

災害応急用機器（排水ホース他）仕様書

1. 総則

本仕様は、災害応急用機器（排水ホース他）の購入について適用するものである。

2. 購入数量及び仕様

本契約に係る数量及び仕様は次のとおりである。

（１）用 途 洪水時の農地排水、用水補給等を行う災害応急用ポンプに接続し使用

（２）使用水質 洪水時の濁水、河川水等の淡水

（３）数量及び仕様 別紙１「数量及び仕様表」及び別紙２のとおり

3. 納入場所

金沢市新保本１丁目 451 番地 1 北陸農政局土地改良技術事務所 格納庫

4. その他

この仕様書に定めなき事項又は疑義が生じた場合は、必要に応じ担当者と協議するものとする。

5. 納期

令和８年３月 10 日まで

6. 物品調達に関する法律・取組

（１）環境関係法令の遵守

地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 10 年法律第 117 号）

（２）環境関係法令の遵守以外の取組

物品調達にあたっては、エネルギーの節減及び生物多様性への悪影響の防止等の観点から、環境負荷低減に配慮したものの調達に努めること。

別紙 1

数量及び仕様表

名称	規格	商品名（参考）	単位	数量	備考
排水ホース	φ200、L=20m	芦森工業 パルジエットⅢ 使用圧 0.2Mpa 重量 890g/m	本	4	排水ポンプ車 パッケージポンプ用
排水ホース	φ300	帝国繊維（オランダハイトランス社製） Φ300mm、長さ 10m（1 本入）、許容使用圧 0.21Mpa、質量 1.7kg/m 材質：ポリエステル基布/ポリ塩化ビニル両面コーティング 構造：別紙 2 写真（接続部ポンプ接続との先端は金具接続、ホース接続 は付属ベルト結束による接続）	本	2	小型排水ポンプ車用
サニーホース	φ100、L=10m	サニーホースカンパニー サニーホース 常用圧力：5.0kg/cm ²	本	4	水中ポンプ用
サニーホース	φ100、L=30m	サニーホースカンパニー サニーホース 常用圧力：5.0kg/cm ²	本	4	水中ポンプ用
サニーホース	φ150、L=10m	サニーホースカンパニー サニーホース 常用圧力：4.0kg/cm ²	本	4	水中ポンプ用
サニーホース	φ150、L=30m	サニーホースカンパニー サニーホース 常用圧力：4.0kg/cm ²	本	4	水中ポンプ用
サニーホース	φ200、L=10m	サニーホースカンパニー サニーホース 常用圧力：3.0kg/cm ²	本	4	水中ポンプ用
サニーホース	φ200、L=30m	サニーホースカンパニー サニーホース 常用圧力：3.0kg/cm ²	本	4	水中ポンプ用
サニーホース	φ250、L=10m	サニーホースカンパニー サニーホース 常用圧力：2.5kg/cm ²	本	4	水中ポンプ用
サニーホース	φ250、L=30m	サニーホースカンパニー サニーホース 常用圧力：2.5kg/cm ²	本	4	水中ポンプ用

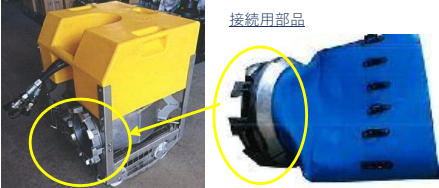

バッテリー	90D26R	パナソニック circla 標準車（充電制御車）用 N-90D26R/CR	個	1	陸上ポンプ用
バッテリー	80B24L	パナソニック caos 標準車（充電制御車）用 N-80B24L/C8	個	1	陸上ポンプ用
バッテリー	115D23L	VARTA(バルタ) Silver Dynamic Q-90/115D23L 国産車用バッテリー アイドリングストップ車/充電制御車/標準車 <長期保証・メンテナンスフリー> Q-85 互換	個	1	陸上ポンプ用
バッテリー	85D26R	パナソニック xex 標準車（充電制御車）用 N-85D26R/XA	個	3	発動発電機用
バッテリー	130E41R	GS YUASA [GS ユアサ] 業務用車用 カーバッテリー [PRODA X] PRX-130E41R	個	1	発動発電機用

□ 排水ホース (大量排水タイプ用)

Φ300mm、長さ 10m(5 本入)、許容使用圧 0.21Mpa、質量 1.7kg/m

材質：ポリエステル基布/ポリ塩化ビニル両面コーティング

構造：写真（接続部 ポンプ接続との先端は金具接続、ホース接続は付属ベルト結束による接続）

 接続用部品	・ 水中油圧駆動ポンプ HFS20000 + 排水ホース接続用部品一式付 先端金具(Φ250mm マルチラグ金具/ アルミニウム合金製)		
			④ 
			