
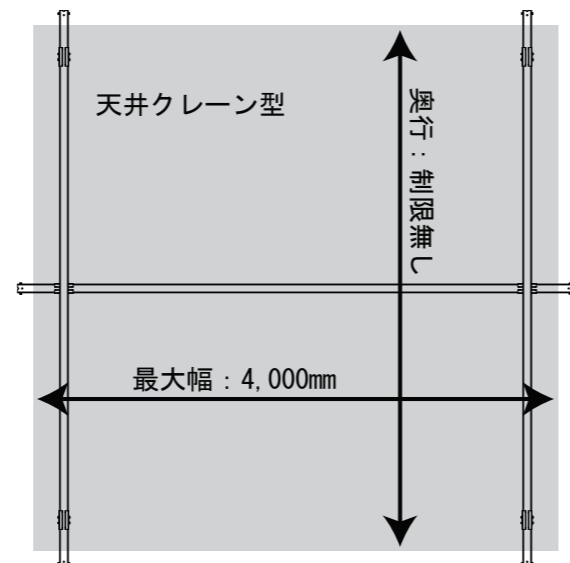



MK-505i仕様

重量	本体部 : 約 18kg フック部 標準 30kg用 : 約 7kg 米袋吸着パッド : 約 4kg
電源	本体部 : AC100V 単相 真空ポンプ : AC200V 3相
揚程	4 m
使用範囲	アーム型 : 半径 2.5m 230度 天井クレーン型 : 最大幅 4.0m (吸着パッド 使用時を除く)
定格荷重	本体部 コンテナ用タイプ : 60kg 米袋用タイプ : 30kg
昇降速度	20m / min.

使用範囲

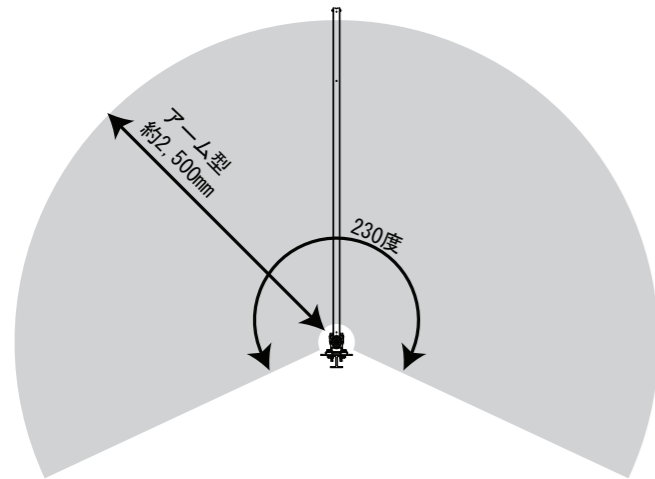

MK-505i

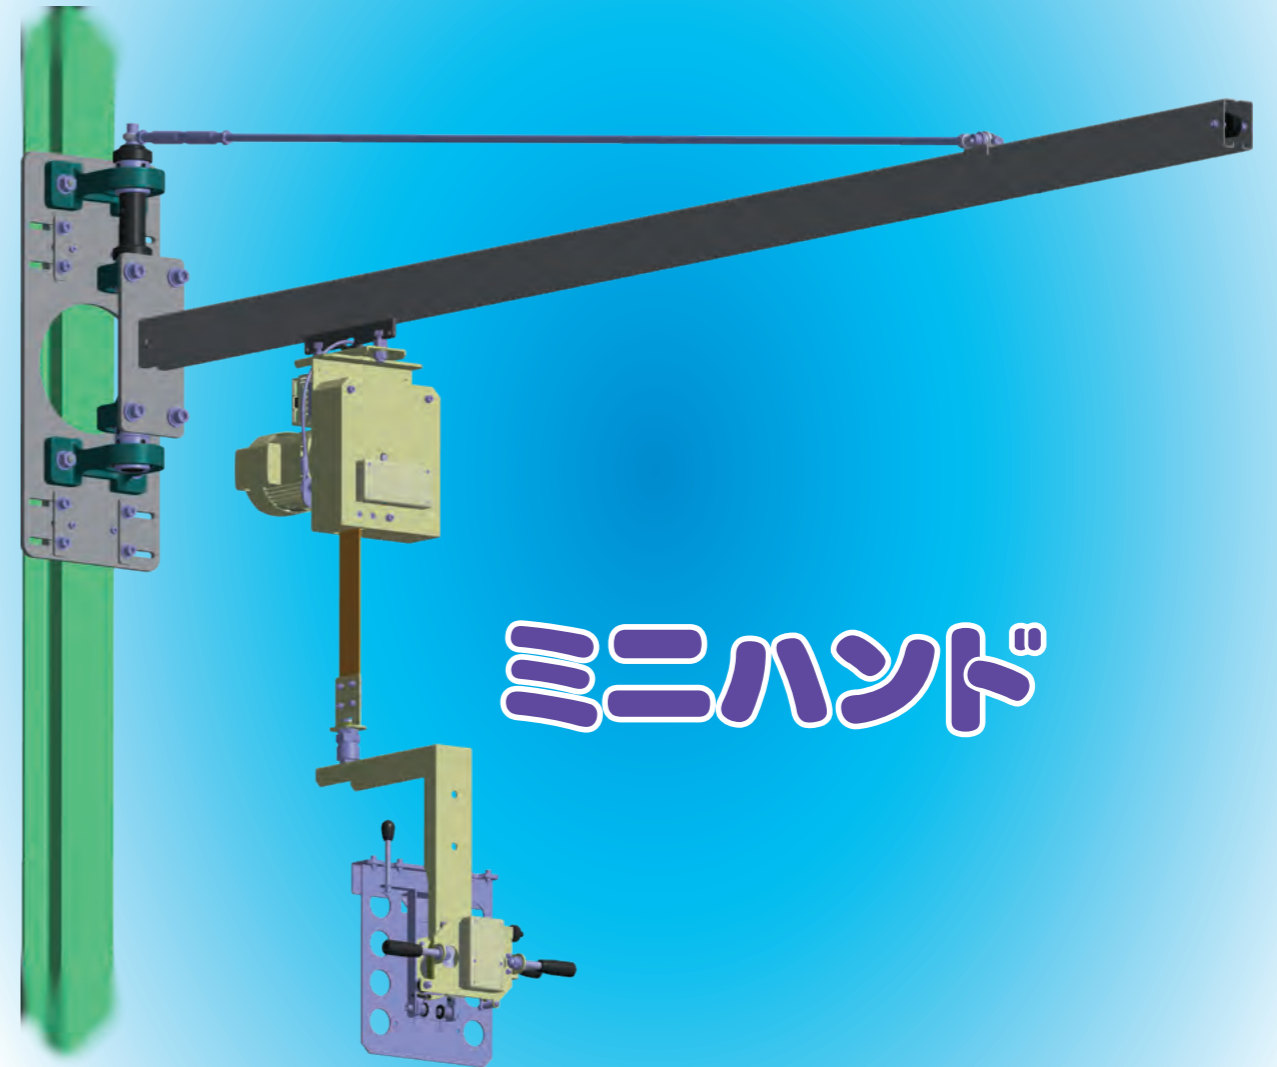

ミニハンド

取扱店



有限会社アイズ

〒649-0317

和歌山県有田市古江見 207

TEL. 0737-85-0800

FAX. 0737-85-0801

URL. <http://www.i-s.ne.jp>


弊社製品をお求めの際には上記代理店を御利用下さい

— I's —

コンテナをラクラク移動!!


指先操作でコンテナが上下移動!

軽くレバーを指先で操作するだけで、コンテナが思うがままに上下に移動します。ほとんど力がいらず、どなたでも20~30kg入りのコンテナを上下左右と回転をさすことができます。

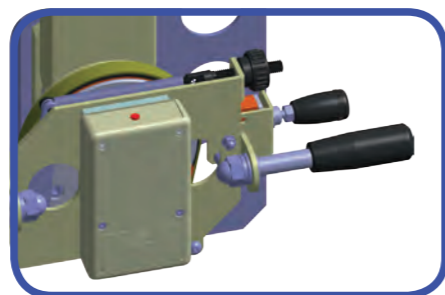


ブレーキ付きだから傾けたまま停止!

コンテナの回転は、どんな角度にでも傾けたままブレーキがかかって停止するので、高齢者や女性の方でも連続作業が楽にこなせ余分な力が不要! 又、少しずつ中の品物を空けていけるので、検品も簡単に行えます。コンテナの向きは縦、横どちらからでも挟むことが出来、脱着もレバーひとつでワンタッチ操作!

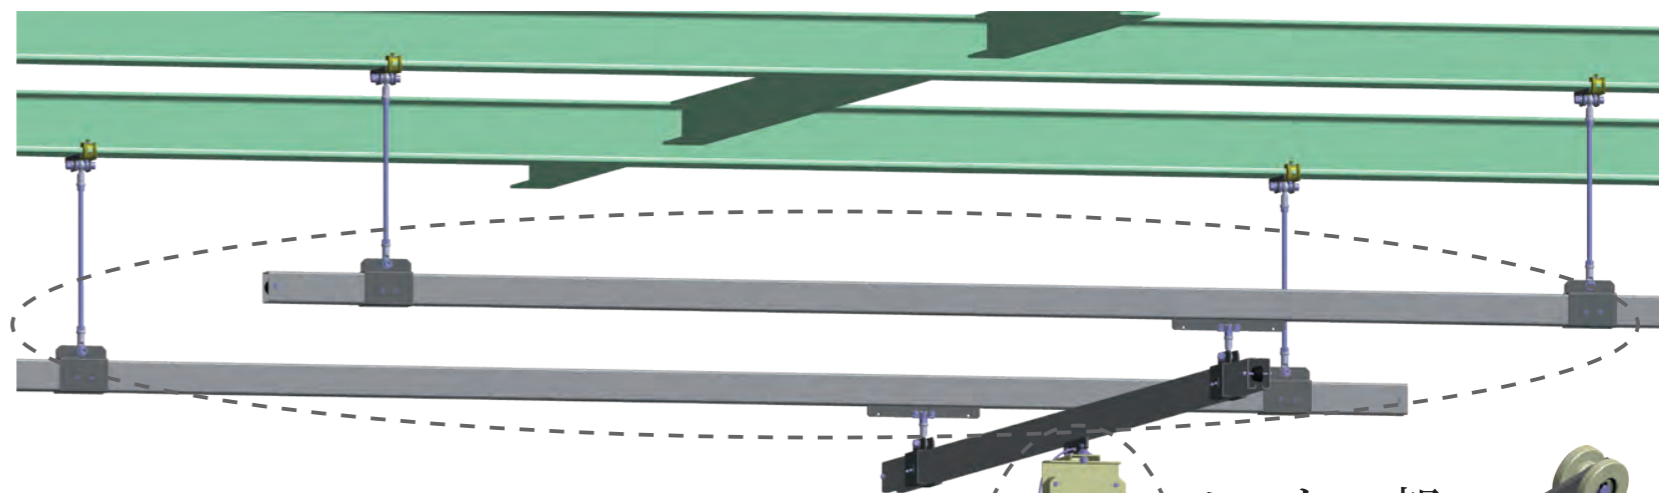


レール部

モーター部

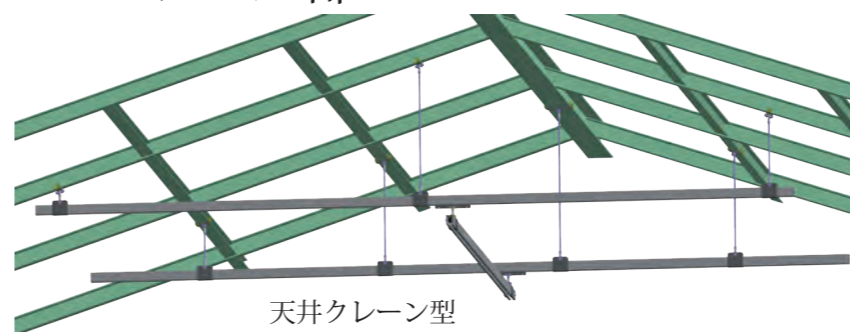

天井クレーン型

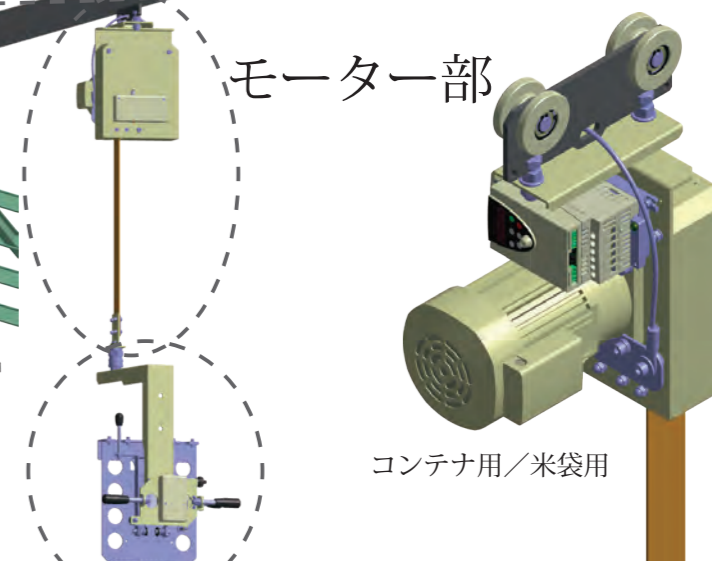

コンテナ用/米袋用


段ボール・米袋も自由自在に!

吸着仕様フック部を取付ければ、直接段ボールや米袋も移動させることができます。真上から吸着するので、箱の周りに余分な空きスペースを必要としません。30kgの段ボールや米袋を軽々と運ぶことができます。



簡単構造、取付け自由!

電源は100V-200Wで家庭用コンセントに繋ぐだけ。取付も柱か梁のH型鋼やC型チャンネルに簡単に取付きますので、大掛かりな工事も必要ありません。

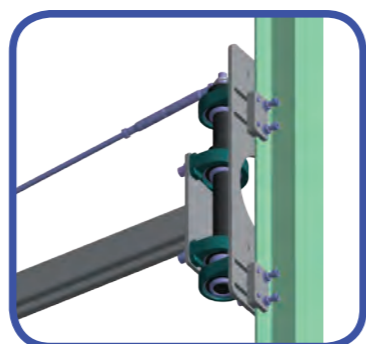

アーム型

又、倉庫の広さや形状に合わせて、円形の範囲で作業できるアーム型や広範囲で稼働可能な天井クレーン型を選ぶことができます。

フック部


縦3段フック

出荷用回転レス

横3列フック

多種多様なフック、ワンタッチで取替可能!

使用現場のニーズにあわせて、フック部は種類を豊富に取り揃えています。標準のブレーキ付回転フックをはじめ、3個のコンテナを同時に運ぶことのできる縦3段フック・横3列フックや出荷専用で手軽に使える回転レス、貯蔵箱を移動させるベルトハンガーに加え、真空ポンプを利用した吸着パッド等、多彩なフック部をワンタッチで取替える事が出来ます。

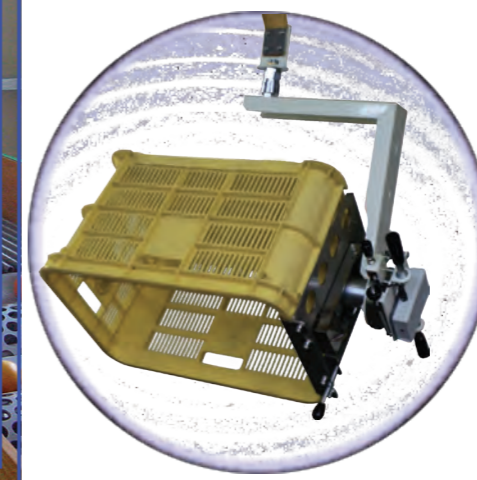

※1 上下移動用のリモコン信号は、微弱無線を利用している為に、使用する環境に拠っては正常に作動しない場合があります。
 ※2 都合により、機械の仕様は予告無しに変更される場合があります。