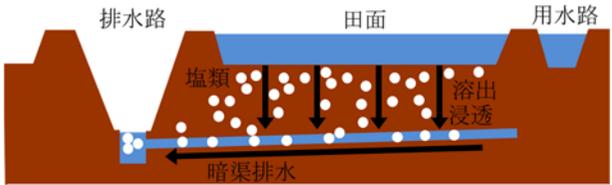
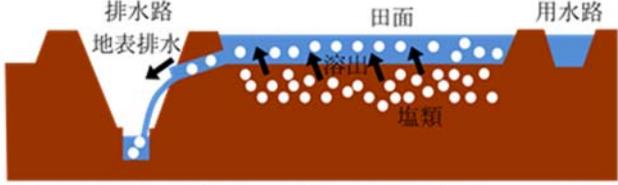


土地改良事業計画設計基準・計画「暗渠排水」技術書（平成30年5月版）の正誤内容

(傍線部分は改正部分)

ページ・行	誤	正
<p>p. 105 図-2.2</p>	 <p>排水路 田面 用水路</p> <p>塩類 溶出浸透</p> <p>暗渠排水</p> <p>湛水→浸透水に塩類を拡散溶解→暗渠排水→排水路</p> <p>図-2.2 溶出法（代かき除塩）</p>	 <p>排水路 田面 用水路</p> <p>塩類 溶出</p> <p>地表排水</p> <p>湛水→代かきにより塩類が田面水に溶出→地表排水→排水路</p> <p>図-2.2 溶出法（代かき除塩）</p>
<p>p. 216 25行目</p> <p>式(34.3)</p>	<p>・・・q_0とS'の間には式(34.3)が成り立っている。</p> $S' = 2H \sqrt{\frac{k}{q_0} \times 86.4} \dots\dots\dots (34.3)$	<p>・・・q_0とS'の間には式(34.3)が成り立っている。<u>なお、Hは作土層の厚さ(cm)、kは透水係数(cm/s)、定数3.6は単位換算係数である。</u></p> $S' = 2H \sqrt{\frac{k}{q_0} \times 3.6} \dots\dots\dots (34.3)$