

表-4・1・17 部材指示図（ホッパ）

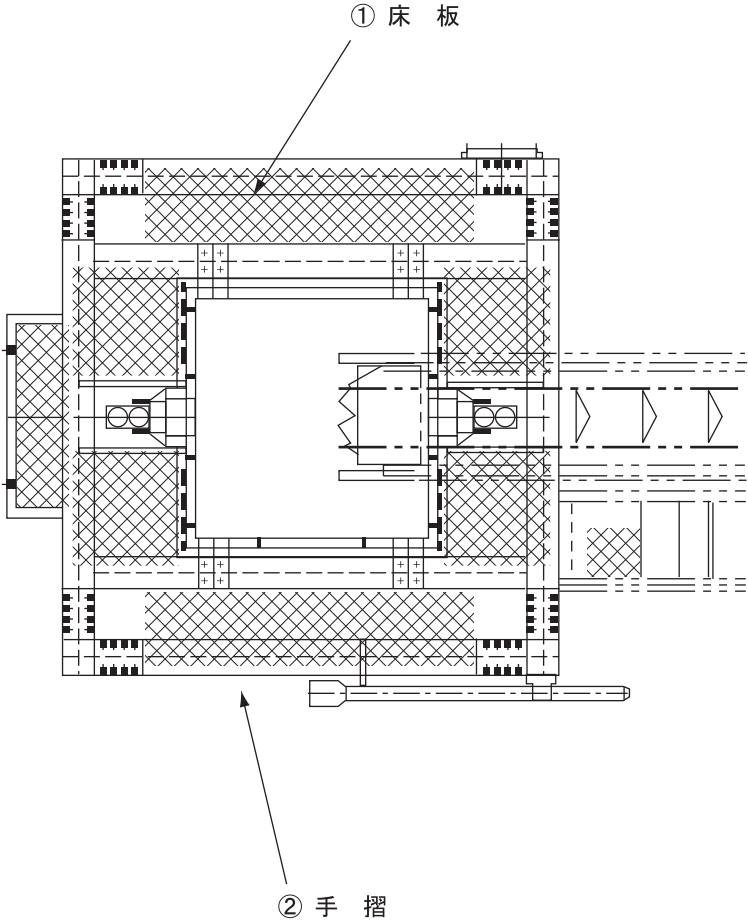
設 備 名	ホッパ	区 分	手摺・階段
主要部材名	① 床板（鋼板） ② 手摺・階段		
部 材 指 示 図			
平面図 			

表-4・1・18 部材指示図 (本体引き上げ装置)

設 備 名	レーキ形除塵機 (本体引き上げ装置)	区 分	本体引き上げ装置
主要部材名	① 本体架台 (支柱、桁、床版) ② ドラム ③ 駆動軸		
部 材 指 示 図			
The diagram consists of two views: a plan view (平面図) at the top and a front view (正面図) at the bottom. The plan view shows the top-down layout of the device, including the main frame, drums, and drive shafts. Labels include '機側操作盤' (Machine side control panel), 'チェーンカップリング' (Chain coupling), '②ドラム' (Drum), and '軸受け (ピローユニット)' (Bushing/pillow unit). The front view shows the side profile of the device, highlighting the '③駆動軸' (Drive shaft), '減速機' (Reducer), '上限検出リミットスイッチ' (Upper limit detection limit switch), and '①本体架台' (Main frame).			


2 製作・据付工数

2-1 製作・据付工数の要素

- 1) 除塵設備工数算出式におけるパラメータ範囲を下図に示す。


なお、ホップのX要素については、平積の貯留容量とする。

- (1) レーキ形除塵機のX要素

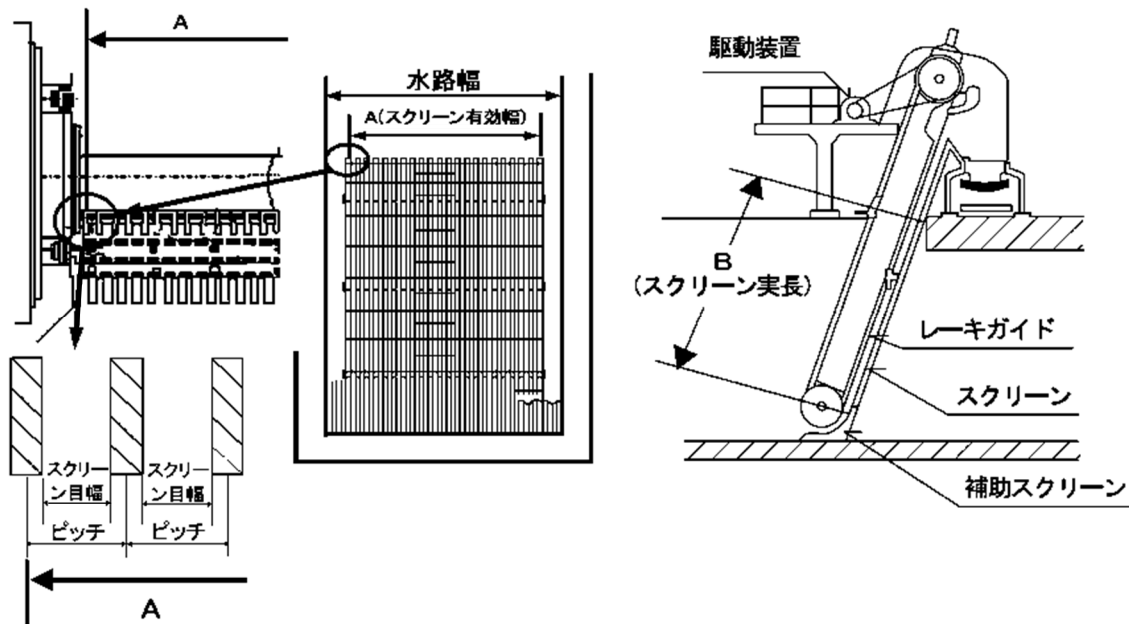


A : スクリーン両端のスクリーンバーの中心間の寸法

- (2) ネット形除塵機のX要素

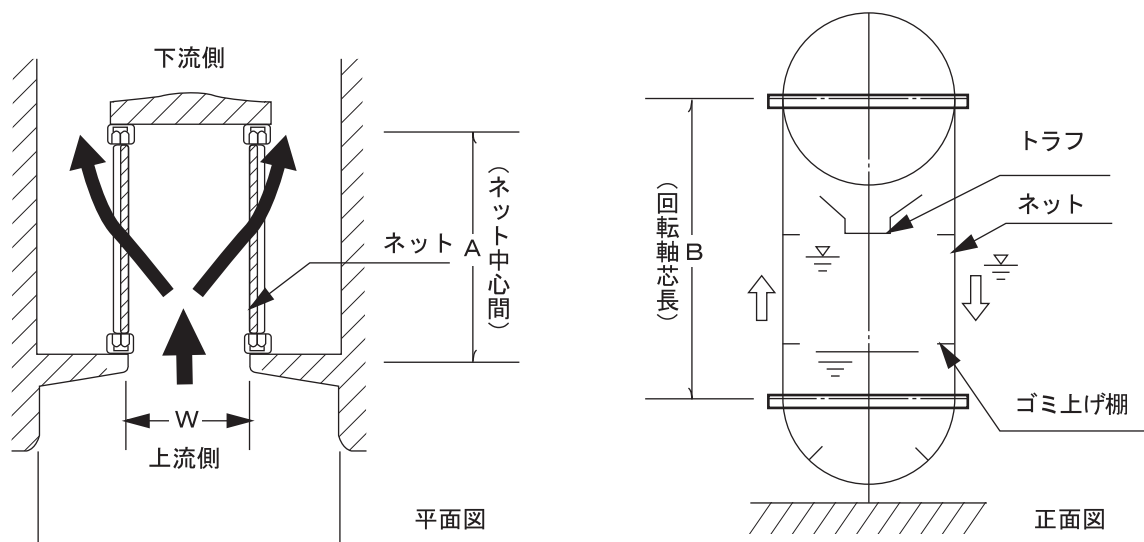


(3) コンベヤのX要素

ア ベルトコンベヤ

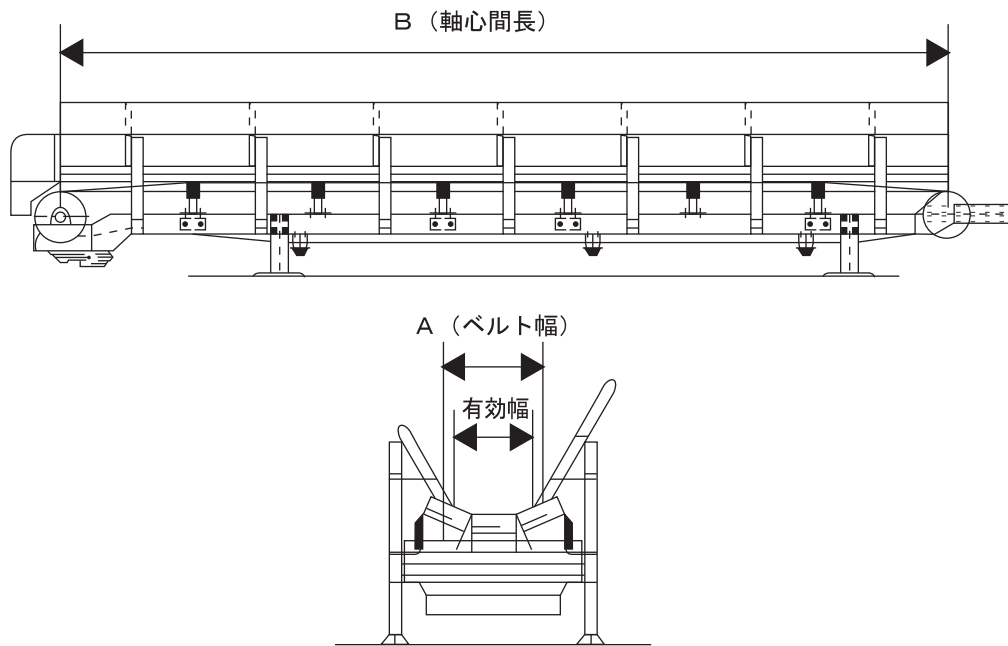

イ チェーンフライント

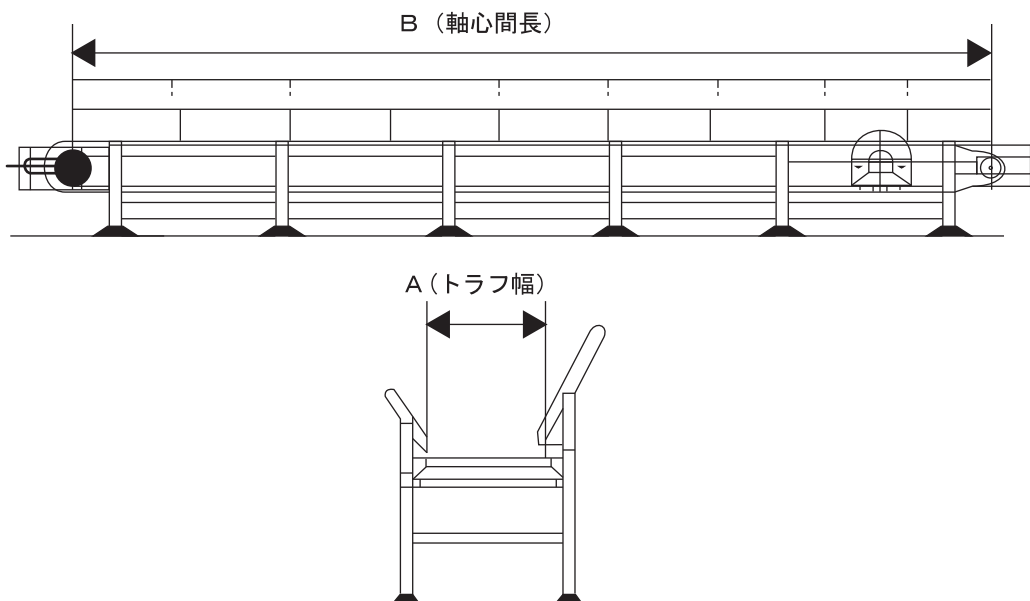


第2 直接工事費

1 輸送費

輸送費の算出について、同時期、同一施工場所、同一区分の除塵設備を複数基据付ける場合は、対象となる設備の質量の合計値をXとして算出する。


参考図－1（レーキ形除塵設備）

(1) ホッパによる塵芥処理例

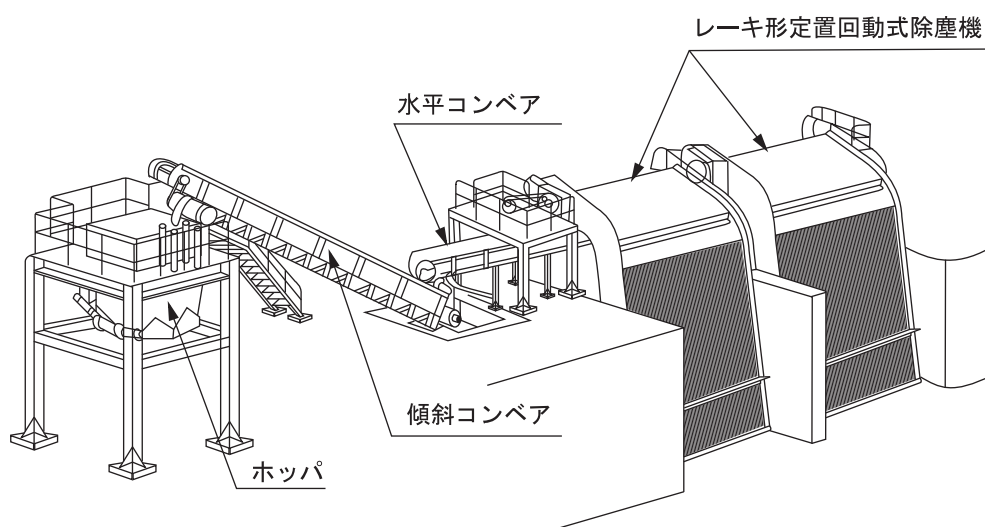


参考図-2 (レーキ形除塵設備)

(2) 塵芥搬出用コンテナによる塵芥処理例

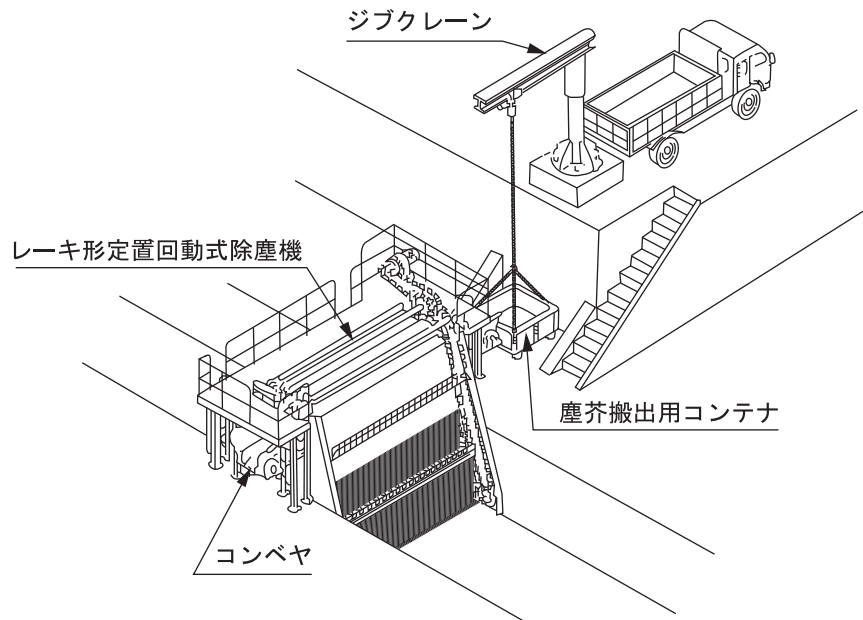

参考図-3 (ネット形除塵設備)

(3) 水切りスクリーンによる塵芥処理例

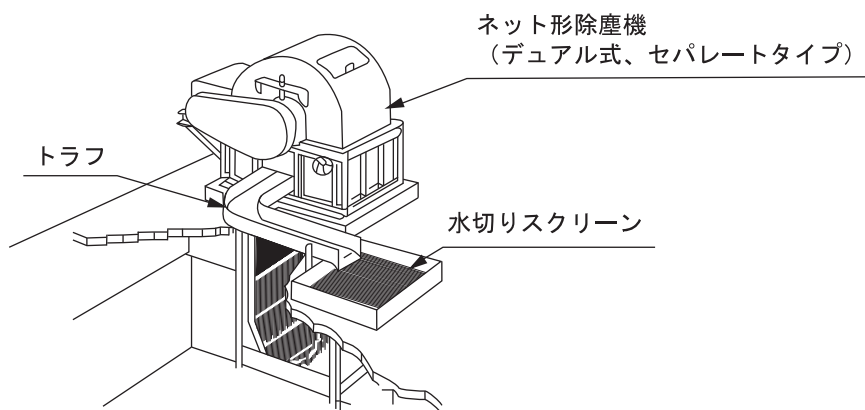

第5章 ダム管理設備

第1 設備構成図

各設備区分毎の設備構成図は表-5・1・1～9のとおりである。

表-5・1・1 設備構成図

設備名	昇降設備（エレベーター）	設備構成図
設備構成名 ①搬器 ②駆動装置 ③昇降路 ④乗場 ⑤操作制御機器		