


横断図(2/2)


新NO. 104 (NO. 104)

GH=30.29
FH=27.879

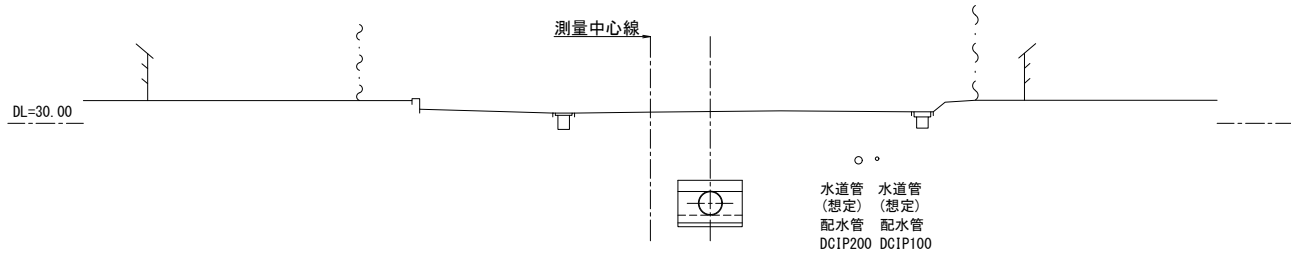


新NO. 103 (NO. 103)

GH=30.18
FH=27.909

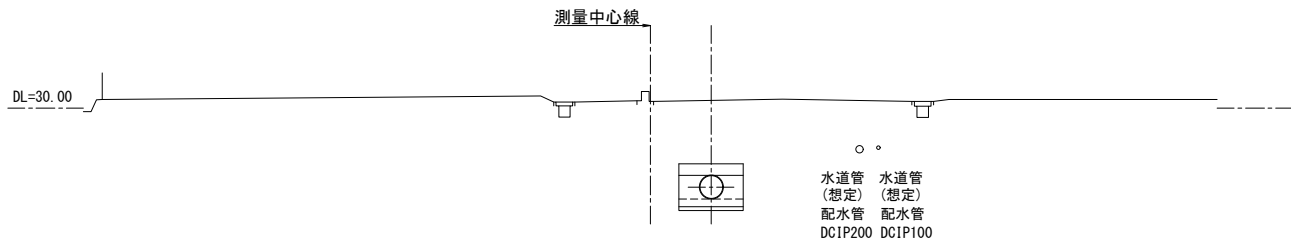


新IP. 103 (IP. 103)

GH=30.12
FH=27.931

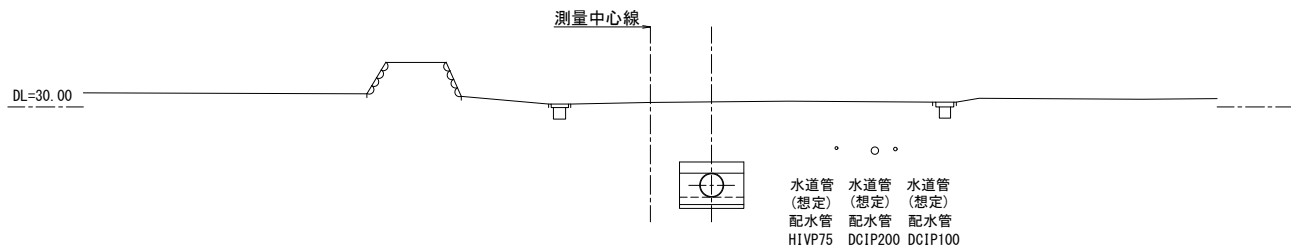


IP. 102

GH=30.12
FH=27.935

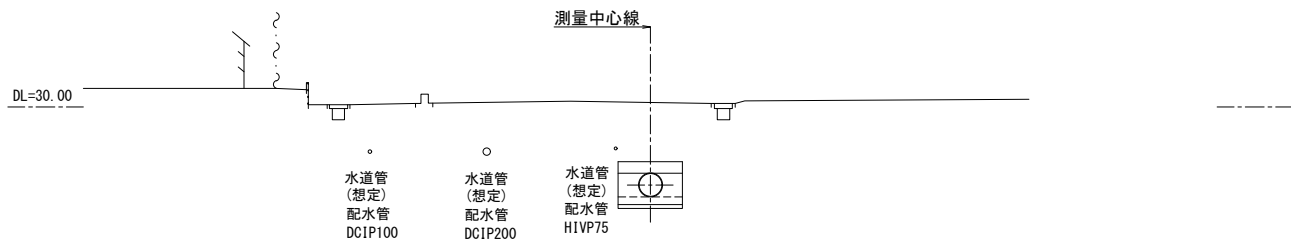


NO. 102

GH=30.09
FH=27.939

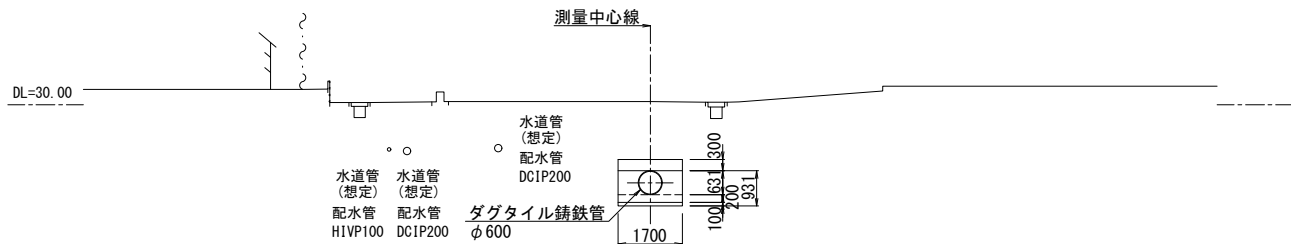


IP. 107

GH=30.60
FH=27.750

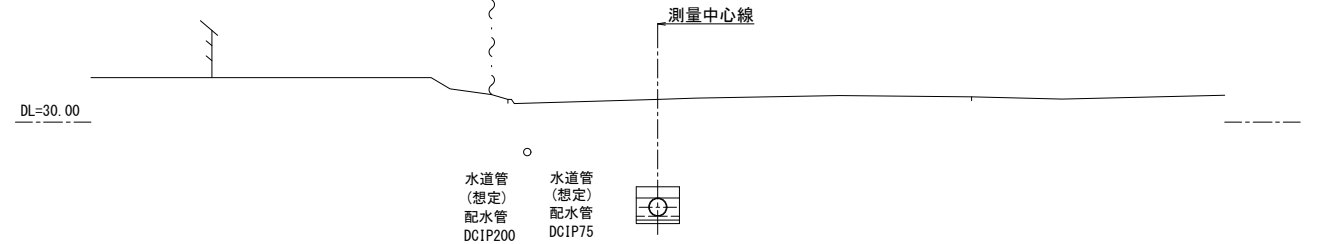


NO. 106

GH=30.52
FH=27.753

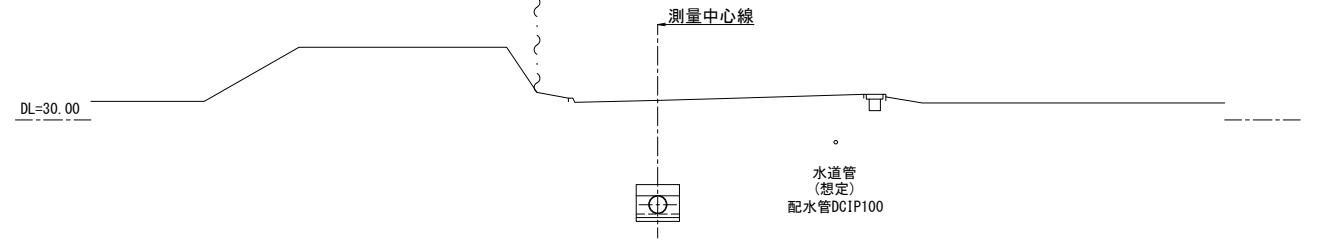


IP. 106

GH=30.52
FH=27.753

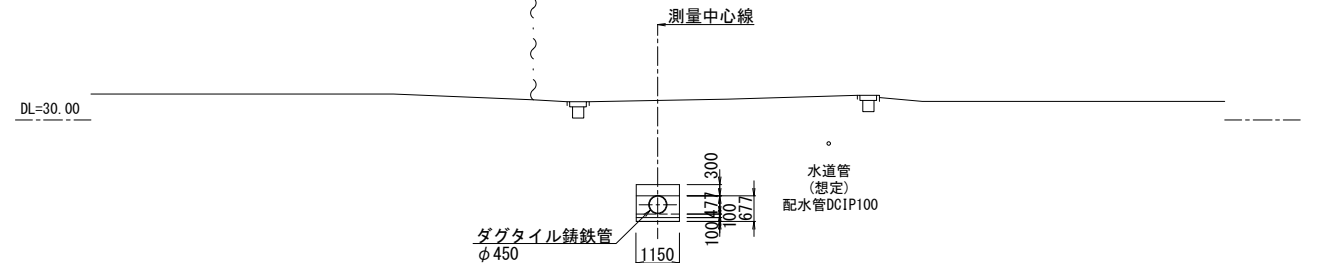

新NO. 105 (NO. 105)


GH=30.40
FH=27.850

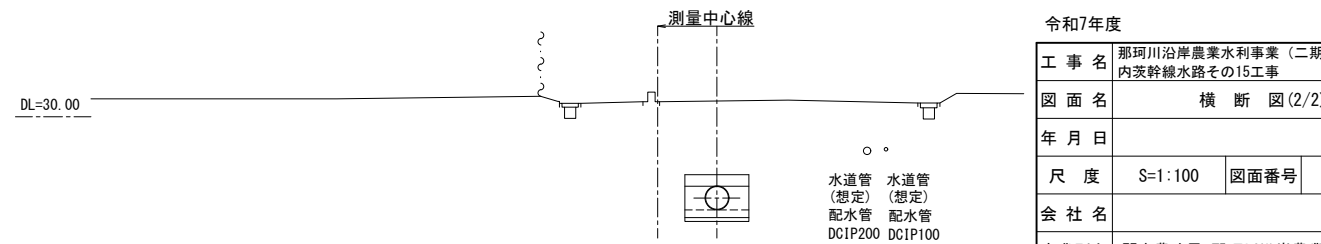


令和7年度			
工事名	那珂川沿岸農業水利事業（二期） 内茨幹線水路その15工事		
図面名	横断図(2/2)		
年月日			
尺度	S=1:100	図面番号	4-2/2
会社名			
事業所名	関東農政局 那珂川沿岸農業水利事業所		

5号制水弁工構造図


位置図 S=1:100

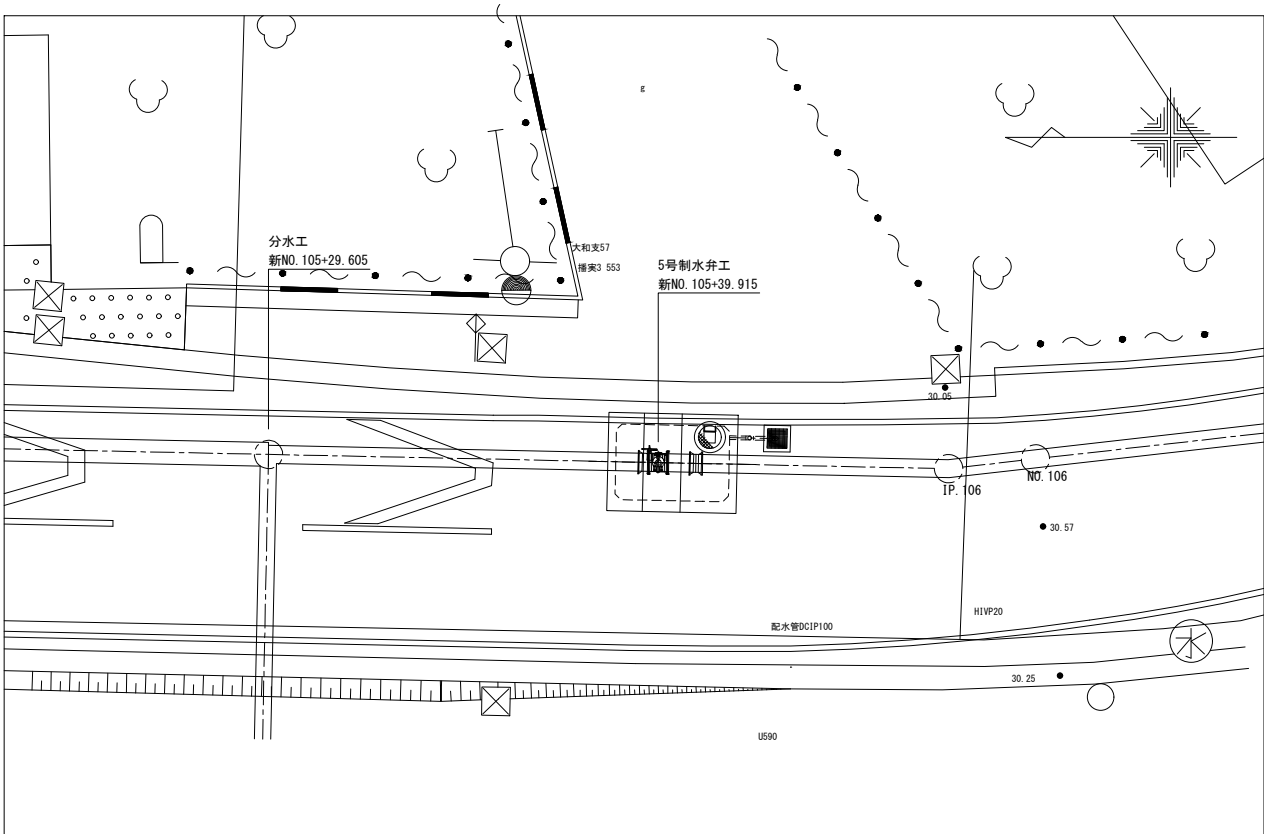


平面図 S=1:30

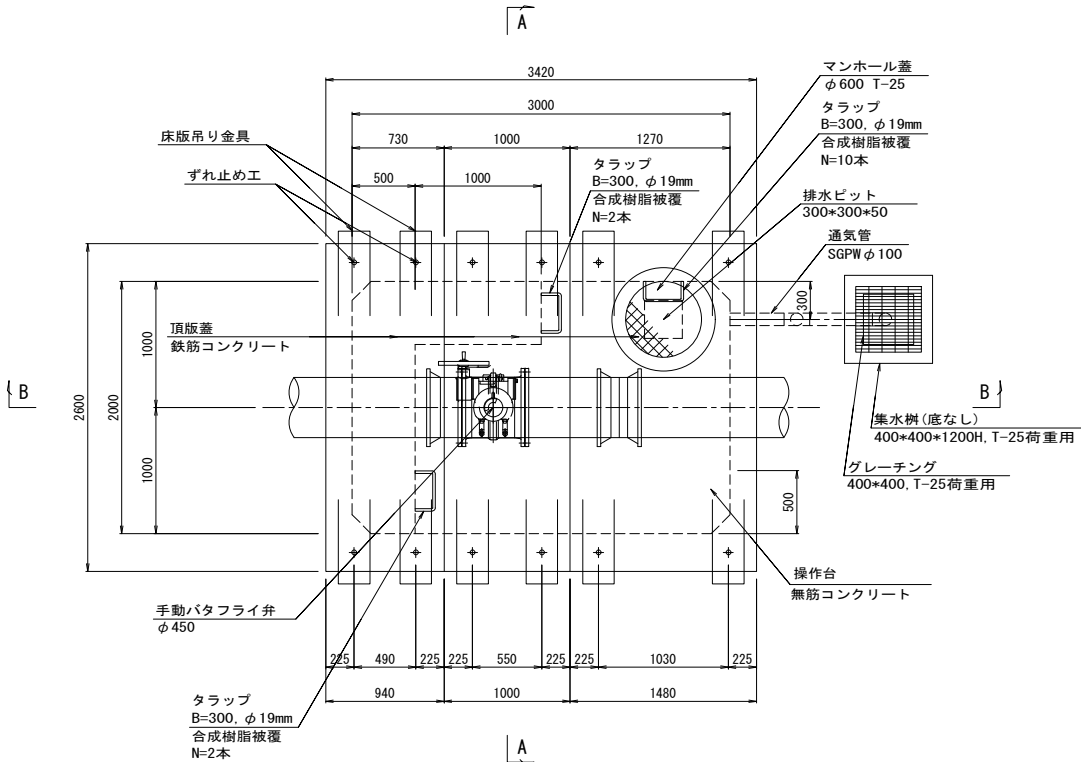

ずれ止め工詳細図 S=1:20

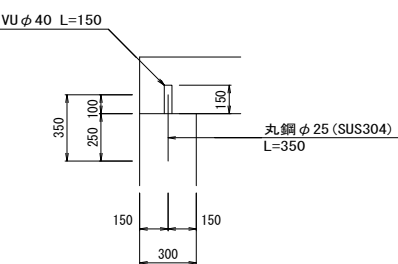


床版吊り金具詳細図 S=1:20




※ 吊りフックは頂版下部鉄筋に結束させるものとする。

A-A断面図 S=1:30

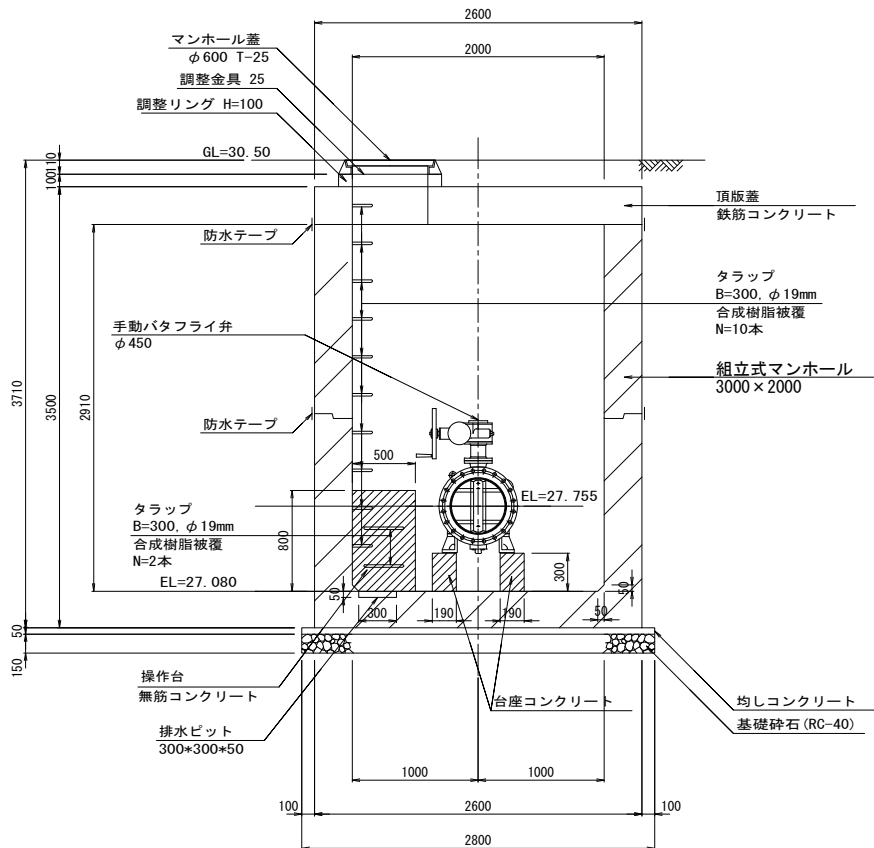

B-B断面図 S=1:30




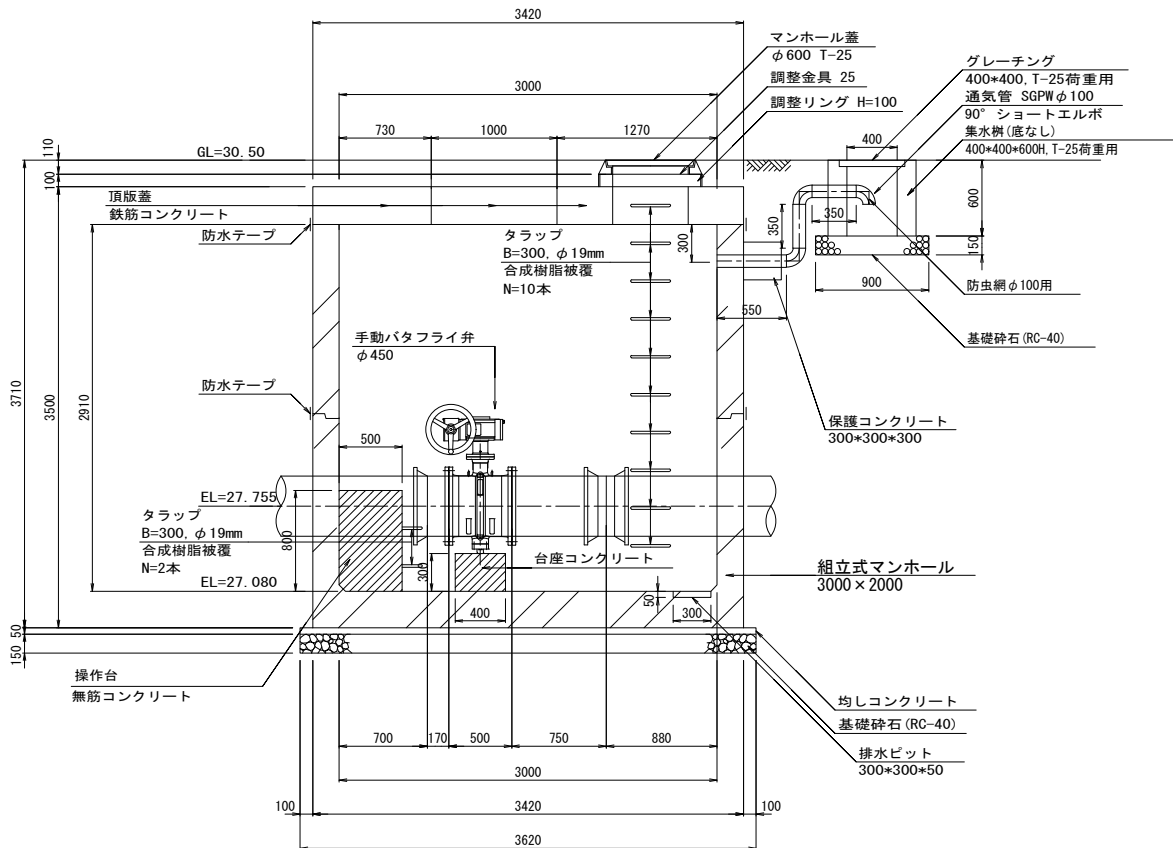


注意事項

- コンクリートの規格
鉄筋コンクリート: 21N-12-20 OR 25 (BB)
無筋コンクリート: 18N-8-40 (BB)
均しコンクリート: 18N-8-20 OR 25 (BB)
- 組立マンホールの部材厚は参考である。
 - 製品の継目は防水テープによる止水処理を行う。

令和7年度			
工事名	那珂川沿岸農業水利事業（二期） 内茨幹線水路その15工事		
図面名	5号制水弁工構造図		
年月日			
縮尺	図示	図面番号	5
会社名			
事業所名	関東農政局 那珂川沿岸農業水利事業所		


5号制水弁工配筋図

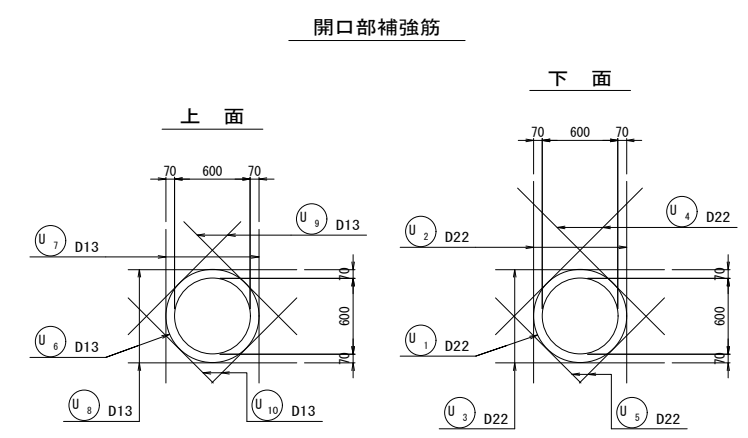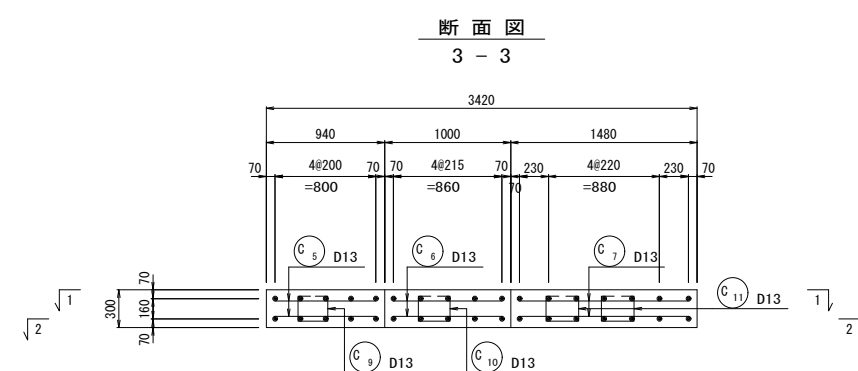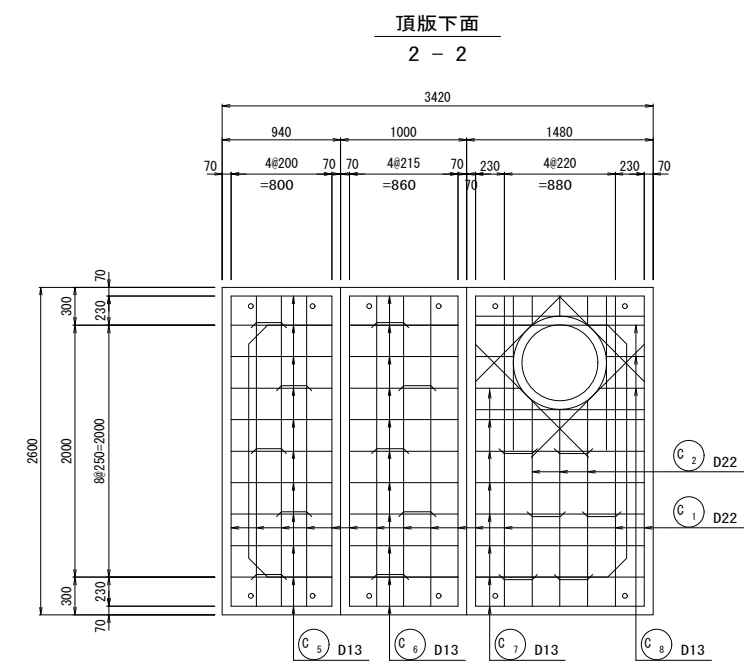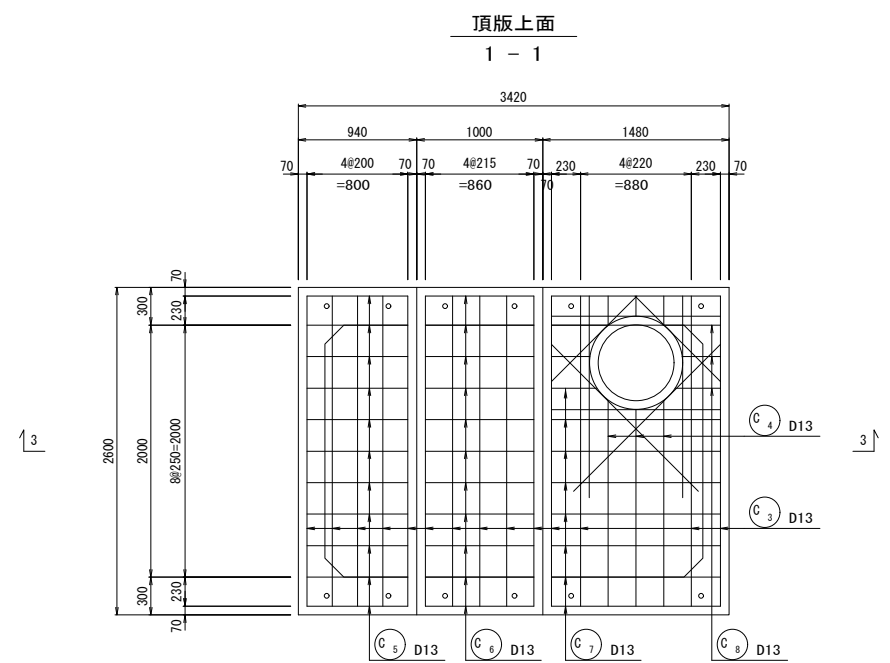


令和7年度			
工 事 名	那珂川沿岸農業水利事業（二期） 内茨幹線水路その15工事		
図 面 名	5号制水弁工配筋図		
年 月 日			
縮 尺	1:30	図面番号	6
会 社 名			
事業所名	関東農政局 那珂川沿岸農業水利事業所		

17号空気弁工構造図


位置図 S=1:100

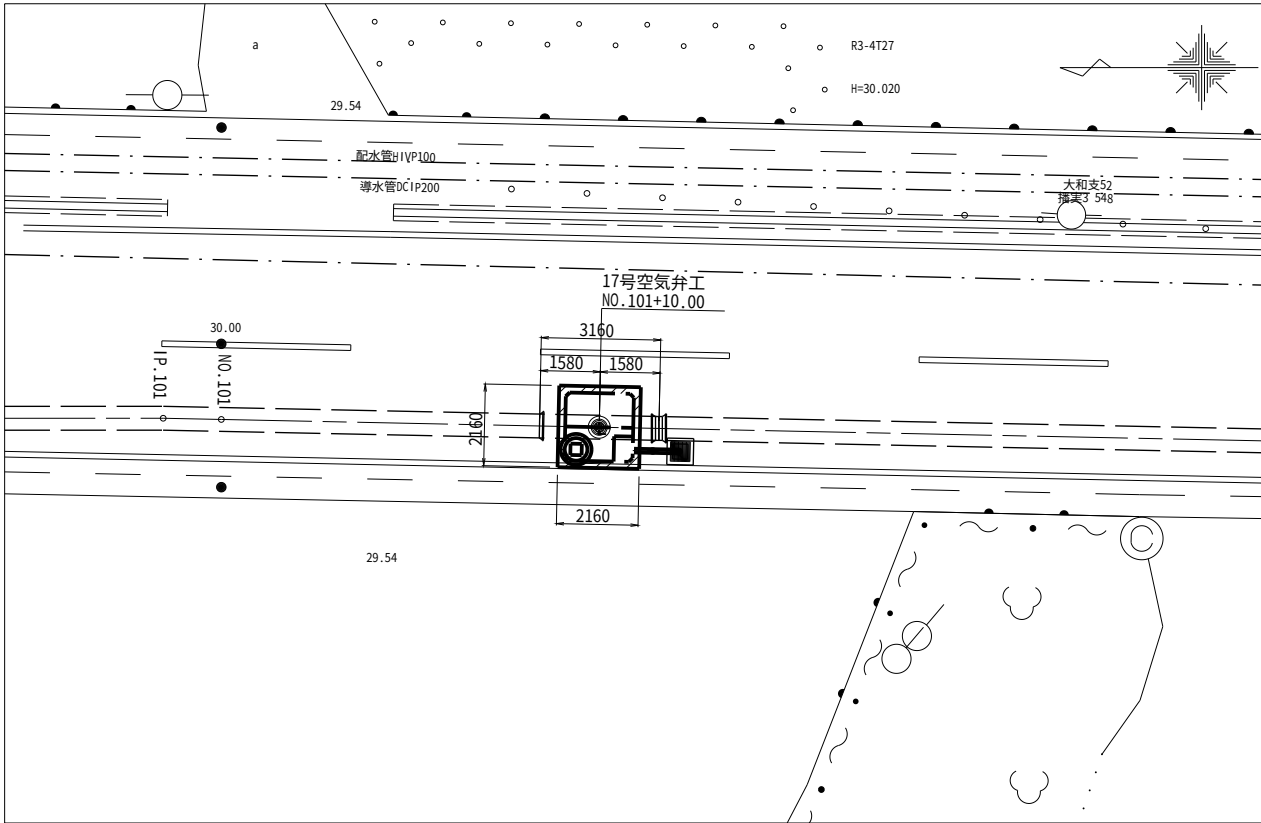


平面图 S=1:30

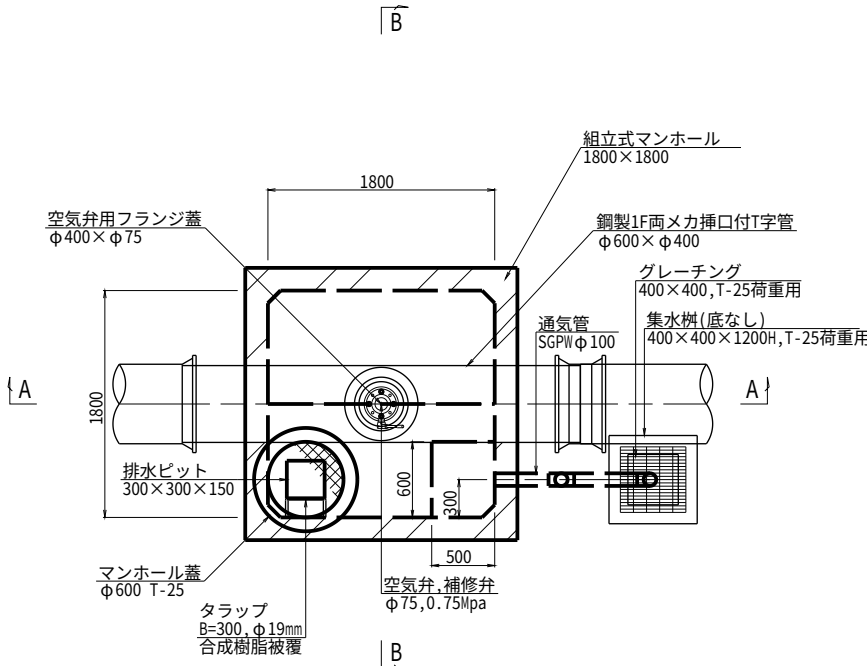


C-C断面 S=1:30

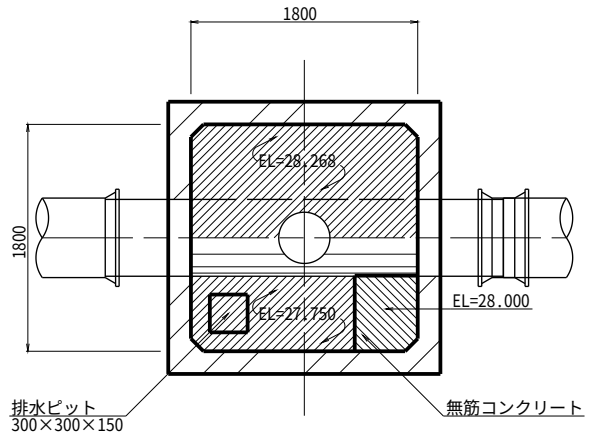

A-A断面 S=1:30

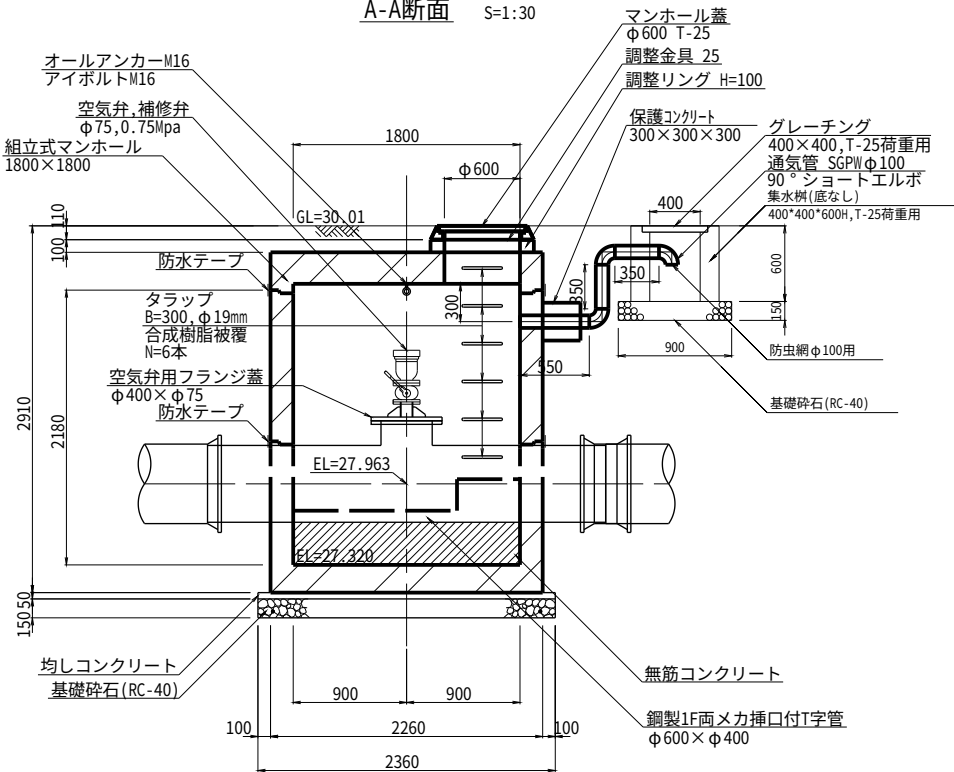

B-B断面 S=1:30

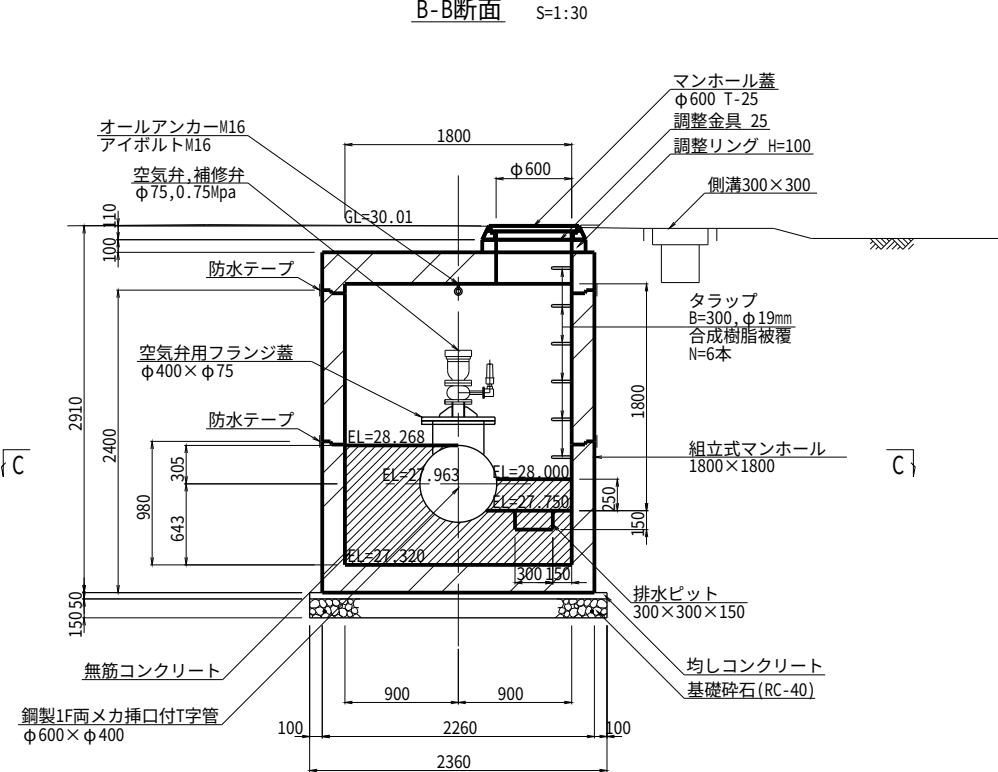

注意事項




コンクリートの規格
鉄筋コンクリート:21N-12-20 OR 25(BB)
無筋コンクリート:18N-8-40(BB)
均しコンクリート:18N-8-20 OR 25(BB)

- 1.組立マンホールの部材厚は参考である。
- 2.製品の継目は防水テープによる止水処理を行う。

令和7年度

工 事 名	那珂川沿岸農業水利事業（二期） 内茨幹線水路その15工事		
図 面 名	17号空気弁工構造図		
年 月 日			
縮 尺	図 示	図面番号	7
会 社 名			
事業所名	関東農政局 那珂川沿岸農業水利事業所		




60-10-09

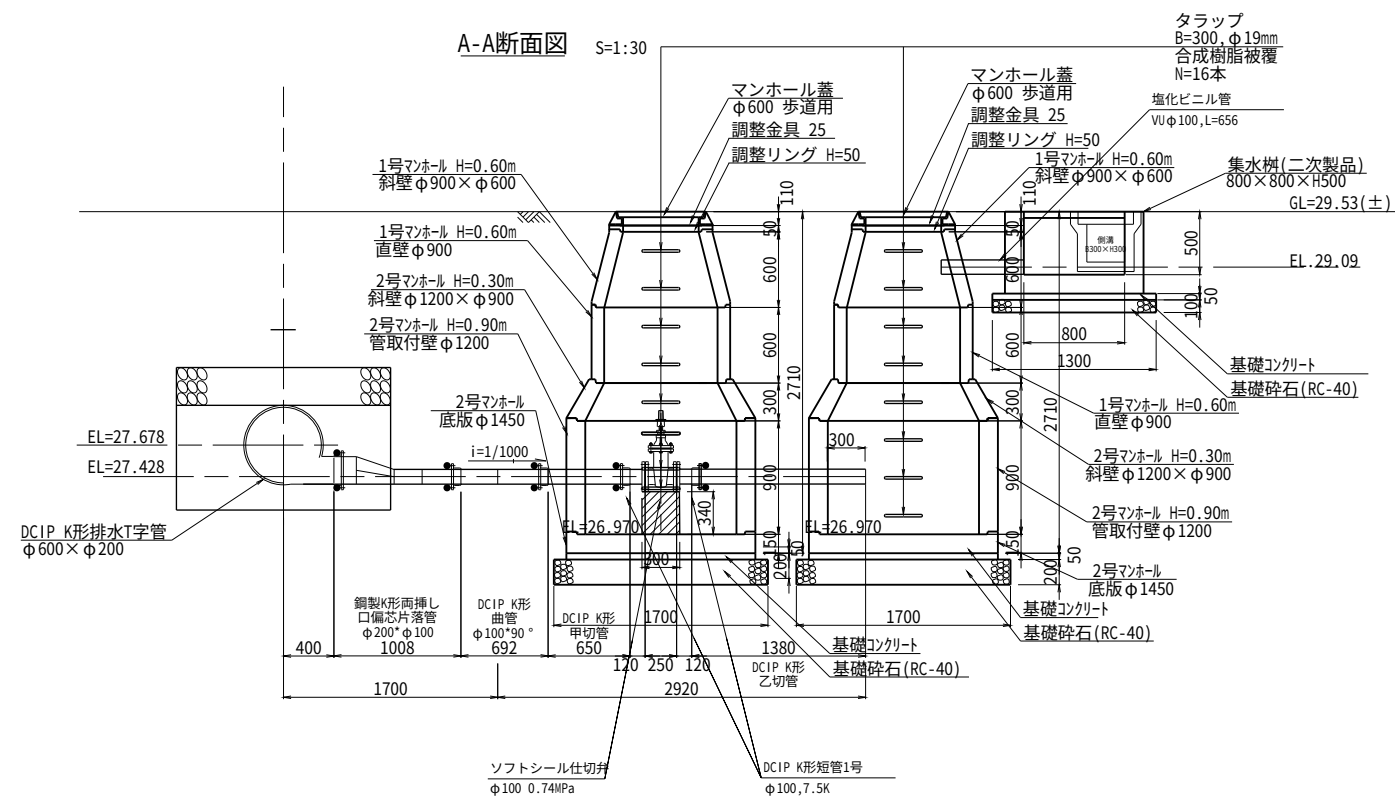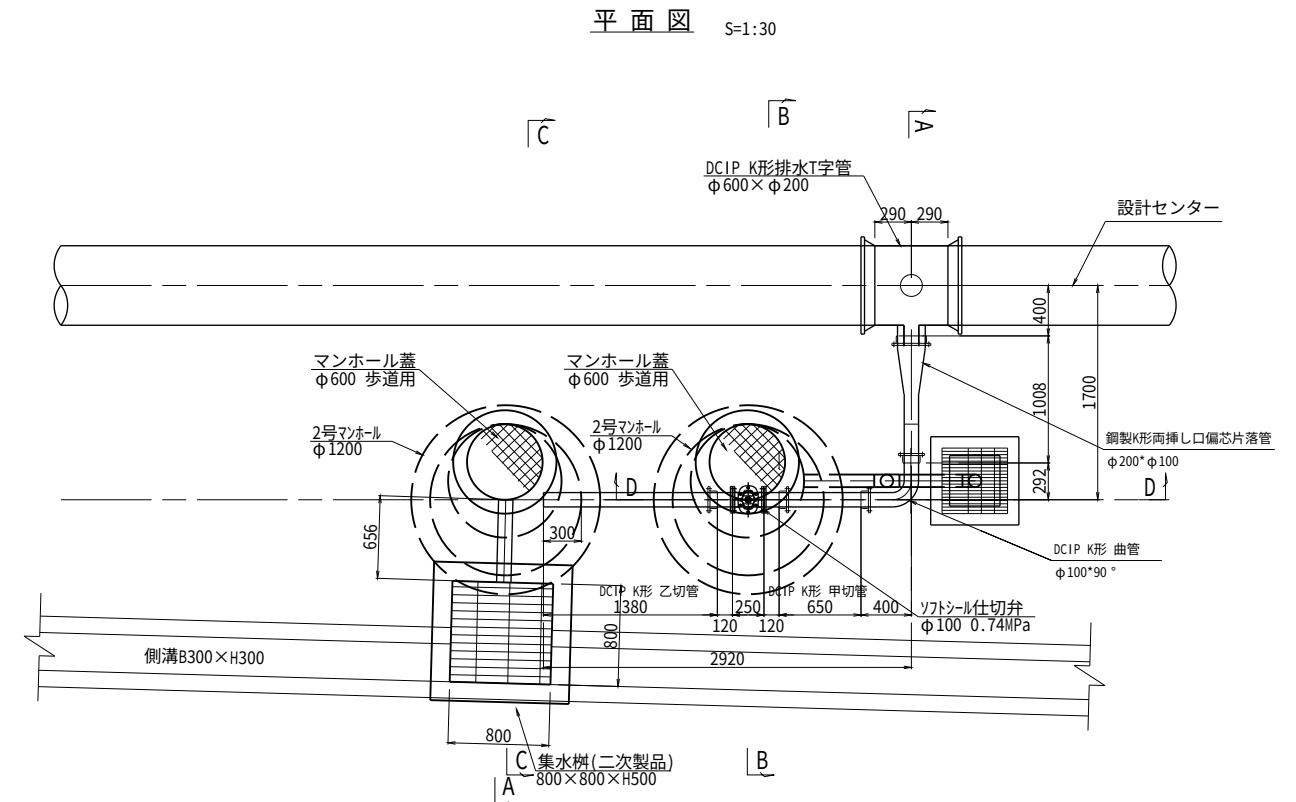

- 1.組立マンホールの部材厚は参考である。
- 2.現況水路は参考のため、要現地確認。

令和7年度			
工 事 名	那珂川沿岸農業水利事業（二期） 内茨幹線水路その15工事		
図 面 名	9号排泥工構造図(1/2)		
年 月 日			
縮 尺	図 示	図面番号	8-1/2
会 社 名			
事業所名	関東農政局 那珂川沿岸農業水利事業所		

9号排泥工構造図(2/2)

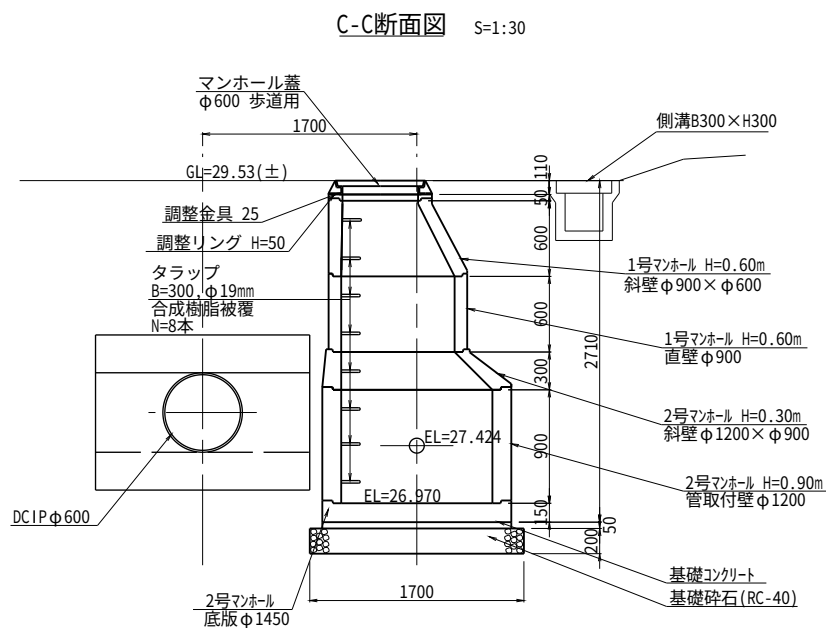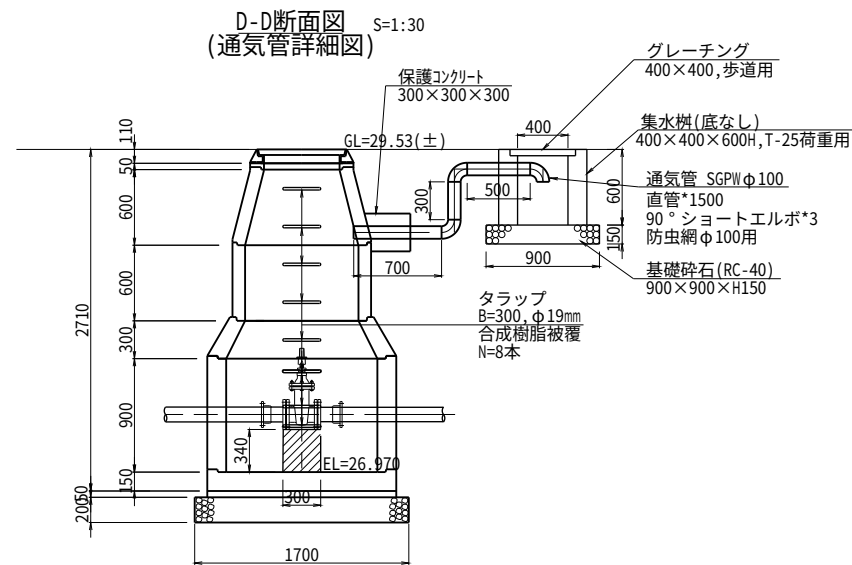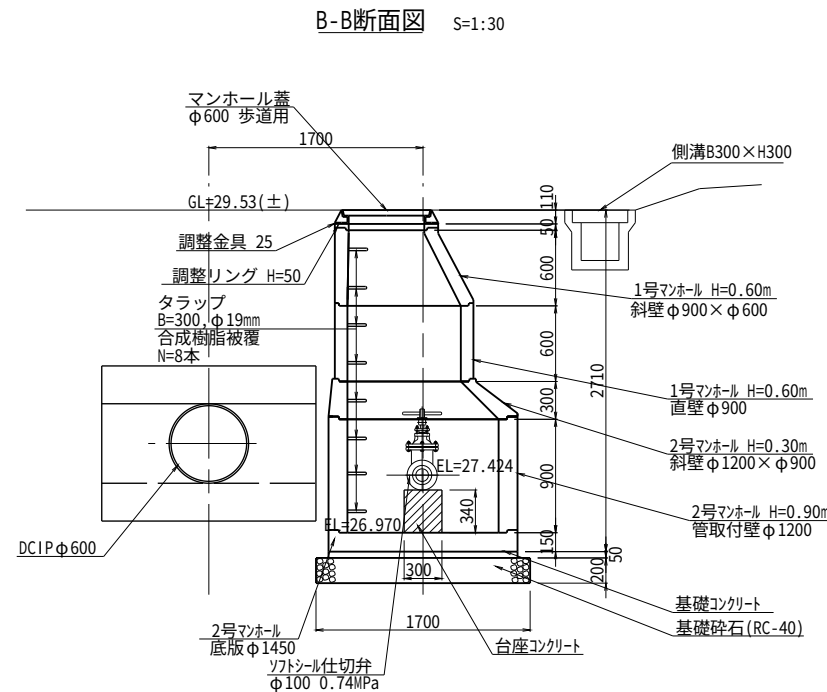

注意事項

コンクリートの規格
鉄筋コンクリート:21N-12-20 OR 25(BB)
無筋コンクリート:18N-8-40(BB)
基礎コンクリート:18N-8-20 OR 25(BB)

- 組立マンホールの部材厚は参考である。
- 現況水路は参考のため、要現地確認。

令和7年度

工 事 名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期) 内茨幹線水路その15工事		
図 面 名	9号排泥工構造図(2/2)		
年 月 日			
縮 尺	図 示	図面番号	8-2/2
会 社 名			
事業所名	関東農政局 那珂川沿岸農業水利事業所		

異形管詳細図


S=1:20

特記事項及び凡例

1. 材料規格
- (1) 直管-異形管はJIS G 3443とする。
2. 製作寸法
- (1) 直管-異形管はJIS G 3443による。
3. 塗覆装
- 外面塗装：特記なき場合は、WSP 047プラスチック被覆2.0mm以上とする。
- 内面塗装：JWWA K 135液状エポキシ樹脂塗料0.5mm以上とする。


1F両メカ挿口付T字管 φ600*φ400

17号空気弁工

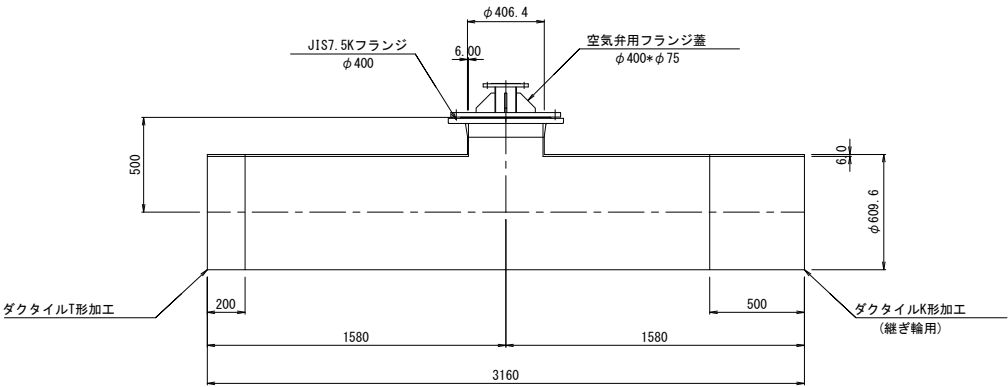


空気弁工部

空気弁用フランジ蓋
φ400*φ75




排泥工部

鋼製K形両挿し口偏芯片落管
φ200×φ100



2F付偏芯片落管

φ600×φ450

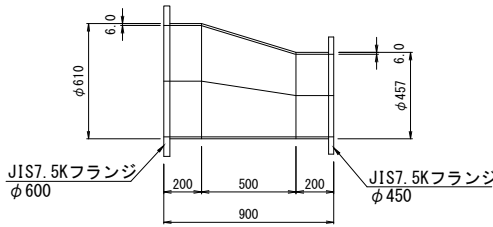

令和7年度

工事名	那珂川沿岸農業水利事業（二期） 内茨幹線水路その15工事		
図面名	異形管詳細図		
年月日			
縮尺	図示	図面番号	9
会社名			
事業所名	関東農政局 那珂川沿岸農業水利事業所		