

令和5年度

中国四国農政局所管農業農村整備事業等

優良工事等

中国四国農政局表彰

概要

令和5年12月

中国四国農政局

# 目 次

## 【優良工事】

<b>安藤工業株式会社</b>	・ ・ ・ ・ ・ 1
道前平野農地整備事業 安用出作団地区画整理その他（その3）工事	
<b>カナツ技建工業株式会社</b>	・ ・ ・ ・ ・ 2
揖屋施設応急対策事業 揖屋排水機場沈砂池整備その他工事	
<b>株式会社川畑建設</b>	・ ・ ・ ・ ・ 3
南周防農地整備事業 伊陸中央第2団地区画整理工事	
<b>株式会社三興組</b>	・ ・ ・ ・ ・ 4
香川用水二期農業水利事業 幹線用水路弁類改修（その2）工事	
<b>株式会社豊国工業 中四国支店</b>	・ ・ ・ ・ ・ 5
吉野川北岸二期農業水利事業 遠光他水位調整ゲート製作据付工事	
<b>株式会社丸島アクアシテム</b>	・ ・ ・ ・ ・ 6
小阪部川施設機能保全事業 小阪部川ダム放流設備整備工事	

## 【優良業務】

<b>N T C コンサルタ ン ツ 株式会社 中国四国支社</b>	・ 7
国営造成施設ストックマネジメント推進事業 農業用ダム技術検討業務	


<b>サンスイコンサルタント株式会社</b>	<b>・ ・ ・ 8</b>
南予用水施設機能保全事業 南予用水地区実施内容とりまとめ業務	
<b>株式会社三祐コンサルタンツ 岡山支店</b>	<b>・ ・ ・ 9</b>
小阪部川施設機能保全事業 小阪部川地区水利用検討業務	
<b>株式会社チェリーコンサルタント</b>	<b>・ ・ ・ 10</b>
道前平野農地整備事業 道前平野地区営農推進検討（その2）業務	
<b>内外エンジニアリング株式会社</b>	<b>・ ・ ・ 11</b>
児島湾沿岸農地防災事業 締切堤防（福島側取付工区）耐震検討他業務	

<工事>

受注者名	工事名 (施工場所)	表彰理由														
安藤工業(株)	道前平野農地整備事業 安用出作団地区画整理その他 (その3)工事 (愛媛県西条市新町及び 安用出作地内)	<p>1. 本工事の施工箇所は、隣接して3件の関連工事が実施されており、営農を行う耕作者への配慮等、十分な連絡・調整が必要な工事である。受注者は、積極的に関連工事受注者との調整や地域住民とのコミュニケーションをとり、円滑かつ安全に工事を完成させた。</p> <p>2. また、受注者は、整地工(基盤造成及び表土整地)において、作業効率の向上のために、情報化施工技術によるICT建設機械(マシンコントロール(MC))の使用及びUAV空中写真測量出来形管理の活用により、測量作業や丁張りの簡素化等を図り、週休2日(4週8休)も達成し遅延なく工事を完成させた。</p> <p>3. さらに、急な地元農家の営農計画変更に伴う工事内容の変更(暗渠排水の追加)など、現場条件の変化にも迅速に対応して工事を円滑に実施し、事業推進・事業効果の早期発現(水田の汎用化)に寄与した。</p> <p>4. この他、熱中症指導員の現場常駐などによる安全衛生の取組や、地元高校と協力し、現場実習による人材育成活動、カーボンオフセット(えひめ県産オフセットプロジェクト)の参加及び工事箇所周辺の地元改良区管理の水路清掃活動など、地域社会や住民に対する貢献活動に積極的に取り組んだ。</p> <p>以上のとおり、情報化施工の取組や働き方改革に努めるとともに、関連工事や地域住民とのコミュニケーションに配慮しながら、円滑かつ確実に工事を実施したことを高く評価。</p>														
概 要																
<p>本工事は、国道前平野農地整備事業計画に基づき、安用出作団地における区画整理工事及び幹線排水路工事を行うものである。</p> <p>(主要工事)</p> <table border="0"> <tr> <td>(1) 整地工</td> <td>A = 3.10 ha</td> </tr> <tr> <td>(2) 暗渠排水工</td> <td>A = 6.10 ha</td> </tr> <tr> <td>(3) 用水路工(開水路工)</td> <td>L = 220 m</td> </tr> <tr> <td>(4) 用水路工(管水路工)</td> <td>L = 472 m</td> </tr> <tr> <td>(5) 排水路工</td> <td>L = 353 m</td> </tr> <tr> <td>(6) 道路工</td> <td>L = 536 m</td> </tr> <tr> <td>(7) 2号幹線排水路工</td> <td>L = 220 m</td> </tr> </table> <p>(工 期) 令和4年4月26日～令和5年3月20日 (請負代金(最終(税込み))) 191,345,000円</p>		(1) 整地工	A = 3.10 ha	(2) 暗渠排水工	A = 6.10 ha	(3) 用水路工(開水路工)	L = 220 m	(4) 用水路工(管水路工)	L = 472 m	(5) 排水路工	L = 353 m	(6) 道路工	L = 536 m	(7) 2号幹線排水路工	L = 220 m	
(1) 整地工	A = 3.10 ha															
(2) 暗渠排水工	A = 6.10 ha															
(3) 用水路工(開水路工)	L = 220 m															
(4) 用水路工(管水路工)	L = 472 m															
(5) 排水路工	L = 353 m															
(6) 道路工	L = 536 m															
(7) 2号幹線排水路工	L = 220 m															

【施工状況等】

<ほ場整備(工事完成)>

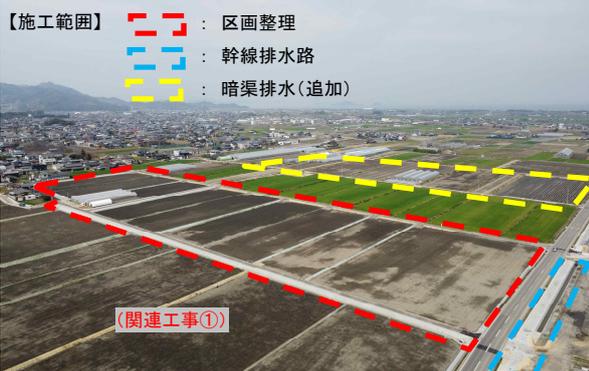

<暗渠排水工の施工>



<ICT施工(基盤造成・表土整地)>



<人材育成活動>

