

(別 紙)

「積算参考資料」の取り扱いについて

1. 目的

「積算参考資料」は、工事の入札契約に際して適正な競争の確保に向けて、入札参加者が適切かつ迅速に見積を行うことが可能となるよう、対象工事に係る競争参加有資格者等に配付するものである。

2. 「積算参考資料」の取り扱いに関する留意事項

- (1) 「積算参考資料」は、入札参加者が適切かつ迅速に見積を行うために参考として供するものであり、工事請負契約書第1条（総則）で規定する設計図書ではない。
- (2) 「積算参考資料」は、工事請負契約上、発注者、受注者の双方を拘束するものではない。
- (3) 「積算参考資料」の内容について、入札に係る質問書の提出期限までの間に、設計図書と積算参考資料に齟齬があるなど、入札参加者が見積を行う際に疑義が生じた場合には、直ちに発注者に通知するものとする。
- (4) 発注者は、上記に係る通知を受けた場合は速やかに内容を確認し、確認の結果、「積算参考資料」の修正又は補足説明を要する場合は、全ての入札参加者にその内容を通知する。
- (5) 工事契約後の「工事円滑化会議」、「設計変更確認会議」においては、設計図書等に基づき確認等を行うものとするが、その際に「積算参考資料」を用いることを妨げるものではない。

令和7年8月21日時点

令和6年度

東条川二期農業水利事業
米田分土工他改修工事(①米田分土工)

積 算 参 考 資 料

【当初】

本資料は、特別仕様書第14章3. 施工箇所が点在する工事の適用に示す、
①米田分土工に係る積算参考資料です。

近畿農政局
東条川二期農業水利事業所

工 事 別 条 件

項 目 名	内 容
単価期適用年月	令和7年8月—A
工種区分	水路工事
施工地域区分	中山間地域
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休2日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正（現場管理費）	補正なし
3次元出来形管理補正（共通仮設費）	補正なし

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				
・ 分土工				
・ ・ 作業土工	米田分土工			
・ ・ ・ 掘削		m3	510.000	算出数量：1.000 m3
SP 掘削	土質：土砂, 施工方法：オーブソカット, 押土の有無：無し, 障害の有無：無し, 施工数量：5,000m3未満, 火薬使用：-, 破砕片除去の有無：-, 集積押土の有無：-	m3	1.000	
* バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 軽油	バートル給油	L	-	
・ ・ ・ 土砂等運搬		m3	160.000	算出数量：1.000 m3
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場：標準, 積込機種・規格：バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区間の有無：無し, 運搬距離：9.5km以下	m3	1.000	
* ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
* 運転手（一般）		人	-	
* 軽油	バートル給油	L	-	
処分費（土砂）		m3	1.000	
・ ・ ・ 床掘り		m3	140.000	算出数量：1.000 m3
SP 床掘り	土質：土砂, 施工方法：標準, 土留方式の種類：無し, 障害の有無：無し, 長期割引単価区分：なし	m3	1.000	
* バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 軽油	バートル給油	L	-	
・ ・ ・ 基面整正		m ²	170.000	算出数量：1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	1.000	
* 普通作業員		人	-	
・ ・ ・ 法面整形		m ²	110.000	算出数量：1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所：盛土部, 法面締固めの有無：有り, 現場制約の有無：無し, 土質：埴質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分：なし	m ²	1.000	
* バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 軽油	バートル給油	L	-	
・ ・ ・ 法面荒仕上工		m ²	160.000	算出数量：1.000 m ²

整形工(人力荒仕上げ)	土質区分:土砂	m ²	1.000	
・・・埋戻	流用土, 構造物周辺	m ³	110.000	算出数量: 1.000 m ³
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m ³ 未満	m ³	1.100	
*バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)	m ³	1.000	
・・・埋戻	流用土, B<1.0m	m ³	8.000	算出数量: 1.000 m ³
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m ³ 未満	m ³	1.100	
*バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:締固めを計上しない	m ³	1.000	
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分:築堤・埋戻, 規格区分(ton):0.8~1.1ton, 長期割引単価区分:なし	m ³	1.000	
・・・埋戻	流用土, 1.0m≤B<2.5m	m ³	94.000	算出数量: 1.000 m ³
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m ³ 未満	m ³	1.100	
*バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:締固めを計上しない	m ³	1.000	
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分:築堤・埋戻, 規格区分(ton):0.8~1.1ton, 長期割引単価区分:なし	m ³	1.000	
・・・埋戻	流用土, 2.5m≤B<4.0m	m ³	140.000	算出数量: 1.000 m ³
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m ³ 未満	m ³	1.100	
*バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 路体(築堤)盛土・埋戻	施工幅員:2.5m以上4.0m未満, 施工数量:-, 障害の有無:-, 長期割引単価区分:なし	m ³	1.000	
*バックホ[クロー型・後方超小旋回型・超低・排(~2014)]	標準バケット容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	日	-	
*振動ロー[搭乗式・コンパインド型・超低・排対型(~3次)]	質量3.0~4.0t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・埋戻	流用土, B≥4.0m	m ³	66.000	算出数量: 1.000 m ³

SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.100	
*バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	ハトロール給油	L	-	
SP 路体(築堤)盛土・埋戻	施工幅員:4.0m以上,施工数量:20,000m3未満,障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし	m3	1.000	
*ブルドーザ[湿地・〜低騒音型・排対型(〜2014)]	7t級 7〜9t	日	-	
*振動ロー(土工用)[フラット・シングルドラム・〜低騒・排(〜2014)]	質量11〜12t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	ハトロール給油	L	-	
・・・盛土	流用土,構造物周辺	m3	18.000	算出数量:1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.100	
*バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	ハトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	1.000	
・・・盛土	流用土,B<1.0m	m3	4.000	算出数量:1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.100	
*バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	ハトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出し,締固め区分:締固めを計上しない	m3	1.000	
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):0.8〜1.1ton,長期割引単価区分:なし	m3	1.000	
・・・構造物撤去工	米田分水工			
・・・構造物取壊し工		m3	116.000	算出数量:1.000 m3
【構造物取壊し】	作業区分:有筋,時間的制約:なし,施工区分Ⅰ:機械,施工区分Ⅱ:昼間施工,低騒音・低振動対策:しない	m3	1.000	
SP 殻運搬	殻発生作業:コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,積込工法区分:機械積込,DID区間の有無:無し,運搬距離:1.6km以下,	m3	1.000	
*タンポトラック[オンロード・ディゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人	-	
*軽油	ハトロール給油	L	-	
処分費(コンクリート殻・有筋)		m3	1.000	
・・・米田分水ゲート撤去工		門	1.000	算出数量:1.000 門
米田分水ゲート撤去	扉体、戸当り、開閉装置、鋼製付帯設備	門	1.000	算出数量:1.000 門

* 土木一般世話役		人	0.250	
* 特殊作業員		人	1.000	
* 普通作業員		人	0.500	
* 雑品			0.150	
* トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊,,機械損料算出区分:運転1時間当たり算出	時間	5.800	
* ガス溶断機		日	1.000	
SP現場発生品運搬	11.0km以下	ton	0.890	
* トラック[クレーン装置付]	ベーストラック2t積 2.9t吊	供用日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 軽油	ハートル給油	L	-	
・ ・ 分土工	米田分土工			
・ ・ ・ 基礎砕石	置換工法	m3	130.000	算出数量:1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.000	
* バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	ハートル給油	L	-	
SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻	施工幅員:4.0m以上,施工数量:20,000m3未満,障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし	m3	1.000	
* フルトレーサ [湿地・～低騒音型・排対型(～2014)]	7t級 7～9t	日	-	
* 振動ローラ(土工用) [フラット・シングルドラム・～低騒音・排(～2014)]	質量11～12t	日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 軽油	ハートル給油	L	-	
再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	1.200	
・ ・ ・ 本体コンクリート	21-12-25	m3	149.000	算出数量:1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:コンクリートポンプ車打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:100m3以上500m3未満,養生工の種類:特殊養生(練炭、ジェットヒータ),圧送管延長距離区分:延長無し,現場内小運搬の有無:-,打設高さ、水平打設距離:-,長期割引単価区分:あり,規格区分:21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	m3	1.000	
* コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	
* ジェットヒータ	126MJ/h	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	

*運転手（特殊）		人	-	
*生コンクリート（高炉B）	21N/mm ² 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	-	
*灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	-	
*軽油	ハートロール給油	L	-	
・・・ 無筋コンクリート	18-8-25	m ³	2.000	算出数量：1.000 m ³
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物，打設工法：バックホ（クレーン機能付）打設，コンクリートの計上：計上する，設計日打設量：-，養生工の種類：一般養生，圧送管延長距離区分：-，現場内小運搬の有無：-，打設高さ、水平打設距離：-，長期割引単価区分：なし，規格区分：18-8-25(20)（高炉B） W/C65%	m ³	1.000	
*バックホ（クローラ型・クレーン・～超低・排対型（～2014））	標準バックホット容量 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 吊能力2.9t	日	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*生コンクリート（高炉B）	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m ³	-	
*軽油	ハートロール給油	L	-	
・・・ 均しコンクリート	18-8-25	m ³	7.000	算出数量：1.000 m ³
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物，打設工法：コンクリートポンプ車打設，コンクリートの計上：計上する，設計日打設量：10m ³ 以上100m ³ 未満，養生工の種類：一般養生，圧送管延長距離区分：延長無し，現場内小運搬の有無：-，打設高さ、水平打設距離：-，規格区分：18-8-25(20)（高炉B） W/C65%	m ³	1.000	
*コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力90～110m ³ /h	供用日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*生コンクリート（高炉B）	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m ³	-	
*軽油	ハートロール給油	L	-	
・・・ 一般型枠		m ²	494.000	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠，構造物の種類：鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・ 無筋構造物型枠		m ²	3.900	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠，構造物の種類：鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	

* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 均し型枠		m ²	2.800	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：均しコンクリート	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 鉄筋工	D13, SD295	ton	5.490	算出数量：1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD295, 径区分:D13, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t以上, 時間的制約:受けない, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物 (切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・・ 鉄筋工	D16, SD295	ton	0.587	算出数量：1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD295, 径区分:D16, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t以上, 時間的制約:受けない, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物 (切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・・ 鉄筋工	D19, SD345	ton	0.757	算出数量：1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD345, 径区分:D19, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t以上, 時間的制約:受けない, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物 (切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・・ 鉄筋工	D25, SD345	ton	0.313	算出数量：1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD345, 径区分:D25, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t以上, 時間的制約:受けない, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物 (切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・・ 止水板		m	49.800	算出数量：1.000 m
SP 止水板	止水板の計上:計上する (塩ビ製), 規格区分:CF 150mm × 5mm	m	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 止水板 (塩化ビニル樹脂製)	CF幅150mm 厚5mm	m	-	
・・・ 伸縮目地		m ²	17.000	算出数量：1.000 m ²
SP 目地板	1工事当り使用量:30m2未満, 目地板の計上:計上する, 規格区分:目地板 (ゴム発泡体) t=10mm	m ²	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 目地板 (ゴム発泡体)	硬度20以上 10mm	m ²	-	
・・・ 収縮目地 (ペイント塗装)		m ²	10.000	算出数量：1.000 m ²
収縮継目 (ペイント塗装)	処理区分:収縮継目処理	m ²	1.000	
・・・ ボックスフィルター		m	27.500	算出数量：1.000 m
ドレーン工 (サイドドレーン)	材料区分 (フィルター材):単粒度碎石 30～20mm, 単価 0 円区分 (フィルター材):しない	m	1.000	
・・・ ウィープホール取付工		箇所	6.000	算出数量：1.000 箇所

ドレーン工(ウィーブホル取付)	施工区分:型枠および鉄筋,設置区分:壁部,規格区分(mm):50mm,フィルター:ボックス,フィルター用中詰材:計上する,	箇所	1.000	
・・・久米川注水口ゲート取付工	φ350	基	1.000	算出数量:1.000 基
スライドゲート	φ350,,	基	1.000	
水門設備据付工	設備区分:小形水門,,形式区分(2):スライドゲート(4方水密),,扉体面積(x)(m ²):0.10,その他の据付工数(人/門):0.00,開閉装置区分:手動・エンジン・操作盤一体開閉装置,据付数:1門,補正係数(Kn):1.00,	門	1.000	
・・・アスファルト舗装工		m ²	104.000	算出数量:1.000 m ²
SP 表層(車道・路肩部)	平均幅員:1.4m以上3.0m以下,1層当り平均仕上り厚:30mm,比重区分:アスファルト混合物Ⅰ(2.35t/m ³),瀝青材料種類:フライムコート 各種,長期割引単価区分:なし,材料区分:再生密粒度アスコン(13)	m ²	1.000	
*アスファルトフィニッシュ[ホイル型・～低騒・排対型(～2014)]	舗装幅1.4～3.0m	日	-	
*振動ローラ[搭乗式・コンパインド型・～超低・排対型(～3次)]	質量3.0～4.0t	日	-	
*タイヤローラ[～超低・排対型(～3次)]	質量3～4t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	-	
*アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用 PK-3	ton	-	
*軽油	ハートロール給油	L	-	
SP 上層路盤(車道・路肩部)	材料区分Ⅰ:路盤材,材料区分Ⅱ:粒度調整碎石 M-30,平均幅員:-,瀝青材区分Ⅰ:-,,施工区分:1層施工,長期割引単価区分:なし,瀝青材1層当り平均仕上り厚:0mm,路盤材全仕上り厚:70mm	m ²	1.000	
*モータグレーダ[土工用・排対型(2014)]	プレート幅3.1m	供用日	-	
*ロードローラ[マカダム・～超低・排対型(～2014)]	質量10～12t	日	-	
*タイヤローラ[～超低・排対型(2011・2014)]	質量13～14t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*粒度調整碎石	M-30 30～0mm	m ³	-	
*軽油	ハートロール給油	L	-	
SP 下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚:150mm,施工区分:1層施工,材料:碎石,長期割引単価区分:なし,材料規格の選択:再生クラッシュラン RC-40	m ²	1.000	
*モータグレーダ[土工用・排対型(2014)]	プレート幅3.1m	供用日	-	

*ロードローラ[マカダム・~超低・排対型(~2014)]	質量10~12 t	日	-	
*タイヤローラ[~超低・排対型(2011・2014)]	質量13~14 t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシャラン	RC-40 40~0mm	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・久米川注水口蓋設置工		式	1.000	算出数量:1.000 式
グレーチング蓋設置工	施工区分Ⅰ:蓋版,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:コンクリート・鋼製,規格Ⅱ:40kg/枚以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,,基礎碎石の施工有無:-,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	枚	4.000	
グレーチング1	W1000*L995*t25 31.5kg/枚,,	組	3.000	
グレーチング2	W1000*L695*t25 22.0kg/枚,,	組	1.000	
受枠1	L 65*65*6, L2000,,	組	2.000	
受枠2	L 65*65*6, L1700,,	組	2.000	
SPコンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	20.000	
*発動発電機[G駆動・~低騒音型]	定格容量2kva	日	-	
*その他[電動ハンマドリル]	穴あけ能力φ38~40mm	日	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*ガソリン	J I S 2号 レギュラースタンド	L	-	
金属拡張アンカー	M12*70,,	本	20.000	
・・・バイパス水路蓋設置工		式	1.000	算出数量:1.000 式
レジンコンクリート蓋設置工	施工区分Ⅰ:蓋版,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:コンクリート・鋼製,規格Ⅱ:40kg/枚以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,,基礎碎石の施工有無:-,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	枚	18.000	
レジンコンクリート蓋1	W1600*L500*t12 31.0kg/枚 取手付き,,	枚	8.000	
レジンコンクリート蓋2	W1350*L500*t12 24.0kg/枚 取手付き,,	枚	10.000	
等辺山形鋼(S S 4 0 0)	中形 厚6~9 辺50~75,,	ton	0.098	
SPコンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	18.000	
*発動発電機[G駆動・~低騒音型]	定格容量2kva	日	-	
*その他[電動ハンマドリル]	穴あけ能力φ38~40mm	日	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	

* 土木一般世話役		人	-	
* ガソリン	J I S 2 号 レギュラースタンド	L	-	
金属拡張アンカー	M12*70,,	本	18.000	
・・・ 流入管		本	0.100	算出数量：1.000 本
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径350 長4.0m,,	本	1.000	
・・・ 量水標		箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
量水標		枚	1.000	
・・・ 足場工	手摺先行型枠足場	掛㎡	325.000	算出数量：1.000 掛㎡
足場工	安全ネット区分：なし, 足場区分：手摺先行型枠組, 長期割引単価区分(賃料機械)：なし	掛㎡	1.000	
・・・ 支保工	除塵機区間	空m3	32.000	算出数量：1.000 空m3
支保工 (小規模)	施工区分：パイプサポート支保 (小規模), 支保耐力KN/㎡:40KN/㎡以下	空m3	1.000	
・・・ 安全施設工	米田分土工			
・・・ 掘削		m3	2.000	算出数量：1.000 m3
SP 掘削	土質：土砂, 施工方法：上記以外(小規模), 押土の有無：-, 障害の有無：-, 施工数量：標準, 火薬使用：-, 破砕片除去の有無：-, 集積押土の有無：-	m3	1.000	
* バックホウ[クローラ型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 埋戻	流用土	m3	1.000	算出数量：1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：砂・砂質土, 作業区分：埋戻, 施工区分：まき出し, 締固め区分：振動コンパクタ(Ⅰ)	m3	1.000	
・・・ ネットフェンス工	ネット式 (有刺)	m	33.000	算出数量：1.000 m
ネットフェンス工(本体)	ネットフェンス1単位当たり単価(円/m)：7600, 柵高(m)：1.5 (忍び返し付) m, ブロック基礎区分：有, 支柱間隔(m)：2.0m	m	1.000	
・・・ ネットフェンス工 (扉)	両開き	組	1.000	算出数量：1.000 組
ネットフェンス工(扉)	柵高：1.5m, 規格区分：ネット式両開, 材料区分：亜鉛メッキ製	組	1.000	
基礎ブロック	300*300*500,,	個	2.000	
・・・ ネットフェンス工 (扉)	片開き	組	2.000	算出数量：1.000 組
ネットフェンス工(扉)	柵高：1.5m, 規格区分：ネット式片開, 材料区分：亜鉛メッキ製	組	1.000	
基礎ブロック	300*300*500,,	個	2.000	
・・・ 階段工	米田分土工			
・・・ 基礎砕石	置換工法	m3	7.000	算出数量：1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質：土砂, 作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.000	
* バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	

*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 路体（築堤）盛土・埋戻	施工幅員:2.5m以上4.0m未満, 施工数量:-, 障害の有無:-, 長期割引単価区分:なし	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・〜超低・排(〜2014)]	標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日	-	
*振動ロー[搭乗式・コンバインド型・〜超低・排対型(〜3次)]	質量3.0〜4.0t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
再生クラッシュラン	RC-40 40〜0mm	m3	1.200	
・・・鉄筋コンクリート	21-12-25	m3	7.000	算出数量:1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:10m3以上100m3未満, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:延長無し, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	m3	1.000	
*コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力90〜110m3/h	供用日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・基礎コンクリート	18-8-25	m3	0.100	算出数量:1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:小型構造物, 打設工法:バックホウ(クレーン機能付)打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 長期割引単価区分:なし, 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・均しコンクリート	18-8-25	m3	0.400	算出数量:1.000 m3

SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:10m3以上100m3未満, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:延長無し, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・天端コンクリート	18-8-25	m3	0.100	算出数量:1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:小型構造物, 打設工法:バックホウ(クレーン機能付)打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 長期割引単価区分:なし, 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・一般型枠		m ²	33.000	算出数量:1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・小型構造物型枠	基礎コンクリート	m ²	0.700	算出数量:1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・均し型枠		m ²	0.300	算出数量:1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	2.800	
*型わく工		人	-	

* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 小型構造物型枠	天端コンクリート	m ²	0.300	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：小型構造物	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 鉄筋工	D13, SD295	ton	0.369	算出数量：1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分：SD295, 径区分：D13, 作業区分：一般構造物, 施工規模：10t以上, 時間的制約：受けない, 夜間作業：無し, 構造物区分：一般構造物（切梁無し）, 太径鉄筋量：10%未満	ton	1.000	
・・・ アンカー筋設置工		ton	0.002	算出数量：1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分：SD295, 径区分：D13, 作業区分：一般構造物, 施工規模：10t以上, 時間的制約：受けない, 夜間作業：無し, 構造物区分：差筋及び杭頭処理, 太径鉄筋量：10%未満	ton	1.000	
・・・ 配力鉄筋設置工		ton	0.001	算出数量：1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分：SD295, 径区分：D13, 作業区分：一般構造物, 施工規模：10t以上, 時間的制約：受けない, 夜間作業：無し, 構造物区分：一般構造物（切梁無し）, 太径鉄筋量：10%未満	ton	1.000	
・・・ ダウエルバー設置工		本	2.000	算出数量：1.000 本
ダウエルバー設置	径：D16	本	1.000	
・・・ 止水板		m	10.800	算出数量：1.000 m
SP 止水板	止水板の計上：計上する（塩ビ製）, 規格区分：CF 150mm × 5mm	m	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 止水板（塩化ビニル樹脂製）	CF幅150mm 厚5mm	m	-	
・・・ 伸縮目地		m ²	3.000	算出数量：1.000 m ²
SP 目地板	1工事当り使用量：30m ² 未満, 目地板の計上：計上する, 規格区分：目地板（ゴム発泡体） t=10mm	m ²	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 目地板（ゴム発泡体）	硬度20以上 10mm	m ²	-	
・・・ ウィープホール取付工		箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
ドレーン工（ウィープホール取付）	施工区分：型枠および鉄筋, 設置区分：壁部, 規格区分（mm）：50mm, フィルター：ボックス, フィルター用中詰材：計上する,	箇所	1.000	
・・・ 埋戻		m ³	3.000	算出数量：1.000 m ³
SP 積込（ルーズ）	土質：土砂, 作業内容：土量50,000m ³ 未満	m ³	1.100	
* バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	標準バックホウ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	供用日	-	

*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	ハートロール給油	L	-	
人力土工（盛土・埋戻）	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ（I）	m3	1.000	
・・・基礎砕石	t=200mm	m ²	3.500	算出数量：1.000 m ²
SP 基礎砕石	砕石の厚さ:20.0cmを超え22.5cm以下, 砕石の計上:計上する, 長期割引単価区分:なし, 規格区分:再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
*バックホウ[クロー型・～超低・排対型（～2014）]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	ハートロール給油	L	-	
・・・遮水シート工		m ²	4.000	算出数量：1.000 m ²
SP 遮水シート張	作業区分:遮水シート張, 遮水シート規格:遮水シートA（厚1.0+10.0mm）	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*遮水シート	厚1.0+10.0mm	m ²	-	
・・・階段ブロック設置工		式	1.000	算出数量：1.000 式
SP階段ブロック設置工		m ²	4.000	
*バックホウ[クロー型・クレーン・～超低・排対型（～2014）]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*ブロック工		人	-	
*軽油	ハートロール給油	L	-	
階段ブロック	500*279*1000,,	個	7.000	
・・・足場工	手摺先行型枠足場	掛m ²	16.000	算出数量：1.000 掛m ²
足場工	安全ネット区分:なし, 足場区分:手摺先行型枠組, 長期割引単価区分（賃料機械）:なし	掛m ²	1.000	
・・・足場工	単管足場	掛m ²	12.000	算出数量：1.000 掛m ²
足場工	安全ネット区分:なし, 足場区分:単管, 長期割引単価区分（賃料機械）:なし	掛m ²	1.000	
・・・構造物撤去工	上久米除塵機			
・・・構造物取壊し工		m3	2.200	算出数量：1.000 m3

【構造物取壊し】	作業区分:有筋,時間的制約:なし,施工区分Ⅰ:機械,施工区分Ⅱ:昼間施工,低騒音・低振動対策:しない	m3	1.000	
SP 殻運搬	殻発生作業:コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,積込工法区分:機械積込,DID区間の有無:無し,運搬距離:1.6km以下,	m3	1.000	
*タンポトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
処分費(コンクリート殻・有筋)		m3	1.000	
・・・上久米除塵機撤去工		基	1.000	算出数量:1.000 基
上久米除塵機撤去	除塵機、操作盤、引込柱、配線	基	1.000	算出数量:1.000 基
*土木一般世話役		人	0.250	
*特殊作業員		人	1.000	
*普通作業員		人	1.000	
*雑品			0.150	
*トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4〜4.5t積 2.9t吊,,機械損料算出区分:運転1時間当たり算出	時間	5.800	
*ガス溶断機		日	1.000	
SP現場発生品運搬	11.0km以下	ton	3.450	
*トラック[クレーン装置付]	ベーストラック2t積 2.9t吊	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ネットフェンス撤去工	ネット式(有刺)	m	40.000	算出数量:1.000 m
ネットフェンス撤去工(本体)	柵高:1.5(忍び返しあり) m,基礎区分:構造物,撤去区分:廃棄,長期割引単価区分(賃料機械):なし	m	1.000	
・・・安全施設工	上久米除塵機			
・・・掘削		m3	2.000	算出数量:1.000 m3
SP 掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),押土の有無:-,障害の有無:-,施工数量:標準,火薬使用:-,破砕片除去の有無:-,集積押土の有無:-	m3	1.000	
*バックホ[クロー型・排対型(2次)]	標準バックケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・埋戻	流用土	m3	1.000	算出数量:1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(Ⅰ)	m3	1.000	
・・・ネットフェンス工	ネット式(有刺)	m	43.000	算出数量:1.000 m
ネットフェンス工(本体)	ネットフェンス1単位当たり単価(円/m):7600,柵高(m):1.5(忍び返し付) m,ブロック基礎区分:有,支柱間隔(m):2.0m	m	1.000	

・・・ ネットフェンス工 (扉)	片開き	組	1.000	算出数量：1.000 組
ネットフェンス工 (扉)	柵高：1.5m, 規格区分：ネット式片開, 材料区分：亜鉛メッキ製	組	1.000	
基礎ブロック	300*300*500,,	個	2.000	
・・・ ステップ取付工		個	10.000	算出数量：1.000 個
ステップ	φ19*300 後付けタイプ 樹脂巻,,	個	1.000	
SPコンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	2.000	
*発動発電機[G駆動・～低騒音型]	定格容量2kva	日	-	
*その他[電動ハンマドリル]	穴あけ能力 φ38～40mm	日	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*ガソリン	J I S 2 号 レギュラースタンド	L	-	
・・・ 進入防止柵設置工		箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
進入防止柵設置工	単管組み	箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
*土木一般世話役		人	0.134	
*普通作業員		人	0.315	
*単管パイプ	φ48.6*2.4,,	m	20.000	
*連結金具	直交クランプ,,	個	18.000	
*単管固定杭	φ48.6*2.4*1100,,	本	2.000	
SPコンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	4.000	
*発動発電機[G駆動・～低騒音型]	定格容量2kva	日	-	
*その他[電動ハンマドリル]	穴あけ能力 φ38～40mm	日	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*ガソリン	J I S 2 号 レギュラースタンド	L	-	
ケミカルアンカー	M15*110	本	4.000	
【鉄筋工】	規格区分：SD295, 径区分：D16, 作業区分：一般構造物, 施工規模：10t以上, 時間的制約：受けない, 夜間作業：無し, 構造物区分：差筋及び杭頭処理, 太径鉄筋量：10%未満	ton	0.003	
直接工事費 (仮設工)				
・ 仮設工				
・・・ 仮設道路工	仮設ヤード②			
・・・ 安定シート	シート規格：	m ²	1,419.000	算出数量：1.000 m ²
土工用マット(シート類)敷設・撤去	施工区分：敷設～撤去	m ²	1.000	

・・・路体（築堤）盛土・埋戻	工事用道路	m3	100.000	算出数量：1.000 m3
SP 路体（築堤）盛土・埋戻	施工幅員：4.0m以上, 施工数量：20,000m3未満, 障害の有無：無し, 長期割引単価区分：なし	m3	1.000	
*ブルドーザ〔湿地・～低騒音型・排対型（～2014）〕	7t級 7～9t	日	-	
*振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム・～低騒・排（～2014）〕	質量11～12t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
山土		m3	1.330	
・・・路体（築堤）盛土・埋戻	仮設ヤード	m3	140.000	算出数量：1.000 m3
SP 路体（築堤）盛土・埋戻	施工幅員：4.0m以上, 施工数量：20,000m3未満, 障害の有無：無し, 長期割引単価区分：なし	m3	1.000	
*ブルドーザ〔湿地・～低騒音型・排対型（～2014）〕	7t級 7～9t	日	-	
*振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム・～低騒・排（～2014）〕	質量11～12t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
山土		m3	1.330	
・・・敷鉄板	工事用道路	m ²	117.000	算出数量：1.000 m ²
敷鉄板設置・撤去工	施工区分：設置～賃料～撤去, 供用日数：142, 使用回数：1, 長期割引単価区分（賃料機械）：なし	m ²	1.000	
・・・敷鉄板	仮設ヤード	m ²	566.000	算出数量：1.000 m ²
敷鉄板設置・撤去工	施工区分：設置～賃料～撤去, 供用日数：142, 使用回数：1, 長期割引単価区分（賃料機械）：なし	m ²	1.000	
・・・横断管布設工	φ800	m	16.000	算出数量：1.000 m
高密度ポリエチレン管機械布設	管種区分：高密度ポリエチレン管, 管径区分（mm）：800mm, 長期割引単価区分（賃料機械）：なし	m	1.000	
・・・仮設道路撤去工	仮設ヤード②			
・・・掘削		m3	240.000	算出数量：1.000 m3
SP 掘削	土質：土砂, 施工方法：オープンカット, 押土の有無：無し, 障害の有無：無し, 施工数量：5,000m3未満, 火薬使用：-, 破砕片除去の有無：-, 集積押土の有無：-	m3	1.000	
*バックホウ〔クロー型（超低騒音型）・排対型（3次）〕	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・土砂等運搬処分		m3	240.000	算出数量：1.000 m3
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場：標準, 積込機種・規格：バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）, 土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む）, DID区間の有無：無し, 運搬距離：9.5km以下	m3	1.000	
*ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	10t積級	供用日	-	

*運転手（一般）		人	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
処分費（土砂）		m3	1.000	
・・・横断管撤去工	φ800	m	16.000	算出数量：1.000 m
横断管撤去工	φ800	m	1.000	算出数量：100.000 m
*土木一般世話役		人	0.570	
*特殊作業員		人	1.430	
*普通作業員		人	2.080	
*バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型（～2011）]	機械器具規格：標準バケット容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	日	1.450	
*軽油	ハートル給油	L	30.500	
*運転手（特殊）		人	1.090	
・・・仮廻し水路工	仮設ヤード②			
・・・コルゲートフリューム設置工		m	36.400	算出数量：1.000 m
コルゲートフリューム設置工	据付製品区分：コルゲートフリューム、製品重量区分(kg/個)：100kg以下、掘削断面積：1.0㎡を超え2.0㎡以下、製品長さ(mm)：-, 製品規格：B1500*H1100、碎石の有無：碎石なし、種別：-, 規格：-, 碎石材料の使用数量(m3/m)：0.0、単価0円区分(碎石)：なし	m	1.000	
サイドアングル		m	1.000	
ストラット		m	1.000	
パッキング		m	1.000	
ロックワッシャー		m	1.000	
・・・コルゲートフリューム撤去工		m	36.400	算出数量：1.000 m
コルゲートフリューム撤去工	C形, B1500*H1100	m	1.000	算出数量：10.000 m
*土木一般世話役		人	0.355	
*特殊作業員		人	0.355	
*普通作業員		人	0.710	
*バックホ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t, 交替制作業補正区分：交替制補正対象外, 機械損料算出区分：運転1日当たり算出	日	0.560	
*軽油	ハートル給油	L	13.000	
*運転手（特殊）		人	0.355	
*雑品			0.004	
・・・屈折部接合コンクリート	18-8-25	m3	1.400	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：小型構造物, 打設工法：バックホ(クレーン機能付) 打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：-, 打設高さ、水平打設距離：-, 長期割引単価区分：なし, 規格区分：18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	1.000	

*バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 均しコンクリート	18-8-25	m3	0.200	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:10m3以上100m3未満, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:延長無し, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 小型構造物型枠		m ²	12.000	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・ 間詰コンクリート	18-8-25	m3	0.800	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:小型構造物, 打設工法:バックホ(クレーン機能付)打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 長期割引単価区分:なし, 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	

・・・ 小型構造物型枠		m ²	5.300	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：小型構造物	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 大型土のう設置工		袋	8.000	算出数量：1.000 袋
大型土のう工	施工区分：製作・設置, 施工機械区分：バックホウ, 採取土区分：現地土, 購入土材数量(m3/袋)：0m3, 大型土のう袋区分：耐候性大型土のう袋(1年対応), 単価0円区分(大型土のう袋)：なし, 長期割引単価区分(賃料機械)：なし	袋	1.000	
・・・ 大型土のう撤去工		袋	8.000	算出数量：1.000 袋
大型土のう工	施工区分：撤去, 施工機械区分：バックホウ, 購入土材数量(m3/袋)：0m3,, 長期割引単価区分(賃料機械)：なし	袋	1.000	
・・・ 土砂等運搬処分		m3	6.000	算出数量：1.000 m3
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場：標準, 積込機種・規格：バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区間の有無：無し, 運搬距離：9.5km以下	m3	1.000	
* ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
* 運転手(一般)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
処分費(土砂)		m3	1.000	
・・・ 廃プラスチック運搬		ton	0.020	算出数量：1.000 ton
SP現場発生品運搬	24.0km以下	ton	1.000	
* トラック[クレーン装置付]	ベーストラック2t積 2.9t吊	供用日	-	
* 運転手(特殊)		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 廃プラスチック処分		m3	0.100	算出数量：1.000 m3
産業廃棄物処分費	資材規格：廃プラスチック類	m3	1.000	
・・・ 既設水路壁撤去工	仮設ヤード②, 上下流部			
・・・ 構造物取壊し工		m3	3.500	算出数量：1.000 m3
【構造物取壊し】	作業区分：有筋, 時間的制約：なし, 施工区分Ⅰ：機械, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 低騒音・低振動対策：しない	m3	1.000	
SP 殻運搬	殻発生作業：コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 積込工法区分：機械積込, DID区間の有無：無し, 運搬距離：1.6km以下,	m3	1.000	
* ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
* 運転手(一般)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
処分費(コンクリート殻・有筋)		m3	1.000	

・ ・ 水路側壁復旧工	仮設ヤード②, 上下流部			
・ ・ ・ 鉄筋コンクリート	21-8-25	m3	3.500	算出数量 : 1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:バックホウ(クレーン機能付)打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 長期割引単価区分:なし, 規格区分:21-8-25(20)(高炉B) W/C60%	m3	1.000	
*バックホウ[クレーン型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バックホウ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 一般型枠		m ²	24.000	算出数量 : 1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・ ・ ・ 鉄筋工	D13, SD295	ton	0.114	算出数量 : 1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD295, 径区分:D13, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t以上, 時間的制約:受けない, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物(切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・ ・ ・ ケミカルアンカー		本	55.000	算出数量 : 1.000 本
ケミカルアンカー	M13*83,,	本	1.000	
・ ・ 仮設道路工	仮設ヤード③			
・ ・ ・ 安定シート	シート規格:	m ²	815.000	算出数量 : 1.000 m ²
土工用マット(シート類)敷設・撤去	施工区分:敷設～撤去	m ²	1.000	
・ ・ ・ 路体(築堤)盛土・埋戻	工事用道路	m3	140.000	算出数量 : 1.000 m3
SP 路体(築堤)盛土・埋戻	施工幅員:4.0m以上, 施工数量:20,000m3未満, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:なし	m3	1.000	
*ブルドーザー[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)]	7t級 7～9t	日	-	
*振動ロータ(土工用)[フラット・シングル・ラム・～低騒音・排対型(～2014)]	質量11～12t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
山土		m3	1.330	
・ ・ ・ 路体(築堤)盛土・埋戻	仮設ヤード	m3	70.000	算出数量 : 1.000 m3

SP 路体（築堤）盛土・埋戻	施工幅員：4.0m以上, 施工数量：20,000m3未満, 障害の有無：無し, 長期割引単価区分：なし	m3	1.000	
*ブルドーザ〔湿地・～低騒音型・排対型（～2014）〕	7t級 7～9t	日	-	
*振動ローラ（土工用）〔フラット・シングル・ラム・～低騒・排（～2014）〕	質量11～12t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
山土		m3	1.330	
・・・敷鉄板	工事用道路	m ²	74.000	算出数量：1.000 m ²
敷鉄板設置・撤去工	施工区分：設置～賃料～撤去, 供用日数：31, 使用回数：1, 長期割引単価区分（賃料機械）：なし	m ²	1.000	
・・・敷鉄板	仮設ヤード	m ²	151.000	算出数量：1.000 m ²
敷鉄板設置・撤去工	施工区分：設置～賃料～撤去, 供用日数：31, 使用回数：1, 長期割引単価区分（賃料機械）：なし	m ²	1.000	
・・・仮設道路撤去工	仮設ヤード③			
・・・掘削		m3	210.000	算出数量：1.000 m3
SP 掘削	土質：土砂, 施工方法：オープンカット, 押土の有無：無し, 障害の有無：無し, 施工数量：5,000m3未満, 火薬使用：-, 破砕片除去の有無：-, 集積押土の有無：-	m3	1.000	
*バックホウ〔クロー型（超低騒音型）・排対型（3次）〕	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・土砂等運搬処分		m3	210.000	算出数量：1.000 m3
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場：標準, 積込機種・規格：バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）, 土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む）, DID区間の有無：無し, 運搬距離：9.5km以下	m3	1.000	
*ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	10t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
処分費（土砂）		m3	1.000	
・・・安全管理				
・・・交通誘導警備員		人	116.000	算出数量：1.000 人
交通誘導警備員B		人	1.000	
運搬費				
・共通仮設（積上げ）				
・運搬費				
・・・仮設材輸送		ton	157.000	算出数量：1.000 ton

輸送費(仮設材)	使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運搬距離(片道):60kmまで,計上方法:往復計上,積卸し計上区分:計上する(敷鉄板),積卸し区分(敷鉄板):基地(積込・取卸),,冬期割増率(実数):0.0,深夜早朝割増率(実数):0.0	ton	1.000	

令和7年8月21日時点

令和6年度

東条川二期農業水利事業
米田分水工他改修工事(②安政池・嬉野分水工)

積 算 参 考 資 料

【当初】

本資料は、特別仕様書第14章3. 施工箇所が点在する工事の適用に示す、
②安政池・嬉野分水工に係る積算参考資料です。

近畿農政局
東条川二期農業水利事業所

工 事 別 条 件

項 目 名	内 容
単価期適用年月	令和7年8月—A
工種区分	水路工事
施工地域区分	中山間地域
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休2日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正（現場管理費）	補正なし
3次元出来形管理補正（共通仮設費）	補正なし

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				
・ 分水工				
・ ・ 作業土工	安政・嬉野分水工			
・ ・ ・ 掘削		m3	550.000	算出数量：1.000 m3
SP 掘削	土質：土砂, 施工方法：オーブソカット, 押土の有無：無し, 障害の有無：無し, 施工数量：5,000m3未満, 火薬使用：-, 破砕片除去の有無：-, 集積押土の有無：-	m3	1.000	
* バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 床掘り		m3	50.000	算出数量：1.000 m3
SP 床掘り	土質：土砂, 施工方法：標準, 土留方式の種類：無し, 障害の有無：無し, 長期割引単価区分：なし	m3	1.000	
* バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 基面整正		m ²	120.000	算出数量：1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	1.000	
* 普通作業員		人	-	
・ ・ ・ 法面整形		m ²	140.000	算出数量：1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所：盛土部, 法面締固めの有無：有り, 現場制約の有無：無し, 土質：埴質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分：なし	m ²	1.000	
* バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 法面整形		m ²	18.000	算出数量：1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所：切土部, 法面締固めの有無：-, 現場制約の有無：無し, 土質：埴質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分：なし	m ²	1.000	
* バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	

・・・ 法面荒仕上工		m ²	160.000	算出数量：1.000 m ²
整形工(人力荒仕上げ)	土質区分：土砂	m ²	1.000	
・・・ 埋戻	流用土，構造物周辺	m ³	120.000	算出数量：1.000 m ³
SP 積込(ルーズ)	土質：土砂，作業内容：土量50,000m ³ 未満	m ³	1.100	
*バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	供用日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	ハートロール給油	L	-	
ダンプトラック運搬(特殊)	土質区分：土砂，運搬機械区分(t積級)：4.0，運搬距離：1.0km以下，積込機械区分：山0.80(平0.60)m ³ ，DID区間：無し，路面条件：良好	m ³	1.000	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：砂・砂質土，作業区分：埋戻，施工区分：まき出し，締固め区分：振動コンパクタ(Ⅰ)	m ³	1.000	
・・・ 埋戻	流用土，B<1.0m	m ³	10.000	算出数量：1.000 m ³
SP 積込(ルーズ)	土質：土砂，作業内容：土量50,000m ³ 未満	m ³	1.100	
*バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	供用日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	ハートロール給油	L	-	
ダンプトラック運搬(特殊)	土質区分：土砂，運搬機械区分(t積級)：4.0，運搬距離：1.0km以下，積込機械区分：山0.80(平0.60)m ³ ，DID区間：無し，路面条件：良好	m ³	1.000	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：砂・砂質土，作業区分：埋戻，施工区分：まき出し，締固め区分：締固めを計上しない	m ³	1.000	
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分：築堤・埋戻，規格区分(ton)：0.8～1.1ton，長期割引単価区分：なし	m ³	1.000	
・・・ 埋戻	流用土，1.0m≤B<2.5m	m ³	210.000	算出数量：1.000 m ³
SP 積込(ルーズ)	土質：土砂，作業内容：土量50,000m ³ 未満	m ³	1.100	
*バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	供用日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	ハートロール給油	L	-	
ダンプトラック運搬(特殊)	土質区分：土砂，運搬機械区分(t積級)：4.0，運搬距離：1.0km以下，積込機械区分：山0.80(平0.60)m ³ ，DID区間：無し，路面条件：良好	m ³	1.000	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：砂・砂質土，作業区分：埋戻，施工区分：まき出し，締固め区分：締固めを計上しない	m ³	1.000	
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分：築堤・埋戻，規格区分(ton)：0.8～1.1ton，長期割引単価区分：なし	m ³	1.000	
・・・ 埋戻	流用土，2.5m≤B<4.0m	m ³	100.000	算出数量：1.000 m ³
SP 積込(ルーズ)	土質：土砂，作業内容：土量50,000m ³ 未満	m ³	1.100	
*バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	供用日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	ハートロール給油	L	-	

ダンプトラック運搬(特殊)	土質区分:土砂,運搬機械区分(t積級):4.0,運搬距離:1.0km以下,積込機械区分:山0.80(平0.60)m3,DID区間:無し,路面条件:良好	m3	1.000	
SP 路体(築堤)盛土・埋戻	施工幅員:2.5m以上4.0m未満,施工数量:-,障害の有無:-,長期割引単価区分:なし	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・〜超低・排(〜2014)]	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	日	-	
*振動ロー[搭乗式・コンパクト型・〜超低・排対型(〜3次)]	質量3.0〜4.0t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・埋戻	流用土,B $\geq$ 4.0m	m3	82.000	算出数量:1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.100	
*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
ダンプトラック運搬(特殊)	土質区分:土砂,運搬機械区分(t積級):4.0,運搬距離:1.0km以下,積込機械区分:山0.80(平0.60)m3,DID区間:無し,路面条件:良好	m3	1.000	
SP 路体(築堤)盛土・埋戻	施工幅員:4.0m以上,施工数量:20,000m3未満,障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし	m3	1.000	
*ブルドーザー[湿地・〜低騒音型・排対型(〜2014)]	7t級 7〜9t	日	-	
*振動ロー(土工用)[フラット・シングルラム・〜低騒・排(〜2014)]	質量11〜12t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・盛土	流用土,構造物周辺	m3	8.000	算出数量:1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.100	
*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
ダンプトラック運搬(特殊)	土質区分:土砂,運搬機械区分(t積級):4.0,運搬距離:1.0km以下,積込機械区分:山0.80(平0.60)m3,DID区間:無し,路面条件:良好	m3	1.000	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクト(I)	m3	1.000	
・・・盛土	流用土,B $\leq$ 1.0m	m3	6.000	算出数量:1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.100	
*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	

ダンプトラック運搬(特殊)	土質区分:土砂,運搬機械区分(t積級):4.0,運搬距離:1.0km以下,積込機械区分:山0.80(平0.60)m3,DID区間:無し,路面条件:良好	m3	1.000	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出し,締固め区分:締固めを計上しない	m3	1.000	
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):0.8~1.1ton,長期割引単価区分:なし	m3	1.000	
・・・盛土	流用土,1.0m≦B<2.5m	m3	4.000	算出数量:1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.100	
*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
ダンプトラック運搬(特殊)	土質区分:土砂,運搬機械区分(t積級):4.0,運搬距離:1.0km以下,積込機械区分:山0.80(平0.60)m3,DID区間:無し,路面条件:良好	m3	1.000	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出し,締固め区分:締固めを計上しない	m3	1.000	
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):0.8~1.1ton,長期割引単価区分:なし	m3	1.000	
・・・構造物撤去工	安政・嬉野分水工			
・・・構造物取壊し工		m3	76.000	算出数量:1.000 m3
【構造物取壊し】	作業区分:有筋,時間的制約:なし,施工区分Ⅰ:機械,施工区分Ⅱ:昼間施工,低騒音・低振動対策:しない	m3	1.000	
SP 殻運搬	殻発生作業:コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,積込工法区分:機械積込,DID区間の有無:無し,運搬距離:18.5km以下,	m3	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
処分費(コンクリート殻・有筋)		m3	1.000	
・・・安政注水ゲート撤去工		門	1.000	算出数量:1.000 門
安政注水ゲート撤去	扉体、戸当り、開閉装置	門	1.000	算出数量:1.000 門
*土木一般世話役		人	0.250	
*特殊作業員		人	0.500	
*普通作業員		人	0.500	
*雑品			0.150	
*ガス溶断機		日	0.500	
SP現場発生品運搬	17.0km以下	ton	0.370	
*トラック[クレーン装置付]	ベーストラック2t積 2.9t吊	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*特殊作業員		人	-	

*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 嬉野分水ゲート撤去工		門	2.000	算出数量：1.000 門
嬉野分水ゲート撤去	扉体、戸当り、開閉装置、鋼製付属設備	門	1.000	算出数量：2.000 門
*土木一般世話役		人	0.250	
*特殊作業員		人	2.000	
*普通作業員		人	1.000	
*雑品			0.150	
*トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊,,機械損料算出区分:運転1時間当たり算出	時間	5.800	
*ガス溶断機		日	1.000	
SP現場発生品運搬	17.0km以下	ton	0.570	
*トラック[クレーン装置付]	ベーストラック2t積 2.9t吊	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 転落防止柵撤去工	H=1.10m	m	11.000	算出数量：1.000 m
【横断・転落防止柵撤去】	作業区分:プレキャストコンクリートブロック建込,支柱間隔:2.0m,規格・仕様:ヒール式・パネル式,時間的制約:受けない,夜間作業:無し	m	1.000	
・・・ ネットフェンス撤去工	ネット式 H=1.0m	m	9.000	算出数量：1.000 m
ネットフェンス撤去工（本体）	柵高:1.0m,基礎区分:アンカーブロック,撤去区分:廃棄,長期割引単価区分(賃料機械):なし	m	1.000	
・・・ ネットフェンス撤去工	ネット式（有刺） H=1.5m	m	10.000	算出数量：1.000 m
ネットフェンス撤去工（本体）	柵高:1.5（忍び返しあり）m,基礎区分:構造物,撤去区分:廃棄,長期割引単価区分(賃料機械):なし	m	1.000	
・・・ ネットフェンス撤去工（扉）	H=1.0m	組	1.000	算出数量：1.000 組
ネットフェンス撤去工（扉）	規格区分:ネット式片開,撤去区分:廃棄	組	1.000	
・・・ ネットフェンス撤去工（扉）	H=1.5m	組	1.000	算出数量：1.000 組
ネットフェンス撤去工（扉）	規格区分:ネット式両開,撤去区分:廃棄	組	1.000	
・・・ 分土工	安政・嬉野分土工			
・・・ 基礎砕石	t=150mm	m ²	30.000	算出数量：1.000 m ²
SP 基礎砕石	砕石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下,砕石の計上:計上する,長期割引単価区分:なし,規格区分:再生クラッシャーラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
*バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	標準バック容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*土木一般世話役		人	-	

*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・地盤改良工	50kg/m ³ 一般土用 H=2.0m	m ²	121.000	算出数量：1.000 m ²
SP 安定処理	使用機種：バックホウ, 施工箇所：構造物基礎, 混合深さ：1mを超え2m以下, 固化材100m ² 当り使用量：10.0ton, 混合回数：-, 長期割引単価区分：なし	m ²	1.000	
*バックホウ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
*振動ローラ[パッド・ガイト式・～低騒]	質量0.6～0.7 t	日	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*セメント系固化材	一般軟弱土用・フレコン・1 トンパック	ton	-	材変
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・廃プラスチック運搬		ton	0.100	算出数量：1.000 ton
SP現場発生品運搬	24.0km以下	ton	1.000	
*トラック[クレーン装置付]	ベーストラック2t積 2.9t吊	供用日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・廃プラスチック処分		m3	1.000	算出数量：1.000 m3
産業廃棄物処分費	資材規格：廃プラスチック類	m3	1.000	
・・・本体コンクリート	21-12-25	m3	106.000	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：100m3以上500m3未満, 養生工の種類：特殊養生(練炭、ジェットヒータ), 圧送管延長距離区分：延長無し, 現場内小運搬の有無：-, 打設高さ、水平打設距離：-, 長期割引単価区分：あり, 規格区分：21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%	m3	1.000	
*コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	
*ジェットヒータ	126MJ/h	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 12cm 25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	-	
*灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	

・・・ 無筋構造物コンクリート	18-8-25	m3	1.000	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：小型構造物, 打設工法：バックホ（クレーン機能付） 打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の 種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の 有無：-, 打設高さ、水平打設距離：-, 長期割引単価区分：なし, 規格区分：18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*バックホ【クローラ型・クレーン・～超低・排対型（～2014）】	標準バックケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*生コンクリート（高炉B）	18N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
・・・ 均しコンクリート	18-8-25	m3	5.700	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：コンクリートポンプ車 打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：10m3以上10 0m3未満, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分： 延長無し, 現場内小運搬の有無：-, 打設高さ、水平打設距 離：-, , 規格区分：18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*コンクリートポンプ車【トラック架装・フォーム式】	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*生コンクリート（高炉B）	18N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
・・・ 一般型枠		m ²	546.000	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・ 無筋構造物型枠		m ²	2.100	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：小型構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・ 均し型枠		m ²	2.800	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：均しコンクリート	m ²	1.000	

*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・鉄筋工	D13, SD295	ton	5.020	算出数量：1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD295, 径区分:D13, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t以上, 時間的制約:受けない, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物 (切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・・鉄筋工	D16, SD295	ton	0.761	算出数量：1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD295, 径区分:D16, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t以上, 時間的制約:受けない, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物 (切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・・鉄筋工	D19, SD345	ton	0.112	算出数量：1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD345, 径区分:D19, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t以上, 時間的制約:受けない, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物 (切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・・鉄筋工	D22, SD345	ton	0.173	算出数量：1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD345, 径区分:D22, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t以上, 時間的制約:受けない, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物 (切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・・止水板		m	46.600	算出数量：1.000 m
SP 止水板	止水板の計上:計上する (塩ビ製), 規格区分:CF 150mm × 5mm	m	1.000	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*止水板 (塩化ビニル樹脂製)	CF幅150mm 厚5mm	m	-	
・・・伸縮目地		m ²	16.400	算出数量：1.000 m ²
SP 目地板	1工事当り使用量:30m2未満, 目地板の計上:計上する, 規格区分:目地板 (ゴム発泡体) t=10mm	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*目地板 (ゴム発泡体)	硬度20以上 10mm	m ²	-	
・・・収縮目地 (ペイント塗装)		m ²	7.400	算出数量：1.000 m ²
収縮継目 (ペイント塗装)	処理区分:収縮継目処理	m ²	1.000	
・・・ボックスフィルター		m	28.300	算出数量：1.000 m
ドレーン工 (サイドドレーン)	材料区分 (フィルター材):単粒度碎石 30～20mm, 単価 0 円区分 (フィルター材):しない	m	1.000	
・・・ウィープホール取付工		箇所	5.000	算出数量：1.000 箇所
ドレーン工 (ウィープホール取付)	施工区分:型枠および鉄筋, 設置区分:壁部, 規格区分 (mm):50mm, フィルター:ボックス, フィルター用中詰材:計上する,	箇所	1.000	
・・・安政池注水ロゲート取付工	B800*H1000	基	1.000	算出数量：1.000 基
スライドゲート (開閉器含む)	B800*H1000 手動ラック式開閉器 (LPH-1S相当) アンカー固定,,	基	1.000	

水門設備据付工	設備区分:小形水門,,形式区分(2):スライドゲート(4方水密),,扉体面積(x)(㎡):0.80,その他の据付工数(人/門):0.00,開閉装置区分:手動・エンジン・操作盤一体開閉装置,据付数:1門,補正係数(Kn):1.00,	門	1.000	
・・・余水吐蓋設置工		式	1.000	算出数量:1.000 式
グレーチング 蓋設置工	施工区分Ⅰ:蓋版,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:コンクリート・鋼製,規格Ⅱ:40kg/枚以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,,基礎碎石の施工有無:-,再利用撤去の有無:再利用撤去を行わない	枚	9.000	
グレーチング1-1	W1100*L905*t25 31.3kg/枚,,	組	1.000	
グレーチング1-2	W1184*L982*t25 37.2kg/枚,,	組	1.000	
グレーチング2-1	W988*L665*t25 20.7kg/枚,,	組	1.000	
グレーチング2-2	W988*L676*t25 21.3kg/枚,,	組	1.000	
グレーチング3	W1100*L995*t25 34.5kg/枚,,	組	5.000	
受枠4-1	L 31*60*6, L2000,,	本	2.000	
受枠4-2	L 31*60*6, L1900,,	本	1.000	
受枠4-3	L 31*60*6, L1000,,	本	1.000	
受枠5-1	L 65*65*6, L2000,,	本	2.000	
受枠5-2	L 65*65*6, L1900,,	本	1.000	
受枠5-3	L 65*65*6, L1350,,	本	2.000	
受枠5-4	L 65*65*6, L1200,,	本	1.000	
受枠5-5	L 65*65*6, L1000,,	本	1.000	
受枠5-6	L 65*65*6, L200,,	本	1.000	
H形鋼	100*100*6*8,,	ton	0.054	
リップ溝形鋼	60*30*10*2.3,,	ton	0.033	
SPコンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	37.000	
*発動発電機[G駆動・～低騒音型]	定格容量2kva	日	-	
*その他[電動ハンマドリル]	穴あけ能力φ38～40mm	日	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*ガソリン	J I S 2 号 レギュラースタンド	L	-	
金属拡張アンカー	M16*100,,	本	37.000	
・・・足場工	手摺先行型枠足場	掛㎡	241.000	算出数量:1.000 掛㎡
足場工	安全ネット区分:なし,足場区分:手摺先行型枠組,長期割引単価区分(賃料機械):なし	掛㎡	1.000	
・・・支保工	安政分水・除塵機区間	空m3	71.000	算出数量:1.000 空m3
支保工(小規模)	施工区分:パイプサポート支保(小規模),支保耐力KN/㎡:40KN/㎡以下	空m3	1.000	

・ ・ HP撤去復旧工				
・ ・ ・ 床掘り		m3	38.000	算出数量：1.000 m3
SP 床掘り	土質：土砂, 施工方法：標準, 土留方式の種類：無し, 障害の有無：無し, 長期割引単価区分：なし	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ HP撤去工	φ300	m	19.000	算出数量：1.000 m
SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)	作業区分：撤去, 管径：300mm, 管材規格：-, 長期割引単価区分：なし,	m	1.000	
*バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・クレーン・～超低・排(～2014)]	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ HP運搬処分工		m3	0.600	算出数量：1.000 m3
SP 殻運搬	殻発生作業：コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 積込工法区分：機械積込, DID区間の有無：無し, 運搬距離：18.5km以下,	m3	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手 (一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
処分費 (二次製品)		m3	1.000	
・ ・ ・ 基面整正		m ²	17.000	算出数量：1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
・ ・ ・ 法面荒仕上工		m ²	68.000	算出数量：1.000 m ²
整形工(人力荒仕上げ)	土質区分：土砂	m ²	1.000	
・ ・ ・ 管路基礎工	砕石基礎	m3	4.000	算出数量：1.000 m3
パイプライン基礎	基礎区分：砕石・礫質土・粘性土, 材料区分：クラッシュラン C-40, バックホウ規格：山積0.80m3(平積0.60m3), 締固め機械：振動コンパクタ, 締固め区分：区分 I, 単価0円区分(基礎材)：なし, 長期割引単価区分(賃料機械)：なし	m3	1.000	
・ ・ ・ 管路埋戻	流用土, 管上30cmまで	m3	4.000	算出数量：1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質：土砂, 作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.100	
*バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	

ダンプトラック運搬(特殊)	土質区分:土砂,運搬機械区分(t積級):4.0,運搬距離:1.0km以下,積込機械区分:山0.80(平0.60)m3,DID区間:無し,路面条件:良好	m3	1.000	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	1.000	
・・・埋戻	流用土,管上30cm以上	m3	5.000	算出数量:1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.100	
*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
ダンプトラック運搬(特殊)	土質区分:土砂,運搬機械区分(t積級):4.0,運搬距離:1.0km以下,積込機械区分:山0.80(平0.60)m3,DID区間:無し,路面条件:良好	m3	1.000	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:締固めを計上しない	m3	1.000	
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):0.8~1.1ton,長期割引単価区分:なし	m3	1.000	
・・・埋戻	流用土,1.0m≤B<2.5m	m3	11.000	算出数量:1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.100	
*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
ダンプトラック運搬(特殊)	土質区分:土砂,運搬機械区分(t積級):4.0,運搬距離:1.0km以下,積込機械区分:山0.80(平0.60)m3,DID区間:無し,路面条件:良好	m3	1.000	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:締固めを計上しない	m3	1.000	
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):0.8~1.1ton,長期割引単価区分:なし	m3	1.000	
・・・基礎置換		m3	16.000	算出数量:1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 路体(築堤)盛土・埋戻	施工幅員:2.5m以上4.0m未満,施工数量:-,障害の有無:-,長期割引単価区分:なし	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・~超低・排(~2014)]	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	日	-	
*振動ロー[搭乗式・コンパインド型・~超低・排対型(~3次)]	質量3.0~4.0t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
再生クラッシャラン	RC-40 40~0mm	m3	1.200	

・・・ HP設置工	φ 300	m	20.000	算出数量：1.000 m
SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）	作業区分：据付，管径：300mm，管材規格：遠心力鉄筋コンクリート管（B形），長期割引単価区分：なし，管種区分：外圧管1種	m	1.000	
*バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・クレーン・～超低・排（～2014）]	標準バケット容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径300 長2.00m	本	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
・・・ 土砂等運搬処分		m3	16.000	算出数量：1.000 m3
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場：標準，積込機種・規格：バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3），土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む），DID区間の有無：無し，運搬距離：15.5km以下	m3	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
処分費（土砂）		m3	1.000	
・・・ 既設柵接続部撤去工				
・・・ 構造物取壊し工		m3	0.100	算出数量：1.000 m3
【構造物取壊し】	作業区分：有筋，時間的制約：なし，施工区分Ⅰ：機械，施工区分Ⅱ：昼間施工，低騒音・低振動対策：しない	m3	1.000	
SP 殻運搬	殻発生作業：コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし，積込工法区分：機械積込，DID区間の有無：無し，運搬距離：18.5km以下，	m3	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
処分費（コンクリート殻・有筋）		m3	1.000	
・・・ 既設柵接続部復旧工				
・・・ 鉄筋コンクリート	18-8-25	m3	0.100	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物，打設工法：バックホウ（クレーン機能付）打設，コンクリートの計上：計上する，設計日打設量：-，養生工の種類：一般養生，圧送管延長距離区分：-，現場内小運搬の有無：-，打設高さ、水平打設距離：-，長期割引単価区分：なし，規格区分：18-8-25（20）（高炉B） W/C65%	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型（～2014）]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	日	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	

* 土木一般世話役		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 生コンクリート（高炉B）	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m ³	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 一般型枠		m ²	1.500	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠，構造物の種類：小型構造物	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ ふとんかご設置工	B1200*H500*L1000	m	1.000	算出数量：1.000 m
SP ふとんかご	作業区分：設置，ふとんかご種別：階段式，ふとんかご規格：高さ50cm×幅120cm	m	1.000	
* バックホウ[クローラ型・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	供用日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	-	
* 割栗石	5～15cm	m ³	-	材変
* 軽油	パトロール給油	L	-	
SP 止杭打込	作業区分：止杭打込	本	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 松杭丸太	長1.5m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	
・・・ 塵芥置場設置工	安政・嬉野分水工			
・・・ 床掘り		m ³	21.000	算出数量：1.000 m ³
SP 床掘り	土質：土砂，施工方法：標準，土留方式の種類：無し，障害の有無：無し，長期割引単価区分：なし	m ³	1.000	
* バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 埋戻	流用土，構造物周辺	m ³	11.000	算出数量：1.000 m ³
SP 積込（ルーズ）	土質：土砂，作業内容：土量50,000m ³ 未満	m ³	1.100	
* バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	供用日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	

ダンプトラック運搬(特殊)	土質区分:土砂,運搬機械区分(t積級):4.0,運搬距離:1.0km以下,積込機械区分:山0.80(平0.60)m3,DID区間:無し,路面条件:良好	m3	1.000	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	1.000	
・・・埋戻	流用土,B<1.0m	m3	4.000	算出数量:1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.100	
*バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
ダンプトラック運搬(特殊)	土質区分:土砂,運搬機械区分(t積級):4.0,運搬距離:1.0km以下,積込機械区分:山0.80(平0.60)m3,DID区間:無し,路面条件:良好	m3	1.000	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:締固めを計上しない	m3	1.000	
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):0.8~1.1ton,長期割引単価区分:なし	m3	1.000	
・・・盛土	流用土,構造物周辺	m3	4.000	算出数量:1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.100	
*バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
ダンプトラック運搬(特殊)	土質区分:土砂,運搬機械区分(t積級):4.0,運搬距離:1.0km以下,積込機械区分:山0.80(平0.60)m3,DID区間:無し,路面条件:良好	m3	1.000	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	1.000	
・・・地盤改良工	50kg/m ³ 一般土用 H=2.6m	m ²	10.000	算出数量:1.000 m ²
SP 安定処理	使用機種:バックホウ,施工箇所:構造物基礎,混合深さ:1mを超え2m以下,固化材100m2当り使用量:13.0ton,混合回数:-,長期割引単価区分:なし	m ²	1.000	
*バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
*振動ロー[ハイドラウリック式・～低騒]	質量0.6～0.7 t	日	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*セメント系固化材	一般軟弱土用・フレコン・1トンパック	ton	-	材変
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・地盤改良工	50kg/m ³ 一般土用 H=2.0m	m ²	25.000	算出数量:1.000 m ²

SP 安定処理	使用機種:ﾊﾞｯｸﾙ, 施工箇所:構造物基礎, 混合深さ:1mを超え2m以下, 固化材100m2当り使用量:10.0ton, 混合回数:-, 長期割引単価区分:なし	m ²	1.000	
*ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
*振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞﾞｶﾞｲﾄﾞ式・～低騒]	質量0.6～0.7 t	日	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*セメント系固化材	一般軟弱土用・フレコン・1 トンパック	ton	-	材変
*軽油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
・・・ 地盤改良工	50kg/m ³ 一般土用 H=1.9m	m ²	6.000	算出数量:1.000 m ²
SP 安定処理	使用機種:ﾊﾞｯｸﾙ, 施工箇所:構造物基礎, 混合深さ:1mを超え2m以下, 固化材100m2当り使用量:9.5ton, 混合回数:-, 長期割引単価区分:なし	m ²	1.000	
*ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
*振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞﾞｶﾞｲﾄﾞ式・～低騒]	質量0.6～0.7 t	日	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*セメント系固化材	一般軟弱土用・フレコン・1 トンパック	ton	-	材変
*軽油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
・・・ 地盤改良工	50kg/m ³ 一般土用 H=1.2m	m ²	11.000	算出数量:1.000 m ²
SP 安定処理	使用機種:ﾊﾞｯｸﾙ, 施工箇所:構造物基礎, 混合深さ:1mを超え2m以下, 固化材100m2当り使用量:6.0ton, 混合回数:-, 長期割引単価区分:なし	m ²	1.000	
*ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
*振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞﾞｶﾞｲﾄﾞ式・～低騒]	質量0.6～0.7 t	日	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*セメント系固化材	一般軟弱土用・フレコン・1 トンパック	ton	-	材変
*軽油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
・・・ 裏込め排水工		m	12.500	算出数量:1.000 m
ドレーン工(サイドドレーン)	材料区分(フィルター材):単粒度碎石 30～20mm, 単価0円区分(フィルター材):しない	m	1.000	
・・・ L型擁壁設置工		式	1.000	算出数量:1.000 式

SP プレキャスト擁壁設置	プレキャスト擁壁高さ:1.0mを超え2.0m以下,基礎碎石の有無:有り,均しコンクリートの有無:有り,長期割引単価区分:なし	m	9.000	
*バックホウ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)]	標準バックケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*プレキャスト擁壁	宅認(q=10kN/m ²)1600型(L=2.0m)中地震対応型	個	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP プレキャスト擁壁設置	プレキャスト擁壁高さ:2.0mを超え3.5m以下,基礎碎石の有無:有り,均しコンクリートの有無:有り,長期割引単価区分:なし	m	10.000	
*ラフレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2014)]	吊上能力25t吊	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*プレキャスト擁壁	宅認(q=10kN/m ²)2500型(L=2.0m)中地震対応型	個	-	
L型擁壁①	H1400*L1150,,	個	1.000	
L型擁壁②	H2600*L2100、コーナー90° 用,,	個	1.000	
L型擁壁③	H2400*L1145,,	個	1.000	
L型擁壁④	H2300*L1145,,	個	1.000	
L型擁壁⑤	H2200*L2000,,	個	1.000	
L型擁壁⑥	H2000*L2000,,	個	1.000	
L型擁壁⑦	H1800*L2000,,	個	1.000	
L型擁壁⑧	H1500*L2000,,	個	1.000	
L型擁壁⑨	H1200*L2000,,	個	1.000	
L型擁壁⑩	H1000*L2000,,	個	1.000	
・・・ アスファルト舗装工		m ²	91.000	算出数量:1.000 m ²
SP 表層(車道・路肩部)	平均幅員:3.0m超,1層当り平均仕上り厚:30mm,比重区分:アスファルト混合物Ⅰ(2.35t/m ³),瀝青材料種類:フライムコート各種,長期割引単価区分:なし,材料区分:再生密粒度アスコン(13)	m ²	1.000	
*アスファルトフィニッシャー[ホイール型・〜超低騒・排対型(〜2014)]	舗装幅2.3〜6.0m	日	-	
*タイヤローラ[〜超低・排対型(〜3次)]	質量8〜20 t	日	-	
*ロードローラ[マカダム・〜超低・排対型(〜2014)]	質量10〜12 t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	

*再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	-	
*アスファルト乳剤（JIS規格品）	浸透用 PK-3	ton	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 上層路盤（車道・路肩部）	材料区分Ⅰ：路盤材，材料区分Ⅱ：粒度調整碎石 M-30，平均幅員：-，瀝青材区分Ⅰ：-，，施工区分：1層施工，長期割引単価区分：なし，瀝青材1層当り平均仕上り厚：0mm，路盤材全仕上り厚：70mm	m ²	1.000	
*モータグレーダ〔土工用・排対型(2014)〕	ブレード幅3.1m	供用日	-	
*ロードローラ〔マカダム・超・排対型(～2014)〕	質量10～12 t	日	-	
*タイヤローラ〔～超・排対型(2011・2014)〕	質量13～14 t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*粒度調整碎石	M-30 30～0mm	m ³	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚：150mm，施工区分：1層施工，材料：碎石，長期割引単価区分：なし，材料規格の選択：再生クラッシュ RC-40	m ²	1.000	
*モータグレーダ〔土工用・排対型(2014)〕	ブレード幅3.1m	供用日	-	
*ロードローラ〔マカダム・超・排対型(～2014)〕	質量10～12 t	日	-	
*タイヤローラ〔～超・排対型(2011・2014)〕	質量13～14 t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m ³	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・安全施設工	安政・嬉野分水工			
・・・転落防止柵設置工	アンカーボルト固定 1.5m	m	3.000	算出数量：1.000 m
【横断・転落防止柵設置】	作業区分：アンカーボルト固定，支柱間隔：1.5m，規格・仕様：ビーム式，施工規模：100m未満，時間的制約：-，夜間作業：無し	m	1.000	
・・・転落防止柵設置工	アンカーボルト固定 2.0m	m	2.000	算出数量：1.000 m
【横断・転落防止柵設置】	作業区分：アンカーボルト固定，支柱間隔：2.0m，規格・仕様：ビーム式・ハネ式，施工規模：100m未満，時間的制約：-，夜間作業：無し	m	1.000	
・・・転落防止柵設置工	コンクリート建込 1.0m	m	1.000	算出数量：1.000 m
【横断・転落防止柵設置】	作業区分：プレキャストコンクリートブロック建込，支柱間隔：1.0m，規格・仕様：ビーム式，施工規模：100m未満，時間的制約：-，夜間作業：無し	m	1.000	

・・・ 転落防止柵設置工	コンクリート建込 1.5m	m	2.000	算出数量：1.000 m
【横断・転落防止柵設置】	作業区分:プレキャストコンクリートブロック建込, 支柱間隔:1.5m, 規格・仕様:ヒール式, 施工規模:100m未満, 時間的制約:－, 夜間作業:無し	m	1.000	
・・・ 掘削		m3	1.000	算出数量：1.000 m3
SP 掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土の有無:無し, 障害の有無:無し, 施工数量:5,000m3未満, 火薬使用:－, 破砕片除去の有無:－, 集積押土の有無:－	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	－	
*運転手(特殊)		人	－	
*軽油	パトロール給油	L	－	
・・・ 埋戻	流用土	m3	1.000	算出数量：1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.100	
*バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	－	
*運転手(特殊)		人	－	
*軽油	パトロール給油	L	－	
ダンプトラック運搬(特殊)	土質区分:土砂, 運搬機械区分(t積級):4.0, 運搬距離:1.0km以下, 積込機械区分:山0.80(平0.60)m3, DID区間:無し, 路面条件:良好	m3	1.000	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	1.000	
・・・ ネットフェンス工	ネット式(有刺)、ベースプレート含む	m	17.000	算出数量：1.000 m
ネットフェンス工(本体)	ネットフェンス1単位当たり単価(円/m):10000, 柵高(m):1.5(忍び返し付)m, ブロック基礎区分:有, 支柱間隔(m):2.0m	m	1.000	
・・・ コンクリート削孔工		孔	12.000	算出数量：1.000 孔
SPコンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	1.000	
*発動発電機[G駆動・～低騒音型]	定格容量2kva	日	－	
*その他[電動ハンマドリル]	穴あけ能力φ38～40mm	日	－	
*特殊作業員		人	－	
*普通作業員		人	－	
*土木一般世話役		人	－	
*ガソリン	JIS2号 レギュラースタンド	L	－	
他穿孔めねじアンカー	M12,,	本	1.000	
・・・ ネットフェンス工(扉)	両開き	組	1.000	算出数量：1.000 組
ネットフェンス工(扉)	柵高:1.5m, 規格区分:ネット式両開, 材料区分:亜鉛メッキ製	組	1.000	
基礎ブロック	300*300*500,,	個	2.000	
・・・ ネットフェンス工(扉)	片開き	組	1.000	算出数量：1.000 組
ネットフェンス工(扉)	柵高:1.5m, 規格区分:ネット式片開, 材料区分:亜鉛メッキ製	組	1.000	

基礎ブロック	300*300*500,,	個	2.000	
直接工事費（仮設工）				
・仮設工				
・・仮設ヤード工	仮設ヤード④			
・・・敷砂利	C-40	m ²	255.000	算出数量：1.000 m ²
砂利舗装工(機械)	舗設材の種別:クラッシュラン, 規格:C-40, 仕上がり厚さ:10cm, 敷均し幅:2.5m以上, 施工区分:敷均し, 舗装面仕上げ作業の必要性:必要, 長期割引単価区分(賃料機械):なし, 単価0円区分(舗設材):なし	m ²	1.000	
・・仮廻し管土工	仮設ヤード④			
・・・床掘り		m3	134.000	算出数量：1.000 m3
SP 床掘り	土質:土砂, 施工方法:標準, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:なし	m3	1.000	
*バックホ[クロー型・〜超低・排対型(〜2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・基面整正		m ²	43.000	算出数量：1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
・・・法面荒仕上工		m ²	43.000	算出数量：1.000 m ²
整形工(人力荒仕上げ)	土質区分:土砂	m ²	1.000	
・・・管路基礎工	砂基礎	m3	20.000	算出数量：1.000 m3
パイプライン基礎	基礎区分:砂・砂質土, 材料区分:再生砂, バックホ規格:山積0.80m3(平積0.60m3), 締固め機械:振動コンパクタ, 締固め区分:区分I, 単価0円区分(基礎材):なし, 長期割引単価区分(賃料機械):なし	m3	1.000	
スクリーニングス	, 2.5〜0.074mm,	m3	1.320	
・・・管路埋戻	流用土, 2.5m≤B<4.0m	m3	100.000	算出数量：1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.100	
*バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
ダンプトラック運搬(特殊)	土質区分:土砂, 運搬機械区分(t積級):4.0, 運搬距離:1.0km以下, 積込機械区分:山0.80(平0.60)m3, DID区間:無し, 路面条件:良好	m3	1.000	
SP 路体(築堤)盛土・埋戻	施工幅員:2.5m以上4.0m未満, 施工数量:-, 障害の有無:-, 長期割引単価区分:なし	m3	1.000	
*バックホ[クロー型・後方超小旋回型・〜超低・排(〜2014)]	標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日	-	
*振動ロー[搭乗式・コンパイント型・〜超低・排対型(〜3次)]	質量3.0〜4.0t	日	-	

*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	L	-	
・・・土砂等運搬処分		m3	21.000	算出数量：1.000 m3
SP 土砂等運搬	土砂等発現場：標準, 積込機種・規格：ﾊﾞｯｸﾎｰﾄﾞ山積0.8m3 (平積0.6m3), 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区間の有無：無し, 運搬距離：15.5km以下	m3	1.000	
*ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ﾓﾉﾚｰﾄﾞ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ]	10t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人	-	
*軽油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	L	-	
処分費（土砂）		m3	1.000	
・・・仮廻し管工	仮設ヤード④			
・・・仮廻し管布設・撤去工		m	33.000	算出数量：1.000 m
高密度ﾎﾟﾘｴﾃﾚﾝ管布設工	据付・撤去, ﾀﾞﾌﾞﾙ管, φ500	m	1.000	算出数量：1.000 m
*普通作業員		人	0.026	
*土木一般世話役		人	0.008	
*高密度ポリエチレン管	φ500, ﾀﾞﾌﾞﾙ管	m	1.010	
・・・間詰コンクリート	18-8-25	m3	0.060	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：小型構造物, 打設工法：ﾊﾞｯｸﾎｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付) 打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：-, 打設高さ、水平打設距離：-, 長期割引単価区分：なし, 規格区分：18-8-25(20) (高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*ﾊﾞｯｸﾎｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]	標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	L	-	
・・・小型構造物型枠		m ²	0.600	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：小型構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・ふとんかご設置工	B1200*H500*L2000	m	2.000	算出数量：1.000 m
SP ふとんかご	作業区分：設置, ふとんかご種別：階段式, ふとんかご規格：高さ50cm×幅120cm	m	1.000	

*バックホウ[クロー型・排対型(3次)]	標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	-	
*割栗石	5～15cm	m3	-	材変
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・既設水路壁撤去工	仮設ヤード④			
・・・構造物取壊し工		m3	0.100	算出数量:1.000 m3
【構造物取壊し】	作業区分:有筋,時間的制約:なし,施工区分Ⅰ:機械,施工区分Ⅱ:昼間施工,低騒音・低振動対策:しない	m3	1.000	
SP 殻運搬	殻発生作業:コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,積込工法区分:機械積込,DID区間の有無:無し,運搬距離:18.5km以下	m3	1.000	
*タンクトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
処分費(コンクリート殻・有筋)		m3	1.000	
・・水路側壁復旧工	仮設ヤード④			
・・・鉄筋コンクリート	21-8-25	m3	0.100	算出数量:1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:バックホウ(クレーン機能付)打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:-,打設高さ、水平打設距離:-,長期割引単価区分:なし,規格区分:21-8-25(20)(高炉B) W/C60%	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・小型構造物型枠		m ²	1.300	算出数量:1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:小型構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	

・・・ 鉄筋工	D13, SD295	ton	0.010	算出数量：1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD295, 径区分:D13, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t以上, 時間的制約:受けない, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物 (切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・・ ケミカルアンカー		本	14.000	算出数量：1.000 本
ケミカルアンカー	M13*83,,	本	1.000	
・・・ 仮締切工	仮設ヤード④			
・・・ 大型土のう設置工		袋	4.000	算出数量：1.000 袋
大型土のう工	施工区分:製作・設置, 施工機械区分:バックホウ, 採取土区分:現地土, 購入土材数量(m3/袋):0m3, 大型土のう袋区分:耐候性大型土のう袋 (1年対応), 単価0円区分(大型土のう袋):なし, 長期割引単価区分(賃料機械):なし	袋	1.000	
・・・ 土のう設置・撤去工		m3	1.000	算出数量：1.000 m3
土のう工	施工区分:仕捨て～設置～撤去	m3	1.000	
・・・ 大型土のう撤去工		袋	4.000	算出数量：1.000 袋
大型土のう工	施工区分:撤去, 施工機械区分:バックホウ, 購入土材数量(m3/袋):0m3,,, 長期割引単価区分(賃料機械):なし	袋	1.000	
・・・ 土砂等運搬処分		m3	2.000	算出数量：1.000 m3
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準, 積込機種・規格:バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区間の有無:無し, 運搬距離:15.5km以下	m3	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手 (一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
処分費 (土砂)		m3	1.000	
・・・ 仮設ヤード撤去工	仮設ヤード④			
・・・ 掘削		m3	25.000	算出数量：1.000 m3
SP 掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土の有無:無し, 障害の有無:無し, 施工数量:5,000m3未満, 火薬使用:-, 破砕片除去の有無:-, 集積押土の有無:-	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 土砂等運搬処分		m3	25.000	算出数量：1.000 m3
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準, 積込機種・規格:バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区間の有無:無し, 運搬距離:15.5km以下	m3	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手 (一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
処分費 (土砂)		m3	1.000	

・ ・ 仮設道路工	仮設ヤード⑥			
・ ・ ・ 掘削		m ³	120.000	算出数量：1.000 m ³
SP 掘削	土質：土砂，施工方法：オープンカット，押土の有無：無し，障害の有無：無し，施工数量：5,000m ³ 未満，火薬使用：－，破砕片除去の有無：－，集積押土の有無：－	m ³	1.000	
＊バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	供用日	－	
＊運転手(特殊)		人	－	
＊軽油	バトリール給油	L	－	
・ ・ ・ 埋戻	流用土，大型土のう周辺	m ³	5.000	算出数量：1.000 m ³
SP 積込(ルーズ)	土質：土砂，作業内容：土量50,000m ³ 未満	m ³	1.100	
＊バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	供用日	－	
＊運転手(特殊)		人	－	
＊軽油	バトリール給油	L	－	
ダンプトラック運搬(特殊)	土質区分：土砂，運搬機械区分(t積級)：4.0，運搬距離：1.0km以下，積込機械区分：山0.80(平0.60)m ³ ，DID区間：無し，路面条件：良好	m ³	1.000	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：砂・砂質土，作業区分：埋戻，施工区分：まき出し，締固め区分：振動コンパクタ(Ⅰ)	m ³	1.000	
・ ・ ・ 大型土のう設置工		袋	20.000	算出数量：1.000 袋
大型土のう工	施工区分：製作・設置，施工機械区分：バックホウ，採取土区分：現地土，購入土材数量(m ³ ／袋)：0m ³ ，大型土のう袋区分：耐候性大型土のう袋(1年対応)，単価0円区分(大型土のう袋)：なし，長期割引単価区分(賃料機械)：なし	袋	1.000	
・ ・ ・ 敷鉄板		m ²	81.000	算出数量：1.000 m ²
敷鉄板設置・撤去工	施工区分：設置～賃料～撤去，供用日数：153，使用回数：1，長期割引単価区分(賃料機械)：なし	m ²	1.000	
・ ・ ポンプ設備	仮設ヤード⑥			
・ ・ ・ 水中ポンプ	φ200*1基，φ100*1基	式	1.000	算出数量：1.000 式
工事中水中ポンプ(潜水ポンプ)	機械器具規格：口径100mm 全揚程 15m 長期割引あり	日	166.000	
工事中水中ポンプ(潜水ポンプ)	機械器具規格：口径200mm 全揚程 15m 長期割引あり	日	166.000	
排水ポンプ設置撤去	ポンプ台数区分：1～5台，長期割引単価区分(賃料機械)：なし	箇所	1.000	
・ ・ ・ ポンプヤード工		式	1.000	算出数量：1.000 式
SP 掘削	土質：土砂，施工方法：現場制約あり，押土の有無：－，障害の有無：－，施工数量：－，火薬使用：－，破砕片除去の有無：－，集積押土の有無：－	m ³	7.000	
＊普通作業員		人	－	
土のう工	施工区分：仕入れ～設置～撤去	m ³	7.000	
・ ・ 送水設備	仮設ヤード⑥			
・ ・ ・ 送水管		式	1.000	算出数量：1.000 式

サクションホース	径100mm,,	m	45.000	
サクションホース	径200mm,,	m	45.000	
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	管種区分:VU,管径区分(mm):100mm,形状区分:片受直管スリーブ付,管長区分:4.0m管,接合箇所:0箇所	m	40.800	
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	管種区分:VU,管径区分(mm):200mm,形状区分:片受直管スリーブ付,管長区分:4.0m管,接合箇所:0箇所	m	41.200	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	45° ベンド B形 径100,,	個	3.000	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	45° ベンド B形 径200,,	個	3.000	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	90° ベンド B形 径100,,	個	1.000	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	90° ベンド B形 径200,,	個	1.000	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	フランジ 径100,,	個	1.000	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	フランジ 径200,,	個	1.000	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	フランジ付タケノコチップル 径100,,	個	1.000	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	フランジ付タケノコチップル 径200,,	個	1.000	
・・・ 斜面部固定工		式	1.000	算出数量:1.000 式
鉄筋打込工	L=1000mm	箇所	12.000	算出数量:1.000 箇所
* 普通作業員		人	0.040	
異形棒鋼	SD345 D19,,	ton	0.078	
・・・ 受電、配電設備	仮設ヤード⑥			
・・・ 受電設備		箇所	1.000	算出数量:1.000 箇所
低圧引込設備	施工区分:設置～損料～撤去,供用日数:166日	箇所	1.000	
接地設置工	,接地区分:D種接地,施工条件:土工有,補助棒の本数:0.0	極	1.000	
低圧移動電線	相別区分:三相,ケーブル規格(mm2):22,施工区別:設置～損料～撤去,ケーブルの供用日数:166日	m	70.000	
・・・ 配電設備	φ 200	箇所	1.000	算出数量:1.000 箇所
分電盤設備	分電盤形式:三相3線式,負荷容量(kWまで):37,施工区分:設置～損料～撤去,分電盤の供用日数:166日	箇所	1.000	
配電設備(接地工)	接地極:D種,施工区分:設置～撤去,補助接地棒(本):1本,接地線名称:IV線,接地線規格:14mm2,接地線の地中埋設区間長(m):2.1m	極	1.000	
低圧移動電線設置撤去	600V 22sq ケーブル含まず	m	50.000	算出数量:100.000 m
* 電工		人	6.200	
* 雑品			0.005	
* 電工		人	3.100	
600Vキャブタイヤケーブル	22sq 3心,,	m	50.000	
・・・ 配電設備	φ 100	箇所	1.000	算出数量:1.000 箇所
分電盤設備	分電盤形式:三相3線式,負荷容量(kWまで):7.5,施工区分:設置～損料～撤去,分電盤の供用日数:166日	箇所	1.000	

配電設備(接地工)	接地極:D 種,施工区分:設置～撤去,補助接地棒(本):1本,接地線名称:IV線,接地線規格:14mm2,接地線の地中埋設区間長(m):2.1m	極	1.000	
低圧移動電線設置撤去	600V 22sq ケーブル含まず	m	50.000	算出数量:100.000 m
* 電工		人	6.200	
* 雑品			0.005	
* 電工		人	3.100	
600Vキャブタイヤケーブル	22sq 3心,,	m	50.000	
・・・電力料金		式	1.000	算出数量:1.000 式
使用電力料金	低圧用業持1年未満,,	kWh	43,572.000	
・・・給水ポンプ運転監視		式	1.000	算出数量:1.000 式
ポンプ運転監視		日	166.000	算出数量:1.000 日
* 軽作業員		人	0.100	
・・・道路横断工	仮設ヤード⑥			
・・・U形側溝布設		式	1.000	算出数量:1.000 式
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=2000,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,法面縦排水:-,基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工有り,再利用撤去の有無:再利用撤去を行わない	m	4.000	
道路用鉄筋コンクリート側溝	500A 500×460×2m 3種,,	個	2.000	
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:蓋版,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:コンクリート・鋼製,規格Ⅱ:40kgを超え170kg/枚以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,,基礎碎石の施工有無:-,再利用撤去の有無:再利用撤去を行わない	枚	4.000	
鋼製グレーチング蓋	横断T-25 500用,,	組	4.000	
クラッシュラン	,C-30 30～0mm(JIS規格品),	m3	0.800	
・・・仮設復旧工	仮設ヤード⑥			
・・・盛土	流用土	m3	120.000	算出数量:1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.100	
* バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
* 運転手(特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
ダンプトラック運搬(特殊)	土質区分:土砂,運搬機械区分(t積級):4.0,運搬距離:1.0km以下,積込機械区分:山0.80(平0.60)m3,DID区間:無し,路面条件:良好	m3	1.000	
SP 路体(築堤)盛土・埋戻	施工幅員:2.5m以上4.0m未満,施工数量:-,障害の有無:-,長期割引単価区分:なし	m3	1.000	
* バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・～超低・排(～2014)]	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	日	-	
* 振動ロータ[搭乗式・コンパインド型・～超低・排対型(～3次)]	質量3.0～4.0t	日	-	
* 運転手(特殊)		人	-	

* 普通作業員		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 法面整形	盛土部	m ²	67.000	算出数量：1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所：盛土部, 法面締固めの有無：有り, 現場制約の有無：無し, 土質： 液 質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分：なし	m ²	1.000	
* バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 大型土のう撤去工		袋	18.000	算出数量：1.000 袋
大型土のう工	施工区分：撤去, 施工機械区分：バックホウ, 購入土材数量(m ³ ／袋)：0m ³ , , 長期割引単価区分(賃料機械)：なし	袋	1.000	
・・・ アスファルト舗装工		m ²	107.000	算出数量：1.000 m ²
SP 表層 (車道・路肩部)	平均幅員：3.0m超, 1層当り平均仕上り厚：50mm, 比重区分：アスファルト混合物Ⅱ (2.30t/m ³), 瀝青材料種類：プライムコート各種, 長期割引単価区分：なし, 材料区分：細粒度アスコン(13)	m ²	1.000	
* アスファルトフィニッシュ[ホイル型・～超低騒・排対型(～2014)]	舗装幅2.3～6.0m	日	-	
* タイヤローラ[～超低・排対型(～3次)]	質量8～20 t	日	-	
* ロードローラ[マカダム・～超低・排対型(～2014)]	質量10～12 t	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* アスファルト混合物 (一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	-	
* アスファルト乳剤 (JIS規格品)	浸透用 PK-3	ton	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
SP 上層路盤 (車道・路肩部)	材料区分Ⅰ：路盤材, 材料区分Ⅱ：粒度調整碎石 M-30, 平均幅員：-, 瀝青材区分Ⅰ：-, , 施工区分：1層施工, 長期割引単価区分：なし, 瀝青材1層当り平均仕上り厚：0mm, 路盤材全仕上り厚：100mm	m ²	1.000	
* モータグレーダ[土工用・排対型(2014)]	ブレード幅3.1m	供用日	-	
* ロードローラ[マカダム・～超低・排対型(～2014)]	質量10～12 t	日	-	
* タイヤローラ[～超低・排対型(2011・2014)]	質量13～14 t	日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	

*粒度調整碎石	M-30 30～0mm	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚:150mm, 施工区分:1層施工, 材料:碎石, 長期割引単価区分:なし, 材料規格の選択:再生クラッシュラン RC-40	m ²	1.000	
*モータグレーダ〔土工用・排対型(2014)〕	プレート幅3.1m	供用日	-	
*ロードローラ〔マカダム・超低・排対型(～2014)〕	質量10～12 t	日	-	
*タイヤローラ〔～超低・排対型(2011・2014)〕	質量13～14 t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・土砂等運搬処分		m3	18.000	算出数量：1.000 m3
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準, 積込機種・規格:バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区間の有無:無し, 運搬距離:15.5km以下	m3	1.000	
*ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	10t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
処分費（土砂）		m3	1.000	
・・・ポンプ設備	県営嬉野線			
・・・水中ポンプ	φ200*1基, φ100*1基	式	1.000	算出数量：1.000 式
工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）	機械器具規格:口径100mm 全揚程 15m 長期割引あり	日	166.000	
工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）	機械器具規格:口径200mm 全揚程 15m 長期割引あり	日	166.000	
排水ポンプ設置撤去	ポンプ台数区分:1～5台, 長期割引単価区分(賃料機械):なし	箇所	1.000	
・・・塵芥防護		式	1.000	算出数量：1.000 式
オイルフェンス(支給品)	φ100 20m/本,,	本	2.000	
・・・送水設備	県営嬉野線			
・・・送水管		式	1.000	算出数量：1.000 式
サクシオンホース(支給品)	径100mm,,	m	50.000	
サクシオンホース(支給品)	径200mm,,	m	45.000	
・・・受電、配電設備	県営嬉野線			
・・・受電設備		箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
低圧引込設備	施工区分:設置～損料～撤去, 供用日数:166日	箇所	1.000	

接地設置工	, 接地区分: D 種接地, 施工条件: 土工有, 補助棒の本数: 0.0	極	1.000	
低圧移動電線	相別区分: 三相, ケーブル規格 (mm ²): 22, 施工区別: 設置～損料～撤去, ケーブルの供用日数: 166 日	m	65.000	
・・・ 配電設備	φ 200	箇所	1.000	算出数量: 1.000 箇所
分電盤設備	分電盤形式: 三相3線式, 負荷容量 (kW まで): 37, 施工区分: 設置～損料～撤去, 分電盤の供用日数: 166 日	箇所	1.000	
配電設備 (接地工)	接地極: D 種, 施工区分: 設置～撤去, 補助接地棒 (本): 1 本, 接地線名称: IV 線, 接地線規格: 14mm ² , 接地線の地中埋設区間長 (m): 2.1m	極	1.000	
低圧移動電線設置撤去	600V 22sq ケーブル含まず	m	50.000	算出数量: 100.000 m
* 電工		人	6.200	
* 雑品			0.005	
* 電工		人	3.100	
6 0 0 V キャブタイヤケーブル (支給品)	22sq 3心,,	m	50.000	
・・・ 配電設備	φ 100	箇所	1.000	算出数量: 1.000 箇所
分電盤設備	分電盤形式: 三相3線式, 負荷容量 (kW まで): 7.5, 施工区分: 設置～損料～撤去, 分電盤の供用日数: 166 日	箇所	1.000	
配電設備 (接地工)	接地極: D 種, 施工区分: 設置～撤去, 補助接地棒 (本): 1 本, 接地線名称: IV 線, 接地線規格: 14mm ² , 接地線の地中埋設区間長 (m): 2.1m	極	1.000	
低圧移動電線設置撤去	600V 22sq ケーブル含まず	m	50.000	算出数量: 100.000 m
* 電工		人	6.200	
* 雑品			0.005	
* 電工		人	3.100	
6 0 0 V キャブタイヤケーブル (支給品)	22sq 3心,,	m	50.000	
・・・ 電力料金		式	1.000	算出数量: 1.000 式
使用電力料金	低圧用業持1年未満,,	kWh	43,572.000	
・・・ 給水ポンプ運転監視		式	1.000	算出数量: 1.000 式
ポンプ運転監視		日	166.000	算出数量: 1.000 日
* 軽作業員		人	0.100	
・・・ 安全管理				
・・・ 交通誘導警備員		人	101.000	算出数量: 1.000 人
交通誘導警備員 B		人	1.000	
運搬費				
・ 共通仮設 (積上げ)				
・ 運搬費				
・・・ 仮設材輸送		ton	14.000	算出数量: 1.000 ton

輸送費(仮設材)	使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運搬距離(片道):60kmまで,計上方法:往復計上,積卸し計上区分:計上する(敷鉄板),積卸し区分(敷鉄板):基地(積込・取卸),,冬期割増率(実数):0.0,深夜早朝割増率(実数):0.0	ton	1.000	
役務費				
・ 共通仮設(積上げ)				
・ ・ 役務費				
・ ・ ・ 電力基本料金	仮設ヤード⑥	月	6.000	算出数量:1.000 月
基本電力料	資材規格:低圧用業持1年未満	kW/月	24.000	
・ ・ ・ 電力基本料金	県営嬉野線	月	6.000	算出数量:1.000 月
基本電力料	資材規格:低圧用業持1年未満	kW/月	24.000	

東条川二期農業水利事業 米田分木工他改修工事 「工 事 工 程 表」

R7.9.29 ~ R8.3.27 180日間

				9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			備考
工 種	数量	単位	日数	1	11	21	1	11	21	1	11	21	1	11	21	1	11	21	1	11	21	1	11	21	
米田分木工	1.準備工			9/29着工(余裕期間20日間)																					
	準備工	1	式	20																					
	仮設ヤード②	1	式	21																					
	仮設ヤード③	1	式	9																					
	2.分木工																								
	米田分木工改修	1	式	113																					
	上久米施設改修	1	式	4																					
	3.安全施設工																								
	米田分木工	1	式	5																					
	上久米施設	1	式	5																					
4.仮設ヤード撤去工																									
仮設ヤード②	1	式	8																						
仮設ヤード③	1	式	5																						
5.後片付け																									
後片付け	1	式	15																						
安政・嬉野分木工	1.準備工			9/29着工(余裕期間20日間)																					
	準備工	1	式	20																					
	仮設ヤード④	1	式	10																					
	仮設ヤード⑥	1	式	24																					
	2.分木工																								
	安政・嬉野分木工	1	式	117																					
	3.安全施設工																								
	安政・嬉野分木工	1	式	4																					
	4.仮設ヤード撤去工																								
	仮設ヤード④	1	式	5																					
	仮設ヤード⑥	1	式	12																					
	5.後片付け																								
	後片付け	1	式	15																					
	6.仮設工																								
	用水供給対応	1	式	166																					
仮設工	1	式	173																						
5.後片付け																									
後片付け	1	式	15																						

本工程表は、標記工事の概略工程を示すものであり工種毎の施工計画等を限定するものではない。


事業名		国営東条川二期土地改良事業		
工事名		令和6年度 東条川二期農業水利事業 米田分土工他改修工事		
区分		参考図面（当初）	図面枚数	29 枚
番号	名称	枚数	摘要	
参-1	作業土木定規図	1		
参-2	米田分土工作業土工図	2		
参-3	安政・嬉野分水作業土木図	5		
参-4	米田分土工鉄筋加工図	8		
参-5	安政・嬉野分水鉄筋加工図	10		
参-6	余水吐受枠構造図	1		
参-7	上久米除塵機撤去計画図	1		
参-8	嬉野除塵機撤去計画図	1		
計		29		

土工定規図


分土工

S=1:100

(掘削・床堀)

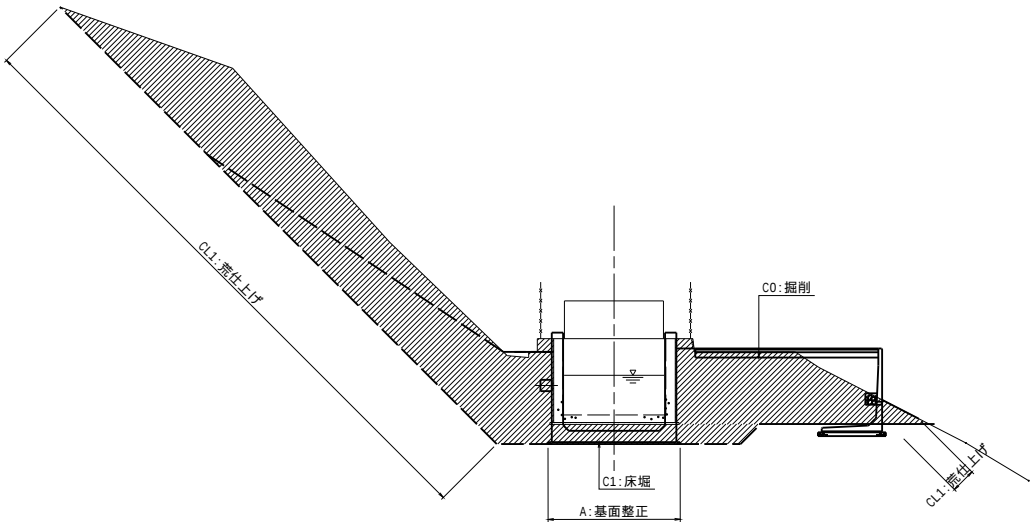

(埋戻・盛土)

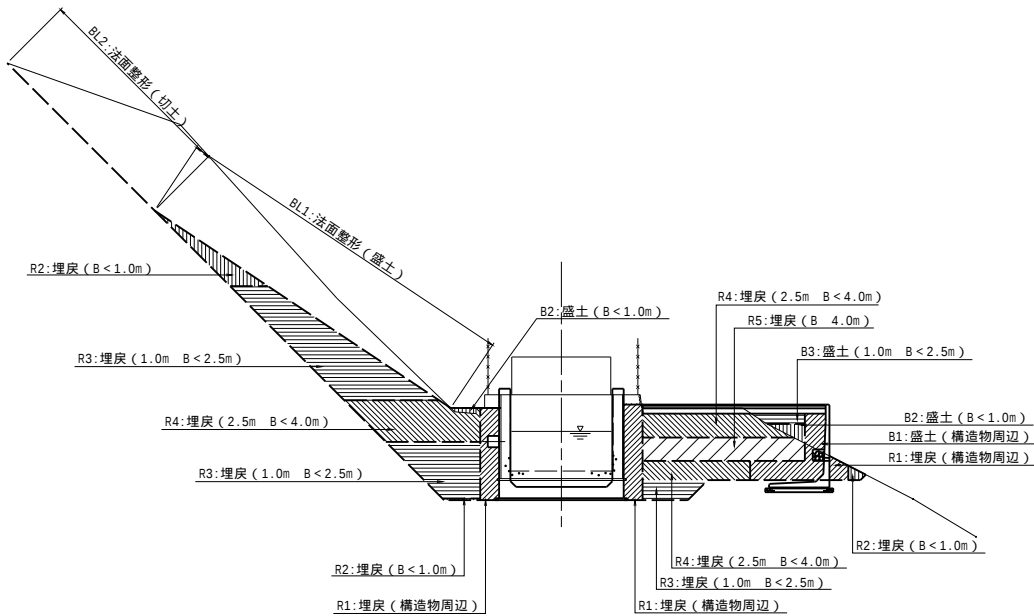


工 事 名	令和6年度 東条川二期農業水利事業 米田分土工他改修工事		
図 面 名	土工定規図 分土工		
作成年月日			
縮 尺	S=1:100	図面番号	参-1
会 社 名			
事業所名	近畿農政局 東条川二期農業水利事業所		

米田分水工 作業土工図(1/2)

S=1:100

No.193.2.400


A	5.643
C0	20.867
C1	2.449
CL1	4.862
R1	2.133
R2	0.307
R3	4.138
R4	5.863
R5	3.211
B1	0.579
B2	0.038
BL1	5.528

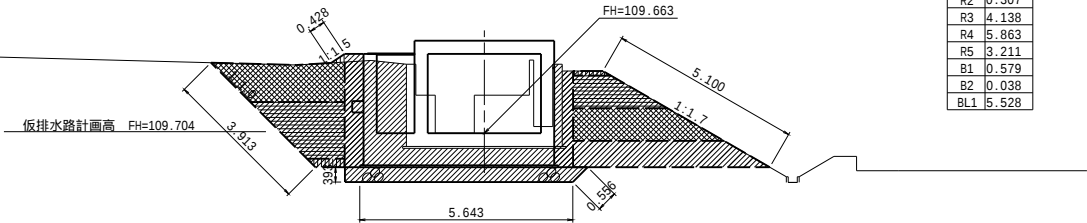

DL=106.00

No.193.7.400


A	5.635
C0	15.417
C1	2.392
CL1	7.394
R1	1.575
R2	0.668
R3	5.167
R4	2.982
R5	0
B1	1.126
B2	0.166
BL1	2.058

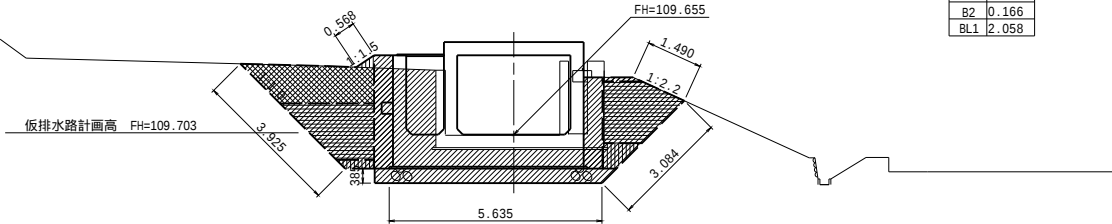

DL=106.00

No.192+17.100


A	6.150
C0	14.118
C1	6.768
CL1	5.369
R1	1.051
R2	0.302
R3	3.017
R4	6.296
R5	1.528
B1	1.169
B2	0.295
BL1	4.300

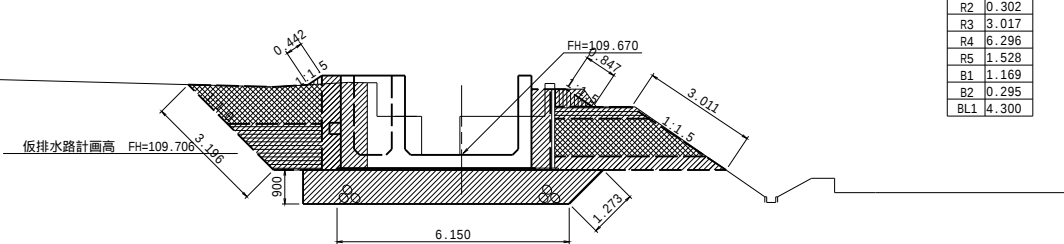

DL=106.00

No.193+5.700


A	5.638
C0	20.264
C1	2.413
CL1	4.857
R1	1.944
R2	0.318
R3	4.098
R4	5.793
R5	2.951
B1	0.687
B2	0.037
BL1	5.448

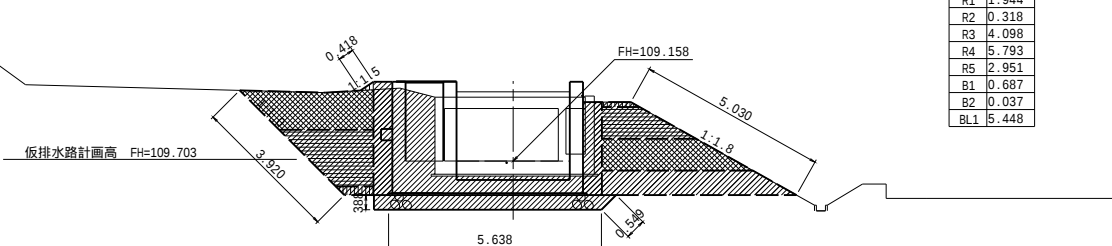

DL=106.00

No.192+13.700


A	6.160
C0	13.723
C1	6.801
CL1	5.374
R1	1.048
R2	0.230
R3	4.050
R4	4.679
R5	1.838
B1	1.169
B2	0.380
BL1	4.301

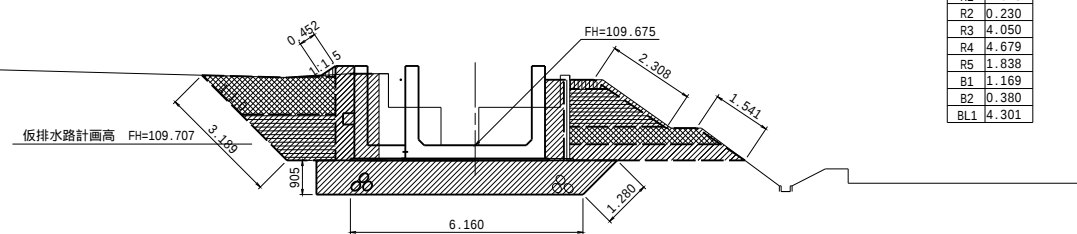

DL=106.00

No.193+3.400


A	5.641
C0	20.664
C1	2.441
CL1	4.860
R1	2.073
R2	0.315
R3	4.142
R4	5.876
R5	3.059
B1	0.586
B2	0.038
BL1	5.502

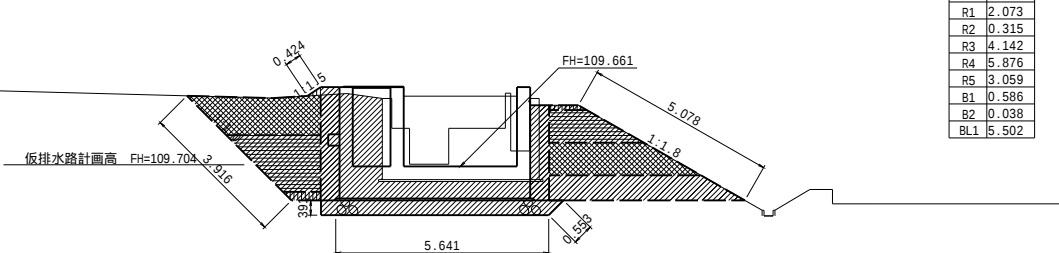

DL=106.00

No.192+10.500

A	4.810
C0	17.548
C1	5.619
CL1	5.226
R1	2.118
R2	0.198
R3	1.492
R4	7.290
R5	4.854
B1	0.142
B2	0.049
BL1	4.856



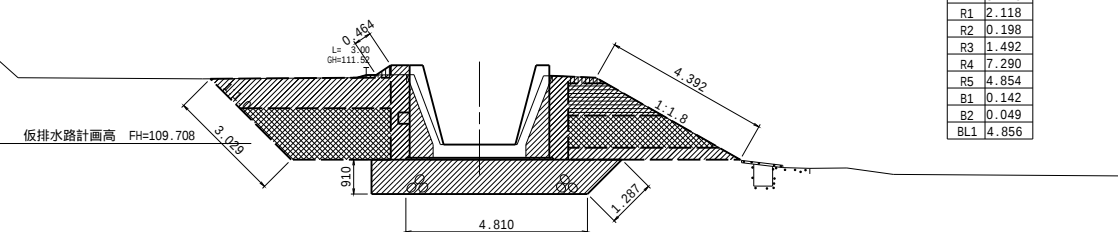


DL=106.00

工 事 名	令和6年度 東条川二期農業水利事業 米田分水工他改修工事		
図 面 名	米田分水工 作業土工図(1/2)		
作成年月日			
縮 尺	S=1:100	図面番号	参-2-1/2
会 社 名			
事業所名	近畿農政局 東条川二期農業水利事業所		

米田分水工 作業土工図(2/2)






S=1:100

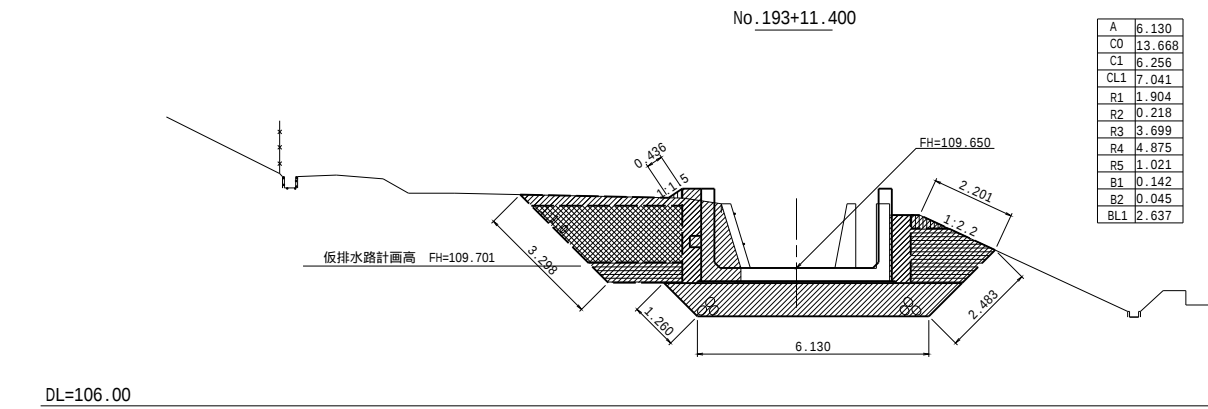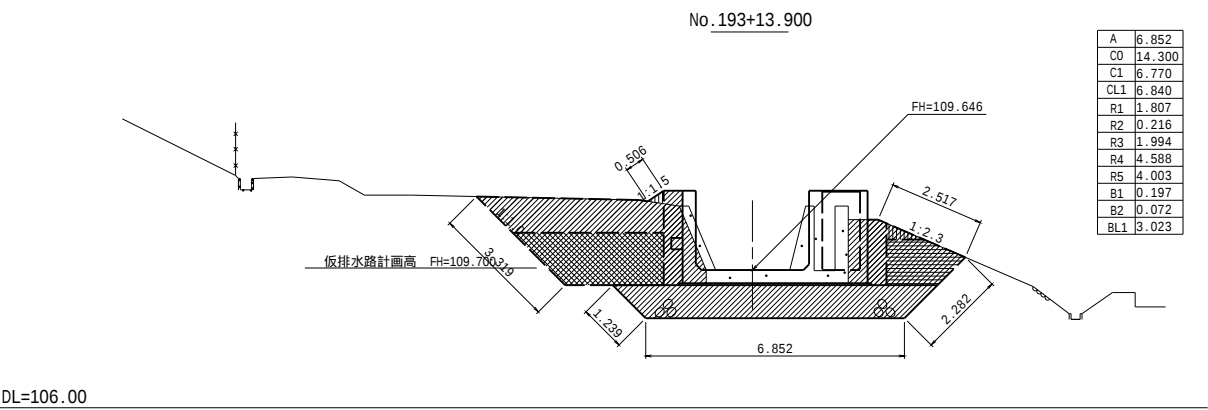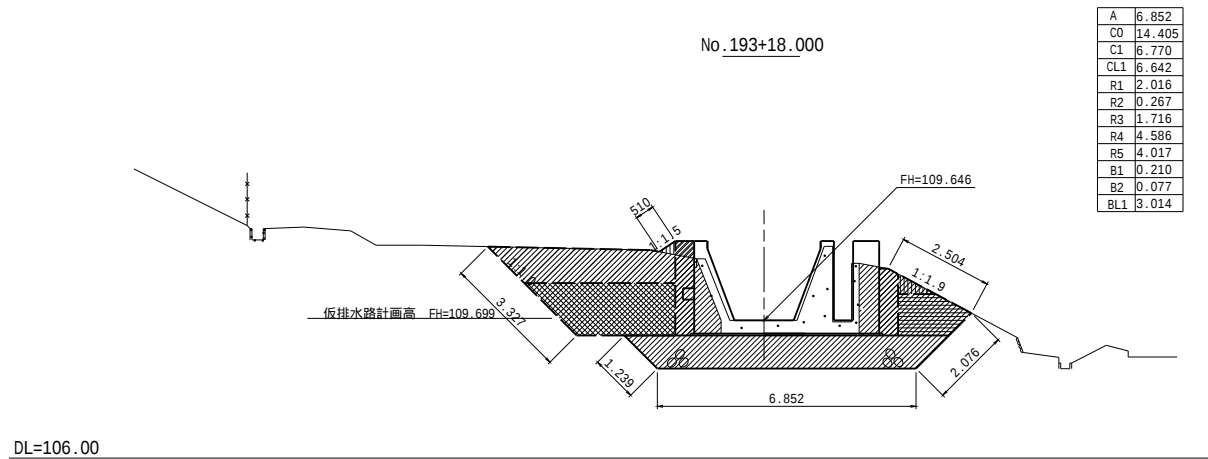


工 事 名	令和6年度 東条川二期農業水利事業 米田分水工他改修工事		
図 面 名	米田分水工 作業土工図(2/2)		
作成年月日			
縮 尺	S=1:100	図面番号	参-2-2/2
会 社 名			
事業所名	近畿農政局 東条川二期農業水利事業所		

安政・嬉野分水工 作業土工図(1/5)


S=1:100

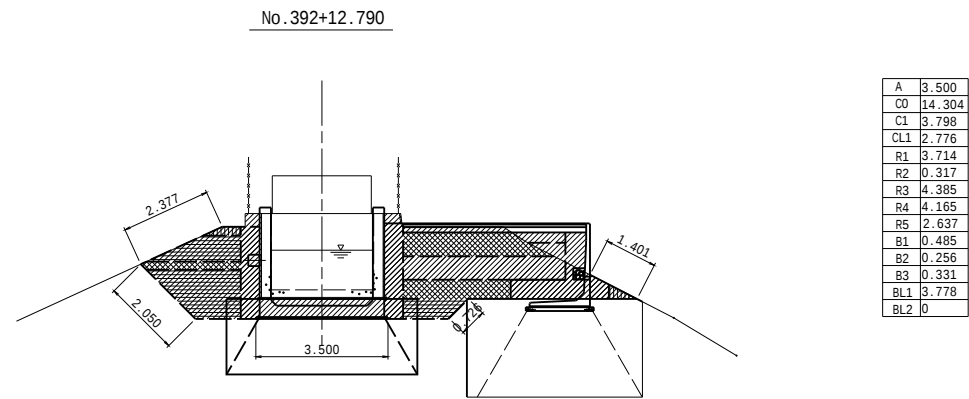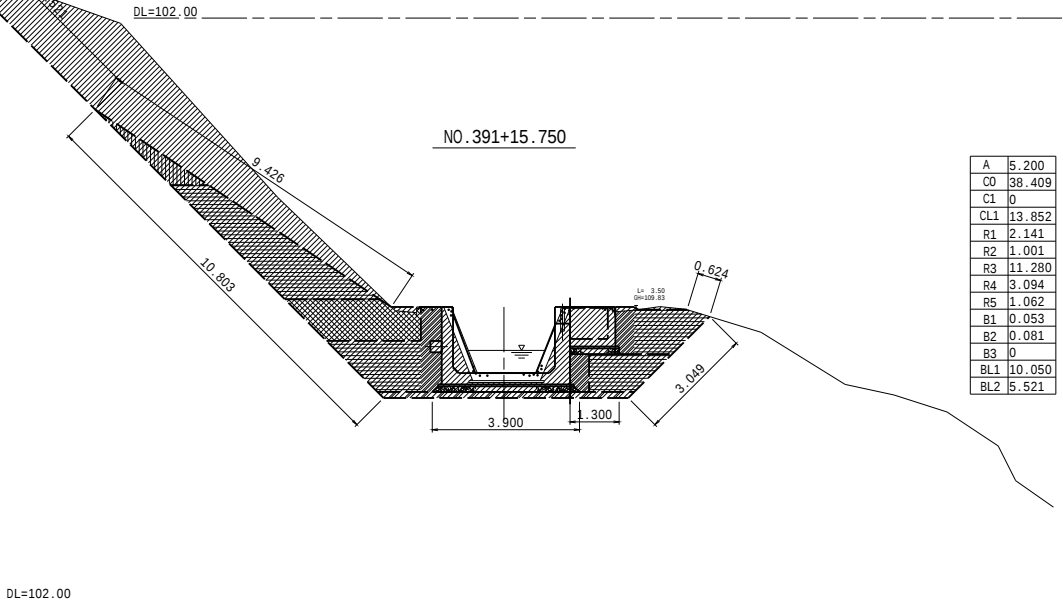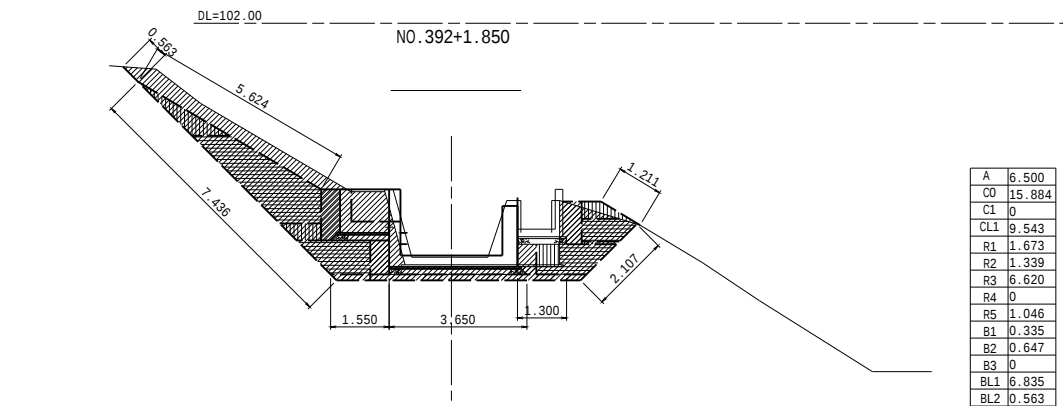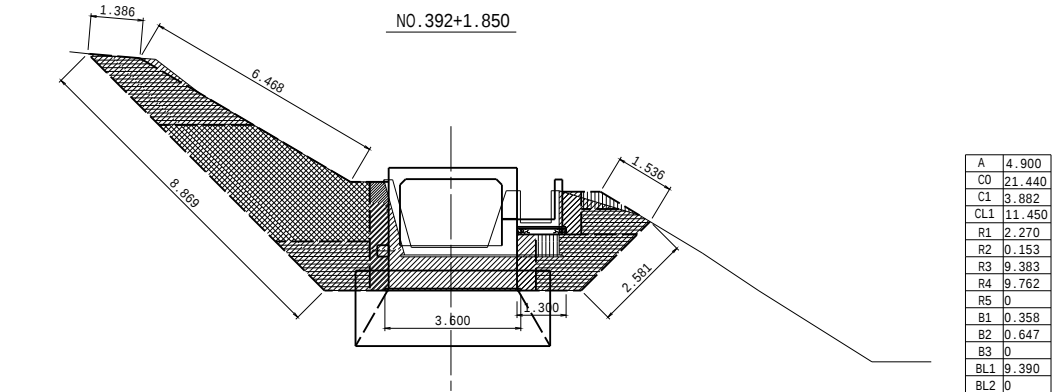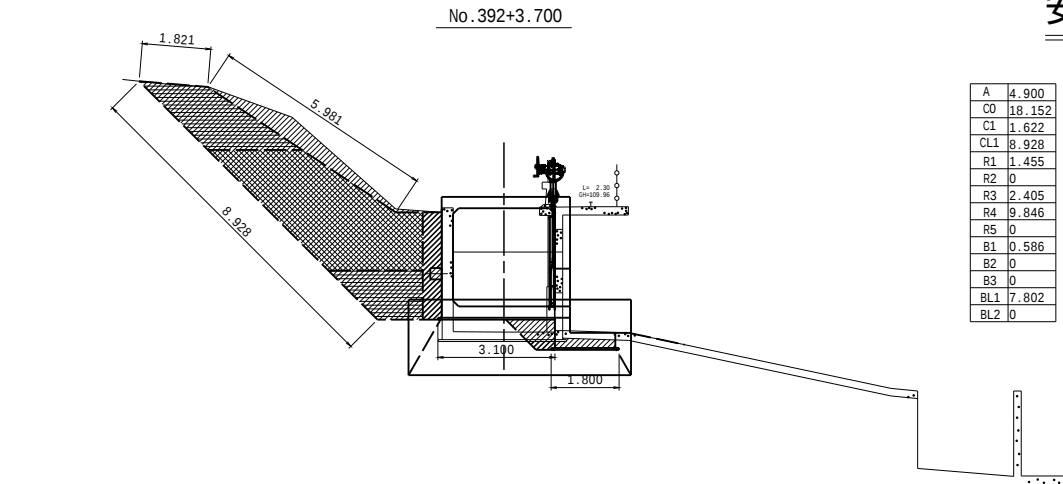

DL=102.00

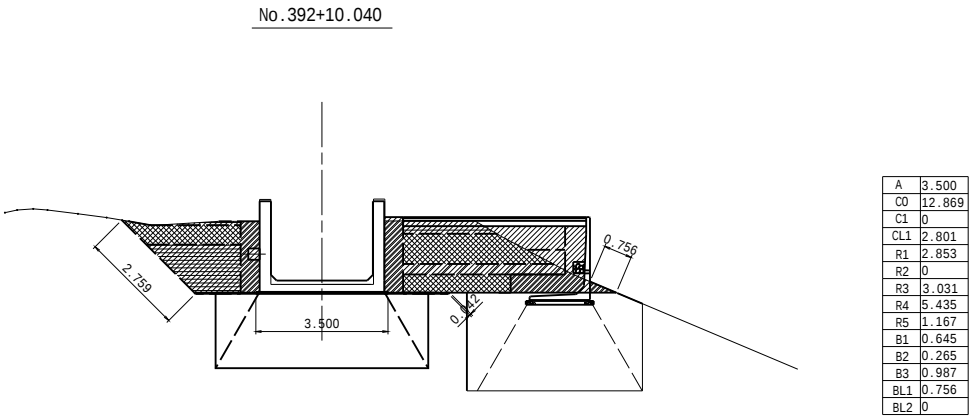

DL=102.00





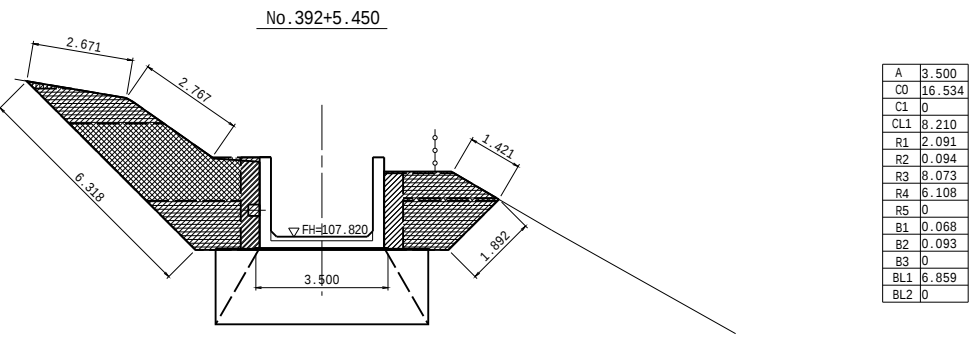


DL=102.00

工 事 名	令和6年度 東条川二期農業水利事業 米田分水工他改修工事		
図 面 名	安政・嬉野分水工 作業土工図(1/5)		
作成年月日			
縮 尺	S=1:100	図面番号	参-3-1/5
会 社 名			
事業所名	近畿農政局 東条川二期農業水利事業所		

安政・嬉野分水工 作業土工図(2/5)

S=1:100

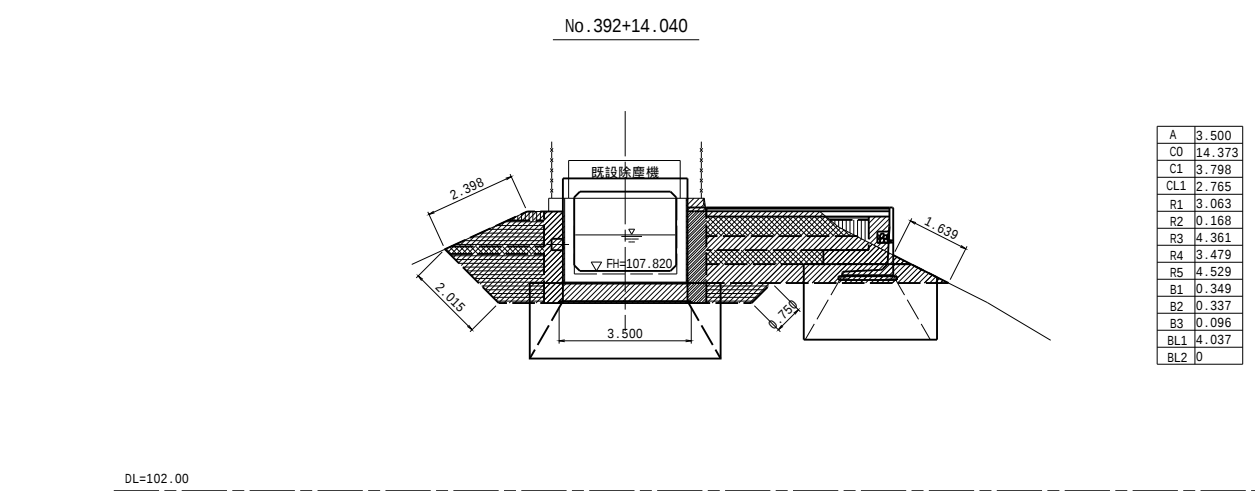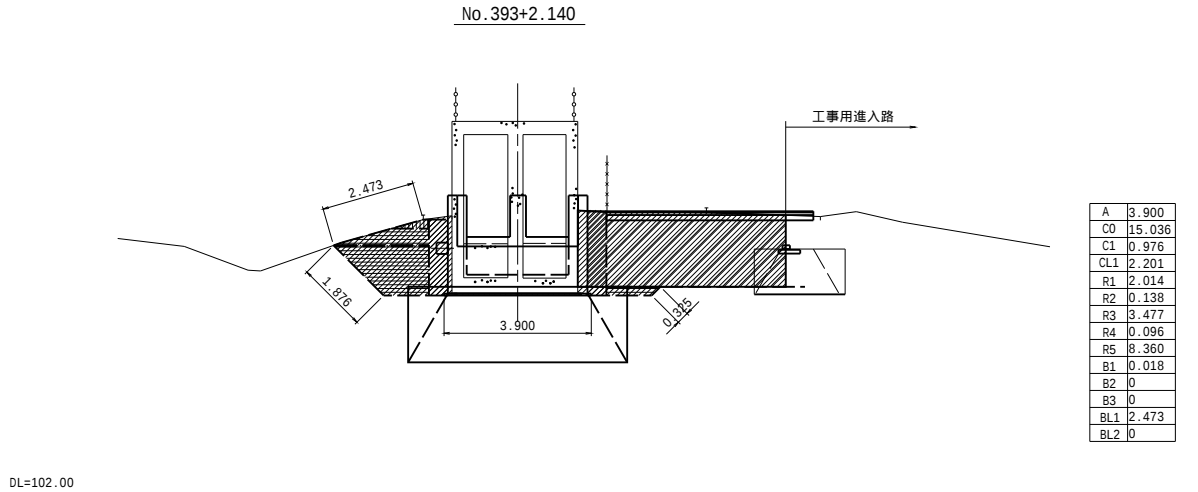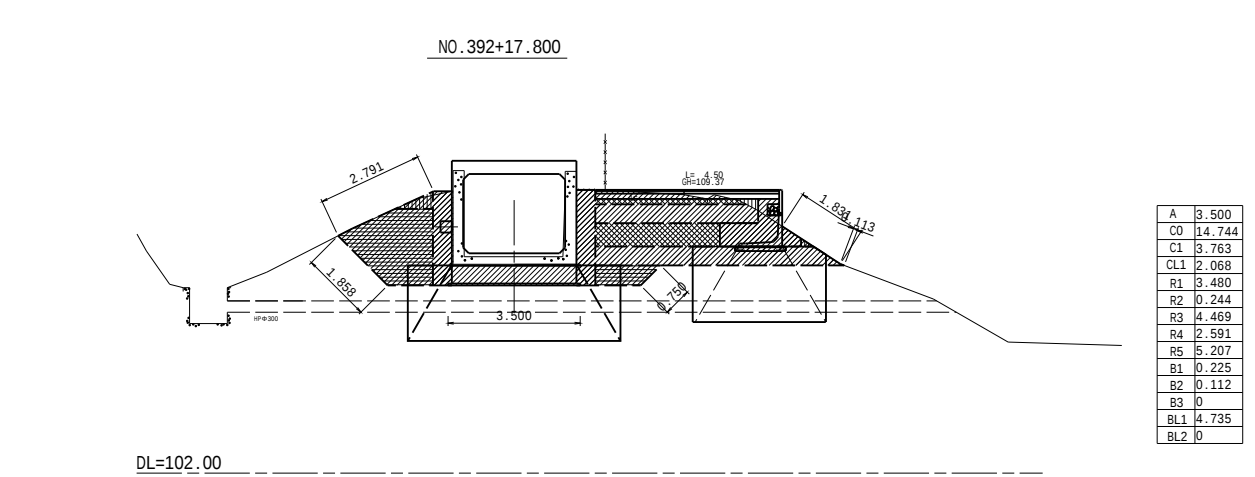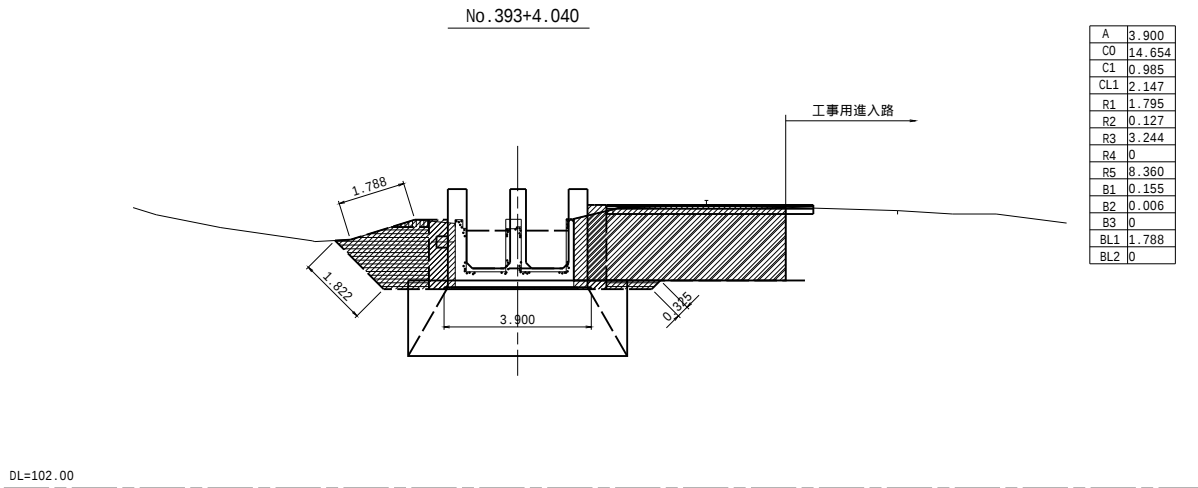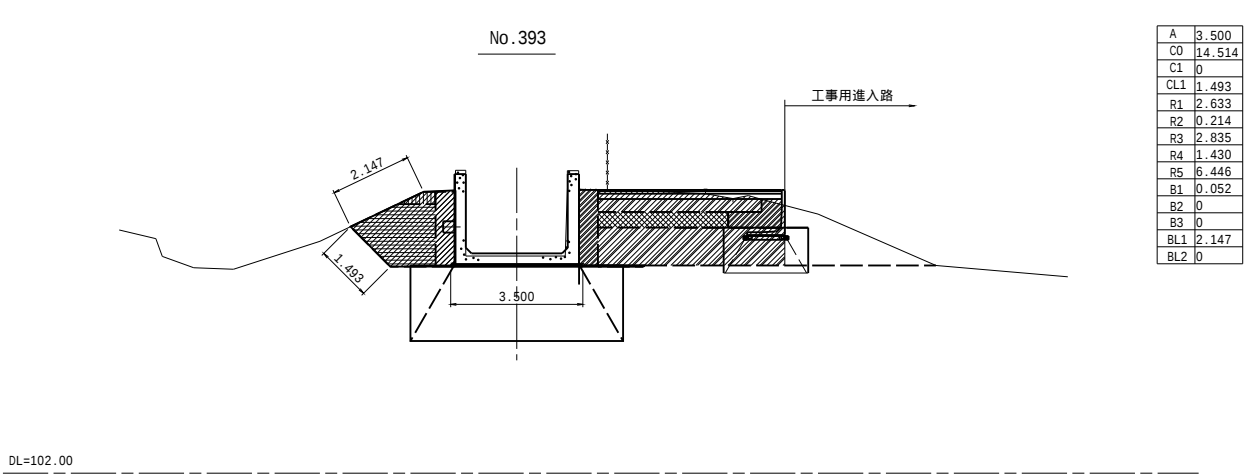

工 事 名	令和6年度 東条川二期農業水利事業 米田分水工他改修工事		
図 面 名	安政・嬉野分水工 作業土工図(2/5)		
作成年月日			
縮 尺	S=1:100	図面番号	参-3-2/5
会 社 名			
事業所名	近畿農政局 東条川二期農業水利事業所		


安政・嬉野分木工 作業土工図(3/5)

S=1:50




L型擁壁平面図

S=1:100

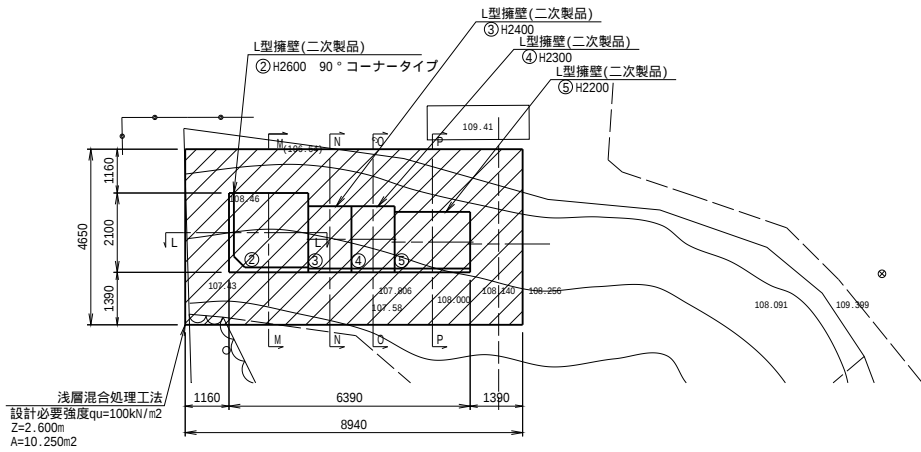


L型擁壁正面図

S=1:100

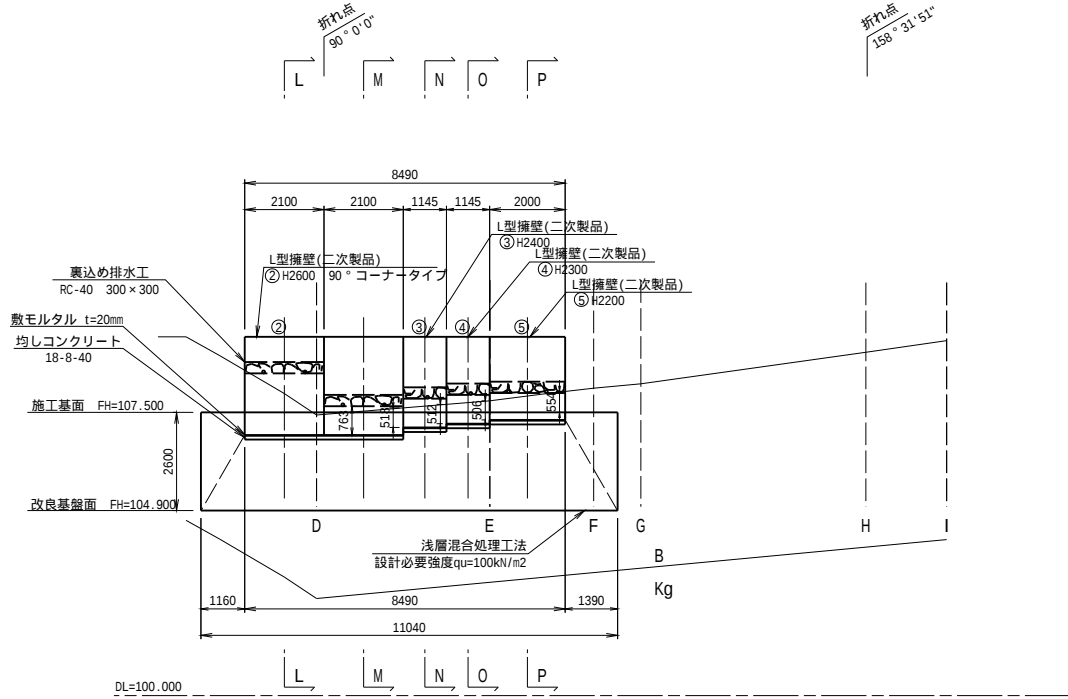

1期目 施工基面：FH=107.500


L-L

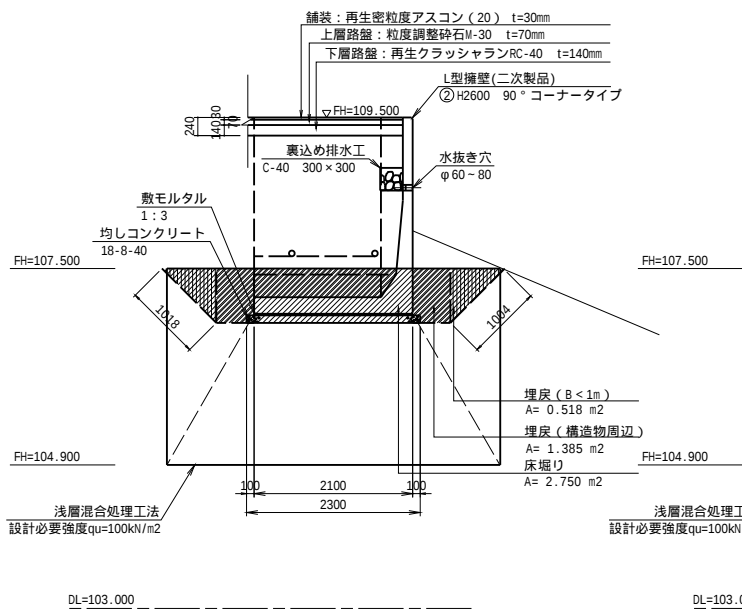


L型擁壁断面図

S=1:50


M-M

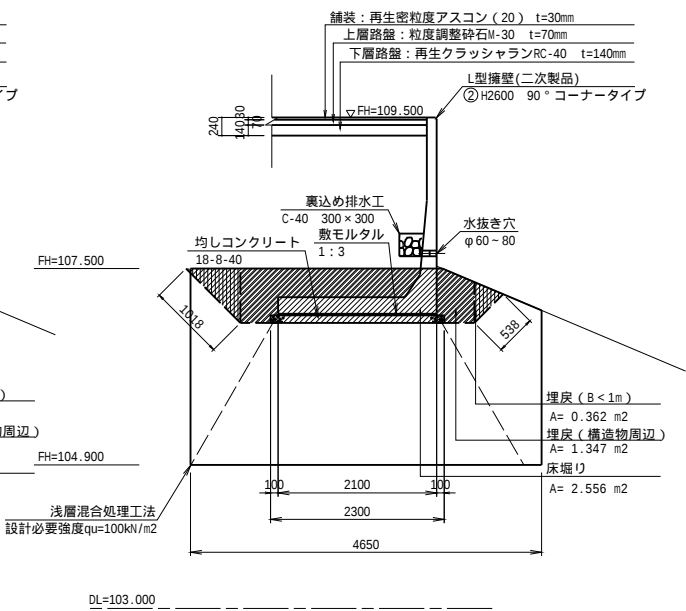


N-N

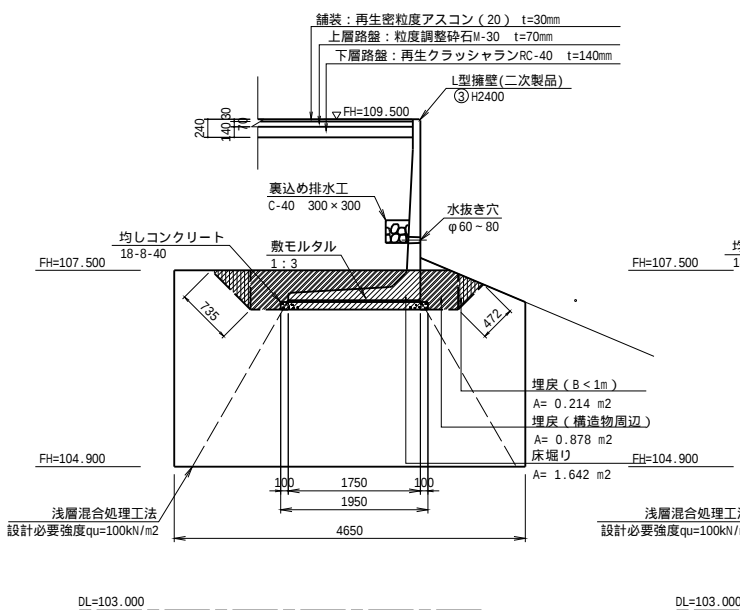

O-O

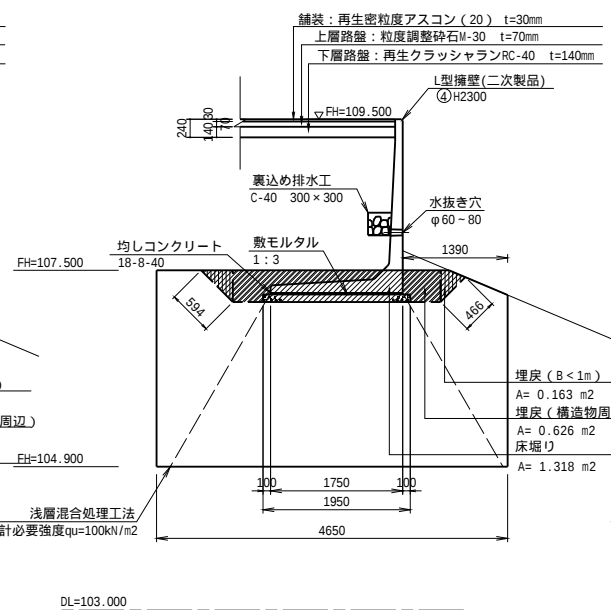

P-P

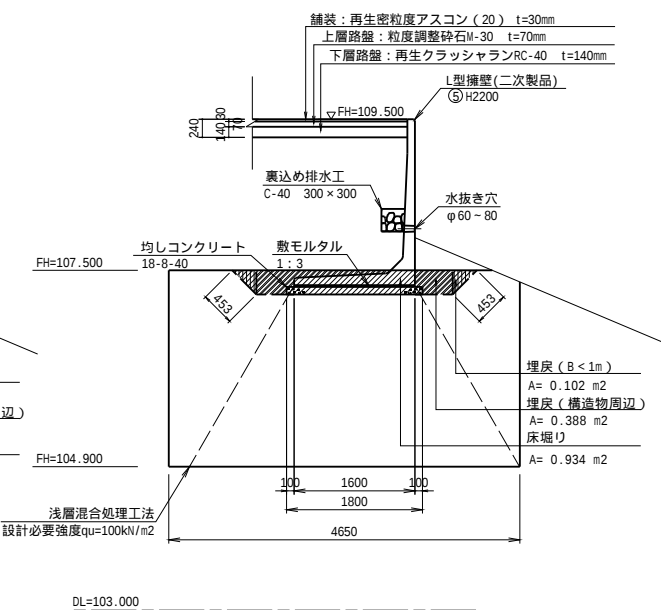

工 事 名	令和6年度 東条川二期農業水利事業 米田分木工他改修工事		
図 面 名	安政・嬉野分木工 作業土工図(3/5)		
作成年月日			
縮 尺	S=1:50	図面番号	参-3-3/5
会 社 名			
事業所名	近畿農政局 東条川二期農業水利事業所		


安政・嬉野分木工 作業土工図(4/5)

S=1:50

2期目 施工基面：FH=108.000


L型擁壁平面図

S=1:100

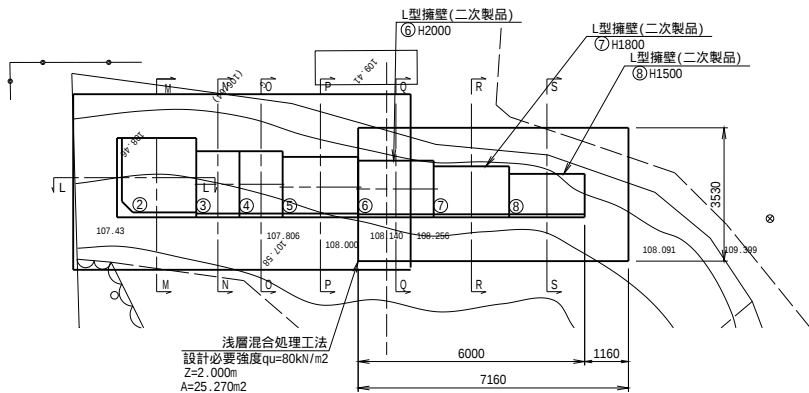




L型擁壁正面図

S=1:100

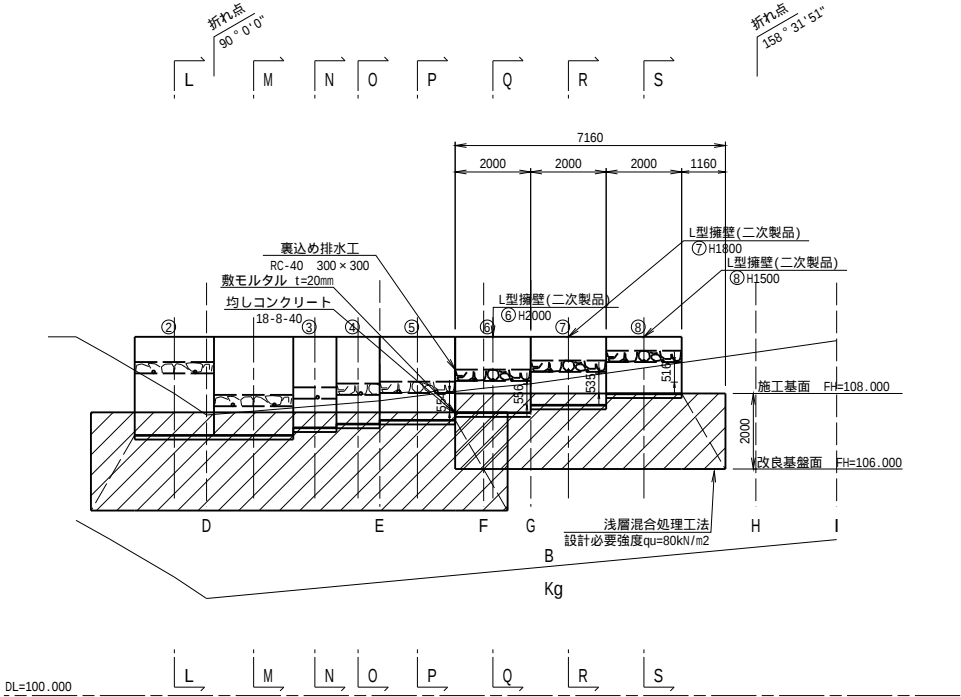

L型擁壁断面図

S=1:50

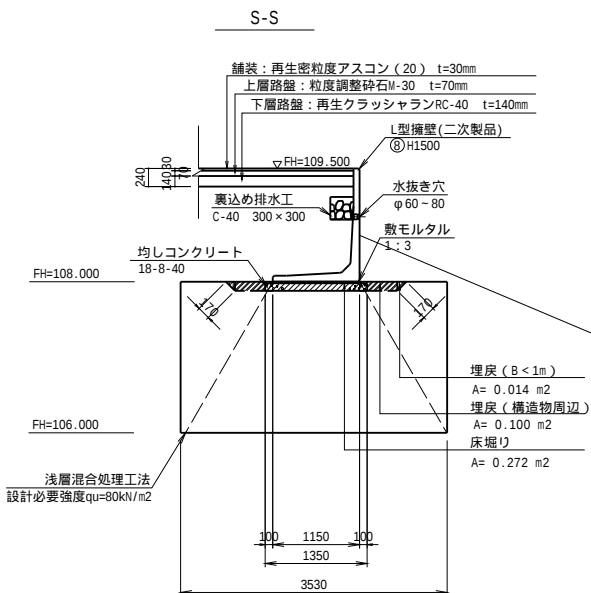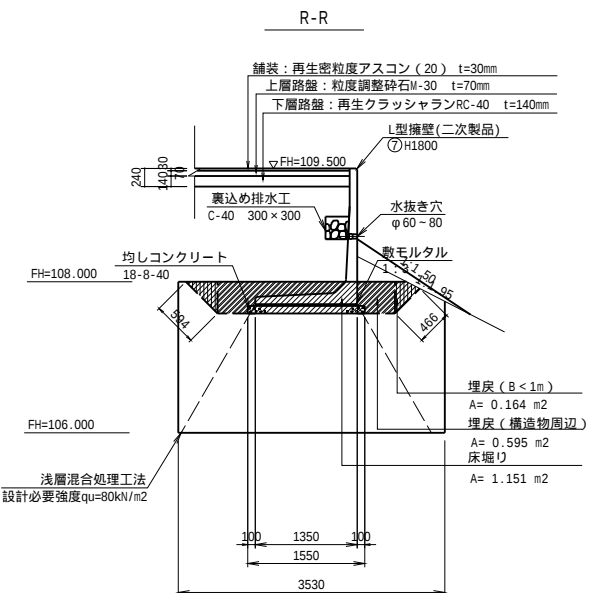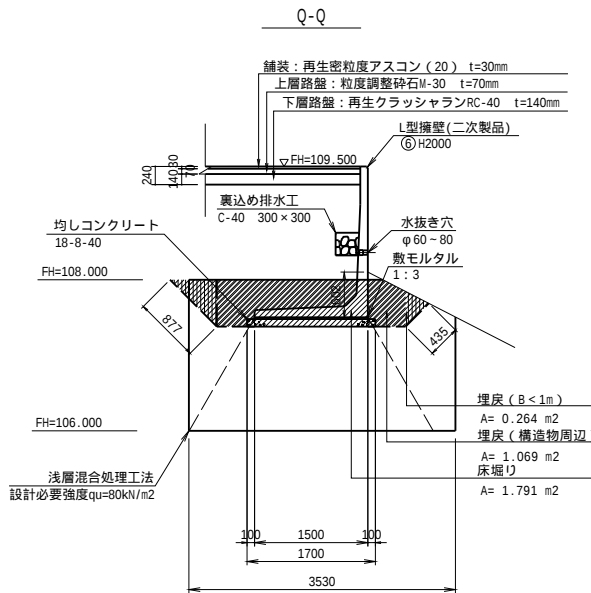


工 事 名	令和6年度 東条川二期農業水利事業 米田分木工他改修工事		
図 面 名	安政・嬉野分木工 作業土工図(4/5)		
作成年月日			
縮 尺	S=1:50	図面番号	参-3-4/5
会 社 名			
事業所名	近畿農政局 東条川二期農業水利事業所		

3期目 施工基面：FH=108.500


L型擁壁平面図

S=1:100

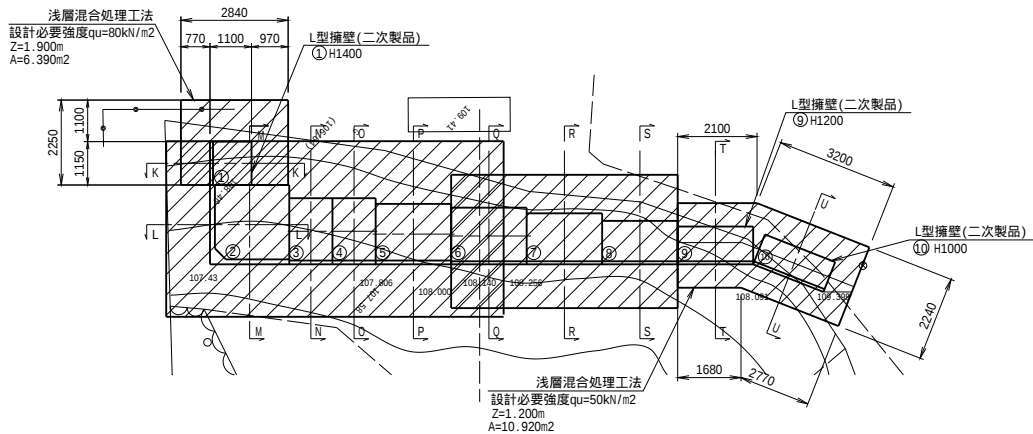


L型擁壁正面図

S=1:100

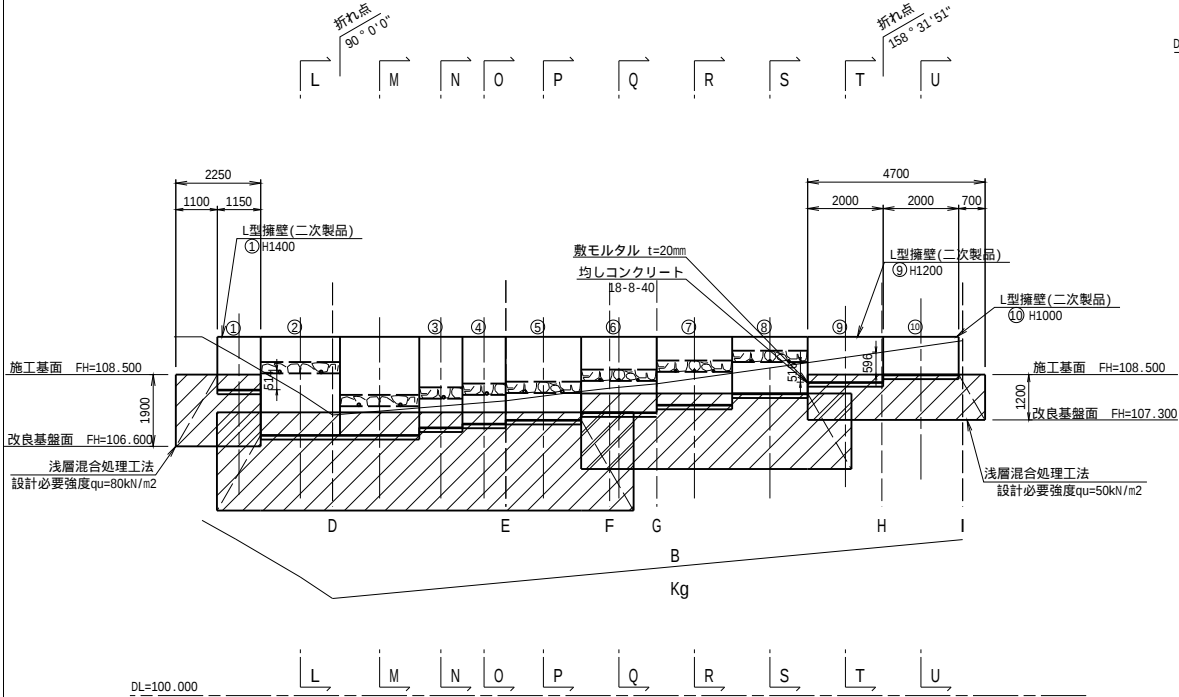

L型擁壁断面図

S=1:50

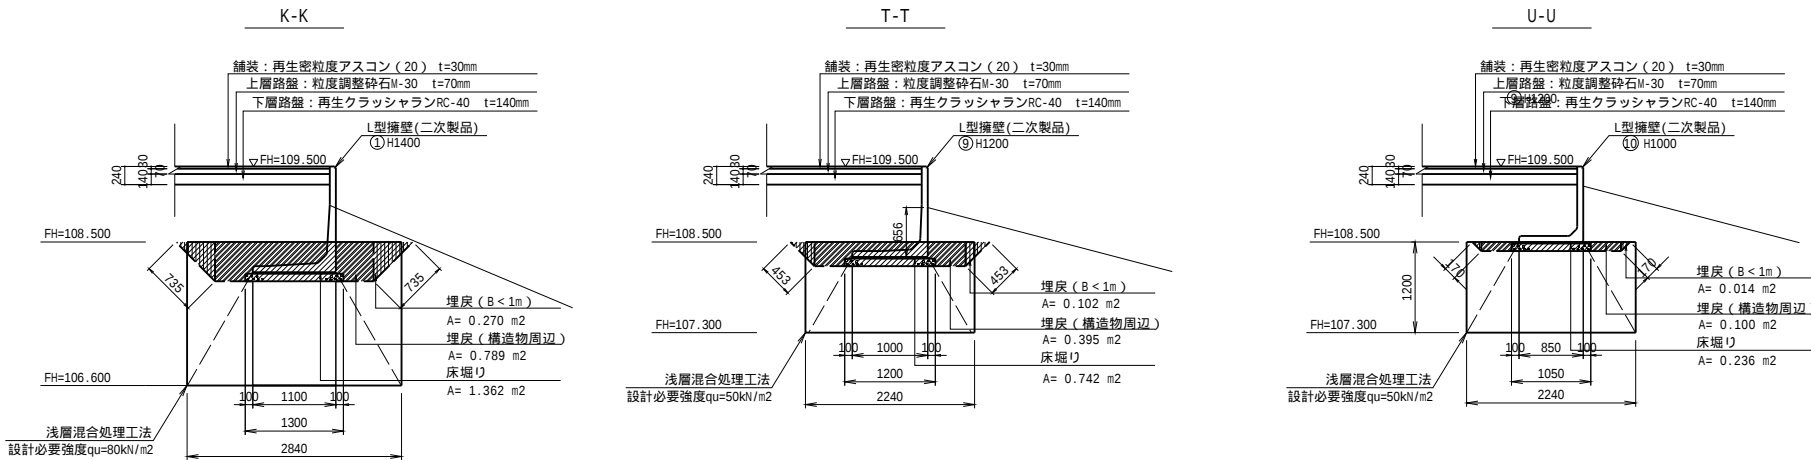

DL=103.000














DL=103.000

DL=103.000

工 事 名	令和6年度 東条川二期農業水利事業 米田分木工他改修工事		
図 面 名	安政・嬉野分木工 作業土工図(5/5)		
作成年月日			
縮 尺	S=1:50	図面番号	参-3-5/5
会 社 名			
事業所名	近畿農政局 東条川二期農業水利事業所		

米田分土工 鉄筋加工図 (1/8)

上流移行区間 S=1:50




















上流移行区間 鉄筋重量表

番 号	鉄筋径 (mm)	長 さ (mm)	単位重量 (kg/m)	一本当り 重量(kg)	本数	重 量 (kg)	摘 要
1	D13	8060	0.995	8.02	14	112.3	
2	D16	3560	1.56	5.55	14	77.7	
3	D13	3060	0.995	3.04	14	42.6	
4	D13	3060	0.995	3.04	16	48.6	
5	D13	2310	0.995	2.30	28	64.4	
6	D13	3060	0.995	3.04	36	109.4	
7	D13	1070	0.995	1.06	28	29.7	
8	D13	960	0.995	0.96	33	31.7	
9	D13	410	0.995	0.41	48	19.7	
合 計 =						536.1 kg	
SD295 D13458.4 kg D1677.7 D190.0 D220.0 D250.0 D290.0 D320.0 536.1 kg 0.0 kg 0.0 kg							

工 事 名	令和6年度 東条川二期農業水利事業 米田分土工他改修工事		
図 面 名	米田分土工 鉄筋加工図 (1/8)		
作成年月日			
縮 尺	S=1:50	図面番号	参-4-1/8
会 社 名			
事業所名	近畿農政局 東条川二期農業水利事業所		

米田分水工 鉄筋加工図 (2/8)

整流区間 S=1:50

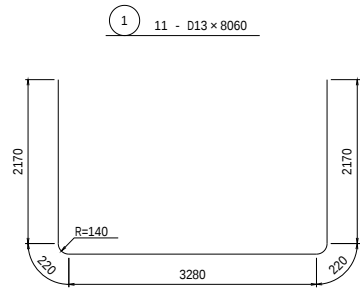

整流区間 鉄筋重量表

番 号	鉄筋径 (mm)	長 さ (mm)	単位重量 (kg/m)	一本当り 重量 (kg)	本数	重 量 (kg)	摘 要
1	D13	8060	0.995	8.02	11	88.2	
2	D13	5810	0.995	5.78	4	23.1	
3	D16	3560	1.56	5.55	15	83.3	
4	D13	3260	0.995	3.24	14	45.4	
5	D13	1320	0.995	1.31	1	1.3	
6	D13	3260	0.995	3.24	16	51.8	
7	D13	2310	0.995	2.30	26	59.8	
8	D13	3260	0.995	3.24	18	58.3	
9	D13	2260	0.995	2.25	18	40.5	
10	D13	1070	0.995	1.06	26	27.6	
11	D13	960	0.995	0.96	33	31.7	
12	D13	840	0.995	0.84	3	2.5	
13	D13	410	0.995	0.41	44	18.0	
合 計 =						531.5 kg	



S0295	D13	448.2 kg	0.0 kg
	D16	83.3	
	D19	0.0	
	D22	0.0	
	D25	0.0	0.0 kg
	D29	0.0	
	D32	0.0	
		531.5 kg	

工 事 名	令和6年度 東条川二期農業水利事業 米田分水工他改修工事		
図 面 名	米田分水工 鉄筋加工図 (2/8)		
作成年月日			
縮 尺	S=1:50	図面番号	参-4-2/8
会 社 名			
事業所名	近畿農政局 東条川二期農業水利事業所		

米田分水工 鉄筋加工図 (3/8)

余水吐区間

S=1:50

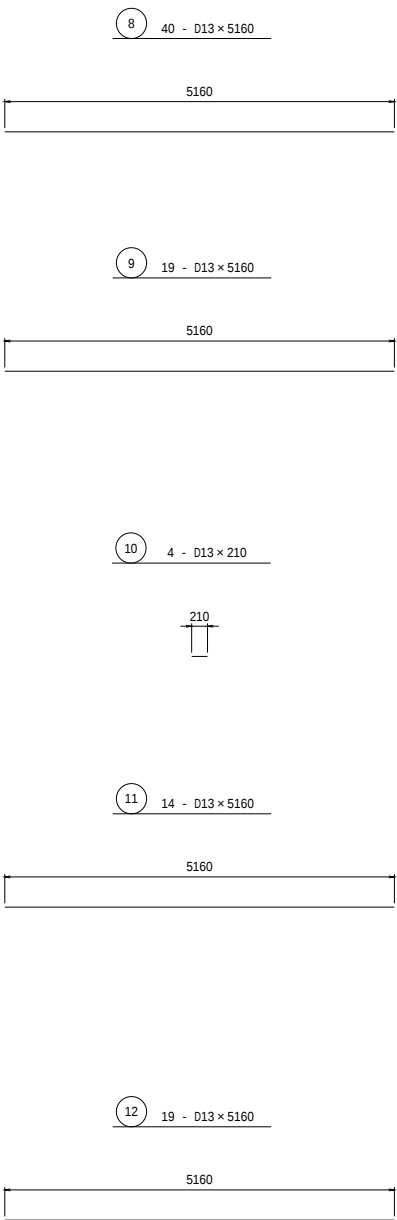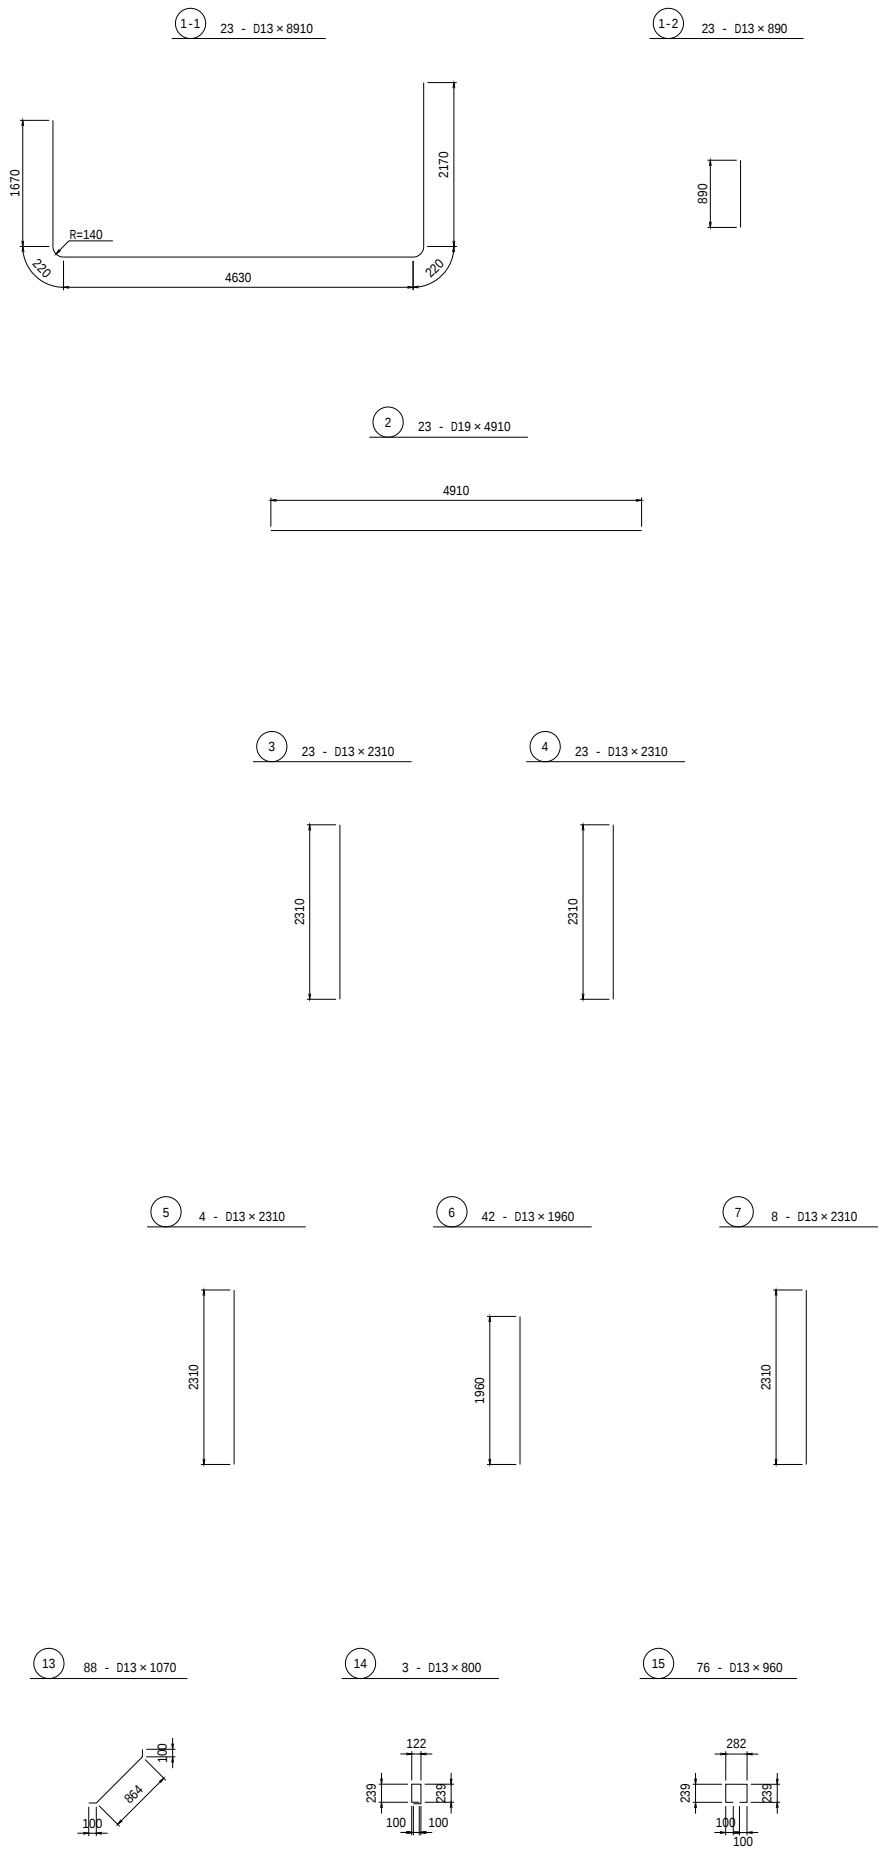

余水吐区間 鉄筋重量表


番 号	鉄筋径 (mm)	長 さ (mm)	単位重量 (kg/m)	一本当り 重量(kg)	本数	重 量 (kg)	摘 要
1-1	D13	8910	0.995	8.87	23	204.0	
1-2	D13	890	0.995	0.89	23	20.5	
2	D19	4910	2.25	11.05	23	254.2	
3	D13	2310	0.995	2.30	23	52.9	
4	D13	2310	0.995	2.30	23	52.9	
5	D13	2310	0.995	2.30	4	9.2	
6	D13	1960	0.995	1.95	42	81.9	
7	D13	2310	0.995	2.30	8	18.4	
8	D13	5160	0.995	5.13	40	205.2	
9	D13	5160	0.995	5.13	19	97.5	
10	D13	210	0.995	0.21	4	0.8	
11	D13	5160	0.995	5.13	14	71.8	
12	D13	5160	0.995	5.13	19	97.5	
13	D13	1070	0.995	1.06	88	93.3	
14	D13	800	0.995	0.80	3	2.4	
15	D13	960	0.995	0.96	76	73.0	
16	D13	410	0.995	0.41	114	46.7	
合 計 =						1382.2 kg	
SD295 D131128 kg D160.0 D19254.2 D220.0 D250.0 D290.0 D320.0 254.2 kg 0.0 kg 1382.2 kg							

工 事 名	令和6年度 東条川二期農業水利事業 米田分水工他改修工事		
図 面 名	米田分水工 鉄筋加工図 (3/8)		
作成年月日			
縮 尺	S=1:50	図面番号	参-4-3/8
会 社 名			
事業所名	近畿農政局 東条川二期農業水利事業所		

米田分水工 鉄筋加工図 (4/8)

除塵機区間

S=1:50

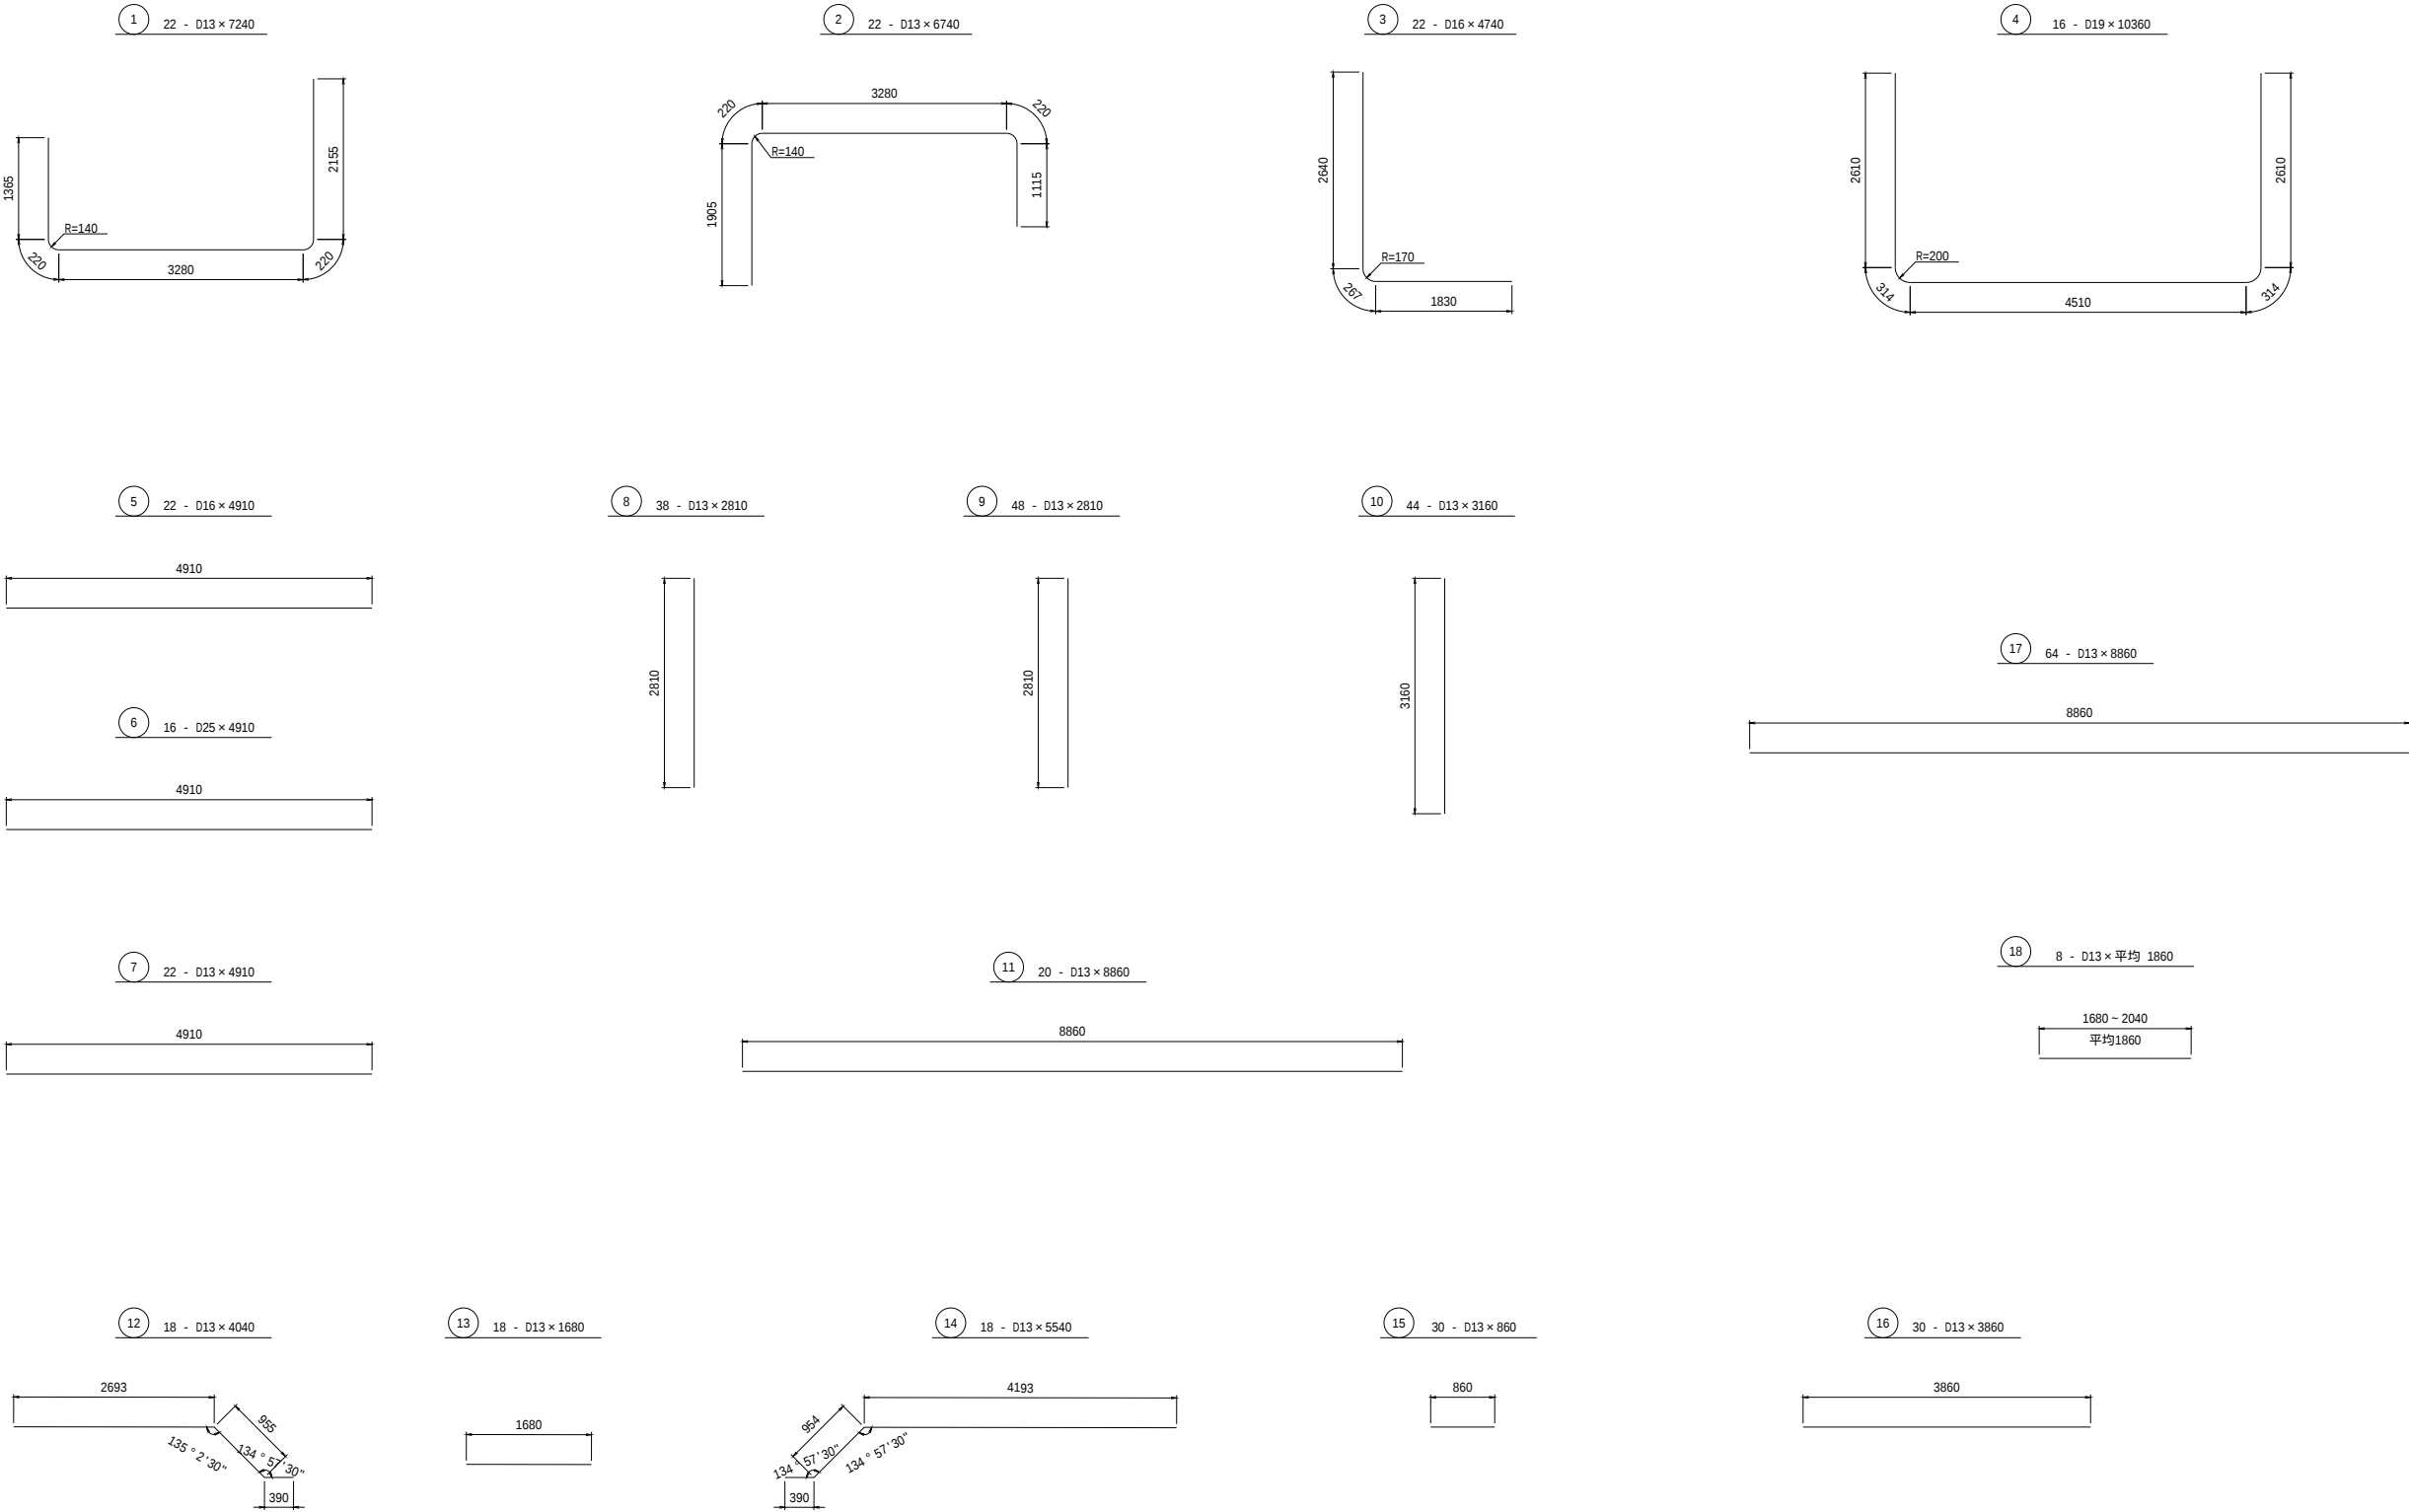

工 事 名	令和6年度 東条川二期農業水利事業 米田分水工他改修工事		
図 面 名	米田分水工 鉄筋加工図 (4/8)		
作成年月日			
縮 尺	S=1:50	図面番号	参-4-4/8
会 社 名			
事業所名	近畿農政局 東条川二期農業水利事業所		

米田分水工 鉄筋加工図 (5/8)


除塵機区間

S=1:50


除塵機設置区間 鉄筋重量表

番 号	鉄筋径 (mm)	長 さ (mm)	単位重量 (kg/m)	一本当り 重量(kg)	本数	重 量 (kg)	摘 要
1	D13	7240	0.995	7.20	22	158.4	
2	D13	6740	0.995	6.71	22	147.6	
3	D16	4740	1.56	7.39	22	162.6	
4-1	D19	9000	2.25	20.25	16	324.0	
4-2	D19	1920	2.25	4.32	16	69.1	
5	D16	4910	1.56	7.66	22	168.5	
6	D25	4910	3.98	19.54	16	312.6	
7	D13	3560	0.995	3.54	22	77.9	
8	D13	2810	0.995	2.80	38	106.4	
9	D13	2810	0.995	2.80	48	134.4	
10	D13	3160	0.995	3.14	44	138.2	
11	D13	8860	0.995	8.82	20	176.4	
12	D13	4040	0.995	4.02	18	72.4	
13	D13	1680	0.995	1.67	18	30.1	
14	D13	5540	0.995	5.51	18	99.2	
15	D13	860	0.995	0.86	30	25.8	
16	D13	3860	0.995	3.84	30	115.2	
17	D13	8860	0.995	8.82	64	564.5	
18	D13	1860	0.995	1.85	8	14.8	(平均長)
19	D13	1960	0.995	1.95	54	105.3	
20	D13	1960	0.995	1.95	18	35.1	
21	D13	1870	0.995	1.86	3	5.6	
22	D13	1870	0.995	1.86	1	1.9	
23	D13	1980	0.995	1.97	24	47.3	
24	D13	1770	0.995	1.76	4	7.0	
25	D13	980	0.995	0.98	12	11.8	
26	D13	1550	0.995	1.54	4	6.2	
27	D13	1980	0.995	1.97	4	7.9	
28	D13	950	0.995	0.95	48	45.6	
29	D13	410	0.995	0.41	225	92.3	
30	D13	1560	0.995	1.55	6	9.3	
合 計 =						3273.4 kg	
S0295							
D13 2236.6 kg							
D16 331.1							
D19 393.1							
D22 0.0							
D25 312.6							
D29 0.0							
D32 0.0							
						705.7 kg	
						0.0 kg	
						3273.4 kg	


19 54 - D13 × 1960




20 18 - D13 × 1960




21 3 - D13 × 1870




22 1 - D13 × 1870




23 24 - D13 × 1980




24 4 - D13 × 1770




25 12 - D13 × 980




26 4 - D13 × 1550




27 4 - D13 × 1980




28 48 - D13 × 950



29 225 - D13 × 410




30 6 - D13 × 1560



工 事 名	令和6年度 東条川二期農業水利事業 米田分水工他改修工事		
図 面 名	米田分水工 鉄筋加工図 (5/8)		
作成年月日			
縮 尺	S=1:50	図面番号	参-4-5/8
会 社 名			
事業所名	近畿農政局 東条川二期農業水利事業所		

合流区間 S=1:50



工 事 名	令和6年度 東条川二期農業水利事業 米田分水工改修工事		
図 面 名	米田分水工 鉄筋加工図 (6/8)		
作成年月日			
縮 尺	S=1:50	図面番号	参-4-6/8
会 社 名			
事業所名	近畿農政局 東条川二期農業水利事業所		

下流移行区間 S=1:50



合 計 = 910.6 kg			
SD295	D13	816.2 kg	0.0 kg
	D16	94.4	
	D19	0.0	
	D22	0.0	
	D25	0.0	
	D29	0.0	
	D32	0.0	
	910.6 kg		


工 事 名	令和6年度 東条川二期農業水利事業 米田分水工也改修工事		
図 面 名	米田分水工 鉄筋加工図 (7/8)		
作成年月日			
縮 尺	S=1:50	図面番号	参-4-7/8
会 社 名			
事業所名	近畿農政局 東条川二期農業水利事業所		

米田分水工鉄筋加工図（8/8）


管理用階段

S=1:50

① 21 - D13×3460




② 21 - D13×2310




③ 22 - D13×1210



④ 5 - D13×7300

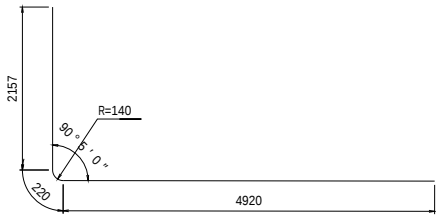


⑤ 6 - D13×5060




⑥ 4 - D13×2300



⑦ 9 - D13×5060




⑧ 9 - D13×6190




⑨ 9 - D13×1210



⑩ 44 - D13×410



⑪ 18 - D13×950



管理用階段 鉄筋重量表

番 号	鉄筋径 (mm)	長 さ (mm)	単位重量 (kg/m)	一本当り 重量(kg)	本数	重 量 (kg)	摘 要
1	D13	3460	0.995	3.44	21	72.2	
2	D13	2310	0.995	2.30	21	48.3	
3	D13	1210	0.995	1.20	22	26.4	
4	D13	7300	0.995	7.26	5	36.3	
5	D13	5060	0.995	5.03	6	30.2	
6	D13	2300	0.995	2.29	4	9.2	
7	D13	5060	0.995	5.03	9	45.3	
8	D13	6190	0.995	6.16	9	55.4	
9	D13	1210	0.995	1.20	9	10.8	
10	D13	410	0.995	0.41	44	18.0	
11	D13	950	0.995	0.95	18	17.1	
合 計 =						369.2 kg	
SD295 D13369.2 kg D160.0 D190.0 D220.0 D250.0 D290.0 D320.0 0.0 kg 0.0 kg 369.2 kg							


工 事 名	令和6年度 東条川二期農業水利事業 米田分水工他改修工事		
図 面 名	米田分水工鉄筋加工図（8/8）		
作成年月日			
縮 尺	S=1:50	図面番号	参-4-8/8
会 社 名			
事業所名	近畿農政局 東条川二期農業水利事業所		

安政・嬉野分水工鉄筋加工図（2/10）


安政分水工

S=1:50


① 13 - D16 × 6660




② 1 - D16 × 4520




③ 2 - D16 × 5400




④ 13 - D13 × 6680




⑤ 1 - D13 × 7110




⑥ 2 - D13 × 6230



⑦ 16 - D16 × 3260



⑧ 16 - D13 × 3260



⑨ 16 - D13 × 3060




⑩ 13 - D13 × 3060




⑪ 3 - D13 × 1760




⑫ 11 - D13 × 5090




⑬ 1 - D13 × 1720




⑭ 11 - D13 × 1850




⑮ 11 - D13 × 2920




⑯ 11 - D13 × 1270




⑰ 14 - D13 × 3460



⑱ 14 - D13 × 3460



⑲ 15 - D13 × 3460




工 事 名	令和6年度 東条川二期農業水利事業 米田分水工他改修工事		
図 面 名	安政・嬉野分水工鉄筋加工図（2/10）		
作成年月日			
縮 尺	S=1:50	図面番号	参-5-2/10
会 社 名			
事業所名	近畿農政局 東条川二期農業水利事業所		

安政・嬉野分水工鉄筋加工図（3/10）

安政分水工

S=1:50

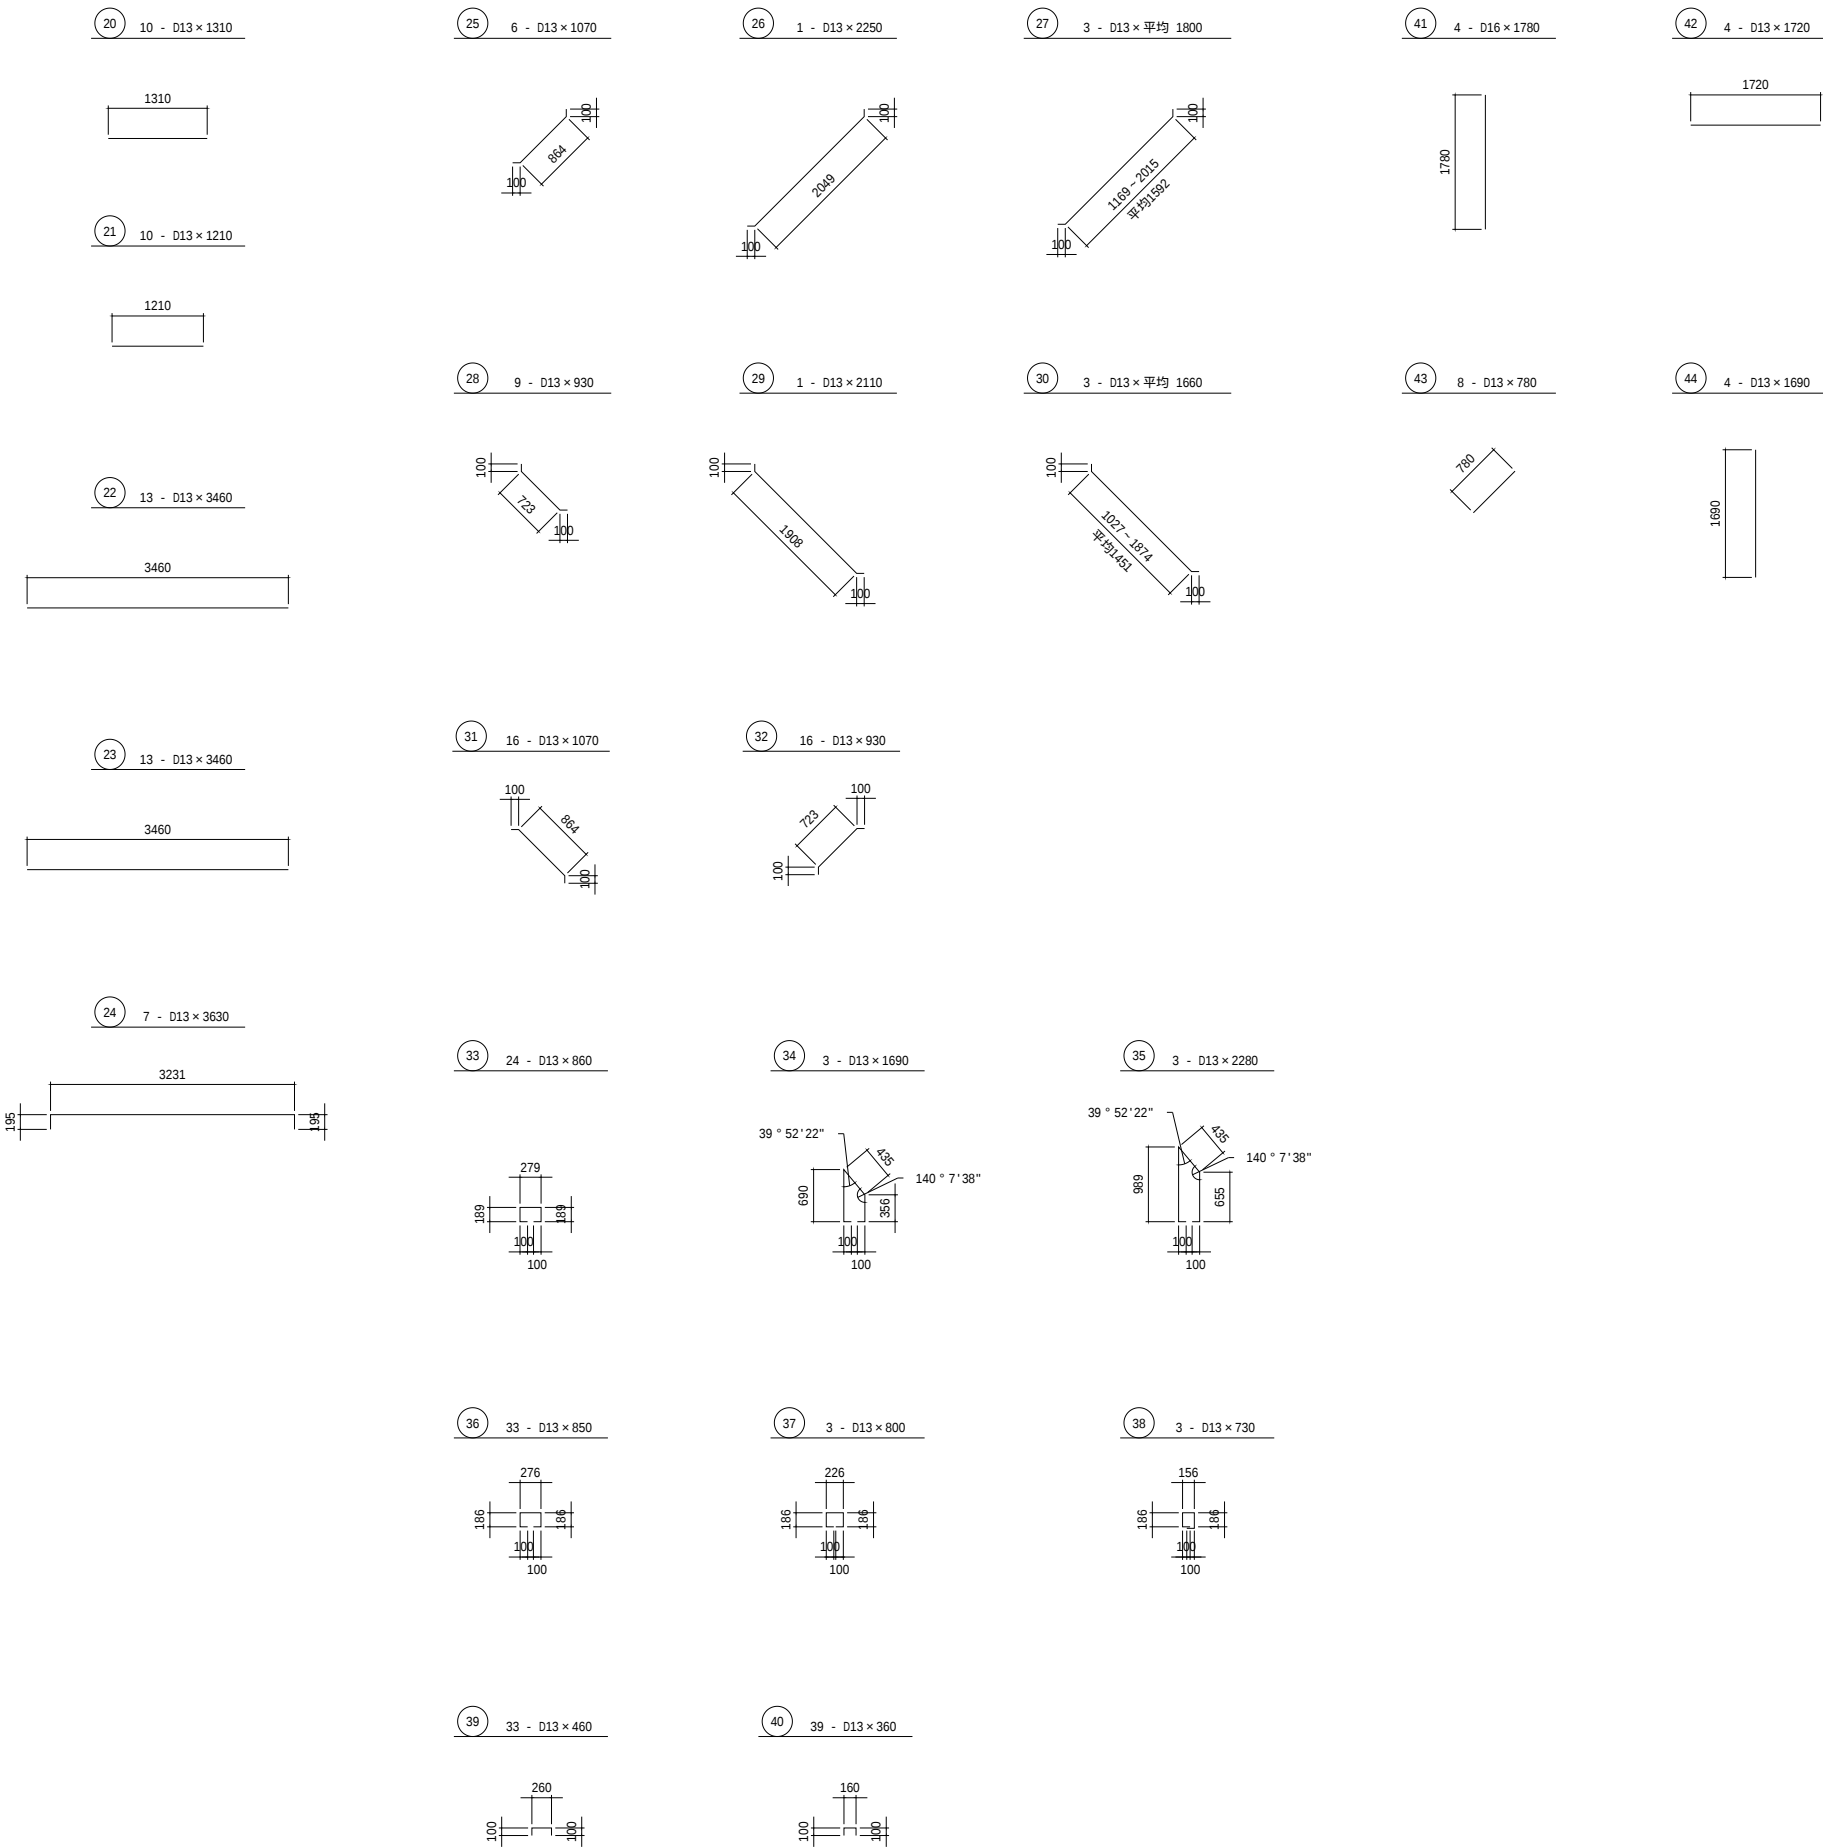

安政分水工 鉄筋重量表


番 号	鉄筋径 (mm)	長 さ (mm)	単位重量 (kg/m)	一本当り 重量 (kg)	本数	重 量 (kg)	摘 要
1	D16	6660	1.56	10.39	13	135.1	
2	D16	4520	1.56	7.05	1	7.1	
3	D16	5400	1.56	8.42	2	16.8	
4	D13	6680	0.995	6.65	13	86.5	
5	D13	7110	0.995	7.07	1	7.1	
6	D13	6230	0.995	6.20	2	12.4	
7	D16	3260	1.56	5.09	16	81.4	
8	D13	3260	0.995	3.24	16	51.8	
9	D13	3060	0.995	3.04	16	48.6	
10	D13	3060	0.995	3.04	13	39.5	
11	D13	1760	0.995	1.75	3	5.3	
12	D13	5090	0.995	5.06	11	55.7	
13	D13	1720	0.995	1.71	1	1.7	
14	D13	1850	0.995	1.84	11	20.2	
15	D13	2920	0.995	2.91	11	32.0	
16	D13	1270	0.995	1.26	11	13.9	
17	D13	3460	0.995	3.44	14	48.2	
18	D13	3460	0.995	3.44	14	48.2	
19	D13	3460	0.995	3.44	15	51.6	
20	D13	1310	0.995	1.30	10	13.0	
21	D13	1210	0.995	1.20	10	12.0	
22	D13	3460	0.995	3.44	13	44.7	
23	D13	3460	0.995	3.44	13	44.7	
24	D13	3630	0.995	3.61	7	25.3	
25	D13	1070	0.995	1.06	6	6.4	
26	D13	2250	0.995	2.24	1	2.2	
27	D13	1800	0.995	1.79	3	5.4	(平均長)
28	D13	930	0.995	0.93	9	8.4	
29	D13	2110	0.995	2.10	1	2.1	
30	D13	1660	0.995	1.65	3	5.0	(平均長)
31	D13	1070	0.995	1.06	16	17.0	
32	D13	930	0.995	0.93	16	14.9	
33	D13	860	0.995	0.86	24	20.6	
34	D13	1690	0.995	1.68	3	5.0	
35	D13	2280	0.995	2.27	3	6.8	
36	D13	850	0.995	0.85	33	28.1	
37	D13	800	0.995	0.80	3	2.4	
38	D13	730	0.995	0.73	3	2.2	
39	D13	460	0.995	0.46	33	15.2	
40	D13	360	0.995	0.36	39	14.0	
41	D16	1780	1.56	2.78	4	11.1	
42	D13	1720	0.995	1.71	4	6.8	
43	D13	780	0.995	0.78	8	6.2	
44	D13	1690	0.995	1.68	4	6.7	
合 計 =						1089.3 kg	
SD295 D13837.8 kg D16251.5 D190.0 D220.0 D250.0 D290.0 D320.0 0.0 kg 0.0 kg 1089.3 kg							

工 事 名	令和6年度 東条川二期農業水利事業 米田分水工他改修工事		
図 面 名	安政・嬉野分水工鉄筋加工図（3/10）		
作成年月日			
縮 尺	S=1:50	図面番号	参-5-3/10
会 社 名			
事業所名	近畿農政局 東条川二期農業水利事業所		

安政・嬉野分水工鉄筋加工図（4/10）

安政分水工(放流区間)

S=1:50

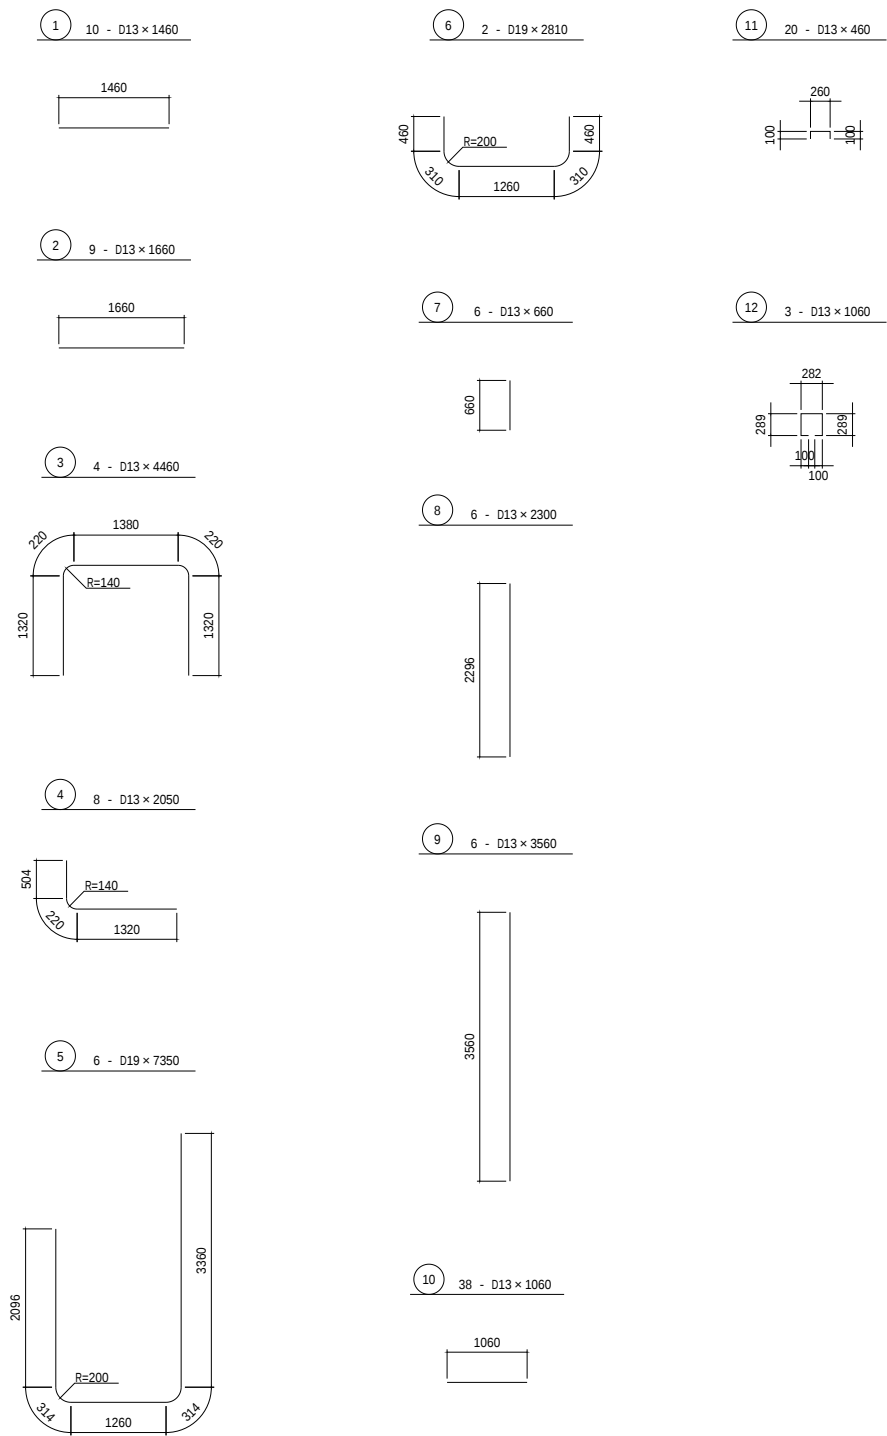

安政分水工(放流区間) 鉄筋重量表










番 号	鉄筋径 (mm)	長 さ (mm)	単位重量 (kg/m)	一本当り 重量(kg)	本数	重 量 (kg)	摘 要
1	D13	1460	0.995	1.45	10	14.5	
2	D13	1660	0.995	1.65	9	14.9	
3	D13	4460	0.995	4.44	4	17.8	
4	D13	2050	0.995	2.04	8	16.3	
5	D19	7350	2.25	16.54	6	99.2	
6	D19	2810	2.25	6.32	2	12.6	
7	D13	660	0.995	0.66	6	4.0	
8	D13	2300	0.995	2.29	6	13.7	
9	D13	3560	0.995	3.54	6	21.2	
10	D13	1060	0.995	1.05	38	39.9	
11	D13	460	0.995	0.46	20	9.2	
12	D13	1060	0.995	1.05	3	3.2	
合 計 =						266.5 kg	
SD295							
D13 154.7 kg							
D16 0.0							
D19 111.8							
D22 0.0							
D25 0.0							
D29 0.0							
D32 0.0							
111.8 kg							
0.0 kg							
266.5 kg							

工 事 名	令和6年度 東条川二期農業水利事業 米田分水工他改修工事		
図 面 名	安政・嬉野分水工鉄筋加工図（4/10）		
作成年月日			
縮 尺	S=1:50	図面番号	参-5-4/10
会 社 名			
事業所名	近畿農政局 東条川二期農業水利事業所		

安政・嬉野分水工鉄筋加工図（5/10）

整流区間

S=1:50



整流区間 鉄筋重量表


























番 号	鉄筋径 (mm)	長 さ (mm)	単位重量 (kg/m)	一本当り 重量(kg)	本数	重 量 (kg)	摘 要
1	D13	7560	0.995	7.52	19	142.9	
2	D16	3160	1.56	4.93	19	93.7	
3	D13	4450	0.995	4.43	13	57.6	
4	D13	4450	0.995	4.43	15	66.5	
5	D13	2260	0.995	2.25	38	85.5	
6	D13	4450	0.995	4.43	18	79.7	
7	D13	930	0.995	0.93	38	35.3	
8	D13	860	0.995	0.86	48	41.3	
9	D13	360	0.995	0.36	68	24.5	
合 計 =						627.0 kg	
S0295 D13533.3 kg D1693.7 D190.0 D220.0 D250.0 D290.0 D320.0 0.0 kg 0.0 kg 627.0 kg							

工 事 名	令和6年度 東条川二期農業水利事業 米田分水工他改修工事		
図 面 名	安政・嬉野分水工鉄筋加工図（5/10）		
作成年月日			
縮 尺	S=1:50	図面番号	参-5-5/10
会 社 名			
事業所名	近畿農政局 東条川二期農業水利事業所		

安政・嬉野分水工鉄筋加工図（6/10）

除塵機設置区間

S=1:50



除塵機設置区間 鉄筋重量表















番 号	鉄筋径 (mm)	長 さ (mm)	単位重量 (kg/m)	一本当り 重量(kg)	本数	重 量 (kg)	摘 要
1	D16	7540	1.56	11.76	7	82.3	
2	D16	8540	1.56	13.32	11	146.5	
3	D22	3160	3.04	9.61	18	173.0	
4	D13	2220	0.995	2.21	11	24.3	
5	D13	3610	0.995	3.59	11	39.5	
6	D13	3970	0.995	3.95	11	43.5	
7	D13	1680	0.995	1.67	11	18.4	
8	D13	1470	0.995	1.46	11	16.1	
9	D13	2260	0.995	2.25	14	31.5	
10	D13	2760	0.995	2.75	22	60.5	
11	D13	3860	0.995	3.84	20	76.8	
12	D13	2770	0.995	2.76	2	5.5	
13	D13	2310	0.995	2.30	4	9.2	
14	D13	3860	0.995	3.84	22	84.5	
15	D13	2310	0.995	2.30	6	13.8	
16	D13	3530	0.995	3.51	6	21.1	
17	D13	930	0.995	0.93	14	13.0	
18	D13	1630	0.995	1.62	6	9.7	
19	D13	1350	0.995	1.34	8	10.7	(平均長)
20	D13	930	0.995	0.93	8	7.4	
21	D13	360	0.995	0.36	74	26.6	
22	D13	770	0.995	0.77	3	2.3	
23	D13	870	0.995	0.87	24	20.9	
24	D13	1560	0.995	1.55	3	4.7	
25	D13	1540	0.995	1.53	3	4.6	
合 計 =						946.4 kg	

S0295	D13	544.6 kg	173.0 kg
	D16	228.8	
	D19	0.0	
	D22	173.0	
	D25	0.0	0.0 kg
	D29	0.0	
	D32	0.0	
		946.4 kg	

工 事 名	令和6年度 東条川二期農業水利事業 米田分水工他改修工事		
図 面 名	安政・嬉野分水工鉄筋加工図（6/10）		
作成年月日			
縮 尺	S=1:50	図面番号	参-5-6/10
会 社 名			
事業所名	近畿農政局 東条川二期農業水利事業所		

整流区間

S=1:50












整流区間 鉄筋重量表

番 号	鉄筋径 (mm)	長 さ (mm)	単位重量 (kg/m)	一本当り 重量 (kg)	本数	重 量 (kg)	摘 要
1	D13	6770	0.995	6.74	17	114.6	
2	D13	6320	0.995	6.29	17	106.9	
3	D13	3160	0.995	3.14	17	53.4	
4	D13	3160	0.995	3.14	17	53.4	
5	D13	3860	0.995	3.84	13	49.9	
6	D13	3860	0.995	3.84	13	49.9	
7	D13	3860	0.995	3.84	13	49.9	
8	D13	3860	0.995	3.84	13	49.9	
9	D13	3110	0.995	3.09	34	105.1	
10	D13	3860	0.995	3.84	24	92.2	
11	D13	3860	0.995	3.84	16	61.4	
12	D13	1630	0.995	1.62	34	55.1	
13	D13	1000	0.995	1.00	34	34.0	
14	D13	1850	0.995	1.84	42	77.3	
15	D13	950	0.995	0.95	42	39.9	
16	D13	360	0.995	0.36	60	21.6	

合 計 =	1014.5 kg
-------	-----------

Item	Weight (kg)
D13	1014.5
D16	0.0
D19	0.0
D22	0.0
D25	0.0
D29	0.0
D32	0.0
Total	1014.5












工 事 名	令和6年度 東条川二期農業水利事業 米田分水工改修工事		
図 面 名	安政・畑野分水工鉄筋加工図（7/10）		
作成年月日			
縮 尺	S=1:50	図面番号	参-5-7/10
会 社 名			
事業所名	近畿農政局 東条川二期農業水利事業所		

安政・嬉野分水工鉄筋加工図（8/10）

整流区間

S=1:50



整流区間 鉄筋重量表

番 号	鉄筋径 (mm)	長 さ (mm)	単位重量 (kg/m)	一本当り 重量(kg)	本数	重 量 (kg)	摘 要
1	D13	7560	0.995	7.52	11	82.7	
2	D16	3160	1.56	4.93	11	54.2	
3	D13	2360	0.995	2.35	13	30.6	
4	D13	2360	0.995	2.35	15	35.3	
5	D13	2260	0.995	2.25	22	49.5	
6	D13	2360	0.995	2.35	18	42.3	
7	D13	930	0.995	0.93	22	20.5	
8	D13	860	0.995	0.86	24	20.6	
9	D13	360	0.995	0.36	36	13.0	



































合 計 = 348.7 kg

SD295	D13	294.5 kg	0.0 kg
	D16	54.2	
	D19	0.0	
	D22	0.0	
	D25	0.0	0.0 kg
	D29	0.0	
	D32	0.0	
		348.7 kg	

工 事 名	令和6年度 東条川二期農業水利事業 米田分水工他改修工事		
図 面 名	安政・嬉野分水工鉄筋加工図（8/10）		
作成年月日			
縮 尺	S=1:50	図面番号	参-5-8/10
会 社 名			
事業所名	近畿農政局 東条川二期農業水利事業所		

嬉野分水工

S=1:50

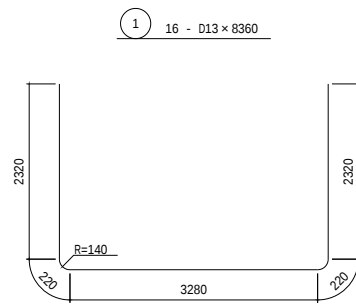

嬉野分水工 鉄筋重量表

番 号	鉄筋径 (mm)	長 さ (mm)	単位重量 (kg/m)	一本当り 重量(kg)	本数	重 量 (kg)	摘 要
1	D13	8360	0.995	8.32	16	133.1	
2	D13	3560	0.995	3.54	20	70.8	
3	D13	3360	0.995	3.34	17	56.8	
4	D13	1590	0.995	1.58	14	22.1	
5	D13	1680	0.995	1.67	14	23.4	
6	D13	2810	0.995	2.80	10	28.0	
7	D13	2460	0.995	2.45	26	63.7	
8	D13	1740	0.995	1.73	10	17.3	
9	D13	2460	0.995	2.45	22	53.9	
10	D13	1740	0.995	1.73	2	3.5	
11	D13	3360	0.995	3.34	22	73.5	
12	D13	1550	0.995	1.54	12	18.5	
13	D13	1850	0.995	1.84	12	22.1	
14	D13	1280	0.995	1.27	14	17.8	
15	D13	3360	0.995	3.34	6	20.0	
16	D13	710	0.995	0.71	12	8.5	
17	D13	1510	0.995	1.50	12	18.0	
18	D13	2860	0.995	2.85	6	17.1	
19	D13	1490	0.995	1.48	24	35.5	
20	D13	1380	0.995	1.37	20	27.4	
21	D13	1250	0.995	1.24	22	27.3	
22	D13	1210	0.995	1.20	2	2.4	
23	D13	1130	0.995	1.12	2	2.2	
24	D13	560	0.995	0.56	40	22.4	
25	D13	480	0.995	0.48	6	2.9	
26	D13	310	0.995	0.31	16	5.0	


合 計 =				793.2 kg
SD295		013	793.2 kg	
		016	0.0	
		019	0.0	
		022	0.0	0.0 kg
		025	0.0	
		029	0.0	0.0 kg
		032	0.0	
		793.2 kg		

工 事 名	令和6年度 東条川二期農業水利事業 米田分水工他改修工事		
図 面 名	安政・嬉野分水工鉄筋加工図（9/10）		
作成年月日			
縮 尺	S=1:50	図面番号	参-5-9/10
会 社 名			
事業所名	近畿農政局 東条川二期農業水利事業所		

管理用階段

S=1:50

1 12 - 013 x 2120




2 12 - D13 x 1020




3 14 - D13 x 1160



4 5 - D13 x 4940




5 6 - D13 x 3060




6 8 - D13 x 1000



⑦ 4 - D13 x 3060



⑧ 4 - D13 x 5210




8 - D13 x 1160



10 16 - D13 x 360



11 9 - D13 x 850



番 号	鉄筋径 (mm)	長 さ (mm)	単位重量 (kg/m)	一本当り 重量(kg)	本数	重 量 (kg)	摘 要
1	D13	2120	0.995	2.11	12	25.3	
2	D13	1020	0.995	1.01	12	12.1	
3	D13	1160	0.995	1.15	14	16.1	
4	D13	4940	0.995	4.92	5	24.6	
5	D13	3060	0.995	3.04	6	18.2	
6	D13	1000	0.995	1.00	8	8.0	
7	D13	3060	0.995	3.04	4	12.2	
8	D13	5210	0.995	5.18	4	20.7	
9	D13	1160	0.995	1.15	8	9.2	
10	D13	360	0.995	0.36	16	5.8	
11	D13	850	0.995	0.85	9	7.7	

合 計 =		159.9 kg
-------	--	----------

```

graph LR
    SD295 --- D13[D13]
    SD295 --- SubTree
    D13 --- W13[159.9 kg]
    SubTree --- D16[D16]
    SubTree --- D19[D19]
    SubTree --- D22[D22]
    SubTree --- D25[D25]
    SubTree --- D29[D29]
    SubTree --- D32[D32]
    D16 --- W16[0.0]
    D19 --- W19[0.0]
    D22 --- W22[0.0]
    D25 --- W25[0.0]
    D29 --- W29[0.0]
    D32 --- W32[0.0]
    SubTree --- WSub[0.0 kg]
    SD295 --- WTotal[159.9 kg]
  
```


工 事 名	令和6年度 東条川二期農業水利事業 米田分水工改修工事		
図 面 名	安政・埴野分水工鉄筋加工図（10/10）		
作成年月日			
縮 尺	S=1:50	図面番号	参-5-10/10
会 社 名			
事業所名	近畿農政局 東条川二期農業水利事業所		

余水吐受枠 構造図

図示

平面図


S=1/50

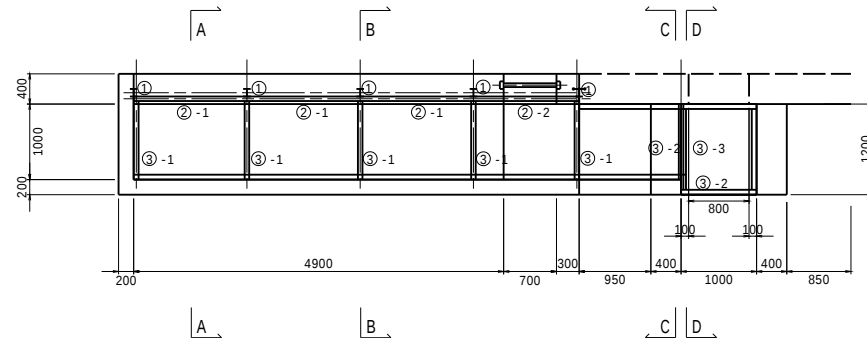

	鋼材	長さ (mm)	本数
①	H-100 × 100 × 6 × 8	640	5
② - 1	リップ溝形鋼 60 × 30 × 10 × 2.3	1500	3
② - 2	リップ溝形鋼 60 × 30 × 10 × 2.3	1400	1
③ - 1	リップ溝形鋼 60 × 30 × 10 × 2.3	1100	5
③ - 2	リップ溝形鋼 60 × 30 × 10 × 2.3	1000	2
③ - 3	リップ溝形鋼 60 × 30 × 10 × 2.3	1170	1
	M16 オールアンカー (C 1610)		2


A-A断面

S=1/10

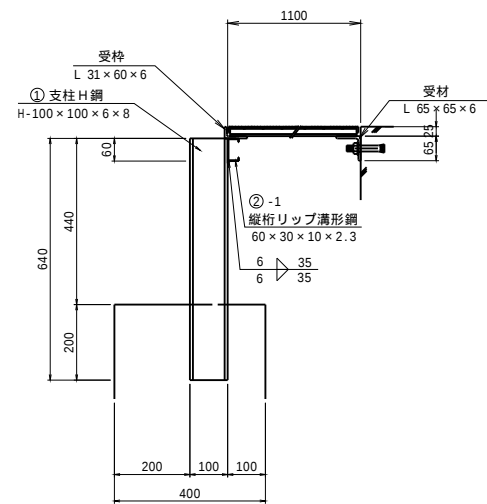


B-B断面

S=1/10

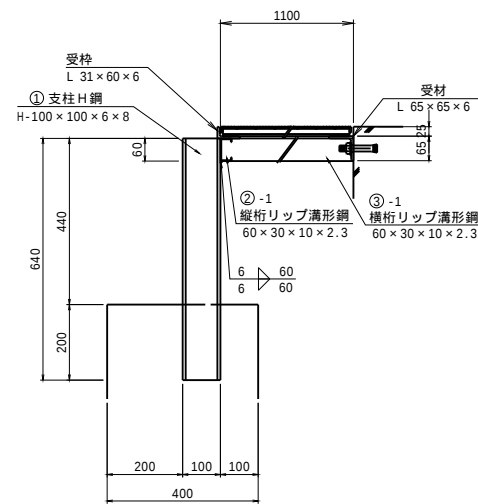


C-C断面

S=1/10

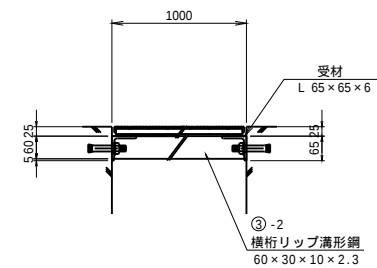

D-D断面


S=1/10

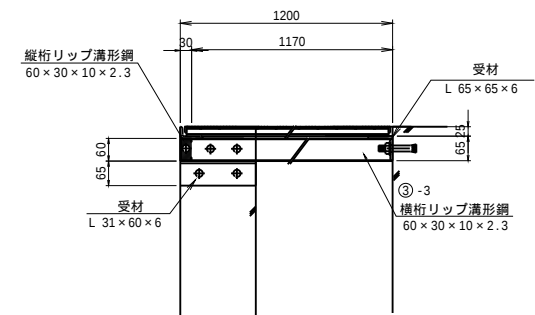


工事名	令和6年度 東条川二期農業水利事業 米田分水工他改修工事		
図面名	余水吐受枠 構造図		
作成年月日			
縮 尺	図示	図面番号	参-6
会社名			
事業所名	近畿農政局 東条川二期農業水利事業所		

上久米除塵設備 撤去計画図

平面图

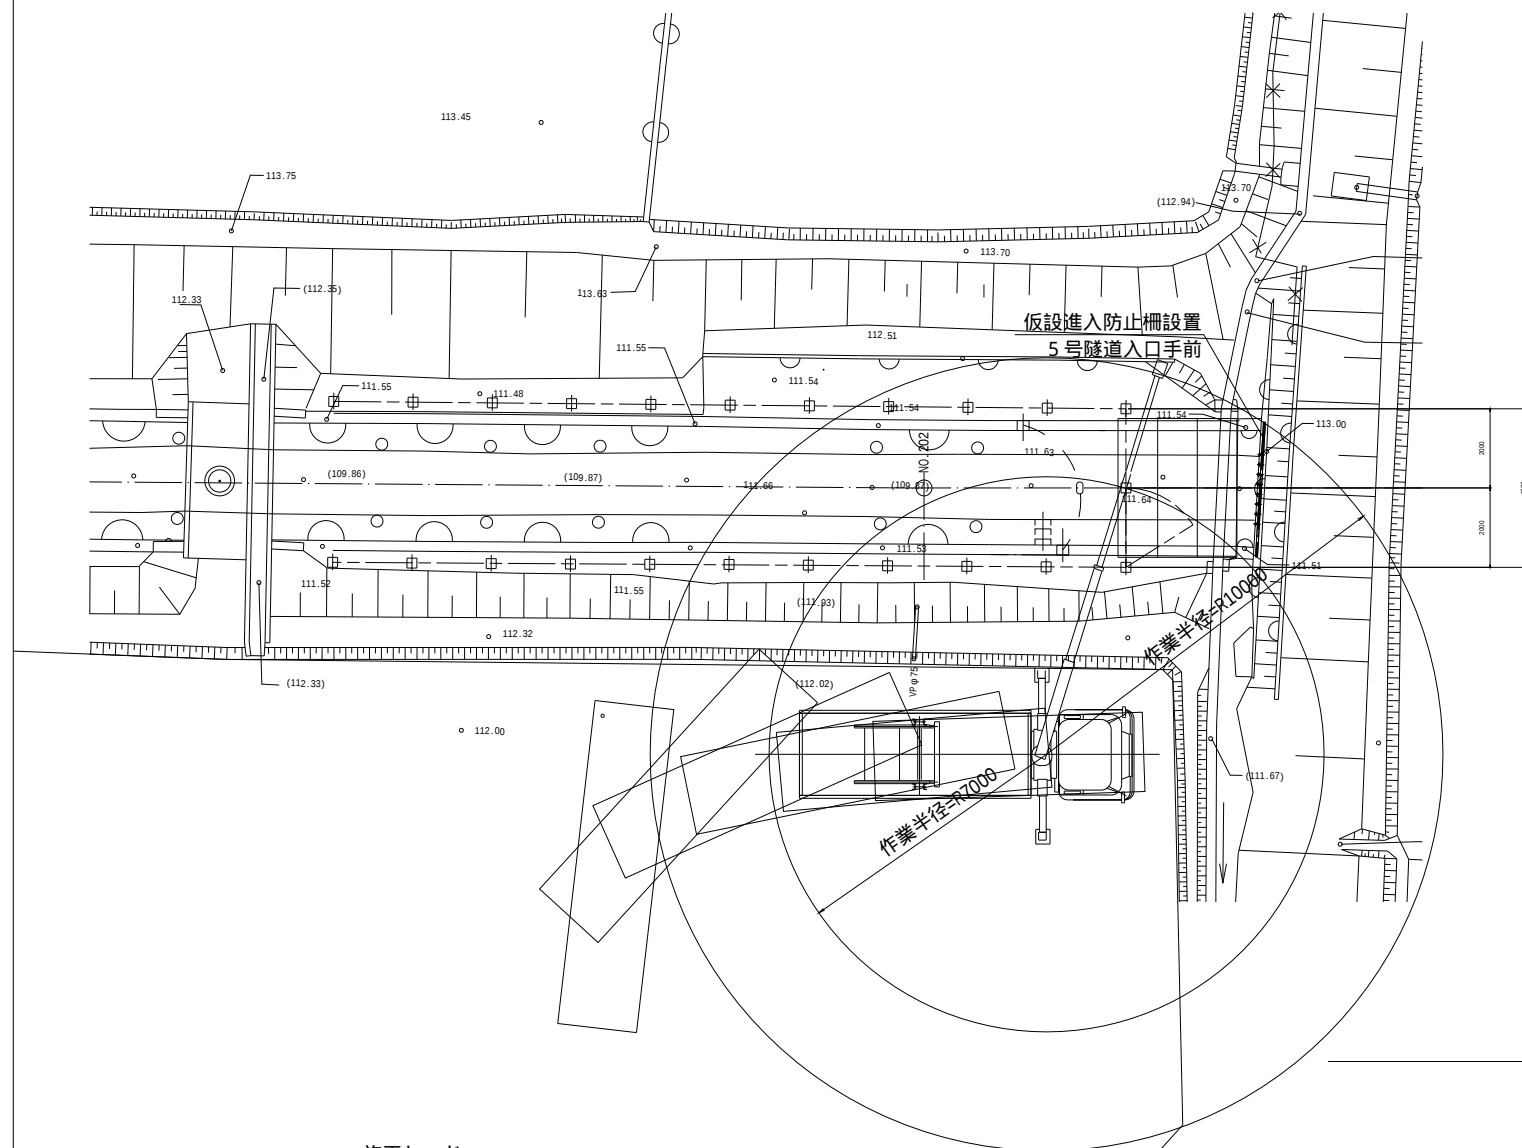 $S=1/100$ 


4t7ニツク南 荷姿図

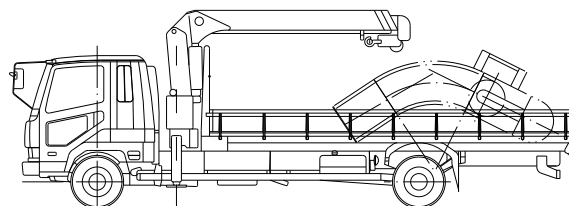 $S=1/6$ 

4t 7-ツク車 作業半径

撤去時分割重量(概算)


スクリーン中央	: 300kg/1面
スクリーン左岸	: 70kg/1面
スクリーン右岸	: 70kg/1面
レーキ	: 150kg/1面
左右下部チェーンガイド	: 250kg/1基
左右上部チェーンガイド	: 300kg/1基
エプロン	: 200kg/1基
左岸機械台	: 300kg/1基
右岸機械台	: 300kg/1基
操作盤	: 200kg/1面

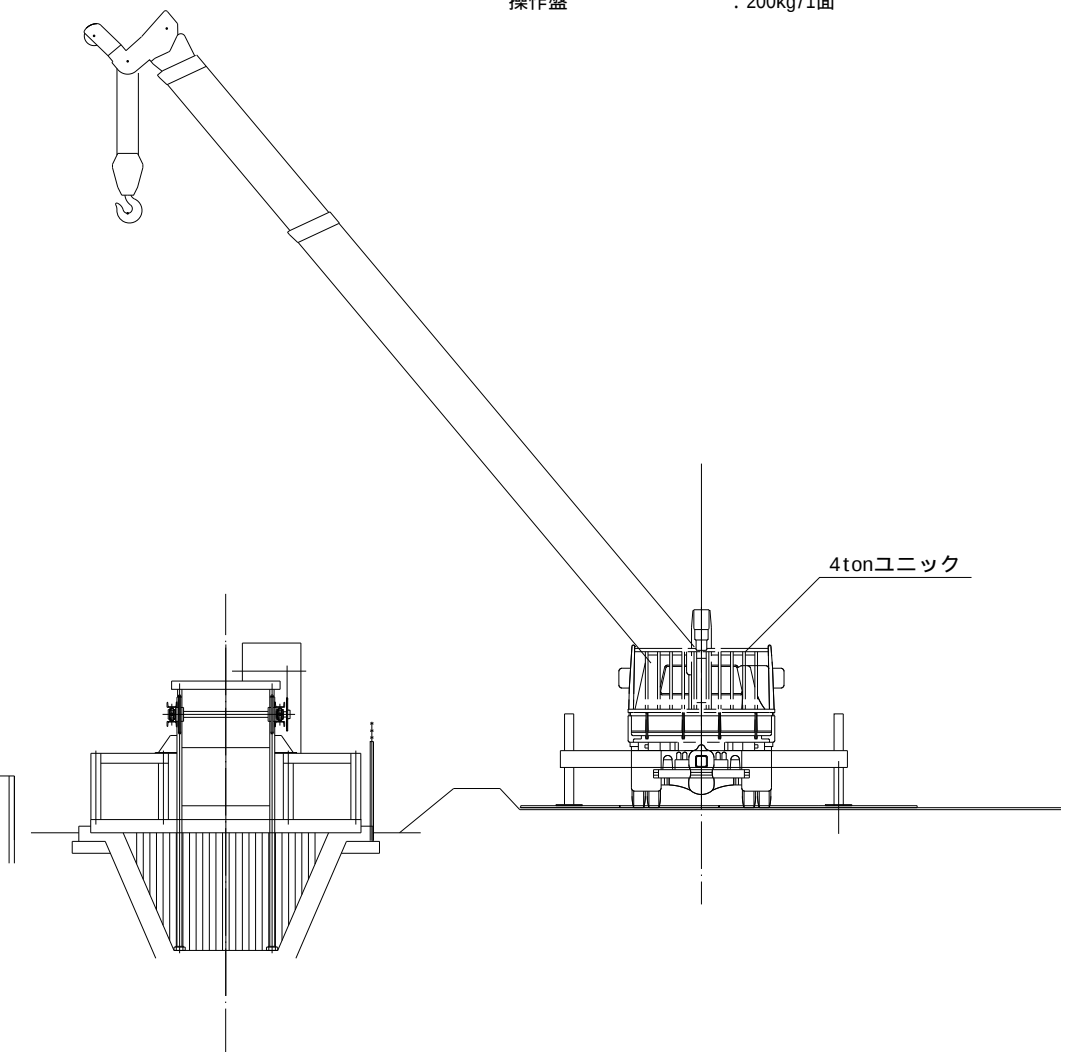

工 事 名	令和6年度 東条川二期農業水利事業 米田分水工他改修工事		
図 面 名	上久米除塵機 撤去計画図		
作成年月日			
縮 尺	図示	図面番号	参-7
会 社 名			
事業所名	近畿農政局 東条川二期農業水利事業所		

嬉野除塵機 撤去計画図

S=1:100

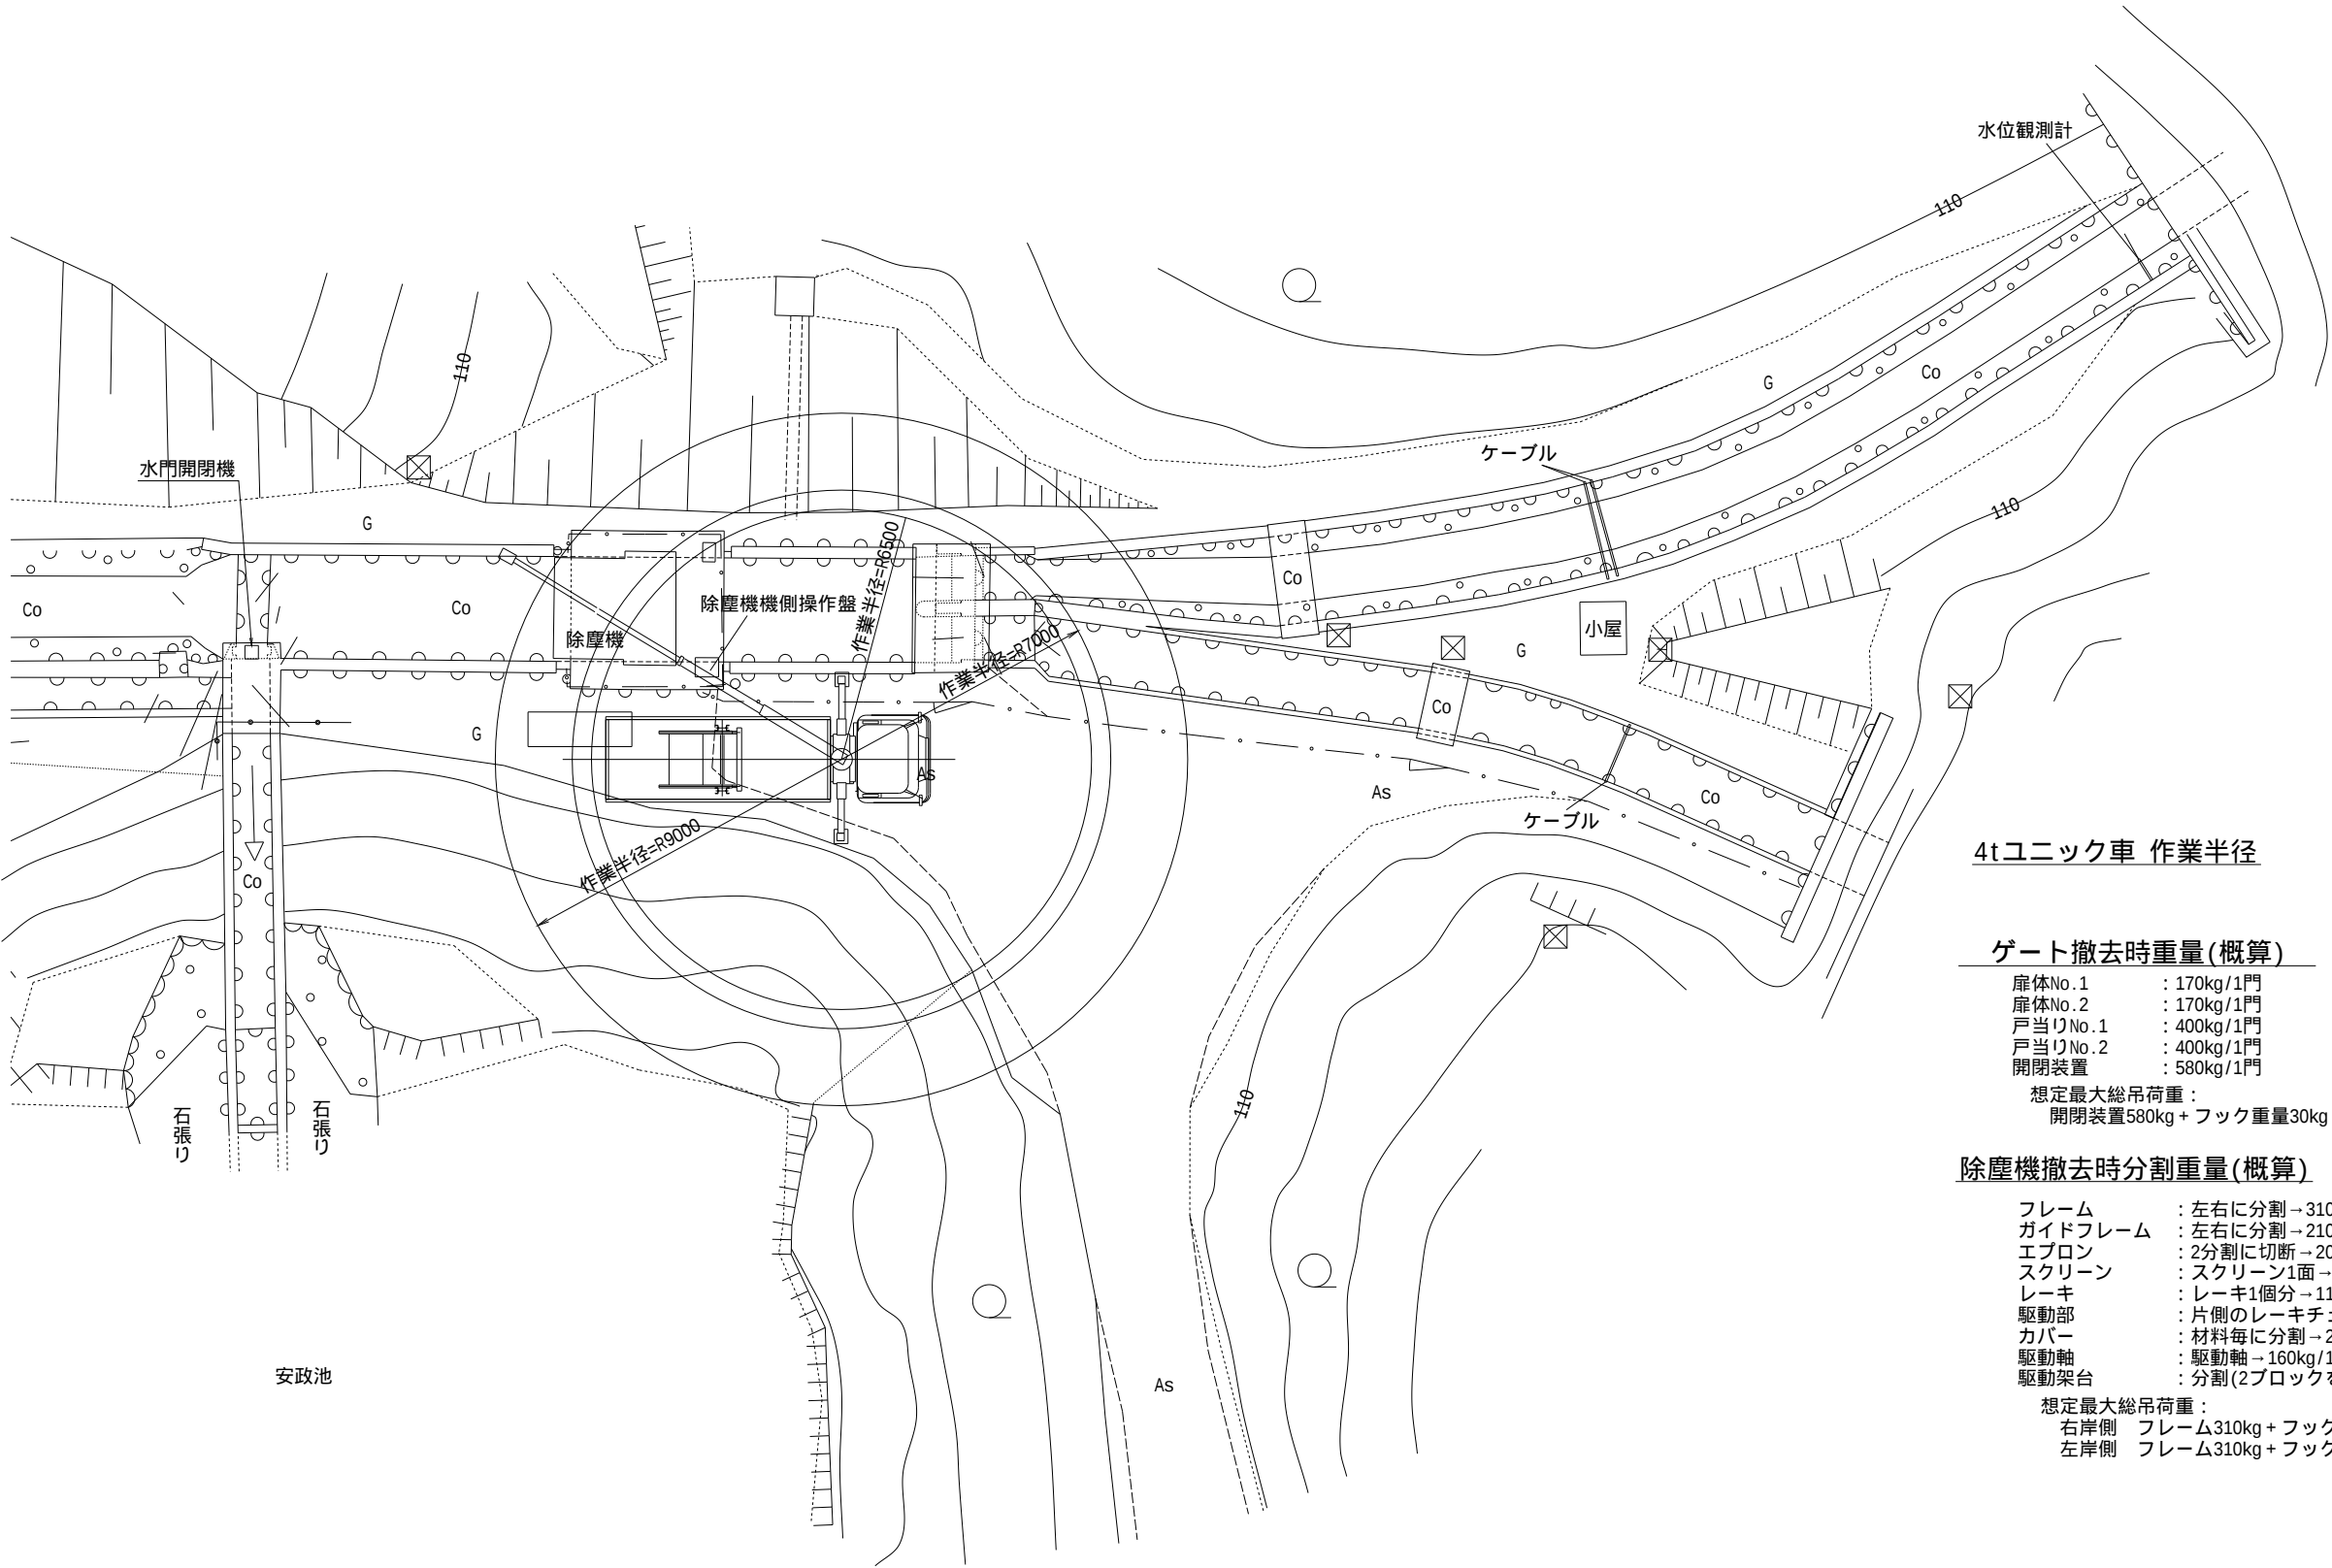

4tユニック車 作業半径

ゲート撤去時重量(概算)

扉体No.1	: 170kg/1門
扉体No.2	: 170kg/1門
戸当りNo.1	: 400kg/1門
戸当りNo.2	: 400kg/1門
開閉装置	: 580kg/1門
想定最大総吊荷重:	
開閉装置580kg + フック重量30kg = 610kg < 660kg(作業半径6.5m)	

除塵機撤去時分割重量(概算)

フレーム	: 左右に分割→310kg/1ブロック
ガイドフレーム	: 左右に分割→210kg/1ブロック
エプロン	: 2分割に切断→200kg/1ブロック
スクリーン	: スクリーン1面→320kg/1ブロック
レーキ	: レーキ1個分→110kg/1ブロック
駆動部	: 片側のレーキチェーン→90kg/1ブロック
カバー	: 材料毎に分割→20kg/1ブロック
駆動軸	: 駆動軸→160kg/1ブロック
駆動架台	: 分割(2ブロックを想定)→260kg/1ブロック
想定最大総吊荷重:	
右岸側	フレーム310kg + フック重量30kg = 340kg < 580kg(作業半径7.0m)
左岸側	フレーム310kg + フック重量30kg = 340kg < 380kg(作業半径9.0m)

工 事 名	令和6年度 東条川二期農業水利事業 米田分水工他改修工事		
図 面 名	嬉野除塵機 撤去計画図		
作成年月日			
縮 尺		図面番号	参-8
会 社 名			
事業所名	近畿農政局 東条川二期農業水利事業所		