

農地海岸 特定災害復旧事業「石川農地海岸地区」事業概要

- 令和6年能登半島地震により、農地海岸保全施設である堤防の倒伏や護岸天端等の沈下、目地の開きなどにより堤防・護岸機能が著しく低下するとともに、一部の海岸では堤防背後の法面崩壊により、堤防、護岸が被災。
- 高潮等により、背後の農地や重要な交通インフラ、地域住民の生命及び財産に被害を及ぼすことが懸念されることから、石川県からの要請を受け国直轄による代行工事として早期に農地海岸保全施設の復旧を実施することとした。
- 現在、被災箇所ごとに、被害状況や土質等に係る詳細な調査を進めており、調査結果を基に復旧する護岸等の設計を行い、順次本復旧工事(堤防復旧工、天端復旧工等)を実施。

【位置図】



【被災状況写真】



【石崎海岸】
天端の沈下



【和倉海岸】
堤防の傾斜



【田鶴浜海岸】
天端の沈下



【中島海岸】
堤防目地の開き



【能登島海岸】
堤防の倒伏



【穴水海岸】
消波工の沈下




【輪島海岸】
堤防の倒壊及び背後法面の崩壊

【復旧概要(想定)】

復旧場所	復旧工法(工種及び数量)	
石崎海岸(七尾市)	堤防復旧工 L=1,907m	天端復旧工 L=1,607m
和倉海岸(七尾市)	堤防復旧工 L= 262m	天端復旧工 L= 751m
田鶴浜海岸(七尾市)	堤防復旧工 L=1,240m	天端復旧工 L=1,585m
中島海岸(七尾市)	堤防復旧工 L=1,713m	天端復旧工 L=2,832m
能登島海岸(七尾市)	堤防復旧工 L=4,610m	天端復旧工 L=8,708m
穴水海岸(穴水町)	堤防復旧工 L=2,891m	天端復旧工 L=2,273m
	消波復旧工 L= 556m	
輪島海岸(輪島市)	堤防復旧工 L= 250m	法枠復旧工 A=17,150㎡

【復旧工法(概略図)】

<施設の被災状況及び復旧工法>

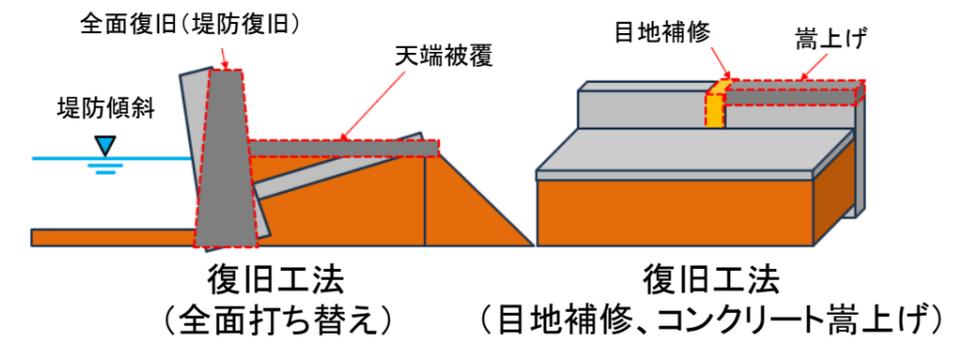

法枠復旧工(イメージ)



消波復旧(イメージ)

