

河北潟だより

第5号

潟端南排水機場及び八田排水機場の供用開始

改修工事を実施していた、潟端南排水機場（令和3年度着手）及び八田排水機場（令和4年度着手）がこの度完成し、供用が開始されました。これらの排水機場は、河北潟沿岸部に位置しており、河川から河北潟へ排水することにより、湛水被害の軽減を図る役割を担っています。

また、潟端南排水機場では、事業についての理解を深めてもらうことを目的に、津幡町及びほか市の小学生を対象に環境配慮イベントを実施しました。イベント当日は、新しくなった潟端南排水機場の見学や、周辺水路での生き物調査を行いました。

当事業所では、令和3年度から継続的に環境配慮イベントを実施しており、来年度も引き続き開催を計画しています。



八田排水機場



潟端南排水機場



排水機場見学の様子
(環境配慮イベント)



生き物調査の様子
(環境配慮イベント)



1 南部揚水機場における水管橋改修工事の概要

仮締切矢板打設状況
(令和7年2月撮影)



直轄災害復旧事業「河北潟干拓地区」の進捗状況

令和6年能登半島地震により、旧歴事業の国営干拓事業「河北潟干拓地区」において整備した揚水機場に被害が確認されたことから、直轄災害復旧事業により、干拓地区内の4つの揚水機場において復旧工事を実施しています。

このうち、特に被害の大きかった南部揚水機場においては、令和6年度から、被災した水管橋を新たに架け替える改修工事に着手しました。本工事では、工事中も農業用水を確保するため仮設配管を設置した後、河北潟の一部に仮締切を行った上で、既設水管橋を撤去し、西側に新たな水管橋を設置する計画としており、令和7年度の完成を目指して工事を進めています。

令和7年3月26日発行
＜発刊所＞
北陸農政局河北潟周辺
農地防災事業所
〒920-0292
石川県河北郡内灘町
字大学1丁目2番地1
(内灘町役場6階)
TEL：076-282-9640


河北潟放水路防潮水門建設工事の進捗状況

令和4年度から実施している河北潟防潮水門建設工事では、令和6年11月にP3・P4堰柱における土木工事が完了しました。現在は3号防潮ゲート及び予備ゲートの据付作業を行っており、令和7年5月に据付作業を完了する計画です。

その後は、P2堰柱及び2号防潮ゲート設置のため、現在の仮締切を撤去し、放水路右岸側への盛替えを行う予定です。



P3・P4堰柱における土木工事完了

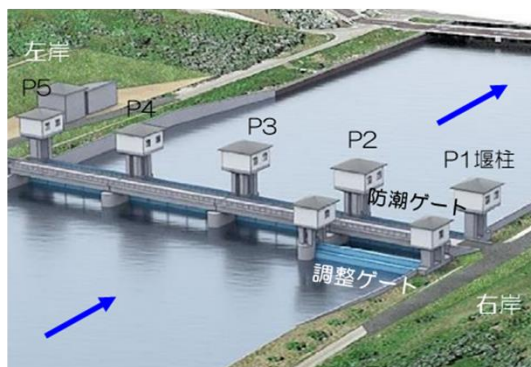

河北潟防潮水門完成イメージ図

終わりに

令和元年度に着手した国営農地防災事業（河北潟周辺地区）では、令和6年度までに5つの排水機場の改修工事に着手し、事業の進捗を図ってきました。今年度は、このうち八田排水機場と潟端南排水機場の2つの排水機場の供用を開始し、これにより、旧排水機場に比べて排水能力が増強され、農地の湛水被害を軽減する効果が発現されていくものと期待しています。供用開始に当たり、工事の推進に御協力いただきました関係者の皆様に改めて御礼申し上げます。

来たる令和7年度は、宇ノ気排水機場の土木工事に新たに着手する計画としており、これを含め、排水機場4か所、幹線排水路及び河北潟放水路防潮水門における工事の進捗を図ること、更なる事業の推進に尽力してまいります。引き続き、皆様の御理解、御協力の程よろしくお願いいたします。

令和6年度 国営河北潟周辺地区 事業実施状況



< 事業の概要 >

受益面積：3,145ha（水田1,948ha、畑1,197ha）

関係市町：金沢市、かほく市、河北郡津幡町及び内灘町

予定工期：令和元年度～令和13年度（13か年）

事業費：390億円（平成29年度単価）

主要工事：防潮水門 1 か所、排水機場 9 か所、幹線排水路3.2km、水管理施設一式