



発行元

北陸農政局加治川二期農業水利事業所

住所:新潟県新発田市日渡96番地

新発田地方合同庁舎4階

電話:0254-27-1510 FAX:0254-27-1511

http://www.maff.go.jp/hokuriku/kokuei/kajikawa/index.html



平成25年度工事について

平成25年度は、乙見江支線用水路と大庄屋江用水路において一部区間の補修・改修工事を行いました。

関係機関及び地域の皆様方、工事へのご協力ありがとうございました。

- ・乙見江支線用水路 延長＝約3,746m
- ・大庄屋江用水路 延長＝約 340m

平成26年度工事予定について


平成26年度工事は、下記のとおり予定しております。

(工事箇所については右の図を参照して下さい。)

工事期間中、何かとご迷惑をお掛け致しますが、ご協力をお願い致します。

| 工事名 | 工事内容 | 工事担当課 | 工事期間 |
|---------------------------|-------------------|-------|---------------------|
| ①加治川第2頭首工改修建設工事 | 頭首工改修一式 | 工事課 | H26.9月下旬～H27.6月中旬 |
| ②加治川第2頭首工ゲート設備建設工事 | ゲート更新 5門 | 施設機械課 | H26.10月中旬～H27.5月中旬 |
| ③加治川第2頭首工左岸幹線用水路改修(その1)工事 | 開水路補修 延長=約1,420m | 工事課 | H26.10月上旬～H27.3月中旬 |
| ④加治川第2頭首工左岸幹線用水路改修(その2)工事 | 開水路補修 延長=約1,880m | 工事課 | H26.10月上旬～H27.3月中旬 |
| ⑤大庄屋江用水路(その1)建設工事 | 開水路改修 延長=約660m | 工事課 | H26.9月下旬～H27.3月中旬 |
| ⑥乙見江支線用水路改修(その1-2)工事 | 開水路補修 延長=約330m | 施設機械課 | H26.10月上旬～H27.1月下旬 |
| ⑦乙見江支線用水路改修(その7)工事 | 開水路補修 延長=約350m | 施設機械課 | H26.10月上旬～H27.3月中旬 |
| ⑧内の倉ダム網場設備他改修工事 | 網場設備・フロートクレーン設備更新 | 施設機械課 | H26.10月中旬～H26.12月中旬 |

平成26年度工事予定箇所


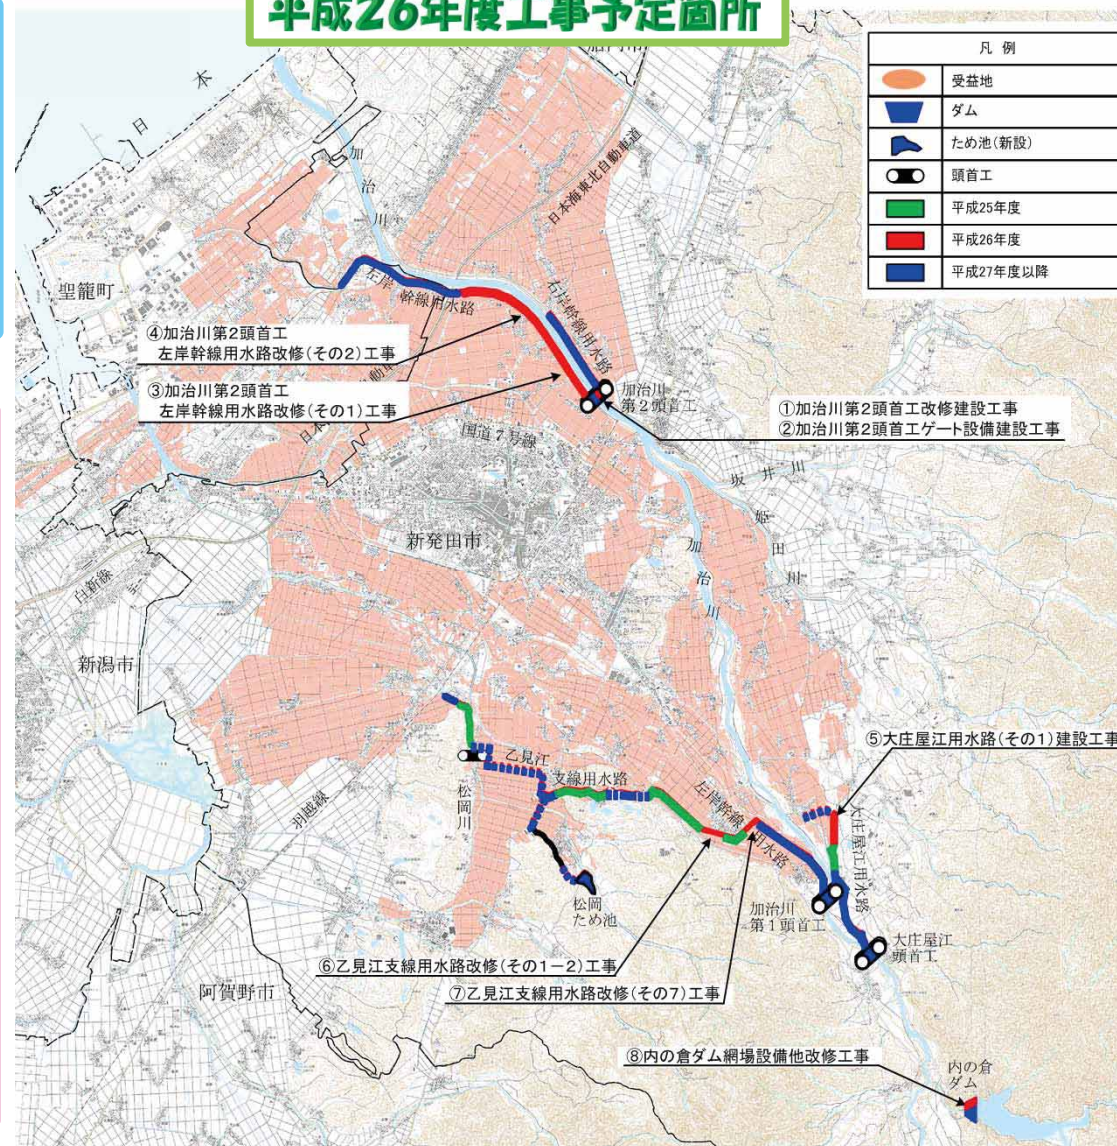


加治川第2頭首工工事に伴う西名柄橋の 通行止めについて

1. 通行止めを必要とする理由

加治川第2頭首工の工事は、既設堰柱の耐震対策のため、補強工事を行うこととしています。このため施工中は強度不足の状態となりますので、安全確保のため西名柄橋を通行止めとする必要があります。

【 施工イメージ 】

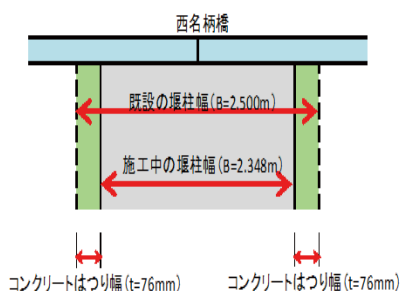

【工事手順】

- ①堰柱のコンクリートをはつる。
- ②補強鉄筋を入れる。
- ③はつった部分をセメントで埋める。

2. 通行止め期間

加治川第2頭首工の工事は、平成28年12月上旬までを予定しています。そのうち、通行止めの期間については、橋脚（堰柱）が強度不足の状態となる「既設コンクリートはつり～補強完了」までの期間となり、現在の計画では以下の期間を想定しています。

1期工事：平成26年10月中旬～平成27年3月下旬

2期工事：平成27年10月中旬～平成28年3月下旬

加治川第2頭首工



加治川第2頭首工左岸幹線用水路工事に伴う 冬季用水の断水について

本年10月上旬～平成27年3月中旬に、加治川第2頭首工左岸幹線用水路約3.3kmについて工事を施工する予定です。

本工事は、既設用水路の表面を被覆補修するもので、工事期間中は用水路に水を流すことができません。

工事期間中、冬季用水を断水することについて、ご協力をお願い致します。

【用水路補修工事イメージ】



①高圧洗浄



②表面被覆工(吹付)



③底版コンクリート工

乙見江支線用水路・大庄屋江用水路工事内容

本年9月下旬～平成27年3月中旬に、乙見江支線用水路と大庄屋江用水路につきましても、昨年度と同様の補修・改修工事を施工する予定です。

乙見江支線用水路

工事前



工事後



大庄屋江用水路

工事前



工事後

