



加治川二期農業水利事業所 広報誌 ～第3号～(平成27年5月号)

かじかわ用水

発行元

北陸農政局加治川二期農業水利事業所

住所:新潟県新発田市日渡96番地

新発田地方合同庁舎4階


電話:0254-27-1510 FAX:0254-27-1511

http://www.maff.go.jp/hokuriku/kokuei/kajikawa/index.html

平成26年度工事について

平成26年度は、右図のとおり、加治川第2頭首工(平成27年6月下旬まで継続実施予定)、加治川第2頭首工左岸幹線用水路(延長約3,100m)、乙見江支線用水路(延長約700m)、大庄屋江用水路(延長約700m)及び内の倉ダムにおいて補修・改修工事を行いました。

西名柄橋の通行止めや冬季用水の断水など、工事への多大なご協力ありがとうございました。西名柄橋については、新発田市による工事も含め、8月頃まで片側交互通行とさせていただきます。引き続きよろしく願いたします。

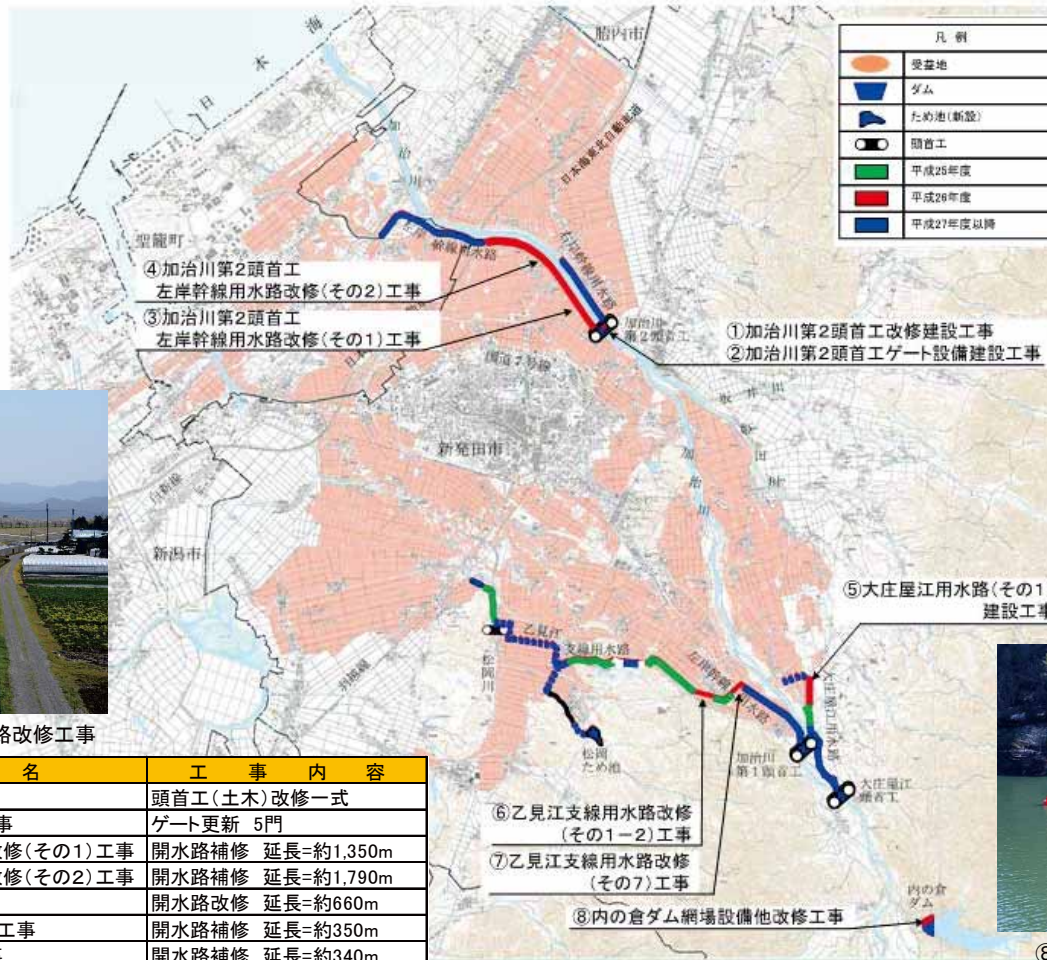

ここには、こんな水路が入っています。



⑤大庄屋江用水路(その1)建設工事



⑧内の倉ダム網場設備他改修工事



安全施設の設置状況



③④加治川第2頭首工左岸幹線用水路改修工事



⑥⑦乙見江支線用水路改修工事

工事名	工事内容
①加治川第2頭首工改修建設工事	頭首工(土木)改修一式
②加治川第2頭首工ゲート設備建設工事	ゲート更新 5門
③加治川第2頭首工左岸幹線用水路改修(その1)工事	開水路補修 延長=約1,350m
④加治川第2頭首工左岸幹線用水路改修(その2)工事	開水路補修 延長=約1,790m
⑤大庄屋江用水路(その1)建設工事	開水路改修 延長=約660m
⑥乙見江支線用水路改修(その1-2)工事	開水路補修 延長=約350m
⑦乙見江支線用水路改修(その7)工事	開水路補修 延長=約340m
⑧内の倉ダム網場設備他改修工事	網場設備・フロースクリーン設備更新

平成27年度工事について

平成27年度は23億円の事業費が認められました。昨年に引き続き、事業の円滑な推進を心がけて参りますので、ご協力よろしく願いたします。今年度工事に関係する皆様へのご案内は後日、関係改良区を通じて行わせていただきます。

加治川第2頭首工工事の実施状況について

加治川第2頭首工は、新発田市西名柄に位置し、左岸側約1,600ha、右岸側約1,100haの合計約2,700haに農業用水を供給するための施設です。約40年前の事業により建設されたもので老朽化も著しく、本事業により改修工事を行っています。本体工事は、コンクリート構造物改修とゲート設備更新の2種類の工事に分かれ、さらに右岸側と左岸側と半分ずつ工事を実施しています。現在は、右岸側の工事を実施中で、10月からは左岸側の工事を実施する予定です。



平成27年2月上空より撮影



平成27年4月頭首工全景





平成27年4月ゲート吊り込み状況

加治川第2頭首工工事に伴う西名柄橋の通行止めについて

昨年度の加治川第2頭首工の工事に伴う西名柄橋の通行止めにつきまして、ご協力いただき、ありがとうございました。

今年度も昨年度に引続き既設堰柱の耐震対策のため、補強工事を行うこととしており、施工中は堰柱が強度不足の状態となります。安全確保のため西名柄橋を通行止めとする必要がありますのでご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

【 施工イメージ 】

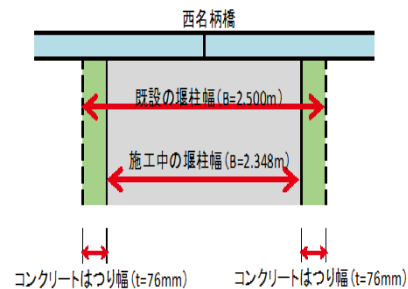

通行止めの期間については、以下の期間を予定しています。

2期工事：平成27年10月中旬～平成28年3月下旬

【工事手順】

- ①堰柱のコンクリートをはつる(表面を削る)。
- ②補強鉄筋を入れる。
- ③はつった部分をセメントで埋める。



補強鉄筋組立状況



ポリマーセメントモルタル吹付状況

出前授業&現場見学会やります！

当事業所では、当事業の紹介(出前授業)や現場見学会を実施しています。

ご希望がありましたら、お気軽に事業所までお問い合わせ下さい。(連絡先は表面の右上にあります。)



関係土地改良区職員の方々への現場見学会の様子