・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

設 計 材 料 単 価 調 査 表

令 和 ８ 年 １ ０ 月

東　北　農　政　局
農 村 振 興 部 設 計 課

目　　次

Ⅰ．設計材料単価調査表について

Ⅱ．調査結果

1. 調査対象地域及び地区範囲

2. 生コンクリートの冬期割増期間

3. 地区資材単価 ……地区資材単価-1～

4. 地域資材単価 ……地域資材単価-1～

5. 仮設材損料 ……仮設材損料-1～

6. 仮設材賃料 ……仮設材賃料-1～

7. 機械器具賃料 ……機械器具賃料-1～

8. 記録映像製作業務用基準単価 ……記録映像-1～

Ⅲ．市場単価・土木工事標準単価 ……市場単価・土木工事標準単価-1～

・ 本価格表を無断転載することを禁じます。
・ 本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅰ．設計材料単価調査表について

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

設計材料単価調査表について

１．はじめに

「設計材料単価調査表」は、東北農政局が発注する土地改良工事等の積算に用いる材料単価のうち、東北農政局が調査し定めた材料単価の一覧表です。

２．掲載内容について

一般財団法人建設物価調査会から市販されている「月刊建設物価（Web版含む）」・「季刊土木コスト情報」及び一般財団法人経済調査会から市販されている「月刊積算資料（電子版含む）」・「季刊土木施工単価」（以下、物価資料という。）には市場取引価格が掲載されており、これらに掲載されていない材料について、市場取引価格の実態調査を実施し、その結果を基に設定した設計材料単価を「設計材料単価調査表」に掲載しています。

３．調査表に示す資材価格等について

① この調査表に示す資材価格等は、特に記載がない場合は現場持込価格です。

② この調査表に示す資材価格等は、原則として現金決裁による大口数量の取引価格とします。なお、各資材の取引数量は一般財団法人建設物価調査会発行「月刊建設物価（Web版含む）」・「季刊土木コスト情報」及び一般財団法人経済調査会発行「月刊積算資料（電子版含む）」・「季刊土木施工単価」に示されている取引数量を基準としていますので、これと大幅に異なる場合は適用除外とします。

③ この調査表に示す資材価格等は消費税を加算していない価格です。

４．調査表の表示について

両調査会の物価資料に価格が掲載されている場合は平均値を採用し、「＊」と表示しています。片方の物価資料のみに価格が掲載されている場合はその価格を採用し、建設物価調査会のみに掲載の場合は「＊（○）」、経済調査会のみに掲載の場合は「＊（●）」と表示しています。

また、取引事例が少なく適正な単価が調査できない材料及び使用量が少ないため調査を実施していない材料については、「－」と表示しております。

注）前回調査時点から今回調査時点で変更があった価格及び記載内容の変更を行った箇所を朱書きしています。

５．価格の適用について

「設計材料単価調査表」の積算への適用は、令和８年10月１日以降に入札する工事となります。

本表についてのお問い合わせ先
東北農政局農村振興部設計課
土木一般　積算施工係（内線4152）
施設機械　機械指導係（内線4160）
022-263-1111(代)

・ 本価格表を無断転載することを禁じます。
・ 本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅱ. 調 査 結 果

・ 本価格表を無断転載することを禁じます。
・ 本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

1. 調査対象地域及び地区範囲

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

調査対象地域及び地区範囲

令和８年４月

番号	地域	地区名	地区範囲		Web建設物価対応地区名	月刊積算資料対応地区名
1	青森	弘前	浅瀬石川二期農業水利事業区域のうち	青森市（旧浪岡町）、黒石市、平川市、藤崎町、田舎館村	弘前	弘前
2		市浦	津軽北部二期農業水利事業区域のうち	五所川原市（旧市浦村）	五所川原Ｂ	五所川原(市浦)
3		中泊	津軽北部二期農業水利事業区域のうち	中泊町（旧中里町）	中泊	中泊
4			十三湖農地防災事業区域のうち	中泊町（旧中里町）		
5		つがる	津軽北部二期農業水利事業区域のうち	つがる市	鰺ヶ沢	鰺ヶ沢
6			十三湖農地防災事業区域のうち	つがる市		
7		五所川原	浅瀬石川二期農業水利事業区域のうち	五所川原市（旧五所川原市）、板柳町、鶴田町	五所川原Ａ	五所川原
8	岩手	盛岡	岩手山麓農業水利事業区域のうち	盛岡市（旧玉山村字藪川を除く）、滝沢市	盛岡	盛岡
9			国営施設応急対策事業盛岡南部地区区域	盛岡市（旧盛岡市）、滝沢市、紫波町、矢巾町		
10			山王海葛丸農業水利事業区域のうち	紫波町、矢巾町、		
11		盛岡（藪川）	岩手山麓農業水利事業区域のうち	盛岡市（旧玉山村字藪川）	盛岡	盛岡
12		花巻	和賀中央農業水利事業区域のうち	花巻市（豊沢を除く）	花巻	花巻
13			山王海葛丸農業水利事業区域のうち	花巻市（旧石鳥谷町）		
14		北上	和賀中央農業水利事業区域のうち	北上市	北上	北上
15	宮城	石巻	河南二期農業水利事業区域	石巻市（旧河南町）、東松島市	石巻Ａ	石巻
16		大河原	国営施設応急対策事業角田地区区域	角田市	大河原	大河原
17		古川	国営施設応急対策事業旧迫川区域	涌谷町	大崎	大崎
18	秋田	大仙	旭川農業水利事業区域のうち	大仙市、美郷町	大仙	大仙
19		横手	横手西部農業水利事業区域のうち	横手市	横手	横手
20			旭川農業水利事業区域のうち	横手市		
21			成瀬皆瀬国営施設応急対策事業区域のうち	横手市（旧増田町、旧平鹿町）		
22		湯沢	成瀬皆瀬国営施設応急対策事業区域のうち	湯沢市（旧皆瀬村）	湯沢	湯沢
23		男鹿	八郎潟農業水利事業区域	大潟村	男鹿	男鹿
24	山形	鶴岡	最上川下流左岸農業水利事業区域	酒田市、庄内町	酒田、鶴岡Ａ	酒田
25	福島	郡山	国営施設応急対策事業母畑地区のうち	須賀川市	郡山	郡山
26		羽鳥	羽鳥ダム管理事業区域	天栄村	－	－
27		喜多方・猪苗代	国営施設応急対策事業雄国山麓地区	喜多方市	喜多方	喜多方
28		古殿	国営施設応急対策事業母畑地区のうち	石川町、玉川村	古殿	古殿
29		白河	国営施設応急対策事業母畑地区のうち	白河市（旧東村）	白河	白河

・ 本価格表を無断転載することを禁じます。
・ 本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

2. 生コンクリートの冬期割増期間

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

生コンクリートの冬期割増期間

R8年4月現在

番 号	地域名	地区名	期 間	金 額	
				普通	高炉B
1	青森	弘前	12/1～3/31	1,500円/m3	1,500円/m3
2		市浦	12/1～3/31	1,500円/m3	1,500円/m3
3		中泊	12/1～3/31	1,500円/m3	1,500円/m3
4		つがる	12/1～3/31	1,000円/m3	1,000円/m3
5		五所川原	12/1～3/31	1,500円/m3	1,500円/m3
6	岩手	盛岡	12/1～3/31	1,000円/m3	1,000円/m3
7		花巻	12/1～3/31	700円/m3	700円/m3
8		北上	12/1～3/31	700円/m3	700円/m3
9	宮城	石巻	12/1～3/31	未調査	未調査
10		大河原	12/1～3/31	未調査	未調査
11		古川	12/1～3/31	未調査	未調査
12	秋田	大仙	12/1～3/31	未調査	未調査
13		横手	12/1～3/31	800円/m3	800円/m3
14		湯沢	12/1～3/31	800円/m3	800円/m3
15		男鹿	12/1～3/31	未調査	600円/m3
16	山形	鶴岡	12/1～3/31	500円/m3	500円/m3
17	福島	郡山	12/1～3/31	未調査	未調査
18		羽鳥	12/1～3/31	未調査	未調査
19		喜多方・猪苗代	12/1～3/31	未調査	300円/m3
20		古殿	12/1～3/31	未調査	300円/m3
21		白河	12/1～3/31	未調査	未調査

・ 本価格表を無断転載することを禁じます。
・ 本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

3. 地区資材単価

地区資材　分類表

分類1	分類1名称	分類2	分類2名称	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
				頁	頁	頁	頁	頁	頁	
1	道路舗装材	1	アスファルト舗装材	1	12	23	34	45	56	
2	生コンクリート	2	一般用生コンクリート	1	12	23	34	45	56	
		3	舗装用生コンクリート	6	17	28	39	50	61	
		4	PC用生コンクリート	7	18	29	40	51	62	
		5	生モルタル	7	18	29	40	51	62	
3	骨材、土石材類	6	コンクリート用骨材	7	18	29	40	51	62	
		7	道路用砕石	7	18	29	40	51	62	
		8	山砂、山土砂、山土	8	19	30	41	52	63	
		9	切込み砂利	8	19	30	41	52	63	
		10	人工骨材	8	19	30	41	52	63	
		11	割栗石、栗石、玉石、雑割石	8	19	30	41	52	63	
B0	東北独自	2	一般用生コンクリート	9	20	31	42	53	64	

・ 本価格表を無断転載することを禁じます。
・ 本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

地区資材単価（青森県）

事業所名	地区名	Web建設物価 対応地区名	積算資料電子版 対応地区名
津軽北部二期農業水利事業建設所	市浦	五所川原Ｂ	五所川原(市浦)
	中泊	中泊	中泊
	つがる	鰺ヶ沢	鰺ヶ沢
十三湖農地防災事業建設所	中泊	中泊	中泊
	つがる	鰺ヶ沢	鰺ヶ沢
津軽土地改良建設事務所	五所川原	五所川原Ａ	五所川原
	弘前	弘前	弘前
北奥羽土地改良調査管理事務所	弘前	弘前	弘前

地区資材単価（岩手県）

事業所名	地区名	Web建設物価 対応地区名	積算資料電子版 対応地区名
岩手山麓農業水利事業所	盛岡	盛岡	盛岡
	盛岡（藪川）	－	－
和賀中央農業水利事業所	花巻	花巻	花巻
	北上	北上	北上
山王海葛丸農業水利事業所	盛岡	盛岡	盛岡
	花巻	花巻	花巻
北上土地改良調査管理事務所 （盛岡南部地区）	盛岡	盛岡	盛岡

地区資材単価（宮城県）

事　　業　　所　　名	地　　区　　名	Web建設物価 対応地区名	積算資料電子版 対応地区名
河南二期農業水利事業所	石巻	石巻Ａ	石巻
北上土地改良調査管理事務所　旧迫川支所	古川	大崎	大崎
阿武隈土地改良調査管理事務所　角田支所	大河原	大河原	大河原

地区資材単価（秋田県）

事　　業　　所　　名	地　　区　　名	Web建設物価 対応地区名	積算資料電子版 対応地区名
平鹿平野農業水利事業所（横手西部地区）	横手	横手	横手
	大仙	大仙	大仙
旭川農業水利事業所	横手	横手	横手
	大仙	大仙	大仙
成瀬皆瀬農業水利事業建設所	横手	横手	横手
	湯沢	湯沢	湯沢
八郎潟農業水利事業所	男鹿	男鹿	男鹿

地区資材単価（山形県）

事　　業　　所　　名	地　　区　　名	Web建設物価 対応地区名	積算資料電子版 対応地区名
最上川下流左岸農業水利事業所	鶴岡	酒田、鶴岡Ａ	酒田

地区資材単価（福島県）

事　　業　　所　　名	地　　区　　名	Web建設物価 対応地区名	積算資料電子版 対応地区名
阿武隈土地改良調査管理事務所（母畑地区）	郡山	郡山	郡山
	古殿	古殿	古殿
	白河	白河	白河
阿武隈土地改良調査管理事務所（雄国山麓地区）	喜多方・猪苗代	喜多方	喜多方
阿武隈土地改良調査管理事務所　羽鳥ダム管理所	羽鳥（天栄村）	－	－

地区資材単価 基礎データ表（公表用）帳票

令和8年10月

名称	規格	単位	青森					備考
			弘前	市浦	中泊	つがる	五所川原	
アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton	-	*	*	*	-	
アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(20)	ton	-	*	*	*	-	
アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	-	*	*	*	-	
アスファルト混合物（一般地域）	細粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（一般地域）	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（一般地域）	開粒度アスコン(13)	ton	-	*	*	*	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(20F)	ton	-	*	*	*	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(13F)	ton	-	*	*	*	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	*	*	*	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度アスコン(13F)	ton	-	*	*	*	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	*	*	*	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(20FH)	ton	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	-	-	
再生アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton	-	*	*	*	-	
再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	*	*	*	*	*	
再生アスファルト混合物（一般地域）	細粒度アスコン(13)	ton	*	*	*	*	*	
再生瀝青安定処理材	40	ton	-	-	-	-	-	
再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(20)	ton	-	*(●)	*(●)	*(●)	-	
再生アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(20F)	ton	*	*	*	*	*	
再生アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(13F)	ton	*	*	*	*	*	
再生アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度アスコン(13F)	ton	*	*	*	*	*	
瀝青安定処理材	40	ton	-	-	-	-	-	
瀝青安定処理材	30	ton	-	-	-	-	-	
瀝青安定処理材	25	ton	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2　5cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森					備考
			弘前	市浦	中泊	つがる	五所川原	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	*(○)	*(○)	*(○)	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	*(○)	*(○)	*(○)	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	*(○)	*(○)	*(○)	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	*(○)	*(○)	*(○)	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	*(○)	*(○)	*(○)	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*	*	*	*	*	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	*(○)	*(○)	*(○)	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	*(○)	*(○)	*(○)	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	*(○)	*(○)	*(○)	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	*(○)	*(○)	*(○)	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	*(○)	*(○)	*(○)	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森					備考
			弘前	市浦	中泊	つがる	五所川原	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	36N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	36N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	36N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	36N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	*(○)	*(○)	*(○)	-	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	*(○)	*(○)	*(○)	-	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森					備考
			弘前	市浦	中泊	つがる	五所川原	
生コンクリート(高炉Ｂ)	18Ｎ/mm2　5cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	18Ｎ/mm2　8cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
生コンクリート(高炉Ｂ)	18Ｎ/mm2 10cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	18Ｎ/mm2 12cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	-	*(○)	*(○)	*(○)	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	18Ｎ/mm2 15cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2　5cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*	*	*	*	*	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 10cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 15cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 18cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2　5cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2　8cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	*	*	*	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 10cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 12cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	18,650	18,650	20,450	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 15cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 10cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	*(○)	*(○)	*(○)	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 15cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 18cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2　5cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2　8cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 10cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 12cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 15cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2　5cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森					備考
			弘前	市浦	中泊	つがる	五所川原	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	36Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	36Ｎ/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	36Ｎ/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	36Ｎ/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
中詰材（コンクリート）		m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	*	*	*	*	*	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	*(○)	*(○)	*(○)	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	*	*	*	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森					備考
			弘前	市浦	中泊	つがる	五所川原	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	*(○)	*(○)	*(○)	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	*	*	*	*	*	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	*	*	*	*	*	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	*	*	*	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	*	*	*	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	*	*	*	*	-	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)	m3	-	*	*	*	-	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm² 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	*	*	*	*	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(早強)	40N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(早強)	30N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(早強)	30N/mm2 12cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(早強)	36N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(早強)	36N/mm2 12cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	
生モルタル（普通）	配合 1:2	m3	*	-	-	-	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森					備考
			弘前	市浦	中泊	つがる	五所川原	
生モルタル（普通）	配合　1:3	m3	＊	-	-	-	＊	
中詰材（モルタル）		m3	-	-	-	-	-	
洗砂利	(粗骨材用)　25mm以下	m3	-	-	-	-	-	
洗砂利	(粗骨材用)　40mm以下	m3	-	-	-	-	-	
コンクリート用砕石	15～5mm	m3	-	-	-	-	-	
コンクリート用砕石	25～5mm	m3	-	-	-	-	-	
コンクリート用砕石	40～5mm	m3	-	-	-	-	-	
洗砂	(細骨材用)　　荒目	m3	-	-	-	-	-	
洗砂	(細骨材用)　　細目	m3	＊	＊	＊	＊	＊	
単粒度砕石	3号　　40～30mm	m3	-	-	-	-	-	
単粒度砕石	4号　　30～20mm	m3	-	-	-	-	-	
単粒度砕石	5号　　20～13mm	m3	-	-	-	＊	-	
単粒度砕石	6号　　13～ 5mm	m3	-	-	-	-	-	
単粒度砕石	7号　　5～2.5mm	m3	-	-	-	＊	-	
クラッシャラン	C－40　40～0mm(JIS規格品)	m3	＊	＊	＊	＊	＊	
クラッシャラン	C－30　30～0mm(JIS規格品)	m3	-	-	-	-	-	
クラッシャラン	C－20　20～0mm(JIS規格品)	m3	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
クラッシャラン	C－80　80～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	
クラッシャラン	C－60　60～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	
クラッシャラン	C－50　50～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	
クラッシャラン	C－40　40～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	
クラッシャラン	C－30　30～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	
クラッシャラン	C－20　20～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	
粒度調整砕石	M－40　　40～0mm	m3	＊	＊	＊	＊	＊	
粒度調整砕石	M－30　　30～0mm	m3	-	-	-	-	-	
粒度調整砕石	M－25　　25～0mm	m3	-	＊	＊	＊	-	
再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m3	＊	＊	＊	＊	＊	
再生クラッシャラン	RC-30 30～0mm	m3	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森					備考
			弘前	市浦	中泊	つがる	五所川原	
再生粒度調整砕石	RM-40 40～0mm	m3	-	-	-	-	-	
再生粒度調整砕石	RM-30 30～0mm	m3	-	-	-	-	-	
再生クラッシャラン	RC-80 80～0mm	m3	-	-	-	-	-	
山砂	クッション用(SP、SP-G、SGP)	m3	-	-	-	-	-	
山砂	埋戻し用	m3	*	*	*	*	*	
山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	-	-	-	-	-	
再生砂		m3	-	-	-	-	-	
山砂		m3	-	-	-	-	-	
山土砂		m3	-	-	-	-	-	
山土		m3	-	-	-	-	-	
購入土		m3	-	-	-	-	-	
基礎材(現場流用材)	基礎材(現場流用材)	m3	-	-	-	-	-	
切込み砂利		m3	-	-	-	-	-	
砕石ダスト	0～2.5mm	m3	-	-	-	-	-	
スクリーニングス	2.5～0.074mm	m3	-	-	-	-	-	
鉄鋼スラグ	ｸﾗｯｼｬﾗﾝｽﾗｸﾞ　CS－40 40-0mm	m3	-	-	-	-	-	
鉄鋼スラグ	粒度調整ｽﾗｸﾞ　MS－25 25-0mm	m3	-	-	-	-	-	
鉄鋼スラグ	水硬粒度調整ｽﾗｸﾞHMS-25 25-0mm	m3	-	-	-	-	-	
割栗石	5～15cm	m3	-	*(○)	*(○)	*(○)	-	
割栗石	15～20cm	m3	*	*(○)	*(○)	*(○)	*	
割栗石	25～35cm	m3	-	-	-	-	-	
割栗石（詰石用）	15～20cm	m3	4,900	6,600	6,200	5,900	5,700	
栗石	径10cm程度	m3	-	-	-	-	-	
栗石	径15cm程度	m3	-	-	-	-	-	
栗石　（詰石用）	径15cm程度	m3	-	-	-	-	-	
玉石	控長25	個	-	-	-	-	-	
玉石	控長30	個	-	-	-	-	-	
玉石	控長35	個	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森					備考
			弘前	市浦	中泊	つがる	五所川原	
玉石　（詰石用）	控長25cm	m3	-	-	-	-	-	
雑割石	控30cm程度	個	-	-	-	-	-	
雑割石	控35cm程度	個	-	-	-	-	-	
雑割石	控45cm程度	個	-	-	-	-	-	
捨石	1,000kg以下	m3	-	-	-	-	-	
フィルター材（水平排水層用）		m3	-	-	-	-	-	
予備	予備		-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｆ Ｂ	21N/mm2　8cm 40mm	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｆ Ｂ	21N/mm2 12cm 40mm	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18N/mm2　12cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18N/mm2　18cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18N/mm2　8cm　40mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18N/mm2　12cm　40mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18N/mm2　18cm　40mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	21N/mm2　8cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	21N/mm2　18cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24N/mm2　12cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24N/mm2　18cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24N/mm2　8cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24N/mm2　12cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24N/mm2　18cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	27N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	27N/mm2　12cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	27N/mm2　18cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	27N/mm2　8cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	27N/mm2　12cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森					備考
			弘前	市浦	中泊	つがる	五所川原	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	27N/mm2　18cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	30N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	30N/mm2　12cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	30N/mm2　18cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	30N/mm2　8cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	30N/mm2　12cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	30N/mm2　18cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	18N/mm2　12cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	18N/mm2　18cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	18N/mm2　8cm　40mm(W/C=60%以下)	m3	*	-	-	-	*	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	18N/mm2　12cm　40mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	18N/mm2　18cm　40mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	21N/mm2　18cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	24N/mm2　18cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	20,100	-	-	-	19,450	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	24N/mm2　8cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	24N/mm2　12cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	24N/mm2　18cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	27N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	27N/mm2　12cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	27N/mm2　18cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	27N/mm2　8cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	27N/mm2　12cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	27N/mm2　18cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	30N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	30N/mm2　12cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	30N/mm2　18cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	30N/mm2　8cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	30N/mm2　12cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森					備考
			弘前	市浦	中泊	つがる	五所川原	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	30N/mm2　18cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
冬期割増額	生コンクリート(普通)	m3	1,500	1,500	1,500	1,000	1,500	
冬期割増額	生コンクリート(高炉B)	m3	1,500	1,500	1,500	1,000	1,500	
再生クラッシャーラン	RC-40　40～0mm(ｱｽﾌｧﾙﾄ混入)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(早強)	21N/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	岩手				備考
			盛岡	盛岡(藪川)	花巻	北上	
アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton	*	-	*	-	
アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(20)	ton	*	-	*	-	
アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	*	-	*	*	
アスファルト混合物（一般地域）	細粒度アスコン(13)	ton	*	-	*	-	
アスファルト混合物（一般地域）	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	-	-	-	-	
アスファルト混合物（一般地域）	開粒度アスコン(13)	ton	*	-	*	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(20F)	ton	*	-	*	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(13F)	ton	*	-	*	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度ギャップアスコン(13F)	ton	*	-	*	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度アスコン(13F)	ton	*	-	*	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度ギャップアスコン(13F)	ton	*	-	*	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(20FH)	ton	-	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	-	
再生アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton	*	-	*	-	
再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	*	-	*	*	
再生アスファルト混合物（一般地域）	細粒度アスコン(13)	ton	*	-	*	-	
再生瀝青安定処理材	40	ton	-	-	-	-	
再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(20)	ton	*	-	*	*	
再生アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(20F)	ton	*	-	*	*	
再生アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(13F)	ton	*	-	*	*	
再生アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度アスコン(13F)	ton	*	-	*	-	
瀝青安定処理材	40	ton	-	-	-	-	
瀝青安定処理材	30	ton	-	-	-	-	
瀝青安定処理材	25	ton	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2　5cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	*(○)	-	*(○)	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	岩手				備考
			盛岡	盛岡(藪川)	花巻	北上	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	*(○)	-	*(○)	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	*(○)	-	*(○)	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	*(○)	-	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*	-	*	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*(○)	-	*(○)	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*(○)	-	*(○)	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*(○)	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*(○)	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	岩手				備考
			盛岡	盛岡(藪川)	花巻	北上	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	36N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	36N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	36N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	36N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	*(○)	-	*(○)	*(○)	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	*(○)	-	*(○)	-	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	*(○)	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	25,700	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	岩手				備考
			盛岡	盛岡(藪川)	花巻	北上	
生コンクリート(高炉Ｂ)	18Ｎ/mm2　5cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	18Ｎ/mm2　8cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	*(○)	-	*(○)	*(○)	
生コンクリート(高炉Ｂ)	18Ｎ/mm2 10cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	18Ｎ/mm2 12cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	*(○)	-	*(○)	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	18Ｎ/mm2 15cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2　5cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*	-	*	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 10cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*(○)	-	*(○)	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 15cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 18cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2　5cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2　8cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	*	-	*	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 10cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 12cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	25,700	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 15cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*(○)	-	*(○)	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 10cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 15cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*(○)	-	*(○)	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 18cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2　5cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	*(○)	-	*(○)	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2　8cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	*(○)	-	*(○)	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 10cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 12cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 15cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2　5cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	岩手				備考
			盛岡	盛岡(藪川)	花巻	北上	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	36Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	36Ｎ/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	36Ｎ/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	36Ｎ/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
中詰材（コンクリート）		m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	*	-	*	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	*(○)	-	*(○)	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	*	-	*	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	岩手				備考
			盛岡	盛岡(藪川)	花巻	北上	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	*	-	*	*	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	*	-	*	*	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,100	-	24,000	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	*	-	*	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	*	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	*	-	*	-	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)	m3	*	-	*	-	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm² 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(早強)	40N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(早強)	30N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(早強)	30N/mm2 12cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(早強)	36N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(早強)	36N/mm2 12cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	
生モルタル（普通）	配合 1:2	m3	*	-	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	岩手				備考
			盛岡	盛岡(藪川)	花巻	北上	
生モルタル（普通）	配合　1:3	m3	＊	-	＊	＊	
中詰材（モルタル）		m3	-	-	-	-	
洗砂利	(粗骨材用)　25mm以下	m3	＊	-	＊(○)	＊(○)	
洗砂利	(粗骨材用)　40mm以下	m3	＊	-	-	＊(○)	
コンクリート用砕石	15～5mm	m3	-	-	-	-	
コンクリート用砕石	25～5mm	m3	4,000	-	-	-	
コンクリート用砕石	40～5mm	m3	-	-	-	-	
洗砂	(細骨材用)　　荒目	m3	＊	-	＊	＊	
洗砂	(細骨材用)　　細目	m3	-	-	-	-	
単粒度砕石	3号　　40～30mm	m3	-	-	-	-	
単粒度砕石	4号　　30～20mm	m3	-	-	-	-	
単粒度砕石	5号　　20～13mm	m3	＊	-	＊(●)	-	
単粒度砕石	6号　　13～ 5mm	m3	＊	-	＊(●)	-	
単粒度砕石	7号　　5～2.5mm	m3	＊	-	＊(●)	-	
クラッシャラン	C－40　40～0mm(JIS規格品)	m3	＊	-	＊	＊	
クラッシャラン	C－30　30～0mm(JIS規格品)	m3	-	-	-	-	
クラッシャラン	C－20　20～0mm(JIS規格品)	m3	-	-	-	-	
クラッシャラン	C－80　80～0mm(JIS規格外)	m3	3,100	-	-	-	
クラッシャラン	C－60　60～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	
クラッシャラン	C－50　50～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	
クラッシャラン	C－40　40～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	
クラッシャラン	C－30　30～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	
クラッシャラン	C－20　20～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	
粒度調整砕石	M－40　　40～0mm	m3	＊	-	＊	＊	
粒度調整砕石	M－30　　30～0mm	m3	-	-	-	-	
粒度調整砕石	M－25　　25～0mm	m3	＊	-	＊	-	
再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m3	＊	-	＊	＊	
再生クラッシャラン	RC-30 30～0mm	m3	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	岩手				備考
			盛岡	盛岡(藪川)	花巻	北上	
再生粒度調整砕石	RM-40 40～0mm	m3	-	-	-	-	
再生粒度調整砕石	RM-30 30～0mm	m3	-	-	-	-	
再生クラッシャラン	RC-80 80～0mm	m3	2,800	-	-	-	
山砂	クッション用(SP、SP-G、SGP)	m3	-	-	-	-	
山砂	埋戻し用	m3	*	-	-	-	
山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	-	-	-	-	
再生砂		m3	-	-	-	-	
山砂		m3	-	-	-	-	
山土砂		m3	-	-	-	-	
山土		m3	-	-	-	-	
購入土		m3	-	-	-	-	
基礎材(現場流用材)	基礎材(現場流用材)	m3	-	-	-	-	
切込み砂利		m3	-	-	-	-	
砕石ダスト	0～2.5mm	m3	-	-	-	-	
スクリーニングス	2.5～0.074mm	m3	-	-	-	-	
鉄鋼スラグ	ｸﾗｯｼｬﾗﾝｽﾗｸﾞ　CS－40 40-0mm	m3	-	-	-	-	
鉄鋼スラグ	粒度調整ｽﾗｸﾞ　MS－25 25-0mm	m3	-	-	-	-	
鉄鋼スラグ	水硬粒度調整ｽﾗｸﾞHMS-25 25-0mm	m3	-	-	-	-	
割栗石	5～15cm	m3	*	-	*	-	
割栗石	15～20cm	m3	*	-	*	-	
割栗石	25～35cm	m3	-	-	-	-	
割栗石（詰石用）	15～20cm	m3	3,900	-	3,400	-	
栗石	径10cm程度	m3	-	-	-	-	
栗石	径15cm程度	m3	-	-	-	-	
栗石　（詰石用）	径15cm程度	m3	-	-	-	-	
玉石	控長25	個	-	-	-	-	
玉石	控長30	個	-	-	-	-	
玉石	控長35	個	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	岩手				備考
			盛岡	盛岡(藪川)	花巻	北上	
玉石　（詰石用）	控長25cm	m3	-	-	-	-	
雑割石	控30cm程度	個	-	-	-	-	
雑割石	控35cm程度	個	-	-	-	-	
雑割石	控45cm程度	個	-	-	-	-	
捨石	1,000kg以下	m3	-	-	-	-	
フィルター材（水平排水層用）		m3	-	-	-	-	
予備	予備		-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｆ Ｂ	21N/mm2　8cm 40mm	m3	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｆ Ｂ	21N/mm2 12cm 40mm	m3	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*	-	*	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18N/mm2　12cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18N/mm2　18cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	25,500	-	23,400	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18N/mm2　8cm　40mm(W/C=60%以下)	m3	*	-	*	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18N/mm2　12cm　40mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18N/mm2　18cm　40mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	21N/mm2　8cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	21N/mm2　18cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	*	-	*	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24N/mm2　12cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24N/mm2　18cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24N/mm2　8cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24N/mm2　12cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24N/mm2　18cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	27N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	27N/mm2　12cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	27N/mm2　18cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	27N/mm2　8cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	27N/mm2　12cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	岩手				備考
			盛岡	盛岡(藪川)	花巻	北上	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	27N/mm2　18cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	30N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	30N/mm2　12cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	30N/mm2　18cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	30N/mm2　8cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	30N/mm2　12cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	30N/mm2　18cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	18N/mm2　12cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	25,700	-	23,200	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	18N/mm2　18cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	18N/mm2　8cm　40mm(W/C=60%以下)	m3	*	-	*	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	18N/mm2　12cm　40mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	18N/mm2　18cm　40mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	21N/mm2　18cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	24N/mm2　18cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	24N/mm2　8cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	24N/mm2　12cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	24N/mm2　18cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	27N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	27N/mm2　12cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	27N/mm2　18cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	27N/mm2　8cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	27N/mm2　12cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	27N/mm2　18cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	30N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	30N/mm2　12cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	30N/mm2　18cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	30N/mm2　8cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	30N/mm2　12cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	岩手				備考
			盛岡	盛岡(藪川)	花巻	北上	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	30N/mm2　18cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
冬期割増額	生コンクリート(普通)	m3	1,000	-	700	700	
冬期割増額	生コンクリート(高炉B)	m3	1,000	-	700	700	
再生クラッシャーラン	RC-40　40～0mm(ｱｽﾌｧﾙﾄ混入)	m3	2,800	-	2,500	-	
生コンクリート(早強)	21N/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	宮城			備考
			石巻	大河原	古川	
アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	
アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(20)	ton	＊	-	-	
アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	＊	-	-	
アスファルト混合物（一般地域）	細粒度アスコン(13)	ton	＊	-	-	
アスファルト混合物（一般地域）	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	-	-	-	
アスファルト混合物（一般地域）	開粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(20F)	ton	＊	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(13F)	ton	＊	-	＊	
アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(20FH)	ton	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	
再生アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton	＊	-	-	
再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	＊	-	-	
再生アスファルト混合物（一般地域）	細粒度アスコン(13)	ton	＊	-	-	
再生瀝青安定処理材	40	ton	-	-	-	
再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(20)	ton	＊	-	-	
再生アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-	-	
再生アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-	＊	
再生アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	
瀝青安定処理材	40	ton	-	-	-	
瀝青安定処理材	30	ton	-	-	-	
瀝青安定処理材	25	ton	-	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2　5cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	＊(○)	＊(○)	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	宮城			備考
			石巻	大河原	古川	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	＊(○)	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	＊(○)	＊(○)	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	＊(○)	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	＊(○)	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	＊(○)	＊(○)	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	＊(○)	＊(○)	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	＊	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	＊(○)	＊(○)	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	＊(○)	＊(○)	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	＊(○)	＊(○)	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	＊(○)	＊(○)	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	＊(○)	＊(○)	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	＊(○)	＊(○)	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	＊(○)	＊(○)	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	宮城			備考
			石巻	大河原	古川	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	15,800	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	
生コンクリート(普通)	36N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	
生コンクリート(普通)	36N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	
生コンクリート(普通)	36N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	
生コンクリート(普通)	36N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	*(○)	*(○)	*(○)	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	*(○)	*(○)	-	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	*(○)	*(○)	-	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	宮城			備考
			石巻	大河原	古川	
生コンクリート(高炉Ｂ)	18Ｎ/mm2　5cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	18Ｎ/mm2　8cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	＊(○)	＊(○)	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	18Ｎ/mm2 10cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	18Ｎ/mm2 12cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	-	＊(○)	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	18Ｎ/mm2 15cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2　5cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	＊	＊	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 10cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	＊(○)	＊(○)	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 15cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 18cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2　5cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2　8cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	＊	＊	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 10cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 12cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	15,500	22,900	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 15cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 10cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	＊(○)	＊(○)	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 15cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 18cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2　5cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2　8cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 10cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 12cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 15cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2　5cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	宮城			備考
			石巻	大河原	古川	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	36Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	36Ｎ/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	36Ｎ/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	36Ｎ/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	
中詰材（コンクリート）		m3	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	*	*	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	*(○)	-	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	*	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	宮城			備考
			石巻	大河原	古川	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	*(○)	*(○)	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	*	*	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	*	*	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	*	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	*	*	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	*	*	-	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)	m3	*	*	-	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm² 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	*	*	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-	-	
生コンクリート(早強)	40N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	-	-	-	
生コンクリート(早強)	30N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	-	-	-	
生コンクリート(早強)	30N/mm2 12cm 25(20)mm	m3	-	-	-	
生コンクリート(早強)	36N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	-	-	-	
生コンクリート(早強)	36N/mm2 12cm 25(20)mm	m3	-	-	-	
生モルタル（普通）	配合 1:2	m3	*	*	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	宮城			備考
			石巻	大河原	古川	
生モルタル（普通）	配合　1:3	m3	＊	＊	-	
中詰材（モルタル）		m3	-	-	-	
洗砂利	(粗骨材用)　25mm以下	m3	-	-	-	
洗砂利	(粗骨材用)　40mm以下	m3	-	-	-	
コンクリート用砕石	15～5mm	m3	-	-	-	
コンクリート用砕石	25～5mm	m3	-	-	-	
コンクリート用砕石	40～5mm	m3	-	-	-	
洗砂	(細骨材用)　　荒目	m3	＊	-	-	
洗砂	(細骨材用)　　細目	m3	＊	-	-	
単粒度砕石	3号　　40～30mm	m3	-	-	-	
単粒度砕石	4号　　30～20mm	m3	-	-	-	
単粒度砕石	5号　　20～13mm	m3	＊	-	-	
単粒度砕石	6号　　13～ 5mm	m3	-	-	-	
単粒度砕石	7号　　5～2.5mm	m3	＊	-	-	
クラッシャラン	C－40　40～0mm(JIS規格品)	m3	＊	＊	-	
クラッシャラン	C－30　30～0mm(JIS規格品)	m3	-	＊	-	
クラッシャラン	C－20　20～0mm(JIS規格品)	m3	-	-	-	
クラッシャラン	C－80　80～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	
クラッシャラン	C－60　60～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	
クラッシャラン	C－50　50～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	
クラッシャラン	C－40　40～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	
クラッシャラン	C－30　30～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	
クラッシャラン	C－20　20～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	
粒度調整砕石	M－40　　40～0mm	m3	＊	-	-	
粒度調整砕石	M－30　　30～0mm	m3	-	-	-	
粒度調整砕石	M－25　　25～0mm	m3	-	-	-	
再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m3	＊	＊	＊	
再生クラッシャラン	RC-30 30～0mm	m3	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	宮城			備考
			石巻	大河原	古川	
再生粒度調整砕石	RM-40 40～0mm	m3	-	-	-	
再生粒度調整砕石	RM-30 30～0mm	m3	-	-	-	
再生クラッシャラン	RC-80 80～0mm	m3	-	2,400	-	
山砂	クッション用(SP、SP-G、SGP)	m3	-	-	-	
山砂	埋戻し用	m3	*	*	*	
山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	-	2,000	-	
再生砂		m3	-	-	-	
山砂		m3	-	-	-	
山土砂		m3	-	-	-	
山土		m3	-	-	-	
購入土		m3	-	-	-	
基礎材(現場流用材)	基礎材(現場流用材)	m3	-	-	-	
切込み砂利		m3	-	-	-	
砕石ダスト	0～2.5mm	m3	-	-	-	
スクリーニングス	2.5～0.074mm	m3	-	-	-	
鉄鋼スラグ	ｸﾗｯｼｬﾗﾝｽﾗｸﾞ　CS－40 40-0mm	m3	-	-	-	
鉄鋼スラグ	粒度調整ｽﾗｸﾞ　MS－25 25-0mm	m3	-	-	-	
鉄鋼スラグ	水硬粒度調整ｽﾗｸﾞHMS-25 25-0mm	m3	-	-	-	
割栗石	5～15cm	m3	*	-	-	
割栗石	15～20cm	m3	*	-	-	
割栗石	25～35cm	m3	-	-	-	
割栗石（詰石用）	15～20cm	m3	3,800	-	-	
栗石	径10cm程度	m3	-	-	-	
栗石	径15cm程度	m3	-	-	-	
栗石　（詰石用）	径15cm程度	m3	-	-	-	
玉石	控長25	個	-	-	-	
玉石	控長30	個	-	-	-	
玉石	控長35	個	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	宮城			備考
			石巻	大河原	古川	
玉石　（詰石用）	控長25cm	m3	-	-	-	
雑割石	控30cm程度	個	-	-	-	
雑割石	控35cm程度	個	-	-	-	
雑割石	控45cm程度	個	-	-	-	
捨石	1,000kg以下	m3	-	-	-	
フィルター材（水平排水層用）		m3	-	-	-	
予備	予備		-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｆ Ｂ	21N/mm2　8cm 40mm	m3	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｆ Ｂ	21N/mm2 12cm 40mm	m3	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18N/mm2　12cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18N/mm2　18cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18N/mm2　8cm　40mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18N/mm2　12cm　40mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18N/mm2　18cm　40mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	21N/mm2　8cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	21N/mm2　18cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24N/mm2　12cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24N/mm2　18cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24N/mm2　8cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24N/mm2　12cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24N/mm2　18cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	27N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	27N/mm2　12cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	27N/mm2　18cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	27N/mm2　8cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	27N/mm2　12cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	宮城			備考
			石巻	大河原	古川	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	27N/mm2　18cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	30N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	30N/mm2　12cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	30N/mm2　18cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	30N/mm2　8cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	30N/mm2　12cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	30N/mm2　18cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	18N/mm2　12cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	18N/mm2　18cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	18N/mm2　8cm　40mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	18N/mm2　12cm　40mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	18N/mm2　18cm　40mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	21N/mm2　18cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	24N/mm2　18cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	24N/mm2　8cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	24N/mm2　12cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	24N/mm2　18cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	27N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	27N/mm2　12cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	27N/mm2　18cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	27N/mm2　8cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	27N/mm2　12cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	27N/mm2　18cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	30N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	30N/mm2　12cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	30N/mm2　18cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	30N/mm2　8cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	30N/mm2　12cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	宮城			備考
			石巻	大河原	古川	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	30N/mm2　18cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	
冬期割増額	生コンクリート(普通)	m3	-	-	-	
冬期割増額	生コンクリート(高炉B)	m3	-	-	-	
再生クラッシャーラン	RC-40　40～0mm(ｱｽﾌｧﾙﾄ混入)	m3	-	-	-	
生コンクリート(早強)	21N/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

地区資材単価 基礎データ表（公表用）帳票

令和8年10月

名称	規格	単位	秋田				備考
			大仙	横手	湯沢	男鹿	
アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-	
アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(20)	ton	-	*	15,100	*	
アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	-	*	15,200	*	
アスファルト混合物（一般地域）	細粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-	
アスファルト混合物（一般地域）	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	-	-	-	-	
アスファルト混合物（一般地域）	開粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(20F)	ton	-	*	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(13F)	ton	-	*	-	*	
アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(20FH)	ton	-	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	-	
再生アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-	
再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	-	*	13,200	*	
再生アスファルト混合物（一般地域）	細粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-	
再生瀝青安定処理材	40	ton	-	-	-	-	
再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(20)	ton	-	*	13,100	*	
再生アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(20F)	ton	-	*	13,500	-	
再生アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(13F)	ton	-	*	13,600	*	
再生アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	
瀝青安定処理材	40	ton	-	-	-	-	
瀝青安定処理材	30	ton	-	-	-	-	
瀝青安定処理材	25	ton	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2　5cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	*(○)	25,300	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	秋田				備考
			大仙	横手	湯沢	男鹿	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	25,300	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	*(○)	25,300	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	-	25,300	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	*	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	*(○)	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	*(○)	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	秋田				備考
			大仙	横手	湯沢	男鹿	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	36N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	36N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	36N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	36N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	*(○)	25,400	*(○)	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	*(○)	-	-	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	秋田				備考
			大仙	横手	湯沢	男鹿	
生コンクリート(高炉Ｂ)	18Ｎ/mm2　5cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	18Ｎ/mm2　8cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	-	＊(○)	25,400	＊(○)	
生コンクリート(高炉Ｂ)	18Ｎ/mm2 10cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	18Ｎ/mm2 12cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	18Ｎ/mm2 15cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2　5cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	＊	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 10cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	＊(○)	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 15cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 18cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2　5cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2　8cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 10cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 12cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	24,800	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 15cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 10cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 15cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 18cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2　5cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2　8cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 10cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 12cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 15cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2　5cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	秋田				備考
			大仙	横手	湯沢	男鹿	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	36Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	36Ｎ/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	36Ｎ/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	36Ｎ/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
中詰材（コンクリート）		m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	*	-	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	*(○)	25,600	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	秋田				備考
			大仙	横手	湯沢	男鹿	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	*(○)	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	25,400	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	*	25,400	*	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	*	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm² 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	-	*	-	*	
舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(早強)	40N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(早強)	30N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(早強)	30N/mm2 12cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(早強)	36N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	
生コンクリート(早強)	36N/mm2 12cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	
生モルタル（普通）	配合 1:2	m3	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	秋田				備考
			大仙	横手	湯沢	男鹿	
生モルタル（普通）	配合　1:3	m3	-	*	28,800	-	
中詰材（モルタル）		m3	-	-	-	-	
洗砂利	(粗骨材用)　25mm以下	m3	-	*	4,800	-	
洗砂利	(粗骨材用)　40mm以下	m3	-	*	-	-	
コンクリート用砕石	15～5mm	m3	-	-	-	-	
コンクリート用砕石	25～5mm	m3	-	-	-	-	
コンクリート用砕石	40～5mm	m3	-	-	-	-	
洗砂	(細骨材用)　　荒目	m3	-	*	4,800	*(○)	
洗砂	(細骨材用)　　細目	m3	-	*	4,300	*	
単粒度砕石	3号　　40～30mm	m3	-	-	-	-	
単粒度砕石	4号　　30～20mm	m3	-	-	-	-	
単粒度砕石	5号　　20～13mm	m3	-	*	-	-	
単粒度砕石	6号　　13～ 5mm	m3	-	-	-	-	
単粒度砕石	7号　　5～2.5mm	m3	-	-	-	-	
クラッシャラン	C－40　40～0mm(JIS規格品)	m3	-	*	4,000	*	
クラッシャラン	C－30　30～0mm(JIS規格品)	m3	-	-	-	-	
クラッシャラン	C－20　20～0mm(JIS規格品)	m3	-	*(○)	-	-	
クラッシャラン	C－80　80～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	
クラッシャラン	C－60　60～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	
クラッシャラン	C－50　50～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	
クラッシャラン	C－40　40～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	
クラッシャラン	C－30　30～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	
クラッシャラン	C－20　20～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	
粒度調整砕石	M－40　　40～0mm	m3	-	*	4,300	-	
粒度調整砕石	M－30　　30～0mm	m3	-	-	-	-	
粒度調整砕石	M－25　　25～0mm	m3	-	-	-	-	
再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m3	-	*	2,800	*	
再生クラッシャラン	RC-30 30～0mm	m3	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	秋田				備考
			大仙	横手	湯沢	男鹿	
再生粒度調整砕石	RM-40 40～0mm	m3	-	-	-	-	
再生粒度調整砕石	RM-30 30～0mm	m3	-	-	-	-	
再生クラッシャラン	RC-80 80～0mm	m3	-	-	-	-	
山砂	クッション用(SP、SP-G、SGP)	m3	-	-	-	-	
山砂	埋戻し用	m3	-	*	3,700	*	
山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	-	3,600	3,700	-	
再生砂		m3	-	-	-	-	
山砂		m3	-	-	-	-	
山土砂		m3	-	-	-	-	
山土		m3	-	-	-	-	
購入土		m3	-	-	-	-	
基礎材(現場流用材)	基礎材(現場流用材)	m3	-	-	-	-	
切込み砂利		m3	-	-	-	-	
砕石ダスト	0～2.5mm	m3	-	-	-	-	
スクリーニングス	2.5～0.074mm	m3	-	-	-	-	
鉄鋼スラグ	ｸﾗｯｼｬﾗﾝｽﾗｸﾞ　CS－40 40-0mm	m3	-	-	-	-	
鉄鋼スラグ	粒度調整ｽﾗｸﾞ　MS－25 25-0mm	m3	-	-	-	-	
鉄鋼スラグ	水硬粒度調整ｽﾗｸﾞHMS-25 25-0mm	m3	-	-	-	-	
割栗石	5～15cm	m3	-	*	4,500	-	
割栗石	15～20cm	m3	-	*	-	-	
割栗石	25～35cm	m3	-	-	-	-	
割栗石（詰石用）	15～20cm	m3	-	4,900	-	-	
栗石	径10cm程度	m3	-	-	-	-	
栗石	径15cm程度	m3	-	-	-	-	
栗石　（詰石用）	径15cm程度	m3	-	-	-	-	
玉石	控長25	個	-	-	-	-	
玉石	控長30	個	-	-	-	-	
玉石	控長35	個	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	秋田				備考
			大仙	横手	湯沢	男鹿	
玉石　（詰石用）	控長25cm	m3	-	-	-	-	
雑割石	控30cm程度	個	-	-	-	-	
雑割石	控35cm程度	個	-	-	-	-	
雑割石	控45cm程度	個	-	-	-	-	
捨石	1,000kg以下	m3	-	-	-	-	
フィルター材（水平排水層用）		m3	-	-	-	-	
予備	予備		-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｆ Ｂ	21N/mm2　8cm 40mm	m3	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｆ Ｂ	21N/mm2 12cm 40mm	m3	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18N/mm2　12cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18N/mm2　18cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18N/mm2　8cm　40mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18N/mm2　12cm　40mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	25,300	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18N/mm2　18cm　40mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	21N/mm2　8cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	21N/mm2　18cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24N/mm2　12cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24N/mm2　18cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24N/mm2　8cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24N/mm2　12cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24N/mm2　18cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	27N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	27N/mm2　12cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	27N/mm2　18cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	27N/mm2　8cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	27N/mm2　12cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	秋田				備考
			大仙	横手	湯沢	男鹿	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	27N/mm2　18cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	30N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	30N/mm2　12cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	30N/mm2　18cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	30N/mm2　8cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	30N/mm2　12cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	30N/mm2　18cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	18N/mm2　12cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	18N/mm2　18cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	18N/mm2　8cm　40mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	18N/mm2　12cm　40mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	18N/mm2　18cm　40mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	21N/mm2　18cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	24N/mm2　18cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	24N/mm2　8cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	24N/mm2　12cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	24N/mm2　18cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	27N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	27N/mm2　12cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	27N/mm2　18cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	27N/mm2　8cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	27N/mm2　12cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	27N/mm2　18cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	30N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	30N/mm2　12cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	30N/mm2　18cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	30N/mm2　8cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	30N/mm2　12cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	秋田				備考
			大仙	横手	湯沢	男鹿	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	30N/mm2　18cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	
冬期割増額	生コンクリート(普通)	m3	-	800	800	-	
冬期割増額	生コンクリート(高炉B)	m3	-	800	800	600	
再生クラッシャーラン	RC-40　40～0mm(ｱｽﾌｧﾙﾄ混入)	m3	-	2,800	-	-	
生コンクリート(早強)	21N/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

地区資材単価 基礎データ表（公表用）帳票

令和8年10月

名称	規格	単位	山形	備考
			鶴岡	
アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton	-	
アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(20)	ton	-	
アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	-	
アスファルト混合物（一般地域）	細粒度アスコン(13)	ton	-	
アスファルト混合物（一般地域）	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	-	
アスファルト混合物（一般地域）	開粒度アスコン(13)	ton	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(20F)	ton	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(13F)	ton	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度アスコン(13F)	ton	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(13FH)	ton	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(20FH)	ton	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度アスコン(13FH)	ton	-	
再生アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton	-	
再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	-	
再生アスファルト混合物（一般地域）	細粒度アスコン(13)	ton	-	
再生瀝青安定処理材	40	ton	-	
再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(20)	ton	-	
再生アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(20F)	ton	-	
再生アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(13F)	ton	*	
再生アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度アスコン(13F)	ton	-	
瀝青安定処理材	40	ton	-	
瀝青安定処理材	30	ton	-	
瀝青安定処理材	25	ton	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2　5cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	山形	備考
			鶴岡	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*(○)	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	山形	備考
			鶴岡	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*(○)	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	36N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	36N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	36N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	36N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	*(○)	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	*(○)	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	山形	備考
			鶴岡	
生コンクリート(高炉Ｂ)	18Ｎ/mm2　5cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	18Ｎ/mm2　8cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	＊(○)	
生コンクリート(高炉Ｂ)	18Ｎ/mm2 10cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	18Ｎ/mm2 12cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	18Ｎ/mm2 15cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2　5cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 10cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	＊(○)	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 15cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 18cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2　5cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2　8cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 10cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 12cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 15cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 10cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 15cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 18cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2　5cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2　8cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 10cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 12cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 15cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2　5cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	山形	備考
			鶴岡	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	36Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	36Ｎ/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	36Ｎ/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	36Ｎ/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	
中詰材（コンクリート）		m3	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	山形 鶴岡	備考
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	*	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm² 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm	m3	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm	m3	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	
生コンクリート(早強)	40N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	-	
生コンクリート(早強)	30N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	-	
生コンクリート(早強)	30N/mm2 12cm 25(20)mm	m3	-	
生コンクリート(早強)	36N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	-	
生コンクリート(早強)	36N/mm2 12cm 25(20)mm	m3	-	
生モルタル（普通）	配合 1:2	m3	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	山形 鶴岡	備考
生モルタル（普通）	配合　1:3	m3	-	
中詰材（モルタル）		m3	-	
洗砂利	(粗骨材用)　25mm以下	m3	-	
洗砂利	(粗骨材用)　40mm以下	m3	-	
コンクリート用砕石	15～5mm	m3	-	
コンクリート用砕石	25～5mm	m3	-	
コンクリート用砕石	40～5mm	m3	-	
洗砂	(細骨材用)　　荒目	m3	-	
洗砂	(細骨材用)　　細目	m3	-	
単粒度砕石	3号　　40～30mm	m3	-	
単粒度砕石	4号　　30～20mm	m3	-	
単粒度砕石	5号　　20～13mm	m3	-	
単粒度砕石	6号　　13～ 5mm	m3	-	
単粒度砕石	7号　　5～2.5mm	m3	-	
クラッシャラン	C－40　40～0mm(JIS規格品)	m3	-	
クラッシャラン	C－30　30～0mm(JIS規格品)	m3	-	
クラッシャラン	C－20　20～0mm(JIS規格品)	m3	-	
クラッシャラン	C－80　80～0mm(JIS規格外)	m3	-	
クラッシャラン	C－60　60～0mm(JIS規格外)	m3	-	
クラッシャラン	C－50　50～0mm(JIS規格外)	m3	-	
クラッシャラン	C－40　40～0mm(JIS規格外)	m3	-	
クラッシャラン	C－30　30～0mm(JIS規格外)	m3	-	
クラッシャラン	C－20　20～0mm(JIS規格外)	m3	-	
粒度調整砕石	M－40　　40～0mm	m3	*	
粒度調整砕石	M－30　　30～0mm	m3	-	
粒度調整砕石	M－25　　25～0mm	m3	-	
再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m3	*	
再生クラッシャラン	RC-30 30～0mm	m3	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	山形	備考
			鶴岡	
再生粒度調整砕石	RM-40 40～0mm	m3	-	
再生粒度調整砕石	RM-30 30～0mm	m3	-	
再生クラッシャラン	RC-80 80～0mm	m3	-	
山砂	クッション用(SP、SP-G、SGP)	m3	-	
山砂	埋戻し用	m3	*	
山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	-	
再生砂		m3	-	
山砂		m3	-	
山土砂		m3	-	
山土		m3	-	
購入土		m3	-	
基礎材(現場流用材)	基礎材(現場流用材)	m3	-	
切込み砂利		m3	-	
砕石ダスト	0～2.5mm	m3	-	
スクリーニングス	2.5～0.074mm	m3	-	
鉄鋼スラグ	ｸﾗｯｼｬﾗﾝｽﾗｸﾞ　CS－40 40-0mm	m3	-	
鉄鋼スラグ	粒度調整ｽﾗｸﾞ　MS－25 25-0mm	m3	-	
鉄鋼スラグ	水硬粒度調整ｽﾗｸﾞHMS-25 25-0mm	m3	-	
割栗石	5～15cm	m3	-	
割栗石	15～20cm	m3	-	
割栗石	25～35cm	m3	-	
割栗石（詰石用）	15～20cm	m3	-	
栗石	径10cm程度	m3	-	
栗石	径15cm程度	m3	-	
栗石　（詰石用）	径15cm程度	m3	-	
玉石	控長25	個	-	
玉石	控長30	個	-	
玉石	控長35	個	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	山形	備考
			鶴岡	
玉石　（詰石用）	控長25cm	m3	-	
雑割石	控30cm程度	個	-	
雑割石	控35cm程度	個	-	
雑割石	控45cm程度	個	-	
捨石	1,000kg以下	m3	-	
フィルター材（水平排水層用）		m3	-	
予備	予備		-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｆ Ｂ	21N/mm2　8cm 40mm	m3	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｆ Ｂ	21N/mm2 12cm 40mm	m3	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18N/mm2　12cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18N/mm2　18cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18N/mm2　8cm　40mm(W/C=60%以下)	m3	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18N/mm2　12cm　40mm(W/C=60%以下)	m3	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18N/mm2　18cm　40mm(W/C=60%以下)	m3	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	21N/mm2　8cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	21N/mm2　18cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24N/mm2　12cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24N/mm2　18cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24N/mm2　8cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24N/mm2　12cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24N/mm2　18cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	27N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	27N/mm2　12cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	27N/mm2　18cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	27N/mm2　8cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	27N/mm2　12cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	山形	備考
			鶴岡	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	27N/mm2　18cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	30N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	30N/mm2　12cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	30N/mm2　18cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	30N/mm2　8cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	30N/mm2　12cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	30N/mm2　18cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	18N/mm2　12cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	18N/mm2　18cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	18N/mm2　8cm　40mm(W/C=60%以下)	m3	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	18N/mm2　12cm　40mm(W/C=60%以下)	m3	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	18N/mm2　18cm　40mm(W/C=60%以下)	m3	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	21N/mm2　18cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	24N/mm2　18cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	24N/mm2　8cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	24N/mm2　12cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	24N/mm2　18cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	27N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	27N/mm2　12cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	27N/mm2　18cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	27N/mm2　8cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	27N/mm2　12cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	27N/mm2　18cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	30N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	30N/mm2　12cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	30N/mm2　18cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	30N/mm2　8cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	30N/mm2　12cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	山形	備考
			鶴岡	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	30N/mm2　18cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	
冬期割増額	生コンクリート(普通)	m3	500	
冬期割増額	生コンクリート(高炉B)	m3	500	
再生クラッシャーラン	RC-40　40～0mm(ｱｽﾌｧﾙﾄ混入)	m3	-	
生コンクリート(早強)	21N/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	福島					備考
			郡山	羽鳥	喜多方・猪苗代	古殿	白河	
アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(20)	ton	*	-	*	*	*	
アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	*	-	*	*	*	
アスファルト混合物（一般地域）	細粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（一般地域）	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（一般地域）	開粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(20F)	ton	*	-	*	*	*	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(13F)	ton	*	-	*	*	*	
アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(20FH)	ton	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	-	-	
再生アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-	-	
再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	*	-	*	*	*	
再生アスファルト混合物（一般地域）	細粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-	-	
再生瀝青安定処理材	40	ton	-	-	-	-	-	
再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-	-	
再生アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(20F)	ton	*	-	*	*	*	
再生アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(13F)	ton	*	-	*	*	*	
再生アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-	
瀝青安定処理材	40	ton	-	-	-	-	-	
瀝青安定処理材	30	ton	-	-	-	-	-	
瀝青安定処理材	25	ton	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2　5cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	*(○)	-	*(○)	*(○)	*(○)	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福島					備考
			郡山	羽鳥	喜多方・猪苗代	古殿	白河	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	*(○)	-	*(○)	*(○)	*(○)	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	*(○)	-	*(○)	*(○)	*(○)	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	*(○)	-	*(○)	*(○)	*(○)	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*	-	*	*	*	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*(○)	-	*(○)	*(○)	*(○)	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*(○)	-	*(○)	*(○)	*(○)	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*(○)	-	*(○)	*(○)	*(○)	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	福島					備考
			郡山	羽鳥	喜多方・猪苗代	古殿	白河	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	36N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	36N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	36N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	36N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	*(○)	-	*(○)	*(○)	*(○)	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	*(○)	-	*(○)	*(○)	*(○)	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	*(○)	-	*(○)	*(○)	*(○)	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	福島					備考
			郡山	羽鳥	喜多方・猪苗代	古殿	白河	
生コンクリート(高炉Ｂ)	18Ｎ/mm2　5cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	18Ｎ/mm2　8cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	*(○)	-	*(○)	*(○)	*(○)	
生コンクリート(高炉Ｂ)	18Ｎ/mm2 10cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	18Ｎ/mm2 12cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	18Ｎ/mm2 15cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2　5cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*	-	*	*	*	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 10cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*(○)	-	*(○)	*(○)	*(○)	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 15cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 18cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2　5cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2　8cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 10cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 12cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 15cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 10cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 15cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 18cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2　5cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2　8cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 10cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 12cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 15cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2　5cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	福島					備考
			郡山	羽鳥	喜多方・猪苗代	古殿	白河	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	36Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	36Ｎ/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	36Ｎ/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	36Ｎ/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
中詰材（コンクリート）		m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	*	-	*	*	*	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	*	-	*	*	*	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福島					備考
			郡山	羽鳥	喜多方・猪苗代	古殿	白河	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	*(○)	-	*(○)	*(○)	*(○)	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	*	-	*	*	*	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	*	-	*	*	*	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	*	-	*	*	*	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	*	-	*	*	*	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	*	-	*	*	*	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)	m3	*	-	*	*	*	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm² 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	*	-	*	*	*	
舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(早強)	40N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(早強)	30N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(早強)	30N/mm2 12cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(早強)	36N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(早強)	36N/mm2 12cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	
生モルタル（普通）	配合 1:2	m3	*	-	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	福島					備考
			郡山	羽鳥	喜多方・猪苗代	古殿	白河	
生モルタル（普通）	配合　1:3	m3	＊	-	＊	＊	＊	
中詰材（モルタル）		m3	-	-	-	-	-	
洗砂利	(粗骨材用)　25mm以下	m3	-	-	＊	-	-	
洗砂利	(粗骨材用)　40mm以下	m3	-	-	＊	-	-	
コンクリート用砕石	15～5mm	m3	＊	-	-	＊	＊	
コンクリート用砕石	25～5mm	m3	-	-	-	-	-	
コンクリート用砕石	40～5mm	m3	-	-	-	-	-	
洗砂	(細骨材用)　　荒目	m3	-	-	＊	-	-	
洗砂	(細骨材用)　　細目	m3	-	-	-	-	-	
単粒度砕石	3号　　40～30mm	m3	-	-	-	-	-	
単粒度砕石	4号　　30～20mm	m3	＊	-	＊	＊	＊	
単粒度砕石	5号　　20～13mm	m3	＊	-	＊	＊	＊	
単粒度砕石	6号　　13～ 5mm	m3	-	-	-	-	-	
単粒度砕石	7号　　5～2.5mm	m3	-	-	-	-	-	
クラッシャラン	C－40　40～0mm(JIS規格品)	m3	＊	-	＊	＊	＊	
クラッシャラン	C－30　30～0mm(JIS規格品)	m3	-	-	-	＊	＊	
クラッシャラン	C－20　20～0mm(JIS規格品)	m3	-	-	-	-	-	
クラッシャラン	C－80　80～0mm(JIS規格外)	m3	3,700	-	-	3,800	3,800	
クラッシャラン	C－60　60～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	
クラッシャラン	C－50　50～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	
クラッシャラン	C－40　40～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	
クラッシャラン	C－30　30～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	
クラッシャラン	C－20　20～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	
粒度調整砕石	M－40　　40～0mm	m3	＊	-	＊	＊	＊	
粒度調整砕石	M－30　　30～0mm	m3	-	-	-	-	-	
粒度調整砕石	M－25　　25～0mm	m3	-	-	-	-	-	
再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m3	＊	-	＊	＊	＊	
再生クラッシャラン	RC-30 30～0mm	m3	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	福島					備考
			郡山	羽鳥	喜多方・猪苗代	古殿	白河	
再生粒度調整砕石	RM-40 40～0mm	m3	-	-	-	-	-	
再生粒度調整砕石	RM-30 30～0mm	m3	-	-	-	-	-	
再生クラッシャラン	RC-80 80～0mm	m3	-	-	-	-	-	
山砂	クッション用(SP、SP-G、SGP)	m3	-	-	-	-	-	
山砂	埋戻し用	m3	*	-	*	*	*	
山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	2,200	-	-	-	-	
再生砂		m3	-	-	-	-	-	
山砂		m3	-	-	-	-	-	
山土砂		m3	-	-	-	-	-	
山土		m3	-	-	-	-	-	
購入土		m3	-	-	-	-	-	
基礎材(現場流用材)	基礎材(現場流用材)	m3	-	-	-	-	-	
切込み砂利		m3	-	-	-	-	-	
砕石ダスト	0～2.5mm	m3	-	-	-	-	-	
スクリーニングス	2.5～0.074mm	m3	-	-	-	-	-	
鉄鋼スラグ	ｸﾗｯｼｬﾗﾝｽﾗｸﾞ　CS－40 40-0mm	m3	-	-	-	-	-	
鉄鋼スラグ	粒度調整ｽﾗｸﾞ　MS－25 25-0mm	m3	-	-	-	-	-	
鉄鋼スラグ	水硬粒度調整ｽﾗｸﾞHMS-25 25-0mm	m3	-	-	-	-	-	
割栗石	5～15cm	m3	*	-	*	*	*	
割栗石	15～20cm	m3	*	-	*	*	*	
割栗石	25～35cm	m3	-	-	-	-	-	
割栗石（詰石用）	15～20cm	m3	4,300	-	4,950	4,600	4,600	
栗石	径10cm程度	m3	-	-	-	-	-	
栗石	径15cm程度	m3	-	-	-	-	-	
栗石　（詰石用）	径15cm程度	m3	-	-	-	-	-	
玉石	控長25	個	-	-	-	-	-	
玉石	控長30	個	-	-	-	-	-	
玉石	控長35	個	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	福島					備考
			郡山	羽鳥	喜多方・猪苗代	古殿	白河	
玉石　（詰石用）	控長25cm	m3	-	-	-	-	-	
雑割石	控30cm程度	個	-	-	-	-	-	
雑割石	控35cm程度	個	-	-	-	-	-	
雑割石	控45cm程度	個	-	-	-	-	-	
捨石	1,000kg以下	m3	-	-	-	-	-	
フィルター材（水平排水層用）		m3	-	-	-	-	-	
予備	予備		-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｆ Ｂ	21N/mm2　8cm 40mm	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｆ Ｂ	21N/mm2 12cm 40mm	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18N/mm2　12cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18N/mm2　18cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18N/mm2　8cm　40mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18N/mm2　12cm　40mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18N/mm2　18cm　40mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	21N/mm2　8cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	21N/mm2　18cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24N/mm2　12cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24N/mm2　18cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24N/mm2　8cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24N/mm2　12cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24N/mm2　18cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	27N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	27N/mm2　12cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	27N/mm2　18cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	27N/mm2　8cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	27N/mm2　12cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	福島					備考
			郡山	羽鳥	喜多方・猪苗代	古殿	白河	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	27N/mm2　18cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	30N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	30N/mm2　12cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	30N/mm2　18cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	30N/mm2　8cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	30N/mm2　12cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	30N/mm2　18cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	18N/mm2　12cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	18N/mm2　18cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	18N/mm2　8cm　40mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	18N/mm2　12cm　40mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	18N/mm2　18cm　40mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	21N/mm2　18cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	24N/mm2　18cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	24N/mm2　8cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	24N/mm2　12cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	24N/mm2　18cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	27N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	27N/mm2　12cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	27N/mm2　18cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	27N/mm2　8cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	27N/mm2　12cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	27N/mm2　18cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	30N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	30N/mm2　12cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	30N/mm2　18cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	30N/mm2　8cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	30N/mm2　12cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	福島					備考
			郡山	羽鳥	喜多方・猪苗代	古殿	白河	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	30N/mm2　18cm　40mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
冬期割増額	生コンクリート(普通)	m3	-	-	-	-	-	
冬期割増額	生コンクリート(高炉B)	m3	-	-	300	300	-	
再生クラッシャーラン	RC-40　40～0mm(ｱｽﾌｧﾙﾄ混入)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(早強)	21N/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

・ 本価格表を無断転載することを禁じます。
・ 本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

4. 地域資材単価

地域資材　分類表

分類1	分類1名称	分類2	分類2名称	頁	備考
1	管材(コンクリート管類)	1	遠心力鉄筋コンクリート管	1	
		2	コア式プレストレスコンクリート管	2	
		3	透水コンクリート管	6	
2	管材(鋼管類)	4	鋼管類	6	
		5	接合部分(鋼管類)	10	
3	管材(鋳鉄管類)	6	鋳鉄管類	13	
		7	接合部品(鋳鉄管類)	26	
		8	異形管(鋳鉄管類)	36	
4	管材(コルゲート管類)	9	コルゲート管	39	
		10	接合部品(コルゲート管類)	43	
		11	フリューム	44	
5	管材(塩ビ管)	12	硬質ポリ塩化ビニル管	45	
		13	接合部品(塩ビ管)	50	
6	管材(FRPM管)	14	強化プラスチック複合管	56	
		15	異形管(FRPM管)	61	
7	管材(ポリエチレン管)	16	ポリエチレン管	61	
9	管材(バルブ類)	19	青銅	62	
		20	鋳鉄	64	
		21	仕切弁	66	
		22	空気弁	67	
		23	バタフライ弁	67	
		24	ドレーン弁	68	
		25	バルブボックス	69	
10	ドレーン	26	フィルター	69	
		27	ウィープホール	69	
		28	ビニールフィルム	69	

本価格表を無断転載することを禁じます。
本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

分類1	分類1名称	分類2	分類2名称	頁	備考
11	橋梁用資材	29	鉄筋コンクリート杭類	69	
		30	PC桁	71	
		31	鉄筋コンクリート矢板類	71	
		32	支承材	72	
12	コンクリート二次製品類(道路用)	33	道路用コンクリート製品	73	
13	コンクリート二次製品類(水路用)	34	コンクリートフリューム類	77	
		35	水路用鉄筋コンクリートL型ブロック	79	
		36	組立水路	79	
		37	下水道用コンクリート製品	80	
		38	ボックスカルバート	80	
		39	ブロックマット	82	
14	コンクリート二次製品類(土地改良)	40	畦畔ブロック・溝畔ブロック	82	
		41	用地境界杭	83	
		42	コンクリートブロック	83	
15	コンクリート二次製品類(土留用)	42	コンクリートブロック	83	
		43	消波根固めブロック	83	
		44	アンカーブロック	83	
		42	コンクリートブロック	83	
16	工場製作品	45	工場製作品	84	
		46	スクリーン	84	
17	畑かん施設	47	スプリンクラー諸機材	84	
18	鋼材類	48	鋼矢板	84	
		49	H形鋼杭類	85	
		50	鋼管杭	85	
		51	鉄筋用棒鋼	85	
		52	鋼材類	86	
		53	鉄板類	88	

本価格表を無断転載することを禁じます。
本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

分類1	分類1名称	分類2	分類2名称	頁	備考
19	鋼材二次製品類	54	トンネル鋼材支保工	89	
		55	鉄線類	89	
		56	締金具類	90	
		57	金網蛇かご類	95	
		58	銘板	95	
		59	ライナープレート	95	
		56	締金具類	95	
20	鋼材二次製品類(土留用)	60	タイロット	95	
		61	法枠フレーム	96	
21	鋼材二次製品類(水路用)	62	グレーチング・ステップ	96	
22	鋼材二次製品類(柵類)	63	安全防護柵類	101	
23	鋼材二次製品類(橋梁用)	64	PC用材	110	
24	鋼材二次製品類(かご類)	57	金網蛇かご類	113	
25	目地材料	65	目地材類	116	
		66	止水板	116	
		65	目地材類	117	
26	マット、シート類	67	合成ゴムシート類	117	
		68	吸出防止材	117	
		69	建築工事用シート	117	
		70	シート	117	
		162	養生マット	119	
		70	シート	119	
27	電気材料及び機器	71	ケーブル・電線	121	
		72	電線管類	133	
		73	電柱	138	
		74	照明	141	
		75	配電機器	142	
		76	電飾防止剤	143	

本価格表を無断転載することを禁じます。
本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

分類1	分類1名称	分類2	分類2名称	頁	備考
28	道路舗装材	77	アスファルト類	143	
		78	塩化カルシウム・石灰石粉	143	
		79	路盤紙	143	
29	暗渠排水資材	80	合成樹脂網類	144	
		82	硬質ポリエチレン製管類	144	
		81	粗朶類	145	
		83	暗渠排水用水こう	145	
30	土壌改良材	84	土壌改良材	145	
31	電力料	85	電力料(業持)	145	
		86	電力料(官給)	145	
32	セメント	87	セメント	145	
		88	セメント混和剤	146	
		89	モルタル(手練)	147	
		87	水路補修材(セメント類)	147	
33	木材類	90	松丸太	147	
		91	素材	149	
		92	木矢板	150	
		93	角材	150	
		94	板材	151	
		91	素材	152	
34	燃料、油脂	95	燃料類	153	
		96	免税燃料類	154	
35	溶接、塗装	97	溶接棒類	154	
		98	塗料類	154	
		99	鋼管塗装	156	
		98	塗料類	156	
36	爆薬	100	爆薬類	156	

本価格表を無断転載することを禁じます。
本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

分類1	分類1名称	分類2	分類2名称	頁	備考
37	雑資材	101	土のう化学繊維使用	158	
		102	モイルポイントチゼル	158	
		103	コンクリートカッタ用ブレード	158	
38	用地測量用資材	104	杭	159	
		93	角材	159	
		107	地形図	160	
39	ワイヤー、ロープ、テープ類	108	ロープ類	160	
		109	テープ類	161	
		110	ワイヤー類	161	
40	ホース類	111	ビニルサクションホース	161	
		112	ウォータホース	161	
		113	エアーホース	161	
		114	塩ビ送水ホース	161	
		175	薬液注入用	161	
41	ボーリング試料	115	ボーリング	162	
		116	さく岩機用	167	
		117	グラウト用資材	169	
42	軌条用試料	118	枕木	169	
		119	軌条用ペーシ	169	
		120	軌条用モール	169	
		121	軌条用犬くぎ	169	
43	印刷、製本、用紙	122	標本箱、筒、袋	169	
		123	用紙類	170	
		124	フィルム	170	
		125	カメラ・現像	171	
		126	報告書	172	
		127	外部媒体(CD等)	175	
		128	コピー	175	

本価格表を無断転載することを禁じます。
本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

分類1	分類1名称	分類2	分類2名称	頁	備考
44	型枠	129	鋼製型枠	175	
		130	トンネル用曲面メタルフォーム	175	
		131	異形メタルフォーム	175	
		132	鋼製スライディングフォーム	175	
		133	鋼製セントル	175	
		134	丸セパレータ	175	
		135	型枠剥離剤	176	
		136	木コン	176	
		137	フォームタイ	176	
		138	リブ座金	176	
45	試験関係、試験器具	139	土質試験器具	176	
		140	土質試験	177	
46	輸送費等	141	機械輸送費	178	
		142	積卸し費	178	
		144	仮設材輸送費	179	
47	足場材	145	足場材	181	
48	養生材	146	シート(ポリエステル)	181	
49	トンネル用風管	147	スパイラルダクト	181	
		148	ビニール風管	181	
50	法面資材	149	芝	181	
		150	植生材料	181	
		151	その他	181	
51	化学薬品	152	化学薬品	182	
52	建設廃材	153	建設廃材	182	
53	その他	151	その他	182	

本価格表を無断転載することを禁じます。
本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

分類1	分類1名称	分類2	分類2名称	頁	備考
54	宿泊費、日額、日当、運賃等	154	宿泊費	182	
		155	滞在費、日額	182	
		156	日当	182	
		157	運賃	182	
55	安全器具	158	トンネル用安全器具	182	
91	共通仮設費対象外製品	171	簡易組立式橋梁	183	
		172	門扉	183	
		173	ポンプ	183	
		174	グレーチング床板	183	
		175	大型遊具	183	
		176	光ケーブル	183	
		177	大型標識柱	183	
B0	東北独自資材			183	

本価格表を無断転載することを禁じます。
本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

地域資材単価 基礎データ表（公表用）帳票

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径150　長2.00m	本	*	*	*	*	*	*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径200　長2.00m	本	*	*	*	*	*	*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径250　長2.00m	本	*	*	*	*	*	*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径300　長2.00m	本	*	*	*	*	*	*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径350　長2.00m	本	*	*	*	*	*	*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径400　長2.43m	本	*	*	*	*	*	*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径450　長2.43m	本	*	*	*	*	*	*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径500　長2.43m	本	*	*	*	*	*	*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径600　長2.43m	本	*	*	*	*	*	*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径700　長2.43m	本	*	*	*	*	*	*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径800　長2.43m	本	*	*	*	*	*	*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径900　長2.43m	本	*	*	*	*	*	*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1000 長2.43m	本	*	*	*	*	*	*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1100 長2.43m	本	*	*	*	*	*	*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1200 長2.43m	本	*	*	*	*	*	*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1350 長2.43m	本	*	*	*	*	*	*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径150　長2.00m	本	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径200　長2.00m	本	*	*	*	*	*	*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径250　長2.00m	本	*	*	*	*	*	*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径300　長2.00m	本	*	*	*	*	*	*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径350　長2.00m	本	*	*	*	*	*	*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径400　長2.43m	本	*	*	*	*	*	*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径450　長2.43m	本	*	*	*	*	*	*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径500　長2.43m	本	*	*	*	*	*	*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径600　長2.43m	本	*	*	*	*	*	*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径700　長2.43m	本	*	*	*	*	*	*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径800　長2.43m	本	*	*	*	*	*	*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径900　長2.43m	本	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1000 長2.43m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1100 長2.43m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1200 長2.43m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1350 長2.43m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
遠心力鉄筋コンクリート管	異形管	本	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧1種　径1500　長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧1種　径1650　長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧1種　径1800　長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧1種　径2000　長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧1種　径2200　長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧1種　径2400　長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧1種　径2600　長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧1種　径2800　長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧1種　径3000　長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧2種　径1500　長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧2種　径1650　長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧2種　径1800　長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧2種　径2000　長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧2種　径2200　長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧2種　径2400　長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧2種　径2600　長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧2種　径2800　長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧2種　径3000　長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径600　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径700　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径800　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径900　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径1000 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径1100 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径1200 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径1350 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径1500 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径600　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径700　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径800　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径900　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径1000 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径1100 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径1200 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径1350 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径1500 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径1650 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径1800 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径600　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径700　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径800　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径900　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径1000 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径1100 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径1200 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径1350 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径1500 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径1650 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径1800 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径2000 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径2100 長3.60m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径2200 長3.60m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径2300 長3.60m	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径2400 長3.60m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径600　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径700　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径800　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径900　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径1000 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径1100 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径1200 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径1350 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径1500 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径1650 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径1800 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径2000 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径2100 長3.60m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径2200 長3.60m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径2300 長3.60m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径2400 長3.60m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径600　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径700　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径800　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径900　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径1000 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径1100 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径1200 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径1350 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径1500 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径1650 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径1800 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径2000 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径2100 長3.60m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径2200 長3.60m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径2300 長3.60m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径2400 長3.60m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	異形管	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径600　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径700　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径800　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径900　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径1000 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径1100 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径1200 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径1350 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径1500 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径1650 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径600　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径700　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径800　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径900　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径1000 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径1100 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径1200 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径1350 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径1500 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径1650 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径1800 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径600　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径700　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径800　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径900　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径1000 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径1100 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径1200 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径1350 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径1500 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径1650 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径1800 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径2000 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
透水コンクリート管（ポラコン）	径100 厚30mm 長600mm	本	-	-	-	-	-	-	
透水コンクリート管（ポラコン）	径150 厚35mm 長600mm	本	-	-	-	-	-	-	
鋼管		本	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 15A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 20A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 25A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 32A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 40A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	*	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 50A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 65A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 80A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無)100A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	*	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)125A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)150A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)200A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)250A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)300A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)350A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)400A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)450A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)500A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 15A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 20A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 25A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 32A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 40A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 50A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 65A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 80A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付)100A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット付)125A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット付)150A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 15A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 20A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 25A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 32A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 40A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 50A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 65A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 80A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無)100A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)125A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)150A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)200A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)250A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)300A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)350A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 15A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 20A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 25A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 32A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 40A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 50A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 65A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 80A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付)100A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット付)125A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット付)150A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 15A 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 20A 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 25A 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 32A 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 40A 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 50A 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 65A 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 80A 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付)100A 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ付き(ソケット付)125A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	*	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ付き(ソケット付)150A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	*	
水配管用亜鉛ﾒｯｷ鋼管	ﾈｼﾞ付き　15A　長4.0m JIS G 3442	本	-	-	-	-	-	-	
水配管用亜鉛ﾒｯｷ鋼管	ﾈｼﾞ付き　20A　長4.0m JIS G 3442	本	-	-	-	-	-	-	
水配管用亜鉛ﾒｯｷ鋼管	ﾈｼﾞ付き　25A　長4.0m JIS G 3442	本	-	-	-	-	-	-	
水配管用亜鉛ﾒｯｷ鋼管	ﾈｼﾞ付き　32A　長4.0m JIS G 3442	本	-	-	-	-	-	-	
水配管用亜鉛ﾒｯｷ鋼管	ﾈｼﾞ付き　40A　長4.0m JIS G 3442	本	-	-	-	-	-	-	
水配管用亜鉛ﾒｯｷ鋼管	ﾈｼﾞ付き　50A　長4.0m JIS G 3442	本	-	-	-	-	-	-	
水配管用亜鉛ﾒｯｷ鋼管	ﾈｼﾞ付き　65A　長4.0m JIS G 3442	本	-	-	-	-	-	-	
水配管用亜鉛ﾒｯｷ鋼管	ﾈｼﾞ付き　80A　長4.0m JIS G 3442	本	-	-	-	-	-	-	
水配管用亜鉛ﾒｯｷ鋼管	ﾈｼﾞ付き 100A 長4.0m JIS G 3442	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
水配管用亜鉛ﾒｯｷ鋼管(SGPW-MN)	ﾈｼﾞ付き 125A 長5.5m JIS G 3442	本	-	-	-	-	-	-	
水配管用亜鉛ﾒｯｷ鋼管(SGPW-MN)	ﾈｼﾞ付き 150A 長5.5m JIS G 3442	本	-	-	-	-	-	-	
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 20A	m	-	-	-	-	-	-	
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 25A	m	-	-	-	-	-	-	
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 32A	m	-	-	-	-	-	-	
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 40A	m	-	-	-	-	-	-	
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 50A	m	-	-	-	-	-	-	
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 65A	m	-	-	-	-	-	-	
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 80A	m	-	-	-	-	-	-	
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 100A	m	-	-	-	-	-	-	
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 20A	m	-	-	-	-	-	-	
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 25A	m	-	-	-	-	-	-	
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 32A	m	-	-	-	-	-	-	
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 40A	m	-	-	-	-	-	-	
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 50A	m	-	-	-	-	-	-	
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 65A	m	-	-	-	-	-	-	
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 80A	m	-	-	-	-	-	-	
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 100A	m	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VA　ネジ無　15A　4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VA　ネジ無　20A　4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VA　ネジ無　25A　4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VA　ネジ無　32A　4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VA　ネジ無　40A　4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VA　ネジ無　50A　4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VA　ネジ無　65A　4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VA　ネジ無　80A　4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VA　ネジ無　100A　4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VA　ネジ無　125A　4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VA　ネジ無　150A　4.0m	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VB　ネジ無　15A　4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VB　ネジ無　20A　4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VB　ネジ無　25A　4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VB　ネジ無　32A　4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VB　ネジ無　40A　4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VB　ネジ無　50A　4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VB　ネジ無　65A　4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VB　ネジ無　80A　4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VB　ネジ無　100A　4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VB　ネジ無　125A　4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VB　ネジ無　150A　4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-FVA　フランジ付 10K 20A　5.5m	本	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-FVA　フランジ付 10K 25A　5.5m	本	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-FVA　フランジ付 10K 32A　5.5m	本	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-FVA　フランジ付 10K 40A　5.5m	本	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-FVA　フランジ付 10K 50A　5.5m	本	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-FVA　フランジ付 10K 65A　5.5m	本	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-FVA　フランジ付 10K 80A　5.5m	本	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-FVA　フランジ付 10K 100A 5.5m	本	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-FVA　フランジ付 10K 125A 5.5m	本	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-FVA　フランジ付 10K 150A 5.5m	本	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-FVA　フランジ付 10K 200A 5.5m	本	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-FVA　フランジ付 10K 300A 5.5m	本	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-FVA　フランジ付 10K 350A 5.5m	本	-	-	-	-	-	-	
鋼製異形管　曲管２ピース		本	-	-	-	-	-	-	
鋼製異形管　曲管３ピース		本	-	-	-	-	-	-	
鋼製異形管　曲管４ピース		本	-	-	-	-	-	-	
鋼製短管		本	-	-	-	-	-	-	
鋼製差込み溶接式板フランジ	5K　32A　SS400（黒）	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
鋼製差込み溶接式板フランジ	5K　40A　SS400（黒）	個	-	-	-	-	-	-	
鋼製差込み溶接式板フランジ	5K　50A　SS400（黒）	個	-	-	-	-	-	-	
鋼製差込み溶接式板フランジ	5K　80A　SS400（黒）	個	-	-	-	-	-	-	
鋼製差込み溶接式板フランジ	5K　100A　SS400（黒）	個	-	-	-	-	-	-	
鋼製差込み溶接式板フランジ	10K　32A　SS400（黒）	個	-	-	-	-	-	-	
鋼製差込み溶接式板フランジ	10K　40A　SS400（黒）	個	-	-	-	-	-	-	
鋼製差込み溶接式板フランジ	10K　50A　SS400（黒）	個	-	-	-	-	-	-	
鋼製差込み溶接式板フランジ	10K　80A　SS400（黒）	個	-	-	-	-	-	-	
鋼製差込み溶接式板フランジ	10K　100A　SS400（黒）	個	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	5K　32A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	5K　40A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	5K　50A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	5K　80A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	5K　100A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	10K　32A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	10K　40A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	10K　50A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	10K　80A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	10K　100A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45°エルボ　ロング　15A	個	-	-	-	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45°エルボ　ロング　20A	個	-	-	-	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45°エルボ　ロング　25A	個	-	-	-	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45°エルボ　ロング　32A	個	-	-	-	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45°エルボ　ロング　40A	個	-	-	-	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45°エルボ　ロング　50A	個	-	-	-	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45°エルボ　ロング　65A	個	-	-	-	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45°エルボ　ロング　80A	個	-	-	-	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45°エルボ　ロング　100A	個	-	-	-	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90°エルボ　ロング　15A	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90°エルボ　ロング　20A	個	-	-	-	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90°エルボ　ロング　25A	個	-	-	-	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90°エルボ　ロング　32A	個	-	-	-	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90°エルボ　ロング　40A	個	-	-	-	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90°エルボ　ロング　50A	個	-	-	-	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90°エルボ　ロング　65A	個	-	-	-	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90°エルボ　ロング　80A	個	-	-	-	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90°エルボ　ロング　100A	個	-	-	-	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径)　15A	個	-	-	-	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径)　20A	個	-	-	-	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径)　25A	個	-	-	-	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径)　32A	個	-	-	-	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径)　40A	個	-	-	-	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径)　50A	個	-	-	-	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径)　65A	個	-	-	-	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径)　80A	個	-	-	-	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径)　100A	個	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	45°エルボ　20A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	45°エルボ　25A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	45°エルボ　32A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	45°エルボ　40A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	45°エルボ　50A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	45°エルボ　80A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	45°エルボ　100A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	90°エルボ　20A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	90°エルボ　25A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	90°エルボ　32A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	90°エルボ　40A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	90°エルボ　50A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
ステンレス製ねじ込み管継手	90° エルボ　80A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	90° エルボ　100A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ　20A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ　25A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ　32A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ　40A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ　50A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ　80A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ　100A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット　20A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット　25A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット　32A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット　40A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット　50A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット　80A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット　100A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 15A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 20A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 25A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 32A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 40A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 50A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 65A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 80A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 100A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管継手	フランジ付短管	個	-	-	-	-	-	-	
フランジ継手用接合部品	接合部品(フランジ継手用)	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　　径75　　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　　径100　　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　径150　長5.0m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　径200　長5.0m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　径250　長5.0m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　径300　長6.0m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　径350　長6.0m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　径400　長6.0m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　径450　長6.0m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　径500　長6.0m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　径600　長6.0m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　径700　長6.0m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　径800　長6.0m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　径900　長6.0m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　径1000　長6.0m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　径1100　長6.0m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　径1200　長6.0m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　径1350　長6.0m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　径1500　長6.0m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　径1600　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　径1600　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　径1650　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　径1650　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　径1800　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　径1800　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　径2000　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　径2000　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1.5種管　径1600　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1.5種管　径1600　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1.5種管　径1650　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1.5種管　径1650　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1.5種管　径1800　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1.5種管　径1800　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1.5種管　径2000　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1.5種管　径2000　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径400　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径450　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径500　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径600　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径700　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径800　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径900　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径1000　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径1100　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径1200　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径1350　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径1500　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径1600　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径1600　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径1650　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径1650　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径1800　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径1800　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径2000　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径2000　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2.5種管　径1600　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2.5種管　径1600　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2.5種管　径1650　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2.5種管　径1650　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2.5種管　径1800　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2.5種管　径1800　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2.5種管　径2000　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2.5種管　径2000　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径75　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径100　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径150　長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径200　長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径250　長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径300　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径350　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径400　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径450　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径500　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径600　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径700　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径800　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径900　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径1000　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径1100　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径1200　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径1350　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径1500　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径1600　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径1600　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径1650　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径1650　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径1800　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径1800　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径2000　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径2000　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3.5種管　径1600　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3.5種管　径1600　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3.5種管　径1650　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3.5種管　径1650　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3.5種管　径1800　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3.5種管　径1800　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3.5種管　径2000　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3.5種管　径2000　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径600　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径700　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径800　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径900　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径1000　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径1100　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径1200　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径1350　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径1500　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径1600　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径1600　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径1650　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径1650　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径1800　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径1800　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径2000　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径2000　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径600　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径700　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径800　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径900　長6.0m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径1000　長6.0m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径1100　長6.0m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径1200　長6.0m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径1350　長6.0m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径1500　長6.0m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径1600　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径1600　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径1650　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径1650　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径1800　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径1800　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径2000　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径2000　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径600　長6.0m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径700　長6.0m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径800　長6.0m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径900　長6.0m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径1000　長6.0m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径1100　長6.0m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径1200　長6.0m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径1350　長6.0m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径1500　長6.0m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径1600　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径1600　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径1650　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径1650　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径1800　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径1800　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径2000　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径2000　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径75　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径100　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径150　長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径200　長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径250　長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径300　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径350　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径400　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径450　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径500　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径600　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径700　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径800　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径900　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径1000　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径1100　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径1200　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径1350　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径1500　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径1600　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径1600　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径1650　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径1650　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径1800　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径1800　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径2000　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径2000　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1.5種管　径1600　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1.5種管　径1600　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1.5種管　径1650　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1.5種管　径1650　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1.5種管　径1800　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1.5種管　径1800　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1.5種管　径2000　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1.5種管　径2000　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径400　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径450　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径500　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径600　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径700　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径800　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径900　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径1000　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径1100　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径1200　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径1350　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径1500　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径1600　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径1600　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径1650　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径1650　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径1800　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径1800　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径2000　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径2000　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2.5種管　径1600　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2.5種管　径1600　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2.5種管　径1650　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2.5種管　径1650　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2.5種管　径1800　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2.5種管　径1800　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2.5種管　径2000　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2.5種管　径2000　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径75　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径100　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径150　長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径200　長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径250　長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径300　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径350　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径400　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径450　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径500　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径600　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径700　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径800　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径900　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径1000　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径1100　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径1200　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径1350　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径1500　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径1600　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径1600　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径1650　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径1650　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径1800　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径1800　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径2000　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径2000　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3.5種管　径1600　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3.5種管　径1600　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3.5種管　径1650　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3.5種管　径1650　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3.5種管　径1800　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3.5種管　径1800　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3.5種管　径2000　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3.5種管　径2000　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径600　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径700　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径800　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径900　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径1000　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径1100　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径1200　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径1350　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径1500　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径1600　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径1600　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径1650　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径1650　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径1800　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径1800　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径2000　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径2000　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA　径600　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA　径700　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA　径800　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA　径900　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA　径1000　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA　径1100　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA　径1200　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA　径1350　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA　径1500　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA　径1600　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA　径1600　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA　径1650　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA　径1650　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA　径1800　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA　径1800　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA　径2000　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA　径2000　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管･DB　径600　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管･DB　径700　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管･DB　径800　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管･DB　径900　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管･DB　径1000　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管･DB　径1100　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管･DB　径1200　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管･DB　径1350　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管･DB　径1500　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管･DB　径1600　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管･DB　径1600　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管･DB　径1650　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管･DB　径1650　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管･DB　径1800　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管･DB　径1800　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管･DB　径2000　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管･DB　径2000　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　5種･DB 径300　長6.00m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　5種･DB 径350　長6.00m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　5種･DB 径400　長6.00m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　5種･DB 径450　長6.00m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　5種･DB 径500　長6.00m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　5種･DB 径300　長6.00m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　5種･DB 径350　長6.00m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　5種･DB 径400　長6.00m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　5種･DB 径450　長6.00m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　5種･DB 径500　長6.00m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　DC　径1600　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　DC　径1650　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　DC　径1800　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　DC　径2000　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　DD　径800　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　DD　径900　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　DD　径1000　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　DD　径1100　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　DD　径1200　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　DD　径1350　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　DD　径1500　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　DD　径1600　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　DD　径1650　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　DD　径1800　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　DD　径2000　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
切管（ＤＣＩＰ）		本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　DD　径800　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　DD　径900　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　DD　径1000　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　DD　径1100　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　DD　径1200　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　DD　径1350　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　DD　径1500　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　DD　径1600　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　DD　径1600　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　DD　径1650　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　DD　径1650　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　DD　径1800　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　DD　径1800　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　DD　径2000　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　DD　径2000　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径　300 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径　350 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径　400 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径　450 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径　500 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径　600 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径　700 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径　800 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径　900 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 1000 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 1100 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 1200 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 1350 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 1500 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 300 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 350 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 400 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 450 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 500 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 600 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 700 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 800 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 900 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 1000 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 1100 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 1200 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 1350 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 1500 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 5K　32A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 5K　40A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 5K　50A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 5K　80A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 5K　100A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 10K 32A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 10K 40A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 10K 50A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 10K 80A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 10K 100A	個	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径75	組	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径100	組	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径150	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径200	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径250	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径300	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径350	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径400	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径450	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径500	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径600	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径700	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径800	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径900	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径1000	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径1100	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径1200	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径1350	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径1500	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径1600	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径1650	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径1800	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径2000	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径75	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径100	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径150	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径200	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径250	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径300	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径350	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径400	組	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径450	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径500	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径600	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径700	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径800	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径900	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径1000	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径1100	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径1200	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径1350	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径1500	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径75	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径100	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径150	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径200	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径250	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径300	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径350	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径400	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径450	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径500	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径600	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径700	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径800	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径900	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径1000	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径1100	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径1200	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径1350	組	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径1500	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径75	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径100	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径150	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径200	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径250	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径300	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径350	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径400	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径450	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径500	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径600	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径700	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径800	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径900	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径1000	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径1100	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径1200	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径1350	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径1500	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径75	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径100	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径150	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径200	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径250	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径300	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径350	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径400	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径450	組	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径500	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径600	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径700	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径800	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径900	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径1000	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径1100	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径1200	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径1350	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径1500	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径75	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径100	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径150	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径200	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径250	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径300	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径350	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径400	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径450	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径500	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径600	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径700	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径800	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径900	組	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45° エルボ 15A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45° エルボ 20A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45° エルボ 25A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45° エルボ 32A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45° エルボ 40A	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45° エルボ 50A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45° エルボ 65A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45° エルボ 80A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45° エルボ 100A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90° エルボ 15A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90° エルボ 20A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90° エルボ 25A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90° エルボ 32A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90° エルボ 40A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90° エルボ 50A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90° エルボ 65A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90° エルボ 80A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90° エルボ 100A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いエルボ (普通品) 15A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いエルボ (普通品) 20A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いエルボ (普通品) 25A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いエルボ (普通品) 32A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いエルボ (普通品) 40A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いエルボ (普通品) 50A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いエルボ (普通品) 65A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いエルボ (普通品) 80A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いエルボ (普通品) 100A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　15A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　20A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　25A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　32A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　40A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　50A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　65A	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　80A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　100A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT (普通品) 15A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT (普通品) 20A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT (普通品) 25A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT (普通品) 32A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT (普通品) 40A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT (普通品) 50A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT (普通品) 65A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT (普通品) 80A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT (普通品) 100A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 15A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 20A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 25A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 32A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 40A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 50A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 65A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 80A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 100A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ユニオン 15A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ユニオン 20A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ユニオン 25A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ユニオン 32A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ユニオン 40A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ユニオン 50A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ユニオン 65A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ユニオン 80A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ユニオン 100A	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いソケット (普通品) 15A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いソケット (普通品) 20A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いソケット (普通品) 25A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いソケット (普通品) 32A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いソケット (普通品) 40A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いソケット (普通品) 50A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いソケット (普通品) 65A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いソケット (普通品) 80A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いソケット (普通品) 100A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	キャップ　15A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	キャップ　20A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	キャップ　25A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	キャップ　32A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	キャップ　40A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	キャップ　50A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	キャップ　65A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	キャップ　80A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	キャップ　100A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	45°エルボ 15A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	45°エルボ 20A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	45°エルボ 25A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	45°エルボ 32A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	45°エルボ 40A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	45°エルボ 50A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	45°エルボ 65A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	45°エルボ 80A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	45°エルボ 100A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	90°エルボ 15A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	90°エルボ 20A	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	90° エルボ 25A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	90° エルボ 32A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	90° エルボ 40A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	90° エルボ 50A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	90° エルボ 65A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	90° エルボ 80A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	90° エルボ 100A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いエルボ (普通品) 15A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いエルボ (普通品) 20A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いエルボ (普通品) 25A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いエルボ (普通品) 32A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いエルボ (普通品) 40A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いエルボ (普通品) 50A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いエルボ (普通品) 65A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いエルボ (普通品) 80A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いエルボ (普通品) 100A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	T　15A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	T　20A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	T　25A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	T　32A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	T　40A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	T　50A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	T　65A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	T　80A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	T　100A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いT (普通品) 15A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いT (普通品) 20A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いT (普通品) 25A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いT (普通品) 32A	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いT (普通品) 40A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いT (普通品) 50A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いT (普通品) 65A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いT (普通品) 80A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いT (普通品) 100A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ソケット 15A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ソケット 20A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ソケット 25A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ソケット 32A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ソケット 40A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ソケット 50A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ソケット 65A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ソケット 80A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ソケット 100A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ユニオン 15A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ユニオン 20A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ユニオン 25A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ユニオン 32A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ユニオン 40A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ユニオン 50A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ユニオン 65A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ユニオン 80A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ユニオン 100A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いソケット (普通品) 15A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いソケット (普通品) 20A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いソケット (普通品) 25A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いソケット (普通品) 32A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いソケット (普通品) 40A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いソケット (普通品) 50A	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いソケット (普通品) 65A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いソケット (普通品) 80A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いソケット (普通品) 100A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	キャップ　15A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	キャップ　20A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	キャップ　25A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	キャップ　32A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	キャップ　40A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	キャップ　50A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	キャップ　65A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	キャップ　80A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	キャップ　100A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いソケット (普通品) 125A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いソケット (普通品) 150A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90° エルボ 125A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90° エルボ 150A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45° エルボ 125A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45° エルボ 150A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	チーズ　125A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	チーズ　150A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いチーズ (普通品) 125A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いチーズ (普通品) 150A	個	-	-	-	-	-	-	
可鍛鋳鉄（白）径違チーズ		個	-	-	-	-	-	-	
可鍛鋳鉄（白）ブッシング		個	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	フランジ長管 径75～100 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	フランジ長管 径150～250 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	フランジ長管 径300～450 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	フランジ長管 径500～800 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	フランジ長管 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
鋳鉄製異形管　継輪		個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　特殊押輪		個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　曲管９０°		本	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　曲管４５°		本	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　曲管２２°１／２		本	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　曲管１１°１／４		本	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　曲管5°5／8		本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	フランジ長管　径900～1500　内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径　７５～１００　Ⅰ類 内面合成樹脂塗装	ton	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径　７５～１００　Ⅱ類 内面合成樹脂塗装	ton	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径１５０～２５０　Ⅰ類 内面合成樹脂塗装	ton	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径１５０～２５０　Ⅱ類 内面合成樹脂塗装	ton	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径300～450　Ⅰ類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径300～450　Ⅱ類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径500～800　Ⅰ類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径500～800　Ⅱ類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径　７５～１００　Ⅲ類 内面合成樹脂塗装	ton	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径１５０～２５０　Ⅲ類 内面合成樹脂塗装	ton	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径300～450　Ⅲ類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径500～800　Ⅲ類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径900～1500　Ⅰ類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径900～1500　Ⅱ類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径900～1500　Ⅲ類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径1600～2600 Ⅰ類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径1600～2600 Ⅱ類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径1600～2600 Ⅲ類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径600 60°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径700 60°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径800 60°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径900 60°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径1000 60°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径1100 60°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径1200 60°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径1350 60°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径1500 60°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形　径1600　60°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形　径1650　60°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形　径1800　60°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形　径2000　60°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形　径600　30°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形　径700　30°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形　径800　30°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形　径900　30°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形　径1000　30°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形　径1100　30°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形　径1200　30°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形　径1350　30°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形　径1500　30°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形　径1600　30°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形　径1650　30°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形　径1800　30°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形　径2000　30°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形　径75	組	-	-	-	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形　径100	組	-	-	-	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形　径150	組	-	-	-	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形　径200	組	-	-	-	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形　径250	組	-	-	-	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形　径300	組	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形　径350	組	-	-	-	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形　径400	組	-	-	-	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形　径450	組	-	-	-	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形　径500	組	-	-	-	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形　径600	組	-	-	-	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形　径700	組	-	-	-	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形　径800	組	-	-	-	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形　径900	組	-	-	-	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具	T形　径50	組	-	-	-	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具	T形　径75	組	-	-	-	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具	T形　径100	組	-	-	-	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具	T形　径150	組	-	-	-	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具	T形　径200	組	-	-	-	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具	T形　径250	組	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径400　厚1.6mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径400　厚2.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径400　厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径500　厚1.6mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径500　厚2.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径500　厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径500　厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600　厚1.6mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600　厚2.0mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600　厚2.7mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600　厚3.2mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600　厚4.0mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800　厚1.6mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800　厚2.0mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800　厚2.7mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800　厚3.2mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800　厚4.0mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000　厚1.6mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000　厚2.0mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000　厚2.7mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000　厚3.2mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000　厚4.0mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200　厚1.6mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200　厚2.0mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200　厚2.7mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200　厚3.2mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200　厚4.0mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350　厚2.0mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350　厚2.7mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350　厚3.2mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350　厚4.0mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1500　厚2.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1500　厚2.7mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1500　厚3.2mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1500　厚4.0mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1650　厚2.7mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1650　厚3.2mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1650　厚4.0mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1800　厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1800　厚3.2mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1800　厚4.0mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚2.7mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚3.2mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚4.0mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚4.5mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚5.3mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚6.0mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚7.0mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚2.7mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚3.2mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚4.0mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚4.5mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚5.3mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚6.0mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚7.0mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚2.7mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚3.2mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚4.0mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚4.5mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚5.3mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚6.0mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚7.0mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2500　厚2.7mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2500　厚3.2mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2500　厚4.0mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2500　厚4.5mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2500　厚5.3mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2500　厚6.0mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2500　厚7.0mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3000　厚2.7mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3000　厚3.2mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3000　厚4.0mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3000　厚4.5mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3000　厚5.3mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3000　厚6.0mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3000　厚7.0mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3500　厚2.7mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3500　厚3.2mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3500　厚4.0mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3500　厚4.5mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3500　厚5.3mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3500　厚6.0mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3500　厚7.0mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2000　厚2.7mm	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2000　厚3.2mm	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2000　厚4.0mm	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2000　厚4.5mm	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2000　厚5.3mm	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2000　厚6.0mm	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2000　厚7.0mm	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300　厚2.7mm	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300　厚3.2mm	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300　厚4.0mm	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300　厚4.5mm	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300　厚5.3mm	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300　厚6.0mm	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300　厚7.0mm	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700　厚2.7mm	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700　厚3.2mm	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700　厚4.0mm	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700　厚4.5mm	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700　厚5.3mm	m	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700　厚6.0mm	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700　厚7.0mm	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000　厚2.7mm	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000　厚3.2mm	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000　厚4.0mm	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000　厚4.5mm	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000　厚5.3mm	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000　厚6.0mm	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000　厚7.0mm	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700　厚2.7mm	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700　厚3.2mm	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700　厚4.0mm	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700　厚4.5mm	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700　厚5.3mm	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700　厚6.0mm	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700　厚7.0mm	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径400	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径500	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径600	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径800	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1000	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1200	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1350	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1500	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1650	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1800	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパッキング	円形2形　SCP2R　径1500	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパッキング	円形2形　SCP2R　径1750	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパッキング	円形2形　SCP2R　径2000	m	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
コルゲートパッキング	円形2形　SCP2R　径2500	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
コルゲートパッキング	円形2形　SCP2R　径3000	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
コルゲートパッキング	円形2形　SCP2R　径3500	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
コルゲートパッキング	パイプアーチ形　SCP2P　径2000	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパッキング	パイプアーチ形　SCP2P　径2300	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパッキング	パイプアーチ形　SCP2P　径2700	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパッキング	パイプアーチ形　SCP2P　径3000	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパッキング	パイプアーチ形　SCP2P　径3700	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	A形 幅400×高400mm　板厚1.6mm（めっき）	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
コルゲートU字フリューム	A形 幅400×高400mm　板厚2.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	A形 幅400×高400mm　板厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	A形 幅600×高600mm　板厚1.6mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	A形 幅600×高600mm　板厚2.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	A形 幅600×高600mm　板厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	A形 幅600×高600mm　板厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径400mm　板厚1.6mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径400mm　板厚2.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径400mm　板厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径600mm　板厚1.6mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径600mm　板厚2.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径600mm　板厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径600mm　板厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径600mm　板厚4.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径800mm　板厚1.6mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径800mm　板厚2.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径800mm　板厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径800mm　板厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径800mm　板厚4.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1000mm　板厚1.6mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1000mm　板厚2.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1000mm　板厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1000mm　板厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1000mm　板厚4.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1200mm　板厚1.6mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1200mm　板厚2.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1200mm　板厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1200mm　板厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1200mm　板厚4.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	A形 幅350×高350mm　板厚1.6mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートU字フリューム	A形 幅450×高450mm　板厚1.6mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートU字フリューム	A形 幅500×高500mm　板厚1.6mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートフリューム		m	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径350長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径400長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径450長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径500長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ　中肉管VM径350長4.0m	本	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ　中肉管VM径400長4.0m	本	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ　中肉管VM径450長4.0m	本	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ　中肉管VM径500長4.0m	本	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW　径13　　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW　径16　　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW　径20　　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW　径25　　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW　径30　　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW　径40　　長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW　径50　　長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW　径75　　長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW　径100　長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW　径150　長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径13　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径16　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径20　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径25　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径30　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径40　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径50　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径65　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径75　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径100　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径125　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径150　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径200　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径250　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径300　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径40　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径50　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径65　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径75　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径100　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径125　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径150　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径200　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径250　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径300　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径350　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径400　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径450　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径500　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径600　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径50　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径65　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径75　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径100 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径125 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径150 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径200 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径250 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径300 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径50　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径65　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径75　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径100 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径125 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径150 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径200 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径250 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径300 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径350 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径400 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径450 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径500 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径600 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径50　長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径75　長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径100　長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径125　長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径150　長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径200　長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径250　長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径300　長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ	径50　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ	径65　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ	径75　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ	径100　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ	径125　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ	径150　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ	径200　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ	径250　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ	径300　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ	径350　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ	径400　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP)	RR片受直管 径200 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP)	RR片受直管 径250 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP)	RR片受直管 径300 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU)	RR片受直管 径 75 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU)	RR片受直管 径100 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU)	RR片受直管 径125 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU)	RR片受直管 径150 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU)	RR片受直管 径200 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU)	RR片受直管 径250 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU)	RR片受直管 径300 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU)	RR片受直管 径350 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU)	RR片受直管 径400 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU)	RR片受直管 径450 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径500 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径600 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管(VP)	TS片スリーブ　径 40　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	TS片スリーブ　径 75　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	TS片スリーブ　径100　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	TS片スリーブ　径125　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	TS片スリーブ　径150　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	TS片スリーブ　径200　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	TS片スリーブ　径250　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	TS片スリーブ　径300　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	TS片スリーブ　径350　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	TS片スリーブ　径400　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	TS片スリーブ　径450　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	TS片スリーブ　径500　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	TS片スリーブ　径600　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	TS片スリーブ　径 75　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	TS片スリーブ　径100　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	TS片スリーブ　径125　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	TS片スリーブ　径150　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	TS片スリーブ　径200　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	TS片スリーブ　径250　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	TS片スリーブ　径300　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VM）	TS片スリーブ　径350　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VM）	TS片スリーブ　径400　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VM）	TS片スリーブ　径450　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VM）	TS片スリーブ　径500　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管　径 75　長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管　径100　長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管　径125　長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管　径150　長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管　径200　長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管　径250　長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管　径300　長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管　径350　長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管　径400　長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管　径450　長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管　径500　長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管　径600　長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	RR片受直管　径200　長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	RR片受直管　径250　長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	RR片受直管　径300　長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VM）	RR片受直管　径350　長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VM）	RR片受直管　径400　長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VM）	RR片受直管　径450　長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VM）	RR片受直管　径500　長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）	RR片受直管　径 50　長5.0m	本	6,770	6,770	6,770	6,770	6,770	6,770	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）	RR片受直管　径 65　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）	RR片受直管　径 75　長5.0m	本	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）	RR片受直管　径100　長5.0m	本	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）	RR片受直管　径150　長5.0m	本	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）	RR片受直管　径200　長5.0m	本	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）	RR片受直管　径250　長5.0m	本	97,400	97,400	97,400	97,400	97,400	97,400	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）	RR片受直管　径300　長5.0m	本	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット　A形　径13	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット　A形　径16	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット　A形　径20	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット　A形　径25	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット　A形　径30	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット　A形　径40	個	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット　A形　径50	個	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット　A形　径65	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット　A形　径75	個	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット　A形　径100	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット　A形　径125	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット　A形　径150	個	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形　16×13	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形　20×16	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形　25×16	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形　25×20	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形　30×25	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形　40×30	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形　50×40	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形　65×50	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形　75×50	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形　75×65	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形　100×75	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形　125×100	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形　150×125	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	バルブソケット　A形　径13	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	バルブソケット　A形　径16	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	バルブソケット　A形　径20	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	バルブソケット　A形　径25	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	バルブソケット　A形　径30	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	バルブソケット　A形　径40	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	バルブソケット　A形　径50	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	バルブソケット　A形　径65	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	バルブソケット　A形　径75	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	バルブソケット　A形　径100	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ユニオンソケット　A形　径13	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ユニオンソケット　A形　径16	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ユニオンソケット　A形　径20	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ユニオンソケット　A形　径25	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ユニオンソケット　A形　径30	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ユニオンソケット　A形　径40	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ユニオンソケット　A形　径50	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ　A形　径13	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ　A形　径16	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ　A形　径20	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ　A形　径25	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ　A形　径30	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ　A形　径40	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ　A形　径50	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ　A形　径75	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ　A形　径100	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ　A形　径125	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ　A形　径150	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ　A形　径13	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ　A形　径16	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ　A形　径20	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ　A形　径25	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ　A形　径30	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ　A形　径40	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ　A形　径50	個	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ　A形　径65	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ　A形　径75	個	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ　A形　径100	個	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ　A形　径125	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ　A形　径150	個	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　13×13	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　16×13	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　16×16	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　20×16	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　20×20	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　25×20	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　25×25	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　30×25	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　30×30	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　40×30	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　40×40	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　50×40	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　50×50	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　65×50	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　65×65	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　75×65	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　75×75	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　100×75	個	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　100×100	個	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　125×100	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　125×125	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　150×125	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　150×150	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	90°ベンド　B形　径50	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	90°ベンド　B形　径65	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	90°ベンド　B形　径75	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	90°ベンド　B形　径100	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	90°ベンド　B形　径125	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	90°ベンド　B形　径150	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	90°ベンド　B形　径200	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	45°ベンド　B形　径50	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	45°ベンド　B形　径65	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	45°ベンド　B形　径75	個	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	45°ベンド　B形　径100	個	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	45°ベンド　B形　径125	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	45°ベンド　B形　径150	個	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	45°ベンド　B形　径200	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	22　1/2°ベンドB形　径50	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	22　1/2°ベンドB形　径65	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	22　1/2°ベンドB形　径75	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	22　1/2°ベンドB形　径100	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	22　1/2°ベンドB形　径125	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	22　1/2°ベンドB形　径150	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	22　1/2°ベンドB形　径200	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	11　1/4°ベンドB形　径50	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	11　1/4°ベンドB形　径65	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	11　1/4°ベンドB形　径75	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	11　1/4°ベンドB形　径100	個	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	11　1/4°ベンドB形　径125	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	11　1/4°ベンドB形　径150	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	11　1/4°ベンドB形　径200	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ドレッサ形ジョイント　径75	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ドレッサ形ジョイント　径100	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ドレッサ形ジョイント　径125	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ドレッサ形ジョイント　径150	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ドレッサ形ジョイント　径200	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット　径200	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット　径250	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケット　200×150	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケット　250×200	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	90°ベンド　径250	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	45°ベンド　径250	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	22　1/2°ベンド 径250	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	11　1/4°ベンド 径250	個	-	-	-	-	-	-	
硬質ポリ塩化ビニル管継手	ＭＦジョイント	個	-	-	-	-	-	-	
硬質ポリ塩化ビニル管継手	ドレッサーチーズ	個	-	-	-	-	-	-	
金属入りバルブソケット		個	-	-	-	-	-	-	
塩ビ管用継手　ソケット		個	-	-	-	-	-	-	
塩ビ管用継手　90°ﾍﾞﾝﾄﾞ		個	-	-	-	-	-	-	
塩ビ管用継手　45°ﾍﾞﾝﾄﾞ		個	-	-	-	-	-	-	
塩ビ管用継手　22°1/2ﾍﾞﾝﾄﾞ		個	-	-	-	-	-	-	
塩ビ管用継手　11°1/4ﾍﾞﾝﾄﾞ		個	-	-	-	-	-	-	
塩ビ管用継手　5°5/8ﾍﾞﾝﾄﾞ		個	-	-	-	-	-	-	
塩ビ管用継手　ﾁｰｽﾞ		個	-	-	-	-	-	-	
塩ビ管用継手　鋳鉄製継手材		個	-	-	-	-	-	-	
塩ビ管用継手　エルボ		個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅰ形 径13	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅰ形 径20	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅰ形 径25	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅰ形 径30	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅰ形 径40	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅰ形 径50	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅱ形 径13	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅱ形 径20	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅱ形 径25	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅱ形 径30	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅱ形 径40	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅱ形 径50	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅱ形 径65	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅱ形 径75	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅱ形 径100	個	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種　径200　長5m＜L≦6m（内圧管）	本	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
強化プラスチック複合管	5種　径250　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
強化プラスチック複合管	5種　径300　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
強化プラスチック複合管	5種　径350　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
強化プラスチック複合管	5種　径400　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	5種　径450　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	5種　径500　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	5種　径600　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	5種　径700　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	5種　径800　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	5種　径900　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	5種　径1000　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	5種　径1100　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	5種　径1200　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	5種　径1350　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	5種　径1500　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	5種　径1650　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	5種　径1800　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	5種　径2000　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	4種　径400　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	4種　径450　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	4種　径500　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	4種　径600　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
強化プラスチック複合管	4種　径700　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	4種　径800　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	4種　径900　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	4種　径1000　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	4種　径1100　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	4種　径1200　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	4種　径1350　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	4種　径1500　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	4種　径1650　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	4種　径1800　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	4種　径2000　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	3種　径400　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	3種　径450　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	3種　径500　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	3種　径600　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	3種　径700　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	3種　径800　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	3種　径900　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	3種　径1000　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	3種　径1100　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	3種　径1200　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	3種　径1350　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	3種　径1500　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	3種　径1650　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	3種　径1800　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	3種　径2000　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	2種　径450　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径500　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径600　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
強化プラスチック複合管	2種　径700　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径800　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径900　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径1000　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径1100　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径1200　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径1350　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径1500　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径1650　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径1800　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径2000　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種　径200　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	5種　径250　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	5種　径300　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	5種　径350　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	5種　径400　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	5種　径450　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	5種　径500　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	5種　径600　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	5種　径700　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	5種　径800　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	5種　径900　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	5種　径1000　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	5種　径1100　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	5種　径1200　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	5種　径1350　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	5種　径1500　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	5種　径1650　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	5種　径1800　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
強化プラスチック複合管	5種　径2000　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	5種　径2200　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種　径2400　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種　径2600　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種　径2800　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種　径3000　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種　径200　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	4種　径250　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	4種　径300　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	4種　径350　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	4種　径400　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	4種　径450　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	4種　径500　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	4種　径600　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	4種　径700　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	4種　径800　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	4種　径900　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	4種　径1000　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	4種　径1100　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	4種　径1200　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	4種　径1350　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	4種　径1500　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	4種　径1650　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	4種　径1800　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	4種　径2000　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	4種　径2200　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種　径2400　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種　径2600　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種　径2800　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
強化プラスチック複合管	4種　径3000　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種　径200　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	3種　径250　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	3種　径300　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	3種　径350　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	3種　径400　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	3種　径450　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	3種　径500　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	3種　径600　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	3種　径700　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	3種　径800　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	3種　径900　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	3種　径1000　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	3種　径1100　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	3種　径1200　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	3種　径1350　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	3種　径1500　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	3種　径1650　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	3種　径1800　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	3種　径2000　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	3種　径2200　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種　径2400　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種　径2600　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種　径2800　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種　径3000　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径200　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径250　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径300　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径350　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
強化プラスチック複合管	2種　径400　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径450　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径500　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径600　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径700　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径800　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径900　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径1000　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径1100　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径1200　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径1350　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径1500　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径1650　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径1800　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径2000　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径2200　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径2400　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径2600　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径2800　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径3000　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
切管（ＦＲＰＭ）		本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管異形管		本	-	-	-	-	-	-	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（２層管）	1種軟質	kg	-	-	-	-	-	-	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（２層管）	1種 径13	m	-	-	-	-	-	-	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（２層管）	1種 径20	m	-	-	-	-	-	-	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（２層管）	1種 径25	m	-	-	-	-	-	-	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（２層管）	1種 径30	m	-	-	-	-	-	-	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（２層管）	1種 径40	m	-	-	-	-	-	-	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（２層管）	1種 径50	m	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（２層管）	2種硬質	kg	-	-	-	-	-	-	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（２層管）	2種 径13	m	-	-	-	-	-	-	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（２層管）	2種 径20	m	-	-	-	-	-	-	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（２層管）	2種 径25	m	-	-	-	-	-	-	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（２層管）	2種 径30	m	-	-	-	-	-	-	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（２層管）	2種 径40	m	-	-	-	-	-	-	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（２層管）	2種 径50	m	-	-	-	-	-	-	
一般用ポリエチレン管	1種軟質	kg	-	-	-	-	-	-	
一般用ポリエチレン管	１種　径１３	m	-	-	-	-	-	-	
一般用ポリエチレン管	１種　径２５	m	-	-	-	-	-	-	
一般用ポリエチレン管	１種　径５０	m	-	-	-	-	-	-	
一般用ポリエチレン管	１種　径７５	m	-	-	-	-	-	-	
一般用ポリエチレン管	2種硬質	kg	-	-	-	-	-	-	
一般用ポリエチレン管	２種　径１３	m	-	-	-	-	-	-	
一般用ポリエチレン管	２種　径２５	m	-	-	-	-	-	-	
一般用ポリエチレン管	２種　径５０	m	-	-	-	-	-	-	
一般用ポリエチレン管	２種　径７５	m	-	-	-	-	-	-	
硬質ポリエチレン製無孔管	φ50　L=4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
硬質ポリエチレン製無孔管	φ60　L=4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
硬質ポリエチレン製無孔管	φ75　L=4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
硬質ポリエチレン製無孔管	φ100 L=4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
高密度ポリエチレン管		m	-	-	-	-	-	-	
耐圧ポリエチレンリブ管		m	-	-	-	-	-	-	
ねじ込形バルブ		個	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径15A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径20A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径25A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径32A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径40A	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径50A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径65A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径80A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径15A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径20A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径25A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径32A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径40A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径50A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径65A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径80A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径10A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径15A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径20A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径25A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径32A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径40A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径50A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径65A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径80A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径15A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径20A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径25A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径32A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径40A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径50A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径65A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径80A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 径15A	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 径20A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 径25A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 径32A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 径40A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 径50A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅フランジ形玉形弁	10K 径15A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅フランジ形玉形弁	10K 径20A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅フランジ形玉形弁	10K 径25A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅フランジ形玉形弁	10K 径32A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅フランジ形玉形弁	10K 径40A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅フランジ形玉形弁	10K 径50A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅フランジ形玉形弁	10K 径65A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅フランジ形玉形弁	10K 径80A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅フランジ形玉形弁	10K 径100A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅フランジ形仕切弁	10K 径25A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅フランジ形仕切弁	10K 径32A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅フランジ形仕切弁	10K 径40A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅フランジ形仕切弁	10K 径50A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅フランジ形仕切弁	10K 径65A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅フランジ形仕切弁	10K 径80A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径50A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径65A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径80A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径100A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径125A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径150A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径200A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径250A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径40A	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径50A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径65A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径80A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径100A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径125A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径150A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径200A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径50A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径65A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径80A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径100A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径125A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径150A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径200A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径250A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径300A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径50A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径65A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径80A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径100A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径125A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径150A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径200A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径250A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径300A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径50A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径65A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径80A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径100A	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径125A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径150A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径200A	個	-	-	-	-	-	-	
仕切弁（鋳鉄用）		個	-	-	-	-	-	-	
仕切弁（樹脂製）		個	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	手動・FC製 7.5K 径50 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	手動・FC製 7.5K 径75 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	手動・FC製 7.5K 径100 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	手動・FC製 7.5K 径125 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	手動・FC製 7.5K 径150 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	手動・FC製 7.5K 径200 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	手動・FC製 7.5K 径250 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	手動・FC製 7.5K 径300 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	手動・FC製 7.5K 径350 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	手動・FC製 7.5K 径400 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	手動・FC製 7.5K 径450 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	手動・FC製 7.5K 径500 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	手動・FC製 7.5K 径600 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	手動・FC製 7.5K 径700 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	手動・FC製 7.5K 径800 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	手動・FC製 7.5K 径900 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	手動・FC製 7.5K 径1000 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	電動・FC製 7.5K 径100 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	電動・FC製 7.5K 径125 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	電動・FC製 7.5K 径150 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	電動・FC製 7.5K 径200 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	電動・FC製 7.5K 径250 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	電動・FC製 7.5K 径300 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	電動・FC製 7.5K 径350 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	電動・FC製 7.5K 径400 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	電動・FC製 7.5K 径450 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	電動・FC製 7.5K 径500 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	電動・FC製 7.5K 径600 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	電動・FC製 7.5K 径700 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	電動・FC製 7.5K 径800 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	電動・FC製 7.5K 径900 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	電動・FC製 7.5K 径1000 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	
水道用空気弁	FC製 7.5K 単口 径13 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	
水道用空気弁	FC製 7.5K 単口 径20 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	
水道用空気弁	FC製 7.5K 単口 径25 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	
水道用空気弁	FC製 7.5K 双口 径75 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	
水道用空気弁	FC製 7.5K 双口 径100 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	
水道用空気弁	FC製 7.5K 双口 径150 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	
水道用急速空気弁	FC製 7.5K 径13 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	
水道用急速空気弁	FC製 7.5K 径20 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	
水道用急速空気弁	FC製 7.5K 径25 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	
水道用急速空気弁（FC製 合成樹脂塗装）	7.5K 径75 ﾎﾞｰﾙ式補修弁(径75×150㎜)含む	個	-	-	-	-	-	-	
水道用急速空気弁（FC製 合成樹脂塗装）	7.5K 径100 ﾎﾞｰﾙ式補修弁(径100×200㎜)含む	個	-	-	-	-	-	-	
水道用急速空気弁	FC製 7.5K 径150 ﾎﾞｰﾙ式補修弁含む 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	
水道用急速空気弁	FC製 7.5K 径200 ﾎﾞｰﾙ式補修弁含む 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	
水道用急速空気弁		個	-	-	-	-	-	-	
通気孔		式	-	-	-	-	-	-	
バタフライ弁 (鋳鉄製)		個	-	-	-	-	-	-	
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁（樹脂製）		個	-	-	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径200	個	-	-	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径250	個	-	-	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径300	個	-	-	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径350	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径400	個	-	-	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径450	個	-	-	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径500	個	-	-	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径600	個	-	-	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径700	個	-	-	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径800	個	-	-	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径900	個	-	-	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径1000	個	-	-	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径1100	個	-	-	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径1200	個	-	-	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径1350	個	-	-	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径1500	個	-	-	-	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径200	個	-	-	-	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径250	個	-	-	-	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径300	個	-	-	-	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径350	個	-	-	-	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径400	個	-	-	-	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径450	個	-	-	-	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径500	個	-	-	-	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径600	個	-	-	-	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径700	個	-	-	-	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径800	個	-	-	-	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径900	個	-	-	-	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径1000	個	-	-	-	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径1100	個	-	-	-	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径1200	個	-	-	-	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径1350	個	-	-	-	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径1500	個	-	-	-	-	-	-	
ドレーン流出弁		個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
バルブボックス		個	-	-	-	-	-	-	
フィルター	パット型　φ300	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
フィルター	ボックス型　300×300mm	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
フィルター	集水フィルター　φ50	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
フィルター	集水フィルター　φ75	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
排水材(構造物背面排水用)	幅200mm以上600mm以下 厚20mm以上50mm以下	m	-	-	-	-	-	-	
水平排水材（水平排水層用）	幅100mm以上600mm以下　厚50mm以下	m	-	-	-	-	-	-	
ウィープホール	φ50　150mm	個	-	-	-	-	-	-	
ウィープホール	φ50　200mm	個	-	-	-	-	-	-	
ウィープホール	φ50　250mm	個	-	-	-	-	-	-	
ウィープホール	φ50　300mm	個	-	-	-	-	-	-	
ウィープホール	φ50　350mm	個	-	-	-	-	-	-	
ウィープホール	φ50　400mm	個	-	-	-	-	-	-	
ウィープホール	φ50　450mm	個	-	-	-	-	-	-	
ウィープホール	φ50　500mm	個	-	-	-	-	-	-	
ウィープホール	φ50　150～500mm	個	-	-	-	-	-	-	
ウィープホール	φ75　150～500mm	個	-	-	-	-	-	-	
ウィープホール	φ50　150～500mm(底版用)	個	-	-	-	-	-	-	
ウィープホール	φ75　150～500mm(底版用)	個	-	-	-	-	-	-	
ウィープホール	φ100 150～500mm(底版用)	個	-	-	-	-	-	-	
ビニールフィルム	厚 0.1mm　幅135㎝	m	-	-	-	-	-	-	
ビニールフィルム	厚 0.1mm　幅150cm	m	140	140	＊(●)	140	140	140	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径300　長7m	本	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径300　長8m	本	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径300　長9m	本	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径300　長10m	本	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径300　長11m	本	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径300　長12m	本	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径300　長13m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径350　長7m	本	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径350　長8m	本	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径350　長9m	本	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径350　長10m	本	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径350　長11m	本	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径350　長12m	本	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径350　長13m	本	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径400　長7m	本	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径400　長8m	本	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径400　長9m	本	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径400　長10m	本	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径400　長11m	本	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径400　長12m	本	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径400　長13m	本	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径400　長14m	本	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径400　長15m	本	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径450　長7m	本	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径450　長8m	本	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径450　長9m	本	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径450　長10m	本	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径450　長11m	本	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径450　長12m	本	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径450　長13m	本	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径450　長14m	本	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径450　長15m	本	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径500　長7m	本	*	*	*	*	*	*	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径500　長8m	本	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径500　長9m	本	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径500　長10m	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径500　長11m	本	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径500　長12m	本	*	*	*	*	*	*	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径500　長13m	本	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径500　長14m	本	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径500　長15m	本	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径600　長7m	本	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径600　長8m	本	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径600　長9m	本	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径600　長10m	本	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径600　長11m	本	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径600　長12m	本	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径600　長13m	本	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径600　長14m	本	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径600　長15m	本	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭		本	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ橋桁		本	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板		枚	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF　厚100　幅500	m	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF　厚110　幅500	m	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF　厚120　幅500	m	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF　厚130　幅500	m	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF　厚140　幅500	m	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF　厚150　幅500	m	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF　厚160　幅500	m	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF　厚180　幅500	m	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF　厚190　幅500	m	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF　厚200　幅500	m	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF　厚220　幅500	m	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC　厚90A　幅1000	m	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC　厚90B　幅1000	m	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC　厚90C　幅1000	m	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC　厚120　幅1000	m	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC　厚150A 幅1000	m	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC　厚150B 幅1000	m	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC　厚175　幅1000	m	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC　厚200A 幅1000	m	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC　厚200B 幅1000	m	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC　厚230　幅1000	m	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC　厚255A 幅1000	m	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC　厚255B 幅1000	m	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC　厚275A 幅1000	m	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC　厚275B 幅1000	m	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC　厚300　幅1000	m	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC　厚350　幅1000	m	-	-	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆　8mm×2　厚25mm　210㎜×160㎜	枚	-	-	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆　8mm×3　厚34mm　210㎜×210㎜	枚	-	-	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆　10mm×3　厚40mm　210㎜×210㎜	枚	-	-	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆　8mm×4　厚43mm　210㎜×260㎜	枚	-	-	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆　10mm×4　厚51mm　210㎜×260㎜	枚	-	-	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	硬質ゴム　10mm×2　厚23mm　150㎜×1000㎜	枚	-	-	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	硬質ゴム　15mm×2　厚33mm　150㎜×1000㎜	枚	-	-	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	硬質ゴム　12mm×3　厚42mm　200㎜×1000㎜	枚	-	-	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	硬質　10mm	㎡	-	-	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	硬質　20mm	㎡	-	-	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	軟質　10mm	㎡	-	-	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	軟質　20mm	㎡	-	-	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆　（固定部）	個	-	-	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆　（可動部）	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
橋梁用ゴム支承材	切断加工　（固定部）	個	-	-	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	切断加工　（可動部）	個	-	-	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	硬質ゴム　（固定部）	㎡	-	-	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	硬質ゴム　（可動部）	㎡	-	-	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	合成繊維　（固定部）	㎡	-	-	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	合成繊維　（可動部）	㎡	-	-	-	-	-	-	
ゴム支承（Ｂタイプ）	固定部	個	-	-	-	-	-	-	
ゴム支承（Ｂタイプ）	可動部	個	-	-	-	-	-	-	
プレキャスト擁壁		m	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	150 長600mm	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	180 長600mm	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	240 長600mm	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	300A　長600mm	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	300B　長600mm	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	300C　長600mm	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	360A　長600mm	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	360B　長600mm	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	450 長600mm	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	600 長600mm	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	長600mm	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	150　長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	180 長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	240　長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	300A　長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	300B　長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	300C　長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	360A　長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	360B　長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	450 長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
鉄筋コンクリートU形	600 長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	240　長2000mm	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	300A　長2000mm	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	300B　長2000mm	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	300C　長2000mm	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	360A　長2000mm	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	360B　長2000mm	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	450 長2000mm	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	600 長2000mm	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	長2000mm	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種　150 長600mm	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種　180 長600mm	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種　240 長600mm	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種　300 長600mm	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種　360 長600mm	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種　450 長600mm	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種　600 長600mm	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種　150 長600mm	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種　180 長600mm	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種　240 長600mm	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種　300 長600mm	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種　360 長600mm	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種　450 長600mm	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種　600 長600mm	個	-	-	-	-	-	-	
舗装用コンクリート平板	300×300×60	個	-	-	-	-	-	-	
コンクリートL形	250A　350×175×600	個	-	-	-	-	-	-	
コンクリートL形	250B　450×175×600	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートL形	250A　350×155×600	個	*	*	*	-	-	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
鉄筋コンクリートＬ形	250B　450×155×600	個	*	*	*	-	*	*	
鉄筋コンクリートＬ形	300　500×155×600	個	*	*	*	-	*	*	
鉄筋コンクリートＬ形	350　550×155×600	個	-	*	*	-	*	*	
歩車道境界ブロック（片側）	A 150×170×200×600	個	*	*	*	*	*	*	
歩車道境界ブロック（片側）	B 180×205×250×600	個	*	*	*	*	*	*	
歩車道境界ブロック（片側）	C 180×210×300×600	個	*	*	*	*	*	*	
地先境界ブロック	A 120×120×120×600	個	*	*	*	*	*	*	
地先境界ブロック	B 150×150×120×600	個	-	-	-	-	-	-	
地先境界ブロック	C 150×150×150×600	個	*	*	*	*	*	*	
組合せ暗きょブロック	180 180×180×600	個	-	-	-	-	-	-	
組合せ暗きょブロック	240 240×240×600	個	-	-	-	-	-	-	
組合せ暗きょブロック	300 300×300×600	個	-	-	-	-	-	-	
組合せ暗きょブロック	360 360×360×600	個	-	-	-	-	-	-	
組合せ暗きょブロック	450 450×450×500	個	-	-	-	-	-	-	
組合せ暗きょブロック	600 600×600×500	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート片厚U形	240 長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート片厚U形	300B　長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート片厚U形	360B　長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート片厚U形	450 長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート片厚U形	600 長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート片厚U形	240 長600mm	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート片厚U形	300B　長600mm	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート片厚U形	360B　長600mm	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート片厚U形	450 長600mm	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート片厚U形	600 長600mm	個	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	250　250×230×2m　1種	個	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	300A　300×280×2m　1種	個	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	300B　300×270×2m　1種	個	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	300C　300×260×2m　1種	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
道路用鉄筋コンクリート側溝	400A　400×370×2m　1種	個	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	400B　400×360×2m　1種	個	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	500A　500×460×2m　1種	個	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	500B　500×450×2m　1種	個	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	250　250×230×2m　3種	個	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	300A　300×280×2m　3種	個	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	300B　300×270×2m　3種	個	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	300C　300×260×2m　3種	個	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	400A　400×370×2m　3種	個	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	400B　400×360×2m　3種	個	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	500A　500×460×2m　3種	個	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	500B　500×450×2m　3種	個	-	-	-	-	-	-	
コンクリート分水槽		基	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	250×500　1種	枚	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	300×500　1種	枚	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	400×500　1種	枚	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	500×500　1種	枚	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	250×500　3種	枚	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	300×500　3種	枚	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	400×500　3種	枚	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	500×500　3種	枚	-	-	-	-	-	-	
自由勾配側溝		個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート蓋		個	-	-	-	-	-	-	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ		個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	長4000mm	本	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	長5000mm	本	-	-	-	-	-	-	
道路用境界ブロック		個	-	-	-	-	-	-	
根巻きコンクリートブロック	W400　D400　H250	個	-	-	-	-	-	-	
根巻きコンクリートブロック	W450　D450　H300	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
根巻きコンクリートブロック	W500　D500　H350	個	-	-	-	-	-	-	
プレキャスト擁壁	宅認(q=10kN/m2)1000型(L=2.0m)中地震対応型	個	-	-	-	-	-	-	
プレキャスト擁壁	宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)中地震対応型	個	-	-	-	-	-	-	
プレキャスト擁壁	宅認(q=10kN/m2)2500型(L=2.0m)中地震対応型	個	-	-	-	-	-	-	
プレキャスト擁壁	ﾊｲﾀｯﾁｳｫｰﾙ宅認(q=10kN/m2)4250型(L=2.0m)中地震対応	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートＬ形	500A　665×270×600	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートＬ形	500B　700×320×600	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートＬ形	500C　705×370×600	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート大型水路		個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム	200 210×200×4	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム	250 260×240×4	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム	300 310×275×4	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム	350 360×315×4	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム	400 425×350×4	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム	450 480×390×4	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム	500 530×425×4	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム	560 600×480×4	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム	600 640×500×3	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム	700 745×575×3	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム	800 845×650×3	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム	920 965×740×3	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム	1000 1055×800×3	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	200	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	250	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	300	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	350	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	400	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	450	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	500	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
鉄筋コンクリートフリューム受台	560	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	600	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	700	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	800	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	920	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	1000	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品	フリュームタイト　200	枚	-	-	-	-	-	-	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品	フリュームタイト　250	枚	-	-	-	-	-	-	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品	フリュームタイト　300	枚	-	-	-	-	-	-	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品	フリュームタイト　350	枚	-	-	-	-	-	-	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品	フリュームタイト　400	枚	-	-	-	-	-	-	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品	フリュームタイト　450	枚	-	-	-	-	-	-	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品	フリュームタイト　500	枚	-	-	-	-	-	-	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品	フリュームタイト　560	枚	-	-	-	-	-	-	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品	フリュームタイト　600	枚	-	-	-	-	-	-	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品	フリュームタイト　700	枚	-	-	-	-	-	-	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品	フリュームタイト　800	枚	-	-	-	-	-	-	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品	フリュームタイト　920	枚	-	-	-	-	-	-	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品	フリュームタイト　1000	枚	-	-	-	-	-	-	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄベンチフリューム分水工	200　長1.0m	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄベンチフリューム分水工	250　長1.0m	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄベンチフリューム分水工	300　長1.0m	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄベンチフリューム分水工	350　長1.0m	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄベンチフリューム分水工	400　長1.0m	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄベンチフリューム分水工	450　長1.0m	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄベンチフリューム分水工	500　長1.0m	個	-	-	-	-	-	-	
角形フリューム	幅150mm　深150mm　長2.0m	個	-	-	-	-	-	-	
角形フリューム	幅200mm　深200mm　長2.0m	個	-	-	-	-	-	-	
角形フリューム	幅250mm　深250mm　長2.0m	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
角形フリューム	幅300mm　深300mm　長2.0m	個	-	-	-	-	-	-	
角形フリューム	幅350mm　深350mm　長2.0m	個	-	-	-	-	-	-	
角形フリューム	幅400mm　深400mm　長2.0m	個	-	-	-	-	-	-	
角形フリューム	幅450mm　深450mm　長2.0m	個	-	-	-	-	-	-	
角形フリューム	幅500mm　深500mm　長2.0m	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	長1.0m	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	長2.0m	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	長4.0m	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	長5.0m	個	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋コンクリトＬ形ブロック		個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高400mm　幅400mm	本	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高500mm　幅500mm	本	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm　幅500mm	本	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm　幅600mm	本	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm　幅700mm	本	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm　幅800mm	本	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm　幅1000mm	本	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm　幅1200mm	本	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm　幅600mm	本	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm　幅700mm	本	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm　幅800mm	本	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm　幅1000mm	本	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm　幅1200mm	本	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm　幅1300mm	本	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm　幅1500mm	本	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm　幅1600mm	本	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm　幅1800mm	本	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm　幅2000mm	本	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm　幅1000mm	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm　幅1200mm	本	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm　幅1300mm	本	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm　幅1500mm	本	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm　幅1600mm	本	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm　幅1800mm	本	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm　幅2000mm	本	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	パネル　幅250mm　高50mm　長995	枚	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	パネル　幅300mm　高50mm　長995	枚	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	パネル　幅250mm　高50mm　長1195	枚	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	パネル　幅300mm　高50mm　長1195	枚	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	パネル　幅250mm　高50mm　長1495	枚	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	パネル　幅300mm　高50mm　長1495	枚	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠		組	-	-	-	-	-	-	
下水道用マンホール側塊	斜壁　600A　下径900　高300	個	-	-	-	-	-	-	
下水道用マンホール側塊	斜壁　600B　下径900　高450	個	-	-	-	-	-	-	
下水道用マンホール側塊	斜壁　600C　下径900　高600	個	-	-	-	-	-	-	
下水道用マンホール側塊	斜壁　600D　下径1200　高600	個	-	-	-	-	-	-	
下水道用マンホール側塊	斜壁　900　下径1200　高600	個	-	-	-	-	-	-	
下水道用マンホール側塊	斜壁　1200　下径1500　高600	個	-	-	-	-	-	-	
下水道用マンホール側塊	直壁　900A　高300	個	-	-	-	-	-	-	
下水道用マンホール側塊	直壁　900B　高600	個	-	-	-	-	-	-	
下水道用マンホール側塊	直壁　1200A　高300	個	-	-	-	-	-	-	
下水道用マンホール側塊	直壁　1200B　高600	個	-	-	-	-	-	-	
下水道用マンホール側塊	直壁　1500A　高300	個	-	-	-	-	-	-	
下水道用マンホール側塊	直壁　1500B　高600	個	-	-	-	-	-	-	
下水道用マンホール		基	-	-	-	-	-	-	
プレキャストマンホール	製品質量2,000kg/基以下	基	-	-	-	-	-	-	
プレキャストマンホール	製品質量2,000kg/基を超え4,000kg/基以下	基	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート		個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
ボックスカルバート	内幅0.6m内高0.6m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅0.7m内高0.7m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅0.8m内高0.8m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅0.9m内高0.9m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.0m内高0.8m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.0m内高0.8m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.0m内高1.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.0m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.1m内高1.1m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.2m内高1.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.2m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.2m内高1.2m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.3m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.3m内高1.3m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.3m内高1.3m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.4m内高1.4m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.2m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.5m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.8m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.8m内高1.5m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.8m内高1.8m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.8m内高1.8m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅2.0m内高1.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅2.0m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅2.0m内高2.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅2.0m内高2.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
ボックスカルバート	内幅2.3m内高2.3m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅2.5m内高1.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅2.5m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅2.5m内高2.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅2.5m内高2.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅2.5m内高2.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅2.5m内高2.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅3.0m内高1.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅3.0m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅3.0m内高2.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅3.0m内高2.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅3.0m内高3.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅3.5m内高2.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅3.0m内高2.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅3.0m内高3.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅0.6m内高0.6m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.0m内高1.5m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ブロックマット	厚10㎝幅120～160㎝長200～800㎝	㎡	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	
パネル工法用緩衝材	発泡ポリエチレン系	㎡	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合板	t=8mm	㎡	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合板	t=10mm	㎡	-	-	-	-	-	-	
レジンコンクリート板	t=10mm	㎡	-	-	-	-	-	-	
畦畔ブロック	高450mm　長さ1000mm	個	-	-	-	-	-	-	
畦畔ブロック	高500mm　長さ1000mm	個	-	-	-	-	-	-	
畦畔ブロック	高600mm　長さ600mm	個	-	-	-	-	-	-	
溝畔ブロック	50型　高50㎝　　長90㎝	個	-	-	-	-	-	-	
溝畔ブロック	70型　高70㎝　　長60㎝	個	-	-	-	-	-	-	
溝畔ブロック	100型 高100㎝　長60㎝	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
用地境界杭（農林水産省規格）	12×12×70　コンクリート製	本	-	-	-	-	-	-	
用地境界杭（農林水産省規格）	12×12×80　コンクリート製	本	-	-	-	-	-	-	
用地境界杭（農林水産省規格）	12×12×90　コンクリート製	本	-	-	-	-	-	-	
用地境界杭（農林水産省規格）	12×12×100　コンクリート製	本	1,800	＊	＊	1,660	2,120	-	
用地境界杭（農林水産省規格）	12×12×120　コンクリート製	本	-	-	-	-	-	-	
用地境界杭（農林水産省規格）	13×13×70　コンクリート製	本	-	-	-	-	-	-	
用地境界杭（農林水産省規格）	13×13×80　コンクリート製	本	-	-	-	-	-	-	
用地境界杭（農林水産省規格）	13×13×90　コンクリート製	本	2,200	＊(○)	-	-	-	-	
用地境界杭（農林水産省規格）	13×13×100　コンクリート製	本	-	-	-	-	-	-	
用地境界杭（農林水産省規格）	13×13×120　コンクリート製	本	-	-	-	-	-	-	
ネームプレート		枚	-	-	-	-	-	-	
根固め用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ		基	-	-	-	-	-	-	
コンクリート積ブロック	(大型)	㎡	-	-	-	-	-	-	
張ブロック	厚10㎝(500×500以下)	㎡	＊	-	-	-	-	-	
張ブロック	厚12㎝(500×500以下)	㎡	-	-	-	-	-	-	
張ブロック	厚15㎝(500×500以下)	㎡	-	-	-	-	-	-	
張ブロック	(大型)	㎡	-	-	-	-	-	-	
建築用コンクリートブロック	C種　厚100㎜　高190㎜ 長390㎜	個	＊(●)	＊(●)	＊	＊(●)	＊(●)	＊(●)	
建築用コンクリートブロック	C種　厚120㎜　高190㎜ 長390㎜	個	＊(●)	＊(●)	＊	＊(●)	＊(●)	＊(●)	
建築用コンクリートブロック	C種　厚150㎜　高190㎜ 長390㎜	個	＊(●)	＊(●)	＊	＊(●)	＊(●)	＊(●)	
建築用コンクリートブロック	C種　厚190㎜　高190㎜ 長390㎜	個	-	-	-	-	-	-	
コンクリート積ブロック	A種　控35㎝	個	-	-	-	-	-	-	
平石		㎡	-	-	-	-	-	-	
法枠ブロック		㎡	-	-	-	-	-	-	
連節ブロック		㎡	-	-	-	-	-	-	
法枠用中詰ブロック		個	-	-	-	-	-	-	
アンカーブロック	2.0m＊0.6m＊1.0m	個	-	-	-	-	-	-	
大型ブロック	控500mm(2,000kg/個以下)	㎡	-	-	-	-	-	-	
大型ブロック	控500mm(2,000kg/個超え)	㎡	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
大型ブロック	控2000mm(2,000kg/個超え)	㎡	-	-	-	-	-	-	
平ブロック	厚さ100mm	㎡	*	-	-	-	-	-	
間知ブロック	控350 滑面	㎡	-	-	-	-	-	-	
連節ブロック	厚さ220mm	㎡	-	-	-	-	-	-	
連節ブロック	厚さ250mm	㎡	-	-	-	-	-	-	
工場製作品		式	-	-	-	-	-	-	
スクリーン		式	-	-	-	-	-	-	
スプリンクラー諸機材		式	-	-	-	-	-	-	
スプリンクラー諸機材	取水ホース	本	-	-	-	-	-	-	
スプリンクラー諸機材	取水ソケット	個	-	-	-	-	-	-	
スプリンクラー諸機材	立上りなしパイプ	本	-	-	-	-	-	-	
スプリンクラー諸機材	立上り付パイプ	本	-	-	-	-	-	-	
スプリンクラー諸機材	立上り付ソケット	個	-	-	-	-	-	-	
スプリンクラー諸機材	エンドプラグ	個	-	-	-	-	-	-	
スプリンクラー諸機材	エルボ	個	-	-	-	-	-	-	
スプリンクラー諸機材	チーズ	個	-	-	-	-	-	-	
スプリンクラー諸機材	スプリンクラー	個	-	-	-	-	-	-	
スプリンクラー諸機材	ライザー管	本	-	-	-	-	-	-	
スプリンクラー諸機材	ライザー管支持金具	個	-	-	-	-	-	-	
鋼矢板	U形　SYW295　Ⅱ型　6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	*	*	
鋼矢板	U形　SYW295　Ⅲ型　6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	*	*	
鋼矢板	U形　SYW295　Ⅳ型　6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	*	*	
鋼矢板	U形　SYW295　ⅤL型　6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	*	*	
鋼矢板	U形　SYW295　ⅦL型　6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	*	*	
軽量鋼矢板	SS400　2m以上12m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	*	*	
鋼矢板（撤去部分）		ton	-	-	-	-	-	-	
鋼矢板（埋殺し）		ton	-	-	-	-	-	-	
広幅鋼矢板	U形　SYW295　ⅡW型　6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	*	*	
広幅鋼矢板	U形　SYW295　ⅢW型　6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
広幅鋼矢板	U形　SYW295　Ⅳw型　6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
鋼矢板 継ぎ施工費		箇所	-	-	-	-	-	-	
ハット形鋼矢板	SYW295　SP-10H　6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ハット形鋼矢板	SYW295　SP-25H　6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ハット形鋼矢板	SYW295 SP-45H 6m以上20m以下(500mmﾋﾟｯﾁ)	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ハット形鋼矢板	SYW295 SP-50H 6m以上20m以下(500mmﾋﾟｯﾁ)	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
鋼矢板形状エキストラ加算額	SYW295 U形（ＶL型,ⅥL型）	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
鋼矢板（広幅・ハット形含む）地域エキストラ加算額	陸上渡し12m以下	ton	-	-	-	-	-	-	
鋼矢板（広幅・ハット形含む）地域エキストラ加算額	陸上渡し12m超18m以下	ton	-	-	-	-	-	-	
鋼矢板（広幅・ハット形含む）地域エキストラ加算額	陸上渡し18m超	ton	-	-	-	-	-	-	
鋼矢板（広幅・ハット形含む）地域エキストラ加算額	海上渡し	ton	-	-	-	-	-	-	
Ｈ形鋼杭	SHK400　　200×204×12×12	ton	-	-	-	-	-	-	
Ｈ形鋼杭	SHK400　　250×255×14×14	ton	-	-	-	-	-	-	
Ｈ形鋼杭	SHK400　　300×300×10×15	ton	-	-	-	-	-	-	
Ｈ形鋼杭	SHK400　　350×350×12×19	ton	-	-	-	-	-	-	
Ｈ形鋼杭	SHK400　　400×400×13×21	ton	-	-	-	-	-	-	
Ｈ形鋼杭		本	-	-	-	-	-	-	
鋼管杭　（ＳＫＫ―４００）	各種	ton	-	-	-	-	-	-	
鋼管杭		本	-	-	-	-	-	-	
鋼管矢板継手	二港湾型Ｌ65*65*8Ｔ125*9 L-T型	ton	-	-	-	-	-	-	
普通丸鋼	SR235　　径6	ton	-	-	-	-	-	-	
普通丸鋼	SR235　径9	ton	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
普通丸鋼	SR235　径13	ton	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
普通丸鋼	SR235　径16	ton	-	-	-	-	-	-	
普通丸鋼	SR235　径19	ton	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
普通丸鋼	SR235　径22	ton	-	-	-	-	-	-	
普通丸鋼	SR235　径25	ton	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
異形棒鋼	SD295A　　D10	ton	-	-	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295A　　D13	ton	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
異形棒鋼	SD295A D16	ton	-	-	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295A D25	ton	-	-	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD345 D10	ton	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
異形棒鋼	SD345 D13	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
異形棒鋼	SD345 D16	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
異形棒鋼	SD345 D19	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
異形棒鋼	SD345 D22	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
異形棒鋼	SD345 D25	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
異形棒鋼	SD345 D29	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
異形棒鋼	SD345 D32	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
異形棒鋼	SD345 D35	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
異形棒鋼	SD345 D38	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
異形棒鋼	SD345 D51	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
異形棒鋼		ton	-	-	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD345 D41	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
異形棒鋼	SD295 D10	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
異形棒鋼	SD295 D13	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
異形棒鋼	SD295 D16	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
異形棒鋼	SD295 D19	ton	-	-	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295 D22	ton	-	-	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295 D25	ton	-	-	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295 D29	ton	-	-	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295 D32	ton	-	-	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295 D35	ton	-	-	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295 D38	ton	-	-	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295 D41	ton	-	-	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295 D51	ton	-	-	-	-	-	-	
鉄筋継手		セット	-	-	-	-	-	-	
リップみぞ形鋼	SSC400相当品　60×30×10×2.3	ton	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
リップみぞ形鋼	SSC400相当品　75×45×15×2.3	ton	-	-	-	-	-	-	
リップみぞ形鋼	SSC400相当品　100×50×20×2.3	ton	-	-	-	-	-	-	
リップみぞ形鋼	SSC400相当品　125×50×20×3.2	ton	-	-	-	-	-	-	
リップみぞ形鋼	SSC400相当品　150×50×20×3.2	ton	-	-	-	-	-	-	
軽みぞ形鋼	100～350×40～50×2.3～4.5	ton	-	-	-	-	-	-	
鋼板（無規格品）	中板　　厚3.2 ×914×1829	ton	-	-	-	-	-	-	
鋼板（無規格品）	中板　　厚4.5 ×914×1829	ton	-	-	-	-	-	-	
鋼板（無規格品）	厚板　　厚6　×914×1829	ton	*	*	*	*	*	*	
鋼板（無規格品）	厚板　　厚9,12×914×1829	ton	*	*	*	*	*	*	
鋼板（無規格品）	厚板　　厚16,19,22,25×914×1829	ton	-	-	-	-	-	-	
鋼板	熱延薄板(SPHC)　厚1.6	ton	-	-	-	-	-	-	
鋼板	熱延薄板(SPHC)　厚2.3	ton	-	-	-	-	-	-	
鋼板	冷延薄板(SPCC)　厚0.4～0.8	ton	-	-	-	-	-	-	
鋼板	冷延薄板(SPCC)　厚0.9～1.6	ton	-	-	-	-	-	-	
鋼板	冷延薄板(SPCC)　厚2.0～2.3	ton	-	-	-	-	-	-	
縞鋼板	厚3.2	ton	-	-	-	-	-	-	
縞鋼板	厚4.5～6.0	ton	-	-	-	-	-	-	
縞鋼板	厚9.0	ton	-	-	-	-	-	-	
Ｈ形鋼	SS400　　200×200×8×12	ton	-	-	-	-	-	-	
Ｈ形鋼	SS400　　250×250×9×14	ton	-	-	-	-	-	-	
Ｈ形鋼	SS400　　300×300×10×15	ton	-	-	-	-	-	-	
Ｈ形鋼	SS400　　350×350×12×19	ton	-	-	-	-	-	-	
Ｈ形鋼	SS400　　400×400×13×21	ton	-	-	-	-	-	-	
平鋼（ＳＳ４００）	厚4.5㎜　幅32～38	ton	-	-	-	-	-	-	
平鋼（ＳＳ４００）	厚6㎜　　幅32～44	ton	-	-	-	-	-	-	
平鋼（ＳＳ４００）	厚6㎜　　幅50～75	ton	-	-	-	-	-	-	
平鋼（ＳＳ４００）	厚9㎜　　幅32～44	ton	-	-	-	-	-	-	
平鋼（ＳＳ４００）	厚9㎜　　幅50～75	ton	-	-	-	-	-	-	
平鋼（ＳＳ４００）	厚12㎜　幅32～44	ton	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
平鋼（ＳＳ４００）	厚12㎜　幅50～75	ton	-	-	-	-	-	-	
平鋼（ＳＳ４００）	厚12㎜　幅90～100	ton	-	-	-	-	-	-	
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	小形　厚3　辺25	ton	-	-	-	-	-	-	
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	小形　厚3　辺30	ton	-	-	-	-	-	-	
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	小形　厚3　辺40	ton	-	-	-	-	-	-	
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	小形　厚5　辺40	ton	-	-	-	-	-	-	
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	中形　厚4　辺50	ton	-	-	-	-	-	-	
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	中形　厚6～9　辺50～75	ton	-	-	-	-	-	-	
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	中形　厚7～10　辺90～100	ton	-	-	-	-	-	-	
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	中形　厚13　辺90～100	ton	-	-	-	-	-	-	
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	大形　厚9～15　辺130	ton	-	-	-	-	-	-	
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	大形　厚9～15　辺150	ton	-	-	-	-	-	-	
溝形鋼（ＳＳ４００）	中形厚5幅40～50高75～100	ton	-	-	-	-	-	-	
溝形鋼（ＳＳ４００）	大形厚6-6.5幅65-75高125-150	ton	-	-	-	-	-	-	
溝形鋼（ＳＳ４００）	大形厚7-9幅75-90高150-200	ton	*	*	*	*	*	*	
溝形鋼（ＳＳ４００）	大形　厚9　幅90　高250	ton	-	-	-	-	-	-	
溝形鋼（ＳＳ４００）	大形　厚9　幅90　高300	ton	-	-	-	-	-	-	
溝形鋼（ＳＳ４００）	大形　厚10-12幅90　高300	ton	-	-	-	-	-	-	
溝形鋼（ＳＳ４００）	大形　厚13　幅100　高380	ton	-	-	-	-	-	-	
不等辺山形鋼（ＳＳ４００）	中形　厚7～10　辺75　辺100～125	ton	-	-	-	-	-	-	
不等辺山形鋼（ＳＳ４００）	中形　厚9～12　辺90　辺150	ton	-	-	-	-	-	-	
Ｉ形鋼（ＳＳ４００）	大形　厚5.5-7幅75-100高150-200	ton	-	-	-	-	-	-	
Ｉ形鋼（ＳＳ４００）	大形　厚7.5-10幅125高250	ton	-	-	-	-	-	-	
Ｉ形鋼（ＳＳ４００）	大形　厚8幅150高300	ton	-	-	-	-	-	-	
Ｉ形鋼（ＳＳ４００）	大形　厚10×150×300	ton	-	-	-	-	-	-	
Ｉ形鋼（ＳＳ４００）	大形　厚9-12×150×350	ton	-	-	-	-	-	-	
Ｉ形鋼（ＳＳ４００）	大形　厚11～13×175×450	ton	-	-	-	-	-	-	
亜鉛鉄板	平板　厚0.3　幅914　長1829	枚	-	-	-	-	-	-	
亜鉛鉄板	平板　厚0.3　幅914　長2743	枚	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
亜鉛鉄板	平板　厚0.4　幅914　長1829	枚	-	-	-	-	-	-	
亜鉛鉄板	平板　厚0.5　幅914　長1829	枚	-	-	-	-	-	-	
亜鉛鉄板	波板　厚0.19 幅762　長1829	枚	-	-	-	-	-	-	
亜鉛鉄板	波板　厚0.25 幅762　長1829	枚	-	-	-	-	-	-	
着色亜鉛鉄板	平板　厚0.3　幅914　長1829	枚	-	-	-	-	-	-	
着色亜鉛鉄板	平板　厚0.4　幅914　長1829	枚	-	-	-	-	-	-	
着色亜鉛鉄板	波板　厚0.19 幅762　長1829	枚	-	-	-	-	-	-	
弁操作用ロッド		m	-	-	-	-	-	-	
弁操作用振止め		個	-	-	-	-	-	-	
鋼製支保工		基	-	-	-	-	-	-	
普通鉄線	4.0mm(＃8)	kg	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
普通鉄線	3.2mm(＃10)	kg	-	-	-	-	-	-	
普通鉄線	2.6mm(＃12)	kg	-	-	-	-	-	-	
普通鉄線	2.0mm(＃14)	kg	-	-	-	-	-	-	
なまし鉄線	4.0mm(＃8)	kg	-	-	-	-	-	-	
なまし鉄線	3.2mm(＃10)	kg	-	-	-	-	-	-	
なまし鉄線	2.6mm(＃12)	kg	-	-	-	-	-	-	
なまし鉄線	2.0mm(＃14)	kg	-	-	-	-	-	-	
なまし鉄線	1.6mm(＃16)	kg	-	-	-	-	-	-	
なまし鉄線	0.8mm(＃21)　結束線	kg	-	-	-	-	-	-	
亜鉛メッキ鉄線	2種　4.0mm(＃8)	kg	-	-	-	-	-	-	
亜鉛メッキ鉄線	2種　3.2mm(＃10)	kg	-	-	-	-	-	-	
亜鉛メッキ鉄線	2種　2.6mm(＃12)	kg	-	-	-	-	-	-	
亜鉛メッキ鉄線	2種　2.0mm(＃14)	kg	-	-	-	-	-	-	
亜鉛メッキ鉄線	2種　1.6mm(＃16)	kg	-	-	-	-	-	-	
亜鉛メッキ鉄線	2種　1.2mm(＃18)	kg	-	-	-	-	-	-	
有刺鉄線	2.0mm(＃14)	kg	-	-	-	-	-	-	
亜鉛アルミめっき鉄線	径6mm	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
亜鉛アルミめっき鉄線	径8mm	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
鉄丸くぎ	N32　長32　胴部径1.90	kg	-	-	-	-	-	-	
鉄丸くぎ	N38　長38　胴部径2.15	kg	-	-	-	-	-	-	
鉄丸くぎ	N45　長45　胴部径2.45	kg	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
鉄丸くぎ	N50　長50　胴部径2.75	kg	-	-	-	-	-	-	
鉄丸くぎ	N65　長65　胴部径3.05	kg	-	-	-	-	-	-	
鉄丸くぎ	N75　長75　胴部径3.40	kg	-	-	-	-	-	-	
鉄丸くぎ	N90　長90　胴部径3.75	kg	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
鉄丸くぎ	N100　長100　胴部径4.20	kg	-	-	-	-	-	-	
鉄丸くぎ	N150　長150　胴部径5.20	kg	-	-	-	-	-	-	
かすがい　（丸かすがい）	径9　長120mm	本	-	-	-	-	-	-	
かすがい　（丸かすがい）	径9　長150mm	本	-	-	-	-	-	-	
かすがい　（丸かすがい）	径9　長180mm	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
かすがい　（丸かすがい）	径12　長180mm	本	-	-	-	-	-	-	
かすがい　（丸かすがい）	径12　長210mm	本	-	-	-	-	-	-	
かすがい　（丸かすがい）	径12　長240mm	本	-	-	-	-	-	-	
かすがい　（手違かすがい）	径6　長90mm	本	-	-	-	-	-	-	
かすがい　（手違かすがい）	径6　長120mm	本	-	-	-	-	-	-	
かすがい　（手違かすがい）	径9　長120mm	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M10　長40mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M10　長45mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M10　長50mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M10　長55mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M10　長60mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M10　長65mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M10　長70mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M10　長75mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M10　長80mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M10　長85mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M10　長90mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
六角ボルト（中）	径M10　長100mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12　長40mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12　長45mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12　長50mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12　長55mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12　長60mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12　長65mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12　長70mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12　長75mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12　長80mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12　長85mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12　長90mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12　長100mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12　長120mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12　長130mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12　長140mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M16　長40mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M16　長45mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M16　長50mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M16　長55mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M16　長60mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M16　長65mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M16　長70mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M16　長75mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M16　長80mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M16　長85mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M16　長90mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M16　長100mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M16　長110mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
六角ボルト（中）	径M16　長120mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M16　長130mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M16　長140mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M20　長40mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M20　長45mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M20　長50mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M20　長55mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M20　長60mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M20　長65mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M20　長70mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M20　長75mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M20　長80mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M20　長85mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M20　長90mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M20　長100mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M20　長110mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M20　長120mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M20　長130mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M20　長140mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M20　長150mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M16　長300mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長125mm	本	-	-	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長140mm	本	-	-	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長150mm	本	-	-	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長165mm	本	-	-	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長180mm	本	-	-	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長195mm	本	-	-	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長210mm	本	-	-	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長225mm	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長240mm	本	-	-	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長255mm	本	-	-	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長270mm	本	-	-	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長285mm	本	-	-	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長300mm	本	-	-	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長315mm	本	-	-	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長330mm	本	-	-	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長345mm	本	-	-	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長360mm	本	-	-	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長375mm	本	-	-	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長390mm	本	-	-	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長405mm	本	-	-	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長420mm	本	-	-	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長435mm	本	-	-	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長450mm	本	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16　長40mm　　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16　長45mm　　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16　長50mm　　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16　長55mm　　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16　長60mm　　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16　長65mm　　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16　長70mm　　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16　長75mm　　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16　長80mm　　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20　長45mm　　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20　長50mm　　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20　長55mm　　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20　長60mm　　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20　長65mm　　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20　長70mm　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20　長75mm　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20　長80mm　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20　長85mm　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20　長90mm　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20　長95mm　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20　長100mm　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22　長50mm　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22　長55mm　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22　長60mm　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22　長65mm　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22　長70mm　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22　長75mm　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22　長80mm　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22　長85mm　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22　長90mm　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22　長95mm　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22　長100mm　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24　長60mm　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24　長65mm　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24　長70mm　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24　長75mm　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24　長80mm　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24　長85mm　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24　長90mm　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24　長95mm　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24　長100mm　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24　長105mm　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	角座金　M12　4.5×40	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
ワイヤークリップ	鋳物　φ9mm	個	-	-	-	-	-	-	
ワイヤークリップ	鋳物　φ12mm	個	-	-	-	-	-	-	
ワイヤークリップ	鋳物　φ16mm	個	-	-	-	-	-	-	
ワイヤークリップ	鋳物　φ19mm	個	-	-	-	-	-	-	
ワイヤークリップ	鋳物　φ25mm	個	-	-	-	-	-	-	
コンクリートアンカー		本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12　長300mm　（黒皮）	本	87.5	87.5	87.5	87.5	87.5	87.5	
ターンバックル		個	-	-	-	-	-	-	
ひし形金網　亜鉛メッキ鉄線製	線径2.0mm　網目50mm	㎡	-	-	-	-	-	-	
ひし形金網　亜鉛メッキ鉄線製	線径2.0mm　網目56mm	㎡	-	-	-	-	-	-	
ひし形金網　亜鉛メッキ鉄線製	線径2.6mm　網目40mm	㎡	-	-	-	-	-	-	
ひし形金網　亜鉛メッキ鉄線製	線径2.6mm　網目50mm	㎡	-	-	-	-	-	-	
ひし形金網　亜鉛メッキ鉄線製	線径2.6mm　網目56mm	㎡	-	-	-	-	-	-	
ひし形金網　亜鉛メッキ鉄線製	線径3.2mm　網目56mm	㎡	-	-	-	-	-	-	
ひし形金網　亜鉛メッキ鉄線製	線径3.2mm　網目63mm	㎡	-	-	-	-	-	-	
ひし形金網　亜鉛メッキ鉄線製	線径3.2mm　網目75mm	㎡	-	-	-	-	-	-	
ひし形金網　亜鉛メッキ鉄線製	線径4.0mm　網目56mm	㎡	-	-	-	-	-	-	
溶接金網	線径3.2mm　網目100mm	㎡	-	-	-	-	-	-	
溶接金網	線径3.2mm　網目150mm	㎡	-	-	-	-	-	-	
溶接金網	線径4.0mm　網目100mm	㎡	-	-	-	-	-	-	
溶接金網	線径4.0mm　網目150mm	㎡	-	-	-	-	-	-	
溶接金網	線径5.0mm　網目100mm	㎡	-	-	-	-	-	-	
溶接金網	線径5.0mm　網目150mm	㎡	-	-	-	-	-	-	
銘板	200×150	枚	-	-	-	-	-	-	
ライナープレート		m	-	-	-	-	-	-	
連結金具（根固めブロック用）	φ16	個	-	-	-	-	-	-	
あと施工アンカー（電気亜鉛めっき）芯棒打込み式	M12×70	本	*	*	*	*	*	*	
高張力タイロッド	3種4本継ぎ　25㎜　長10m	組	-	-	-	-	-	-	
高張力タイロッド	3種4本継ぎ　28㎜　長10m	組	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
高張力タイロッド	3種4本継ぎ　32㎜　長10m	組	-	-	-	-	-	-	
高張力タイロッド	3種4本継ぎ　36㎜　長10m	組	-	-	-	-	-	-	
高張力タイロッド	3種4本継ぎ　38㎜　長10m	組	-	-	-	-	-	-	
高張力タイロッド	3種4本継ぎ　42㎜　長10m	組	-	-	-	-	-	-	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ　25㎜　長10m	組	-	-	-	-	-	-	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ　28㎜　長10m	組	-	-	-	-	-	-	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ　32㎜　長10m	組	-	-	-	-	-	-	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ　36㎜　長10m	組	-	-	-	-	-	-	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ　38㎜　長10m	組	-	-	-	-	-	-	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ　42㎜　長10m	組	-	-	-	-	-	-	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ　25㎜　長15m	組	-	-	-	-	-	-	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ　28㎜　長15m	組	-	-	-	-	-	-	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ　32㎜　長15m	組	-	-	-	-	-	-	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ　36㎜　長15m	組	-	-	-	-	-	-	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ　38㎜　長15m	組	-	-	-	-	-	-	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ　42㎜　長15m	組	-	-	-	-	-	-	
タイロッド		ton	-	-	-	-	-	-	
コンクリート製法枠用型枠材	150×150×1000㎜	m	-	-	-	-	-	-	
コンクリート製法枠用型枠材	200×200×1000㎜	m	-	-	-	-	-	-	
コンクリート製法枠用型枠材	300×300×1000㎜	m	-	-	-	-	-	-	
コンクリート製法枠用型枠材	400×400×1000㎜	m	-	-	-	-	-	-	
コンクリート製法枠用型枠材	500×500×1000㎜	m	-	-	-	-	-	-	
コンクリート製法枠用型枠材	600×600×1000㎜	m	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×300×25	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×350×25	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×400×25	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×450×25	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×500×32	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×550×32	組	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×600×32	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×650×32	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×700×38	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－6 995×300×25	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－6 995×350×32	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－6 995×400×38	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－6 995×450×44	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－6 995×500×44	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－6 995×550×50	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－6 995×600×50	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－6 995×650×50	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－6 995×700×55	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×300×32	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×350×38	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×400×44	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×450×50	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×500×50	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×550×55	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×600×60	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×650×65	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×700×75	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×300×44	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×350×44	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×400×50	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×450×55	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×500×55	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×550×65	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×600×75	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×650×75	組	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
鋼製グレーチング	溝蓋T－20　995×700×90	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T-2 995×300×25	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断Ｔ-2 995×350×25	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断Ｔ-2 995×400×32	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断Ｔ-2 995×450×32	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断Ｔ-2 995×500×38	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断Ｔ-2 995×550×38	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断Ｔ-2 995×600×44	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断Ｔ-2 995×650×44	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断Ｔ-2 995×700×44	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T－6　995×300×32	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T－6　995×350×38	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T－6　995×400×44	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T－6　995×450×44	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T－6　995×500×50	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T－6　995×550×50	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T－6　995×600×55	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T－6　995×650×55	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T－6　995×700×60	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T－14 995×300×32	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T－14 995×350×38	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T－14 995×400×44	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T－14 995×450×50	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T－14 995×500×50	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T－14 995×550×55	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T－14 995×600×55	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T－14 995×650×60	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T－14 995×700×65	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T－20 995×300×38	組	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
鋼製グレーチング	横断T－20 995×350×44	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T－20 995×400×50	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T－20 995×450×55	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T－20 995×500×60	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T－20 995×550×65	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T－20 995×600×65	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T－20 995×650×75	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T－20 995×700×75	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	桝蓋T-2 110° 300×500×32	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	桝蓋T-2 110° 300×600×38	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	桝蓋T-2 110° 300×700×38	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	桝蓋T-2 110° 400×500×32	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	桝蓋T-2 110° 400×600×38	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	桝蓋T-2 110° 400×700×38	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	桝蓋T-2 110° 500×500×32	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	桝蓋T-2 110° 500×600×38	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	桝蓋T-2 110° 500×700×38	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	桝蓋 110° 開閉 T-14､6 300×500×44	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	桝蓋 110° 開閉 T-14､6 300×600×50	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	桝蓋 110° 開閉 T-14､6 300×700×55	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	桝蓋 110° 開閉 T-14､6 400×500×44	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	桝蓋 110° 開閉 T-14､6 400×600×50	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	桝蓋 110° 開閉 T-14､6 400×700×55	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	桝蓋 110° 開閉 T-14､6 500×500×44	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	桝蓋 110° 開閉 T-14､6 500×600×50	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	桝蓋 110° 開閉 T-14､6 500×700×55	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	桝蓋T－20 110° 300×500×50	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	桝蓋T－20 110° 300×600×55	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	桝蓋T－20 110° 300×700×65	組	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
鋼製グレーチング	桝蓋T－20 110° 400×500×50	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	桝蓋T－20 110° 400×600×55	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	桝蓋T－20 110° 400×700×65	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	桝蓋T－20 110° 500×500×50	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	桝蓋T－20 110° 500×600×55	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	桝蓋T－20 110° 500×700×65	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	U字T-2 995×210×25	枚	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	U字T-2 995×240×25	枚	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	U字T-2 995×300×25	枚	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	U字T-2 995×360×25	枚	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	U字T-2 995×340×32	枚	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	U字T-2 995×510×32	枚	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	U字T－6 995×210×25	枚	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	U字T－6 995×240×25	枚	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	U字T－6 995×300×32	枚	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	U字T－6 995×360×38	枚	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	U字T－6 995×435×44	枚	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	U字T－6 995×525×50	枚	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	U字T－14 995×210×25	枚	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	U字T－14 995×240×25	枚	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	U字T－14 995×300×32	枚	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	U字T－14 995×375×44	枚	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	U字T－14 995×435×50	枚	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	U字T－14 995×547×55	枚	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋Ｔ－25 995×300×44	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋Ｔ－25 995×350×44	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋Ｔ－25 995×400×50	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋Ｔ－25 995×450×55	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋Ｔ－25 995×500×65	組	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋Ｔ－25　995×550×75	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋Ｔ－25　995×600×80	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋Ｔ－25　995×650×90	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋Ｔ－25　995×700×100	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋Ｔ－25　995×750×100	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断Ｔ－25　995×300×44	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断Ｔ－25　995×350×50	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断Ｔ－25　995×400×55	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断Ｔ－25　995×450×60	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断Ｔ－25　995×500×65	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断Ｔ－25　995×550×75	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断Ｔ－25　995×600×75	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断Ｔ－25　995×650×80	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断Ｔ－25　995×700×90	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	桝蓋Ｔ－25　110°300×500×55	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	桝蓋Ｔ－25　110°300×600×65	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	桝蓋Ｔ－25　110°300×700×75	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	桝蓋Ｔ－25　110°400×500×55	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	桝蓋Ｔ－25　110°400×600×65	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	桝蓋Ｔ－25　110°400×700×75	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	桝蓋Ｔ－25　110°500×500×55	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	桝蓋Ｔ－25　110°500×600×65	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	桝蓋Ｔ－25　110°500×700×75	組	-	-	-	-	-	-	
側溝用鋼製蓋板		枚	-	-	-	-	-	-	
マンホール用足掛金物	樹脂加工品 径19 幅300 長250	個	-	-	-	-	-	-	
単管足場類　自在ステップ	250×600mm	個	-	-	-	-	-	-	
ステップ		本	-	-	-	-	-	-	
ガードレール		m	-	-	-	-	-	-	
ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－Ａ　－4E	m	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－Ａ　－4ES（旧基準）	m	-	-	-	-	-	-	
ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－Ａ　－2B	m	-	-	-	-	-	-	
ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－Ａ　－2BS（旧基準）	m	-	-	-	-	-	-	
ガードレール	路側用　メッキ　Ｇｒ－Ａ　－4E	m	-	-	-	-	-	-	
ガードレール	路側用　メッキ　Ｇｒ－Ａ　－4ES（旧基準）	m	-	-	-	-	-	-	
ガードレール	路側用　メッキ　Ｇｒ－Ａ　－2B	m	-	-	-	-	-	-	
ガードレール	路側用　メッキ　Ｇｒ－Ａ　－2BS（旧基準）	m	-	-	-	-	-	-	
ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－Ｃｋ－2PHL（旧基準）	m	*	*	*	*	*	*	
ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－Ｃ－2B－5	m	*	*	*	*	*	*	
ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－Ｃｋ－2PL(旧基準)	m	-	-	-	-	-	-	
ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－Ｃ－2B－3	m	-	-	-	-	-	-	
ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－Ｃ－2B－4	m	*	*	*	*	*	*	
ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－Ｂ　－4E	m	*	*	*	*	*	*	
ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－Ｂ　－4ES(旧基準)	m	*	*	*	*	*	*	
ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－Ｃ　－4E	m	*	*	*	*	*	*	
ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－Ｃ　－4ES(旧基準)	m	*	*	*	*	*	*	
ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－Ｂ　－2B	m	*	*	*	*	*	*	
ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－Ｂ　－2BS(旧基準)	m	*	*	*	*	*	*	
ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－Ｃ　－2B	m	*	*	*	*	*	*	
ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－Ｃ　－2BS(旧基準)	m	*	*	*	*	*	*	
ガードレール	路側用　メッキ　Ｇｒ－Ｂ　－4E	m	*	*	*	*	*	*	
ガードレール	路側用　メッキ　Ｇｒ－Ｂ　－4ES(旧基準)	m	*	*	*	*	*	*	
ガードレール	路側用　メッキ　Ｇｒ－Ｂ　－2B	m	*	*	*	*	*	*	
ガードレール	路側用　メッキ　Ｇｒ－Ｂ　－2BS(旧基準)	m	*	*	*	*	*	*	
ガードパイプ	歩車道境界用　塗装品　Ｇｐ-Ａｐ-２Ｅ	m	-	-	-	-	-	-	
ガードパイプ	歩車道境界用　塗装品　Ｇｐ-Ａｐ-２Ｂ	m	-	-	-	-	-	-	
ガードパイプ	歩車道境界用　メッキ　Ｇｐ-Ａｐ-２Ｅ	m	-	-	-	-	-	-	
ガードパイプ	歩車道境界用　メッキ　Ｇｐ-Ａｐ-２Ｂ	m	-	-	-	-	-	-	
ガードパイプ	歩車道境界用　塗装品　Ｇｐ－Ｂｐ－2E	m	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
ガードパイプ	歩車道境界用　塗装品　Ｇｐ－Ｃｐ－2E	m	-	-	-	-	-	-	
ガードパイプ	歩車道境界用　塗装品　Ｇｐ－Ｂｐ－2B	m	-	-	-	-	-	-	
ガードパイプ	歩車道境界用　塗装品　Ｇｐ－Ｃｐ－2B	m	-	-	-	-	-	-	
ガードパイプ	歩車道境界用　メッキ　Ｇｐ－Ｂｐ－2E	m	-	-	-	-	-	-	
ガードパイプ	歩車道境界用　メッキ　Ｇｐ－Ｂｐ－2B	m	-	-	-	-	-	-	
ガードケーブル	路側用　塗装品　Gc－B－6E	m	-	-	-	-	-	-	
ガードケーブル	路側用　塗装品　Gc－B－5E	m	-	-	-	-	-	-	
ガードケーブル	路側用　塗装品　Gc－B－4E	m	-	-	-	-	-	-	
ガードケーブル	路側用　塗装品　Gc－C－6E	m	-	-	-	-	-	-	
ガードケーブル	路側用　塗装品　Gc－C－5E	m	-	-	-	-	-	-	
ガードケーブル	路側用　塗装品　Gc－C－4E	m	-	-	-	-	-	-	
ガードケーブル	路側用　塗装品　Gc－B－4B	m	-	-	-	-	-	-	
ガードケーブル	路側用　塗装品　Gc－C－4B	m	-	-	-	-	-	-	
ガードケーブル	路側用　メッキ　Gc－B－6E	m	-	-	-	-	-	-	
ガードケーブル	路側用　メッキ　Gc－B－4B	m	-	-	-	-	-	-	
ガードケーブル	路側用　メッキ　Gc－C－6E	m	-	-	-	-	-	-	
ガードケーブル	路側用　メッキ　Gc－C－4B	m	-	-	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　塗装品　Gc-A-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　塗装品　Gc-B-3B～6B	本	*	*	*	*	*	*	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　塗装品　Gc-C-3B～6B	本	*	*	*	*	*	*	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　メッキ　Gc-A-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　メッキ　Gc-B-3B～6B	本	*	*	*	*	*	*	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　メッキ　Gc-C-3B～6B	本	*	*	*	*	*	*	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　塗装品　Gc-A-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　塗装品　Gc-B-3E～6E	本	*	*	*	*	*	*	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　塗装品　Gc-C-3E～6E	本	*	*	*	*	*	*	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　メッキ　Gc-A-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　メッキ　Gc-B-3E～6E	本	*	*	*	*	*	*	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　メッキ　Gc-C-3E～6E	本	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　塗装品　Gc-A-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　塗装品　Gc-B-3B～6B	本	*	*	*	*	*	*	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　塗装品　Gc-C-3B～6B	本	*	*	*	*	*	*	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　メッキ　Gc-A-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　メッキ　Gc-B-3B～6B	本	*	*	*	*	*	*	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　メッキ　Gc-C-3B～6B	本	*	*	*	*	*	*	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　塗装品　Gc-A-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　塗装品　Gc-B-3E～6E	本	*	*	*	*	*	*	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　塗装品　Gc-C-3E～6E	本	*	*	*	*	*	*	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　メッキ　Gc-A-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　メッキ　Gc-B-3E～6E	本	*	*	*	*	*	*	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　メッキ　Gc-C-3E～6E	本	*	*	*	*	*	*	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　塗装品　Gc-A-3B～6B	m	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　塗装品　Gc-B-3B～6B	m	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　塗装品　Gc-C-3B～6B	m	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　メッキ　Gc-A-3B～6B	m	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　メッキ　Gc-B-3B～6B	m	*	*	*	*	*	*	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　メッキ　Gc-C-3B～6B	m	*	*	*	*	*	*	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　塗装品　Gc-A-3E～6E	m	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　塗装品　Gc-B-3E～6E	m	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　塗装品　Gc-C-3E～6E	m	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　メッキ　Gc-A-3E～6E	m	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　メッキ　Gc-B-3E～6E	m	*	*	*	*	*	*	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　メッキ　Gc-C-3E～6E	m	*	*	*	*	*	*	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-A2～5-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-B2～5-3B～6B	本	*	*	*	*	*	*	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-C2～5-3B～6B	本	*	*	*	*	*	*	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-A2～5-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-B2～5-3B～6B	本	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-C2～5-3B～6B	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-A2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-B2～5-3E～6E	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-C2～5-3E～6E	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-A2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-B2～5-3E～6E	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-C2～5-3E～6E	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-A2～5-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-B2～5-3B～6B	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-C2～5-3B～6B	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-A2～5-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-B2～5-3B～6B	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-C2～5-3B～6B	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-A2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-B2～5-3E～6E	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-C2～5-3E～6E	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-A2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-B2～5-3E～6E	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-C2～5-3E～6E	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-A2～5-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-B2～5-3B～6B	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-C2～5-3B～6B	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-A2～5-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-B2～5-3B～6B	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-C2～5-3B～6B	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-A2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-B2～5-3E～6E	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-C2～5-3E～6E	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-A2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-B2～5-3E～6E	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-C2～5-3E～6E	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-A2～5-3B～6B	m	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-B2～5-3B～6B	m	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-C2～5-3B～6B	m	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-A2～5-3B～6B	m	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-B2～5-3B～6B	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-C2～5-3B～6B	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-A2～5-3E～6E	m	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-B2～5-3E～6E	m	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-C2～5-3E～6E	m	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-A2～5-3E～6E	m	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-B2～5-3E～6E	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-C2～5-3E～6E	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ネットフェンス（ビニール被覆）	旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 2.0m	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ネットフェンス（ビニール被覆）	旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 2.0m	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ネットフェンス（ビニール被覆）	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 2.0m	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ネットフェンス忍返付（ビニール被覆）	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 2.0m	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅰ 支柱間隔　2.0m　V-GS2 3.2*50mm	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅱ 支柱間隔　2.0m　V-GS2 3.2*50mm	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅲ 支柱間隔　2.0m　V-GS2 3.2*50mm	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 2.0m	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 2.0m	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 2.0m	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ネットフェンス忍返付（亜鉛メッキ）	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 2.0m	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅰ 支柱間隔　2.0m　Z-GS6 3.2*56mm	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅱ 支柱間隔　2.0m　Z-GS6 3.2*56mm	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅲ 支柱間隔　2.0m　Z-GS6 3.2*56mm	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ネットフェンス（メッキ着色塗装）	旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 2.0m	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
ネットフェンス（メッキ着色塗装）	旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 2.0m	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ネットフェンス（メッキ着色塗装）	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 2.0m	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ネットフェンス忍返付（メッキ着色塗装）	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 2.0m	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ネットフェンス（メッキ着色塗装）	B-Ⅰ 支柱間隔　2.0m　C-GS3 3.2*56mm	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ネットフェンス（メッキ着色塗装）	B-Ⅱ 支柱間隔　2.0m　C-GS3 3.2*56mm	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ネットフェンス（メッキ着色塗装）	B-Ⅲ 支柱間隔　2.0m　C-GS3 3.2*56mm	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ネットフェンス（ビニール被覆）	旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 1.8m	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ネットフェンス（ビニール被覆）	旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 1.8m	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ネットフェンス（ビニール被覆）	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.8m	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ネットフェンス忍返付（ビニール被覆）	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.8m	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅰ 支柱間隔　1.8m　V-GS2 3.2*50mm	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅱ 支柱間隔　1.8m　V-GS2 3.2*50mm	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅲ 支柱間隔　1.8m　V-GS2 3.2*50mm	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ネットフェンス（亜鉛メッキ）	旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 1.8m	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ネットフェンス（亜鉛メッキ）	旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 1.8m	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ネットフェンス（亜鉛メッキ）	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.8m	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ネットフェンス忍返付（亜鉛メッキ）	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.8m	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ネットフェンス（亜鉛メッキ）	B-Ⅰ 支柱間隔　1.8m　Z-GS6 3.2*56mm	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ネットフェンス（亜鉛メッキ）	B-Ⅱ 支柱間隔　1.8m　Z-GS6 3.2*56mm	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ネットフェンス（亜鉛メッキ）	B-Ⅲ 支柱間隔　1.8m　Z-GS6 3.2*56mm	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ネットフェンス（ビニール被覆）	旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 1.5m	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ネットフェンス（ビニール被覆）	旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 1.5m	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ネットフェンス（ビニール被覆）	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.5m	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ネットフェンス忍返付（ビニール被覆）	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.5m	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅰ 支柱間隔　1.5m　V-GS2 3.2*50mm	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅱ 支柱間隔　1.5m　V-GS2 3.2*50mm	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅲ 支柱間隔　1.5m　V-GS2 3.2*50mm	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ネットフェンス（ビニール被覆）	旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 1.2m	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ネットフェンス（ビニール被覆）	旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 1.2m	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
ネットフェンス（ビニール被覆）	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.2m	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ネットフェンス忍返付（ビニール被覆）	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.2m	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅰ 支柱間隔　1.2m　V-GS2 3.2*50mm	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅱ 支柱間隔　1.2m　V-GS2 3.2*50mm	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅲ 支柱間隔　1.2m　V-GS2 3.2*50mm	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ片開H＝1.0mB＝1.0mﾋﾞﾆﾙ被覆	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ片開H＝1.2mB＝1.0mﾋﾞﾆﾙ被覆	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ片開H＝1.5mB＝1.0mﾋﾞﾆﾙ被覆	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ両開H＝1.0mB＝2.0mﾋﾞﾆﾙ被覆	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ両開H＝1.2mB＝2.0mﾋﾞﾆﾙ被覆	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ両開H＝1.5mB＝2.0mﾋﾞﾆﾙ被覆	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ片開H＝1.0mB＝1.0mﾒｯｷ	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ片開H＝1.2mB＝1.0mﾒｯｷ	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ片開H＝1.5mB＝1.0mﾒｯｷ	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ両開H＝1.0mB＝2.0mﾒｯｷ	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ両開H＝1.2mB＝2.0mﾒｯｷ	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ両開H＝1.5mB＝2.0mﾒｯｷ	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ネットフェンス扉	格子式片開　H＝1.0m　B＝1.0m	組	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス扉	格子式片開　H＝1.2m　B＝1.0m	組	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス扉	格子式片開　H＝1.5m　B＝1.0m	組	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス扉	格子式両開　H＝1.0m　B＝2.0m	組	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス扉	格子式両開　H＝1.2m　B＝2.0m	組	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス扉	格子式両開　H＝1.5m　B＝2.0m	組	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ片開H＝1.0mB＝1.0mﾒｯｷ着塗	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ片開H＝1.2mB＝1.0mﾒｯｷ着塗	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ片開H＝1.5mB＝1.0mﾒｯｷ着塗	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ両開H＝1.0mB＝2.0mﾒｯｷ着塗	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ両開H＝1.2mB＝2.0mﾒｯｷ着塗	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ両開H＝1.5mB＝2.0mﾒｯｷ着塗	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
ネットフェンス用アンカーブロック	180×180×450	個	-	-	-	-	1,440	-	
ネットフェンス用アンカーブロック	180×550×450	個	-	-	-	-	3,900	-	
ネットフェンス		m	-	-	-	-	-	-	
落石防止網	金網(3種亜鉛めっき・Z-GS3)　2.6×50	㎡	-	-	-	-	-	-	
落石防止網	金網(3種亜鉛めっき・Z-GS3)　3.2×50	㎡	-	-	-	-	-	-	
落石防止網	金網(3種亜鉛めっき・Z-GS3)　4.0×50	㎡	-	-	-	-	-	-	
落石防止網	金網(4種亜鉛めっき・Z-GS4)　5.0×50	㎡	-	-	-	-	-	-	
落石防止網	羽根付アンカー　φ25×1500	本	-	-	-	-	-	-	
落石防止網	クロスクリップ　φ12	個	-	-	-	-	-	-	
落石防止網	クロスクリップ　φ16	個	-	-	-	-	-	-	
落石防止網	ワイヤクリップ　φ12	個	-	-	-	-	-	-	
落石防止網	ワイヤクリップ　φ16	個	-	-	-	-	-	-	
落石防止網	結合コイル　　3.2×50×300	個	-	-	-	-	-	-	
落石防止網	結合コイル　　4.0×70×300	個	-	-	-	-	-	-	
落石防止網	繊維系ｽﾛｰﾌﾟﾈｯﾄ　37.5mm×37.5mm	㎡	-	-	-	-	-	-	
落石防護柵(従来型)めっき	金網・ロープ　柵高1.00m　3本掛	m	-	-	-	-	-	-	
落石防護柵(従来型)めっき	金網・ロープ　柵高1.25m　4本掛	m	-	-	-	-	-	-	
落石防止網　岩部用アンカー（セメントアンカー）	φ22×500mm	本	-	-	-	-	-	-	
落石防止網　岩部用アンカー（セメントアンカー）	φ22×1000mm	本	-	-	-	-	-	-	
落石防止網　岩部用アンカー（セメントアンカー）	φ25×1000mm	本	-	-	-	-	-	-	
落石防止網　岩部用アンカー（セメントアンカー）	φ28×1000mm	本	-	-	-	-	-	-	
落石防止網　岩部用アンカー（セメントアンカー）	φ32×1000mm	本	-	-	-	-	-	-	
落石防止網　クロスクリップ	φ8	個	-	-	-	-	-	-	
落石防止網　クロスクリップ	φ14	個	-	-	-	-	-	-	
落石防止網　クロスクリップ	φ18	個	-	-	-	-	-	-	
落石防止網　　ワイヤクリップ	φ８	個	-	-	-	-	-	-	
落石防止網　　ワイヤクリップ	φ１４	個	-	-	-	-	-	-	
落石防止網　　ワイヤクリップ	φ１８	個	-	-	-	-	-	-	
落石防止網　ポケット支柱	埋込式	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
落石防止網　ポケット支柱	ヒンジ式	組	-	-	-	-	-	-	
落石防止網　組立アンカー	φ25×1500mm	組	*	*	*	*	*	*	
落石防護柵　ステーロープ	φ18　3×7G/O	m	-	-	-	-	-	-	
横断･転落防止柵		m	-	-	-	-	-	-	
防雪柵　吹溜式	仮設式	m	-	-	-	-	-	-	
防雪柵　吹溜式	固定式	m	-	-	-	-	-	-	
防雪柵　吹払式	仮設式	m	-	-	-	-	-	-	
防雪柵　吹払式	固定式	m	-	-	-	-	-	-	
防護柵支柱		本	-	-	-	-	-	-	
手摺		m	-	-	-	-	-	-	
高欄（橋梁用）		m	-	-	-	-	-	-	
橋梁用車両防護柵（鋼製）B種 丸ﾋﾞｰﾑ・縦桟型	ﾋﾞｰﾑ数3本 高さ1,000mm ｽﾊﾟﾝ2.0m めっき	m	*	*	*	*	*	*	
ＰＣ鋼棒	B種　1号　径23mm 長3m未満	kg	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	B種　1号　径23mm　長3～4m未満	kg	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	B種　1号　径23mm　長4～5m未満	kg	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	B種　1号　径23mm　長5～8m未満	kg	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	B種　1号　径23mm　長8m以上	kg	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	B種　1号　径26mm　長3m未満	kg	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	B種　1号　径26mm　長3～4m未満	kg	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	B種　1号　径26mm　長4～5m未満	kg	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	B種　1号　径26mm　長5～8m未満	kg	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	B種　1号　径26mm　長8m以上	kg	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	C種　1号　径23mm　長3m未満	kg	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	C種　1号　径23mm　長3～4m未満	kg	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	C種　1号　径23mm　長4～5m未満	kg	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	C種　1号　径23mm　長5～8m未満	kg	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	C種　1号　径23mm　長8m以上	kg	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	C種　1号　径26mm　長3m未満	kg	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	C種　1号　径26mm　長3～4m未満	kg	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
ＰＣ鋼棒	C種　1号　径26mm　長4～5m未満	kg	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	C種　1号　径26mm　長5～8m未満	kg	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	C種　1号　径26mm　長8m以上	kg	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼より線	7本より線　A種　径12.4mm	kg	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒工法用定着装置	径17㎜　（後付用）	組	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒工法用定着装置	径23㎜　（後付用）	組	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒工法用定着装置	径26㎜　（後付用）	組	-	-	-	-	-	-	
フレシネー工法用定着装置	緊張側　195・225T型　12T13M220　ｸﾞﾗｳﾄｷｬｯﾌﾟ付	組	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒工法用カップラー	径17mm	個	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒工法用カップラー	径23mm	個	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒工法用カップラー	径26mm	個	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ用シース(ｽﾊﾟｲﾗﾙｼｰｽ)	標準型　径30mm　厚0.25㎜　長4m	m	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ用シース(ｽﾊﾟｲﾗﾙｼｰｽ)	標準型　径32mm　厚0.25㎜　長4m	m	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ用シース(ｽﾊﾟｲﾗﾙｼｰｽ)	標準型　径35mm　厚0.25㎜　長4m	m	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ用シース(ｽﾊﾟｲﾗﾙｼｰｽ)	標準型　径38mm　厚0.25㎜　長4m	m	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ用シース(ｽﾊﾟｲﾗﾙｼｰｽ)	標準型　径42mm　厚0.27㎜　長4m	m	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ用シース(ｽﾊﾟｲﾗﾙｼｰｽ)	標準型　径45mm　厚0.27㎜　長4m	m	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ用シース(ｽﾊﾟｲﾗﾙｼｰｽ)	標準型　径50mm　厚0.32㎜　長4m	m	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ用シース(ｽﾊﾟｲﾗﾙｼｰｽ)	WS型　径35mm　厚0.25㎜　長4m	m	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ用シース(ｽﾊﾟｲﾗﾙｼｰｽ)	WS型　径45mm　厚0.25㎜　長4m	m	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ用シース(ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰｽ)	標準型　径30mm　厚0.25㎜　長4m	m	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ用シース(ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰｽ)	標準型　径32mm　厚0.25㎜　長4m	m	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ用シース(ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰｽ)	標準型　径35mm　厚0.25㎜　長4m	m	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ用シース(ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰｽ)	標準型　径38mm　厚0.25㎜　長4m	m	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ用シース(ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰｽ)	標準型　径40mm　厚0.27㎜　長4m	m	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ用シース(ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰｽ)	標準型　径42mm　厚0.27㎜　長4m	m	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ用シース（カップラーシース）	標準型　径17mm　厚0.25㎜　長2m	個	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ用シース（カップラーシース）	標準型　径23mm　厚0.25㎜　長2m	個	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ用シース（カップラーシース）	標準型　径26mm　厚0.25㎜　長2m	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
ＰＣ用シース（カップラーシース）	標準型　径32mm　厚0.25㎜　長2m	個	-	-	-	-	-	-	
ビニルテープ	厚0.2㎜　幅19㎜　長20m　JIS C 2336	巻	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	径17mm	ton	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	径23mm	ton	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	径26mm	ton	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	径32mm	ton	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼より線	7本より線　Ｂ種　径12.7mm	ton	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼より線	7本より線　Ｂ種　径15.2㎜	ton	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼より線	19本より線　径17.8mm	ton	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼より線	19本より線　径19.3mm	ton	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼より線	19本より線　径21.8mm	ton	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒工法用定着装置	径32㎜　（後付用）	組	-	-	-	-	-	-	
グリット(ＰＣ鋼棒工法用)	径17mm用	組	-	-	-	-	-	-	
グリット(ＰＣ鋼棒工法用)	径23mm用	組	-	-	-	-	-	-	
グリット(ＰＣ鋼棒工法用)	径26mm用	組	-	-	-	-	-	-	
グリット(ＰＣ鋼棒工法用)	径32mm用	組	-	-	-	-	-	-	
グラウトホース	グレードホースφ12～18	m	-	-	-	-	-	-	
スペーサブロック	ＰＣ鋼棒工法用	個	-	-	-	-	-	-	
シングルストランド工法用定着装置	20Ｔ型　1T12.7mm用　緊張側（後付用）	組	-	-	-	-	-	-	
シングルストランド工法用定着装置	30Ｔ型　1T15.2mm用　緊張側（後付用）	組	-	-	-	-	-	-	
シングルストランド工法用定着装置	40Ｔ型　1T17.8mm用　緊張側（後付用）	組	-	-	-	-	-	-	
シングルストランド工法用定着装置	50Ｔ型　1T19.3mm用　緊張側（後付用）	組	-	-	-	-	-	-	
シングルストランド工法用定着装置	60Ｔ型　1T21.8mm用　緊張側（後付用）	組	-	-	-	-	-	-	
グリット(ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ工法用)	1T12.7mm用	組	-	-	-	-	-	-	
グリット(ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ工法用)	1T15.2mm用	組	-	-	-	-	-	-	
グリット(ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ工法用)	1T17.8mm用	組	-	-	-	-	-	-	
グリット(ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ工法用)	1T19.3mm用	組	-	-	-	-	-	-	
グリット(ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ工法用)	1T21.8mm用	組	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒（アンボンド加算額）	径17mm	ton	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
ＰＣ鋼棒（アンボンド加算額）	径23mm	ton	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒（アンボンド加算額）	径26mm	ton	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒（アンボンド加算額）	径32mm	ton	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼より線（アンボンド加算額）	7本より線　B種　径12.7mm	ton	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼より線（アンボンド加算額）	7本より線　B種　径15.2mm	ton	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼より線（アンボンド加算額）	19本より線　径17.8mm	ton	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼より線（アンボンド加算額）	19本より線　径19.3mm	ton	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼より線（アンボンド加算額）	19本より線　径21.8mm	ton	-	-	-	-	-	-	
落橋防止装置（ＰＣ鋼棒）		組	-	-	-	-	-	-	
落橋防止装置（ＰＣケーブル）		組	-	-	-	-	-	-	
ＰＣケーブル	19本より線　径17.8㎜	kg	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ＰＣケーブル	19本より線　径19.3㎜	kg	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ＰＣケーブル	19本より線　径21.8㎜	kg	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ＰＣケーブル定着装置	固定用	組	-	-	-	-	-	-	
ＰＣケーブル定着装置	緊張用	組	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	径36mm	ton	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒工法用定着装置	径36mm　緊張側（後付用）	組	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼より線	19本より線　径28.6mm	ton	-	-	-	-	-	-	
ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ工法用定着装置	100T型　1T28.6mm用　緊張側（後付用）	組	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒（アンボンド加算額）	径36mm	ton	-	-	-	-	-	-	
ＰＣより線（アンボンド加算額）	19本より線　径28.6mm	ton	-	-	-	-	-	-	
切断加工費	7本より線	ton	-	-	-	-	-	-	
切断加工費	19本より線　径17.8mm～21.8mm	ton	-	-	-	-	-	-	
切断加工費	19本より線　径28.6mm	ton	-	-	-	-	-	-	
円筒形じゃかご	GS-3　径45cm　線径3.2mm　網目10cm	m	-	-	-	-	-	-	
円筒形じゃかご	GS-3　径60cm　線径3.2mm　網目10cm	m	-	-	-	-	-	-	
円筒形じゃかご	GS-3　径45cm　線径3.2mm　網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	
円筒形じゃかご	GS-3　径60cm　線径3.2mm　網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	
円筒形じゃかご	GS-3　径45cm　線径3.2mm　網目15cm	m	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
円筒形じゃかご	GS-3　径60cm　線径3.2mm　網目15cm	m	-	-	-	-	-	-	
円筒形じゃかご	GS-3　径45cm　線径4.0mm　網目10cm	m	*	*	*	*	*	*	
円筒形じゃかご	GS-3　径60cm　線径4.0mm　網目10cm	m	*	*	*	*	*	*	
円筒形じゃかご	GS-3　径90cm　線径4.0mm　網目10cm	m	-	-	-	-	-	-	
円筒形じゃかご	GS-3　径45cm　線径4.0mm　網目13cm	m	*	*	*	*	*	*	
円筒形じゃかご	GS-3　径60cm　線径4.0mm　網目13cm	m	*	*	*	*	*	*	
円筒形じゃかご	GS-3　径90cm　線径4.0mm　網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	
円筒形じゃかご	GS-3　径45cm　線径4.0mm　網目15cm	m	*	*	*	*	*	*	
円筒形じゃかご	GS-3　径60cm　線径4.0mm　網目15cm	m	*	*	*	*	*	*	
円筒形じゃかご	GS-3　径90cm　線径4.0mm　網目15cm	m	-	-	-	-	-	-	
円筒形じゃかご	GS-3　径45cm　線径5.0mm　網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	
円筒形じゃかご	GS-3　径60cm　線径5.0mm　網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	
円筒形じゃかご	GS-3　径90cm　線径5.0mm　網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	
円筒形じゃかご	GS-3　径45cm　線径5.0mm　網目15cm	m	-	-	-	-	-	-	
円筒形じゃかご	GS-3　径60cm　線径5.0mm　網目15cm	m	-	-	-	-	-	-	
円筒形じゃかご	GS-3　径90cm　線径5.0mm　網目15cm	m	-	-	-	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3　高40cm幅120cm線径3.2mm網目10cm	m	-	-	-	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3　高48cm幅120cm線径3.2mm網目10cm	m	-	-	-	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3　高50cm幅120cm線径3.2mm網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3　高60cm幅120cm線径3.2mm網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3　高50cm幅120cm線径3.2mm網目15cm	m	-	-	-	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3　高40cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m	-	-	-	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3　高48cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m	-	-	-	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3　高64cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m	-	-	-	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3　高40cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3　高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3　高60cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3　高40cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	-	-	-	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3　高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3　高60cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	-	-	-	-	-	-	
大型ふとんかご（パネルタイプ）	GS-5　高75cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	
大型ふとんかご（パネルタイプ）	GS-5　高150cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	
大型ふとんかご（パネルタイプ）	GS-5　高75cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	-	-	-	-	-	-	
大型ふとんかご（パネルタイプ）	GS-5　高150cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	-	-	-	-	-	-	
鉄筋金網	D6×100×100	㎡	-	-	-	-	-	-	
エキスパンドメタル	XG-24	ton	-	-	-	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3　高100cm幅120cm線径8.0mm網目15cm	m	-	-	-	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3　高40cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m	*	*	*	*	*	*	
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3　高40cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	*	*	*	*	*	*	
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3　高40cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	*	*	*	*	*	*	
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3　高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	*	*	*	*	*	*	
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3　高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	*	*	*	*	*	*	
大型ふとんかご（パネルタイプ）	GS-5同等以上　高50cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	
大型ふとんかご（パネルタイプ）	GS-5同等以上　高50cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	43,800	43,800	43,800	43,800	43,800	43,800	
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3　高60cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	*	*	*	*	*	*	
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3　高60cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	*	*	*	*	*	*	
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3　高100cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3　高100cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	-	-	-	-	-	-	
大型ふとんかご（パネルタイプ）	GS-5同等以上　高100cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	55,400	55,400	55,400	55,400	55,400	55,400	
大型ふとんかご（パネルタイプ）	GS-5同等以上　高100cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	
多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 A-a,c　B-a,c　C-a,c	m	*	*	*	*	*	*	
多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 A-b	m	*	*	*	*	*	*	
多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 B-b	m	*	*	*	*	*	*	
多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:1.0 A-a,c　B-a,c　C-a,c	m	*	*	*	*	*	*	
多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:1.0 A-b	m	*	*	*	*	*	*	
多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:1.0 B-b	m	*	*	*	*	*	*	
多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:0.5 A-a,c　B-a,c　C-a,c	m	*	*	*	*	*	*	
多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:0.5 A-b	m	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:0.5 B-b	m	*	*	*	*	*	*	
多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:1.0 A-a,c　B-a,c　C-a,c	m	*	*	*	*	*	*	
多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:1.0 A-b	m	*	*	*	*	*	*	
多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:1.0 B-b	m	*	*	*	*	*	*	
円筒形じゃかご	GS-7　径45cm　線径4.0mm　網目13cm	m	*	*	*	*	*	*	
目地板（瀝青質板）	10㎜	㎡	*	*	*	*	*	*	
目地板（瀝青質板）	20㎜	㎡	*	*	*	*	*	*	
目地板（ゴム発泡体）	硬度20以上　10㎜	㎡	*	*	*	*	*	*	
目地板（ゴム発泡体）	硬度50以上　10㎜	㎡	-	-	-	-	-	-	
目地板（ゴム発泡体）	硬度30以上　20㎜	㎡	*	*	*	*	*	*	
目地板（ゴム発泡体）	硬度50以上　20㎜	㎡	-	-	-	-	-	-	
目地板（瀝青繊維質板）	10㎜	㎡	*	*	*	*	*	*	
目地板（バックアップ材）	10㎜　樹脂発泡体　倍率14	㎡	-	-	-	-	-	-	
目地材（加熱注入式低弾性タイプ）		kg	-	-	-	-	-	-	
目地材（加熱注入式高弾性タイプ）		kg	-	-	-	-	-	-	
成型ゴム目地	30×30	m	-	-	-	-	-	-	
成型ゴム目地	50×50	m	-	-	-	-	-	-	
目地材(充填材)		L	-	-	-	-	-	-	
目地板（瀝青繊維質板）	20mm	㎡	*	*	*	*	*	*	
止水板（塩化ビニル樹脂製）	CF幅150㎜　厚5㎜	m	*	*	*	*	*	*	
止水板（塩化ビニル樹脂製）	CC幅150㎜　厚5㎜	m	*	*	*	*	*	*	
止水板（塩化ビニル樹脂製）	CF幅200㎜　厚5㎜	m	*	*	*	*	*	*	
止水板（塩化ビニル樹脂製）	CC幅200㎜　厚5㎜	m	*	*	*	*	*	*	
止水板（塩化ビニル樹脂製）	CF幅300㎜　厚7㎜	m	*	*	*	*	*	*	
止水板（塩化ビニル樹脂製）	CC幅300㎜　厚7㎜	m	*	*	*	*	*	*	
止水板（塩化ビニル樹脂製）	FF幅150㎜　厚5㎜	m	*	*	*	*	*	*	
止水板（塩化ビニル樹脂製）	FF幅200㎜　厚5㎜	m	*	*	*	*	*	*	
止水板（ゴム製）	幅230㎜　厚10㎜　φ35㎜	m	-	-	-	-	-	-	
止水板（ゴム製）	幅300㎜　厚12.5㎜　φ50㎜	m	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
止水板（ゴム製）	幅300㎜　厚12.5㎜　φ30㎜	m	-	-	-	-	-	-	
注入器	ゴム圧式	本	-	-	-	-	-	-	
注入材		kg	-	-	-	-	-	-	
シール材		kg	-	-	-	-	-	-	
充填材		kg	-	-	-	-	-	-	
プライマー	ひび割れ充填工用	kg	-	-	-	-	-	-	
接着材	成型ゴム目地用	kg	-	-	-	-	-	-	
バックアップ材		kg	-	-	-	-	-	-	
プライマー	成型ゴム目地用	kg	-	-	-	-	-	-	
シーリング材	成型ゴム目地用	L	-	-	-	-	-	-	
プライマー	充填目地用	L	-	-	-	-	-	-	
プライマー	水路断面修復・表面被覆用	kg	-	-	-	-	-	-	
合成ゴムシート（遮水シート）	厚1.0mm	㎡	*	*	*	*	*	*	
合成ゴムシート（遮水シート）	厚1.5mm	㎡	*	*	*	*	*	*	
吸出し防止マット	ヤシ繊維系　厚10mm　7kgf/5cm	㎡	*	*	*	*	*	*	
土木安定用材（マット・シート類）		㎡	-	-	-	-	-	-	
吸出防止材		㎡	-	-	-	-	-	-	
ジオグリッド		㎡	-	-	-	-	-	-	
ジオグリッド接合材		m	-	-	-	-	-	-	
吸出防止材	合繊不織布　厚10mm　9.8KN/m	㎡	-	-	-	-	-	-	
建築工事用シート	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙJIS１類 幅1.8 長3.6 厚0.4	枚	-	-	-	-	-	-	
建築工事用シート	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙJIS１類 幅1.8 長5.1 厚0.4	枚	-	-	-	-	-	-	
建築工事用シート	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙJIS１類 幅1.8 長5.4 厚0.4	枚	-	-	-	-	-	-	
建築工事用シート	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙJIS１類 幅3.6 長5.4 厚0.4	枚	-	-	-	-	-	-	
建築工事用シート	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙJIS２類 幅1.8 長3.6 厚0.32	枚	-	-	-	-	-	-	
建築工事用シート	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙJIS２類 幅1.8 長5.1 厚0.32	枚	-	-	-	-	-	-	
建築工事用シート	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙJIS２類 幅1.8 長5.4 厚0.32	枚	-	-	-	-	-	-	
建築工事用シート	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙJIS２類 幅3.6 長5.4 厚0.32	枚	-	-	-	-	-	-	
遮水シート	厚1.0＋10.0mm	㎡	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
遮水シート		㎡	-	-	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄＡφ80　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄＡφ100　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	-	-	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄＡφ125　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	-	-	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄＡφ150　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	-	-	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄＡφ200　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄＡφ250　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄＡφ300　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄＡφ350　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄＡφ400　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	-	-	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄＡφ450　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	-	-	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄＡφ500　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	4,590	4,590	4,590	4,590	4,590	4,590	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄＡφ600　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	5,480	5,480	5,480	5,480	5,480	5,480	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄＡφ700　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	6,280	6,280	6,280	6,280	6,280	6,280	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄＡφ800　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	7,160	7,160	7,160	7,160	7,160	7,160	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄＡφ900　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	8,040	8,040	8,040	8,040	8,040	8,040	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄＡφ1000　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	8,930	8,930	8,930	8,930	8,930	8,930	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄＡφ1100　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	9,730	9,730	9,730	9,730	9,730	9,730	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄＡφ1200　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄＡφ1350　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄＡφ1500　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄＡφ1600　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	-	-	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄＡφ1650　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄＡφ1800　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	-	-	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄＡφ1900　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	-	-	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄＡφ2000　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	-	-	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄＡφ2100　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	-	-	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄＡφ2200　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄＡφ2300　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ2400　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ2500　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	-	-	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ2600　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	-	-	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ2700　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	-	-	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ2800　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ2900　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	-	-	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ3000　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	-	-	-	-	-	-	
養生マット	3mm	㎡	*	*	*	*	*	*	
コンクリート養生マット	幅1.0m×長さ30m×厚さ12mm	㎡	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ100　厚さ0.2　長5.0m	枚	*	*	*	*	*	*	
ポリエチレンスリーブ	φ100　厚さ0.2　長6.0m	枚	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ150　厚さ0.2　長6.0m	枚	*	*	*	*	*	*	
ポリエチレンスリーブ	φ200　厚さ0.2　長6.0m	枚	*	*	*	*	*	*	
ポリエチレンスリーブ	φ250　厚さ0.2　長6.0m	枚	*	*	*	*	*	*	
ポリエチレンスリーブ	φ300　厚さ0.2　長7.0m	枚	*	*	*	*	*	*	
ポリエチレンスリーブ	φ350　厚さ0.2　長7.0m	枚	*	*	*	*	*	*	
ポリエチレンスリーブ	φ400　厚さ0.2　長7.0m	枚	*	*	*	*	*	*	
ポリエチレンスリーブ	φ450　厚さ0.2　長7.0m	枚	*	*	*	*	*	*	
ポリエチレンスリーブ	φ500　厚さ0.2　長7.5m	枚	*	*	*	*	*	*	
ポリエチレンスリーブ	φ600　厚さ0.2　長7.5m	枚	*	*	*	*	*	*	
ポリエチレンスリーブ	φ700　厚さ0.2　長7.5m	枚	*	*	*	*	*	*	
ポリエチレンスリーブ	φ800　厚さ0.2　長7.5m	枚	*	*	*	*	*	*	
ポリエチレンスリーブ	φ900　厚さ0.2　長7.5m	枚	*	*	*	*	*	*	
ポリエチレンスリーブ	φ1000　厚さ0.2　長7.5m	枚	*	*	*	*	*	*	
ポリエチレンスリーブ	φ1100　厚さ0.2　長7.5m	枚	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1200　厚さ0.2　長7.5m	枚	*	*	*	*	*	*	
ポリエチレンスリーブ	φ1350　厚さ0.2　長7.5m	枚	*	*	*	*	*	*	
ポリエチレンスリーブ	φ1500　厚さ0.2　長7.5m	枚	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1600　厚さ0.2　長5.5m	枚	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
ポリエチレンスリーブ	φ1600　厚さ0.2　長6.5m	枚	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1650　厚さ0.2　長5.5m	枚	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1650　厚さ0.2　長6.5m	枚	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1800　厚さ0.2　長5.5m	枚	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1800　厚さ0.2　長6.5m	枚	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ2000　厚さ0.2　長5.5m	枚	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ2000　厚さ0.2　長6.5m	枚	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ2100　厚さ0.2　長5.5m	枚	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ2100　厚さ0.2　長6.5m	枚	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ2200　厚さ0.2　長5.5m	枚	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ2200　厚さ0.2　長6.5m	枚	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ2400　厚さ0.2　長5.5m	枚	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ2600　厚さ0.2　長5.5m	枚	-	-	-	-	-	-	
固定用ゴムバンド	φ100	本	*	*	*	*	*	*	
固定用ゴムバンド	φ150	本	*	*	*	*	*	*	
固定用ゴムバンド	φ200	本	*	*	*	*	*	*	
固定用ゴムバンド	φ250	本	*	*	*	*	*	*	
固定用ゴムバンド	φ300	本	*	*	*	*	*	*	
固定用ゴムバンド	φ350	本	*	*	*	*	*	*	
固定用ゴムバンド	φ400	本	-	-	-	-	-	-	
固定用ゴムバンド	φ450	本	*	*	*	*	*	*	
固定用ゴムバンド	φ500	本	*	*	*	*	*	*	
固定用ゴムバンド	φ600	本	*	*	*	*	*	*	
固定用ゴムバンド	φ700	本	*	*	*	*	*	*	
固定用ゴムバンド	φ800	本	*	*	*	*	*	*	
固定用ゴムバンド	φ900	本	*	*	*	*	*	*	
固定用ゴムバンド	φ1000	本	*	*	*	*	*	*	
固定用ゴムバンド	φ1100	本	-	-	-	-	-	-	
固定用ゴムバンド	φ1200	本	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
固定用ゴムバンド	φ1350	本	*	*	*	*	*	*	
固定用ゴムバンド	φ1500	本	-	-	-	-	-	-	
固定用ゴムバンド	φ1600	本	-	-	-	-	-	-	
固定用ゴムバンド	φ1650	本	-	-	-	-	-	-	
固定用ゴムバンド	φ1800	本	-	-	-	-	-	-	
固定用ゴムバンド	φ2000	本	-	-	-	-	-	-	
固定用ゴムバンド	φ2100	本	-	-	-	-	-	-	
固定用ゴムバンド	φ2200	本	-	-	-	-	-	-	
固定用ゴムバンド	φ2400	本	-	-	-	-	-	-	
固定用ゴムバンド	φ2600	本	-	-	-	-	-	-	
硬銅より線（H）　一般用	1種　　断面積8	kg	-	-	-	-	-	-	
硬銅より線（H）　一般用	1種　　断面積14	kg	-	-	-	-	-	-	
硬銅より線（H）　一般用	1種　　断面積22	kg	-	-	-	-	-	-	
硬銅より線（H）　一般用	1種　　断面積38	kg	-	-	-	-	-	-	
硬銅より線（H）　一般用	1種　　断面積60	kg	-	-	-	-	-	-	
硬銅より線（H）　一般用	1種　　断面積100	kg	-	-	-	-	-	-	
硬銅より線（H）　一般用	1種　　断面積150	kg	-	-	-	-	-	-	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	単線　　径2.6	m	-	-	-	-	-	-	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	単線　　径3.2	m	-	-	-	-	-	-	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	単線　　径4.0	m	-	-	-	-	-	-	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	単線　　径5.0	m	-	-	-	-	-	-	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　断面積2.0	m	*	*	*	*	*	*	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　断面積3.5	m	*	*	*	*	*	*	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　断面積5.5	m	*	*	*	*	*	*	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　断面積8.0	m	*	*	*	*	*	*	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　断面積14	m	*	*	*	*	*	*	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　断面積22	m	*	*	*	*	*	*	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　断面積38	m	*	*	*	*	*	*	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　断面積60	m	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　断面積100	m	*	*	*	*	*	*	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　断面積150	m	*	*	*	*	*	*	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　断面積200	m	-	-	-	-	-	-	
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	丸形(VVR)　2心　径1.6	m	-	-	-	-	-	-	
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	丸形(VVR)　2心　径2.0	m	-	-	-	-	-	-	
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	丸形(VVR)　2心　径2.6	m	-	-	-	-	-	-	
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	丸形(VVR)　2心　断面積5.5	m	-	-	-	-	-	-	
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	丸形(VVR)　2心　断面積8.0	m	-	-	-	-	-	-	
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	丸形(VVR)　2心　断面積14	m	-	-	-	-	-	-	
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	丸形(VVR)　2心　断面積22	m	-	-	-	-	-	-	
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	丸形(VVR)　2心　断面積38	m	-	-	-	-	-	-	
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	平形(VVF)　2心　径1.6	m	-	-	-	-	-	-	
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	平形(VVF)　2心　径2.0	m	-	-	-	-	-	-	
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	平形(VVF)　2心　径2.6	m	-	-	-	-	-	-	
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	平形(VVF)　3心　径1.6	m	-	-	-	-	-	-	
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	平形(VVF)　3心　径2.0	m	-	-	-	-	-	-	
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	平形(VVF)　3心　径2.6	m	-	-	-	-	-	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積2.0	m	*	*	*	*	*	*	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積3.5	m	*	*	*	*	*	*	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積5.5	m	*	*	*	*	*	*	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積8.0	m	*	*	*	*	*	*	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積14	m	*	*	*	*	*	*	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積22	m	*	*	*	*	*	*	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積38	m	*	*	*	*	*	*	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積60	m	*	*	*	*	*	*	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積100	m	*	*	*	*	*	*	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積150	m	*	*	*	*	*	*	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積200	m	-	-	-	-	-	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積250	m	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積325	m	-	-	-	-	-	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心　断面積2.0	m	*	*	*	*	*	*	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心　断面積3.5	m	*	*	*	*	*	*	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心　断面積5.5	m	*	*	*	*	*	*	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心　断面積8.0	m	*	*	*	*	*	*	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心　断面積14	m	*	*	*	*	*	*	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心　断面積22	m	*	*	*	*	*	*	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心　断面積38	m	*	*	*	*	*	*	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心　断面積60	m	-	-	-	-	-	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心　断面積100	m	-	-	-	-	-	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心　断面積150	m	-	-	-	-	-	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心　断面積200	m	-	-	-	-	-	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心　断面積250	m	-	-	-	-	-	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心　断面積325	m	-	-	-	-	-	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積2.0	m	*	*	*	*	*	*	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積3.5	m	*	*	*	*	*	*	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積5.5	m	*	*	*	*	*	*	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積8.0	m	*	*	*	*	*	*	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積14	m	*	*	*	*	*	*	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積22	m	*	*	*	*	*	*	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積38	m	*	*	*	*	*	*	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積60	m	*	*	*	*	*	*	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積100	m	*	*	*	*	*	*	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積150	m	*	*	*	*	*	*	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積200	m	-	-	-	-	-	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積250	m	-	-	-	-	-	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積325	m	-	-	-	-	-	-	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積8	m	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積14	m	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積22	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積38	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積60	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積100	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積150	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積200	m	-	-	-	-	-	-	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積250	m	-	-	-	-	-	-	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積325	m	-	-	-	-	-	-	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積8	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積14	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積22	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積38	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積60	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積100	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積150	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積200	m	-	-	-	-	-	-	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積250	m	-	-	-	-	-	-	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積325	m	-	-	-	-	-	-	
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積14	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積22	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積38	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積60	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積100	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積150	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積200	m	-	-	-	-	-	-	
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積250	m	-	-	-	-	-	-	
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積325	m	-	-	-	-	-	-	
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積14	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積22	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積38	m	*	*	*	*	*	*	
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積60	m	*	*	*	*	*	*	
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積100	m	*	*	*	*	*	*	
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積150	m	*	*	*	*	*	*	
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積200	m	-	-	-	-	-	-	
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積250	m	-	-	-	-	-	-	
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積325	m	-	-	-	-	-	-	
屋外用架橋ポリ絶縁電線（ＯＣ）	6600V　径5.0mm	m	-	-	-	-	-	-	
屋外用架橋ポリ絶縁電線（ＯＣ）	6600V　断面積22	m	-	-	-	-	-	-	
屋外用架橋ポリ絶縁電線（ＯＣ）	6600V　断面積38	m	-	-	-	-	-	-	
屋外用架橋ポリ絶縁電線（ＯＣ）	6600V　断面積60	m	-	-	-	-	-	-	
屋外用架橋ポリ絶縁電線（ＯＣ）	6600V　断面積100	m	-	-	-	-	-	-	
屋外用ポリ絶縁電線（ＯＥ）	6600V　径5.0mm	m	-	-	-	-	-	-	
屋外用ポリ絶縁電線（ＯＥ）	6600V　断面積22	m	-	-	-	-	-	-	
屋外用ポリ絶縁電線（ＯＥ）	6600V　断面積38	m	-	-	-	-	-	-	
屋外用ポリ絶縁電線（ＯＥ）	6600V　断面積60	m	-	-	-	-	-	-	
屋外用ポリ絶縁電線（ＯＥ）	6600V　断面積100	m	-	-	-	-	-	-	
600Vｺﾞﾑｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ	2CT　2種2心　断面積0.75	m	-	-	-	-	-	-	
600Vｺﾞﾑｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ	1CT　1種2心　断面積0.75	m	-	-	-	-	-	-	
600Vｺﾞﾑｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ	1CT　1種2心　断面積1.25	m	-	-	-	-	-	-	
600Vｺﾞﾑｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ	1CT　1種2心　断面積2	m	-	-	-	-	-	-	
600Vｺﾞﾑｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ	1CT　1種2心　断面積3.5	m	-	-	-	-	-	-	
600Vｺﾞﾑｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ	1CT　1種2心　断面積5.5	m	-	-	-	-	-	-	
600Vｺﾞﾑｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ	1CT　1種2心　断面積8	m	-	-	-	-	-	-	
600Vｺﾞﾑｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ	1CT　1種2心　断面積14	m	-	-	-	-	-	-	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　600V 断面積8	m	-	-	-	-	-	-	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　600V 断面積14	m	-	-	-	-	-	-	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　600V 断面積22	m	-	-	-	-	-	-	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　600V 断面積38	m	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　600V 断面積60	m	-	-	-	-	-	-	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　600V 断面積100	m	-	-	-	-	-	-	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　600V 断面積150	m	-	-	-	-	-	-	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　3KV　断面積8	m	-	-	-	-	-	-	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　3KV　断面積14	m	-	-	-	-	-	-	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　3KV　断面積22	m	-	-	-	-	-	-	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　3KV　断面積38	m	-	-	-	-	-	-	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　3KV　断面積60	m	-	-	-	-	-	-	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　3KV　断面積100	m	-	-	-	-	-	-	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　3KV　断面積150	m	-	-	-	-	-	-	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　6KV　断面積8	m	-	-	-	-	-	-	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　6KV　断面積14	m	-	-	-	-	-	-	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　6KV　断面積22	m	-	-	-	-	-	-	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　6KV　断面積38	m	-	-	-	-	-	-	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　6KV　断面積60	m	-	-	-	-	-	-	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　6KV　断面積100	m	-	-	-	-	-	-	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　6KV　断面積150	m	-	-	-	-	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	2心　断面積2.0	m	*	*	*	*	*	*	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	2心　断面積3.5	m	*	*	*	*	*	*	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	2心　断面積5.5	m	-	-	-	-	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	2心　断面積8.0	m	-	-	-	-	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	3心　断面積2.0	m	*	*	*	*	*	*	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	3心　断面積3.5	m	*	*	*	*	*	*	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	3心　断面積5.5	m	-	-	-	-	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	3心　断面積8.0	m	-	-	-	-	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	4心　断面積2.0	m	*	*	*	*	*	*	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	4心　断面積3.5	m	*	*	*	*	*	*	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	4心　断面積5.5	m	-	-	-	-	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	4心　断面積8.0	m	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	5心　断面積2.0	m	*	*	*	*	*	*	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	5心　断面積3.5	m	*	*	*	*	*	*	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	5心　断面積5.5	m	-	-	-	-	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	5心　断面積8.0	m	-	-	-	-	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	6心　断面積2.0	m	*	*	*	*	*	*	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	6心　断面積3.5	m	*	*	*	*	*	*	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	6心　断面積5.5	m	-	-	-	-	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	6心　断面積8.0	m	-	-	-	-	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	7心　断面積2.0	m	*	*	*	*	*	*	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	7心　断面積3.5	m	*	*	*	*	*	*	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	7心　断面積5.5	m	-	-	-	-	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	7心　断面積8.0	m	-	-	-	-	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	8心　断面積2.0	m	*	*	*	*	*	*	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	8心　断面積3.5	m	*	*	*	*	*	*	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	8心　断面積5.5	m	-	-	-	-	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	10心　断面積2.0	m	*	*	*	*	*	*	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	10心　断面積3.5	m	*	*	*	*	*	*	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	10心　断面積5.5	m	-	-	-	-	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	12心　断面積2.0	m	*	*	*	*	*	*	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	12心　断面積3.5	m	*	*	*	*	*	*	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	15心　断面積2.0	m	*	*	*	*	*	*	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	15心　断面積3.5	m	*	*	*	*	*	*	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	20心　断面積2.0	m	*	*	*	*	*	*	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	20心　断面積3.5	m	*	*	*	*	*	*	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　2心　断面積2.0	m	*	*	*	*	*	*	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　2心　断面積3.5	m	*	*	*	*	*	*	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　3心　断面積2.0	m	*	*	*	*	*	*	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　3心　断面積3.5	m	*	*	*	*	*	*	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　4心　断面積2.0	m	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　4心　断面積3.5	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　5心　断面積2.0	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　5心　断面積3.5	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　6心　断面積2.0	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　6心　断面積3.5	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　7心　断面積2.0	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　7心　断面積3.5	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　8心　断面積2.0	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　8心　断面積3.5	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　10心 断面積2.0	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　10心 断面積3.5	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　12心 断面積2.0	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　12心 断面積3.5	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　15心 断面積2.0	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　15心 断面積3.5	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　20心 断面積2.0	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　20心 断面積3.5	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	5P 径 0.65	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	10P 径 0.65	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	20P 径 0.65	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	30P 径 0.65	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	50P 径 0.65	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	100P 径 0.65	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	200P 径 0.65	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	5P 径 0.9	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	10P 径 0.9	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	20P 径 0.9	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	30P 径 0.9	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	50P 径 0.9	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	100P 径 0.9	m	*	*	*	*	*	*	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	200P 径 0.9	m	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	5P 径 1.2	m	*	*	*	*	*	*	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	10P 径 1.2	m	*	*	*	*	*	*	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	20P 径 1.2	m	*	*	*	*	*	*	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	30P 径 1.2	m	*	*	*	*	*	*	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	50P 径 1.2	m	*	*	*	*	*	*	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	100P 径 1.2	m	*	*	*	*	*	*	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	200P 径 1.2	m	-	-	-	-	-	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	5P 径0.65 銅テープ遮蔽	m	*	*	*	*	*	*	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	10P 径0.65 銅テープ遮蔽	m	*	*	*	*	*	*	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	20P 径0.65 銅テープ遮蔽	m	*	*	*	*	*	*	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	30P 径0.65 銅テープ遮蔽	m	*	*	*	*	*	*	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	50P 径0.65 銅テープ遮蔽	m	*	*	*	*	*	*	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	100P 径0.65 銅テープ遮蔽	m	*	*	*	*	*	*	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	200P 径0.65 銅テープ遮蔽	m	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	5P 径0.9 銅テープ遮蔽	m	*	*	*	*	*	*	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	10P 径0.9 銅テープ遮蔽	m	*	*	*	*	*	*	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	20P 径0.9 銅テープ遮蔽	m	*	*	*	*	*	*	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	30P 径0.9 銅テープ遮蔽	m	*	*	*	*	*	*	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	50P 径0.9 銅テープ遮蔽	m	*	*	*	*	*	*	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	100P 径0.9 銅テープ遮蔽	m	*	*	*	*	*	*	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	200P 径0.9 銅テープ遮蔽	m	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	5P 径1.2 銅テープ遮蔽	m	*	*	*	*	*	*	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	10P 径1.2 銅テープ遮蔽	m	*	*	*	*	*	*	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	20P 径1.2 銅テープ遮蔽	m	*	*	*	*	*	*	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	30P 径1.2 銅テープ遮蔽	m	*	*	*	*	*	*	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	50P 径1.2 銅テープ遮蔽	m	*	*	*	*	*	*	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	100P 径1.2 銅テープ遮蔽	m	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	200P 径1.2 銅テープ遮蔽	m	-	-	-	-	-	-	
同軸ｹｰﾌﾞﾙ(5C-2WAE ｼｰｽ付)		m	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式　06COI1　単心　断面積14	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式　06COI1　単心　断面積22	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式　06COI1　単心　断面積38	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式　06COI1　単心　断面積60	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積100	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積150	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積200	組	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積250	組	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積325	組	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式　06COI2　2心　断面積14	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式　06COI2　2心　断面積22	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式　06COI2　2心　断面積38	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式　06COI2　2心　断面積60	組	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式　06COI3　3心　断面積14	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式　06COI3　3心　断面積22	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式　06COI3　3心　断面積38	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式　06COI3　3心　断面積60	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式　06COI3　3心　断面積100	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式　06COI3　3心　断面積150	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式　06COI3　3心　断面積200	組	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式　06COI3　3心　断面積250	組	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式　06COI3　3心　断面積325	組	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料 (３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3CO1　単心　断面積14	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
端末処理材料 (３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3CO1　単心　断面積22	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
端末処理材料 (３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3CO1　単心　断面積38	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
端末処理材料 (３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3CO1　単心　断面積60	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
端末処理材料 (３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3CO1　単心　断面積100	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
端末処理材料（３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3CO1　単心　断面積150	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
端末処理材料（３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3CO1　単心　断面積200	組	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3CO1　単心　断面積250	組	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3CO1　単心　断面積325	組	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3CO3　3心　断面積14	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
端末処理材料（３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3CO3　3心　断面積22	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
端末処理材料（３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3CO3　3心　断面積38	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
端末処理材料（３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3CO3　3心　断面積60	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
端末処理材料（３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3CO3　3心　断面積100	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
端末処理材料（３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3CO3　3心　断面積150	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
端末処理材料（３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3CO3　3心　断面積200	組	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3CO3　3心　断面積250	組	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3CO3　3心　断面積325	組	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI1　単心　断面積14	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI1　単心　断面積22	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI1　単心　断面積38	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI1　単心　断面積60	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI1　単心　断面積100	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI1　単心　断面積150	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI1　単心　断面積200	組	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI1　単心　断面積250	組	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI1　単心　断面積325	組	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI3　3心　断面積14	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI3　3心　断面積22	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI3　3心　断面積38	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI3　3心　断面積60	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI3　3心　断面積100	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI3　3心　断面積150	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI3　3心　断面積200	組	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI3　3心　断面積250	組	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI3　3心　断面積325	組	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　6CO1　単心　断面積14	組	*	*	*	*	*	*	
端末処理材料（６ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　6CO1　単心　断面積22	組	*	*	*	*	*	*	
端末処理材料（６ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　6CO1　単心　断面積38	組	*	*	*	*	*	*	
端末処理材料（６ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　6CO1　単心　断面積60	組	*	*	*	*	*	*	
端末処理材料（６ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　6CO1　単心　断面積100	組	*	*	*	*	*	*	
端末処理材料（６ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　6CO1　単心　断面積150	組	*	*	*	*	*	*	
端末処理材料（６ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　6CO3　3心　断面積14	組	*	*	*	*	*	*	
端末処理材料（６ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　6CO3　3心　断面積22	組	*	*	*	*	*	*	
端末処理材料（６ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　6CO3　3心　断面積38	組	*	*	*	*	*	*	
端末処理材料（６ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　6CO3　3心　断面積60	組	*	*	*	*	*	*	
端末処理材料（６ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　6CO3　3心　断面積100	組	*	*	*	*	*	*	
端末処理材料（６ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　6CO3　3心　断面積150	組	*	*	*	*	*	*	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　6CI1　単心　断面積14	組	*	*	*	*	*	*	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　6CI1　単心　断面積22	組	*	*	*	*	*	*	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　6CI1　単心　断面積38	組	*	*	*	*	*	*	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　6CI1　単心　断面積60	組	*	*	*	*	*	*	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　6CI1　単心　断面積100	組	*	*	*	*	*	*	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　6CI1　単心　断面積150	組	*	*	*	*	*	*	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　6CI3　3心　断面積14	組	*	*	*	*	*	*	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　6CI3　3心　断面積22	組	*	*	*	*	*	*	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　6CI3　3心　断面積38	組	*	*	*	*	*	*	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　6CI3　3心　断面積60	組	*	*	*	*	*	*	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　6CI3　3心　断面積100	組	*	*	*	*	*	*	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　6CI3　3心　断面積150	組	*	*	*	*	*	*	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル	2CT　2種　2心　断面積8mm㎡	m	-	-	-	-	-	-	
市内電話・有線放送引込線用ｹｰﾌﾞﾙ	鋼心入PVC屋外線　0.65㎜　２Ｃ	m	-	-	-	-	-	-	
受振ケーブル	10mピッチ　24ch	m	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
薄鋼電線管	C19　長3.66m　ねじつき	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
薄鋼電線管	C25　長3.66m　ねじつき	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
薄鋼電線管	C31　長3.66m　ねじつき	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
薄鋼電線管	C39　長3.66m　ねじつき	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
薄鋼電線管	C51　長3.66m　ねじつき	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
薄鋼電線管	C63　長3.66m　ねじつき	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
薄鋼電線管	C75　長3.66m　ねじつき	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
厚鋼電線管	G16　長3.66m　ねじつき	本	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
厚鋼電線管	G22　長3.66m　ねじつき	本	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
厚鋼電線管	G28　長3.66m　ねじつき	本	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
厚鋼電線管	G36　長3.66m　ねじつき	本	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
厚鋼電線管	G42　長3.66m　ねじつき	本	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
厚鋼電線管	G54　長3.66m　ねじつき	本	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
厚鋼電線管	G70　長3.66m　ねじつき	本	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
厚鋼電線管	G82　長3.66m　ねじつき	本	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
厚鋼電線管	G92　長3.66m　ねじつき	本	-	-	-	-	-	-	
厚鋼電線管	G104　長3.66m　ねじつき	本	-	-	-	-	-	-	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管(厚鋼)　16mm　長3.66m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管(厚鋼)　22mm　長3.66m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管(厚鋼)　28mm　長3.66m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管(厚鋼)　36mm　長3.66m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管(厚鋼)　42mm　長3.66m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管(厚鋼)　54mm　長3.66m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管(厚鋼)　70mm　長3.66m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管(厚鋼)　82mm　長3.66m	本	-	-	-	-	-	-	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管(厚鋼)　92mm　長3.66m	本	-	-	-	-	-	-	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管(厚鋼)　104mm　長3.66m	本	-	-	-	-	-	-	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP）　径30	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP）　径40	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP）　径50	m	*	*	*	*	*	*	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP）　径65	m	*	*	*	*	*	*	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP）　径80	m	*	*	*	*	*	*	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP）　径100	m	*	*	*	*	*	*	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP）　径125	m	*	*	*	*	*	*	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP）　径150	m	*	*	*	*	*	*	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP）　径200	m	-	-	-	-	-	-	
金属製可とう電線管　被覆なし	2種　10mm	m	-	-	-	-	-	-	
金属製可とう電線管　被覆なし	2種　12mm	m	-	-	-	-	-	-	
金属製可とう電線管　被覆なし	2種　15mm	m	-	-	-	-	-	-	
金属製可とう電線管　被覆なし	2種　17mm	m	-	-	-	-	-	-	
金属製可とう電線管　被覆なし	2種　24mm	m	-	-	-	-	-	-	
金属製可とう電線管　被覆なし	2種　30mm	m	-	-	-	-	-	-	
金属製可とう電線管　被覆なし	2種　38mm	m	-	-	-	-	-	-	
金属製可とう電線管　被覆なし	2種　50mm	m	-	-	-	-	-	-	
金属製可とう電線管　被覆なし	2種　63mm	m	-	-	-	-	-	-	
金属製可とう電線管　被覆なし	2種　76mm	m	-	-	-	-	-	-	
金属製可とう電線管　被覆なし	2種　83mm	m	-	-	-	-	-	-	
金属製可とう電線管　被覆なし	2種　101mm	m	-	-	-	-	-	-	
金属製可とう電線管　ビニル被覆	2種　10mm	m	-	-	-	-	-	-	
金属製可とう電線管　ビニル被覆	2種　12mm	m	-	-	-	-	-	-	
金属製可とう電線管　ビニル被覆	2種　15mm	m	-	-	-	-	-	-	
金属製可とう電線管　ビニル被覆	2種　17mm	m	*	*	*	*	*	*	
金属製可とう電線管　ビニル被覆	2種　24mm	m	*	*	*	*	*	*	
金属製可とう電線管　ビニル被覆	2種　30mm	m	*	*	*	*	*	*	
金属製可とう電線管　ビニル被覆	2種　38mm	m	*	*	*	*	*	*	
金属製可とう電線管　ビニル被覆	2種　50mm	m	*	*	*	*	*	*	
金属製可とう電線管　ビニル被覆	2種　63mm	m	*	*	*	*	*	*	
金属製可とう電線管　ビニル被覆	2種　76mm	m	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
金属製可とう電線管　ビニル被覆	2種　83mm	m	-	-	-	-	-	-	
金属製可とう電線管　ビニル被覆	2種　101mm	m	-	-	-	-	-	-	
薄鋼電線管用ノーマルベンド	C25	個	-	-	-	-	-	-	
薄鋼電線管用ノーマルベンド	C31	個	-	-	-	-	-	-	
薄鋼電線管用ノーマルベンド	C39	個	-	-	-	-	-	-	
薄鋼電線管用ノーマルベンド	C51	個	-	-	-	-	-	-	
薄鋼電線管用ノーマルベンド	C63	個	-	-	-	-	-	-	
薄鋼電線管用ノーマルベンド	C75	個	-	-	-	-	-	-	
厚鋼電線管用ノーマルベンド	G16	個	-	-	-	-	-	-	
厚鋼電線管用ノーマルベンド	G22	個	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
厚鋼電線管用ノーマルベンド	G28	個	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
厚鋼電線管用ノーマルベンド	G36	個	-	-	-	-	-	-	
厚鋼電線管用ノーマルベンド	G42	個	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
厚鋼電線管用ノーマルベンド	G54	個	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
厚鋼電線管用ノーマルベンド	G70	個	-	-	-	-	-	-	
厚鋼電線管用ノーマルベンド	G82	個	-	-	-	-	-	-	
厚鋼電線管用ノーマルベンド	G92	個	-	-	-	-	-	-	
厚鋼電線管用ノーマルベンド	G104	個	-	-	-	-	-	-	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用 VE ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	14mm	個	-	-	-	-	-	-	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用 VE ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	16mm	個	-	-	-	-	-	-	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用 VE ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	22mm	個	-	-	-	-	-	-	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用 VE ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	28mm	個	-	-	-	-	-	-	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用 VE ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	36mm	個	-	-	-	-	-	-	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用 VE ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	42mm	個	-	-	-	-	-	-	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用 VE ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	54mm	個	-	-	-	-	-	-	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用 VE ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	70mm	個	-	-	-	-	-	-	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用 VE ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	82mm	個	-	-	-	-	-	-	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	直線形 高70mm 幅200mm 長3.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	直線形 高70mm 幅300mm 長3.0m	本	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	直線形 高70mm 幅400mm 長3.0m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	直線形 高70mm 幅500mm 長3.0m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	直線形 高70mm 幅600mm 長3.0m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	L形分岐　高70mm　幅200mm	個	-	-	-	-	-	-	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	L形分岐　高70mm　幅300mm	個	-	-	-	-	-	-	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	L形分岐　高70mm　幅400mm	個	-	-	-	-	-	-	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	L形分岐　高70mm　幅500mm	個	-	-	-	-	-	-	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	L形分岐　高70mm　幅600mm	個	-	-	-	-	-	-	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	T形分岐　高70mm　幅200mm	個	-	-	-	-	-	-	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	T形分岐　高70mm　幅300mm	個	-	-	-	-	-	-	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	T形分岐　高70mm　幅400mm	個	-	-	-	-	-	-	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	T形分岐　高70mm　幅500mm	個	-	-	-	-	-	-	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	T形分岐　高70mm　幅600mm	個	-	-	-	-	-	-	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	X形分岐　高70mm　幅200mm	個	-	-	-	-	-	-	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	X形分岐　高70mm　幅300mm	個	-	-	-	-	-	-	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	X形分岐　高70mm　幅400mm	個	-	-	-	-	-	-	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	X形分岐　高70mm　幅500mm	個	-	-	-	-	-	-	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	X形分岐　高70mm　幅600mm	個	-	-	-	-	-	-	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ（塩化ビニル 標準型）	縦120mm横120mm奥行80mm	個	-	-	-	-	-	-	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ（塩化ビニル 標準型）	縦150mm横150mm奥行100mm	個	-	-	-	-	-	-	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ（塩化ビニル 標準型）	縦200mm横200mm奥行100mm	個	-	-	-	-	-	-	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ（塩化ビニル 標準型）	縦300mm横300mm奥行200mm	個	-	-	-	-	-	-	
プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦100mm横100mm奥行100mm	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦150mm横150mm奥行100mm	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦150mm横150mm奥行150mm	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦200mm横200mm奥行100mm	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦200mm横200mm奥行150mm	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦300mm横300mm奥行200mm	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦400mm横400mm奥行200mm	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦500mm横500mm奥行300mm	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス　1方出14mm	個	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス　1方出16mm	個	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス　1方出22mm	個	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス　1方出28mm	個	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス　1方出36mm	個	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス　2方出14mm	個	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス　2方出16mm	個	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス　2方出22mm	個	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス　2方出28mm	個	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス　2方出36mm	個	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス　3方出14mm	個	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス　3方出16mm	個	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス　3方出22mm	個	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス　3方出28mm	個	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス　3方出36mm	個	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用スイッチボックス1方出14mm	個	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用スイッチボックス1方出16mm	個	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用スイッチボックス1方出22mm	個	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用スイッチボックス2方出14mm	個	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用スイッチボックス2方出16mm	個	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用スイッチボックス2方出22mm	個	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用スイッチボックス　1個用	個	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用スイッチボックス　2個用	個	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用スイッチボックス　3個用	個	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用スイッチボックス　4個用	個	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用スイッチボックス　5個用	個	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用アウトレット　4角　50mm	個	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用アウトレット　4角　60mm	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用アウトレット　4角中浅形	個	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用アウトレット　4角中深形	個	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用アウトレット　4角大浅形	個	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用アウトレット　4角大深形	個	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス4角中浅形	個	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス4角中深Ⅰ形	個	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス4角中深Ⅱ形	個	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス4角大浅形	個	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス4角大深Ⅰ形	個	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス4角大深Ⅱ形	個	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス8角浅形	個	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス8角深Ⅰ形	個	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス8角深Ⅱ形	個	-	-	-	-	-	-	
耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ）	14mm　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ）	16mm　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ）	22mm　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ）	28mm　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ）	36mm　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ）	42mm　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ）	54mm　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ）	70mm　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ）	82mm　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
コンクリートポール（一般柱）	長6m　末口12㎝　荷重120kg	本	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	
コンクリートポール（通信線用）	長7m　末口14㎝　荷重150kg	本	-	-	-	-	-	-	
コンクリートポール（通信線用）	長8m　末口14㎝　荷重200kg	本	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	
コンクリートポール（通信線用）	長9m　末口14㎝　荷重250kg	本	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	
コンクリートポール（送配電線用）	長10m 末口19㎝　荷重350kg	本	49,100	49,100	49,100	49,100	49,100	49,100	
コンクリートポール（送配電線用）	長11m 末口19㎝　荷重350kg	本	55,400	55,400	55,400	55,400	55,400	55,400	
コンクリートポール（送配電線用）	長12m 末口19㎝　荷重350kg	本	61,100	61,100	61,100	61,100	61,100	61,100	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
パンザーマスト　3型	R35長5.44m末口17.1㎝元口28.6㎝	本	-	-	-	-	-	-	
パンザーマスト　3型	R36長7.10m末口17.1㎝元口32.1㎝	本	-	-	-	-	-	-	
パンザーマスト　3型	R37長8.72m末口17.1㎝元口35.6㎝	本	-	-	-	-	-	-	
パンザーマスト　3型	R38長10.30末口17.1㎝元口39.2㎝	本	-	-	-	-	-	-	
パンザーマスト　3型	R39長11.84末口17.1㎝元口42.7㎝	本	-	-	-	-	-	-	
パンザーマスト　3型	R310長13.34末口17.1㎝元口46.4㎝	本	-	-	-	-	-	-	
パンザーマスト　3型	R311長14.79末口17.1㎝元口50.2㎝	本	-	-	-	-	-	-	
パンザーマスト　3型	R312長16.24末口17.1㎝元口54.0㎝	本	-	-	-	-	-	-	
パンザーマスト　3型	R313長17.64末口17.1㎝元口57.7㎝	本	-	-	-	-	-	-	
パンザーマスト　3型	R314長19.00末口17.1㎝元口61.4㎝	本	-	-	-	-	-	-	
パンザーマスト　3型	R315長20.32末口17.1㎝元口64.9㎝	本	-	-	-	-	-	-	
パンザーマスト　3型	R316長21.60末口17.1㎝元口68.4㎝	本	-	-	-	-	-	-	
パンザーマスト　3型	R317長22.86末口17.1㎝元口72.0㎝	本	-	-	-	-	-	-	
パンザーマスト　3型	R318長24.10末口17.1㎝元口75.7㎝	本	-	-	-	-	-	-	
チコーアンカー	1号 支線ｱﾝｶｰすき形 1000ｋｇｆ	個	＊(●)	＊(●)	＊(●)	＊(●)	＊(●)	＊(●)	
チコーアンカー	2号 支線ｱﾝｶｰすき形 2000ｋｇｆ	個	＊(●)	＊(●)	＊(●)	＊(●)	＊(●)	＊(●)	
チコーアンカー	3号 支線ｱﾝｶｰすき形 3000ｋｇｆ	個	＊(●)	＊(●)	＊(●)	＊(●)	＊(●)	＊(●)	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型円弧型地上高7m 亜鉛ﾒｯｷ式	本	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型円弧型地上高8m 亜鉛ﾒｯｷ式	本	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型円弧型地上高10m亜鉛ﾒｯｷ式	本	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型円弧型地上高12m亜鉛ﾒｯｷ式	本	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型長円型地上高7m 亜鉛ﾒｯｷ式	本	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型長円型地上高8m 亜鉛ﾒｯｷ式	本	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型長円型地上高10m亜鉛ﾒｯｷ式	本	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型長円型地上高12m亜鉛ﾒｯｷ式	本	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型直線型地上高7m 亜鉛ﾒｯｷ式	本	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型直線型地上高8m 亜鉛ﾒｯｷ式	本	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型直線型地上高10m亜鉛ﾒｯｷ式	本	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型直線型地上高12m亜鉛ﾒｯｷ式	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
鋼管テーパーポール	丸型　2灯型円弧型地上高7m 亜鉛ﾍﾞｰｽ式	本	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　2灯型円弧型地上高8m 亜鉛ﾍﾞｰｽ式	本	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　2灯型円弧型地上高10m亜鉛ﾍﾞｰｽ式	本	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　2灯型円弧型地上高12m亜鉛ﾍﾞｰｽ式	本	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　2灯型長円型地上高7m 亜鉛ﾍﾞｰｽ式	本	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　2灯型長円型地上高8m 亜鉛ﾍﾞｰｽ式	本	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　2灯型長円型地上高10m亜鉛ﾍﾞｰｽ式	本	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　2灯型長円型地上高12m亜鉛ﾍﾞｰｽ式	本	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型円弧型地上高7m 亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型円弧型地上高8m 亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型円弧型地上高10m亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型円弧型地上高12m亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型長円型地上高7m 亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型長円型地上高8m 亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型長円型地上高10m亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型長円型地上高12m亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型直線型地上高7m 亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型直線型地上高8m 亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型直線型地上高10m亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型直線型地上高12m亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　2灯型円弧型地上高7m 亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　2灯型円弧型地上高8m 亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　2灯型円弧型地上高10m亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　2灯型円弧型地上高12m亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　2灯型長円型地上高7m 亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　2灯型長円型地上高8m 亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　2灯型長円型地上高10m亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　2灯型長円型地上高12m亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	
アルミテーパーポール	１灯型長円型地上高8mベース式	本	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
アルミテーパーポール	１灯型長円型地上高10mベース式	本	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
アルミテーパーポール	１灯型長円型地上高12mベース式	本	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
アルミテーパーポール	１灯型長円型地上高8m埋込式	本	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
アルミテーパーポール	１灯型長円型地上高10m埋込式	本	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
アルミテーパーポール	１灯型長円型地上高12m埋込式	本	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
アルミテーパーポール	２灯型長円型地上高8mベース式	本	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
アルミテーパーポール	２灯型長円型地上高10mベース式	本	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
アルミテーパーポール	２灯型長円型地上高12mベース式	本	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
アルミテーパーポール	２灯型長円型地上高8m埋込式	本	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
アルミテーパーポール	２灯型長円型地上高10m埋込式	本	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
アルミテーパーポール	２灯型長円型地上高12m埋込式	本	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ステーブロック（ロッド付）	Ｎｏ１　長500mm　幅250mm　　厚70mm	組	6,210	6,210	6,210	6,210	6,210	6,210	
ステーブロック（ロッド付）	Ｎｏ２　長600mm　幅300mm　　厚80mm	組	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	
ステーブロック（ロッド付）	Ｎｏ３　長700mm　幅350mm　　厚90mm	組	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	
ＨＩＤ灯器具（道路灯）	200－250W用	台	-	-	-	-	-	-	
ＨＩＤ灯器具（道路灯）	200－400W用	台	-	-	-	-	-	-	
ＨＩＤ灯器具（街路灯）	200－400W用	台	-	-	-	-	-	-	
高圧水銀ランプ	蛍光形　HF200X　　200W	個	-	-	-	-	-	-	
高圧水銀ランプ	蛍光形　HF250X　　250W	個	-	-	-	-	-	-	
高圧水銀ランプ	蛍光形　HF300X　　300W	個	-	-	-	-	-	-	
高圧水銀ランプ	蛍光形　HF400X　　400W	個	-	-	-	-	-	-	
高圧水銀ランプ	蛍光形　HF700X　　700W	個	-	-	-	-	-	-	
高圧水銀ランプ	蛍光形　HF1000X　1000W	個	-	-	-	-	-	-	
高圧水銀灯安定器　一般形	200W　　200V高力率　1灯	個	-	-	-	-	-	-	
高圧水銀灯安定器　一般形	250W　　200V高力率　1灯	個	-	-	-	-	-	-	
高圧水銀灯安定器　一般形	300W　　200V高力率　1灯	個	-	-	-	-	-	-	
高圧水銀灯安定器　一般形	400W　　200V高力率　1灯	個	-	-	-	-	-	-	
高圧水銀灯安定器　一般形	700W　　200V高力率　1灯	個	-	-	-	-	-	-	
高圧水銀灯安定器　一般形	1000W　200V高力率　1灯	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
投光器	180－400W用	台	-	-	-	-	-	-	
投光器	660－1000W用	台	-	-	-	-	-	-	
投光器取付架台　ポール用	1灯用	個	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	
投光器取付架台　ポール用	2灯用	個	-	-	-	-	-	-	
投光器取付架台　ポール用	4灯用	個	-	-	-	-	-	-	
大角形　埋込スイッチ	片切　15A　300V	個	-	-	-	-	-	-	
大角形　埋込スイッチ	3路　15A　300V	個	-	-	-	-	-	-	
大角形　埋込スイッチ	両切　15A　300V	個	-	-	-	-	-	-	
大角形　埋込スイッチ	4路　15A　300V	個	-	-	-	-	-	-	
高容量　コンセント	埋込　2P　20A　250V	個	-	-	-	-	-	-	
高容量　コンセント	埋込　2P　30A　250V	個	-	-	-	-	-	-	
高容量　コンセント	埋込　3P　20A　250V	個	-	-	-	-	-	-	
高容量　コンセント	埋込　3P　30A　250V	個	-	-	-	-	-	-	
高容量　コンセント	露出　2P　20A　250V	個	-	-	-	-	-	-	
高容量　コンセント	露出　2P　30A　250V	個	-	-	-	-	-	-	
高容量　コンセント	露出　3P　20A　250V	個	-	-	-	-	-	-	
高容量　コンセント	露出　3P　30A　250V	個	-	-	-	-	-	-	
ハンドホール（鉄蓋付）	H1-6　600×600×600（国交省型）	組	86,300	86,300	86,300	86,300	86,300	86,300	
ハンドホール（鉄蓋付）	H1-9　600×600×900（国交省型）	組	94,800	94,800	94,800	94,800	94,800	94,800	
ハンドホール（鉄蓋付）	H2-9　900×900×900（国交省型）	組	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	
ハンドホール（鉄蓋付）	900×900×1300	組	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	
ハンドホール（鉄蓋付）	1200×1200×1300	組	-	-	-	-	-	-	
避雷器（配電線路用）	一般型　　8.4KV	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
避雷器（配電線路用）	耐塩型　　8.4KV	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
連結式接地棒	φ10×1500mm	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
連結式接地棒	φ14×1500mm	本	-	-	-	-	-	-	
接地銅板	ﾘｰﾄﾞ付(ﾃﾙﾐﾄ2点溶接)1.5*900*900	枚	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
蛍光灯器具（球付き）	トラフ形　GH　20W×1灯	台	-	-	-	-	-	-	
蛍光灯器具（球付き）	トラフ形　GH　20W×2灯	台	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
蛍光灯器具（球付き）	トラフ形　RH　40W×1灯	台	-	-	-	-	-	-	
蛍光灯器具（球付き）	トラフ形　RH 40W×2灯	台	-	-	-	-	-	-	
蛍光灯器具（球付き）	逆富士形　GH　20W×1灯	台	-	-	-	-	-	-	
蛍光灯器具（球付き）	逆富士形　GH　20W×2灯	台	-	-	-	-	-	-	
蛍光灯器具（球付き）	逆富士形　RH　40W×1灯	台	-	-	-	-	-	-	
蛍光灯器具（球付き）	逆富士形　RH 40W×2灯	台	-	-	-	-	-	-	
蛍光灯器具（球付き）	反射笠付形　GH　20W×1灯	台	-	-	-	-	-	-	
蛍光灯器具（球付き）	反射笠付形　GH　20W×2灯	台	-	-	-	-	-	-	
蛍光灯器具（球付き）	反射笠付形　RH　40W×1灯	台	-	-	-	-	-	-	
蛍光灯器具（球付き）	反射笠付形　RH 40W×2灯	台	-	-	-	-	-	-	
高圧ピンがいし（大）	JIS C3821	個	-	-	-	-	-	-	
低圧ピンがいし（大）	JIS C3844	個	-	-	-	-	-	-	
高圧カットアウト	7.2KV　30A　取付金具含む	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
電気材料及び機器		m	-	-	-	-	-	-	
電気材料及び機器		個	-	-	-	-	-	-	
電気材料及び機器		本	-	-	-	-	-	-	
電気材料及び機器		組	-	-	-	-	-	-	
自在ｱｰﾑﾊﾞﾝﾄﾞ	UABD-323	個	-	-	-	-	-	-	
ｱｰﾑﾀｲﾚｽ金物	SAS-19-DW(LW)	組	-	-	-	-	-	-	
ストレートアスファルト	針入度60～80，80～100(ローリ扱)	ton	-	-	-	-	-	-	
アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品）	浸透用　ＰＫ－１、２	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品）	浸透用　ＰＫ－３	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品）	浸透用　ＰＫ－４	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品）	混合用　ＭＫ－１、２	ton	-	-	-	-	-	-	
アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品）	混合用　ＭＫ－３	ton	-	-	-	-	-	-	
アスファルトルーフィング	JISA6005 1500 1×16m	巻	-	-	-	-	-	-	
塩化カルシウム（防塵・融雪用）	２５ｋｇ入／袋	ton	-	-	-	-	-	-	
路盤紙　（クラフト紙）		㎡	-	-	-	-	-	-	
路盤紙　（ポリエチレンフィルム）	0.1mm	㎡	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
合成樹脂網	ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系ﾈｯﾄ　荒目　900kgf/m	㎡	*	*	*	*	*	*	
合成樹脂網	ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系ﾈｯﾄ　細目　300kgf/m	㎡	*	*	*	*	*	*	
合成樹脂網	ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系しがらﾈｯﾄ　網目3mm	㎡	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
植生用ネット	繊維ネット　12mm目　止金具別	㎡	-	-	-	-	-	-	
暗渠排水管		m	-	-	-	-	-	-	
暗渠排水管	波状管　呼び径75mm　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)	m	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
暗渠排水管	波状管　呼び径300mm　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)	m	*	*	*	*	*	*	
暗渠排水管	波状管　呼び径500mm　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)	m	*	*	*	*	*	*	
暗渠排水管	波状管　呼び径800mm　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)	m	*	*	*	*	*	*	
暗渠排水管	波状管 呼び径1,000mm 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造)	m	*	*	*	*	*	*	
暗渠排水管	波状管 呼び径1,200mm 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造)	m	*	*	*	*	*	*	
粗朶	径20㎝　長3.0m	束	-	-	-	-	-	-	
真竹	目通廻り6～9㎝　　長6.5m	本	-	-	-	-	-	-	
真竹	目通廻り20㎝　　長6.5m	本	-	-	-	-	-	-	
もみがら		m3	-	-	-	-	-	-	
暗渠排水用被覆材		m3	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径50　厚2.0　長4.0m	m	*	*	*	*	*	*	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径60　厚2.2　長4.0m	m	*	*	*	*	*	*	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径75　厚2.5　長4.0m	m	*	*	*	*	*	*	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径100 厚3.0　長4.0m	m	*	*	*	*	*	*	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径125 厚3.3　長4.0m	m	*	*	*	*	*	*	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径150 厚3.8　長4.0m	m	*	*	*	*	*	*	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径200 厚4.5　長4.0m	m	*	*	*	*	*	*	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径250 厚5.5　長4.0m	m	*	*	*	*	*	*	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径300 厚6.0　長4.0m	m	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリエチレン網状管	径50　長4.0m	m	-	-	-	-	-	-	
硬質ポリエチレン網状管	径65　長4.0m	m	-	-	-	-	-	-	
硬質ポリエチレン網状管	径75　長4.0m	m	-	-	-	-	-	-	
硬質ポリエチレン網状管	径100 長4.0m	m	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
硬質ポリエチレン網状管	径150 長4.0m	m	-	-	-	-	-	-	
硬質ポリエチレン網状管	径200 長4.0m	m	-	-	-	-	-	-	
暗渠排水用水こう		個	-	-	-	-	-	-	
土壌改良材		ton	-	-	-	-	-	-	
有機質資材		ton	-	-	-	-	-	-	
高度化成肥料（２０kg袋入）	N15.P15.K15	袋	-	-	-	-	-	-	
普通化成肥料（２０kg袋入）	N　8.P　8.K　8	袋	-	-	-	-	-	-	
炭酸カルシウム（２０kg袋入）		袋	-	-	-	-	-	-	
熔成燐肥（２０kg袋入）		袋	-	-	-	-	-	-	
使用電力料金	低圧用業持1年未満	kWh	20.62	20.62	20.62	20.62	20.62	20.62	
使用電力料金	高圧用業持1年未満	kWh	23.57	23.57	23.57	23.57	23.57	23.57	
使用電力料金	低圧用業持1年以上	kWh	18.22	18.22	18.22	18.22	18.22	18.22	
使用電力料金	高圧用業持1年以上	kWh	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87	
基本電力料	低圧用業持１年未満	kW/月	1,418	1,418	1,418	1,418	1,418	1,418	
基本電力料	高圧用業持１年未満	kW/月	1,868	1,868	1,868	1,868	1,868	1,868	
基本電力料	低圧用業持１年以上	kW/月	1,182	1,182	1,182	1,182	1,182	1,182	
基本電力料	高圧用業持１年以上	kW/月	1,557	1,557	1,557	1,557	1,557	1,557	
使用電力料金	低圧用官給1年未満	kWh	20.62	20.62	20.62	20.62	20.62	20.62	
使用電力料金	高圧用官給1年未満	kWh	23.57	23.57	23.57	23.57	23.57	23.57	
使用電力料金	低圧用官給1年以上	kWh	18.22	18.22	18.22	18.22	18.22	18.22	
使用電力料金	高圧用官給1年以上	kWh	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87	
基本電力料	低圧用官給１年未満	kW/月	1,418	1,418	1,418	1,418	1,418	1,418	
基本電力料	高圧用官給１年未満	kW/月	1,868	1,868	1,868	1,868	1,868	1,868	
基本電力料	低圧用官給１年以上	kW/月	1,182	1,182	1,182	1,182	1,182	1,182	
基本電力料	高圧用官給１年以上	kW/月	1,557	1,557	1,557	1,557	1,557	1,557	
普通ポルトランドセメント	２５ｋｇ入	ton	-	-	-	-	-	-	
普通ポルトランドセメント	バラもの	ton	-	-	-	-	-	-	
早強ポルトランドセメント	２５ｋｇ入	ton	-	-	-	-	-	-	
早強ポルトランドセメント	バラもの	ton	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
中よう熱ポルトランドセメント	バラもの	ton	-	-	-	-	-	-	
高炉セメント	B種　２５ｋｇ入	ton	-	-	-	-	-	-	
高炉セメント	B種　　バラもの	ton	-	-	-	-	-	-	
フライアッシュセメント	B種　　バラもの	ton	-	-	-	-	-	-	
白色ポルトランドセメント	20kg入	ton	-	-	-	-	-	-	
セメント安定処理材		ton	-	-	-	-	-	-	
石灰安定処理材		ton	-	-	-	-	-	-	
普通ポルトランドセメント	25kg詰袋	ton	*	*	*	*	*	*	
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ	25kg詰袋(kg算出)	kg	*	*	*	*	*	*	
改良材		ton	-	-	-	-	-	-	
セメント系固化材	一般軟弱土用・フレコン・１トンパック	ton	-	-	-	-	-	-	
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ	25kg詰袋(m3算出)	m3	*	*	*	*	*	*	
セメント系固化材	特殊土用・フレコン・１トンパック	ton	-	-	-	-	-	-	
セメント系固化材	一般軟弱土用・バラ	ton	-	-	*	-	-	-	
セメント系固化材	特殊土用・バラ	ton	-	-	*	-	-	-	
注入材		L	-	-	-	-	-	-	
グラウト材		L	-	-	-	-	-	-	
グラウト材		個	-	-	-	-	-	-	
セメント系固化材	高有機質土用・フレコン・1トンパック	ton	-	-	*	-	-	-	
セメント系固化材	高有機質土用・バラ	ton	-	-	*	-	-	-	
石灰安定処理材	バラ	ton	-	*(○)	*	-	-	-	
石灰安定処理材	フレコン	ton	-	*(○)	*	-	-	-	
フライアッシュ	ＪＩＳ規格品　４０ｋｇ袋	ton	-	-	-	-	-	-	
混和剤		kg	-	-	-	-	-	-	
混和剤	AE剤	kg	-	-	-	-	-	-	
混和剤	急結剤　マノール相当	kg	-	-	-	-	-	-	
混和剤	防凍剤　マノール相当	kg	-	-	-	-	-	-	
混和剤	起泡剤　エスコートL相当	kg	-	-	-	-	-	-	
混和剤	減水剤(遅延型)ポゾリス　Ｎｏ.8相当	kg	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
混和剤	減水剤(標準型)ポゾリス　No.70相当	kg	-	-	-	-	-	-	
混和剤	減水剤(促進型)ポゾリス　No.75相当	kg	-	-	-	-	-	-	
混和剤	防水剤　マノール相当	kg	*	*	*	*	*	*	
混和剤	グラウト用プレミックスタイプ	kg	-	-	-	-	-	-	
ベントナイト	ﾒｯｼｭ200　25kg袋入	ton	54,600	52,400	48,700	52,400	49,300	47,700	
ベントナイト	ﾒｯｼｭ250　25kg袋入	ton	-	-	-	-	-	-	
調泥剤	ＣＭＣ相当	kg	*	*	*	*	*	*	
混和剤	起泡剤	kg	-	-	-	-	-	-	
無収縮モルタル		kg	-	-	-	-	-	-	
水路補修材	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	kg	-	-	-	-	-	-	
水路補修材	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ以外	kg	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長2m　末口6㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	
松杭丸太	長2m　末口7.5㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	
松杭丸太	長2m　末口9㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	*	*	*	
松杭丸太	長2m　末口12㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	*	*	*	
松杭丸太	長2m　末口15㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	*	*	*	
松杭丸太	長2m　末口18㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	*	*	*	
松杭丸太	長3m　末口7.5㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	
松杭丸太	長3m　末口9㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	*	*	*	
松杭丸太	長3m　末口12㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	*	*	*	
松杭丸太	長3m　末口15㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	*	*	*	
松杭丸太	長3m　末口18㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	*	*	*	
松杭丸太	長4m　末口9㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長4m　末口12㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長4m　末口15㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長4m　末口18㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長5m　末口15㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長5m　末口18㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長6m　末口15㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
松杭丸太	長6m　末口18㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長7m　末口15㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長7m　末口18㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長8m　末口15㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長8m　末口18㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長9m　末口15㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長9m　末口18㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長10m　末口15㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長10m　末口18㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	
松丸太	長1.2m　末口6㎝(先端加工費及び皮むき料なし)	本	180	180	180	180	180	180	
松丸太	長1.2m　末口9㎝(先端加工費及び皮むき料なし)	本	450	440	450	450	450	450	
松丸太	長1.2m　末口12㎝(先端加工費及び皮むき料なし)	本	760	740	760	760	760	760	
松丸太	長1.5m　末口6㎝(先端加工費及び皮むき料なし)	本	230	220	230	230	230	230	
松丸太	長1.5m　末口9㎝(先端加工費及び皮むき料なし)	本	540	530	540	540	540	540	
松丸太	長1.5m　末口12㎝(先端加工費及び皮むき料なし)	本	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
松丸太	長1.5m　末口15㎝(先端加工費及び皮むき料なし)	本	1,520	1,480	1,520	1,520	1,520	1,520	
松杭丸太	長1.8m　末口6㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	
松杭丸太	長1.8m　末口7.5㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	
松杭丸太	長1.8m　末口9㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	*	*	*	
松杭丸太	長2.5m　末口12㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	*	*	*	
松杭丸太	長2.6m　末口12㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	*	*	*	
松杭丸太	長2.8m　末口12㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	*	*	*	
松杭丸太	長3m　末口6㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	
松杭丸太	長3.2m　末口12㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	*	*	*	
松杭丸太	長3.3m　末口12㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	*	*	*	
松杭丸太	長3.7m　末口15㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	*	*	*	
松杭丸太	長4m　末口6㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長5m　末口9㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長5m　末口12㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
松杭丸太	長6m　末口9㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長6m　末口12㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長7m　末口12㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長1.5m　末口9㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	*	*	*	
木杭		本	-	-	-	-	-	-	
素材　杉丸太（1，2等込）	長3.6～4.0m　末口7.5㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
素材　杉丸太（1，2等込）	長3.6～4.0m　末口10～13㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
素材　杉丸太（1，2等込）	長3.6～4.0m　末口14～22㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
素材　杉丸太（1，2等込）	長3.6～4.0m　末口24～28㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
素材　杉丸太（1，2等込）	長3.6～4.0m　末口30㎝以上	m3	-	-	-	-	-	-	
素材　杉丸太（1，2等込）	長6.0m　末口14～22㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
素材　杉丸太（1，2等込）	長7.0m　末口14～22㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
素材　松丸太（1，2等込）	長2.0m　末口7.5㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
素材　松丸太（1，2等込）	長3.0m　末口7.5㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
素材　松丸太（1，2等込）	長4.0m　末口7.5㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
素材　松丸太（1，2等込）	長2.0m　末口9.0㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
素材　松丸太（1，2等込）	長3.0m　末口9.0㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
素材　松丸太（1，2等込）	長4.0m　末口9.0㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
素材　松丸太（1，2等込）	長5.0m　末口9.0㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
素材　松丸太（1，2等込）	長6.0m　末口9.0㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
素材　松丸太（1，2等込）	長2.0m　末口10～13㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
素材　松丸太（1，2等込）	長3.0m　末口10～13㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
素材　松丸太（1，2等込）	長4.0m　末口10～13㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
素材　松丸太（1，2等込）	長5.0m　末口10～13㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
素材　松丸太（1，2等込）	長6.0m　末口10～13㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
素材　松丸太（1，2等込）	長3.6～4.0m　末口14～22㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
素材　松丸太（1，2等込）	長3.6～4.0m　末口24～28㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
素材　松丸太（1，2等込）	長3.6～4.0m　末口30㎝以上	m3	-	-	-	-	-	-	
素材　松丸太（1，2等込）	長7.0m　末口18㎝	m3	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
太鼓落し	松　長2m　厚12㎝	本	-	-	-	-	-	-	
太鼓落し	松　長2m　厚15㎝	本	-	-	-	-	-	-	
太鼓落し	松　長4m　厚12㎝	本	-	-	-	-	-	-	
太鼓落し	松　長4m　厚15㎝	本	-	-	-	-	-	-	
太鼓落し	松　長4m　厚18㎝	本	-	-	-	-	-	-	
太鼓落し	松　長4m　厚20㎝	本	-	-	-	-	-	-	
太鼓落し	松　長4m　厚30㎝	本	-	-	-	-	-	-	
足場丸太	長6.0m　目通9㎝	本	-	-	-	-	-	-	
足場丸太	長7.0m　目通10㎝	本	-	-	-	-	-	-	
足場丸太	長8.0m　目通9㎝	本	-	-	-	-	-	-	
足場丸太	長9.0m　目通9㎝	本	-	-	-	-	-	-	
切丸太	長2.0m　末口7.5㎝	本	-	-	-	-	-	-	
切丸太	長4.0m　末口6.0㎝	本	-	-	-	-	-	-	
松矢板	幅12㎝　長2m　厚5.0～6.0㎝	m3	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
松矢板	幅15㎝　長3m　厚5.0～6.0㎝	m3	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
松矢板	幅15㎝　長4m　厚5.0～6.0㎝	m3	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
松矢板	幅12㎝　長2m　厚3.0～4.5㎝	m3	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
松矢板	幅15㎝　長3m　厚3.0～4.5㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
松矢板	幅15㎝　長4m　厚3.0～4.5㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
雑矢板	幅12㎝　長2m　厚3.0～4.5㎝	m3	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
雑矢板	幅15㎝　長4m　厚3.0～4.5㎝	m3	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
尺角	米ツガ　6～8m×30.5㎝×30.5㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
バタ角　杉	長4.0m×厚9㎝×幅9㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
バタ角　米ツガ	長3.0m×厚9㎝×幅9㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
バタ角　松	長4.0m×厚15㎝×幅15㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
桟木	3㎝×6㎝×4.0m	m3	-	-	-	-	-	-	
桟木	1.8㎝×1.8㎝×4.0m	m3	-	-	-	-	-	-	
正角材　（杉１等）	長3m　厚9㎝　　幅9㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
正角材　（杉１等）	長3m　厚12㎝　　幅12㎝	m3	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
正角材　（杉１等）	長4m　厚10㎝　　幅10㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
正角材　（杉１等）	長4m　厚12㎝　　幅12㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
正角材　（松１等）	長3m　厚10.5㎝　幅10.5㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
正角材　（松１等）	長3m　幅15㎝　　厚10.5～12	m3	-	-	-	-	-	-	
正角材　（松１等）	長4m　幅15㎝　　厚10.5～12	m3	-	-	-	-	-	-	
正角材　（松１等）	長4m　幅18～24㎝厚10.5㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
正割材　（杉１等）	長3m　幅4.5㎝　厚4.5㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
正割材　（杉特１等）	長4m　幅4.5㎝　厚4.5㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
正割材　（杉特１等）	長3m　幅6.0㎝　厚6.0㎝	m3	＊(●)	＊(●)	＊(●)	＊(●)	＊(●)	＊(●)	
正割材　（杉特１等）	長4m　幅6.0㎝　厚6.0㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
平割材　（杉１等）	長3m　厚3.0㎝　幅10.5㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
平割材　（杉１等）	長4m　厚3.3㎝　幅4.0㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
平割材　（杉１等）	長4m　厚4.0㎝　幅4.5㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
平割材　（杉１等）	長4m　厚4.5㎝　幅10.5㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
足場板	カラ松　長4.0m　厚3.6cm　幅20cm	m3	＊(●)	＊(●)	＊(●)	＊(●)	＊(●)	＊(●)	
足場板	杉　　長4.0m　厚3.6cm　幅20cm	m3	-	-	-	-	-	-	
コンクリート型枠用塗装合板	ラワン材1800×900×12	枚	-	-	-	-	-	-	
コンクリート型枠用塗装合板	ラワン材1800×600×12	枚	-	-	-	-	-	-	
コンクリート型枠用合板	ラワン(板目品質BC)12×900×1800	枚	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
コンクリート型枠用合板	ラワン(板目品質BC)12×600×1800	枚	-	-	-	-	-	-	
板材　　（杉１等）	長2m　厚0.9㎝　幅9㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
板材　　（杉１等）	長2m　厚1.2㎝　幅9㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
板材　　（杉１等）	長2m　厚2.4㎝　幅12㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
板材　　（杉１等）	長2m　厚3.0㎝　幅30㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
板材　　（杉１等）	長4m　厚0.7㎝　幅21㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
板材　　（杉１等）	長4m　厚1.1㎝　幅9㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
板材　　（杉１等）	長4m　厚1.3㎝　幅4.5㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
板材　　（杉１等）	長4m　厚1.3㎝　幅9㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
板材　　（杉１等）	長4m　厚1.5㎝　幅4.5㎝	m3	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
板材　（杉１等）	長4m　厚1.5㎝　幅15㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
板材　（杉特１等）	長4m　厚1.8㎝　幅18㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
板材　（杉特１等）	長4m　厚2.4㎝　幅21㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
板材　（松１等）	長2m　厚1.5㎝　幅15㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
板材　（松１等）	長2m　厚2.4㎝　幅21㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
板材　（松１等）	長2m　厚3.0㎝　幅21㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
板材　（松特１等）	長4m　厚1.5㎝　幅15～20㎝	m3	65,000	63,000	64,000	66,000	64,000	64,000	
板材　（松特１等）	長4m　厚3.0㎝　幅15～20㎝	m3	65,000	63,000	64,000	66,000	64,000	64,000	
小幅板　（杉特１等）	長4m　厚1.5㎝　幅7.9～9.0㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
ラワン合板　（Ⅱ類　耐水ベニヤ）	長1820mm　厚12mm　幅910mm	枚	-	-	-	-	-	-	
ラワン合板　（Ⅱ類　耐水ベニヤ）	長1820mm　厚15mm　幅910mm	枚	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長2.0m 末口9㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長2.0m 末口12㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長2.0m 末口15㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長2.0m 末口18㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長2.0m 末口21㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長3.0m 末口9㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長3.0m 末口12㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長3.0m 末口15㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長3.0m 末口18㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長3.0m 末口21㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長4.0m 末口9㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長4.0m 末口12㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長4.0m 末口15㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長4.0m 末口18㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長4.0m 末口21㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長5.0m 末口9㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長5.0m 末口12㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長5.0m 末口15㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
松杭丸太	長5.0m 末口18㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長5.0m 末口21㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長6.0m 末口9㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長6.0m 末口12㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長6.0m 末口15㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長6.0m 末口18㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長6.0m 末口21㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	
ガソリン	ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	L	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
軽油	ＪＩＳ１．２号　小型ローリー	L	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
軽油	ＪＩＳ１．２号　ローリー	L	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
軽油	ＪＩＳ１．２号　ドラム	L	-	-	-	-	-	-	
重油	Ａ重油 海上 硫黄分0.5%以下 ﾊﾞｰｼﾞ	L	-	-	-	-	-	-	
灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ディーゼルエンジン油	陸用3種　CC級	L	-	-	-	-	-	-	
ディーゼルエンジン油	陸用3種　CD級	L	-	-	-	-	-	-	
ギャー油	自動車用1種　GL－3　SAE90	L	-	-	-	-	-	-	
ギャー油	自動車用2種　GL－4　SAE90	L	-	-	-	-	-	-	
ギャー油	自動車用3種　GL－5　SAE90	L	-	-	-	-	-	-	
タービン油	2種　VG56　　添加140	L	-	-	-	-	-	-	
タービン油	2種　VG68　　添加180	L	-	-	-	-	-	-	
マシン油	VG68　　160マシン油	L	-	-	-	-	-	-	
マシン油	VG460　　90シリンダー油	L	-	-	-	-	-	-	
マシン油	VG680	L	-	-	-	-	-	-	
グリス（転がり軸受用）	1種1号	kg	-	-	-	-	-	-	
モーター油	＃30	L	-	-	-	-	-	-	
油圧作動油	R&O型　32CST	L	-	-	-	-	-	-	
油圧作動油	R&O型　56CST	L	-	-	-	-	-	-	
混合油	1：20程度	L	-	-	-	-	-	-	
酸素ガス	ボンベ	m3	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
アセチレンガス	ボンベ	kg	-	-	-	-	-	-	
プロパンガス	工業用業務用　ボンベ	kg	-	-	-	-	-	-	
ウエス	白中級	kg	-	-	-	-	-	-	
炭酸ガス	液化　純度99.5%以上　ボンベ	kg	-	-	-	-	-	-	
軽油	ＪＩＳ１．２号　スタンド	L	-	-	-	-	-	-	
軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
練炭	高4号	個	-	-	-	-	-	-	
練炭	マッチ4号	個	280	280	＊(●)	280	280	280	
免税ガソリン（レギュラー）	スタンド	L	-	-	-	-	-	-	
免税軽油(1，2号)	ローリー渡し	L	-	-	-	-	-	-	
免税軽油(1，2号)	ドラム渡し	L	-	-	-	-	-	-	
免税軽油(1，2号)	小型ローリー渡し	L	-	-	-	-	-	-	
溶接ワイヤー	2.4mm　JIS　Z3313	kg	-	-	-	-	-	-	
溶接ワイヤー	3.2mm　JIS　Z3313	kg	-	-	-	-	-	-	
電気溶接棒	軟鋼用　E4319　棒径3.2mm	kg	-	-	-	-	-	-	
電気溶接棒	軟鋼用　E4319　棒径4.0mm	kg	-	-	-	-	-	-	
電気溶接棒	軟鋼用　E4319　棒径5.0mm	kg	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
電気溶接棒	ステンレス用　E308　棒径3.2mm	kg	-	-	-	-	-	-	
電気溶接棒	ステンレス用　E308　棒径4.0mm	kg	-	-	-	-	-	-	
電気溶接棒	ステンレス用　E308　棒径5.0mm	kg	-	-	-	-	-	-	
電気溶接棒	高張力鋼用　E4916　棒径3.2mm	kg	-	-	-	-	-	-	
電気溶接棒	高張力鋼用　E4916　棒径4.0mm	kg	-	-	-	-	-	-	
電気溶接棒	高張力鋼用　E4916　棒径5.0mm	kg	-	-	-	-	-	-	
亜酸化鉛さび止めペイント	JIS K5623 合成樹脂系　2種 赤錆	kg	-	-	-	-	-	-	
液状エポキシ樹脂用シンナー		kg	-	-	-	-	-	-	
接着用プライマー	区画線用	kg	-	-	-	-	-	-	
防水材（塗布用）		kg	-	-	-	-	-	-	
液状ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料		kg	-	-	-	-	-	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	80A　WSP　012　補助材料含む	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	100A　WSP　012　補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	125A　WSP　012　補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	150A　WSP　012　補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	200A　WSP　012　補助材料含む	組	*	*	*	*	*	*	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	250A　WSP　012　補助材料含む	組	*	*	*	*	*	*	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	300A　WSP　012　補助材料含む	組	*	*	*	*	*	*	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	350A　WSP　012　補助材料含む	組	*	*	*	*	*	*	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	400A　WSP　012　補助材料含む	組	*	*	*	*	*	*	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	450A　WSP　012　補助材料含む	組	*	*	*	*	*	*	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	500A　WSP　012　補助材料含む	組	*	*	*	*	*	*	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	600A　WSP　012　補助材料含む	組	*	*	*	*	*	*	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	700A　WSP　012　補助材料含む	組	*	*	*	*	*	*	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	800A　WSP　012　補助材料含む	組	*	*	*	*	*	*	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	900A　WSP　012　補助材料含む	組	*	*	*	*	*	*	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	1000A　WSP　012　補助材料含む	組	*	*	*	*	*	*	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	1100A　WSP　012　補助材料含む	組	*	*	*	*	*	*	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	1200A　WSP　012　補助材料含む	組	*	*	*	*	*	*	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	1350A　WSP　012　補助材料含む	組	*	*	*	*	*	*	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	1500A　WSP　012　補助材料含む	組	*	*	*	*	*	*	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	1600A　WSP　012　補助材料含む	組	*	*	*	*	*	*	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	1650A　WSP　012　補助材料含む	組	*	*	*	*	*	*	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	1800A　WSP　012　補助材料含む	組	*	*	*	*	*	*	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	1900A　WSP　012　補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	2000A　WSP　012　補助材料含む	組	*	*	*	*	*	*	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	2100A　WSP　012　補助材料含む	組	70,300	70,300	70,300	70,300	70,300	70,300	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	2200A　WSP　012　補助材料含む	組	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	2300A　WSP　012　補助材料含む	組	78,600	78,600	78,600	78,600	78,600	78,600	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	2400A　WSP　012　補助材料含む	組	81,600	81,600	81,600	81,600	81,600	81,600	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	2500A　WSP　012　補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	2600A　WSP　012　補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	2700A　WSP　012　補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	2800A　WSP　012　補助材料含む	組	94,200	94,200	94,200	94,200	94,200	94,200	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	2900A　WSP　012　補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	3000A　WSP　012　補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	3500A　WSP　012　補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	
鋼管塗装	3種ケレン	㎡	1,341	1,341	1,331	1,341	1,341	1,351	
道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)	常温式 1種B 白	L	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)	常温式 1種B 黄	L	-	-	-	-	-	-	
道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)	常温式 1種B 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄	L	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)	加熱式 2種B 白	L	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)	加熱式 2種B 黄	L	-	-	-	-	-	-	
道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)	加熱式 2種B 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄	L	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)	溶融式 3種1号 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ15～18% 白	kg	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)	溶融式 3種1号 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ15～18% 黄	kg	-	-	-	-	-	-	
道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)	溶融式 3種1号 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ15～18% 黄	kg	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)	溶融式 3種2号 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ20～23% 白	kg	＊(●)	＊(●)	＊(●)	＊(●)	＊(●)	＊(●)	
道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)	溶融式 3種2号 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ20～23% 黄	kg	-	-	-	-	-	-	
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用	kg	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装用	kg	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ(JIS R 3301)	1号(0.106～0.850mm)	kg	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	常温式 1種A 白 比重1.5	L	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	常温式 1種A 黄 比重1.5	L	-	-	-	-	-	-	
路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	常温式 1種A 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄	L	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	加熱式 2種A 白 比重1.7	L	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	加熱式 2種A 黄 比重1.7	L	-	-	-	-	-	-	
路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	加熱式 2種A 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄	L	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ダイナマイト	2号榎　小口	kg	-	-	-	-	-	-	
ダイナマイト	2号榎　大口	kg	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
ダイナマイト	3号桐　小口	kg	-	-	-	-	-	-	
ダイナマイト	3号桐　大口	kg	-	-	-	-	-	-	
硝安油剤爆薬	AN－FO(バラもの)大口	kg	-	-	-	-	-	-	
硝安油剤爆薬	AN－FO(ピース)　大口	kg	-	-	-	-	-	-	
含水爆薬	ｽﾗﾘｰ　(坑外用)　小口	kg	-	-	-	-	-	-	
含水爆薬	ｽﾗﾘｰ　(坑外用)　大口	kg	-	-	-	-	-	-	
含水爆薬	ｽﾗﾘｰ200g　(坑内用)　小口	kg	-	-	-	-	-	-	
含水爆薬	ｽﾗﾘｰ200g　(坑内用)　大口	kg	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	6号瞬発1段　脚線3.0m　大口	個	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD2～5段　脚線3.0m　大口	個	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD6～10段　脚線3.0m　大口	個	-	-	-	-	-	-	
導爆線	第2種　　610m入	m	-	-	-	-	-	-	
脚線（銅線0.41～0.42㎜）	単線200m	巻	-	-	-	-	-	-	
発破母線	2心母線	m	-	-	-	-	-	-	
ビニールアンコ	径26mm　長130mm	個	-	-	-	-	-	-	
アンコタイ	径25mm　長130mm	個	-	-	-	-	-	-	
防爆シート（ブラストフェンス）	高強力ﾅｲﾛﾝ製ﾙｰﾌﾟ加工 4×6m	枚	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	6号瞬発1段　脚線4.5m　大口	個	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD2～5段　　脚線4.5m　大口	個	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD6～10段　　脚線4.5m　大口	個	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	6号瞬発1段　脚線3.0m　小口	個	-	-	-	-	-	-	
ダイナマイト	2号榎　中口	kg	-	-	-	-	-	-	
ダイナマイト	2号榎　超大口	kg	-	-	-	-	-	-	
ダイナマイト	3号桐　中口	kg	-	-	-	-	-	-	
ダイナマイト	3号桐　超大口	kg	-	-	-	-	-	-	
硝安油剤爆薬	AN－FO(バラもの)　中口	kg	-	-	-	-	-	-	
硝安油剤爆薬	AN－FO(バラもの)　超大口	kg	-	-	-	-	-	-	
硝安油剤爆薬	AN－FO(ピース)　中口	kg	-	-	-	-	-	-	
硝安油剤爆薬	AN－FO(ピース)　超大口	kg	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
含水爆薬	ｽﾗﾘｰ　（坑外用）　中口	kg	-	-	-	-	-	-	
含水爆薬	ｽﾗﾘｰ　（坑外用）　超大口	kg	-	-	-	-	-	-	
含水爆薬	ｽﾗﾘｰ200g　（坑内用）　中口	kg	-	-	-	-	-	-	
含水爆薬	ｽﾗﾘｰ200g　（坑内用）　超大口	kg	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	6号瞬発1段　脚線3.0m　中口	個	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	6号瞬発1段　脚線3.0m　超大口	個	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD2～5段　脚線3.0m　小口	個	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD2～5段　脚線3.0m　中口	個	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD2～5段　脚線3.0m　超大口	個	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD6～10段　脚線3.0m　小口	個	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD6～10段　脚線3.0m　中口	個	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD6～10段　脚線3.0m　超大口	個	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	6号瞬発1段　脚線4.5m　小口	個	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	6号瞬発1段　脚線4.5m　中口	個	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	6号瞬発1段　脚線4.5m　超大口	個	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD2～5段　脚線4.5m　小口	個	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD2～5段　脚線4.5m　中口	個	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD2～5段　脚線4.5m　超大口	個	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD6～10段　脚線4.5m　小口	個	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD6～10段　脚線4.5m　中口	個	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD6～10段　脚線4.5m　超大口	個	-	-	-	-	-	-	
土のう　化学繊維使用	62㎝×48㎝	枚	*	*	*	*	*	*	
植生土のう（完成土のう）	幅40×60cm	袋	-	-	-	-	-	-	
大型土のう袋	1.0ｔ用	枚	*	*	*	*	*	*	
植生土のう袋	幅40×60cm　袋のみ	枚	*	*	*	*	*	*	
耐候性大型土のう袋	φ110（丸型）×H110㎝ 1年対応	枚	*	*	*	*	*	*	
ポイントチゼル	油圧大型ﾌﾞﾚｰｶ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 600～800kg級	本	-	-	-	-	-	-	
ポイントチゼル	油圧大型ﾌﾞﾚｰｶ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 1300kg級	本	-	-	-	-	-	-	
コンクリートカッタ用ブレード	径300mm	枚	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
コンクリートカッタ用ブレード	径400mm	枚	-	-	-	-	-	-	
コンクリートカッタ用ブレード	径560mm	枚	*	*	*	*	*	*	
コンクリートカッタ用ブレード	径650mm	枚	-	-	-	-	-	-	
コンクリートカッタ用ブレード	径750mm	枚	*	*	*	*	*	*	
コンクリートカッタ用ブレード	径1060mm	枚	-	-	-	-	-	-	
コンクリートカッタ用ブレード	径200mm	枚	*	*	*	*	*	*	
コンクリートカッタ用ブレード	径960mm	枚	*	*	*	*	*	*	
コンクリートカッタ用ブレード	径350mm	枚	*	*	*	*	*	*	
コンクリートカッタ用ブレード	径180mm	枚	*	*	*	*	*	*	
コンクリートカッタ用ブレード	径450mm	枚	*	*	*	*	*	*	
測量杭（杉）	3cm×3cm×30cm	本	-	-	-	-	-	-	
測量杭（杉）	3cm×3cm×45cm	本	-	-	-	-	-	-	
測量杭（杉）	4.5cm×4.5cm×45cm	本	-	-	-	-	-	-	
測量杭（杉）	3cm×3cm×50cm	本	-	-	-	-	-	-	
測量杭（杉）	3cm×3cm×60cm	本	63	63	63	63	63	63	
測量杭（杉）	4.5cm×4.5cm×60cm	本	118	118	118	118	118	118	
測量杭（杉）	6cm×6cm×60cm	本	-	-	-	-	-	-	
測量杭（杉）	9cm×9cm×60cm	本	-	-	-	-	-	-	
測量杭（杉）	7.5cm×7.5cm×75cm	本	-	-	-	-	-	-	
測量杭（杉）	9cm×9cm×75cm	本	-	-	-	-	-	-	
測量杭（杉）	6cm×6cm×90cm	本	-	-	-	-	-	-	
測量杭（杉）	7cm×7cm×90cm	本	-	-	-	-	-	-	
測量杭（杉）	9cm×9cm×90cm	本	944	944	944	944	944	944	
測量杭（杉）	15cm×15cm×90cm	本	-	-	-	-	-	-	
測量杭（杉）	9cm×9cm×120cm	本	-	-	-	-	-	-	
正割材（杉特１等）	長4m×厚7.5cm×幅7.5cm	本	-	-	-	-	-	-	
正割材（杉特１等）	長4m×厚6.0cm×幅6.0cm	本	-	-	-	-	-	-	
正割材（杉特１等）	長2m×厚6.0cm×幅6.0cm	本	-	-	-	-	-	-	
正割材（杉特１等）	長4m×厚4.5cm×幅4.5cm	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
正割材（杉特１等）	長3m×厚4.5㎝×幅4.5㎝	本	-	-	-	-	-	-	
正割材（杉特１等）	長4m×厚9.0㎝×幅9.0㎝	本	-	-	-	-	-	-	
正割材（杉特１等）	長0.6m×厚6.0㎝×幅6.0㎝	本	-	-	-	-	-	-	
地形図	１／２５０００	枚	-	-	-	-	-	-	
地形図	１／５００００	枚	-	-	-	-	-	-	
ワイヤロープ	4号裸A種　径6mm　6×24	m	-	-	-	-	-	-	
ワイヤロープ	4号裸A種　径8mm　6×24	m	-	-	-	-	-	-	
ワイヤロープ	4号裸A種　径9mm　6×24	m	-	-	-	-	-	-	
ワイヤロープ	4号裸A種　径10mm　6×24	m	-	-	-	-	-	-	
ワイヤロープ	4号裸A種　径12mm　6×24	m	-	-	-	-	-	-	
ワイヤロープ	4号裸A種　径14mm　6×24	m	-	-	-	-	-	-	
ワイヤロープ	4号裸A種　径16mm　6×24	m	-	-	-	-	-	-	
ワイヤロープ	4号裸A種　径18mm　6×24	m	-	-	-	-	-	-	
ワイヤロープ	4号裸A種　径20mm　6×24	m	-	-	-	-	-	-	
ワイヤロープ	4号裸A種　径24mm　6×24	m	-	-	-	-	-	-	
ワイヤロープ	(各種)	m	-	-	-	-	-	-	
マニラロープ	中級1，2類 径10mm JIS 1類2種 3ヨリ	kg	-	-	-	-	-	-	
マニラロープ	中級1，2類 径12mm JIS 1類2種 3ヨリ	kg	-	-	-	-	-	-	
マニラロープ	中級1，2類 径16mm JIS 1類2種 3ヨリ	kg	-	-	-	-	-	-	
マニラロープ	中級1，2類 径18mm JIS 1類2種 3ヨリ	kg	-	-	-	-	-	-	
マニラロープ	中級1，2類 径20mm JIS 1類2種 3ヨリ	kg	-	-	-	-	-	-	
マニラロープ	中級1，2類 径24mm JIS 1類2種 3ヨリ	kg	-	-	-	-	-	-	
ナイロンロープ	径9mm ﾏﾙﾁﾌｨﾗﾒﾝﾄ JISL-2704 3ヨリ	kg	-	-	-	-	-	-	
ナイロンロープ	径12mm ﾏﾙﾁﾌｨﾗﾒﾝﾄ JISL-2704 3ヨリ	kg	-	-	-	-	-	-	
ナイロンロープ	径16mm ﾏﾙﾁﾌｨﾗﾒﾝﾄ JISL-2704 3ヨリ	kg	-	-	-	-	-	-	
標識ロープ	黄黒ポリ製　径　9mm	m	-	-	-	-	-	-	
標識ロープ	黄黒ポリ製　径12mm	m	-	-	-	-	-	-	
標識ロープ	黄黒ポリ製　径14mm	m	-	-	-	-	-	-	
なわ（１５０～２００m）	4～6kg　径8mm	巻	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
なわ（１４０～１６０m）	4～6kg　径10mm	巻	-	-	-	-	-	-	
埋設物標示テープ	幅150mm 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ	巻	-	-	-	-	-	-	
埋設表示テープ類		m	-	-	-	-	-	-	
トラテープ	45mm×10m　黄・黒・赤・白	巻	-	-	-	-	-	-	
ワイヤー　（主索）	6＊ 7ーφ18mm	m	-	-	-	-	-	-	
ワイヤー　（主索）	6＊ 7ーφ22mm	m	-	-	-	-	-	-	
ワイヤー　（曳索 吊索）	6＊19ーφ9mm	m	-	-	-	-	-	-	
ワイヤー　（曳索 吊索）	6＊19ーφ12mm	m	-	-	-	-	-	-	
ワイヤー　（控索）	6＊19ーφ18mm	m	-	-	-	-	-	-	
ビニルサクションホース	径25mm	m	-	-	-	-	-	-	
ビニルサクションホース	径38mm	m	-	-	-	-	-	-	
ビニルサクションホース	径50mm	m	-	-	-	-	-	-	
ビニルサクションホース	径75mm	m	-	-	-	-	-	-	
ウォータホース	径19mm×1B	m	-	-	-	-	-	-	
ウォータホース	径25mm×1B	m	-	-	-	-	-	-	
ウォータホース	径32mm×2B	m	-	-	-	-	-	-	
ウォータホース	径38mm×2B	m	-	-	-	-	-	-	
ウォータホース	径50mm×2B	m	-	-	-	-	-	-	
エアーホース	径19mm×2B	m	-	-	-	-	-	-	
エアーホース	径25mm×2B	m	-	-	-	-	-	-	
エアーホース	径32mm×3B	m	-	-	-	-	-	-	
エアーホース	径38mm×3B	m	-	-	-	-	-	-	
エアーホース	径50mm×3B	m	-	-	-	-	-	-	
塩ビ送水ホース	径50mm	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
塩ビ送水ホース	径100mm	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
塩ビ送水ホース	径150mm	m	-	-	-	-	-	-	
塩ビ送水ホース	径200mm	m	-	-	-	-	-	-	
注入ホース類	φ12.0mm　4.9MPa(50kgf/cm2)　L=50m×2	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
注入ホース類	φ12.0mm　4.9MPa(50kgf/cm2)　L=50m×3	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
サクションホース	φ38.0mm×2	組	*	*	*	*	*	*	
サクションホース	φ38.0mm×3	組	*	*	*	*	*	*	
二重管ホース	φ12mm　21MPa(210kgf/cm2)　L=20m	本	*	*	*	*	*	*	
シールパッカーセット		個	*	*	*	*	*	*	
シールセット		個	*	*	*	*	*	*	
ボーリングロッド（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付）	径101mm　長3.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ボーリングロッド（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付）	径150mm　長3.0m	本	-	-	-	-	-	-	
刃先（オーガーボーリング用）	ポストホール型　径100mm用	個	-	-	-	-	-	-	
シャンクロッド	径95mm用	個	*	*	*	*	*	*	
コアチューブ（シングル用）	径46mm　長1.5m	本	-	-	-	-	-	-	
コアチューブ（シングル用）	径56mm　長1.5m	本	-	-	-	-	-	-	
コアチューブ（シングル用）	径66mm　長1.5m	本	*	*	*	*	*	*	
コアチューブ（シングル用）	径76mm　長1.5m	本	*	*	*	*	*	*	
コアチューブ（シングル用）	径86mm　長1.5m	本	*	*	*	*	*	*	
コアチューブ（シングル用）	径101mm　長1.5m	本	*	*	*	*	*	*	
コアチューブ（シングル用）	径116mm　長1.5m	本	*	*	*	*	*	*	
コアチューブ（ダブル用）	径46mm　長1.5m	本	-	-	-	-	-	-	
コアチューブ（ダブル用）	径56mm　長1.5m	本	-	-	-	-	-	-	
コアチューブ（ダブル用）	径66mm　長1.5m	本	-	-	-	-	-	-	
コアチューブ（ダブル用）	径76mm　長1.5m	本	-	-	-	-	-	-	
コアチューブ（ダブル用）	径86mm　長1.5m	本	-	-	-	-	-	-	
コアチューブ（ダブル用）	径101mm　長1.5m	本	-	-	-	-	-	-	
コアチューブ（シングル用）	径200mm　長1.0m	本	-	-	-	-	-	-	
コアチューブ（シングル用）	径250mm　長1.0m	本	-	-	-	-	-	-	
コアチューブ（シングル用）	径300mm　長1.0m	本	-	-	-	-	-	-	
コアチューブ（シングル用）	径350mm　長1.0m	本	-	-	-	-	-	-	
コアチューブ（シングル用）	径400mm　長1.0m	本	-	-	-	-	-	-	
コアチューブ（シングル用）	径450mm　長1.0m	本	-	-	-	-	-	-	
コアチューブ（シングル用）	径500mm　長1.0m	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
コアチューブ（シングル用）	径550mm　長1.0m	本	-	-	-	-	-	-	
コアリフター（シングル用）	径46mm	個	-	-	-	-	-	-	
コアリフター（シングル用）	径56mm	個	-	-	-	-	-	-	
コアリフター（シングル用）	径66mm	個	-	-	-	-	-	-	
コアリフター（シングル用）	径76mm	個	-	-	-	-	-	-	
コアリフター（シングル用）	径86mm	個	-	-	-	-	-	-	
コアリフター（シングル用）	径101mm	個	-	-	-	-	-	-	
ダイヤリーマ（ダブル用）	径46mm	個	-	-	-	-	-	-	
ダイヤリーマ（ダブル用）	径56mm	個	-	-	-	-	-	-	
ダイヤリーマ（ダブル用）	径66mm	個	-	-	-	-	-	-	
ダイヤリーマ（ダブル用）	径76mm	個	-	-	-	-	-	-	
ダイヤリーマ（ダブル用）	径86mm	個	-	-	-	-	-	-	
ダイヤリーマ（ダブル用）	径101mm	個	-	-	-	-	-	-	
メタルリーマ（シングル用）	径46mm	個	-	-	-	-	-	-	
メタルリーマ（シングル用）	径56mm	個	-	-	-	-	-	-	
メタルリーマ（シングル用）	径66mm	個	-	-	-	-	-	-	
メタルリーマ（シングル用）	径76mm	個	-	-	-	-	-	-	
メタルリーマ（シングル用）	径86mm	個	-	-	-	-	-	-	
メタルリーマ（シングル用）	径101mm	個	-	-	-	-	-	-	
メタルクラウン（シングル用）	径46mm	個	-	-	-	-	-	-	
メタルクラウン（シングル用）	径56mm	個	-	-	-	-	-	-	
メタルクラウン（シングル用）	径66mm	個	*	*	*	*	*	*	
メタルクラウン（シングル用）	径76mm	個	*	*	*	*	*	*	
メタルクラウン（シングル用）	径86mm	個	*	*	*	*	*	*	
メタルクラウン（シングル用）	径101mm	個	*	*	*	*	*	*	
メタルクラウン（シングル用）	径116mm	個	*	*	*	*	*	*	
メタルクラウン（シングル用）	径200mm	個	-	-	-	-	-	-	
メタルクラウン（シングル用）	径250mm	個	-	-	-	-	-	-	
メタルクラウン（シングル用）	径300mm	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
メタルクラウン（シングル用）	径350mm	個	-	-	-	-	-	-	
メタルクラウン（シングル用）	径400mm	個	-	-	-	-	-	-	
メタルクラウン（シングル用）	径450mm	個	-	-	-	-	-	-	
メタルクラウン（シングル用）	径500mm	個	-	-	-	-	-	-	
メタルクラウン（シングル用）	径550mm	個	-	-	-	-	-	-	
ダイヤビット（ダブル用）	径46mm　インプリ	個	-	-	-	-	-	-	
ダイヤビット（ダブル用）	径56mm　インプリ	個	-	-	-	-	-	-	
ダイヤビット（ダブル用）	径66mm　インプリ	個	-	-	-	-	-	-	
ダイヤビット（ダブル用）	径76mm　インプリ	個	-	-	-	-	-	-	
ダイヤビット（ダブル用）	径86mm　インプリ	個	-	-	-	-	-	-	
ダイヤビット（ダブル用）	径101mm　インプリ	個	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ケーシングパイプ	径46mm用　長1.5m	本	-	-	-	-	-	-	
ケーシングパイプ	径56mm用　長1.5m	本	-	-	-	-	-	-	
ケーシングパイプ	径66mm用　長1.5m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ケーシングパイプ	径76mm用　長1.5m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ケーシングパイプ	径86mm用　長1.5m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ケーシングパイプ	径101mm用　長1.5m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ケーシングパイプ	径116mm用　長1.5m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ケーシングパイプ	径66mm用　長1.0m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ケーシングパイプ	径76mm用　長1.0m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ケーシングパイプ	径86mm用　長1.0m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ケーシングパイプ	径101mm用　長1.0m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ケーシングパイプ	径116mm用　長1.0m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ボーリングロット（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付）	径40.5mm　長3.0m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ボーリングロット（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付）	径40.5mm　長1.5m	本	-	-	-	-	-	-	
ボーリングロット（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付）	径40.5mm　長1.0m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ボーリングロッド（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付）	径73mm　長3.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ボーリングロッド（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付）	径90mm　長3.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）	実外径110mm	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）	実外径160mm	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）	実外径255mm	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
コアチューブ（コンクリート削孔用）	実外径160mm　長250mm	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
コアチューブ（コンクリート削孔用）	実外径255mm　長250mm	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
アダプター（コンクリート削孔用）	実外径160mm　長80mm	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
アダプター（コンクリート削孔用）	実外径255mm　長80mm	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ウィングビット	径200mm	個	-	-	-	-	-	-	
ウィングビット	径250mm	個	-	-	-	-	-	-	
ウィングビット	径300mm	個	-	-	-	-	-	-	
ウィングビット	径350mm	個	-	-	-	-	-	-	
ウィングビット	径400mm	個	-	-	-	-	-	-	
ウィングビット	径450mm	個	-	-	-	-	-	-	
ウィングビット	径500mm	個	-	-	-	-	-	-	
ウィングビット	径550mm	個	-	-	-	-	-	-	
トリコンビット（ツースタイプ）	径200mm	個	-	-	-	-	-	-	
トリコンビット（ツースタイプ）	径250mm	個	-	-	-	-	-	-	
トリコンビット（ツースタイプ）	径300mm	個	-	-	-	-	-	-	
トリコンビット（ツースタイプ）	径350mm	個	-	-	-	-	-	-	
トリコンビット（ツースタイプ）	径400mm	個	-	-	-	-	-	-	
トリコンビット（ツースタイプ）	径450mm	個	-	-	-	-	-	-	
トリコンビット（ツースタイプ）	径500mm	個	-	-	-	-	-	-	
トリコンビット（ツースタイプ）	径550mm	個	-	-	-	-	-	-	
サブソケット	径200mm用	個	-	-	-	-	-	-	
サブソケット	径250mm用	個	-	-	-	-	-	-	
サブソケット	径300mm用	個	-	-	-	-	-	-	
サブソケット	径350mm用	個	-	-	-	-	-	-	
サブソケット	径400mm用	個	-	-	-	-	-	-	
サブソケット	径450mm用	個	-	-	-	-	-	-	
サブソケット	径500mm用	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
サブソケット	径550mm用	個	-	-	-	-	-	-	
ドリルカラー	径200mm用　長1.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ドリルカラー	径250mm用　長1.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ドリルカラー	径300mm用　長1.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ドリルカラー	径350mm用　長1.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ドリルカラー	径400mm用　長1.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ドリルカラー	径450mm用　長1.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ドリルカラー	径500mm用　長1.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ドリルカラー	径550mm用　長1.0m	個	-	-	-	-	-	-	
コアシェルカップリング	径46mm	個	-	-	-	-	-	-	
コアシェルカップリング	径66mm	個	-	-	-	-	-	-	
コアシェル	径46mm	個	-	-	-	-	-	-	
コアシェル	径66mm	個	-	-	-	-	-	-	
クリーニングアダプター		個	-	-	-	-	-	-	
打込アダプター		個	-	-	-	-	-	-	
エキステンションロッド		個	-	-	-	-	-	-	
リングビット		個	-	-	-	-	-	-	
インナービット		個	-	-	-	-	-	-	
ドリルパイプ	長1.5m	本	-	-	-	-	-	-	
ウォータスイベル		個	-	-	-	-	-	-	
二重管ボーリングロッド		m	*	*	*	*	*	*	
メタルクラウン	径41.0mm	個	*	*	*	*	*	*	
単相用グラウトモニタ	径40.5mm	個	*	*	*	*	*	*	
複相用グラウトモニタ	径40.5mm	個	*	*	*	*	*	*	
ケーシング	径96mm(カップリング付)	個	*	*	*	*	*	*	
ウォータスイベル	径96mm	個	*	*	*	*	*	*	
シャンクロッド		個	-	-	-	-	-	-	
シャンクロッド	径90mm用	個	-	-	-	-	-	-	
シャンクロッド	径115mm用	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
シャンクロッド	径135mm用	個	-	-	-	-	-	-	
打込アダプター	径90mm用	個	-	-	-	-	-	-	
打込アダプター	径115mm用	個	-	-	-	-	-	-	
打込アダプター	径135mm用	個	-	-	-	-	-	-	
ドリルパイプ	径90mm用　長1.5m	本	-	-	-	-	-	-	
ドリルパイプ	径115mm用　長1.5m	本	-	-	-	-	-	-	
ドリルパイプ	径135mm用　長1.5m	本	-	-	-	-	-	-	
ドリルパイプ	径146mm用　長1.5m	本	-	-	-	-	-	-	
インナーロッド	径90mm用　長1.5m	本	-	-	-	-	-	-	
インナーロッド	径115mm用　長1.5m	本	-	-	-	-	-	-	
インナーロッド	径135mm用　長1.5m	本	-	-	-	-	-	-	
インナーロッド	径146mm用　長1.5m	本	-	-	-	-	-	-	
リングビット	径90mm用	個	-	-	-	-	-	-	
リングビット	径115mm用	個	-	-	-	-	-	-	
リングビット	径135mm用	個	-	-	-	-	-	-	
リングビット	径146mm用	個	-	-	-	-	-	-	
インナービット	径90mm用	個	-	-	-	-	-	-	
インナービット	径115mm用	個	-	-	-	-	-	-	
インナービット	径135mm用	個	-	-	-	-	-	-	
インナービット	径146mm用	個	-	-	-	-	-	-	
ドリルパイプ	径90mm用　長1.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ドリルパイプ	径115mm用　長1.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ドリルパイプ	径135mm用　長1.0m	本	*	*	*	*	*	*	
インナーロッド	径90mm用　長1.0m	本	*	*	*	*	*	*	
インナーロッド	径115mm用　長1.0m	本	*	*	*	*	*	*	
インナーロッド	径135mm用　長1.0m	本	*	*	*	*	*	*	
軟岩用トンネル掘進機用ビット		個	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用クロスビット	径22mm　チップ6×10　ゲージ30mm	個	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用クロスビット	径22mm　チップ6×10　ゲージ32mm	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
さく岩機用クロスビット	径22mm　チップ6×10　ゲージ34mm	個	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用クロスビット	径22mm　チップ6×10　ゲージ36mm	個	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用クロスビット	径22mm　チップ8×12　ゲージ38mm	個	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用クロスビット	径22mm　チップ8×12　ゲージ40mm	個	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用クロスビット	径22mm　チップ8×12　ゲージ42mm	個	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用カービット	テーパ式　径19mm　チップ6×10　ゲージ30mm	個	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用カービット	テーパ式　径22mm　チップ8×12　ゲージ32mm	個	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用カービット	テーパ式　径22mm　チップ8×12　ゲージ34mm	個	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用カービット	テーパ式　径22mm　チップ8×12　ゲージ36mm	個	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用カービット	テーパ式　径22mm　チップ8×12　ゲージ38mm	個	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用カービット	テーパ式　径22mm　チップ8×12　ゲージ40mm	個	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用カービット	テーパ式　径22mm　チップ8×12　ゲージ42mm	個	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用テーパーロッド	径22mm　長1.1m	個	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用テーパーロッド	径22mm　長1.4m	個	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用テーパーロッド	径22mm　長1.7m	個	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用ネジクロスビット	径32mm　チップ11×16　ゲージ65mm	個	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用ネジクロスビット	径32mm　チップ11×16　ゲージ70mm	個	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用ネジクロスビット	径32mm　チップ13×22　ゲージ100mm	個	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用テーパーロッド	径22mm　長2.9m	個	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用中継ぎロッド	対辺寸法HEX-32　長3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用中継ぎロッド	対辺寸法ROUND-38　長3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用中継ぎロッド	対辺寸法HEX-45　長6.0m	個	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用シャンクロッド	径32mm用	個	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用シャンクロッド	径38mm用	個	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用シャンクロッド	径45mm用	個	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用スリーブ	径32mm用	個	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用スリーブ	径38mm用	個	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用スリーブ	径45mm用	個	-	-	-	-	-	-	
テーパースクリューロッド	25H各種	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）	実外径65±1mm	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）	実外径77±1mm	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）	実外径90±1mm	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）	実外径128±1mm	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）	実外径180±1mm	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）	実外径205±2mm	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
グラウト用資材		式	-	-	-	-	-	-	
枕木	15-22kg仮設軌条用15cm*10cm*1.3m	本	-	-	-	-	-	-	
枕木	30kg　仮設軌条用17cm*14cm*1.5m	本	-	-	-	-	-	-	
軌条用ペーシ	6kg用	枚	-	-	-	-	-	-	
軌条用ペーシ	15kg用	枚	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
軌条用ペーシ	22kg用	枚	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
軌条用ペーシ	30kg用	枚	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
軌条用モール	6kg用	個	-	-	-	-	-	-	
軌条用モール	15kg用	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
軌条用モール	22kg用	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
軌条用モール	30kg用	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
軌条用犬くぎ	6kg用	本	-	-	-	-	-	-	
軌条用犬くぎ	15kg用	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
軌条用犬くぎ	22kg用	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
軌条用犬くぎ	30kg用	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
標本箱（土質用）	φ46mm用　5m入	箱	-	-	-	-	-	-	
原図入れ筒	Ａ－０　１０枚	本	-	-	-	-	-	-	
原図入れ筒	Ａ－０　３０枚	本	-	-	-	-	-	-	
原図入れ筒	Ａ－０　５０枚	本	-	-	-	-	-	-	
原図入れ筒	Ａ－１　１０枚	本	-	-	-	-	-	-	
原図入れ筒	Ａ－１　３０枚	本	-	-	-	-	-	-	
原図入れ筒	Ａ－１　５０枚	本	-	-	-	-	-	-	
原図入れ筒	Ａ－２　１０枚	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
原図入れ筒	Ａ－２　３０枚	本	-	-	-	-	-	-	
原図入れ筒	Ａ－２　５０枚	本	-	-	-	-	-	-	
図面袋	Ａ－１　１０枚	枚	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
図面袋	Ａ－１　３０枚	枚	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
図面袋	Ａ－２　１０枚	枚	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
図面袋	Ａ－２　３０枚	枚	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
標本箱（未固結試料用）	標本ﾋﾞﾝ(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製)10本入	箱	-	-	-	-	-	-	
標本箱（岩質用）	φ66mm用　5m入	箱	-	-	-	-	-	-	
図面袋	Ａ－０　１０枚	枚	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
図面袋	Ａ－０　３０枚	枚	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
トレーシングペーパ	ﾂﾔ消ﾛｰﾙ　841mm×20m　50ｇ/㎡	本	-	-	-	-	-	-	
ケント紙	中測判(平板測量用)400mm×500mm	枚	-	-	-	-	-	-	
方眼紙	ロール上質　　800mm×10m	本	-	-	-	-	-	-	
ポリエステルフイルム片面Ｂ１判	800mm×1.1m　厚0.075mm	枚	-	-	-	-	-	-	
ポリエステルフイルム片面ロール	920mm×20m　厚0.075mm	本	-	-	-	-	-	-	
ポリエステルベース	片面#500ロール 1×20m	本	-	-	-	-	-	-	
ポリエステルベース	片面#400ロール 0.92×20m	本	-	-	-	-	-	-	
ポリエステルベース	片面#400ロール 1×20m	本	-	-	-	-	-	-	
ポリエステルベース	片面#300ロール 0.92×20m	本	-	-	-	-	-	-	
ポリエステルベース	片面#300ロール 1×20m	本	-	-	-	-	-	-	
ポリエステルシート	片面#500 A4判	枚	-	-	-	-	-	-	
ポリエステルシート	片面#400 A1判	枚	-	-	-	-	-	-	
ポリエステルシート	片面#400 A4判	枚	-	-	-	-	-	-	
ポリエステルシート	片面#300 A1判	枚	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ポリエステルシート	片面#300 A4判	枚	-	-	-	-	-	-	
ポリエステルベース	片面#300ロール 0.92×10m	本	-	-	-	-	-	-	
ポリエステルフィルム	＃４００　１１０㎝×８０㎝	枚	-	-	-	-	-	-	
ポリエステルフィルム	＃５００　１１０㎝×８０㎝	枚	-	-	-	-	-	-	
ポリエステルベース	片面#500 0.92×20m	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
ポリエステルシート	片面#500 A1判	枚	-	-	-	-	-	-	
ﾘｽﾌｨﾙﾑ	３５㎝×５０㎝	枚	-	-	-	-	-	-	
ﾘｽﾌｨﾙﾑ	１５㎝×１５㎝	枚	-	-	-	-	-	-	
ﾘｽﾌｨﾙﾑ	６０㎝×５０㎝	枚	-	-	-	-	-	-	
ﾘｽﾌｨﾙﾑ	２４㎝×３０㎝	枚	-	-	-	-	-	-	
ﾘｽﾌｨﾙﾑ	２２．５㎝×２０㎝	枚	-	-	-	-	-	-	
ﾘｽﾌｨﾙﾑ	１１０㎝×８０㎝	枚	-	-	-	-	-	-	
印画紙	カラー２４㎝×２６㎝	枚	-	-	-	-	-	-	
印画紙	白黒　２４㎝×２６㎝	枚	-	-	-	-	-	-	
引伸用印画紙	２倍　４９．５㎝×５１．０㎝	枚	-	-	-	-	-	-	
引伸用印画紙	２倍　５０㎝×５０㎝	枚	-	-	-	-	-	-	
引伸用印画紙	４倍引伸　1.0m×1.1m	枚	-	-	-	-	-	-	
引伸用印画紙	部分４倍　15㎝×15㎝	枚	-	-	-	-	-	-	
密着用引画紙　カラー	２４㎝×２６㎝	枚	-	-	-	-	-	-	
密着用引画紙　白黒	２４㎝×２６㎝	枚	-	-	-	-	-	-	
透明ベース＃200　Ｂ１サイズ	１．０m×０．９m	枚	-	-	-	-	-	-	
フィルム	35mmカラーASA100ネガ昼光用24枚	本	-	-	-	-	-	-	
３５mmマイクロフィルム	無孔スプール付　30.5m	巻	-	-	-	-	-	-	
工業用Ｘ線フィルム	8.5㎝×30.5㎝	枚	-	-	-	-	-	-	
３５㎜ﾌｨﾙﾑ	白黒３６ＥＸ	本	-	-	-	-	-	-	
フィルム	35mmカラーASA100ネガ昼光用36枚	本	-	-	-	-	-	-	
現像	白黒　　20枚	本	-	-	-	-	-	-	
現像	カラー　　24枚	本	-	-	-	-	-	-	
焼付密着	白黒　　20枚	本	-	-	-	-	-	-	
焼付密着	カラー　　24枚	本	-	-	-	-	-	-	
印画引伸	白黒　　サービスサイズ	枚	-	-	-	-	-	-	
印画引伸	カラー　　サービスサイズ	枚	-	-	-	-	-	-	
アルバム	フリー台紙10枚　4ッ切	冊	-	-	-	-	-	-	
乾電池	単２　(1.5V)	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
現像液	コレクトール	L	-	-	-	-	-	-	
定着液	フィックス	L	-	-	-	-	-	-	
地上写真プリント	サービス版	枚	-	-	-	-	-	-	
地上写真現像	３５㎜フィルム	枚	-	-	-	-	-	-	
乾電池	単１　(1.5V)	個	-	-	-	-	-	-	
乾電池	単３　(1.5V)	個	-	-	-	-	-	-	
制御弁式鉛蓄電池	MSE-50-12 12V-50Ah	個	-	-	-	-	-	-	
現像	カラー　　36枚	本	-	-	-	-	-	-	
焼付密着	カラー　　36枚	本	-	-	-	-	-	-	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－３　４００枚	部	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－４以下　４００枚	部	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
報告書焼付代（コピー）	Ｂ－４　４００枚	部	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－３　１００枚	部	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－４以下　１００枚	部	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
報告書焼付代（コピー）	Ｂ－４　１００枚	部	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－３　５００枚	部	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－４以下　５００枚	部	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	
報告書焼付代（コピー）	Ｂ－４　５００枚	部	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－３　２００枚	部	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－４以下　２００枚	部	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
報告書焼付代（コピー）	Ｂ－４　２００枚	部	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－３　６００枚	部	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－４以下　６００枚	部	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	
報告書焼付代（コピー）	Ｂ－４　６００枚	部	-	-	-	-	-	-	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－３　３００枚	部	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－４以下　３００枚	部	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	
報告書焼付代（コピー）	Ｂ－４　３００枚	部	-	-	-	-	-	-	
報告書表紙代	厚手（金文字入）　Ａ－３	部	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	
報告書表紙代	厚手（金文字入）　Ａ－４	部	＊	＊	＊	＊	＊	＊	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
報告書表紙代	厚手（金文字入）　Ｂ－４	部	-	-	-	-	-	-	
報告書表紙代	厚手（金文字入）　Ｂ－５	部	-	-	-	-	-	-	
報告書表紙代	薄手（黒文字入）　Ａ－３	部	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	
報告書表紙代	薄手（黒文字入）　Ａ－４	部	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
報告書表紙代	薄手（黒文字入）　Ｂ－４	部	-	-	-	-	-	-	
報告書表紙代	薄手（黒文字入）　Ｂ－５	部	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿１００枚以下　Ａ－３	部	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿１００枚以下　Ａ－４	部	358	358	358	358	358	358	
報告書製本代	原稿１００枚以下　Ｂ－４	部	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿１００枚以下　Ｂ－５	部	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿１０１～２００枚　Ａ－３	部	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿１０１～２００枚　Ａ－４	部	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿１０１～２００枚　Ｂ－４	部	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿１０１～２００枚　Ｂ－５	部	-	-	-	-	-	-	
ＤＴＰ入力料金	Ａ－４　（１，２００字）	枚	-	-	-	-	-	-	
ＤＴＰ入力料金	Ｂ－４　（２，１６０字）	枚	-	-	-	-	-	-	
ＤＴＰ入力料金	Ｂ－５　（８４０字）	枚	-	-	-	-	-	-	
図面焼付代(ｺﾋﾟｰ)	Ａ－０	枚	800	800	800	800	800	800	
図面焼付代(ｺﾋﾟｰ)	Ａ－１	枚	400	400	400	400	400	400	
図面焼付代(ｺﾋﾟｰ)	Ａ－２	枚	200	200	200	200	200	200	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－３　７００枚	部	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－４以下　７００枚	部	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	
報告書焼付代（コピー）	Ｂ－４　７００枚	部	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－３　８００枚	部	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－４以下　８００枚	部	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	
報告書焼付代（コピー）	Ｂ－４　８００枚	部	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－３　９００枚	部	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－４以下　９００枚	部	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	
報告書焼付代（コピー）	Ｂ－４　９００枚	部	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
報告書焼付代（コピー）	Ａ－３　１０００枚	部	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－４以下　１０００枚	部	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
報告書焼付代（コピー）	Ｂ－４　１０００枚	部	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
報告書製本代	原稿２０１～３００枚　Ａ－３	部	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿２０１～３００枚　Ａ－４	部	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿２０１～３００枚　Ｂ－４	部	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿２０１～３００枚　Ｂ－５	部	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿３０１～４００枚　Ａ－３	部	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿３０１～４００枚　Ａ－４	部	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	
報告書製本代	原稿３０１～４００枚　Ｂ－４	部	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿３０１～４００枚　Ｂ－５	部	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿４０１～５００枚　Ａ－３	部	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿４０１～５００枚　Ａ－４	部	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	
報告書製本代	原稿４０１～５００枚　Ｂ－４	部	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿４０１～５００枚　Ｂ－５	部	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿５０１～６００枚　Ａ－３	部	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿５０１～６００枚　Ａ－４	部	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿５０１～６００枚　Ｂ－４	部	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿５０１～６００枚　Ｂ－５	部	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿６０１～７００枚　Ａ－３	部	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿６０１～７００枚　Ａ－４	部	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿６０１～７００枚　Ｂ－４	部	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿６０１～７００枚　Ｂ－５	部	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿７０１～８００枚　Ａ－３	部	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿７０１～８００枚　Ａ－４	部	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿７０１～８００枚　Ｂ－４	部	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿７０１～８００枚　Ｂ－５	部	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿８０１～９００枚　Ａ－３	部	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿８０１～９００枚　Ａ－４	部	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
報告書製本代	原稿８０１～９００枚　Ｂ－４	部	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿８０１～９００枚　Ｂ－５	部	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿９０１～１０００枚　Ａ－３	部	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿９０１～１０００枚　Ａ－４	部	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿９０１～１０００枚　Ｂ－４	部	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿９０１～１０００枚　Ｂ－５	部	-	-	-	-	-	-	
簡易加除式ファイル	Ａ４縦型幅3cm(チューブ・パイプファイル)	冊	607	607	607	607	607	607	
簡易加除式ファイル	Ａ４縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル)	冊	674	674	674	674	674	674	
簡易加除式ファイル	Ａ４縦型幅8cm(チューブ・パイプファイル)	冊	786	786	786	786	786	786	
簡易加除式ファイル	Ａ４縦型幅10cm(チューブ・パイプファイル)	冊	888	888	888	888	888	888	
ＣＤ－Ｒ	ＣＤ－Ｒ(記録面色素フタロシアニン)７００MB	枚	57	57	57	57	57	57	
ＤＶＤ－Ｒ	ＤＶＤ－Ｒ　片面1層　4.7ＧＢ	枚	49	49	49	49	49	49	
カラーコピー	＃４００　１１０㎝×８０㎝	枚	-	-	-	-	-	-	
電子成果品作成費		式	-	-	-	-	-	-	
鋼製型枠（フラットフォーム）	幅100mm　長1500mm	枚	-	-	-	-	-	-	
鋼製型枠（フラットフォーム）	幅150mm　長1500mm	枚	-	-	-	-	-	-	
鋼製型枠（フラットフォーム）	幅200mm　長1500mm	枚	-	-	-	-	-	-	
鋼製型枠（フラットフォーム）	幅300mm　長1500mm	枚	-	-	-	-	-	-	
鋼製型枠（フラットフォーム）	幅300mm　長1800mm	枚	-	-	-	-	-	-	
トンネル用曲面メタルフォーム	T008幅100mm　長1500mm	枚	-	-	-	-	-	-	
トンネル用曲面メタルフォーム	T008幅150mm　長1500mm	枚	-	-	-	-	-	-	
トンネル用曲面メタルフォーム	T108幅200mm　長1500mm	枚	-	-	-	-	-	-	
トンネル用曲面メタルフォーム	T288幅300mm　長1500mm	枚	-	-	-	-	-	-	
異形メタルフォーム		組	-	-	-	-	-	-	
鋼製スライディングフォーム		基	-	-	-	-	-	-	
鋼製セントル		基	-	-	-	-	-	-	
丸セパレータ　Ｂ型	径8mm　長150	本	-	-	-	-	-	-	
丸セパレータ　Ｂ型	径8mm　長200	本	-	-	-	-	-	-	
丸セパレータ　Ｂ型	径8mm　長250	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
丸セパレータ　B型	径8mm　長650	本	-	-	-	-	-	-	
丸セパレータ　B型	径8mm　長850	本	-	-	-	-	-	-	
丸セパレータ　B型	径8mm　長1300	本	-	-	-	-	-	-	
丸セパレータ　B型	径8mm　長1800	本	-	-	-	-	-	-	
丸セパレータ　B型	径9mm　長200	本	-	-	-	-	-	-	
丸セパレータ　B型	径9mm　長500	本	-	-	-	-	-	-	
型枠剥離剤(木製用)	サンシリーズNO.15相当 (18L入)	L	-	-	-	-	-	-	
型枠剥離剤(鋼製用)	マジックコート相当　(18L入)	L	-	-	-	-	-	-	
木コン	PｺﾝD型	個	-	-	-	-	-	-	
フォームタイD型	L＝250	本	-	-	-	-	-	-	
ＫＫリブ座金		個	-	-	-	-	-	-	
サンプラー	標準貫入試験用	個	-	-	-	-	-	-	
シュー	標準貫入試験用	個	-	-	-	-	-	-	
内外ゴム等	孔内水平載荷試験用	組	-	-	-	-	-	-	
高圧パッカー等	孔内水平載荷試験用	組	-	-	-	-	-	-	
パイプA	80Aｶﾞｽ管5m使用	本	-	-	-	-	-	-	
パイプB	80Aｶﾞｽ管15m使用	本	-	-	-	-	-	-	
パイプC	50Aｶﾞｽ管15m使用	本	-	-	-	-	-	-	
シンウオールライイナー（黄銅製）	内径75mm　肉厚1.9～2.1mm	本	-	-	-	-	-	-	
デニソンライナー（ステンレス製）	内径75mm　肉厚1.5～2.0mm	本	-	-	-	-	-	-	
ﾌｫｲﾙﾃｰﾌﾟ(ﾌｫｲﾙｻﾝﾘﾝｸﾞ用)	ステンレス製	本	-	-	-	-	-	-	
スクリューポイント	スウェーデン式サウンディング	本	-	-	-	-	-	-	
ロッド（スウェーデン式）	19mm専用ロッド	本	-	-	-	-	-	-	
コーン（オランダ式二重管用）	マントルコーン	個	-	-	-	-	-	-	
コーン（オランダ式二重管用）	フリクションコーン	個	-	-	-	-	-	-	
ロッド（オランダ式二重管用）	2t用　径28mm	本	-	-	-	-	-	-	
ロッド（オランダ式二重管用）	10t用　径36mm	本	-	-	-	-	-	-	
コーン（ポータブル式用）	単管式	個	-	-	-	-	-	-	
ロッド（ポータブル式用）	径13mm	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
ロッド（ポータブル式用）	径16mm	本	-	-	-	-	-	-	
ロッド（ポータブル式用）	径22mm	本	-	-	-	-	-	-	
現場ＣＢＲ試験	舗装掘削補修費別途・準備費含む	箇所	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
室内ＣＢＲ試料採取	現状土 ４ﾓｰﾙﾄﾞ／箇所	箇所	-	-	-	-	-	-	
室内ＣＢＲ試料採取	変状土 70Kg採取	箇所	-	-	-	-	-	-	
変状土ＣＢＲ試験	修正ＣＢＲ 9ﾓｰﾙﾄﾞ	試料	-	-	-	-	-	-	
変状土ＣＢＲ試験	設計ＣＢＲ 2ﾓｰﾙﾄﾞ	試料	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
現状土ＣＢＲ試験	水浸法 1ﾓｰﾙﾄﾞ	試料	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　土粒子の密度試験	JIS A 1202 ３個／試料	試料	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　土の含水比試験	JIS A 1203 ３個／試料	試料	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　土の粒度試験	沈降分析（ふるい分析含）	試料	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　土の粒度試験	ふるい分析　試料０．５ｋｇ未満	試料	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　土の粒度試験	ふるい分析　試料０．５～２ｋｇ未満	試料	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　土の粒度試験	ふるい分析　試料２～４ｋｇ未満	試料	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　土の粒度試験	ふるい分析　試料４ｋｇ以上	試料	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　土の液性限界試験	JIS A 1205 ６点／試料	試料	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　土の塑性限界試験	JIS A 1205 ３個／試料	試料	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　土の保水性試験	遠心法 ３個／試料	試料	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　土の収縮定数試験	JIS A 1209 １個／試料	試料	-	-	-	-	-	-	
室内土質試験　土の強熱減量試験	３個／試料	試料	-	-	-	-	-	-	
室内土質試験　土のＰＨ試験	ガラス電極法	試料	-	-	-	-	-	-	
室内土質試験　土の塩素イオン含有量試験		試料	-	-	-	-	-	-	
室内土質試験　土の湿潤密度試験	Ａ法（ノギス法）　３個／試料	試料	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　砂の最大密度・最小密度試験	相対密度	試料	-	-	-	-	-	-	
室内土質試験　土の透水試験	JIS　A　1218　定水位法	試料	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　土の透水試験	JIS　A　1218　変水位法	試料	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　突固めによる土の締固め試験　乾燥法	モールド径10　ランマ2.5	試料	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　突固めによる土の締固め試験　乾燥法	モールド径10　ランマ4.5	試料	-	-	-	-	-	-	
室内土質試験　突固めによる土の締固め試験　乾燥法	モールド径15　ランマ2.5	試料	＊	＊	＊	＊	＊	＊	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
室内土質試験　突固めによる土の締固め試験　乾燥法	モールド径15　ランマ4.5	試料	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験　突固めによる土の締固め試験　非乾燥	モールド径10　ランマ2.5	試料	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験　突固めによる土の締固め試験　非乾燥	モールド径10　ランマ4.5	試料	-	-	-	-	-	-	
室内土質試験　突固めによる土の締固め試験　非乾燥	モールド径15　ランマ2.5	試料	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験　突固めによる土の締固め試験　非乾燥	モールド径15　ランマ4.5	試料	-	-	-	-	-	-	
室内土質試験　土の一軸圧縮試験	２供試体／試料	試料	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験　土の圧密試験	１供試体／試料	試料	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験　一面せん断試験　ＵＵ試験	１試料につき３供試体	試料	-	-	-	-	-	-	
室内土質試験　一面せん断試験　ＣＵ試験	１試料につき３供試体	試料	-	-	-	-	-	-	
室内土質試験　三軸圧縮試験　ＵＵ試験	１試料につき３供試体	試料	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験　三軸圧縮試験　ＣＤ試験	１試料につき３供試体	試料	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験　三軸圧縮試験　ＣＵ試験	径３５mm ３供試体／試料	試料	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験　三軸圧縮試験　ＣＵ試験	径５０mm ３供試体／試料	試料	-	-	-	-	-	-	
三軸圧縮試験　ＣＵ試験	径３５mm(間げき水圧測定含む)	試料	-	-	-	-	-	-	
三軸圧縮試験　ＣＵ試験	径５０mm(間げき水圧測定含む)	試料	-	-	-	-	-	-	
室内土質試験　改良型一面せん断試験	ＵＵ試験　１試料に３供試体	試料	-	-	-	-	-	-	
室内土質試験　改良型一面せん断試験	ＣＵ試験　１試料に３供試体	試料	-	-	-	-	-	-	
室内土質試験　改良型一面せん断試験	ＣＤ試験　１試料に３供試体	試料	-	-	-	-	-	-	
シンウォールライナー	内径７５mm	本	-	-	-	-	-	-	
運賃料金	4ton車　200km以下	台	-	-	-	-	-	-	
運賃料金	10ton車　180km以下	台	-	-	-	-	-	-	
運賃料金	20t車以上30t車まで　20kmまで	台	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	
運賃料金	20t車以上30t車まで　50kmまで	台	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	
運賃料金	20t車以上30t車まで　100kmまで	台	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	
運賃料金	20t車以上30t車まで　150kmまで	台	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	
運賃料金	20t車以上30t車まで　200kmまで	台	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	
積卸し費	基地積込み･取卸し＋現場積込み･取卸し	ton	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
積卸し費	積込み･取卸し	ton	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
積卸し費	積込み(又は取卸し)のみ	ton	750	750	750	750	750	750	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
地区割増		台	-	-	-	-	-	-	
仮設材輸送運賃料金	10km以下　製品長12m以内	ton	4,210	4,210	4,210	4,210	4,210	4,210	
仮設材輸送運賃料金	20km以下　製品長12m以内	ton	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380	
仮設材輸送運賃料金	30km以下　製品長12m以内	ton	4,710	4,710	4,710	4,710	4,710	4,710	
仮設材輸送運賃料金	40km以下　製品長12m以内	ton	4,990	4,990	4,990	4,990	4,990	4,990	
仮設材輸送運賃料金	50km以下　製品長12m以内	ton	5,340	5,340	5,340	5,340	5,340	5,340	
仮設材輸送運賃料金	60km以下　製品長12m以内	ton	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	
仮設材輸送運賃料金	70km以下　製品長12m以内	ton	6,060	6,060	6,060	6,060	6,060	6,060	
仮設材輸送運賃料金	80km以下　製品長12m以内	ton	6,340	6,340	6,340	6,340	6,340	6,340	
仮設材輸送運賃料金	90km以下　製品長12m以内	ton	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	
仮設材輸送運賃料金	100km以下　製品長12m以内	ton	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	
仮設材輸送運賃料金	110km以下　製品長12m以内	ton	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	
仮設材輸送運賃料金	120km以下　製品長12m以内	ton	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	
仮設材輸送運賃料金	130km以下　製品長12m以内	ton	8,170	8,170	8,170	8,170	8,170	8,170	
仮設材輸送運賃料金	140km以下　製品長12m以内	ton	8,280	8,280	8,280	8,280	8,280	8,280	
仮設材輸送運賃料金	150km以下　製品長12m以内	ton	8,660	8,660	8,660	8,660	8,660	8,660	
仮設材輸送運賃料金	160km以下　製品長12m以内	ton	8,860	8,860	8,860	8,860	8,860	8,860	
仮設材輸送運賃料金	170km以下　製品長12m以内	ton	9,270	9,270	9,270	9,270	9,270	9,270	
仮設材輸送運賃料金	180km以下　製品長12m以内	ton	9,340	9,340	9,340	9,340	9,340	9,340	
仮設材輸送運賃料金	190km以下　製品長12m以内	ton	9,780	9,780	9,780	9,780	9,780	9,780	
仮設材輸送運賃料金	200km以下　製品長12m以内	ton	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
仮設材輸送運賃料金	10km以下　製品長12m超～15m以内	ton	4,660	4,660	4,660	4,660	4,660	4,660	
仮設材輸送運賃料金	20km以下　製品長12m超～15m以内	ton	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	
仮設材輸送運賃料金	30km以下　製品長12m超～15m以内	ton	5,190	5,190	5,190	5,190	5,190	5,190	
仮設材輸送運賃料金	40km以下　製品長12m超～15m以内	ton	5,570	5,570	5,570	5,570	5,570	5,570	
仮設材輸送運賃料金	50km以下　製品長12m超～15m以内	ton	5,870	5,870	5,870	5,870	5,870	5,870	
仮設材輸送運賃料金	60km以下　製品長12m超～15m以内	ton	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270	
仮設材輸送運賃料金	70km以下　製品長12m超～15m以内	ton	6,640	6,640	6,640	6,640	6,640	6,640	
仮設材輸送運賃料金	80km以下　製品長12m超～15m以内	ton	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
仮設材輸送運賃料金	90km以下　製品長12m超～15m以内	ton	7,380	7,380	7,380	7,380	7,380	7,380	
仮設材輸送運賃料金	100km以下　製品長12m超～15m以内	ton	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	
仮設材輸送運賃料金	110km以下　製品長12m超～15m以内	ton	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	
仮設材輸送運賃料金	120km以下　製品長12m超～15m以内	ton	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450	
仮設材輸送運賃料金	130km以下　製品長12m超～15m以内	ton	8,950	8,950	8,950	8,950	8,950	8,950	
仮設材輸送運賃料金	140km以下　製品長12m超～15m以内	ton	9,250	9,250	9,250	9,250	9,250	9,250	
仮設材輸送運賃料金	150km以下　製品長12m超～15m以内	ton	9,480	9,480	9,480	9,480	9,480	9,480	
仮設材輸送運賃料金	160km以下　製品長12m超～15m以内	ton	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	
仮設材輸送運賃料金	170km以下　製品長12m超～15m以内	ton	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	
仮設材輸送運賃料金	180km以下　製品長12m超～15m以内	ton	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	
仮設材輸送運賃料金	190km以下　製品長12m超～15m以内	ton	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	
仮設材輸送運賃料金	200km以下　製品長12m超～15m以内	ton	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
仮設材輸送運賃料金	10km以下　製品長15m超	ton	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	
仮設材輸送運賃料金	20km以下　製品長15m超	ton	6,810	6,810	6,810	6,810	6,810	6,810	
仮設材輸送運賃料金	30km以下　製品長15m超	ton	7,180	7,180	7,180	7,180	7,180	7,180	
仮設材輸送運賃料金	40km以下　製品長15m超	ton	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	
仮設材輸送運賃料金	50km以下　製品長15m超	ton	8,020	8,020	8,020	8,020	8,020	8,020	
仮設材輸送運賃料金	60km以下　製品長15m超	ton	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	
仮設材輸送運賃料金	70km以下　製品長15m超	ton	8,950	8,950	8,950	8,950	8,950	8,950	
仮設材輸送運賃料金	80km以下　製品長15m超	ton	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	
仮設材輸送運賃料金	90km以下　製品長15m超	ton	9,910	9,910	9,910	9,910	9,910	9,910	
仮設材輸送運賃料金	100km以下　製品長15m超	ton	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	
仮設材輸送運賃料金	110km以下　製品長15m超	ton	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	
仮設材輸送運賃料金	120km以下　製品長15m超	ton	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	
仮設材輸送運賃料金	130km以下　製品長15m超	ton	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	
仮設材輸送運賃料金	140km以下　製品長15m超	ton	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	
仮設材輸送運賃料金	150km以下　製品長15m超	ton	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	
仮設材輸送運賃料金	160km以下　製品長15m超	ton	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	
仮設材輸送運賃料金	170km以下　製品長15m超	ton	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
仮設材輸送運賃料金	180km以下　製品長15m超	ton	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	
仮設材輸送運賃料金	190km以下　製品長15m超	ton	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	
仮設材輸送運賃料金	200km以下　製品長15m超	ton	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
丸パイプ	ベース　径48.6mm	個	-	-	-	-	-	-	
足場パイプ	径48.6　L=5m	本	*	*	*	*	*	*	
足場パイプ	径48.6　L=4m	本	*	*	*	*	*	*	
足場パイプ	径48.6　L=2m	本	*	*	*	*	*	*	
枠組足場	ジャツキベース ストローク250mm	個	-	-	-	-	-	-	
枠組足場	建枠　巾600mm級　高1700mm級	脚	-	-	-	-	-	-	
枠組足場	筋違　1200mm級×1800mm級	本	-	-	-	-	-	-	
パイプサポート	小型　1200mm～2100mm	本	-	-	-	-	-	-	
パイプサポート	大型　2100mm～3500mm	本	-	-	-	-	-	-	
クランプ	径48.6	個	*	*	*	*	*	*	
シート（ポリエステル）	3.6m×5.4m×0.4mm	枚	-	-	-	-	-	-	
スパイラルダクト	亜鉛引き　　厚0.6mm　口径300	m	*	*	*	*	*	*	
ビニール風管	厚0.4mm　口径300	m	*	*	*	*	*	*	
野芝（土付）		㎡	-	-	-	-	-	-	
野芝（半土付）		㎡	620	-	*	600	570	550	
高らい芝		㎡	-	-	-	-	-	-	
人工張芝（ネット）	幅50㎝程度	㎡	*	*	*	*	*	*	
人工張芝（ワラ）	幅100㎝程度	㎡	*	*	*	*	*	*	
人工筋芝	幅　7㎝	m	-	-	-	-	-	-	
人工筋芝	幅10㎝	m	-	-	-	-	-	-	
人工筋芝	幅15㎝	m	-	-	-	-	-	-	
植生材料		ha	-	-	-	-	-	-	
壁面材(鋼製ﾕﾆｯﾄ)		個	-	-	-	-	-	-	
壁面材(土のう)		袋	-	-	-	-	-	-	
壁面材(植生ﾏｯﾄ)		㎡	-	-	-	-	-	-	
ジオテキスタイル		㎡	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
補強材		m	-	-	-	-	-	-	
アンカー自然石		個	-	-	-	-	-	-	
アンカー材		本	-	-	-	-	-	-	
アンカー接着剤	450kg/個	個	-	-	-	-	-	-	
有機系高分子凝集剤	土木用（アニオン・ノニオン系）　紙袋	kg	-	-	-	-	-	-	
建設廃材	無筋コンクリート廃材	m3	-	-	-	-	-	-	
建設廃材	鉄筋コンクリート廃材	m3	-	-	-	-	-	-	
建設廃材	アスファルトコンクリート廃材	m3	-	-	-	-	-	-	
産業廃棄物処理税相当額		ton	-	-	-	-	-	-	
処分価格			-	-	-	-	-	-	
精度管理費		式	-	-	-	-	-	-	
漏水試験費		式	-	-	-	-	-	-	
歩掛調査費		式	-	-	-	-	-	-	
特許料金		式	-	-	-	-	-	-	
ライトバン（損料）		台･日	-	-	-	-	-	-	
宿泊費	消費税抜き	人	-	-	-	-	-	-	
宿泊費	消費税抜き	式	-	-	-	-	-	-	
宿泊手当	消費税抜き	人	-	-	-	-	-	-	
宿泊手当	消費税抜き	式	-	-	-	-	-	-	
高速道路等料金	消費税抜き	式	-	-	-	-	-	-	
鉄道料金	消費税抜き	式	-	-	-	-	-	-	
バス料金	消費税抜き	式	-	-	-	-	-	-	
船舶料金	消費税抜き	式	-	-	-	-	-	-	
航空料金	消費税抜き	式	-	-	-	-	-	-	
鉄道料金	消費税抜き	人	-	-	-	-	-	-	
バス料金	消費税抜き	人	-	-	-	-	-	-	
船舶料金	消費税抜き	人	-	-	-	-	-	-	
航空料金	消費税抜き	人	-	-	-	-	-	-	
電動ﾌｧﾝ付き呼吸用保護具（粉じん専用）	公称稼働時間8時間、公称最低必要風量85L/min	組	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
電動ﾌｧﾝ付き呼吸用保護具（粉じん専用）ﾌｨﾙﾀｰ	捕集率99%以上	個	-	-	-	-	-	-	
ICT建設機械経費損料加算額（中層混合処理機）		供用日	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	
簡易組立式橋梁			-	-	-	-	-	-	
門扉			-	-	-	-	-	-	
ポンプ			-	-	-	-	-	-	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ床板			-	-	-	-	-	-	
大型遊具			-	-	-	-	-	-	
光ケーブル			-	-	-	-	-	-	
大型標識柱			-	-	-	-	-	-	
予備	予備	各単位	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート排水フリューム		個	-	-	-	-	-	-	
バックアップ材	スポンジ２０×５	m	40	40	40	-	-	40	
バックアップ材	スポンジ２５×５	m	-	50	50	-	-	50	
バックアップ材	スポンジ３０×５	m	60	-	-	-	-	-	
バックアップ材	スポンジ１８×１５	m	115	115	115	115	-	115	
バックアップ材	スポンジ２５×１２	m	125	125	125	125	-	125	
バックアップ材	スポンジ２０×１５	m	125	125	125	125	-	125	
バックアップ材		m	-	-	-	-	-	-	
シール材（土木用）	シリコーン系	L	5,820	5,820	5,820	5,820	-	5,820	
シール材	ウレタン系	L	2,910	2,910	2,910	2,910	-	2,910	
プライマー	シリコーン系	L	8,220	8,220	8,220	8,220	-	8,220	
プライマー	ウレタン系	L	2,640	2,640	2,640	-	-	2,640	
用地境界坑（農林水産省規格）	9×9　コンクリート製	本	-	-	-	-	-	-	
鋼製伸縮可とう管　クローザージョイント	CL-A　径500 面長1700 沈下量100 試圧15 常圧10	本	-	-	-	-	-	-	
鋼製伸縮可とう管　クローザージョイント	CL-A　径800 面長1800 沈下量100 試圧15 常圧10	本	-	-	-	-	-	-	
鋼製伸縮可とう管　クローザージョイント	CL-A　径1000 面長1900 沈下量100 試圧15 常圧10	本	-	-	-	-	-	-	
鋼製伸縮可とう管　クローザージョイント	CL-A　径1200 面長1900 沈下量100 試圧15 常圧10	本	-	-	-	-	-	-	
鋼製伸縮可とう管　クローザージョイント	CL-A　径1350 面長1900 沈下量100 試圧15 常圧10	本	-	-	-	-	-	-	
鋼製伸縮可とう管　クローザージョイント	M100　径1500 面長2000 沈下量100 試圧15 常圧10	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
鋼製伸縮可とう管　クローザージョイント	M100　径1650 面長2000 沈下量100 試圧15 常圧10	本	-	-	-	-	-	-	
鋼製伸縮可とう管　クローザージョイント	M100　径1800 面長2000 沈下量100 試圧15 常圧10	本	-	-	-	-	-	-	
Ｕ型推進工法用ﾀﾞｸﾀｲﾙ管(内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ)	径1000　3種　　4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
Ｕ型推進工法用ﾀﾞｸﾀｲﾙ管(内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ)	径1200　3種　　4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
Ｕ型推進工法用ﾀﾞｸﾀｲﾙ管(内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ)	径1350　3種　　4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
Ｕ型推進工法用ﾀﾞｸﾀｲﾙ管(内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ)	径2000　3種　　4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
Ｕ型推進工法用ダクタイル管用附属品	径1000	組	-	-	-	-	-	-	
Ｕ型推進工法用ダクタイル管用附属品	径1350	組	-	-	-	-	-	-	
Ｕ型推進工法用ダクタイル管用附属品	径2000	組	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製押輪付フランジ	φ75　FCD　JWWA-K131	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製押輪付フランジ	φ100　FCD　JWWA-K131	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製押輪付フランジ	φ150　FCD　JWWA-K131	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製押輪付フランジ	φ50　FCD　AS-35	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製押輪付フランジ	φ125　FCD　AS-35	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製押輪付フランジ	φ200　FCD　AS-42	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製押輪付フランジ	φ250　FCD　AS-42	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製押輪付フランジ	φ300　FCD　AS-42	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製押輪付フランジ	φ50　　FC ﾒｰｶｰ規格	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製押輪付フランジ	φ75　　FC ﾒｰｶｰ規格	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製押輪付フランジ	φ100　　FC ﾒｰｶｰ規格	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製押輪付フランジ	φ125　　FC ﾒｰｶｰ規格	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製押輪付フランジ	φ150　　FC ﾒｰｶｰ規格	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製押輪付フランジ	φ200　　FC　ﾒｰｶｰ規格	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製押輪付フランジ	φ250　　FCD　ﾒｰｶｰ規格	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製押輪付フランジ	φ300　　FCD　ﾒｰｶｰ規格	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　曲管 (RR用)	離防装置付 φ 50　11-1/4°FCD JWWA-K131適合品	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　曲管 (RR用)	離防装置付 φ 50　22-1/2°FCD JWWA-K131適合品	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　曲管 (RR用)	離防装置付 φ 50　45°　　FCD JWWA-K131適合品	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　曲管 (RR用)	離防装置付 φ 50　90°　　FCD JWWA-K131適合品	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
鋳鉄製異形管　曲管 (RR用)	離防装置付 φ 75　11-1/4°FCD JWWA-K131適合品	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　曲管 (RR用)	離防装置付 φ 75　22-1/2°FCD JWWA-K131適合品	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　曲管 (RR用)	離防装置付 φ 75　45°　FCD JWWA-K131適合品	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　曲管 (RR用)	離防装置付 φ 75　90°　FCD JWWA-K131適合品	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　曲管 (RR用)	離防装置付 φ100　11-1/4°FCD JWWA-K131適合品	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　曲管 (RR用)	離防装置付 φ100　22-1/2°FCD JWWA-K131適合品	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　曲管 (RR用)	離防装置付 φ100　45°　FCD JWWA-K131適合品	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　曲管 (RR用)	離防装置付 φ100　90°　FCD JWWA-K131適合品	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　曲管 (RR用)	離防装置付 φ150　11-1/4°FCD JWWA-K131適合品	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　曲管 (RR用)	離防装置付 φ150　22-1/2°FCD JWWA-K131適合品	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　曲管 (RR用)	離防装置付 φ150　45°　FCD JWWA-K131適合品	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　曲管 (RR用)	離防装置付 φ150　90°　FCD JWWA-K131適合品	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　曲管 (RR用)	離防装置付 φ125　11-1/4°FCD JWWA-K131適合品	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　曲管 (RR用)	離防装置付 φ125　22-1/2°FCD JWWA-K131適合品	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　曲管 (RR用)	離防装置付 φ125　45°　FCD JWWA-K131適合品	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　曲管 (RR用)	離防装置付 φ125　90°　FCD JWWA-K131適合品	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　曲管 (RR用)	離防装置付 φ200　11-1/4°FCD JWWA-K131適合品	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　曲管 (RR用)	離防装置付 φ200　22-1/2°FCD JWWA-K131適合品	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　曲管 (RR用)	離防装置付 φ200　45°　FCD JWWA-K131適合品	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　曲管 (RR用)	離防装置付 φ200　90°　FCD JWWA-K131適合品	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　曲管 (RR用)	離防装置付 φ250　11-1/4°FCD JWWA-K131適合品	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　曲管 (RR用)	離防装置付 φ250　22-1/2°FCD JWWA-K131適合品	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　曲管 (RR用)	離防装置付 φ250　45°　FCD JWWA-K131適合品	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　曲管 (RR用)	離防装置付 φ250　90°　FCD JWWA-K131適合品	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　曲管 (RR用)	離防装置付 φ300　11-1/4°FCD JWWA-K131適合品	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　曲管 (RR用)	離防装置付 φ300　22-1/2°FCD JWWA-K131適合品	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　曲管 (RR用)	離防装置付 φ300　45°　FCD JWWA-K131適合品	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　曲管 (RR用)	離防装置付 φ300　90°　FCD JWWA-K131適合品	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付き φ 50　11-1/4°FCD ﾒｰｶｰ規格	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
鋳鉄製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付き φ 50　22-1/2°FCD ﾒｰｶｰ規格	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付き φ 50　45°　FCD ﾒｰｶｰ規格	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付き φ 50　90°　FCD ﾒｰｶｰ規格	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付き φ 75　11-1/4°FCD ﾒｰｶｰ規格	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付き φ 75　22-1/2°FCD ﾒｰｶｰ規格	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付き φ 75　45°　FCD ﾒｰｶｰ規格	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付き φ 75　90°　FCD ﾒｰｶｰ規格	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付き φ100　11-1/4°FCD ﾒｰｶｰ規格	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付き φ100　22-1/2°FCD ﾒｰｶｰ規格	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付き φ100　45°　FCD ﾒｰｶｰ規格	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付き φ100　90°　FCD ﾒｰｶｰ規格	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付き φ125　11-1/4°FCD ﾒｰｶｰ規格	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付き φ125　22-1/2°FCD ﾒｰｶｰ規格	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付き φ125　45°　FCD ﾒｰｶｰ規格	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付き φ125　90°　FCD ﾒｰｶｰ規格	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付き φ150　11-1/4°FCD ﾒｰｶｰ規格	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付き φ150　22-1/2°FCD ﾒｰｶｰ規格	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付き φ150　45°　FCD ﾒｰｶｰ規格	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付き φ150　90°　FCD ﾒｰｶｰ規格	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付き φ200　11-1/4°FCD ﾒｰｶｰ規格	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付き φ200　22-1/2°FCD ﾒｰｶｰ規格	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付き φ200　45°　FCD ﾒｰｶｰ規格	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付き φ200　90°　FCD ﾒｰｶｰ規格	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置なし φ250　11-1/4°FC ﾒｰｶｰ規格	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置なし φ250　22-1/2°FC ﾒｰｶｰ規格	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置なし φ250　45°　FC ﾒｰｶｰ規格	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置なし φ250　90°　FC ﾒｰｶｰ規格	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置なし φ300　5-5/8°FC ﾒｰｶｰ規格	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置なし φ300　11-1/4°FC ﾒｰｶｰ規格	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
鋳鉄製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置なし φ300　22-1/2°FC ﾒｰｶｰ規格	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置なし φ300　45°　FC ﾒｰｶｰ規格	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製フランジ短管 (RR用)	離脱防止装置付き φ 50 FCD JWWA-K131適合品	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製フランジ短管 (RR用)	離脱防止装置付き φ 75 FCD JWWA-K131適合品	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製フランジ短管 (RR用)	離脱防止装置付き φ100 FCD JWWA-K131適合品	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製フランジ短管 (RR用)	離脱防止装置付き φ150 FCD JWWA-K131適合品	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製フランジ短管 (RR用)	離脱防止装置付き φ125 FCD JWWA-K131適合品	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製フランジ短管 (RR用)	離脱防止装置付き φ200 FCD JWWA-K131適合品	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製フランジ短管 (RR用)	離脱防止装置付き φ 50 FCD ﾒｰｶｰ規格	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製フランジ短管 (RR用)	離脱防止装置付き φ 75 FCD ﾒｰｶｰ規格	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製フランジ短管 (RR用)	離脱防止装置付き φ100 FCD ﾒｰｶｰ規格	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製フランジ短管 (RR用)	離脱防止装置付き φ125 FCD ﾒｰｶｰ規格	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製フランジ短管 (RR用)	離脱防止装置付き φ150 FCD ﾒｰｶｰ規格	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製フランジ短管 (RR用)	離脱防止装置付き φ200 FCD ﾒｰｶｰ規格	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製フランジ短管 (RR用)	離脱防止装置なし φ250 FC	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製フランジ短管 (RR用)	離脱防止装置なし φ300 FC	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離防装置なしφ250*100 FC ﾒｰｶｰ規格	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離防装置なしφ250*100 FC ﾒｰｶｰ規格 F付	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離防装置なしφ250*150 FC ﾒｰｶｰ規格	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離防装置なしφ250*200 FC ﾒｰｶｰ規格	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離防装置なしφ250*250 FC ﾒｰｶｰ規格 F付	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離防装置なしφ300* 75 FC ﾒｰｶｰ規格	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離防装置なしφ300*100 FC ﾒｰｶｰ規格	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離防装置なしφ300*100 FC ﾒｰｶｰ規格 F付	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離防装置付　φ 50* 50 FCD JWWA-K131適合品	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離防装置付　φ 50* 50 FCD JWWA-K131適合品 F付	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離防装置付　φ 75* 50 FCD JWWA-K131適合品	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離防装置付　φ 75* 50 FCD JWWA-K131適合品 F付	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離防装置付　φ 75* 75 FCD JWWA-K131適合品	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
鋳鉄製異形管　T字管 (RR用)	離防装置付 φ 75* 75 FCD JWWA-K131適合品 F付	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　T字管 (RR用)	離防装置付 φ 75* 75 FCD JWWA-K131適合品 F,台付	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　T字管 (RR用)	離防装置付 φ100* 50 FCD JWWA-K131適合品	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　T字管 (RR用)	離防装置付 φ100* 50 FCD JWWA-K131適合品 F付	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　T字管 (RR用)	離防装置付 φ100* 75 FCD JWWA-K131適合品	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　T字管 (RR用)	離防装置付 φ100* 75 FCD JWWA-K131適合品 F付	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　T字管 (RR用)	離防装置付 φ100* 75 FCD JWWA-K131適合品 F,台付	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　T字管 (RR用)	離防装置付 φ100*100 FCD JWWA-K131適合品	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　T字管 (RR用)	離防装置付 φ100*100 FCD JWWA-K131適合品 F付	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　T字管 (RR用)	離防装置付 φ125* 50 FCD JWWA-K131適合品	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　T字管 (RR用)	離防装置付 φ125* 50 FCD JWWA-K131適合品 F付	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　T字管 (RR用)	離防装置付 φ125* 75 FCD JWWA-K131適合品	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　T字管 (RR用)	離防装置付 φ125* 75 FCD JWWA-K131適合品 F付	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　T字管 (RR用)	離防装置付 φ125*75 FCD JWWA-K131適合品 F,台付	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　T字管 (RR用)	離防装置付 φ125*100 FCD JWWA-K131適合品	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　T字管 (RR用)	離防装置付 φ125*100 FCD JWWA-K131適合品 F付	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　T字管 (RR用)	離防装置付 φ125*125 FCD JWWA-K131適合品	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　T字管 (RR用)	離防装置付 φ150* 50 FCD JWWA-K131適合品	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　T字管 (RR用)	離防装置付 φ150* 50 FCD JWWA-K131適合品 F付	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　T字管 (RR用)	離防装置付 φ150* 75 FCD JWWA-K131適合品	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　T字管 (RR用)	離防装置付 φ150* 75 FCD JWWA-K131適合品 F付	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　T字管 (RR用)	離防装置付 φ150* 75 FCD JWWA-K131適合品 F,台付	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　T字管 (RR用)	離防装置付 φ150*100 FCD JWWA-K131適合品	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　T字管 (RR用)	離防装置付 φ150*100 FCD JWWA-K131適合品 F付	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　T字管 (RR用)	離防装置付 φ150*125 FCD JWWA-K131適合品	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　T字管 (RR用)	離防装置付 φ150*150 FCD JWWA-K131適合品	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　T字管 (RR用)	離防装置付 φ150*150 FCD JWWA-K131適合品 F付	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　T字管 (RR用)	離防装置付 φ200* 75 FCD JWWA-K131適合品	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　T字管 (RR用)	離防装置付 φ200* 75 FCD JWWA-K131適合品 F付	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
鋳鉄製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離防装置付 φ200*75 FCD JWWA-K131適合品 F,台付	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離防装置付　φ200*100 FCD JWWA-K131適合品	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離防装置付　φ200*100 FCD JWWA-K131適合品 F付	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離防装置付　φ200*150 FCD JWWA-K131適合品	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離防装置付　φ200*150 FCD JWWA-K131適合品 F付	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離防装置付　φ200*200 FCD JWWA-K131適合品	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離防装置付　φ200*200 FCD JWWA-K131適合品 F付	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離防装置付　φ 50* 50 FCD ﾒｰｶｰ規格	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離防装置付　φ 75* 50 FCD ﾒｰｶｰ規格	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離防装置付　φ 75* 75 FCD ﾒｰｶｰ規格	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離防装置付　φ 75* 75 FCD ﾒｰｶｰ規格 ﾌﾗﾝｼﾞ付	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離防装置付　φ 75* 75 FCD ﾒｰｶｰ規格 ﾌﾗﾝｼﾞ,台付	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離防装置付　φ100* 50 FCD ﾒｰｶｰ規格	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離防装置付　φ100* 75 FCD ﾒｰｶｰ規格	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離防装置付　φ100* 75 FCD ﾒｰｶｰ規格 ﾌﾗﾝｼﾞ付	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離防装置付　φ100* 75 FCD ﾒｰｶｰ規格 ﾌﾗﾝｼﾞ,台付	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離防装置付　φ100*100 FCD ﾒｰｶｰ規格	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離防装置付　φ125* 75 FCD ﾒｰｶｰ規格	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離防装置付　φ125* 75 FCD ﾒｰｶｰ規格 ﾌﾗﾝｼﾞ付	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離防装置付　φ125* 75 FCD ﾒｰｶｰ規格 ﾌﾗﾝｼﾞ,台付	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離防装置付　φ125*100 FCD ﾒｰｶｰ規格	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離防装置付　φ125*125 FCD ﾒｰｶｰ規格	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離防装置付　φ150* 75 FCD ﾒｰｶｰ規格	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離防装置付　φ150* 75 FCD ﾒｰｶｰ規格 ﾌﾗﾝｼﾞ付	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離防装置付　φ150* 75 FCD ﾒｰｶｰ規格 ﾌﾗﾝｼﾞ,台付	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離防装置付　φ150*100 FCD ﾒｰｶｰ規格	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離防装置付　φ150*100 FCD ﾒｰｶｰ規格 ﾌﾗﾝｼﾞ付	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離防装置付　φ150*125 FCD ﾒｰｶｰ規格	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離防装置付　φ150*150 FCD ﾒｰｶｰ規格	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
鋳鉄製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離防装置付 φ200* 75 FCD ﾒｰｶｰ規格	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離防装置付 φ200* 75 FCD ﾒｰｶｰ規格 ﾌﾗﾝｼﾞ付	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離防装置付 φ200* 75 FCD ﾒｰｶｰ規格 ﾌﾗﾝｼﾞ,台付	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離防装置付 φ200*100 FCD ﾒｰｶｰ規格	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離防装置付 φ200*125 FCD ﾒｰｶｰ規格	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離防装置付 φ200*150 FCD ﾒｰｶｰ規格	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離防装置付 φ200*200 FCD ﾒｰｶｰ規格	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　片落ち管 (RR用)	離脱防止装置付き φ100× 75 FCD JWWA-K131適合品	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　片落ち管 (RR用)	離脱防止装置付き φ150×100 FCD JWWA-K131適合品	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　片落ち管 (RR用)	離脱防止装置付き φ125×100 FCD JWWA-K131適合品	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　片落ち管 (RR用)	離脱防止装置付き φ200×150 FCD JWWA-K131適合品	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　片落ち管 (RR用)	離脱防止装置付き φ 75× 50 FCD ﾒｰｶｰ規格	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　片落ち管 (RR用)	離脱防止装置付き φ100× 75 FCD ﾒｰｶｰ規格	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　片落ち管 (RR用)	離脱防止装置付き φ125×100 FCD ﾒｰｶｰ規格	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　片落ち管 (RR用)	離脱防止装置付き φ150×100 FCD ﾒｰｶｰ規格	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　片落ち管 (RR用)	離脱防止装置付き φ200×150 FCD ﾒｰｶｰ規格	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　片落ち管 (RR用)	離脱防止装置なし φ250×200 FC ﾒｰｶｰ規格	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　片落ち管 (RR用)	離脱防止装置なし φ300×250 FC ﾒｰｶｰ規格	個	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K型　φ350　両受曲管　5°5/8	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K型　φ400　両受曲管　5°5/8	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K型　φ400　両受曲管　11°1/4	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K型　φ400　両受曲管　22°1/2	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K型　φ400　両受曲管　90°	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K型　φ600　両受曲管　5°5/8	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K型　φ600　両受曲管　11°1/4	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K型　φ600　両受曲管　22°1/2	本	-	-	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＶＭ(RR)	RR片受直管 径350　長 4m　肉厚14.3mm	本	-	-	-	＊(●)	-	-	
硬質塩化ビニル管ＶＭ(RR)	RR片受直管 径400　長 4m　肉厚16.2mm	本	-	-	-	＊(●)	-	-	
硬質塩化ビニル管ＶＭ(RR)	RR片受直管 径450　長 4m　肉厚18.1mm	本	-	-	-	＊(●)	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
硬質塩化ビニル管ＶＭ(RR)	RR片受直管 径500　長 4m　肉厚20.0mm	本	-	-	-	＊(●)	-	-	
硬質塩化ビニル管ＶＭ(RR)	RR片受直管 径350　長 5m　肉厚14.3mm	本	-	-	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＶＭ(RR)	RR片受直管 径400　長 5m　肉厚16.2mm	本	-	-	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＶＭ(RR)	RR片受直管 径450　長 5m　肉厚18.1mm	本	-	-	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＶＭ(RR)	RR片受直管 径500　長 5m　肉厚20.0mm	本	-	-	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＶＰ(RR)	RR片受直管 径200　長 5m　肉厚10.3mm	本	-	-	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＶＰ(RR)	RR片受直管 径250　長 5m　肉厚12.7mm	本	-	-	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＶＰ(RR)	RR片受直管 径300　長 5m　肉厚15.1mm	本	-	-	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＶＵ(RR)	RR片受直管 径 75　長 4m　肉厚 2.7mm	本	-	-	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＶＵ(RR)	RR片受直管 径100　長 4m　肉厚 3.1mm	本	-	-	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＶＵ(RR)	RR片受直管 径125　長 4m　肉厚 4.1mm	本	-	-	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＶＵ(RR)	RR片受直管 径150　長 4m　肉厚 5.1mm	本	-	-	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＶＵ(RR)	RR片受直管 径200　長 4m　肉厚 6.5mm	本	-	-	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＶＵ(RR)	RR片受直管 径250　長 4m　肉厚 7.8mm	本	-	-	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＶＵ(RR)	RR片受直管 径300　長 4m　肉厚 9.2mm	本	-	-	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＶＵ(RR)	RR片受直管 径350　長 4m　肉厚10.5mm	本	-	-	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＶＵ(RR)	RR片受直管 径 75　長 5m　肉厚 2.7mm	本	-	-	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＶＵ(RR)	RR片受直管 径100　長 5m　肉厚 3.1mm	本	-	-	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＶＵ(RR)	RR片受直管 径125　長 5m　肉厚 4.1mm	本	-	-	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＶＵ(RR)	RR片受直管 径150　長 5m　肉厚 5.1mm	本	-	-	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＶＵ(RR)	RR片受直管 径200　長 5m　肉厚 6.5mm	本	-	-	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＶＵ(RR)	RR片受直管 径250　長 5m　肉厚 7.8mm	本	-	-	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＶＵ(RR)	RR片受直管 径300　長 5m　肉厚 9.2mm	本	-	-	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＶＵ(RR)	RR片受直管 径350　長 5m　肉厚10.5mm	本	-	-	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	チーズ　ＶＰ　75 × 75	個	-	-	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	チーズ　ＶＰ　75 × 75　フランジ付	個	-	-	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	チーズ　ＶＰ　100 × 75	個	-	-	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	チーズ　ＶＰ　100 × 75　フランジ付	個	-	-	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	チーズ　ＶＰ　100 ×100	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	チーズ　ＶＰ　150 × 75	個	-	-	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	チーズ　ＶＰ　150 × 75　フランジ付	個	-	-	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	チーズ　ＶＰ　150 ×100	個	-	-	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	チーズ　ＶＰ　150 ×100　フランジ付	個	-	-	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	チーズ　ＶＰ　150 ×150	個	-	-	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手	径違ソケットA形　　50 × 25	個	-	-	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手	チーズ　A形　125 × 75	個	-	-	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手	11-1/4°ベンド　B形　径250　原管VU	個	-	-	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手	11-1/4°ベンド　B形　径300　原管VU	個	-	-	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手	11-1/4°ベンド　B形　径400　原管VU	個	-	-	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手	11-1/4°ベンド　B形　径500　原管VU	個	-	-	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手	22-1/2°ベンド　B形　径200　原管VU	個	-	-	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手	22-1/2°ベンド　B形　径300　原管VU	個	-	-	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手	22-1/2°ベンド　B形　径400　原管VU	個	-	-	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手	22-1/2°ベンド　B形　径500　原管VU	個	-	-	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手	45°　ベンド　B形　径200　原管VU	個	-	-	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手	45°　ベンド　B形　径300　原管VU	個	-	-	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手	45°　ベンド　B形　径400　原管VU	個	-	-	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手	45°　ベンド　B形　径500　原管VU	個	-	-	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手	90°　ベンド　B形　径200　原管VU	個	-	-	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手	90°　ベンド　B形　径300　原管VU	個	-	-	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手	90°　ベンド　B形　径400　原管VU	個	-	-	-	-	-	-	
ＭＦジョイント	φ 50　FCD　JWWA-K131相当品	個	-	-	-	-	-	-	
ＭＦジョイント	φ 75　FCD　JWWA-K131	個	-	-	-	-	-	-	
ＭＦジョイント	φ100　FCD　JWWA-K131	個	-	-	-	-	-	-	
ＭＦジョイント	φ125　FCD　JWWA-K131相当品	個	-	-	-	-	-	-	
ＭＦジョイント	φ150　FCD　JWWA-K131	個	-	-	-	-	-	-	
ＭＦジョイント	φ200　FCD　JWWA-K131相当品	個	-	-	-	-	-	-	
ＭＦジョイント	φ250　FCD　JWWA-K131相当品	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
ＭＦジョイント	φ300　FCD　JWWA-K131相当品	個	-	-	-	-	-	-	
ＲＲ管用離脱防止金具	φ 50　RR-鋳鉄管用	組	-	-	-	-	-	-	
ＲＲ管用離脱防止金具	φ 75　RR-鋳鉄管用	組	-	-	-	-	-	-	
ＲＲ管用離脱防止金具	φ100　RR-鋳鉄管用	組	-	-	-	-	-	-	
ＲＲ管用離脱防止金具	φ125　RR-鋳鉄管用	組	-	-	-	-	-	-	
ＲＲ管用離脱防止金具	φ150　RR-鋳鉄管用	組	-	-	-	-	-	-	
ＲＲ管用離脱防止金具	φ200　RR-鋳鉄管用	組	-	-	-	-	-	-	
ＲＲ管用離脱防止金具	φ250　RR-鋳鉄管用	組	-	-	-	-	-	-	
ＲＲ管用離脱防止金具	φ300　RR-鋳鉄管用	組	-	-	-	-	-	-	
ＲＲ管用離脱防止金具	φ 50　RR-塩ビパイプ用	組	-	-	-	-	-	-	
ＲＲ管用離脱防止金具	φ 75　RR-塩ビパイプ用	組	-	-	-	-	-	-	
ＲＲ管用離脱防止金具	φ100　RR-塩ビパイプ用	組	-	-	-	-	-	-	
ＲＲ管用離脱防止金具	φ125　RR-塩ビパイプ用	組	-	-	-	-	-	-	
ＲＲ管用離脱防止金具	φ150　RR-塩ビパイプ用	組	-	-	-	-	-	-	
ＲＲ管用離脱防止金具	φ200　RR-塩ビパイプ用	組	-	-	-	-	-	-	
ＲＲ管用離脱防止金具	φ250　RR-塩ビパイプ用	組	-	-	-	-	-	-	
ＲＲ管用離脱防止金具	φ300　RR-塩ビパイプ用	組	-	-	-	-	-	-	
ＲＲ管用離脱防止金具	φ 75　RR-塩ビチーズ用	組	-	-	-	-	-	-	
ＲＲ管用離脱防止金具	φ100　RR-塩ビチーズ用	組	-	-	-	-	-	-	
ＲＲ管用離脱防止金具	φ150　RR-塩ビチーズ用	組	-	-	-	-	-	-	
ＲＲ管用離脱防止金具	φ 75　RR-塩ビ両受ソケット用	組	-	-	-	-	-	-	
ＲＲ管用離脱防止金具	φ100　RR-塩ビ両受ソケット用	組	-	-	-	-	-	-	
ＲＲ管用離脱防止金具	φ150　RR-塩ビ両受ソケット用	組	-	-	-	-	-	-	
TSフランジ	φ 40　JIS 5K	個	-	-	-	-	-	-	
TSフランジ	φ 50　JIS 5K	個	-	-	-	-	-	-	
TSフランジ	φ 75　JIS 5K	個	-	-	-	-	-	-	
TSフランジ	φ100　JIS 5K	個	-	-	-	-	-	-	
TSフランジ	φ125　JIS 5K	個	-	-	-	-	-	-	
TSフランジ	φ150　JIS 5K	個	-	-	4,180	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
ドレッサージョイント	φ 50　FCD　JWWA-K131	個	-	-	-	-	-	-	
ドレッサージョイント	φ 75　FCD　JWWA-K131	個	-	-	-	-	-	-	
ドレッサージョイント	φ100　FCD　JWWA-K131	個	-	-	-	-	-	-	
ドレッサージョイント	φ125　FCD　JWWA-K131	個	-	-	-	-	-	-	
ドレッサージョイント	φ150　FCD　JWWA-K131	個	-	-	-	-	-	-	
ドレッサージョイント	φ200　FCD　JWWA-K131	個	-	-	51,200	-	-	-	
ドレッサージョイント	φ250　FCD　JWWA-K131	個	-	-	73,200	-	-	-	
ドレッサージョイント	φ300　FCD　JWWA-K131	個	-	-	87,200	-	-	-	
ドレッサージョイント	φ350　塩ﾋﾞ JWWA-K131	個	-	-	-	-	-	-	
ドレッサージョイント	φ400　塩ﾋﾞ JWWA-K131	個	-	-	-	-	-	-	
フランジ用パッキン	φ 40　5K用	個	-	-	-	-	-	-	
フランジ用パッキン	φ 50　5K用	個	-	-	-	-	-	-	
フランジ用パッキン	φ100　5K用	個	-	-	-	-	-	-	
フランジ用パッキン	φ125　5K用	個	-	-	-	-	-	-	
フランジ用パッキン	φ150　5K用	個	-	-	-	-	-	-	
フランジ用パッキン	φ200　5K用	個	-	-	-	-	-	-	
フランジ用パッキン	φ250　5K用	個	-	-	-	-	-	-	
塩ビ製ＲＲ用フランジ（テーパーコア短管）	φ 75　上水フランジ付	個	-	-	-	-	-	-	
塩ビ製ＲＲ用フランジ（テーパーコア短管）	φ100　上水フランジ付	個	-	-	-	-	-	-	
塩ビ製ＲＲ用フランジ（テーパーコア短管）	φ125　上水フランジ付	個	-	-	-	-	-	-	
塩ビ製ＲＲ用フランジ（テーパーコア短管）	φ150　上水フランジ付	個	-	-	-	-	-	-	
塩ビ製ＲＲ用フランジ（テーパーコア短管）	φ200　上水フランジ付	個	-	-	-	-	-	-	
塩ビ製ＲＲ用フランジ（テーパーコア短管）	φ250　上水フランジ付	個	-	-	-	-	-	-	
塩ビ製ＲＲ用フランジ（テーパーコア短管）	φ300　上水フランジ付	個	-	-	-	-	-	-	
排水用硬質塩化ビニール管ＤＶ継手	ソケット　200	個	-	-	-	-	-	-	
排水用硬質塩化ビニール管ＤＶ継手	ソケット　300	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＵ用･両受　φ 75　5-5/8°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＵ用･両受　φ 75 11-1/4°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＵ用･両受　φ 75 22-1/2°	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＵ用･両受　φ 75 45°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＵ用･両受　φ 75 90°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＵ用･両受　φ100 5-5/8°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＵ用･両受　φ100 11-1/4°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＵ用･両受　φ100 22-1/2°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＵ用･両受　φ100 45°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＵ用･両受　φ100 90°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＵ用･両受　φ125 5-5/8°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＵ用･両受　φ125 11-1/4°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＵ用･両受　φ125 22-1/2°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＵ用･両受　φ125 45°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＵ用･両受　φ125 90°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＵ用･両受　φ150 5-5/8°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＵ用･両受　φ150 11-1/4°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＵ用･両受　φ150 22-1/2°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＵ用･両受　φ150 45°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＵ用･両受　φ150 90°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＵ用･両受　φ200 5-5/8°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＵ用･両受　φ200 11-1/4°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＵ用･両受　φ200 22-1/2°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＵ用･両受　φ200 45°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＵ用･両受　φ200 90°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＵ用･両受　φ250 5-5/8°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＵ用･両受　φ250 11-1/4°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＵ用･両受　φ250 22-1/2°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＵ用･両受　φ250 45°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＵ用･両受　φ250 90°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＵ用･両受　φ300 5-5/8°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＵ用･両受　φ300 11-1/4°	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＵ用･両受　φ300 22-1/2°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＵ用･両受　φ300 45°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＵ用･両受　φ300 90°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＵ用･両受　φ350 5-5/8°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＵ用･両受　φ350 11-1/4°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＵ用･両受　φ350 22-1/2°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＵ用･両受　φ350 45°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＵ用･両受　φ350 90°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付　ＶＵ用･両受　φ 75 5-5/8°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付　ＶＵ用･両受　φ 75 11-1/4°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付　ＶＵ用･両受　φ 75 22-1/2°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付　ＶＵ用･両受　φ 75 45°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付　ＶＵ用･両受　φ 75 90°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付　ＶＵ用･両受　φ100 5-5/8°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付　ＶＵ用･両受　φ100 11-1/4°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付　ＶＵ用･両受　φ100 22-1/2°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付　ＶＵ用･両受　φ100 45°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付　ＶＵ用･両受　φ100 90°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付　ＶＵ用･両受　φ125 5-5/8°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付　ＶＵ用･両受　φ125 11-1/4°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付　ＶＵ用･両受　φ125 22-1/2°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付　ＶＵ用･両受　φ125 45°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付　ＶＵ用･両受　φ125 90°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付　ＶＵ用･両受　φ150 5-5/8°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付　ＶＵ用･両受　φ150 11-1/4°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付　ＶＵ用･両受　φ150 22-1/2°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付　ＶＵ用･両受　φ150 45°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付　ＶＵ用･両受　φ150 90°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付　ＶＵ用･両受　φ200 5-5/8°	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付　ＶＵ用･両受　φ200 11-1/4°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付　ＶＵ用･両受　φ200 22-1/2°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付　ＶＵ用･両受　φ200 45°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付　ＶＵ用･両受　φ200 90°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付　ＶＵ用･両受　φ250 5-5/8°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付　ＶＵ用･両受　φ250 11-1/4°	個	-	-	*	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付　ＶＵ用･両受　φ250 22-1/2°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付　ＶＵ用･両受　φ250 45°	個	-	-	*	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付　ＶＵ用･両受　φ250 90°	個	-	-	*	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付　ＶＵ用･両受　φ300 5-5/8°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付　ＶＵ用･両受　φ300 11-1/4°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付　ＶＵ用･両受　φ300 22-1/2°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付　ＶＵ用･両受　φ300 45°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付　ＶＵ用･両受　φ300 90°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＰ用･両受　φ 75 5-5/8°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＰ用･両受　φ 75 11-1/4°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＰ用･両受　φ 75 22-1/2°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＰ用･両受　φ 75 45°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＰ用･両受　φ 75 90°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＰ用･両受　φ100 5-5/8°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＰ用･両受　φ100 11-1/4°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＰ用･両受　φ100 22-1/2°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＰ用･両受　φ100 45°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＰ用･両受　φ100 90°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＰ用･両受　φ125 5-5/8°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＰ用･両受　φ125 11-1/4°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＰ用･両受　φ125 22-1/2°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＰ用･両受　φ125 45°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＰ用･両受　φ125 90°	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＰ用･両受　φ150　5-5/8°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＰ用･両受　φ150 11-1/4°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＰ用･両受　φ150 22-1/2°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＰ用･両受　φ150 45°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＰ用･両受　φ150 90°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＰ用･両受　φ200　5-5/8°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＰ用･両受　φ200 11-1/4°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＰ用･両受　φ200 22-1/2°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＰ用･両受　φ200 45°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＰ用･両受　φ200 90°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＰ用･両受　φ250　5-5/8°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＰ用･両受　φ250 11-1/4°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＰ用･両受　φ250 22-1/2°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＰ用･両受　φ250 45°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＰ用･両受　φ250 90°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＰ用･両受　φ300　5-5/8°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＰ用･両受　φ300 11-1/4°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＰ用･両受　φ300 22-1/2°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＰ用･両受　φ300 45°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＰ用･両受　φ300 90°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付　ＶＰ用･両受　φ 75　5-5/8°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付　ＶＰ用･両受　φ 75 11-1/4°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付　ＶＰ用･両受　φ 75 22-1/2°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付　ＶＰ用･両受　φ 75 45°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付　ＶＰ用･両受　φ 75 90°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付　ＶＰ用･両受　φ100　5-5/8°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付　ＶＰ用･両受　φ100 11-1/4°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付　ＶＰ用･両受　φ100 22-1/2°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付　ＶＰ用･両受　φ100 45°	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付　ＶＰ用･両受　φ100 90°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付　ＶＰ用･両受　φ125 5-5/8°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付　ＶＰ用･両受　φ125 11-1/4°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付　ＶＰ用･両受　φ125 22-1/2°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付　ＶＰ用･両受　φ125 45°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付　ＶＰ用･両受　φ125 90°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付　ＶＰ用･両受　φ150 5-5/8°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付　ＶＰ用･両受　φ150 11-1/4°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付　ＶＰ用･両受　φ150 22-1/2°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付　ＶＰ用･両受　φ150 45°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付　ＶＰ用･両受　φ150 90°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付　ＶＰ用･両受　φ200 5-5/8°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付　ＶＰ用･両受　φ200 11-1/4°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付　ＶＰ用･両受　φ200 22-1/2°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付　ＶＰ用･両受　φ200 45°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付　ＶＰ用･両受　φ200 90°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付　ＶＰ用･両受　φ250 5-5/8°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付　ＶＰ用･両受　φ250 11-1/4°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付　ＶＰ用･両受　φ250 22-1/2°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付　ＶＰ用･両受　φ250 45°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付　ＶＰ用･両受　φ250 90°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付　ＶＰ用･両受　φ300 5-5/8°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付　ＶＰ用･両受　φ300 11-1/4°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付　ＶＰ用･両受　φ300 22-1/2°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付　ＶＰ用･両受　φ300 45°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置付　ＶＰ用･両受　φ300 90°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＭ用･両受　φ350 5-5/8°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＭ用･両受　φ350 11-1/4°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＭ用･両受　φ350 22-1/2°	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＭ用･両受　φ350 45°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　曲管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＭ用･両受　φ350 90°	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＵφ 75× 75 フランジ付	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＵφ 75× 75	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＵφ100× 75　フランジ付	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＵφ100× 75	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＵφ100×100 フランジ付	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＵφ100×100	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＵφ125× 75 フランジ付	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＵφ125× 75	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＵφ125×100　フランジ付	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＵφ125×100	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＵφ125×125　フランジ付	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＵφ125×125	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＵφ150× 75 フランジ付	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＵφ150× 75	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＵφ150×100 フランジ付	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＵφ150×100	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＵφ150×125 フランジ付	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＵφ150×125	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＵφ150×150 フランジ付	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＵφ150×150	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＵφ200× 75 フランジ付	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＵφ200× 75	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＵφ200×100 フランジ付	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＵφ200×100	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＵφ200×125 フランジ付	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＵφ200×125	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＵφ200×150 フランジ付	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＵφ200×150	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＵφ200×200	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＵφ250×100 フランジ付	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＵφ250×100	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＵφ250×125 フランジ付	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＵφ250×125	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＵφ250×150 フランジ付	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＵφ250×150	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＵφ250×200	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＵφ250×250	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＵφ350×250	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＵφ350×300	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＵφ350×350	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＵφ 75× 75 フランジ付	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＵφ 75× 75	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＵφ100× 75 フランジ付	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＵφ100× 75	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＵφ100×100 フランジ付	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＵφ100×100	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＵφ125× 75 フランジ付	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＵφ125× 75	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＵφ125×100 フランジ付	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＵφ125×100	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＵφ125×125 フランジ付	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＵφ125×125	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＵφ150× 75 フランジ付	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＵφ150× 75	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＵφ150×100 フランジ付	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＵφ150×100	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＵφ150×125 フランジ付	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＵφ150×125	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＵφ150×150 フランジ付	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＵφ150×150	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＵφ200× 75 フランジ付	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＵφ200× 75	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＵφ200×100 フランジ付	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＵφ200×100	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＵφ200×125 フランジ付	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＵφ200×125	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＵφ200×150 フランジ付	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＵφ200×150	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＵφ200×200	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＵφ250×100 フランジ付	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＵφ250×100	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＵφ250×125 フランジ付	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＵφ250×125	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＵφ250×150 フランジ付	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＵφ250×150	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＵφ250×200	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＵφ250×250	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＵφ300× 75 フランジ付	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＵφ300× 75	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＵφ300×100 フランジ付	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＵφ300×100	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＵφ300×125 フランジ付	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＵφ300×125	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＵφ300×150 フランジ付	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＵφ300×150	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＵφ300×200	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＵφ300×250	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＵφ300×300	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＰφ 75× 75 フランジ付	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＰφ 75× 75	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＰφ100× 75 フランジ付	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＰφ100× 75	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＰφ100×100 フランジ付	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＰφ100×100	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＰφ125× 75 フランジ付	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＰφ125× 75	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＰφ125×100 フランジ付	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＰφ125×100	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＰφ125×125 フランジ付	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＰφ125×125	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＰφ150× 75 フランジ付	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＰφ150× 75	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＰφ150×100 フランジ付	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＰφ150×100	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＰφ150×125 フランジ付	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＰφ150×125	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＰφ150×150 フランジ付	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＰφ150×150	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＰφ200× 75 フランジ付	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＰφ200× 75	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＰφ200×100 フランジ付	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＰφ200×100	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＰφ200×125 フランジ付	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＰφ200×125	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＰφ200×150 フランジ付	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＰφ200×150	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＰφ200×200	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＰφ250×100 フランジ付	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＰφ250×100	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＰφ250×125 フランジ付	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＰφ250×125	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＰφ250×150 フランジ付	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＰφ250×150	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＰφ250×200	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＰφ250×250	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＰφ 75× 75 フランジ付	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＰφ 75× 75二方抜け止め	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＰφ100× 75 フランジ付	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＰφ100× 75二方抜け止め	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＰφ100×100 フランジ付	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＰφ100×100二方抜け止め	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＰφ125× 75 フランジ付	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＰφ125× 75二方抜け止め	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＰφ125×100 フランジ付	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＰφ125×100二方抜け止め	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＰφ125×125 フランジ付	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＰφ125×125二方抜け止め	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＰφ150× 75 フランジ付	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＰφ150× 75二方抜け止め	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＰφ150×100 フランジ付	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＰφ150×100二方抜け止め	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＰφ150×125 フランジ付	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＰφ150×125二方抜け止め	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＰφ150×150 フランジ付	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＰφ150×150二方抜け止め	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＰφ200× 75 フランジ付	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＰφ200× 75二方抜け止め	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＰφ200×100 フランジ付	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＰφ200×100二方抜け止め	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＰφ200×125 フランジ付	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＰφ200×125二方抜け止め	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＰφ200×150 フランジ付	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＰφ200×150二方抜け止め	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＰφ200×200二方抜け止め	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＰφ250×100 フランジ付	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＰφ250×100二方抜け止め	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＰφ250×125 フランジ付	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＰφ250×125二方抜け止め	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＰφ250×150 フランジ付	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＰφ250×150二方抜け止め	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＰφ250×200二方抜け止め	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＰφ250×250二方抜け止め	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＰφ300× 75 フランジ付	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＰφ300× 75二方抜け止め	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＰφ300×100 フランジ付	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＰφ300×100二方抜け止め	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＰφ300×125 フランジ付	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＰφ300×125二方抜け止め	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＰφ300×150 フランジ付	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＰφ300×150二方抜け止め	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＰφ300×200二方抜け止め	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＰφ300×250二方抜け止め	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置付 ＶＰφ300×300二方抜け止め	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＭφ350×300	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　Ｔ字管 (RR用)	離脱防止装置なし ＶＭφ350×350	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　片落ち管 (RR用)	離脱防止装置なし　両受　ＶＵ　φ 200 × 100	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　片落ち管 (RR用)	離脱防止装置なし　両受　ＶＵ　φ 200 × 125	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　片落ち管 (RR用)	離脱防止装置なし　両受　ＶＵ　φ 200 × 150	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　片落ち管 (RR用)	離脱防止装置なし　両受　ＶＵ　φ 250 × 100	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　片落ち管 (RR用)	離脱防止装置なし　両受　ＶＵ　φ 250 × 150	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　片落ち管 (RR用)	離脱防止装置なし　両受　ＶＵ　φ 250 × 200	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　片落ち管 (RR用)	離脱防止装置なし　両受　ＶＵ　φ 300 × 100	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　片落ち管 (RR用)	離脱防止装置付　　両受　ＶＵ　φ 200 × 100	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　片落ち管 (RR用)	離脱防止装置付　　両受　ＶＵ　φ 200 × 125	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　片落ち管 (RR用)	離脱防止装置付　　両受　ＶＵ　φ 200 × 150	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　片落ち管 (RR用)	離脱防止装置付　　両受　ＶＵ　φ 250 × 100	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　片落ち管 (RR用)	離脱防止装置付　　両受　ＶＵ　φ 250 × 150	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　片落ち管 (RR用)	離脱防止装置付　　両受　ＶＵ　φ 250 × 200	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　片落ち管 (RR用)	離脱防止装置付　　両受　ＶＵ　φ 300 × 100	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　片落ち管 (RR用)	離脱防止装置なし　両受　ＶＰ　φ 200 × 100	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　片落ち管 (RR用)	離脱防止装置なし　両受　ＶＰ　φ 200 × 125	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　片落ち管 (RR用)	離脱防止装置なし　両受　ＶＰ　φ 200 × 150	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　片落ち管 (RR用)	離脱防止装置なし　両受　ＶＰ　φ 250 × 100	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　片落ち管 (RR用)	離脱防止装置なし　両受　ＶＰ　φ 250 × 150	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　片落ち管 (RR用)	離脱防止装置なし　両受　ＶＰ　φ 250 × 200	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　片落ち管 (RR用)	離脱防止装置なし　両受　ＶＰ　φ 300 × 100	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　片落ち管 (RR用)	離脱防止装置付　　両受　ＶＰ　φ 200 × 100	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　片落ち管 (RR用)	離脱防止装置付　　両受　ＶＰ　φ 200 × 125	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　片落ち管 (RR用)	離脱防止装置付　　両受　ＶＰ　φ 200 × 150	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　片落ち管 (RR用)	離脱防止装置付　　両受　ＶＰ　φ 250 × 100	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　片落ち管 (RR用)	離脱防止装置付　　両受　ＶＰ　φ 250 × 150	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
ＦＲＰ製異形管　片落ち管 (RR用)	離脱防止装置付　　両受　ＶＰ　φ 250 × 200	個	-	-	-	-	-	-	
ＦＲＰ製異形管　片落ち管 (RR用)	離脱防止装置付　　両受　ＶＰ　φ 300 × 100	個	-	-	-	-	-	-	
ゴム伸縮可とう管　ＳＴジョイント	L100 径 500 面長 850 沈下量100 試圧 5 常圧 3.3	本	-	-	-	-	-	-	
ゴム伸縮可とう管　ＳＴジョイント	L100 径 800 面長 950 沈下量100 試圧 5 常圧 3.3	本	-	-	-	-	-	-	
ゴム伸縮可とう管　ＳＴジョイント	L100 径1200 面長1100 沈下量100 試圧 5 常圧 3.3	本	-	-	-	-	-	-	
ゴム伸縮可とう管　ＳＴジョイント	L100 径1350 面長1150 沈下量100 試圧 5 常圧 3.3	本	-	-	-	-	-	-	
ゴム伸縮可とう管　ＳＴジョイント	L100 径1650 面長1200 沈下量100 試圧 5 常圧 3.3	本	-	-	-	-	-	-	
ゴム伸縮可とう管　ＳＴジョイント	M100 径 500 面長 850 沈下量100 試圧10 常圧 5	本	-	-	-	-	-	-	
ゴム伸縮可とう管　ＳＴジョイント	M100 径 800 面長 950 沈下量100 試圧10 常圧 5	本	-	-	-	-	-	-	
ゴム伸縮可とう管　ＳＴジョイント	M100 径1000 面長1000 沈下量100 試圧10 常圧 5	本	-	-	-	-	-	-	
ゴム伸縮可とう管　ＳＴジョイント	M100 径1200 面長1100 沈下量100 試圧10 常圧 5	本	-	-	-	-	-	-	
ゴム伸縮可とう管　ＳＴジョイント	M100 径1350 面長1150 沈下量100 試圧10 常圧 5	本	-	-	-	-	-	-	
ゴム伸縮可とう管　ＳＴジョイント	M100 径1500 面長1200 沈下量100 試圧10 常圧 5	本	-	-	-	-	-	-	
ゴム伸縮可とう管　ＳＴジョイント	M100 径1650 面長1200 沈下量100 試圧10 常圧 5	本	-	-	-	-	-	-	
ゴム伸縮可とう管　ＳＴジョイント	H100 径 500 面長 850 沈下量100 試圧17.5 常圧10	本	-	-	-	-	-	-	
ゴム伸縮可とう管　ＳＴジョイント	H100 径 800 面長 950 沈下量100 試圧17.5 常圧10	本	-	-	-	-	-	-	
ゴム伸縮可とう管　ＳＴジョイント	H100 径1000 面長1000 沈下量100 試圧17.5 常圧10	本	-	-	-	-	-	-	
ゴム伸縮可とう管　ＳＴジョイント	H100 径1200 面長1100 沈下量100 試圧17.5 常圧10	本	-	-	-	-	-	-	
ゴム伸縮可とう管　ＳＴジョイント	H100 径1350 面長1150 沈下量100 試圧17.5 常圧10	本	-	-	-	-	-	-	
ゴム伸縮可とう管　ＳＴジョイント	H100 径1650 面長1200 沈下量100 試圧17.5 常圧10	本	-	-	-	-	-	-	
ゴム伸縮可とう管　スーパージョイント	K100L 径 500 面長 900 沈下量100 試圧 5 常圧 3.3	本	-	-	-	-	-	-	
ゴム伸縮可とう管　スーパージョイント	K100L 径 800 面長 950 沈下量100 試圧 5 常圧 3.3	本	-	-	-	-	-	-	
ゴム伸縮可とう管　スーパージョイント	K100L 径1200 面長 950 沈下量100 試圧 5 常圧 3.3	本	-	-	-	-	-	-	
ゴム伸縮可とう管　スーパージョイント	K100L 径1350 面長 950 沈下量100 試圧 5 常圧 3.3	本	-	-	-	-	-	-	
ゴム伸縮可とう管　スーパージョイント	K100L 径1500 面長1000 沈下量100 試圧 5 常圧 3.3	本	-	-	-	-	-	-	
ゴム伸縮可とう管　スーパージョイント	K100L 径1650 面長1000 沈下量100 試圧 5 常圧 3.3	本	-	-	-	-	-	-	
ゴム伸縮可とう管　スーパージョイント	K100L 径1800 面長1100 沈下量100 試圧 5 常圧 3.3	本	-	-	-	-	-	-	
ゴム伸縮可とう管　スーパージョイント	K100L 径2000 面長1100 沈下量100 試圧 5 常圧 3.3	本	-	-	-	-	-	-	
ゴム伸縮可とう管　スーパージョイント	K100L 径2200 面長1200 沈下量100 試圧 5 常圧 3.3	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
ゴム伸縮可とう管　スーパージョイント	K100H 径 500 面長 900 沈下量100 試圧15 常圧10	本	-	-	-	-	-	-	
ゴム伸縮可とう管　スーパージョイント	K100H 径 800 面長1050 沈下量100 試圧15 常圧10	本	-	-	-	-	-	-	
ゴム伸縮可とう管　スーパージョイント	K100H 径1000 面長1200 沈下量100 試圧15 常圧10	本	-	-	-	-	-	-	
ゴム伸縮可とう管　スーパージョイント	K100H 径1200 面長1200 沈下量100 試圧15 常圧10	本	-	-	-	-	-	-	
ゴム伸縮可とう管　スーパージョイント	K100H 径1350 面長1200 沈下量100 試圧15 常圧10	本	-	-	-	-	-	-	
ゴム伸縮可とう管　スーパージョイント	K100H 径1500 面長1200 沈下量100 試圧15 常圧10	本	-	-	-	-	-	-	
ゴム伸縮可とう管　スーパージョイント	K100H 径1650 面長1450 沈下量100 試圧15 常圧10	本	-	-	-	-	-	-	
塩ビ製バルブ（ゲートバルブ）	呼径　40　形式　キャップ付　圧力　10kgf/cm2	個	-	-	-	-	-	-	
塩ビ製バルブ（ゲートバルブ）	呼径　50　形式　キャップ付　圧力　10kgf/cm2	個	-	-	-	-	-	-	
塩ビ製バルブ（ゲートバルブ）	呼径　75　形式　キャップ付　圧力　10kgf/cm2	個	-	-	-	-	-	-	
塩ビ製バルブ（ゲートバルブ）	呼径 100　形式　キャップ付　圧力　10kgf/cm2	個	-	-	-	-	-	-	
塩ビ製バルブ（ゲートバルブ）	呼径 125　形式　キャップ付　圧力　10kgf/cm2	個	-	-	-	-	-	-	
塩ビ製バルブ（ゲートバルブ）	呼径 150　形式　キャップ付　圧力　10kgf/cm2	個	-	-	-	-	-	-	
塩ビ製バルブ（ゲートバルブ）	呼径 200　形式　キャップ付　圧力　10kgf/cm2	個	-	-	-	-	-	-	
塩ビ製バルブ（ゲートバルブ）	呼径 250　形式　キャップ付　圧力 7.5kgf/cm2	個	-	-	-	-	-	-	
塩ビ製バルブ（ゲートバルブ）	呼径 300　形式　キャップ付　圧力 5.0kgf/cm2	個	-	-	-	-	-	-	
塩ビ製バルブ（ゲートバルブ）	呼径 350　形式　キャップ付　圧力 5.0kgf/cm2	個	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁(立形･ﾌﾗﾝｼﾞ形)(内面粉体塗装)	呼径100　10K　手動　ＦＣＤ製	基	-	-	-	-	-	*	
水道用仕切弁(立形･ﾌﾗﾝｼﾞ形)(内面粉体塗装)	呼径150　10K　手動　ＦＣＤ製	基	-	-	-	-	-	*	
水道用仕切弁(立形･ﾌﾗﾝｼﾞ形)(内面粉体塗装)	呼径200　10K　手動　ＦＣＤ製	基	-	-	-	-	-	*	
水道用仕切弁(立形･ﾌﾗﾝｼﾞ形)(内面粉体塗装)	呼径250　10K　手動　ＦＣＤ製	基	-	-	-	-	-	*	
水道用仕切弁(立形･ﾌﾗﾝｼﾞ形)(内面粉体塗装)	呼径300　10K　手動　ＦＣＤ製	基	-	-	-	-	-	*	
分水栓	φ　50　A- 50 取付式	個	-	-	-	-	-	-	
分水栓	φ　75　A- 75 取付式	個	-	-	-	-	-	-	
分水栓	φ 100　A-100 取付式	個	-	-	-	-	-	-	
急排空気弁	FC製　7.5K形　急速　径 25 (副弁付)フランジ形	基	-	-	-	-	-	-	
急排空気弁(内外面粉体塗装)	FCD製 10　K形　径 25　ネジ込み形	基	-	74,000	-	-	-	74,000	
急排空気弁(内外面粉体塗装)	FCD製 10　K形　径 25　フランジ形	基	-	82,200	-	-	-	82,200	
急排空気弁(内外面粉体塗装)	FCD製 10　K形　径 75 (副弁付)フランジ形	基	-	179,000	-	-	-	179,000	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
急排空気弁(内外面粉体塗装)	FCD製 10　K形　径100 (副弁付)フランジ形	基	-	224,000	-	-	-	224,000	
急排空気弁(内外面粉体塗装)	FCD製 10　K形　径150 (副弁付)フランジ形	基	-	566,000	-	-	-	566,000	
急排空気弁	樹脂製 7.5K φ75 ﾌﾗﾝｼﾞ形 副弁（補修）付	基	-	-	-	141,000	-	141,000	
急排空気弁	樹脂製 7.5K φ100 ﾌﾗﾝｼﾞ形 副弁（補修）付	基	-	-	-	241,000	-	241,000	
急排空気弁	樹脂製 7.5K φ150 ﾌﾗﾝｼﾞ形 副弁（補修）付	基	-	-	-	533,000	-	533,000	
空気弁	FC製 7.5K形　単口　径25　フランジ形	基	-	-	-	-	-	-	
空気弁	FC製 7.5K形　単口　径25 (副弁付)　フランジ形	基	-	-	-	-	-	-	
空気弁	FC製 7.5K形　双口　径 75 (副弁付)　フランジ形	基	-	-	-	-	-	-	
空気弁	FC製 7.5K形　双口　径100 (副弁付)　フランジ形	基	-	-	-	-	-	-	
空気弁	FC製 7.5K形　双口　径150 (副弁付)　フランジ形	基	-	-	-	-	-	-	
空気弁	FC製 7.5K形　急速　径 75 (副弁付)　フランジ形	基	-	-	-	-	-	-	
空気弁	FC製 7.5K形　急速　径100 (副弁付)　フランジ形	基	-	-	-	-	-	-	
空気弁	FC製 7.5K形　急速　径150 (副弁付)　フランジ形	基	-	-	-	-	-	-	
空気弁	FC製 7.5K形　急速　径200 (副弁付)　フランジ形	基	-	-	-	-	-	-	
ウィープホール　ＫＭ－Ｖ	φ 50　長 100mm	個	-	-	-	850	-	-	
ウィープホール　ＡＮフィルター付	φ 50　長 150mm	個	1,230	-	-	1,230	1,230	-	
ウィープホール　ＡＮフィルター付	φ 50　長 200mm	個	-	-	-	1,320	-	-	
ウィープホール　ＫＭ式	φ 75　長 100mm	個	-	-	-	1,470	-	1,470	
ウィープホール　ＫＭ式	φ 75　長 150mm	個	-	-	-	＊	-	-	
ウィープホール　ＫＭ式	φ 75　長 200mm	個	-	-	-	＊	-	-	
ウィープホール　ＫＭ式	φ100　長 200mm	個	-	-	-	-	-	-	
ウィープホール　ＡＮフィルター付	φ50　長　400㎜	個	-	-	-	-	-	-	
底版用ウィープホール(ｱｯﾌﾟﾘﾌﾀｰﾌｨﾙﾀｰ付)	径　75　長　100㎜	個	-	-	-	-	-	-	
底版用ウィープホール(ｱｯﾌﾟﾘﾌﾀｰﾌｨﾙﾀｰ付)	径 75　長 250mm	個	-	-	-	-	-	-	
底版用ウィープホール(ｱｯﾌﾟﾘﾌﾀｰﾌｨﾙﾀｰ付)	径 75　長 300mm	個	-	-	-	-	-	-	
底版用ウィープホール(ｱｯﾌﾟﾘﾌﾀｰﾌｨﾙﾀｰ付)	径 75　長 350mm	個	-	-	-	-	-	-	
ビニルフィルム	厚0.1mm× 幅1 × 長 100m	m	88	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）Ａ種 JIS規格外	外径300　長5m	本	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）Ａ種 JIS規格外	外径300　長6m	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
コンクリート杭（PHC杭） C種 JIS規格外	外径350 長5m	本	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭） C種 JIS規格外	外径350 長6m	本	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＲＣ） JIS規格外	1種 外径300 長3m	本	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＲＣ） JIS規格外	2種A 外径300 長4m	本	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＲＣ） JIS規格外	2種A 外径350 長4m	本	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＲＣ） JIS規格外	2種A 外径350 長5m	本	-	-	-	-	-	-	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄＬ型擁壁	750 高 750 ×長2000 （1.0 t /m2）	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄＬ型擁壁	1000 高1000 ×長2000 （1.0 t /m2）	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄＬ型擁壁	1250 高1250 ×長2000 （1.0 t /m2）	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄＬ型擁壁	1500 高1500 ×長2000 （1.0 t /m2）	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄＬ型擁壁	1750 高1750 ×長2000 （1.0 t /m2）	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄＬ型擁壁	2000 高2000 ×長2000 （1.0 t /m2）	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄＬ型擁壁	2250 高2250 ×長2000 （1.0 t /m2）	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄＬ型擁壁	2500 高2500 ×長2000 （1.0 t /m2）	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄＬ型擁壁	2750 高2750 ×長2000 （1.0 t /m2）	個	-	-	-	-	-	-	
グレーチング水路（道路横断・縦断用）（水路本体）	幅 300 ×高 350 ×長2000	個	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ｉ種 0710 深 700×幅1000×長2000 荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ｉ種 0711 深 700×幅1100×長2000 荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ｉ種 0712 深 700×幅1200×長2000 荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ｉ種 0713 深 700×幅1300×長2000 荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ｉ種 0714 深 700×幅1400×長2000 荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ｉ種 0715 深 700×幅1500×長2000 荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ｉ種 0716 深 700×幅1600×長2000 荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ｉ種 0717 深 700×幅1700×長2000 荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ｉ種 0718 深 700×幅1800×長2000 荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ｉ種 0719 深 700×幅1900×長2000 荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ｉ種 0720 深 700×幅2000×長2000 荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ｉ種 0810 深 800×幅1000×長2000 荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ｉ種 0811 深 800×幅1100×長2000 荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　0812　深 800×幅1200×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　0813　深 800×幅1300×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　0814　深 800×幅1400×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　0815　深 800×幅1500×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　0816　深 800×幅1600×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　0817　深 800×幅1700×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　0818　深 800×幅1800×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　0819　深 800×幅1900×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　0820　深 800×幅2000×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　0910　深 900×幅1000×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　0911　深 900×幅1100×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　0912　深 900×幅1200×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　0913　深 900×幅1300×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　0914　深 900×幅1400×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　0915　深 900×幅1500×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　0916　深 900×幅1600×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　0917　深 900×幅1700×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　0918　深 900×幅1800×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　0919　深 900×幅1900×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　0920　深 900×幅2000×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　1010　深1000×幅1000×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　1011　深1000×幅1100×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　1012　深1000×幅1200×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　1013　深1000×幅1300×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　1014　深1000×幅1400×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　1015　深1000×幅1500×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	78,600	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　1016　深1000×幅1600×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　1017　深1000×幅1700×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　1018　深1000×幅1800×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　1019　深1000×幅1900×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　1020　深1000×幅2000×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　1111　深1100×幅1100×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　1112　深1100×幅1200×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　1113　深1100×幅1300×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　1114　深1100×幅1400×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　1115　深1100×幅1500×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　1116　深1100×幅1600×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　1117　深1100×幅1700×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　1118　深1100×幅1800×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　1119　深1100×幅1900×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	97,700	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　1120　深1100×幅2000×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　1121　深1100×幅2100×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　1212　深1200×幅1200×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　1213　深1200×幅1300×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　1214　深1200×幅1400×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　1215　深1200×幅1500×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　1216　深1200×幅1600×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　1217　深1200×幅1700×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　1218　深1200×幅1800×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　1219　深1200×幅1900×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　1220　深1200×幅2000×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　1221　深1200×幅2100×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　1222　深1200×幅2200×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　1313　深1300×幅1300×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　1314　深1300×幅1400×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　1315　深1300×幅1500×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　1316　深1300×幅1600×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　1317　深1300×幅1700×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　1318　深1300×幅1800×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　1319　深1300×幅1900×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　1320　深1300×幅2000×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　1321　深1300×幅2100×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　1322　深1300×幅2200×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　1323　深1300×幅2300×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　1414　深1400×幅1400×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　1415　深1400×幅1500×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　1416　深1400×幅1600×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　1417　深1400×幅1700×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　1418　深1400×幅1800×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　1419　深1400×幅1900×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　1420　深1400×幅2000×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　1421　深1400×幅2100×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　1422　深1400×幅2200×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　1423　深1400×幅2300×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　1424　深1400×幅2400×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　1517　深1500×幅1700×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　1518　深1500×幅1800×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　1519　深1500×幅1900×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　1520　深1500×幅2000×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　1521　深1500×幅2100×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　1522　深1500×幅2200×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　1523　深1500×幅2300×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　1524　深1500×幅2400×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　1525　深1500×幅2500×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　1526　深1500×幅2600×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　1527　深1500×幅2700×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　1618　深1600×幅1800×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　1619　深1600×幅1900×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　1620　深1600×幅2000×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　1621　深1600×幅2100×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　1622　深1600×幅2200×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　1623　深1600×幅2300×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　1624　深1600×幅2400×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　1625　深1600×幅2500×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　1626　深1600×幅2600×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　1627　深1600×幅2700×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　1628　深1600×幅2800×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　1820　深1800×幅2000×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　1821　深1800×幅2100×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　1822　深1800×幅2200×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　1823　深1800×幅2300×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　1824　深1800×幅2400×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　1825　深1800×幅2500×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　1826　深1800×幅2600×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　1827　深1800×幅2700×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　1828　深1800×幅2800×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　1829　深1800×幅2900×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　1830　深1800×幅3000×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　2024　深2000×幅2400×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　2025　深2000×幅2500×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　2026　深2000×幅2600×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　2027　深2000×幅2700×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　2028　深2000×幅2800×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　2029　深2000×幅2900×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅰ種　2030　深2000×幅3000×長2000　荷重10kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　0710　深 700×幅1000×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　0711　深 700×幅1100×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　0712　深 700×幅1200×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　0713　深 700×幅1300×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　0714　深 700×幅1400×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　0715　深 700×幅1500×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　0716　深 700×幅1600×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　0717　深 700×幅1700×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　0718　深 700×幅1800×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　0719　深 700×幅1900×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　0720　深 700×幅2000×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　0810　深 800×幅1000×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　0811　深 800×幅1100×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　0812　深 800×幅1200×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　0813　深 800×幅1300×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　0814　深 800×幅1400×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　0815　深 800×幅1500×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　0816　深 800×幅1600×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　0817　深 800×幅1700×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　0818　深 800×幅1800×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　0819　深 800×幅1900×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　0820　深 800×幅2000×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　0910　深 900×幅1000×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　0911　深 900×幅1100×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　0912　深 900×幅1200×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　0913　深 900×幅1300×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　0914　深 900×幅1400×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　0915　深 900×幅1500×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　0916　深 900×幅1600×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　0917　深 900×幅1700×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　0918　深 900×幅1800×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　0919　深 900×幅1900×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　0920　深 900×幅2000×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　1010　深1000×幅1000×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　1011　深1000×幅1100×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　1012　深1000×幅1200×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　1013　深1000×幅1300×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　1014　深1000×幅1400×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　1015　深1000×幅1500×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　1016　深1000×幅1600×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　1017　深1000×幅1700×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　1018　深1000×幅1800×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　1019　深1000×幅1900×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　1020　深1000×幅2000×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　1111　深1100×幅1100×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　1112　深1100×幅1200×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　1113　深1100×幅1300×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　1114　深1100×幅1400×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　1115　深1100×幅1500×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　1116　深1100×幅1600×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　1117　深1100×幅1700×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　1118　深1100×幅1800×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　1119　深1100×幅1900×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	101,000	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　1120　深1100×幅2000×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　1121　深1100×幅2100×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　1212　深1200×幅1200×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　1213　深1200×幅1300×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　1214　深1200×幅1400×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　1215　深1200×幅1500×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　1216　深1200×幅1600×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　1217　深1200×幅1700×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　1218　深1200×幅1800×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　1219　深1200×幅1900×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	113,000	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　1220　深1200×幅2000×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　1221　深1200×幅2100×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　1222　深1200×幅2200×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	121,000	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　1313　深1300×幅1300×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　1314　深1300×幅1400×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　1315　深1300×幅1500×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　1316　深1300×幅1600×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　1317　深1300×幅1700×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　1318　深1300×幅1800×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　1319　深1300×幅1900×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　1320　深1300×幅2000×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　1321　深1300×幅2100×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　1322　深1300×幅2200×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　1323　深1300×幅2300×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　1414　深1400×幅1400×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　1415　深1400×幅1500×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　1416　深1400×幅1600×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　1417　深1400×幅1700×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　1418　深1400×幅1800×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　1419　深1400×幅1900×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　1420　深1400×幅2000×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　1421　深1400×幅2100×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　1422　深1400×幅2200×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　1423　深1400×幅2300×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　1424　深1400×幅2400×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　1517　深1500×幅1700×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　1518　深1500×幅1800×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　1519　深1500×幅1900×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　1520　深1500×幅2000×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　1521　深1500×幅2100×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　1522　深1500×幅2200×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　1523　深1500×幅2300×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　1524　深1500×幅2400×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　1525　深1500×幅2500×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　1526　深1500×幅2600×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　1527　深1500×幅2700×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　1618　深1600×幅1800×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　1619　深1600×幅1900×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　1620　深1600×幅2000×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　1621　深1600×幅2100×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　1622　深1600×幅2200×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　1623　深1600×幅2300×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　1624　深1600×幅2400×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　1625　深1600×幅2500×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　1626　深1600×幅2600×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　1627　深1600×幅2700×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　1628　深1600×幅2800×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　1820　深1800×幅2000×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　1821　深1800×幅2100×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　1822　深1800×幅2200×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　1823　深1800×幅2300×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　1824　深1800×幅2400×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　1825　深1800×幅2500×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　1826　深1800×幅2600×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　1827　深1800×幅2700×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　1828　深1800×幅2800×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　1829　深1800×幅2900×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　1830　深1800×幅3000×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　2024　深2000×幅2400×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　2025　深2000×幅2500×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　2026　深2000×幅2600×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　2027　深2000×幅2700×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　2028　深2000×幅2800×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　2029　深2000×幅2900×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅱ種　2030　深2000×幅3000×長2000　荷重15kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　0710　深 700×幅1000×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　0711　深 700×幅1100×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　0712　深 700×幅1200×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　0713　深 700×幅1300×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　0714　深 700×幅1400×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　0715　深 700×幅1500×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　0716　深 700×幅1600×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　0717　深 700×幅1700×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　0718　深 700×幅1800×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　0719　深 700×幅1900×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　0720　深 700×幅2000×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　0810　深 800×幅1000×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　0811　深 800×幅1100×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　0812　深 800×幅1200×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　0813　深 800×幅1300×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　0814　深 800×幅1400×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　0815　深 800×幅1500×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　0816　深 800×幅1600×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　0817　深 800×幅1700×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　0818　深 800×幅1800×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　0819　深 800×幅1900×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　0820　深 800×幅2000×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　0910　深 900×幅1000×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　0911　深 900×幅1100×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　0912　深 900×幅1200×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　0913　深 900×幅1300×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　0914　深 900×幅1400×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　0915　深 900×幅1500×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　0916　深 900×幅1600×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　0917　深 900×幅1700×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　0918　深 900×幅1800×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　0919　深 900×幅1900×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　0920　深 900×幅2000×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　1010　深1000×幅1000×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　1011　深1000×幅1100×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　1012　深1000×幅1200×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　1013　深1000×幅1300×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　1014　深1000×幅1400×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　1015　深1000×幅1500×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　1016　深1000×幅1600×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　1017　深1000×幅1700×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　1018　深1000×幅1800×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　1019　深1000×幅1900×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　1020　深1000×幅2000×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　1111　深1100×幅1100×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　1112　深1100×幅1200×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　1113　深1100×幅1300×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　1114　深1100×幅1400×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　1115　深1100×幅1500×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　1116　深1100×幅1600×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　1117　深1100×幅1700×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　1118　深1100×幅1800×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　1119　深1100×幅1900×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　1120　深1100×幅2000×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　1121　深1100×幅2100×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　1212　深1200×幅1200×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　1213　深1200×幅1300×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　1214　深1200×幅1400×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　1215　深1200×幅1500×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　1216　深1200×幅1600×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　1217　深1200×幅1700×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　1218　深1200×幅1800×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　1219　深1200×幅1900×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　1220　深1200×幅2000×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　1221　深1200×幅2100×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　1222　深1200×幅2200×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　1313　深1300×幅1300×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	107,000	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　1314　深1300×幅1400×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　1315　深1300×幅1500×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　1316　深1300×幅1600×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　1317　深1300×幅1700×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　1318　深1300×幅1800×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　1319　深1300×幅1900×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　1320　深1300×幅2000×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　1321　深1300×幅2100×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　1322　深1300×幅2200×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　1323　深1300×幅2300×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　1414　深1400×幅1400×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　1415　深1400×幅1500×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　1416　深1400×幅1600×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　1417　深1400×幅1700×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　1418　深1400×幅1800×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　1419　深1400×幅1900×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　1420　深1400×幅2000×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　1421　深1400×幅2100×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　1422　深1400×幅2200×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　1423　深1400×幅2300×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　1424　深1400×幅2400×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　1517　深1500×幅1700×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　1518　深1500×幅1800×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　1519　深1500×幅1900×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　1520　深1500×幅2000×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　1521　深1500×幅2100×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　1522　深1500×幅2200×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　1523　深1500×幅2300×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　1524　深1500×幅2400×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　1525　深1500×幅2500×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　1526　深1500×幅2600×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　1527　深1500×幅2700×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　1618　深1600×幅1800×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　1619　深1600×幅1900×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　1620　深1600×幅2000×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　1621　深1600×幅2100×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　1622　深1600×幅2200×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　1623　深1600×幅2300×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　1624　深1600×幅2400×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　1625　深1600×幅2500×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　1626　深1600×幅2600×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　1627　深1600×幅2700×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　1628　深1600×幅2800×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　1820　深1800×幅2000×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　1821　深1800×幅2100×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　1822　深1800×幅2200×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　1823　深1800×幅2300×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　1824　深1800×幅2400×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　1825　深1800×幅2500×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　1826　深1800×幅2600×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　1827　深1800×幅2700×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　1828　深1800×幅2800×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　1829　深1800×幅2900×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　1830　深1800×幅3000×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　2024　深2000×幅2400×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　2025　深2000×幅2500×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　2026　深2000×幅2600×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　2027　深2000×幅2700×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　2028　深2000×幅2800×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　2029　深2000×幅2900×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格）	Ⅲ種　2030　深2000×幅3000×長2000　荷重20kN/m2	本	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形側溝	内幅 240×内高 240×長1000	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形側溝	内幅 300×内高 240×長1000	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形側溝	内幅 300×内高 300×長1000	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形側溝	内幅 300×内高 360×長1000	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形側溝	内幅 360×内高 300×長1000	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形側溝	内幅 360×内高 360×長1000	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
鉄筋コンクリートU形側溝	内幅 450×内高 450×長1000	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形側溝	内幅 240×内高 240×長2000	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形側溝	内幅 300×内高 240×長2000	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形側溝	内幅 300×内高 300×長2000	個	-	7,880	8,210	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形側溝	内幅 300×内高 360×長2000	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形側溝	内幅 360×内高 300×長2000	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形側溝	内幅 360×内高 360×長2000	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形側溝	内幅 400×内高 400×長2000	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形側溝	内幅 450×内高 450×長2000	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形側溝ふた	300用　T－14　　長500	枚	-	-	-	-	-	-	
ベンチフリューム	幅 900　×高 550　×長2000	個	-	-	-	-	-	-	
排水フリューム	幅 300　×高 300　×長2000	個	-	-	-	-	-	7,160	
排水フリューム	幅 500　×高 500　×長2000	個	-	-	-	-	-	-	
排水フリューム	幅 600　×高 600　×長2000	個	-	-	-	18,000	-	-	
排水フリューム	幅 700　×高 700　×長2000	個	-	-	-	-	-	-	
排水フリューム	幅 800　×高 800　×長2000	個	-	-	-	-	-	-	
排水フリューム	幅 900　×高 900　×長2000	個	-	-	-	-	-	-	
排水フリューム	幅1000　×高1000　×長2000	個	-	-	44,100	-	-	40,200	
集水桝（合流桝）（側溝用、用水・排水路用）	縦 500　×横 500　×高 500	個	-	-	42,600	-	-	-	
集水桝（合流桝）（側溝用、用水・排水路用）	縦 600　×横 600　×高 600	個	137,000	-	57,300	-	53,700	-	
集水桝（合流桝）（側溝用、用水・排水路用）	縦 800　×横 800　×高 800	個	-	-	-	-	-	-	
集水桝（合流桝）（側溝用、用水・排水路用）	縦1000　×横1000　×高1000	個	-	-	133,000	-	-	-	
溜桝(接続桝)(用水･排水路,ヒューム管等用)	縦 600　×横 600　×高 600	個	-	-	-	-	-	-	
溜桝(接続桝)(用水･排水路,ヒューム管等用)	縦 800　×横 800　×高 800	個	-	-	-	-	-	-	
集水桝（合流桝）（側溝用、用水・排水路用）	縦 700　×横 700　×高 700	個	-	-	-	-	-	-	
集水桝（合流桝）（側溝用、用水・排水路用）	縦 900　×横 900　×高 900	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート水路用Ｌ型	Ⅰ種　高1600mm　底 980　長1000　荷重10kN/m2	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート水路用Ｌ型	Ⅱ種　高1600mm　底 980　長1000　荷重15kN/m2	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート水路用Ｌ型	Ⅰ種　高1000mm　底 540　長2000　荷重10kN/m2	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
鉄筋コンクリート水路用Ｌ型	Ⅰ種　高1200mm　底 560　長2000　荷重10kN/m2	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート水路用Ｌ型	Ⅰ種　高1400mm　底 655　長2000　荷重10kN/m2	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート水路用Ｌ型	Ⅰ種　高1600mm　底 980　長2000　荷重10kN/m2	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート水路用Ｌ型	Ⅰ種　高1800mm　底1000　長2000　荷重10kN/m2	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート水路用Ｌ型	Ⅰ種　高2000mm　底1240　長2000　荷重10kN/m2	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート水路用Ｌ型	Ⅰ種　高2200mm　底1260　長2000　荷重10kN/m2	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート水路用Ｌ型	Ⅰ種　高2400mm　底1280　長2000　荷重10kN/m2	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート水路用Ｌ型	Ⅰ種　高2600mm　底1300　長2000　荷重10kN/m2	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート水路用Ｌ型	Ⅱ種　高1000mm　底 540　長2000　荷重15kN/m2	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート水路用Ｌ型	Ⅱ種　高1200mm　底 560　長2000　荷重15kN/m2	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート水路用Ｌ型	Ⅱ種　高1400mm　底 655　長2000　荷重15kN/m2	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート水路用Ｌ型	Ⅱ種　高1600mm　底 980　長2000　荷重15kN/m2	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート水路用Ｌ型	Ⅱ種　高1800mm　底1000　長2000　荷重15kN/m2	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート水路用Ｌ型	Ⅱ種　高2000mm　底1240　長2000　荷重15kN/m2	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート水路用Ｌ型	Ⅱ種　高2200mm　底1260　長2000　荷重15kN/m2	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート水路用Ｌ型	Ⅱ種　高2400mm　底1280　長2000　荷重15kN/m2	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート水路用Ｌ型	Ⅱ種　高2600mm　底1300　長2000　荷重15kN/m2	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート水路用Ｌ型	Ⅲ種　高1000mm　底 540　長2000　荷重20kN/m2	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート水路用Ｌ型	Ⅲ種　高1200mm　底 560　長2000　荷重20kN/m2	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート水路用Ｌ型	Ⅲ種　高1400mm　底 655　長2000　荷重20kN/m2	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート水路用Ｌ型	Ⅲ種　高1600mm　底 980　長2000　荷重20kN/m2	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート水路用Ｌ型	Ⅲ種　高1800mm　底1000　長2000　荷重20kN/m2	個	-	-	-	-	-	-	
組合せ暗渠ブロックJIS　Ａ５３２８準用	300　幅 300　×高 300　×長1000	組	-	-	-	-	-	-	
組合せ暗渠ブロックJIS　Ａ５３２８準用	360　幅 360　×高 360　×長1000	組	-	-	-	-	-	-	
組合せ暗渠ブロックJIS　Ａ５３２８準用	450　幅 450　×高 450　×長1000	組	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート　（ＰＣ，ＲＣ）	幅 600 ×高 600 ×長2000 T-20 土被り0.5～1.5m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート　（ＰＣ，ＲＣ）	幅 700 ×高 700 ×長2000 T-20 土被り0.5～1.5m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート　（ＰＣ，ＲＣ）	幅 800 ×高 800 ×長2000 T-20 土被り0.5～1.5m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート　（ＰＣ，ＲＣ）	幅1000 ×高1000 ×長2000 T-20 土被り0.5～1.5m	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
ボックスカルバート　（ＰＣ，ＲＣ）	幅1500 ×高1000 ×長2000 T-20 土被り0.3～2.5m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート　（ＰＣ，ＲＣ）	幅1800 ×高1500 ×長2000 T-20 土被り0.5～1.5m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート　（ＰＣ，ＲＣ）	幅2000 ×高1200 ×長2000 T-20 土被り0.5～1.5m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート　（ＰＣ，ＲＣ）	幅2400 ×高2000 ×長1000 T-20 土被り0.5～1.5m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート　（ＰＣ，ＲＣ）	幅 600 ×高 600 ×長2000 T-25 土被り0.5～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート　（ＰＣ，ＲＣ）	幅 800 ×高 800 ×長2000 T-25 土被り0.5～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート　（ＰＣ，ＲＣ）	幅2000 ×高1200 ×長2000 T-25 土被り0.5～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート　（ＰＣ，ＲＣ）	幅2000 ×高2000 ×長1000 T-25 土被り0.5～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート　（ＰＣ，ＲＣ）	幅2200 ×高1400 ×長2000 T-25 土被り0.5～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート　（ＰＣ）	幅2500 ×高2200 ×長1200 T-25B土被り0.05m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート　（ＰＣ）	幅2500 ×高2200 ×長1500 T-25B土被り0.05m	個	-	-	-	-	-	-	
スルースゲート	鋳鉄製（四方水密）口径　100mm（水密ゴム）	基	-	-	-	-	-	-	
スルースゲート	鋳鉄製（四方水密）口径　200mm（水密ゴム）	基	-	-	-	-	-	-	
スルースゲート	鋳鉄製（四方水密）口径　300mm（水密ゴム）	基	-	-	-	-	-	-	
スルースゲート	鋳鉄製（四方水密）口径　400mm（水密ゴム）	基	-	-	-	-	-	-	
スルースゲート	鋳鉄製（四方水密）口径　500mm（水密ゴム）	基	-	-	-	-	-	-	
スルースゲート	鋳鉄製（四方水密）口径　600mm（水密ゴム）	基	-	-	-	-	-	-	
スルースゲート	鋳鉄製（四方水密）口径　700mm（水密ゴム）	基	-	-	-	-	-	-	
スルースゲート	鋳鉄製（四方水密）口径　800mm（水密ゴム）	基	-	-	-	-	-	-	
スルースゲート	鋼製（四方，三方水密）100× 100mm（水密ゴム）	基	-	-	-	-	-	-	
スルースゲート	鋼製（四方，三方水密）200× 200mm（水密ゴム）	基	-	-	-	-	-	-	
スルースゲート	鋼製（四方，三方水密）300× 300mm（水密ゴム）	基	-	-	-	-	-	-	
スルースゲート	鋼製（四方，三方水密）400× 400mm（水密ゴム）	基	-	-	-	-	-	-	
スルースゲート	鋼製（四方，三方水密）500× 500mm（水密ゴム）	基	-	-	-	-	-	-	
スルースゲート	鋼製（四方，三方水密）600× 600mm（水密ゴム）	基	-	-	-	-	-	-	
スルースゲート	鋼製（四方，三方水密）700× 700mm（水密ゴム）	基	-	-	-	-	-	-	
スルースゲート	鋼製（四方，三方水密） 800×800mm（水密ゴム）	基	-	-	-	-	-	-	
アンカーピン	φ16　×　400mm	本	-	-	-	-	-	-	
つなぎボルト	13　×　1,000mm	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
つなぎボルト	13 × 1,300mm	本	-	-	-	-	-	-	
つなぎボルト	13 × 1,600mm	本	-	-	-	-	-	-	
つなぎボルト	16 × 1,000mm	本	-	-	-	-	-	-	
つなぎボルト	16 × 1,300mm	本	-	-	-	-	-	-	
つなぎボルト	16 × 1,600mm	本	-	-	-	-	-	-	
つなぎボルト	19 × 1,000mm	本	-	-	-	-	-	-	
つなぎボルト	19 × 1,300mm	本	-	-	-	-	-	-	
つなぎ鋼管	φ60.5×t2.3×L 600	本	-	-	-	-	-	-	
つなぎ鋼管	φ60.5×t2.3×L 900	本	-	-	-	-	-	-	
つなぎ鋼管	φ60.5×t2.3×L 1,000	本	-	-	-	-	-	-	
つなぎ鋼管	φ60.5×t2.3×L 1,200	本	-	-	-	-	-	-	
つなぎ鋼管	φ60.5×t2.3×L 1,500	本	-	-	-	-	-	-	
つなぎ材	16 × 1,000	本	-	-	-	-	-	-	
つなぎ材	16 × 1,040	本	-	-	-	-	-	-	
つなぎ材	16 × 1,070	本	-	-	-	-	-	-	
つなぎ材	16 × 1,270	本	-	-	-	-	-	-	
ボルトナット	19 × 50mm	個	-	-	-	-	-	-	
ロックボルト（モルタル用）	D 25 × 2.4m	組	-	-	-	-	-	-	
ロックボルト（モルタル用）	D 25 × 3.5m	組	-	-	-	-	-	-	
補助ピン	9 × 200mm	本	-	-	-	-	-	-	
グレーチング受枠	L31×60×6	枚	-	-	-	-	-	-	
鋼製ますぶた（正方形）（圧接型）	T－14 600× 600用 700× 700mm	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製ますぶた（正方形）（圧接型）	T－20 600× 600用 700× 700mm	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製ますぶた（正方形）（圧接型）	T－14 700× 700用 800× 800mm	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製ますぶた（正方形）（圧接型）	T－20 700× 700用 800× 800mm	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製ますぶた（正方形）（圧接型）	T－14 800× 800用 900× 900mm	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製ますぶた（正方形）（圧接型）	T－20 800× 800用 900× 900mm	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製ますぶた（正方形）（圧接型）	T－14 900× 900用 1,000×1,000mm	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製ますぶた（正方形）（圧接型）	T－20 900× 900用 1,000×1,000mm	組	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
鋼製ますぶた（正方形）（圧接型）	Ｔ－20 1000× 1000用　1,100×1,100mm	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製ますぶた（正方形）（圧接型）	歩道用 500× 500用　600× 600mm受枠付	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製ますぶた（正方形）（圧接型）	歩道用 700× 700用　800× 800mm受枠付	組	-	-	-	-	-	-	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ水路用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(道路横断･縦断用)	30 幅 375×高 50×長 995　Ｔ－２０	個	-	-	-	-	-	-	
ノーブレンステップ	Ｍ25Ｓ　(φ19 × Ｂ153 × Ｌ250mm)	個	-	＊(●)	-	-	-	-	
ノーブレンステップ	Ａ30ＳＷ (φ19 × Ｂ300 × Ｌ250mm)	個	＊(●)	＊(●)	＊(●)	＊(●)	＊(●)	＊(●)	
ノーブレンステップ	Ｍ40ＳＷ (φ19 × Ｂ400 × Ｌ250mm)	個	-	3,500	-	-	-	-	
ノーブレンステップ	ＯＮ300ＳＷ (φ19 × Ｂ300 × Ｌ300mm)	個	-	4,820	4,820	-	-	4,820	
目地板（エラスチックフィラー）	厚 10	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
シール材	ウレタン系　U-500B	kg	-	-	-	-	-	-	
バックアップ材	5× 20mm　粘着なし	m	-	16	-	-	-	-	
目地板（エラスチックフィラー）	厚 20	㎡	-	＊	-	＊	-	-	
アイガスプライマー	１kg缶入り	kg	-	-	-	-	-	-	
アイガスロープ	10mm	m	-	-	-	-	-	-	
合成ゴムシート	厚 1.0 mm × 幅 1.2m	m	-	-	-	-	-	＊(●)	
合成ゴムシート	厚 1.5 mm × 幅 1.2m	m	-	-	-	-	-	＊(●)	
合成ゴムシート	厚 2.0 mm × 幅 1.2m	m	-	-	-	-	-	＊(●)	
長繊維ポリエステル系不織布（特殊加工）	引張強度125N/5㎝	㎡	-	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	-	
ポリプロピレン（P.P）系織布	引張強度980N/5㎝	㎡	＊	＊	＊	＊	-	-	
ビニルシート	ｔ0.4mm × W1.03 × Ｌ50m	㎡	480	480	-	480	-	480	
電線	VCTF 1.25mm2　２芯	m	-	-	-	-	-	-	
母線	ＶＣＴ　２心　1.25 mm2　　大口	m	-	-	-	-	-	-	
絶縁テープ	ビニール粘着テープ	個	-	-	-	-	-	-	
暗渠排水用管	ﾀﾞｲﾎﾟﾘﾝﾌﾟﾚｽﾄ管（無孔・有孔）外径 400mm × 4m	本	-	-	-	-	-	-	
暗渠排水用管	ﾀﾞｲﾎﾟﾘﾝﾌﾟﾚｽﾄ管（無孔・有孔）外径 500mm × 4m	本	-	-	-	-	-	-	
暗渠排水用管	ﾀﾞｲﾎﾟﾘﾝﾌﾟﾚｽﾄ管（無孔・有孔）外径 600mm × 4m	本	-	-	-	-	-	-	
暗渠排水用管	薄肉ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手　エルボ　φ100 × 45°	個	-	-	-	-	-	-	
暗渠排水用管	薄肉ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手　エルボ　φ100 × 90°	個	-	-	-	-	-	-	
暗渠排水用管	薄肉ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手　チーズ　φ100 × 90°	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
暗渠排水用管	薄肉ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手　Ｔ字管　φ100 × 75	個	-	-	-	-	-	-	
暗渠排水用管	薄肉ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手　キャップ　φ100 × 75	個	-	-	-	-	-	-	
暗渠排水用管	ﾀﾞｲﾎﾟﾘﾝﾌﾟﾚｽﾄ管継手(無孔管用) 継手　　100	個	-	-	-	-	-	-	
暗渠排水用管	ﾀﾞｲﾎﾟﾘﾝﾌﾟﾚｽﾄ管継手(無孔管用) 継手　　200	個	-	-	-	-	-	-	
暗渠排水用管	ﾀﾞｲﾎﾟﾘﾝﾌﾟﾚｽﾄ管継手(無孔管用) 継手　　300	個	-	-	-	-	-	-	
暗渠排水用管	ﾀﾞｲﾎﾟﾘﾝﾌﾟﾚｽﾄ管継手(無孔管用) 継手　　400	個	-	-	-	-	-	-	
暗渠排水用管	ﾀﾞｲﾎﾟﾘﾝﾌﾟﾚｽﾄ管継手(無孔管用) 継手　　500	個	-	-	-	-	-	-	
暗渠排水用管	ﾀﾞｲﾎﾟﾘﾝﾌﾟﾚｽﾄ管継手(無孔管用) 継手　　600	個	-	-	-	-	-	-	
暗渠排水用管	ﾀﾞｲﾎﾟﾘﾝﾌﾟﾚｽﾄ管継手(有孔管用)ソケット　300	個	-	-	-	-	-	-	
暗渠排水用管	ﾀﾞｲﾎﾟﾘﾝﾌﾟﾚｽﾄ管継手(有孔管用)ソケット　400	個	-	-	-	-	-	-	
暗渠排水用管	ﾀﾞｲﾎﾟﾘﾝﾌﾟﾚｽﾄ管継手(有孔管用)ソケット　500	個	-	-	-	-	-	-	
暗渠排水用管	ﾀﾞｲﾎﾟﾘﾝﾌﾟﾚｽﾄ管継手(有孔管用)ソケット　600	個	-	-	-	-	-	-	
暗渠排水用管	ﾀﾞｲﾎﾟﾘﾝﾌﾟﾚｽﾄ管継手(有孔管用) 45°　ｴﾙﾎﾞ 300	個	-	-	-	-	-	-	
暗渠排水用管	ﾀﾞｲﾎﾟﾘﾝﾌﾟﾚｽﾄ管継手(有孔管用) 45°ｴﾙﾎﾞ 400	個	-	-	-	-	-	-	
暗渠排水用管	ﾀﾞｲﾎﾟﾘﾝﾌﾟﾚｽﾄ管継手(有孔管用) 45°ｴﾙﾎﾞ 500	個	-	-	-	-	-	-	
暗渠排水用管	ﾀﾞｲﾎﾟﾘﾝﾌﾟﾚｽﾄ管継手(有孔管用) 45°ｴﾙﾎﾞ 600	個	-	-	-	-	-	-	
暗渠排水用水閘	水平式　50	個	-	-	-	-	-	15,200	
暗渠排水用水閘	水平式　75	個	-	-	-	-	-	15,200	
暗渠排水用水閘	水平式 100	個	-	-	-	-	-	23,200	
ベントナイト	メッシュ　250　　25kg入り	袋	-	-	-	-	-	1,450	
松矢板	幅12cm　長4.0m　　厚5.0～6.0cm	m3	-	-	-	-	-	-	
航空用オイル		L	-	-	-	-	-	-	
航空用ガソリン	単発用	L	-	-	-	-	-	-	
航空用ガソリン	双発用	L	-	-	-	-	-	-	
プライマー	ウレタン系	kg	-	3,150	-	-	-	3,150	
ＡＮ－ＦＯ	バラ物　（25kg入）　　中口	kg	-	-	-	-	-	-	
ＡＮ－ＦＯ	ピース物（50mm×50g)　　中口	kg	-	-	-	-	-	-	
含水爆薬	25mm×100g　30mm× 100g(坑内用)	kg	-	-	-	-	-	-	
含水爆薬	50mm×500g　50mm×1000g(坑外用) 中口	kg	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
第２種導爆線	１箱　500m 込　　中口	m	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	6号瞬発　　脚線4.5m　　大口	個	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	6号瞬発　　脚線6.0m　　大口	個	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	6号瞬発　　脚線7.5m　　大口	個	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	6号瞬発　　脚線9.0m　　大口	個	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ2～5段　脚線4.5m　大口	個	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ2～5段　脚線6.0m　大口	個	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ2～5段　脚線7.5m　大口	個	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ2～5段　脚線9.0m　大口	個	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	6号瞬発　　脚線　3.0m　　中口	個	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	6号瞬発　　脚線　4.5m　　中口	個	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	6号瞬発　　脚線　6.0m　　中口	個	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	6号瞬発　　脚線　7.5m　　中口	個	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	6号瞬発　　脚線　9.0m　　中口	個	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	ＤＳ・ＭＳ　2～ 5段　3.0m　中口	個	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	ＤＳ・ＭＳ　2～ 5段　4.5m　中口	個	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	ＤＳ・ＭＳ　2～ 5段　6.0m　中口	個	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	ＤＳ・ＭＳ　2～ 5段　7.5m　中口	個	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	ＤＳ・ＭＳ　2～ 5段　9.0m　中口	個	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	ＤＳ・ＭＳ　6～10段　3.0m　　中口	個	-	-	-	-	-	-	
用地境界杭用根まきブロック	32×32×25	個	-	-	-	-	-	-	
測量杭（杉）	7.5cm×7.5cm×90cm	本	-	-	-	-	-	-	
測量杭（杉）	12.0cm×12.0cm×90cm	本	-	-	-	-	-	-	
練りくい（プラスチック杭）	4.5cm×4.5cm×45cm	本	-	＊	-	-	-	-	
練りくい（プラスチック杭）	4.5cm×4.5cm×60cm	本	-	＊(○)	-	-	-	-	
練りくい（プラスチック杭）	7.0cm×7.0cm×60cm	本	-	＊	-	-	-	-	
用地境界杭用標識プレート	アクリル樹脂　板彫り　100×75	枚	-	580	580	-	-	-	
安全ロープ	ポリエチレン系　　φ18	m	-	199	199	199	-	199	
テープ	幅　10cm　厚　1mm	m	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
注入ホース（高圧 70kg/m2）	25mm用	m	-	-	-	-	-	-	
クラウンプレート	9　× 150 × 180mm	枚	-	-	-	-	-	-	
クラウンプレート	9　× 180 × 180mm	枚	-	-	-	-	-	-	
コアチューブ	φ 46　シングル　長3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
コアチューブ	φ 66　シングル　長3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
コアチューブ	φ 46　ダブル　長1.5m	個	-	-	-	-	-	-	
コアチューブ	φ 66　ダブル　長1.5m	個	-	-	-	-	-	-	
コアチューブ	φ 116　ダブル　長1.5m	個	-	-	-	-	-	-	
コアリフター	φ 46	個	-	-	-	-	-	-	
コアリフター	φ 66	個	-	-	-	-	-	-	
コアリフター	φ 116	個	-	-	-	-	-	-	
コアリフター（ダブル）	径 46mm	個	-	-	-	-	-	-	
コアリフター（ダブル）	径 56mm	個	-	-	-	-	-	-	
コアリフター（ダブル）	径 66mm	個	-	-	-	-	-	-	
コアリフター（ダブル）	径 76mm	個	-	-	-	-	-	-	
コアリフター（ダブル）	径 86mm	個	-	-	-	-	-	-	
コアリフター（ダブル）	径 101mm	個	-	-	-	-	-	-	
コアリフター（ダブル）	径 116mm	個	-	-	-	-	-	-	
サーフェイスダイヤモンドビット	口径　46mm 鋳込料 12 ｶﾗｯﾄ　ダイヤ価格　シングル	ct	-	-	-	-	-	-	
サーフェイスダイヤモンドビット	口径　46mm 鋳込料 12 ｶﾗｯﾄ　脱石料	個	-	-	-	-	-	-	
サーフェイスダイヤモンドビット	口径　66mm 鋳込料 18 ｶﾗｯﾄ　ダイヤ価格　シングル	ct	-	-	-	-	-	-	
サーフェイスダイヤモンドビット	口径　66mm 鋳込料 18 ｶﾗｯﾄ　脱石料	個	-	-	-	-	-	-	
サーフェイスダイヤモンドビット	口径　86mm 鋳込料 28 ｶﾗｯﾄ　ダイヤ価格　シングル	ct	-	-	-	-	-	-	
サーフェイスダイヤモンドビット	口径　86mm 鋳込料 28 ｶﾗｯﾄ　脱石料	個	-	-	-	-	-	-	
サーフェイスダイヤモンドビット	口径 116mm 鋳込料 34 ｶﾗｯﾄ　ダイヤ価格　シングル	ct	-	-	-	-	-	-	
サーフェイスダイヤモンドビット	口径 116mm 鋳込料 34 ｶﾗｯﾄ　脱石料	個	-	-	-	-	-	-	
ダイヤビット	φ 46シングル　　表面硬装料含む	個	-	-	-	-	-	-	
ダイヤビット	φ 56シングル　　表面硬装料含む	個	-	-	-	-	-	-	
ダイヤビット	φ 66シングル　　表面硬装料含む	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
ダイヤビット	φ 76シングル　表面硬装料含む	個	-	-	-	-	-	-	
ダイヤビット	φ 86シングル　表面硬装料含む	個	-	-	-	-	-	-	
ダイヤビット	φ 101シングル　表面硬装料含む	個	-	-	-	-	-	-	
ダイヤビット	φ 116シングル　表面硬装料含む	個	-	-	-	-	-	-	
ダイヤビット	φ 116ダブル　表面硬装料含む	個	-	-	-	-	-	-	
ダイヤモンドリーミングシェル	口径 46mm 鋳込料 5 ｶﾗｯﾄ ダイヤ価格 シングル	ct	-	-	-	-	-	-	
ダイヤモンドリーミングシェル	口径 46mm 鋳込料 5 ｶﾗｯﾄ 脱石料	個	-	-	-	-	-	-	
ダイヤモンドリーミングシェル	口径 66mm 鋳込料 6 ｶﾗｯﾄ ダイヤ価格 シングル	ct	-	-	-	-	-	-	
ダイヤモンドリーミングシェル	口径 66mm 鋳込料 6 ｶﾗｯﾄ 脱石料	個	-	-	-	-	-	-	
ダイヤモンドリーミングシェル	口径 86mm 鋳込料 7 ｶﾗｯﾄ ダイヤ価格 シングル	ct	-	-	-	-	-	-	
ダイヤモンドリーミングシェル	口径 86mm 鋳込料 7 ｶﾗｯﾄ 脱石料	個	-	-	-	-	-	-	
ダイヤモンドリーミングシェル	口径 116mm 鋳込料 10 ｶﾗｯﾄ ダイヤ価格 シングル	ct	-	-	-	-	-	-	
ダイヤモンドリーミングシェル	口径 116mm 鋳込料 10 ｶﾗｯﾄ 脱石料	個	-	-	-	-	-	-	
サーフェイスダイヤモンドビット	口径 46mm 鋳込料 12 ｶﾗｯﾄ ダイヤ価格 ダブル	ct	-	-	-	-	-	-	
サーフェイスダイヤモンドビット	口径 66mm 鋳込料 18 ｶﾗｯﾄ ダイヤ価格 ダブル	ct	-	-	-	-	-	-	
サーフェイスダイヤモンドビット	口径 86mm 鋳込料 28 ｶﾗｯﾄ ダイヤ価格 ダブル	ct	-	-	-	-	-	-	
ダイヤモンドリーミングシェル	口径 46mm 鋳込料 5 ｶﾗｯﾄ ダイヤ価格 ダブル	ct	-	-	-	-	-	-	
ダイヤモンドリーミングシェル	口径 66mm 鋳込料 6 ｶﾗｯﾄ ダイヤ価格 ダブル	ct	-	-	-	-	-	-	
ダイヤモンドリーミングシェル	口径 86mm 鋳込料 7 ｶﾗｯﾄ ダイヤ価格 ダブル	ct	-	-	-	-	-	-	
ダイヤリーマー	φ 46シングル	個	-	-	-	-	-	-	
ダイヤリーマー	φ 56シングル	個	-	-	-	-	-	-	
ダイヤリーマー	φ 66シングル	個	-	-	-	-	-	-	
ダイヤリーマー	φ 76シングル	個	-	-	-	-	-	-	
ダイヤリーマー	φ 86シングル	個	-	-	-	-	-	-	
ダイヤリーマー	φ 101シングル	個	-	-	-	-	-	-	
ダイヤリーマー	φ 116シングル	個	-	-	-	-	-	-	
ダイヤリーマー	φ 116ダブル	個	-	-	-	-	-	-	
ボーリングロッド（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付3種）	φ 33.5　長 3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
メタルクラウン	φ 46ダブル	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
メタルクラウン	φ 56ダブル	個	-	-	-	-	-	-	
メタルクラウン	φ 66ダブル	個	-	-	-	-	-	-	
メタルクラウン	φ 76ダブル	個	-	-	-	-	-	-	
メタルクラウン	φ 86ダブル	個	-	-	-	-	-	-	
メタルクラウン	φ 101ダブル	個	-	-	-	-	-	-	
メタルクラウン	φ 116ダブル	個	-	-	-	-	-	-	
ボーリングロッド	φ 40.5 長 1.5m	個	-	-	-	-	-	-	
ボーリングロッド	φ 40.5 長 3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
接続管（ボーリングロッド）	φ46㎜用 φ33.5㎜×3m	本	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用シャンクロッド	φ 32	個	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用ジョイントスリーブ	φ 32	本	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用テーパーロッド	φ 25 × 3000	本	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用中継ロッド	φ 32 3.0m	本	-	-	-	-	-	-	
グラウトロックボルト	A型（42A） W 1 × 2.0m	組	-	-	-	-	-	-	
グラウトロックボルト	A型（42A） W 1 × 3.0m	組	-	-	-	-	-	-	
グラウトロックボルト	A型（42A） W 1 × 4.0m	組	-	-	-	-	-	-	
グラウトロックボルト	B型（42B） W 1 × 4.0m	組	-	-	-	-	-	-	
グラウトロックボルト	B型（42B） W 1 3/8 × 3.0m	組	-	-	-	-	-	-	
グラウトロックボルト	B型（65B） W 1 3/8 × 4.0m	組	-	-	-	-	-	-	
グラウト用材料	高圧ホース 1インチ	m	-	-	-	-	-	-	
グラウト用材料	ゲージプロテクター	個	-	-	-	-	-	-	
グラウト用材料	圧力計一般用 10～30kg/cm2	個	-	-	-	-	-	-	
グラウト用材料	圧力計一般用 35kg/cm2	個	-	-	-	-	-	-	
グラウト用材料	コック 1インチ	個	-	-	-	-	-	-	
グラウト用材料	接続金物（ニップル、チーズ、エルボ、ユニオン）	組	-	-	-	-	-	-	
グラウト用材料	レジューサー φ25mm	個	-	-	-	-	-	-	
軌条	15kg/m	ton	-	-	-	-	-	-	
軌条	22kg/m	ton	-	-	-	-	-	-	
原稿ファイル	A－4 （フラットファイル）	冊	-	-	-	85	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
図面ファイル	A0	冊	-	-	-	4,730	-	-	
図面筒	φ 9 × L 90	本	-	-	-	-	-	-	
図面筒	φ 12 × L 90	本	-	-	-	-	-	-	
図面筒	φ 15 × L 90	本	-	-	-	-	-	-	
図面箱	金文字入21*29.7*15cm(金文字は背表紙共,85字11行)	箱	-	-	-	-	-	-	
標本箱	土質用10試用プラスチックケース	箱	-	-	-	-	-	-	
ポリエステルフィルム	農林規格　1号全型　　100枚入	セット	-	-	-	-	-	-	
ポリエステルフィルム	農林規格　1号半切型　100枚入	セット	-	-	-	-	-	-	
ポリエステルフィルム	農林規格　1号全型　　100枚入　パルナB	セット	-	-	-	-	-	-	
ポリエステルフィルム	農林規格　1号半切型　100枚入　パルナB	セット	-	-	-	-	-	-	
マイラー	300＃　1号全型　（DMW−211B）	本	-	-	-	-	-	-	
引伸用印画紙	部分4倍　1m×1m	枚	-	-	-	-	-	-	
第2原図用紙	A－1	枚	-	-	-	-	-	-	
第二原図複写	マイラー　　A0 → A2 (仕上り)(用紙代含む)	枚	-	-	-	-	-	-	
第二原図複写	マイラー　　B1 → B3 (仕上り)(用紙代含む)	枚	-	-	-	-	-	-	
第二原図複写	トレーシング　A0 → A2 (仕上り)(用紙代含む)	枚	-	-	-	-	-	-	
第二原図複写	トレーシング　B1 → B3 (仕上り)(用紙代含む)	枚	-	-	-	-	-	-	
第二原図複写	トレーシング　　1号全型（用紙代含む）	枚	-	-	-	-	-	-	
薄手印画紙	1.0×0.8m	枚	-	-	-	-	-	-	
複写印画紙	プロジェクションペーパーCPC　A3　500枚入り	箱	-	-	-	-	-	-	
複写印画紙	プロジェクションペーパーCPC　B4　500枚入り	箱	-	-	-	-	-	-	
マイクロフィッシュフィルム	ジアゾ　TD　105×148mm　250枚入り	セット	-	-	-	-	-	-	
マイクロフィッシュフィルム	ミニコピーフィッシュ　105×148mm　100枚入り	セット	-	-	-	-	-	-	
マイクロ写真	一般文書撮影 ﾌｨｯｼｭ(105×148)60モード(現像代込み)	枚	-	-	-	-	-	-	
マイクロ写真	図面文書撮影(平床式)基本料金　35mmフィルム	件	-	-	-	-	-	-	
マイクロ写真	図面文書撮影(平床式)A2～A1判(現像込み)35mmﾌｨﾙﾑ	コマ	-	-	-	-	-	-	
マイクロ写真	複写，引き伸ばし　印画紙　A3・B4	枚	-	-	-	-	-	-	
マイクロ写真	複写，引き伸ばし　ポリエスタベース　A3・B4	枚	-	-	-	-	-	-	
マイクロ写真	ジャケット　35 mm　（2段）　挿入代含む	枚	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
マイクロ写真	ジャケット　35 mm　記入代含む	枚	-	-	-	-	-	-	
製本	とじ込み製本 仕上りA3～B4まで 11枚以上(表紙別途)	枚	-	-	-	-	-	-	
ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ,原位置試験 高圧パッカー	(高圧)φ66mm高圧用ｺﾞﾑﾁｭｰﾌﾞ80(孔内水平載荷試験用)	組	-	-	-	-	-	-	
ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ,原位置試験 内外ゴム等	(普)内ｺﾞﾑﾁｭｰﾌﾞ80外ｺﾞﾑﾁｭｰﾌﾞ80(孔内水平載荷試験用)	組	-	-	-	-	-	-	
ＢＭようりん		ton	-	-	-	-	-	-	
ピートモス（Ａ級）	50ﾘｯﾄﾙ/袋	L	-	-	-	-	-	-	
苦土石灰		ton	-	-	-	-	-	-	
圭カル		ton	-	-	-	-	-	-	
細粒バーク堆肥	40ﾘｯﾄﾙ/袋	L	-	-	-	-	-	-	
草地化成		ton	-	-	-	-	-	-	
木質ファイバー	20kg/袋	kg	-	-	-	-	-	-	
消石灰	ＪＩＳ特号品　　ＣａＯ 72.5%	ton	-	-	-	-	-	-	
パラフィン	135°Ｆ	kg	-	-	-	-	-	-	
高分子凝集剤	ポリマー・アニオン系	kg	-	-	*	-	-	-	
フットプレート	12 × 180 × 180mm	枚	-	-	-	-	-	-	
フットプレート	16 × 145 × 365mm	枚	-	-	-	-	-	-	
フットプレート	16 × 230 × 230mm	枚	-	-	-	-	-	-	
フットプレート	20 × 220 × 410mm	枚	-	-	-	-	-	-	
フットプレート	22 × 400 × 400mm	枚	-	-	-	-	-	-	
エアパッカー本体	φ46㎜用　低圧(3～5kg)・中圧(5～6kg)用	組	-	-	-	-	-	-	
エアパッカー本体	φ66㎜用　低圧(3～5kg)・中圧(5～6kg)用	組	-	-	-	-	-	-	
エアパッカー用パッカーラバー	φ46㎜用　低圧・中圧用	個	-	-	-	-	-	-	
エアパッカー用パッカーラバー	φ66㎜用　低圧・中圧用	個	-	-	-	-	-	-	
さや管	φ21.7×t1.9×　80	本	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標 ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄﾌﾟﾘｽﾞﾑ	NSF-210R φ70 片面 構造物式	本	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標 ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄﾌﾟﾘｽﾞﾑ	NWF-210R φ70 両面 構造物式	本	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標 ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄﾌﾟﾘｽﾞﾑ	NSF-212R φ70 片面 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	本	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標 ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄﾌﾟﾘｽﾞﾑ	NWF-212R φ70 両面 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	本	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標 ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄﾌﾟﾘｽﾞﾑ	NSF-2155 φ70 片面 土中用	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
視線誘導標 ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄﾌﾟﾘｽﾞﾑ	NWF-2155 φ70 両面 土中用	本	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標 ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄﾌﾟﾘｽﾞﾑ	SS-1800KWU	本	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標 ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄﾌﾟﾘｽﾞﾑ	SS-1800KSL	本	-	-	-	-	-	-	
うき	φ150 × L180　　黄	本	-	1,270	-	-	-	-	
コンクリート接着剤	ショーボンド・202　（エポキシ樹脂系）10kg缶入り	缶	-	-	-	-	-	-	
スパンシール	厚 10　幅 100　鉄板入り	m	-	-	-	-	-	-	
スパンシール	厚 10　幅 150　鉄板入り	m	-	-	-	-	-	-	
スパンシール	厚 10　幅 200　鉄板入り	m	-	-	-	-	-	-	
スパンシール	厚 10　幅 300　鉄板入り	m	-	-	-	-	-	-	
ｺﾝｸﾘｰﾄからのコア採取	JIS A 1107,φ100	本	-	-	-	-	-	-	
ｺﾝｸﾘｰﾄの中性化深さの測定	JIS A 1152,φ100、テストピース	本	-	-	-	-	-	-	
ｺﾝｸﾘｰﾄの圧縮強度試験	JIS A 1108,φ100	本	-	-	-	-	-	-	
ｺﾝｸﾘｰﾄの反発度の測定	JIS A 1155	箇所	-	-	-	-	-	-	
ｺﾝｸﾘｰﾄの凍結融解試験	JIS A 1148,φ100	本	-	-	-	-	-	-	
コンクリート接着剤	ショーボンド　#202-72h(Iﾎﾟｷｼ樹脂系)(10kg缶入)	kg	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

・ 本価格表を無断転載することを禁じます。
・ 本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

5. 仮設材損料

仮設材損料価格表

○　仮設材損料の損料１欄の「＊」については、「市販出版図書」※に掲載されている材料単価の平均値等又は国土交通省土木工事標準積算基準書の基準価格としている。

なお、「市販出版図書」の価格については、市販出版図書に記載されている全国、関東又は東京のいずれかの価格である。

※一般財団法人建設物価調査会から市販されている「月刊建設物価」「Ｗｅｂ建設物価」「季刊土木コスト情報」及び一般財団法人経済調査会から市販されている「月刊積算資料」「積算資料電子版」「季刊土木施工単価」の平均値を「＊」、片方の市販図書のみに価格が掲載されている場合にあっては、一般財団法人建設物価調査会の図書は「＊(○)」、一般財団法人経済調査会の図書は「＊(●)」で表記している。

○　仮設材損料の損料欄の内容について

仮設材損料における、損料１、損料２、損料３各欄の価格の適用は以下のとおりである。

整理番号	損料１	損料２	損料３	備　　考
2、3、5、267	土木工事損料			国土交通省土木工事標準積算基準書
6～242	基礎価格			
243～266	１現場当たり損料	供用１ヶ月当たり損料		
268～280	良好	普通	不良	１時間当たり損耗費及び補修費
281～293	良好	普通	不良	供用１日当たり損耗費及び補修費

仮設材損料 基礎データ表（公表用）帳票

令和8年10月

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料１	損料２	損料３	備考
1	鋼製スライディングフォーム損料		1	基	-	-	-	
2	仮締ボルト　φ１９mm用		100	本供用日	29	-	-	
3	仮締ボルト　φ２２mm用		100	本供用日	58	-	-	
4	架設工具損料　高力ボルト用		1	供用日	-	-	-	
5	架設工具損料		1	供用日	11,300	-	-	
6	６００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ）　２心　断面積２.０	1	m	*	-	-	
7	６００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ）　２心　断面積３.５	1	m	*	-	-	
8	６００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ）　２心　断面積５.５	1	m	*	-	-	
9	６００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ）　２心　断面積８.０	1	m	*	-	-	
１０	６００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ）　２心　断面積　１４	1	m	*	-	-	
１１	６００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ）　２心　断面積　２２	1	m	*	-	-	
１２	６００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ）　２心　断面積　３８	1	m	*	-	-	
１３	６００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ）　２心　断面積　６０	1	m	*	-	-	
１４	６００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ）　２心　断面積１００	1	m	*	-	-	
１５	６００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ）　２心　断面積１５０	1	m	*	-	-	
１６	６００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ）　２心　断面積２００	1	m	*	-	-	
１７	６００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ）　２心　断面積２５０	1	m	*	-	-	
１８	６００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ）　２心　断面積３２５	1	m	*	-	-	
１９	６００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ）　３心　断面積２.０	1	m	*	-	-	
２０	６００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ）　３心　断面積３.５	1	m	*	-	-	
２１	６００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ）　３心　断面積５.５	1	m	*	-	-	
２２	６００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ）　３心　断面積８.０	1	m	*	-	-	
２３	６００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ）　３心　断面積　１４	1	m	*	-	-	
２４	６００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ）　３心　断面積　２２	1	m	*	-	-	
２５	６００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ）　３心　断面積　３８	1	m	*	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料１	損料２	損料３	備考
２６	６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積　６０	1	m	*	-	-	
２７	６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積１００	1	m	*	-	-	
２８	６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積１５０	1	m	*	-	-	
２９	６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積２００	1	m	*	-	-	
３０	６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積２５０	1	m	*	-	-	
３１	６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積３２５	1	m	*	-	-	
３２	３３００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積　　８	1	m	*(○)	-	-	
３３	３３００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積　１４	1	m	*(○)	-	-	
３４	３３００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積　２２	1	m	*(○)	-	-	
３５	３３００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積　３８	1	m	*(○)	-	-	
３６	３３００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積　６０	1	m	*(○)	-	-	
３７	３３００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積１００	1	m	*(○)	-	-	
３８	３３００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積１５０	1	m	*(○)	-	-	
３９	３３００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積２００	1	m	*(○)	-	-	
４０	３３００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積２５０	1	m	*(○)	-	-	
４１	３３００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積３２５	1	m	*(○)	-	-	
４２	６６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積　　８	1	m	*(○)	-	-	
４３	６６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積　１４	1	m	*	-	-	
４４	６６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積　２２	1	m	*	-	-	
４５	６６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積　３８	1	m	*	-	-	
４６	６６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積　６０	1	m	*	-	-	
４７	６６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積１００	1	m	*	-	-	
４８	６６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積１５０	1	m	*	-	-	
４９	６６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積２００	1	m	*	-	-	
５０	６６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積２５０	1	m	*	-	-	
５１	６６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積３２５	1	m	*	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料１	損料２	損料３	備考
５２	屋外用ビニール絶縁電線	(ＯＷ)　径　２.０	1	m	*	-	-	
５３	屋外用ビニール絶縁電線	(ＯＷ)　径　２.６	1	m	*	-	-	
５４	屋外用ビニール絶縁電線	(ＯＷ)　径　３.２	1	m	*	-	-	
５５	屋外用ビニール絶縁電線	(ＯＷ)　径　４.０	1	m	*	-	-	
５６	屋外用ビニール絶縁電線	(ＯＷ)　径　５.０	1	m	*	-	-	
５７	屋外用ビニール絶縁電線	(ＯＷ)　断面積　　８	1	m	-	-	-	
５８	屋外用ビニール絶縁電線	(ＯＷ)　断面積　１４	1	m	*	-	-	
５９	屋外用ビニール絶縁電線	(ＯＷ)　断面積　２２	1	m	*	-	-	
６０	屋外用ビニール絶縁電線	(ＯＷ)　断面積　３８	1	m	*	-	-	
６１	屋外用ビニール絶縁電線	(ＯＷ)　断面積　６０	1	m	*	-	-	
６２	屋外用ビニール絶縁電線	(ＯＷ)　断面積　８０	1	m	-	-	-	
６３	屋外用ビニール絶縁電線	(ＯＷ)　断面積１００	1	m	*	-	-	
６４	屋外用ビニール絶縁電線	(ＯＷ)　断面積１２５	1	m	-	-	-	
６５	６６００Ｖポリエチレン絶縁電線	(ＯＣ)　径　３.２	1	m	-	-	-	
６６	６６００Ｖポリエチレン絶縁電線	(ＯＣ)　径　５.０	1	m	*	-	-	
６７	６６００Ｖポリエチレン絶縁電線	(ＯＣ)　断面積　　８	1	m	-	-	-	
６８	６６００Ｖポリエチレン絶縁電線	(ＯＣ)　断面積　１４	1	m	-	-	-	
６９	６６００Ｖポリエチレン絶縁電線	(ＯＣ)　断面積　２２	1	m	*	-	-	
７０	６６００Ｖポリエチレン絶縁電線	(ＯＣ)　断面積　３８	1	m	*	-	-	
７１	６６００Ｖポリエチレン絶縁電線	(ＯＣ)　断面積　６０	1	m	*	-	-	
７２	６６００Ｖポリエチレン絶縁電線	(ＯＣ)　断面積　８０	1	m	-	-	-	
７３	６６００Ｖポリエチレン絶縁電線	(ＯＣ)　断面積１００	1	m	*	-	-	
７４	６６００Ｖポリエチレン絶縁電線	(ＯＣ)　断面積１２５	1	m	-	-	-	
７５	６０００Ｖキャブタイヤケーブル	(３ＰＮＣＴ)　断面積　１４	1	m	-	-	-	
７６	６０００Ｖキャブタイヤケーブル	(３ＰＮＣＴ)　断面積　２２	1	m	-	-	-	
７７	６０００Ｖキャブタイヤケーブル	(３ＰＮＣＴ)　断面積　３８	1	m	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料１	損料２	損料３	備考
７８	６０００Ｖキャブタイヤケーブル	(３ＰＮＣＴ)　断面積　６０	1	m	-	-	-	
７９	６０００Ｖキャブタイヤケーブル	(３ＰＮＣＴ)　断面積１００	1	m	-	-	-	
８０	６０００Ｖキャブタイヤケーブル	(３ＰＮＣＴ)　断面積１５０	1	m	-	-	-	
８１	６０００Ｖキャブタイヤケーブル	(３ＰＮＣＴ)　断面積２００	1	m	-	-	-	
８２	６０００Ｖキャブタイヤケーブル	(３ＰＮＣＴ)　断面積２５０	1	m	-	-	-	
８３	６０００Ｖキャブタイヤケーブル	(３ＰＮＣＴ)　断面積３２５	1	m	-	-	-	
８４	３０００Ｖキャブタイヤケーブル	(３ＰＮＣＴ)　断面積　１４	1	m	-	-	-	
８５	３０００Ｖキャブタイヤケーブル	(３ＰＮＣＴ)　断面積　２２	1	m	-	-	-	
８６	３０００Ｖキャブタイヤケーブル	(３ＰＮＣＴ)　断面積　３８	1	m	-	-	-	
８７	３０００Ｖキャブタイヤケーブル	(３ＰＮＣＴ)　断面積　６０	1	m	-	-	-	
８８	３０００Ｖキャブタイヤケーブル	(３ＰＮＣＴ)　断面積１００	1	m	-	-	-	
８９	３０００Ｖキャブタイヤケーブル	(３ＰＮＣＴ)　断面積１５０	1	m	-	-	-	
９０	３０００Ｖキャブタイヤケーブル	(３ＰＮＣＴ)　断面積２００	1	m	-	-	-	
９１	３０００Ｖキャブタイヤケーブル	(３ＰＮＣＴ)　断面積２５０	1	m	-	-	-	
９２	３０００Ｖキャブタイヤケーブル	(３ＰＮＣＴ)　断面積３２５	1	m	-	-	-	
９３	６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ)３心　断面積2.0	1	m	*	-	-	
９４	６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ)３心　断面積3.5	1	m	*	-	-	
９５	６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ)３心　断面積5.5	1	m	*	-	-	
９６	６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ)３心　断面積8.0	1	m	*	-	-	
９７	６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ)３心　断面積　１４	1	m	*	-	-	
９８	６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ)３心　断面積　２２	1	m	*	-	-	
９９	６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ)３心　断面積　３８	1	m	*	-	-	
１００	６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ)３心　断面積　６０	1	m	*	-	-	
１０１	６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ)３心　断面積１００	1	m	*	-	-	
１０２	６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ)３心　断面積１５０	1	m	17,955	-	-	
１０３	６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ)３心　断面積２００	1	m	32,015	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料１	損料２	損料３	備考
１０４	６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ) ３心 断面積２５０	1	m	-	-	-	
１０５	６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ) ３心 断面積３２５	1	m	-	-	-	
１０６	６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ) ２心 断面積２.０	1	m	*	-	-	
１０７	６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ) ２心 断面積３.５	1	m	*	-	-	
１０８	６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ) ２心 断面積５.５	1	m	*	-	-	
１０９	６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ) ２心 断面積８.０	1	m	*	-	-	
１１０	６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ) ２心 断面積 １４	1	m	*	-	-	
１１１	６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ) ２心 断面積 ２２	1	m	*	-	-	
１１２	６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ) ２心 断面積 ３８	1	m	*(●)	-	-	
１１３	６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ) ２心 断面積 ６０	1	m	5,182	-	-	
１１４	６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ) ２心 断面積１００	1	m	8,881	-	-	
１１５	６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ) ２心 断面積１５０	1	m	10,735	-	-	
１１６	６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ) ２心 断面積２００	1	m	17,195	-	-	
１１７	６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ) ２心 断面積２５０	1	m	-	-	-	
１１８	６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ) ２心 断面積３２５	1	m	-	-	-	
１１９	６００Ｖビニル絶縁電線	(ＩＶ) 径 １.６	1	m	*	-	-	
１２０	６００Ｖビニル絶縁電線	(ＩＶ) 径 ２.０	1	m	*	-	-	
１２１	６００Ｖビニル絶縁電線	(ＩＶ) 径 ２.６	1	m	*(○)	-	-	
１２２	６００Ｖビニル絶縁電線	(ＩＶ) 径 ３.２	1	m	*(○)	-	-	
１２３	６００Ｖビニル絶縁電線	(ＩＶ) 径 ４.０	1	m	*(○)	-	-	
１２４	６００Ｖビニル絶縁電線	(ＩＶ) 径 ５.０	1	m	*(○)	-	-	
１２５	６００Ｖビニル絶縁電線	(ＩＶ) 断面積 ８	1	m	*	-	-	
１２６	６００Ｖビニル絶縁電線	(ＩＶ) 断面積 １４	1	m	*	-	-	
１２７	６００Ｖビニル絶縁電線	(ＩＶ) 断面積 ２２	1	m	*	-	-	
１２８	６００Ｖビニル絶縁電線	(ＩＶ) 断面積 ３８	1	m	*	-	-	
１２９	６００Ｖビニル絶縁電線	(ＩＶ) 断面積 ６０	1	m	*	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料１	損料２	損料３	備考
１３０	６００Ｖビニル絶縁電線	(ＩＶ)断面積　１００	1	m	*	-	-	
１３１	６００Ｖビニル絶縁電線	(ＩＶ)断面積　１５０	1	m	*	-	-	
１３２	６００Ｖビニル絶縁電線	(ＩＶ)断面積　２００	1	m	*	-	-	
１３３	亜鉛めっき鋼より線(１種Ａ級)	２２mm2	1	kg	*	-	-	
１３４	亜鉛めっき鋼より線(１種Ａ級)	３８mm2	1	kg	*	-	-	
１３５	亜鉛めっき鋼より線(１種Ａ級)	５５mm2	1	kg	*	-	-	
１３６	亜鉛めっき鋼より線(１種Ａ級)	９０mm2	1	kg	*	-	-	
１３７	配線用しゃ断器	２Ｐ　３０Ａ	1	個	1,850	-	-	
１３８	配線用しゃ断器	２Ｐ　５０Ａ	1	個	3,000	-	-	
１３９	配線用しゃ断器	２Ｐ　６０Ａ	1	個	3,640	-	-	
１４０	配線用しゃ断器	２Ｐ　１００Ａ	1	個	8,940	-	-	
１４１	配線用しゃ断器	２Ｐ　２２５Ａ	1	個	20,600	-	-	
１４２	配線用しゃ断器	２Ｐ　４００Ａ	1	個	47,300	-	-	
１４３	配線用しゃ断器	３Ｐ　３０Ａ	1	個	2,650	-	-	
１４４	配線用しゃ断器	３Ｐ　５０Ａ	1	個	3,640	-	-	
１４５	配線用しゃ断器	３Ｐ　６０Ａ	1	個	4,290	-	-	
１４６	配線用しゃ断器	３Ｐ　１００Ａ	1	個	9,620	-	-	
１４７	配線用しゃ断器	３Ｐ　２２５Ａ	1	個	23,000	-	-	
１４８	配線用しゃ断器	３Ｐ　４００Ａ	1	個	52,200	-	-	
１４９	漏電しゃ断器	２Ｐ－　１５Ａ	1	個	3,460	-	-	
１５０	漏電しゃ断器	２Ｐ－　３０Ａ	1	個	3,460	-	-	
１５１	漏電しゃ断器	２Ｐ－　６０Ａ	1	個	8,160	-	-	
１５２	漏電しゃ断器	２Ｐ－１００Ａ	1	個	14,300	-	-	
１５３	漏電しゃ断器	２Ｐ－２００Ａ	1	個	27,600	-	-	
１５４	漏電しゃ断器	２Ｐ－３００Ａ	1	個	60,500	-	-	
１５５	漏電しゃ断器	２Ｐ－４００Ａ	1	個	65,200	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料１	損料２	損料３	備考
１５６	漏電しゃ断器	３Ｐ－　３０Ａ	1	個	6,340	-	-	
１５７	漏電しゃ断器	３Ｐ－　６０Ａ	1	個	8,420	-	-	
１５８	漏電しゃ断器	３Ｐ－１００Ａ	1	個	17,300	-	-	
１５９	漏電しゃ断器	３Ｐ－２２５Ａ	1	個	27,600	-	-	
１６０	漏電しゃ断器	３Ｐ－４００Ａ	1	個	65,200	-	-	
１６１	コンクリート根かせ (バンド付)	A･B形　1000×170×140	1	個	*	-	-	
１６２	コンクリート根かせ (バンド別)	電力形　1200×240×170	1	個	*	-	-	
１６３	中間支持物 (柱)	根かせ・松丸太１.５ｍ　φ１５cm	1	本	1,220	-	-	
１６４	Uバンド (コンクリート根かせ用)	１号Ａ	1	個	1,980	-	-	
１６５	自在アームバンド	ＵＡＢＤ－３１７	1	個	*	-	-	
１６６	アームタイレスバンド (片抱)	ＳＡＢＤ－１９Ｓ－ＤＷ	1	個	*	-	-	
１６７	自在バンド	１ＢＴ－２０８	1	個	*	-	-	
１６８	自在バンド	３ＢＤ－ＨＤ－１２	1	個	*	-	-	
１６９	自在バンド	ＵＡＢＤ－３１２アーム型	1	個	*	-	-	
１７０	自在バンド	４ＢＤ－ＨＣ－１２	1	個	*	-	-	
１７１	軽腕金	２.３×７５×４５×　９００	1	本	*	-	-	
１７２	軽腕金	２.３×７５×４５×１５００	1	本	*	-	-	
１７３	軽腕金	２.３×７５×４５×１８００	1	本	*	-	-	
１７４	軽腕金	３.２×７５×７５×１０００	1	本	*	-	-	
１７５	軽腕金	３.２×７５×７５×１３００	1	本	*	-	-	
１７６	軽腕金	３.２×７５×７５×１５００	1	本	*(●)	-	-	
１７７	軽腕金	３.２×７５×７５×１８００	1	本	*	-	-	
１７８	軽腕金	３.２×７５×７５×２５００	1	本	*	-	-	
１７９	軽腕金	１．５　電線・変台用	1	本	*	-	-	
１８０	腕金トメ	２.３×７５×７５×２５００	1	個	*	-	-	
１８１	腕金トメ	３.２×７５×７５×２５００	1	個	*	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料１	損料２	損料３	備考
１８２	低圧用ラック	ボルト付 (Ｗ１/２×１２)	1	個	*	-	-	
１８３	高圧耐張がいし	普通形	1	個	*	-	-	
１８４	ＤＶ線三角がいし	関電形	1	個	-	-	-	
１８５	低圧引留がいし	７５×６５	1	個	*	-	-	
１８６	低圧ピンがいし	大	1	個	*	-	-	
１８７	高圧ピンがいし	大	1	個	*	-	-	
１８８	スイッチＢ (屋外用０－　３０)	１５０×２５０×１００	1	個	5,490	-	-	
１８９	スイッチＢ (屋外用０－　６０)	１７０×２８０×１２０	1	個	6,900	-	-	
１９０	スイッチＢ (屋外用０－１００)	２００×３４０×１５０	1	個	8,700	-	-	
１９１	スイッチＢ (屋外用０－２００)	２４０×４２０×１７０	1	個	12,300	-	-	
１９２	スイッチＢ (屋外用０－３００)	３５０×５９０×２２０	1	個	28,800	-	-	
１９３	スイッチＢ (屋外用０－５００)	４００×８００×２８０	1	個	40,500	-	-	
１９４	低圧線引留金具	両引留２線用	1	本	-	-	-	
１９５	低圧線引留金具	両引留３線用	1	本	-	-	-	
１９６	受金具	二線用	1	本	*	-	-	
１９７	受金具	三線用	1	本	*	-	-	
１９８	低圧線支持具	受皿７Ｒ (樹脂)	1	本	*	-	-	
１９９	支線棒	１３×２１００	1	個	*(○)	-	-	
２００	支線棒	１３×２５００	1	個	3,250	-	-	
２０１	ステーブロック (ロッド付) Ｎｏ１	長５００mm×幅２５０mm	1	組	*	-	-	
２０２	ステーブロック (ロッド付) Ｎｏ２	長６００mm×幅３００mm	1	組	*	-	-	
２０３	ステーブロック (ロッド付) Ｎｏ３	長７００mm×幅３５０mm	1	組	*	-	-	
２０４	避雷器 (配電線路用)	一般型８.４KV	1	個	*	-	-	
２０５	避雷器 (配電線路用)	耐塩型８.４KV	1	個	*	-	-	
２０６	高圧カットアウト	７.２KV　３０Ａ　ＰＣ－６	1	個	*	-	-	
２０７	高圧カットアウト取付金物	ＣＳＳ－Ｓ	1	個	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料１	損料２	損料３	備考
２０８	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用　120×500×75	1	組	*	-	-	
２０９	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用　150Ａ×500×90	1	組	*	-	-	
２１０	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用　150Ｂ×500×120	1	組	*	-	-	
２１１	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用　200Ａ×500×90	1	組	*	-	-	
２１２	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用　200Ｂ×500×170	1	組	*	-	-	
２１３	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用　250×500×170	1	組	*	-	-	
２１４	６ｋｖ高圧引下用ＰＤＣ	8mm2	1	m	*	-	-	
２１５	ボルト (亜鉛メッキ)	１３×１００	1	本	*	-	-	
２１６	ボルト (亜鉛メッキ)	１３×２２０	1	本	*	-	-	
２１７	ボルト (亜鉛メッキ)	１３×２５０	1	本	*	-	-	
２１８	ボルト (亜鉛メッキ)	１３×３００	1	本	*	-	-	
２１９	ボルト	１３×４５０	1	本	*	-	-	
２２０	ボルト	真棒　１２×２００	1	個	*	-	-	
２２１	丸型アームタイ	２.３×２５×９４５	1	個	*	-	-	
２２２	コーチスクリュー	１３×１００	1	本	136	-	-	
２２３	高圧引下線	ＰＤＣ　１４mm2	1	m	*	-	-	
２２４	木柱 (杉　ＣＣＡ柱)	末口１３cm　一長　７m	1	本	-	-	-	
２２５	木柱 (杉　ＣＣＡ柱)	末口１６cm　一長　８m	1	本	-	-	-	
２２６	木柱 (杉　ＣＣＡ柱)	末口１６cm　一長　９m	1	本	-	-	-	
２２７	コンクリートポール (一般柱)	Ｌ　６m×Ｄ１２cm×Ｗ１.２kN	1	本	*	-	-	
２２８	コンクリートポール (通信線用)	Ｌ　７m×Ｄ１４cm×Ｗ１.５kN	1	本	*	-	-	
２２９	コンクリートポール (通信線用)	Ｌ　８m×Ｄ１４cm×Ｗ２.０kN	1	本	*	-	-	
２３０	コンクリートポール (通信線用)	Ｌ　９m×Ｄ１４cm×Ｗ２.５kN	1	本	*	-	-	
２３１	コンクリートポール (送配電線用)	Ｌ１０m×Ｄ１９cm×Ｗ３.５kN	1	本	*	-	-	
２３２	コンクリートポール (送配電線用)	Ｌ１１m×Ｄ１９cm×Ｗ３.５kN	1	本	*	-	-	
２３３	コンクリートポール (送配電線用)	Ｌ１２m×Ｄ１９cm×Ｗ３.５kN	1	本	*	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料１	損料２	損料３	備考
２３４	耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ）	径１４Ａ×長４.０ｍ	1	本	*	-	-	
２３５	耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ）	径１６Ａ×長４.０ｍ	1	本	*	-	-	
２３６	耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ）	径２２Ａ×長４.０ｍ	1	本	*	-	-	
２３７	耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ）	径２８Ａ×長４.０ｍ	1	本	*	-	-	
２３８	耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ）	径３６Ａ×長４.０ｍ	1	本	*	-	-	
２３９	耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ）	径４２Ａ×長４.０ｍ	1	本	*	-	-	
２４０	耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ）	径５４Ａ×長４.０ｍ	1	本	*	-	-	
２４１	耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ）	径７０Ａ×長４.０ｍ	1	本	*	-	-	
２４２	耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ）	径８２Ａ×長４.０ｍ	1	本	*	-	-	
２４３	プラントポンプ	φ１５０×１８.５kw	1	台供用月	534,000	178,000	-	
２４４	ウェルポイント	φ　５０×０.７ｍ	1	本供用月	2,310	738	-	
２４５	ライザーパイプ	φ　４０×５.５ｍ	1	本供用月	626	715	-	
２４６	ライザーパイプ	φ　４０×３.６ｍ	1	本供用月	434	496	-	
２４７	ライザーパイプ	φ　４０×１.８ｍ	1	本供用月	320	366	-	
２４８	ライザーパイプ	φ　４０×１.０ｍ	1	本供用月	205	234	-	
２４９	ライザーソケット	φ　４０	1	個供用月	24	24	-	
２５０	スイングジョイント	φ　４０	1	個供用月	1,570	554	-	
２５１	ヘッダーパイプ	φ１５０×１.０ｍ	1	本供用月	510	510	-	
２５２	ヘッダーカップリング（ロングラバー）	φ１５０	1	個供用月	494	266	-	
２５３	ヘッダーエルボ（９０°曲管）	φ１５０	1	個供用月	590	590	-	
２５４	ヘッダーベンド（１３５°曲管）	φ１５０	1	個供用月	515	515	-	
２５５	ヘッダーチーズ（Ｔ字管）	φ１５０	1	個供用月	660	660	-	
２５６	ヘッダーキャップ	φ１５０	1	個供用月	382	382	-	
２５７	ゲートバルブ	φ１５０	1	個供用月	34,000	8,950	-	
２５８	ノッチタンク	１m3	1	個供用月	11,900	8,500	-	
２５９	敷設用機材　ジェットポンプ	φ　８０×１５kw	1	台供用月	141,000	64,000	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料１	損料２	損料３	備考
２６０	敷設用機材 サクションホース	φ ８０×４.５ｍ	1	本供用月	10,100	4,050	-	
２６１	敷設用機材 ジェットホース	φ ５０×２０ｍ	1	本供用月	16,800	8,400	-	
２６２	敷設用機材 フートバルブ	φ ８０	1	個供用月	1,260	1,260	-	
２６３	敷設用機材 ストップバルブ	φ ５０	1	個供用月	3,300	660	-	
２６４	敷設用機材 圧力計	φ ５０	1	個供用月	7,340	-	-	
２６５	敷設用機材 標準型スターカッター		1	個供用月	3,210	3,210	-	
２６６	ヘッダーパイプ	φ１５０×３.０ｍ	1	本供用月	1,280	1,280	-	
２６７	登桟橋損料	手すり先行工法	1	m供用月	*	-	-	
２６８	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D)	通称　２.０ｔ積級	1	時間	42	68	159	
２６９	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D)	通称　４.０ｔ積級	1	時間	60	96	222	
２７０	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D)	通称　６.０～７.０ｔ積級	1	時間	81	130	295	
２７１	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D)	通称　８.０ｔ積級	1	時間	96	153	349	
２７２	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D)	通称　１０.０ｔ積級	1	時間	171	273	620	
２７３	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D)	通称　１２.０ｔ積級	1	時間	203	324	738	
２７４	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称　１５.０ｔ積級	1	時間	-	-	-	
２７５	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称　２０.０ｔ積級	1	時間	1,090	1,320	1,840	
２７６	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称　３２.０～３７.０ｔ積級	1	時間	2,010	2,410	3,280	
２７７	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称　４６.０～５５.０ｔ積級	1	時間	3,990	4,790	6,540	
２７８	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称　７８.０～９５.０ｔ積級	1	時間	7,380	8,850	12,100	
２７９	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称　２５.０ｔ積級	1	時間	1,090	1,320	1,840	
２８０	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称　５５.０～６５.０ｔ積級	1	時間	3,990	4,790	6,540	
２８１	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D)	通称　２.０ｔ積級	1	供用日	187	307	715	
２８２	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D)	通称　４.０ｔ積級	1	供用日	268	433	997	
２８３	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D)	通称　６.０～７.０ｔ積級	1	供用日	366	583	1,330	
２８４	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D)	通称　８.０ｔ積級	1	供用日	433	691	1,570	
２８５	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D)	通称　１０.０ｔ積級	1	供用日	769	1,230	2,790	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料１	損料２	損料３	備考
２８６	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)	通称　１２.０ｔ積級	1	供用日	916	1,460	3,320	
２８７	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称　１５.０ｔ積級	1	供用日	-	-	-	
２８８	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称　２０.０ｔ積級	1	供用日	4,420	5,360	7,440	
２８９	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称　３２.０～３７.０ｔ積級	1	供用日	8,120	9,740	13,300	
２９０	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称　４６.０～５５.０ｔ積級	1	供用日	16,200	19,400	26,500	
２９１	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称　７８.０～９５.０ｔ積級	1	供用日	29,900	35,800	48,900	
２９２	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称　２５.０ｔ積級	1	供用日	4,420	5,360	7,440	
２９３	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称　５５.０～６５.０ｔ積級	1	供用日	16,200	19,400	26,500	
２９４	仮廻し用材料		1	m	-	-	-	
２９５	火薬庫損料		1	式	-	-	-	
２９６	火工品庫損料		1	式	-	-	-	
２９７	取扱所損料		1	式	-	-	-	
２９８	火工所損料		1	式	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

・ 本価格表を無断転載することを禁じます。
・ 本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

6. 仮設材賃料

仮設材賃料　分類表

分類1	分類1名称	分類2	分類2名称	頁	備考
1	鋼矢板	1	鋼矢板	1	
2	H形鋼	2	H形杭	1	
		24	H形鋼	1	
3	覆工板・鋼製マット	3	覆工板	1	
		5	鋼材類	2	
4	建込簡易土留	6	建込簡易土留	2	
5	整備費	ー	鋼矢板、H形鋼、覆工板	3	
6	型枠材	7	異形ブロック型枠材	5	
		8	直積ブロック型枠材	5	
		9	鋼製型枠材	5	
7	足場材	12	鋼管足場材	5	
				5	
		13	鋼管足場付属金属類	5	
		14	枠組足場材	6	
		15	枠組足場付属金属類	7	
		16	足場板	8	
8	吊り枠	17	吊り枠	9	
9	パイプサポート	18	パイプサポート	9	
10	脚立	19	脚立	9	
11	支保ばり	21	ﾋﾞｰﾑ	9	
12	仮囲い	22	仮囲い	9	
13	四角支柱	23	四角支柱	9	
14	PC桁用仮設材（賃料）	25	PC橋用仮設材	9	

本価格表を無断転載することを禁じます。
本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

仮設材賃料 基礎データ表（公表用）帳票

令和8年10月

名称	規格	単位数量	単位	供用日（月）当たり賃料					一現場当たり修理費及び損耗費	備考
				1～90日	91～180日	181～360日	361～720日	721～1080日		
鋼矢板	２型 ［賃料］	1	t 供用日	-	-	-	-	-	-	
鋼矢板	３型 ［賃料］	1	t 供用日	*	*	*	*	*	-	
鋼矢板	４型 ［賃料］	1	t 供用日	*	*	*	*	*	-	
鋼矢板	５Ｌ型 ［賃料］	1	t 供用日	-	-	-	-	-	-	
鋼矢板	［修理費及び損耗費］	1	ton	-	-	-	-	-	-	
軽量鋼矢板	軽量型 ［賃料］	1	t 供用日	*	*	*	*(●)	*(●)	-	
軽量鋼矢板	［修理費及び損耗費］	1	ton	-	-	-	-	-	-	
Ｈ形鋼（杭使用）	２００型 ［賃料］	1	t 供用日	*	*	*	*	-	-	
Ｈ形鋼（杭使用）	２５０型 ［賃料］	1	t 供用日	*	*	*	*	-	-	
Ｈ形鋼（杭使用）	３００型 ［賃料］	1	t 供用日	*	*	*	*	-	-	
Ｈ形鋼（杭使用）	３５０型 ［賃料］	1	t 供用日	*	*	*	*	-	-	
Ｈ形鋼（杭使用）	４００型 ［賃料］	1	t 供用日	*	*	*	*	-	-	
Ｈ形鋼（杭使用）	５９４型 ［賃料］	1	t 供用日	-	-	-	-	-	-	
Ｈ形鋼（杭使用）	［修理費及び損耗費］	1	ton	-	-	-	-	-	-	
Ｈ形鋼 (山留材)	２５０型 ［賃料］	1	t 供用日	*	*	*	*	*	-	
Ｈ形鋼 (山留材)	３００型 ［賃料］	1	t 供用日	*	*	*	*	*	-	
Ｈ形鋼 (山留材)	３５０型 ［賃料］	1	t 供用日	*	*	*	*	*	-	
Ｈ形鋼 (山留材)	４００型 ［賃料］	1	t 供用日	*	*	*	*	*	-	
Ｈ形鋼 (山留材)	［修理費及び損耗費］	1	ton	-	-	-	-	-	-	
山留副部材 (Ａ)	［賃料］	1	t 供用日	-	-	-	-	-	-	
山留副部材 (Ａ)	［修理費及び損耗費］	1	ton	-	-	-	-	-	-	
山留副部材 (Ｂ)	［修理費及び損耗費］	1	ton	-	-	-	-	-	-	
鋼製山留部材	部品［賃料］	1	t 供用日	*	*	*	*	*	-	
覆工板	鋼製 ［賃料］	1	㎡供用月	-	-	-	-	-	-	
覆工板	鋼製（補強型） ［賃料］	1	㎡供用月	*	*	*	*	*	-	
覆工板	鋼製滑り止め加工付き（補強型） ［賃料］	1	㎡供用月	*	*	*	*	*	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位数量	単位	供用日（月）当たり賃料					一現場当たり修理費及び損耗費	備考
				1～90日	91～180日	181～360日	361～720日	721～1080日		
覆工板	コンクリート製（補強型２㎡） ［賃料］	1	㎡供用月	*	*	*	*	*	-	
覆工板	コンクリート製（補強型３㎡） ［賃料］	1	㎡供用月	*	*	*	*	*	-	
覆工板	［修理費及び損耗費］	1	㎡	-	-	-	-	-	-	
覆工板・鋼製マット		1	㎡供用月	-	-	-	-	-	-	
敷鉄板	22*1524*6096 ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	-	-	
敷鉄板	22*1524*6096 ［整備費］	1	㎡	-	-	-	-	-	*	
たて込み簡易土留賃料		1	式	-	-	-	-	-	-	
たて込み簡易土留	(H)1.5×(B)3.0m未満　９.０ｔ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)2.0×(B)3.0m未満　１２.０ｔ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)2.5×(B)3.0m未満　１４.６ｔ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)3.0×(B)3.0m未満　１８.４ｔ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)3.5×(B)3.0m未満　２３.０ｔ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)3.5×(B)3.0～4.7m未満 ２４.８ｔ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)4.0×(B)3.0m未満　３２.７ｔ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)4.0×(B)3.0～4.7m未満 ３４.６ｔ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)4.5×(B)3.0m未満　３８.３ｔ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)4.5×(B)3.0～4.7m未満 ４０.８ｔ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)5.0×(B)3.0m未満　４６.５ｔ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)5.0×(B)3.0～4.7m未満 ４７.８ｔ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)5.5×(B)3.0m未満　５２.６ｔ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)5.5×(B)3.0～4.7m未満 ５６.３ｔ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)6.0×(B)3.0m未満　５８.５ｔ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)6.0×(B)3.0～4.7m未満 ６２.２ｔ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)1.5～3.5m×(B)3.0m未満 ［修理費］	1	㎡	-	-	-	-	-	-	
たて込み簡易土留	(H)3.5m超～6.0m×(B)3.0m未満［修理費］	1	㎡	-	-	-	-	-	-	
たて込み簡易土留	(H)3.5m～6.0m×(B)3.0m～4.7m未満[修理費]	1	㎡	-	-	-	-	-	-	
たて込み簡易土留	(H)1.5～3.5m×(B)3.0m未満 ［整備費］	1	㎡	-	-	-	-	-	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位数量	単位	供用日（月）当たり賃料					一現場当たり修理費及び損耗費	備考
				1～90日	91～180日	181～360日	361～720日	721～1080日		
たて込み簡易土留	(H)3.5m超～6.0m×(B)3.0m未満［整備費］	1	㎡	-	-	-	-	-	*	
たて込み簡易土留	(H)3.5m～6.0m×(B)3.0m～4.7m未満 [整備費]	1	㎡	-	-	-	-	-	*	
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)1.5×(B)3.0m未満　４．６ｔ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)2.0×(B)3.0m未満　６．１ｔ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)2.5×(B)3.0m未満　７．４ｔ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)3.0×(B)3.0m未満　９．４ｔ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)3.5×(B)3.0m未満　１１．７ｔ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)1.5～3.5×(B)3.0m未満［修理費］	1	㎡	-	-	-	-	-	-	
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)1.5～3.5×(B)3.0m未満［整備費］	1	㎡	-	-	-	-	-	*	
鋼矢板	２型[整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	-	
鋼矢板	３型[整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*	
鋼矢板	４型[整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*	
鋼矢板	５L型[整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	-	
軽量鋼矢板	軽量型[整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*	
H型鋼（杭使用）	２００型 ［整備費］	1	ton	-	-	-	-	-	*	
H型鋼（杭使用）	２５０型 ［整備費］	1	ton	-	-	-	-	-	*	
H型鋼（杭使用）	３００型 ［整備費］	1	ton	-	-	-	-	-	*	
H型鋼（杭使用）	３５０型 ［整備費］	1	ton	-	-	-	-	-	*	
H型鋼（杭使用）	４００型 ［整備費］	1	ton	-	-	-	-	-	*	
H型鋼（杭使用）	５９４型 ［整備費］	1	ton	-	-	-	-	-	-	
H型鋼（山留材）	２５０型 ［整備費］	1	ton	-	-	-	-	-	*	
H型鋼（山留材）	３００型 ［整備費］	1	ton	-	-	-	-	-	*	
H型鋼（山留材）	３５０型 ［整備費］	1	ton	-	-	-	-	-	*	
H型鋼（山留材）	４００型 ［整備費］	1	ton	-	-	-	-	-	*	
H型鋼（山留材）	部品［整備費］	1	ton	-	-	-	-	-	*	
H型鋼（山留材）	不足弁償金（新品）	1	ton	-	-	-	-	-	*	
覆工板	鋼製［整備費］	1	㎡	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位数量	単位	供用日（月）当たり賃料					一現場当たり修理費及び損耗費	備考
				1～90日	91～180日	181～360日	361～720日	721～1080日		
覆工板	鋼製（補強型）［整備費］	1	㎡	-	-	-	-	-	*	
覆工板	鋼製滑り止め加工付き（補強型）［整備費］	1	㎡	-	-	-	-	-	*	
覆工板	コンクリート製（補強型２㎡）［整備費］	1	㎡	-	-	-	-	-	*	
覆工板	コンクリート製（補強型３㎡）［整備費］	1	㎡	-	-	-	-	-	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

仮設材賃料 基礎データ表（公表用）帳票

令和8年10月

名称	規格	単位数量	単位	供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考
異形ブロック型枠（鋼製）	３０ｔ未満	1	㎡	-	-	
異形ブロック型枠（鋼製）	３０ｔ以上５０ｔ未満	1	㎡	-	-	
異形ブロック型枠（鋼製）	５０ｔ以上	1	㎡	-	-	
異形ブロック型枠（鋼製）	１０ｔ未満	1	㎡	＊	-	
異形ブロック型枠（鋼製）	１０ｔ以上２０ｔ未満	1	㎡	＊	-	
異形ブロック型枠（鋼製）	２０ｔ以上３０ｔ未満	1	㎡	＊	-	
異形ブロック型枠（ＦＲＰ製）	１０ｔ未満	1	㎡	＊	-	
異形ブロック型枠（ＦＲＰ製）	１０ｔ以上２０ｔ未満	1	㎡	＊	-	
異形ブロック型枠（ＦＲＰ製）	２０ｔ以上３０ｔ未満	1	㎡	＊	-	
直積ブロック型枠（鋼製）	１０ｔ未満	1	㎡	＊	-	
直積ブロック型枠（鋼製）	１０ｔ以上３０ｔ未満	1	㎡	＊	-	
直積ブロック型枠（鋼製）	３０ｔ以上５０ｔ未満	1	㎡	＊	-	
直積ブロック型枠（鋼製）	５０ｔ以上	1	㎡	＊	-	
鋼製型枠	１００×１５００mm（賃料）	10	枚供用日	＊	-	
鋼製型枠	１００×１５００mm（基本料）	10	枚	-	＊	
鋼製型枠	１５０×１５００mm（賃料）	10	枚供用日	＊	-	
鋼製型枠	１５０×１５００mm（基本料）	10	枚	-	＊	
鋼製型枠	２００×１５００mm（賃料）	10	枚供用日	＊	-	
鋼製型枠	２００×１５００mm（基本料）	10	枚	-	＊	
鋼製型枠	３００×１５００mm（賃料）	10	枚供用日	＊	-	
鋼製型枠	３００×１５００mm（基本料）	10	枚	-	＊	
鋼製型枠	３００×１８００mm（賃料）	10	枚供用日	＊	-	
鋼製型枠	３００×１８００mm（基本料）	10	枚	-	＊	
コーナーフォーム	１００×１５０×１５００mm（賃料）	10	枚供用日	＊(●)	-	
コーナーフォーム	１００×１５０×１５００mm（基本料）	10	枚	-	＊(●)	
コーナーフォーム	１５０×１５０×１５００mm（賃料）	10	枚供用日	＊	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位数量	単位	供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考
コーナーフォーム	１５０×１５０×１５００mm（基本料）	10	枚	-	*	
面取フォーム	４５×　５０×１５００mm（賃料）	10	枚供用日	*	-	
面取フォーム	４５×　５０×１５００mm（基本料）	10	枚	-	*	
コーナーアングル	１５００mm（賃料）	10	枚供用日	*	-	
コーナーアングル	１５００mm（基本料）	10	枚	-	*	
丸パイプ	厚２.４mm　ピン加工付径４８.６（賃料）	100	m供用日	*	-	
丸パイプ	厚２.４mm　ピン加工付径４８.６（基本料）	100	m	-	*	
固定ベース	（賃料）	100	個供用日	*	-	
固定ベース	（基本料）	100	個	-	*	
自在クランプ	（賃料）	100	個供用日	*	-	
自在クランプ	（基本料）	100	個	-	*	
直交クランプ	（賃料）	100	個供用日	*	-	
直交クランプ	（基本料）	100	個	-	*	
３連クランプ	（賃料）	100	個供用日	*	-	
３連クランプ	（基本料）	100	個	-	*	
直線ジョイント	（賃料）	100	個供用日	*	-	
直線ジョイント	（基本料）	100	個	-	*	
角パイプ	厚２.３mm 角　６０mm（賃料）	10	m供用日	*	-	
角パイプ	厚２.３mm 角　６０mm（基本料）	10	m	-	*	
角パイプ	厚３.２mm 角１００mm（賃料）	10	m供用日	*	-	
角パイプ	厚３.２mm 角１００mm（基本料）	10	m	-	*	
建枠（枠組足場）	幅６００mm級×高１７００mm級（賃料）	10	個供用日	*	-	
建枠（枠組足場）	幅６００mm級×高１７００mm級（基本料）	10	個	-	*	
建枠（枠組足場）	幅９００mm級×高１７００mm級（賃料）	10	個供用日	*	-	
建枠（枠組足場）	幅９００mm級×高１７００mm級（基本料）	10	個	-	*	
建枠（枠組足場）	幅１２００mm級×高１７００mm級（賃料）	10	個供用日	*	-	
建枠（枠組足場）	幅１２００mm級×高１７００mm級（基本料）	10	個	-	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考
建枠（枠組足場）	幅１２００mm級×高１９００mm級（賃料）	10	個供用日	＊(○)	-	
建枠（枠組足場）	幅１２００mm級×高１９００mm級（基本料）	10	個	-	＊(○)	
調整枠（枠組足場）	幅６００mm級×高１２００mm級（賃料）	10	個供用日	＊	-	
調整枠（枠組足場）	幅６００mm級×高１２００mm級（基本料）	10	個	-	＊	
調整枠（枠組足場）	幅９００mm級×高１２００mm級（賃料）	10	個供用日	＊(○)	-	
調整枠（枠組足場）	幅９００mm級×高１２００mm級（基本料）	10	個	-	＊(○)	
筋違（枠組足場）	幅６００mm級×高１２００mm級（賃料）	10	本供用日	＊	-	
筋違（枠組足場）	幅６００mm級×高１２００mm級（基本料）	10	本	-	＊	
筋違（枠組足場）	幅９００mm級×高１２００mm級（賃料）	10	本供用日	＊	-	
筋違（枠組足場）	幅９００mm級×高１２００mm級（基本料）	10	本	-	＊	
筋違（枠組足場）	幅１２００mm級×高１２００mm級（賃料）	10	本供用日	＊	-	
筋違（枠組足場）	幅１２００mm級×高１２００mm級（基本料）	10	本	-	＊	
筋違（枠組足場）	幅１２００mm級×高１８００mm級（賃料）	10	本供用日	＊	-	
筋違（枠組足場）	幅１２００mm級×高１８００mm級（基本料）	10	本	-	＊	
パイプ布枠（枠組足場）	幅１０００mm級×高１８００mm級（賃料）	10	枚供用日	＊(●)	-	
パイプ布枠（枠組足場）	幅１０００mm級×高１８００mm級（基本料）	10	枚	-	＊(●)	
板付布枠（枠組足場）	幅２４０mm級×高１８００mm級（賃料）	10	枚供用日	＊	-	
板付布枠（枠組足場）	幅２４０mm級×高１８００mm級（基本料）	10	枚	-	＊	
板付布枠（枠組足場）	幅５００mm級×高１８００mm級（賃料）	10	枚供用日	＊	-	
板付布枠（枠組足場）	幅５００mm級×高１８００mm級（基本料）	10	枚	-	＊	
梁枠（枠組足場）	４０００mm（賃料）	10	本供用日	＊	-	
梁枠（枠組足場）	４０００mm（基本料）	10	本	-	＊	
梁枠（枠組足場）	６０００mm（賃料）	10	本供用日	＊	-	
梁枠（枠組足場）	６０００mm（基本料）	10	本	-	＊	
階段（枠組足場）	スパン１８００mm（賃料）	10	個供用日	＊	-	
階段（枠組足場）	スパン１８００mm（基本料）	10	個	-	＊	
手摺（枠組足場）	１８００mm級（賃料）	10	本供用日	＊	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位数量	単位	供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考
手摺（枠組足場）	１８００mm級（基本料）	10	本	-	*	
金網式養生枠（枠組足場）	８５０×１８００mm（賃料）	10	個供用日	*	-	
金網式養生枠（枠組足場）	８５０×１８００mm（基本料）	10	個	-	*	
ブラケット（枠組足場）	５００mm級（賃料）	10	個供用日	*	-	
ブラケット（枠組足場）	５００mm級（基本料）	10	個	-	*	
ブラケット（枠組足場）	７５０mm級（賃料）	10	個供用日	*	-	
ブラケット（枠組足場）	７５０mm級（基本料）	10	個	-	*	
ブラケット（枠組足場）	１０００mm級（賃料）	10	個供用日	*	-	
ブラケット（枠組足場）	１０００mm級（基本料）	10	個	-	*	
メッシュシート（枠組足場）	１８００×５１００mm（賃料）	10	枚供用日	*(●)	-	
メッシュシート（枠組足場）	１８００×５１００mm（基本料）	10	枚	-	*(●)	
ジャッキベース	枠組足場用　ｽﾄﾛｰｸ　２５０mm（賃料）	10	本供用日	*	-	
ジャッキベース	枠組足場用　ｽﾄﾛｰｸ　２５０mm（基本料）	10	本	-	*	
ジャッキベース	枠組足場用　ｽﾄﾛｰｸ　４６０mm（賃料）	10	本供用日	*	-	
ジャッキベース	枠組足場用　ｽﾄﾛｰｸ　４６０mm（基本料）	10	本	-	*	
連結ピン	枠組足場用（賃料）	10	本供用日	*	-	
連結ピン	枠組足場用（基本料）	10	本	-	*	
アームロック	枠組足場用（賃料）	10	本供用日	*	-	
アームロック	枠組足場用（基本料）	10	本	-	*	
隅梁受	枠組足場用（賃料）	10	個供用日	*	-	
隅梁受	枠組足場用（基本料）	10	個	-	*	
壁つなぎ	枠組足場用（賃料）	10	個供用日	*(○)	-	
壁つなぎ	枠組足場用（基本料）	10	個	-	*(○)	
養生クランプ	（賃料）	10	個供用日	*(○)	-	
養生クランプ	（基本料）	10	個	-	*(○)	
軽量長尺足場板	２４０×４０００mm（賃料）	10	枚供用日	*	-	
軽量長尺足場板	２４０×４０００mm（基本料）	10	枚	-	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位数量	単位	供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考
合板足場板	２４０×４０００mm（賃料）	10	枚供用日	*	-	
合板足場板	２４０×４０００mm（基本料）	10	枚	-	*	
吊り枠	９００×１５００mm（賃料）	10	台供用日	*	-	
吊り枠	９００×１５００mm（基本料）	10	台	-	*	
足場チェーン	６．０×４０００mm（賃料）	10	本供用日	*	-	
足場チェーン	６．０×４０００mm（基本料）	10	本	-	*	
安全ネット	網目１５mm（賃料）	10	㎡供用日	*	-	
安全ネット	網目１５mm（基本料）	10	㎡	-	*	
パイプサポート (小型)	１２００×２１００mm（賃料）	10	本供用日	*	-	
パイプサポート (小型)	１２００×２１００mm（基本料）	10	本	-	*	
パイプサポート (大型)	２１００×３５００mm（賃料）	10	本供用日	*	-	
パイプサポート (大型)	２１００×３５００mm（基本料）	10	本	-	*	
パイプサポート (長尺)	２６００×４０００mm（賃料）	10	本供用日	*	-	
パイプサポート (長尺)	２６００×４０００mm（基本料）	10	本	-	*	
パイプサポート (補助)	９００mm（賃料）	10	本供用日	-	-	
パイプサポート (補助)	９００mm（基本料）	10	本	-	-	
パイプサポート (補助)	１２００mm（賃料）	10	本供用日	*	-	
パイプサポート (補助)	１２００mm（基本料）	10	本	-	*	
パイプサポート (補助)	１５００mm（賃料）	10	本供用日	*	-	
パイプサポート (補助)	１５００mm（基本料）	10	本	-	*	
根がらみクランプ	（賃料）	10	個供用日	*(●)	-	
根がらみクランプ	（基本料）	10	個	-	*(●)	
脚立１.３m級	３段踏板付（賃料）	10	脚供用日	*(○)	-	
脚立１.３m級	３段踏板付（基本料）	10	脚	-	*(○)	
脚立１.８m級	４～５段踏板付（賃料）	10	脚供用日	*	-	
脚立１.８m級	４～５段踏板付（基本料）	10	脚	-	*	
ビーム	調節１８００～２８００mm（賃料）	10	本供用日	*	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位数量	単位	供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考
ビーム	調節１８００～２８００mm（基本料）	10	本	-	*	
ビーム	調節２８００～４６００mm（賃料）	10	本供用日	*	-	
ビーム	調節２８００～４６００mm（基本料）	10	本	-	*	
ビーム	調節４２００～４５００mm（賃料）	10	本供用日	*	-	
ビーム	調節４２００～４５００mm（基本料）	10	本	-	*	
ビームハンガー	内外（賃料）	10	個供用日	-	-	
ビームハンガー	内外（基本料）	10	個	-	-	
仮囲鉄板	厚　1.2mm（賃料）	10	㎡供用日	*	-	
仮囲鉄板	厚　1.2mm（基本料）	10	㎡	-	*	
四角支柱	２０００mm（賃料）	10	台供用日	*	-	
四角支柱	２０００mm（基本料）	10	台	-	*	
頭部ジャッキ	（賃料）	10	台供用日	*	-	
頭部ジャッキ	（基本料）	10	台	-	*	
ベースジャッキ	（賃料）	10	台供用日	*(○)	-	
ベースジャッキ	（基本料）	10	台	-	*(○)	
足場材賃料		10	円	-	-	
防護材賃料		10	円	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

・ 本価格表を無断転載することを禁じます。
・ 本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

7. 機械器具賃料

機械器具賃料　分類表

分類1	分類1名称	分類2	分類2名称	頁	備考
1	クレーン	1	トラッククレーン	1	
		2	ホイールクレーン	1	
		3	クローラクレーン	1	
2	発動発電機	4	発動発電機	1	
3	空気圧縮機	5	空気圧縮機	2	
4	締固機械	6	振動ローラ	2	
5	建設用ポンプ	8	工事用水中ポンプ	3	
6	その他機械	7	特装運搬車	3	
		10	グラインダー	3	
		11	パイプカッター	4	
		12	ジェットヒーター	4	
		7	リフト台車他	4	
7	試験測定機器	9	試験測定機器	4	
8	掘削機械	13	バックホウ	5	
		14	ドラグライン及びクラムシェル	5	
9	ブルドーザ及びスクレーパ	1	ブルドーザ	6	
10	ICT機器		加算額	6	

・ 本価格表を無断転載することを禁じます。
・ 本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

機械器具賃料 基礎データ表（公表用）帳票

令和8年4月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	長期割引	備考
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	最大吊上能力4.9t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒]	最大吊上能力100t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒]	最大吊上能力120t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒]	最大吊上能力160t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒]	最大吊上能力200t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	最大吊上能力360t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(~2014)]	最大吊上能力4.9t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(~2014)]	最大吊上能力16t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(~2014)]	最大吊上能力20t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(~2014)]	最大吊上能力25t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(~2011)]	最大吊上能力35t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(~2014)]	最大吊上能力50t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(~2014)]	最大吊上能力60t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(~2014)]	最大吊上能力70t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(~2次)]	最大吊上能力65t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ･～低騒･排(~2次)]	最大吊上能力50t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ･～低騒･排(~2011)]	最大吊上能力100t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ･～低騒･排(~2014)]	最大吊上能力55t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ･～低騒･排(~2次)]	最大吊上能力65t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ･～低騒･排(~2014)]	最大吊上能力200t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ･～低騒･排(~2次)]	最大吊上能力80t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ･～低騒･排(~2014)]	最大吊上能力150t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対(～3次)]	最大吊上能力4.9t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[Ｄ駆動･～低騒･排対型(～2次)]	定格容量8kva	日	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[Ｄ駆動･～低騒･排対型(～2次)]	定格容量10kva	日	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]	定格容量15kva	日	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]	定格容量20kva	日	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]	定格容量25kva	日	*	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	長期割引	備考
発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～1次)]	定格容量35kva	日	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]	定格容量45kva	日	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]	定格容量60kva	日	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]	定格容量75kva	日	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]	定格容量100kva	日	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]	定格容量125kva	日	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]	定格容量150kva	日	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[Ｄ駆動･～低騒･排対型(～2次)]	定格容量200kva	日	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[Ｄ駆動･～低騒･排対型(～2次)]	定格容量250kva	日	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[Ｄ駆動･～低騒･排対型(～3次)]	定格容量300kva	日	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[Ｄ駆動･～低騒･排対型(～2次)]	定格容量350kva	日	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[Ｄ駆動･～低騒･排対型(～3次)]	定格容量400kva	日	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[Ｇ駆動･～低騒音型]	定格容量2kva	日	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[Ｇ駆動･～低騒音型]	定格容量3kva	日	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[Ｄ駆動･～超低騒音型]	定格容量5kva	日	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･～超低･排対(～2次)]	吐出量2.0m3/min 吐出圧0.7MPa	日	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･～超低･排対(～2次)]	吐出量2.5m3/min 吐出圧0.7MPa	日	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･～超低･排対(～3次)]	吐出量3.5～3.7m3/min 吐出圧0.7MPa	日	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･～超低･排対(～2次)]	吐出量5.0m3/min 吐出圧0.7MPa	日	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･～超低･排対(～2次)]	吐出量7.5～7.8m3/min 吐出圧0.7MPa	日	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･～超低･排対(～3次)]	吐出量10.5～11.0m3/min 吐出圧0.7MPa	日	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･～低騒･排対(～2次)]	吐出量14.2m3/min 吐出圧0.7MPa	日	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･～低騒･排対(～2次)]	吐出量17.0m3/min 吐出圧0.7MPa	日	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･～低騒･排対(～3次)]	吐出量18.0～19.0m3/min 吐出圧0.7MPa	日	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･~低騒･排対型(~3次)]	吐出量15m3/min 吐出圧1.05MPa	日	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機[可搬式･ﾓｰﾀｰ駆動]	吐出量2.2m3/min	日	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機[可搬式･ﾓｰﾀｰ駆動]	吐出量3.7m3/min	日	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機[可搬式･ﾓｰﾀｰ駆動]	吐出量5.2m3/min	日	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機[可搬式･ﾓｰﾀｰ駆動]	吐出量6.0m3/min	日	*	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	長期割引	備考
空気圧縮機[可搬式･ﾓｰﾀｰ駆動]	吐出量9.0m3/min	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ﾀﾝﾃﾞﾑ型･～低騒・排対型(～2次)]	運転質量2.4～2.8t	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ﾀﾝﾃﾞﾑ型･～低騒・排対型(～2次)]	運転質量3.0～5.0t	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)]	運転質量3.0～4.0t	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	運転質量0.5～0.6 t	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	運転質量0.8～1.1 t	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式・～低騒]	運転質量0.6～0.7 t	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ･～低騒･排(～2014)]	運転質量11～12t	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
タイヤローラ[～超低･排対型(～3次)]	運転質量8～20 t	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
タイヤローラ[～超低･排対型(～3次)]	運転質量3～4 t	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
タイヤローラ[～超低･排対型(2011･2014)]	運転質量13～14 t	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ロードローラ[マカダム･～超低・排対型(～2014)]	運転質量10~12 t	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型･～低騒･排対型(～2014)]	舗装幅1.4～3.0m	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型･～超低騒･排対型(～2014)]	舗装幅2.3～6.0m	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型(～2014)]	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)	口径　５０mm　全揚程　１０m	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)	口径　５０mm　全揚程　１５m	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)	口径１００mm　全揚程　１０m	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)	口径１００mm　全揚程　１５m	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)	口径１５０mm　全揚程　１０m	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)	口径１５０mm　全揚程　１５m	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)	口径２００mm　全揚程　１０m	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)	口径２００mm　全揚程　１５m	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ装置付]	通称1.7t積級 1t吊	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ装置付]	通称2.0t積級 1t吊	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ装置付]	通称2.5t積級 2t吊	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式･排対型(~3次)]	通称2.0t積級	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式･排対型(~2次)]	通称2.5t積級	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
グラインダー	180mm	日	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0.65	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	長期割引	備考
パイプカッター		日	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	0.65	
ジェットヒータ	126MJ/h	日	*	*	*	*	*	*	*	
リフト台車	ハング式　　６ｔ　　１脚	日	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	1	
リフト台車	ハング式　１５ｔ　　１脚	日	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	1	
リフト台車	ハング式　１５ｔ　　２脚	日	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	1	
リフト台車	ハング式　２５ｔ　　２脚	日	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	1	
電気溶接機［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ付］	定格電流 300A	日	*	*	*	*	*	*	*	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	通称4ｔ積級	日	*	*	*	*	*	*	*	
高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型)	幅広ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ最大地上高(作業床高さ)10～12m	日	*	*	*	*	*	*	*	
管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	900mm	日	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	1	
管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	1000mm	日	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	1	
管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	1100mm	日	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	1	
管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	1200mm	日	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	1	
管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	1350mm	日	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	1	
管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	1500mm	日	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	1	
管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	1650mm	日	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	1	
管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	1800mm	日	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	1	
管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	2000mm	日	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	1	
管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	2200mm	日	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	1	
管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	2400mm	日	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	1	
管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	2600mm	日	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	1	
管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	2800mm	日	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	1	
管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	3000mm	日	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	1	
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	900mm	日	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	1	
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	1000mm	日	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	1	
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	1100mm	日	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	1	
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	1200mm	日	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	1	
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	1350mm	日	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	1	
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	1500mm	日	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	1	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	長期割引	備考
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	1600mm	日	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	1	
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	1650mm	日	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	1	
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	1800mm	日	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	1	
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	2000mm	日	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	1	
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	2100mm	日	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	1	
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	2200mm	日	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	1	
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	2400mm	日	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	1	
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	2600mm	日	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	1	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	日	*	*	*	*	*	*	*	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	日	*	*	*	*	*	*	*	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	日	*	*	*	*	*	*	*	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	日	*	*	*	*	*	*	*	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回型・～超低・排(～2014)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	日	*	*	*	*	*	*	*	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回・～超低・排対(～2014)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	日	*	*	*	*	*	*	*	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回・～超低・排対(～2014)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	日	*	*	*	*	*	*	*	
ICTﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t	日	*	*	*	*	*	*	*	
ICTﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ・超旋回型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排(～2014)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3　吊能力2.9t	日	*	*	*	*	*	*	*	
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・超小旋回型・～低騒・排対型(～3次)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.22m3	日	*	*	*	*	*	*	*	
小型BH[ｸﾛｰﾗ・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・～超低・排(～3次)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3　吊能力0.9t	日	*	*	*	*	*	*	*	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ・超小旋回・ｸﾚｰﾝ・～低騒・排(～2014)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3　吊能力1.7t	日	-	-	-	-	-	-	-	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3　吊能力1.7t	日	*	*	*	*	*	*	*	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3　吊能力2.9t	日	*	*	*	*	*	*	*	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3　吊能力2.9t	日	*	*	*	*	*	*	*	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t	日	*	*	*	*	*	*	*	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・～超低・排(～2014)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3　吊能力2.9t	日	*	*	*	*	*	*	*	
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3	日	*	*	*	*	*	*	*	
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.055m3	日	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*	
油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ[ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式・ｸﾛｰﾗ型・～低騒・排対型(～2次)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.4m3	日	*	*	*	*	*	*	*	
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)) [～低騒・排対型(～2次)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.4m3	日	*	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年4月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	長期割引	備考
油圧ブレーカ	バケット容量0.4m3対応　ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄのみ	日	*	*	*	*	*	*	*	
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･～低騒音型･排対型(～2014)]	通称7t級 7～9t	日	*	*	*	*	*	*	*	
ブルドーザ[湿地・排対型(～2011)]	通称16t級 15～18ｔ	日	*	*	*	*	*	*	*	
ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)]	通称20t級 19～21t	日	*	*	*	*	*	*	*	
ICTブルドーザ[湿地・排対型(2011年規制)]	通称7t級 7～9ｔ	日	*	*	*	*	*	*	*	
ICTブルドーザ[湿地・排対型(2011年規制)]	通称16t級 15～18ｔ	日	*	*	*	*	*	*	*	
ICT建設機械経費損料加算額(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ	日	-	-	-	-	-	-	-	
ICT建設機械経費賃料加算額(ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ)	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ	日	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	1	
ICT建設機械経費賃料加算額(ﾊﾞｯｸﾎｳ(ICT対応型))	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ICT施工対応型)	日	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	1	
ICT建設機械経費賃料加算額(ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(ICT対応型))	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(ICT施工対応型)	日	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	1	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

・ 本価格表を無断転載することを禁じます。
・ 本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

8. 記録映像製作業務用基準単価

【沖縄本島及び離島を除く】

記録映像製作用基準単価

（1）撮影業務関係

①材料費

名　　称	規　　格	単 位	単 価	用　　語
撮影用SDビデオテープ	DVカム　30分用	本	–	収録用テープ（32分収録可能） 市場性なし
〃	DVカム　60分用	〃	–	収録用テープ（64分収録可能） 市場性なし
撮影用HDビデオテープ	HDカム　30分用	〃	5,600	収録用テープ（32分収録可能）
〃	HDカム　60分用	〃	7,690	収録用テープ（64分収録可能）

（2）編集業務関係

①材料費

名　　称	規　　格	単 位	単 価	用　　語
マザーテープ（SD）	D－2　20分	本	–	複製のためにマスターテープからコピーされたマスターに準ずるテープ（編集作業に使用するアナログ又はデジタルテープ） 市場性なし
〃	D－2　30分	〃	–	〃
〃	デジタルβカム　20分	〃	4,000	複製のためにマスターテープからコピーされたマスターに準ずるテープ（編集作業に使用するデジタルビデオテープ）
〃	デジタルβカム　30分	〃	5,500	〃
マザーテープ（HD）	HDカム　30分用	〃	5,600	複製のためにマスターテープからコピーされたマスターに準ずるテープ（編集作業に使用するデジタルビデオテープ）
〃	HDカム　60分用	〃	7,690	〃
マザーテープ（データ）	LTO－8　12TB	〃	26,900	映像並びに編集データを含めたマザーテープ（追加）

納品用ビデオテープ（1／2VHS）　　（単位：本）

	10分用	20分用	30分用	備　　考
1本	3,000	3,500	4,000	NTSC方式
2～5本	2,180	2,650	3,170	〃
6～49本	1,370	1,680	1,920	〃
50～99本	870	1,060	1,260	〃
100～499本	780	950	1,130	〃
500～999本	700	850	1,010	〃

納品用DVD

・DVDオーサリング　　（単位：作品）

	10分用	20分用	30分用	備　　考
メニューなし	76,000	85,500	95,000	マザーテープの映像や音声をDVD-Video規格へ変換する作業であり、エンコード料（データ変換作業）を含む
メニューあり チャプター（目次）10箇所程度	142,000	152,000	161,000	〃

・DVD-Rコピー　　（単位：枚）

	10分用	20分用	30分用	備　　考
1～9枚	980	980	980	ディスク代金、技術料を含む
10～49枚	840	840	840	〃
50～99枚	770	770	770	〃
100～299枚	700	700	700	〃
300～399枚	700	700	700	〃

・DVDマスタリング

	単 位	片面一層	備　　考
DVDマスタリング	作品	135,000	量産用プレスをする際の原盤製作作業

・DVDプレス

	単 位	片面一層	備　　考
200枚未満	枚	–	ディスク代金、技術料を含む 市場性なし
200～299枚	枚	399	ディスク代金、技術料を含む
300～399枚	枚	391	〃
400～499枚	枚	384	〃
500～599枚	枚	370	〃
600～699枚	枚	356	〃
700～799枚	枚	342	〃
800～899枚	枚	327	〃
900～999枚	枚	313	〃

【沖縄本島及び離島を除く】

記録映像製作用基準単価

②作画費

名　　称	規　　格	単 位	単 価	用　　語
テロップ		枚	1,650	編集時に画面上に合成させる文字を書いたカード（スーパー）
タイトル		〃	3,850	指定ロゴ、書き文字等
フリップ		〃	27,500	イラスト、グラフ、動きがない画
C G	2次元	秒	11,200	コンピュータでの作画（2次元）
〃	3次元	〃	21,000	コンピュータでの作画（3次元）

③編集費

名　　称	規　　格	単 位	単 価	用　　語
オフライン編集費（SD）	リニア	時間	1,370	本編集を行う前に素材テープからコピーしたワークテープにより編集データを作成するための仮編集作業
〃	ノンリニア	〃	2,750	本編集を行う前に素材テープからコピーしたワークテープにより編集データを作成するための仮編集作業（ハードディスクCP使用）
オンライン編集費（SD）	D－2、デジタルβカム	〃	38,500	オフライン編集で得られた編集データを元にして、コンピューターを利用した電子編集機による本編集作業
オンライン編集費（HD）	HDカム	〃	49,500	〃
特殊機器使用費		〃	55,000	特殊効果を上げるための作業
ワークーテープ作製費	30分まで	本	14,000	仮編集するためのアドレス入りテープ作成

④録音費

名　　称	規　　格	単 位	単 価	用　　語
MAV作業	デジタルシステム	時間	28,000	ナレーション、選曲、擬音効果をミックスする作業
選 曲		10分当たり	112,000	
ナレーター		〃	98,000	画面に解説を加える
擬音効果		〃	70,000	現地で録音できなっかた音についての特殊音作成

⑤記録映像製作機械等損料

機械名	規格	損料額	単位
デジタルビデオカメラ（SD）	DVカム（16：9対応）	29,000	円／日
デジタルビデオカメラ（HD）	HDカム	70,000	円／日
バッテリーライト		5,000	〃
クォーツライト	500W	3,000	〃
マイクロフォン		5,000	〃
航空機　セスナ機	操縦士、保険料含む	110,000	円／時間
航空機　ヘリコプター	操縦士、保険料、 防振装置を含む	537,000	円／時間

・ 本価格表を無断転載することを禁じます。
・ 本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅲ．市場単価・土木工事標準単価

市場単価・土木工事標準単価　分類表

分類1	分類1名称	分類2	分類2名称	頁	備考
3	ガードレール工	5	ガードレール設置(土中)	1	市場単価
		6	ガードレール設置(コンクリート)	1	
		8	ガードレール撤去工	1	
		9	ガードレール設置(加算額)	1	
4	防護柵設置工	10	横断・転落防止柵設置	1	市場単価
		11	横断・転落防止柵撤去	1	
		32	落石防護柵	1	
		33	落石防止網	2	
		41	ガードパイプ設置	3	
		42	ガードパイプ撤去	3	
		43	ガードパイプ加算額	3	
5	道路標識工	12	道路標識設置工	3	市場単価
		13	道路標識撤去工	4	
		14	道路標識設置(加算額)	5	
6	道路付属物工	15	視線誘導標設置工	5	市場単価
		16	視線誘導標撤去工	7	
		17	視線誘導標設置(加算額)	7	
9	法面工	22	モルタル吹付工	7	市場単価
		23	コンクリート吹付工	7	
		24	植生基材吹付工	7	
		25	客土吹付工	7	
		26	種子散布工	8	
		27	植生ネット工	8	
		28	芝付工	8	
		29	法枠工	8	

・ 本価格表を無断転載することを禁じます。
・ 本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

分類1	分類1名称	分類2	分類2名称	頁	備考
22	橋梁用伸縮継手装置設置工	211	新設	8	市場単価
		212	補修	8	
23	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	213	新設(埋設型)	8	市場単価
		214	補修(埋設型)	9	
24	加算額	215	加算額	9	市場単価
25	橋面防水工	216	橋面防水工	9	市場単価
30	地質調査	301	土質ボーリング	9	地質調査市場単価
		302	岩盤ボーリング	9	
		303	サンプリング	10	
		304	サウンディング及び原位置試験	10	
		301	土質ボーリング	11	
		306	足場仮設	11	
		307	その他の間接調査費	11	
		308	解析費	12	
		305	現場内小運搬	12	
66	区画線工(標準単価)　豪雪無	1	区画線設置	13	土木工事標準単価
		2	区画線消去	15	
		1	区画線設置	15	
		2	区画線消去	17	
66	区画線工(標準単価)　豪雪有	1	区画線設置	17	
		2	区画線消去	19	
		1	区画線設置	19	
		2	区画線消去	20	
71	排水構造物工(標準単価)	1	U字側溝	21	土木工事標準単価
		2	自由勾配側溝	22	
		3	蓋版	22	
72	コンクリートブロック積工(標準単価)	1	コンクリートブロック積工	23	土木工事標準単価
73	構造物とりこわし工(標準単価)	1	構造物とりこわし工	23	土木工事標準単価
78	橋梁塗装工(標準単価)	1	橋梁塗装工	24	土木工事標準単価

・ 本価格表を無断転載することを禁じます。
・ 本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

市場単価・土木工事標準単価 基礎データ表（公表用）帳票

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(土中建込)	塗装品（白色）B-4E	m	*	*	*	*	*	*	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(土中建込)	塗装品（白色）C-4E	m	*	*	*	*	*	*	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(土中建込)	メッキ品B-4E	m	*	*	*	*	*	*	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)	塗装品（白色）B-2B	m	*	*	*	*	*	*	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)	塗装品（白色）C-2B	m	*	*	*	*	*	*	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)	メッキ品B-2B	m	*	*	*	*	*	*	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(土中)	A･B･C　　4E	m	*	*	*	*	*	*	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(ｺﾝｸﾘｰﾄ)	A･B･C　　2B	m	*	*	*	*	*	*	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(曲げ支柱)加算額	Ｂ・Ｃ種（支柱間隔４ｍ）	m	*	*	*	*	*	*	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(曲げ支柱)加算額	Ｂ・Ｃ種（支柱間隔２ｍ）	m	*	*	*	*	*	*	
横断･転落防止柵設置(土中)	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	m	*	*	*	*	*	*	
横断･転落防止柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	m	*	*	*	*	*	*	
横断･転落防止柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	門型　支柱間隔3m	m	*	*	*	*	*	*	
横断･転落防止柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	m	*	*	*	*	*	*	
横断･転落防止柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)	門型　支柱間隔3m	m	*	*	*	*	*	*	
横断･転落防止柵設置(ｱﾝｶｰ固定)	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	m	*	*	*	*	*	*	
横断･転落防止柵設置(部材設置)	根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ　(土中建込)	箇所	*	*	*	*	*	*	
横断･転落防止柵撤去(土中)	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	m	*	*	*	*	*	*	
横断･転落防止柵撤去(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	m	*	*	*	*	*	*	
横断･転落防止柵撤去(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	門型　支柱間隔3m	m	*	*	*	*	*	*	
横断･転落防止柵撤去(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	m	*	*	*	*	*	*	
横断･転落防止柵撤去(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)	門型　支柱間隔3m	m	*	*	*	*	*	*	
横断･転落防止柵撤去(ｱﾝｶｰ固定)	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	m	*	*	*	*	*	*	
落石防護柵（中間支柱）	柵高　1.50m	本	*	*	*	*	*	*	
落石防護柵（中間支柱）	柵高　2.00m	本	*	*	*	*	*	*	
落石防護柵（中間支柱）	柵高　2.50m	本	*	*	*	*	*	*	
落石防護柵（中間支柱）	柵高　3.00m	本	*	*	*	*	*	*	
落石防護柵（中間支柱）	柵高　3.50m	本	*	*	*	*	*	*	
落石防護柵（中間支柱）	柵高　4.00m	本	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
落石防護柵（末端支柱）	柵高　1.50m	本	*	*	*	*	*	*	
落石防護柵（末端支柱）	柵高　2.00m	本	*	*	*	*	*	*	
落石防護柵（末端支柱）	柵高　2.50m	本	*	*	*	*	*	*	
落石防護柵（末端支柱）	柵高　3.00m	本	*	*	*	*	*	*	
落石防護柵（末端支柱）	柵高　3.50m	本	*	*	*	*	*	*	
落石防護柵（末端支柱）	柵高　4.00m	本	*	*	*	*	*	*	
落石防護柵（ﾛｰﾌﾟ・金網）	間隔保持材付　柵高　1.50m　ロープ5本	m	*	*	*	*	*	*	
落石防護柵（ﾛｰﾌﾟ・金網）	間隔保持材付　柵高　2.00m　ロープ7本	m	*	*	*	*	*	*	
落石防護柵（ﾛｰﾌﾟ・金網）	間隔保持材付　柵高　2.50m　ロープ8本	m	*	*	*	*	*	*	
落石防護柵（ﾛｰﾌﾟ・金網）	間隔保持材付　柵高　3.00m　ロープ10本	m	*	*	*	*	*	*	
落石防護柵（ﾛｰﾌﾟ・金網）	間隔保持材付　柵高　3.50m　ロープ12本	m	*	*	*	*	*	*	
落石防護柵（ﾛｰﾌﾟ・金網）	間隔保持材付　柵高　4.00m　ロープ13本	m	*	*	*	*	*	*	
落石防護柵（ﾛｰﾌﾟ・金網）	上弦材付　柵高1.50m　ロープ5本	m	*	*	*	*	*	*	
落石防護柵（ﾛｰﾌﾟ・金網）	上弦材付　柵高2.00m　ロープ7本	m	*	*	*	*	*	*	
落石防護柵（ﾛｰﾌﾟ・金網）	上弦材付　柵高2.50m　ロープ8本	m	*	*	*	*	*	*	
落石防護柵（ﾛｰﾌﾟ・金網）	上弦材付　柵高3.00m　ロープ10本	m	*	*	*	*	*	*	
落石防護柵（ｽﾃｰﾛｰﾌﾟ）	岩盤用ｱﾝｶｰ込み	本	*	*	*	*	*	*	
落石防護柵（曲げ支柱）加算額	柵高　3.5m以下	本	*	*	*	*	*	*	
落石防護柵（曲げ支柱）加算額	柵高　4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
落石防止網（金網・ロープ）	亜鉛ﾒｯｷ3,4種（Z-GS3,4）　線径2.6mm	㎡	*	*	*	*	*	*	
落石防止網（金網・ロープ）	亜鉛ﾒｯｷ3,4種（Z-GS3,4）　線径3.2mm	㎡	*	*	*	*	*	*	
落石防止網（金網・ロープ）	亜鉛ﾒｯｷ3,4種（Z-GS3,4）　線径4.0mm	㎡	*	*	*	*	*	*	
落石防止網（金網・ロープ）	亜鉛ﾒｯｷ3,4種（Z-GS3,4）　線径5.0mm	㎡	*	*	*	*	*	*	
落石防止網（アンカー）岩盤用	D22mm×長1000mm	箇所	*	*	*	*	*	*	
落石防止網（アンカー）岩盤用	D25mm×長1000mm	箇所	*	*	*	*	*	*	
落石防止網（アンカー）岩盤用	D29mm×長1000mm	箇所	*	*	*	*	*	*	
落石防止網（アンカー）岩盤用	D32mm×長1000mm	箇所	*	*	*	*	*	*	
落石防止網（アンカー）土中用	羽付ｱﾝｶｰ　径25mm×長1500mm	箇所	*	*	*	*	*	*	
落石防止網（アンカー）土中用	高耐力ｱﾝｶｰ（ﾌﾟﾚｰﾄ羽付）　有効長　1500mm	箇所	*	*	*	*	*	*	
落石防止網（アンカー）土中用	高耐力ｱﾝｶｰ（ﾌﾟﾚｰﾄ羽付）　有効長　2000mm	箇所	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
落石防止網（アンカー）土中用	高耐力ｱﾝｶｰ（溝形鋼羽付）　有効長　1500mm	箇所	*	*	*	*	*	*	
落石防止網（アンカー）土中用	高耐力ｱﾝｶｰ（溝形鋼羽付）　有効長　2000mm	箇所	*	*	*	*	*	*	
落石防止網（ﾎﾟｹｯﾄ支柱）	ｱﾝｶｰ固定式　支柱高2.0m	箇所	*	*	*	*	*	*	
落石防止網（ﾎﾟｹｯﾄ支柱）	ｱﾝｶｰ固定式　支柱高2.5m	箇所	*	*	*	*	*	*	
落石防止網（ﾎﾟｹｯﾄ支柱）	ｱﾝｶｰ固定式　支柱高3.0m	箇所	*	*	*	*	*	*	
落石防止網（ﾎﾟｹｯﾄ支柱）	ｱﾝｶｰ固定式　支柱高3.5m	箇所	*	*	*	*	*	*	
落石防止網（ﾎﾟｹｯﾄ支柱）	ｱﾝｶｰ固定式　支柱高4.0m	箇所	*	*	*	*	*	*	
ガードパイプ設置（土中建込）	塗装品（白色）　Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ	m	*	*	*	*	*	*	
ガードパイプ設置（土中建込）	塗装品（白色）　Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｅ	m	*	*	*	*	*	*	
ガードパイプ設置（土中建込）	メッキ品　Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ	m	*	*	*	*	*	*	
ガードパイプ設置（コンクリート建込）	塗装品（白色）　Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ	m	*	*	*	*	*	*	
ガードパイプ設置（コンクリート建込）	塗装品（白色）　Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ	m	*	*	*	*	*	*	
ガードパイプ設置（コンクリート建込）	メッキ品　Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ	m	*	*	*	*	*	*	
部材（パイプのみ）設置	Ｂｐ・Ｃｐ種　支柱間隔２ｍ	m	*	*	*	*	*	*	
ガードパイプ撤去（土中建込）	塗装・メッキ品　Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ	m	*	*	*	*	*	*	
ガードパイプ撤去（土中建込）	塗装品　Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｅ	m	*	*	*	*	*	*	
ガードパイプ撤去（コンクリート建込）	塗装・メッキ品　Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ	m	*	*	*	*	*	*	
ガードパイプ撤去（コンクリート建込）	塗装品　Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ	m	*	*	*	*	*	*	
部材（パイプのみ）撤去	Ｂｐ・Ｃｐ種　支柱間隔２ｍ	m	*	*	*	*	*	*	
ガードパイプ支柱加算額（標準支柱より長い場合）	Ｂｐ・Ｃｐ種　支柱間隔２ｍ	m	*	*	*	*	*	*	
ガードパイプ曲げ支柱加算額	Ｂｐ・Ｃｐ種　支柱間隔２ｍ	m	*	*	*	*	*	*	
道路標識(建柱・路側・単柱)	メッキ品Φ60.5	基	*	*	*	*	*	*	
道路標識(建柱・路側・単柱)	メッキ品Φ76.3	基	*	*	*	*	*	*	
道路標識(建柱・路側・単柱)	メッキ品Φ89.1	基	*	*	*	*	*	*	
道路標識(建柱・路側・単柱)	メッキ品Φ101.6	基	*	*	*	*	*	*	
道路標識(建柱・路側・単柱)	下地メッキ+静電Φ60.5	基	*	*	*	*	*	*	
道路標識(建柱・路側・単柱)	下地メッキ+静電Φ76.3	基	*	*	*	*	*	*	
道路標識(建柱・路側・単柱)	下地メッキ+静電Φ89.1	基	*	*	*	*	*	*	
道路標識(建柱・路側・単柱)	静電粉体塗装Φ60.5	基	*	*	*	*	*	*	
道路標識(建柱・路側・単柱)	静電粉体塗装Φ76.3	基	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
道路標識(建柱・路側・単柱)	静電粉体塗装Φ89.1	基	*	*	*	*	*	*	
道路標識(建柱・路側・複柱)	メッキ品Φ60.5	基	*	*	*	*	*	*	
道路標識(建柱・路側・複柱)	メッキ品Φ76.3	基	*	*	*	*	*	*	
道路標識(建柱・路側・複柱)	メッキ品Φ89.1	基	*	*	*	*	*	*	
道路標識(建柱・路側・複柱)	メッキ品Φ101.6	基	*	*	*	*	*	*	
道路標識(建柱・路側・複柱)	下地メッキ+静電Φ60.5	基	*	*	*	*	*	*	
道路標識(建柱・路側・複柱)	下地メッキ+静電Φ76.3	基	*	*	*	*	*	*	
道路標識(建柱・路側・複柱)	下地メッキ+静電Φ89.1	基	*	*	*	*	*	*	
道路標識(建柱・路側・複柱)	静電粉体塗装Φ60.5	基	*	*	*	*	*	*	
道路標識(建柱・路側・複柱)	静電粉体塗装Φ76.3	基	*	*	*	*	*	*	
道路標識(建柱・路側・複柱)	静電粉体塗装Φ89.1	基	*	*	*	*	*	*	
道路標識(建柱・片持式)	400kg未満	基	*	*	*	*	*	*	
道路標識(建柱・片持式)	400kg以上	基	*	*	*	*	*	*	
道路標識(建柱・門型式)	スパン10m未満	基	*	*	*	*	*	*	
道路標識(建柱・門型式)	スパン10m～20m未満	基	*	*	*	*	*	*	
道路標識(建柱・門型式)	スパン20m以上	基	*	*	*	*	*	*	
道路標識(標識板・案内・既製品)	路線・警戒・規制・指示	基	*	*	*	*	*	*	
道路標識(添架式標識取付)	信号・アーム部	基	*	*	*	*	*	*	
道路標識(添架式標識取付)	照明柱・既設標識柱	基	*	*	*	*	*	*	
道路標識(添架式標識取付)	歩道橋	基	*	*	*	*	*	*	
道路標識(基礎設置)	コンクリート4.0m3未満	m3	*	*	*	*	*	*	
道路標識(基礎設置)	コンクリート4.0～6.0m3	m3	*	*	*	*	*	*	
道路標識(基礎設置)	コンクリート6.0m3以上	m3	*	*	*	*	*	*	
道路標識(支柱撤去・路側式)	基礎含む　単柱式	基	*	*	*	*	*	*	
道路標識(支柱撤去・路側式)	基礎含む　複柱式	基	*	*	*	*	*	*	
道路標識(支柱撤去・片持式)	400kg未満	基	*	*	*	*	*	*	
道路標識(支柱撤去・片持式)	400kg以上	基	*	*	*	*	*	*	
道路標識(支柱撤去・門型式)	スパン10m未満	基	*	*	*	*	*	*	
道路標識(支柱撤去・門型式)	スパン10m～20m	基	*	*	*	*	*	*	
道路標識(支柱撤去・門型式)	スパン20m以上	基	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
道路標識(標識板撤去・路側式)	警戒・規制・指示・路線番号標識	基	*	*	*	*	*	*	
道路標識(標識板撤去・添架式)	信号・アーム部	基	*	*	*	*	*	*	
道路標識(標識板撤去・添架式)	照明柱・既設標識柱	基	*	*	*	*	*	*	
道路標識(標識板撤去・添架式)	歩道橋	基	*	*	*	*	*	*	
道路標識(基礎撤去)	コンクリート基礎　片持式・門型式	m3	*	*	*	*	*	*	
道路標識(加算額)	標識板の裏面塗装	㎡	*	*	*	*	*	*	
道路標識(加算額)	アンカーボルトの材料価格	kg	*	*	*	*	*	*	
道路標識(加算額)	曲げ支柱（路側式）φ60.5	本	*	*	*	*	*	*	
道路標識(加算額)	曲げ支柱（路側式）φ76.3	本	*	*	*	*	*	*	
道路標識(加算額)	曲げ支柱（路側式）φ89.1	本	*	*	*	*	*	*	
道路標識(加算額)	取付金具の材料価格	段	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(土中)	両面反射･φ100以下･支柱φ34	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(土中)	両面反射･φ100以下･支柱φ60.5	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(土中)	両面反射･φ100以下･支柱φ89	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(土中)	片面反射･φ100以下･支柱φ34	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(土中)	片面反射･φ100以下･支柱φ60.5	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(土中)	片面反射･φ100以下･支柱φ89	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(土中)	両面反射･φ300･支柱φ60.5	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(土中)	片面反射･φ300･支柱φ60.5	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔有)	両面反射･φ100以下･支柱34	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔有)	両面反射･φ100以下･支柱φ60.5	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔有)	両面反射･φ100以下･支柱φ89	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔有)	片面反射･φ100以下･支柱φ34	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔有)	片面反射･φ100以下･支柱φ60.5	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔有)	片面反射･φ100以下･支柱φ89	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔有)	両面反射･φ300･支柱φ60.5	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔有)	片面反射･φ300･支柱φ60.5	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔無)	両面反射･φ100以下･支柱φ34	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔無)	両面反射･φ100以下･支柱φ60.5	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔無)	両面反射･φ100以下･支柱φ89	本	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔無)	片面反射･φ100以下･支柱φ34	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔無)	片面反射･φ100以下･支柱φ60.5	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔無)	片面反射･φ100以下･支柱φ89	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔無)	両面反射･φ300･支柱φ60.5	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔無)	片面反射･φ300･支柱φ60.5	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(防護柵)	両面反射･φ100以下･ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(防護柵)	両面反射･φ100以下･ﾎﾞﾙﾄ式	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(防護柵)	両面反射･φ100以下･かぶせ式	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(防護柵)	片面反射･φ100以下･ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(防護柵)	片面反射･φ100以下･ﾎﾞﾙﾄ式	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(防護柵)	片面反射･φ100以下･かぶせ式	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(防護柵)	両面反射･φ300･ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(防護柵)	片面反射･φ300･ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(構造物)	両面反射･φ100以下･側壁用	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(構造物)	両面反射･φ100以下･ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(構造物)	片面反射･φ100以下･側壁用	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(構造物)	片面反射･φ100以下･ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(構造物)	両面反射･300･ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(構造物)	片面反射･φ300･ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(ｽﾉｰ・土中)	両面反射･φ100以下･反射体数１個	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(ｽﾉｰ・土中)	片面反射･φ100以下･反射体数２個	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(ｽﾉｰ・土中)	片面反射･φ100以下･反射体数１個	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(ｽﾉｰ･CO･穿孔有)	両面反射･φ100以下･反射体数１個	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(ｽﾉｰ･CO･穿孔有)	片面反射･φ100以下･反射体数２個	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(ｽﾉｰ･CO･穿孔有)	片面反射･φ100以下･反射体数１個	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(ｽﾉｰ･CO･穿孔無)	両面反射･φ100以下･反射体数１個	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(ｽﾉｰ･CO･穿孔無)	片面反射･φ100以下･反射体数２個	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(ｽﾉｰ･CO･穿孔無)	片面反射･φ100以下･反射体数１個	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標撤去(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含む	土中建込用	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標撤去(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含む	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	本	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
視線誘導標撤去(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含む	防護柵取付用	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標撤去(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含む	構造物取付用	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標(加算額)	防塵型・φ100以下	面	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標(加算額)	さや管	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標(加算額)	防塵型・φ300	面	*	*	*	*	*	*	
モルタル吹付	厚5cm	㎡	*	*	*	*	*	*	
モルタル吹付	厚6cm	㎡	*	*	*	*	*	*	
モルタル吹付	厚7cm	㎡	*	*	*	*	*	*	
モルタル吹付	厚8cm	㎡	*	*	*	*	*	*	
モルタル吹付	厚9cm	㎡	*	*	*	*	*	*	
モルタル吹付	厚10cm	㎡	*	*	*	*	*	*	
コンクリート吹付	厚10cm	㎡	*	*	*	*	*	*	
コンクリート吹付	厚15cm	㎡	*	*	*	*	*	*	
コンクリート吹付	厚20cm	㎡	*	*	*	*	*	*	
植生基材吹付工	厚3cm	㎡	*	*	*	*	*	*	
植生基材吹付工	厚4cm	㎡	*	*	*	*	*	*	
植生基材吹付工	厚5cm	㎡	*	*	*	*	*	*	
植生基材吹付工	厚6cm	㎡	*	*	*	*	*	*	
植生基材吹付工	厚7cm	㎡	*	*	*	*	*	*	
植生基材吹付工	厚8cm	㎡	*	*	*	*	*	*	
植生基材吹付工	厚10cm	㎡	*	*	*	*	*	*	
客土吹付	厚1cm	㎡	*	*	*	*	*	*	
客土吹付	厚2cm	㎡	*	*	*	*	*	*	
客土吹付	厚3cm	㎡	*	*	*	*	*	*	
種子散布工		㎡	*	*	*	*	*	*	
繊維ネット工	肥料袋無･一重ネット	㎡	*	*	*	*	*	*	
植生シート工	肥料袋無し･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ・標準品)	㎡	*	*	*	*	*	*	
繊維ネット工	肥料袋付･二重ネット	㎡	*	*	*	*	*	*	
植生マット工	肥料袋付･人工張芝付(二重ネット)	㎡	*	*	*	*	*	*	
植生シート工	肥料袋無し･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ・環境品)	㎡	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
植生筋工	筋芝工　人工芝（種子帯）	㎡	*	*	*	*	*	*	
筋芝	筋芝工　野芝・高麗芝	㎡	*	*	*	*	*	*	
張芝	張芝工　野芝・高麗芝（全面張）	㎡	*	*	*	*	*	*	
吹付枠工	梁断面 150×150	m	*	*	*	*	*	*	
吹付枠工	梁断面 200×200	m	*	*	*	*	*	*	
吹付枠工	梁断面 300×300	m	*	*	*	*	*	*	
吹付枠工	梁断面 400×400	m	*	*	*	*	*	*	
吹付枠工	梁断面 500×500	m	*	*	*	*	*	*	
吹付枠工	梁断面 600×600	m	*	*	*	*	*	*	
吹付枠工	法面清掃及びﾗｽ・ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ設置	㎡	*	*	*	*	*	*	
吹付枠工（加算額）	水切りモルタル・コンクリート	m3	*	*	*	*	*	*	
吹付枠工（加算額）	表面コテ仕上げ	㎡	*	*	*	*	*	*	
吹付枠工（加算額）	間詰モルタル・コンクリート	m3	*	*	*	*	*	*	
橋梁用伸縮継手(新設)	軽量型　1.8m当たり50kg未満	m	*	*	*	*	*	*	
橋梁用伸縮継手(新設)	普通型　1.8m当たり50kg以上180kg以下	m	*	*	*	*	*	*	
橋梁用伸縮継手(補修)	軽量型・1車線相当	m	*	*	*	*	*	*	
橋梁用伸縮継手(補修)	軽量型・2車線相当	m	*	*	*	*	*	*	
橋梁用伸縮継手(補修)	普通型・1車線相当	m	*	*	*	*	*	*	
橋梁用伸縮継手(補修)	普通型・2車線相当	m	*	*	*	*	*	*	
橋梁用埋設型伸縮継手(新設)	舗装厚内型・後付工法	m	*	*	*	*	*	*	
橋梁用埋設型伸縮継手(新設)	床版箱抜型・先付工法	m	*	*	*	*	*	*	
橋梁用埋設型伸縮継手(新設)	床版箱抜型・後付工法	m	*	*	*	*	*	*	
橋梁用埋設型伸縮継手(補修)	舗装厚内型・1車線相当	m	*	*	*	*	*	*	
橋梁用埋設型伸縮継手(補修)	舗装厚内型・2車線相当	m	*	*	*	*	*	*	
橋梁用埋設型伸縮継手(補修)	床版箱抜型・1車線相当	m	*	*	*	*	*	*	
橋梁用埋設型伸縮継手(補修)	床版箱抜型・2車線相当	m	*	*	*	*	*	*	
橋梁用埋設型伸縮継手本体材料費	舗装厚内型	m3	*	*	*	*	*	*	
橋梁用埋設型伸縮継手本体材料費	床版箱抜型・特殊合材費	m3	*	*	*	*	*	*	
橋梁用埋設型伸縮継手本体材料費	床版箱抜型・伸縮金物費	m	*	*	*	*	*	*	
シート系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)	新設	㎡	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
シート系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)	補修	㎡	*	*	*	*	*	*	
塗膜系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)	新設	㎡	*	*	*	*	*	*	
塗膜系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)	補修	㎡	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下)	φ 66mm　粘性土・シルト　鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下)	φ 66mm　砂・砂質土　鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下)	φ 66mm　礫混じり土砂　鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下)	φ 66mm　玉石混じり土砂　鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下)	φ 66mm　固結シルト・固結粘土　鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下)	φ 86mm　粘性土・シルト　鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下)	φ 86mm　砂・砂質土　鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下)	φ 86mm　礫混じり土砂　鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下)	φ 86mm　玉石混じり土砂　鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下)	φ 86mm　固結シルト・固結粘土　鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下)	φ 116mm　粘性土・シルト　鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下)	φ 116mm　砂・砂質土　鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下)	φ 116mm　礫混じり土砂　鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下)	φ 116mm　玉石混じり土砂　鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下)	φ 116mm　固結シルト・固結粘土　鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	
岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 66mm　軟岩　鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	
岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 66mm　中硬岩　鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	
岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 66mm　硬岩　鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	
岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 66mm　極硬岩　鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	
岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 66mm　破砕帯　鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	
岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 76mm　軟岩　鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	
岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 76mm　中硬岩　鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	
岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 76mm　硬岩　鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	
岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 76mm　極硬岩　鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	
岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 76mm　破砕帯　鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	
岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 86mm　軟岩　鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	
岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 86mm　中硬岩　鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
シンウォールサンプリング	粘性土	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
デニソンサンプリング	粘性土	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
トリプルサンプリング	砂質土	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
標準貫入試験	粘性土・シルト	回	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
標準貫入試験	砂・砂質土	回	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
標準貫入試験	礫混じり土砂	回	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
標準貫入試験	玉石混じり土砂	回	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
標準貫入試験	軟岩	回	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
標準貫入試験	固結シルト・固結粘土	回	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
孔内水平載荷試験	普通載荷（2.5MN/㎡以下）　GL-50m以内	回	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
孔内水平載荷試験	中圧載荷（2.5～10MN/㎡）　GL-50m以内	回	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
孔内水平載荷試験	高圧載荷（10～20MN/㎡）　GL-50m以内	回	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
現場透水試験	オーガー法　GL-１0m以内	回	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
現場透水試験	ケーシング法　GL-１0m以内	回	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
現場透水試験	一重管式　GL-２0m以内	回	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
現場透水試験	二重管式　GL-２0m以内	回	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
現場透水試験	揚水法　GL-２0m以内	回	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
スウェーデン式サウンディング	GL-１0m以内、Ｎ値４以内	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
オランダ式二重管コーン貫入試験	２０ｋＮ　GL-３0m以内	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
オランダ式二重管コーン貫入試験	１００ｋＮ　GL-３0m以内	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ポータブルコーン貫入試験	単管式　GL-5m以内	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ポータブルコーン貫入試験	二重管式　GL-5m以内	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下）	φ 66mm　粘性土・シルト　鉛直下方	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下）	φ 66mm　砂・砂質土　鉛直下方	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下）	φ 66mm　礫混じり土砂　鉛直下方	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下）	φ 66mm　玉石混じり土砂　鉛直下方	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下）	φ 66mm　固結シルト・固結粘土　鉛直下方	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下）	φ 86mm　粘性土・シルト　鉛直下方	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下）	φ 86mm　砂・砂質土　鉛直下方	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下）	φ 86mm　礫混じり土砂　鉛直下方	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下）	φ 86mm　玉石混じり土砂　鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下）	φ 86mm　固結シルト・固結粘土　鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下）	φ 116mm　粘性土・シルト　鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下）	φ 116mm　砂・砂質土　鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下）	φ 116mm　礫混じり土砂　鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下）	φ 116mm　玉石混じり土砂　鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下）	φ 116mm　固結シルト・固結粘土　鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	
特装車運搬（クローラ）	１００m以下　総運搬距離	ton	-	-	-	-	-	-	
平坦地足場	板材足場（０．３m以下）	箇所	*	*	*	*	*	*	
平坦地足場	嵩上げ足場（０．３m超）	箇所	*	*	*	*	*	*	
湿地足場	５０m以下	箇所	*	*	*	*	*	*	
傾斜地足場	地形傾斜　15～30°　５０m以下	箇所	*	*	*	*	*	*	
傾斜地足場	地形傾斜　30～45°　５０m以下	箇所	*	*	*	*	*	*	
傾斜地足場	地形傾斜　45～60°　５０m以下	箇所	*	*	*	*	*	*	
水上足場	水深１m以下　５０m以下	箇所	*	*	*	*	*	*	
水上足場	水深３m以下　５０m以下	箇所	*	*	*	*	*	*	
水上足場	水深５m以下　５０m以下	箇所	*	*	*	*	*	*	
水上足場	水深１０m以下　５０m以下	箇所	-	-	-	-	-	-	
準備及び跡片付け		業務	*	*	*	*	*	*	
搬入路伐採等		m	*	*	*	*	*	*	
環境保全	仮囲い	箇所	*	*	*	*	*	*	
調査孔閉塞		箇所	*	*	*	*	*	*	
給水費（ﾎﾟﾝﾌﾟ運転）	２０m以上１５０m以下	箇所	*	*	*	*	*	*	
資料整理とりまとめ	一般調査業務費	業務	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	
断面図等の作成	一般調査業務費	業務	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	
既存資料の収集・現地調査	解析等調査業務費	業務	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	
資料整理とりまとめ	解析等調査業務費	業務	96,100	96,100	96,100	96,100	96,100	96,100	
断面図等作成	解析等調査業務費	業務	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500	
総合解析とりまとめ	解析等調査業務費	業務	520,000	520,000	520,000	520,000	520,000	520,000	
地盤情報検定費	Ａ検定	本	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
地盤情報検定費	B検定	本	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
現場内小運搬　人肩運搬	５０m以下　総運搬距離	ton	*	*	*	*	*	*	
現場内小運搬　人肩運搬	５０m超～１００m以下　総運搬距離	ton	*	*	*	*	*	*	
現場内小運搬　特装車運搬（クローラ）	１００m以下　総運搬距離	ton	*	*	*	*	*	*	
現場内小運搬　特装車運搬（クローラ）	１００m超～３００m以下　総運搬距離	ton	*	*	*	*	*	*	
現場内小運搬　特装車運搬（クローラ）	３００m超～５００m以下　総運搬距離	ton	*	*	*	*	*	*	
現場内小運搬　特装車運搬（クローラ）	５００m超～１０００m以下　総運搬距離	ton	*	*	*	*	*	*	
現場内小運搬　モノレール運搬	５０m以下　総運搬距離	ton	*	*	*	*	*	*	
現場内小運搬　モノレール運搬	５０m超～１００m以下　総運搬距離	ton	*	*	*	*	*	*	
現場内小運搬　モノレール運搬	１００m超～２００m以下　総運搬距離	ton	*	*	*	*	*	*	
現場内小運搬　モノレール運搬	２００m超～３００m以下　総運搬距離	ton	*	*	*	*	*	*	
現場内小運搬　モノレール運搬	３００m超～５００m以下　総運搬距離	ton	*	*	*	*	*	*	
現場内小運搬　モノレール運搬	５００m超～１０００m以下　総運搬距離	ton	*	*	*	*	*	*	
現場内小運搬　索道運搬	１００m以下　設置距離	ton	-	-	-	-	-	-	
現場内小運搬　索道運搬	１００m超～５００m以下　設置距離	ton	-	-	-	-	-	-	
現場内小運搬　索道運搬	５００m超～１０００m以下　設置距離	ton	-	-	-	-	-	-	
現場内小運搬　モノレール架設・撤去	５０m以下	箇所	*	*	*	*	*	*	
現場内小運搬　モノレール架設・撤去	５０m超～１００m以下	箇所	*	*	*	*	*	*	
現場内小運搬　モノレール架設・撤去	１００m超～２００m以下	箇所	*	*	*	*	*	*	
現場内小運搬　モノレール架設・撤去	２００m超～３００m以下	箇所	*	*	*	*	*	*	
現場内小運搬　モノレール架設・撤去	３００m超～５００m以下	箇所	*	*	*	*	*	*	
現場内小運搬　モノレール架設・撤去	５００m超～１０００m以下	箇所	*	*	*	*	*	*	
現場内小運搬　索道架設・撤去	１００m以下、吊下げ荷重１ｔ	箇所	-	-	-	-	-	-	
現場内小運搬　索道架設・撤去	１００m超～５００m以下、吊下げ荷重１ｔ	箇所	-	-	-	-	-	-	
現場内小運搬　索道架設・撤去	５００m超～１０００m以下、吊下げ荷重１ｔ	箇所	-	-	-	-	-	-	
現場内小運搬　モノレール機械器具損料	モノレール運搬　５０m以下	日	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	
現場内小運搬　モノレール機械器具損料	モノレール運搬　５０m超～１００m以下	日	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	
現場内小運搬　モノレール機械器具損料	モノレール運搬　１００m超～２００m以下	日	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	
現場内小運搬　モノレール機械器具損料	モノレール運搬　２００m超～３００m以下	日	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	
現場内小運搬　モノレール機械器具損料	モノレール運搬　３００m超～５００m以下	日	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
現場内小運搬　モノレール機械器具損料	モノレール運搬　５００m超～１０００m以下	日	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 8休	実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	
補正係数 区画線設置	補正なし	なし	-	-	-	-	-	-	
補正係数 区画線設置 溶融式	未供用区間に施工する場合	なし	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-	-	*	-	-	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	*	-	-	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	*	-	-	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-	-	*	-	-	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	*	-	-	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	*	-	-	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-	-	*	-	-	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	*	-	-	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	*	-	-	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-	-	*	-	-	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	*	-	-	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	*	-	-	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-	-	*	-	-	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	*	-	-	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	*	-	-	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-	-	*	-	-	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	*	-	-	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	*	-	-	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-	-	*	-	-	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	*	-	-	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	*	-	-	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-	-	*	-	-	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	*	-	-	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	*	-	-	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-	-	*	-	-	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	*	-	-	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	*	-	-	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-	-	*	-	-	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	*	-	-	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	*	-	-	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-	-	*	-	-	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	*	-	-	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	*	-	-	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-	-	*	-	-	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	*	-	-	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	*	-	-	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-	-	*	-	-	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	*	-	-	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間的制約著受 機・労 昼間単価	m	-	-	*	-	-	*	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-	-	*	-	-	*	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	*	-	-	*	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	*	-	-	*	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-	-	*	-	-	*	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	*	-	-	*	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	*	-	-	*	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-	-	*	-	-	*	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	*	-	-	*	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	*	-	-	*	
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約　無 機・労 昼間単価	m	-	-	*	-	-	*	
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約　受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	*	-	-	*	
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約　著受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	*	-	-	*	
区画線消去　ＷＪ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線消去　ＷＪ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線消去　ＷＪ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線消去　ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去	15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線消去　ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去	15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
区画線消去 ＷＪ式ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去	15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	＊	-	-	＊	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	＊	-	-	＊	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	＊	-	-	＊	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	＊	-	-	＊	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	＊	-	-	＊	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	＊	-	-	＊	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	＊	-	-	＊	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	＊	-	-	＊	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	＊	-	-	＊	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	＊	-	-	＊	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	＊	-	-	＊	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	＊	-	-	＊	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	＊	-	-	＊	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	＊	-	-	＊	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	＊	-	-	＊	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	＊	-	-	＊	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	＊	-	-	＊	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	＊	-	-	＊	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	＊	-	-	＊	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	＊	-	-	＊	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	＊	-	-	＊	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	＊	-	-	＊	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	＊	-	-	＊	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	＊	-	-	＊	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	＊	-	-	＊	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	＊	-	-	＊	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	＊	-	-	＊	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	＊	-	-	＊	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	＊	-	-	＊	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	*	-	-	*	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	*	-	-	*	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	*	-	-	*	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	*	-	-	*	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	*	-	-	*	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	*	-	-	*	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	*	-	-	*	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	*	-	-	*	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	*	-	-	*	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	*	-	-	*	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	*	-	-	*	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	*	-	-	*	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	*	-	-	*	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	*	-	-	*	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	*	-	-	*	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	*	-	-	*	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	*	-	-	*	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	*	-	-	*	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	*	-	-	*	
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	*	-	-	*	
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	*	-	-	*	
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	*	-	-	*	
区画線消去 ＷＪ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線消去 ＷＪ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線消去 ＷＪ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線消去 ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去	15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線消去 ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去	15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線消去 ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去	15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	-	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	-	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	文字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	文字15cm換算 時間的制約著受 機・労 昼間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算	時間的制約　無 機・労 昼間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算	時間的制約　受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算	時間的制約　著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	-	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	文字15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	文字15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	-	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算	時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算	時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	-	*	*	*	
区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算	時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	-	*	*	*	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 蓋版 時間的制約無	コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価	枚	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 8休	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 蓋版 時間的制約無 8休	コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価	枚	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 蓋版 時間的制約無 8休	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	枚	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 補正係数	補正なし	なし	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無	L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受	L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受	L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 蓋版 時間的制約無	コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価	枚	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 蓋版 時間的制約無	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	枚	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 蓋版 時間的制約受	コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価	枚	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 蓋版 時間的制約受	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	枚	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 蓋版 時間的制約著受	コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価	枚	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 蓋版 時間的制約著受	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	枚	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 蓋版 時間的制約無	コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価	枚	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 蓋版 時間的制約無	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価	枚	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 蓋版 時間的制約受	コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価	枚	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 蓋版 時間的制約受	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価	枚	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 蓋版 時間的制約著受	コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価	枚	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 蓋版 時間的制約著受	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価	枚	*	*	*	*	*	*	
コンクリートブロック積工	制約無　機労　昼間	㎡	-	-	-	-	-	-	
コンクリートブロック積工	制約無　機労　昼間	㎡	*	*	*	*	*	*	
コンクリートブロック積工	制約受　機労　昼間	㎡	*	*	*	*	*	*	
コンクリートブロック積工	制約著受　機労　昼間	㎡	*	*	*	*	*	*	
コンクリートブロック積工	制約無　機労　夜間	㎡	*	*	*	*	*	*	
コンクリートブロック積工	制約受　機労　夜間	㎡	*	*	*	*	*	*	
コンクリートブロック積工	制約著受　機労　夜間	㎡	*	*	*	*	*	*	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約無　人力　機労　昼間	m3	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無　人力　機労　昼間	m3	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工無筋構造物 8休	制約無　機械　機労　昼間	m3	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工無筋構造物 8休	制約無　人力　機労　昼間	m3	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工鉄筋構造物 8休	制約無　機械　機労　昼間	m3	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工鉄筋構造物 8休	制約無　人力　機労　昼間	m3	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工鉄筋構造物 8休	制約著受　人力　機労　昼間	m3	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
構造物とりこわし工　補正係数	補正なし	なし	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工無筋構造物　機械施工　補正係数	補正係数　低騒音低振動対策	なし	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工鉄筋構造物　機械施工　補正係数	補正係数　低騒音低振動対策	なし	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約無　機械　機労　昼間	m3	*	*	*	*	*	*	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約無　人力　機労　昼間	m3	*	*	*	*	*	*	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約受　機械　機労　昼間	m3	*	*	*	*	*	*	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約受　人力　機労　昼間	m3	*	*	*	*	*	*	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受　機械　機労　昼間	m3	*	*	*	*	*	*	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受　人力　機労　昼間	m3	*	*	*	*	*	*	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無　機械　機労　昼間	m3	*	*	*	*	*	*	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無　人力　機労　昼間	m3	*	*	*	*	*	*	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受　機械　機労　昼間	m3	*	*	*	*	*	*	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受　人力　機労　昼間	m3	*	*	*	*	*	*	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受　機械　機労　昼間	m3	*	*	*	*	*	*	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受　人力　機労　昼間	m3	*	*	*	*	*	*	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約無　機械　機労　夜間	m3	*	*	*	*	*	*	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約無　人力　機労　夜間	m3	*	*	*	*	*	*	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約受　機械　機労　夜間	m3	*	*	*	*	*	*	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約受　人力　機労　夜間	m3	*	*	*	*	*	*	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受　機械　機労　夜間	m3	*	*	*	*	*	*	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受　人力　機労　夜間	m3	*	*	*	*	*	*	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無　機械　機労　夜間	m3	*	*	*	*	*	*	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無　人力　機労　夜間	m3	*	*	*	*	*	*	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受　機械　機労　夜間	m3	*	*	*	*	*	*	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受　人力　機労　夜間	m3	*	*	*	*	*	*	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受　機械　機労　夜間	m3	*	*	*	*	*	*	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受　人力　機労　夜間	m3	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場　素地調整	動力工具処理　機労　昼 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場　素地調整	動力工具処理　機労　昼 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場　素地調整	動力工具処理　機労　昼 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
橋梁塗装工新橋現場　素地調整	ブラスト処理　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場　素地調整	ブラスト処理　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場　素地調整	ブラスト処理　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　昼 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　昼 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　昼 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場	準備補修　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場	準備補修　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場	準備補修　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ	１３０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ	１３０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ	１３０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ	５００×２回　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ	５００×２回　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ	５００×２回　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×２層　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×２層　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×２層　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×２層　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×２層　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×２層　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×３層　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×３層　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×３層　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×１層　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×１層　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い　機労　昼 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い　機労　昼 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い　機労　昼 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	１種ケレン　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	１種ケレン　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	１種ケレン　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	２種ケレン　機労　昼 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	２種ケレン　機労　昼 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	２種ケレン　機労　昼 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	３種ケレンＡ　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	３種ケレンＡ　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	３種ケレンＡ　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	３種ケレンＢ　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	３種ケレンＢ　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	３種ケレンＢ　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	３種ケレンＣ　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	３種ケレンＣ　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	３種ケレンＣ　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	４種ケレン　機労　昼 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	４種ケレン　機労　昼 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	４種ケレン　機労　昼 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　昼 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　昼 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　昼 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×１層　機労材　昼 制約無	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×１層　機労材　昼 制約受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×２層　機労材　昼 制約無	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×２層　機労材　昼 制約受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×２層　機労材　昼 制約著受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２４０×２層　機労材　昼 制約無	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２４０×２層　機労材　昼 制約受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２４０×２層　機労材　昼 制約著受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×２層　機労材　昼 制約無	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×２層　機労材　昼 制約受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×２層　機労材　昼 制約著受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　昼 制約無	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　昼 制約受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　昼 制約著受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	６００×１層　機労材　昼 制約無	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	６００×１層　機労材　昼 制約受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	６００×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	３００×２層　機労材　昼 制約無	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	３００×２層　機労材　昼 制約受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	３００×２層　機労材　昼 制約著受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１７０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１７０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１７０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１７０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１７０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１７０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１７０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１７０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１７０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	動力工具処理　機労　夜 制約無	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	動力工具処理　機労　夜 制約受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	動力工具処理　機労　夜 制約著受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	ブラスト処理　機労材　夜 制約無	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	ブラスト処理　機労材　夜 制約受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	ブラスト処理　機労材　夜 制約著受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　夜 制約無	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　夜 制約受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　夜 制約著受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 新橋現場	準備補修　機労材　夜 制約無	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 新橋現場	準備補修　機労材　夜 制約受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 新橋現場	準備補修　機労材　夜 制約著受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ	１３０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ	１３０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ	１３０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ	５００×２回　機労材　夜 制約無	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ	５００×２回　機労材　夜 制約受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ	５００×２回　機労材　夜 制約著受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×２層　機労材　夜 制約無	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×２層　機労材　夜 制約受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×２層　機労材　夜 制約著受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　夜 制約無	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　夜 制約受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　夜 制約著受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×２層　機労材　夜 制約無	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×２層　機労材　夜 制約受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×２層　機労材　夜 制約著受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×３層　機労材　夜 制約無	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×３層　機労材　夜 制約受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×３層　機労材　夜 制約著受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×１層　機労材　夜 制約無	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×１層　機労材　夜 制約受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い　機労　夜 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い　機労　夜 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い　機労　夜 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	１種ケレン　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	１種ケレン　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	１種ケレン　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	２種ケレン　機労　夜 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	２種ケレン　機労　夜 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	２種ケレン　機労　夜 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	３種ケレンＡ　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	３種ケレンＡ　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	３種ケレンＡ　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	３種ケレンＢ　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	３種ケレンＢ　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	３種ケレンＢ　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	３種ケレンＣ　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	３種ケレンＣ　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	３種ケレンＣ　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	４種ケレン　機労　夜 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	４種ケレン　機労　夜 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	４種ケレン　機労　夜 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　夜 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　夜 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　夜 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×１層　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×１層　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×２層　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×２層　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×２層　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２４０×２層　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２４０×２層　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２４０×２層　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年10月

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×２層　機労材　夜 制約無	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×２層　機労材　夜 制約受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×２層　機労材　夜 制約著受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　夜 制約無	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　夜 制約受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　夜 制約著受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	６００×１層　機労材　夜 制約無	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	６００×１層　機労材　夜 制約受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	６００×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	３００×２層　機労材　夜 制約無	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	３００×２層　機労材　夜 制約受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	３００×２層　機労材　夜 制約著受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１７０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１７０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１７０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１７０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１７０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１７０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１７０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１７０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１７０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	備考
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和８年度　資材等価格表（10 月期）

（施設機械）

農林水産省 東北農政局 農村振興部 設計課

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

資 材 等 価 格 表 に つ い て

１．はじめに

「資材等価格表」は、東北農政局が発注する土地改良工事等の積算に用いる材料単価（以下、「設計材料単価」という。）のうち、東北農政局が独自の調査に基づき定めた設計材料単価の一覧表です。

２．内容

一般財団法人建設物価調査会から市販されている「月刊建設物価」及び一般財団法人経済調査会から市販されている「月刊積算資料」に掲載されていない材料について、市場取引価格の実態を調査し、その結果を基に設定した材料単価を「資材等価格表」に掲載しています。

３．その他

「資材等価格表」の積算への適用は、令和８年 10 月以降に発注する工事となります。

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名　　称	規　　格	単位	重　量	単価	備　　考
一般構造用圧延棒鋼	SS400　径9mm～11mm	kg	1.0	173.0	
ステンレス鋼板	SUS304　厚さ41mm～60mm	kg	1.0	800.0	
ステンレス鋼板	SUS316　厚さ2mm	kg	1.0	920.0	
ステンレス鋼板	SUS316　厚さ3mm～7mm	kg	1.0	920.0	
ステンレス鋼板	SUS316　厚さ8mm～9mm	kg	1.0	930.0	
ステンレス鋼板	SUS316　厚さ10mm～14mm	kg	1.0	1,070.0	
ステンレス棒鋼	SUS316　径25mm～100mm	kg	1.0	1,090.0	
ステンレス棒鋼	SUS316　径110mm～150mm	kg	1.0	1,110.0	
ステンレス棒鋼	SUS403　径110mm～150mm	kg	1.0	530.0	
ステンレス不等辺山形鋼	SUS304　90mm×75mm×9mm	kg	1.0	1,200.0	
ステンレス不等辺山形鋼	SUS304　100mm×75mm×7～10mm	kg	1.0	1,200.0	
ステンレス不等辺山形鋼	SUS304　125mm×75mm×7～13mm	kg	1.0	1,200.0	
ステンレス不等辺山形鋼	SUS304　125mm×90mm×10～13mm	kg	1.0	1,200.0	
ステンレス不等辺山形鋼	SUS304　150mm×90～100mm×9～15mm	kg	1.0	1,200.0	
ステンレス溝形鋼	SUS304　75mm×40mm	kg	1.0	1,060.0	
ステンレス溝形鋼	SUS304　125mm×65mm	kg	1.0	1,060.0	
ステンレス溝形鋼	SUS304　200mm×80～90mm	kg	1.0	1,060.0	
ステンレス溝形鋼	SUS304　250mm×90mm	kg	1.0	1,180.0	
ステンレス溝形鋼	SUS304　300mm×90mm	kg	1.0	1,180.0	
ステンレス平鋼	SUS304　16mm×50～75mm	kg	1.0	950.0	
ステンレス平鋼	SUS304　19mm×50～75mm	kg	1.0	950.0	
ステンレス平鋼	SUS304　9mm×90mm	kg	1.0	960.0	
ステンレス角鋼	SUS304　16mm×16mm	kg	1.0	970.0	
ステンレス角鋼	SUS304　40mm×40mm	kg	1.0	990.0	
ステンレス鋼鋳鋼品	SCS13	kg	1.0	3,080.0	
炭素鋼鋳鋼品	3種SC450	kg	1.0	760.0	
ねずみ鋳鉄品	3種FC200	kg	1.0	720.0	
ねずみ鋳鉄品	4種FC250	kg	1.0	720.0	
ポンプ羽根車	CAC402　青銅鋳物	kg	1.0	3,490.0	
ポンプ羽根車	CAC403　青銅鋳物	kg	1.0	3,490.0	
ポンプ主軸	S35C　炭素鋼	kg	1.0	210.0	
ポンプ主軸	SUS403　ステンレス棒鋼	kg	1.0	740.0	
ケーシングねずみ鋳鉄	FC250　軸流　350mm～900mm	kg	1.0	940.0	
ケーシングねずみ鋳鉄	FC250　軸流　1000mm～2000mm	kg	1.0	980.0	
ケーシングねずみ鋳鉄	FC250　斜流　350mm～900mm	kg	1.0	960.0	
ケーシングねずみ鋳鉄	FC250　斜流　1000mm以上	kg	1.0	1,000.0	
ケーシングねずみ鋳鉄	FC250　両吸込渦巻　350mm～900mm	kg	1.0	1,100.0	
ケーシングねずみ鋳鉄	FC250　両吸込渦巻　1000mm～1200mm	kg	1.0	1,210.0	
黄銅板	C2680P	kg	1.0	1,780.0	
青銅鋳物	3種　CAC403	kg	1.0	2,620.0	
青銅鋳物	6種　CAC406	kg	1.0	2,620.0	
ポンプ羽根車ステンレス鋳鋼	SCS13　ステンレス鋳鋼	kg	1.0	5,840.0	
一般構造用角形鋼管	STKR400　90mm×90mm×3.2mm	kg	1.0	194.0	
一般構造用角形鋼管	STKR400　40mm×40mm×2.3mm	kg	1.0	208.0	
配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPY　Sch40　150～300A	kg	1.0	1,005.0	
配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPY　Sch40　350～500A	kg	1.0	1,220.0	
配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPY　Sch40　550～700A	kg	1.0	1,230.0	
縞鋼板	SS400相当　厚さ4.5mm	kg	1.0	141.0	
縞鋼板	SS400相当　厚さ6.0mm	kg	1.0	141.0	
鋼床版溶接消耗材料費（12㎜）	鋼橋鋼床版現場溶接に使用する材料費であり、単価は溶接長1.0m当たりの単価である。	m	1.0	4,390.0	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名　　称	規　　格	単位	重　量	単価	備　　考
鋼床版溶接消耗材料費（16㎜）	鋼橋鋼床版現場溶接に使用する材料費であり、単価は溶接長1.0m当たりの単価である。	m	1.0	5,150.0	
製作副資材	溶接材料込み 製作副資材とは鋼橋製作に必要な溶接棒及び材料費（酸素、ｱｾﾁﾚﾝ等）のことである。	ton	1.0	18,200.0	
スピンドル（ネジ加工部）	径30mm　SUS304	m	4.5	49,700.0	補足仕様書P2-1参照
スピンドル（ネジ加工部）	径40mm　SUS304	m	8.1	74,200.0	補足仕様書P2-1参照
スピンドル（ネジ加工部）	径50mm　SUS304	m	13.2	88,200.0	補足仕様書P2-1参照
スピンドル（ネジ加工部）	径60mm　SUS304	m	19.5	111,000.0	補足仕様書P2-1参照
スピンドル（ネジ加工部）	径70mm　SUS304	m	26.3	135,000.0	補足仕様書P2-1参照
スピンドル（ネジ加工部）	径80mm　SUS304	m	35.0	163,000.0	補足仕様書P2-1参照
スピンドル（ネジ加工部）	径90mm　SUS304	m	44.0	206,000.0	補足仕様書P2-1参照
スピンドル（ネジ加工無）	径30mm　SUS304	m	5.6	19,800.0	補足仕様書P2-1参照
スピンドル（ネジ加工無）	径40mm　SUS304	m	10.0	33,600.0	補足仕様書P2-1参照
スピンドル（ネジ加工無）	径50mm　SUS304	m	15.6	40,200.0	補足仕様書P2-1参照
スピンドル（ネジ加工無）	径60mm　SUS304	m	22.4	54,600.0	補足仕様書P2-1参照
スピンドル（ネジ加工無）	径70mm　SUS304	m	30.5	63,600.0	補足仕様書P2-1参照
スピンドル（ネジ加工無）	径80mm　SUS304	m	39.9	76,200.0	補足仕様書P2-1参照
スピンドル（ネジ加工無）	径90mm　SUS304	m	50.5	96,600.0	補足仕様書P2-1参照
ラック電動開閉機　連動	巻上能力　30kN	台	1,004.0	3,830,000.0	補足仕様書P2-1参照
ラック電動開閉機　連動	巻上能力　40kN	台	760.0	3,860,000.0	補足仕様書P2-1参照
ラック電動開閉機　連動	巻上能力　50kN	台	777.0	4,380,000.0	補足仕様書P2-1参照
ラック電動開閉機　連動	巻上能力　75kN	台	1,325.0	5,070,000.0	補足仕様書P2-1参照
ラック電動開閉機　連動	巻上能力　100kN	台	1,590.0	5,700,000.0	補足仕様書P2-1参照
ラック電動開閉機　連動	巻上能力　150kN	台	2,490.0	7,490,000.0	補足仕様書P2-1参照
ラック手動開閉機　連動	巻上能力　20kN	台	377.1	1,760,000.0	補足仕様書P2-5参照
ラック手動開閉機　連動	巻上能力　30kN	台	484.1	1,960,000.0	補足仕様書P2-5参照
ラック手動開閉機　連動	巻上能力　40kN	台	641.1	2,100,000.0	補足仕様書P2-5参照
ラック電動開閉機　連動　盤搭載型	巻上能力　30kN	台	1,122.0	6,230,000.0	補足仕様書　P2-1、2-5参照
ラック電動開閉機　連動　盤搭載型	巻上能力　40kN	台	1,122.0	6,260,000.0	補足仕様書　P2-1、2-5参照
ラック電動開閉機　連動　盤搭載型	巻上能力　50kN	台	1,174.0	6,780,000.0	補足仕様書　P2-1、2-5参照
ラック電動開閉機　連動　盤搭載型	巻上能力　75kN	台	1,742.0	7,470,000.0	補足仕様書　P2-1、2-5参照
ラック電動開閉機　連動　盤搭載型	巻上能力　100kN	台	2,121.0	8,100,000.0	補足仕様書　P2-1、2-5参照
ラック電動開閉機　連動　盤搭載型	巻上能力　150kN	台	3,094.0	9,890,000.0	補足仕様書　P2-1、2-5参照
ラックカバー（取付部以外）　SUS	単動10kN用　連動20kN用	m	3.0	26,000.0	補足仕様書P2-7参照
ラックカバー（取付部以外）　SUS	単動20kN用　連動30kN-40kN用	m	3.0	26,000.0	補足仕様書P2-7参照
ラックカバー（取付部以外）　SUS	単動30kN用　連動50kN用	m	5.0	40,000.0	補足仕様書P2-7参照
ラックカバー（取付部以外）　SUS	単動40kN用　連動75kN-80kN用	m	6.0	67,000.0	補足仕様書P2-7参照
ラックカバー（取付部以外）　SUS	単動50kN用　連動100kN-115kN用	m	10.0	67,000.0	補足仕様書P2-7参照
ラックカバー（取付部以外）　SUS	単動75kN用　連動150kN用	m	11.0	97,000.0	補足仕様書P2-7参照
鳥害防止板　SUS	単動10kN用　連動20kN用	個	0.2	17,000.0	
鳥害防止板　SUS	単動20kN用　連動30kN-40kN用	個	0.2	17,000.0	
鳥害防止板　SUS	単動30kN用　連動50kN用	個	0.4	17,000.0	
鳥害防止板　SUS	単動40kN用　連動75kN-80kN用	個	0.4	17,000.0	
鳥害防止板　SUS	単動50kN用　連動100kN-115kN用	個	0.4	17,000.0	
鳥害防止板　SUS	単動75kN用　連動150kN用	個	1.2	25,500.0	
ラック電動開閉機用連動軸・連動軸カバー・架台	連動30kN用	m	193.0	120,000.0	補足仕様書P2-8参照
ラック電動開閉機用連動軸・連動軸カバー・架台	連動40kN用	m	193.0	120,000.0	補足仕様書P2-8参照
ラック電動開閉機用連動軸・連動軸カバー・架台	連動50kN用	m	216.0	125,000.0	補足仕様書P2-8参照
ラック電動開閉機用連動軸・連動軸カバー・架台	連動75kN用	m	216.0	133,000.0	補足仕様書P2-8参照
ラック電動開閉機用連動軸・連動軸カバー・架台	連動100kN用	m	297.5	156,000.0	補足仕様書P2-8参照
ラック電動開閉機用連動軸・連動軸カバー・架台	連動150kN用	m	342.7	171,000.0	補足仕様書P2-8参照

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名　　称	規　　格	単位	重 量	単価	備　　考
ラック電動開閉機用連動軸中間軸受	連動30kN用	個	30.0	154,000.0	補足仕様書P2-8参照
ラック電動開閉機用連動軸中間軸受	連動40kN用	個	30.0	154,000.0	補足仕様書P2-8参照
ラック電動開閉機用連動軸中間軸受	連動50kN用	個	30.0	160,000.0	補足仕様書P2-8参照
ラック電動開閉機用連動軸中間軸受	連動75kN用	個	30.0	160,000.0	補足仕様書P2-8参照
ラック電動開閉機用連動軸中間軸受	連動100kN用	個	30.0	170,000.0	補足仕様書P2-8参照
ラック電動開閉機用連動軸中間軸受	連動150kN用	個	30.0	190,000.0	補足仕様書P2-8参照
ラック手動開閉機用連動軸・架台	連動20kN用	m	122.0	44,000.0	補足仕様書P2-8参照
ラック手動開閉機用連動軸・架台	連動30kN用	m	122.0	44,000.0	補足仕様書P2-8参照
ラック手動開閉機用連動軸・架台	連動40kN用	m	122.0	44,000.0	補足仕様書P2-8参照
ラック手動開閉機用連動軸中間軸受	連動20kN用	個	30.0	154,000.0	補足仕様書P2-8参照
ラック手動開閉機用連動軸中間軸受	連動30kN用	個	30.0	154,000.0	補足仕様書P2-8参照
ラック手動開閉機用連動軸中間軸受	連動40kN用	個	30.0	154,000.0	補足仕様書P2-8参照
ラック開閉機用シンクロ受信器	（単針式表示器付）	個	1.5	42,500.0	補足仕様書P2-8参照
ラック開閉機用ポテンショメータ発信器	（油浸形アレスタ付）	個	0.5	60,300.0	補足仕様書P2-9参照
ラック開閉機用ポテンショメータ受信器		個	0.5	42,500.0	補足仕様書P2-9参照
ラック開閉機用R/I変換器	DC4～20mmA	式	0.3	127,000.0	補足仕様書P2-9参照
ラック開閉機用S/I変換器		式	0.6	165,000.0	補足仕様書P2-10参照
オイルレスベアリング	50*65*50mm　4個	個	0.56	12,600.0	補足仕様書P2-10参照
オイルレスベアリング	50*65*50mm　6個	個	0.56	11,500.0	補足仕様書P2-10参照
オイルレスベアリング	50*65*50mm　8個	個	0.56	11,500.0	補足仕様書P2-10参照
オイルレスベアリング	50*65*50mm　10個	個	0.56	10,800.0	補足仕様書P2-10参照
オイルレスベアリング	100*120*100mm　4個	個	2.83	37,200.0	補足仕様書P2-10参照
オイルレスベアリング	100*120*100mm　6個	個	2.83	33,600.0	補足仕様書P2-10参照
オイルレスベアリング	100*120*100mm　8個	個	2.83	33,600.0	補足仕様書P2-10参照
普通ボルト・ナット	SS400	kg	1.0	433.0	補足仕様書P2-10参照
ステンレスボルト・ナット	SUS304	kg	1.0	2,100.0	補足仕様書P2-10参照
ステンレスボルト・ナット	SUS316	kg	1.0	3,520.0	補足仕様書P2-10参照
高力ボルト・ナット	F10T	kg	1.0	440.0	補足仕様書P2-10参照
コンベヤ用ゴムベルト　ベルト幅600mm	厚t＝8.3mm　3プライ　ポリエステル	m	7.2	26,000.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト　ベルト幅600mm	厚t＝8.3mm　3プライ　ビニロン	m	7.2	26,000.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト　ベルト幅600mm	厚t＝9.0mm　4プライ　ポリエステル	m	8.0	27,300.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト　ベルト幅600mm	厚t＝9.0mm　4プライ　ビニロン	m	8.0	27,300.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト　エンドレス加工費	ベルト幅 600mm　3プライ	箇所	0.0	113,000.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト　エンドレス加工費	ベルト幅 600mm　4プライ	箇所	0.0	113,000.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト　ベルト幅750mm	厚t＝8.3mm　3プライ　ポリエステル	m	9.0	33,800.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト　ベルト幅750mm	厚t＝8.3mm　3プライ　ビニロン	m	9.0	33,800.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト　ベルト幅750mm	厚t＝9.0mm　4プライ　ポリエステル	m	10.0	36,500.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト　ベルト幅750mm	厚t＝9.0mm　4プライ　ビニロン	m	10.0	36,500.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト　エンドレス加工費	ベルト幅 750mm　3プライ	箇所	0.0	120,000.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト　エンドレス加工費	ベルト幅 750mm　4プライ	箇所	0.0	120,000.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト　ベルト幅900mm	厚t＝8.3mm　3プライ　ポリエステル	m	10.8	40,500.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト　ベルト幅900mm	厚t＝8.3mm　3プライ　ビニロン	m	10.8	40,500.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト　ベルト幅900mm	厚t＝9.0mm　4プライ　ポリエステル	m	12.0	42,500.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト　ベルト幅900mm	厚t＝9.0mm　4プライ　ビニロン	m	12.0	42,500.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト　エンドレス加工費	ベルト幅 900mm　3プライ	箇所	0.0	133,000.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト　エンドレス加工費	ベルト幅 900mm　4プライ	箇所	0.0	133,000.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト　ベルト幅650mm	厚t＝8.3mm　3プライ　ポリエステル	m	7.8	28,100.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト　ベルト幅650mm	厚t＝8.3mm　3プライ　ビニロン	m	7.8	28,100.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト　ベルト幅650mm	厚t＝9.0mm　4プライ　ポリエステル	m	8.6	29,000.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト　ベルト幅650mm	厚t＝9.0mm　4プライ　ビニロン	m	8.6	29,000.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト　エンドレス加工費	ベルト幅 650mm　3プライ	箇所	0.0	116,000.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト　エンドレス加工費	ベルト幅 650mm　4プライ	箇所	0.0	116,000.0	補足仕様書P3-1参照

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名　　称	規　　格	単位	重 量	単価	備　　考
コンベヤ用ゴムベルト　ベルト幅800mm	厚t＝8.3mm　3プライ　ポリエステル	m	9.6	36,000.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト　ベルト幅800mm	厚t＝8.3mm　3プライ　ビニロン	m	9.6	36,000.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト　ベルト幅800mm	厚t＝9.0mm　4プライ　ポリエステル	m	10.6	37,800.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト　ベルト幅800mm	厚t＝9.0mm　4プライ　ビニロン	m	10.6	37,800.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト　エンドレス加工費	ベルト幅 800mm　3プライ	箇所	0.0	132,000.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト　エンドレス加工費	ベルト幅 800mm　4プライ	箇所	0.0	132,000.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト　ベルト幅1000mm	厚t＝8.3mm　3プライ　ポリエステル	m	12.0	50,600.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト　ベルト幅1000mm	厚t＝8.3mm　3プライ　ビニロン	m	12.0	50,600.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト　ベルト幅1000mm	厚t＝9.0mm　4プライ　ポリエステル	m	13.3	54,000.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト　ベルト幅1000mm	厚t＝9.0mm　4プライ　ビニロン	m	13.3	54,000.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト　エンドレス加工費	ベルト幅1000mm　3プライ	箇所	0.0	149,000.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト　エンドレス加工費	ベルト幅1000mm　4プライ	箇所	0.0	149,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　2槽型　トラフ角20°	SS製　ベルト幅　650mm	組	14.0	54,700.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　2槽型　トラフ角20°	SS製　ベルト幅　800mm	組	23.0	85,800.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　2槽型　トラフ角20°	SS製　ベルト幅　1000mm	組	30.0	121,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　2槽型　トラフ角20°	SUS製　ベルト幅　650mm	組	14.0	212,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　2槽型　トラフ角20°	SUS製　ベルト幅　800mm	組	23.0	319,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　2槽型　トラフ角20°	SUS製　ベルト幅　1000mm	組	30.0	460,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　2槽型　トラフ角30°	SS製　ベルト幅　650mm	組	15.0	54,700.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　2槽型　トラフ角30°	SS製　ベルト幅　800mm	組	24.0	85,800.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　2槽型　トラフ角30°	SS製　ベルト幅　1000mm	組	32.0	121,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　2槽型　トラフ角30°	SUS製　ベルト幅　650mm	組	15.0	212,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　2槽型　トラフ角30°	SUS製　ベルト幅　800mm	組	24.0	319,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　2槽型　トラフ角30°	SUS製　ベルト幅　1000mm	組	32.0	460,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　3槽型　トラフ角20°	SS製　ベルト幅　650mm	組	15.0	72,800.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　3槽型　トラフ角20°	SS製　ベルト幅　800mm	組	25.0	106,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　3槽型　トラフ角20°	SS製　ベルト幅　1000mm	組	33.0	170,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　3槽型　トラフ角20°	SUS製　ベルト幅　650mm	組	15.0	294,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　3槽型　トラフ角20°	SUS製　ベルト幅　800mm	組	25.0	366,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　3槽型　トラフ角20°	SUS製　ベルト幅　1000mm	組	33.0	649,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　3槽型　トラフ角30°	SS製　ベルト幅　650mm	組	16.0	72,800.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　3槽型　トラフ角30°	SS製　ベルト幅　800mm	組	26.0	106,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　3槽型　トラフ角30°	SS製　ベルト幅　1000mm	組	35.0	170,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　3槽型　トラフ角30°	SUS製　ベルト幅　650mm	組	16.0	294,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　3槽型　トラフ角30°	SUS製　ベルト幅　800mm	組	26.0	366,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　3槽型　トラフ角30°	SUS製　ベルト幅　1000mm	組	35.0	649,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　2槽型　自動調芯用　トラフ角20°	SS製　ベルト幅　650mm	組	24.0	114,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　2槽型　自動調芯用　トラフ角20°	SS製　ベルト幅　800mm	組	35.0	161,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　2槽型　自動調芯用　トラフ角20°	SS製　ベルト幅　1000mm	組	58.0	215,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　3槽型　自動調芯用　トラフ角20°	SUS製　ベルト幅　650mm	組	27.0	555,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　3槽型　自動調芯用　トラフ角20°	SUS製　ベルト幅　800mm	組	39.0	683,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　3槽型　自動調芯用　トラフ角20°	SUS製　ベルト幅　1000mm	組	63.0	1,000,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　2槽型　自動調芯用　トラフ角30°	SS製　ベルト幅　650mm	組	24.0	114,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　2槽型　自動調芯用　トラフ角30°	SS製　ベルト幅　800mm	組	35.0	161,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　2槽型　自動調芯用　トラフ角30°	SS製　ベルト幅　1000mm	組	58.0	215,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　3槽型　自動調芯用　トラフ角30°	SUS製　ベルト幅　650mm	組	27.0	555,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　3槽型　自動調芯用　トラフ角30°	SUS製　ベルト幅　800mm	組	39.0	683,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　3槽型　自動調芯用　トラフ角30°	SUS製　ベルト幅　1000mm	組	63.0	1,000,000.0	補足仕様書P3-1参照
リターンローラ	SS製　ベルト幅　650mm	組	9.0	26,800.0	補足仕様書P3-2参照
リターンローラ	SS製　ベルト幅　800mm	組	14.0	40,700.0	補足仕様書P3-2参照
リターンローラ	SS製　ベルト幅　1000mm	組	21.0	66,200.0	補足仕様書P3-2参照
リターンローラ	SUS製　ベルト幅　650mm	組	9.0	70,300.0	補足仕様書P3-2参照

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名　　称	規　　格	単位	重 量	単価	備　　考
リターンローラ	SUS製　ベルト幅　800mm	組	14.0	130,000.0	補足仕様書P3-2参照
リターンローラ	SUS製　ベルト幅　1000mm	組	21.0	176,000.0	補足仕様書P3-2参照
リターンローラ　自動調芯用	SS製　ベルト幅　650mm	組	25.0	71,400.0	補足仕様書P3-2参照
リターンローラ　自動調芯用	SS製　ベルト幅　800mm	組	36.0	93,500.0	補足仕様書P3-2参照
リターンローラ　自動調芯用	SS製　ベルト幅　1000mm	組	60.0	135,000.0	補足仕様書P3-2参照
リターンローラ　自動調芯用	SUS製　ベルト幅　650mm	組	25.0	212,000.0	補足仕様書P3-2参照
リターンローラ　自動調芯用	SUS製　ベルト幅　800mm	組	36.0	329,000.0	補足仕様書P3-2参照
リターンローラ　自動調芯用	SUS製　ベルト幅　1000mm	組	60.0	413,000.0	補足仕様書P3-2参照
キャリアローラ　2槽型　トラフ角20°	SS製　ベルト幅　600mm	組	12.0	53,500.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　2槽型　トラフ角20°	SS製　ベルト幅　750mm	組	22.0	82,500.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　2槽型　トラフ角20°	SS製　ベルト幅　900mm	組	26.0	100,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　2槽型　トラフ角30°	SS製　ベルト幅　600mm	組	14.0	53,500.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　2槽型　トラフ角30°	SS製　ベルト幅　750mm	組	23.0	82,500.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　2槽型　トラフ角30°	SS製　ベルト幅　900mm	組	27.0	100,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　2槽型　トラフ角30°	SUS製　ベルト幅　600mm	組	14.0	201,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　2槽型　トラフ角30°	SUS製　ベルト幅　750mm	組	23.0	283,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　2槽型　トラフ角30°	SUS製　ベルト幅　900mm	組	27.0	354,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　3槽型　トラフ角20°	SS製　ベルト幅　600mm	組	14.0	68,500.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　3槽型　トラフ角20°	SS製　ベルト幅　750mm	組	24.0	98,600.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　3槽型　トラフ角20°	SS製　ベルト幅　900mm	組	28.0	108,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　3槽型　トラフ角20°	SUS製　ベルト幅　600mm	組	14.0	236,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　3槽型　トラフ角20°	SUS製　ベルト幅　750mm	組	24.0	330,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　3槽型　トラフ角20°	SUS製　ベルト幅　900mm	組	28.0	377,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　2槽型　トラフ角20°	SUS製　ベルト幅　600mm	組	12.0	201,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　2槽型　トラフ角20°	SUS製　ベルト幅　750mm	組	22.0	283,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　2槽型　トラフ角20°	SUS製　ベルト幅　900mm	組	26.0	354,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　3槽型　トラフ角30°	SS製　ベルト幅　600mm	組	15.0	68,500.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　3槽型　トラフ角30°	SS製　ベルト幅　750mm	組	25.0	98,600.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　3槽型　トラフ角30°	SS製　ベルト幅　900mm	組	29.0	108,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　3槽型　トラフ角30°	SUS製　ベルト幅　600mm	組	15.0	236,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　3槽型　トラフ角30°	SUS製　ベルト幅　750mm	組	25.0	330,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　3槽型　トラフ角30°	SUS製　ベルト幅　900mm	組	29.0	377,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　2槽型　自動調芯用　トラフ角20°	SS製　ベルト幅　600mm	組	24.0	113,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　2槽型　自動調芯用　トラフ角20°	SS製　ベルト幅　750mm	組	35.0	159,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　2槽型　自動調芯用　トラフ角20°	SS製　ベルト幅　900mm	組	42.0	182,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　2槽型　自動調芯用　トラフ角20°	SUS製　ベルト幅　600mm	組	24.0	354,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　2槽型　自動調芯用　トラフ角20°	SUS製　ベルト幅　750mm	組	35.0	496,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　2槽型　自動調芯用　トラフ角20°	SUS製　ベルト幅　900mm	組	42.0	543,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　3槽型　自動調芯用　トラフ角30°	SS製　ベルト幅　600mm	組	26.0	130,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　3槽型　自動調芯用　トラフ角30°	SS製　ベルト幅　750mm	組	38.0	185,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　3槽型　自動調芯用　トラフ角30°	SS製　ベルト幅　900mm	組	42.0	202,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　3槽型　自動調芯用　トラフ角30°	SUS製　ベルト幅　600mm	組	26.0	460,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　3槽型　自動調芯用　トラフ角30°	SUS製　ベルト幅　750mm	組	38.0	636,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　3槽型　自動調芯用　トラフ角30°	SUS製　ベルト幅　900mm	組	42.0	707,000.0	補足仕様書P3-1参照
リターンローラ	SS製　ベルト幅　600mm	組	8.0	25,700.0	補足仕様書P3-2参照
リターンローラ	SS製　ベルト幅　750mm	組	13.0	31,100.0	補足仕様書P3-2参照
リターンローラ	SS製　ベルト幅　900mm	組	15.0	51,400.0	補足仕様書P3-2参照
リターンローラ	SUS製　ベルト幅　600mm	組	8.0	58,900.0	補足仕様書P3-2参照
リターンローラ	SUS製　ベルト幅　750mm	組	13.0	95,200.0	補足仕様書P3-2参照
リターンローラ	SUS製　ベルト幅　900mm	組	15.0	141,000.0	補足仕様書P3-2参照
リターンローラ　自動調芯用	SS製　ベルト幅　600mm	組	23.0	68,000.0	補足仕様書P3-2参照
リターンローラ　自動調芯用	SS製　ベルト幅　750mm	組	34.0	80,500.0	補足仕様書P3-2参照

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名　　称	規　　格	単位	重 量	単価	備　　考
リターンローラ 自動調芯用	SS製 ベルト幅 900mm	組	39.0	119,000.0	補足仕様書P3-2参照
リターンローラ 自動調芯用	SUS製 ベルト幅 600mm	組	23.0	165,000.0	補足仕様書P3-2参照
リターンローラ 自動調芯用	SUS製 ベルト幅 750mm	組	34.0	236,000.0	補足仕様書P3-2参照
リターンローラ 自動調芯用	SUS製 ベルト幅 900mm	組	39.0	354,000.0	補足仕様書P3-2参照
ゴム（防塵・スカート用）	合成ゴム t＝6mm	㎡	9.0	36,500.0	補足仕様書P3-2参照
レーキチェン	JAC10152F-PJW相当品	リンク	1.3	10,200.0	補足仕様書P3-2参照
レーキチェン	JAC6205F-PJW 相当品	リンク	2.2	15,900.0	補足仕様書P3-2参照
レーキチェン	JAC21152F-PJW相当品	リンク	3.0	24,000.0	補足仕様書P3-2参照
レーキチェン （PJW[A2アタッチメント1形）	JAC10152F-PJW相当品	リンク	1.3	10,700.0	補足仕様書P3-2参照
レーキチェン （PJW[A2アタッチメント1形）	JAC6205F-PJW 相当品	リンク	2.2	16,600.0	補足仕様書P3-2参照
レーキチェン （PJW[A2アタッチメント1形）	JAC21152F-PJW相当品	リンク	3.0	24,600.0	補足仕様書P3-2参照
フランジ接合用ボルト・ナット（SUS）・パッキン	呼び径150mm用 0.75MPa(7.5K) RFガスケット	組	1.1	6,110.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット（SUS）・パッキン	呼び径200mm用 0.75MPa(7.5K) RFガスケット	組	1.6	8,360.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット（SUS）・パッキン	呼び径250mm用 0.75MPa(7.5K) RFガスケット	組	2.8	14,100.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット（SUS）・パッキン	呼び径300mm用 0.75MPa(7.5K) RFガスケット	組	3.6	17,600.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット（SUS）・パッキン	呼び径350mm用 0.75MPa(7.5K) RFガスケット	組	4.5	24,400.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット（SUS）・パッキン	呼び径400mm用 0.75MPa(7.5K) RFガスケット	組	5.4	29,100.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット（SUS）・パッキン	呼び径450mm用 0.75MPa(7.5K) RFガスケット	組	7.0	36,000.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット（SUS）・パッキン	呼び径500mm用 0.75MPa(7.5K) RFガスケット	組	7.0	36,700.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット（SUS）・パッキン	呼び径600mm用 0.75MPa(7.5K) RFガスケット	組	9.3	48,800.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット（SUS）・パッキン	呼び径150mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号	組	1.1	6,840.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット（SUS）・パッキン	呼び径200mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号	組	1.6	9,160.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット（SUS）・パッキン	呼び径250mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号	組	2.8	14,700.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット（SUS）・パッキン	呼び径300mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号	組	3.4	18,200.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット（SUS）・パッキン	呼び径350mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号	組	4.5	25,600.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット（SUS）・パッキン	呼び径400mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号	組	5.4	31,400.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット（SUS）・パッキン	呼び径450mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号	組	6.9	38,400.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット（SUS）・パッキン	呼び径500mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号	組	6.9	45,400.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット（SUS）・パッキン	呼び径600mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号	組	9.2	57,900.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット（SUS）・パッキン	呼び径700mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号	組	17.1	87,500.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット（SUS）・パッキン	呼び径800mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号	組	22.6	110,000.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット（SUS）・パッキン	呼び径900mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号	組	22.6	112,000.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット（SUS）・パッキン	呼び径1000mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号	組	28.8	137,000.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット（SUS）・パッキン	呼び径1100mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号	組	28.9	139,000.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット（SUS）・パッキン	呼び径1200mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号	組	35.0	164,000.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット（SUS）・パッキン	呼び径1350mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号	組	56.4	249,000.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット（SUS）・パッキン	呼び径1500mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号	組	64.4	285,000.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット（SUS）・パッキン	呼び径150mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号	組	2.5	12,600.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット（SUS）・パッキン	呼び径200mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号	組	3.8	18,600.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット（SUS）・パッキン	呼び径250mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号	組	4.8	24,400.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット（SUS）・パッキン	呼び径300mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号	組	6.4	32,300.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット（SUS）・パッキン	呼び径350mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号	組	6.6	35,100.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット（SUS）・パッキン	呼び径400mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号	組	9.2	48,900.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット（SUS）・パッキン	呼び径450mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号	組	11.5	61,000.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット（SUS）・パッキン	呼び径500mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号	組	11.5	68,000.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット（SUS）・パッキン	呼び径600mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号	組	25.6	121,000.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット（SUS）・パッキン	呼び径700mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号	組	25.6	123,000.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット（SUS）・パッキン	呼び径800mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号	組	31.5	147,000.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット（SUS）・パッキン	呼び径900mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号	組	31.6	149,000.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット（SUS）・パッキン	呼び径1000mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号	組	53.7	237,000.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット（SUS）・パッキン	呼び径1100mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号	組	53.7	239,000.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット（SUS）・パッキン	呼び径1200mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号	組	61.4	271,000.0	補足仕様書P4-1参照

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名　　称	規　　格	単位	重　量	単価	備　　考
フランジ接合用ボルト･ナット(SUS)･パッキン	呼び径1350mm用　1.0MPa(10K) GFガスケット1号	組	109.8	441,000.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト･ナット(SUS)･パッキン	呼び径1500mm用　1.0MPa(10K) GFガスケット1号	組	121.9	491,000.0	補足仕様書P4-1参照
耐雷トランス	単相2線　100(200)/100V　0.5kVA	台	23.0	199,000.0	補足仕様書P7-13参照
耐雷トランス	単相2線　100(200)/100V　1kVA	台	31.0	213,000.0	補足仕様書P7-13参照
耐雷トランス	単相2線　100(200)/100V　2kVA	台	34.0	258,000.0	補足仕様書P7-13参照
耐雷トランス	単相2線　100(200)/100V　3kVA	台	55.0	309,000.0	補足仕様書P7-13参照
耐雷トランス	単相2線　100(200)/100V　5kVA	台	80.0	533,000.0	補足仕様書P7-13参照
耐雷トランス	単相2線　100(200)/100V　7.5kVA	台	110.0	646,000.0	補足仕様書P7-13参照
耐雷トランス	単相2線　100(200)/100V　10kVA	台	160.0	787,000.0	補足仕様書P7-13参照
圧力式水位計(半導体式)(変換器形)	中継箱[半導体式　変換器形用]	個	2.0	110,000.0	補足仕様書P7-16参照
圧力式水位計(半導体式)(変換器形)	専用ケーブル	m	0.2	2,890.0	補足仕様書P7-16参照
圧力式水位計(半導体式)(変換器形)	ワイヤ	m	0.1	500.0	補足仕様書P7-16参照
圧力式水位計(半導体式)(変換器形)	検出器　変換器(水位指示器無)　0～10m	台	9.0	814,000.0	補足仕様書P7-16参照
圧力式水位計(半導体式)(変換器形)	検出器　変換器(水位指示器付)　0～10m	台	9.0	865,000.0	補足仕様書P7-16参照
圧力式水位計(半導体式)(変換器形)	検出器　変換器(水位指示器無)　0～20m	台	9.0	814,000.0	補足仕様書P7-16参照
圧力式水位計(半導体式)(変換器形)	検出器　変換器(水位指示器付)　0～20m	台	9.0	865,000.0	補足仕様書P7-16参照
圧力式水位計(半導体式)(中継器形)	専用ケーブル	m	0.2	2,890.0	補足仕様書P7-16参照
圧力式水位計(半導体式)(中継器形)	ワイヤ	m	0.1	500.0	補足仕様書P7-16参照
圧力式水位計(半導体式)(中継器形)	検出器　中継器(水位指示器無)　0～10m	台	9.0	814,000.0	補足仕様書P7-16参照
圧力式水位計(半導体式)(中継器形)	検出器　中継器(水位指示器付)　0～10m	台	9.0	865,000.0	補足仕様書P7-16参照
圧力式水位計(半導体式)(中継器形)	検出器　中継器(水位指示器無)　0～20m	台	9.0	814,000.0	補足仕様書P7-16参照
圧力式水位計(半導体式)(中継器形)	検出器　中継器(水位指示器付)　0～20m	台	9.0	865,000.0	補足仕様書P7-16参照
圧力式水位計(水晶式)　復調器変換器	ラックマウント形(出力信号回路無)	台	5.0	1,080,000.0	補足仕様書P7-19参照
圧力式水位計(水晶式)　復調器変換器	据置形(出力信号回路無)	台	5.0	1,080,000.0	補足仕様書P7-19参照
圧力式水位計(水晶式)　出力信号回路	BCD接点出力(4桁)	組	0.5	170,000.0	補足仕様書P7-19参照
圧力式水位計(水晶式)　出力信号回路	アナログ出力(DC4～20mA)	組	0.5	178,000.0	補足仕様書P7-19参照
圧力式水位計(水晶式)　中継箱		個	8.0	127,000.0	補足仕様書P7-19参照
圧力式水位計(水晶式)　保安器箱	ラックマウント形	個	8.0	110,000.0	補足仕様書P7-19参照
圧力式水位計(水晶式)　保安器箱	壁掛形	個	8.0	110,000.0	補足仕様書P7-19参照
圧力式水位計(水晶式)　検出器	0～10m	個	14.0	569,000.0	補足仕様書P7-19参照
圧力式水位計(水晶式)　検出器	0～20m	個	14.0	637,000.0	補足仕様書P7-19参照
圧力式水位計(水晶式)	専用ケーブル	m	0.2	765.0	補足仕様書P7-19参照
圧力式水位計(水晶式)	ワイヤ	m	0.1	810.0	補足仕様書P7-19参照
超音波式流量計(管路用)	結合材(樹脂製モールド材)	個	0.1	9,350.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ100mm　流速検出端　変換器	台	19.0	2,330,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ150mm　流速検出端　変換器	台	19.0	2,330,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ200mm　流速検出端　変換器	台	19.0	2,330,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ250mm　流速検出端　変換器	台	19.0	2,330,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ300mm　流速検出端　変換器	台	19.5	4,200,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ350mm　流速検出端　変換器	台	19.5	4,200,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ400mm　流速検出端　変換器	台	19.5	4,200,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ450mm　流速検出端　変換器	台	19.5	4,200,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ500mm　流速検出端　変換器	台	19.5	4,670,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ600mm　流速検出端　変換器	台	19.5	4,670,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ700mm　流速検出端　変換器	台	19.5	4,670,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ800mm　流速検出端　変換器	台	19.5	4,670,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ900mm　流速検出端　変換器	台	19.5	4,670,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ1000mm　流速検出端　変換器	台	25.5	5,140,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ1100mm　流速検出端　変換器	台	25.5	5,140,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ1200mm　流速検出端　変換器	台	25.5	5,140,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ1300mm　流速検出端　変換器	台	25.5	5,140,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ1350mm　流速検出端　変換器	台	25.5	5,140,000.0	補足仕様書P7-22参照

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名　　称	規　　格	単位	重　量	単価	備　　考
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ1500mm　流速検出端　変換器	台	25.5	5,140,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ1600mm　流速検出端　変換器	台	25.5	5,140,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ1650mm　流速検出端　変換器	台	25.5	5,140,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ1800mm　流速検出端　変換器	台	25.5	5,140,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ2000mm　流速検出端　変換器	台	25.5	5,140,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ100mm　流速検出端　変換器	台	26.0	2,890,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ150mm　流速検出端　変換器	台	26.0	2,890,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ200mm　流速検出端　変換器	台	26.0	2,890,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ250mm　流速検出端　変換器	台	26.0	2,890,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ300mm　流速検出端　変換器	台	26.5	4,950,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ350mm　流速検出端　変換器	台	26.5	4,950,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ400mm　流速検出端　変換器	台	26.5	4,950,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ450mm　流速検出端　変換器	台	26.5	4,950,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ500mm　流速検出端　変換器	台	26.5	5,510,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ600mm　流速検出端　変換器	台	26.5	5,510,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ700mm　流速検出端　変換器	台	26.5	5,510,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ800mm　流速検出端　変換器	台	26.5	5,510,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ900mm　流速検出端　変換器	台	26.5	5,510,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ1000mm　流速検出端　変換器	台	32.5	6,070,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ1100mm　流速検出端　変換器	台	32.5	6,070,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ1200mm　流速検出端　変換器	台	32.5	6,070,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ1300mm　流速検出端　変換器	台	32.5	6,070,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ1350mm　流速検出端　変換器	台	32.5	6,070,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ1500mm　流速検出端　変換器	台	32.5	6,070,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ1600mm　流速検出端　変換器	台	32.5	6,070,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ1650mm　流速検出端　変換器	台	32.5	6,070,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ1800mm　流速検出端　変換器	台	32.5	6,070,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ2000mm　流速検出端　変換器	台	32.5	6,070,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用)	専用ケーブル	m	0.1	1,020.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(開渠用)	専用ケーブル(流速検出用)	m	0.1	1,020.0	補足仕様書P7-24参照
超音波式流量計(開渠用)1測線(パイプ取付式)	流速検出端(ケース材質 SUS304)　水位検出器　変換器	台	18.5	5,700,000.0	補足仕様書P7-24参照
超音波式流量計(開渠用)2測線(パイプ取付式)	流速検出端(ケース材質 SUS304)　水位検出器　変換器	台	22.5	6,400,000.0	補足仕様書P7-24参照
超音波式流量計(開渠用)3測線(パイプ取付式)	流速検出端(ケース材質 SUS304)　水位検出器　変換器	台	27.5	7,760,000.0	補足仕様書P7-24参照
超音波式流量計(開渠用)1測線(壁面取付式)	流速検出端(ケース材質 SUS304)　水位検出器　変換器	台	18.5	5,700,000.0	補足仕様書P7-24参照
超音波式流量計(開渠用)2測線(壁面取付式)	流速検出端(ケース材質 SUS304)　水位検出器　変換器	台	22.5	6,400,000.0	補足仕様書P7-24参照
超音波式流量計(開渠用)3測線(壁面取付式)	流速検出端(ケース材質 SUS304)　水位検出器　変換器	台	27.5	7,760,000.0	補足仕様書P7-24参照
超音波式流量計(開渠用)	結合材(樹脂製モールド材)	個	0.1	9,350.0	補足仕様書P7-24参照
雨雪量計(ヒータ式)	1転倒雨雪量 1.0mm　気象庁検定(型式証明取得品)	台	5.2	299,000.0	補足仕様書P7-27参照
電波式水位計(コーンアンテナ型)	水位計　0～20m	台	5.0	657,000.0	補足仕様書P7-21参照
電波式水位計(コーンアンテナ型)	水位計　0～10m	台	5.0	657,000.0	補足仕様書P7-21参照
電波式水位計(コーンアンテナ型)	水位計　0～15m	台	5.0	657,000.0	補足仕様書P7-21参照
サイレン	防雪形　無指向形　三相200V　0.75kW(ヒータ付)	台	82.0	557,000.0	補足仕様書P7-3参照
サイレン	防雪形　無指向形　三相200V　2.2kW(ヒータ付)	台	127.0	694,000.0	補足仕様書P7-3参照
サイレン	防雪形　無指向形　三相200V　3.7kW(ヒータ付)	台	152.0	780,000.0	補足仕様書P7-3参照
サイレン	防雪形　無指向形　三相200V　5.5kW(ヒータ付)	台	207.0	1,010,000.0	補足仕様書P7-3参照
サイレン	防雪形　指向形　三相200V　0.75kW(ヒータ付)	台	107.0	694,000.0	補足仕様書P7-3参照
サイレン	防雪形　指向形　三相200V　2.2kW(ヒータ付)	台	152.0	841,000.0	補足仕様書P7-3参照
サイレン	防雪形　指向形　三相200V　3.7kW(ヒータ付)	台	177.0	923,000.0	補足仕様書P7-3参照
サイレン	防雪形　指向形　三相200V　5.5kW(ヒータ付)	台	242.0	1,140,000.0	補足仕様書P7-3参照
サイレン制御盤	屋内鋼板製壁掛形　三相200V　0.75kW(ヒータ付)	面	59.0	475,000.0	補足仕様書P7-3参照
サイレン制御盤	屋内鋼板製壁掛形　三相200V　2.2kW(ヒータ付)	面	60.0	475,000.0	補足仕様書P7-3参照
サイレン制御盤	屋内鋼板製壁掛形　三相200V　3.7kW(ヒータ付)	面	60.0	522,000.0	補足仕様書P7-3参照

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名　　称	規　　格	単位	重　量	単価	備　　考
サイレン制御盤	屋内鋼板製壁掛形　三相200V　5.5kW(ヒータ付)	面	60.0	522,000.0	補足仕様書P7-3参照
集音マイク	ホーン形	台	1.3	19,600.0	補足仕様書P7-5参照
回転灯　制御盤	ユニット形	台	2.0	237,000.0	補足仕様書P7-6参照
回転灯	反射鏡回転式　AC100V　LED光源	台	0.4	13,600.0	補足仕様書P7-6参照
無線装置	70MHz帯　1W	台	4.0	470,000.0	補足仕様書P7-7参照
無線装置	70MHz帯　3W	台	4.0	530,000.0	補足仕様書P7-7参照
無線装置	70MHz帯　5W	台	4.0	620,000.0	補足仕様書P7-7参照
無線装置	400MHz帯　1W	台	4.0	500,000.0	補足仕様書P7-7参照
無線装置	400MHz帯　3W	台	4.0	590,000.0	補足仕様書P7-7参照
無線装置	400MHz帯　5W	台	4.0	680,000.0	補足仕様書P7-7参照
無線装置　アッテネータ(減衰器)	無線装置　400MHz帯　1W用	個	0.5	70,000.0	補足仕様書P7-7参照
空中線装置　3素子折返し型八木アンテナ	400MHz帯	基	1.0	58,600.0	補足仕様書P7-10参照
空中線装置　広帯域3素子八木アンテナ	400MHz帯	基	1.5	90,000.0	補足仕様書P7-10参照
空中線装置　5素子折返し型八木アンテナ	400MHz帯	基	1.4	81,200.0	補足仕様書P7-10参照
空中線装置　広帯域5素子八木アンテナ	400MHz帯	基	2.0	97,300.0	補足仕様書P7-10参照
空中線装置　8素子折返し型八木アンテナ	400MHz帯	基	2.0	103,000.0	補足仕様書P7-10参照
空中線装置　広帯域8素子八木アンテナ	400MHz帯	基	2.8	112,000.0	補足仕様書P7-10参照
空中線装置　同軸避雷器		個	1.5	77,300.0	補足仕様書P7-10参照
空中線装置　分配器	400MHz帯　分配比(1:1)	個	1.5	83,700.0	補足仕様書P7-10参照
空中線装置　バンドエリミネーションフィルタ	400MHz帯	個	1.3	174,000.0	補足仕様書P7-10参照
空中線装置　バンドパスフィルタ	400MHz帯	個	2.8	290,000.0	補足仕様書P7-10参照
無停電電源装置(汎用UPS)　入力:単相100V	単相2線　100V　1kVA	台	16.0	161,000.0	補足仕様書P7-11参照
無停電電源装置(汎用UPS)　入力:単相100V	単相2線　100V　2kVA	台	30.0	321,000.0	補足仕様書P7-11参照
無停電電源装置(汎用UPS)　入力:単相100V	単相2線　100V　3kVA	台	40.0	607,000.0	補足仕様書P7-11参照
無停電電源装置(汎用UPS)　入力:単相100V	単相2線　100V　5kVA	台	72.0	1,180,000.0	補足仕様書P7-11参照
無停電電源装置(汎用UPS)　入力:単相100V	単相2線　100V　7.5kVA	台	190.0	1,860,000.0	補足仕様書P7-11参照
直流電源装置(DC12V)	整流器出力電流　5A　長寿命MSE　50Ah	台	68.0	1,540,000.0	補足仕様書P7-14参照
直流電源装置(DC12V)	整流器出力電流 10A　長寿命MSE　100Ah	台	99.0	1,660,000.0	補足仕様書P7-14参照
直流電源装置(DC12V)	整流器出力電流 15A　長寿命MSE　150Ah	台	140.0	2,290,000.0	補足仕様書P7-14参照
直流電源装置(DC12V)	整流器出力電流 20A　長寿命MSE　200Ah	台	155.0	2,360,000.0	補足仕様書P7-14参照
ステンレス酸洗い費	(材料・工数込み)	㎡	0.0	7,300.0	補足仕様書P8-1参照
ステンレス酸洗い費	(材料のみ)	㎡	0.0	1,230.0	
原板ブラスト(製鋼メーカ)	エッチングプライマー(長曝型)	㎡	0.0	400.0	補足仕様書P8-1参照
原板ブラスト(製鋼メーカ)	ジンクリッチプライマー(有機)	㎡	0.0	490.0	補足仕様書P8-1参照
原板ブラスト(製鋼メーカ)	ジンクリッチプライマー(無機)	㎡	0.0	490.0	補足仕様書P8-1参照
エポキシ樹脂系塗料	下塗用(赤さび色、グレー又はねずみ色)	kg	1.0	1,640.0	
エポキシ樹脂系塗料	ガラスフレーク	kg	1.0	3,930.0	
エポキシ樹脂系塗料	下塗用(赤さび色、グレー又はねずみ色、水中部用)	kg	1.0	2,590.0	
変性エポキシ樹脂塗料	下塗用(赤さび色、グレー)	kg	1.0	1,640.0	
変性エポキシ樹脂塗料	中・上塗用(赤系)	kg	1.0	2,150.0	
変性エポキシ樹脂塗料	中・上塗用(青・緑系)	kg	1.0	2,020.0	
変性エポキシ樹脂塗料	下塗用(青・緑系、水中部用)	kg	1.0	2,930.0	
変性エポキシ樹脂塗料	下塗用(黒、水中部用)	kg	1.0	2,590.0	
変性エポキシ樹脂塗料	下塗用(茶色、赤さび色、水中部用)	kg	1.0	2,590.0	
変性エポキシ樹脂塗料	下塗用(グレー、淡彩色、水中部用)	kg	1.0	2,590.0	
シンナー	鉛クロームフリーさび止めペイント用	kg	1.0	506.0	
鉛クロームフリーさび止めペイント	下塗用(赤さび色、グレー)	kg	1.0	760.0	
弱溶剤形変性エポキシ塗料	下塗用(赤さび色・グレー)	kg	1.0	1,790.0	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

別添

令和８年度

資材等価格表（施設機械）
に係る補足仕様書

・本補足仕様書を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本補足仕様書の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

目　　次

第１章　鋼材関係（該当なし）

第２章　ゲート設備関係
１．スピンドル　２－１
２．ラック電動開閉機　２－１
３．ラック電動開閉機盤搭載型　２－５
４．ラック手動開閉機　２－５
５．ラックカバー　２－８
６．ラック開閉機用連動軸・架台・連動軸カバー　２－８
７．ラック開閉機用連動軸中間軸受（電動・手動）　２－８
８．ラック開閉機用シンクロ受信器　２－９
９．ラック開閉機用ポテンショメータ発信器　２－９
10．ラック開閉機用ポテンショメータ受信器　２－９
11．ラック開閉機用Ｒ／Ｉ変換器　２－10
12．ラック開閉機用Ｓ／Ｉ変換器　２－10
13．オイルレスベアリング　２－10
14．ボルト・ナット　２－11

第３章　除塵機関係
１．コンベヤ用ゴムベルト　３－１
２．コンベヤ用ゴムベルトエンドレス加工費　３－１
３．キャリアローラ　３－１
４．リターンローラ　３－２
５．ゴム　３－２
６．レーキチェン　３－２

第４章　ポンプ設備関係
１．フランジ接合用ボルトナット・パッキン　４－１

第５章　橋梁設備関係（該当なし）

第６章　電気設備関係（該当なし）

・本補足仕様書を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本補足仕様書の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

第７章　水管理制御機器関係
１　共通事項
1.1　一般事項　７－１
1.2　環境条件　７－１
1.3　装置間インタフェース　７－１
1.4　機器への供給電源　７－１
1.5　機器構造　７－１
1.6　塗装　７－２
1.7　表示　７－２
1.8　品質管理　７－２
1.9　参考耐用年数　７－２
1.10 その他　７－２
２　放流警報設備（河川管理用）
2.1 サイレン装置　７－３
2.2 集音マイク　７－５
2.3 回転灯装置　７－６
３　無線設備
3.1 無線装置　７－７
3.2 空中線装置等　７－10
４　電源設備
4.1 無停電電源装置（汎用 UPS）　７－11
4.2 耐雷トランス　７－13
4.3 直流電源装置（DC12V）　７－14
５　計測設備
5.1 圧力式水位計（半導体式）　７－16
5.2 圧力式水位計（水晶式）　７－19
5.3 電波式水位計（コーンアンテナ型）　７－21
5.4 超音波式流量計（管路用）　７－22
5.5 超音波式流量計（開渠用）　７－24
5.6 雨雪量計　７－27
第８章　塗装関係
１．ステンレス酸洗い費（材料・工数込み）　８－１
２．原板ブラスト（鉄鋼メーカ）　８－１
第９章　その他（該当なし）

・本補足仕様書を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本補足仕様書の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

第２章　ゲート設備関係

１．スピンドル

（１）価格構成

価格は加工区分及び材質区分毎の１ｍ当たりの単価とする。

（２）加工区分

①ネジ加工部

ネジ切り加工した部分を言い、ネジ加工は一条ネジとする。

単価は、材料費、塗装費及びネジ切り加工費を含むものとする。

②ネジ加工無

ネジ切り加工の無い部分を言う。

単価は、材料費、塗装費及び加工費とする。

③扉体取付部

ゲート本体との接続部分を言い、グースネックを含む最初の１ｍ部分とする。

単価は、グースネック及び材料費、塗装費及び加工費とする。

（３）材質区分

ＳＵＳ３０４、ＳＵＳ３０４Ｎ２とする。

２．ラック電動開閉機

（１）機器構成

減速機本体、電動機、過負荷防止装置、上下制限開閉装置、非常上限制限開閉装置、遠心力式ブレーキ、電動・手動切換装置（インターロック機能付き）、手動ハンドル（施錠機能付）、急速閉鎖（自重効果）装置（レバー式・施錠機能付）、時計式開度計（現場指示）、油面計、スペースヒータ、スタンド、取付用ボルト・ナットを含むものとする。

・ラックカバー（取付部）１ｍを含む。

・架台は、単動式の場合は含まず、連動式の場合は吊芯間距離２ｍに対応する延長まで含む。

・連動式の場合は、ラック軸センターより各１ｍ部分の連動軸、連動軸カバー、連動軸継手等を含む。

・連動式の場合で吊芯間距離が２ｍを超える場合は、次式により補正する。

（吊芯間距離が２ｍをｘ(ｍ) 超えるラック電動開閉機単価）


＝（標準のラック電動開閉機単価）


＋（ラック電動開閉機用連動軸・連動軸カバー・架台単価（円／ｍ））×（ｘ（ｍ））

・連動式の場合で吊芯間距離が２ｍ未満の場合の開閉機単価は、吊芯間距離が２ｍの場合と同額である。


・吊芯間距離が最大吊芯間距離（中間軸受無し）上限値を超える場合は、都度設計検討のうえ、中間軸受の材料費を積み上げる。

連動式電動開閉機の場合

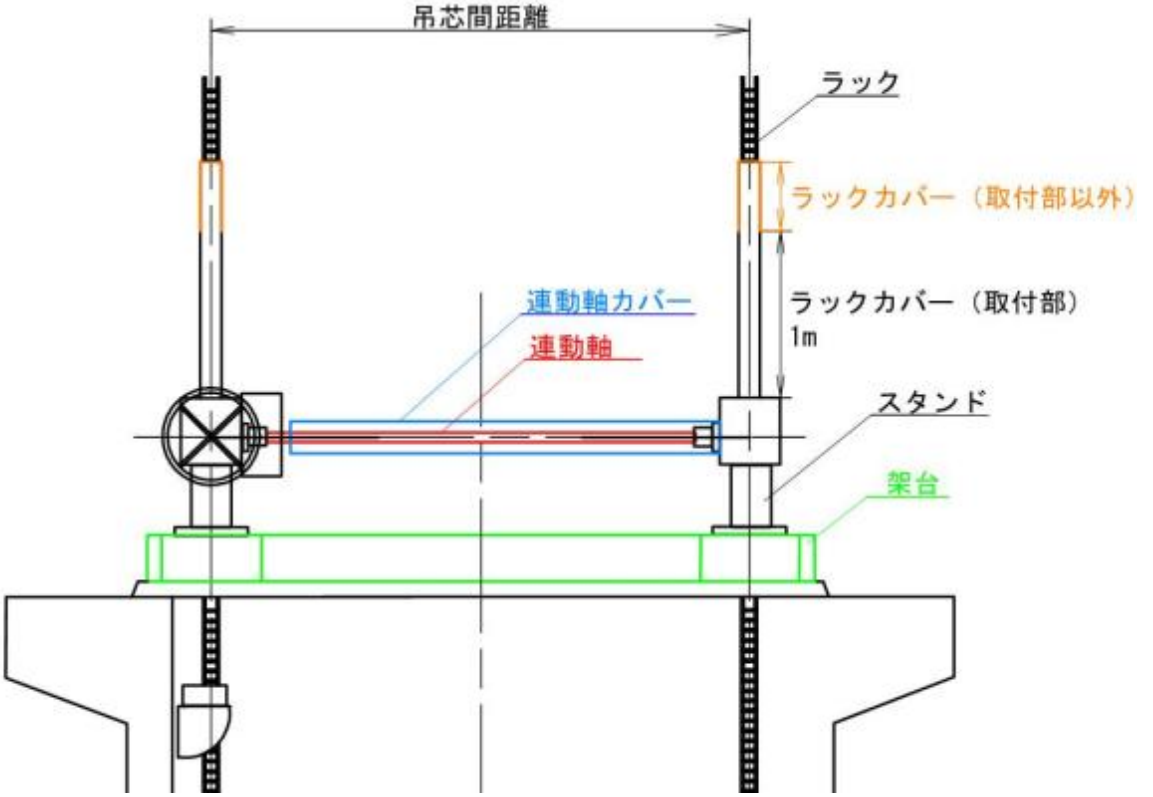

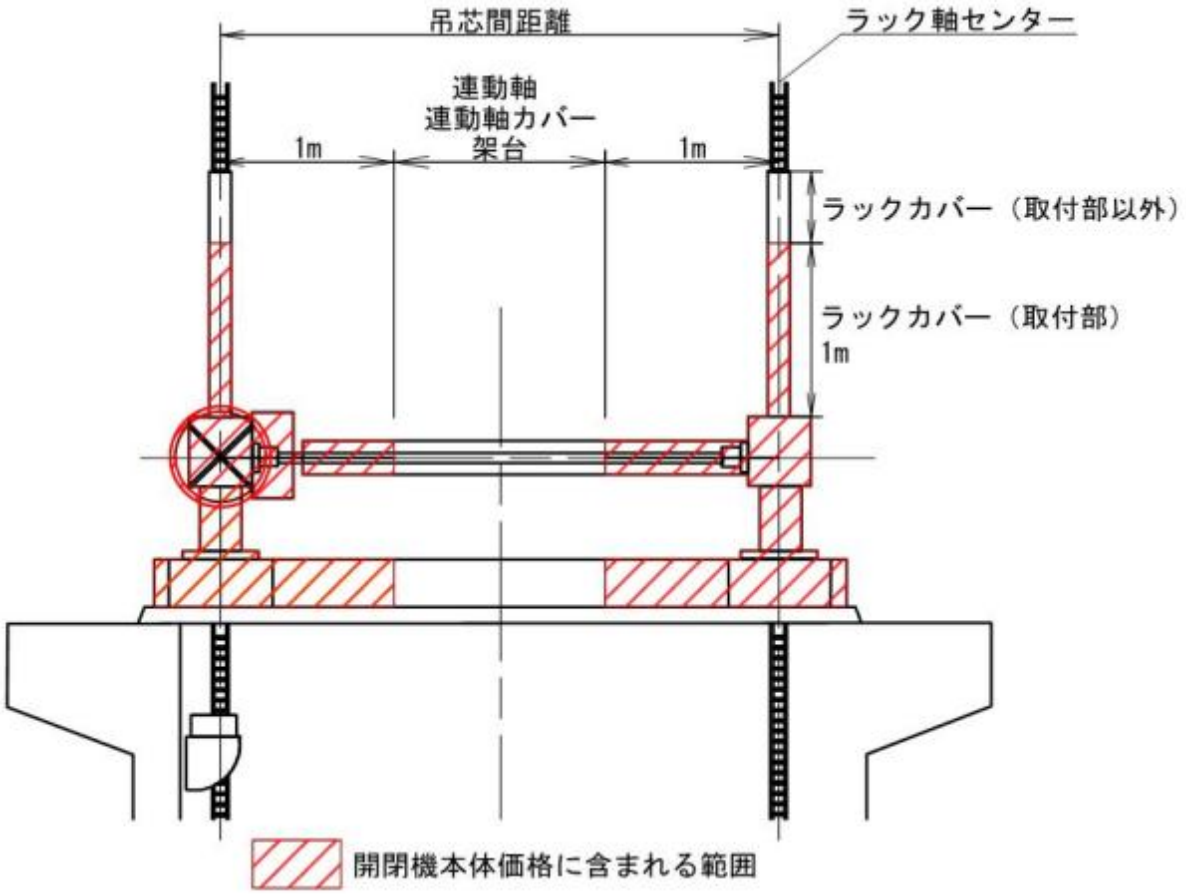

単動式開閉機の場合

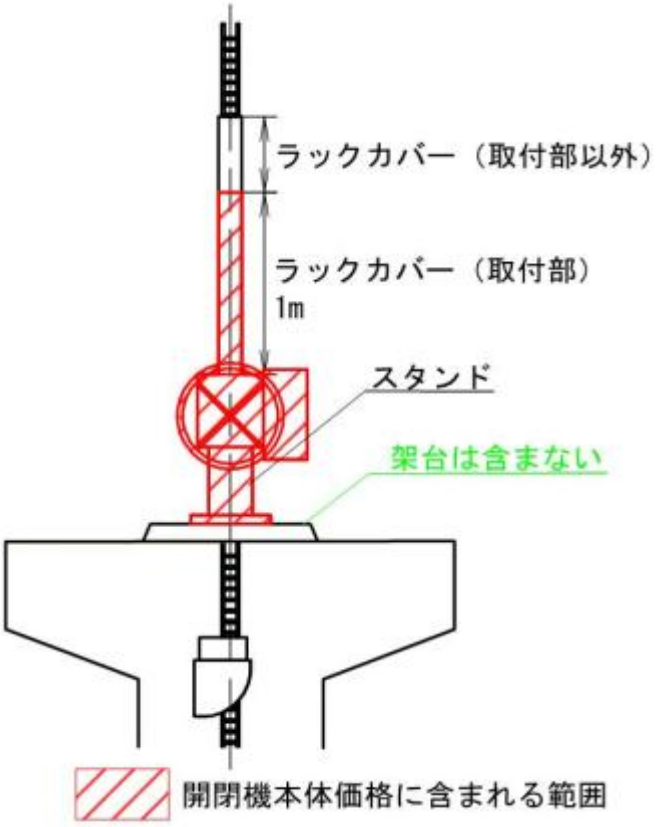

（２）機器仕様

項　　目	仕　　様	
開　閉　能　力	単　動	メーカー標準機器能力規格による。
	連　動	同上
開　閉　速　度	０．３ｍ／ｍｉｎ	
電 動 機 形 式	低圧三相かご形誘導電動機（ブレーキ付）	
構　　造	かご形	
保　護　形　式	屋外全閉フランジ形	
極　　数	４　極　又は　６　極	
電　　圧	２００／２２０Ｖ	
周　波　数	５０／６０Hz	
絶　縁　種　別	Ｆ　種	
時　間　定　格	連　続	
開閉所要人力	０．１ｋＮ以下	
塗　装　仕　様	メーカー標準仕様	
架台の材質	SS400	

連動式で吊芯間距離が 2m の場合の架台外形寸法	巻上能力　30kN	縦　　540～ 670mm 横　　2370～2550mm 高さ　149～ 210mm
	巻上能力　40kN	縦　　540～ 670mm 横　　2370～2550mm 高さ　149～ 210mm
	巻上能力　50kN	縦　　577～ 670mm 横　　2370～2550mm 高さ　149～ 210mm
	巻上能力　75kN	縦　　610～ 670mm 横　　2420～2550mm 高さ　200～ 212mm
	巻上能力　100kN	縦　　630～ 670mm 横　　2460～2550mm 高さ　212～ 250mm
	巻上能力　150kN	縦　　740～ 770mm 横　　2530～2700mm 高さ　212～ 250mm

注）開度遠隔指示装置は含まない。

標準寸法を超える架台又は現場条件に合わせた分割やアンカーボルトの穴の位置の変更等の特殊な加工が必要な架台を含む開閉機には適用できない。

本単価を適用可能な吊芯間距離

	最小吊芯間距離 (mm)	最大吊芯間距離（上限値） (mm)	
		中間軸受無し (mm)	中間軸受有り (mm)
巻上能力　30kN	1,000	4,000	7,500
巻上能力　40kN	1,000	4,000	7,500
巻上能力　50kN	1,000	4,400	8,300
巻上能力　75kN	1,200	4,600	8,700
巻上能力　100kN	1,200	4,800	9,100
巻上能力　150kN	1,400	5,200	9,800

３．ラック電動開閉機盤搭載型

（１）用途・構成

２.ラック電動開閉機に小型の操作盤を一体的に組み込んでいる。操作盤は、機側から操作及び状態・故障の確認が出来るとともに、遠方監視、制御信号用の外部出力端子を有する。なお、操作盤は施錠可能な構造とする。

（２）盤仕様

項　　目	仕　　様
形　　式	開閉機搭載型機側操作盤（ダム・堰施設技術基準(案)対応型）
使 用 場 所	屋外
材　　質	外板ＳＵＳ３０４
取 付 器 具	交流電圧計、交流電流計、状態表示器、故障表示器、切替スイッチ（機側・遠方）、操作スイッチ（開・閉・停、非常停止、故障リセット、警報停止、ランプテスト）、スペースヒータ（温度又は湿度により作動）、電源用避雷器

４．ラック手動開閉機

（１）機器構成

減速機本体、手動ハンドル（施錠機能付）、急速閉鎖（自重降下）装置（レバー式・施錠機能付）、時計式開度計（現場指示）、スタンド、取付用ボルト・ナットを含むものとする。

・ラックカバー（取付部）１ｍを含む。

・架台は、単動式の場合は含まず、連動式の場合は吊芯間距離２ｍに対応する延長まで含む。

・連動式の場合は、ラック軸センターより各１ｍ部分の連動軸、連動軸継手（カップリング継手）等を含む。

・連動式の場合で吊芯間距離が２ｍを超える場合は、次式により補正する。

（吊芯間距離が２ｍをｘ(m) 超えるラック手動開閉機単価）


＝（標準のラック手動開閉機単価）


＋（ラック手動開閉機用連動軸・架台単価（円／m））×（ｘ（m））

・連動式の場合で吊芯間距離が２ｍ未満の場合の開閉機単価は、吊芯間距離が２ｍの場合と同額である。


・吊芯間距離が最大吊芯間距離（中間軸受無し）を超える場合は、都度設計検討のうえ、中間軸受の材料費を積み上げる。

連動式手動開閉機の場合

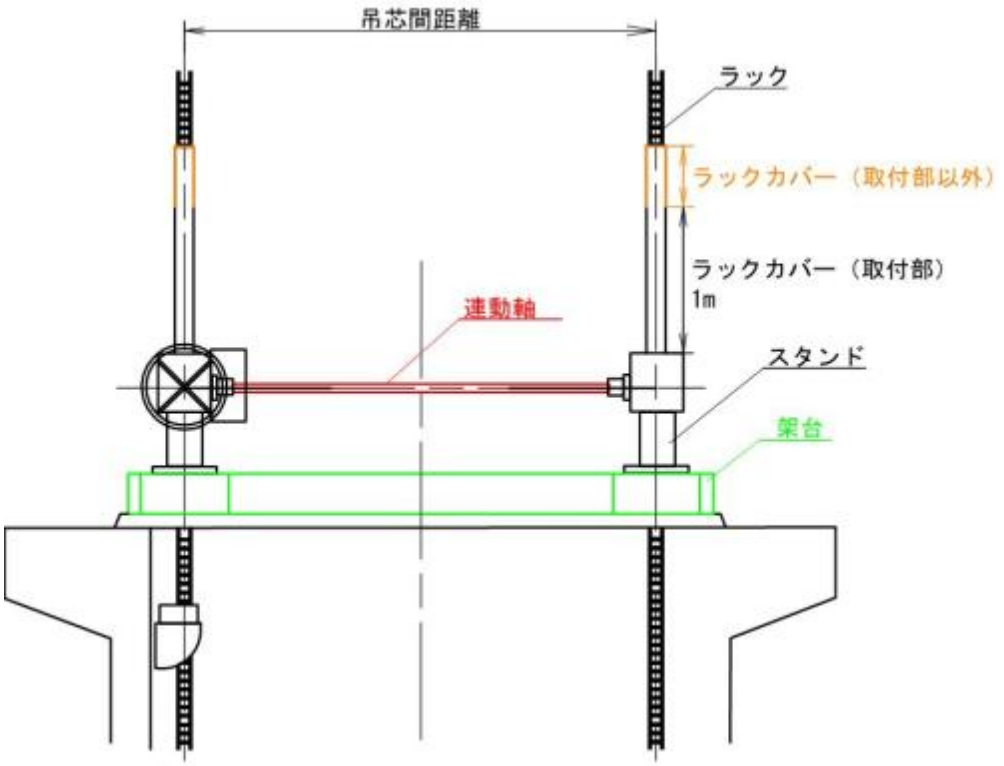

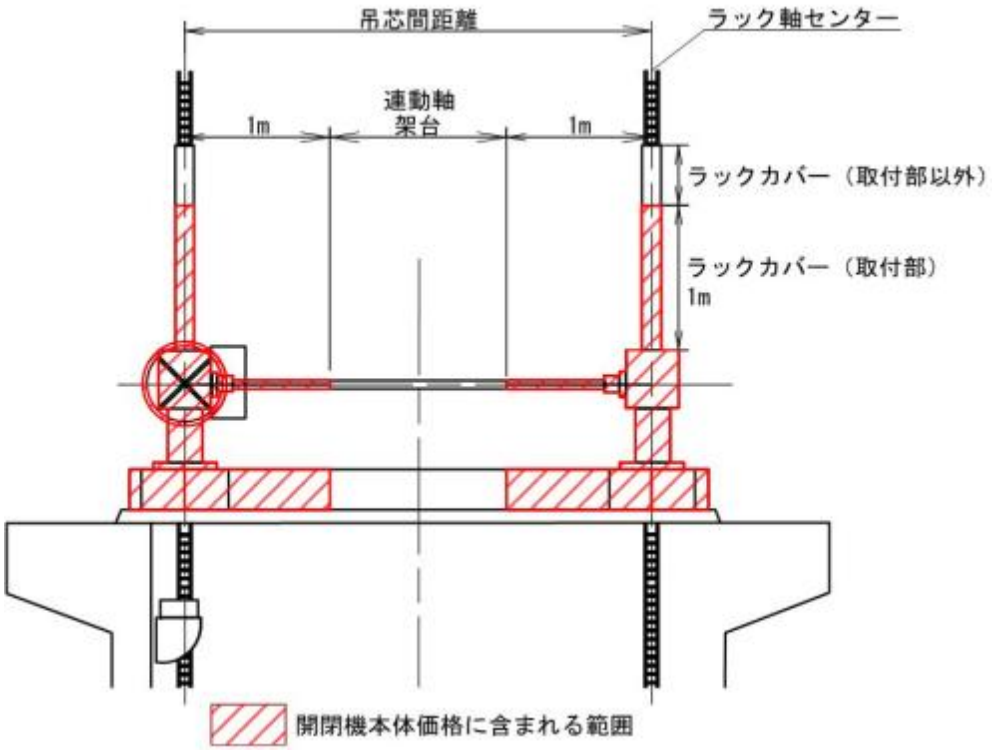

単動式開閉機の場合

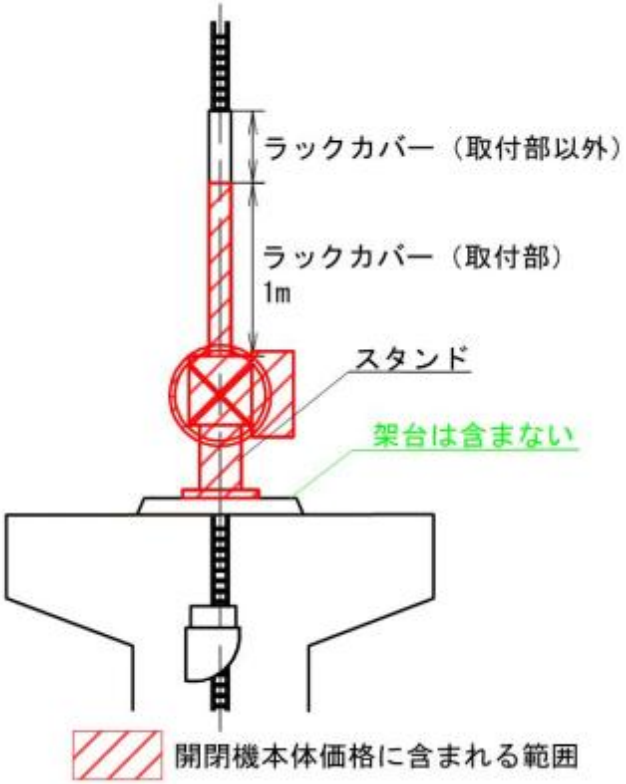

（２）機器仕様

項　　目	仕　　様	
開　閉　能　力	単　動	１０ｋN、２０ｋN、３０ｋN、４０ｋN
	連　動	２０ｋN、３０ｋN、４０ｋN
開閉所要人力	０．１ｋN以下	
塗　装　仕　様	メーカー標準仕様	
架台の材質	SS400	
連動式で吊芯間距離が 2m の場合の架台外形寸法	巻上能力 20kN	縦　320～ 400mm 横　2320～2400mm 高さ　130～ 150mm
	巻上能力 30kN	縦　350～ 400mm 横　2350～2400mm 高さ　150～ 155mm
	巻上能力 40kN	縦　370～ 400mm 横　2370～2400mm 高さ　150～155mm

本単価を適用可能な吊芯間距離

	最小吊芯間距離（mm）	最大吊芯間距離（上限値）（mm）
		中間軸受無し（mm）
巻上能力　20kN	650	3,600
巻上能力　30kN	750	3,600
巻上能力　40kN	750	3,600

５．ラックカバー

（１）加工区分

①取付部

開閉機本体に取り付く最初の１ｍとする。

単価は、開閉機本体価格に含まれている。

②取付部以外

取付部以外の部分とし、単価は材料費及び塗装費とする。

ラックカバーの長さが１ｍを超えた際、（ｍ当たり単価）×（超過部分の延長）を計上する。

（２）構成

ステンレス鋼材（ＳＵＳ３０４）とし、塗装仕様はメーカー標準仕様とする。

６．ラック開閉機用連動軸・架台・連動軸カバー

（１）用途・構成

２．ラック電動開閉機、４．ラック手動開閉機において、連動式の場合で吊芯間距離が２ｍを超える場合に吊芯間距離に応じて開閉機単価を補正するための１ｍ当たり単価である。電動の場合は①連動軸、②連動軸カバー、③架台の合計の単価、手動の場合は①連動軸及び③架台のみの合計単価である。

①ラック電動開閉機用連動軸・ラック手動開閉機用連動軸

連動式ラック開閉機のラック軸心間より両端各１ｍの計２ｍを除いた部分の１ｍ当たり単価とし、材質はＳ４５Ｃとする。

②ラック電動開閉機用連動軸カバー

２．ラック電動開閉機、４．ラック手動開閉機において、連動式の場合で吊芯間距離が２ｍを超える場合に吊芯間距離応じて開閉機単価を補正するための連動軸カバーの１ｍ当たり単価である。材質及び塗装仕様はメーカー標準仕様とする。

③ラック開閉機用架台

連動式ラック開閉機の架台１ｍ当たりの単価とする。材質は SS400 とし、塗装仕様はメーカー標準仕様とする。

７．ラック開閉機用連動軸中間軸受（電動・手動）

連動軸の吊芯間距離が最大吊芯間距離（中間軸受無し）を超える場合に用いる。

８．ラック開閉機用シンクロ受信器

（１）用途

遠隔操作盤に取り付け､開閉機から送られた電気信号を受信するシンクロ式の受信器とする。

（２）機器仕様

項　　目	仕　　様	
名　　称	シンクロ受信器	
規　　格	ＪＩＳ　Ｃ　４９０６	
電　源　電　圧	１００／１１０Ｖ	２００／２２０Ｖ
周　　波　　数	５０／６０Hz	
形　　式	単針指示計付	
指示計外枠寸法	１１０×１１０	
塗　　装　　色	製造メーカ標準	

９．ラック開閉機用ポテンショメータ発信器

（１）用途

遠隔操作盤等に電気式開度計を必要とする場合に、開閉機に取付可能なポテンショメータ式の開度発信機とする。

（２）機器仕様

項　　目	仕　　様
名　　称	ポテンショメータ発信器
形　　式	油浸形、アレスタ付き
概略外形寸法	φ５２
定　格　電　力	２．５Ｗ（４０℃）
機　　械　　角	３６０° エンドレス
分　　解　　度	０．１５%以下
直　　線　　度	±０．３%以下
耐　　電　　圧	ＡＣ１０００Ｖ　１分間
絶　縁　抵　抗	１００MΩ以上

10．ラック開閉機用ポテンショメータ受信器

（１）用途

遠隔操作盤に取り付け、開閉機から送られた電気信号を受信するポテンショメータ式の受信器とする。

（２）機器仕様

項　　目	仕　　様
胴　　径	φ１００
折　　れ　　角	２４０°
動　作　原　理	可動コイル形
指　　針	ヤリ形指針
入　力　信　号	ＤＣ４～２０ｍＡ
そ　　の　　他	アレスタ付き

11. ラック開閉機用Ｒ/Ｉ変換器

（１）用途

ポテンショメータ式開度計信号をＤＣ４～２０ｍＡに変換する。

（２）機器仕様

項　　目	仕　　様
構　　造	平形ボックス構造
入　力　信　号	ポテンショメータ抵抗値（１００Ω～２ＫΩ）
出　力　信　号	ＤＣ４～２０ｍＡ
供　給　電　源	ＤＣ９～２８Ｖ
使用温度範囲	－１０～＋６０℃
許　容　湿　度	９０％　ＲＨ以下
そ　　の　　他	避雷器付き

12. ラック開閉機用Ｓ/Ｉ変換器

（１）用途

シンクロ式開度計信号をＤＣ４～２０ｍＡに変換する。

（２）機器仕様

項　　目	仕　　様
構　　造	プラグイン構造
入　力　信　号	シンクロ信号
出　力　信　号	ＤＣ４～２０ｍＡ
接　続　方　法	Ｍ３．５ねじ端子接続
そ　　の　　他	避雷器付き

13. オイルレスベアリング

（１）用途

ローラゲートのローラ、ラジアルゲートのトラニオンハブ、転倒ゲートのベアリング等の軸受

（２）機器仕様

項　　目	仕　　様
構　　造	固体潤滑材埋込形軸受
材　　質	ＪＩＳ　Ｈ　５１０２　－ＨＢｓＣ(ＨＢ２１０以上) 鉛フリータイプ

14. ボルト・ナット

（１）用途

水門設備等鉄鋼構造物の組立製造に使用

（２）仕様

項　　目	内　　容	
普通ボルト・ナット	ＳＳ４００	ＪＩＳ　Ｂ　１１８０～１１８１
	ＢＳＢＭ	
ステンレスボルト・ナット	ＳＵＳ３０４	
	ＳＵＳ３１６	
高力ボルト・ナット	Ｆ１０Ｔ	ＪＩＳ　Ｂ　１１８６
	Ｆ１０ＴＷ	耐候性
単価算出条件	鉄鋼構造物製作メーカーに納入するボルト・ナット等のkg当り単価（kg当り単価＝取引価格／取引重量）とする	

第３章　除塵機関係

１．コンベヤ用ゴムベルト

（１）用途

除塵設備の水処理用コンベヤに使用

（２）仕様

項　　目	仕　　様
帆　布　材　質	ポリエステル(Ｅ)・ビニロン(ＥＰ)
カバーゴム種類	耐油性
カバーゴム厚	上面５．０㎜×下面１．５㎜
ベルト張力	２５０Ｎ/㎜
ベ　ル　ト　長	２０～３０ｍ
カ　　ラ　　ー	黒

２．コンベヤ用ゴムベルトエンドレス加工費

（１）用途

除塵設備の水処理用コンベヤベルトのエンドレス加工

（２）仕様

項　　目	仕　　様
施　工　場　所	現場
施　工　方　法	常温自然加硫（接着剤）

３．キャリアローラ

（１）用途

除塵設備等の水処理用コンベヤベルトのベルト搬送側を支えるローラとして使用

（２）仕様

項　　目	内　　容	
形　　式	２槽式・３槽式	
ベ　ル　ト　幅	６００～１０００㎜	
ト　ラ　フ　角	２０°・３０°	
材　　質（ＳＳ製）	ローラ	ＳＳ系＋ナイロンコーティング
	架台	ＳＳ系＋亜鉛メッキ
材　　質（ＳＵＳ製）	ローラ	ＳＵＳ３０４
	架台	ＳＵＳ３０４

４．リターンローラ

（１）用途

除塵設備等の水処理用コンベヤベルトのベルトの帰りを支えるローラとして使用

（２）仕様

項　　目	内　　容	
ベ　ル　ト　幅	６００～１０００㎜	
材　　質 （ＳＳ製）	ローラ	ＳＳ系＋ナイロンコーティング
	架台	ＳＳ系＋亜鉛メッキ
材　　質 （ＳＵＳ製）	ローラ	ＳＵＳ３０４
	架台	ＳＵＳ３０４

５．ゴム

（１）用途

防塵スカート用

（２）仕様

項　　目	仕　　様
材　　質	合成ゴム（クロロプレーン系）
厚　　み	２㎜、６㎜、１０㎜

６．レーキチェン

（１）用途

除塵設備等の駆動用伝動チェーンとして使用

（２）仕様

項　　目	仕　　様
材　　質	ピン・ブッシュ　ＳＵＳ４００系 ローラ　ＳＵＳ４００系
平均引張強さ	JAC10152　１６７ｋＮ JAC6205　２３５ｋＮ JAC21152　３５３ｋＮ
アタッチメント材質	ローラ　ＳＵＳ４００系
適　　用	連結手間含む

第４章　ポンプ設備関係

１．フランジ接合用ボルト・ナット・パッキン

数量構成

（１）0.75MPa(呼び圧力 7.5K)用【１組当たり】

呼び径 (mm)	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ 規格	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ 数量	ｶﾞｽｹｯﾄ 数量
150	M16	6	1
200	M16	8	1
250	M20	8	1
300	M20	10	1
350	M22	10	1
400	M22	12	1
450	M24	12	1
500	M24	12	1
600	M24	16	1
700	M30	16	1
800	M30	20	1
900	M30	20	1
1000	M30	24	1
1100	M30	24	1
1200	M30	28	1
1350	M36	28	1
1500	M36	32	1

（２）1.0MPa(呼び圧力 10K)用【１組当たり】

呼び径 (mm)	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ 規格	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ 数量	ｶﾞｽｹｯﾄ 数量
150	M20	8	1
200	M20	12	1
250	M22	12	1
300	M22	16	1
350	M22	16	1
400	M24	16	1
450	M24	20	1
500	M24	20	1
600	M30	24	1
700	M30	24	1
800	M30	28	1
900	M30	28	1
1000	M36	28	1
1100	M36	28	1
1200	M36	32	1
1350	M42	36	1
1500	M42	40	1

第７章 水管理制御機器関係

1 共通事項

1.1 一般事項

水管理制御機器仕様書（以下、「本仕様書」という。）は、施設機械工事等共通仕様書第 13 章 水管理制御設備 13－1－2 一般事項に準ずるものとする。

1.2 環境条件

機器は、次の標準周囲環境条件において正常に動作すること。なお、標準周囲環境条件と異なる場合は、各機器仕様において定める。

表 1-1 標準周囲環境条件

機器区分 / 項目	屋内機器		屋外機器
	中央・現場管理所機器	被管理所機器	
温度	5～40℃	0～40℃	-10～40℃
相対湿度	30～80% ※結露のないこと	30～80% ※結露のないこと	30～95% ※防水構造は各機器仕様によること
設置場所	(1) 腐食性のガスのない場所 (2) 潮風を受けない場所 (3) 塵埃の甚だしくない場所		

（注）① 温度、相対湿度の値は、精度保証を示すものである。
② 被管理所機器とは、空調設備等の無いような屋内に設置する機器とする。
③ 屋外機器とは、サイレン、集音マイク、回転灯、計測機器等とする。
④ なお、据付耐震強度は、特別仕様書に規定するものとする。

1.3 装置間インタフェース

水管理制御システムの各種装置間のインタフェースについては、水管理制御方式技術指針（計画設計編）「第Ⅲ編 第２章 2.4.3 装置間インタフェース」によるものとする。

1.4 機器への供給電源

機器への供給電源は、次に示す電源方式及び電源仕様とする。

表 1-2 機器への供給電源仕様

電源方式	電源仕様	備考
交流電源方式 (AC)	① 相数・電圧：単相２線、100V±10V ② 相数・電圧：三相３線、200V±20V ③ 周波数 ：50／60Hz±５％	各機器仕様での電源表示は、電源の種類（AC、DC）、相数、公称電圧で表示する。（例えば、単相 AC100V、DC12V など）
直流電源方式 (DC)	① 電 圧 ：21.6～26.4V(DC24V) ：10.8～ 13.2V(DC12V) ② リップル ：１％以下 ③ 雑音電圧 ：５mV 以下	

1.5 機器構造

1.5.1 一般構造

機器の一般構造は、次のとおりとする。

(1) 設備の機器構成に基づき、単位機能ごとにできるだけブロック化して組立てるものとし、各機器は操作及び保守が容易な構造とするものとする。

(2)　機器の組立構造は、原則としてユニット組立とし、適さないものを除きプラグイン方式又はこれに準じる接続方式とするものとする。
(3)　各機器の操作部は、操作の種類、順序及び操作方法等が容易な配列構造とするとともに、操作スイッチの重要度に応じて誤操作が生じないように配慮するものとする。

1.5.2　外観構造

(1)　盤の構造及び寸法（構造、寸法、材料、機器の配置）・・・JEM 1459
(2)　盤の配線方式（配線方式、固定方法、端子接続方法、分岐）・・・JEM 1122
(3)　器具及び導体の配置及び色別・・・JEM 1134
(4)　盤の保護構造（固形物の侵入、水の浸入、危険部分への接近）・・・JEM 1267
(5)　保守点検（消耗品の交換、ケーブル配線端子台空間、保守コンセントなど）
・・・製造者標準
(6)　温度・湿度対策（遮蔽板、盤内温度によるファン、ヒータ等の制御（自動・手動）など）
・・・製造者標準
(7)　耐震対策（地震による転倒、飛び出し）・・・JEM TR 144

1.6　塗　　装

機器の塗装は、次のとおりとする。
(1)　塗装（色採）は、JEM 1135 に準拠するものとする。
(2)　機器の塗装仕様は、原則として防錆処理後焼付塗装（製造者標準塗装仕様）とする。
(3)　塗装色については、標準塗装色（5Y7/1）以外の場合（ただし、汎用品は除く。）は色見本を提出し、監督職員の承諾を受けるものとする。
(4)　汎用品については、製造者の標準塗装仕様及び塗装色とする。

1.7　表　　示

機器の表示は、次のとおりとする。
(1)　銘板（材料及び色彩、外形の形状及び寸法、取付方法）は、JEM 1172、JIS Z 8304 に準拠するものとする。
(2)　機器には機器名、機器形式名、製造番号及び製造年月等を記載した銘板を取付けるものとする。
(3)　機器の主要部分には銘板、刻印又は押印などにより表示を行い、主要部品には回路図等と照合できる記号又は、番号を付けるものとする。また、取扱い上特に注意を要する箇所には赤字で表示するものとする。

1.8　品質管理

設備及び機器単体の品質管理は、「施設機械工事等施工管理基準（農村振興局整備部設計課）第２編 第９章 水管理制御システム」によるものとする。

1.9　参考耐用年数

標準的な機器の参考耐用年数は、「農業水利施設の機能保全の手引き「水管理制御設備」参考資料編 表 3.1-1 参考耐用年数と定期交換部品の交換年数」によるものとする。

1.10　そ の 他

各機器の装置ブロック図、機器ブロック図及び単線結線図は、一般的な機能を示すものであり参考図とする。

２　放流警報設備（河川管理用）

2.1　サイレン装置

2.1.1　概　　要

サイレン装置（以下「本機器」という。）は、警報装置と組み合わせて使用し、制御監視局からの遠方操作及び警報局での機側操作によって警報（サイレン吹鳴）を行うものである。

2.1.2　環境条件

本機器の環境条件は、「１．共通事項 1.2 環境条件」に準拠する。

2.1.3　構　　成

本機器は、サイレン、サイレン制御盤（SPD を含む）により構成する。
ただし、サイレンには取付金具は含まない。

2.1.4　塗　　装

本機器の塗装は、「１．共通事項 1.6 塗装」に準拠する。

2.1.5　表　　示

本機器の表示は、「１．共通事項 1.7 表示」に準拠する。

2.1.6　機能

本機器の機能は次のとおりとする。

(1)　サイレン装置は、制御監視局からの遠方操作及び警報局での機側操作によって警報（サイレン吹鳴）可能なものとする。

(2)　サイレン制御盤は、サイレン電源の入切、サイレン電源の異常検出、サイレン過電流防止、機側でのサイレン制御などの操作及び保護が行えるものとする。

2.1.7　機器仕様

(1)　サイレン

①　構　　造	防雪形（余韻防止及び防鳥網付）		
(a)　形　　式	モータサイレン		
(b)　ヒ ー タ	有		
②　指 向 性	無指向形、指向形	・・・・・	【選択】
③　電動機容量及び定格			
(a)　電動機容量	0.75、2.2、3.7、5.5kW	・・・・・	【選択】
(b)　定　　格	15 分定格		
(c)　電　　源	三相 AC200V±20V、50 又は 60 Hz		


(2)　サイレン制御盤

①　構　　造	屋内鋼板製壁掛形		
②　機　　能			
(a)　操作及び表示	サイレン手動操作、電源表示、サイレン動作表示など		
(b)　保護装置	欠相、過電流、吹鳴超過など		
(c)　制御入力	サイレン制御など		
(d)　監視出力	サイレン動作中、サイレン異常、AC200V 停電など		
③　サイレン電動機容量	0.75、2.2、3.7、5.5kW	・・・・・	【選択】
④　サイレンヒータの有無	有		
⑤　電　　源	三相 AC200V±20V		
⑥　付 属 品	ボルト・ナット		

2.1.8　予備品・付属品


本機器の予備品・付属品は、製造者の標準のものとする

2.1.9　放流警報設備ブロック図

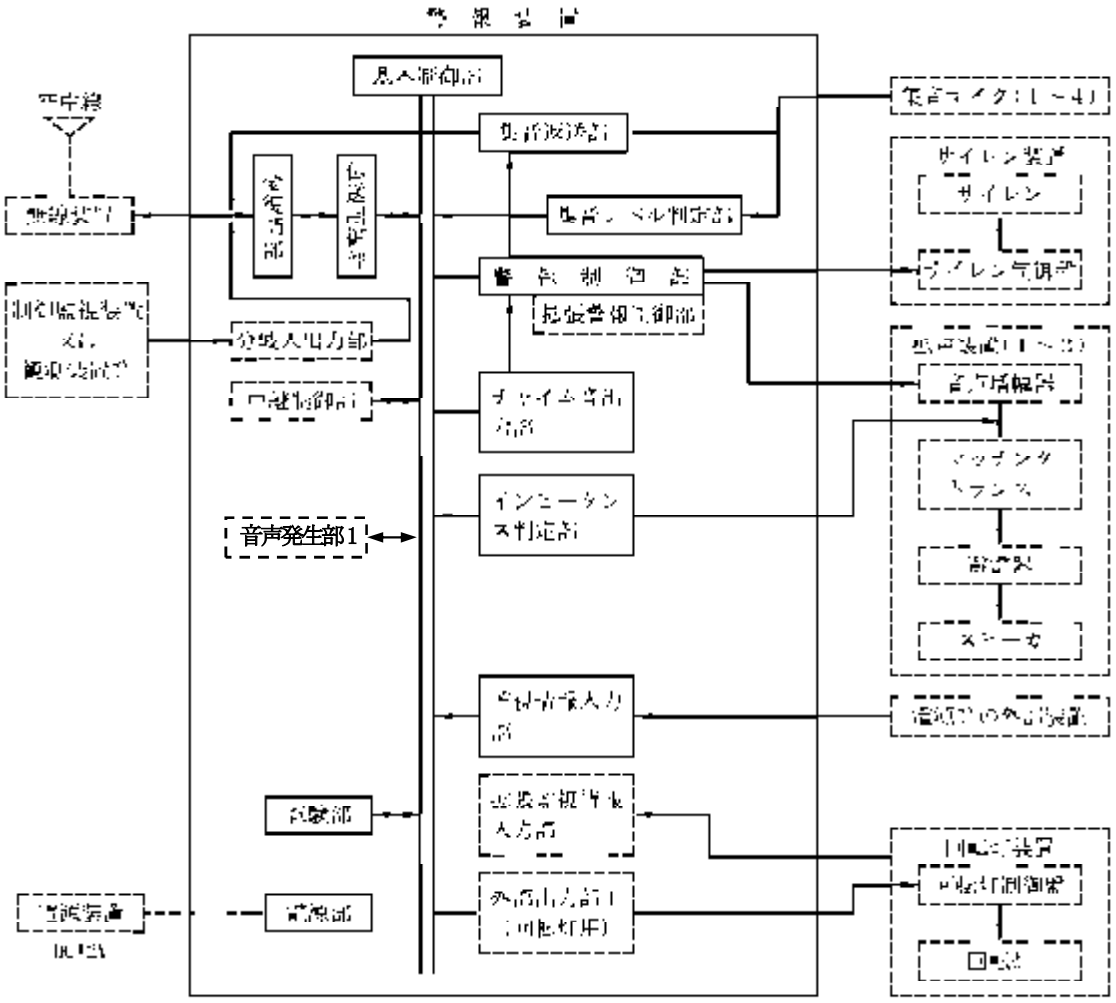

2.1.10　サイレン制御盤の単線結線図

（サイレン及びシャッタ同時制御の場合）

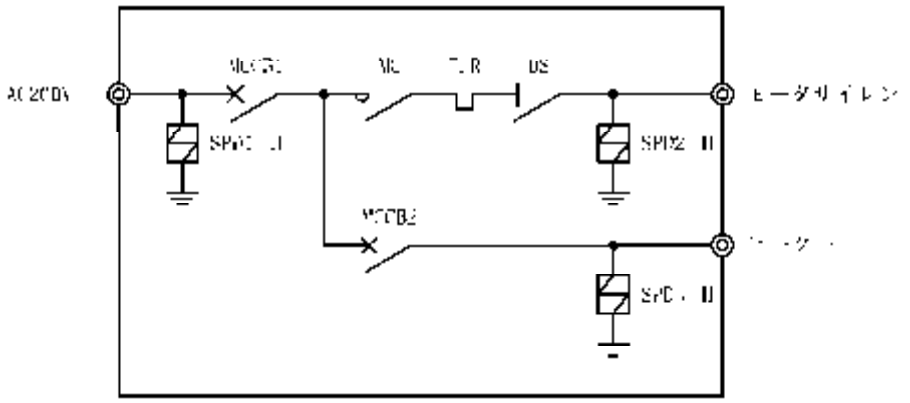

2.2 集音マイク

2.2.1 概　　要

集音マイク（以下「本機器」という。）は、警報装置と組み合せて使用し、サイレン吹鳴、擬似音放送等の集音を行うものである。

2.2.2 環境条件

本機器の環境条件は、「1. 共通事項 1.2 環境条件」に準拠する。

2.2.3 構　　成

本機器は、集音マイク（マイク固定金具を含む）、避雷器、マッチングトランスにより構成する。

2.2.4 塗　　装

本機器の塗装は、「1. 共通事項 1.6 塗装」に準拠する。

2.2.5 表　　示

本機器の表示は、「1. 共通事項 1.7 表示」に準拠する。

2.2.6 機器仕様

(1) 構　　造　　屋外（防虫網付）
(2) 形　　式　　ホーン形
(3) 再生周波数帯域　　0.5～3kHz
(4) 固定金具

2.2.7 予備品・付属品

本機器の予備品・付属品は、製造者の標準のものとする。

2.2.8 装置ブロック図

装置ブロック図は、「2.1.9 放流警報設備ブロック図 」による。

2.3 回転灯装置

2.3.1 概　　要

回転灯装置（以下「本機器」という）は、警報装置と組み合わせて使用し、制御監視局からの遠方操作及び警報局での機側操作によって点灯させるものである。

2.3.2 環境条件

本機器の環境条件は、「1. 共通事項 1.2 環境条件」に準拠する。

2.3.3 構　　成

本機器は、回転灯、回転灯制御盤（SPDを含む）により構成する。
ただし、回転灯には取付金具は含まない。

2.3.4 塗　　装

本機器の塗装は、「1. 共通事項 1.6 塗装」に準拠する。

2.3.5 表　　示

本機器の表示は、「1. 共通事項 1.7 表示」に準拠する。

2.3.6 機器仕様

(1) 回 転 灯

①	構　　造	屋外形
②	閃光方式	反射鏡回転式
③	発光素子	LED光源
④	回転灯色	赤色
⑤	電　　源	AC100V±10V

(2) 回転灯制御盤

①	構　　造	ユニット形（他装置実装形）
②	付 属 品	固定金具

2.3.7 予備品・付属品

本機器の予備品・付属品は、製造者の標準のものとする。

2.3.8 装置ブロック図

装置ブロック図は、「2.1.9 放流警報設備ブロック図 」による。

３　無線設備

3.1　無線装置

3.1.1　概　　要

無線装置（以下「本機器」という。）は、TM 装置、TM･TC 装置、放流警報装置、雨水 TM 装置の伝送路を無線回線で構成する場合に用いるものである。

3.1.2　準拠規格

(1)　70MHz 帯無線装置（TM･TC 用）標準仕様書（国電通仕第 22 号）
(2)　400MHz 帯無線装置（TM･TC 用）標準仕様書（国電通仕第 23 号）

3.1.3　環境条件

本装置の周辺条件、「1. 共通事項 1.2 環境条件」に準拠する。

3.1.4　構　　成

本機器は、無線装置の送信機及び受信機、アッテネータにより構成する。

3.1.5　構　　造

本機器の構造は、テレメータ等に組み込んで使用するもので、簡単に着脱できるものとする。

3.1.6　表　　示

本機器の表示は、「1. 共通事項 1.7 表示」に準拠する。

3.1.7　機　　能

(1)　空中線との整合可能範囲	定在波比 2.0 以下
(2)　送信出力の点検	外部メータによる。
(3)　変調入力の点検	外部メータによる。
(4)　復調出力の点検	外部メータによる。
(5)　スケルチ調整	連続可変
(6)　復調出力調整	標準値±３ｄB

3.1.8　機器仕様

(1)　共通事項		
①　構　　造	ユニット形（他装置実装）	
②　電波の型式	F2D、F3E	
③　周 波 数	70、400MHz 帯	・・・・・【選択】
④　空中線インピーダンス	50Ω	
⑤　電　　源	DC12V（－接地）	
(2)　送 信 部		
①　出　　力	1、3、5W	・・・・・【選択】
②　変調方式	位相変調	
③　変調入力	１kHz、70%まで直線であり、70%変調に要する入力は -4dBm±3dB 以内	
④　周波数許容偏移		
(a)　70MHz の場合	±5×10^{-6}Hz 以内	
(b)　400MHz の場合	±3×10^{-6}Hz 以内	
⑤　最大周波数偏差		
(a)　70MHz の場合	±5kHz 以内	

(b)　400MHz の場合　　±2.5kHz 以内

⑥　変調周波数特性　　１kHz、30%変調を基準として

(a)　70MHz の場合
0.3kHz　　-10.5dB±2dB
2.0kHz　　+6.0dB ±2dB
2.7kHz　　+8.5dB ±2dB
3.0kHz　　+8.0dB ±2dB

(b)　400MHz の場合
0.3kHz　　-10.5dB±2dB
2.0kHz　　+6.0dB ±2dB
2.7kHz　　+8.5dB　-5dB～2dB
3.0kHz　　+8.0dB　-5dB～2dB

⑦　信号対雑音比

(a)　70MHz の場合　　１kHz、70%変調で 45dB 以上

(b)　400MHz の場合　　１kHz、60%変調で 38dB 以上

⑧　歪　　率

(a)　70MHz の場合　　１kHz、70%変調で 10%以下

(b)　400MHz の場合　　１kHz、60%変調で-20dB 以下

⑨　スプリアス発射強度

(a)　70MHz の場合　　１μW（空中線電力が１W 以下の場合は 100μW）以下であり、かつ基本周波数の平均電力より 60dB（基本周波数が 70MHz 以下の場合は 80dB）以下

(b)　400MHz の場合　　2.5μW（空中線電力が１W 以下の場合は 25μW）以下

⑩　不要発射強度

(a)　70MHz の場合　　基本波の平均電力より 60 dB 以上低いものとする。
（ただし、１W 以下の場合は 50μW 以下とする）

(b)　400MHz の場合　　2.5μW（空中線電力が１W 以下の場合は 25μW）以下

⑪　占有周波数帯幅

(a)　70MHz の場合　　16kHz 以内

(b)　400MHz の場合　　8.5kHz 以内

⑫　変調周波数　　３kHz を超えないものとする。

⑬　低域ろ波器特性

(a)　70MHz の場合　　3～15kHz における減衰量が、１kHz との比で 40log(f/3) dB

(b)　400MHz の場合　　3～15kHz における減衰量が、１kHz との比で 80log(f/3) dB

⑭　そ の 他　　周波数偏移が最大周波数偏移を超えることを防ぐ自動的制御装置を備え付けるものとする。

(3)　受 信 部

①　受信方式　　スーパーヘテロダイン方式

②　局部発振周波数許容偏差

(a)　70MHz の場合　　$\pm 5\times10^{-6}$Hz 以内

(b)　400MHz の場合　　$\pm 3\times10^{-6}$Hz 以内

③　復調周波数特性　　１kHz、30%変調を基準として
0.3kHz　　+10.5dBm±2dB
2.0kHz　　-6.0dBm ±2dB
2.7kHz　　-8.5dBm ±2dB
3.0kHz　　-9.5dBm ±2dB

④　信号対雑音比

(a)　70MHz の場合　　１kHz、70%変調で入力 15dBμ の時 30dB 以上

(b)　400MHz の場合　　１kHz、60%変調で入力 22dBμ の時 30dB 以上

⑤　スケルチ　　10dB 雑音抑圧入力以下（又は入力電界０dBμ 以下）で開き、かつ 20
雑音抑圧入力電圧まで可変調整

⑥　受信感度

(a)　70MHz の場合	20dBNQ 法で３dBμ以下（常温では２dBμ以下）
(b)　400MHz の場合	基準感度において２μV 以下
⑦　通過帯域幅	
(a)　70MHz の場合	６dB 低下の点で 12kHz 以上
(b)　400MHz の場合	雑音抑圧を 20dB とするために必要な受信機入力電圧を加えた状態において８kHz 以上
⑧　感度抑圧効果 （70MHz の場合）	雑音抑圧を 20dB とするために必要な入力電圧より６ dB 高い希望波入力電圧を加えた状態で希望波から 15kHz 離れた妨害波を加えた場合において雑音抑圧が 20 dB となるときその妨害入力電圧は 80 dBμ以上
⑨　隣接チャネル選択度 （400MHz の場合）	基準感度より３dB 高い希望波入力電圧を加えた状態のもとで、400Hz の周波数で最大周波数偏移の 60%まで変調された妨害波であって、希望波から 12.5kHz 離れたものを加えた場合において、装置の出力のうち信号、雑音及び歪の出力の和と、雑音及び歪の出力の和との比が 12dB となるときその妨害波入力電圧と基準感度との比が 60dB 以上

3.1.9　予備品・付属品

本機器の予備品・付属品は、製造者の標準のものとする。

3.2 空中線装置等

3.2.1 概　　要

空中線装置等（以下「本機器」という）は、無線装置の付属機器である。

3.2.2 構　　成

本機器は、空中線（ケーブル接続接栓を含む）、分配器、同軸避雷器、フィルタにより構成する。
ただし、空中線には取付金具は含まない。

3.2.3 機器仕様

(1) 空中線（アンテナ）

① 周 波 数　　400MHz 帯中の指定周波数

② 空中線利得（相対利得）　　・・・・・【選択】

(a) ３素子折り返し型八木アンテナ　　8.15dB
(b) 広帯域３素子八木アンテナ　　6.65dB
(c) ５素子折り返し型八木アンテナ　　11.15dB
(d) 広帯域５素子八木アンテナ　　製造者標準
(e) ８素子折り返し型八木アンテナ　　13.15dB
(f) 広帯域８素子八木アンテナ　　12.65dB

③ 型　　式　　電波伝搬試験の結果により決定する

④ インピーダンス　　50Ω

⑤ 定在波比　　指定周波数において 1.5 以下

⑥ 偏 波 面　　垂直（標準）

⑦ 材　　質

(a) 反射器・導波器　　SUS 製又は同等以上
(b) 輻 射 器　　黄銅製（ニッケルメッキ）、SUS 製又は同等以上

⑧ 耐 風 速　　瞬間最大風速 60m/s

(2) 同軸避雷器

① 入出力インピーダンス　　50Ω

② 定在波比（VSWR）　　指定周波数において 1.2 以下

③ 挿入損失　　0.5dB 以下

(3) 分 配 器

① 周 波 数　　400MHz 帯中の指定周波数

② 分 配 比　　１：１

③ 挿入損失　　指定周波数において 0.5dB 以下（分配損失を除く）

④ 入出力インピーダンス　　50Ω

⑤ 定在波比（VSWR）　　指定周波数において 1.5 以下

⑥ 入出力接栓　　N-J

⑦ 分配損失　　3.5dB 以下

(4) フィルタ

次のフィルタの定在波比については、指定周波数において 1.5 以下とする。

① バンドエリミネーションフィルタ

項　　目	400MHz 帯
挿入損失	Fo において 1.0dB 以下
減衰量	Fe において 20dB 以上
周波数間隔	Fo～Fe が８MHz 以上

（注）① フィルタ仕様は、代表例を示している。選定にあたっては実際の妨害波レベルにより決定し、個別対応とするものとする。
② 記号説明　Fo：通過周波数、Fe：減衰周波数

② バンドパスフィルタ

項　　目	400MHz 帯
挿入損失	Fo において１dB 以下
減衰量	Fo±8MHz で 12dB 以上

（注）記号説明　Fo：通過周波数

４　電源設備

4.1　無停電電源装置（汎用 UPS）

4.1.1　概　　要

無停電電源装置（汎用 UPS）（以下「本機器」という。）は、商用電源のもつ各種の外乱（瞬時停電、電圧変動、周波数変動、波形歪、高周波ノイズなど）を吸収し、無停電で安定した電力（定電圧、定周波数）を供給するものである。

4.1.2　環境条件

本機器の環境条件は、「１．共通事項 1.2 環境条件」に準拠する。

4.1.3　構　　成

本機器は整流部、切替器部、インバータ部、蓄電池部、操作・表示部等により構成する。

4.1.4　構　　造

本機器の構造は、屋内据置形（蓄電池組込形）とする。

4.1.5　塗　　装

本機器の塗装は、「１．共通事項 1.6 塗装」に準拠する。

4.1.6　表　　示

本機器の表示は、「１．共通事項 1.7 表示」に準拠する。

4.1.7　機　　能

本機器の機能は、次のとおりとする。

(1)　運転方式

①　常時は交流入力を整流器で整流した直流出力により、蓄電池を充電するとともに、商用と同期のとれたインバータで交流に変換し負荷に給電する。

②　停電時（交流入力断）には、蓄電池からの直流出力をインバータで交流に変換し無瞬断で負荷に給電する。

③　整流器及びインバータ故障時等には、無瞬断で自動的にバイパス回路に切換えできるものとする。なお、手動切換えも同様とする。

(2)　操作・表示（警報含む。）

①　操　　作

本機器の運転・停止及びバイパス切換え等の操作が行えるものとする。

②　表　　示

本機器の盤面において次に示す表示（製造者標準）が行えるものとする。

(a)　状態表示

(b)　故障表示（警報及び外部出力含む。）

4.1.8　機器仕様


(1)	定　　格	連　続
(2)	冷却方式	強制冷却
(3)	運転方式	商用同期常時インバータ給電方式
(4)	交流入力	
①	相　　数	単相２線（入力電力 AC100V の場合）
②	電　　圧	AC100V±10V
③	周 波 数	50Hz±2.5Hz 又は 60Hz±3Hz
(5)	交流出力	
①	相　　数	単相２線
②	電　　圧	AC100V（単相２線の場合）
③	電圧精度	定格電圧±3%以内

④ 周 波 数　　50Hz 又は 60Hz
⑤ 周波数精度　　定格周波数±1%以内（蓄電池運転時）
⑥ 出力波形　　正弦波
⑦ 電圧波形歪率　　５%以下（線形負荷時）
⑧ 定格容量　　1、2、3、5、7.5kVA　　・・・・・【選択】
⑨ 過負荷耐量　　製造者標準
⑩ 定格負荷力率　　0.6 遅れ（1～2kVA）、0.7 遅れ（3～5kVA）、0.8 遅れ（7.5 kVA）
⑪ 過渡電圧変動率　　±10%以内
⑫ 出力回路数　　１回路以上
⑬ 蓄 電 池
(a) 準拠規格　　JIS C 8704-2-1、JIS C 8704-2-2
(b) 形　　式　　制御弁式据置鉛蓄電池(MSE)－
(c) 期待寿命　　制御弁式据置鉛蓄電池(MSE)：７年（7～9 年）
（注）上記の期待寿命は環境設定温度 25℃での参考値である。
(d) 停電補償時間　　10 分間
⑭ 電源切換方式　　無瞬断切換
(6) 付 属 品　　固定金具

4.1.9 予備品・付属品

本機器の予備品・付属品は、製造者の標準のものとする。

4.1.10 装置ブロック図

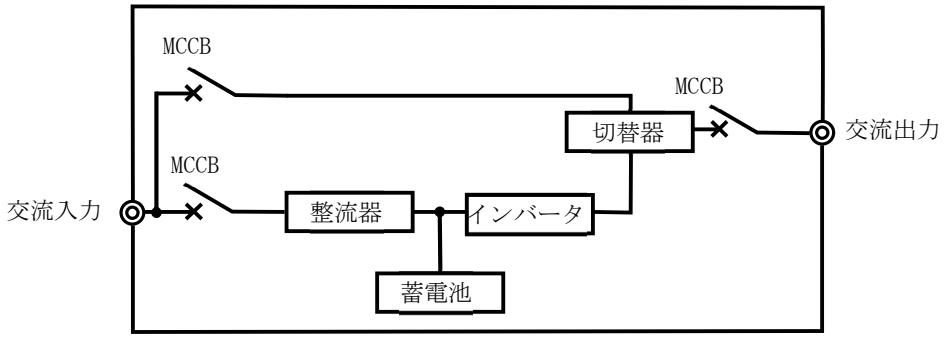

4.2 耐雷トランス

4.2.1 概　　要

耐雷トランス（以下「本機器」という。）は、外部引込電源線から侵入してくる誘導雷（外来サージ）からシステムを構成する各電子機器を保護するものである。

4.2.2 環境条件

本機器の環境条件は、「１．共通事項 1.2 環境条件」に準拠する。

4.2.3 構　　造

本機器の構造は、屋内据置形とする。

4.2.4 塗　　装

本機器の塗装は、「１．共通事項 1.6 塗装」に準拠する。

4.2.5 表　　示

本機器の表示は、「１．共通事項 1.7 表示」に準拠する。

4.2.6 機器仕様

(1)	定　　格	連　続
(2)	入力電源	
	① 相　　数	単相２線
	② 電　　圧	100V±10V 又は 200V±20V
(3)	出力電源	
	① 相　　数	単相２線
	② 電　　圧	100V±10V
(4)	周 波 数	50/60Hz
(5)	変 圧 比	1:1 又は 2:1
(6)	容　　量	
	① 単相２線	0.5、1、2、3、5、7.5、10kVA　　・・・・・【選択】
(7)	冷却方式	乾式自冷
(8)	温度上昇	75℃以下
(9)	電圧変動率	５%以下（２kVA 以下）、３%以下（３kVA 以上）
(10)	サージ耐圧	10kV　1.2/50μS
(11)	サージ移行率	1/1,000 以下(-60dB 以下)、平衡時(設置間)
(12)	付 属 品	固定金具又は固定用ベルト

4.2.7 予備品・付属品

本機器の予備品・付属品は、製造者の標準のものとする。

4.3 直流電源装置（DC12V）

4.3.1 概　　要
直流電源装置（以下「本機器」という。）は、商用電源が停電した場合に水管理制御設備を蓄電池の直流出力により無停電の電力を供給するものである。

4.3.2 準拠基準
直流電源装置（テレメータ用）標準仕様書（国電通仕第 26 号）

4.3.3 環境条件
本機器の環境条件は、「１．共通事項 1.2 環境条件」に準拠する。

4.3.4 構　　成
本機器は、整流部、蓄電池部、過放電防止回路部、操作・表示部により構成する。

4.3.5 構　　造
本機器の構造は、屋内据置形（蓄電池組込形）又は屋内鋼板製自立形（蓄電池組込形）とする。

4.3.6 塗　　装
本機器の塗装は、「１．共通事項 1.6 塗装」に準拠する。

4.3.7 表　　示
本機器の表示は、「１．共通事項 1.7 表示」に準拠する。

4.3.8 機　　能
本機器の機能は、次のとおりとする。

(1) 充電方法

保護充電は、浮動充電中、蓄電池温度が上昇した時に蓄電池保護のため自動で行うものとする。また、蓄電池温度が正常になれば自動的に浮動充電に切換えるものとする。

(2) 停電時及び停電回復時の動作

① 浮動又は保護充電中に交流入力が断となった場合は、蓄電池から負荷電流を供給するものとする。

② 停電回復時は、浮動又は保護充電を継続するものとする。

(3) 過放電防止

蓄電池の過放電を防止するために、蓄電池電圧低下を検出した場合は電磁接触器により蓄電池を切り離すものとする。また、停電回復時には速やかに電磁接触器を自動で再投入するものとする。

(4) 操作・表示

① 操　　作

本機器では次の操作が行えるものとする。

(a) 交流入力電源・直流出力・整流器出力の開閉（配線用遮断器）
(b) 整流器出力電圧の設定
(c) 電圧計切換え

② 表　　示

本機器の盤面において次の表示が行えるものとする。

(a) 負荷電圧、整流器電圧（手動切換えの直流電圧計）
(b) 負荷電流、整流器電流（単独の直流電流計）
(c) 受電状態表示
(d) 状態外部出力（受電、MCCB1 トリップ、MCCB3 トリップ、蓄電池電圧低下）

4.3.9　機器仕様

(1)　定　　格　　連　続
(2)　冷却方式　　自然冷却
(3)　整 流 器　　サイリスタ又は相当品
(4)　整流方式　　全波整流
(5)　交流入力
　①　相　　数　　単相２線
　②　電　　圧　　AC100V±10V
　③　周 波 数　　50Hz±2.5Hz 又は 60Hz±3Hz
(6)　直流出力
　①　定格電流　　5、10、15、20A　　・・・・・【選択】
　②　定格電圧　　DC13.4V
　③　電圧精度　　±２%以内
　④　最大垂下電流　　定格電流の 120%以下
　⑤　リップル含有率　　±１%以内
　⑥　雑音電圧　　５mV 以下
　⑦　出力回路数　　２回路
　⑧　温度補償機能　　内 蔵
　⑨　過放電防止回路　　内 蔵
(7)　蓄 電 池
　①　準拠規格　　JIS C 8704-2-1、JIS C 8704-2-2
　②　形　　式　　長寿命形制御弁式据置鉛蓄電池（長寿命 MSE）
　③　容　　量　　50、100、150、200Ah（10 時間率）・・・・・・・【選択】
　④　期待寿命　　長寿命形制御弁式据置鉛蓄電池（長寿命 MSE）：13～15 年
　　（25℃環境下）
　⑤　個　　数　　公称電圧 12V 電池の場合 1 個、公称電圧 6V の場合 2 個、
　　公称電圧 2V の場合 6 個とする。
(8)　そ の 他（最大収納蓄電池容量）


整流器電流	5A	10A	15A	20A
蓄電池容量	50Ah	100Ah	150Ah	200Ah

(9) 付 属 品
　① 鋼板製自立形
　　チャンネルベース、基礎ボルト・ナット
　② 据置形
　　固定用金具又は固定用ベルト

4.3.10　予備品・付属品

本機器の予備品・付属品は、製造者の標準のものとする。

4.3.11　装置ブロック図

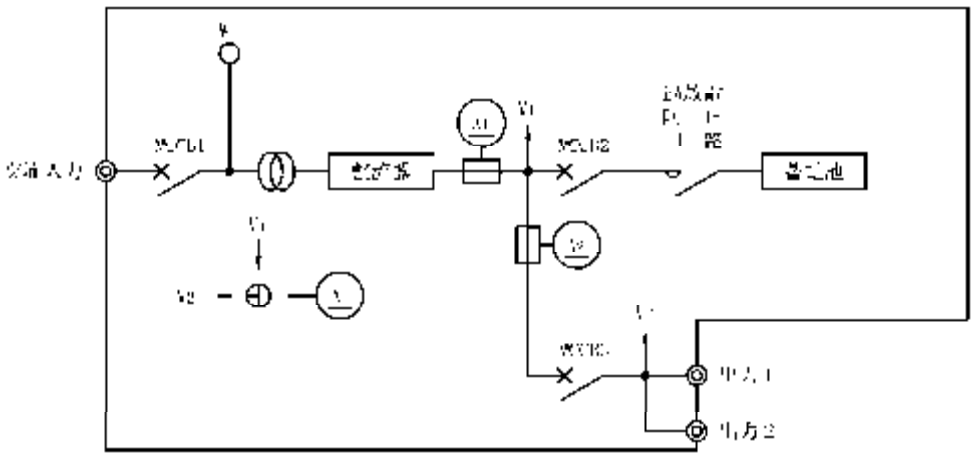

５　計測設備

5.1　圧力式水位計（半導体式）

5.1.1　概　　要

圧力式水位計（半導体式）（以下「本機器」という。）は、検出器の受圧部に半導体素子を用い、受圧部にかかった水頭圧を電気信号の変化として検出し、水位を測定するものである。

5.1.2　環境条件

本機器の環境条件は、「１．共通事項 1.2 環境条件」に準拠する。

5.1.3　構　　成

本機器の構成は、次のとおりとする。

(1)　変換器形
　本機器（変換器形）は、検出器、中継箱、変換器、専用ケーブルにより構成する。
　（変換器は屋内設置）

(2)　中継器形
　本機器（中継器形）は、検出器、中継器、専用ケーブルにより構成する。

5.1.4　塗　　装

本機器の塗装は、「１．共通事項 1.6 塗装」に準拠する。

5.1.5　表　　示

本機器の表示は、「１．共通事項 1.7 表示」に準拠する。

5.1.6　機器仕様

(1)　形　　式	変換器形、中継器形	・・・・・【選択】
(2)　測定範囲	0～10、0～20m	・・・・・【選択】
(3)　測定精度	±0.2% (FS)	
(4)　出力信号	DC4～20mA	
(5)　許容負荷抵抗	600Ω程度	
(6)　水位指示器	無、有（中継器、変換器）	・・・・・【選択】
(7)　調整機能	ゼロ点調整	
(8)　配線方式	２線式	
(9)　避 雷 器	内蔵（検出器、中継器、変換器） ※中継器、変換器は外部取付可	
(10) 電　　源	DC12V±1.2V、DC24V±2.4V 又は AC100V±10V	
(11) 防水構造		
①　検 出 器	水中形相当　　(JIS C 0920)	
②　中 継 器	防まつ形相当　(JIS C 0920)	
③　変 換 器	防まつ形相当　(JIS C 0920)	
(12) 各部材質		
①　検 出 器	SUS316 又は同等以上	
②　中 継 器	樹脂製又は同等以上	
③　変 換 器	樹脂製又は同等以上	


5.1.7　予備品・付属品

本機器の予備品・付属品は、製造者の標準のものとする。


5.1.8　機器ブロック図

(1)　変換器形


①中継器を付加する場合

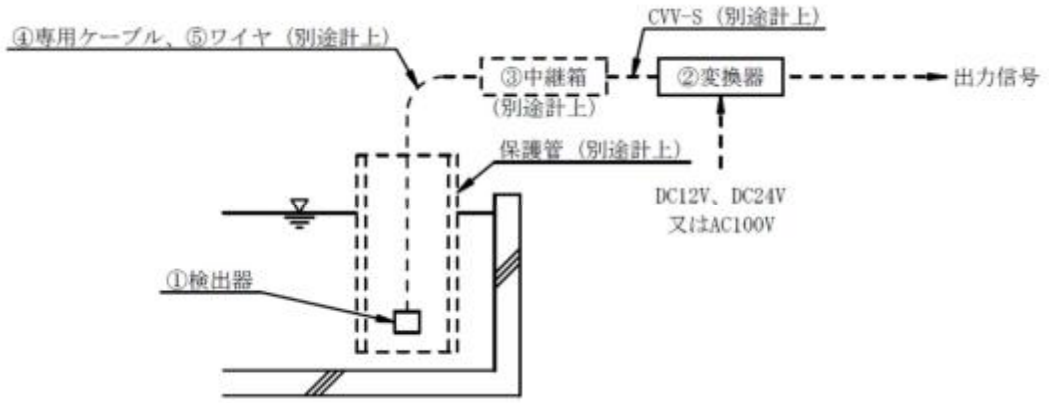

②中継器を付加しない場合

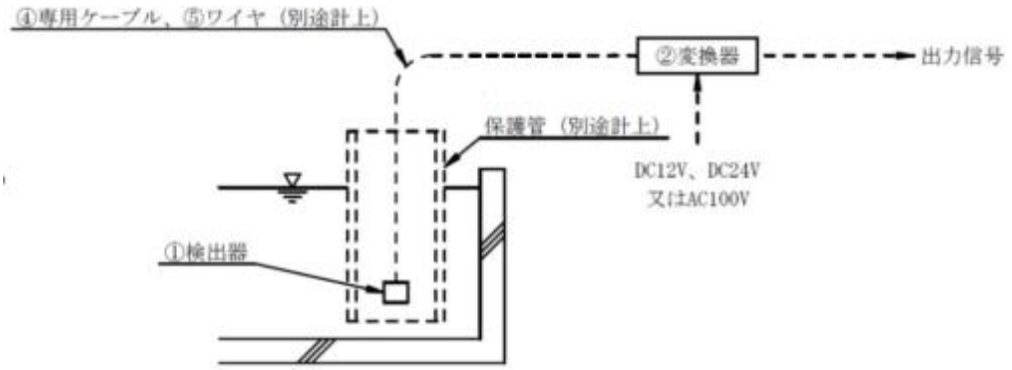

(2)　中継器形

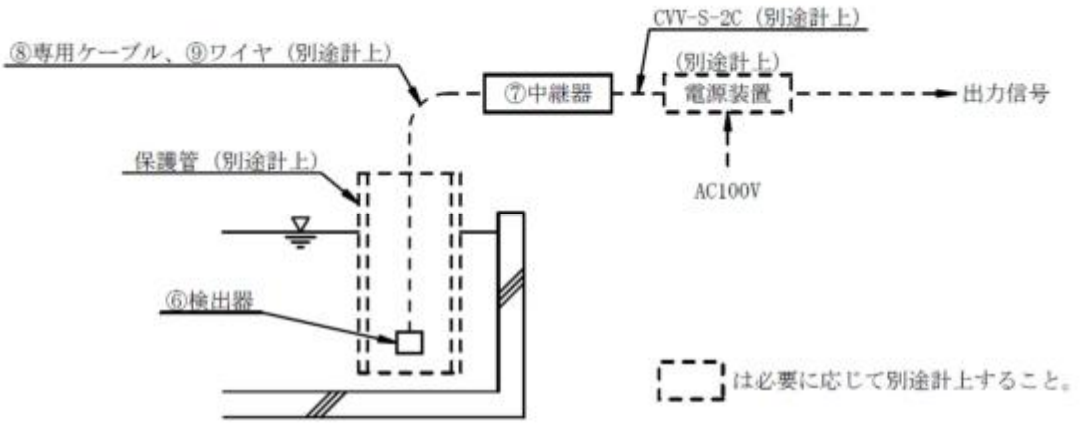

5.1.9 調査品目一覧

名　称	規　格	単価に含まれない機器等	単位	単価(円)	質量(kg)	機器構成番号
圧力式水位計（半導体式）（変換器形）	中継箱（半導体式）（変換器形）		個			③
圧力式水位計（半導体式）（変換器形）	・測定範囲 0～10m、0～20m 【構成】 ・検出器、変換器（水位指示器無・有）	・専用ケーブル ・ワイヤ ・中継箱 ・保護管	台			①②
圧力式水位計（半導体式）（変換器形）	専用ケーブル		m			④
圧力式水位計（半導体式）（変換器形）	ワイヤ		m			⑤
圧力式水位計（半導体式）（中継器形）	・測定範囲 0～10m、0～20m 【構成】 ・検出器、中継器（水位指示器無・有）	・専用ケーブル ・ワイヤ ・保護管	台			⑥⑦
圧力式水位計（半導体式）（中継器形）	専用ケーブル		m			⑧
圧力式水位計（半導体式）（中継器形）	ワイヤ		m			⑨

（注）① 圧力式水位計（半導体式）（変換器形）に中継箱が必要な場合には、別途計上するものとする。

② 出力回路専用ケーブルは１本１m当たりの単価であり、検出器から変換器又は中継器に必要な延長を検出器ごとに別途計上するものとする。
また、ワイヤが必要な場合は、必要延長を検出器ごとに別途計上するものとする。

5.2 圧力式水位計（水晶式）

5.2.1 概　　要

圧力式水位計（水晶式）（以下「本機器」という。）は、検出器の受圧部に水晶振動素子を用い、受圧部にかかる水頭圧を振動周波数として検出し、水位を測定するものである。

5.2.2 環境条件

本機器の環境条件は、「１．共通事項 1.2 環境条件」に準拠する。

5.2.3 構　　成

本機器は、検出器、中継箱、保安器箱、変換器、専用ケーブル、ワイヤにより構成する。

5.2.4 塗　　装

本機器の塗装は、「１．共通事項 1.6 塗装」に準拠する。

5.2.5 表　　示

本機器の表示は、「１．共通事項 1.7 表示」に準拠する。

5.2.6 機器仕様

(1) 検 出 器

①	測定範囲	0～10、0～20m　・・・・・【選択】
②	測定方式	水晶振動子による水圧検出方式
③	測定精度	±0.05%（FS）
④	耐過負荷	120%FS
⑤	電　　源	製造者標準

(2) 変 換 器

①	形　　式	ラックマウント形、据置形　・・・・・【選択】
②	表　　示	表示器は液晶とし、表示内容は製造者標準
③	操　　作	変換器に実装した操作キーなどによる操作
④	処理機能	瞬時処理、移動平均処理など
⑤	時　　計	実　装
⑥	入　　力	検出器からの信号
⑦	出力信号（付加機能）	
(a)	アナログ出力	DC４～20mA（最大２量）
(b)	デジタル接点出力	BCD４桁奇数パリティ付（最大２量）
⑧	電　　源	DC12V±1.2V 又は AC100V±10V
⑨	デジタル表示器	内蔵（変換器）
⑩	移動平均機能	内蔵（変換器）

(3) 防水構造

①	検 出 器	水中形相当（JIS C 0920）


(4) 各部材質

①	検 出 器	SUS316
②	変 換 器	鋼板製又は同等以上
③	中 継 箱	SUS 製又は同等以上

5.2.7 予備品・付属品

本機器の予備品・付属品は、製造者の標準のものとする。

5.2.8　機器ブロック図

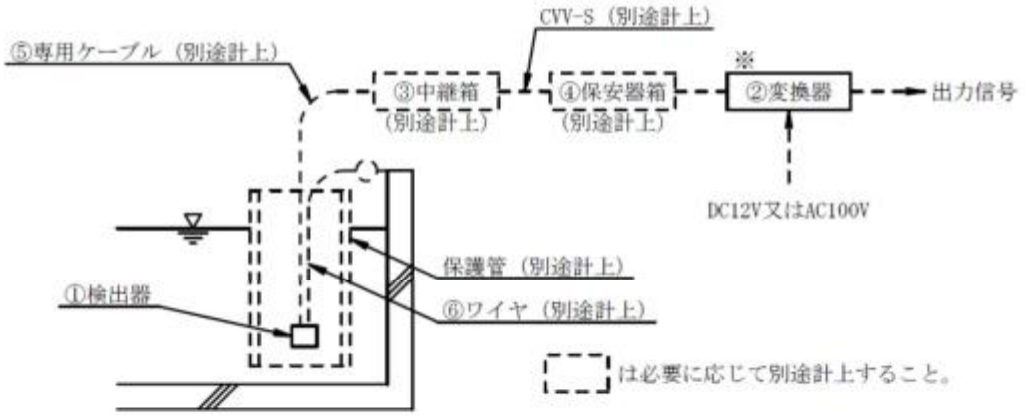

※　変換器には、アナログ又はデジタル出力回路が含まれていないため、
　　必要な出力信号回路を別途計上すること。
※　避雷素子、エアフィルタは中継箱又は保安器箱に実装。

5.2.9　調査品目一覧

名　称	規　格	単価に含まれない機器等	単位	単価(円)	質量(kg)	機器構成番号
圧力式水位計（水晶式）変換器	ラックマウント形・据置形（出力信号回路なし）	・出力信号回路	台			②
出力信号回路	デジタル接点出力（BCD4桁奇数P付）		組			－
出力信号回路	アナログ出力（DC4～20mA）		組			－
中継箱			個			③
保安器箱	ラックマウント形・壁掛形		個			④
圧力式水位計（水晶式）検出器	測定範囲 0～10、0～20m	・検出器から変換器までの専用ケーブルなど ・保護管	個			①
専用ケーブル			m			⑤
ワイヤ			m			⑥

（注）①　変換器には、アナログ・デジタル出力回路が含まれていないため、外部出力する場合は変換器単価に出力信号回路を加算計上するものとする。
②　出力回路専用ケーブルは１本１ｍ当たりの単価であり、検出器から変換器に必要な延長を検出器ごとに別途計上するものとする。
また、ワイヤは必要な延長を検出器ごとに別途計上するものとする。

5.3 電波式水位計（コーンアンテナ型）

5.3.1 概　　要

電波式水位計（以下「本機器」という。）は、液面を反射した電波の伝搬時間を検出し、水位を計測するものである。

5.3.2 環境条件

本機器の環境条件は、「１．共通事項 1.2 環境条件」に準拠する。

5.3.3 構　　成

本機器は、水位検出器（本体、アンテナ）により構成する。

5.3.4 塗　　装

本機器の塗装は、「１．共通事項 1.6 塗装」に準拠する。

5.3.5 表　　示

本機器の表示は、「１．共通事項 1.7 表示」に準拠する。


5.3.6 機器仕様

(1)	測定範囲	0～10、0～15、0～20m　・・・・・【選択】
(2)	構　　造	検出部・信号変換部一体構造
(3)	測定方法	マイクロ波（レーダパルス信号伝搬時間測定方式）
(4)	マイクロ波出力	微弱電波機器性能
(5)	測定精度	±1.0cm
(6)	出力信号	DC4～20mA
(7)	許容負荷抵抗	300Ω以上
(8)	表　　示	水位表示など
(9)	機　　能	ゼロ調整、スパン調整、ダンピング、自己診断など
(10)	配線方式	２線式
(11)	避 雷 器	内蔵又は外部取付
(12)	電　　源	DC16～36V
(13)	防水構造	
①	検 出 器	防噴流形（JIS C 0920）
(14)	各部材質	
①	本　　体	アルミニウム合金製又は同等以上
②	アンテナ	SUS316 又は同等以上

5.3.7 予備品・付属品

本機器の予備品・付属品は、製造者の標準のものとする。

5.3.8 機器ブロック図

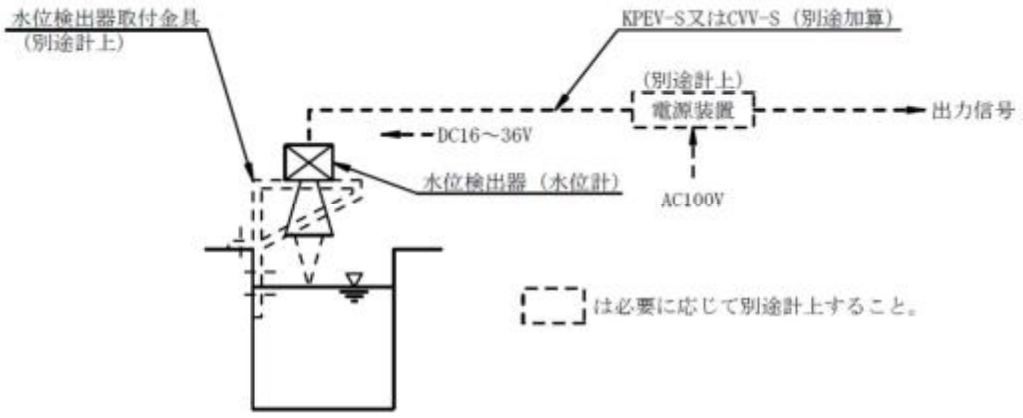

5.4 超音波式流量計（管路用）

5.4.1 概　　要

超音波式流量計（管路用）（以下「本機器」という。）は、液体中を伝搬する超音波の伝搬速度が、液体の流速によって偏位する原理を利用して流速を求め、管径から得られる断面積を乗じて流量を計測するものである。

5.4.2 環境条件

本機器の環境条件は、「１．共通事項 1.2 環境条件」に準拠する。

5.4.3 構　　成

本機器は、流速検出端、結合材、変換器、専用ケーブルにより構成する。

5.4.4 塗　　装

本機器の塗装は、「１．共通事項 1.6 塗装」に準拠する。

5.4.5 表　　示

本機器の表示は、「１．共通事項 1.7 表示」に準拠する。

5.4.6 機器仕様


(1)	測定流体	農業用水など	
	① 温　　度	0～40℃	
	② 濁　　度	10,000mg/L（度）以下（ただし、気泡を含まないこと。）	
(2)	測定流速範囲	0～10m/s	
(3)	測 定 管		
	① 材　　質	鋼管、ステンレス鋼管、鋳鉄管、ダクタイル鋳鉄管、FRP 管など	
	② ライニング材	エポキシ、モルタルライニングなど	
(4)	測定方法		
	① 測定方式	超音波伝搬時間差方式（Z、V 法測定）	
	② 測 線 数	１測線、２測線	・・・・・【選択】
	③ 測定レンジ	１方向２レンジ測定（手動、自動切替）	
(5)	測定口径	100～2000mm	・・・・・【選択】
(6)	測定精度		
	① 口径 250mm 以下	±1.0%RD （流速 2.0m/s 以上の場合）	
		±0.02m/s （流速 2.0m/s 未満の場合）	
	② 口径 300mm 以上	±1.0%RD （流速 0.8m/s 以上の場合）	
		±0.008m/s（流速 0.8m/s 未満の場合）	
(7)	出力信号		
	① アナログ出力	瞬時流量	DC4～20mA
	② 接点出力	積算流量	パルス接点信号
	③ デジタル出力	瞬時流量、積算流量等	RS232C 出力
(8)	許容負荷抵抗	600Ω程度	
(9)	避 雷 器	電源入力部、DC4～20mA 信号出力部に避雷素子内蔵	
(10)	表　　示	流量（瞬時・積算）、各種動作表示など	
(11)	機　　能	ゼロ調整、スパン調整、フィルター、機器異常、自己診断など	
(12)	電　　源	AC100V±10V	
(13)	構 造 等		
	① 流速検出端	防浸形（JIS C 0920）	
		検出端取付方法：クランプオン方式	
	② 変 換 器	耐水形（JIS C 0920）	
(14)	各部材質		
	① 流速検出端	ステンレス製又は同等以上	
	② 変 換 器	アルミニウム合金製又は同等以上	
	③ 結 合 材	樹脂製モールド材	

5.4.7 予備品・付属品


本機器の予備品・付属品は、製造者の標準のものとする。

5.4.8　機器ブロック図（１測線の場合）

(1)アナログ出力、接点出力

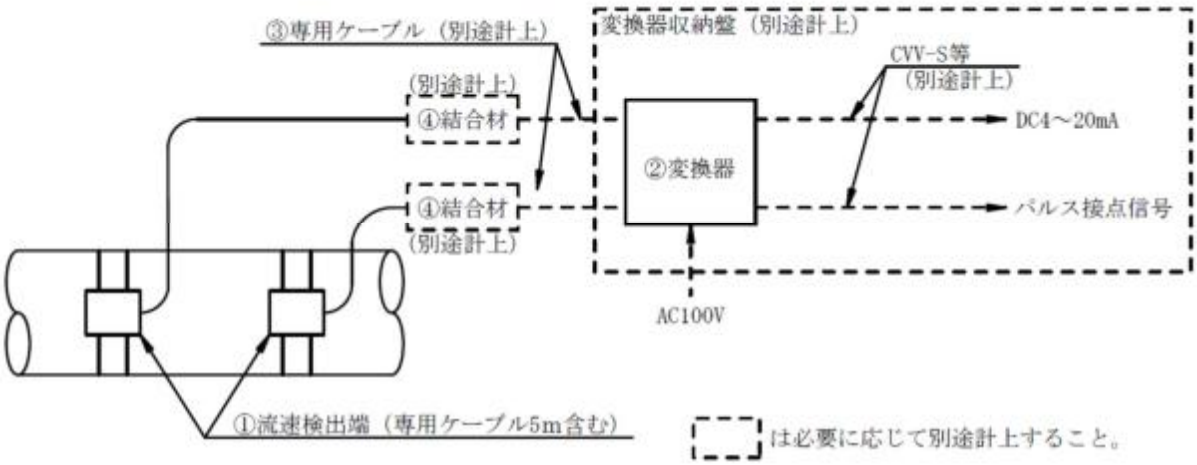

(2)デジタル出力

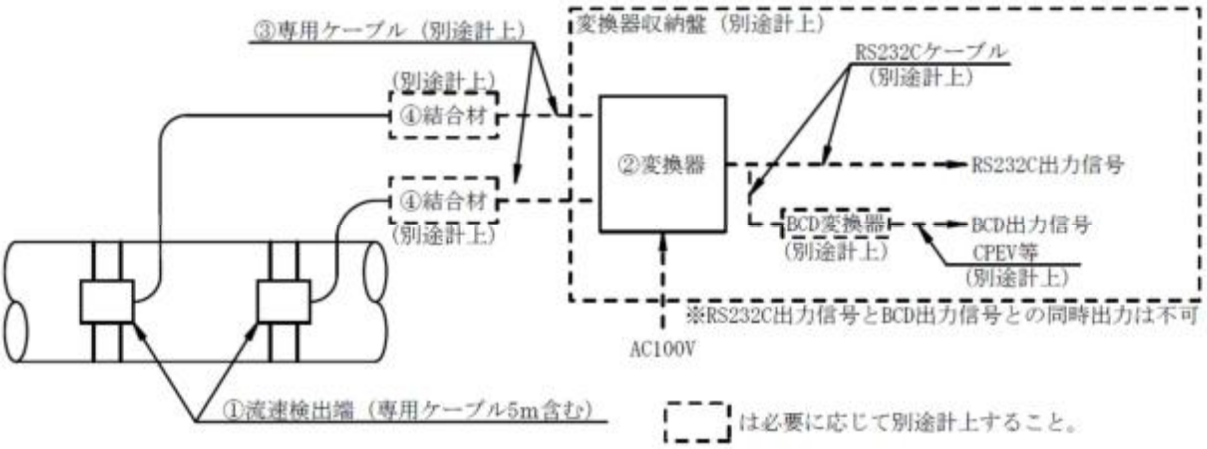

5.4.9　調査品目一覧

名　称	規　格	単価に含まれない機器等	単位	単価（円）	質量（kg）	機器構成番号
超音波式流量計（管路用）	φ100、150、200、250、300、350、400、450、500、600、700、800、900、1000、1100、1200、1300、1350、1500、1600、1650、1800、2000 1測線・２測線 【構成】 ・流速検出端（取付金具、専用ケーブル5m含む） ・変換器	・結合材 ・結合箇所から変換器までの専用ケーブル ・BCD変換器 ・変換器収納盤	台			①②
専用ケーブル	流速検出用		m			③
結合材	樹脂製モールド		個			④

（注）①　専用ケーブルは１本１ｍ当たりの単価であり、流速検出端から変換器までのケーブル延長が5mを超える場合には、結合材と専用ケーブルの追加延長分を必要に応じて流速検出端ごとに別途計上する。

5.5 超音波式流量計（開渠用）

5.5.1 概　　要

超音波式流量計（開渠用）（以下「本機器」という。）は、液体中を伝搬する超音波の伝搬速度が、液体の流速によって偏位する原理を利用して流速を求め、それに水位から求められた流水断面積を乗じて流量を計測するものである。

5.5.2 環境条件

本機器の環境条件は、「１．共通事項 1.2 環境条件」に準拠する。

5.5.3 構　　成

本機器は、流速検出端、水位検出器、結合材、変換器、専用ケーブルにより構成する。

5.5.4 塗　　装

本機器の塗装は、「１．共通事項 1.6 塗装」に準拠する。

5.5.5 表　　示

本機器の表示は、「１．共通事項 1.7 表示」に準拠する。

5.5.6 機器仕様


(1)	測定流体	農業用水など
	① 温　　度	0～40℃
	② 濁　　度	10,000mg/L（度）以下
(2)	測定水路	
	① 矩　　形	水路幅 0.3～10m
	② 円　　形	直径 0.3～５m
(3)	測定範囲	
	① 流　　量	0～満水位流量
	② 流　　速	0～10m/s
	③ 水　　位	0～10m
(4)	測定方法	
	① 流　　量	流速×流水断面積（水位）演算方式
	② 流　　速	超音波式
	③ 水　　位	電波式
	④ 測 線 数	１測線、２測線、３測線・・・・・【選択】
(5)	測定精度	
	① 流　　量	±3.0%（FS）
	② 流　　速	±1.0%RD（流速 0.8m/s 以上の場合）
	③ 水　　位	±10mm 以内（電波式水位計の場合）
(6)	出力信号	
	① 瞬時流量	DC４～20mA
	② 積算流量	パルス接点信号
(7)	許容負荷抵抗	750Ω程度
(8)	避 雷 器	電源入力部及びアナログ入出力部に避雷素子内蔵
(9)	表　　示	流量（瞬時・積算）、水位、流速、各種動作表示など
(10)	機　　能	スパン補正、ゼロ補正、機器異常、自己診断など
(11)	電　　源	AC100V±10V
(12)	構 造 等	
	① 流速検出端	水中形相当　（JIS C 0920）、IP68（IEC 60529）
	② 水位検出器	防噴流形（JIS C 0920）
	③ 変 換 器	防塵形相当　（JIS C 0920）、IP5X（IEC 60529）
(13)	各部材質	
	① 流速検出端	ケース材質：SUS304
	② 水位検出器	本体：アルミニウム合金製又は同等以上、 アンテナ：SUS316 又は同等以上
	③ 結 合 材	樹脂製モールド材
	④ 変 換 器	鋼板製

5.5.7 予備品・付属品


本機器の予備品・付属品は、製造者の標準のものとする。

5.5.8　機器ブロック図

(1)　パイプ取付式

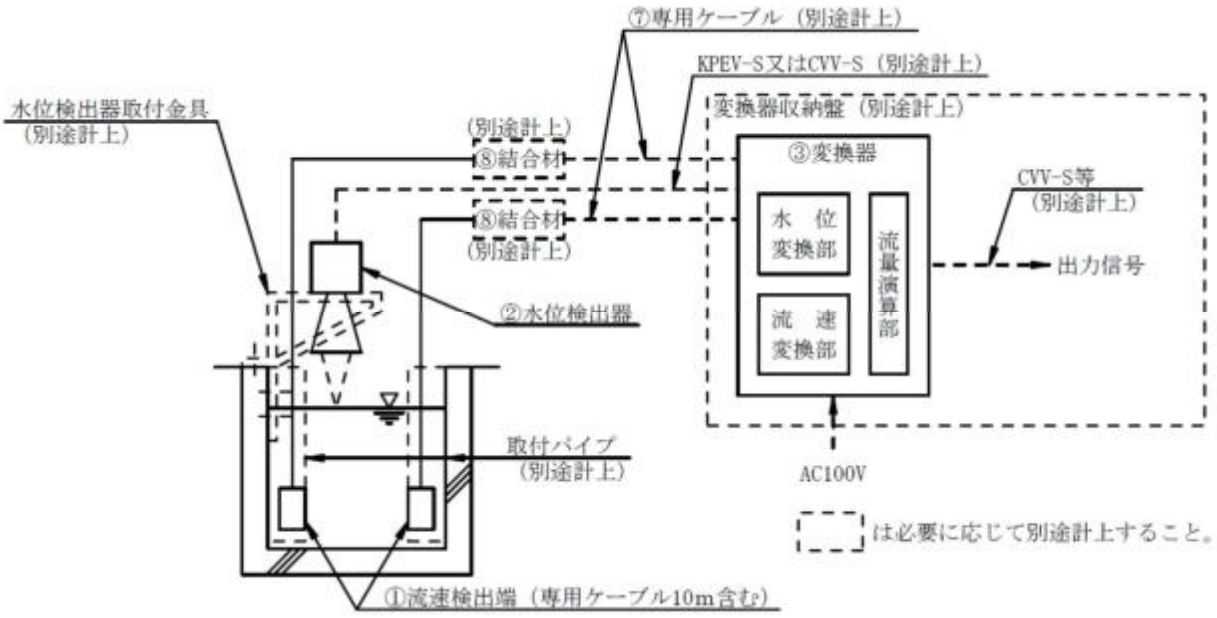

(2)　壁面取付式

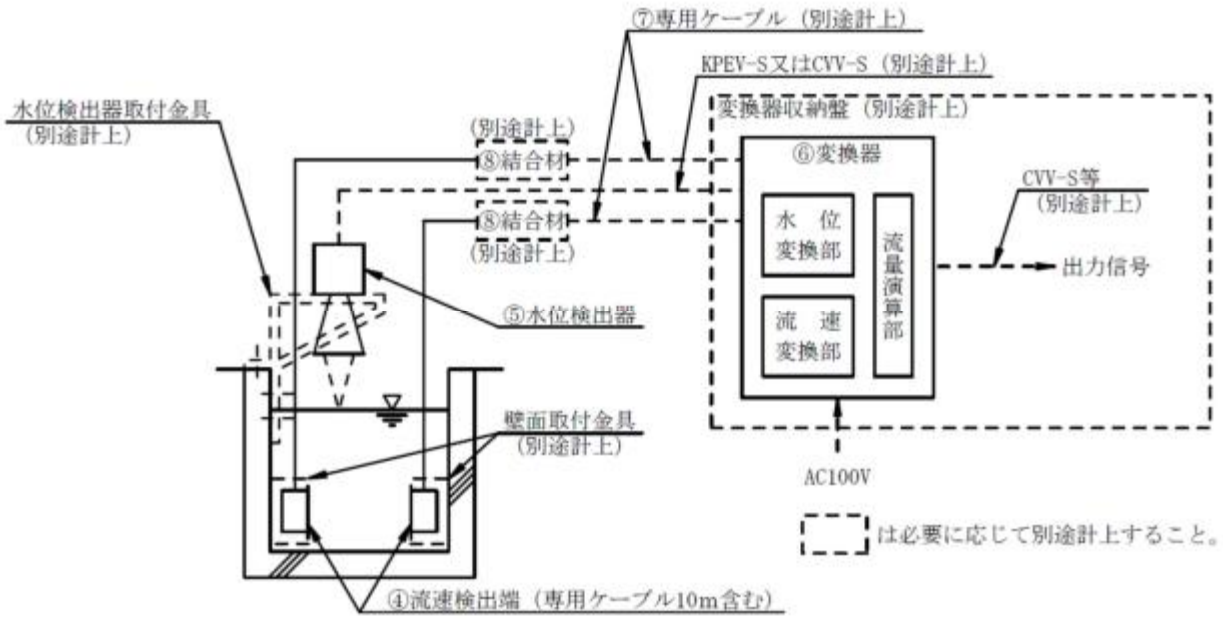

5.5.9 調査品目一覧

名　称	規　格	単価に含まれない機器等	単位	単価（円）	質量（kg）	機器構成番号
超音波式流量計（開渠用）	1 測線（パイプ取付式） 【構成】 ・流速検出端 SUS304（専用ケーブル 10m含む） ・水位検出器 ・変換器	・取付パイプ ・結合材 ・水位検出器から変換器までのケーブル ・水位検出器取付金具 ・変換器収納盤	台			① ② ③
超音波式流量計（開渠用）	2 測線（パイプ取付式） 【構成】 ・流速検出端 SUS304（専用ケーブル 10m含む） ・水位検出器 ・変換器（測線切替部含む）	・取付パイプ ・結合材 ・水位検出器から変換器までのケーブル ・水位検出器取付金具 ・変換器収納盤	台			① ② ③
超音波式流量計（開渠用）	3 測線（パイプ取付式） 【構成】 ・流速検出端 SUS304（専用ケーブル 10m含む） ・水位検出器 ・変換器（測線切替部含む）	・取付パイプ ・結合材 ・水位検出器から変換器までのケーブル ・水位検出器取付金具 ・変換器収納盤	台			① ② ③
超音波式流量計（開渠用）	1 測線（壁面取付式） 【構成】 ・流速検出端 SUS304（専用ケーブル 10m含む） ・水位検出器 ・変換器	・壁面取付金具 ・結合材 ・水位検出器から変換器までのケーブル ・水位検出器取付金具 ・変換器収納盤	台			④ ⑤ ⑥
超音波式流量計（開渠用）	2 測線（壁面取付式） 【構成】 ・流速検出端 SUS304（専用ケーブル 10m含む） ・水位検出器 ・変換器（測線切替部含む）	・壁面取付金具 ・結合材 ・水位検出器から変換器までのケーブル ・水位検出器取付金具 ・変換器収納盤	台			④ ⑤ ⑥
超音波式流量計（開渠用）	3 測線（壁面取付式） 【構成】 ・流速検出端 SUS304（専用ケーブル 10m含む） ・水位検出器 ・変換器（測線切替部含む）	・壁面取付金具 ・結合材 ・水位検出器から変換器までのケーブル ・水位検出器取付金具 ・変換器収納盤	台			④ ⑤ ⑥
専用ケーブル	流速検出用		m			⑦
結合材	樹脂製モールド材		個			⑧

（注）①　専用ケーブルは１本１ｍ当たりの単価であり、流速検出端から変換器までのケーブル延長が10ｍを超える場合には、結合材と専用ケーブルの追加延長分を必要に応じて流速検出端ごとに別途計上するものとする。

5.6 雨雪量計

5.6.1 概　　要
雨雪量計（以下「本機器」という。）は、受水部に入った降水及び降雪を溶かした水を受水筒で受け、その水を転倒ますで計量し降雨・降雪量を計測するものである。

5.6.2 環境条件
本機器の環境条件は、「１．共通事項 1.2 環境条件」に準拠する。

5.6.3 構　　成
本機器は、受水口部分と転倒ます、リードスイッチ、融雪装置により構成する。

5.6.4 塗　　装
本機器の塗装は、「１．共通事項 1.6 塗装」に準拠する。


5.6.5 表　　示
本機器の表示は、「１．共通事項 1.7 表示」に準拠する。

5.6.6 機器仕様

(1)	気象庁検定	型式証明取得品
(2)	検出方法	転倒ます式
(3)	受水口径	200 ㎜
(4)	測定精度	40mm 以下の場合：±1.0mm 以内 40mm を超える場合：±3%以内
(5)	1 転倒雨雪量	1.0mm
(6)	出力信号	パルス接点信号（1.0mm）
(7)	接点出力数	1 接点信号
(8)	融雪方法	ヒータ式
(9)	電　　源	単相 AC100V±10V
(10)	材　　質	外筒　SUS 又は黄銅製
(11)	そ の 他	気象庁検定証書を添付

5.6.7 予備品・付属品
本機器の予備品・付属品は、製造者の標準のものとする。

5.6.8 機器ブロック図
(1) 雨雪量計

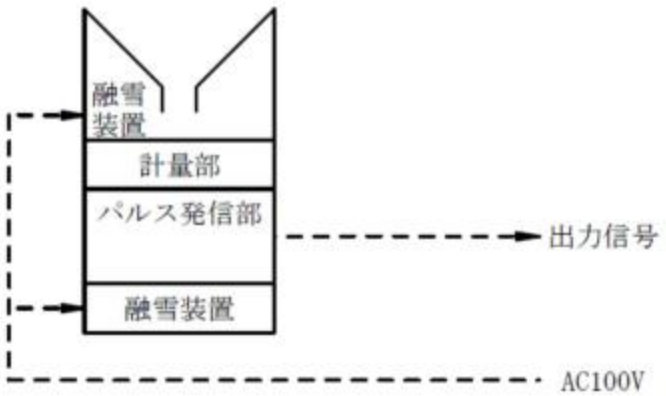

第８章　塗装関係

１．ステンレス酸洗い費（材料・工数込み）

（１）酸洗い方法

酸洗いの方法は、塗布（吹き付け）とする。

（２）作業内容

工　　程	作　　業　　内　　容
(1)脱脂	グリスなどが付着している場合や、油脂の汚れがひどい場合のみウェス（ぼろ布）でふき取る。
(2)水洗い	水道水を利用し、油脂及び汚れ等を高圧洗浄機にて洗浄する。
(3)塗布	酸吹き付け機により、溶接焼けの除去及びステンレス鋼表面の酸化皮膜の均一化を行う。
(4)水洗い	水道水を利用し、高圧洗浄機にて高圧洗浄し、処理液を洗い流す。
(5)上げ	表面の残留物及び溶接により発生したスケール等を水道水にて洗い流す。
(6)乾燥	自然乾燥又はエアブローを行う。
(7)検査	目視検査を行う。
(8)廃液処理	中和処理を行ったのち、処理する。

２．原板ブラスト（製鋼メーカ）

単価に含まれているのは、下記工程の塗装・製作工程の太枠で囲んだ部分である。

