


地区別事業概要

事業名	水利施設等保全高度化事業	地区名	<small>くろせだに</small> 黒瀬谷	
関係市町村	<small>とやまし</small> 富山県富山市	事業主体	富山県	
事業目的	<p>本地区は、富山県富山市の南西部に位置し、一級河川久婦須川中下流部の中山間地域であり、水稲を中心とし、にんじん、シャクヤクを組み合わせた営農が展開されている。</p> <p>本地区の農地は、昭和40年代後半に整備されているが、整備後40年以上が経過し、経年劣化によるパイプラインの破裂等が発生している。また、山際の法尻付近を中心とした地表残留水の滞留等により地盤が軟弱であり、営農に支障を来している。</p> <p>このため、本事業により用排水路及びICT等を整備し、水管理の省力化を図るとともに、担い手への農地利用集積を促進させ、本地域の農業競争力の強化を図るものである。</p>			
事業概要	受益面積	受益戸数	総事業費	工期
	140ha	154戸	1,326百万円	平成30～37年度
	主要工事	用排水路 17km 暗渠排水 56ha 客土 11ha		
	関連事業	農村地域防災減災事業 宮腰地区		
費用対効果	B：総便益	C：総費用	B/C	算定方式
	1,558百万円	1,177百万円	1.32	総費用総便益比方式
概要図	別添のとおり			

概 要 図

水利施設等保全高度化事業 黒瀬谷地区

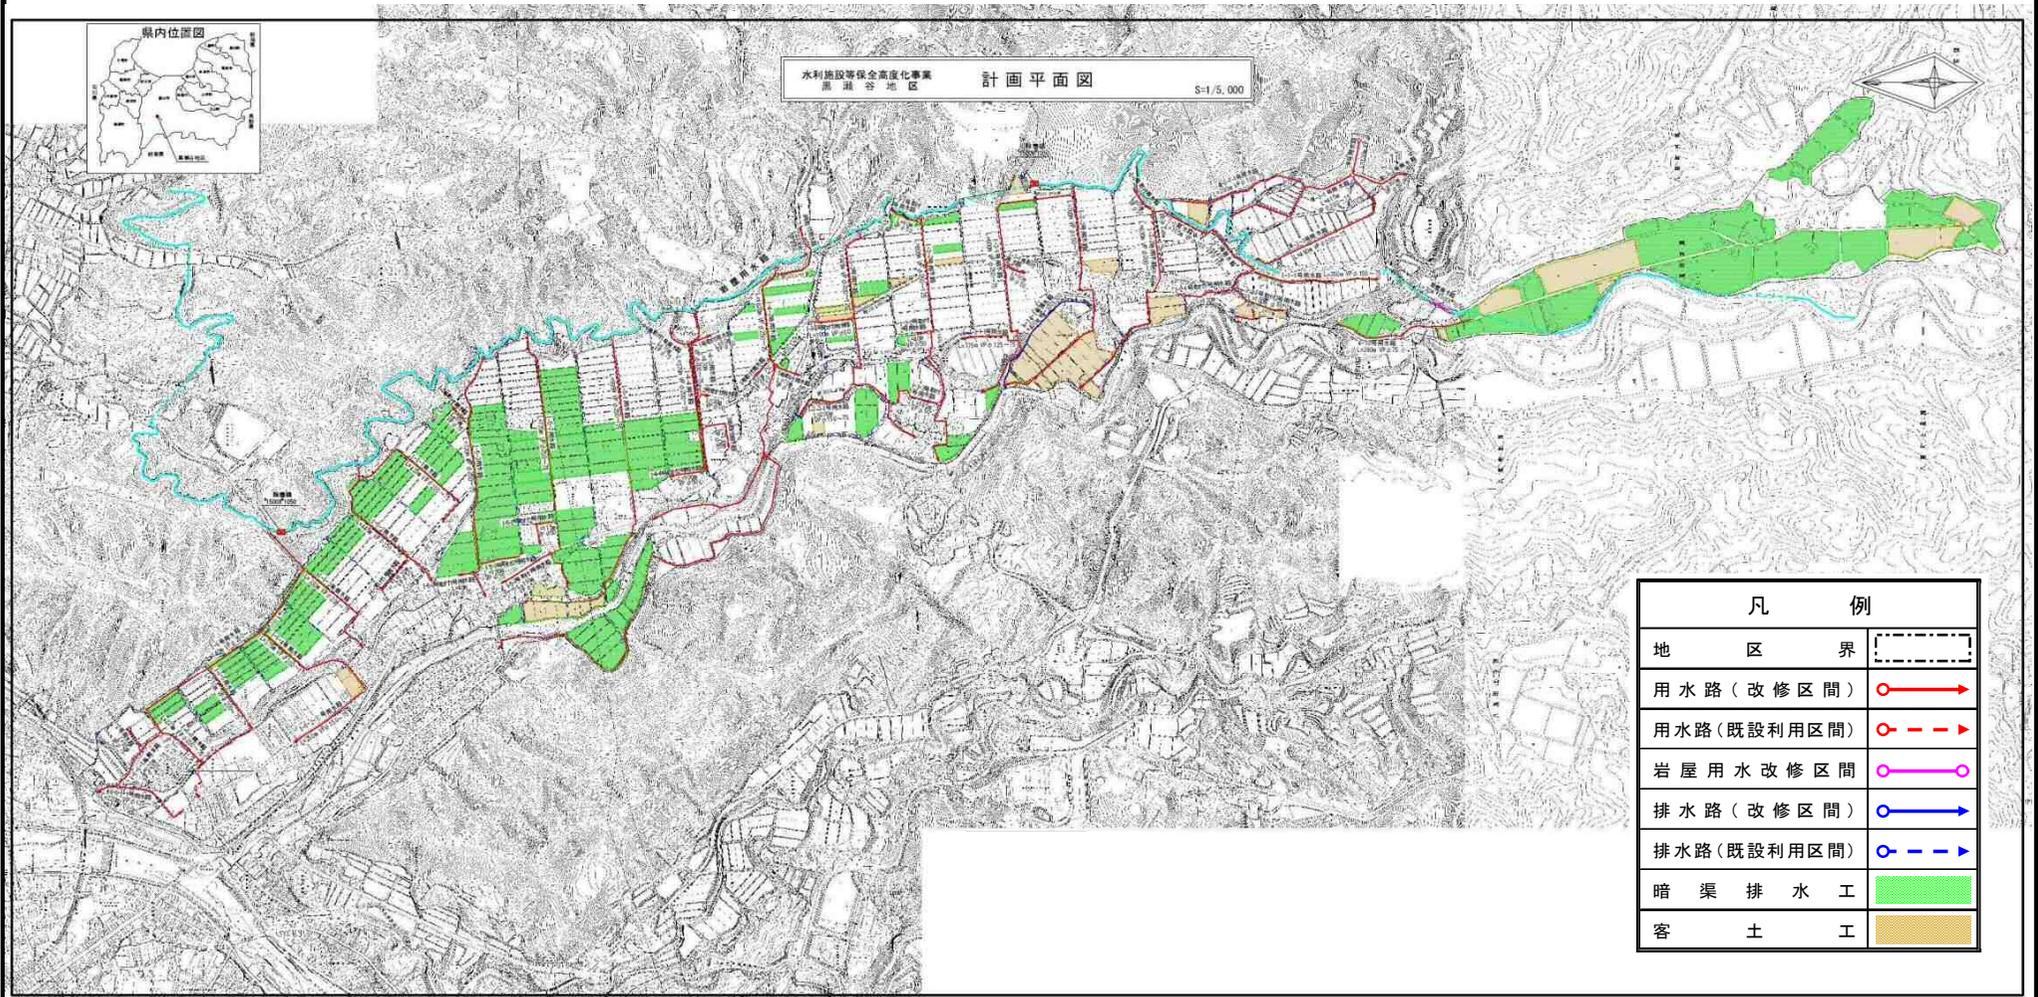

地区別事業概要

事業名	水利施設等保全高度化事業	地区名	<small>さくらがいはんせん</small> 桜ヶ池幹線	
関係市町村	<small>なんとし</small> 富山県南砺市	事業主体	富山県	
事業目的	<p>本地区は、富山県南砺市の南部に位置し、桜ヶ池、小矢部川水系山田川を水源とした中山間地域であり、水稻を中心としたまねぎ、大豆等を組み合わせた営農が展開されている。</p> <p>本地区の農地は、昭和40年代に整備されており、施設の老朽化が進行している。一方、担い手へ農地利用集積が進み、既存の水管理では対応できず、営農に支障を来している。</p> <p>このため、本事業により用排水路及びICT等を整備し、水管理の省力化により担い手への農地利用集積を促進するとともに、農業生産性の向上を図り、本地域の農業競争力の強化を図るものである。</p>			
事業概要	受益面積	受益戸数	総事業費	工期
	238ha	535戸	3,239百万円	平成30年～39年度
	主要工事	用排水路 23km 区画整理 7ha		
	関連事業			
費用対効果	B：総便益	C：総費用	B/C	算定方式
	5,437百万円	2,920百万円	1.86	総費用総便益比方式
概要図	別添のとおり			

出典：桜ヶ池幹線地区土地改良事業計画書（富山県農村整備課作成）


地区別事業概要

事業名	水利施設等保全高度化事業	地区名	ひがしほそや 東細谷	
関係市町村	とよはしし 愛知県豊橋市	事業主体	愛知県	
事業目的	<p>本地区は、愛知県豊橋市の南東部に位置し、梅田川以南流域の天伯原台地東部に広がる農業地帯であり、キャベツ、たまねぎ等の野菜を中心とし、水稲、茶等を組み合わせた営農が展開されている。</p> <p>本地区の農地は、昭和30年代から整備され、畑地かんがい施設も整備されているが、区画は不整形で、農道も狭小であることから、大型機械の使用に制約を受けている。また、用排水路の老朽化が進行し維持管理に多大な労力を費やしており、営農に支障をきたしている。</p> <p>このため、本事業により区画整理を行うことで農業の生産性の向上を図るとともに、担い手への農地利用集積を促進し、本地域の農業競争力の強化を図るものである。</p>			
事業概要	受益面積	受益戸数	総事業費	工 期
	102ha	218戸	4,005百万円	平成30～39年度
	主要工事	区画整理 102ha		
	関連事業	水資源機構営事業 豊川用水二期地区、豊川総合用水地区		
費用対効果	B：総便益	C：総費用	B/C	算定方式
	6,911百万円	5,514百万円	1.25	総費用総便益比方式
概要図	別添のとおり			

出典：東細谷地区土地改良事業計画概要書（愛知県農地計画課作成）

概 要 図

水利施設等保全高度化事業 東細谷地区

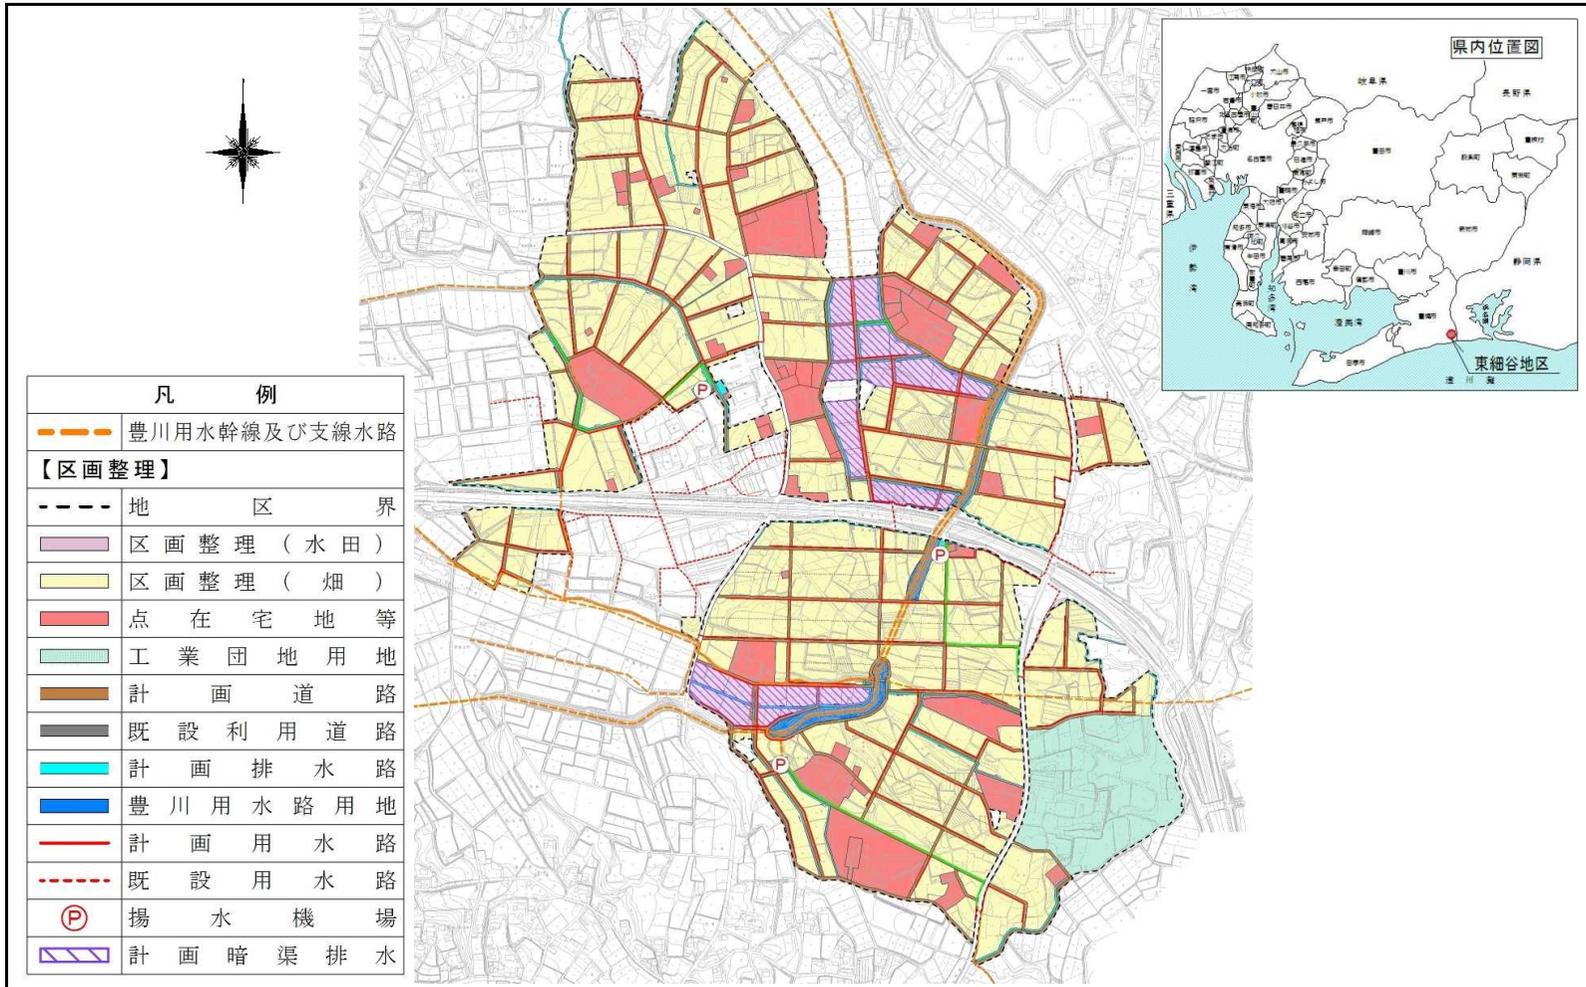


地区別事業概要

事業名	水利施設等保全高度化事業		地区名	しんいわくらようすい 新岩倉用水
関係市町村	愛知県 <small>いちのみや</small> 一宮市、 <small>こうなん</small> 江南市、 <small>こまき</small> 小牧市、 <small>いわくら</small> 岩倉市、 <small>にわ</small> 丹羽郡 <small>おおぐち</small> 大口町		事業主体	愛知県
事業目的	<p>本地区は、愛知県北西部に位置し、木曾川流域の4市1町にまたがる農業地帯であり、水稻を中心とした営農が展開されている。</p> <p>本地区の用水路は、県営かんがい排水事業により造成され供用開始後40年以上が経過し、施設の老朽化の進行に伴う漏水等により、維持管理に多大な労力を費やしている。また、一部水路を改修しているが、本地区は南海トラフ地震防災対策推進地域に位置しており、大規模地震が発生した場合、周辺の重要施設に二次被害を生じる恐れがある。</p> <p>このため、本事業により施設の老朽化対策と一体的に耐震対策を行い、農業用水を安定的に供給することで、本地域の農業競争力の強化を図るものである。</p>			
事業概要	受益面積	受益戸数	総事業費	工期
	525 ha	1,250 戸	3,778 百万円	平成30～39年度
	主要工事	用水路 9 km		
	関連事業	なし		
費用対効果	B：総便益	C：総費用	B/C	算定方式
	9,002 百万円	6,774 百万円	1.32	総費用総便益式方式
概要図	別添のとおり			

概 要 図

水利施設等保全高度化事業 新岩倉用水地区

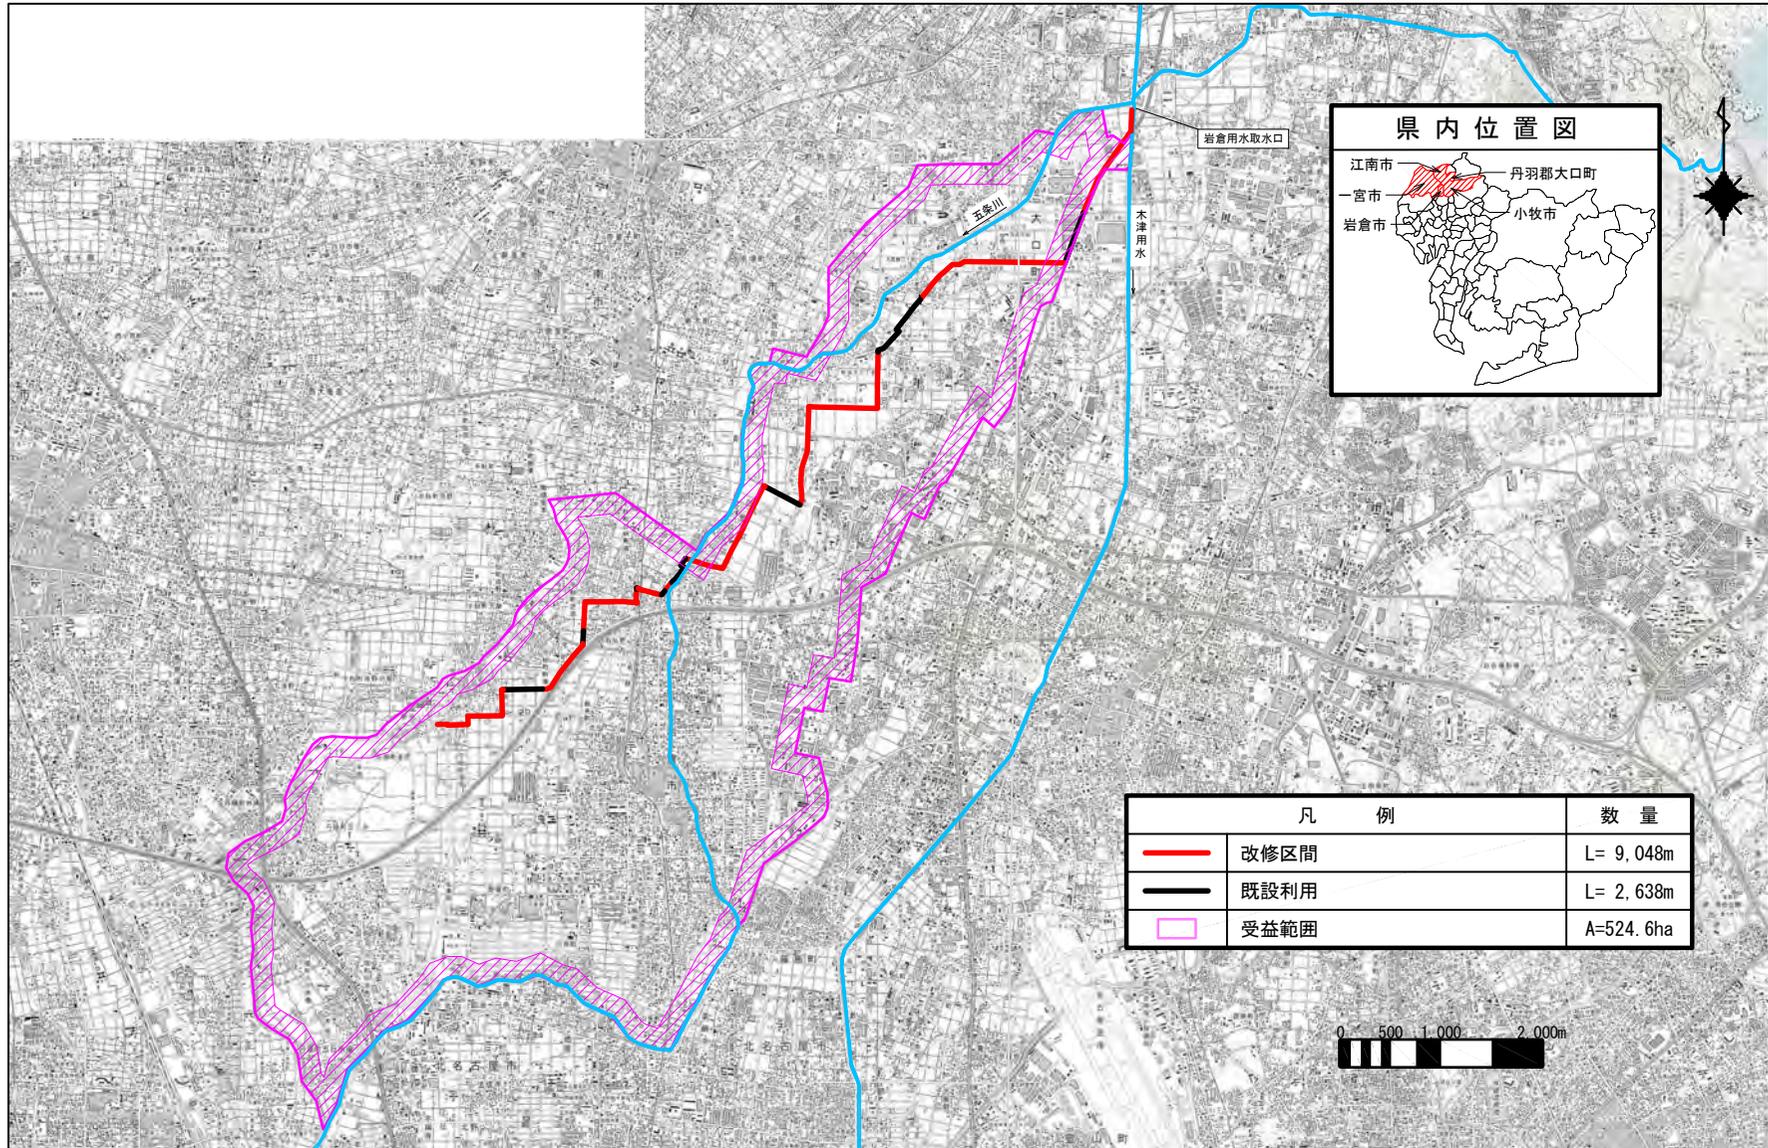

概 要 図

水利施設等保全高度化事業 西潟ノ内地区

