

9. そ の 他

①	作業日当り標準作業量.....	972
---	-----------------	-----

9. そ の 他

① 作業日当り標準作業量

1. 適 用

本章に掲載した作業日当り標準作業量は、施工パッケージ型積算基準及び標準歩掛に沿った条件、工法での設定であり、工程、作業日数等の検討のための参考として、とりまとめたものである。

設定した作業量は、あくまでも標準施工の場合であるので、当該工事の施工条件、施工方法、制約条件等十分考慮し、適用の可否を検討の上、使用されたい。

2. 作業日当り標準作業量

工 種 名	設 定 内 容								
土工	① 掘削								
	土質	施工方法	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無	作業日当り標準作業量
	土砂	オープンカット	有り	—	普通土 30,000m ³ 未満又は湿地軟弱土	—	—	—	320m ³ /日
					30,000m ³ 以上	—	—	—	710m ³ /日
			無し	無し	5,000m ³ 未満	—	—	—	230m ³ /日
					5,000m ³ 以上	—	—	—	270m ³ /日
					10,000m ³ 未満	—	—	—	330m ³ /日
					10,000m ³ 以上	—	—	—	500m ³ /日
					50,000m ³ 未満	—	—	—	500m ³ /日
					50,000m ³ 以上	—	—	—	140m ³ /日
			有り	—	5,000m ³ 未満	—	—	—	170m ³ /日
					5,000m ³ 以上	—	—	—	210m ³ /日
					10,000m ³ 未満	—	—	—	210m ³ /日
					10,000m ³ 以上	—	—	—	320m ³ /日
		片切掘削	—	—	—	—	—	—	220m ³ /日
		水中掘削	—	—	—	—	—	—	260m ³ /日
		現場制約有り	—	—	—	—	—	—	4m ³ /日
		上記以外(小規模)	—	—	1箇所 100m ³ 以下(標準)	—	—	—	37m ³ /日
					1箇所 50m ³ 以下(標準以外)	—	—	—	15m ³ /日
	岩塊・玉石	オープンカット	有り	—	普通土 30,000m ³ 未満又は湿地軟弱土	—	—	—	200m ³ /日
					30,000m ³ 以上	—	—	—	440m ³ /日
			無し	無し	5,000m ³ 未満	—	—	—	180m ³ /日
					5,000m ³ 以上	—	—	—	210m ³ /日
					10,000m ³ 未満	—	—	—	250m ³ /日
					10,000m ³ 以上	—	—	—	410m ³ /日
			有り	—	5,000m ³ 未満	—	—	—	110m ³ /日
					5,000m ³ 以上	—	—	—	130m ³ /日
			有り	—	10,000m ³ 未満	—	—	—	150m ³ /日
					10,000m ³ 以上	—	—	—	260m ³ /日
		水中掘削	—	—	—	—	—	—	180m ³ /日
		現場制約有り	—	—	—	—	—	—	3m ³ /日

(つづく)

工 種 名		設 定 内 容							
土工		(つづき)							
		土質	施工方法	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無
軟岩	オープンカット	—	無し	1,000m ³ 未満	—	無し		無し	59m ³ /日
						有り(5万m ³ 未満)		有り	59m ³ /日
					有り(5万m ³ 以上)		無し	59m ³ /日	
				1,000m ³ 以上 5,000m ³ 未満	—	無し		無し	91m ³ /日
						有り(5万m ³ 未満)		有り	91m ³ /日
						有り(5万m ³ 以上)		無し	91m ³ /日
			5,000m ³ 以上	—	—		—	340m ³ /日	
			有り	5,000m ³ 未満	—	無し		無し	32m ³ /日
						有り(5万m ³ 未満)		有り	32m ³ /日
						有り(5万m ³ 以上)		無し	32m ³ /日
						有り(5万m ³ 以上)		無し	32m ³ /日
			片切掘削	—	—	—	—	無し	
	有り(5万m ³ 未満)							有り	49m ³ /日
	有り(5万m ³ 以上)							無し	49m ³ /日
	有り(5万m ³ 以上)							無し	49m ³ /日
	有り(5万m ³ 以上)							無し	49m ³ /日
	有り(5万m ³ 以上)							無し	49m ³ /日
	硬岩	オープンカット	—	無し	—	不可	無し		無し
有り(5万m ³ 未満)							有り	45m ³ /日	
有り(5万m ³ 以上)							無し	45m ³ /日	
有り(5万m ³ 以上)							無し	45m ³ /日	
有り				—	不可	—		—	190m ³ /日
						無し		無し	21m ³ /日
						有り(5万m ³ 未満)		有り	21m ³ /日
						有り(5万m ³ 以上)		無し	21m ³ /日
片切掘削		—	—	—	不可	無し		無し	29m ³ /日
						有り(5万m ³ 未満)		有り	29m ³ /日
						有り(5万m ³ 以上)		無し	29m ³ /日
						有り(5万m ³ 以上)		無し	29m ³ /日
片切掘削	—	—	—	可	無し		無し	55m ³ /日	
					有り(5万m ³ 未満)		有り	55m ³ /日	
					有り(5万m ³ 以上)		無し	55m ³ /日	
					有り(5万m ³ 以上)		無し	55m ³ /日	

工 種 名	設 定 内 容								
土工	②土砂等運搬								
	土砂等 発生現場	積込機種・規格	土質	DID 区間 の有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量			
	標準	バックハウ 山積 0.8m ³ (平積 0.6m ³)	土砂(岩塊・玉 石混り土含む)	無し	0.3 km以下	154m ³ /日			
					0.5 km以下	133m ³ /日			
					1.0 km以下	118m ³ /日			
					1.5 km以下	105m ³ /日			
					2.0 km以下	91m ³ /日			
					3.0 km以下	77m ³ /日			
					4.0 km以下	67m ³ /日			
					5.5 km以下	56m ³ /日			
					6.5 km以下	48m ³ /日			
					7.5 km以下	42m ³ /日			
					9.5 km以下	37m ³ /日			
					11.5 km以下	32m ³ /日			
					15.5 km以下	26m ³ /日			
					22.5 km以下	21m ³ /日			
					49.5 km以下	16m ³ /日			
					60.0 km以下	11m ³ /日			
				有り	0.3 km以下	154m ³ /日			
					0.5 km以下	133m ³ /日			
					1.0 km以下	118m ³ /日			
					1.5 km以下	105m ³ /日			
					2.0 km以下	91m ³ /日			
					3.0 km以下	77m ³ /日			
					3.5 km以下	67m ³ /日			
					5.0 km以下	56m ³ /日			
					6.0 km以下	48m ³ /日			
					7.0 km以下	42m ³ /日			
					8.5 km以下	37m ³ /日			
					11.0 km以下	32m ³ /日			
					14.0 km以下	26m ³ /日			
					19.5 km以下	21m ³ /日			
					31.5 km以下	16m ³ /日			
					60.0 km以下	11m ³ /日			
						軟岩	—	—	土砂÷1.22
						硬岩	—	—	土砂÷1.37

(つづく)

工 種 名	設 定 内 容						
土工	(つづき)						
	土砂等 発生現場	積込機種・規格	土質	DID 区間 の有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量	
	標準	バックホウ 山積 1.4m ³ (平積 1.0m ³)	土砂(岩塊・玉 石混り土含む)	無し	0.3 km以下	200m ³ /日	
					0.5 km以下	167m ³ /日	
					1.0 km以下	143m ³ /日	
					1.5 km以下	125m ³ /日	
					2.0 km以下	111m ³ /日	
					2.5 km以下	100m ³ /日	
					3.0 km以下	83m ³ /日	
					3.5 km以下	77m ³ /日	
					4.5 km以下	67m ³ /日	
					6.0 km以下	56m ³ /日	
					7.0 km以下	48m ³ /日	
					8.5 km以下	42m ³ /日	
					10.0 km以下	37m ³ /日	
					12.5 km以下	32m ³ /日	
					16.5 km以下	26m ³ /日	
					23.5 km以下	21m ³ /日	
					51.5 km以下	16m ³ /日	
					60.0 km以下	11m ³ /日	
				有り	0.3 km以下	200m ³ /日	
					0.5 km以下	167m ³ /日	
					1.0 km以下	143m ³ /日	
					1.5 km以下	125m ³ /日	
					2.0 km以下	111m ³ /日	
					2.5 km以下	100m ³ /日	
					3.0 km以下	83m ³ /日	
					3.5 km以下	77m ³ /日	
					4.5 km以下	67m ³ /日	
					5.5 km以下	56m ³ /日	
				6.5 km以下	48m ³ /日		
				8.0 km以下	42m ³ /日		
				9.5 km以下	37m ³ /日		
				11.5 km以下	32m ³ /日		
				15.0 km以下	26m ³ /日		
				20.5 km以下	21m ³ /日		
				33.0 km以下	16m ³ /日		
				60.0 km以下	11m ³ /日		
				軟岩	—	—	土砂÷1.22
				硬岩	—	—	土砂÷1.37
	(つづく)						

工 種 名	設 定 内 容					
土工	(つづき)					
	土砂等 発生現場	積込機種・規格	土質	DID 区間 の有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量
	標準	バックホウ 山積 0.45m ³ (平積 0.35m ³)	土砂(岩塊・玉 石混り土含む)	無し	0.5 km以下	91m ³ /日
					1.0 km以下	83m ³ /日
					2.0 km以下	71m ³ /日
					2.5 km以下	63m ³ /日
					3.5 km以下	56m ³ /日
					4.5 km以下	48m ³ /日
					6.0 km以下	42m ³ /日
					7.5 km以下	37m ³ /日
					10.0 km以下	32m ³ /日
					13.5 km以下	26m ³ /日
					19.5 km以下	21m ³ /日
					39.0 km以下	16m ³ /日
					60.0 km以下	11m ³ /日
				有り	0.5 km以下	91m ³ /日
					1.0 km以下	83m ³ /日
					1.5 km以下	71m ³ /日
					2.0 km以下	63m ³ /日
					3.0 km以下	56m ³ /日
					4.0 km以下	48m ³ /日
					5.5 km以下	42m ³ /日
					7.0 km以下	37m ³ /日
					9.0 km以下	32m ³ /日
					12.0 km以下	26m ³ /日
					17.5 km以下	21m ³ /日
					28.5 km以下	16m ³ /日
					60.0 km以下	11m ³ /日
			軟岩	—	—	土砂÷1.22
			硬岩	—	—	土砂÷1.37
		クラムシェル 平積 0.4m ³ 又は 平積 0.8m ³	土砂(岩塊・玉 石混り土含む)	無し	0.5 km以下	67m ³ /日
					2.0 km以下	56m ³ /日
	2.5 km以下				48m ³ /日	
	4.0 km以下				42m ³ /日	
	5.5 km以下				37m ³ /日	
	7.5 km以下				32m ³ /日	
	10.5 km以下				26m ³ /日	
16.0 km以下	21m ³ /日					
30.0 km以下	16m ³ /日					
60.0 km以下	11m ³ /日					
(つづく)						

工 種 名	設 定 内 容					
土工	(つづき)					
	土砂等 発生現場	積込機種・規格	土質	DID 区間 の有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量
	標準	クラムシェル 平積 0.4m ³ 又は 平積 0.8m ³	土砂(岩塊・玉 石混り土含む)	有り	0.5 km以下	67m ³ /日
					2.0 km以下	56m ³ /日
					2.5 km以下	48m ³ /日
					3.5 km以下	42m ³ /日
					5.0 km以下	37m ³ /日
					7.0 km以下	32m ³ /日
					10.0 km以下	26m ³ /日
					14.5 km以下	21m ³ /日
					24.5 km以下	16m ³ /日
					60.0 km以下	11m ³ /日
			軟岩	－	－	土砂÷1.22
			硬岩	－	－	土砂÷1.37
	小規模	バックハウ 山積 0.28m ³ (平積 0.2m ³)	土砂(岩塊・玉 石混り土含む)	無し	0.2 km以下	50m ³ /日
					1.0 km以下	40m ³ /日
					1.5 km以下	33m ³ /日
					2.5 km以下	29m ³ /日
					3.5 km以下	25m ³ /日
					4.0 km以下	22m ³ /日
					5.0 km以下	20m ³ /日
					6.0 km以下	18m ³ /日
					7.5 km以下	17m ³ /日
					10.0 km以下	13m ³ /日
					13.0 km以下	11m ³ /日
					19.0 km以下	9 m ³ /日
					35.0 km以下	7 m ³ /日
					60.0 km以下	4 m ³ /日
				有り	0.2 km以下	50m ³ /日
					1.0 km以下	40m ³ /日
					1.5 km以下	33m ³ /日
					2.0 km以下	29m ³ /日
					3.0 km以下	25m ³ /日
					3.5 km以下	22m ³ /日
					4.5 km以下	20m ³ /日
					5.5 km以下	18m ³ /日
7.0 km以下					17m ³ /日	
9.0 km以下					13m ³ /日	
12.0 km以下					11m ³ /日	
17.0 km以下					9 m ³ /日	
27.0 km以下					7 m ³ /日	
60.0 km以下					4 m ³ /日	
(つづく)						

工 種 名	設 定 内 容					
土工	(つづき)					
	土砂等 発生現場	積込機種・規格	土質	DID 区間 の有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量
	小規模	バックホウ 山積 0.13m ³ (平積 0.1m ³)	土砂(岩塊・玉 石混り土含む)	無し	0.3 km以下 22m ³ /日 1.0 km以下 20m ³ /日 1.5 km以下 17m ³ /日 2.5 km以下 14m ³ /日 3.0 km以下 13m ³ /日 3.5 km以下 11m ³ /日 4.5 km以下 10m ³ /日 5.5 km以下 9 m ³ /日 7.0 km以下 8 m ³ /日 9.0 km以下 7 m ³ /日 12.0 km以下 6 m ³ /日 17.0 km以下 4 m ³ /日 28.5 km以下 3 m ³ /日 60.0 km以下 2 m ³ /日	
	現場制約 有り	人力	土砂(岩塊・玉 石混り土含む)	有り	0.3 km以下 22m ³ /日 1.0 km以下 20m ³ /日 1.5 km以下 17m ³ /日 2.5 km以下 14m ³ /日 3.0 km以下 13m ³ /日 3.5 km以下 11m ³ /日 4.5 km以下 10m ³ /日 5.0 km以下 9 m ³ /日 6.5 km以下 8 m ³ /日 8.0 km以下 7 m ³ /日 11.0 km以下 6 m ³ /日 15.0 km以下 4 m ³ /日 24.0 km以下 3 m ³ /日 60.0 km以下 2 m ³ /日	
				無し	0.3 km以下 20m ³ /日 0.5 km以下 18m ³ /日 1.5 km以下 17m ³ /日 2.0 km以下 14m ³ /日 2.5 km以下 13m ³ /日 3.0 km以下 11m ³ /日 4.0 km以下 10m ³ /日 5.0 km以下 9 m ³ /日 6.5 km以下 8 m ³ /日 8.5 km以下 7 m ³ /日 11.0 km以下 6 m ³ /日 16.0 km以下 4 m ³ /日 27.5 km以下 3 m ³ /日 60.0 km以下 2 m ³ /日	
	(つづく)					

工 種 名

土工

設 定 内 容

(つづき)

土砂等 発生現場	積込機種・規格	土質	DID 区間 の有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量
現場制約 有り	人力	土砂(岩塊・玉 石混り土含む)	有り	0.3 km以下	20m ³ /日
				0.5 km以下	18m ³ /日
				1.0 km以下	17m ³ /日
				1.5 km以下	14m ³ /日
				2.0 km以下	13m ³ /日
				2.5 km以下	11m ³ /日
				3.5 km以下	10m ³ /日
				4.5 km以下	9 m ³ /日
				6.0 km以下	8 m ³ /日
				8.0 km以下	7 m ³ /日
				10.5 km以下	6 m ³ /日
				14.5 km以下	4 m ³ /日
				23.0 km以下	3 m ³ /日
				60.0 km以下	2 m ³ /日

③整地

作業区分	敷均し作業内容	障害の有無	作業日当り 標準作業量
残土受入れ地での処理	—	—	434m ³ /日
敷均し(ルーズ)	標準	無し	430m ³ /日
		有り	380m ³ /日
	標準以外	無し	550m ³ /日
		有り	480m ³ /日

④路体(築堤)盛土・埋戻

施工幅員	施工数量	障害の有無	作業日当り 標準作業量
2.5m以上 4.0m未満	—	—	86m ³ /日
4.0m以上	20,000m ³ 未満	無し	350m ³ /日
		有り	180m ³ /日
	20,000m ³ 以上	無し	540m ³ /日
		有り	310m ³ /日

(注) 1. 上表は、締固め後の土量である。
2. 敷均し・締固め作業の一層の仕上り厚は 30cm 以下とする。

工 種 名

土工

設 定 内 容

⑤路床盛土

施工幅員	施工数量	障害の有無	作業日当り 標準作業量
2.5m以上 4.0m未満	—	—	78m ³ /日
4.0m以上	20,000m ³ 未満	無し	260m ³ /日
		有り	140m ³ /日
	20,000m ³ 以上	無し	420m ³ /日
		有り	140m ³ /日

(注) 1. 上表は、締固め後の土量である。

2. 敷均し・締固め作業の一層の仕上り厚は 20cm 以下とする。

⑥積込 (ルーズ)

土質	作業内容	作業日当り 標準作業量
土砂	土量 50,000m ³ 未満	310m ³ /日
	土量 50,000m ³ 以上	520m ³ /日
	平均施工幅 1 m以上 2 m未満	160m ³ /日
	1 箇所 100m ³ 以下(標準)	42m ³ /日
	1 箇所 100m ³ 以下(標準以外)	22m ³ /日
岩塊・玉石、破碎岩	土量 50,000m ³ 未満	260m ³ /日
	土量 50,000m ³ 以上	440m ³ /日
	平均施工幅 1 m以上 2 m未満	130m ³ /日

⑦押土 (ルーズ)

土質	作業日当り 標準作業量
土砂	540m ³ /日
岩塊・玉石	350m ³ /日
破碎岩	350m ³ /日

⑧人力積込

土質	作業日当り 標準作業量
土砂	7.1m ³ /日
岩塊・玉石	5.3m ³ /日

(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員 1 名の場合。

工 種 名	設 定 内 容					
作業土工	①床掘り					
	土質	施工方法	土留方式の種類	障害の有無	作業日当り標準作業量	
	土砂	標準	無し	有り	180m ³ /日	
				無し	220m ³ /日	
			自立式	有り	180m ³ /日	
				無し	220m ³ /日	
			グラウンドアンカー方式	有り	180m ³ /日	
				無し	220m ³ /日	
			切梁腹起方式	有り	180m ³ /日	
				無し	220m ³ /日	
			平均施工幅 1 m以上 2 m未満	無し	有り	100m ³ /日
					無し	150m ³ /日
		自立式		有り	100m ³ /日	
				無し	150m ³ /日	
		グラウンドアンカー方式		有り	100m ³ /日	
				無し	150m ³ /日	
		切梁腹起方式		有り	100m ³ /日	
				無し	150m ³ /日	
		掘削深さ 5 m超 20m以下	グラウンドアンカー方式	有り	130m ³ /日	
				無し	200m ³ /日	
			切梁腹起方式	有り	130m ³ /日	
				無し	200m ³ /日	
		掘削深さ 20m超	グラウンドアンカー方式	-	120m ³ /日	
			切梁腹起方式	-	120m ³ /日	
		上記以外（小規模）	-	-	32m ³ /日	
		現場制約あり	-	-	2.4m ³ /日	
		岩塊・玉石	標準	無し	有り	130m ³ /日
					無し	160m ³ /日
				自立式	有り	130m ³ /日
					無し	160m ³ /日
	グラウンドアンカー方式			有り	130m ³ /日	
				無し	160m ³ /日	
	切梁腹起方式			有り	130m ³ /日	
				無し	160m ³ /日	
	平均施工幅 1 m以上 2 m未満		無し	有り	70m ³ /日	
				無し	110m ³ /日	
			自立式	有り	70m ³ /日	
				無し	110m ³ /日	
			グラウンドアンカー方式	有り	70m ³ /日	
				無し	110m ³ /日	
			切梁腹起方式	有り	70m ³ /日	
				無し	110m ³ /日	
	掘削深さ 5 m超 20m以下		グラウンドアンカー方式	有り	90m ³ /日	
				無し	140m ³ /日	
			切梁腹起方式	有り	90m ³ /日	
				無し	140m ³ /日	
	掘削深さ 20m超		グラウンドアンカー方式	-	90m ³ /日	
			切梁腹起方式	-	90m ³ /日	
	現場制約あり	-	-	1.7m ³ /日		
	(注)「現場制約あり」の作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合					

工 種 名	設 定 内 容				
作業土工	②舗装版破砕積込(小規模土工)				
	作業日当り標準作業量 (m ² /日)			23	
	③基面整正				
	作業日当り標準作業量 (m ² /日)			50	
	④掘削補助機械搬入搬出				
	作業日当り標準作業量			3.3回/日	
	(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。				
法面整形工	①法面整形工				
	整形箇所	法面締固の有無	現場制約の有無	土 質	作業日当り標準作業量
	盛土部	有り	有り	砂及び砂質土、粘性土	120m ² /日
			無し	礫質土、砂及び砂質土、粘性土	140m ² /日
		無し	無し	礫質土、砂及び砂質土、粘性土	220m ² /日
	切土部	－	有り	礫質土、砂及び砂質土、粘性土	61m ² /日
				軟岩(Ⅰ)、軟岩(Ⅱ)、中硬岩、硬岩	30m ² /日
			無し	礫質土、砂及び砂質土、粘性土	140m ² /日
				軟岩(Ⅰ)	120m ² /日
	舗装版切断工	①舗装版切断			
(1) アスファルト舗装版					
アスファルト舗装版厚			作業日当り標準作業量		
15cm以下			203m/日		
15cmを超え30cm以下			127m/日		
30cmを超え40cm以下			80m/日		
(2) コンクリート舗装版、コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版					
コンクリート舗装版厚			作業日当り標準作業量		
15cm以下			129m/日		
15cmを超え30cm以下			67m/日		
(注) コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版の場合、舗装版厚はコンクリート舗装版のみの厚さである。					

工 種 名	設 定 内 容				
舗装版破碎工	①舗装版破碎				
	(1) アスファルト舗装版				
	障害等の有無	騒音振動対策	舗装版厚	作業日当り標準作業量	
				直接掘削・積込作業	舗装版破碎作業 掘削・積込作業
	無し	不要	15cm以下	484m ² /日	—
			15cmを超え40cm以下	—	288m ² /日 354m ² /日
		必要	15cm以下	—	260m ² /日 470m ² /日
			15cmを超え35cm以下	—	180m ² /日 354m ² /日
	(2) コンクリート舗装版				
	騒音振動対策	舗装版厚	作業日当り標準作業量		
			直接掘削・積込作業	舗装版破碎作業 掘削・積込作業	
	不要	15cm以下	484m ² /日	—	—
		15cmを超え35cm以下	—	230m ² /日	242m ² /日
	必要	15cm以下	—	190m ² /日	320m ² /日
		15cmを超え35cm以下	—	150m ² /日	242m ² /日
	(3) コンクリート+アスファルト (カバー) 舗装版				
	コンクリート+アスファルト (カバー) 舗装によるアスファルト舗装版厚			作業日当り標準作業量	
				舗装版破碎作業	掘削・積込作業
	15cm以下			230m ² /日	170m ² /日
	15cmを超え22.5cm以下			230m ² /日	150m ² /日
	②舗装版破碎 (障害有り)				
	(1) アスファルト舗装版				
	舗装版厚			作業日当り標準作業量	
	舗装版4cm以下			35m ² /日	
	舗装版4cmを超え10cm以下			21m ² /日	
	舗装版10cmを超え15cm以下			16m ² /日	
	舗装版15cmを超え30cm以下			8.8m ² /日	
	(注) 上表は、積込の有無にかかわらず適用出来る。				


工 種 名	設 定 内 容				
殻運搬	①殻運搬				
	殻発生作業	積込工法 区分	DID区間の 有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量
	コンクリート (無筋) 構造物 とりこわし	機械積込	無し	1. 6km以下	56m ³ /日
				3. 3km以下	48m ³ /日
				5. 7km以下	40m ³ /日
				8. 0km以下	34m ³ /日
				10. 9km以下	29m ³ /日
				14. 4km以下	25m ³ /日
				18. 5km以下	21m ³ /日
				23. 2km以下	18m ³ /日
				28. 4km以下	16m ³ /日
				34. 3km以下	14m ³ /日
				41. 3km以下	12m ³ /日
				49. 4km以下	10m ³ /日
				58. 8km以下	8. 6m ³ /日
				60. 0km以下	8. 3m ³ /日
			有り	1. 6km以下	48m ³ /日
				3. 3km以下	42m ³ /日
				5. 7km以下	34m ³ /日
				8. 0km以下	30m ³ /日
				10. 9km以下	26m ³ /日
				14. 4km以下	22m ³ /日
				18. 5km以下	19m ³ /日
				23. 2km以下	16m ³ /日
				28. 4km以下	14m ³ /日
				34. 3km以下	12m ³ /日
				41. 3km以下	10m ³ /日
				49. 4km以下	8. 7m ³ /日
				58. 8km以下	7. 5m ³ /日
				60. 0km以下	7. 2m ³ /日
	(つづく)				


工 種 名	設 定 内 容				
殻運搬	(つづき)				
	殻発生作業	積込工法 区分	DID区間の 有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量
	コンクリート (鉄筋) 構造物 とりこわし	機械積込	無し	1. 6km以下	45m ³ /日
				3. 3km以下	39m ³ /日
				5. 7km以下	33m ³ /日
				8. 0km以下	28m ³ /日
				10. 9km以下	24m ³ /日
				14. 4km以下	20m ³ /日
				18. 5km以下	17m ³ /日
				23. 2km以下	15m ³ /日
				28. 4km以下	13m ³ /日
				34. 3km以下	11m ³ /日
				41. 3km以下	9. 5m ³ /日
				49. 4km以下	8. 1m ³ /日
				58. 8km以下	7. 0m ³ /日
				60. 0km以下	6. 8m ³ /日
			有り	1. 6km以下	39m ³ /日
				3. 3km以下	34m ³ /日
				5. 7km以下	28m ³ /日
				8. 0km以下	25m ³ /日
				10. 9km以下	21m ³ /日
				14. 4km以下	18m ³ /日
				18. 5km以下	15m ³ /日
				23. 2km以下	13m ³ /日
				28. 4km以下	11m ³ /日
				34. 3km以下	9. 6m ³ /日
				41. 3km以下	8. 2m ³ /日
				49. 4km以下	7. 1m ³ /日
				58. 8km以下	6. 1m ³ /日
				60. 0km以下	5. 9m ³ /日
	(つづく)				

工 種 名	設 定 内 容				
殻運搬	(つづき)				
	殻発生作業	積込工法 区分	DID区間 の有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量
	舗装版破碎	機械積込 (騒音対策不要、 舗装版厚 15cm超) 又は (騒音対策必要)	無し	0.5km以下	70m ³ /日
				1.0km以下	64m ³ /日
				2.0km以下	55m ³ /日
				2.5km以下	48m ³ /日
				3.5km以下	43m ³ /日
				4.5km以下	37m ³ /日
				6.0km以下	32m ³ /日
				7.5km以下	28m ³ /日
				10.0km以下	25m ³ /日
				13.5km以下	20m ³ /日
				19.5km以下	16m ³ /日
				39.0km以下	12m ³ /日
				60.0km以下	8 m ³ /日
			有り	0.5km以下	70m ³ /日
				1.0km以下	64m ³ /日
				1.5km以下	55m ³ /日
				2.0km以下	48m ³ /日
				3.0km以下	43m ³ /日
				4.0km以下	37m ³ /日
				5.5km以下	32m ³ /日
				7.0km以下	28m ³ /日
				9.0km以下	25m ³ /日
				12.0km以下	20m ³ /日
				17.5km以下	16m ³ /日
				28.5km以下	12m ³ /日
60.0km以下				8 m ³ /日	
(つづく)					

工 種 名	設 定 内 容				
殻運搬	(つづき)				
	殻発生作業	積込工法 区分	DID区間 の有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量
	機械積込 (騒音対策不要、 舗装版厚 15cm以下)	機械積込 (騒音対策不要、 舗装版厚 15cm以下)	無し	0.3km以下	32m ³ /日
				1.5km以下	28m ³ /日
				3.5km以下	25m ³ /日
				6.5km以下	20m ³ /日
				11.5km以下	16m ³ /日
				22.0km以下	12m ³ /日
				60.0km以下	8 m ³ /日
			有り	0.3km以下	32m ³ /日
				1.5km以下	28m ³ /日
				3.5km以下	25m ³ /日
				6.0km以下	20m ³ /日
				10.5km以下	16m ³ /日
				19.5km以下	12m ³ /日
				60.0km以下	8 m ³ /日
	舗装版破碎	機械積込 (小規模土工)	無し	0.3km以下	17m ³ /日
				1.0km以下	15m ³ /日
				1.5km以下	13m ³ /日
				2.5km以下	11m ³ /日
				3.0km以下	10m ³ /日
				3.5km以下	9 m ³ /日
				4.5km以下	8 m ³ /日
				5.5km以下	7 m ³ /日
				7.0km以下	6 m ³ /日
				9.0km以下	5 m ³ /日
				12.0km以下	4 m ³ /日
				17.0km以下	3 m ³ /日
				28.5km以下	3 m ³ /日
				60.0km以下	2 m ³ /日
			有り	0.3km以下	17m ³ /日
				1.0km以下	15m ³ /日
				1.5km以下	13m ³ /日
				2.5km以下	11m ³ /日
				3.0km以下	10m ³ /日
				3.5km以下	9 m ³ /日
				4.5km以下	8 m ³ /日
				5.0km以下	7 m ³ /日
				6.5km以下	6 m ³ /日
				8.0km以下	5 m ³ /日
				11.0km以下	4 m ³ /日
				15.0km以下	3 m ³ /日
				24.0km以下	3 m ³ /日
				60.0km以下	2 m ³ /日

工 種 名	設 定 内 容						
殻運搬	殻発生作業	積込工法 区分	DID区間 の有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量		
				0.5km 以下	63m ³ /日		
				1.0km以下	48m ³ /日		
				1.5km以下	42m ³ /日		
				2.0km以下	36m ³ /日		
				2.5km以下	32m ³ /日		
				3.5km以下	29m ³ /日		
				4.5km以下	23m ³ /日		
				6.0km以下	20m ³ /日		
				7.0km以下	18m ³ /日		
				8.5km以下	16m ³ /日		
				9.0km以下	14m ³ /日		
				10.5km以下	13m ³ /日		
				13.5km以下	11m ³ /日		
				18.0km以下	9 m ³ /日		
				27.5km以下	7 m ³ /日		
				60.0km以下	5 m ³ /日		
				無し	0.5km以下	59m ³ /日	
					1.0km以下	48m ³ /日	
					1.5km以下	42m ³ /日	
					2.0km以下	36m ³ /日	
					2.5km以下	30m ³ /日	
					3.5km以下	27m ³ /日	
					4.0km以下	23m ³ /日	
					5.0km以下	22m ³ /日	
					6.0km以下	18m ³ /日	
					7.0km以下	16m ³ /日	
					8.0km以下	14m ³ /日	
					9.0km以下	13m ³ /日	
					12.0km以下	11m ³ /日	
					16.0km以下	9 m ³ /日	
					23.0km以下	7 m ³ /日	
					43.0km以下	5 m ³ /日	
					60.0km以下	4 m ³ /日	
有り	0.5km以下	59m ³ /日					
	1.0km以下	48m ³ /日					
	1.5km以下	42m ³ /日					
	2.0km以下	36m ³ /日					
	2.5km以下	30m ³ /日					
	3.5km以下	27m ³ /日					
	4.0km以下	23m ³ /日					
	5.0km以下	22m ³ /日					
	6.0km以下	18m ³ /日					
	7.0km以下	16m ³ /日					
	8.0km以下	14m ³ /日					
	9.0km以下	13m ³ /日					
	12.0km以下	11m ³ /日					
	16.0km以下	9 m ³ /日					
	23.0km以下	7 m ³ /日					
	43.0km以下	5 m ³ /日					
	60.0km以下	4 m ³ /日					
吹付法面と りこわし (モルタル)	機械積込			0.5km 以下	63m ³ /日		
				1.0km以下	48m ³ /日		
				1.5km以下	42m ³ /日		
				2.0km以下	36m ³ /日		
				2.5km以下	32m ³ /日		
				3.5km以下	29m ³ /日		
				4.5km以下	23m ³ /日		
				6.0km以下	20m ³ /日		
				7.0km以下	18m ³ /日		
				8.5km以下	16m ³ /日		
				9.0km以下	14m ³ /日		
10.5km以下	13m ³ /日						
13.5km以下	11m ³ /日						
18.0km以下	9 m ³ /日						
27.5km以下	7 m ³ /日						
60.0km以下	5 m ³ /日						
無し						0.5km以下	59m ³ /日
						1.0km以下	48m ³ /日
						1.5km以下	42m ³ /日
						2.0km以下	36m ³ /日
						2.5km以下	30m ³ /日
						3.5km以下	27m ³ /日
		4.0km以下	23m ³ /日				
		5.0km以下	22m ³ /日				
		6.0km以下	18m ³ /日				
		7.0km以下	16m ³ /日				
		8.0km以下	14m ³ /日				
9.0km以下	13m ³ /日						
12.0km以下	11m ³ /日						
16.0km以下	9 m ³ /日						
23.0km以下	7 m ³ /日						
43.0km以下	5 m ³ /日						
60.0km以下	4 m ³ /日						
有り						0.5km以下	59m ³ /日
						1.0km以下	48m ³ /日
						1.5km以下	42m ³ /日
						2.0km以下	36m ³ /日
						2.5km以下	30m ³ /日
				3.5km以下	27m ³ /日		
				4.0km以下	23m ³ /日		
				5.0km以下	22m ³ /日		
				6.0km以下	18m ³ /日		
				7.0km以下	16m ³ /日		
				8.0km以下	14m ³ /日		
9.0km以下	13m ³ /日						
12.0km以下	11m ³ /日						
16.0km以下	9 m ³ /日						
23.0km以下	7 m ³ /日						
43.0km以下	5 m ³ /日						
60.0km以下	4 m ³ /日						
かご工	① かご工						
	かご種類			かご寸法 (cm)	作業日当り標準作業量	摘 要	
	じゃかご			φ 45	56m/日		
				φ 60	31m/日		
	ふとんかご			高さ40×幅120	27m/日		
		高さ50×幅120	21m/日				
		高さ60×幅120	18m/日				
	(注) 撤去の作業日当り標準作業量は、上表×2 とする。						
	② 止杭打込						
	作業日当り標準作業量		17 本/日				
	(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員 1 名の場合						

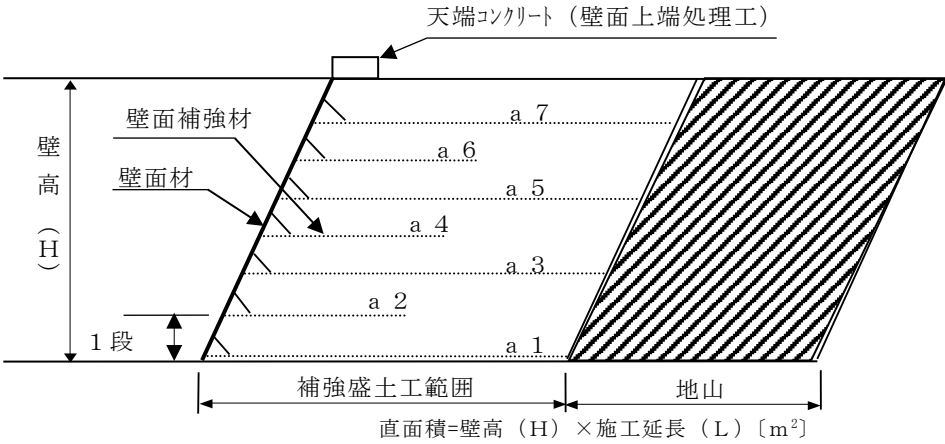工 種 名	設 定 内 容								
補強土壁工 (帯鋼補強土壁、 アンカー補強土壁、 ジオテキスタイル 補強土壁(二重壁タ イプ))	①補強土壁壁面材組立・設置								
	<table><tr><th>作 業 種 別</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>帯鋼補強土壁</td><td>35 m²/日</td></tr><tr><td>アンカー補強土壁</td><td>30 m²/日</td></tr><tr><td>ジオテキスタイル補強土壁 (二重壁タイプ)</td><td>50 m²/日</td></tr></table>	作 業 種 別	作業日当り標準作業量	帯鋼補強土壁	35 m ² /日	アンカー補強土壁	30 m ² /日	ジオテキスタイル補強土壁 (二重壁タイプ)	50 m ² /日
	作 業 種 別	作業日当り標準作業量							
	帯鋼補強土壁	35 m ² /日							
	アンカー補強土壁	30 m ² /日							
	ジオテキスタイル補強土壁 (二重壁タイプ)	50 m ² /日							
	②補強材取付								
	<table><tr><th>作 業 種 別</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>帯鋼補強土壁</td><td>227 m/日</td></tr><tr><td>アンカー補強土壁</td><td>116 m/日</td></tr><tr><td>ジオテキスタイル補強土壁 (二重壁タイプ)</td><td>128 m²/日</td></tr></table>	作 業 種 別	作業日当り標準作業量	帯鋼補強土壁	227 m/日	アンカー補強土壁	116 m/日	ジオテキスタイル補強土壁 (二重壁タイプ)	128 m ² /日
	作 業 種 別	作業日当り標準作業量							
	帯鋼補強土壁	227 m/日							
アンカー補強土壁	116 m/日								
ジオテキスタイル補強土壁 (二重壁タイプ)	128 m ² /日								
③まき出し・敷均し、締固め									
<table><tr><th>作 業 種 別</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>帯鋼補強土壁</td><td>95 m³/日</td></tr><tr><td>アンカー補強土壁</td><td>95 m³/日</td></tr><tr><td>ジオテキスタイル補強土壁 (二重壁タイプ)</td><td>95 m³/日</td></tr></table> (注) 水平排水層の設置の有無にかかわらず適用出来る。	作 業 種 別	作業日当り標準作業量	帯鋼補強土壁	95 m ³ /日	アンカー補強土壁	95 m ³ /日	ジオテキスタイル補強土壁 (二重壁タイプ)	95 m ³ /日	
作 業 種 別	作業日当り標準作業量								
帯鋼補強土壁	95 m ³ /日								
アンカー補強土壁	95 m ³ /日								
ジオテキスタイル補強土壁 (二重壁タイプ)	95 m ³ /日								
④碎石投入									
<table><tr><th>作 業 種 別</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>ジオテキスタイル補強土壁 (二重壁タイプ)</td><td>71m³/日</td></tr></table>	作 業 種 別	作業日当り標準作業量	ジオテキスタイル補強土壁 (二重壁タイプ)	71m ³ /日					
作 業 種 別	作業日当り標準作業量								
ジオテキスタイル補強土壁 (二重壁タイプ)	71m ³ /日								
補強盛土工	①壁面材組立・設置								
	<table><tr><th>壁 面 材 種 類</th><th>作業日当り標準作業量</th><th>算出面積</th></tr><tr><td>鋼製枠タイプ</td><td>59m²/日</td><td>直面積</td></tr></table>	壁 面 材 種 類	作業日当り標準作業量	算出面積	鋼製枠タイプ	59m ² /日	直面積		
	壁 面 材 種 類	作業日当り標準作業量	算出面積						
	鋼製枠タイプ	59m ² /日	直面積						
	②ジオテキスタイル敷設								
	<table><tr><th>作業日当り標準作業量</th><td>120m²/日</td></tr></table> (注) 1. 敷設面積には、壁面補強材の面積も含み、巻込み部の面積は含まないものとする。 2. ジオテキスタイルの敷設面積の算出については、次式のとおりとする。 ジオテキスタイル敷設面積(m ²)=a1+a2+a3 a 1、a2、a3...：補強盛土工 1 段当り敷設面積 (m ²) (参考図参照)	作業日当り標準作業量	120m ² /日						
	作業日当り標準作業量	120m ² /日							
	③まき出し・敷均し、締固め								
	<table><tr><th>作業日当り標準作業量</th><td>95m³/日</td></tr></table> (注) 1. 上表は、補強盛土工 1 段当りのまき出し及び締固め回数に 関係なく適用できる。 2. 水平排水層の設置の有無にかかわらず適用できる。	作業日当り標準作業量	95m ³ /日						
	作業日当り標準作業量	95m ³ /日							
[参考図] 補強盛土工標準断面図									
									

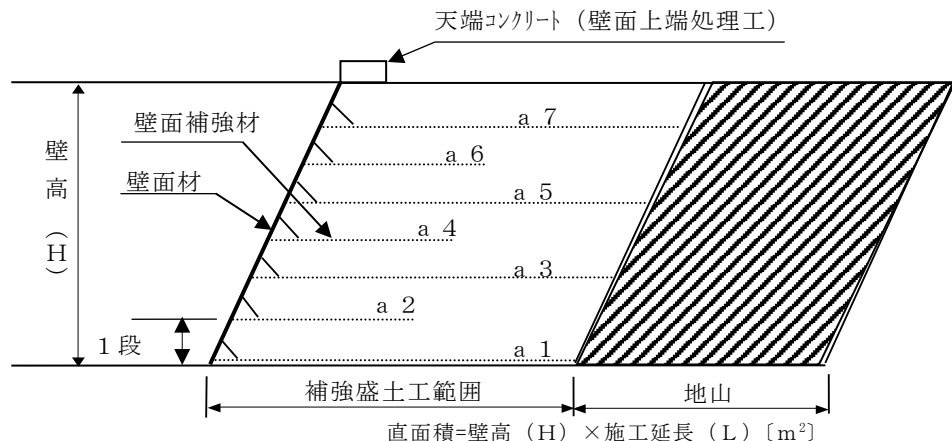

工 種 名	設 定 内 容				
プレキャスト擁壁工	①プレキャスト擁壁工				
	プレキャスト 擁壁高さ(m)	0.5以上 1.0以下	1.0を超え 2.0以下	2.0を超え 3.5以下	3.5を超え 5.0以下
	作業日当り 標準作業量	33m/日	26m/日	22m/日	17m/日
	(注) 運搬距離10m程度までの現場内小運搬を含んでいるが、床堀り、埋戻し、雑工種（基礎碎石、均しコンクリート）、残土処理は含まない。				
大型ブロック積(張)工	①大型ブロック積(張)工				
	工 種 名	ブロック質量 又は種類		基礎碎石の 有無	作業日当り 標準作業量
	間知ブロック積	150kg/個以上 730kg/個以下		－	13m ² /日
	大型ブロック積	2,000kg／個以下 (バックホウ据付)		－	43m ² /日
		2,000kg／個を超え 4,600kg／個以下 (クレーン据付)		－	47m ² /日
	間知ブロック張	150kg/個未満		－	45m ² /日
		150kg/個以上770kg/個以下		－	96m ² /日
	平ブロック張	150kg/個未満		－	37m ² /日
		150kg/個以上770kg/個以下		－	97m ² /日
	連節ブロック張	150kg/個未満		－	37m ² /日
		150kg/個以上770kg/個以下 (鉄筋・鋼線)		－	90m ² /日
		150kg/個以上770kg/個以下 (連結金具)		－	121m ² /日
	胴込・裏込コンクリート	間知ブロック		－	10m ³ /日
		大型ブロック (バックホウ打設)		－	18m ³ /日
		大型ブロック (クレーン車打設)		－	23m ³ /日
	胴込・裏込材（碎石）	間知・平・連節ブロック		－	18m ³ /日
		大型ブロック		－	44m ³ /日
	遮水シート張	－		－	540m ² /日
	吸出し防止材（全面）設置	－		－	480m ² /日
	現場打基礎コンクリート	－		有り	3.5m ³ /日
				無し	4.2m ³ /日
	現場打小口止 コンクリート打設	－		－	2.4m ³ /日
	現場打横帯（隔壁） コンクリート打設	－		－	2.5m ³ /日
	現場打天端 コンクリート打設	－		－	3.5m ³ /日
	プレキャスト基礎 ブロック設置	－		－	24m/日
	プレキャスト小口止 ブロック設置	－		－	15m/日
	プレキャスト横帯（隔壁） ブロック設置	－		－	17m/日
	プレキャスト巻止 ブロック設置	－		－	33m/日
	(注) 1. 上表の作業日当り標準作業量には、次の作業を含む。 ・間知ブロック積、大型ブロック積、間知ブロック張、平ブロック張、 連節ブロック張、 …ブロック積（張）、裏込・胴込C0、裏込材までの一連作業 2. ブロック積（張）は、裏込・胴込C0、裏込材を施工しない場合も 上表による。				

工 種 名	設 定 内 容			
石積（張）工	① 石積（張）工			
	積張の区分	工種の区分	石の種類	作業日当り標準作業量
	積工	練石	玉石、雑割石	19m ² /日
	張工	練石	玉石、雑割石	31m ² /日
		空石	玉石	31m ² /日
	（注）石積（張）工は、裏込・胴込 C0、裏込材を施工しない場合も上表による。			
	② 胴込・裏込コンクリート			
	積張の区分	作業日当り標準作業量		
	積工	8.3m ³ /日		
	張工	9.1m ³ /日		
吸出し防止材設置工	③ 裏込材（クラッシュラン）			
	積張の区分	作業日当り標準作業量		
	積工	8.3m ³ /日		
	張工	11m ³ /日		
	① 吸出し防止材設置			
	工種名	作業日当り標準作業量		
吸出し防止材設置工	474m ² /日			
吹付法面とりこわし工	① 吹付法面とりこわし工			
	工法区分	作業日当り標準作業量		
	人力施工	54m ² /日		
	機械施工	147m ² /日		
	集積・積込み	234m ² /日		

工 種 名	設 定 内 容					
アンカー工 (ロータリーパー カッション式)	① 削孔 (アンカー)					
	(m/日)					
	足場の 有無	呼び径	作業日当り標準作業量			
			粘性土 砂質土	礫質土	玉石 混り土	軟岩 硬岩
	有り (スキット型)	90mm	45	30	21	26
		115mm	28	23	16	20
		135mm	22	18	14	15
		146mm	19	16	12	14
	無し (クローラ型)	90mm	50	33	24	29
		115mm	31	26	18	22
		135mm	24	20	15	17
		146mm	21	18	14	15
	(注) 1. 上表の作業日当り標準作業量は、ボーリングマシンの横移動を含む。					
	2. 硬岩は、コンクリートを含む。					
	3. 転石等土質条件が上表区分に適用しないと判断される場合は、別途 検討する。					
	4. 泥水処理が必要な場合は、別途計上する。					
	②アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理 (アンカー)					
	防食方式	アンカー 鋼材種類	削孔長	設計荷重	作業日当り標準作業量 (本/日)	
					頭部処理 有り	頭部処理 無し
	二重防食	PC 鋼線 より線	10m 以内	$f < 400\text{kN}$	3.1	3.4
				$400 \leq f < 1,300\text{kN}$	2.5	2.8
				$1,300 \leq f < 2,000\text{kN}$	2.2	2.4
			10m を超える	$f < 400\text{kN}$	2.7	2.9
				$400 \leq f < 1,300\text{kN}$	2.5	2.8
				$1,300 \leq f < 2,000\text{kN}$	2.2	2.4
		PC 鋼線 より線 (工場組立)	—	$f < 400\text{kN}$	6.4	8.3
				$400 \leq f < 1,300\text{kN}$	5.8	7.1
				$1,300 \leq f < 2,000\text{kN}$	4.3	5.1
		複合 PC 鋼線 より線束	10m 以内	$f < 400\text{kN}$	5.0	6.0
				$400 \leq f < 1,300\text{kN}$	4.3	5.0
				$1,300 \leq f < 2,000\text{kN}$	3.3	3.8
			10m を超える	$f < 400\text{kN}$	4.6	5.5
				$400 \leq f < 1,300\text{kN}$	4.1	4.7
				$1,300 \leq f < 2,000\text{kN}$	3.2	3.6
		PC 鋼棒	10m 以内	$f < 400\text{kN}$	3.7	4.3
				$400 \leq f < 1,300\text{kN}$	3.5	3.9
			10m を超える	$f < 400\text{kN}$	3.7	4.3
				$400 \leq f < 1,300\text{kN}$	3.5	3.9
	簡易防食	PC 鋼線 より線	10m 以内	$f < 400\text{kN}$	4.2	5.0
				$400 \leq f < 1,300\text{kN}$	3.2	3.6
				$1,300 \leq f < 2,000\text{kN}$	2.2	2.4
			10m を超える	$f < 400\text{kN}$	4.0	4.6
				$400 \leq f < 1,300\text{kN}$	2.9	3.2
				$1,300 \leq f < 2,000\text{kN}$	2.2	2.4
		PC 鋼線 より線 (工場組立)	—	$f < 400\text{kN}$	6.9	9.0
				$400 \leq f < 1,300\text{kN}$	6.1	7.6
				$1,300 \leq f < 2,000\text{kN}$	4.5	5.4
		PC 鋼棒	10m 以内	$f < 400\text{kN}$	4.6	5.5
				$400 \leq f < 1,300\text{kN}$	4.1	4.7
			10m を超える	$f < 400\text{kN}$	4.4	5.2
				$400 \leq f < 1,300\text{kN}$	3.9	4.5

工 種 名	設 定 内 容				
アンカー工 (ロータリーパー カッション式)	(参考) 各作業単独の場合の作業量				
	(1) アンカー鋼材加工・組立・挿入				
	1) 削孔長：10m 以内				
	防食	種別	作業日当り標準作業量 (本/日)		
			設計荷重 (f) kN		
			f < 400	400 ≤ f < 1,300	1,300 ≤ f < 2,000
	二重	PC 鋼線より線	5	4	4
		複合 PC 鋼線より線束	13	11	10
		PC 鋼棒	7	7	—
	簡易	PC 鋼線より線	9	6	4
		PC 鋼棒	11	10	—
	2) 削孔長：10m 超え 20m 以内				
	防食	種別	作業日当り標準作業量 (本/日)		
			設計荷重 (f) kN		
			f < 400	400 ≤ f < 1,300	1,300 ≤ f < 2,000
	二重	PC 鋼線より線	4	4	4
		複合 PC 鋼線より線束	11	10	9
		PC 鋼棒	7	7	—
	簡易	PC 鋼線より線	8	5	4
		PC 鋼棒	10	9	—
	3) 削孔長：20m 超え				
	防食	種別	作業日当り標準作業量 (本/日)		
			設計荷重 (f) kN		
			f < 400	400 ≤ f < 1,300	1,300 ≤ f < 2,000
	二重	PC 鋼線より線	4	4	4
		複合 PC 鋼線より線束	10	9	8
		PC 鋼棒	6	6	—
	簡易	PC 鋼線より線	7	5	4
		PC 鋼棒	9	8	—
	(注) 1. 上表の作業日当り標準作業量は、現場内小運搬を含む。				
	2. 二重防食とは、腐食防護が二重になされたものをいい、簡易防食とは、腐食防護が二重になされていない簡易なものをいう。				
	3. PC 鋼線より線及び PC 鋼棒の現場加工・組立は、シース、防錆材、止水部の取付である。				
	4. 複合 PC 鋼線より線束の現地での加工・組立は、スペーサの取付けである。				
	(2) アンカー鋼材挿入(工場加工・組立)				
	1) 削孔長：10m 以内				
	防食	種別	作業日当り標準作業量 (本/日)		
			設計荷重 (f) kN		
			f < 400	400 ≤ f < 1,300	1,300 ≤ f < 2,000
	二重	PC 鋼線より線	33	33	33
	簡易	PC 鋼線より線	50	50	50
	2) 削孔長：10m を超え 20m 以内				
	防食	種別	作業日当り標準作業量 (本/日)		
			設計荷重 (f) kN		
			f < 400	400 ≤ f < 1,300	1,300 ≤ f < 2,000
	二重	PC 鋼線より線	23	23	23
	簡易	PC 鋼線より線	30	30	30

工 種 名	設 定 内 容				
アンカー工 (ロータリーパー カッション式)	3) 削孔長：20m超え				
	防食	種別	作業日当り標準作業量（本/日）		
			設計荷重（f）kN		
			f < 400	400 ≤ f < 1, 300	1, 300 ≤ f < 2, 000
	二重	PC 鋼線より線	19	19	19
	簡易	PC 鋼線より線	23	23	23
	(注) 1. 上表は、現場内小運搬を含む。 2. 二重防食とは、腐食防護が二重になされたものをいい、簡易防食とは、腐食防護が二重になされていない簡易なものをいう。 3. 組立・加工については別途考慮する。				
	(3) 緊張・定着・頭部処理				
	定着方法	オイルキャップによる頭部 処理	作業日当り標準作業量（本/日）		
			設計荷重（f）kN		
f < 400			400 ≤ f < 1, 300	1, 300 ≤ f < 2, 000	
クサビ及 びナット	有り	8	7	5	
	無し	11	9	6	
③グラウト注入(アンカー)					
種 別		作業日当り標準作業量			
グラウト注入打設		3.9m ³			
④ボーリングマシン移設(アンカー)					
種 別		作業日当り標準作業量			
ボーリングマシン移設		2.9 回			
⑤足場（アンカー）					
作 業 名		作業日当り標準作業量			
足場設置・撤去		足場量 44 空m ³			
基礎・裏込砕石工	①基礎・裏込砕石工				
工 種 名		作業日当り標準作業量			
基礎砕石		155 m ² /日			
裏込砕石		38 m ³ /日			
(注) 1. 上表には、現場内小運搬を含む。 2. 基礎砕石工の敷均し厚は 20cm までを対象とし、それを超える場合は上表に 0.7 を乗じた数量を計上する。ただし、この場合の敷均し厚は 30cm までを上限とする。					
コンクリート工	①コンクリート				
構造物区分		打設方法	設計日打設量区分	作業日当り標準作業量	摘要
無筋・鉄筋 構造物	コンクリート ポンプ車打設		10m ³ 以上100m ³ 未満	69m ³ /日	
			100m ³ 以上500m ³ 未満	280m ³ /日	
	人力打設		—	4 m ³ /日	
小型構造物	クレーン車打設		—	6 m ³ /日	
	人力打設		—	5 m ³ /日	
無筋・鉄筋・ 小型構造物	バックホウ (クレーン機 能付) 打設		—	8 m ³ /日	
(注) 養生工は、現場、施工条件等により別途考慮する。					

工 種 名	設 定 内 容							
型枠工	①型枠							
	作 業 名	対象構造物	作業日当り標準作業量	摘要				
	型枠の製作・設置・撤去	鉄筋・無筋構造物	38m ² /日					
		小型構造物	15m ² /日					
	(注) 「トンネル非常駐車帯・箱抜き」の場合の作業日当り標準作業量は、上表の「鉄筋・無筋構造物」を適用する。							
コンクリート 継目工 (目地、止水板、 シール材設置)	①目地板設置							
	作業日当り標準作業量	9 m ² /日						
	②止水板設置							
	止水板の種類	塩ビ製	ゴム製					
	作業日当り標準作業量	13m/日	9 m/日					
	③シール材設置							
	作業日当り標準作業量	10m/日						
コンクリート 分水槽据付	①コンクリート分水槽据付							
	(1) 分水槽単体							
	製品質量 (kg/基)	50以上 80以下	80を超え 200以下	200を超え 400以下	400を超え 600以下	600を超え 800以下	800を超え 1,200以下	1,200を超え 1,600以下
	作業日当り標準 作業量 (基/日)	250	125	50	33	25	20	17
	製品質量 (kg/基)	1,600を超え 2,200以下		2,200を超え 2,800以下				
	作業日当り標準 作業量 (基/日)	13		10				
	(注)撤去の作業日当り標準作業量は、上表×2とする。							
	(2) 分水槽＋基礎砕石							
	製品質量 (kg/基)	50以上 80以下	80を超え 200以下	200を超え 400以下	400を超え 600以下	600を超え 800以下	800を超え 1,200以下	1,200を超え 1,600以下
	作業日当り標準 作業量 (基/日)	143	91	42	29	22	17	15
	製品質量 (kg/基)	1,600を超え 2,200以下		2,200を超え 2,800以下				
	作業日当り標準 作業量 (基/日)	11		9				
	(注) 1. 上表(2)の作業日当り標準作業量には、次の作業が含まれている。 ・基礎材敷均し・転圧 ・分水槽設置							
2. 上表(2)の作業日当り標準作業量は、分水槽設置数量換算値である。								

工 種 名	設 定 内 容					
ボックスカル バート機械据付	①ボックスカルバート					
	作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め	m/日
	据付	1.0m/個	1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5	基礎碎石＋ 均しコンクリート	—	5
	据付	1.0m/個	1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5	基礎碎石	—	7
	据付	1.0m/個	1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5	均しコンクリート	—	6
	据付	1.0m/個	1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5	無し	—	8
	据付	1.0m/個	2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5	基礎碎石＋ 均しコンクリート	—	4
	据付	1.0m/個	2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5	基礎碎石	—	5
	据付	1.0m/個	2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5	均しコンクリート	—	4
	据付	1.0m/個	2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5	無し	—	5
	据付	1.5m/個	1.25<B≤2.5 0<H≤1.25	基礎碎石＋ 均しコンクリート	無し	6
	据付	1.5m/個	1.25<B≤2.5 0<H≤1.25	基礎碎石＋ 均しコンクリート	有り	4
	据付	1.5m/個	1.25<B≤2.5 0<H≤1.25	基礎碎石	無し	8
	据付	1.5m/個	1.25<B≤2.5 0<H≤1.25	基礎碎石	有り	5
	据付	1.5m/個	1.25<B≤2.5 0<H≤1.25	均しコンクリート	無し	6
	据付	1.5m/個	1.25<B≤2.5 0<H≤1.25	均しコンクリート	有り	4
	据付	1.5m/個	1.25<B≤2.5 0<H≤1.25	無し	無し	10
	据付	1.5m/個	1.25<B≤2.5 0<H≤1.25	無し	有り	5
	据付	1.5m/個	1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5	基礎碎石＋ 均しコンクリート	無し	5
	据付	1.5m/個	1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5	基礎碎石＋ 均しコンクリート	有り	3
	据付	1.5m/個	1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5	基礎碎石	無し	7
	据付	1.5m/個	1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5	基礎碎石	有り	4
	据付	1.5m/個	1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5	均しコンクリート	無し	5
	据付	1.5m/個	1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5	均しコンクリート	有り	3
	据付	1.5m/個	1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5	無し	無し	7
	据付	1.5m/個	1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5	無し	有り	4
	据付	1.5m/個	2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5	基礎碎石＋ 均しコンクリート	無し	4
	(つづく)					

工 種 名	設 定 内 容					
	(つづき)					
ボックスカル パート機械据付	作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め	m/日
	据付	1.5m/個	$2.5 < B \leq 3.75$ $1.25 \leq H \leq 2.5$	基礎碎石＋ 均しコンクリート	有り	3
	据付	1.5m/個	$2.5 < B \leq 3.75$ $1.25 \leq H \leq 2.5$	基礎碎石	無し	6
	据付	1.5m/個	$2.5 < B \leq 3.75$ $1.25 \leq H \leq 2.5$	基礎碎石	有り	4
	据付	1.5m/個	$2.5 < B \leq 3.75$ $1.25 \leq H \leq 2.5$	均しコンクリート	無し	5
	据付	1.5m/個	$2.5 < B \leq 3.75$ $1.25 \leq H \leq 2.5$	均しコンクリート	有り	3
	据付	1.5m/個	$2.5 < B \leq 3.75$ $1.25 \leq H \leq 2.5$	無し	無し	7
	据付	1.5m/個	$2.5 < B \leq 3.75$ $1.25 \leq H \leq 2.5$	無し	有り	4
	据付	1.5m/個	$2.5 < B \leq 3.75$ $2.5 < H \leq 3.75$	基礎碎石＋ 均しコンクリート	無し	3
	据付	1.5m/個	$2.5 < B \leq 3.75$ $2.5 < H \leq 3.75$	基礎碎石＋ 均しコンクリート	有り	2
	据付	1.5m/個	$2.5 < B \leq 3.75$ $2.5 < H \leq 3.75$	基礎碎石	無し	4
	据付	1.5m/個	$2.5 < B \leq 3.75$ $2.5 < H \leq 3.75$	基礎碎石	有り	3
	据付	1.5m/個	$2.5 < B \leq 3.75$ $2.5 < H \leq 3.75$	均しコンクリート	無し	4
	据付	1.5m/個	$2.5 < B \leq 3.75$ $2.5 < H \leq 3.75$	均しコンクリート	有り	3
	据付	1.5m/個	$2.5 < B \leq 3.75$ $2.5 < H \leq 3.75$	無し	無し	5
	据付	1.5m/個	$2.5 < B \leq 3.75$ $2.5 < H \leq 3.75$	無し	有り	3
	据付	2.0m/個	$0 < B \leq 1.25$ $0 < H \leq 1.25$	基礎碎石＋ 均しコンクリート	無し	11
	据付	2.0m/個	$0 < B \leq 1.25$ $0 < H \leq 1.25$	基礎碎石＋ 均しコンクリート	有り	9
	据付	2.0m/個	$0 < B \leq 1.25$ $0 < H \leq 1.25$	基礎碎石	無し	17
	据付	2.0m/個	$0 < B \leq 1.25$ $0 < H \leq 1.25$	基礎碎石	有り	13
	据付	2.0m/個	$0 < B \leq 1.25$ $0 < H \leq 1.25$	均しコンクリート	無し	12
	据付	2.0m/個	$0 < B \leq 1.25$ $0 < H \leq 1.25$	均しコンクリート	有り	10
	据付	2.0m/個	$0 < B \leq 1.25$ $0 < H \leq 1.25$	無し	無し	20
	据付	2.0m/個	$0 < B \leq 1.25$ $0 < H \leq 1.25$	無し	有り	15
	据付	2.0m/個	$1.25 < B \leq 2.5$ $0 < H \leq 1.25$	基礎碎石＋ 均しコンクリート	無し	9
	据付	2.0m/個	$1.25 < B \leq 2.5$ $0 < H \leq 1.25$	基礎碎石＋ 均しコンクリート	有り	7
	据付	2.0m/個	$1.25 < B \leq 2.5$ $0 < H \leq 1.25$	基礎碎石	無し	14
	据付	2.0m/個	$1.25 < B \leq 2.5$ $0 < H \leq 1.25$	基礎碎石	有り	10
(つづく)						

工 種 名	設 定 内 容					
ボックスカルバート機械据付	(つづき)					
	作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め	m/日
	据付	2.0m/個	1.25<B≤2.5 0<H≤1.25	均しコンクリート	無し	10
	据付	2.0m/個	1.25<B≤2.5 0<H≤1.25	均しコンクリート	有り	8
	据付	2.0m/個	1.25<B≤2.5 0<H≤1.25	無し	無し	17
	据付	2.0m/個	1.25<B≤2.5 0<H≤1.25	無し	有り	11
	据付	2.0m/個	0<B≤1.25 1.25<H≤2.5	基礎碎石＋ 均しコンクリート	無し	10
	据付	2.0m/個	0<B≤1.25 1.25<H≤2.5	基礎碎石＋ 均しコンクリート	有り	8
	据付	2.0m/個	0<B≤1.25 1.25<H≤2.5	基礎碎石	無し	14
	据付	2.0m/個	0<B≤1.25 1.25<H≤2.5	基礎碎石	有り	10
	据付	2.0m/個	0<B≤1.25 1.25<H≤2.5	均しコンクリート	無し	11
	据付	2.0m/個	0<B≤1.25 1.25<H≤2.5	均しコンクリート	有り	8
	据付	2.0m/個	0<B≤1.25 1.25<H≤2.5	無し	無し	17
	据付	2.0m/個	0<B≤1.25 1.25<H≤2.5	無し	有り	11
	据付	2.0m/個	1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5	基礎碎石＋ 均しコンクリート	無し	7
	据付	2.0m/個	1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5	基礎碎石＋ 均しコンクリート	有り	5
	据付	2.0m/個	1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5	基礎碎石	無し	10
	据付	2.0m/個	1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5	基礎碎石	有り	7
	据付	2.0m/個	1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5	均しコンクリート	無し	8
	据付	2.0m/個	1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5	均しコンクリート	有り	6
	据付	2.0m/個	1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5	無し	無し	12
	据付	2.0m/個	1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5	無し	有り	8

(注) 撤去の作業日当り標準作業量は、上表×2とする。

工 種 名	設 定 内 容			
消波根固め ブロック工	①消波根固めブロック製作			
	消波根固め ブロック規格	1個当りコンクリート 体積	1個当り型枠 面積	作業日当り 標準作業量
	2.5 t 以下	0.17m ³ 以上 0.23m ³ 以下	2.00m ² 以上 2.20m ² 以下	22 個/日
			2.20m ² を超え 2.40m ² 以下	20 個/日
			2.40m ² を超え 2.60m ² 以下	19 個/日
			2.60m ² を超え 2.80m ² 以下	18 個/日
			2.80m ² を超え 3.00m ² 以下	16 個/日
		0.23m ³ を超え 0.28m ³ 以下	2.20m ² 以上 2.43m ² 以下	19 個/日
			2.43m ² を超え 2.66m ² 以下	18 個/日
			2.66m ² を超え 2.89m ² 以下	17 個/日
			2.89m ² を超え 3.12m ² 以下	15 個/日
			3.12m ² を超え 3.35m ² 以下	15 個/日
		0.28m ³ を超え 0.33m ³ 以下	2.37m ² 以上 2.64m ² 以下	18 個/日
			2.64m ² を超え 2.91m ² 以下	16 個/日
			2.91m ² を超え 3.18m ² 以下	15 個/日
			3.18m ² を超え 3.45m ² 以下	14 個/日
			3.45m ² を超え 3.72m ² 以下	13 個/日
		0.33m ³ を超え 0.39m ³ 以下	2.59m ² 以上 2.90m ² 以下	16 個/日
			2.90m ² を超え 3.21m ² 以下	15 個/日
			3.21m ² を超え 3.52m ² 以下	13 個/日
			3.52m ² を超え 3.83m ² 以下	12 個/日
			3.83m ² を超え 4.14m ² 以下	12 個/日
		0.39m ³ を超え 0.45m ³ 以下	2.81m ² 以上 3.16m ² 以下	15 個/日
			3.16m ² を超え 3.51m ² 以下	13 個/日
			3.51m ² を超え 3.86m ² 以下	12 個/日
			3.86m ² を超え 4.21m ² 以下	11 個/日
			4.21m ² を超え 4.56m ² 以下	10 個/日
		0.45m ³ を超え 0.51m ³ 以下	4.56m ² を超え 4.91m ² 以下	9.8 個/日
			3.04m ² 以上 3.43m ² 以下	13 個/日
			3.43m ² を超え 3.82m ² 以下	12 個/日
			3.82m ² を超え 4.21m ² 以下	11 個/日
			4.21m ² を超え 4.60m ² 以下	10 個/日
		0.51m ³ を超え 0.57m ³ 以下	4.60m ² を超え 4.99m ² 以下	9.5 個/日
			4.99m ² を超え 5.38m ² 以下	8.9 個/日
			5.38m ² を超え 5.77m ² 以下	8.4 個/日
			5.77m ² を超え 6.16m ² 以下	7.9 個/日
			3.25m ² 以上 3.69m ² 以下	12 個/日
		0.57m ³ を超え 0.64m ³ 以下	3.69m ² を超え 4.12m ² 以下	11 個/日
			4.12m ² を超え 4.55m ² 以下	10 個/日
			4.55m ² を超え 4.98m ² 以下	9.4 個/日
			4.98m ² を超え 5.41m ² 以下	8.8 個/日
			3.50m ² 以上 3.96m ² 以下	11 個/日
		0.64m ³ を超え 0.71m ³ 以下	3.96m ² を超え 4.42m ² 以下	10 個/日
			4.42m ² を超え 4.88m ² 以下	9.5 個/日
			4.88m ² を超え 5.34m ² 以下	8.8 個/日
			5.34m ² を超え 5.80m ² 以下	8.1 個/日
			3.75m ² 以上 4.27m ² 以下	10 個/日
		0.71m ³ を超え 0.79m ³ 以下	4.27m ² を超え 4.78m ² 以下	9.5 個/日
			4.78m ² を超え 5.29m ² 以下	8.7 個/日
			5.29m ² を超え 5.8m ² 以下	8.0 個/日
			5.8m ² を超え 6.31m ² 以下	7.4 個/日
			4.06m ² 以上 4.62m ² 以下	9.7 個/日
		0.71m ³ を超え 0.79m ³ 以下	4.62m ² を超え 5.18m ² 以下	8.8 個/日
			5.18m ² を超え 5.74m ² 以下	8.0 個/日
			5.74m ² を超え 6.30m ² 以下	7.4 個/日
			6.30m ² を超え 6.86m ² 以下	6.8 個/日

(つづく)

工 種 名	設 定 内 容			
消波根固め ブロック工	(つづき)			
	消波根固め ブロック規格	1個当りコンクリート 体積	1個当り型枠 面積	作業日当り 標準作業量
	2.5 t 以下	0.79m ³ を超え 0.86m ³ 以下	4.28m ² 以上 4.90m ² 以下	9.1 個/日
			4.90m ² を超え 5.52m ² 以下	8.2 個/日
			5.52m ² を超え 6.14m ² 以下	7.5 個/日
			6.14m ² を超え 6.76m ² 以下	6.9 個/日
			6.76m ² を超え 7.38m ² 以下	6.3 個/日
			7.38m ² を超え 8.00m ² 以下	5.9 個/日
		0.86m ³ を超え 0.94m ³ 以下	4.58m ² 以上 5.26m ² 以下	8.4 個/日
			5.26m ² を超え 5.93m ² 以下	7.6 個/日
			5.93m ² を超え 6.60m ² 以下	6.9 個/日
			6.60m ² を超え 7.27m ² 以下	6.4 個/日
			7.27m ² を超え 7.94m ² 以下	5.9 個/日
		0.94m ³ を超え 1.04m ³ 以下	4.92m ² 以上 5.66m ² 以下	7.8 個/日
			5.66m ² を超え 6.39m ² 以下	7.0 個/日
			6.39m ² を超え 7.12m ² 以下	6.4 個/日
			7.12m ² を超え 7.85m ² 以下	5.9 個/日
			7.85m ² を超え 8.58m ² 以下	5.4 個/日
			8.58m ² を超え 9.31m ² 以下	5.1 個/日
			9.31m ² を超え 10.04m ² 以下	4.7 個/日
		1.04m ³ を超え 1.13m ³ 以下	5.25m ² 以上 6.05m ² 以下	7.3 個/日
			6.05m ² を超え 6.84m ² 以下	6.5 個/日
			6.84m ² を超え 7.63m ² 以下	5.9 個/日
			7.63m ² を超え 8.42m ² 以下	5.5 個/日
		2.5tを超え 5.5t以下	1.05m ³ 以上 1.15m ³ 以下	8.42m ² を超え 9.21m ² 以下
	5.14m ² 以上 5.94m ² 以下			11 個/日
	5.94m ² を超え 6.73m ² 以下			9.5 個/日
	6.73m ² を超え 7.52m ² 以下			8.7 個/日
	7.52m ² を超え 8.31m ² 以下			8.0 個/日
	1.15m ³ を超え 1.25m ³ 以下		8.31m ² を超え 9.10m ² 以下	7.4 個/日
			5.35m ² 以上 6.21m ² 以下	10 個/日
			6.21m ² を超え 7.06m ² 以下	9.0 個/日
			7.06m ² を超え 7.91m ² 以下	8.2 個/日
			7.91m ² を超え 8.76m ² 以下	7.5 個/日
	1.25m ³ を超え 1.37m ³ 以下		8.76m ² を超え 9.61m ² 以下	7.0 個/日
			5.58m ² 以上 6.50m ² 以下	9.5 個/日
			6.50m ² を超え 7.41m ² 以下	8.5 個/日
			7.41m ² を超え 8.32m ² 以下	7.7 個/日
			8.32m ² を超え 9.23m ² 以下	7.1 個/日
	1.37m ³ を超え 1.48m ³ 以下		9.23m ² を超え 10.14m ² 以下	6.6 個/日
			5.87m ² 以上 6.83m ² 以下	8.9 個/日
			6.83m ² を超え 7.80m ² 以下	8.0 個/日
			7.80m ² を超え 8.77m ² 以下	7.3 個/日
			8.77m ² を超え 9.74m ² 以下	6.7 個/日
	1.48m ³ を超え 1.61m ³ 以下		9.74m ² を超え 10.71m ² 以下	6.2 個/日
			6.04m ² 以上 7.08m ² 以下	8.5 個/日
			7.08m ² を超え 8.12m ² 以下	7.6 個/日
			8.12m ² を超え 9.16m ² 以下	6.9 個/日
			9.16m ² を超え 10.2m ² 以下	6.4 個/日
			10.2m ² を超え 11.24m ² 以下	5.9 個/日
	1.61m ³ を超え 1.73m ³ 以下		11.24m ² を超え 12.28m ² 以下	5.4 個/日
			6.34m ² 以上 7.46m ² 以下	8.0 個/日
			7.46m ² を超え 8.58m ² 以下	7.2 個/日
			8.58m ² を超え 9.70m ² 以下	6.5 個/日
			9.70m ² を超え 10.82m ² 以下	6.0 個/日
	10.82m ² を超え 11.94m ² 以下 5.5 個/日			
	(つづく)			

工 種 名	設 定 内 容			
消波根固め ブロック工	消波根固め ブロック規格	1個当りコンクリート 体積	1個当り型枠 面積	(つづき) 作業日当り 標準作業量
	2.5tを超え 5.5t以下	1.73m ³ を超え 1.87m ³ 以下	6.61m ² 以上 7.81m ² 以下	7.6 個/日
			7.81m ² を超え 9.00m ² 以下	6.8 個/日
			9.00m ² を超え 10.19m ² 以下	6.2 個/日
			10.19m ² を超え 11.38m ² 以下	5.6 個/日
			11.38m ² を超え 12.57m ² 以下	5.2 個/日
		1.87m ³ を超え 2.01m ³ 以下	6.91m ² 以上 8.19m ² 以下	7.2 個/日
			8.19m ² を超え 9.46m ² 以下	6.4 個/日
			9.46m ² を超え 10.73m ² 以下	5.8 個/日
			10.73m ² を超え 12.00m ² 以下	5.3 個/日
			12.00m ² を超え 13.27m ² 以下	4.9 個/日
			13.27m ² を超え 14.54m ² 以下	4.6 個/日
			14.54m ² を超え 15.81m ² 以下	4.2 個/日
		2.01m ³ を超え 2.17m ³ 以下	7.24m ² 以上 8.60m ² 以下	6.8 個/日
			8.60m ² を超え 9.95m ² 以下	6.1 個/日
			9.95m ² を超え 11.3m ² 以下	5.5 個/日
			11.3m ² を超え 12.65m ² 以下	5.0 個/日
		2.17m ³ を超え 2.33m ³ 以下	12.65m ² を超え 14.00m ² 以下	4.6 個/日
			7.53m ² 以上 8.99m ² 以下	6.5 個/日
			8.99m ² を超え 10.45m ² 以下	5.8 個/日
			10.45m ² を超え 11.91m ² 以下	5.2 個/日
	2.33m ³ を超え 2.51m ³ 以下	11.91m ² を超え 13.37m ² 以下	4.8 個/日	
		13.37m ² を超え 14.83m ² 以下	4.4 個/日	
		7.95m ² 以上 9.49m ² 以下	6.1 個/日	
		9.49m ² を超え 11.02m ² 以下	5.4 個/日	
	5.5tを超え 11.0t以下	2.20m ³ 以上 2.40m ³ 以下	11.02m ² を超え 12.55m ² 以下	4.9 個/日
			12.55m ² を超え 14.08m ² 以下	4.5 個/日
			14.08m ² を超え 15.61m ² 以下	4.1 個/日
		2.40m ³ を超え 2.60m ³ 以下	10.01m ² 以上 11.59m ² 以下	5.5 個/日
			11.59m ² を超え 13.15m ² 以下	4.9 個/日
			13.15m ² を超え 14.73m ² 以下	4.5 個/日
		2.60m ³ を超え 2.80m ³ 以下	10.38m ² 以上 12.08m ² 以下	5.2 個/日
			12.08m ² を超え 13.76m ² 以下	4.7 個/日
			13.76m ² を超え 15.46m ² 以下	4.2 個/日
		2.80m ³ を超え 3.00m ³ 以下	10.74m ² 以上 12.56m ² 以下	5.0 個/日
			12.56m ² を超え 14.36m ² 以下	4.4 個/日
			14.36m ² を超え 16.18m ² 以下	4.0 個/日
		3.00m ³ を超え 3.22m ³ 以下	11.12m ² 以上 13.04m ² 以下	4.7 個/日
			13.04m ² を超え 14.96m ² 以下	4.2 個/日
			14.96m ² を超え 16.88m ² 以下	3.8 個/日
		3.22m ³ を超え 3.45m ³ 以下	11.51m ² 以上 13.53m ² 以下	4.5 個/日
			13.53m ² を超え 15.55m ² 以下	4.1 個/日
			15.55m ² を超え 17.57m ² 以下	3.7 個/日
		3.45m ³ を超え 3.70m ³ 以下	17.57m ² を超え 19.59m ² 以下	3.4 個/日
			11.94m ² 以上 14.10m ² 以下	4.3 個/日
			14.10m ² を超え 16.24m ² 以下	3.9 個/日
		3.70m ³ を超え 3.96m ³ 以下	16.24m ² を超え 18.40m ² 以下	3.5 個/日
			12.23m ² 以上 14.51m ² 以下	4.1 個/日
			14.51m ² を超え 16.79m ² 以下	3.7 個/日
			16.79m ² を超え 19.07m ² 以下	3.3 個/日
12.86m ² 以上 15.28m ² 以下			3.9 個/日	
15.28m ² を超え 17.70m ² 以下			3.5 個/日	
		17.70m ² を超え 20.12m ² 以下	3.2 個/日	
	(つづく)			

工 種 名	設 定 内 容			
消波根固め ブロック工	(つづき)			
	消波根固め ブロック規格	1個当りコンクリート 体積	1個当り型枠 面積	作業日当り 標準作業量
	5.5tを超え 11.0t以下	3.96m ³ を超え 4.23m ³ 以下	13.33m ² 以上 15.93m ² 以下	3.7 個/日
			15.93m ² を超え 18.51m ² 以下	3.3 個/日
			18.51m ² を超え 21.11m ² 以下	3.0 個/日
			21.11m ² を超え 23.71m ² 以下	2.7 個/日
		4.23m ³ を超え 4.53m ³ 以下	13.87m ² 以上 16.61m ² 以下	3.6 個/日
			16.61m ² を超え 19.35m ² 以下	3.2 個/日
			19.35m ² を超え 22.09m ² 以下	2.9 個/日
			22.09m ² を超え 24.83m ² 以下	2.6 個/日
		4.53m ³ を超え 4.84m ³ 以下	14.45m ² 以上 17.37m ² 以下	3.4 個/日
			17.37m ² を超え 20.27m ² 以下	3.0 個/日
		20.27m ² を超え 23.19m ² 以下	2.7 個/日	
	(参考) 各作業単独の場合の作業量			
	(1) ブロック製作 (型枠工)			
	区 分	作業日当り標準作業量		摘 要
		組 立	脱 型	
2.5 t 以下	94m ² /日	119m ² /日	バックホウ使用	
2.5 t を超え 11.0 t 以下	146m ² /日	171m ² /日		
(2) ブロック製作 (コンクリート工)				
区 分	作業日当り標準作業量		摘 要	
2.5 t 以下	36m ³ /日		バックホウ打設	
2.5 t を超え 5.5 t 以下	45m ³ /日			
5.5 t を超え 11.0 t 以下	50m ³ /日			
② 消波根固めブロック横取り・積込・荷卸・据付				
	作業日当り標準作業量			
作業区分	2.5 t 以下	2.5 t を超え 5.5 t 以下	5.5 t を超え 11.0 t 以下	
横取り	64 個/日	61 個/日	42 個/日	
積込	67 個/日	52 個/日	46 個/日	
荷卸	70 個/日	67 個/日	55 個/日	
据付 (乱積)	59 個/日	54 個/日	43 個/日	
据付 (層積)	44 個/日	36 個/日	32 個/日	

工 種 名	設 定 内 容						
消波根固め ブロック工	③消波根固めブロック運搬						
	作業日当り標準作業量（個/日）						
	ブロック規格	2.5 t 以下					
	積載個数	1 個/台			2 個/台		
	トラック 1 台当り 運搬距離	積込・荷卸	積込・据付 (乱積)	積込・据付 (層積)	積込・荷卸	積込・据付 (乱積)	積込・据付 (層積)
	0.5km 以下	22	21	18	24	22	19
	1.0km 以下	21	19	17	23	21	18
	1.5km 以下	18	17	15	21	20	17
	2.0km 以下	17	16	14	21	19	17
	2.5km 以下	15	14	13	19	18	16
	3.0km 以下	14	13	12	18	17	15
	3.5km 以下	13	12	11	17	16	15
	4.0km 以下	12	11	10	16	15	14
	4.5km 以下	11	11	10	16	15	13
	5.0km 以下	11	10	9.4	15	14	13
	5.5km 以下	9.8	9.5	8.8	14	14	12
	6.0km 以下	9.5	9.2	8.6	14	13	12
	6.5km 以下	8.9	8.6	8.1	13	13	12
	7.0km 以下	8.4	8.1	7.6	13	12	11
	7.5km 以下	8.1	7.9	7.4	12	12	11
	8.5km 以下	7.9	7.7	7.2	12	12	11
	9.5km 以下	7.3	7.1	6.7	11	11	10
	10.5km 以下	6.8	6.6	6.3	11	10	9.6
	11.5km 以下	6.2	6.0	5.8	10	9.7	9.0
	12.5km 以下	5.8	5.7	5.4	9.5	9.2	8.6
	14.0km 以下	5.5	5.4	5.1	9.0	8.8	8.2
	15.0km 以下	5.0	4.9	4.7	8.4	8.1	7.6
	作業日当り標準作業量（個/日）						
	ブロック規格	2.5 t 以下					
	積載個数	3 個/台			4 個/台		
	トラック 1 台当り 運搬距離	積込・荷卸	積込・据付 (乱積)	積込・据付 (層積)	積込・荷卸	積込・据付 (乱積)	積込・据付 (層積)
	0.5km 以下	25	23	19	25	23	20
	1.0km 以下	24	22	19	25	23	19
	1.5km 以下	23	21	18	24	22	19
	2.0km 以下	22	21	18	23	21	18
	2.5km 以下	21	20	17	22	21	18
	3.0km 以下	20	19	16	21	20	17
	3.5km 以下	20	18	16	21	20	17
	4.0km 以下	19	18	15	20	19	16
	4.5km 以下	18	17	15	20	19	16
	5.0km 以下	18	17	15	19	18	16
	5.5km 以下	17	16	14	19	17	15
	6.0km 以下	17	16	14	18	17	15
	6.5km 以下	16	15	13	18	17	15
	7.0km 以下	15	15	13	17	16	14
	7.5km 以下	15	14	13	17	16	14
	8.5km 以下	15	14	13	17	16	14
	9.5km 以下	14	13	12	16	15	13
	10.5km 以下	13	13	12	15	14	13
	11.5km 以下	13	12	11	14	14	12
	12.5km 以下	12	12	11	14	13	12
	14.0km 以下	12	11	10	13	13	12
	15.0km 以下	11	10	9.6	13	12	11

工 種 名	設 定 内 容						
消波根固め ブロック工	作業日当り標準作業量（個/日）						
	ブロック規格	2.5 t 以下					
	積載個数	5 個/台			6 個/台		
	トラック 1 台当り 運搬距離	積込・荷卸	積込・据付 (乱積)	積込・据付 (層積)	積込・荷卸	積込・据付 (乱積)	積込・据付 (層積)
	0.5km 以下	25	23	20	26	23	20
	1.0km 以下	25	23	19	25	23	20
	1.5km 以下	24	22	19	24	22	19
	2.0km 以下	24	22	19	24	22	19
	2.5km 以下	23	21	18	23	22	19
	3.0km 以下	22	21	18	23	21	18
	3.5km 以下	22	20	18	22	21	18
	4.0km 以下	21	20	17	22	20	18
	4.5km 以下	21	19	17	22	20	17
	5.0km 以下	20	19	16	21	20	17
	5.5km 以下	20	18	16	21	19	17
	6.0km 以下	19	18	16	20	19	17
	6.5km 以下	19	18	16	20	19	16
	7.0km 以下	18	17	15	19	18	16
	7.5km 以下	18	17	15	19	18	16
	8.5km 以下	18	17	15	19	18	16
	9.5km 以下	17	16	14	18	17	15
	10.5km 以下	17	16	14	18	17	15
	11.5km 以下	16	15	13	17	16	14
	12.5km 以下	15	15	13	17	16	14
	14.0km 以下	15	14	13	16	15	14
	15.0km 以下	14	13	12	15	15	13
	作業日当り標準作業量（個/日）						
	ブロック規格	2.5 t 以下					
	積載個数	7 個/台			8 個/台		
	トラック 1 台当り 運搬距離	積込・荷卸	積込・据付 (乱積)	積込・据付 (層積)	積込・荷卸	積込・据付 (乱積)	積込・据付 (層積)
	0.5km 以下	26	24	20	26	24	20
	1.0km 以下	25	23	20	25	23	20
	1.5km 以下	25	23	19	25	23	19
	2.0km 以下	24	22	19	25	23	19
	2.5km 以下	24	22	19	24	22	19
	3.0km 以下	23	21	18	24	22	19
	3.5km 以下	23	21	18	23	22	18
	4.0km 以下	22	21	18	23	21	18
	4.5km 以下	22	21	18	23	21	18
	5.0km 以下	22	20	17	22	21	18
	5.5km 以下	21	20	17	22	20	17
	6.0km 以下	21	20	17	22	20	17
	6.5km 以下	21	19	17	21	20	17
	7.0km 以下	20	19	16	21	19	17
	7.5km 以下	20	19	16	21	19	17
	8.5km 以下	20	18	16	20	19	17
	9.5km 以下	19	18	16	20	19	16
	10.5km 以下	19	17	15	19	18	16
	11.5km 以下	18	17	15	19	18	15
	12.5km 以下	17	16	15	18	17	15
	14.0km 以下	17	16	14	18	17	15
	15.0km 以下	16	15	14	17	16	14

工 種 名	設 定 内 容					
消波根固め ブロック工	作業日当り標準作業量（個/日）					
	ブロック規格	2.5 t 以下				
	積載個数	9 個/台			10 個/台	
	トラック 1 台当り 運搬距離	積込・荷卸	積込・据付 (乱積)	積込・据付 (層積)	積込・荷卸	積込・据付 (乱積)
	0.5km 以下	26	24	20	26	24
	1.0km 以下	26	23	20	26	24
	1.5km 以下	25	23	20	25	23
	2.0km 以下	25	23	19	25	23
	2.5km 以下	24	22	19	25	23
	3.0km 以下	24	22	19	24	22
	3.5km 以下	24	22	19	24	22
	4.0km 以下	23	21	18	24	22
	4.5km 以下	23	21	18	23	22
	5.0km 以下	23	21	18	23	21
	5.5km 以下	22	21	18	23	21
	6.0km 以下	22	20	18	22	21
	6.5km 以下	22	20	17	22	20
	7.0km 以下	21	20	17	22	20
	7.5km 以下	21	20	17	22	20
	8.5km 以下	21	19	17	21	20
	9.5km 以下	20	19	17	21	19
	10.5km 以下	20	19	16	20	19
	11.5km 以下	19	18	16	20	19
	12.5km 以下	19	18	16	19	18
	14.0km 以下	18	17	15	19	18
	15.0km 以下	18	17	15	18	17
	作業日当り標準作業量（個/日）					
	ブロック規格	2.5 t 以下				
	積載個数	11 個以上 15 個以下/台			15 個を超え 23 個以下/台	
	トラック 1 台当り 運搬距離	積込・荷卸	積込・据付 (乱積)	積込・据付 (層積)	積込・荷卸	積込・据付 (乱積)
	0.5km 以下	26	24	20	26	24
	1.0km 以下	26	24	20	26	24
	1.5km 以下	25	23	20	26	24
	2.0km 以下	25	23	20	26	23
	2.5km 以下	25	23	19	25	23
	3.0km 以下	25	23	19	25	23
	3.5km 以下	24	22	19	25	23
	4.0km 以下	24	22	19	25	23
	4.5km 以下	24	22	19	25	23
	5.0km 以下	24	22	19	24	22
	5.5km 以下	23	22	18	24	22
	6.0km 以下	23	21	18	24	22
	6.5km 以下	23	21	18	24	22
	7.0km 以下	23	21	18	24	22
	7.5km 以下	22	21	18	24	22
	8.5km 以下	22	21	18	23	22
	9.5km 以下	22	20	18	23	21
	10.5km 以下	22	20	17	23	21
	11.5km 以下	21	20	17	22	21
	12.5km 以下	21	19	17	22	21
	14.0km 以下	20	19	17	22	20
	15.0km 以下	20	19	16	21	20

工 種 名	設 定 内 容						
消波根固め ブロック工	作業日当り標準作業量（個/日）						
	ブロック規格	2.5t を超え 5.5t 以下					
	積載個数	1 個/台			2 個/台		
	トラック 1 台当り 運搬距離	積込・荷卸	積込・据付 (乱積)	積込・据付 (層積)	積込・荷卸	積込・据付 (乱積)	積込・据付 (層積)
	0.5km 以下	19	18	15	21	19	16
	1.0km 以下	18	17	14	20	18	15
	1.5km 以下	16	15	13	19	17	14
	2.0km 以下	15	14	12	18	17	14
	2.5km 以下	14	13	11	17	16	13
	3.0km 以下	13	12	10	16	15	13
	3.5km 以下	12	11	10	16	15	12
	4.0km 以下	11	11	9.4	15	14	12
	4.5km 以下	11	10	9.1	14	14	12
	5.0km 以下	9.9	9.5	8.5	14	13	11
	5.5km 以下	9.2	8.9	8.0	13	12	11
	6.0km 以下	9.0	8.6	7.8	13	12	11
	6.5km 以下	8.4	8.1	7.4	12	12	10
	7.0km 以下	7.9	7.7	7.0	12	11	9.9
	7.5km 以下	7.7	7.5	6.9	12	11	9.7
	8.5km 以下	7.5	7.3	6.7	11	11	9.5
	9.5km 以下	7.0	6.7	6.3	11	10	9.1
	10.5km 以下	6.5	6.3	5.9	10	9.6	8.7
	11.5km 以下	5.9	5.8	5.4	9.4	9.0	8.1
	12.5km 以下	5.6	5.4	5.1	9.0	8.6	7.8
	14.0km 以下	5.3	5.1	4.9	8.5	8.2	7.5
	15.0km 以下	4.8	4.7	4.5	7.9	7.7	7.0
	作業日当り標準作業量（個/日）						
	ブロック規格	2.5t を超え 5.5t 以下					
	積載個数	3 個/台			4 個/台		
	トラック 1 台当り 運搬距離	積込・荷卸	積込・据付 (乱積)	積込・据付 (層積)	積込・荷卸	積込・据付 (乱積)	積込・据付 (層積)
	0.5km 以下	21	19	16	22	20	16
	1.0km 以下	21	19	16	21	19	16
	1.5km 以下	20	18	15	21	19	15
	2.0km 以下	19	18	15	20	18	15
	2.5km 以下	19	17	14	19	18	15
	3.0km 以下	18	16	14	19	17	14
	3.5km 以下	17	16	14	18	17	14
	4.0km 以下	17	16	13	18	17	14
	4.5km 以下	16	15	13	18	16	14
	5.0km 以下	16	15	13	17	16	13
	5.5km 以下	15	14	12	17	15	13
	6.0km 以下	15	14	12	16	15	13
	6.5km 以下	14	14	12	16	15	13
	7.0km 以下	14	13	11	15	14	12
	7.5km 以下	14	13	11	15	14	12
	8.5km 以下	14	13	11	15	14	12
	9.5km 以下	13	12	11	14	14	12
	10.5km 以下	12	12	10	14	13	11
	11.5km 以下	12	11	9.8	13	13	11
	12.5km 以下	11	11	9.5	13	12	11
	14.0km 以下	11	10	9.2	12	12	10
	15.0km 以下	10	9.7	8.7	12	11	9.9

工 種 名	設 定 内 容						
消波根固め ブロック工	作業日当り標準作業量（個/日）						
	ブロック規格	5.5t を超え 11.0t 以下					
	積載個数	1 個/台			2 個/台		
	トラック 1 台当り 運搬距離	積込・ 荷卸	積込・据付 (乱積)	積込・据付 (層積)	積込・ 荷卸	積込・据付 (乱積)	積込・据付 (層積)
	0.5km 以下	17	15	13	18	16	14
	1.0km 以下	16	14	13	18	16	13
	1.5km 以下	14	13	12	16	15	13
	2.0km 以下	14	12	11	16	14	13
	2.5km 以下	12	11	10	15	14	12
	3.0km 以下	11	11	9.6	14	13	12
	3.5km 以下	11	10	9.2	14	13	11
	4.0km 以下	10	9.5	8.7	13	12	11
	4.5km 以下	9.9	9.2	8.4	13	12	11
	5.0km 以下	9.2	8.7	7.9	12	11	10
	5.5km 以下	8.7	8.1	7.5	12	11	9.9
	6.0km 以下	8.4	7.9	7.3	12	11	9.7
	6.5km 以下	7.9	7.5	7.0	11	10	9.4
	7.0km 以下	7.5	7.1	6.6	11	10	9.1
	7.5km 以下	7.3	6.9	6.5	11	9.9	9.0
	8.5km 以下	7.1	6.8	6.3	10	9.7	8.8
	9.5km 以下	6.6	6.3	5.9	9.9	9.2	8.4
	10.5km 以下	6.2	5.9	5.6	9.4	8.8	8.1
	11.5km 以下	5.7	5.5	5.2	8.8	8.3	7.6
	12.5km 以下	5.4	5.2	4.9	8.4	7.9	7.3
	14.0km 以下	5.1	4.9	4.7	8.0	7.6	7.0
	15.0km 以下	4.7	4.5	4.3	7.5	7.1	6.6

工 種 名	設 定 内 容											
捨石工	① 捨石工											
	作業名		作業日当り標準作業量				摘 要					
	捨石投入		76m ³ /日				最大作業半径 9 m以下					
			67m ³ /日				最大作業半径 9 mを超え 24m以下					
	表面均し		55m ² /日									
多自然型護岸工 (木杭打工)	① 多自然型護岸工 (木杭打工)											
	作業日当り標準作業量					58本/日						
遠心力鉄筋コン クリート管 (B 形) 機械布設	① 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)											
	管 径 (mm)		200	250	400	450	700	800	1,100	1,200		
			300	350	500	600	900	1,000	1,350			
	作業日当り標準作業量 (m/日)		31		29		24		18			
(注) 撤去の作業日当り標準作業量は、上表×2とする。												
安定処理工	① 安定処理 (スタビライザ)											
	混合回数		作業日当り標準作業量									
	1 回		736m ² /日									
	2 回		643m ² /日									
	(注) 1. 固化材散布、混合、敷均し、締固めをすべて含んだ標準施工量である。 2. 上表には、100m程度の仮置場～現場までの小運搬及び現場内小運搬が含まれている。											
	② 安定処理 (バックホウ)											
	施工箇所		混合深さ				作業日当り標準作業量					
	路床		1 m以下				170m ² /日					
	構造物基礎		1 m以下				121m ² /日					
			1 mを超え 2 m以下				74m ² /日					
(注) 1. 固化材散布、混合、敷均し、締固めをすべて含んだ標準施工量である。 2. 上表には、現場内小運搬(固化材の荷卸を含む)が含まれている。												
路盤工	① 不陸整正、下層路盤、上層路盤											
	(1 日・1 層当り)											
	施工区分		工 種		単位		作業日当り標準作業量					
	車道・路肩部 施工		不陸整正		m ²		1,400m ² /日・層					
			下層路盤				830m ² /日・層					
			上層路盤(粒度調整砕石)				830m ² /日・層					
	歩道施工		下層路盤及び上層路盤				250m ² /日・層					
	施工区分		工 種		平均幅員		平均厚さ		単位		作業日当り 標準作業量	
	車道・路肩部 施工		上層路盤 (瀝青安定処理)		1.4m未満		50mm以下		m ²		250m ² /日・層	
							50mmを超え 100mm以下				230m ² /日・層	
					1.4m以上 3.0m以下		—				1,300m ² /日・層	
											3.0m超	
	(注) 1. 下層路盤の一層当りの仕上り厚さは 20cm までとする。 2. 上層路盤の一層当りの仕上り厚さは 15cm まで(瀝青安定処理路盤の場合は 10cm)とする。											

工 種 名	設 定 内 容				
アスファルト舗装工	①舗装工 (1日・1層当り)				
	施工区分	平均幅員	1層当り仕上り 平均厚さ	単位	作業日当り 標準作業量
	基層(車道・路肩部) 中間層(車道・路肩部) 表層(車道・路肩部)	1.4m 未満	50mm 以下	m ²	250 m ² /日・層
			50mm を超え 70mm 以下		230 m ² /日・層
		1.4m 以上 3.0m 以下	70mm 以下		1,300 m ² /日・層
					2,300 m ² /日・層
	3.0m 超	1.4m 未満	50mm 以下	m ²	250 m ² /日・層
			50mm を超え 70mm 以下		230 m ² /日・層
			1.4m 以上		70mm 以下
	②アスカーブ (1日当り)				
	名 称		単位	作業日当り標準作業量	
	アスカーブ		m	260m/日	
マンホール据付	①プレキャストマンホール				
	製品質量 (kg/基)		2,000 以下	2,000 を超え 4,000 以下	
	作業日当り標準作業量 (基/日)		4	3	
	(注) 1. 上表の作業日当り標準作業量には、次の作業が含まれている。 ・基礎材敷均し・転圧 ・マンホール設置 2. 作業日当り標準作業量は、基礎材の有無にかかわらず適用できる。 3. 上表の作業日当り標準作業量は、マンホール設置数量換算値である。 4. 撤去の作業日当り標準作業量は、上表×2とする。				
	①L形側溝単体				
	製 品 長 (m)		0.6		
	作業日当り標準作業量(m/日)		33		
	(注) 撤去の作業日当り標準作業量は、上表×2とする。				
	②L形側溝＋基礎砕石				
	製 品 長 (m)		0.6		
	作業日当り標準作業量(m/日)		29		
	(注) 1. 上表②の作業日当り標準作業量には、次の作業が含まれている。 ・基礎材敷均し・転圧 ・L形側溝設置 2. 上表②の作業日当り標準作業量は、L形側溝設置延長換算値である。				
暗渠排水管布設	①暗渠排水管				
	区 分	管 径(mm)		作業日当り標準作業量(m/日)	
	直 管	50 ～ 150		175	
		200 ～ 400		155	
	網状管	50 ～ 150		239	
		200 ～ 400		196	
	波状管	50 ～ 150		239	
		200 ～ 400		196	
		450 ～ 600		106	
		700 ～ 1,000		49	
		1,100 ～ 1,500		45	
	(注) 撤去の作業日当り標準作業量は、上表×2とする。				
②フィルター材					
作業日当り標準作業量(m ³ /日)			31		

工 種 名	設 定 内 容																																							
路側工（据付け）	①歩車道境界ブロック据付、地先境界ブロック据付 <table><thead><tr><th rowspan="2">ブロック規格</th><th colspan="4">作業日当り標準作業量</th></tr><tr><th>ブロック 単体</th><th>ブロック ＋ 基礎碎石</th><th>ブロック ＋ 均し コンクリート</th><th>ブロック＋ 基礎碎石＋ 均し コンクリート</th></tr></thead><tbody><tr><td>歩車道境界ブロックA種 地先境界ブロックA・B・ C種</td><td>37 m/日</td><td>34 m/日</td><td>23 m/日</td><td>22 m/日</td></tr><tr><td>歩車道境界ブロックB・C 種</td><td>43 m/日</td><td>39 m/日</td><td>25 m/日</td><td>23 m/日</td></tr><tr><td>各種(600mm以下、50kg未満)</td><td>37 m/日</td><td>34 m/日</td><td>23 m/日</td><td>22 m/日</td></tr><tr><td>各種(600mm 以下、 50kg 以上 100kg 未満)</td><td>43 m/日</td><td>39 m/日</td><td>25 m/日</td><td>23 m/日</td></tr><tr><td>各種(600mm 超 1000mm 以下、 50kg 以上 150kg 未満)</td><td>49 m/日</td><td>43 m/日</td><td>27 m/日</td><td>25 m/日</td></tr><tr><td>各種(1000mm超 2000mm以下、 150kg 以上 550kg 未満)</td><td>56 m/日</td><td>49 m/日</td><td>29 m/日</td><td>27 m/日</td></tr></tbody></table> (注) 1. 上表は、直線部、曲線部及び片面用、両面用、乗入れ、すりつけ用 ブロックを含む。 2. 上表には、敷モルタル、目地モルタルの施工を含む。 3. 床掘り、埋戻しは別途計上する。	ブロック規格	作業日当り標準作業量				ブロック 単体	ブロック ＋ 基礎碎石	ブロック ＋ 均し コンクリート	ブロック＋ 基礎碎石＋ 均し コンクリート	歩車道境界ブロックA種 地先境界ブロックA・B・ C種	37 m/日	34 m/日	23 m/日	22 m/日	歩車道境界ブロックB・C 種	43 m/日	39 m/日	25 m/日	23 m/日	各種(600mm以下、50kg未満)	37 m/日	34 m/日	23 m/日	22 m/日	各種(600mm 以下、 50kg 以上 100kg 未満)	43 m/日	39 m/日	25 m/日	23 m/日	各種(600mm 超 1000mm 以下、 50kg 以上 150kg 未満)	49 m/日	43 m/日	27 m/日	25 m/日	各種(1000mm超 2000mm以下、 150kg 以上 550kg 未満)	56 m/日	49 m/日	29 m/日	27 m/日
ブロック規格	作業日当り標準作業量																																							
	ブロック 単体	ブロック ＋ 基礎碎石	ブロック ＋ 均し コンクリート	ブロック＋ 基礎碎石＋ 均し コンクリート																																				
歩車道境界ブロックA種 地先境界ブロックA・B・ C種	37 m/日	34 m/日	23 m/日	22 m/日																																				
歩車道境界ブロックB・C 種	43 m/日	39 m/日	25 m/日	23 m/日																																				
各種(600mm以下、50kg未満)	37 m/日	34 m/日	23 m/日	22 m/日																																				
各種(600mm 以下、 50kg 以上 100kg 未満)	43 m/日	39 m/日	25 m/日	23 m/日																																				
各種(600mm 超 1000mm 以下、 50kg 以上 150kg 未満)	49 m/日	43 m/日	27 m/日	25 m/日																																				
各種(1000mm超 2000mm以下、 150kg 以上 550kg 未満)	56 m/日	49 m/日	29 m/日	27 m/日																																				
路側工（取外し）	①歩車道境界ブロック撤去、地先境界ブロック撤去 <table><thead><tr><th>再利用区分</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr></thead><tbody><tr><td>処分</td><td>200 m/日</td></tr><tr><td>再利用</td><td>115 m/日</td></tr></tbody></table> (注) 1. 上表は、直線部、曲線部及び片面用、両面用、乗入れ、すり つけ用ブロックを含む。 2. 上表には、敷モルタル、目地モルタルの取外しを含む。 3. 基礎コンクリートのとりこわしは、含まない。	再利用区分	作業日当り標準作業量	処分	200 m/日	再利用	115 m/日																																	
再利用区分	作業日当り標準作業量																																							
処分	200 m/日																																							
再利用	115 m/日																																							
防雪柵設置工	①設置の場合 <table><thead><tr><th>形式</th><th>取付方式</th><th>柵高</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="6">吹溜式</td><td rowspan="2">仮設式(支柱＋張立材)</td><td>3.5m以下</td><td>87m/日</td></tr><tr><td>3.5mを超え 6.0m以下</td><td>56m/日</td></tr><tr><td rowspan="2">仮設式(張立材のみ)</td><td>3.5m以下</td><td>201m/日</td></tr><tr><td>3.5mを超え 6.0m以下</td><td>128m/日</td></tr><tr><td>固定式(支柱＋張立材)</td><td>5.0m以下</td><td>29m/日</td></tr><tr><td>固定式(張立材のみ)</td><td>5.0m以下</td><td>68m/日</td></tr><tr><td rowspan="4">吹払式</td><td>仮設式(支柱＋張立材)</td><td>4.0m以下</td><td>67m/日</td></tr><tr><td>仮設式(張立材のみ)</td><td>4.0m以下</td><td>155m/日</td></tr><tr><td>固定式(支柱＋張立材)</td><td>4.0m以下</td><td>39m/日</td></tr><tr><td>固定式(張立材のみ)</td><td>4.0m以下</td><td>90m/日</td></tr></tbody></table>	形式	取付方式	柵高	作業日当り標準作業量	吹溜式	仮設式(支柱＋張立材)	3.5m以下	87m/日	3.5mを超え 6.0m以下	56m/日	仮設式(張立材のみ)	3.5m以下	201m/日	3.5mを超え 6.0m以下	128m/日	固定式(支柱＋張立材)	5.0m以下	29m/日	固定式(張立材のみ)	5.0m以下	68m/日	吹払式	仮設式(支柱＋張立材)	4.0m以下	67m/日	仮設式(張立材のみ)	4.0m以下	155m/日	固定式(支柱＋張立材)	4.0m以下	39m/日	固定式(張立材のみ)	4.0m以下	90m/日					
形式	取付方式	柵高	作業日当り標準作業量																																					
吹溜式	仮設式(支柱＋張立材)	3.5m以下	87m/日																																					
		3.5mを超え 6.0m以下	56m/日																																					
	仮設式(張立材のみ)	3.5m以下	201m/日																																					
		3.5mを超え 6.0m以下	128m/日																																					
	固定式(支柱＋張立材)	5.0m以下	29m/日																																					
	固定式(張立材のみ)	5.0m以下	68m/日																																					
吹払式	仮設式(支柱＋張立材)	4.0m以下	67m/日																																					
	仮設式(張立材のみ)	4.0m以下	155m/日																																					
	固定式(支柱＋張立材)	4.0m以下	39m/日																																					
	固定式(張立材のみ)	4.0m以下	90m/日																																					

工 種 名	設 定 内 容					
防雪柵設置工	②撤去の場合					
	形式	取付方式	柵高	作業日当り標準作業量		
	吹溜式	仮設式(支柱＋張立材)	3.5m以下	114m/日		
			3.5mを超え 6.0m以下	73m/日		
		仮設式(張立材のみ)	3.5m以下	264m/日		
			3.5mを超え 6.0m以下	170m/日		
		固定式(支柱＋張立材)	5.0m以下	38m/日		
		固定式(張立材のみ)	5.0m以下	88m/日		
	吹払式	仮設式(支柱＋張立材)	4.0m以下	88m/日		
		仮設式(張立材のみ)	4.0m以下	203m/日		
		固定式(支柱＋張立材)	4.0m以下	51m/日		
		固定式(張立材のみ)	4.0m以下	118m/日		
	(注) 上表の作業日当り標準作業量には、現場内小運搬を含む。					
防雪柵現地張出し・ 収納工	①防雪柵現地張出し・収納					
	作 業 名	柵 高	作業日当り標準作業量			
	張 出 し	4.3m以下	186m/日			
		4.3mを超え 5.5m以下	159m/日			
	収 納	4.3m以下	214m/日			
		4.3mを超え 5.5m以下	171m/日			
橋梁排水管設置工	①排水管					
	作 業 名	作業日当り標準作業量				
		足場有り	足場無し			
	コンクリートアンカーボルト設置	59 本/日	76 本/日			
	排水管設置	17 m/日	22 m/日			
橋梁用高欄	①橋梁用高欄					
	設置方式	作業日当り作業量				
	組立式	33m/日				
	一体式	33m/日				
鋼橋床版工	①鋼橋床版工					
	作業名			作業日当たり標準作業量		
	型枠(鋼橋床版)	型枠の補正係数 なし		20m ² /日		
		型枠の補正係数 0.05 以下		19m ² /日		
		型枠の補正係数 0.06 以上 0.10 以下		18m ² /日		
	養生(鋼橋床版)			63m ² /日		
	地すべり防止工 (集排水ボーリング工)	①ボーリング				
施工場所		呼び径	作業日当り標準作業量			
			粘性土 砂質土	礫質土	岩塊・玉石	軟岩
地表		90mm	32m/日	22m/日	16m/日	20m/日
		115mm	24m/日	18m/日	14m/日	17m/日
		135mm	20m/日	15m/日	13m/日	15m/日
集水井		90mm	27m/日	19m/日	13m/日	17m/日
		115mm	20m/日	15m/日	12m/日	14m/日
		135mm	17m/日	13m/日	11m/日	13m/日
(注) 1. 呼び径とは、ドリルパイプ外径 (mm) をいう。 2. 同一足場上での移動を含む。 3. 削孔長が 50m を超える場合は全長について 20% の削減補正を行う。						

工 種 名	設 定 内 容				
地すべり防止工 （集排水ボーリング工）	②保孔管、ボーリング仮設機材、足場（地表）				
	作 業 名			作業日当り標準作業量	摘 要
	保孔管	地表部	VP 管	150m/日 500m/日	ストレーナ現地加工有 ストレーナ現地加工無
			SGP 管	52m/日 98m/日	ストレーナ現地加工有 ストレーナ現地加工無
		集水井内	VP 管	110m/日 440m/日	ストレーナ現地加工有 ストレーナ現地加工無
			SGP 管	37m/日 56m/日	ストレーナ現地加工有 ストレーナ現地加工無
	ボーリング 仮設機材	地表部		0.89 回/日	
		集水井内		0.30 回/日	足場設置撤去含む
	足 場 （地表）		平地	42 空 m ³ /日	
			傾斜地	32 空 m ³ /日	
(注) 上表の作業日当り標準作業量には、ロータリーパーカッション式ボーリングマシンの据付けから保孔管挿入、足場撤去までの一連作業を含む（ボーリングは除く）。					