

# 与良川通信

～ 第28号～

令和4年 6月24日発行



5月28日命名式の様子

工事名：栃木南部農業水利事業  
与良川統合排水機場建設工事  
発注者：農林水産省 関東農政局  
受注者：前田建設工業株式会社

「安全」「環境」「品質」を最優先して作業を行ってまいります。  
ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力、何卒宜しくお願いします。  
ご意見、ご感想がありましたら、お気軽にお声掛けください。

令和4年 5月末現在  
工事進捗率：79.4%

【文責】  
田野 伸午



## はじめに

まもなく梅雨が明け、夏本番を迎えます。  
熱中症に十分警戒し、体調管理に万全を期して日々の作業にあたります。  
皆さんもこまめな水分補給を心がけ、この夏を乗り切りましょう！




## WBGT値 暑さ指数

| 24℃   | 24-26℃ | 26-28℃ | 28-31℃ | 31℃以上 |
|-------|--------|--------|--------|-------|
| 21℃未満 | 21-25℃ | 25-28℃ | 28-31℃ | 31℃以上 |
|       |        |        |        |       |
| ほぼ安全  | 注意     | 警戒     | 厳重警戒   | 危険    |

## これからの施工について


5月末までに与良川本川の流路を復旧し6月からの出水期を迎えました。

これからは川べりを離れ、陸側での作業がメインとなり、  
遊水池、西部幹線排水路および、その周辺の擁壁工事を進めてまいります。（緑の範囲）

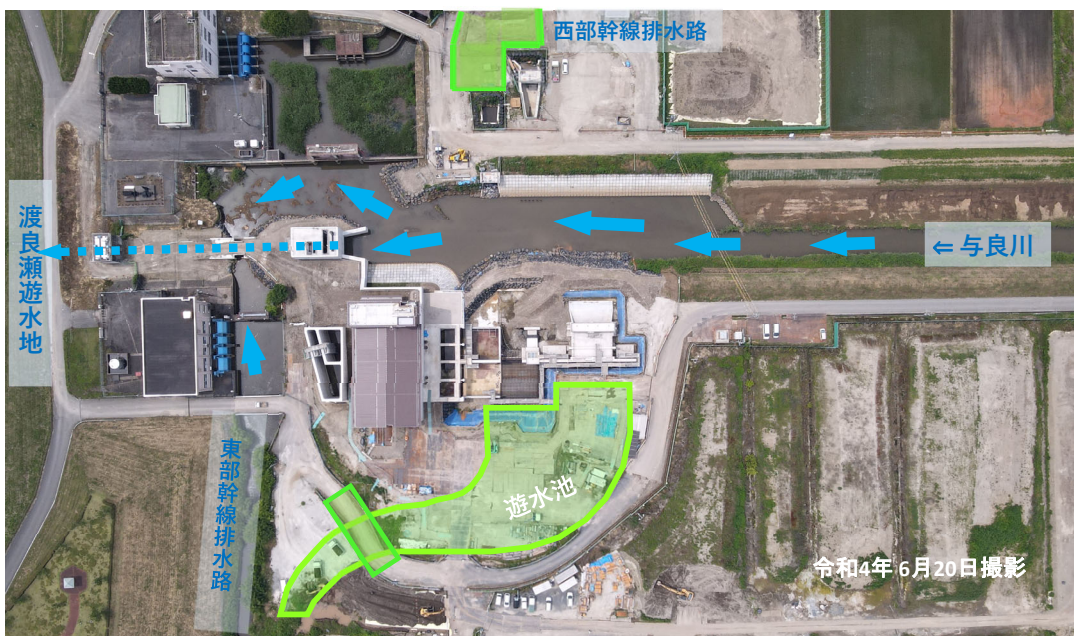

令和4年 6月20日撮影

## 古い排水機場と新しい排水機場の違い

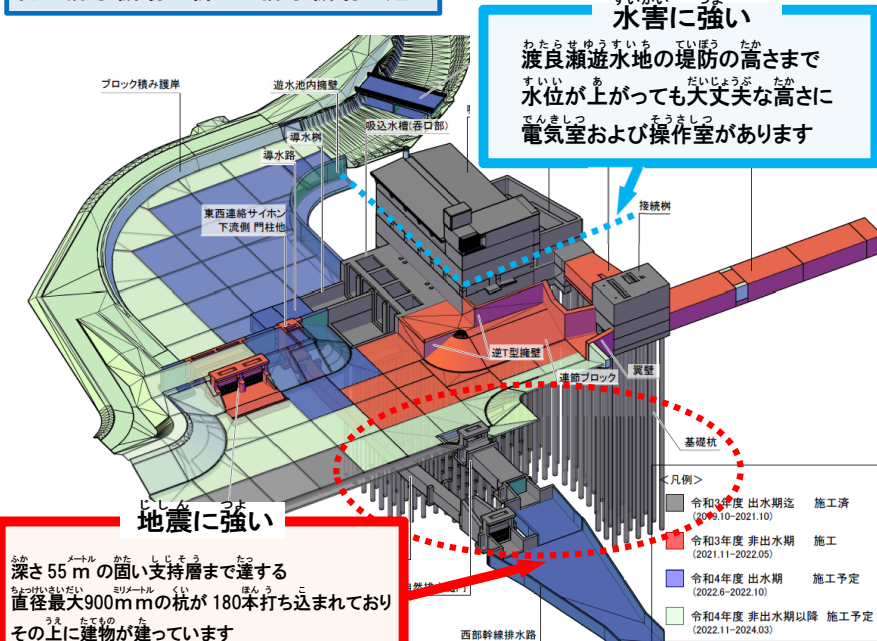

深さ55mの固い支持層まで達する  
直径最大900mmの杭が180本打ち込まれており  
その上に建物が建っています

## 水害に強い

わたらせ遊水池の堤防の高さまで  
水位が上がっても大丈夫な高さに  
電気室および操作室があります

## お知らせ



コウノトリの足環識別表を制作しました。  
現場と事務所にそれぞれ掲示しておりますので  
是非ご覧ください。