


事業名		東条川二期農業水利事業		
工事名		東条川二期農業水利事業 船木池取水ゲート設備改修工事		
区分		参考図面（当初）	図面枚数	3枚
番号	名称	枚数	摘要	
1	取水塔補強構造図（参考図1）	1		
2	仮設図（参考図2）	1		
3	No1取水ゲート仮設足場図（参考図3）	1		
計		3		

取水塔補強構造図

S=1:100


1 - 1

2 - 2

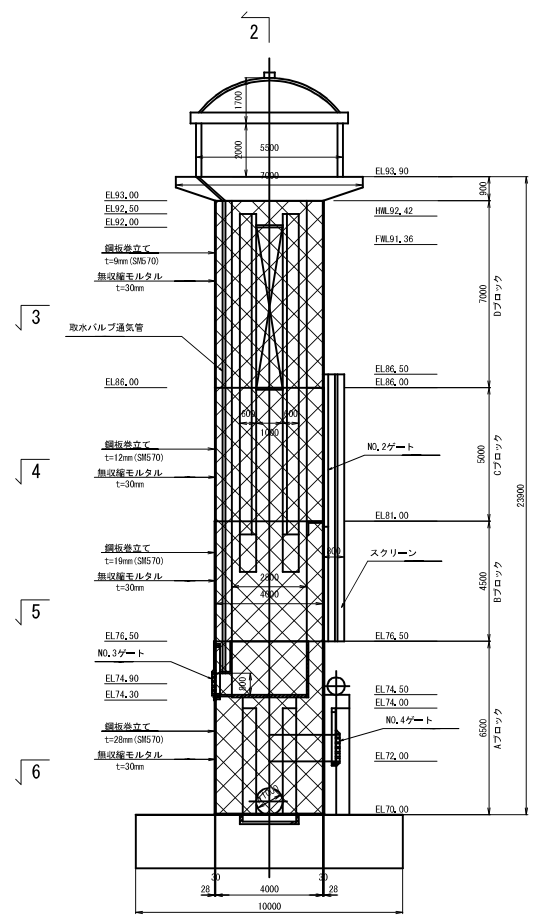


鋼板巻立て


3 - 3 断面 (Dブロック)

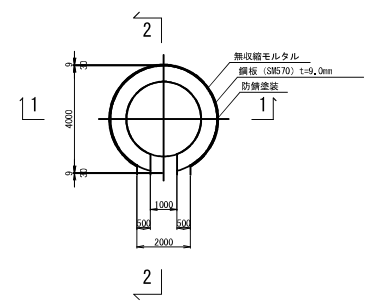


4 - 4 断面 (Cブロック)



5 - 5 断面 (Bブロック)



6 - 6 断面 (Aブロック)



一般外面 : C-5

塗装工程	塗料名	使用量 (g/m^2)	目標膜厚 (μm)	塗装間隔
製鋼	素地調整	プラスチック150 Sa2 1/2	-	4時間以内
	プライマー	無機ジンクリッチプライマー	160	15 6ヶ月以内
工場	2次素地調整	プラスチック150 Sa2 1/2	-	4時間以内
	防食下地	無機ジンクリッチペイント	600	75 2日～10日
	ミストコート	変性エポキシ樹脂塗料下塗	160	- 1日～10日
	下塗り	エポキシ樹脂塗料下塗	540	120 1日～10日
	中塗り	ふっ素樹脂塗料用中塗	170	30 1日～10日
	上塗り	ふっ素樹脂塗料上塗	140	25

使用量はスプレーの場合を示す。

溶接部の塗装仕様 : F-13

塗装工程	塗料名	使用量 (g/m^2)	目標膜厚 (μm)	塗装間隔
現場	素地調整	プラスチック150 Sa2 1/2	-	4時間以内
	防食下地	有機ジンクリッチペイント	600	75 1日～10日
	下塗り	変性エポキシ樹脂塗料下塗	240	60 1日～10日
	中塗り	変性エポキシ樹脂塗料下塗	240	60 1日～10日
	上塗り	ふっ素樹脂塗料上塗	140	25 1日～10日

使用量はスプレーの場合を示す。

工事名	東条川二期農業水利事業 船木池取水設備ゲート改修建設工事		
図面名	取水塔補強構造図		
作成年月			
縮尺	1:100	図面番号	参考図 1
会社名			
事業所名	近畿農政局 東条川二期農業水利事業所		

工 事 名	東条川二期農業水利事業 船木池取水設備ゲート改修建設工事		
図 面 名	仮 設 図		
作成年月			
縮 尺	図 示	図面番号	参考図 2
会 社 名			
事業所名	近畿農政局 東条川二期農業水利事業所		

仮設足場図 (No1取水ゲート)

仮設足場数量


名 称	足場の種類	数量(掛㎡)・計算式
No.1ゲート施工用足場	枠組足場	$1.8 \times 2面 \times 21.6 = 77.8$
備 考	布板のみの部分面積は含まない。	

施工条件


仮設足場は施工対象外とする

施工用重機・車両


- 20tラフタークレーン（扉体・戸当り・スクリーン）
- 4tトラック（輸送車両）

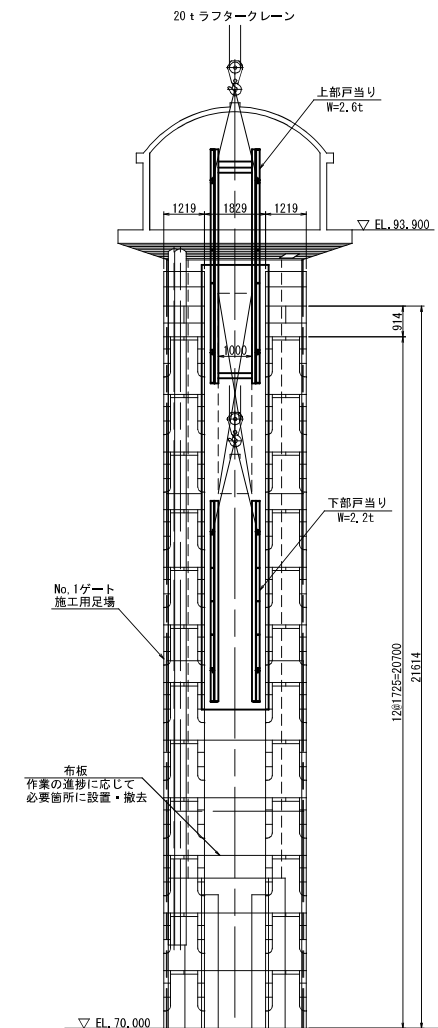


正面図 S=1/80
(戸当り据付時)

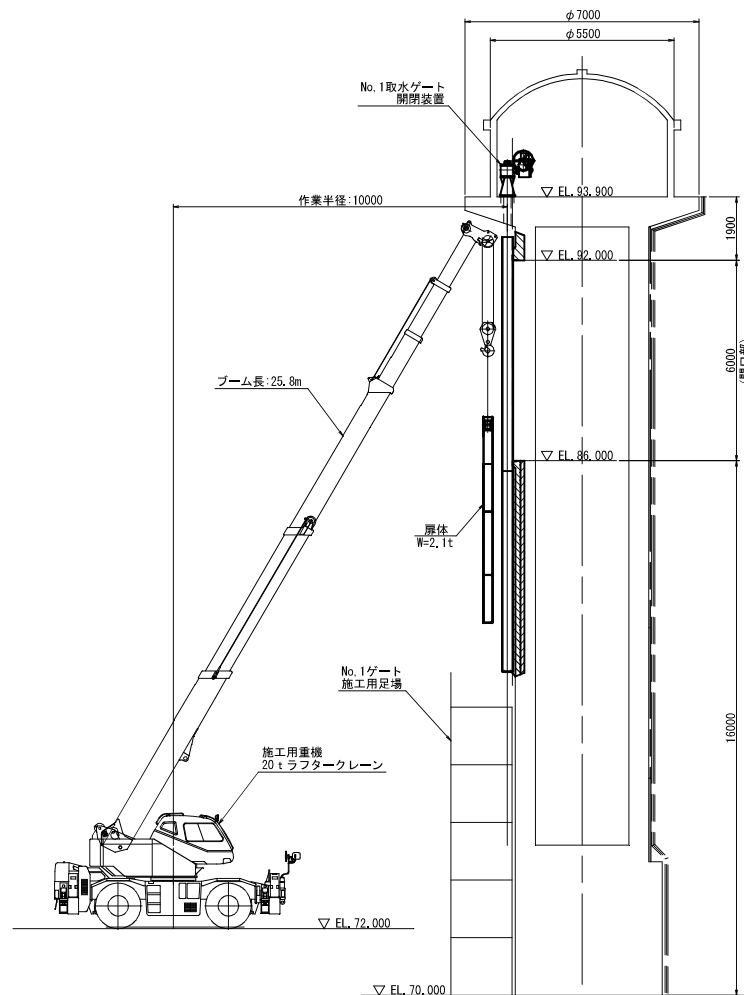

側面図 S=1/80
(扉体据付時)

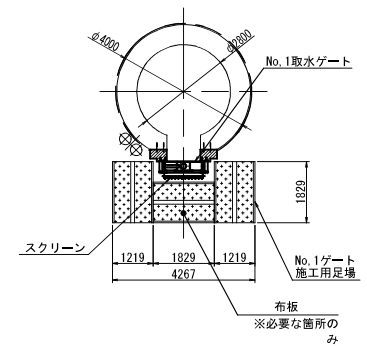

平断面図 S=1/80
No. 1ゲート部

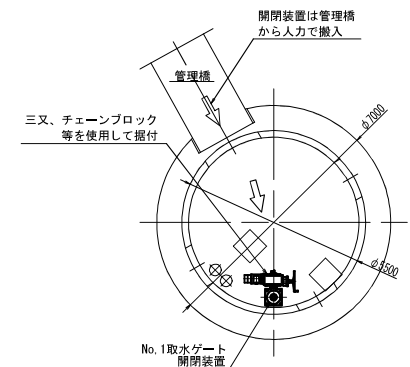

平面図 S=1/80
建屋内

工 事 名	東条川二期農業水利事業 船木池取水ゲート設備改修工事		
図 面 名	仮設足場図 (No1取水ゲート)		
作成年月			
縮 尺	図 示	図面番号	参考図3
会 社 名			
事業所名	近畿建設局 東条川二期農業水利事業所		