



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

一ツ瀬川農業水利事業

瀬江川頭首工改修計画検討業務

積 算 書

(当初)

九州農政局
一ツ瀬川農業水利事業所

[illegible]

九州農政局

[illegible]

[illegible]

[illegible]

九州農政局

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
業務名	瀬江川頭首工改修計画検討業務

業務別業務名:設計業務

名 称 (規 格)		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接人件費					20,192,000	
・直接人件費		1.000	式		20,192,000	
・ ・ 直接人件費		1.000	式		20,192,000	
・ ・ ・ 瀬江川頭首工		1.000	式	8,114,000	8,114,000	1 式当たり
S63003	1. 資料の検討 0.00人,0.00人,1.70人,2.80人,1.10人,0.00人,0.00人	1.000	式	350,040	350,040	歩A・単A S単 8号
S63003	2-1. 補修工法等の決定 (躯体関係) 0.00人,0.00人,3.90人,3.90人,3.90人,1.30人,0.00人	1.000	式	768,170	768,170	歩A・単A S単 9号
S63003	2-2. 補修工法等の決定 (機械設備関係) 0.00人,0.00人,4.00人,6.00人,6.00人,4.00人,0.00人	1.000	式	1,125,000	1,125,000	歩A・単A S単 10号
S63003	3. 設計図作成 0.00人,0.00人,1.70人,5.90人,8.00人,6.30人,8.70人	1.000	式	1,471,310	1,471,310	歩A・単A S単 11号
S63003	4. 仮設計画 0.00人,0.00人,2.30人,9.00人,0.00人,2.30人,3.30人	1.000	式	945,330	945,330	歩A・単A S単 12号
S63003	5. 数量計算 0.00人,0.00人,0.00人,2.30人,6.80人,7.60人,6.80人	1.000	式	1,051,780	1,051,780	歩A・単A S単 13号
S63003	6. 施工計画 0.00人,0.00人,2.10人,5.00人,5.00人,3.50人,1.40人	1.000	式	908,520	908,520	歩A・単A S単 14号
S63003	7. 特別仕様書作成 0.00人,0.00人,1.30人,2.60人,2.60人,0.00人,0.00人	1.000	式	383,110	383,110	歩A・単A S単 15号
S63003	8. 概算工事費算定 0.00人,0.00人,1.30人,1.30人,2.60人,0.00人,0.00人	1.000	式	301,730	301,730	歩A・単A S単 16号
S63003	9. 照査 0.00人,0.00人,2.10人,0.00人,0.00人,0.00人,0.00人	1.000	式	148,890	148,890	歩A・単A S単 17号
S63003	10. 点検とりまとめ 0.00人,0.00人,1.40人,3.60人,4.30人,2.90人,0.00人	1.000	式	659,860	659,860	歩A・単A S単 18号
合 計					8,113,740	
・ ・ ・ 瀬江川導水路		1.000	式	10,859,000	10,859,000	1 式当たり
S63003	1-1. 計画・準備 0.00人,0.00人,1.00人,2.00人,0.00人,2.00人,0.00人	1.000	式	281,100	281,100	歩A・単A S単 19号
T00005	1-2. 測線計画・測定計画	8.181	km	193,575	1,583,637	歩A・単A T単 4号
T00003	1-3. 解析	8.181	km	235,735	1,928,548	歩A・単A T単 3号
T00006	1-4. 報告書作成	8.181	km	293,755	2,403,210	歩A・単A T単 5号
S63003	2. 資料の検討 0.00人,0.00人,0.00人,3.55人,3.55人,0.00人,0.00人	1.000	式	397,245	397,245	歩A・単A S単 20号
S63003	3. 補修工法等の決定 0.00人,0.00人,5.11人,9.64人,2.84人,0.00人,1.89人	1.000	式	1,175,138	1,175,138	歩A・単A S単 21号
S63003	4. 設計図作成 0.00人,0.00人,0.00人,2.73人,6.54人,6.54人,2.73人	1.000	式	871,461	871,461	歩A・単A S単 22号
S63003	5. 数量計算 0.00人,0.00人,0.00人,2.26人,4.84人,5.81人,5.49人	1.000	式	828,496	828,496	歩A・単A S単 23号
S63003	6. 特別仕様書作成 0.00人,0.00人,1.59人,3.18人,0.00人,0.00人,0.00人	1.000	式	311,799	311,799	歩A・単A S単 24号
S63003	7. 概算工事費算定 0.00人,0.00人,0.00人,3.32人,3.32人,1.59人,1.45人	1.000	式	492,298	492,298	歩A・単A S単 25号
S63003	8. 照査 0.00人,0.00人,2.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.00人	1.000	式	141,800	141,800	歩A・単A S単 26号
S63003	10. 点検とりまとめ 0.00人,0.00人,0.00人,2.89人,2.89人,1.59人,1.45人	1.000	式	444,181	444,181	歩A・単A S単 27号
合 計					10,858,913	
・ ・ ・ 打合せ (設計)		1.000	式	1,219,000	1,219,000	1 式当たり
S63010	打合せ (設計業務基準日額) 着手前・最終 頭首工・トンネル・用排水機場, 着手前・最終, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.00人, 0.5日, 0.8日	2.000	回	173,550	347,100	歩A・単A S単 28号
S63010	打合せ (設計業務基準日額) 中間 頭首工・トンネル・用排水機場, 中間, 0.00人, 2.00人, 1.00人, 0.00人, 0.5日, 0.8日	3.000	回	226,850	680,550	歩A・単A S単 29号
S63010	打合せ (設計業務基準日額) 照査 一般工種, 着手前・最終, 0.50人, 0.00人, 0.00人, 0.00人, 0.5日, 0.8日	1.000	回	46,085	46,085	歩A・単A S単 30号
S63010	技術検討業務 頭首工・トンネル・用排水機場, 中間, 0.00人, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.5日, 0.8日	1.000	回	145,470	145,470	歩A・単A S単 31号
合 計					1,219,205	

[illegible]

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
業務名	瀬江川頭首工改修計画検討業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S02115	主任技師					
	主任技師		人	70,900		歩A・単A
	*** S単ー 2号 ***					
S02115	技師 (A)					
	技師 (A)		人	62,600		歩A・単A
	*** S単ー 3号 ***					
S02115	技師 (C)					
	技師 (C)		人	42,500		歩A・単A
	*** S単ー 4号 ***					
S02115	技術員					
	技術員		人	36,700		歩A・単A
	*** S単ー 5号 ***					
S02116	高速道路料金 (往復)					
	高速道路料金 (往復)		往復	8,708		歩A・単A
	消費税抜, ,					
	*** S単ー 6号 ***					
S02116	ガソリン					
	ガソリン		L	146		歩A・単A
	J I S 2号 レギュラースタンド, ,					
	*** S単ー 7号 ***					
S16001	ライトバン[ガソリンエンジン駆動]					
	ライトバン[ガソリンエンジン駆動]		日	2,560		歩A・単A
	,乗車定員5名 排気量1.5L,運転1日当たり算出,機械損料等のみ,					
	*** S単ー 8号 ***					
S63003	1. 資料の検討					
	設計労務(直接人件費内業)					
	0.00人,0.00人,1.70人,2.80人,1.10人,0.00人,0.00人		式	350,040		歩A・単A
	*** S単ー 9号 ***					
S63003	2-1. 補修工法等の決定 (躯体関係)					
	設計労務(直接人件費内業)					
	0.00人,0.00人,3.90人,3.90人,3.90人,1.30人,0.00人		式	768,170		歩A・単A
	*** S単ー 10号 ***					
S63003	2-2. 補修工法等の決定 (機械設備関係)					
	設計労務(直接人件費内業)					
	0.00人,0.00人,4.00人,6.00人,6.00人,4.00人,0.00人		式	1,125,000		歩A・単A
	*** S単ー 11号 ***					
S63003	3. 設計図作成					
	設計労務(直接人件費内業)					
	0.00人,0.00人,1.70人,5.90人,8.00人,6.30人,8.70人		式	1,471,310		歩A・単A
	*** S単ー 12号 ***					
S63003	4. 仮設計画					
	設計労務(直接人件費内業)					
	0.00人,0.00人,2.30人,9.00人,0.00人,2.30人,3.30人		式	945,330		歩A・単A
	*** S単ー 13号 ***					
S63003	5. 数量計算					
	設計労務(直接人件費内業)					
	0.00人,0.00人,0.00人,2.30人,6.80人,7.60人,6.80人		式	1,051,780		歩A・単A
	*** S単ー 14号 ***					
S63003	6. 施工計画					
	設計労務(直接人件費内業)					
	0.00人,0.00人,2.10人,5.00人,5.00人,3.50人,1.40人		式	908,520		歩A・単A
	*** S単ー 15号 ***					
S63003	7. 特別仕様書作成					
	設計労務(直接人件費内業)					
	0.00人,0.00人,1.30人,2.60人,2.60人,0.00人,0.00人		式	383,110		歩A・単A
	*** S単ー 16号 ***					
S63003	8. 概算工事費算定					
	設計労務(直接人件費内業)					
	0.00人,0.00人,1.30人,1.30人,2.60人,0.00人,0.00人		式	301,730		歩A・単A
	*** S単ー 17号 ***					
S63003	9. 照査					
	設計労務(直接人件費内業)					
	0.00人,0.00人,2.10人,0.00人,0.00人,0.00人,0.00人		式	148,890		歩A・単A
	*** S単ー 18号 ***					
S63003	10. 点検とりまとめ					
	設計労務(直接人件費内業)					
	0.00人,0.00人,1.40人,3.60人,4.30人,2.90人,0.00人		式	659,860		歩A・単A
	*** S単ー 19号 ***					
S63003	1-1. 計画・準備					
	設計労務(直接人件費内業)					
	0.00人,0.00人,1.00人,2.00人,0.00人,2.00人,0.00人		式	281,100		歩A・単A
	*** S単ー 20号 ***					
S63003	2. 資料の検討					
	設計労務(直接人件費内業)					
	0.00人,0.00人,0.00人,3.55人,3.55人,0.00人,0.00人		式	397,245		歩A・単A
	*** S単ー 21号 ***					
S63003	3. 補修工法等の決定					
	設計労務(直接人件費内業)					
	0.00人,0.00人,5.11人,9.64人,2.84人,0.00人,1.89人		式	1,175,138		歩A・単A
	*** S単ー 22号 ***					
S63003	4. 設計図作成					

[illegible]

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
業務名	瀬江川頭首工改修計画検討業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S02115	主任技師		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	主任技師			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04003	主任技師	1.000	人	70,900	70,900	
	合 計				70,900	算出数量 1.000 人
	単 価				70,900	
	*** S単- 2号 ***					
S02115	技師 (A)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	技師 (A)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04004 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04004	技師 (A)	1.000	人	62,600	62,600	
	合 計				62,600	算出数量 1.000 人
	単 価				62,600	
	*** S単- 3号 ***					
S02115	技師 (C)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	技師 (C)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04006 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04006	技師 (C)	1.000	人	42,500	42,500	
	合 計				42,500	算出数量 1.000 人
	単 価				42,500	
	*** S単- 4号 ***					
S02115	技術員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	技術員			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04007 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04007	技術員	1.000	人	36,700	36,700	
	合 計				36,700	算出数量 1.000 人
	単 価				36,700	
	*** S単- 5号 ***					
S02116	高速道路料金 (往復)		往復		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高速道路料金 (往復) 消費税抜,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
P96001	高速道路料金 (往復) 消費税抜	1.000	往復	8,708	8,708	
	合 計				8,708	算出数量 1.000 各単位

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
業務名	瀬江川頭首工改修計画検計業務				

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				8,708	
	*** S単- 6号 ***					
S02116	ガソリン		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P34001		深夜時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	1.000	L		146	146
	合 計				146	算出数量 1.000 各単位
	単 価				146	
	*** S単- 7号 ***					
S16001	ライトバン[ガソリンエンジン駆動]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ライトバン[ガソリンエンジン駆動] 、乗車定員5名 排気量1.5L、運転1日当たり算出、機械損料等のみ、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M28121		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械コード (同上)	M28121		深夜時間:0.0		
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	3.6時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.19				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日		2,560	2,560
	合 計				2,560	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		2,560	
Y00001	単位					
	*** S単- 8号 ***					
S63003	1. 資料の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,1.70人,2.80人,1.10人,0.00人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)技師長の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	3)主任技師の人数	1.70人				
	4)技師Aの人数	2.80人				
	5)技師Bの人数	1.10人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	1.700	人		70,900	120,530
R04004	技師 (A)	2.800	人		62,600	175,280
R04005	技師 (B)	1.100	人		49,300	54,230
	合 計				350,040	算出数量 1.000 式
	単 価		式		350,040	
	*** S単- 9号 ***					
S63003	2-1. 補修工法等の決定 (躯体関係)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,3.90人,3.90人,3.90人,1.30人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)技師長の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	3)主任技師の人数	3.90人				
	4)技師Aの人数	3.90人				

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
業務名	瀬江川頭首工改修計画検討業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5) 技師 B の人数	3.90 人				
	6) 技師 C の人数	1.30 人				
	7) 技術員 の人数	0.00 人				
R04003	主任技師					
		3.900	人	70,900	276,510	
R04004	技師 (A)					
		3.900	人	62,600	244,140	
R04005	技師 (B)					
		3.900	人	49,300	192,270	
R04006	技師 (C)					
		1.300	人	42,500	55,250	
	合 計				768,170	算出数量 1.000 式
	単 価		式		768,170	
	*** S 単一 10号 ***					
S63003	2-2. 補修工法等の決定 (機械設備関係)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務 (直接人件費内業) 0.00 人, 0.00 人, 4.00 人, 6.00 人, 6.00 人, 4.00 人, 0.00 人			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00 人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 技師長の人数	0.00 人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師の人数	4.00 人		深夜時間: 0.0		
	4) 技師 A の人数	6.00 人				
	5) 技師 B の人数	6.00 人				
	6) 技師 C の人数	4.00 人				
	7) 技術員 の人数	0.00 人				
R04003	主任技師					
		4.000	人	70,900	283,600	
R04004	技師 (A)					
		6.000	人	62,600	375,600	
R04005	技師 (B)					
		6.000	人	49,300	295,800	
R04006	技師 (C)					
		4.000	人	42,500	170,000	
	合 計				1,125,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,125,000	
	*** S 単一 11号 ***					
S63003	3. 設計図作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務 (直接人件費内業) 0.00 人, 0.00 人, 1.70 人, 5.90 人, 8.00 人, 6.30 人, 8.70 人			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00 人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 技師長の人数	0.00 人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師の人数	1.70 人		深夜時間: 0.0		
	4) 技師 A の人数	5.90 人				
	5) 技師 B の人数	8.00 人				
	6) 技師 C の人数	6.30 人				
	7) 技術員 の人数	8.70 人				
R04003	主任技師					
		1.700	人	70,900	120,530	
R04004	技師 (A)					
		5.900	人	62,600	369,340	
R04005	技師 (B)					
		8.000	人	49,300	394,400	
R04006	技師 (C)					
		6.300	人	42,500	267,750	
R04007	技術員					
		8.700	人	36,700	319,290	
	合 計				1,471,310	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,471,310	
	*** S 単一 12号 ***					
S63003	4. 仮設計画		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務 (直接人件費内業) 0.00 人, 0.00 人, 2.30 人, 9.00 人, 0.00 人, 2.30 人, 3.30 人			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00 人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 技師長の人数	0.00 人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師の人数	2.30 人		深夜時間: 0.0		
	4) 技師 A の人数	9.00 人				

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
業務名	瀬江川頭首工改修計画検討業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	2.30人				
	7)技術員の人数	3.30人				
R04003	主任技師					
		2.300	人	70,900	163,070	
R04004	技師 (A)					
		9.000	人	62,600	563,400	
R04006	技師 (C)					
		2.300	人	42,500	97,750	
R04007	技術員					
		3.300	人	36,700	121,110	
	合 計				945,330	算出数量 1.000 式
	単 価		式		945,330	
	*** S単一 13号 ***					
S63003	5.数量計算		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,2.30人,6.80人,7.60人,6.80人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.30人				
	5)技師Bの人数	6.80人				
	6)技師Cの人数	7.60人				
	7)技術員の人数	6.80人				
R04004	技師 (A)					
		2.300	人	62,600	143,980	
R04005	技師 (B)					
		6.800	人	49,300	335,240	
R04006	技師 (C)					
		7.600	人	42,500	323,000	
R04007	技術員					
		6.800	人	36,700	249,560	
	合 計				1,051,780	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,051,780	
	*** S単一 14号 ***					
S63003	6.施工計画		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,2.10人,5.00人,5.00人,3.50人,1.40人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.10人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	5.00人				
	5)技師Bの人数	5.00人				
	6)技師Cの人数	3.50人				
	7)技術員の人数	1.40人				
R04003	主任技師					
		2.100	人	70,900	148,890	
R04004	技師 (A)					
		5.000	人	62,600	313,000	
R04005	技師 (B)					
		5.000	人	49,300	246,500	
R04006	技師 (C)					
		3.500	人	42,500	148,750	
R04007	技術員					
		1.400	人	36,700	51,380	
	合 計				908,520	算出数量 1.000 式
	単 価		式		908,520	
	*** S単一 15号 ***					
S63003	7.特別仕様書作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,1.30人,2.60人,2.60人,0.00人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.30人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.60人				

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
業務名	瀬江川頭首工改修計画検討業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5) 技師Bの人数	2.60人				
	6) 技師Cの人数	0.00人				
	7) 技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	1.300	人	70,900	92,170	
R04004	技師 (A)	2.600	人	62,600	162,760	
R04005	技師 (B)	2.600	人	49,300	128,180	
	合 計				383,110	算出数量 1.000 式
	単 価		式		383,110	
	*** S単一 16号 ***					
S63003	8. 概算工事費算定		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,1.30人,2.60人,0.00人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 主任技師の人数	1.30人		深夜時間:0.0		
	4) 技師Aの人数	1.30人				
	5) 技師Bの人数	2.60人				
	6) 技師Cの人数	0.00人				
	7) 技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	1.300	人	70,900	92,170	
R04004	技師 (A)	1.300	人	62,600	81,380	
R04005	技師 (B)	2.600	人	49,300	128,180	
	合 計				301,730	算出数量 1.000 式
	単 価		式		301,730	
	*** S単一 17号 ***					
S63003	9. 照査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,2.10人,0.00人,0.00人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 主任技師の人数	2.10人		深夜時間:0.0		
	4) 技師Aの人数	0.00人				
	5) 技師Bの人数	0.00人				
	6) 技師Cの人数	0.00人				
	7) 技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	2.100	人	70,900	148,890	
	合 計				148,890	算出数量 1.000 式
	単 価		式		148,890	
	*** S単一 18号 ***					
S63003	10. 点検とりまとめ		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,1.40人,3.60人,4.30人,2.90人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 主任技師の人数	1.40人		深夜時間:0.0		
	4) 技師Aの人数	3.60人				
	5) 技師Bの人数	4.30人				
	6) 技師Cの人数	2.90人				
	7) 技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	1.400	人	70,900	99,260	
R04004	技師 (A)	3.600	人	62,600	225,360	
R04005	技師 (B)	4.300	人	49,300	211,990	
R04006	技師 (C)	2.900	人	42,500	123,250	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
業務名	瀬江川頭首工改修計画検討業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				659,860	算出数量 1.000 式
	単 価		式		659,860	
	*** S 単一 19号 ***					
S63003	1-1. 計画・準備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,1.00人,2.00人,0.00人,2.00人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	2.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	1.000	人	70,900	70,900	
R04004	技師 (A)	2.000	人	62,600	125,200	
R04006	技師 (C)	2.000	人	42,500	85,000	
	合 計				281,100	算出数量 1.000 式
	単 価		式		281,100	
	*** S 単一 20号 ***					
S63003	2. 資料の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,3.55人,3.55人,0.00人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.55人				
	5)技師Bの人数	3.55人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師 (A)	3.550	人	62,600	222,230	
R04005	技師 (B)	3.550	人	49,300	175,015	
	合 計				397,245	算出数量 1.000 式
	単 価		式		397,245	
	*** S 単一 21号 ***					
S63003	3. 補修工法等の決定		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,5.11人,9.64人,2.84人,0.00人,1.89人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	5.11人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	9.64人				
	5)技師Bの人数	2.84人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	1.89人				
R04003	主任技師	5.110	人	70,900	362,299	
R04004	技師 (A)	9.640	人	62,600	603,464	
R04005	技師 (B)	2.840	人	49,300	140,012	
R04007	技術員	1.890	人	36,700	69,363	
	合 計				1,175,138	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,175,138	
	*** S 単一 22号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
業務名	瀬江川頭首工改修計画検討業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S63003	4. 設計図作成		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 0.00人, 2.73人, 6.54人, 6.54人, 2.73人			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技術者の人数 2) 技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師の人数 4) 技師Aの人数	0.00人 2.73人		深夜時間: 0.0		
	5) 技師Bの人数 6) 技師Cの人数	6.54人 6.54人				
	7) 技術員の人数	2.73人				
R04004	技師 (A)	2.730	人	62,600	170,898	
R04005	技師 (B)	6.540	人	49,300	322,422	
R04006	技師 (C)	6.540	人	42,500	277,950	
R04007	技術員	2.730	人	36,700	100,191	
	合 計				871,461	算出数量 1,000 式
	単 価		式		871,461	
	*** S単一 23号 ***					
S63003	5. 数量計算		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 0.00人, 2.26人, 4.84人, 5.81人, 5.49人			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技術者の人数 2) 技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師の人数 4) 技師Aの人数	0.00人 2.26人		深夜時間: 0.0		
	5) 技師Bの人数 6) 技師Cの人数	4.84人 5.81人				
	7) 技術員の人数	5.49人				
R04004	技師 (A)	2.260	人	62,600	141,476	
R04005	技師 (B)	4.840	人	49,300	238,612	
R04006	技師 (C)	5.810	人	42,500	246,925	
R04007	技術員	5.490	人	36,700	201,483	
	合 計				828,496	算出数量 1,000 式
	単 価		式		828,496	
	*** S単一 24号 ***					
S63003	6. 特別仕様書作成		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 1.59人, 3.32人, 0.00人, 0.00人, 0.00人			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技術者の人数 2) 技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師の人数 4) 技師Aの人数	1.59人 3.32人		深夜時間: 0.0		
	5) 技師Bの人数 6) 技師Cの人数	0.00人 0.00人				
	7) 技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	1.590	人	70,900	112,731	
R04004	技師 (A)	3.320	人	62,600	199,068	
	合 計				311,799	算出数量 1,000 式
	単 価		式		311,799	
	*** S単一 25号 ***					
S63003	7. 概算工事費算定		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 0.00人, 3.32人, 3.32人, 1.59人, 1.45人			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技術者の人数 2) 技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
業務名	瀬江川頭首工改修計画検討業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.32人				
	5)技師Bの人数	3.32人				
	6)技師Cの人数	1.59人				
	7)技術員の人数	1.45人				
R04004	技師 (A)	3.320	人	62,600	207,832	
R04005	技師 (B)	3.320	人	49,300	163,676	
R04006	技師 (C)	1.590	人	42,500	67,575	
R04007	技術員	1.450	人	36,700	53,215	
	合 計				492,298	算出数量 1.000 式
	単 価		式		492,298	
	*** S単一 26号 ***					
S63003	8. 照査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,2.00人,0.00人,0.00人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	2.000	人	70,900	141,800	
	合 計				141,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		141,800	
	*** S単一 27号 ***					
S63003	10. 点検とりまとめ		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,2.89人,2.89人,1.59人,1.45人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.89人				
	5)技師Bの人数	2.89人				
	6)技師Cの人数	1.59人				
	7)技術員の人数	1.45人				
R04004	技師 (A)	2.890	人	62,600	180,914	
R04005	技師 (B)	2.890	人	49,300	142,477	
R04006	技師 (C)	1.590	人	42,500	67,575	
R04007	技術員	1.450	人	36,700	53,215	
	合 計				444,181	算出数量 1.000 式
	単 価		式		444,181	
	*** S単一 28号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額) 着手前・最終		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 頭首工・トンネル・用排水機場, 着手前・最終, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.00人, 0.5日, 0.8日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	頭首工・トンネル・用排水機場		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)打合せ	着手前・最終		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.800日				

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
業務名	瀬江川頭首工改修計画検討業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04003	主任技師	1.300	人	70,900	92,170	
R04004	技師 (A)	1.300	人	62,600	81,380	
	合 計				173,550	算出数量 1.000 回
	単 価		回		173,550	
	*** S単一 29号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額) 中間		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 頭首工・トンネル・用排水機場, 中間, 0.00人, 2.00人, 1.00人, 0.00人, 0.5日, 0.8日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 設計工種 2) 打合せ	頭首工・トンネル・用排水機場 中間		深夜時間: 0.0		
	3) 設計用主任技師人数 4) 設計用技師(A)人数 5) 設計用技師(B)人数 6) 設計用技師(C)人数	0.00人 2.00人 1.00人 0.00人				
	7) 打合せ日数 8) 往復移動日数	0.500日 0.800日				
R04004	技師 (A)	2.600	人	62,600	162,760	
R04005	技師 (B)	1.300	人	49,300	64,090	
	合 計				226,850	算出数量 1.000 回
	単 価		回		226,850	
	*** S単一 30号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額) 照査		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種, 着手前・最終, 0.50人, 0.00人, 0.00人, 0.00人, 0.5日, 0.8日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 設計工種 2) 打合せ	一般工種 着手前・最終		深夜時間: 0.0		
	3) 設計用主任技師人数 4) 設計用技師(A)人数 5) 設計用技師(B)人数 6) 設計用技師(C)人数	0.50人 0.00人 0.00人 0.00人				
	7) 打合せ日数 8) 往復移動日数	0.500日 0.800日				
R04003	主任技師	0.650	人	70,900	46,085	
	合 計				46,085	算出数量 1.000 回
	単 価		回		46,085	
	*** S単一 31号 ***					
S63010	技術検討業務		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 頭首工・トンネル・用排水機場, 中間, 0.00人, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.5日, 0.8日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 設計工種 2) 打合せ	頭首工・トンネル・用排水機場 中間		深夜時間: 0.0		
	3) 設計用主任技師人数 4) 設計用技師(A)人数 5) 設計用技師(B)人数 6) 設計用技師(C)人数	0.00人 1.00人 1.00人 0.00人				
	7) 打合せ日数 8) 往復移動日数	0.500日 0.800日				
R04004	技師 (A)	1.300	人	62,600	81,380	
R04005	技師 (B)	1.300	人	49,300	64,090	
	合 計				145,470	算出数量 1.000 回
	単 価		回		145,470	

[illegible]

[illegible]

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
業務名	瀬江川頭首工改修計画検討業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
T00001	打合せ（設計旅費・交通費）		回		1,000	歩A 当たり算出
S02116	高速道路料金（往復）	1,000	往復	8,708	8,708	S単 5号
S16001	消費税抜,, ライトバン[ガソリンエンジン駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L, 運転1日当たり算出, 機械損料等のみ,	1,000	日	2,560	2,560	S単 7号
S02116	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド,,	16,200	L	146	2,365	S単 6号
						算出数量 1,000 回
	合 計				13,633	
	単 価		回		13,633	
	*** T単- 2号 ***					
T00002	公開用成果品作成費		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	技術員	0,500	人	36,700	18,350	S単 4号
						算出数量 1,000 式
	合 計				18,350	
	単 価		式		18,350	
	*** T単- 3号 ***					
T00003	1-3. 解析		km		1,000	歩A 当たり算出
S02115	主任技師	0,360	人	70,900	25,524	S単 1号
S02115	技師（A）	1,450	人	62,600	90,770	S単 2号
S02115	技師（C）	2,180	人	42,500	92,650	S単 3号
S02115	技術員	0,730	人	36,700	26,791	S単 4号
						算出数量 1,000 km
	合 計				235,735	
	単 価		km		235,735	
	*** T単- 4号 ***					
T00005	1-2. 測線計画・測定計画		km		1,000	歩A 当たり算出
S02115	主任技師	1,450	人	70,900	102,805	S単 1号
S02115	技師（A）	1,450	人	62,600	90,770	S単 2号
						算出数量 1,000 km
	合 計				193,575	
	単 価		km		193,575	
	*** T単- 5号 ***					
T00006	1-4. 報告書作成		km		1,000	歩A 当たり算出
S02115	主任技師	1,090	人	70,900	77,281	S単 1号
S02115	技師（A）	2,180	人	62,600	136,468	S単 2号
S02115	技術員	2,180	人	36,700	80,006	S単 4号
						算出数量 1,000 km
	合 計				293,755	
	単 価		km		293,755	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
業務名	瀬江川頭首工改修計画検討業務

業務別業務名:調査業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S02115	技師 (B)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	技師 (B)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04005 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04005	技師 (B)	1.000	人	49,300	49,300	
	合 計				49,300	算出数量 1.000 人
	単 価				49,300	
	*** S単一 2号 ***					
S02115	技師 (C)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	技師 (C)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04006 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04006	技師 (C)	1.000	人	42,500	42,500	
	合 計				42,500	算出数量 1.000 人
	単 価				42,500	
	*** S単一 3号 ***					
S02115	技術員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	技術員			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04007 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04007	技術員	1.000	人	36,700	36,700	
	合 計				36,700	算出数量 1.000 人
	単 価				36,700	
	*** S単一 4号 ***					
S02115	地質調査技師		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	地質調査技師			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04041 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04041	地質調査技師	1.000	人	58,300	58,300	
	合 計				58,300	算出数量 1.000 人
	単 価				58,300	
	*** S単一 5号 ***					
S02115	主任地質調査員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	主任地質調査員			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04042 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04042	主任地質調査員	1.000	人	45,500	45,500	
	合 計				45,500	算出数量 1.000 人

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
業務名	瀬江川頭首工改修計画検討業務				

業務別業務名:調査業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				45,500	
	*** S単- 6号 ***					
S02115	地質調査員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	地質調査員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04043 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04043	地質調査員	1,000	人		35,200	
	合 計				35,200	算出数量 1,000 人
	単 価				35,200	
	*** S単- 7号 ***					
S02116	ガソリン		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P34001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	1,000	L		146	
	合 計				146	算出数量 1,000 各単位
	単 価				146	
	*** S単- 8号 ***					
S16001	ライトバン[ガソリンエンジン駆動]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ライトバン[ガソリンエンジン駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L, 運転1日当たり算出, 機械損料等のみ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 機械コード《単位が時間のみ》 2) 機械コード (同上) 3) 機械損料算出区分 4) 運転1日当たり運転時間(T) 5) 運転日に対する供用日の割合(YC) 6) 単価計上区分 7) 岩石補正区分 10) 燃料消費量(入力の場合) 11) 消耗部品の計上の有無 13) 消耗部品費の適用条件(2) 14) 名称(消耗部品) 15) 規格(消耗部品)	M28121 M28121 運転1日当たり算出 3.6時間 1.19 機械損料等のみ 岩石補正なし 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし — —		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1,000	日		2,560	
	合 計				2,560	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		2,560	
Y00001	単位					
	*** S単- 9号 ***					
S63007	設計労務(直接人件費外業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業) 0.00人, 0.00人, 1.00人, 1.00人, 1.00人, 1.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 主任技術者の人数 2) 技師長の人数 3) 主任技師の人数 4) 技師Aの人数 5) 技師Bの人数 6) 技師Cの人数 7) 技術員の数	0.00人 0.00人 1.00人 1.00人 1.00人 1.00人 1.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04003	主任技師 外業	1,000	人		70,900	
R04004	技師 (A) 外業	1,000	人		62,600	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
業務名	瀬江川頭首工改修計画検討業務

業務別業務名: 調査業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04005	技師 (B) 外業	1.000	人	49,300	49,300	
R04006	技師 (C) 外業	1.000	人	42,500	42,500	
R04007	技術員 外業	1.000	人	36,700	36,700	
	合 計				262,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		262,000	
	*** S 単 - 10 号 ***					
S63009	調査労務 (直接人件費外業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	調査労務 (直接人件費外業) 1.00人, 1.00人, 1.00人			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 地質調査技師の人数 2) 主任地質調査員の人数 3) 地質調査員の人数	1.00人 1.00人 1.00人		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
R04041	地質調査技師 外業	1.000	人	58,300	58,300	
R04042	主任地質調査員 外業	1.000	人	45,500	45,500	
R04043	地質調査員 外業	1.000	人	35,200	35,200	
	合 計				139,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		139,000	
	*** S 単 - 11 号 ***					
S63034	《旅費交通費 (設計外業宿泊用)》		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	《旅費交通費 (設計外業宿泊用)》 ライトバン, 2日, 3時間			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 交通機関区分 2) 高速道路往復料金 (税別) 3) 鉄道往復料金 [全員分合算] (税別) 4) バス往復料金 [全員分合算] (税別) 5) 船舶往復料金 [全員分合算] (税別) 6) 航空往復料金 [全員分合算] (税別) 7) ライトバン使用日数 8) 時間区分 9) 宿泊料金 [全員分合算] (税別) 10) 宿泊手当 [全員分合算] (税別) 11) 落札率	ライトバン 8,708円 0円 0円 0円 0円 2日 3時間 0円 0円 0.000000		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	1.000	式	8,708	8,708	
M28121	ライトバン [ガソリンエンジン駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	2.000	日	2,560	5,120	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	16.200	L	146	2,365	
	合 計				16,193	算出数量 1.000 式
	単 価		式		16,193	
	*** S 単 - 12 号 ***					
S65001	現地踏査 (コンクリート構造物)		施設		1.000 日	歩A 当たり算出
	現地踏査 (コンクリート構造物) 点的構造物 1) 対象構造物			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
		点的構造物		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
R04003	主任技師 外業	1.000	人	70,900	70,900	
R04004	技師 (A) 外業	1.000	人	62,600	62,600	
Y00004	機械経費	0.015		133,500	2,003	
Y00004	材料費	0.004		133,500	534	
	合 計				136,037	算出数量 2.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		68,019	

[illegible]

[illegible]

令和 7 年度 一ツ瀬川農業水利事業
瀬江川頭首工改修計画検討業務

特 別 仕 様 書

九州農政局一ツ瀬川農業水利事業所

第1章 総 則

第1－1条（適用範囲）

令和7年度 一ツ瀬川農業水利事業 瀬江川頭首工改修計画検討業務の施行に当たっては、農林水産省農村振興局制定「設計業務共通仕様書」（以下「共通仕様書（設）」という。）、によるほか、同仕様書に対する特記及び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。

第1－2条（目的）

本業務は、一ツ瀬川農業水利事業の一環として、瀬江川頭首工及び瀬江川導水路の改修に必要な実施設計を行うものである。

第1－3条（場所）

本業務における対象施設は、宮崎県西都市穂北及び茶臼原地内で、別添位置図に示すとおりである。

第1－4条（土地の立入り等）

作業実施のための土地の立入り等は、共通仕様書（設）第1－16条によるが、作業に伴う立木伐採等については、事前に伐採範囲の打ち合わせを監督職員と行い、所有者の承諾を得た後に伐採を行う。

第1－5条（低入札価格契約における第三者照査）

1 予算決算及び会計令（以下「予決令」という。）第85条の基準に基づく価格（以下、「調査基準価格」という。）を下回る価格で契約した場合においては、受注者は「業務請負契約書第11条照査技術者」及び「共通仕様書（設）第1－7条照査技術者及び照査の実施」については、受注者が自ら行う照査とは別に、受注者の責任において共通仕様書（設）等を基本とする第三者の照査（以下、「第三者照査」という。）を実施しなければならない。

2 第三者照査の企業に要求される資格

- （1）予決令第98条において準用する予決令第70条及び第71条の規定に該当していないこと。
- （2）九州農政局において、令和7、8年度（当該業種区分）の一般競争（指名競争）参加資格の認定を受けていること。
- （3）九州農政局長から、建設コンサルタント業務等に関し指名停止を受けている期間中でないこと。
- （4）共通仕様書（設）第1－30条守秘義務を遵守できるものであること。
- （5）中立的、公平な立場で照査が可能な者であること。なお、第三者照査を実施するものは受注者との関係において、以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。

① 資本関係

(ア) 親会社と子会社の関係にある

(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある

② 人的関係

(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている

3 第三者照査を行う照査技術者に要求される資格

第三者照査を行う照査技術者は、受注者が配置する照査技術者と同等の能力と経験を有する以下の者であること。

○照査技術者と同等の同種又は類似業務実績を有する者

○照査技術者と同等の技術者資格を有する者

4 照査技術者の通知

受注者は、自ら行う照査の他に、第三者照査を行う照査技術者を定め発注者に通知するものとする。

5 照査計画

受注者は、第三者の照査方法については、自ら行う照査とあわせて業務計画書に照査計画として、具体的な照査時期、照査事項等を定めなければならない。

また、照査結果及び照査状況については、その都度監督職員に報告しなければならない。

6 報告書原稿作成段階時打合せへの立会い

特別仕様書第4-1条業務打合せに示す打合せのうち、報告書原稿作成段階での打合せ時には、第三者照査を行う照査技術者も立ち会うものとする。

7 第三者照査の照査技術者の AGRIS 登録

共通仕様書（設）第1-12条の農業農村整備事業測量調査設計業務実績情報サービス（AGRIS）の登録に当たっては、第三者照査を行った照査技術者の実績登録は認めない。

8 契約不適合責任

引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、業務請負契約書第41条のとおり、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができるものであり、第三者照査を実施したものが責任を負うものではない。

第1-6条（履行確実性評価の達成状況の確認）

本業務の受注にあたり、調査基準価格を下回る金額で受注した場合には、履行確実性評価の審査で提出した追加資料について、業務実施状況を踏まえた実施額に修正し、これを裏付ける資料とともに、業務完了検査時に提出するものとする。その上で、提出された資料をもとに以下の内容について履行確実性評価の達成状況を確認し、その結果を業務成績に反映させるものとする。

なお、業務完了検査時まで提出されない場合には以降の提出を受け付けず、業務成績

評定に厳格に反映させるものとする。

- ① 審査項目 a) ～ c) において、審査時に比較して正当な理由なく必要額を下回った場合
- ② 審査項目 d) において、審査時に比較して正当な理由なく再委託額が下回った場合
- ③ その他、業務計画書等に示された、実施体制、実施手順、工程計画が正当な理由なく異なる等、業務実施体制に関する問題が生じた場合
- ④ 業務成果品のミス、不備 等

第 1－7 条（一般事項）

業務請負契約書及び共通仕様書等に示す以外の一般事項は、次のとおりである。

- (1) 作業実施の順序、方法等は監督職員と密接な連絡を取り、作業の円滑な進捗を図るものとする。
- (2) 作業に従事する技術者は、対象業務に十分な知識と経験を有した者とする。
- (3) 受注者は常に業務内容を把握し、業務期間中に監督職員が資料の提出を求めた場合は速やかにこれに応じるものとする。

第 1－8 条（管理技術者）

管理技術者は、共通仕様書（設）第 1－6 条第 3 項によるものとし、農業土木技術管理士以外の資格に係る該当する技術部門・選択科目は次のとおりである。

資 格	技 術 部 門	選 択 科 目
技術士	総合技術監理	農業－農業土木
		農業－農業農村工学
	農業	農業土木、農業農村工学
博士	当該業務に関連する学術部門	
シビルコンサルティング マネージャー	農業土木	

第 1－9 条（照査技術者）

- (1) 照査技術者は、共通仕様書（設）第 1－7 条第 2 項によるものとし、農業土木技術管理士以外の資格に係る該当する技術部門・選択科目は次のとおりである。

資 格	技 術 部 門	選 択 科 目
技術士	総合技術監理	農業－農業土木
		農業－農業農村工学
	農業	農業土木、農業農村工学
博士	当該業務に関連する学術部門	
シビルコンサルティング マネージャー	農業土木	

(2) 本業務における照査は、「設計業務照査の手引書（案）」（以下「照査手引書」という。）に基づき実施する。

また、「照査手引書」に基づく照査により作成した資料は、共通仕様書（設）第1－7条第5項に規定する報告書に含めて提出するものとする。

(3) 当該業務の中で照査技術者は、管理技術者を兼務することはできない。

第1－10条（担当技術者）

担当技術者は、共通仕様書（設）第1－8条によるものとする。

第1－11条（配置技術者の確認）

共通仕様書（設）第1－11条における業務組織計画の作成及び共通仕様書（設）第1－12条に基づく技術者情報の登録に当たっては、次によるものとする。

(1) 受注者は、業務計画書の業務組織計画に配置技術者の所属・役職及び担当する分担業務を明確に記載するものとする。なお、変更業務計画書において、業務組織計画を変更する際も同様とする。

(2) 農業農村整備事業測量調査設計業務情報サービスへの技術者情報の登録は、業務計画書の業務組織計画において位置付けられた技術者を登録対象とする。

第1－12条（保険加入）

受注者は、共通仕様書（設）第1－37条に示されている保険に加入している旨を業務計画書に明示しなければならない。また、監督職員から請求があった場合は、保険加入を証明する書類を提示しなければならない。

第2章 作業条件

第2－1条（適用する図書）

本業務の実施に当たっては、以下の事項に留意して作業を進めるものとする。

番号	名 称	発行所	制定(改訂)年月
1	土地改良事業計画設計基準・設計「頭首工」	農林水産省農村振興局	令和6年3月 (令和6年6月一部修正)
2	コンクリートのひび割れ調査、補修・補強指針-2022-	(公社)日本コンクリート工学会	令和4年6月
3	コンクリート診断技術‘23	〃	令和4年5月
4	コンクリート標準示方書（設計編）	(公社)土木学会	令和5年3月
5	コンクリート標準示方書（施工編）	〃	令和5年9月
6	コンクリート標準示方書（維持管理編）	〃	令和5年3月

7	農業水利施設の補修・補強工事に関するマニュアル【開水路補修編】(案)	農林水産省 農村振興局 整備部設計課 施工企画調整室	令和5年3月
---	------------------------------------	-------------------------------------	--------

第2-2条 (設計条件)

設計諸元は、次のとおりである。

(1) 瀬江川頭首工

- ・土木：フィクストタイプ固定堰、土砂吐
- ・機械：洪水吐ゲート(鋼製ローラゲート)
取水ゲート(鋼製スライドゲート)
放流ゲート(鋼製スライドゲート)・機械設備関係
- ・規格、規模：全堰長：26.68m、設計洪水量：234.00m
【固定部】堰長：21.70m、堰高：8.20m
【可動部】堰長：5.00m、堰高：8.20m、門数：1

(2) 瀬江川導水路

- ・トンネル 暗渠 (RC 構造、ボックスカルバート B1.6m×H1.6m L=85m)
トンネル (無筋コンクリート構造、標準馬蹄形 2r=1,800、L=2,727m)
- ・付帯施設 制水弁1箇所、排泥弁1箇所、空気弁4箇所 (補修弁含む)

第2-3条 (貸与資料等)

貸与資料は、次のとおりである。

番号	貸 与 資 料	数量
1	平成18年度広域基盤整備計画 宮崎中部地域基幹施設機能診断調査業務 報告書	1部
2	平成31年度国営土地改良事業地区調査 一ツ瀬川地区整備施設整備計画検討業務 報告書	1部
3	令和3年度国営土地改良事業地区調査 一ツ瀬川地区施設整備計画資料作成業務 報告書	1部
4	令和5年度 一ツ瀬川農業水利事業 瀬江川頭首工貯砂堰堤調査測量設計業務	1部

また、上記以外に必要な資料がある場合は監督職員と協議するものとする。

第2-4条 (参考図書及び貸与資料等の取扱い)

第2-1条、第2-3条に示す貸与資料等の取扱いは次のとおりとする。

- (1) 参考図書及び貸与資料の記載事項に相互に矛盾がある場合、又は解釈に疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。

- (2) 参考図書は、設計作業時点の最新版を用い設計作業中に改訂された場合には、監督職員と 協議するものとする。
- (3) 貸与資料は、原則として初回打合せ時に一括貸与するものとし、監督職員の請求があった 場合のほか完了検査時に一括返納しなければならない。

第3章 作業内容

第3－1条（作業項目及び数量）

- (1) 設計に係る作業項目及び数量は、次のとおりである。

なお、詳細は別表【作業項目一覧表】別表1、2、3に示すものとする。

作業項目表

作 業 項 目	数 量	備 考
1. 設計業務		
(1) 瀬江川頭首工	1 式	実施設計
(2) 瀬江川導水路		実施設計
1) 瀬江川導水路	L=2, 727m	
2. 調査業務		
(1) 瀬江川頭首工	1 式	
(2) 瀬江川導水路	L=2, 727m	

第3－2条（作業の留意点）

業務の実施当たって、特に留意する点は次のとおりとする。

- (1) 設計

- 1) 設計に当たっては、造成される施設が必要な機能及び安全で所要の耐久性を有するとともに維持管理、施工性及び経済性について考慮しなければならない。
- 2) 電算機を使用する場合は、計算手法及びアウトプット等の様式について事前に監督職員の承諾を得るものとする。
- 3) 第2－1条、第2－3条及び共通仕様書に示す貸与資料や受注者が有する資料等を参考にした場合は、その出典を明示するものとする。
- 4) 施工上特に注意する点を特記する必要がある場合には、設計図面に記入するものとする。
- 5) 当該業務で実施するコスト縮減対策の検討作業に関し、検討の視点、施策の提案内容及び比較検討の過程や結果等の成果については、報告書中に「コスト縮減対策」の章を別途設定し、取りまとめるものとする。なお、コスト縮減に関する新技術や新工法等の選定に当たっては、農業農村整備民間技術情報データベース（NNTD）及び新技術情報システム（NETIS）等を積極的に活用しなければならない。

- ・農業農村整備民間技術情報データベース（NNTD）については、http://www.nn-techinfo.jp/mdb_web/MdbTop.do を参照。
- ・新技術情報システム（NETIS）は、<http://www.netis.mlit.go.jp/NetisRev/NewIndex.asp> を参照。

6) 数量計算に当たっては、「工事工種の体系化」に基づき作成するものとする。

なお、「工事工種の体系化」に該当しない工種や用語については、監督職員と協議するものとする。

- ・「工事工種の体系化」は http://www.maff.go.jp/j/nousin/seko/kouzi_kousyu/ を参照。

（２）調査

1) 瀬江川導水路の近接目視及び空洞調査の実施時期は非灌漑期（10月～11月）を想定している。

第3－3条（業務の成果品質確保対策）

契約後業務着手時並びに最終打合せ時において、受発注者間の設計方針、条件等の確認の場として、次の会議を設置するので、管理技術者等の受注者代表は、次の事項並びに「業務の成果品質確保対策」（<http://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/index.html>）を十分に理解の上、対応するものとする。

（１）業務確認会議

業務着手時に、管理技術者・担当技術者並びに事業所長、主任監督員（主催）、監督員が、設計方針、条件等の確認を一堂に会して実施することにより、業務の円滑な推進と成果物の品質確保を図るものとする。

1) 業務確認会議とは、発注者及び受注者が集まり、次の事項について確認を行う会議を開催するものである。なお、確認事項については変更する場合がある。

- ① 設計条件・前提条件
- ② 業務計画の妥当性
- ③ スケジュール
- ④ 設計変更内容
- ⑤ その他：事業間連携、資材選定チェック、コスト縮減、環境対策等の促進等

2) 会議の開催については、監督員が指示するものとする。なお、開催時期の変更、開催回数の追加が必要な場合は、監督員と協議するものとし、規定の打合せ時以外に開催する場合の費用については、必要に応じ設計変更で計上する。

（２）合同現地踏査

管理技術者・担当技術者並びに事業所長、主任監督員（主催）、監督員が、必要に応じて合同で現地踏査を行うことにより、設計条件や施工の留意点、関連事業の情報、設計方針の明確化等、情報共有を図るものとする。

(3) 照査の確実な実施

業務の最終打合せ時において、成果物のうち照査報告書については、照査を実施した照査技術者自身による報告を原則とする。

また、最終打合せ時以外であっても、必要に応じて、照査技術者自身からの照査報告を実施できるものとする。

(4) 当該業務成果による工事発注の際に、別途工事の受発注者が当該工事に対する「工事の施工効率向上対策」(<http://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/index.html>) による工事円滑化会議及び設計変更確認会議を開催することとしており、同会議に出席要請があった場合には応じるものとする。なお、出席に必要な経費については、別途契約により対応することとする。

(5) 業務確認会議において確認した事項については、打合せ記録簿に記録し、相互に確認するものとする。

第3－4条（業務写真における黒板情報の電子化）

黒板情報の電子化は、被写体画像の撮影と同時に業務写真における黒板の記載情報の電子的記入を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化を図るものである。

受注者は、業務契約後に監督職員の承諾を得た上で黒板情報の電子化を行うことができる。黒板情報の電子化を行う場合、受注者は、以下の（１）から（４）によりこれを実施するものとする。

(1) 使用する機器・ソフトウェア

受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器・ソフトウェア等（以下「機器等」という。）は、電子的記入ができるもので、かつ「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト（CRYPTREC 暗号リスト）」（URL「<https://www.cryptrec.go.jp/list.html>」）に記載する基準を用いた信憑性確認機能（改ざん検知機能）を有するものを使用するものとする。

(2) 機器等の導入

- 1) 黒板情報の電子化に必要な機器等は、受注者が準備するものとする。
- 2) 受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器等を選定し、監督職員の承諾を得なければならない。

(3) 黒板情報の電子的記入に関する取扱い

- 1) 受注者は、（１）の機器等を用いて業務写真を撮影する場合は、被写体と黒板情報を電子画像として同時に記録してもよいこととする。
- 2) 本業務の業務写真の取扱いは、「電子化写真データの作成要領（案）」によるものとする。

なお、上記１）に示す黒板情報の電子的記入については、「電子化写真データの作成要領（案）６写真編集等」に示す「写真編集」には該当しないものとする。

- 3) 黒板情報の電子化を適用する場合は、従来型の黒板を写し込んだ写真を撮影する必要はない。

(4) 写真の納品

受注者は、(3) に示す黒板情報の電子化を行った写真を、業務完了時に発注者へ納品するものとする。

なお、受注者は納品時に URL (https://dcpadv.jcomsia.org/photofinder/pac_auth.php) のチェックシステム (信憑性チェックツール) 又はチェックシステム (信憑性チェックツール) を搭載した写真管理ソフトウェアを用いて、黒板情報を電子化した写真の信憑性確認を行い、その結果を監督職員へ提出するものとする。

(5) 費用

機器等の導入に要する費用は、従来の黒板に代わるものであり、直接経費に含まれる。

第4章 打合せ

第4－1条 (打合せ)

共通仕様書 (設) 第1－10条による打合せについては、主として次の段階で行うものとする。

また、初回及び最終回の打合せには管理技術者が出席するものとする。

初 回 設計作業着手の段階

第2回 中間打合せ (基本条件整理段階)

第3回 中間打合せ (計画・設計段階)

第4回 中間打合せ (施工計画段階)

最終回 報告書原稿作成段階

なお、業務を適正かつ円滑に実施するために、受注者の業務担当は、業務打合せ記録簿を作成し、上記の打合せの都度内容について、監督職員と相互に確認するものとする。

ただし、調査基準価格を下回る価格で契約した場合には、上記に定める打合せを含め、受注者の責により管理技術者の立会いの上で打合せ等を行うこととし、設計変更の対象とはしない。

その際、管理技術者は、共通仕様書 (設) 第1－11条に定める業務計画書に基づく業務工程等の管理状況を報告しなければならない。

第4－2条 (技術検討会)

本業務において検討した仮設計画や施工計画等については、有識者を参集した技術検討会を行う予定としている。

日程については、監督員から連絡するものとし、受注者の業務担当者2名以上出席するものとする。

第5章 成果物

第5-1条（成果物）

成果物を共通仕様書（設）第1-17条に基づき作成し、次のものを提出しなければならない。

- （1）成果物の電子媒体（CD-R若しくはDVD-R）正副2部
- （2）成果物の出力 1部（（電子媒体の出力、市販のファイル綴じで可）

なお、報告書には本業務の要約版を掲載するものとし、その内容については別途監督職員の指示によるものとする。

第5-2条（開示用成果物の作成及び提出）

第5-1条に記載している成果物（PDFファイル）に含まれる「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」における「不開示情報」に該当する情報について、システムの編集機能により、その箇所を黒塗りにする措置を行い提出しなければならない。

開示用成果物の電子媒体（CD-R若しくはDVD-R）1部

第5-3条（成果物の提出先）

成果物の提出先は、次のとおりとする。

宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋300

九州農政局一ツ瀬川農業水利事業所

第6章 契約変更

第6-1条（契約変更）

業務請負契約書第17条から第20条に規定する発注者と受注者による協議事項は、次のとおりとする。

- （1）第2-2条に示す「設計条件」に変更が生じた場合。
- （2）第3-1条に示す「作業項目及び数量」に変更が生じた場合。
- （3）第4-1条に示す「打合せ」に変更が生じた場合。
- （4）第5-1条に示す「成果物」に変更が生じた場合。
- （5）履行期間の変更が生じた場合。
- （6）関係機関等対外的協議等により設計計画等に変更が生じた場合。
- （7）その他

第6-2条（業務スライドの試行）

- （1）本業務は、「建設コンサルタント業務等における賃金等の変動に基づく業務費の変更の取扱いについて（試行）」（令和7年12月17日付け7農振第2167号農村振興局整備部設計課長通知）（URL「<https://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/attach/pdf/index-256.pdf>」）に基づ

く試行業務である。

- (2) 発注者又は受注者は、履行期間内で業務契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により業務費が不適当となったと認めたときは、相手方に対して業務費の変更を請求することができる。
- (3) 発注者又は受注者は、(2)の規定による請求があったときは、変動前残業務費（業務費から当該請求時の履行済部分に相応する業務費を控除した額をいう。以下この条において同じ。）と変動後残業務費（変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残業務費に相応する額をいう。以下この条において同じ。）との差額のうち変動前残業務費の1000分の15を超える額につき、業務費の変更に応じなければならない。
- (4) 変動前残業務費及び変動後残業務費は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。
- ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあつては、発注者が定め、受注者に通知する。
- (5) (2)の規定による請求は、この条の規定により業務費の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、(2)中「業務契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく業務費変更の基準とした日」とするものとする。
- (6) 予期することのできない特別の事情により、履行期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、業務費が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、(2)～(5)の定めにかかわらず、業務費の変更を請求することができる。
- (7) (6)の場合において、業務費の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。
- ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあつては、発注者が定め、受注者に通知する。
- (8) (4)及び(7)の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。
- ただし、発注者が(2)、(6)の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
- (9) 業務スライドの試行に係る運用については、(1)に記載の通知に基づくものとする。

第7章 定めなき事項

第7-1条（定めなき事項）

この特別仕様書に定めなき事項又は本業務の実施に当たり疑義が生じた場合は、必要に応じて監督職員と協議するものとする。

別表 1 【作業項目一覧表】

1. 設計作業【瀬江川頭首工 1 式】

作 業 項 目	作 業 内 容	数 量	備 考
1. 資料の検討	実施設計のための資料収集及び貸与資料の内容を把握し、業務計画を作成する。	1 式	
2-1. 補修工法等の決定	施設補修・更新の内容整理を行い、施設補修、更新工法及び範囲を決定する。	1 式	躯体関係
2-2. 補修工法等の決定	施設補修・更新の内容整理を行い、施設補修、更新工法及び範囲を決定する。	1 式	機械設備関係
3. 設計図作成	平面図、標準断面図等、工事実施に必要な設計図を作成する。	1 式	
4. 仮設計画	補修工事実施時に必要な仮設工について、貯砂堰堤の仮設計画を考慮し策定する。 また、主要な仮設物の構造・安定計算を行う。	1 式	
5. 数量計算	各工種について、詳細数量計算を行う。	1 式	
6. 施工計画	頭首工及び導水路と貯砂堰堤を一体的に施工するための施工方法、工程計画について詳細な施工計画を作成する。 ※貯砂堰堤造成時の仮設工を考慮し策定する。	1 式	
7. 特別仕様書作成	工事実施に必要な特別仕様書を作成する。	1 式	
8. 概算工事費積算	各工種単価を作成し、概算工事費を算定する。	1 式	
9. 照査	照査計画に基づき、業務の節目毎に照査を実施し、照査報告書の作成を行う。	1 式	
10. 点検とりまとめ	各作業項目の成果物の点検、とりまとめ及び報告書の作成を行う。	1 式	

※設計計画（参考）

項 目	劣化内容	対策方法
躯体関係		
堰柱及び護岸	剥離、剥落及びその他の欠損	ひび割れ補修（Uカット充填工法+含浸材塗布） 摩耗対策（ポリマーセメントモルタル吹付） 洪水吐ゲート更新
固定堰及びエプロン	摩耗及びひび割れ	摩耗対策（コンクリート打設）
建屋	ひび割れ及び外壁塗装の剥がれ	ひび割れ補修（Uカット充填工法） 入壁塗装
機械設備関係		
洪水吐ゲート	機械：カバーに腐食穴及び歯車、ワイヤーロープに発錆 ※事業完了時点で耐用年数を6年超過 電気：作動表示部劣化による変色不鮮明 ※事業完了時点で耐用年数を31年超過	機械：扉体更新二段ゲート化 操作盤更新 電気：機側操作盤更新

取水ゲート	機械：主桁の腐食及びスピンドルにグリス固着 ※事業完了時点で耐用年数を6年超過 電気：塗装の劣化 ※事業完了時点で耐用年数を31年超過	機械：扉体、開閉装置、操作盤更新 電気：機側操作盤更新
放流ゲート	浮錆程度 ※事業完了時点で耐用年数を6年超過	扉体更新

※設計計画の対策方法と異なる方法となった場合に別途作業が生じた場合は監督職員と協議するものとする。

別表 2 【作業項目一覧表】

2. 設計作業【瀬江川導水路 L=2,727m】

作 業 項 目	作 業 内 容	数 量	備 考
1. 背面空洞調査			
1-1. 計画・準備	実施計画書の作成、事前協議・中間報告などの計画策定及び資料作成。	1 業務	
1-2. 測線計画・測定計画	測線配置及び測定条件（周波数、測定ピッチ等）の計画。	1 業務	
1-3. 解析	データ処理と反射断面の作成及び解析	8.181km	3 測線分
1-4. 報告書作成	調査結果の評価・考察のとりまとめを行う。	1 業務	
2. 資料の検討	実施設計のための資料収集及び貸与資料の内容を把握し、業務計画を作成する。	1 式	
3. 補修工法等の決定	施設補修・更新の内容整理を行い、施設補修、更新工法及び範囲を決定する。	1 式	
4. 設計図作成	平面図、標準断面図等、工事実施に必要な設計図を作成する。	1 式	
5. 数量計算	各工種について、詳細数量計算を行う。	1 式	
6. 特別仕様書作成	工事実施に必要な特別仕様書を作成する。	1 式	
7. 概算工事費積算	各工種単価を作成し、概算工事費を算定する。	1 式	
8. 照査	照査計画に基づき、業務の節目毎に照査を実施し、照査報告書の作成を行う。	1 式	
9. 点検とりまとめ	各作業項目の成果物の点検、とりまとめ及び報告書の作成を行う。	1 式	

※設計計画（参考）

項 目	劣化内容	対策方法
トンネル	覆工背面の空洞	可塑状グラウト
	剥離、剥落及びその他の欠損	ポリマーセメントモルタル充填
	ひび割れ全般	Uカット充填工法
暗 渠	上部のひび割れ、うき、剥離、剥落及び鉄筋露出	コンクリートはつり ポリマーセメントモルタル充填

別表3【作業項目一覧表】


3. 調査作業

作 業 項 目	作 業 内 容	数 量	備 考
1. 瀬江川頭首工			
1-1. 現地踏査	事前調査で得られた情報を参考に、遠隔目視により変状の有無や変状箇所の特定制を行い、踏査結果を整理する。踏査結果を踏まえ、現地調査（定点調査）を行う調査地点、調査項目等を選定、検討する。	1 施設	
1-2. 近接目視	現地踏査により決定した調査地点において、目視や簡易な器具による計測等の調査を行い、変状等を定量的に把握（ひび割れ・欠損・変形等計測、周辺観察等を含む）するとともに、スケッチを作成する。	1 式	
2. 瀬江川導水路			
2-1. 現地踏査	事前調査で得られた情報を参考に、遠隔目視により変状の有無や変状箇所の特定制を行い、踏査結果を整理する。踏査結果を踏まえ、現地調査（定点調査）を行う調査地点、調査項目等を選定、検討する。	2,727m	
2-2. 近接目視	現地踏査により決定した調査地点において、目視や簡易な器具による計測等の調査を行い、変状等を定量的に把握（ひび割れ・欠損・変形等計測、周辺観察等を含む）するとともに、スケッチを作成する。	16,584m ²	
2-3. 測線設定	トンネル内において地中レーダ探査を行う測線の設定・位置出し（天端、左右 45°）や測線延長の確認作業を行う。	8.181km	背面 空洞 調査
2-4. 背面空洞調査	電磁波レーダ法により水路背面の空洞調査を行い、変状等を定量的に把握するとともに、スケッチを作成する。	8.181km	背面 空洞 調査

令和7年度 一ツ瀬川農業水利事業
瀬江川頭首工改修計画検討業務

図 面 目 録

図面番号	図 面 名 称	枚数	備考
1	位置図	1	
2	瀬江川頭首工改修計画図 (1/2)	1	
3	瀬江川頭首工改修計画図 (2/2)	1	
4	瀬江川導水路改修計画図	1	
計		4	

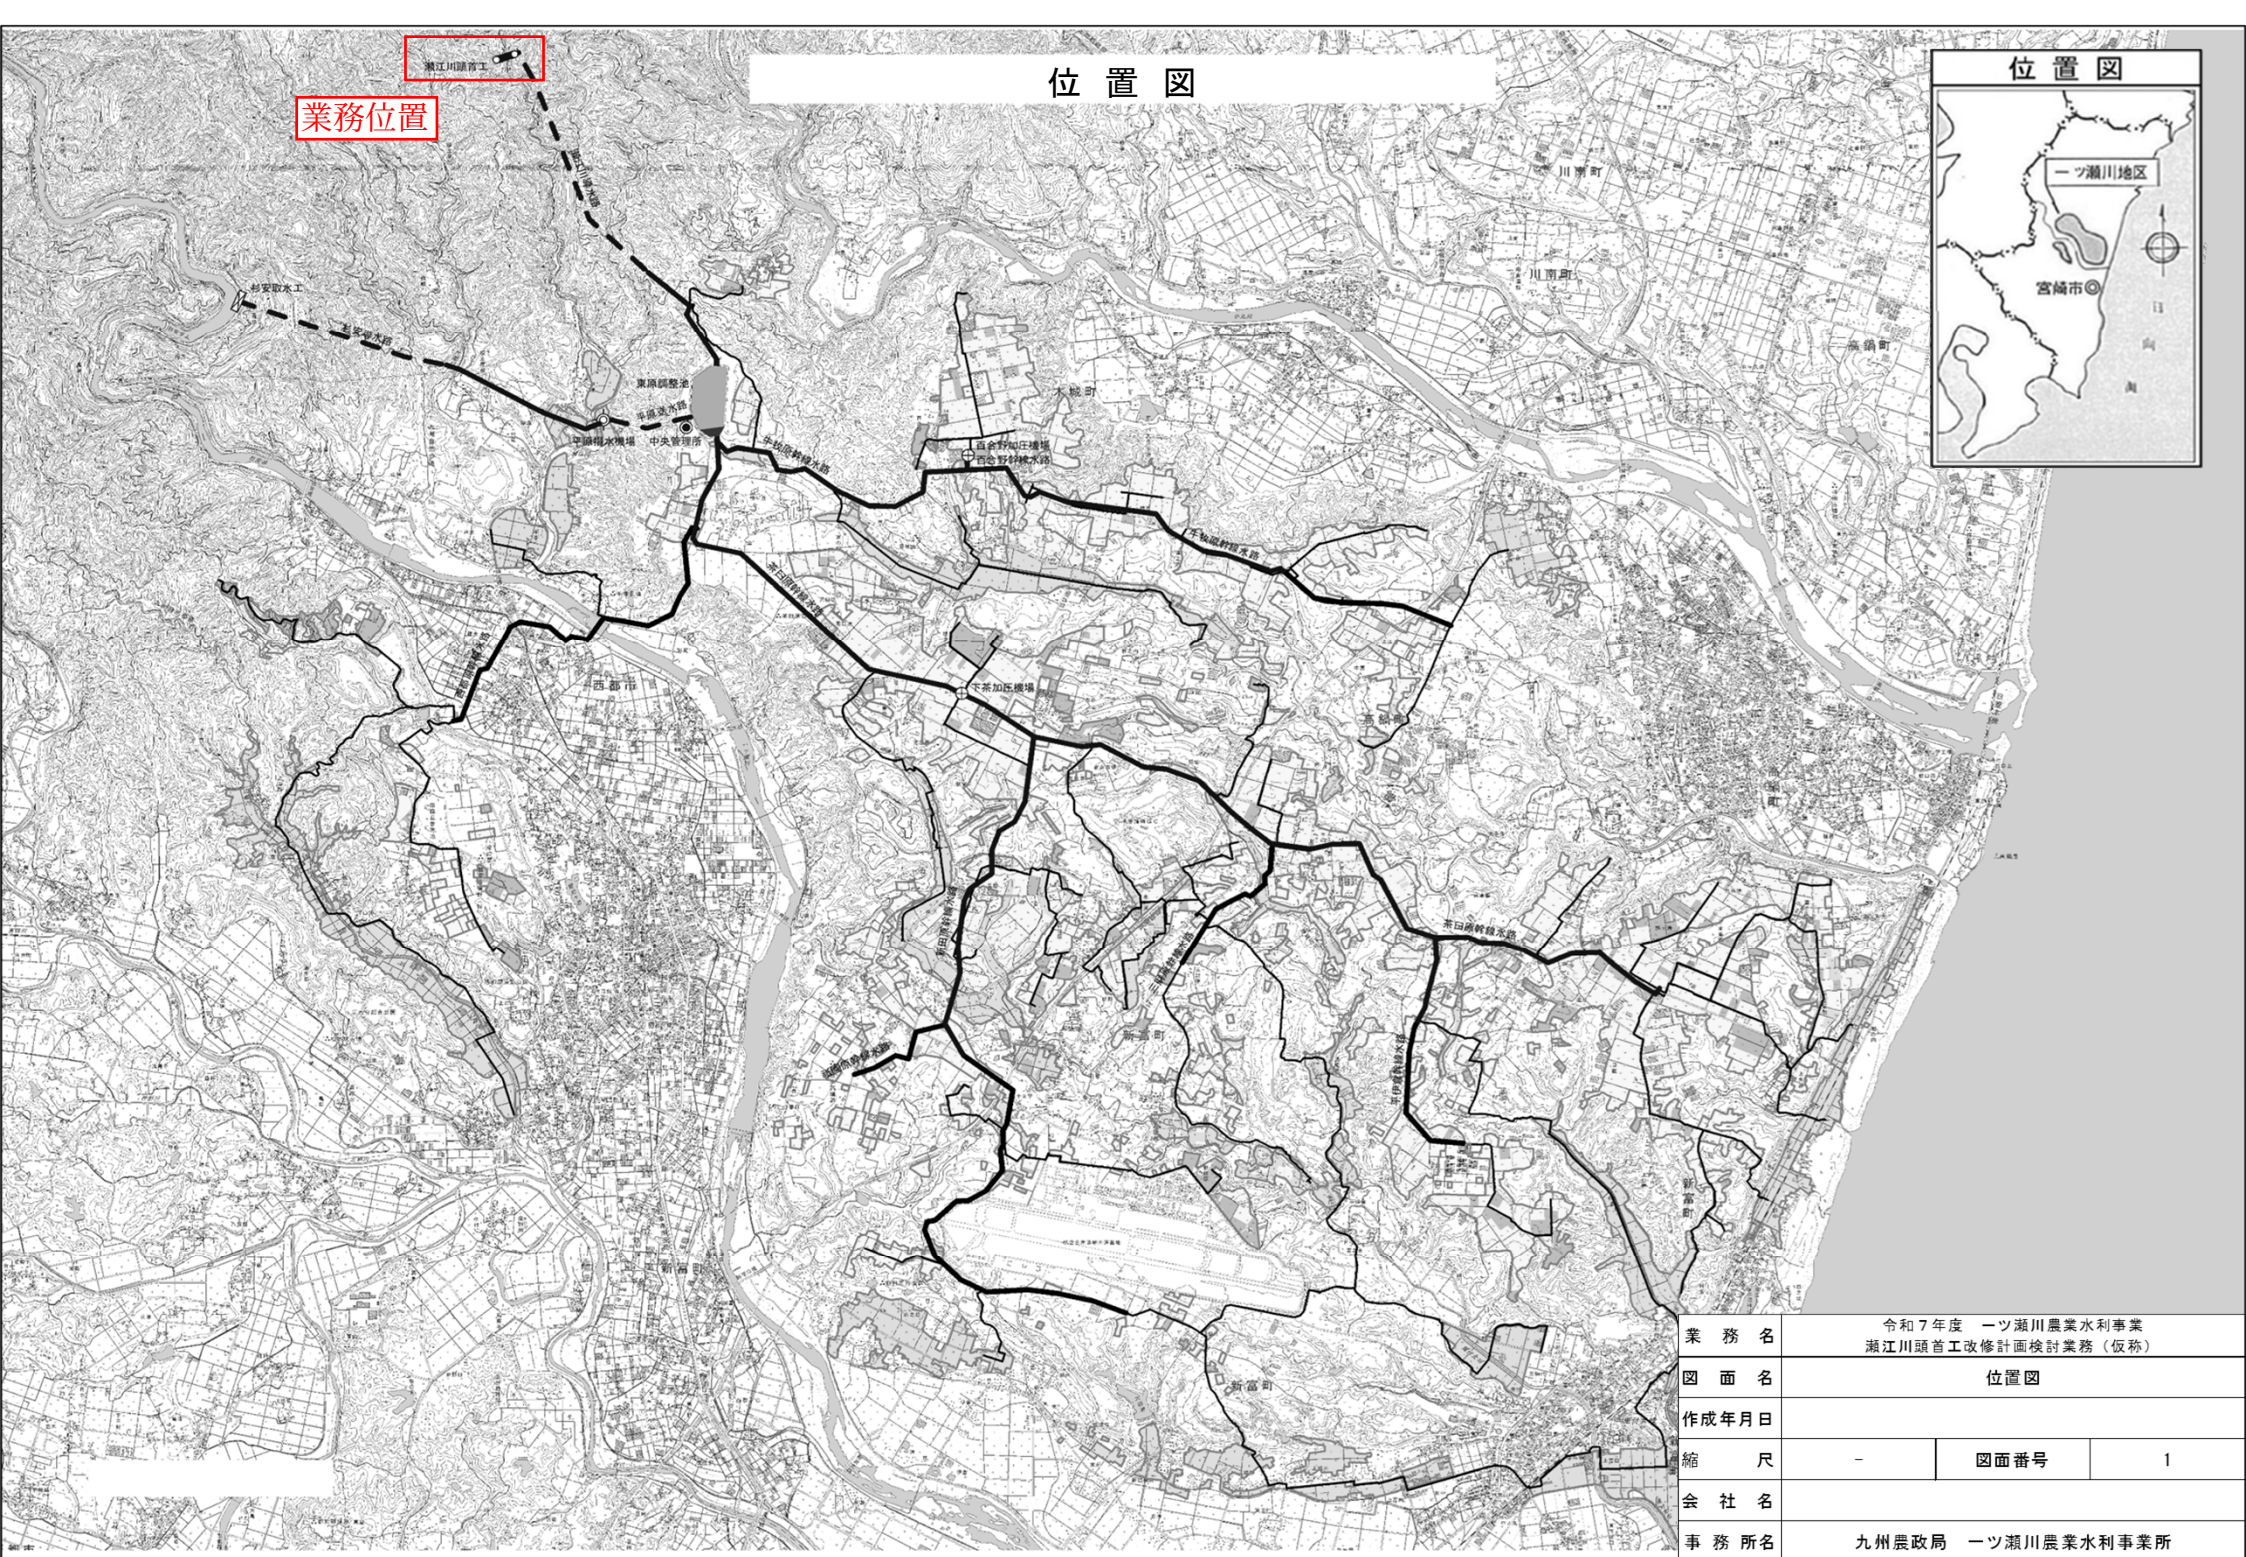

業務位置

位置図

位置図


一ツ瀬川地区

宮崎市

業務名	令和7年度 一ツ瀬川農業水利事業 瀬江川頭首工改修計画検討業務（仮称）		
図面名	位置図		
作成年月日			
縮尺	-	図面番号	1
会社名			
事務所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		


瀬江川頭首工 改修計画図 (1/2)

平面図 S=1:400

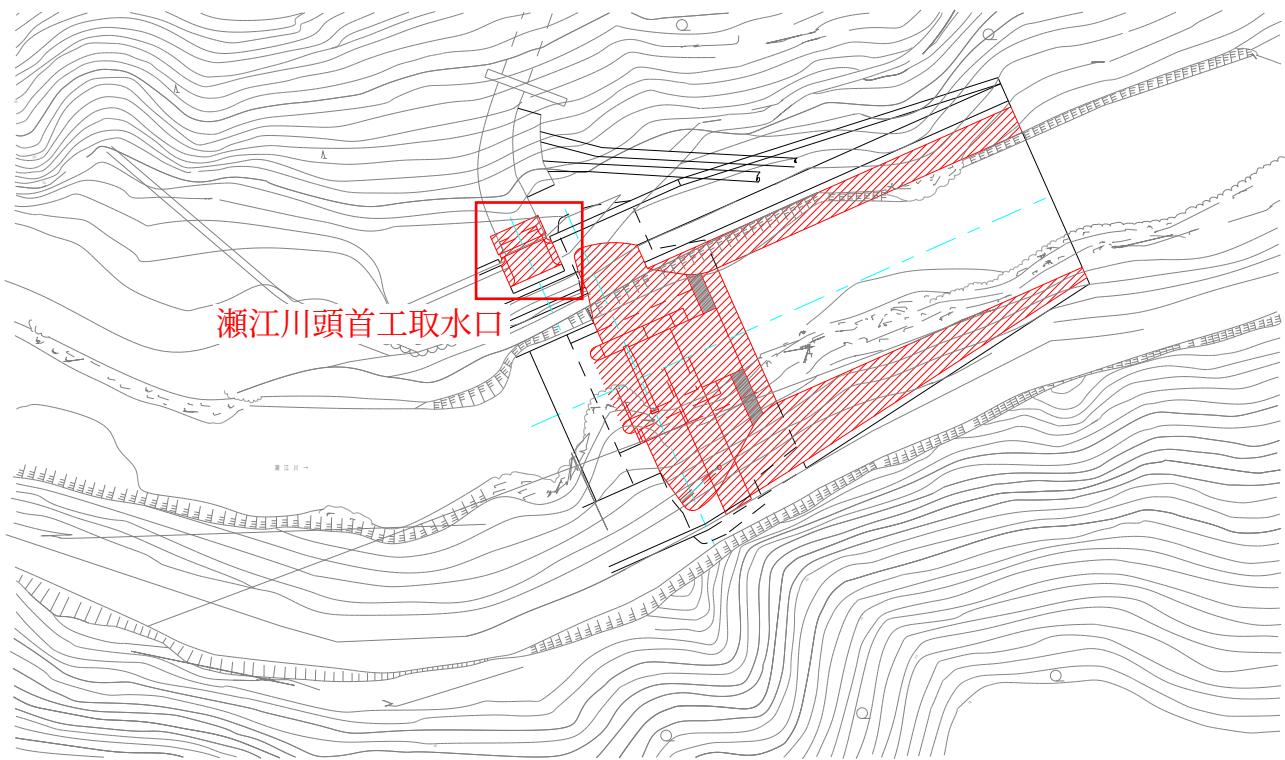


瀬江川頭首工取水口


正面図 S=1:400

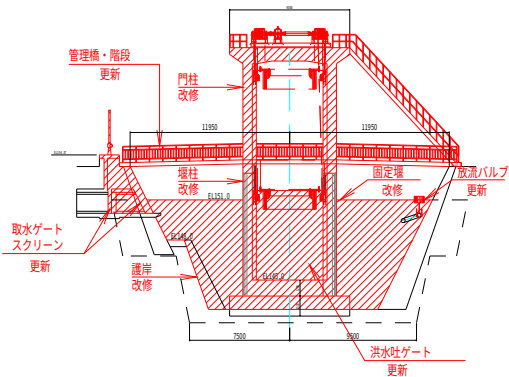


縦断面図 S=1:400

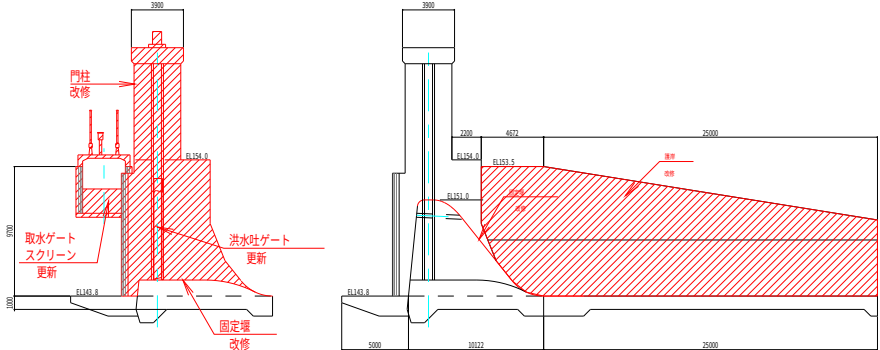

上屋内配線関係図 S=1:200

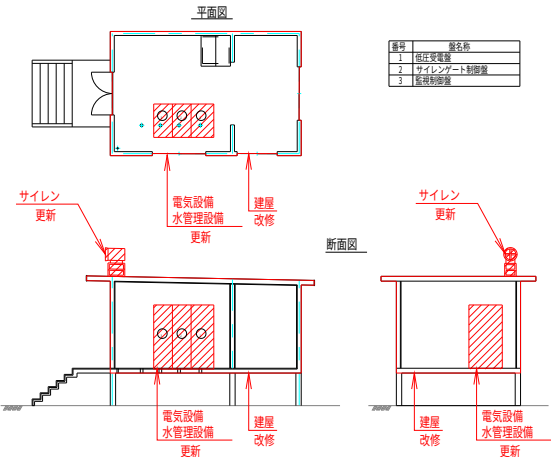


番号	機名称
1	防災発電機
2	サイレンポート制御盤
3	監視制御盤

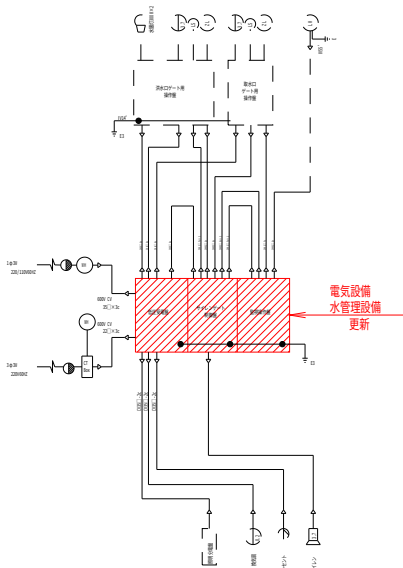

整備対象

業 務 名	令和7年度 一ツ瀬川農業水利事業 瀬江川導水路改修計画検討業務		
図 面 名	瀬江川頭首工改修計画図 (1/2)		
作成年月日			
縮 尺	図面番号	2	
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

瀬江川頭首工 改修計画図 (2/2)

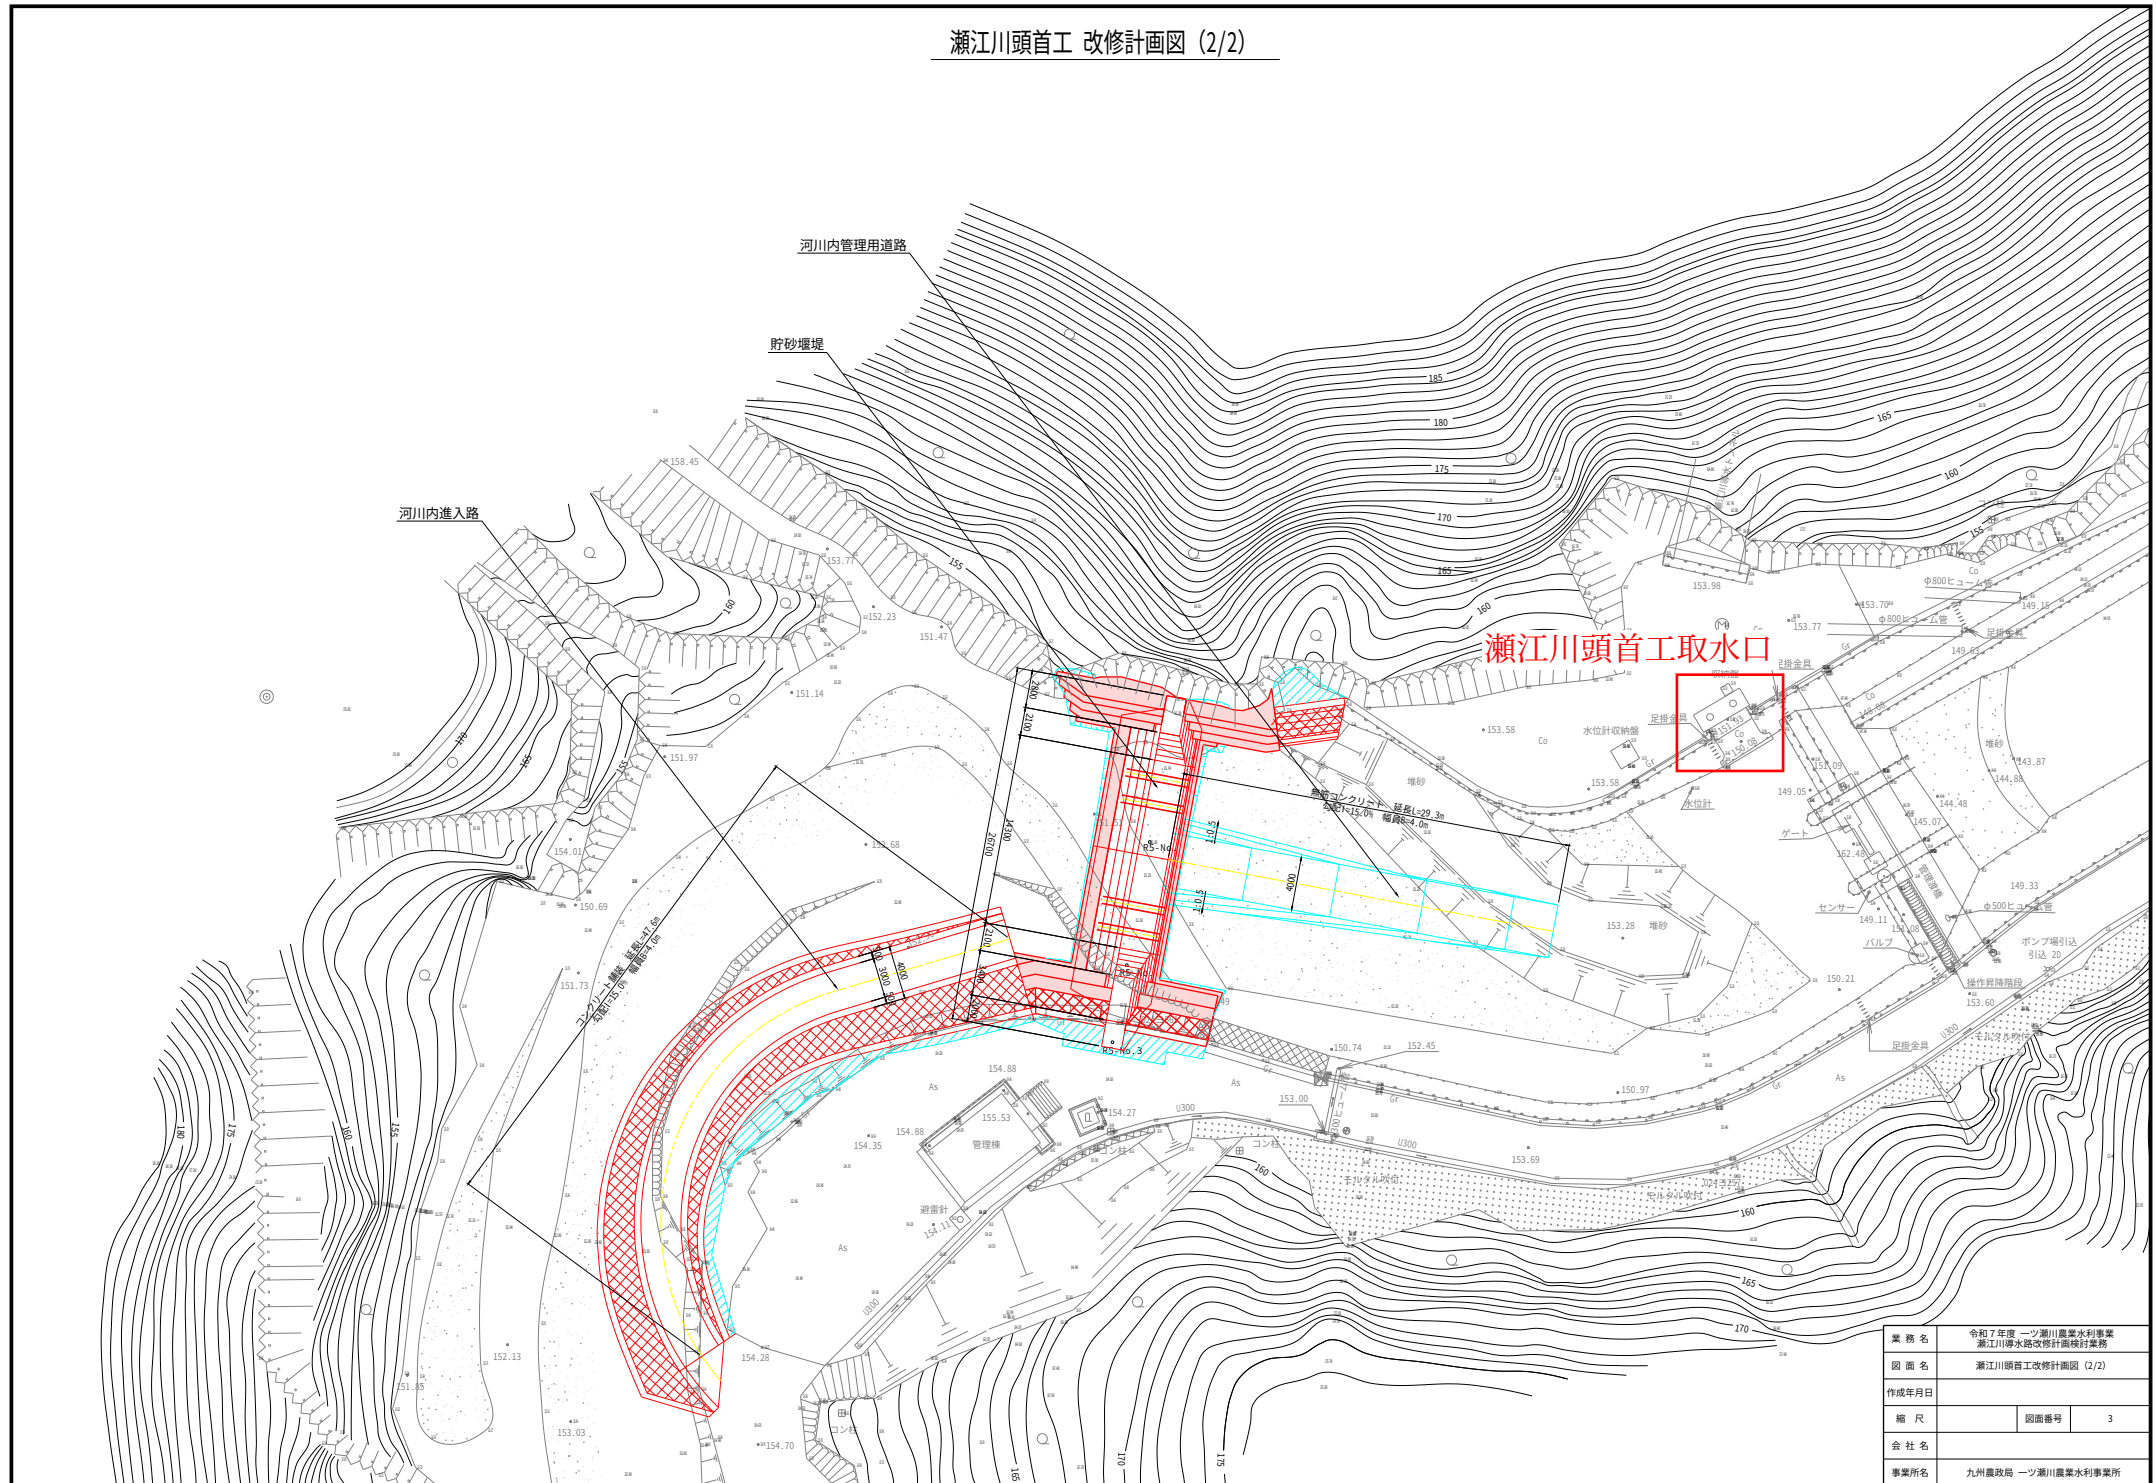


業務名	令和7年度 一ツ瀬川農業水利事業 瀬江川頭首路改修計画検討業務		
図面名	瀬江川頭首工改修計画図 (2/2)		
作成年月日			
縮尺	図面番号	3	
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

瀬江川導水路 改修計画図


標準断面図

トンネル



路線名称	改修延長(m)	径2R(mm)	備考
瀬江川導水路	2727.0	1800	

暗渠

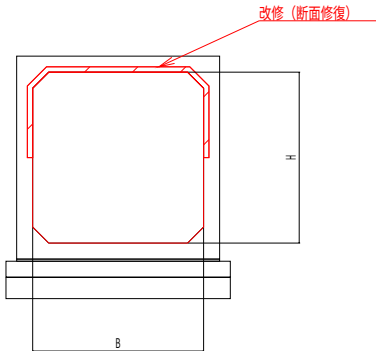

路線名称	改修延長(m)	幅B(mm)	高さH(mm)	備考
瀬江川導水路	85.0	1600	1600	

整備対象

業 務 名	令和7年度 一ツ瀬川農業水利事業 瀬江川導水路改修計画検討業務		
図 面 名	瀬江川導水路改修計画図		
作成年月日			
縮 尺	図面番号	4	
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		