



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和5年度

一ツ瀬川農業水利事業

幹線水路改修（その2）工事

積 算 書

（当初）

九州農政局
一ツ瀬川農業水利事業所

九州農政局

[illegible]

[illegible]

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	幹線水路改修（その2）工事

工事別工事名: 幹線水路改修（その2）工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			70,830,000	
・工事原価			59,904,000	
純工事費			46,756,000	
・直接工事費			37,306,000	
・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	31,433,000	
・ ・ ・ 直接工事費（仮設工）	1.000	式	5,873,000	
・ ・ 間接工事費			22,598,000	
・ ・ ・ 共通仮設費			9,450,000	
・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	160,000	
・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
$37,466,000 \times ((9.180 \times 1.200) \times 1.000 \times 1.020 \times 1.000)$			4,211,000	
・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	1,158,000	
・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式	3,566,000	
・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 技術管理費	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 営繕費等	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			355,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（率計上）				
$37,006,000 \times (0.960)$			355,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・ ・ ・ 現場管理費			13,148,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）				
$46,756,000 \times ((24.350 \times 1.100) \times 1.000 \times 1.050 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			13,148,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 現場管理費（一般管理费率対象外）	1.000	式	0	
・ ・ ・ 工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・ ・ 官貸額（直工）	1.000	式	0	
・ ・ 官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・ ・ 官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・ 一般管理費等				
$59,904,000 \times (18.200 \times 1.000 + 0.04)$			10,926,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			300,000	
処分費（準備費の内数）			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			0	

[illegible]

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	幹線水路改修（その2）工事

工事別工事名:幹線水路改修（その2）工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			31,433,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	31,433,000	
・土工	1.000	式	6,432,000	
・作業土工 BP水路05	1.000	式	2,767,000	
・作業土工 BP水路05 土留区間	1.000	式	396,000	
・作業残土処理工 BP水路05	1.000	式	1,116,000	
・作業土工 BP水路06	1.000	式	822,000	
・作業土工 BP水路06 土留区間	1.000	式	663,000	
・作業残土処理工 BP水路06	1.000	式	668,000	
・構造物撤去工	1.000	式	1,951,000	
・構造物取壊し工 BP水路05	1.000	式	1,485,000	
・構造物取壊し工 BP水路06	1.000	式	466,000	
・管体基礎工	1.000	式	1,767,000	
・砂基礎 BP水路05	1.000	式	991,000	
・砂基礎 BP水路05 土留区間	1.000	式	206,000	
・コンクリート基礎 BP水路05	1.000	式	47,000	
・砂基礎 BP水路06	1.000	式	221,000	
・砂基礎 BP水路06 土留区間	1.000	式	302,000	
・管体工	1.000	式	11,982,000	
・硬質ポリ塩化ビニル管布設工 BP水路05	1.000	式	5,795,000	
・ダクタイル鋳鉄管布設工 BP水路05	1.000	式	307,000	
・硬質ポリ塩化ビニル管布設工 BP水路05 1号排泥工	1.000	式	62,000	
・硬質ポリ塩化ビニル管布設工 BP水路05 上越し工	1.000	式	212,000	
・ダクタイル鋳鉄管布設工 BP水路05 上越し工	1.000	式	393,000	
・弁設置工 BP水路05	1.000	式	461,000	
・弁設置工 BP水路05 上越し工	1.000	式	658,000	
・硬質ポリ塩化ビニル管布設工 BP水路06	1.000	式	2,208,000	
・硬質ポリ塩化ビニル管布設工 BP水路06 1号排泥工	1.000	式	56,000	
・硬質ポリ塩化ビニル管布設工 BP水路06 国営管接続	1.000	式	244,000	
・弁設置工 BP水路06	1.000	式	1,503,000	
・弁設置工 BP水路06 国営管接続	1.000	式	83,000	
・上越し工	1.000	式	1,135,000	
・上越し工 BP水路05	1.000	式	561,000	
・上越し工 BP水路06	1.000	式	574,000	
・排泥弁室工	1.000	式	429,000	
・弁室工 BP水路05 1号排泥工	1.000	式	214,000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	幹線水路改修（その2）工事

工事別工事名:幹線水路改修（その2）工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				31,433,000	
・土工					
	1.000	式		6,432,000	
・ ・ 作業土工 BP水路05	1.000	式		2,767,000	
000001 床掘 上層路盤	59.000	m ³	1,988	117,292	歩A・単A B単 1号
000002 床掘 下層路盤	79.000	m ³	1,988	157,052	歩A・単A B単 2号
000003 床掘 粘性土	394.000	m ³	1,988	783,272	歩A・単A B単 3号
000004 床掘 砂質土	19.000	m ³	1,988	37,772	歩A・単A B単 4号
000005 仮置土運搬 現場→仮置場 L=1.0km以下	207.000	m ³	957	198,099	歩A・単A B単 5号
000006 埋戻土運搬 仮置場→現場 L=1.0km以下	136.000	m ³	1,247	169,592	歩A・単A B単 6号
000007 埋戻Ⅰ-1 砂質土（購入土） 0.45m≤B	131.000	m ³	6,085	797,135	歩A・単A B単 7号
000008 埋戻Ⅱ-1 流用土 0.45m≤B<1.0m	121.000	m ³	3,745	453,145	歩A・単A B単 8号
000009 埋戻Ⅲ-1 流用土 B<1.0m	1.000	m ³	3,458	3,458	歩A・単A B単 9号
000010 埋戻Ⅲ-1 砂質土（購入土） B<1.0m	8.700	m ³	5,797	50,434	歩A・単A B単 10号
合 計				2,767,251	
・ ・ 作業土工 BP水路05 土留区間	1.000	式		396,000	
000011 埋戻Ⅰ-1 砂質土（購入土） 0.45m≤B	24.000	m ³	6,085	146,040	歩A・単A B単 11号
000012 埋戻Ⅱ-2 砂質土（購入土） 1.0m≤B<2.5m	23.000	m ³	5,797	133,331	歩A・単A B単 12号
000013 埋戻Ⅲ-2 砂質土（購入土） 1.0m≤B<2.5m	21.000	m ³	5,567	116,907	歩A・単A B単 13号
合 計				396,278	
・ ・ 作業残土処理工 BP水路05	1.000	式		1,116,000	
000014 残土運搬 木城町土捨場 L=13.5km以下	468.000	m ³	2,234	1,045,512	歩A・単A B単 14号
000015 整地 土砂	468.000	m ³	150	70,200	歩A・単A B単 15号
合 計				1,115,712	
・ ・ 作業土工 BP水路06	1.000	式		822,000	
000016 床掘 上層路盤	22.000	m ³	1,988	43,736	歩A・単A B単 16号
000017 床掘 下層路盤	29.000	m ³	1,988	57,652	歩A・単A B単 17号
000018 床掘 粘性土	134.000	m ³	1,988	266,392	歩A・単A B単 18号
000019 床掘 砂質土	5.000	m ³	1,988	9,940	歩A・単A B単 19号
000020 仮置土運搬 現場→仮置場 L=0.2km以下	91.000	m ³	766	69,706	歩A・単A B単 20号
000021 埋戻土運搬 仮置場→現場 L=0.2km以下	54.000	m ³	1,056	57,024	歩A・単A B単 21号
000022 埋戻Ⅰ-1 砂質土（購入土） 0.45m≤B	27.000	m ³	6,085	164,295	歩A・単A B単 22号
000023 埋戻Ⅱ-1 流用土 0.45m≤B<1.0m	28.000	m ³	3,745	104,860	歩A・単A B単 23号
000024 埋戻Ⅲ-1 流用土 B<1.0m	2.400	m ³	3,458	8,299	歩A・単A B単 24号
000025 埋戻Ⅲ-2 流用土 1.0m≤B<2.5m	11.000	m ³	3,228	35,508	歩A・単A B単 25号
000026 人力荒仕上げ 土砂	22.000	m ²	226	4,972	歩A・単A B単 26号
合 計				822,384	
・ ・ 作業土工 BP水路06 土留区間	1.000	式		663,000	
000027 埋戻Ⅰ-1 砂質土（購入土） 0.45m≤B	34.000	m ³	6,085	206,890	歩A・単A B単 27号
000028 埋戻Ⅱ-2 流用土 1.0m≤B<2.5m	15.000	m ³	3,458	51,870	歩A・単A B単 28号
000029 埋戻Ⅱ-2 砂質土（購入土） 1.0m≤B<2.5m	17.000	m ³	5,797	98,549	歩A・単A B単 29号
000030 埋戻Ⅲ-2 砂質土（購入土） 1.0m≤B<2.5m	55.000	m ³	5,567	306,185	歩A・単A B単 30号
合 計				663,494	
・ ・ 作業残土処理工 BP水路06	1.000	式		668,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	幹線水路改修 (その2) 工事

工事別工事名: 幹線水路改修 (その2) 工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000031 残土運搬 木城町土捨場 L=13.5km以下	280.000	m3	2,234	625,520	歩A・単A B単 31号
000032 整地 土砂	280.000	m3	150	42,000	歩A・単A B単 32号
合 計				667,520	
・ 構造物撤去工	1.000	式		1,951,000	
・ ・ 構造物取壊し工 BP水路05	1.000	式		1,485,000	
000033 舗装版切断 As舗装 t=5cm	784.000	m	658	515,872	歩A・単A B単 33号
000034 舗装版破碎 As舗装 t=5cm	1,513.000	m ²	217	328,321	歩A・単A B単 34号
000035 舗装版運搬・処理 As殻	76.000	m3	6,466	491,416	歩A・単A B単 35号
000036 既設水路撤去 BF300	4.000	m	1,844	7,376	歩A・単A B単 36号
000037 ネットフェンス撤去工 H=1.5m	20.000	m	2,538	50,760	歩A・単A B単 37号
000038 境界杭撤去	1.000	本	1,541	1,541	歩A・単A B単 38号
000039 産業廃棄物運搬 汚泥	1.000	台	87,800	87,800	歩A・単A B単 39号
000040 産業廃棄物処理 汚泥	0.100	ton	15,000	1,500	歩A・単A B単 40号
合 計				1,484,586	
・ ・ 構造物取壊し工 BP水路06	1.000	式		466,000	
000041 舗装版切断 As舗装 t=5cm	246.000	m	658	161,868	歩A・単A B単 41号
000042 舗装版破碎 As舗装 t=5cm	568.000	m ²	217	123,256	歩A・単A B単 42号
000043 舗装版運搬・処理 As殻	28.000	m3	6,466	181,048	歩A・単A B単 43号
合 計				466,172	
・ 管体基礎工	1.000	式		1,767,000	
・ ・ 砂基礎 BP水路05	1.000	式		991,000	
000044 砂基礎 基床部 洗砂	60.000	m3	7,790	467,400	歩A・単A B単 44号
000045 砂基礎 管側部 洗砂	60.000	m3	8,729	523,740	歩A・単A B単 45号
合 計				991,140	
・ ・ 砂基礎 BP水路05 土留区間	1.000	式		206,000	
000046 砂基礎 基床部 洗砂	12.000	m3	6,993	83,916	歩A・単A B単 46号
000047 砂基礎 管側部 洗砂	14.000	m3	8,729	122,206	歩A・単A B単 47号
合 計				206,122	
・ ・ コンクリート基礎 BP水路05	1.000	式		47,000	
000048 コンクリート基礎工 18-8-40	0.500	m3	38,900	19,450	歩A・単A B単 48号
000049 コンクリート基礎型枠	3.200	m ²	8,614	27,565	歩A・単A B単 49号
合 計				47,015	
・ ・ 砂基礎 BP水路06	1.000	式		221,000	
000050 管体基礎法面整形 土砂	27.000	m ²	226	6,102	歩A・単A B単 50号
000051 砂基礎 基床部 洗砂	13.000	m3	7,790	101,270	歩A・単A B単 51号
000052 砂基礎 管側部 洗砂	13.000	m3	8,729	113,477	歩A・単A B単 52号
合 計				220,849	
・ ・ 砂基礎 BP水路06 土留区間	1.000	式		302,000	
000053 砂基礎 基床部 洗砂	17.000	m3	6,993	118,881	歩A・単A B単 53号
000054 砂基礎 管側部 洗砂	21.000	m3	8,729	183,309	歩A・単A B単 54号
合 計				302,190	
・ 管体工	1.000	式		11,982,000	
・ ・ 硬質ポリ塩化ビニル管布設工 BP水路05	1.000	式		5,795,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	幹線水路改修（その２）工事

工事別工事名:幹線水路改修（その２）工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000055 硬質ポリ塩化ビニル管布設 VPφ200 TS	123.000	m	5,985	736,155	歩A・単A B単 55号
000056 硬質ポリ塩化ビニル管布設 VPφ200 RR	608.700	m	6,681	4,066,725	歩A・単A B単 56号
000057 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ200 90° TS 両受バンド	2.000	個	18,600	37,200	歩A・単A B単 57号
000058 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ200 45° TS 両受バンド	4.000	個	14,600	58,400	歩A・単A B単 58号
000059 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ200 11° 1/4 TS 両受バンド	14.000	個	9,750	136,500	歩A・単A B単 59号
000060 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ200 5° 5/8 TS 両受バンド	16.000	個	9,670	154,720	歩A・単A B単 60号
000061 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 メカ型フランチ付T字管φ200×φ75	4.000	個	69,800	279,200	歩A・単A B単 61号
000062 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 メカ型排水T字管φ200×φ75	1.000	個	71,100	71,100	歩A・単A B単 62号
000063 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 メカ型フランチ付T字管φ200×φ150	1.000	個	77,900	77,900	歩A・単A B単 63号
000064 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ200	2.000	個	44,600	89,200	歩A・単A B単 64号
000065 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ200 離脱防止付	1.000	個	59,800	59,800	歩A・単A B単 65号
000066 フランジ接合部品 φ200 7.5k	3.000	組	5,640	16,920	歩A・単A B単 66号
000067 フランジ接合部品 φ75 7.5k	4.000	組	2,720	10,880	歩A・単A B単 67号
合 計				5,794,700	
・ ・ダクタイル鋳鉄管布設工 BP水路05	1.000	式		307,000	
000068 ダクタイル鋳鉄異形管 K形二受T字管 φ300×φ300	1.000	本	150,778	150,778	歩A・単A B単 68号
000069 ダクタイル鋳鉄異形管 K形受差し片落管 φ300×φ200	1.000	本	85,413	85,413	歩A・単A B単 69号
000070 ダクタイル鋳鉄異形管 短管1号 φ200	1.000	本	36,155	36,155	歩A・単A B単 70号
000071 特殊押輪 φ300	1.000	組	21,500	21,500	歩A・単A B単 71号
000072 特殊押輪 φ200	1.000	組	12,700	12,700	歩A・単A B単 72号
合 計				306,546	
・ ・硬質ポリ塩化ビニル管布設工 BP水路05 1号排泥工	1.000	式		62,000	
000073 硬質ポリ塩化ビニル管布設 VPφ75 TS	5.100	m	1,933	9,858	歩A・単A B単 73号
000074 硬質ポリ塩化ビニル管布設 VUφ75 TS	1.300	m	1,410	1,833	歩A・単A B単 74号
000075 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ75 ロング 7.5k 離脱防止付	2.000	個	24,800	49,600	歩A・単A B単 75号
000076 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VUφ75 90° TSショートボ	1.000	個	747	747	歩A・単A B単 76号
合 計				62,038	
・ ・硬質ポリ塩化ビニル管布設工 BP水路05 上越し工	1.000	式		212,000	
000077 硬質ポリ塩化ビニル管布設工 VPφ150	23.700	m	5,163	122,363	歩A・単A B単 77号
000078 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ150 45° TS 両受バンド	2.000	個	9,850	19,700	歩A・単A B単 78号
000079 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ150 離脱防止付	2.000	個	35,100	70,200	歩A・単A B単 79号
合 計				212,263	
・ ・ダクタイル鋳鉄管布設工 BP水路05 上越し工	1.000	式		393,000	
000080 ダクタイル鋳鉄管 K形D3種 φ150 切管用	2.000	本	49,900	99,800	歩A・単A B単 80号
000081 管切断 φ150	3.000	箇所	4,896	14,688	歩A・単A B単 81号
000082 ダクタイル鋳鉄管甲切管布設 K形D3種 φ150	2.000	本	11,244	22,488	歩A・単A B単 82号
000083 ダクタイル鋳鉄管乙切管布設 K形D3種 φ150	1.000	本	11,244	11,244	歩A・単A B単 83号
000084 ダクタイル鋳鉄異形管 K形片受曲管 φ150×90°	4.000	本	43,476	173,904	歩A・単A B単 84号
000085 特殊押輪 k形φ150	6.000	組	10,400	62,400	歩A・単A B単 85号
000086 フランジ接合部品 φ150	2.000	組	4,110	8,220	歩A・単A B単 86号
合 計				392,744	
・ ・弁設置工 BP水路05	1.000	式		461,000	
000087 仕切弁設置 1号制水弁 φ200 7.5k	1.000	基	144,098	144,098	歩A・単A B単 87号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	幹線水路改修（その2）工事

工事別工事名:幹線水路改修（その2）工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000088 仕切弁設置 1号排泥弁 φ75 7.5k	1.000	基	64,985	64,985	歩A・単A B単 88号
000089 空気弁設置 2号空気弁 急速空気弁φ25 7.5k	1.000	基	84,029	84,029	歩A・単A B単 89号
000090 空気弁設置 3号空気弁 急速空気弁φ25 7.5k	1.000	基	84,029	84,029	歩A・単A B単 90号
000091 空気弁設置 4号空気弁 急速空気弁φ25 7.5k	1.000	基	84,029	84,029	歩A・単A B単 91号
合 計				461,170	
・・弁設置工 BP水路05 上越し工	1.000	式		658,000	
000092 空気弁設置 1号空気弁 急速空気弁φ25 7.5k	1.000	基	79,229	79,229	歩A・単A B単 92号
000093 空気弁設置 BP05上越し工 急速空気弁φ25 7.5k	1.000	基	72,547	72,547	歩A・単A B単 93号
000094 不斷水バルブ設置 2号制水弁 φ150×φ150 7.5K	1.000	基	451,000	451,000	歩A・単A B単 94号
000095 空気弁保温カバー	1.000	個	55,400	55,400	歩A・単A B単 95号
合 計				658,176	
・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工 BP水路06	1.000	式		2,208,000	
000096 硬質ポリ塩化ビニル管布設 VPφ200 TS	48.800	m	5,985	292,068	歩A・単A B単 96号
000097 硬質ポリ塩化ビニル管布設 VPφ200 RR	202.700	m	6,681	1,354,239	歩A・単A B単 97号
000098 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ200 90° TS 両受ベンド	1.000	個	18,600	18,600	歩A・単A B単 98号
000099 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ200 45° TS 両受ベンド	4.000	個	14,600	58,400	歩A・単A B単 99号
000100 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ200 11° 1/4 TS 両受ベンド	4.000	個	9,750	39,000	歩A・単A B単 100号
000101 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ200 5° 5/8 TS 両受ベンド	4.000	個	9,670	38,680	歩A・単A B単 101号
000102 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ200 RR両受ソケット	1.000	個	17,300	17,300	歩A・単A B単 102号
000103 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 メカ型フランチ付T字管φ200×φ150 離脱防止付	1.000	個	108,000	108,000	歩A・単A B単 103号
000104 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 メカ型フランチ付T字管φ200×φ75	2.000	個	69,800	139,600	歩A・単A B単 104号
000105 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 メカ型排水T字管φ200×φ75	1.000	個	71,100	71,100	歩A・単A B単 105号
000106 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ200 離脱防止付	1.000	個	59,800	59,800	歩A・単A B単 106号
000107 フランジ接合部品 φ200 7.5k	1.000	組	5,640	5,640	歩A・単A B単 107号
000108 フランジ接合部品 φ75 7.5k	2.000	組	2,720	5,440	歩A・単A B単 108号
合 計				2,207,867	
・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工 BP水路06 1号排泥工	1.000	式		56,000	
000109 硬質ポリ塩化ビニル管布設 VPφ75 TS	2.500	m	1,933	4,833	歩A・単A B単 109号
000110 硬質ポリ塩化ビニル管布設 VUφ75 TS	0.800	m	1,410	1,128	歩A・単A B単 110号
000111 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ75 ロング 7.5k 離脱防止付	2.000	個	24,800	49,600	歩A・単A B単 111号
合 計				55,561	
・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工 BP水路06 国営管接続	1.000	式		244,000	
000112 硬質ポリ塩化ビニル管布設 VPφ150 RR	17.100	m	5,163	88,287	歩A・単A B単 112号
000113 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ150 90° TS 両受ベンド	2.000	個	12,200	24,400	歩A・単A B単 113号
000114 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ150 22° 1/2 TS 両受ベンド	1.000	個	9,440	9,440	歩A・単A B単 114号
000115 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ150 5° 5/8 TS 両受ベンド	1.000	個	7,930	7,930	歩A・単A B単 115号
000116 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ150×φ100 離脱防止付	1.000	個	44,000	44,000	歩A・単A B単 116号
000117 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 メカ型フランチ付T字管φ150×φ75 離脱防止付	1.000	個	69,900	69,900	歩A・単A B単 117号
合 計				243,957	
・・弁設置工 BP水路06	1.000	式		1,503,000	
000118 不斷水バルブ設置 1号制水弁 φ700×φ200 7.5k	1.000	基	1,220,000	1,220,000	歩A・単A B単 118号
000119 仕切弁設置 1号排泥弁 φ75 7.5k	1.000	基	64,985	64,985	歩A・単A B単 119号
000120 空気弁設置 1号空気弁 急速空気弁φ25 7.5k	1.000	基	84,029	84,029	歩A・単A B単 120号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	幹線水路改修 (その2) 工事

工事別工事名:幹線水路改修 (その2) 工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000121 空気弁設置 2号空気弁 急速空気弁φ25 7.5k	1.000	基	133,853	133,853	歩A・単A B単 121号
合 計				1,502,867	
・ 弁設置工 BP水路06 国営管接続	1.000	式		83,000	
000122 空気弁設置 急速空気弁φ25 7.5k	1.000	基	82,529	82,529	歩A・単A B単 122号
合 計				82,529	
・ 上越し工	1.000	式		1,135,000	
・ 上越し工 BP水路05	1.000	式		561,000	
000123 三角ブラケット 350型 SUS304製40×40×3	2.000	個	39,500	79,000	歩A・単A B単 123号
000124 Uボルト 鋳鉄管用φ150 SUS304製	2.000	個	362	724	歩A・単A B単 124号
000125 あと施工アンカー M8	4.000	本	56	224	歩A・単A B単 125号
000126 鉄筋コンクリート 21-8-25	5.600	m ³	39,330	220,248	歩A・単A B単 126号
000127 型枠	17.000	m ²	8,614	146,438	歩A・単A B単 127号
000128 鉄筋工 D13	0.650	ton	175,297	113,943	歩A・単A B単 128号
合 計				560,577	
・ 上越し工 BP水路06	1.000	式		574,000	
000129 鉄筋コンクリート 21-8-25	6.200	m ³	39,330	243,846	歩A・単A B単 129号
000130 型枠	22.000	m ²	8,614	189,508	歩A・単A B単 130号
000131 鉄筋工 D13	0.800	ton	175,297	140,238	歩A・単A B単 131号
合 計				573,592	
・ 排泥弁室工	1.000	式		429,000	
・ 弁室工 BP水路05 1号排泥工	1.000	式		214,000	
000132 基礎碎石 RC-40 t=100mm	1.000	m ²	1,291	1,291	歩A・単A B単 132号
000133 保護コンクリート 18-8-40	0.120	m ³	39,600	4,752	歩A・単A B単 133号
000134 型枠	0.720	m ²	7,753	5,582	歩A・単A B単 134号
000135 鋼製蓋 φ740 縞鋼板 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ塗装	1.000	個	93,100	93,100	歩A・単A B単 135号
000136 保護管 RC管 φ600	1.000	本	50,800	50,800	歩A・単A B単 136号
000137 延長ロッド φ38 SUS304 L=0.3m	1.000	本	54,300	54,300	歩A・単A B単 137号
000138 U-450用蓋 1種	1.000	個	4,560	4,560	歩A・単A B単 138号
合 計				214,385	
・ 弁室工 BP水路06 1号排泥工	1.000	式		215,000	
000139 基礎碎石 RC-40 t=100mm	1.000	m ²	1,291	1,291	歩A・単A B単 139号
000140 保護コンクリート 18-8-40	0.120	m ³	39,600	4,752	歩A・単A B単 140号
000141 型枠	0.720	m ²	7,753	5,582	歩A・単A B単 141号
000142 鋼製蓋 φ740 縞鋼板 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ塗装	1.000	個	93,100	93,100	歩A・単A B単 142号
000143 保護管 RC管 φ600	1.000	本	50,800	50,800	歩A・単A B単 143号
000144 延長ロッド φ38 SUS304 L=0.6m	1.000	本	54,800	54,800	歩A・単A B単 144号
000145 U-450用蓋 1種	1.000	個	4,560	4,560	歩A・単A B単 145号
合 計				214,885	
・ 空気弁室工	1.000	式		1,630,000	
・ 弁室工 BP水路05 1号空気弁 上越し工	1.000	式		144,000	
000146 鋼製蓋 φ740 縞鋼板 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ塗装	1.000	個	93,100	93,100	歩A・単A B単 146号
000147 保護管 RC管 φ600	1.000	本	50,800	50,800	歩A・単A B単 147号
合 計				143,900	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	幹線水路改修 (その2) 工事

工事別工事名:幹線水路改修 (その2) 工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 弁室工 BP水路05 2号空気弁	1.000	式		273,000	
000148 マンホール設置 1号組立マンホール	1.000	基	186,900	186,900	歩A・単A B単 148号
000149 保護コンクリート 18-8-40	0.830	m3	39,600	32,868	歩A・単A B単 149号
000150 型枠	2.300	m ²	7,753	17,832	歩A・単A B単 150号
000151 炭素鋼鋼管人力布設 50A	2.200	m	3,175	6,985	歩A・単A B単 151号
000152 SGP (白) エルボ 50A×90°	1.000	個	555	555	歩A・単A B単 152号
000153 SGP (白) エルボ 50A×180° 防虫網付	1.000	個	27,500	27,500	歩A・単A B単 153号
合 計				272,640	
・ ・ 弁室工 BP水路05 3号空気弁	1.000	式		272,000	
000154 マンホール設置 1号組立マンホール φ600×φ900	1.000	基	186,900	186,900	歩A・単A B単 154号
000155 保護コンクリート 18-8-40	0.810	m3	39,600	32,076	歩A・単A B単 155号
000156 型枠	2.200	m ²	7,753	17,057	歩A・単A B単 156号
000157 炭素鋼鋼管人力布設 50A	2.400	m	3,175	7,620	歩A・単A B単 157号
000158 SGP (白) エルボ 50A×90°	1.000	個	555	555	歩A・単A B単 158号
000159 SGP (白) エルボ 50A×180° 防虫網付	1.000	個	27,500	27,500	歩A・単A B単 159号
合 計				271,708	
・ ・ 弁室工 BP水路05 4号空気弁	1.000	式		269,000	
000160 マンホール設置 1号組立マンホール φ600×φ900	1.000	基	186,900	186,900	歩A・単A B単 160号
000161 保護コンクリート 18-8-40	0.770	m3	39,600	30,492	歩A・単A B単 161号
000162 型枠	2.100	m ²	7,753	16,281	歩A・単A B単 162号
000163 炭素鋼鋼管人力布設 50A	2.400	m	3,175	7,620	歩A・単A B単 163号
000164 SGP (白) エルボ 50A×90°	1.000	個	555	555	歩A・単A B単 164号
000165 SGP (白) エルボ 50A×180° 防虫網付	1.000	個	27,500	27,500	歩A・単A B単 165号
合 計				269,348	
・ ・ 弁室工 BP水路06 1号空気弁	1.000	式		275,000	
000166 マンホール設置 1号組立マンホール φ600×φ900	1.000	基	186,900	186,900	歩A・単A B単 166号
000167 保護コンクリート 18-8-40	0.750	m3	39,600	29,700	歩A・単A B単 167号
000168 型枠	2.100	m ²	7,753	16,281	歩A・単A B単 168号
000169 炭素鋼鋼管人力布設 50A	4.500	m	3,175	14,288	歩A・単A B単 169号
000170 SGP (白) エルボ 50A×90°	1.000	個	555	555	歩A・単A B単 170号
000171 SGP (白) エルボ 50A×180° 防虫網付	1.000	個	27,500	27,500	歩A・単A B単 171号
合 計				275,224	
・ ・ 弁室工 BP水路06 2号空気弁	1.000	式		232,000	
000172 基礎碎石 RC-40 t=150mm	1.400	m ²	1,423	1,992	歩A・単A B単 172号
000173 マンホール設置 1号組立マンホール φ600×φ900	1.000	基	186,900	186,900	歩A・単A B単 173号
000174 保護コンクリート 18-8-40	0.030	m3	39,600	1,188	歩A・単A B単 174号
000175 型枠	0.270	m ²	7,753	2,093	歩A・単A B単 175号
000176 炭素鋼鋼管人力布設 50A	3.600	m	3,175	11,430	歩A・単A B単 176号
000177 SGP (白) エルボ 50A×90°	1.000	個	555	555	歩A・単A B単 177号
000178 SGP (白) エルボ 50A×180° 防虫網付	1.000	個	27,500	27,500	歩A・単A B単 178号
合 計				231,658	
・ ・ 弁室工 BP水路06 国営管接続	1.000	式		165,000	
000179 基礎碎石 RC-40 t=150mm	1.400	m ²	1,423	1,992	歩A・単A B単 179号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	幹線水路改修（その2）工事

工事別工事名:幹線水路改修（その2）工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000180 マンホール設置 1号組立マンホール	1.000	基	162,800	162,800	歩A・単A B単 180号
合 計				164,792	
・制水弁室工	1.000	式		382,000	
・ ・ 弁室工 BP水路05 1号制水弁工	1.000	式		73,000	
000181 基礎碎石 RC-40 t=100mm	0.420	m ²	1,291	542	歩A・単A B単 181号
000182 水道用レジンコンクリート製ボックス設置 円形1号 φ250 H=840mm	1.000	基	67,556	67,556	歩A・単A B単 182号
000183 U-450蓋 1種	1.000	個	4,560	4,560	歩A・単A B単 183号
合 計				72,658	
・ ・ 弁室工 BP水路05 2号制水弁工 上越し工	1.000	式		122,000	
000184 基礎碎石 RC-40 t=100mm	0.420	m ²	1,291	542	歩A・単A B単 184号
000185 水道用レジンコンクリート製ボックス設置 円形1号 φ250 H=840mm	1.000	基	65,167	65,167	歩A・単A B単 185号
000186 延長ロッド φ38 SUS304 L=0.2m	1.000	本	54,100	54,100	歩A・単A B単 186号
000187 U-300蓋 1種	1.000	個	2,300	2,300	歩A・単A B単 187号
合 計				122,109	
・ ・ 弁室工 BP水路06 1号制水弁工	1.000	式		187,000	
000188 基礎碎石 RC-40 t=100mm	0.420	m ²	1,291	542	歩A・単A B単 188号
000189 水道用レジンコンクリート製ボックス設置 円形1号 φ250 H=1640mm	1.000	基	92,673	92,673	歩A・単A B単 189号
000190 延長ロッド φ38 SUS304 L=1.0m	1.000	本	55,500	55,500	歩A・単A B単 190号
000191 振止め金具 SUS304製 φ250用	1.000	個	35,600	35,600	歩A・単A B単 191号
000192 U-300蓋 1種	1.000	個	2,300	2,300	歩A・単A B単 192号
合 計				186,615	
・付帯工	1.000	式		242,000	
・ ・ 埋設表示工 BP水路05	1.000	式		184,000	
000193 埋設表示テープ B=150mm	751.200	m	245	184,044	歩A・単A B単 193号
合 計				184,044	
・ ・ 埋設表示工 BP水路06	1.000	式		58,000	
000194 埋設表示テープ B=150mm	235.900	m	245	57,796	歩A・単A B単 194号
合 計				57,796	
・道路復旧工	1.000	式		5,483,000	
・ ・ 道路復旧工 BP水路05	1.000	式		3,954,000	
000195 路盤材運搬 仮置場→現場 L=1.0km以下	71.000	m ³	1,247	88,537	歩A・単A B単 195号
000196 下層路盤 流用材 t=20cm	320.000	m ²	255	81,600	歩A・単A B単 196号
000197 下層路盤 RC-40 t=20cm	155.000	m ²	817	126,635	歩A・単A B単 197号
000198 上層路盤工 M-30 t=15cm	475.000	m ²	844	400,900	歩A・単A B単 198号
000199 表層工 再生密粒度アスコン (13) t=5cm	1,513.000	m ²	2,080	3,147,040	歩A・単A B単 199号
000200 区画線工 外側線 白 実線 15cm	164.200	m	320	52,544	歩A・単A B単 200号
000201 区画線工 停止線 白 実線 45cm	2.200	m	733	1,613	歩A・単A B単 201号
000202 区画線工 矢印 白 実線 15cm	10.300	m	604	6,221	歩A・単A B単 202号
000203 既設水路設置 BF300	4.000	m	3,616	14,464	歩A・単A B単 203号
000204 ネットフェンス設置工 H=1.5m	20.000	m	1,576	31,520	歩A・単A B単 204号
000205 境界杭設置工	1.000	本	3,082	3,082	歩A・単A B単 205号
合 計				3,954,156	
・ ・ 道路復旧工 BP水路06	1.000	式		1,529,000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修（その2）工事				

工事別工事名: 幹線水路改修（その2）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単－ 1号 *** 床掘					
	上層路盤		m3	1,988		歩A・単A
000002	*** B単－ 2号 *** 床掘					
	下層路盤		m3	1,988		歩A・単A
000003	*** B単－ 3号 *** 床掘					
	粘性土		m3	1,988		歩A・単A
000004	*** B単－ 4号 *** 床掘					
	砂質土		m3	1,988		歩A・単A
000005	*** B単－ 5号 *** 仮置土運搬					
	現場→仮置場 L=1.0km以下		m3	957		歩A・単A
000006	*** B単－ 6号 *** 埋戻土運搬					
	仮置場→現場 L=1.0km以下		m3	1,247		歩A・単A
000007	*** B単－ 7号 *** 埋戻Ⅰ-1					
	砂質土（購入土） 0.45m≤B		m3	6,085		歩A・単A
000008	*** B単－ 8号 *** 埋戻Ⅱ-1					
	流用土 0.45m≤B<1.0m		m3	3,745		歩A・単A
000009	*** B単－ 9号 *** 埋戻Ⅲ-1					
	流用土 B<1.0m		m3	3,458		歩A・単A
000010	*** B単－ 10号 *** 埋戻Ⅲ-1					
	砂質土（購入土） B<1.0m		m3	5,797		歩A・単A
000011	*** B単－ 11号 *** 埋戻Ⅰ-1					
	砂質土（購入土） 0.45m≤B		m3	6,085		歩A・単A
000012	*** B単－ 12号 *** 埋戻Ⅱ-2					
	砂質土（購入土） 1.0m≤B<2.5m		m3	5,797		歩A・単A
000013	*** B単－ 13号 *** 埋戻Ⅲ-2					
	砂質土（購入土） 1.0m≤B<2.5m		m3	5,567		歩A・単A
000014	*** B単－ 14号 *** 残土運搬					
	木城町土捨場 L=13.5km以下		m3	2,234		歩A・単A
000015	*** B単－ 15号 *** 整地					
	土砂		m3	150		歩A・単A
000016	*** B単－ 16号 *** 床掘					
	上層路盤		m3	1,988		歩A・単A
000017	*** B単－ 17号 *** 床掘					
	下層路盤		m3	1,988		歩A・単A
000018	*** B単－ 18号 *** 床掘					
	粘性土		m3	1,988		歩A・単A
000019	*** B単－ 19号 *** 床掘					
	砂質土		m3	1,988		歩A・単A
000020	*** B単－ 20号 *** 仮置土運搬					
	現場→仮置場 L=0.2km以下		m3	766		歩A・単A
000021	*** B単－ 21号 *** 埋戻土運搬					
	仮置場→現場 L=0.2km以下		m3	1,056		歩A・単A
000022	*** B単－ 22号 *** 埋戻Ⅰ-1					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修（その2）工事				

工事別工事名:幹線水路改修（その2）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	砂質土（購入土） 0.45m≤B *** B単ー 23号 ***		m3	6,085		歩A・単A
000023	埋戻Ⅱ-1					
	流用土 0.45m≤B<1.0m *** B単ー 24号 ***		m3	3,745		歩A・単A
000024	埋戻Ⅲ-1					
	流用土 B<1.0m *** B単ー 25号 ***		m3	3,458		歩A・単A
000025	埋戻Ⅲ-2					
	流用土 1.0m≤B<2.5m *** B単ー 26号 ***		m3	3,228		歩A・単A
000026	人力荒仕上げ					
	土砂 *** B単ー 27号 ***		m ³	226		歩A・単A
000027	埋戻Ⅰ-1					
	砂質土（購入土） 0.45m≤B *** B単ー 28号 ***		m3	6,085		歩A・単A
000028	埋戻Ⅱ-2					
	流用土 1.0m≤B<2.5m *** B単ー 29号 ***		m3	3,458		歩A・単A
000029	埋戻Ⅱ-2					
	砂質土（購入土） 1.0m≤B<2.5m *** B単ー 30号 ***		m3	5,797		歩A・単A
000030	埋戻Ⅲ-2					
	砂質土（購入土） 1.0m≤B<2.5m *** B単ー 31号 ***		m3	5,567		歩A・単A
000031	残土運搬					
	木城町土捨場 L=13.5km以下 *** B単ー 32号 ***		m3	2,234		歩A・単A
000032	整地					
	土砂 *** B単ー 33号 ***		m3	150		歩A・単A
000033	舗装版切断					
	As舗装 t=5cm *** B単ー 34号 ***		m	658		歩A・単A
000034	舗装版破碎					
	As舗装 t=5cm *** B単ー 35号 ***		m ²	217		歩A・単A
000035	舗装版運搬・処理					
	As殻 *** B単ー 36号 ***		m3	6,466		歩A・単A
000036	既設水路撤去					
	BF300 *** B単ー 37号 ***		m	1,844		歩A・単A
000037	ネットフェンス撤去工					
	H=1.5m *** B単ー 38号 ***		m	2,538		歩A・単A
000038	境界杭撤去					
	*** B単ー 39号 ***		本	1,541		歩A・単A
000039	産業廃棄物運搬					
	汚泥 *** B単ー 40号 ***		台	87,800		歩A・単A
000040	産業廃棄物処理					
	汚泥 *** B単ー 41号 ***		ton	15,000		歩A・単A
000041	舗装版切断					
	As舗装 t=5cm *** B単ー 42号 ***		m	658		歩A・単A
000042	舗装版破碎					
	As舗装 t=5cm *** B単ー 43号 ***		m ²	217		歩A・単A
000043	舗装版運搬・処理					
	As殻		m3	6,466		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その2）工事					
工事別工事名:幹線水路改修（その2）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単ー 44号 *** 砂基礎					
	基床部 洗砂		m3	7,790		歩A・単A
000045	*** B単ー 45号 *** 砂基礎					
	管側部 洗砂		m3	8,729		歩A・単A
000046	*** B単ー 46号 *** 砂基礎					
	基床部 洗砂		m3	6,993		歩A・単A
000047	*** B単ー 47号 *** 砂基礎					
	管側部 洗砂		m3	8,729		歩A・単A
000048	*** B単ー 48号 *** コンクリート基礎工					
	18-8-40		m3	38,900		歩A・単A
000049	*** B単ー 49号 *** コンクリート基礎型枠					
			m ²	8,614		歩A・単A
000050	*** B単ー 50号 *** 管体基礎法面整形					
	土砂		m ²	226		歩A・単A
000051	*** B単ー 51号 *** 砂基礎					
	基床部 洗砂		m3	7,790		歩A・単A
000052	*** B単ー 52号 *** 砂基礎					
	管側部 洗砂		m3	8,729		歩A・単A
000053	*** B単ー 53号 *** 砂基礎					
	基床部 洗砂		m3	6,993		歩A・単A
000054	*** B単ー 54号 *** 砂基礎					
	管側部 洗砂		m3	8,729		歩A・単A
000055	*** B単ー 55号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管布設					
	VPφ200 TS		m	5,985		歩A・単A
000056	*** B単ー 56号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管布設					
	VPφ200 RR		m	6,681		歩A・単A
000057	*** B単ー 57号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VPφ200 90° TS 両受ベンド		個	18,600		歩A・単A
000058	*** B単ー 58号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VPφ200 45° TS 両受ベンド		個	14,600		歩A・単A
000059	*** B単ー 59号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VPφ200 11° 1/4 TS 両受ベンド		個	9,750		歩A・単A
000060	*** B単ー 60号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VPφ200 5° 5/8 TS 両受ベンド		個	9,670		歩A・単A
000061	*** B単ー 61号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	メカ型フランジ付T字管φ200×φ75		個	69,800		歩A・単A
000062	*** B単ー 62号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	メカ型排水T字管φ200×φ75		個	71,100		歩A・単A
000063	*** B単ー 63号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	メカ型フランジ付T字管φ200×φ150		個	77,900		歩A・単A
000064	*** B単ー 64号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	MFジョイントφ200		個	44,600		歩A・単A
000065	*** B単ー 65号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	幹線水路改修（その2）工事

工事別工事名:幹線水路改修（その2）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	MFジョイントφ200 離脱防止付		個	59,800		歩A・単A
	*** B単ー 66号 ***					
000066	フランジ接合部品					
	φ200 7.5k		組	5,640		歩A・単A
	*** B単ー 67号 ***					
000067	フランジ接合部品					
	φ75 7.5k		組	2,720		歩A・単A
	*** B単ー 68号 ***					
000068	ダクタイル鉄異形管					
	K形二受T字管 φ300×φ300		本	150,778		歩A・単A
	*** B単ー 69号 ***					
000069	ダクタイル鉄異形管					
	K形受差し片落管 φ300×φ200		本	85,413		歩A・単A
	*** B単ー 70号 ***					
000070	ダクタイル鉄異形管					
	短管1号 φ200		本	36,155		歩A・単A
	*** B単ー 71号 ***					
000071	特殊押輪					
	φ300		組	21,500		歩A・単A
	*** B単ー 72号 ***					
000072	特殊押輪					
	φ200		組	12,700		歩A・単A
	*** B単ー 73号 ***					
000073	硬質ポリ塩化ビニル管布設					
	VPφ75 TS		m	1,933		歩A・単A
	*** B単ー 74号 ***					
000074	硬質ポリ塩化ビニル管布設					
	VUφ75 TS		m	1,410		歩A・単A
	*** B単ー 75号 ***					
000075	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	MFジョイントφ75 ロング 7.5k 離脱防止付		個	24,800		歩A・単A
	*** B単ー 76号 ***					
000076	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VUφ75 90° TSショートエルボ		個	747		歩A・単A
	*** B単ー 77号 ***					
000077	硬質ポリ塩化ビニル管布設工					
	VPφ150		m	5,163		歩A・単A
	*** B単ー 78号 ***					
000078	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VPφ150 45° TS 両受ベンド		個	9,850		歩A・単A
	*** B単ー 79号 ***					
000079	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	MFジョイントφ150 離脱防止付		個	35,100		歩A・単A
	*** B単ー 80号 ***					
000080	ダクタイル鉄管					
	K形D3種 φ150 切管用		本	49,900		歩A・単A
	*** B単ー 81号 ***					
000081	管切断					
	φ150		箇所	4,896		歩A・単A
	*** B単ー 82号 ***					
000082	ダクタイル鉄管甲切管布設					
	K形D3種 φ150		本	11,244		歩A・単A
	*** B単ー 83号 ***					
000083	ダクタイル鉄管乙切管布設					
	K形D3種 φ150		本	11,244		歩A・単A
	*** B単ー 84号 ***					
000084	ダクタイル鉄異形管					
	K形片受曲管 φ150×90°		本	43,476		歩A・単A
	*** B単ー 85号 ***					
000085	特殊押輪					
	k形φ150		組	10,400		歩A・単A
	*** B単ー 86号 ***					
000086	フランジ接合部品					
	φ150		組	4,110		歩A・単A

事業名一ツ瀬川農業水利事業

工事名幹線水路改修（その2）工事

工事別工事名:幹線水路改修（その2）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 87号 ***					
000087	仕切弁設置					
	1号制水弁 φ200 7.5k		基	144,098		歩A・単A
	*** B単ー 88号 ***					
000088	仕切弁設置					
	1号排泥弁 φ75 7.5k		基	64,985		歩A・単A
	*** B単ー 89号 ***					
000089	空気弁設置					
	2号空気弁 急速空気弁φ25 7.5k		基	84,029		歩A・単A
	*** B単ー 90号 ***					
000090	空気弁設置					
	3号空気弁 急速空気弁φ25 7.5k		基	84,029		歩A・単A
	*** B単ー 91号 ***					
000091	空気弁設置					
	4号空気弁 急速空気弁φ25 7.5k		基	84,029		歩A・単A
	*** B単ー 92号 ***					
000092	空気弁設置					
	1号空気弁 急速空気弁φ25 7.5k		基	79,229		歩A・単A
	*** B単ー 93号 ***					
000093	空気弁設置					
	BP05上越し工 急速空気弁φ25 7.5k		基	72,547		歩A・単A
	*** B単ー 94号 ***					
000094	不斷水バルブ設置					
	2号制水弁 φ150×φ150 7.5K		基	451,000		歩A・単A
	*** B単ー 95号 ***					
000095	空気弁保温カバー					
			個	55,400		歩A・単A
	*** B単ー 96号 ***					
000096	硬質ポリ塩化ビニル管布設					
	VPφ200 TS		m	5,985		歩A・単A
	*** B単ー 97号 ***					
000097	硬質ポリ塩化ビニル管布設					
	VPφ200 RR		m	6,681		歩A・単A
	*** B単ー 98号 ***					
000098	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VPφ200 90° TS 両受ベンド		個	18,600		歩A・単A
	*** B単ー 99号 ***					
000099	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VPφ200 45° TS 両受ベンド		個	14,600		歩A・単A
	*** B単ー 100号 ***					
000100	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VPφ200 11° 1/4 TS 両受ベンド		個	9,750		歩A・単A
	*** B単ー 101号 ***					
000101	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VPφ200 5° 5/8 TS 両受ベンド		個	9,670		歩A・単A
	*** B単ー 102号 ***					
000102	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VPφ200 RR両受ソケット		個	17,300		歩A・単A
	*** B単ー 103号 ***					
000103	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	メカ型フランジ付T字管φ200×φ150 離脱防止付		個	108,000		歩A・単A
	*** B単ー 104号 ***					
000104	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	メカ型フランジ付T字管φ200×φ75		個	69,800		歩A・単A
	*** B単ー 105号 ***					
000105	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	メカ型排水T字管φ200×φ75		個	71,100		歩A・単A
	*** B単ー 106号 ***					
000106	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	MFジョイントφ200 離脱防止付		個	59,800		歩A・単A
	*** B単ー 107号 ***					
000107	フランジ接合部品					
	φ200 7.5k		組	5,640		歩A・単A
	*** B単ー 108号 ***					
000108	フランジ接合部品					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	幹線水路改修 (その2) 工事

工事別工事名:幹線水路改修 (その2) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	φ75 7.5k *** B単ー 109号 ***		組	2,720		歩A・単A
000109	硬質ポリ塩化ビニル管布設					
	VPφ75 TS *** B単ー 110号 ***		m	1,933		歩A・単A
000110	硬質ポリ塩化ビニル管布設					
	VUφ75 TS *** B単ー 111号 ***		m	1,410		歩A・単A
000111	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	MFジョイントφ75 ロング 7.5k 離脱防止付 *** B単ー 112号 ***		個	24,800		歩A・単A
000112	硬質ポリ塩化ビニル管布設					
	VPφ150 RR *** B単ー 113号 ***		m	5,163		歩A・単A
000113	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VPφ150 90° TS 両受ベンド *** B単ー 114号 ***		個	12,200		歩A・単A
000114	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VPφ150 22° 1/2 TS 両受ベンド *** B単ー 115号 ***		個	9,440		歩A・単A
000115	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VPφ150 5° 5/8 TS 両受ベンド *** B単ー 116号 ***		個	7,930		歩A・単A
000116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	MFジョイントφ150×φ100 離脱防止付 *** B単ー 117号 ***		個	44,000		歩A・単A
000117	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	メカ型フッソ付T字管φ150×φ75 離脱防止付 *** B単ー 118号 ***		個	69,900		歩A・単A
000118	不断水バルブ設置					
	1号制水弁 φ700×φ200 7.5k *** B単ー 119号 ***		基	1,220,000		歩A・単A
000119	仕切弁設置					
	1号排泥弁 φ75 7.5k *** B単ー 120号 ***		基	64,985		歩A・単A
000120	空気弁設置					
	1号空気弁 急速空気弁φ25 7.5k *** B単ー 121号 ***		基	84,029		歩A・単A
000121	空気弁設置					
	2号空気弁 急速空気弁φ25 7.5k *** B単ー 122号 ***		基	133,853		歩A・単A
000122	空気弁設置					
	急速空気弁φ25 7.5k *** B単ー 123号 ***		基	82,529		歩A・単A
000123	三角ブラケット					
	350型 SUS304製40×40×3 *** B単ー 124号 ***		個	39,500		歩A・単A
000124	Uボルト					
	鋳鉄管用φ150 SUS304製 *** B単ー 125号 ***		個	362		歩A・単A
000125	あと施工アンカー					
	M8 *** B単ー 126号 ***		本	56		歩A・単A
000126	鉄筋コンクリート					
	21-8-25 *** B単ー 127号 ***		m3	39,330		歩A・単A
000127	型枠					
	*** B単ー 128号 ***		m ²	8,614		歩A・単A
000128	鉄筋工					
	D13 *** B単ー 129号 ***		ton	175,297		歩A・単A
000129	鉄筋コンクリート					
	21-8-25		m3	39,330		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修（その2）工事				

工事別工事名: 幹線水路改修（その2）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 130号 ***					
000130	型枠					
			m ²	8,614		歩A・単A
	*** B単ー 131号 ***					
000131	鉄筋工					
	D13		ton	175,297		歩A・単A
	*** B単ー 132号 ***					
000132	基礎碎石					
	RC-40 t=100mm		m ²	1,291		歩A・単A
	*** B単ー 133号 ***					
000133	保護コンクリート					
	18-8-40		m ³	39,600		歩A・単A
	*** B単ー 134号 ***					
000134	型枠					
			m ²	7,753		歩A・単A
	*** B単ー 135号 ***					
000135	鋼製蓋					
	φ740 縞鋼板 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ塗装		個	93,100		歩A・単A
	*** B単ー 136号 ***					
000136	保護管					
	RC管 φ600		本	50,800		歩A・単A
	*** B単ー 137号 ***					
000137	延長ロッド					
	φ38 SUS304 L=0.3m		本	54,300		歩A・単A
	*** B単ー 138号 ***					
000138	U-450用蓋					
	1種		個	4,560		歩A・単A
	*** B単ー 139号 ***					
000139	基礎碎石					
	RC-40 t=100mm		m ²	1,291		歩A・単A
	*** B単ー 140号 ***					
000140	保護コンクリート					
	18-8-40		m ³	39,600		歩A・単A
	*** B単ー 141号 ***					
000141	型枠					
			m ²	7,753		歩A・単A
	*** B単ー 142号 ***					
000142	鋼製蓋					
	φ740 縞鋼板 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ塗装		個	93,100		歩A・単A
	*** B単ー 143号 ***					
000143	保護管					
	RC管 φ600		本	50,800		歩A・単A
	*** B単ー 144号 ***					
000144	延長ロッド					
	φ38 SUS304 L=0.6m		本	54,800		歩A・単A
	*** B単ー 145号 ***					
000145	U-450用蓋					
	1種		個	4,560		歩A・単A
	*** B単ー 146号 ***					
000146	鋼製蓋					
	φ740 縞鋼板 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ塗装		個	93,100		歩A・単A
	*** B単ー 147号 ***					
000147	保護管					
	RC管 φ600		本	50,800		歩A・単A
	*** B単ー 148号 ***					
000148	マンホール設置					
	1号組立マンホール		基	186,900		歩A・単A
	*** B単ー 149号 ***					
000149	保護コンクリート					
	18-8-40		m ³	39,600		歩A・単A
	*** B単ー 150号 ***					
000150	型枠					
			m ²	7,753		歩A・単A
	*** B単ー 151号 ***					
000151	炭素鋼鋼管人力布設					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	幹線水路改修（その2）工事

工事別工事名:幹線水路改修（その2）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	50A		m	3,175		歩A・単A
	*** B単ー 152号 ***					
000152	SGP（白）エルボ					
	50A×90°		個	555		歩A・単A
	*** B単ー 153号 ***					
000153	SGP（白）エルボ					
	50A×180° 防虫網付		個	27,500		歩A・単A
	*** B単ー 154号 ***					
000154	マンホール設置					
	1号組立マンホール φ600×φ900		基	186,900		歩A・単A
	*** B単ー 155号 ***					
000155	保護コンクリート					
	18-8-40		m3	39,600		歩A・単A
	*** B単ー 156号 ***					
000156	型枠					
			m ²	7,753		歩A・単A
	*** B単ー 157号 ***					
000157	炭素鋼鋼管人力布設					
	50A		m	3,175		歩A・単A
	*** B単ー 158号 ***					
000158	SGP（白）エルボ					
	50A×90°		個	555		歩A・単A
	*** B単ー 159号 ***					
000159	SGP（白）エルボ					
	50A×180° 防虫網付		個	27,500		歩A・単A
	*** B単ー 160号 ***					
000160	マンホール設置					
	1号組立マンホール φ600×φ900		基	186,900		歩A・単A
	*** B単ー 161号 ***					
000161	保護コンクリート					
	18-8-40		m3	39,600		歩A・単A
	*** B単ー 162号 ***					
000162	型枠					
			m ²	7,753		歩A・単A
	*** B単ー 163号 ***					
000163	炭素鋼鋼管人力布設					
	50A		m	3,175		歩A・単A
	*** B単ー 164号 ***					
000164	SGP（白）エルボ					
	50A×90°		個	555		歩A・単A
	*** B単ー 165号 ***					
000165	SGP（白）エルボ					
	50A×180° 防虫網付		個	27,500		歩A・単A
	*** B単ー 166号 ***					
000166	マンホール設置					
	1号組立マンホール φ600×φ900		基	186,900		歩A・単A
	*** B単ー 167号 ***					
000167	保護コンクリート					
	18-8-40		m3	39,600		歩A・単A
	*** B単ー 168号 ***					
000168	型枠					
			m ²	7,753		歩A・単A
	*** B単ー 169号 ***					
000169	炭素鋼鋼管人力布設					
	50A		m	3,175		歩A・単A
	*** B単ー 170号 ***					
000170	SGP（白）エルボ					
	50A×90°		個	555		歩A・単A
	*** B単ー 171号 ***					
000171	SGP（白）エルボ					
	50A×180° 防虫網付		個	27,500		歩A・単A
	*** B単ー 172号 ***					
000172	基礎砕石					
	RC-40 t=150mm		m ²	1,423		歩A・単A

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 幹線水路改修（その2）工事						
工事別工事名:幹線水路改修（その2）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000173	*** B単ー 173号 ***					
	マンホール設置					
	1号組立マンホール φ600×φ900		基	186,900		歩A・単A
	*** B単ー 174号 ***					
000174	保護コンクリート					
	18-8-40		m3	39,600		歩A・単A
000175	*** B単ー 175号 ***					
	型枠					
			m ²	7,753		歩A・単A
	*** B単ー 176号 ***					
000176	炭素鋼鋼管人力布設					
	50A		m	3,175		歩A・単A
000177	*** B単ー 177号 ***					
	SGP（白）エルボ					
	50A×90°		個	555		歩A・単A
	*** B単ー 178号 ***					
000178	SGP（白）エルボ					
	50A×180° 防虫網付		個	27,500		歩A・単A
000179	*** B単ー 179号 ***					
	基礎碎石					
	RC-40 t=150mm		m ²	1,423		歩A・単A
	*** B単ー 180号 ***					
000180	マンホール設置					
	1号組立マンホール		基	162,800		歩A・単A
000181	*** B単ー 181号 ***					
	基礎碎石					
	RC-40 t=100mm		m ²	1,291		歩A・単A
	*** B単ー 182号 ***					
000182	水道用レジンコンクリート製ボックス設置					
	円形1号 φ250 H=840mm		基	67,556		歩A・単A
000183	*** B単ー 183号 ***					
	U-450蓋					
	1種		個	4,560		歩A・単A
	*** B単ー 184号 ***					
000184	基礎碎石					
	RC-40 t=100mm		m ²	1,291		歩A・単A
000185	*** B単ー 185号 ***					
	水道用レジンコンクリート製ボックス設置					
	円形1号 φ250 H=840mm		基	65,167		歩A・単A
	*** B単ー 186号 ***					
000186	延長ロッド					
	φ38 SUS304 L=0.2m		本	54,100		歩A・単A
000187	*** B単ー 187号 ***					
	U-300蓋					
	1種		個	2,300		歩A・単A
	*** B単ー 188号 ***					
000188	基礎碎石					
	RC-40 t=100mm		m ²	1,291		歩A・単A
000189	*** B単ー 189号 ***					
	水道用レジンコンクリート製ボックス設置					
	円形1号 φ250 H=1640mm		基	92,673		歩A・単A
	*** B単ー 190号 ***					
000190	延長ロッド					
	φ38 SUS304 L=1.0m		本	55,500		歩A・単A
000191	*** B単ー 191号 ***					
	振止め金具					
	SUS304製 φ250用		個	35,600		歩A・単A
	*** B単ー 192号 ***					
000192	U-300蓋					
	1種		個	2,300		歩A・単A
000193	*** B単ー 193号 ***					
	埋設表示テープ					
	B=150mm		m	245		歩A・単A
	*** B単ー 194号 ***					
000194	埋設表示テープ					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	幹線水路改修 (その2) 工事

工事別工事名: 幹線水路改修 (その2) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	B=150mm *** B単ー 195号 ***		m	245		歩A・単A
000195	路盤材運搬					
	仮置場→現場 L=1.0km以下 *** B単ー 196号 ***		m3	1,247		歩A・単A
000196	下層路盤					
	流用材 t=20cm *** B単ー 197号 ***		m ²	255		歩A・単A
000197	下層路盤					
	RC-40 t=20cm *** B単ー 198号 ***		m ²	817		歩A・単A
000198	上層路盤工					
	M-30 t=15cm *** B単ー 199号 ***		m ²	844		歩A・単A
000199	表層工					
	再生密粒度アスコン (13) t=5cm *** B単ー 200号 ***		m ²	2,080		歩A・単A
000200	区画線工					
	外側線 白 実線 15cm *** B単ー 201号 ***		m	320		歩A・単A
000201	区画線工					
	停止線 白 実線 45cm *** B単ー 202号 ***		m	733		歩A・単A
000202	区画線工					
	矢印 白 実線 15cm *** B単ー 203号 ***		m	604		歩A・単A
000203	既設水路設置					
	BF300 *** B単ー 204号 ***		m	3,616		歩A・単A
000204	ネットフェンス設置工					
	H=1.5m *** B単ー 205号 ***		m	1,576		歩A・単A
000205	境界杭設置工					
	*** B単ー 206号 ***		本	3,082		歩A・単A
000206	路盤材運搬					
	仮置場→現場 L=0.2km以下 *** B単ー 207号 ***		m3	1,056		歩A・単A
000207	下層路盤					
	流用材 t=20cm *** B単ー 208号 ***		m ²	255		歩A・単A
000208	下層路盤					
	RC-40 t=20cm *** B単ー 209号 ***		m ²	817		歩A・単A
000209	上層路盤工					
	M-30 t=15cm *** B単ー 210号 ***		m ²	844		歩A・単A
000210	表層工					
	再生密粒度アスコン (13) t=5cm *** B単ー 211号 ***		m ²	2,080		歩A・単A
000211	区画線工					
	外側線 白 実線 15cm *** B単ー 212号 ***		m	320		歩A・単A
000212	たて込み簡易土留め工					
	H=2.0m以下、1セット30m *** B単ー 213号 ***		式	436,992		歩A・単A
000213	たて込み簡易土留め工					
	H=2.5m以下、1セット30m *** B単ー 214号 ***		式	2,525,228		歩A・単A
000214	たて込み簡易土留め工					
	H=3.0m以下、1セット15m *** B単ー 215号 ***		式	472,340		歩A・単A
000215	たて込み簡易土留め工					
	H=3.5m以下、1セット15m		式	736,830		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その2）工事					
工事別工事名:幹線水路改修（その2）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 216号 ***					
000216	H形鋼					
	200型		ton	4,723		歩A・単A
	*** B単ー 217号 ***					
000217	ワイヤーロープ					
	φ8mm C/L（A種） 0.237kg/m		m	211		歩A・単A
	*** B単ー 218号 ***					
000218	レバーブロック					
	巻上1.5t		日	295		歩A・単A
	*** B単ー 219号 ***					
000219	敷鉄板設置・撤去					
			m ²	1,993		歩A・単A
	*** B単ー 220号 ***					
000220	土木シート敷設					
	PP系 厚0.37mm 980N/5cm		m ²	197		歩A・単A
	*** B単ー 221号 ***					
000221	盛土					
	砂質土（購入土）		m ³	3,883		歩A・単A
	*** B単ー 222号 ***					
000222	土砂運搬					
	木城町土捨場 L=13.5km以下		m ³	2,234		歩A・単A
	*** B単ー 223号 ***					
000223	敷鉄板設置・撤去					
			m ²	1,204		歩A・単A
	*** B単ー 224号 ***					
000224	土木シート敷設・撤去					
	PP系 厚0.37mm 980N/5cm		m ²	257		歩A・単A
	*** B単ー 225号 ***					
000225	産業廃棄物運搬					
	廃プラスチック		台	5,000		歩A・単A
	*** B単ー 226号 ***					
000226	産業廃棄物処理					
	廃プラスチック		ton	50,000		歩A・単A
	*** B単ー 227号 ***					
000227	耕起					
			m ²	25		歩A・単A
	*** B単ー 228号 ***					
000228	排水処理工					
	Q=10.8m ³ /hr未満		箇所	76,949		歩A・単A
	*** B単ー 229号 ***					
000229	防音シート設置・撤去					
			m	4,574		歩A・単A
	*** B単ー 230号 ***					
000230	輸送費					
	たて込み簡易土留 H=2.5m 1セット30m		ton	13,660		歩A・単A
	*** B単ー 231号 ***					
000231	輸送費					
	たて込み簡易土留 H=3.5m 1セット15m		ton	13,660		歩A・単A
	*** B単ー 232号 ***					
000232	輸送費					
	敷鉄板 基地⇄現場		ton	15,500		歩A・単A
	*** B単ー 233号 ***					
000233	輸送費					
	H形鋼		ton	15,500		歩A・単A
	*** B単ー 234号 ***					
000234	交通誘導警備員					
			人	12,648		歩A・単A
	*** B単ー 235号 ***					
000235	交通誘導警備員					
			人	12,648		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修（その2）工事				

工事別工事名:幹線水路改修（その2）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 1号 ***					
000001	床掘 上層路盤		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	1,000	m3	1,988	1,988	S単 141号
	合 計				1,988	
	単 価				1,988	
	*** B単一 2号 ***					
000002	床掘 下層路盤		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	1,000	m3	1,988	1,988	S単 141号
	合 計				1,988	
	単 価				1,988	
	*** B単一 3号 ***					
000003	床掘 粘性土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	1,000	m3	1,988	1,988	S単 141号
	合 計				1,988	
	単 価				1,988	
	*** B単一 4号 ***					
000004	床掘 砂質土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	1,000	m3	1,988	1,988	S単 141号
	合 計				1,988	
	単 価				1,988	
	*** B単一 5号 ***					
000005	仮置土運搬 現場→仮置場 L=1.0km以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎﾞﾝ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1,000	m3	957	957	S単 142号
	合 計				957	
	単 価				957	
	*** B単一 6号 ***					
000006	埋戻土運搬 仮置場→現場 L=1.0km以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1,000	m3	290.3	290	S単 139号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎﾞﾝ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1,000	m3	957	957	S単 142号
	合 計				1,247	
	単 価				1,247	
	*** B単一 7号 ***					
000007	埋戻Ⅰ-1 砂質土(購入土) 0.45m≦B		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02116	山土砂	1,330	m3	2,000	2,660	S単 24号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1,110	m3	1,046	1,161	S単 140号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)	1,000	m3	2,264	2,264	S単 1号
	合 計				6,085	
	単 価				6,085	
	*** B単一 8号 ***					
000008	埋戻Ⅱ-1 流用土 0.45m≦B<1.0m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1,110	m3	1,046	1,161	S単 140号

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 幹線水路改修（その2）工事						
工事別工事名:幹線水路改修（その2）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	1.000	m3	2,584	2,584	S単 2号
	合 計				3,745	
	単 価				3,745	
	*** B単ー 9号 ***					
000009	埋戻Ⅲ-1 流用土 B<1.0m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.110	m3	1,046	1,161	S単 140号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,604	1,604	S単 3号
S01082	締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3	693	693	S単 6号
	合 計				3,458	
	単 価				3,458	
	*** B単ー 10号 ***					
000010	埋戻Ⅲ-1 砂質土（購入土） B<1.0m		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02116	山土砂	1.330	m3	2,000	2,660	S単 24号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.110	m3	1,046	1,161	S単 140号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,283	1,283	S単 4号
S01082	締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3	693	693	S単 6号
	合 計				5,797	
	単 価				5,797	
	*** B単ー 11号 ***					
000011	埋戻Ⅰ-1 砂質土（購入土） 0.45m≤B		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02116	山土砂	1.330	m3	2,000	2,660	S単 24号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.110	m3	1,046	1,161	S単 140号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	1.000	m3	2,264	2,264	S単 1号
	合 計				6,085	
	単 価				6,085	
	*** B単ー 12号 ***					
000012	埋戻Ⅱ-2 砂質土（購入土） 1.0m≤B<2.5m		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02116	山土砂	1.330	m3	2,000	2,660	S単 24号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.110	m3	1,046	1,161	S単 140号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,283	1,283	S単 4号
S01082	締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3	693	693	S単 6号
	合 計				5,797	
	単 価				5,797	
	*** B単ー 13号 ***					
000013	埋戻Ⅲ-2 砂質土（購入土） 1.0m≤B<2.5m		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02116	山土砂	1.330	m3	2,000	2,660	S単 24号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.110	m3	1,046	1,161	S単 140号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,283	1,283	S単 4号
S01082	締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,あり	1.000	m3	463	463	S単 7号
	合 計				5,567	
	単 価				5,567	
	*** B単ー 14号 ***					
000014	残土運搬 木城町土捨て場 L=13.5km以下		m3		1,000	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その2）工事					
工事別工事名:幹線水路改修（その2）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,13.5km以下	1.000	m3	2,234	2,234	S単 143号
	合 計				2,234	
	単 価				2,234	
	*** B単－ 15号 ***					
000015	整地 土砂		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	1.000	m3	149.7	150	S単 146号
	合 計				150	
	単 価				150	
	*** B単－ 16号 ***					
000016	床掘 上層路盤		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.000	m3	1,988	1,988	S単 141号
	合 計				1,988	
	単 価				1,988	
	*** B単－ 17号 ***					
000017	床掘 下層路盤		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.000	m3	1,988	1,988	S単 141号
	合 計				1,988	
	単 価				1,988	
	*** B単－ 18号 ***					
000018	床掘 粘性土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.000	m3	1,988	1,988	S単 141号
	合 計				1,988	
	単 価				1,988	
	*** B単－ 19号 ***					
000019	床掘 砂質土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.000	m3	1,988	1,988	S単 141号
	合 計				1,988	
	単 価				1,988	
	*** B単－ 20号 ***					
000020	仮置土運搬 現場→仮置場 L=0.2km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.2km以下	1.000	m3	765.6	766	S単 144号
	合 計				766	
	単 価				766	
	*** B単－ 21号 ***					
000021	埋戻土運搬 仮置場→現場 L=0.2km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	290.3	290	S単 139号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.2km以下	1.000	m3	765.6	766	S単 144号
	合 計				1,056	
	単 価				1,056	
	*** B単－ 22号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修（その2）工事				

工事別工事名:幹線水路改修（その2）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000022	埋戻Ⅰ-1 砂質土（購入土） 0.45m≦B		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02116	山土砂	1.330	m3	2,000	2,660	S単 24号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.110	m3	1,046	1,161	S単 140号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	1.000	m3	2,264	2,264	S単 1号
	合 計				6,085	
	単 価				6,085	
	*** B単ー 23号 ***					
000023	埋戻Ⅱ-1 流用土 0.45m≦B<1.0m		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.110	m3	1,046	1,161	S単 140号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	1.000	m3	2,584	2,584	S単 2号
	合 計				3,745	
	単 価				3,745	
	*** B単ー 24号 ***					
000024	埋戻Ⅲ-1 流用土 B<1.0m		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.110	m3	1,046	1,161	S単 140号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,604	1,604	S単 3号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3	693	693	S単 6号
	合 計				3,458	
	単 価				3,458	
	*** B単ー 25号 ***					
000025	埋戻Ⅲ-2 流用土 1.0m≦B<2.5m		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.110	m3	1,046	1,161	S単 140号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,604	1,604	S単 3号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,あり	1.000	m3	463	463	S単 7号
	合 計				3,228	
	単 価				3,228	
	*** B単ー 26号 ***					
000026	人力荒仕上げ 土砂		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²	226	226	S単 5号
	合 計				226	
	単 価				226	
	*** B単ー 27号 ***					
000027	埋戻Ⅰ-1 砂質土（購入土） 0.45m≦B		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02116	山土砂	1.330	m3	2,000	2,660	S単 24号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.110	m3	1,046	1,161	S単 140号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	1.000	m3	2,264	2,264	S単 1号
	合 計				6,085	
	単 価				6,085	
	*** B単ー 28号 ***					
000028	埋戻Ⅱ-2 流用土 1.0m≦B<2.5m		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.110	m3	1,046	1,161	S単 140号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,604	1,604	S単 3号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3	693	693	S単 6号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修（その2）工事				

工事別工事名:幹線水路改修（その2）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				3,458	
	単 価				3,458	
	*** B単— 29号 ***					
000029	埋戻Ⅱ-2					歩A
	砂質土（購入土） 1.0m≦B<2.5m		m3		1,000 m3	当たり算出
S02116	山土砂	1.330	m3	2,000	2,660	S単 24号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準)	1.110	m3	1,046	1,161	S単 140号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,283	1,283	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	路床,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3	693	693	S単 6号
	合 計				5,797	
	単 価				5,797	
	*** B単— 30号 ***					
000030	埋戻Ⅲ-2					歩A
	砂質土（購入土） 1.0m≦B<2.5m		m3		1,000 m3	当たり算出
S02116	山土砂	1.330	m3	2,000	2,660	S単 24号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準)	1.110	m3	1,046	1,161	S単 140号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,283	1,283	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	路床,3.0~4.0ton,あり	1.000	m3	463	463	S単 7号
	合 計				5,567	
	単 価				5,567	
	*** B単— 31号 ***					
000031	残土運搬					歩A
	木城町土捨場 L=13.5km以下		m3		1,000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ハック初山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,13.5km以下	1.000	m3	2,234	2,234	S単 143号
	合 計				2,234	
	単 価				2,234	
	*** B単— 32号 ***					
000032	整地					歩A
	土砂		m3		1,000 m3	当たり算出
SA0161	SP 整地					
	残土受入れ地での処理,-,-,なし	1.000	m3	149.7	150	S単 146号
	合 計				150	
	単 価				150	
	*** B単— 33号 ***					
000033	舗装版切断					歩A
	As舗装 t=5cm		m		1,000 m	当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断					
	アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	657.5	658	S単 149号
	合 計				658	
	単 価				658	
	*** B単— 34号 ***					
000034	舗装版破碎					歩A
	As舗装 t=5cm		m ²		1,000 m ²	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎					
	アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	m ²	217.1	217	S単 148号
	合 計				217	
	単 価				217	
	*** B単— 35号 ***					
000035	舗装版運搬・処理					歩A
	As殻		m3		1,000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬					
	舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,	1.000	m3	3,646	3,646	S単 147号
S02123	建設廃材					
	アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	S単 91号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修（その2）工事				

工事別工事名: 幹線水路改修（その2）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				6,466	
	単 価				6,466	
	*** B単ー 36号 ***					
000036	既設水路撤去 BF300		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, -, 再利用撤去を行なう	1,000	m	1,844	1,844	S単 95号
	合 計				1,844	
	単 価				1,844	
	*** B単ー 37号 ***					
000037	ネットフェンス撤去工 H=1.5m		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02017	ネットフェンス撤去工（本体） 1.5m, アンカーブロック, 再利用, なし	1,000	m	2,538	2,538	S単 9号
	合 計				2,538	
	単 価				2,538	
	*** B単ー 38号 ***					
000038	境界杭撤去		本		1,000 本	歩A 当たり算出
T00039	境界杭撤去	1,000	本	1,541	1,541	T単 21号
	合 計				1,541	
	単 価				1,541	
	*** B単ー 39号 ***					
000039	産業廃棄物運搬 汚泥		台		1,000 台	歩A 当たり算出
S02116	産業廃棄物運搬費 汚泥, ,	1,000	台	87,800	87,800	S単 25号
	合 計				87,800	
	単 価				87,800	
	*** B単ー 40号 ***					
000040	産業廃棄物処理 汚泥		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理費 汚泥	1,000	ton	15,000	15,000	S単 92号
	合 計				15,000	
	単 価				15,000	
	*** B単ー 41号 ***					
000041	舗装版切断 As舗装 t=5cm		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	1,000	m	657.5	658	S単 149号
	合 計				658	
	単 価				658	
	*** B単ー 42号 ***					
000042	舗装版破碎 As舗装 t=5cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし	1,000	m ²	217.1	217	S単 148号
	合 計				217	
	単 価				217	
	*** B単ー 43号 ***					
000043	舗装版運搬・処理 As殻		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 11.5km以下,	1,000	m ³	3,646	3,646	S単 147号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1,000	m ³	2,820	2,820	S単 91号
	合 計				6,466	
	単 価				6,466	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修（その2）工事				

工事別工事名:幹線水路改修（その2）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 44号 ***					
000044	砂基礎 基床部 洗砂		m3		1,000	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分I,なし, あり	1,000	m3	7,790	7,790	S単 97号
	合 計				7,790	
	単 価				7,790	
	*** B単ー 45号 ***					
000045	砂基礎 管側部 洗砂		m3		1,000	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),クハ,区分I,なし,あり	1,000	m3	8,729	8,729	S単 98号
	合 計				8,729	
	単 価				8,729	
	*** B単ー 46号 ***					
000046	砂基礎 基床部 洗砂		m3		1,000	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動ロータリカッター式,区分 I,なし,あり	1,000	m3	6,993	6,993	S単 99号
	合 計				6,993	
	単 価				6,993	
	*** B単ー 47号 ***					
000047	砂基礎 管側部 洗砂		m3		1,000	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),クハ,区分I,なし,あり	1,000	m3	8,729	8,729	S単 98号
	合 計				8,729	
	単 価				8,729	
	*** B単ー 48号 ***					
000048	コンクリート基礎工 18-8-40		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,計上する,一,一般養生,一,一,なし, 18-8-40(高炉B) W/C65%	1,000	m3	38,900	38,900	S単 152号
	合 計				38,900	
	単 価				38,900	
	*** B単ー 49号 ***					
000049	コンクリート基礎型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1,000	m ²	8,614	8,614	S単 155号
	合 計				8,614	
	単 価				8,614	
	*** B単ー 50号 ***					
000050	管体基礎法面整形 土砂		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1,000	m ²	226	226	S単 5号
	合 計				226	
	単 価				226	
	*** B単ー 51号 ***					
000051	砂基礎 基床部 洗砂		m3		1,000	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分I,なし, あり	1,000	m3	7,790	7,790	S単 97号
	合 計				7,790	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修（その2）工事				

工事別工事名: 幹線水路改修（その2）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				7,790	
	*** B単ー 52号 ***					
000052	砂基礎 管側部 洗砂		m3		1,000	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, その他購入土, 山積0.28m3 (平積0.20m3), タンバ, 区分 I, なし, あり	1,000	m3	8,729	8,729	S単 98号
	合 計				8,729	
	単 価				8,729	
	*** B単ー 53号 ***					
000053	砂基礎 基床部 洗砂		m3		1,000	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, その他購入土, 山積0.28m3 (平積0.20m3), 振動ローラントカイト式, 区分 I, なし, あり	1,000	m3	6,993	6,993	S単 99号
	合 計				6,993	
	単 価				6,993	
	*** B単ー 54号 ***					
000054	砂基礎 管側部 洗砂		m3		1,000	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, その他購入土, 山積0.28m3 (平積0.20m3), タンバ, 区分 I, なし, あり	1,000	m3	8,729	8,729	S単 98号
	合 計				8,729	
	単 価				8,729	
	*** B単ー 55号 ***					
000055	硬質ポリ塩化ビニル管布設 VPφ200 TS		m		1,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 200mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所	1,000	m	5,985	5,985	S単 100号
	合 計				5,985	
	単 価				5,985	
	*** B単ー 56号 ***					
000056	硬質ポリ塩化ビニル管布設 VPφ200 RR		m		1,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 200mm, RR管, 5.0m管, 0箇所	1,000	m	6,681	6,681	S単 101号
	合 計				6,681	
	単 価				6,681	
	*** B単ー 57号 ***					
000057	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ200 90° TS 両受ベンド		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90° ベンド B形 径200,,	1,000	個	18,600	18,600	S単 26号
	合 計				18,600	
	単 価				18,600	
	*** B単ー 58号 ***					
000058	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ200 45° TS 両受ベンド		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45° ベンド B形 径200,,	1,000	個	14,600	14,600	S単 27号
	合 計				14,600	
	単 価				14,600	
	*** B単ー 59号 ***					
000059	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ200 11° 1/4 TS 両受ベンド		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 11° 1/4° ベンドB形 径200,,	1,000	個	9,750	9,750	S単 28号
	合 計				9,750	
	単 価				9,750	
	*** B単ー 60号 ***					

事業名一ツ瀬川農業水利事業

工事名幹線水路改修（その2）工事

工事別工事名:幹線水路改修（その2）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000060	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ200 5° 5/8 TS 両受ベンド		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 5 5/8° ベンドB形 径200,,	1.000	個	9,670	9,670	S単 29号
	合 計				9,670	
	単 価				9,670	
	*** B単ー 61号 ***					
000061	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 メカ型フランジ付T字管φ200×φ75		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 メカ型フランジ付T字管φ200×φ75,,	1.000	個	69,800	69,800	S単 30号
	合 計				69,800	
	単 価				69,800	
	*** B単ー 62号 ***					
000062	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 メカ型排水T字管φ200×φ75		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 メカ型排水T字管φ200×φ75,,	1.000	個	71,100	71,100	S単 31号
	合 計				71,100	
	単 価				71,100	
	*** B単ー 63号 ***					
000063	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 メカ型フランジ付T字管φ200×φ150		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 メカ型フランジ付T字管φ200×φ150,,	1.000	個	77,900	77,900	S単 32号
	合 計				77,900	
	単 価				77,900	
	*** B単ー 64号 ***					
000064	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ200		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ200,,	1.000	個	44,600	44,600	S単 33号
	合 計				44,600	
	単 価				44,600	
	*** B単ー 65号 ***					
000065	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ200 離脱防止付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ200 離脱防止付,,	1.000	個	59,800	59,800	S単 34号
	合 計				59,800	
	単 価				59,800	
	*** B単ー 66号 ***					
000066	フランジ接合部品 φ200 7.5k		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径200,,	1.000	組	5,640	5,640	S単 35号
	合 計				5,640	
	単 価				5,640	
	*** B単ー 67号 ***					
000067	フランジ接合部品 φ75 7.5k		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75,,	1.000	組	2,720	2,720	S単 36号
	合 計				2,720	
	単 価				2,720	
	*** B単ー 68号 ***					
000068	ダクタイル鋳鉄異形管 K形二受T字管 φ300×φ300		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管,300×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),なし,あり,あり	1.000	本	150,778	150,778	S単 109号
	合 計				150,778	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	幹線水路改修（その2）工事

工事別工事名:幹線水路改修（その2）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				150,778	
	*** B単ー 69号 ***					
000069	ダクタイル鋳鉄異形管 K形受差し片落管 φ300×φ200		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,300×6,3種,バックホウ(クレーン機能付),なし,あり,あり	1,000	本	85,413	85,413	S単 110号
	合 計				85,413	
	単 価				85,413	
	*** B単ー 70号 ***					
000070	ダクタイル鋳鉄異形管 短管1号 φ200		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,200×5,3種,バックホウ(クレーン機能付),なし,あり,あり	1,000	本	36,155	36,155	S単 111号
	合 計				36,155	
	単 価				36,155	
	*** B単ー 71号 ***					
000071	特殊押輪 φ300		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	特殊押輪 φ300,,	1,000	組	21,500	21,500	S単 37号
	合 計				21,500	
	単 価				21,500	
	*** B単ー 72号 ***					
000072	特殊押輪 φ200		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	特殊押輪 φ200,,	1,000	組	12,700	12,700	S単 38号
	合 計				12,700	
	単 価				12,700	
	*** B単ー 73号 ***					
000073	硬質ポリ塩化ビニル管布設 VPφ75 TS		m		1,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所	1,000	m	1,933	1,933	S単 102号
	合 計				1,933	
	単 価				1,933	
	*** B単ー 74号 ***					
000074	硬質ポリ塩化ビニル管布設 VUφ75 TS		m		1,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所	1,000	m	1,410	1,410	S単 103号
	合 計				1,410	
	単 価				1,410	
	*** B単ー 75号 ***					
000075	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ75 ロング 7.5k 離脱防止付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ75 ロング 7.5k 離脱防止付,,	1,000	個	24,800	24,800	S単 39号
	合 計				24,800	
	単 価				24,800	
	*** B単ー 76号 ***					
000076	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VUφ75 90° TSショートエルボ		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75,,	1,000	個	747	747	S単 40号
	合 計				747	
	単 価				747	
	*** B単ー 77号 ***					
000077	硬質ポリ塩化ビニル管布設工 VPφ150		m		1,000	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その2）工事					
工事別工事名:幹線水路改修（その2）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00003	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 150mm, RR管, 5.0m管	1.000	m	5,163	5,163	T単 2号
	合 計				5,163	
	単 価				5,163	
	*** B単ー 78号 ***					
000078	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ150 45° TS 両受ベンド		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 45° ベンド B形 径150,,	1.000	個	9,850	9,850	S単 42号
	合 計				9,850	
	単 価				9,850	
	*** B単ー 79号 ***					
000079	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ150 離脱防止付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ150 離脱防止付,,	1.000	個	35,100	35,100	S単 43号
	合 計				35,100	
	単 価				35,100	
	*** B単ー 80号 ***					
000080	ダクタイル鋳鉄管 K形D3種 φ150 切管用		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径150 長5.0m,,	1.000	本	49,900	49,900	S単 44号
	合 計				49,900	
	単 価				49,900	
	*** B単ー 81号 ***					
000081	管切断 φ150		箇所		1,000	歩A 箇所 当たり算出
S07062	管切断(DCIP管) 150mm	1.000	箇所	4,896	4,896	S単 114号
	合 計				4,896	
	単 価				4,896	
	*** B単ー 82号 ***					
000082	ダクタイル鋳鉄管甲切管布設 K形D3種 φ150		本		1,000	歩A 本 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 150×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), あり, あり, あり	1.000	本	11,244	11,244	S単 112号
	合 計				11,244	
	単 価				11,244	
	*** B単ー 83号 ***					
000083	ダクタイル鋳鉄管乙切管布設 K形D3種 φ150		本		1,000	歩A 本 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 150×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), あり, あり, あり	1.000	本	11,244	11,244	S単 112号
	合 計				11,244	
	単 価				11,244	
	*** B単ー 84号 ***					
000084	ダクタイル鋳鉄異形管 K形片受曲管 φ150×90°		本		1,000	歩A 本 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 150×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, あり	1.000	本	43,476	43,476	S単 113号
	合 計				43,476	
	単 価				43,476	
	*** B単ー 85号 ***					
000085	特殊押輪 k 形φ150		組		1,000	歩A 組 当たり算出
S02116	特殊押輪 φ150,,	1.000	組	10,400	10,400	S単 45号
	合 計				10,400	
	単 価				10,400	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修（その2）工事				

工事別工事名:幹線水路改修（その2）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 86号 ***					
000086	フランジ接合部品 φ150		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径150, ,	1,000	組	4,110	4,110	S単 46号
	合 計				4,110	
	単 価				4,110	
	*** B単ー 87号 ***					
000087	仕切弁設置 1号制水弁 φ200 7.5k		基		1,000	歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 樹脂製, 200mm	1,000	基	144,098	144,098	S単 116号
	合 計				144,098	
	単 価				144,098	
	*** B単ー 88号 ***					
000088	仕切弁設置 1号排泥弁 φ75 7.5k		基		1,000	歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 樹脂製, 75mm	1,000	基	64,985	64,985	S単 117号
	合 計				64,985	
	単 価				64,985	
	*** B単ー 89号 ***					
000089	空気弁設置 2号空気弁 急速空気弁 φ25 7.5k		基		1,000	歩A 当たり算出
T00018	空気弁設置 BP05 2号空気弁	1,000	基	84,029	84,029	T単 13号
	合 計				84,029	
	単 価				84,029	
	*** B単ー 90号 ***					
000090	空気弁設置 3号空気弁 急速空気弁 φ25 7.5k		基		1,000	歩A 当たり算出
T00021	空気弁設置 BP05 3号空気弁	1,000	基	84,029	84,029	T単 16号
	合 計				84,029	
	単 価				84,029	
	*** B単ー 91号 ***					
000091	空気弁設置 4号空気弁 急速空気弁 φ25 7.5k		基		1,000	歩A 当たり算出
T00040	空気弁設置 BP05 4号空気弁	1,000	基	84,029	84,029	T単 22号
	合 計				84,029	
	単 価				84,029	
	*** B単ー 92号 ***					
000092	空気弁設置 1号空気弁 急速空気弁 φ25 7.5k		基		1,000	歩A 当たり算出
T00013	空気弁設置 BP05 1号空気弁	1,000	基	79,229	79,229	T単 8号
	合 計				79,229	
	単 価				79,229	
	*** B単ー 93号 ***					
000093	空気弁設置 BP05上越し工 急速空気弁 φ25 7.5k		基		1,000	歩A 当たり算出
T00042	空気弁設置 BP05上越し工 空気弁	1,000	基	72,547	72,547	T単 24号
	合 計				72,547	
	単 価				72,547	
	*** B単ー 94号 ***					
000094	断水バルブ設置 2号制水弁 φ150×φ150 7.5K		基		1,000	歩A 当たり算出
S02116	断水割T字管ソリ弁付 φ150×φ150 7.5K 塩ビ管用, ,	1,000	基	451,000	451,000	S単 49号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	幹線水路改修（その2）工事

工事別工事名:幹線水路改修（その2）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				451,000	
	単 価				451,000	
	*** B単ー 95号 ***					
000095	空気弁保温カバー		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	空気弁保温カバー φ25,,	1,000	個	55,400	55,400	S単 50号
	合 計				55,400	
	単 価				55,400	
	*** B単ー 96号 ***					
000096	硬質ポリ塩化ビニル管布設 VP φ200 TS		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 200mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所	1,000	m	5,985	5,985	S単 100号
	合 計				5,985	
	単 価				5,985	
	*** B単ー 97号 ***					
000097	硬質ポリ塩化ビニル管布設 VP φ200 RR		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 200mm, RR管, 5.0m管, 0箇所	1,000	m	6,681	6,681	S単 101号
	合 計				6,681	
	単 価				6,681	
	*** B単ー 98号 ***					
000098	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP φ200 90° TS 両受ベンド		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90° ベンド B形 径200,,	1,000	個	18,600	18,600	S単 26号
	合 計				18,600	
	単 価				18,600	
	*** B単ー 99号 ***					
000099	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP φ200 45° TS 両受ベンド		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45° ベンド B形 径200,,	1,000	個	14,600	14,600	S単 27号
	合 計				14,600	
	単 価				14,600	
	*** B単ー 100号 ***					
000100	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP φ200 11° 1/4 TS 両受ベンド		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 11 1/4° ベンドB形 径200,,	1,000	個	9,750	9,750	S単 28号
	合 計				9,750	
	単 価				9,750	
	*** B単ー 101号 ***					
000101	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP φ200 5° 5/8 TS 両受ベンド		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 5 5/8° ベンドB形 径200,,	1,000	個	9,670	9,670	S単 29号
	合 計				9,670	
	単 価				9,670	
	*** B単ー 102号 ***					
000102	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP φ200 RR両受ソケット		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP φ200 RR両受ソケット,,	1,000	個	17,300	17,300	S単 51号
	合 計				17,300	
	単 価				17,300	
	*** B単ー 103号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修（その2）工事				

工事別工事名:幹線水路改修（その2）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000103	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 メカ型フランチ付T字管 φ200×φ150 離脱防止付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 メカ型フランチ付T字管 φ200×φ150 離脱防止付,,	1.000	個	108,000	108,000	S単 52号
	合 計				108,000	
	単 価				108,000	
	*** B単ー 104号 ***					
000104	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 メカ型フランチ付T字管 φ200×φ75		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 メカ型フランチ付T字管 φ200×φ75,,	1.000	個	69,800	69,800	S単 30号
	合 計				69,800	
	単 価				69,800	
	*** B単ー 105号 ***					
000105	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 メカ型排水T字管 φ200×φ75		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 メカ型排水T字管 φ200×φ75,,	1.000	個	71,100	71,100	S単 31号
	合 計				71,100	
	単 価				71,100	
	*** B単ー 106号 ***					
000106	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ200 離脱防止付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ200 離脱防止付,,	1.000	個	59,800	59,800	S単 34号
	合 計				59,800	
	単 価				59,800	
	*** B単ー 107号 ***					
000107	フランジ接合部品 φ200 7.5k		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径200,,	1.000	組	5,640	5,640	S単 35号
	合 計				5,640	
	単 価				5,640	
	*** B単ー 108号 ***					
000108	フランジ接合部品 φ75 7.5k		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75,,	1.000	組	2,720	2,720	S単 36号
	合 計				2,720	
	単 価				2,720	
	*** B単ー 109号 ***					
000109	硬質ポリ塩化ビニル管布設 VP φ75 TS		m		1,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 75mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所	1.000	m	1,933	1,933	S単 102号
	合 計				1,933	
	単 価				1,933	
	*** B単ー 110号 ***					
000110	硬質ポリ塩化ビニル管布設 VU φ75 TS		m		1,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所	1.000	m	1,410	1,410	S単 103号
	合 計				1,410	
	単 価				1,410	
	*** B単ー 111号 ***					
000111	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ75 ロング 7.5k 離脱防止付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ75 ロング 7.5k 離脱防止付,,	1.000	個	24,800	24,800	S単 39号
	合 計				24,800	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	幹線水路改修（その2）工事

工事別工事名:幹線水路改修（その2）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				24,800	
	*** B単ー 112号 ***					
000112	硬質ポリ塩化ビニル管布設 VPφ150 RR		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00003	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,RR管,5.0m管	1,000	m	5,163	5,163	T単 2号
	合 計				5,163	
	単 価				5,163	
	*** B単ー 113号 ***					
000113	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ150 90° TS 両受ベンド		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90° ベンド B形 径150,,	1,000	個	12,200	12,200	S単 53号
	合 計				12,200	
	単 価				12,200	
	*** B単ー 114号 ***					
000114	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ150 22° 1/2 TS 両受ベンド		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 22 1/2° ベンドB形 径150,,	1,000	個	9,440	9,440	S単 54号
	合 計				9,440	
	単 価				9,440	
	*** B単ー 115号 ***					
000115	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ150 5° 5/8 TS 両受ベンド		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 5 5/8° ベンドB形 径150,,	1,000	個	7,930	7,930	S単 55号
	合 計				7,930	
	単 価				7,930	
	*** B単ー 116号 ***					
000116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ150×φ100 離脱防止付		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ150×φ100 離脱防止付,,	1,000	個	44,000	44,000	S単 56号
	合 計				44,000	
	単 価				44,000	
	*** B単ー 117号 ***					
000117	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 メカ型フランジ付T字管φ150×φ75 離脱防止付		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 メカ型フランジ付T字管φ150×φ75 離脱防止付,,	1,000	個	69,900	69,900	S単 57号
	合 計				69,900	
	単 価				69,900	
	*** B単ー 118号 ***					
000118	不排水バルブ設置 1号制水弁 φ700×φ200 7.5k		基		1,000 基	歩A 当たり算出
S02116	不排水割T字管ソト弁付 φ700×φ200 7.5K,,	1,000	基	1,220,000	1,220,000	S単 58号
	合 計				1,220,000	
	単 価				1,220,000	
	*** B単ー 119号 ***					
000119	仕切弁設置 1号排泥弁 φ75 7.5k		基		1,000 基	歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 樹脂製,75mm	1,000	基	64,985	64,985	S単 117号
	合 計				64,985	
	単 価				64,985	
	*** B単ー 120号 ***					
000120	空気弁設置 1号空気弁 急速空気弁φ25 7.5k		基		1,000 基	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修（その2）工事				

工事別工事名:幹線水路改修（その2）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00022	空気弁設置 BP06 1号空気弁	1.000	基	84,029	84,029	T単 17号
	合 計				84,029	
	単 価				84,029	
	*** B単ー 121号 ***					
000121	空気弁設置 2号空気弁 急速空気弁φ25 7.5k		基		1.000	歩A 当たり算出
T00023	空気弁設置 BP06 2号空気弁	1.000	基	133,853	133,853	T単 18号
	合 計				133,853	
	単 価				133,853	
	*** B単ー 122号 ***					
000122	空気弁設置 急速空気弁φ25 7.5k		基		1.000	歩A 当たり算出
T00014	空気弁設置 BP06終点部 急速空気弁φ25	1.000	基	82,529	82,529	T単 9号
	合 計				82,529	
	単 価				82,529	
	*** B単ー 123号 ***					
000123	三角ブラケット 350型 SUS304製40×40×3		個		1.000	歩A 当たり算出
S02116	三角ブラケット 350型 SUS304製40×40×3,,	1.000	個	39,500	39,500	S単 59号
	合 計				39,500	
	単 価				39,500	
	*** B単ー 124号 ***					
000124	Uボルト 鋳鉄管用φ150 SUS304製		個		1.000	歩A 当たり算出
S02116	Uボルト 鋳鉄管用φ150 SUS304製,,	1.000	個	362	362	S単 60号
	合 計				362	
	単 価				362	
	*** B単ー 125号 ***					
000125	あと施工アンカー M8		本		1.000	歩A 当たり算出
S02116	あと施工アンカー（電気亜鉛めっき）芯棒打込み式 M8×50,,	1.000	本	56	56	S単 61号
	合 計				56	
	単 価				56	
	*** B単ー 126号 ***					
000126	鉄筋コンクリート 21-8-25		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,一,一般養生,一,一,一,なし, 21-8-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m3	39,330	39,330	S単 153号
	合 計				39,330	
	単 価				39,330	
	*** B単ー 127号 ***					
000127	型枠		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	8,614	8,614	S単 155号
	合 計				8,614	
	単 価				8,614	
	*** B単ー 128号 ***					
000128	鉄筋工 D13		ton		1.000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	1.000	ton	175,297	175,297	S単 94号
	合 計				175,297	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修（その2）工事				

工事別工事名:幹線水路改修（その2）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				175,297	
	*** B単ー 129号 ***					
000129	鉄筋コンクリート 21-8-25		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌｻｯﾄ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,一,一般養生,一,一,一,なし, 21-8-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m3	39,330	39,330	S単 153号
	合 計				39,330	
	単 価				39,330	
	*** B単ー 130号 ***					
000130	型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	8,614	8,614	S単 155号
	合 計				8,614	
	単 価				8,614	
	*** B単ー 131号 ***					
000131	鉄筋工 D13		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	1.000	ton	175,297	175,297	S単 94号
	合 計				175,297	
	単 価				175,297	
	*** B単ー 132号 ***					
000132	基礎碎石 RC-40 t=100mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²	1,291	1,291	S単 150号
	合 計				1,291	
	単 価				1,291	
	*** B単ー 133号 ***					
000133	保護コンクリート 18-8-40		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾌｻｯﾄ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,一,一般養生,一,一,一,なし,18-8- 40(高炉B) W/C65%	1.000	m3	39,600	39,600	S単 154号
	合 計				39,600	
	単 価				39,600	
	*** B単ー 134号 ***					
000134	型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	7,753	7,753	S単 156号
	合 計				7,753	
	単 価				7,753	
	*** B単ー 135号 ***					
000135	鋼製蓋 φ740 縞鋼板 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ塗装		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	鋼製蓋 縞鋼板 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ塗装,,	1.000	個	93,100	93,100	S単 62号
	合 計				93,100	
	単 価				93,100	
	*** B単ー 136号 ***					
000136	保護管 RC管 φ600		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径600 長2.43m,,	1.000	本	50,800	50,800	S単 63号
	合 計				50,800	
	単 価				50,800	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	幹線水路改修（その2）工事

工事別工事名:幹線水路改修（その2）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 137号 ***					
000137	延長ロッド φ38 SUS304 L=0.3m		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	延長ロッド φ38 SUS304 L=0.3m,,	1,000	本	54,300	54,300	S単 64号
	合 計				54,300	
	単 価				54,300	
	*** B単ー 138号 ***					
000138	U-450用蓋 1種		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	U-450用蓋	1,000	個	4,560	4,560	S単 65号
	合 計				4,560	
	単 価				4,560	
	*** B単ー 139号 ***					
000139	基礎碎石 RC-40 t=100mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1,000	m ²	1,291	1,291	S単 150号
	合 計				1,291	
	単 価				1,291	
	*** B単ー 140号 ***					
000140	保護コンクリート 18-8-40		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,パツパツ(クレン機能付)打設,計上する,なし,一般養生,なし,なし,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%	1,000	m ³	39,600	39,600	S単 154号
	合 計				39,600	
	単 価				39,600	
	*** B単ー 141号 ***					
000141	型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1,000	m ²	7,753	7,753	S単 156号
	合 計				7,753	
	単 価				7,753	
	*** B単ー 142号 ***					
000142	鋼製蓋 φ740 縞鋼板 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ塗装		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	鋼製蓋 縞鋼板 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ塗装,,	1,000	個	93,100	93,100	S単 62号
	合 計				93,100	
	単 価				93,100	
	*** B単ー 143号 ***					
000143	保護管 RC管 φ600		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径600 長2.43m,,	1,000	本	50,800	50,800	S単 63号
	合 計				50,800	
	単 価				50,800	
	*** B単ー 144号 ***					
000144	延長ロッド φ38 SUS304 L=0.6m		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	延長ロッド φ38 SUS304 L=0.6m,,	1,000	本	54,800	54,800	S単 66号
	合 計				54,800	
	単 価				54,800	
	*** B単ー 145号 ***					
000145	U-450用蓋 1種		個		1,000	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修（その2）工事				

工事別工事名:幹線水路改修（その2）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	U-450用蓋	1.000	個	4,560	4,560	S単 65号
	合 計				4,560	
	単 価				4,560	
	*** B単ー 146号 ***					
000146	鋼製蓋 φ740 縞鋼板 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ塗装		個		1.000	歩A 当たり算出
S02116	鋼製蓋 縞鋼板 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ塗装,,	1.000	個	93,100	93,100	S単 62号
	合 計				93,100	
	単 価				93,100	
	*** B単ー 147号 ***					
000147	保護管 RC管 φ600		本		1.000	歩A 当たり算出
S02116	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径600 長2.43m,,	1.000	本	50,800	50,800	S単 63号
	合 計				50,800	
	単 価				50,800	
	*** B単ー 148号 ***					
000148	マンホール設置 1号組立マンホール		基		1.000	歩A 当たり算出
T00015	マンホール設置 BP05 2号空気弁 φ600×φ900	1.000	基	186,900	186,900	T単 10号
	合 計				186,900	
	単 価				186,900	
	*** B単ー 149号 ***					
000149	保護コンクリート 18-8-40		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,パツパツ(クレン機能付)打設,計上する,~,一般養生,~,~,~,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m3	39,600	39,600	S単 154号
	合 計				39,600	
	単 価				39,600	
	*** B単ー 150号 ***					
000150	型枠		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m ²	7,753	7,753	S単 156号
	合 計				7,753	
	単 価				7,753	
	*** B単ー 151号 ***					
000151	炭素鋼鋼管人力布設 50A		m		1.000	歩A 当たり算出
S07071	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 50A(2B)	1.000	m	3,175	3,175	S単 115号
	合 計				3,175	
	単 価				3,175	
	*** B単ー 152号 ***					
000152	SGP (白) エルボ 50A×90°		個		1.000	歩A 当たり算出
S02116	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白) 90° エルボ 50A,,	1.000	個	555	555	S単 70号
	合 計				555	
	単 価				555	
	*** B単ー 153号 ***					
000153	SGP (白) エルボ 50A×180° 防虫網付		個		1.000	歩A 当たり算出
S02116	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白) 180° エルボ 50A 防虫網付,,	1.000	個	27,500	27,500	S単 71号
	合 計				27,500	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	幹線水路改修（その2）工事

工事別工事名: 幹線水路改修（その2）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				27,500	
	*** B単ー 154号 ***					
000154	マンホール設置 1号組立マンホール φ600×φ900		基		1,000	歩A 当たり算出
T00016	マンホール設置 BP05 3号空気弁	1,000	基	186,900	186,900	T単 11号
	合 計				186,900	
	単 価				186,900	
	*** B単ー 155号 ***					
000155	保護コンクリート 18-8-40		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,パック紮(クレーン機能付)打設,計上する,~,一般養生,~,~,~,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%	1,000	m3	39,600	39,600	S単 154号
	合 計				39,600	
	単 価				39,600	
	*** B単ー 156号 ***					
000156	型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1,000	m ²	7,753	7,753	S単 156号
	合 計				7,753	
	単 価				7,753	
	*** B単ー 157号 ***					
000157	炭素鋼鋼管人力布設 50A		m		1,000	歩A 当たり算出
S07071	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 50A(2B)	1,000	m	3,175	3,175	S単 115号
	合 計				3,175	
	単 価				3,175	
	*** B単ー 158号 ***					
000158	SGP (白) エルボ 50A×90°		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白) 90° エルボ 50A,,	1,000	個	555	555	S単 70号
	合 計				555	
	単 価				555	
	*** B単ー 159号 ***					
000159	SGP (白) エルボ 50A×180° 防虫網付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白) 180° エルボ 50A 防虫網付,,	1,000	個	27,500	27,500	S単 71号
	合 計				27,500	
	単 価				27,500	
	*** B単ー 160号 ***					
000160	マンホール設置 1号組立マンホール φ600×φ900		基		1,000	歩A 当たり算出
T00017	マンホール設置 BP05 4号空気弁	1,000	基	186,900	186,900	T単 12号
	合 計				186,900	
	単 価				186,900	
	*** B単ー 161号 ***					
000161	保護コンクリート 18-8-40		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,パック紮(クレーン機能付)打設,計上する,~,一般養生,~,~,~,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%	1,000	m3	39,600	39,600	S単 154号
	合 計				39,600	
	単 価				39,600	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	幹線水路改修（その2）工事

工事別工事名:幹線水路改修（その2）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 162号 ***					
000162	型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m ²	7,753	7,753	S単 156号
	合 計				7,753	
	単 価				7,753	
	*** B単ー 163号 ***					
000163	炭素鋼鋼管人力布設 50A		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S07071	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 50A(2B)	1.000	m	3,175	3,175	S単 115号
	合 計				3,175	
	単 価				3,175	
	*** B単ー 164号 ***					
000164	SGP（白）エルボ 50A×90°		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） 90° エルボ 50A,,	1.000	個	555	555	S単 70号
	合 計				555	
	単 価				555	
	*** B単ー 165号 ***					
000165	SGP（白）エルボ 50A×180° 防虫網付		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） 180° エルボ 50A 防虫網付,,	1.000	個	27,500	27,500	S単 71号
	合 計				27,500	
	単 価				27,500	
	*** B単ー 166号 ***					
000166	マンホール設置 1号組立マンホール φ600×φ900		基		1.000 基	歩A 当たり算出
T00019	マンホール設置 BP06 1号空気弁	1.000	基	186,900	186,900	T単 14号
	合 計				186,900	
	単 価				186,900	
	*** B単ー 167号 ***					
000167	保護コンクリート 18-8-40		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,~,一般養生,~,~,~,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m ³	39,600	39,600	S単 154号
	合 計				39,600	
	単 価				39,600	
	*** B単ー 168号 ***					
000168	型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m ²	7,753	7,753	S単 156号
	合 計				7,753	
	単 価				7,753	
	*** B単ー 169号 ***					
000169	炭素鋼鋼管人力布設 50A		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S07071	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 50A(2B)	1.000	m	3,175	3,175	S単 115号
	合 計				3,175	
	単 価				3,175	
	*** B単ー 170号 ***					
000170	SGP（白）エルボ 50A×90°		個		1.000 個	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その2）工事					
工事別工事名:幹線水路改修（その2）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） 90° エルボ 50A,,	1.000	個	555	555	S単 70号
	合 計				555	
	単 価				555	
	*** B単ー 171号 ***					
000171	SGP（白）エルボ 50A×180° 防虫網付		個		1.000	歩A 当たり算出
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） 180° エルボ 50A 防虫網付,,	1.000	個	27,500	27,500	S単 71号
	合 計				27,500	
	単 価				27,500	
	*** B単ー 172号 ***					
000172	基礎碎石 RC-40 t=150mm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²	1,423	1,423	S単 151号
	合 計				1,423	
	単 価				1,423	
	*** B単ー 173号 ***					
000173	マンホール設置 1号組立マンホール φ600×φ900		基		1.000	歩A 当たり算出
T00020	マンホール設置 BP06 2号空気弁	1.000	基	186,900	186,900	T単 15号
	合 計				186,900	
	単 価				186,900	
	*** B単ー 174号 ***					
000174	保護コンクリート 18-8-40		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,パツパツ(クレン機能付)打設,計上する,~,一般養生,~,~,~,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m ³	39,600	39,600	S単 154号
	合 計				39,600	
	単 価				39,600	
	*** B単ー 175号 ***					
000175	型枠		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	7,753	7,753	S単 156号
	合 計				7,753	
	単 価				7,753	
	*** B単ー 176号 ***					
000176	炭素鋼鋼管人力布設 50A		m		1.000	歩A 当たり算出
S07071	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 50A(2B)	1.000	m	3,175	3,175	S単 115号
	合 計				3,175	
	単 価				3,175	
	*** B単ー 177号 ***					
000177	SGP（白）エルボ 50A×90°		個		1.000	歩A 当たり算出
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） 90° エルボ 50A,,	1.000	個	555	555	S単 70号
	合 計				555	
	単 価				555	
	*** B単ー 178号 ***					
000178	SGP（白）エルボ 50A×180° 防虫網付		個		1.000	歩A 当たり算出
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） 180° エルボ 50A 防虫網付,,	1.000	個	27,500	27,500	S単 71号
	合 計				27,500	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	幹線水路改修（その2）工事

工事別工事名:幹線水路改修（その2）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				27,500	
	*** B単ー 179号 ***					
000179	基礎碎石 RC-40 t=150mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1,000	m ²	1,423	1,423	S単 151号
	合 計				1,423	
	単 価				1,423	
	*** B単ー 180号 ***					
000180	マンホール設置 1号組立マンホール		基		1,000	歩A 当たり算出
T00009	マンホール設置 BP06終点部 空気弁	1,000	基	162,800	162,800	T単 6号
	合 計				162,800	
	単 価				162,800	
	*** B単ー 181号 ***					
000181	基礎碎石 RC-40 t=100mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1,000	m ²	1,291	1,291	S単 150号
	合 計				1,291	
	単 価				1,291	
	*** B単ー 182号 ***					
000182	水道用レゾンコンクリート製ボックス設置 円形1号 φ250 H=840mm		基		1,000	歩A 当たり算出
T00036	水道用レゾンコンクリート製ボックス設置 BP05 1号制水弁	1,000	基	67,556	67,556	T単 19号
	合 計				67,556	
	単 価				67,556	
	*** B単ー 183号 ***					
000183	U-450蓋 1種		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	U-450用蓋	1,000	個	4,560	4,560	S単 65号
	合 計				4,560	
	単 価				4,560	
	*** B単ー 184号 ***					
000184	基礎碎石 RC-40 t=100mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1,000	m ²	1,291	1,291	S単 150号
	合 計				1,291	
	単 価				1,291	
	*** B単ー 185号 ***					
000185	水道用レゾンコンクリート製ボックス設置 円形1号 φ250 H=840mm		基		1,000	歩A 当たり算出
T00012	水道用レゾンコンクリート製ボックス設置 BP05 2号制水弁	1,000	基	65,167	65,167	T単 7号
	合 計				65,167	
	単 価				65,167	
	*** B単ー 186号 ***					
000186	延長ロッド φ38 SUS304 L=0.2m		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	延長ロッド φ38 SUS304 L=0.2m,,	1,000	本	54,100	54,100	S単 79号
	合 計				54,100	
	単 価				54,100	
	*** B単ー 187号 ***					
000187	U-300蓋 1種		個		1,000	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修 (その2) 工事				

工事別工事名:幹線水路改修 (その2) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	U-300用蓋	1.000	個	2,300	2,300	S単 80号
	合 計				2,300	
	単 価				2,300	
	*** B単ー 188号 ***					
000188	基礎碎石 RC-40 t=100mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,291	1,291	S単 150号
	合 計				1,291	
	単 価				1,291	
	*** B単ー 189号 ***					
000189	水道用レシコンクリート製ボックス設置 円形1号 φ250 H=1640mm		基		1,000	歩A 当たり算出
T00037	水道用レシコンクリート製ボックス設置 BP06 1号制水弁	1.000	基	92,673	92,673	T単 20号
	合 計				92,673	
	単 価				92,673	
	*** B単ー 190号 ***					
000190	延長ロッド φ38 SUS304 L=1.0m		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	延長ロッド φ38 SUS304 L=1.0m,,	1.000	本	55,500	55,500	S単 82号
	合 計				55,500	
	単 価				55,500	
	*** B単ー 191号 ***					
000191	振止め金具 SUS304製 φ250用		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	振止め金具 SUS304製 φ250用,,	1.000	個	35,600	35,600	S単 83号
	合 計				35,600	
	単 価				35,600	
	*** B単ー 192号 ***					
000192	U-300蓋 1種		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	U-300用蓋	1.000	個	2,300	2,300	S単 80号
	合 計				2,300	
	単 価				2,300	
	*** B単ー 193号 ***					
000193	埋設表示テープ B=150mm		m		1,000	歩A 当たり算出
T00006	埋設表示テープ設置 幅150mm	1.000	m	245	245	T単 3号
	合 計				245	
	単 価				245	
	*** B単ー 194号 ***					
000194	埋設表示テープ B=150mm		m		1,000	歩A 当たり算出
T00006	埋設表示テープ設置 幅150mm	1.000	m	245	245	T単 3号
	合 計				245	
	単 価				245	
	*** B単ー 195号 ***					
000195	路盤材運搬 仮置場→現場 L=1.0km以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	290.3	290	S単 139号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バックホう山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.000	m3	957	957	S単 142号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修（その2）工事				

工事別工事名:幹線水路改修（その2）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,247	
	単 価				1,247	
	*** B単ー 196号 ***					
000196	下層路盤 流用材 t=20cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 200mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッシュン RC-40	1,000	m ²	255.4	255	S単 157号
	合 計				255	
	単 価				255	
	*** B単ー 197号 ***					
000197	下層路盤 RC-40 t=20cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 200mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッシュン RC-40	1,000	m ²	816.6	817	S単 158号
	合 計				817	
	単 価				817	
	*** B単ー 198号 ***					
000198	上層路盤工 M-30 t=15cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm	1,000	m ²	843.8	844	S単 159号
	合 計				844	
	単 価				844	
	*** B単ー 199号 ***					
000199	表層工 再生密粒度アスコン (13) t=5cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 I (2.35t/m3) ,ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度アスコン (13)	1,000	m ²	2,080	2,080	S単 160号
	合 計				2,080	
	単 価				2,080	
	*** B単ー 200号 ***					
000200	区画線工 外側線 白 実線 15cm		m		1,000	歩A 当たり算出
T00001	区画線工 溶融式 実線 15cm	1,000	m	320	320	T単 1号
	合 計				320	
	単 価				320	
	*** B単ー 201号 ***					
000201	区画線工 停止線 白 実線 45cm		m		1,000	歩A 当たり算出
T00007	区画線工 溶融式 実線 45cm	1,000	m	733	733	T単 4号
	合 計				733	
	単 価				733	
	*** B単ー 202号 ***					
000202	区画線工 矢印 白 実線 15cm		m		1,000	歩A 当たり算出
T00008	区画線工 溶融式 文字 15cm	1,000	m	604	604	T単 5号
	合 計				604	
	単 価				604	
	*** B単ー 203号 ***					
000203	既設水路設置 BF300		m		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1,000	m	3,616	3,616	S単 96号
	合 計				3,616	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	幹線水路改修（その2）工事

工事別工事名: 幹線水路改修（その2）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				3,616	
	*** B単ー 204号 ***					
000204	ネットフェンス設置工 H=1.5m		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02011	ネットフェンス工(本体) 0.1.5m, 無, 2.0m	1,000	m	1,576	1,576	S単 8号
	合 計				1,576	
	単 価				1,576	
	*** B単ー 205号 ***					
000205	境界杭設置工		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S02055	コンクリート境界杭設置 12×12, 100cm未満, 普通, 境界杭設置, 70cm, する	1,000	本	3,082	3,082	S単 10号
	合 計				3,082	
	単 価				3,082	
	*** B単ー 206号 ***					
000206	路盤材運搬 仮置場→現場 L=0.2km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	1,000	m3	290.3	290	S単 139号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模, ハックル山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.2km以下	1,000	m3	765.6	766	S単 144号
	合 計				1,056	
	単 価				1,056	
	*** B単ー 207号 ***					
000207	下層路盤 流用材 t=20cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 200mm, 1層施工, 碎石, なし, 再生クラッシュ RC-40	1,000	m ²	255.4	255	S単 157号
	合 計				255	
	単 価				255	
	*** B単ー 208号 ***					
000208	下層路盤 RC-40 t=20cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 200mm, 1層施工, 碎石, なし, 再生クラッシュ RC-40	1,000	m ²	816.6	817	S単 158号
	合 計				817	
	単 価				817	
	*** B単ー 209号 ***					
000209	上層路盤工 M-30 t=15cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整碎石 M-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 150mm	1,000	m ²	843.8	844	S単 159号
	合 計				844	
	単 価				844	
	*** B単ー 210号 ***					
000210	表層工 再生密粒度アスコ (13) t=5cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下, 50mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m3), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコ (13)	1,000	m ²	2,080	2,080	S単 160号
	合 計				2,080	
	単 価				2,080	
	*** B単ー 211号 ***					
000211	区画線工 外側線 白 実線 15cm		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00001	区画線工 溶融式 実線 15cm	1,000	m	320	320	T単 1号
	合 計				320	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その2）工事					
工事別工事名:幹線水路改修（その2）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				320	
	*** B単ー 212号 ***					
000212	たて込み簡易土留め工 H=2.0m以下、1セット30m		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S18026	たて込み簡易土留 0.90m以上～1.10m未満、3mまで、山0.28(平0.20)1.7t吊、1.03m、2.00m、あり	32.000	m	13,656	436,992	S単 128号
	合 計				436,992	
	単 価				436,992	
	*** B単ー 213号 ***					
000213	たて込み簡易土留め工 H=2.5m以下、1セット30m		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S18026	たて込み簡易土留 0.90m以上～1.10m未満、3mまで、山0.28(平0.20)1.7t吊、1.03m、2.50m、あり	102.000	m	17,374	1,772,148	S単 129号
S17006	たて込み簡易土留 30m、3.0m未満、2.5m、44日、5回	670.000	m ²	1,124	753,080	S単 124号
	合 計				2,525,228	
	単 価				2,525,228	
	*** B単ー 214号 ***					
000214	たて込み簡易土留め工 H=3.0m以下、1セット15m		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S18026	たて込み簡易土留 0.90m以上～1.10m未満、3mまで、山0.28(平0.20)1.7t吊、1.03m、3.00m、なし	22.000	m	21,470	472,340	S単 130号
	合 計				472,340	
	単 価				472,340	
	*** B単ー 215号 ***					
000215	たて込み簡易土留め工 H=3.5m以下、1セット15m		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S18026	たて込み簡易土留 1.10m以上～1.35m未満、4mまで、山0.45(平0.35)2.9t吊、1.10m、3.50m、なし	16.000	m	19,801	316,816	S単 131号
S17006	たて込み簡易土留(15m当り) 15m、3.0m未満、3.5m、24日、3回	266.000	m ²	1,579	420,014	S単 125号
	合 計				736,830	
	単 価				736,830	
	*** B単ー 216号 ***					
000216	H形鋼 200型		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用)、200型、無、16日、16回	1.000	ton	4,723	4,723	S単 123号
	合 計				4,723	
	単 価				4,723	
	*** B単ー 217号 ***					
000217	ワイヤーロープ φ8mm C/L (A種) 0.237kg/m		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	ワイヤーロープ φ8mm C/L (A種) 0.237kg/m,,	1.000	m	211	211	S単 89号
	合 計				211	
	単 価				211	
	*** B単ー 218号 ***					
000218	レバーブロック 巻上1.5t		日		1,000 日	歩A 当たり算出
S02114	レバーブロック 巻上1.5t	1.000	日	295	295	S単 11号
	合 計				295	
	単 価				295	
	*** B単ー 219号 ***					
000219	敷鉄板設置・撤去		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去、188,1,なし	1.000	m ²	1,993	1,993	S単 132号
	合 計				1,993	
	単 価				1,993	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修（その2）工事				

工事別工事名:幹線水路改修（その2）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 220号 ***					
000220	土木シート敷設 PP系 厚0.37mm 980N/5cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	1,000	m ²	197	197	S単 134号
	合 計				197	
	単 価				197	
	*** B単ー 221号 ***					
000221	盛土 砂質土（購入土）		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02116	山土砂	1,330	m ³	2,000	2,660	S単 24号
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1,110	m ³	290.3	322	S単 139号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし	1,000	m ³	900.7	901	S単 145号
	合 計				3,883	
	単 価				3,883	
	*** B単ー 222号 ***					
000222	土砂運搬 木城町土捨場 L=13.5km以下		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック山積0.45m ³ (平積0.35m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,13.5km以下	1,000	m ³	2,234	2,234	S単 143号
	合 計				2,234	
	単 価				2,234	
	*** B単ー 223号 ***					
000223	敷鉄板設置・撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,83,1,なし	1,000	m ²	1,204	1,204	S単 133号
	合 計				1,204	
	単 価				1,204	
	*** B単ー 224号 ***					
000224	土木シート敷設・撤去 PP系 厚0.37mm 980N/5cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1,000	m ²	257	257	S単 135号
	合 計				257	
	単 価				257	
	*** B単ー 225号 ***					
000225	産業廃棄物運搬 廃プラスチック		台		1,000	歩A 当たり算出
S02116	産業廃棄物運搬費 廃プラスチック,,	1,000	台	5,000	5,000	S単 90号
	合 計				5,000	
	単 価				5,000	
	*** B単ー 226号 ***					
000226	産業廃棄物処理 廃プラスチック		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理費 廃プラスチック	1,000	ton	50,000	50,000	S単 93号
	合 計				50,000	
	単 価				50,000	
	*** B単ー 227号 ***					
000227	耕起		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	1,000	m ²	25	25	S単 122号
	合 計				25	
	単 価				25	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	幹線水路改修（その2）工事

工事別工事名:幹線水路改修（その2）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 228号 ***					
000228	排水処理工 Q=10.8m3/hr未満		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 100mm,なし	1.000	箇所	54,865	54,865	S単 127号
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 3.作業時排水,6以上～30未満,発動発電機,なし	1.000	箇所	22,084	22,084	S単 126号
	合 計				76,949	
	単 価				76,949	
	*** B単ー 229号 ***					
000229	防音シート設置・撤去		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00041	防音シート設置撤去工	1.000	m	4,574	4,574	T単 23号
	合 計				4,574	
	単 価				4,574	
	*** B単ー 230号 ***					
000230	輸送費 たて込み簡易土留 H=2.5m 1セット30m		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,80kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積 込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	13,660	13,660	S単 136号
	合 計				13,660	
	単 価				13,660	
	*** B単ー 231号 ***					
000231	輸送費 たて込み簡易土留 H=3.5m 1セット15m		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,80kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積 込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	13,660	13,660	S単 136号
	合 計				13,660	
	単 価				13,660	
	*** B単ー 232号 ***					
000232	輸送費 敷鉄板 基地⇄現場		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,110kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積 込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	15,500	15,500	S単 137号
	合 計				15,500	
	単 価				15,500	
	*** B単ー 233号 ***					
000233	輸送費 H形鋼		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,110kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積 込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	15,500	15,500	S単 138号
	合 計				15,500	
	単 価				15,500	
	*** B単ー 234号 ***					
000234	交通誘導警備員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	12,648	12,648	S単 23号
	合 計				12,648	
	単 価				12,648	
	*** B単ー 235号 ***					
000235	交通誘導警備員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	12,648	12,648	S単 23号

[illegible]

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	幹線水路改修 (その2) 工事

工事別工事名: 幹線水路改修 (その2) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単ー 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)		m3	2,264		歩A・単A
S01041	*** S単ー 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)		m3	2,584		歩A・単A
S01041	*** S単ー 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,604		歩A・単A
S01041	*** S単ー 4号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,283		歩A・単A
S01072	*** S単ー 5号 *** 整形工(人力荒仕上げ)					
	整形工(人力荒仕上げ)					
	土砂		m ³	226		歩A・単A
S01082	*** S単ー 6号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	路床,0.8~1.1ton,あり		m3	693		歩A・単A
S01082	*** S単ー 7号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	路床,3.0~4.0ton,あり		m3	463		歩A・単A
S02011	*** S単ー 8号 *** ネットフェンス工(本体)					
	ネットフェンス工(本体)					
	0,1.5m,無,2.0m		m	1,576		歩A・単A
S02017	*** S単ー 9号 *** ネットフェンス撤去工(本体)					
	ネットフェンス撤去工(本体)					
	1.5m,アッカーロック,再利用,なし		m	2,538		歩A・単A
S02055	*** S単ー 10号 *** コンクリート境界杭設置					
	コンクリート境界杭設置					
	12×12,100cm未満,普通,境界杭設置,70cm,する		本	3,082		歩A・単A
S02114	*** S単ー 11号 *** レバーブロック					
	レバーブロック					
	巻上1.5t		日	295		歩A・単A
S02114	*** S単ー 12号 *** 丸パイプ					
	丸パイプ					
	厚2.4mm ピン加工付径48.6(賃料)		m供用日	2		歩A・単A
S02114	*** S単ー 13号 *** 丸パイプ					
	丸パイプ					
	厚2.4mm ピン加工付径48.6(基本料)		m	9		歩A・単A
S02114	*** S単ー 14号 *** 仮囲鉄板					
	仮囲鉄板					
	厚 1.2mm(賃料)		m ² 供用日	10		歩A・単A
S02114	*** S単ー 15号 *** 仮囲鉄板					
	仮囲鉄板					
	厚 1.2mm(基本料)		m ²	80		歩A・単A
S02114	*** S単ー 16号 *** 防音シート					
	防音シート					
	B=1.8×H=3.4(賃料)		枚供用日	300		歩A・単A
S02114	*** S単ー 17号 *** 防音シート					
	防音シート					
	B=1.8×H=3.4(基本料)		枚	500		歩A・単A
S02115	*** S単ー 18号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	29,682		歩A・単A
S02115	*** S単ー 19号 *** 普通作業員					
	普通作業員					
			人	18,870		歩A・単A
S02115	*** S単ー 20号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	29,682		歩A・単A
S02115	*** S単ー 21号 *** 特殊作業員					
	特殊作業員					
			人	26,214		歩A・単A
S02115	*** S単ー 22号 *** 普通作業員					
	普通作業員					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	幹線水路改修 (その2) 工事

工事別工事名: 幹線水路改修 (その2) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員		人	18,870		歩A・単A
	*** S単ー 23号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人	12,648		歩A・単A
	交通誘導警備員B					
	*** S単ー 24号 ***					
S02116	山土砂		m3	2,000		歩A・単A
	山土砂					
	*** S単ー 25号 ***					
S02116	産業廃棄物運搬費		台	87,800		歩A・単A
	産業廃棄物運搬費 汚泥,,					
	*** S単ー 26号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)		個	18,600		歩A・単A
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90° ベンド B形 径200,,					
	*** S単ー 27号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)		個	14,600		歩A・単A
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45° ベンド B形 径200,,					
	*** S単ー 28号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)		個	9,750		歩A・単A
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 11 1/4° ベンドB形 径200,,					
	*** S単ー 29号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)		個	9,670		歩A・単A
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 5 5/8° ベンドB形 径200,,					
	*** S単ー 30号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個	69,800		歩A・単A
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 メカ型フレンジ付T字管 φ200×φ75,,					
	*** S単ー 31号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個	71,100		歩A・単A
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 メカ型排水T字管 φ200×φ75,,					
	*** S単ー 32号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個	77,900		歩A・単A
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 メカ型フレンジ付T字管 φ200×φ150,,					
	*** S単ー 33号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個	44,600		歩A・単A
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ200,,					
	*** S単ー 34号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個	59,800		歩A・単A
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ200 離脱防止付,,					
	*** S単ー 35号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組	5,640		歩A・単A
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径200,,					
	*** S単ー 36号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組	2,720		歩A・単A
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75,,					
	*** S単ー 37号 ***					
S02116	特殊押輪		組	21,500		歩A・単A
	特殊押輪 φ300,,					
	*** S単ー 38号 ***					
S02116	特殊押輪		組	12,700		歩A・単A
	特殊押輪 φ200,,					
	*** S単ー 39号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個	24,800		歩A・単A
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ75 ロング 7.5k 離脱防止付,,					
	*** S単ー 40号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個	747		歩A・単A
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75,,					
	*** S単ー 41号 ***					
S02116	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管		本	21,100		歩A・単A
	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径150 長5.0m,,					
	*** S単ー 42号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)		個	9,850		歩A・単A
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45° ベンド B形 径150,,					
	*** S単ー 43号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個	35,100		歩A・単A
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ150 離脱防止付,,					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その2）工事					
工事別工事名:幹線水路改修（その2）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 44号 *** ダクティル鑄鉄管 内面モルタルライニング					
	ダクティル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径150 長5.0m,,		本	49,900		歩A・単A
S02116	*** S単ー 45号 *** 特殊押輪					
	特殊押輪 φ150,,		組	10,400		歩A・単A
S02116	*** S単ー 46号 *** ダクティル鑄鉄管用接合部品					
	ダクティル鑄鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径150,,		組	4,110		歩A・単A
S02116	*** S単ー 47号 *** 水道用急速空気弁					
	水道用急速空気弁 FCD製 7.5K 径25 合成樹脂塗装,,		個	45,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 48号 *** 水道用φ150付分水栓					
	水道用φ150付分水栓 150×25,,		個	15,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 49号 *** 不断水割T字管ソト弁付					
	不断水割T字管ソト弁付 φ150×φ150 7.5K 塩ビ管用,,		基	451,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 50号 *** 空気弁保温カバー					
	空気弁保温カバー φ25,,		個	55,400		歩A・単A
S02116	*** S単ー 51号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ200 RR両受ソケット,,		個	17,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 52号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 メカ型フレンジ付T字管φ200×φ150 離脱防止付,,		個	108,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 53号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90° ベンド B形 径150,,		個	12,200		歩A・単A
S02116	*** S単ー 54号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 22 1/2° ベンドB形 径150,,		個	9,440		歩A・単A
S02116	*** S単ー 55号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 5 5/8° ベンドB形 径150,,		個	7,930		歩A・単A
S02116	*** S単ー 56号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ150×φ100 離脱防止付,,		個	44,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 57号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 メカ型フレンジ付T字管φ150×φ75 離脱防止付,,		個	69,900		歩A・単A
S02116	*** S単ー 58号 *** 不断水割T字管ソト弁付					
	不断水割T字管ソト弁付 φ700×φ200 7.5K,,		基	1,220,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 59号 *** 三角ブラケット					
	三角ブラケット 350型 SUS304製40×40×3,,		個	39,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 60号 *** Uボルト					
	Uボルト 鑄鉄管用φ150 SUS304製,,		個	362		歩A・単A
S02116	*** S単ー 61号 *** あと施工アンカー（電気亜鉛めっき）芯棒打込み式					
	あと施工アンカー（電気亜鉛めっき）芯棒打込み式 M8×50,,		本	56		歩A・単A
S02116	*** S単ー 62号 *** 鋼製蓋					
	鋼製蓋 縞鋼板 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ塗装,,		個	93,100		歩A・単A
S02116	*** S単ー 63号 *** 遠心力鉄筋コンクリート管					
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径600 長2.43m,,		本	50,800		歩A・単A
S02116	*** S単ー 64号 *** 延長ロッド					
	延長ロッド φ38 SUS304 L=0.3m,,		本	54,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 65号 *** U-450用蓋					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その2）工事					
工事別工事名:幹線水路改修（その2）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	U-450用蓋		個	4,560		歩A・単A
S02116	*** S単一 66号 *** 延長ロッド					
	延長ロッド φ38 SUS304 L=0.6m,,		本	54,800		歩A・単A
S02116	*** S単一 67号 *** マンホール蓋					
	マンホール蓋 T-25 φ600 H=110 簡易防水型,,		個	74,200		歩A・単A
S02116	*** S単一 68号 *** 組立マンホール					
	組立マンホール 1号斜壁 φ600×900 H=600,,		個	53,700		歩A・単A
S02116	*** S単一 69号 *** 組立マンホール					
	組立マンホール 1号底版 φ900 H=130,,		個	30,500		歩A・単A
S02116	*** S単一 70号 *** ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）					
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） 90° エルボ 50A,,		個	555		歩A・単A
S02116	*** S単一 71号 *** ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）					
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） 180° エルボ 50A 防虫網付,,		個	27,500		歩A・単A
S02116	*** S単一 72号 *** 組立マンホール					
	組立マンホール 1号斜壁 φ600×900 H=300,,		個	29,600		歩A・単A
S02116	*** S単一 73号 *** 水道用円形鉄蓋					
	水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋1号 φ250,,		個	19,700		歩A・単A
S02116	*** S単一 74号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス					
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 上部壁 RB25 (A) H=150,,		個	10,500		歩A・単A
S02116	*** S単一 75号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス					
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25 (B) H=100,,		個	4,840		歩A・単A
S02116	*** S単一 76号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス					
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 下部壁 RB25 (C) H=300,,		個	11,600		歩A・単A
S02116	*** S単一 77号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス					
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 底版 RB25 (P) H=40,,		個	14,000		歩A・単A
S02116	*** S単一 78号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス					
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25 (B) H=200,,		個	7,480		歩A・単A
S02116	*** S単一 79号 *** 延長ロッド					
	延長ロッド φ38 SUS304 L=0.2m,,		本	54,100		歩A・単A
S02116	*** S単一 80号 *** U-300用蓋					
	U-300用蓋		個	2,300		歩A・単A
S02116	*** S単一 81号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス					
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25 (B) H=300,,		個	9,860		歩A・単A
S02116	*** S単一 82号 *** 延長ロッド					
	延長ロッド φ38 SUS304 L=1.0m,,		本	55,500		歩A・単A
S02116	*** S単一 83号 *** 振止め金具					
	振止め金具 SUS304製 φ250用,,		個	35,600		歩A・単A
S02116	*** S単一 84号 *** 埋設物標示テープ					
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ポリエチレンクロス,,		巻	8,500		歩A・単A
S02116	*** S単一 85号 *** 路面標示用塗料					
	路面標示用塗料 3種1号 溶融式 白,,		kg	203		歩A・単A
S02116	*** S単一 86号 *** ガラスビーズ					
	ガラスビーズ 1号,,		kg	165		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その2）工事					
工事別工事名:幹線水路改修（その2）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 87号 *** 接着用プライマー					
	接着用プライマー 区画線用,,		kg	450		歩A・単A
S02116	*** S単ー 88号 *** 軽油					
	軽油 バトロール給油,,		L	147		歩A・単A
S02116	*** S単ー 89号 *** ワイヤーロープ					
	ワイヤーロープ φ8mm C/L (A種) 0.237kg/m,,		m	211		歩A・単A
S02116	*** S単ー 90号 *** 産業廃棄物運搬費					
	産業廃棄物運搬費 廃プラスチック,,		台	5,000		歩A・単A
S02123	*** S単ー 91号 *** 建設廃材					
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3	2,820		歩A・単A
S02123	*** S単ー 92号 *** 産業廃棄物処理費					
	産業廃棄物処理費 汚泥		ton	15,000		歩A・単A
S02123	*** S単ー 93号 *** 産業廃棄物処理費					
	産業廃棄物処理費 廃プラスチック		ton	50,000		歩A・単A
S03701	*** S単ー 94号 *** 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満		ton	175,297		歩A・単A
S05801	*** S単ー 95号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,一,一,再利用撤去を行なう		m	1,844		歩A・単A
S05801	*** S単ー 96号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,一,一,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m	3,616		歩A・単A
S07001	*** S単ー 97号 *** パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分I,なし,あり		m3	7,790		歩A・単A
S07001	*** S単ー 98号 *** パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),タバ,区分I,なし,あり		m3	8,729		歩A・単A
S07001	*** S単ー 99号 *** パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動ローバントカイド式,区分I,なし,あり		m3	6,993		歩A・単A
S07021	*** S単ー 100号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,200mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所		m	5,985		歩A・単A
S07021	*** S単ー 101号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,200mm,RR管,5.0m管,0箇所		m	6,681		歩A・単A
S07021	*** S単ー 102号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所		m	1,933		歩A・単A
S07021	*** S単ー 103号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所		m	1,410		歩A・単A
S07051	*** S単ー 104号 *** フランジ短管 φ75 L=400mm 7.5k					
	グライド铸铁管人力布設 短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,あり		本	21,342		歩A・単A
S07051	*** S単ー 105号 *** フランジ短管 φ75 L=100mm 7.5k					
	グライド铸铁管人力布設 短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,あり		本	16,542		歩A・単A
S07051	*** S単ー 106号 *** フランジ短管 φ75 L=300mm 7.5k					
	グライド铸铁管人力布設 短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,あり		本	19,842		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修 (その2) 工事				

工事別工事名: 幹線水路改修 (その2) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S07051	*** S単ー 107号 *** フランジ短管 φ75 L=500mm 7.5k					
	ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 75mm, 3種, なし, あり		本	22,942		歩A・単A
S07051	*** S単ー 108号 *** フランジ短管 φ75 L=300mm 7.5k					
	ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 75mm, 3種, なし, あり		本	19,842		歩A・単A
S07054	*** S単ー 109号 *** ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 300×6, DB種, バックホウ (クレーン機能付), なし, あり, あり		本	150,778		歩A・単A
S07054	*** S単ー 110号 *** ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 300×6, 3種, バックホウ (クレーン機能付), なし, あり, あり		本	85,413		歩A・単A
S07054	*** S単ー 111号 *** ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 200×5, 3種, バックホウ (クレーン機能付), なし, あり, あり		本	36,155		歩A・単A
S07054	*** S単ー 112号 *** ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 150×5, 3種, バックホウ (クレーン機能付), あり, あり, あり		本	11,244		歩A・単A
S07054	*** S単ー 113号 *** ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 150×5, 3種, バックホウ (クレーン機能付), なし, あり, あり		本	43,476		歩A・単A
S07062	*** S単ー 114号 *** 管切断 (DCIP管)					
	管切断 (DCIP管) 150mm		箇所	4,896		歩A・単A
S07071	*** S単ー 115号 *** 炭素鋼鋼管人力布設					
	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 50A (2B)		m	3,175		歩A・単A
S07091	*** S単ー 116号 *** 制水弁人力据付					
	制水弁人力据付 樹脂製, 200mm		基	144,098		歩A・単A
S07091	*** S単ー 117号 *** 制水弁人力据付					
	制水弁人力据付 樹脂製, 75mm		基	64,985		歩A・単A
S07093	*** S単ー 118号 *** 空気弁人力据付					
	空気弁人力据付 25mm, 急排空気弁, あり		基	11,947		歩A・単A
S08801	*** S単ー 119号 *** 【区画線工】					
	【区画線工】 区画線設置, 溶融式 (手動), 実線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,,,		m	183		歩A・単A
S08801	*** S単ー 120号 *** 【区画線工】					
	【区画線工】 区画線設置, 溶融式 (手動), 実線, 45cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,,,		m	331		歩A・単A
S08801	*** S単ー 121号 *** 【区画線工】					
	【区画線工】 区画線設置, 溶融式 (手動), 矢印・記号・文字, 15cm換算, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,,,		m	458		歩A・単A
S15004	*** S単ー 122号 *** 耕地復旧 (耕起)					
	耕地復旧 (耕起) 無		m ²	25		歩A・単A
S17002	*** S単ー 123号 *** [賃料 (H形鋼・山留副部材)]					
	[賃料 (H形鋼・山留副部材)] H形鋼 (杭使用), 200型, 無, 16日, 16回		ton	4,723		歩A・単A
S17006	*** S単ー 124号 *** たて込み簡易土留					
	たて込み簡易土留 30m, 3.0m未満, 2.5m, 44日, 5回		m ²	1,124		歩A・単A
S17006	*** S単ー 125号 *** たて込み簡易土留 (15m当り)					
	たて込み簡易土留 (15m当り) 15m, 3.0m未満, 3.5m, 24日, 3回		m ²	1,579		歩A・単A
S18006	*** S単ー 126号 *** 排水ポンプ運転 (小口径)					
	排水ポンプ運転 (小口径) 3, 作業時排水, 6以上~30未満, 発動発電機, なし		箇所	22,084		歩A・単A
S18007	*** S単ー 127号 *** 排水ポンプ設置撤去 (小口径)					
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 100mm, なし		箇所	54,865		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修（その2）工事				

工事別工事名:幹線水路改修（その2）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 128号 ***					
S18026	たて込み簡易土留					
	たて込み簡易土留 0.90m以上～1.10m未満,3mまで,山0.28(平0.20)1.7t吊,1.03m,2.00m,あり		m	13,656		歩A・単A
	*** S単ー 129号 ***					
S18026	たて込み簡易土留					
	たて込み簡易土留 0.90m以上～1.10m未満,3mまで,山0.28(平0.20)1.7t吊,1.03m,2.50m,あり		m	17,374		歩A・単A
	*** S単ー 130号 ***					
S18026	たて込み簡易土留					
	たて込み簡易土留 0.90m以上～1.10m未満,3mまで,山0.28(平0.20)1.7t吊,1.03m,3.00m,なし		m	21,470		歩A・単A
	*** S単ー 131号 ***					
S18026	たて込み簡易土留					
	たて込み簡易土留 1.10m以上～1.35m未満,4mまで,山0.45(平0.35)2.9t吊,1.10m,3.50m,なし		m	19,801		歩A・単A
	*** S単ー 132号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,188,1,なし		m ²	1,993		歩A・単A
	*** S単ー 133号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,83,1,なし		m ²	1,204		歩A・単A
	*** S単ー 134号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設		m ²	197		歩A・単A
	*** S単ー 135号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		m ²	257		歩A・単A
	*** S単ー 136号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,80kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積 込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0		ton	13,660		歩A・単A
	*** S単ー 137号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,110kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積 込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	15,500		歩A・単A
	*** S単ー 138号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,110kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積 込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0		ton	15,500		歩A・単A
	*** S単ー 139号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m ³	290.3		歩A・単A
	*** S単ー 140号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m ³	1,046		歩A・単A
	*** S単ー 141号 ***					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,		m ³	1,988		歩A・単A
	*** S単ー 142号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 小規模,バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0k m以下		m ³	957		歩A・単A
	*** S単ー 143号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,13.5k m以下		m ³	2,234		歩A・単A
	*** S単ー 144号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 小規模,バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.2k m以下		m ³	765.6		歩A・単A
	*** S単ー 145号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m ³	900.7		歩A・単A
	*** S単ー 146号 ***					
SA0161	SP 整地					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修 (その2) 工事				

工事別工事名: 幹線水路改修 (その2) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, なし *** S単ー 147号 ***		m3	149.7		歩A・単A
SA0221	SP 搬運搬 SP 搬運搬 舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 11.5km以下, *** S単ー 148号 ***		m3	3,646		歩A・単A
SA0222	SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし *** S単ー 149号 ***		m ²	217.1		歩A・単A
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, - *** S単ー 150号 ***		m	657.5		歩A・単A
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm *** S単ー 151号 ***		m ²	1,291		歩A・単A
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm *** S単ー 152号 ***		m ²	1,423		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, ハック紋(クレン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-40(高炉B) W/C65% *** S単ー 153号 ***		m3	38,900		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, ハック紋(クレン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 21-8-25(20)(高炉B) W/C60% *** S単ー 154号 ***		m3	39,330		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物, ハック紋(クレン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8- 40(高炉B) W/C65% *** S単ー 155号 ***		m3	39,600		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物 *** S単ー 156号 ***		m ²	8,614		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 小型構造物 *** S単ー 157号 ***		m ²	7,753		歩A・単A
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) SP 下層路盤 (車道・路肩部) 200mm, 1層施工, 碎石, なし, 再生クラッシャラン RC-40 *** S単ー 158号 ***		m ²	255.4		歩A・単A
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) SP 下層路盤 (車道・路肩部) 200mm, 1層施工, 碎石, なし, 再生クラッシャラン RC-40 *** S単ー 159号 ***		m ²	816.6		歩A・単A
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整碎石 M-30, -, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 150mm *** S単ー 160号 ***		m ²	843.8		歩A・単A
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下, 50mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m3), プライムコート 各種, なし, 再 生密粒度アスコン(13) *** S単ー 161号 ***		m ²	2,080		歩A・単A
SA0871	SP プレキャストマンホール SP プレキャストマンホール 据付, 2000Kg/基以下, 有り(円形断面) *** T単ー 1号 ***		基	28,500		歩A・単A
T00001	区画線工 区画線工 溶融式 実線 15cm *** T単ー 2号 ***		m	320		歩A・単A
T00003	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 150mm, RR管, 5.0m管 *** T単ー 3号 ***		m	5,163		歩A・単A
T00006	埋設表示テープ設置 埋設表示テープ設置 幅150mm *** T単ー 4号 ***		m	245		歩A・単A
T00007	区画線工 区画線工					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	幹線水路改修 (その2) 工事

工事別工事名: 幹線水路改修 (その2) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	溶融式 実線 45cm *** T単ー 5号 ***		m	733		歩A・単A
T00008	区画線工					
	溶融式 文字 15cm *** T単ー 6号 ***		m	604		歩A・単A
T00009	マンホール設置					
	BP06終点部 空気弁 *** T単ー 7号 ***		基	162,800		歩A・単A
T00012	水道用レジンコンクリート製ボックス設置					
	BP05 2号制水弁 *** T単ー 8号 ***		基	65,167		歩A・単A
T00013	空気弁設置					
	BP05 1号空気弁 *** T単ー 9号 ***		基	79,229		歩A・単A
T00014	空気弁設置					
	BP06終点部 急速空気弁φ25 *** T単ー 10号 ***		基	82,529		歩A・単A
T00015	マンホール設置					
	BP05 2号空気弁 φ600×φ900 *** T単ー 11号 ***		基	186,900		歩A・単A
T00016	マンホール設置					
	BP05 3号空気弁 *** T単ー 12号 ***		基	186,900		歩A・単A
T00017	マンホール設置					
	BP05 4号空気弁 *** T単ー 13号 ***		基	186,900		歩A・単A
T00018	空気弁設置					
	BP05 2号空気弁 *** T単ー 14号 ***		基	84,029		歩A・単A
T00019	マンホール設置					
	BP06 1号空気弁 *** T単ー 15号 ***		基	186,900		歩A・単A
T00020	マンホール設置					
	BP06 2号空気弁 *** T単ー 16号 ***		基	186,900		歩A・単A
T00021	空気弁設置					
	BP05 3号空気弁 *** T単ー 17号 ***		基	84,029		歩A・単A
T00022	空気弁設置					
	BP06 1号空気弁 *** T単ー 18号 ***		基	84,029		歩A・単A
T00023	空気弁設置					
	BP06 2号空気弁 *** T単ー 19号 ***		基	133,853		歩A・単A
T00036	水道用レジンコンクリート製ボックス設置					
	BP05 1号制水弁 *** T単ー 20号 ***		基	67,556		歩A・単A
T00037	水道用レジンコンクリート製ボックス設置					
	BP06 1号制水弁 *** T単ー 21号 ***		基	92,673		歩A・単A
T00039	境界杭撤去					
	*** T単ー 22号 ***		本	1,541		歩A・単A
T00040	空気弁設置					
	BP05 4号空気弁 *** T単ー 23号 ***		基	84,029		歩A・単A
T00041	防音シート設置撤去工					
	*** T単ー 24号 ***		m	4,574		歩A・単A
T00042	空気弁設置					
	BP05上越し工 空気弁		基	72,547		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その２）工事					
工事別工事名:幹線水路改修（その２）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分:砂・砂質土 2)作業区分:埋戻 3)施工区分:まき出し 4)締固め区分:振動コンパクタ(Ⅱ)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.340	人	26,214	8,913	
R01003	普通作業員	0.680	人	18,870	12,832	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,913	891	
	合 計				22,636	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,264	
	*** S単－ 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分:粘性土・礫質土 2)作業区分:埋戻 3)施工区分:まき出し 4)締固め区分:振動コンパクタ(Ⅱ)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.340	人	26,214	8,913	
R01003	普通作業員	0.850	人	18,870	16,040	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,913	891	
	合 計				25,844	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,584	
	*** S単－ 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分:粘性土・礫質土 2)作業区分:埋戻 3)施工区分:まき出し 4)締固め区分:締固めを計上しない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.850	人	18,870	16,040	
	合 計				16,040	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		1,604	
	*** S単－ 4号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分:砂・砂質土 2)作業区分:埋戻 3)施工区分:まき出し 4)締固め区分:締固めを計上しない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.680	人	18,870	12,832	
	合 計				12,832	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		1,283	
	*** S単－ 5号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分:土砂			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.120	人	18,870	2,264	
	合 計				2,264	算出数量 10,000 m ²

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修（その2）工事				

工事別工事名:幹線水路改修（その2）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²		226	
	*** S単－ 6号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	日 歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8～1.1ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分:路床 2)規格区分(ton):0.8～1.1ton 3)長期割引単価区分:あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04081	振動ロー[バートル式] 質量0.8～1.1t	1.440	日	1,920	2,765	
P34029	軽油 バートル給油	5.700	L	147	838	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
	合 計				29,817	算出数量 43.000 m3
	単 価		m3		693	
	*** S単－ 7号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	日 歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0～4.0ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分:路床 2)規格区分(ton):3.0～4.0ton 3)長期割引単価区分:あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1.600	日	4,440	7,104	
P34029	軽油 バートル給油	17.000	L	147	2,499	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	26,520	26,520	
	合 計				36,123	算出数量 78.000 m3
	単 価		m3		463	
	*** S単－ 8号 ***					
S02011	ネットフェンス工(本体)		m		20,000	m 歩A 当たり算出
	ネットフェンス工(本体) 0.1.5m,無,2.0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ネットフェンス1単位当たり単価(円/m):0.000 2)柵高:1.5m 3)ブロック基礎区分:無 4)支柱間隔:2.0m			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P22331	ネットフェンス	20.000	m	0	0	
R01001	土木一般世話役 設置	0.320	人	29,682	9,498	
R01003	普通作業員 設置	1.150	人	18,870	21,701	
Y00004	諸雑費	0.010		31,199	312	
	合 計				31,511	算出数量 20.000 m
	単 価		m		1,576	
	*** S単－ 9号 ***					
S02017	ネットフェンス撤去工(本体)		m		20,000	m 歩A 当たり算出
	ネットフェンス撤去工(本体) 1.5m,アンカーブロック,再利用,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)柵高:1.5m 2)基礎区分:アンカーブロック 3)撤去区分:再利用 4)長期割引単価区分(賃料機械):なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.490	人	29,682	14,544	
R01003	普通作業員	1.550	人	18,870	29,249	
F08013	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3)	0.180	日	11,000	1,980	
P34029	軽油 バートル給油	5.000	L	147	735	
R01021	運転手(特殊)	0.160	人	26,520	4,243	
	合 計				50,751	算出数量 20.000 m

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その2）工事					
工事別工事名:幹線水路改修（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		2,538	
	*** S単ー 10号 ***					
S02055	コンクリート境界杭設置		本		10,000	歩A 当たり算出
	コンクリート境界杭設置 12×12,100cm未満,普通,境界杭設置,70cm,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)杭規格:12×12 2)杭長区分:100cm未満 3)作業条件:普通 4)施工区分:境界杭設置 5)杭コード:70cm 6)ネームプレート単価(円/枚):0 7)単価0円:する			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P14101	用地境界杭（農林水産省規格） 12×12×70 コンクリート製	10,000	本	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.390	人	29,682	11,576	
R01003	普通作業員	1.020	人	18,870	19,247	
	合 計				30,823	算出数量 10,000 本
	単 価		本		3,082	
	*** S単ー 11号 ***					
S02114	レバーブロック		日		1,000	歩A 当たり算出
	レバーブロック 巻上1.5t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード:G96001 2)仮設材規格:巻上1.5t 3)単価の入力:295円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96001	レバーブロック 巻上1.5t	1,000	日	295	295	
	合 計				295	算出数量 1,000 各単位
	単 価				295	
	*** S単ー 12号 ***					
S02114	丸パイプ		m供用日		1,000	歩A 当たり算出
	丸パイプ 厚2.4mm ピン加工付径48.6（賃料）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード:G06001 2)仮設材規格:厚2.4mm ピン加工付径48.6（賃料） 3)単価の入力:2円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G06001	丸パイプ 厚2.4mm ピン加工付径48.6（賃料）	1,000	m供用日	2	2	
	合 計				2	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2	
	*** S単ー 13号 ***					
S02114	丸パイプ		m		1,000	歩A 当たり算出
	丸パイプ 厚2.4mm ピン加工付径48.6（基本料）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード:G06002 2)仮設材規格:厚2.4mm ピン加工付径48.6（基本料） 3)単価の入力:9円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G06002	丸パイプ 厚2.4mm ピン加工付径48.6（基本料）	1,000	m	9	9	
	合 計				9	算出数量 1,000 各単位
	単 価				9	
	*** S単ー 14号 ***					
S02114	仮囲鉄板		m ² 供用日		1,000	歩A 当たり算出
	仮囲鉄板 厚 1.2mm（賃料）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード:G12001 2)仮設材規格:厚 1.2mm（賃料） 3)単価の入力:10円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G12001	仮囲鉄板 厚 1.2mm（賃料）	1,000	m ² 供用日	10	10	
	合 計				10	算出数量 1,000 各単位
	単 価				10	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その2）工事					
工事別工事名:幹線水路改修（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 15号 ***					
S02114	仮囲鉄板		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仮囲鉄板 厚 1.2mm（基本料）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード:G12002 2)仮設材規格:厚 1.2mm（基本料）	3)単価の入力:80円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G12002	仮囲鉄板 厚 1.2mm（基本料）	1.000	m ²	80	80	
	合 計				80	算出数量 1.000 各単位
	単 価				80	
	*** S単ー 16号 ***					
S02114	防音シート		枚供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防音シート B=1.8×H=3.4（賃料）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード:G96002 2)仮設材規格:B=1.8×H=3.4（賃料）	3)単価の入力:300円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96002	防音シート B=1.8×H=3.4（賃料）	1.000	枚供用日	300	300	
	合 計				300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				300	
	*** S単ー 17号 ***					
S02114	防音シート		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防音シート B=1.8×H=3.4（基本料）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード:G96003 2)仮設材規格:B=1.8×H=3.4（基本料）	3)単価の入力:500円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96003	防音シート B=1.8×H=3.4（基本料）	1.000	枚	500	500	
	合 計				500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				500	
	*** S単ー 18号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード:R01001 2)労務単価算定区分:基(C)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
	合 計				29,682	算出数量 1.000 人
	単 価				29,682	
	*** S単ー 19号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード:R01003 2)労務単価算定区分:基(C)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,870	18,870	
	合 計				18,870	算出数量 1.000 人
	単 価				18,870	
	*** S単ー 20号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その2）工事					
工事別工事名: 幹線水路改修（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 労務コード：R01001 2) 労務単価算定区分：基(B)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
	合 計				29,682	算出数量 1.000 人
	単 価				29,682	
	*** S単一 21号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード：R01002 2) 労務単価算定区分：基(B)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
	合 計				26,214	算出数量 1.000 人
	単 価				26,214	
	*** S単一 22号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード：R01003 2) 労務単価算定区分：基(B)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,870	18,870	
	合 計				18,870	算出数量 1.000 人
	単 価				18,870	
	*** S単一 23号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード：R01032 2) 労務単価算定区分：基(C)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	12,648	12,648	
	合 計				12,648	算出数量 1.000 人
	単 価				12,648	
	*** S単一 24号 ***					
S02116	山土砂		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分：地区資材（Jコード） 2) 地域資材単価コード（P）： 3) 地区資材単価コード（J）：J03206 4) 施設機械資材単価コード（K）：			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03206	山土砂	1.000	m3	2,000	2,000	
	合 計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,000	
	*** S単一 25号 ***					
S02116	産業廃棄物運搬費		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物運搬費 汚泥,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分：地域資材（Pコード） 2) 地域資材単価コード（P）：P96068 3) 地区資材単価コード（J）： 4) 施設機械資材単価コード（K）：			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96068	産業廃棄物運搬費 汚泥	1.000	台	87,800	87,800	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その2）工事					
工事別工事名:幹線水路改修（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				87,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				87,800	
	*** S単ー 26号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 90° ベンド B形 径200,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分：地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）：P05295 3)地区資材単価コード（J）： 4)施設機械資材単価コード（K）：			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05295	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 90° ベンド B形 径200	1.000	個	18,600	18,600	
	合 計				18,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				18,600	
	*** S単ー 27号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 45° ベンド B形 径200,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分：地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）：P05302 3)地区資材単価コード（J）： 4)施設機械資材単価コード（K）：			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05302	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 45° ベンド B形 径200	1.000	個	14,600	14,600	
	合 計				14,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,600	
	*** S単ー 28号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 11 1/4° ベンドB形 径200,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分：地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）：P05316 3)地区資材単価コード（J）： 4)施設機械資材単価コード（K）：			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05316	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 11 1/4° ベンドB形 径200	1.000	個	9,750	9,750	
	合 計				9,750	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,750	
	*** S単ー 29号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 5 5/8° ベンドB形 径200,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分：地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）：P96003 3)地区資材単価コード（J）： 4)施設機械資材単価コード（K）：			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96003	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 5 5/8° ベンドB形 径200	1.000	個	9,670	9,670	
	合 計				9,670	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,670	
	*** S単ー 30号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 メカ型フランジ付T字管 φ200×φ75,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分：地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）：P96004 3)地区資材単価コード（J）： 4)施設機械資材単価コード（K）：			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96004	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 メカ型フランジ付T字管 φ200×φ75	1.000	個	69,800	69,800	
	合 計				69,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				69,800	
	*** S単ー 31号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	幹線水路改修（その2）工事

工事別工事名:幹線水路改修（その2）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 メカ型排水T字管 φ200×φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J): 4)施設機械資材単価コード (K):			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96005	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 メカ型排水T字管 φ200×φ75	1.000	個	71,100	71,100	
	合 計				71,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				71,100	
	*** S単一 32号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 メカ型フッソ付T字管 φ200×φ150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J): 4)施設機械資材単価コード (K):			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96006	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 メカ型フッソ付T字管 φ200×φ150	1.000	個	77,900	77,900	
	合 計				77,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				77,900	
	*** S単一 33号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J): 4)施設機械資材単価コード (K):			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96007	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ200	1.000	個	44,600	44,600	
	合 計				44,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				44,600	
	*** S単一 34号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ200 離脱防止付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J): 4)施設機械資材単価コード (K):			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96008	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ200 離脱防止付	1.000	個	59,800	59,800	
	合 計				59,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				59,800	
	*** S単一 35号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J): 4)施設機械資材単価コード (K):			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03539	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径200	1.000	組	5,640	5,640	
	合 計				5,640	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,640	
	*** S単一 36号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J): 4)施設機械資材単価コード (K):			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修（その2）工事				

工事別工事名: 幹線水路改修（その2）工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				21,100	
	*** S単ー 42号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45° ベンド B形 径150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J): 4)施設機械資材単価コード (K):	P05301		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P05301	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45° ベンド B形 径150	1,000	個	9,850	9,850	
	合 計				9,850	算出数量 1,000 各単位
	単 価				9,850	
	*** S単ー 43号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ150 離脱防止付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J): 4)施設機械資材単価コード (K):	P96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96013	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ150 離脱防止付	1,000	個	35,100	35,100	
	合 計				35,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				35,100	
	*** S単ー 44号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径150 長5.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J): 4)施設機械資材単価コード (K):	P03066		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P03066	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径150 長5.0m	1,000	本	49,900	49,900	
	合 計				49,900	算出数量 1,000 各単位
	単 価				49,900	
	*** S単ー 45号 ***					
S02116	特殊押輪		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	特殊押輪 φ150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J): 4)施設機械資材単価コード (K):	P96025		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96025	特殊押輪 φ150	1,000	組	10,400	10,400	
	合 計				10,400	算出数量 1,000 各単位
	単 価				10,400	
	*** S単ー 46号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J): 4)施設機械資材単価コード (K):	P03538		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P03538	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径150	1,000	組	4,110	4,110	
	合 計				4,110	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,110	
	*** S単ー 47号 ***					
S02116	水道用急速空気弁		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修（その2）工事				

工事別工事名:幹線水路改修（その2）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	水道用急速空気弁 FCD製 7.5K 径25 合成樹脂塗装,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96034 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96034	水道用急速空気弁 FCD製 7.5K 径25 合成樹脂塗装	1.000	個	45,300	45,300	
	合 計				45,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				45,300	
	*** S単一 48号 ***					
S02116	水道用φ150付分水栓		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用φ150付分水栓 150×25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96035 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96035	水道用φ150付分水栓 150×25	1.000	個	15,300	15,300	
	合 計				15,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,300	
	*** S単一 49号 ***					
S02116	不排水割T字管φ150付		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	不排水割T字管φ150付 φ150×φ150 7.5K 塩ビ管用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96071 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96071	不排水割T字管φ150付 φ150×φ150 7.5K 塩ビ管用	1.000	基	451,000	451,000	
	合 計				451,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				451,000	
	*** S単一 50号 ***					
S02116	空気弁保温カバー		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	空気弁保温カバー φ25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96073 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96073	空気弁保温カバー φ25	1.000	個	55,400	55,400	
	合 計				55,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				55,400	
	*** S単一 51号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ200 RR両受ソケット,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96055 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96055	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ200 RR両受ソケット	1.000	個	17,300	17,300	
	合 計				17,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				17,300	
	*** S単一 52号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 メカ型フランジ付T字管φ200×φ150 離脱防止付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96038 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その2）工事					
工事別工事名:幹線水路改修（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96038	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 メカ型フランジ付T字管 φ200×φ150 離脱防止付	1.000	個	108,000	108,000	
	合 計				108,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				108,000	
	*** S単一 53号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 90° ベンド B形 径150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）: P05294 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05294	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 90° ベンド B形 径150	1.000	個	12,200	12,200	
	合 計				12,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,200	
	*** S単一 54号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 22 1/2° ベンドB形 径150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）: P05308 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05308	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 22 1/2° ベンドB形 径150	1.000	個	9,440	9,440	
	合 計				9,440	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,440	
	*** S単一 55号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 5 5/8° ベンドB形 径150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）: P96009 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96009	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 5 5/8° ベンドB形 径150	1.000	個	7,930	7,930	
	合 計				7,930	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,930	
	*** S単一 56号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ150×φ100 離脱防止付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）: P96046 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96046	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ150×φ100 離脱防止付	1.000	個	44,000	44,000	
	合 計				44,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				44,000	
	*** S単一 57号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 メカ型フランジ付T字管 φ150×φ75 離脱防止付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）: P96045 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96045	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 メカ型フランジ付T字管 φ150×φ75 離脱防止付	1.000	個	69,900	69,900	
	合 計				69,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				69,900	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その2）工事					
工事別工事名:幹線水路改修（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 58号 ***					
S02116	不断水割T字管ソト弁付		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	不断水割T字管ソト弁付 φ700×φ200 7.5K,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）: P96072 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96072	不断水割T字管ソト弁付 φ700×φ200 7.5K	1.000	基	1,220,000	1,220,000	
	合 計				1,220,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,220,000	
	*** S単－ 59号 ***					
S02116	三角ブラケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	三角ブラケット 350型 SUS304製40×40×3,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）: P96066 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96066	三角ブラケット 350型 SUS304製40×40×3	1.000	個	39,500	39,500	
	合 計				39,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				39,500	
	*** S単－ 60号 ***					
S02116	Uボルト		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	Uボルト 鋳鉄管用φ150 SUS304製,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）: P96036 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96036	Uボルト 鋳鉄管用φ150 SUS304製	1.000	個	362	362	
	合 計				362	算出数量 1.000 各単位
	単 価				362	
	*** S単－ 61号 ***					
S02116	あと施工アンカー（電気亜鉛めっき）芯棒打込み式		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	あと施工アンカー（電気亜鉛めっき）芯棒打込み式 M8×50,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）: P96037 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96037	あと施工アンカー（電気亜鉛めっき）芯棒打込み式 M8×50	1.000	本	56	56	
	合 計				56	算出数量 1.000 各単位
	単 価				56	
	*** S単－ 62号 ***					
S02116	鋼製蓋		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製蓋 縞鋼板 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ塗装,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）: P96060 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96060	鋼製蓋 縞鋼板 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ塗装	1.000	個	93,100	93,100	
	合 計				93,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				93,100	
	*** S単－ 63号 ***					
S02116	遠心力鉄筋コンクリート管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径600 長2.43m,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その2）工事					
工事別工事名:幹線水路改修（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分：地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）：P01009 3)地区資材単価コード（J）： 4)施設機械資材単価コード（K）：			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P01009	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径600 長2.43m	1.000	本	50,800	50,800	
	合 計				50,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				50,800	
	*** S単－ 64号 ***					
S02116	延長ロッド		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	延長ロッド φ38 SUS304 L=0.3m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分：地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）：P96061 3)地区資材単価コード（J）： 4)施設機械資材単価コード（K）：			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96061	延長ロッド φ38 SUS304 L=0.3m	1.000	本	54,300	54,300	
	合 計				54,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				54,300	
	*** S単－ 65号 ***					
S02116	U-450用蓋		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	U-450用蓋			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分：地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）：P96062 3)地区資材単価コード（J）： 4)施設機械資材単価コード（K）：			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96062	U-450用蓋	1.000	個	4,560	4,560	
	合 計				4,560	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,560	
	*** S単－ 66号 ***					
S02116	延長ロッド		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	延長ロッド φ38 SUS304 L=0.6m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分：地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）：P96063 3)地区資材単価コード（J）： 4)施設機械資材単価コード（K）：			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96063	延長ロッド φ38 SUS304 L=0.6m	1.000	本	54,800	54,800	
	合 計				54,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				54,800	
	*** S単－ 67号 ***					
S02116	マンホール蓋		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	マンホール蓋 T-25 φ600 H=110 簡易防水型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分：地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）：P96070 3)地区資材単価コード（J）： 4)施設機械資材単価コード（K）：			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96070	マンホール蓋 T-25 φ600 H=110 簡易防水型	1.000	個	74,200	74,200	
	合 計				74,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				74,200	
	*** S単－ 68号 ***					
S02116	組立マンホール		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	組立マンホール 1号斜壁 φ600×900 H=600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分：地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）：P96027 3)地区資材単価コード（J）： 4)施設機械資材単価コード（K）：			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96027	組立マンホール 1号斜壁 φ600×900 H=600	1.000	個	53,700	53,700	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修（その2）工事				

工事別工事名: 幹線水路改修（その2）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				53,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				53,700	
	*** S単ー 69号 ***					
S02116	組立マンホール		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	組立マンホール 1号底版 φ900 H=130,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96028	組立マンホール 1号底版 φ900 H=130	1.000	個	30,500	30,500	
	合 計				30,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				30,500	
	*** S単ー 70号 ***					
S02116	ねじ込み式可鍛铸铁製管継手 (白)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ねじ込み式可鍛铸铁製管継手 (白) 90° エルボ 50A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03640	ねじ込み式可鍛铸铁製管継手 (白) 90° エルボ 50A	1.000	個	555	555	
	合 計				555	算出数量 1.000 各単位
	単 価				555	
	*** S単ー 71号 ***					
S02116	ねじ込み式可鍛铸铁製管継手 (白)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ねじ込み式可鍛铸铁製管継手 (白) 180° エルボ 50A 防虫網付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96032	ねじ込み式可鍛铸铁製管継手 (白) 180° エルボ 50A 防虫網付	1.000	個	27,500	27,500	
	合 計				27,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				27,500	
	*** S単ー 72号 ***					
S02116	組立マンホール		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	組立マンホール 1号斜壁 φ600×900 H=300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96044	組立マンホール 1号斜壁 φ600×900 H=300	1.000	個	29,600	29,600	
	合 計				29,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				29,600	
	*** S単ー 73号 ***					
S02116	水道用円形鉄蓋		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋1号 φ250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96015	水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋1号 φ250	1.000	個	19,700	19,700	
	合 計				19,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				19,700	
	*** S単ー 74号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修（その2）工事				

工事別工事名:幹線水路改修（その2）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 上部壁 RB25 (A) H=150, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96016	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 上部壁 RB25 (A) H=150	1.000	個	10,500	10,500	
	合 計				10,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,500	
	*** S単一 75号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25 (B) H=100, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96029	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25 (B) H=100	1.000	個	4,840	4,840	
	合 計				4,840	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,840	
	*** S単一 76号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 下部壁 RB25 (C) H=300, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96019	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 下部壁 RB25 (C) H=300	1.000	個	11,600	11,600	
	合 計				11,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,600	
	*** S単一 77号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 底版 RB25 (P) H=40, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96020	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 底版 RB25 (P) H=40	1.000	個	14,000	14,000	
	合 計				14,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,000	
	*** S単一 78号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25 (B) H=200, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96017	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25 (B) H=200	1.000	個	7,480	7,480	
	合 計				7,480	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,480	
	*** S単一 79号 ***					
S02116	延長ロッド		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	延長ロッド φ38 SUS304 L=0.2m, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修（その2）工事				

工事別工事名:幹線水路改修（その2）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96065	延長ロッド φ38 SUS304 L=0.2m	1.000	本	54,100	54,100	
	合 計				54,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				54,100	
	*** S単ー 80号 ***					
S02116	U-300用蓋		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	U-300用蓋			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96041 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96041	U-300用蓋	1.000	個	2,300	2,300	
	合 計				2,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,300	
	*** S単ー 81号 ***					
S02116	水道用レシコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レシコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=300, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96018 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96018	水道用レシコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=300	1.000	個	9,860	9,860	
	合 計				9,860	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,860	
	*** S単ー 82号 ***					
S02116	延長ロッド		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	延長ロッド φ38 SUS304 L=1.0m, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96042 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96042	延長ロッド φ38 SUS304 L=1.0m	1.000	本	55,500	55,500	
	合 計				55,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				55,500	
	*** S単ー 83号 ***					
S02116	振止め金具		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	振止め金具 SUS304製 φ250用, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96043 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96043	振止め金具 SUS304製 φ250用	1.000	個	35,600	35,600	
	合 計				35,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				35,600	
	*** S単ー 84号 ***					
S02116	埋設物標示テープ		巻		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ボ リエチレンクロス, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P39101 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ボ リエチレンクロス	1.000	巻	8,500	8,500	
	合 計				8,500	算出数量 1.000 各単位

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	幹線水路改修（その2）工事

工事別工事名: 幹線水路改修（その2）工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				8,500	
	*** S単ー 85号 ***					
S02116	路面標示用塗料		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	路面標示用塗料 3種1号 溶融式 白,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :					豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96001	路面標示用塗料 3種1号 溶融式 白	1,000	kg	203	203	
	合 計				203	算出数量 1,000 各単位
	単 価				203	
	*** S単ー 86号 ***					
S02116	ガラスビーズ		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ガラスビーズ 1号,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :					豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96002	ガラスビーズ 1号	1,000	kg	165	165	
	合 計				165	算出数量 1,000 各単位
	単 価				165	
	*** S単ー 87号 ***					
S02116	接着用プライマー		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	接着用プライマー 区画線用,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :					豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P35114	接着用プライマー 区画線用	1,000	kg	450	450	
	合 計				450	算出数量 1,000 各単位
	単 価				450	
	*** S単ー 88号 ***					
S02116	軽油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :					豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	1,000	L	147	147	
	合 計				147	算出数量 1,000 各単位
	単 価				147	
	*** S単ー 89号 ***					
S02116	ワイヤーロープ		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ワイヤーロープ φ8mm C/L (A種) 0.237kg/m,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :					豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96054	ワイヤーロープ φ8mm C/L (A種) 0.237kg/m	1,000	m	211	211	
	合 計				211	算出数量 1,000 各単位
	単 価				211	
	*** S単ー 90号 ***					
S02116	産業廃棄物運搬費		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その2）工事					
工事別工事名:幹線水路改修（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	産業廃棄物運搬費 廃プラスチック			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）: P96052 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96052	産業廃棄物運搬費 廃プラスチック	1.000	台	5,000	5,000	
	合 計				5,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,000	
	*** S単一 91号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード: P52003 2)資材規格: アスファルトコンクリート廃材 3)単価の入力: 2,820円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	
	合 計				2,820	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,820	
	*** S単一 92号 ***					
S02123	産業廃棄物処理費		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理費 汚泥			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード: P96069 2)資材規格: 汚泥 3)単価の入力: 15,000円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96069	産業廃棄物処理費 汚泥	1.000	ton	15,000	15,000	
	合 計				15,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,000	
	*** S単一 93号 ***					
S02123	産業廃棄物処理費		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理費 廃プラスチック			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード: P96053 2)資材規格: 廃プラスチック 3)単価の入力: 50,000円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96053	産業廃棄物処理費 廃プラスチック	1.000	ton	50,000	50,000	
	合 計				50,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				50,000	
	*** S単一 94号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物（切梁無し）, 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分: SD295 2)径区分: D13 3)作業区分: 一般構造物 4)施工規模: 10t未満 5)時間的制約: 一 6)夜間作業: 無し 7)構造物区分: 一般構造物（切梁無し） 8)太径鉄筋量: 10%未満			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	103,000	106,090	
A01001	鉄筋（一般構造物）	1.150	ton	60,180	69,207	
	合 計				175,297	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		175,297	
	*** S単一 95号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, 一, 一, 再利用撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	幹線水路改修（その2）工事

工事別工事名: 幹線水路改修（その2）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	を行なう			豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分Ⅰ: U型側溝 2) 施工区分Ⅱ: 昼間施工 3) 規格Ⅰ: L=2000 4) 規格Ⅱ: 1000kg/個以下 5) 時間的制約: なし 6) L=1000を使用: L=1000を使用しない 7) L=4000を使用: L=4000を使用しない			深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	8) 法面小段面: - 9) 法面縦排水: - 10) 再利用撤去の有無: 再利用撤去を行なう 11) 基礎砕石の施工有無: -					
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	1,844	1,844	
	合 計				1,844	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		1,844	
	*** S単- 96号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	工有り, 再利用撤去を行なわない			豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分Ⅰ: U型側溝 2) 施工区分Ⅱ: 昼間施工 3) 規格Ⅰ: L=2000 4) 規格Ⅱ: 1000kg/個以下 5) 時間的制約: なし 6) L=1000を使用: L=1000を使用しない 7) L=4000を使用: L=4000を使用しない			深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	8) 法面小段面: - 9) 法面縦排水: - 10) 再利用撤去の有無: 再利用撤去を行なわない 11) 基礎砕石の施工有無: 基礎砕石の施工有り					
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,616	3,616	
	合 計				3,616	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		3,616	
	*** S単- 97号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土, その他購入土, 山積0.28m3 (平積0.20m3), 振動コンパクタ, 区			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	分Ⅰ, なし, あり			豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 基礎区分: 砂・砂質土 2) 材料区分: その他購入土 3) コンパクタ規格: 山積0.28m3 (平積0.20m3) 4) 締固め機械: 振動コンパクタ 5) 締固め区分: 区分Ⅰ 6) 単価0円区分(基礎材): なし 7) 長期割引単価区分(賃料機械): あり			深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
J03208	購入土	13.200	m3	3,000	39,600	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	29,682	7,421	
R01003	普通作業員	0.920	人	18,870	17,360	
R01002	特殊作業員	0.200	人	26,214	5,243	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		5,243	629	
F08011	バックホウ[クローラ型・〜超低・排対型(〜3次)] 山積0.28m3 (平積0.20m3)	0.300	日	5,600	1,680	
P34029	軽油 パトリール給油	6.300	L	147	926	
R01021	運転手 (特殊)	0.190	人	26,520	5,039	
	合 計				77,898	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		7,790	
	*** S単- 98号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土, その他購入土, 山積0.28m3 (平積0.20m3), コンパクタ, 区分Ⅰ, なし, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 基礎区分: 砂・砂質土 2) 材料区分: その他購入土 3) コンパクタ規格: 山積0.28m3 (平積0.20m3) 4) 締固め機械: コンパクタ 5) 締固め区分: 区分Ⅰ 6) 単価0円区分(基礎材): なし 7) 長期割引単価区分(賃料機械): あり			豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
J03208	購入土	13.200	m3	3,000	39,600	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,682	9,498	
R01003	普通作業員	1.090	人	18,870	20,568	
R01002	特殊作業員	0.340	人	26,214	8,913	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		8,913	1,070	
F08011	バックホウ[クローラ型・〜超低・排対型(〜3次)] 山積0.28m3 (平積0.20m3)	0.300	日	5,600	1,680	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修（その2）工事				

工事別工事名:幹線水路改修（その2）工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油					
	バトリール給油	6.300	L	147	926	
R01021	運転手（特殊）		人	26,520	5,039	
		0.190				
	合 計				87,294	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		8,729	
	*** S単一 99号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動ローラントカ			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	ト式,区分I,なし,あり			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)基礎区分:砂・砂質土 2)材料区分:その他購入土 3)バックホウ規格:山積0.28m3(平積0.20m3)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め機械:振動ローラントカト式 5)締固め区分:区分I 6)単価0円区分(基礎材):なし					
	7)長期割引単価区分(賃料機械):あり					
J03208	購入土	13.200	m3	3,000	39,600	
R01001	土木一般世話役	0.190	人	29,682	5,640	
R01003	普通作業員	0.780	人	18,870	14,719	
F04080	振動ローラ[バントカト式]	0.120	日	1,520	182	
	質量0.5~0.6 t	0.120				
P34029	軽油					
	バトリール給油	0.330	L	147	49	
R01002	特殊作業員	0.080	人	26,214	2,097	
F08011	バックホウ[クローラ型・超低・排対型(〜3次)]	0.300	日	5,600	1,680	
	山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300				
P34029	軽油					
	バトリール給油	6.300	L	147	926	
R01021	運転手（特殊）	0.190	人	26,520	5,039	
		0.190				
	合 計				69,932	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		6,993	
	*** S単一 100号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	VP, 200mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)管種区分:VP 2)管径区分(mm):200mm 3)形状区分:片受直管スリーブ付 4)管長区分:4.0m管			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	5)接合箇所:0箇所			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05055	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	2.440	本	19,500	47,580	
	TS片スリーブ一般管VP 径200 長4.0m	2.440				
Y00004	雑材料費	0.020		47,580	952	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	29,682	2,968	
R01002	特殊作業員	0.160	人	26,214	4,194	
R01003	普通作業員	0.220	人	18,870	4,151	
		0.220				
	合 計				59,845	算出数量 10.000 m
	単 価		m		5,985	
	*** S単一 101号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	VP, 200mm, RR管, 5.0m管, 0箇所			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)管種区分:VP 2)管径区分(mm):200mm 3)形状区分:RR管 4)管長区分:5.0m管			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	5)接合箇所:0箇所			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05147	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	1.950	本	27,900	54,405	
	RR片受直管 径200 長5.0m	1.950				
Y00004	雑材料費	0.020		54,405	1,088	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	29,682	2,968	
R01002	特殊作業員	0.160	人	26,214	4,194	
R01003	普通作業員	0.220	人	18,870	4,151	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修（その2）工事				

工事別工事名: 幹線水路改修（その2）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				66,806	算出数量 10.000 m
	単 価		m		6,681	
	*** S単ー 102号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 75mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管種区分: VP 2) 管径区分 (mm): 75mm 3) 形状区分: 片受直管スリーブ付 4) 管長区分: 4.0m管			豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	5) 接合箇所: 0箇所			深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P05051	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ一般管VP 径75 長4.0m	2.440	本	4,260	10,394	
Y00004	雑材料費	0.020		10,394	208	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,682	2,375	
R01002	特殊作業員	0.120	人	26,214	3,146	
R01003	普通作業員	0.170	人	18,870	3,208	
	合 計				19,331	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,933	
	*** S単ー 103号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管種区分: VU 2) 管径区分 (mm): 75mm 3) 形状区分: 片受直管スリーブ付 4) 管長区分: 4.0m管			豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	5) 接合箇所: 0箇所			深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P05060	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ薄肉管VU 径75 長4.0m	2.440	本	2,160	5,270	
Y00004	雑材料費	0.020		5,270	105	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,682	2,375	
R01002	特殊作業員	0.120	人	26,214	3,146	
R01003	普通作業員	0.170	人	18,870	3,208	
	合 計				14,104	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,410	
	*** S単ー 104号 ***					
S07051	フランジ短管 φ75 L=400mm 7.5k		本		10,000	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 75mm, 3種, なし, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分: 短管・異形管 2) 管形区分: K形 3) 管径区分 (mm): 75mm 4) 管種区分: 3種			豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	5) 短管・異形管の単価 (円/本): 13,800円 6) 単価0円区分 (ダクタイル鋳鉄管): なし			深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	7) 単価0円区分 (接合部品): あり					
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本	13,800	138,000	
R01002	特殊作業員	1.020	人	26,214	26,738	
R01003	普通作業員	2.580	人	18,870	48,685	
	合 計				213,423	算出数量 10.000 本
	単 価		本		21,342	
	*** S単ー 105号 ***					
S07051	フランジ短管 φ75 L=100mm 7.5k		本		10,000	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 75mm, 3種, なし, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分: 短管・異形管 2) 管形区分: K形 3) 管径区分 (mm): 75mm 4) 管種区分: 3種			豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	5) 短管・異形管の単価 (円/本): 9,000円 6) 単価0円区分 (ダクタイル鋳鉄管): なし			深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	7) 単価0円区分 (接合部品): あり					
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本	9,000	90,000	
R01002	特殊作業員	1.020	人	26,214	26,738	

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 幹線水路改修（その2）工事						
工事別工事名: 幹線水路改修（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員					
		2.580	人	18,870	48,685	
	合 計				165,423	算出数量 10.000 本
	単 価		本		16,542	
	*** S 単一 106号 ***					
S07051	フランジ短管 φ75 L=300mm 7.5k		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管, K 形, 75mm, 3種, なし, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分: 短管・異形管 2) 管形区分: K 形 3) 管径区分 (mm): 75mm 4) 管種区分: 3種			豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	5) 短管・異形管の単価 (円/本): 12,300円 6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管): なし			基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	7) 単価 0 円区分 (接合部品): あり			深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本	12,300	123,000	
R01002	特殊作業員	1.020	人	26,214	26,738	
R01003	普通作業員					
		2.580	人	18,870	48,685	
	合 計				198,423	算出数量 10.000 本
	単 価		本		19,842	
	*** S 単一 107号 ***					
S07051	フランジ短管 φ75 L=500mm 7.5k		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管, K 形, 75mm, 3種, なし, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分: 短管・異形管 2) 管形区分: K 形 3) 管径区分 (mm): 75mm 4) 管種区分: 3種			豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	5) 短管・異形管の単価 (円/本): 15,400円 6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管): なし			基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	7) 単価 0 円区分 (接合部品): あり			深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本	15,400	154,000	
R01002	特殊作業員	1.020	人	26,214	26,738	
R01003	普通作業員					
		2.580	人	18,870	48,685	
	合 計				229,423	算出数量 10.000 本
	単 価		本		22,942	
	*** S 単一 108号 ***					
S07051	フランジ短管 φ75 L=300mm 7.5k		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管, K 形, 75mm, 3種, なし, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分: 短管・異形管 2) 管形区分: K 形 3) 管径区分 (mm): 75mm 4) 管種区分: 3種			豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	5) 短管・異形管の単価 (円/本): 12,300円 6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管): なし			基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	7) 単価 0 円区分 (接合部品): あり			深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本	12,300	123,000	
R01002	特殊作業員	1.020	人	26,214	26,738	
R01003	普通作業員					
		2.580	人	18,870	48,685	
	合 計				198,423	算出数量 10.000 本
	単 価		本		19,842	
	*** S 単一 109号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K 形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K 形) 短管・異形管, 300×6, DB種, バックホウ (クレーン機能付), なし, あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分: 短管・異形管 2) 管径区分 (mm×m): 300×6 3) 管種区分: DB種			豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	4) 機械区分: バックホウ (クレーン機能付) 5) 短管・異形管の単価 (円/本): 135,000円			基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管): なし 7) 単価 0 円区分 (接合部品): あり			深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械): あり					
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	135,000	135,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		135,000	135	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	29,682	1,484	
R01002	特殊作業員	0.180	人	26,214	4,719	
R01003	普通作業員					
		0.230	人	18,870	4,340	

事業名		一ツ瀬川農業水利事業				
工事名		幹線水路改修（その２）工事				
工事別工事名:幹線水路改修（その２）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F08063	ﾊﾞｯｸｵﾌ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸｵﾌ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.120	日	11,700	1,404	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	5.300	L	147	779	
R01021	運転手（特殊）	0.110	人	26,520	2,917	
	合 計				150,778	算出数量 1.000 本
	単 価		本		150,778	
	*** S単ー 110号 ***					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,300×6,3種,ﾊﾞｯｸｵﾌ(ｸﾚﾝ機能付),なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分:短管・異形管 2)管径区分(mm×m):300×6 3)管種区分:3種 4)機械区分:ﾊﾞｯｸｵﾌ(ｸﾚﾝ機能付) 5)短管・異形管の単価(円/本):69,700円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管):なし 7)単価0円区分(接合部品):あり 8)長期割引単価区分(賃料機械):あり			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03813	ダクタイル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	69,700	69,700	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		69,700	70	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	29,682	1,484	
R01002	特殊作業員	0.180	人	26,214	4,719	
R01003	普通作業員	0.230	人	18,870	4,340	
F08063	ﾊﾞｯｸｵﾌ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸｵﾌ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.120	日	11,700	1,404	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	5.300	L	147	779	
R01021	運転手（特殊）	0.110	人	26,520	2,917	
	合 計				85,413	算出数量 1.000 本
	単 価		本		85,413	
	*** S単ー 111号 ***					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸｵﾌ(ｸﾚﾝ機能付),なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分:短管・異形管 2)管径区分(mm×m):200×5 3)管種区分:3種 4)機械区分:ﾊﾞｯｸｵﾌ(ｸﾚﾝ機能付) 5)短管・異形管の単価(円/本):23,500円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管):なし 7)単価0円区分(接合部品):あり 8)長期割引単価区分(賃料機械):あり			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03813	ダクタイル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	23,500	23,500	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		23,500	24	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,682	1,187	
R01002	特殊作業員	0.140	人	26,214	3,670	
R01003	普通作業員	0.190	人	18,870	3,585	
F08063	ﾊﾞｯｸｵﾌ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸｵﾌ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.100	日	11,700	1,170	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	4.300	L	147	632	
R01021	運転手（特殊）	0.090	人	26,520	2,387	
	合 計				36,155	算出数量 1.000 本
	単 価		本		36,155	
	*** S単ー 112号 ***					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,150×5,3種,ﾊﾞｯｸｵﾌ(ｸﾚﾝ機能付),あり,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分:短管・異形管 2)管径区分(mm×m):150×5 3)管種区分:3種 4)機械区分:ﾊﾞｯｸｵﾌ(ｸﾚﾝ機能付) 5)短管・異形管の単価(円/本):0円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管):あり 7)単価0円区分(接合部品):あり 8)長期割引単価区分(賃料機械):あり			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03813	ダクタイル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	29,682	890	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修（その2）工事				

工事別工事名:幹線水路改修（その2）工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員					
		0.120	人	26,214	3,146	
R01003	普通作業員					
		0.160	人	18,870	3,019	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.100	日	11,700	1,170	
P34029	軽油 バトリール給油	4.300	L	147	632	
R01021	運転手（特殊）	0.090	人	26,520	2,387	
	合 計				11,244	算出数量 1.000 本
	単 価		本		11,244	
	*** S単一 113号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,150×5,3種,バックホウ(クレーン機能付),なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分:短管・異形管 2)管径区分(mm×m):150×5 3)管種区分:3種			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)機械区分:バックホウ(クレーン機能付) 5)短管・異形管の単価(円/本):32,200円			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管):なし 7)単価0円区分(接合部品):あり					
	8)長期割引単価区分(賃料機械):あり					
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	32,200	32,200	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		32,200	32	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	29,682	890	
R01002	特殊作業員					
		0.120	人	26,214	3,146	
R01003	普通作業員					
		0.160	人	18,870	3,019	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.100	日	11,700	1,170	
P34029	軽油 バトリール給油	4.300	L	147	632	
R01021	運転手（特殊）	0.090	人	26,520	2,387	
	合 計				43,476	算出数量 1.000 本
	単 価		本		43,476	
	*** S単一 114号 ***					
S07062	管切断(DCIP管)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	管切断(DCIP管) 150mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管径区分(mm):150mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	29,682	890	
R01002	特殊作業員					
		0.070	人	26,214	1,835	
R01003	普通作業員					
		0.070	人	18,870	1,321	
Y00004	諸雑費	0.210		4,046	850	
	合 計				4,896	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		4,896	
	*** S単一 115号 ***					
S07071	炭素鋼鋼管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 50A(2B)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分:白ネジ付 50A(2B)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P02062	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 50A 長4.0m	2.500	本	7,530	18,825	
R01002	特殊作業員	0.270	人	26,214	7,078	
R01003	普通作業員	0.290	人	18,870	5,472	
Y00004	雑品 3%	0.030		12,550	377	
	合 計				31,752	算出数量 10.000 m

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	幹線水路改修（その2）工事

工事別工事名: 幹線水路改修（その2）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		3,175	
	*** S単一 116号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 樹脂製, 200mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 制水弁の単価(円/基): 133,000円 2) 口径区分(mm): 200mm 3) 材質区分: 樹脂製			豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P09202	仕切弁（樹脂製）	1.000	個	133,000	133,000	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	29,682	1,484	
R01002	特殊作業員	0.230	人	26,214	6,029	
R01003	普通作業員	0.190	人	18,870	3,585	
	合 計				144,098	算出数量 1.000 基
	単 価		基		144,098	
	*** S単一 117号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 樹脂製, 75mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 制水弁の単価(円/基): 56,700円 2) 口径区分(mm): 75mm 3) 材質区分: 樹脂製			豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P09202	仕切弁（樹脂製）	1.000	個	56,700	56,700	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,682	1,187	
R01002	特殊作業員	0.170	人	26,214	4,456	
R01003	普通作業員	0.140	人	18,870	2,642	
	合 計				64,985	算出数量 1.000 基
	単 価		基		64,985	
	*** S単一 118号 ***					
S07093	空気弁人力据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	空気弁人力据付 25mm, 急排空気弁, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 口径区分(mm): 25mm 2) 種別区分: 急排空気弁 3) 単価0円区分(空気弁): あり			豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P09309	水道用急速空気弁 FC製 7.5K 径25 合成樹脂塗装	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	29,682	3,265	
R01002	特殊作業員	0.180	人	26,214	4,719	
R01003	普通作業員	0.210	人	18,870	3,963	
	合 計				11,947	算出数量 1.000 基
	単 価		基		11,947	
	*** S単一 119号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置, 溶融式（手動）, 実線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 作業区分: 区画線設置 2) 規格（区画線設置）: 溶融式（手動） 3) 仕様（区画線設置）: 実線 4) 幅（区画線設置）: 15cm 5) 時間的制約（区画線設置）: なし 6) 施工区分 I : 昼間施工 7) 豪雪補正の有無（区画線設置）: 豪雪補正なし 12) 排水性舗装への施工: - 13) 未供用区間への施工: 供用区間施工			深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
A66051	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	182.90	183	
	合 計				183	算出数量 1.000 m
	単 価		m		183	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その2）工事					
工事別工事名: 幹線水路改修（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 120号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,45cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業区分:区画線設置 2)規格（区画線設置）:溶融式（手動） 3)仕様（区画線設置）:実線 4)幅（区画線設置）:45cm 5)時間的制約（区画線設置）:なし 6)施工区分Ⅰ:昼間施工			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	7)豪雪補正の有無（区画線設置）:豪雪補正なし 12)排水性舗装への施工:- 13)未供用区間への施工:供用区間施工					
A66060	区画線設置 溶融式（手動） 供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	331.20	331	
	合 計				331	算出数量 1.000 m
	単 価		m		331	
	*** S単ー 121号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,矢印・記号・文字,15cm換算,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業区分:区画線設置 2)規格（区画線設置）:溶融式（手動） 3)仕様（区画線設置）:矢印・記号・文字 4)幅（区画線設置）:15cm換算			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)時間的制約（区画線設置）:なし 6)施工区分Ⅰ:昼間施工 7)豪雪補正の有無（区画線設置）:豪雪補正なし 12)排水性舗装への施工:- 13)未供用区間への施工:供用区間施工					
A66087	区画線設置 溶融式（手動） 供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	457.50	458	
	合 計				458	算出数量 1.000 m
	単 価		m		458	
	*** S単ー 122号 ***					
S15004	耕地復旧（耕起）		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	耕地復旧（耕起） 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)石礫・雑物除去:無			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M35062	農用トラクタ〔乗用・ホイール型〕 四輪駆動 22kw級 (30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 バトリール給油	0.800	L	147	118	
R01022	運転手（一般）	0.060	人	23,460	1,408	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,202	308	
	合 計				2,510	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		25	
	*** S単ー 123号 ***					
S17002	〔賃料（H形鋼・山留副部材）〕		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	〔賃料（H形鋼・山留副部材）〕 H形鋼（杭使用）,200型,無,16日,16回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分:H形鋼（杭使用） 2)規格区分:200型 3)補助工法:無 4)供用日数:16日 5)使用回数:16回			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G02001	H形鋼（杭使用） 200型 〔賃料〕	0.063	t 供用日	1,440	91	
G15021	H型鋼（杭使用） 200型 〔整備費〕	0.063	ton	73,529	4,632	
	合 計				4,723	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		4,723	
	*** S単ー 124号 ***					
S17006	たて込み簡易土留		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 30m,3.0m未満,2.5m,44日,5回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)1セットの延長:30m 2)掘削幅区分:3.0m未満 3)掘削深区分:2.5m 4)供用日数:44日 5)使用回数:5回			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 幹線水路改修（その2）工事						
工事別工事名:幹線水路改修（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G04004	たて込み簡易土留 (H)2.5×(B)3.0m未満 14.6 t [賃料]	0.200	m ² 供用日	4,840	968	
G04021	たて込み簡易土留 (H)1.5～3.5m×(B)3.0m未満 [修理費及び損耗費]	0.200	m ²	780	156	
	合 計				1,124	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		1,124	
	*** S単ー 125号 ***					
S17006	たて込み簡易土留(15m当り) たて込み簡易土留(15m当り) 15m,3.0m未満,3.5m,24日,3回		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)1セットの延長:15m 2)掘削幅区分:3.0m未満 3)掘削深区分:3.5m 4)供用日数:24日 5)使用回数:3回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G04035	たて込み簡易土留(15m当り) (H)3.5×(B)3.0m未満 11.7 t [賃料]	0.333	m ² 供用日	3,960	1,319	
G04051	たて込み簡易土留(15m当り) (H)1.5～3.5×(B)3.0m未満 [修理費及び損耗費]	0.333	m ²	780	260	
	合 計				1,579	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		1,579	
	*** S単ー 126号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 3.作業時排水,6以上～30未満,発動発電機,なし		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)運転日数:3 2)排水方法:作業時排水 3)排水量(m ³ /h):6以上～30未満 4)動力源区分:発動発電機 5)長期割引単価区分(賃料機械):なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F02075	発動発電機[D駆動・～超低騒音型] 定格容量5kva	3.300	日	1,990	6,567	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	17.000	L	147	2,499	
R01002	特殊作業員	0.420	人	26,214	11,010	
Y00004	諸雑費	0.100		20,076	2,008	
	合 計				22,084	算出数量 1.000 箇所
	単 価				22,084	
	*** S単ー 127号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径100mm,なし		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)ポンプ規格:口径100mm 2)長期割引単価区分(賃料機械):なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	29,682	14,841	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,870	18,870	
F08063	ﾊﾞｯｸﾏｼﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	0.500	日	18,100	9,050	
R01021	運転手(特殊)	0.340	人	26,520	9,017	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	21.000	L	147	3,087	
	合 計				54,865	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		54,865	
	*** S単ー 128号 ***					
S18026	たて込み簡易土留 たて込み簡易土留 0.90m以上～1.10m未満,3mまで,山0.28(平0.20)1.7t吊,1.03m,2.00m,あり		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	1)掘削幅区分:0.90m以上～1.10m未満 2)最大掘削深区分:3mまで 3)規格区分(ﾊﾞｯｸﾏｼﾞ):山0.28(平0.20)1.7t吊 4)掘削幅:1.03m 5)掘削深:2.00m 6)長期割引単価区分(賃料機械):あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修（その2）工事				

工事別工事名:幹線水路改修（その2）工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
F08056	バックホ[クロー型・クレーン・～低騒・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.28m3（平積0.2m3）吊能力1.7t	1.090	日	6,500	7,085	
P34029	軽油 バトロ-#給油	25.000	L	147	3,675	
R01021	運転手（特殊）	0.710	人	26,520	18,829	
R01001	土木一般世話役 掘削・たて込み作業	0.720	人	29,682	21,371	
R01002	特殊作業員 掘削・たて込み作業	0.720	人	26,214	18,874	
R01003	普通作業員 掘削・たて込み作業	1.450	人	18,870	27,362	
F08056	バックホ[クロー型・クレーン・～低騒・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.28m3（平積0.2m3）吊能力1.7t	0.440	日	6,500	2,860	
P34029	軽油 バトロ-#給油	10.000	L	147	1,470	
R01021	運転手（特殊）	0.290	人	26,520	7,691	
R01001	土木一般世話役 引抜作業	0.290	人	29,682	8,608	
R01002	特殊作業員 引抜作業	0.290	人	26,214	7,602	
R01003	普通作業員 引抜作業	0.590	人	18,870	11,133	
	合 計				136,560	算出数量 10.000 m
	単 価		m		13,656	
	*** S単ー 129号 ***					
S18026	たて込み簡易土留		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 0.90m以上～1.10m未満,3mまで,山0.28(平0.20)1.7t吊,1.03m,2.50m,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)掘削幅区分:0.90m以上～1.10m未満 2)最大掘削深区分:3mまで 3)規格区分(バックホ):山0.28(平0.20)1.7t吊 4)掘削幅:1.03m 5)掘削深:2.50m 6)長期割引単価区分(賃料機械):あり			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08056	バックホ[クロー型・クレーン・～低騒・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.28m3（平積0.2m3）吊能力1.7t	1.370	日	6,500	8,905	
P34029	軽油 バトロ-#給油	31.000	L	147	4,557	
R01021	運転手（特殊）	0.900	人	26,520	23,868	
R01001	土木一般世話役 掘削・たて込み作業	0.910	人	29,682	27,011	
R01002	特殊作業員 掘削・たて込み作業	0.910	人	26,214	23,855	
R01003	普通作業員 掘削・たて込み作業	1.830	人	18,870	34,532	
F08056	バックホ[クロー型・クレーン・～低騒・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.28m3（平積0.2m3）吊能力1.7t	0.570	日	6,500	3,705	
P34029	軽油 バトロ-#給油	13.000	L	147	1,911	
R01021	運転手（特殊）	0.370	人	26,520	9,812	
R01001	土木一般世話役 引抜作業	0.380	人	29,682	11,279	
R01002	特殊作業員 引抜作業	0.380	人	26,214	9,961	
R01003	普通作業員 引抜作業	0.760	人	18,870	14,341	
	合 計				173,737	算出数量 10.000 m
	単 価		m		17,374	
	*** S単ー 130号 ***					
S18026	たて込み簡易土留		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 0.90m以上～1.10m未満,3mまで,山0.28(平0.20)1.7t吊,1.03m,3.00m,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)掘削幅区分:0.90m以上～1.10m未満 2)最大掘削深区分:3mまで 3)規格区分(バックホ):山0.28(平0.20)1.7t吊 4)掘削幅:1.03m 5)掘削深:3.00m 6)長期割引単価区分(賃料機械):なし			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08056	バックホ[クロー型・クレーン・～低騒・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.28m3（平積0.2m3）吊能力1.7t	1.630	日	10,000	16,300	
P34029	軽油 バトロ-#給油	37.000	L	147	5,439	
R01021	運転手（特殊）	1.070	人	26,520	28,376	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その2）工事					
工事別工事名:幹線水路改修（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役					
	掘削・たて込み作業	1.090	人	29,682	32,353	
R01002	特殊作業員					
	掘削・たて込み作業	1.090	人	26,214	28,573	
R01003	普通作業員					
	掘削・たて込み作業	2.170	人	18,870	40,948	
F08056	バックホウ[クローラ型・クレーン・～低騒・排対型（～3次）] 標準バケット容量 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	0.670	日	10,000	6,700	
P34029	軽油 バトリール給油	15.000	L	147	2,205	
R01021	運転手（特殊）					
		0.440	人	26,520	11,669	
R01001	土木一般世話役					
	引抜作業	0.450	人	29,682	13,357	
R01002	特殊作業員					
	引抜作業	0.450	人	26,214	11,796	
R01003	普通作業員					
	引抜作業	0.900	人	18,870	16,983	
	合 計				214,699	算出数量 10.000 m
	単 価		m		21,470	
	*** S単一 131号 ***					
S18026	たて込み簡易土留		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 1.10m以上～1.35m未満,4mまで,山0.45(平0.35)2.9t吊,1.10m,3.50m,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)掘削幅区分:1.10m以上～1.35m未満 2)最大掘削深区分:4mまで 3)規格区分(バックホウ):山0.45(平0.35)2.9t吊 4)掘削幅:1.10m 5)掘削深:3.50m 6)長期割引単価区分(賃料機械):なし			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08061	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型（～2011）] 標準バケット容量 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	1.290	日	11,000	14,190	
P34029	軽油 バトリール給油	43.000	L	147	6,321	
R01021	運転手（特殊）					
		0.850	人	26,520	22,542	
R01001	土木一般世話役					
	掘削・たて込み作業	0.860	人	29,682	25,527	
R01002	特殊作業員					
	掘削・たて込み作業	0.860	人	26,214	22,544	
R01003	普通作業員					
	掘削・たて込み作業	1.720	人	18,870	32,456	
F08061	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型（～2011）] 標準バケット容量 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	0.780	日	11,000	8,580	
P34029	軽油 バトリール給油	26.000	L	147	3,822	
R01021	運転手（特殊）					
		0.510	人	26,520	13,525	
R01001	土木一般世話役					
	引抜作業	0.520	人	29,682	15,435	
R01002	特殊作業員					
	引抜作業	0.520	人	26,214	13,631	
R01003	普通作業員					
	引抜作業	1.030	人	18,870	19,436	
	合 計				198,009	算出数量 10.000 m
	単 価		m		19,801	
	*** S単一 132号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,188,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分:設置～賃料～撤去 2)供用日数:188 3)使用回数:1 4)長期割引単価区分(賃料機械):なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,557	1,557,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員					
		2.900	人	26,214	76,021	
R01003	普通作業員					
		2.900	人	18,870	54,723	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型（～2014）] 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	3.310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油 バトリール給油	345.000	L	147	50,715	
R01021	運転手（特殊）					
		2.900	人	26,520	76,908	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	幹線水路改修（その2）工事

工事別工事名:幹線水路改修（その2）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,993,278	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,993	
	*** S単ー 133号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,83,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分:設置～賃料～撤去 2)供用日数:83 3)使用回数:1			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)長期割引単価区分(賃料機械):なし			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	768	768,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	26,214	76,021	
R01003	普通作業員	2.900	人	18,870	54,723	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油 バトリック給油	345.000	L	147	50,715	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	26,520	76,908	
	合 計				1,204,278	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,204	
	*** S単ー 134号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分:敷設 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価:160			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	m ²	160	16,640	
R01003	普通作業員	0.160	人	18,870	3,019	
	合 計				19,659	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		197	
	*** S単ー 135号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分:敷設～撤去 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価:160			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	m ²	160	16,640	
R01003	普通作業員	0.480	人	18,870	9,058	
	合 計				25,698	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		257	
	*** S単ー 136号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,80kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分:基本運賃(自動入力) 2)運賃料金(円/ton):0円 3)製品長:12m以内 4)運搬距離(片道):80kmまで 5)計上方法:往復計上 6)積卸し計上区分:計上する(敷鉄板以外) 8)積卸し区分(敷鉄板以外):積込・取卸+積込・取卸 9)冬期割増率(実数):0.0 10)深夜早朝割増率(実数):0.0			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P46608	仮設材輸送運賃料金 80km以下 製品長12m以内	1.000	ton	10,660	10,660	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合 計				13,660	算出数量 1.000 ton

事業名 一ツ瀬川農業水利事業

工事名 幹線水路改修（その2）工事

工事別工事名: 幹線水路改修（その2）工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		ton		13,660	
	*** S単一 137号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 110kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸)＋現場(積込・取卸), , 0.0, 0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分:基本運賃(自動入力) 2)運賃料金(円/ton):0円 3)製品長:12m以内 4)運搬距離(片道):110kmまで 5)計上方法:往復計上 6)積卸し計上区分:計上する(敷鉄板) 7)積卸し区分(敷鉄板):基地(積込・取卸)＋現場(積込・取卸) 9)冬期割増率(実数):0.0 10)深夜早朝割増率(実数):0.0			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P46611	仮設材輸送運賃料金 110km以下 製品長12m以内	1,000	ton	12,500	12,500	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し＋現場積込み・取卸し	1,000	ton	3,000	3,000	
	合 計				15,500	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		15,500	
	*** S単一 138号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 110kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸＋積込・取卸, 0.0, 0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分:基本運賃(自動入力) 2)運賃料金(円/ton):0円 3)製品長:12m以内 4)運搬距離(片道):110kmまで 5)計上方法:往復計上 6)積卸し計上区分:計上する(敷鉄板以外) 8)積卸し区分(敷鉄板以外):積込・取卸＋積込・取卸 9)冬期割増率(実数):0.0 10)深夜早朝割増率(実数):0.0			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P46611	仮設材輸送運賃料金 110km以下 製品長12m以内	1,000	ton	12,500	12,500	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し＋現場積込み・取卸し	1,000	ton	3,000	3,000	
	合 計				15,500	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		15,500	
	*** S単一 139号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質:土砂 2)作業内容:平均施工幅1m以上2m未満					
	単 価		m3		290.3	
	*** S単一 140号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質:土砂 2)作業内容:小規模(標準)					
	単 価		m3		1,046	
	*** S単一 141号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質:土砂 2)施工方法:上記以外(小規模) 3)土留方式の種類:- 4)障害の有無:-					
	単 価		m3		1,988	
	*** S単一 142号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業	
工事名	幹線水路改修（その2）工事	

工事別工事名:幹線水路改修（その2）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾌｵﾝ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,1.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場:小規模 2)積込機種・規格:ﾊﾞｯｸﾌｵﾝ山積0.28m3(平積0.2m3) 3)土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4)DID区間の有無:無し 5)運搬距離:1.0km以下					
	単 価		m3		957	
	*** S単ー 143号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾌｵﾝ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し,13.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場:標準 2)積込機種・規格:ﾊﾞｯｸﾌｵﾝ山積0.45m3(平積0.35m3) 3)土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4)DID区間の有無:無し 5)運搬距離:13.5km以下					
	単 価		m3		2,234	
	*** S単ー 144号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾌｵﾝ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,0.2km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場:小規模 2)積込機種・規格:ﾊﾞｯｸﾌｵﾝ山積0.28m3(平積0.2m3) 3)土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4)DID区間の有無:無し 5)運搬距離:0.2km以下					
	単 価		m3		765.6	
	*** S単ー 145号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工幅員:2.5m以上4.0m未満 2)施工数量:- 3)障害の有無:- 4)長期割引単価区分:なし					
	単 価		m3		900.7	
	*** S単ー 146号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分:残土受入れ地での処理 2)施工数量:- 3)障害の有無:- 4)長期割引単価区分:なし					
	単 価		m3		149.7	
	*** S単ー 147号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業:舗装版破碎 2)積込工法区分:機械積込(舗装版厚15cm以下) 3)DID区間の有無:無し 4)運搬距離:11.5km以下					
	単 価		m3		3,646	
	*** S単ー 148号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その２）工事					
工事別工事名:幹線水路改修（その２）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別:アスファルト舗装版 2)障害等の有無:無し 3)騒音振動対策:不要 4)舗装版厚:15cm以下 5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装:- 6)積込作業の有無:有り 7)長期割引単価区分:なし					
	単 価		m ²		217.1	
	*** S単- 149号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別:アスファルト舗装版 2)アスファルト舗装版厚:15cm以下 3)コンクリート舗装版厚:- 4)コンクリート+アスファルト(ｶﾊﾞｰ)舗装版:-					
	単 価		m		657.5	
	*** S単- 150号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下 2)砕石の計上:計上する 4)規格区分:再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	3)長期割引単価区分:なし				
	単 価		m ²		1,291	
	*** S単- 151号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下 2)砕石の計上:計上する 4)規格区分:再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	3)長期割引単価区分:なし				
	単 価		m ²		1,423	
	*** S単- 152号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎﾞｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし,18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別:無筋・鉄筋構造物 2)打設工法:ﾊﾞｯｸﾎﾞｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 3)コンクリートの計上:計上する 4)設計日打設量:- 5)養生工の種類:一般養生 6)圧送管延長距離区分:-					
	7)現場内小運搬の有無:- 8)打設高さ、水平打設距離:- 9)長期割引単価区分:なし 10)規格区分:18-8-40(高炉B) W/C65%					
	単 価		m3		38,900	
	*** S単- 153号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎﾞｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし,21-8-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別:無筋・鉄筋構造物 2)打設工法:ﾊﾞｯｸﾎﾞｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 3)コンクリートの計上:計上する 4)設計日打設量:- 5)養生工の種類:一般養生 6)圧送管延長距離区分:-					
	7)現場内小運搬の有無:- 8)打設高さ、水平打設距離:- 9)長期割引単価区分:なし 10)規格区分:21-8-25(20)(高炉B) W/C60%					
	単 価		m3		39,330	
	*** S単- 154号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	幹線水路改修（その2）工事

工事別工事名: 幹線水路改修（その2）工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,パッタ枒(クレーン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-, なし,18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 構造物種別: 小型構造物 2) 打設工法: パッタ枒(クレーン機能付)打設 3) コンクリートの計上: 計上する 4) 設計日打設量: - 5) 養生工の種類: 一般養生 6) 圧送管延長距離区分: - 7) 現場内小運搬の有無: - 8) 打設高さ、水平打設距離: - 9) 長期割引単価区分: なし 10) 規格区分: 18-8-40(高炉B) W/C65%					
	単 価		m3		39,600	
	*** S単- 155号 ***					
SA0312	SP 型枠		m2		1.000 m2	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 型枠の種類: 一般型枠 2) 構造物の種類: 鉄筋・無筋構造物					
	単 価		m2		8,614	
	*** S単- 156号 ***					
SA0312	SP 型枠		m2		1.000 m2	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 型枠の種類: 一般型枠 2) 構造物の種類: 小型構造物					
	単 価		m2		7,753	
	*** S単- 157号 ***					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		m2		1.000 m2	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 200mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 全仕上り厚: 200mm 2) 施工区分: 1層施工 3) 材料: 砕石 4) 長期割引単価区分: なし 5) 材料規格の選択: 再生クワッチャン RC-40					
J03209	基礎材(現場流用材) 基礎材(現場流用材)		m3			材変
	単 価		m2		255.4	
	*** S単- 158号 ***					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		m2		1.000 m2	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 200mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 全仕上り厚: 200mm 2) 施工区分: 1層施工 3) 材料: 砕石 4) 長期割引単価区分: なし 5) 材料規格の選択: 再生クワッチャン RC-40					
	単 価		m2		816.6	
	*** S単- 159号 ***					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）		m2		1.000 m2	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 材料区分Ⅰ: 路盤材 2) 平均幅員: - 3) 瀝青材の有無: なし 4) 路盤材の有無: あり 5) 施工区分: 1層施工 6) 瀝青材区分Ⅰ: - 7) 長期割引単価区分: なし 8) 瀝青材1層当り平均仕上り厚: 0mm 9) 路盤材全仕上り厚: 150mm 11) 材料区分Ⅱ: 粒度調整砕石 M-30					

[illegible]

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	幹線水路改修（その2）工事

工事別工事名:幹線水路改修（その2）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	レバーブロック					
G96001	巻上1.5t		日	295		
G96002	防音シート B=1.8×H=3.4（賃料）		枚供用日	300		
G96003	防音シート B=1.8×H=3.4（基本料）		枚	500		
J02065	生コンクリート（高炉B） 21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m ³	23,400		
J03208	購入土		m ³	3,000		
P96001	路面標示用塗料 3種1号 溶融式 白		kg	203		
P96002	ガラスビーズ 1号		kg	165		
P96003	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 5 5/8° ベンドB形 径200		個	9,670		
P96004	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 メカ型フッジ付T字管 φ200×φ75		個	69,800		
P96005	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 メカ型排水T字管 φ200×φ75		個	71,100		
P96006	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 メカ型フッジ付T字管 φ200×φ150		個	77,900		
P96007	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ200		個	44,600		
P96008	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ200 離脱防止付		個	59,800		
P96009	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 5 5/8° ベンドB形 径150		個	7,930		
P96013	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ150 離脱防止付		個	35,100		
P96015	水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋1号 φ250		個	19,700		
P96016	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150		個	10,500		
P96017	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=200		個	7,480		
P96018	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=300		個	9,860		
P96019	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300		個	11,600		
P96020	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 底版 RB25(P) H=40		個	14,000		
P96022	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ75 ロング 7.5k 離脱防止付		個	24,800		
P96025	特殊押輪 φ150		組	10,400		
P96027	組立マンホール 1号斜壁 φ600×900 H=600		個	53,700		
P96028	組立マンホール 1号底版 φ900 H=130		個	30,500		
P96029	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=100		個	4,840		
P96032	ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） 180° エルボ 50A 防虫網付		個	27,500		
P96034	水道用急速空気弁 FCD製 7.5k 径25 合成樹脂塗装		個	45,300		
P96035	水道用バルブ付分水栓 150×25		個	15,300		
P96036	Uボルト 鋳鉄管用φ150 SUS304製		個	362		
P96037	あと施工アンカー（電気亜鉛めっき）芯棒打込み式 M8×50		本	56		
P96038	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 メカ型フッジ付T字管 φ200×φ150 離脱防止付		個	108,000		
P96041	U-300用蓋		個	2,300		
P96042	延長ロッド φ38 SUS304 L=1.0m		本	55,500		
P96043	振止め金具 SUS304製 φ250用		個	35,600		
P96044	組立マンホール 1号斜壁 φ600×900 H=300		個	29,600		
P96045	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 メカ型フッジ付T字管 φ150×φ75 離脱防止付		個	69,900		
P96046	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ150×φ100 離脱防止付		個	44,000		
P96047	特殊押輪 φ300		組	21,500		
P96052	産業廃棄物運搬費 廃プラスチック		台	5,000		
P96053	産業廃棄物処理費 廃プラスチック		ton	50,000		
P96054	ワイヤーロープ φ8mm C/L(A種) 0.237kg/m		m	211		
P96055	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ200 RR両受ソケット		個	17,300		

[illegible]

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	幹線水路改修（その2）工事

工事別工事名:幹線水路改修（その2）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単ー 1号 ***					
T00001	区画線工		m		1,000,000 m	歩A 当たり算出
	溶融式 実線 15cm					
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,	1,000.000	m	183	183,000	S単 119号
S02116	路面標示用塗料 3種1号 溶融式 白,,	570.000	kg	203	115,710	S単 85号
S02116	ガラスビーズ 1号,,	25.000	kg	165	4,125	S単 86号
S02116	接着用プライマー 区画線用,,	25.000	kg	450	11,250	S単 87号
S02116	軽油 バ トー#給油,,	40.000	L	147	5,880	S単 88号
	合 計				319,965	算出数量 1,000.000 m
	単 価		m		320	
	*** T単ー 2号 ***					
T00003	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	VP,150mm,RR管,5.0m管					
S02116	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径150 長5.0m,,	1.950	本	21,100	41,145	S単 41号
Y00004	雑材料費	0.020		41,145	823	
S02115	土木一般世話役	0.090	人	29,682	2,671	S単 20号
S02115	特殊作業員	0.130	人	26,214	3,408	S単 21号
S02115	普通作業員	0.190	人	18,870	3,585	S単 22号
	合 計				51,632	算出数量 10.000 m
	単 価		m		5,163	
	*** T単ー 3号 ***					
T00006	埋設表示テープ設置		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	幅150mm					
S02116	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ボ リエチレンクロス,,	2.000	巻	8,500	17,000	S単 84号
S02115	普通作業員	0.400	人	18,870	7,548	S単 22号
	合 計				24,548	算出数量 100.000 m
	単 価		m		245	
	*** T単ー 4号 ***					
T00007	区画線工		m		1,000.000 m	歩A 当たり算出
	溶融式 実線 45cm					
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,45cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,	1,000.000	m	331	331,000	S単 120号
S02116	路面標示用塗料 3種1号 溶融式 白,,	1,700.000	kg	203	345,100	S単 85号
S02116	ガラスビーズ 1号,,	75.000	kg	165	12,375	S単 86号
S02116	接着用プライマー 区画線用,,	75.000	kg	450	33,750	S単 87号
S02116	軽油 バ トー#給油,,	73.000	L	147	10,731	S単 88号
	合 計				732,956	算出数量 1,000.000 m
	単 価		m		733	
	*** T単ー 5号 ***					
T00008	区画線工		m		1,000.000 m	歩A 当たり算出
	溶融式 文字 15cm					
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,矢印・記号・文字,15cm換算,なし,昼間施工,豪雪 補正なし,,	1,000.000	m	458	458,000	S単 121号
S02116	路面標示用塗料 3種1号 溶融式 白,,	570.000	kg	203	115,710	S単 85号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その2）工事					
工事別工事名:幹線水路改修（その2）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	ガラスビーズ 1号,,	25.000	kg	165	4,125	S単 86号
S02116	接着用プライマー 区画線用,,	25.000	kg	450	11,250	S単 87号
S02116	軽油 バトロ-ル給油,,	100.000	L	147	14,700	S単 88号
	合 計				603,785	算出数量 1,000.000 m
	単 価		m		604	
	*** T単－ 6号 ***					
T00009	マンホール設置		基		1.000	歩A 当たり算出
	BP06終点部 空気弁					
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,有り(円形断面)	1.000	基	28,500	28,500	S単 161号
S02116	マンホール蓋 T-25 φ600 H=110 簡易防水型,,	1.000	個	74,200	74,200	S単 67号
S02116	組立マンホール 1号斜壁 φ600×900 H=300,,	1.000	個	29,600	29,600	S単 72号
S02116	組立マンホール 1号底版 φ900 H=130,,	1.000	個	30,500	30,500	S単 69号
	合 計				162,800	算出数量 1.000 基
	単 価		基		162,800	
	*** T単－ 7号 ***					
T00012	水道用レジンコンクリート製ボックス設置		基		1.000	歩A 当たり算出
	BP05 2号制水弁					
S02116	水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋1号 φ250,,	1.000	個	19,700	19,700	S単 73号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150,,	1.000	個	10,500	10,500	S単 74号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=200,,	1.000	個	7,480	7,480	S単 78号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300,,	1.000	個	11,600	11,600	S単 76号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 底版 RB25(P) H=40,,	1.000	個	14,000	14,000	S単 77号
S02115	普通作業員	0.100	人	18,870	1,887	S単 22号
	合 計				65,167	算出数量 1.000 基
	単 価		基		65,167	
	*** T単－ 8号 ***					
T00013	空気弁設置		基		1.000	歩A 当たり算出
	BP05 1号空気弁					
S07093	空気弁人力据付 25mm, 急排空気弁, あり	1.000	基	11,947	11,947	S単 118号
S02116	水道用急速空気弁 FCD製 7.5K 径25 合成樹脂塗装,,	1.000	個	45,300	45,300	S単 47号
S07051	フランジ 短管 φ75 L=100mm 7.5k 短管・異形管, K形, 75mm, 3種, なし, あり	1.000	本	16,542	16,542	S単 105号
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75,,	2.000	組	2,720	5,440	S単 36号
	合 計				79,229	算出数量 1.000 基
	単 価		基		79,229	
	*** T単－ 9号 ***					
T00014	空気弁設置		基		1.000	歩A 当たり算出
	BP06終点部 急速空気弁 φ25					
S07093	空気弁人力据付 25mm, 急排空気弁, あり	1.000	基	11,947	11,947	S単 118号
S02116	水道用急速空気弁 FCD製 7.5K 径25 合成樹脂塗装,,	1.000	個	45,300	45,300	S単 47号
S07051	フランジ 短管 φ75 L=300mm 7.5k 短管・異形管, K形, 75mm, 3種, なし, あり	1.000	本	19,842	19,842	S単 108号
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75,,	2.000	組	2,720	5,440	S単 36号
	合 計				82,529	算出数量 1.000 基
	単 価		基		82,529	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	幹線水路改修（その2）工事

工事別工事名:幹線水路改修（その2）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単ー 10号 ***					
T00015	マンホール設置		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	BP05 2号空気弁 φ600×φ900					
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,有り(円形断面)	1.000	基	28,500	28,500	S単 161号
S02116	マンホール蓋 T-25 φ600 H=110 簡易防水型,,	1.000	個	74,200	74,200	S単 67号
S02116	組立マンホール 1号斜壁 φ600×900 H=600,,	1.000	個	53,700	53,700	S単 68号
S02116	組立マンホール 1号底版 φ900 H=130,,	1.000	個	30,500	30,500	S単 69号
	合 計				186,900	算出数量 1.000 基
	単 価		基		186,900	
	*** T単ー 11号 ***					
T00016	マンホール設置		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	BP05 3号空気弁					
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,有り(円形断面)	1.000	基	28,500	28,500	S単 161号
S02116	マンホール蓋 T-25 φ600 H=110 簡易防水型,,	1.000	個	74,200	74,200	S単 67号
S02116	組立マンホール 1号斜壁 φ600×900 H=600,,	1.000	個	53,700	53,700	S単 68号
S02116	組立マンホール 1号底版 φ900 H=130,,	1.000	個	30,500	30,500	S単 69号
	合 計				186,900	算出数量 1.000 基
	単 価		基		186,900	
	*** T単ー 12号 ***					
T00017	マンホール設置		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	BP05 4号空気弁					
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,有り(円形断面)	1.000	基	28,500	28,500	S単 161号
S02116	マンホール蓋 T-25 φ600 H=110 簡易防水型,,	1.000	個	74,200	74,200	S単 67号
S02116	組立マンホール 1号斜壁 φ600×900 H=600,,	1.000	個	53,700	53,700	S単 68号
S02116	組立マンホール 1号底版 φ900 H=130,,	1.000	個	30,500	30,500	S単 69号
	合 計				186,900	算出数量 1.000 基
	単 価		基		186,900	
	*** T単ー 13号 ***					
T00018	空気弁設置		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	BP05 2号空気弁					
S07093	空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,あり	1.000	基	11,947	11,947	S単 118号
S02116	水道用急速空気弁 FCD製 7.5K 径25 合成樹脂塗装,,	1.000	個	45,300	45,300	S単 47号
S07051	フランジ短管 φ75 L=400mm 7.5k 短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,あり	1.000	本	21,342	21,342	S単 104号
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75,,	2.000	組	2,720	5,440	S単 36号
	合 計				84,029	算出数量 1.000 基
	単 価		基		84,029	
	*** T単ー 14号 ***					
T00019	マンホール設置		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	BP06 1号空気弁					
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,有り(円形断面)	1.000	基	28,500	28,500	S単 161号
S02116	マンホール蓋 T-25 φ600 H=110 簡易防水型,,	1.000	個	74,200	74,200	S単 67号
S02116	組立マンホール 1号斜壁 φ600×900 H=600,,	1.000	個	53,700	53,700	S単 68号
S02116	組立マンホール 1号底版 φ900 H=130,,	1.000	個	30,500	30,500	S単 69号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修（その2）工事				

工事別工事名: 幹線水路改修（その2）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				186,900	算出数量 1.000 基
	単 価		基		186,900	
	*** T単ー 15号 ***					
T00020	マンホール設置		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	BP06 2号空気弁					
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付, 2000Kg/基以下, 有り(円形断面)	1.000	基	28,500	28,500	S単 161号
S02116	マンホール蓋 T-25 φ600 H=110 簡易防水型,,	1.000	個	74,200	74,200	S単 67号
S02116	組立マンホール 1号斜壁 φ600×900 H=600,,	1.000	個	53,700	53,700	S単 68号
S02116	組立マンホール 1号底版 φ900 H=130,,	1.000	個	30,500	30,500	S単 69号
	合 計				186,900	算出数量 1.000 基
	単 価		基		186,900	
	*** T単ー 16号 ***					
T00021	空気弁設置		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	BP05 3号空気弁					
S07093	空気弁人力据付 25mm, 急排空気弁, あり	1.000	基	11,947	11,947	S単 118号
S02116	水道用急速空気弁 FCD製 7.5K 径25 合成樹脂塗装,,	1.000	個	45,300	45,300	S単 47号
S07051	フランジ短管 φ75 L=400mm 7.5k 短管・異形管, K形, 75mm, 3種, なし, あり	1.000	本	21,342	21,342	S単 104号
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75,,	2.000	組	2,720	5,440	S単 36号
	合 計				84,029	算出数量 1.000 基
	単 価		基		84,029	
	*** T単ー 17号 ***					
T00022	空気弁設置		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	BP06 1号空気弁					
S07093	空気弁人力据付 25mm, 急排空気弁, あり	1.000	基	11,947	11,947	S単 118号
S02116	水道用急速空気弁 FCD製 7.5K 径25 合成樹脂塗装,,	1.000	個	45,300	45,300	S単 47号
S07051	フランジ短管 φ75 L=400mm 7.5k 短管・異形管, K形, 75mm, 3種, なし, あり	1.000	本	21,342	21,342	S単 104号
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75,,	2.000	組	2,720	5,440	S単 36号
	合 計				84,029	算出数量 1.000 基
	単 価		基		84,029	
	*** T単ー 18号 ***					
T00023	空気弁設置		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	BP06 2号空気弁					
S07093	空気弁人力据付 25mm, 急排空気弁, あり	1.000	基	11,947	11,947	S単 118号
S02116	水道用急速空気弁 FCD製 7.5K 径25 合成樹脂塗装,,	1.000	個	45,300	45,300	S単 47号
S07051	フランジ短管 φ75 L=300mm 7.5k 短管・異形管, K形, 75mm, 3種, なし, あり	1.000	本	19,842	19,842	S単 106号
S07051	フランジ短管 φ75 L=500mm 7.5k 短管・異形管, K形, 75mm, 3種, なし, あり	2.000	本	22,942	45,884	S単 107号
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75,,	4.000	組	2,720	10,880	S単 36号
	合 計				133,853	算出数量 1.000 基
	単 価		基		133,853	
	*** T単ー 19号 ***					
T00036	水道用レシコンクリート製ボックス設置		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	BP05 1号制水弁					
S02116	水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋1号 φ250,,	1.000	個	19,700	19,700	S単 73号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その２）工事					
工事別工事名:幹線水路改修（その２）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 上部壁 RB25 (A) H=150,,	1.000	個	10,500	10,500	S単 74号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25 (B) H=100,,	2.000	個	4,840	9,680	S単 75号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 下部壁 RB25 (C) H=300,,	1.000	個	11,600	11,600	S単 76号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 底版 RB25 (P) H=40,,	1.000	個	14,000	14,000	S単 77号
S02115	普通作業員	0.110	人	18,870	2,076	S単 22号
	合 計				67,556	算出数量 1.000 基
	単 価		基		67,556	
	*** T単ー 20号 ***					
T00037	水道用レジンコンクリート製ボックス設置		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	BP06 1号制水弁					
S02116	水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋1号 φ250,,	1.000	個	19,700	19,700	S単 73号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 上部壁 RB25 (A) H=150,,	1.000	個	10,500	10,500	S単 74号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25 (B) H=100,,	1.000	個	4,840	4,840	S単 75号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25 (B) H=300,,	3.000	個	9,860	29,580	S単 81号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 下部壁 RB25 (C) H=300,,	1.000	個	11,600	11,600	S単 76号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 底版 RB25 (P) H=40,,	1.000	個	14,000	14,000	S単 77号
S02115	普通作業員	0.130	人	18,870	2,453	S単 22号
	合 計				92,673	算出数量 1.000 基
	単 価		基		92,673	
	*** T単ー 21号 ***					
T00039	境界杭撤去		本		10.000 本	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.195	人	29,682	5,788	S単 18号
S02115	普通作業員	0.510	人	18,870	9,624	S単 19号
	合 計				15,412	算出数量 10.000 本
	単 価		本		1,541	
	*** T単ー 22号 ***					
T00040	空気弁設置		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	BP05 4号空気弁					
S07093	空気弁人力据付 25mm, 急排空気弁, あり	1.000	基	11,947	11,947	S単 118号
S02116	水道用急速空気弁 FCD製 7.5K 径25 合成樹脂塗装,,	1.000	個	45,300	45,300	S単 47号
S07051	フランジ短管 φ75 L=400mm 7.5k 短管・異形管, K形, 75mm, 3種, なし, あり	1.000	本	21,342	21,342	S単 104号
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75,,	2.000	組	2,720	5,440	S単 36号
	合 計				84,029	算出数量 1.000 基
	単 価		基		84,029	
	*** T単ー 23号 ***					
T00041	防音シート設置撤去工		m		18.000 m	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	3.420	人	18,870	64,535	S単 22号
Y00004	雑品	0.080		64,535	5,163	
S02114	丸パイプ 厚2.4mm ピン加工付径48.6（賃料）	112.320	m供用日	2	225	S単 12号
S02114	丸パイプ 厚2.4mm ピン加工付径48.6（基本料）	112.320	m	9	1,011	S単 13号
S02114	仮囲鉄板 厚 1.2mm（賃料）	37.800	m ² 供用日	10	378	S単 14号

[illegible]

令和5年度 一ツ瀬川農業水利事業
幹線水路改修（その2）工事

特 別 仕 様 書

九州農政局
一ツ瀬川農業水利事業所

第1章 総則

令和5年度一ツ瀬川農業水利事業幹線水路改修（その2）工事の施工にあたっては、農林水産省農村振興局制定「土木工事共通仕様書」（以下、「共通仕様書」という。）に基づいて実施する。

なお、共通仕様書に対する特記及び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。

第2章 工事内容

1. 目的

本工事は、国営一ツ瀬川土地改良事業計画に基づき、幹線水路バイパス水路（西都工区）を建設するものである。

2. 工事場所

宮崎県西都市穂北及び茶臼原地内

3. 工事概要

（1）管水路

・BP 水路 05

水路延長 L=731.622m SL=733.240m

施工始点 NO.0 ～ 施工終点 EP

（内訳）

管水路	硬質ポリ塩化ビニル管	VP	φ200	SL=733.240m
	空気弁工	3箇所		
	排泥弁工	1箇所		
	制水弁工	1箇所		

・BP 水路 06

水路延長 L=251.131m SL=251.502m

施工始点 NO.0 ～ 施工終点 EP

（内訳）

管水路	硬質ポリ塩化ビニル管	VP	φ200	SL=251.502m
	空気弁工	2箇所		
	排泥弁工	1箇所		
	制水弁工	1箇所		

4. 工事数量

別紙「工事数量表」のとおりである。

第3章 施工条件

1. 交通制限

(1) 片側交互通行を伴う町道での作業時間は、9時から17時までとする。

(2) 工程制限を伴う施工範囲は、次表のとおりとし、詳細な施工方法は、道路管理者と現地立会のうえ決定する。

なお、対策に必要な仮設備等は、監督職員と協議するものとする。

制限範囲	延長(測点間)	交通制限	備考
BP05N0.0～BP05EP	729.1 m	片側交互通行	※
BP06N0.0～BP06EP	251.1 m	片側交互通行	※

※掘削深が2.0mを超える区間については、全面通行止めとする。

(3) 通行止めの範囲であっても、工事区間に近接する家屋及び農地への出入りを制限しないよう、必要に応じて通行を確保するものとする。

2. 工事期間中の休業日

工事期間中の休業日としては、雨天・休日等92日を見込んでいる。

なお、休業日には、土曜日、日曜日、祝日、夏季休暇、年末年始休暇を含んでいる。

3. 工期

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制を確保するため、事前に建設資材、建設労働者の確保などが図れる余裕期間と実工期を合わせた全体工期を設定した工事であり、発注者が示した工事完了期限までの間で、受注者は工事の始期（工事開始日）及び終期を任意に設定できる。

なお、受注者は、契約を締結するまでの間に、別紙－2（様式1）により、工事の始期及び終期を通知しなければならない。

ただし、受注者は、発注者が本工事の積算上の工期としている240日間よりも短い期間を工期として設定しようとする場合には、落札決定後、速やかに別紙－2（様式1）と併せて、休日を確認していることや適切な工程による工事であることを説明できる理由書及び工程表を提出しなければならない。

工事の始期までの余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者を配置することを要しない。

また、現場に搬入しない資材等の手配等を行うことができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。

なお、余裕期間内に行う手配等は受注者の責により行うものとする。

全体工期：契約締結の日から令和7年3月4日（工事完了期限日）まで

4. CORINS への登録

技術者の従事期間は、契約（変更の場合は、変更契約）工期をもって登録することとし、余裕期間を含まないことに留意すること。

5. 工事を施工しない日

原則、土曜日及び日曜日、夏季休暇（8月13日～15日）、年末年始休暇（12月29日～1月3日）。

ただし、週休2日の取得に要する費用の計上の試行工事のうち週休2日の実施を取り組む工事については、提出する実施計画書によるものとする。

なお、気象条件等により上記の工事を施工しない日においてやむをえず施工が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

6. 現場技術員

本工事は、共通仕様書「第1編第1章1-1-9」に規定している現場技術員を配置する。
なお、氏名等については、別に通知する。

第4章 現場条件

1. 土質

本工事の施工場所の土質は、粘性土、砂質土及び礫質土を想定している。

2. 第三者に対する措置

（1）騒音・振動対策

1) 騒音、振動等の対策については十分に配慮するとともに、地域住民との協調を図り、工事の円滑な進捗に努めるものとし、対策工が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

なお、本工事の土工及び管水路工、構造物撤去工については、低騒音・低振動機械工法により施工しなければならない。

（2）保安対策

1) 本工事に配置する交通誘導警備員は、原則として警備業法に定める警備員（指導教育責任者講習修了、指定講習または、基本教育及び業務別教育を受けた者）であって、交通誘導の専門的な知識・技能を有する者とする。

2) 交通誘導警備員の配置は、下表のとおりとするが、条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は監督職員と協議するものとする。

配置場所	交通誘導 警 備 員	編成	昼夜別	交代要員 の有無
施工実施中範囲の上下流	2名/日	1班	昼間	無

（3）交通対策

1) 工事用車両は、工事区域内外の運行に際し制限速度等を遵守しなければならない。

2) 工事用車両は主要資材の搬入搬出及び残土運搬時等において、車両からの流出、飛散を防止しなければならない。

3) 工事用車両の運行に伴い、一般道路等が損傷し道路管理者から修復等を求められた場合には、その補修工事を指示することがある。このため、頻繁に工事用車両の運行が予想さ

れる工事現場周辺の一般道路等は、事前にその路面状況等を記録しておかなければならない。

なお、受注者の責で道路を損傷した場合は現況復旧を行うものとする。

ただし、善良な使用にもかかわらず路面等の補修が必要となった場合は監督職員と協議するものとする。

3. 関係機関との調整

本工事の施工に際しては、隣接地権者及び関係者と問題が生じないように十分に調整を行わなければならない。

第5章 指定仮設

1. 工事用搬入路等

本工事は、市道 102 号線を工事用搬入道路として利用することとしているが、通行にあたっては、地元車を優先し通行に支障が生じないように配慮しなければならない。

また、善良な道路使用にも関わらず路面等の補修が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

2. 建設発生土受入地

建設発生土受入地は、次に示す場所とし、予定数量は次のとおりとする。

名称	地先名	搬出予定量	摘要
建設発生土受入地	宮崎県児湯郡木城町高城地先	893m ³	放土後整地

3. 水替工

工事現場内における排水量は次のとおり想定している。なお、水替工の排水は、近接排水路へ排水することを計画している。

・たて込み簡易土留め区間（BPN_{0.0}+15～BPN_{0.0}+30） $Q_{\max}=10.8\text{m}^3/\text{hr}$ 未満

4. たて込み簡易土留工

図面に基づきたて込み簡易土留工を施工するものとする。

打込みは、スライドレール方式（スイング式）で計画しているが、地質その他施工条件等により、変更する場合は、監督職員と協議するものとする。

第6章 工事用地等

1. 発注者が確保している用地

発注者が確保している工事用地及び工事施工上必要な用地（以下、「工事用地等」という。）は、図面に示すとおりである。

2. 工事用地等の使用及び返還

（1）発注者が確保している工事用地等については、工事施工に先立ち関係地権者及び監督職員立会いのうえ、用地境界、使用条件の確認を行わなければならない。

- (2) 工事用地等の返還に当たっては、使用条件に基づき必要な措置を講じた後、監督職員及び関係地権者の立会のうえ、確認を受けなければならない。

第7章 工事用電力

本工事に使用する電力設備は、受注者の責任において準備しなければならない。

第8章 工事用材料

1. 規格及び品質

本工事で使用する主要材料の規格及び品質は、次のとおりである。

なお、JIS 規格品については、改正工業標準化法（平成 16 年 6 月 9 日公布）に基づき国に登録された民間の第三者機関（登録認証機関）により認証を受けた工場（JIS マーク表示認証工場）とする。

(1) 石材及び骨材

- | | | | |
|--------------|-------|------------|----|
| 1) 再生クラッシャラン | RC-40 | JIS A 5001 | 準拠 |
| 2) 粒度調整砕石 | M-30 | JIS A 5001 | |
| 3) 洗砂 | | | |
| 4) 山土砂 | | | |

(2) コンクリート

コンクリートは、レディーミクストコンクリートとし、種類は次のとおりとする。

種 類	呼び強度 (N/mm ²)	スラ ンプ (cm)	粗骨材 の最大 寸法 (mm)	水セメ ント比 (%)	セメントの 種類に よる 記号	使用目的
鉄筋コンクリート	21	12	25(20)	60以下	BB	巻立コンクリート等
無筋コンクリート	18	8	40	65以下	BB	保護コンクリート

※ 粗骨材最大寸法 25mm は、地域的に骨材の入手が困難な場合 20mm の使用を可能とする。

(3) 配管材

- 1) 硬質ポリ塩化ビニル管 JIS K 6742 ϕ 200

(4) バルブ類

- | | |
|-----------------|--|
| 1) 空気弁 | ϕ 75、 ϕ 25mm 0.74Mpa 合成樹脂製 |
| 2) 水道用仕切弁 | ϕ 100、 ϕ 75mm 0.74Mpa FCD 製 |
| 3) 水道用ソフトシール仕切弁 | ϕ 200mm 0.74Mpa FCD 製 |
| 4) 不断水バルブ | ϕ 700 $\times$ ϕ 200、 ϕ 150 $\times$ ϕ 150 7.5k 塩ビ管用 |

(5) コンクリート二次製品

- 1) 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 φ250 T-25
- 2) 組立マンホール JSWAS A-11

(6) 鉄鋼材

- 1) 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295A D13 JIS G 3112
- 2) マンホール蓋 JIS A 5506 簡易防水型 T-25
(施設名及び「農水」の文字を表示)
- 3) ステップ 合成樹脂被覆 径 19 幅 300 mm

(7) アスファルト混合物

- 1) 再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) JIS K 2207
アスファルト乳剤 PK-3 JIS K 2208 PK-3

アスファルト混合物の標準配合は、「アスファルト舗装要綱（(公社)日本道路協会）」及び「舗装再生便覧（(公社)日本道路協会）」によるものとする。

(8) 土木安定シート

強度 120N/5 cm以上

(9) 埋設物表示テープ

幅 150mm 2倍折込 ポリエチレンクロス 黄テープ

(10) 再生砕石

本工事において管体基礎工として使用する再生砕石については、管体及び継手に悪影響を及ぼさないよう、成分の固化により集中荷重（点支持）となるアスファルト殻や再資源化施設の製造工程で混入する金属等（以下「異物等」という）を除去したものを使用するものとする。

また、受注者は、再生砕石の使用に当たっては、再生砕石に異物等が含まれていないことを確認した上で、見本又は資料提出の際に、再資源化施設における再生砕石の写真を併せて提出し承諾を得るとともに、現地搬入段階においては、監督職員の立会確認を受けなければならない。

(11) 木材

受注者は、設計図書に木材の使用について指定されている場合はこれに従うものとし、任意仮設等においても木材利用の促進に留意しなければならない。

2. 見本又は資料提出

次に示す工事用材料は、使用前に試験成績書・見本・カタログ等を監督職員に提出して承諾を得なければならない。

ただし、管材の検査報告書又は受検証明書は、検査後に提出するものとする。

なお、これ以外の材料についても監督職員が提出を指示する場合がある。

材 料 名	提 出 物
石材及び骨材	試験成績書・粒度分析表・産地証明書
コンクリート	試験成績書・配合報告書
アスファルト混合物	試験成績書・配合報告書
配管材（硬質ポリ塩化ビニル管）	日本水道協会指定検査工場登録通知書、 受検証明書又は検査報告書
弁類	試験成績書・カタログ
鉄鋼材	試験成績書・カタログ
コンクリート二次製品	試験成績書・カタログ
埋設物表示テープ	見本・カタログ
土木安定シート	カタログ
その他材料（監督職員が指示するもの）	カタログ又は試験成績書

3. 監督職員の検査又は試験

次に示す工事用材料は、使用前に監督職員の検査又は試験を行わなければならない。

材 料 名	検査・試験項目	備 考
ダクタイル鋳鉄管	寸法 ・ 外観	抽 出
硬質ポリ塩化ビニル管	寸法 ・ 外観	抽 出
弁類	寸法 ・ 外観	抽 出
その他主要材料	寸法 ・ 外観	抽 出

4. 資材の調達

次の資材については、以下の調達地域等から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域等以外から調達せざるを得ない場合には、事前に監督職員と協議するものとする。

また、購入費用及び輸送費等に要した費用について、証明書類（実際の取引伝票等）を監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。

資材名	規格	調達地
碎石・砂類	RC-40、基礎砂	宮崎県西都地区
仮設材（たて込み簡易土留）		宮崎県北諸県郡三股町
仮設材（敷鉄板）	t=22mm	鹿児島県霧島市

第9章 施工

1. 一般事項

(1) 水準点等

本工事に使用する基準点及び水準点は、図面に示すものを使用しなければならない。

水準点及び境界杭等は施工中に損傷しないよう留意し、移動の必要が生じた場合は監督職員に報告し指示を受けなければならない。

(2) 検測又は確認（施工段階確認）

1) 本工事の施工段階確認は、下表に示すとおりである。ただし、確認時期・頻度については、監督職員の指示により変更する場合がある。

2) 下表に示す以外の工種は、自主検査記録を確認する場合があるので、監督職員が求めた場合、これに応じなければならない。

3) 下表の（重点監督）は、低入札価格調査制度における調査対象工事とする。

工種	確認内容	確認時期	遠隔確認対象	備考
床掘	床付状況、基準高	初期床付け完了時	—	
	地質状況	地質変化時	—	
管水路（ダクタイル鉄管）	基準高	初期施工段階で1箇所 口径変更毎に1箇所	—	
管水路（塩ビ管）	基準高	初期施工段階で1箇所 口径変更毎に1箇所	—	
	接着部	初期施工段階で1箇所	—	

(3) 舗装切断に伴う排水等の処理

舗装切断作業に伴い発生する排水又は切削粉は、直接、現場外に排出することがないように回収し、産業廃棄物として適正に処理するものとする。

2. 再生資源等の利用

(1) 再生資材の利用

受注者は、次に示す再生資材を利用しなければならない。

資材名	規格	備考
再生加熱アスファルト混合物	再生密粒度アスコン13	道路表層工（仮設舗装）
再生クラッシャーラン	RC-40	路盤工、構造物基礎工

なお、舗装材に使用する場合等には「舗装再生便覧」（（公社）日本道路協会発行）等を遵守する。管体基礎工として利用する場合の規格及び品質は、第8章 1-(9)による。

3. 建設資材等の搬出

(1) 本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物等を本現場内で利用することが困難な場合は、次に示す処理施設へ搬出するものとするが、これにより難しい場合は、監督職員と協議するも

のとする。

建設資材 廃棄物	処理施設名	住 所	受入時間	事業区分
無筋コンクリート廃材	宮崎再生資材(株)	宮崎県宮崎市広原5522	8:00～ 17:00	中間
鉄筋コンクリート廃材	(株)藤井建設	宮崎県児湯郡新富町新田16330	8:00～ 17:00	中間
アスファルト廃材	(株)藤井建設	宮崎県児湯郡新富町新田16330	8:00～ 17:00	中間
汚泥(舗装切断排水)	(株)環境未来恒産	宮崎県宮崎市大字細江4066-2	8:00～ 17:00	中間
プラスチック廃材	(有)茶臼原造園	西都市大字茶臼原1553-4	8:00～ 17:00	中間

4. 特定建設資材の分別解体等

本工事における特定建設資材の工程ごとの作業内容及び分別解体等の方法は、次のとおりである。

	工程	作業内容	分別解体等の方法
	①仮設	仮設工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	②土工	土工工事 ■有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	③基礎	基礎工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 ■有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	⑥その他 (アスファルト)	その他の工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用

注) ■が該当部分である。

5. 土工

(1) 掘削及び床掘り

- 1) 掘削土は、埋戻し及び盛土に流用するもののほか全て建設発生土受入地へ搬出しなければならない。
- 2) 掘削に当たっては、法面の崩落に十分注意して施工しなければならない。
- 3) 法面の崩落により他の施設に重大な影響が発生又は、その恐れが認められる場合は、速

やかに監督職員と協議しなければならない。

(2) 埋戻し

- 1) 管頂上 30cm までの埋戻しは、一層の仕上がり厚さが 30cm 程度となるよう均一にまき出し、管に損傷を与えないようコンパクタ・ランマ等の締固め機械で、最大乾燥密度の 90% 以上となるよう締固めを行わなければならない。
- 2) 管頂上 60cm までの埋戻しは、2 項と同様のまき出しとし、管に損傷を与えないよう 1.1ton 以下の締固め機械で、最大乾燥密度の 90% 以上となるよう締固めなければならない。
- 3) 管頂上 60cm 以上の埋戻しは、2 項と同様のまき出しとし、施工条件に合った機種の締固め機械で、最大乾燥密度の 90% 以上となるよう締固めなければならない。

(3) 作業残土処理

- 1) 重大な影響を防止するために、新たな汚損防止対策及び交通対策等が必要となった場合は、監督職員と協議を行うものとする。

6. 管体基礎工

(1) 施 工

- 1) 基床部及び管側部の締固めは、一層の仕上がり厚さが 30cm 以下となるようにまき出し、最大乾燥密度の 85% 以上となるよう締固めなければならない。
なお、管側部の締固めはコンパクタ・ランマ等により行うこととするが、これらによる締固めが不可能な箇所は突き棒等により入念に施工しなければならない。
- 2) たて込み簡易土留め部の施工は、土留板をまき出し厚さごとに引き抜いた後に、まき出し締固めを行うものとする。

7. 管体工

(1) 硬質ポリ塩化ビニル管

- 1) 継手は、RR、TS 方式とする。

(2) ダクタイル鋳鉄管

1) 塗覆装

直管の内面は JIS A 5314 (ダクタイル鋳鉄管モルタルライニング) よりモルタルライニングをしなければならない。

2) 接合部品

管の接合に用いる接合部品は、JIS G 5527 (ダクタイル鋳鉄異形管) の附属書 (ダクタイル鋳鉄管及び異形管用接合部品) による。

- 3) 切管の長さは、やむを得ない場合を除いて 1.0m 以上とする。また、継手形式の仕様に従って挿し口部の加工を行い、加工部は専用の補修塗料を用いて管の外表面と同等の塗装をしなければならない。

(3) 埋設物表示テープ

埋設管の位置を表示するため、図面に示す位置に埋設表示テープを設置するものとする。

8. 附帯構造物工

(1) 排泥弁室工

- 1) 水路等への吐出管取付け位置は現地での確認を行うものとする。
なお、設置等に支障がある場合は、監督職員と協議を行うものとする。

(2) 空気弁室工

- 1) 二次製品マンホールの組立にあたっては、構造物内への地下水の侵入を防ぐため、継目部の処理を十分に行うものとする。
- 2) 通気管は、現地にて設置位置の確認を行うものとする。
なお、車両通行等に支障がある場合は、監督職員と協議を行うものとする。

9. スラスト対策工

スラスト対策工施工時は、図面より一体化長を確保しなければならない。

10. 道路復旧工

(1) アスファルト舗装工

- 1) マーシャル試験の試験方法は、舗装の構造に関する技術基準同解説によるものとする。
- 2) 表層工の施工に当たっては、プライムコート（アスファルト乳剤PK-3）120 g/100 m² 以上を路盤面に均一に散布し、路盤との密着を図らなければならない。
- 3) 表層工は、施工条件に合った機械により、再生加熱アスファルト混合物を敷均し、施工条件に合った機種で締固めをしなければならない。

(2) 路盤工

- 1) 上層路盤は、粒度調整碎石（M-30）を敷均し、施工条件に合った機種で締固めをしなければならない。
- 2) 下層路盤は、再生クラッシャラン（RC-40）及び既設上層路盤材（M-30）を敷均し、施工条件に合った機種で締固めをしなければならない。

(3) 路床工

- 1) 路盤下面から100cmの部分については、路床とし施工を行うものとする。
- 2) 路床は、路盤材（RC-40）により一層の仕上がり厚さが20cm以下となるよう均一にまき出し、施工条件に合った締固め機械で最大乾燥密度の90%以上の締固めをなければならない。
- 3) 転圧機種の条件としては「同章5. 土工（2）埋戻し」によるものとする。

11. 不断水工

(1) 不断水連絡工

- 1) BP05 上越し工終点部、BP06 1号制水弁工の合流工については、不断水分岐工法を計画している。なお、施工前に、施工計画を作成し監督職員に提出するものとする。

第10章 施工管理

1. 主任技術者等の資格

主任技術者又は監理技術者は、共通仕様書第1編1-1-10に規定する(1)の資格を有するものでなければならない。

2. 施工管理

(1) 施工管理の追加項目

施工管理基準に定めのない追加の項目とその管理基準等は、次によらなければならない。

1) 埋戻し

埋戻し土における品質管理は、土木工事施工管理基準の「別表第3品質管理、2土質関係、道路工、(1)路体・路床盛土工、砂置換法による土の密度試験」の路床を準用するものとする。

(2) 施工管理基準からの除外項目

施工管理基準に定めている次の項目については、適用除外とする。

1) 土木工事施工管理基準の「別表第3品質管理、2土質関係、道路工」に示すプルフローリング

3. 情報共有システムの試行工事について

1) 本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システムの試行対象工事である。

2) 情報共有システムの試行は、別添の工事の情報共有システム活用要領によるものとする。

3) 受注者は、発注者から技術上の問題の把握、利用に当たっての評価を行うためアンケート等を求められた場合、これに協力しなければならない。

4. 工事写真における黒板情報の電子化について

黒板情報の電子化は、被写体画像の撮影と同時に工事写真における黒板の記載情報の電子的記入を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化を図るものである。

受注者は、工事契約後に監督職員の承諾を得たうえで黒板情報の電子化を行うことができる。黒板情報の電子化を行う場合、受注者は、以下の(1)から(4)によりこれを実施するものとする。

(1) 使用する機器・ソフトウェア

受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器・ソフトウェア等(以下、「機器等」という。)は、「土木工事施工管理基準 別表第2 撮影記録による出来形管理」に示す項目の電子的記入ができるもので、かつ「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC 暗号リスト)」(URL「<https://www.cryptrec.go.jp/list.html>」)に記載する基準を用いた信憑性確認機能(改ざん検知機能)を有するものを使用するものとする。

(2) 機器等の導入

1) 黒板情報の電子化に必要な機器等は、受注者が準備するものとする。

2) 受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器等を選定し、監督職員の承諾を得なければならない。

(3) 黒板情報の電子的記入に関する取扱い

1) 受注者は、(1)の機器等を用いて工事写真を撮影する場合は、被写体と黒板情報を電子

画像として同時に記録してもよいこととする。

2) 本工事の工事写真の取扱いは、「土木工事施工管理基準 別表第2 撮影記録による出来形管理」及び「電子化写真データの作成要領(案)」によるものとする。なお、上記1)に示す黑板情報の電子的記入については、「電子化写真データの作成要領(案) 6 写真編集等」に示す「写真編集」には該当しないものとする。

3) 黑板情報の電子化を適用する場合は、従来型の黑板を写し込んだ写真を撮影する必要はない。

(4) 写真の納品

受注者は、(3)に示す黑板情報の電子化を行った写真を、工事完成時に発注者へ納品するものとする。

なお、受注者は納品時に URL

(https://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index_digital.html) のチェックシステム(信憑性チェックツール) 又はチェックシステム(信憑性チェックツール) を搭載した写真管理ソフトウェアを用いて、黑板情報を電子化した写真の信憑性確認を行い、その結果を監督職員へ提出するものとする。

(5) 費用

機器等の導入に要する費用は、従来の黑板に代わるものであり、技術管理費の写真管理に要する費用に含まれる。

第11章 情報化施工技術の活用について

1. 適用

本工事は、「情報化施工技術の活用ガイドライン」(農林水産省農村振興局整備部設計課)に基づき、受注者の発議により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、出来形管理資料の作成等において、情報化施工技術を活用する「情報化施工技術活用工事」(受注者希望型)である。

2. 定義

(1) 国営土地改良事業等における情報化施工技術活用工事とは、情報化施工技術の活用等の施策を建設現場に導入することによって、建設現場のプロセス全体の最適化を図る取組である。

本工事では、受注者の希望により、その実現に向けて情報化施工を活用した工事を実施するものである。

(2) 情報化施工技術活用工事とは、下記に記載するア～オの全て又は一部の段階で情報化施工技術を活用する工事をいう。

対象は、土工を含む工事とする。

ア 3次元起工測量

イ 3次元設計データ作成

ウ ICT建設機械による施工

エ 3次元出来形管理等の施工管理

オ 3次元データの納品

3. 受注者は、情報化施工技術の活用を希望する場合は、契約後、施工計画書の提出（施工数量や現場条件の変更による、変更施工計画書の提出含む）までに発注者へ提案・協議を行い、協議が整った場合に次の4～9による情報化施工技術活用工事を行うことができる。なお、情報化施工技術の活用を希望しない場合は、その旨監督職員に報告するものとする。

4. 情報化施工技術を用い、以下の施工を実施する。

(1) 3次元起工測量

受注者は、3次元測量データを取得するため、情報化施工技術を用いた起工測量として、3次元測量データを取得するため、次のア～キから選択（複数選択可）して測量を行うものとする。

起工測量に当たっては、標準的に面計測を実施するものとするが、現場条件により面的計測が非効率となる場合及び、前工事での3次元納品データが活用できる場合においては、断面管理及び変化点の計測による選択ができるものとし、情報化施工活用とする。

なお、監督職員と協議する。

ア TS等光波方式を用いた起工測量

イ TS（ノンプリズム方式）を用いた起工測量

ウ UAV空中写真測量を用いた起工測量

エ 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量

オ UAVレーザースキャナーを用いた起工測量

カ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量

キ RTK-GNSSを用いた起工測量

(2) 3次元設計データ作成

受注者は、設計図書や（1）で得られたデータを用いて、3次元出来形管理等を行うための3次元設計データを作成する。

(3) ICT建設機械による施工

受注者は、ICT建設機械による施工又は従来型建設機械による施工が選択できる。

ICT建設機械による施工においては、受注者は（2）で作成した3次元設計データを用いて、下記に示すICT建設機械を作業に応じて選択し、ICT建設機械施工を実施する。

(ア) 3次元MC又は3次元MG建設機械

建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの差分に基づき建設機械の作業装置を自動抑制する3次元マシンコントロール技術（MC）又は、建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの差分を表示し、建設機械の作業装置を誘導する3次元マシンガイダンス技術（MG）を用いて実施する。

○ ICT建設機械による施工

・ MC（マシンコントロール）ブルドーザ、MCバックホウ

・ MG（マシンガイダンス）ブルドーザ、MGバックホウ

(4) 3次元出来形管理等の施工管理

受注者は、（3）による工事の施工管理において、次のア～ケから選択（複数選択可）して出来形管理を行うものとし、面管理又は断面管理及び変化点の計測による出来形管理が選択できる。出来形管理に当たっては、面管理が規定されている工種については標準的に面管

理を実施するものとするが、面管理が非効率になる場合は、監督職員との協議の上、断面管理による出来形管理を行ってもよい。

- ア TS等光波方式を用いた出来形管理
- イ TS（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理
- ウ UAV空中写真測量を用いた出来形管理
- エ 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理
- オ UAVレーザースキャナーを用いた出来形管理
- カ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理
- キ RTK-GNSSを用いた出来形管理
- ク 施工履歴データを用いた出来形管理
- ケ モバイル端末を用いた出来形管理

（５）３次元データの納品

（４）により確認された３次元施工管理データを、「情報化施工技術の活用ガイドライン」に基づき、工事完成図書として電子納品とする。

- ５．上記４．（１）～（５）の施工を実施するために使用する機器類は、受注者が調達すること。また、施工に必要な施工データは、受注者が作成するものとする。使用するアプリケーション・ソフト、ファイル形式については、事前に監督職員と協議するものとする。発注者は、３次元設計データの作成に必要な詳細設計において作成したCADデータを受注者に貸与する。また、情報化施工を実施する上で有効と考えられる詳細設計等において作成した成果品と関連工事の完成図書は、施工区間の前後を含め必要な範囲を積極的に受注者に貸与するものである。なお、貸与を受けた資料については、工事完成時まで監督職員へ返却しなければならない。

貸与資料 備考

	貸与資料	備考
１	幹線水路バイパス水路実施設計（西都工区）業務報告書	
２	図面のCADデータ	

- ６．上記４．（１）～（５）で使用するICT機器に入力した３次元設計データを監督職員に提出すること。

７．確認及び検査

受注者は、監督職員が行う施工段階確認等や検査職員が行う完成検査等において、施工管理データが組み込まれた出来形管理用TS等光波方式等を準備しなければならない。

８．情報化施工技術活用工事の費用

- （１）情報化施工技術活用工事に要する費用については、設計変更の対象とし、「情報化施工技術の活用ガイドライン」により計上することとする。
- （２）受注者は、発注者から依頼する歩掛や経費等の見積書提出に協力しなければならない。
- また、発注者の指示により歩掛調査等の調査を実施する場合には協力しなければならない。

9. 本特別仕様書に疑義を生じた場合又は記載のない事項については、監督職員と協議するものとする。

第12章 天災その他不可抗力

天災その他の不可抗力による損害は、請負契約書第30条によるものとするが、受注者の善良な管理のもとにおいて、被害が生じた場合のみ、その損害額の負担については、発注者と受注者の協議によって定めるものとする。

第13章 条件変更の補足説明

本工事の施工に当たり、自然的又は人為的な施工条件が設計図書等と異なる場合、あるいは、設計図書等に示されていない場合の施工条件の変更に該当する主な事項は、次のとおりである。

- (1) 地質
- (2) 転石、湧水等の出現
- (3) 地下埋設物（埋蔵文化財を含む）の出現
- (4) 関係機関との協議
- (5) その他

第14章 その他

1. 契約後 VE 方式

(1) 定義

「VE 提案」とは、工事請負契約書第19条の2の規定に基づき、契約締結後、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等の設計図書の変更について、受注者が発注者に行う提案をいう。

(2) VE 提案の意義及び範囲

- 1) VE 提案の範囲は、設計図書に定められている内容のうち工事材料及び施工方法等に係る変更により請負代金額の低減を伴うものとし、原則として工事目的物の変更を伴わないものとする。
- 2) ただし、次の提案は、VE 提案の範囲に含めないものとする。
 - ① 施工方法等を除く工期の延長等の施工条件の変更を伴う提案
 - ② 工事請負契約書第18条（条件変更等）に基づき条件変更が確認された後の提案
 - ③ 競争参加資格要件として求めた同種工事又は類似工事の範囲を超えるような工事材料、施工方法等の変更の提案

(3) VE 提案書の提出

- 1) 受注者は、(2) の VE 提案を行う場合は、次に掲げる事項を VE 提案書（様式1～様式4）に記載し、発注者に提出しなければならない。
 - ① 設計図書に定める内容と VE 提案の内容の対比及び提案理由
 - ② VE 提案の実施方法に関する事項（当該提案に係る施工上の条件等を含む）

- ③ VE 提案が採用された場合の工事代金額の概算低減額及び算出根拠
 - ④ 発注者が別途発注する関連工事との関係
 - ⑤ 工業所有権を含む VE 提案である場合、その取り扱いに関する事項
 - ⑥ その他 VE 提案が採用された場合に留意すべき事項
- 2) 発注者は、提出された VE 提案書に関する追加的な資料、図書その他の書類の提出を受注者に求めることが出来る。
 - 3) 受注者は、VE 提案を契約締結の日より、原則として当該 VE 提案に係る部分の施工に着手する日の 35 日前までに、発注者に提出できるものとする。
 - 4) VE 提案の提出費用は、受注者の負担とする。

(4) VE 提案の適否等

- 1) 発注者は、VE 提案の採否について、原則として、VE 提案を受領した日の翌日から 14 日以内に書面（様式 5）により通知するものとする。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、受注者の同意を得た上でこの期間を延長することができるものとする。
- 2) また、VE 提案が適正と認められなかった場合には、その理由を付して通知するものとする。
- 3) VE 提案の審査に当たっては、施工の確実性、安全性、設計図書と比較した経済性等を評価する。
- 4) 発注者は、VE 提案により設計図書の変更を行う場合は、工事請負契約書第 19 条の 2（設計図書の変更に係る受注者の提案）の規定に基づくものとする。
- 5) 発注者は、VE 提案により設計図書の変更を行う場合は、工事請負契約書第 24 条（請負代金額の変更方法等）の規定により請負代金額の変更を行うものとする。
- 6) 前項の変更を行う場合においては、VE 提案により請負代金額が低減すると見込まれる額の 10 分の 5 に相当する金額（以下、「VE 管理費」という）を削減しないものとする。
- 7) VE 提案を採用した後、工事請負契約書第 18 条（条件変更等）の条件変更が生じた場合において、発注者が VE 提案に対する変更案を求めた場合、受注者はこれに応じるものとする。
- 8) 発注者は、工事請負契約書第 18 条（条件変更等）の条件変更が生じた場合には、工事請負契約書第 24 条（請負代金額の変更方法等）第 1 項の規定に基づき、請負代金額の変更を行うものとする。VE 提案を採用した後、工事請負契約書第 18 条（条件変更等）の条件変更が生じた場合の前記 6) の VE 管理費については、変更しないものとする。

ただし、双方の責に帰することができない事由（不可抗力、予測不可能な事由等）により、工事の続行が不可能又は著しく工事低減額が減少した場合においては、発注者と受注者が協議して定めるものとする。

(5) VE 提案書の使用

発注者は、VE 提案を採用した場合、工業所有権が設定されたものを除き、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、当該工事以外の工事においてその内容が無償で使用する権利を有するものとする。

(6) 責任の所在

発注者が、VE 提案を適正と認め、設計図書の変更を行った場合においても、VE 提案を行っ

た受注者の責任が否定されるものではないこととする。

2. 入札後契約前 VE 提案

工事請負契約書第 18 条の条件変更が生じた場合においても、入札後契約前 VE 管理費については原則として変更はしないものとする。ただし、工事の続行が不可能又は著しく工事低減額が減少した場合においては、発注者と受注者の協議により定めるものとする。

3. 電子納品

本工事は電子納品対象工事であり、工事完成図書を、共通仕様書第 1 編 1-1-37 に基づいて作成し、次のものを提出しなければならない。

- ・工事完成図書の電子媒体（CD-R、若しくは DVD-R）正副 2 部
- ・工事完成図書の出力（電子納品の出力、市場のファイルとじで可）1 部

4. 配置予定監理技術者等の専任期間

請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、現場に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員との打合せにおいて定める。

また、現場への専任の期間については、契約工期が基本となるが、契約工期内であっても、工事完成后、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く）事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。

なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に合格通知書を通知した日とする。

5. ワンデーレスポンス実施に関する事項

「ワンデーレスポンス」とは、監督職員が受注者からの協議等に対する指示、通知を原則「その日のうち」に回答する対応である。ただし、「その日のうち」の回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答日を通知するなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることである。

なお、「その日のうち」とは、午前に協議等が行われたものは、その日のうちに回答することを原則とし、午後に協議が行われたものは、翌日中に回答するものとする。ただし、原則として閉庁日を除く。

6. 工事の施工効率向上対策

受発注者間の現場条件等の確認の場として、次の会議を設置するので、現場代理人等の受注者代表は、次の事項並びに「工事の施工効率向上対策（農林水産省 WEB サイト）」を十分に理解の上、対応するものとする。

（1）工事円滑化会議（施工条件確認会議）

工事契約後に、円滑な工事着手が図れるよう事業所長、次長、総括監督員、主任監督員（主催）及び監督員が、現場代理人、受注会社幹部に設計の考え方等を説明し、共有を図るものと

する。なお、開催日程、出席者、課題等については現場代理人と監督職員の協議により定めるものとする。

(2) 工事円滑化会議（工程確認会議）

工事着手時および新工種発生時等において、現場代理人・受注会社幹部並びに事業所長、次長、総括監督員、主任監督員（主催）、監督員が、施工計画、工事工程等について確認し、円滑な工事の実施を図る工事円滑化会議を開催するものとする。なお、開催日程・出席者・課題等については現場代理人と監督職員の協議により定めるものとする。

(3) 設計変更確認会議

工事完成前に、設計変更手続きや工事検査が円滑に行われるよう、現場代理人・受注会社幹部並びに事業所長、次長、総括監督員、主任監督員（主催）、監督員が工期、設計変更内容、技術提案の履行状況等について高いレベルで確認する設計変更確認会議を開催するものとする。なお、開催日程・出席者・課題等については現場代理人と監督員と協議し定めるものとする。

(4) 対策検討会議

工事实施中において、自然的又は人為的な要因等により、工事の工期、設計及び施工等に大きな影響をもたらす重大な事象が発生した際に、調査設計段階の検討内容を含めた技術課題等の迅速な解決に向けて、現場代理人・受注会社幹部並びに各地方農政局地方参事官（議長）・関係課職員、事業所長、次長、総括監督員、主任監督員、監督員が対応方針の協議・確認を行う対策検討会議を開催することができるものとする。なお、対策検討会議は、現場代理人又は監督職員が工事円滑化会議等において協議の上開催する。

(5) 建設コンサルタントの出席

上記(1)、(2)、(3)及び(4)の会議に必要な応じて建設コンサルタントを出席させる場合は、必要経費を積算し、別途契約により対応するものとする。

なお、工事受注者の同会議出席に要する経費については、当該工事の現場管理費の中の通信交通費に含まれるものと考えており、開催回数に関わらず変更契約の対象としない。

(6) 工事円滑化会議、設計変更確認会議及び対策検討会議において確認した事項については、打合せ記録簿（共通仕様書 様式-42）に記録し、相互に確認するものとする。

7. 現場環境の改善の試行

本工事は、だれでも働きやすい現場環境（快適トイレ）の整備について、監督職員と協議し、変更契約においてその整備に必要な費用を計上する試行工事である。

(1) 内容

受注者は、現場に以下のア～サの仕様を満たす快適トイレを設置することを原則とする。

ただし、シ～チについては、満たしていればより快適に使用できるものと思われる項目であり、必須ではない。

【快適トイレに求める機能】

- ア 様式（洋風）便器
- イ 水洗及び簡易水洗機能（し尿処理装置付き含む）
- ウ 臭い逆流防止機能
- エ 容易に開かない施錠機能
- オ 照明設備

カ 衣類掛け等のフック、又は荷物の置ける棚等（耐荷重を 5kg 以上とする）

【付属品として備えるもの】

キ 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示

ク 周囲からトイレの入口が直接見えない工夫

ケ サニタリーボックス

コ 鍵と手洗器

サ 便座除菌クリーナー等の衛生用品

【推奨する仕様、付属品】

シ 便房内寸法 900×900mm 以上（面積ではない）

ス 擬音装置（機能を含む）

セ 着替え台

ソ 臭気対策機能の多重化

タ 室内温度の調整が可能な設備

チ 小物置き場（トイレットペーパー予備置き場等）

（２）快適トイレに要する費用

快適トイレに要する費用については、当初は計上していない。

受注者は、上記（１）の内容を満たす快適トイレであることを示す書類を添付し、規格・基数等の詳細について監督職員と協議することとし、精算変更時において、見積書を提出するものとする。【快適トイレに求める機能】ア～カ及び【付属品として備えるもの】キ～チの費用については、従来品相当を差し引いた後、51,000 円／基・月を上限に設計変更の対象とする。

なお、設計変更数量の上限は、男女別で各 1 基ずつ 2 基／工事（施工箇所）までとする。

また、運搬・設置費は共通仮設費（率）に含むものとし、2 基／工事（施工箇所）より多く設置する場合や積算上限額を超える費用については、現場環境改善費（率）を想定しており、別途計上は行わない。

（３）快適トイレの手配が困難な場合は、監督職員と協議の上、本項の対象外とする。

８．現場環境改善費

（１）現場環境改善費の内容は以下のとおりとし、原則として計上項目のそれぞれから 1 内容以上選択し合計 5 つの内容を実施することとする。ただし、地域の状況・工事内容により組合せ、実施項目数及び実施内容を変更しても良い。詳細については、監督職員と協議実施する。なお、内容に変更が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。

（２）以下に示す内容において、受注者は、具体的な実施内容、実施期間を施工計画書に含めて監督職員に提出するものとする。

（３）受注者は、工事完成時に現場環境改善費の実施状況が分かる写真を督監職員に提出するものとする。

計上項目	実施する内容（率計上分）
仮設備関係	①用水・電力等の供給設備 ②緑化・花壇 ③ライトアップ施設 ④見学路及び椅子の設置 ⑤昇降設備の充実

	⑥環境負荷の低減
営繕関係	①現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む） ②労働宿舍の快適化 ③デザインボックス（交通誘導警備員待機室） ④現場休憩所の快適化 ⑤健康関連設備及び厚生施設の充実等
安全関係	①工事標識・照明等安全施設のイメージアップ（電光式標識等） ②盗難防止対策（警報器等） ③避暑（熱中症予防）・防寒対策
地域連携	①地域対策費（農家との調整、地域行事等の経費を含む） ②完成予想図 ③工法説明図 ④工事工程表 ⑤デザイン工事看板（各工事PR看板含む） ⑥見学会等の開催（イベント等の実施含む） ⑦見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営 ⑧パンフレット・工法説明ビデオ ⑨社会貢献

9. 週休2日による施工

- （1）本工事は、週休2日に取り組むことを前提として、労務費、機械経費（賃料）、 共通仮設費（率分）、現場管理費（率分）を補正した試行対象工事である。受注者は、契約後、週休2日による施工を行わなければならない。なお、受注者の責によらない現場条件・気象条件等により週休2日相当の確保が難しいことが想定される場合には監督職員と協議するものとする。
- （2）「週休2日」とは、対象期間を通じた現場閉所の日数が、4週8休以上となる ことをいい、対象期間内の現場閉所日数の割合が 28.5%（8日／28日）以上 の水準に達する状態をいう。なお、ここでいう対象期間、現場閉所等の具体的な内容は次のとおりである。
 - ① 対象期間とは、工事着手日から工事完成日までの期間をいう。なお、対 象期間において、年末年始を挟む工事では年末年始休暇分として 12 月 29 日から 1 月 3 日までの6日間、8月を挟む工事では夏季休暇分として土日 以外の3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止し ている期間、余裕期間※注のほか、発注者があらかじめ対象外としている内 容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は含まない。
 （注）余裕期間については、余裕期間設定工事の場合に記載する。
 - ② 現場閉所とは、現場事務所等での事務作業を含め、1日を通して現場作 業が行われない状態をいう。ただし、現場安全点検や巡視作業等、現場管 理上必要な作業を行うことは可とする。
 - ③降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含め るものとする。
- （3）週休2日（4週8休以上）の実施の確認方法は、次によるものとする。
 - ① 受注者は、契約後、週休2日の実施計画書を作成し監督職員へ提出する。

- ② 受注者は、週休 2 日の実施状況を定期的に監督職員へ報告する。なお、週休 2 日の実施状況の報告については、現場閉所実績が記載された日報、工程表や休日等の作業連絡記録、安全教育・訓練等の記録資料等により行うものとする。
- ③ 監督職員は、上記受注者からの報告により週休 2 日の実施状況を確認するものとし、必要に応じて受注者からの聞き取り等を行う。
- ④ 監督職員は、受注者から定期的な報告がない場合や、実施状況が確認できない場合などがあれば、受注者から上記②の記録資料等の提示を求め確認を行うものとする。
- ⑤ 報告の時期は、受注者と監督職員が協議して定める。
- (4) 監督職員が週休 2 日の実施状況について、必要に応じて聞き取り等の確認を行う場合には、受注者は協力するものとする。
- (5) 発注者は、現場閉所を確認した場合は、現場閉所状況に応じた以下に示す補正係数により、労務費、機械経費（賃料）、共通仮設費（率分）、現場管理費（率分）を補正する。

①補正係数

	4 週 8 休以上 (現場閉所率 28.5%(8 日/28 日)以上)
労務費	1.02
機械経費（賃料）	1.02
共通仮設費（率分）	1.02
現場管理費（率分）	1.05

②補正方法

当初積算において 4 週 8 休以上の達成を前提とした補正係数を各経費に乗じている。なお、発注者は、工事完成時に現場閉所の達成状況を確認後、4 週 8 休に満たない場合は、工事請負契約書第 25 条の規定に基づき請負代金額のうち、それぞれの経費につき上記①に示す補正係数による補正を行わずに減額変更する。

また、提出された工程表が週休 2 日の取得を前提としていないなど、明らかに受注者側に週休 2 日に取り組む姿勢が見られなかった場合については、契約違反として「地方農政局工事成績等評定実施要領（模範例）の制定について」（平成 15 年 2 月 19 日付け 14 地第 759 号大臣官房地方課長通知。以下「工事成績要領」という。）別紙 8（事業（務）所長用）に示す「7. 法令遵守等」において、点数 10 点を減ずるものとする。

- (6) 週休 2 日の確保に取り組む工事において、市場単価方式・土木工事標準単価による積算に当たっては、現場閉所状況に応じて、以下のとおり補正する。

名称	区分	補正係数
鉄筋工		1.02
区画線工		1.02
構造物取壊し工		1.02

※（留意事項）該当する市場単価等の名称等を記載する。

10. 週休 2 日制の促進

- (1) 本工事は、週休 2 日制を促進するため、現場閉所状況に応じて工事成績要領に基づく工事成績評定において加点評価を行うとともに、週休 2 日制工事の促進における履行実績取組証明書（以下「履行実績取組証明書」という。）の発行を行う工事である。

(2) 発注者は、現場閉所状況が月単位で4週8休以上（現場閉所率 28.5%（8日 /28 日）以上）と確認した場合は、工事成績評定において加点評価するものとする。ただし、工事成績評定の合計は 100 点を超えないものとする。また、明らかに受注者側に週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合については、工事成績評定の点数を 10 点減ずることとする。なお、加点評価に当たっては、以下のとおりとする。

- ① 他の模範となるような受注企業の働き方改革に係る取組を本工事において実施した場合は、工事成績要領別紙5に示す「4. 創意工夫」に、次の評価項目を追加した上で最大2点を加点評価する。なお、複数事項への取組や実施状況の内容に応じて1点、2点で評価する。

○監督職員用

【働き方改革】

- ☐月単位の週休2日（4週8休以上）の確保に向けた企業の取組が図られている。
☐若手や女性技術者の登用など、担い手の確保に向けた取組が図られている。

- ② 現場閉所による月単位の週休2日相当（4週8休以上）が達成した場合は、工事成績要領別紙3-1に示す「2. 施工状況（Ⅱ工程管理）」に、次の2つの評価項目を追加し、両方で加点評価する。ただし、月単位の週休2日に満たない場合は、「休日の確保を行った。」のみを評価する。

○監督職員用

- ☐休日の確保を行った。
☐その他[理由：現場閉所により月単位の週休2日（4週8休以上）の確保を行った。]

○事業（務）所長用

- ☐工程管理に係る積極的な取組が見られた。
☐その他[理由：現場閉所により月単位の週休2日（4週8休以上）の確保に取り組んだ。]

- ③ 現場閉所による週休2日相当（4週8休以上）が達成したことに加え、対象期間内の全ての土曜及び日曜日に現場閉所を行った場合は、工事成績要領別紙8に示す「7. 法令遵守等」に次の評価項目を追加した上で1点を加点評価する。

○事業（務）所長

- ☐その他[理由：現場閉所による週休2日（4週8休以上）の確保を行ったとともに全ての土曜及び日曜日に現場閉所を行った。]

- (3) 監督職員は、受注者からの報告により現場閉所状況が4週8休以上（現場閉所率 28.5%（8日/28 日）以上）と確認した場合は、履行実績取組証明書を発行するものとする。

1 1. 地域以外からの労働者確保に要する間接費の設計変更について

- (1) 本工事は「共通仮設費（率分）のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用（以下「実績変更対象費」という。）について、工事実施に当たって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土地改良事業等請負工事積算基準（以下「積算基準」という。）の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。

- ・ 営繕費：労働者送迎費、宿泊費、借上費
- ・ 労働管理費：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用

- (2) 受注者から請負代金内訳書の提出があった後、発注者は共通仮設費及び現場管理費に対する実績変更対象費の割合を提示するものとする。
- (3) 受注者は、当初契約締結後、前号で示された割合を参考にして実績変更対象費に係る費用の内訳を記載した実施計画書（様式2）を作成し、監督職員に提出するものとする。
- (4) 最終精算変更時点において、実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合は、変更実施計画書（様式3）及び実績変更対象費に実際に支払った全ての証明書類（領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。）を監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。
- (5) 受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。
- (6) 実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、共通仮設費率分は、積算基準に基づく算出額から実施計画書（様式2）に記載された共通仮設費率分の合計額を差し引いた後、証明書類において確認された費用を加算して算出する。
また、現場管理費は、積算基準に基づく算出額から実施計画書（様式2）に記載された現場管理費の合計額を差し引いた後、証明書類において確認された費用を加算して算出する。
なお、全ての証明書類の提出がない場合であっても、提出された証明書類をもって金額の変更を行うものとする。
- (7) 受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び指名停止等の措置を行う場合がある。
- (8) 疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。

1 2. 共通仮設費率分の適切な設計変更について

- (1) 本工事は、「共通仮設費（率分）のうち運搬費及び準備費」の下記に示す経費（以下「実績変更対象経費」という。）について、工事実施にあたって積算額と実際の費用に乖離が生じた場合は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更することができる。
運搬費：建設機械の運搬費
準備費：伐開・除根・除草費
- (2) 発注者は、契約締結後、共通仮設費に対する実績変更対象経費の割合（以下「割合」という。）を提示する。
- (3) 受注者は、(2)により発注者から示された割合を参考にして、実績変更対象経費に係る費用の内訳について設計変更の協議ができるものとする。
- (4) 受注者は、最終精算変更時点において、発注者が別に示す実績変更対象経費に関する内訳書（以下「内訳書」という。）（様式4）を作成するとともに、内訳書に記載した計上額が証明できる書類（領収書、又は金額の妥当性を証明する金額計算書）を添付して監督職員に提出

し、設計変更の内容について協議するものとする。

- (5) 受注者の責めに帰すべき事由による増加費用と認められるものについては、設計変更の対象としない。
- (6) 発注者は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、「(4)の証明書類において妥当性が確認できた費用」から「算定基準に基づき算出した額」を差し引いて算出した金額を設計変更の対象とする。
- (7) 発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合、法的措置、指名停止等の措置を行う場合がある。
- (8) 疑義が生じた場合は、受発注者間で協議するものとする。

1 3. 熱中症対策に資する現場管理費の補正

- (1) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う対象工事である。
- (2) 用語の具体的な内容は次のとおりである。

ア 真夏日

日最高気温が30℃以上の日をいう。

イ 工期

準備・後片付け期間を含めた工期をいう。

なお、年末年始休暇分として12月29日から1月3日までの6日間、工事全体を一時中止している期間は含まない。

ウ 真夏日率

以下の式により算出された率をいう。

$$\text{真夏日率} = \text{工期期間中の真夏日} \div \text{工期}$$

- (3) 受注者は、工事着手前に工事期間中における気温の計測方法及び計測結果の報告方法を記載した施工計画書を作成し、監督職員へ提出する。
- (4) 気温の計測方法については、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温又は環境省が公表している観測地点の暑さ指数(WBGT)を用いることを標準とする。
なお、WBGTを用いる場合は、WBGTが25℃以上となる日を真夏日と見なす。
ただし、これによりがたい場合は、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所以外の気象観測所で気象業務法(昭和27年法律第165号)に基づいた気象観測方法により得られた計測結果を用いることも可とする。
- (5) 受注者は、監督職員へ計測結果の資料を提出する。
- (6) 発注者は、受注者から提出された計測結果の資料を基に工期中の日最高気温から真夏日率を算定した上で補正値を算出し、現場管理費率に加算し設計変更を行うものとする。

$$\text{補正値(\%)} = \text{真夏日率} \times \text{補正係数}^{\ast}$$

※ 補正係数: 1.2

1 4. 1日未満で完了する作業の積算

- (1) 本工事における1日未満で完了する作業の積算(以下、「1日未満積算基準」という。)は、変更積算のみに適用する。
- (2) 受注者は、施工パッケージ型積算基準と乖離があった場合に、1日未満積算基準の適用に

ついて、協議の発議を行うことができる。

- (3) 同一作業員の作業が他工種等の作業と組合せて1日作業となる場合には、1日未満積算基準は適用しない。
- (4) 受注者は、協議に当たって、1日未満積算基準に該当することを示す書面、その他協議に必要な根拠資料（見積書、契約書、請求書等）により、施工パッケージ型積算基準との乖離が確認できない場合には、1日未満積算基準は適用しない。
- (5) 災害復旧工事等で人工精算する場合や、「時間的制約を受ける工事の積算方法」を適用して積算する場合等、1日未満積算基準以外の方法によることが適当と判断される場合には、1日未満積算基準を適用しない。

1 5．建設副産物の取扱に係る補足

共通仕様書 1－1－2 2 建設副産物の記載について、以下のとおり補足する。

(1) 受領書の交付

受注者は、土砂を再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、法令等に基づき、速やかに受領書を搬入元に交付しなければならない。

(2) 再生資源利用促進計画を作成する上での確認事項等

受注者は、再生資源利用促進計画の作成に当たり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、工事現場内の土砂の掘削その他の形質の変更にに関して発注者等が行った土壤汚染対策法等の手続き状況や、搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることについて、法令等に基づき確認しなければならない。

また、確認結果は再生資源利用促進計画に添付するとともに、工事現場において公衆の見えやすい場所に掲げなければならない。

(3) 建設発生土の運搬を行う者に対する通知

受注者は、建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするときは、再生資源利用促進計画に記載した事項（搬出先の名称及び所在地、搬出量）と（2）再生資源利用促進計画を作成する上での確認事項等で行った確認結果を委託した搬出者に対して、法令等に基づいて通知しなければならない。

(4) 建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等

受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、法令等に基づき、速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め、受領書に記載された事項が再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認するとともに、監督職員から請求があった場合は、受領書の写しを提出しなければならない。

1 6．部分払について

本工事の部分払は、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施し、円滑かつ速やかな工事代金の流通を確保することによって、より双務性及び質の高い施工体制の確保を目指すため、別添「出来高部分払方式実施要領」に基づき行うものとする。

第15章 定めなき事項

この仕様書に定めない事項又は本工事の施工に当たり疑義が生じた場合は、必要に応じて監督職員と協議するものとする。

別紙－２
(様式１)

工 期 通 知 書

令和〇〇年〇〇月〇〇日

分任支出負担行為担当官
九州農政局一ツ瀬川農業水利事業所長
坂元 隆雄 様

住所
商号又は名称
氏名

次のとおり工期を定めたので通知します。

工 事 名	令和５年度一ツ瀬川農業水利事業幹線水路改修（その２）工事
工 事 場 所	宮崎県西都市穂北及び茶臼原地内
契約予定年月日	令和 年 月 日
工 事 の 始 期	令和 年 月 日
工 期	工事の始期 から (〇〇〇日間) 令和 年 月 日 まで

※契約の締結までに提出すること。

※契約書には本通知書により通知した工期（工事の始期及び終期）を記載する。

実績変更対象経費に関する実施計画書

費目		費用	内容	計上額
共通仮 設費	営繕費	借上費	現場事務所、試験室、労働者宿舍、倉庫、材料保管場所等の敷地借上げに要する地代及びこれらの建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げする場合に要する費用	
		宿泊費	労働者が、旅館、ホテル等に宿泊する場合に要する費用	
		労働者送迎費	労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送（水上輸送を含む）をするために要する費用（運転手賃金、車両損料、燃料費等含む）	
	小　　計			
現場管 理費	労務管 理費	募集及び解散に要する費用	労働者の赴任手当、労働者の帰省旅費、労働者の帰省手当	
		賃金以外の食事、通勤等に要する費用	労働者の食事補助、交通費の支給	
	小　　計			
合　　計				

実績変更対象経費に関する変更実施計画書

費目		費用	内容	計上額 (当初)	計上額 (変更)	差額
共通仮 設費	営繕費	借上費	現場事務所、試験室、労働者宿舍、倉庫、材料保管場所等の敷地借上げに要する地代及びこれらの建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げする場合に要する費用			
		宿泊費	労働者が、旅館、ホテル等に宿泊する場合に要する費用			
		労働者送迎費	労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送（水上輸送を含む）をするために要する費用（運転手賃金、車両損料、燃料費等含む）			
	小　　計					
現場管 理費	労務管 理費	募集及び解散に要する費用	労働者の赴任手当、労働者の帰省旅費、労働者の帰省手当			
		賃金以外の食事、通勤等に要する費用	労働者の食事補助、交通費の支給			
	小　　計					
合　　計						

実績変更対象経費に関する内訳書

費目		費用	内容	計上額
共通仮設費	運搬費	建設機械の運搬費	建設機械の運搬等に要する費用	
	準備費	伐開・除根・除草費	準備作業に伴う伐開、除根、除草作業に要する費用	
合 計				

別添

出来高部分払方式実施要領

1 目的

部分払における出来高部分払方式（以下「本方式」という。）は、受発注者が相互にコスト意識を持ち、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施し、円滑かつ速やかな工事代金の流通を確保することによって、より双務性及び質の高い施工体制の確保を目指すものである。

2 対象工事

建設工事等契約事務取扱要領標準例（平成12年11月15日付け12経第1772号大臣官房経理課長通知）別表1（第3条関係）に規定する建設工事契約に係る業種別区分表1、13、14、17及び24に属する工事のうち部局長が認めるもので工期が180日を超えるものに係るものとする。

3 設計・積算

設計及び積算は、従来どおり実施するものとする。

4 入札・契約

(1) 部分払の回数

① 本方式の実施に当たっては、受注者が工期の始期日以降出来高に応じて部分払の請求が可能のように、工事請負契約書第38条に必要事項を記入するものとする。なお、部分払請求については部分払請求の上限回数内で受注者が工種や工区の区切りなどにも留意しながら請求することができるものである。

② 工事請負契約書第38条第1項の部分払請求の上限回数について

部分払請求の上限回数＝工期／90（端数は切捨てとする。）

③ 国庫債務負担行為（以下「国債」という。）に係る契約の工事請負契約書第42条第3項の部分払請求の上限回数について

各会計年度の部分払請求の上限回数＝各会計年度の工期／90（端数は切捨てとする。）

ただし、初年度においては年度末の部分払を考慮して、上記式で算定した上限回数が4になる場合を除き、上限回数に1を加える。

5 前払金の扱い

工事請負契約書第35条に示されている前払金の支払については、以下によるものとする。

(1) 前払金の範囲

受注者は、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を請求することができるものとする。

※ 国債に係る契約の場合の請負代金額と前払金の支払請求時期については、工事請負契約書第41条によるものとする。

(2) 前払金の支払方法

本方式による場合は、以下の条項を用いるものとする。

工事請負契約書

(前金払)

第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約（以下「保証契約」という。）を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。

- 2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
- 3 発注者は、第1項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
- 4 前項の規定にかかわらず、第1項の規定により請求された前払金額が請負代金額の10分の2に相当する額を超えるときは、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に請負代金額の10分の2に相当する額の前払金を支払うものとする。
- 5 受注者は、前項の規定により前払金の支払がされた場合において、第1項の規定により請求した前払金額から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の前払金の支払を受けるための請求をしようとするときは、あらかじめ、工事の進捗額が請負代金額の10分の2以上であることについて、発注者又は発注者の指定する者の認定を受ける、若しくは、工期が121日以上（ただし、工期270日以下の工事については、61日以上）経過していなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。ただし、工事着手時において、第20条による工事の中止がある場合には、中止期間は除いて経過日数を算定するものとする。
- 6 発注者は、前項の認定の結果を受注者に通知した以降、同項の規定による前払金の支払を受けるための請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に第1項の規定により請求を受けた前払金額から支払済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の前払金を支払わなければならない。
- 7 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金の10分の4から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、第3項から第6項までの規定を準用する。
- 8 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金

額が減額後の請負代金の10分の5を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第38条又は第39条の規定による支払をしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。

9 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の5の額を差し引いた額を返還しなければならない。

10 発注者は、受注者が第8項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。）第8条第1項の規定により決定された率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。

※ 国債に係る契約の場合、第41条第1項文末に下記条文を追加する。

「また、第35条第5項の（ ）内の「工期270日以下の工事」は「国債に係る契約の初年度と最終年度で当該年度の工期が180日以下の工事及び国債に係る契約の中間年度の工事」に読み替えるものとする。」

（保証契約の変更）

第36条 受注者は、前条第7項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。

2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。

3 受注者は、第1項又は前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。

4 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。

(3) その他


前払金の請求及び要件具備の認定様式は、別紙1～4を参考として実施するものとする。

6 部分払

(1) 部分払の対象

部分払の対象は、工事請負契約書第38条第1項により行うものとする。

なお、新工種に係る部分及び変更減が予定されている部分については、変更契約により当該工種の追加・変更がされるまではその部分を部分払の対象とすることができない。この場合、部分払の対象とする部分に限定して数量等を確認し契約変更を行うなど、手続の簡素化を図るものとする。

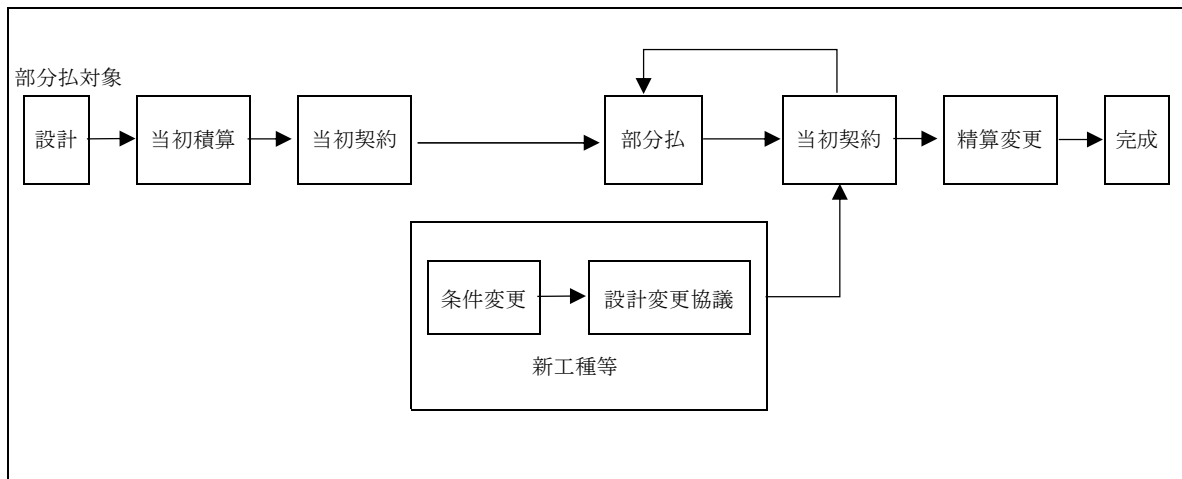

(2) 工事出来高報告書等の作成（請負代金相当額の算出）

工事出来高報告書等の作成は、従来どおりの手続により実施するものとする。

(3) 下請業者への支払いに対する指導

発注者は受注者に、一次下請業者に対する工事代金の支払は、速やかに現金又は90日以内の手形で行うよう指導するものとする。

7 設計変更協議及び契約変更

設計変更協議及び契約変更に係る手続等は従来どおりとするものとする。

8 監督

監督業務は、従来どおり実施するものとする。

9 検査

(1) 検査職員

検査を行う職員（以下「検査職員」という。）の任命は従来どおりとする。ただし、同一工事における各検査（既済部分、完成、中間技術）（以下「各検査」という。）の検査職員の任命に当たっては、検査の重複を極力避けるため、できる限り同一の検査職員を任命するものとする。

(2) 検査の実施

① 既済部分検査

既済部分検査前に実施された各検査で確認した内容については、検査対象としないものとする。

なお、検査の実施に当たっては、中間前金払及び既済部分払等の手続の簡素化・迅速化について（平成10年12月11日付け10経第1984号大臣官房経理課長通知）等に基づき行われているところであるが、既済部分検査の迅速化・効率化の観点から、以下の事項について改めて徹底を図るものとする。

- ・ 検査を実施する際には、工事請負契約書及び設計図書のいずれにも準備の必要の根拠を持たない必要以上の関連資料の準備を求めないものとする。
- ・ 既済部分検査等を実施済みの工事目的物の部分については、工事の完成を確認するための検査を、当該既済部分検査後の変状を目視により確認すること等により行うことができるものとする。
- ・ 既済部分検査等に際しては、現場の清掃、片付け等の実施を受注者に求めないものとする。なお、これらの措置は、障害物の存在等により検査の実施に支障が生じる場合に、障害物の移動等を適宜求めることを妨げるものではないものとする。
- ・ 既済部分検査等の対象資料として準備を求めるもののうち、別途定めるものについては、当該対象資料の準備が検査の実施日までに困難な場合等には、代替する方法をもって検査を行うことができるものとする。
- ・ 既済部分検査等においては、検査当日中に写真による確認を行う必要のある場合を除き、完成写真部分の提出は後日とすることができることとする。この場合、完成写真に代わる完成状況の確認は現場での目視等によって行うこととする。
- ・ 既済部分検査等においては、工事写真についてネガ等原本の整備状況や提出対象とするもの以外の写真の整理状況を問わないものとする。
- ・ 品質管理写真について、公的機関で実施された品質証明書を保管整備できる場合は、撮影を省略するものとする。
- ・ 監督職員が臨場して段階確認した箇所は、出来形管理写真の撮影を省略するものとする。

② 完成検査

従来どおりの方法により実施するものとする。

③ 中間技術検査

中間技術検査を実施する場合は、従来どおりの方法により実施するものとする。

なお、この技術検査の時期に合わせて既済部分検査を行うことにより効率化が図られる。

附 則（略）

別紙 1

年 月 日

官署支出官等 殿

受注者

住 所

商号又は名称

代表者氏名

前 払 金 請 求 書

¥

ただし、○年度 ○○○○○工事

請負代金額 ¥

に対する前払金

上記のとおり請求します。

なお、受領の方法については、工事請負契約書第 35 条第 4 項及び第 6 項の規定に基づき受領いたします。

※ 別紙 2 は 2 割を超える場合に本前払金請求書とともに提出すること。

別紙 3 については、本工事の進捗額が請負代金額の 10 分の 2 以上であること又は工期 121 日以上経過（ただし、単年度工事の工期が 270 日以下の場合、国債工事の初年度と最終年度で当該年度の工期が 180 日以下の場合及び国債工事の中間年度の場合については、工期が 61 日以上経過）していることについて、発注者又は発注者の指定する者の認定を受け、認定通知書を受領した後、直ちに発注者に提出すること。

※ 前払金請求書（全体請求書 40%以内）は契約原本として保管。別紙 2 及び 3 は、支払に使用。

※ 前払金保証書は 1 回作成する。（2 回作成する必要はない。）

別紙 2 （4 割以内の前払金請求書とともに提出）

年 月 日

官署支出官等 殿

受注者
住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名

前 払 金 請 求 書 （I）

¥ (工事請負契約書第 35 条第 4 項の請求金額)

ただし、○年度 ○○○○○工事

請負代金額 ¥

に対する前払金

指定振込銀行		預金種別	口座番号
ふりがな			
口 座 名 義			

別紙 3（出来高認定書受理後に提出）

年 月 日

官署支出官等 殿

受注者
住 所
商号又は名称
代表者氏名

前 払 金 請 求 書 （Ⅱ）

¥ (工事請負契約書第 35 条第 6 項の請求金額)

ただし、○年度 ○○○○○工事

- 1. 請 負 代 金 額 ¥
- 2. 前 払 金 請 求 額 ¥
- 3. 受領済前払金額 ¥
- 4. 未受領前払金額 ¥

指定振込銀行		預金種別	口座番号
ふりがな			
口 座 名 義			

別紙 4

年 月 日

契約担当官等 殿

受注者
住 所
商号又は名称
代表者氏名

出 来 高
工 事 期 間
認 定 請 求 書

1. 工 事 名 ○年度 ○○○○○工事
2. 工 事 場 所
3. 請負代金額 ¥
4. 工 期 年 月 日から 年 月 日まで

上記の工事について、工事請負契約書第 35 条第 5 項の要件を具備しておりますので、認定されるよう請求します。

(注意) 出来高認定資料（出来高報告書、履行報告書等）を添付すること。（請負代金額の 10 分の 2 以上の場合）

工事工程表を添付すること。（工期 121 日以上経過（ただし、単年度工事の工期が 270 日以下の場合、国債工事の初年度と最終年度で当該年度の工期が 180 日以下の場合及び国債工事の中間年度の場合については、工期が 61 日以上経過）の場合）

.....

認 定 通 知 書

上記工事について認定したので通知する。

年 月 日

請負者 殿

(契約担当官等の官職氏名)

別紙

令和5年度

一ツ瀬川農業水利事業
幹線水路改修（その2）工事

工 事 数 量 表
【当初】

九州農政局
一ツ瀬川農業水利事業所

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				
(1)作業土工	BP水路05			
床掘	土砂	式	1	
仮置土運搬	現場→仮置場 L=1.0km以下	式	1	
埋戻土運搬	仮置場→現場 L=1.0km以下	式	1	
埋戻	砂質土（購入土） 管頂30cmまで	m3	131	
埋戻	流用土、砂質土（購入土）	式	1	
(2)作業土工	BP水路05 土留区間			
埋戻	砂質土（購入土） 管頂30cmまで	m3	24	
埋戻	流用土、砂質土（購入土）	式	1	
(3)作業残土処理工	BP水路05			
残土運搬	木城町土捨場 L=13.5km以下	式	1	参考 468m3
整地	土砂	式	1	
(4)作業土工	BP水路06			
床掘	土砂	式	1	
仮置土運搬	現場→仮置場 L=0.2km以下	式	1	
埋戻土運搬	仮置場→現場 L=0.2km以下	式	1	
埋戻	砂質土（購入土） 管頂30cmまで	m3	27	
埋戻	流用土、砂質土（購入土）	式	1	
人力荒仕上げ	土砂	m ²	22	
(5)作業土工	BP水路06 土留区間			
埋戻	砂質土（購入土） 管頂30cmまで	m3	34	
埋戻	流用土、砂質土（購入土）	式	1	
(6)作業残土処理工	BP水路06			
残土運搬	木城町土捨場 L=13.5km以下	式	1	参考 280m3

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
整地	土砂	式	1	
2. 構造物撤去工				
(1) 構造物取壊し工	BP水路05			
舗装版切断	As舗装 t=5cm	m	784	
舗装版破碎	As舗装 t=5cm	m ²	1,513	
舗装版運搬・処理	As殻	m ³	76	
既設水路撤去	BF300	m	4	
ネットフェンス撤去工	H=1.5m	m	20	
境界杭撤去		本	1	
産業廃棄物運搬	汚泥	台	1	
産業廃棄物処理	汚泥	ton	0.1	
(2) 構造物取壊し工	BP水路06			
舗装版切断	As舗装 t=5cm	m	246	
舗装版破碎	As舗装 t=5cm	m ²	568	
舗装版運搬・処理	As殻	m ³	28	
3. 管体基礎工				
(1) 砂基礎	BP水路05			
砂基礎	洗砂	m ³	120	
(2) 砂基礎	BP水路05 土留区間			
砂基礎	洗砂	m ³	26	
(3) コンクリート基礎	BP水路05			
コンクリート基礎工	18-8-40	m ³	0.5	
コンクリート基礎型枠		式	1	
(4) 砂基礎	BP水路06			
管体基礎法面整形	土砂	m ²	27	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
砂基礎	洗砂	m3	26	
(5)砂基礎	BP水路06 土留区間			
砂基礎	洗砂	m3	38	
4. 管体工				
(1)硬質ポリ塩化ビニル管布設工	BP水路05			
硬質ポリ塩化ビニル管布設	VPφ200 TS	m	123	
硬質ポリ塩化ビニル管布設	VPφ200 RR	m	608.7	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VPφ200 90° TS 両受ベンド	個	2	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VPφ200 45° TS 両受ベンド	個	4	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VPφ200 11° 1/4 TS 両受ベンド	個	14	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VPφ200 5° 5/8 TS 両受ベンド	個	16	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	メカ型フランジ付T字管φ200×φ75	個	4	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	メカ型排水T字管φ200×φ75	個	1	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	メカ型フランジ付T字管φ200×φ150	個	1	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	MFジョイントφ200	個	2	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	MFジョイントφ200 離脱防止付	個	1	
フランジ接合部品	φ200 7.5k	組	3	
フランジ接合部品	φ75 7.5k	組	4	
(2)ダクタイル鋳鉄管布設工	BP水路05			
ダクタイル鋳鉄異形管	K形二受T字管 φ300×φ300	本	1	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形受差し片落管 φ300×φ200	本	1	
ダクタイル鋳鉄異形管	短管1号 φ200	本	1	
特殊押輪	φ300	組	1	
特殊押輪	φ200	組	1	
(3)硬質ポリ塩化ビニル管布設工	BP水路05 1号排泥工			

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管布設	VP φ 75 TS	m	5.1	
硬質ポリ塩化ビニル管布設	VU φ 75 TS	m	1.3	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	MFジョイント φ 75 ロング 7.5k 離脱防止付	個	2	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VU φ 75 90° TSショートエルボ	個	1	
(4)硬質ポリ塩化ビニル管布設工	BP水路05 上越し工			
硬質ポリ塩化ビニル管布設工	VP φ 150	m	23.7	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VP φ 150 45° TS 両受ベンド	個	2	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	MFジョイント φ 150 離脱防止付	個	2	
(5)ダクタイル鋳鉄管布設工	BP水路05 上越し工			
ダクタイル鋳鉄管	K形D3種 φ 150 切管用	本	2	
管切断	φ 150	箇所	3	
ダクタイル鋳鉄管甲切管布設	K形D3種 φ 150	本	2	
ダクタイル鋳鉄管乙切管布設	K形D3種 φ 150	本	1	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形片受曲管 φ 150×90°	本	4	
特殊押輪	k 形 φ 150	組	6	
フランジ接合部品	φ 150	組	2	
(6)弁設置工	BP水路05			
仕切弁設置	1号制水弁 φ 200 7.5k	基	1	
仕切弁設置	1号排泥弁 φ 75 7.5k	基	1	
空気弁設置	2号空気弁 急速空気弁 φ 25 7.5k	基	1	
空気弁設置	3号空気弁 急速空気弁 φ 25 7.5k	基	1	
空気弁設置	4号空気弁 急速空気弁 φ 25 7.5k	基	1	
(7)弁設置工	BP水路05 上越し工			
空気弁設置	1号空気弁 急速空気弁 φ 25 7.5k	基	1	
空気弁設置	BP05上越し工 急速空気弁 φ 25 7.5k	基	1	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
不断水バルブ設置	2号制水弁 φ150×φ150 7.5K	基	1	
空気弁保温カバー		個	1	
(8)硬質ポリ塩化ビニル管布設工	BP水路06			
硬質ポリ塩化ビニル管布設	VPφ200 TS	m	48.8	
硬質ポリ塩化ビニル管布設	VPφ200 RR	m	202.7	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VPφ200 90° TS 両受ベンド	個	1	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VPφ200 45° TS 両受ベンド	個	4	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VPφ200 11° 1/4 TS 両受ベンド	個	4	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VPφ200 5° 5/8 TS 両受ベンド	個	4	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VPφ200 RR両受ソケット	個	1	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	メカ型フランジ付T字管φ200×φ150 離脱防止付	個	1	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	メカ型フランジ付T字管φ200×φ75	個	2	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	メカ型排水T字管φ200×φ75	個	1	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	MFジョイントφ200 離脱防止付	個	1	
フランジ接合部品	φ200 7.5k	組	1	
フランジ接合部品	φ75 7.5k	組	2	
(9)硬質ポリ塩化ビニル管布設工	BP水路06 1号排泥工			
硬質ポリ塩化ビニル管布設	VPφ75 TS	m	2.5	
硬質ポリ塩化ビニル管布設	VUφ75 TS	m	0.8	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	MFジョイントφ75 ロング 7.5k 離脱防止付	個	2	
(10)硬質ポリ塩化ビニル管布設工	BP水路06 国営管接続			
硬質ポリ塩化ビニル管布設	VPφ150 RR	m	17.1	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VPφ150 90° TS 両受ベンド	個	2	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VPφ150 22° 1/2 TS 両受ベンド	個	1	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VPφ150 5° 5/8 TS 両受ベンド	個	1	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	MFジョイントφ150×φ100 離脱防止付	個	1	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	メカ型フランジ付T字管φ150×φ75 離脱防止付	個	1	
(11)弁設置工	BP水路06			
不断水バルブ設置	1号制水弁 φ700×φ200 7.5k	基	1	
仕切弁設置	1号排泥弁 φ75 7.5k	基	1	
空気弁設置	1号空気弁 急速空気弁 φ25 7.5k	基	1	
空気弁設置	2号空気弁 急速空気弁 φ25 7.5k	基	1	
(12)弁設置工	BP水路06 国営管接続			
空気弁設置	急速空気弁 φ25 7.5k	基	1	
5. 上越し工				
(1)上越し工	BP水路05			
三角ブラケット	350型 SUS304製40×40×3	個	2	
Uボルト	铸铁管用φ150 SUS304製	個	2	
あと施工アンカー	M8	本	4	
鉄筋コンクリート	21-8-25	m3	5.6	
型枠		式	1	
鉄筋工	D13	ton	0.65	
(2)上越し工	BP水路06			
鉄筋コンクリート	21-8-25	m3	6.2	
型枠		式	1	
鉄筋工	D13	ton	0.8	
6. 排泥弁室工				
(1)弁室工	BP水路05 1号排泥工			
基礎砕石	RC-40 t=100mm	m ²	1	
保護コンクリート	18-8-40	m3	0.12	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
型枠		式	1	
鋼製蓋	φ 740 縞鋼板 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ塗装	個	1	
保護管	RC管 φ 600	本	1	
延長ロッド	φ 38 SUS304 L=0.3m	本	1	
U-450用蓋	1 種	個	1	
(2) 弁室工	BP水路06 1号排泥工			
基礎砕石	RC-40 t=100mm	m ²	1	
保護コンクリート	18-8-40	m ³	0.12	
型枠		式	1	
鋼製蓋	φ 740 縞鋼板 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ塗装	個	1	
保護管	RC管 φ 600	本	1	
延長ロッド	φ 38 SUS304 L=0.6m	本	1	
U-450用蓋	1 種	個	1	
7. 空気弁室工				
(1) 弁室工	BP水路05 1号空気弁 上越し工			
鋼製蓋	φ 740 縞鋼板 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ塗装	個	1	
保護管	RC管 φ 600	本	1	
(2) 弁室工	BP水路05 2号空気弁			
マンホール設置	1号組立マンホール	基	1	
保護コンクリート	18-8-40	m ³	0.83	
型枠		式	1	
炭素鋼鋼管人力布設	50A	m	2.2	
SGP (白) エルボ	50A×90°	個	1	
SGP (白) エルボ	50A×180° 防虫網付	個	1	
(3) 弁室工	BP水路05 3号空気弁			

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
マンホール設置	1号組立マンホール φ 600×φ900	基	1	
保護コンクリート	18-8-40	m3	0.81	
型枠		式	1	
炭素鋼鋼管人力布設	50A	m	2.4	
SGP（白）エルボ	50A×90°	個	1	
SGP（白）エルボ	50A×180° 防虫網付	個	1	
（4）弁室工	BP水路05 4号空気弁			
マンホール設置	1号組立マンホール φ 600×φ900	基	1	
保護コンクリート	18-8-40	m3	0.77	
型枠		式	1	
炭素鋼鋼管人力布設	50A	m	2.4	
SGP（白）エルボ	50A×90°	個	1	
SGP（白）エルボ	50A×180° 防虫網付	個	1	
（5）弁室工	BP水路06 1号空気弁			
マンホール設置	1号組立マンホール φ 600×φ900	基	1	
保護コンクリート	18-8-40	m3	0.75	
型枠		式	1	
炭素鋼鋼管人力布設	50A	m	4.5	
SGP（白）エルボ	50A×90°	個	1	
SGP（白）エルボ	50A×180° 防虫網付	個	1	
（6）弁室工	BP水路06 2号空気弁			
基礎碎石	RC-40 t=150mm	m ²	1.4	
マンホール設置	1号組立マンホール φ 600×φ900	基	1	
保護コンクリート	18-8-40	m3	0.03	
型枠		式	1	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
炭素鋼鋼管人力布設	50A	m	3.6	
SGP（白）エルボ	50A×90°	個	1	
SGP（白）エルボ	50A×180° 防虫網付	個	1	
（7）弁室工	BP水路06 国営管接続			
基礎砕石	RC-40 t=150mm	m ²	1.4	
マンホール設置	1号組立マンホール	基	1	
8. 制水弁室工				
（1）弁室工	BP水路05 1号制水弁工			
基礎砕石	RC-40 t=100mm	m ²	0.42	
水道用レジンコンクリート製ボックス設置	円形1号 φ250 H=840mm	基	1	
U-450蓋	1種	個	1	
（2）弁室工	BP水路05 2号制水弁工 上越し工			
基礎砕石	RC-40 t=100mm	m ²	0.42	
水道用レジンコンクリート製ボックス設置	円形1号 φ250 H=840mm	基	1	
延長ロッド	φ38 SUS304 L=0.2m	本	1	
U-300蓋	1種	個	1	
（3）弁室工	BP水路06 1号制水弁工			
基礎砕石	RC-40 t=100mm	m ²	0.42	
水道用レジンコンクリート製ボックス設置	円形1号 φ250 H=1640mm	基	1	
延長ロッド	φ38 SUS304 L=1.0m	本	1	
振止め金具	SUS304製 φ250用	個	1	
U-300蓋	1種	個	1	
9. 付帯工				
（1）埋設表示工	BP水路05			
埋設表示テープ	B=150mm	m	751.2	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(2)埋設表示工	BP水路06			
埋設表示テープ	B=150mm	m	235.9	
10. 道路復旧工				
(1)道路復旧工	BP水路05			
路盤材運搬	仮置場→現場 L=1.0km以下	式	1	
下層路盤	流用材、購入材 t=20cm	m ²	475	
上層路盤工	M-30 t=15cm	m ²	475	
表層工	再生密粒度アスコン (13) t=5cm	m ²	1,513	
区画線工	外側線 白 実線 15cm	m	164.2	
区画線工	停止線 白 実線 45cm	m	2.2	
区画線工	矢印 白 実線 15cm	m	10.3	
既設水路設置	BF300	m	4	
ネットフェンス設置工	H=1.5m	m	20	
境界杭設置工		本	1	
(2)道路復旧工	BP水路06			
路盤材運搬	仮置場→現場 L=0.2km以下	式	1	
下層路盤	流用材、購入材 t=20cm	m ²	241	
上層路盤工	M-30 t=15cm	m ²	243	
表層工	再生密粒度アスコン (13) t=5cm	m ²	568	
区画線工	外側線 白 実線 15cm	m	1.6	
11. 仮設工				
(1)たて込み簡易土留				
たて込み簡易土留め工	B=0.9m H=2.0~3.5m	m	172	
(2)吊り防護工				
吊り防護工		式	1	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(3)仮置場	BP水路05			
敷鉄板設置・撤去		m ²	130	
土木シート敷設	PP系 厚0.37mm 980N/5cm	m ²	397	
(4)仮置場	BP水路06			
盛土	砂質土（購入土）	m ³	145	
土砂運搬	木城町土捨場 L=13.5km以下	式	1	参考 145m ³
敷鉄板設置・撤去		m ²	168	
土木シート敷設・撤去	PP系 厚0.37mm 980N/5cm	m ²	641	
産業廃棄物運搬	廃プラスチック	台	1	
産業廃棄物処理	廃プラスチック	ton	0.1	
耕起		m ²	641	
(5)排水処理工	BP水路05			
排水処理工	Q=10.8m ³ /hr未満	式	1	
12. その他				
(1)事業損失防止施設				
防音シート設置・撤去	BP水路05	式	1	
(2)仮設材運搬				
仮設材輸送	たて込み簡易土留敷鉄板、H形鋼	式	1	
(3)安全管理				
交通誘導警備員	BP水路05	人	198	
交通誘導警備員	BP水路06	人	84	

令和5年度 一ツ瀬川農業水利事業
幹線水路改修（その2）工事

(契約図面)

縮小図面

九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業


[illegible]

位置図

S=1:20,000


位置図

S=1:20,000

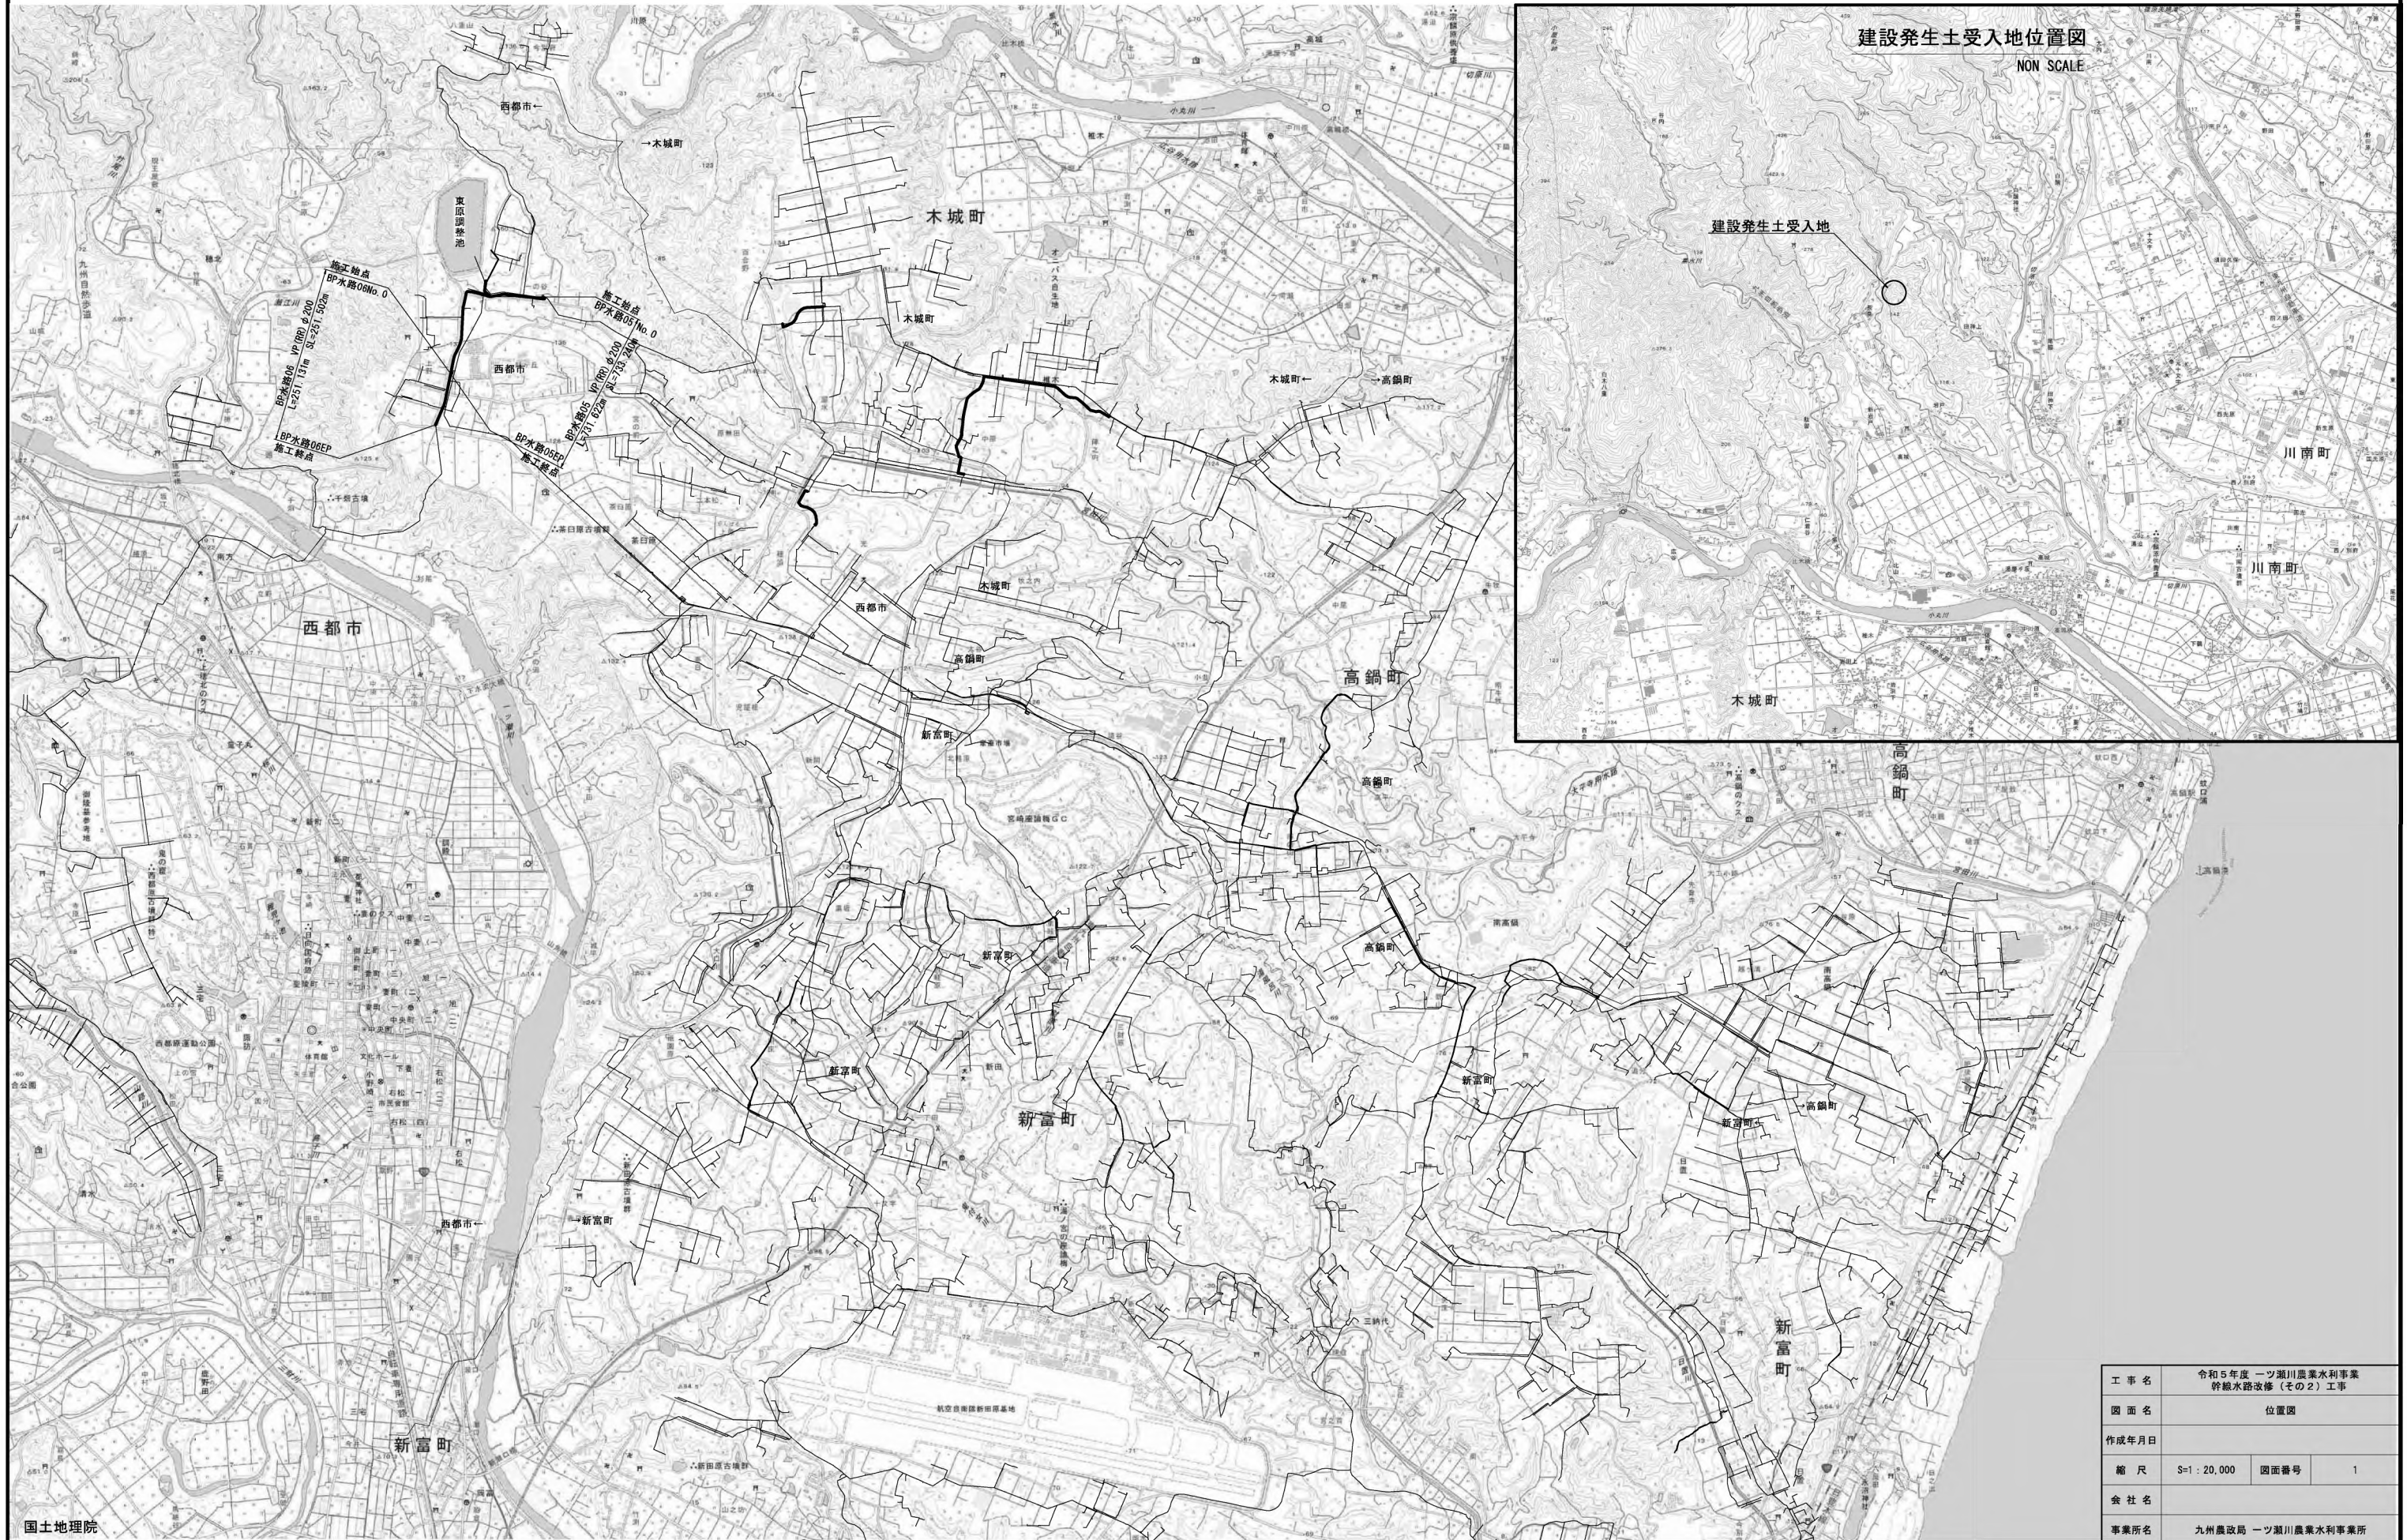


国土地理院

工 事 名	令和5年度 一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修（幹線2）工事		
図 面 名	位置図		
作成年月日			
縮 尺	S=1：20,000	図面番号	1
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

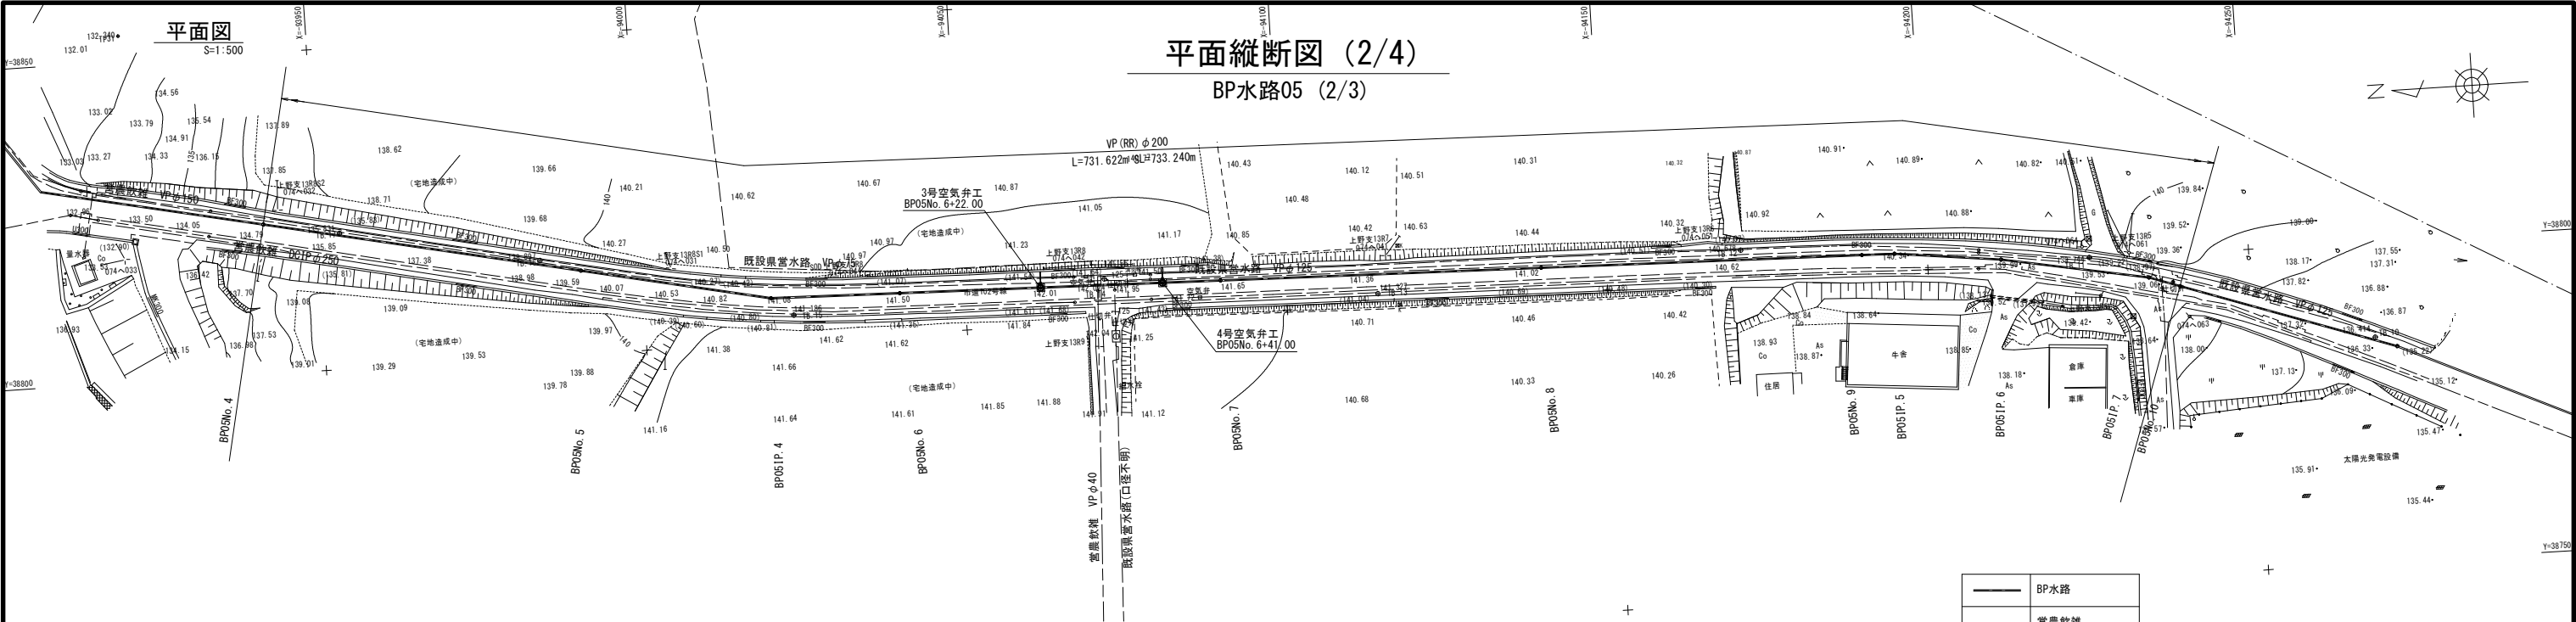

縦断図

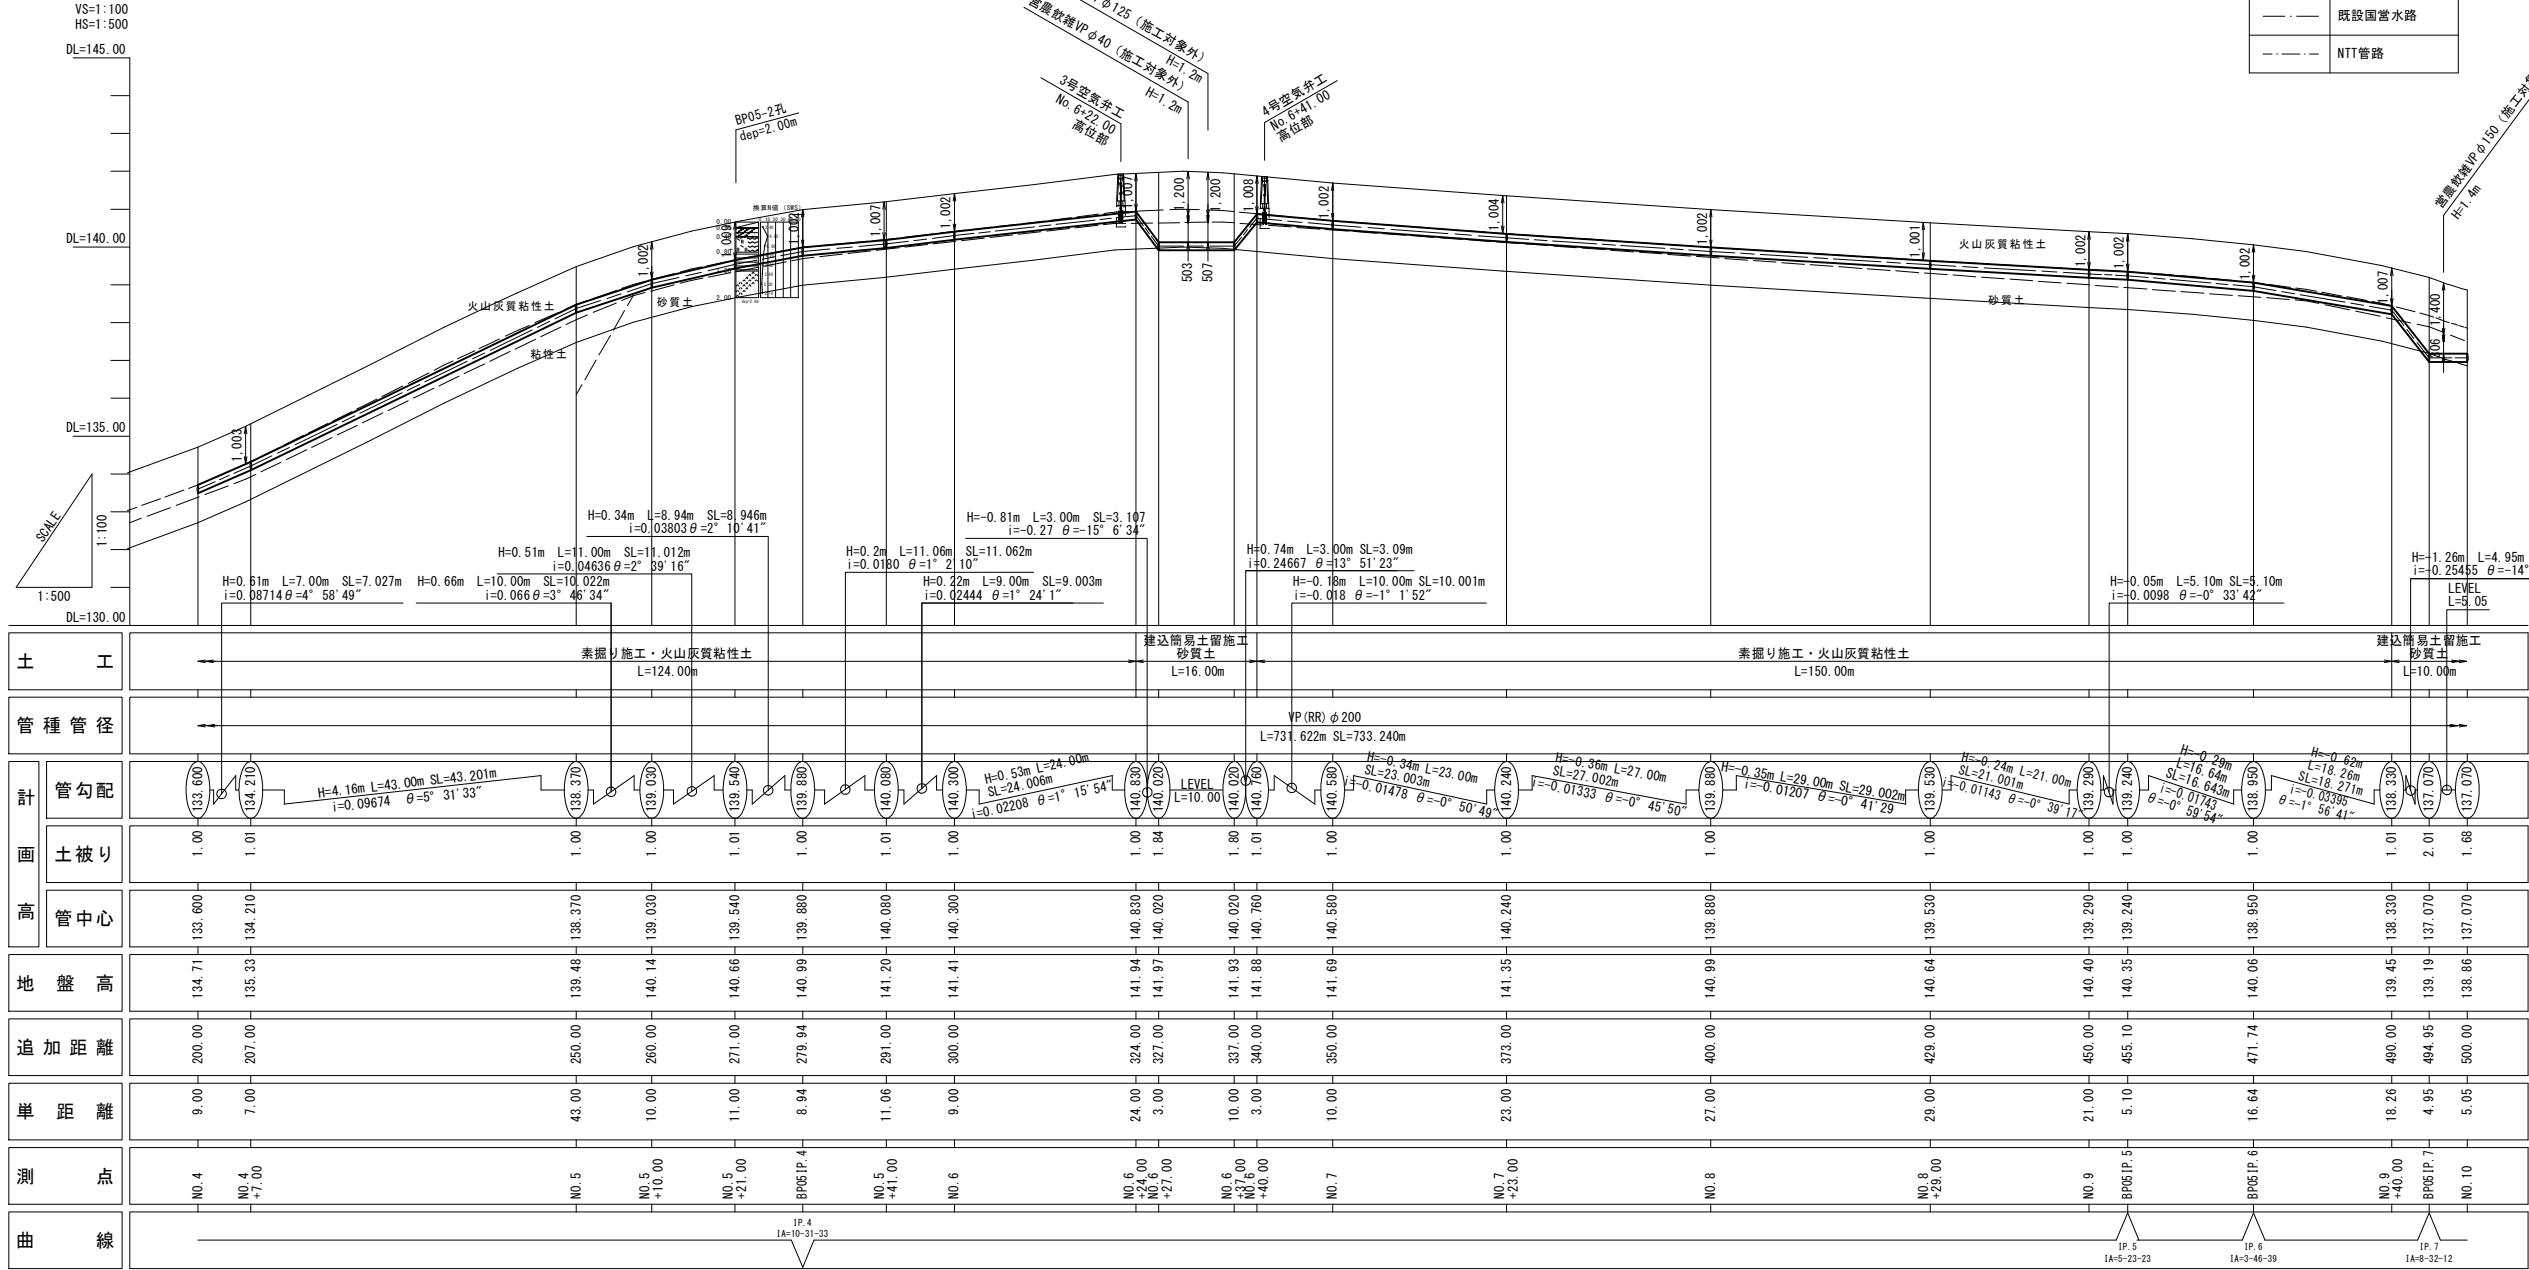

基準点座標(既知点)

点 名	X 座標	Y 座標	備 考
TB. 10	-94268.868	38785.139	
TB. 11	-94225.189	38800.306	
TB. 12	-94171.041	38804.846	
TB. 13	-94114.238	38801.629	
TB. 14	-94071.803	38806.618	
TB. 15	-94023.209	38804.020	
TB. 16	-93984.256	38814.993	
TB. 17	-93953.346	38821.178	

中心線座標成果


点 名	X 座標	Y 座標	備 考
NO. 4	-93941.572	38823.303	
NO. 5	-93990.504	38813.024	
BP05IP. 4	-94019.806	38806.869	
NO. 6	-94039.858	38806.401	
NO. 7	-94089.845	38805.234	
NO. 8	-94139.831	38804.067	
NO. 9	-94189.818	38802.899	
BP05IP. 5	-94194.912	38802.780	
BP05IP. 6	-94211.438	38800.831	
BP05IP. 7	-94234.261	38796.599	
NO. 10	-94239.036	38794.951	

工 事 名	令和5年度 一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修(その2) 工事		
図 面 名	平面縦断図(2/4)		
作成年月日			
縮 尺	図示	図面番号	2 - 2/4
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

平面図
S=1:500

平面縦断面図 (3/4)
BP水路05 (3/3)

縦断面図
VS=1:100
HS=1:500

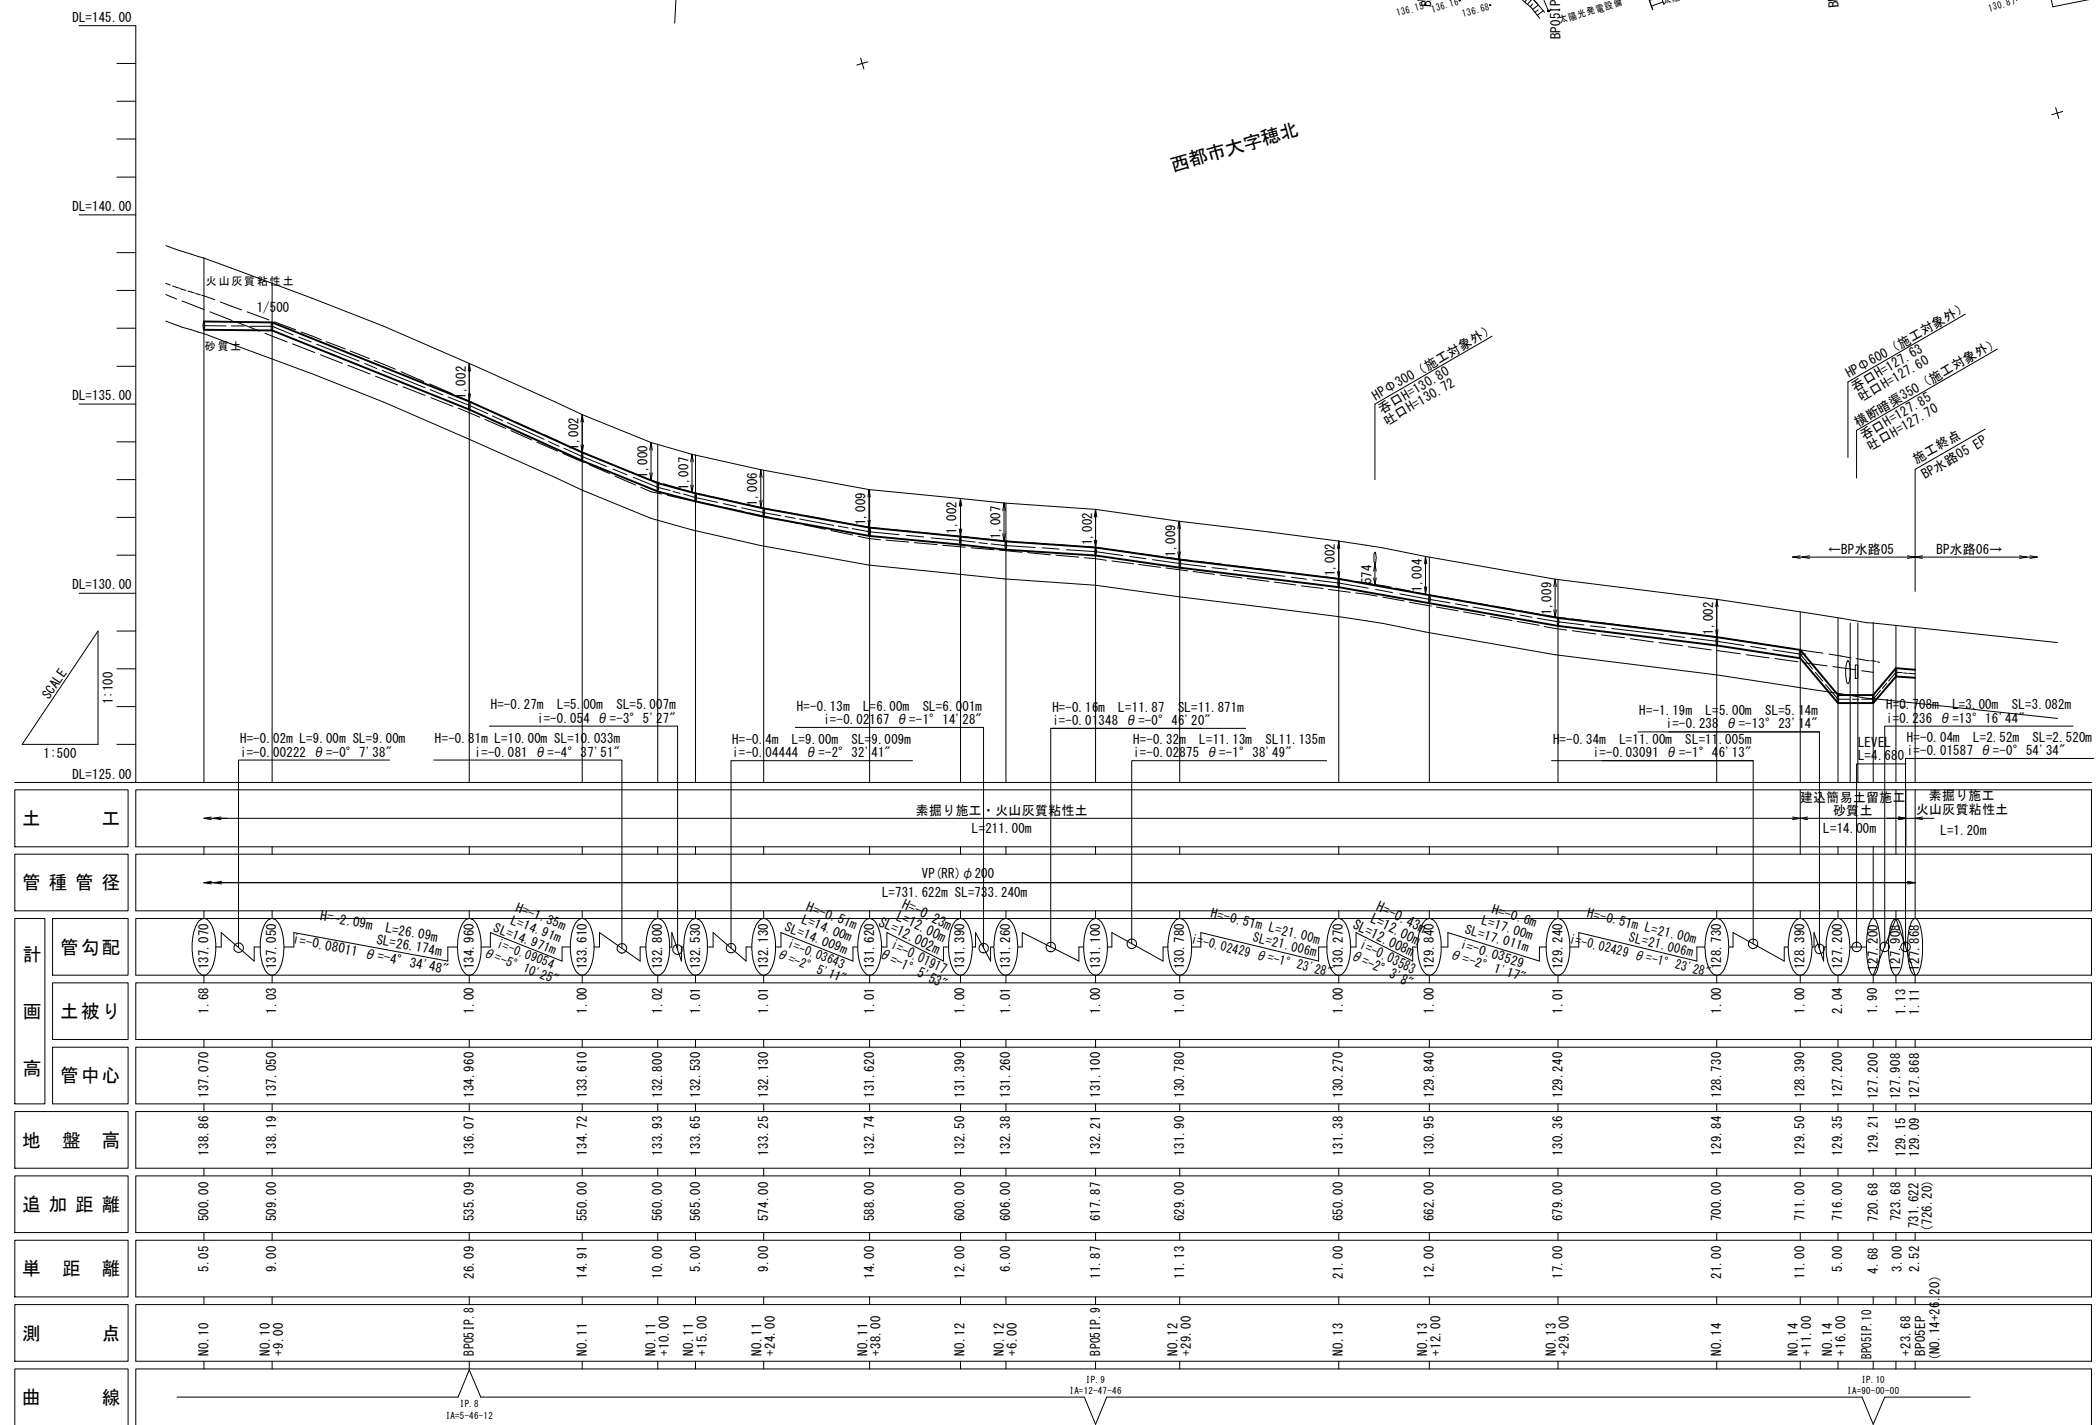

—	BP水路
- - -	営農軟畦
- - -	既設県営水路
- - -	既設国営水路
- - -	NTT管路

基準点座標(既知点)

点 名	X 座標	Y 座標	備 考
TB. 6	-94464.460	38720.505	
TB. 7	-94409.241	38731.772	
TB. 8	-94358.957	38742.464	
TB. 9	-94307.747	38761.334	
TB. 10	-94268.868	38785.139	
TB. 11	-94225.189	38800.306	

中心線座標成果


点 名	X 座標	Y 座標	備 考
BP05IP. 7	-94234.261	38796.599	
NO. 10	-94239.036	38794.951	
BP05IP. 8	-94272.206	38783.503	
NO. 11	-94285.739	38777.246	
NO. 12	-94331.124	38756.265	
BP05IP. 9	-94347.341	38748.767	
NO. 13	-94378.771	38742.078	
NO. 14	-94427.675	38731.669	
05IP. 10 (BP06NO. 0)	-94447.901	38727.364	
EP (NO. 14+21.525)	-94448.078	38728.192	

工 事 名	令和5年度 一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修(その2)工事		
図 面 名	平面縦断面図(3/4)		
作成年月日			
縮 尺	図示	図面番号	2 - 3/4
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

平面図
S=1:500

平面縦断面図 (4/4)


BP水路06

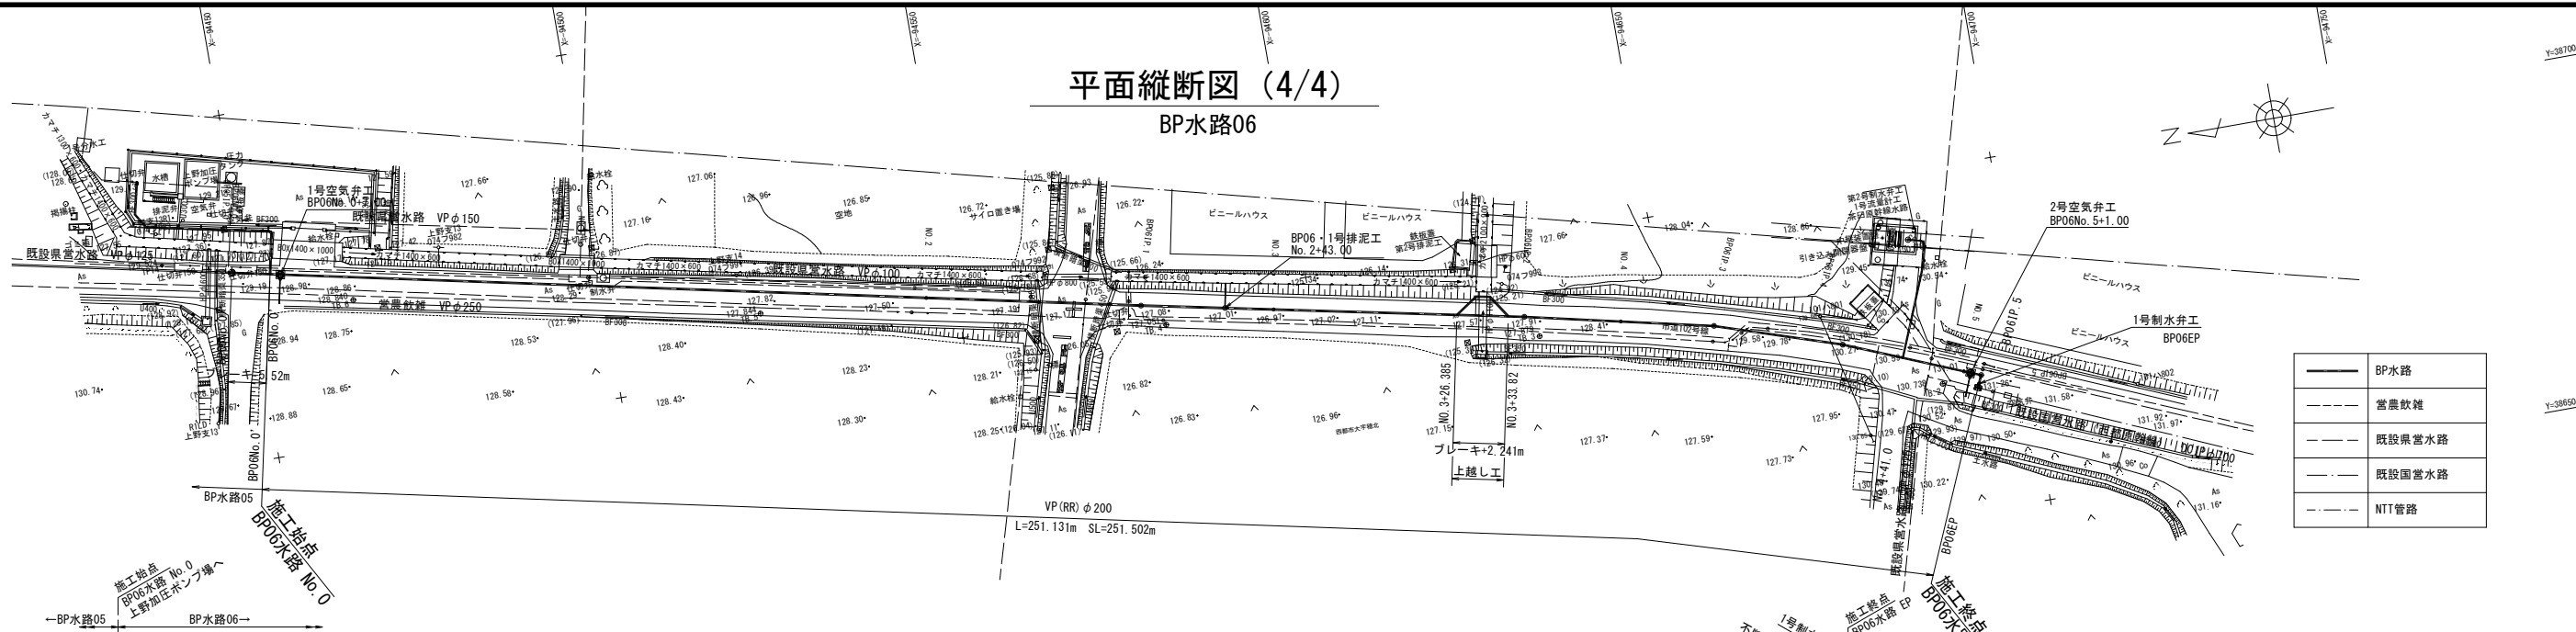

—	BP水路
- - -	営業軟性
- - -	既設県営水路
- - -	既設国営水路
- - -	NTT管路

縦断面図

VS=1:100
HS=1:500
DL=135.00

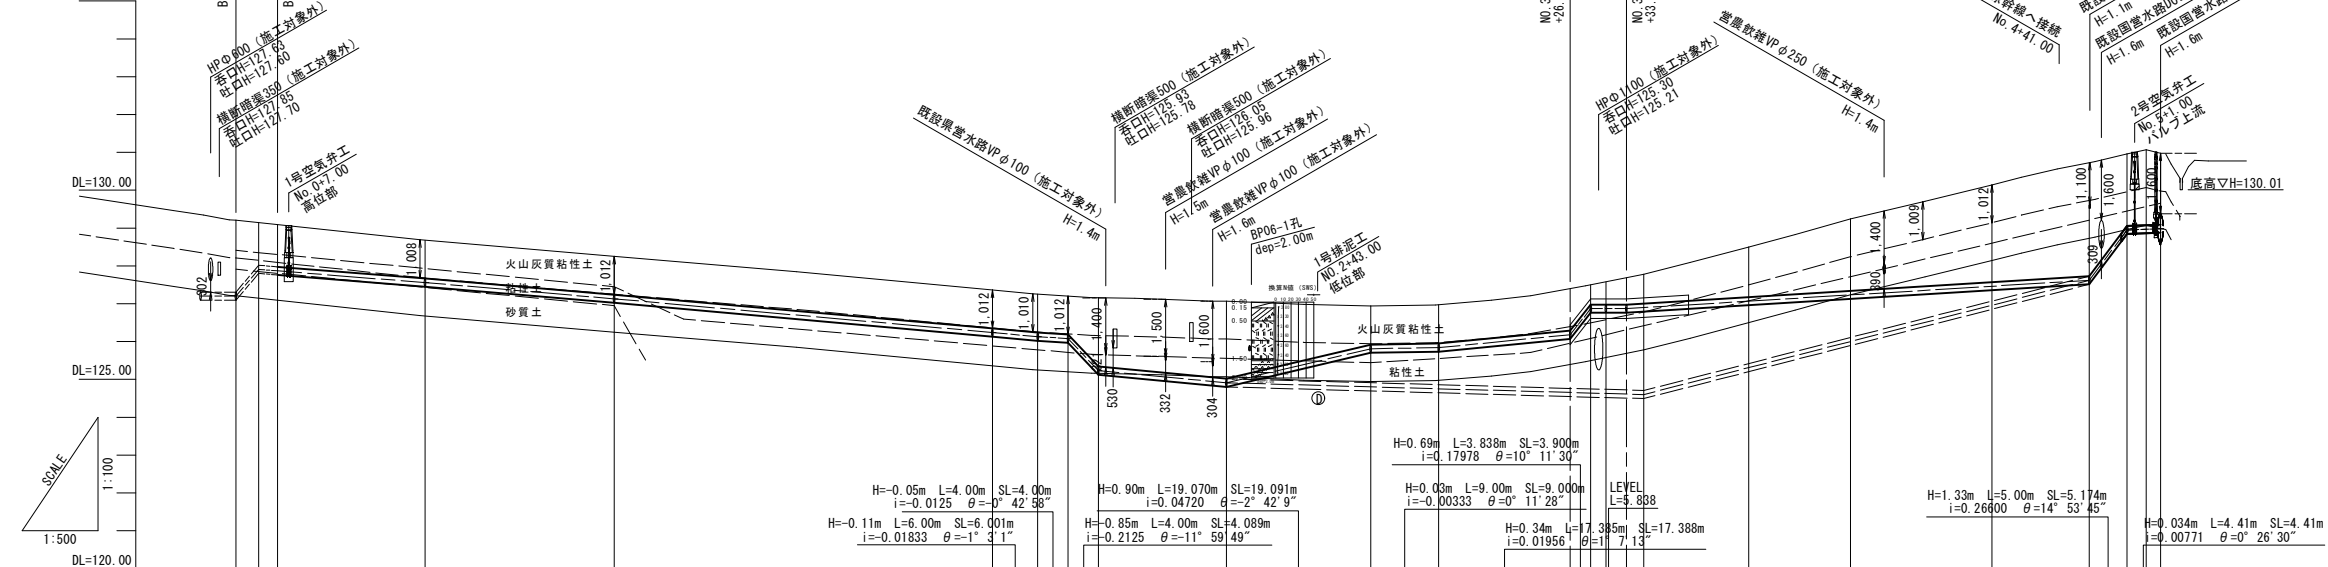

土	工	素掘り施工・粘性土 L=44.48m										素掘り施工・火山灰質粘性土 L=60.00m										建込簡易土留施工・粘性土 L=40.00m										素掘り施工・火山灰質粘性土 L=50.00m										建込簡易土留施工・粘性土 L=56.00m																																																																																																																																																																									
管	種	φ27.20										φ27.20										φ27.20										φ27.20										φ27.20										φ27.20																																																																																																																																																															
計	管	H=-0.308m L=19.48m SL=-19.48m i=-0.01581 θ=0° 54' 21"										H=-0.43m L=25.00m SL=-25.00m i=-0.0172 θ=0° 59' 7"										H=-0.89m L=50.00m SL=-50.008m i=-0.0178 θ=1° 1' 11"										H=-0.32m L=16.93m SL=-16.933m i=-0.01890 θ=1° 4' 58"										H=-0.75m L=61.180m SL=-61.184m i=-0.01226 θ=0° 42' 8"										H=-0.75m L=61.180m SL=-61.184m i=-0.01226 θ=0° 42' 8"																																																																																																																																																															
画	勾	1.90										1.13										1.11										1.01										1.01										1.01										1.01										1.02										1.03										1.10										0.52										0.60										0.71										0.77										1.32										1.90										1.98										3.00										1.90										1.89										1.89									
	配	1.90										1.13										1.11										1.01										1.01										1.01										1.01										1.02										1.03										1.10										0.52										0.60										0.71										0.77										1.32										1.90										1.98										3.00										1.90										1.89										1.89									
高	土	1.90										1.13										1.11										1.01										1.01										1.01										1.01										1.02										1.03										1.10										0.52										0.60										0.71										0.77										1.32										1.90										1.98										3.00										1.90										1.89										1.89									
	被	1.90										1.13										1.11										1.01										1.01										1.01										1.01										1.02										1.03										1.10										0.52										0.60										0.71										0.77										1.32										1.90										1.98										3.00										1.90										1.89										1.89									
	り	1.90										1.13										1.11										1.01										1.01										1.01										1.01										1.02										1.03										1.10										0.52										0.60										0.71										0.77										1.32										1.90										1.98										3.00										1.90										1.89										1.89									
	配	1.90										1.13										1.11										1.01										1.01										1.01										1.01										1.02										1.03										1.10										0.52										0.60										0.71										0.77										1.32										1.90										1.98										3.00										1.90										1.89										1.89									
	中心	1.90										1.13										1.11										1.01										1.01										1.01										1.01										1.02										1.03										1.10										0.52										0.60										0.71										0.77										1.32										1.90										1.98										3.00										1.90										1.89										1.89									
	地	1.90										1.13										1.11										1.01										1.01										1.01										1.01										1.02										1.03										1.10										0.52										0.60										0.71										0.77										1.32										1.90										1.98										3.00										1.90										1.89										1.89									
	盤	1.90										1.13										1.11										1.01										1.01										1.01										1.01										1.02										1.03										1.10										0.52										0.60										0.71										0.77										1.32										1.90										1.98										3.00										1.90										1.89										1.89									
	高	1.90										1.13										1.11										1.01										1.01										1.01										1.01										1.02										1.03										1.10										0.52										0.60										0.71										0.77										1.32										1.90										1.98										3.00										1.90										1.89										1.89									
	追	1.90										1.13										1.11										1.01										1.01										1.01										1.01										1.02										1.03										1.10										0.52										0.60										0.71										0.77										1.32										1.90										1.98										3.00										1.90										1.89										1.89									
	加	1.90										1.13										1.11										1.01										1.01										1.01										1.01										1.02										1.03										1.10										0.52										0.60										0.71										0.77										1.32										1.90										1.98										3.00										1.90										1.89										1.89									
	距	1.90										1.13										1.11										1.01										1.01										1.01										1.01										1.02										1.03										1.10										0.52										0.60										0.71										0.77										1.32										1.90										1.98										3.00										1.90										1.89										1.89									
	離	1.90										1.13										1.11										1.01										1.01										1.01										1.01										1.02										1.03										1.10										0.52										0.60										0.71										0.77										1.32										1.90										1.98										3.00										1.90										1.89										1.89									
	単	1.90										1.13										1.11										1.01										1.01										1.01										1.01										1.02										1.03										1.10										0.52										0.60										0.71										0.77										1.32										1.90										1.98										3.00										1.90										1.89										1.89									
	距	1.90										1.13										1.11										1.01										1.01										1.01										1.01										1.02										1.03										1.10										0.52										0.60										0.71										0.77										1.32										1.90										1.98										3.00										1.90										1.89										1.89									
	離	1.90										1.13										1.11										1.01										1.01										1.01										1.01										1.02										1.03										1.10										0.52										0.60										0.71										0.77										1.32										1.90										1.98										3.00										1.90										1.89										1.89									
	測	1.90										1.13										1.11										1.01										1.01										1.01										1.01										1.02										1.03										1.10										0.52										0.60										0.71										0.77										1.32										1.90										1.98										3.00										1.90										1.89										1.89									
	点	1.90										1.13										1.11										1.01										1.01										1.01										1.01										1.02										1.03										1.10										0.52										0.60										0.71										0.77										1.32										1.90										1.98										3.00										1.90										1.89										1.89									
	站	1.90										1.13										1.11										1.01										1.01										1.01										1.01										1.02										1.03										1.10										0.52										0.60										0.71										0.77										1.32										1.90										1.98										3.00										1.90										1.89										1.89									
	曲	1.90										1.13										1.11										1.01										1.01										1.01										1.01										1.02										1.03										1.10										0.52										0.60										0.71										0.77										1.32										1.90										1.98										3.00										1.90										1.89										1.89									
	線	1.90										1.13										1.11										1.01										1.01										1.01										1.01										1.02										1.03										1.10										0.52										0.60										0.71										0.77										1.32										1.90										1.98										3.00										1.90										1.89										1.89									
	線	1.90										1.13										1.11										1.01										1.01										1.01										1.01										1.02										1.03										1.10										0.52										0.60										0.71										0.77										1.32										1.90										1.98										3.00										1.90										1.89										1.89									

路線名: BP06

基準点座標 (既知点)

点名	X座標	Y座標	備考
R4-NO.4	-94800.308	38635.051	H=132.458m
TB.1	-94745.051	38649.820	
TB.2	-94687.639	38669.107	
TB.3	-94631.678	38685.880	
TB.4	-94579.045	38696.772	
TB.5	-94521.811	38708.455	
TB.6	-94464.460	38720.505	

中心線座標成果

点名	X座標	Y座標	備考
BP05IP.10 (BP06No.0)	-94447.901	38727.364	
NO.1	-94496.806	38716.955	
NO.1+5.80	-94502.479	38715.748	
NO.2	-94545.710	38706.546	
BP06IP.1	-94575.965	38700.107	
NO.3	-94594.640	38696.259	
BP06IP.2	-94630.002	38688.972	
NO.4	-94643.557	38685.918	
BP06IP.3	-94656.650	38682.968	
BP06IP.4	-94674.433	38677.124	
NO.5	-94690.949	38670.328	
BP06IP.5	-94693.298	38669.361	
061EP (NO.5+4.408)	-94692.534	38667.656	

工事名	令和5年度 一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修 (その2) 工事		
図面名	平面縦断面図 (4/4)		
作成年月日			
縮尺	図示	図面番号	2 - 4/4
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		


標準断面図

S=1:20

BP水路05


砂質土・VPφ200

掘削深 2m未満
素掘り施工

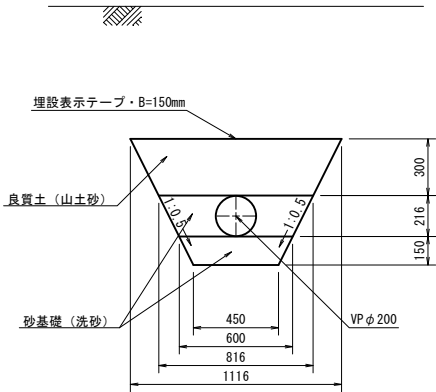


粘性土・VPφ200


掘削深 1.5m未満
素掘り施工




掘削深 1.5m以上～2.0m未満
素掘り施工



建込簡易土留




止水壁

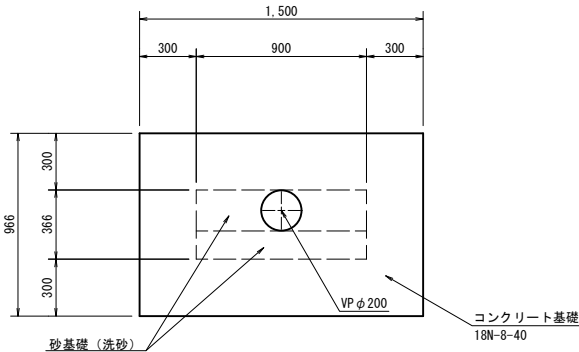

BP水路06


砂質土・VPφ200

掘削深 2m未満
素掘り施工

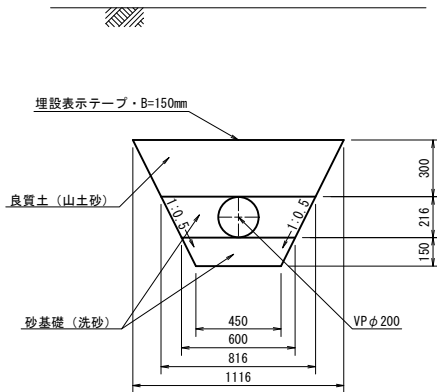


粘性土・VPφ200


掘削深 1.5m未満
素掘り施工

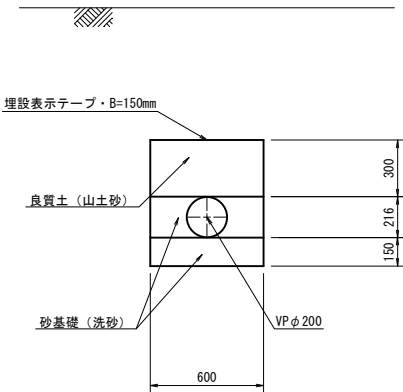

掘削深 1.5m以上～2.0m未満
素掘り施工





建込簡易土留




工 事 名	令和5年度 一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修（その2）工事		
図 面 名	標準断面図		
作成年月日			
縮 尺	S=1:20	図面番号	3
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

スラスト対策工詳細図

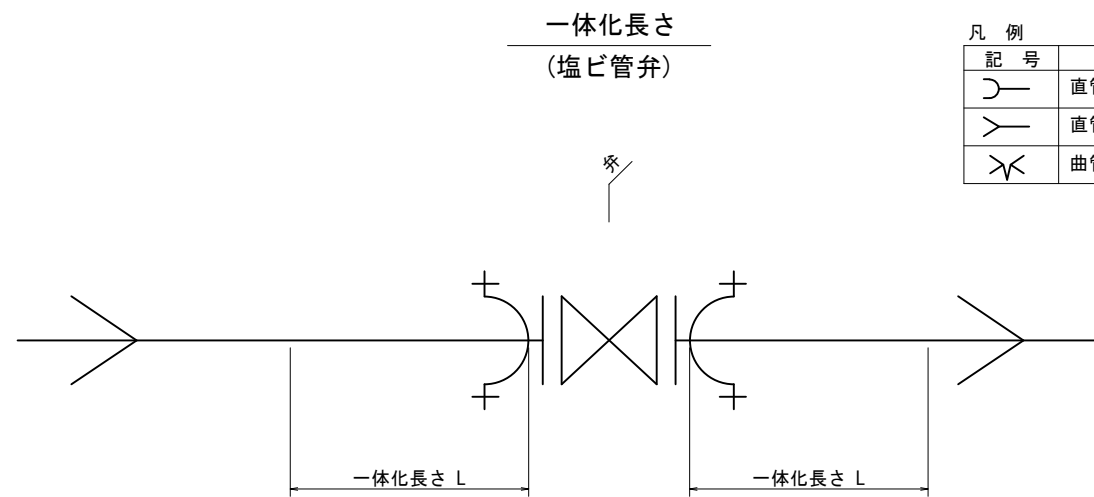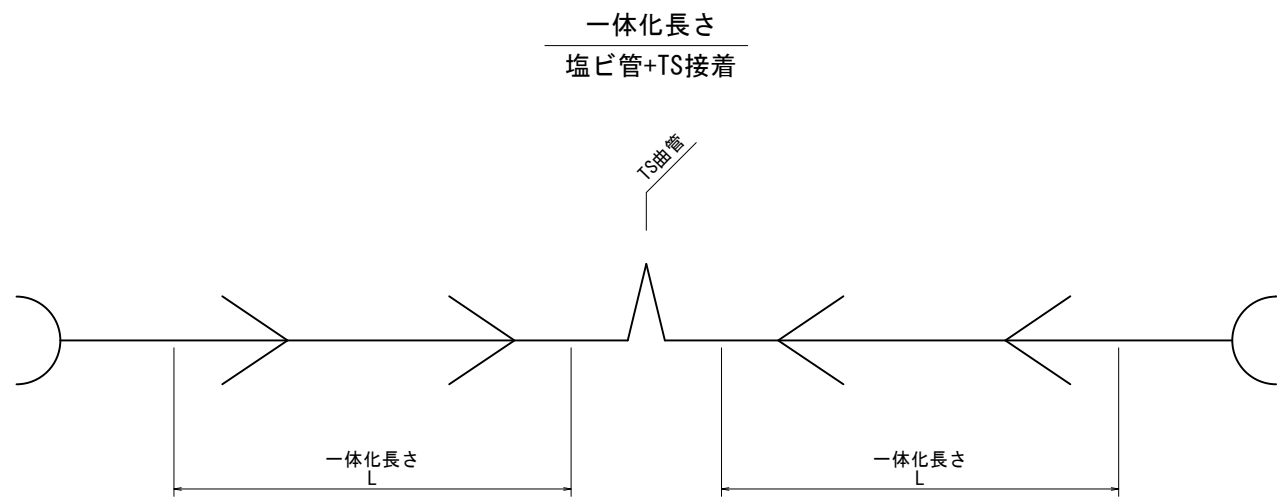

凡 例	
記 号	名 称
	直管 (RR)
	直管 (TS)
	曲管 (TS)

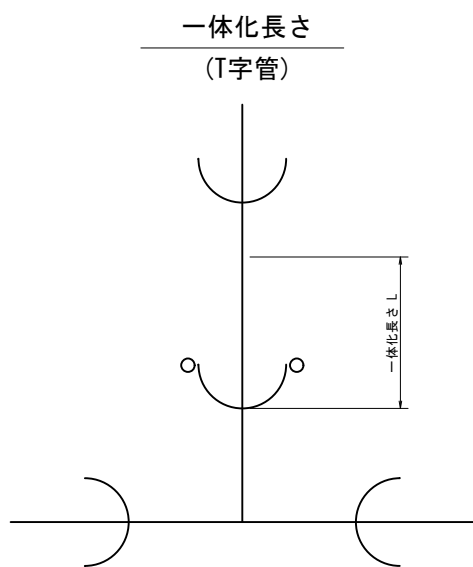

BP水路05

測点	管種	管径	一体化長さL (m)	備考
BP05 IP. 1-1	VP	200	2.72	鉛直屈曲部
BP05 IP. 1	VP	200	2.72	鉛直屈曲部
BP05 No. 0+12	VP	200	4.372	弁栓部
BP05 No. 0+20	VP	200	2.72	鉛直屈曲部
BP05 IP. 2	VP	200	2.72	鉛直屈曲部
BP05 No. 6+24	VP	200	2.72	鉛直屈曲部
BP05 No. 6+27	VP	200	2.72	鉛直屈曲部
BP05 No. 6+37	VP	200	2.72	鉛直屈曲部
BP05 No. 9+40	VP	200	2.72	鉛直屈曲部
BP05 IP. 7	VP	200	2.72	鉛直屈曲部


BP水路06

測点	管種	管径	一体化長さL (m)	備考
BP06 No. 2+10	VP	200	2.72	鉛直屈曲部
BP06 No. 2+14	VP	200	2.72	鉛直屈曲部
BP06 IP. 1-1	VP	200	2.72	鉛直屈曲部
BP06 No. 4+45	VP	200	2.72	鉛直屈曲部
BP06 No. 5	VP	200	2.72	鉛直屈曲部
BP06 IP. 5	VP	200	5.523	T字管
BP17 EP'	VP	200	5.786	弁栓部

工 事 名	令和5年度 一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修（その2）工事		
図 面 名	スラスト対策工詳細図		
作成年月日			
縮 尺	NON SCALE	図面番号	4
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		


BP水路05・2号空気弁工

S=1 : 100

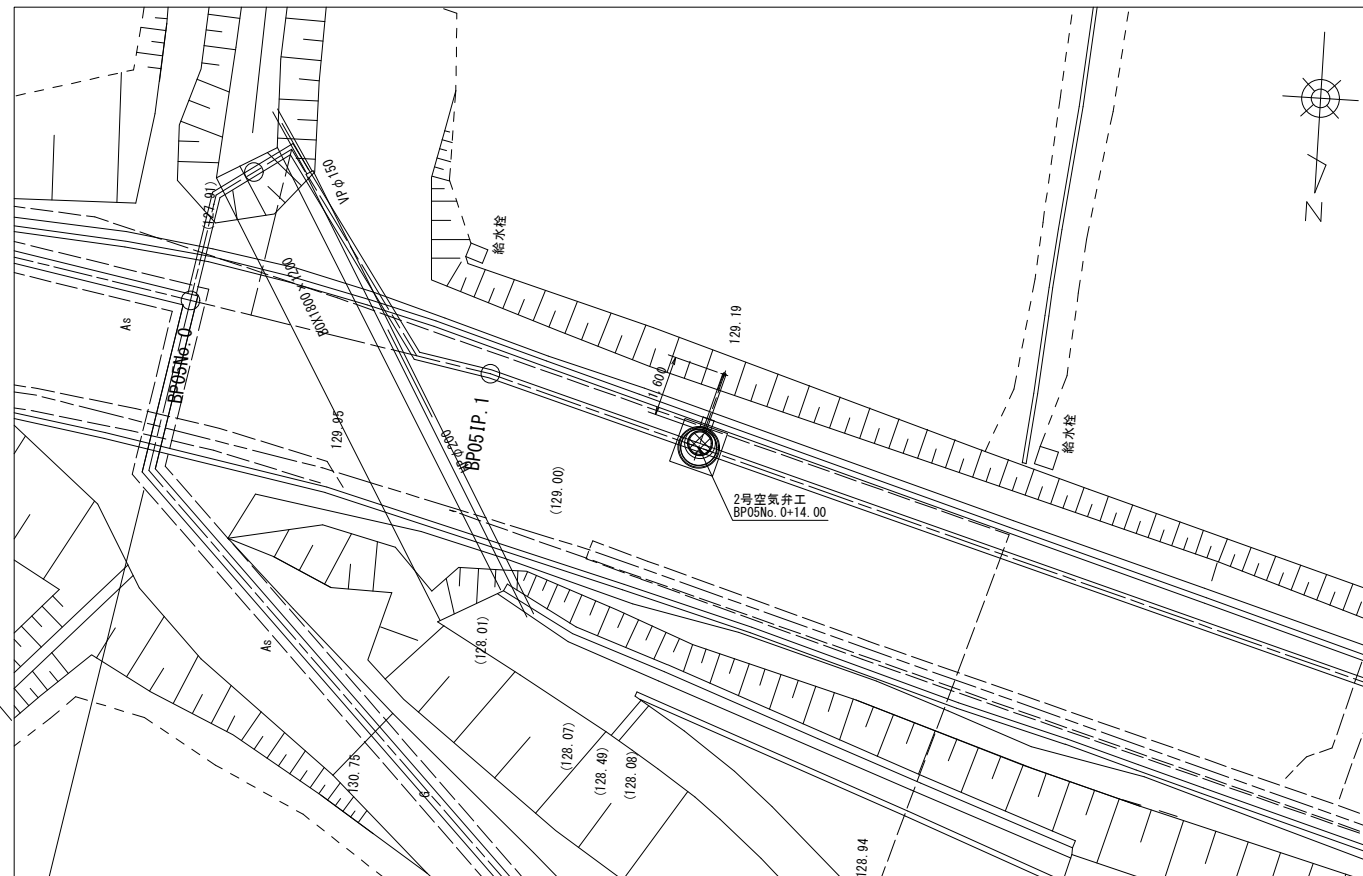


————	BP水路
----	営農軟性
-----	既設県営水路
———	既設国営水路
-. - . - .	NTT管路

S=1 : 20

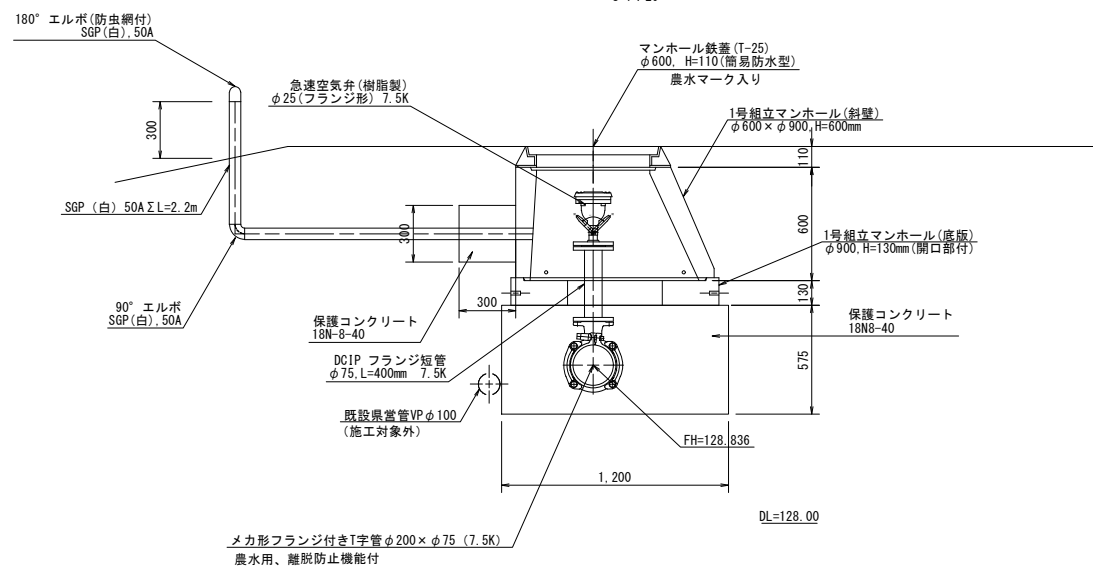

S=1 : 20

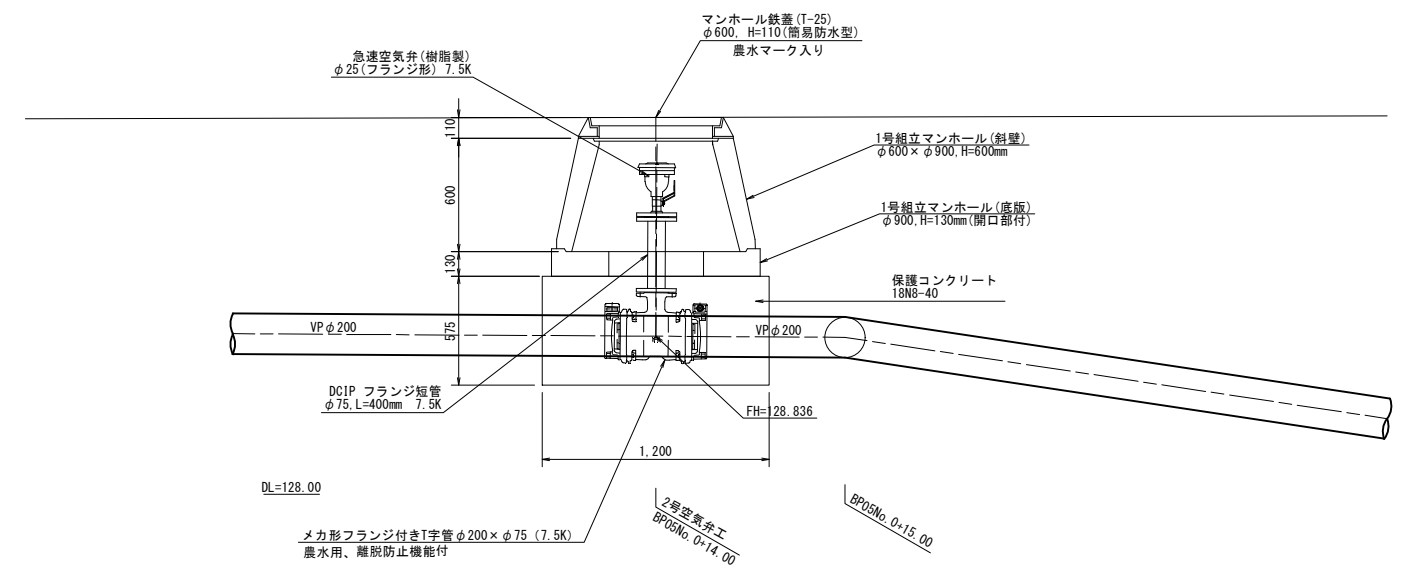


工 事 名	令和5年度 一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修（その2）工事		
図 面 名	空気井工構造図（1/5）		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	5 - 1/5
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

空気弁工構造図 (2/5)

BP水路05・3号空気弁工

位置図


S=1 : 100

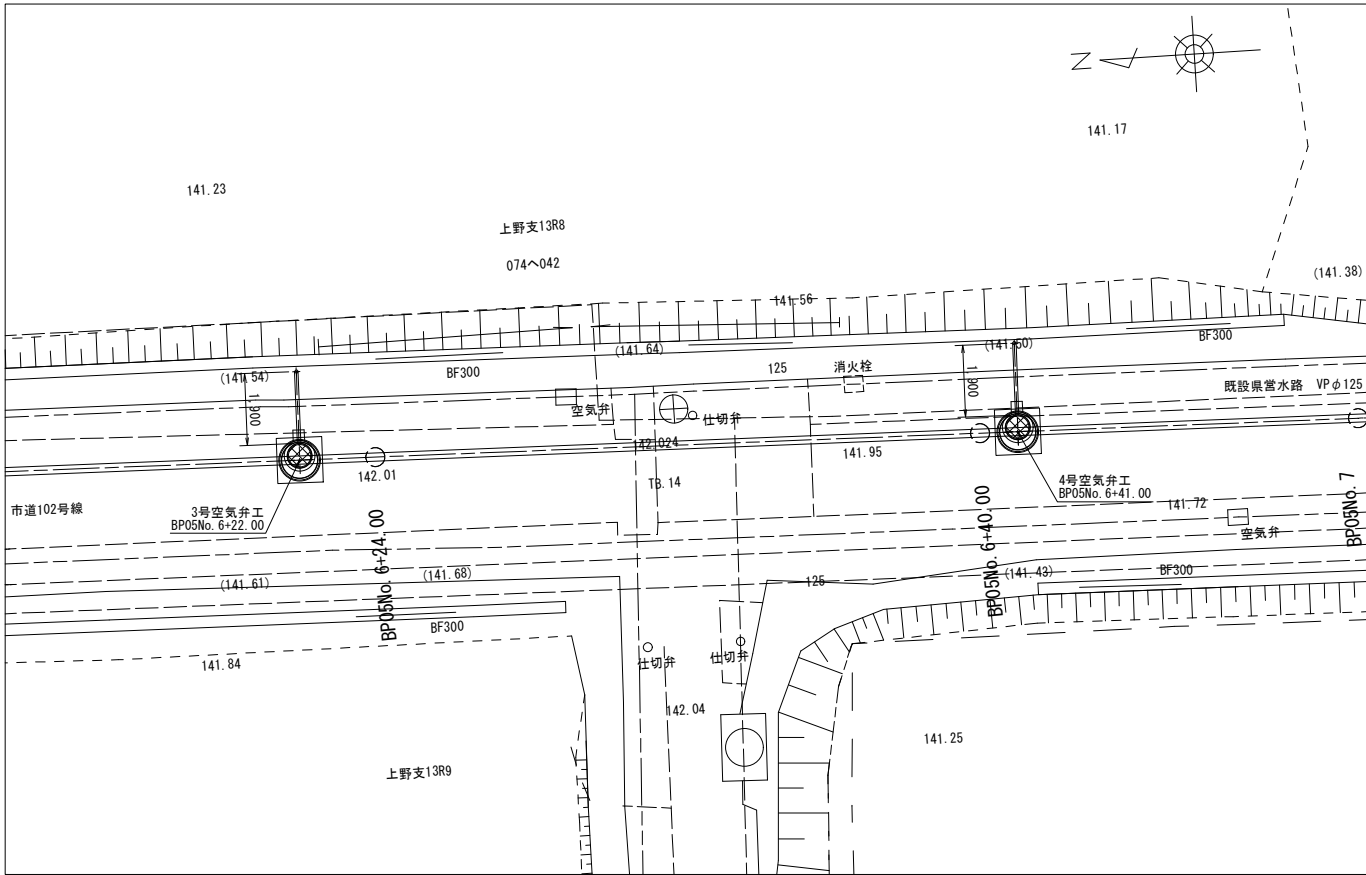

凡例	
——	BP水路
----	営農軟性
.....	既設県営水路
- . - . -	既設国営水路
----	NTT管路


横断面図

S=1 : 20

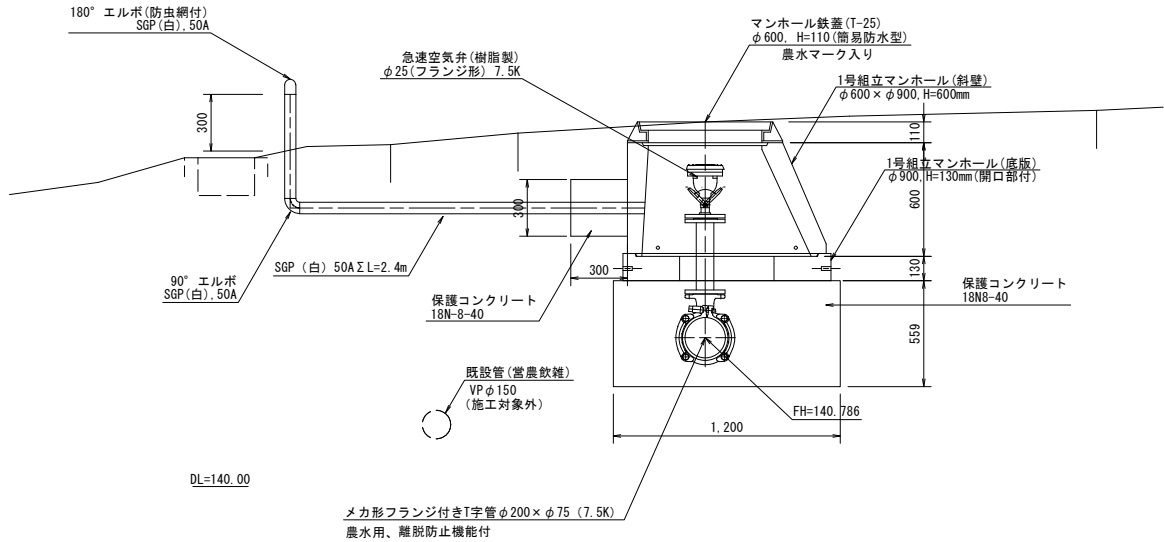

縦断面図

S=1 : 20

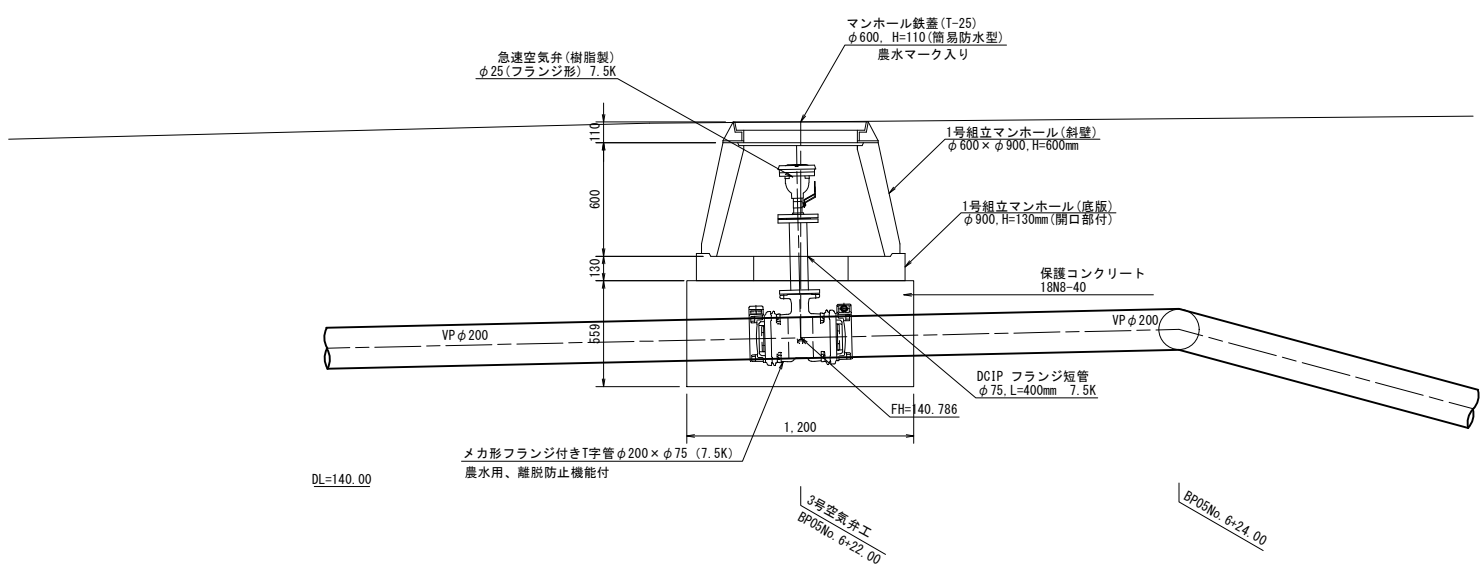


工 事 名	令和5年度 一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修 (その2) 工事		
図 面 名	空気弁工構造図 (2/5)		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	5 - 2/5
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

空気弁工構造図 (3/5)

BP水路05・4号空気弁工

位置図

S=1 : 100

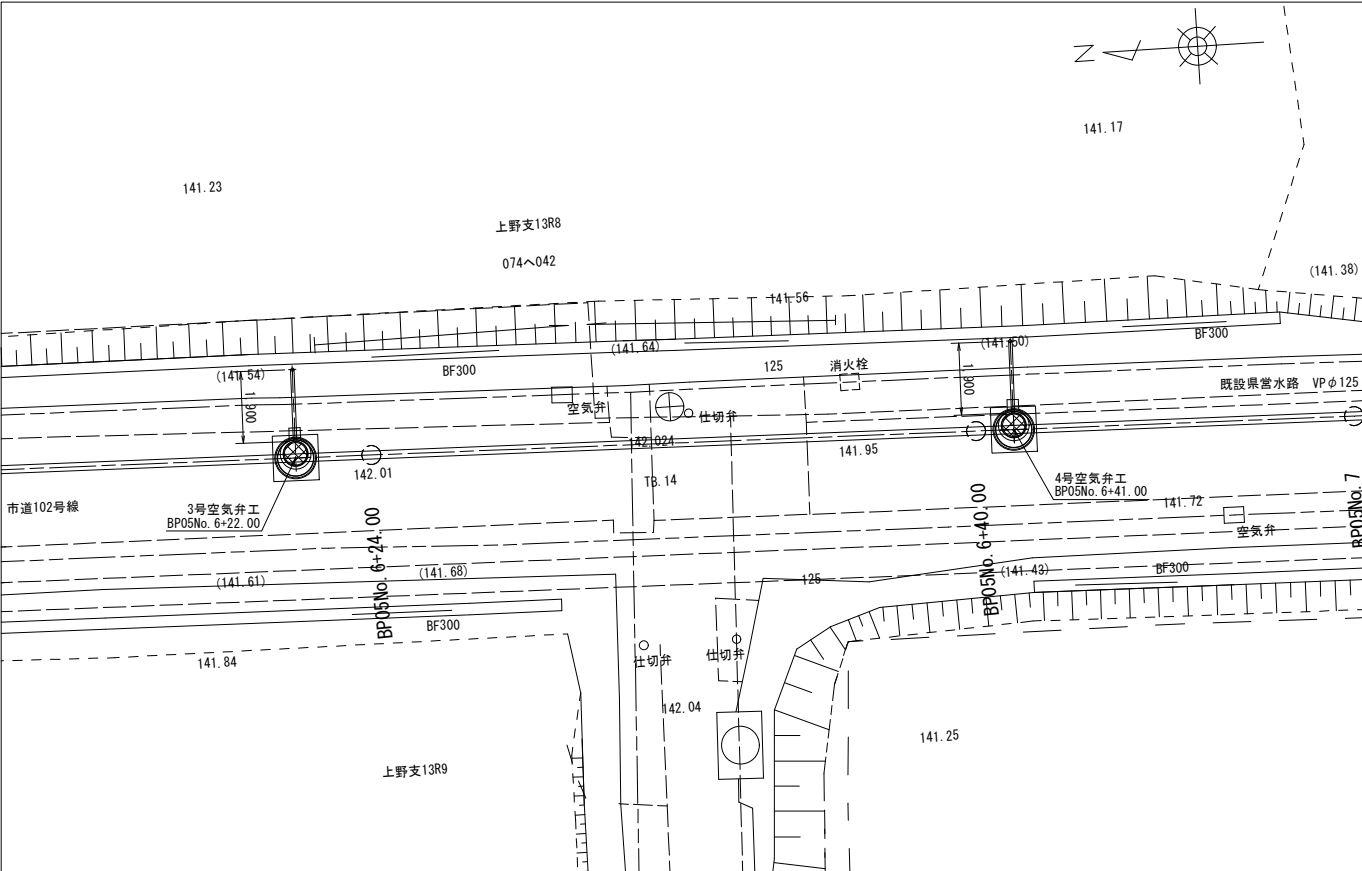


凡例

—	BP水路
- - -	営農排水路
- - -	既設営排水路
- - -	既設国営水路
- - -	NTT管路


横断面図

S=1 : 20

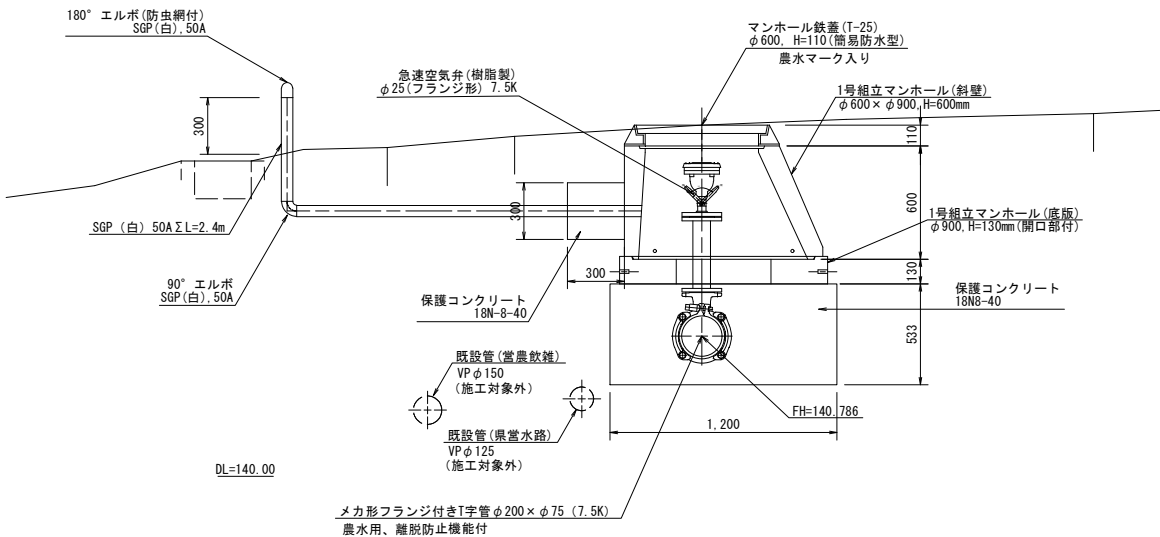

縦断面図

S=1 : 20

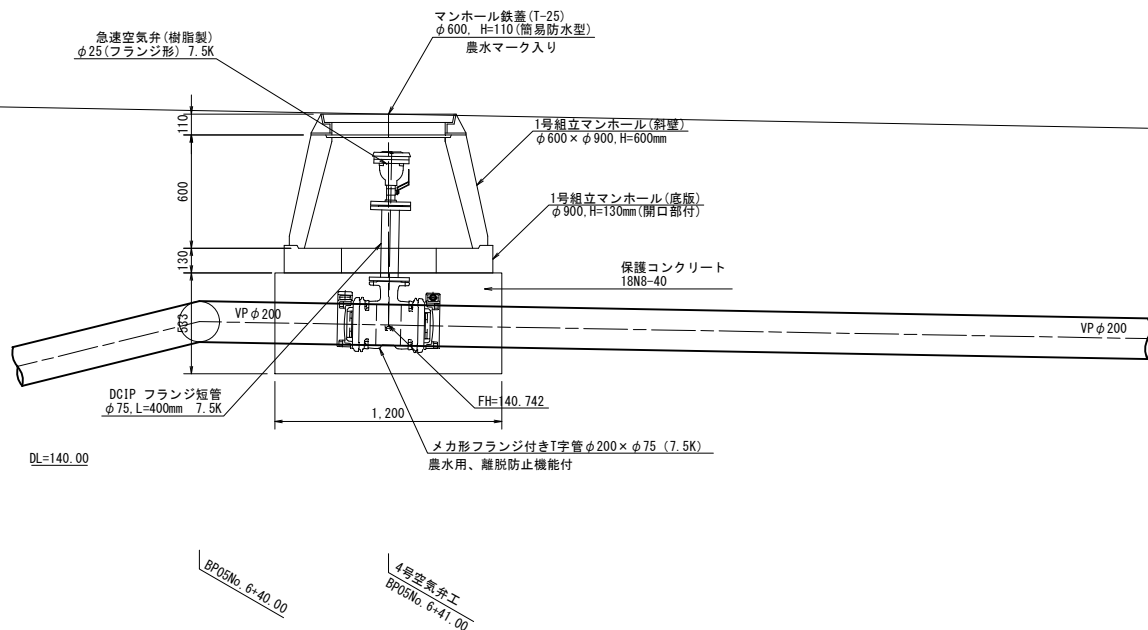


工 事 名	令和5年度 一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修 (その2) 工事		
図 面 名	空気弁工構造図 (3/5)		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	5 - 3/5
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

空気弁工構造図 (4/5)

BP水路06・1号空気弁工

位置図

S=1 : 100

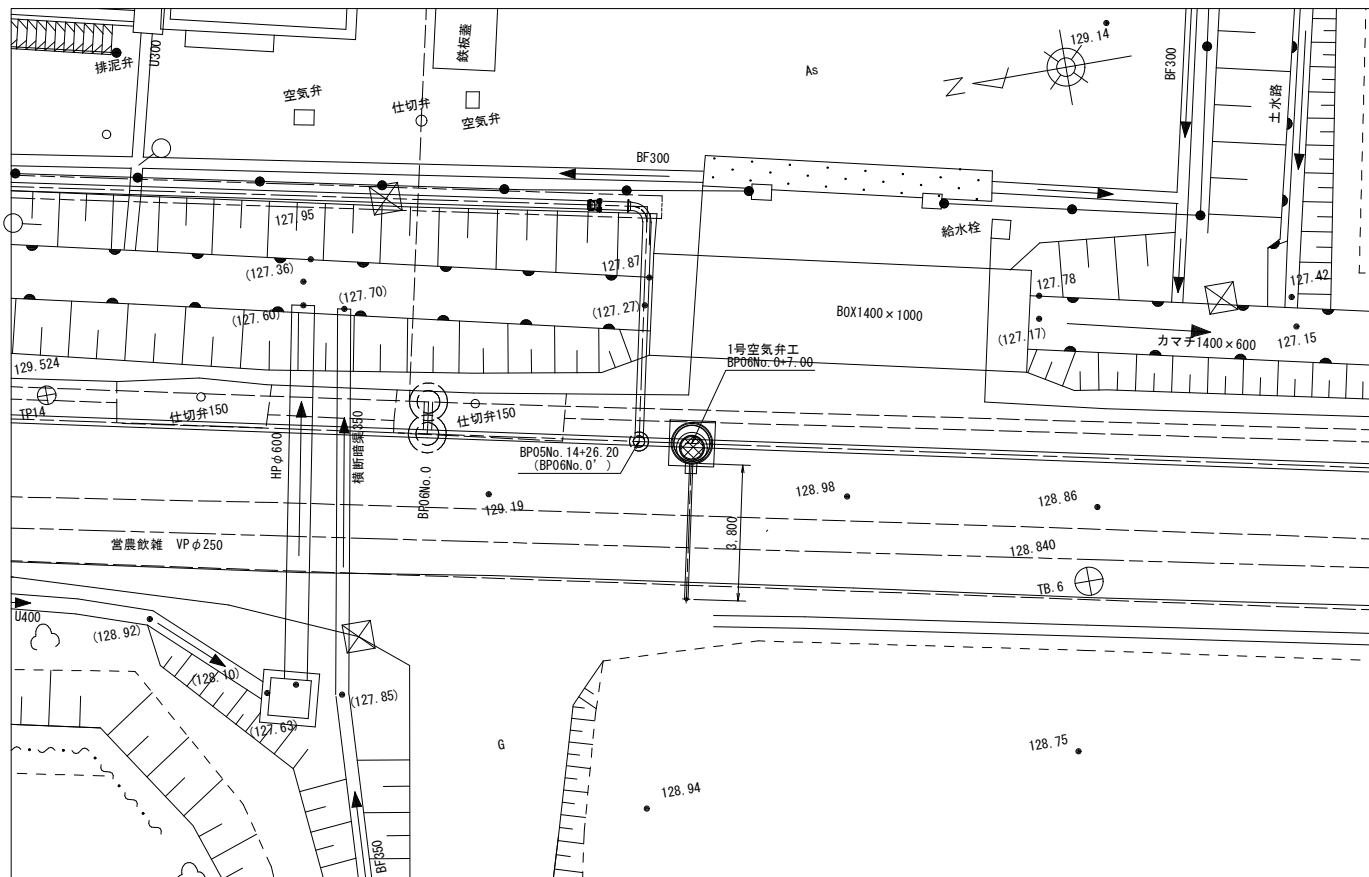


凡例

—	BP水路
- - -	営農水路
- - -	既設県営水路
- - -	既設国営水路
- - -	NTT管路


横断面図

S=1 : 20

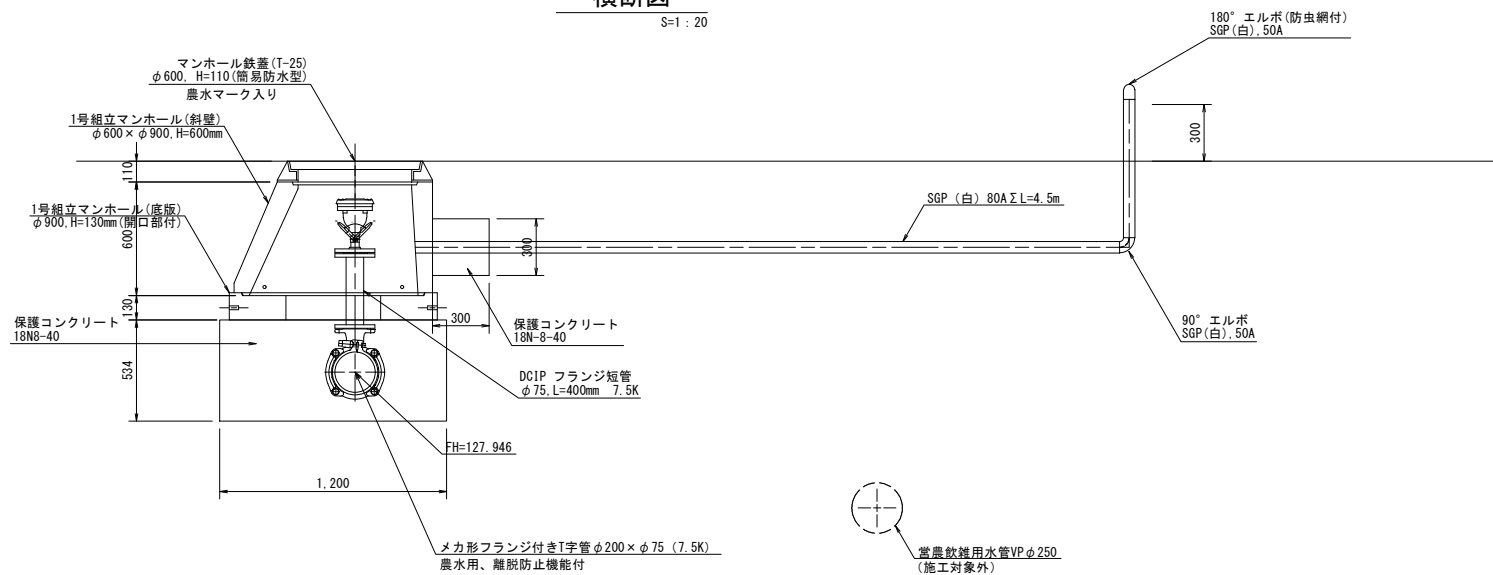

縦断面図


S=1 : 20

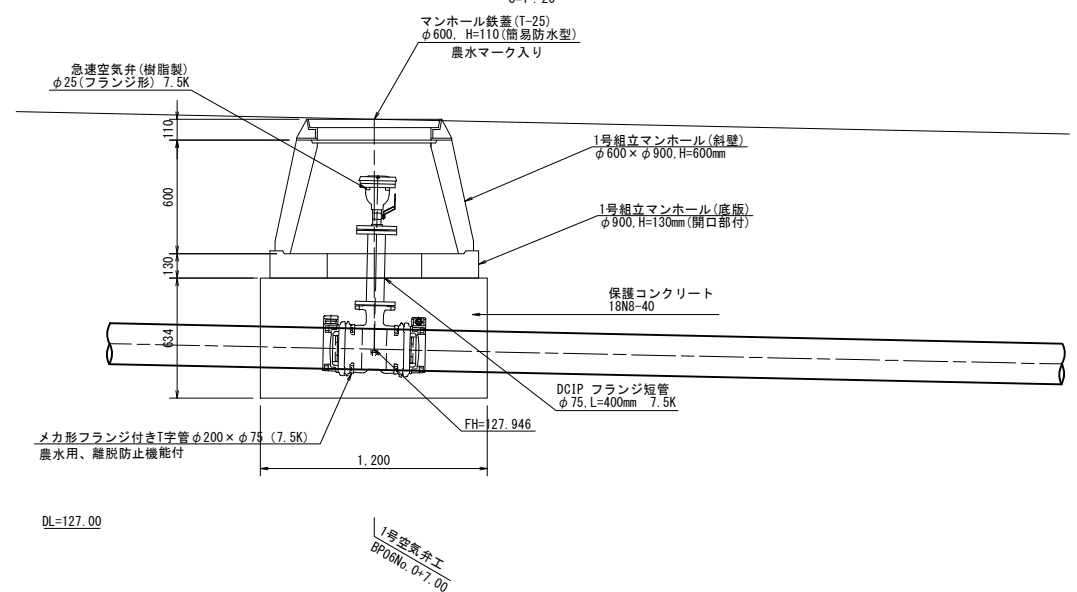

工 事 名	令和5年度 一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修 (その2) 工事		
図 面 名	空気弁工構造図 (4/5)		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	5 - 4/5
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		


BP水路06・2号空気弁工

S=1 : 100

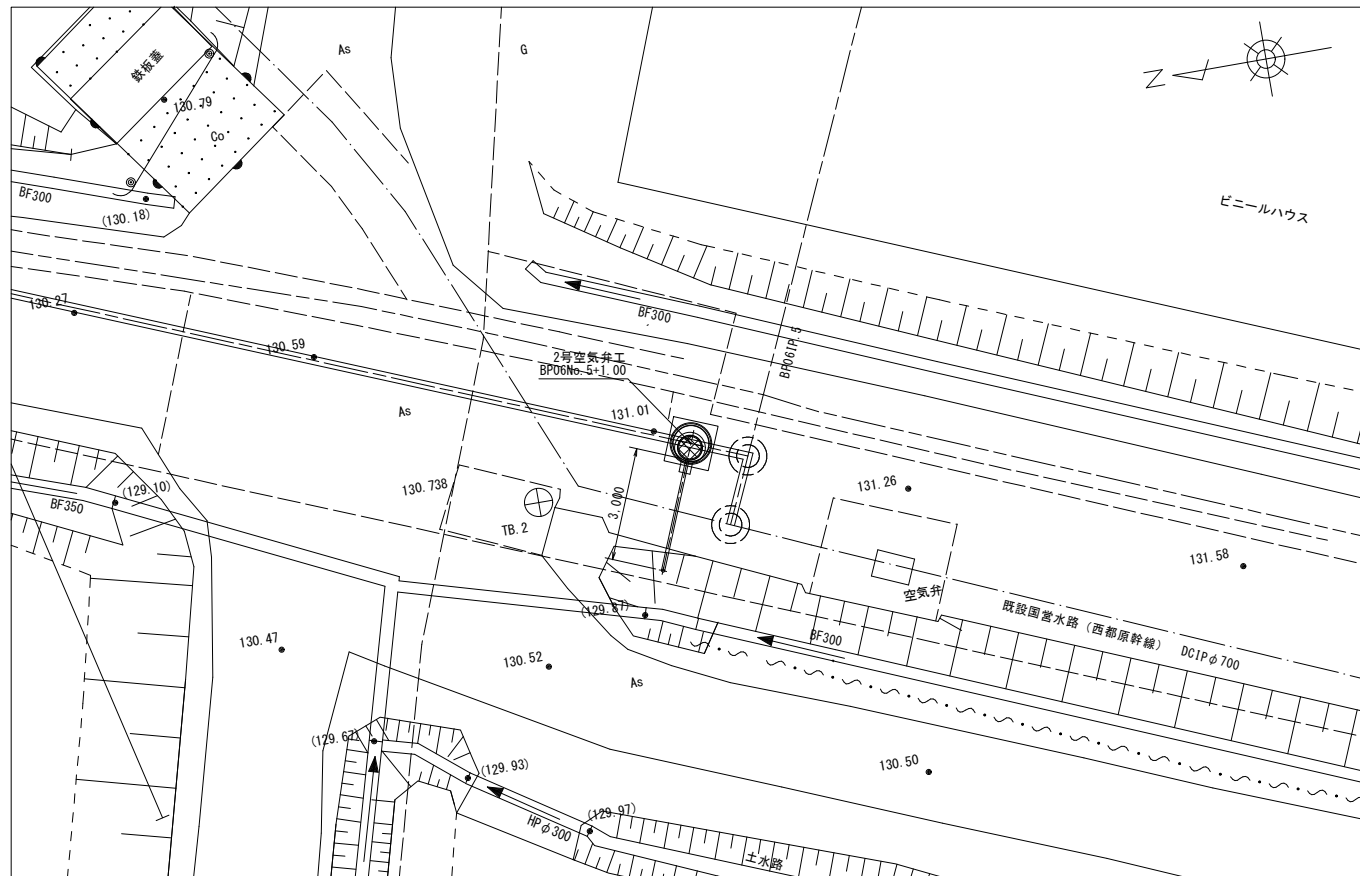


	BP水路
	営農飲雑
	既設県営水路
	既設国営水路
	NTT管路

S=1 : 20

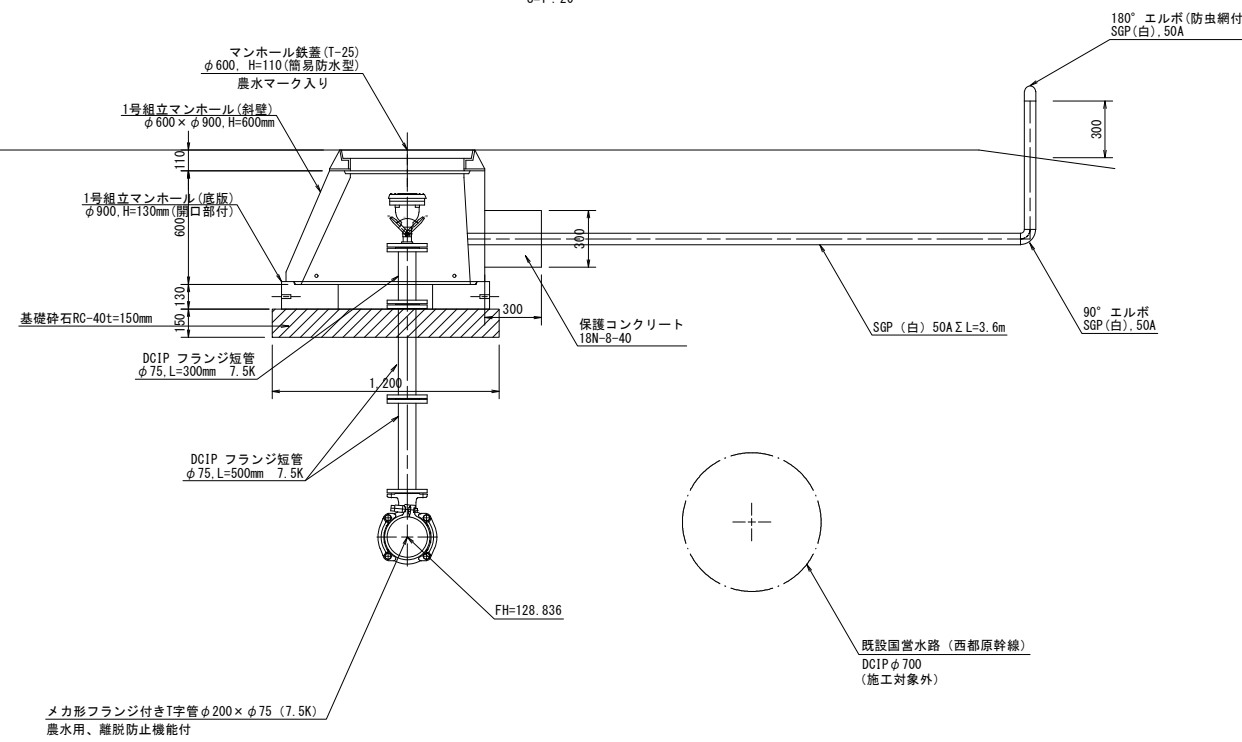

S=1 : 20

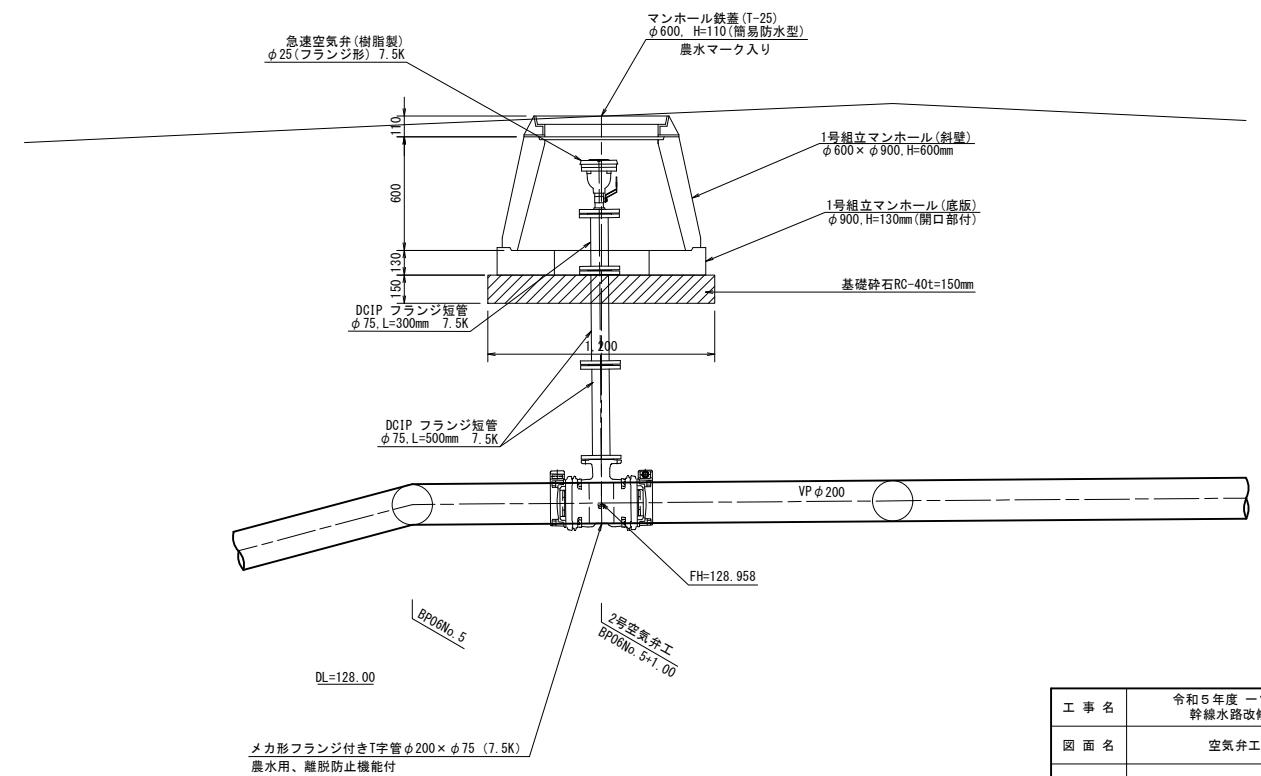


工 事 名	令和5年度 一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修（その2）工事		
図 面 名	空気弁工構造図（5/5）		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	5 - 5/5
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

排泥工構造図 (2/2)

BP水路06・1号排泥弁工

位置図

S=1 : 100

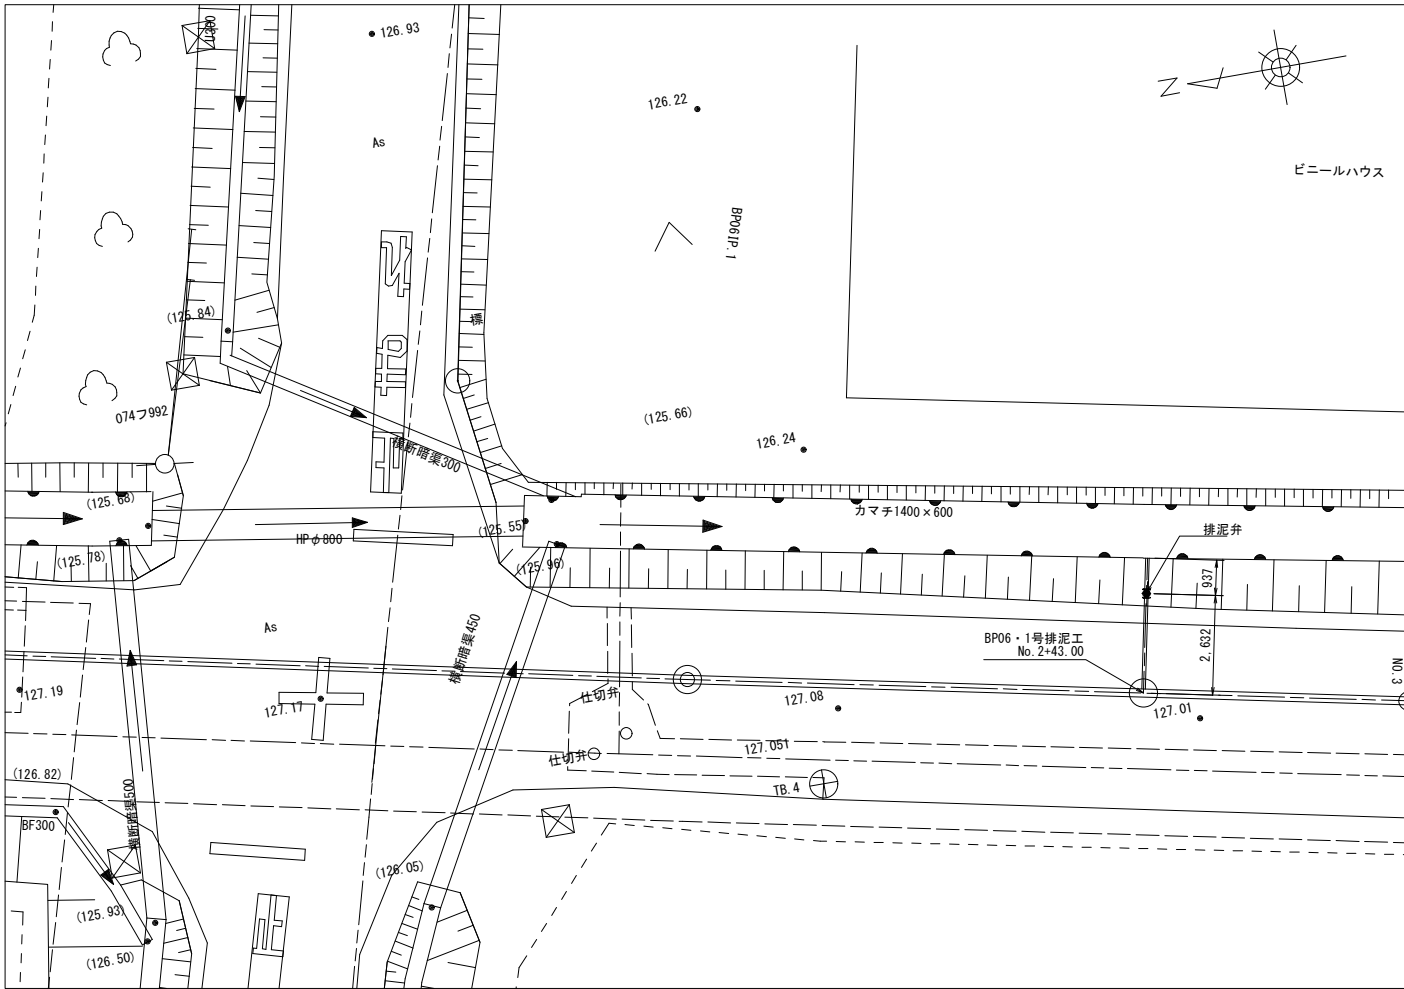


凡例

——	BP水路
----	営農軟雑
----	既設県営水路
----	既設国営水路
----	NTT管路

排泥弁仕切弁工


S=1 : 20

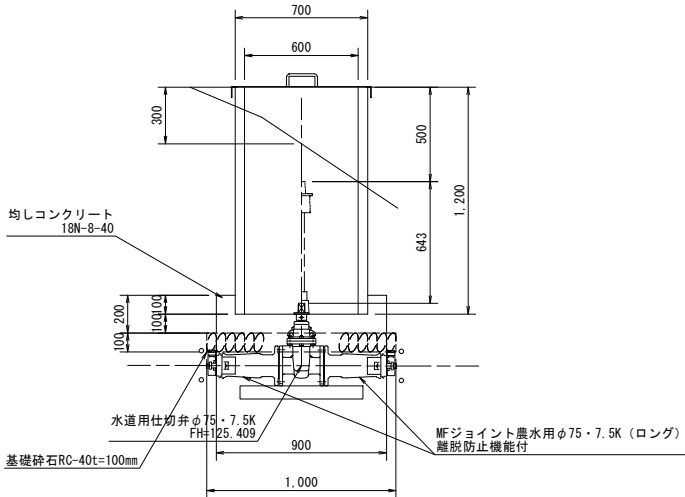


鋼製蓋詳細図

S=1 : 10

平面図

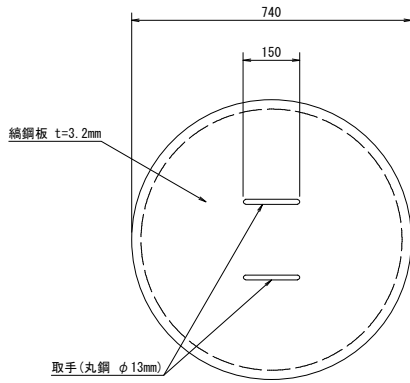


側面図

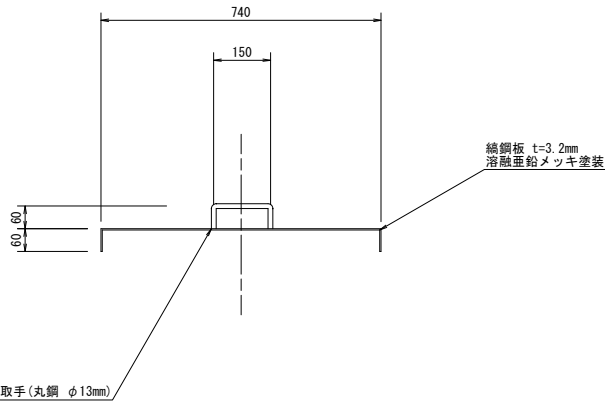


排泥管標準図

S=1 : 20

VPφ75




VUφ75



縦断面図

S=1 : 20

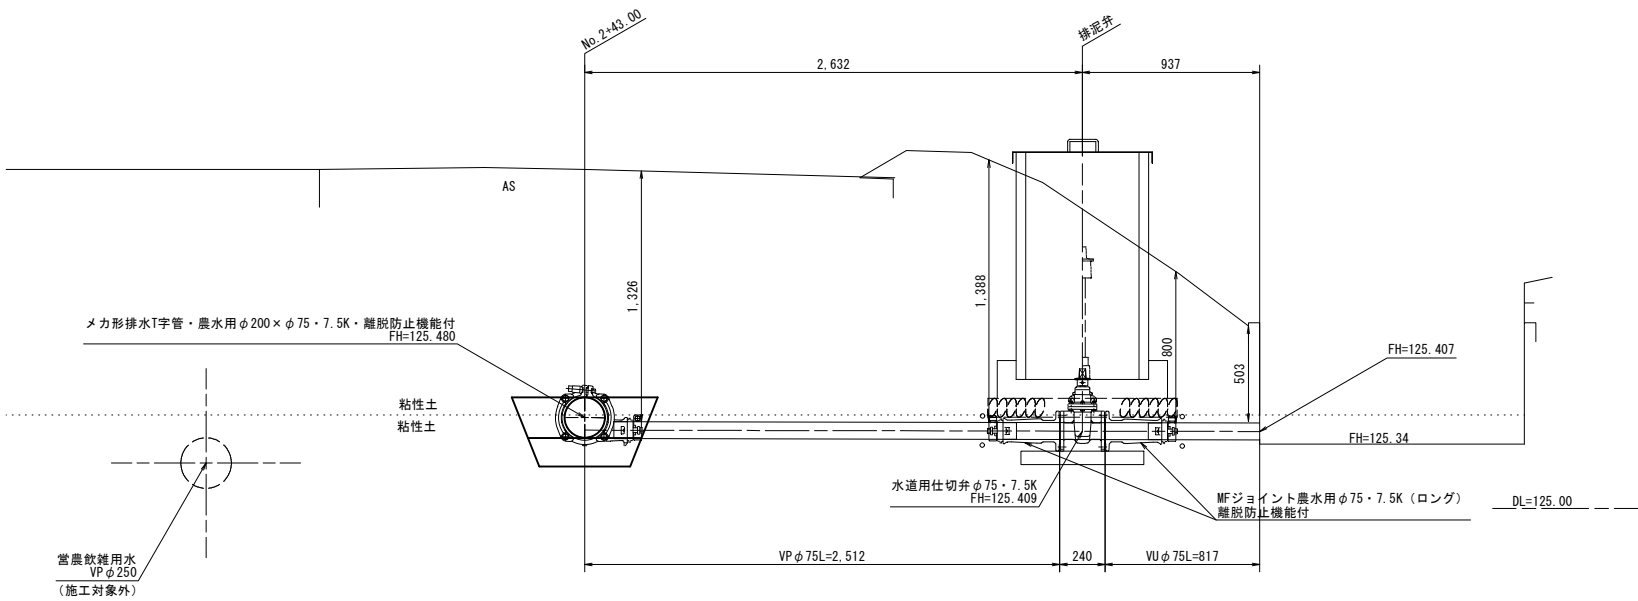


工事名	令和5年度 一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修(その2)工事		
図面名	排泥工構造図(2/2)		
作成年月日			
縮尺	図示	図面番号	6-2/2
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

制水弁工構造図（1/2）

BP水路05・1号制水弁工


位置図

S=1 : 100

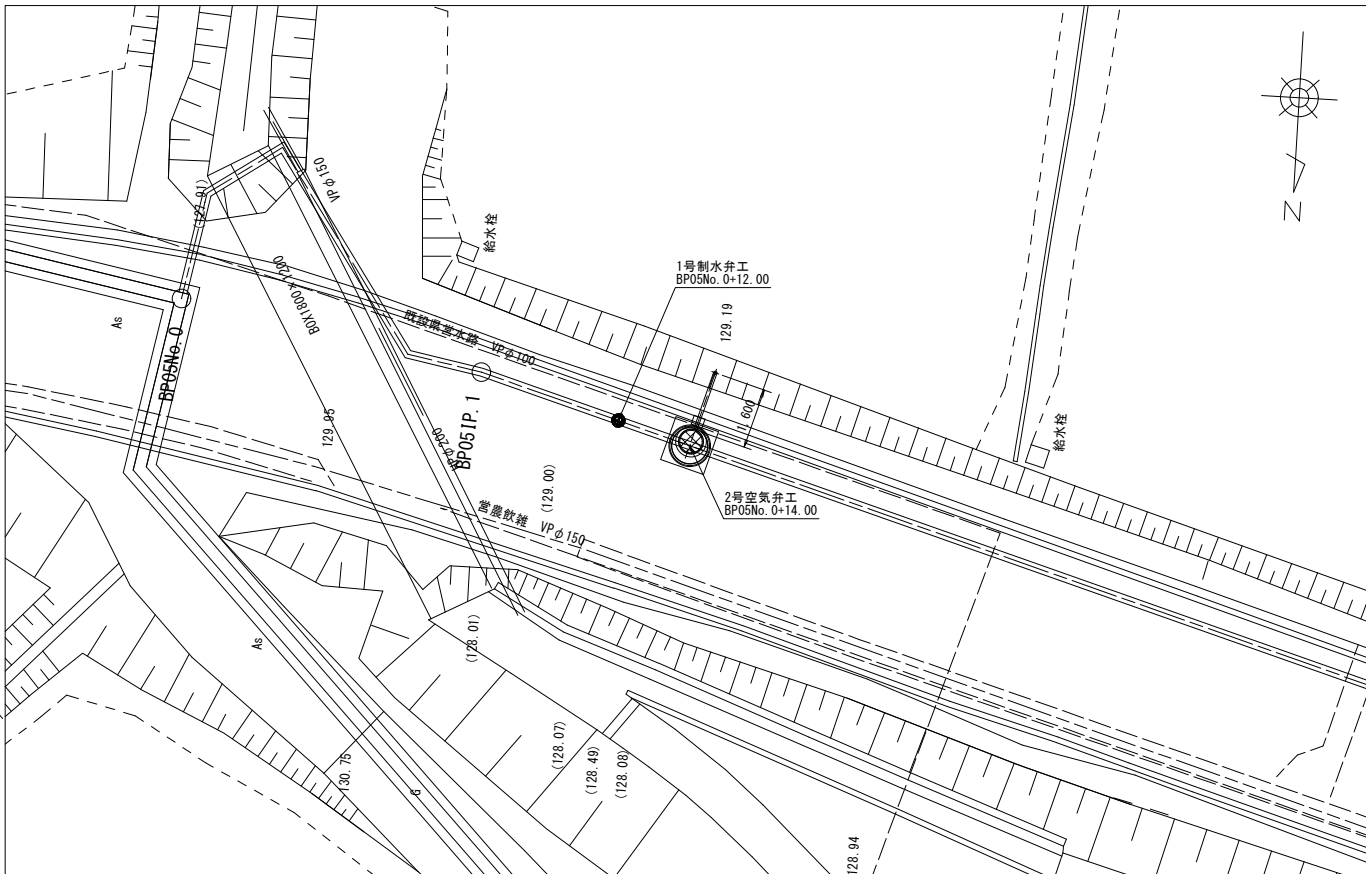

縦断面図

S=1 : 20

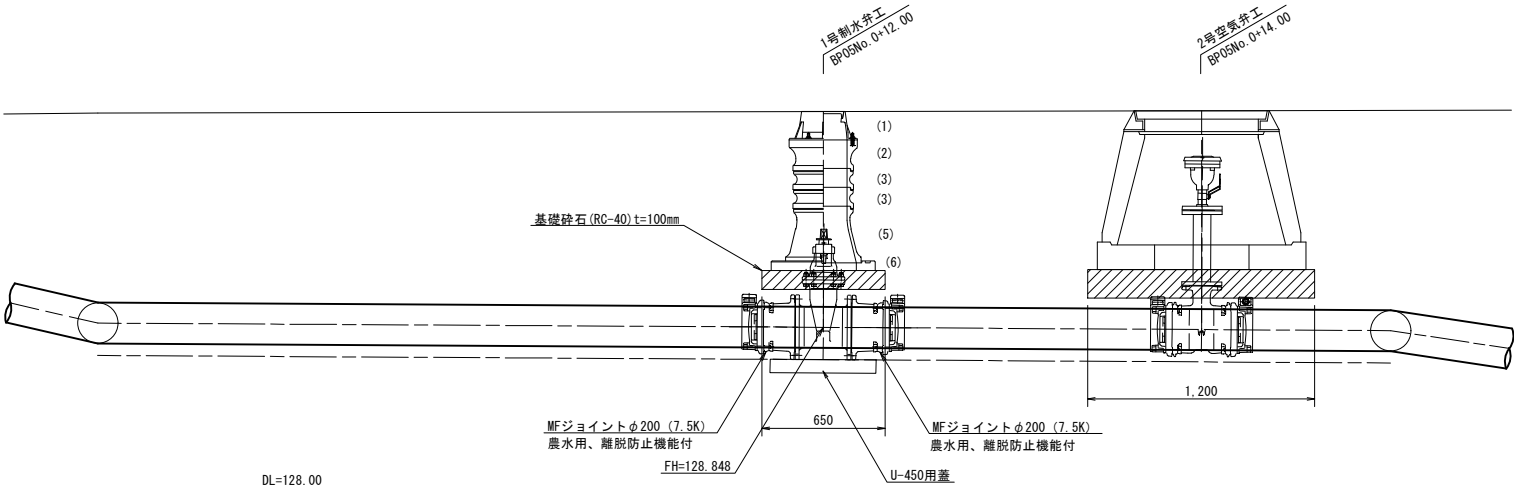

凡例

—	BP水路
- - -	営農排水
- - -	既設県営水路
- - -	既設国営水路
- - -	NTT管路


仕切弁工数量表

番号	名 称	制水弁工
(1)	水道用円形鉄蓋1号 φ250、H=150	1
(2)	水道用レジンコンクリート製ボックス 上部壁RB25(A)、φ250、H=150	1
(3)	水道用レジンコンクリート製ボックス 中部壁RB25(B)、φ250、H=100	2
(4)	水道用レジンコンクリート製ボックス 中部壁RB25(B)、φ250、H=300	—
(5)	水道用レジンコンクリート製ボックス 下部壁RB25(C)、φ250、H=300	1
(6)	水道用レジンコンクリート製ボックス 底板RB25(P)、φ250、H=40	1
	ソフトシール仕切弁φ200 (7.5K)	1
	U-450用蓋	1


工 事 名	令和5年度 一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修（その2）工事		
図 面 名	制水弁工構造図（1/2）		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	7 - 1/2
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

BP水路06・1号制水弁工

S=1 : 100

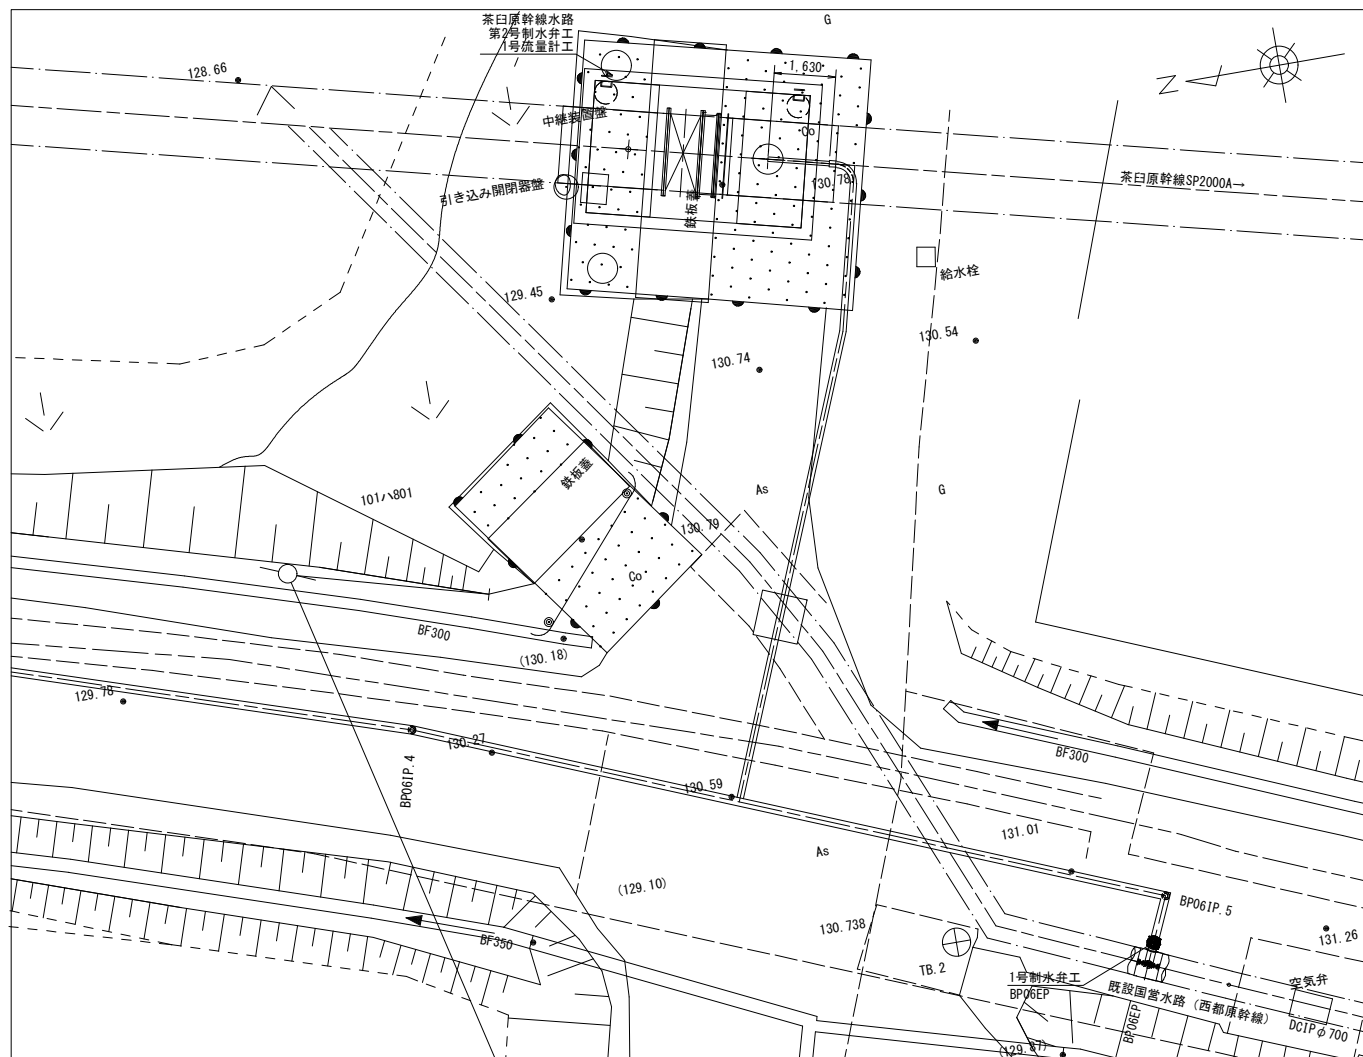

S=1 : 20

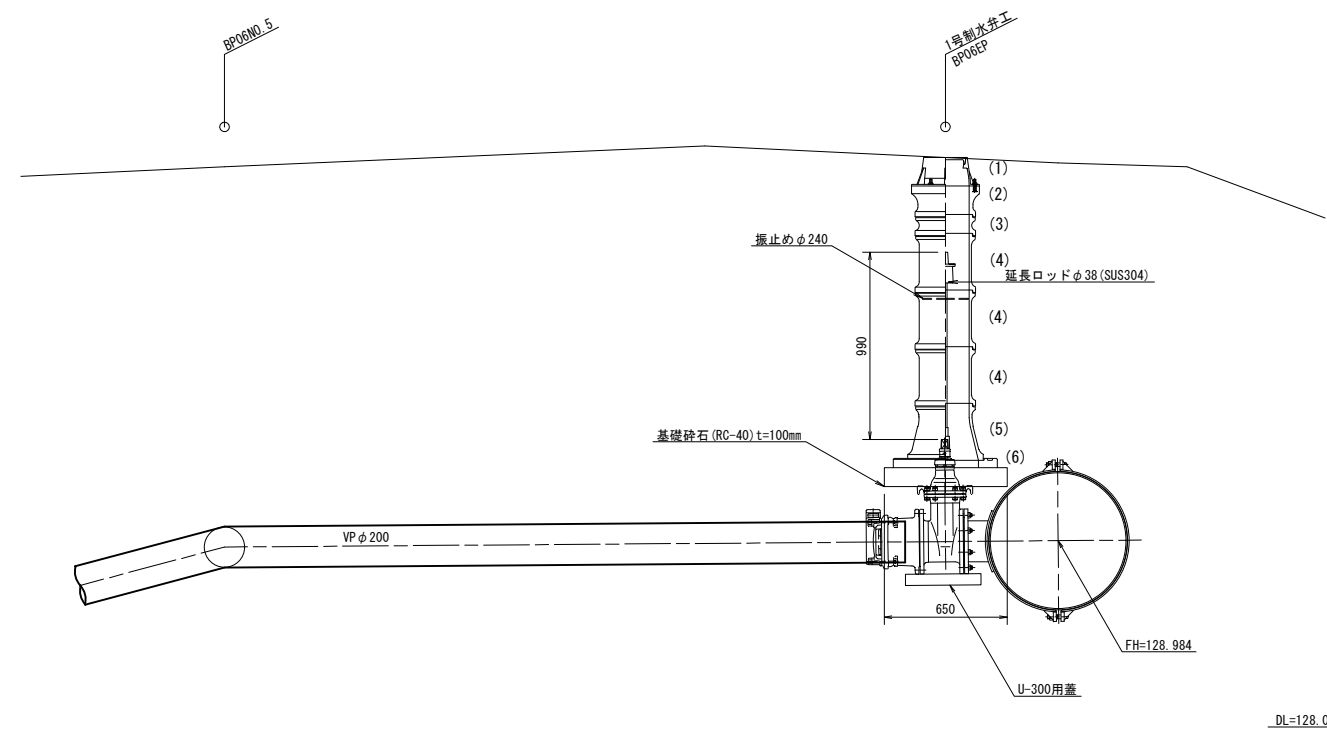

凡例

————	BP水路
— — — —	當農軟桂
— — — —	既設県営水路
— — . — —	既設国営水路
— . — . — .	NTT管路

仕切并工数量表

番号	名 称	制水弁工
(1)	水道用円形鉄蓋1号 φ250、H=150	1
(2)	水道用レジンコンクリート製ボックス 上部壁RB25 (A)、φ250、H=150	1
(3)	水道用レジンコンクリート製ボックス 中部壁RB25 (B)、φ250、H=100	1
(4)	水道用レジンコンクリート製ボックス 下部壁RB25 (B)、φ250、H=300	3
(5)	水道用レジンコンクリート製ボックス 下部壁RB25 (C)、φ250、H=300	1
(6)	水道用レジンコンクリート製ボックス 底板RB25 (P)、φ250、H=40	1
	不断水割T字管 ソフト弁付 (7.5K)	φ700×φ200
	延長ロッドφ38(SUS304)	L=1.0m
	振止めφ240	1
	U-300用蓋	1


工 事 名	令和５年度 一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修（その２）工事		
図 面 名	制水弁構造図（２/２）		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	７ - ２/２
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

上越し工構造図 (1/3)

BP水路05・始点部

位置図


S=1 : 100

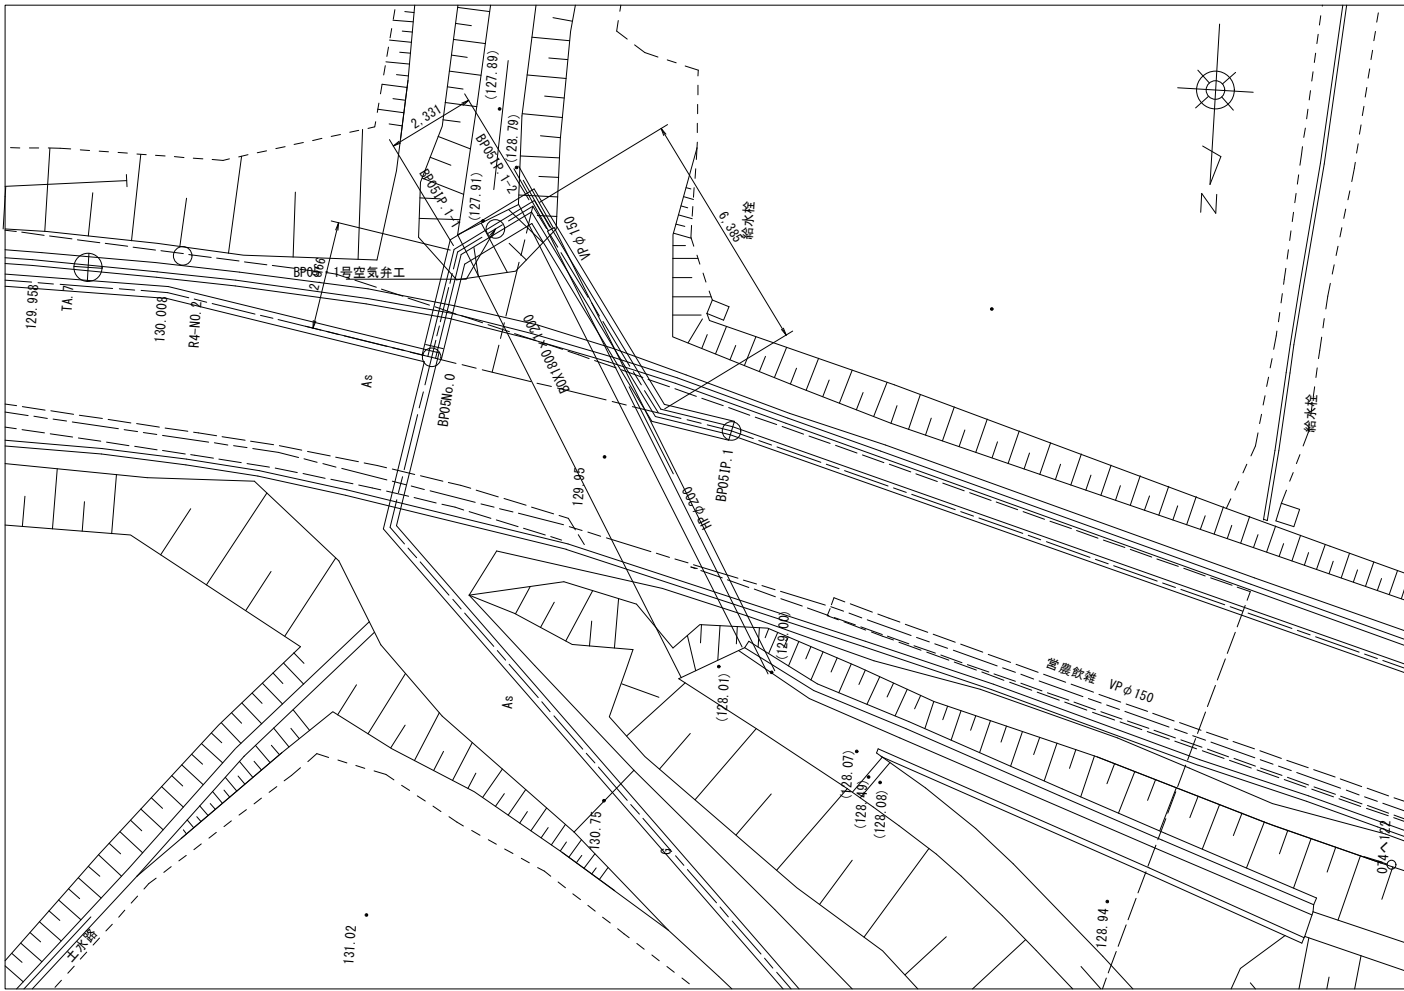

凡例	
	BP水路
	営農軟路
	既設県営水路
	既設国営水路
	NTT管路

空気弁工正面図

S=1 : 20

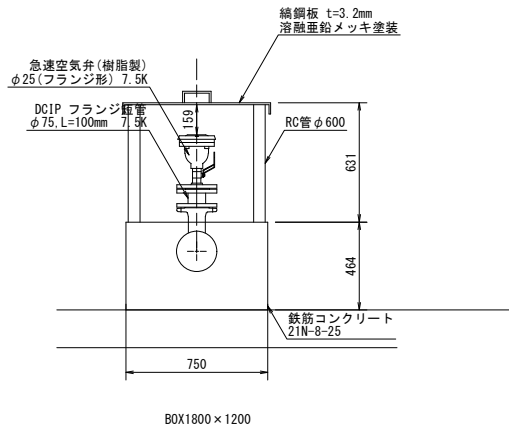


鋼製蓋詳細図

S=1 : 10

平面図


側面図

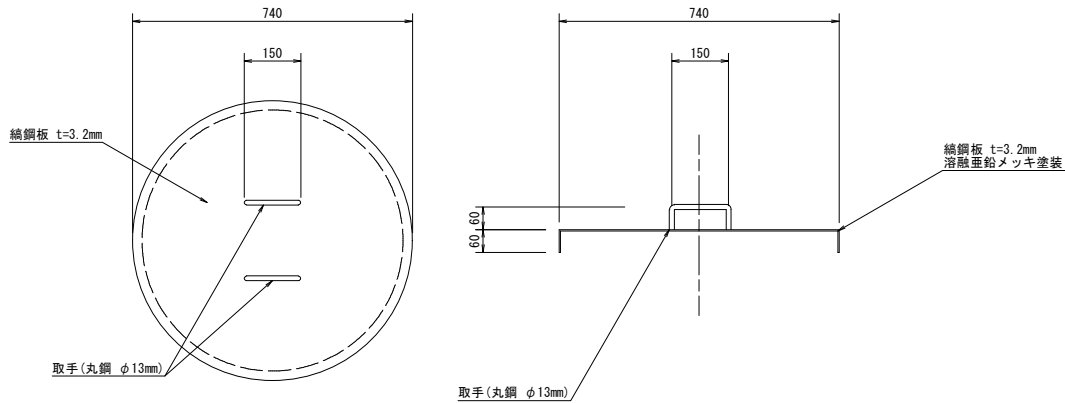

全巻コンクリート構造図


標準図

S=1 : 20

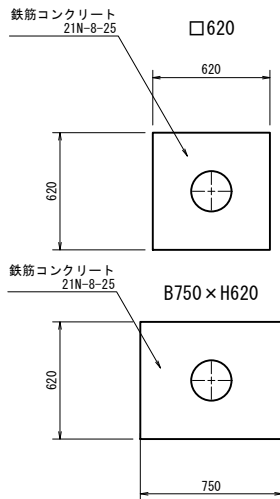


平面図

S=1 : 100

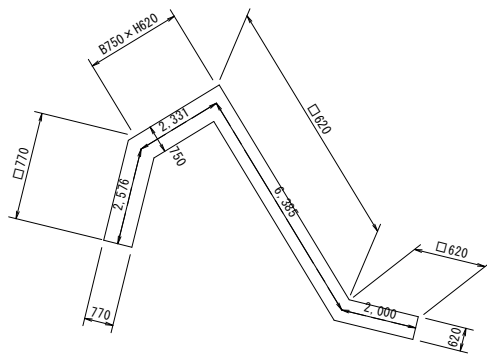

縦断面図

S=1 : 50

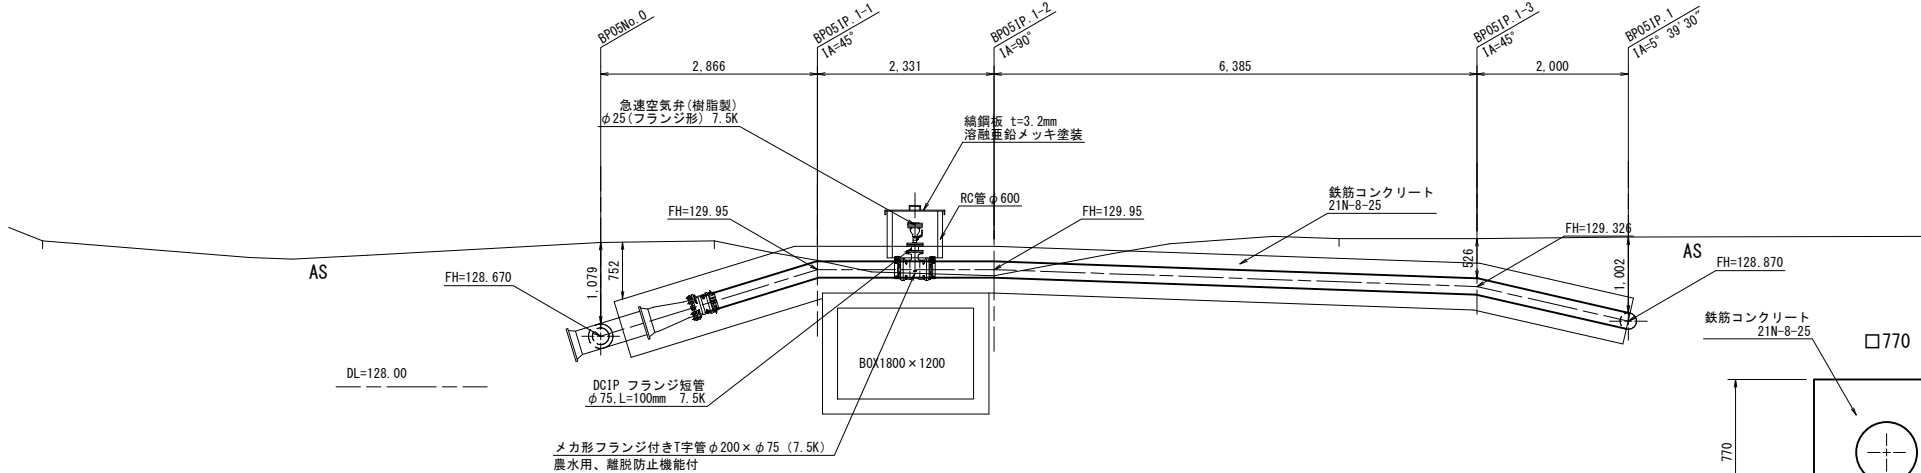


工 事 名	令和5年度 一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修（その2）工事		
図 面 名	上越し工構造図 (1/3)		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	8 - 1/3
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

上越し工構造図 (2/3)

BP水路05・終点部

位置図

S=1:100

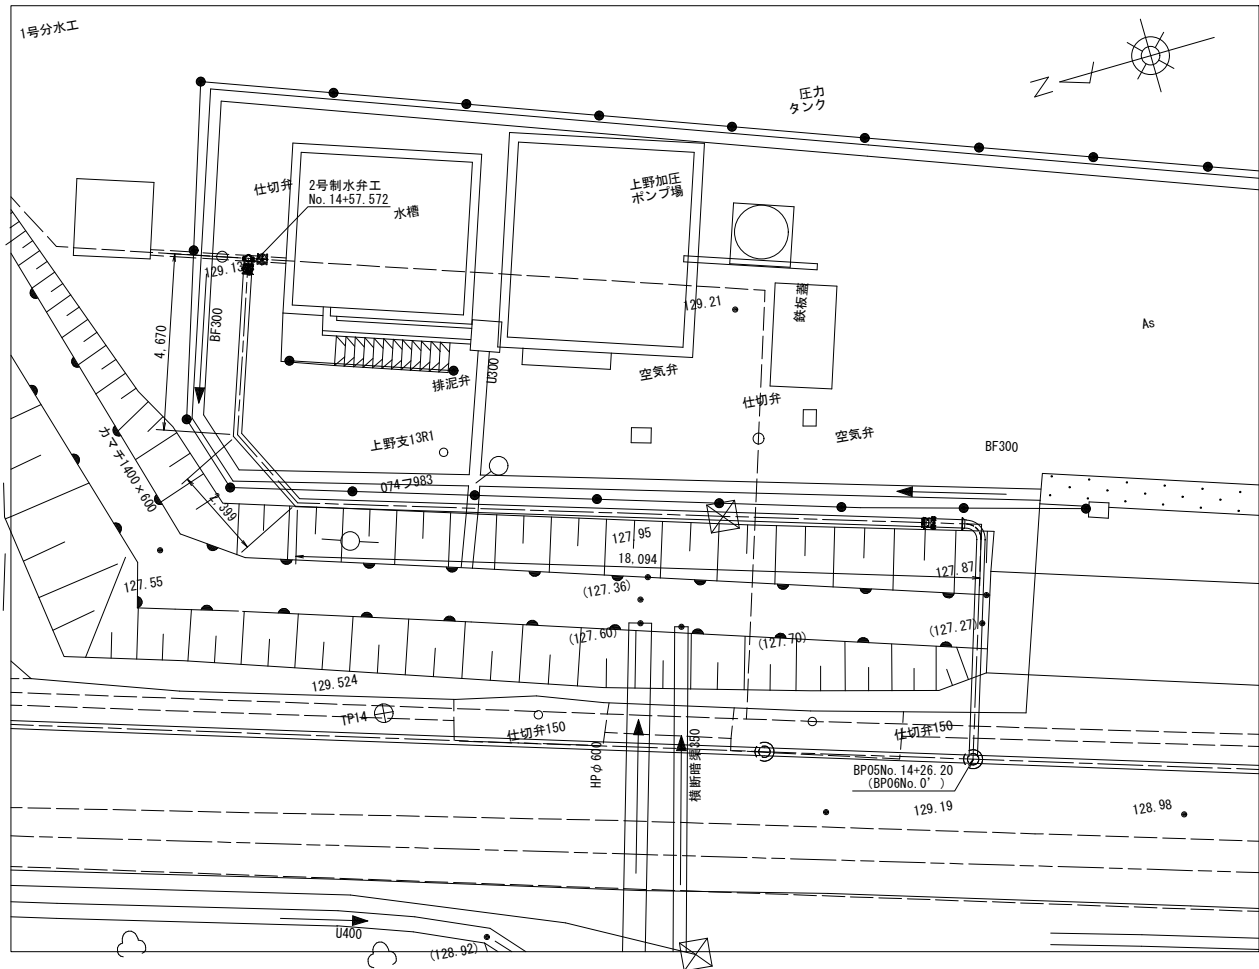


凡例

——	BP水路
----	営農軟路
----	既設県営水路
----	既設国営水路
----	NTT管路

仕切弁工

S=1:10

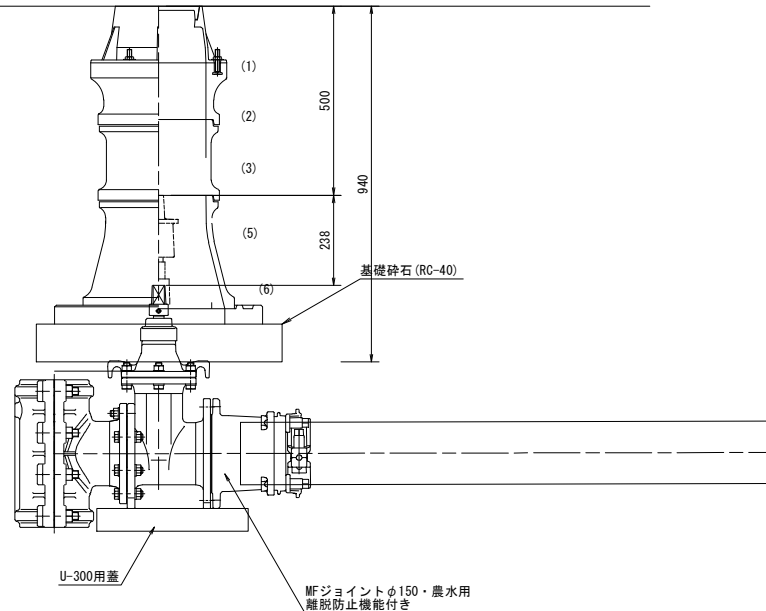


仕切弁工数量表

番号	名 称	制水弁工
(1)	水道用円形鉄蓋1号φ250、H=150	1
(2)	水道用レジンコンクリート製ボックス 上部壁RB25(A)、φ250、H=150	1
(3)	水道用レジンコンクリート製ボックス 中部壁RB25(B)、φ250、H=200	1
(4)	水道用レジンコンクリート製ボックス 中部壁RB25(B)、φ250、H=300	—
(5)	水道用レジンコンクリート製ボックス 下部壁RB25(C)、φ250、H=300	1
(6)	水道用レジンコンクリート製ボックス 底版RB25(P)、φ250、H=40	1
	不排水割T字管 ソフト弁付 (7.5K)	φ150×φ150
	延長ロッドφ38 (SUS304)	L=0.2m
	U-300用蓋	1


ブラケット標準図

S=1:10

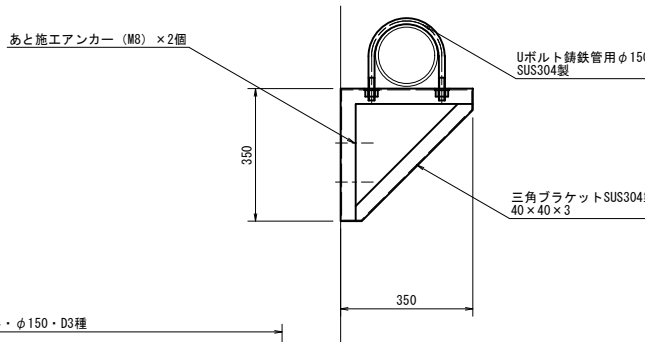

縦断面図

S=1:50

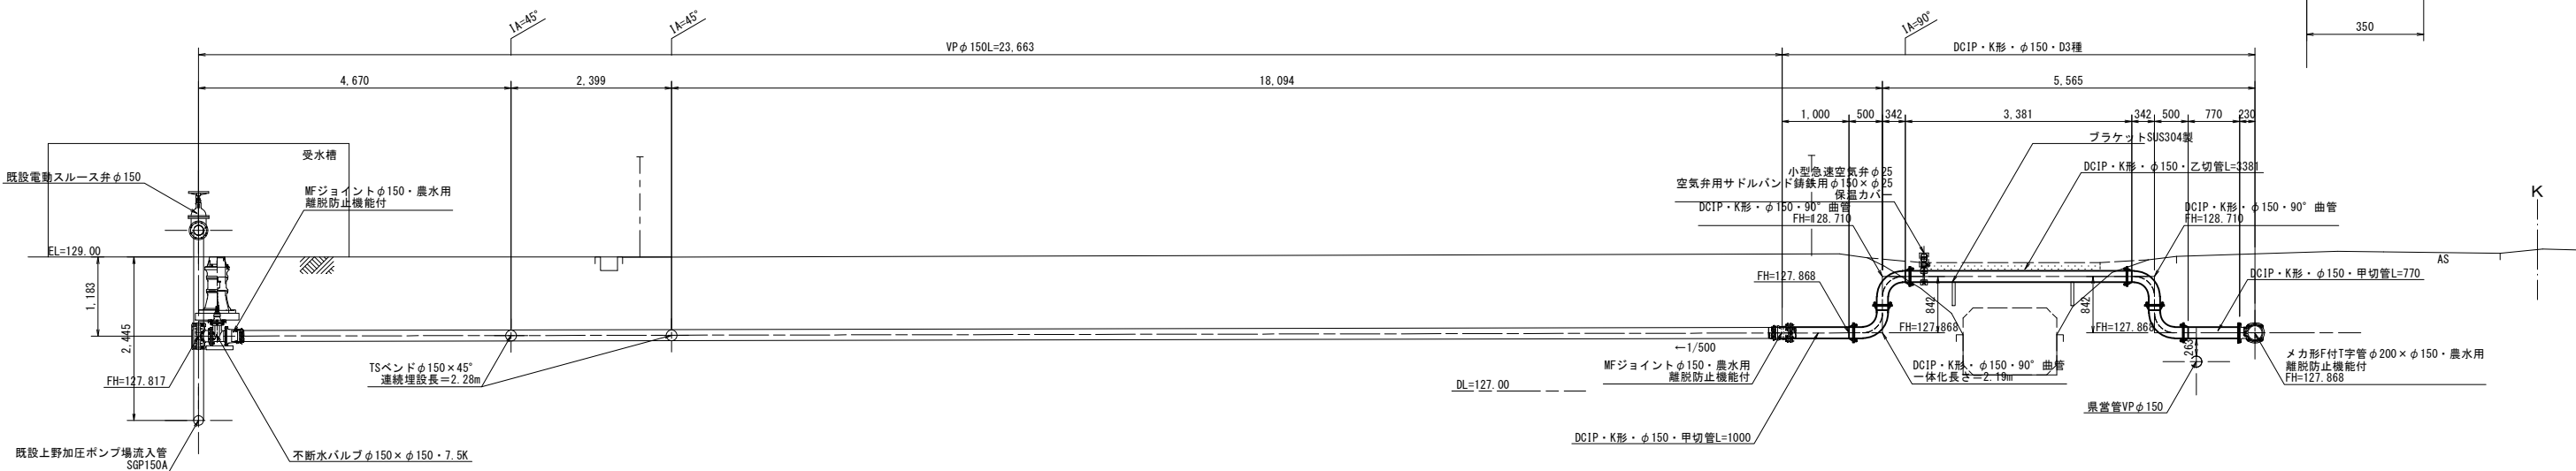


工 事 名	令和5年度 一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修 (その2) 工事		
図 面 名	上越し工構造図 (2/3)		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	8 - 2/3
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

BP水路06


位置図

S=1 : 100

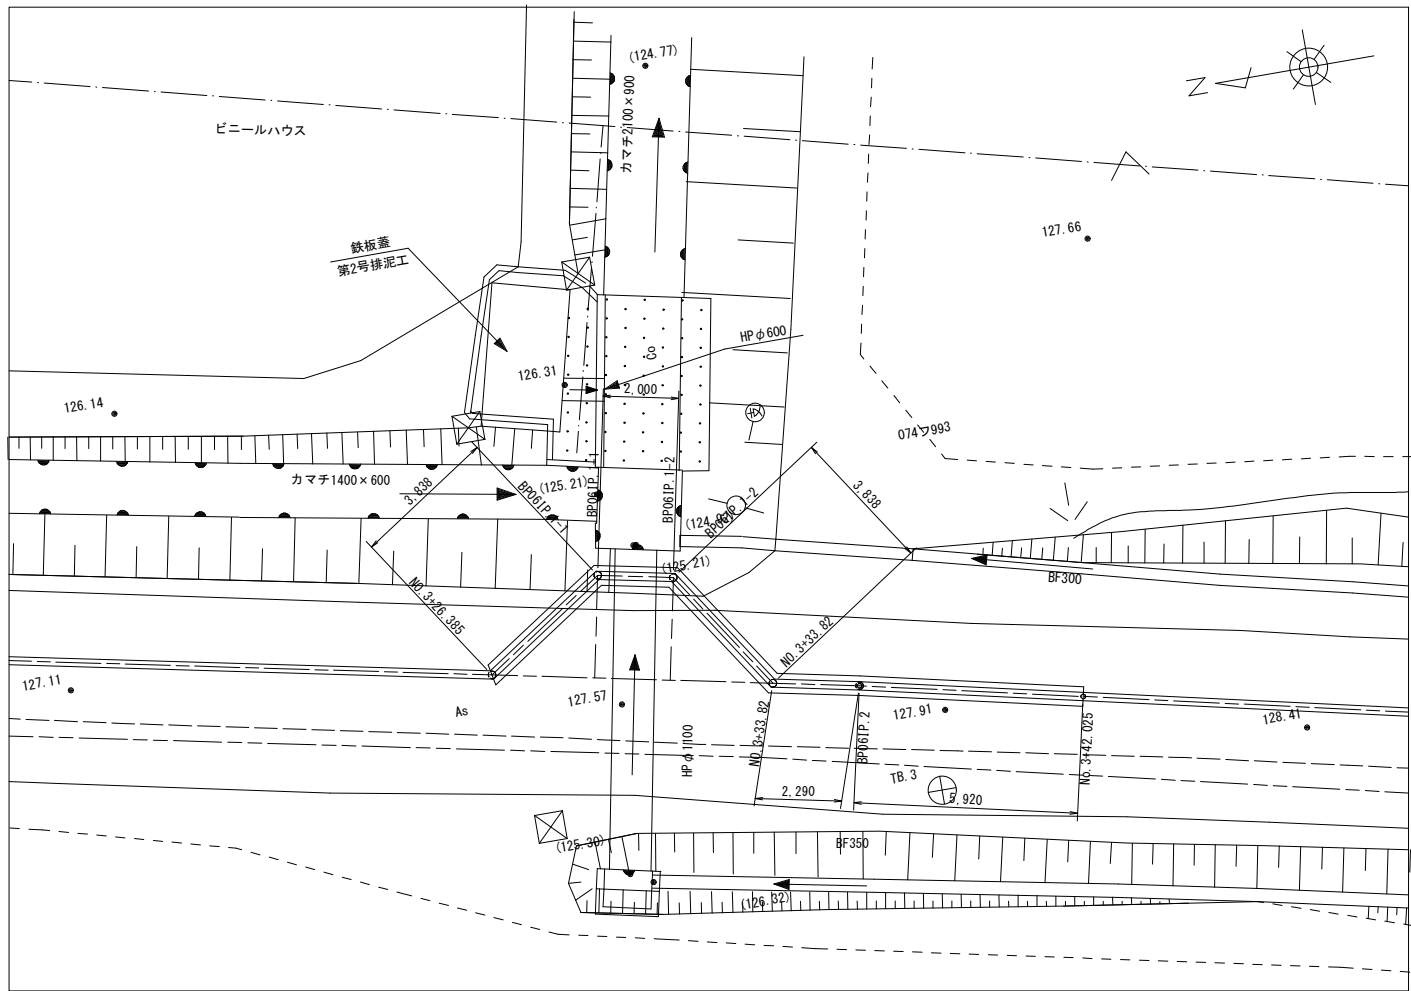

縦断面

S=1 : 50

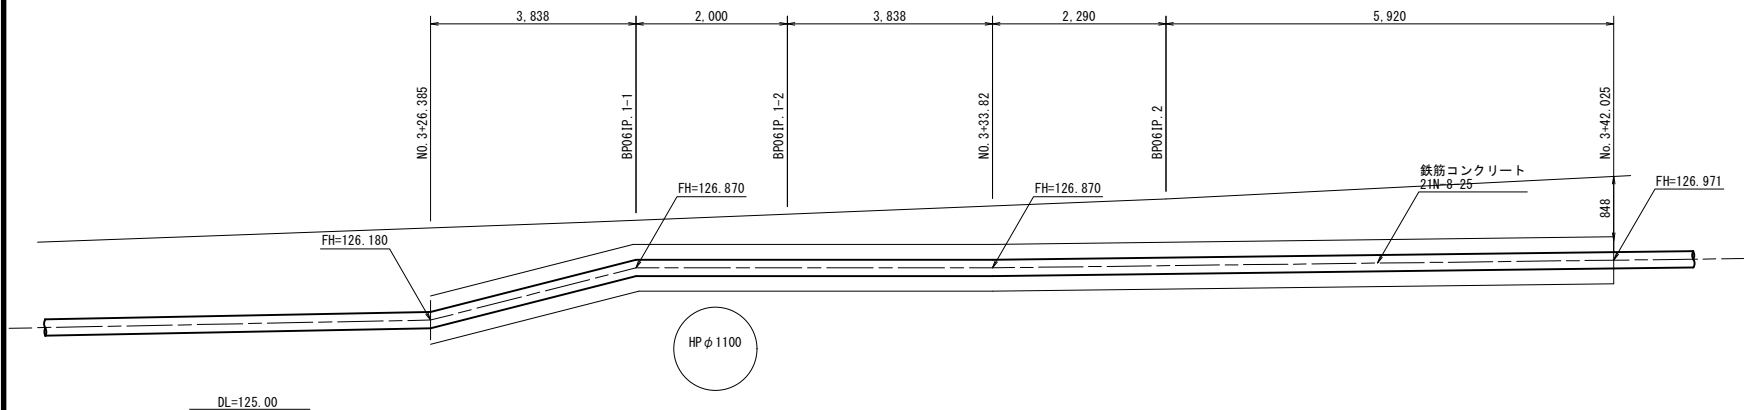


横断図

S=1 : 50

NO. 3+26. 385


GH=127.390
FH=126.180

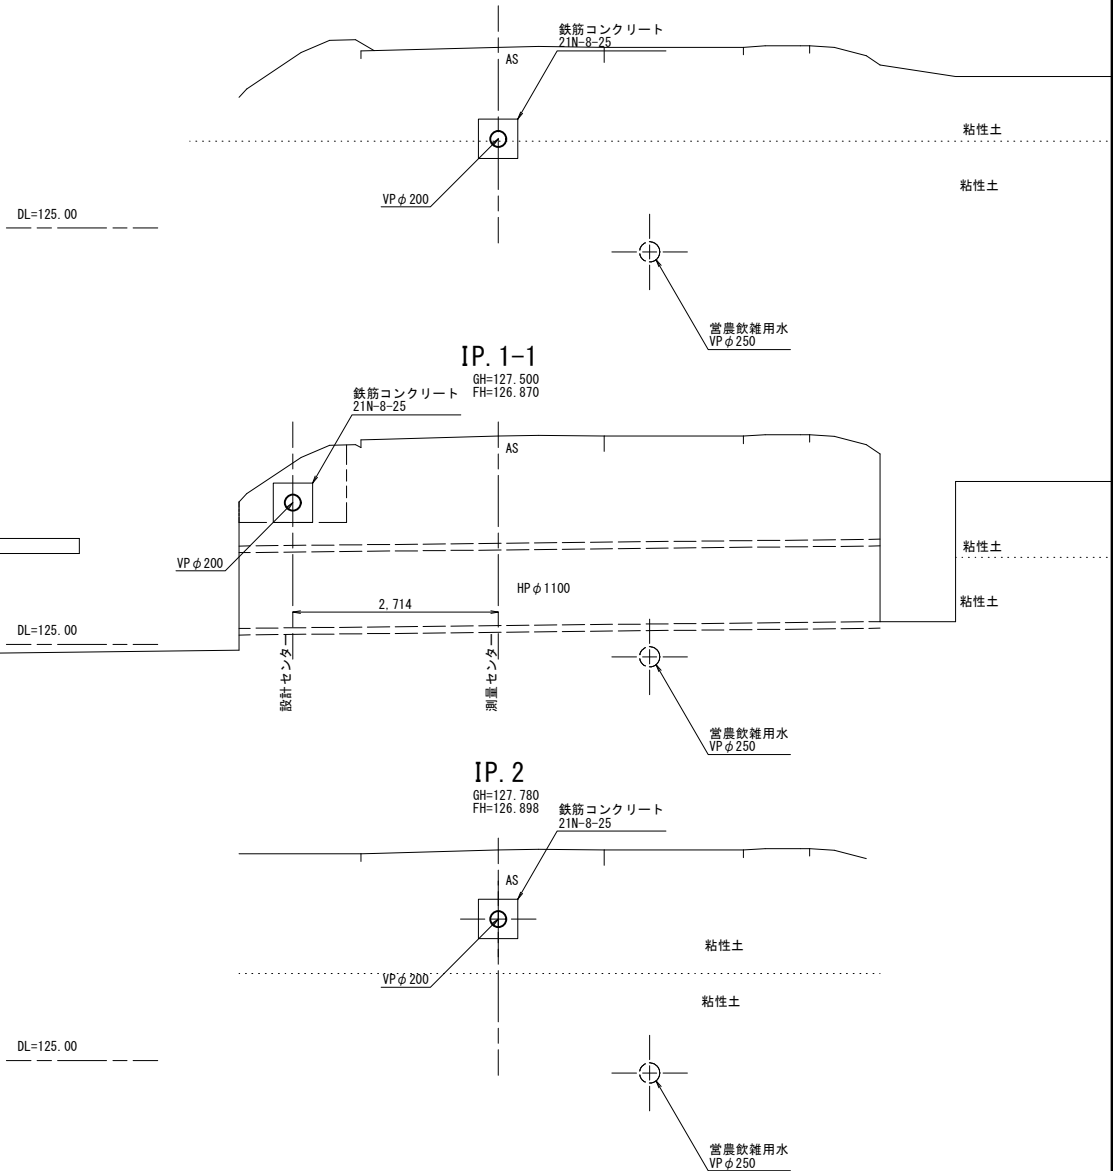

全巻コンクリート構造図


標準図

S=1 : 20



平面图









S=1 : 100

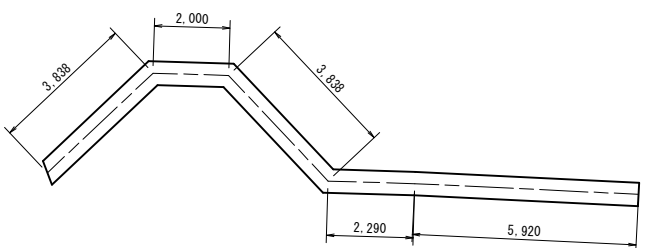

工 事 名	令和５年度 一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修（その２）工事		
図 面 名	上越し工構造図（3/3）		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	8 - 3/3
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

管巻立て配筋図 (1/2)

BP05上越しエ

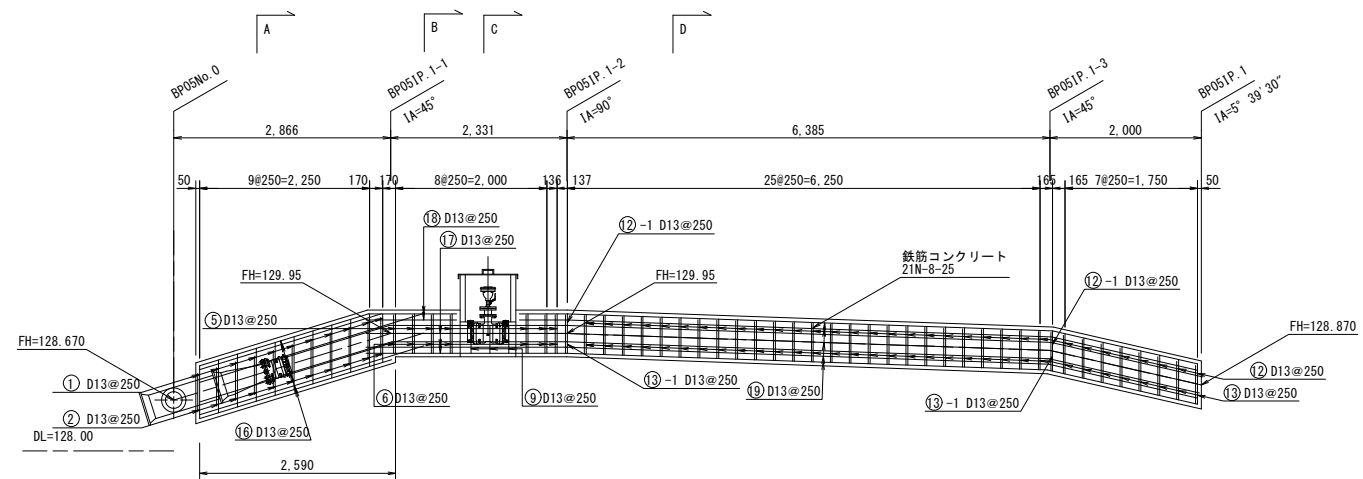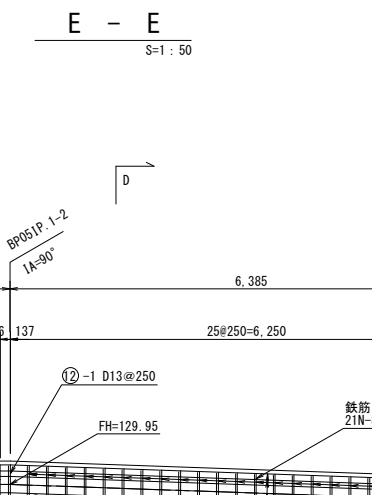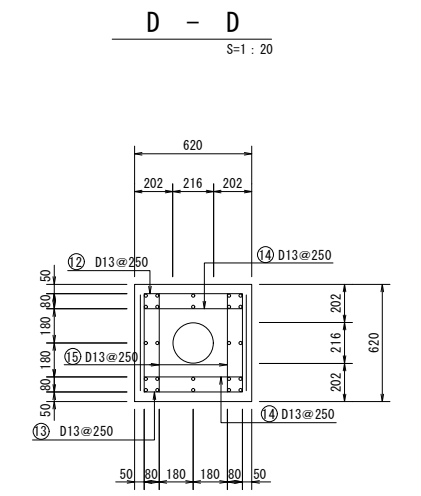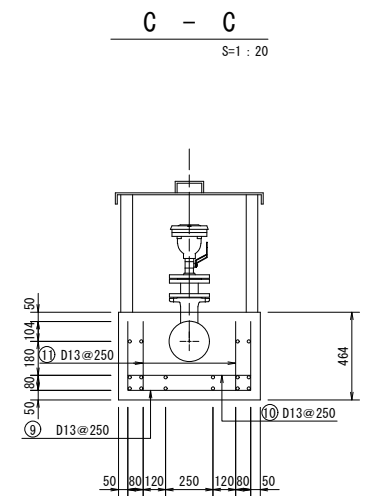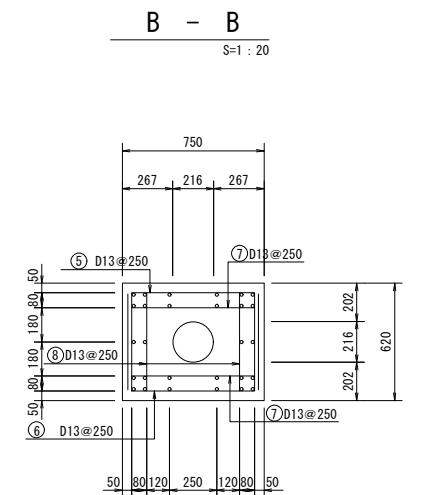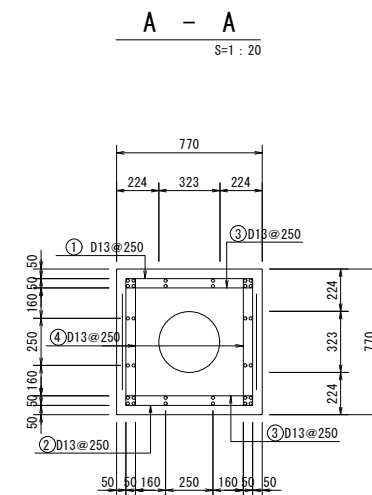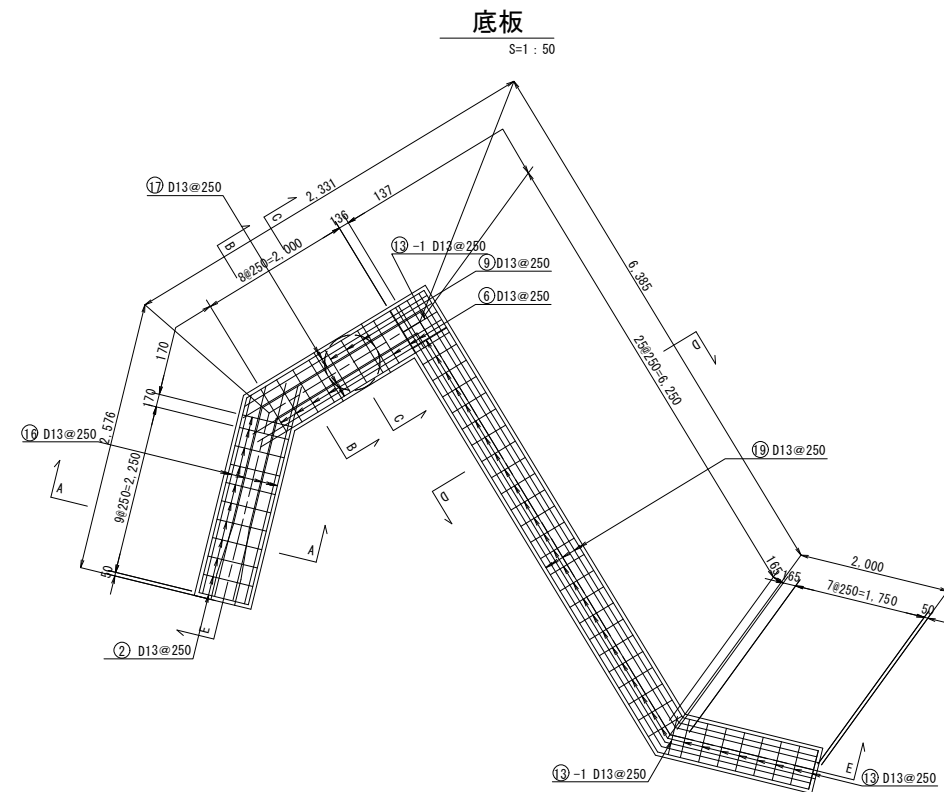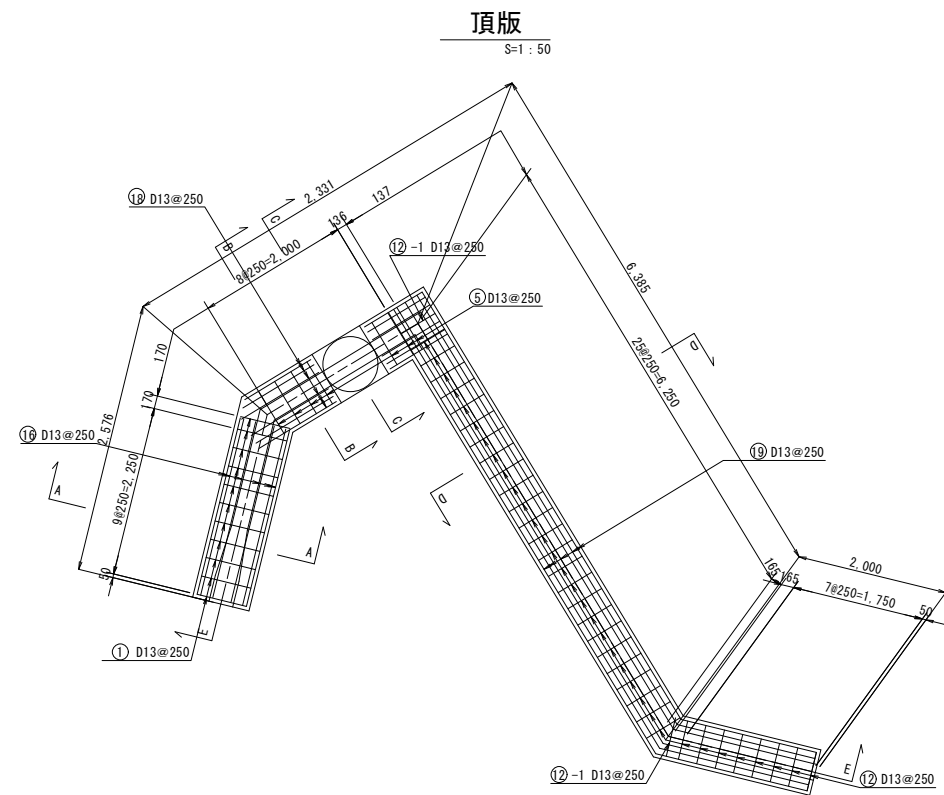


工事名	令和5年度 一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修（その2）工事		
図面名	管巻立て配筋図 (1/2)		
作成年月日			
縮尺	図示	図面番号	9 - 1/2
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

管巻立て配筋図 (2/2)

BP06上越しエ


頂版

S=1 : 50

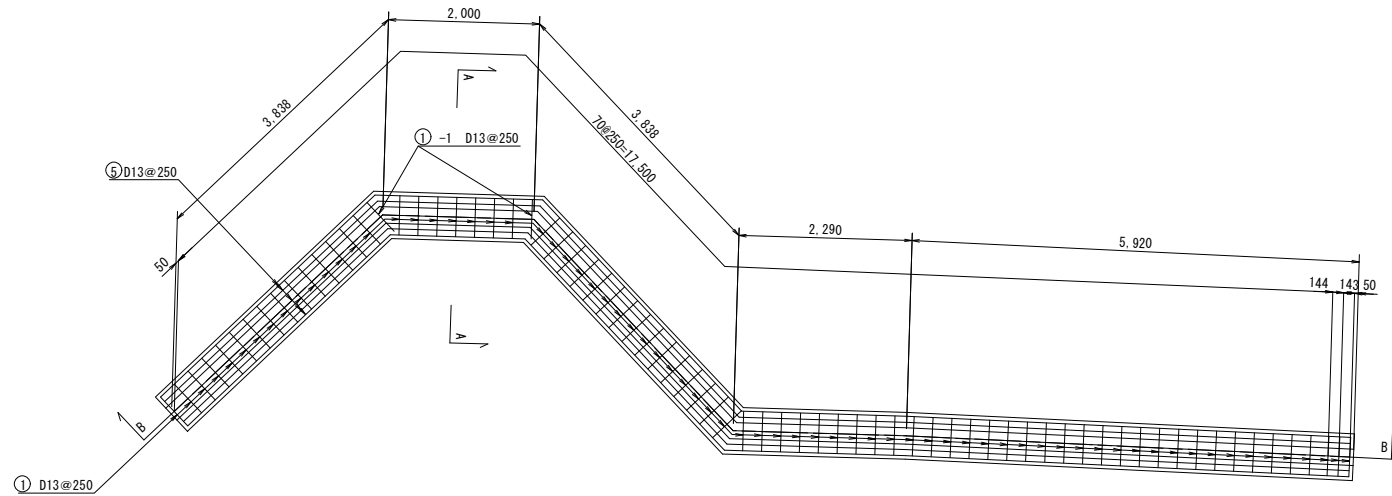


A - A

S=1 : 20




底板

S=1 : 50

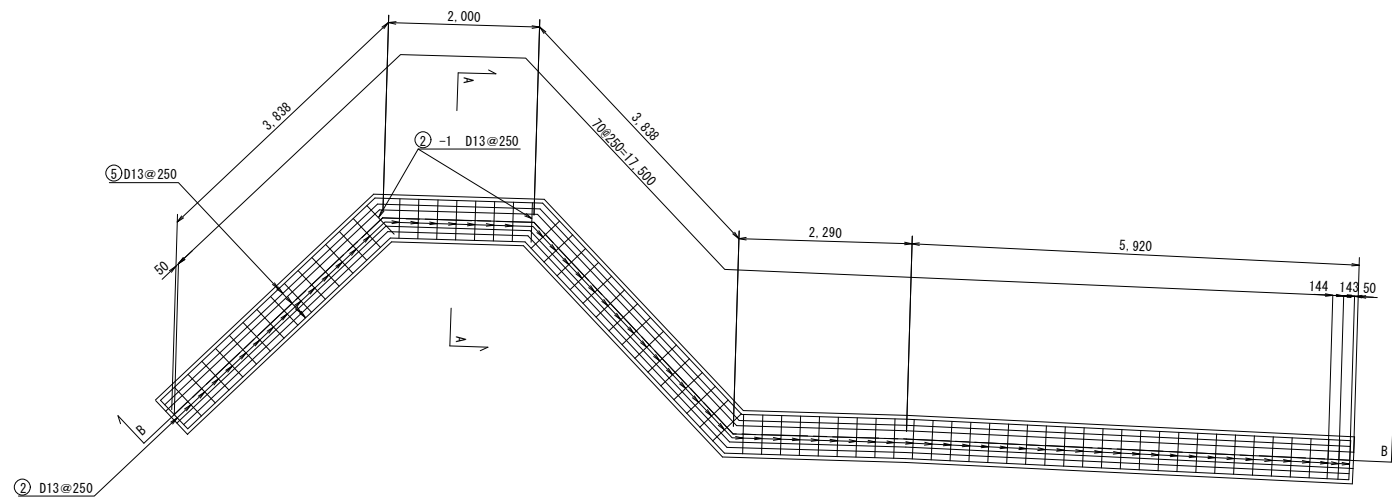

B - B


S=1 : 50

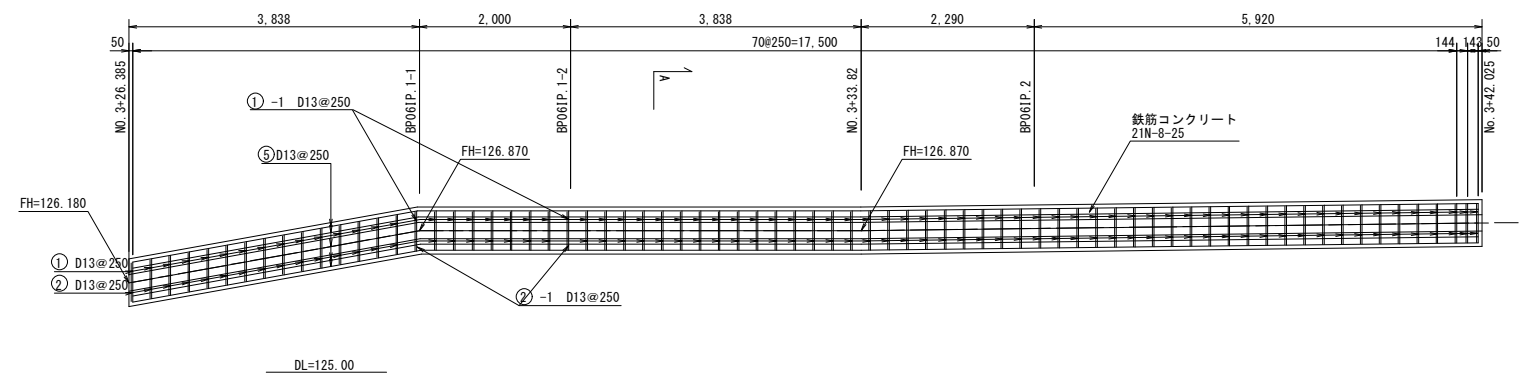


工 事 名	令和5年度 一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修（その2）工事		
図 面 名	管巻立て配筋図 (2/2)		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	9 - 2/2
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

茶臼原幹線-BP水路06終点


S=1 : 100

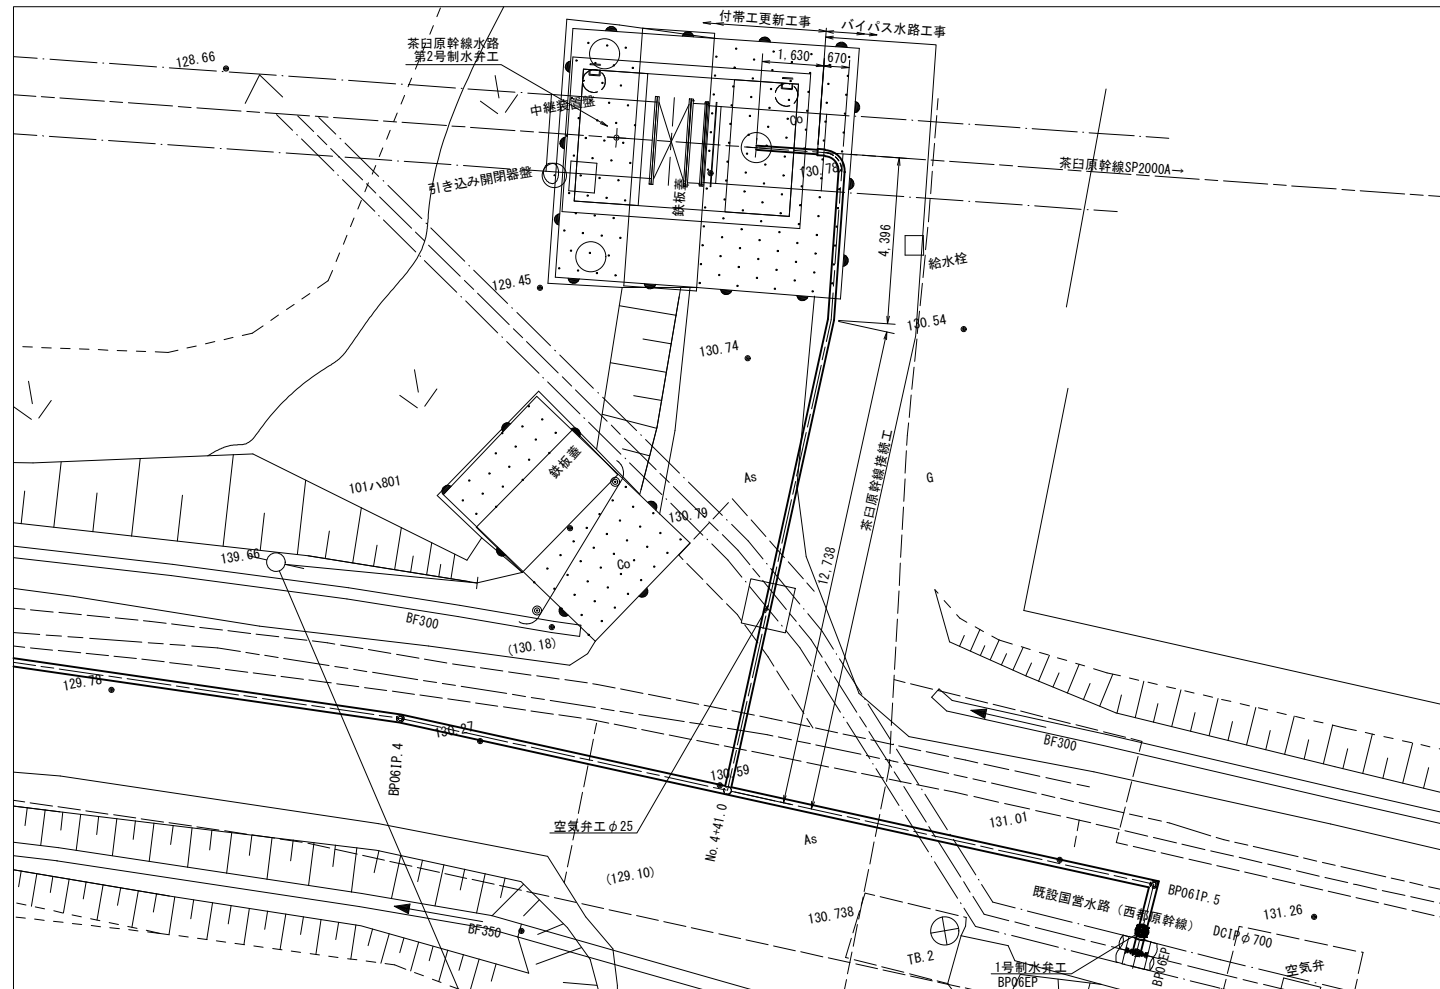


S=1 : 50

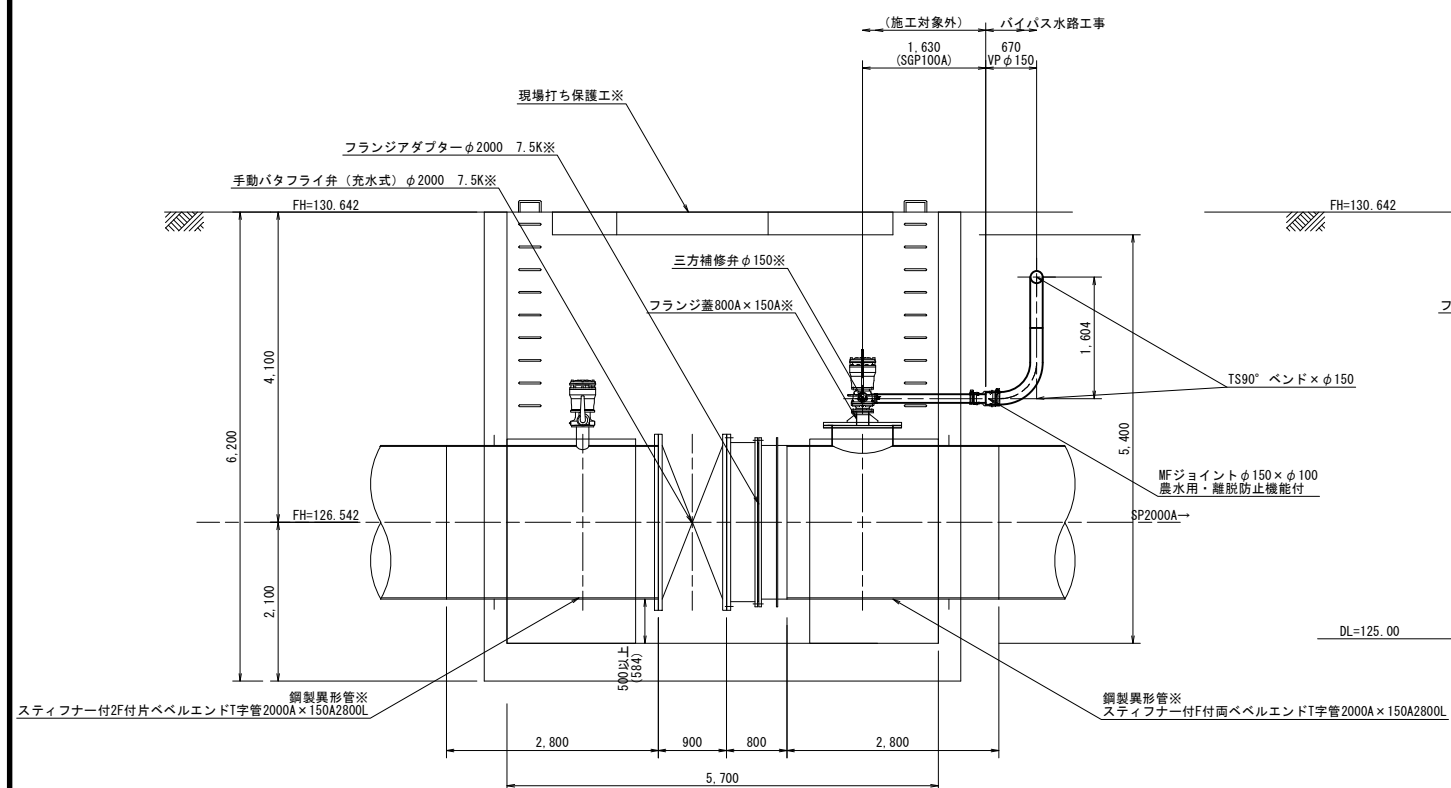

S=1 : 50

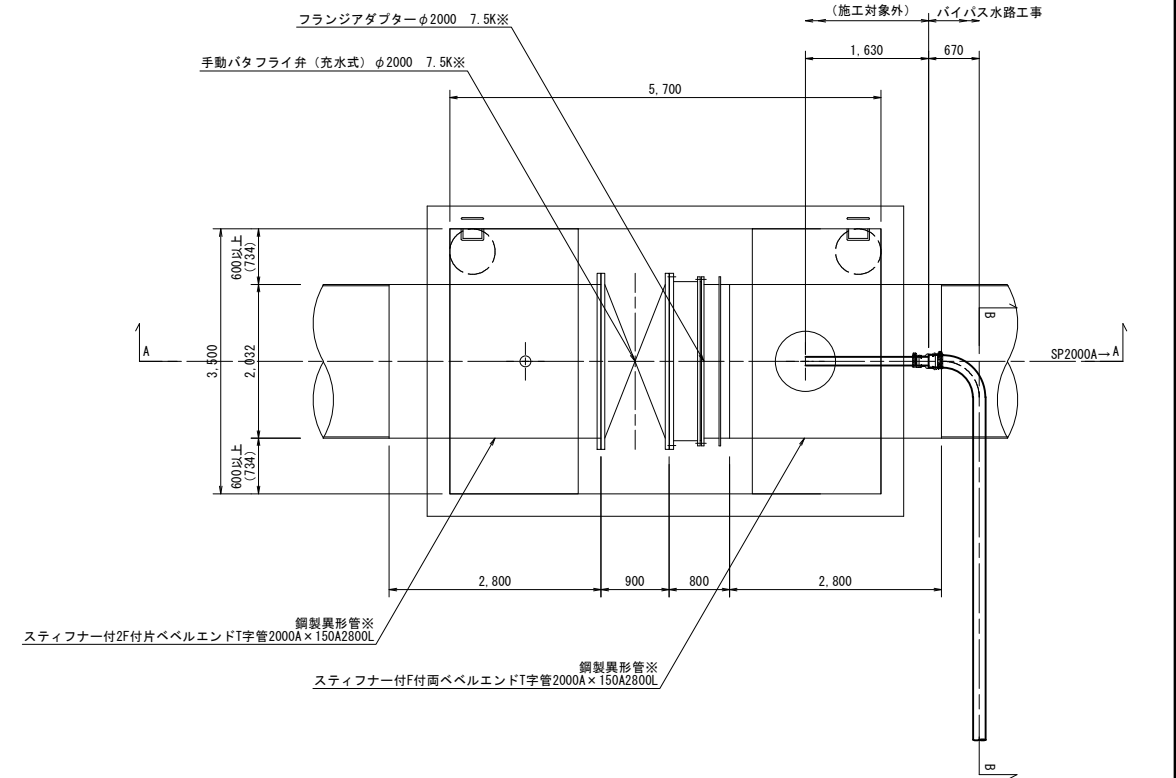

S=1 : 50

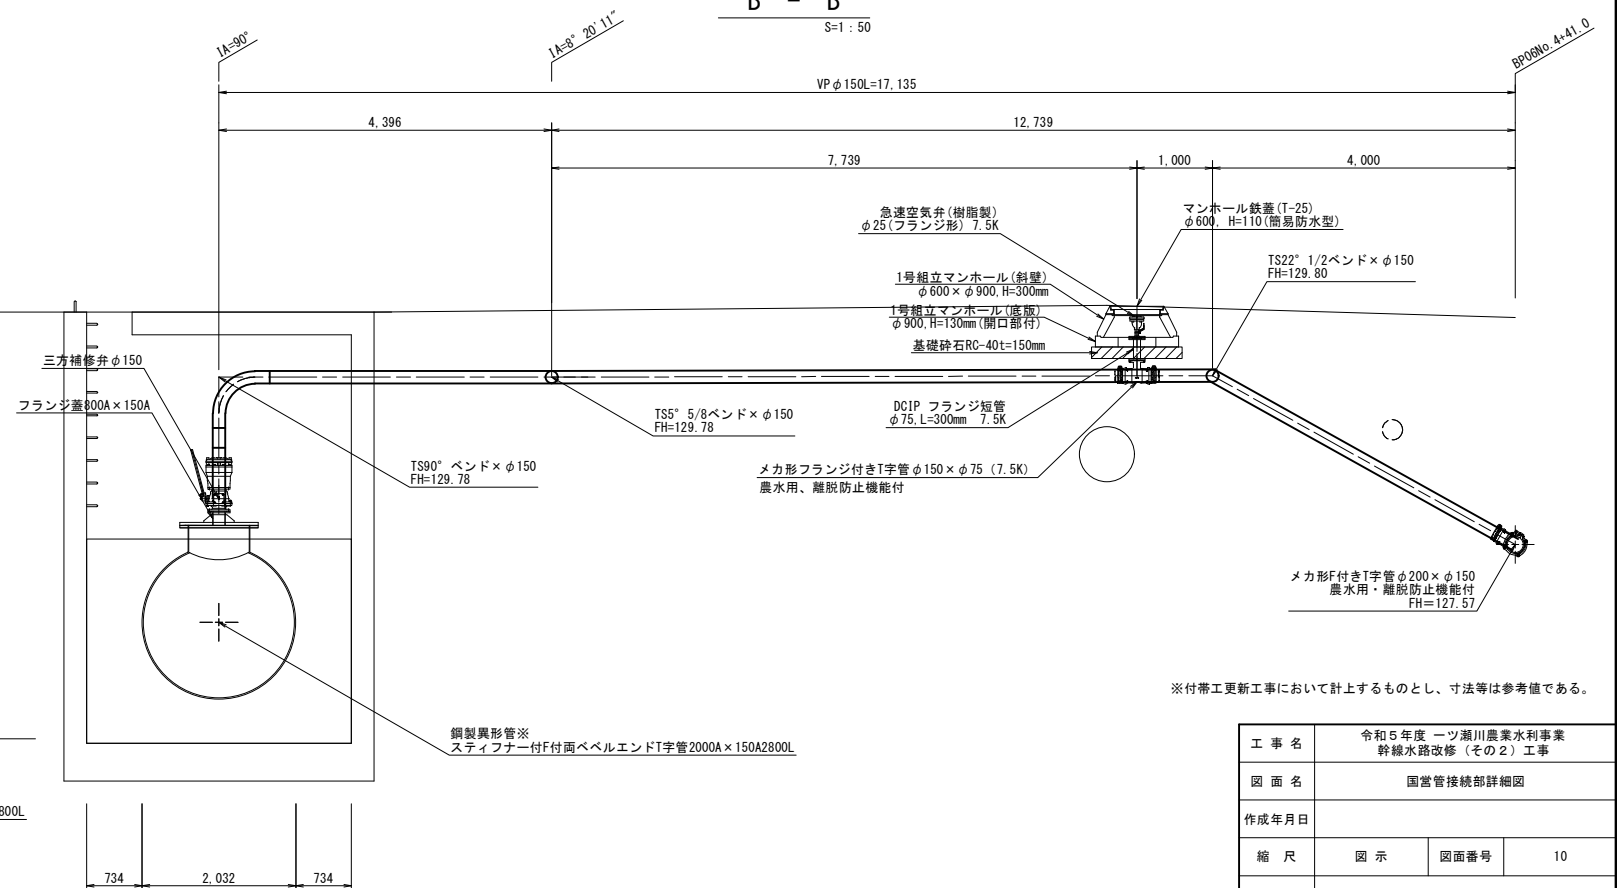


※付帯工更新工事において計上するものとし、寸法等は参考値である。

工 事 名	令和５年度 一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修（その２）工事		
図 面 名	国営管接続部詳細図		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	10
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

平面図
S=1:500

仮設計画平面図 (3/4)


BP水路05 (3/3)

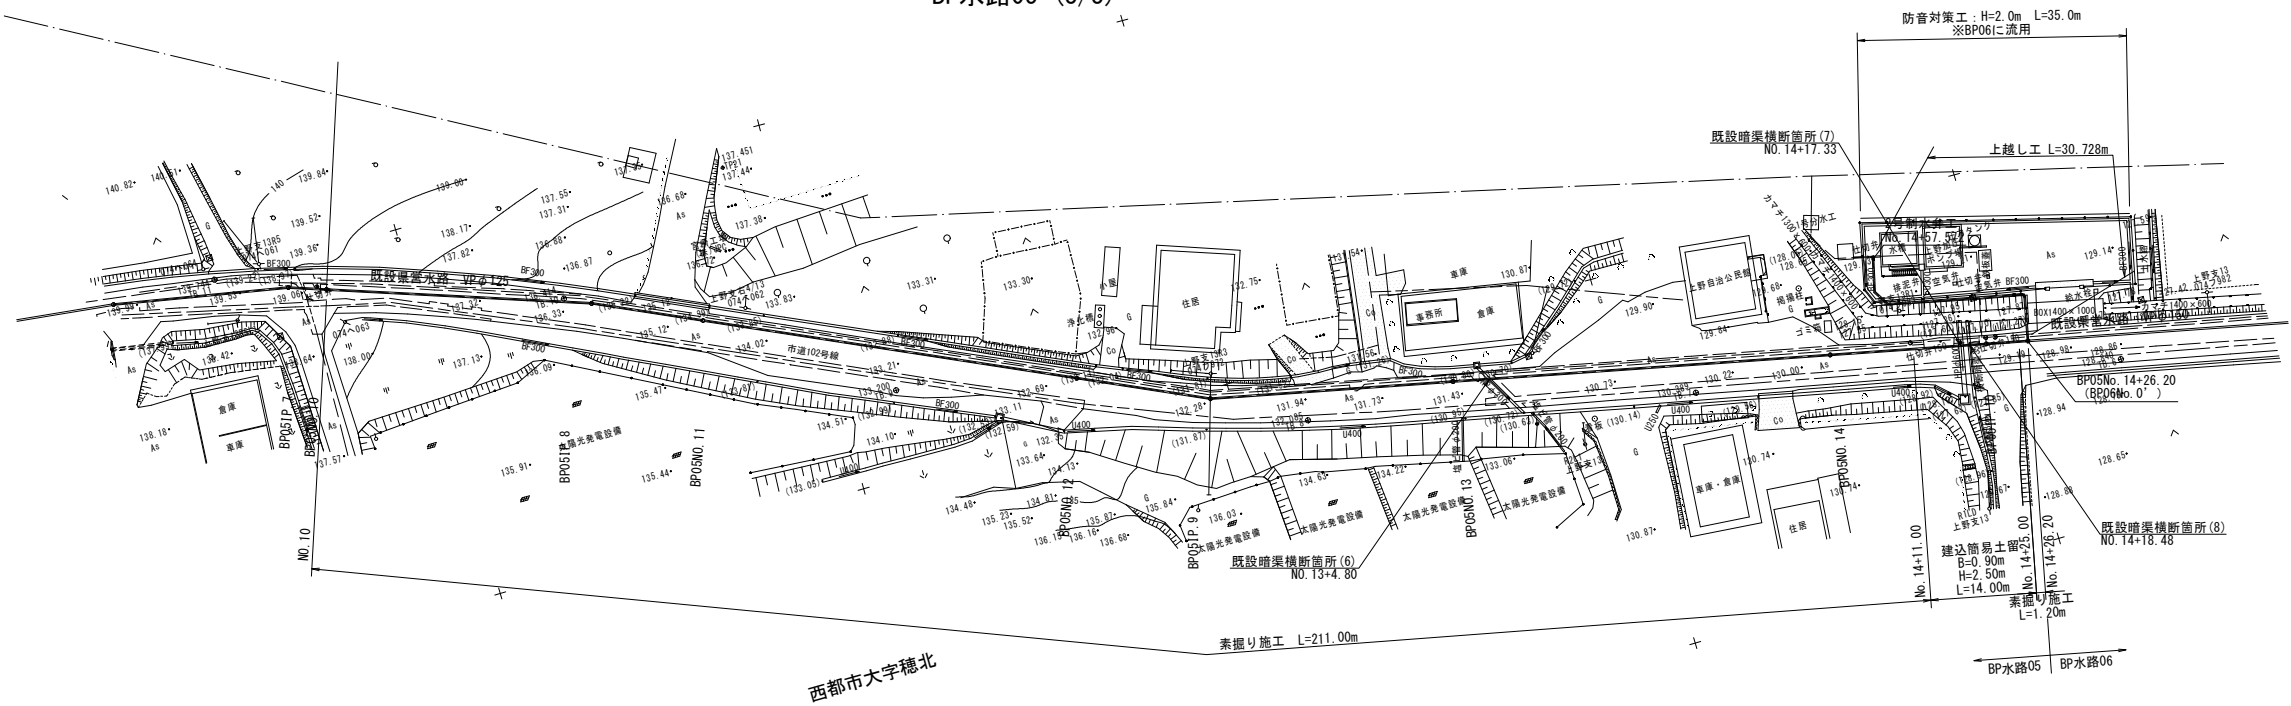

建込簡易土留施工断面図


S=1:30

BP水路05
BP05No. 14+11.00~BP05No. 14+25.00
断面図
(B=0.90m, H=2.50m, L=14.00m)

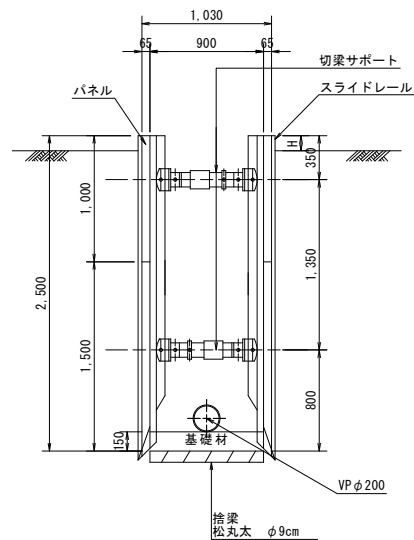


防音対策工標準図

S=1:50

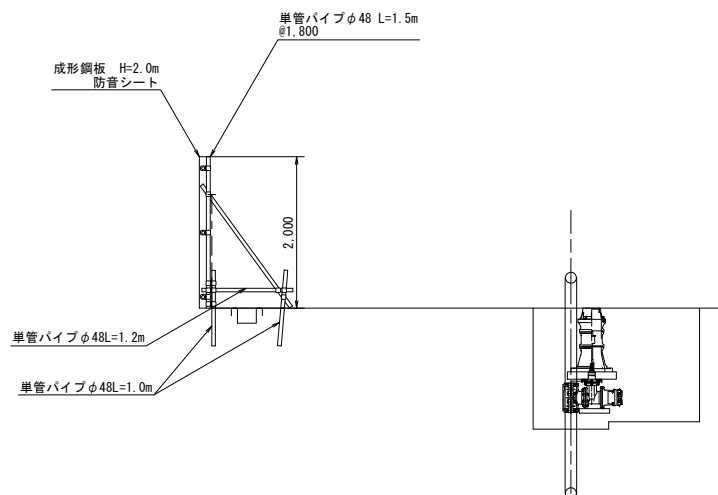

工事名	令和5年度 一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修 (その2) 工事		
図面名	仮設計画平面図 (3/4)		
作成年月日			
縮尺	図示	図面番号	11 - 3/4
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

平面図
S=1:500

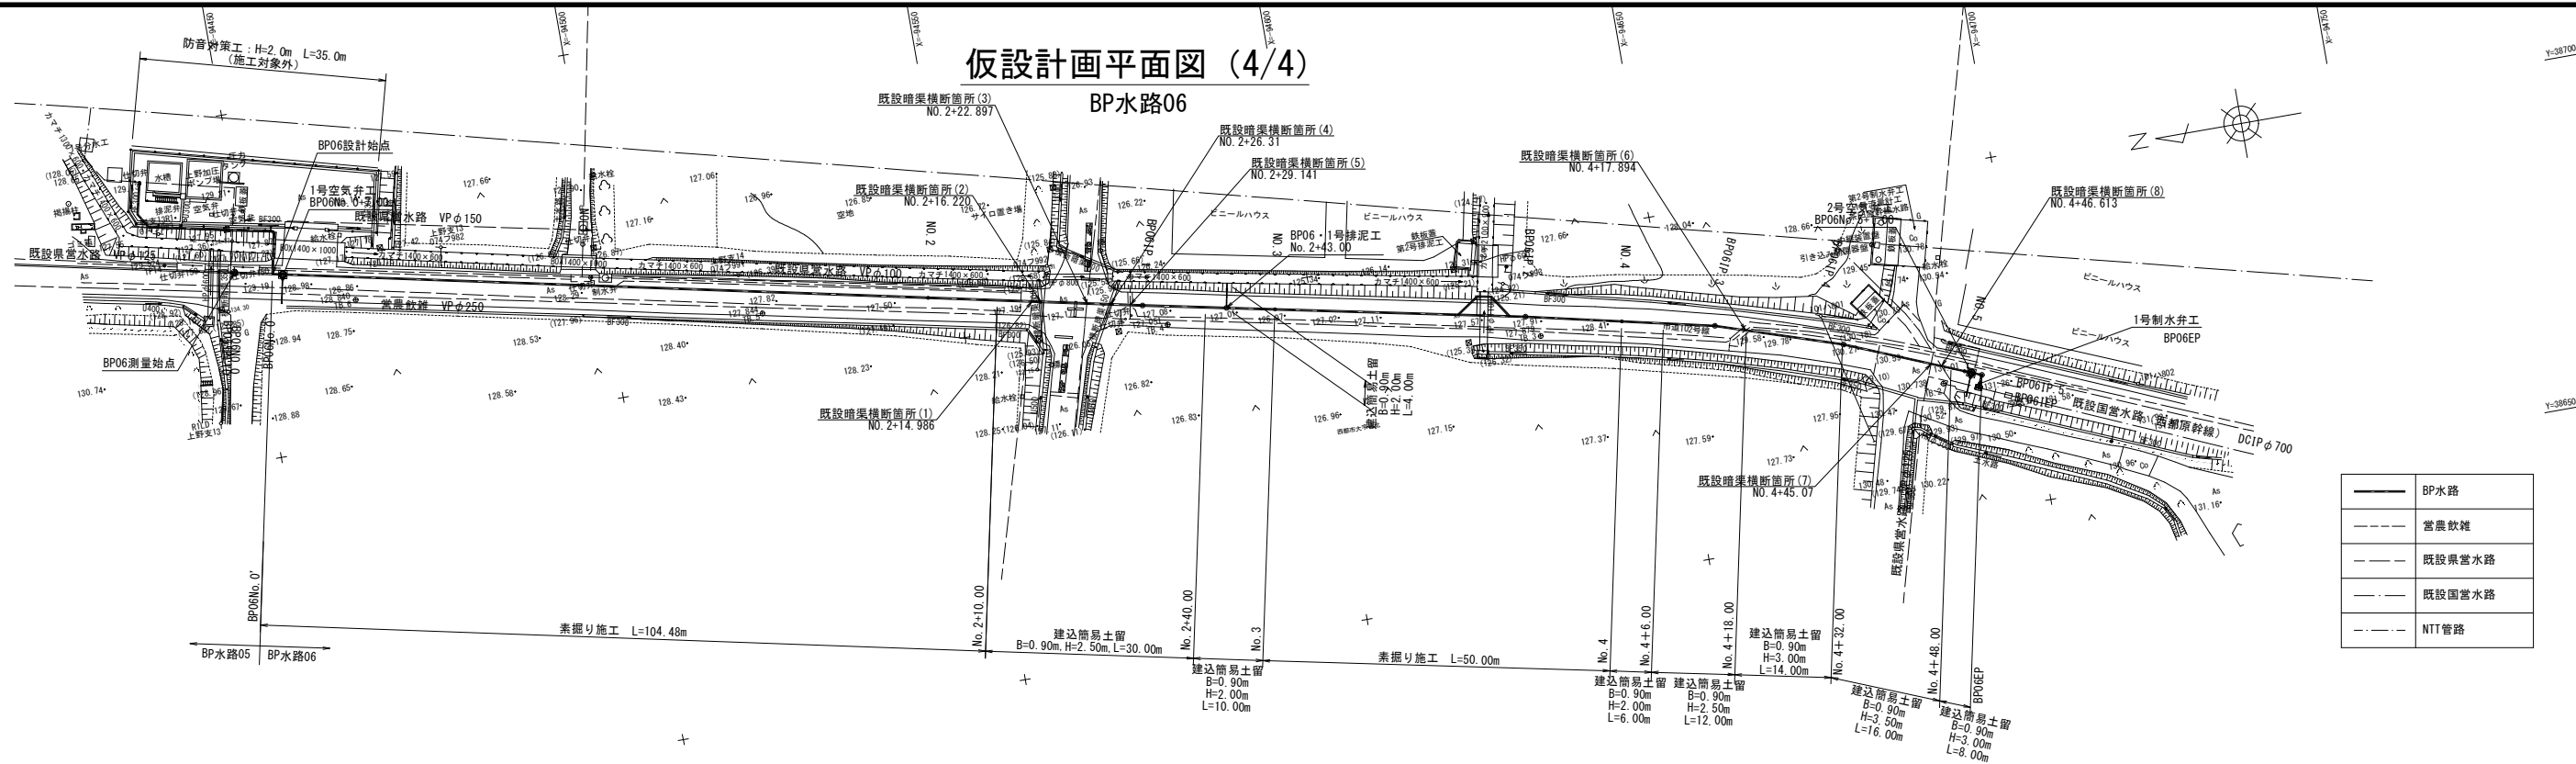

建込簡易土留施工断面図
S=1:30


BP水路06
BP06No. 2+40.00~BP06No. 3
BP06No. 4~BP06No. 4+6.00

BP水路06
BP06No. 2+10.00~BP06No. 2+40.00
BP06No. 4+6.00~BP06No. 4+18.00


BP水路06
BP06No. 4+18.00~BP06No. 4+32.00
BP06No. 4+48.00~BP06EP

BP水路06
BP06No. 4+32.00~BP06No. 4+48.00


断面図
(B=0.90m, H=2.00m, L=16.00m)

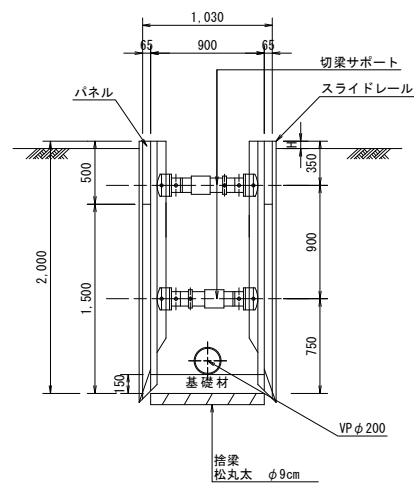


断面図
(B=0.90m, H=2.50m, L=42.00m)

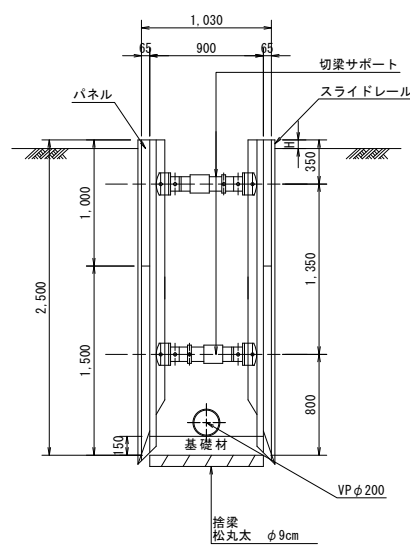

断面図
(B=0.90m, H=3.00m, L=22.00m)

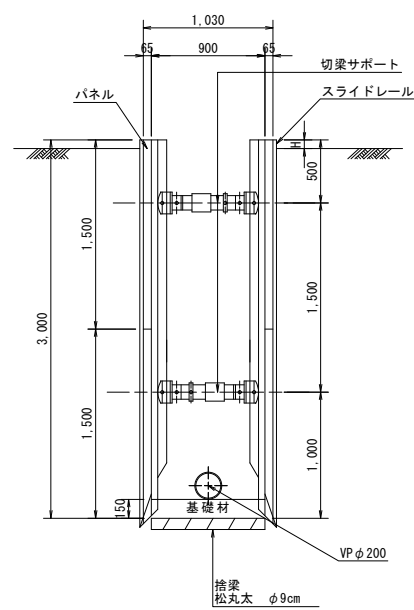

断面図
(B=0.90m, H=3.50m, L=16.00m)

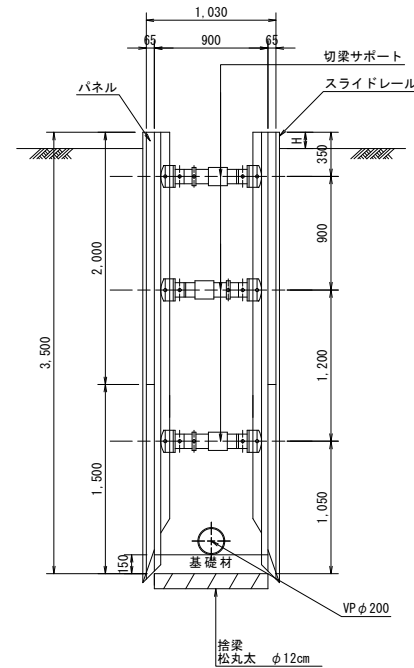

工事名	令和5年度 一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修(その2)工事		
図面名	仮設計画平面図(4/4)		
作成年月日			
縮尺	図示	図面番号	11 - 4/4
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		


撤去・復旧図 (1/4)

BP水路05 (1/3)

平面図


S=1:500

	BP水路
	営農軟畦
	既設県営水路
	既設国営水路
	NTT管路

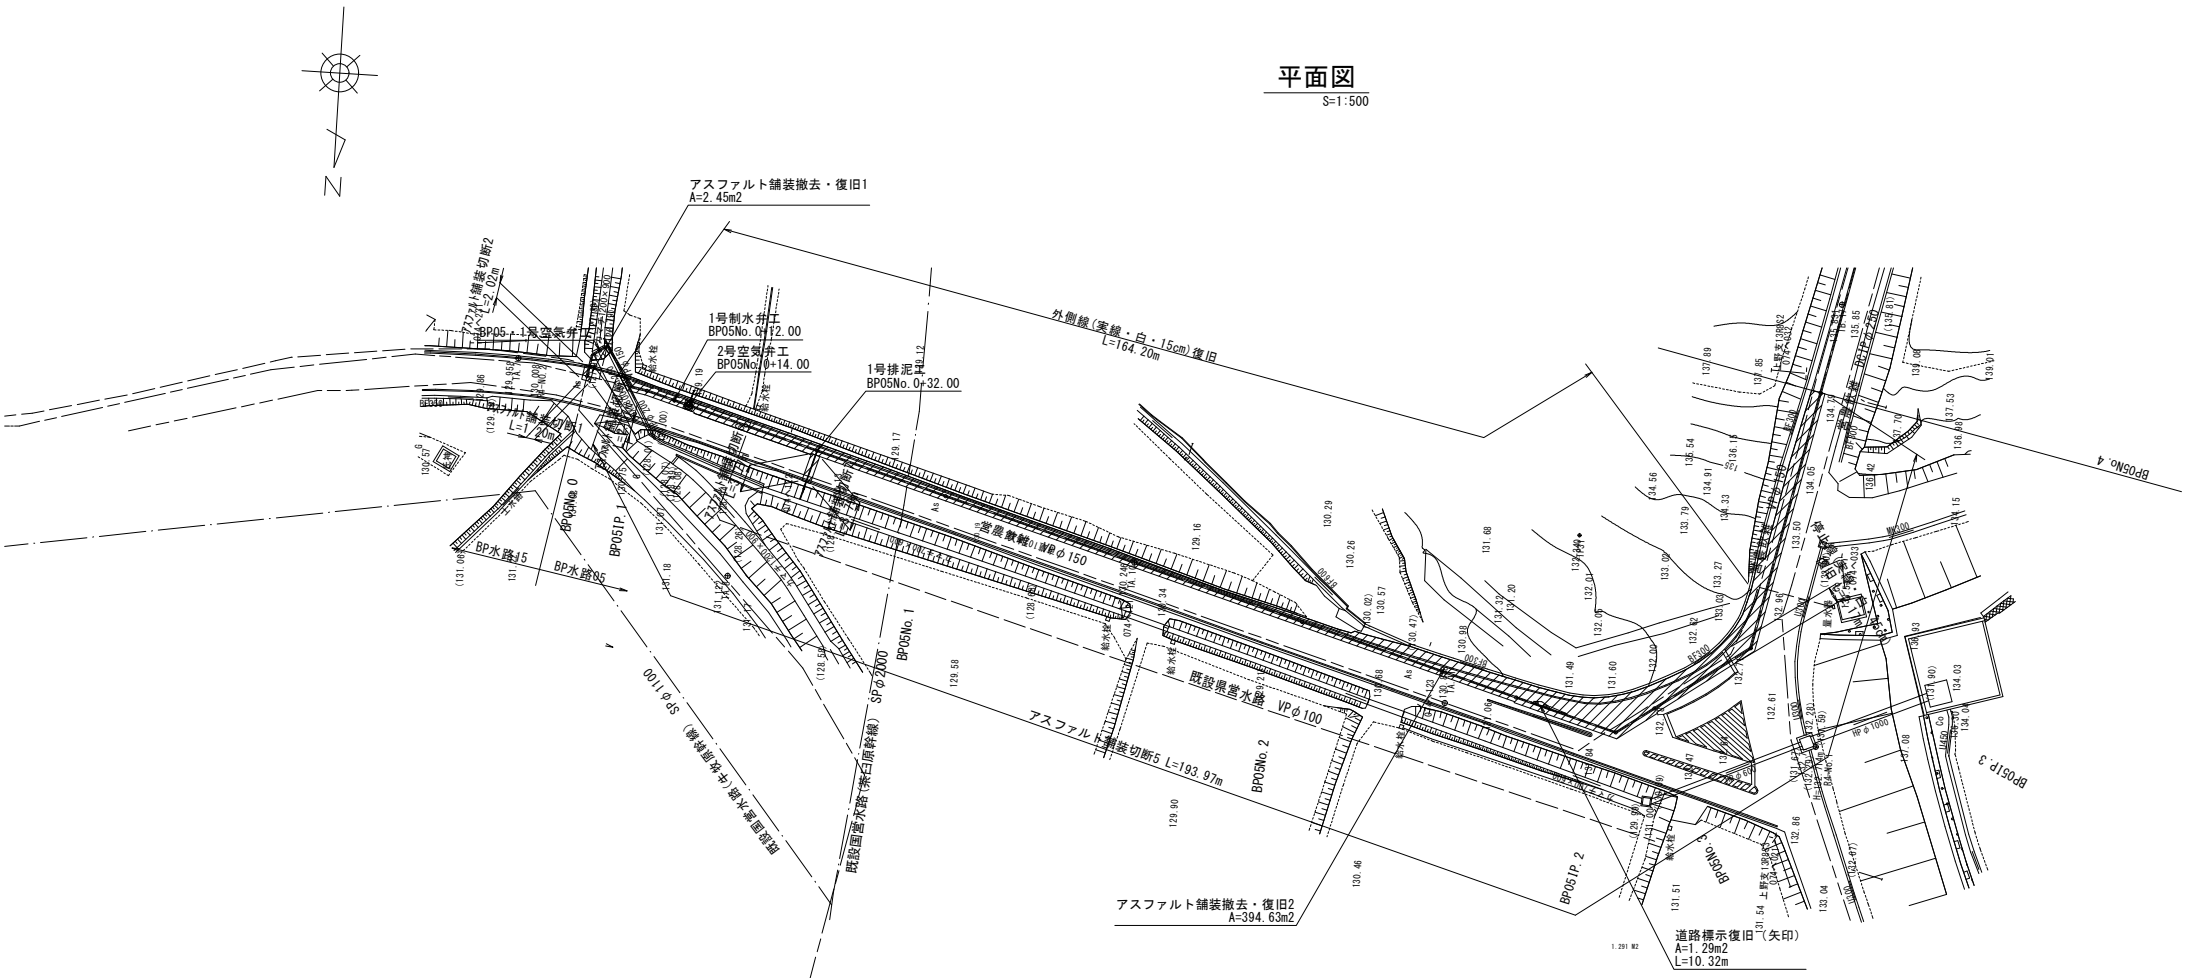

舗装復旧図


S=1:25




工 事 名	令和5年度 一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修 (その2) 工事		
図 面 名	撤去・復旧図 (1/4)		
作成年月日			
縮 尺	図示	図面番号	12 - 1/4
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

BP水路05 (2/3)

S=1:500



S=1 : 25



工 事 名	令和5年度 一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修（その2）工事		
図 面 名	撤去・復旧図(2/4)		
作成年月日			
縮 尺	図示	図面番号	12 - 2/4
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		


撤去・復旧図 (3/4)

BP水路05 (3/3)

平面図


S=1:500

	BP水路
	営農軟畦
	既設県営水路
	既設国営水路
	NTT管路

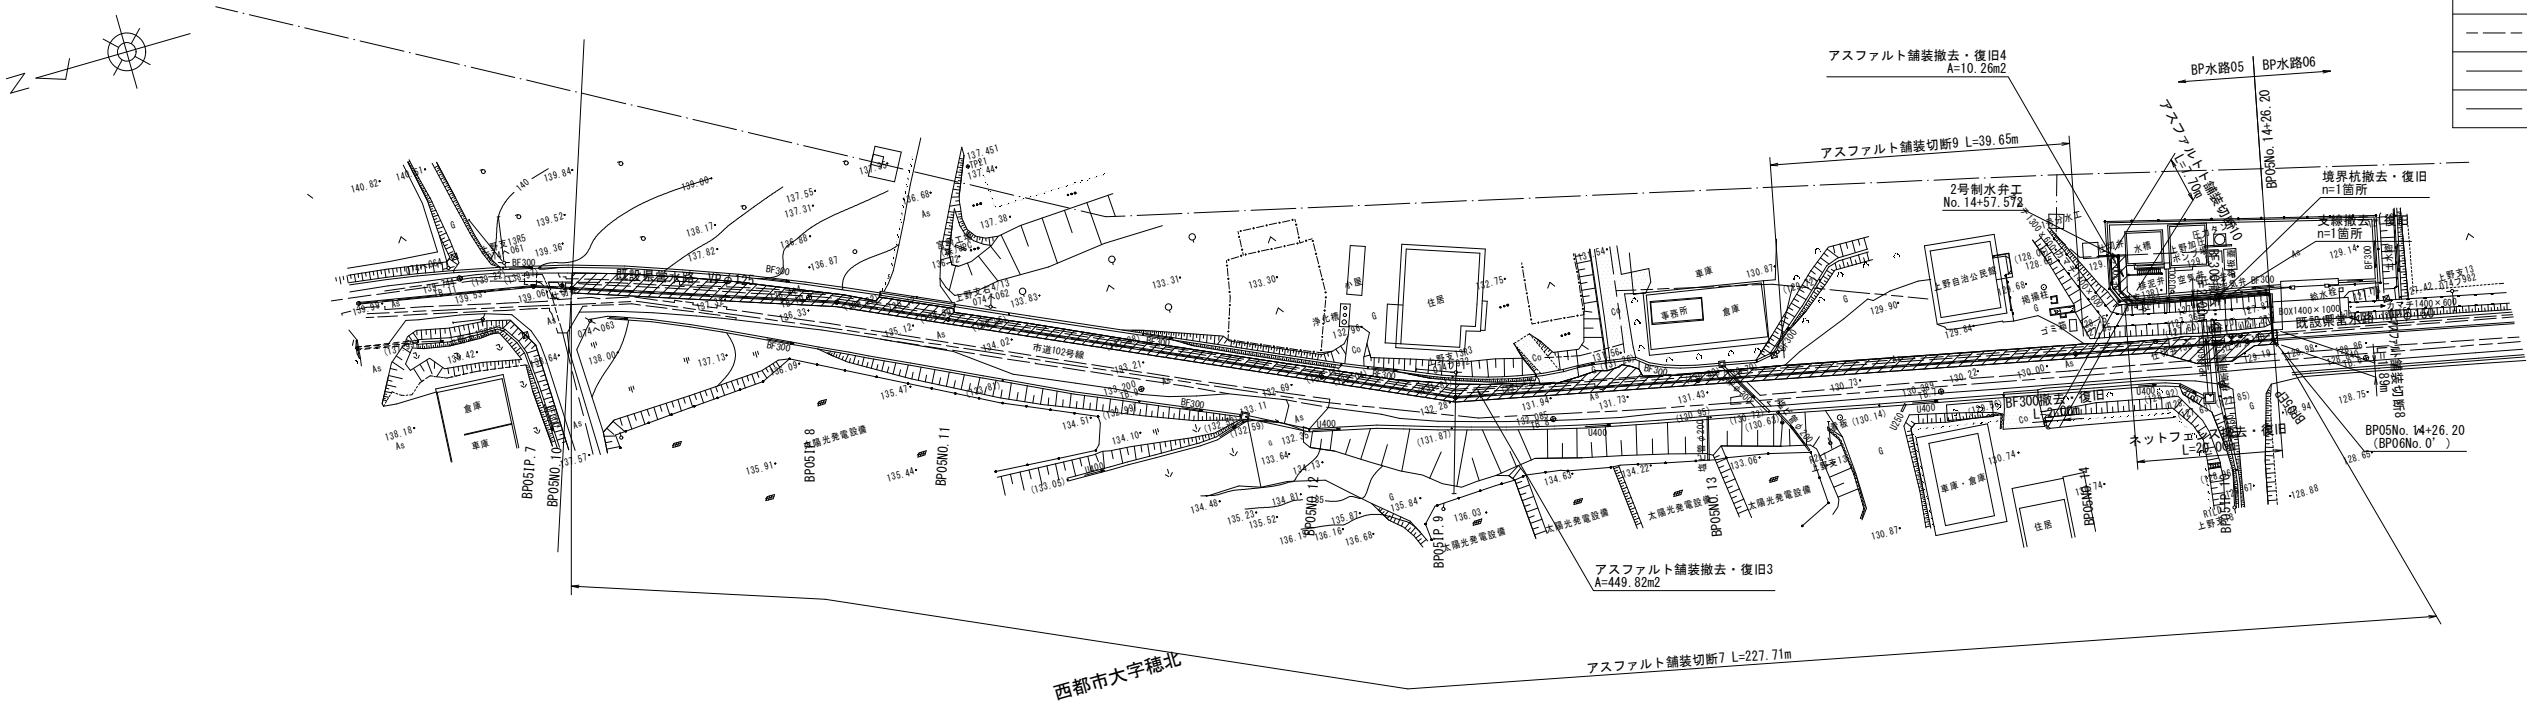


舗装復旧図

S=1:25




道路側溝標準断面図

S=1:10



ネットフェンス標準図


S=1:20

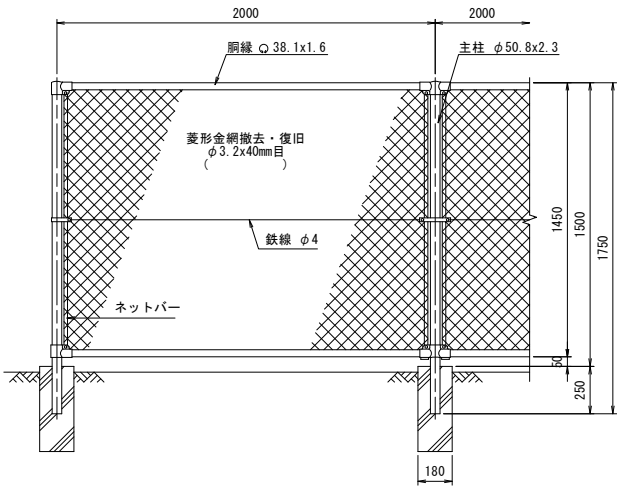


工事名	令和5年度 一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修 (その2) 工事		
図面名	撤去・復旧図 (3/4)		
作成年月日			
縮尺	図示	図面番号	12 - 3/4
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

BP水路06

S=1:500



S=1 : 25




工 事 名	令和５年度 一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修（その２）工事		
図 面 名	撤去・復旧図(4/4)		
作成年月日			
縮 尺	図示	図面番号	12 - 4/4
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

[illegible]


NO. 2

床面（上層路盤）	m2	0.09	整形工（人力荒仕上げ）	m	-
床面（下層路盤）	m2	0.12	管水路基礎整形（砂基礎・法面）	m	-
床面（硬質土）	m2	-	管水路基礎整形（砕石基礎・法面）	m	-
床面（粘性土）	m2	0.58	管水路基礎整形（砂基礎・基面）	m	-
床面（砂質土）	m2	-	管水路基礎整形（砕石基礎・基面）	m	-
管水路基礎工Ⅰ（砂基礎・ $0.45 \leq B < 1.0$ m）	m2	0.09	下層路盤工（RC-40）	m	0.60
管水路基礎工Ⅱ（砕石基礎・ $0.45 \leq B < 1.0$ m）	m2	-	上層路盤工（M-30）	m	0.60
管水路基礎工Ⅲ（砂基礎・ $0.45 \leq B < 1.0$ m）	m2	0.09			
管水路基礎工Ⅳ（砕石基礎・ $0.45 \leq B < 1.0$ m）	m2	-			
植床Ⅰ-①（管径0～30cm・砂質土）	m2	0.18			
植床Ⅰ-②（管径0～30cm・基礎砕石）	m2	-			
植床Ⅱ-①（管径30～60cm・ $0.45 \leq B < 1.0$ m）	m2	0.18			
植床Ⅱ-②（管径30～60cm・ $1.0 \text{m} \leq B$ ）	m2	-			
植床Ⅲ-①（管径60cm以上・ $0.45 \leq B < 1.0$ m）	m2	-			
植床Ⅲ-②（管径60cm以上・ $1.0 \text{m} \leq B$ ）	m2	-			

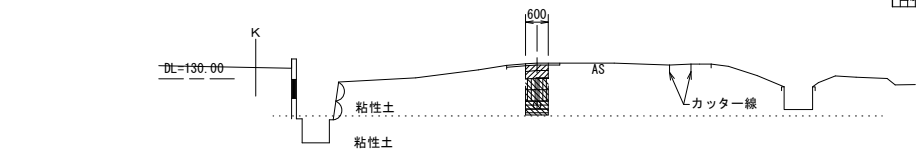


NO. 1

床面（上層路盤）	m2	0.09	整形工（人力荒仕上げ）	m	-
床面（下層路盤）	m2	0.12	管水路基礎整形（砂基礎・法面）	m	-
床面（硬質土）	m2	-	管水路基礎整形（砕石基礎・法面）	m	-
床面（粘性土）	m2	0.58	管水路基礎整形（砂基礎・基面）	m	-
床面（砂質土）	m2	-	管水路基礎整形（砕石基礎・基面）	m	-
管水路基礎工Ⅰ（砂基礎・ $0.45 \leq B < 1.0$ m）	m2	0.09	下層路盤工（RC-40）	m	0.60
管水路基礎工Ⅱ（砕石基礎・ $0.45 \leq B < 1.0$ m）	m2	-	上層路盤工（M-30）	m	0.60
管水路基礎工Ⅲ（砂基礎・ $0.45 \leq B < 1.0$ m）	m2	0.09			
管水路基礎工Ⅳ（砕石基礎・ $0.45 \leq B < 1.0$ m）	m2	-			
植床Ⅰ-①（管径0～30cm・砂質土）	m2	0.18			
植床Ⅰ-②（管径0～30cm・基礎砕石）	m2	-			
植床Ⅱ-①（管径30～60cm・ $0.45 \leq B < 1.0$ m）	m2	0.18			
植床Ⅱ-②（管径30～60cm・ $1.0 \text{m} \leq B$ ）	m2	-			
植床Ⅲ-①（管径60cm以上・ $0.45 \leq B < 1.0$ m）	m2	-			
植床Ⅲ-②（管径60cm以上・ $1.0 \text{m} \leq B$ ）	m2	-			

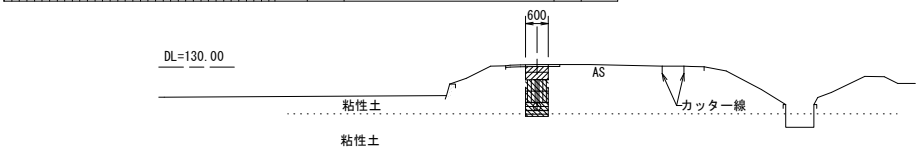

BP05NO. 0

GH=129.91	FH=129.670
-----------	------------

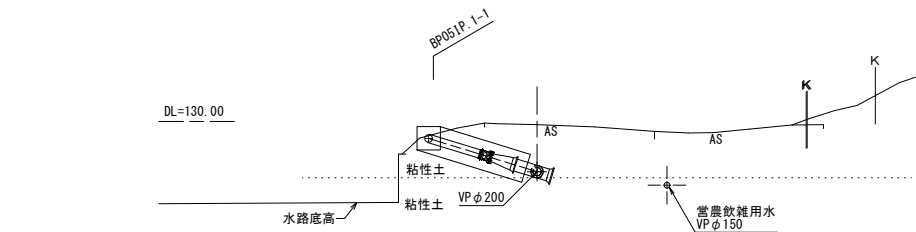

BP水路05 (2/2)

NO. 14

NO. 13

NO. 12

工 事 名	令和5年度 一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修（その2）工事		
図 面 名	土工図(2/3)		
作成年月日			
縮 尺	S=1:100	図面番号	参1 -
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

NO. 11



NO. 10

NO. 9

BP05 EP (No. 14+26.20)

IP. 10 (BP06NO. 0)

GH=129.21
FH=127.200

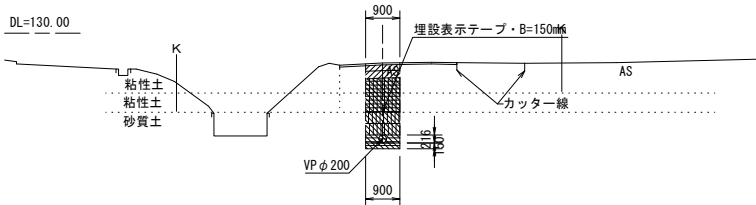

BP水路06

NO. 4

NO. 1

NO. 4

NO. 3

NO. 0+5.8

BP06EP

NO. 5

BP06NO. 0

NO. 2

(参考図)

工 事 名	令和5年度 一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修（その2）工事		
図 面 名	土工図（3/3）		
作成年月日			
縮 尺	S=1:100	図面番号	参1 - 3/3
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		


横断図(1/3)

S=1:100

BP水路05(1/2)


NO. 2

GH=130.42
FH=129.310




NO. 5

GH=139.48
FH=138.370

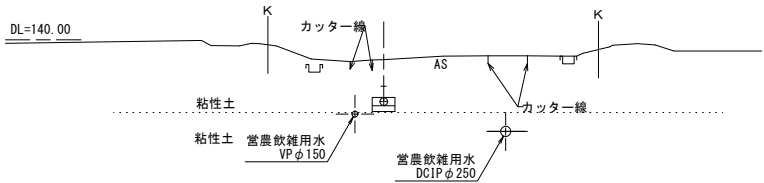


NO. 8

GH=140.99
FH=139.880

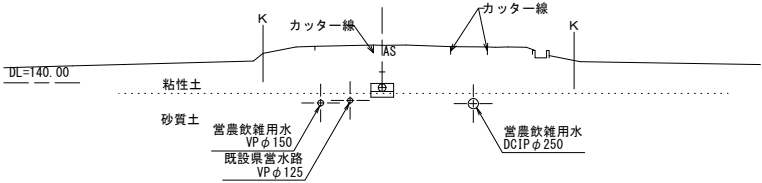


NO. 1

GH=130.07
FH=128.960




NO. 4

GH=134.71
FH=133.600

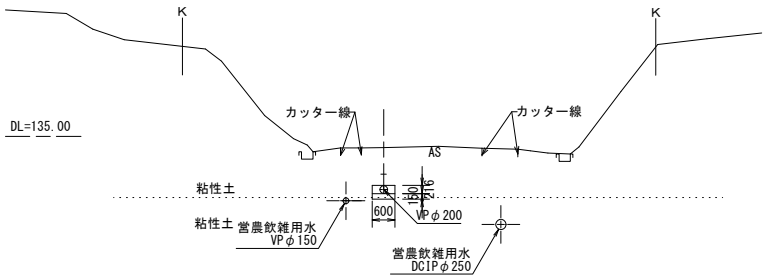


NO. 7

GH=141.69
FH=140.580

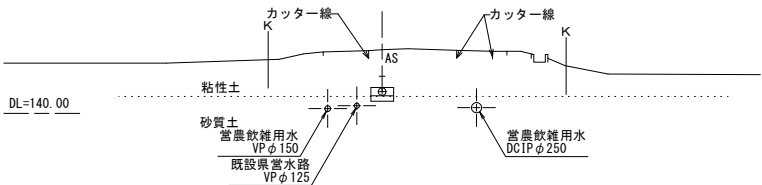


BP05NO. 0

GH=129.91
FH=128.670

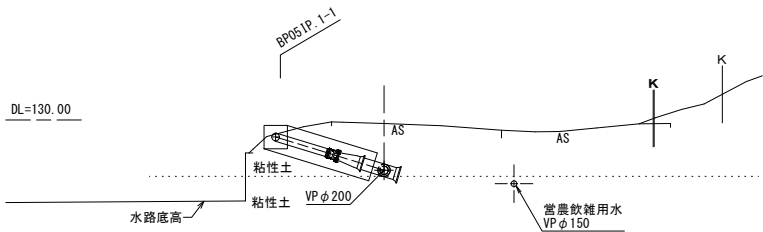


NO. 3

GH=132.12
FH=131.010



NO. 6

GH=141.41
FH=140.300

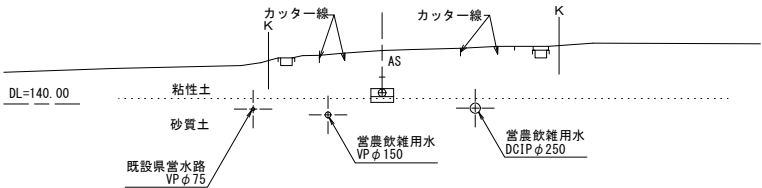

(参考図)

工事名	令和5年度 一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修(その2)工事		
図面名	横断図(1/3)		
作成年月日			
縮尺	S=1:100	図面番号	参2-1/3
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		


横断図 (2/3)

BP水路05 (2/2)

S=1:100


NO. 11

GH=134.72
FH=133.610

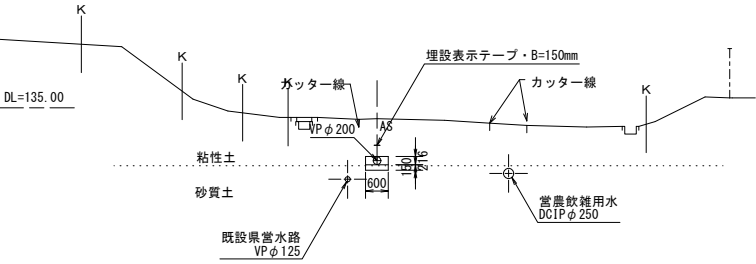


NO. 14

GH=129.84
FH=128.730

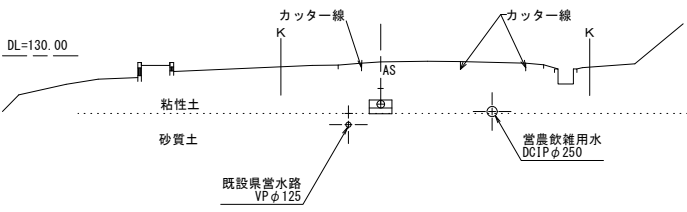


NO. 10

GH=138.86
FH=137.070

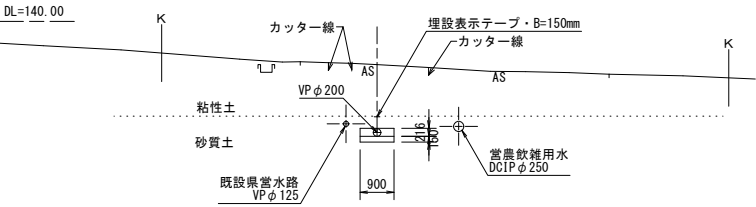


NO. 13

GH=131.38
FH=130.270

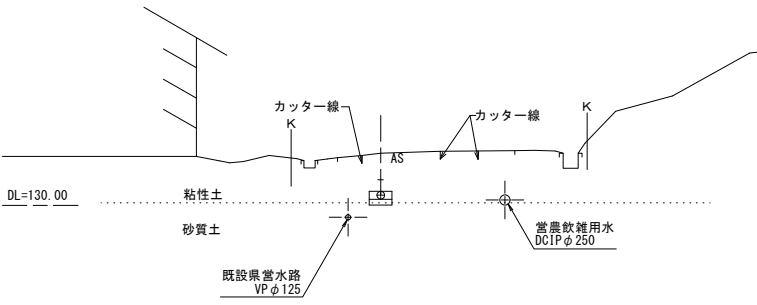


BP05 EP (No. 14+26.20)

GH=129.09
FH=127.868




NO. 9

GH=140.40
FH=139.290

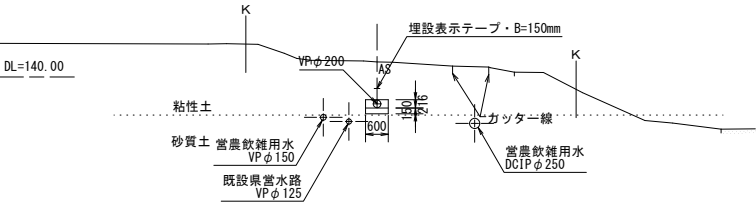


NO. 12

GH=132.50
FH=131.390

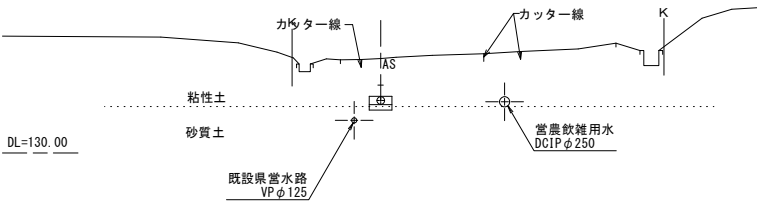

IP. 10 (BP06NO. 0)

GH=129.21
FH=127.200

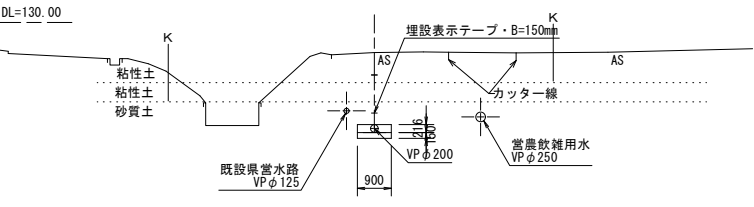

(参考図)

工 事 名	令和5年度 一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修 (その2) 工事		
図 面 名	横断図 (2/3)		
作成年月日			
縮 尺	S=1:100	図面番号	参2 - 2/3
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

横断図 (3/3)


BP水路06

S=1:100

NO. 1

GH=128.25
FH=127.130


DL=130.00

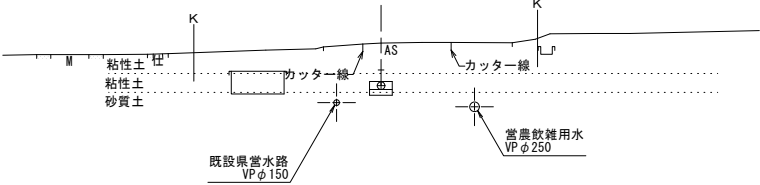

NO. 4

GH=128.50
FH=127.068


DL=130.00



NO. 0+5.8


GH=129.05
FH=127.864

DL=130.00

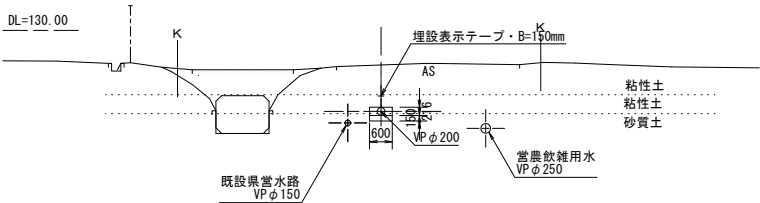


NO. 3

GH=128.94
FH=125.810

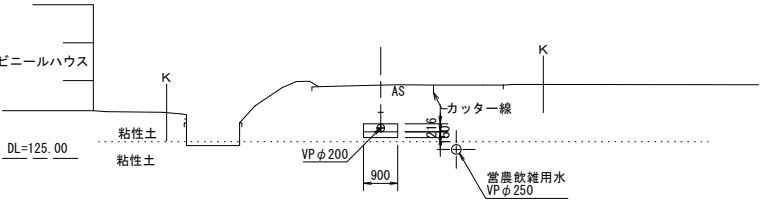

BP06EP


GH=130.98
FH=128.984



NO. 2


GH=127.36
FH=126.240

DL=130.00

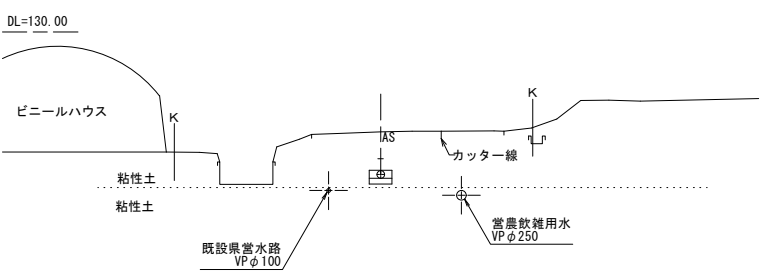


NO. 5

GH=130.96
FH=128.950

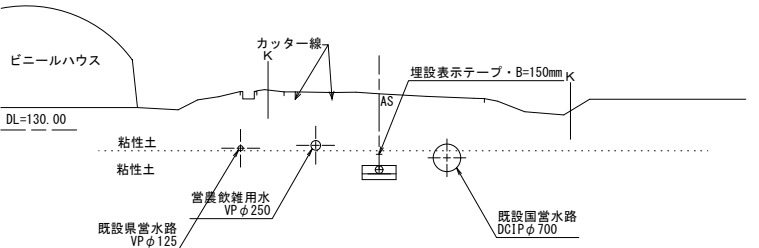

BP06NO. 0'

GH=129.09
FH=127.868




(参考図)

工 事 名	令和5年度 一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修 (その2) 工事		
図 面 名	横断図 (3/3)		
作成年月日			
縮 尺	S=1:100	図面番号	参2 - 3/3
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

管割図(1/3)

BP水路05(1/2)

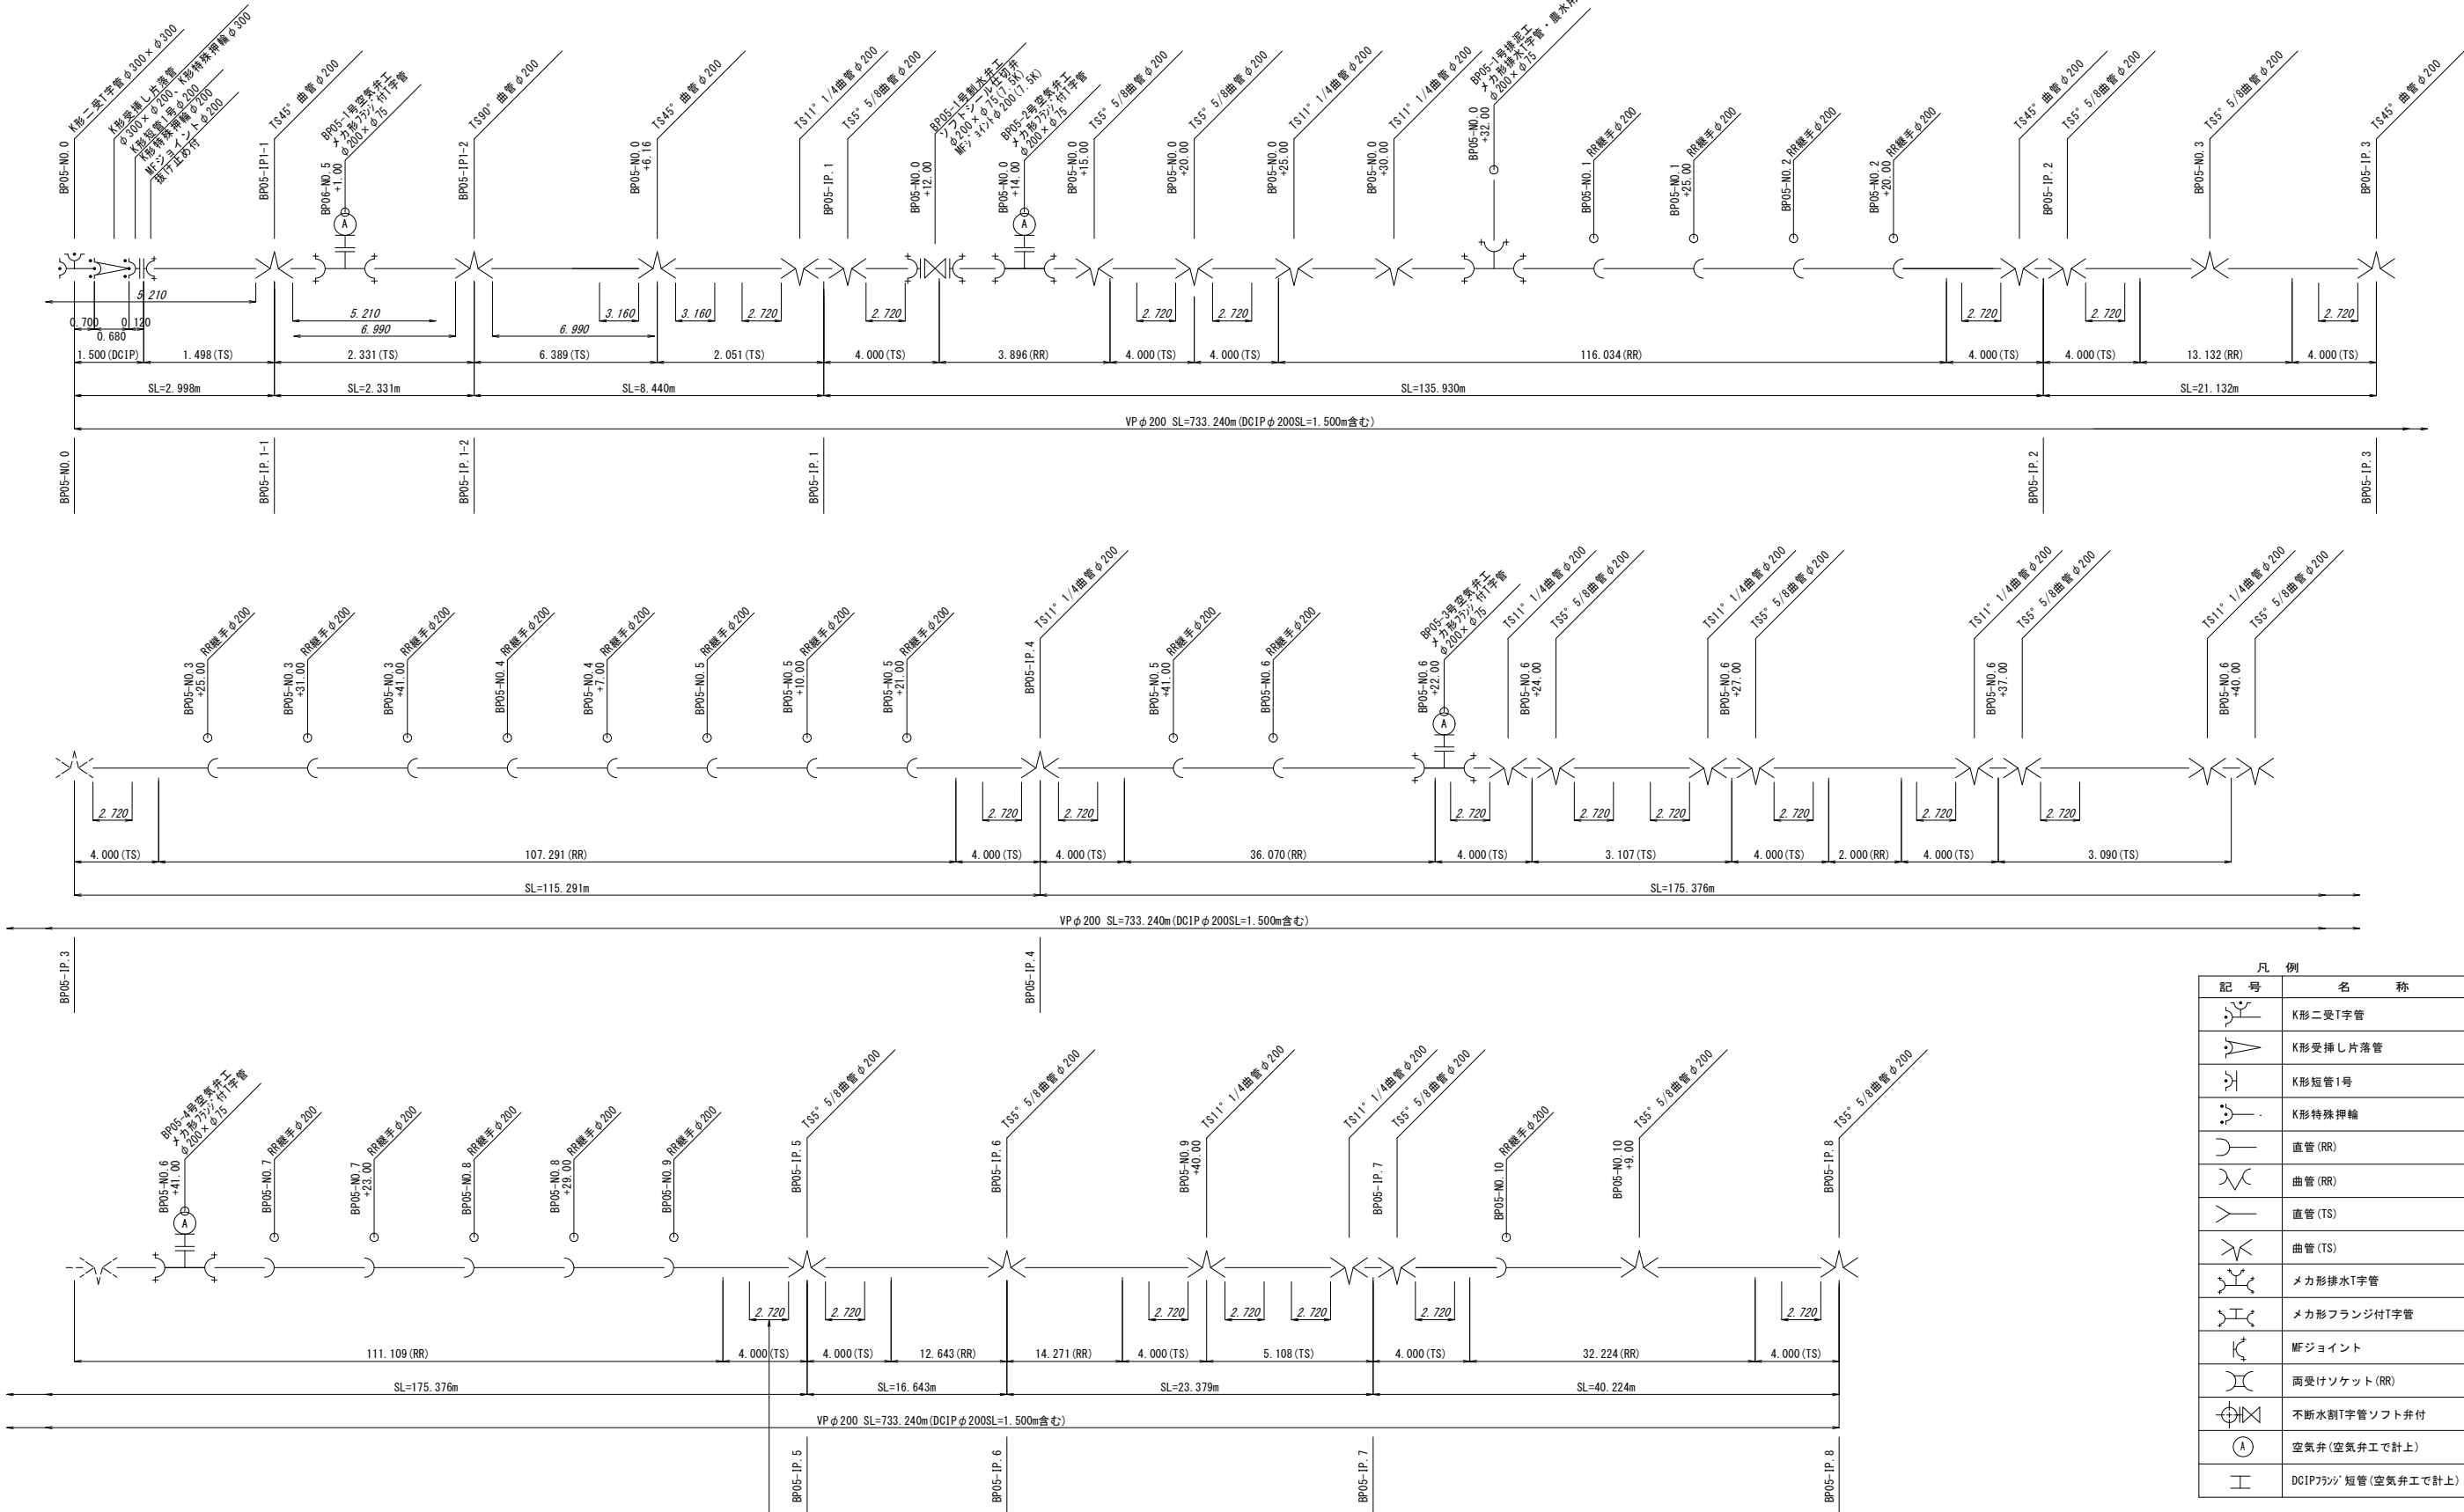


凡 例		
記 号	名	称
	K形二受T字管	
	K形受挿し片落管	
	K形短管1号	
	K形特殊押輪	
	直管 (RR)	
	曲管 (RR)	
	直管 (TS)	
	曲管 (TS)	
	メカ形挿水T字管	
	メカ形フランジ付T字管	
	MFジョイント	
	両受けソケット (RR)	
	不漏水割T字管ソフト弁付	
	空気弁 (空気弁工で計上)	
	DCIP Pランジ 短管 (空気弁工で計上)	

斜体寸法は一体化長を示す
※一体化長内に設置する受口は
TS接合或いは離脱防止金具が必要。

(参考図)			
工 事 名	令和5年度 一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修 (その2) 工事		
図 面 名	管割図(1/3)		
作成年月日			
縮 尺	NON SCALE	図面番号	参3 - 1/3
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

管割図 (2/3)

BP水路05 (2/2)

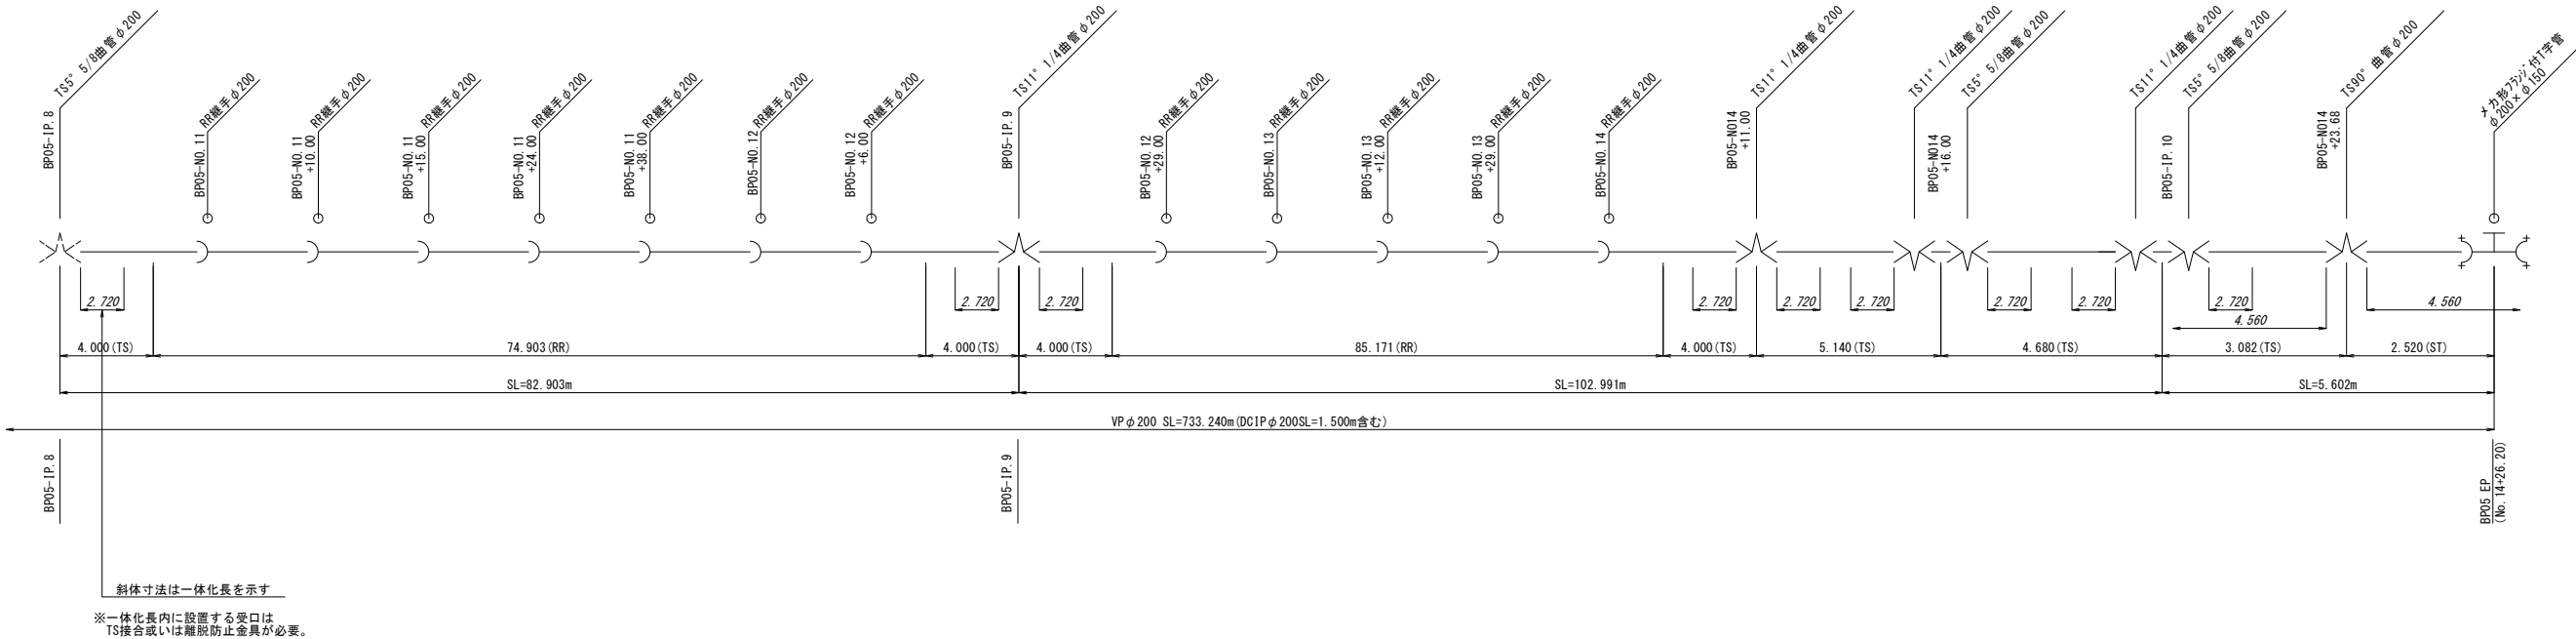


凡 例	
記 号	名 称
	直管 (RR)
	曲管 (RR)
	直管 (TS)
	曲管 (TS)
	メカ形排水T字管
	メカ形フランジ付T字管
	MFジョイント
	両受けソケット (RR)
	不断水割T字管ソフト弁付
	空気弁 (空気弁工で計上)
	DCIPフランジ 短管 (空気弁工で計上)

(参考図)			
工 事 名	令和5年度 一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修 (その2) 工事		
図 面 名	管割図 (2/3)		
作成年月日			
縮 尺	NON SCALE	図面番号	参3 - 2/3
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

管割図 (3/3)

BP水路06

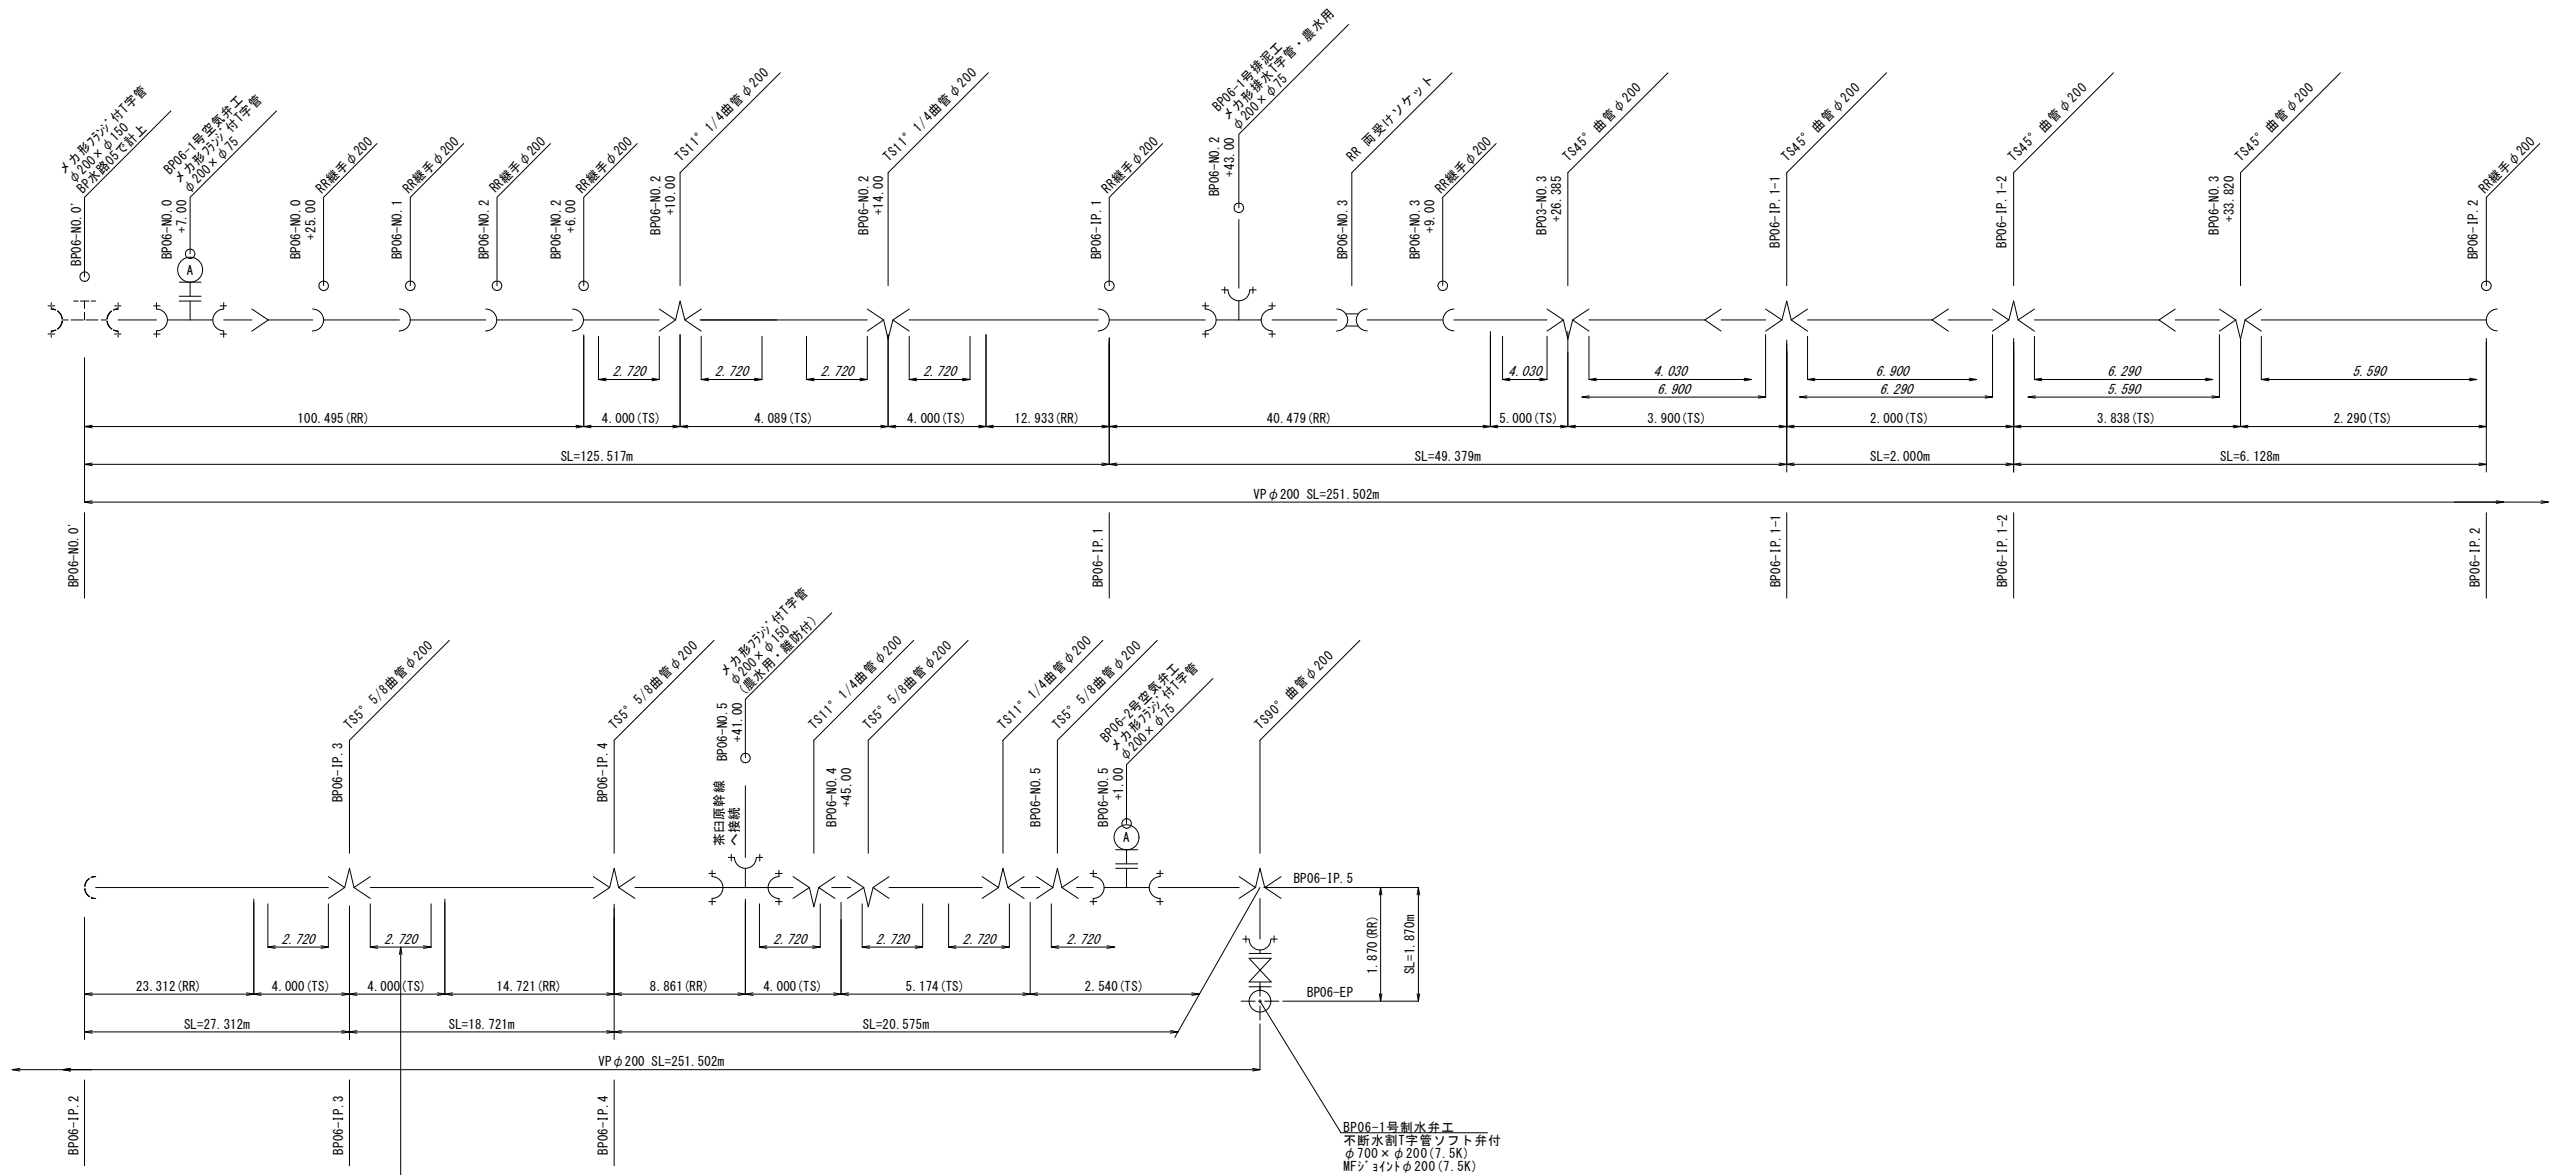

斜体寸法は一体化長を示す
※一体化長内に設置する受口は
TS接合或いは離脱防止金具が必要。

凡 例	
記 号	名 称
	直管 (RR)
	曲管 (RR)
	直管 (TS)
	曲管 (TS)
	メカ形排水T字管
	メカ形フランジ付T字管
	MFジョイント
	両受けソケット (RR)
	不断水割T字管ソフト弁付
	空気弁 (空気弁工で計上)
	DCIPフランジ 短管 (空気弁工で計上)

(参考図)			
工 事 名	令和5年度 一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修 (その2) 工事		
図 面 名	管割図 (3/3)		
作成年月日			
縮 尺	NON SCALE	図面番号	参3 - 3/3
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		









BP05上越し工

S=1 : 20

				(参考図)
工 事 名	令和5年度 一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修（その2）工事			
図 面 名	管巻立て鉄筋加工図(1/2)			
作成年月日				
縮 尺	図示	図面番号	参4 - 1/2	
会 社 名				
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所			

BP06上越し工

S=1 : 20

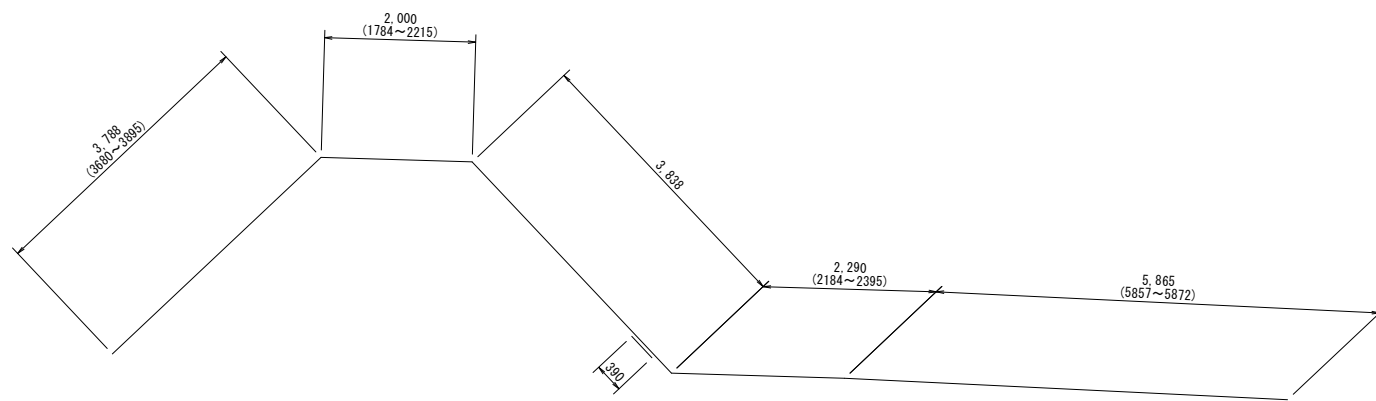
[illegible]

(参考図)			
工 事 名	令和5年度 一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修 (その2) 工事		
図 面 名	管巻立て鉄筋加工図 (2/2)		
作成年月日			
縮 尺	図示	図面番号	参4 - 2/2
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

BP水路05

S=NON SCALE

横断図

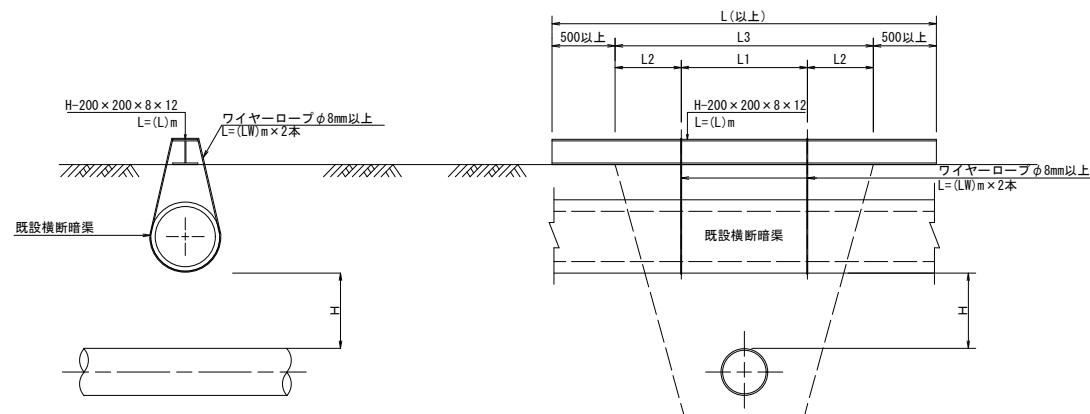

吊防護寸法表

	路線名	測点	横断暗渠	H鋼規格	吊防護寸法表 (mm)						備考
					H	L1	L2	L3	L (以上)	LW	
吊防護 (1)	BP水路05	N0. 0+21. 718	VP φ 100	H-200×200×8×12	307	460	220	900	1, 900	3, 800	
吊防護 (2)	BP水路05	N0. 2+43. 031	VP φ 150	H-200×200×8×12	301	460	220	900	1, 900	3, 900	
吊防護 (3)	BP水路05	N0. 6+30. 883	VP φ 40	H-200×200×8×12	503	460	220	900	1, 900	3, 200	
吊防護 (4)	BP水路05	N0. 6+33. 518	VP φ 125	H-200×200×8×12	507	460	220	900	1, 900	3, 500	
吊防護 (5)	BP水路05	N0. 9+46. 869	VP φ 150	H-200×200×8×12	306	460	220	900	1, 900	3, 900	
吊防護 (6)	BP水路05	N0. 13+4. 80	HP φ 300	H-200×200×8×12	574	300	150	600	1, 600	2, 000	
吊防護 (7)	BP水路05	N0. 14+17. 33	HP φ 600	H-200×200×8×12	303	460	220	900	1, 900	4, 900	
吊防護 (8)	BP水路05	N0. 14+18. 48	B350×H350	H-200×200×8×12	442	460	220	900	1, 900	4, 000	


(参考図)

工 事 名	令和5年度 一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修（その2）工事		
図 面 名	既設暗渠横断面図標準図（1/2）		
作成年月日			
縮 尺	NON SCALE	図面番号	参5 - 1/2
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

既設暗渠横断箇所標準図 (2/2)

BP水路06

S=NON SCALE

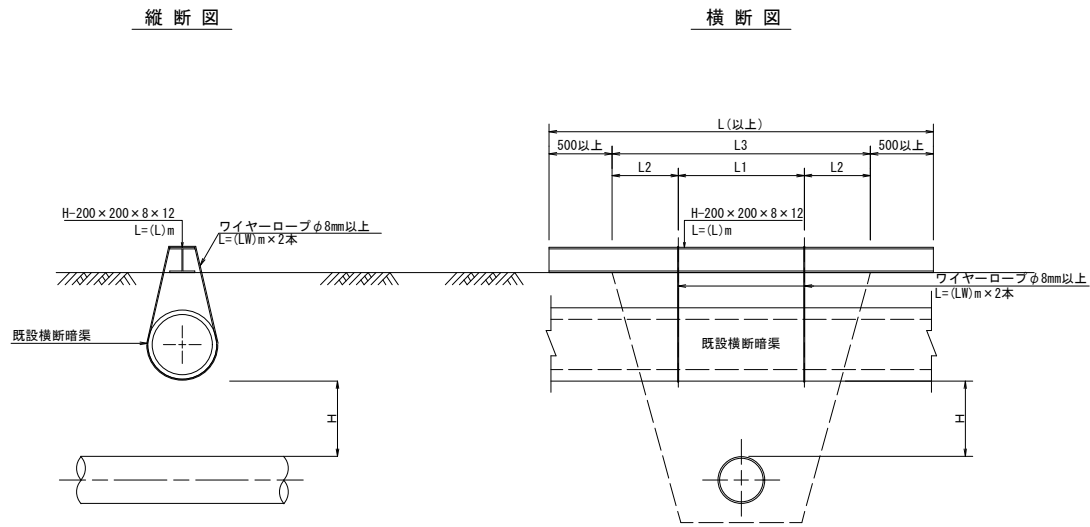

吊防護寸法表

	路線名	測点	横断暗渠	H鋼規格	吊防護寸法表 (mm)						備考
					H	L1	L2	L3	L (以上)	LW	
吊防護 (1)	BP水路06	NO. 2+14. 986	VP φ 100	H-200×200×8×12	321	460	220	900	1, 900	3, 800	
吊防護 (2)	BP水路06	NO. 2+16. 220	B500×H500	H-200×200×8×12	534	460	220	900	1, 900	3, 800	
吊防護 (3)	BP水路06	NO. 2+22. 897	VP φ 100	H-200×200×8×12	332	460	220	900	1, 900	4, 000	
吊防護 (4)	BP水路06	NO. 2+26. 31	B500×H500	H-200×200×8×12	895	460	220	900	1, 900	3, 300	
吊防護 (5)	BP水路06	NO. 2+29. 141	VP φ 100	H-200×200×8×12	304	460	220	900	1, 900	4, 200	
吊防護 (6)	BP水路06	NO. 4+17. 894	VP φ 250	H-200×200×8×12	390	460	220	900	1, 900	4, 300	
吊防護 (7)	BP水路06	NO. 4+45. 07	VP φ 125	H-200×200×8×12	1, 746	460	220	900	1, 900	3, 300	
吊防護 (8)	BP水路06	NO. 4+46. 613	DC1P φ 700	H-200×200×8×12	309	460	220	900	1, 900	6, 000	

(参考図)

工 事 名	令和5年度 一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修 (その2) 工事		
図 面 名	既設暗渠横断箇所標準図 (2/2)		
作成年月日			
縮 尺	NON SCALE	図面番号	参5 - 2/2
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		


仮設計画詳細図(1/2)

BP水路05・仮設ヤード

位置図

S=1 : 300



凡例(位置図)



土木シート (A=232.4m2)

平面図


S=1 : 100

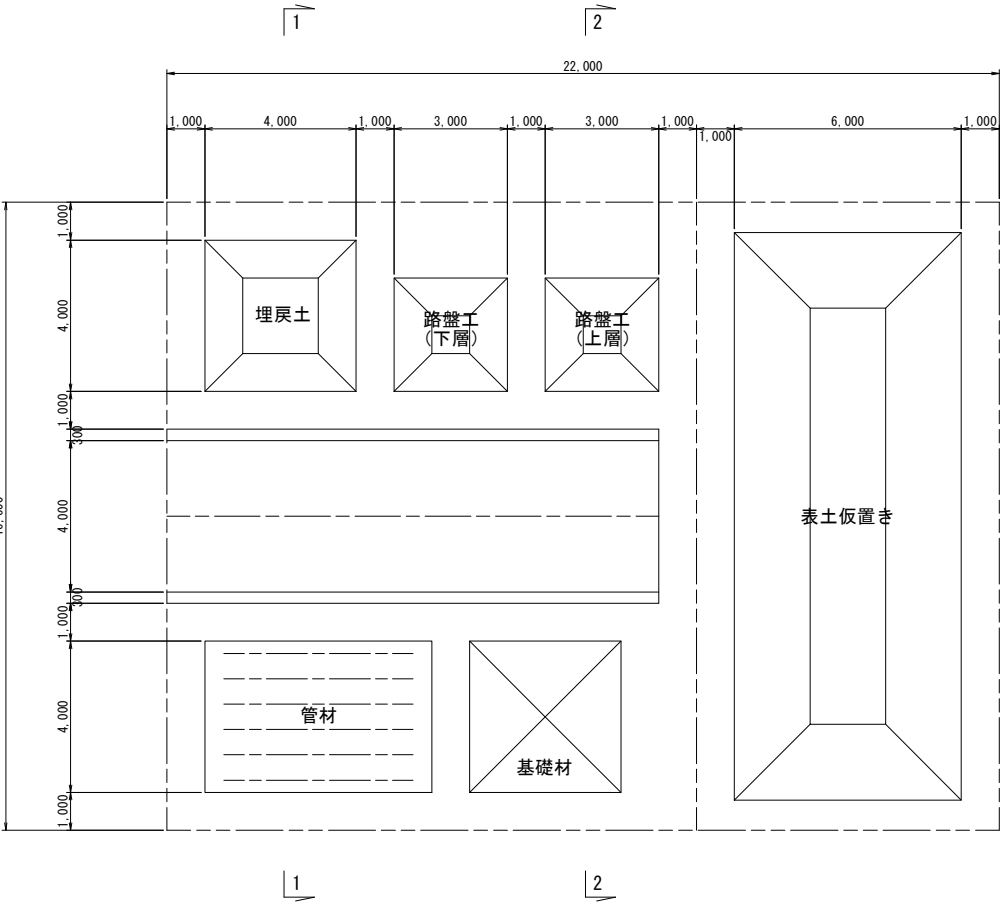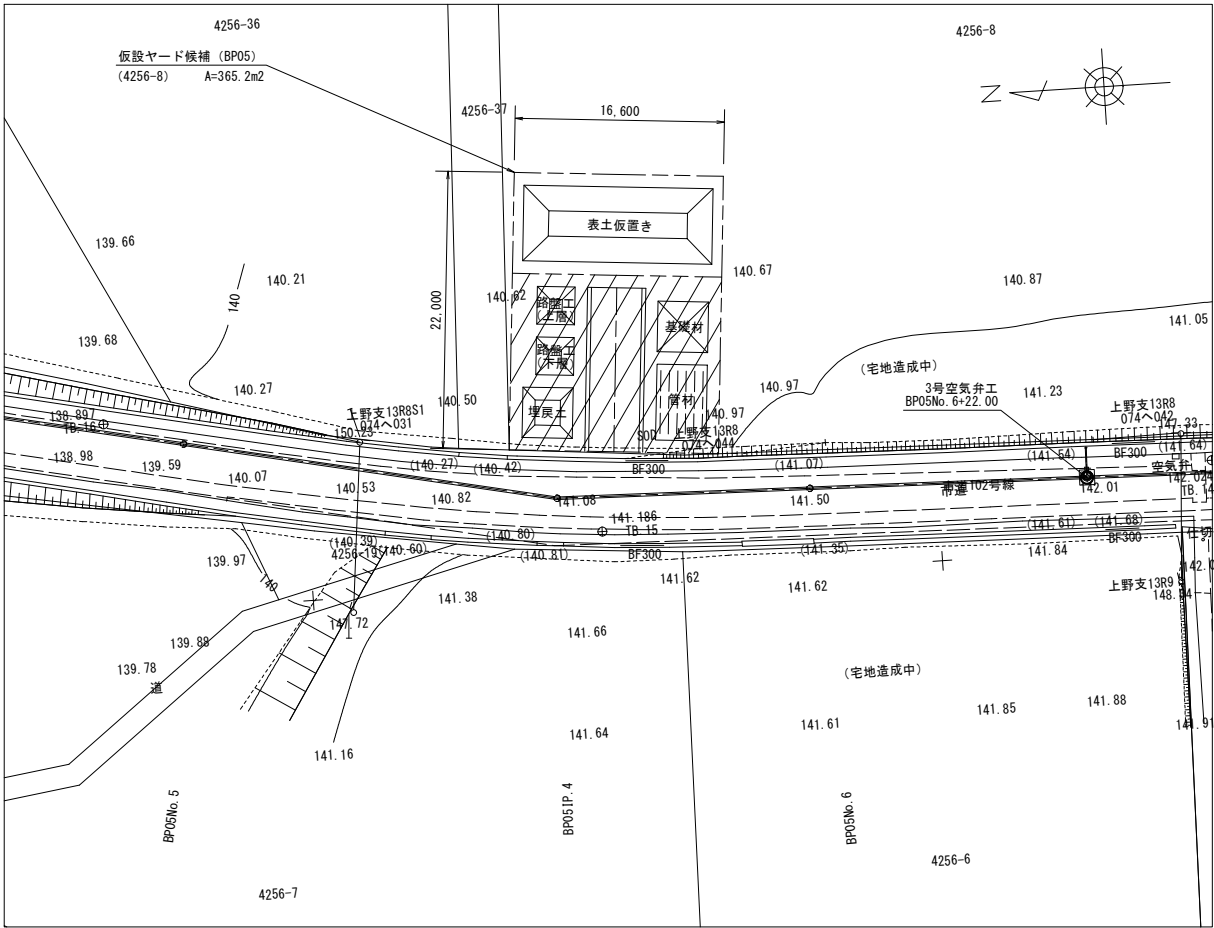

仮置計画標準断面図


1-1断面

S=1 : 50

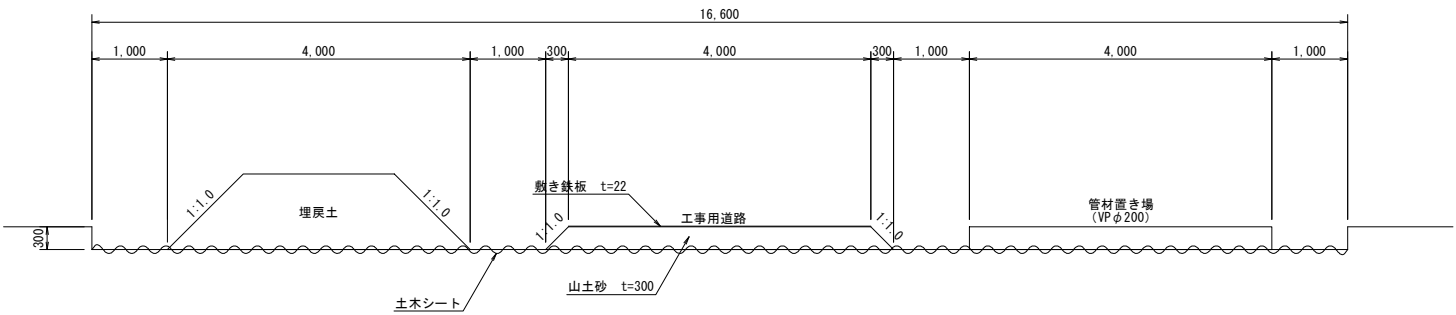


2-2断面

S=1 : 50

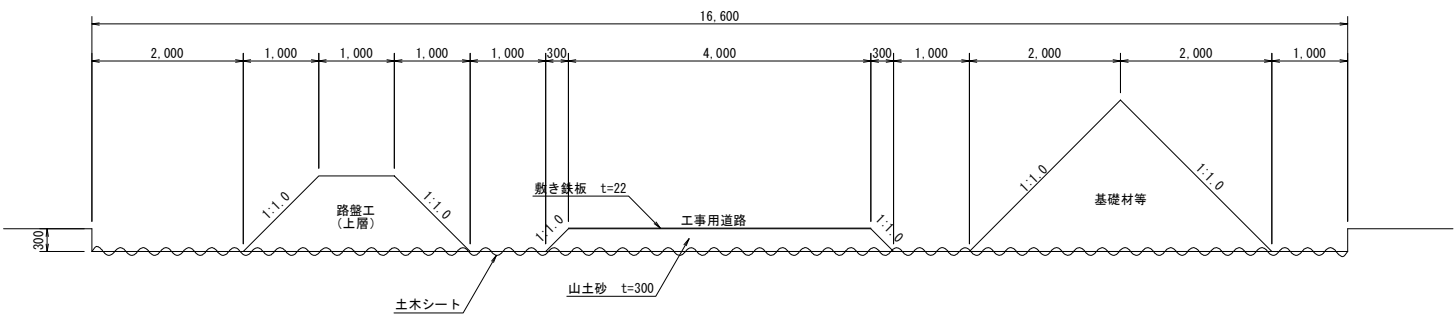

3-3断面

S=1 : 100

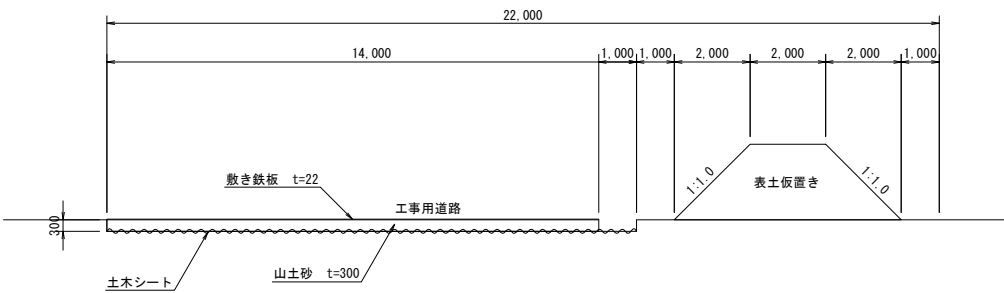

(参考図)

工 事 名	令和5年度 一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修(その2)工事		
図 面 名	仮設計画詳細図(1/2)		
作成年月日			
縮 尺	図示	図面番号	参6-1/2
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

仮設計画詳細図 (2/2)

BP水路06・仮設ヤード

位置図

S=1 : 300



凡例 (位置図)



土木シート (A=264.0m2)

平面図


S=1 : 100

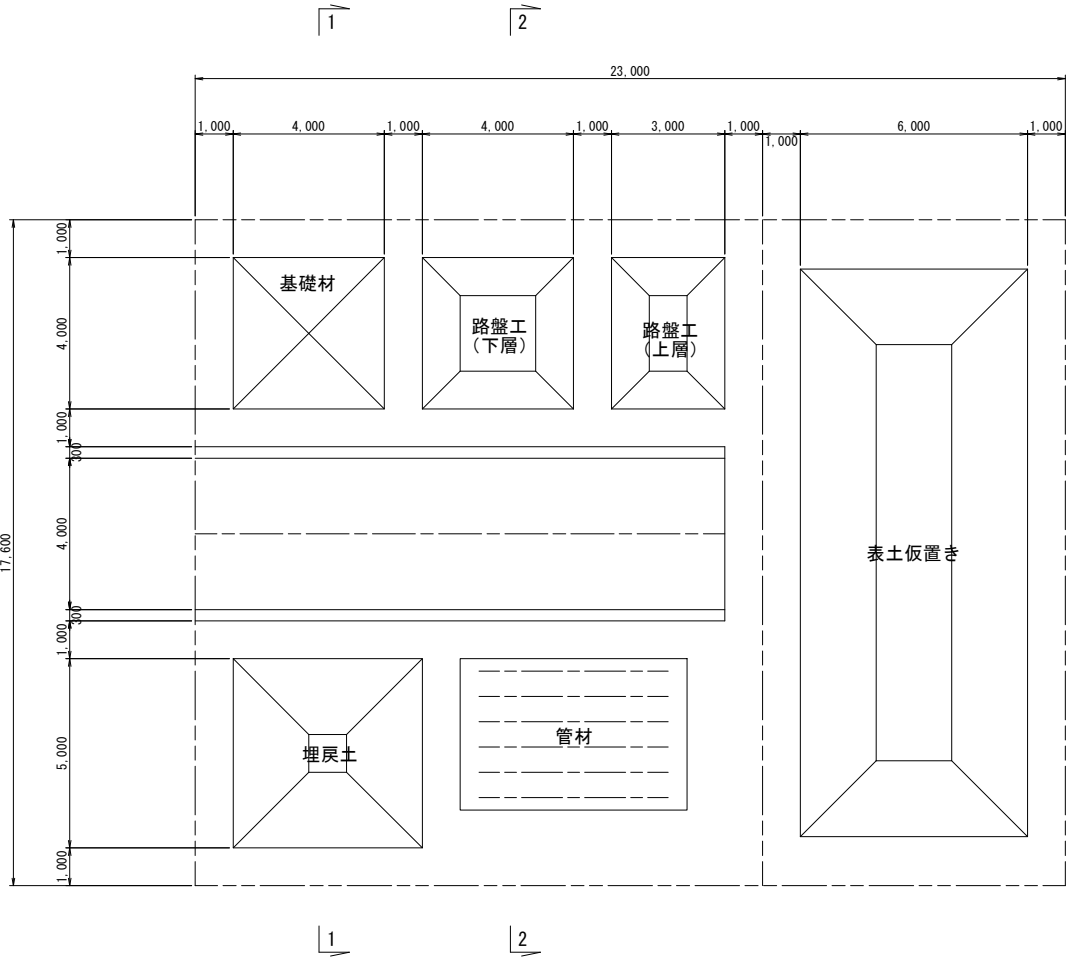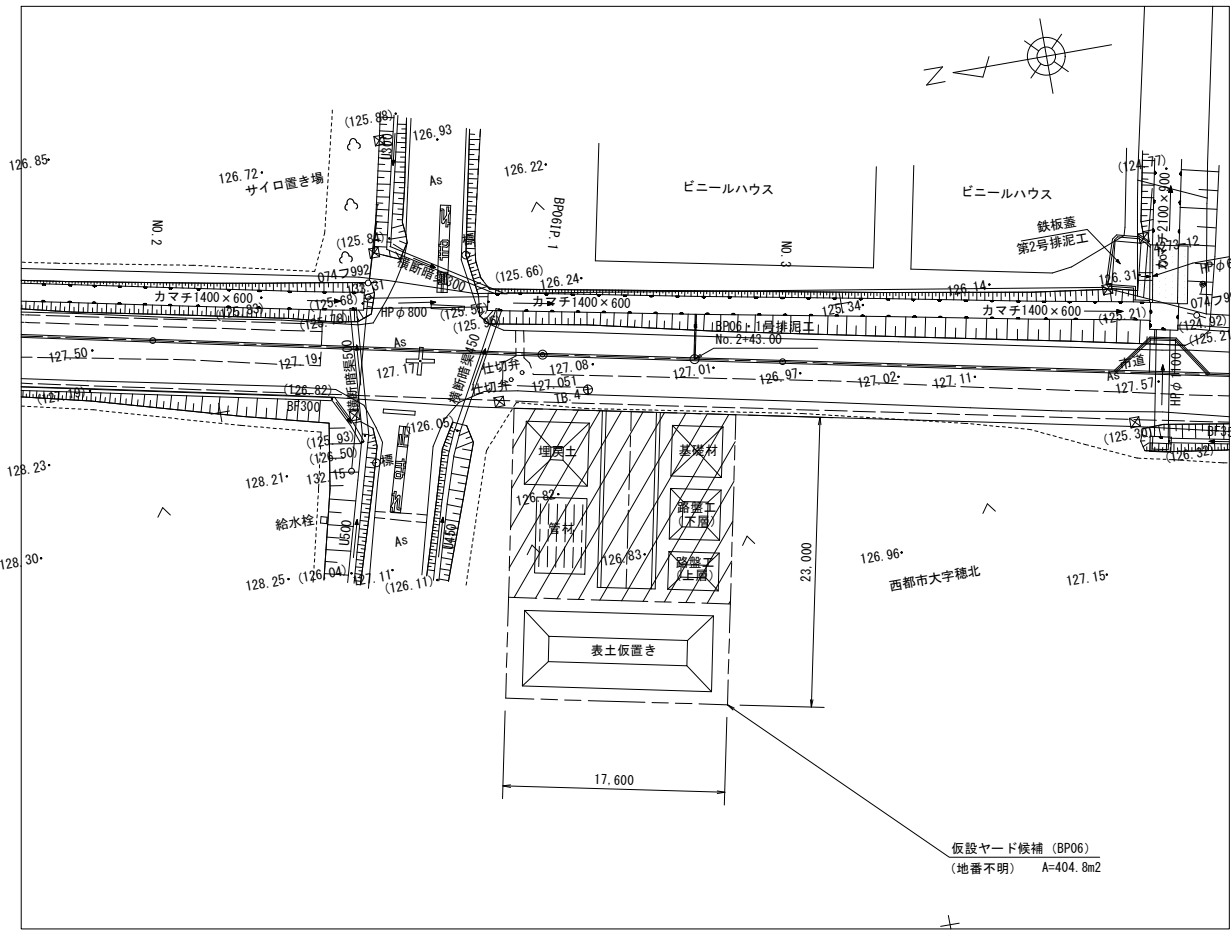

仮置計画標準断面図


1-1断面

S=1 : 50

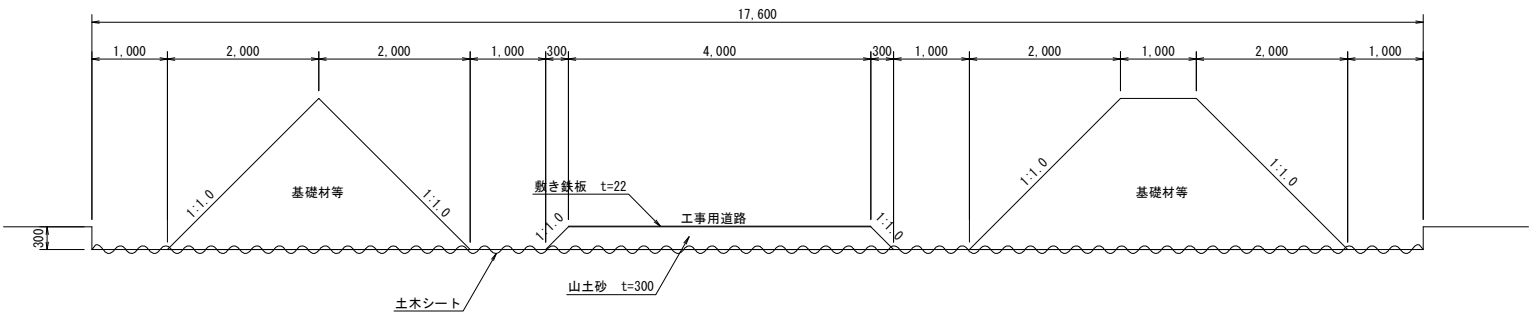


2-2断面

S=1 : 50

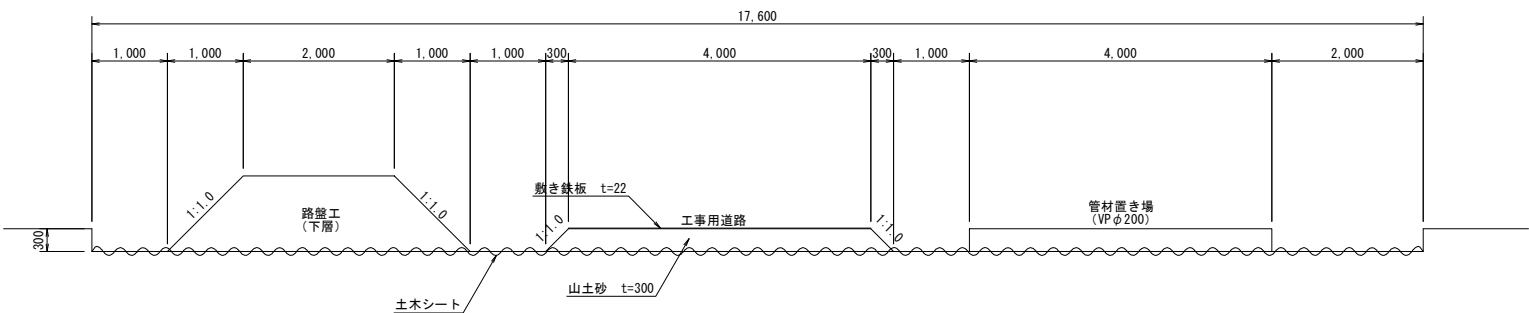

3-3断面

S=1 : 100

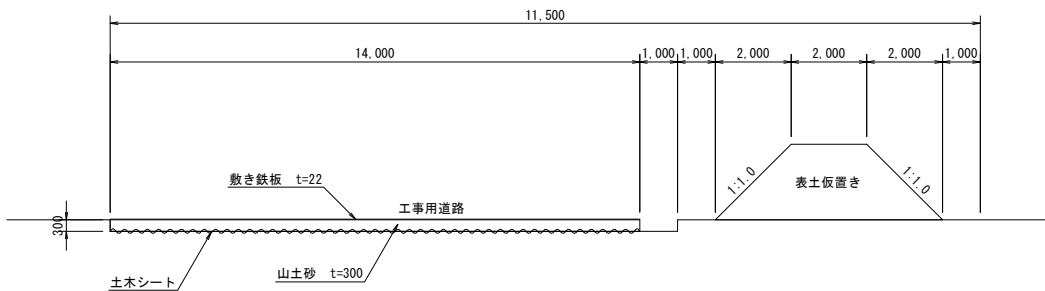

(参考図)			
工 事 名	令和5年度 一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修 (その2) 工事		
図 面 名	仮設計画詳細図 (2/2)		
作成年月日			
縮 尺	図示	図面番号	参6 - 2/2
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		