



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

一ツ瀬川農業水利事業
東原調整池他建設工事

積 算 書

(当初)

九州農政局
一ツ瀬川農業水利事業所

九州農政局

九州農政局

工事別工事名:東原調整池他建設工事

九州農政局

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名: 東原調整池他建設工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			2,518,900,000	
・工事原価			2,278,903,000	
純工事費			1,847,057,000	
・直接工事費			1,597,759,000	
・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	1,214,569,000	
・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工)	1.000	式	383,190,000	
・ ・ 間接工事費			681,144,000	
・ ・ ・ 共通仮設費			249,298,000	
・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	2,481,000	
・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
$1,600,240,000 \times ((5.410 \times 1.200) \times 1.000 \times 1.020 \times 1.000)$			105,936,000	
・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	28,058,000	
・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式	21,750,000	
・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	2,992,000	
・ ・ ・ ・ 技術管理費	1.000	式	85,931,000	
・ ・ ・ ・ 営繕費等	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			2,150,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費 (率計上)				
【上限 : 2,150,000】 $1,586,570,000 \times (0.430)$			2,150,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
・ ・ ・ 現場管理費			431,846,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費 (率計上)				
$1,847,057,000 \times ((19.830 \times 1.100) \times 1.000 \times 1.050 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			422,976,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費 (積上)	1.000	式	8,870,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費 (一般管理费率対象外)	1.000	式	0	
・ ・ ・ 工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・ ・ 官貸額 (直工)	1.000	式	0	
・ ・ 官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
・ ・ 官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・ 一般管理費等				
$2,278,903,000 \times (10.340 \times 1.000 + 0.04)$			236,550,000	
・一括計上価格	1.000	式	3,452,000	
支給品費			0	
支給品費 (直工・事業損失防止)			0	
支給品費 (直工)			0	
処分費等 (直接工事費の内数)			11,189,000	
処分費 (準備費の内数)			0	
処分費 (事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等 (率対象外)			0	

[illegible]

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				
工事別工事名:東原調整池他建設工事					
工 種 名 称		数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				1,214,569,000	
直接工事費（仮設工を除く）		1.000	式	1,214,569,000	
・土工 左岸貯水池		1.000	式	220,859,000	
・・作業土工 左岸貯水池内		1.000	式	154,574,000	
・・整形仕上げ工 左岸貯水池内		1.000	式	6,723,000	
・・吹付工 左岸貯水池内		1.000	式	59,562,000	
・ドレーン工 左岸貯水池		1.000	式	4,197,000	
・・土工用マット敷設 斜面ドレーン		1.000	式	904,000	
・・作業土工 幹線ドレーン		1.000	式	1,187,000	
・・吸出し防止工 幹線ドレーン		1.000	式	652,000	
・・高密度ポリエチレン管敷設工 幹線ドレーン		1.000	式	1,454,000	
・擁壁工 左岸貯水池		1.000	式	270,971,000	
・・作業土工 均しコンクリート部		1.000	式	39,000	
・・現場打擁壁工 基礎コンクリート		1.000	式	23,240,000	
・・現場打擁壁工（大型移動型枠） 斜壁下部コンクリート		1.000	式	69,782,000	
・・現場打擁壁工（一般型枠） 斜壁下部コンクリート		1.000	式	50,078,000	
・・現場打擁壁工（大型移動型枠） 斜壁上部コンクリート		1.000	式	55,503,000	
・・現場打擁壁工（一般型枠） 斜壁上部コンクリート		1.000	式	46,454,000	
・・大型移動型枠		1.000	式	25,875,000	
・底版工 左岸貯水池		1.000	式	32,622,000	
・・アスファルト舗装工 底版工（一般部）		1.000	式	28,796,000	
・・アスファルト舗装工 底版部（接続部）		1.000	式	2,117,000	
・・アスファルト舗装工 底版工（補強部）		1.000	式	1,709,000	
・計測設備工 左岸貯水池		1.000	式	3,715,000	
・・東原調整池観測設備撤去工 TS架台、ミラー撤去		1.000	式	40,000	
・・地下水位観測孔設置工 左岸貯水池 No.1		1.000	式	974,000	
・・地下水位観測孔設置工 左岸貯水池 No.5		1.000	式	719,000	
・・地下水位観測孔設置 左岸貯水池 No.6		1.000	式	991,000	
・・地下水位観測孔設置 左岸貯水池 No.7		1.000	式	991,000	
・左岸貯水池内管理用道路工（土工）		1.000	式	568,000	
・・土工		1.000	式	217,000	
・・下層路盤		1.000	式	351,000	
・左岸貯水池内管理用道路（道路工）		1.000	式	4,260,000	
・・道路工		1.000	式	4,260,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業			
工事名	東原調整池他建設工事			
工事別工事名:東原調整池他建設工事				
工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
・ 左岸貯水池内管理用道路工	1.000	式	1,038,000	
・ ・ 安全施設工	1.000	式	1,038,000	
・ 取水設備工 左岸貯水池	1.000	式	4,464,000	
・ ・ 取水設備工	1.000	式	4,171,000	
・ ・ 保護コンクリート工	1.000	式	293,000	
・ 土工 左岸貯水池（流入工）	1.000	式	8,037,000	
・ ・ 作業土工	1.000	式	7,738,000	
・ ・ 整形工	1.000	式	102,000	
・ ・ 砕石基礎工	1.000	式	117,000	
・ ・ 復旧工	1.000	式	80,000	
・ 本体工 左岸貯水池（流入工）	1.000	式	36,618,000	
・ ・ 本体工	1.000	式	35,916,000	
・ ・ 安全施設工	1.000	式	702,000	
・ 管体工 左岸貯水池（流入工）	1.000	式	16,757,000	
・ ・ 管体工 ダクタイル鋳鉄管	1.000	式	3,503,000	
・ ・ 管体工 鋼管	1.000	式	13,254,000	
・ 構造物撤去工 左岸貯水池（付帯施設工）	1.000	式	1,178,000	
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式	1,178,000	
・ 土工 左岸貯水池（付帯施設工）	1.000	式	2,485,000	
・ ・ 作業土工 左岸貯水池管理用道路	1.000	式	1,471,000	
・ ・ 作業土工 調整池管理用道路	1.000	式	1,014,000	
・ 道路工 左岸貯水池（付帯施設工）	1.000	式	7,566,000	
・ ・ アスファルト舗装工 左岸貯水池管理用道路	1.000	式	2,551,000	
・ ・ コンクリート 左岸貯水池管理用道路	1.000	式	2,211,000	
・ ・ アスファルト舗装工 調整池管理用道路	1.000	式	566,000	
・ ・ コンクリート 調整池管理用道路	1.000	式	2,229,000	
・ ・ 路床盛土工 左岸貯水池管理用道路	1.000	式	9,000	
・ 排水路工 左岸貯水池（付帯施設工）	1.000	式	13,014,000	
・ ・ 排水路工	1.000	式	11,049,000	
・ ・ 現場打集水桝	1.000	式	992,000	
・ ・ プレキャスト集水桝	1.000	式	973,000	
・ 付帯工 左岸貯水池（付帯施設工）	1.000	式	30,164,000	
・ ・ 安全施設工	1.000	式	22,875,000	
・ ・ 法面保護工	1.000	式	7,289,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
・土工 導水路	1.000	式	53,954,000	
・管体土工 No.14+9.50 ～ EP (A区間)	1.000	式	25,556,000	
・管体土工 No.11+6.00 ～ No.14+9.50 (B区間)	1.000	式	8,098,000	
・管体土工 瀬江川分岐工 (B区間)	1.000	式	370,000	
・管体土工 No.7+21.77 ～ No.11+6.00 (C区間)	1.000	式	8,161,000	
・管体土工 工事用道路 (C区間)	1.000	式	4,026,000	
・管体土工 No.3+30.90 ～ No.7+21.77 (D区間)	1.000	式	7,743,000	
・管体工 平原導水路	1.000	式	182,148,000	
・鋼管布設	1.000	式	146,000	
・ダクタイル鋳鉄管布設	1.000	式	75,232,000	
・ダクタイル鋳鉄管管切断	1.000	式	1,311,000	
・ダクタイル鋳鉄管管材料	1.000	式	105,283,000	
・付帯工	1.000	式	176,000	
・管体工 瀬江川導水路	1.000	式	46,477,000	
・鋼管布設	1.000	式	8,088,000	
・ダクタイル鋳鉄管布設	1.000	式	21,528,000	
・ダクタイル鋳鉄管管切断	1.000	式	243,000	
・ダクタイル鋳鉄管管材料	1.000	式	4,788,000	
・付帯工	1.000	式	11,830,000	
・仮締切用隔壁 瀬江川導水路	1.000	式	8,381,000	
・仮締切用隔壁	1.000	式	8,381,000	
・分水弁室工 瀬江川導水路	1.000	式	213,000	
・弁室工	1.000	式	213,000	
・空気弁室工 瀬江川導水路	1.000	式	1,445,000	
・通気孔	1.000	式	602,000	
・根固めコンクリート	1.000	式	27,000	
・弁室工	1.000	式	816,000	
・排泥弁室工 平原導水路	1.000	式	1,844,000	
・作業土工	1.000	式	180,000	
・弁室工	1.000	式	173,000	
・管布設工	1.000	式	1,491,000	
・通気孔工 導水路	1.000	式	2,050,000	
・通気孔	1.000	式	1,182,000	
・保護工	1.000	式	818,000	
・根固めコンクリート	1.000	式	50,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
・副堤管理用道路工 導水路	1.000	式	8,709,000	
・・As舗装工	1.000	式	2,041,000	
・・アスカープ設置工	1.000	式	461,000	
・・排水路工	1.000	式	6,207,000	
・撤去工 導水路	1.000	式	4,535,000	
・・As舗装	1.000	式	905,000	
・・Co舗装	1.000	式	168,000	
・・排水路（撤去工）	1.000	式	1,702,000	
・・擁壁工	1.000	式	809,000	
・・ケーブル	1.000	式	77,000	
・・流入柵	1.000	式	64,000	
・・地下水位観測孔設置 No. 4	1.000	式	810,000	
・中大口径推進 φ1350mm 左岸貯水池取水路推進工	1.000	式	172,674,000	
・・泥水推進工	1.000	式	115,836,000	
・・注入工	1.000	式	7,398,000	
・・通信・換気設備工	1.000	式	448,000	
・・注入設備工	1.000	式	156,000	
・・送・排泥設備工	1.000	式	5,670,000	
・・泥水処理設備工	1.000	式	17,449,000	
・・補助地盤改良工（薬液注入工） 二重管ストレーナ複相式	1.000	式	25,717,000	
・小口径推進 φ400mm 地山排水ドレーン推進工	1.000	式	68,718,000	
・・小口径泥土圧推進工	1.000	式	58,607,000	
・・小口径泥土圧推進工 発生土処理	1.000	式	2,910,000	
・・補助地盤改良工（薬液注入工） 二重管ストレーナ複相式	1.000	式	7,201,000	
・発進立坑工(中大口径推進φ1350mm) 左岸貯水池取水路推進工	1.000	式	2,254,000	
・・作業土工	1.000	式	2,254,000	
・到達立坑工(大口径推進φ1350mm) 左岸貯水池取水路推進工	1.000	式	958,000	
・・作業土工	1.000	式	958,000	
・発進立坑工(小口径推進φ400mm) 地山排水ドレーン推進工	1.000	式	1,081,000	
・・作業土工	1.000	式	1,081,000	
・到達立坑工(小口径推進φ400mm) 地山排水ドレーン推進工	1.000	式	615,000	
・・作業土工	1.000	式	615,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）内訳			383,190,000	
直接工事費（仮設工）	1.000	式	383,190,000	
・ 仮設工	1.000	式	40,462,000	
・ ・ 仮設工 左岸貯水池地盤改良工	1.000	式	2,573,000	
・ ・ 仮設工 流入工	1.000	式	1,308,000	
・ ・ 仮設工 仮排水路	1.000	式	135,000	
・ ・ 仮設工 離合帯	1.000	式	1,291,000	
・ ・ 大型移動型枠	1.000	式	35,155,000	
・ 仮設ヤード ストックヤード	1.000	式	17,881,000	
・ ・ ヤード造成工	1.000	式	9,943,000	
・ ・ 工事用道路造成	1.000	式	7,938,000	
・ 工事用道路 瀬江川工事用道路	1.000	式	10,713,000	
・ ・ 作業土工	1.000	式	1,347,000	
・ ・ 排水工	1.000	式	4,366,000	
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式	89,000	
・ ・ 舗装工	1.000	式	4,175,000	
・ ・ 撤去工	1.000	式	736,000	
・ 排水処理工	1.000	式	2,944,000	
・ ・ 湧水処理	1.000	式	1,882,000	
・ ・ 降雨時排水	1.000	式	1,062,000	
・ 仮設電気	1.000	式	30,812,000	
・ ・ 受電設備	1.000	式	2,746,000	
・ ・ 高圧・低圧配線設備	1.000	式	24,276,000	
・ ・ 照明設備	1.000	式	905,000	
・ ・ 電力量料金	1.000	式	2,885,000	
・ 安全費	1.000	式	15,709,000	
・ ・ 安全費	1.000	式	15,709,000	
・ 仮設工 導水路	1.000	式	234,793,000	
・ ・ 仮設土留 建込簡易土留	1.000	式	19,642,000	
・ ・ 仮設土留 鋼矢板 No. 18+49.284～EP	1.000	式	67,565,000	
・ ・ 仮設土留 鋼矢板 No. 16+43.2～No. 18+49.284	1.000	式	112,267,000	
・ ・ 仮設土留 鋼矢板 瀬江川導水路	1.000	式	9,938,000	
・ ・ 水替工	1.000	式	1,802,000	
・ ・ 仮設ヤード	1.000	式	3,879,000	
・ ・ 法面排土工	1.000	式	19,700,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
・発進立坑工(中大口径推進φ1350mm) 左岸貯水池取水路推進工	1.000	式	4,716,000	
・管体基礎工 コンクリート基礎	1.000	式	257,000	
・管防護 砕石基礎	1.000	式	52,000	
・立坑基礎工	1.000	式	198,000	
・土留材購入費	1.000	式	2,296,000	
・土留工	1.000	式	514,000	
・鋼製支保工	1.000	式	558,000	
・ガイドコンクリート	1.000	式	343,000	
・仮設盛土工	1.000	式	498,000	
・到達立坑工(大口径推進φ1350mm) 左岸貯水池取水路推進工	1.000	式	1,378,000	
・立坑基礎工	1.000	式	75,000	
・土留材購入	1.000	式	885,000	
・土留工	1.000	式	229,000	
・ガイドコンクリート	1.000	式	189,000	
・発進立坑工(小口径推進φ400mm) 地山排水ドレーン推進工	1.000	式	3,986,000	
・立坑基礎工	1.000	式	114,000	
・土留材購入	1.000	式	3,348,000	
・土留工	1.000	式	268,000	
・ガイドコンクリート	1.000	式	256,000	
・到達立坑工(小口径推進φ400mm) 地山排水ドレーン推進工	1.000	式	785,000	
・立坑基礎工	1.000	式	39,000	
・土留材購入	1.000	式	441,000	
・土留工	1.000	式	192,000	
・ガイドコンクリート	1.000	式	113,000	
・仮設備工 小口径推進φ400mm 中大口径推進φ1350mm	1.000	式	10,644,000	
・仮設備工(中大口径推進 φ1350mm)	1.000	式	9,294,000	
・仮設備工(小口径推進 φ400mm)	1.000	式	1,350,000	
・作業ヤード(推進工)	1.000	式	8,367,000	
・土工	1.000	式	7,659,000	
・法面工	1.000	式	708,000	

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:東原調整池他建設工事

九州農政局

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				1,214,569,000	
・土工 左岸貯水池	1.000	式		220,859,000	
・ ・ 作業土工 左岸貯水池内	1.000	式		154,574,000	
000001 掘削 粘性土(埋土) ICT	13,400.000	m3	259	3,470,600	歩A・単A B単 1号
000002 掘削 粘性土(埋土)	40,100.000	m3	162	6,496,200	歩A・単A B単 2号
000003 掘削 礫質土(段丘礫) ICT	10,000.000	m3	259	2,590,000	歩A・単A B単 3号
000004 掘削 礫質土(段丘礫)	30,000.000	m3	162	4,860,000	歩A・単A B単 4号
000005 仮置土運搬 粘性土(埋土),ストックヤード	12,600.000	m3	441	5,556,600	歩A・単A B単 5号
000006 仮置土運搬 礫質土(段丘礫),ストックヤード	10,000.000	m3	441	4,410,000	歩A・単A B単 6号
000007 仮置土運搬 礫質土(段丘礫),ストックヤード	29,700.000	m3	353	10,484,100	歩A・単A B単 7号
000008 仮置土運搬(盛立て試験用) 礫質土(段丘礫),ストックヤード	280.000	m3	294	82,320	歩A・単A B単 8号
000009 試験土積込み(盛立試験ヤード)	250.000	m3	162	40,500	歩A・単A B単 9号
000010 仮置土運搬 礫質土(段丘礫),ストックヤード	250.000	m3	383	95,750	歩A・単A B単 10号
000011 仮置き土整地 礫質土(段丘礫),ストックヤード	40,000.000	m3	105	4,200,000	歩A・単A B単 11号
000012 仮置き土整地 粘性土(埋土),ストックヤード	12,600.000	m3	105	1,323,000	歩A・単A B単 12号
000013 セメント改良 粘性土、セメント系固化材0.052ton/m ³	12,400.000	m3	2,347	29,102,800	歩A・単A B単 13号
000014 自走式土質改良機設置・撤去	1.000	式	239,622	239,622	歩A・単A B単 14号
000015 改良土積込み 積込みルーズ、土砂、土量50,000m ³ 未満	12,400.000	m3	237	2,938,800	歩A・単A B単 15号
000016 改良土運搬 改良土,ストックヤード	12,400.000	m3	441	5,468,400	歩A・単A B単 16号
000017 盛土 B=4.0m以上、改良土	11,200.000	m3	256	2,867,200	歩A・単A B単 17号
000018 建設発生土処理 粘性土,建設発生土受入地	800.000	m3	1,589	1,271,200	歩A・単A B単 18号
000019 建設発生土処理 粘性土(埋土),建設発生土受入地	40,100.000	m3	1,589	63,718,900	歩A・単A B単 19号
000020 残土整地 粘性土(埋土)	40,900.000	m3	131	5,357,900	歩A・単A B単 20号
合 計				154,573,892	
・ ・ 整形仕上げ工 左岸貯水池内	1.000	式		6,723,000	
000021 法面整形 現場制約無し、粘性土及び礫質土	7,790.000	m ²	863	6,722,770	歩A・単A B単 21号
合 計				6,722,770	
・ ・ 吹付工 左岸貯水池内	1.000	式		59,562,000	
000022 モルタル吹付 吹付厚8cm	7,790.000	m ²	7,646	59,562,340	歩A・単A B単 22号
合 計				59,562,340	
・ ドレーン工 左岸貯水池	1.000	式		4,197,000	
・ ・ 土工用マット敷設 斜面ドレーン	1.000	式		904,000	
000023 土木安定用材 排水マット B=300mm、t=30mm	299.000	m ²	3,025	904,475	歩A・単A B単 23号
合 計				904,475	
・ ・ 作業土工 幹線ドレーン	1.000	式		1,187,000	
000024 床掘 礫質土(段丘礫),ストックヤード	160.000	m3	1,989	318,240	歩A・単A B単 24号
000025 仮置土運搬 礫質土(段丘礫),ストックヤード	160.000	m3	958	153,280	歩A・単A B単 25号
000026 仮置き土整地 礫質土(段丘礫)	160.000	m3	105	16,800	歩A・単A B単 26号
000027 ドレーン材充填 再生クラッシュラン(RC-40)	106.000	m3	6,588	698,328	歩A・単A B単 27号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				1,186,648	
・ ・ 吸出し防止工 幹線ドレーン	1.000	式		652,000	
000028 吸出し防止材 合成不織布, t=10mm	423.000	m ²	975	412,425	歩A・単A B単 28号
000029 吸出し防止材 合成不織布(管周), t=10mm	210.000	m ²	975	204,750	歩A・単A B単 29号
000030 ビニールフィルム t=0.1mm	262.000	m ²	129	33,798	歩A・単A B単 30号
000031 ステンレス平織金網 0.4mm×20	0.500	m ²	2,870	1,435	歩A・単A B単 31号
合 計				652,408	
・ ・ 高密度ポリエチレン管敷設工 幹線ドレーン	1.000	式		1,454,000	
000032 高密度ポリエチレン管 φ300	239.800	m	6,064	1,454,147	歩A・単A B単 32号
合 計				1,454,147	
・ 擁壁工 左岸貯水池	1.000	式		270,971,000	
・ ・ 作業土工 均しコンクリート部	1.000	式		39,000	
000033 床掘 礫質土(段丘礫)	49.000	m ³	251	12,299	歩A・単A B単 33号
000034 仮置土運搬 礫質土(段丘礫)	49.000	m ³	441	21,609	歩A・単A B単 34号
000035 仮置土整地 礫質土(段丘礫)	49.000	m ³	105	5,145	歩A・単A B単 35号
合 計				39,053	
・ ・ 現場打擁壁工 基礎コンクリート	1.000	式		23,240,000	
000036 均しコンクリート 18-8-25-BB, W/C=65%以下, 一般養生	49.000	m ³	31,090	1,523,410	歩A・単A B単 36号
000037 鉄筋コンクリート 21-8-25-N, W/C=55%以下, 一般養生	328.000	m ³	32,050	10,512,400	歩A・単A B単 37号
000038 型枠 均しコンクリート	6.200	m ²	4,395	27,249	歩A・単A B単 38号
000039 型枠 鉄筋・無筋コンクリート	293.000	m ²	8,614	2,523,902	歩A・単A B単 39号
000040 鉄筋 SD345 D19	24.810	ton	166,780	4,137,812	歩A・単A B単 40号
000041 鉄筋 SD295 D13	13.070	ton	163,690	2,139,428	歩A・単A B単 41号
000042 止水板 CF200mm×5mm	475.600	m	2,627	1,249,401	歩A・単A B単 42号
000043 伸縮目地 ゴム発泡体・10mm	15.000	m ²	3,441	51,615	歩A・単A B単 43号
000044 伸縮目地 ペイント	607.000	m ²	1,771	1,074,997	歩A・単A B単 44号
合 計				23,240,214	
・ ・ 現場打擁壁工(大型移動型枠) 斜壁下部コンクリート	1.000	式		69,782,000	
000045 鉄筋コンクリート 21-8-25-N, W/C=55%以下, 一般養生	874.000	m ³	44,834	39,184,916	歩A・単A B単 45号
000046 鉄筋 SD345 D25	122.990	ton	175,884	21,631,973	歩A・単A B単 46号
000047 鉄筋 SD295 D13	37.640	ton	172,794	6,503,966	歩A・単A B単 47号
000048 止水板 CF200mm×5mm	683.300	m	2,627	1,795,029	歩A・単A B単 48号
000049 伸縮目地 ゴム発泡体・10mm	35.000	m ²	3,441	120,435	歩A・単A B単 49号
000050 伸縮目地 ペイント	308.000	m ²	1,771	545,468	歩A・単A B単 50号
合 計				69,781,787	
・ ・ 現場打擁壁工(一般型枠) 斜壁下部コンクリート	1.000	式		50,078,000	
000051 鉄筋コンクリート 21-8-25-N, W/C=55%以下, 一般養生	403.000	m ³	44,834	18,068,102	歩A・単A B単 51号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000052 型枠 鉄筋・無筋コンクリート	1,221.000	m ²	8,614	10,517,694	歩A・単A B単 52号
000053 鉄筋 SD345 D25	65.660	ton	175,884	11,548,543	歩A・単A B単 53号
000054 鉄筋 SD295 D13	18.990	ton	172,794	3,281,358	歩A・単A B単 54号
000055 足場 単管傾斜足場	1,582.000	掛m ²	3,345	5,291,790	歩A・単A B単 55号
000056 止水板 CF200mm×5mm	382.700	m	2,627	1,005,353	歩A・単A B単 56号
000057 目地板 ゴム発泡体・10mm	17.000	m ²	3,441	58,497	歩A・単A B単 57号
000058 ペイント塗布	173.000	m ²	1,771	306,383	歩A・単A B単 58号
合 計				50,077,720	
・・現場打擁壁工（大型移動型枠） 斜壁上部コンクリート	1.000	式		55,503,000	
000059 鉄筋コンクリート 21-8-25-N, W/C=55%以下, 一般養生	848.000	m ³	44,834	38,019,232	歩A・単A B単 59号
000060 鉄筋 SD345 D19	55.230	ton	175,884	9,714,073	歩A・単A B単 60号
000061 鉄筋 SD295 D13	37.930	ton	172,794	6,554,076	歩A・単A B単 61号
000062 止水板 CF200mm×5mm	374.300	m	2,627	983,286	歩A・単A B単 62号
000063 伸縮目地 ゴム発泡体・10mm	32.000	m ²	3,441	110,112	歩A・単A B単 63号
000064 伸縮目地 ペイント	69.000	m ²	1,771	122,199	歩A・単A B単 64号
合 計				55,502,978	
・・現場打擁壁工（一般型枠） 斜壁上部コンクリート	1.000	式		46,454,000	
000065 鉄筋コンクリート 21-8-25-N, W/C=55%以下, 一般養生	363.000	m ³	44,834	16,274,742	歩A・単A B単 65号
000066 型枠 鉄筋・無筋コンクリート	1,309.000	m ²	8,614	11,275,726	歩A・単A B単 66号
000067 鉄筋 SD345 D25	30.930	ton	175,884	5,440,092	歩A・単A B単 67号
000068 鉄筋 SD295 D13	17.520	ton	172,794	3,027,351	歩A・単A B単 68号
000069 足場 単管傾斜足場	2,965.000	掛m ²	3,345	9,917,925	歩A・単A B単 69号
000070 止水板 CF200mm×5mm	156.100	m	2,627	410,075	歩A・単A B単 70号
000071 伸縮目地 ゴム発泡体・10mm	14.000	m ²	3,441	48,174	歩A・単A B単 71号
000072 伸縮目地 ペイント	34.000	m ²	1,771	60,214	歩A・単A B単 72号
合 計				46,454,299	
・・大型移動型枠	1.000	式		25,875,000	
000073 大型移動型枠制作 組立～作業～解体	1.000	式	25,874,920	25,874,920	歩A・単A B単 73号
合 計				25,874,920	
・底版工 左岸貯水池	1.000	式		32,622,000	
・・アスファルト舗装工 底版工（一般部）	1.000	式		28,796,000	
BA0802 不陸整正	1,926	m ²	121	233,046	歩A・単A B単 74号
000075 下層路盤 再生クラッシュラン(RC-40) t=200mm	1,926.000	m ²	838	1,613,988	歩A・単A B単 75号
000076 基層 水工用粗粒度As(20) t=70mm	1,926.000	m ²	4,038	7,777,188	歩A・単A B単 76号
000077 中間層（車道・路肩部） 水工用密粒度As(20), 50mm	1,926.000	m ²	2,720	5,238,720	歩A・単A B単 77号
000078 表層 水工用密粒度As(20) t=50mm	1,926.000	m ²	2,720	5,238,720	歩A・単A B単 78号
000079 表面保護層 特殊クレー系アスファルト乳剤	4.000	ton	2,173,612	8,694,448	歩A・単A B単 79号
合 計				28,796,110	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ アスファルト舗装工 底版部 (接続部)	1. 000	式		2, 117, 000	
000080 基層 水工用粗粒度As (20) t=70mm	214. 000	m ²	1, 855	396, 970	歩A・単A B単 80号
000081 中間層 水工用密粒度As (20) t=50mm	214. 000	m ²	1, 733	370, 862	歩A・単A B単 81号
000082 表層 水工用密粒度As (20) t=50mm	214. 000	m ²	1, 733	370, 862	歩A・単A B単 82号
000083 表面保護層 特殊クレー系アスファルト乳剤	0. 450	ton	2, 173, 612	978, 125	歩A・単A B単 83号
合 計				2, 116, 819	
・ ・ アスファルト舗装工 底版工 (補強部)	1. 000	式		1, 709, 000	
000084 基層 水工用密粒度As (20) t=100mm	43. 000	m ²	1, 733	74, 519	歩A・単A B単 84号
000085 表層 (車道・路肩部) 水工用密粒度As (20) t=50mm	214. 000	m ²	1, 733	370, 862	歩A・単A B単 85号
000086 表面保護層 特殊クレー系アスファルト乳剤	0. 450	ton	2, 173, 612	978, 125	歩A・単A B単 86号
000087 舗装版クラック防止材 グラスグリッパ	429. 200	m	665	285, 418	歩A・単A B単 87号
合 計				1, 708, 924	
・ 計測設備工 左岸貯水池	1. 000	式		3, 715, 000	
・ ・ 東原調整池観測設備撤去工 TS架台、ミラー撤去	1. 000	式		40, 000	
000088 東原調整池観測設備撤去 TS架台、ミラー撤去	1. 000	式	39, 627	39, 627	歩A・単A B単 88号
合 計				39, 627	
・ ・ 地下水位観測孔設置工 左岸貯水池 No. 1	1. 000	式		974, 000	
000089 機械ボーリング φ 66 粘性土、礫交じり土砂	21. 000	m	29, 695	623, 595	歩A・単A B単 89号
000090 保孔管設置 VP φ 50	1. 000	箇所	80, 838	80, 838	歩A・単A B単 90号
000091 計測設備撤去・据付工	1. 000	式	173, 604	173, 604	歩A・単A B単 91号
000092 基礎コンクリート工 18-8-25-BB, W/C=65%以下, 一般養生	1. 000	式	23, 881	23, 881	歩A・単A B単 92号
000093 足場 平坦地足場	1. 000	箇所	64, 300	64, 300	歩A・単A B単 93号
000094 調査孔閉塞	1. 000	業務	7, 390	7, 390	歩A・単A B単 94号
合 計				973, 608	
・ ・ 地下水位観測孔設置工 左岸貯水池 No. 5	1. 000	式		719, 000	
000095 機械ボーリング φ 66 粘性土、礫交じり土砂	13. 000	m	29, 446	382, 798	歩A・単A B単 95号
000096 保孔管設置 VP φ 50	1. 000	箇所	67, 365	67, 365	歩A・単A B単 96号
000097 計測設備撤去・据付工	1. 000	式	173, 604	173, 604	歩A・単A B単 97号
000098 基礎コンクリート工 18-8-25-BB, W/C=65%以下, 一般養生	1. 000	式	23, 881	23, 881	歩A・単A B単 98号
000099 足場 平坦地足場	1. 000	箇所	64, 300	64, 300	歩A・単A B単 99号
000100 調査孔閉塞	1. 000	業務	7, 390	7, 390	歩A・単A B単 100号
合 計				719, 338	
・ ・ 地下水位観測孔設置 左岸貯水池 No. 6	1. 000	式		991, 000	
000101 水圧式水位検出器	1. 000	台	308, 802	308, 802	歩A・単A B単 101号
000102 機器収納盤 水位データ収録装置	1. 000	面	655, 482	655, 482	歩A・単A B単 102号
000103 基礎コンクリート 18-8-25-BB, W/C=65%, 一般養生	1. 000	式	23, 881	23, 881	歩A・単A B単 103号
000104 水位計ケーブル保護管	3. 000	m	840	2, 520	歩A・単A B単 104号
合 計				990, 685	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 地下水位観測孔設置 左岸貯水池 No.7	1.000	式		991,000	
000105 水圧式水位検出器	1.000	台	308,802	308,802	歩A・単A B単 105号
000106 機器収納壁 水位データ収録装置	1.000	面	655,482	655,482	歩A・単A B単 106号
000107 基礎コンクリート 18-8-25-BB, W/C=65%, 一般養生	1.000	式	23,881	23,881	歩A・単A B単 107号
000108 水位計ケーブル保護管	3.000	m	840	2,520	歩A・単A B単 108号
合 計				990,685	
・ 左岸貯水池内管理用道路工 (土工)	1.000	式		568,000	
・ ・ 土工	1.000	式		217,000	
000109 床掘 礫質土 (段丘礫)	71.000	m3	1,989	141,219	歩A・単A B単 109号
000110 仮置土運搬 礫質土 (段丘礫), スtockヤード	71.000	m3	958	68,018	歩A・単A B単 110号
000111 仮置土整地 礫質土 (段丘礫)	71.000	m3	105	7,455	歩A・単A B単 111号
合 計				216,692	
・ ・ 下層路盤	1.000	式		351,000	
BA0802 不陸整正	352	m ²	121	42,592	歩A・単A B単 112号
000113 下層路盤 再生クラッシュラン(RC-40) t=200mm	352.000	m ²	876	308,352	歩A・単A B単 113号
合 計				350,944	
・ 左岸貯水池内管理用道路 (道路工)	1.000	式		4,260,000	
・ ・ 道路工	1.000	式		4,260,000	
000114 鉄筋コンクリート 21-8-25-N, W/C=55%以下, 一般養生	89.000	m3	32,050	2,852,450	歩A・単A B単 114号
000115 型枠 鉄筋・無筋構造物	33.100	m ²	8,614	285,123	歩A・単A B単 115号
000116 鉄筋 SD295 D16	2.100	ton	162,145	340,505	歩A・単A B単 116号
000117 鉄筋 SD295 D13	2.440	ton	163,690	399,404	歩A・単A B単 117号
000118 止水板 CF200mm×5mm	121.300	m	2,627	318,655	歩A・単A B単 118号
000119 目地板 ゴム発泡体・10mm	3.000	m ²	3,441	10,323	歩A・単A B単 119号
000120 伸縮目地 ペイント	30.000	m ²	1,771	53,130	歩A・単A B単 120号
合 計				4,259,590	
・ 左岸貯水池内管理用道路工	1.000	式		1,038,000	
・ ・ 安全施設工	1.000	式		1,038,000	
000121 ガードパイプ Gp-C-2B H=1.1m	87.000	m	11,930	1,037,910	歩A・単A B単 121号
合 計				1,037,910	
・ 取水設備工 左岸貯水池	1.000	式		4,464,000	
・ ・ 取水設備工	1.000	式		4,171,000	
000122 鉄筋コンクリート 21-12-25-BB, W/C=55%以下, 一般養生	28.000	m3	31,840	891,520	歩A・単A B単 122号
000123 無筋コンクリート 18-8-25-BB, W/C=65%以下, 一般養生	2.000	m3	31,090	62,180	歩A・単A B単 123号
000124 型枠 鉄筋・無筋構造物	28.000	m ²	8,614	241,192	歩A・単A B単 124号
000125 鉄筋 SD295 D13	0.659	ton	163,690	107,872	歩A・単A B単 125号
000126 鉄筋 SD295 D16	0.083	ton	162,145	13,458	歩A・単A B単 126号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000127 鉄筋 SD345 D19	0.204	ton	166,780	34,023	歩A・単A B単 127号
000128 鉄筋 SD345 D22	0.296	ton	166,780	49,367	歩A・単A B単 128号
000129 止水板 CF300mm×7mm	8.300	m	4,243	35,217	歩A・単A B単 129号
000130 タラップ φ19、B=300、合成樹脂被覆	15.000	個	2,770	41,550	歩A・単A B単 130号
000131 手摺 φ32、h=2.0m、SUS304	2.000	箇所	97,000	194,000	歩A・単A B単 131号
000132 呑口スクリーン	1.000	基	2,414,779	2,414,779	歩A・単A B単 132号
000133 足場 手摺先行型枠組足場	20.000	掛㎡	4,309	86,180	歩A・単A B単 133号
合 計				4,171,338	
・・保護コンクリート工	1.000	式		293,000	
000134 鉄筋コンクリート 21-12-25-BB、W/C=55%以下、一般養生	7.000	m3	31,840	222,880	歩A・単A B単 134号
000135 均しコンクリート 18-8-25-BB、W/C=65%以下、一般養生	0.500	m3	31,090	15,545	歩A・単A B単 135号
000136 型枠 鉄筋・無筋構造物	1.000	㎡	8,614	8,614	歩A・単A B単 136号
000137 型枠 均しコンクリート	0.400	㎡	8,614	3,446	歩A・単A B単 137号
000138 鉄筋 SD295 D13	0.100	ton	163,690	16,369	歩A・単A B単 138号
000139 止水板 後付け止水材	9.300	m	2,789	25,938	歩A・単A B単 139号
合 計				292,792	
・土工 左岸貯水池（流入工）	1.000	式		8,037,000	
・・作業土工	1.000	式		7,738,000	
000140 掘削 粘性土（埋土） I C T	500.000	m3	259	129,500	歩A・単A B単 140号
000141 掘削 粘性土（埋土）	1,600.000	m3	162	259,200	歩A・単A B単 141号
000142 掘削 礫質土（段丘礫） ICT	300.000	m3	259	77,700	歩A・単A B単 142号
000143 掘削 礫質土（段丘礫）	700.000	m3	162	113,400	歩A・単A B単 143号
000144 仮置土運搬 礫質土（段丘礫），ストックヤード	300.000	m3	441	132,300	歩A・単A B単 144号
000145 仮置土運搬 礫質土（段丘礫），ストックヤード	700.000	m3	353	247,100	歩A・単A B単 145号
000146 仮置土整地 礫質土（段丘礫）	1,000.000	m3	105	105,000	歩A・単A B単 146号
000147 埋戻土積み 礫質土（段丘礫）	2,000.000	m3	237	474,000	歩A・単A B単 147号
000148 埋戻土運搬 礫質土（段丘礫），ストックヤード	2,000.000	m3	441	882,000	歩A・単A B単 148号
000149 埋戻土投入 礫質土	2,000.000	m3	237	474,000	歩A・単A B単 149号
000150 埋戻し 管上30cmまで	2.000	m3	2,584	5,168	歩A・単A B単 150号
000151 埋戻し 管上30cm～60cm	2.000	m3	2,200	4,400	歩A・単A B単 151号
000152 埋戻し 2.5m≦B<4.0m	180.000	m3	2,423	436,140	歩A・単A B単 152号
000153 埋戻し B≧4.0m	1,400.000	m3	229	320,600	歩A・単A B単 153号
000154 埋戻し 構造物周辺	180.000	m3	2,584	465,120	歩A・単A B単 154号
000155 建設発生土処理 粘性土（埋土），建設発生土受入地	500.000	m3	1,589	794,500	歩A・単A B単 155号
000156 建設発生土処理 粘性土（埋土），建設発生土受入地	1,600.000	m3	1,589	2,542,400	歩A・単A B単 156号
000157 残土整地 粘性土（埋土）	2,100.000	m3	131	275,100	歩A・単A B単 157号
合 計				7,737,628	
・・整形工	1.000	式		102,000	
000158 法面整形 土砂	40.000	㎡	829	33,160	歩A・単A B単 158号
000159 荒仕上げ 土砂	306.400	㎡	226	69,246	歩A・単A B単 159号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				102,406	
・ ・ 砕石基礎工	1.000	式		117,000	
000160 砕石基礎 (管体基礎) 再生クラッシュラン(RC-40)	5.300	m3	6,547	34,699	歩A・単A B単 160号
000161 砕石基礎 再生クラッシュラン(RC-40)	11.000	m3	7,487	82,357	歩A・単A B単 161号
合 計				117,056	
・ ・ 復旧工	1.000	式		80,000	
000162 盛土 流用土	350.000	m3	229	80,150	歩A・単A B単 162号
合 計				80,150	
・ 本体工 左岸貯水池 (流入工)	1.000	式		36,618,000	
・ ・ 本体工	1.000	式		35,916,000	
000163 基面整正 土砂	228.000	m ²	377	85,956	歩A・単A B単 163号
000164 基礎砕石 再生クラッシュラン(RC-40) t=15cm	228.000	m ²	1,396	318,288	歩A・単A B単 164号
000165 均しコンクリート 18-8-25-BB, W/C=65%以下, 一般養生	11.000	m3	31,090	341,990	歩A・単A B単 165号
000166 鉄筋コンクリート 21-12-25-BB, W/C=55%以下, 一般養生	483.000	m3	29,110	14,060,130	歩A・単A B単 166号
000167 鉄筋コンクリート 21-12-25-BB, W/C=55%以下, 一般養生	23.000	m3	29,110	669,530	歩A・単A B単 167号
000168 型枠 均しコンクリート	3.000	m ²	4,395	13,185	歩A・単A B単 168号
000169 型枠 鉄筋・無筋構造物	693.000	m ²	8,614	5,969,502	歩A・単A B単 169号
000170 円形型枠 合板円形型枠	1.500	m ²	11,530	17,295	歩A・単A B単 170号
000171 鉄筋 SD345 D25	10.600	ton	166,780	1,767,868	歩A・単A B単 171号
000172 鉄筋 SD345 D22	3.780	ton	166,780	630,428	歩A・単A B単 172号
000173 鉄筋 SD345 D19	12.010	ton	166,780	2,003,028	歩A・単A B単 173号
000174 鉄筋 SD295 D16	3.180	ton	162,145	515,621	歩A・単A B単 174号
000175 鉄筋 SD295 D13	7.830	ton	163,690	1,281,693	歩A・単A B単 175号
000176 止水板 CF300mm×7mm	45.900	m	4,243	194,754	歩A・単A B単 176号
000177 止水板 CF200mm×5mm	17.300	m	2,627	45,447	歩A・単A B単 177号
000178 目地 瀝青質板、t=20mm	15.000	m ²	7,237	108,555	歩A・単A B単 178号
000179 ひび割れ誘発目地 t=50mm	65.000	m	8,977	583,505	歩A・単A B単 179号
000180 ウィーブホール VP φ50, L=1.05mフィルタキャップ付き	21.000	箇所	3,620	76,020	歩A・単A B単 180号
000181 ウィーブホール VP φ50, L=4.10mフィルタキャップ付き	2.000	箇所	4,898	9,796	歩A・単A B単 181号
000182 ウィーブホール VP φ50, L=5.50mフィルタキャップ付き	1.000	箇所	5,479	5,479	歩A・単A B単 182号
000183 サイドドレーン 300×300, RC-40	68.700	m	1,348	92,608	歩A・単A B単 183号
000184 タラップ φ19, B=300, 合成樹脂被覆	76.000	個	2,770	210,520	歩A・単A B単 184号
000185 手摺 φ32, h=2.0m, SUS304	7.000	箇所	97,000	679,000	歩A・単A B単 185号
000186 簡易ゲート φ400 ラック式 開閉器含む	2.000	基	2,273,444	4,546,888	歩A・単A B単 186号
000187 足場 手摺先行型枠組足場	392.000	掛m ²	4,309	1,689,128	歩A・単A B単 187号
合 計				35,916,214	
・ ・ 安全施設工	1.000	式		702,000	
000188 ネットフェンス H=1.8m、B=2.0m	32.000	m	13,402	428,864	歩A・単A B単 188号
000189 ネットフェンス (扉) H=1.8m、B=1.0m	2.000	組	108,006	216,012	歩A・単A B単 189号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000190 階段工 Co18-8-25-BB, W/C=65%以下	3. 000	基	18, 908	56, 724	歩A・単A B単 190号
合 計				701, 600	
・管体工 左岸貯水池（流入工）	1. 000	式		16, 757, 000	
・ ・管体工 ダクタイル鋳鉄管	1. 000	式		3, 503, 000	
000191 バドル付き短管 φ 1350, L=1800	1. 000	本	2, 186, 380	2, 186, 380	歩A・単A B単 191号
000192 バドル付き短管 φ 1100, L=1500	1. 000	本	1, 315, 499	1, 315, 499	歩A・単A B単 192号
000193 埋設表示テープ W=150	3. 800	m	269	1, 022	歩A・単A B単 193号
合 計				3, 502, 901	
・ ・管体工 鋼管	1. 000	式		13, 254, 000	
000194 鋼製可とう管（低圧用） φ 1350, 偏心量100mm	1. 000	本	7, 632, 569	7, 632, 569	歩A・単A B単 194号
000195 鋼製可とう管（低圧用） φ 1100, 偏心量100mm	1. 000	本	5, 621, 288	5, 621, 288	歩A・単A B単 195号
合 計				13, 253, 857	
・構造物撤去工 左岸貯水池（付帯施設工）	1. 000	式		1, 178, 000	
・ ・構造物取壊し工	1. 000	式		1, 178, 000	
B02162 コンクリート構造物取壊し 鉄筋Co	46	m3	15, 740	724, 040	歩A・単A B単 196号
000197 既設排水路撤去 流用（瀬江川工事用道路へ）、U300	115. 800	m	1, 844	213, 535	歩A・単A B単 197号
000198 穀運搬 鉄筋Co	46. 000	m3	5, 230	240, 580	歩A・単A B単 198号
合 計				1, 178, 155	
・土工 左岸貯水池（付帯施設工）	1. 000	式		2, 485, 000	
・ ・作業土工 左岸貯水池管理用道路	1. 000	式		1, 471, 000	
000199 床掘 礫質土（段丘礫）	760. 000	m3	285	216, 600	歩A・単A B単 199号
000200 仮置土運搬 礫質土（段丘礫）、ストックヤード	760. 000	m3	647	491, 720	歩A・単A B単 200号
000201 仮置土整地 礫質土（段丘礫）	760. 000	m3	105	79, 800	歩A・単A B単 201号
000202 埋戻土積み 礫質土（段丘礫）	210. 000	m3	237	49, 770	歩A・単A B単 202号
000203 埋戻土運搬 礫質土（段丘礫）、ストックヤード	210. 000	m3	441	92, 610	歩A・単A B単 203号
000204 埋戻土投入	210. 000	m3	237	49, 770	歩A・単A B単 204号
000205 埋戻 流用土（礫質土）	190. 000	m3	2, 584	490, 960	歩A・単A B単 205号
合 計				1, 471, 230	
・ ・作業土工 調整池管理用道路	1. 000	式		1, 014, 000	
000206 床掘 礫質土（段丘礫）	420. 000	m3	285	119, 700	歩A・単A B単 206号
000207 仮置土運搬 礫質土（段丘礫）、ストックヤード	420. 000	m3	647	271, 740	歩A・単A B単 207号
000208 仮置き土整地 礫質土（段丘礫）	420. 000	m3	105	44, 100	歩A・単A B単 208号
000209 埋戻し土積み 礫質土（段丘礫）	180. 000	m3	237	42, 660	歩A・単A B単 209号
000210 埋戻し運搬 礫質土（段丘礫）、ストックヤード	180. 000	m3	441	79, 380	歩A・単A B単 210号
000211 埋戻土投入	180. 000	m3	237	42, 660	歩A・単A B単 211号
000212 埋戻	160. 000	m3	2, 584	413, 440	歩A・単A B単 212号
合 計				1, 013, 680	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名: 東原調整池他建設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・道路工 左岸貯水池 (付帯施設工)	1. 000	式		7, 566, 000	
・ ・ アスファルト舗装工 左岸貯水池管理用道路	1. 000	式		2, 551, 000	
000213 下層路盤 再生クラッシャーラン (RC-40) t=123mm	1, 003. 000	m ²	612	613, 836	歩A・単A B単 213号
BA0805 上層路盤 粒度調整砕石 (M-30) t=60mm	1, 003	m ²	487	488, 461	歩A・単A B単 214号
BA0809 表層 再生密粒度アスコン (13) t=30mm	1, 003	m ²	1, 444	1, 448, 332	歩A・単A B単 215号
合 計				2, 550, 629	
・ ・ コンクリート 左岸貯水池管理用道路	1. 000	式		2, 211, 000	
000216 保護コンクリート 18-8-25-BB, W/C=65%以下, 一般養生	32. 000	m ³	38, 320	1, 226, 240	歩A・単A B単 216号
000217 型枠 小型構造物	127. 000	m ²	7, 753	984, 631	歩A・単A B単 217号
合 計				2, 210, 871	
・ ・ アスファルト舗装工 調整池管理用道路	1. 000	式		566, 000	
000218 下層路盤 再生クラッシャーラン (RC-40), t=110mm	128. 000	m ²	574	73, 472	歩A・単A B単 218号
BA0809 表層 再生密粒度アスコン (13), t=70mm	128	m ²	3, 850	492, 800	歩A・単A B単 219号
合 計				566, 272	
・ ・ コンクリート 調整池管理用道路	1. 000	式		2, 229, 000	
000220 保護コンクリート 18-8-25-BB, W/C=65%以下, 一般養生	27. 000	m ³	38, 320	1, 034, 640	歩A・単A B単 220号
000221 型枠 小型構造物	154. 000	m ²	7, 753	1, 193, 962	歩A・単A B単 221号
合 計				2, 228, 602	
・ ・ 路床盛土工 左岸貯水池管理用道路	1. 000	式		9, 000	
000222 路床盛土	10. 000	m ³	861	8, 610	歩A・単A B単 222号
合 計				8, 610	
・排水路工 左岸貯水池 (付帯施設工)	1. 000	式		13, 014, 000	
・ ・ 排水路工	1. 000	式		11, 049, 000	
000223 U型側溝 (左岸貯水池上流側) U400	323. 600	m	14, 029	4, 539, 784	歩A・単A B単 223号
000224 U型側溝 (調整池側) U600	246. 900	m	20, 780	5, 130, 582	歩A・単A B単 224号
000225 自由勾配側溝 (左岸貯水池下流側) 400×700	2. 000	m	31, 879	63, 758	歩A・単A B単 225号
000226 自由勾配側溝 (左岸貯水池下流側) 400×800	2. 000	m	32, 714	65, 428	歩A・単A B単 226号
000227 自由勾配側溝 (左岸貯水池下流側) 400×900	2. 600	m	33, 200	86, 320	歩A・単A B単 227号
000228 自由勾配側溝 (左岸貯水池下流側) 600×800	4. 000	m	40, 494	161, 976	歩A・単A B単 228号
000229 自由勾配側溝 (左岸貯水池下流側) 600×900	17. 800	m	44, 306	788, 647	歩A・単A B単 229号
000230 自由勾配側溝 (調整池側) 600×1200	4. 000	m	53, 095	212, 380	歩A・単A B単 230号
合 計				11, 048, 875	
・ ・ 現場打集水桝	1. 000	式		992, 000	
000231 現場打集水桝	1. 000	基	992, 009	992, 009	歩A・単A B単 231号
合 計				992, 009	
・ ・ プレキャスト集水桝	1. 000	式		973, 000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名: 東原調整池他建設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000232 プレキャスト集水桝 700×700×700	4. 000	基	108, 030	432, 120	歩A・単A B単 232号
000233 プレキャスト集水桝 1000×1000×1200	1. 000	基	223, 340	223, 340	歩A・単A B単 233号
000234 プレキャスト集水桝 1000×1000×1200、蓋付き	1. 000	基	317, 640	317, 640	歩A・単A B単 234号
合 計				973, 100	
・付帯工 左岸貯水池 (付帯施設工)	1. 000	式		30, 164, 000	
・安全施設工	1. 000	式		22, 875, 000	
000235 ガードパイプ Gp-C-2B、H=1. 1m	564. 000	m	38, 757	21, 858, 948	歩A・単A B単 235号
000236 車止め ステンレス製 φ60. 5 B=1, 000 H=650	4. 000	本	56, 475	225, 900	歩A・単A B単 236号
000237 タラップ φ19、B=300、合成樹脂被覆	144. 000	個	5, 486	789, 984	歩A・単A B単 237号
合 計				22, 874, 832	
・法面保護工	1. 000	式		7, 289, 000	
BA0109 法面整形 粘性土	860	m ²	829	712, 940	歩A・単A B単 238号
B02140 モルタル吹付 吹付厚8cm	860	m ²	7, 646	6, 575, 560	歩A・単A B単 239号
合 計				7, 288, 500	
・土工 導水路	1. 000	式		53, 954, 000	
・管体土工 No. 14+9. 50 ～ EP (A区間)	1. 000	式		25, 556, 000	
000240 床掘 土砂 素掘 掘削深5m以下	110. 000	m ³	251	27, 610	歩A・単A B単 240号
000241 床掘 土砂 素掘 掘削深5m超	5. 000	m ³	662	3, 310	歩A・単A B単 241号
000242 床掘 土砂 矢板 掘削深5m以下 切梁1m以内	1, 500. 000	m ³	420	630, 000	歩A・単A B単 242号
000243 床掘 土砂 矢板 掘削深5m以下 切梁1m超	2, 200. 000	m ³	476	1, 047, 200	歩A・単A B単 243号
000244 床掘 土砂 矢板 掘削深5m超	800. 000	m ³	1, 210	968, 000	歩A・単A B単 244号
000245 掘削補助機械搬入搬出 小型バックホウ	1. 000	回	43, 580	43, 580	歩A・単A B単 245号
000246 床掘 上層路盤	80. 000	m ³	251	20, 080	歩A・単A B単 246号
000247 床掘 下層路盤	40. 000	m ³	251	10, 040	歩A・単A B単 247号
000248 床掘 ブランケット	180. 000	m ³	251	45, 180	歩A・単A B単 248号
000249 基面整正	800. 000	m ²	377	301, 600	歩A・単A B単 249号
000250 砕石基礎工1 再生クラッシュヤラン (RC-40)	469. 000	m ³	5, 750	2, 696, 750	歩A・単A B単 250号
000251 砕石基礎工2 再生クラッシュヤラン (RC-40)	663. 000	m ³	6, 547	4, 340, 661	歩A・単A B単 251号
000252 砕石基礎工2 再生クラッシュヤラン (RC-40)	878. 000	m ³	5, 750	5, 048, 500	歩A・単A B単 252号
000253 埋戻a 流用土 管頂～30cm	470. 000	m ³	2, 444	1, 148, 680	歩A・単A B単 253号
000254 埋戻b 流用土 管頂30～60cmまで	440. 000	m ³	2, 463	1, 083, 720	歩A・単A B単 254号
000255 埋戻c 流用土 1. 0m≦B<2. 5m	110. 000	m ³	2, 287	251, 570	歩A・単A B単 255号
000256 埋戻d 流用土 B≧4. 0m 土留内	420. 000	m ³	819	343, 980	歩A・単A B単 256号
000257 埋戻d 流用土 B≧4. 0m	460. 000	m ³	229	105, 340	歩A・単A B単 257号
000258 埋戻ブランケット 流用土	180. 000	m ³	2, 330	419, 400	歩A・単A B単 258号
000259 仮置土運搬 現場→仮置場 L=0. 3km以下	2, 300. 000	m ³	488	1, 122, 400	歩A・単A B単 259号
000260 埋戻土運搬 仮置場→現場 L=0. 3km以下	2, 100. 000	m ³	620	1, 302, 000	歩A・単A B単 260号
000261 ブランケット材運搬 仮置場→現場 L=0. 3km以下	200. 000	m ³	620	124, 000	歩A・単A B単 261号
000262 建設発生土処理 現場→建設発生土受入地 L=9. 5km以下	2, 600. 000	m ³	1, 720	4, 472, 000	歩A・単A B単 262号
合 計				25, 555, 601	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 管体土工 No. 11+6.00 ～ No. 14+9.50 (B区間)	1.000	式		8,098,000	
000263 床掘 土砂 素掘	510.000	m3	251	128,010	歩A・単A B単 263号
000264 床掘 土砂 矢板 掘削深5m以下 切梁1m以内	50.000	m3	420	21,000	歩A・単A B単 264号
000265 床掘 土砂 矢板 掘削深5m以下 切梁1m超	130.000	m3	476	61,880	歩A・単A B単 265号
000266 床掘 土砂 矢板 掘削深5m超	29.000	m3	1,210	35,090	歩A・単A B単 266号
000267 掘削補助機械搬入搬出 小型パッパ	1.000	回	43,580	43,580	歩A・単A B単 267号
000268 床掘 上層路盤	23.000	m3	251	5,773	歩A・単A B単 268号
000269 床掘 下層路盤	12.000	m3	251	3,012	歩A・単A B単 269号
000270 床掘 ブランケット	84.000	m3	251	21,084	歩A・単A B単 270号
000271 基面整正	440.000	m ²	377	165,880	歩A・単A B単 271号
000272 法面整形 管水路法面	210.000	m ²	226	47,460	歩A・単A B単 272号
000273 法面整形 人力荒仕上げ	140.000	m ²	226	31,640	歩A・単A B単 273号
000274 碎石基礎工1 再生クラッシュラン (RC-40)	133.000	m3	5,750	764,750	歩A・単A B単 274号
000275 碎石基礎工2 再生クラッシュラン (RC-40)	424.000	m3	6,547	2,775,928	歩A・単A B単 275号
000276 埋戻a 流用土 管頂～30cm	150.000	m3	2,444	366,600	歩A・単A B単 276号
000277 埋戻b 流用土 管頂30～60cmまで	140.000	m3	2,463	344,820	歩A・単A B単 277号
000278 埋戻c 流用土 1.0m≦B<2.5m	200.000	m3	2,287	457,400	歩A・単A B単 278号
000279 埋戻d 流用土 2.5m≦B<4.0m	140.000	m3	819	114,660	歩A・単A B単 279号
000280 埋戻ブランケット 流用土	84.000	m3	2,330	195,720	歩A・単A B単 280号
000281 仮置土運搬 現場→仮置場 L=0.3km以下	1,100.000	m3	488	536,800	歩A・単A B単 281号
000282 埋戻土運搬 仮置場→現場 L=0.3km以下	960.000	m3	620	595,200	歩A・単A B単 282号
000283 ブランケット材運搬 仮置場→現場 L=0.3km以下	93.000	m3	620	57,660	歩A・単A B単 283号
000284 建設発生土処理 現場→建設発生土受入地 L=9.5km以下	770.000	m3	1,720	1,324,400	歩A・単A B単 284号
合 計				8,098,347	
・ ・ 管体土工 瀬江川分岐工 (B区間)	1.000	式		370,000	
000285 床掘 土砂	250.000	m3	251	62,750	歩A・単A B単 285号
000286 基面整正	7.000	m ²	377	2,639	歩A・単A B単 286号
000287 法面整形 人力荒仕上げ	110.000	m ²	226	24,860	歩A・単A B単 287号
000288 碎石基礎工1 再生クラッシュラン (RC-40)	2.400	m3	5,750	13,800	歩A・単A B単 288号
000289 碎石基礎工2 再生クラッシュラン (RC-40)	8.800	m3	6,547	57,614	歩A・単A B単 289号
000290 埋戻a 流用土 管頂～30cm	4.000	m3	2,444	9,776	歩A・単A B単 290号
000291 埋戻b 流用土 管頂30～60cmまで	4.000	m3	2,463	9,852	歩A・単A B単 291号
000292 埋戻d 流用土 2.5m≦B<4.0m	230.000	m3	819	188,370	歩A・単A B単 292号
合 計				369,661	
・ ・ 管体土工 No. 7+21.77 ～ No. 11+6.00 (C区間)	1.000	式		8,161,000	
000293 床掘 土砂 素掘	1,000.000	m3	251	251,000	歩A・単A B単 293号
000294 床掘 上層路盤	46.000	m3	251	11,546	歩A・単A B単 294号
000295 床掘 下層路盤	23.000	m3	251	5,773	歩A・単A B単 295号
000296 基面整正	380.000	m ²	377	143,260	歩A・単A B単 296号
000297 法面整形 管水路法面	710.000	m ²	226	160,460	歩A・単A B単 297号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000298 法面整形 人力荒仕上げ	410.000	m ²	226	92,660	歩A・単A B単 298号
000299 砕石基礎工1 再生クラッシャラン (RC-40)	123.000	m3	5,750	707,250	歩A・単A B単 299号
000300 砕石基礎工2 再生クラッシャラン (RC-40)	508.000	m3	6,547	3,325,876	歩A・単A B単 300号
000301 埋戻a 流用土 管頂～30cm	220.000	m3	2,444	537,680	歩A・単A B単 301号
000302 埋戻b 流用土 管頂30～60cmまで	220.000	m3	2,463	541,860	歩A・単A B単 302号
000303 埋戻d 流用土 2.5m≦B<4.0m	210.000	m3	819	171,990	歩A・単A B単 303号
000304 仮置土運搬 現場→仮置場 L=0.3km以下	790.000	m3	680	537,200	歩A・単A B単 304号
000305 埋戻土運搬 仮置場→現場 L=0.3km以下	770.000	m3	812	625,240	歩A・単A B単 305号
000306 建設発生土処理 現場→建設発生土受入地 L=9.5km以下	610.000	m3	1,720	1,049,200	歩A・単A B単 306号
合 計				8,160,995	
・・管体土工 工事用道路 (C区間)	1.000	式		4,026,000	
000307 掘削 土砂	280.000	m3	1,052	294,560	歩A・単A B単 307号
000308 盛土 購入土	930.000	m3	2,889	2,686,770	歩A・単A B単 308号
000309 盛土面仕上げ	350.000	m ²	676	236,600	歩A・単A B単 309号
000310 切土面仕上げ	100.000	m ²	829	82,900	歩A・単A B単 310号
000311 ドレーン 再生クラッシャラン (RC-40)	110.000	m3	6,588	724,680	歩A・単A B単 311号
合 計				4,025,510	
・・管体土工 No.3+30.90 ～ No.7+21.77 (D区間)	1.000	式		7,743,000	
000312 掘削 土砂	7.000	m3	1,052	7,364	歩A・単A B単 312号
000313 基面整正	520.000	m ²	377	196,040	歩A・単A B単 313号
000314 砕石基礎工1 再生クラッシャラン (RC-40)	155.000	m3	5,750	891,250	歩A・単A B単 314号
000315 砕石基礎工2 再生クラッシャラン (RC-40) 0.45m≦B<1.0m	448.000	m3	6,547	2,933,056	歩A・単A B単 315号
000316 埋戻a 流用土 管頂～30cm	140.000	m3	2,444	342,160	歩A・単A B単 316号
000317 埋戻b 流用土 管頂30～60cmまで	110.000	m3	2,463	270,930	歩A・単A B単 317号
000318 埋戻c 流用土 1.0m≦B<2.5m	110.000	m3	2,287	251,570	歩A・単A B単 318号
000319 埋戻ブランケット 流用土	200.000	m3	2,330	466,000	歩A・単A B単 319号
000320 仮置土運搬 現場→仮置場 L=0.3km以下	610.000	m3	488	297,680	歩A・単A B単 320号
000321 埋戻土運搬 仮置場→現場 L=0.3km以下	400.000	m3	620	248,000	歩A・単A B単 321号
000322 ブランケット材運搬 仮置場→現場 L=0.3km以下	220.000	m3	620	136,400	歩A・単A B単 322号
000323 建設発生土処理 現場→建設発生土受入地 L=9.5km以下	990.000	m3	1,720	1,702,800	歩A・単A B単 323号
合 計				7,743,250	
・管体工 平原導水路	1.000	式		182,148,000	
・・鋼管布設	1.000	式		146,000	
000324 フランジ接合部品 600A	2.000	組	72,930	145,860	歩A・単A B単 324号
合 計				145,860	
・・ダクタイル鋳鉄管布設	1.000	式		75,232,000	
000325 ダクタイル鋳鉄管 T形直管 φ1350, ALW2種 L=6.0m 溝形	7.000	本	839,676	5,877,732	歩A・単A B単 325号
000326 ダクタイル鋳鉄管 T形直管 φ1350, ALW2種 L=6.0m 簡易土留	27.000	本	864,537	23,342,499	歩A・単A B単 326号
000327 ダクタイル鋳鉄管 T形直管 φ1350, ALW2種 L=6.0m 矢板	25.000	本	839,676	20,991,900	歩A・単A B単 327号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000328 ダクタイル鋳鉄管 K形直管 φ1350, DD種 L=6.0m 矢板	1.000	本	920,812	920,812	歩A・単A B単 328号
000329 ダクタイル鋳鉄管 K-T形直管 φ1350, DD種 L=6.0m 簡易土留	1.000	本	1,006,889	1,006,889	歩A・単A B単 329号
000330 ダクタイル鋳鉄管 T-K形直管 φ1350, ALW2種 L=6.0m 溝形	1.000	本	839,676	839,676	歩A・単A B単 330号
000331 ダクタイル鋳鉄管 T-K形直管 φ1350, ALW2種 L=6.0m 簡易土留	3.000	本	864,537	2,593,611	歩A・単A B単 331号
000332 ダクタイル鋳鉄管 T-K形直管 φ1350, ALW2種 L=6.0m 矢板	1.000	本	839,676	839,676	歩A・単A B単 332号
000333 ダクタイル鋳鉄管 S-UF形 φ1350, PF種 溝形	184.400	m	15,710	2,896,924	歩A・単A B単 333号
000334 ダクタイル鋳鉄管 S-UF形 φ1350, PF種 簡易土留	64.900	m	18,547	1,203,700	歩A・単A B単 334号
000335 ダクタイル鋳鉄管甲切管 T形 T-K甲切管 3m未満 φ1350 簡易土留	1.000	本	49,723	49,723	歩A・単A B単 335号
000336 ダクタイル鋳鉄管甲切管 T形 T-K甲切管 3m未満 φ1350 矢板	1.000	本	24,862	24,862	歩A・単A B単 336号
000337 ダクタイル鋳鉄管乙切管 T形 T-K乙切管 3m以上 φ1350 簡易土留	1.000	本	49,723	49,723	歩A・単A B単 337号
000338 ダクタイル鋳鉄管乙切管 T形 K-T乙切管 3m未満 φ1350 矢板	1.000	本	24,862	24,862	歩A・単A B単 338号
000339 ダクタイル鋳鉄管乙切管 T形 T-K乙切管 3m未満 φ1350 矢板	1.000	本	24,862	24,862	歩A・単A B単 339号
000340 ダクタイル鋳鉄管甲切管 K形 K-K甲切管 3m以上 φ1350 矢板	1.000	本	186,078	186,078	歩A・単A B単 340号
000341 ダクタイル鋳鉄管甲切管 K形 K-K甲切管 3m以上 φ1350 簡易土留	1.000	本	272,155	272,155	歩A・単A B単 341号
000342 ダクタイル鋳鉄管甲切管 K形 K-T甲切管 3m以上 φ1350 簡易土留	1.000	本	272,155	272,155	歩A・単A B単 342号
000343 ダクタイル鋳鉄管甲切管 K形 K-T甲切管 3m未満 φ1350 簡易土留	1.000	本	272,155	272,155	歩A・単A B単 343号
000344 ダクタイル鋳鉄管甲切管 K形 K-T甲切管 3m未満 φ1350 溝形	1.000	本	186,078	186,078	歩A・単A B単 344号
000345 ダクタイル鋳鉄管乙切管 K形 K-K乙切管 3m未満 φ1350 矢板	1.000	本	86,078	86,078	歩A・単A B単 345号
000346 ダクタイル鋳鉄異形管 K形曲管 両受 φ1350×45° 矢板	2.000	本	1,337,328	2,674,656	歩A・単A B単 346号
000347 ダクタイル鋳鉄異形管 K形曲管 片受 φ1350×22° 1/2 溝形	1.000	本	1,767,758	1,767,758	歩A・単A B単 347号
000348 ダクタイル鋳鉄異形管 K形曲管 片受 φ1350×22° 1/2 簡易土留	3.000	本	1,853,835	5,561,505	歩A・単A B単 348号
000349 ダクタイル鋳鉄異形管 K形F付T字管 φ1350×600 簡易土留	1.000	本	1,833,815	1,833,815	歩A・単A B単 349号
000350 ダクタイル鋳鉄異形管 K形短管1号 φ1350 鋼矢板	1.000	本	715,707	715,707	歩A・単A B単 350号
000351 管材小運搬 DCIP φ1350	1.000	式	716,268	716,268	歩A・単A B単 351号
合 計				75,231,859	
・ ・ ダクタイル鋳鉄管管切断	1.000	式		1,311,000	
000352 管切断 DCIP φ1350	22.000	箇所	59,582	1,310,804	歩A・単A B単 352号
合 計				1,310,804	
・ ・ ダクタイル鋳鉄管管材料	1.000	式		105,283,000	
000353 ダクタイル鋳鉄管 S-UF形直管 φ1350, PF種 L=6.0m	10.000	本	1,540,000	15,400,000	歩A・単A B単 353号
000354 ダクタイル鋳鉄管 S形直管 φ1350, PF種 L=6.0m	22.000	本	1,550,000	34,100,000	歩A・単A B単 354号
000355 ダクタイル鋳鉄管 T形切用管 φ1350, ALW2種 L=6.0m	3.000	本	814,000	2,442,000	歩A・単A B単 355号
000356 ダクタイル鋳鉄管 K形切用管 φ1350, DD種 L=6.0m	6.000	本	734,000	4,404,000	歩A・単A B単 356号
000357 ダクタイル鋳鉄管 S形切用管 φ1350, PF種 L=6.0m	1.000	本	1,550,000	1,550,000	歩A・単A B単 357号
000358 ダクタイル鋳鉄管 UF-S形切用管 φ1350, PF種 L=6.0m	7.000	本	1,480,000	10,360,000	歩A・単A B単 358号
000359 ダクタイル鋳鉄管 UF曲管 両受 φ1350×22° 1/2	1.000	本	2,760,000	2,760,000	歩A・単A B単 359号
000360 ダクタイル鋳鉄管 UF曲管 両受 φ1350×11° 1/4	1.000	本	2,340,000	2,340,000	歩A・単A B単 360号
000361 ダクタイル鋳鉄管 UF曲管 片受 φ1350×22° 1/2	1.000	本	2,150,000	2,150,000	歩A・単A B単 361号
000362 ダクタイル鋳鉄管 UF曲管 片受 φ1350×11° 1/4	2.000	本	1,730,000	3,460,000	歩A・単A B単 362号
000363 ダクタイル鋳鉄管 UF曲管 片受 φ1350×5° 5/8	5.000	本	1,730,000	8,650,000	歩A・単A B単 363号
000364 ダクタイル鋳鉄管 UF形F付T字管 φ1350×600	1.000	本	2,140,000	2,140,000	歩A・単A B単 364号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000365 ダクタイル鋳鉄管 UF形排水T字管 φ1350×400	1.000	本	2,320,000	2,320,000	歩A・単A B単 365号
000366 K形継輪 φ1350	2.000	本	579,000	1,158,000	歩A・単A B単 366号
000367 K形接合部品 φ1350	20.000	組	100,000	2,000,000	歩A・単A B単 367号
000368 UF形接合部品(直管用) φ1350	6.000	組	108,000	648,000	歩A・単A B単 368号
000369 UF形接合部品(異形管用) φ1350	15.000	組	113,000	1,695,000	歩A・単A B単 369号
000370 S形接合部品 φ1350	33.000	組	178,000	5,874,000	歩A・単A B単 370号
000371 フランジ接合部品 φ1350	2.000	組	483,800	967,600	歩A・単A B単 371号
000372 K形特殊押輪 φ1350	2.000	組	432,000	864,000	歩A・単A B単 372号
合 計				105,282,600	
・ ・ 付帯工					
000373 埋設表示テープ B=150mm	1.000	式		176,000	
000373 埋設表示テープ B=150mm	692.500	m	254	175,895	歩A・単A B単 373号
合 計				175,895	
・ 管体工 瀬江川導水路					
・ ・ 鋼管布設					
000374 鋼管布設 SP短管 φ1100A×3175L t=9mm	1.000	本	1,118,260	1,118,260	歩A・単A B単 374号
000375 鋼管布設 SP1F付短管 φ1100A×3005L t=9mm	1.000	本	1,158,260	1,158,260	歩A・単A B単 375号
000376 鋼管布設 SP曲管 φ1100A×45° t=9mm	1.000	本	2,008,260	2,008,260	歩A・単A B単 376号
000377 鋼管布設 SPT字管 1200A×1100A t=9mm	1.000	本	3,025,542	3,025,542	歩A・単A B単 377号
000378 鋼管切断 φ1200 t=9mm	7.700	m	2,371	18,257	歩A・単A B単 378号
000379 鋼管撤去 SP管 φ1200 L=2000 t=9mm	1.000	本	22,771	22,771	歩A・単A B単 379号
000380 現場発生材(鋼管)運搬 現場→平原揚水機場 L=6.0km以下	0.500	ton	3,685	1,843	歩A・単A B単 380号
000381 開先加工 φ1200 t=9mm	7.700	m	6,590	50,743	歩A・単A B単 381号
000382 管溶接 1200A t=9mm	2.000	箇所	71,071	142,142	歩A・単A B単 382号
000383 管溶接 1100A t=9mm	3.000	箇所	68,264	204,792	歩A・単A B単 383号
000384 鋼管継手内面塗装 φ1200	2.000	箇所	8,103	16,206	歩A・単A B単 384号
000385 鋼管継手外面塗装 φ1200	2.000	箇所	63,316	126,632	歩A・単A B単 385号
000386 鋼管継手内面塗装 φ1100	3.000	箇所	7,369	22,107	歩A・単A B単 386号
000387 鋼管継手外面塗装 φ1100	3.000	箇所	57,496	172,488	歩A・単A B単 387号
合 計				8,088,303	
・ ・ ダクタイル鋳鉄管布設					
000388 ダクタイル鋳鉄管 T形直管 φ1100, DA種, L=6.0m	1.000	式		21,528,000	
000388 ダクタイル鋳鉄管 T形直管 φ1100, DA種, L=6.0m	15.000	本	611,766	9,176,490	歩A・単A B単 388号
000389 ダクタイル鋳鉄管 T形直管 φ1100, D4種, L=6.0m	5.000	本	743,898	3,719,490	歩A・単A B単 389号
000390 ダクタイル鋳鉄管 T形直管 φ1100, D2種, L=6.0m	4.000	本	825,980	3,303,920	歩A・単A B単 390号
000391 ダクタイル鋳鉄管 T-K形直管 φ1100, D2種, L=6.0m	1.000	本	825,980	825,980	歩A・単A B単 391号
000392 ダクタイル鋳鉄管 T形 K-K乙切管 3m未満 φ1100, DA種	1.000	本	22,177	22,177	歩A・単A B単 392号
000393 ダクタイル鋳鉄管 T形 T-K乙切管 3m以上 φ1100, DA種	1.000	本	22,177	22,177	歩A・単A B単 393号
000394 ダクタイル鋳鉄管 K形 K-T甲切管 3m以上 φ1100, D4種	1.000	本	134,995	134,995	歩A・単A B単 394号
000395 ダクタイル鋳鉄管 T形 T-K甲切管 3m未満 φ1100, D4種	1.000	本	22,177	22,177	歩A・単A B単 395号
000396 ダクタイル鋳鉄管 T形 K-T乙切管 3m未満 φ1100, D2種	1.000	本	22,177	22,177	歩A・単A B単 396号
000397 ダクタイル鋳鉄管 T形 K-K乙切管 3m未満 φ1100, D2種	1.000	本	22,177	22,177	歩A・単A B単 397号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000398 ダクタイル鋳鉄管 K形曲管 両受 φ1100×45°	2.000	本	942,676	1,885,352	歩A・単A B単 398号
000399 ダクタイル鋳鉄管 K形E付T字管 φ1100×600	1.000	本	1,231,965	1,231,965	歩A・単A B単 399号
000400 ダクタイル鋳鉄管 K形短管1号 φ1100	2.000	本	501,235	1,002,470	歩A・単A B単 400号
000401 管材小運搬 DCIPφ1100	1.000	式	136,432	136,432	歩A・単A B単 401号
合 計				21,527,979	
・ ・ ダクタイル鋳鉄管管切断	1.000	式		243,000	
000402 管切断 DCIPφ1100	6.000	箇所	40,494	242,964	歩A・単A B単 402号
合 計				242,964	
・ ・ ダクタイル鋳鉄管管材料	1.000	式		4,788,000	
000403 ダクタイル鋳鉄管 K形切用管φ1100,D4種,L=6.0m	1.000	本	702,000	702,000	歩A・単A B単 403号
000404 ダクタイル鋳鉄管 T形切用管φ1100,DA種,L=6.0m	1.000	本	589,000	589,000	歩A・単A B単 404号
000405 ダクタイル鋳鉄管 T形切用管φ1100,D4種,L=6.0m	1.000	本	721,000	721,000	歩A・単A B単 405号
000406 ダクタイル鋳鉄管 T形切用管φ1100,D2種,L=6.0m	1.000	本	803,000	803,000	歩A・単A B単 406号
000407 K形接合部品 φ1100	10.000	組	74,200	742,000	歩A・単A B単 407号
000408 フランジ接合部品 φ1100	4.000	組	289,590	1,158,360	歩A・単A B単 408号
000409 フランジ接合部品 φ600	1.000	組	72,930	72,930	歩A・単A B単 409号
合 計				4,788,290	
・ ・ 付帯工	1.000	式		11,830,000	
000410 埋設表示テープ B=150mm	186.600	m	254	47,396	歩A・単A B単 410号
000411 制水弁 φ1100 センターキャップ式バタライ弁(充水機能付)	1.000	基	11,782,968	11,782,968	歩A・単A B単 411号
合 計				11,830,364	
・ 仮締切用隔壁 瀬江川導水路	1.000	式		8,381,000	
・ ・ 仮締切用隔壁	1.000	式		8,381,000	
000412 躯体コンクリート工 21-12-25-BB,W/C=60%以下,一般養生	12.000	m3	31,410	376,920	歩A・単A B単 412号
000413 型枠 鉄筋・無筋コンクリート	59.000	m ²	8,614	508,226	歩A・単A B単 413号
000414 鉄筋 SD295 D13	0.451	ton	163,690	73,824	歩A・単A B単 414号
000415 鉄筋 SD295 D16	0.018	ton	162,145	2,919	歩A・単A B単 415号
000416 鉄筋 SD345 D19	0.159	ton	166,780	26,518	歩A・単A B単 416号
000417 鉄筋 SD345 D22	0.249	ton	166,780	41,528	歩A・単A B単 417号
000418 鉄筋 SD345 D32	0.044	ton	167,810	7,384	歩A・単A B単 418号
000419 足場 手摺先行型枠組足場	53.000	掛m ²	4,309	228,377	歩A・単A B単 419号
000420 支保工	16.000	空m3	3,314	53,024	歩A・単A B単 420号
000421 ステップ φ19 L=300,合成樹脂被覆	45.000	本	2,630	118,350	歩A・単A B単 421号
000422 鋳鉄製ゲート(角型) 1.0×1.0,開閉器込み(ピンラック式)	1.000	門	6,859,873	6,859,873	歩A・単A B単 422号
000423 コンクリート削孔 φ16 L=100	24.000	孔	615	14,760	歩A・単A B単 423号
000424 コンクリート削孔 φ24 L=200	13.000	孔	909	11,817	歩A・単A B単 424号
000425 コンクリート削孔 φ28 L=250	17.000	孔	909	15,453	歩A・単A B単 425号
000426 アンカー筋 D13 L=490	24.000	本	53	1,272	歩A・単A B単 426号
000427 アンカー筋 D19 L=770	13.000	本	184	2,392	歩A・単A B単 427号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000428 アンカー筋 D22 L=910	17.000	本	293	4,981	歩A・単A B単 428号
000429 あと施工アンカー D13用	24.000	本	264	6,336	歩A・単A B単 429号
000430 あと施工アンカー D19用	13.000	本	667	8,671	歩A・単A B単 430号
000431 あと施工アンカー D22用	17.000	本	1,060	18,020	歩A・単A B単 431号
合 計				8,380,645	
・分水弁室工 瀬江川導水路	1.000	式		213,000	
・ 弁室工	1.000	式		213,000	
000432 マンホール据付 組立0号マンホール 再生クラッシュラン (RC-40) , t=150mm	1.000	基	28,510	28,510	歩A・単A B単 432号
000433 マンホール蓋 φ 600 T-25 簡易防水型	1.000	枚	74,200	74,200	歩A・単A B単 433号
000434 組立マンホール斜壁 φ 600×750 h=300	1.000	個	30,900	30,900	歩A・単A B単 434号
000435 組立マンホール直壁 φ 750 h=900	1.000	個	57,000	57,000	歩A・単A B単 435号
000436 基礎コンクリート 18-8-25-BB W/C65%, t=100mm	0.100	m3	40,160	4,016	歩A・単A B単 436号
000437 型枠 小型構造物	0.500	m ²	7,753	3,877	歩A・単A B単 437号
000438 U型側溝蓋 1種用600	2.000	個	7,200	14,400	歩A・単A B単 438号
合 計				212,903	
・空気弁室工 瀬江川導水路	1.000	式		1,445,000	
・ 通気孔	1.000	式		602,000	
000439 人孔蓋 φ 600×100 7.5K, DCIP	1.000	個	138,000	138,000	歩A・単A B単 439号
000440 通気管 SGP φ 100 90° ロングエルボ×2 180° ショートエルボ 防虫目皿	1.000	本	399,000	399,000	歩A・単A B単 440号
000441 SGP φ 100 白めっき	9.800	m	1,703	16,689	歩A・単A B単 441号
000442 溶接 φ 100	1.000	箇所	18,818	18,818	歩A・単A B単 442号
000443 フランジ接合材 φ 100×7.5K BNP	6.000	組	4,930	29,580	歩A・単A B単 443号
合 計				602,087	
・ 根固めコンクリート	1.000	式		27,000	
000444 無筋コンクリート 18-8-40-BB W/C65%, 一般養生	0.300	m3	38,210	11,463	歩A・単A B単 444号
000445 型枠 小型構造物	2.000	m ²	7,753	15,506	歩A・単A B単 445号
合 計				26,969	
・ 弁室工	1.000	式		816,000	
000446 マンホール据付 組立3号マンホール 再生クラッシュラン (RC-40) , t=150mm, W=3750kg	1.000	基	53,950	53,950	歩A・単A B単 446号
000447 マンホール蓋 φ 600 T-25 簡易防水型	1.000	枚	74,200	74,200	歩A・単A B単 447号
000448 組立3号マンホール床版斜壁 φ 1750×φ 600 h=200	1.000	個	151,000	151,000	歩A・単A B単 448号
000449 組立3号マンホール直壁 h=1200	1.000	個	174,000	174,000	歩A・単A B単 449号
000450 組立3号マンホール直壁 φ 1500 h=2400	1.000	個	335,000	335,000	歩A・単A B単 450号
000451 基礎コンクリート 18-8-25-BB W/C65%, t=150mm, 一般養生	0.300	m3	40,160	12,048	歩A・単A B単 451号
000452 型枠 小型構造物	2.000	m ²	7,753	15,506	歩A・単A B単 452号
合 計				815,704	
・排泥弁室工 平原導水路	1.000	式		1,844,000	
・ 作業土工	1.000	式		180,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000453 床掘 土砂 素掘	52.000	m3	251	13,052	歩A・単A B単 453号
000454 基面整正 土砂	12.000	m ²	377	4,524	歩A・単A B単 454号
000455 法面整形 人力荒仕上げ	20.000	m ²	226	4,520	歩A・単A B単 455号
000456 砂基礎 購入土 砂	1.900	m3	7,307	13,883	歩A・単A B単 456号
000457 砂基礎 購入土 砂	5.300	m3	8,247	43,709	歩A・単A B単 457号
000458 埋戻a 流用土 管頂～30cm	6.000	m3	2,847	17,082	歩A・単A B単 458号
000459 埋戻b 流用土 管頂30～60cmまで	7.000	m3	2,463	17,241	歩A・単A B単 459号
000460 埋戻c 流用土 1.0m≦B<2.5m	29.000	m3	2,287	66,323	歩A・単A B単 460号
合 計				180,334	
・ ・ 弁室工	1.000	式		173,000	
000461 レジコンクリート製ボックス設置 円形 2号	1.000	基	3,774	3,774	歩A・単A B単 461号
000462 鉄蓋付ブロック φ350 H=150	1.000	個	48,710	48,710	歩A・単A B単 462号
000463 調整リング t=100mm	1.000	個	17,400	17,400	歩A・単A B単 463号
000464 上部壁 φ350 H=150	1.000	個	19,000	19,000	歩A・単A B単 464号
000465 中部壁 φ350 H=300	2.000	個	14,300	28,600	歩A・単A B単 465号
000466 下部壁 φ350 H=300	1.000	個	20,700	20,700	歩A・単A B単 466号
000467 底板 φ350用 H=40	1.000	個	19,000	19,000	歩A・単A B単 467号
000468 基礎碎石 再生クラッシュラン (RC-40) , t=100mm	0.700	m ²	1,258	881	歩A・単A B単 468号
000469 U型側溝蓋 2種 600用	1.000	個	15,000	15,000	歩A・単A B単 469号
合 計				173,065	
・ ・ 管布設工	1.000	式		1,491,000	
000470 K形短管2号 DCIP, φ400	1.000	本	131,570	131,570	歩A・単A B単 470号
000471 水道用仕切弁 φ400×7.5K, 鋳鉄製	1.000	基	772,324	772,324	歩A・単A B単 471号
000472 FRP製フランジ短管 φ400	1.000	本	143,582	143,582	歩A・単A B単 472号
000473 硬質ポリ塩化ビニル管布設 VU φ400	13.100	m	14,166	185,575	歩A・単A B単 473号
000474 FRP製曲管 φ400×90°	1.000	個	258,000	258,000	歩A・単A B単 474号
合 計				1,491,051	
・ 通気孔工 導水路	1.000	式		2,050,000	
・ ・ 通気孔	1.000	式		1,182,000	
000475 人孔蓋 DCIP, φ600×100 7.5K	2.000	個	138,000	276,000	歩A・単A B単 475号
000476 通気管 SGP φ100 90° ロングエルボ×2 180° ショートエルボ 防虫目皿	2.000	本	415,200	830,400	歩A・単A B単 476号
000477 STPG370 φ100	15.700	m	1,703	26,737	歩A・単A B単 477号
000478 フランジ接合材 φ100×7.5k BNP	10.000	組	4,930	49,300	歩A・単A B単 478号
合 計				1,182,437	
・ ・ 保護工	1.000	式		818,000	
000479 マンホール据付 組立3号マンホール	2.000	基	50,200	100,400	歩A・単A B単 479号
000480 マンホール蓋 φ600 T-25 簡易防水型	2.000	枚	74,200	148,400	歩A・単A B単 480号
000481 組立3号マンホール床版斜壁 φ1750×φ600 h=200	2.000	個	151,000	302,000	歩A・単A B単 481号
000482 組立3号マンホール直壁 φ1500 h=600	2.000	個	93,800	187,600	歩A・単A B単 482号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000483 基礎コンクリート 18-8-40-BB W/C65%, t=300mm, 一般養生	1.000	m3	38,210	38,210	歩A・単A B単 483号
000484 型枠 小型構造物	5.300	m ²	7,753	41,091	歩A・単A B単 484号
合 計				817,701	
・ ・ 根固めコンクリート	1.000	式		50,000	
000485 コンクリート工 18-8-40-BB W/C65%, 500×500×1000, 一般養生	0.500	m3	38,210	19,105	歩A・単A B単 485号
000486 型枠 小型構造物	4.000	m ²	7,753	31,012	歩A・単A B単 486号
合 計				50,117	
・ 副堤管理用道路工 導水路	1.000	式		8,709,000	
・ ・ As舗装工	1.000	式		2,041,000	
000487 基礎整形	815.000	m ²	121	98,615	歩A・単A B単 487号
000488 路盤 再生クラッシュラン (RC-40) , t=150mm	815.000	m ²	691	563,165	歩A・単A B単 488号
000489 表層 再生密粒度アスコン13 t=4cm	815.000	m ²	1,692	1,378,980	歩A・単A B単 489号
合 計				2,040,760	
・ ・ アスカープ設置工	1.000	式		461,000	
000490 アスカープ 再生細粒度アスコン13 a=225cm2	345.000	m	1,336	460,920	歩A・単A B単 490号
合 計				460,920	
・ ・ 排水路工	1.000	式		6,207,000	
000491 U型側溝 U-I型 300	159.300	m	11,654	1,856,482	歩A・単A B単 491号
000492 U型側溝 U-600	28.400	m	33,243	944,101	歩A・単A B単 492号
000493 U型側溝蓋 2種 600用	9.000	枚	15,796	142,164	歩A・単A B単 493号
000494 合流樹1号 900×900×750	1.000	箇所	51,061	51,061	歩A・単A B単 494号
000495 合流樹2号 900×900×750	1.000	箇所	51,061	51,061	歩A・単A B単 495号
000496 合流樹3号 900×900×750	1.000	箇所	54,077	54,077	歩A・単A B単 496号
000497 合流樹4号 1500×1500×900	1.000	箇所	115,106	115,106	歩A・単A B単 497号
000498 合流樹5号 1500×1500×1010	1.000	箇所	134,988	134,988	歩A・単A B単 498号
000499 合流樹6号 1500×1500×900	1.000	箇所	120,054	120,054	歩A・単A B単 499号
000500 フトン管 B1.2×H0.5 二段積	40.000	m	13,860	554,400	歩A・単A B単 500号
000501 フトン管 B1.2×H0.5 三段積	78.000	m	13,860	1,081,080	歩A・単A B単 501号
000502 横断側溝1号 U-300AG, グレーチング蓋付	13.500	m	47,569	642,182	歩A・単A B単 502号
000503 横断暗渠2号 R型600×600	5.000	m	62,737	313,685	歩A・単A B単 503号
000504 横断側溝2号 U-I型 600	5.900	m	24,860	146,674	歩A・単A B単 504号
合 計				6,207,115	
・ 撤去工 導水路	1.000	式		4,535,000	
・ ・ As舗装	1.000	式		905,000	
000505 舗装版切断 As舗装 t=4cm	531.000	m	666	353,646	歩A・単A B単 505号
000506 舗装版破碎 As舗装 t=4cm	1,148.000	m ²	201	230,748	歩A・単A B単 506号
000507 産業廃棄物処理 As殻	46.000	m3	6,470	297,620	歩A・単A B単 507号
000508 産業廃棄物運搬 汚泥	1.000	m3	6,501	6,501	歩A・単A B単 508号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000509 産業廃棄物処理 汚泥	1.000	m3	16,500	16,500	歩A・単A B単 509号
合 計				905,015	
・ ・ Co舗装	1.000	式		168,000	
000510 舗装版切断 Co舗装 t=15cm	3.100	m	1,218	3,776	歩A・単A B単 510号
000511 舗装版破碎 Co舗装 t=15cm	141.000	m ²	201	28,341	歩A・単A B単 511号
000512 産業廃棄物処理 無筋Co殻	21.000	m3	6,470	135,870	歩A・単A B単 512号
合 計				167,987	
・ ・ 排水路 (撤去工)	1.000	式		1,702,000	
000513 現場打側溝 300-200 A=0.06m2 L=378.2m	23.000	m3	7,964	183,172	歩A・単A B単 513号
000514 落蓋式現場打側溝 300-200 A=0.13m2 L=46.3m	6.000	m3	7,964	47,784	歩A・単A B単 514号
000515 U字型側溝 U-600	68.000	m	2,918	198,424	歩A・単A B単 515号
000516 現場発生産品運搬 U-600 現場→仮置場	10.000	ton	2,455	24,550	歩A・単A B単 516号
000517 コルゲート管 φ400	3.100	m	1,360	4,216	歩A・単A B単 517号
000518 コンクリート排水路 A=0.12m2 L=7.4m	0.890	m3	7,964	7,088	歩A・単A B単 518号
000519 フトン管1 B1.2×H0.6	7.000	m	3,486	24,402	歩A・単A B単 519号
000520 フトン管1運搬 現場→仮置場 L=0.3km	4.700	m3	542	2,547	歩A・単A B単 520号
000521 フトン管2 B1.2×H0.6 二段積	211.000	m	3,486	735,546	歩A・単A B単 521号
000522 フトン管2運搬 現場→仮置場 L=0.3km	150.000	m3	542	81,300	歩A・単A B単 522号
000523 フトン管3 B1.2×H0.4	16.000	m	2,306	36,896	歩A・単A B単 523号
000524 フトン管3運搬 現場→仮置場 L=0.3km	6.500	m3	542	3,523	歩A・単A B単 524号
000525 額付き側溝 U-600,A=0.36m2 L=16.3m	5.900	m3	7,964	46,988	歩A・単A B単 525号
000526 産業廃棄物処理 無筋Co殻	66.000	m3	4,625	305,250	歩A・単A B単 526号
合 計				1,701,686	
・ ・ 擁壁工	1.000	式		809,000	
000527 現場打縁石 A=0.17m2 L=219m	37.000	m3	7,964	294,668	歩A・単A B単 527号
000528 小型擁壁 A=0.12m2 L=13m	1.600	m3	7,964	12,742	歩A・単A B単 528号
000529 照明撤去	3.000	基	22,775	68,325	歩A・単A B単 529号
000530 ネットフェンス門扉撤去 再利用 W=1.0m片開き	1.000	組	4,334	4,334	歩A・単A B単 530号
000531 ネットフェンス撤去 再利用 H=1.5m	22.000	m	2,522	55,484	歩A・単A B単 531号
000532 現場発生産品運搬 照明、ネットフェンス 現場→仮置場	0.700	ton	2,455	1,719	歩A・単A B単 532号
000533 集水樹撤去 V=1.2m3	1.200	m3	7,964	9,557	歩A・単A B単 533号
000534 超音波流量計収納ボックス	1.000	架	61,914	61,914	歩A・単A B単 534号
000535 殻運搬・運搬 無筋Co殻	65.000	m3	4,625	300,625	歩A・単A B単 535号
合 計				809,368	
・ ・ ケーブル	1.000	式		77,000	
000536 埋設ケーブル 露出	2.800	m	113	316	歩A・単A B単 536号
000537 電源ケーブル 移設	679.000	m	113	76,727	歩A・単A B単 537号
合 計				77,043	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 流入樹	1.000	式		64,000	
000538 導水管場外 排水路流入樹	1.000	箇所	63,709	63,709	歩A・単A B単 538号
合 計				63,709	
・ ・ 地下水位観測孔設置 No.4	1.000	式		810,000	
000539 機械ボーリング φ66 粘性土、礫交じり土砂	1.000	式	540,465	540,465	歩A・単A B単 539号
000540 計測設備撤去・据付	1.000	式	173,604	173,604	歩A・単A B単 540号
000541 基礎コンクリート	1.000	式	23,881	23,881	歩A・単A B単 541号
000542 足場 平坦地足場	1.000	箇所	64,300	64,300	歩A・単A B単 542号
000543 調査孔閉塞 砂	1.000	業務	7,390	7,390	歩A・単A B単 543号
合 計				809,640	
・ 中大口径推進 φ1350mm 左岸貯水池取水路推進工	1.000	式		172,674,000	
・ ・ 泥水推進工	1.000	式		115,836,000	
000544 泥水式推進 φ1350、礫質土(2)	209.700	m	268,998	56,408,881	歩A・単A B単 544号
000545 推進機ビット補修 φ1350、泥水式推進工	209.700	m	26,115	5,476,316	歩A・単A B単 545号
000546 推進用鉄筋コンクリート管 φ1350 JD 内圧3種 50N管 L=2.43m	80.000	本	540,603	43,248,240	歩A・単A B単 546号
000547 推進用鉄筋コンクリート管・合成鋼管との接続管 φ1350 JD 内圧3種 50N管 L=2.43m	1.000	本	597,603	597,603	歩A・単A B単 547号
000548 合成鋼管 φ1350 4種 50N管 L=2.43m	4.000	本	1,463,045	5,852,180	歩A・単A B単 548号
000549 合成鋼管・推進用HP管との接続管 φ1350 4種 50N管 L=2.43m	1.000	本	1,683,045	1,683,045	歩A・単A B単 549号
000550 合成鋼管・鋼管との接続管 φ1350 4種 50N管 L=1.61m	1.000	本	1,312,018	1,312,018	歩A・単A B単 550号
000551 管目地	86.000	箇所	14,620	1,257,320	歩A・単A B単 551号
合 計				115,835,603	
・ ・ 注入工	1.000	式		7,398,000	
000552 裏込め注入 砂礫土 152.0L/m	209.700	m	15,547	3,260,206	歩A・単A B単 552号
000553 SMCシステム φ1350 二次滑材注入工・注入設備工	209.700	m	19,731	4,137,591	歩A・単A B単 553号
合 計				7,397,797	
・ ・ 通信・換気設備工	1.000	式		448,000	
000554 通信配信設備 電話機3台・通信用ビニル線L=465m	1.000	式	69,598	69,598	歩A・単A B単 554号
000555 換気設備 鋼管φ100 L=222.6m・換気ファンφ100 9.0m3/分	1.000	式	378,013	378,013	歩A・単A B単 555号
合 計				447,611	
・ ・ 注入設備工	1.000	式		156,000	
000556 注入設備	1.000	箇所	155,934	155,934	歩A・単A B単 556号
合 計				155,934	
・ ・ 送・排泥設備工	1.000	式		5,670,000	
000557 送・排泥設備	1.000	式	898,296	898,296	歩A・単A B単 557号
000558 送泥ポンプ据付撤去工 可変速ポンプφ100 22kw	1.000	台	184,851	184,851	歩A・単A B単 558号
000559 排泥ポンプ据付撤去工 可変速ポンプφ100 22kw	1.000	台	184,851	184,851	歩A・単A B単 559号
000560 中継ポンプ据付撤去工 定速ポンプφ100 15kw	1.000	台	130,101	130,101	歩A・単A B単 560号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000561 計測機器類設置撤去工	1.000	箇所	131,199	131,199	歩A・単A B単 561号
000562 ポンプ、計測機器および配管類機械器具損料等	1.000	式	4,140,399	4,140,399	歩A・単A B単 562号
合 計				5,669,697	
・ ・ 泥水処理設備工	1.000	式		17,449,000	
000563 泥水処理装置据付撤去工	1.000	式	489,132	489,132	歩A・単A B単 563号
000564 処理設備付常作業工 ユニット式一次処理機 2.0m3/min	1.000	式	461,807	461,807	歩A・単A B単 564号
000565 処理設備機械器具損料等	1.000	式	3,805,890	3,805,890	歩A・単A B単 565号
000566 初期作泥材	1.000	式	269,923	269,923	歩A・単A B単 566号
000567 補給作泥材	1.000	式	546,448	546,448	歩A・単A B単 567号
000568 泥水処理発生土(一般残土)処理 土砂,建設発生土受入地	318.000	m3	1,957	622,326	歩A・単A B単 568号
000569 泥水運搬処理(産業廃棄物) 汚泥	505.000	m3	5,785	2,921,425	歩A・単A B単 569号
000570 処分費(汚泥処分費)	505.000	m3	16,500	8,332,500	歩A・単A B単 570号
合 計				17,449,451	
・ ・ 補助地盤改良工(薬液注入工) 二重管ストレーナ複相式	1.000	式		25,717,000	
000571 発進坑口 二重ストレーナ工法	22.000	本	144,005	3,168,110	歩A・単A B単 571号
000572 到達坑口 二重ストレーナ工法	12.000	本	134,395	1,612,740	歩A・単A B単 572号
000573 足場 単管傾斜足場	7.700	掛㎡	3,345	25,757	歩A・単A B単 573号
000574 発進立坑背面 (1)	58.000	本	149,340	8,661,720	歩A・単A B単 574号
000575 発進立坑背面 (2)	20.000	本	71,443	1,428,860	歩A・単A B単 575号
000576 発進立坑背面 (3)	5.000	本	130,222	651,110	歩A・単A B単 576号
000577 発進立坑背面 (4)	3.000	本	112,832	338,496	歩A・単A B単 577号
000578 発進立坑背面 (5)	6.000	本	249,597	1,497,582	歩A・単A B単 578号
000579 発進立坑底版	30.000	本	81,154	2,434,620	歩A・単A B単 579号
000580 支圧壁背面改良	3.000	本	115,355	346,065	歩A・単A B単 580号
000581 到達立坑背面	36.000	本	128,766	4,635,576	歩A・単A B単 581号
000582 到達立坑底版	14.000	本	65,451	916,314	歩A・単A B単 582号
合 計				25,716,950	
・ 小口径推進 φ400mm 地山排水ドレーン推進工	1.000	式		68,718,000	
・ ・ 小口径泥土圧推進工	1.000	式		58,607,000	
000583 推進工 泥土圧式, φ400	206.700	m	238,022	49,199,147	歩A・単A B単 583号
000584 排土管・油圧ホース等撤去 (推進延長)	206.700	m	3,791	783,600	歩A・単A B単 584号
000585 添加材注入 (掘進延長)	206.700	m	15,236	3,149,281	歩A・単A B単 585号
000586 推進工法用鉄筋コンクリート管 φ400 1種 50N管 SJA L=2.43m	60.000	本	57,311	3,438,660	歩A・単A B単 586号
000587 推進工法用鉄筋コンクリート管 φ400 1種 70N管 SJA L=2.43m	25.000	本	78,411	1,960,275	歩A・単A B単 587号
000588 推進工法用鉄筋コンクリート管 φ400 1種 70N管 SJA L=1.20m	1.000	本	75,603	75,603	歩A・単A B単 588号
合 計				58,606,566	
・ ・ 小口径泥土圧推進工 発生土処理	1.000	式		2,910,000	
000589 発生土(汚泥)処理 汚泥	126.500	m3	6,501	822,377	歩A・単A B単 589号
000590 処分費(汚泥処分費)	126.500	m3	16,500	2,087,250	歩A・単A B単 590号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				2,909,627	
・補助地盤改良工(薬液注入工) 二重管ストレーナ複相式	1.000	式		7,201,000	
000591 発進坑口 二重ストレーナ工法	9.000	本	87,718	789,462	歩A・単A B単 591号
000592 到達坑口 二重ストレーナ工法	3.000	本	65,069	195,207	歩A・単A B単 592号
000593 単管傾斜足場	4.400	掛㎡	3,345	14,718	歩A・単A B単 593号
000594 発進立坑背面(1)	24.000	本	86,693	2,080,632	歩A・単A B単 594号
000595 発進立坑背面(2)	6.000	本	101,205	607,230	歩A・単A B単 595号
000596 発進立坑底版	13.000	本	55,460	720,980	歩A・単A B単 596号
000597 到達立坑背面(1)	13.000	本	89,561	1,164,293	歩A・単A B単 597号
000598 到達立坑背面(2)	7.000	本	88,938	622,566	歩A・単A B単 598号
000599 到達立坑底版	5.000	本	55,981	279,905	歩A・単A B単 599号
000600 注入設備据付・解体 小口径推進・中大口径推進	1.000	現場	441,574	441,574	歩A・単A B単 600号
000601 注入施設移設 発進立坑側から到達立坑側へ移設	1.000	回	284,001	284,001	歩A・単A B単 601号
合 計				7,200,568	
・発進立坑工(中大口径推進φ1350mm) 左岸貯水池取水路推進工	1.000	式		2,254,000	
・作業土工	1.000	式		2,254,000	
000602 床堀 土砂	11.900	m3	825	9,818	歩A・単A B単 602号
000603 仮置土運搬 ライナープレート掘削 仮設ヤード	105.000	m3	518	54,390	歩A・単A B単 603号
000604 ライナープレート土留工 小判形φ4.0m 砂質土	4.000	m	317,473	1,269,892	歩A・単A B単 604号
000605 ライナープレート土留工 小判形φ4.0m 砂質土	1.500	m	363,364	545,046	歩A・単A B単 605号
000606 埋戻1 発生土流用 管頂60cm	3.800	m3	2,830	10,754	歩A・単A B単 606号
000607 埋戻2 発生土流用 構造物周辺	28.600	m3	4,026	115,144	歩A・単A B単 607号
000608 埋戻3 発生土流用 1.0m≦W<2.5m	3.700	m3	2,654	9,820	歩A・単A B単 608号
000609 基面整正 土砂	26.400	㎡	377	9,953	歩A・単A B単 609号
000610 建設発生土処理 土砂 建設発生土受入地	116.900	m3	1,957	228,773	歩A・単A B単 610号
合 計				2,253,590	
・到達立坑工(大口径推進φ1350mm) 左岸貯水池取水路推進工	1.000	式		958,000	
・作業土工	1.000	式		958,000	
000611 床堀 礫質土 建設発生土受入地	3.700	m3	2,027	7,500	歩A・単A B単 611号
000612 ライナープレート土留工 円形φ3.5m 礫質土	4.000	m	164,645	658,580	歩A・単A B単 612号
000613 ライナープレート土留工 円形φ3.5m 礫質土	1.000	m	193,805	193,805	歩A・単A B単 613号
000614 基面整正 土砂	9.600	㎡	377	3,619	歩A・単A B単 614号
000615 建設発生土処理 土砂 建設発生土受入地	48.100	m3	1,957	94,132	歩A・単A B単 615号
合 計				957,636	
・発進立坑工(小口径推進φ400mm) 地山排水ドレーン推進工	1.000	式		1,081,000	
・作業土工	1.000	式		1,081,000	
000616 床堀 粘性土	1.700	m3	825	1,403	歩A・単A B単 616号
000617 床堀 砂質土	2.500	m3	825	2,063	歩A・単A B単 617号
000618 仮置土運搬 ライナープレート掘削 仮設ヤード	28.500	m3	518	14,763	歩A・単A B単 618号

[illegible]

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工)				383,190,000	
・ 仮設工	1.000	式		40,462,000	
・ ・ 仮設工 左岸貯水池地盤改良工	1.000	式		2,573,000	
000628 土のう	310.000	袋	8,301	2,573,310	歩A・単A B単 628号
合 計				2,573,310	
・ ・ 仮設工 流入工	1.000	式		1,308,000	
B18203 敷鉄板 設置～賃料～撤去	568	m ²	2,303	1,308,104	歩A・単A B単 629号
合 計				1,308,104	
・ ・ 仮設工 仮排水路	1.000	式		135,000	
000630 コルゲートフリューム U-350A形, 1.6mm	10.000	m	13,540	135,400	歩A・単A B単 630号
合 計				135,400	
・ ・ 仮設工 離合帯	1.000	式		1,291,000	
000631 離合帯	6.000	箇所	215,235	1,291,410	歩A・単A B単 631号
合 計				1,291,410	
・ ・ 大型移動型枠	1.000	式		35,155,000	
000632 大型移動型枠 資材	1.000	式	35,155,392	35,155,392	歩A・単A B単 632号
合 計				35,155,392	
・ 仮設ヤード ストックヤード	1.000	式		17,881,000	
・ ・ ヤード造成工	1.000	式		9,943,000	
000633 土木シート敷設 PP系 厚0.37mm 980N/5cm	9,100.000	m ²	197	1,792,700	歩A・単A B単 633号
000634 購入土 山土砂	3,600.000	m ³	2,000	7,200,000	歩A・単A B単 634号
000635 仮設ヤード造成 t=30cm	2,700.000	m ³	352	950,400	歩A・単A B単 635号
合 計				9,943,100	
・ ・ 工事用道路造成	1.000	式		7,938,000	
000636 購入土 山土砂	1,300.000	m ³	2,000	2,600,000	歩A・単A B単 636号
000637 路体盛土 B<4.0m	1,000.000	m ³	229	229,000	歩A・単A B単 637号
000638 砂利舗装 RC-40、t=20cm	750.000	m ²	1,024	768,000	歩A・単A B単 638号
000639 タイヤ洗浄機 設置・撤去	1.000	式	4,340,900	4,340,900	歩A・単A B単 639号
合 計				7,937,900	
・ 工事用道路 瀬江川工事用道路	1.000	式		10,713,000	
・ ・ 作業土工	1.000	式		1,347,000	
000640 掘削 粘性土	450.000	m ³	162	72,900	歩A・単A B単 640号
000641 仮置土運搬 粘性土, スtockヤード	55.000	m ³	353	19,415	歩A・単A B単 641号
000642 仮置場整地	55.000	m ³	105	5,775	歩A・単A B単 642号
000643 埋戻土積み 改良土	54.000	m ³	237	12,798	歩A・単A B単 643号
000644 埋戻土運搬 改良土	54.000	m ³	441	23,814	歩A・単A B単 644号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000645 埋戻土投入 改良土	54.000	m ³	1,047	56,538	歩A・単A B単 645号
000646 盛土	54.000	m ³	2,181	117,774	歩A・単A B単 646号
000647 建設発生土処理 粘性土,建設発生土受入地	400.000	m ³	1,589	635,600	歩A・単A B単 647号
000648 土捨場整地	400.000	m ³	131	52,400	歩A・単A B単 648号
000649 切土法面整形 砂及び砂質土、粘性土	323.000	m ²	829	267,767	歩A・単A B単 649号
000650 法面保護工 種子散布工	232.000	m ²	354	82,128	歩A・単A B単 650号
合 計				1,346,909	
・ ・ 排水工	1.000	式		4,366,000	
000651 U形側溝敷設 (基礎碎石あり) U=600、L=2m、グレーチングを含む	13.000	m	128,669	1,672,697	歩A・単A B単 651号
000652 U形側溝敷設 (基礎碎石あり) U=400、L=2m、グレーチングを含む	24.000	m	80,004	1,920,096	歩A・単A B単 652号
000653 U形側溝敷設 (基礎碎石あり) U=300、L=2m、グレーチングを含む	4.000	m	49,715	198,860	歩A・単A B単 653号
000654 集水樹設置 500×500×500	2.000	基	81,619	163,238	歩A・単A B単 654号
000655 集水樹設置 800×800×800	1.000	基	200,430	200,430	歩A・単A B単 655号
000656 土のう設置・撤去	13.000	袋	564	7,332	歩A・単A B単 656号
000657 フトン箆設置 網目13cm, 中詰め碎石15～20cm	17.000	m	11,980	203,660	歩A・単A B単 657号
合 計				4,366,313	
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式		89,000	
000658 既設構造物取壊し 無筋コンクリート	7.100	m ³	7,964	56,544	歩A・単A B単 658号
000659 コンクリート殻運搬 無筋コンクリート	7.100	m ³	1,805	12,816	歩A・単A B単 659号
000660 産業廃棄物処理 無筋コンクリート	7.100	m ³	2,820	20,022	歩A・単A B単 660号
合 計				89,382	
・ ・ 舗装工	1.000	式		4,175,000	
000661 購入土 RC-40	250.000	m ³	2,300	575,000	歩A・単A B単 661号
000662 セメント安定処理 礫質土、セメント系固化材0.052ton/m ²	220.000	m ³	2,066	454,520	歩A・単A B単 662号
000663 積込み 礫質土	220.000	m ³	237	52,140	歩A・単A B単 663号
000664 仮置土運搬 礫質土	220.000	m ³	441	97,020	歩A・単A B単 664号
000665 路盤工 再生クラッシャラン (RC-40) , t=150mm	1,312.000	m ²	252	330,624	歩A・単A B単 665号
000666 表層工 再生密粒度アスコン (20) 、 t=50mm	1,312.000	m ²	2,032	2,665,984	歩A・単A B単 666号
合 計				4,175,288	
・ ・ 撤去工	1.000	式		736,000	
000667 床掘 土砂	4.000	m ³	1,989	7,956	歩A・単A B単 667号
000668 仮置土運搬 粘性土、ストックヤード	3.000	m ³	958	2,874	歩A・単A B単 668号
000669 整地 粘性土	3.000	m ³	105	315	歩A・単A B単 669号
000670 埋戻土積込み	3.000	m ³	237	711	歩A・単A B単 670号
000671 埋戻土運搬	3.000	m ³	441	1,323	歩A・単A B単 671号
000672 基礎碎石 再生クラッシャラン (RC-40) , t=100mm	0.500	m ²	1,258	629	歩A・単A B単 672号
000673 埋戻土投入	3.000	m ³	1,047	3,141	歩A・単A B単 673号
000674 埋戻 粘性土	1.000	m ³	2,181	2,181	歩A・単A B単 674号
000675 建設発生土処理 粘性土,建設発生土受入地	1.000	m ³	3,065	3,065	歩A・単A B単 675号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000676 残土整地	1.000	m3	131	131	歩A・単A B単 676号
000677 照明設備撤去 長円型、H=8.0m、300W	1.000	基	22,775	22,775	歩A・単A B単 677号
000678 照明設備復旧 長円型、H=8.0m、300W	1.000	基	44,836	44,836	歩A・単A B単 678号
000679 既設ベンチフリューム撤去	42.460	ton	750	31,845	歩A・単A B単 679号
000680 既設ベンチフリューム運搬	42.460	ton	900	38,214	歩A・単A B単 680号
000681 ベンチフリューム敷設 (現場発生材) 300、L=1000	115.800	m	4,978	576,452	歩A・単A B単 681号
合 計				736,448	
・排水処理工	1.000	式		2,944,000	
・ ・湧水処理	1.000	式		1,882,000	
000682 排水ポンプ設置・撤去 口径50mm	1.000	箇所	18,340	18,340	歩A・単A B単 682号
000683 排水ポンプ運転	1.000	箇所	1,863,244	1,863,244	歩A・単A B単 683号
合 計				1,881,584	
・ ・降雨時排水	1.000	式		1,062,000	
000684 排水ポンプ設置・撤去	1.000	箇所	51,686	51,686	歩A・単A B単 684号
000685 工事中水中ポンプ賃料	356.000	日	1,590	566,040	歩A・単A B単 685号
000686 排水ポンプ運転 (降雨時) 常時排水、口径100mm、全揚程30m、31日間	1.000	箇所	444,266	444,266	歩A・単A B単 686号
合 計				1,061,992	
・仮設電気	1.000	式		30,812,000	
・ ・受電設備	1.000	式		2,746,000	
000687 受電設備	1.000	式	2,745,861	2,745,861	歩A・単A B単 687号
合 計				2,745,861	
・ ・高圧・低圧配線設備	1.000	式		24,276,000	
000688 高圧・低圧配線設備	1.000	式	24,276,062	24,276,062	歩A・単A B単 688号
合 計				24,276,062	
・ ・照明設備	1.000	式		905,000	
000689 照明設備	1.000	式	905,010	905,010	歩A・単A B単 689号
合 計				905,010	
・ ・電力量料金	1.000	式		2,885,000	
000690 電力量料金	1.000	式	2,884,739	2,884,739	歩A・単A B単 690号
合 計				2,884,739	
・安全費	1.000	式		15,709,000	
・ ・安全費	1.000	式		15,709,000	
B19021 交通誘導警備員	1,242	人	12,648	15,708,816	歩A・単A B単 691号
合 計				15,708,816	
・仮設工 導水路	1.000	式		234,793,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 仮設土留 建込簡易土留	1.000	式		19,642,000	
000692 建込簡易土留工 B=2.88m, H=3.50m	282.000	m	24,354	6,867,828	歩A・単A B単 692号
000693 建込簡易土留工 賃料 H=3.50m 使用回数282.0/15=19回	1,977.000	m ²	1,781	3,521,037	歩A・単A B単 693号
000694 支保鋼材設置撤去 切梁腹起し	116.780	ton	77,201	9,015,533	歩A・単A B単 694号
000695 捨梁 φ180 L=2750	95.000	本	2,500	237,500	歩A・単A B単 695号
合 計				19,641,898	
・ ・ 仮設土留 鋼矢板 No.18+49.284～EP	1.000	式		67,565,000	
000696 鋼矢板打設先行掘削 礫質土	170.000	m ³	1,971	335,070	歩A・単A B単 696号
000697 油圧式杭圧入機据付・解体 硬質地盤切工法	2.000	回	451,906	903,812	歩A・単A B単 697号
000698 鋼矢板打設 Ⅲ型 L=11.00m	60.000	枚	100,631	6,037,860	歩A・単A B単 698号
000699 鋼矢板打設 Ⅲ型 L=11.50m	288.000	枚	100,631	28,981,728	歩A・単A B単 699号
000700 充填設備 (車載型)据付・解体費 1 工事当り	1.000	式	397,315	397,315	歩A・単A B単 700号
000701 鋼矢板引抜 充填管設置 Ⅲ型 L=11.00m	5.000	本	76,963	384,815	歩A・単A B単 701号
000702 鋼矢板引抜 充填管設置 Ⅲ型 L=11.50m	24.000	本	80,148	1,923,552	歩A・単A B単 702号
000703 鋼矢板引抜 Ⅲ型 L=11.00m	30.000	枚	7,483	224,490	歩A・単A B単 703号
000704 鋼矢板引抜同時充填工 Ⅲ型 L=11.00m	30.000	枚	31,761	952,830	歩A・単A B単 704号
000705 充填材 非水ガラス系無機懸濁型 鋼矢板Ⅲ型L=11.0m	8,040.000	L	55	442,200	歩A・単A B単 705号
000706 特許使用料 (引抜同時充填工) No.18+49.284～EP (覆工板有)	7,560.000	L	4	30,240	歩A・単A B単 706号
000707 鋼矢板引抜 Ⅲ型 L=11.50m	145.000	枚	7,483	1,085,035	歩A・単A B単 707号
000708 鋼矢板引抜同時充填工 Ⅲ型 L=11.50m	143.000	枚	32,964	4,713,852	歩A・単A B単 708号
000709 充填材 非水ガラス系無機懸濁型 鋼矢板Ⅲ型L=11.5m	40,040.000	L	55	2,202,200	歩A・単A B単 709号
000710 特許使用料 (引抜同時充填工) No.18+49.284～EP (覆工板無)	37,752.000	L	4	151,008	歩A・単A B単 710号
000711 鋼矢板賃料 Ⅲ型 L=11.00m, 11.50m 転用有	124.470	ton	15,385	1,914,971	歩A・単A B単 711号
000712 鋼矢板賃料 Ⅲ型 L=11.50m 転用無	113.850	ton	24,430	2,781,356	歩A・単A B単 712号
000713 支保鋼材設置撤去 切梁腹起し 1 段目No.14+9.50～No.18+49.284に転用	37.280	ton	111,495	4,156,534	歩A・単A B単 713号
000714 支保鋼材設置撤去 切梁腹起し 2 段目No.14+9.50～No.18+49.284に転用	37.280	ton	100,397	3,742,800	歩A・単A B単 714号
000715 支保鋼材設置撤去 切梁腹起し 1 段目 1号制水工工に転用	1.420	ton	111,495	158,323	歩A・単A B単 715号
000716 支保鋼材設置撤去 切梁腹起し 2段目 1号制水工工に転用	1.420	ton	100,397	142,564	歩A・単A B単 716号
000717 支保鋼材設置撤去 切梁腹起し 1 段目 平原送水路分岐工に転用	11.730	ton	111,495	1,307,836	歩A・単A B単 717号
000718 支保鋼材設置撤去 切梁腹起し 2 段目 平原送水路分岐工に転用	11.730	ton	100,397	1,177,657	歩A・単A B単 718号
000719 支保鋼材設置撤去 切梁腹起し 1 段目 転用無	10.930	ton	115,859	1,266,339	歩A・単A B単 719号
000720 支保鋼材設置撤去 切梁腹起し 2 段目 転用無	10.930	ton	90,800	992,444	歩A・単A B単 720号
000721 覆工板設置・撤去	72.000	m ²	7,401	532,872	歩A・単A B単 721号
000722 覆工板受桁設置・撤去	8.990	ton	60,446	543,410	歩A・単A B単 722号
000723 覆工板固定	1.000	式	23,040	23,040	歩A・単A B単 723号
000724 覆工板開閉	72.000	m ²	820	59,040	歩A・単A B単 724号
合 計				67,565,193	
・ ・ 仮設土留 鋼矢板 No.16+43.2～No.18+49.284	1.000	式		112,267,000	
000725 鋼矢板打設先行掘削	250.000	m ³	1,971	492,750	歩A・単A B単 725号
000726 鋼矢板打設 Ⅲ型 L=10.00m	532.000	枚	100,631	53,535,692	歩A・単A B単 726号
000727 鋼矢板引抜 充填管設置 Ⅲ型 L=10.00m	45.000	本	86,989	3,914,505	歩A・単A B単 727号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000728 鋼矢板引抜 Ⅲ型 L=10.00m	249.000	枚	7,483	1,863,267	歩A・単A B単 728号
000729 鋼矢板引抜同時充填工 Ⅲ型 L=10.00m	249.000	枚	29,158	7,260,342	歩A・単A B単 729号
000730 充填材 非水ガラス系無機懸濁型	60,258.000	L	55	3,314,190	歩A・単A B単 730号
000731 特許使用料 (引抜同時充填工) No.18+49.284～EP (覆工板有)	56,772.000	L	4	227,088	歩A・単A B単 731号
000732 鋼矢板賃料 Ⅲ型 L=10.00m	319.200	ton	22,780	7,271,376	歩A・単A B単 732号
000733 支保鋼材設置撤去 切梁腹起し 1段目	94.260	ton	127,150	11,985,159	歩A・単A B単 733号
000734 支保鋼材設置撤去 切梁腹起し 2段目	94.260	ton	123,628	11,653,175	歩A・単A B単 734号
000735 覆工板設置・撤去	637.000	m ²	8,236	5,246,332	歩A・単A B単 735号
000736 覆工板受桁設置・撤去	72.050	ton	65,630	4,728,642	歩A・単A B単 736号
000737 覆工板固定	1.000	式	252,288	252,288	歩A・単A B単 737号
000738 覆工板開閉	637.000	m ²	820	522,340	歩A・単A B単 738号
合 計				112,267,146	
・ ・ 仮設土留 鋼矢板 瀬江川導水路	1.000	式		9,938,000	
000739 鋼矢板打設先行掘削 礫質土	36.000	m ³	1,971	70,956	歩A・単A B単 739号
000740 油圧式杭圧入機据付・解体 硬質地盤切削工法	1.000	回	451,906	451,906	歩A・単A B単 740号
000741 油圧式杭圧入機据付・解体 引抜	1.000	回	61,840	61,840	歩A・単A B単 741号
000742 鋼矢板打設 Ⅲ型 L=9.00m	76.000	枚	75,473	5,735,948	歩A・単A B単 742号
000743 鋼矢板引抜 充填管設置 Ⅲ型 L=9.00m	8.000	本	64,090	512,720	歩A・単A B単 743号
000744 鋼矢板引抜 Ⅲ型 L=9.00m	38.000	枚	6,456	245,328	歩A・単A B単 744号
000745 鋼矢板引抜同時充填工 Ⅲ型 L=9.00m	38.000	枚	26,589	1,010,382	歩A・単A B単 745号
000746 充填材 非水ガラス系無機懸濁型	8,246.000	L	55	453,530	歩A・単A B単 746号
000747 特許使用料 (引抜同時充填工) 瀬江川導水路	7,752.000	L	4	31,008	歩A・単A B単 747号
000748 鋼矢板賃料 Ⅲ型 L=9.00m 1号制水工に転用	41.040	ton	2,790	114,502	歩A・単A B単 748号
000749 支保鋼材設置撤去 切梁腹起し 1号制水工に転用	15.920	ton	78,493	1,249,609	歩A・単A B単 749号
合 計				9,937,729	
・ ・ 水替工	1.000	式		1,802,000	
000750 排水ポンプ No.3+40.76～No.7+21.77 φ50	1.000	箇所	333,327	333,327	歩A・単A B単 750号
000751 排水ポンプ No.7+21.77～No.11+6.00 φ50	1.000	箇所	205,277	205,277	歩A・単A B単 751号
000752 排水ポンプ No.11+6.00～No.12+31.71 φ50	1.000	箇所	157,598	157,598	歩A・単A B単 752号
000753 排水ポンプ No.12+31.71～No.13+34.21 φ50	1.000	箇所	164,229	164,229	歩A・単A B単 753号
000754 排水ポンプ No.13+34.21～No.14+9.5 φ50	1.000	箇所	68,075	68,075	歩A・単A B単 754号
000755 排水ポンプ No.13+44.39～No.14+9.5 φ50	1.000	箇所	31,603	31,603	歩A・単A B単 755号
000756 排水ポンプ No.16+43.20～EP φ100	1.000	箇所	841,585	841,585	歩A・単A B単 756号
合 計				1,801,694	
・ ・ 仮設ヤード	1.000	式		3,879,000	
000757 土木シート敷設・撤去 PP系 厚0.37mm 980N/5cm	3,679.000	m ²	197	724,763	歩A・単A B単 757号
000758 購入土 山土砂	1,452.000	m ³	2,000	2,904,000	歩A・単A B単 758号
000759 仮設ヤード造成	1,092.000	m ³	229	250,068	歩A・単A B単 759号
合 計				3,878,831	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 法面排土工	1. 000	式		19, 700, 000	
000760 掘削 土砂	2, 900. 000	m ³	227	658, 300	歩A・単A B単 760号
000761 法面整形 切土部	980. 000	m ²	829	812, 420	歩A・単A B単 761号
000762 法面吹付工 t=3cm	980. 000	m ²	5, 211	5, 106, 780	歩A・単A B単 762号
000763 床掘 土砂	69. 000	m ³	251	17, 319	歩A・単A B単 763号
000764 残土運搬 現場→建設発生土受入地 L=9. 5km以下	2, 900. 000	m ³	1, 720	4, 988, 000	歩A・単A B単 764号
000765 フトン竈工 B1. 2×H0. 5 五段積	533. 000	m	13, 860	7, 387, 380	歩A・単A B単 765号
000766 排水補強パイプ設置 STK400 φ60. 5 t=2. 3mm	24. 000	組	30, 422	730, 128	歩A・単A B単 766号
合 計				19, 700, 327	
・ 発進立坑工(中大口径推進 φ1350mm) 左岸貯水池取水路推進工	1. 000	式		4, 716, 000	
・ ・ 管体基礎工 コンクリート基礎	1. 000	式		257, 000	
000767 コンクリート 18N-8-40	4. 700	m ³	39, 360	184, 992	歩A・単A B単 767号
000768 型枠 無筋構造物	8. 400	m ²	8, 614	72, 358	歩A・単A B単 768号
合 計				257, 350	
・ ・ 管防護 碎石基礎	1. 000	式		52, 000	
000769 基礎碎石 RC-40	8. 400	m ²	6, 237	52, 391	歩A・単A B単 769号
合 計				52, 391	
・ ・ 立坑基礎工	1. 000	式		198, 000	
000770 基礎碎石 RC-40 t=20cm	26. 400	m ²	1, 534	40, 498	歩A・単A B単 770号
000771 基礎コンクリート 18N-8-25-BB	4. 000	m ³	39, 460	157, 840	歩A・単A B単 771号
合 計				198, 338	
・ ・ 土留材購入費	1. 000	式		2, 296, 000	
000772 ライナープレート全損 小判形 φ4. 0×7. 454 t=2. 7mm 黒皮	3. 500	m	374, 700	1, 311, 450	歩A・単A B単 772号
000773 ライナープレート全損 小判形 φ4. 0×7. 454 t=3. 2mm 黒皮	1. 000	m	440, 800	440, 800	歩A・単A B単 773号
000774 ライナープレート全損 小判形 φ4. 0×7. 454 t=4. 0mm 黒皮	1. 000	m	543, 700	543, 700	歩A・単A B単 774号
合 計				2, 295, 950	
・ ・ 土留工	1. 000	式		514, 000	
000775 ライナープレート撤去 小判形 φ4. 000m	3. 000	m	32, 453	97, 359	歩A・単A B単 775号
000776 グラウト工 t=9cm	9. 800	m ³	42, 489	416, 392	歩A・単A B単 776号
合 計				513, 751	
・ ・ 鋼製支保工	1. 000	式		558, 000	
000777 鋼製支保工設置撤去工	5. 393	ton	103, 391	557, 588	歩A・単A B単 777号
合 計				557, 588	
・ ・ ガイドコンクリート	1. 000	式		343, 000	
000778 無筋コンクリート 18N-8-40-BB W/C=65%, 一般養生	4. 200	m ³	33, 330	139, 986	歩A・単A B単 778号
000779 型枠 鉄筋・無筋構造物	16. 300	m ²	8, 614	140, 408	歩A・単A B単 779号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名: 東原調整池他建設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000780 コンクリート取壊し 鉄筋・無筋構造物	4.200	m3	10,350	43,470	歩A・単A B単 780号
000781 コンクリート殻運搬・処理 無筋コンクリート	4.200	m3	4,625	19,425	歩A・単A B単 781号
合 計				343,289	
・ ・ 仮設盛土工	1.000	式		498,000	
000782 盛土・掘削 土砂	55.100	m3	1,145	63,090	歩A・単A B単 782号
000783 大型土のう設置撤去 H=1.0m	19.000	袋	5,631	106,989	歩A・単A B単 783号
000784 土のう設置撤去 H=0.52m 0.52m3×15=7.8m3	7.800	m3	28,212	220,054	歩A・単A B単 784号
000785 建設発生土処理 土砂	55.100	m3	1,957	107,831	歩A・単A B単 785号
合 計				497,964	
・ 到達立坑工 (大口径推進φ1350mm) 左岸貯水池取水路推進工	1.000	式		1,378,000	
・ ・ 立坑基礎工	1.000	式		75,000	
000786 基礎コンクリート 18N-8-25-BB	1.900	m3	39,460	74,974	歩A・単A B単 786号
合 計				74,974	
・ ・ 土留材購入	1.000	式		885,000	
000787 ライナープレート φ3.5 t=2.7mm 黒皮	3.500	m	165,000	577,500	歩A・単A B単 787号
000788 ライナープレート φ3.5 t=3.2mm 黒皮	1.000	m	190,000	190,000	歩A・単A B単 788号
000789 ライナープレート φ3.5 t=4.0mm 黒皮	0.500	m	234,500	117,250	歩A・単A B単 789号
合 計				884,750	
・ ・ 土留工	1.000	式		229,000	
000790 ライナープレート撤去 円形φ3.500m	0.500	m	49,386	24,693	歩A・単A B単 790号
000791 グラウト工 t=9cm	4.800	m3	42,489	203,947	歩A・単A B単 791号
合 計				228,640	
・ ・ ガイドコンクリート	1.000	式		189,000	
000792 無筋コンクリート 18N-8-40-BB W/C=65%, 一般養生	1.800	m3	33,330	59,994	歩A・単A B単 792号
000793 型枠 鉄筋・無筋構造物	11.900	m ²	8,614	102,507	歩A・単A B単 793号
000794 コンクリート取壊し 鉄筋・無筋構造物	1.800	m3	10,350	18,630	歩A・単A B単 794号
000795 コンクリート殻運搬・処理 無筋コンクリート	1.800	m3	4,625	8,325	歩A・単A B単 795号
合 計				189,456	
・ 発進立坑工 (小口径推進φ400mm) 地山排水ドレーン推進工	1.000	式		3,986,000	
・ ・ 立坑基礎工	1.000	式		114,000	
000796 基礎碎石 RC-40 t=20cm	15.300	m ²	1,534	23,470	歩A・単A B単 796号
000797 基礎コンクリート 18N-8-25-BB	2.300	m3	39,460	90,758	歩A・単A B単 797号
合 計				114,228	
・ ・ 土留材購入	1.000	式		3,348,000	
000798 ライナープレート 矩形 2592×5889×2.7 黒皮	2.500	m	395,200	988,000	歩A・単A B単 798号
000799 補強リング H-200 黒皮	4.000	リング	590,000	2,360,000	歩A・単A B単 799号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				3,348,000	
・ ・ 土留工	1.000	式		268,000	
000800 ライナープレート撤去 矩形2.5m	2.500	m	40,732	101,830	歩A・単A B単 800号
000801 グラウト工 t=9cm	3.900	m ³	42,489	165,707	歩A・単A B単 801号
合 計				267,537	
・ ・ ガイドコンクリート	1.000	式		256,000	
000802 無筋コンクリート 18N-8-40-BB W/C=65%, 一般養生	2.400	m ³	33,330	79,992	歩A・単A B単 802号
000803 型枠 無筋構造物	16.300	m ²	8,614	140,408	歩A・単A B単 803号
000804 コンクリート取壊し 無筋構造物	2.400	m ³	10,350	24,840	歩A・単A B単 804号
000805 コンクリート殻運搬・処理 無筋コンクリート 運搬L=9.6km	2.400	m ³	4,625	11,100	歩A・単A B単 805号
合 計				256,340	
・ 到達立坑工(小口径推進φ400mm) 地山排水ドレーン推進工	1.000	式		785,000	
・ ・ 立坑基礎工	1.000	式		39,000	
000806 基礎コンクリート 18N-8-25-BB W/C65%, 一般養生	1.000	m ³	39,460	39,460	歩A・単A B単 806号
合 計				39,460	
・ ・ 土留材購入	1.000	式		441,000	
000807 ライナープレート 存置分	3.500	m	126,000	441,000	歩A・単A B単 807号
合 計				441,000	
・ ・ 土留工	1.000	式		192,000	
000808 ライナープレート撤去 円形φ2.5	2.000	m	40,920	81,840	歩A・単A B単 808号
000809 グラウト工 t=9cm	2.600	m ³	42,489	110,471	歩A・単A B単 809号
合 計				192,311	
・ ・ ガイドコンクリート	1.000	式		113,000	
000810 コンクリート 18N-8-40	1.100	m ³	33,330	36,663	歩A・単A B単 810号
000811 型枠 無筋構造物	7.000	m ²	8,614	60,298	歩A・単A B単 811号
000812 コンクリート取壊し 無筋構造物	1.100	m ³	10,350	11,385	歩A・単A B単 812号
000813 コンクリート殻運搬・処理 無筋コンクリート 運搬L=9.6km	1.100	m ³	4,625	5,088	歩A・単A B単 813号
合 計				113,434	
・ 仮設備工 小口径推進φ400mm 中大口径推進φ1350mm	1.000	式		10,644,000	
・ ・ 仮設備工 (中大口径推進 φ1350mm)	1.000	式		9,294,000	
000814 支圧壁 プレキャスト	1.000	式	4,021,300	4,021,300	歩A・単A B単 814号
000815 発進坑口 ライナープレート用 φ1350	1.000	箇所	845,682	845,682	歩A・単A B単 815号
000816 到達坑口 ライナープレート用 φ1350	1.000	箇所	883,406	883,406	歩A・単A B単 816号
000817 発進立坑鏡切り ライナープレート φ1350	14.000	m	2,000	28,000	歩A・単A B単 817号
000818 到達立坑鏡切り ライナープレート φ1350	14.000	m	2,000	28,000	歩A・単A B単 818号
000819 推進用機器据付撤去 φ1350	1.000	箇所	365,144	365,144	歩A・単A B単 819号

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名: 東原調整池他建設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技術管理費				85,931,000	
・ 共通仮設 (積上げ) 技術提案	1.000	式		61,616,000	
・ ・ 工事中観測孔設置 地中変位観測_R6-1	1.000	式		4,325,000	
000869 機械ボーリング φ 86, 粘性土、礫質土	15.500	m	19,493	302,142	歩A・単A B単 869号
000870 傾斜計設置撤去工 H=15.5m、設置型傾斜計 (自動)	1.000	式	4,022,972	4,022,972	歩A・単A B単 870号
合 計				4,325,114	
・ ・ 工事中観測孔設置 地中変位観測_R6-2	1.000	式		6,875,000	
000871 機械ボーリング φ 86, 粘性土、礫質土	15.500	m	19,493	302,142	歩A・単A B単 871号
000872 傾斜計設置撤去工 H=15.5m、挿入型傾斜計 (手動)	1.000	式	6,572,846	6,572,846	歩A・単A B単 872号
合 計				6,874,988	
・ ・ 工事中観測孔設置 地中変位観測_R6-3	1.000	式		769,000	
000873 機械ボーリング φ 86, 粘性土、礫質土	15.500	m	19,493	302,142	歩A・単A B単 873号
000874 傾斜計設置撤去工 H=15.5m、挿入型傾斜計 (手動)	1.000	式	467,315	467,315	歩A・単A B単 874号
合 計				769,457	
・ ・ 工事中観測孔設置 地中変位観測_R6-4	1.000	式		784,000	
000875 機械ボーリング φ 86, 粘性土、礫質土	16.500	m	19,213	317,015	歩A・単A B単 875号
000876 傾斜計設置工 H=16.5m、挿入型傾斜計 (手動)	1.000	式	467,315	467,315	歩A・単A B単 876号
合 計				784,330	
・ ・ 工事中観測孔設置 地下水位観測_R6-1W	1.000	式		275,000	
000877 機械ボーリング φ 66, 粘性土、礫質土	10.500	m	26,172	274,806	歩A・単A B単 877号
合 計				274,806	
・ ・ 工事中観測孔設置 地下水位観測_R6-2W	1.000	式		275,000	
000878 機械ボーリング φ 66, 粘性土、礫質土	11.500	m	23,896	274,804	歩A・単A B単 878号
合 計				274,804	
・ ・ 工事中観測孔設置 地下水位観測_R6-3W	1.000	式		275,000	
000879 機械ボーリング φ 66, 粘性土、礫質土	10.500	m	26,172	274,806	歩A・単A B単 879号
合 計				274,806	
・ ・ 工事中観測孔設置 地下水位観測_R6-4W	1.000	式		281,000	
000880 機械ボーリング φ 66, 粘性土、礫質土	11.000	m	25,570	281,270	歩A・単A B単 880号
合 計				281,270	
・ ・ 工事中観測孔設置 地下水位観測_R6-5W	1.000	式		281,000	
000881 機械ボーリング φ 66, 粘性土、礫質土	11.000	m	25,570	281,270	歩A・単A B単 881号
合 計				281,270	
・ ・ 工事中観測孔設置 地下水位観測_R6-6W	1.000	式		281,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000882 機械ボーリング φ 66, 粘性土、礫質土	11. 000	m	25, 570	281, 270	歩A・単A B単 882号
合 計				281, 270	
・ ・ ばらまき型傾斜計設置撤去工	1. 000	式		4, 585, 000	
000883 ばらまき型傾斜計設置撤去工	1. 000	式	4, 584, 574	4, 584, 574	歩A・単A B単 883号
合 計				4, 584, 574	
・ ・ ノギス計測	1. 000	式		366, 000	
000884 ノギス計測	24. 000	回	15, 233	365, 592	歩A・単A B単 884号
合 計				365, 592	
・ ・ AI解析用画像撮影・診断	1. 000	式		660, 000	
000885 AI解析用画像撮影・診断 左岸貯水池斜壁	1. 000	回	659, 618	659, 618	歩A・単A B単 885号
合 計				659, 618	
・ ・ 自動給水養生システム	1. 000	式		34, 460, 000	
000886 無線式温湿計測システム	1. 000	式	7, 662, 239	7, 662, 239	歩A・単A B単 886号
000887 散水システム	1. 000	式	26, 797, 599	26, 797, 599	歩A・単A B単 887号
合 計				34, 459, 838	
・ ・ 4次元シミュレーション	1. 000	式		3, 215, 000	
000888 4次元シミュレーション	1. 000	式	3, 215, 200	3, 215, 200	歩A・単A B単 888号
合 計				3, 215, 200	
・ ・ 揚水試験	1. 000	式		3, 909, 000	
000889 揚水試験解析	1. 000	式	2, 430, 154	2, 430, 154	歩A・単A B単 889号
000890 機械ボーリング φ 66, 粘性土、礫交じり土砂	33. 500	m	40, 301	1, 350, 084	歩A・単A B単 890号
000891 足場 平坦地足場	1. 000	式	128, 600	128, 600	歩A・単A B単 891号
合 計				3, 908, 838	
・ 共通仮設 (積上げ)	1. 000	式		22, 770, 000	
・ ・ 盛立試験 左岸貯水池	1. 000	式		17, 334, 000	
000892 転圧 タンピングローラ 4～5t級	180. 000	m3	433	77, 940	歩A・単A B単 892号
000893 転圧 振動ローラ 1 t級	120. 000	m3	833	99, 960	歩A・単A B単 893号
000894 転圧 ランマ60kg級	40. 000	m3	3, 219	128, 760	歩A・単A B単 894号
000895 盛立試験	1. 000	式	17, 027, 060	17, 027, 060	歩A・単A B単 895号
合 計				17, 333, 720	
・ ・ 六価クロム溶出試験等 セメント安定処理	1. 000	式		112, 000	
000896 六価クロム溶出試験 施工前	2. 000	検体	7, 300	14, 600	歩A・単A B単 896号
000897 六価クロム溶出試験 改良後	12. 000	検体	7, 300	87, 600	歩A・単A B単 897号
000898 タンクリーチング試験	1. 000	検体	9, 500	9, 500	歩A・単A B単 898号
合 計				111, 700	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単ー 1号 *** 掘削					
	粘性土(埋土) ICT		m3	259		歩A・単A
000002	*** B単ー 2号 *** 掘削					
	粘性土(埋土)		m3	162		歩A・単A
000003	*** B単ー 3号 *** 掘削					
	礫質土(段丘礫) ICT		m3	259		歩A・単A
000004	*** B単ー 4号 *** 掘削					
	礫質土(段丘礫)		m3	162		歩A・単A
000005	*** B単ー 5号 *** 仮置土運搬					
	粘性土(埋土),ストックヤード		m3	441		歩A・単A
000006	*** B単ー 6号 *** 仮置土運搬					
	礫質土(段丘礫),ストックヤード		m3	441		歩A・単A
000007	*** B単ー 7号 *** 仮置土運搬					
	礫質土(段丘礫),ストックヤード		m3	353		歩A・単A
000008	*** B単ー 8号 *** 仮置土運搬(盛立て試験用)					
	礫質土(段丘礫),ストックヤード		m3	294		歩A・単A
000009	*** B単ー 9号 *** 試験土積み込み(盛立試験ヤード)					
			m3	162		歩A・単A
000010	*** B単ー 10号 *** 仮置土運搬					
	礫質土(段丘礫),ストックヤード		m3	383		歩A・単A
000011	*** B単ー 11号 *** 仮置き土整地					
	礫質土(段丘礫),ストックヤード		m3	105		歩A・単A
000012	*** B単ー 12号 *** 仮置き土整地					
	粘性土(埋土),ストックヤード		m3	105		歩A・単A
000013	*** B単ー 13号 *** セメント改良					
	粘性土、セメント系固化材0.052ton/m ³		m3	2,347		歩A・単A
000014	*** B単ー 14号 *** 自走式土質改良機設置・撤去					
			式	239,622		歩A・単A
000015	*** B単ー 15号 *** 改良土積み込み					
	積み込みルーズ、土砂、土量50,000m ³ 未満		m3	237		歩A・単A
000016	*** B単ー 16号 *** 改良土運搬					
	改良土,ストックヤード		m3	441		歩A・単A
000017	*** B単ー 17号 *** 盛土					
	B=4.0m以上、改良土		m3	256		歩A・単A
000018	*** B単ー 18号 *** 建設発生土処理					
	粘性土,建設発生土受入地		m3	1,589		歩A・単A
000019	*** B単ー 19号 *** 建設発生土処理					
	粘性土(埋土),建設発生土受入地		m3	1,589		歩A・単A
000020	*** B単ー 20号 *** 残土整地					
	粘性土(埋土)		m3	131		歩A・単A
000021	*** B単ー 21号 *** 法面整形					
	現場制約無し、粘性土及び礫質土		m ²	863		歩A・単A
000022	*** B単ー 22号 *** モルタル吹付					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	吹付厚8cm *** B単ー 23号 ***		m ²	7,646		歩A・単A
000023	土木安定用材					
	排水マット B=300mm、t=30mm *** B単ー 24号 ***		m ²	3,025		歩A・単A
000024	床掘					
	礫質土 (段丘礫),ストックヤード *** B単ー 25号 ***		m ³	1,989		歩A・単A
000025	仮置土運搬					
	礫質土 (段丘礫),ストックヤード *** B単ー 26号 ***		m ³	958		歩A・単A
000026	仮置き土整地					
	礫質土 (段丘礫) *** B単ー 27号 ***		m ³	105		歩A・単A
000027	ドレーン材充填					
	再生クラッシュラン (RC-40) *** B単ー 28号 ***		m ³	6,588		歩A・単A
000028	吸出し防止材					
	合成不織布, t=10mm *** B単ー 29号 ***		m ²	975		歩A・単A
000029	吸出し防止材					
	合成不織布 (管周), t=10mm *** B単ー 30号 ***		m ²	975		歩A・単A
000030	ビニールフィルム					
	t=0.1mm *** B単ー 31号 ***		m ²	129		歩A・単A
000031	ステンレス平織金網					
	0.4mm×20 *** B単ー 32号 ***		m ²	2,870		歩A・単A
000032	高密度ポリエチレン管					
	φ300 *** B単ー 33号 ***		m	6,064		歩A・単A
000033	床掘					
	礫質土 (段丘礫) *** B単ー 34号 ***		m ³	251		歩A・単A
000034	仮置土運搬					
	礫質土 (段丘礫) *** B単ー 35号 ***		m ³	441		歩A・単A
000035	仮置土整地					
	礫質土 (段丘礫) *** B単ー 36号 ***		m ³	105		歩A・単A
000036	均しコンクリート					
	18-8-25-BB, W/C=65%以下, 一般養生 *** B単ー 37号 ***		m ³	31,090		歩A・単A
000037	鉄筋コンクリート					
	21-8-25-N, W/C=55%以下, 一般養生 *** B単ー 38号 ***		m ³	32,050		歩A・単A
000038	型枠					
	均しコンクリート *** B単ー 39号 ***		m ²	4,395		歩A・単A
000039	型枠					
	鉄筋・無筋コンクリート *** B単ー 40号 ***		m ²	8,614		歩A・単A
000040	鉄筋					
	SD345 D19 *** B単ー 41号 ***		ton	166,780		歩A・単A
000041	鉄筋					
	SD295 D13 *** B単ー 42号 ***		ton	163,690		歩A・単A
000042	止水板					
	CF200mm×5mm *** B単ー 43号 ***		m	2,627		歩A・単A
000043	伸縮目地					
	ゴム発泡体・10mm		m ²	3,441		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名: 東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単ー 44号 *** 伸縮目地					
	ペイント		m ²	1,771		歩A・単A
000045	*** B単ー 45号 *** 鉄筋コンクリート					
	21-8-25-N, W/C=55%以下, 一般養生		m ³	44,834		歩A・単A
000046	*** B単ー 46号 *** 鉄筋					
	SD345 D25		ton	175,884		歩A・単A
000047	*** B単ー 47号 *** 鉄筋					
	SD295 D13		ton	172,794		歩A・単A
000048	*** B単ー 48号 *** 止水板					
	CF200mm×5mm		m	2,627		歩A・単A
000049	*** B単ー 49号 *** 伸縮目地					
	ゴム発泡体・10mm		m ²	3,441		歩A・単A
000050	*** B単ー 50号 *** 伸縮目地					
	ペイント		m ²	1,771		歩A・単A
000051	*** B単ー 51号 *** 鉄筋コンクリート					
	21-8-25-N, W/C=55%以下, 一般養生		m ³	44,834		歩A・単A
000052	*** B単ー 52号 *** 型枠					
	鉄筋・無筋コンクリート		m ²	8,614		歩A・単A
000053	*** B単ー 53号 *** 鉄筋					
	SD345 D25		ton	175,884		歩A・単A
000054	*** B単ー 54号 *** 鉄筋					
	SD295 D13		ton	172,794		歩A・単A
000055	*** B単ー 55号 *** 足場					
	単管傾斜足場		掛m ²	3,345		歩A・単A
000056	*** B単ー 56号 *** 止水板					
	CF200mm×5mm		m	2,627		歩A・単A
000057	*** B単ー 57号 *** 目地板					
	ゴム発泡体・10mm		m ²	3,441		歩A・単A
000058	*** B単ー 58号 *** ペイント塗布					
			m ²	1,771		歩A・単A
000059	*** B単ー 59号 *** 鉄筋コンクリート					
	21-8-25-N, W/C=55%以下, 一般養生		m ³	44,834		歩A・単A
000060	*** B単ー 60号 *** 鉄筋					
	SD345 D19		ton	175,884		歩A・単A
000061	*** B単ー 61号 *** 鉄筋					
	SD295 D13		ton	172,794		歩A・単A
000062	*** B単ー 62号 *** 止水板					
	CF200mm×5mm		m	2,627		歩A・単A
000063	*** B単ー 63号 *** 伸縮目地					
	ゴム発泡体・10mm		m ²	3,441		歩A・単A
000064	*** B単ー 64号 *** 伸縮目地					
	ペイント		m ²	1,771		歩A・単A
000065	*** B単ー 65号 *** 鉄筋コンクリート					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	21-8-25-N, W/C=55%以下, 一般養生 *** B単ー 66号 ***		m3	44,834		歩A・単A
000066	型枠					
	鉄筋・無筋コンクリート *** B単ー 67号 ***		m ³	8,614		歩A・単A
000067	鉄筋					
	SD345 D25 *** B単ー 68号 ***		ton	175,884		歩A・単A
000068	鉄筋					
	SD295 D13 *** B単ー 69号 ***		ton	172,794		歩A・単A
000069	足場					
	単管傾斜足場 *** B単ー 70号 ***		掛m ²	3,345		歩A・単A
000070	止水板					
	CF200mm×5mm *** B単ー 71号 ***		m	2,627		歩A・単A
000071	伸縮目地					
	ゴム発泡体・10mm *** B単ー 72号 ***		m ²	3,441		歩A・単A
000072	伸縮目地					
	ペイント *** B単ー 73号 ***		m ²	1,771		歩A・単A
000073	大型移動型枠制作					
	組立～作業～解体 *** B単ー 74号 ***		式	25,874,920		歩A・単A
BA0802	不陸整正					
			m ²	121		歩A・単A
000075	下層路盤 *** B単ー 75号 ***					
	再生クラッシュラン(RC-40) t=200mm *** B単ー 76号 ***		m ²	838		歩A・単A
000076	基層					
	水工用粗粒度As(20) t=70mm *** B単ー 77号 ***		m ²	4,038		歩A・単A
000077	中間層 (車道・路肩部)					
	水工用密粒度As(20), 50mm *** B単ー 78号 ***		m ²	2,720		歩A・単A
000078	表層					
	水工用密粒度As(20) t=50mm *** B単ー 79号 ***		m ²	2,720		歩A・単A
000079	表面保護層					
	特殊クレー系アスファルト乳剤 *** B単ー 80号 ***		ton	2,173,612		歩A・単A
000080	基層					
	水工用粗粒度As(20) t=70mm *** B単ー 81号 ***		m ²	1,855		歩A・単A
000081	中間層					
	水工用密粒度As(20) t=50mm *** B単ー 82号 ***		m ²	1,733		歩A・単A
000082	表層					
	水工用密粒度As(20) t=50mm *** B単ー 83号 ***		m ²	1,733		歩A・単A
000083	表面保護層					
	特殊クレー系アスファルト乳剤 *** B単ー 84号 ***		ton	2,173,612		歩A・単A
000084	基層					
	水工用密粒度As(20) t=100mm *** B単ー 85号 ***		m ²	1,733		歩A・単A
000085	表層 (車道・路肩部)					
	水工用密粒度As(20) t=50mm *** B単ー 86号 ***		m ²	1,733		歩A・単A
000086	表面保護層					
	特殊クレー系アスファルト乳剤		ton	2,173,612		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000087	*** B単ー 87号 *** 舗装版クラック防止材					
	グラスグリッパ		m	665		歩A・単A
000088	*** B単ー 88号 *** 東原調整池観測設備撤去					
	TS架台、ミラー撤去		式	39,627		歩A・単A
000089	*** B単ー 89号 *** 機械ボーリング					
	φ66 粘性土、礫交じり土砂		m	29,695		歩A・単A
000090	*** B単ー 90号 *** 保孔管設置					
	VPφ50		箇所	80,838		歩A・単A
000091	*** B単ー 91号 *** 計測設備撤去・据付工					
			式	173,604		歩A・単A
000092	*** B単ー 92号 *** 基礎コンクリート工					
	18-8-25-BB,W/C=65%以下,一般養生		式	23,881		歩A・単A
000093	*** B単ー 93号 *** 足場					
	平坦地足場		箇所	64,300		歩A・単A
000094	*** B単ー 94号 *** 調査孔閉塞					
			業務	7,390		歩A・単A
000095	*** B単ー 95号 *** 機械ボーリング					
	φ66 粘性土、礫交じり土砂		m	29,446		歩A・単A
000096	*** B単ー 96号 *** 保孔管設置					
	VPφ50		箇所	67,365		歩A・単A
000097	*** B単ー 97号 *** 計測設備撤去・据付工					
			式	173,604		歩A・単A
000098	*** B単ー 98号 *** 基礎コンクリート工					
	18-8-25-BB,W/C=65%以下,一般養生		式	23,881		歩A・単A
000099	*** B単ー 99号 *** 足場					
	平坦地足場		箇所	64,300		歩A・単A
000100	*** B単ー 100号 *** 調査孔閉塞					
			業務	7,390		歩A・単A
000101	*** B単ー 101号 *** 水圧式水位検出器					
			台	308,802		歩A・単A
000102	*** B単ー 102号 *** 機器収納盤					
	水位データ収録装置		面	655,482		歩A・単A
000103	*** B単ー 103号 *** 基礎コンクリート					
	18-8-25-BB,W/C=65%,一般養生		式	23,881		歩A・単A
000104	*** B単ー 104号 *** 水位計ケーブル保護管					
			m	840		歩A・単A
000105	*** B単ー 105号 *** 水圧式水位検出器					
			台	308,802		歩A・単A
000106	*** B単ー 106号 *** 機器収納盤					
	水位データ収録装置		面	655,482		歩A・単A
000107	*** B単ー 107号 *** 基礎コンクリート					
	18-8-25-BB,W/C=65%,一般養生		式	23,881		歩A・単A
000108	*** B単ー 108号 *** 水位計ケーブル保護管					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			m	840		歩A・単A
000109	*** B単ー 109号 *** 床掘					
	礫質土 (段丘礫)		m3	1,989		歩A・単A
000110	*** B単ー 110号 *** 仮置土運搬					
	礫質土 (段丘礫),ストックヤード		m3	958		歩A・単A
000111	*** B単ー 111号 *** 仮置土整地					
	礫質土 (段丘礫)		m3	105		歩A・単A
BA0802	*** B単ー 112号 *** 不陸整正					
			m ²	121		歩A・単A
000113	*** B単ー 113号 *** 下層路盤					
	再生クラッシュラン(RC-40) t=200mm		m ²	876		歩A・単A
000114	*** B単ー 114号 *** 鉄筋コンクリート					
	21-8-25-N, W/C=55%以下, 一般養生		m3	32,050		歩A・単A
000115	*** B単ー 115号 *** 型枠					
	鉄筋・無筋構造物		m ²	8,614		歩A・単A
000116	*** B単ー 116号 *** 鉄筋					
	SD295 D16		ton	162,145		歩A・単A
000117	*** B単ー 117号 *** 鉄筋					
	SD295 D13		ton	163,690		歩A・単A
000118	*** B単ー 118号 *** 止水板					
	CF200mm×5mm		m	2,627		歩A・単A
000119	*** B単ー 119号 *** 目地板					
	ゴム発泡体・10mm		m ²	3,441		歩A・単A
000120	*** B単ー 120号 *** 伸縮目地					
	ペイント		m ²	1,771		歩A・単A
000121	*** B単ー 121号 *** ガードパイプ					
	Gp-C-2B H=1.1m		m	11,930		歩A・単A
000122	*** B単ー 122号 *** 鉄筋コンクリート					
	21-12-25-BB, W/C=55%以下, 一般養生		m3	31,840		歩A・単A
000123	*** B単ー 123号 *** 無筋コンクリート					
	18-8-25-BB, W/C=65%以下, 一般養生		m3	31,090		歩A・単A
000124	*** B単ー 124号 *** 型枠					
	鉄筋・無筋構造物		m ²	8,614		歩A・単A
000125	*** B単ー 125号 *** 鉄筋					
	SD295 D13		ton	163,690		歩A・単A
000126	*** B単ー 126号 *** 鉄筋					
	SD295 D16		ton	162,145		歩A・単A
000127	*** B単ー 127号 *** 鉄筋					
	SD345 D19		ton	166,780		歩A・単A
000128	*** B単ー 128号 *** 鉄筋					
	SD345 D22		ton	166,780		歩A・単A
000129	*** B単ー 129号 *** 止水板					
	CF300mm×7mm		m	4,243		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000130	*** B単ー 130号 *** タラップ					
	φ19、B=300、合成樹脂被覆		個	2,770		歩A・単A
000131	*** B単ー 131号 *** 手摺					
	φ32、h=2.0m、SUS304		箇所	97,000		歩A・単A
000132	*** B単ー 132号 *** 吞口スクリーン					
			基	2,414,779		歩A・単A
000133	*** B単ー 133号 *** 足場					
	手摺先行型枠組足場		掛㎡	4,309		歩A・単A
000134	*** B単ー 134号 *** 鉄筋コンクリート					
	21-12-25-BB、W/C=55%以下、一般養生		m3	31,840		歩A・単A
000135	*** B単ー 135号 *** 均しコンクリート					
	18-8-25-BB、W/C=65%以下、一般養生		m3	31,090		歩A・単A
000136	*** B単ー 136号 *** 型枠					
	鉄筋・無筋構造物		㎡	8,614		歩A・単A
000137	*** B単ー 137号 *** 型枠					
	均しコンクリート		㎡	8,614		歩A・単A
000138	*** B単ー 138号 *** 鉄筋					
	SD295 D13		ton	163,690		歩A・単A
000139	*** B単ー 139号 *** 止水板					
	後付け止水材		m	2,789		歩A・単A
000140	*** B単ー 140号 *** 掘削					
	粘性土（埋土） I C T		m3	259		歩A・単A
000141	*** B単ー 141号 *** 掘削					
	粘性土（埋土）		m3	162		歩A・単A
000142	*** B単ー 142号 *** 掘削					
	礫質土（段丘礫） ICT		m3	259		歩A・単A
000143	*** B単ー 143号 *** 掘削					
	礫質土（段丘礫）		m3	162		歩A・単A
000144	*** B単ー 144号 *** 仮置土運搬					
	礫質土（段丘礫），ストックヤード		m3	441		歩A・単A
000145	*** B単ー 145号 *** 仮置土運搬					
	礫質土（段丘礫），ストックヤード		m3	353		歩A・単A
000146	*** B単ー 146号 *** 仮置土整地					
	礫質土（段丘礫）		m3	105		歩A・単A
000147	*** B単ー 147号 *** 埋戻土積み込み					
	礫質土（段丘礫）		m3	237		歩A・単A
000148	*** B単ー 148号 *** 埋戻土運搬					
	礫質土（段丘礫），ストックヤード		m3	441		歩A・単A
000149	*** B単ー 149号 *** 埋戻土投入					
	礫質土		m3	237		歩A・単A
000150	*** B単ー 150号 *** 埋戻し					
	管上30cmまで		m3	2,584		歩A・単A
000151	*** B単ー 151号 *** 埋戻し					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	管上30cm～60cm		m3	2,200		歩A・単A
	*** B単ー 152号 ***					
000152	埋戻し					
	2.5m≦B<4.0m		m3	2,423		歩A・単A
	*** B単ー 153号 ***					
000153	埋戻し					
	B≧4.0m		m3	229		歩A・単A
	*** B単ー 154号 ***					
000154	埋戻し					
	構造物周辺		m3	2,584		歩A・単A
	*** B単ー 155号 ***					
000155	建設発生土処理					
	粘性土(埋土),建設発生土受入地		m3	1,589		歩A・単A
	*** B単ー 156号 ***					
000156	建設発生土処理					
	粘性土(埋土),建設発生土受入地		m3	1,589		歩A・単A
	*** B単ー 157号 ***					
000157	残土整地					
	粘性土(埋土)		m3	131		歩A・単A
	*** B単ー 158号 ***					
000158	法面整形					
	土砂		m ²	829		歩A・単A
	*** B単ー 159号 ***					
000159	荒仕上げ					
	土砂		m ²	226		歩A・単A
	*** B単ー 160号 ***					
000160	砕石基礎(管体基礎)					
	再生クラッシャラン(RC-40)		m3	6,547		歩A・単A
	*** B単ー 161号 ***					
000161	砕石基礎					
	再生クラッシャラン(RC-40)		m3	7,487		歩A・単A
	*** B単ー 162号 ***					
000162	盛土					
	流用土		m3	229		歩A・単A
	*** B単ー 163号 ***					
000163	基面整正					
	土砂		m ²	377		歩A・単A
	*** B単ー 164号 ***					
000164	基礎砕石					
	再生クラッシャラン(RC-40) t=15cm		m ²	1,396		歩A・単A
	*** B単ー 165号 ***					
000165	均しコンクリート					
	18-8-25-BB, W/C=65%以下, 一般養生		m3	31,090		歩A・単A
	*** B単ー 166号 ***					
000166	鉄筋コンクリート					
	21-12-25-BB, W/C=55%以下, 一般養生		m3	29,110		歩A・単A
	*** B単ー 167号 ***					
000167	鉄筋コンクリート					
	21-12-25-BB, W/C=55%以下, 一般養生		m3	29,110		歩A・単A
	*** B単ー 168号 ***					
000168	型枠					
	均しコンクリート		m ²	4,395		歩A・単A
	*** B単ー 169号 ***					
000169	型枠					
	鉄筋・無筋構造物		m ²	8,614		歩A・単A
	*** B単ー 170号 ***					
000170	円形型枠					
	合板円形型枠		m ²	11,530		歩A・単A
	*** B単ー 171号 ***					
000171	鉄筋					
	SD345 D25		ton	166,780		歩A・単A
	*** B単ー 172号 ***					
000172	鉄筋					
	SD345 D22		ton	166,780		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 173号 ***					
000173	鉄筋					
	SD345 D19		ton	166,780		歩A・単A
	*** B単ー 174号 ***					
000174	鉄筋					
	SD295 D16		ton	162,145		歩A・単A
	*** B単ー 175号 ***					
000175	鉄筋					
	SD295 D13		ton	163,690		歩A・単A
	*** B単ー 176号 ***					
000176	止水板					
	CF300mm×7mm		m	4,243		歩A・単A
	*** B単ー 177号 ***					
000177	止水板					
	CF200mm×5mm		m	2,627		歩A・単A
	*** B単ー 178号 ***					
000178	目地					
	瀝青質板、t=20mm		m ²	7,237		歩A・単A
	*** B単ー 179号 ***					
000179	ひび割れ誘発目地					
	t=50mm		m	8,977		歩A・単A
	*** B単ー 180号 ***					
000180	ウィーブホール					
	VPφ50,L=1.05mフィルタキャップ付き		箇所	3,620		歩A・単A
	*** B単ー 181号 ***					
000181	ウィーブホール					
	VPφ50,L=4.10mフィルタキャップ付き		箇所	4,898		歩A・単A
	*** B単ー 182号 ***					
000182	ウィーブホール					
	VPφ50,L=5.50mフィルタキャップ付き		箇所	5,479		歩A・単A
	*** B単ー 183号 ***					
000183	サイドドレーン					
	300×300,RC-40		m	1,348		歩A・単A
	*** B単ー 184号 ***					
000184	タラップ					
	φ19,B=300,合成樹脂被覆		個	2,770		歩A・単A
	*** B単ー 185号 ***					
000185	手摺					
	φ32,h=2.0m,SUS304		箇所	97,000		歩A・単A
	*** B単ー 186号 ***					
000186	簡易ゲート					
	φ400 ラック式 開閉器含む		基	2,273,444		歩A・単A
	*** B単ー 187号 ***					
000187	足場					
	手摺先行型枠組足場		掛m ²	4,309		歩A・単A
	*** B単ー 188号 ***					
000188	ネットフェンス					
	H=1.8m、B=2.0m		m	13,402		歩A・単A
	*** B単ー 189号 ***					
000189	ネットフェンス (扉)					
	H=1.8m、B=1.0m		組	108,006		歩A・単A
	*** B単ー 190号 ***					
000190	階段工					
	Co18-8-25-BB,W/C=65%以下		基	18,908		歩A・単A
	*** B単ー 191号 ***					
000191	バドル付き短管					
	φ1350,L=1800		本	2,186,380		歩A・単A
	*** B単ー 192号 ***					
000192	バドル付き短管					
	φ1100,L=1500		本	1,315,499		歩A・単A
	*** B単ー 193号 ***					
000193	埋設表示テープ					
	W=150		m	269		歩A・単A
	*** B単ー 194号 ***					
000194	鋼製可とう管 (低圧用)					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	φ1350, 偏心量100mm *** B単ー 195号 ***		本	7,632,569		歩A・単A
000195	鋼製可とう管 (低圧用)					
	φ1100, 偏心量100mm *** B単ー 196号 ***		本	5,621,288		歩A・単A
B02162	コンクリート構造物取壊し					
	鉄筋Co *** B単ー 197号 ***		m3	15,740		歩A・単A
000197	既設排水路撤去					
	流用 (瀬江川工事用道路へ)、U300 *** B単ー 198号 ***		m	1,844		歩A・単A
000198	般運搬					
	鉄筋Co *** B単ー 199号 ***		m3	5,230		歩A・単A
000199	床掘					
	礫質土 (段丘礫) *** B単ー 200号 ***		m3	285		歩A・単A
000200	仮置土運搬					
	礫質土 (段丘礫), スtockヤード *** B単ー 201号 ***		m3	647		歩A・単A
000201	仮置土整地					
	礫質土 (段丘礫) *** B単ー 202号 ***		m3	105		歩A・単A
000202	埋戻土積み込み					
	礫質土 (段丘礫) *** B単ー 203号 ***		m3	237		歩A・単A
000203	埋戻土運搬					
	礫質土 (段丘礫), スtockヤード *** B単ー 204号 ***		m3	441		歩A・単A
000204	埋戻土投入					
	*** B単ー 205号 ***		m3	237		歩A・単A
000205	埋戻					
	流用土 (礫質土) *** B単ー 206号 ***		m3	2,584		歩A・単A
000206	床掘					
	礫質土 (段丘礫) *** B単ー 207号 ***		m3	285		歩A・単A
000207	仮置土運搬					
	礫質土 (段丘礫), スtockヤード *** B単ー 208号 ***		m3	647		歩A・単A
000208	仮置き土整地					
	礫質土 (段丘礫) *** B単ー 209号 ***		m3	105		歩A・単A
000209	埋戻し土積み込み					
	礫質土 (段丘礫) *** B単ー 210号 ***		m3	237		歩A・単A
000210	埋戻し運搬					
	礫質土 (段丘礫), スtockヤード *** B単ー 211号 ***		m3	441		歩A・単A
000211	埋戻土投入					
	*** B単ー 212号 ***		m3	237		歩A・単A
000212	埋戻					
	*** B単ー 213号 ***		m3	2,584		歩A・単A
000213	下層路盤					
	再生クラッシュラン (RC-40) t=123mm *** B単ー 214号 ***		m ²	612		歩A・単A
BA0805	上層路盤					
	粒度調整砕石 (M-30) t=60mm *** B単ー 215号 ***		m ²	487		歩A・単A
BA0809	表層					
	再生密粒度アスコン (13) t=30mm		m ²	1,444		歩A・単A

事業名 一ツ瀬川農業水利事業

工事名 東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000216	*** B単ー 216号 ***					
	保護コンクリート					
000217	18-8-25-BB, W/C=65%以下, 一般養生		m3	38,320		歩A・単A
	*** B単ー 217号 ***					
000218	型枠					
	小型構造物		m ²	7,753		歩A・単A
000219	*** B単ー 218号 ***					
	下層路盤					
000220	再生クラッシュラン(RC-40), t=110mm		m ²	574		歩A・単A
	*** B単ー 219号 ***					
000221	表層					
	再生密粒度アスコン (13), t=70mm		m ²	3,850		歩A・単A
000222	*** B単ー 220号 ***					
	保護コンクリート					
000223	18-8-25-BB, W/C=65%以下, 一般養生		m3	38,320		歩A・単A
	*** B単ー 221号 ***					
000224	型枠					
	小型構造物		m ²	7,753		歩A・単A
000225	*** B単ー 222号 ***					
	路床盛土					
000226			m3	861		歩A・単A
	*** B単ー 223号 ***					
000227	U型側溝 (左岸貯水池上流側)					
	U400		m	14,029		歩A・単A
000228	*** B単ー 224号 ***					
	U型側溝 (調整池側)					
000229	U600		m	20,780		歩A・単A
	*** B単ー 225号 ***					
000230	自由勾配側溝 (左岸貯水池下流側)					
	400×700		m	31,879		歩A・単A
000231	*** B単ー 226号 ***					
	自由勾配側溝 (左岸貯水池下流側)					
000232	400×800		m	32,714		歩A・単A
	*** B単ー 227号 ***					
000233	自由勾配側溝 (左岸貯水池下流側)					
	400×900		m	33,200		歩A・単A
000234	*** B単ー 228号 ***					
	自由勾配側溝 (左岸貯水池下流側)					
000235	600×800		m	40,494		歩A・単A
	*** B単ー 229号 ***					
000236	自由勾配側溝 (左岸貯水池下流側)					
	600×900		m	44,306		歩A・単A
000237	*** B単ー 230号 ***					
	自由勾配側溝 (調整池側)					
000238	600×1200		m	53,095		歩A・単A
	*** B単ー 231号 ***					
000239	現場打集水樹					
			基	992,009		歩A・単A
000240	*** B単ー 232号 ***					
	プレキャスト集水樹					
000241	700×700×700		基	108,030		歩A・単A
	*** B単ー 233号 ***					
000242	プレキャスト集水樹					
	1000×1000×1200		基	223,340		歩A・単A
000243	*** B単ー 234号 ***					
	プレキャスト集水樹					
000244	1000×1000×1200、蓋付き		基	317,640		歩A・単A
	*** B単ー 235号 ***					
000245	ガードパイプ					
	Gp-C-2B、H=1.1m		m	38,757		歩A・単A
000246	*** B単ー 236号 ***					
	車止め					
000247	ステンレス製 φ60.5 B=1,000 H=650		本	56,475		歩A・単A
	*** B単ー 237号 ***					
000248	タラップ					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	φ19,B=300,合成樹脂被覆 *** B単ー 238号 ***		個	5,486		歩A・単A
BA0109	法面整形					
	粘性土 *** B単ー 239号 ***		m ³	829		歩A・単A
B02140	モルタル吹付					
	吹付厚8cm *** B単ー 240号 ***		m ²	7,646		歩A・単A
000240	床掘					
	土砂 素掘 掘削深5m以下 *** B単ー 241号 ***		m ³	251		歩A・単A
000241	床掘					
	土砂 素掘 掘削深5m超 *** B単ー 242号 ***		m ³	662		歩A・単A
000242	床掘					
	土砂 矢板 掘削深5m以下 切梁1m以内 *** B単ー 243号 ***		m ³	420		歩A・単A
000243	床掘					
	土砂 矢板 掘削深5m以下 切梁1m超 *** B単ー 244号 ***		m ³	476		歩A・単A
000244	床掘					
	土砂 矢板 掘削深5m超 *** B単ー 245号 ***		m ³	1,210		歩A・単A
000245	掘削補助機械搬入搬出					
	小型バックホウ *** B単ー 246号 ***		回	43,580		歩A・単A
000246	床掘					
	上層路盤 *** B単ー 247号 ***		m ³	251		歩A・単A
000247	床掘					
	下層路盤 *** B単ー 248号 ***		m ³	251		歩A・単A
000248	床掘					
	ブランケット *** B単ー 249号 ***		m ³	251		歩A・単A
000249	基面整正					
	*** B単ー 250号 ***		m ²	377		歩A・単A
000250	砕石基礎工1					
	再生クラッシュヤラン (RC-40) *** B単ー 251号 ***		m ³	5,750		歩A・単A
000251	砕石基礎工2					
	再生クラッシュヤラン (RC-40) *** B単ー 252号 ***		m ³	6,547		歩A・単A
000252	砕石基礎工2					
	再生クラッシュヤラン (RC-40) *** B単ー 253号 ***		m ³	5,750		歩A・単A
000253	埋戻a					
	流用土 管頂～30cm *** B単ー 254号 ***		m ³	2,444		歩A・単A
000254	埋戻b					
	流用土 管頂30～60cmまで *** B単ー 255号 ***		m ³	2,463		歩A・単A
000255	埋戻c					
	流用土 1.0m≦B<2.5m *** B単ー 256号 ***		m ³	2,287		歩A・単A
000256	埋戻d					
	流用土 B≧4.0m 土留内 *** B単ー 257号 ***		m ³	819		歩A・単A
000257	埋戻d					
	流用土 B≧4.0m *** B単ー 258号 ***		m ³	229		歩A・単A
000258	埋戻ブランケット					
	流用土		m ³	2,330		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000259	*** B単ー 259号 *** 仮置土運搬					
	現場→仮置場 L=0.3km以下		m3	488		歩A・単A
000260	*** B単ー 260号 *** 埋戻土運搬					
	仮置場→現場 L=0.3km以下		m3	620		歩A・単A
000261	*** B単ー 261号 *** ブランケット材運搬					
	仮置場→現場 L=0.3km以下		m3	620		歩A・単A
000262	*** B単ー 262号 *** 建設発生土処理					
	現場→建設発生土受入地 L=9.5km以下		m3	1,720		歩A・単A
000263	*** B単ー 263号 *** 床掘					
	土砂 素掘		m3	251		歩A・単A
000264	*** B単ー 264号 *** 床掘					
	土砂 矢板 掘削深5m以下 切梁1m以内		m3	420		歩A・単A
000265	*** B単ー 265号 *** 床掘					
	土砂 矢板 掘削深5m以下 切梁1m超		m3	476		歩A・単A
000266	*** B単ー 266号 *** 床掘					
	土砂 矢板 掘削深5m超		m3	1,210		歩A・単A
000267	*** B単ー 267号 *** 掘削補助機械搬入搬出					
	小型パッパ		回	43,580		歩A・単A
000268	*** B単ー 268号 *** 床掘					
	上層路盤		m3	251		歩A・単A
000269	*** B単ー 269号 *** 床掘					
	下層路盤		m3	251		歩A・単A
000270	*** B単ー 270号 *** 床掘					
	ブランケット		m3	251		歩A・単A
000271	*** B単ー 271号 *** 基面整正					
			m ²	377		歩A・単A
000272	*** B単ー 272号 *** 法面整形					
	管水路法面		m ²	226		歩A・単A
000273	*** B単ー 273号 *** 法面整形					
	人力荒仕上げ		m ²	226		歩A・単A
000274	*** B単ー 274号 *** 砕石基礎工1					
	再生クラッシャラン (RC-40)		m3	5,750		歩A・単A
000275	*** B単ー 275号 *** 砕石基礎工2					
	再生クラッシャラン (RC-40)		m3	6,547		歩A・単A
000276	*** B単ー 276号 *** 埋戻a					
	流用土 管頂～30cm		m3	2,444		歩A・単A
000277	*** B単ー 277号 *** 埋戻b					
	流用土 管頂30～60cmまで		m3	2,463		歩A・単A
000278	*** B単ー 278号 *** 埋戻c					
	流用土 1.0m≦B<2.5m		m3	2,287		歩A・単A
000279	*** B単ー 279号 *** 埋戻d					
	流用土 2.5m≦B<4.0m		m3	819		歩A・単A
000280	*** B単ー 280号 *** 埋戻ブランケット					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	流用土		m3	2,330		歩A・単A
	*** B単ー 281号 ***					
000281	仮置土運搬					
	現場→仮置場 L=0.3km以下		m3	488		歩A・単A
	*** B単ー 282号 ***					
000282	埋戻土運搬					
	仮置場→現場 L=0.3km以下		m3	620		歩A・単A
	*** B単ー 283号 ***					
000283	ブランクett材運搬					
	仮置場→現場 L=0.3km以下		m3	620		歩A・単A
	*** B単ー 284号 ***					
000284	建設発生土処理					
	現場→建設発生土受入地 L=9.5km以下		m3	1,720		歩A・単A
	*** B単ー 285号 ***					
000285	床掘					
	土砂		m3	251		歩A・単A
	*** B単ー 286号 ***					
000286	基面整正					
			m ²	377		歩A・単A
	*** B単ー 287号 ***					
000287	法面整形					
	人力荒仕上げ		m ²	226		歩A・単A
	*** B単ー 288号 ***					
000288	砕石基礎工1					
	再生クラッシャラン (RC-40)		m3	5,750		歩A・単A
	*** B単ー 289号 ***					
000289	砕石基礎工2					
	再生クラッシャラン (RC-40)		m3	6,547		歩A・単A
	*** B単ー 290号 ***					
000290	埋戻a					
	流用土 管頂～30cm		m3	2,444		歩A・単A
	*** B単ー 291号 ***					
000291	埋戻 b					
	流用土 管頂30～60cmまで		m3	2,463		歩A・単A
	*** B単ー 292号 ***					
000292	埋戻 d					
	流用土 2.5m≦B<4.0m		m3	819		歩A・単A
	*** B単ー 293号 ***					
000293	床掘					
	土砂 素掘		m3	251		歩A・単A
	*** B単ー 294号 ***					
000294	床掘					
	上層路盤		m3	251		歩A・単A
	*** B単ー 295号 ***					
000295	床掘					
	下層路盤		m3	251		歩A・単A
	*** B単ー 296号 ***					
000296	基面整正					
			m ²	377		歩A・単A
	*** B単ー 297号 ***					
000297	法面整形					
	管水路法面		m ²	226		歩A・単A
	*** B単ー 298号 ***					
000298	法面整形					
	人力荒仕上げ		m ²	226		歩A・単A
	*** B単ー 299号 ***					
000299	砕石基礎工1					
	再生クラッシャラン (RC-40)		m3	5,750		歩A・単A
	*** B単ー 300号 ***					
000300	砕石基礎工2					
	再生クラッシャラン (RC-40)		m3	6,547		歩A・単A
	*** B単ー 301号 ***					
000301	埋戻a					
	流用土 管頂～30cm		m3	2,444		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000302	*** B単ー 302号 *** 埋戻b					
	流用土 管頂30～60cmまで		m3	2,463		歩A・単A
000303	*** B単ー 303号 *** 埋戻d					
	流用土 2.5m≦B<4.0m		m3	819		歩A・単A
000304	*** B単ー 304号 *** 仮置土運搬					
	現場→仮置場 L=0.3km以下		m3	680		歩A・単A
000305	*** B単ー 305号 *** 埋戻土運搬					
	仮置場→現場 L=0.3km以下		m3	812		歩A・単A
000306	*** B単ー 306号 *** 建設発生土処理					
	現場→建設発生土受入地 L=9.5km以下		m3	1,720		歩A・単A
000307	*** B単ー 307号 *** 掘削					
	土砂		m3	1,052		歩A・単A
000308	*** B単ー 308号 *** 盛土					
	購入土		m3	2,889		歩A・単A
000309	*** B単ー 309号 *** 盛土面仕上げ					
			m ²	676		歩A・単A
000310	*** B単ー 310号 *** 切土面仕上げ					
			m ²	829		歩A・単A
000311	*** B単ー 311号 *** ドレーン					
	再生クラッシュラン (RC-40)		m3	6,588		歩A・単A
000312	*** B単ー 312号 *** 掘削					
	土砂		m3	1,052		歩A・単A
000313	*** B単ー 313号 *** 基面整正					
			m ²	377		歩A・単A
000314	*** B単ー 314号 *** 砕石基礎工1					
	再生クラッシュラン (RC-40)		m3	5,750		歩A・単A
000315	*** B単ー 315号 *** 砕石基礎工2					
	再生クラッシュラン (RC-40) 0.45m≦B<1.0m		m3	6,547		歩A・単A
000316	*** B単ー 316号 *** 埋戻a					
	流用土 管頂～30cm		m3	2,444		歩A・単A
000317	*** B単ー 317号 *** 埋戻b					
	流用土 管頂30～60cmまで		m3	2,463		歩A・単A
000318	*** B単ー 318号 *** 埋戻c					
	流用土 1.0m≦B<2.5m		m3	2,287		歩A・単A
000319	*** B単ー 319号 *** 埋戻ブランケット					
	流用土		m3	2,330		歩A・単A
000320	*** B単ー 320号 *** 仮置土運搬					
	現場→仮置場 L=0.3km以下		m3	488		歩A・単A
000321	*** B単ー 321号 *** 埋戻土運搬					
	仮置場→現場 L=0.3km以下		m3	620		歩A・単A
000322	*** B単ー 322号 *** ブランケット材運搬					
	仮置場→現場 L=0.3km以下		m3	620		歩A・単A
000323	*** B単ー 323号 *** 建設発生土処理					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	現場→建設発生土受入地 L=9.5km以下 *** B単ー 324号 ***		m3	1,720		歩A・単A
000324	フランジ接合部品					
	600A *** B単ー 325号 ***		組	72,930		歩A・単A
000325	ダクタイル鋳鉄管					
	T形直管φ1350,ALW2種 L=6.0m 溝形 *** B単ー 326号 ***		本	839,676		歩A・単A
000326	ダクタイル鋳鉄管					
	T形直管φ1350,ALW2種 L=6.0m 簡易土留 *** B単ー 327号 ***		本	864,537		歩A・単A
000327	ダクタイル鋳鉄管					
	T形直管φ1350,ALW2種 L=6.0m 矢板 *** B単ー 328号 ***		本	839,676		歩A・単A
000328	ダクタイル鋳鉄管					
	K形直管φ1350,DD種 L=6.0m 矢板 *** B単ー 329号 ***		本	920,812		歩A・単A
000329	ダクタイル鋳鉄管					
	K-T形直管φ1350,DD種 L=6.0m 簡易土留 *** B単ー 330号 ***		本	1,006,889		歩A・単A
000330	ダクタイル鋳鉄管					
	T-K形直管φ1350,ALW2種 L=6.0m 溝形 *** B単ー 331号 ***		本	839,676		歩A・単A
000331	ダクタイル鋳鉄管					
	T-K形直管φ1350,ALW2種 L=6.0m 簡易土留 *** B単ー 332号 ***		本	864,537		歩A・単A
000332	ダクタイル鋳鉄管					
	T-K形直管φ1350,ALW2種 L=6.0m 矢板 *** B単ー 333号 ***		本	839,676		歩A・単A
000333	ダクタイル鋳鉄管					
	S-UF形φ1350,PF種 溝形 *** B単ー 334号 ***		m	15,710		歩A・単A
000334	ダクタイル鋳鉄管					
	S-UF形φ1350,PF種 簡易土留 *** B単ー 335号 ***		m	18,547		歩A・単A
000335	ダクタイル鋳鉄管甲切管					
	T形 T-K甲切管 3m未満φ1350 簡易土留 *** B単ー 336号 ***		本	49,723		歩A・単A
000336	ダクタイル鋳鉄管甲切管					
	T形 T-K甲切管 3m未満φ1350 矢板 *** B単ー 337号 ***		本	24,862		歩A・単A
000337	ダクタイル鋳鉄管乙切管					
	T形 T-K乙切管 3m以上φ1350 簡易土留 *** B単ー 338号 ***		本	49,723		歩A・単A
000338	ダクタイル鋳鉄管乙切管					
	T形 K-T乙切管 3m未満φ1350 矢板 *** B単ー 339号 ***		本	24,862		歩A・単A
000339	ダクタイル鋳鉄管乙切管					
	T形 T-K乙切管 3m未満φ1350 矢板 *** B単ー 340号 ***		本	24,862		歩A・単A
000340	ダクタイル鋳鉄管甲切管					
	K形 K-K甲切管 3m以上φ1350 矢板 *** B単ー 341号 ***		本	186,078		歩A・単A
000341	ダクタイル鋳鉄管甲切管					
	K形 K-K甲切管 3m以上φ1350 簡易土留 *** B単ー 342号 ***		本	272,155		歩A・単A
000342	ダクタイル鋳鉄管甲切管					
	K形 K-T甲切管 3m以上φ1350 簡易土留 *** B単ー 343号 ***		本	272,155		歩A・単A
000343	ダクタイル鋳鉄管甲切管					
	K形 K-T甲切管 3m未満φ1350 簡易土留 *** B単ー 344号 ***		本	272,155		歩A・単A
000344	ダクタイル鋳鉄管甲切管					
	K形 K-T甲切管 3m未満φ1350 溝形		本	186,078		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 345号 ***					
000345	ダクタイル鋳鉄管乙切管					
	K形 K-K乙切管 3m未満 φ1350 矢板		本	86,078		歩A・単A
	*** B単ー 346号 ***					
000346	ダクタイル鋳鉄異形管					
	K形曲管 両受 φ1350×45° 矢板		本	1,337,328		歩A・単A
	*** B単ー 347号 ***					
000347	ダクタイル鋳鉄異形管					
	K形曲管 片受 φ1350×22° 1/2 溝形		本	1,767,758		歩A・単A
	*** B単ー 348号 ***					
000348	ダクタイル鋳鉄異形管					
	K形曲管 片受 φ1350×22° 1/2 簡易土留		本	1,853,835		歩A・単A
	*** B単ー 349号 ***					
000349	ダクタイル鋳鉄異形管					
	K形F付T字管 φ1350×600 簡易土留		本	1,833,815		歩A・単A
	*** B単ー 350号 ***					
000350	ダクタイル鋳鉄異形管					
	K形短管1号 φ1350 鋼矢板		本	715,707		歩A・単A
	*** B単ー 351号 ***					
000351	管材小運搬					
	DCIP φ1350		式	716,268		歩A・単A
	*** B単ー 352号 ***					
000352	管切断					
	DCIP φ1350		箇所	59,582		歩A・単A
	*** B単ー 353号 ***					
000353	ダクタイル鋳鉄管					
	S-UF形直管 φ1350, PF種 L=6.0m		本	1,540,000		歩A・単A
	*** B単ー 354号 ***					
000354	ダクタイル鋳鉄管					
	S形直管 φ1350, PF種 L=6.0m		本	1,550,000		歩A・単A
	*** B単ー 355号 ***					
000355	ダクタイル鋳鉄管					
	T形切用管 φ1350, ALW2種 L=6.0m		本	814,000		歩A・単A
	*** B単ー 356号 ***					
000356	ダクタイル鋳鉄管					
	K形切用管 φ1350, DD種 L=6.0m		本	734,000		歩A・単A
	*** B単ー 357号 ***					
000357	ダクタイル鋳鉄管					
	S形切用管 φ1350, PF種 L=6.0m		本	1,550,000		歩A・単A
	*** B単ー 358号 ***					
000358	ダクタイル鋳鉄管					
	UF-S形切用管 φ1350, PF種 L=6.0m		本	1,480,000		歩A・単A
	*** B単ー 359号 ***					
000359	ダクタイル鋳鉄管					
	UF曲管 両受 φ1350×22° 1/2		本	2,760,000		歩A・単A
	*** B単ー 360号 ***					
000360	ダクタイル鋳鉄管					
	UF曲管 両受 φ1350×11° 1/4		本	2,340,000		歩A・単A
	*** B単ー 361号 ***					
000361	ダクタイル鋳鉄管					
	UF曲管 片受 φ1350×22° 1/2		本	2,150,000		歩A・単A
	*** B単ー 362号 ***					
000362	ダクタイル鋳鉄管					
	UF曲管 片受 φ1350×11° 1/4		本	1,730,000		歩A・単A
	*** B単ー 363号 ***					
000363	ダクタイル鋳鉄管					
	UF曲管 片受 φ1350×5° 5/8		本	1,730,000		歩A・単A
	*** B単ー 364号 ***					
000364	ダクタイル鋳鉄管					
	UF形F付T字管 φ1350×600		本	2,140,000		歩A・単A
	*** B単ー 365号 ***					
000365	ダクタイル鋳鉄管					
	UF形排水T字管 φ1350×400		本	2,320,000		歩A・単A
	*** B単ー 366号 ***					
000366	K形継輪					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	φ1350 *** B単ー 367号 ***		本	579,000		歩A・単A
000367	K形接合部品					
	φ1350 *** B単ー 368号 ***		組	100,000		歩A・単A
000368	UF形接合部品(直管用)					
	φ1350 *** B単ー 369号 ***		組	108,000		歩A・単A
000369	UF形接合部品(異形管用)					
	φ1350 *** B単ー 370号 ***		組	113,000		歩A・単A
000370	S形接合部品					
	φ1350 *** B単ー 371号 ***		組	178,000		歩A・単A
000371	フランジ接合部品					
	φ1350 *** B単ー 372号 ***		組	483,800		歩A・単A
000372	K形特殊押輪					
	φ1350 *** B単ー 373号 ***		組	432,000		歩A・単A
000373	埋設表示テープ					
	B=150mm *** B単ー 374号 ***		m	254		歩A・単A
000374	鋼管布設					
	SP短管 φ1100A×3175L t=9mm *** B単ー 375号 ***		本	1,118,260		歩A・単A
000375	鋼管布設					
	SP1F付短管 φ1100A×3005L t=9mm *** B単ー 376号 ***		本	1,158,260		歩A・単A
000376	鋼管布設					
	SP曲管 φ1100A×45° t=9mm *** B単ー 377号 ***		本	2,008,260		歩A・単A
000377	鋼管布設					
	SPT字管 1200A×1100A t=9mm *** B単ー 378号 ***		本	3,025,542		歩A・単A
000378	鋼管切断					
	φ1200 t=9mm *** B単ー 379号 ***		m	2,371		歩A・単A
000379	鋼管撤去					
	SP管 φ1200 L=2000 t=9mm *** B単ー 380号 ***		本	22,771		歩A・単A
000380	現場発生材(鋼管)運搬					
	現場→平原揚水機場 L=6.0km以下 *** B単ー 381号 ***		ton	3,685		歩A・単A
000381	開先加工					
	φ1200 t=9mm *** B単ー 382号 ***		m	6,590		歩A・単A
000382	管溶接					
	1200A t=9mm *** B単ー 383号 ***		箇所	71,071		歩A・単A
000383	管溶接					
	1100A t=9mm *** B単ー 384号 ***		箇所	68,264		歩A・単A
000384	鋼管継手内面塗装					
	φ1200 *** B単ー 385号 ***		箇所	8,103		歩A・単A
000385	鋼管継手外面塗装					
	φ1200 *** B単ー 386号 ***		箇所	63,316		歩A・単A
000386	鋼管継手内面塗装					
	φ1100 *** B単ー 387号 ***		箇所	7,369		歩A・単A
000387	鋼管継手外面塗装					
	φ1100		箇所	57,496		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000388	*** B単ー 388号 *** ダクタイル鋳鉄管					
	T形直管 φ1100,DA種,L=6.0m		本	611,766		歩A・単A
000389	*** B単ー 389号 *** ダクタイル鋳鉄管					
	T形直管 φ1100,D4種,L=6.0m		本	743,898		歩A・単A
000390	*** B単ー 390号 *** ダクタイル鋳鉄管					
	T形直管 φ1100,D2種,L=6.0m		本	825,980		歩A・単A
000391	*** B単ー 391号 *** ダクタイル鋳鉄管					
	T-K形直管 φ1100,D2種,L=6.0m		本	825,980		歩A・単A
000392	*** B単ー 392号 *** ダクタイル鋳鉄管					
	T形 K-K乙切管 3m未満 φ1100,DA種		本	22,177		歩A・単A
000393	*** B単ー 393号 *** ダクタイル鋳鉄管					
	T形 T-K乙切管 3m以上 φ1100,DA種		本	22,177		歩A・単A
000394	*** B単ー 394号 *** ダクタイル鋳鉄管					
	K形 K-T甲切管 3m以上 φ1100,D4種		本	134,995		歩A・単A
000395	*** B単ー 395号 *** ダクタイル鋳鉄管					
	T形 T-K甲切管 3m未満 φ1100,D4種		本	22,177		歩A・単A
000396	*** B単ー 396号 *** ダクタイル鋳鉄管					
	T形 K-T乙切管 3m未満 φ1100,D2種		本	22,177		歩A・単A
000397	*** B単ー 397号 *** ダクタイル鋳鉄管					
	T形 K-K乙切管 3m未満 φ1100,D2種		本	22,177		歩A・単A
000398	*** B単ー 398号 *** ダクタイル鋳鉄管					
	K形曲管 両受 φ1100×45°		本	942,676		歩A・単A
000399	*** B単ー 399号 *** ダクタイル鋳鉄管					
	K形F付T字管 φ1100×600		本	1,231,965		歩A・単A
000400	*** B単ー 400号 *** ダクタイル鋳鉄管					
	K形短管1号 φ1100		本	501,235		歩A・単A
000401	*** B単ー 401号 *** 管材小運搬					
	DCIP φ1100		式	136,432		歩A・単A
000402	*** B単ー 402号 *** 管切断					
	DCIP φ1100		箇所	40,494		歩A・単A
000403	*** B単ー 403号 *** ダクタイル鋳鉄管					
	K形切用管 φ1100,D4種,L=6.0m		本	702,000		歩A・単A
000404	*** B単ー 404号 *** ダクタイル鋳鉄管					
	T形切用管 φ1100,DA種,L=6.0m		本	589,000		歩A・単A
000405	*** B単ー 405号 *** ダクタイル鋳鉄管					
	T形切用管 φ1100,D4種,L=6.0m		本	721,000		歩A・単A
000406	*** B単ー 406号 *** ダクタイル鋳鉄管					
	T形切用管 φ1100,D2種,L=6.0m		本	803,000		歩A・単A
000407	*** B単ー 407号 *** K形接合部品					
	φ1100		組	74,200		歩A・単A
000408	*** B単ー 408号 *** フランジ接合部品					
	φ1100		組	289,590		歩A・単A
000409	*** B単ー 409号 *** フランジ接合部品					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	φ 600 *** B単ー 410号 ***		組	72,930		歩A・単A
000410	埋設表示テープ					
	B=150mm *** B単ー 411号 ***		m	254		歩A・単A
000411	制水弁					
	φ 1100 センターキャップ式ハタフライ弁 (充水機能付) *** B単ー 412号 ***		基	11,782,968		歩A・単A
000412	躯体コンクリート工					
	21-12-25-BB, W/C=60%以下, 一般養生 *** B単ー 413号 ***		m3	31,410		歩A・単A
000413	型枠					
	鉄筋・無筋コンクリート *** B単ー 414号 ***		m ²	8,614		歩A・単A
000414	鉄筋					
	SD295 D13 *** B単ー 415号 ***		ton	163,690		歩A・単A
000415	鉄筋					
	SD295 D16 *** B単ー 416号 ***		ton	162,145		歩A・単A
000416	鉄筋					
	SD345 D19 *** B単ー 417号 ***		ton	166,780		歩A・単A
000417	鉄筋					
	SD345 D22 *** B単ー 418号 ***		ton	166,780		歩A・単A
000418	鉄筋					
	SD345 D32 *** B単ー 419号 ***		ton	167,810		歩A・単A
000419	足場					
	手摺先行型枠組足場 *** B単ー 420号 ***		掛m ²	4,309		歩A・単A
000420	支保工					
	*** B単ー 421号 ***		空m3	3,314		歩A・単A
000421	ステップ					
	φ 19 L=300, 合成樹脂被覆 *** B単ー 422号 ***		本	2,630		歩A・単A
000422	鋳鉄製ゲート (角型)					
	1.0×1.0, 開閉器込み (ピンラック式) *** B単ー 423号 ***		門	6,859,873		歩A・単A
000423	コンクリート削孔					
	φ 16 L=100 *** B単ー 424号 ***		孔	615		歩A・単A
000424	コンクリート削孔					
	φ 24 L=200 *** B単ー 425号 ***		孔	909		歩A・単A
000425	コンクリート削孔					
	φ 28 L=250 *** B単ー 426号 ***		孔	909		歩A・単A
000426	アンカー筋					
	D13 L=490 *** B単ー 427号 ***		本	53		歩A・単A
000427	アンカー筋					
	D19 L=770 *** B単ー 428号 ***		本	184		歩A・単A
000428	アンカー筋					
	D22 L=910 *** B単ー 429号 ***		本	293		歩A・単A
000429	あと施工アンカー					
	D13用 *** B単ー 430号 ***		本	264		歩A・単A
000430	あと施工アンカー					
	D19用		本	667		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 431号 ***					
000431	あと施工アンカー					
	D22用		本	1,060		歩A・単A
	*** B単ー 432号 ***					
000432	マンホール据付 組立0号マンホール					
	再生クラッシュラン (RC-40) , t=150mm		基	28,510		歩A・単A
	*** B単ー 433号 ***					
000433	マンホール蓋					
	φ600 T-25 簡易防水型		枚	74,200		歩A・単A
	*** B単ー 434号 ***					
000434	組立マンホール斜壁					
	φ600×750 h=300		個	30,900		歩A・単A
	*** B単ー 435号 ***					
000435	組立マンホール直壁					
	φ750 h=900		個	57,000		歩A・単A
	*** B単ー 436号 ***					
000436	基礎コンクリート					
	18-8-25-BB W/C65%, t=100mm		m3	40,160		歩A・単A
	*** B単ー 437号 ***					
000437	型枠					
	小型構造物		m ²	7,753		歩A・単A
	*** B単ー 438号 ***					
000438	U型側溝蓋					
	1種用600		個	7,200		歩A・単A
	*** B単ー 439号 ***					
000439	人孔蓋					
	φ600×100 7.5K, DCIP		個	138,000		歩A・単A
	*** B単ー 440号 ***					
000440	通気管					
	SGP φ100 90° ロンダ°エルボ°×2 180° ショートエルボ° 防虫目皿		本	399,000		歩A・単A
	*** B単ー 441号 ***					
000441	SGP φ100					
	白めつき		m	1,703		歩A・単A
	*** B単ー 442号 ***					
000442	溶接					
	φ100		箇所	18,818		歩A・単A
	*** B単ー 443号 ***					
000443	フランジ接合材					
	φ100×7.5K BNP		組	4,930		歩A・単A
	*** B単ー 444号 ***					
000444	無筋コンクリート					
	18-8-40-BB W/C65%, 一般養生		m3	38,210		歩A・単A
	*** B単ー 445号 ***					
000445	型枠					
	小型構造物		m ²	7,753		歩A・単A
	*** B単ー 446号 ***					
000446	マンホール据付 組立3号マンホール					
	再生クラッシュラン (RC-40) , t=150mm, W=3750kg		基	53,950		歩A・単A
	*** B単ー 447号 ***					
000447	マンホール蓋					
	φ600 T-25 簡易防水型		枚	74,200		歩A・単A
	*** B単ー 448号 ***					
000448	組立3号マンホール床版斜壁					
	φ1750×φ600 h=200		個	151,000		歩A・単A
	*** B単ー 449号 ***					
000449	組立3号マンホール直壁					
	h=1200		個	174,000		歩A・単A
	*** B単ー 450号 ***					
000450	組立3号マンホール直壁					
	φ1500 h=2400		個	335,000		歩A・単A
	*** B単ー 451号 ***					
000451	基礎コンクリート					
	18-8-25-BB W/C65%, t=150mm, 一般養生		m3	40,160		歩A・単A
	*** B単ー 452号 ***					
000452	型枠					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	小型構造物		m ²	7,753		歩A・単A
	*** B単ー 453号 ***					
000453	床掘					
	土砂 素掘		m ³	251		歩A・単A
	*** B単ー 454号 ***					
000454	基面整正					
	土砂		m ²	377		歩A・単A
	*** B単ー 455号 ***					
000455	法面整形					
	人力荒仕上げ		m ²	226		歩A・単A
	*** B単ー 456号 ***					
000456	砂基礎					
	購入土 砂		m ³	7,307		歩A・単A
	*** B単ー 457号 ***					
000457	砂基礎					
	購入土 砂		m ³	8,247		歩A・単A
	*** B単ー 458号 ***					
000458	埋戻a					
	流用土 管頂～30cm		m ³	2,847		歩A・単A
	*** B単ー 459号 ***					
000459	埋戻 b					
	流用土 管頂30～60cmまで		m ³	2,463		歩A・単A
	*** B単ー 460号 ***					
000460	埋戻c					
	流用土 1.0m≦B<2.5m		m ³	2,287		歩A・単A
	*** B単ー 461号 ***					
000461	レジンコンクリート製ボックス設置					
	円形 2号		基	3,774		歩A・単A
	*** B単ー 462号 ***					
000462	鉄蓋付ブロック					
	φ 350 H=150		個	48,710		歩A・単A
	*** B単ー 463号 ***					
000463	調整リング					
	t=100mm		個	17,400		歩A・単A
	*** B単ー 464号 ***					
000464	上部壁					
	φ 350 H=150		個	19,000		歩A・単A
	*** B単ー 465号 ***					
000465	中部壁					
	φ 350 H=300		個	14,300		歩A・単A
	*** B単ー 466号 ***					
000466	下部壁					
	φ 350 H=300		個	20,700		歩A・単A
	*** B単ー 467号 ***					
000467	底版					
	φ 350用 H=40		個	19,000		歩A・単A
	*** B単ー 468号 ***					
000468	基礎砕石					
	再生クラッシュラン (RC-40) , t=100mm		m ²	1,258		歩A・単A
	*** B単ー 469号 ***					
000469	U型側溝蓋					
	2種 600用		個	15,000		歩A・単A
	*** B単ー 470号 ***					
000470	K形短管2号					
	DCIP, φ 400		本	131,570		歩A・単A
	*** B単ー 471号 ***					
000471	水道用仕切弁					
	φ 400×7.5K, 鋳鉄製		基	772,324		歩A・単A
	*** B単ー 472号 ***					
000472	FRP製フランジ短管					
	φ 400		本	143,582		歩A・単A
	*** B単ー 473号 ***					
000473	硬質ポリ塩化ビニル管布設					
	VU φ 400		m	14,166		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000474	*** B単ー 474号 *** FRP製曲管					
	φ400×90°		個	258,000		歩A・単A
000475	*** B単ー 475号 *** 人孔蓋					
	DCIP, φ600×100 7.5K		個	138,000		歩A・単A
000476	*** B単ー 476号 *** 通気管					
	SGPφ100 90° ロンク [®] エルボ [®] ×2 180° ショートエルボ [®] 防虫目皿		本	415,200		歩A・単A
000477	*** B単ー 477号 *** STPG370					
	φ100		m	1,703		歩A・単A
000478	*** B単ー 478号 *** フランジ接合材					
	φ100×7.5k BNP		組	4,930		歩A・単A
000479	*** B単ー 479号 *** マンホール据付					
	組立3号マンホール		基	50,200		歩A・単A
000480	*** B単ー 480号 *** マンホール蓋					
	φ600 T-25 簡易防水型		枚	74,200		歩A・単A
000481	*** B単ー 481号 *** 組立3号マンホール床版斜壁					
	φ1750×φ600 h=200		個	151,000		歩A・単A
000482	*** B単ー 482号 *** 組立3号マンホール直壁					
	φ1500 h=600		個	93,800		歩A・単A
000483	*** B単ー 483号 *** 基礎コンクリート					
	18-8-40-BB W/C65%, t=300mm, 一般養生		m3	38,210		歩A・単A
000484	*** B単ー 484号 *** 型枠					
	小型構造物		m ²	7,753		歩A・単A
000485	*** B単ー 485号 *** コンクリート工					
	18-8-40-BB W/C65%, 500×500×1000, 一般養生		m3	38,210		歩A・単A
000486	*** B単ー 486号 *** 型枠					
	小型構造物		m ²	7,753		歩A・単A
000487	*** B単ー 487号 *** 基礎整形					
			m ²	121		歩A・単A
000488	*** B単ー 488号 *** 路盤					
	再生クラッシュラン (RC-40) , t=150mm		m ²	691		歩A・単A
000489	*** B単ー 489号 *** 表層					
	再生密粒度アスコン13 t=4cm		m ²	1,692		歩A・単A
000490	*** B単ー 490号 *** アスカーブ					
	再生細粒度アスコン13 a=225cm2		m	1,336		歩A・単A
000491	*** B単ー 491号 *** U型側溝					
	U-I 型 300		m	11,654		歩A・単A
000492	*** B単ー 492号 *** U型側溝					
	U-600		m	33,243		歩A・単A
000493	*** B単ー 493号 *** U型側溝蓋					
	2種 600用		枚	15,796		歩A・単A
000494	*** B単ー 494号 *** 合流柵1号					
	900×900×750		箇所	51,061		歩A・単A
000495	*** B単ー 495号 *** 合流柵2号					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	900×900×750 *** B単ー 496号 ***		箇所	51,061		歩A・単A
000496	合流樹3号					
	900×900×750 *** B単ー 497号 ***		箇所	54,077		歩A・単A
000497	合流樹4号					
	1500×1500×900 *** B単ー 498号 ***		箇所	115,106		歩A・単A
000498	合流樹5号					
	1500×1500×1010 *** B単ー 499号 ***		箇所	134,988		歩A・単A
000499	合流樹6号					
	1500×1500×900 *** B単ー 500号 ***		箇所	120,054		歩A・単A
000500	フトン竈					
	B1.2×H0.5 二段積 *** B単ー 501号 ***		m	13,860		歩A・単A
000501	フトン竈					
	B1.2×H0.5 三段積 *** B単ー 502号 ***		m	13,860		歩A・単A
000502	横断側溝1号					
	U-300AG,グレーチング蓋付 *** B単ー 503号 ***		m	47,569		歩A・単A
000503	横断暗渠2号					
	R型600×600 *** B単ー 504号 ***		m	62,737		歩A・単A
000504	横断側溝2号					
	U-I型 600 *** B単ー 505号 ***		m	24,860		歩A・単A
000505	舗装版切断					
	As舗装 t=4cm *** B単ー 506号 ***		m	666		歩A・単A
000506	舗装版破砕					
	As舗装 t=4cm *** B単ー 507号 ***		m ²	201		歩A・単A
000507	産業廃棄物処理					
	As殻 *** B単ー 508号 ***		m ³	6,470		歩A・単A
000508	産業廃棄物運搬					
	汚泥 *** B単ー 509号 ***		m ³	6,501		歩A・単A
000509	産業廃棄物処理					
	汚泥 *** B単ー 510号 ***		m ³	16,500		歩A・単A
000510	舗装版切断					
	Co舗装 t=15cm *** B単ー 511号 ***		m	1,218		歩A・単A
000511	舗装版破砕					
	Co舗装 t=15cm *** B単ー 512号 ***		m ²	201		歩A・単A
000512	産業廃棄物処理					
	無筋Co殻 *** B単ー 513号 ***		m ³	6,470		歩A・単A
000513	現場打側溝					
	300-200 A=0.06m ² L=378.2m *** B単ー 514号 ***		m ³	7,964		歩A・単A
000514	落蓋式現場打側溝					
	300-200 A=0.13m ² L=46.3m *** B単ー 515号 ***		m ³	7,964		歩A・単A
000515	U字型側溝					
	U-600 *** B単ー 516号 ***		m	2,918		歩A・単A
000516	現場発生品運搬					
	U-600 現場→仮置場		ton	2,455		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000517	*** B単ー 517号 *** コルゲート管					
	φ 400		m	1,360		歩A・単A
000518	*** B単ー 518号 *** コンクリート排水路					
	A=0.12m2 L=7.4m		m3	7,964		歩A・単A
000519	*** B単ー 519号 *** フトン管1					
	B1.2×H0.6		m	3,486		歩A・単A
000520	*** B単ー 520号 *** フトン管1運搬					
	現場→仮置場 L=0.3km		m3	542		歩A・単A
000521	*** B単ー 521号 *** フトン管2					
	B1.2×H0.6 二段積		m	3,486		歩A・単A
000522	*** B単ー 522号 *** フトン管2運搬					
	現場→仮置場 L=0.3km		m3	542		歩A・単A
000523	*** B単ー 523号 *** フトン管3					
	B1.2×H0.4		m	2,306		歩A・単A
000524	*** B単ー 524号 *** フトン管3運搬					
	現場→仮置場 L=0.3km		m3	542		歩A・単A
000525	*** B単ー 525号 *** 顎付き側溝					
	U-600,A=0.36m2 L=16.3m		m3	7,964		歩A・単A
000526	*** B単ー 526号 *** 産業廃棄物処理					
	無筋Co殻		m3	4,625		歩A・単A
000527	*** B単ー 527号 *** 現場打縁石					
	A=0.17m2 L=219m		m3	7,964		歩A・単A
000528	*** B単ー 528号 *** 小型擁壁					
	A=0.12m2 L=13m		m3	7,964		歩A・単A
000529	*** B単ー 529号 *** 照明撤去					
			基	22,775		歩A・単A
000530	*** B単ー 530号 *** ネットフェンス門扉撤去					
	再利用 W=1.0m片開き		組	4,334		歩A・単A
000531	*** B単ー 531号 *** ネットフェンス撤去					
	再利用 H=1.5m		m	2,522		歩A・単A
000532	*** B単ー 532号 *** 現場発生品運搬					
	照明、ネットフェンス 現場→仮置場		ton	2,455		歩A・単A
000533	*** B単ー 533号 *** 集水樹撤去					
	V=1.2m3		m3	7,964		歩A・単A
000534	*** B単ー 534号 *** 超音波流量計収納ボックス					
			架	61,914		歩A・単A
000535	*** B単ー 535号 *** 殻運搬・運搬					
	無筋Co殻		m3	4,625		歩A・単A
000536	*** B単ー 536号 *** 埋設ケーブル					
	露出		m	113		歩A・単A
000537	*** B単ー 537号 *** 電源ケーブル					
	移設		m	113		歩A・単A
000538	*** B単ー 538号 *** 導水管場外 排水路流入樹					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			箇所	63,709		歩A・単A
000539	*** B単ー 539号 *** 機械ボーリング					
	φ66 粘性土、礫交じり土砂		式	540,465		歩A・単A
000540	*** B単ー 540号 *** 計測設備撤去・据付					
			式	173,604		歩A・単A
000541	*** B単ー 541号 *** 基礎コンクリート					
			式	23,881		歩A・単A
000542	*** B単ー 542号 *** 足場					
	平坦地足場		箇所	64,300		歩A・単A
000543	*** B単ー 543号 *** 調査孔閉塞					
	砂		業務	7,390		歩A・単A
000544	*** B単ー 544号 *** 泥水式推進					
	φ1350, 礫質土 (2)		m	268,998		歩A・単A
000545	*** B単ー 545号 *** 推進機ビット補修					
	φ1350, 泥水式推進工		m	26,115		歩A・単A
000546	*** B単ー 546号 *** 推進用鉄筋コンクリート管					
	φ1350 _JD 内圧3種 50N管 L=2.43m		本	540,603		歩A・単A
000547	*** B単ー 547号 *** 推進用鉄筋コンクリート管・合成鋼管との接続管					
	φ1350 _JD 内圧3種 50N管 L=2.43m		本	597,603		歩A・単A
000548	*** B単ー 548号 *** 合成鋼管					
	φ1350 4種 50N管 L=2.43m		本	1,463,045		歩A・単A
000549	*** B単ー 549号 *** 合成鋼管・推進用HP管との接続管					
	φ1350 4種 50N管 L=2.43m		本	1,683,045		歩A・単A
000550	*** B単ー 550号 *** 合成鋼管・鋼管との接続管					
	φ1350 4種 50N管 L=1.61m		本	1,312,018		歩A・単A
000551	*** B単ー 551号 *** 管目地					
			箇所	14,620		歩A・単A
000552	*** B単ー 552号 *** 裏込め注入					
	砂礫土 152.0L/m		m	15,547		歩A・単A
000553	*** B単ー 553号 *** SMCシステム					
	φ1350 二次滑材注入工・注入設備工		m	19,731		歩A・単A
000554	*** B単ー 554号 *** 通信配信設備					
	電話機3台・通信用ビニル線L=465m		式	69,598		歩A・単A
000555	*** B単ー 555号 *** 換気設備					
	鋼管φ100 L=222.6m・換気ファンφ100 9.0m3/分		式	378,013		歩A・単A
000556	*** B単ー 556号 *** 注入設備					
			箇所	155,934		歩A・単A
000557	*** B単ー 557号 *** 送・排泥設備					
			式	898,296		歩A・単A
000558	*** B単ー 558号 *** 送泥ポンプ据付撤去工					
	可変速ポンプφ100 22kw		台	184,851		歩A・単A
000559	*** B単ー 559号 *** 排泥ポンプ据付撤去工					
	可変速ポンプφ100 22kw		台	184,851		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000560	*** B単ー 560号 *** 中継ポンプ据付撤去工					
	定速ポンプφ100 15kw		台	130,101		歩A・単A
000561	*** B単ー 561号 *** 計測機器類設置撤去工					
			箇所	131,199		歩A・単A
000562	*** B単ー 562号 *** ポンプ、計測機器および配管類機械器具損料等					
			式	4,140,399		歩A・単A
000563	*** B単ー 563号 *** 泥水処理装置据付撤去工					
			式	489,132		歩A・単A
000564	*** B単ー 564号 *** 処理設備付帯作業工					
	ユニット式一次処理機 2.0m3/min		式	461,807		歩A・単A
000565	*** B単ー 565号 *** 処理設備機械器具損料等					
			式	3,805,890		歩A・単A
000566	*** B単ー 566号 *** 初期作泥材					
			式	269,923		歩A・単A
000567	*** B単ー 567号 *** 補給作泥材					
			式	546,448		歩A・単A
000568	*** B単ー 568号 *** 泥水処理発生土(一般残土)処理					
	土砂,建設発生土受入地		m3	1,957		歩A・単A
000569	*** B単ー 569号 *** 泥水運搬処理(産業廃棄物)					
	汚泥		m3	5,785		歩A・単A
000570	*** B単ー 570号 *** 処分費(汚泥処分費)					
			m3	16,500		歩A・単A
000571	*** B単ー 571号 *** 発進坑口					
	二重ストレーナ工法		本	144,005		歩A・単A
000572	*** B単ー 572号 *** 到達坑口					
	二重ストレーナ工法		本	134,395		歩A・単A
000573	*** B単ー 573号 *** 足場					
	単管傾斜足場		掛㎡	3,345		歩A・単A
000574	*** B単ー 574号 *** 発進立坑背面(1)					
			本	149,340		歩A・単A
000575	*** B単ー 575号 *** 発進立坑背面(2)					
			本	71,443		歩A・単A
000576	*** B単ー 576号 *** 発進立坑背面(3)					
			本	130,222		歩A・単A
000577	*** B単ー 577号 *** 発進立坑背面(4)					
			本	112,832		歩A・単A
000578	*** B単ー 578号 *** 発進立坑背面(5)					
			本	249,597		歩A・単A
000579	*** B単ー 579号 *** 発進立坑底版					
			本	81,154		歩A・単A
000580	*** B単ー 580号 *** 支圧壁背面改良					
			本	115,355		歩A・単A
000581	*** B単ー 581号 *** 到達立坑背面					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			本	128,766		歩A・単A
000582	*** B単ー 582号 *** 到達立坑底版					
			本	65,451		歩A・単A
000583	*** B単ー 583号 *** 推進工					
	泥土圧式, φ400		m	238,022		歩A・単A
000584	*** B単ー 584号 *** 排土管・油圧ホース等撤去					
	(推進延長)		m	3,791		歩A・単A
000585	*** B単ー 585号 *** 添加材注入					
	(掘進延長)		m	15,236		歩A・単A
000586	*** B単ー 586号 *** 推進工法用鉄筋コンクリート管 φ400					
	1種 50N管 SJA L=2.43m		本	57,311		歩A・単A
000587	*** B単ー 587号 *** 推進工法用鉄筋コンクリート管 φ400					
	1種 70N管 SJA L=2.43m		本	78,411		歩A・単A
000588	*** B単ー 588号 *** 推進工法用鉄筋コンクリート管 φ400					
	1種 70N管 SJA L=1.20m		本	75,603		歩A・単A
000589	*** B単ー 589号 *** 発生土(汚泥)処理					
	汚泥		m3	6,501		歩A・単A
000590	*** B単ー 590号 *** 処分費(汚泥処分費)					
			m3	16,500		歩A・単A
000591	*** B単ー 591号 *** 発進坑口					
	二重ストレーナ工法		本	87,718		歩A・単A
000592	*** B単ー 592号 *** 到達坑口					
	二重ストレーナ工法		本	65,069		歩A・単A
000593	*** B単ー 593号 *** 単管傾斜足場					
			掛㎡	3,345		歩A・単A
000594	*** B単ー 594号 *** 発進立坑背面(1)					
			本	86,693		歩A・単A
000595	*** B単ー 595号 *** 発進立坑背面(2)					
			本	101,205		歩A・単A
000596	*** B単ー 596号 *** 発進立坑底版					
			本	55,460		歩A・単A
000597	*** B単ー 597号 *** 到達立坑背面(1)					
			本	89,561		歩A・単A
000598	*** B単ー 598号 *** 到達立坑背面(2)					
			本	88,938		歩A・単A
000599	*** B単ー 599号 *** 到達立坑底版					
			本	55,981		歩A・単A
000600	*** B単ー 600号 *** 注入設備据付・解体					
	小口径推進・中大口径推進		現場	441,574		歩A・単A
000601	*** B単ー 601号 *** 注入施設移設					
	発進立坑側から到達立坑側へ移設		回	284,001		歩A・単A
000602	*** B単ー 602号 *** 床堀					
	土砂		m3	825		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000603	*** B単ー 603号 *** 仮置土運搬					
	ライナープレート掘削 仮設ヤード		m3	518		歩A・単A
000604	*** B単ー 604号 *** ライナープレート土留工					
	小判形φ4.0m 砂質土		m	317,473		歩A・単A
000605	*** B単ー 605号 *** ライナープレート土留工					
	小判形φ4.0m 砂質土		m	363,364		歩A・単A
000606	*** B単ー 606号 *** 埋戻1					
	発生土流用 管頂60cm		m3	2,830		歩A・単A
000607	*** B単ー 607号 *** 埋戻2					
	発生土流用 構造物周辺		m3	4,026		歩A・単A
000608	*** B単ー 608号 *** 埋戻3					
	発生土流用 1.0m≦W<2.5m		m3	2,654		歩A・単A
000609	*** B単ー 609号 *** 基面整正					
	土砂		m ²	377		歩A・単A
000610	*** B単ー 610号 *** 建設発生土処理					
	土砂 建設発生土受入地		m3	1,957		歩A・単A
000611	*** B単ー 611号 *** 床堀					
	礫質土 建設発生土受入地		m3	2,027		歩A・単A
000612	*** B単ー 612号 *** ライナープレート土留工					
	円形φ3.5m 礫質土		m	164,645		歩A・単A
000613	*** B単ー 613号 *** ライナープレート土留工					
	円形φ3.5m 礫質土		m	193,805		歩A・単A
000614	*** B単ー 614号 *** 基面整正					
	土砂		m ²	377		歩A・単A
000615	*** B単ー 615号 *** 建設発生土処理					
	土砂 建設発生土受入地		m3	1,957		歩A・単A
000616	*** B単ー 616号 *** 床堀					
	粘性土		m3	825		歩A・単A
000617	*** B単ー 617号 *** 床堀					
	砂質土		m3	825		歩A・単A
000618	*** B単ー 618号 *** 仮置土運搬					
	ライナープレート掘削 仮設ヤード		m3	518		歩A・単A
000619	*** B単ー 619号 *** ライナープレート土留					
	矩形2.5m 砂質土		m	293,888		歩A・単A
000620	*** B単ー 620号 *** 補強リング設置					
			リング	58,778		歩A・単A
000621	*** B単ー 621号 *** 埋戻					
	流用土		m3	2,654		歩A・単A
000622	*** B単ー 622号 *** 基面整正					
	土砂		m ²	377		歩A・単A
000623	*** B単ー 623号 *** 建設発生土処理					
	土砂 建設発生土受入地		m3	1,957		歩A・単A
000624	*** B単ー 624号 *** 床堀					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	礫質土		m ³	2,027		歩A・単A
	*** B単ー 625号 ***					
000625	ライナープレート土留工					
	円形φ2.5m 砂礫土		m	164,645		歩A・単A
	*** B単ー 626号 ***					
000626	基面整正					
	土砂		m ³	377		歩A・単A
	*** B単ー 627号 ***					
000627	建設発生土処理					
	土砂 建設発生土受入地		m ³	1,957		歩A・単A
	*** B単ー 628号 ***					
000628	土のう					
			袋	8,301		歩A・単A
	*** B単ー 629号 ***					
B18203	敷鉄板					
	設置～賃料～撤去		m ²	2,303		歩A・単A
	*** B単ー 630号 ***					
000630	コルゲートフリューム					
	U-350A形, 1.6mm		m	13,540		歩A・単A
	*** B単ー 631号 ***					
000631	離合帯					
			箇所	215,235		歩A・単A
	*** B単ー 632号 ***					
000632	大型移動型枠					
	資材		式	35,155,392		歩A・単A
	*** B単ー 633号 ***					
000633	土木シート敷設					
	PP系 厚0.37mm 980N/5cm		m ²	197		歩A・単A
	*** B単ー 634号 ***					
000634	購入土					
	山土砂		m ³	2,000		歩A・単A
	*** B単ー 635号 ***					
000635	仮設ヤード造成					
	t=30cm		m ³	352		歩A・単A
	*** B単ー 636号 ***					
000636	購入土					
	山土砂		m ³	2,000		歩A・単A
	*** B単ー 637号 ***					
000637	路体盛土					
	B<4.0m		m ³	229		歩A・単A
	*** B単ー 638号 ***					
000638	砂利舗装					
	RC-40、t=20cm		m ²	1,024		歩A・単A
	*** B単ー 639号 ***					
000639	タイヤ洗浄機 設置・撤去					
			式	4,340,900		歩A・単A
	*** B単ー 640号 ***					
000640	掘削					
	粘性土		m ³	162		歩A・単A
	*** B単ー 641号 ***					
000641	仮置土運搬					
	粘性土,ストックヤード		m ³	353		歩A・単A
	*** B単ー 642号 ***					
000642	仮置場整地					
			m ³	105		歩A・単A
	*** B単ー 643号 ***					
000643	埋戻土積み					
	改良土		m ³	237		歩A・単A
	*** B単ー 644号 ***					
000644	埋戻運搬					
	改良土		m ³	441		歩A・単A
	*** B単ー 645号 ***					
000645	埋戻土投入					
			m ³	1,047		歩A・単A
	改良土					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000646	*** B単ー 646号 *** 盛土					
			m3	2,181		歩A・単A
000647	*** B単ー 647号 *** 建設発生土処理					
	粘性土、建設発生土受入地		m3	1,589		歩A・単A
000648	*** B単ー 648号 *** 土捨場整地					
			m3	131		歩A・単A
000649	*** B単ー 649号 *** 切土法面整形					
	砂及び砂質土、粘性土		m ²	829		歩A・単A
000650	*** B単ー 650号 *** 法面保護工					
	種子散布工		m ²	354		歩A・単A
000651	*** B単ー 651号 *** U形側溝敷設（基礎碎石あり）					
	U－600、L＝2m、グレーチングを含む		m	128,669		歩A・単A
000652	*** B単ー 652号 *** U形側溝敷設（基礎碎石あり）					
	U－400、L＝2m、グレーチングを含む		m	80,004		歩A・単A
000653	*** B単ー 653号 *** U形側溝敷設（基礎碎石あり）					
	U－300、L＝2m、グレーチングを含む		m	49,715		歩A・単A
000654	*** B単ー 654号 *** 集水桝設置					
	500×500×500		基	81,619		歩A・単A
000655	*** B単ー 655号 *** 集水桝設置					
	800×800×800		基	200,430		歩A・単A
000656	*** B単ー 656号 *** 土のう設置・撤去					
			袋	564		歩A・単A
000657	*** B単ー 657号 *** フトン箆設置					
	網目13cm、中詰め碎石15～20cm		m	11,980		歩A・単A
000658	*** B単ー 658号 *** 既設構造物取壊し					
	無筋コンクリート		m3	7,964		歩A・単A
000659	*** B単ー 659号 *** コンクリート殻運搬					
	無筋コンクリート		m3	1,805		歩A・単A
000660	*** B単ー 660号 *** 産業廃棄物処理					
	無筋コンクリート		m3	2,820		歩A・単A
000661	*** B単ー 661号 *** 購入土					
	RC-40		m3	2,300		歩A・単A
000662	*** B単ー 662号 *** セメント安定処理					
	礫質土、セメント系固化材0.052ton/m ²		m3	2,066		歩A・単A
000663	*** B単ー 663号 *** 積込み					
	礫質土		m3	237		歩A・単A
000664	*** B単ー 664号 *** 仮置土運搬					
	礫質土		m3	441		歩A・単A
000665	*** B単ー 665号 *** 路盤工					
	再生クラッシャラン（RC-40）、t=150mm		m ²	252		歩A・単A
000666	*** B単ー 666号 *** 表層工					
	再生密粒度アスコン（20）、t=50mm		m ²	2,032		歩A・単A
000667	*** B単ー 667号 *** 床掘					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土砂		m3	1,989		歩A・単A
	*** B単ー 668号 ***					
000668	仮置土運搬					
	粘性土、ストックヤード		m3	958		歩A・単A
	*** B単ー 669号 ***					
000669	整地					
	粘性土		m3	105		歩A・単A
	*** B単ー 670号 ***					
000670	埋戻土積み込み					
			m3	237		歩A・単A
	*** B単ー 671号 ***					
000671	埋戻土運搬					
			m3	441		歩A・単A
	*** B単ー 672号 ***					
000672	基礎碎石					
	再生クラッシュラン (RC-40) , t=100mm		m ³	1,258		歩A・単A
	*** B単ー 673号 ***					
000673	埋戻土投入					
			m3	1,047		歩A・単A
	*** B単ー 674号 ***					
000674	埋戻					
	粘性土		m3	2,181		歩A・単A
	*** B単ー 675号 ***					
000675	建設発生土処理					
	粘性土,建設発生土受入地		m3	3,065		歩A・単A
	*** B単ー 676号 ***					
000676	残土整地					
			m3	131		歩A・単A
	*** B単ー 677号 ***					
000677	照明設備撤去					
	長円型、H=8.0m、300W		基	22,775		歩A・単A
	*** B単ー 678号 ***					
000678	照明設備復旧					
	長円型、H=8.0m、300W		基	44,836		歩A・単A
	*** B単ー 679号 ***					
000679	既設ベンチフリューム撤去					
			ton	750		歩A・単A
	*** B単ー 680号 ***					
000680	既設ベンチフリューム運搬					
			ton	900		歩A・単A
	*** B単ー 681号 ***					
000681	ベンチフリューム敷設 (現場発生材)					
	300、L=1000		m	4,978		歩A・単A
	*** B単ー 682号 ***					
000682	排水ポンプ設置・撤去					
	口径50mm		箇所	18,340		歩A・単A
	*** B単ー 683号 ***					
000683	排水ポンプ運転					
			箇所	1,863,244		歩A・単A
	*** B単ー 684号 ***					
000684	排水ポンプ設置・撤去					
			箇所	51,686		歩A・単A
	*** B単ー 685号 ***					
000685	工事用水中ポンプ賃料					
			日	1,590		歩A・単A
	*** B単ー 686号 ***					
000686	排水ポンプ運転 (降雨時)					
	常時排水、口径100mm、全揚程30m、31日間		箇所	444,266		歩A・単A
	*** B単ー 687号 ***					
000687	受電設備					
			式	2,745,861		歩A・単A
	*** B単ー 688号 ***					
000688	高圧・低圧配線設備					
			式	24,276,062		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000689	*** B単ー 689号 *** 照明設備					
			式	905,010		歩A・単A
000690	*** B単ー 690号 *** 電力量料金					
			式	2,884,739		歩A・単A
B19021	*** B単ー 691号 *** 交通誘導警備員					
			人	12,648		歩A・単A
000692	*** B単ー 692号 *** 建込簡易土留工					
	B=2.88m,H=3.50m		m	24,354		歩A・単A
000693	*** B単ー 693号 *** 建込簡易土留工 賃料					
	H=3.50m 使用回数282.0/15=19回		m	1,781		歩A・単A
000694	*** B単ー 694号 *** 支保鋼材設置撤去					
	切梁腹起し		ton	77,201		歩A・単A
000695	*** B単ー 695号 *** 捨梁					
	φ180 L=2750		本	2,500		歩A・単A
000696	*** B単ー 696号 *** 鋼矢板打設先行掘削					
	礫質土		m3	1,971		歩A・単A
000697	*** B単ー 697号 *** 油圧式杭圧入機据付・解体					
	硬質地盤切工法		回	451,906		歩A・単A
000698	*** B単ー 698号 *** 鋼矢板打設					
	Ⅲ型 L=11.00m		枚	100,631		歩A・単A
000699	*** B単ー 699号 *** 鋼矢板打設					
	Ⅲ型 L=11.50m		枚	100,631		歩A・単A
000700	*** B単ー 700号 *** 充填設備 (車載型)据付・解体費					
	1 工事当り		式	397,315		歩A・単A
000701	*** B単ー 701号 *** 鋼矢板引抜 充填管設置					
	Ⅲ型 L=11.00m		本	76,963		歩A・単A
000702	*** B単ー 702号 *** 鋼矢板引抜 充填管設置					
	Ⅲ型 L=11.50m		本	80,148		歩A・単A
000703	*** B単ー 703号 *** 鋼矢板引抜					
	Ⅲ型 L=11.00m		枚	7,483		歩A・単A
000704	*** B単ー 704号 *** 鋼矢板引抜同時充填工					
	Ⅲ型 L=11.00m		枚	31,761		歩A・単A
000705	*** B単ー 705号 *** 充填材					
	非水ガラス系無機懸濁型 鋼矢板Ⅲ型L=11.0m		L	55		歩A・単A
000706	*** B単ー 706号 *** 特許使用料 (引抜同時充填工)					
	No.18+49.284~EP (覆工板有)		L	4		歩A・単A
000707	*** B単ー 707号 *** 鋼矢板引抜					
	Ⅲ型 L=11.50m		枚	7,483		歩A・単A
000708	*** B単ー 708号 *** 鋼矢板引抜同時充填工					
	Ⅲ型 L=11.50m		枚	32,964		歩A・単A
000709	*** B単ー 709号 *** 充填材					
	非水ガラス系無機懸濁型 鋼矢板Ⅲ型L=11.5m		L	55		歩A・単A
000710	*** B単ー 710号 *** 特許使用料 (引抜同時充填工)					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	No.18+49.284～EP (覆工板無) *** B単－ 711号 ***		L	4		歩A・単A
000711	鋼矢板賃料					
	Ⅲ型 L=11.00m,11.50m 転用有 *** B単－ 712号 ***		ton	15,385		歩A・単A
000712	鋼矢板賃料					
	Ⅲ型 L=11.50m 転用無 *** B単－ 713号 ***		ton	24,430		歩A・単A
000713	支保鋼材設置撤去					
	切梁腹起し 1 段目No.14+9.50～No.18+49.284に転用 *** B単－ 714号 ***		ton	111,495		歩A・単A
000714	支保鋼材設置撤去					
	切梁腹起し 2 段目No.14+9.50～No.18+49.284に転用 *** B単－ 715号 ***		ton	100,397		歩A・単A
000715	支保鋼材設置撤去					
	切梁腹起し 1 段目 1号制水工工に転用 *** B単－ 716号 ***		ton	111,495		歩A・単A
000716	支保鋼材設置撤去					
	切梁腹起し 2 段目 1号制水工工に転用 *** B単－ 717号 ***		ton	100,397		歩A・単A
000717	支保鋼材設置撤去					
	切梁腹起し 1 段目 平原送水路分岐工に転用 *** B単－ 718号 ***		ton	111,495		歩A・単A
000718	支保鋼材設置撤去					
	切梁腹起し 2 段目 平原送水路分岐工に転用 *** B単－ 719号 ***		ton	100,397		歩A・単A
000719	支保鋼材設置撤去					
	切梁腹起し 1 段目 転用無 *** B単－ 720号 ***		ton	115,859		歩A・単A
000720	支保鋼材設置撤去					
	切梁腹起し 2 段目 転用無 *** B単－ 721号 ***		ton	90,800		歩A・単A
000721	覆工板設置・撤去					
			m ²	7,401		歩A・単A
000722	*** B単－ 722号 *** 覆工板受桁設置・撤去					
			ton	60,446		歩A・単A
000723	*** B単－ 723号 *** 覆工板固定					
			式	23,040		歩A・単A
000724	*** B単－ 724号 *** 覆工板開閉					
			m ²	820		歩A・単A
000725	*** B単－ 725号 *** 鋼矢板打設先行掘削					
			m ³	1,971		歩A・単A
000726	*** B単－ 726号 *** 鋼矢板打設					
	Ⅲ型 L=10.00m *** B単－ 727号 ***		枚	100,631		歩A・単A
000727	鋼矢板引抜 充填管設置					
	Ⅲ型 L=10.00m *** B単－ 728号 ***		本	86,989		歩A・単A
000728	鋼矢板引抜					
	Ⅲ型 L=10.00m *** B単－ 729号 ***		枚	7,483		歩A・単A
000729	鋼矢板引抜同時充填工					
	Ⅲ型 L=10.00m *** B単－ 730号 ***		枚	29,158		歩A・単A
000730	充填材					
	非水ガラス系無機懸濁型 *** B単－ 731号 ***		L	55		歩A・単A
000731	特許使用料 (引抜同時充填工)					
	No.18+49.284～EP (覆工板有)		L	4		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000732	*** B単ー 732号 *** 鋼矢板賃料					
	Ⅲ型 L=10.00m		ton	22,780		歩A・単A
000733	*** B単ー 733号 *** 支保鋼材設置撤去					
	切梁腹起し 1段目		ton	127,150		歩A・単A
000734	*** B単ー 734号 *** 支保鋼材設置撤去					
	切梁腹起し 2段目		ton	123,628		歩A・単A
000735	*** B単ー 735号 *** 覆工板設置・撤去					
			m ²	8,236		歩A・単A
000736	*** B単ー 736号 *** 覆工板受桁設置・撤去					
			ton	65,630		歩A・単A
000737	*** B単ー 737号 *** 覆工板固定					
			式	252,288		歩A・単A
000738	*** B単ー 738号 *** 覆工板開閉					
			m ²	820		歩A・単A
000739	*** B単ー 739号 *** 鋼矢板打設先行掘削					
	礫質土		m ³	1,971		歩A・単A
000740	*** B単ー 740号 *** 油圧式杭圧入機据付・解体					
	硬質地盤切工法		回	451,906		歩A・単A
000741	*** B単ー 741号 *** 油圧式杭圧入機据付・解体					
	引抜		回	61,840		歩A・単A
000742	*** B単ー 742号 *** 鋼矢板打設					
	Ⅲ型 L=9.00m		枚	75,473		歩A・単A
000743	*** B単ー 743号 *** 鋼矢板引抜 充填管設置					
	Ⅲ型 L=9.00m		本	64,090		歩A・単A
000744	*** B単ー 744号 *** 鋼矢板引抜					
	Ⅲ型 L=9.00m		枚	6,456		歩A・単A
000745	*** B単ー 745号 *** 鋼矢板引抜同時充填工					
	Ⅲ型 L=9.00m		枚	26,589		歩A・単A
000746	*** B単ー 746号 *** 充填材					
	非水ガラス系無機懸濁型		L	55		歩A・単A
000747	*** B単ー 747号 *** 特許使用料 (引抜同時充填工)					
	瀬江川導水路		L	4		歩A・単A
000748	*** B単ー 748号 *** 鋼矢板賃料					
	Ⅲ型 L=9.00m 1号制水工に転用		ton	2,790		歩A・単A
000749	*** B単ー 749号 *** 支保鋼材設置撤去					
	切梁腹起し 1号制水工に転用		ton	78,493		歩A・単A
000750	*** B単ー 750号 *** 排水ポンプ					
	No.3+40.76～No.7+21.77 φ50		箇所	333,327		歩A・単A
000751	*** B単ー 751号 *** 排水ポンプ					
	No.7+21.77～No.11+6.00 φ50		箇所	205,277		歩A・単A
000752	*** B単ー 752号 *** 排水ポンプ					
	No.11+6.00～No.12+31.71 φ50		箇所	157,598		歩A・単A
000753	*** B単ー 753号 *** 排水ポンプ					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	No.12+31.71～No.13+34.21 φ50 *** B単ー 754号 ***		箇所	164,229		歩A・単A
000754	排水ポンプ					
	No.13+34.21～No.14+9.5 φ50 *** B単ー 755号 ***		箇所	68,075		歩A・単A
000755	排水ポンプ					
	No.13+44.39～No.14+9.5 φ50 *** B単ー 756号 ***		箇所	31,603		歩A・単A
000756	排水ポンプ					
	No.16+43.20～EP φ100 *** B単ー 757号 ***		箇所	841,585		歩A・単A
000757	土木シート敷設・撤去					
	PP系 厚0.37mm 980N/5cm *** B単ー 758号 ***		m ²	197		歩A・単A
000758	購入土					
	山土砂 *** B単ー 759号 ***		m ³	2,000		歩A・単A
000759	仮設ヤード造成					
	*** B単ー 760号 ***		m ³	229		歩A・単A
000760	掘削					
	土砂 *** B単ー 761号 ***		m ³	227		歩A・単A
000761	法面整形					
	切土部 *** B単ー 762号 ***		m ²	829		歩A・単A
000762	法面吹付工					
	t=3cm *** B単ー 763号 ***		m ²	5,211		歩A・単A
000763	床掘					
	土砂 *** B単ー 764号 ***		m ³	251		歩A・単A
000764	残土運搬					
	現場→建設発生土受入地 L=9.5km以下 *** B単ー 765号 ***		m ³	1,720		歩A・単A
000765	フトン竈工					
	B1.2×H0.5 五段積 *** B単ー 766号 ***		m	13,860		歩A・単A
000766	排水補強パイプ設置					
	STK400 φ60.5 t=2.3mm *** B単ー 767号 ***		組	30,422		歩A・単A
000767	コンクリート					
	18N-8-40 *** B単ー 768号 ***		m ³	39,360		歩A・単A
000768	型枠					
	無筋構造物 *** B単ー 769号 ***		m ²	8,614		歩A・単A
000769	基礎砕石					
	RC-40 *** B単ー 770号 ***		m ²	6,237		歩A・単A
000770	基礎砕石					
	RC-40 t=20cm *** B単ー 771号 ***		m ²	1,534		歩A・単A
000771	基礎コンクリート					
	18N-8-25-BB *** B単ー 772号 ***		m ³	39,460		歩A・単A
000772	ライナープレート全損					
	小判形 φ4.0×7.454 t=2.7mm 黒皮 *** B単ー 773号 ***		m	374,700		歩A・単A
000773	ライナープレート全損					
	小判形 φ4.0×7.454 t=3.2mm 黒皮 *** B単ー 774号 ***		m	440,800		歩A・単A
000774	ライナープレート全損					
	小判形 φ4.0×7.454 t=4.0mm 黒皮		m	543,700		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000775	*** B単ー 775号 *** ライナープレート撤去					
	小判形 φ4.000m		m	32,453		歩A・単A
000776	*** B単ー 776号 *** グラウト工					
	t=9cm		m3	42,489		歩A・単A
000777	*** B単ー 777号 *** 鋼製支保工設置撤去工					
			ton	103,391		歩A・単A
000778	*** B単ー 778号 *** 無筋コンクリート					
	18N-8-40-BB W/C=65%,一般養生		m3	33,330		歩A・単A
000779	*** B単ー 779号 *** 型枠					
	鉄筋・無筋構造物		m ²	8,614		歩A・単A
000780	*** B単ー 780号 *** コンクリート取壊し					
	鉄筋・無筋構造物		m3	10,350		歩A・単A
000781	*** B単ー 781号 *** コンクリート殻運搬・処理					
	無筋コンクリート		m3	4,625		歩A・単A
000782	*** B単ー 782号 *** 盛土・掘削					
	土砂		m3	1,145		歩A・単A
000783	*** B単ー 783号 *** 大型土のう設置撤去					
	H=1.0m		袋	5,631		歩A・単A
000784	*** B単ー 784号 *** 土のう設置撤去					
	H=0.52m 0.52m3×15=7.8m3		m3	28,212		歩A・単A
000785	*** B単ー 785号 *** 建設発生土処理					
	土砂		m3	1,957		歩A・単A
000786	*** B単ー 786号 *** 基礎コンクリート					
	18N-8-25-BB		m3	39,460		歩A・単A
000787	*** B単ー 787号 *** ライナープレート					
	φ3.5 t=2.7mm 黒皮		m	165,000		歩A・単A
000788	*** B単ー 788号 *** ライナープレート					
	φ3.5 t=3.2mm 黒皮		m	190,000		歩A・単A
000789	*** B単ー 789号 *** ライナープレート					
	φ3.5 t=4.0mm 黒皮		m	234,500		歩A・単A
000790	*** B単ー 790号 *** ライナープレート撤去					
	円形 φ3.500m		m	49,386		歩A・単A
000791	*** B単ー 791号 *** グラウト工					
	t=9cm		m3	42,489		歩A・単A
000792	*** B単ー 792号 *** 無筋コンクリート					
	18N-8-40-BB W/C=65%,一般養生		m3	33,330		歩A・単A
000793	*** B単ー 793号 *** 型枠					
	鉄筋・無筋構造物		m ²	8,614		歩A・単A
000794	*** B単ー 794号 *** コンクリート取壊し					
	鉄筋・無筋構造物		m3	10,350		歩A・単A
000795	*** B単ー 795号 *** コンクリート殻運搬・処理					
	無筋コンクリート		m3	4,625		歩A・単A
000796	*** B単ー 796号 *** 基礎碎石					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	RC-40 t=20cm *** B単ー 797号 ***		m ²	1,534		歩A・単A
000797	基礎コンクリート					
	18N-8-25-BB *** B単ー 798号 ***	m ³		39,460		歩A・単A
000798	ライナープレート					
	矩形 2592×5889×2.7 黒皮 *** B単ー 799号 ***	m		395,200		歩A・単A
000799	補強リング					
	H-200 黒皮 *** B単ー 800号 ***	リング		590,000		歩A・単A
000800	ライナープレート撤去					
	矩形2.5m *** B単ー 801号 ***	m		40,732		歩A・単A
000801	グラウト工					
	t=9cm *** B単ー 802号 ***	m ³		42,489		歩A・単A
000802	無筋コンクリート					
	18N-8-40-BB W/C=65%, 一般養生 *** B単ー 803号 ***	m ³		33,330		歩A・単A
000803	型枠					
	無筋構造物 *** B単ー 804号 ***	m ²		8,614		歩A・単A
000804	コンクリート取壊し					
	無筋構造物 *** B単ー 805号 ***	m ³		10,350		歩A・単A
000805	コンクリート殻運搬・処理					
	無筋コンクリート 運搬L=9.6km *** B単ー 806号 ***	m ³		4,625		歩A・単A
000806	基礎コンクリート					
	18N-8-25-BB W/C65%, 一般養生 *** B単ー 807号 ***	m ³		39,460		歩A・単A
000807	ライナープレート					
	存置分 *** B単ー 808号 ***	m		126,000		歩A・単A
000808	ライナープレート撤去					
	円形φ2.5 *** B単ー 809号 ***	m		40,920		歩A・単A
000809	グラウト工					
	t=9cm *** B単ー 810号 ***	m ³		42,489		歩A・単A
000810	コンクリート					
	18N-8-40 *** B単ー 811号 ***	m ³		33,330		歩A・単A
000811	型枠					
	無筋構造物 *** B単ー 812号 ***	m ²		8,614		歩A・単A
000812	コンクリート取壊し					
	無筋構造物 *** B単ー 813号 ***	m ³		10,350		歩A・単A
000813	コンクリート殻運搬・処理					
	無筋コンクリート 運搬L=9.6km *** B単ー 814号 ***	m ³		4,625		歩A・単A
000814	支圧壁					
	プレキャスト *** B単ー 815号 ***	式		4,021,300		歩A・単A
000815	発進坑口					
	ライナープレート用 φ1350 *** B単ー 816号 ***	箇所		845,682		歩A・単A
000816	到達坑口					
	ライナープレート用 φ1350 *** B単ー 817号 ***	箇所		883,406		歩A・単A
000817	発進立坑鏡切り					
	ライナープレート φ1350	m		2,000		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000818	*** B単ー 818号 *** 到達立坑鏡切り					
	ライナープレート φ1350		m	2,000		歩A・単A
000819	*** B単ー 819号 *** 推進用機器据付撤去					
	φ1350		箇所	365,144		歩A・単A
000820	*** B単ー 820号 *** 推進機発進用受台					
	φ1350		箇所	158,797		歩A・単A
000821	*** B単ー 821号 *** 推進機引上用受台					
	φ1350		箇所	139,972		歩A・単A
000822	*** B単ー 822号 *** 掘進機据付					
	巨礫 玉石用φ1350		台	219,464		歩A・単A
000823	*** B単ー 823号 *** 掘進機搬出					
	3分割回収 φ1350		台	419,328		歩A・単A
000824	*** B単ー 824号 *** 足場					
	手摺先行型枠組足場		掛㎡	4,739		歩A・単A
000825	*** B単ー 825号 *** クレーン設備					
	ラフテレーンクレーン 16t吊		日	40,400		歩A・単A
000826	*** B単ー 826号 *** 発進坑口					
	φ400		箇所	211,814		歩A・単A
000827	*** B単ー 827号 *** 到達坑口					
	φ400		箇所	222,814		歩A・単A
000828	*** B単ー 828号 *** 発進立坑鏡切り					
	ライナープレート φ400		m	2,000		歩A・単A
000829	*** B単ー 829号 *** 到達立坑鏡切り					
	ライナープレート φ400		m	2,000		歩A・単A
000830	*** B単ー 830号 *** 推進用機器据付撤去					
	DL-N		箇所	548,376		歩A・単A
000831	*** B単ー 831号 *** 先導体据付					
	φ400		台	88,932		歩A・単A
000832	*** B単ー 832号 *** 先導体分割回収					
	DL-N φ400		台	213,436		歩A・単A
000833	*** B単ー 833号 *** 鋼製支圧壁					
	H-300		ton	47,301		歩A・単A
000834	*** B単ー 834号 *** 掘削工 (一次施工)					
	土砂 BH0.8m3		m3	326		歩A・単A
000835	*** B単ー 835号 *** 掘削工 (二次施工)					
	土砂 BH0.8m3		m3	326		歩A・単A
000836	*** B単ー 836号 *** 盛土工 (一次施工)					
	発生土流用 4.0m<B		m3	229		歩A・単A
000837	*** B単ー 837号 *** 盛土工 (二次施工)					
			m3	229		歩A・単A
000838	*** B単ー 838号 *** 建設発生土処理 (一次施工)					
	土砂 建設発生土受入地		m3	1,720		歩A・単A
000839	*** B単ー 839号 *** 建設発生土処理 (二次施工)					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土砂 建設発生土受入地 *** B単ー 840号 ***		m ³	1,720		歩A・単A
000840	切土法面整形工 (一次施工)					
	*** B単ー 841号 ***		m ²	829		歩A・単A
000841	切土法面整形工 (二次施工)					
	*** B単ー 842号 ***		m ²	829		歩A・単A
000842	盛土法面整形工 (一次施工)					
	*** B単ー 843号 ***		m ²	676		歩A・単A
000843	薬液注入工 補助分:観測孔設置					
	*** B単ー 844号 ***		箇所	75,948		歩A・単A
000844	仮囲い					
	*** B単ー 845号 ***		式	2,329,116		歩A・単A
000845	重建設機械分解・組立・輸送					
	バックホウ1.4m ³ 級 *** B単ー 846号 ***		式	927,626		歩A・単A
000846	重建設機械分解・組立・輸送					
	クローラークレーン120t *** B単ー 847号 ***		式	2,331,835		歩A・単A
000847	大型型枠運搬					
	*** B単ー 848号 ***		式	3,800,000		歩A・単A
000848	タイヤ洗浄機					
	湿式 *** B単ー 849号 ***		式	333,380		歩A・単A
000849	仮設材輸送					
	敷鉄板 *** B単ー 850号 ***		式	3,038,000		歩A・単A
000850	重建設機械分解・組立・輸送					
	クラムシェル 平積0.4m ³ 以上0.6m ³ 以下 *** B単ー 851号 ***		台	231,907		歩A・単A
000851	重建設機械分解・組立・輸送					
	クローラークレーン90t *** B単ー 852号 ***		台	2,331,835		歩A・単A
000852	仮設材輸送					
	建込簡易土留 H=3.50m 機材2セット 15m *** B単ー 853号 ***		ton	6,830		歩A・単A
000853	仮設材輸送					
	鋼矢板Ⅲ型 L=12m以内 転用有 *** B単ー 854号 ***		ton	7,750		歩A・単A
000854	仮設材輸送					
	鋼矢板Ⅲ型 L=12m以内 転用無 *** B単ー 855号 ***		ton	15,500		歩A・単A
000855	仮設材輸送					
	腹起・切梁材 (H形鋼)、鋼製山留材 転用有 *** B単ー 856号 ***		ton	7,750		歩A・単A
000856	仮設材輸送					
	腹起・切梁材 (H形鋼)、鋼製山留材 転用無 *** B単ー 857号 ***		ton	15,500		歩A・単A
000857	仮設材輸送					
	覆工板 転用無 *** B単ー 858号 ***		ton	8,520		歩A・単A
000858	仮設材輸送					
	覆工板受桁 (H形鋼) 転用無 *** B単ー 859号 ***		ton	7,750		歩A・単A
000859	土留め材小運搬					
	現場→仮置き場 No.18+49.284～EP *** B単ー 860号 ***		式	543,119		歩A・単A
000860	土留め材小運搬					
	現場→仮置き場 No.16+43.2～No.18+49.284		式	1,360,756		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000861	*** B単ー 861号 *** 土留め材小運搬					
	現場→仮置き場 瀬江川導水路		式	103,108		歩A・単A
000862	*** B単ー 862号 *** 仮設材輸送					
	立坑切断材		ton	4,910		歩A・単A
000863	*** B単ー 863号 *** 仮設材輸送					
	H形鋼		ton	15,500		歩A・単A
000864	*** B単ー 864号 *** 重建設機械分解・組立・輸送					
	クラムシェル 平積0.4m3以上0.6m3以下		式	927,626		歩A・単A
000865	*** B単ー 865号 *** 工事車両等監視システム					
			式	2,808,300		歩A・単A
000866	*** B単ー 866号 *** 重機接近警報システム					
			式	18,293,215		歩A・単A
000867	*** B単ー 867号 *** ターンテーブル					
			式	648,000		歩A・単A
000868	*** B単ー 868号 *** 電力料金					
	低圧, 高圧		式	2,991,520		歩A・単A
000869	*** B単ー 869号 *** 機械ボーリング					
	φ86, 粘性土、礫質土		m	19,493		歩A・単A
000870	*** B単ー 870号 *** 傾斜計設置撤去工					
	H=15.5m、設置型傾斜計（自動）		式	4,022,972		歩A・単A
000871	*** B単ー 871号 *** 機械ボーリング					
	φ86, 粘性土、礫質土		m	19,493		歩A・単A
000872	*** B単ー 872号 *** 傾斜計設置撤去工					
	H=15.5m、挿入型傾斜計（手動）		式	6,572,846		歩A・単A
000873	*** B単ー 873号 *** 機械ボーリング					
	φ86, 粘性土、礫質土		m	19,493		歩A・単A
000874	*** B単ー 874号 *** 傾斜計設置撤去工					
	H=15.5m、挿入型傾斜計（手動）		式	467,315		歩A・単A
000875	*** B単ー 875号 *** 機械ボーリング					
	φ86, 粘性土、礫質土		m	19,213		歩A・単A
000876	*** B単ー 876号 *** 傾斜計設置工					
	H=16.5m、挿入型傾斜計（手動）		式	467,315		歩A・単A
000877	*** B単ー 877号 *** 機械ボーリング					
	φ66, 粘性土、礫質土		m	26,172		歩A・単A
000878	*** B単ー 878号 *** 機械ボーリング					
	φ66, 粘性土、礫質土		m	23,896		歩A・単A
000879	*** B単ー 879号 *** 機械ボーリング					
	φ66, 粘性土、礫質土		m	26,172		歩A・単A
000880	*** B単ー 880号 *** 機械ボーリング					
	φ66, 粘性土、礫質土		m	25,570		歩A・単A
000881	*** B単ー 881号 *** 機械ボーリング					
	φ66, 粘性土、礫質土		m	25,570		歩A・単A
000882	*** B単ー 882号 *** 機械ボーリング					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	φ66,粘性土、礫質土		m	25,570		歩A・単A
000883	*** B単ー 883号 *** ばらまき型傾斜計設置撤去工					
			式	4,584,574		歩A・単A
000884	*** B単ー 884号 *** ノギス計測					
			回	15,233		歩A・単A
000885	*** B単ー 885号 *** AI解析用画像撮影・診断					
	左岸貯水池斜壁		回	659,618		歩A・単A
000886	*** B単ー 886号 *** 無線式温湿計測システム					
			式	7,662,239		歩A・単A
000887	*** B単ー 887号 *** 散水システム					
			式	26,797,599		歩A・単A
000888	*** B単ー 888号 *** 4次元シミュレーション					
			式	3,215,200		歩A・単A
000889	*** B単ー 889号 *** 揚水試験解析					
			式	2,430,154		歩A・単A
000890	*** B単ー 890号 *** 機械ボーリング					
	φ66,粘性土、礫交じり土砂		m	40,301		歩A・単A
000891	*** B単ー 891号 *** 足場					
	平坦地足場		式	128,600		歩A・単A
000892	*** B単ー 892号 *** 転圧					
	タンピングローラ 4～5t級		m3	433		歩A・単A
000893	*** B単ー 893号 *** 転圧					
	振動ローラ1t級		m3	833		歩A・単A
000894	*** B単ー 894号 *** 転圧					
	ランマ60kg級		m3	3,219		歩A・単A
000895	*** B単ー 895号 *** 盛立試験					
			式	17,027,060		歩A・単A
000896	*** B単ー 896号 *** 六価クロム溶出試験					
	施工前		検体	7,300		歩A・単A
000897	*** B単ー 897号 *** 六価クロム溶出試験					
	改良後		検体	7,300		歩A・単A
000898	*** B単ー 898号 *** タンクリーチング試験					
			検体	9,500		歩A・単A
000899	*** B単ー 899号 *** 3次元出来高管理及び3次元データ納品					
	共通仮設費計上分		式	3,937,000		歩A・単A
000900	*** B単ー 900号 *** ICT保守点検費用					
			式	174,188		歩A・単A
000901	*** B単ー 901号 *** ICTシステム初期費					
			式	1,146,000		歩A・単A
000902	*** B単ー 902号 *** スクリュウウェイト貫入試験					
			m	5,590		歩A・単A
000903	*** B単ー 903号 *** 平板載荷試験					
	50kN以内		箇所	186,000		歩A・単A

[illegible]

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 1号 ***					
000001	掘削 粘性土(埋土) ICT		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SC0101	SP 掘削 (ICT) 土砂,オフンカット,無し,50,000m3以上,あり	1.000	m3	259.1	259	S単 741号
	合 計				259	
	単 価				259	
	*** B単一 2号 ***					
000002	掘削 粘性土(埋土)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフンカット,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-	1.000	m3	161.8	162	S単 644号
	合 計				162	
	単 価				162	
	*** B単一 3号 ***					
000003	掘削 礫質土(段丘礫) ICT		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SC0101	SP 掘削 (ICT) 土砂,オフンカット,無し,50,000m3以上,あり	1.000	m3	259.1	259	S単 741号
	合 計				259	
	単 価				259	
	*** B単一 4号 ***					
000004	掘削 礫質土(段丘礫)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフンカット,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-	1.000	m3	161.8	162	S単 644号
	合 計				162	
	単 価				162	
	*** B単一 5号 ***					
000005	仮置土運搬 粘性土 (埋土),ストックヤード		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック初山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1.000	m3	441.4	441	S単 661号
	合 計				441	
	単 価				441	
	*** B単一 6号 ***					
000006	仮置土運搬 礫質土 (段丘礫),ストックヤード		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック初山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1.000	m3	441.4	441	S単 661号
	合 計				441	
	単 価				441	
	*** B単一 7号 ***					
000007	仮置土運搬 礫質土 (段丘礫),ストックヤード		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック初山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1.000	m3	353.1	353	S単 662号
	合 計				353	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				353	
	*** B単ー 8号 ***					
000008	仮置土運搬 (盛立て試験用) 礫質土 (段丘礫), ストックヤード		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積1.4m3 (平積1.0m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	1.000	m3	294.3	294	S単 663号
	合 計				294	
	単 価				294	
	*** B単ー 9号 ***					
000009	試験土積込み (盛立試験ヤード)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット, 無し, 無し, 50,000m3以上, 無し	1.000	m3	161.8	162	S単 644号
	合 計				162	
	単 価				162	
	*** B単ー 10号 ***					
000010	仮置土運搬 礫質土 (段丘礫), ストックヤード		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3 (平積0.6m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	1.000	m3	382.5	383	S単 664号
	合 計				383	
	単 価				383	
	*** B単ー 11号 ***					
000011	仮置き土整地 礫質土 (段丘礫), ストックヤード		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 敷均し (ﾙｰｽ), 標準以外 (10,000m3以上), 無し, あり	1.000	m3	105.1	105	S単 678号
	合 計				105	
	単 価				105	
	*** B単ー 12号 ***					
000012	仮置き土整地 粘性土 (埋土), ストックヤード		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 敷均し (ﾙｰｽ), 標準以外 (10,000m3以上), 無し, あり	1.000	m3	105.1	105	S単 678号
	合 計				105	
	単 価				105	
	*** B単ー 13号 ***					
000013	セメント改良 粘性土、セメント系固化材0.052ton/m ³		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02066	安定処理工 (自走式土質改良工) 0.052ton, 粘性土, あり	1.000	m3	2,347	2,347	S単 20号
	合 計				2,347	
	単 価				2,347	
	*** B単ー 14号 ***					
000014	自走式土質改良機設置・撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02063	自走式土質改良機設置 設置	1.000	回	141,486	141,486	S単 18号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02063	自走式土質改良機撤去					
	撤去	1.000	回	98,136	98,136	S単 19号
	合 計				239,622	
	単 価				239,622	
	*** B単一 15号 ***					
000015	改良土積み					歩A
	積みみルーズ、土砂、土量50,000m ³ 未満		m3		1,000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積み込(ルーズ)					
	土砂、土量50,000m ³ 未満	1.000	m3	236.6	237	S単 648号
	合 計				237	
	単 価				237	
	*** B単一 16号 ***					
000016	改良土運搬					歩A
	改良土、ストックヤード		m3		1,000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準、バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、0.5km以下	1.000	m3	441.4	441	S単 661号
	合 計				441	
	単 価				441	
	*** B単一 17号 ***					
000017	盛土					歩A
	B=4.0m以上、改良土		m3		1,000 m3	当たり算出
SC0141	SP 路体(築堤)盛土(ICT)					
	20,000m ³ 未満、無し、あり	1.000	m3	256	256	S単 742号
	合 計				256	
	単 価				256	
	*** B単一 18号 ***					
000018	建設発生土処理					歩A
	粘性土、建設発生土受入地		m3		1,000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準、バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、9.5km以下	1.000	m3	1,589	1,589	S単 665号
	合 計				1,589	
	単 価				1,589	
	*** B単一 19号 ***					
000019	建設発生土処理					歩A
	粘性土(埋土)、建設発生土受入地		m3		1,000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準、バックホ山積1.4m3(平積1.0m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、10.0km以下	1.000	m3	1,589	1,589	S単 666号
	合 計				1,589	
	単 価				1,589	
	*** B単一 20号 ***					
000020	残土整地					歩A
	粘性土(埋土)		m3		1,000 m3	当たり算出
SA0161	SP 整地					
	残土受入れ地での処理、-, -, あり	1.000	m3	130.8	131	S単 679号
	合 計				131	
	単 価				131	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 21号 ***					
000021	法面整形 現場制約無し、粘性土及び礫質土		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SC0152	SP 法面整形 (ICT) 切土部、-, 礫質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	862.9	863	S単 743号
	合 計				863	
	単 価				863	
	*** B単一 22号 ***					
000022	モルタル吹付 吹付厚8cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02706	【法面工 (モルタル・コンクリート吹付工)】 モルタル吹付工, 厚8cm, 1,000m ² 以上, 受けない, 吹付工	1.000	m ²	7,646	7,646	S単 411号
	合 計				7,646	
	単 価				7,646	
	*** B単一 23号 ***					
000023	土木安定用材 排水マット B=300mm、t=30mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	1.000	m ²	3,025	3,025	S単 586号
	合 計				3,025	
	単 価				3,025	
	*** B単一 24号 ***					
000024	床掘 礫質土 (段丘礫), スtockヤード		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	1.000	m ³	1,989	1,989	S単 652号
	合 計				1,989	
	単 価				1,989	
	*** B単一 25号 ***					
000025	仮置土運搬 礫質土 (段丘礫), スtockヤード		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模, ハック砂山積0.28m ³ (平積0.2m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.0km以下	1.000	m ³	957.8	958	S単 667号
	合 計				958	
	単 価				958	
	*** B単一 26号 ***					
000026	仮置き土整地 礫質土 (段丘礫)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 敷均し(ハース), 標準以外(10,000m ³ 以上), 無し, あり	1.000	m ³	105.1	105	S単 678号
	合 計				105	
	単 価				105	
	*** B単一 27号 ***					
000027	ドレーン材充填 再生クラッシュラン (RC-40)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0875	SP フィルター材 フィルター材, 再生クラッシュ RC-40	1.000	m ³	6,588	6,588	S単 740号
	合 計				6,588	
	単 価				6,588	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 28号 ***					
000028	吸出し防止材 合成不織布, t=10mm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	1.000	m ²	975.3	975	S単 693号
	合 計				975	
	単 価				975	
	*** B単ー 29号 ***					
000029	吸出し防止材 合成不織布 (管周), t=10mm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	1.000	m ²	975.3	975	S単 693号
	合 計				975	
	単 価				975	
	*** B単ー 30号 ***					
000030	ビニールフィルム t=0.1mm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	1.000	m ²	129	129	S単 587号
	合 計				129	
	単 価				129	
	*** B単ー 31号 ***					
000031	ステンレス平織金網 0.4mm×20		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S02116	ステンレス平織金網 0.4mm×20,,	1.000	m ²	2,870	2,870	S単 126号
	合 計				2,870	
	単 価				2,870	
	*** B単ー 32号 ***					
000032	高密度ポリエチレン管 φ300		m		239.800	歩A 当たり算出
SA0874	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,200~400mm,要	239.800	m	6,010	1,441,198	S単 739号
S02116	高密度ポリエチレン管 エンドキャップ φ300,,	2.000	個	6,500	13,000	S単 127号
	合 計				1,454,198	
	単 価				6,064	
	*** B単ー 33号 ***					
000033	床掘 礫質土 (段丘礫)		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m ³	250.6	251	S単 653号
	合 計				251	
	単 価				251	
	*** B単ー 34号 ***					
000034	仮置土運搬 礫質土 (段丘礫)		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以 下	1.000	m ³	441.4	441	S単 661号
	合 計				441	
	単 価				441	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 35号 ***					
000035	仮置土整地					歩A
	礫質土 (段丘礫)		m3		1,000	当たり算出
SA0161	SP 整地					
	敷均し(ルズ), 標準以外(10,000m3以上), 無し, あり	1,000	m3	105.1	105	S単 678号
	合 計				105	
	単 価				105	
	*** B単ー 36号 ***					
000036	均しコンクリート					歩A
	18-8-25-BB, W/C=65%以下, 一般養生		m3		1,000	当たり算出
SA0311	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	1,000	m3	31,090	31,090	S単 698号
	合 計				31,090	
	単 価				31,090	
	*** B単ー 37号 ***					
000037	鉄筋コンクリート					歩A
	21-8-25-N, W/C=55%以下, 一般養生		m3		1,000	当たり算出
SA0311	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, 21-8-25 (20) (普通) W/C55%	1,000	m3	32,050	32,050	S単 699号
	合 計				32,050	
	単 価				32,050	
	*** B単ー 38号 ***					
000038	型枠					歩A
	均しコンクリート		m ²		1,000	当たり算出
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠, 均しコンクリート	1,000	m ²	4,395	4,395	S単 710号
	合 計				4,395	
	単 価				4,395	
	*** B単ー 39号 ***					
000039	型枠					歩A
	鉄筋・無筋コンクリート		m ²		1,000	当たり算出
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1,000	m ²	8,614	8,614	S単 711号
	合 計				8,614	
	単 価				8,614	
	*** B単ー 40号 ***					
000040	鉄筋					歩A
	SD345 D19		ton		1,000	当たり算出
S03701	【鉄筋工】					
	SD345, D19, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	1,000	ton	166,780	166,780	S単 417号
	合 計				166,780	
	単 価				166,780	
	*** B単ー 41号 ***					
000041	鉄筋					歩A
	SD295 D13		ton		1,000	当たり算出
S03701	【鉄筋工】					
	SD295, D13, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%	1,000	ton	163,690	163,690	S単 418号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	未満					
	合 計				163,690	
	単 価				163,690	
	*** B単ー 42号 ***					
000042	止水板 CF200mm×5mm		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する (塩ビ製) , CF 200mm×5mm	1.000	m	2,627	2,627	S単 716号
	合 計				2,627	
	単 価				2,627	
	*** B単ー 43号 ***					
000043	伸縮目地 ゴム発泡体・10mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²	3,441	3,441	S単 714号
	合 計				3,441	
	単 価				3,441	
	*** B単ー 44号 ***					
000044	伸縮目地 ペイント		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S03053	収縮継目 (ペイント塗装) 収縮継目処理	1.000	m ²	1,771	1,771	S単 416号
	合 計				1,771	
	単 価				1,771	
	*** B単ー 45号 ***					
000045	鉄筋コンクリート 21-8-25-N, W/C=55%以下, 一般養生		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
T00004	コンクリート打設	1.000	m3	44,834	44,834	T単 4号
	合 計				44,834	
	単 価				44,834	
	*** B単ー 46号 ***					
000046	鉄筋 SD345 D25		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345, D25, 法面作業, 10t以上, 受けない, 無し, -, 10%未満	1.000	ton	175,884	175,884	S単 419号
	合 計				175,884	
	単 価				175,884	
	*** B単ー 47号 ***					
000047	鉄筋 SD295 D13		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 法面作業, 10t以上, 受けない, 無し, -, 10%未満	1.000	ton	172,794	172,794	S単 420号
	合 計				172,794	
	単 価				172,794	
	*** B単ー 48号 ***					
000048	止水板 CF200mm×5mm		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する (塩ビ製) , CF 200mm×5mm	1.000	m	2,627	2,627	S単 716号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				2,627	
	単 価				2,627	
	*** B単一 49号 ***					
000049	伸縮目地 ゴム発泡体・10mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1,000	m ²	3,441	3,441	S単 714号
	合 計				3,441	
	単 価				3,441	
	*** B単一 50号 ***					
000050	伸縮目地 ペイント		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S03053	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理	1,000	m ²	1,771	1,771	S単 416号
	合 計				1,771	
	単 価				1,771	
	*** B単一 51号 ***					
000051	鉄筋コンクリート 21-8-25-N,W/C=55%以下,一般養生		m ³		1,000	歩A 当たり算出
T00004	コンクリート打設	1,000	m ³	44,834	44,834	T単 4号
	合 計				44,834	
	単 価				44,834	
	*** B単一 52号 ***					
000052	型枠 鉄筋・無筋コンクリート		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1,000	m ²	8,614	8,614	S単 711号
	合 計				8,614	
	単 価				8,614	
	*** B単一 53号 ***					
000053	鉄筋 SD345 D25		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345, D25, 法面作業, 10t以上, 受けない, 無し, -, 10%未満	1,000	ton	175,884	175,884	S単 419号
	合 計				175,884	
	単 価				175,884	
	*** B単一 54号 ***					
000054	鉄筋 SD295 D13		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 法面作業, 10t以上, 受けない, 無し, -, 10%未満	1,000	ton	172,794	172,794	S単 420号
	合 計				172,794	
	単 価				172,794	
	*** B単一 55号 ***					
000055	足場 単管傾斜足場		掛m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,単管傾斜,あり	1,000	掛m ²	3,345	3,345	S単 581号
	合 計				3,345	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				3,345	
	*** B単一 56号 ***					
000056	止水板 CF200mm×5mm		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する (塩ビ製) , CF 200mm×5mm	1.000	m	2,627	2,627	S単 716号
	合 計				2,627	
	単 価				2,627	
	*** B単一 57号 ***					
000057	目地板 ゴム発泡体・10mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²	3,441	3,441	S単 714号
	合 計				3,441	
	単 価				3,441	
	*** B単一 58号 ***					
000058	ペイント塗布		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S03053	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理	1.000	m ²	1,771	1,771	S単 416号
	合 計				1,771	
	単 価				1,771	
	*** B単一 59号 ***					
000059	鉄筋コンクリート 21-8-25-N, W/C=55%以下, 一般養生		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
T00004	コンクリート打設	1.000	m ³	44,834	44,834	T単 4号
	合 計				44,834	
	単 価				44,834	
	*** B単一 60号 ***					
000060	鉄筋 SD345 D19		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345, D19, 法面作業, 10t以上, 受けない, 無し, -, 10%未満	1.000	ton	175,884	175,884	S単 421号
	合 計				175,884	
	単 価				175,884	
	*** B単一 61号 ***					
000061	鉄筋 SD295 D13		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 法面作業, 10t以上, 受けない, 無し, -, 10%未満	1.000	ton	172,794	172,794	S単 420号
	合 計				172,794	
	単 価				172,794	
	*** B単一 62号 ***					
000062	止水板 CF200mm×5mm		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する (塩ビ製) , CF 200mm×5mm	1.000	m	2,627	2,627	S単 716号
	合 計				2,627	
	単 価				2,627	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 63号 ***					
000063	伸縮目地 ゴム発泡体・10mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²	3,441	3,441	S単 714号
	合 計				3,441	
	単 価				3,441	
	*** B単ー 64号 ***					
000064	伸縮目地 ペイント		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S03053	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理	1.000	m ²	1,771	1,771	S単 416号
	合 計				1,771	
	単 価				1,771	
	*** B単ー 65号 ***					
000065	鉄筋コンクリート 21-8-25-N, W/C=55%以下, 一般養生		m ³		1,000	歩A 当たり算出
T00004	コンクリート打設	1.000	m ³	44,834	44,834	T単 4号
	合 計				44,834	
	単 価				44,834	
	*** B単ー 66号 ***					
000066	型枠 鉄筋・無筋コンクリート		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	8,614	8,614	S単 711号
	合 計				8,614	
	単 価				8,614	
	*** B単ー 67号 ***					
000067	鉄筋 SD345 D25		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345, D25, 法面作業, 10t以上, 受けない, 無し, -, 10%未満	1.000	ton	175,884	175,884	S単 419号
	合 計				175,884	
	単 価				175,884	
	*** B単ー 68号 ***					
000068	鉄筋 SD295 D13		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 法面作業, 10t以上, 受けない, 無し, -, 10%未満	1.000	ton	172,794	172,794	S単 420号
	合 計				172,794	
	単 価				172,794	
	*** B単ー 69号 ***					
000069	足場 単管傾斜足場		掛m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし, 単管傾斜, あり	1.000	掛m ²	3,345	3,345	S単 581号
	合 計				3,345	
	単 価				3,345	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 70号 ***					
000070	止水板 CF200mm×5mm		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する (塩ビ製) , CF 200mm×5mm	1.000	m	2,627	2,627	S単 716号
	合 計				2,627	
	単 価				2,627	
	*** B単一 71号 ***					
000071	伸縮目地 ゴム発泡体・10mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²	3,441	3,441	S単 714号
	合 計				3,441	
	単 価				3,441	
	*** B単一 72号 ***					
000072	伸縮目地 ペイント		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S03053	収縮継目 (ペイント塗装) 収縮継目処理	1.000	m ²	1,771	1,771	S単 416号
	合 計				1,771	
	単 価				1,771	
	*** B単一 73号 ***					
000073	大型移動型枠制作 組立～作業～解体		式		1,000 式	歩A 当たり算出
T00001	大型型枠積込取卸し	2.000	セット	124,209	248,418	T単 1号
T00002	大型型枠組立解体	2.000	セット	2,406,424	4,812,848	T単 2号
T00003	大型型枠設置 (妻部除く)	83.000	箇所	123,586	10,257,638	T単 3号
T00005	アンカーボルト及び妻型枠取り外し	83.000	箇所	59,925	4,973,775	T単 5号
T00006	大型型枠の脱型・移動 (レール)	75.000	回	59,925	4,494,375	T単 6号
T00007	大型型枠の脱型・移動 (クレーン)	6.000	回	181,311	1,087,866	T単 7号
	合 計				25,874,920	
	単 価				25,874,920	
	*** B単一 74号 ***					
BA0802	不陸整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し, -, -, あり,	1.000	m ²	121	121	S単 721号
	合 計				121	
	単 価				121	
	*** B単一 75号 ***					
000075	下層路盤 再生クラッシュヤン(RC-40) t=200mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 200mm, 1層施工, 砕石, あり, 再生クラッシュヤン RC-40	1.000	m ²	837.8	838	S単 722号
	合 計				838	
	単 価				838	
	*** B単一 76号 ***					
000076	基層 水工用粗粒度As(20) t=70mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0841	SP 基層 (車道・路肩部) 1. 4m以上3. 0m以下, 70mm, 再生粗粒度アスコン(20), プライムコート各種, あり	1. 000	m ²	4, 038	4, 038	S 単 728号
	合 計				4, 038	
	単 価				4, 038	
	*** B 単— 77号 ***					
000077	中間層 (車道・路肩部) 水工用密粒度As(20), 50mm		m ²		1. 000 m ²	歩A 当たり算出
SA0842	SP 中間層 (車道・路肩部) 1. 4m以上3. 0m以下, 50mm, 再生粗粒度アスコン(20), 無し, あり	1. 000	m ²	2, 720	2, 720	S 単 729号
	合 計				2, 720	
	単 価				2, 720	
	*** B 単— 78号 ***					
000078	表層 水工用密粒度As(20) t=50mm		m ²		1. 000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 1. 4m以上3. 0m以下, 50mm, アスファルト混合物 I (2. 35t/m ³), 無し, あり, 再生密粒度アスコン(20)	1. 000	m ²	2, 720	2, 720	S 単 730号
	合 計				2, 720	
	単 価				2, 720	
	*** B 単— 79号 ***					
000079	表面保護層 特殊クレー系アスファルト乳剤		ton		1. 000 ton	歩A 当たり算出
S02116	特殊クレー系アスファルト乳剤 , 2. 0kg/m ² , 3層塗り、機械吹付仕様,	1. 000	ton	2, 173, 612	2, 173, 612	S 単 130号
	合 計				2, 173, 612	
	単 価				2, 173, 612	
	*** B 単— 80号 ***					
000080	基層 水工用粗粒度As(20) t=70mm		m ²		1. 000 m ²	歩A 当たり算出
T00010	基層 (車道・路肩部) タンバ (60~80kg級)、プライムコート	1. 000	m ²	1, 855	1, 855	T 単 10号
	合 計				1, 855	
	単 価				1, 855	
	*** B 単— 81号 ***					
000081	中間層 水工用密粒度As(20) t=50mm		m ²		1. 000 m ²	歩A 当たり算出
T00011	中間層 (車道・路肩部) タンバ (60~80kg級)	1. 000	m ²	1, 733	1, 733	T 単 11号
	合 計				1, 733	
	単 価				1, 733	
	*** B 単— 82号 ***					
000082	表層 水工用密粒度As(20) t=50mm		m ²		1. 000 m ²	歩A 当たり算出
T00012	表層 (車道・路肩部) タンバ (60~80kg級)	1. 000	m ²	1, 733	1, 733	T 単 12号
	合 計				1, 733	
	単 価				1, 733	
	*** B 単— 83号 ***					
000083	表面保護層 特殊クレー系アスファルト乳剤		ton		1. 000 ton	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	特殊クレ－系アスファルト乳剤 .2.0kg/m2、3層塗り、機械吹付仕様,	1.000	ton	2,173,612	2,173,612	S単 130号
	合 計				2,173,612	
	単 価				2,173,612	
	*** B単－ 84号 ***					
000084	基層 水工用密粒度As(20) t=100mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00013	基層 (車道・路肩部) タンバ (60～80kg級)	1.000	m ²	1,733	1,733	T単 13号
	合 計				1,733	
	単 価				1,733	
	*** B単－ 85号 ***					
000085	表層 (車道・路肩部) 水工用密粒度As(20) t=50mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00012	表層 (車道・路肩部) タンバ (60～80kg級)	1.000	m ²	1,733	1,733	T単 12号
	合 計				1,733	
	単 価				1,733	
	*** B単－ 86号 ***					
000086	表面保護層 特殊クレ－系アスファルト乳剤		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	特殊クレ－系アスファルト乳剤 .2.0kg/m2、3層塗り、機械吹付仕様,	1.000	ton	2,173,612	2,173,612	S単 130号
	合 計				2,173,612	
	単 価				2,173,612	
	*** B単－ 87号 ***					
000087	舗装版クラック防止材 グラスグリッパ		m		429.200 m	歩A 当たり算出
S02300	クラック防止シート張	429.200	m	266.5	114,382	S単 402号
S02116	グラスグリッド 幅150cm×長100m,	107.000	m ²	1,600	171,200	S単 134号
	合 計				285,582	
	単 価				665	
	*** B単－ 88号 ***					
000088	東原調整池観測設備撤去 TS架台、ミラー撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00025	観測点架台、観測点ミラー 撤去	1.000	式	39,627	39,627	T単 24号
	合 計				39,627	
	単 価				39,627	
	*** B単－ 89号 ***					
000089	機械ボーリング φ66 粘性土、礫交じり土砂		m		21.000 m	歩A 当たり算出
S62031	【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (ノコア)、φ66、粘性土・シルト,,50m以下、鉛直下方	0.500	m	13,100	6,550	S単 637号
S62031	【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (ノコア)、φ66、礫混じり土砂,,50m以下、鉛直下方	20.500	m	30,100	617,050	S単 638号
	合 計				623,600	
	単 価				29,695	
	*** B単－ 90号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000090	保孔管設置 VPφ50		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00026	保孔管設置 VPφ50、1m立上げ、有孔管18m、無孔管4m	1.000	式	80,838	80,838	T単 25号
	合 計				80,838	
	単 価				80,838	
	*** B単ー 91号 ***					
000091	計測設備撤去・据付工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S42053	計装設備据付工 (撤去) 圧力式水位計,無	1.000	台	86,802	86,802	S単 633号
S42053	計装設備据付工 圧力式水位計,無	1.000	台	86,802	86,802	S単 634号
	合 計				173,604	
	単 価				173,604	
	*** B単ー 92号 ***					
000092	基礎コンクリート工 18-8-25-BB,W/C=65%以下,一般養生		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	0.600	m ²	1,258	755	S単 694号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.300	m ³	38,320	11,496	S単 700号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.500	m ²	7,753	11,630	S単 712号
	合 計				23,881	
	単 価				23,881	
	*** B単ー 93号 ***					
000093	足場 平坦地足場		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S62036	【足場仮設】 平坦地足場,高さ0.3m以下,50m以下	1.000	箇所	64,300	64,300	S単 640号
	合 計				64,300	
	単 価				64,300	
	*** B単ー 94号 ***					
000094	調査孔閉塞		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
S62039	【その他間接調査費】 0箇所,1箇所,0箇所	1.000	業務	7,390	7,390	S単 641号
	合 計				7,390	
	単 価				7,390	
	*** B単ー 95号 ***					
000095	機械ボーリング φ66 粘性土,礫交じり土砂		m		13.000 m	歩A 当たり算出
S62031	【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (ノコア),φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方	0.500	m	13,100	6,550	S単 637号
S62031	【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (ノコア),φ66,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方	12.500	m	30,100	376,250	S単 638号
	合 計				382,800	
	単 価				29,446	
	*** B単ー 96号 ***					
000096	保孔管設置 VPφ50		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00028	保孔管設置 VPφ50、1m立上げ、有孔管10m、無孔管4m	1.000	式	67,365	67,365	T単 27号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				67,365	
	単 価				67,365	
	*** B単一 97号 ***					
000097	計測設備撤去・据付工		式		1,000	歩A 当たり算出
S42053	計装設備据付工 (撤去) 圧力式水位計, 無	1,000	台	86,802	86,802	S単 633号
S42053	計装設備据付工 圧力式水位計, 無	1,000	台	86,802	86,802	S単 634号
	合 計				173,604	
	単 価				173,604	
	*** B単一 98号 ***					
000098	基礎コンクリート工 18-8-25-BB, W/C=65%以下, 一般養生		式		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	0,600	m ²	1,258	755	S単 694号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	0,300	m ³	38,320	11,496	S単 700号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1,500	m ²	7,753	11,630	S単 712号
	合 計				23,881	
	単 価				23,881	
	*** B単一 99号 ***					
000099	足場 平坦地足場		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S62036	【足場仮設】 平坦地足場, 高さ0.3m以下, 50m以下	1,000	箇所	64,300	64,300	S単 640号
	合 計				64,300	
	単 価				64,300	
	*** B単一 100号 ***					
000100	調査孔閉塞		業務		1,000	歩A 業務 当たり算出
S62039	【その他間接調査費】 0箇所, 1箇所, 0箇所	1,000	業務	7,390	7,390	S単 641号
	合 計				7,390	
	単 価				7,390	
	*** B単一 101号 ***					
000101	水圧式水位検出器		台		1,000	歩A 当たり算出
S42053	計装設備据付工 圧力式水位計, 無	1,000	台	86,802	86,802	S単 634号
S02116	水圧式水位検出器	1,000	台	222,000	222,000	S単 135号
	合 計				308,802	
	単 価				308,802	
	*** B単一 102号 ***					
000102	機器収納盤 水位データ収録装置		面		1,000	歩A 面 当たり算出
S42034	配電盤据付工 , 機側操作盤, ポスト形, 壁掛形, 無	1,000	面	39,382	39,382	S単 631号
S02116	特定小電力無線機	1,000	台	322,000	322,000	S単 136号
S02116	機器収納盤 水位データ収録装置、支柱含む,	1,000	面	294,100	294,100	S単 137号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				655,482	
	単 価				655,482	
	*** B単一 103号 ***					
000103	基礎コンクリート 18-8-25-BB, W/C=65%, 一般養生		式		1,000	歩A 式 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	0.600	m ²	1,258	755	S単 694号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25 (20) (高炉B) W /C65%	0.300	m ³	38,320	11,496	S単 700号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.500	m ²	7,753	11,630	S単 712号
	合 計				23,881	
	単 価				23,881	
	*** B単一 104号 ***					
000104	水位計ケーブル保護管		m		1,000	歩A m 当たり算出
S42100	電線管敷設工 , 波付硬質合成樹脂管, -, 30, 地 中 (構内), 0.00, 0.00, 無し, 無し, 無し	1.000	m	840	840	S単 635号
	合 計				840	
	単 価				840	
	*** B単一 105号 ***					
000105	水圧式水位検出器		台		1,000	歩A 台 当たり算出
S42053	計装設備据付工 圧力式水位計, 無し	1.000	台	86,802	86,802	S単 634号
S02116	水圧式水位検出器	1.000	台	222,000	222,000	S単 135号
	合 計				308,802	
	単 価				308,802	
	*** B単一 106号 ***					
000106	機器収納盤 水位データ収録装置		面		1,000	歩A 面 当たり算出
S42034	配電盤据付工 , 機側操作盤, ポスト形, 壁掛形, 無し	1.000	面	39,382	39,382	S単 631号
S02116	特定小電力無線機	1.000	台	322,000	322,000	S単 136号
S02116	機器収納盤 水位データ収録装置、支柱含む, ,	1.000	面	294,100	294,100	S単 137号
	合 計				655,482	
	単 価				655,482	
	*** B単一 107号 ***					
000107	基礎コンクリート 18-8-25-BB, W/C=65%, 一般養生		式		1,000	歩A 式 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	0.600	m ²	1,258	755	S単 694号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25 (20) (高炉B) W /C65%	0.300	m ³	38,320	11,496	S単 700号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.500	m ²	7,753	11,630	S単 712号
	合 計				23,881	
	単 価				23,881	
	*** B単一 108号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000108	水位計ケーブル保護管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S42100	電線管敷設工 、波付硬質合成樹脂管、φ30、地 中 (構内)、0.00、0.00、無、無、無	1.000	m	840	840	S単 635号
	合 計				840	
	単 価				840	
	*** B単ー 109号 ***					
000109	床掘 礫質土 (段丘礫)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂、上記以外 (小規模)、φ、φ、	1.000	m3	1,989	1,989	S単 652号
	合 計				1,989	
	単 価				1,989	
	*** B単ー 110号 ***					
000110	仮置土運搬 礫質土 (段丘礫)、ストックヤード		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模、ハックリ山積0.28m3 (平積0.2m3)、土砂 (岩塊・玉石混り土含む)、無し、1.0k m以下	1.000	m3	957.8	958	S単 667号
	合 計				958	
	単 価				958	
	*** B単ー 111号 ***					
000111	仮置土整地 礫質土 (段丘礫)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 敷均し (ス)、標準以外 (10,000m3以上)、無し、あり	1.000	m3	105.1	105	S単 678号
	合 計				105	
	単 価				105	
	*** B単ー 112号 ***					
BA0802	不陸整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し、φ、φ、あり、	1.000	m ²	121	121	S単 721号
	合 計				121	
	単 価				121	
	*** B単ー 113号 ***					
000113	下層路盤 再生クラッシュラン (RC-40) t=200mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 200mm、1層施工、砕石、あり、再生クラッシュラン RC-40	1.000	m ²	837.8	838	S単 722号
S02116	路盤紙 (クラフト紙)	1.000	m ²	38	38	S単 138号
	合 計				876	
	単 価				876	
	*** B単ー 114号 ***					
000114	鉄筋コンクリート 21-8-25-N、W/C=55%以下、一般養生		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、計上する、10m3以上100m3未満、一般養生、 延長無し、φ、φ、21-8-25 (20) (普通) W/C55%	1.000	m3	32,050	32,050	S単 699号
	合 計				32,050	
	単 価				32,050	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 115号 ***					
000115	型枠		m ²		1,000	歩A
SA0312	鉄筋・無筋構造物		m ²			当たり算出
	SP 型枠	1,000	m ²	8,614	8,614	S単 711号
	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物					
	合 計				8,614	
	単 価				8,614	
	*** B単ー 116号 ***					
000116	鉄筋		ton		1,000	歩A
	SD295 D16		ton			当たり算出
S03701	【鉄筋工】	1,000	ton	162,145	162,145	S単 422号
	SD295, D16, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満					
	合 計				162,145	
	単 価				162,145	
	*** B単ー 117号 ***					
000117	鉄筋		ton		1,000	歩A
	SD295 D13		ton			当たり算出
S03701	【鉄筋工】	1,000	ton	163,690	163,690	S単 418号
	SD295, D13, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満					
	合 計				163,690	
	単 価				163,690	
	*** B単ー 118号 ***					
000118	止水板		m		1,000	歩A
	CF200mm×5mm		m			当たり算出
SA0332	SP 止水板	1,000	m	2,627	2,627	S単 716号
	計上する (塩ビ製), CF 200mm×5mm					
	合 計				2,627	
	単 価				2,627	
	*** B単ー 119号 ***					
000119	目地板		m ²		1,000	歩A
	ゴム発泡体・10mm		m ²			当たり算出
SA0331	SP 目地板	1,000	m ²	3,441	3,441	S単 714号
	30m2以上, 計上する, 目地板 (ゴム発泡体) t=10mm					
	合 計				3,441	
	単 価				3,441	
	*** B単ー 120号 ***					
000120	伸縮目地		m ²		1,000	歩A
	ペイント		m ²			当たり算出
S03053	収縮継目 (ペイント塗装)	1,000	m ²	1,771	1,771	S単 416号
	収縮継目処理					
	合 計				1,771	
	単 価				1,771	
	*** B単ー 121号 ***					
000121	ガードパイプ		m		1,000	歩A
	Gp-C-2B H=1.1m		m			当たり算出
S08716	【ガードパイプ設置】	1,000	m	11,930	11,930	S単 512号
	ガードパイプ設置, コンクリート建込, 塗装品, Gp-Cp-2B, 100m以上, 受けない, 無し, 直線部, 標準支柱, 直支柱					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				11,930	
	単 価				11,930	
	*** B単— 122号 ***					
000122	鉄筋コンクリート 21-12-25-BB, W/C=55%以下, 一般養生		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, 21-12-25 (20) (高炉B) W/C55%	1,000	m3	31,840	31,840	S単 701号
	合 計				31,840	
	単 価				31,840	
	*** B単— 123号 ***					
000123	無筋コンクリート 18-8-25-BB, W/C=65%以下, 一般養生		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	1,000	m3	31,090	31,090	S単 698号
	合 計				31,090	
	単 価				31,090	
	*** B単— 124号 ***					
000124	型枠 鉄筋・無筋構造物		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1,000	m ²	8,614	8,614	S単 711号
	合 計				8,614	
	単 価				8,614	
	*** B単— 125号 ***					
000125	鉄筋 SD295 D13		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10% 未満	1,000	ton	163,690	163,690	S単 418号
	合 計				163,690	
	単 価				163,690	
	*** B単— 126号 ***					
000126	鉄筋 SD295 D16		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295, D16, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10% 未満	1,000	ton	162,145	162,145	S単 422号
	合 計				162,145	
	単 価				162,145	
	*** B単— 127号 ***					
000127	鉄筋 SD345 D19		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345, D19, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10% 未満	1,000	ton	166,780	166,780	S単 417号
	合 計				166,780	
	単 価				166,780	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 128号 ***					
000128	鉄筋 SD345 D22		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345, D22, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10% 未満	1.000	ton	166,780	166,780	S単 423号
	合 計				166,780	
	単 価				166,780	
	*** B単ー 129号 ***					
000129	止水板 CF300mm×7mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する (塩ビ製), CF 300mm×7mm	1.000	m	4,243	4,243	S単 717号
	合 計				4,243	
	単 価				4,243	
	*** B単ー 130号 ***					
000130	タラップ φ19、B=300、合成樹脂被覆		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,,	1.000	個	2,770	2,770	S単 139号
	合 計				2,770	
	単 価				2,770	
	*** B単ー 131号 ***					
000131	手摺 φ32, h=2.0m, SUS304		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	ステンレス手摺 φ32, h=2m, SUS,,	1.000	箇所	97,000	97,000	S単 140号
	合 計				97,000	
	単 価				97,000	
	*** B単ー 132号 ***					
000132	吞口スクリーン		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S02116	吞口スクリーン	1.000	基	2,414,779	2,414,779	S単 141号
	合 計				2,414,779	
	単 価				2,414,779	
	*** B単ー 133号 ***					
000133	足場 手摺先行型枠組足場		掛㎡		1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし, 手摺先行型枠組, あり	1.000	掛㎡	4,309	4,309	S単 582号
	合 計				4,309	
	単 価				4,309	
	*** B単ー 134号 ***					
000134	鉄筋コンクリート 21-12-25-BB, W/C=55%以下, 一般養生		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, , 21-12-25 (20) (高炉B) W/C55%	1.000	m3	31,840	31,840	S単 701号
	合 計				31,840	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				31,840	
	*** B単ー 135号 ***					
000135	均しコンクリート		m3		1,000 m3	歩A
	18-8-25-BB,W/C=65%以下,一般養生					当たり算出
SA0311	SP コンクリート	1.000	m3	31,090	31,090	S単 698号
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,~,~,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
	合 計				31,090	
	単 価				31,090	
	*** B単ー 136号 ***					
000136	型枠		m ²		1,000 m ²	歩A
	鉄筋・無筋構造物					当たり算出
SA0312	SP 型枠	1.000	m ²	8,614	8,614	S単 711号
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物					
	合 計				8,614	
	単 価				8,614	
	*** B単ー 137号 ***					
000137	型枠		m ²		1,000 m ²	歩A
	均しコンクリート					当たり算出
SA0312	SP 型枠	1.000	m ²	8,614	8,614	S単 711号
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物					
	合 計				8,614	
	単 価				8,614	
	*** B単ー 138号 ***					
000138	鉄筋		ton		1,000 ton	歩A
	SD295 D13					当たり算出
S03701	【鉄筋工】	1.000	ton	163,690	163,690	S単 418号
	SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満					
	合 計				163,690	
	単 価				163,690	
	*** B単ー 139号 ***					
000139	止水板		m		1,000 m	歩A
	後付け止水材					当たり算出
T00008	止水板	1.000	m	2,789	2,789	T単 8号
	後付け止水板					
	合 計				2,789	
	単 価				2,789	
	*** B単ー 140号 ***					
000140	掘削		m3		1,000 m3	歩A
	粘性土(埋土) I C T					当たり算出
SC0101	SP 掘削(ICT)	1.000	m3	259.1	259	S単 741号
	土砂,オープンカット,無し,50,000m3以上,あり					
	合 計				259	
	単 価				259	
	*** B単ー 141号 ***					
000141	掘削		m3		1,000 m3	歩A
	粘性土(埋土)					当たり算出
SA0101	SP 掘削	1.000	m3	161.8	162	S単 644号
	土砂,オープンカット,無し,無し,50,000m3以上,~,~,~					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				162	
	単 価				162	
	*** B単ー 142号 ***					
000142	掘削 礫質土 (段丘礫) ICT		m3		1.000	歩A 当たり算出
SC0101	SP 掘削 (ICT) 土砂,オプンカット,無し,50,000m3以上,あり	1.000	m3	259.1	259	S単 741号
	合 計				259	
	単 価				259	
	*** B単ー 143号 ***					
000143	掘削 礫質土 (段丘礫)		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オプンカット,無し,無し,50,000m3以上,無し	1.000	m3	161.8	162	S単 644号
	合 計				162	
	単 価				162	
	*** B単ー 144号 ***					
000144	仮置土運搬 礫質土 (段丘礫),ストックヤード		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3 (平積0.6m3),土砂 (岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1.000	m3	441.4	441	S単 661号
	合 計				441	
	単 価				441	
	*** B単ー 145号 ***					
000145	仮置土運搬 礫質土 (段丘礫),ストックヤード		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積1.4m3 (平積1.0m3),土砂 (岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1.000	m3	353.1	353	S単 662号
	合 計				353	
	単 価				353	
	*** B単ー 146号 ***					
000146	仮置土整地 礫質土 (段丘礫)		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 敷均し (ルーズ),標準以外 (10,000m3以上),無し,あり	1.000	m3	105.1	105	S単 678号
	合 計				105	
	単 価				105	
	*** B単ー 147号 ***					
000147	埋戻土積込み 礫質土 (段丘礫)		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	236.6	237	S単 648号
	合 計				237	
	単 価				237	
	*** B単ー 148号 ***					
000148	埋戻土運搬 礫質土 (段丘礫),ストックヤード		m3		1.000	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1.000	m3	441.4	441	S単 661号
	合 計				441	
	単 価				441	
	*** B単ー 149号 ***					
000149	埋戻土投入 礫質土		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	236.6	237	S単 648号
	合 計				237	
	単 価				237	
	*** B単ー 150号 ***					
000150	埋戻し 管上30cmまで		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	1.000	m3	2,584	2,584	S単 2号
	合 計				2,584	
	単 価				2,584	
	*** B単ー 151号 ***					
000151	埋戻し 管上30cm～60cm		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,604	1,604	S単 3号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	1.000	m3	596	596	S単 11号
	合 計				2,200	
	単 価				2,200	
	*** B単ー 152号 ***					
000152	埋戻し 2.5m≦B<4.0m		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,604	1,604	S単 3号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,~,~,あり	1.000	m3	818.5	819	S単 671号
	合 計				2,423	
	単 価				2,423	
	*** B単ー 153号 ***					
000153	埋戻し B≧4.0m		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	228.6	229	S単 672号
	合 計				229	
	単 価				229	
	*** B単ー 154号 ***					
000154	埋戻し 構造物周辺		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	1.000	m3	2,584	2,584	S単 2号
	合 計				2,584	
	単 価				2,584	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 155号 ***					
000155	建設発生土処理 粘性土 (埋土), 建設発生土受入地		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 9.5km以下	1.000	m3	1,589	1,589	S単 665号
	合 計				1,589	
	単 価				1,589	
	*** B単ー 156号 ***					
000156	建設発生土処理 粘性土 (埋土), 建設発生土受入地		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積1.4m3 (平積1.0m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 10.0km以下	1.000	m3	1,589	1,589	S単 666号
	合 計				1,589	
	単 価				1,589	
	*** B単ー 157号 ***					
000157	残土整地 粘性土 (埋土)		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, あり	1.000	m3	130.8	131	S単 679号
	合 計				131	
	単 価				131	
	*** B単ー 158号 ***					
000158	法面整形 土砂		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, 砂質土・砂及び砂質土・粘性土, あり	1.000	m ²	829.3	829	S単 676号
	合 計				829	
	単 価				829	
	*** B単ー 159号 ***					
000159	荒仕上げ 土砂		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S01072	整形工 (人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²	226	226	S単 10号
	合 計				226	
	単 価				226	
	*** B単ー 160号 ***					
000160	砕石基礎 (管体基礎) 再生クラッシュラン (RC-40)		m3		1.000	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土, 再生クラッシュラン RC-40, 山積0.80m3 (平積0.60m3), 振動コンパクタ, 区分 I, なし, あり	1.000	m3	6,547	6,547	S単 463号
	合 計				6,547	
	単 価				6,547	
	*** B単ー 161号 ***					
000161	砕石基礎 再生クラッシュラン (RC-40)		m3		1.000	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土, 再生クラッシュラン RC-40, 山積0.80m3 (平積0.60m3), タンバ, 区分 I, なし, あり	1.000	m3	7,487	7,487	S単 464号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				7,487	
	単 価				7,487	
	*** B単ー 162号 ***					
000162	盛土					歩A
	流用土		m3		1,000	当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1,000	m3	228.6	229	S単 672号
	合 計				229	
	単 価				229	
	*** B単ー 163号 ***					
000163	基面整正					歩A
	土砂		m ²		1,000	当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,000	m ²	377.4	377	S単 675号
	合 計				377	
	単 価				377	
	*** B単ー 164号 ***					
000164	基礎碎石					歩A
	再生クラッシュラン(RC-40) t=15cm		m ²		1,000	当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1,000	m ²	1,396	1,396	S単 695号
	合 計				1,396	
	単 価				1,396	
	*** B単ー 165号 ***					
000165	均しコンクリート					歩A
	18-8-25-BB, W/C=65%以下,一般養生		m3		1,000	当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,~,~,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1,000	m3	31,090	31,090	S単 698号
	合 計				31,090	
	単 価				31,090	
	*** B単ー 166号 ***					
000166	鉄筋コンクリート					歩A
	21-12-25-BB, W/C=55%以下,一般養生		m3		1,000	当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生, 延長無し,~,~,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%	1,000	m3	29,110	29,110	S単 702号
	合 計				29,110	
	単 価				29,110	
	*** B単ー 167号 ***					
000167	鉄筋コンクリート					歩A
	21-12-25-BB, W/C=55%以下,一般養生		m3		1,000	当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生, 延長無し,~,~,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%	1,000	m3	29,110	29,110	S単 702号
	合 計				29,110	
	単 価				29,110	
	*** B単ー 168号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000168	型枠 均しコンクリート		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	4,395	4,395	S単 710号
	合 計				4,395	
	単 価				4,395	
	*** B単ー 169号 ***					
000169	型枠 鉄筋・無筋構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	8,614	8,614	S単 711号
	合 計				8,614	
	単 価				8,614	
	*** B単ー 170号 ***					
000170	円形型枠 合板円形型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	1.000	m ²	11,530	11,530	S単 713号
	合 計				11,530	
	単 価				11,530	
	*** B単ー 171号 ***					
000171	鉄筋 SD345 D25		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton	166,780	166,780	S単 424号
	合 計				166,780	
	単 価				166,780	
	*** B単ー 172号 ***					
000172	鉄筋 SD345 D22		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton	166,780	166,780	S単 423号
	合 計				166,780	
	単 価				166,780	
	*** B単ー 173号 ***					
000173	鉄筋 SD345 D19		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton	166,780	166,780	S単 417号
	合 計				166,780	
	単 価				166,780	
	*** B単ー 174号 ***					
000174	鉄筋 SD295 D16		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton	162,145	162,145	S単 422号
	合 計				162,145	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				162,145	
	*** B単ー 175号 ***					
000175	鉄筋 SD295 D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10% 未満	1.000	ton	163,690	163,690	S単 418号
	合 計				163,690	
	単 価				163,690	
	*** B単ー 176号 ***					
000176	止水板 CF300mm×7mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する (塩ビ製), CF 300mm×7mm	1.000	m	4,243	4,243	S単 717号
	合 計				4,243	
	単 価				4,243	
	*** B単ー 177号 ***					
000177	止水板 CF200mm×5mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する (塩ビ製), CF 200mm×5mm	1.000	m	2,627	2,627	S単 716号
	合 計				2,627	
	単 価				2,627	
	*** B単ー 178号 ***					
000178	目地 瀝青質板、t=20mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m ² 以上, 計上する, 目地板 (瀝青質板) t=20mm	1.000	m ²	7,237	7,237	S単 715号
	合 計				7,237	
	単 価				7,237	
	*** B単ー 179号 ***					
000179	ひび割れ誘発目地 t=50mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	ひび割れ誘発目地設置工 t=50mm,,	1.000	m	8,977	8,977	S単 143号
	合 計				8,977	
	単 価				8,977	
	*** B単ー 180号 ***					
000180	ウィーブホール VPφ50, L=1.05mフィルタキャップ付き		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S06005	ドレーン工 (ウィーブホ-ル取付) 箱抜, 壁部, 50mm, 集水, 一, φ50	1.000	箇所	3,054	3,054	S単 462号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m,,	0.210	本	1,660	349	S単 144号
S02116	塩ビ管用継手 ソケット	1.000	個	217	217	S単 145号
	合 計				3,620	
	単 価				3,620	
	*** B単ー 181号 ***					
000181	ウィーブホール VPφ50, L=4.10mフィルタキャップ付き		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S06005	ドレーン工(ワイプホル取付) 箱抜,壁部,50mm,集水,一,φ50	1.000	箇所	3,054	3,054	S単 462号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m,,	0.980	本	1,660	1,627	S単 144号
S02116	塩ビ管用継手 ソケット	1.000	個	217	217	S単 145号
	合 計				4,898	
	単 価				4,898	
	*** B単ー 182号 ***					
000182	ワイプホール VPφ50,L=5.50mフィルタキャップ付き		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S06005	ドレーン工(ワイプホル取付) 箱抜,壁部,50mm,集水,一,φ50	1.000	箇所	3,054	3,054	S単 462号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m,,	1.330	本	1,660	2,208	S単 144号
S02116	塩ビ管用継手 ソケット	1.000	個	217	217	S単 145号
	合 計				5,479	
	単 価				5,479	
	*** B単ー 183号 ***					
000183	サイドドレーン 300×300,RC-40		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00009	ドレーン工(サイドドレーン) RC-40	1.000	m	1,348	1,348	T単 9号
	合 計				1,348	
	単 価				1,348	
	*** B単ー 184号 ***					
000184	タラップ φ19,B=300,合成樹脂被覆		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,,	1.000	個	2,770	2,770	S単 139号
	合 計				2,770	
	単 価				2,770	
	*** B単ー 185号 ***					
000185	手摺 φ32,h=2.0m,SUS304		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	ステンレス手摺 φ32,h=2m,SUS,,	1.000	箇所	97,000	97,000	S単 140号
	合 計				97,000	
	単 価				97,000	
	*** B単ー 186号 ***					
000186	簡易ゲート φ400 ラック式 開閉器含む		基		2.000 基	歩A 当たり算出
S02116	簡易ゲート φ400,H=3546mm,,	1.000	基	1,911,000	1,911,000	S単 147号
S02116	簡易ゲート φ400,H=6500mm,,	1.000	基	2,122,000	2,122,000	S単 148号
T00017	簡易ゲート 設置	2.000	基	256,944	513,888	T単 17号
	合 計				4,546,888	
	単 価				2,273,444	
	*** B単ー 187号 ***					
000187	足場 手摺先行型枠組足場		掛㎡		1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり	1.000	掛㎡	4,309	4,309	S単 582号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				4,309	
	単 価				4,309	
	*** B単一 188号 ***					
000188	ネットフェンス H=1.8m、B=2.0m		m		32,000	歩A 当たり算出
T00015	ネットフェンス 設置 H=1.8m、基礎含む	32,000	m	5,384	172,288	T単 15号
S02116	ネットフェンス H=1.8m、線径3.2mm、網目56mm、亜鉛メッキ、	32,000	m	7,790	249,280	S単 149号
S02116	生コンクリート(高炉B) 、18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)、	0,300	m ³	24,300	7,290	S単 150号
	合 計				428,858	
	単 価				13,402	
	*** B単一 189号 ***					
000189	ネットフェンス(扉) H=1.8m、B=1.0m		組		2,000	歩A 当たり算出
T00016	ネットフェンス(扉) 設置 H=1.8m、B=1.0m、基礎含む	2,000	組	53,841	107,682	T単 16号
S02116	ネットフェンス(扉) 片開 丸パイプ型、H=1.8m、	2,000	組	49,600	99,200	S単 151号
S02116	生コンクリート(高炉B) 、18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)、	0,300	m ³	24,300	7,290	S単 150号
S02116	再生クラッシュヤラン 、RC-40 40~0mm、	0,800	m ³	2,300	1,840	S単 146号
	合 計				216,012	
	単 価				108,006	
	*** B単一 190号 ***					
000190	階段工 Co18-8-25-BB、W/C=65%以下		基		3,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2,400	m ²	377.4	906	S単 675号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0,600	m ³	38,320	22,992	S単 700号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、小型構造物	3,000	m ²	7,753	23,259	S単 712号
S03701	【鉄筋工】 SD295、D13、一般構造物、10t以上、受けない、無し、一般構造物(切梁無し)、10% 未満	0,040	ton	163,690	6,548	S単 418号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下、計上する、あり、再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	2,400	m ²	1,258	3,019	S単 694号
	合 計				56,724	
	単 価				18,908	
	*** B単一 191号 ***					
000191	バドル付き短管 φ1350、L=1800		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレンスリーブ φ1350 厚さ0.2 長7.5m、	0,240	枚	23,500	5,640	S単 152号
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径1350、	1,000	組	231,000	231,000	S単 153号
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管、1350×6、DD種、ラフレックレン 25t、なし、あり、あり	1,000	本	1,949,740	1,949,740	S単 470号
	合 計				2,186,380	
	単 価				2,186,380	
	*** B単一 192号 ***					
000192	バドル付き短管 φ1100、L=1500		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレンスリーブ φ1100 厚さ0.2 長7.5m、	0,200	枚	15,400	3,080	S単 154号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径1100,,	1.000	組	127,000	127,000	S単 155号
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,1100×6,DD種,ラフレソクレン 25t,なし,あり,あり	1.000	本	1,185,419	1,185,419	S単 471号
	合 計				1,315,499	
	単 価				1,315,499	
	*** B単ー 193号 ***					
000193	埋設表示テープ W=150		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S42111	埋設標識シート・地中埋設標敷設工 ,埋設標識シート,,幅150mm,50m巻,2倍ボリエレンクロス	1.000	m	269	269	S単 636号
	合 計				269	
	単 価				269	
	*** B単ー 194号 ***					
000194	鋼製可とう管(低圧用) φ1350,偏心量100mm		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼製可とう管(低圧用) φ1350,偏心量100mm,L=1350 7.5k,RF×RF,,	1.000	本	7,360,000	7,360,000	S単 156号
S07073	鋼管吊込据付(φ600~1900) 4.0m管,1350mm,9mm,トラックレン,たて込み簡易土留以外,あり	1.000	本	41,569	41,569	S単 500号
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径1350,,	1.000	組	231,000	231,000	S単 153号
	合 計				7,632,569	
	単 価				7,632,569	
	*** B単ー 195号 ***					
000195	鋼製可とう管(低圧用) φ1100,偏心量100mm		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼製可とう管(低圧用) φ1100,偏心量100mm,L=1150,7.5k,RF×RF,,	1.000	本	5,460,000	5,460,000	S単 157号
S07073	鋼管吊込据付(φ600~1900) 4.0m管,1100mm,9mm,トラックレン,たて込み簡易土留以外,あり	1.000	本	34,288	34,288	S単 501号
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径1100,,	1.000	組	127,000	127,000	S単 155号
	合 計				5,621,288	
	単 価				5,621,288	
	*** B単ー 196号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 鉄筋Co		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	15,740	15,740	S単 412号
	合 計				15,740	
	単 価				15,740	
	*** B単ー 197号 ***					
000197	既設排水路撤去 流用(瀬江川工事用道路へ)、U300		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	1.000	m	1,844	1,844	S単 448号
	合 計				1,844	
	単 価				1,844	
	*** B単ー 198号 ***					
000198	殻運搬 鉄筋Co		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m3	2,230	2,230	S単 685号
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,000	3,000	S単 395号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				5,230	
	単 価				5,230	
	*** B単一 199号 ***					
000199	床掘 礫質土 (段丘礫)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり	1,000	m3	284.5	285	S単 654号
	合 計				285	
	単 価				285	
	*** B単一 200号 ***					
000200	仮置土運搬 礫質土 (段丘礫), スtockヤード		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホ山積0.45m3 (平積0.35m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.5km以下	1,000	m3	647.3	647	S単 668号
	合 計				647	
	単 価				647	
	*** B単一 201号 ***					
000201	仮置土整地 礫質土 (段丘礫)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 敷均し (ルーズ), 標準以外 (10,000m3以上), 無し, あり	1,000	m3	105.1	105	S単 678号
	合 計				105	
	単 価				105	
	*** B単一 202号 ***					
000202	埋戻土積込み 礫質土 (段丘礫)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1,000	m3	236.6	237	S単 648号
	合 計				237	
	単 価				237	
	*** B単一 203号 ***					
000203	埋戻土運搬 礫質土 (段丘礫), スtockヤード		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホ山積0.8m3 (平積0.6m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.5km以下	1,000	m3	441.4	441	S単 661号
	合 計				441	
	単 価				441	
	*** B単一 204号 ***					
000204	埋戻土投入		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1,000	m3	236.6	237	S単 648号
	合 計				237	
	単 価				237	
	*** B単一 205号 ***					
000205	埋戻 流用土 (礫質土)		m3		1,000	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	1.000	m3	2,584	2,584	S単 2号
	合 計				2,584	
	単 価				2,584	
	*** B単ー 206号 ***					
000206	床掘 礫質土(段丘礫)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.000	m3	284.5	285	S単 654号
	合 計				285	
	単 価				285	
	*** B単ー 207号 ***					
000207	仮置土運搬 礫質土(段丘礫),ストックヤード		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1.000	m3	647.3	647	S単 668号
	合 計				647	
	単 価				647	
	*** B単ー 208号 ***					
000208	仮置き土整地 礫質土(段丘礫)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーズ),標準以外(10,000m3以上),無し,あり	1.000	m3	105.1	105	S単 678号
	合 計				105	
	単 価				105	
	*** B単ー 209号 ***					
000209	埋戻し土積込み 礫質土(段丘礫)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	236.6	237	S単 648号
	合 計				237	
	単 価				237	
	*** B単ー 210号 ***					
000210	埋戻し運搬 礫質土(段丘礫),ストックヤード		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1.000	m3	441.4	441	S単 661号
	合 計				441	
	単 価				441	
	*** B単ー 211号 ***					
000211	埋戻し土投入		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	236.6	237	S単 648号
	合 計				237	
	単 価				237	
	*** B単ー 212号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000212	埋戻		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	1.000	m ³	2,584	2,584	S単 2号
	合 計				2,584	
	単 価				2,584	
	*** B単ー 213号 ***					
000213	下層路盤 再生クラッシャーラン(RC-40) t=123mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 123mm,1層施工,碎石,あり,再生クラッシャー RC-40	1.000	m ²	611.9	612	S単 723号
	合 計				612	
	単 価				612	
	*** B単ー 214号 ***					
BA0805	上層路盤 粒度調整砕石 (M-30) t=60mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,あり,0mm,60mm	1.000	m ²	486.7	487	S単 726号
	合 計				487	
	単 価				487	
	*** B単ー 215号 ***					
BA0809	表層 再生密粒度アスコン (13) t=30mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,30mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³),プライムコート 各種,あり,再生密粒度アスコン(13)	1.000	m ²	1,444	1,444	S単 731号
	合 計				1,444	
	単 価				1,444	
	*** B単ー 216号 ***					
000216	保護コンクリート 18-8-25-BB,W/C=65%以下,一般養生		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m ³	38,320	38,320	S単 700号
	合 計				38,320	
	単 価				38,320	
	*** B単ー 217号 ***					
000217	型枠 小型構造物		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	7,753	7,753	S単 712号
	合 計				7,753	
	単 価				7,753	
	*** B単ー 218号 ***					
000218	下層路盤 再生クラッシャーラン(RC-40),t=110mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 110mm,1層施工,碎石,あり,再生クラッシャー RC-40	1.000	m ²	573.8	574	S単 724号
	合 計				574	
	単 価				574	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 219号 ***					
BA0809	表層 再生密粒度アスコン (13) , t=70mm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm超70mm以下,70mm,アスファルト混合物 I (2.35t/m ³) , プライムコ ート 各種, , 再生密粒度アスコン(13)	1.000	m ²	3,850	3,850	S単 732号
	合 計				3,850	
	単 価				3,850	
	*** B単ー 220号 ***					
000220	保護コンクリート 18-8-25-BB, W/C=65%以下, 一般養生		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-25 (20) (高炉B) W /C65%	1.000	m ³	38,320	38,320	S単 700号
	合 計				38,320	
	単 価				38,320	
	*** B単ー 221号 ***					
000221	型枠 小型構造物		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m ²	7,753	7,753	S単 712号
	合 計				7,753	
	単 価				7,753	
	*** B単ー 222号 ***					
000222	路床盛土		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0142	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり	1.000	m ³	861	861	S単 673号
	合 計				861	
	単 価				861	
	*** B単ー 223号 ***					
000223	U型側溝 (左岸貯水池上流側) U400		m		323.600	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利 用撤去を行なわない	323.600	m	3,616	1,170,138	S単 449号
S02116	U型側溝 400, ,	323.600	m	10,250	3,316,900	S単 158号
S02116	再生クラッシュヤラン , RC-40 40~0mm,	23.000	m ³	2,300	52,900	S単 146号
	合 計				4,539,938	
	単 価				14,029	
	*** B単ー 224号 ***					
000224	U型側溝 (調整池側) U600		m		246.900	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利 用撤去を行なわない	246.900	m	3,616	892,790	S単 449号
S02116	U型側溝 600, ,	246.900	m	16,950	4,184,955	S単 159号
S02116	再生クラッシュヤラン , RC-40 40~0mm,	23.000	m ³	2,300	52,900	S単 146号
	合 計				5,130,645	
	単 価				20,780	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 225号 ***					
000225	自由勾配側溝 (左岸貯水池下流側) 400×700		m		2,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし,,, 基礎碎石の施工有り, -	2,000	m	5,504	11,008	S単 450号
S02116	自由勾配側溝 400×700,,	2,000	m	22,500	45,000	S単 160号
S02116	再生クラッシュラン , RC-40 40～0mm,	0,200	m3	2,300	460	S単 146号
S02116	生コンクリート (高炉B) , 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下) ,	0,300	m3	24,300	7,290	S単 150号
	合 計				63,758	
	単 価				31,879	
	*** B単ー 226号 ***					
000226	自由勾配側溝 (左岸貯水池下流側) 400×800		m		2,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし,,, 基礎碎石の施工有り, -	2,000	m	5,504	11,008	S単 450号
S02116	自由勾配側溝 400×800,,	2,000	m	24,550	49,100	S単 161号
S02116	再生クラッシュラン , RC-40 40～0mm,	0,200	m3	2,300	460	S単 146号
S02116	生コンクリート (高炉B) , 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下) ,	0,200	m3	24,300	4,860	S単 150号
	合 計				65,428	
	単 価				32,714	
	*** B単ー 227号 ***					
000227	自由勾配側溝 (左岸貯水池下流側) 400×900		m		2,600 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし,,, 基礎碎石の施工有り, -	2,600	m	5,504	14,310	S単 450号
S02116	自由勾配側溝 400×900,,	2,600	m	25,650	66,690	S単 162号
S02116	再生クラッシュラン , RC-40 40～0mm,	0,200	m3	2,300	460	S単 146号
S02116	生コンクリート (高炉B) , 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下) ,	0,200	m3	24,300	4,860	S単 150号
	合 計				86,320	
	単 価				33,200	
	*** B単ー 228号 ***					
000228	自由勾配側溝 (左岸貯水池下流側) 600×800		m		4,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし,,, 基礎碎石の施工有り, -	4,000	m	5,504	22,016	S単 450号
S02116	自由勾配側溝 600×800,,	4,000	m	29,900	119,600	S単 163号
S02116	再生クラッシュラン , RC-40 40～0mm,	0,400	m3	2,300	920	S単 146号
S02116	生コンクリート (高炉B) , 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下) ,	0,800	m3	24,300	19,440	S単 150号
	合 計				161,976	
	単 価				40,494	
	*** B単ー 229号 ***					
000229	自由勾配側溝 (左岸貯水池下流側) 600×900		m		17,800 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kgを超え2000kg/個以下, なし,,, 基礎碎石 の施工有り, -	17,800	m	7,155	127,359	S単 451号
S02116	自由勾配側溝 600×900,,	17,800	m	32,400	576,720	S単 164号
S02116	再生クラッシュラン , RC-40 40～0mm,	1,900	m3	2,300	4,370	S単 146号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	生コンクリート(高炉B) , 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下) ,	3.300	m3	24,300	80,190	S単 150号
	合 計				788,639	
	単 価				44,306	
	*** B単一 230号 ***					
000230	自由勾配側溝 (調整池側) 600×1200		m		4.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kgを超え2000kg/個以下, なし,, 基礎碎石 の施工有り, -	4.000	m	7,155	28,620	S単 451号
S02116	自由勾配側溝 600×1200, ,	4.000	m	40,850	163,400	S単 165号
S02116	再生クラッシュラン , RC-40 40~0mm,	0.400	m3	2,300	920	S単 146号
S02116	生コンクリート(高炉B) , 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下) ,	0.800	m3	24,300	19,440	S単 150号
	合 計				212,380	
	単 価				53,095	
	*** B単一 231号 ***					
000231	現場打集水桝		基		1.000 基	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	7.300	m ²	1,258	9,183	S単 694号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-25(20) (高 炉B) W/C65%	4.100	m3	33,440	137,104	S単 703号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	34.400	m ²	8,614	296,322	S単 711号
S02116	グレーチング蓋 ハイテン鋼製、2000×2000用 (1048×695/1枚) 、T=2, ,	1.000	組	549,400	549,400	S単 166号
	合 計				992,009	
	単 価				992,009	
	*** B単一 232号 ***					
000232	プレキャスト集水桝 700×700×700		基		1.000 基	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付, 800kgを超え1200kg以下, 有り, あり	1.000	基	10,330	10,330	S単 718号
S02116	プレキャスト集水桝 700×700×700, ,	1.000	基	97,700	97,700	S単 167号
	合 計				108,030	
	単 価				108,030	
	*** B単一 233号 ***					
000233	プレキャスト集水桝 1000×1000×1200		基		1.000 基	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付, 2200kgを超え2800kg以下, 有り, あり	1.000	基	17,840	17,840	S単 719号
S02116	プレキャスト集水桝 1000×1000×1200, ,	1.000	基	205,500	205,500	S単 168号
	合 計				223,340	
	単 価				223,340	
	*** B単一 234号 ***					
000234	プレキャスト集水桝 1000×1000×1200、蓋付き		基		1.000 基	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付, 2200kgを超え2800kg以下, 有り, あり	1.000	基	17,840	17,840	S単 719号
S02116	プレキャスト集水桝 1000×1000×1200, ,	1.000	基	205,500	205,500	S単 168号
S02116	プレキャスト集水桝蓋 ハイテン鋼製、1000×1000用、T=2, ,	1.000	組	94,300	94,300	S単 169号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				317,640	
	単 価				317,640	
	*** B単ー 235号 ***					
000235	ガードパイプ Gp-C-2B、H=1.1m		m		564.000	歩A 当たり算出
SA0275	プレキャストガードパイプ基礎設置 プレキャスト基礎ブロック設置、あり	564.000	m	4,637	2,615,268	S単 692号
S02116	プレキャストガードパイプ基礎 C種、B=800、	564.000	m	19,400	10,941,600	S単 170号
S02116	プレキャストガードパイプ基礎 連結器具 2個/箇所、	562.000	個	2,800	1,573,600	S単 171号
S08716	【ガードパイプ設置】 ガードパイプ設置,コンクリート建込,塗装品,Gp-Cp-2B,100m以上,受けない,無し,直線 部,標準支柱,直支柱	564.000	m	11,930	6,728,520	S単 512号
	合 計				21,858,988	
	単 価				38,757	
	*** B単ー 236号 ***					
000236	車止め ステンレス製 φ60.5 B=1,000 H=650		本		4.000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	0.500	m ²	1,120	560	S単 696号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.100	m ³	38,320	3,832	S単 700号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.000	m ²	7,753	15,506	S単 712号
S02116	車止め φ60.5×幅1000×高650、 取外し式(蓋・鍵付)、、	4.000	本	51,500	206,000	S単 172号
	合 計				225,898	
	単 価				56,475	
	*** B単ー 237号 ***					
000237	タラップ φ19,B=300,合成樹脂被覆		個		1.000	歩A 当たり算出
S02300	タラップ設置 あと施工アンカー	2.000	本	1,358	2,716	S単 403号
S02116	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250、	1.000	個	2,770	2,770	S単 139号
	合 計				5,486	
	単 価				5,486	
	*** B単ー 238号 ***					
BA0109	法面整形 粘性土		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	829.3	829	S単 676号
	合 計				829	
	単 価				829	
	*** B単ー 239号 ***					
B02140	モルタル吹付 吹付厚8cm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S02706	【法面工(モルタル・コンクリート吹付工)】 モルタル吹付工,厚8cm,1,000m ² 以上,受けない,吹付工	1.000	m ²	7,646	7,646	S単 411号
	合 計				7,646	
	単 価				7,646	
	*** B単ー 240号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000240	床掘					歩A
	土砂 素掘 掘削深5m以下		m3		1.000	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	250.6	251	S単 653号
	合 計				251	
	単 価				251	
	*** B単ー 241号 ***					
000241	床掘					歩A
	土砂 素掘 掘削深5m超		m3		1.000	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,無し,	1.000	m3	662.1	662	S単 655号
	合 計				662	
	単 価				662	
	*** B単ー 242号 ***					
000242	床掘					歩A
	土砂 矢板 掘削深5m以下 切梁1m以内		m3		1.000	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,標準,切梁腹起式,無し,あり	1.000	m3	420.4	420	S単 656号
	合 計				420	
	単 価				420	
	*** B単ー 243号 ***					
000243	床掘					歩A
	土砂 矢板 掘削深5m以下 切梁1m超		m3		1.000	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,標準,切梁腹起式,有り,あり	1.000	m3	476.1	476	S単 657号
	合 計				476	
	単 価				476	
	*** B単ー 244号 ***					
000244	床掘					歩A
	土砂 矢板 掘削深5m超		m3		1.000	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,有り,	1.000	m3	1,210	1,210	S単 658号
	合 計				1,210	
	単 価				1,210	
	*** B単ー 245号 ***					
000245	掘削補助機械搬入搬出					歩A
	小型パッホ		回		1.000	当たり算出
SA0107	SP 掘削補助機械搬入搬出					
	掘削補助機械搬入搬出,あり	1.000	回	43,580	43,580	S単 660号
	合 計				43,580	
	単 価				43,580	
	*** B単ー 246号 ***					
000246	床掘					歩A
	上層路盤		m3		1.000	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	250.6	251	S単 653号
	合 計				251	
	単 価				251	
	*** B単ー 247号 ***					
000247	床掘					歩A
	下層路盤		m3		1.000	当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	250.6	251	S単 653号
	合 計				251	
	単 価				251	
	*** B単ー 248号 ***					
000248	床掘 ブランクセット		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	250.6	251	S単 653号
	合 計				251	
	単 価				251	
	*** B単ー 249号 ***					
000249	基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	377.4	377	S単 675号
	合 計				377	
	単 価				377	
	*** B単ー 250号 ***					
000250	砕石基礎工1 再生クラッシュラン (RC-40)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシュラン RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ローラント `ガイト`式,区分I,なし,あり	1.000	m3	5,750	5,750	S単 465号
	合 計				5,750	
	単 価				5,750	
	*** B単ー 251号 ***					
000251	砕石基礎工2 再生クラッシュラン (RC-40)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシュラン RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動コンパクタ ,区分I,なし,あり	1.000	m3	6,547	6,547	S単 463号
	合 計				6,547	
	単 価				6,547	
	*** B単ー 252号 ***					
000252	砕石基礎工2 再生クラッシュラン (RC-40)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシュラン RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ローラント `ガイト`式,区分I,なし,あり	1.000	m3	5,750	5,750	S単 465号
	合 計				5,750	
	単 価				5,750	
	*** B単ー 253号 ***					
000253	埋戻a 流用土 管頂～30cm		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	236.6	263	S単 648号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,181	2,181	S単 4号
	合 計				2,444	
	単 価				2,444	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 254号 ***					
000254	埋戻b 流用土 管頂30～60cmまで		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	236.6	263	S単 648号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,604	1,604	S単 3号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	1.000	m3	596	596	S単 11号
	合 計				2,463	
	単 価				2,463	
	*** B単ー 255号 ***					
000255	埋戻c 流用土 1.0m≦B<2.5m		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	236.6	263	S単 648号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,604	1,604	S単 3号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり	1.000	m3	420	420	S単 12号
	合 計				2,287	
	単 価				2,287	
	*** B単ー 256号 ***					
000256	埋戻d 流用土 B≧4.0m 土留内		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり	1.000	m3	818.5	819	S単 671号
	合 計				819	
	単 価				819	
	*** B単ー 257号 ***					
000257	埋戻d 流用土 B≧4.0m		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	228.6	229	S単 672号
	合 計				229	
	単 価				229	
	*** B単ー 258号 ***					
000258	埋戻ブランケット 流用土		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	236.6	263	S単 648号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,604	1,604	S単 3号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0～4.0ton,あり	1.000	m3	463	463	S単 13号
	合 計				2,330	
	単 価				2,330	
	*** B単ー 259号 ***					
000259	仮置土運搬 現場→仮置場 L=0.3km以下		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パック材山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	382.5	383	S単 664号
SA0161	SP 整地 敷均し(ス),標準以外(10,000m3以上),無し,あり	1.000	m3	105.1	105	S単 678号
	合 計				488	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				488	
	*** B単ー 260号 ***					
000260	埋戻土運搬 仮置場→現場 L=0.3km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	236.6	237	S単 648号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック初山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	382.5	383	S単 664号
	合 計				620	
	単 価				620	
	*** B単ー 261号 ***					
000261	ブラケット材運搬 仮置場→現場 L=0.3km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	236.6	237	S単 648号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック初山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	382.5	383	S単 664号
	合 計				620	
	単 価				620	
	*** B単ー 262号 ***					
000262	建設発生土処理 現場→建設発生土受入地 L=9.5km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック初山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1.000	m3	1,589	1,589	S単 665号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	130.8	131	S単 679号
	合 計				1,720	
	単 価				1,720	
	*** B単ー 263号 ***					
000263	床掘 土砂 素掘		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	250.6	251	S単 653号
	合 計				251	
	単 価				251	
	*** B単ー 264号 ***					
000264	床掘 土砂 矢板 掘削深5m以下 切梁1m以内		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,切梁腹起式,無し,あり	1.000	m3	420.4	420	S単 656号
	合 計				420	
	単 価				420	
	*** B単ー 265号 ***					
000265	床掘 土砂 矢板 掘削深5m以下 切梁1m超		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,切梁腹起式,有り,あり	1.000	m3	476.1	476	S単 657号
	合 計				476	
	単 価				476	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 266号 ***					
000266	床掘 土砂 矢板 掘削深5m超		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,有り,	1.000	m3	1,210	1,210	S単 658号
	合 計				1,210	
	単 価				1,210	
	*** B単ー 267号 ***					
000267	掘削補助機械搬入搬出 小型パッパ		回		1.000	歩A 当たり算出
SA0107	SP 掘削補助機械搬入搬出 掘削補助機械搬入搬出,あり	1.000	回	43,580	43,580	S単 660号
	合 計				43,580	
	単 価				43,580	
	*** B単ー 268号 ***					
000268	床掘 上層路盤		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	250.6	251	S単 653号
	合 計				251	
	単 価				251	
	*** B単ー 269号 ***					
000269	床掘 下層路盤		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	250.6	251	S単 653号
	合 計				251	
	単 価				251	
	*** B単ー 270号 ***					
000270	床掘 ブランケット		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	250.6	251	S単 653号
	合 計				251	
	単 価				251	
	*** B単ー 271号 ***					
000271	基面整正		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	377.4	377	S単 675号
	合 計				377	
	単 価				377	
	*** B単ー 272号 ***					
000272	法面整形 管水路法面		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²	226	226	S単 10号
	合 計				226	
	単 価				226	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 273号 ***					
000273	法面整形 人力荒仕上げ		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1,000	m ²	226	226	S単 10号
	合 計				226	
	単 価				226	
	*** B単ー 274号 ***					
000274	砕石基礎工1 再生クラッシュラン (RC-40)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシュラン RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ローバント “カイト”式,区分I,なし,あり	1,000	m ³	5,750	5,750	S単 465号
	合 計				5,750	
	単 価				5,750	
	*** B単ー 275号 ***					
000275	砕石基礎工2 再生クラッシュラン (RC-40)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシュラン RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動コンバクタ ,区分I,なし,あり	1,000	m ³	6,547	6,547	S単 463号
	合 計				6,547	
	単 価				6,547	
	*** B単ー 276号 ***					
000276	埋戻a 流用土 管頂～30cm		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m ³	236.6	263	S単 648号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンバクタ(I)	1,000	m ³	2,181	2,181	S単 4号
	合 計				2,444	
	単 価				2,444	
	*** B単ー 277号 ***					
000277	埋戻b 流用土 管頂30～60cmまで		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m ³	236.6	263	S単 648号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m ³	1,604	1,604	S単 3号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	1,000	m ³	596	596	S単 11号
	合 計				2,463	
	単 価				2,463	
	*** B単ー 278号 ***					
000278	埋戻c 流用土 1.0m≦B<2.5m		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m ³	236.6	263	S単 648号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m ³	1,604	1,604	S単 3号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり	1,000	m ³	420	420	S単 12号
	合 計				2,287	
	単 価				2,287	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 279号 ***					
000279	埋戻d					歩A
	流用土 2.5m≦B<4.0m		m3		1.000	当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり	1.000	m3	818.5	819	S単 671号
	合 計				819	
	単 価				819	
	*** B単ー 280号 ***					
000280	埋戻プランケット					歩A
	流用土		m3		1.000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	236.6	263	S単 648号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,604	1,604	S単 3号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,あり	1.000	m3	463	463	S単 13号
	合 計				2,330	
	単 価				2,330	
	*** B単ー 281号 ***					
000281	仮置土運搬					歩A
	現場→仮置場 L=0.3km以下		m3		1.000	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	382.5	383	S単 664号
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーズ),標準以外(10,000m3以上),無し,あり	1.000	m3	105.1	105	S単 678号
	合 計				488	
	単 価				488	
	*** B単ー 282号 ***					
000282	埋戻土運搬					歩A
	仮置場→現場 L=0.3km以下		m3		1.000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	236.6	237	S単 648号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	382.5	383	S単 664号
	下					
	合 計				620	
	単 価				620	
	*** B単ー 283号 ***					
000283	プランケット材運搬					歩A
	仮置場→現場 L=0.3km以下		m3		1.000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	236.6	237	S単 648号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	382.5	383	S単 664号
	下					
	合 計				620	
	単 価				620	
	*** B単ー 284号 ***					
000284	建設発生土処理					歩A
	現場→建設発生土受入地 L=9.5km以下		m3		1.000	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1.000	m3	1,589	1,589	S単 665号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, あり	1.000	m3	130.8	131	S単 679号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,720	
	単 価				1,720	
	*** B単ー 285号 ***					
000285	床掘 土砂		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1,000	m3	250.6	251	S単 653号
	合 計				251	
	単 価				251	
	*** B単ー 286号 ***					
000286	基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,000	m ²	377.4	377	S単 675号
	合 計				377	
	単 価				377	
	*** B単ー 287号 ***					
000287	法面整形 人力荒仕上げ		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1,000	m ²	226	226	S単 10号
	合 計				226	
	単 価				226	
	*** B単ー 288号 ***					
000288	砕石基礎工1 再生クラッシャラン (RC-40)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシャラン RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ローラント "カイト"式,区分I,なし,あり	1,000	m3	5,750	5,750	S単 465号
	合 計				5,750	
	単 価				5,750	
	*** B単ー 289号 ***					
000289	砕石基礎工2 再生クラッシャラン (RC-40)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシャラン RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動コンパクタ ,区分I,なし,あり	1,000	m3	6,547	6,547	S単 463号
	合 計				6,547	
	単 価				6,547	
	*** B単ー 290号 ***					
000290	埋戻a 流用土 管頂~30cm		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	236.6	263	S単 648号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1,000	m3	2,181	2,181	S単 4号
	合 計				2,444	
	単 価				2,444	
	*** B単ー 291号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名: 東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000291	埋戻 b 流用土 管頂30～60cmまで		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	236.6	263	S 単 648号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない	1.000	m3	1,604	1,604	S 単 3号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8～1.1ton, あり	1.000	m3	596	596	S 単 11号
	合 計				2,463	
	単 価				2,463	
	*** B 単ー 292号 ***					
000292	埋戻 d 流用土 2.5m≦B<4.0m		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり	1.000	m3	818.5	819	S 単 671号
	合 計				819	
	単 価				819	
	*** B 単ー 293号 ***					
000293	床掘 土砂 素掘		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	1.000	m3	250.6	251	S 単 653号
	合 計				251	
	単 価				251	
	*** B 単ー 294号 ***					
000294	床掘 上層路盤		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	1.000	m3	250.6	251	S 単 653号
	合 計				251	
	単 価				251	
	*** B 単ー 295号 ***					
000295	床掘 下層路盤		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	1.000	m3	250.6	251	S 単 653号
	合 計				251	
	単 価				251	
	*** B 単ー 296号 ***					
000296	基面整正		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	377.4	377	S 単 675号
	合 計				377	
	単 価				377	
	*** B 単ー 297号 ***					
000297	法面整形 管水路法面		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²	226	226	S 単 10号
	合 計				226	
	単 価				226	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 298号 ***					
000298	法面整形 人力荒仕上げ		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1,000	m ²	226	226	S単 10号
	合 計				226	
	単 価				226	
	*** B単ー 299号 ***					
000299	砕石基礎工1 再生クラッシュラン (RC-40)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシュラン RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ローラント "カイト"式,区分I,なし,あり	1,000	m ³	5,750	5,750	S単 465号
	合 計				5,750	
	単 価				5,750	
	*** B単ー 300号 ***					
000300	砕石基礎工2 再生クラッシュラン (RC-40)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシュラン RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動コンパクタ ,区分I,なし,あり	1,000	m ³	6,547	6,547	S単 463号
	合 計				6,547	
	単 価				6,547	
	*** B単ー 301号 ***					
000301	埋戻a 流用土 管頂～30cm		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m ³	236.6	263	S単 648号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1,000	m ³	2,181	2,181	S単 4号
	合 計				2,444	
	単 価				2,444	
	*** B単ー 302号 ***					
000302	埋戻 b 流用土 管頂30～60cmまで		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m ³	236.6	263	S単 648号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m ³	1,604	1,604	S単 3号
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	1,000	m ³	596	596	S単 11号
	合 計				2,463	
	単 価				2,463	
	*** B単ー 303号 ***					
000303	埋戻 d 流用土 2.5m≤B<4.0m		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり	1,000	m ³	818.5	819	S単 671号
	合 計				819	
	単 価				819	
	*** B単ー 304号 ***					
000304	仮置土運搬 現場→仮置場 L=0.3km以下		m ³		1,000	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01034	不整地運搬 310m以下	1.000	m3	575	575	S単 1号
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーズ), 標準以外(10,000m3以上), 無し, あり	1.000	m3	105.1	105	S単 678号
	合 計				680	
	単 価				680	
	*** B単ー 305号 ***					
000305	埋戻土運搬 仮置場→現場 L=0.3km以下		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.000	m3	236.6	237	S単 648号
S01034	不整地運搬 310m以下	1.000	m3	575	575	S単 1号
	合 計				812	
	単 価				812	
	*** B単ー 306号 ***					
000306	建設発生土処理 現場→建設発生土受入地 L=9.5km以下		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, ハック初山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 9.5km以下	1.000	m3	1,589	1,589	S単 665号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, あり	1.000	m3	130.8	131	S単 679号
	合 計				1,720	
	単 価				1,720	
	*** B単ー 307号 ***					
000307	掘削 土砂		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, 片切掘削, -, -, -, -, -	1.000	m3	1,052	1,052	S単 645号
	合 計				1,052	
	単 価				1,052	
	*** B単ー 308号 ***					
000308	盛土 購入土		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02116	山土砂	1.330	m3	2,000	2,660	S単 173号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり	1.000	m3	228.6	229	S単 672号
	合 計				2,889	
	単 価				2,889	
	*** B単ー 309号 ***					
000309	盛土面仕上げ		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 有り, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土, あり	1.000	m ²	675.6	676	S単 677号
	合 計				676	
	単 価				676	
	*** B単ー 310号 ***					
000310	切土面仕上げ		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土, あり	1.000	m ²	829.3	829	S単 676号
	合 計				829	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				829	
	*** B単ー 311号 ***					
000311	ドレーン 再生クラッシュラン (RC-40)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0875	SP フィルター材 フィルター材, 再生クラッシュ RC-40	1.000	m3	6,588	6,588	S単 740号
	合 計				6,588	
	単 価				6,588	
	*** B単ー 312号 ***					
000312	掘削 土砂		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, 片切掘削, ㄢ, ㄣ, ㄤ, ㄥ, ㄨ, ㄩ	1.000	m3	1,052	1,052	S単 645号
	合 計				1,052	
	単 価				1,052	
	*** B単ー 313号 ***					
000313	基面整正		m2		1.000 m2	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m2	377.4	377	S単 675号
	合 計				377	
	単 価				377	
	*** B単ー 314号 ***					
000314	砕石基礎工1 再生クラッシュラン (RC-40)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土, 再生クラッシュ RC-40, 山積0.80m3 (平積0.60m3), 振動ローラント "ガイト"式, 区分 I, なし, あり	1.000	m3	5,750	5,750	S単 465号
	合 計				5,750	
	単 価				5,750	
	*** B単ー 315号 ***					
000315	砕石基礎工2 再生クラッシュラン (RC-40) 0.45m≦B<1.0m		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土, 再生クラッシュ RC-40, 山積0.80m3 (平積0.60m3), 振動コンパクタ , 区分 I, なし, あり	1.000	m3	6,547	6,547	S単 463号
	合 計				6,547	
	単 価				6,547	
	*** B単ー 316号 ***					
000316	埋戻a 流用土 管頂～30cm		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	236.6	263	S単 648号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,181	2,181	S単 4号
	合 計				2,444	
	単 価				2,444	
	*** B単ー 317号 ***					
000317	埋戻b 流用土 管頂30～60cmまで		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	236.6	263	S単 648号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,604	1,604	S単 3号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3	596	596	S単 11号
	合 計				2,463	
	単 価				2,463	
	*** B単ー 318号 ***					
000318	埋戻c 流用土 1.0m≦B<2.5m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	236.6	263	S単 648号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,604	1,604	S単 3号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり	1.000	m3	420	420	S単 12号
	合 計				2,287	
	単 価				2,287	
	*** B単ー 319号 ***					
000319	埋戻ブランケット 流用土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	236.6	263	S単 648号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,604	1,604	S単 3号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,あり	1.000	m3	463	463	S単 13号
	合 計				2,330	
	単 価				2,330	
	*** B単ー 320号 ***					
000320	仮置土運搬 現場→仮置場 L=0.3km以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	382.5	383	S単 664号
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーズ),標準以外(10,000m3以上),無し,あり	1.000	m3	105.1	105	S単 678号
	合 計				488	
	単 価				488	
	*** B単ー 321号 ***					
000321	埋戻土運搬 仮置場→現場 L=0.3km以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	236.6	237	S単 648号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	382.5	383	S単 664号
	合 計				620	
	単 価				620	
	*** B単ー 322号 ***					
000322	ブランケット材運搬 仮置場→現場 L=0.3km以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	236.6	237	S単 648号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	382.5	383	S単 664号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				620	
	単 価				620	
	*** B単ー 323号 ***					
000323	建設発生土処理					歩A
	現場→建設発生土受入地 L=9.5km以下		m3		1,000	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1,000	m3	1,589	1,589	S単 665号
SA0161	SP 整地					
	残土受入れ地での処理,=,=,あり	1,000	m3	130.8	131	S単 679号
	合 計				1,720	
	単 価				1,720	
	*** B単ー 324号 ***					
000324	フランジ接合部品					歩A
	600A		組		1,000	当たり算出
S02116	フランジ接合部品					
	600A,,	1,000	組	72,930	72,930	S単 174号
	合 計				72,930	
	単 価				72,930	
	*** B単ー 325号 ***					
000325	ダクタイル鋳鉄管					歩A
	T形直管 φ1350,ALW2種 L=6.0m 溝形		本		1,000	当たり算出
S07056	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形)					
	直管,1350×6,AL2種,ラフレックスクレーン 25t,なし,あり	1,000	本	839,676	839,676	S単 490号
	合 計				839,676	
	単 価				839,676	
	*** B単ー 326号 ***					
000326	ダクタイル鋳鉄管					歩A
	T形直管 φ1350,ALW2種 L=6.0m 簡易土留		本		1,000	当たり算出
S07059	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留)					
	直管,1350×6,AL2種,ラフレックスクレーン 25t,なし,あり	1,000	本	864,537	864,537	S単 496号
	合 計				864,537	
	単 価				864,537	
	*** B単ー 327号 ***					
000327	ダクタイル鋳鉄管					歩A
	T形直管 φ1350,ALW2種 L=6.0m 矢板		本		1,000	当たり算出
S07056	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形)					
	直管,1350×6,AL2種,ラフレックスクレーン 25t,なし,あり	1,000	本	839,676	839,676	S単 490号
	合 計				839,676	
	単 価				839,676	
	*** B単ー 328号 ***					
000328	ダクタイル鋳鉄管					歩A
	K形直管 φ1350,DD種 L=6.0m 矢板		本		1,000	当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)					
	直管,1350×6,DD種,ラフレックスクレーン 25t,なし,なし,あり	1,000	本	920,812	920,812	S単 472号
	合 計				920,812	
	単 価				920,812	
	*** B単ー 329号 ***					
000329	ダクタイル鋳鉄管					歩A
	K-T形直管 φ1350,DD種 L=6.0m 簡易土留		本		1,000	当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S07057	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) (たて込み簡易土留) 直管, 1350×6, DD種, ラフレシクレーン 25t, なし, なし, あり	1.000	本	1,006,889	1,006,889	S単 492号
	合 計				1,006,889	
	単 価				1,006,889	
	*** B単ー 330号 ***					
000330	ダクタイル鋳鉄管 T-K形直管 φ1350, ALW2種 L=6.0m 溝形		本		1.000	歩A 本 当たり算出
S07056	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (ALW形) 直管, 1350×6, AL2種, ラフレシクレーン 25t, なし, あり	1.000	本	839,676	839,676	S単 490号
	合 計				839,676	
	単 価				839,676	
	*** B単ー 331号 ***					
000331	ダクタイル鋳鉄管 T-K形直管 φ1350, ALW2種 L=6.0m 簡易土留		本		1.000	歩A 本 当たり算出
S07059	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (ALW形) (たて込み簡易土留) 直管, 1350×6, AL2種, ラフレシクレーン 25t, なし, あり	1.000	本	864,537	864,537	S単 496号
	合 計				864,537	
	単 価				864,537	
	*** B単ー 332号 ***					
000332	ダクタイル鋳鉄管 T-K形直管 φ1350, ALW2種 L=6.0m 矢板		本		1.000	歩A 本 当たり算出
S07056	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (ALW形) 直管, 1350×6, AL2種, ラフレシクレーン 25t, なし, あり	1.000	本	839,676	839,676	S単 490号
	合 計				839,676	
	単 価				839,676	
	*** B単ー 333号 ***					
000333	ダクタイル鋳鉄管 S-UF形 φ1350, PF種 溝形		m		1.000	歩A m 当たり算出
T00701	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (S形・UF形) φ1350	1.000	m	15,710	15,710	T単 147号
	合 計				15,710	
	単 価				15,710	
	*** B単ー 334号 ***					
000334	ダクタイル鋳鉄管 S-UF形 φ1350, PF種 簡易土留		m		1.000	歩A m 当たり算出
T00702	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (S形・UF形) φ1350 たて込み簡易土留	1.000	m	18,547	18,547	T単 148号
	合 計				18,547	
	単 価				18,547	
	*** B単ー 335号 ***					
000335	ダクタイル鋳鉄管甲切管 T形 T-K甲切管 3m未満 φ1350 簡易土留		本		1.000	歩A 本 当たり算出
S07059	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (ALW形) (たて込み簡易土留) 直管, 1350×6, AL2種, ラフレシクレーン 25t, あり, あり	1.000	本	49,723	49,723	S単 497号
	合 計				49,723	
	単 価				49,723	
	*** B単ー 336号 ***					
000336	ダクタイル鋳鉄管甲切管 T形 T-K甲切管 3m未満 φ1350 矢板		本		1.000	歩A 本 当たり算出
S07056	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (ALW形) 直管, 1350×6, AL2種, ラフレシクレーン 25t, あり, あり	1.000	本	24,862	24,862	S単 491号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				24,862	
	単 価				24,862	
	*** B単一 337号 ***					
000337	ダクタイル鋳鉄管乙切管 T形 T-K乙切管 3m以上φ1350 簡易土留		本		1,000	歩A 当たり算出
S07059	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留) 直管,1350×6,AL2種,ラフレシクレーン 25t,あり,あり	1,000	本	49,723	49,723	S単 497号
	合 計				49,723	
	単 価				49,723	
	*** B単一 338号 ***					
000338	ダクタイル鋳鉄管乙切管 T形 K-T乙切管 3m未満φ1350 矢板		本		1,000	歩A 当たり算出
S07056	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形) 直管,1350×6,AL2種,ラフレシクレーン 25t,あり,あり	1,000	本	24,862	24,862	S単 491号
	合 計				24,862	
	単 価				24,862	
	*** B単一 339号 ***					
000339	ダクタイル鋳鉄管乙切管 T形 T-K乙切管 3m未満φ1350 矢板		本		1,000	歩A 当たり算出
S07056	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形) 直管,1350×6,AL2種,ラフレシクレーン 25t,あり,あり	1,000	本	24,862	24,862	S単 491号
	合 計				24,862	
	単 価				24,862	
	*** B単一 340号 ***					
000340	ダクタイル鋳鉄管甲切管 K形 K-K甲切管 3m以上φ1350 矢板		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 直管,1350×6,DD種,ラフレシクレーン 25t,あり,なし,あり	1,000	本	186,078	186,078	S単 473号
	合 計				186,078	
	単 価				186,078	
	*** B単一 341号 ***					
000341	ダクタイル鋳鉄管甲切管 K形 K-K甲切管 3m以上φ1350 簡易土留		本		1,000	歩A 当たり算出
S07057	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 直管,1350×6,DD種,ラフレシクレーン 25t,あり,なし,あり	1,000	本	272,155	272,155	S単 493号
	合 計				272,155	
	単 価				272,155	
	*** B単一 342号 ***					
000342	ダクタイル鋳鉄管甲切管 K形 K-T甲切管 3m以上φ1350 簡易土留		本		1,000	歩A 当たり算出
S07057	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 直管,1350×6,DD種,ラフレシクレーン 25t,あり,なし,あり	1,000	本	272,155	272,155	S単 493号
	合 計				272,155	
	単 価				272,155	
	*** B単一 343号 ***					
000343	ダクタイル鋳鉄管甲切管 K形 K-T甲切管 3m未満φ1350 簡易土留		本		1,000	歩A 当たり算出
S07057	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 直管,1350×6,DD種,ラフレシクレーン 25t,あり,なし,あり	1,000	本	272,155	272,155	S単 493号
	合 計				272,155	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				272,155	
	*** B単一 344号 ***					
000344	ダクタイル鋳鉄管甲切管 K形 K-T甲切管 3m未満 φ1350 溝形		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 直管, 1350×6, DD種, ラフレックレン 25t, あり, なし, あり	1,000	本	186,078	186,078	S単 473号
	合 計				186,078	
	単 価				186,078	
	*** B単一 345号 ***					
000345	ダクタイル鋳鉄管乙切管 K形 K-K乙切管 3m未満 φ1350 矢板		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 直管, 1350×6, DD種, ラフレックレン 25t, あり, あり, あり	1,000	本	86,078	86,078	S単 474号
	合 計				86,078	
	単 価				86,078	
	*** B単一 346号 ***					
000346	ダクタイル鋳鉄異形管 K形曲管 両受 φ1350×45° 矢板		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 1350×6, DD種, ラフレックレン 25t, なし, あり, あり	1,000	本	1,337,328	1,337,328	S単 475号
	合 計				1,337,328	
	単 価				1,337,328	
	*** B単一 347号 ***					
000347	ダクタイル鋳鉄異形管 K形曲管 片受 φ1350×22° 1/2 溝形		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 1350×6, DD種, ラフレックレン 25t, なし, あり, あり	1,000	本	1,767,758	1,767,758	S単 476号
	合 計				1,767,758	
	単 価				1,767,758	
	*** B単一 348号 ***					
000348	ダクタイル鋳鉄異形管 K形曲管 片受 φ1350×22° 1/2 簡易土留		本		1,000	歩A 当たり算出
S07057	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) (たて込み簡易土留) 短管・異形管, 1350×6, DD種, ラフレックレン 25t, なし, あり, あり	1,000	本	1,853,835	1,853,835	S単 494号
	合 計				1,853,835	
	単 価				1,853,835	
	*** B単一 349号 ***					
000349	ダクタイル鋳鉄異形管 K形F付T字管 φ1350×600 簡易土留		本		1,000	歩A 当たり算出
S07057	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) (たて込み簡易土留) 短管・異形管, 1350×6, DD種, ラフレックレン 25t, なし, あり, あり	1,000	本	1,833,815	1,833,815	S単 495号
	合 計				1,833,815	
	単 価				1,833,815	
	*** B単一 350号 ***					
000350	ダクタイル鋳鉄異形管 K形短管1号 φ1350 鋼矢板		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 1350×6, DD種, ラフレックレン 25t, なし, あり, あり	1,000	本	715,707	715,707	S単 477号
	合 計				715,707	
	単 価				715,707	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 351号 ***					
000351	管材小運搬 DCIP φ1350		式		1.000	歩A 式 当たり算出
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	420.000	ton	750	315,000	S単 175号
S02300	現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベストトラック4〜4.5t級、吊能力2.9t L=2.0km以下	420.000	ton	955.4	401,268	S単 404号
	合 計				716,268	
	単 価				716,268	
	*** B単ー 352号 ***					
000352	管切断 DCIP φ1350		箇所		1.000	歩A 箇所 当たり算出
S07062	管切断(DCIP管) 1350mm	1.000	箇所	59,582	59,582	S単 498号
	合 計				59,582	
	単 価				59,582	
	*** B単ー 353号 ***					
000353	ダクタイル鋳鉄管 S-UF形直管 φ1350, PF種 L=6.0m		本		1.000	歩A 本 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管 S-UF形直管 φ1350, PF種, L=6.0m,,	1.000	本	1,540,000	1,540,000	S単 176号
	合 計				1,540,000	
	単 価				1,540,000	
	*** B単ー 354号 ***					
000354	ダクタイル鋳鉄管 S形直管 φ1350, PF種 L=6.0m		本		1.000	歩A 本 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管 S形直管 φ1350, PF種, L=6.0m,,	1.000	本	1,550,000	1,550,000	S単 177号
	合 計				1,550,000	
	単 価				1,550,000	
	*** B単ー 355号 ***					
000355	ダクタイル鋳鉄管 T形切用管 φ1350, ALW2種 L=6.0m		本		1.000	歩A 本 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 1350 長6.0m ゴム輪含む,,	1.000	本	814,000	814,000	S単 178号
	合 計				814,000	
	単 価				814,000	
	*** B単ー 356号 ***					
000356	ダクタイル鋳鉄管 K形切用管 φ1350, DD種 L=6.0m		本		1.000	歩A 本 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 DD 径1350 長6.0m,,	1.000	本	734,000	734,000	S単 179号
	合 計				734,000	
	単 価				734,000	
	*** B単ー 357号 ***					
000357	ダクタイル鋳鉄管 S形切用管 φ1350, PF種 L=6.0m		本		1.000	歩A 本 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管 S形直管 φ1350, PF種, L=6.0m,,	1.000	本	1,550,000	1,550,000	S単 177号
	合 計				1,550,000	
	単 価				1,550,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 358号 ***					
000358	ダクタイル鋳鉄管 UF-S形切用管 φ1350, PF種 L=6.0m		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管 UF-S形切用管 φ1350, PF種, L=6.0m, ,	1,000	本	1,480,000	1,480,000	S単 180号
	合 計				1,480,000	
	単 価				1,480,000	
	*** B単ー 359号 ***					
000359	ダクタイル鋳鉄管 UF曲管 両受 φ1350×22° 1/2		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管 UF曲管 両受 φ1350×22° 1/2, ,	1,000	本	2,760,000	2,760,000	S単 181号
	合 計				2,760,000	
	単 価				2,760,000	
	*** B単ー 360号 ***					
000360	ダクタイル鋳鉄管 UF曲管 両受 φ1350×11° 1/4		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管 UF曲管 両受 φ1350×11° 1/4, ,	1,000	本	2,340,000	2,340,000	S単 182号
	合 計				2,340,000	
	単 価				2,340,000	
	*** B単ー 361号 ***					
000361	ダクタイル鋳鉄管 UF曲管 片受 φ1350×22° 1/2		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管 UF曲管 片受 φ1350×22° 1/2, ,	1,000	本	2,150,000	2,150,000	S単 183号
	合 計				2,150,000	
	単 価				2,150,000	
	*** B単ー 362号 ***					
000362	ダクタイル鋳鉄管 UF曲管 片受 φ1350×11° 1/4		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管 UF曲管 片受 φ1350×11° 1/4, ,	1,000	本	1,730,000	1,730,000	S単 184号
	合 計				1,730,000	
	単 価				1,730,000	
	*** B単ー 363号 ***					
000363	ダクタイル鋳鉄管 UF曲管 片受 φ1350×5° 5/8		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管 UF曲管 片受 φ1350×5° 5/8, ,	1,000	本	1,730,000	1,730,000	S単 185号
	合 計				1,730,000	
	単 価				1,730,000	
	*** B単ー 364号 ***					
000364	ダクタイル鋳鉄管 UF形F付T字管 φ1350×600		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管 UF形F付T字管 φ1350×600, ,	1,000	本	2,140,000	2,140,000	S単 186号
	合 計				2,140,000	
	単 価				2,140,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 365号 ***					
000365	ダクタイル鋳鉄管 UF形排水T字管 φ1350×400		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管 UF形排水T字管 φ1350×400,,	1,000	本	2,320,000	2,320,000	S単 187号
	合 計				2,320,000	
	単 価				2,320,000	
	*** B単ー 366号 ***					
000366	K形継輪 φ1350		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	K形継輪 φ1350,,	1,000	本	579,000	579,000	S単 188号
	合 計				579,000	
	単 価				579,000	
	*** B単ー 367号 ***					
000367	K形接合部品 φ1350		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径1350,,	1,000	組	100,000	100,000	S単 189号
	合 計				100,000	
	単 価				100,000	
	*** B単ー 368号 ***					
000368	UF形接合部品(直管用) φ1350		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	UF形接合部品(直管用) φ1350,,	1,000	組	108,000	108,000	S単 190号
	合 計				108,000	
	単 価				108,000	
	*** B単ー 369号 ***					
000369	UF形接合部品(異形管用) φ1350		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	UF形接合部品(異形管用) φ1350,,	1,000	組	113,000	113,000	S単 191号
	合 計				113,000	
	単 価				113,000	
	*** B単ー 370号 ***					
000370	S形接合部品 φ1350		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	S形接合部品 φ1350,,	1,000	組	178,000	178,000	S単 192号
	合 計				178,000	
	単 価				178,000	
	*** B単ー 371号 ***					
000371	フランジ接合部品 φ1350		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	フランジ接合部品 1350A,,	1,000	組	483,800	483,800	S単 193号
	合 計				483,800	
	単 価				483,800	
	*** B単ー 372号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名: 東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000372	K形特殊押輪 φ1350		組		1.000 組	歩A 当たり算出
S02116	K形特殊押輪 φ1350,,	1.000	組	432,000	432,000	S 単 194号
	合 計				432,000	
	単 価				432,000	
	*** B 単— 373号 ***					
000373	埋設表示テープ B=150mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00703	埋設表示テープ設置 幅150mm	1.000	m	254	254	T 単 149号
	合 計				254	
	単 価				254	
	*** B 単— 374号 ***					
000374	鋼管布設 SP短管 φ1100A×3175L t=9mm		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	SP短管 1100A×3175L STW400 t=9mm,,	1.000	本	1,080,000	1,080,000	S 単 196号
T00717	鋼管吊込据付 φ1100 t=9mm	1.000	本	38,260	38,260	T 単 155号
	合 計				1,118,260	
	単 価				1,118,260	
	*** B 単— 375号 ***					
000375	鋼管布設 SP1F付短管 φ1100A×3005L t=9mm		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	SP1F付短管 1100A×3005L STW400 t=9mm,,	1.000	本	1,120,000	1,120,000	S 単 197号
T00717	鋼管吊込据付 φ1100 t=9mm	1.000	本	38,260	38,260	T 単 155号
	合 計				1,158,260	
	単 価				1,158,260	
	*** B 単— 376号 ***					
000376	鋼管布設 SP曲管 φ1100A×45° t=9mm		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	SP曲管 1100A×45° STW400 t=9mm,,	1.000	本	1,970,000	1,970,000	S 単 198号
T00717	鋼管吊込据付 φ1100 t=9mm	1.000	本	38,260	38,260	T 単 155号
	合 計				2,008,260	
	単 価				2,008,260	
	*** B 単— 377号 ***					
000377	鋼管布設 SPT字管 1200A×1100A t=9mm		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	SPT字管 1200A×1100A STW400 t=9mm,,	1.000	本	2,980,000	2,980,000	S 単 199号
T00718	鋼管吊込据付 φ1200 t=9mm	1.000	本	45,542	45,542	T 単 156号
	合 計				3,025,542	
	単 価				3,025,542	
	*** B 単— 378号 ***					
000378	鋼管切断 φ1200 t=9mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02104	ガス切断 8~12mm	1.000	m	2,371	2,371	S 単 23号
	合 計				2,371	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				2,371	
	*** B単ー 379号 ***					
000379	鋼管撤去 SP管 φ1200 L=2000 t=9mm		本		1,000	歩A 当たり算出
T00721	鋼管撤去 φ1200 t=9mm	1,000	本	22,771	22,771	T単 157号
	合 計				22,771	
	単 価				22,771	
	*** B単ー 380号 ***					
000380	現場発生材(鋼管)運搬 現場→平原揚水機場 L=6.0km以下		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02300	現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4〜4.5t級、吊能力2.9t L=6.0km以下	1,000	ton	2,935	2,935	S単 405号
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	1,000	ton	750	750	S単 175号
	合 計				3,685	
	単 価				3,685	
	*** B単ー 381号 ***					
000381	開先加工 φ1200 t=9mm		m		1,000	歩A 当たり算出
S02103	開先加工 片面開先加工,8〜12mm,あり	1,000	m	6,590	6,590	S単 22号
	合 計				6,590	
	単 価				6,590	
	*** B単ー 382号 ***					
000382	管溶接 1200A t=9mm		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S07079	鋼管溶接(φ600〜1900) 1200mm,9mm	1,000	箇所	71,071	71,071	S単 503号
	合 計				71,071	
	単 価				71,071	
	*** B単ー 383号 ***					
000383	管溶接 1100A t=9mm		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S07079	鋼管溶接(φ600〜1900) 1100mm,9mm	1,000	箇所	68,264	68,264	S単 504号
	合 計				68,264	
	単 価				68,264	
	*** B単ー 384号 ***					
000384	鋼管継手内面塗装 φ1200		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S07081	鋼管継手塗装 内面塗装,1200mm	1,000	箇所	8,103	8,103	S単 505号
	合 計				8,103	
	単 価				8,103	
	*** B単ー 385号 ***					
000385	鋼管継手外面塗装 φ1200		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S07081	鋼管継手塗装 外面塗装(耐衝撃シートあり),1200mm	1,000	箇所	63,316	63,316	S単 506号
	合 計				63,316	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				63,316	
	*** B単ー 386号 ***					
000386	鋼管継手内面塗装 φ1100		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S07081	鋼管継手塗装 内面塗装,1100mm	1.000	箇所	7,369	7,369	S単 507号
	合 計				7,369	
	単 価				7,369	
	*** B単ー 387号 ***					
000387	鋼管継手外面塗装 φ1100		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S07081	鋼管継手塗装 外面塗装(耐衝撃シートあり),1100mm	1.000	箇所	57,496	57,496	S単 508号
	合 計				57,496	
	単 価				57,496	
	*** B単ー 388号 ***					
000388	ダクタイル鋳鉄管 T形直管 φ1100,DA種,L=6.0m		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07055	ダクタイル鋳鉄管機械布設(T形) 直管,1100×6,DA種,ラフレックスクレーン 25t,なし,あり	1.000	本	611,766	611,766	S単 484号
	合 計				611,766	
	単 価				611,766	
	*** B単ー 389号 ***					
000389	ダクタイル鋳鉄管 T形直管 φ1100,D4種,L=6.0m		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07055	ダクタイル鋳鉄管機械布設(T形) 直管,1100×6,4種,ラフレックスクレーン 25t,なし,あり	1.000	本	743,898	743,898	S単 485号
	合 計				743,898	
	単 価				743,898	
	*** B単ー 390号 ***					
000390	ダクタイル鋳鉄管 T形直管 φ1100,D2種,L=6.0m		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07055	ダクタイル鋳鉄管機械布設(T形) 直管,1100×6,2種,ラフレックスクレーン 25t,なし,あり	1.000	本	825,980	825,980	S単 486号
	合 計				825,980	
	単 価				825,980	
	*** B単ー 391号 ***					
000391	ダクタイル鋳鉄管 T-K形直管 φ1100,D2種,L=6.0m		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07055	ダクタイル鋳鉄管機械布設(T形) 直管,1100×6,2種,ラフレックスクレーン 25t,なし,あり	1.000	本	825,980	825,980	S単 486号
	合 計				825,980	
	単 価				825,980	
	*** B単ー 392号 ***					
000392	ダクタイル鋳鉄管 T形 K-K乙切管 3m未満 φ1100,DA種		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07055	ダクタイル鋳鉄管機械布設(T形) 直管,1100×6,DA種,ラフレックスクレーン 25t,あり,あり	1.000	本	22,177	22,177	S単 487号
	合 計				22,177	
	単 価				22,177	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 393号 ***					
000393	ダクタイル鋳鉄管 T形 T-K乙切管 3m以上 φ1100, DA種		本		1,000	歩A 当たり算出
S07055	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T形) 直管, 1100×6, DA種, ラフレレンスクレーン 25t, あり, あり	1,000	本	22,177	22,177	S単 487号
	合 計				22,177	
	単 価				22,177	
	*** B単ー 394号 ***					
000394	ダクタイル鋳鉄管 K形 K-T甲切管 3m以上 φ1100, D4種		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 直管, 1100×6, 4種, ラフレレンスクレーン 25t, あり, なし, あり	1,000	本	134,995	134,995	S単 478号
	合 計				134,995	
	単 価				134,995	
	*** B単ー 395号 ***					
000395	ダクタイル鋳鉄管 T形 T-K甲切管 3m未満 φ1100, D4種		本		1,000	歩A 当たり算出
S07055	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T形) 直管, 1100×6, 4種, ラフレレンスクレーン 25t, あり, あり	1,000	本	22,177	22,177	S単 488号
	合 計				22,177	
	単 価				22,177	
	*** B単ー 396号 ***					
000396	ダクタイル鋳鉄管 T形 K-T乙切管 3m未満 φ1100, D2種		本		1,000	歩A 当たり算出
S07055	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T形) 直管, 1100×6, 2種, ラフレレンスクレーン 25t, あり, あり	1,000	本	22,177	22,177	S単 489号
	合 計				22,177	
	単 価				22,177	
	*** B単ー 397号 ***					
000397	ダクタイル鋳鉄管 T形 K-K乙切管 3m未満 φ1100, D2種		本		1,000	歩A 当たり算出
S07055	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T形) 直管, 1100×6, 2種, ラフレレンスクレーン 25t, あり, あり	1,000	本	22,177	22,177	S単 489号
	合 計				22,177	
	単 価				22,177	
	*** B単ー 398号 ***					
000398	ダクタイル鋳鉄管 K形曲管 両受 φ1100×45°		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 1100×6, DB種, ラフレレンスクレーン 25t, なし, あり, あり	1,000	本	942,676	942,676	S単 479号
	合 計				942,676	
	単 価				942,676	
	*** B単ー 399号 ***					
000399	ダクタイル鋳鉄管 K形F付T字管 φ1100×600		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 1100×6, DB種, ラフレレンスクレーン 25t, なし, あり, あり	1,000	本	1,231,965	1,231,965	S単 480号
	合 計				1,231,965	
	単 価				1,231,965	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 400号 ***					
000400	ダクタイル鋳鉄管 K形短管1号 φ1100		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 1100×6, DB種, ラフレレンクレン 25t, なし, あり, あり	1,000	本	501,235	501,235	S単 481号
	合 計				501,235	
	単 価				501,235	
	*** B単ー 401号 ***					
000401	管材小運搬 DCIP φ1100		式		1,000	歩A 式 当たり算出
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	80,000	ton	750	60,000	S単 175号
S02300	現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレン装置付]ベストトラック4〜4.5t級、吊能力2.9t L=2.0km以下	80,000	ton	955.4	76,432	S単 404号
	合 計				136,432	
	単 価				136,432	
	*** B単ー 402号 ***					
000402	管切断 DCIP φ1100		箇所		1,000	歩A 箇所 当たり算出
S07062	管切断(DCIP管) 1100mm	1,000	箇所	40,494	40,494	S単 499号
	合 計				40,494	
	単 価				40,494	
	*** B単ー 403号 ***					
000403	ダクタイル鋳鉄管 K形切用管 φ1100, D4種, L=6.0m		本		1,000	歩A 本 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 4種管 径1100 長6.0m,,	1,000	本	702,000	702,000	S単 200号
	合 計				702,000	
	単 価				702,000	
	*** B単ー 404号 ***					
000404	ダクタイル鋳鉄管 T形切用管 φ1100, DA種, L=6.0m		本		1,000	歩A 本 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング T形 4.5種管・DA 径1100 長6.0m,,	1,000	本	589,000	589,000	S単 201号
	合 計				589,000	
	単 価				589,000	
	*** B単ー 405号 ***					
000405	ダクタイル鋳鉄管 T形切用管 φ1100, D4種, L=6.0m		本		1,000	歩A 本 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング T形 4種管 径1100 長6.0m,,	1,000	本	721,000	721,000	S単 202号
	合 計				721,000	
	単 価				721,000	
	*** B単ー 406号 ***					
000406	ダクタイル鋳鉄管 T形切用管 φ1100, D2種, L=6.0m		本		1,000	歩A 本 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング T形 2種管 径1100 長6.0m,,	1,000	本	803,000	803,000	S単 203号
	合 計				803,000	
	単 価				803,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 407号 ***					
000407	K形接合部品 φ1100		組		1.000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径1100,,	1.000	組	74,200	74,200	S単 204号
	合 計				74,200	
	単 価				74,200	
	*** B単ー 408号 ***					
000408	フランジ接合部品 φ1100		組		1.000	歩A 当たり算出
S02116	フランジ接合部品 1100A,,	1.000	組	289,590	289,590	S単 205号
	合 計				289,590	
	単 価				289,590	
	*** B単ー 409号 ***					
000409	フランジ接合部品 φ600		組		1.000	歩A 当たり算出
S02116	フランジ接合部品 600A,,	1.000	組	72,930	72,930	S単 174号
	合 計				72,930	
	単 価				72,930	
	*** B単ー 410号 ***					
000410	埋設表示テーパー B=150mm		m		1.000	歩A 当たり算出
T00703	埋設表示テーパー設置 幅150mm	1.000	m	254	254	T単 149号
	合 計				254	
	単 価				254	
	*** B単ー 411号 ***					
000411	制水弁 φ1100 センターキャップ 式パタフライ弁 (充電機能付)		基		1.000	歩A 当たり算出
S07092	制水弁機械据付 パタフライ弁 (フアンジ形), 鋳鉄製, 1100mm, ラフレレンスクレーン, あり	1.000	基	11,782,968	11,782,968	S単 509号
	合 計				11,782,968	
	単 価				11,782,968	
	*** B単ー 412号 ***					
000412	躯体コンクリート工 21-12-25-BB, W/C=60%以下, 一般養生		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンチ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, 21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%	1.000	m3	31,410	31,410	S単 704号
	合 計				31,410	
	単 価				31,410	
	*** B単ー 413号 ***					
000413	型枠 鉄筋・無筋コンクリート		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	8,614	8,614	S単 711号
	合 計				8,614	
	単 価				8,614	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 414号 ***					
000414	鉄筋 SD295 D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	1.000	ton	163,690	163,690	S単 418号
	合 計				163,690	
	単 価				163,690	
	*** B単ー 415号 ***					
000415	鉄筋 SD295 D16		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	1.000	ton	162,145	162,145	S単 422号
	合 計				162,145	
	単 価				162,145	
	*** B単ー 416号 ***					
000416	鉄筋 SD345 D19		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	1.000	ton	166,780	166,780	S単 417号
	合 計				166,780	
	単 価				166,780	
	*** B単ー 417号 ***					
000417	鉄筋 SD345 D22		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	1.000	ton	166,780	166,780	S単 423号
	合 計				166,780	
	単 価				166,780	
	*** B単ー 418号 ***					
000418	鉄筋 SD345 D32		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D32,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	1.000	ton	167,810	167,810	S単 425号
	合 計				167,810	
	単 価				167,810	
	*** B単ー 419号 ***					
000419	足場 手摺先行型枠組足場		掛㎡		1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり	1.000	掛㎡	4,309	4,309	S単 582号
	合 計				4,309	
	単 価				4,309	
	*** B単ー 420号 ***					
000420	支保工		空m3		1.000 空m3	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18032	支保工 くさび結合支保, 40KN/㎡以下, あり	1.000	空m3	3,314	3,314	S単 584号
	合 計				3,314	
	単 価				3,314	
	*** B単ー 421号 ***					
000421	ステップ φ19 L=300, 合成樹脂被覆		本		1.000	歩A 本 当たり算出
S02116	ステップ φ19 L=300,,	1.000	本	2,630	2,630	S単 206号
	合 計				2,630	
	単 価				2,630	
	*** B単ー 422号 ***					
000422	铸铁製ゲート (角型) 1.0×1.0, 開閉器込み (ピンラック式)		門		1.000	歩A 門 当たり算出
S02116	铸铁製ゲート (角型) 1000×1000 H=4650,,	1.000	門	6,570,000	6,570,000	S単 207号
S41009	水門設備据付工 小形水門,, スライドゲート(4方水密),, 1.00, 0.00, 手動・エンジン・操作盤一体 開閉装置, 1門, 1.00,	1.000	門	289,873	289,873	S単 630号
	合 計				6,859,873	
	単 価				6,859,873	
	*** B単ー 423号 ***					
000423	コンクリート削孔 φ16 L=100		孔		1.000	歩A 孔 当たり算出
S02300	コンクリート削孔 削孔径10mm以上30mm未満、削孔深さ30mm以上200mm未満	1.000	孔	614.5	615	S単 406号
	合 計				615	
	単 価				615	
	*** B単ー 424号 ***					
000424	コンクリート削孔 φ24 L=200		孔		1.000	歩A 孔 当たり算出
S02300	コンクリート削孔 削孔径10mm以上30mm未満、削孔深さ200mm以上400mm以下	1.000	孔	908.5	909	S単 407号
	合 計				909	
	単 価				909	
	*** B単ー 425号 ***					
000425	コンクリート削孔 φ28 L=250		孔		1.000	歩A 孔 当たり算出
S02300	コンクリート削孔 削孔径10mm以上30mm未満、削孔深さ200mm以上400mm以下	1.000	孔	908.5	909	S単 407号
	合 計				909	
	単 価				909	
	*** B単ー 426号 ***					
000426	アンカー筋 D13 L=490		本		1.000	歩A 本 当たり算出
S02116	アンカー筋 D13 L=490,,	1.000	本	53	53	S単 208号
	合 計				53	
	単 価				53	
	*** B単ー 427号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000427	アンカー筋 D19 L=770		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	アンカー筋 D19 L=770,,	1,000	本	184	184	S単 209号
	合 計				184	
	単 価				184	
	*** B単ー 428号 ***					
000428	アンカー筋 D22 L=910		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	アンカー筋 D22 L=910,,	1,000	本	293	293	S単 210号
	合 計				293	
	単 価				293	
	*** B単ー 429号 ***					
000429	あと施工アンカー D13用		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ケミカルアンカー D13用,,	1,000	本	264	264	S単 211号
	合 計				264	
	単 価				264	
	*** B単ー 430号 ***					
000430	あと施工アンカー D19用		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ケミカルアンカー D19用,,	1,000	本	667	667	S単 212号
	合 計				667	
	単 価				667	
	*** B単ー 431号 ***					
000431	あと施工アンカー D22用		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ケミカルアンカー D22用,,	1,000	本	1,060	1,060	S単 213号
	合 計				1,060	
	単 価				1,060	
	*** B単ー 432号 ***					
000432	マンホール据付 組立0号マンホール 再生クラッシュラン (RC-40) , t=150mm		基		1,000	歩A 当たり算出
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付, 2000Kg/基以下, 有り (円形断面)	1,000	基	28,510	28,510	S単 735号
	合 計				28,510	
	単 価				28,510	
	*** B単ー 433号 ***					
000433	マンホール蓋 φ 600 T-25 簡易防水型		枚		1,000	歩A 当たり算出
S02116	マンホール蓋 φ 600 T-25 簡易防水型,,	1,000	枚	74,200	74,200	S単 214号
	合 計				74,200	
	単 価				74,200	
	*** B単ー 434号 ***					
000434	組立マンホール斜壁 φ 600×750 h=300		個		1,000	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	下水道用マンホール側塊 斜壁 600A 下径750 高300,,	1.000	個	30,900	30,900	S単 215号
	合 計				30,900	
	単 価				30,900	
	*** B単ー 435号 ***					
000435	組立マンホール直壁 φ750 h=900		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	下水道用マンホール側塊 直壁 750A 高900,,	1.000	個	57,000	57,000	S単 216号
	合 計				57,000	
	単 価				57,000	
	*** B単ー 436号 ***					
000436	基礎コンクリート 18-8-25-BB W/C65%, t=100mm		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,パツカ坊(クレーン機能付)打設,計上する,~,一般養生,~,~,~,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	40,160	40,160	S単 705号
	合 計				40,160	
	単 価				40,160	
	*** B単ー 437号 ***					
000437	型枠 小型構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m ²	7,753	7,753	S単 712号
	合 計				7,753	
	単 価				7,753	
	*** B単ー 438号 ***					
000438	U型側溝蓋 1種用600		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 600 長600mm,,	1.000	個	7,200	7,200	S単 217号
	合 計				7,200	
	単 価				7,200	
	*** B単ー 439号 ***					
000439	人孔蓋 φ600×100 7.5K,DCIP		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	人孔蓋 φ600×100 7.5K,,	1.000	個	138,000	138,000	S単 218号
	合 計				138,000	
	単 価				138,000	
	*** B単ー 440号 ***					
000440	通気管 SGP φ100 90° ロングエルボ×2 180° ショートエルボ 防虫目皿		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	通気管 SGP φ100 90° ロングエルボ×2 180° ショートエルボ 防虫目皿,,	1.000	本	399,000	399,000	S単 219号
	合 計				399,000	
	単 価				399,000	
	*** B単ー 441号 ***					
000441	SGP φ100 白めっき		m		1.000 m	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00709	鋼管人力布設 STPG370φ100 白メッキ	1.000	m	1,703	1,703	T単 152号
	合 計				1,703	
	単 価				1,703	
	*** B単ー 442号 ***					
000442	溶接 φ100		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S07078	鋼管溶接(φ80~500) 100mm, 4.5mm	1.000	箇所	18,818	18,818	S単 502号
	合 計				18,818	
	単 価				18,818	
	*** B単ー 443号 ***					
000443	フランジ接合材 φ100×7.5K BNP		組		1.000 組	歩A 当たり算出
S02116	フランジ接合材 φ100×7.5K BNP, ,	1.000	組	4,930	4,930	S単 220号
	合 計				4,930	
	単 価				4,930	
	*** B単ー 444号 ***					
000444	無筋コンクリート 18-8-40-BB W/C65%, 一般養生		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m3	38,210	38,210	S単 706号
	合 計				38,210	
	単 価				38,210	
	*** B単ー 445号 ***					
000445	型枠 小型構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m ²	7,753	7,753	S単 712号
	合 計				7,753	
	単 価				7,753	
	*** B単ー 446号 ***					
000446	マンホール据付 組立3号マンホール 再生クラッシュラン (RC-40) , t=150mm, W=3750kg		基		1.000 基	歩A 当たり算出
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付, 2000Kg/基を超え4000Kg/基以下, 有り(円形断面)	1.000	基	53,950	53,950	S単 736号
	合 計				53,950	
	単 価				53,950	
	*** B単ー 447号 ***					
000447	マンホール蓋 φ600 T-25 簡易防水型		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S02116	マンホール蓋 φ600 T-25 簡易防水型, ,	1.000	枚	74,200	74,200	S単 214号
	合 計				74,200	
	単 価				74,200	
	*** B単ー 448号 ***					
000448	組立3号マンホール床版斜壁 φ1750×φ600 h=200		個		1.000 個	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	下水道用マンホール側塊 床版斜壁 φ1750×φ600 高200, ,	1.000	個	151,000	151,000	S単 221号
	合 計				151,000	
	単 価				151,000	
	*** B単ー 449号 ***					
000449	組立3号マンホール直壁 h=1200		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	下水道用マンホール側塊 直壁 1500A 高1200, ,	1.000	個	174,000	174,000	S単 222号
	合 計				174,000	
	単 価				174,000	
	*** B単ー 450号 ***					
000450	組立3号マンホール直壁 φ1500 h=2400		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	下水道用マンホール側塊 直壁 1500A 高2400, ,	1.000	個	335,000	335,000	S単 223号
	合 計				335,000	
	単 価				335,000	
	*** B単ー 451号 ***					
000451	基礎コンクリート 18-8-25-BB W/C65%, t=150mm, 一般養生		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,パッキン(クレン機能付)打設,計上する,~,一般養生,~,~,~,あり,18-8-25(20)(高圧B) W/C65%	1.000	m3	40,160	40,160	S単 705号
	合 計				40,160	
	単 価				40,160	
	*** B単ー 452号 ***					
000452	型枠 小型構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m ²	7,753	7,753	S単 712号
	合 計				7,753	
	単 価				7,753	
	*** B単ー 453号 ***					
000453	床掘 土砂 素掘		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	250.6	251	S単 653号
	合 計				251	
	単 価				251	
	*** B単ー 454号 ***					
000454	基面整正 土砂		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	377.4	377	S単 675号
	合 計				377	
	単 価				377	
	*** B単ー 455号 ***					
000455	法面整形 人力荒仕上げ		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²	226	226	S単 10号
	合 計				226	
	単 価				226	
	*** B単ー 456号 ***					
000456	砂基礎 購入土 砂		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.80m3(平積0.60m3),振動コンパクタ,区分Ⅰ,なし, あり	1.000	m3	7,307	7,307	S単 466号
	合 計				7,307	
	単 価				7,307	
	*** B単ー 457号 ***					
000457	砂基礎 購入土 砂		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.80m3(平積0.60m3),クンパ,区分Ⅰ,なし,あり	1.000	m3	8,247	8,247	S単 467号
	合 計				8,247	
	単 価				8,247	
	*** B単ー 458号 ***					
000458	埋戻a 流用土 管頂～30cm		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	236.6	263	S単 648号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	1.000	m3	2,584	2,584	S単 2号
	合 計				2,847	
	単 価				2,847	
	*** B単ー 459号 ***					
000459	埋戻b 流用土 管頂30～60cmまで		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	236.6	263	S単 648号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,604	1,604	S単 3号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	1.000	m3	596	596	S単 11号
	合 計				2,463	
	単 価				2,463	
	*** B単ー 460号 ***					
000460	埋戻c 流用土 1.0m≦B<2.5m		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	236.6	263	S単 648号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,604	1,604	S単 3号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり	1.000	m3	420	420	S単 12号
	合 計				2,287	
	単 価				2,287	
	*** B単ー 461号 ***					
000461	レジンコンクリート製ボックス設置 円形2号		基		1.000 基	歩A 当たり算出
T00705	レジンコンクリート製ボックス設置 円形2号	1.000	基	3,774	3,774	T単 150号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				3,774	
	単 価				3,774	
	*** B単ー 462号 ***					
000462	鉄蓋付ブロック φ350 H=150		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	鉄蓋付ブロック φ350 H=150,,	1.000	個	48,710	48,710	S単 224号
	合 計				48,710	
	単 価				48,710	
	*** B単ー 463号 ***					
000463	調整リング t=100mm		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	調整リング t=100,,	1.000	個	17,400	17,400	S単 225号
	合 計				17,400	
	単 価				17,400	
	*** B単ー 464号 ***					
000464	上部壁 φ350 H=150		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	上部壁 φ350 H=150,,	1.000	個	19,000	19,000	S単 226号
	合 計				19,000	
	単 価				19,000	
	*** B単ー 465号 ***					
000465	中部壁 φ350 H=300		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	中部壁 φ350 H=300,,	1.000	個	14,300	14,300	S単 227号
	合 計				14,300	
	単 価				14,300	
	*** B単ー 466号 ***					
000466	下部壁 φ350 H=300		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	下部壁 φ350 H=300,,	1.000	個	20,700	20,700	S単 228号
	合 計				20,700	
	単 価				20,700	
	*** B単ー 467号 ***					
000467	底版 φ350用 H=40		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	底版 φ350用 H=40,,	1.000	個	19,000	19,000	S単 229号
	合 計				19,000	
	単 価				19,000	
	*** B単ー 468号 ***					
000468	基礎碎石 再生クラッシュラン (RC-40) ,t=100mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,258	1,258	S単 694号
	合 計				1,258	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				1,258	
	*** B単ー 469号 ***					
000469	U型側溝蓋 2種 600用		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋 2種 600 長600mm, ,	1,000	個	15,000	15,000	S単 230号
	合 計				15,000	
	単 価				15,000	
	*** B単ー 470号 ***					
000470	K形短管2号 DCIP, φ 400		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 400×6, DB種,ﾊﾞｯｸﾙ(クレーン機能付), なし, あり, あり	1,000	本	131,570	131,570	S単 482号
	合 計				131,570	
	単 価				131,570	
	*** B単ー 471号 ***					
000471	水道用仕切弁 φ 400×7.5K, 鑄鉄製		基		1,000 基	歩A 当たり算出
S07092	制水弁機械据付 仕切弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形) , 鑄鉄製, 400mm,ﾊﾞｯｸﾙ(クレーン機能付), あり	1,000	基	772,324	772,324	S単 510号
	合 計				772,324	
	単 価				772,324	
	*** B単ー 472号 ***					
000472	FRP製フランジ短管 φ 400		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 400×6, DB種,ﾊﾞｯｸﾙ(クレーン機能付), なし, あり, あり	1,000	本	143,582	143,582	S単 483号
	合 計				143,582	
	単 価				143,582	
	*** B単ー 473号 ***					
000473	硬質ﾌﾞﾘ塩化ビﾍﾞﾙ管布設 VU φ 400		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S07022	硬質ﾌﾞﾘ塩化ビﾍﾞﾙ管機械布設 VU, 400mm, 片受直管ｽﾘｰﾌ付, 4.0m管, 0箇所, あり	1,000	m	14,166	14,166	S単 469号
	合 計				14,166	
	単 価				14,166	
	*** B単ー 474号 ***					
000474	FRP製曲管 φ 400×90°		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	FRP製曲管 φ 400×90° , ,	1,000	個	258,000	258,000	S単 231号
	合 計				258,000	
	単 価				258,000	
	*** B単ー 475号 ***					
000475	人孔蓋 DCIP, φ 600×100 7.5K		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	人孔蓋 φ 600×100 7.5K, ,	1,000	個	138,000	138,000	S単 218号
	合 計				138,000	
	単 価				138,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 476号 ***					
000476	通気管 SGPφ100 90° ロンク`エルボ`×2 180° ショートエルボ` 防虫目皿		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	通気管 SGPφ100 90° ロンク`エルボ`×2 180° ショートエルボ` 防虫目皿,,	1,000	本	415,200	415,200	S単 232号
	合 計				415,200	
	単 価				415,200	
	*** B単ー 477号 ***					
000477	STPG370 φ100		m		1,000	歩A 当たり算出
T00709	鋼管人力布設 STPG370φ100 白メッキ	1,000	m	1,703	1,703	T単 152号
	合 計				1,703	
	単 価				1,703	
	*** B単ー 478号 ***					
000478	フランジ接合材 φ100×7.5k BNP		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	フランジ接合材 φ100×7.5K BNP,,	1,000	組	4,930	4,930	S単 220号
	合 計				4,930	
	単 価				4,930	
	*** B単ー 479号 ***					
000479	マンホール据付 組立3号マンホール		基		1,000	歩A 基 当たり算出
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付, 2000Kg/基を超え4000Kg/基以下, 無しまたは円形断面以外	1,000	基	50,200	50,200	S単 737号
	合 計				50,200	
	単 価				50,200	
	*** B単ー 480号 ***					
000480	マンホール蓋 φ600 T-25 簡易防水型		枚		1,000	歩A 枚 当たり算出
S02116	マンホール蓋 φ600 T-25 簡易防水型,,	1,000	枚	74,200	74,200	S単 214号
	合 計				74,200	
	単 価				74,200	
	*** B単ー 481号 ***					
000481	組立3号マンホール床版斜壁 φ1750×φ600 h=200		個		1,000	歩A 個 当たり算出
S02116	下水道用マンホール側塊 床版斜壁 φ1750×φ600 高200,,	1,000	個	151,000	151,000	S単 221号
	合 計				151,000	
	単 価				151,000	
	*** B単ー 482号 ***					
000482	組立3号マンホール直壁 φ1500 h=600		個		1,000	歩A 個 当たり算出
S02116	下水道用マンホール側塊 直壁 1500B 高600,,	1,000	個	93,800	93,800	S単 233号
	合 計				93,800	
	単 価				93,800	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 483号 ***					
000483	基礎コンクリート					歩A
	18-8-40-BB W/C65%, t=300mm, 一般養生		m3		1.000	当たり算出
SA0311	SP コンクリート					
	小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-40 (高炉B) W/C65 %	1.000	m3	38,210	38,210	S単 706号
	合 計				38,210	
	単 価				38,210	
	*** B単ー 484号 ***					
000484	型枠					歩A
	小型構造物		m ²		1.000	当たり算出
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠, 小型構造物	1.000	m ²	7,753	7,753	S単 712号
	合 計				7,753	
	単 価				7,753	
	*** B単ー 485号 ***					
000485	コンクリート工					歩A
	18-8-40-BB W/C65%, 500×500×1000, 一般養生		m3		1.000	当たり算出
SA0311	SP コンクリート					
	小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-40 (高炉B) W/C65 %	1.000	m3	38,210	38,210	S単 706号
	合 計				38,210	
	単 価				38,210	
	*** B単ー 486号 ***					
000486	型枠					歩A
	小型構造物		m ²		1.000	当たり算出
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠, 小型構造物	1.000	m ²	7,753	7,753	S単 712号
	合 計				7,753	
	単 価				7,753	
	*** B単ー 487号 ***					
000487	基礎整形					歩A
			m ²		1.000	当たり算出
SA0831	SP 不陸整正					
	無し, -, -, あり, ,	1.000	m ²	121	121	S単 721号
	合 計				121	
	単 価				121	
	*** B単ー 488号 ***					
000488	路盤					歩A
	再生クラッシュラン (RC-40) , t=150mm		m ²		1.000	当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)					
	150mm, 1層施工, 砕石, あり, 再生クラッシュラン RC-40	1.000	m ²	691.1	691	S単 725号
	合 計				691	
	単 価				691	
	*** B単ー 489号 ***					
000489	表層					歩A
	再生密粒度アスコン13 t=4cm		m ²		1.000	当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)					
	3.0m超, 40mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m3) , プライムコート 各種, あり, 再生密粒度アスコン(13)	1.000	m ²	1,692	1,692	S単 733号
	合 計				1,692	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				1,692	
	*** B単ー 490号 ***					
000490	アスカーブ 再生細粒度アスコン13 a=225cm2		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0872	SP アスカーブ 215cm2以上235cm2未満, 再生細粒度アスコン(13)	1,000	m	1,336	1,336	S単 738号
	合 計				1,336	
	単 価				1,336	
	*** B単ー 491号 ***					
000491	U型側溝 U-I型 300		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない	1,000	m	3,616	3,616	S単 449号
S02116	U型側溝 U-I型 300,,	1,000	m	7,900	7,900	S単 234号
S02116	再生クラッシャラン , RC-40 40~0mm,	0,060	m3	2,300	138	S単 146号
	合 計				11,654	
	単 価				11,654	
	*** B単ー 492号 ***					
000492	U型側溝 U-600		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=600, 60kgを超え300kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない	1,000	m	5,722	5,722	S単 452号
S02116	U型側溝 U-600,,	1,000	m	27,300	27,300	S単 235号
S02116	再生クラッシャラン , RC-40 40~0mm,	0,096	m3	2,300	221	S単 146号
	合 計				33,243	
	単 価				33,243	
	*** B単ー 493号 ***					
000493	U型側溝蓋 2種 600用		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない	1,000	枚	796	796	S単 453号
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋 2種 600 長600mm,,	1,000	個	15,000	15,000	S単 230号
	合 計				15,796	
	単 価				15,796	
	*** B単ー 494号 ***					
000494	合流樋1号 900×900×750		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	2,890	m3	1,989	5,748	S単 652号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	2,330	m3	1,047	2,440	S単 649号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, タンバ(I)	2,100	m3	2,584	5,426	S単 5号
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1,210	m ²	1,396	1,689	S単 695号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0,310	m3	38,320	11,879	S単 700号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	3,080	m ²	7,753	23,879	S単 712号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				51,061	
	単 価				51,061	
	*** B単一 495号 ***					
000495	合流樹2号 900×900×750		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	2,890	m3	1,989	5,748	S単 652号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	2,330	m3	1,047	2,440	S単 649号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)	2,100	m3	2,584	5,426	S単 5号
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1,210	m ²	1,396	1,689	S単 695号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0,310	m3	38,320	11,879	S単 700号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	3,080	m ²	7,753	23,879	S単 712号
	合 計				51,061	
	単 価				51,061	
	*** B単一 496号 ***					
000496	合流樹3号 900×900×750		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	2,890	m3	1,989	5,748	S単 652号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	2,330	m3	1,047	2,440	S単 649号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)	2,100	m3	2,584	5,426	S単 5号
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1,210	m ²	1,396	1,689	S単 695号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0,330	m3	38,320	12,646	S単 700号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	3,370	m ²	7,753	26,128	S単 712号
	合 計				54,077	
	単 価				54,077	
	*** B単一 497号 ***					
000497	合流樹4号 1500×1500×900		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	7,460	m3	1,989	14,838	S単 652号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	5,550	m3	1,047	5,811	S単 649号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンバクタ(I)	5,000	m3	2,181	10,905	S単 4号
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	2,890	m ²	1,396	4,034	S単 695号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0,760	m3	38,320	29,123	S単 700号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	6,500	m ²	7,753	50,395	S単 712号
	合 計				115,106	
	単 価				115,106	
	*** B単一 498号 ***					
000498	合流樹5号 1500×1500×1010		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	8,650	m3	1,989	17,205	S単 652号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	6,590	m3	1,047	6,900	S単 649号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	5.940	m3	2,181	12,955	S単 4号
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	2.890	m ²	1,396	4,034	S単 695号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.860	m3	38,320	32,955	S単 700号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	7.860	m ²	7,753	60,939	S単 712号
	合 計				134,988	
	単 価				134,988	
	*** B単ー 499号 ***					
000499	合流樋6号 1500×1500×900		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,,-,	7.460	m3	1,989	14,838	S単 652号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	5.550	m3	1,047	5,811	S単 649号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	5.000	m3	2,181	10,905	S単 4号
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	2.890	m ²	1,396	4,034	S単 695号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.790	m3	38,320	30,273	S単 700号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	6.990	m ²	7,753	54,193	S単 712号
	合 計				120,054	
	単 価				120,054	
	*** B単ー 500号 ***					
000500	フトン管 B1.2×H0.5 二段積		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0203	SP ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm	1.000	m	13,860	13,860	S単 681号
	合 計				13,860	
	単 価				13,860	
	*** B単ー 501号 ***					
000501	フトン管 B1.2×H0.5 三段積		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0203	SP ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm	1.000	m	13,860	13,860	S単 681号
	合 計				13,860	
	単 価				13,860	
	*** B単ー 502号 ***					
000502	横断側溝1号 U-300AG,グレーチング蓋付		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行わない	1.000	m	4,231	4,231	S単 454号
S02116	U型側溝 U-300AG,,	1.000	m	43,200	43,200	S単 236号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	0.060	m3	2,300	138	S単 146号
	合 計				47,569	
	単 価				47,569	
	*** B単ー 503号 ***					
000503	横断暗渠2号 R型600×600		m		1.000 m	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の 施工有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m	6,678	6,678	S単 455号
S02116	横断暗渠 R型600×600,,	1.000	m	54,500	54,500	S単 237号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	0.040	m3	33,440	1,338	S単 703号
S02116	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,	0.096	m3	2,300	221	S単 146号
	合 計				62,737	
	単 価				62,737	
	*** B単— 504号 ***					
000504	横断側溝2号 U-I型 600		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,法面縦排水部における作業, 基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m	5,839	5,839	S単 456号
S02116	U型側溝 U-I型 600,,	1.000	m	18,800	18,800	S単 238号
S02116	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,	0.096	m3	2,300	221	S単 146号
	合 計				24,860	
	単 価				24,860	
	*** B単— 505号 ***					
000505	舗装版切断 As舗装 t=4cm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	665.6	666	S単 690号
	合 計				666	
	単 価				666	
	*** B単— 506号 ***					
000506	舗装版破碎 As舗装 t=4cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	1.000	m ²	200.5	201	S単 688号
	合 計				201	
	単 価				201	
	*** B単— 507号 ***					
000507	産業廃棄物処理 As殻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,	1.000	m3	3,650	3,650	S単 686号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	S単 396号
	合 計				6,470	
	単 価				6,470	
	*** B単— 508号 ***					
000508	産業廃棄物運搬 汚泥		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
T00053	汚泥吸排車運転 3.1～3.5t車	1.000	m3	6,501	6,501	T単 51号
	合 計				6,501	
	単 価				6,501	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 509号 ***					
000509	産業廃棄物処理					歩A
	汚泥		m3		1,000	当たり算出
S02123	汚泥処分費					
	15,000円/t×1.10t/m3=16,500円/m3	1.000	m3	16,500	16,500	S単 397号
	合 計				16,500	
	単 価				16,500	
	*** B単ー 510号 ***					
000510	舗装版切断					歩A
	Co舗装 t=15cm		m		1,000	当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断					
	コンクリート舗装版, -, 15cm以下, -	1.000	m	1,218	1,218	S単 691号
	合 計				1,218	
	単 価				1,218	
	*** B単ー 511号 ***					
000511	舗装版破碎					歩A
	Co舗装 t=15cm		m ²		1,000	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎					
	コンクリート舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, あり	1.000	m ²	200.5	201	S単 689号
	合 計				201	
	単 価				201	
	*** B単ー 512号 ***					
000512	産業廃棄物処理					歩A
	無筋Co殻		m3		1,000	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬					
	舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 11.5km以下,	1.000	m3	3,650	3,650	S単 686号
S02123	建設廃材					
	無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	S単 398号
	合 計				6,470	
	単 価				6,470	
	*** B単ー 513号 ***					
000513	現場打側溝					歩A
	300-200 A=0.06m2 L=378.2m		m3		1,000	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】					
	無筋, なし, 機械, 昼間施工, しない	1.000	m3	7,964	7,964	S単 413号
	合 計				7,964	
	単 価				7,964	
	*** B単ー 514号 ***					
000514	落蓋式現場打側溝					歩A
	300-200 A=0.13m2 L=46.3m		m3		1,000	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】					
	無筋, なし, 機械, 昼間施工, しない	1.000	m3	7,964	7,964	S単 413号
	合 計				7,964	
	単 価				7,964	
	*** B単ー 515号 ***					
000515	U字型側溝					歩A
	U-600		m		1,000	当たり算出
S05801	【排水構造物工】					
	U型側溝, 昼間施工, L=600, 60kgを超え300kg/個以下, なし, -, -, -, 再利用撤去を行なう	1.000	m	2,918	2,918	S単 457号
	合 計				2,918	
	単 価				2,918	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 516号 ***					
000516	現場発生品運搬 U-600 現場→仮置場		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02300	現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t L=2.0km以下	1,000	ton	955.4	955	S単 404号
S02116	積卸し費 積み込み・取卸し,,	1,000	ton	1,500	1,500	S単 240号
	合 計				2,455	
	単 価				2,455	
	*** B単ー 517号 ***					
000517	コルゲート管 φ400		m		1,000	歩A 当たり算出
T00706	コルゲート管撤去 φ400	1,000	m	1,360	1,360	T単 151号
	合 計				1,360	
	単 価				1,360	
	*** B単ー 518号 ***					
000518	コンクリート排水路 A=0.12m ² L=7.4m		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1,000	m ³	7,964	7,964	S単 413号
	合 計				7,964	
	単 価				7,964	
	*** B単ー 519号 ***					
000519	フトン窰1 B1.2×H0.6		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0203	SP ふとんかご 撤去,階段式,高さ60cm×幅120cm	1,000	m	3,486	3,486	S単 682号
	合 計				3,486	
	単 価				3,486	
	*** B単ー 520号 ***					
000520	フトン窰1運搬 現場→仮置場 L=0.3km		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),硬岩,無し,0.3km以下	1,000	m ³	542.3	542	S単 669号
	合 計				542	
	単 価				542	
	*** B単ー 521号 ***					
000521	フトン窰2 B1.2×H0.6 二段積		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0203	SP ふとんかご 撤去,階段式,高さ60cm×幅120cm	1,000	m	3,486	3,486	S単 682号
	合 計				3,486	
	単 価				3,486	
	*** B単ー 522号 ***					
000522	フトン窰2運搬 現場→仮置場 L=0.3km		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),硬岩,無し,0.3km以下	1,000	m ³	542.3	542	S単 669号
	合 計				542	
	単 価				542	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 523号 ***					
000523	フトン管3 B1.2×H0.4		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0203	SP ふとんかご 撤去,階段式,高さ40cm×幅120cm	1.000	m	2,306	2,306	S単 683号
	合 計				2,306	
	単 価				2,306	
	*** B単ー 524号 ***					
000524	フトン管3運搬 現場→仮置場 L=0.3km		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),硬岩,無し,0.3km以下	1.000	m3	542.3	542	S単 669号
	合 計				542	
	単 価				542	
	*** B単ー 525号 ***					
000525	顎付き側溝 U=600,A=0.36m2 L=16.3m		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	7,964	7,964	S単 413号
	合 計				7,964	
	単 価				7,964	
	*** B単ー 526号 ***					
000526	産業廃棄物処理 無筋Co殻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m3	1,805	1,805	S単 687号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	S単 398号
	合 計				4,625	
	単 価				4,625	
	*** B単ー 527号 ***					
000527	現場打縁石 A=0.17m2 L=219m		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	7,964	7,964	S単 413号
	合 計				7,964	
	単 価				7,964	
	*** B単ー 528号 ***					
000528	小型擁壁 A=0.12m2 L=13m		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	7,964	7,964	S単 413号
	合 計				7,964	
	単 価				7,964	
	*** B単ー 529号 ***					
000529	照明撤去		基		1.000 基	歩A 当たり算出
T00083	照明設備撤去工 長円形、H=8.0m、300W	1.000	基	22,775	22,775	T単 80号
	合 計				22,775	
	単 価				22,775	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 530号 ***					
000530	ネットフェンス門扉撤去 再利用 W=1.0m片開き		組		1,000	歩A 当たり算出
S02018	ネットフェンス撤去工 (扉) ネット式片開,再利用	1,000	組	4,334	4,334	S単 17号
	合 計				4,334	
	単 価				4,334	
	*** B単ー 531号 ***					
000531	ネットフェンス撤去 再利用 H=1.5m		m		1,000	歩A 当たり算出
S02017	ネットフェンス撤去工 (本体) 1.5 (忍び返しあり) m,フカ-ブロック,再利用,あり	1,000	m	2,522	2,522	S単 16号
	合 計				2,522	
	単 価				2,522	
	*** B単ー 532号 ***					
000532	現場発生品運搬 照明、ネットフェンス 現場→仮置場		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02300	現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベ-ーストラック4〜4.5t級、吊能力2.9t L=2.0km以下	1,000	ton	955.4	955	S単 404号
S02116	積卸し費 積込み・取卸し,,	1,000	ton	1,500	1,500	S単 240号
	合 計				2,455	
	単 価				2,455	
	*** B単ー 533号 ***					
000533	集水樹撤去 V=1.2m3		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1,000	m3	7,964	7,964	S単 413号
	合 計				7,964	
	単 価				7,964	
	*** B単ー 534号 ***					
000534	超音波流量計収納ボックス		架		1,000	歩A 当たり算出
S42045	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,雨水TM観測装置,,無	1,000	架	61,914	61,914	S単 632号
	合 計				61,914	
	単 価				61,914	
	*** B単ー 535号 ***					
000535	殻運搬・運搬 無筋Co殻		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1,000	m3	1,805	1,805	S単 687号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1,000	m3	2,820	2,820	S単 398号
	合 計				4,625	
	単 価				4,625	
	*** B単ー 536号 ***					
000536	埋設ケーブル 露出		m		1,000	歩A 当たり算出
T00710	電線管撤去 波付硬質合成樹脂管 FEP30 地中 (道路沿い)	1,000	m	113	113	T単 153号
	合 計				113	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				113	
	*** B単ー 537号 ***					
000537	電源ケーブル 移設		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00710	電線管撤去 波付硬質合成樹脂管 FEP30 地中 (道路沿い)	1.000	m	113	113	T単 153号
	合 計				113	
	単 価				113	
	*** B単ー 538号 ***					
000538	導水管場外 排水路流入柵		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	0.230	m3	7,964	1,832	S単 413号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	0.230	m3	1,805	415	S単 687号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	0.230	m3	2,820	649	S単 398号
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	2.900	m3	15,740	45,646	S単 412号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	2.900	m3	2,230	6,467	S単 685号
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	2.900	m3	3,000	8,700	S単 395号
	合 計				63,709	
	単 価				63,709	
	*** B単ー 539号 ***					
000539	機械ボーリング φ66 粘性土,礫交じり土砂		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S62031	【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (ノコア), φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方	0.500	m	13,100	6,550	S単 637号
S62031	【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (ノコア), φ66,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方	15.500	m	30,100	466,550	S単 638号
T00028	保孔管設置 VP φ50、1m立上げ、有孔管10m、無孔管4m	1.000	式	67,365	67,365	T単 27号
	合 計				540,465	
	単 価				540,465	
	*** B単ー 540号 ***					
000540	計測設備撤去・据付		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S42053	計装設備据付工 (撤去) 圧力式水位計,無	1.000	台	86,802	86,802	S単 633号
S42053	計装設備据付工 圧力式水位計,無	1.000	台	86,802	86,802	S単 634号
	合 計				173,604	
	単 価				173,604	
	*** B単ー 541号 ***					
000541	基礎コンクリート		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	0.600	m ²	1,258	755	S単 694号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25 (20) (高炉B) W /C65%	0.300	m3	38,320	11,496	S単 700号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.500	m ²	7,753	11,630	S単 712号
	合 計				23,881	
	単 価				23,881	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 542号 ***					
000542	足場					歩A
	平坦地足場		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S62036	【足場仮設】 平坦地足場,高さ0.3m以下,50m以下	1.000	箇所	64,300	64,300	S単 640号
	合 計				64,300	
	単 価				64,300	
	*** B単ー 543号 ***					
000543	調査孔閉塞					歩A
	砂		業務		1.000 業務	当たり算出
S62039	【その他間接調査費】 0箇所,1箇所,0箇所	1.000	業務	7,390	7,390	S単 641号
	合 計				7,390	
	単 価				7,390	
	*** B単ー 544号 ***					
000544	泥水式推進					歩A
	φ1350,礫質土(2)		m		209.700 m	当たり算出
T00021	切羽坑内作業工					
	φ1350	209.700	m	46,274	9,703,658	T単 20号
T00027	坑外作業工					
	φ1350	209.700	m	11,271	2,363,529	T単 26号
T00045	機械器具損料及び電力料	1.000	式	44,341,706	44,341,706	T単 43号
	合 計				56,408,893	
	単 価				268,998	
	*** B単ー 545号 ***					
000545	推進機ビット補修					歩A
	φ1350,泥水式推進工		m		209.700 m	当たり算出
S02116	推進機ビット補修費					
	泥水式推進工φ1350,,	1.000	式	4,856,400	4,856,400	S単 244号
S02116	ビット取り付け費用					
	泥水式推進工φ1350,,	1.000	式	620,000	620,000	S単 245号
	合 計				5,476,400	
	単 価				26,115	
	*** B単ー 546号 ***					
000546	推進用鉄筋コンクリート管					歩A
	φ1350 JD 内圧3種 50N管 L=2.43m		本		1.000 本	当たり算出
S02116	推進用鉄筋コンクリート管					
	φ1350 JD 内圧3種 50N管 L=2.43m,,	1.000	本	538,000	538,000	S単 246号
P46403	積卸し費					
	積み込み(又は取卸し)のみ	3.470	ton	750	2,603	
	合 計				540,603	
	単 価				540,603	
	*** B単ー 547号 ***					
000547	推進用鉄筋コンクリート管・合成鋼管との接続管					歩A
	φ1350 JD 内圧3種 50N管 L=2.43m		本		1.000 本	当たり算出
S02116	推進用鉄筋コンクリート管・合成鋼管との接続管					
	φ1350 JD 内圧3種 50N管 L=2.43m,,	1.000	本	595,000	595,000	S単 247号
P46403	積卸し費					
	積み込み(又は取卸し)のみ	3.470	ton	750	2,603	
	合 計				597,603	
	単 価				597,603	
	*** B単ー 548号 ***					
000548	合成鋼管					歩A
	φ1350 4種 50N管 L=2.43m		本		1.000 本	当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	合成鋼管 φ1350 4種 50N管 L=2.43m,	1.000	本	1,460,000	1,460,000	S単 248号
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	4.060	ton	750	3,045	
	合 計				1,463,045	
	単 価				1,463,045	
	*** B単— 549号 ***					
000549	合成鋼管・推進用HP管との接続管 φ1350 4種 50N管 L=2.43m		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	合成鋼管・推進用HP管との接続管 φ1350 4種 50N管 L=2.43m,	1.000	本	1,680,000	1,680,000	S単 249号
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	4.060	ton	750	3,045	
	合 計				1,683,045	
	単 価				1,683,045	
	*** B単— 550号 ***					
000550	合成鋼管・鋼管との接続管 φ1350 4種 50N管 L=1.61m		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	合成鋼管・鋼管との接続管 φ1350 4種 50N管 L=1.61m,	1.000	本	1,310,000	1,310,000	S単 250号
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	2.690	ton	750	2,018	
	合 計				1,312,018	
	単 価				1,312,018	
	*** B単— 551号 ***					
000551	管目地		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00046	管目地工 φ1350	1.000	箇所	14,620	14,620	T単 44号
	合 計				14,620	
	単 価				14,620	
	*** B単— 552号 ***					
000552	裏込め注入 砂礫土 152.0L/m		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00022	裏込め注入工	1.000	m	15,547	15,547	T単 21号
	合 計				15,547	
	単 価				15,547	
	*** B単— 553号 ***					
000553	SMC システム φ1350 二次滑材注入工・注入設備工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00047	SMC システム φ1350 二次滑材注入工・注入設備工	1.000	m	19,731	19,731	T単 45号
	合 計				19,731	
	単 価				19,731	
	*** B単— 554号 ***					
000554	通信配信設備 電話機3台・通信用ビニル線L=465m		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00048	通信配線設備工 電話機3台・通信用ビニル線L=465m	1.000	式	69,598	69,598	T単 46号
	合 計				69,598	
	単 価				69,598	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 555号 ***					
000555	換気設備					歩A
	鋼管φ100 L=222.6m・換気ファンφ100 9.0m3/分		式		1.000	式 当たり算出
T00049	換気設備工					
	鋼管φ100 L=222.6m・換気ファンφ100 9.0m3/分	1.000	式	378,013	378,013	T単 47号
	合 計				378,013	
	単 価				378,013	
	*** B単ー 556号 ***					
000556	注入設備		箇所		1.000	箇所 当たり算出
T00034	注入設備工	1.000	箇所	155,934	155,934	T単 33号
	合 計				155,934	
	単 価				155,934	
	*** B単ー 557号 ***					
000557	送・排泥設備		式		1.000	式 当たり算出
T00132	送排泥管設置撤去工					
	鋼管φ100	1.000	式	898,296	898,296	T単 115号
	合 計				898,296	
	単 価				898,296	
	*** B単ー 558号 ***					
000558	送泥ポンプ据付撤去工		台		1.000	台 当たり算出
	可変速ポンプφ100 22kw					
T00036	送泥ポンプ据付撤去工					
	可変速ポンプφ100 22kw	1.000	台	184,851	184,851	T単 34号
	合 計				184,851	
	単 価				184,851	
	*** B単ー 559号 ***					
000559	排泥ポンプ据付撤去工		台		1.000	台 当たり算出
	可変速ポンプφ100 22kw					
T00037	排泥ポンプ据付撤去工					
	可変速ポンプφ100 22kw	1.000	台	184,851	184,851	T単 35号
	合 計				184,851	
	単 価				184,851	
	*** B単ー 560号 ***					
000560	中継ポンプ据付撤去工		台		1.000	台 当たり算出
	定速ポンプφ100 15kw					
T00038	中継ポンプ据付撤去工					
	定速ポンプφ100 15kw	1.000	台	130,101	130,101	T単 36号
	合 計				130,101	
	単 価				130,101	
	*** B単ー 561号 ***					
000561	計測機器類設置撤去工		箇所		1.000	箇所 当たり算出
T00039	計測機器類設置撤去工					
		1.000	箇所	131,199	131,199	T単 37号
	合 計				131,199	
	単 価				131,199	
	*** B単ー 562号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000562	ポンプ、計測機器および配管類機械器具損料等		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00040	機械器具損料及び電力料	1.000	式	4,140,399	4,140,399	T単 38号
	合 計				4,140,399	
	単 価				4,140,399	
	*** B単ー 563号 ***					
000563	泥水処理装置据付撤去工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00041	泥水処理装置据付撤去工	1.000	式	489,132	489,132	T単 39号
	合 計				489,132	
	単 価				489,132	
	*** B単ー 564号 ***					
000564	処理設備付帯作業工 ユニット式一次処理機 2.0m3/min		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00042	処理設備付帯作業工 ユニット式一次処理機 2.0m3/min	1.000	式	461,807	461,807	T単 40号
	合 計				461,807	
	単 価				461,807	
	*** B単ー 565号 ***					
000565	処理設備機械器具損料等		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00043	処理設備機械器具損料等	1.000	式	3,805,890	3,805,890	T単 41号
	合 計				3,805,890	
	単 価				3,805,890	
	*** B単ー 566号 ***					
000566	初期作泥材		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	粘土	5,645.400	kg	39	220,171	S単 263号
S02116	ベントナイト メッシュ200 25kg袋入,,	0.941	ton	25,700	24,184	S単 253号
S02116	増粘剤 (CMC)	18.800	kg	1,360	25,568	S単 264号
S02116	清水	16.900	m3	0	0	S単 265号
	合 計				269,923	
	単 価				269,923	
	*** B単ー 567号 ***					
000567	補給作泥材		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	増粘剤 (CMC)	401.800	kg	1,360	546,448	S単 264号
S02116	清水	401.800	m3	0	0	S単 265号
	合 計				546,448	
	単 価				546,448	
	*** B単ー 568号 ***					
000568	泥水処理発生土(一般残土)処理 土砂,建設発生土受入地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	236.6	237	S単 648号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以	1.000	m3	1,589	1,589	S単 665号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	下					
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, あり	1.000	m3	130.8	131	S 単 679号
	合 計				1,957	
	単 価				1,957	
	*** B 単 - 569号 ***					
000569	泥水運搬処理(産業廃棄物) 汚泥		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
T00044	汚泥吸排車運転 8t 車	1.000	m3	5,785	5,785	T 単 42号
	合 計				5,785	
	単 価				5,785	
	*** B 単 - 570号 ***					
000570	処分費 (汚泥処分費)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	汚泥処分費 15,000円/t×1.10t/m3=16,500円/m3	1.000	m3	16,500	16,500	S 単 397号
	合 計				16,500	
	単 価				16,500	
	*** B 単 - 571号 ***					
000571	発進坑口 二重ストレーナ工法		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S04033	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 複相方式, 2 セット, 500KL未満, 0m, 5.59m, 0.09m, 1.58m, 1435 L	1.000	本	144,005	144,005	S 単 426号
	合 計				144,005	
	単 価				144,005	
	*** B 単 - 572号 ***					
000572	到達坑口 二重ストレーナ工法		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S04033	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 複相方式, 2 セット, 500KL未満, 6.48m, 0m, 0m, 2.38m, 1139 L	1.000	本	134,395	134,395	S 単 427号
	合 計				134,395	
	単 価				134,395	
	*** B 単 - 573号 ***					
000573	足場 単管傾斜足場		掛㎡		1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし, 単管傾斜, あり	1.000	掛㎡	3,345	3,345	S 単 581号
	合 計				3,345	
	単 価				3,345	
	*** B 単 - 574号 ***					
000574	発進立坑背面 (1)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S04033	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 複相方式, 2 セット, 500KL未満, 1.45m, 6.25m, 0.09m, 1.5m, 1402 L	1.000	本	149,340	149,340	S 単 428号
	合 計				149,340	
	単 価				149,340	
	*** B 単 - 575号 ***					
000575	発進立坑背面 (2)		本		1.000 本	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S04033	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 複相方式, 2セット, 500KL未満, 1.45m, 6.25m, 0.09m, 5m, 488 L	1.000	本	71,443	71,443	S単 429号
	合 計				71,443	
	単 価				71,443	
	*** B単ー 576号 ***					
000576	発進立坑背面 (3)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S04033	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 複相方式, 2セット, 500KL未満, 1.45m, 6.25m, 0.09m, 1.58m, 1182 L	1.000	本	130,222	130,222	S単 430号
	合 計				130,222	
	単 価				130,222	
	*** B単ー 577号 ***					
000577	発進立坑背面 (4)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S04033	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 複相方式, 2セット, 500KL未満, 1.45m, 6.25m, 0.09m, 2.44m, 977 L	1.000	本	112,832	112,832	S単 431号
	合 計				112,832	
	単 価				112,832	
	*** B単ー 578号 ***					
000578	発進立坑背面 (5)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S04033	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 複相方式, 2セット, 500KL未満, 1.45m, 6.25m, 0.09m, 0.27m, 2559 L	1.000	本	249,597	249,597	S単 432号
	合 計				249,597	
	単 価				249,597	
	*** B単ー 579号 ***					
000579	発進立坑底版		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S04033	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 複相方式, 2セット, 500KL未満, 1.45m, 6.25m, 0.09m, 5.79m, 598 L	1.000	本	81,154	81,154	S単 433号
	合 計				81,154	
	単 価				81,154	
	*** B単ー 580号 ***					
000580	支圧壁背面改良		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S04033	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 複相方式, 2セット, 500KL未満, 0m, 5.35m, 0.09m, 2.44m, 1109 L	1.000	本	115,355	115,355	S単 434号
	合 計				115,355	
	単 価				115,355	
	*** B単ー 581号 ***					
000581	到達立坑背面		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S04033	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 複相方式, 2セット, 500KL未満, 6.7m, 0m, 0m, 1.5m, 1071 L	1.000	本	128,766	128,766	S単 435号
	合 計				128,766	
	単 価				128,766	
	*** B単ー 582号 ***					
000582	到達立坑底版		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S04033	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 複相方式, 2セット, 500KL未満, 6.7m, 0m, 0m, 5.2m, 325 L	1.000	本	65,451	65,451	S単 436号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				65,451	
	単 価				65,451	
	*** B単ー 583号 ***					
000583	推進工 泥土圧式, φ400		m		1,000	歩A 当たり算出
T00050	小口径泥土圧推進工 圧送排土方式φ400	1.000	m	238,022	238,022	T単 48号
	合 計				238,022	
	単 価				238,022	
	*** B単ー 584号 ***					
000584	排土管・油圧ホース等撤去 (推進延長)		m		1,000	歩A 当たり算出
T00051	排土管・油圧ホース等撤去工 DL-N 1日当り撤去量 40m/日	1.000	m	3,791	3,791	T単 49号
	合 計				3,791	
	単 価				3,791	
	*** B単ー 585号 ***					
000585	添加材注入 (掘進延長)		m		1,000	歩A 当たり算出
T00052	添加材注入工	1.000	m	15,236	15,236	T単 50号
	合 計				15,236	
	単 価				15,236	
	*** B単ー 586号 ***					
000586	推進工法用鉄筋コンクリート管 φ400 1種 50N管 SJA L=2.43m		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	推進用鉄筋コンクリート管 φ400 SJA 1種 50N管 L=2.43m,,	1.000	本	56,900	56,900	S単 268号
P46403	積卸し費 積み込み(又は取卸し)のみ	0.548	ton	750	411	
	合 計				57,311	
	単 価				57,311	
	*** B単ー 587号 ***					
000587	推進工法用鉄筋コンクリート管 φ400 1種 70N管 SJA L=2.43m		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	推進用鉄筋コンクリート管 φ400 SJA 1種 70N管 L=2.43m,,	1.000	本	78,000	78,000	S単 269号
P46403	積卸し費 積み込み(又は取卸し)のみ	0.548	ton	750	411	
	合 計				78,411	
	単 価				78,411	
	*** B単ー 588号 ***					
000588	推進工法用鉄筋コンクリート管 φ400 1種 70N管 SJA L=1.20m		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	推進用鉄筋コンクリート管 φ400 SJA 1種 70N管 L=1.20m,,	1.000	本	75,400	75,400	S単 270号
P46403	積卸し費 積み込み(又は取卸し)のみ	0.271	ton	750	203	
	合 計				75,603	
	単 価				75,603	
	*** B単ー 589号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000589	発生土 (汚泥) 処理					歩A
	汚泥		m3		1.000	当たり算出
T00053	汚泥吸排車運転					
	3.1~3.5t車	1.000	m3	6.501	6.501	T単 51号
	合 計				6.501	
	単 価				6.501	
	*** B単ー 590号 ***					
000590	処分費 (汚泥処分費)					歩A
			m3		1.000	当たり算出
S02123	汚泥処分費					
	15,000円/t×1.10t/m3=16,500円/m3	1.000	m3	16.500	16.500	S単 397号
	合 計				16.500	
	単 価				16.500	
	*** B単ー 591号 ***					
000591	発進坑口					歩A
	二重ストレーナ工法		本		1.000	当たり算出
S04033	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)					
	複相方式, 2セット, 500KL未満, 0m, 2.68m, 0.75m, 0.9m, 864 L	1.000	本	87.718	87.718	S単 437号
	合 計				87.718	
	単 価				87.718	
	*** B単ー 592号 ***					
000592	到達坑口					歩A
	二重ストレーナ工法		本		1.000	当たり算出
S04033	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)					
	複相方式, 2セット, 500KL未満, 4.06m, 0m, 0m, 1.03m, 484 L	1.000	本	65.069	65.069	S単 438号
	合 計				65.069	
	単 価				65.069	
	*** B単ー 593号 ***					
000593	単管傾斜足場					歩A
			掛㎡		1.000	当たり算出
S18031	足場工					
	なし, 単管傾斜, あり	1.000	掛㎡	3.345	3.345	S単 581号
	合 計				3.345	
	単 価				3.345	
	*** B単ー 594号 ***					
000594	発進立坑背面 (1)					歩A
			本		1.000	当たり算出
S04033	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)					
	複相方式, 2セット, 500KL未満, 0m, 4.03m, 0.09m, 1.5m, 823 L	1.000	本	86.693	86.693	S単 439号
	合 計				86.693	
	単 価				86.693	
	*** B単ー 595号 ***					
000595	発進立坑背面 (2)					歩A
			本		1.000	当たり算出
S04033	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)					
	複相方式, 2セット, 500KL未満, 0m, 4.03m, 0.09m, 0.23m, 997 L	1.000	本	101.205	101.205	S単 440号
	合 計				101.205	
	単 価				101.205	
	*** B単ー 596号 ***					
000596	発進立坑底版					歩A
			本		1.000	当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S04033	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 複相方式, 2セット, 500KL未満, 0m, 4.03m, 0.09m, 2.62m, 459 L	1.000	本	55,460	55,460	S単 441号
	合 計				55,460	
	単 価				55,460	
	*** B単ー 597号 ***					
000597	到達立坑背面 (1)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S04033	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 複相方式, 2セット, 500KL未満, 5.07m, 0m, 0m, 1.5m, 708 L	1.000	本	89,561	89,561	S単 442号
	合 計				89,561	
	単 価				89,561	
	*** B単ー 598号 ***					
000598	到達立坑背面 (2)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S04033	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 複相方式, 2セット, 500KL未満, 5.07m, 0m, 0m, 1.03m, 701 L	1.000	本	88,938	88,938	S単 443号
	合 計				88,938	
	単 価				88,938	
	*** B単ー 599号 ***					
000599	到達立坑底版		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S04033	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 複相方式, 2セット, 500KL未満, 5.07m, 0m, 0m, 3.57m, 310 L	1.000	本	55,981	55,981	S単 444号
	合 計				55,981	
	単 価				55,981	
	*** B単ー 600号 ***					
000600	注入設備据付・解体 小口径推進・中大口径推進		現場		1.000 現場	歩A 当たり算出
S04037	薬液注入工 (注入施設据付・解体) 二重管ストレーナ工法, 2セット,	1.000	現場	441,574	441,574	S単 445号
	合 計				441,574	
	単 価				441,574	
	*** B単ー 601号 ***					
000601	注入施設移設 発進立坑側から到達立坑側へ移設		回		1.000 回	歩A 当たり算出
S04038	薬液注入工 (注入施設移設) 二重管ストレーナ工法, 2セット,	1.000	回	284,001	284,001	S単 446号
	合 計				284,001	
	単 価				284,001	
	*** B単ー 602号 ***					
000602	床堀 土砂		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 自立式, 無し, あり	1.000	m3	307.2	307	S単 659号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以 下	1.000	m3	382.5	383	S単 664号
SA0161	SP 整地 敷均し (スズ), 標準 (10,000m3未満), 無し, あり	1.000	m3	134.5	135	S単 680号
	合 計				825	
	単 価				825	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 603号 ***					
000603	仮置土運搬					歩A
	ライナープレート掘削 仮設ヤード		m3		1,000	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1,000	m3	382.5	383	S単 664号
SA0161	SP 整地					
	敷均し(ルーズ),標準(10,000m3未満),無し,あり	1,000	m3	134.5	135	S単 680号
	合 計				518	
	単 価				518	
	*** B単ー 604号 ***					
000604	ライナープレート土留工					歩A
	小判形φ4.0m 砂質土		m		1,000	当たり算出
T00056	ライナープレート掘削土留工					
	小判形φ4.0m 砂質土 バックホウ	1,000	m	317,473	317,473	T単 54号
	合 計				317,473	
	単 価				317,473	
	*** B単ー 605号 ***					
000605	ライナープレート土留工					歩A
	小判形φ4.0m 砂質土		m		1,000	当たり算出
T00054	ライナープレート掘削土留工					
	小判形φ4.0m 砂質土 クラムシエル	1,000	m	363,364	363,364	T単 52号
	合 計				363,364	
	単 価				363,364	
	*** B単ー 606号 ***					
000606	埋戻1					歩A
	発生土流用 管頂60cm		m3		1,000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	236.6	263	S単 648号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1,110	m3	382.5	425	S単 664号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	236.6	263	S単 648号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	1,283	1,283	S単 6号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	路体,0.8~1.1ton,あり	1,000	m3	596	596	S単 14号
	合 計				2,830	
	単 価				2,830	
	*** B単ー 607号 ***					
000607	埋戻2					歩A
	発生土流用 構造物周辺		m3		1,000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	236.6	263	S単 648号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1,110	m3	382.5	425	S単 664号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	236.6	263	S単 648号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	1,000	m3	3,075	3,075	S単 7号
	合 計				4,026	
	単 価				4,026	
	*** B単ー 608号 ***					
000608	埋戻3					歩A
	発生土流用 1.0m≦W<2.5m		m3		1,000	当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	236.6	263	S単 648号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.110	m3	382.5	425	S単 664号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	236.6	263	S単 648号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,283	1,283	S単 6号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり	1.000	m3	420	420	S単 12号
	合 計				2,654	
	単 価				2,654	
	*** B単ー 609号 ***					
000609	基面整正 土砂		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	377.4	377	S単 675号
	合 計				377	
	単 価				377	
	*** B単ー 610号 ***					
000610	建設発生土処理 土砂 建設発生土受入地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	236.6	237	S単 648号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1.000	m3	1,589	1,589	S単 665号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	130.8	131	S単 679号
	合 計				1,957	
	単 価				1,957	
	*** B単ー 611号 ***					
000611	床堀 礫質土 建設発生土受入地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,自立式,無し,あり	1.000	m3	307.2	307	S単 659号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1.000	m3	1,589	1,589	S単 665号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	130.8	131	S単 679号
	合 計				2,027	
	単 価				2,027	
	*** B単ー 612号 ***					
000612	ライナープレート土留工 円形φ3.5m 礫質土		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00059	ライナープレート掘削土留工 円形φ3.5m 礫質土 バックホウ	1.000	m	164,645	164,645	T単 57号
	合 計				164,645	
	単 価				164,645	
	*** B単ー 613号 ***					
000613	ライナープレート土留工 円形φ3.5m 礫質土		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00060	ライナープレート掘削土留工 円形φ3.5m 礫質土 クラムシエル	1.000	m	193,805	193,805	T単 58号
	合 計				193,805	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				193,805	
	*** B単ー 614号 ***					
000614	基面整正 土砂		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,000	m ²	377.4	377	S単 675号
	合 計				377	
	単 価				377	
	*** B単ー 615号 ***					
000615	建設発生土処理 土砂 建設発生土受入地		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1,000	m ³	236.6	237	S単 648号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1,000	m ³	1,589	1,589	S単 665号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,~,~,あり	1,000	m ³	130.8	131	S単 679号
	合 計				1,957	
	単 価				1,957	
	*** B単ー 616号 ***					
000616	床堀 粘性土		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,自立式,無し,あり	1,000	m ³	307.2	307	S単 659号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1,000	m ³	382.5	383	S単 664号
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーズ),標準(10,000m ³ 未満),無し,あり	1,000	m ³	134.5	135	S単 680号
	合 計				825	
	単 価				825	
	*** B単ー 617号 ***					
000617	床堀 砂質土		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,自立式,無し,あり	1,000	m ³	307.2	307	S単 659号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1,000	m ³	382.5	383	S単 664号
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーズ),標準(10,000m ³ 未満),無し,あり	1,000	m ³	134.5	135	S単 680号
	合 計				825	
	単 価				825	
	*** B単ー 618号 ***					
000618	仮置土運搬 ライナープレート掘削 仮設ヤード		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1,000	m ³	382.5	383	S単 664号
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーズ),標準(10,000m ³ 未満),無し,あり	1,000	m ³	134.5	135	S単 680号
	合 計				518	
	単 価				518	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 619号 ***					
000619	ライナープレート土留 矩形2.5m 砂質土		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00062	ライナープレート掘削土留工 矩形2.5m 砂質土	1.000	m	293,888	293,888	T単 60号
	合 計				293,888	
	単 価				293,888	
	*** B単ー 620号 ***					
000620	補強リング設置		リング		1,000 リング	歩A 当たり算出
T00063	補強リング設置工 矩形2.592×5.889	1.000	リング	58,778	58,778	T単 61号
	合 計				58,778	
	単 価				58,778	
	*** B単ー 621号 ***					
000621	埋戻 流用土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	236.6	263	S単 648号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パック初山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以 下	1.110	m3	382.5	425	S単 664号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	236.6	263	S単 648号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,283	1,283	S単 6号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,3.0〜4.0ton,あり	1.000	m3	420	420	S単 15号
	合 計				2,654	
	単 価				2,654	
	*** B単ー 622号 ***					
000622	基面整正 土砂		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	377.4	377	S単 675号
	合 計				377	
	単 価				377	
	*** B単ー 623号 ***					
000623	建設発生土処理 土砂 建設発生土受入地		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	236.6	237	S単 648号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パック初山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以 下	1.000	m3	1,589	1,589	S単 665号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	130.8	131	S単 679号
	合 計				1,957	
	単 価				1,957	
	*** B単ー 624号 ***					
000624	床堀 礫質土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,自立式,無し,あり	1.000	m3	307.2	307	S単 659号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パック初山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以 下	1.000	m3	1,589	1,589	S単 665号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, あり	1.000	m3	130.8	131	S単 679号
	合 計				2,027	
	単 価				2,027	
	*** B単ー 625号 ***					
000625	ライナープレート土留工 円形φ2.5m 砂礫土		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00147	ライナープレート掘削土留工 円形φ2.5m 礫質土 バックホウ	1.000	m	164,645	164,645	T単 127号
	合 計				164,645	
	単 価				164,645	
	*** B単ー 626号 ***					
000626	基面整正 土砂		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	377.4	377	S単 675号
	合 計				377	
	単 価				377	
	*** B単ー 627号 ***					
000627	建設発生土処理 土砂 建設発生土受入地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.000	m3	236.6	237	S単 648号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 9.5km以下	1.000	m3	1,589	1,589	S単 665号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, あり	1.000	m3	130.8	131	S単 679号
	合 計				1,957	
	単 価				1,957	
	*** B単ー 628号 ***					
000628	土のう		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置, バックホウ, 現地土, 1m3, 耐候性大型土のう袋(1年対応), なし, あり	1.000	袋	7,546	7,546	S単 559号
S18002	大型土のう工 撤去, バックホウ, 1m3, 耐候性大型土のう袋(1年対応), あり, あり	1.000	袋	755	755	S単 560号
	合 計				8,301	
	単 価				8,301	
	*** B単ー 629号 ***					
B18203	敷鉄板 設置～賃料～撤去		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 228, 1, あり	1.000	m ²	2,303	2,303	S単 585号
	合 計				2,303	
	単 価				2,303	
	*** B単ー 630号 ***					
000630	コルゲートフリューム U-350A形, 1.6mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S05031	コルゲートフリューム人力据付 A形 350*350, パッキング使用, なし	1.000	m	12,845	12,845	S単 447号
S02116	コルゲートフリュームストラット U350, A型, ,	1.000	本	695	695	S単 272号
	合 計				13,540	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名: 東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				13,540	
	*** B単ー 631号 ***					
000631	離合帯		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 200mm, 1層施工, 砕石, あり, 再生クワッシャー RC-40	75.000	m ²	837.8	62,835	S単 722号
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 50mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プライムコート 各種, あり, 再生密粒度アスコン(20)	75.000	m ²	2,032	152,400	S単 734号
	合 計				215,235	
	単 価				215,235	
	*** B単ー 632号 ***					
000632	大型移動型枠 資材		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S02116	移動フレーム関連部材 (L=5.1m) その1	4.000	基	3,216,520	12,866,080	S単 273号
S02116	移動フレーム関連部材 (L=5.1m) その2	4.000	基	684,402	2,737,608	S単 274号
S02116	移動装置関連部材 (L=5.1m)	4.000	基	1,926,230	7,704,920	S単 275号
S02116	型枠関連部材 (L=5.1m)	4.000	基	742,662	2,970,648	S単 276号
S02116	山留関連部材 (L=5.1m)	4.000	基	628,604	2,514,416	S単 277号
S02116	メタルフォーム関連部材 (L=10.2m)	4.000	基	479,880	1,919,520	S単 278号
S02116	準消耗品 (L=5.1m)	4.000	基	70,461	281,844	S単 279号
S02116	打設足場関連 (L=5.1m)	4.000	基	307,439	1,229,756	S単 280号
S02116	アンカーボルト類	1.000	式	2,930,600	2,930,600	S単 281号
	合 計				35,155,392	
	単 価				35,155,392	
	*** B単ー 633号 ***					
000633	土木シート敷設 PP系 厚0.37mm 980N/5cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	1.000	m ²	197	197	S単 588号
	合 計				197	
	単 価				197	
	*** B単ー 634号 ***					
000634	購入土 山土砂		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
S02116	山土砂	1.000	m ³	2,000	2,000	S単 173号
	合 計				2,000	
	単 価				2,000	
	*** B単ー 635号 ***					
000635	仮設ヤード造成 t=30cm		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上, 20,000m ³ 未満, 無し, あり	1.000	m ³	351.8	352	S単 674号
	合 計				352	
	単 価				352	
	*** B単ー 636号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000636	購入土					歩A
	山土砂		m3		1.000	当たり算出
J03206	山土砂	1.000	m3	2.000	2.000	
	合 計				2.000	
	単 価				2.000	
	*** B単ー 637号 ***					
000637	路体盛土					歩A
	B<4.0m		m3		1.000	当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻	1.000	m3	228.6	229	S単 672号
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり					
	合 計				229	
	単 価				229	
	*** B単ー 638号 ***					
000638	砂利舗装					歩A
	RC-40、t=20cm		m ²		1.000	当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械)	1.000	m ²	1,024	1,024	S単 511号
	再生クラッシャー,RC-40,20cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,なし					
	合 計				1,024	
	単 価				1,024	
	*** B単ー 639号 ***					
000639	タイヤ洗浄機 設置・撤去		式		1.000	式 歩A 当たり算出
T00014	タイヤ洗浄機 設置	1.000	回	180,143	180,143	T単 14号
T00018	タイヤ洗浄機 撤去	1.000	回	170,757	170,757	T単 18号
	簡易ブール型					
S02116	タイヤ洗浄機	1.000	式	3,990,000	3,990,000	S単 282号
	全長16.7m、全幅3.0m、水位高0.3m迄,,					
	合 計				4,340,900	
	単 価				4,340,900	
	*** B単ー 640号 ***					
000640	掘削					歩A
	粘性土		m3		1.000	当たり算出
SA0101	SP 掘削	1.000	m3	161.8	162	S単 644号
	土砂,オフソカット,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-					
	合 計				162	
	単 価				162	
	*** B単ー 641号 ***					
000641	仮置土運搬					歩A
	粘性土,ストックヤード		m3		1.000	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	1.000	m3	353.1	353	S単 662号
	標準,ハック幼山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下					
	合 計				353	
	単 価				353	
	*** B単ー 642号 ***					
000642	仮置場整地					歩A
			m3		1.000	当たり算出
SA0161	SP 整地	1.000	m3	105.1	105	S単 678号
	敷均し(ハス),標準以外(10,000m3以上),無し,あり					
	合 計				105	
	単 価				105	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 643号 ***					
000643	埋戻土積込み 改良土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	236.6	237	S単 648号
	合 計				237	
	単 価				237	
	*** B単ー 644号 ***					
000644	埋戻運搬 改良土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1,000	m3	441.4	441	S単 661号
	合 計				441	
	単 価				441	
	*** B単ー 645号 ***					
000645	埋戻土投入 改良土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	改良土、BH0.28㎡級 土砂,小規模(標準)	1,000	m3	1,047	1,047	S単 650号
	合 計				1,047	
	単 価				1,047	
	*** B単ー 646号 ***					
000646	盛土		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)	1,000	m3	2,181	2,181	S単 8号
	合 計				2,181	
	単 価				2,181	
	*** B単ー 647号 ***					
000647	建設発生土処理 粘性土,建設発生土受入地		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0km以下	1,000	m3	1,589	1,589	S単 666号
	合 計				1,589	
	単 価				1,589	
	*** B単ー 648号 ***					
000648	土捨て整地		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,~,~,あり	1,000	m3	130.8	131	S単 679号
	合 計				131	
	単 価				131	
	*** B単ー 649号 ***					
000649	切土法面整形 砂及び砂質土、粘性土		㎡		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,~,無し,礫質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	1,000	㎡	829.3	829	S単 676号
	合 計				829	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				829	
	*** B単ー 650号 ***					
000650	法面保護工					歩A
	種子散布工		m ²		1.000 m ²	当たり算出
S02702	【法面工（種子散布工）】 100m2以上250m2未満、ー	1.000	m ²	354	354	S単 409号
	合 計				354	
	単 価				354	
	*** B単ー 651号 ***					
000651	U形側溝敷設（基礎碎石あり） U－6 0 0、L＝2 m、グレーチングを含む		m		13.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、ー、ー、基礎碎石の 施工有り、再利用撤去を行なわない	13.000	m	6,678	86,814	S単 455号
S02116	U形側溝 600 L=1000、グレーチング用、	13.000	m	55,000	715,000	S単 283号
S05801	グレーチング600用 蓋版、昼間施工、コンクリート・鋼製、40kgを超え170kg/枚以下、なし、ー、ー、再利用撤去 を行なわない	13.000	枚	796	10,348	S単 458号
S02116	鋼製グレーチング600用 T-25、L=1000、溝蓋・滑り止め型、	13.000	組	66,000	858,000	S単 284号
S02116	再生クラッシュラン 、RC-40 40～0mm、	1.100	m ³	2,300	2,530	S単 146号
	合 計				1,672,692	
	単 価				128,669	
	*** B単ー 652号 ***					
000652	U形側溝敷設（基礎碎石あり） U－4 0 0、L＝2 m、グレーチングを含む		m		24.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、ー、ー、基礎碎石の施工有り、再利 用撤去を行なわない	24.000	m	4,231	101,544	S単 454号
S02116	U形側溝 400 L=1000、グレーチング用、	24.000	m	30,700	736,800	S単 285号
S05801	グレーチング400用 蓋版、昼間施工、コンクリート・鋼製、40kgを超え170kg/枚以下、なし、ー、ー、再利用撤去 を行なわない	24.000	枚	796	19,104	S単 459号
S02116	鋼製グレーチング400用 T-25、L=1000、溝蓋・滑り止め型、	24.000	組	44,200	1,060,800	S単 286号
S02116	再生クラッシュラン 、RC-40 40～0mm、	0.800	m ³	2,300	1,840	S単 146号
	合 計				1,920,088	
	単 価				80,004	
	*** B単ー 653号 ***					
000653	U形側溝敷設（基礎碎石あり） U－3 0 0、L＝2 m、グレーチングを含む		m		4.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、ー、ー、基礎碎石の施工有り、再利 用撤去を行なわない	4.000	m	3,616	14,464	S単 449号
S02116	U形側溝 300 L=2000、	4.000	m	21,500	86,000	S単 287号
S05801	グレーチング300用 蓋版、昼間施工、コンクリート・鋼製、40kgを超え170kg/枚以下、なし、ー、ー、再利用撤去 を行なわない	4.000	枚	796	3,184	S単 460号
S02116	鋼製グレーチング300用 T-25、溝蓋・滑り止め型、995×400×55、	4.000	組	23,400	93,600	S単 288号
S02116	再生クラッシュラン 、RC-40 40～0mm、	0.700	m ³	2,300	1,610	S単 146号
	合 計				198,858	
	単 価				49,715	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 654号 ***					
000654	集水樹設置 500×500×500		基		1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,400kgを超え600kg以下,有り,あり	1,000	基	6,719	6,719	S単 720号
S02116	プレキャスト集水樹 500×500×500、T14,,	1,000	基	43,600	43,600	S単 289号
S02116	樹蓋 600×600、T-14、落込式 (鍵付) ,,	1,000	組	31,300	31,300	S単 290号
	合 計				81,619	
	単 価				81,619	
	*** B単ー 655号 ***					
000655	集水樹設置 800×800×800		基		1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,有り,あり	1,000	基	10,330	10,330	S単 718号
S02116	プレキャスト集水樹 800×800×800 T-25,,	1,000	基	106,500	106,500	S単 291号
S02116	樹蓋 900×900、T-25、落込式 (鍵付) ,,	1,000	組	83,600	83,600	S単 292号
	合 計				200,430	
	単 価				200,430	
	*** B単ー 656号 ***					
000656	土のう設置・撤去		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕拵え～設置～撤去	0.020	m3	28,212	564	S単 558号
	合 計				564	
	単 価				564	
	*** B単ー 657号 ***					
000657	フトン箆設置 網目13cm,中詰め砕石15～20cm		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0203	SP ふとんかご 設置,階段式,高さ40cm×幅120cm	1,000	m	11,980	11,980	S単 684号
	合 計				11,980	
	単 価				11,980	
	*** B単ー 658号 ***					
000658	既設構造物取壊し 無筋コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1,000	m3	7,964	7,964	S単 413号
	合 計				7,964	
	単 価				7,964	
	*** B単ー 659号 ***					
000659	コンクリート殻運搬 無筋コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1,000	m3	1,805	1,805	S単 687号
	合 計				1,805	
	単 価				1,805	
	*** B単ー 660号 ***					
000660	産業廃棄物処理 無筋コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	S単 398号
	合 計				2,820	
	単 価				2,820	
	*** B単ー 661号 ***					
000661	購入土 RC-40		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40～0mm,	1.000	m3	2,300	2,300	S単 146号
	合 計				2,300	
	単 価				2,300	
	*** B単ー 662号 ***					
000662	セメント安定処理 礫質土、セメント系固化材0.052ton/m ²		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02066	安定処理工（自走式土質改良工） 0.052ton, 礫質土,あり	1.000	m3	2,066	2,066	S単 21号
	合 計				2,066	
	単 価				2,066	
	*** B単ー 663号 ***					
000663	積込み 礫質土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	236.6	237	S単 648号
	合 計				237	
	単 価				237	
	*** B単ー 664号 ***					
000664	仮置土運搬 礫質土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1.000	m3	441.4	441	S単 661号
	合 計				441	
	単 価				441	
	*** B単ー 665号 ***					
000665	路盤工 再生クラッシュラン (RC-40) ,t=150mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0834	改良土RC-40 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,1層施工,あり,0mm,150mm	1.000	m ²	251.5	252	S単 727号
	合 計				252	
	単 価				252	
	*** B単ー 666号 ***					
000666	表層工 再生密粒度アスコン (20) 、t=50mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³) ,プライムコート 各種,あり,再生密粒度アスコン(20)	1.000	m ²	2,032	2,032	S単 734号
	合 計				2,032	
	単 価				2,032	
	*** B単ー 667号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名: 東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000667	床掘					歩A
	土砂		m3		1.000	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂, 上記以外 (小規模), -, -,	1.000	m3	1.989	1.989	S 単 652号
	合 計				1.989	
	単 価				1.989	
	*** B 単 - 668号 ***					
000668	仮置土運搬					歩A
	粘性土、ストックヤード		m3		1.000	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬					
	小規模, ハックル山積0.28m3 (平積0.2m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.0km以下	1.000	m3	957.8	958	S 単 667号
	合 計				958	
	単 価				958	
	*** B 単 - 669号 ***					
000669	整地					歩A
	粘性土		m3		1.000	当たり算出
SA0161	SP 整地					
	敷均し (ハス), 標準以外 (10,000m3以上), 無し, あり	1.000	m3	105.1	105	S 単 678号
	合 計				105	
	単 価				105	
	*** B 単 - 670号 ***					
000670	埋戻土積込み					歩A
			m3		1.000	当たり算出
SA0102	SP 積込 (ルーズ)					
	土砂, 土量50,000m3未満	1.000	m3	236.6	237	S 単 648号
	合 計				237	
	単 価				237	
	*** B 単 - 671号 ***					
000671	埋戻土運搬					歩A
			m3		1.000	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準, ハックル山積0.8m3 (平積0.6m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.5km以下	1.000	m3	441.4	441	S 単 661号
	合 計				441	
	単 価				441	
	*** B 単 - 672号 ***					
000672	基礎碎石					歩A
	再生クラッシュラン (RC-40), t=100mm		m ²		1.000	当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石					
	7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,258	1,258	S 単 694号
	合 計				1,258	
	単 価				1,258	
	*** B 単 - 673号 ***					
000673	埋戻土投入					歩A
			m3		1.000	当たり算出
SA0102	小規模、BH0.28m ² 級					
	土砂, 小規模 (標準)	1.000	m3	1,047	1,047	S 単 651号
	合 計				1,047	
	単 価				1,047	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 674号 ***					
000674	埋戻 粘性土		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、振動コンパクタ(I)	1,000	m3	2,181	2,181	S単 4号
	合 計				2,181	
	単 価				2,181	
	*** B単ー 675号 ***					
000675	建設発生土処理 粘性土、建設発生土受入地		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模、バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、10.0 km以下	1,000	m3	3,065	3,065	S単 670号
	合 計				3,065	
	単 価				3,065	
	*** B単ー 676号 ***					
000676	残土整地		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理、-, -, あり	1,000	m3	130.8	131	S単 679号
	合 計				131	
	単 価				131	
	*** B単ー 677号 ***					
000677	照明設備撤去 長円型、H=8.0m、300W		基		1,000	歩A 当たり算出
T00023	照明設備撤去工 長円形、H=10.0m、300W	1,000	基	22,775	22,775	T単 22号
	合 計				22,775	
	単 価				22,775	
	*** B単ー 678号 ***					
000678	照明設備復旧 長円型、H=8.0m、300W		基		1,000	歩A 当たり算出
T00024	照明設備復旧工 長円形、H=8.0m、300W	1,000	基	44,836	44,836	T単 23号
	合 計				44,836	
	単 価				44,836	
	*** B単ー 679号 ***					
000679	既設ベンチフリューム撤去		ton		1,000	歩A 当たり算出
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1,000	ton	750	750	
	合 計				750	
	単 価				750	
	*** B単ー 680号 ***					
000680	既設ベンチフリューム運搬		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02300	PS現場発生品及び支給品運搬 トラック [クレーン装置付き] ペーストラック2 t 級 L=2.0km以下	1,000	ton	899.8	900	S単 408号
	合 計				900	
	単 価				900	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 681号 ***					
000681	ベンチリウム敷設 (現場発生材) 300、L=1000		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=600、60kgを超え300kg/個以下、なし、ㄢ、ㄣ、基礎碎石の施工 無し、再利用撤去を行なわない	1,000	m	4,978	4,978	S単 461号
	合 計				4,978	
	単 価				4,978	
	*** B単ー 682号 ***					
000682	排水ポンプ設置・撤去 口径50mm		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm、あり	1,000	箇所	18,340	18,340	S単 570号
	合 計				18,340	
	単 価				18,340	
	*** B単ー 683号 ***					
000683	排水ポンプ運転		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
T00032	排水ポンプ運転 (湧水処理) 常時排水、口径50mm、全揚程30m、390日間	1,000	箇所	1,863,244	1,863,244	T単 31号
	合 計				1,863,244	
	単 価				1,863,244	
	*** B単ー 684号 ***					
000684	排水ポンプ設置・撤去		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 100mm、あり	1,000	箇所	51,686	51,686	S単 571号
	合 計				51,686	
	単 価				51,686	
	*** B単ー 685号 ***					
000685	工事中水中ポンプ賃料		日		1,000 日	歩A 当たり算出
S02112	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径100mm、全揚程30m	1,000	日	530	530	S単 65号
S02112	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径100mm、全揚程30m	1,000	日	530	530	S単 65号
S02112	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径100mm、全揚程30m	1,000	日	530	530	S単 65号
	合 計				1,590	
	単 価				1,590	
	*** B単ー 686号 ***					
000686	排水ポンプ運転 (降雨時) 常時排水、口径100mm、全揚程30m、31日間		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
T00033	排水ポンプ運転 (降雨時) 常時排水、口径100mm、全揚程30m、31日間	1,000	箇所	444,266	444,266	T単 32号
	合 計				444,266	
	単 価				444,266	
	*** B単ー 687号 ***					
000687	受電設備		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S18103	低圧引込設備 設置～損料～撤去、750日	2,000	箇所	186,483	372,966	S単 590号
S18103	低圧引込設備 設置～損料～撤去、600日	1,000	箇所	178,979	178,979	S単 591号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名: 東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18102	高压引込設備 設置～損料～撤去, 180日, 300, 高压負荷	1.000	箇所	1,517,975	1,517,975	S単 589号
S18103	低压引込設備 設置～損料～撤去, 60日	1.000	箇所	152,011	152,011	S単 592号
S18105	配電設備(接地工) D 種, 設置～撤去, 1本, IV線, 14mm2, 1m	4.000	極	33,609	134,436	S単 594号
S18105	配電設備(接地工) A 種, 設置～撤去, 1本, IV線, 38mm2, 1m	1.000	極	117,290	117,290	S単 595号
S18104	配電設備(避雷器) 設置～損料～撤去, 180日, 一般型(8.4kV)	1.000	箇所	82,652	82,652	S単 593号
T00206	ラフテレーンクレーン	2.000	回	58,452	116,904	T単 129号
T00207	高所作業車・トラック架装	2.000	回	36,324	72,648	T単 130号
	合 計				2,745,861	
	単 価				2,745,861	
	*** B単ー 688号 ***					
000688	高压・低压配線設備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00253	低压配電線路設置・撤去 低压 (CVT) 100mm2*3C (180日)	25.000	m	11,199	279,975	T単 134号
T00254	低压配電線路設置・撤去 低压 (CVT) 60mm2*3C (180日)	85.000	m	6,615	562,275	T単 135号
T00255	低压配電線路設置・撤去 低压 (CVT) 60mm2*3C (750日)	200.000	m	7,812	1,562,400	T単 136号
T00256	低压配電線路設置・撤去 低压 (CVT) 38mm2*3C (750日)	465.000	m	6,442	2,995,530	T単 137号
T00257	低压配電線路設置・撤去 低压 (CVT) 22mm2*3C (750日)	600.000	m	5,491	3,294,600	T単 138号
T00258	低压配電線路設置・撤去 低压 (CV) 14mm2*3C (750日)	1,085.000	m	5,013	5,439,105	T単 139号
T00259	低压配電線路設置・撤去 低压 (CVT) 38mm2*3C (600日)	120.000	m	6,238	748,560	T単 140号
T00260	低压配電線路設置・撤去 低压 (CVT) 22mm2*3C (600日)	170.000	m	5,370	912,900	T単 141号
T00261	低压配電線路設置・撤去 低压 (CV) 14mm2*3C (600日)	280.000	m	4,933	1,381,240	T単 142号
T00262	低压配電線路設置・撤去 低压 (CV) 14mm2*3C (240日)	75.000	m	4,741	355,575	T単 143号
T00263	低压配電線路設置・撤去 低压 (CV) 8mm2*3C (240日)	15.000	m	4,423	66,345	T単 144号
T00264	低压配電線路設置・撤去 低压 (CV) 14mm2*3C (60日)	100.000	m	4,646	464,600	T単 145号
T00265	高压配電線路設置・撤去 高压 (6kV, CVT) 38mm2*3C (180日)	70.000	m	11,194	783,580	T単 146号
S18114	分電盤設備 三相3線式, 37, 設置～損料～撤去, 750日	1.000	箇所	106,227	106,227	S単 598号
S18114	分電盤設備 三相3線式, 7.5, 設置～損料～撤去, 750日	10.000	箇所	44,335	443,350	S単 599号
S18114	分電盤設備 三相3線式, 1.5, 設置～損料～撤去, 750日	2.000	箇所	30,723	61,446	S単 600号
S18114	分電盤設備 三相3線式, 15, 設置～損料～撤去, 750日	5.000	箇所	58,318	291,590	S単 601号
S18114	分電盤設備 三相3線式, 15, 設置～損料～撤去, 600日	2.000	箇所	56,172	112,344	S単 602号
S18114	分電盤設備 三相3線式, 1.5, 設置～損料～撤去, 600日	4.000	箇所	29,967	119,868	S単 603号
S18114	分電盤設備 三相3線式, 80, 設置～損料～撤去, 180日	5.000	箇所	138,210	691,050	S単 604号
S18114	分電盤設備 三相3線式, 60, 設置～損料～撤去, 180日	3.000	箇所	131,298	393,894	S単 605号
S18114	分電盤設備 三相3線式, 37, 設置～損料～撤去, 180日	1.000	箇所	89,443	89,443	S単 606号
S18114	分電盤設備 三相3線式, 1.5, 設置～損料～撤去, 60日	2.000	箇所	27,252	54,504	S単 607号
S18114	分電盤設備 単相3線式, 6, 設置～損料～撤去, 750日	4.000	箇所	30,876	123,504	S単 608号
S18114	分電盤設備 単相3線式, 3, 設置～損料～撤去, 750日	14.000	箇所	30,723	430,122	S単 609号
S18114	分電盤設備 単相3線式, 6, 設置～損料～撤去, 600日	2.000	箇所	30,090	60,180	S単 610号
S18114	分電盤設備 単相3線式, 3, 設置～損料～撤去, 600日	4.000	箇所	29,967	119,868	S単 611号
S18114	分電盤設備 単相3線式, 3, 設置～損料～撤去, 240日	2.000	箇所	28,157	56,314	S単 612号
S18105	配電設備(接地工) D 種, 設置～撤去, 1本, IV線, 5.5mm2, 1m	56.000	極	33,217	1,860,152	S単 596号
S18105	配電設備(接地工) D 種, 設置～撤去, 1本, IV線, 14mm2, 1m	2.000	極	33,609	67,218	S単 594号
S18105	配電設備(接地工) A 種, 設置～撤去, 1本, IV線, 22mm2, 1m	3.000	極	116,101	348,303	S単 597号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				24,276,062	
	単 価				24,276,062	
	*** B単ー 689号 ***					
000689	照明設備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00246	工所用照明設置・撤去 屋外110/220V450WH (500W)	10.000	個	90,501	905,010	T単 131号
	合 計				905,010	
	単 価				905,010	
	*** B単ー 690号 ***					
000690	電力量料金		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00252	電力量料金	1.000	式	2,884,739	2,884,739	T単 133号
	合 計				2,884,739	
	単 価				2,884,739	
	*** B単ー 691号 ***					
B19021	交通誘導警備員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	12,648	12,648	S単 117号
	合 計				12,648	
	単 価				12,648	
	*** B単ー 692号 ***					
000692	建込簡易土留工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S18026	B=2.88m,H=3.50m たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,2.88m,3.50m,あり	1.000	m	24,354	24,354	S単 580号
	合 計				24,354	
	単 価				24,354	
	*** B単ー 693号 ***					
000693	建込簡易土留工 賃料		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S17006	H=3.50m 使用回数282.0/15=19回 たて込み簡易土留(15m当り) 15m,3.0m未満,3.5m,180日,19回	1.000	m ²	1,781	1,781	S単 557号
	合 計				1,781	
	単 価				1,781	
	*** B単ー 694号 ***					
000694	支保鋼材設置撤去		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S18021	切梁腹起し 腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H400,180日,32回,あり	1.000	ton	77,201	77,201	S単 572号
	合 計				77,201	
	単 価				77,201	
	*** B単ー 695号 ***					
000695	捨梁		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	φ180 L=2750 杉丸太 L=2.75m φ180,,	1.000	本	2,500	2,500	S単 317号
	合 計				2,500	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				2,500	
	*** B単— 696号 ***					
000696	鋼矢板打設先行掘削 礫質土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1,000	m3	250.6	251	S単 653号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック初山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1,000	m3	1,589	1,589	S単 665号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,=,=,あり	1,000	m3	130.8	131	S単 679号
	合 計				1,971	
	単 価				1,971	
	*** B単— 697号 ***					
000697	油圧式杭圧入機据付・解体 硬質地盤ｸﾘｱ工法		回		1,000 回	歩A 当たり算出
S18193	油圧式杭圧入機据付・解体(硬質地盤ｸﾘｱ工法) 普通鋼矢板(Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型),圧入	1,000	回	451,906	451,906	S単 616号
	合 計				451,906	
	単 価				451,906	
	*** B単— 698号 ***					
000698	鋼矢板打設 Ⅲ型 L=11.00m		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
T00725	油圧圧入工(硬質地盤ｸﾘｱ工法) 普通鋼矢板(Ⅲ型),12m以下,50<最大N値≤100	1,000	枚	100,631	100,631	T単 158号
	合 計				100,631	
	単 価				100,631	
	*** B単— 699号 ***					
000699	鋼矢板打設 Ⅲ型 L=11.50m		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
T00725	油圧圧入工(硬質地盤ｸﾘｱ工法) 普通鋼矢板(Ⅲ型),12m以下,50<最大N値≤100	1,000	枚	100,631	100,631	T単 158号
	合 計				100,631	
	単 価				100,631	
	*** B単— 700号 ***					
000700	充填設備(車載型)据付・解体費 1工事当り		式		1,000 式	歩A 当たり算出
T00084	充填設備(車載型)据付・解体費	1,000	式	397,315	397,315	T単 81号
	合 計				397,315	
	単 価				397,315	
	*** B単— 701号 ***					
000701	鋼矢板引抜 充填管設置 Ⅲ型 L=11.00m		本		1,000 本	歩A 当たり算出
T00085	充填管設置工 Ⅲ型,L=11.0m,N=30枚	1,000	本	76,963	76,963	T単 82号
	合 計				76,963	
	単 価				76,963	
	*** B単— 702号 ***					
000702	鋼矢板引抜 充填管設置 Ⅲ型 L=11.50m		本		1,000 本	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00086	充填管設置工 Ⅲ型, L=11. 5m, N=143枚	1. 000	本	80, 148	80, 148	T単 83号
	合 計				80, 148	
	単 価				80, 148	
	*** B単一 703号 ***					
000703	鋼矢板引抜 Ⅲ型 L=11. 00m		枚		1. 000 枚	歩A 当たり算出
S18163	ハ イ プ ロ ハ ン マ 工 (鋼矢板・H形鋼引抜き) 鋼矢板引抜, 油圧式, 12m以下	1. 000	枚	7, 483	7, 483	S単 613号
	合 計				7, 483	
	単 価				7, 483	
	*** B単一 704号 ***					
000704	鋼矢板引抜同時充填工 Ⅲ型 L=11. 00m		枚		1. 000 枚	歩A 当たり算出
T00087	引抜同時充填工 Ⅲ型, L=11. 0m, N=30枚	1. 000	枚	17, 654	17, 654	T単 84号
T00130	鋼矢板引抜 (GEOTETS工法併用) Ⅲ型, L11. 0m, N=30枚	1. 000	枚	14, 107	14, 107	T単 113号
	合 計				31, 761	
	単 価				31, 761	
	*** B単一 705号 ***					
000705	充填材 非水ガラス系無機懸濁型 鋼矢板Ⅲ型L=11. 0m		L		1. 000 L	歩A 当たり算出
S02116	充填材 YMS60・tai 非水ガラス系無機懸濁型,,	1. 000	L	55	55	S単 327号
	合 計				55	
	単 価				55	
	*** B単一 706号 ***					
000706	特許使用料 (引抜同時充填工) No. 18+49. 284～EP (覆工板有)		L		1. 000 L	歩A 当たり算出
S02116	特許使用料 引抜同時充填工,,	1. 000	L	4	4	S単 328号
	合 計				4	
	単 価				4	
	*** B単一 707号 ***					
000707	鋼矢板引抜 Ⅲ型 L=11. 50m		枚		1. 000 枚	歩A 当たり算出
S18163	ハ イ プ ロ ハ ン マ 工 (鋼矢板・H形鋼引抜き) 鋼矢板引抜, 油圧式, 12m以下	1. 000	枚	7, 483	7, 483	S単 613号
	合 計				7, 483	
	単 価				7, 483	
	*** B単一 708号 ***					
000708	鋼矢板引抜同時充填工 Ⅲ型 L=11. 50m		枚		1. 000 枚	歩A 当たり算出
T00089	引抜同時充填工 Ⅲ型, L=11. 5m, N=143枚	1. 000	枚	18, 326	18, 326	T単 85号
T00129	鋼矢板引抜 (GEOTETS工法併用) Ⅲ型, L11. 5m, N=143枚	1. 000	枚	14, 638	14, 638	T単 112号
	合 計				32, 964	
	単 価				32, 964	
	*** B単一 709号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000709	充填材 非水ガラス系無機懸濁型 鋼矢板Ⅲ型L=11.5m		L		1.000 L	歩A 当たり算出
S02116	充填材 YMS60・tai 非水ガラス系無機懸濁型,,	1.000	L	55	55	S単 327号
	合 計				55	
	単 価				55	
	*** B単ー 710号 ***					
000710	特許使用料 (引抜同時充填工) No. 18+49. 284～EP (覆工板無)		L		1.000 L	歩A 当たり算出
S02116	特許使用料 引抜同時充填工,,	1.000	L	4	4	S単 328号
	合 計				4	
	単 価				4	
	*** B単ー 711号 ***					
000711	鋼矢板賃料 Ⅲ型 L=11.00m, 11.50m 転用有		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
T00133	鋼矢板賃料 Ⅲ型 L=11.00m, 11.50m 171日	1.000	ton	15,385	15,385	T単 116号
	合 計				15,385	
	単 価				15,385	
	*** B単ー 712号 ***					
000712	鋼矢板賃料 Ⅲ型 L=11.50m 転用無		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S17001	鋼矢板 鋼矢板, 3型, 有, 166日, 1回	1.000	ton	24,430	24,430	S単 554号
	合 計				24,430	
	単 価				24,430	
	*** B単ー 713号 ***					
000713	支保鋼材設置撤去 切梁腹起し 1 段目No. 14+9.50～No. 18+49. 284に転用		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
T00135	腹起し切梁方式土留工 (設置・撤去) 切梁腹起し 1 段目 128日 No. 18+49. 284～EP	1.000	ton	111,495	111,495	T単 117号
	合 計				111,495	
	単 価				111,495	
	*** B単ー 714号 ***					
000714	支保鋼材設置撤去 切梁腹起し 2 段目No. 14+9.50～No. 18+49. 284に転用		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
T00136	腹起し切梁方式土留工 (設置・撤去) 切梁腹起し 2 段目 97日 No. 18+49. 284～EP	1.000	ton	100,397	100,397	T単 118号
	合 計				100,397	
	単 価				100,397	
	*** B単ー 715号 ***					
000715	支保鋼材設置撤去 切梁腹起し 1 段目 1号制水工工に転用		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
T00135	腹起し切梁方式土留工 (設置・撤去) 切梁腹起し 1 段目 128日 No. 18+49. 284～EP	1.000	ton	111,495	111,495	T単 117号
	合 計				111,495	
	単 価				111,495	
	*** B単ー 716号 ***					
000716	支保鋼材設置撤去 切梁腹起し 2段目 1号制水工工に転用		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00136	腹起し切梁方式土留工 (設置・撤去) 切梁腹起し 2 段目 97 日 No. 18+49. 284～EP	1.000	ton	100,397	100,397	T 単 118 号
	合 計				100,397	
	単 価				100,397	
	*** B 単一 717 号 ***					
000717	支保鋼材設置撤去 切梁腹起し 1 段目 平原送水路分岐工に転用		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
T00135	腹起し切梁方式土留工 (設置・撤去) 切梁腹起し 1 段目 128 日 No. 18+49. 284～EP	1.000	ton	111,495	111,495	T 単 117 号
	合 計				111,495	
	単 価				111,495	
	*** B 単一 718 号 ***					
000718	支保鋼材設置撤去 切梁腹起し 2 段目 平原送水路分岐工に転用		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
T00136	腹起し切梁方式土留工 (設置・撤去) 切梁腹起し 2 段目 97 日 No. 18+49. 284～EP	1.000	ton	100,397	100,397	T 単 118 号
	合 計				100,397	
	単 価				100,397	
	*** B 単一 719 号 ***					
000719	支保鋼材設置撤去 切梁腹起し 1 段目 転用無		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工 (設置・撤去) あり, 設置～賃料～撤去, H400, 106 日, 1 回, あり	1.000	ton	115,859	115,859	S 単 573 号
	合 計				115,859	
	単 価				115,859	
	*** B 単一 720 号 ***					
000720	支保鋼材設置撤去 切梁腹起し 2 段目 転用無		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工 (設置・撤去) あり, 設置～賃料～撤去, H400, 36 日, 1 回, あり	1.000	ton	90,800	90,800	S 単 574 号
	合 計				90,800	
	単 価				90,800	
	*** B 単一 721 号 ***					
000721	覆工板設置・撤去		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00139	覆工板設置・撤去 転用有 128 日 No. 18+49. 284～EP	1.000	ton	7,401	7,401	T 単 119 号
	合 計				7,401	
	単 価				7,401	
	*** B 単一 722 号 ***					
000722	覆工板受桁設置・撤去		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
T00140	覆工板受桁方式土留工 (設置・撤去) 転用有 128 日 No. 18+49. 284～EP	1.000	ton	60,446	60,446	T 単 120 号
	合 計				60,446	
	単 価				60,446	
	*** B 単一 723 号 ***					
000723	覆工板固定		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00091	覆工板固定工 ブルマン 128 日 A-①区間	1.000	式	23,040	23,040	T 単 86 号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				23,040	
	単 価				23,040	
	*** B単一 724号 ***					
000724	覆工板開閉		m ²		1,000	歩A 当たり算出
T00711	覆工板開閉工	1.000	m ²	820	820	T単 154号
	合 計				820	
	単 価				820	
	*** B単一 725号 ***					
000725	鋼矢板打設先行掘削		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m ³	250.6	251	S単 653号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1.000	m ³	1,589	1,589	S単 665号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-, -, あり	1.000	m ³	130.8	131	S単 679号
	合 計				1,971	
	単 価				1,971	
	*** B単一 726号 ***					
000726	鋼矢板打設 Ⅲ型 L=10.00m		枚		1,000	歩A 当たり算出
T00725	油圧圧入工 (硬質地盤クリア工法) 普通鋼矢板 (Ⅲ型), 12m以下, 50<最大N値≤100	1.000	枚	100,631	100,631	T単 158号
	合 計				100,631	
	単 価				100,631	
	*** B単一 727号 ***					
000727	鋼矢板引抜 充填管設置 Ⅲ型 L=10.00m		本		1,000	歩A 当たり算出
T00092	充填管設置工 Ⅲ型, L=10.0m, N=265枚	1.000	本	86,989	86,989	T単 87号
	合 計				86,989	
	単 価				86,989	
	*** B単一 728号 ***					
000728	鋼矢板引抜 Ⅲ型 L=10.00m		枚		1,000	歩A 当たり算出
S18163	バッドロバマ工(鋼矢板・H形鋼引抜き) 鋼矢板引抜, 油圧式, 12m以下	1.000	枚	7,483	7,483	S単 613号
	合 計				7,483	
	単 価				7,483	
	*** B単一 729号 ***					
000729	鋼矢板引抜同時充填工 Ⅲ型 L=10.00m		枚		1,000	歩A 当たり算出
T00093	引抜同時充填工 Ⅲ型, L=10.0m, N=265枚	1.000	枚	16,150	16,150	T単 88号
T00128	鋼矢板引抜 (GEOTETS工法併用) Ⅲ型, L=10.0m, N=265枚	1.000	枚	13,008	13,008	T単 111号
	合 計				29,158	
	単 価				29,158	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 730号 ***					
000730	充填材 非水ガラス系無機懸濁型		L		1.000 L	歩A 当たり算出
S02116	充填材 YMS60・tai 非水ガラス系無機懸濁型,,	1.000	L	55	55	S単 327号
	合 計				55	
	単 価				55	
	*** B単ー 731号 ***					
000731	特許使用料 (引抜同時充填工) No. 18+49. 284~EP (覆工板有)		L		1.000 L	歩A 当たり算出
S02116	特許使用料 引抜同時充填工,,	1.000	L	4	4	S単 328号
	合 計				4	
	単 価				4	
	*** B単ー 732号 ***					
000732	鋼矢板賃料 Ⅲ型 L=10.00m		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
T00141	鋼矢板賃料 Ⅲ型 L=10.0m 268日	1.000	ton	22,780	22,780	T単 121号
	合 計				22,780	
	単 価				22,780	
	*** B単ー 733号 ***					
000733	支保鋼材設置撤去 切梁腹起し 1段目		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
T00142	腹起し切梁方式土留工 (設置・撤去) 切梁腹起し 1段目 192日 No. 16+43. 2~No. 18+49	1.000	ton	127,150	127,150	T単 122号
	合 計				127,150	
	単 価				127,150	
	*** B単ー 734号 ***					
000734	支保鋼材設置撤去 切梁腹起し 2段目		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
T00143	腹起し切梁方式土留工 (設置・撤去) 切梁腹起し 2段目 170日 No. 16+43. 2~No. 18+49	1.000	ton	123,628	123,628	T単 123号
	合 計				123,628	
	単 価				123,628	
	*** B単ー 735号 ***					
000735	覆工板設置・撤去		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00144	覆工板設置・撤去 転用有 192日 No. 16+43. 2~No. 18+49	1.000	ton	8,236	8,236	T単 124号
	合 計				8,236	
	単 価				8,236	
	*** B単ー 736号 ***					
000736	覆工板受桁設置・撤去		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
T00145	覆工板受桁方式土留工 (設置・撤去) 転用有 192日 No. 16+43. 2~No. 18+49	1.000	ton	65,630	65,630	T単 125号
	合 計				65,630	
	単 価				65,630	
	*** B単ー 737号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000737	覆工板固定		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00095	覆工板固定工 ブルマン 192日 A-②区間	1.000	式	252,288	252,288	T単 89号
	合 計				252,288	
	単 価				252,288	
	*** B単ー 738号 ***					
000738	覆工板開閉		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00711	覆工板開閉工	1.000	m ²	820	820	T単 154号
	合 計				820	
	単 価				820	
	*** B単ー 739号 ***					
000739	鋼矢板打設先行掘削 礫質土		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m ³	250.6	251	S単 653号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック初山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1.000	m ³	1,589	1,589	S単 665号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m ³	130.8	131	S単 679号
	合 計				1,971	
	単 価				1,971	
	*** B単ー 740号 ***					
000740	油圧式杭圧入機据付・解体 硬質地盤クリア工法		回		1.000 回	歩A 当たり算出
S18193	油圧式杭圧入機据付・解体(硬質地盤クリア工法) 普通鋼矢板(Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型),圧入	1.000	回	451,906	451,906	S単 616号
	合 計				451,906	
	単 価				451,906	
	*** B単ー 741号 ***					
000741	油圧式杭圧入機据付・解体 引抜		回		1.000 回	歩A 当たり算出
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板(Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型),引抜き	1.000	回	61,840	61,840	S単 615号
	合 計				61,840	
	単 価				61,840	
	*** B単ー 742号 ***					
000742	鋼矢板打設 Ⅲ型 L=9.00m		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
T00726	油圧圧入工(硬質地盤クリア工法) 普通鋼矢板(Ⅲ型),9m以下,50<最大N値≤100	1.000	枚	75,473	75,473	T単 159号
	合 計				75,473	
	単 価				75,473	
	*** B単ー 743号 ***					
000743	鋼矢板引抜 充填管設置 Ⅲ型 L=9.00m		本		1.000 本	歩A 当たり算出
T00121	充填管設置工 Ⅲ型,L=9.0m,N=76枚	1.000	本	64,090	64,090	T単 108号
	合 計				64,090	
	単 価				64,090	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 744号 ***					
000744	鋼矢板引抜 Ⅲ型 L=9.00m		枚		1,000	歩A 当たり算出
S18163	パイプロハマ工(鋼矢板・H形鋼引抜き) 鋼矢板引抜, 油圧式, 9m以下	1,000	枚	6,456	6,456	S単 614号
	合 計				6,456	
	単 価				6,456	
	*** B単一 745号 ***					
000745	鋼矢板引抜同時充填工 Ⅲ型 L=9.00m		枚		1,000	歩A 当たり算出
T00122	引抜同時充填工 Ⅲ型, L=8.0m, N=76枚	1,000	枚	14,664	14,664	T単 109号
T00131	鋼矢板引抜 (GEOTETS工法併用) Ⅲ型, L=9.0m, N=38枚	1,000	枚	11,925	11,925	T単 114号
	合 計				26,589	
	単 価				26,589	
	*** B単一 746号 ***					
000746	充填材 非水ガラス系無機懸濁型		L		1,000	歩A 当たり算出
S02116	充填材 YMS60・tai 非水ガラス系無機懸濁型,,	1,000	L	55	55	S単 327号
	合 計				55	
	単 価				55	
	*** B単一 747号 ***					
000747	特許使用料 (引抜同時充填工) 瀬江川導水路		L		1,000	歩A 当たり算出
S02116	特許使用料 引抜同時充填工,,	1,000	L	4	4	S単 328号
	合 計				4	
	単 価				4	
	*** B単一 748号 ***					
000748	鋼矢板賃料 Ⅲ型 L=9.00m 1号制水工に転用		ton		1,000	歩A 当たり算出
T00146	鋼矢板賃料 Ⅲ型 L=9.0m 31日	1,000	ton	2,790	2,790	T単 126号
	合 計				2,790	
	単 価				2,790	
	*** B単一 749号 ***					
000749	支保鋼材設置撤去 切梁腹起し 1号制水工に転用		ton		1,000	歩A 当たり算出
T00148	腹起し切梁方式土留工 (設置・撤去) 切梁腹起し 31日 瀬江川導水路	1,000	ton	78,493	78,493	T単 128号
	合 計				78,493	
	単 価				78,493	
	*** B単一 750号 ***					
000750	排水ポンプ No.3+40.76~No.7+21.77 φ50		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, あり	1,000	箇所	18,340	18,340	S単 570号
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 95, 作業時排水, 0以上~6未満, 商用電源, あり	1,000	箇所	314,987	314,987	S単 563号
	合 計				333,327	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				333,327	
	*** B単ー 751号 ***					
000751	排水ポンプ No. 7+21. 77～No. 11+6. 00 φ50		箇所		1. 000 箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 100mm, あり	1. 000	箇所	51,686	51,686	S単 571号
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 42, 作業時排水, 6以上～30未満, 商用電源, あり	1. 000	箇所	153,591	153,591	S単 564号
	合 計				205,277	
	単 価				205,277	
	*** B単ー 752号 ***					
000752	排水ポンプ No. 11+6. 00～No. 12+31. 71 φ50		箇所		1. 000 箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, あり	1. 000	箇所	18,340	18,340	S単 570号
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 42, 作業時排水, 0以上～6未満, 商用電源, あり	1. 000	箇所	139,258	139,258	S単 565号
	合 計				157,598	
	単 価				157,598	
	*** B単ー 753号 ***					
000753	排水ポンプ No. 12+31. 71～No. 13+34. 21 φ50		箇所		1. 000 箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, あり	1. 000	箇所	18,340	18,340	S単 570号
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 44, 作業時排水, 0以上～6未満, 商用電源, あり	1. 000	箇所	145,889	145,889	S単 566号
	合 計				164,229	
	単 価				164,229	
	*** B単ー 754号 ***					
000754	排水ポンプ No. 13+34. 21～No. 14+9. 5 φ50		箇所		1. 000 箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, あり	1. 000	箇所	18,340	18,340	S単 570号
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 15, 作業時排水, 0以上～6未満, 商用電源, あり	1. 000	箇所	49,735	49,735	S単 567号
	合 計				68,075	
	単 価				68,075	
	*** B単ー 755号 ***					
000755	排水ポンプ No. 13+44. 39～No. 14+9. 5 φ50		箇所		1. 000 箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, あり	1. 000	箇所	18,340	18,340	S単 570号
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 4, 作業時排水, 0以上～6未満, 商用電源, あり	1. 000	箇所	13,263	13,263	S単 568号
	合 計				31,603	
	単 価				31,603	
	*** B単ー 756号 ***					
000756	排水ポンプ No. 16+43. 20～EP φ100		箇所		1. 000 箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 100mm, あり	1. 000	箇所	51,686	51,686	S単 571号
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 216, 作業時排水, 6以上～30未満, 商用電源, あり	1. 000	箇所	789,899	789,899	S単 569号
	合 計				841,585	
	単 価				841,585	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 757号 ***					
000757	土木シート敷設・撤去 PP系 厚0.37mm 980N/5cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マツト(シート類)敷設・撤去 敷設	1,000	m ²	197	197	S単 588号
	合 計				197	
	単 価				197	
	*** B単一 758号 ***					
000758	購入土 山土砂		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02116	山土砂	1,000	m ³	2,000	2,000	S単 173号
	合 計				2,000	
	単 価				2,000	
	*** B単一 759号 ***					
000759	仮設ヤード造成		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,あり	1,000	m ³	228.6	229	S単 672号
	合 計				229	
	単 価				229	
	*** B単一 760号 ***					
000760	掘削 土砂		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフンカット,無し,無し,10,000m ³ 以上50,000m ³ 未満,-,-,-	1,000	m ³	227	227	S単 646号
	合 計				227	
	単 価				227	
	*** B単一 761号 ***					
000761	法面整形 切土部		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,ロ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1,000	m ²	829.3	829	S単 676号
	合 計				829	
	単 価				829	
	*** B単一 762号 ***					
000762	法面吹付工 t=3cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02705	【法面工(植生基材吹付工)】 厚3cm,500m ² 以上1000m ² 未満,-,45m以下(施工基面上面),吹付工,含む	1,000	m ²	5,211	5,211	S単 410号
	合 計				5,211	
	単 価				5,211	
	*** B単一 763号 ***					
000763	床掘 土砂		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1,000	m ³	250.6	251	S単 653号
	合 計				251	
	単 価				251	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 764号 ***					
000764	残土運搬					歩A
	現場→建設発生土受入地 L=9.5km以下		m3		1,000	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1,000	m3	1,589	1,589	S単 665号
	下					
SA0161	SP 整地					
	残土受入れ地での処理,-,-,あり	1,000	m3	130.8	131	S単 679号
	合 計				1,720	
	単 価				1,720	
	*** B単ー 765号 ***					
000765	フトン竈工					歩A
	B1.2×H0.5 五段積		m		1,000	当たり算出
SA0203	SP ふとんかご					
	設置,階段式,高さ50cm×幅120cm	1,000	m	13,860	13,860	S単 681号
	合 計				13,860	
	単 価				13,860	
	*** B単ー 766号 ***					
000766	排水補強パイプ設置					歩A
	STK400 φ60.5 t=2.3mm		組		1,000	当たり算出
T00127	排水補強パイプ設置					
	STK400 φ60.5 L=2400 t=2.3mm	1,000	組	30,422	30,422	T単 110号
	合 計				30,422	
	単 価				30,422	
	*** B単ー 767号 ***					
000767	コンクリート					歩A
	18N-8-40		m3		1,000	当たり算出
SA0311	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,あり,18-8-40(高炉B) W/C65%	1,000	m3	39,360	39,360	S単 707号
	合 計				39,360	
	単 価				39,360	
	*** B単ー 768号 ***					
000768	型枠					歩A
	無筋構造物		m ²		1,000	当たり算出
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1,000	m ²	8,614	8,614	S単 711号
	合 計				8,614	
	単 価				8,614	
	*** B単ー 769号 ***					
000769	基礎碎石					歩A
	RC-40		m ²		1,000	当たり算出
S07001	パイプライン基礎					
	碎石・礫質土・粘性土,再生クラッシュラン RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ローラント「ガイト」式,区分Ⅱ,なし,あり	1,000	m3	6,237	6,237	S単 468号
	合 計				6,237	
	単 価				6,237	
	*** B単ー 770号 ***					
000770	基礎碎石					歩A
	RC-40 t=20cm		m ²		1,000	当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石					
	17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	1,000	m ²	1,534	1,534	S単 697号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,534	
	単 価				1,534	
	*** B単ー 771号 ***					
000771	基礎コンクリート 18N-8-25-BB		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌｫﾙﾄ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1,000	m3	39,460	39,460	S単 708号
	合 計				39,460	
	単 価				39,460	
	*** B単ー 772号 ***					
000772	ライナープレート全損 小判形 φ4.0×7.454 t=2.7mm 黒皮		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ライナープレート 小判形 φ4.0×7.454 t=2.7mm 黒皮,,	1,000	m	374,700	374,700	S単 330号
	合 計				374,700	
	単 価				374,700	
	*** B単ー 773号 ***					
000773	ライナープレート全損 小判形 φ4.0×7.454 t=3.2mm 黒皮		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ライナープレート 小判形 φ4.0×7.454 t=3.2mm 黒皮,,	1,000	m	440,800	440,800	S単 331号
	合 計				440,800	
	単 価				440,800	
	*** B単ー 774号 ***					
000774	ライナープレート全損 小判形 φ4.0×7.454 t=4.0mm 黒皮		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ライナープレート 小判形 φ4.0×7.454 t=4.0mm 黒皮,,	1,000	m	543,700	543,700	S単 332号
	合 計				543,700	
	単 価				543,700	
	*** B単ー 775号 ***					
000775	ライナープレート撤去 小判形 φ4.000m		m		1,000	歩A 当たり算出
T00055	ライナープレート撤去工 小判形 φ4.000m	1,000	m	32,453	32,453	T単 53号
	合 計				32,453	
	単 価				32,453	
	*** B単ー 776号 ***					
000776	グラウト工 t=9cm		m3		1,000	歩A 当たり算出
T00057	グラウト工 グラウト注入	1,000	m3	42,489	42,489	T単 55号
	合 計				42,489	
	単 価				42,489	
	*** B単ー 777号 ***					
000777	鋼製支保工設置撤去工		ton		1,000	歩A 当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H250,115日,1回,あり	1,000	ton	103,391	103,391	S単 575号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				103,391	
	単 価				103,391	
	*** B単一 778号 ***					
000778	無筋コンクリート 18N-8-40-BB W/C=65%, 一般養生		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40 (高炉B) W/C65%	1,000	m3	33,330	33,330	S単 709号
	合 計				33,330	
	単 価				33,330	
	*** B単一 779号 ***					
000779	型枠 鉄筋・無筋構造物		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1,000	m ²	8,614	8,614	S単 711号
	合 計				8,614	
	単 価				8,614	
	*** B単一 780号 ***					
000780	コンクリート取壊し 鉄筋・無筋構造物		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, する	1,000	m3	10,350	10,350	S単 414号
	合 計				10,350	
	単 価				10,350	
	*** B単一 781号 ***					
000781	コンクリート殻運搬・処理 無筋コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10.9km以下,	1,000	m3	1,805	1,805	S単 687号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1,000	m3	2,820	2,820	S単 398号
	合 計				4,625	
	単 価				4,625	
	*** B単一 782号 ***					
000782	盛土・掘削 土砂		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり	1,000	m3	818.5	819	S単 671号
SA0101	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1,000	m3	325.9	326	S単 647号
	合 計				1,145	
	単 価				1,145	
	*** B単一 783号 ***					
000783	大型土のう設置撤去 H=1.0m		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置, バックホウ, 現地土, 0m3, 大型土のう袋(1.0t用), なし, あり	1,000	袋	4,876	4,876	S単 561号
S18002	大型土のう工 撤去, バックホウ, 0m3, 大型土のう袋(1.0t用), なし, あり	1,000	袋	755	755	S単 562号
	合 計				5,631	
	単 価				5,631	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 784号 ***					
000784	土のう設置撤去 H=0.52m 0.52m3×15=7.8m3		m3		1,000	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕拵え～設置～撤去	1.000	m3	28,212	28,212	S単 558号
	合 計				28,212	
	単 価				28,212	
	*** B単一 785号 ***					
000785	建設発生土処理 土砂		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	236.6	237	S単 648号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以 下	1.000	m3	1,589	1,589	S単 665号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	130.8	131	S単 679号
	合 計				1,957	
	単 価				1,957	
	*** B単一 786号 ***					
000786	基礎コンクリート 18N-8-25-BB		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	39,460	39,460	S単 708号
	合 計				39,460	
	単 価				39,460	
	*** B単一 787号 ***					
000787	ライナープレート φ3.5 t=2.7mm 黒皮		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ライナープレート 円形 φ3.5 t=2.7mm 黒皮,,	1.000	m	165,000	165,000	S単 334号
	合 計				165,000	
	単 価				165,000	
	*** B単一 788号 ***					
000788	ライナープレート φ3.5 t=3.2mm 黒皮		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ライナープレート 円形 φ3.5 t=3.2mm 黒皮,,	1.000	m	190,000	190,000	S単 335号
	合 計				190,000	
	単 価				190,000	
	*** B単一 789号 ***					
000789	ライナープレート φ3.5 t=4.0mm 黒皮		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ライナープレート 円形 φ3.5 t=4.0mm 黒皮,,	1.000	m	234,500	234,500	S単 336号
	合 計				234,500	
	単 価				234,500	
	*** B単一 790号 ***					
000790	ライナープレート撤去 円形φ3.500m		m		1,000	歩A 当たり算出
T00061	ライナープレート撤去工 円形φ3.500m	1.000	m	49,386	49,386	T単 59号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				49,386	
	単 価				49,386	
	*** B単一 791号 ***					
000791	グラウト工 t=9cm		m3		1,000	歩A 当たり算出
T00057	グラウト工 グラウト注入	1.000	m3	42,489	42,489	T単 55号
	合 計				42,489	
	単 価				42,489	
	*** B単一 792号 ***					
000792	無筋コンクリート 18N-8-40-BB W/C=65%,一般養生		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m3	33,330	33,330	S単 709号
	合 計				33,330	
	単 価				33,330	
	*** B単一 793号 ***					
000793	型枠 鉄筋・無筋構造物		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	8,614	8,614	S単 711号
	合 計				8,614	
	単 価				8,614	
	*** B単一 794号 ***					
000794	コンクリート取壊し 鉄筋・無筋構造物		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	10,350	10,350	S単 414号
	合 計				10,350	
	単 価				10,350	
	*** B単一 795号 ***					
000795	コンクリート殻運搬・処理 無筋コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m3	1,805	1,805	S単 687号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	S単 398号
	合 計				4,625	
	単 価				4,625	
	*** B単一 796号 ***					
000796	基礎碎石 RC-40 t=20cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,534	1,534	S単 697号
	合 計				1,534	
	単 価				1,534	
	*** B単一 797号 ***					
000797	基礎コンクリート 18N-8-25-BB		m3		1,000	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツパツ(クレン機能付)打設,計上する,一,一般養生,一,一,一,あり, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	39,460	39,460	S単 708号
	合 計				39,460	
	単 価				39,460	
	*** B単一 798号 ***					
000798	ライナープレート 矩形 2592×5889×2.7 黒皮		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	ライナープレート 矩形 2.592×5.889 t=2.7mm 黒皮,,	1.000	m	395,200	395,200	S単 337号
	合 計				395,200	
	単 価				395,200	
	*** B単一 799号 ***					
000799	補強リング H-200 黒皮		リング		1.000 リング	歩A 当たり算出
S02116	補強リング 2.592×5.889 H-200 黒皮,,	1.000	リング	590,000	590,000	S単 338号
	合 計				590,000	
	単 価				590,000	
	*** B単一 800号 ***					
000800	ライナープレート撤去 矩形2.5m		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00064	ライナープレート撤去工 矩形2.5m	1.000	m	40,732	40,732	T単 62号
	合 計				40,732	
	単 価				40,732	
	*** B単一 801号 ***					
000801	グラウト工 t=9cm		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
T00057	グラウト工 グラウト注入	1.000	m3	42,489	42,489	T単 55号
	合 計				42,489	
	単 価				42,489	
	*** B単一 802号 ***					
000802	無筋コンクリート 18N-8-40-BB W/C=65%,一般養生		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,一,一般養生,一,無し,一,,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m3	33,330	33,330	S単 709号
	合 計				33,330	
	単 価				33,330	
	*** B単一 803号 ***					
000803	型枠 無筋構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	8,614	8,614	S単 711号
	合 計				8,614	
	単 価				8,614	
	*** B単一 804号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000804	コンクリート取壊し 無筋構造物		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	10,350	10,350	S単 414号
	合 計				10,350	
	単 価				10,350	
	*** B単ー 805号 ***					
000805	コンクリート殻運搬・処理 無筋コンクリート 運搬L=9.6km		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m3	1,805	1,805	S単 687号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	S単 398号
	合 計				4,625	
	単 価				4,625	
	*** B単ー 806号 ***					
000806	基礎コンクリート 18N-8-25-BB W/C65%,一般養生		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	39,460	39,460	S単 708号
	合 計				39,460	
	単 価				39,460	
	*** B単ー 807号 ***					
000807	ライナープレート 存置分		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ライナープレート φ2.5 t=2.7mm 黒皮,,	1.000	m	126,000	126,000	S単 339号
	合 計				126,000	
	単 価				126,000	
	*** B単ー 808号 ***					
000808	ライナープレート撤去 円形φ2.5		m		1,000	歩A 当たり算出
T00066	ライナープレート撤去工 円形φ2.5m	1.000	m	40,920	40,920	T単 63号
	合 計				40,920	
	単 価				40,920	
	*** B単ー 809号 ***					
000809	グラウト工 t=9cm		m3		1,000	歩A 当たり算出
T00057	グラウト工 グラウト注入	1.000	m3	42,489	42,489	T単 55号
	合 計				42,489	
	単 価				42,489	
	*** B単ー 810号 ***					
000810	コンクリート 18N-8-40		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m3	33,330	33,330	S単 709号
	合 計				33,330	
	単 価				33,330	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名: 東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 811号 ***					
000811	型枠 無筋構造物		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1,000	m ²	8,614	8,614	S単 711号
	合 計				8,614	
	単 価				8,614	
	*** B単ー 812号 ***					
000812	コンクリート取壊し 無筋構造物		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, する	1,000	m ³	10,350	10,350	S単 414号
	合 計				10,350	
	単 価				10,350	
	*** B単ー 813号 ***					
000813	コンクリート殻運搬・処理 無筋コンクリート 運搬L=9.6km		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10.9km以下,	1,000	m ³	1,805	1,805	S単 687号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1,000	m ³	2,820	2,820	S単 398号
	合 計				4,625	
	単 価				4,625	
	*** B単ー 814号 ***					
000814	支圧壁 プレキャスト		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	鋼製支圧壁 2.80/1.60×0.60×0.50 材工共, ,	1,000	式	4,021,300	4,021,300	S単 340号
	合 計				4,021,300	
	単 価				4,021,300	
	*** B単ー 815号 ***					
000815	発進坑口 ライナープレート用 φ1350		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00067	発進坑口工 φ1350	1,000	箇所	845,682	845,682	T単 64号
	合 計				845,682	
	単 価				845,682	
	*** B単ー 816号 ***					
000816	到達坑口 ライナープレート用 φ1350		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00068	到達坑口工 φ1350	1,000	箇所	883,406	883,406	T単 65号
	合 計				883,406	
	単 価				883,406	
	*** B単ー 817号 ***					
000817	発進立坑鏡切り ライナープレート φ1350		m		1,000	歩A 当たり算出
T00069	鏡切り工 ライナープレート t=2.7~3.2mm	1,000	m	2,000	2,000	T単 66号
	合 計				2,000	
	単 価				2,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 818号 ***					
000818	到達立坑鏡切り ライナープレート φ1350		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00069	鏡切り工 ライナープレート t=2.7~3.2mm	1.000	m	2,000	2,000	T単 66号
	合 計				2,000	
	単 価				2,000	
	*** B単ー 819号 ***					
000819	推進用機器据付撤去 φ1350		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00070	推進用機器取付撤去工 φ1350	1.000	箇所	365,144	365,144	T単 67号
	合 計				365,144	
	単 価				365,144	
	*** B単ー 820号 ***					
000820	推進機発進用受台 φ1350		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00071	推進機発進用受台設置撤去工	1.000	箇所	158,797	158,797	T単 68号
	合 計				158,797	
	単 価				158,797	
	*** B単ー 821号 ***					
000821	推進機引上用受台 φ1350		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00072	推進機引上用受台設置撤去工	1.000	箇所	139,972	139,972	T単 69号
	合 計				139,972	
	単 価				139,972	
	*** B単ー 822号 ***					
000822	掘進機据付 巨礫 玉石用 φ1350		台		1.000 台	歩A 当たり算出
T00073	掘進機据付工 巨礫 玉石用 φ1350	1.000	台	219,464	219,464	T単 70号
	合 計				219,464	
	単 価				219,464	
	*** B単ー 823号 ***					
000823	掘進機搬出 3分割回収 φ1350		台		1.000 台	歩A 当たり算出
T00074	掘進機分割搬出工 φ1350	1.000	台	419,328	419,328	T単 71号
	合 計				419,328	
	単 価				419,328	
	*** B単ー 824号 ***					
000824	足場 手摺先行型枠組足場		掛㎡		1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 あり,手摺先行型枠組,あり	1.000	掛㎡	4,739	4,739	S単 583号
	合 計				4,739	
	単 価				4,739	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 825号 ***					
000825	クレーン設備					歩A
	ラフテレーンクレーン 16t吊		日		1,000	当たり算出
S16004	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]					
	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型), 16ton吊り, あり	1,000	日	40,400	40,400	S単 546号
	合 計				40,400	
	単 価				40,400	
	*** B単ー 826号 ***					
000826	発進坑口					歩A
	φ400		箇所		1,000	箇所当たり算出
T00075	発進坑口工					
	φ400	1,000	箇所	62,814	62,814	T単 72号
S02116	止水器 (発進坑口)					
	φ400,,	1,000	組	149,000	149,000	S単 345号
	合 計				211,814	
	単 価				211,814	
	*** B単ー 827号 ***					
000827	到達坑口					歩A
	φ400		箇所		1,000	箇所当たり算出
T00075	到達坑口工					
	φ400	1,000	箇所	62,814	62,814	T単 72号
S02116	止水器 (到達坑口)					
	φ400,,	1,000	組	160,000	160,000	S単 346号
	合 計				222,814	
	単 価				222,814	
	*** B単ー 828号 ***					
000828	発進立坑鏡切り					歩A
	ライナープレート φ400		m		1,000	m当たり算出
T00076	発進立坑鏡切り工					
	ライナープレート t=2.7～3.2mm	1,000	m	2,000	2,000	T単 73号
	合 計				2,000	
	単 価				2,000	
	*** B単ー 829号 ***					
000829	到達立坑鏡切り					歩A
	ライナープレート φ400		m		1,000	m当たり算出
T00077	到達立坑鏡切り工					
	ライナープレート t=2.7～3.2mm	1,000	m	2,000	2,000	T単 74号
	合 計				2,000	
	単 価				2,000	
	*** B単ー 830号 ***					
000830	推進用機器据付撤去					歩A
	DL-N		箇所		1,000	箇所当たり算出
T00078	推進用機器取付撤去工					
	DL-N	1,000	箇所	548,376	548,376	T単 75号
	合 計				548,376	
	単 価				548,376	
	*** B単ー 831号 ***					
000831	先導体据付					歩A
	φ400		台		1,000	台当たり算出
T00079	先導体据付工					
	DL-N φ400	1,000	台	88,932	88,932	T単 76号
	合 計				88,932	
	単 価				88,932	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 832号 ***					
000832	先導体分割回収 DL-N φ400		台		1.000	歩A 当たり算出
T00080	先導体搬出工 DL-N φ400	1.000	台	213,436	213,436	T単 77号
	合 計				213,436	
	単 価				213,436	
	*** B単ー 833号 ***					
000833	鋼製支圧壁 H-300		ton		1.000	歩A 当たり算出
T00081	鋼材設置工	1.000	ton	29,751	29,751	T単 78号
T00082	鋼材撤去工	1.000	ton	17,550	17,550	T単 79号
	合 計				47,301	
	単 価				47,301	
	*** B単ー 834号 ***					
000834	掘削工 (一次施工) 土砂 BH0.8m3		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	325.9	326	S単 647号
	合 計				326	
	単 価				326	
	*** B単ー 835号 ***					
000835	掘削工 (二次施工) 土砂 BH0.8m3		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	325.9	326	S単 647号
	合 計				326	
	単 価				326	
	*** B単ー 836号 ***					
000836	盛土工 (一次施工) 発生土流用 4.0m<B		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	228.6	229	S単 672号
	合 計				229	
	単 価				229	
	*** B単ー 837号 ***					
000837	盛土工 (二次施工)		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	228.6	229	S単 672号
	合 計				229	
	単 価				229	
	*** B単ー 838号 ***					
000838	建設発生土処理 (一次施工) 土砂 建設発生土受入地		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック幼山積0.8m3 (平積0.6m3),土砂 (岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1.000	m3	1,589	1,589	S単 665号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	130.8	131	S単 679号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,720	
	単 価				1,720	
	*** B単一 839号 ***					
000839	建設発生土処理 (二次施工)					歩A
	土砂 建設発生土受入地		m3		1,000	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1,000	m3	1,589	1,589	S単 665号
SA0161	SP 整地					
	残土受入れ地での処理,=,=,あり	1,000	m3	130.8	131	S単 679号
	合 計				1,720	
	単 価				1,720	
	*** B単一 840号 ***					
000840	切土法面整形工 (一次施工)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形					
	切土部,=,無し,≒質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1,000	m ²	829.3	829	S単 676号
	合 計				829	
	単 価				829	
	*** B単一 841号 ***					
000841	切土法面整形工 (二次施工)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形					
	切土部,=,無し,≒質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1,000	m ²	829.3	829	S単 676号
	合 計				829	
	単 価				829	
	*** B単一 842号 ***					
000842	盛土法面整形工 (一次施工)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形					
	盛土部,有リ,無し,≒質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1,000	m ²	675.6	676	S単 677号
	合 計				676	
	単 価				676	
	*** B単一 843号 ***					
000843	薬液注入工 補助分:観測孔設置		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S13012	集排水ボーリング (地表ボーリング・ロータリー式)					
	φ66,粘性土,電力,60m 未満,,あり	0.090	m	7,500	675	S単 517号
S13012	集排水ボーリング (地表ボーリング・ロータリー式)					
	φ66,砂質土及び砂,電力,60m 未満,,あり	6.250	m	8,833	55,206	S単 518号
S13012	集排水ボーリング (地表ボーリング・ロータリー式)					
	φ66,礫質土,電力,60m 未満,,あり	1.450	m	10,819	15,688	S単 519号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V P					
	径50 長4.0m,,	2.000	本	2,110	4,220	S単 347号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)					
	キャップ A形 径50,,	1.000	個	159	159	S単 348号
	合 計				75,948	
	単 価				75,948	
	*** B単一 844号 ***					
000844	仮囲い		式		1,000	歩A 当たり算出
T00058	防音シート設置撤去工					
	L=117.1m+4.0m=121.1m	121.100	m	19,233	2,329,116	T単 56号
	合 計				2,329,116	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				2,329,116	
	*** B単ー 845号 ***					
000845	重建設機械分解・組立・輸送 バックホウ1.4m3級		式		1,000	歩A 式 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) バックホ(超ロングアーム型は除く),山積1.0m3以上1.4m3以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,あり	2,000	台	463,813	927,626	S単 617号
	合 計				927,626	
	単 価				927,626	
	*** B単ー 846号 ***					
000846	重建設機械分解・組立・輸送 クローラクレーン120t		式		1,000	歩A 式 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) クローラクレーン,80 t 吊を超え150 t 吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,あり	1,000	台	2,331,835	2,331,835	S単 618号
	合 計				2,331,835	
	単 価				2,331,835	
	*** B単ー 847号 ***					
000847	大型型枠運搬		式		1,000	歩A 式 当たり算出
S02116	納入運搬費	4,000	基	475,000	1,900,000	S単 349号
S02116	引取運搬費	4,000	基	475,000	1,900,000	S単 350号
	合 計				3,800,000	
	単 価				3,800,000	
	*** B単ー 848号 ***					
000848	タイヤ洗浄機 湿式		式		1,000	歩A 式 当たり算出
S02116	タイヤ洗浄機 輸送費,,	2,000	回	166,690	333,380	S単 351号
	合 計				333,380	
	単 価				333,380	
	*** B単ー 849号 ***					
000849	仮設材輸送 敷鉄板		式		1,000	歩A 式 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,110kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)＋現場(積込・取卸),,0.0,0.0	196,000	ton	15,500	3,038,000	S単 621号
	合 計				3,038,000	
	単 価				3,038,000	
	*** B単ー 850号 ***					
000850	重建設機械分解・組立・輸送 クラムシェル 平積0.4m3以上0.6m3以下		台		1,000	歩A 台 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 油圧クラムシェル・テレスコピック,平積0.4m3以上0.6m3以下,運搬～組立,基地と現場の移動,,あり	1,000	台	231,907	231,907	S単 619号
	合 計				231,907	
	単 価				231,907	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 851号 ***					
000851	重建設機械分解・組立・輸送 クローラークレーン90t		台		1.000 台	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) クローラークレーン, 80 t 吊を超え150 t 吊以下, 運搬～組立～分解～運搬, 基地と現場の移動,, あり	1.000	台	2,331,835	2,331,835	S単 618号
	合 計				2,331,835	
	単 価				2,331,835	
	*** B単－ 852号 ***					
000852	仮設材輸送 建込簡易土留 H=3.50m 機材2セット 15m		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 80kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板以外),, 積込・取卸, 0.0, 0.0	1.000	ton	6,830	6,830	S単 622号
	合 計				6,830	
	単 価				6,830	
	*** B単－ 853号 ***					
000853	仮設材輸送 鋼矢板Ⅲ型 L=12m以内 転用有		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 110kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板以外),, 積込・取卸, 0.0, 0.0	1.000	ton	7,750	7,750	S単 623号
	合 計				7,750	
	単 価				7,750	
	*** B単－ 854号 ***					
000854	仮設材輸送 鋼矢板Ⅲ型 L=12m以内 転用無		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 110kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板以外),, 積込・取卸+積込・取卸, 0.0, 0.0	1.000	ton	15,500	15,500	S単 624号
	合 計				15,500	
	単 価				15,500	
	*** B単－ 855号 ***					
000855	仮設材輸送 腹起・切梁材 (H形鋼)、鋼製山留材 転用有		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 110kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板以外),, 積込・取卸, 0.0, 0.0	1.000	ton	7,750	7,750	S単 623号
	合 計				7,750	
	単 価				7,750	
	*** B単－ 856号 ***					
000856	仮設材輸送 腹起・切梁材 (H形鋼)、鋼製山留材 転用無		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 110kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板以外),, 積込・取卸+積込・取卸, 0.0, 0.0	1.000	ton	15,500	15,500	S単 624号
	合 計				15,500	
	単 価				15,500	
	*** B単－ 857号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000857	仮設材輸送					歩A
	覆工板 転用無		ton		1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力), 12m以内, 140kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸, 0. 0, 0. 0	1.000	ton	8.520	8.520	S単 625号
	合 計				8.520	
	単 価				8.520	
	*** B単ー 858号 ***					
000858	仮設材輸送					歩A
	覆工板受桁 (H形鋼) 転用無		ton		1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力), 12m以内, 110kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸, 0. 0, 0. 0	1.000	ton	7.750	7.750	S単 623号
	合 計				7.750	
	単 価				7.750	
	*** B単ー 859号 ***					
000859	土留め材小運搬					歩A
	現場→仮置き場 No. 18+49. 284～EP		式		1.000 式	当たり算出
S02300	現場発生品及び支給品運搬					
	トラック[クレーン装置付]ベ-ーストラック4～4. 5t級、吊能力2. 9t L=2. 0km以下	318.470	ton	955.4	304,266	S単 404号
S02116	積卸し費					
	積込み(又は取卸し)のみ, ,	318.470	ton	750	238,853	S単 175号
	合 計				543,119	
	単 価				543,119	
	*** B単ー 860号 ***					
000860	土留め材小運搬					歩A
	現場→仮置き場 No. 16+43. 2～No. 18+49. 284		式		1.000 式	当たり算出
S02300	現場発生品及び支給品運搬					
	トラック[クレーン装置付]ベ-ーストラック4～4. 5t級、吊能力2. 9t L=2. 0km以下	797.910	ton	955.4	762,323	S単 404号
S02116	積卸し費					
	積込み(又は取卸し)のみ, ,	797.910	ton	750	598,433	S単 175号
	合 計				1,360,756	
	単 価				1,360,756	
	*** B単ー 861号 ***					
000861	土留め材小運搬					歩A
	現場→仮置き場 瀬江川導水路		式		1.000 式	当たり算出
S02300	現場発生品及び支給品運搬					
	トラック[クレーン装置付]ベ-ーストラック4～4. 5t級、吊能力2. 9t L=2. 0km以下	60.460	ton	955.4	57,763	S単 404号
S02116	積卸し費					
	積込み(又は取卸し)のみ, ,	60.460	ton	750	45,345	S単 175号
	合 計				103,108	
	単 価				103,108	
	*** B単ー 862号 ***					
000862	仮設材輸送					歩A
	立坑切断材		ton		1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力), 12m以内, 10kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸, 0. 0, 0. 0	1.000	ton	4.910	4,910	S単 626号
	合 計				4,910	
	単 価				4,910	
	*** B単ー 863号 ***					
000863	仮設材輸送					歩A
	H形鋼		ton		1.000 ton	当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S19003	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,110kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	15,500	15,500	S単 624号
	合 計				15,500	
	単 価				15,500	
	*** B単ー 864号 ***					
000864	重建設機械分解・組立・輸送					歩A
	クラムシェル 平積0.4m3以上0.6m3以下		式		1.000 式	当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	油圧クラムシェル・テレスコピック,平積0.4m3以上0.6m3以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,あり	2.000	台	463,813	927,626	S単 620号
	合 計				927,626	
	単 価				927,626	
	*** B単ー 865号 ***					
000865	工事車両等監視システム					歩A
			式		1.000 式	当たり算出
S02116	運行管理システム					
	10台、15ヵ月,,	1.000	式	2,808,300	2,808,300	S単 352号
	合 計				2,808,300	
	単 価				2,808,300	
	*** B単ー 866号 ***					
000866	重機接近警報システム					歩A
			式		1.000 式	当たり算出
S02116	重機接近警報システム					
	センサー10台、ICタグ20人、15ヵ月,,	1.000	式	18,293,215	18,293,215	S単 353号
	合 計				18,293,215	
	単 価				18,293,215	
	*** B単ー 867号 ***					
000867	ターンテーブル					歩A
			式		1.000 式	当たり算出
S16003	ターンテーブル[ガンシブトラック等用・電動式]					
	積載質量10t車用,交替制補正対象外	90.000	供用日	7,200	648,000	S単 545号
	合 計				648,000	
	単 価				648,000	
	*** B単ー 868号 ***					
000868	電力料金					歩A
	低圧,高圧		式		1.000 式	当たり算出
T00251	基本料金					
		1.000	式	2,991,520	2,991,520	T単 132号
	合 計				2,991,520	
	単 価				2,991,520	
	*** B単ー 869号 ***					
000869	機械ボーリング					歩A
	φ86,粘性土、礫質土		m		15.500 m	当たり算出
S13002	集水井工(集排水ボーリング・ローター式)					
	φ86,粘性土,電力,60m 未満,,あり	0.500	m	10,480	5,240	S単 513号
S13002	集水井工(集排水ボーリング・ローター式)					
	φ86,礫質土,電力,60m 未満,,あり	15.000	m	14,877	223,155	S単 514号
S13021	ボーリングマシン設置・撤去(ローター式)					
	地表,あり	1.000	回	73,739	73,739	S単 520号
	合 計				302,134	
	単 価				19,493	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 870号 ***					
000870	傾斜計設置撤去工 H=15.5m、設置型傾斜計（自動）		式		1,000	歩A 式 当たり算出
S02116	設置型傾斜計	1,000	台	3,230,000	3,230,000	S単 361号
T00108	設置型傾斜計設置・初期値測定 自動型	1,000	孔	603,574	603,574	T単 97号
T00109	設置型傾斜計撤去工 自動型	1,000	孔	189,398	189,398	T単 98号
	合 計				4,022,972	
	単 価				4,022,972	
	*** B単－ 871号 ***					
000871	機械ボーリング φ86,粘性土、礫質土		m		15,500	歩A m 当たり算出
S13002	集水井工（集排水ボーリング・ローター式） φ86,粘性土,電力,60m 未満,,あり	0,500	m	10,480	5,240	S単 513号
S13002	集水井工（集排水ボーリング・ローター式） φ86,礫質土,電力,60m 未満,,あり	15,000	m	14,877	223,155	S単 514号
S13021	ボーリングマシン設置・撤去(ローター式) 地表,あり	1,000	回	73,739	73,739	S単 520号
	合 計				302,134	
	単 価				19,493	
	*** B単－ 872号 ***					
000872	傾斜計設置撤去工 H=15.5m、挿入型傾斜計（手動）		式		1,000	歩A 式 当たり算出
S02116	挿入型傾斜計	1,000	台	296,000	296,000	S単 368号
T00105	挿入型傾斜計設置・初期値測定 手動型、H=15.5m	1,000	孔	148,369	148,369	T単 94号
T00031	挿入型傾斜計撤去 手動型, 1 孔=15.5m	1,000	孔	22,946	22,946	T単 30号
T00107	挿入型傾斜計計測・データ整理 手動型（1 回/ 3 孔） R6-2～R6-4の作業を含む	103,000	回	59,277	6,105,531	T単 96号
	合 計				6,572,846	
	単 価				6,572,846	
	*** B単－ 873号 ***					
000873	機械ボーリング φ86,粘性土、礫質土		m		15,500	歩A m 当たり算出
S13002	集水井工（集排水ボーリング・ローター式） φ86,粘性土,電力,60m 未満,,あり	0,500	m	10,480	5,240	S単 513号
S13002	集水井工（集排水ボーリング・ローター式） φ86,礫質土,電力,60m 未満,,あり	15,000	m	14,877	223,155	S単 514号
S13021	ボーリングマシン設置・撤去(ローター式) 地表,あり	1,000	回	73,739	73,739	S単 520号
	合 計				302,134	
	単 価				19,493	
	*** B単－ 874号 ***					
000874	傾斜計設置撤去工 H=15.5m、挿入型傾斜計（手動）		式		1,000	歩A 式 当たり算出
S02116	挿入型傾斜計	1,000	台	296,000	296,000	S単 368号
T00105	挿入型傾斜計設置・初期値測定 手動型、H=15.5m	1,000	孔	148,369	148,369	T単 94号
T00031	挿入型傾斜計撤去 手動型, 1 孔=15.5m	1,000	孔	22,946	22,946	T単 30号
	合 計				467,315	
	単 価				467,315	
	*** B単－ 875号 ***					

事業名		一ツ瀬川農業水利事業				
工事名		東原調整池他建設工事				
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000875	機械ボーリング φ86,粘性土、礫質土		m		16,500 m	歩A 当たり算出
S13002	集水井工 (集排水ボーリング・ローター式) φ86,粘性土,電力,60m 未満,,あり	0.500	m	10,480	5,240	S単 513号
S13002	集水井工 (集排水ボーリング・ローター式) φ86,礫質土,電力,60m 未満,,あり	16.000	m	14,877	238,032	S単 514号
S13021	ボーリングマシン設置・撤去(ローター式) 地表,あり	1.000	回	73,739	73,739	S単 520号
	合 計				317,011	
	単 価				19,213	
	*** B単ー 876号 ***					
000876	傾斜計設置工 H=16.5m、挿入型傾斜計 (手動)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S02116	挿入型傾斜計	1.000	台	296,000	296,000	S単 368号
T00106	挿入型傾斜計設置・初期値測定 手動型、H=16.5m	1.000	孔	148,369	148,369	T単 95号
T00031	挿入型傾斜計撤去 手動型, 1 孔=15.5m	1.000	孔	22,946	22,946	T単 30号
	合 計				467,315	
	単 価				467,315	
	*** B単ー 877号 ***					
000877	機械ボーリング φ66,粘性土、礫質土		m		10,500 m	歩A 当たり算出
S13002	集水井工 (集排水ボーリング・ローター式) φ66,粘性土,電力,60m 未満,,あり	0.500	m	9,089	4,545	S単 515号
S13002	集水井工 (集排水ボーリング・ローター式) φ66,礫質土,電力,60m 未満,,あり	10.000	m	12,916	129,160	S単 516号
S13021	ボーリングマシン設置・撤去(ローター式) 地表,あり	1.000	回	73,739	73,739	S単 520号
T00029	保孔管設置 VP φ50、1m立上げ、有孔管7.5m、無孔管4m	1.000	式	67,365	67,365	T単 28号
	合 計				274,809	
	単 価				26,172	
	*** B単ー 878号 ***					
000878	機械ボーリング φ66,粘性土、礫質土		m		11,500 m	歩A 当たり算出
S13002	集水井工 (集排水ボーリング・ローター式) φ66,粘性土,電力,60m 未満,,あり	0.500	m	9,089	4,545	S単 515号
S13002	集水井工 (集排水ボーリング・ローター式) φ66,礫質土,電力,60m 未満,,あり	10.000	m	12,916	129,160	S単 516号
S13021	ボーリングマシン設置・撤去(ローター式) 地表,あり	1.000	回	73,739	73,739	S単 520号
T00029	保孔管設置 VP φ50、1m立上げ、有孔管7.5m、無孔管4m	1.000	式	67,365	67,365	T単 28号
	合 計				274,809	
	単 価				23,896	
	*** B単ー 879号 ***					
000879	機械ボーリング φ66,粘性土、礫質土		m		10,500 m	歩A 当たり算出
S13002	集水井工 (集排水ボーリング・ローター式) φ66,粘性土,電力,60m 未満,,あり	0.500	m	9,089	4,545	S単 515号
S13002	集水井工 (集排水ボーリング・ローター式) φ66,礫質土,電力,60m 未満,,あり	10.000	m	12,916	129,160	S単 516号
S13021	ボーリングマシン設置・撤去(ローター式) 地表,あり	1.000	回	73,739	73,739	S単 520号
T00029	保孔管設置 VP φ50、1m立上げ、有孔管7.5m、無孔管4m	1.000	式	67,365	67,365	T単 28号
	合 計				274,809	
	単 価				26,172	
	*** B単ー 880号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000880	機械ボーリング φ66,粘性土、礫質土		m		11.000 m	歩A 当たり算出
S13002	集水井工 (集排水ボーリング・ローター式) φ66,粘性土,電力,60m 未満,,あり	0.500	m	9,089	4,545	S単 515号
S13002	集水井工 (集排水ボーリング・ローター式) φ66,礫質土,電力,60m 未満,,あり	10.500	m	12,916	135,618	S単 516号
S13021	ボーリングマシン設置・撤去(ローター式) 地表,あり	1.000	回	73,739	73,739	S単 520号
T00030	保孔管設置 VPφ50、1m立上げ、有孔管8m、無孔管4m	1.000	式	67,365	67,365	T単 29号
	合 計				281,267	
	単 価				25,570	
	*** B単ー 881号 ***					
000881	機械ボーリング φ66,粘性土、礫質土		m		11.000 m	歩A 当たり算出
S13002	集水井工 (集排水ボーリング・ローター式) φ66,粘性土,電力,60m 未満,,あり	0.500	m	9,089	4,545	S単 515号
S13002	集水井工 (集排水ボーリング・ローター式) φ66,礫質土,電力,60m 未満,,あり	10.500	m	12,916	135,618	S単 516号
S13021	ボーリングマシン設置・撤去(ローター式) 地表,あり	1.000	回	73,739	73,739	S単 520号
T00030	保孔管設置 VPφ50、1m立上げ、有孔管8m、無孔管4m	1.000	式	67,365	67,365	T単 29号
	合 計				281,267	
	単 価				25,570	
	*** B単ー 882号 ***					
000882	機械ボーリング φ66,粘性土、礫質土		m		11.000 m	歩A 当たり算出
S13002	集水井工 (集排水ボーリング・ローター式) φ66,粘性土,電力,60m 未満,,あり	0.500	m	9,089	4,545	S単 515号
S13002	集水井工 (集排水ボーリング・ローター式) φ66,礫質土,電力,60m 未満,,あり	10.500	m	12,916	135,618	S単 516号
S13021	ボーリングマシン設置・撤去(ローター式) 地表,あり	1.000	回	73,739	73,739	S単 520号
T00030	保孔管設置 VPφ50、1m立上げ、有孔管8m、無孔管4m	1.000	式	67,365	67,365	T単 29号
	合 計				281,267	
	単 価				25,570	
	*** B単ー 883号 ***					
000883	ばらまき型傾斜計設置撤去工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	ばらまき型傾斜計 18か所,,	1.000	式	4,434,000	4,434,000	S単 372号
T00101	ばらまき型傾斜計設置工 コンクリート部	10.000	箇所	6,682	66,820	T単 90号
T00102	ばらまき型傾斜計設置工 土砂部	8.000	箇所	5,202	41,616	T単 91号
T00103	ばらまき型傾斜計撤去工 コンクリート部	10.000	箇所	2,341	23,410	T単 92号
T00104	ばらまき型傾斜計撤去工 土砂部	8.000	箇所	2,341	18,728	T単 93号
	合 計				4,584,574	
	単 価				4,584,574	
	*** B単ー 884号 ***					
000884	ノギス計測		回		1.000 回	歩A 当たり算出
T00112	ノギス計測 デジタルノギス計測、8地点2方向 (16データ)	1.000	回	15,233	15,233	T単 100号
	合 計				15,233	
	単 価				15,233	
	*** B単ー 885号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000885	AI解析用画像撮影・診断 左岸貯水池斜壁		回		1,000	歩A 当たり算出
T00111	AI解析用画像撮影 (斜壁部) 左岸貯水池斜壁	1,000	回	189,618	189,618	T単 99号
S02116	AI解析画像診断 (斜壁) 1800枚あたり,,	1,000	回	470,000	470,000	S単 375号
	合 計				659,618	
	単 価				659,618	
	*** B単ー 886号 ***					
000886	無線式温湿計測システム		式		1,000	歩A 式 当たり算出
S02116	無線式温湿計測システム 子機10台、親機1台、中継器1台他、17カ月,,	1,000	式	7,662,239	7,662,239	S単 376号
	合 計				7,662,239	
	単 価				7,662,239	
	*** B単ー 887号 ***					
000887	散水システム		式		1,000	歩A 式 当たり算出
S02116	散水システム 2インチ残水ポンプ、PH処理装置他、17カ月,,	1,000	式	26,797,599	26,797,599	S単 377号
	合 計				26,797,599	
	単 価				26,797,599	
	*** B単ー 888号 ***					
000888	4次元シミュレーション		式		1,000	歩A 式 当たり算出
S02116	4次元シミュレーション	1,000	式	3,215,200	3,215,200	S単 378号
	合 計				3,215,200	
	単 価				3,215,200	
	*** B単ー 889号 ***					
000889	揚水試験解析		式		1,000	歩A 式 当たり算出
T00118	予備揚水試験 1 箇所、φ100	1,000	式	146,873	146,873	T単 105号
T00119	段階式揚水試験 1 箇所、φ100	1,000	式	750,867	750,867	T単 106号
T00120	連続揚水試験 1 箇所、φ100	1,000	式	984,098	984,098	T単 107号
S02116	現場透水試験 ケシク法 GL-10m以内,,	5,000	回	93,300	466,500	S単 379号
S62040	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 2,0	1,000	業務	81,816	81,816	S単 643号
	合 計				2,430,154	
	単 価				2,430,154	
	*** B単ー 890号 ***					
000890	機械ボーリング φ66,粘性土、礫交じり土砂		m		33,500	歩A m 当たり算出
S62031	【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (ノコア), φ66, 粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方	4,800	m	13,100	62,880	S単 637号
S62031	【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (ノコア), φ66, 礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方	10,200	m	30,100	307,020	S単 638号
T00116	機械ボーリング φ146mm、粘性土、ノンコア	4,900	m	39,215	192,154	T単 103号
T00117	機械ボーリング φ146mm、礫混じり土砂、ノンコア	13,600	m	43,780	595,408	T単 104号
T00114	保孔管設置 VP φ50、有孔管6m、無孔管9m	1,000	孔	72,990	72,990	T単 101号
T00115	保孔管設置 VP φ100、有孔管5.2m、無孔管13.3m	1,000	孔	104,839	104,839	T単 102号
S62039	【その他間接調査費】 0箇所,2箇所,0箇所	1,000	業務	14,780	14,780	S単 642号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,350,071	
	単 価				40,301	
	*** B単ー 891号 ***					
000891	足場					歩A
	平坦地足場		式		1,000	式 当たり算出
S62036	【足場仮設】					
	平坦地足場,高さ0.3m以下,50m以下	2,000	箇所	64,300	128,600	S単 640号
	合 計				128,600	
	単 価				128,600	
	*** B単ー 892号 ***					
000892	転圧					歩A
	タンピングローラ 4～5t級		m3		1,000	m3 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	236.6	237	S単 648号
T00020	締固工					
	タンピングローラ4～5t級	1,000	m3	196	196	T単 19号
	合 計				433	
	単 価				433	
	*** B単ー 893号 ***					
000893	転圧					歩A
	振動ローラ 1t級		m3		1,000	m3 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	236.6	237	S単 648号
S01082	締固工(振動→締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	1,000	m3	596	596	S単 11号
	合 計				833	
	単 価				833	
	*** B単ー 894号 ***					
000894	転圧					歩A
	ランマ60kg級		m3		1,000	m3 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,タンパ(Ⅱ)	1,000	m3	3,219	3,219	S単 9号
	合 計				3,219	
	単 価				3,219	
	*** B単ー 895号 ***					
000895	盛立試験					歩A
			式		1,000	式 当たり算出
S02116	盛立試験解析					
	準備、試験確認、試験結果の整理、点検とりまとめ,,	1,000	式	2,830,000	2,830,000	S単 380号
S02116	室内土質試験 土粒子の密度試験					
	JIS A 1202 3個/試料,,	26,000	試料	6,030	156,780	S単 381号
S02116	室内土質試験 土の含水比試験					
	JIS A 1203 3個/試料,,	49,000	試料	1,520	74,480	S単 382号
S02116	室内土質試験 土の粒度試験					
	沈降分析(ふるい分析含),,	49,000	試料	14,400	705,600	S単 383号
S02116	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥					
	モールド径15 ランマ4.5,,	26,000	試料	78,500	2,041,000	S単 384号
S02116	室内土質試験 土の液性限界試験					
	JIS A 1205 6点/試料,,	26,000	試料	7,620	198,120	S単 385号
S02116	室内土質試験 土の塑性限界試験					
	JIS A 1205 3個/試料,,	26,000	試料	3,690	95,940	S単 386号
S02116	透水試験					
	φ150、変水位法,,	23,000	試料	87,100	2,003,300	S単 387号
S02116	中型三軸圧縮試験					
	CUbar試験、φ150,,	8,000	試料	413,500	3,308,000	S単 388号
S02116	現場密度試験					
	φ250,,	69,000	箇所	57,320	3,955,080	S単 389号
S02116	現場透水試験					
	φ250,,	69,000	試料	24,040	1,658,760	S単 390号
	合 計				17,027,060	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				17,027,060	
	*** B単ー 896号 ***					
000896	六価クロム溶出試験 施工前		検体		1.000 検体	歩A 当たり算出
S02116	六価クロム溶出試験 環境省告示第46号溶出試験,,	1.000	検体	7,300	7,300	S単 391号
	合 計				7,300	
	単 価				7,300	
	*** B単ー 897号 ***					
000897	六価クロム溶出試験 改良後		検体		1.000 検体	歩A 当たり算出
S02116	六価クロム溶出試験 環境省告示第46号溶出試験,,	1.000	検体	7,300	7,300	S単 391号
	合 計				7,300	
	単 価				7,300	
	*** B単ー 898号 ***					
000898	タンクリーチング試験		検体		1.000 検体	歩A 当たり算出
S02116	タンクリーチング試験 環境省告示第46号溶出試験,,	1.000	検体	9,500	9,500	S単 392号
	合 計				9,500	
	単 価				9,500	
	*** B単ー 899号 ***					
000899	3次元出来高管理及び3次元データ納品 共通仮設費計上分		式		1.000 式	歩A 当たり算出
P96533	3次元出来高管理及び3次元データ納品 技術管理費積み上げ分	1.000	式	3,937,000	3,937,000	
	合 計				3,937,000	
	単 価				3,937,000	
	*** B単ー 900号 ***					
000900	ICT保守点検費用		式		1.000 式	歩A 当たり算出
P96527	I C T保守点検費用	1.000	式	174,188	174,188	
	合 計				174,188	
	単 価				174,188	
	*** B単ー 901号 ***					
000901	ICTシステム初期費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
P96528	I C Tシステム初期費用	1.000	式	1,146,000	1,146,000	
	合 計				1,146,000	
	単 価				1,146,000	
	*** B単ー 902号 ***					
000902	スクリュウウェイト貫入試験		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S62033	【サウンディング及び原位置試験】 スクリュウウェイト貫入試験, GL-10m以内 N値4以内,	1.000	m	5,590	5,590	S単 639号
	合 計				5,590	
	単 価				5,590	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 903号 ***					
000903	平板載荷試験 50kN以内		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	平板載荷試験 50kN以内,,	1,000	箇所	186,000	186,000	S単 393号
	合 計				186,000	
	単 価				186,000	
	*** B単ー 904号 ***					
000904	継目試験 φ1350		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S19011	管水路継目試験工 DCIP管,1350mm,あり	1,000	箇所	11,311	11,311	S単 627号
	合 計				11,311	
	単 価				11,311	
	*** B単ー 905号 ***					
000905	継目試験 φ1100		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S19011	管水路継目試験工 DCIP管,1100mm,あり	1,000	箇所	12,725	12,725	S単 628号
	合 計				12,725	
	単 価				12,725	
	*** B単ー 906号 ***					
000906	溶接試験 X線透過試験		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S19012	現場溶接部X線検査(鋼管類) 現場溶接部X線検査(鋼管類)	1,000	枚	10,217	10,217	S単 629号
	合 計				10,217	
	単 価				10,217	
	*** B単ー 907号 ***					
000907	3次元出来高管理及び3次元データ納品		式		1,000 式	歩A 当たり算出
P96534	3次元出来高管理及び3次元データ納品 現場管理費積上げ分	1,000	式	8,870,000	8,870,000	
	合 計				8,870,000	
	単 価				8,870,000	
	*** B単ー 908号 ***					
000908	3次元起工測量		式		1,000 式	歩A 当たり算出
P96531	3次元起工測量	1,000	式	2,891,000	2,891,000	
	合 計				2,891,000	
	単 価				2,891,000	
	*** B単ー 909号 ***					
000909	3次元設計データ作成		式		1,000 式	歩A 当たり算出
P96532	3次元設計データ作成	1,000	式	388,000	388,000	
	合 計				388,000	
	単 価				388,000	

[illegible]

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S01034	不整地運搬					
	不整地運搬 310m以下		m3	575		歩A・単A
	*** S単- 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)		m3	2,584		歩A・単A
	*** S単- 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,604		歩A・単A
	*** S単- 4号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)		m3	2,181		歩A・単A
	*** S単- 5号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(Ⅰ)		m3	2,584		歩A・単A
	*** S単- 6号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,283		歩A・単A
	*** S単- 7号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)		m3	3,075		歩A・単A
	*** S単- 8号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)		m3	2,181		歩A・単A
	*** S単- 9号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,タンバ(Ⅱ)		m3	3,219		歩A・単A
	*** S単- 10号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)					
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m ²	226		歩A・単A
	*** S単- 11号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり		m3	596		歩A・単A
	*** S単- 12号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり		m3	420		歩A・単A
	*** S単- 13号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,あり		m3	463		歩A・単A
	*** S単- 14号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,0.8~1.1ton,あり		m3	596		歩A・単A
	*** S単- 15号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,3.0~4.0ton,あり		m3	420		歩A・単A
	*** S単- 16号 ***					
S02017	ネットフェンス撤去工 (本体)					
	ネットフェンス撤去工 (本体) 1.5 (忍び返しあり) m,アカーフロック,再利用,あり		m	2,522		歩A・単A
	*** S単- 17号 ***					
S02018	ネットフェンス撤去工 (扉)					
	ネットフェンス撤去工 (扉) ネット式片開,再利用		組	4,334		歩A・単A
	*** S単- 18号 ***					
S02063	自走式土質改良機設置					
	自走式土質改良機設置・撤去工 設置		回	141,486		歩A・単A
	*** S単- 19号 ***					
S02063	自走式土質改良機撤去					
	自走式土質改良機設置・撤去工 撤去		回	98,136		歩A・単A
	*** S単- 20号 ***					
S02066	安定処理工 (自走式土質改良工)					
	安定処理工 (自走式土質改良工) 0.052ton,粘性土,あり		m3	2,347		歩A・単A
	*** S単- 21号 ***					
S02066	安定処理工 (自走式土質改良工)					
	安定処理工 (自走式土質改良工) 0.052ton,礫質土,あり		m3	2,066		歩A・単A
	*** S単- 22号 ***					
S02103	開先加工					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	開先加工 片面開先加工, 8~12mm, あり *** S単ー 23号 ***		m	6,590		歩A・単A
S02104	ガス切断 ガス切断 8~12mm *** S単ー 24号 ***		m	2,371		歩A・単A
S02111	機械器具損料 (1) 機械器具損料 (1) *** S単ー 25号 ***		式	43,909,190		歩A・単A
S02111	機械器具損料 その1(SMCシステム) 機械器具損料 その1(SMCシステム) *** S単ー 26号 ***		式	2,062,097		歩A・単A
S02111	機械器具損料 その2(SMCシステム) 機械器具損料 その2(SMCシステム) *** S単ー 27号 ***		式	135,987		歩A・単A
S02111	換気ファン損料 換気ファン損料 φ100 *** S単ー 28号 ***		式	60,019		歩A・単A
S02111	鋼管 (1) 損料 鋼管 (1) 損料 送気用φ100 *** S単ー 29号 ***		式	12,285		歩A・単A
S02111	鋼管 (2) 損料 鋼管 (2) 損料 送気用φ100 *** S単ー 30号 ***		式	89,376		歩A・単A
S02111	機械器具損料 (1) 機械器具損料 (1) 送排泥ポンプ・計測機器 *** S単ー 31号 ***		式	2,440,062		歩A・単A
S02111	機械器具損料 (2) 機械器具損料 (2) 送排泥管 *** S単ー 32号 ***		式	1,086,126		歩A・単A
S02111	機械器具損料 (一次処理) 機械器具損料 (一次処理) 泥水処理設備 *** S単ー 33号 ***		式	3,586,479		歩A・単A
S02111	先導体損料 先導体損料 *** S単ー 34号 ***		日	81,662		歩A・単A
S02111	推進装置損料 推進装置損料 *** S単ー 35号 ***		日	61,834		歩A・単A
S02111	操作盤損料 操作盤損料 *** S単ー 36号 ***		日	19,511		歩A・単A
S02111	排土タンク損料 排土タンク損料 *** S単ー 37号 ***		日	1,115		歩A・単A
S02111	オイル冷却装置損料 オイル冷却装置損料 *** S単ー 38号 ***		日	695		歩A・単A
S02111	基準ブリズムユニット損料 基準ブリズムユニット損料 *** S単ー 39号 ***		日	14,783		歩A・単A
S02111	中間ブリズムユニット損料 中間ブリズムユニット損料 *** S単ー 40号 ***		日	14,783		歩A・単A
S02111	受光器ユニット損料 受光器ユニット損料 *** S単ー 41号 ***		日	10,303		歩A・単A
S02111	ブリズム制御装置損料 ブリズム制御装置損料 *** S単ー 42号 ***		日	18,478		歩A・単A
S02111	レール付排土管 (標準管) レール付排土管 (標準管) 1現場当り *** S単ー 43号 ***		100m	638,400		歩A・単A
S02111	レール付排土管 (標準管) レール付排土管 (標準管) 供用日当り		日	21,284		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02111	*** S単ー 44号 *** 中継ホース・ケーブル (標準管)					
	中継ホース・ケーブル (標準管) 1 現場当り		100m	1,320,000		歩A・単A
S02111	*** S単ー 45号 *** 中継ホース・ケーブル (標準管)					
	中継ホース・ケーブル (標準管) 供用日当り		日	17,602		歩A・単A
S02111	*** S単ー 46号 *** ブリズム用ケーブル損料					
	ブリズム用ケーブル損料 1 現場当り		100m	135,300		歩A・単A
S02111	*** S単ー 47号 *** ブリズム用ケーブル損料					
	ブリズム用ケーブル損料 供用日当り		日	1,804		歩A・単A
S02111	*** S単ー 48号 *** 地上ホース・ケーブル損料					
	地上ホース・ケーブル損料 1 現場当り		式	347,300		歩A・単A
S02111	*** S単ー 49号 *** 地上ホース・ケーブル損料					
	地上ホース・ケーブル損料 供用日当り		日	4,631		歩A・単A
S02111	*** S単ー 50号 *** カッタヘッド損料					
	カッタヘッド損料 ローラⅢ型		個	29,827		歩A・単A
S02111	*** S単ー 51号 *** リヤバイブ損料					
	リヤバイブ損料		個	1,016		歩A・単A
S02111	*** S単ー 52号 *** 添加材注入ポンプ損料					
	添加材注入ポンプ損料 2.4m3/h		日	12,055		歩A・単A
S02111	*** S単ー 53号 *** 添加材ミキサ					
	添加材ミキサ 400L×2槽		日	1,399		歩A・単A
S02111	*** S単ー 54号 *** 粘度計損料					
	粘度計損料		日	529		歩A・単A
S02111	*** S単ー 55号 *** 水槽損料					
	水槽損料 3m3用		日	476		歩A・単A
S02111	*** S単ー 56号 *** トラック運転(クレーン装置付)					
	トラック運転(クレーン装置付) 4t級 2.9t吊		日	13,300		歩A・単A
S02111	*** S単ー 57号 *** 油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・硬質地盤専用排3]					
	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・硬質地盤専用排3] 普通鋼矢板圧入力800kN引抜き900kN		供用日	219,000		歩A・単A
S02111	*** S単ー 58号 *** ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2011)]					
	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2011)] 50～51t吊		供用日	66,000		歩A・単A
S02111	*** S単ー 59号 *** 電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)]					
	電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)] 定格電流250A		日	178		歩A・単A
S02112	*** S単ー 60号 *** クローラークレーン					
	クローラークレーン オペレーター付き、120t吊		日	108,954		歩A・単A
S02112	*** S単ー 61号 *** コンクリートイグレッタ					
	コンクリートイグレッタ φ40, コードレス		日	1,020		歩A・単A
S02112	*** S単ー 62号 *** クローラークレーン					
	クローラークレーン 120t吊り, オペレーター付き		日	108,954		歩A・単A
S02112	*** S単ー 63号 *** バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)]					
	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		日	11,900		歩A・単A
S02112	*** S単ー 64号 *** 工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)					
	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径50mm、全揚程30m		日	281		歩A・単A
S02112	*** S単ー 65号 *** 工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径100mm、全揚程30m *** S単ー 66号 ***		日	530		歩A・単A
S02112	充填ポンプ 充填ポンプ 6~25L/min×2 *** S単ー 67号 ***		日	20,000		歩A・単A
S02112	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(〃2014)] ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(〃2014)] 吊上能力25t吊 *** S単ー 68号 ***		日	44,100		歩A・単A
S02114	鋼矢板 鋼矢板 3型 [賃料] *** S単ー 69号 ***		t 供用日	15,385		歩A・単A
S02114	H形鋼 (山留材) H形鋼 (山留材) 400型 [賃料] *** S単ー 70号 ***		t 供用日	15,360		歩A・単A
S02114	鋼製山留部材 鋼製山留部材 部品 [賃料] *** S単ー 71号 ***		t 供用日	45,466		歩A・単A
S02114	H型鋼 (山留材) H型鋼 (山留材) 不足弁償金 (新品) *** S単ー 72号 ***		ton	303,000		歩A・単A
S02114	H形鋼 (山留材) H形鋼 (山留材) 400型 [賃料] *** S単ー 73号 ***		t 供用日	11,640		歩A・単A
S02114	鋼製山留部材 鋼製山留部材 部品 [賃料] *** S単ー 74号 ***		t 供用日	34,454		歩A・単A
S02114	覆工板 覆工板 鋼製 [賃料] *** S単ー 75号 ***		m ² 供用月	5,150		歩A・単A
S02114	ブルマン ブルマン C-50型 *** S単ー 76号 ***		個	1,152		歩A・単A
S02114	鋼矢板 鋼矢板 3型 [賃料] *** S単ー 77号 ***		t 供用日	22,780		歩A・単A
S02114	H形鋼 (山留材) H形鋼 (山留材) 400型 [賃料] *** S単ー 78号 ***		t 供用日	20,544		歩A・単A
S02114	鋼製山留部材 鋼製山留部材 部品 [賃料] *** S単ー 79号 ***		t 供用日	61,094		歩A・単A
S02114	H形鋼 (山留材) H形鋼 (山留材) 400型 [賃料] *** S単ー 80号 ***		t 供用日	19,367		歩A・単A
S02114	鋼製山留部材 鋼製山留部材 部品 [賃料] *** S単ー 81号 ***		t 供用日	57,594		歩A・単A
S02114	覆工板 覆工板 鋼製 [賃料] *** S単ー 82号 ***		m ² 供用月	5,985		歩A・単A
S02114	ブルマン ブルマン C-50型 *** S単ー 83号 ***		個	1,728		歩A・単A
S02114	鋼矢板 鋼矢板 3型 [賃料] *** S単ー 84号 ***		t 供用日	2,790		歩A・単A
S02114	H形鋼 (山留材) H形鋼 (山留材) 400型 [賃料] *** S単ー 85号 ***		t 供用日	3,720		歩A・単A
S02114	鋼製山留部材 鋼製山留部材 部品 [賃料] *** S単ー 86号 ***		t 供用日	11,011		歩A・単A
S02114	丸パイプ 丸パイプ 厚2.4mm ピン加工付径48.6 (賃料)		m 供用日	131		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 87号 ***					
S02114	丸パイプ					
	丸パイプ 厚 2.4mm ピン加工付径48.6 (基本料)		m	9		歩A・単A
	*** S単ー 88号 ***					
S02114	仮囲鉄板					
	仮囲鉄板 厚 1.2mm (賃料)		m ² 供用日	734		歩A・単A
	*** S単ー 89号 ***					
S02114	仮囲鉄板					
	仮囲鉄板 厚 1.2mm (基本料)		m ²	80		歩A・単A
	*** S単ー 90号 ***					
S02114	防音シート					
	防音シート B=1.8×H=3.4 (賃料)		枚	22,500		歩A・単A
	*** S単ー 91号 ***					
S02114	防音シート					
	防音シート B=1.8×H=3.4 (基本料)		枚	500		歩A・単A
	*** S単ー 92号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	29,682		歩A・単A
	*** S単ー 93号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員		人	26,214		歩A・単A
	*** S単ー 94号 ***					
S02115	左官					
	左官		人	26,214		歩A・単A
	*** S単ー 95号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	18,870		歩A・単A
	*** S単ー 96号 ***					
S02115	地質調査技師					
	地質調査技師		人	53,199		歩A・単A
	*** S単ー 97号 ***					
S02115	主任地質調査員					
	主任地質調査員		人	41,500		歩A・単A
	*** S単ー 98号 ***					
S02115	地質調査員					
	地質調査員		人	31,400		歩A・単A
	*** S単ー 99号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	18,870		歩A・単A
	*** S単ー 100号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	29,682		歩A・単A
	*** S単ー 101号 ***					
S02115	設備機械工					
	設備機械工		人	27,234		歩A・単A
	*** S単ー 102号 ***					
S02115	配管工					
	配管工		人	22,134		歩A・単A
	*** S単ー 103号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	18,870		歩A・単A
	*** S単ー 104号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員		人	26,214		歩A・単A
	*** S単ー 105号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員		人	26,214		歩A・単A
	*** S単ー 106号 ***					
S02115	運転手 (一般)					
	運転手 (一般)		人	23,460		歩A・単A
	*** S単ー 107号 ***					
S02115	運転手 (特殊)					
	運転手 (特殊)		人	26,520		歩A・単A
	*** S単ー 108号 ***					
S02115	電工					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電工		人	22,542		歩A・単A
	*** S単ー 109号 ***					
S02115	電工		人	22,542		歩A・単A
	電工					
	*** S単ー 110号 ***					
S02115	トンネル世話役					
	トンネル世話役		人	44,574		歩A・単A
	*** S単ー 111号 ***					
S02115	トンネル特殊工					
	トンネル特殊工		人	41,922		歩A・単A
	*** S単ー 112号 ***					
S02115	トンネル作業員					
	トンネル作業員		人	28,560		歩A・単A
	*** S単ー 113号 ***					
S02115	とび工					
	とび工		人	26,826		歩A・単A
	*** S単ー 114号 ***					
S02115	溶接工					
	溶接工		人	26,826		歩A・単A
	*** S単ー 115号 ***					
S02115	配管工					
	配管工		人	22,134		歩A・単A
	*** S単ー 116号 ***					
S02115	運転手 (特殊)					
	運転手 (特殊)		人	26,520		歩A・単A
	*** S単ー 117号 ***					
S02115	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	12,648		歩A・単A
	*** S単ー 118号 ***					
S02115	とび工					
	とび工		人	26,826		歩A・単A
	*** S単ー 119号 ***					
S02115	法面工					
	法面工		人	26,418		歩A・単A
	*** S単ー 120号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	29,682		歩A・単A
	*** S単ー 121号 ***					
S02115	溶接工					
	溶接工		人	26,826		歩A・単A
	*** S単ー 122号 ***					
S02115	軽作業員					
	軽作業員		人	15,606		歩A・単A
	*** S単ー 123号 ***					
S02115	測量技師					
	測量技師		人	47,100		歩A・単A
	*** S単ー 124号 ***					
S02115	測量助手					
	測量助手		人	34,599		歩A・単A
	*** S単ー 125号 ***					
S02115	測量技師補					
	測量技師補		人	36,900		歩A・単A
	*** S単ー 126号 ***					
S02116	ステンレス平織金網					
	ステンレス平織金網 0.4mm×20,		m ²	2,870		歩A・単A
	*** S単ー 127号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管 エンドキャップ					
	高密度ポリエチレン管 エンドキャップ φ300,		個	6,500		歩A・単A
	*** S単ー 128号 ***					
S02116	軽油					
	軽油 バトロー給油,,		L	148		歩A・単A
	*** S単ー 129号 ***					
S02116	生コンクリート (普通)					
	生コンクリート (普通) 1.21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下) ,		m ³	25,200		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 130号 *** 特殊クレール系アスファルト乳剤					
	特殊クレール系アスファルト乳剤 2.0kg/m ² 、3層塗り、機械吹付仕様、		ton	2,173,612		歩A・単A
S02116	*** S単ー 131号 *** 水工用粗粒度アスコン (20)					
	水工用粗粒度アスコン (20) 、舗設基盤層、		ton	20,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 132号 *** ゴム入りアスファルト乳剤					
	ゴム入りアスファルト乳剤		ton	120,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 133号 *** 水工用密粒度アスコン (20)					
	水工用密粒度アスコン (20) 、遮水層、		ton	19,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 134号 *** グラスグリッド					
	グラスグリッド 幅150cm×長100m、		m ²	1,600		歩A・単A
S02116	*** S単ー 135号 *** 水圧式水位検出器					
	水圧式水位検出器		台	222,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 136号 *** 特定小電力無線機					
	特定小電力無線機		台	322,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 137号 *** 機器収納盤					
	機器収納盤 水位データ収録装置、支柱含む、		面	294,100		歩A・単A
S02116	*** S単ー 138号 *** 路盤紙 (クラフト紙)					
	路盤紙 (クラフト紙)		m ²	38		歩A・単A
S02116	*** S単ー 139号 *** マンホール用足掛金物					
	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250、		個	2,770		歩A・単A
S02116	*** S単ー 140号 *** ステンレス手摺					
	ステンレス手摺 φ32、h=2m、SUS、		箇所	97,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 141号 *** 吞ロスクリーン					
	吞ロスクリーン		基	2,414,779		歩A・単A
S02116	*** S単ー 142号 *** 後付け止水板					
	後付け止水板 厚8mm×幅23mm×長5m、0.075MPa以上、		m	1,400		歩A・単A
S02116	*** S単ー 143号 *** ひび割れ誘発目地設置工					
	ひび割れ誘発目地設置工 t=50mm、		m	8,977		歩A・単A
S02116	*** S単ー 144号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m、		本	1,660		歩A・単A
S02116	*** S単ー 145号 *** 塩ビ管用継手 ソケット					
	塩ビ管用継手 ソケット		個	217		歩A・単A
S02116	*** S単ー 146号 *** 再生クラッシュラン					
	再生クラッシュラン 、RC-40 40～0mm、		m ³	2,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 147号 *** 簡易ゲート					
	簡易ゲート φ400、H=3546mm、		基	1,911,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 148号 *** 簡易ゲート					
	簡易ゲート φ400、H=6500mm、		基	2,122,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 149号 *** ネットフェンス					
	ネットフェンス H=1.8m、線径3.2mm、網目56mm、亜鉛メッキ、		m	7,790		歩A・単A
S02116	*** S単ー 150号 *** 生コンクリート (高炉B)					
	生コンクリート (高炉B) 、18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)、		m ³	24,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 151号 *** ネットフェンス (扉)					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ネットフェンス (扉) 片開 丸パイプ型、H=1.8m,, *** S単ー 152号 ***		組	49,600		歩A・単A
S02116	ポリエチレンスリーブ φ1350 厚さ0.2 長7.5m,, *** S単ー 153号 ***		枚	23,500		歩A・単A
S02116	ダクタイトル鑄鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径1350,, *** S単ー 154号 ***		組	231,000		歩A・単A
S02116	ポリエチレンスリーブ φ1100 厚さ0.2 長7.5m,, *** S単ー 155号 ***		枚	15,400		歩A・単A
S02116	ダクタイトル鑄鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径1100,, *** S単ー 156号 ***		組	127,000		歩A・単A
S02116	鋼製可とう管 (低圧用) φ1350, 偏心量100mm, L=1350 7.5k, RF×RF,, *** S単ー 157号 ***		本	7,360,000		歩A・単A
S02116	鋼製可とう管 (低圧用) φ1100, 偏心量100mm, L=1150, 7.5k, RF×RF,, *** S単ー 158号 ***		本	5,460,000		歩A・単A
S02116	U型側溝 400,, *** S単ー 159号 ***		m	10,250		歩A・単A
S02116	U型側溝 600,, *** S単ー 160号 ***		m	16,950		歩A・単A
S02116	自由勾配側溝 400×700,, *** S単ー 161号 ***		m	22,500		歩A・単A
S02116	自由勾配側溝 400×800,, *** S単ー 162号 ***		m	24,550		歩A・単A
S02116	自由勾配側溝 400×900,, *** S単ー 163号 ***		m	25,650		歩A・単A
S02116	自由勾配側溝 600×800,, *** S単ー 164号 ***		m	29,900		歩A・単A
S02116	自由勾配側溝 600×900,, *** S単ー 165号 ***		m	32,400		歩A・単A
S02116	自由勾配側溝 600×1200,, *** S単ー 166号 ***		m	40,850		歩A・単A
S02116	グレーチング蓋 ハイテン鋼製、2000×2000用 (1048×695/1枚)、T=2,, *** S単ー 167号 ***		組	549,400		歩A・単A
S02116	プレキャスト集水樹 700×700×700,, *** S単ー 168号 ***		基	97,700		歩A・単A
S02116	プレキャスト集水樹 1000×1000×1200,, *** S単ー 169号 ***		基	205,500		歩A・単A
S02116	プレキャスト集水樹蓋 ハイテン鋼製、1000×1000用、T=2,, *** S単ー 170号 ***		組	94,300		歩A・単A
S02116	プレキャストガードパイプ基礎 C種、B=800,, *** S単ー 171号 ***		m	19,400		歩A・単A
S02116	プレキャストガードパイプ基礎 連結器具 2個/箇所,, *** S単ー 172号 ***		個	2,800		歩A・単A
S02116	車止め φ60.5×幅1000×高650、 取外し式 (蓋・鍵付),, *** S単ー 173号 ***		本	51,500		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 173号 ***					
S02116	山土砂					
	山土砂		m3	2,000		歩A・単A
	*** S単ー 174号 ***					
S02116	フランジ接合部品					
	フランジ接合部品 600A,,		組	72,930		歩A・単A
	*** S単ー 175号 ***					
S02116	積卸し費					
	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,		ton	750		歩A・単A
	*** S単ー 176号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管					
	ダクタイル鋳鉄管 S-U形直管φ1350,PF種,L=6.0m,,		本	1,540,000		歩A・単A
	*** S単ー 177号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管					
	ダクタイル鋳鉄管 S形直管φ1350,PF種,L=6.0m,,		本	1,550,000		歩A・単A
	*** S単ー 178号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装					
	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 1350 長6.0m ゴム輪含む,,		本	814,000		歩A・単A
	*** S単ー 179号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング					
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 DD 径1350 長6.0m,,		本	734,000		歩A・単A
	*** S単ー 180号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管					
	ダクタイル鋳鉄管 UF-S形切用管φ1350,PF種,L=6.0m,,		本	1,480,000		歩A・単A
	*** S単ー 181号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管					
	ダクタイル鋳鉄管 UF曲管 両受 φ1350×22° 1/2,,		本	2,760,000		歩A・単A
	*** S単ー 182号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管					
	ダクタイル鋳鉄管 UF曲管 両受 φ1350×11° 1/4,,		本	2,340,000		歩A・単A
	*** S単ー 183号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管					
	ダクタイル鋳鉄管 UF曲管 片受 φ1350×22° 1/2,,		本	2,150,000		歩A・単A
	*** S単ー 184号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管					
	ダクタイル鋳鉄管 UF曲管 片受 φ1350×11° 1/4,,		本	1,730,000		歩A・単A
	*** S単ー 185号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管					
	ダクタイル鋳鉄管 UF曲管 片受 φ1350×5° 5/8,,		本	1,730,000		歩A・単A
	*** S単ー 186号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管					
	ダクタイル鋳鉄管 UF形F付T字管 φ1350×600,,		本	2,140,000		歩A・単A
	*** S単ー 187号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管					
	ダクタイル鋳鉄管 UF形排水T字管 φ1350×400,,		本	2,320,000		歩A・単A
	*** S単ー 188号 ***					
S02116	K形継輪					
	K形継輪 φ1350,,		本	579,000		歩A・単A
	*** S単ー 189号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径1350,,		組	100,000		歩A・単A
	*** S単ー 190号 ***					
S02116	UF形接合部品(直管用)					
	UF形接合部品(直管用) φ1350,,		組	108,000		歩A・単A
	*** S単ー 191号 ***					
S02116	UF形接合部品(異形管用)					
	UF形接合部品(異形管用) φ1350,,		組	113,000		歩A・単A
	*** S単ー 192号 ***					
S02116	S形接合部品					
	S形接合部品 φ1350,,		組	178,000		歩A・単A
	*** S単ー 193号 ***					
S02116	フランジ接合部品					
	フランジ接合部品 1350A,,		組	483,800		歩A・単A
	*** S単ー 194号 ***					
S02116	K形特殊押輪					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	K形特殊押輪 φ1350,, *** S単ー 195号 ***		組	432,000		歩A・単A
S02116	埋設物標示テープ 埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ぶ リフレンクロス,, *** S単ー 196号 ***		巻	8,950		歩A・単A
S02116	SP短管 SP短管 1100A×3175L STW400 t=9mm,, *** S単ー 197号 ***		本	1,080,000		歩A・単A
S02116	SP1F付短管 SP1F付短管 1100A×3005L STW400 t=9mm,, *** S単ー 198号 ***		本	1,120,000		歩A・単A
S02116	SP曲管 SP曲管 1100A×45° STW400 t=9mm,, *** S単ー 199号 ***		本	1,970,000		歩A・単A
S02116	SPT字管 SPT字管 1200A×1100A STW400 t=9mm,, *** S単ー 200号 ***		本	2,980,000		歩A・単A
S02116	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 4種管 径1100 長6.0m,, *** S単ー 201号 ***		本	702,000		歩A・単A
S02116	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング T形 4.5種管・DA 径1100 長6.0m,, *** S単ー 202号 ***		本	589,000		歩A・単A
S02116	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング T形 4種管 径1100 長6.0m,, *** S単ー 203号 ***		本	721,000		歩A・単A
S02116	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング T形 2種管 径1100 長6.0m,, *** S単ー 204号 ***		本	803,000		歩A・単A
S02116	ダクタイル鑄鉄管用接合部品 ダクタイル鑄鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径1100,, *** S単ー 205号 ***		組	74,200		歩A・単A
S02116	フランジ接合部品 フランジ接合部品 1100A,, *** S単ー 206号 ***		組	289,590		歩A・単A
S02116	ステップ ステップ φ19 L=300,, *** S単ー 207号 ***		本	2,630		歩A・単A
S02116	鑄鉄製ゲート(角型) 鑄鉄製ゲート(角型) 1000×1000 H=4650,, *** S単ー 208号 ***		門	6,570,000		歩A・単A
S02116	アンカー筋 アンカー筋 D13 L=490,, *** S単ー 209号 ***		本	53		歩A・単A
S02116	アンカー筋 アンカー筋 D19 L=770,, *** S単ー 210号 ***		本	184		歩A・単A
S02116	アンカー筋 アンカー筋 D22 L=910,, *** S単ー 211号 ***		本	293		歩A・単A
S02116	ケミカルアンカー ケミカルアンカー D13用,, *** S単ー 212号 ***		本	264		歩A・単A
S02116	ケミカルアンカー ケミカルアンカー D19用,, *** S単ー 213号 ***		本	667		歩A・単A
S02116	ケミカルアンカー ケミカルアンカー D22用,, *** S単ー 214号 ***		本	1,060		歩A・単A
S02116	マンホール蓋 マンホール蓋 φ600 T-25 簡易防水型,, *** S単ー 215号 ***		枚	74,200		歩A・単A
S02116	下水道用マンホール側塊 下水道用マンホール側塊 斜壁 600A 下径750 高300,,		個	30,900		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 216号 ***					
S02116	下水道用マンホール側塊					
	下水道用マンホール側塊 直壁 750A 高900,,		個	57,000		歩A・単A
	*** S単ー 217号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋					
	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 600 長600mm,,		個	7,200		歩A・単A
	*** S単ー 218号 ***					
S02116	人孔蓋					
	人孔蓋 φ600×100 7.5K,,		個	138,000		歩A・単A
	*** S単ー 219号 ***					
S02116	通気管					
	通気管 SGP φ100 90° ロンク°エルボ°×2 180° ショートエルボ° 防虫目皿,,		本	399,000		歩A・単A
	*** S単ー 220号 ***					
S02116	フランジ接合材					
	フランジ接合材 φ100×7.5K BNP,,		組	4,930		歩A・単A
	*** S単ー 221号 ***					
S02116	下水道用マンホール側塊					
	下水道用マンホール側塊 床版斜壁 φ1750×φ600 高200,,		個	151,000		歩A・単A
	*** S単ー 222号 ***					
S02116	下水道用マンホール側塊					
	下水道用マンホール側塊 直壁 1500A 高1200,,		個	174,000		歩A・単A
	*** S単ー 223号 ***					
S02116	下水道用マンホール側塊					
	下水道用マンホール側塊 直壁 1500A 高2400,,		個	335,000		歩A・単A
	*** S単ー 224号 ***					
S02116	鉄蓋付ブロック					
	鉄蓋付ブロック φ350 H=150,,		個	48,710		歩A・単A
	*** S単ー 225号 ***					
S02116	調整リング					
	調整リング t=100,,		個	17,400		歩A・単A
	*** S単ー 226号 ***					
S02116	上部壁					
	上部壁 φ350 H=150,,		個	19,000		歩A・単A
	*** S単ー 227号 ***					
S02116	中部壁					
	中部壁 φ350 H=300,,		個	14,300		歩A・単A
	*** S単ー 228号 ***					
S02116	下部壁					
	下部壁 φ350 H=300,,		個	20,700		歩A・単A
	*** S単ー 229号 ***					
S02116	底版					
	底版 φ350用 H=40,,		個	19,000		歩A・単A
	*** S単ー 230号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋					
	鉄筋コンクリートU形用蓋 2種 600 長600mm,,		個	15,000		歩A・単A
	*** S単ー 231号 ***					
S02116	FRP製曲管					
	FRP製曲管 φ400×90°,,		個	258,000		歩A・単A
	*** S単ー 232号 ***					
S02116	通気管					
	通気管 SGP φ100 90° ロンク°エルボ°×2 180° ショートエルボ° 防虫目皿,,		本	415,200		歩A・単A
	*** S単ー 233号 ***					
S02116	下水道用マンホール側塊					
	下水道用マンホール側塊 直壁 1500B 高600,,		個	93,800		歩A・単A
	*** S単ー 234号 ***					
S02116	U型側溝					
	U型側溝 U-I型 300,,		m	7,900		歩A・単A
	*** S単ー 235号 ***					
S02116	U型側溝					
	U型側溝 U-600,,		m	27,300		歩A・単A
	*** S単ー 236号 ***					
S02116	U型側溝					
	U型側溝 U-300AG,,		m	43,200		歩A・単A
	*** S単ー 237号 ***					
S02116	横断暗渠					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	横断暗渠 R型600×600,, *** S単ー 238号 ***		m	54,500		歩A・単A
S02116	U型側溝 U型側溝 U-I型 600,, *** S単ー 239号 ***		m	18,800		歩A・単A
S02116	軽油 軽油 J I S 1. 2号 スタンド,, *** S単ー 240号 ***		L	143		歩A・単A
S02116	積卸し費 積卸し費 積込み・取卸し,, *** S単ー 241号 ***		ton	1,500		歩A・単A
S02116	滑材 (φ1350用) 滑材 (φ1350用) ,,AZ-1,, *** S単ー 242号 ***		L	30		歩A・単A
S02116	電力料 電力料 泥水式推進工φ1350,, *** S単ー 243号 ***		式	333,417		歩A・単A
S02116	作動油 作動油 ,,R&O型,, *** S単ー 244号 ***		L	315		歩A・単A
S02116	推進機ビット補修費 推進機ビット補修費 泥水式推進工φ1350,, *** S単ー 245号 ***		式	4,856,400		歩A・単A
S02116	ビット取り付け費用 ビット取り付け費用 泥水式推進工φ1350,, *** S単ー 246号 ***		式	620,000		歩A・単A
S02116	推進用鉄筋コンクリート管 推進用鉄筋コンクリート管 φ1350 JD 内圧3種 50N管 L=2.43m,, *** S単ー 247号 ***		本	538,000		歩A・単A
S02116	推進用鉄筋コンクリート管・合成鋼管との接続管 推進用鉄筋コンクリート管・合成鋼管との接続管 φ1350 JD 内圧3種 50N管 L=2.43m,, *** S単ー 248号 ***		本	595,000		歩A・単A
S02116	合成鋼管 合成鋼管 φ1350 4種 50N管 L=2.43m,, *** S単ー 249号 ***		本	1,460,000		歩A・単A
S02116	合成鋼管・推進用HP管との接続管 合成鋼管・推進用HP管との接続管 φ1350 4種 50N管 L=2.43m,, *** S単ー 250号 ***		本	1,680,000		歩A・単A
S02116	合成鋼管・鋼管との接続管 合成鋼管・鋼管との接続管 φ1350 4種 50N管 L=1.61m,, *** S単ー 251号 ***		本	1,310,000		歩A・単A
S02116	普通ボルトランドセメント 普通ボルトランドセメント バラもの,, *** S単ー 252号 ***		ton	15,400		歩A・単A
S02116	フライアッシュ フライアッシュ *** S単ー 253号 ***		ton	13,000		歩A・単A
S02116	ベントナイト ベントナイト メッシュ200 25kg袋入,, *** S単ー 254号 ***		ton	25,700		歩A・単A
S02116	目詰材 目詰材 *** S単ー 255号 ***		kg	335		歩A・単A
S02116	分散剤 分散剤 *** S単ー 256号 ***		kg	408		歩A・単A
S02116	滑材 滑材 AZ-1,, *** S単ー 257号 ***		m	1,173		歩A・単A
S02116	電力料 電力料 SMCシステム,, *** S単ー 258号 ***		式	19,000		歩A・単A
S02116	電話機 電話機 単独ボタン,,		個	3,100		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 259号 ***					
S02116	通信用ビニル配線					
	通信用ビニル配線 0.5mm 6心,,		m	41		歩A・単A
	*** S単ー 260号 ***					
S02116	換気ファン電力料					
	換気ファン電力料 φ100,,		式	31,033		歩A・単A
	*** S単ー 261号 ***					
S02116	電力料					
	電力料 送排泥ポンプ・計測機器,,		式	288,373		歩A・単A
	*** S単ー 262号 ***					
S02116	電力料 (一次処理)					
	電力料 (一次処理) 泥水処理設備,,		式	219,411		歩A・単A
	*** S単ー 263号 ***					
S02116	粘土					
	粘土		kg	39		歩A・単A
	*** S単ー 264号 ***					
S02116	増粘剤 (CMC)					
	増粘剤 (CMC)		kg	1,360		歩A・単A
	*** S単ー 265号 ***					
S02116	清水					
	清水		m3	0		歩A・単A
	*** S単ー 266号 ***					
S02116	粘土					
	粘土 ,ベントナイト系,,		kg	39		歩A・単A
	*** S単ー 267号 ***					
S02116	滑材 (φ400用)					
	滑材 (φ400用) ,ベントナイト系,,		L	60		歩A・単A
	*** S単ー 268号 ***					
S02116	推進用鉄筋コンクリート管					
	推進用鉄筋コンクリート管 φ400 SJA 1種 50N管 L=2.43m,,		本	56,900		歩A・単A
	*** S単ー 269号 ***					
S02116	推進用鉄筋コンクリート管					
	推進用鉄筋コンクリート管 φ400 SJA 1種 70N管 L=2.43m,,		本	78,000		歩A・単A
	*** S単ー 270号 ***					
S02116	推進用鉄筋コンクリート管					
	推進用鉄筋コンクリート管 φ400 SJA 1種 70N管 L=1.20m,,		本	75,400		歩A・単A
	*** S単ー 271号 ***					
S02116	軽油					
	軽油 バトロ-給油,,		L	148		歩A・単A
	*** S単ー 272号 ***					
S02116	コルゲートフリュームストラット					
	コルゲートフリュームストラット U350,A型,,		本	695		歩A・単A
	*** S単ー 273号 ***					
S02116	移動フレーム関連部材 (L=5.1m) その1					
	移動フレーム関連部材 (L=5.1m) その1		基	3,216,520		歩A・単A
	*** S単ー 274号 ***					
S02116	移動フレーム関連部材 (L=5.1m) その2					
	移動フレーム関連部材 (L=5.1m) その2		基	684,402		歩A・単A
	*** S単ー 275号 ***					
S02116	移動装置関連部材 (L=5.1m)					
	移動装置関連部材 (L=5.1m)		基	1,926,230		歩A・単A
	*** S単ー 276号 ***					
S02116	型枠関連部材 (L=5.1m)					
	型枠関連部材 (L=5.1m)		基	742,662		歩A・単A
	*** S単ー 277号 ***					
S02116	山留関連部材 (L=5.1m)					
	山留関連部材 (L=5.1m)		基	628,604		歩A・単A
	*** S単ー 278号 ***					
S02116	メタルフォーム関連部材 (L=10.2m)					
	メタルフォーム関連部材 (L=10.2m)		基	479,880		歩A・単A
	*** S単ー 279号 ***					
S02116	準消耗品 (L=5.1m)					
	準消耗品 (L=5.1m)		基	70,461		歩A・単A
	*** S単ー 280号 ***					
S02116	打設足場関連 (L=5.1m)					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	打設足場関連 (L=5.1m)		基	307,439		歩A・単A
S02116	*** S単ー 281号 *** アンカーボルト類 アンカーボルト類		式	2,930,600		歩A・単A
S02116	*** S単ー 282号 *** タイヤ洗浄機 タイヤ洗浄機 全長16.7m、全幅3.0m、水位高0.3m迄,,		式	3,990,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 283号 *** U形側溝 600 U形側溝 600 L=1000、グレーチング用,,		m	55,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 284号 *** 鋼製グレーチング600用 鋼製グレーチング600用 T-25、L=1000、溝蓋・滑り止め型,,		組	66,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 285号 *** U形側溝 400 U形側溝 400 L=1000、グレーチング用,,		m	30,700		歩A・単A
S02116	*** S単ー 286号 *** 鋼製グレーチング400用 鋼製グレーチング400用 T-25、L=1000、溝蓋・滑り止め型,,		組	44,200		歩A・単A
S02116	*** S単ー 287号 *** U形側溝 300 U形側溝 300 L=2000,,		m	21,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 288号 *** 鋼製グレーチング300用 鋼製グレーチング300用 T-25、溝蓋・滑り止め型、995×400×55,,		組	23,400		歩A・単A
S02116	*** S単ー 289号 *** プレキャスト集水樹 プレキャスト集水樹 500×500×500、T14,,		基	43,600		歩A・単A
S02116	*** S単ー 290号 *** 樹蓋 樹蓋 600×600、T-14、落込式（鍵付）,,		組	31,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 291号 *** プレキャスト集水樹 プレキャスト集水樹 800×800×800 T-25,,		基	106,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 292号 *** 樹蓋 樹蓋 900×900、T-25、落込式（鍵付）,,		組	83,600		歩A・単A
S02116	*** S単ー 293号 *** CVTケーブル 600V CVTケーブル 600V 100mm2、3心（180日）,,		m	634		歩A・単A
S02116	*** S単ー 294号 *** 配線杭 配線杭 L=1100mm、φ16mm、ハガキ付,,		個	840		歩A・単A
S02116	*** S単ー 295号 *** CVTケーブル 600V CVTケーブル 600V 60mm2、3心（180日）,,		m	378		歩A・単A
S02116	*** S単ー 296号 *** CVTケーブル 600V CVTケーブル 600V 60mm2、3心（750日）,,		m	1,575		歩A・単A
S02116	*** S単ー 297号 *** CVTケーブル 600V CVTケーブル 600V 38mm2、3心（750日）,,		m	1,017		歩A・単A
S02116	*** S単ー 298号 *** CVTケーブル 600V CVTケーブル 600V 22mm2、3心（750日）,,		m	607		歩A・単A
S02116	*** S単ー 299号 *** CVTケーブル 600V CVTケーブル 600V 14mm2、3心（750日）,,		m	399		歩A・単A
S02116	*** S単ー 300号 *** CVTケーブル 600V CVTケーブル 600V 38mm2、3心（600日）,,		m	813		歩A・単A
S02116	*** S単ー 301号 *** CVTケーブル 600V CVTケーブル 600V 22mm2、3心（600日）,,		m	486		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 302号 *** CVケーブル 600V					
	CVケーブル 600V 14mm2、3心 (600日) , ,		m	319		歩A・単A
S02116	*** S単ー 303号 *** CVケーブル 600V					
	CVケーブル 600V 14mm2、3心 (240日) , ,		m	127		歩A・単A
S02116	*** S単ー 304号 *** CVケーブル 600V					
	CVケーブル 600V 8mm2、3心 (240日) , ,		m	80		歩A・単A
S02116	*** S単ー 305号 *** CVケーブル 600V					
	CVケーブル 600V 14mm2、3心 (60日) , ,		m	32		歩A・単A
S02116	*** S単ー 306号 *** CVTケーブル 6600V					
	CVTケーブル 6600V 38mm2、3心 (180日) , ,		m	387		歩A・単A
S02116	*** S単ー 307号 *** 波付硬質ポリエチレン管					
	波付硬質ポリエチレン管 80mm, ,		m	528		歩A・単A
S02116	*** S単ー 308号 *** LED投光器					
	LED投光器 ランプ・器具一体型、水銀灯500W相当, ,		個	81,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 309号 *** 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル					
	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル 丸形 (VVR) 2心、5.5mm2, ,		m	41		歩A・単A
S02116	*** S単ー 310号 *** 電力量料金					
	電力量料金 低圧電力, ,		kWh	14		歩A・単A
S02116	*** S単ー 311号 *** 電力量料金					
	電力量料金 低圧電力 (臨時) , ,		kWh	17		歩A・単A
S02116	*** S単ー 312号 *** 電力量料金					
	電力量料金 高圧電力, ,		kWh	18		歩A・単A
S02116	*** S単ー 313号 *** 電力量料金					
	電力量料金 従量電灯、30078kwh, ,		式	701,768		歩A・単A
S02116	*** S単ー 314号 *** 電力量料金					
	電力量料金 従量電灯、4889kwh, ,		式	93,319		歩A・単A
S02116	*** S単ー 315号 *** 電力量料金					
	電力量料金 従量電灯、15188kwh, ,		式	347,506		歩A・単A
S02116	*** S単ー 316号 *** 電力量料金					
	電力量料金 従量電灯、706kwh, ,		式	11,905		歩A・単A
S02116	*** S単ー 317号 *** 杉丸太					
	杉丸太 L=2.75m φ180, ,		本	2,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 318号 *** 使用電力料金					
	使用電力料金 低圧用業持1年以上, ,		kWh	20		歩A・単A
S02116	*** S単ー 319号 *** マシンセット専用台					
	マシンセット専用台		セット	6,900		歩A・単A
S02116	*** S単ー 320号 *** 二重管ボーリングロッド					
	二重管ボーリングロッド		m	9,720		歩A・単A
S02116	*** S単ー 321号 *** メタルクラウン					
	メタルクラウン 径41.0mm, ,		個	2,560		歩A・単A
S02116	*** S単ー 322号 *** 特殊グラウトモニタ					
	特殊グラウトモニタ φ40.5mm 逆止弁付, ,		個	391,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 323号 *** 特殊グラウトモニタ					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特殊ゲラトモニタ φ40.5mm 逆止弁付,, *** S単ー 324号 ***		個	391,000		歩A・単A
S02116	充填ホース					
	充填ホース		組	232,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 325号 *** サクシヨンホース					
	サクシヨンホース φ38mm,, *** S単ー 326号 ***		組	19,400		歩A・単A
S02116	特殊スィベル					
	特殊スィベル 充填材分別機,, *** S単ー 327号 ***		個	299,000		歩A・単A
S02116	充填材					
	充填材 YMS60・tai 非水ガラス系無機懸濁型,, *** S単ー 328号 ***		L	55		歩A・単A
S02116	特許使用料					
	特許使用料 引抜同時充填工,, *** S単ー 329号 ***		L	4		歩A・単A
S02116	排水補強パイプ					
	排水補強パイプ STK400φ60.5 t=2.3mm L=2400,, *** S単ー 330号 ***		組	20,200		歩A・単A
S02116	ライナープレート					
	ライナープレート 小判形 φ4.0×7.454 t=2.7mm 黒皮,, *** S単ー 331号 ***		m	374,700		歩A・単A
S02116	ライナープレート					
	ライナープレート 小判形 φ4.0×7.454 t=3.2mm 黒皮,, *** S単ー 332号 ***		m	440,800		歩A・単A
S02116	ライナープレート					
	ライナープレート 小判形 φ4.0×7.454 t=4.0mm 黒皮,, *** S単ー 333号 ***		m	543,700		歩A・単A
S02116	生モルタル (普通)					
	生モルタル (普通) ,配合 1:3, *** S単ー 334号 ***		m3	31,600		歩A・単A
S02116	ライナープレート					
	ライナープレート 円形 φ3.5 t=2.7mm 黒皮,, *** S単ー 335号 ***		m	165,000		歩A・単A
S02116	ライナープレート					
	ライナープレート 円形 φ3.5 t=3.2mm 黒皮,, *** S単ー 336号 ***		m	190,000		歩A・単A
S02116	ライナープレート					
	ライナープレート 円形 φ3.5 t=4.0mm 黒皮,, *** S単ー 337号 ***		m	234,500		歩A・単A
S02116	ライナープレート					
	ライナープレート 矩形 2.592×5.889 t=2.7mm 黒皮,, *** S単ー 338号 ***		m	395,200		歩A・単A
S02116	補強リング					
	補強リング 2.592×5.889 H=200 黒皮,, *** S単ー 339号 ***		リング	590,000		歩A・単A
S02116	ライナープレート					
	ライナープレート φ2.5 t=2.7mm 黒皮,, *** S単ー 340号 ***		m	126,000		歩A・単A
S02116	鋼製支圧壁					
	鋼製支圧壁 2.80/1.60×0.60×0.50 材工共,, *** S単ー 341号 ***		式	4,021,300		歩A・単A
S02116	発進坑口用グラウト止め輪 (ゴム輪共)					
	発進坑口用グラウト止め輪 (ゴム輪共) φ1350,, *** S単ー 342号 ***		組	644,000		歩A・単A
S02116	到達坑口金物 (ゴム輪共)					
	到達坑口金物 (ゴム輪共) φ1350,, *** S単ー 343号 ***		組	822,000		歩A・単A
S02116	酸素ガス					
	酸素ガス ボンベ,, *** S単ー 344号 ***		m3	470		歩A・単A
S02116	アセチレンガス					
	アセチレンガス ボンベ,, *** S単ー 344号 ***		kg	2,150		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 345号 ***					
S02116	止水器 (発進坑口)					
	止水器 (発進坑口) φ400, ,		組	149,000		歩A・単A
	*** S単ー 346号 ***					
S02116	止水器 (到達坑口)					
	止水器 (到達坑口) φ400, ,		組	160,000		歩A・単A
	*** S単ー 347号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V P					
	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V P 径50 長4.0m, ,		本	2,110		歩A・単A
	*** S単ー 348号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) キャップ A形 径50, ,		個	159		歩A・単A
	*** S単ー 349号 ***					
S02116	納入運搬費					
	納入運搬費		基	475,000		歩A・単A
	*** S単ー 350号 ***					
S02116	引取運搬費					
	引取運搬費		基	475,000		歩A・単A
	*** S単ー 351号 ***					
S02116	タイヤ洗浄機					
	タイヤ洗浄機 輸送費, ,		回	166,690		歩A・単A
	*** S単ー 352号 ***					
S02116	運行管理システム					
	運行管理システム 10台、15ヵ月, ,		式	2,808,300		歩A・単A
	*** S単ー 353号 ***					
S02116	重機接近警報システム					
	重機接近警報システム センサー10台、ICタグ20人、15ヵ月, ,		式	18,293,215		歩A・単A
	*** S単ー 354号 ***					
S02116	基本料金					
	基本料金 低圧電力17kw, ,		kW	930		歩A・単A
	*** S単ー 355号 ***					
S02116	基本料金					
	基本料金 低圧電力18kw, ,		kW	930		歩A・単A
	*** S単ー 356号 ***					
S02116	基本料金					
	基本料金 低圧電力20kw, ,		kW	930		歩A・単A
	*** S単ー 357号 ***					
S02116	基本料金					
	基本料金 低圧電力6kw, ,		kW	1,116		歩A・単A
	*** S単ー 358号 ***					
S02116	基本料金					
	基本料金 高圧電力173kw, ,		kW	1,606		歩A・単A
	*** S単ー 359号 ***					
S02116	基本料金					
	基本料金 従量電灯B 60A, ,		月	1,725		歩A・単A
	*** S単ー 360号 ***					
S02116	基本料金					
	基本料金 従量電灯B 20A, ,		月	575		歩A・単A
	*** S単ー 361号 ***					
S02116	設置型傾斜計					
	設置型傾斜計		台	3,230,000		歩A・単A
	*** S単ー 362号 ***					
S02116	アルミガイド管					
	アルミガイド管 φ56mm、全長3m, ,		本	9,700		歩A・単A
	*** S単ー 363号 ***					
S02116	アルミガイド管					
	アルミガイド管 φ56mm、全長1m, ,		本	4,400		歩A・単A
	*** S単ー 364号 ***					
S02116	アルミガイド管用キャップ					
	アルミガイド管用キャップ		個	3,200		歩A・単A
	*** S単ー 365号 ***					
S02116	ソケット					
	ソケット		個	2,400		歩A・単A
	*** S単ー 366号 ***					
S02116	リベット					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	リベット		袋	1,600		歩A・単A
	*** S単ー 367号 ***					
S02116	観測孔グラウト材					
	観測孔グラウト材		孔	151,120		歩A・単A
	*** S単ー 368号 ***					
S02116	挿入型傾斜計					
	挿入型傾斜計		台	296,000		歩A・単A
	*** S単ー 369号 ***					
S02116	塗装ケーシング					
	塗装ケーシング φ47mm、全長3m、		本	8,920		歩A・単A
	*** S単ー 370号 ***					
S02116	カップリング					
	カップリング		個	2,120		歩A・単A
	*** S単ー 371号 ***					
S02116	ケーシングキャップ					
	ケーシングキャップ		組	3,400		歩A・単A
	*** S単ー 372号 ***					
S02116	ばらまき型傾斜計					
	ばらまき型傾斜計 18か所、		式	4,434,000		歩A・単A
	*** S単ー 373号 ***					
S02116	再生プラスチック杭					
	再生プラスチック杭 7cm角、長さ900mm、		個	2,000		歩A・単A
	*** S単ー 374号 ***					
S02116	プラグアンカー					
	プラグアンカー ナイロンプラグ、		個	520		歩A・単A
	*** S単ー 375号 ***					
S02116	AI解析画像診断 (斜壁)					
	AI解析画像診断 (斜壁) 1800枚あたり、		回	470,000		歩A・単A
	*** S単ー 376号 ***					
S02116	無線式温湿計測システム					
	無線式温湿計測システム 子機10台、親機1台、中継器1台他、17カ月、		式	7,662,239		歩A・単A
	*** S単ー 377号 ***					
S02116	散水システム					
	散水システム 2インチ残水ポンプ、PH処理装置他、17カ月、		式	26,797,599		歩A・単A
	*** S単ー 378号 ***					
S02116	4次元シミュレーション					
	4次元シミュレーション		式	3,215,200		歩A・単A
	*** S単ー 379号 ***					
S02116	現場透水試験					
	現場透水試験 ケーシング法 GL-10m以内、		回	93,300		歩A・単A
	*** S単ー 380号 ***					
S02116	盛立試験解析					
	盛立試験解析 準備、試験確認、試験結果の整理、点検とりまとめ、		式	2,830,000		歩A・単A
	*** S単ー 381号 ***					
S02116	室内土質試験 土粒子の密度試験					
	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料、		試料	6,030		歩A・単A
	*** S単ー 382号 ***					
S02116	室内土質試験 土の含水比試験					
	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個/試料、		試料	1,520		歩A・単A
	*** S単ー 383号 ***					
S02116	室内土質試験 土の粒度試験					
	室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析 (ふるい分析含)、		試料	14,400		歩A・単A
	*** S単ー 384号 ***					
S02116	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥					
	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥 モールド径15 ランマ4.5、		試料	78,500		歩A・単A
	*** S単ー 385号 ***					
S02116	室内土質試験 土の液性限界試験					
	室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6点/試料、		試料	7,620		歩A・単A
	*** S単ー 386号 ***					
S02116	室内土質試験 土の塑性限界試験					
	室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3個/試料、		試料	3,690		歩A・単A
	*** S単ー 387号 ***					
S02116	透水試験					
	透水試験 φ150、変水位法、		試料	87,100		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 388号 ***					
S02116	中型三軸圧縮試験					
	中型三軸圧縮試験 CUbar試験、φ150、		試料	413,500		歩A・単A
	*** S単ー 389号 ***					
S02116	現場密度試験					
	現場密度試験 φ250、		箇所	57,320		歩A・単A
	*** S単ー 390号 ***					
S02116	現場透水試験					
	現場透水試験 φ250、		試料	24,040		歩A・単A
	*** S単ー 391号 ***					
S02116	六価クロム溶出試験					
	六価クロム溶出試験 環境省告示第46号溶出試験、		検体	7,300		歩A・単A
	*** S単ー 392号 ***					
S02116	タンクリーチング試験					
	タンクリーチング試験 環境省告示第46号溶出試験、		検体	9,500		歩A・単A
	*** S単ー 393号 ***					
S02116	平板載荷試験					
	平板載荷試験 50kN以内、		箇所	186,000		歩A・単A
	*** S単ー 394号 ***					
S02116	水質分析					
	水質分析 水素イオン濃度(pH)、		試料	575		歩A・単A
	*** S単ー 395号 ***					
S02123	建設廃材					
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材		m3	3,000		歩A・単A
	*** S単ー 396号 ***					
S02123	建設廃材					
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3	2,820		歩A・単A
	*** S単ー 397号 ***					
S02123	汚泥処分費					
	汚泥処分費 15,000円/t×1.10t/m3=16,500円/m3		m3	16,500		歩A・単A
	*** S単ー 398号 ***					
S02123	建設廃材					
	建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	2,820		歩A・単A
	*** S単ー 399号 ***					
S02124	運転手 (特殊)					
	運転手 (特殊)		人	26,520		歩A・単A
	*** S単ー 400号 ***					
S02124	運転手 (特殊)					
	運転手 (特殊)		人	26,520		歩A・単A
	*** S単ー 401号 ***					
S02124	運転手 (一般)					
	運転手 (一般)		人	23,460		歩A・単A
	*** S単ー 402号 ***					
S02300	クラック防止シート張					
	クラック防止シート張		m	266.5		歩A・単A
	*** S単ー 403号 ***					
S02300	タラップ設置					
	タラップ設置 あと施工アンカー		本	1,358		歩A・単A
	*** S単ー 404号 ***					
S02300	現場発生品及び支給品運搬					
	現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t L=2.0km以下		ton	955.4		歩A・単A
	*** S単ー 405号 ***					
S02300	現場発生品及び支給品運搬					
	現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t L=6.0km以下		ton	2,935		歩A・単A
	*** S単ー 406号 ***					
S02300	コンクリート削孔					
	コンクリート削孔 削孔径10mm以上30mm未満、削孔深さ30mm以上200mm未満		孔	614.5		歩A・単A
	*** S単ー 407号 ***					
S02300	コンクリート削孔					
	コンクリート削孔 削孔径10mm以上30mm未満、削孔深さ200mm以上400mm以下		孔	908.5		歩A・単A
	*** S単ー 408号 ***					
S02300	PS現場発生品及び支給品運搬					
	PS現場発生品及び支給品運搬 トラック [クレーン装置付き] ベーストラック2 t 級 L=2.0km以下		ton	899.8		歩A・単A
	*** S単ー 409号 ***					
S02702	【法面工.(種子散布工)】					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【法面工（種子散布工）】 100m2以上250m2未満,ー *** S単ー 410号 ***		m ²	354		歩A・単A
S02705	【法面工（植生基材吹付工）】 【法面工（植生基材吹付工）】 厚3cm,500m2以上1000m2未満,ー,45m以下（施工基面上面）,吹付工,含む *** S単ー 411号 ***		m ²	5,211		歩A・単A
S02706	【法面工（モルタル・コンクリート吹付工）】 【法面工（モルタル・コンクリート吹付工）】 モルタル吹付工,厚8cm,1,000m ² 以上,受けない,吹付工 *** S単ー 412号 ***		m ²	7,646		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない *** S単ー 413号 ***		m ³	15,740		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない *** S単ー 414号 ***		m ³	7,964		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する *** S単ー 415号 ***		m ³	10,350		歩A・単A
S03018	モルタル現場練合わせ モルタル現場練合わせ 洗砂(細目),1:2 *** S単ー 416号 ***		m ³	35,361		歩A・単A
S03053	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理 *** S単ー 417号 ***		m ²	1,771		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単ー 418号 ***		ton	166,780		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単ー 419号 ***		ton	163,690		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D25,法面作業,10t以上,受けない,無し,ー,10%未満 *** S単ー 420号 ***		ton	175,884		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,法面作業,10t以上,受けない,無し,ー,10%未満 *** S単ー 421号 ***		ton	172,794		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D19,法面作業,10t以上,受けない,無し,ー,10%未満 *** S単ー 422号 ***		ton	175,884		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単ー 423号 ***		ton	162,145		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単ー 424号 ***		ton	166,780		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単ー 425号 ***		ton	166,780		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D32,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単ー 426号 ***		ton	167,810		歩A・単A
S04033	薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 複相方式,2セット,500KL未満,0m,5.59m,0.09m,1.58m,1435L *** S単ー 427号 ***		本	144,005		歩A・単A
S04033	薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 複相方式,2セット,500KL未満,6.48m,0m,0m,2.38m,1139L		本	134,395		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S04033	*** S単ー 428号 *** 薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)					
	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 複相方式, 2セット, 500KL未満, 1.45m, 6.25m, 0.09m, 1.5m, 1402 L		本	149,340		歩A・単A
S04033	*** S単ー 429号 *** 薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)					
	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 複相方式, 2セット, 500KL未満, 1.45m, 6.25m, 0.09m, 5m, 488 L		本	71,443		歩A・単A
S04033	*** S単ー 430号 *** 薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)					
	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 複相方式, 2セット, 500KL未満, 1.45m, 6.25m, 0.09m, 1.58m, 1182 L		本	130,222		歩A・単A
S04033	*** S単ー 431号 *** 薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)					
	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 複相方式, 2セット, 500KL未満, 1.45m, 6.25m, 0.09m, 2.44m, 977 L		本	112,832		歩A・単A
S04033	*** S単ー 432号 *** 薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)					
	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 複相方式, 2セット, 500KL未満, 1.45m, 6.25m, 0.09m, 0.27m, 2559 L		本	249,597		歩A・単A
S04033	*** S単ー 433号 *** 薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)					
	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 複相方式, 2セット, 500KL未満, 1.45m, 6.25m, 0.09m, 5.79m, 598 L		本	81,154		歩A・単A
S04033	*** S単ー 434号 *** 薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)					
	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 複相方式, 2セット, 500KL未満, 0m, 5.35m, 0.09m, 2.44m, 1109 L		本	115,355		歩A・単A
S04033	*** S単ー 435号 *** 薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)					
	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 複相方式, 2セット, 500KL未満, 6.7m, 0m, 0m, 1.5m, 1071 L		本	128,766		歩A・単A
S04033	*** S単ー 436号 *** 薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)					
	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 複相方式, 2セット, 500KL未満, 6.7m, 0m, 0m, 5.2m, 325 L		本	65,451		歩A・単A
S04033	*** S単ー 437号 *** 薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)					
	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 複相方式, 2セット, 500KL未満, 0m, 2.68m, 0.75m, 0.9m, 864 L		本	87,718		歩A・単A
S04033	*** S単ー 438号 *** 薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)					
	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 複相方式, 2セット, 500KL未満, 4.06m, 0m, 0m, 1.03m, 484 L		本	65,069		歩A・単A
S04033	*** S単ー 439号 *** 薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)					
	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 複相方式, 2セット, 500KL未満, 0m, 4.03m, 0.09m, 1.5m, 823 L		本	86,693		歩A・単A
S04033	*** S単ー 440号 *** 薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)					
	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 複相方式, 2セット, 500KL未満, 0m, 4.03m, 0.09m, 0.23m, 997 L		本	101,205		歩A・単A
S04033	*** S単ー 441号 *** 薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)					
	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 複相方式, 2セット, 500KL未満, 0m, 4.03m, 0.09m, 2.62m, 459 L		本	55,460		歩A・単A
S04033	*** S単ー 442号 *** 薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)					
	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 複相方式, 2セット, 500KL未満, 5.07m, 0m, 0m, 1.5m, 708 L		本	89,561		歩A・単A
S04033	*** S単ー 443号 *** 薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)					
	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 複相方式, 2セット, 500KL未満, 5.07m, 0m, 0m, 1.03m, 701 L		本	88,938		歩A・単A
S04033	*** S単ー 444号 *** 薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)					
	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 複相方式, 2セット, 500KL未満, 5.07m, 0m, 0m, 3.57m, 310 L		本	55,981		歩A・単A
S04037	*** S単ー 445号 *** 薬液注入工 (注入施設据付・解体)					
	薬液注入工 (注入施設据付・解体) 二重管ストレーナ工法, 2セット,		現場	441,574		歩A・単A
S04038	*** S単ー 446号 *** 薬液注入工 (注入施設移設)					
	薬液注入工 (注入施設移設) 二重管ストレーナ工法, 2セット,		回	284,001		歩A・単A
S05031	*** S単ー 447号 *** コルゲートフリューム人力据付					
	コルゲートフリューム人力据付 A形 350*350, パッキング使用, なし		m	12,845		歩A・単A
S05801	*** S単ー 448号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, -, 再利用撤去を行なう		m	1,844		歩A・単A
S05801	*** S単ー 449号 *** 【排水構造物工】					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工有り, 再利用撤去を行なわない		m	3,616		歩A・単A
S05801	*** S単一 450号 *** 【排水構造物工】 自由勾配側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, ..., 基礎砕石の施工有り, -		m	5,504		歩A・単A
S05801	*** S単一 451号 *** 【排水構造物工】 自由勾配側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kgを超え2000kg/個以下, なし, ..., 基礎砕石の施工有り, -		m	7,155		歩A・単A
S05801	*** S単一 452号 *** 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=600, 60kgを超え300kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工有り, 再利用撤去を行なわない		m	5,722		歩A・単A
S05801	*** S単一 453号 *** 【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない		枚	796		歩A・単A
S05801	*** S単一 454号 *** 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工有り, 再利用撤去を行なわない		m	4,231		歩A・単A
S05801	*** S単一 455号 *** 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kgを超え2000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工有り, 再利用撤去を行なわない		m	6,678		歩A・単A
S05801	*** S単一 456号 *** 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, 法面縦排水部における作業, 基礎砕石の施工有り, 再利用撤去を行なわない		m	5,839		歩A・単A
S05801	*** S単一 457号 *** 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=600, 60kgを超え300kg/個以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なう		m	2,918		歩A・単A
S05801	*** S単一 458号 *** グレーチング600用 【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない		枚	796		歩A・単A
S05801	*** S単一 459号 *** グレーチング400用 【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない		枚	796		歩A・単A
S05801	*** S単一 460号 *** グレーチング300用 【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない		枚	796		歩A・単A
S05801	*** S単一 461号 *** 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=600, 60kgを超え300kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工無し, 再利用撤去を行なわない		m	4,978		歩A・単A
S06005	*** S単一 462号 *** ドレーン工 (ワイプ・ホル取付) 箱抜, 壁部, 50mm, 集水, -, φ 50		箇所	3,054		歩A・単A
S07001	*** S単一 463号 *** パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土, 再生クワッシャー RC-40, 山積0.80m3 (平積0.60m3), 振動コンパクタ, 区分 I, なし, あり		m3	6,547		歩A・単A
S07001	*** S単一 464号 *** パイプライン基礎					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クッシャラン RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),タンバ,区分 I,なし,あり		m3	7,487		歩A・単A
S07001	*** S単ー 465号 *** パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クッシャラン RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ローラント タガド式,区分I,なし,あり		m3	5,750		歩A・単A
S07001	*** S単ー 466号 *** パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.80m3(平積0.60m3),振動コンパクタ,区分I,なし, あり		m3	7,307		歩A・単A
S07001	*** S単ー 467号 *** パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.80m3(平積0.60m3),タンバ,区分I,なし,あり		m3	8,247		歩A・単A
S07001	*** S単ー 468号 *** パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クッシャラン RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ローラント タガド式,区分II,なし,あり		m3	6,237		歩A・単A
S07022	*** S単ー 469号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,400mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所,あり		m	14,166		歩A・単A
S07054	*** S単ー 470号 *** ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,1350×6,DD種,ラフレックレン 25t,なし,あり,あり		本	1,949,740		歩A・単A
S07054	*** S単ー 471号 *** ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,1100×6,DD種,ラフレックレン 25t,なし,あり,あり		本	1,185,419		歩A・単A
S07054	*** S単ー 472号 *** ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 直管,1350×6,DD種,ラフレックレン 25t,なし,なし,あり		本	920,812		歩A・単A
S07054	*** S単ー 473号 *** ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 直管,1350×6,DD種,ラフレックレン 25t,あり,なし,あり		本	186,078		歩A・単A
S07054	*** S単ー 474号 *** ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 直管,1350×6,DD種,ラフレックレン 25t,あり,あり,あり		本	86,078		歩A・単A
S07054	*** S単ー 475号 *** ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,1350×6,DD種,ラフレックレン 25t,なし,あり,あり		本	1,337,328		歩A・単A
S07054	*** S単ー 476号 *** ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,1350×6,DD種,ラフレックレン 25t,なし,あり,あり		本	1,767,758		歩A・単A
S07054	*** S単ー 477号 *** ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,1350×6,DD種,ラフレックレン 25t,なし,あり,あり		本	715,707		歩A・単A
S07054	*** S単ー 478号 *** ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 直管,1100×6,4種,ラフレックレン 25t,あり,なし,あり		本	134,995		歩A・単A
S07054	*** S単ー 479号 *** ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,1100×6,DB種,ラフレックレン 25t,なし,あり,あり		本	942,676		歩A・単A
S07054	*** S単ー 480号 *** ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,1100×6,DB種,ラフレックレン 25t,なし,あり,あり		本	1,231,965		歩A・単A
S07054	*** S単ー 481号 *** ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,1100×6,DB種,ラフレックレン 25t,なし,あり,あり		本	501,235		歩A・単A
S07054	*** S単ー 482号 *** ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,400×6,DB種,バックホ(クレン機能付),なし,あり,あり		本	131,570		歩A・単A
S07054	*** S単ー 483号 *** ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,400×6,DB種,バックホ(クレン機能付),なし,あり,あり		本	143,582		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 484号 ***					
S07055	ダクタイル鋳鉄管機械布設(T形)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(T形)					
	直管,1100×6,DA種,ラフレングレン 25t,なし,あり		本	611,766		歩A・単A
	*** S単ー 485号 ***					
S07055	ダクタイル鋳鉄管機械布設(T形)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(T形)					
	直管,1100×6,4種,ラフレングレン 25t,なし,あり		本	743,898		歩A・単A
	*** S単ー 486号 ***					
S07055	ダクタイル鋳鉄管機械布設(T形)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(T形)					
	直管,1100×6,2種,ラフレングレン 25t,なし,あり		本	825,980		歩A・単A
	*** S単ー 487号 ***					
S07055	ダクタイル鋳鉄管機械布設(T形)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(T形)					
	直管,1100×6,DA種,ラフレングレン 25t,あり,あり		本	22,177		歩A・単A
	*** S単ー 488号 ***					
S07055	ダクタイル鋳鉄管機械布設(T形)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(T形)					
	直管,1100×6,4種,ラフレングレン 25t,あり,あり		本	22,177		歩A・単A
	*** S単ー 489号 ***					
S07055	ダクタイル鋳鉄管機械布設(T形)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(T形)					
	直管,1100×6,2種,ラフレングレン 25t,あり,あり		本	22,177		歩A・単A
	*** S単ー 490号 ***					
S07056	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形)					
	直管,1350×6,AL2種,ラフレングレン 25t,なし,あり		本	839,676		歩A・単A
	*** S単ー 491号 ***					
S07056	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形)					
	直管,1350×6,AL2種,ラフレングレン 25t,あり,あり		本	24,862		歩A・単A
	*** S単ー 492号 ***					
S07057	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)					
	直管,1350×6,DD種,ラフレングレン 25t,なし,あり		本	1,006,889		歩A・単A
	*** S単ー 493号 ***					
S07057	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)					
	直管,1350×6,DD種,ラフレングレン 25t,あり,なし,あり		本	272,155		歩A・単A
	*** S単ー 494号 ***					
S07057	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)					
	短管・異形管,1350×6,DD種,ラフレングレン 25t,なし,あり,あり		本	1,853,835		歩A・単A
	*** S単ー 495号 ***					
S07057	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)					
	短管・異形管,1350×6,DD種,ラフレングレン 25t,なし,あり,あり		本	1,833,815		歩A・単A
	*** S単ー 496号 ***					
S07059	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留)					
	直管,1350×6,AL2種,ラフレングレン 25t,なし,あり		本	864,537		歩A・単A
	*** S単ー 497号 ***					
S07059	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留)					
	直管,1350×6,AL2種,ラフレングレン 25t,あり,あり		本	49,723		歩A・単A
	*** S単ー 498号 ***					
S07062	管切断(DCIP管)					
	管切断(DCIP管)					
	1350mm		箇所	59,582		歩A・単A
	*** S単ー 499号 ***					
S07062	管切断(DCIP管)					
	管切断(DCIP管)					
	1100mm		箇所	40,494		歩A・単A
	*** S単ー 500号 ***					
S07073	鋼管吊込据付(φ600～1900)					
	鋼管吊込据付(φ600～1900)					
	4.0m管,1350mm,9mm,トラックレン,たて込み簡易土留以外,あり		本	41,569		歩A・単A
	*** S単ー 501号 ***					
S07073	鋼管吊込据付(φ600～1900)					
	鋼管吊込据付(φ600～1900)					
	4.0m管,1100mm,9mm,トラックレン,たて込み簡易土留以外,あり		本	34,288		歩A・単A
	*** S単ー 502号 ***					
S07078	鋼管溶接(φ80～500)					
	鋼管溶接(φ80～500)					
	100mm,4.5mm		箇所	18,818		歩A・単A
	*** S単ー 503号 ***					
S07079	鋼管溶接(φ600～1900)					
	鋼管溶接(φ600～1900)					
	1200mm,9mm		箇所	71,071		歩A・単A
	*** S単ー 504号 ***					
S07079	鋼管溶接(φ600～1900)					
	鋼管溶接(φ600～1900)					
	1100mm,9mm		箇所	68,264		歩A・単A
	*** S単ー 505号 ***					
S07081	鋼管継手塗装					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鋼管継手塗装 内面塗装,1200mm *** S単ー 506号 ***		箇所	8,103		歩A・単A
S07081	鋼管継手塗装 鋼管継手塗装 外面塗装(耐衝撃シートあり),1200mm *** S単ー 507号 ***		箇所	63,316		歩A・単A
S07081	鋼管継手塗装 鋼管継手塗装 内面塗装,1100mm *** S単ー 508号 ***		箇所	7,369		歩A・単A
S07081	鋼管継手塗装 鋼管継手塗装 外面塗装(耐衝撃シートあり),1100mm *** S単ー 509号 ***		箇所	57,496		歩A・単A
S07092	制水弁機械据付 制水弁機械据付 ハタクライ弁(フランジ形), 鋳鉄製,1100mm,フレンチクリーン,あり *** S単ー 510号 ***		基	11,782,968		歩A・単A
S07092	制水弁機械据付 制水弁機械据付 仕切弁(フランジ形), 鋳鉄製,400mm,ハック約(クリーン機能付),あり *** S単ー 511号 ***		基	772,324		歩A・単A
S08042	砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クランシャシ,RC-40,20cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,なし *** S単ー 512号 ***		m ²	1,024		歩A・単A
S08716	【ガードパイプ設置】 【ガードパイプ設置】 ガードパイプ設置,コンクリート建込,塗装品,Gp-Cp-2B,100m以上,受けない,無し,直線 部,標準支柱,直支柱		m	11,930		歩A・単A
S13002	*** S単ー 513号 *** 集水井工 (集排水ボーリング・ロータリー式) 集水井工 (集排水ボーリング・ロータリー式) φ86,粘性土,電力,60m 未満,,あり		m	10,480		歩A・単A
S13002	*** S単ー 514号 *** 集水井工 (集排水ボーリング・ロータリー式) 集水井工 (集排水ボーリング・ロータリー式) φ86,礫質土,電力,60m 未満,,あり		m	14,877		歩A・単A
S13002	*** S単ー 515号 *** 集水井工 (集排水ボーリング・ロータリー式) 集水井工 (集排水ボーリング・ロータリー式) φ66,粘性土,電力,60m 未満,,あり		m	9,089		歩A・単A
S13002	*** S単ー 516号 *** 集水井工 (集排水ボーリング・ロータリー式) 集水井工 (集排水ボーリング・ロータリー式) φ66,礫質土,電力,60m 未満,,あり		m	12,916		歩A・単A
S13012	*** S単ー 517号 *** 集排水ボーリング (地表ボーリング・ロータリー式) 集排水ボーリング (地表ボーリング・ロータリー式) φ66,粘性土,電力,60m 未満,,あり		m	7,500		歩A・単A
S13012	*** S単ー 518号 *** 集排水ボーリング (地表ボーリング・ロータリー式) 集排水ボーリング (地表ボーリング・ロータリー式) φ66,砂質土及び砂,電力,60m 未満,,あり		m	8,833		歩A・単A
S13012	*** S単ー 519号 *** 集排水ボーリング (地表ボーリング・ロータリー式) 集排水ボーリング (地表ボーリング・ロータリー式) φ66,礫質土,電力,60m 未満,,あり		m	10,819		歩A・単A
S13021	*** S単ー 520号 *** ボーリングマシン設置・撤去(ロータリー式) ボーリングマシン設置・撤去(ロータリー式) 地表,あり		回	73,739		歩A・単A
S16001	*** S単ー 521号 *** クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型・排対型(1次)] クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型・排対型(1次)] ,90t吊,運転1日当たり算出		日	158,952		歩A・単A
S16001	*** S単ー 522号 *** 汚泥吸排車[トラック架装型] 汚泥吸排車[トラック架装型] ,積載質量3.1~3.5t 吸入管径75mm,運転1日当たり算出		日	24,200		歩A・単A
S16001	*** S単ー 523号 *** 高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型] 高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型] 作業床高さ11~12×積載荷重200kg×定員2,,運転1時間当たり算出		時間	8,607		歩A・単A
S16001	*** S単ー 524号 *** 汚泥吸排車[トラック架装型] 汚泥吸排車[トラック架装型] ,積載質量8.0t 吸入管径75mm,運転1日当たり算出		日	54,100		歩A・単A
S16001	*** S単ー 525号 *** ハックホウ[クローラ型・排対型(1次)] ハックホウ[クローラ型・排対型(1次)] ,標準ハケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3),運転1日当たり算出		日	9,470		歩A・単A
S16001	*** S単ー 526号 *** ドレッジライン及びドラムシエル[油圧ドラムシエル・テレスコピック式]					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ﾄﾞﾗｸﾞﾚｲﾝ及びｸﾞﾗﾑｼｬﾙ[油圧ｸﾞﾗﾑｼｬﾙ・ﾚﾚｽｺﾋﾟｯｸ式] 、標準ﾊﾞｹｯﾄ平積容量0.4m3、運転1日当たり算出 *** S単－ 527号 ***		日	55,200		歩A・単A
S16001	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚﾝ装置付] ﾄﾗｯｸ[ｸﾚﾝ装置付] 、ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊、運転1日当たり算出 *** S単－ 528号 ***		日	11,500		歩A・単A
S16001	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚﾝ型・ｸﾚﾝ機能付き・排対型(2次)] ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚﾝ型・ｸﾚﾝ機能付き・排対型(2次)] 、標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t、運転1日当たり算出 *** S単－ 529号 ***		日	10,500		歩A・単A
S16001	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚﾝ装置付] ﾄﾗｯｸ[ｸﾚﾝ装置付] 、ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊、運転1日当たり算出 *** S単－ 530号 ***		日	11,200		歩A・単A
S16001	ﾄﾗｯｸ[普通型] ﾄﾗｯｸ[普通型] 、4.0～4.5t積、運転1日当たり算出 *** S単－ 531号 ***		日	6,790		歩A・単A
S16001	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型] 散水車[ﾄﾗｯｸ架装型] 、ﾀﾝｸ容量3800L、運転1日当たり算出 *** S単－ 532号 ***		日	11,000		歩A・単A
S16001	ﾌﾞﾚｰｸﾞﾗﾝﾄﾞ[油圧伸縮ｼﾞｬｸ型・排対型(3次)] ﾌﾞﾚｰｸﾞﾗﾝﾄﾞ[油圧伸縮ｼﾞｬｸ型・排対型(3次)] 、25t吊、運転1日当たり算出 *** S単－ 533号 ***		日	46,700		歩A・単A
S16001	ﾀﾝﾋﾞﾝｸﾞ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ・排出ガス対策型 ﾀﾝﾋﾞﾝｸﾞ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ・排出ガス対策型 4～5t、運転1時間当たり算出 *** S単－ 534号 ***		時間	11,054		歩A・単A
S16002	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ[標準型]※ ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ[標準型]※ 、容量1.0m3、交替制補正対象外、運転1日当たり算出 *** S単－ 535号 ***		日	1,151		歩A・単A
S16002	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 、5.5kW級、交替制補正対象外、運転1日当たり算出 *** S単－ 536号 ***		日	6,552		歩A・単A
S16002	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾞﾝﾌﾞ] 薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾞﾝﾌﾞ] 、吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)、交替制補正対象外、運転1日当たり算出 *** S単－ 537号 ***		日	5,519		歩A・単A
S16002	工用水中ﾎｰﾄﾞﾎﾞﾝﾌﾞ[普通型(潜水ﾎﾞﾝﾌﾞ)] 工用水中ﾎｰﾄﾞﾎﾞﾝﾌﾞ[普通型(潜水ﾎﾞﾝﾌﾞ)] 、口径50mm 全揚程20m、交替制補正対象外、運転1日当たり算出 *** S単－ 538号 ***		日	385		歩A・単A
S16002	ｸﾞﾗウトﾏｼﾝ[上下2槽式] ｸﾞﾗウトﾏｼﾝ[上下2槽式] 、攪拌容量400L×2槽、交替制補正対象外、運転1日当たり算出 *** S単－ 539号 ***		日	3,390		歩A・単A
S16002	薬液注入施工機器[ｸﾞﾙﾏｼﾝ] 薬液注入施工機器[ｸﾞﾙﾏｼﾝ] 、300L×1槽、交替制補正対象外、運転1日当たり算出 *** S単－ 540号 ***		日	9,577		歩A・単A
S16002	ｸﾞﾗウト流量・圧力測定装置[記録式] ｸﾞﾗウト流量・圧力測定装置[記録式] 、流量0～120L/min 圧力0～5.9Mpa、交替制補正対象外、運転1日当たり算出 *** S単－ 541号 ***		日	8,832		歩A・単A
S16002	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾞﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾞﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] 、最大起振力473kN(振り子式)(周波数20～60Hz)、交替制補正対象外、運転1日当 たり算出 *** S単－ 542号 ***		日	109,000		歩A・単A
S16003	ﾌﾞﾚｰｸﾞﾗﾝﾄﾞ[油圧伸縮ｼﾞｬｸ型・排対型(2次)] ﾌﾞﾚｰｸﾞﾗﾝﾄﾞ[油圧伸縮ｼﾞｬｸ型・排対型(2次)] 16t吊、交替制補正対象外 *** S単－ 543号 ***		供用日	19,500		歩A・単A
S16003	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型] 高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型] 作業床高さ11～12×積載荷重200kg×定員2、交替制補正対象外 *** S単－ 544号 ***		供用日	7,140		歩A・単A
S16003	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3、交替制補正対象外 *** S単－ 545号 ***		供用日	633		歩A・単A
S16003	ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ[ﾀﾞﾝﾌﾞ ﺗﾗｯｸ等用・電動式] ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ[ﾀﾞﾝﾌﾞ ﺗﾗｯｸ等用・電動式] 積載質量10t車用、交替制補正対象外 *** S単－ 546号 ***		供用日	7,200		歩A・単A
S16004	ﾌﾞﾚｰｸﾞﾗﾝﾄﾞ[油圧伸縮ｼﾞｬｸ型・～低騒・排対型(～2次)] ﾌﾞﾚｰｸﾞﾗﾝﾄﾞ[油圧伸縮ｼﾞｬｸ型・～低騒・排対型(～2次)] ﾌﾞﾚｰｸﾞﾗﾝﾄﾞ(油圧伸縮ｼﾞｬｸ型)、16ton吊り、あり *** S単－ 547号 ***		日	40,400		歩A・単A
S16004	ﾌﾞﾚｰｸﾞﾗﾝﾄﾞ[油圧伸縮ｼﾞｬｸ型・～低騒・排対型(～2014)]					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16004	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,あり *** S単ー 548号 ***		日	44,100		歩A・単A
	トラッククレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] トラッククレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,あり *** S単ー 549号 ***		日	29,800		歩A・単A
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,あり *** S単ー 550号 ***		日	31,800		歩A・単A
S16004	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),20ton吊り,あり *** S単ー 551号 ***		日	41,200		歩A・単A
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ(ｸﾛｰﾗ型),山0.45(平0.35),2.9t吊り,あり *** S単ー 552号 ***		日	44,660		歩A・単A
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次)] ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次)] ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),45ton吊り,あり *** S単ー 553号 ***		日	73,400		歩A・単A
S16004	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),35ton吊り,あり *** S単ー 554号 ***		日	63,600		歩A・単A
	S17001 鋼矢板 鋼矢板 鋼矢板,3型,有,166日,1回 *** S単ー 555号 ***		ton	24,430		歩A・単A
	S17002 [賃料(H形鋼・山留副部材)] [賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),300型,一,82日,1回 *** S単ー 556号 ***		ton	14,963		歩A・単A
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] [賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),250型,一,4日,1回 *** S単ー 557号 ***		ton	5,841		歩A・単A
	S17006 たて込み簡易土留(15m当り) たて込み簡易土留(15m当り) 15m,3.0m未満,3.5m,180日,19回 *** S単ー 558号 ***		m ²	1,781		歩A・単A
	S18001 土のう工 土のう工 仕揃え～設置～撤去 *** S単ー 559号 ***		m ³	28,212		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ,現地土,1m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり *** S単ー 560号 ***		袋	7,546		歩A・単A
	S18002 大型土のう工 大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ,1m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,あり *** S単ー 561号 ***		袋	755		歩A・単A
	S18002 大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり *** S単ー 562号 ***		袋	4,876		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり *** S単ー 563号 ***		袋	755		歩A・単A
	S18006 排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 95,作業時排水,0以上～6未満,商用電源,あり *** S単ー 564号 ***		箇所	314,987		歩A・単A
	S18006 排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 42,作業時排水,6以上～30未満,商用電源,あり *** S単ー 565号 ***		箇所	153,591		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 42,作業時排水,0以上～6未満,商用電源,あり *** S単ー 566号 ***		箇所	139,258		歩A・単A
	S18006 排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 44,作業時排水,0以上～6未満,商用電源,あり *** S単ー 567号 ***		箇所	145,889		歩A・単A
	S18006 排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 15,作業時排水,0以上～6未満,商用電源,あり *** S単ー 568号 ***		箇所	49,735		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 4,作業時排水,0以上～6未満,商用電源,あり		箇所	13,263		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 569号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)					
	排水ポンプ運転 (小口径) 216, 作業時排水, 6以上〜30未満, 商用電源, あり		箇所	789, 899		歩A・単A
	*** S単ー 570号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)					
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, あり		箇所	18, 340		歩A・単A
	*** S単ー 571号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)					
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 100mm, あり		箇所	51, 686		歩A・単A
	*** S単ー 572号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工 (設置・撤去)					
	腹起し切梁方式土留工 (設置・撤去) なし, 設置〜賃料〜撤去, H400, 180日, 32回, あり		ton	77, 201		歩A・単A
	*** S単ー 573号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工 (設置・撤去)					
	腹起し切梁方式土留工 (設置・撤去) あり, 設置〜賃料〜撤去, H400, 106日, 1回, あり		ton	115, 859		歩A・単A
	*** S単ー 574号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工 (設置・撤去)					
	腹起し切梁方式土留工 (設置・撤去) あり, 設置〜賃料〜撤去, H400, 36日, 1回, あり		ton	90, 800		歩A・単A
	*** S単ー 575号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工 (設置・撤去)					
	腹起し切梁方式土留工 (設置・撤去) なし, 設置〜賃料〜撤去, H250, 115日, 1回, あり		ton	103, 391		歩A・単A
	*** S単ー 576号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工 (設置) H-250・H-300					
	腹起し切梁方式土留工 (設置・撤去) なし, 設置, H300, 0日, 0回, あり		ton	37, 148		歩A・単A
	*** S単ー 577号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工 (撤去) H-250・H-300					
	腹起し切梁方式土留工 (設置・撤去) なし, 撤去, H300, 0日, 0回, あり		ton	23, 107		歩A・単A
	*** S単ー 578号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工 (設置) H-300					
	腹起し切梁方式土留工 (設置・撤去) なし, 設置, H300, 0日, 0回, あり		ton	37, 148		歩A・単A
	*** S単ー 579号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工 (撤去) H-300					
	腹起し切梁方式土留工 (設置・撤去) なし, 撤去, H300, 0日, 0回, あり		ton	23, 107		歩A・単A
	*** S単ー 580号 ***					
S18026	たて込み簡易土留					
	たて込み簡易土留 1. 35m以上〜4. 70m以下, 6mまで, 山0. 80 (平0. 60) 2. 9t吊, 2. 88m, 3. 50m, あり		m	24, 354		歩A・単A
	*** S単ー 581号 ***					
S18031	足場工					
	足場工 なし, 単管傾斜, あり		掛㎡	3, 345		歩A・単A
	*** S単ー 582号 ***					
S18031	足場工					
	足場工 なし, 手摺先行型枠組, あり		掛㎡	4, 309		歩A・単A
	*** S単ー 583号 ***					
S18031	足場工					
	足場工 あり, 手摺先行型枠組, あり		掛㎡	4, 739		歩A・単A
	*** S単ー 584号 ***					
S18032	支保工					
	支保工 くさび結合支保, 40KN/㎡以下, あり		空m3	3, 314		歩A・単A
	*** S単ー 585号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置〜賃料〜撤去, 228, 1, あり		㎡	2, 303		歩A・単A
	*** S単ー 586号 ***					
S18062	土工用マット (シート類) 敷設・撤去					
	土工用マット (シート類) 敷設・撤去 敷設		㎡	3, 025		歩A・単A
	*** S単ー 587号 ***					
S18062	土工用マット (シート類) 敷設・撤去					
	土工用マット (シート類) 敷設・撤去 敷設		㎡	129		歩A・単A
	*** S単ー 588号 ***					
S18062	土工用マット (シート類) 敷設・撤去					
	土工用マット (シート類) 敷設・撤去 敷設		㎡	197		歩A・単A
	*** S単ー 589号 ***					
S18102	高压引込設備					
	高压引込設備 設置〜損料〜撤去, 180日, 300, 高压負荷		箇所	1, 517, 975		歩A・単A
	*** S単ー 590号 ***					
S18103	低压引込設備					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名: 東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	低压引込設備 設置～損料～撤去, 750日 *** S単ー 591号 ***		箇所	186,483		歩A・単A
S18103	低压引込設備					
	低压引込設備 設置～損料～撤去, 600日 *** S単ー 592号 ***		箇所	178,979		歩A・単A
S18103	低压引込設備					
	低压引込設備 設置～損料～撤去, 60日 *** S単ー 593号 ***		箇所	152,011		歩A・単A
S18104	配電設備(避雷器)					
	配電設備(避雷器) 設置～損料～撤去, 180日, 一般型(8.4kV) *** S単ー 594号 ***		箇所	82,652		歩A・単A
S18105	配電設備(接地工)					
	配電設備(接地工) D 種, 設置～撤去, 1本, IV線, 14mm2, 1m *** S単ー 595号 ***		極	33,609		歩A・単A
S18105	配電設備(接地工)					
	配電設備(接地工) A 種, 設置～撤去, 1本, IV線, 38mm2, 1m *** S単ー 596号 ***		極	117,290		歩A・単A
S18105	配電設備(接地工)					
	配電設備(接地工) D 種, 設置～撤去, 1本, IV線, 5.5mm2, 1m *** S単ー 597号 ***		極	33,217		歩A・単A
S18105	配電設備(接地工)					
	配電設備(接地工) A 種, 設置～撤去, 1本, IV線, 22mm2, 1m *** S単ー 598号 ***		極	116,101		歩A・単A
S18114	分電盤設備					
	分電盤設備 三相3線式, 37, 設置～損料～撤去, 750日 *** S単ー 599号 ***		箇所	106,227		歩A・単A
S18114	分電盤設備					
	分電盤設備 三相3線式, 7.5, 設置～損料～撤去, 750日 *** S単ー 600号 ***		箇所	44,335		歩A・単A
S18114	分電盤設備					
	分電盤設備 三相3線式, 1.5, 設置～損料～撤去, 750日 *** S単ー 601号 ***		箇所	30,723		歩A・単A
S18114	分電盤設備					
	分電盤設備 三相3線式, 15, 設置～損料～撤去, 750日 *** S単ー 602号 ***		箇所	58,318		歩A・単A
S18114	分電盤設備					
	分電盤設備 三相3線式, 15, 設置～損料～撤去, 600日 *** S単ー 603号 ***		箇所	56,172		歩A・単A
S18114	分電盤設備					
	分電盤設備 三相3線式, 1.5, 設置～損料～撤去, 600日 *** S単ー 604号 ***		箇所	29,967		歩A・単A
S18114	分電盤設備					
	分電盤設備 三相3線式, 80, 設置～損料～撤去, 180日 *** S単ー 605号 ***		箇所	138,210		歩A・単A
S18114	分電盤設備					
	分電盤設備 三相3線式, 60, 設置～損料～撤去, 180日 *** S単ー 606号 ***		箇所	131,298		歩A・単A
S18114	分電盤設備					
	分電盤設備 三相3線式, 37, 設置～損料～撤去, 180日 *** S単ー 607号 ***		箇所	89,443		歩A・単A
S18114	分電盤設備					
	分電盤設備 三相3線式, 1.5, 設置～損料～撤去, 60日 *** S単ー 608号 ***		箇所	27,252		歩A・単A
S18114	分電盤設備					
	分電盤設備 単相3線式, 6, 設置～損料～撤去, 750日 *** S単ー 609号 ***		箇所	30,876		歩A・単A
S18114	分電盤設備					
	分電盤設備 単相3線式, 3, 設置～損料～撤去, 750日 *** S単ー 610号 ***		箇所	30,723		歩A・単A
S18114	分電盤設備					
	分電盤設備 単相3線式, 6, 設置～損料～撤去, 600日 *** S単ー 611号 ***		箇所	30,090		歩A・単A
S18114	分電盤設備					
	分電盤設備 単相3線式, 3, 設置～損料～撤去, 600日		箇所	29,967		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 612号 ***					
S18114	分電盤設備					
	分電盤設備					
	単相3線式, 3, 設置～損料～撤去, 240日		箇所	28,157		歩A・単A
	*** S単ー 613号 ***					
S18163	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼引抜き)					
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼引抜き)					
	鋼矢板引抜, 油圧式, 12m以下		枚	7,483		歩A・単A
	*** S単ー 614号 ***					
S18163	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼引抜き)					
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼引抜き)					
	鋼矢板引抜, 油圧式, 9m以下		枚	6,456		歩A・単A
	*** S単ー 615号 ***					
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	普通鋼矢板 (Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型), 引抜き		回	61,840		歩A・単A
	*** S単ー 616号 ***					
S18193	油圧式杭圧入機据付・解体 (硬質地盤ｸﾘｱ工法)					
	油圧式杭圧入機据付・解体 (硬質地盤ｸﾘｱ工法)					
	普通鋼矢板 (Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型), 圧入		回	451,906		歩A・単A
	*** S単ー 617号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費 (重建設機械)					
	分解・組立・運搬費 (重建設機械)					
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ(超ｾﾝﾀﾞｰﾌｰﾑ型は除く), 山積1.0m3以上1.4m3以下, 運搬～組立～分解～運搬, 基地と現場の移動,, あり		台	463,813		歩A・単A
	*** S単ー 618号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費 (重建設機械)					
	分解・組立・運搬費 (重建設機械)					
	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ, 80 t 吊を超え150 t 吊以下, 運搬～組立～分解～運搬, 基地と現場の移動,, あり		台	2,331,835		歩A・単A
	*** S単ー 619号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費 (重建設機械)					
	分解・組立・運搬費 (重建設機械)					
	油圧ｸﾗﾑｼｬﾙ・ﾚﾚｽｺﾋﾟｯｸ, 平積0.4m3以上0.6m3以下, 運搬～組立, 基地と現場の移動,, あり		台	231,907		歩A・単A
	*** S単ー 620号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費 (重建設機械)					
	分解・組立・運搬費 (重建設機械)					
	油圧ｸﾗﾑｼｬﾙ・ﾚﾚｽｺﾋﾟｯｸ, 平積0.4m3以上0.6m3以下, 運搬～組立～分解～運搬, 基地と現場の移動,, あり		台	463,813		歩A・単A
	*** S単ー 621号 ***					
S19003	輸送費 (仮設材)					
	輸送費 (仮設材)					
	基本運賃 (自動入力), 12m以内, 110kmまで, 往復計上, 計上する (敷鉄板), 基地 (積込・取卸) + 現場 (積込・取卸), , 0.0, 0.0		ton	15,500		歩A・単A
	*** S単ー 622号 ***					
S19003	輸送費 (仮設材)					
	輸送費 (仮設材)					
	基本運賃 (自動入力), 12m以内, 80kmまで, 片道計上, 計上する (敷鉄板以外), , 積込・取卸, 0.0, 0.0		ton	6,830		歩A・単A
	*** S単ー 623号 ***					
S19003	輸送費 (仮設材)					
	輸送費 (仮設材)					
	基本運賃 (自動入力), 12m以内, 110kmまで, 片道計上, 計上する (敷鉄板以外), , 積込・取卸, 0.0, 0.0		ton	7,750		歩A・単A
	*** S単ー 624号 ***					
S19003	輸送費 (仮設材)					
	輸送費 (仮設材)					
	基本運賃 (自動入力), 12m以内, 110kmまで, 往復計上, 計上する (敷鉄板以外), , 積込・取卸 + 積込・取卸, 0.0, 0.0		ton	15,500		歩A・単A
	*** S単ー 625号 ***					
S19003	輸送費 (仮設材)					
	輸送費 (仮設材)					
	基本運賃 (自動入力), 12m以内, 140kmまで, 片道計上, 計上する (敷鉄板以外), , 積込・取卸, 0.0, 0.0		ton	8,520		歩A・単A
	*** S単ー 626号 ***					
S19003	輸送費 (仮設材)					
	輸送費 (仮設材)					
	基本運賃 (自動入力), 12m以内, 10kmまで, 片道計上, 計上する (敷鉄板以外), , 積込・取卸, 0.0, 0.0		ton	4,910		歩A・単A
	*** S単ー 627号 ***					
S19011	管水路継目試験工					
	管水路継目試験工					
	DCIP管, 1350mm, あり		箇所	11,311		歩A・単A
	*** S単ー 628号 ***					
S19011	管水路継目試験工					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	管水路継目試験工 DCIP管,1100mm,あり		箇所	12,725		歩A・単A
	*** S単ー 629号 ***					
S19012	現場溶接部X線検査(鋼管類)					
	現場溶接部X線検査(鋼管類)		枚	10,217		歩A・単A
	現場溶接部X線検査(鋼管類)					
	*** S単ー 630号 ***					
S41009	水門設備据付工					
	水門設備据付工					
	小形水門,,スライドゲート(4方水密),,1.00,0.00,手動・エンジン・操作盤一体		門	289,873		歩A・単A
	開閉装置,1門,1.00,					
	*** S単ー 631号 ***					
S42034	配電盤据付工					
	配電盤据付工					
	,機側操作盤,ポスト形,壁掛形,無		面	39,382		歩A・単A
	*** S単ー 632号 ***					
S42045	TM/TC・放流警報装置据付工					
	TM/TC・放流警報装置据付工					
	TM/TC設備,雨水TM観測装置,,無		架	61,914		歩A・単A
	*** S単ー 633号 ***					
S42053	計装設備据付工 (撤去)					
	計装設備据付工					
	圧力式水位計,無		台	86,802		歩A・単A
	*** S単ー 634号 ***					
S42053	計装設備据付工					
	計装設備据付工					
	圧力式水位計,無		台	86,802		歩A・単A
	*** S単ー 635号 ***					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工					
	,波付硬質合成樹脂管,-,30,地 中 (構内),0.00,0.00,無,無,無		m	840		歩A・単A
	*** S単ー 636号 ***					
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工					
	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工					
	,埋設標識シート,,幅150mm,50m巻,2倍ﾎﾞﾘｴﾚﾝｼﾞｸﾛｽ		m	269		歩A・単A
	*** S単ー 637号 ***					
S62031	【機械ボーリング (地質調査用)】					
	【機械ボーリング (地質調査用)】					
	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ (ﾉﾝｺﾌ),φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方		m	13,100		歩A・単A
	*** S単ー 638号 ***					
S62031	【機械ボーリング (地質調査用)】					
	【機械ボーリング (地質調査用)】					
	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ (ﾉﾝｺﾌ),φ66,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方		m	30,100		歩A・単A
	*** S単ー 639号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】					
	【サウンディング及び原位置試験】					
	スクェアイト貫入試験,6L-10m以内 N値4以内,		m	5,590		歩A・単A
	*** S単ー 640号 ***					
S62036	【足場仮設】					
	【足場仮設】					
	平坦地足場,高さ0.3m以下,50m以下		箇所	64,300		歩A・単A
	*** S単ー 641号 ***					
S62039	【その他間接調査費】					
	【その他間接調査費】					
	0箇所,1箇所,0箇所		業務	7,390		歩A・単A
	*** S単ー 642号 ***					
S62039	【その他間接調査費】					
	【その他間接調査費】					
	0箇所,2箇所,0箇所		業務	14,780		歩A・単A
	*** S単ー 643号 ***					
S62040	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】					
	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】					
	2,0		業務	81,816		歩A・単A
	*** S単ー 644号 ***					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削					
	土砂,ﾎﾞｰﾝｶｯﾄ,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-		m3	161.8		歩A・単A
	*** S単ー 645号 ***					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削					
	土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-		m3	1,052		歩A・単A
	*** S単ー 646号 ***					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削					
	土砂,ﾎﾞｰﾝｶｯﾄ,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-		m3	227		歩A・単A
	*** S単ー 647号 ***					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削					
	土砂,ﾎﾞｰﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	325.9		歩A・単A
	*** S単ー 648号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満		m3	236.6		歩A・単A
	*** S単ー 649号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準) *** S単ー 650号 ***		m3	1,047		歩A・単A
SA0102	改良土、BH0.28m級					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準) *** S単ー 651号 ***		m3	1,047		歩A・単A
SA0102	小規模、BH0.28m級					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準) *** S単ー 652号 ***		m3	1,047		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-, *** S単ー 653号 ***		m3	1,989		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり *** S単ー 654号 ***		m3	250.6		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり *** S単ー 655号 ***		m3	284.5		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,無し, *** S単ー 656号 ***		m3	662.1		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,切梁腹起式,無し,あり *** S単ー 657号 ***		m3	420.4		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,切梁腹起式,有り,あり *** S単ー 658号 ***		m3	476.1		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,有り, *** S単ー 659号 ***		m3	1,210		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,自立式,無し,あり *** S単ー 660号 ***		m3	307.2		歩A・単A
SA0107	SP 掘削補助機械搬入搬出					
	SP 掘削補助機械搬入搬出 掘削補助機械搬入搬出,あり *** S単ー 661号 ***		回	43,580		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以 下 *** S単ー 662号 ***		m3	441.4		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以 下 *** S単ー 663号 ***		m3	353.1		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以 下 *** S単ー 664号 ***		m3	294.3		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以 下 *** S単ー 665号 ***		m3	382.5		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以 下 *** S単ー 666号 ***		m3	1,589		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0km 以下 *** S単ー 667号 ***		m3	1,589		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0k		m3	957.8		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	m以下					
	*** S単一 668号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,ハヅカシ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下		m3	647.3		歩A・単A
	*** S単一 669号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,ハヅカシ山積0.8m3(平積0.6m3),硬岩,無し,0.3km以下		m3	542.3		歩A・単A
	*** S単一 670号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	小規模,ハヅカシ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0km以下		m3	3,065		歩A・単A
	*** S単一 671号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	2.5m以上4.0m未満,-,-,あり		m3	818.5		歩A・単A
	*** S単一 672号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3	228.6		歩A・単A
	*** S単一 673号 ***					
SA0142	SP 路床盛土					
	SP 路床盛土					
	2.5m以上4.0m未満,-,-,あり		m3	861		歩A・単A
	*** S単一 674号 ***					
SA0142	SP 路床盛土					
	SP 路床盛土					
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3	351.8		歩A・単A
	*** S単一 675号 ***					
SA0151	SP 基面整正					
	SP 基面整正					
	基面整正		m ²	377.4		歩A・単A
	*** S単一 676号 ***					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形					
	切土部,-,無し,ワ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²	829.3		歩A・単A
	*** S単一 677号 ***					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形					
	盛土部,有り,無し,ワ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²	675.6		歩A・単A
	*** S単一 678号 ***					
SA0161	SP 整地					
	SP 整地					
	敷均し(ルーズ),標準以外(10,000m3以上),無し,あり		m3	105.1		歩A・単A
	*** S単一 679号 ***					
SA0161	SP 整地					
	SP 整地					
	残土受入れ地での処理,-,-,あり		m3	130.8		歩A・単A
	*** S単一 680号 ***					
SA0161	SP 整地					
	SP 整地					
	敷均し(ルーズ),標準(10,000m3未満),無し,あり		m3	134.5		歩A・単A
	*** S単一 681号 ***					
SA0203	SP ふとんかご					
	SP ふとんかご					
	設置,階段式,高さ50cm×幅120cm		m	13,860		歩A・単A
	*** S単一 682号 ***					
SA0203	SP ふとんかご					
	SP ふとんかご					
	撤去,階段式,高さ60cm×幅120cm		m	3,486		歩A・単A
	*** S単一 683号 ***					
SA0203	SP ふとんかご					
	SP ふとんかご					
	撤去,階段式,高さ40cm×幅120cm		m	2,306		歩A・単A
	*** S単一 684号 ***					
SA0203	SP ふとんかご					
	SP ふとんかご					
	設置,階段式,高さ40cm×幅120cm		m	11,980		歩A・単A
	*** S単一 685号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,		m3	2,230		歩A・単A
	*** S単一 686号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,		m3	3,650		歩A・単A
	*** S単一 687号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,		m3	1,805		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0222	*** S単ー 688号 ***					
	SP 舗装版破砕					
	アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり		m ²	200.5		歩A・単A
SA0222	*** S単ー 689号 ***					
	SP 舗装版破砕					
	コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり		m ²	200.5		歩A・単A
SA0223	*** S単ー 690号 ***					
	SP 舗装版切断					
	アスファルト舗装版,15cm以下,-, -		m	665.6		歩A・単A
SA0223	*** S単ー 691号 ***					
	SP 舗装版切断					
	コンクリート舗装版, -, 15cm以下, -		m	1,218		歩A・単A
SA0275	*** S単ー 692号 ***					
	プレキャストガードパイプ基礎設置					
	SP プレキャスト基礎ブロック プレキャスト基礎ブロック設置,あり		m	4,637		歩A・単A
SA0281	*** S単ー 693号 ***					
	SP 吸出し防止材設置					
	SP 吸出し防止材設置 全面		m ²	975.3		歩A・単A
SA0301	*** S単ー 694号 ***					
	SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m ²	1,258		歩A・単A
SA0301	*** S単ー 695号 ***					
	SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m ²	1,396		歩A・単A
SA0301	*** S単ー 696号 ***					
	SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 7.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m ²	1,120		歩A・単A
SA0301	*** S単ー 697号 ***					
	SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m ²	1,534		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 698号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し, -, -, 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%		m3	31,090		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 699号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し, -, -, 21-8-25 (20) (普通) W/C55%		m3	32,050		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 700号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25 (20) (高炉B) W /C65%		m3	38,320		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 701号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し, -, -, 21-12-25 (20) (高炉B) W/C55%		m3	31,840		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 702号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生 ,延長無し, -, -, 21-12-25 (20) (高炉B) W/C55%		m3	29,110		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 703号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25 (20) (高 炉B) W/C65%		m3	33,440		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 704号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し, -, -, 21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%		m3	31,410		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 705号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,パッキン(クレーン機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, -, あり, 18-8-		m3	40,160		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	25(20)(高炉B) W/C65%					
	*** S単ー 706号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	m3		38,210		歩A・単A
	%					
	*** S単ー 707号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌｫﾙﾄ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-40(高炉B) W/C65%	m3		39,360		歩A・単A
	*** S単ー 708号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌｫﾙﾄ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3		39,460		歩A・単A
	*** S単ー 709号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	m3		33,330		歩A・単A
	*** S単ー 710号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,均しコンクリート	m ²		4,395		歩A・単A
	*** S単ー 711号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m ²		8,614		歩A・単A
	*** S単ー 712号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,小型構造物	m ²		7,753		歩A・単A
	*** S単ー 713号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	m ²		11,530		歩A・単A
	*** S単ー 714号 ***					
SA0331	SP 目地板					
	SP 目地板					
	30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	m ²		3,441		歩A・単A
	*** S単ー 715号 ***					
SA0331	SP 目地板					
	SP 目地板					
	30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=20mm	m ²		7,237		歩A・単A
	*** S単ー 716号 ***					
SA0332	SP 止水板					
	SP 止水板					
	計上する(塩ビ製),CF 200mm×5mm	m		2,627		歩A・単A
	*** S単ー 717号 ***					
SA0332	SP 止水板					
	SP 止水板					
	計上する(塩ビ製),CF 300mm×7mm	m		4,243		歩A・単A
	*** S単ー 718号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付					
	据付,800kgを超え1200kg以下,有り,あり	基		10,330		歩A・単A
	*** S単ー 719号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付					
	据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,あり	基		17,840		歩A・単A
	*** S単ー 720号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付					
	据付,400kgを超え600kg以下,有り,あり	基		6,719		歩A・単A
	*** S単ー 721号 ***					
SA0831	SP 不陸整正					
	SP 不陸整正					
	無し,-,-,あり,	m ²		121		歩A・単A
	*** S単ー 722号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)					
	SP 下層路盤(車道・路肩部)					
	200mm,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	m ²		837.8		歩A・単A
	*** S単ー 723号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)					
	SP 下層路盤(車道・路肩部)					
	123mm,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	m ²		611.9		歩A・単A
	*** S単ー 724号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)					
	SP 下層路盤(車道・路肩部)					
	110mm,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	m ²		573.8		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 725号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)					
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40		m ²	691.1		歩A・単A
	*** S単ー 726号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)					
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,ー,ー,1層施工,あり,0mm,60mm		m ²	486.7		歩A・単A
	*** S単ー 727号 ***					
SA0834	改良土RC-40					
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,路盤材 (各種) 砕石材,ー,ー,1層施工,あり,0mm,150mm		m ²	251.5		歩A・単A
	*** S単ー 728号 ***					
SA0841	SP 基層 (車道・路肩部)					
	SP 基層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,70mm,再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ各種,あり		m ²	4,038		歩A・単A
	*** S単ー 729号 ***					
SA0842	SP 中間層 (車道・路肩部)					
	SP 中間層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),無し,あり		m ²	2,720		歩A・単A
	*** S単ー 730号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)					
	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 I (2.35t/m ³),無し,あり,再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)		m ²	2,720		歩A・単A
	*** S単ー 731号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)					
	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,30mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 I (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,あり,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)		m ²	1,444		歩A・単A
	*** S単ー 732号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)					
	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm超70mm以下,70mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 I (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)		m ²	3,850		歩A・単A
	*** S単ー 733号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)					
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 I (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,あり,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)		m ²	1,692		歩A・単A
	*** S単ー 734号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)					
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 I (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,あり,再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)		m ²	2,032		歩A・単A
	*** S単ー 735号 ***					
SA0871	SP プレキャストマンホール					
	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,有り(円形断面)		基	28,510		歩A・単A
	*** S単ー 736号 ***					
SA0871	SP プレキャストマンホール					
	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基を超え4000Kg/基以下,有り(円形断面)		基	53,950		歩A・単A
	*** S単ー 737号 ***					
SA0871	SP プレキャストマンホール					
	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基を超え4000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外		基	50,200		歩A・単A
	*** S単ー 738号 ***					
SA0872	SP アスカーブ					
	SP アスカーブ 215cm2以上235cm2未満,再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)		m	1,336		歩A・単A
	*** S単ー 739号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管					
	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,200～400mm,要		m	6,010		歩A・単A
	*** S単ー 740号 ***					
SA0875	SP フィルター材					
	SP フィルター材 フィルター材,再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40		m ³	6,588		歩A・単A
	*** S単ー 741号 ***					
SC0101	SP 掘削 (ICT)					
	SP 掘削 (ICT) 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,50,000m ³ 以上,あり		m ³	259.1		歩A・単A
	*** S単ー 742号 ***					
SC0141	SP 路体 (築堤) 盛土 (ICT)					
	SP 路体 (築堤) 盛土 (ICT) 20,000m ³ 未満,無し,あり		m ³	256		歩A・単A
	*** S単ー 743号 ***					
SC0152	SP 法面整形 (ICT)					
	SP 法面整形 (ICT) 切土部,ー,ﾍﾞﾂ土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m ²	862.9		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単ー 1号 ***					
T00001	大型型枠積込取卸し					
			セット	124,209		歩A・単A
	*** T単ー 2号 ***					
T00002	大型型枠組立解体					
			セット	2,406,424		歩A・単A
	*** T単ー 3号 ***					
T00003	大型型枠設置 (妻部除く)					
			箇所	123,586		歩A・単A
	*** T単ー 4号 ***					
T00004	コンクリート打設					
			m3	44,834		歩A・単A
	*** T単ー 5号 ***					
T00005	アンカーボルト及び妻型枠取り外し					
			箇所	59,925		歩A・単A
	*** T単ー 6号 ***					
T00006	大型型枠の脱型・移動 (レール)					
			回	59,925		歩A・単A
	*** T単ー 7号 ***					
T00007	大型型枠の脱型・移動 (クレーン)					
			回	181,311		歩A・単A
	*** T単ー 8号 ***					
T00008	止水板					
	後付け止水板		m	2,789		歩A・単A
	*** T単ー 9号 ***					
T00009	ドレーン工 (サイドドレーン)					
	RC-40		m	1,348		歩A・単A
	*** T単ー 10号 ***					
T00010	基層 (車道・路肩部)					
	タンバ (60~80kg級)、プライムコート		m ²	1,855		歩A・単A
	*** T単ー 11号 ***					
T00011	中間層 (車道・路肩部)					
	タンバ (60~80kg級)		m ²	1,733		歩A・単A
	*** T単ー 12号 ***					
T00012	表層 (車道・路肩部)					
	タンバ (60~80kg級)		m ²	1,733		歩A・単A
	*** T単ー 13号 ***					
T00013	基層 (車道・路肩部)					
	タンバ (60~80kg級)		m ²	1,733		歩A・単A
	*** T単ー 14号 ***					
T00014	タイヤ洗浄機 設置					
	簡易ブルー型		回	180,143		歩A・単A
	*** T単ー 15号 ***					
T00015	ネットフェンス 設置					
	H=1.8m、基礎含む		m	5,384		歩A・単A
	*** T単ー 16号 ***					
T00016	ネットフェンス (扉) 設置					
	H=1.8m、B=1.0m、基礎含む		組	53,841		歩A・単A
	*** T単ー 17号 ***					
T00017	簡易ゲート 設置					
			基	256,944		歩A・単A
	*** T単ー 18号 ***					
T00018	タイヤ洗浄機 撤去					
	簡易ブルー型		回	170,757		歩A・単A
	*** T単ー 19号 ***					
T00020	締固工					
	タンピングローラ4~5t級		m3	196		歩A・単A
	*** T単ー 20号 ***					
T00021	切羽坑内作業工					
	φ1350		m	46,274		歩A・単A
	*** T単ー 21号 ***					
T00022	裏込注入工					
			m	15,547		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00023	*** T単ー 22号 *** 照明設備撤去工					
	長円形、H=10.0m、300W		基	22,775		歩A・単A
T00024	*** T単ー 23号 *** 照明設備復旧工					
	長円形、H=8.0m、300W		基	44,836		歩A・単A
T00025	*** T単ー 24号 *** 観測点架台、観測点ミラー 撤去					
			式	39,627		歩A・単A
T00026	*** T単ー 25号 *** 保孔管設置					
	VPφ50、1m立上げ、有孔管18m、無孔管4m		式	80,838		歩A・単A
T00027	*** T単ー 26号 *** 坑外作業工					
	φ1350		m	11,271		歩A・単A
T00028	*** T単ー 27号 *** 保孔管設置					
	VPφ50、1m立上げ、有孔管10m、無孔管4m		式	67,365		歩A・単A
T00029	*** T単ー 28号 *** 保孔管設置					
	VPφ50、1m立上げ、有孔管7.5m、無孔管4m		式	67,365		歩A・単A
T00030	*** T単ー 29号 *** 保孔管設置					
	VPφ50、1m立上げ、有孔管8m、無孔管4m		式	67,365		歩A・単A
T00031	*** T単ー 30号 *** 挿入型傾斜計撤去					
	手動型、1孔=15.5m		孔	22,946		歩A・単A
T00032	*** T単ー 31号 *** 排水ポンプ運転（湧水処理）					
	常時排水、口径50mm、全揚程30m、390日間		箇所	1,863,244		歩A・単A
T00033	*** T単ー 32号 *** 排水ポンプ運転（降雨時）					
	常時排水、口径100mm、全揚程30m、31日間		箇所	444,266		歩A・単A
T00034	*** T単ー 33号 *** 注入設備工					
			箇所	155,934		歩A・単A
T00036	*** T単ー 34号 *** 送泥ポンプ据付撤去工					
	可変速ポンプφ100 22kw		台	184,851		歩A・単A
T00037	*** T単ー 35号 *** 排泥ポンプ据付撤去工					
	可変速ポンプφ100 22kw		台	184,851		歩A・単A
T00038	*** T単ー 36号 *** 中継ポンプ据付撤去工					
	定速ポンプφ100 15kw		台	130,101		歩A・単A
T00039	*** T単ー 37号 *** 計測機器類設置撤去工					
			箇所	131,199		歩A・単A
T00040	*** T単ー 38号 *** 機械器具損料及び電力料					
			式	4,140,399		歩A・単A
T00041	*** T単ー 39号 *** 泥水処理装置据付撤去工					
			式	489,132		歩A・単A
T00042	*** T単ー 40号 *** 処理設備付帯作業工					
	ユニット式一次処理機 2.0m3/min		式	461,807		歩A・単A
T00043	*** T単ー 41号 *** 処理設備機械器具損料等					
			式	3,805,890		歩A・単A
T00044	*** T単ー 42号 *** 汚泥吸排車運転					
	8t車		m3	5,785		歩A・単A
T00045	*** T単ー 43号 *** 機械器具損料及び電力料					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			式	44,341,706		歩A・単A
T00046	*** T単一 44号 *** 管目地工					
	φ1350		箇所	14,620		歩A・単A
T00047	*** T単一 45号 *** SMCシステム					
	φ1350 二次滑材注入工・注入設備工		m	19,731		歩A・単A
T00048	*** T単一 46号 *** 通信配線設備工					
	電話機3台・通信用ビニル線L=465m		式	69,598		歩A・単A
T00049	*** T単一 47号 *** 換気設備工					
	鋼管φ100 L=222.6m・換気ファンφ100 9.0m3/分		式	378,013		歩A・単A
T00050	*** T単一 48号 *** 小口径泥土圧推進工					
	圧送排土方式φ400		m	238,022		歩A・単A
T00051	*** T単一 49号 *** 排土管・油圧ホース等撤去工					
	DL-N 1日当り撤去量 40m/日		m	3,791		歩A・単A
T00052	*** T単一 50号 *** 添加材注入工					
			m	15,236		歩A・単A
T00053	*** T単一 51号 *** 汚泥吸排車運転					
	3.1～3.5t車		m3	6,501		歩A・単A
T00054	*** T単一 52号 *** ライナープレート掘削土留工					
	小判形φ4.0m 砂質土 クラムシェル		m	363,364		歩A・単A
T00055	*** T単一 53号 *** ライナープレート撤去工					
	小判形φ4.000m		m	32,453		歩A・単A
T00056	*** T単一 54号 *** ライナープレート掘削土留工					
	小判型φ4.0m 砂質土 バックホウ		m	317,473		歩A・単A
T00057	*** T単一 55号 *** グラウト工					
	グラウト注入		m3	42,489		歩A・単A
T00058	*** T単一 56号 *** 防音シート設置撤去工					
	L=117.1m+4.0m=121.1m		m	19,233		歩A・単A
T00059	*** T単一 57号 *** ライナープレート掘削土留工					
	円形φ3.5m 礫質土 バックホウ		m	164,645		歩A・単A
T00060	*** T単一 58号 *** ライナープレート掘削土留工					
	円形φ3.5m 礫質土 クラムシェル		m	193,805		歩A・単A
T00061	*** T単一 59号 *** ライナープレート撤去工					
	円形φ3.500m		m	49,386		歩A・単A
T00062	*** T単一 60号 *** ライナープレート掘削土留工					
	矩形2.5m 砂質土		m	293,888		歩A・単A
T00063	*** T単一 61号 *** 補強リング設置工					
	矩形2.592×5.889		リング	58,778		歩A・単A
T00064	*** T単一 62号 *** ライナープレート撤去工					
	矩形2.5m		m	40,732		歩A・単A
T00066	*** T単一 63号 *** ライナープレート撤去工					
	円形φ2.5m		m	40,920		歩A・単A
T00067	*** T単一 64号 *** 発進坑口工					
	φ1350		箇所	845,682		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00068	*** T単ー 65号 *** 到達坑口工					
	φ1350		箇所	883,406		歩A・単A
T00069	*** T単ー 66号 *** 鏡切り工					
	ライナープレート t=2.7~3.2mm		m	2,000		歩A・単A
T00070	*** T単ー 67号 *** 推進用機器取付撤去工					
	φ1350		箇所	365,144		歩A・単A
T00071	*** T単ー 68号 *** 推進機発達用受台設置撤去工					
			箇所	158,797		歩A・単A
T00072	*** T単ー 69号 *** 推進機引上用受台設置撤去工					
			箇所	139,972		歩A・単A
T00073	*** T単ー 70号 *** 掘進機据付工					
	巨礫 玉石用 φ1350		台	219,464		歩A・単A
T00074	*** T単ー 71号 *** 掘進機分割搬出工					
	φ1350		台	419,328		歩A・単A
T00075	*** T単ー 72号 *** 発達坑口工					
	φ400		箇所	62,814		歩A・単A
T00076	*** T単ー 73号 *** 発達立坑鏡切り工					
	ライナープレート t=2.7~3.2mm		m	2,000		歩A・単A
T00077	*** T単ー 74号 *** 到達立坑鏡切り工					
	ライナープレート t=2.7~3.2mm		m	2,000		歩A・単A
T00078	*** T単ー 75号 *** 推進用機器取付撤去工					
	DL-N		箇所	548,376		歩A・単A
T00079	*** T単ー 76号 *** 先導体据付工					
	DL-N φ400		台	88,932		歩A・単A
T00080	*** T単ー 77号 *** 先導体搬出工					
	DL-N φ400		台	213,436		歩A・単A
T00081	*** T単ー 78号 *** 鋼材設置工					
			ton	29,751		歩A・単A
T00082	*** T単ー 79号 *** 鋼材撤去工					
			ton	17,550		歩A・単A
T00083	*** T単ー 80号 *** 照明設備撤去工					
	長円形、H=8.0m、300W		基	22,775		歩A・単A
T00084	*** T単ー 81号 *** 充填設備（車載型）据付・解体費					
			式	397,315		歩A・単A
T00085	*** T単ー 82号 *** 充填管設置工					
	Ⅲ型、L=11.0m、N=30枚		本	76,963		歩A・単A
T00086	*** T単ー 83号 *** 充填管設置工					
	Ⅲ型、L=11.5m、N=143枚		本	80,148		歩A・単A
T00087	*** T単ー 84号 *** 引抜同時充填工					
	Ⅲ型、L=11.0m、N=30枚		枚	17,654		歩A・単A
T00089	*** T単ー 85号 *** 引抜同時充填工					
	Ⅲ型、L=11.5m、N=143枚		枚	18,326		歩A・単A
T00091	*** T単ー 86号 *** 覆工板固定工					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ブルマン 128日 A-①区間 *** T単ー 87号 ***		式	23,040		歩A・単A
T00092	充填管設置工					
	Ⅲ型, L=10.0m, N=265枚 *** T単ー 88号 ***		本	86,989		歩A・単A
T00093	引抜同時充填工					
	Ⅲ型, L=10.0m, N=265枚 *** T単ー 89号 ***		枚	16,150		歩A・単A
T00095	覆工板固定工					
	ブルマン 192日 A-②区間 *** T単ー 90号 ***		式	252,288		歩A・単A
T00101	ばらまき型傾斜計設置工					
	コンクリート部 *** T単ー 91号 ***		箇所	6,682		歩A・単A
T00102	ばらまき型傾斜計設置工					
	土砂部 *** T単ー 92号 ***		箇所	5,202		歩A・単A
T00103	ばらまき型傾斜計撤去工					
	コンクリート部 *** T単ー 93号 ***		箇所	2,341		歩A・単A
T00104	ばらまき型傾斜計撤去工					
	土砂部 *** T単ー 94号 ***		箇所	2,341		歩A・単A
T00105	挿入型傾斜計設置・初期値測定					
	手動型、H=15.5m *** T単ー 95号 ***		孔	148,369		歩A・単A
T00106	挿入型傾斜計設置・初期値測定					
	手動型、H=16.5m *** T単ー 96号 ***		孔	148,369		歩A・単A
T00107	挿入型傾斜計計測・データ整理					
	手動型 (1回/3孔) R6-2～R6-4の作業を含む *** T単ー 97号 ***		回	59,277		歩A・単A
T00108	設置型傾斜計設置・初期値測定					
	自動型 *** T単ー 98号 ***		孔	603,574		歩A・単A
T00109	設置型傾斜計撤去工					
	自動型 *** T単ー 99号 ***		孔	189,398		歩A・単A
T00111	AI解析用画像撮影 (斜壁部)					
	左岸貯水池斜壁 *** T単ー 100号 ***		回	189,618		歩A・単A
T00112	ノギス計測					
	デジタルノギス計測、8地点2方向 (16データ) *** T単ー 101号 ***		回	15,233		歩A・単A
T00114	保孔管設置					
	VPφ50、有孔管6m、無孔管9m *** T単ー 102号 ***		孔	72,990		歩A・単A
T00115	保孔管設置					
	VPφ100、有孔管5.2m、無孔管13.3m *** T単ー 103号 ***		孔	104,839		歩A・単A
T00116	機械ボーリング					
	φ146mm、粘性土、ノンコア *** T単ー 104号 ***		m	39,215		歩A・単A
T00117	機械ボーリング					
	φ146mm、礫混じり土砂、ノンコア *** T単ー 105号 ***		m	43,780		歩A・単A
T00118	予備揚水試験					
	1箇所、φ100 *** T単ー 106号 ***		式	146,873		歩A・単A
T00119	段階式揚水試験					
	1箇所、φ100 *** T単ー 107号 ***		式	750,867		歩A・単A
T00120	連続揚水試験					
	1箇所、φ100		式	984,098		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T00121	*** T単ー 108号 *** 充填管設置工					
	Ⅲ型, L=9.0m, N=76枚		本	64,090		歩A・単A
T00122	*** T単ー 109号 *** 引抜同時充填工					
	Ⅲ型, L=8.0m, N=76枚		枚	14,664		歩A・単A
T00127	*** T単ー 110号 *** 排水補強パイプ設置					
	STK400 φ60.5 L=2400 t=2.3mm		組	30,422		歩A・単A
T00128	*** T単ー 111号 *** 鋼矢板引抜 (GEOTETS工法併用)					
	Ⅲ型, L=10.0m, N=265枚		枚	13,008		歩A・単A
T00129	*** T単ー 112号 *** 鋼矢板引抜 (GEOTETS工法併用)					
	Ⅲ型, L11.5m, N=143枚		枚	14,638		歩A・単A
T00130	*** T単ー 113号 *** 鋼矢板引抜 (GEOTETS工法併用)					
	Ⅲ型, L11.0m, N=30枚		枚	14,107		歩A・単A
T00131	*** T単ー 114号 *** 鋼矢板引抜 (GEOTETS工法併用)					
	Ⅲ型, L=9.0m, N=38枚		枚	11,925		歩A・単A
T00132	*** T単ー 115号 *** 送排泥管設置撤去工					
	鋼管φ100		式	898,296		歩A・単A
T00133	*** T単ー 116号 *** 鋼矢板賃料					
	Ⅲ型 L=11.00m, 11.50m 171日		ton	15,385		歩A・単A
T00135	*** T単ー 117号 *** 腹起し切梁方式土留工 (設置・撤去)					
	切梁腹起し1段目 128日 No.18+49.284～EP		ton	111,495		歩A・単A
T00136	*** T単ー 118号 *** 腹起し切梁方式土留工 (設置・撤去)					
	切梁腹起し2段目 97日 No.18+49.284～EP		ton	100,397		歩A・単A
T00139	*** T単ー 119号 *** 覆工板設置・撤去					
	転用有 128日 No.18+49.284～EP		ton	7,401		歩A・単A
T00140	*** T単ー 120号 *** 覆工板受桁方式土留工 (設置・撤去)					
	転用有 128日 No.18+49.284～EP		ton	60,446		歩A・単A
T00141	*** T単ー 121号 *** 鋼矢板賃料					
	Ⅲ型 L=10.0m 268日		ton	22,780		歩A・単A
T00142	*** T単ー 122号 *** 腹起し切梁方式土留工 (設置・撤去)					
	切梁腹起し1段目 192日 No.16+43.2～No.18+49		ton	127,150		歩A・単A
T00143	*** T単ー 123号 *** 腹起し切梁方式土留工 (設置・撤去)					
	切梁腹起し2段目 170日 No.16+43.2～No.18+49		ton	123,628		歩A・単A
T00144	*** T単ー 124号 *** 覆工板設置・撤去					
	転用有 192日 No.16+43.2～No.18+49		ton	8,236		歩A・単A
T00145	*** T単ー 125号 *** 覆工板受桁方式土留工 (設置・撤去)					
	転用有 192日 No.16+43.2～No.18+49		ton	65,630		歩A・単A
T00146	*** T単ー 126号 *** 鋼矢板賃料					
	Ⅲ型 L=9.0m 31日		ton	2,790		歩A・単A
T00147	*** T単ー 127号 *** ライナープレート掘削土留工					
	円形φ2.5m 礫質土 バックホウ		m	164,645		歩A・単A
T00148	*** T単ー 128号 *** 腹起し切梁方式土留工 (設置・撤去)					
	切梁腹起し 31日 瀬江川導水路		ton	78,493		歩A・単A
T00206	*** T単ー 129号 *** ラフテレーンクレーン					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			回	58,452		歩A・単A
T00207	*** T単ー 130号 *** 高所作業車・トラック架装					
			回	36,324		歩A・単A
T00246	*** T単ー 131号 *** 工所用照明設置・撤去					
	屋外110/220V450WH (500W)		個	90,501		歩A・単A
T00251	*** T単ー 132号 *** 基本料金					
			式	2,991,520		歩A・単A
T00252	*** T単ー 133号 *** 電力量料金					
			式	2,884,739		歩A・単A
T00253	*** T単ー 134号 *** 低圧配電線路設置・撤去					
	低圧 (CVT) 100mm2*3C (180日)		m	11,199		歩A・単A
T00254	*** T単ー 135号 *** 低圧配電線路設置・撤去					
	低圧 (CVT) 60mm2*3C (180日)		m	6,615		歩A・単A
T00255	*** T単ー 136号 *** 低圧配電線路設置・撤去					
	低圧 (CVT) 60mm2*3C (750日)		m	7,812		歩A・単A
T00256	*** T単ー 137号 *** 低圧配電線路設置・撤去					
	低圧 (CVT) 38mm2*3C (750日)		m	6,442		歩A・単A
T00257	*** T単ー 138号 *** 低圧配電線路設置・撤去					
	低圧 (CVT) 22mm2*3C (750日)		m	5,491		歩A・単A
T00258	*** T単ー 139号 *** 低圧配電線路設置・撤去					
	低圧 (CV) 14mm2*3C (750日)		m	5,013		歩A・単A
T00259	*** T単ー 140号 *** 低圧配電線路設置・撤去					
	低圧 (CVT) 38mm2*3C (600日)		m	6,238		歩A・単A
T00260	*** T単ー 141号 *** 低圧配電線路設置・撤去					
	低圧 (CVT) 22mm2*3C (600日)		m	5,370		歩A・単A
T00261	*** T単ー 142号 *** 低圧配電線路設置・撤去					
	低圧 (CV) 14mm2*3C (600日)		m	4,933		歩A・単A
T00262	*** T単ー 143号 *** 低圧配電線路設置・撤去					
	低圧 (CV) 14mm2*3C (240日)		m	4,741		歩A・単A
T00263	*** T単ー 144号 *** 低圧配電線路設置・撤去					
	低圧 (CV) 8mm2*3C (240日)		m	4,423		歩A・単A
T00264	*** T単ー 145号 *** 低圧配電線路設置・撤去					
	低圧 (CV) 14mm2*3C (60日)		m	4,646		歩A・単A
T00265	*** T単ー 146号 *** 高圧配電線路設置・撤去					
	高圧 (6kV, CVT) 38mm2*3C (180日)		m	11,194		歩A・単A
T00701	*** T単ー 147号 *** ダクタイル鋳鉄管機械布設 (S形・UF形)					
	φ 1350		m	15,710		歩A・単A
T00702	*** T単ー 148号 *** ダクタイル鋳鉄管機械布設 (S形・UF形)					
	φ 1350 たて込み簡易土留		m	18,547		歩A・単A
T00703	*** T単ー 149号 *** 埋設表示テープ設置					
	幅150mm		m	254		歩A・単A
T00705	*** T単ー 150号 *** レジンコンクリート製ボックス設置					
	円形2号		基	3,774		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00706	*** T単ー 151号 *** コルゲート管撤去					
	φ 400		m	1,360		歩A・単A
T00709	*** T単ー 152号 *** 鋼管人力布設					
	STPG370 φ100 白メッキ		m	1,703		歩A・単A
T00710	*** T単ー 153号 *** 電線管撤去					
	波付硬質合成樹脂管 FEP30 地中 (道路沿い)		m	113		歩A・単A
T00711	*** T単ー 154号 *** 覆工板開閉工					
			m ²	820		歩A・単A
T00717	*** T単ー 155号 *** 鋼管吊込据付					
	φ 1100 t=9mm		本	38,260		歩A・単A
T00718	*** T単ー 156号 *** 鋼管吊込据付					
	φ 1200 t=9mm		本	45,542		歩A・単A
T00721	*** T単ー 157号 *** 鋼管撤去					
	φ 1200 t=9mm		本	22,771		歩A・単A
T00725	*** T単ー 158号 *** 油圧圧入工 (硬質地盤クリア工法)					
	普通鋼矢板 (Ⅲ型), 12m以下, 50<最大N値≤100		枚	100,631		歩A・単A
T00726	*** T単ー 159号 *** 油圧圧入工 (硬質地盤クリア工法)					
	普通鋼矢板 (Ⅲ型), 9m以下, 50<最大N値≤100		枚	75,473		歩A・単A
C00001	*** C単ー 1号 *** 消耗材料費					
	引抜同時充填時		k L	20,124		歩A・単A
C00002	*** C単ー 2号 *** 推進工機械器具損料 (1)					
			m	151,664		歩A・単A
C00003	*** C単ー 3号 *** 推進工機械器具損料 (2)					
			m	30,843		歩A・単A
C00004	*** C単ー 4号 *** 添加材材料費					
			m	7,192		歩A・単A
C00005	*** C単ー 5号 *** 添加材機械器具損料					
			m	8,044		歩A・単A
C00006	*** C単ー 6号 *** 汚泥吸排車運転費					
	3.1~3.5t車		日	62,510		歩A・単A
C00007	*** C単ー 7号 *** 4t平トラック運転					
			日	26,976		歩A・単A
C00008	*** C単ー 8号 *** 鋼材溶接工					
			m	3,042		歩A・単A
C00009	*** C単ー 9号 *** 鋼材切断工					
			m	2,162		歩A・単A
C00010	*** C単ー 10号 *** バックホウ運転					
	クレーン機能付 山積0.45m ³		日	48,125		歩A・単A
C00011	*** C単ー 11号 *** トラック運転 (クレーン装置付)					
	4t級 2.9t吊		日	47,467		歩A・単A
C00012	*** C単ー 12号 *** 裏込め材					
			L	17		歩A・単A

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C00013	*** C単－ 13号 *** 滑材注入工					
	SMCシステム		m	7,989		歩A・単A
C00014	*** C単－ 14号 *** 自動滑材注入装置組立・撤去工					
			箇所	245,122		歩A・単A
C00015	*** C単－ 15号 *** ユニット式一次処理機据付撤去工					
	2.0m3/min		基	257,130		歩A・単A
C00016	*** C単－ 16号 *** 水槽据付撤去工					
	10.0m3		槽	116,001		歩A・単A
C00017	*** C単－ 17号 *** 汚泥吸排車運転費					
	8t車		日	89,000		歩A・単A
C00018	*** C単－ 18号 *** クラムシェル運転					
	油圧クラムシェル テレスコピック式 平積0.4m3		日	95,928		歩A・単A
C00019	*** C単－ 19号 *** ホーリングマシン[油圧式]					
			日	6,842		歩A・単A
C00020	*** C単－ 20号 *** 薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ]					
			日	6,212		歩A・単A
C00021	*** C単－ 21号 *** 4tコンニク運転					
	充填管設置時・引抜同時充填工時		日	31,386		歩A・単A
C00022	*** C単－ 22号 *** 消耗材料費					
	粘性土		m	3,686		歩A・単A
C00024	*** C単－ 23号 *** 消耗材料費					
	礫質土		m	5,926		歩A・単A
C00025	*** C単－ 24号 *** 4t散水車運転					
			日	29,258		歩A・単A
C00026	*** C単－ 25号 *** 工事用水中モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)]					
	φ50 全揚程20m		日	543		歩A・単A
C00027	*** C単－ 26号 *** 充填ポンプ					
	6～25L/min×2		日	20,455		歩A・単A
C00028	*** C単－ 27号 *** ゲラウトミキ[上下2槽式]					
	上下2槽式 400ℓ×2		日	3,692		歩A・単A
C00029	*** C単－ 28号 *** 薬液注入施工機器[ゲルミキ]					
			日	10,698		歩A・単A
C00031	*** C単－ 29号 *** バックホウ運転					
	クレーン機能付き 山積0.28m3		日	30,997		歩A・単A
C00102	*** C単－ 30号 *** AI解析用画像撮影					
	斜壁用		回	84,679		歩A・単A
C00103	*** C単－ 31号 *** AI解析用画像撮影(加工)					
	斜壁部		回	104,939		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 310m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	310m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27975	不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積	1,690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油 パトロ-給油	140,000	L	148	20,720	
R01021	運転手 (特殊)	1,000	人	26,520	26,520	
	合 計				79,857	算出数量 139,000 m3
	単 価		m3		575	
	*** S単一 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅱ)				
R01002	特殊作業員	0,340	人	26,214	8,913	
R01003	普通作業員	0,850	人	18,870	16,040	
Y00004	諸雑費 10%	0,100		8,913	891	
	合 計				25,844	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,584	
	*** S単一 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0,850	人	18,870	16,040	
	合 計				16,040	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		1,604	
	*** S単一 4号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅰ)				
R01002	特殊作業員	0,200	人	26,214	5,243	
R01003	普通作業員	0,850	人	18,870	16,040	
Y00004	諸雑費 10%	0,100		5,243	524	
	合 計				21,807	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,181	
	*** S単一 5号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(Ⅰ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し タンバ(Ⅰ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員					
		0.340	人	26,214	8,913	
R01003	普通作業員					
		0.850	人	18,870	16,040	
Y00004	諸雑費 10%				891	
		0.100		8,913		
	合 計				25,844	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,584	
	*** S単－ 6号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	18,870	12,832	
	合 計				12,832	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,283	
	*** S単－ 7号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	はね付け+まき出し 振動コンパクタ(Ⅱ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員					
		0.340	人	26,214	8,913	
R01003	普通作業員					
		1.110	人	18,870	20,946	
Y00004	諸雑費 10%				891	
		0.100		8,913		
	合 計				30,750	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		3,075	
	*** S単－ 8号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 盛土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コンパクタ(Ⅰ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	26,214	5,243	
R01003	普通作業員					
		0.850	人	18,870	16,040	
Y00004	諸雑費 10%				524	
		0.100		5,243		
	合 計				21,807	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,181	
	*** S単－ 9号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,タンバ(Ⅱ)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 盛土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し タンバ(Ⅱ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員					
		0.560	人	26,214	14,680	
R01003	普通作業員					
		0.850	人	18,870	16,040	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		14,680	1,468	
	合 計				32,188	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		3,219	
	*** S単一 10号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員					
		0.120	人	18,870	2,264	
	合 計				2,264	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		226	
	*** S単一 11号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 0.8～1.1ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04081	振動ロー[ハッド・ガイト式] 質量0.8～1.1t		日	1,920	2,765	
P34029	軽油 ハッド・ガイト給油		L	148	844	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	26,214	26,214	
	合 計				29,823	算出数量 50.000 m3
	単 価		m3		596	
	*** S単一 12号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 3.0～4.0ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t		日	4,440	7,104	
P34029	軽油 ハッド・ガイト給油		L	148	2,516	
R01021	運転手(特殊)		人	26,520	26,520	
		1.000				
	合 計				36,140	算出数量 86.000 m3
	単 価		m3		420	
	*** S単一 13号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0～4.0ton,あり			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	路床 3.0～4.0ton あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパインド型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1.600	日	4,440	7,104	
P34029	軽油 バトロール給油	17.000	L	148	2,516	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	26,520	26,520	
	合 計				36,140	算出数量 78.000 m3
	単 価		m3		463	
	*** S単一 14号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,0.8～1.1ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	路体 0.8～1.1ton あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F04081	振動ロー[バートル式] 質量0.8～1.1t	1.440	日	1,920	2,765	
P34029	軽油 バトロール給油	5.700	L	148	844	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
	合 計				29,823	算出数量 50.000 m3
	単 価		m3		596	
	*** S単一 15号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,3.0～4.0ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	路体 3.0～4.0ton あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパインド型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1.600	日	4,440	7,104	
P34029	軽油 バトロール給油	17.000	L	148	2,516	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	26,520	26,520	
	合 計				36,140	算出数量 86.000 m3
	単 価		m3		420	
	*** S単一 16号 ***					
S02017	ネットフェンス撤去工 (本体)		m		20.000 m	歩A 当たり算出
	ネットフェンス撤去工 (本体) 1.5 (忍び返しあり) m,アンカーブロック,再利用,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)柵高 2)基礎区分 3)撤去区分 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1.5 (忍び返しあり) m アンカーブロック 再利用 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.490	人	29,682	14,544	
R01003	普通作業員	1.570	人	18,870	29,626	
F08013	バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2011)] 標準バック容量 山積0.5m3 (平積0.4m3)	0.180	日	7,160	1,289	
P34029	軽油 バトロール給油	5.000	L	148	740	
R01021	運転手 (特殊)	0.160	人	26,520	4,243	
	合 計				50,442	算出数量 20.000 m
	単 価		m		2,522	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 17号 ***					
S02018	ネットフェンス撤去工 (扉)		組		10,000	歩A 当たり算出
	ネットフェンス撤去工 (扉)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ネット式片開,再利用	ネット式片開 再利用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)撤去区分			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.710	人	29,682	21,074	
R01003	普通作業員	1.180	人	18,870	22,267	
	合 計				43,341	算出数量 10.000 組
	単 価		組		4,334	
	*** S単一 18号 ***					
S02063	自走式土質改良機設置		回		1,000	歩A 当たり算出
	自走式土質改良機設置・撤去工 設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M28552	自走式土質改良機[解砕・固材混合式] 機械質量20t級	0.720	供用日	142,000	102,240	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	48.000	L	148	7,104	
R01001	土木一般世話役	0.390	人	29,682	11,576	
R01002	特殊作業員	0.390	人	26,214	10,223	
R01021	運転手 (特殊)	0.390	人	26,520	10,343	
	合 計				141,486	算出数量 1.000 回
	単 価		回		141,486	
	*** S単一 19号 ***					
S02063	自走式土質改良機撤去		回		1,000	歩A 当たり算出
	自走式土質改良機設置・撤去工 撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M28552	自走式土質改良機[解砕・固材混合式] 機械質量20t級	0.500	供用日	142,000	71,000	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	33.000	L	148	4,884	
R01001	土木一般世話役	0.270	人	29,682	8,014	
R01002	特殊作業員	0.270	人	26,214	7,078	
R01021	運転手 (特殊)	0.270	人	26,520	7,160	
	合 計				98,136	算出数量 1.000 回
	単 価		回		98,136	
	*** S単一 20号 ***					
S02066	安定処理工 (自走式土質改良工)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	安定処理工 (自走式土質改良工) 0.052ton,粘性土,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)安定処理材1ton当たり単価 2)1m3当たり安定処理材使用量(t)	18,000.000円 0.052ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)土質区分 4)長期割引単価(機械賃料)	粘性土 あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P32014	改良材	15.700	ton	18,000	282,600	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
M28552	自走式土質改良機[解砕・固化材混合式] 機械質量20t級	1.840	供用日	142,000	261,280	
P34029	軽油 バトロ-#給油	122.000	L	148	18,056	
F08015	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	1.800	日	10,900	19,620	
P34029	軽油 バトロ-#給油	99.000	L	148	14,652	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	26,520	26,520	
Y00004	諸雑費 7%	0.070		396,024	27,722	
	合 計				706,346	算出数量 301.000 m3
	単 価		m3		2,347	
	*** S単一 21号 ***					
S02066	安定処理工 (自走式土質改良工)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	安定処理工 (自走式土質改良工) 0.052ton, 礫質土, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)安定処理材1ton当たり単価 2)1m3当たり安定処理材使用量(t)	18,000.000円 0.052ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)土質区分 4)長期割引単価(機械賃料)	礫質土 あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P32014	改良材	19.500	ton	18,000	351,000	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
M28552	自走式土質改良機[解砕・固化材混合式] 機械質量20t級	1.840	供用日	142,000	261,280	
P34029	軽油 バトロ-#給油	122.000	L	148	18,056	
F08015	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	1.800	日	10,900	19,620	
P34029	軽油 バトロ-#給油	99.000	L	148	14,652	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	26,520	26,520	
Y00004	諸雑費 7%	0.070		396,024	27,722	
	合 計				774,746	算出数量 375.000 m3
	単 価		m3		2,066	
	*** S単一 22号 ***					
S02103	開先加工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	開先加工 片面開先加工, 8～12mm, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)加工区分 2)板厚区分(mm)	片面開先加工 8～12mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34023	酸素ガス ボンベ	0.960	m3	470	451	
P34024	アセチレンガス ボンベ	0.160	kg	2,150	344	
Y00004	雑品 5%	0.050		795	40	
R01001	土木一般世話役	0.390	人	29,682	11,576	
R01011	溶接工	1.090	人	26,826	29,240	
R01003	普通作業員	1.090	人	18,870	20,568	
M27432	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 最大溶接電流200A	0.770	日	1,810	1,394	
P34029	軽油 バトロ-#給油	12.000	L	148	1,776	
F06021	グラインダー 180mm	0.770	日	663	511	
	合 計				65,900	算出数量 10.000 m
	単 価		m		6,590	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 23号 ***					
S02104	ガス切断		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	ガス切断 8～12mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)板厚区分(mm)	8～12mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34023	酸素ガス ボンベ	20.270	m3	470	9,527	
P34024	アセチレンガス ボンベ	8.690	kg	2,150	18,684	
Y00004	雑品 5%	0.050		28,211	1,411	
R01011	溶接工	4.540	人	26,826	121,790	
R01003	普通作業員	4.540	人	18,870	85,670	
	合 計				237,082	算出数量 100,000 m
	単 価		m		2,371	
	*** S単一 24号 ***					
S02111	機械器具損料 (1)		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	機械器具損料 (1)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	43,909,190円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96101	機械器具損料 (1) 泥水式推進工 φ1350	1.000	式	43,909,190	43,909,190	
	合 計				43,909,190	算出数量 1,000 各単位
	単 価				43,909,190	
	*** S単一 25号 ***					
S02111	機械器具損料 その1(SMCシステム)		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	機械器具損料 その1(SMCシステム)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96102		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,062,097円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96102	機械器具損料 その1(SMCシステム)	1.000	式	2,062,097	2,062,097	
	合 計				2,062,097	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,062,097	
	*** S単一 26号 ***					
S02111	機械器具損料 その2(SMCシステム)		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	機械器具損料 その2(SMCシステム)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96103		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	135,987円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96103	機械器具損料 その2(SMCシステム)	1.000	式	135,987	135,987	
	合 計				135,987	算出数量 1,000 各単位
	単 価				135,987	
	*** S単一 27号 ***					
S02111	換気ファン損料		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	換気ファン損料 φ100			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96106 φ100		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	60,019円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96106	換気ファン損料 φ100	1.000	式	60,019	60,019	
	合 計				60,019	算出数量 1.000 各単位
	単 価				60,019	
	*** S単ー 28号 ***					
S02111	鋼管 (1) 損料		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (1) 損料 送気用 φ100			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96104 送気用 φ100		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	12,285円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96104	鋼管 (1) 損料 送気用 φ100	1.000	式	12,285	12,285	
	合 計				12,285	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,285	
	*** S単ー 29号 ***					
S02111	鋼管 (2) 損料		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (2) 損料 送気用 φ100			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96105 送気用 φ100		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	89,376円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96105	鋼管 (2) 損料 送気用 φ100	1.000	式	89,376	89,376	
	合 計				89,376	算出数量 1.000 各単位
	単 価				89,376	
	*** S単ー 30号 ***					
S02111	機械器具損料 (1)		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	機械器具損料 (1) 送排泥ポンプ・計測機器			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96107 送排泥ポンプ・計測機器		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,440,062円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96107	機械器具損料 (1) 送排泥ポンプ・計測機器	1.000	式	2,440,062	2,440,062	
	合 計				2,440,062	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,440,062	
	*** S単ー 31号 ***					
S02111	機械器具損料 (2)		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	機械器具損料 (2) 送排泥管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96108 送排泥管		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,086,126円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96108	機械器具損料 (2) 送排泥管	1.000	式	1,086,126	1,086,126	
	合 計				1,086,126	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,086,126	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 32号 ***					
S02111	機械器具損料 (一次処理)		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	機械器具損料 (一次処理)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	泥水処理設備			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96109 泥水処理設備 3,586,479円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96109	機械器具損料 (一次処理)		式	3,586,479	3,586,479	
	泥水処理設備	1.000				
	合 計				3,586,479	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,586,479	
	*** S単一 33号 ***					
S02111	先導体損料		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	先導体損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96024 81,662円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96024	先導体損料		日	81,662	81,662	
		1.000				
	合 計				81,662	算出数量 1.000 各単位
	単 価				81,662	
	*** S単一 34号 ***					
S02111	推進装置損料		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	推進装置損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96002 61,834円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96002	推進装置損料		日	61,834	61,834	
		1.000				
	合 計				61,834	算出数量 1.000 各単位
	単 価				61,834	
	*** S単一 35号 ***					
S02111	操作盤損料		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	操作盤損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96003 19,511円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96003	操作盤損料		日	19,511	19,511	
		1.000				
	合 計				19,511	算出数量 1.000 各単位
	単 価				19,511	
	*** S単一 36号 ***					
S02111	排土タンク損料		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排土タンク損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96004 1,115円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96004	排土タンク損料		日	1,115	1,115	
	10m3	1.000				
	合 計				1,115	算出数量 1.000 各単位

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				1,115	
	*** S単一 37号 ***					
S02111	オイル冷却装置損料		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	オイル冷却装置損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格					
	3)単価の入力	695円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96005	オイル冷却装置損料					
		1.000	日	695	695	
	合 計				695	算出数量 1.000 各単位
	単 価				695	
	*** S単一 38号 ***					
S02111	基準ブリズムユニット損料		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	基準ブリズムユニット損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格					
	3)単価の入力	14,783円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96006	基準ブリズムユニット損料					
		1.000	日	14,783	14,783	
	合 計				14,783	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,783	
	*** S単一 39号 ***					
S02111	中間ブリズムユニット損料		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	中間ブリズムユニット損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格					
	3)単価の入力	14,783円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96007	中間ブリズムユニット損料					
		1.000	日	14,783	14,783	
	合 計				14,783	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,783	
	*** S単一 40号 ***					
S02111	受光器ユニット損料		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	受光器ユニット損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格					
	3)単価の入力	10,303円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96008	受光器ユニット損料					
		1.000	日	10,303	10,303	
	合 計				10,303	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,303	
	*** S単一 41号 ***					
S02111	ブリズム制御装置損料		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ブリズム制御装置損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格					
	3)単価の入力	18,478円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
M96009	プリズム制御装置損料	1.000	日	18,478	18,478	
	合 計				18,478	算出数量 1.000 各単位
	単 価				18,478	
	*** S単一 42号 ***					
S02111	レール付排土管 (標準管)		100m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	レール付排土管 (標準管) 1 現場当り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96010		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	1 現場当り		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	638,400円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96010	レール付排土管 (標準管) 1 現場当り	1.000	100m	638,400	638,400	
	合 計				638,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				638,400	
	*** S単一 43号 ***					
S02111	レール付排土管 (標準管)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	レール付排土管 (標準管) 供用日当り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96011		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	供用日当り		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	21,284円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96011	レール付排土管 (標準管) 供用日当り	1.000	日	21,284	21,284	
	合 計				21,284	算出数量 1.000 各単位
	単 価				21,284	
	*** S単一 44号 ***					
S02111	中継ホース・ケーブル (標準管)		100m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	中継ホース・ケーブル (標準管) 1 現場当り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96012		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	1 現場当り		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,320,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96012	中継ホース・ケーブル (標準管) 1 現場当り	1.000	100m	1,320,000	1,320,000	
	合 計				1,320,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,320,000	
	*** S単一 45号 ***					
S02111	中継ホース・ケーブル (標準管)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	中継ホース・ケーブル (標準管) 供用日当り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96013		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	供用日当り		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	17,602円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96013	中継ホース・ケーブル (標準管) 供用日当り	1.000	日	17,602	17,602	
	合 計				17,602	算出数量 1.000 各単位
	単 価				17,602	
	*** S単一 46号 ***					
S02111	プリズム用ケーブル損料		100m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プリズム用ケーブル損料 1 現場当り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名: 東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 機械器具損料コード	M96014		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 機械器具規格	1 現場当り		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	135,300円		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
M96014	ブリズム用ケーブル損料 1 現場当り	1.000	100m	135,300	135,300	
	合 計				135,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				135,300	
	*** S単ー 47号 ***					
S02111	ブリズム用ケーブル損料		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ブリズム用ケーブル損料 供用日当り			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械器具損料コード	M96015		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 機械器具規格	供用日当り		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	1,804円		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
M96015	ブリズム用ケーブル損料 供用日当り	1.000	日	1,804	1,804	
	合 計				1,804	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,804	
	*** S単ー 48号 ***					
S02111	地上ホース・ケーブル損料		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	地上ホース・ケーブル損料 1 現場当り			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械器具損料コード	M96016		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 機械器具規格	1 現場当り		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	347,300円		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
M96016	地上ホース・ケーブル損料 1 現場当り	1.000	式	347,300	347,300	
	合 計				347,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				347,300	
	*** S単ー 49号 ***					
S02111	地上ホース・ケーブル損料		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	地上ホース・ケーブル損料 供用日当り			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械器具損料コード	M96017		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 機械器具規格	供用日当り		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	4,631円		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
M96017	地上ホース・ケーブル損料 供用日当り	1.000	日	4,631	4,631	
	合 計				4,631	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,631	
	*** S単ー 50号 ***					
S02111	カッタヘッド損料		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	カッタヘッド損料 ローラⅢ型			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械器具損料コード	M96018		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 機械器具規格	ローラⅢ型		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	29,827円		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
M96018	カッタヘッド損料 ローラⅢ型	1.000	個	29,827	29,827	
	合 計				29,827	算出数量 1.000 各単位
	単 価				29,827	
	*** S単ー 51号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名: 東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02111	リヤバイブ損料		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	リヤバイブ損料			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械器具損料コード 2) 機械器具規格	M96019		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	1,016円		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
M96019	リヤバイブ損料	1,000	個	1,016	1,016	
	合 計				1,016	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,016	
	*** S 単一 52号 ***					
S02111	添加材注入ポンプ損料		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	添加材注入ポンプ損料 2.4m3/h			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械器具損料コード 2) 機械器具規格	M96020		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	12,055円		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
M96020	添加材注入ポンプ損料 2.4m3/h	1,000	日	12,055	12,055	
	合 計				12,055	算出数量 1,000 各単位
	単 価				12,055	
	*** S 単一 53号 ***					
S02111	添加材ミキサ		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	添加材ミキサ 400L×2槽			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械器具損料コード 2) 機械器具規格	M96021		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	1,399円		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
M96021	添加材ミキサ 400L×2槽	1,000	日	1,399	1,399	
	合 計				1,399	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,399	
	*** S 単一 54号 ***					
S02111	粘度計損料		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	粘度計損料			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械器具損料コード 2) 機械器具規格	M96022		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	529円		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
M96022	粘度計損料	1,000	日	529	529	
	合 計				529	算出数量 1,000 各単位
	単 価				529	
	*** S 単一 55号 ***					
S02111	水槽損料		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水槽損料 3m3用			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械器具損料コード 2) 機械器具規格	M96023		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	476円		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
M96023	水槽損料 3m3用	1,000	日	476	476	
	合 計				476	算出数量 1,000 各単位
	単 価				476	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 56号 ***					
S02111	トラック運転(クレーン装置付)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック運転(クレーン装置付) 4t級 2.9t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96025 4t級 2.9t吊 13,300円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96025	トラック運転(クレーン装置付) 4t級 2.9t吊	1.000	日	13,300	13,300	
	合 計				13,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,300	
	*** S単一 57号 ***					
S02111	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・硬質地盤専用排3]		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・硬質地盤専用排3] 普通鋼矢板用圧入力800kN引抜力900kN			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96026 普通鋼矢板用圧入力800kN引抜・ 219,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96026	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・硬質地盤専用排3] 普通鋼矢板用圧入力800kN引抜力900kN	1.000	供用日	219,000	219,000	
	合 計				219,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				219,000	
	*** S単一 58号 ***					
S02111	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2011)]		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2011)] 50～51t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96027 50～51t吊 66,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96027	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2011)] 50～51t吊	1.000	供用日	66,000	66,000	
	合 計				66,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				66,000	
	*** S単一 59号 ***					
S02111	電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)] 定格電流250A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M27383 定格電流250A 178円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M27383	電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)] 定格電流250A	1.000	日	178	178	
	合 計				178	算出数量 1.000 各単位
	単 価				178	
	*** S単一 60号 ***					
S02112	クローラクレーン		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	クローラクレーン オペレーター付き、120t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F96501 オペレーター付き、120t吊 108,954円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F96501	クローラクレーン オペレーター付き、120t吊	1.000	日	108,954	108,954	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				108,954	算出数量 1.000 各単位
	単 価				108,954	
	*** S単ー 61号 ***					
S02112	コンクリートパンプ		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリートパンプ φ40, コードレス			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96502		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	φ40, コードレス		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,020円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F96502	コンクリートパンプ φ40, コードレス	1.000	日	1,020	1,020	
	合 計				1,020	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,020	
	*** S単ー 62号 ***					
S02112	クローラークレーン		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	クローラークレーン 120t吊り, オペレーター付き			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96501		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	120t吊り, オペレーター付き		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	108,954円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F96501	クローラークレーン 120t吊り, オペレーター付き	1.000	日	108,954	108,954	
	合 計				108,954	算出数量 1.000 各単位
	単 価				108,954	
	*** S単ー 63号 ***					
S02112	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F08063		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	標準バケット容量 山積0.8m3 (平・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	11,900円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.000	日	11,900	11,900	
	合 計				11,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,900	
	*** S単ー 64号 ***					
S02112	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径50mm、全揚程30m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	口径50mm、全揚程30m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	281円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F96001	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径50mm、全揚程30m	1.000	日	281	281	
	合 計				281	算出数量 1.000 各単位
	単 価				281	
	*** S単ー 65号 ***					
S02112	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径100mm、全揚程30m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	口径100mm、全揚程30m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)単価の入力	530円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F96002	工事中水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径100mm、全揚程30m	1.000	日	530	530	
	合 計				530	算出数量 1.000 各単位
	単 価				530	
	*** S単ー 66号 ***					
S02112	充填ポンプ		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	充填ポンプ 6～25L/min×2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F96003 6～25L/min×2		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	20,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F96003	充填ポンプ 6～25L/min×2	1.000	日	20,000	20,000	
	合 計				20,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,000	
	*** S単ー 67号 ***					
S02112	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(2014)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F01086 吊上能力25t吊		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	44,100円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	44,100	44,100	
	合 計				44,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				44,100	
	*** S単ー 68号 ***					
S02114	鋼矢板		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼矢板 3型 [賃料]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G01002 3型 [賃料]		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	15,385円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G01002	鋼矢板 3型 [賃料]	1.000	t 供用日	15,385	15,385	
	合 計				15,385	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,385	
	*** S単ー 69号 ***					
S02114	H形鋼（山留材）		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼（山留材） 400型 [賃料]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G02024 400型 [賃料]		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	15,360円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G02024	H形鋼（山留材） 400型 [賃料]	1.000	t 供用日	15,360	15,360	
	合 計				15,360	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,360	
	*** S単ー 70号 ***					
S02114	鋼製山留部材		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鋼製山留部材 部品 [賃料]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G02051 部品 [賃料]		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	45,466円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G02051	鋼製山留部材 部品 [賃料]	1.000	t 供用日	45,466	45,466	
	合 計				45,466	算出数量 1.000 各単位
	単 価				45,466	
	*** S単一 71号 ***					
S02114	H型钢 (山留材)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H型钢 (山留材) 不足弁償金 (新品)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G15051 不足弁償金 (新品)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	303,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G15051	H型钢 (山留材) 不足弁償金 (新品)	1.000	ton	303,000	303,000	
	合 計				303,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				303,000	
	*** S単一 72号 ***					
S02114	H形鋼 (山留材)		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 (山留材) 4 O O型 [賃料]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G02024 4 O O型 [賃料]		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	11,640円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G02024	H形鋼 (山留材) 4 O O型 [賃料]	1.000	t 供用日	11,640	11,640	
	合 計				11,640	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,640	
	*** S単一 73号 ***					
S02114	鋼製山留部材		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製山留部材 部品 [賃料]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G02051 部品 [賃料]		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	34,454円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G02051	鋼製山留部材 部品 [賃料]	1.000	t 供用日	34,454	34,454	
	合 計				34,454	算出数量 1.000 各単位
	単 価				34,454	
	*** S単一 74号 ***					
S02114	覆工板		m ² 供用月		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	覆工板 鋼製 [賃料]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G03001 鋼製 [賃料]		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5,150円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03001	覆工板 鋼製 [賃料]	1.000	m ² 供用月	5,150	5,150	
	合 計				5,150	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,150	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 75号 ***					
S02114	ブルマン		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ブルマン C-50型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96001 C-50型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,152円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96001	ブルマン C-50型	1.000	個	1,152	1,152	
	合 計				1,152	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,152	
	*** S単一 76号 ***					
S02114	鋼矢板		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼矢板 3型 [賃料]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G01002 3型 [賃料]		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	22,780円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G01002	鋼矢板 3型 [賃料]	1.000	t 供用日	22,780	22,780	
	合 計				22,780	算出数量 1.000 各単位
	単 価				22,780	
	*** S単一 77号 ***					
S02114	H形鋼 (山留材)		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 (山留材) 400型 [賃料]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G02024 400型 [賃料]		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	20,544円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G02024	H形鋼 (山留材) 400型 [賃料]	1.000	t 供用日	20,544	20,544	
	合 計				20,544	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,544	
	*** S単一 78号 ***					
S02114	鋼製山留部材		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製山留部材 部品 [賃料]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G02051 部品 [賃料]		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	61,094円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G02051	鋼製山留部材 部品 [賃料]	1.000	t 供用日	61,094	61,094	
	合 計				61,094	算出数量 1.000 各単位
	単 価				61,094	
	*** S単一 79号 ***					
S02114	H形鋼 (山留材)		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 (山留材) 400型 [賃料]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G02024 400型 [賃料]		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	19,367円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G02024	H形鋼 (山留材) 400型 [賃料]	1.000	t 供用日	19,367	19,367	
	合 計				19,367	算出数量 1.000 各単位

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				19,367	
	*** S単一 80号 ***					
S02114	鋼製山留部材		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製山留部材 部品 [賃料]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G02051		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)仮設材規格	部品 [賃料]		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	57,594円				
G02051	鋼製山留部材 部品 [賃料]	1.000	t 供用日	57,594	57,594	
	合 計				57,594	算出数量 1.000 各単位
	単 価				57,594	
	*** S単一 81号 ***					
S02114	覆工板		m ² 供用月		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	覆工板 鋼製 [賃料]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G03001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)仮設材規格	鋼製 [賃料]		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	5,985円				
G03001	覆工板 鋼製 [賃料]	1.000	m ² 供用月	5,985	5,985	
	合 計				5,985	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,985	
	*** S単一 82号 ***					
S02114	ブルマン		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ブルマン C-50型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)仮設材規格	C-50型		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	1,728円				
G96001	ブルマン C-50型	1.000	個	1,728	1,728	
	合 計				1,728	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,728	
	*** S単一 83号 ***					
S02114	鋼矢板		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼矢板 3 型 [賃料]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G01002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)仮設材規格	3 型 [賃料]		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	2,790円				
G01002	鋼矢板 3 型 [賃料]	1.000	t 供用日	2,790	2,790	
	合 計				2,790	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,790	
	*** S単一 84号 ***					
S02114	H形鋼 (山留材)		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 (山留材) 4 0 0 型 [賃料]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G02024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)仮設材規格	4 0 0 型 [賃料]		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	3,720円				

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G02024	H形鋼 (山留材) 400型 [賃料]	1.000	t 供用日	3,720	3,720	
	合 計				3,720	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,720	
	*** S単一 85号 ***					
S02114	鋼製山留部材		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製山留部材 部品 [賃料]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G02051		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	部品 [賃料]		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	11,011円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G02051	鋼製山留部材 部品 [賃料]	1.000	t 供用日	11,011	11,011	
	合 計				11,011	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,011	
	*** S単一 86号 ***					
S02114	丸パイプ		m 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	丸パイプ 厚 2.4mm ピン加工付径48.6 (賃料)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G06001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	厚 2.4mm ピン加工付径48.6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	131円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G06001	丸パイプ 厚 2.4mm ピン加工付径48.6 (賃料)	1.000	m 供用日	131	131	
	合 計				131	算出数量 1.000 各単位
	単 価				131	
	*** S単一 87号 ***					
S02114	丸パイプ		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	丸パイプ 厚 2.4mm ピン加工付径48.6 (基本料)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G06002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	厚 2.4mm ピン加工付径48.6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	9円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G06002	丸パイプ 厚 2.4mm ピン加工付径48.6 (基本料)	1.000	m	9	9	
	合 計				9	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9	
	*** S単一 88号 ***					
S02114	仮囲鉄板		m ² 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仮囲鉄板 厚 1.2mm (賃料)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G12001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	厚 1.2mm (賃料)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	734円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G12001	仮囲鉄板 厚 1.2mm (賃料)	1.000	m ² 供用日	734	734	
	合 計				734	算出数量 1.000 各単位
	単 価				734	
	*** S単一 89号 ***					
S02114	仮囲鉄板		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仮囲鉄板 厚 1.2mm (基本料)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G12002 厚 1.2mm (基本料) 80円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G12002	仮囲鉄板 厚 1.2mm (基本料)	1.000	m ²	80	80	
	合 計				80	算出数量 1.000 各単位
	単 価				80	
	*** S単- 90号 ***					
S02114	防音シート		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防音シート B=1.8×H=3.4(賃料)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G96107 B=1.8×H=3.4(賃料) 22,500円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G96107	防音シート B=1.8×H=3.4(賃料)	1.000	枚	22,500	22,500	
	合 計				22,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				22,500	
	*** S単- 91号 ***					
S02114	防音シート		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防音シート B=1.8×H=3.4(基本料)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G96108 B=1.8×H=3.4(基本料) 500円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G96108	防音シート B=1.8×H=3.4(基本料)	1.000	枚	500	500	
	合 計				500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				500	
	*** S単- 92号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
	合 計				29,682	算出数量 1.000 人
	単 価				29,682	
	*** S単- 93号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
	合 計				26,214	算出数量 1.000 人
	単 価				26,214	
	*** S単- 94号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	左官		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	左官			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02005 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R02005	左官	1.000	人	26,214	26,214	
	合 計				26,214	算出数量 1.000 人
	単 価				26,214	
	*** S単一 95号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,870	18,870	
	合 計				18,870	算出数量 1.000 人
	単 価				18,870	
	*** S単一 96号 ***					
S02115	地質調査技師		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	地質調査技師			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04041 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R04041	地質調査技師	1.000	人	53,199	53,199	
	合 計				53,199	算出数量 1.000 人
	単 価				53,199	
	*** S単一 97号 ***					
S02115	主任地質調査員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	主任地質調査員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04042 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R04042	主任地質調査員	1.000	人	41,500	41,500	
	合 計				41,500	算出数量 1.000 人
	単 価				41,500	
	*** S単一 98号 ***					
S02115	地質調査員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	地質調査員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04043 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R04043	地質調査員	1.000	人	31,400	31,400	
	合 計				31,400	算出数量 1.000 人
	単 価				31,400	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 99号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基 (D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人		18,870	
	合 計				18,870	算出数量 1.000 人
	単 価				18,870	
	*** S単－ 100号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001 基 (D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人		29,682	
	合 計				29,682	算出数量 1.000 人
	単 価				29,682	
	*** S単－ 101号 ***					
S02115	設備機械工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	設備機械工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R02019 基 (B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R02019	設備機械工	1.000	人		27,234	
	合 計				27,234	算出数量 1.000 人
	単 価				27,234	
	*** S単－ 102号 ***					
S02115	配管工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R02006 基 (C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R02006	配管工	1.000	人		22,134	
	合 計				22,134	算出数量 1.000 人
	単 価				22,134	
	*** S単－ 103号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基 (C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人		18,870	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				18,870	算出数量 1.000 人
	単 価				18,870	
	*** S 単一 104号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基 (D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
	合 計				26,214	算出数量 1.000 人
	単 価				26,214	
	*** S 単一 105号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基 (C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
	合 計				26,214	算出数量 1.000 人
	単 価				26,214	
	*** S 単一 106号 ***					
S02115	運転手 (一般)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (一般)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01022 基 (B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01022	運転手 (一般)	1.000	人	23,460	23,460	
	合 計				23,460	算出数量 1.000 人
	単 価				23,460	
	*** S 単一 107号 ***					
S02115	運転手 (特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01021 基 (D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	26,520	26,520	
	合 計				26,520	算出数量 1.000 人
	単 価				26,520	
	*** S 単一 108号 ***					
S02115	電工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01013 基 (B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	22,542	22,542	
	合 計				22,542	算出数量 1.000 人
	単 価				22,542	
	*** S単- 109号 ***					
S02115	電工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	22,542	22,542	
	合 計				22,542	算出数量 1.000 人
	単 価				22,542	
	*** S単- 110号 ***					
S02115	トンネル世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	トンネル世話役			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01061 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01061	トンネル世話役	1.000	人	44,574	44,574	
	合 計				44,574	算出数量 1.000 人
	単 価				44,574	
	*** S単- 111号 ***					
S02115	トンネル特殊工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	トンネル特殊工			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01062 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01062	トンネル特殊工	1.000	人	41,922	41,922	
	合 計				41,922	算出数量 1.000 人
	単 価				41,922	
	*** S単- 112号 ***					
S02115	トンネル作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	トンネル作業員			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01063 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01063	トンネル作業員	1.000	人	28,560	28,560	
	合 計				28,560	算出数量 1.000 人
	単 価				28,560	
	*** S単- 113号 ***					
S02115	とび工		人		1.000 人	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01012 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01012	とび工	1.000	人	26,826	26,826	
	合 計				26,826	算出数量 1.000 人
	単 価				26,826	
	*** S単- 114号 ***					
S02115	溶接工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	溶接工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01011 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01011	溶接工	1.000	人	26,826	26,826	
	合 計				26,826	算出数量 1.000 人
	単 価				26,826	
	*** S単- 115号 ***					
S02115	配管工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R02006 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R02006	配管工	1.000	人	22,134	22,134	
	合 計				22,134	算出数量 1.000 人
	単 価				22,134	
	*** S単- 116号 ***					
S02115	運転手 (特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	26,520	26,520	
	合 計				26,520	算出数量 1.000 人
	単 価				26,520	
	*** S単- 117号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	12,648	12,648	
	合 計				12,648	算出数量 1.000 人
	単 価				12,648	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 118号 ***					
S02115	とび工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01012 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01012	とび工	1.000	人	26,826	26,826	
	合 計				26,826	算出数量 1.000 人
	単 価				26,826	
	*** S単一 119号 ***					
S02115	法面工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	法面工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01008 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01008	法面工	1.000	人	26,418	26,418	
	合 計				26,418	算出数量 1.000 人
	単 価				26,418	
	*** S単一 120号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
	合 計				29,682	算出数量 1.000 人
	単 価				29,682	
	*** S単一 121号 ***					
S02115	溶接工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	溶接工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01011 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01011	溶接工	1.000	人	26,826	26,826	
	合 計				26,826	算出数量 1.000 人
	単 価				26,826	
	*** S単一 122号 ***					
S02115	軽作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	軽作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01004 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01004	軽作業員	1.000	人	15,606	15,606	
	合 計				15,606	算出数量 1.000 人

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				15,606	
	*** S単ー 123号 ***					
S02115	測量技師		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	測量技師			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04023 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R04023	測量技師	1,000	人		47,100	
	合 計				47,100	算出数量 1,000 人
	単 価				47,100	
	*** S単ー 124号 ***					
S02115	測量助手		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	測量助手			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04025 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R04025	測量助手	1,000	人		34,599	
	合 計				34,599	算出数量 1,000 人
	単 価				34,599	
	*** S単ー 125号 ***					
S02115	測量技師補		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	測量技師補			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04024 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R04024	測量技師補	1,000	人		36,900	
	合 計				36,900	算出数量 1,000 人
	単 価				36,900	
	*** S単ー 126号 ***					
S02116	ステンレス平織金網		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレス平織金網 0.4mm×20, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96548		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96548	ステンレス平織金網 0.4mm×20	1,000	m ²		2,870	
	合 計				2,870	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,870	
	*** S単ー 127号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管 エンドキャップ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 エンドキャップ φ300, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96549		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名: 東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96549	高密度ポリエチレン管 エンドキャップ φ300	1.000	個	6,500	6,500	
	合 計				6,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,500	
	*** S単ー 128号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 バトロ-給油,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P34029		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P34029	軽油 バトロ-給油	1.000	L	148	148	
	合 計				148	算出数量 1.000 各単位
	単 価				148	
	*** S単ー 129号 ***					
S02116	生コンクリート(普通)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	生コンクリート(普通) ,21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)	J02107				
	4)施設機械資材単価コード (K)					
J02107	生コンクリート(普通) 21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	1.000	m3	25,200	25,200	
	合 計				25,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				25,200	
	*** S単ー 130号 ***					
S02116	特殊クレー系アスファルト乳剤		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	特殊クレー系アスファルト乳剤 ,2.0kg/m2、3層塗り、機械吹付仕様,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)	J96503				
	4)施設機械資材単価コード (K)					
J96503	特殊クレー系アスファルト乳剤 2.0kg/m2、3層塗り、機械吹付仕様	1.000	ton	2,173,612	2,173,612	
	合 計				2,173,612	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,173,612	
	*** S単ー 131号 ***					
S02116	水工用粗粒度アスコン (20)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水工用粗粒度アスコン (20) ,舗設基盤層,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)	J96501				
	4)施設機械資材単価コード (K)					
J96501	水工用粗粒度アスコン (20) 舗設基盤層	1.000	ton	20,500	20,500	
	合 計				20,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,500	
	*** S単ー 132号 ***					
S02116	ゴム入りアスファルト乳剤		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ゴム入りアスファルト乳剤			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	J96505		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J96505	ゴム入りアスファルト乳剤	1.000	ton	120,000	120,000	
	合 計				120,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				120,000	
	*** S単ー 133号 ***					
S02116	水工用密粒度アスコン (20)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水工用密粒度アスコン (20) ,遮水層			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	J96502		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J96502	水工用密粒度アスコン (20) 遮水層	1.000	ton	19,500	19,500	
	合 計				19,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				19,500	
	*** S単ー 134号 ***					
S02116	グラスグリッド		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	グラスグリッド 幅150cm×長100m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96525		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96525	グラスグリッド 幅150cm×長100m	1.000	m ²	1,600	1,600	
	合 計				1,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,600	
	*** S単ー 135号 ***					
S02116	水圧式水位検出器		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水圧式水位検出器			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96127		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96127	水圧式水位検出器	1.000	台	222,000	222,000	
	合 計				222,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				222,000	
	*** S単ー 136号 ***					
S02116	特定小電力無線機		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	特定小電力無線機			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96128		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96128	特定小電力無線機	1.000	台	322,000	322,000	
	合 計				322,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				322,000	
	*** S単ー 137号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	機器収納盤		面		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	機器収納盤			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	水位データ収録装置、支柱含む、			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96129		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96129	機器収納盤					
	水位データ収録装置、支柱含む	1.000	面	294,100	294,100	
	合 計				294,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				294,100	
	*** S単ー 138号 ***					
S02116	路盤紙 (クラフト紙)		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	路盤紙 (クラフト紙)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P28201		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P28201	路盤紙 (クラフト紙)					
		1.000	m ²	37.50	38	
	合 計				38	算出数量 1.000 各単位
	単 価				38	
	*** S単ー 139号 ***					
S02116	マンホール用足掛金物		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	マンホール用足掛金物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	樹脂加工品 径19 幅300 長250,,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P21210		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P21210	マンホール用足掛金物					
	樹脂加工品 径19 幅300 長250	1.000	個	2,770	2,770	
	合 計				2,770	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,770	
	*** S単ー 140号 ***					
S02116	ステンレス手摺		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレス手摺 φ 32, h=2m, SUS,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96506		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96506	ステンレス手摺 φ 32, h=2m, SUS	1.000	箇所	97,000	97,000	
	合 計				97,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				97,000	
	*** S単ー 141号 ***					
S02116	呑口スクリーン		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	呑口スクリーン			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96501		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96501	呑口スクリーン					
		1.000	基	2,414,779	2,414,779	
	合 計				2,414,779	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,414,779	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名: 東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単ー 142号 ***					
S02116	後付け止水板		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	後付け止水板 厚8mm×幅23mm×長5m、0.075MPa以上、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96503		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96503	後付け止水板 厚8mm×幅23mm×長5m、0.075MPa以上	1.000	m		1,400	
	合 計				1,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,400	
	*** S 単ー 143号 ***					
S02116	ひび割れ誘発目地設置工		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ひび割れ誘発目地設置工 t=50mm、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96505		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96505	ひび割れ誘発目地設置工 t=50mm	1.000	m		8,977	
	合 計				8,977	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,977	
	*** S 単ー 144号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P05025		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P05025	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m	1.000	本		1,660	
	合 計				1,660	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,660	
	*** S 単ー 145号 ***					
S02116	塩ビ管用継手 ソケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ管用継手 ソケット			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P05347		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P05347	塩ビ管用継手 ソケット	1.000	個		217	
	合 計				217	算出数量 1.000 各単位
	単 価				217	
	*** S 単ー 146号 ***					
S02116	再生クラッシュラン		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシュラン , RC-40 40～0mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地区資材 (Jコード) J03118		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	1.000	m3		2,300	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				2,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,300	
	*** S単ー 147号 ***					
S02116	簡易ゲート		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	簡易ゲート φ400, H=3546mm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96507		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96507	簡易ゲート φ400, H=3546mm	1.000	基	1,911,000	1,911,000	
	合 計				1,911,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,911,000	
	*** S単ー 148号 ***					
S02116	簡易ゲート		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	簡易ゲート φ400, H=6500mm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96508		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96508	簡易ゲート φ400, H=6500mm	1.000	基	2,122,000	2,122,000	
	合 計				2,122,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,122,000	
	*** S単ー 149号 ***					
S02116	ネットフェンス		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ネットフェンス H=1.8m、線径3.2mm、網目56mm、亜鉛メッキ, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96545		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96545	ネットフェンス H=1.8m、線径3.2mm、網目56mm、亜鉛メッキ	1.000	m	7,790	7,790	
	合 計				7,790	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,790	
	*** S単ー 150号 ***					
S02116	生コンクリート(高炉B)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	生コンクリート(高炉B) , 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下) ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)	J02054		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
J02054	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	1.000	m3	24,300	24,300	
	合 計				24,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				24,300	
	*** S単ー 151号 ***					
S02116	ネットフェンス (扉)		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ネットフェンス (扉) 片開 丸パイプ型、H=1.8m, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96546		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96546	ネットフェンス (扉)					
	片開 丸パイプ型、H=1.8m	1.000	組	49,600	49,600	
	合 計				49,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				49,600	
	*** S単ー 152号 ***					
S02116	ポリエチレンスリーブ		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレンスリーブ φ1350 厚さ0.2 長7.5m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P26518				
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P26518	ポリエチレンスリーブ					
	φ1350 厚さ0.2 長7.5m	1.000	枚	23,500	23,500	
	合 計				23,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				23,500	
	*** S単ー 153号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径1350,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P03572				
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P03572	ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	GF1フランジ形 7.5K 径1350	1.000	組	231,000	231,000	
	合 計				231,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				231,000	
	*** S単ー 154号 ***					
S02116	ポリエチレンスリーブ		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレンスリーブ φ1100 厚さ0.2 長7.5m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P26516				
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P26516	ポリエチレンスリーブ					
	φ1100 厚さ0.2 長7.5m	1.000	枚	15,400	15,400	
	合 計				15,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,400	
	*** S単ー 155号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径1100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P03570				
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P03570	ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	GF1フランジ形 7.5K 径1100	1.000	組	127,000	127,000	
	合 計				127,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				127,000	
	*** S単ー 156号 ***					
S02116	鋼製可とう管 (低圧用)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鋼製可とう管 (低圧用) φ1350, 偏心量100mm, L=1350 7.5k, RF×RF,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96511		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96511	鋼製可とう管 (低圧用) φ1350, 偏心量100mm, L=1350 7.5k, RF×RF	1.000	本	7,360,000	7,360,000	
	合 計				7,360,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,360,000	
	*** S単ー 157号 ***					
S02116	鋼製可とう管 (低圧用)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製可とう管 (低圧用) φ1100, 偏心量100mm, L=1150, 7.5k, RF×RF,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96512		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96512	鋼製可とう管 (低圧用) φ1100, 偏心量100mm, L=1150, 7.5k, RF×RF	1.000	本	5,460,000	5,460,000	
	合 計				5,460,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,460,000	
	*** S単ー 158号 ***					
S02116	U型側溝		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	U型側溝 400,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96537		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96537	U型側溝 400	1.000	m	10,250	10,250	
	合 計				10,250	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,250	
	*** S単ー 159号 ***					
S02116	U型側溝		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	U型側溝 600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96538		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96538	U型側溝 600	1.000	m	16,950	16,950	
	合 計				16,950	算出数量 1.000 各単位
	単 価				16,950	
	*** S単ー 160号 ***					
S02116	自由勾配側溝		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 400×700,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96011	自由勾配側溝 400×700	1.000	m	22,500	22,500	
	合 計				22,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				22,500	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 161号 ***					
S02116	自由勾配側溝		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 400×800,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96012	自由勾配側溝 400×800	1.000	m		24,550	24,550
	合 計				24,550	算出数量 1.000 各単位
	単 価				24,550	
	*** S単ー 162号 ***					
S02116	自由勾配側溝		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 400×900,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96539		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96539	自由勾配側溝 400×900	1.000	m		25,650	25,650
	合 計				25,650	算出数量 1.000 各単位
	単 価				25,650	
	*** S単ー 163号 ***					
S02116	自由勾配側溝		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 600×800,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96013	自由勾配側溝 600×800	1.000	m		29,900	29,900
	合 計				29,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				29,900	
	*** S単ー 164号 ***					
S02116	自由勾配側溝		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 600×900,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96014	自由勾配側溝 600×900	1.000	m		32,400	32,400
	合 計				32,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				32,400	
	*** S単ー 165号 ***					
S02116	自由勾配側溝		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 600×1200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96541		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96541	自由勾配側溝 600×1200	1.000	m		40,850	40,850
	合 計				40,850	算出数量 1.000 各単位

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名: 東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				40,850	
	*** S単一 166号 ***					
S02116	グレーチング蓋		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	グレーチング蓋 ハイテン鋼製、2000×2000用 (1048×695/1枚)、T=2,、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96547		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96547	グレーチング蓋 ハイテン鋼製、2000×2000用 (1048×695/1枚)、T=2	1.000	組	549,400	549,400	
	合 計				549,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				549,400	
	*** S単一 167号 ***					
S02116	プレキャスト集水樹		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャスト集水樹 700×700×700,、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96543		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96543	プレキャスト集水樹 700×700×700	1.000	基	97,700	97,700	
	合 計				97,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				97,700	
	*** S単一 168号 ***					
S02116	プレキャスト集水樹		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャスト集水樹 1000×1000×1200,、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96544		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96544	プレキャスト集水樹 1000×1000×1200	1.000	基	205,500	205,500	
	合 計				205,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				205,500	
	*** S単一 169号 ***					
S02116	プレキャスト集水樹蓋		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャスト集水樹蓋 ハイテン鋼製、1000×1000用、T=2,、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96542		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96542	プレキャスト集水樹蓋 ハイテン鋼製、1000×1000用、T=2	1.000	組	94,300	94,300	
	合 計				94,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				94,300	
	*** S単一 170号 ***					
S02116	プレキャストガードパイプ基礎		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャストガードパイプ基礎 C種、B=800,、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96535		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96535	プレキャストガードパイプ基礎 C種、B=800	1.000	m	19,400	19,400	
	合 計				19,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				19,400	
	*** S単一 171号 ***					
S02116	プレキャストガードパイプ基礎 連結器具		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャストガードパイプ基礎 連結器具 2個/箇所,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96023		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96023	プレキャストガードパイプ基礎 連結器具 2個/箇所	1.000	個	2,800	2,800	
	合 計				2,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,800	
	*** S単一 172号 ***					
S02116	車止め		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	車止め φ60.5×幅1000×高650、 取外し式 (蓋・鍵付) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96536		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96536	車止め φ60.5×幅1000×高650、 取外し式 (蓋・鍵付)	1.000	本	51,500	51,500	
	合 計				51,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				51,500	
	*** S単一 173号 ***					
S02116	山土砂		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)	J03206		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
J03206	山土砂	1.000	m3	2,000	2,000	
	合 計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,000	
	*** S単一 174号 ***					
S02116	フランジ接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ接合部品 600A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96712		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96712	フランジ接合部品 600A	1.000	組	72,930	72,930	
	合 計				72,930	算出数量 1.000 各単位
	単 価				72,930	
	*** S単一 175号 ***					
S02116	積卸し費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P46403		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P46403	積卸し費 積み込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
	合 計				750	算出数量 1.000 各単位
	単 価				750	
	*** S単一 176号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管 S-UF形直管 φ1350, PF種, L=6.0m, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96714		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96714	ダクタイル鋳鉄管 S-UF形直管 φ1350, PF種, L=6.0m	1.000	本	1,540,000	1,540,000	
	合 計				1,540,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,540,000	
	*** S単一 177号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管 S形直管 φ1350, PF種, L=6.0m, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96715		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96715	ダクタイル鋳鉄管 S形直管 φ1350, PF種, L=6.0m	1.000	本	1,550,000	1,550,000	
	合 計				1,550,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,550,000	
	*** S単一 178号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 1350 長6.0m ゴム輪含む, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P03426		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03426	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 1350 長6.0m ゴム輪含む	1.000	本	814,000	814,000	
	合 計				814,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				814,000	
	*** S単一 179号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 DD 径1350 長6.0m, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P03346		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03346	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 DD 径1350 長6.0m	1.000	本	734,000	734,000	
	合 計				734,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				734,000	
	*** S単一 180号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名: 東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	ダクタイル鋳鉄管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管 UF-S形切用管 φ1350, PF種, L=6.0m, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96716		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P96716	ダクタイル鋳鉄管 UF-S形切用管 φ1350, PF種, L=6.0m	1.000	本	1,480,000	1,480,000	
	合 計				1,480,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,480,000	
	*** S 単一 181号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管 UF曲管 両受 φ1350×22° 1/2, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96717		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P96717	ダクタイル鋳鉄管 UF曲管 両受 φ1350×22° 1/2	1.000	本	2,760,000	2,760,000	
	合 計				2,760,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,760,000	
	*** S 単一 182号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管 UF曲管 両受 φ1350×11° 1/4, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96718		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P96718	ダクタイル鋳鉄管 UF曲管 両受 φ1350×11° 1/4	1.000	本	2,340,000	2,340,000	
	合 計				2,340,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,340,000	
	*** S 単一 183号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管 UF曲管 片受 φ1350×22° 1/2, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96719		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P96719	ダクタイル鋳鉄管 UF曲管 片受 φ1350×22° 1/2	1.000	本	2,150,000	2,150,000	
	合 計				2,150,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,150,000	
	*** S 単一 184号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管 UF曲管 片受 φ1350×11° 1/4, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96720		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P96720	ダクタイル鋳鉄管 UF曲管 片受 φ1350×11° 1/4	1.000	本	1,730,000	1,730,000	
	合 計				1,730,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,730,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 185号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管 UF曲管 片受 φ1350×5° 5/8,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96721		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96721	ダクタイル鋳鉄管 UF曲管 片受 φ1350×5° 5/8	1.000	本	1,730,000	1,730,000	
	合 計				1,730,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,730,000	
	*** S単ー 186号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管 UF形F付T字管 φ1350×600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96722		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96722	ダクタイル鋳鉄管 UF形F付T字管 φ1350×600	1.000	本	2,140,000	2,140,000	
	合 計				2,140,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,140,000	
	*** S単ー 187号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管 UF形排水T字管 φ1350×400,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96723		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96723	ダクタイル鋳鉄管 UF形排水T字管 φ1350×400	1.000	本	2,320,000	2,320,000	
	合 計				2,320,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,320,000	
	*** S単ー 188号 ***					
S02116	K形継輪		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	K形継輪 φ1350,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96747		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96747	K形継輪 φ1350	1.000	本	579,000	579,000	
	合 計				579,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				579,000	
	*** S単ー 189号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径1350,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P03530		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P03530	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径1350	1.000	組	100,000	100,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				100,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				100,000	
	*** S単ー 190号 ***					
S02116	UF形接合部品(直管用)		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	UF形接合部品(直管用) φ 1350,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96727		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96727	UF形接合部品(直管用) φ 1350	1.000	組	108,000	108,000	
	合 計				108,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				108,000	
	*** S単ー 191号 ***					
S02116	UF形接合部品(異形管用)		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	UF形接合部品(異形管用) φ 1350,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96728		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96728	UF形接合部品(異形管用) φ 1350	1.000	組	113,000	113,000	
	合 計				113,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				113,000	
	*** S単ー 192号 ***					
S02116	S形接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	S形接合部品 φ 1350,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96729		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96729	S形接合部品 φ 1350	1.000	組	178,000	178,000	
	合 計				178,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				178,000	
	*** S単ー 193号 ***					
S02116	フランジ接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ接合部品 1350A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96711		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96711	フランジ接合部品 1350A	1.000	組	483,800	483,800	
	合 計				483,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				483,800	
	*** S単ー 194号 ***					
S02116	K形特殊押輪		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	K形特殊押輪 φ 1350,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96730		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96730	K形特殊押輪 φ1350	1.000	組	432,000	432,000	
	合 計				432,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				432,000	
	*** S単ー 195号 ***					
S02116	埋設物標示テープ		巻		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍♾️リフレソックス,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P39101				
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍♾️リフレソックス	1.000	巻	8,950	8,950	
	合 計				8,950	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,950	
	*** S単ー 196号 ***					
S02116	SP短管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	SP短管 1100A×3175L STW400 t=9mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96815				
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96815	SP短管 1100A×3175L STW400 t=9mm	1.000	本	1,080,000	1,080,000	
	合 計				1,080,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,080,000	
	*** S単ー 197号 ***					
S02116	SP1F付短管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	SP1F付短管 1100A×3005L STW400 t=9mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96816				
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96816	SP1F付短管 1100A×3005L STW400 t=9mm	1.000	本	1,120,000	1,120,000	
	合 計				1,120,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,120,000	
	*** S単ー 198号 ***					
S02116	SP曲管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	SP曲管 1100A×45° STW400 t=9mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96817				
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96817	SP曲管 1100A×45° STW400 t=9mm	1.000	本	1,970,000	1,970,000	
	合 計				1,970,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,970,000	
	*** S単ー 199号 ***					
S02116	SPT字管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SPT字管 1200A×1100A STW400 t=9mm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96818		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96818	SPT字管 1200A×1100A STW400 t=9mm	1.000	本	2,980,000	2,980,000	
	合 計				2,980,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,980,000	
	*** S単ー 200号 ***					
S02116	ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 4種管 径1100 長6.0m, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P03104		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03104	ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 4種管 径1100 長6.0m	1.000	本	702,000	702,000	
	合 計				702,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				702,000	
	*** S単ー 201号 ***					
S02116	ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング T形 4.5種管・DA 径1100 長6.0m, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P03270		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03270	ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング T形 4.5種管・DA 径1100 長6.0m	1.000	本	589,000	589,000	
	合 計				589,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				589,000	
	*** S単ー 202号 ***					
S02116	ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング T形 4種管 径1100 長6.0m, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P03253		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03253	ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング T形 4種管 径1100 長6.0m	1.000	本	721,000	721,000	
	合 計				721,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				721,000	
	*** S単ー 203号 ***					
S02116	ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング T形 2種管 径1100 長6.0m, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P03193		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03193	ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング T形 2種管 径1100 長6.0m	1.000	本	803,000	803,000	
	合 計				803,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				803,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 204号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径1100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P03528		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03528	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径1100	1.000	組	74,200	74,200	
	合 計				74,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				74,200	
	*** S単ー 205号 ***					
S02116	フランジ接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ接合部品 1100A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96751		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96751	フランジ接合部品 1100A	1.000	組	289,590	289,590	
	合 計				289,590	算出数量 1.000 各単位
	単 価				289,590	
	*** S単ー 206号 ***					
S02116	ステップ		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ステップ φ19 L=300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96762		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96762	ステップ φ19 L=300	1.000	本	2,630	2,630	
	合 計				2,630	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,630	
	*** S単ー 207号 ***					
S02116	鋳鉄製ゲート(角型)		門		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋳鉄製ゲート(角型) 1000×1000 H=4650,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96739		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96739	鋳鉄製ゲート(角型) 1000×1000 H=4650	1.000	門	6,570,000	6,570,000	
	合 計				6,570,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,570,000	
	*** S単ー 208号 ***					
S02116	アンカー筋		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アンカー筋 D13 L=490,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96766		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96766	アンカー筋 D13 L=490	1.000	本	53	53	
	合 計				53	算出数量 1.000 各単位

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				53	
	*** S単- 209号 ***					
S02116	アンカー筋		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アンカー筋 D19 L=770, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96767		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96767	アンカー筋 D19 L=770	1.000	本	184	184	
	合 計				184	算出数量 1.000 各単位
	単 価				184	
	*** S単- 210号 ***					
S02116	アンカー筋		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アンカー筋 D22 L=910, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96768		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96768	アンカー筋 D22 L=910	1.000	本	293	293	
	合 計				293	算出数量 1.000 各単位
	単 価				293	
	*** S単- 211号 ***					
S02116	ケミカルアンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ケミカルアンカー D13用, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96763		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96763	ケミカルアンカー D13用	1.000	本	264	264	
	合 計				264	算出数量 1.000 各単位
	単 価				264	
	*** S単- 212号 ***					
S02116	ケミカルアンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ケミカルアンカー D19用, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96764		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96764	ケミカルアンカー D19用	1.000	本	667	667	
	合 計				667	算出数量 1.000 各単位
	単 価				667	
	*** S単- 213号 ***					
S02116	ケミカルアンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ケミカルアンカー D22用, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96765		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96765	ケミカルアンカー D22用	1.000	本	1,060	1,060	
	合 計				1,060	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,060	
	*** S単ー 214号 ***					
S02116	マンホール蓋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	マンホール蓋 φ600 T-25 簡易防水型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96752		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96752	マンホール蓋 φ600 T-25 簡易防水型	1.000	枚	74,200	74,200	
	合 計				74,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				74,200	
	*** S単ー 215号 ***					
S02116	下水道用マンホール側塊		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	下水道用マンホール側塊 斜壁 600A 下径750 高300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96753		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96753	下水道用マンホール側塊 斜壁 600A 下径750 高300	1.000	個	30,900	30,900	
	合 計				30,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				30,900	
	*** S単ー 216号 ***					
S02116	下水道用マンホール側塊		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	下水道用マンホール側塊 直壁 750A 高900,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96754		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96754	下水道用マンホール側塊 直壁 750A 高900	1.000	個	57,000	57,000	
	合 計				57,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				57,000	
	*** S単ー 217号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 600 長600mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P12039		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P12039	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 600 長600mm	1.000	個	7,200	7,200	
	合 計				7,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,200	
	*** S単ー 218号 ***					
S02116	人孔蓋		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	人孔蓋 φ600×100 7.5K,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名: 東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96755		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P96755	人孔蓋 φ 600×100 7.5K	1.000	個	138,000	138,000	
	合 計				138,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				138,000	
	*** S 単 - 219号 ***					
S02116	通気管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	通気管 SGP φ 100 90° ロンク°エルボ° ×2 180° ショートエルボ° 防虫目皿, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96823		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P96823	通気管 SGP φ 100 90° ロンク°エルボ° ×2 180° ショートエルボ° 防虫目皿	1.000	本	399,000	399,000	
	合 計				399,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				399,000	
	*** S 単 - 220号 ***					
S02116	フランジ接合材		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ接合材 φ 100×7.5K BNP, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96771		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P96771	フランジ接合材 φ 100×7.5K BNP	1.000	組	4,930	4,930	
	合 計				4,930	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,930	
	*** S 単 - 221号 ***					
S02116	下水道用マンホール側塊		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	下水道用マンホール側塊 床版斜壁 φ 1750×φ 600 高200, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96772		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P96772	下水道用マンホール側塊 床版斜壁 φ 1750×φ 600 高200	1.000	個	151,000	151,000	
	合 計				151,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				151,000	
	*** S 単 - 222号 ***					
S02116	下水道用マンホール側塊		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	下水道用マンホール側塊 直壁 1500A 高1200, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96756		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P96756	下水道用マンホール側塊 直壁 1500A 高1200	1.000	個	174,000	174,000	
	合 計				174,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				174,000	
	*** S 単 - 223号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名: 東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	下水道用マンホール側塊		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	下水道用マンホール側塊 直壁 1500A 高2400,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96757		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96757	下水道用マンホール側塊 直壁 1500A 高2400	1.000	個	335,000	335,000	
	合 計				335,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				335,000	
	*** S単ー 224号 ***					
S02116	鉄蓋付ブロック		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄蓋付ブロック φ350 H=150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96778		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96778	鉄蓋付ブロック φ350 H=150	1.000	個	48,710	48,710	
	合 計				48,710	算出数量 1.000 各単位
	単 価				48,710	
	*** S単ー 225号 ***					
S02116	調整リング		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	調整リング t=100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96779		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96779	調整リング t=100	1.000	個	17,400	17,400	
	合 計				17,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				17,400	
	*** S単ー 226号 ***					
S02116	上部壁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	上部壁 φ350 H=150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96780		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96780	上部壁 φ350 H=150	1.000	個	19,000	19,000	
	合 計				19,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				19,000	
	*** S単ー 227号 ***					
S02116	中部壁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	中部壁 φ350 H=300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96781		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96781	中部壁 φ350 H=300	1.000	個	14,300	14,300	
	合 計				14,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,300	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 228号 ***					
S02116	下部壁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	下部壁 φ 350 H=300, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96782		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96782	下部壁 φ 350 H=300	1.000	個		20,700	20,700
	合 計				20,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,700	
	*** S単- 229号 ***					
S02116	底板		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	底板 φ 350用 H=40, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96783		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96783	底板 φ 350用 H=40	1.000	個		19,000	19,000
	合 計				19,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				19,000	
	*** S単- 230号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートU形用蓋 2種 600 長600mm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P12046		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P12046	鉄筋コンクリートU形用蓋 2種 600 長600mm	1.000	個		15,000	15,000
	合 計				15,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,000	
	*** S単- 231号 ***					
S02116	FRP製曲管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	FRP製曲管 φ 400×90° , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96784		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96784	FRP製曲管 φ 400×90°	1.000	個		258,000	258,000
	合 計				258,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				258,000	
	*** S単- 232号 ***					
S02116	通気管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	通気管 SGP φ 100 90° ロンク°エルホ°×2 180° ショートエルホ° 防虫目皿, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96824		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96824	通気管 SGP φ 100 90° ロンク°エルホ°×2 180° ショートエルホ° 防虫目皿	1.000	本		415,200	415,200

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				415,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				415,200	
	*** S単- 233号 ***					
S02116	下水道用マンホール側塊		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	下水道用マンホール側塊 直壁 1500B 高600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P13312		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P13312	下水道用マンホール側塊 直壁 1500B 高600	1.000	個	93,800	93,800	
	合 計				93,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				93,800	
	*** S単- 234号 ***					
S02116	U型側溝		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	U型側溝 U-I型 300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96793		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96793	U型側溝 U-I型 300	1.000	m	7,900	7,900	
	合 計				7,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,900	
	*** S単- 235号 ***					
S02116	U型側溝		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	U型側溝 U-600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96790		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96790	U型側溝 U-600	1.000	m	27,300	27,300	
	合 計				27,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				27,300	
	*** S単- 236号 ***					
S02116	U型側溝		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	U型側溝 U-300AG,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96791		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96791	U型側溝 U-300AG	1.000	m	43,200	43,200	
	合 計				43,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				43,200	
	*** S単- 237号 ***					
S02116	横断暗渠		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	横断暗渠 R型600×600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96792		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96792	横断暗渠 R型600×600	1.000	m	54,500	54,500	
	合 計				54,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				54,500	
	*** S単- 238号 ***					
S02116	U型側溝		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	U型側溝 U-I型 600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96819		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96819	U型側溝 U-I型 600	1.000	m	18,800	18,800	
	合 計				18,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				18,800	
	*** S単- 239号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 J I S 1. 2号 スタンド,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P34028		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34028	軽油 J I S 1. 2号 スタンド	1.000	L	143	143	
	合 計				143	算出数量 1.000 各単位
	単 価				143	
	*** S単- 240号 ***					
S02116	積卸し費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	積卸し費 積み込み・取卸し,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P46402		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P46402	積卸し費 積み込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,500	
	*** S単- 241号 ***					
S02116	滑材 (φ1350用)		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	滑材 (φ1350用) ,AZ-1,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地区資材 (Jコード) J96101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J96101	滑材 (φ1350用) AZ-1	1.000	L	30	30	
	合 計				30	算出数量 1.000 各単位
	単 価				30	
	*** S単- 242号 ***					
S02116	電力料		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名: 東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電力料 泥水式推進工φ1350,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96008	電力料 泥水式推進工φ1350	1.000	式	333,417	333,417	
	合 計				333,417	算出数量 1.000 各単位
	単 価				333,417	
	*** S単ー 243号 ***					
S02116	作動油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	作動油 ,R&O型,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	J96104		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J96104	作動油 R&O型	1.000	L	315	315	
	合 計				315	算出数量 1.000 各単位
	単 価				315	
	*** S単ー 244号 ***					
S02116	推進機ビット補修費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	推進機ビット補修費 泥水式推進工φ1350,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96010	推進機ビット補修費 泥水式推進工φ1350	1.000	式	4,856,400	4,856,400	
	合 計				4,856,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,856,400	
	*** S単ー 245号 ***					
S02116	ビット取り付け費用		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ビット取り付け費用 泥水式推進工φ1350,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96015		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96015	ビット取り付け費用 泥水式推進工φ1350	1.000	式	620,000	620,000	
	合 計				620,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				620,000	
	*** S単ー 246号 ***					
S02116	推進用鉄筋コンクリート管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	推進用鉄筋コンクリート管 φ1350 JD 内圧3種 50N管 L=2.43m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96104		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96104	推進用鉄筋コンクリート管 φ1350 JD 内圧3種 50N管 L=2.43m	1.000	本	538,000	538,000	
	合 計				538,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				538,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 247号 ***					
S02116	推進用鉄筋コンクリート管・合成鋼管との接続管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	推進用鉄筋コンクリート管・合成鋼管との接続管 φ1350 ID 内圧3種 50N管 L=2.43m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96016	推進用鉄筋コンクリート管・合成鋼管との接続管 φ1350 ID 内圧3種 50N管 L=2.43m	1.000	本		595,000	595,000
	合 計				595,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				595,000	
	*** S単- 248号 ***					
S02116	合成鋼管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	合成鋼管 φ1350 4種 50N管 L=2.43m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96017		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96017	合成鋼管 φ1350 4種 50N管 L=2.43m	1.000	本		1,460,000	1,460,000
	合 計				1,460,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,460,000	
	*** S単- 249号 ***					
S02116	合成鋼管・推進用HP管との接続管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	合成鋼管・推進用HP管との接続管 φ1350 4種 50N管 L=2.43m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96018		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96018	合成鋼管・推進用HP管との接続管 φ1350 4種 50N管 L=2.43m	1.000	本		1,680,000	1,680,000
	合 計				1,680,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,680,000	
	*** S単- 250号 ***					
S02116	合成鋼管・鋼管との接続管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	合成鋼管・鋼管との接続管 φ1350 4種 50N管 L=1.61m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96024	合成鋼管・鋼管との接続管 φ1350 4種 50N管 L=1.61m	1.000	本		1,310,000	1,310,000
	合 計				1,310,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,310,000	
	*** S単- 251号 ***					
S02116	普通ポルトランドセメント		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	普通ポルトランドセメント バラもの,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P32002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P32002	普通ポルトランドセメント バラもの	1.000	ton		15,400	15,400
	合 計				15,400	算出数量 1.000 各単位

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				15,400	
	*** S単- 252号 ***					
S02116	フライアッシュ		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フライアッシュ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96032		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96032	フライアッシュ	1,000	ton	13,000	13,000	
	合 計				13,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				13,000	
	*** S単- 253号 ***					
S02116	ベントナイト		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ベントナイト ﾏｯｼｭ200 25kg袋入,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P32115		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P32115	ベントナイト ﾏｯｼｭ200 25kg袋入	1,000	ton	25,700	25,700	
	合 計				25,700	算出数量 1,000 各単位
	単 価				25,700	
	*** S単- 254号 ***					
S02116	目詰材		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	目詰材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96033		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96033	目詰材	1,000	kg	335	335	
	合 計				335	算出数量 1,000 各単位
	単 価				335	
	*** S単- 255号 ***					
S02116	分散剤		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	分散剤			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96111		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96111	分散剤	1,000	kg	408	408	
	合 計				408	算出数量 1,000 各単位
	単 価				408	
	*** S単- 256号 ***					
S02116	滑材		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	滑材 AZ-1,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96112		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名: 東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96112	滑材 AZ-1	1.000	m	1,173	1,173	
	合 計				1,173	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,173	
	*** S 単一 257号 ***					
S02116	電力料		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電力料 SMC システム, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96113		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P96113	電力料 SMC システム	1.000	式	19,000	19,000	
	合 計				19,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				19,000	
	*** S 単一 258号 ***					
S02116	電話機		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電話機 単独ボタン, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96034		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P96034	電話機 単独ボタン	1.000	個	3,100	3,100	
	合 計				3,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,100	
	*** S 単一 259号 ***					
S02116	通信用ビニル配線		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	通信用ビニル配線 0.5mm 6心, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96035		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P96035	通信用ビニル配線 0.5mm 6心	1.000	m	41	41	
	合 計				41	算出数量 1.000 各単位
	単 価				41	
	*** S 単一 260号 ***					
S02116	換気ファン電力料		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	換気ファン電力料 φ100, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96036		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P96036	換気ファン電力料 φ100	1.000	式	31,033	31,033	
	合 計				31,033	算出数量 1.000 各単位
	単 価				31,033	
	*** S 単一 261号 ***					
S02116	電力料		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電力料 送排泥ポンプ・計測機器, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96037		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96037	電力料 送排泥ポンプ・計測機器	1.000	式	288,373	288,373	
	合 計				288,373	算出数量 1.000 各単位
	単 価				288,373	
	*** S単- 262号 ***					
S02116	電力料 (一次処理)		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電力料 (一次処理) 泥水処理設備,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96038		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96038	電力料 (一次処理) 泥水処理設備	1.000	式	219,411	219,411	
	合 計				219,411	算出数量 1.000 各単位
	単 価				219,411	
	*** S単- 263号 ***					
S02116	粘土		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	粘土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	J96102		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J96102	粘土	1.000	kg	39	39	
	合 計				39	算出数量 1.000 各単位
	単 価				39	
	*** S単- 264号 ***					
S02116	増粘剤 (CMC)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	増粘剤 (CMC)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96122		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96122	増粘剤 (CMC)	1.000	kg	1,360	1,360	
	合 計				1,360	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,360	
	*** S単- 265号 ***					
S02116	清水		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	清水			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	J96103		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J96103	清水	1.000	m3	0	0	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単- 266号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	粘土		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	粘土 ,ベントナイト系,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	J96001		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J96001	粘土 ベントナイト系	1.000	kg	39	39	
	合 計				39	算出数量 1.000 各単位
	単 価				39	
	*** S単ー 267号 ***					
S02116	滑材 (φ400用)		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	滑材 (φ400用) ,ベントナイト系,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	J96002		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J96002	滑材 (φ400用) ベントナイト系	1.000	L	60	60	
	合 計				60	算出数量 1.000 各単位
	単 価				60	
	*** S単ー 268号 ***					
S02116	推進用鉄筋コンクリート管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	推進用鉄筋コンクリート管 φ400 SJA 1種 50N管 L=2.43m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96040		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96040	推進用鉄筋コンクリート管 φ400 SJA 1種 50N管 L=2.43m	1.000	本	56,900	56,900	
	合 計				56,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				56,900	
	*** S単ー 269号 ***					
S02116	推進用鉄筋コンクリート管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	推進用鉄筋コンクリート管 φ400 SJA 1種 70N管 L=2.43m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96041		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96041	推進用鉄筋コンクリート管 φ400 SJA 1種 70N管 L=2.43m	1.000	本	78,000	78,000	
	合 計				78,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				78,000	
	*** S単ー 270号 ***					
S02116	推進用鉄筋コンクリート管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	推進用鉄筋コンクリート管 φ400 SJA 1種 70N管 L=1.20m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96042		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96042	推進用鉄筋コンクリート管 φ400 SJA 1種 70N管 L=1.20m	1.000	本	75,400	75,400	
	合 計				75,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				75,400	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 271号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 バトロ-給油, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P34003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P34029	軽油 バトロ-給油	1.000	L		148	
	合 計				148	算出数量 1.000 各単位
	単 価				148	
	*** S単一 272号 ***					
S02116	コルゲートフリュームストラット		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コルゲートフリュームストラット U350, A型, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96526		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96526	コルゲートフリュームストラット U350, A型	1.000	本		695	
	合 計				695	算出数量 1.000 各単位
	単 価				695	
	*** S単一 273号 ***					
S02116	移動フレーム関連部材 (L=5.1m) その1		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	移動フレーム関連部材 (L=5.1m) その1			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96513		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96513	移動フレーム関連部材 (L=5.1m) その1	1.000	基		3, 216, 520	
	合 計				3, 216, 520	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3, 216, 520	
	*** S単一 274号 ***					
S02116	移動フレーム関連部材 (L=5.1m) その2		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	移動フレーム関連部材 (L=5.1m) その2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96514		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96514	移動フレーム関連部材 (L=5.1m) その2	1.000	基		684, 402	
	合 計				684, 402	算出数量 1.000 各単位
	単 価				684, 402	
	*** S単一 275号 ***					
S02116	移動装置関連部材 (L=5.1m)		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	移動装置関連部材 (L=5.1m)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96515		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96515	移動装置関連部材 (L=5.1m)	1.000	基		1, 926, 230	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,926,230	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,926,230	
	*** S単ー 276号 ***					
S02116	型枠関連部材 (L=5.1m)		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	型枠関連部材 (L=5.1m)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96516		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96516	型枠関連部材 (L=5.1m)	1.000	基	742,662	742,662	
	合 計				742,662	算出数量 1.000 各単位
	単 価				742,662	
	*** S単ー 277号 ***					
S02116	山留関連部材 (L=5.1m)		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山留関連部材 (L=5.1m)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96517		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96517	山留関連部材 (L=5.1m)	1.000	基	628,604	628,604	
	合 計				628,604	算出数量 1.000 各単位
	単 価				628,604	
	*** S単ー 278号 ***					
S02116	メタルフォーム関連部材 (L=10.2m)		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	メタルフォーム関連部材 (L=10.2m)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96518		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96518	メタルフォーム関連部材 (L=10.2m)	1.000	基	479,880	479,880	
	合 計				479,880	算出数量 1.000 各単位
	単 価				479,880	
	*** S単ー 279号 ***					
S02116	準消耗品 (L=5.1m)		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	準消耗品 (L=5.1m)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96519		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96519	準消耗品 (L=5.1m)	1.000	基	70,461	70,461	
	合 計				70,461	算出数量 1.000 各単位
	単 価				70,461	
	*** S単ー 280号 ***					
S02116	打設足場関連 (L=5.1m)		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	打設足場関連 (L=5.1m)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96520		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96520	打設足場関連 (L=5.1m)	1.000	基	307,439	307,439	
	合 計				307,439	算出数量 1.000 各単位
	単 価				307,439	
	*** S単- 281号 ***					
S02116	アンカーボルト類		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アンカーボルト類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96521				
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96521	アンカーボルト類	1.000	式	2,930,600	2,930,600	
	合 計				2,930,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,930,600	
	*** S単- 282号 ***					
S02116	タイヤ洗浄機		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	タイヤ洗浄機			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	全長16.7m、全幅3.0m、水位高0.3m迄,,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				
	2)地域資材単価コード (P)	P96006				
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96006	タイヤ洗浄機	1.000	式	3,990,000	3,990,000	
	全長16.7m、全幅3.0m、水位高0.3m迄					
	合 計				3,990,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,990,000	
	*** S単- 283号 ***					
S02116	U形側溝 600		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	U形側溝 600			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	L=1000、グレーチング用,,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				
	2)地域資材単価コード (P)	P96028				
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96028	U形側溝 600	1.000	m	55,000	55,000	
	L=1000、グレーチング用					
	合 計				55,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				55,000	
	*** S単- 284号 ***					
S02116	鋼製グレーチング600用		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製グレーチング600用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	T-25、L=1000、溝蓋・滑り止め型,,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				
	2)地域資材単価コード (P)	P96029				
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96029	鋼製グレーチング600用	1.000	組	66,000	66,000	
	T-25、L=1000、溝蓋・滑り止め型					
	合 計				66,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				66,000	
	*** S単- 285号 ***					
S02116	U形側溝 400		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	U形側溝 400 L=1000、グレーチング用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96030		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96030	U形側溝 400 L=1000、グレーチング用	1.000	m	30,700	30,700	
	合 計				30,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				30,700	
	*** S単ー 286号 ***					
S02116	鋼製グレーチング400用		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製グレーチング400用 T-25、L=1000、溝蓋・滑り止め型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96031	鋼製グレーチング400用 T-25、L=1000、溝蓋・滑り止め型	1.000	組	44,200	44,200	
	合 計				44,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				44,200	
	*** S単ー 287号 ***					
S02116	U形側溝 300		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	U形側溝 300 L=2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96019	U形側溝 300 L=2000	1.000	m	21,500	21,500	
	合 計				21,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				21,500	
	*** S単ー 288号 ***					
S02116	鋼製グレーチング300用		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製グレーチング300用 T-25、溝蓋・滑り止め型、995×400×55,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96020	鋼製グレーチング300用 T-25、溝蓋・滑り止め型、995×400×55	1.000	組	23,400	23,400	
	合 計				23,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				23,400	
	*** S単ー 289号 ***					
S02116	プレキャスト集水桝		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャスト集水桝 500×500×500、T14,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96026		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96026	プレキャスト集水桝 500×500×500、T14	1.000	基	43,600	43,600	
	合 計				43,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				43,600	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 290号 ***					
S02116	樹蓋		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	樹蓋 600×600、T-14、落込式(鍵付) , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96021	樹蓋 600×600、T-14、落込式(鍵付)	1.000	組	31,300	31,300	
	合 計				31,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				31,300	
	*** S単ー 291号 ***					
S02116	プレキャスト集水樹		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャスト集水樹 800×800×800 T-25, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96027	プレキャスト集水樹 800×800×800 T-25	1.000	基	106,500	106,500	
	合 計				106,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				106,500	
	*** S単ー 292号 ***					
S02116	樹蓋		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	樹蓋 900×900、T-25、落込式(鍵付) , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96022	樹蓋 900×900、T-25、落込式(鍵付)	1.000	組	83,600	83,600	
	合 計				83,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				83,600	
	*** S単ー 293号 ***					
S02116	CVTケーブル 600V		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	CVTケーブル 600V 100mm2、3心(180日) , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96215		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96215	CVTケーブル 600V 100mm2、3心(180日)	1.000	m	634	634	
	合 計				634	算出数量 1.000 各単位
	単 価				634	
	*** S単ー 294号 ***					
S02116	配線杭		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	配線杭 L=1100mm、φ16mm、ﾊﾝｶﾞｰ付, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96229		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96229	配線杭 L=1100mm、φ16mm、ﾊﾝｶﾞｰ付	1.000	個	840	840	
	合 計				840	算出数量 1.000 各単位

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				840	
	*** S単ー 295号 ***					
S02116	CVTケーブル 600V		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	CVTケーブル 600V 60mm2、3心 (180日) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96216		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96216	CVTケーブル 600V 60mm2、3心 (180日)	1.000	m		378	
	合 計				378	算出数量 1.000 各単位
	単 価				378	
	*** S単ー 296号 ***					
S02116	CVTケーブル 600V		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	CVTケーブル 600V 60mm2、3心 (750日) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96217		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96217	CVTケーブル 600V 60mm2、3心 (750日)	1.000	m		1,575	
	合 計				1,575	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,575	
	*** S単ー 297号 ***					
S02116	CVTケーブル 600V		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	CVTケーブル 600V 38mm2、3心 (750日) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96218		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96218	CVTケーブル 600V 38mm2、3心 (750日)	1.000	m		1,017	
	合 計				1,017	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,017	
	*** S単ー 298号 ***					
S02116	CVTケーブル 600V		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	CVTケーブル 600V 22mm2、3心 (750日) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96219		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96219	CVTケーブル 600V 22mm2、3心 (750日)	1.000	m		607	
	合 計				607	算出数量 1.000 各単位
	単 価				607	
	*** S単ー 299号 ***					
S02116	CVTケーブル 600V		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	CVTケーブル 600V 14mm2、3心 (750日) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96220		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名: 東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96220	CVTケーブル 600V 14mm2、3心 (750日)	1.000	m	399	399	
	合 計				399	算出数量 1.000 各単位
	単 価				399	
	*** S単一 300号 ***					
S02116	CVTケーブル 600V		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	CVTケーブル 600V 38mm2、3心 (600日) ,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96221		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96221	CVTケーブル 600V 38mm2、3心 (600日)	1.000	m	813	813	
	合 計				813	算出数量 1.000 各単位
	単 価				813	
	*** S単一 301号 ***					
S02116	CVTケーブル 600V		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	CVTケーブル 600V 22mm2、3心 (600日) ,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96222		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96222	CVTケーブル 600V 22mm2、3心 (600日)	1.000	m	486	486	
	合 計				486	算出数量 1.000 各単位
	単 価				486	
	*** S単一 302号 ***					
S02116	CVケーブル 600V		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	CVケーブル 600V 14mm2、3心 (600日) ,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96223		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96223	CVケーブル 600V 14mm2、3心 (600日)	1.000	m	319	319	
	合 計				319	算出数量 1.000 各単位
	単 価				319	
	*** S単一 303号 ***					
S02116	CVケーブル 600V		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	CVケーブル 600V 14mm2、3心 (240日) ,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96224		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96224	CVケーブル 600V 14mm2、3心 (240日)	1.000	m	127	127	
	合 計				127	算出数量 1.000 各単位
	単 価				127	
	*** S単一 304号 ***					
S02116	CVケーブル 600V		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	CVケーブル 600V 8mm2、3心 (240日) ,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96225		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96225	CVケーブル 600V 8mm2、3心 (240日)	1.000	m	80	80	
	合 計				80	算出数量 1.000 各単位
	単 価				80	
	*** S単ー 305号 ***					
S02116	CVケーブル 600V		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	CVケーブル 600V 14mm2、3心 (60日) , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96226		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96226	CVケーブル 600V 14mm2、3心 (60日)	1.000	m	32	32	
	合 計				32	算出数量 1.000 各単位
	単 価				32	
	*** S単ー 306号 ***					
S02116	CVTケーブル 6600V		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	CVTケーブル 6600V 38mm2、3心 (180日) , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96227		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96227	CVTケーブル 6600V 38mm2、3心 (180日)	1.000	m	387	387	
	合 計				387	算出数量 1.000 各単位
	単 価				387	
	*** S単ー 307号 ***					
S02116	波付硬質ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	波付硬質ポリエチレン管 80mm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96228		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96228	波付硬質ポリエチレン管 80mm	1.000	m	528	528	
	合 計				528	算出数量 1.000 各単位
	単 価				528	
	*** S単ー 308号 ***					
S02116	LED投光器		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	LED投光器 ランプ・器具一体型、水銀灯500W相当, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96230		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96230	LED投光器 ランプ・器具一体型、水銀灯500W相当	1.000	個	81,300	81,300	
	合 計				81,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				81,300	
	*** S単ー 309号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名: 東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル 丸形 (VVR) 2心、5.5mm2,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96200		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96200	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル 丸形 (VVR) 2心、5.5mm2	1.000	m	41	41	
	合 計				41	算出数量 1.000 各単位
	単 価				41	
	*** S単ー 310号 ***					
S02116	電力量料金		kWh		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電力量料金 低圧電力,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96203		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96203	電力量料金 低圧電力	1.000	kWh	14.45	14	
	合 計				14	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14	
	*** S単ー 311号 ***					
S02116	電力量料金		kWh		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電力量料金 低圧電力 (臨時),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96204		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96204	電力量料金 低圧電力 (臨時)	1.000	kWh	16.92	17	
	合 計				17	算出数量 1.000 各単位
	単 価				17	
	*** S単ー 312号 ***					
S02116	電力量料金		kWh		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電力量料金 高圧電力,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96205		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96205	電力量料金 高圧電力	1.000	kWh	17.89	18	
	合 計				18	算出数量 1.000 各単位
	単 価				18	
	*** S単ー 313号 ***					
S02116	電力量料金		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電力量料金 従量電灯、30078kwh,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96206		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96206	電力量料金 従量電灯、30078kwh	1.000	式	701,768	701,768	
	合 計				701,768	算出数量 1.000 各単位
	単 価				701,768	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 314号 ***					
S02116	電力量料金		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電力量料金 従量電灯、4889kwh,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96212		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96212	電力量料金 従量電灯、4889kwh	1.000	式	93,319	93,319	
	合 計				93,319	算出数量 1.000 各単位
	単 価				93,319	
	*** S 単一 315号 ***					
S02116	電力量料金		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電力量料金 従量電灯、15188kwh,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96213		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96213	電力量料金 従量電灯、15188kwh	1.000	式	347,506	347,506	
	合 計				347,506	算出数量 1.000 各単位
	単 価				347,506	
	*** S 単一 316号 ***					
S02116	電力量料金		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電力量料金 従量電灯、706kwh,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96214		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96214	電力量料金 従量電灯、706kwh	1.000	式	11,905	11,905	
	合 計				11,905	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,905	
	*** S 単一 317号 ***					
S02116	杉丸太		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	杉丸太 L=2.75m φ180,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96805		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96805	杉丸太 L=2.75m φ180	1.000	本	2,500	2,500	
	合 計				2,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,500	
	*** S 単一 318号 ***					
S02116	使用電力料金		kWh		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	使用電力料金 低圧用業持1年以上,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P31003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	1.000	kWh	19.54	20	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				20	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20	
	*** S単ー 319号 ***					
S02116	マシンセット専用台		セット		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	マシンセット専用台			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96854		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96854	マシンセット専用台	1.000	セット	6,900	6,900	
	合 計				6,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,900	
	*** S単ー 320号 ***					
S02116	二重管ボーリングロッド		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	二重管ボーリングロッド			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P41133		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P41133	二重管ボーリングロッド	1.000	m	9,720	9,720	
	合 計				9,720	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,720	
	*** S単ー 321号 ***					
S02116	メタルクラウン		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	メタルクラウン 径41.0mm,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P41134		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	1.000	個	2,560	2,560	
	合 計				2,560	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,560	
	*** S単ー 322号 ***					
S02116	特殊グラウトモニタ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	特殊グラウトモニタ φ40.5mm 逆止弁付,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96853		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96853	特殊グラウトモニタ φ40.5mm 逆止弁付	1.000	個	391,000	391,000	
	合 計				391,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				391,000	
	*** S単ー 323号 ***					
S02116	特殊グラウトモニタ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	特殊グラウトモニタ φ40.5mm 逆止弁付,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96849		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96849	特殊グレートモニタ φ40.5mm 逆止弁付	1.000	個	391,000	391,000	
	合 計				391,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				391,000	
	*** S単- 324号 ***					
S02116	充填ホース		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	充填ホース			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96850		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96850	充填ホース	1.000	組	232,000	232,000	
	合 計				232,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				232,000	
	*** S単- 325号 ***					
S02116	サクシオンホース		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	サクシオンホース φ38mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96851		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96851	サクシオンホース φ38mm	1.000	組	19,400	19,400	
	合 計				19,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				19,400	
	*** S単- 326号 ***					
S02116	特殊スイベル		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	特殊スイベル 充填材分別機,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96852		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96852	特殊スイベル 充填材分別機	1.000	個	299,000	299,000	
	合 計				299,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				299,000	
	*** S単- 327号 ***					
S02116	充填材		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	充填材 YMS60・tai 非水ガラス系無機懸濁型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96057		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96057	充填材 YMS60・tai 非水ガラス系無機懸濁型	1.000	L	55	55	
	合 計				55	算出数量 1.000 各単位
	単 価				55	
	*** S単- 328号 ***					
S02116	特許使用料		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特許使用料 引抜同時充填工, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96855		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96855	特許使用料 引抜同時充填工	1.000	L	4	4	
	合 計				4	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4	
	*** S単- 329号 ***					
S02116	排水補強パイプ		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水補強パイプ STK400 φ60.5 t=2.3mm L=2400, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96799		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96799	排水補強パイプ STK400 φ60.5 t=2.3mm L=2400	1.000	組	20,200	20,200	
	合 計				20,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,200	
	*** S単- 330号 ***					
S02116	ライナープレート		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ライナープレート 小判形 φ4.0×7.454 t=2.7mm 黒皮, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96123		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96123	ライナープレート 小判形 φ4.0×7.454 t=2.7mm 黒皮	1.000	m	374,700	374,700	
	合 計				374,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				374,700	
	*** S単- 331号 ***					
S02116	ライナープレート		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ライナープレート 小判形 φ4.0×7.454 t=3.2mm 黒皮, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96124		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96124	ライナープレート 小判形 φ4.0×7.454 t=3.2mm 黒皮	1.000	m	440,800	440,800	
	合 計				440,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				440,800	
	*** S単- 332号 ***					
S02116	ライナープレート		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ライナープレート 小判形 φ4.0×7.454 t=4.0mm 黒皮, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96044		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96044	ライナープレート 小判形 φ4.0×7.454 t=4.0mm 黒皮	1.000	m	543,700	543,700	
	合 計				543,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				543,700	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 333号 ***					
S02116	生モルタル (普通)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	生モルタル (普通) 配合 1:3,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	J02402		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J02402	生モルタル (普通) 配合 1:3	1.000	m3		31,600	31,600
	合 計				31,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				31,600	
	*** S単ー 334号 ***					
S02116	ライナープレート		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ライナープレート 円形 φ3.5 t=2.7mm 黒皮,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96045		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96045	ライナープレート 円形 φ3.5 t=2.7mm 黒皮	1.000	m		165,000	165,000
	合 計				165,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				165,000	
	*** S単ー 335号 ***					
S02116	ライナープレート		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ライナープレート 円形 φ3.5 t=3.2mm 黒皮,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96046		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96046	ライナープレート 円形 φ3.5 t=3.2mm 黒皮	1.000	m		190,000	190,000
	合 計				190,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				190,000	
	*** S単ー 336号 ***					
S02116	ライナープレート		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ライナープレート 円形 φ3.5 t=4.0mm 黒皮,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96047		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96047	ライナープレート 円形 φ3.5 t=4.0mm 黒皮	1.000	m		234,500	234,500
	合 計				234,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				234,500	
	*** S単ー 337号 ***					
S02116	ライナープレート		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ライナープレート 矩形 2.592×5.889 t=2.7mm 黒皮,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96048		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96048	ライナープレート 矩形 2.592×5.889 t=2.7mm 黒皮	1.000	m		395,200	395,200
	合 計				395,200	算出数量 1.000 各単位

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				395,200	
	*** S単- 338号 ***					
S02116	補強リング		リング		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	補強リング 2.592×5.889 H-200 黒皮,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96049		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96049	補強リング 2.592×5.889 H-200 黒皮	1,000	リング	590,000	590,000	
	合 計				590,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				590,000	
	*** S単- 339号 ***					
S02116	ライナープレート		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ライナープレート φ2.5 t=2.7mm 黒皮,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96050		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96050	ライナープレート φ2.5 t=2.7mm 黒皮	1,000	m	126,000	126,000	
	合 計				126,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				126,000	
	*** S単- 340号 ***					
S02116	鋼製支圧壁		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製支圧壁 2.80/1.60×0.60×0.50 材工共,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96051		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96051	鋼製支圧壁 2.80/1.60×0.60×0.50 材工共	1,000	式	4,021,300	4,021,300	
	合 計				4,021,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,021,300	
	*** S単- 341号 ***					
S02116	発進坑口用グラウト止め輪 (ゴム輪共)		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	発進坑口用グラウト止め輪 (ゴム輪共) φ1350,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96114		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96114	発進坑口用グラウト止め輪 (ゴム輪共) φ1350	1,000	組	644,000	644,000	
	合 計				644,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				644,000	
	*** S単- 342号 ***					
S02116	到達坑口金物 (ゴム輪共)		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	到達坑口金物 (ゴム輪共) φ1350,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96052		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96052	到達坑口金物 (ゴム輪共) φ1350	1.000	組	822,000	822,000	
	合 計				822,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				822,000	
	*** S単一 343号 ***					
S02116	酸素ガス		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	酸素ガス ボンベ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P34023		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34023	酸素ガス ボンベ	1.000	m3	470	470	
	合 計				470	算出数量 1.000 各単位
	単 価				470	
	*** S単一 344号 ***					
S02116	アセチレンガス		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アセチレンガス ボンベ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P34024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34024	アセチレンガス ボンベ	1.000	kg	2,150	2,150	
	合 計				2,150	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,150	
	*** S単一 345号 ***					
S02116	止水器 (発進坑口)		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	止水器 (発進坑口) φ400,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96054		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96054	止水器 (発進坑口) φ400	1.000	組	149,000	149,000	
	合 計				149,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				149,000	
	*** S単一 346号 ***					
S02116	止水器 (到達坑口)		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	止水器 (到達坑口) φ400,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96055		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96055	止水器 (到達坑口) φ400	1.000	組	160,000	160,000	
	合 計				160,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				160,000	
	*** S単一 347号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V P		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V P 径50 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96140		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96140	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V P 径50 長4.0m	1.000	本	2,110	2,110	
	合 計				2,110	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,110	
	*** S単ー 348号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) キャップ A形 径50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P05249		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05249	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) キャップ A形 径50	1.000	個	159	159	
	合 計				159	算出数量 1.000 各単位
	単 価				159	
	*** S単ー 349号 ***					
S02116	納入運搬費		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	納入運搬費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96522		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96522	納入運搬費	1.000	基	475,000	475,000	
	合 計				475,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				475,000	
	*** S単ー 350号 ***					
S02116	引取運搬費		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	引取運搬費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96523		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96523	引取運搬費	1.000	基	475,000	475,000	
	合 計				475,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				475,000	
	*** S単ー 351号 ***					
S02116	タイヤ洗浄機		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	タイヤ洗浄機 輸送費,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96009	タイヤ洗浄機 輸送費	1.000	回	166,690	166,690	
	合 計				166,690	算出数量 1.000 各単位
	単 価				166,690	
	*** S単ー 352号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	運行管理システム		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	運行管理システム 10台、15ヵ月、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96116		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96116	運行管理システム 10台、15ヵ月	1.000	式	2,808,300	2,808,300	
	合 計				2,808,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,808,300	
	*** S単ー 353号 ***					
S02116	重機接近警報システム		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	重機接近警報システム センサー10台、ICタグ20人、15ヵ月、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96117		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96117	重機接近警報システム センサー10台、ICタグ20人、15ヵ月	1.000	式	18,293,215	18,293,215	
	合 計				18,293,215	算出数量 1.000 各単位
	単 価				18,293,215	
	*** S単ー 354号 ***					
S02116	基本料金		kW		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	基本料金 低圧電力17kw、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96207		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96207	基本料金 低圧電力17kw	1.000	kW	930	930	
	合 計				930	算出数量 1.000 各単位
	単 価				930	
	*** S単ー 355号 ***					
S02116	基本料金		kW		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	基本料金 低圧電力18kw、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96208		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96208	基本料金 低圧電力18kw	1.000	kW	930	930	
	合 計				930	算出数量 1.000 各単位
	単 価				930	
	*** S単ー 356号 ***					
S02116	基本料金		kW		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	基本料金 低圧電力20kw、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96201		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96201	基本料金 低圧電力20kw	1.000	kW	930	930	
	合 計				930	算出数量 1.000 各単位
	単 価				930	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 357号 ***					
S02116	基本料金		kW		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	基本料金 低圧電力6kw,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96209		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96209	基本料金 低圧電力6kw	1.000	kW		1,116	
	合 計				1,116	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,116	
	*** S単- 358号 ***					
S02116	基本料金		kW		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	基本料金 高圧電力173kw,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96210		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96210	基本料金 高圧電力173kw	1.000	kW		1,606	
	合 計				1,606	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,606	
	*** S単- 359号 ***					
S02116	基本料金		月		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	基本料金 従量電灯B 60A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96202		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96202	基本料金 従量電灯B 60A	1.000	月		1,725	
	合 計				1,725	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,725	
	*** S単- 360号 ***					
S02116	基本料金		月		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	基本料金 従量電灯B 20A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96211		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96211	基本料金 従量電灯B 20A	1.000	月		575	
	合 計				575	算出数量 1.000 各単位
	単 価				575	
	*** S単- 361号 ***					
S02116	設置型傾斜計		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	設置型傾斜計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96126		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96126	設置型傾斜計	1.000	台		3,230,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				3,230,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,230,000	
	*** S単- 362号 ***					
S02116	アルミガイド管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アルミガイド管 φ56mm、全長3m、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96105		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96105	アルミガイド管 φ56mm、全長3m	1.000	本		9,700	9,700
	合 計				9,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,700	
	*** S単- 363号 ***					
S02116	アルミガイド管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アルミガイド管 φ56mm、全長1m、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96106		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96106	アルミガイド管 φ56mm、全長1m	1.000	本		4,400	4,400
	合 計				4,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,400	
	*** S単- 364号 ***					
S02116	アルミガイド管用キャップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アルミガイド管用キャップ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96107		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96107	アルミガイド管用キャップ	1.000	個		3,200	3,200
	合 計				3,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,200	
	*** S単- 365号 ***					
S02116	ソケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ソケット			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96108		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96108	ソケット	1.000	個		2,400	2,400
	合 計				2,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,400	
	*** S単- 366号 ***					
S02116	リベット		袋		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	リベット			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96109		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96109	リベット	1.000	袋	1,600	1,600	
	合 計				1,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,600	
	*** S単- 367号 ***					
S02116	観測孔グラウト材		孔		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	観測孔グラウト材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96110		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96110	観測孔グラウト材	1.000	孔	151,120	151,120	
	合 計				151,120	算出数量 1.000 各単位
	単 価				151,120	
	*** S単- 368号 ***					
S02116	挿入型傾斜計		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	挿入型傾斜計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96125		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96125	挿入型傾斜計	1.000	台	296,000	296,000	
	合 計				296,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				296,000	
	*** S単- 369号 ***					
S02116	塗装ケーシング		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	塗装ケーシング φ47mm、全長3m、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96102		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96102	塗装ケーシング φ47mm、全長3m	1.000	本	8,920	8,920	
	合 計				8,920	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,920	
	*** S単- 370号 ***					
S02116	カップリング		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	カップリング			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96025		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96025	カップリング	1.000	個	2,120	2,120	
	合 計				2,120	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,120	
	*** S単- 371号 ***					
S02116	ケーシングキャップ		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ケーシングキャップ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96103		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96103	ケーシングキャップ	1.000	組	3,400	3,400	
	合 計				3,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,400	
	*** S単ー 372号 ***					
S02116	ばらまき型傾斜計		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ばらまき型傾斜計 18か所,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96101	ばらまき型傾斜計 18か所	1.000	式	4,434,000	4,434,000	
	合 計				4,434,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,434,000	
	*** S単ー 373号 ***					
S02116	再生プラスチック杭		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生プラスチック杭 7cm角、長さ900mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96130		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96130	再生プラスチック杭 7cm角、長さ900mm	1.000	個	2,000	2,000	
	合 計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,000	
	*** S単ー 374号 ***					
S02116	ブラグアンカー		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ブラグアンカー ナイロンブラグ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96131		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96131	ブラグアンカー ナイロンブラグ	1.000	個	520	520	
	合 計				520	算出数量 1.000 各単位
	単 価				520	
	*** S単ー 375号 ***					
S02116	AI解析画像診断 (斜壁)		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	AI解析画像診断 (斜壁) 1800枚あたり,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96134		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96134	AI解析画像診断 (斜壁) 1800枚あたり	1.000	回	470,000	470,000	
	合 計				470,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				470,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 376号 ***					
S02116	無線式温湿計測システム		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	無線式温湿計測システム 子機10台、親機1台、中継器1台他、17カ月,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96118		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96118	無線式温湿計測システム 子機10台、親機1台、中継器1台他、17カ月	1,000	式	7,662,239	7,662,239	
	合 計				7,662,239	算出数量 1,000 各単位
	単 価				7,662,239	
	*** S単一 377号 ***					
S02116	散水システム		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	散水システム 2インチ残水ポンプ、PH処理装置他、17カ月,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96119		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96119	散水システム 2インチ残水ポンプ、PH処理装置他、17カ月	1,000	式	26,797,599	26,797,599	
	合 計				26,797,599	算出数量 1,000 各単位
	単 価				26,797,599	
	*** S単一 378号 ***					
S02116	4次元シミュレーション		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	4次元シミュレーション			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96121		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96121	4次元シミュレーション	1,000	式	3,215,200	3,215,200	
	合 計				3,215,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,215,200	
	*** S単一 379号 ***					
S02116	現場透水試験		回		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	現場透水試験 ケシク法 GL-10m以内,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96007	現場透水試験 ケシク法 GL-10m以内	1,000	回	93,300	93,300	
	合 計				93,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				93,300	
	*** S単一 380号 ***					
S02116	盛立試験解析		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	盛立試験解析 準備、試験確認、試験結果の整理、点検とりまとめ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96001	盛立試験解析 準備、試験確認、試験結果の整理、点検とりまとめ	1,000	式	2,830,000	2,830,000	
	合 計				2,830,000	算出数量 1,000 各単位

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				2, 830, 000	
	*** S単ー 381号 ***					
S02116	室内土質試験 土粒子の密度試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個／試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P45120		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P45120	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個／試料	1.000	試料		6, 030	
	合 計				6, 030	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6, 030	
	*** S単ー 382号 ***					
S02116	室内土質試験 土の含水比試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個／試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P45121		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P45121	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個／試料	1.000	試料		1, 520	
	合 計				1, 520	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1, 520	
	*** S単ー 383号 ***					
S02116	室内土質試験 土の粒度試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析 (ふるい分析含) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P45122		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P45122	室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析 (ふるい分析含)	1.000	試料		14, 400	
	合 計				14, 400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14, 400	
	*** S単ー 384号 ***					
S02116	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥 モールド径15 ランマ4.5,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P45145		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P45145	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥 モールド径15 ランマ4.5	1.000	試料		78, 500	
	合 計				78, 500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				78, 500	
	*** S単ー 385号 ***					
S02116	室内土質試験 土の液性限界試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6点／試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P45127		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P45127	室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6 点／試料	1.000	試料	7,620	7,620	
	合 計				7,620	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,620	
	*** S単ー 386号 ***					
S02116	室内土質試験 土の塑性限界試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3 個／試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P45128		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P45128	室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3 個／試料	1.000	試料	3,690	3,690	
	合 計				3,690	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,690	
	*** S単ー 387号 ***					
S02116	透水試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	透水試験 φ150、変水位法,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96002		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96002	透水試験 φ150、変水位法	1.000	試料	87,100	87,100	
	合 計				87,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				87,100	
	*** S単ー 388号 ***					
S02116	中型三軸圧縮試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	中型三軸圧縮試験 CUbar試験、φ150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96005		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96005	中型三軸圧縮試験 CUbar試験、φ150	1.000	試料	413,500	413,500	
	合 計				413,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				413,500	
	*** S単ー 389号 ***					
S02116	現場密度試験		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	現場密度試験 φ250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96003		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96003	現場密度試験 φ250	1.000	箇所	57,320	57,320	
	合 計				57,320	算出数量 1.000 各単位
	単 価				57,320	
	*** S単ー 390号 ***					
S02116	現場透水試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	現場透水試験 φ250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名: 東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96004		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P96004	現場透水試験 φ250	1.000	試料	24,040	24,040	
	合 計				24,040	算出数量 1.000 各単位
	単 価				24,040	
	*** S単ー 391号 ***					
S02116	六価クロム溶出試験		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	六価クロム溶出試験 環境省告示第46号溶出試験,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96529		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P96529	六価クロム溶出試験 環境省告示第46号溶出試験	1.000	検体	7,300	7,300	
	合 計				7,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,300	
	*** S単ー 392号 ***					
S02116	タンクリーチング試験		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	タンクリーチング試験 環境省告示第46号溶出試験,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96530		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P96530	タンクリーチング試験 環境省告示第46号溶出試験	1.000	検体	9,500	9,500	
	合 計				9,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,500	
	*** S単ー 393号 ***					
S02116	平板載荷試験		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	平板載荷試験 50kN以内,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96758		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P96758	平板載荷試験 50kN以内	1.000	箇所	186,000	186,000	
	合 計				186,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				186,000	
	*** S単ー 394号 ***					
S02116	水質分析		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水質分析 水素イオン濃度(pH),,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96141		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
P96141	水質分析 水素イオン濃度(pH)	1.000	試料	575	575	
	合 計				575	算出数量 1.000 各単位
	単 価				575	
	*** S単ー 395号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名: 東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	鉄筋コンクリート廃材			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	1) 地域資材単価コード	P52002		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 資材規格	鉄筋コンクリート廃材		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	3,000円		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P52002	建設廃材					
	鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,000	3,000	
	合 計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,000	
	*** S 単 - 396号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	アスファルトコンクリート廃材			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	1) 地域資材単価コード	P52003		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 資材規格	アスファルトコンクリート廃材		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	2,820円		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P52003	建設廃材					
	アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	
	合 計				2,820	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,820	
	*** S 単 - 397号 ***					
S02123	汚泥処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	汚泥処分費			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	15,000円/t×1.10t/m3=16,500円/m3			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	1) 地域資材単価コード	P96039		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 資材規格	15,000円/t×1.10t/m3=16,500円/m3		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	16,500円		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P96039	汚泥処分費					
	15,000円/t×1.10t/m3=16,500円/m3	1.000	m3	16,500	16,500	
	合 計				16,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				16,500	
	*** S 単 - 398号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	無筋コンクリート廃材			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	1) 地域資材単価コード	P52001		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 資材規格	無筋コンクリート廃材		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	2,820円		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P52001	建設廃材					
	無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	
	合 計				2,820	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,820	
	*** S 単 - 399号 ***					
S02124	運転手 (特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	1) 運転労務区分	運転手 (特殊)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 労務単価算定区分	基 (D2)		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
R01021	運転手 (特殊)					
		1.000	人	26,520	26,520	
	合 計				26,520	算出数量 1.000 人
	単 価		人		26,520	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 400号 ***					
S02124	運転手 (特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 運転労務区分 2) 労務単価算定区分	運転手 (特殊) 基 (A2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	26,520	26,520	
	合 計				26,520	算出数量 1.000 人
	単 価		人		26,520	
	*** S単ー 401号 ***					
S02124	運転手 (一般)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (一般)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 運転労務区分 2) 労務単価算定区分	運転手 (一般) 基 (A2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01022	運転手 (一般)	1.000	人	23,460	23,460	
	合 計				23,460	算出数量 1.000 人
	単 価		人		23,460	
	*** S単ー 402号 ***					
S02300	クラック防止シート張		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	クラック防止シート張			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単 価		m		266.5	
	*** S単ー 403号 ***					
S02300	タラップ設置		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	タラップ設置 あと施工アンカー			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単 価		本		1,358	
	*** S単ー 404号 ***					
S02300	現場発生品及び支給品運搬		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベ-トラック4〜4.5t級、吊能力2.9t L=6.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単 価		ton		955.4	
	*** S単ー 405号 ***					
S02300	現場発生品及び支給品運搬		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベ-トラック4〜4.5t級、吊能力2.9t L=6.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	単 価		ton		2,935	
	*** S単一 406号 ***					
S02300	コンクリート削孔		孔		1,000 孔	歩A 当たり算出
	コンクリート削孔 削孔径10mm以上30mm未満、削孔深さ30mm以上200mm未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	単 価		孔		614.5	
	*** S単一 407号 ***					
S02300	コンクリート削孔		孔		1,000 孔	歩A 当たり算出
	コンクリート削孔 削孔径10mm以上30mm未満、削孔深さ200mm以上400mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	単 価		孔		908.5	
	*** S単一 408号 ***					
S02300	PS現場発生品及び支給品運搬		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	PS現場発生品及び支給品運搬 トラック [クレーン装置付き] ベーストラック2 t 級 L=2.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	単 価		ton		899.8	
	*** S単一 409号 ***					
S02702	【法面工 (種子散布工)】		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	【法面工 (種子散布工)】 100m2以上250m2未満、－			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施工規模 2) 時間的制約	100m2以上250m2未満 －		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A09121	種子散布工	1.450	m ²	244	354	
	合 計				354	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		354	
	*** S単一 410号 ***					
S02705	【法面工 (植生基材吹付工)】		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	【法面工 (植生基材吹付工)】 厚3cm, 500m2以上1000m2未満、－, 45m以下 (施工基面上面), 吹付工 , 含む			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 規格・仕様 2) 施工規模 3) 時間的制約 4) 法面垂直高 5) 作業区分 6) ラス・アンカー・ソンの設置	厚3cm 500m2以上1000m2未満 － 45m以下 (施工基面上面) 吹付工 含む				
A09081	植生基材吹付工 厚3cm	1.100	m ²	4,737	5,211	
	合 計				5,211	算出数量 1,000 m ²

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²		5,211	
	*** S単一 411号 ***					
S02706	【法面工 (モルタル・コンクリート吹付工)】 【法面工 (モルタル・コンクリート吹付工)】 モルタル吹付工, 厚8cm, 1,000m ² 以上, 受けない, 吹付工		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)規格・仕様 3)施工規模 4)時間的制約 5)吹付区分	モルタル吹付工 厚8cm 1,000m ² 以上 受けない 吹付工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A09004	モルタル吹付 厚8cm	1,000	m ²	7,646	7,646	
	合 計				7,646	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		7,646	
	*** S単一 412号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ 5)低騒音・低振動対策	有筋 なし 機械 昼間施工 しない		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1,000	m3	15,740	15,740	
	合 計				15,740	算出数量 1,000 m3
	単 価		m3		15,740	
	*** S単一 413号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ 5)低騒音・低振動対策	無筋 なし 機械 昼間施工 しない		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1,000	m3	7,964	7,964	
	合 計				7,964	算出数量 1,000 m3
	単 価		m3		7,964	
	*** S単一 414号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ 5)低騒音・低振動対策	無筋 なし 機械 昼間施工 する		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1,000	m3	10,350	10,350	
	合 計				10,350	算出数量 1,000 m3
	単 価		m3		10,350	
	*** S単一 415号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名: 東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S03018	モルタル現場練合わせ		m3		1,000	歩A 当たり算出
	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目), 1:2			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 材料区分 2) 配合比区分	洗砂(細目) 1:2		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P32012	普通ボルトランドセメント 25kg詰袋	0.580	ton	21,000	12,180	
J03007	洗砂 洗砂(細目)	0.680	m3	4,750	3,230	
R01003	普通作業員	0.970	人	18,870	18,304	
Y00004	諸雑費 9%	0.090		18,304	1,647	
	合 計				35,361	算出数量 1,000 m3
	単 価		m3		35,361	
	*** S単一 416号 ***					
S03053	収縮継目(ペイント塗装)		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 処理区分	収縮継目処理		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	29,682	2,078	
R01003	普通作業員	0.810	人	18,870	15,285	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		17,363	347	
	合 計				17,710	算出数量 10,000 m ²
	単 価		m ²		1,771	
	*** S単一 417号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D19, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物(切梁 無し), 10%未満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 規格区分 2) 径区分	SD345 D19		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	3) 作業区分 4) 施工規模	一般構造物 10t以上				
	5) 時間的制約 6) 夜間作業	受けない 無し				
	7) 構造物区分 8) 太径鉄筋量	一般構造物(切梁無し) 10%未満				
P18232	異形棒鋼 SD345 D19	1.030	ton	103,000	106,090	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	60,690	60,690	
	合 計				166,780	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		166,780	
	*** S単一 418号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物(切梁 無し), 10%未満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 規格区分 2) 径区分	SD295 D13		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	3) 作業区分 4) 施工規模	一般構造物 10t以上				
	5) 時間的制約 6) 夜間作業	受けない 無し				
	7) 構造物区分 8) 太径鉄筋量	一般構造物(切梁無し) 10%未満				

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	100,000	103,000	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	60,690	60,690	
	合 計				163,690	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		163,690	
	*** S単ー 419号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D25,法面作業,10t以上,受けない,無し,-,10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分	SD345		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)径区分	D25		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)作業区分	法面作業		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工規模	10t以上				
	5)時間的制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	-				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18234	異形棒鋼 SD345 D25	1.030	ton	103,000	106,090	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	60,690	69,794	
	合 計				175,884	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		175,884	
	*** S単ー 420号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,法面作業,10t以上,受けない,無し,-,10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分	SD295		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)径区分	D13		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)作業区分	法面作業		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工規模	10t以上				
	5)時間的制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	-				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	100,000	103,000	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	60,690	69,794	
	合 計				172,794	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		172,794	
	*** S単ー 421号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D19,法面作業,10t以上,受けない,無し,-,10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分	SD345		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)径区分	D19		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)作業区分	法面作業		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工規模	10t以上				
	5)時間的制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	-				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18232	異形棒鋼 SD345 D19	1.030	ton	103,000	106,090	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	60,690	69,794	
	合 計				175,884	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		175,884	
	*** S単ー 422号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【鉄筋工】 SD295, D16, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D16 一般構造物 10t以上 受けない 無し 一般構造物 (切梁無し) 10%未満				
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton	98,500	101,455	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	60,690	60,690	
	合 計				162,145	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		162,145	
	*** S単一 423号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D22, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD345 D22 一般構造物 10t以上 受けない 無し 一般構造物 (切梁無し) 10%未満				
P18233	異形棒鋼 SD345 D22	1.030	ton	103,000	106,090	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	60,690	60,690	
	合 計				166,780	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		166,780	
	*** S単一 424号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D25, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD345 D25 一般構造物 10t以上 受けない 無し 一般構造物 (切梁無し) 10%未満				
P18234	異形棒鋼 SD345 D25	1.030	ton	103,000	106,090	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	60,690	60,690	
	合 計				166,780	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		166,780	
	*** S単一 425号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D32, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模	SD345 D32 一般構造物 10t以上				

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名: 東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5) 時間的制約	受けない				
	6) 夜間作業	無し				
	7) 構造物区分	一般構造物 (切梁無し)				
	8) 太径鉄筋量	10%未満				
P18236	異形棒鋼					
	SD345 D32	1.030	ton	104,000	107,120	
A01001	鉄筋 (一般構造物)	1.000	ton	60,690	60,690	
	合 計				167,810	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		167,810	
	*** S 単 - 426号 ***					
S04033	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 複相方式, 2 セット, 500KL未満, 0m, 5.59m, 0.09m, 1.58m, 1435 L			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分	複相方式		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) セット数区分	2 セット		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 総注入量	500KL未満		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) レキ質土削孔長 (L1)	0.000m				
	5) 砂質土削孔長 (L2)	5.590m				
	6) 粘性土削孔長 (L3)	0.090m				
	7) 土被り長 (L4)	1.580m				
	8) 1 本当たり注入量 (Q)	1,435.000 L				
	9) 注入材料単価	64.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
R01002	特殊作業員	3.000	人	26,214	78,642	
R01003	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	
M12003	ボーリングマシン[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5~20 L/min×2 (圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		170,204	37,445	
P32021	注入材	8,036.000	L	64	514,304	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.940	m	9,720	9,137	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	1.250	個	2,560	3,200	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.094	個	168,000	15,792	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		28,129	4,782	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.010	m	9,720	97	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.020	個	2,560	51	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.001	個	168,000	168	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		316	51	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.160	個	168,000	26,880	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa (50kgf/cm ²) L=50m×3	0.040	組	335,000	13,400	
P40304	サクシオンホース φ38.0mm×3	0.024	組	28,200	677	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		40,957	10,239	
	合 計				806,427	算出数量 5.600 本
	単 価		本		144,005	
	*** S 単 - 427号 ***					
S04033	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)		本		1.000 日	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名: 東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式, 2セット, 500KL未満, 6.48m, 0m, 0m, 2.38m, 1139 L			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 2) セット数区分	複相方式 2セット		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 総注入量 4) レキ質土削孔長 (L1)	500KL未満 6.480m		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	5) 砂質土削孔長 (L2) 6) 粘性土削孔長 (L3)	0.000m 0.000m				
	7) 土盛り長 (L4) 8) 1本当たり注入量 (Q)	2.380m 1,139.000 L				
	9) 注入材料単価	64.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
R01002	特殊作業員	3.000	人	26,214	78,642	
R01003	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	
M12003	ボーリングマシン[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5～20 L/min×2 (圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		170,204	37,445	
P32021	注入材	6,036.700	L	64	386,349	
P41133	二重管ボーリングロッド	1.720	m	9,720	16,718	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	10.300	個	2,560	26,368	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.172	個	168,000	28,896	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		71,982	7,918	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		0	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.120	個	168,000	20,160	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm ²) L=50m×3	0.030	組	335,000	10,050	
P40304	サクシオンホース φ38.0mm×3	0.018	組	28,200	508	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		30,718	7,680	
	合 計				712,296	算出数量 5,300 本
	単 価		本		134,395	
	*** S単- 428号 ***					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式, 2セット, 500KL未満, 1.45m, 6.25m, 0.09m, 1.5m, 1402 L			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 2) セット数区分	複相方式 2セット		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 総注入量 4) レキ質土削孔長 (L1)	500KL未満 1.450m		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	5) 砂質土削孔長 (L2) 6) 粘性土削孔長 (L3)	6.250m 0.090m				
	7) 土盛り長 (L4) 8) 1本当たり注入量 (Q)	1.500m 1,402.000 L				
	9) 注入材料単価	64.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
R01002	特殊作業員	3.000	人	26,214	78,642	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	
M12003	ポンピングマシン[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		170,204	37,445	
P32021	注入材	7,150.200	L	64	457,613	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.370	m	9,720	3,596	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	2.220	個	2,560	5,683	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.037	個	168,000	6,216	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		15,495	1,704	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.960	m	9,720	9,331	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	1.280	個	2,560	3,277	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.096	個	168,000	16,128	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		28,736	4,885	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.010	m	9,720	97	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.010	個	2,560	26	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.001	個	168,000	168	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		291	47	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.140	個	168,000	23,520	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×3	0.036	組	335,000	12,060	
P40304	サクシオンホース φ38.0mm×3	0.021	組	28,200	592	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		36,172	9,043	
	合 計				761,635	算出数量 5.100 本
	単 価		本		149,340	
	*** S単一 429号 ***					
S04033	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 複相方式, 2セット, 500KL未満, 1.45m, 6.25m, 0.09m, 5m, 488 L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	複相方式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)セット数区分	2セット		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)総注入量	500KL未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)レキ質土削孔長(L1)	1.450m				
	5)砂質土削孔長(L2)	6.250m				
	6)粘性土削孔長(L3)	0.090m				
	7)土被り長(L4)	5.000m				
	8)1本当たり注入量(Q)	488.000 L				
	9)注入材料単価	64.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
R01002	特殊作業員	3.000	人	26,214	78,642	
R01003	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	
M12003	ポンピングマシン[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		170,204	37,445	
P32021	注入材	3,757.600	L	64	240,486	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.560	m	9,720	5,443	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	3.350	個	2,560	8,576	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.056	個	168,000	9,408	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		23,427	2,577	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P41133	二重管ボーリングロッド	1.440	m	9,720	13,997	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	1.930	個	2,560	4,941	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.144	個	168,000	24,192	
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.170		43,130	7,332	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.010	m	9,720	97	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.020	個	2,560	51	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.001	個	168,000	168	
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.160		316	51	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.080	個	168,000	13,440	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×3	0.019	組	335,000	6,365	
P40304	サクシオンホース φ38.0mm×3	0.011	組	28,200	310	
Y00004	注入材料消費の諸雑費	0.250		20,115	5,029	
	合 計				550,112	算出数量 7.700 本
	単 価		本		71,443	
	*** S単一 430号 ***					
S04033	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 複相方式, 2セット, 500KL未満, 1.45m, 6.25m, 0.09m, 1.58m, 1182			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	L			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)セット数区分 3)総注入量 4)レキ質土削孔長(L1) 5)砂質土削孔長(L2) 6)粘性土削孔長(L3) 7)土被り長(L4) 8)1本当たり注入量(Q) 9)注入材料単価	複相方式 2セット 500KL未満 1.450m 6.250m 0.090m 1.580m 1,182.000 L 64.000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
R01002	特殊作業員	3.000	人	26,214	78,642	
R01003	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	
M12003	ボーリングマシン[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5〜20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		170,204	37,445	
P32021	注入材	6,619.200	L	64	423,629	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.410	m	9,720	3,985	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	2.440	個	2,560	6,246	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.041	個	168,000	6,888	
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.110		17,119	1,883	
P41133	二重管ボーリングロッド	1.050	m	9,720	10,206	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	1.400	個	2,560	3,584	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.105	個	168,000	17,640	
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.170		31,430	5,343	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.010	m	9,720	97	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.020	個	2,560	51	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.001	個	168,000	168	
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.160		316	51	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.130	個	168,000	21,840	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×3	0.033	組	335,000	11,055	
P40304	サクシヨンホース φ38.0mm×3	0.020	組	28,200	564	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		33,459	8,365	
	合 計				729,244	算出数量 5.600 本
	単 価		本		130,222	
	*** S単ー 431号 ***					
S04033	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 複相方式, 2セット, 500KL未満, 1.45m, 6.25m, 0.09m, 2.44m, 977			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	L			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)セット数区分 3)総注入量 4)レキ質土削孔長(L1) 5)砂質土削孔長(L2) 6)粘性土削孔長(L3) 7)土被り長(L4) 8)1本当たり注入量(Q) 9)注入材料単価	複相方式 2セット 500KL未満 1.450m 6.250m 0.090m 2.440m 977.000L 64.000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
R01002	特殊作業員	3.000	人	26,214	78,642	
R01003	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	
M12003	ポンピングマシン[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5〜20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		170,204	37,445	
P32021	注入材	5,959.700	L	64	381,421	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.440	m	9,720	4,277	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	2.650	個	2,560	6,784	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.044	個	168,000	7,392	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		18,453	2,030	
P41133	二重管ボーリングロッド	1.140	m	9,720	11,081	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	1.530	個	2,560	3,917	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.114	個	168,000	19,152	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		34,150	5,806	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.010	m	9,720	97	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.020	個	2,560	51	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.001	個	168,000	168	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		316	51	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.120	個	168,000	20,160	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×3	0.030	組	335,000	10,050	
P40304	サクシヨンホース φ38.0mm×3	0.018	組	28,200	508	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		30,718	7,680	
	合 計				688,274	算出数量 6.100 本
	単 価		本		112,832	
	*** S単ー 432号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名: 東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S04033	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 複相方式, 2 セット, 500KL未満, 1.45m, 6.25m, 0.09m, 0.27m, 2559			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	L			豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分 2) セット数区分	複相方式 2 セット		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	3) 総注入量 4) レキ質土削孔長 (L1)	500KL未満 1.450m				
	5) 砂質土削孔長 (L2)	6.250m				
	6) 粘性土削孔長 (L3)	0.090m				
	7) 土被り長 (L4)	0.270m				
	8) 1 本当たり注入量 (Q)	2,559.000 L				
	9) 注入材料単価	64.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
R01002	特殊作業員	3.000	人	26,214	78,642	
R01003	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	
M12003	ポンプマシン[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5~20 L/min×2 (圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		170,204	37,445	
P32021	注入材	8,956.500	L	64	573,216	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.250	m	9,720	2,430	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	1.520	個	2,560	3,891	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.025	個	168,000	4,200	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		10,521	1,157	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.660	m	9,720	6,415	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.880	個	2,560	2,253	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.066	個	168,000	11,088	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		19,756	3,359	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.010	m	9,720	97	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.010	個	2,560	26	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.001	個	168,000	168	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		291	47	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.180	個	168,000	30,240	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa (50kgf/cm ²) L=50m×3	0.045	組	335,000	15,075	
P40304	サクシヨンホース φ38.0mm×3	0.027	組	28,200	761	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		46,076	11,519	
	合 計				873,591	算出数量 3.500 本
	単 価		本		249,597	
	*** S単一 433号 ***					
S04033	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 複相方式, 2 セット, 500KL未満, 1.45m, 6.25m, 0.09m, 5.79m, 598			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	L			豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分 2) セット数区分	複相方式 2 セット		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	3) 総注入量 4) レキ質土削孔長 (L1)	500KL未満 1.450m				
	5) 砂質土削孔長 (L2)	6.250m				
	6) 粘性土削孔長 (L3)	0.090m				
	7) 土被り長 (L4)	5.790m				
	8) 1 本当たり注入量 (Q)	598.000 L				
	9) 注入材料単価	64.000円				

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
R01002	特殊作業員	3.000	人	26,214	78,642	
R01003	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	
M12003	ポンピングマシン[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		170,204	37,445	
P32021	注入材	4,245.800	L	64	271,731	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.510	m	9,720	4,957	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	3.090	個	2,560	7,910	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.051	個	168,000	8,568	
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.110		21,435	2,358	
P41133	二重管ボーリングロッド	1.330	m	9,720	12,928	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	1.780	個	2,560	4,557	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.133	個	168,000	22,344	
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.170		39,829	6,771	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.010	m	9,720	97	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.020	個	2,560	51	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.001	個	168,000	168	
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.160		316	51	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.080	個	168,000	13,440	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×3	0.021	組	335,000	7,035	
P40304	サクシオンホース φ38.0mm×3	0.013	組	28,200	367	
Y00004	注入材料消費の諸雑費	0.250		20,842	5,211	
	合 計				576,193	算出数量 7.100 本
	単 価		本		81,154	
	*** S単一 434号 ***					
S04033	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 複相方式, 2セット, 500KL未満, 0m, 5.35m, 0.09m, 2.44m, 1109 L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	複相方式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)セット数区分	2セット		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)総注入量	500KL未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)レキ質土削孔長(L1)	0.000m				
	5)砂質土削孔長(L2)	5.350m				
	6)粘性土削孔長(L3)	0.090m				
	7)土被り長(L4)	2.440m				
	8)1本当たり注入量(Q)	1,109.000 L				
	9)注入材料単価	64.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
R01002	特殊作業員	3.000	人	26,214	78,642	
R01003	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	
M12003	ポンピングマシン[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		170,204	37,445	
P32021	注入材	7,319.400	L	64	468,442	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名: 東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	1.060	m	9,720	10,303	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	1.410	個	2,560	3,610	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.106	個	168,000	17,808	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		31,721	5,393	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.010	m	9,720	97	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.020	個	2,560	51	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.001	個	168,000	168	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		316	51	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.150	個	168,000	25,200	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm ²) L=50m×3	0.037	組	335,000	12,395	
P40304	サクシヨンホース φ38.0mm×3	0.022	組	28,200	620	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		38,215	9,554	
	合 計				761,341	算出数量 6.600 本
	単 価		本		115,355	
	*** S単— 435号 ***					
S04033	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 複相方式, 2セット, 500KL未満, 6.7m, 0m, 0m, 1.5m, 1071 L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施工区分	複相方式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) セット数区分	2セット		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 総注入量	500KL未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) レキ質土削孔長(L1)	6.700m				
	5) 砂質土削孔長(L2)	0.000m				
	6) 粘性土削孔長(L3)	0.000m				
	7) 土被り長(L4)	1.500m				
	8) 1本当たり注入量(Q)	1,071.000 L				
	9) 注入材料単価	64.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
R01002	特殊作業員	3.000	人	26,214	78,642	
R01003	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	
M12003	ポンピングマシン[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5〜20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		170,204	37,445	
P32021	注入材	5,890.500	L	64	376,992	
P41133	二重管ボーリングロッド	1.840	m	9,720	17,885	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	11.060	個	2,560	28,314	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.184	個	168,000	30,912	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		77,111	8,482	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		0	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.120	個	168,000	20,160	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×3	0.029	組	335,000	9,715	
P40304	サクシオンホース φ38.0mm×3	0.018	組	28,200	508	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		30,383	7,596	
	合 計				708,213	算出数量 5.500 本
	単 価		本		128,766	
	*** S単ー 436号 ***					
S04033	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 複相方式, 2 セット, 500KL未満, 6.7m, 0m, 0m, 5.2m, 325 L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	複相方式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)セット数区分	2セット		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)総注入量	500KL未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)レキ質土削孔長(L1)	6.700m				
	5)砂質土削孔長(L2)	0.000m				
	6)粘性土削孔長(L3)	0.000m				
	7)土被り長(L4)	5.200m				
	8)1本当たり注入量(Q)	325.000 L				
	9)注入材料単価	64.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
R01002	特殊作業員	3.000	人	26,214	78,642	
R01003	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	
M12003	ポンピングマシン[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5〜20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		170,204	37,445	
P32021	注入材	2,502.500	L	64	160,160	
P41133	二重管ボーリングロッド	2.580	m	9,720	25,078	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	15.480	個	2,560	39,629	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.258	個	168,000	43,344	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		108,051	11,886	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		0	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.050	個	168,000	8,400	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×3	0.013	組	335,000	4,355	
P40304	サクシオンホース φ38.0mm×3	0.008	組	28,200	226	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		12,981	3,245	
	合 計				503,972	算出数量 7.700 本
	単 価		本		65,451	
	*** S単ー 437号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S04033	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 複相方式, 2セット, 500KL未満, 0m, 2.68m, 0.75m, 0.9m, 864L			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 2) セット数区分	複相方式 2セット		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 総注入量 4) レキ質土削孔長 (L1)	500KL未満 0.000m		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	5) 砂質土削孔長 (L2) 6) 粘性土削孔長 (L3)	2.680m 0.750m				
	7) 土被り長 (L4) 8) 1本当たり注入量 (Q)	0.900m 864.000 L				
	9) 注入材料単価	64.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
R01002	特殊作業員	3.000	人	26,214	78,642	
R01003	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	
M12003	ボーリングマシン[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5~20 L/min×2 (圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		170,204	37,445	
P32021	注入材	7,603.200	L	64	486,605	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.710	m	9,720	6,901	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.940	個	2,560	2,406	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.071	個	168,000	11,928	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		21,235	3,610	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.130	m	9,720	1,264	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.200	個	2,560	512	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.013	個	168,000	2,184	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		3,960	634	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.150	個	168,000	25,200	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm ²) L=50m×3	0.038	組	335,000	12,730	
P40304	サクシオンホース φ38.0mm×3	0.023	組	28,200	649	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		38,579	9,645	
	合 計				771,917	算出数量 8.800 本
	単 価		本		87,718	
	*** S単ー 438号 ***					
S04033	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 複相方式, 2セット, 500KL未満, 4.06m, 0m, 0m, 1.03m, 484L			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 2) セット数区分	複相方式 2セット		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 総注入量 4) レキ質土削孔長 (L1)	500KL未満 4.060m		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	5) 砂質土削孔長 (L2) 6) 粘性土削孔長 (L3)	0.000m 0.000m				
	7) 土被り長 (L4) 8) 1本当たり注入量 (Q)	1.030m 484.000 L				
	9) 注入材料単価	64.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
R01002	特殊作業員	3.000	人	26,214	78,642	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名: 東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	
M12003	ポンピングマシン[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		170,204	37,445	
P32021	注入材	4,646.400	L	64	297,370	
P41133	二重管ボーリングロッド	1.950	m	9,720	18,954	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	11.690	個	2,560	29,926	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.195	個	168,000	32,760	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		81,640	8,980	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		0	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.090	個	168,000	15,120	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm ²) L=50m×3	0.023	組	335,000	7,705	
P40304	サクシオンホース φ38.0mm×3	0.014	組	28,200	395	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		23,220	5,805	
	合 計				624,664	算出数量 9.600 本
	単 価		本		65,069	
	*** S単一 439号 ***					
S04033	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 複相方式, 2セット, 500KL未満, 0m, 4.03m, 0.09m, 1.5m, 823L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	複相方式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)セット数区分	2セット		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)総注入量	500KL未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)レキ質土削孔長(L1)	0.000m				
	5)砂質土削孔長(L2)	4.030m				
	6)粘性土削孔長(L3)	0.090m				
	7)土被り長(L4)	1.500m				
	8)1本当たり注入量(Q)	823.000L				
	9)注入材料単価	64.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
R01002	特殊作業員	3.000	人	26,214	78,642	
R01003	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	
M12003	ポンピングマシン[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		170,204	37,445	
P32021	注入材	6,995.500	L	64	447,712	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		0	0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P41133	二重管ボーリングロッド	1.030	m	9,720	10,012	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	1.370	個	2,560	3,507	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.103	個	168,000	17,304	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		30,823	5,240	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.020	m	9,720	194	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.020	個	2,560	51	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.002	個	168,000	336	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		581	93	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.140	個	168,000	23,520	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×3	0.035	組	335,000	11,725	
P40304	サクシオンホース φ38.0mm×3	0.021	組	28,200	592	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		35,837	8,959	
	合 計				736,894	算出数量 8.500 本
	単 価		本		86,693	
	*** S単一 440号 ***					
S04033	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 複相方式, 2 セット, 500KL未満, 0m, 4.03m, 0.09m, 0.23m, 997 L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	複相方式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)セット数区分	2 セット		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)総注入量	500KL未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)レキ質土削孔長(L1)	0.000m				
	5)砂質土削孔長(L2)	4.030m				
	6)粘性土削孔長(L3)	0.090m				
	7)土破り長(L4)	0.230m				
	8)1本当たり注入量(Q)	997.000 L				
	9)注入材料単価	64.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
R01002	特殊作業員	3.000	人	26,214	78,642	
R01003	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	
M12003	ポンピングマシン[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5〜20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		170,204	37,445	
P32021	注入材	7,776.600	L	64	497,702	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.940	m	9,720	9,137	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	1.260	個	2,560	3,226	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.094	個	168,000	15,792	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		28,155	4,786	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.010	m	9,720	97	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.020	個	2,560	51	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.001	個	168,000	168	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		316	51	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.160	個	168,000	26,880	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P40302	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×3	0.039	組	335,000	13,065	
P40304	サクシヨンホース φ38.0mm×3	0.023	組	28,200	649	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		40,594	10,149	
	合 計				789,402	算出数量 7.800 本
	単 価		本		101,205	
	*** S単ー 441号 ***					
S04033	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 複相方式, 2セット, 500KL未満, 0m, 4.03m, 0.09m, 2.62m, 459 L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	複相方式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)セット数区分	2セット		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)総注入量	500KL未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)レキ質土削孔長(L1)	0.000m				
	5)砂質土削孔長(L2)	4.030m				
	6)粘性土削孔長(L3)	0.090m				
	7)土盛り長(L4)	2.620m				
	8)1本当たり注入量(Q)	459.000 L				
	9)注入材料単価	64.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
R01002	特殊作業員	3.000	人	26,214	78,642	
R01003	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	
M12003	ボーリングマシン[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5〜20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		170,204	37,445	
P32021	注入材	5,049.000	L	64	323,136	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	1.330	m	9,720	12,928	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	1.770	個	2,560	4,531	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.133	個	168,000	22,344	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		39,803	6,767	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.020	m	9,720	194	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.030	個	2,560	77	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.002	個	168,000	336	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		607	97	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.100	個	168,000	16,800	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×3	0.025	組	335,000	8,375	
P40304	サクシヨンホース φ38.0mm×3	0.015	組	28,200	423	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		25,598	6,400	
	合 計				610,057	算出数量 11.000 本
	単 価		本		55,460	
	*** S単ー 442号 ***					
S04033	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 複相方式, 2セット, 500KL未満, 5.07m, 0m, 0m, 1.5m, 708 L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名: 東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 施工区分 2) セット数区分	複相方式 2 セット		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 総注入量 4) レキ質土削孔長 (L1)	500KL未満 5.070m		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	5) 砂質土削孔長 (L2) 6) 粘性土削孔長 (L3)	0.000m 0.000m				
	7) 土被り長 (L4) 8) 1 本当たり注入量 (Q)	1.500m 708.000 L				
	9) 注入材料単価	64.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
R01002	特殊作業員	3.000	人	26,214	78,642	
R01003	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	
M12003	ポンピングマシン[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5~20 L/min×2 (圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		170,204	37,445	
P32021	注入材	5,239.200	L	64	335,309	
P41133	二重管ボーリングロッド	1.880	m	9,720	18,274	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	11.260	個	2,560	28,826	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.188	個	168,000	31,584	
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.110		78,684	8,655	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.170		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.160		0	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.100	個	168,000	16,800	
P40302	注入ホース類 φ 12.0mm 4.9MPa (50kgf/cm ²) L=50m×3	0.026	組	335,000	8,710	
P40304	サクシオンホース φ 38.0mm×3	0.016	組	28,200	451	
Y00004	注入材料消費の諸雑費	0.250		25,961	6,490	
	合 計				662,748	算出数量 7.400 本
	単 価		本		89,561	
	*** S 単一 443号 ***					
S04033	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 複相方式, 2 セット, 500KL未満, 5.07m, 0m, 0m, 1.03m, 701 L			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 2) セット数区分	複相方式 2 セット		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 総注入量 4) レキ質土削孔長 (L1)	500KL未満 5.070m		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	5) 砂質土削孔長 (L2) 6) 粘性土削孔長 (L3)	0.000m 0.000m				
	7) 土被り長 (L4) 8) 1 本当たり注入量 (Q)	1.030m 701.000 L				
	9) 注入材料単価	64.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
R01002	特殊作業員	3.000	人	26,214	78,642	
R01003	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	
M12003	ポンピングマシン[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名: 東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出力5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		170,204	37,445	
P32021	注入材	5,257.500	L	64	336,480	
P41133	二重管ボーリングロッド	1.900	m	9,720	18,468	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	11.410	個	2,560	29,210	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.190	個	168,000	31,920	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		79,598	8,756	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		0	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.110	個	168,000	18,480	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm ²) L=50m×3	0.026	組	335,000	8,710	
P40304	サクシオンホース φ38.0mm×3	0.016	組	28,200	451	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		27,641	6,910	
	合 計				667,034	算出数量 7.500 本
	単 価		本		88,938	
	*** S単一 444号 ***					
S04033	薬液注入工 (二重管ストレナー工法)		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ストレナー工法) 複相方式, 2セット, 500KL未満, 5.07m, 0m, 0m, 3.57m, 310 L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	複相方式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)セット数区分	2セット		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)総注入量	500KL未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)レキ質土削孔長(L1)	5.070m				
	5)砂質土削孔長(L2)	0.000m				
	6)粘性土削孔長(L3)	0.000m				
	7)土被り長(L4)	3.570m				
	8)1本当たり注入量(Q)	310.000 L				
	9)注入材料単価	64.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
R01002	特殊作業員	3.000	人	26,214	78,642	
R01003	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	
M12003	ポンピングマシン[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出力5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		170,204	37,445	
P32021	注入材	2,883.000	L	64	184,512	
P41133	二重管ボーリングロッド	2.360	m	9,720	22,939	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	14.150	個	2,560	36,224	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.236	個	168,000	39,648	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		98,811	10,869	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		0	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.060	個	168,000	10,080	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×3	0.014	組	335,000	4,690	
P40304	サクションホース φ38.0mm×3	0.009	組	28,200	254	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		15,024	3,756	
	合 計				520,621	算出数量 9.300 本
	単 価		本		55,981	
	*** S単ー 445号 ***					
S04037	薬液注入工（注入施設据付・解体）		現場		1.000 現場	歩A 当たり算出
	薬液注入工（注入施設据付・解体） 二重管ストレーナ工法, 2セット,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工法区分 2)セット数	二重管ストレーナ工法 2セット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	2.200	人	29,682	65,300	
R01002	特殊作業員	8.200	人	26,214	214,955	
R01003	普通作業員	3.400	人	18,870	64,158	
R01021	運転手（特殊）	2.210	人	26,520	58,609	
P34029	軽油 バトロ-給油	69.000	L	148	10,212	
M03104	トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4〜4.5t積 2.9t吊	13.000	時間	2,180	28,340	
	合 計				441,574	算出数量 1.000 現場
	単 価		現場		441,574	
	*** S単ー 446号 ***					
S04038	薬液注入工（注入施設移設）		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	薬液注入工（注入施設移設） 二重管ストレーナ工法, 2セット,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工法区分 2)セット数	二重管ストレーナ工法 2セット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.300	人	29,682	38,587	
R01002	特殊作業員	5.500	人	26,214	144,177	
R01003	普通作業員	2.200	人	18,870	41,514	
R01021	運転手（特殊）	1.360	人	26,520	36,067	
P34029	軽油 バトロ-給油	42.000	L	148	6,216	
M03104	トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4〜4.5t積 2.9t吊	8.000	時間	2,180	17,440	
	合 計				284,001	算出数量 1.000 回
	単 価		回		284,001	
	*** S単ー 447号 ***					
S05031	コルゲートフリューム人力据付		m		10.000 m	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	コルゲートフリューム人力据付 A形 350*350, パッキング使用, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 材料区分 2) 接合区分 3) 単価 0 円区分(コルゲートフリューム)	A形 350*350 パッキング使用 なし		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
P04431	コルゲートU字フリューム A形 幅350×高350mm 板厚1.6mm (めっき)	10.000	m	7,910	79,100	
Y00005	接合費	0.080		79,100	6,328	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	29,682	8,608	
R01002	特殊作業員	0.420	人	26,214	11,010	
R01003	普通作業員	1.240	人	18,870	23,399	
	合 計				128,445	算出数量 10.000 m
	単 価		m		12,845	
	*** S単一 448号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なう		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 I 2) 施工区分 II 3) 規格 I 4) 規格 II 5) 時間的制約 6) L=1000を使用 7) L=4000を使用 8) 法面小段面 9) 法面縦排水 10) 再利用撤去の有無 11) 基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なう -		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	1,844	1,844	
	合 計				1,844	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		1,844	
	*** S単一 449号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 I 2) 施工区分 II 3) 規格 I 4) 規格 II 5) 時間的制約 6) L=1000を使用 7) L=4000を使用 8) 法面小段面 9) 法面縦排水 10) 再利用撤去の有無 11) 基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工有り		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,616	3,616	
	合 計				3,616	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		3,616	
	*** S単一 450号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 自由勾配側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, -		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	自由勾配側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし - 基礎碎石の施工有り		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A71401	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,504	5,504	
	合 計				5,504	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		5,504	
	*** S単ー 451号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 自由勾配側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kgを超え2000kg/個以下, なし, ,, 基礎碎石の施工有り, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	自由勾配側溝 昼間施工 L=2000 1000kgを超え2000kg/個以下 なし - 基礎碎石の施工有り				
A71402	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	7,155	7,155	
	合 計				7,155	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		7,155	
	*** S単ー 452号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=600, 60kgを超え300kg/個以下, なし, -, -, 基礎 碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=600 60kgを超え300kg/個以下 なし - - 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工有り				
A71102	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,722	5,722	
	合 計				5,722	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		5,722	
	*** S単ー 453号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, -, 再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート・鋼製 40kgを超え170kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	795.80	796	
	合 計				796	算出数量 1.000 [各単位]

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名: 東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		[各単位]		796	
	*** S 単— 454号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 施工区分 I	U型側溝				
	2) 施工区分 II	昼間施工				
	3) 規格 I	L=2000				
	4) 規格 II	1000kg/個以下				
	5) 時間的制約	なし				
	6) L=1000を使用	L=1000を使用する				
	7) L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8) 法面小段面	-				
	9) 法面縦排水	-				
	10) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11) 基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,231	4,231	
	合 計				4,231	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		4,231	
	*** S 単— 455号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kgを超え2000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 施工区分 I	U型側溝				
	2) 施工区分 II	昼間施工				
	3) 規格 I	L=2000				
	4) 規格 II	1000kgを超え2000kg/個以下				
	5) 時間的制約	なし				
	6) L=1000を使用	L=1000を使用する				
	7) L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8) 法面小段面	-				
	9) 法面縦排水	-				
	10) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11) 基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
A71104	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	6,678	6,678	
	合 計				6,678	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		6,678	
	*** S 単— 456号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, 法面縦排水部における作業, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 施工区分 I	U型側溝				
	2) 施工区分 II	昼間施工				
	3) 規格 I	L=2000				
	4) 規格 II	1000kg/個以下				
	5) 時間的制約	なし				
	6) L=1000を使用	L=1000を使用する				
	7) L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8) 法面小段面	-				
	9) 法面縦排水	法面縦排水部における作業				
	10) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11) 基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,839	5,839	
	合 計				5,839	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		5,839	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名: 東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 457号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=600, 60kgを超え300kg/個以下, なし, ー, ー, ー, 再 利用撤去を行なう			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分Ⅰ	U型側溝		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	2) 施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3) 規格Ⅰ	L=600				
	4) 規格Ⅱ	60kgを超え300kg/個以下				
	5) 時間的制約	なし				
	8) 法面小段面	ー				
	9) 法面縦排水	ー				
	10) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なう				
	11) 基礎碎石の施工有無	ー				
A71102	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	2,918	2,918	
	合 計				2,918	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		2,918	
	*** S単ー 458号 ***					
S05801	グレーチング600用		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, ー, ー, ー, 再利用撤去を行なわない			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分Ⅰ	蓋版		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	2) 施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3) 規格Ⅰ	コンクリート・鋼製				
	4) 規格Ⅱ	40kgを超え170kg/枚以下				
	5) 時間的制約	なし				
	8) 法面小段面	ー				
	10) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11) 基礎碎石の施工有無	ー				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	795.80	796	
	合 計				796	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		796	
	*** S単ー 459号 ***					
S05801	グレーチング400用		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, ー, ー, ー, 再利用撤去を行なわない			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分Ⅰ	蓋版		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	2) 施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3) 規格Ⅰ	コンクリート・鋼製				
	4) 規格Ⅱ	40kgを超え170kg/枚以下				
	5) 時間的制約	なし				
	8) 法面小段面	ー				
	10) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11) 基礎碎石の施工有無	ー				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	795.80	796	
	合 計				796	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		796	
	*** S単ー 460号 ***					
S05801	グレーチング300用		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, ー, ー, ー, 再利用撤去を行なわない			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分Ⅰ	蓋版		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	2) 施工区分Ⅱ	昼間施工				

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名: 東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 規格Ⅰ	コンクリート・鋼製				
	4) 規格Ⅱ	40kgを超え170kg/枚以下				
	5) 時間的制約	なし				
	8) 法面小段面	－				
	10) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11) 基礎碎石の施工有無	－				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	795.80	796	
	合 計				796	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		796	
	*** S単－ 461号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	U型側溝, 昼間施工, L=600, 60kgを超え300kg/個以下, なし, ー, ー, 基礎 碎石の施工無し, 再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 施工区分Ⅰ	U型側溝		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2) 施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3) 規格Ⅰ	L=600				
	4) 規格Ⅱ	60kgを超え300kg/個以下				
	5) 時間的制約	なし				
	8) 法面小段面	－				
	9) 法面縦排水	－				
	10) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11) 基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				
A71102	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,978	4,978	
	合 計				4,978	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		4,978	
	*** S単－ 462号 ***					
S06005	ドレーン工(ワイブホル取付)		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
	ドレーン工(ワイブホル取付)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	箱拔, 壁部, 50mm, 集水, ー, φ50			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 施工区分	箱拔		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2) 設置区分	壁部				
	3) 規格区分 (mm)	50mm				
	4) フィルター	集水				
	5) フィルター用中詰材	－				
	6) ウィーブホール単価 (円/個)	940				
	7) 集水フィルターの規格区分 (mm)	φ50				
P10110	ウィーブホール 50	10.000	個	940	9,400	
P10003	フィルター φ50	10.000	個	470	4,700	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	29,682	2,078	
R01003	普通作業員	0.680	人	18,870	12,832	
Y00004	雑材料費	0.060		12,832	770	
R01003	普通作業員	0.040	人	18,870	755	
	合 計				30,535	算出数量 10.000 箇所
	単 価		箇所		3,054	
	*** S単－ 463号 ***					
S07001	バイブライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	バイブライン基礎			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	碎石・礫質土・粘性土, 再生クラッシュ RC-40, 山積0.80m3 (平積0.60m3), 振動コンパクタ, 区分Ⅰ, なし, あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 基礎区分	碎石・礫質土・粘性土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2) 材料区分	再生クラッシュ RC-40				
	3) パック材規格	山積0.80m3 (平積0.60m3)				
	4) 締固め機械	振動コンパクタ				
	5) 締固め区分	区分Ⅰ				
	6) 単価0円区分 (基礎材)	なし				

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名: 東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	12.000	m3	2,300	27,600	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	29,682	8,608	
R01003	普通作業員	1.090	人	18,870	20,568	
R01002	特殊作業員	0.200	人	26,214	5,243	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		5,243	629	
F08015	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	10,900	872	
P34029	軽油 バトロ-給油	4.200	L	148	622	
R01021	運転手 (特殊)	0.050	人	26,520	1,326	
	合 計				65,468	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		6,547	
	*** S単ー 464号 ***					
S07001	バイブライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	バイブライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシュ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3), クバ,区分I,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バックホ規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砕石・礫質土・粘性土 再生クラッシュ RC-40 山積0.80m3(平積0.60m3) クバ 区分I なし あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	12.000	m3	2,300	27,600	
R01001	土木一般世話役	0.360	人	29,682	10,686	
R01003	普通作業員	1.260	人	18,870	23,776	
R01002	特殊作業員	0.340	人	26,214	8,913	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		8,913	1,070	
F08015	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	10,900	872	
P34029	軽油 バトロ-給油	4.200	L	148	622	
R01021	運転手 (特殊)	0.050	人	26,520	1,326	
	合 計				74,865	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		7,487	
	*** S単ー 465号 ***					
S07001	バイブライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	バイブライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシュ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3), 振動ローラントガイト式,区分I,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バックホ規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砕石・礫質土・粘性土 再生クラッシュ RC-40 山積0.80m3(平積0.60m3) 振動ローラントガイト式 区分I なし あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	12.000	m3	2,300	27,600	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	29,682	6,827	
R01003	普通作業員	0.950	人	18,870	17,927	
F04080	振動ローラ[ントガイト式] 質量0.5～0.6 t	0.120	日	1,520	182	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名: 東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油					
	バ トロ-ﾙ給油	0.330	L	148	49	
R01002	特殊作業員					
		0.080	人	26,214	2,097	
F08015	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	10,900	872	
P34029	軽油					
	バ トロ-ﾙ給油	4.200	L	148	622	
R01021	運転手 (特殊)					
		0.050	人	26,520	1,326	
	合 計				57,502	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		5,750	
	*** S単ー 466号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ,区分Ⅰ,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)ﾊﾞｯｸﾙ規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 その他購入土 山積0.80m3(平積0.60m3) 振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ 区分Ⅰ なし あり				
J03208	購入土	13.200	m3	3,000	39,600	
R01001	土木一般世話役					
		0.250	人	29,682	7,421	
R01003	普通作業員					
		0.920	人	18,870	17,360	
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	26,214	5,243	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		5,243	629	
F08015	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	10,900	872	
P34029	軽油					
	バ トロ-ﾙ給油	4.200	L	148	622	
R01021	運転手 (特殊)					
		0.050	人	26,520	1,326	
	合 計				73,073	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		7,307	
	*** S単ー 467号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.80m3(平積0.60m3),ﾀﾝﾊﾞ,区分Ⅰ,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)ﾊﾞｯｸﾙ規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 その他購入土 山積0.80m3(平積0.60m3) ﾀﾝﾊﾞ 区分Ⅰ なし あり				
J03208	購入土	13.200	m3	3,000	39,600	
R01001	土木一般世話役					
		0.320	人	29,682	9,498	
R01003	普通作業員					
		1.090	人	18,870	20,568	
R01002	特殊作業員					
		0.340	人	26,214	8,913	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		8,913	1,070	
F08015	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	10,900	872	
P34029	軽油					
	バ トロ-ﾙ給油	4.200	L	148	622	
R01021	運転手 (特殊)					
		0.050	人	26,520	1,326	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名: 東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				82,469	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		8,247	
	*** S単ー 468号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土, 再生クラッシュ RC-40, 山積0.80m3 (平積0.60m3), 振動ローラントガイト式, 区分II, なし, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 基礎区分 2) 材料区分 3) バックホリ規格 4) 締固め機械	砕石・礫質土・粘性土 再生クラッシュ RC-40 山積0.80m3 (平積0.60m3) 振動ローラントガイト式				
	5) 締固め区分 6) 単価0円区分 (基礎材) 7) 長期割引単価区分 (賃料機械)	区分II なし あり				
J03118	再生クラッシュヤラン RC-40 40～0mm	12.600	m3	2,300	28,980	
R01001	土木一般世話役	0.260	人	29,682	7,717	
R01003	普通作業員	1.010	人	18,870	19,059	
F04080	振動ローラ[ントガイト式] 質量0.5～0.6 t	0.200	日	1,520	304	
P34029	軽油 バトロール給油	0.530	L	148	78	
R01002	特殊作業員	0.130	人	26,214	3,408	
F08015	バックホリ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)] 山積0.80m3 (平積0.60m3)	0.080	日	10,900	872	
P34029	軽油 バトロール給油	4.200	L	148	622	
R01021	運転手 (特殊)	0.050	人	26,520	1,326	
	合 計				62,366	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		6,237	
	*** S単ー 469号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 400mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 管種区分 2) 管径区分 (mm) 3) 形状区分 4) 管長区分 5) 接合箇所 6) 長期割引単価区分 (賃料機械)	VU 400mm 片受直管スリーブ付 4.0m管 0箇所 あり				
P05068	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 薄肉管VU 径400 長4.0m	2.440	本	49,700	121,268	
Y00004	諸雑費	0.020		121,268	2,425	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	29,682	3,265	
R01002	特殊作業員	0.210	人	26,214	5,505	
R01003	普通作業員	0.280	人	18,870	5,284	
F08061	バックホリ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	0.130	日	7,160	931	
P34029	軽油 バトロール給油	4.000	L	148	592	
R01021	運転手 (特殊)	0.090	人	26,520	2,387	
	合 計				141,657	算出数量 10.000 m
	単 価		m		14,166	
	*** S単ー 470号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 1350×6, DD種, ラフレックレン 25t, なし, あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名: 東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 1350×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	DD種 ラフレックレン 25t		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ダクタイル鉄管)	1,861,800円 なし				
	7)単価0円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり あり				
P03813	ダクタイル鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	1,861,800	1,861,800	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		1,861,800	1,862	
R01001	土木一般世話役	0.330	人	29,682	9,795	
R01002	特殊作業員	1.280	人	26,214	33,554	
R01003	普通作業員	1.610	人	18,870	30,381	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	0.280	日	44,100	12,348	
	合 計				1,949,740	算出数量 1.000 本
	単 価		本		1,949,740	
	*** S単ー 471号 ***					
S07054	ダクタイル鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 1100×6, DD種, ラフレックレン 25t, なし, あり, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 1100×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	DD種 ラフレックレン 25t		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ダクタイル鉄管)	1,123,500円 なし				
	7)単価0円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり あり				
P03813	ダクタイル鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	1,123,500	1,123,500	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		1,123,500	1,124	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	29,682	6,827	
R01002	特殊作業員	0.880	人	26,214	23,068	
R01003	普通作業員	1.100	人	18,870	20,757	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	0.230	日	44,100	10,143	
	合 計				1,185,419	算出数量 1.000 本
	単 価		本		1,185,419	
	*** S単ー 472号 ***					
S07054	ダクタイル鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鉄管機械布設(K形) 直管, 1350×6, DD種, ラフレックレン 25t, なし, なし, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	直管 1350×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	DD種 ラフレックレン 25t		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ダクタイル鉄管)	0円 なし				
	7)単価0円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし あり				
P03346	ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング K形 DD 径1350 長6.0m	1.000	本	734,000	734,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		734,000	734	
P03530	ダクタイル鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径1350	1.000	組	100,000	100,000	
R01001	土木一般世話役	0.330	人	29,682	9,795	
R01002	特殊作業員	1.280	人	26,214	33,554	
R01003	普通作業員	1.610	人	18,870	30,381	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	0.280	日	44,100	12,348	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				920,812	算出数量 1.000 本
	単 価		本		920,812	
	*** S 単一 473号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K 形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K 形) 直管, 1350×6, DD 種, ラフレックレン 25t, あり, なし, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	直管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 管径区分 (mm×m)	1350×6		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分	DD 種		深夜時間: 0.0	週休: 4 週 8 休以上	
	4) 機械区分	ラフレックレン 25t				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	0円				
	6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)	あり				
	7) 単価 0 円区分 (接合部品)	なし				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P03346	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K 形 DD 径 1350 長 6.0m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
P03530	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K 形押輪ボルト・ゴム輪 径 1350	1.000	組	100,000	100,000	
R01001	土木一般世話役	0.330	人	29,682	9,795	
R01002	特殊作業員	1.280	人	26,214	33,554	
R01003	普通作業員	1.610	人	18,870	30,381	
F01086	ラフレックレン [油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型 (2014)] 吊上能力 25t 吊	0.280	日	44,100	12,348	
	合 計				186,078	算出数量 1.000 本
	単 価		本		186,078	
	*** S 単一 474号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K 形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K 形) 直管, 1350×6, DD 種, ラフレックレン 25t, あり, あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	直管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 管径区分 (mm×m)	1350×6		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分	DD 種		深夜時間: 0.0	週休: 4 週 8 休以上	
	4) 機械区分	ラフレックレン 25t				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	0円				
	6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)	あり				
	7) 単価 0 円区分 (接合部品)	あり				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P03346	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K 形 DD 径 1350 長 6.0m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
P03530	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K 形押輪ボルト・ゴム輪 径 1350	1.000	組	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.330	人	29,682	9,795	
R01002	特殊作業員	1.280	人	26,214	33,554	
R01003	普通作業員	1.610	人	18,870	30,381	
F01086	ラフレックレン [油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型 (2014)] 吊上能力 25t 吊	0.280	日	44,100	12,348	
	合 計				86,078	算出数量 1.000 本
	単 価		本		86,078	
	*** S 単一 475号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K 形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K 形) 短管・異形管, 1350×6, DD 種, ラフレックレン 25t, なし, あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	短管・異形管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 管径区分 (mm×m)	1350×6		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分	DD 種		深夜時間: 0.0	週休: 4 週 8 休以上	
	4) 機械区分	ラフレックレン 25t				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	1,250,000円				
	6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)	なし				

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)単価0円区分(接合部品)	あり				
	8)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	1,250,000	1,250,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		1,250,000	1,250	
R01001	土木一般世話役	0.330	人	29,682	9,795	
R01002	特殊作業員	1.280	人	26,214	33,554	
R01003	普通作業員	1.610	人	18,870	30,381	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	0.280	日	44,100	12,348	
	合 計				1,337,328	算出数量 1.000 本
	単 価		本		1,337,328	
	*** S単ー 476号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,1350×6,DD種,ラフレックレン 25t,なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	1350×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	DD種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)機械区分	ラフレックレン 25t				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	1,680,000円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7)単価0円区分(接合部品)	あり				
	8)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	1,680,000	1,680,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		1,680,000	1,680	
R01001	土木一般世話役	0.330	人	29,682	9,795	
R01002	特殊作業員	1.280	人	26,214	33,554	
R01003	普通作業員	1.610	人	18,870	30,381	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	0.280	日	44,100	12,348	
	合 計				1,767,758	算出数量 1.000 本
	単 価		本		1,767,758	
	*** S単ー 477号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,1350×6,DD種,ラフレックレン 25t,なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	1350×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	DD種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)機械区分	ラフレックレン 25t				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	629,000円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7)単価0円区分(接合部品)	あり				
	8)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	629,000	629,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		629,000	629	
R01001	土木一般世話役	0.330	人	29,682	9,795	
R01002	特殊作業員	1.280	人	26,214	33,554	
R01003	普通作業員	1.610	人	18,870	30,381	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	0.280	日	44,100	12,348	
	合 計				715,707	算出数量 1.000 本
	単 価		本		715,707	
	*** S単ー 478号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 直管:1100×6,4種,ラフレックレン 25t,あり,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	直管 1100×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	4種 ラフレックレン 25t		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	0円 あり				
	7)単価0円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし あり				
P03104	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 4種管 径1100 長6.0m	1,000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
P03528	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径1100	1,000	組	74,200	74,200	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	29,682	6,827	
R01002	特殊作業員	0.880	人	26,214	23,068	
R01003	普通作業員	1.100	人	18,870	20,757	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	0.230	日	44,100	10,143	
	合 計				134,995	算出数量 1,000 本
	単 価		本		134,995	
	*** S単ー 479号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管,1100×6,DB種,ラフレックレン 25t,なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 1100×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	DB種 ラフレックレン 25t		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	881,000円 なし				
	7)単価0円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1,000	本	881,000	881,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		881,000	881	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	29,682	6,827	
R01002	特殊作業員	0.880	人	26,214	23,068	
R01003	普通作業員	1.100	人	18,870	20,757	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	0.230	日	44,100	10,143	
	合 計				942,676	算出数量 1,000 本
	単 価		本		942,676	
	*** S単ー 480号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管,1100×6,DB種,ラフレックレン 25t,なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 1100×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	DB種 ラフレックレン 25t		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	1,170,000円 なし				
	7)単価0円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1,000	本	1,170,000	1,170,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		1,170,000	1,170	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	29,682	6,827	
R01002	特殊作業員	0.880	人	26,214	23,068	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	1.100	人	18,870	20,757	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	0.230	日	44,100	10,143	
	合 計				1,231,965	算出数量 1.000 本
	単 価		本		1,231,965	
	*** S単ー 481号 ***					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,1100×6,DB種,ラフレックレン 25t,なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	1100×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	DB種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)機械区分	ラフレックレン 25t				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	440,000円				
	6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	なし				
	7)単価0円区分(接合部品)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	440,000	440,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		440,000	440	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	29,682	6,827	
R01002	特殊作業員	0.880	人	26,214	23,068	
R01003	普通作業員	1.100	人	18,870	20,757	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	0.230	日	44,100	10,143	
	合 計				501,235	算出数量 1.000 本
	単 価		本		501,235	
	*** S単ー 482号 ***					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,400×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎﾟｯｸ(ｸﾚﾝ機能付),なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	400×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	DB種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)機械区分	ﾊﾞｯｸﾎﾟｯｸ(ｸﾚﾝ機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	114,000円				
	6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	なし				
	7)単価0円区分(接合部品)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	114,000	114,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		114,000	114	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	29,682	1,484	
R01002	特殊作業員	0.210	人	26,214	5,505	
R01003	普通作業員	0.260	人	18,870	4,906	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾟｯｸ[ｸﾚﾝ型・ｸﾚﾝ・超低・排対型(2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.130	日	11,700	1,521	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	5.800	L	148	858	
R01021	運転手(特殊)	0.120	人	26,520	3,182	
	合 計				131,570	算出数量 1.000 本
	単 価		本		131,570	
	*** S単ー 483号 ***					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,400×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎﾟｯｸ(ｸﾚﾝ機能付),なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	400×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)管種区分	DB種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)機械区分	バックホ(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	126,000円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7)単価0円区分(接合部品)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管					
	フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	126,000	126,000	
Y00004	諸雑費					
	0.1%	0.001		126,000	126	
R01001	土木一般世話役					
		0.050	人	29,682	1,484	
R01002	特殊作業員					
		0.210	人	26,214	5,505	
R01003	普通作業員					
		0.260	人	18,870	4,906	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)]					
	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.130	日	11,700	1,521	
P34029	軽油					
	バトリール給油	5.800	L	148	858	
R01021	運転手(特殊)					
		0.120	人	26,520	3,182	
	合 計				143,582	算出数量 1.000 本
	単 価		本		143,582	
	*** S単ー 484号 ***					
S07055	ダクタイル鋳鉄管機械布設(T形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(T形)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	直管,1100×6,DA種,ラフレックスクレーン 25t,なし,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)管区分	直管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	1100×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	DA種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)機械区分	ラフレックスクレーン 25t				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03270	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング					
	T形 4.5種管・DA 径1100 長6.0m	1.000	本	589,000	589,000	
Y00004	諸雑費					
	0.1%	0.001		589,000	589	
R01001	土木一般世話役					
		0.070	人	29,682	2,078	
R01002	特殊作業員					
		0.260	人	26,214	6,816	
R01003	普通作業員					
		0.330	人	18,870	6,227	
F01086	ラフレックスクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(～2014)]					
	吊上能力25t吊	0.160	日	44,100	7,056	
	合 計				611,766	算出数量 1.000 本
	単 価		本		611,766	
	*** S単ー 485号 ***					
S07055	ダクタイル鋳鉄管機械布設(T形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(T形)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	直管,1100×6,4種,ラフレックスクレーン 25t,なし,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)管区分	直管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	1100×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	4種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)機械区分	ラフレックスクレーン 25t				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03253	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング					
	T形 4種管 径1100 長6.0m	1.000	本	721,000	721,000	
Y00004	諸雑費					
	0.1%	0.001		721,000	721	
R01001	土木一般世話役					
		0.070	人	29,682	2,078	
R01002	特殊作業員					
		0.260	人	26,214	6,816	
R01003	普通作業員					
		0.330	人	18,870	6,227	
F01086	ラフレックスクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(～2014)]					
	吊上能力25t吊	0.160	日	44,100	7,056	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名: 東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				743,898	算出数量 1.000 本
	単 価		本		743,898	
	*** S 単一 486号 ***					
S07055	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T 形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T 形) 直管, 1100×6, 2種, ラフレックレン 25t, なし, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	直管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 管径区分 (mm×m)	1100×6		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分	2種		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 機械区分	ラフレックレン 25t				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	0円				
	6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P03193	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング T 形 2種管 径1100 長6.0m	1.000	本	803,000	803,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		803,000	803	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	29,682	2,078	
R01002	特殊作業員	0.260	人	26,214	6,816	
R01003	普通作業員	0.330	人	18,870	6,227	
F01086	ラフレックレン [油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型 (2014)] 吊上能力25t 吊	0.160	日	44,100	7,056	
	合 計				825,980	算出数量 1.000 本
	単 価		本		825,980	
	*** S 単一 487号 ***					
S07055	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T 形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T 形) 直管, 1100×6, DA 種, ラフレックレン 25t, あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	直管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 管径区分 (mm×m)	1100×6		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分	DA 種		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 機械区分	ラフレックレン 25t				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	0円				
	6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)	あり				
	7) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P03270	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング T 形 4.5種管・DA 径1100 長6.0m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	29,682	2,078	
R01002	特殊作業員	0.260	人	26,214	6,816	
R01003	普通作業員	0.330	人	18,870	6,227	
F01086	ラフレックレン [油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型 (2014)] 吊上能力25t 吊	0.160	日	44,100	7,056	
	合 計				22,177	算出数量 1.000 本
	単 価		本		22,177	
	*** S 単一 488号 ***					
S07055	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T 形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T 形) 直管, 1100×6, 4種, ラフレックレン 25t, あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	直管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 管径区分 (mm×m)	1100×6		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分	4種		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 機械区分	ラフレックレン 25t				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	0円				
	6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)	あり				
	7) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P03253	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング T 形 4種管 径1100 長6.0m	1.000	本	0	0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名: 東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	諸雑費					
	0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役					
		0.070	人	29,682	2,078	
R01002	特殊作業員					
		0.260	人	26,214	6,816	
R01003	普通作業員					
		0.330	人	18,870	6,227	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)]					
	吊上能力25t吊	0.160	日	44,100	7,056	
	合 計				22,177	算出数量 1.000 本
	単 価		本		22,177	
	*** S単一 489号 ***					
S07055	ダクタイル鋳鉄管機械布設(T形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(T形)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	直管, 1100×6, 2種, ラフレックレン 25t, あり, あり			夜間制約作業時間:0.0	冬季補正:なし	
	1)管区分	直管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	1100×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	2種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)機械区分	ラフレックレン 25t				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03193	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング					
	T形 2種管 径1100 長6.0m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費					
	0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役					
		0.070	人	29,682	2,078	
R01002	特殊作業員					
		0.260	人	26,214	6,816	
R01003	普通作業員					
		0.330	人	18,870	6,227	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)]					
	吊上能力25t吊	0.160	日	44,100	7,056	
	合 計				22,177	算出数量 1.000 本
	単 価		本		22,177	
	*** S単一 490号 ***					
S07056	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	直管, 1350×6, AL2種, ラフレックレン 25t, なし, あり			夜間制約作業時間:0.0	冬季補正:なし	
	1)管区分	直管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	1350×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	AL2種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)機械区分	ラフレックレン 25t				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03426	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装					
	ALW形 2種 径 1350 長6.0m ゴム輪含む	1.000	本	814,000	814,000	
Y00004	諸雑費					
	0.1%	0.001		814,000	814	
R01001	土木一般世話役					
		0.070	人	29,682	2,078	
R01002	特殊作業員					
		0.300	人	26,214	7,864	
R01003	普通作業員					
		0.370	人	18,870	6,982	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)]					
	吊上能力25t吊	0.180	日	44,100	7,938	
	合 計				839,676	算出数量 1.000 本
	単 価		本		839,676	
	*** S単一 491号 ***					
S07056	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	直管, 1350×6, AL2種, ラフレックレン 25t, あり, あり			夜間制約作業時間:0.0	冬季補正:なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名: 東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 管区分 2) 管径区分 (mm×m)	直管 1350×6		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分 4) 機械区分	AL2種 ラフレックレン 25t		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	5) 短管・異形管の単価 (円/本) 6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)	0円 あり				
	7) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P03426	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 1350 長6.0m ゴム輪含む	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	29,682	2,078	
R01002	特殊作業員	0.300	人	26,214	7,864	
R01003	普通作業員	0.370	人	18,870	6,982	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	0.180	日	44,100	7,938	
	合 計				24,862	算出数量 1.000 本
	単 価		本		24,862	
	*** S単ー 492号 ***					
S07057	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) (たて込み簡易土留)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) (たて込み簡易土留) 直管, 1350×6, DD種, ラフレックレン 25t, なし, なし, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分 2) 管径区分 (mm×m)	直管 1350×6		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分 4) 機械区分	DD種 ラフレックレン 25t		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	5) 短管・異形管の単価 (円/本) 6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)	0円 なし				
	7) 単価 0 円区分 (接合部品) 8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし あり				
P03346	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 DD 径1350 長6.0m	1.000	本	734,000	734,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		734,000	734	
P03530	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径1350	1.000	組	100,000	100,000	
R01001	土木一般世話役	0.660	人	29,682	19,590	
R01002	特殊作業員	2.560	人	26,214	67,108	
R01003	普通作業員	3.220	人	18,870	60,761	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	0.560	日	44,100	24,696	
	合 計				1,006,889	算出数量 1.000 本
	単 価		本		1,006,889	
	*** S単ー 493号 ***					
S07057	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) (たて込み簡易土留)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) (たて込み簡易土留) 直管, 1350×6, DD種, ラフレックレン 25t, あり, なし, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分 2) 管径区分 (mm×m)	直管 1350×6		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分 4) 機械区分	DD種 ラフレックレン 25t		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	5) 短管・異形管の単価 (円/本) 6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)	0円 あり				
	7) 単価 0 円区分 (接合部品) 8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし あり				
P03346	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 DD 径1350 長6.0m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
P03530	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径1350	1.000	組	100,000	100,000	
R01001	土木一般世話役	0.660	人	29,682	19,590	
R01002	特殊作業員	2.560	人	26,214	67,108	
R01003	普通作業員	3.220	人	18,870	60,761	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名: 東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.560	日	44,100	24,696	
	合 計				272,155	算出数量 1.000 本
	単 価		本		272,155	
	*** S単ー 494号 ***					
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,1350×6,DD種,ラフレックレン 25t,なし,あり,あり		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	1)管区分	短管・異形管		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	1350×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分	DD種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)機械区分	ラフレックレン 25t				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	1,680,000円				
	6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	なし				
	7)単価0円区分(接合部品)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	1,680,000	1,680,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		1,680,000	1,680	
R01001	土木一般世話役	0.660	人	29,682	19,590	
R01002	特殊作業員	2.560	人	26,214	67,108	
R01003	普通作業員	3.220	人	18,870	60,761	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.560	日	44,100	24,696	
	合 計				1,853,835	算出数量 1.000 本
	単 価		本		1,853,835	
	*** S単ー 495号 ***					
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,1350×6,DD種,ラフレックレン 25t,なし,あり,あり		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	1)管区分	短管・異形管		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	1350×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分	DD種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)機械区分	ラフレックレン 25t				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	1,660,000円				
	6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	なし				
	7)単価0円区分(接合部品)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	1,660,000	1,660,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		1,660,000	1,660	
R01001	土木一般世話役	0.660	人	29,682	19,590	
R01002	特殊作業員	2.560	人	26,214	67,108	
R01003	普通作業員	3.220	人	18,870	60,761	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.560	日	44,100	24,696	
	合 計				1,833,815	算出数量 1.000 本
	単 価		本		1,833,815	
	*** S単ー 496号 ***					
S07059	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留) ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留) 直管,1350×6,AL2種,ラフレックレン 25t,なし,あり		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	1)管区分	直管		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	1350×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分	AL2種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)機械区分	ラフレックレン 25t				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P03426	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 1350 長6.0m ゴム輪含む	1.000	本	814,000	814,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		814,000	814	
R01001	土木一般世話役	0.140	人	29,682	4,155	
R01002	特殊作業員	0.600	人	26,214	15,728	
R01003	普通作業員	0.740	人	18,870	13,964	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・ｼﾞ低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	0.360	日	44,100	15,876	
	合 計				864,537	算出数量 1.000 本
	単 価		本		864,537	
	*** S単一 497号 ***					
S07059	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留) 直管,1350×6,AL2種,ラフレックレン 25t,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	直管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	1350×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	AL2種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)機械区分	ラフレックレン 25t				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03426	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 1350 長6.0m ゴム輪含む	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.140	人	29,682	4,155	
R01002	特殊作業員	0.600	人	26,214	15,728	
R01003	普通作業員	0.740	人	18,870	13,964	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・ｼﾞ低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	0.360	日	44,100	15,876	
	合 計				49,723	算出数量 1.000 本
	単 価		本		49,723	
	*** S単一 498号 ***					
S07062	管切断(DCIP管)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	管切断(DCIP管) 1350mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管径区分(mm)	1350mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.440	人	29,682	13,060	
R01002	特殊作業員	0.680	人	26,214	17,826	
R01003	普通作業員	1.260	人	18,870	23,776	
Y00004	諸雑費	0.090		54,662	4,920	
	合 計				59,582	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		59,582	
	*** S単一 499号 ***					
S07062	管切断(DCIP管)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	管切断(DCIP管) 1100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管径区分(mm)	1100mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	29,682	8,905	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名: 東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	0.480	人	26,214	12,583	
R01003	普通作業員	0.830	人	18,870	15,662	
Y00004	諸雑費	0.090		37,150	3,344	
	合 計				40,494	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		40,494	
	*** S 単 - 500号 ***					
S07073	鋼管吊込据付 (φ600～1900)		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	鋼管吊込据付 (φ600～1900) 4.0m管, 1350mm, 9mm, トラッククレーン, たて込み簡易土留以外, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし	
	1) 鋼管の単価 (円/本) 2) 管長区分	0円 4.0m管		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 口径区分 (mm) 4) 板厚区分 (mm)	1350mm 9mm		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	5) 機械区分 6) 施工区分	トラッククレーン たて込み簡易土留以外				
	7) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P02001	鋼管	3.600	本	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
R01002	特殊作業員	2.000	人	26,214	52,428	
R01003	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	
F01021	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 吊上能力 4.9t 吊	1.000	日	29,800	29,800	
	合 計				149,650	算出数量 3.600 本
	単 価		本		41,569	
	*** S 単 - 501号 ***					
S07073	鋼管吊込据付 (φ600～1900)		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	鋼管吊込据付 (φ600～1900) 4.0m管, 1100mm, 9mm, トラッククレーン, たて込み簡易土留以外, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし	
	1) 鋼管の単価 (円/本) 2) 管長区分	0円 4.0m管		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 口径区分 (mm) 4) 板厚区分 (mm)	1100mm 9mm		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	5) 機械区分 6) 施工区分	トラッククレーン たて込み簡易土留以外				
	7) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P02001	鋼管	3.600	本	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
R01003	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	
F01021	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 吊上能力 4.9t 吊	1.000	日	29,800	29,800	
	合 計				123,436	算出数量 3.600 本
	単 価		本		34,288	
	*** S 単 - 502号 ***					
S07078	鋼管溶接 (φ80～500)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	鋼管溶接 (φ80～500) 100mm, 4.5mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし	
	1) 口径区分 (mm) 2) 板厚区分 (mm)	100mm 4.5mm		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.130	人	29,682	3,859	
R01002	特殊作業員	0.190	人	26,214	4,981	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01011	溶接工	0.320	人	26,826	8,584	
Y00004	諸雑費 8%	0.080		17,424	1,394	
	合 計				18,818	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		18,818	
	*** S単ー 503号 ***					
S07079	鋼管溶接(φ600～1900)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	鋼管溶接(φ600～1900) 1200mm,9mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)口径区分(mm) 2)板厚区分(mm)	1200mm 9mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.410	人	29,682	12,170	
R01002	特殊作業員	0.610	人	26,214	15,991	
R01011	溶接工	1.020	人	26,826	27,363	
Y00004	諸雑費 28%	0.280		55,524	15,547	
	合 計				71,071	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		71,071	
	*** S単ー 504号 ***					
S07079	鋼管溶接(φ600～1900)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	鋼管溶接(φ600～1900) 1100mm,9mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)口径区分(mm) 2)板厚区分(mm)	1100mm 9mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.390	人	29,682	11,576	
R01002	特殊作業員	0.590	人	26,214	15,466	
R01011	溶接工	0.980	人	26,826	26,289	
Y00004	諸雑費 28%	0.280		53,331	14,933	
	合 計				68,264	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		68,264	
	*** S単ー 505号 ***					
S07081	鋼管継手塗装		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	鋼管継手塗装 内面塗装,1200mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)塗装区分 2)口径区分(mm)	内面塗装 1200mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P35116	液状エポキシ樹脂塗料	1.500	kg	1,970	2,955	
P35108	液状エポキシ樹脂用シンナー	0.080	kg	748	60	
R02003	塗装工	0.150	人	27,132	4,070	
Y00004	諸雑費 25%	0.250		4,070	1,018	
	合 計				8,103	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		8,103	
	*** S単ー 506号 ***					
S07081	鋼管継手塗装		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名: 東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鋼管継手塗装 外面塗装(耐衝撃シートあり), 1200mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: なし	
	1) 塗装区分 2) 口径区分 (mm)	外面塗装(耐衝撃シートあり) 1200mm		豪雪補正: なし 基本給時間: 8. 0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0	
				深夜時間: 0. 0	週休: 4週8休以上	
P35134	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト 1200A WSP 012 補助材料含む	1. 000	組	43, 600	43, 600	
R02003	塗装工	0. 230	人	27, 132	6, 240	
Y00004	諸雑費 20%	0. 200		6, 240	1, 248	
P26324	耐衝撃シート (ジョイントコト用) ポ リエチレンシート A φ 1200 (固定バ ント ・ テープ 含む)	1. 000	箇所	10, 600	10, 600	
R02003	塗装工	0. 060	人	27, 132	1, 628	
	合 計				63, 316	算出数量 1. 000 箇所
	単 価		箇所		63, 316	
	*** S 単一 507号 ***					
S07081	鋼管継手塗装		箇所		1. 000 箇所	歩 A 当たり算出
	鋼管継手塗装 内面塗装, 1100mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: なし	
	1) 塗装区分 2) 口径区分 (mm)	内面塗装 1100mm		豪雪補正: なし 基本給時間: 8. 0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0	
				深夜時間: 0. 0	週休: 4週8休以上	
P35116	液状ポ リ樹脂塗料	1. 300	kg	1, 970	2, 561	
P35108	液状エポキシ樹脂用シンナー	0. 080	kg	748	60	
R02003	塗装工	0. 140	人	27, 132	3, 798	
Y00004	諸雑費 25%	0. 250		3, 798	950	
	合 計				7, 369	算出数量 1. 000 箇所
	単 価		箇所		7, 369	
	*** S 単一 508号 ***					
S07081	鋼管継手塗装		箇所		1. 000 箇所	歩 A 当たり算出
	鋼管継手塗装 外面塗装(耐衝撃シートあり), 1100mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: なし	
	1) 塗装区分 2) 口径区分 (mm)	外面塗装(耐衝撃シートあり) 1100mm		豪雪補正: なし 基本給時間: 8. 0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0	
				深夜時間: 0. 0	週休: 4週8休以上	
P35133	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト 1100A WSP 012 補助材料含む	1. 000	組	39, 300	39, 300	
R02003	塗装工	0. 210	人	27, 132	5, 698	
Y00004	諸雑費 20%	0. 200		5, 698	1, 140	
P26323	耐衝撃シート (ジョイントコト用) ポ リエチレンシート A φ 1100 (固定バ ント ・ テープ 含む)	1. 000	箇所	9, 730	9, 730	
R02003	塗装工	0. 060	人	27, 132	1, 628	
	合 計				57, 496	算出数量 1. 000 箇所
	単 価		箇所		57, 496	
	*** S 単一 509号 ***					
S07092	制水弁機械据付		基		1. 000 基	歩 A 当たり算出
	制水弁機械据付 バ タフライ弁 (フ ランジ 形), 鋳鉄製, 1100mm, ラ フレレン クレーン, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: なし	
	1) 制水弁の単価 (円/基) 2) 形式 (フ ランジ) 区分	11, 700, 000円 バ タフライ弁 (フ ランジ 形)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8. 0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0	
	3) 材質区分 4) 口径区分 (mm)	鋳鉄製 1100mm		深夜時間: 0. 0	週休: 4週8休以上	
	5) 機械区分 6) 長期割引単価区分 (賃料機械)	ラ フレレン クレーン あり				
P09401	バ タフライ 弁 (鋳鉄製)	1. 000	個	11, 700, 000	11, 700, 000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役					
		0.270	人	29,682	8,014	
R01002	特殊作業員					
		1.080	人	26,214	28,311	
R01003	普通作業員					
		1.350	人	18,870	25,475	
F01086	ラフレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊					
		0.480	日	44,100	21,168	
	合 計				11,782,968	算出数量 1.000 基
	単 価		基		11,782,968	
	*** S単一 510号 ***					
S07092	制水弁機械据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁機械据付 仕切弁(フランジ形), 鑄鉄製, 400mm, バックホ(クレーン機能付), あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 制水弁の単価(円/基) 2) 形式(フランジ)区分	736,000円 仕切弁(フランジ形)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 材質区分 4) 口径区分(mm)	鑄鉄製 400mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5) 機械区分 6) 長期割引単価区分(賃料機械)	バックホ(クレーン機能付) あり				
P09201	仕切弁(鑄鉄用)					
		1.000	個	736,000	736,000	
R01001	土木一般世話役					
		0.100	人	29,682	2,968	
R01002	特殊作業員					
		0.410	人	26,214	10,748	
R01003	普通作業員					
		0.520	人	18,870	9,812	
F08061	バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(〜2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t					
		0.440	日	7,160	3,150	
P34029	軽油 バトロール給油					
		15.000	L	148	2,220	
R01021	運転手(特殊)					
		0.280	人	26,520	7,426	
	合 計				772,324	算出数量 1.000 基
	単 価		基		772,324	
	*** S単一 511号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシュラン, RC-40, 20cm, 2.5m以上, 敷均し, 必要, あり, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 舗設材の種類別 2) 規格	再生クラッシュラン RC-40		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 仕上がり厚さ 4) 敷均し幅	20cm 2.5m以上		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5) 施工区分 6) 舗装面仕上げ作業の必要性	敷均し 必要				
	7) 長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8) 単価0円区分(舗設材)	あり なし				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40〜0mm					
		23.800	m ³	2,300	54,740	
R01001	土木一般世話役					
		0.320	人	29,682	9,498	
R01003	普通作業員					
		0.620	人	18,870	11,699	
M02041	バックホ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)					
		2.500	時間	1,930	4,825	
P34029	軽油 バトロール給油					
		15.000	L	148	2,220	
R01021	運転手(特殊)					
		0.430	人	26,520	11,404	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(〜3次)] 質量3.0〜4.0t					
		0.480	日	4,440	2,131	
P34029	軽油 バトロール給油					
		4.200	L	148	622	
R01021	運転手(特殊)					
		0.200	人	26,520	5,304	
	合 計				102,443	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,024	
	*** S単一 512号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S08716	【ガードパイプ設置】 【ガードパイプ設置】 ガードパイプ設置,コンクリート建込,塗装品,Gp-Cp-2B,100m以上,受けない, 無し,直線部,標準支柱,直支柱		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)作業種別 3)仕様 4)規格 5)施工規模 6)時間的制約 7)夜間作業 8)施工区分 9)支柱高さ区分 10)支柱区分	ガードパイプ設置 コンクリート建込 塗装品 Gp-Cp-2B 100m以上 受けない 無し 直線部 標準支柱 直支柱		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A04412	ガードパイプ設置 (コンクリート建込) Gp-Cp-2B	1,000	m	11,930	11,930	
	合 計				11,930	算出数量 1,000 m
	単 価		m		11,930	
	*** S単一 513号 ***					
S13002	集水井工 (集排水ポンピング・ロータリー式) 集水井工 (集排水ポンピング・ロータリー式) φ86,粘性土,電力,60m 未満,,あり		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)口径区分(mm) 2)土質区分 3)動力区分 4)削孔長区分 6)長期割引単価区分(賃料機械)	φ86 粘性土 電力 60m 未満 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	29,682	14,841	
R01002	特殊作業員	1,000	人	26,214	26,214	
R01003	普通作業員	1,500	人	18,870	28,305	
M12003	ポンピングマシン[油圧式] 5.5kW級	1,000	日	6,560	6,560	
M10082	クワッドポンプ[単筒複動ピストン式] 吐出量30～70L/min	1,000	日	2,870	2,870	
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	35,000	kWh	19.54	684	
P41049	メタルクラウン (シングル用) 径86mm	0.365	個	3,250	1,186	
P41010	コアチューブ (シングル用) 径86mm 長1.5m	0.100	本	9,600	960	
P41075	ケーシングパイプ 径86mm用 長1.0m	0.232	本	7,010	1,626	
P41080	ボーリングロット (カップリング付) 径40.5mm 長1.0m	0.498	本	7,500	3,735	
	合 計				86,981	算出数量 8,300 m
	単 価		m		10,480	
	*** S単一 514号 ***					
S13002	集水井工 (集排水ポンピング・ロータリー式) 集水井工 (集排水ポンピング・ロータリー式) φ86,礫質土,電力,60m 未満,,あり		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)口径区分(mm) 2)土質区分 3)動力区分 4)削孔長区分 6)長期割引単価区分(賃料機械)	φ86 礫質土 電力 60m 未満 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	29,682	14,841	
R01002	特殊作業員	1,000	人	26,214	26,214	
R01003	普通作業員	1,500	人	18,870	28,305	
M12003	ポンピングマシン[油圧式] 5.5kW級	1,000	日	6,560	6,560	
M10082	クワッドポンプ[単筒複動ピストン式] 吐出量30～70L/min	1,000	日	2,870	2,870	
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	35,000	kWh	19.54	684	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P41049	メタルクラウン (シングル用) 径86mm	1.086	個	3,250	3,530	
P41010	コアチューブ (シングル用) 径86mm 長1.5m	0.100	本	9,600	960	
P41075	ケーシングパイプ 径86mm用 長1.0m	0.165	本	7,010	1,157	
P41080	ボーリングロット (カップリング付) 径40.5mm 長1.0m	0.354	本	7,500	2,655	
	合 計				87,776	算出数量 5.900 m
	単 価		m		14,877	
	*** S単一 515号 ***					
S13002	集水井工 (集排水ポンピング・ロータリー式)		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	集水井工 (集排水ポンピング・ロータリー式) φ66,粘性土,電力,60m 未満,,あり			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 口径区分(mm)	φ66		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 土質区分	粘性土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 動力区分	電力		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 削孔長区分	60m 未満				
	6) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	0.500	人	29,682	14,841	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
R01003	普通作業員	1.500	人	18,870	28,305	
M12003	ポンピングマシン[油圧式] 5.5kW級	1.000	日	6,560	6,560	
M10082	グラウトポンプ [単筒複動ピストン式] 吐出量30～70L/min	1.000	日	2,870	2,870	
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	35.000	kWh	19.54	684	
P41047	メタルクラウン (シングル用) 径66mm	0.422	個	2,720	1,148	
P41008	コアチューブ (シングル用) 径66mm 長1.5m	0.115	本	7,420	853	
P41073	ケーシングパイプ 径66mm用 長1.0m	0.269	本	5,430	1,461	
P41080	ボーリングロット (カップリング付) 径40.5mm 長1.0m	0.576	本	7,500	4,320	
	合 計				87,256	算出数量 9.600 m
	単 価		m		9,089	
	*** S単一 516号 ***					
S13002	集水井工 (集排水ポンピング・ロータリー式)		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	集水井工 (集排水ポンピング・ロータリー式) φ66,礫質土,電力,60m 未満,,あり			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 口径区分(mm)	φ66		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 土質区分	礫質土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 動力区分	電力		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 削孔長区分	60m 未満				
	6) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	0.500	人	29,682	14,841	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
R01003	普通作業員	1.500	人	18,870	28,305	
M12003	ポンピングマシン[油圧式] 5.5kW級	1.000	日	6,560	6,560	
M10082	グラウトポンプ [単筒複動ピストン式] 吐出量30～70L/min	1.000	日	2,870	2,870	
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	35.000	kWh	19.54	684	
P41047	メタルクラウン (シングル用) 径66mm	1.251	個	2,720	3,403	
P41008	コアチューブ (シングル用) 径66mm 長1.5m	0.116	本	7,420	861	
P41073	ケーシングパイプ 径66mm用 長1.0m	0.190	本	5,430	1,032	
P41080	ボーリングロット (カップリング付) 径40.5mm 長1.0m	0.408	本	7,500	3,060	
	合 計				87,830	算出数量 6.800 m

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		12,916	
	*** S単ー 517号 ***					
S13012	集排水ポンク (地表ポンク・ローター式)		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	集排水ポンク (地表ポンク・ローター式) φ66,粘性土,電力,60m 未満,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)口径区分(mm)	φ66		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)土質区分	粘性土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)動力区分	電力				
	4)削孔長区分	60m 未満				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	0.500	人	29,682	14,841	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
R01003	普通作業員	1.500	人	18,870	28,305	
M12003	ポンクマシン[油圧式] 5.5kW級	1.000	日	6,560	6,560	
M10082	クワポン [単筒複動ピストン式] 吐出量30～70L/min	1.000	日	2,870	2,870	
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	35.000	kWh	19.54	684	
P41047	メタルクラウン (シングル用) 径66mm	0.506	個	2,720	1,376	
P41008	コアチューブ (シングル用) 径66mm 長1.5m	0.138	本	7,420	1,024	
P41068	ケーシングパイプ 径66mm用 長1.5m	0.219	本	7,270	1,592	
P41078	ボーリングロット (カップリンク付) 径40.5mm 長3.0m	0.230	本	12,100	2,783	
	合 計				86,249	算出数量 11.500 m
	単 価		m		7,500	
	*** S単ー 518号 ***					
S13012	集排水ポンク (地表ポンク・ローター式)		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	集排水ポンク (地表ポンク・ローター式) φ66,砂質土及び砂,電力,60m 未満,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)口径区分(mm)	φ66		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)土質区分	砂質土及び砂		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)動力区分	電力				
	4)削孔長区分	60m 未満				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	0.500	人	29,682	14,841	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
R01003	普通作業員	1.500	人	18,870	28,305	
M12003	ポンクマシン[油圧式] 5.5kW級	1.000	日	6,560	6,560	
M10082	クワポン [単筒複動ピストン式] 吐出量30～70L/min	1.000	日	2,870	2,870	
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	35.000	kWh	19.54	684	
P41047	メタルクラウン (シングル用) 径66mm	0.862	個	2,720	2,345	
P41008	コアチューブ (シングル用) 径66mm 長1.5m	0.137	本	7,420	1,017	
P41068	ケーシングパイプ 径66mm用 長1.5m	0.186	本	7,270	1,352	
P41078	ボーリングロット (カップリンク付) 径40.5mm 長3.0m	0.196	本	12,100	2,372	
	合 計				86,560	算出数量 9.800 m
	単 価		m		8,833	
	*** S単ー 519号 ***					
S13012	集排水ポンク (地表ポンク・ローター式)		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	集排水ポンク (地表ポンク・ローター式) φ66,礫質土,電力,60m 未満,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名: 東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 口径区分(mm) 2) 土質区分	φ 66 礫質土		豪雪補正: なし 基本給時間: 8. 0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0	
	3) 動力区分 4) 削孔長区分	電力 60m 未満		深夜時間: 0. 0	週休: 4週8休以上	
	6) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	0. 500	人	29, 682	14, 841	
R01002	特殊作業員	1. 000	人	26, 214	26, 214	
R01003	普通作業員	1. 500	人	18, 870	28, 305	
M12003	ボ-リングマシン[油圧式] 5. 5kW級	1. 000	日	6, 560	6, 560	
M10082	グ-ラウトポン- [単筒複動ピ-ストン式] 吐出量30～70L/min	1. 000	日	2, 870	2, 870	
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	35. 000	kWh	19. 54	684	
P41047	メタルクラウン (シングル用) 径66mm	1. 490	個	2, 720	4, 053	
P41008	コアチューブ (シングル用) 径66mm 長1. 5m	0. 138	本	7, 420	1, 024	
P41068	ケーシングパイプ 径66mm用 長1. 5m	0. 154	本	7, 270	1, 120	
P41078	ボーリングロット (カップリンク付) 径40. 5mm 長3. 0m	0. 162	本	12, 100	1, 960	
	合 計				87, 631	算出数量 8. 100 m
	単 価		m		10, 819	
	*** S単- 520号 ***					
S13021	ボ-リングマシン設置・撤去(ロータリー式)		回		1. 000 回	歩A 当たり算出
	ボ-リングマシン設置・撤去(ロータリー式) 地表, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 2) 長期割引単価区分(賃料機械)	地表 あり		豪雪補正: なし 基本給時間: 8. 0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0	
				深夜時間: 0. 0	週休: 4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0. 520	人	29, 682	15, 435	
R01002	特殊作業員	0. 640	人	26, 214	16, 777	
R01003	普通作業員	1. 190	人	18, 870	22, 455	
F01021	トラクタクレーン[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4. 9t吊	0. 640	日	29, 800	19, 072	
	合 計				73, 739	算出数量 1. 000 回
	単 価		回		73, 739	
	*** S単- 521号 ***					
S16001	クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチェンジブ型・排対型(1次)]		日		1. 000 各単位	歩A 当たり算出
	クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチェンジブ型・排対型(1次)] , 90t吊, 運転1日当たり算出			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: なし	
	1) 機械コード《単位が時間のみ》 2) 機械コード (同上)	M04021 M04021		豪雪補正: なし 基本給時間: 8. 0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0	
	3) 機械損料算出区分 4) 運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 6. 0時間		深夜時間: 0. 0	週休: 4週8休以上	
	5) 運転日に対する供用日の割合(YC)	1. 33				
	6) 単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7) 岩石補正区分	岩石補正なし				
	8) 燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9) 燃料区分	軽油				
	10) 燃料消費量(入力の場合)	0. 0				
	11) 消耗部品の計上の有無 13) 消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14) 名称(消耗部品) 15) 規格(消耗部品)	- -				
M04021	クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチェンジブ型・排対型(1次)] 90t吊	1. 000	日	120, 000	120, 000	
P34029	軽油 バ-トル給油	84. 000	L	148	12, 432	
R01021	運転手 (特殊)	1. 000	人	26, 520	26, 520	
	合 計				158, 952	算出数量 1. 000 各単位
	単 価		各単位		158, 952	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Y00001	単位					
	*** S単— 522号 ***					
S16001	汚泥吸排車[トラック架装型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	汚泥吸排車[トラック架装型] 、積載質量3.1～3.5t 吸入管径75mm, 運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M10061		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械コード (同上)	M10061		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	6.7時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.33				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M10061	汚泥吸排車[トラック架装型] 積載質量3.1～3.5t 吸入管径75mm	1.000	日	24,200	24,200	
	合 計				24,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		24,200	
Y00001	単位					
	*** S単— 523号 ***					
S16001	高所作業車[トラック架装・伸縮フォーム・バスケット型]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高所作業車[トラック架装・伸縮フォーム・バスケット型] 作業床高さ11～12×積載荷重200kg×定員2, 運転1時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M04421		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械コード (同上)	M04421		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.0時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.40				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M04421	高所作業車[トラック架装・伸縮フォーム・バスケット型] 作業床高さ11～12×積載荷重200kg×定員2	1.000	時間	2,770	2,770	
P34029	軽油					
	パトリック給油	3.600	L	148	533	
R01021	運転手 (特殊)	0.200	人	26,520	5,304	
	合 計				8,607	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		8,607	
Y00001	単位					
	*** S単— 524号 ***					
S16001	汚泥吸排車[トラック架装型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	汚泥吸排車[トラック架装型] 、積載質量8.0t 吸入管径75mm, 運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M10062		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械コード (同上)	M10062		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	6.7時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.33				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M10062	汚泥吸排車[トラック架装型] 積載質量8.0t 吸入管径75mm	1.000	日	54,100	54,100	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				54,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		54,100	
Y00001	単位					
	*** S単— 525号 ***					
S16001	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バック容量 山積0.45m3(平積0.35m3), 運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M02032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械コード(同上)	M02032		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	3.6時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.00				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M02032	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バック容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.000	日	9,470	9,470	算出数量 1.000 各単位
	合 計				9,470	1.000 各単位
	単 価		各単位		9,470	
Y00001	単位					
	*** S単— 526号 ***					
S16001	ドラグライン及びグラムシェル[油圧グラムシェル・テレスコピック式]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ドラグライン及びグラムシェル[油圧グラムシェル・テレスコピック式] 標準バック平積容量0.4m3, 運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M02261		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械コード(同上)	M02261		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	6.4時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.60				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M02261	ドラグライン及びグラムシェル[油圧グラムシェル・テレスコピック式] 標準バック平積容量0.4m3	1.000	日	55,200	55,200	算出数量 1.000 各単位
	合 計				55,200	1.000 各単位
	単 価		各単位		55,200	
Y00001	単位					
	*** S単— 527号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 2.9t吊, 運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M03104		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械コード(同上)	M03104		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	4.0時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.23				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M03104	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 2.9t吊	1.000	日	11,500	11,500	算出数量 1.000 各単位
	合 計				11,500	1.000 各単位

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		各単位		11,500	
Y00001	単位					
	*** S単— 528号 ***					
SI6001	バックホ[クローラ型・クレーン機能付き・排対型(2次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クローラ型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t,運転1日当 り算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード(同上)	M02095 M02095				
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 3.6時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.50 機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合)	岩石補正なし 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				
M02095	バックホ[クローラ型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	1,000	日	10,500	10,500	
	合 計				10,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		10,500	
Y00001	単位					
	*** S単— 529号 ***					
SI6001	トラック[クレーン装置付]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] 、ペーストラック4～4.5t積 2.9t吊,運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード(同上)	M03104 M03104				
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 3.6時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.23 機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合)	岩石補正なし 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				
M03104	トラック[クレーン装置付] ペーストラック4～4.5t積 2.9t吊	1,000	日	11,200	11,200	
	合 計				11,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		11,200	
Y00001	単位					
	*** S単— 530号 ***					
SI6001	トラック[普通型]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[普通型] 、4.0～4.5t積,運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード(同上)	M03084 M03084				
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 3.6時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.13 機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合)	岩石補正なし 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				
M03084	トラック[普通型] 4.0～4.5t積	1,000	日	6,790	6,790	
	合 計				6,790	算出数量 1,000 各単位

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名: 東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		各単位		6,790	
Y00001	単位					
	*** S 単一 531号 ***					
S16001	散水車〔トラック架装型〕		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	散水車〔トラック架装型〕 、タンク容量3800L、運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M17402		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械コード (同上)	M17402		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	3.6時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.70				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M17402	散水車〔トラック架装型〕 タンク容量3800L	1,000	日	11,000	11,000	
	合 計				11,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		11,000	
Y00001	単位					
	*** S 単一 532号 ***					
S16001	フタレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)〕		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フタレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)〕 、25t吊、運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M04610		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械コード (同上)	M04610		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.0時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.33				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M04610	フタレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)〕 25t吊	1,000	日	46,700	46,700	
	合 計				46,700	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		46,700	
Y00001	単位					
	*** S 単一 533号 ***					
S16001	タンピング・シングルドラム・排出ガス対策型		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	タンピング・シングルドラム・排出ガス対策型 4～5t、, 運転1時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械コード (同上)	M96001		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	4.9時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.56				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M96001	タンピング・シングルドラム・排出ガス対策型 4～5t	1,000	時間	4,270	4,270	
P34029	軽油 パトロール給油	10,000	L	148	1,480	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01021	運転手 (特殊)	0.200	人	26,520	5,304	
	合 計				11,054	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		11,054	
Y00001	単位					
	*** S単ー 534号 ***					
S16002	コンクリートバケット[標準型]※		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリートバケット[標準型]※ 、容量1.0m3、交替制補正対象外、運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M27126		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.83				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M27126	コンクリートバケット[標準型]※ 容量1.0m3	1.830	供用日	629	1,151	
	合 計				1,151	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		1,151	
Y00001	単位					
	*** S単ー 535号 ***					
S16002	ボートリグマシン[油圧式]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボートリグマシン[油圧式] 、5.5kW級、交替制補正対象外、運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M12003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	6.3		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.40				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M12003	ボートリグマシン[油圧式] 5.5kW級	1.400	供用日	4,680	6,552	
	合 計				6,552	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		6,552	
Y00001	単位					
	*** S単ー 536号 ***					
S16002	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 、吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)、交替制補正対象外、運転1日 当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M11531		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	6.3		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.89				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	1.890	供用日	2,920	5,519	
	合 計				5,519	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		5,519	
Y00001	単位					
	*** S単ー 537号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S16002	工事中水中モータポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事中水中モータポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕 、口径50mm 全揚程20m、交替制補正対象外、運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M19195		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	6.3		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.40				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M19195	工事中水中モータポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕 口径50mm 全揚程20m	1.400	供用日	275	385	
	合 計				385	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		385	
Y00001	単位					
	*** S単一 538号 ***					
S16002	グラウトポンプ〔上下2槽式〕		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	グラウトポンプ〔上下2槽式〕 、攪拌容量400L×2槽、交替制補正対象外、運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M10162		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	6.3		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.63				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M10162	グラウトポンプ〔上下2槽式〕 攪拌容量400L×2槽	1.630	供用日	2,080	3,390	
	合 計				3,390	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		3,390	
Y00001	単位					
	*** S単一 539号 ***					
S16002	薬液注入施工機器〔ゲルポンプ〕		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	薬液注入施工機器〔ゲルポンプ〕 、300L×1槽、交替制補正対象外、運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M11551		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	6.3		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.38				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M11551	薬液注入施工機器〔ゲルポンプ〕 300L×1槽	1.380	供用日	6,940	9,577	
	合 計				9,577	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		9,577	
Y00001	単位					
	*** S単一 540号 ***					
S16002	グラウト流量・圧力測定装置〔記録式〕		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	グラウト流量・圧力測定装置〔記録式〕 、流量0～120L/min 圧力0～5.9Mpa、交替制補正対象外、運転1日当 り算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M23082		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	7.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.38				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	電力				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	9) 交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M23082	ゲラト流量・圧力測定装置〔記録式〕 流量0～120L/min 圧力0～5.9Mpa	1.380	供用日	6,400	8,832	
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	0.000	kWh	19.54	0	
	合 計				8,832	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		8,832	
Y00001	単位					
	*** S単一 541号 ***					
S16002	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾟﾅﾑ(単体)〔油圧式・可変超高周波型・排対3〕		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾟﾅﾑ(単体)〔油圧式・可変超高周波型・排対3〕 ,最大起振力473kN(振り子式)(周波数20～60Hz), 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 機械コード《単位が日のみ》	M05119		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2) 機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3) 運転1日当たり運転時間(T)	6.3				
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	1.00				
	5) 単価計上区分	機械損料のみ				
	8) 燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9) 交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M05119	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾟﾅﾑ(単体)〔油圧式・可変超高周波型・排対3〕 最大起振力473kN(振り子式)(周波数20～60Hz)	1.000	供用日	109,000	109,000	
	合 計				109,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		109,000	
Y00001	単位					
	*** S単一 542号 ***					
S16003	ﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2次)〕		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	ﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2次)〕 16t吊, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 機械コード《単位が供用日のみ》	M04603		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 交替制作業補正区分	交替制補正対象外		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M04603	ﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2次)〕 16t吊	1.000	供用日	19,500	19,500	
	合 計				19,500	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		19,500	
	*** S単一 543号 ***					
S16003	高所作業車〔トラック架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型〕		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	高所作業車〔トラック架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型〕 作業床高さ11～12×積載荷重200kg×定員2, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 機械コード《単位が供用日のみ》	M04421		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 交替制作業補正区分	交替制補正対象外		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M04421	高所作業車〔トラック架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型〕 作業床高さ11～12×積載荷重200kg×定員2	1.000	供用日	7,140	7,140	
	合 計				7,140	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		7,140	
	*** S単一 544号 ***					
S16003	水槽(一般工事用)〔鋼板製簡易水槽〕		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	水槽(一般工事用)〔鋼板製簡易水槽〕 容量5m3, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 機械コード《単位が供用日のみ》	M27942		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 交替制作業補正区分	交替制補正対象外		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名: 東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
M27942	水槽(一般工用) [鋼板製簡易水槽] 容量5m3	1.000	供用日	633	633	
	合 計				633	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		633	
	*** S 単一 545号 ***					
S16003	タンテンプール[タンブトラック等用・電動式]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	タンテンプール[タンブトラック等用・電動式] 積載質量10t車用, 交替制補正対象外			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械コード《単位が供用日のみ》 2) 交替制作業補正区分	M27703 交替制補正対象外		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
M27703	タンテンプール[タンブトラック等用・電動式] 積載質量10t車用	1.000	供用日	7,200	7,200	
	合 計				7,200	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		7,200	
	*** S 単一 546号 ***					
S16004	ラフレシクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ラフレシクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレシクレーン(油圧伸縮ジブ型), 16ton吊り, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械区分 2) 規格	ラフレシクレーン(油圧伸縮ジブ型) 16ton吊り		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	3) 運転1日当たり運転時間(T) 4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00				
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F01084	ラフレシクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力16t吊	1.000	日	40,400	40,400	
	合 計				40,400	算出数量 1.000 日
	単 価		日		40,400	
	*** S 単一 547号 ***					
S16004	ラフレシクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ラフレシクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレシクレーン(油圧伸縮ジブ型), 25ton吊り, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械区分 2) 規格	ラフレシクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25ton吊り		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	3) 運転1日当たり運転時間(T) 4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00				
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F01086	ラフレシクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	44,100	44,100	
	合 計				44,100	算出数量 1.000 日
	単 価		日		44,100	
	*** S 単一 548号 ***					
S16004	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型), 4.9ton吊り, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械区分 2) 規格	トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9ton吊り		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	3) 運転1日当たり運転時間(T) 4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00				
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F01021	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	29,800	29,800	
	合 計				29,800	算出数量 1.000 日
	単 価		日		29,800	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名: 東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 549号 ***					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型), 4.9ton吊り, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械区分 2) 規格	ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型) 4.9ton吊り		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 運転1日当たり運転時間(T) 4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F01082	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力4.9t吊	1,000	日	31,800	31,800	
	合 計				31,800	算出数量 1,000 日
	単 価		日		31,800	
	*** S 単一 550号 ***					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型), 20ton吊り, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械区分 2) 規格	ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型) 20ton吊り		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 運転1日当たり運転時間(T) 4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F01085	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力20t吊	1,000	日	41,200	41,200	
	合 計				41,200	算出数量 1,000 日
	単 価		日		41,200	
	*** S 単一 551号 ***					
S16004	ﾊﾞｯｸｵﾌ[ｸﾛｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2011)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸｵﾌ[ｸﾛｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2011)] ﾊﾞｯｸｵﾌ (ｸﾛｰ型) , 山0.45(平0.35)、2.9t吊り, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械区分 2) 規格	ﾊﾞｯｸｵﾌ (ｸﾛｰ型) 山0.45(平0.35)、2.9t吊り		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 運転1日当たり運転時間(T) 4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	5.8 1.50		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F08061	ﾊﾞｯｸｵﾌ[ｸﾛｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸｵﾌ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	1,500	日	7,160	10,740	
P34029	軽油		L	148	7,400	
R01021	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油 運転手 (特殊)	50,000				
	合 計	1,000	人	26,520	26,520	
	単 価		日		44,660	算出数量 1,000 日
	*** S 単一 552号 ***					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次)] ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型), 45ton吊り, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械区分 2) 規格	ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型) 45ton吊り		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 運転1日当たり運転時間(T) 4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F01090	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次)] 吊上能力45t吊	1,000	日	73,400	73,400	
	合 計				73,400	算出数量 1,000 日
	単 価		日		73,400	
	*** S 単一 553号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),35ton吊り,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分	ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)				
	2)規格	35ton吊り				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F01087	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]					
	吊上能力35t吊	1,000	日	63,600	63,600	
	合 計				63,600	算出数量 1,000 日
	単 価		日		63,600	
	*** S単一 554号 ***					
S17001	鋼矢板		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	鋼矢板,3型,有,166日,1回			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)仮設材区分	鋼矢板				
	2)規格区分	3型				
	3)補助工法	有		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)供用日数	166日				
	5)使用回数	1回				
G01002	鋼矢板		t 供用日			
	3 型 [賃料]	1,000		14,940	14,940	
G15002	鋼矢板		ton			
	3 型[整備費]	1,000		9,490	9,490	
	合 計				24,430	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		24,430	
	*** S単一 555号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼・山留副部材)]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	H形鋼(山留主部材),300型,一,82日,1回			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)仮設材区分	H形鋼(山留主部材)				
	2)規格区分	300型				
	3)補助工法	一		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)供用日数	82日				
	5)使用回数	1回				
G02022	H形鋼 (山留材)		t 供用日			
	3 0 0 型 [賃料]	1,000		9,840	9,840	
G15032	H形鋼 (山留材)		ton			
	3 0 0 型 [整備費]	1,000		5,123	5,123	
	合 計				14,963	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		14,963	
	*** S単一 556号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼・山留副部材)]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	H形鋼(山留主部材),250型,一,4日,1回			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)仮設材区分	H形鋼(山留主部材)				
	2)規格区分	250型				
	3)補助工法	一		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)供用日数	4日				
	5)使用回数	1回				
G02021	H形鋼 (山留材)		t 供用日			
	2 5 0 型 [賃料]	1,000		500	500	
G15031	H形鋼 (山留材)		ton			
	2 5 0 型 [整備費]	1,000		5,341	5,341	
	合 計				5,841	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		5,841	
	*** S単一 557号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S17006	たて込み簡易土留(15m当り)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留(15m当り) 15m, 3.0m未満, 3.5m, 180日, 19回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 1セットの延長 2) 掘削幅区分	15m 3.0m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 掘削深区分 4) 供用日数	3.5m 180日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5) 使用回数	19回				
G04035	たて込み簡易土留(15m当り) (H)3.5×(B)3.0m未満 11.7t [賃料]	0.053	m ² 供用日	29,700	1,574	
G04051	たて込み簡易土留(15m当り) (H)1.5~3.5×(B)3.0m未満 [修理費及び損耗費]	0.053	m ²	3,900	207	
	合 計				1,781	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		1,781	
	*** S単— 558号 ***					
S18001	土のう工		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
	土のう工 仕揃え～設置～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施工区分	仕揃え～設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	18,870	273,615	
	合 計				282,115	算出数量 10.000 m ³
	単 価		m ³		28,212	
	*** S単— 559号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,パック材,現地土,1m3, 耐候性大型土のう袋 (1年対応) , なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 施工区分 2) 施工機械区分	製作・設置 パック材		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 採取土区分 4) 購入土材単価(m3当たり)	現地土 1.000				
	5) 購入土材数量(m3/袋) 6) 大型土のう袋区分	1.000m3 耐候性大型土のう袋 (1年対応)				
	7) 単価0円区分(大型土のう袋) 8) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,870	18,870	
Y00004	諸雑費	0.040		74,766	2,991	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋 (1年対応)	36.000	枚	3,770	135,720	
F08063	パック材【クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)】 標準パケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.390	日	11,700	16,263	
P34029	軽油 パトロール給油	104.000	L	148	15,392	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	26,520	26,520	
	合 計				271,652	算出数量 36.000 袋
	単 価		袋		7,546	
	*** S単— 560号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,パック材,1m3, 耐候性大型土のう袋 (1年対応) ,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施工区分 2) 施工機械区分	撤去 パック材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名: 東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋)	1.000 1.000m3		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋)	耐候性大型土のう袋(1年対応) あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.260	日	11,700	14,742	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	78.000	L	148	11,544	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	26,520	26,520	
	合 計				108,702	算出数量 144.000 袋
	単 価		袋		755	
	*** S単一 561号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分 3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	製作・設置 ﾊﾞｯｸﾙ 現地土 0.000 0.000m3 大型土のう袋(1.0t用) なし あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,870	18,870	
Y00004	諸雑費	0.040		74,766	2,991	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋(1.0t用)	36.000	枚	1,100	39,600	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.390	日	11,700	16,263	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	104.000	L	148	15,392	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	26,520	26,520	
	合 計				175,532	算出数量 36.000 袋
	単 価		袋		4,876	
	*** S単一 562号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分 3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	撤去 ﾊﾞｯｸﾙ 0.000 0.000m3 大型土のう袋(1.0t用) なし あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.260	日	11,700	14,742	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	78.000	L	148	11,544	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	26,520	26,520	
	合 計				108,702	算出数量 144.000 袋

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名: 東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		袋		755	
	*** S 単一 563号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 95, 作業時排水, 0以上～6未満, 商用電源, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 運転日数	95		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 排水方法	作業時排水		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 排水量 (m3/h)	0以上～6未満		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 動力源区分	商用電源				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	361.000	kWh	19.54	7,054	
R01002	特殊作業員	9.500	人	26,214	249,033	
Y00004	諸雑費	0.230		256,087	58,900	
	合 計				314,987	算出数量 1.000 箇所
	単 価				314,987	
	*** S 単一 564号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 42, 作業時排水, 6以上～30未満, 商用電源, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 運転日数	42		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 排水方法	作業時排水		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 排水量 (m3/h)	6以上～30未満		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 動力源区分	商用電源				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	756.000	kWh	19.54	14,772	
R01002	特殊作業員	4.200	人	26,214	110,099	
Y00004	諸雑費	0.230		124,871	28,720	
	合 計				153,591	算出数量 1.000 箇所
	単 価				153,591	
	*** S 単一 565号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 42, 作業時排水, 0以上～6未満, 商用電源, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 運転日数	42		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 排水方法	作業時排水		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 排水量 (m3/h)	0以上～6未満		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 動力源区分	商用電源				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	159.600	kWh	19.54	3,119	
R01002	特殊作業員	4.200	人	26,214	110,099	
Y00004	諸雑費	0.230		113,218	26,040	
	合 計				139,258	算出数量 1.000 箇所
	単 価				139,258	
	*** S 単一 566号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 44, 作業時排水, 0以上～6未満, 商用電源, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 運転日数	44		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 排水方法	作業時排水		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 排水量 (m3/h)	0以上～6未満		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 動力源区分	商用電源				

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名: 東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	167.200	kWh	19.54	3,267	
R01002	特殊作業員	4.400	人	26,214	115,342	
Y00004	諸雑費	0.230		118,609	27,280	
	合 計				145,889	算出数量 1.000 箇所
	単 価				145,889	
	*** S 単一 567号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 15, 作業時排水, 0以上～6未満, 商用電源, あり			時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 運転日数	15		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 排水方法	作業時排水		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 排水量 (m3/h)	0以上～6未満		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 動力源区分	商用電源				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	57.000	kWh	19.54	1,114	
R01002	特殊作業員	1.500	人	26,214	39,321	
Y00004	諸雑費	0.230		40,435	9,300	
	合 計				49,735	算出数量 1.000 箇所
	単 価				49,735	
	*** S 単一 568号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 4, 作業時排水, 0以上～6未満, 商用電源, あり			時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 運転日数	4		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 排水方法	作業時排水		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 排水量 (m3/h)	0以上～6未満		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 動力源区分	商用電源				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	15.200	kWh	19.54	297	
R01002	特殊作業員	0.400	人	26,214	10,486	
Y00004	諸雑費	0.230		10,783	2,480	
	合 計				13,263	算出数量 1.000 箇所
	単 価				13,263	
	*** S 単一 569号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 216, 作業時排水, 6以上～30未満, 商用電源, あり			時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 運転日数	216		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 排水方法	作業時排水		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 排水量 (m3/h)	6以上～30未満		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 動力源区分	商用電源				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	3,888.000	kWh	19.54	75,972	
R01002	特殊作業員	21.600	人	26,214	566,222	
Y00004	諸雑費	0.230		642,194	147,705	
	合 計				789,899	算出数量 1.000 箇所
	単 価				789,899	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 570号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分 (賃料機械)	口径 50mm あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	29,682	8,905	
R01003	普通作業員	0.500	人	18,870	9,435	
	合 計				18,340	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		18,340	
	*** S単- 571号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 100mm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分 (賃料機械)	口径 100mm あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	29,682	14,841	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,870	18,870	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.500	日	11,700	5,850	
R01021	運転手 (特殊)	0.340	人	26,520	9,017	
P34029	軽油 バックホウ給油	21.000	L	148	3,108	
	合 計				51,686	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		51,686	
	*** S単- 572号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工 (設置・撤去)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工 (設置・撤去) なし,設置〜賃料〜撤去,H400,180日,32回,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)火打ちブロック使用の有無 2)施工区分	なし 設置〜賃料〜撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)H形鋼の規格 4)供用日数	H400 180.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)現場供用日数期間中の使用回数 6)長期割引単価区分	32.000回 あり				
G02024	H形鋼 (山留材) 400型 [賃料]	0.031	t 供用日	19,367	600	
G15034	H型鋼 (山留材) 400型 [整備費]	0.031	ton	84,530	2,620	
G02051	鋼製山留部材 部品 [賃料]	0.007	t 供用日	57,594	403	
G15041	H型鋼 (山留材) 部品 [整備費]	0.007	ton	175,263	1,227	
G15051	H型鋼 (山留材) 不足弁償金 (新品)	0.040	ton	303,000	12,120	
R01001	土木一般世話役	0.340	人	29,682	10,092	
R01012	とび工	0.640	人	26,826	17,169	
R01011	溶接工	0.340	人	26,826	9,121	
R01003	普通作業員	0.340	人	18,870	6,416	
Y00004	諸雑費	0.057		42,798	2,439	
F01086	クレーン[油圧伸縮ジャッキ型・〜低騒・排対型(〜2014)] 吊上能力25t吊	0.340	日	44,100	14,994	
	合 計				77,201	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		77,201	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 573号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) あり,設置～賃料～撤去,H400,106日,1回,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)火打ちブロック使用の有無 2)施工区分	あり 設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)H形鋼の規格 4)供用日数	H400 106.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)現場供用日数期間中の使用回数 6)長期割引単価区分	1.000回 あり				
G02024	H形鋼 (山留材) 400型 [賃料]	1.000	t 供用日		12,720	
G15034	H型鋼 (山留材) 400型 [整備費]	1.000	ton		5,123	
G02051	鋼製山留部材 部品 [賃料]	0.670	t 供用日		37,651	
G15041	H型鋼 (山留材) 部品 [整備費]	0.670	ton		10,622	
G15051	H型鋼 (山留材) 不足弁償金(新品)	0.060	ton		303,000	
R01001	土木一般世話役	0.260	人		29,682	
R01012	とび工	0.540	人		26,826	
R01011	溶接工	0.260	人		26,826	
R01003	普通作業員	0.260	人		18,870	
Y00004	諸雑費	0.057			34,084	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	0.260	日		44,100	
	合 計				115,859	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		115,859	
	*** S単一 574号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) あり,設置～賃料～撤去,H400,36日,1回,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)火打ちブロック使用の有無 2)施工区分	あり 設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)H形鋼の規格 4)供用日数	H400 36.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)現場供用日数期間中の使用回数 6)長期割引単価区分	1.000回 あり				
G02024	H形鋼 (山留材) 400型 [賃料]	1.000	t 供用日		4,320	
G15034	H型鋼 (山留材) 400型 [整備費]	1.000	ton		5,123	
G02051	鋼製山留部材 部品 [賃料]	0.670	t 供用日		12,787	
G15041	H型鋼 (山留材) 部品 [整備費]	0.670	ton		10,622	
G15051	H型鋼 (山留材) 不足弁償金(新品)	0.060	ton		303,000	
R01001	土木一般世話役	0.260	人		29,682	
R01012	とび工	0.540	人		26,826	
R01011	溶接工	0.260	人		26,826	
R01003	普通作業員	0.260	人		18,870	
Y00004	諸雑費	0.057			34,084	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	0.260	日		44,100	
	合 計				90,800	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		90,800	
	*** S単一 575号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H250,115日,1回,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)火打ちブロック使用の有無 2)施工区分	なし 設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)H形鋼の規格 4)供用日数	H250 115.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)現場供用日数期間中の使用回数 6)長期割引単価区分	1.000回 あり				
G02021	H形鋼 (山留材) 2 5 0 型 [賃料]	1.000	t 供用日	14,375	14,375	
G15031	H型鋼 (山留材) 2 5 0 型 [整備費]	1.000	ton	5,341	5,341	
G02051	鋼製山留部材 部品 [賃料]	0.220	t 供用日	40,848	8,987	
G15041	H型鋼 (山留材) 部品 [整備費]	0.220	ton	10,622	2,337	
G15051	H型鋼 (山留材) 不足弁償金 (新品)	0.040	ton	303,000	12,120	
R01001	土木一般世話役	0.340	人	29,682	10,092	
R01012	とび工	0.640	人	26,826	17,169	
R01011	溶接工	0.340	人	26,826	9,121	
R01003	普通作業員	0.340	人	18,870	6,416	
Y00004	諸雑費	0.057		42,798	2,439	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	0.340	日	44,100	14,994	
	合 計				103,391	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		103,391	
	*** S単— 576号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工 (設置) H-250・H-300		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工 (設置・撤去) なし,設置,H300,0日,0回,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)火打ちブロック使用の有無 2)施工区分	なし 設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)H形鋼の規格 4)供用日数	H300 0.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)現場供用日数期間中の使用回数 6)長期割引単価区分	0.000回 あり				
R01001	土木一般世話役	0.210	人	29,682	6,233	
R01012	とび工	0.400	人	26,826	10,730	
R01011	溶接工	0.210	人	26,826	5,633	
R01003	普通作業員	0.210	人	18,870	3,963	
Y00004	諸雑費	0.050		26,559	1,328	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	0.210	日	44,100	9,261	
	合 計				37,148	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		37,148	
	*** S単— 577号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工 (撤去) H-250・H-300		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工 (設置・撤去) なし,撤去,H300,0日,0回,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)火打ちブロック使用の有無 2)施工区分	なし 撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)H形鋼の規格 4)供用日数	H300 0.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)現場供用日数期間中の使用回数 6)長期割引単価区分	0.000回 あり				
R01001	土木一般世話役	0.130	人	29,682	3,859	
R01012	とび工	0.240	人	26,826	6,438	
R01011	溶接工	0.130	人	26,826	3,487	
R01003	普通作業員	0.130	人	18,870	2,453	
Y00004	諸雑費	0.070		16,237	1,137	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F01086	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・`低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	0.130	日	44,100	5,733	
	合 計				23,107	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		23,107	
	*** S単一 578号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工（設置）H-300 腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置,H300,0日,0回,あり		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)火打ちﾌﾞﾛｯｸ使用の有無 2)施工区分	なし 設置		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)H形鋼の規格 4)供用日数	H300 0.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)現場供用日数期間中の使用回数 6)長期割引単価区分	0.000回 あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.210	人	29,682	6,233	
R01012	とび工	0.400	人	26,826	10,730	
R01011	溶接工	0.210	人	26,826	5,633	
R01003	普通作業員	0.210	人	18,870	3,963	
Y00004	諸雑費	0.050		26,559	1,328	
F01086	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・`低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	0.210	日	44,100	9,261	
	合 計				37,148	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		37,148	
	*** S単一 579号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工（撤去）H-300 腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,撤去,H300,0日,0回,あり		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)火打ちﾌﾞﾛｯｸ使用の有無 2)施工区分	なし 撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)H形鋼の規格 4)供用日数	H300 0.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)現場供用日数期間中の使用回数 6)長期割引単価区分	0.000回 あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.130	人	29,682	3,859	
R01012	とび工	0.240	人	26,826	6,438	
R01011	溶接工	0.130	人	26,826	3,487	
R01003	普通作業員	0.130	人	18,870	2,453	
Y00004	諸雑費	0.070		16,237	1,137	
F01086	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・`低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	0.130	日	44,100	5,733	
	合 計				23,107	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		23,107	
	*** S単一 580号 ***					
S18026	たて込み簡易土留 たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,2.88m,3.50m,あり		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	1)掘削幅区分 2)最大掘削深区分 3)規格区分(ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ)	1.35m以上～4.70m以下 6mまで 山0.80(平0.60)2.9t吊		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	4)掘削幅 5)掘削深 6)長期割引単価区分（賃料機械）	2.88m 3.50m あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ[ｸﾛｰﾜ型・ｸﾚｰﾝ・`超低・排対型(2014)] 標準ﾊﾞｯｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.660	日	11,700	19,422	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	96.000	L	148	14,208	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01021	運転手 (特殊)					
		1.090	人	26,520	28,907	
R01001	土木一般世話役					
	掘削・たて込み作業	1.100	人	29,682	32,650	
R01002	特殊作業員					
	掘削・たて込み作業	1.100	人	26,214	28,835	
R01003	普通作業員					
	掘削・たて込み作業	2.210	人	18,870	41,703	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	0.780	日	11,700	9,126	
P34029	軽油					
	バトリック給油	45.000	L	148	6,660	
R01021	運転手 (特殊)					
		0.510	人	26,520	13,525	
R01001	土木一般世話役					
	引抜作業	0.520	人	29,682	15,435	
R01002	特殊作業員					
	引抜作業	0.520	人	26,214	13,631	
R01003	普通作業員					
	引抜作業	1.030	人	18,870	19,436	
	合 計				243,538	算出数量 10.000 m
	単 価		m		24,354	
	*** S単一 581号 ***					
S18031	足場工		掛m ²		100.000 掛m ²	歩A 当たり算出
	足場工 なし, 単管傾斜, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 足場区分 2) 安全ネット区分	単管傾斜 なし		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
R01001	土木一般世話役					
		1.500	人	29,682	44,523	
R01012	とび工					
		4.500	人	26,826	120,717	
R01003	普通作業員					
		2.700	人	18,870	50,949	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.800	日	44,100	35,280	
Y00004	諸雑費					
		0.330		251,469	82,985	
	合 計				334,454	算出数量 100.000 掛m ²
	単 価		掛m ²		3,345	
	*** S単一 582号 ***					
S18031	足場工		掛m ²		100.000 掛m ²	歩A 当たり算出
	足場工 なし, 手摺先行型枠組, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 足場区分 2) 安全ネット区分	手摺先行型枠組 なし		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
R01001	土木一般世話役					
		1.600	人	29,682	47,491	
R01012	とび工					
		7.000	人	26,826	187,782	
R01003	普通作業員					
		1.300	人	18,870	24,531	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.400	日	44,100	61,740	
Y00004	諸雑費					
		0.340		321,544	109,325	
	合 計				430,869	算出数量 100.000 掛m ²
	単 価		掛m ²		4,309	
	*** S単一 583号 ***					
S18031	足場工		掛m ²		100.000 掛m ²	歩A 当たり算出
	足場工 あり, 手摺先行型枠組, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 足場区分 2) 安全ネット区分	手摺先行型枠組 あり		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	29,682	47,491	
R01012	とび工	8.500	人	26,826	228,021	
R01003	普通作業員	1.300	人	18,870	24,531	
F01086	ラフレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(〜2014)] 吊上能力25t吊	1.400	日	44,100	61,740	
Y00004	諸雑費	0.310		361,783	112,153	
	合 計				473,936	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		4,739	
	*** S単一 584号 ***					
S18032	支保工		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	支保工 くさび結合支保,40KN/㎡以下,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)支保耐力KN/㎡	くさび結合支保 40KN/㎡以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.400	人	29,682	41,555	
R01009	型わく工	1.300	人	26,724	34,741	
R01012	とび工	3.300	人	26,826	88,526	
R01003	普通作業員	3.300	人	18,870	62,271	
F01086	ラフレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(〜2014)] 吊上能力25t吊	0.500	日	44,100	22,050	
Y00004	諸雑費	0.330		249,143	82,217	
	合 計				331,360	算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3		3,314	
	*** S単一 585号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,228,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 228		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	㎡供用日	1,888	1,888,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	26,214	76,021	
R01003	普通作業員	2.900	人	18,870	54,723	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	11,700	38,727	
P34029	軽油 パトロール給油	345.000	L	148	51,060	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	26,520	76,908	
	合 計				2,303,439	算出数量 1,000.000 ㎡
	単 価		㎡		2,303	
	*** S単一 586号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設 2,880		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	m ²	2,880	299,520	
R01003	普通作業員	0.160	人	18,870	3,019	
	合 計				302,539	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		3,025	
	*** S単- 587号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設 95		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	m ²	95	9,880	
R01003	普通作業員	0.160	人	18,870	3,019	
	合 計				12,899	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		129	
	*** S単- 588号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設 160		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	m ²	160	16,640	
R01003	普通作業員	0.160	人	18,870	3,019	
	合 計				19,659	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		197	
	*** S単- 589号 ***					
S18102	高圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	高圧引込設備 設置～損料～撤去,180日,300,高圧負荷			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～損料～撤去 180.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)簡易配電盤規格区分(kW) 4)負荷区分	300 高圧負荷		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09516	コンクリートポール (通信線用) L 8m×D14cm×W2.0kN	1.000	本	32,400	32,400	
W09426	コンクリート根かせ (バンド別) 電力形 1200×240×170	1.000	個	10,300	10,300	
W09435	軽腕金 2.3×75×45×900	1.000	本	1,810	1,810	
W09440	軽腕金 3.2×75×75×1500	2.000	本	5,430	10,860	
W09430	アームタイレスバンド (片抱) SABD-19S-DW	3.000	個	5,860	17,580	
W09449	高圧耐張がいいし 普通形	3.000	個	2,470	7,410	
W09453	高圧ピンがいいし 大	3.000	個	1,590	4,770	
W09468	ステーブロック (ロッド付) No.2 長600mm×幅300mm	1.000	組	7,020	7,020	
W09094	6600Vポリエチレンケーブル (CV) 3心 断面積 38	15.000	m	3,330	49,950	
Y00004	その他材料 19%	0.190		142,100	26,999	
Y00002	損料 0.0639%	0.115		169,099	19,446	
M21232	高圧気中開閉器(柱上・手操)[地絡無方向・過電ロク付] 定格電流200A	180.000	供用日	291	52,380	
M21313	キュービクル式高圧受変電設備[CB形受変電用(屋外式)] 300	180.000	供用日	4,120	741,600	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P27333	端末処理材料 (6 K V屋内用)テープ巻工法 半田方式 6C13 3心 断面積38	1.000	組	12,200	12,200	
P27321	端末処理材料 (6 K V屋外用)テープ巻工法 半田方式 6C03 3心 断面積38	1.000	組	16,200	16,200	
P27822	接地銅板 リード付(テフロン2点溶接)1.5*900*900	1.000	枚	25,900	25,900	
P27016	6 0 0 Vビニル絶縁電線 (I V) より線 断面積14	15.000	m	277	4,155	
R01013	電工 (設置)	13.450	人	22,542	303,190	
R01003	普通作業員 (設置)	7.350	人	18,870	138,695	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		669,439	3,347	
R01013	電工 (撤去)	5.830	人	22,542	131,420	
R01003	普通作業員 (撤去)	3.680	人	18,870	69,442	
	合 計				1,517,975	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		1,517,975	
	*** S単- 590号 ***					
S18103	低圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,750日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～損料～撤去 750.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09515	コンクリートポール (通信線用) L 7m×D14cm×W1.5kN	1.000	本	27,000	27,000	
W09425	コンクリート根かせ (バンド付) A・B形 1000×170×140	1.000	個	5,940	5,940	
W09468	ステープブロック (ロッド付) No 2 長600mm×幅300mm	1.000	組	7,020	7,020	
W09423	漏電しゃ断器 3P-225A	1.000	個	20,000	20,000	
W09457	スイッチB (屋外用0-200) 240×420×170	1.000	個	11,100	11,100	
Y00004	その他材料 10%	0.100		71,060	7,106	
Y00002	損料 0.0639%	0.479		78,166	37,442	
R01013	電工 (設置)	2.540	人	22,542	57,257	
R01003	普通作業員 (設置)	2.200	人	18,870	41,514	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		176,937	885	
R01013	電工 (撤去)	1.270	人	22,542	28,628	
R01003	普通作業員 (撤去)	1.100	人	18,870	20,757	
	合 計				186,483	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		186,483	
	*** S単- 591号 ***					
S18103	低圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,600日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～損料～撤去 600.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09515	コンクリートポール (通信線用) L 7m×D14cm×W1.5kN	1.000	本	27,000	27,000	
W09425	コンクリート根かせ (バンド付) A・B形 1000×170×140	1.000	個	5,940	5,940	
W09468	ステープブロック (ロッド付) No 2 長600mm×幅300mm	1.000	組	7,020	7,020	
W09423	漏電しゃ断器 3P-225A	1.000	個	20,000	20,000	
W09457	スイッチB (屋外用0-200) 240×420×170	1.000	個	11,100	11,100	
Y00004	その他材料 10%	0.100		71,060	7,106	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00002	損料 0.0639%	0.383		78,166	29,938	
R01013	電工 (設置)	2.540	人	22,542	57,257	
R01003	普通作業員 (設置)	2.200	人	18,870	41,514	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		176,937	885	
R01013	電工 (撤去)	1.270	人	22,542	28,628	
R01003	普通作業員 (撤去)	1.100	人	18,870	20,757	
	合 計				178,979	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		178,979	
	*** S単ー 592号 ***					
S18103	低圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,60日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～損料～撤去 60.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09515	コンクリートポール (通信線用) L 7m×D14cm×W1.5kN	1.000	本	27,000	27,000	
W09425	コンクリート根かせ (バンド付) A・B形 1000×170×140	1.000	個	5,940	5,940	
W09468	ステーブロック (ロッド付) N o 2 長600mm×幅300mm	1.000	組	7,020	7,020	
W09423	漏電しゃ断器 3Pー225A	1.000	個	20,000	20,000	
W09457	スイッチB (屋外用Oー200) 240×420×170	1.000	個	11,100	11,100	
Y00004	その他材料 10%	0.100		71,060	7,106	
Y00002	損料 0.0639%	0.038		78,166	2,970	
R01013	電工 (設置)	2.540	人	22,542	57,257	
R01003	普通作業員 (設置)	2.200	人	18,870	41,514	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		176,937	885	
R01013	電工 (撤去)	1.270	人	22,542	28,628	
R01003	普通作業員 (撤去)	1.100	人	18,870	20,757	
	合 計				152,011	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		152,011	
	*** S単ー 593号 ***					
S18104	配電設備(避雷器)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	配電設備(避雷器) 設置～損料～撤去,180日,一般型(8.4kV)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)避雷器区分	設置～損料～撤去 180.000日 一般型(8.4kV)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09470	避雷器 (配電線路用) 一般型(8.4kV)	3.000	個	14,400	43,200	
W09472	高圧カットアウト 7.2KV 30A PCー6	3.000	個	11,300	33,900	
W09440	輕腕金 3.2×75×75×1500	2.000	本	5,430	10,860	
W09453	高圧ピンがいし 大	3.000	個	1,590	4,770	
W09288	600Vビニル絶縁電線 (1V)断面積 14	18.000	m	277	4,986	
Y00002	損料 0.0639%	0.115		97,716	11,237	
R01013	電工 (設置)	1.460	人	22,542	32,911	
R01003	普通作業員 (設置)	0.750	人	18,870	14,153	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		144,780	724	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01013	電工 (撤去)	0.730	人	22,542	16,456	
R01003	普通作業員 (撤去)	0.380	人	18,870	7,171	
	合 計				82,652	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		82,652	
	*** S単一 594号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,1本,IV線,14mm2,1m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極 2)施工区分	D 種 設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助接地棒(本) 4)接地線名称	1本 IV線		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)接地線規格 6)接地線の地中埋設区間長(m)	14mm2 1.000m				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	1,570	1,570	
P27820	連結式接地棒 φ10×1500mm	1.000	本	1,570	1,570	
P27016	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積14	1.000	m	277	277	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	22,542	5,636	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	18,870	6,605	
R01013	電工 (補助接地棒設置)	0.250	人	22,542	5,636	
R01003	普通作業員 (補助接地棒設置)	0.350	人	18,870	6,605	
R01013	電工 (接地線設置)	0.020	人	22,542	451	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		27,622	138	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	22,542	1,127	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	18,870	1,321	
R01013	電工 (補助接地棒撤去)	0.050	人	22,542	1,127	
R01003	普通作業員 (補助接地棒撤去)	0.070	人	18,870	1,321	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	22,542	225	
	合 計				33,609	算出数量 1.000 極
	単 価		極		33,609	
	*** S単一 595号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) A 種,設置～撤去,1本,IV線,38mm2,1m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極 2)施工区分	A 種 設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助接地棒(本) 4)接地線名称	1本 IV線		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)接地線規格 6)接地線の地中埋設区間長(m)	38mm2 1.000m				
P27822	接地銅板 900×900×1.5	1.000	枚	25,900	25,900	
P27820	連結式接地棒 φ10×1500mm	1.000	本	1,570	1,570	
P27018	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積38	1.000	m	715	715	
R01013	電工 (接地極設置)	1.000	人	22,542	22,542	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	2.000	人	18,870	37,740	
R01013	電工 (補助接地棒設置)	0.250	人	22,542	5,636	
R01003	普通作業員 (補助接地棒設置)	0.350	人	18,870	6,605	
R01013	電工 (接地線設置)	0.060	人	22,542	1,353	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		99,993	500	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01013	電工 (接地極撤去)	0.200	人	22,542	4,508	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.400	人	18,870	7,548	
R01013	電工 (補助接地棒撤去)	0.050	人	22,542	1,127	
R01003	普通作業員 (補助接地棒撤去)	0.070	人	18,870	1,321	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	22,542	225	
	合 計				117,290	算出数量 1.000 極
	単 価		極		117,290	
	*** S 単一 596号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,1本,IV線,5.5mm2,1m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 接地極 2) 施工区分	D 種 設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 補助接地棒(本)	1本		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 接地線名称	IV線				
	5) 接地線規格	5.5mm2				
	6) 接地線の地中埋設区間長(m)	1.000m				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	1,570	1,570	
P27820	連結式接地棒 φ10×1500mm	1.000	本	1,570	1,570	
P27014	600Vビニル絶縁電線 (IV) より線 断面積5.5	1.000	m	111	111	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	22,542	5,636	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	18,870	6,605	
R01013	電工 (補助接地棒設置)	0.250	人	22,542	5,636	
R01003	普通作業員 (補助接地棒設置)	0.350	人	18,870	6,605	
R01013	電工 (接地線設置)	0.010	人	22,542	225	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		27,622	138	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	22,542	1,127	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	18,870	1,321	
R01013	電工 (補助接地棒撤去)	0.050	人	22,542	1,127	
R01003	普通作業員 (補助接地棒撤去)	0.070	人	18,870	1,321	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	22,542	225	
	合 計				33,217	算出数量 1.000 極
	単 価		極		33,217	
	*** S 単一 597号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) A 種,設置～撤去,1本,IV線,22mm2,1m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 接地極 2) 施工区分	A 種 設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 補助接地棒(本)	1本		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 接地線名称	IV線				
	5) 接地線規格	22mm2				
	6) 接地線の地中埋設区間長(m)	1.000m				
P27822	接地銅板 900×900×1.5	1.000	枚	25,900	25,900	
P27820	連結式接地棒 φ10×1500mm	1.000	本	1,570	1,570	
P27017	600Vビニル絶縁電線 (IV) より線 断面積22	1.000	m	428	428	
R01013	電工 (接地極設置)	1.000	人	22,542	22,542	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	2.000	人	18,870	37,740	
R01013	電工 (補助接地棒設置)	0.250	人	22,542	5,636	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名: 東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員 (補助接地棒設置)	0.350	人	18,870	6,605	
R01013	電工 (接地線設置)	0.020	人	22,542	451	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		99,993	500	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.200	人	22,542	4,508	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.400	人	18,870	7,548	
R01013	電工 (補助接地棒撤去)	0.050	人	22,542	1,127	
R01003	普通作業員 (補助接地棒撤去)	0.070	人	18,870	1,321	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	22,542	225	
	合 計				116,101	算出数量 1.000 極
	単 価		極		116,101	
	*** S単一 598号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式, 37, 設置～損料～撤去, 750日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 分電盤形式 2) 負荷容量(kWまで)	三相3線式 37		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 施工区分 4) 分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 750.000日		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
W09411	配線用しゃ断器 3P 225	1.000	個	16,600	16,600	
W09457	スイッチB (屋外用0ー200) 240×420×170	1.000	個	11,100	11,100	
W09291	600Vビニル絶縁電線 IV60mm2	15.000	m	1,132	16,980	
W09556	硬質ビニル電線管 (VE) VE42	1.000	本	1,430	1,430	
Y00002	損料 0.0639%	0.479		46,110	22,087	
R01013	電工	2.470	人	22,542	55,679	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		101,789	509	
R01013	電工	1.240	人	22,542	27,952	
	合 計				106,227	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		106,227	
	*** S単一 599号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式, 7.5, 設置～損料～撤去, 750日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 分電盤形式 2) 負荷容量(kWまで)	三相3線式 7.5		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 施工区分 4) 分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 750.000日		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
W09409	配線用しゃ断器 3P 60	1.000	個	3,120	3,120	
W09455	スイッチB (屋外用0ー60) 170×280×120	1.000	個	6,300	6,300	
W09287	600Vビニル絶縁電線 IV8mm2	15.000	m	157	2,355	
W09553	硬質ビニル電線管 (VE) VE22	1.000	本	388	388	
Y00002	損料 0.0639%	0.479		12,163	5,826	
R01013	電工	1.130	人	22,542	25,472	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		37,635	188	
R01013	電工	0.570	人	22,542	12,849	
	合 計				44,335	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		44,335	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名: 東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単- 600号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式, 1.5, 設置～損料～撤去, 750日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 分電盤形式 2) 負荷容量(kWまで)	三相3線式 1.5		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 施工区分 4) 分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 750.000日		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	1,920	1,920	
W09454	スイッチB (屋外用0ー 3 0)	1.000	個	5,010	5,010	
W09281	6 0 0 V ビニル絶縁電線 IV1.6mm	15.000	m	40	600	
W09552	硬質ビニル電線管 (V E) VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.479		7,870	3,770	
R01013	電工	0.790	人	22,542	17,808	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		25,678	128	
R01013	電工	0.400	人	22,542	9,017	
	合 計				30,723	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		30,723	
	*** S 単- 601号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式, 15, 設置～損料～撤去, 750日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 分電盤形式 2) 負荷容量(kWまで)	三相3線式 15		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 施工区分 4) 分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 750.000日		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
W09410	配線用しゃ断器 3P 100	1.000	個	7,070	7,070	
W09456	スイッチB (屋外用0ー 1 0 0)	1.000	個	7,800	7,800	
W09289	6 0 0 V ビニル絶縁電線 IV22mm2	15.000	m	428	6,420	
W09555	硬質ビニル電線管 (V E) VE36	1.000	本	1,070	1,070	
Y00002	損料 0.0639%	0.479		22,360	10,710	
R01013	電工	1.400	人	22,542	31,559	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		53,919	270	
R01013	電工	0.700	人	22,542	15,779	
	合 計				58,318	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		58,318	
	*** S 単- 602号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式, 15, 設置～損料～撤去, 600日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 分電盤形式 2) 負荷容量(kWまで)	三相3線式 15		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 施工区分 4) 分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 600.000日		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
W09410	配線用しゃ断器 3P 100	1.000	個	7,070	7,070	
W09456	スイッチB (屋外用0ー 1 0 0)	1.000	個	7,800	7,800	
W09289	6 0 0 V ビニル絶縁電線 IV22mm2	15.000	m	428	6,420	
W09555	硬質ビニル電線管 (V E) VE36	1.000	本	1,070	1,070	
Y00002	損料 0.0639%	0.383		22,360	8,564	
R01013	電工	1.400	人	22,542	31,559	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	雑品 0.5%	0.005		53,919	270	
R01013	電工	0.700	人	22,542	15,779	
	合 計				56,172	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		56,172	
	*** S単ー 603号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式, 1.5, 設置～損料～撤去, 600日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 1.5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 600.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	1,920	1,920	
W09454	スイッチB (屋外用0ー 3 0) 150×250×100	1.000	個	5,010	5,010	
W09281	6 0 0 V ビニル絶縁電線 IV1.6mm	15.000	m	40	600	
W09552	硬質ビニル電線管 (V E) VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.383		7,870	3,014	
R01013	電工	0.790	人	22,542	17,808	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		25,678	128	
R01013	電工	0.400	人	22,542	9,017	
	合 計				29,967	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		29,967	
	*** S単ー 604号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式, 80, 設置～損料～撤去, 180日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 80		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 180.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09412	配線用しゃ断器 3P 400	1.000	個	38,200	38,200	
W09459	スイッチB (屋外用0ー 5 0 0) 400×800×280	1.000	個	36,900	36,900	
W09294	6 0 0 V ビニル絶縁電線 IV200mm2	15.000	m	3,664	54,960	
W09559	硬質ビニル電線管 (V E) VE82	1.000	本	3,910	3,910	
Y00002	損料 0.0639%	0.115		133,970	15,407	
R01013	電工	3.600	人	22,542	81,151	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		215,121	1,076	
R01013	電工	1.800	人	22,542	40,576	
	合 計				138,210	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		138,210	
	*** S単ー 605号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式, 60, 設置～損料～撤去, 180日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 60		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 180.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09412	配線用しゃ断器 3P 400	1.000	個	38,200	38,200	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
W09458	スイッチ B (屋外用 Oー 3 O O) 350×590×220	1.000	個	26,400	26,400	
W09293	6 O O V ビニル絶縁電線 IV150mm2	15.000	m	2,876	43,140	
W09558	硬質ビニル電線管 (V E) VE70	1.000	本	2,560	2,560	
Y00002	損料 0.0639%	0.115		110,300	12,685	
R01013	電工	3.480	人	22,542	78,446	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		188,746	944	
R01013	電工	1.740	人	22,542	39,223	
	合 計				131,298	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		131,298	
	*** S 単ー 606号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式, 37, 設置～損料～撤去, 180日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 37		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 180.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09411	配線用しゃ断器 3P 225	1.000	個	16,600	16,600	
W09457	スイッチ B (屋外用 Oー 2 O O) 240×420×170	1.000	個	11,100	11,100	
W09291	6 O O V ビニル絶縁電線 IV60mm2	15.000	m	1,132	16,980	
W09556	硬質ビニル電線管 (V E) VE42	1.000	本	1,430	1,430	
Y00002	損料 0.0639%	0.115		46,110	5,303	
R01013	電工	2.470	人	22,542	55,679	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		101,789	509	
R01013	電工	1.240	人	22,542	27,952	
	合 計				89,443	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		89,443	
	*** S 単ー 607号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式, 1.5, 設置～損料～撤去, 60日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 1.5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 60.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	1,920	1,920	
W09454	スイッチ B (屋外用 Oー 3 O O) 150×250×100	1.000	個	5,010	5,010	
W09281	6 O O V ビニル絶縁電線 IV1.6mm	15.000	m	40	600	
W09552	硬質ビニル電線管 (V E) VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.038		7,870	299	
R01013	電工	0.790	人	22,542	17,808	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		25,678	128	
R01013	電工	0.400	人	22,542	9,017	
	合 計				27,252	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		27,252	
	*** S 単ー 608号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名: 東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 単相3線式, 6, 設置～損料～撤去, 750日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 分電盤形式 2) 負荷容量(kWまで)	単相3線式 6		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 施工区分 4) 分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 750.000日		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	1,920	1,920	
W09454	スイッチB (屋外用0ー 30)	1.000	個	5,010	5,010	
W09282	600Vビニル絶縁電線 IV2.0mm	15.000	m	61	915	
W09552	硬質ビニル電線管 (VE) VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.479		8,185	3,921	
R01013	電工	0.790	人	22,542	17,808	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		25,993	130	
R01013	電工	0.400	人	22,542	9,017	
	合 計				30,876	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		30,876	
	*** S単ー 609号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 単相3線式, 3, 設置～損料～撤去, 750日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 分電盤形式 2) 負荷容量(kWまで)	単相3線式 3		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 施工区分 4) 分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 750.000日		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	1,920	1,920	
W09454	スイッチB (屋外用0ー 30)	1.000	個	5,010	5,010	
W09281	600Vビニル絶縁電線 IV1.6mm	15.000	m	40	600	
W09552	硬質ビニル電線管 (VE) VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.479		7,870	3,770	
R01013	電工	0.790	人	22,542	17,808	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		25,678	128	
R01013	電工	0.400	人	22,542	9,017	
	合 計				30,723	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		30,723	
	*** S単ー 610号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 単相3線式, 6, 設置～損料～撤去, 600日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 分電盤形式 2) 負荷容量(kWまで)	単相3線式 6		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 施工区分 4) 分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 600.000日		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	1,920	1,920	
W09454	スイッチB (屋外用0ー 30)	1.000	個	5,010	5,010	
W09282	600Vビニル絶縁電線 IV2.0mm	15.000	m	61	915	
W09552	硬質ビニル電線管 (VE) VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.383		8,185	3,135	
R01013	電工	0.790	人	22,542	17,808	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		25,993	130	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01013	電工	0.400	人	22,542	9,017	
	合 計				30,090	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		30,090	
	*** S単一 611号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 単相3線式,3,設置～損料～撤去,600日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	単相3線式 3		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 600.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	1,920	1,920	
W09454	スイッチB (屋外用0ー 30) 150×250×100	1.000	個	5,010	5,010	
W09281	600Vビニル絶縁電線 IV1.6mm	15.000	m	40	600	
W09552	硬質ビニル電線管 (VE) VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.383		7,870	3,014	
R01013	電工	0.790	人	22,542	17,808	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		25,678	128	
R01013	電工	0.400	人	22,542	9,017	
	合 計				29,967	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		29,967	
	*** S単一 612号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 単相3線式,3,設置～損料～撤去,240日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	単相3線式 3		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 240.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	1,920	1,920	
W09454	スイッチB (屋外用0ー 30) 150×250×100	1.000	個	5,010	5,010	
W09281	600Vビニル絶縁電線 IV1.6mm	15.000	m	40	600	
W09552	硬質ビニル電線管 (VE) VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.153		7,870	1,204	
R01013	電工	0.790	人	22,542	17,808	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		25,678	128	
R01013	電工	0.400	人	22,542	9,017	
	合 計				28,157	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		28,157	
	*** S単一 613号 ***					
S18163	パイプロハンマ工(鋼矢板・H形鋼引抜き)		枚		10.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	パイプロハンマ工(鋼矢板・H形鋼引抜き) 鋼矢板引抜,油圧式,12m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)パイプロハンマ区分 3)引抜き長(m)	鋼矢板引抜 油圧式 12m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	29,682	5,936	
R01012	とび工	0.400	人	26,826	10,730	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	0.200	人	18,870	3,774	
M05119	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ(単体)〔油圧式・可変超高周波型・排対3〕 242kw	0.240	供用日	109,000	26,160	
M04610	ﾌｫﾚｰﾝｸﾚｰﾝ〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排対型(3次)〕 25t吊	0.240	供用日	35,100	8,424	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	97.000	L	148	14,356	
R01021	運転手 (特殊)	0.200	人	26,520	5,304	
Y00004	諸雑費 0.2	0.002		74,684	149	
	合 計				74,833	算出数量 10.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		7,483	
Y00001	単位					
	*** S単一 614号 ***					
S18163	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼引抜き) ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼引抜き) 鋼矢板引抜, 油圧式, 9m以下		枚		10.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 2) バイプロハンマ区分 3) 引抜き長 (m)	鋼矢板引抜 油圧式 9m以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.170	人	29,682	5,046	
R01012	とび工	0.340	人	26,826	9,121	
R01003	普通作業員	0.170	人	18,870	3,208	
M05119	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ(単体)〔油圧式・可変超高周波型・排対3〕 242kw	0.210	供用日	109,000	22,890	
M04610	ﾌｫﾚｰﾝｸﾚｰﾝ〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排対型(3次)〕 25t吊	0.210	供用日	35,100	7,371	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	83.000	L	148	12,284	
R01021	運転手 (特殊)	0.170	人	26,520	4,508	
Y00004	諸雑費 0.2	0.002		64,428	129	
	合 計				64,557	算出数量 10.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		6,456	
Y00001	単位					
	*** S単一 615号 ***					
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板 (Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型), 引抜き		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	1) 鋼矢板区分 2) 作業区分	普通鋼矢板 (Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型) 引抜き		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.190	人	29,682	5,640	
R01002	特殊作業員	0.190	人	26,214	4,981	
R01012	とび工	0.390	人	26,826	10,462	
M05435	油圧式杭圧入引抜機〔エンジン式ユニット・排対型(2014)〕 圧入力800kN 引抜き900kN	0.190	供用日	109,000	20,710	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	17.000	L	148	2,516	
M04610	ﾌｫﾚｰﾝｸﾚｰﾝ〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排対型(3次)〕 25t吊	0.280	供用日	35,100	9,828	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	18.000	L	148	2,664	
R01021	運転手 (特殊)	0.190	人	26,520	5,039	
	合 計				61,840	算出数量 1.000 回
	単 価		回		61,840	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名: 東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 616号 ***					
S18193	油圧式杭圧入機据付・解体（硬質地盤 ~~クラ~~ 工法）		回		1,000	歩A 当たり算出
	油圧式杭圧入機据付・解体（硬質地盤 ~~クラ~~ 工法） 普通鋼矢板（Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型）, 圧入			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 鋼矢板区分 2) 作業区分	普通鋼矢板（Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型） 圧入		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.100	人	29,682	32,650	
R01002	特殊作業員	1.100	人	26,214	28,835	
R01012	とび工	2.190	人	26,826	58,749	
M05446	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・硬質地盤専用排3] 普通鋼矢板用圧入力800kN引抜力900kN	0.860	供用日	219,000	188,340	
P34029	軽油 バトリール給油	104.000	L	148	15,392	
M04620	ラフレレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2011)] 50～51t吊	1.310	供用日	66,000	86,460	
P34029	軽油 バトリール給油	119.000	L	148	17,612	
R01021	運転手（特殊）	0.900	人	26,520	23,868	
	合 計				451,906	算出数量 1,000 回
	単 価		回		451,906	
	*** S 単一 617号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1,000	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) バックホ(超ロングアーム型は除く), 山積1.0m3以上1.4m3以下, 運搬～組立 ～分解～運搬, 基地と現場の移動,, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 機械区分 2) 規格区分 3) 移動区分 4) 計上範囲 6) 長期割引単価区分(賃料機械)	バックホ(超ロングアーム型は除く) 山積1.0m3以上1.4m3以下 基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬 あり		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
R01002	特殊作業員	2.700	人	26,214	70,778	
F01086	ラフレレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	1.400	日	44,100	61,740	
Y00004	運搬費等	2.500		132,518	331,295	
	合 計				463,813	算出数量 1,000 台
	単 価		台		463,813	
	*** S 単一 618号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1,000	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) クローラークレーン, 80 t 吊を超え150 t 吊以下, 運搬～組立～分解～運搬, 基地 と現場の移動,, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 機械区分 2) 規格区分 3) 移動区分 4) 計上範囲 6) 長期割引単価区分(賃料機械)	クローラークレーン 80 t 吊を超え150 t 吊以下 基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬 あり		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
R01002	特殊作業員	11.300	人	26,214	296,218	
F01091	ラフレレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(～2次)] 吊上能力60t吊	3.100	日	85,700	265,670	
Y00004	運搬費等	3.150		561,888	1,769,947	
	合 計				2,331,835	算出数量 1,000 台
	単 価		台		2,331,835	
	*** S 単一 619号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1,000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	油圧クラムシェル・テレスコピック, 平積0.4m3以上0.6m3以下, 運搬～組立, 基地と現場の移動,, あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格区分	油圧クラムシェル・テレスコピック 平積0.4m3以上0.6m3以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)移動区分 4)計上範囲	基地と現場の移動 運搬～組立				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01002	特殊作業員	1,350	人	26,214	35,389	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	0,700	日	44,100	30,870	
Y00004	運搬費等	2,500		66,259	165,648	
	合 計				231,907	算出数量 1,000 台
	単 価		台		231,907	
	*** S単— 620号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1,000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	油圧クラムシェル・テレスコピック, 平積0.4m3以上0.6m3以下, 運搬～組立～分解～運搬, 基地と現場の移動,, あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格区分	油圧クラムシェル・テレスコピック 平積0.4m3以上0.6m3以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)移動区分 4)計上範囲	基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01002	特殊作業員	2,700	人	26,214	70,778	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	1,400	日	44,100	61,740	
Y00004	運搬費等	2,500		132,518	331,295	
	合 計				463,813	算出数量 1,000 台
	単 価		台		463,813	
	*** S単— 621号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	基本運賃(自動入力), 12m以内, 110kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸) + 現場(積込・取卸), , 0.0, 0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 110kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数)	基地(積込・取卸) + 現場(積込・取卸) 0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46611	仮設材輸送運賃料金 110km以下 製品長12m以内	1,000	ton	12,500	12,500	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し + 現場積込み・取卸し	1,000	ton	3,000	3,000	
	合 計				15,500	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		15,500	
	*** S単— 622号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	基本運賃(自動入力), 12m以内, 80kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸, 0.0, 0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名: 東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 使用単価区分 2) 運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 製品長 4) 運搬距離(片道)	12m以内 80kmまで				
	5) 計上方法 6) 積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8) 積卸し区分(敷鉄板以外) 9) 冬期割増率 (実数)	積込・取卸 0.0				
	10) 深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
P46608	仮設材輸送運賃料金 80km以下 製品長12m以内	1.000	ton	5,330	5,330	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				6,830	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		6,830	
	*** S 単一 623号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 110kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板以外),, 積込・取卸, 0.0, 0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 使用単価区分 2) 運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円				
	3) 製品長 4) 運搬距離(片道)	12m以内 110kmまで				
	5) 計上方法 6) 積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8) 積卸し区分(敷鉄板以外) 9) 冬期割増率 (実数)	積込・取卸 0.0				
	10) 深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
P46611	仮設材輸送運賃料金 110km以下 製品長12m以内	1.000	ton	6,250	6,250	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				7,750	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		7,750	
	*** S 単一 624号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 110kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板以外),, 積込・取卸+積込・取卸, 0.0, 0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 使用単価区分 2) 運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円				
	3) 製品長 4) 運搬距離(片道)	12m以内 110kmまで				
	5) 計上方法 6) 積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8) 積卸し区分(敷鉄板以外) 9) 冬期割増率 (実数)	積込・取卸+積込・取卸 0.0				
	10) 深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
P46611	仮設材輸送運賃料金 110km以下 製品長12m以内	1.000	ton	12,500	12,500	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合 計				15,500	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		15,500	
	*** S 単一 625号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 140kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板以外),, 積込・取卸, 0.0, 0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 使用単価区分 2) 運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円				

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 製品長	12m以内				
	4) 運搬距離(片道)	140kmまで				
	5) 計上方法	片道計上				
	6) 積卸し計上区分	計上する(敷鉄板以外)				
	8) 積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸				
	9) 冬期割増率 (実数)	0.0				
	10) 深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
P46614	仮設材輸送運賃料金					
	140km以下 製品長12m以内	1.000	ton	7,020	7,020	
P46402	積卸し費					
	積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				8,520	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		8,520	
	*** S 単一 626号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	基本運賃(自動入力), 12m以内, 10kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板以外), 積込・取卸, 0.0, 0.0			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 使用単価区分	基本運賃(自動入力)				
	2) 運賃料金(円/ton)	0円				
	3) 製品長	12m以内				
	4) 運搬距離(片道)	10kmまで				
	5) 計上方法	片道計上				
	6) 積卸し計上区分	計上する(敷鉄板以外)				
	8) 積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸				
	9) 冬期割増率 (実数)	0.0				
	10) 深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金					
	10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	3,410	3,410	
P46402	積卸し費					
	積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				4,910	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		4,910	
	*** S 単一 627号 ***					
S19011	管水路継目試験工		箇所		1.000 日	歩A 当たり算出
	管水路継目試験工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	DCIP管, 1350mm, あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1) 管区分	DCIP管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 管径区分	1350mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役		人			
		1.000	人	29,682	29,682	
R01002	特殊作業員		人			
		1.000	人	26,214	26,214	
R01003	普通作業員		人			
		2.000	人	18,870	37,740	
F07045	管継目試験器 (DCIP管用)					
	1350mm	1.000	日	8,160	8,160	
	合 計				101,796	算出数量 9.000 箇所
	単 価		箇所		11,311	
	*** S 単一 628号 ***					
S19011	管水路継目試験工		箇所		1.000 日	歩A 当たり算出
	管水路継目試験工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	DCIP管, 1100mm, あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1) 管区分	DCIP管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 管径区分	1100mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役		人			
		1.000	人	29,682	29,682	
R01002	特殊作業員		人			
		1.000	人	26,214	26,214	
R01003	普通作業員		人			
		2.000	人	18,870	37,740	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F07043	管継目試験器（DCIP管用） 1100mm	1.000	日	8,160	8,160	
	合 計				101,796	算出数量 8.000 箇所
	単 価		箇所		12,725	
	*** S単一 629号 ***					
S19012	現場溶接部X線検査(鋼管類)		枚		1.000 日	歩A 当たり算出
	現場溶接部X線検査(鋼管類)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	現場溶接部X線検査(鋼管類)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	現場溶接部X線検査(鋼管類)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R04004	技師（A） 設計業務	1.000	人	58,140	58,140	
R04006	技師（C） 設計業務	1.000	人	39,168	39,168	
Y00004	諸雑費 26%	0.260		97,308	25,300	
	合 計				122,608	算出数量 12.000 枚
	単 価		枚		10,217	
	*** S単一 630号 ***					
S41009	水門設備据付工		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備据付工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	小形水門,,スライドゲート(4方水密),,1.00,0.00,手動・エンジン・ 操作盤一体開閉装置, 1 門,1.00,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設備区分	小形水門		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)形式区分(2)	スライドゲート(4方水密)				
	6)適用範囲の値(2)	扉体面積:10㎡未満				
	8)扉体面積(x)(㎡)	1.00				
	9)その他の据付工数(人/門)	0.00				
	10)開閉装置区分	手動・エンジン・操作盤一体開閉装置				
	11)据付数	1 門				
	12)補正係数(Kn)	1.00				
	13)水門扉形式及び名称					
R03002	据付工	8.630	人	28,866	249,114	
R01003	普通作業員	2.160	人	18,870	40,759	
	合 計				289,873	算出数量 1.000 門
	単 価		門		289,873	
	*** S単一 631号 ***					
S42034	配電盤据付工		面		1.000 面	歩A 当たり算出
	配電盤据付工 ,機側操作盤,ポスト形,壁掛形,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)盤区分	機側操作盤		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)盤名称	ポスト形,壁掛形		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)1面当りの技術者労務	0.00				
	4)1面当りの電工労務	0.00				
	5)1面当りの普通作業員労務	0.00				
	6)歩掛補正区分	無				
	7)その他の場合の補助文					
R03003	電気通信技術者	0.200	人	37,026	7,405	
R01013	電工	1.000	人	22,542	22,542	
R01003	普通作業員	0.500	人	18,870	9,435	
	合 計				39,382	算出数量 1.000 面
	単 価		面		39,382	
	*** S単一 632号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S42045	TM/TC・放流警報装置据付工		架		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,雨水TM観測装置,,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分1	TM/TC設備 雨水TM観測装置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
	合 計				61,914	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				61,914	
Y00001	雨水TM観測装置					
	*** S単— 633号 ***					
S42053	計装設備据付工 (撤去)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	計装設備据付工 圧力式水位計,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	圧力式水位計 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
	合 計				86,802	算出数量 1.000 台
	単 価		台		86,802	
	*** S単— 634号 ***					
S42053	計装設備据付工		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	計装設備据付工 圧力式水位計,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	圧力式水位計 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
	合 計				86,802	算出数量 1.000 台
	単 価		台		86,802	
	*** S単— 635号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 ,波付硬質合成樹脂管,-,30,地 中 (構内),0.00,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別 2)細別規格	波付硬質合成樹脂管 -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	30 地 中 (構内)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文					
P27437	波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径30	100.000	m	254	25,400	
R01013	電工	2.600	人	22,542	58,609	
	合 計				84,009	算出数量 100.000 m
	単 価		m		840	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 636号 ***					
S42111	埋設標識シート・地中埋設標敷設工		m		100.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	埋設標識シート・地中埋設標敷設工 、埋設標識シート,,幅150mm、50m巻、2倍ぼリェレンクロス			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業種別	埋設標識シート		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	3)規格	幅150mm、50m巻、2倍ぼリェレンクロス		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)その他の埋設標識シート1.0m当り単価			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)地中埋設標1.0個当り単価					
	6)その他の埋設シート又は埋設標の規格					
P39101	埋設物標ポテープ 幅150mm 50m 2倍ぼリェレンクロス	2.000	巻	8,950	17,900	
R01013	電工	0.400	人	22,542	9,017	
	合 計				26,917	算出数量 100.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		269	
Y00001	埋設標識シート					
	*** S単ー 637号 ***					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（ノコア）、φ66、粘性土・シルト,,50m以下、鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	土質ボーリング（ノコア）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)孔径区分	φ66		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)土質区分	粘性土・シルト		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)せん孔深度	50m以下				
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30001	土質ボーリング（ノコアボーリング 深度50m以下） φ66mm 粘性土・シルト 鉛直下方	1.000	m	13,100	13,100	
	合 計				13,100	算出数量 1.000 m
	単 価		m		13,100	
R04041	地質調査技師 外業	0.070	人	53,199	3,724	
R04042	主任地質調査員 外業	0.140	人	41,500	5,810	
R04043	地質調査員 外業	0.140	人	31,400	4,396	
	*** S単ー 638号 ***					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（ノコア）、φ66、礫混じり土砂,,50m以下、鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	土質ボーリング（ノコア）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)孔径区分	φ66		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)土質区分	礫混じり土砂		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)せん孔深度	50m以下				
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30003	土質ボーリング（ノコアボーリング 深度50m以下） φ66mm 礫混じり土砂 鉛直下方	1.000	m	30,100	30,100	
	合 計				30,100	算出数量 1.000 m
	単 価		m		30,100	
R04041	地質調査技師 外業	0.130	人	53,199	6,916	
R04042	主任地質調査員 外業	0.250	人	41,500	10,375	
R04043	地質調査員 外業	0.250	人	31,400	7,850	
	*** S単ー 639号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】 スクリューゲイト貫入試験、GL-10m以内 N値4以内、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	スクリューゲイト貫入試験		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	GL-10m以内 N値4以内		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A30081	スウェーデン式サウンディング GL-10m以内、N値4以内	1.000	m	5,590	5,590	
	合 計				5,590	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		5,590	
R04041	地質調査技師 外業	0.020	人	53,199	1,064	
R04042	主任地質調査員 外業	0.050	人	41,500	2,075	
R04043	地質調査員 外業	0.050	人	31,400	1,570	
	*** S単- 640号 ***					
S62036	【足場仮設】 【足場仮設】 平坦地足場,高さ0.3m以下,50m以下		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)施工区分	平坦地足場		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格	高さ0.3m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)深度区分	50m以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A30130	平坦地足場 板材足場 (0.3m以下)	1.000	箇所	64,300	64,300	
	合 計				64,300	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		64,300	
R04042	主任地質調査員 外業	0.250	人	41,500	10,375	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	31,400	15,700	
	*** S単- 641号 ***					
S62039	【その他間接調査費】 【その他間接調査費】 0箇所,1箇所,0箇所		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	1)環境保全	0箇所		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)調査孔閉塞	1箇所		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)給水費	0箇所		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A30143	環境保全 仮囲い	0.000	箇所	57,600	0	
A30144	調査孔閉塞	1.000	箇所	7,390	7,390	
A30146	給水費 (ポンプ 運転) 20m以上150m以下	0.000	箇所	22,000	0	
	合 計				7,390	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		7,390	
R04042	主任地質調査員 外業	0.000	人	41,500	0	
R04043	地質調査員 外業	0.000	人	31,400	0	
	*** S単- 642号 ***					
S62039	【その他間接調査費】 【その他間接調査費】 0箇所,2箇所,0箇所		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	1)環境保全	0箇所		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)調査孔閉塞	2箇所		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)給水費	0箇所		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A30143	環境保全 仮囲い	0.000	箇所	57,600	0	
A30144	調査孔閉塞	2.000	箇所	7,390	14,780	
A30146	給水費 (ポンプ 運転) 20m以上150m以下	0.000	箇所	22,000	0	
	合 計				14,780	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		14,780	
R04042	主任地質調査員 外業	0.000	人	41,500	0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名: 東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04043	地質調査員 外業	0.000	人	31,400	0	
	*** S単- 643号 ***					
S62040	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 2.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象土質ボーリング本数	2		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)対象岩盤ボーリング本数	0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A30153	資料整理とりまとめ 一般調査業務費	0.840	業務	97,400	81,816	
	合 計				81,816	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		81,816	
	*** S単- 644号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,50,000m3以上, -, -, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	50,000m3以上				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		161.8	
	*** S単- 645号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,片切掘削, -, -, -, -, -, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	片切掘削				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	-				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		1,052	
	*** S単- 646号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満, -, -, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	10,000m3以上50,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		227	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 647号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,ー,ー,ー			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 ー ー ー				
	単 価		m3		325.9	
	*** S単ー 648号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		236.6	
	*** S単ー 649号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		1,047	
	*** S単ー 650号 ***					
SA0102	改良土、BH0.28m級		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		1,047	
	*** S単ー 651号 ***					
SA0102	小規模、BH0.28m級		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		1,047	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 652号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		1,989	
	*** S単ー 653号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単 価		m3		250.6	
	*** S単ー 654号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し あり				
	単 価		m3		284.5	
	*** S単ー 655号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,無し,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 掘削深さ5m超20m以下 切梁腹起式 無し				
	単 価		m3		662.1	
	*** S単ー 656号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,切梁腹起式,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	切梁腹起式				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		420.4	
	*** S単ー 657号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,標準,切梁腹起式,有り,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	切梁腹起式				
	4)障害の有無	有り				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		476.1	
	*** S単ー 658号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,有り,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	掘削深さ5m超20m以下				
	3)土留方式の種類	切梁腹起式				
	4)障害の有無	有り				
	単 価		m3		1,210	
	*** S単ー 659号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,標準,自立式,無し,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	自立式				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		307.2	
	*** S単ー 660号 ***					
SA0107	SP 掘削補助機械搬入搬出		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	SP 掘削補助機械搬入搬出			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	掘削補助機械搬入搬出,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分	掘削補助機械搬入搬出				
	2)長期割引単価区分	あり				
	単 価		回		43,580	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 661号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下				
	単 価		m3		441.4	
	*** S単- 662号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下				
	単 価		m3		353.1	
	*** S単- 663号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下				
	単 価		m3		294.3	
	*** S単- 664号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下				
	単 価		m3		382.5	
	*** S単- 665号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名: 東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	し, 9.5km以下			豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格 3) 土質 4) DID区間の有無 5) 運搬距離	標準 バックホフ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下				
	単 価		m3		1,589	
	*** S単- 666号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホフ山積1.4m3(平積1.0m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 10.0km以下			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格 3) 土質 4) DID区間の有無 5) 運搬距離	標準 バックホフ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下				
	単 価		m3		1,589	
	*** S単- 667号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模, バックホフ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.0km以下			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格 3) 土質 4) DID区間の有無 5) 運搬距離	小規模 バックホフ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3		957.8	
	*** S単- 668号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホフ山積0.45m3(平積0.35m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.5km以下			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格 3) 土質 4) DID区間の有無 5) 運搬距離	標準 バックホフ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下				
	単 価		m3		647.3	
	*** S単- 669号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホフ山積0.8m3(平積0.6m3), 硬岩, 無し, 0.3km以下			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格	標準 バックホフ山積0.8m3(平積0.6m3)				

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名: 東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 土質	硬岩				
	4) DID区間の有無	無し				
	5) 運搬距離	0.3km以下				
	単 価		m3		542.3	
	*** S単－ 670号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾌｵﾝ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,10.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾌｵﾝ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3) 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4) DID区間の有無	無し				
	5) 運搬距離	10.0km以下				
	単 価		m3		3,065	
	*** S単－ 671号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,－,－,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 施工幅員 2) 施工数量	2.5m以上4.0m未満 －				
	3) 障害の有無	－				
	4) 長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		818.5	
	*** S単－ 672号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 施工幅員 2) 施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3) 障害の有無	無し				
	4) 長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		228.6	
	*** S単－ 673号 ***					
SA0142	SP 路床盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,－,－,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 施工幅員 2) 施工数量	2.5m以上4.0m未満 －				
	3) 障害の有無	－				
	4) 長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		861	
	*** S単－ 674号 ***					
SA0142	SP 路床盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名: 東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 路床盛土 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 施工幅員 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		351.8	
	*** S 単一 675号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		377.4	
	*** S 単一 676号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土, 砂及び砂質土, 粘性土 あり				
	単 価		m ²		829.3	
	*** S 単一 677号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 有り, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	盛土部 有り 無し け質土, 砂及び砂質土, 粘性土 あり				
	単 価		m ²		675.6	
	*** S 単一 678号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 敷均し(ルーズ), 標準以外(10,000m3以上), 無し, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 作業区分 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	敷均し(ルーズ) 標準以外(10,000m3以上) 無し あり				
	単 価		m3		105.1	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 679号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)施工数量	残土受入れ地での処理 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	単 価		m3		130.8	
	*** S単一 680号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 敷均し(ルーズ),標準(10,000m3未満),無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)施工数量	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満)				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	単 価		m3		134.5	
	*** S単一 681号 ***					
SA0203	SP ふとんかご		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)ふとんかご種別 3)ふとんかご規格	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm				
	単 価		m		13,860	
	*** S単一 682号 ***					
SA0203	SP ふとんかご		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ふとんかご 撤去,階段式,高さ60cm×幅120cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)ふとんかご種別 3)ふとんかご規格	撤去 階段式 高さ60cm×幅120cm				
	単 価		m		3,486	
	*** S単一 683号 ***					
SA0203	SP ふとんかご		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ふとんかご 撤去,階段式,高さ40cm×幅120cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)ふとんかご種別	撤去 階段式				

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)ふとんかご規格	高さ40cm×幅120cm				
	単 価		m		2,306	
	*** S単- 684号 ***					
SA0203	SP ふとんかご		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ふとんかご 設置,階段式,高さ40cm×幅120cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)ふとんかご種別 3)ふとんかご規格	設置 階段式 高さ40cm×幅120cm				
	単 価		m		11,980	
	*** S単- 685号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,10.9km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 10.9km以下				
	単 価		m3		2,230	
	*** S単- 686号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下				
	単 価		m3		3,650	
	*** S単- 687号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,10.9km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 10.9km以下				
	単 価		m3		1,805	
	*** S単- 688号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名: 東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2) 障害等の有無	無し				
	3) 騒音振動対策	不要				
	4) 舗装版厚	15cm以下				
	5) Co+As (カバ-) 舗装によるAs舗装	-				
	6) 積込作業の有無	有り				
	7) 長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²		200.5	
	*** S単- 689号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	コンクリート舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 舗装版種別	コンクリート舗装版				
	2) 障害等の有無	無し				
	3) 騒音振動対策	不要				
	4) 舗装版厚	15cm以下				
	5) Co+As (カバ-) 舗装によるAs舗装	-				
	6) 積込作業の有無	有り				
	7) 長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²		200.5	
	*** S単- 690号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2) アスファルト舗装版厚	15cm以下				
	3) コンクリート舗装版厚	-				
	4) コンクリート+アスファルト (カバ-) 舗装版	-				
	単 価		m		665.6	
	*** S単- 691号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	コンクリート舗装版, -, 15cm以下, -			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 舗装版種別	コンクリート舗装版				
	2) アスファルト舗装版厚	-				
	3) コンクリート舗装版厚	15cm以下				
	4) コンクリート+アスファルト (カバ-) 舗装版	-				
	単 価		m		1,218	
	*** S単- 692号 ***					
SA0275	プレキャストガードパイプ基礎設置		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト基礎ブロック			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	プレキャスト基礎ブロック設置, あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 作業区分	プレキャスト基礎ブロック設置				
	2) 長期割引単価区分	あり				
	単 価		m		4,637	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 693号 ***					
SA0281	SP 吸出し防止材設置		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)設置条件	全面				
	単 価		m ²		975.3	
	*** S単ー 694号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	40～0mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下				
	2)碎石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分	あり				
	4)規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²		1,258	
	*** S単ー 695号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0 40～0mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)碎石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下				
	2)碎石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分	あり				
	4)規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²		1,396	
	*** S単ー 696号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)碎石の厚さ	7.5cm以下				
	2)碎石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分	あり				
	4)規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²		1,120	
	*** S単ー 697号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0 40～0mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)碎石の厚さ	17.5cmを超え20.0cm以下				
	2)碎石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分	あり				
	4)規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名: 東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²		1,534	
	*** S単- 698号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,~,~,~,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		31,090	
	*** S単- 699号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,~,~,~,21-8-25(20)(普通) W/C55%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-8-25(20)(普通) W/C55%				
	単 価		m3		32,050	
	*** S単- 700号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,~,一般養生,~,無し,~,~,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		38,320	
	*** S単- 701号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,~,~,~,21-12-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名: 東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	延長無し				
	7) 現場内小運搬の有無	-				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	21-12-25 (20) (高炉B) W/C55%				
	単 価		m3		31,840	
	*** S単- 702号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 100m3以上500m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, 21-12-25 (20) (高炉B) W/C55%			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	100m3以上500m3未満				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	延長無し				
	7) 現場内小運搬の有無	-				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	21-12-25 (20) (高炉B) W/C55%				
	単 価		m3		29,110	
	*** S単- 703号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	無し				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		33,440	
	*** S単- 704号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, 21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	延長無し				
	7) 現場内小運搬の有無	-				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		31,410	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 705号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,㇀,一般養生,㇀,㇀,㇀, あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		40,160	
	*** S単一 706号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,㇀,一般養生,㇀,無し,㇀,,18-8-40(高 炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		38,210	
	*** S単一 707号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,㇀,一般養生,㇀, ㇀,㇀,あり,18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		39,360	
	*** S単一 708号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,㇀,一般養生,㇀, ㇀,㇀,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名: 東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		39,460	
	*** S単ー 709号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	40 (高炉B) W/C65%			豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40 (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		33,330	
	*** S単ー 710号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	一般型枠, 均しコンクリート			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
	単 価		m ²		4,395	
	*** S単ー 711号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		8,614	
	*** S単ー 712号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	一般型枠, 小型構造物			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m ²		7,753	
	*** S単ー 713号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)				
	単 価		m ²		11,530	
	*** S 単 - 714号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2以上, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 1工事当り使用量 2) 目地板の計上 3) 規格区分	30m2以上 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m ²		3,441	
	*** S 単 - 715号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2以上, 計上する, 目地板(瀝青質板) t=20mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 1工事当り使用量 2) 目地板の計上 3) 規格区分	30m2以上 計上する 目地板(瀝青質板) t=20mm				
	単 価		m ²		7,237	
	*** S 単 - 716号 ***					
SA0332	SP 止水板		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上する (塩ビ製), CF 200mm×5mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 止水板の計上 2) 規格区分	計上する (塩ビ製) CF 200mm×5mm				
	単 価		m		2,627	
	*** S 単 - 717号 ***					
SA0332	SP 止水板		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上する (塩ビ製), CF 300mm×7mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 止水板の計上 2) 規格区分	計上する (塩ビ製) CF 300mm×7mm				
	単 価		m		4,243	
	*** S 単 - 718号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付, 800kgを超え1200kg以下, 有り, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	据付 800kgを超え1200kg以下				
	3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	有り あり				
	単 価		基		10,330	
	*** S単一 719号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	据付 2200kgを超え2800kg以下				
	3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	有り あり				
	単 価		基		17,840	
	*** S単一 720号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,400kgを超え600kg以下,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	据付 400kgを超え600kg以下				
	3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	有り あり				
	単 価		基		6,719	
	*** S単一 721号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し,~,~,あり,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ	無し -				
	3)補足材料 4)長期割引単価区分	- あり				
	単 価		m ²		121	
	*** S単一 722号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 200mm,1層施工,碎石,あり,再生クラッシュン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	200mm 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	碎石 あり				
	5)材料規格の選択	再生クラッシュン RC-40				
	単 価		m ²		837.8	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 723号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 123mm, 1層施工, 砕石, あり, 再生クラッシュラン RC-40			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 全仕上り厚 2) 施工区分 3) 材料 4) 長期割引単価区分 5) 材料規格の選択	123mm 1層施工 砕石 あり 再生クラッシュラン RC-40				
	単 価		m ²		611.9	
	*** S単ー 724号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 110mm, 1層施工, 砕石, あり, 再生クラッシュラン RC-40			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 全仕上り厚 2) 施工区分 3) 材料 4) 長期割引単価区分 5) 材料規格の選択	110mm 1層施工 砕石 あり 再生クラッシュラン RC-40				
	単 価		m ²		573.8	
	*** S単ー 725号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm, 1層施工, 砕石, あり, 再生クラッシュラン RC-40			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 全仕上り厚 2) 施工区分 3) 材料 4) 長期割引単価区分 5) 材料規格の選択	150mm 1層施工 砕石 あり 再生クラッシュラン RC-40				
	単 価		m ²		691.1	
	*** S単ー 726号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整砕石 M-30, -, -, 1層施工, あり, 0mm, 60mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 材料区分 I 2) 平均幅員 3) 瀝青材の有無 4) 路盤材の有無 5) 施工区分 6) 瀝青材区分 I	路盤材 - なし あり 1層施工 -				
	7) 長期割引単価区分 8) 瀝青材1層当り平均仕上り厚 9) 路盤材全仕上り厚 11) 材料区分 II	あり 0mm 60mm 粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m ²		486.7	
	*** S単ー 727号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0834	改良土RC-40		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	路盤材,路盤材 (各種) 砕石材, -, -, 1層施工,あり,0mm,150mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)材料区分Ⅰ	路盤材				
	2)平均幅員	-				
	3)瀝青材の有無	なし				
	4)路盤材の有無	あり				
	5)施工区分	1層施工				
	6)瀝青材区分Ⅰ	-				
	7)長期割引単価区分	あり				
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9)路盤材全仕上り厚	150mm				
	11)材料区分Ⅱ	路盤材 (各種) 砕石材				
J96003	RC-40 (0円単価)		m ³			材変
	単 価		m ²		251.5	
	*** S単ー 728号 ***					
SA0841	SP 基層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基層 (車道・路肩部)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1.4m以上3.0m以下,70mm,再生粗粒度アスコン(20),ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ各種,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員	1.4m以上3.0m以下				
	2)1層当り平均仕上り厚	70mm				
	3)材料	再生粗粒度アスコン(20)				
	4)瀝青材料種類	ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ各種				
	5)長期割引単価区分	あり				
J96501	水工用粗粒度アスコン (20)		ton			材変
	舗設基盤層		m ²		4,038	
	単 価					
	*** S単ー 729号 ***					
SA0842	SP 中間層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 中間層 (車道・路肩部)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1.4m以上3.0m以下,50mm,再生粗粒度アスコン(20),無し,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員	1.4m以上3.0m以下				
	2)1層当り平均仕上り厚	50mm				
	3)材料	再生粗粒度アスコン(20)				
	4)瀝青材料種類	無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
J96502	水工用密粒度アスコン (20)		ton			材変
	遮水層		m ²		2,720	
	単 価					
	*** S単ー 730号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1.4m以上3.0m以下,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ (2.35t/m ³),無し,あり,再生密粒度アスコン(20)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員	1.4m以上3.0m以下				
	2)1層当り平均仕上り厚	50mm				
	3)比重区分	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ (2.35t/m ³)				
	4)瀝青材料種類	無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	6)材料区分	再生密粒度アスコン(20)				
J96502	水工用密粒度アスコン (20)		ton			材変
	遮水層					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名: 東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²		2,720	
	*** S単一 731号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 1. 4m以上3. 0m以下, 30mm, アスファルト混合物 I (2. 35t/m ³) , プライムコート 各種, あり, 再生密粒度アスコン(13)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8. 0 深夜時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0 週休: 4週8休以上	
	1) 平均幅員 2) 1層当り平均仕上り厚 3) 比重区分 4) 瀝青材料種類 5) 長期割引単価区分 6) 材料区分	1. 4m以上3. 0m以下 30mm アスファルト混合物 I (2. 35t/m ³) プライムコート 各種 あり 再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²		1,444	
	*** S単一 732号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 1. 4m未満1層仕上厚50mm超70mm以下, 70mm, アスファルト混合物 I (2. 35t/m ³) , プライムコート 各種, , 再生密粒度アスコン(13)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8. 0 深夜時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0 週休: 4週8休以上	
	1) 平均幅員 2) 1層当り平均仕上り厚 3) 比重区分 4) 瀝青材料種類 5) 長期割引単価区分 6) 材料区分	1. 4m未満1層仕上厚50mm超70mm以下 70mm アスファルト混合物 I (2. 35t/m ³) プライムコート 各種 再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²		3,850	
	*** S単一 733号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3. 0m超, 40mm, アスファルト混合物 I (2. 35t/m ³) , プライムコート 各種, あり, 再生密粒度アスコン(13)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8. 0 深夜時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0 週休: 4週8休以上	
	1) 平均幅員 2) 1層当り平均仕上り厚 3) 比重区分 4) 瀝青材料種類 5) 長期割引単価区分 6) 材料区分	3. 0m超 40mm アスファルト混合物 I (2. 35t/m ³) プライムコート 各種 あり 再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²		1,692	
	*** S単一 734号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3. 0m超, 50mm, アスファルト混合物 I (2. 35t/m ³) , プライムコート 各種, あり, 再生密粒度アスコン(20)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8. 0 深夜時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0 週休: 4週8休以上	
	1) 平均幅員 2) 1層当り平均仕上り厚 3) 比重区分 4) 瀝青材料種類 5) 長期割引単価区分 6) 材料区分	3. 0m超 50mm アスファルト混合物 I (2. 35t/m ³) プライムコート 各種 あり 再生密粒度アスコン(20)				
	単 価		m ²		2,032	
	*** S単一 735号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0871	SP プレキャストマンホール		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP プレキャストマンホール 据付, 2000Kg/基以下, 有り (円形断面)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 作業区分 2) 製品質量 3) 基礎碎石	据付 2000Kg/基以下 有り (円形断面)				
	単 価		基		28,510	
	*** S単ー 736号 ***					
SA0871	SP プレキャストマンホール		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP プレキャストマンホール 据付, 2000Kg/基を超え4000Kg/基以下, 有り (円形断面)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 作業区分 2) 製品質量 3) 基礎碎石	据付 2000Kg/基を超え4000Kg/基以下 有り (円形断面)				
	単 価		基		53,950	
	*** S単ー 737号 ***					
SA0871	SP プレキャストマンホール		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP プレキャストマンホール 据付, 2000Kg/基を超え4000Kg/基以下, 無しまたは円形断面以外			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 作業区分 2) 製品質量 3) 基礎碎石	据付 2000Kg/基を超え4000Kg/基以下 無しまたは円形断面以外				
	単 価		基		50,200	
	*** S単ー 738号 ***					
SA0872	SP アスカーブ		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP アスカーブ 215cm2以上235cm2未満, 再生細粒度アスコン(13)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 断面積 2) 材料 3) 材料の選択	215cm2以上235cm2未満 アスファルト混合物 再生細粒度アスコン(13)				
	単 価		m		1,336	
	*** S単ー 739号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付, 波状管及び網状管, 200～400mm, 要			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 作業区分 2) 管種別 3) 呼び径 4) 継手材料費	据付 波状管及び網状管 200～400mm 要				
P96550	高密度ポリエチレン管 波状管、φ300、ダブル構造		m			材変

[illegible]

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)					
F96001	口径50mm、全揚程30m		日	281		
	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)					
F96002	口径100mm、全揚程30m		日	530		
	充填ポンプ					
F96003	6～25L/min×2		日	20,000		
	クレーン					
F96501	オペレーター付き、120t吊		日	108,954		
	コンクリートポンプ					
F96502	φ40、コードレス		日	1,020		
	ブルマン					
G96001	C-50型		個	1,152		
	ブルマン					
G96001	C-50型		個	1,728		
	防音シート					
G96107	B=1.8×H=3.4(賃料)		枚	22,500		
	防音シート					
G96108	B=1.8×H=3.4(基本料)		枚	500		
	再生アスファルト混合物 (一般地域)					
J01017	細粒度アスコン(13)		ton	13,900		
	生コンクリート(普通)					
J02107	21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)		m ³	25,200		
	生コンクリート(高炉B)					
J02120	21N/mm ² 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)		m ³	25,000		
	購入土					
J03208			m ³	3,000		
	粘土					
J96001	ベントナイト系		kg	39		
	滑材 (φ400用)					
J96002	ベントナイト系		L	60		
	RC-40 (0円単価)					
J96003			m ³	0		
	滑材 (φ1350用)					
J96101	AZ-1		L	30		
	粘土					
J96102			kg	39		
	清水					
J96103			m ³	0		
	作動油					
J96104	R&O型		L	315		
	水工用粗粒度アスコン (20)					
J96501	舗設基盤層		ton	20,500		
	水工用粗粒度アスコン (20)					
J96501	舗設基盤層		ton	1,435,000		
	水工用密粒度アスコン (20)					
J96502	遮水層		ton	19,500		
	水工用密粒度アスコン (20)					
J96502	遮水層		ton	975,000		
	特殊クレー系アスファルト乳剤					
J96503	2.0kg/m ² 、3層塗り、機械吹付仕様		ton	2,173,612		
	ゴム入りアスファルト乳剤					
J96505			ton	120,000		
	タンピング・シングルドラム・排出ガス対策型					
M96001	4～5t		時間	4,270		
	推進装置損料					
M96002			日	61,834		
	操作盤損料					
M96003			日	19,511		
	排土タンク損料					
M96004	10m ³		日	1,115		
	オイル冷却装置損料					
M96005			日	695		
	基準ブリズムユニット損料					
M96006			日	14,783		
	中間ブリズムユニット損料					
M96007			日	14,783		
	受光器ユニット損料					
M96008			日	10,303		
	ブリズム制御装置損料					
M96009			日	18,478		
	レー尔付排土管 (標準管)					
M96010	1 現場当り		100m	638,400		
	レー尔付排土管 (標準管)					
M96011	供用日当り		日	21,284		
	中継ホース・ケーブル (標準管)					
M96012	1 現場当り		100m	1,320,000		
	中継ホース・ケーブル (標準管)					
M96013	供用日当り		日	17,602		
	ブリズム用ケーブル損料					
M96014	1 現場当り		100m	135,300		
	ブリズム用ケーブル損料					
M96015	供用日当り		日	1,804		
	地上ホース・ケーブル損料					
M96016	1 現場当り		式	347,300		
	地上ホース・ケーブル損料					
M96017	供用日当り		日	4,631		

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	カッタヘッド損料					
M96018	ローラⅢ型		個	29,827		
	リヤバイブ損料					
M96019			個	1,016		
	添加材注入ポンプ損料					
M96020	2.4m ³ /h		日	12,055		
	添加材ミキサ					
M96021	400L×2槽		日	1,399		
	粘度計損料					
M96022			日	529		
	水槽損料					
M96023	3m ³ 用		日	476		
	先導体損料					
M96024			日	81,662		
	トラック運転(クレーン装置付)					
M96025	4t級 2.9t吊		日	13,300		
	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・硬質地盤専用排3]					
M96026	普通鋼矢板用圧入力800kN引抜力900kN		供用日	219,000		
	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2011)]					
M96027	50～51t吊		供用日	66,000		
	機械器具損料 (1)					
M96101	泥水式推進工 φ1350		式	43,909,190		
	機械器具損料 その1(SMCシステム)					
M96102			式	2,062,097		
	機械器具損料 その2(SMCシステム)					
M96103			式	135,987		
	鋼管 (1) 損料					
M96104	送気用φ100		式	12,285		
	鋼管 (2) 損料					
M96105	送気用φ100		式	89,376		
	換気ファン損料					
M96106	φ100		式	60,019		
	機械器具損料 (1)					
M96107	送排泥ポンプ・計測機器		式	2,440,062		
	機械器具損料 (2)					
M96108	送排泥管		式	1,086,126		
	機械器具損料 (一次処理)					
M96109	泥水処理設備		式	3,586,479		
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング					
P03104	K形 4種管 径1100 長6.0m		本	0		
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング					
P03104	K形 4種管 径1100 長6.0m		本	702,000		
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング					
P03193	T形 2種管 径1100 長6.0m		本	0		
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング					
P03193	T形 2種管 径1100 長6.0m		本	803,000		
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング					
P03253	T形 4種管 径1100 長6.0m		本	0		
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング					
P03253	T形 4種管 径1100 長6.0m		本	721,000		
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング					
P03270	T形 4.5種管・DA 径1100 長6.0m		本	0		
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング					
P03270	T形 4.5種管・DA 径1100 長6.0m		本	589,000		
	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装					
P03426	ALW形 2種 径 1350 長6.0m ゴム輪含む		本	0		
	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装					
P03426	ALW形 2種 径 1350 長6.0m ゴム輪含む		本	814,000		
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
P03528	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1100		組	74,200		
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
P03570	GF1フランジ形 7.5K 径1100		組	127,000		
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
P03572	GF1フランジ形 7.5K 径1350		組	231,000		
	コルゲートU字フリューム					
P04431	A形 幅350×高350mm 板厚1.6mm (めっき)		m	7,910		
	塩ビ管用継手 ソケット					
P05347			個	217		
	鉄筋コンクリートU形用蓋					
P12039	1種 600 長600mm		個	7,200		
	鉄筋コンクリートU形用蓋					
P12046	2種 600 長600mm		個	15,000		
	下水道用マンホール側塊					
P13312	直壁 1500B 高600		個	93,800		
	ポリエチレンスリーブ					
P26516	φ1100 厚さ0.2 長7.5m		枚	15,400		
	ケーシングバイブ					
P41075	径86mm用 長1.0m		本	7,010		
	盛立試験解析					
P96001	準備、試験確認、試験結果の整理、点検とりまとめ		式	2,830,000		
	透水試験					
P96002	φ150、変水位法		試料	87,100		
	現場密度試験					
P96003	φ250		箇所	57,320		
	現場透水試験					
P96004	φ250		試料	24,040		

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	中型三軸圧縮試験					
P96005	CUbar試験、φ150		試料	413,500		
	タイヤ洗浄機					
P96006	全長16.7m、全幅3.0m、水位高0.3m迄		式	3,990,000		
	現場透水試験					
P96007	ケシク法 GL-10m以内		回	93,300		
	電力料					
P96008	泥水式推進工φ1350		式	333,417		
	タイヤ洗浄機					
P96009	輸送費		回	166,690		
	推進機ビット補修費					
P96010	泥水式推進工φ1350		式	4,856,400		
	自由勾配側溝					
P96011	400×700		m	22,500		
	自由勾配側溝					
P96012	400×800		m	24,550		
	自由勾配側溝					
P96013	600×800		m	29,900		
	自由勾配側溝					
P96014	600×900		m	32,400		
	ビット取り付け費用					
P96015	泥水式推進工φ1350		式	620,000		
	推進用鉄筋コンクリート管・合成鋼管との接続管					
P96016	φ1350 ID 内圧3種 50N管 L=2.43m		本	595,000		
	合成鋼管					
P96017	φ1350 4種 50N管 L=2.43m		本	1,460,000		
	合成鋼管・推進用HP管との接続管					
P96018	φ1350 4種 50N管 L=2.43m		本	1,680,000		
	U形側溝 300					
P96019	L=2000		m	21,500		
	鋼製グレーチング300用					
P96020	T-25、溝蓋・滑り止め型、995×400×55		組	23,400		
	樹蓋					
P96021	600×600、T-14、落込式（鍵付）		組	31,300		
	樹蓋					
P96022	900×900、T-25、落込式（鍵付）		組	83,600		
	プレキャストガードパイプ基礎 連結器具					
P96023	2個/箇所		個	2,800		
	合成鋼管・鋼管との接続管					
P96024	φ1350 4種 50N管 L=1.61m		本	1,310,000		
	カップリング					
P96025			個	2,120		
	プレキャスト集水樹					
P96026	500×500×500、T14		基	43,600		
	プレキャスト集水樹					
P96027	800×800×800 T-25		基	106,500		
	U形側溝 600					
P96028	L=1000、グレーチング用		m	55,000		
	鋼製グレーチング600用					
P96029	T-25、L=1000、溝蓋・滑り止め型		組	66,000		
	U形側溝 400					
P96030	L=1000、グレーチング用		m	30,700		
	鋼製グレーチング400用					
P96031	T-25、L=1000、溝蓋・滑り止め型		組	44,200		
	フライアッシュ					
P96032			ton	13,000		
	目詰材					
P96033			kg	335		
	電話機					
P96034	単独ボタン		個	3,100		
	通信用ビニル配線					
P96035	0.5mm 6心		m	41		
	換気ファン電力料					
P96036	φ100		式	31,033		
	電力料					
P96037	送排泥ポンプ・計測機器		式	288,373		
	電力料（一次処理）					
P96038	泥水処理設備		式	219,411		
	污泥処分費					
P96039	15,000円/t×1.10t/m3=16,500円/m3		m3	16,500		
	推進用鉄筋コンクリート管					
P96040	φ400 SJA 1種 50N管 L=2.43m		本	56,900		
	推進用鉄筋コンクリート管					
P96041	φ400 SJA 1種 70N管 L=2.43m		本	78,000		
	推進用鉄筋コンクリート管					
P96042	φ400 SJA 1種 70N管 L=1.20m		本	75,400		
	ライナープレート					
P96044	小判形 φ4.0×7.454 t=4.0mm 黒皮		m	543,700		
	ライナープレート					
P96045	円形 φ3.5 t=2.7mm 黒皮		m	165,000		
	ライナープレート					
P96046	円形 φ3.5 t=3.2mm 黒皮		m	190,000		
	ライナープレート					
P96047	円形 φ3.5 t=4.0mm 黒皮		m	234,500		
	ライナープレート					
P96048	矩形 2.592×5.889 t=2.7mm 黒皮		m	395,200		

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	補強リング					
P96049	2.592×5.889 H-200 黒皮		リング	590,000		
	ライナープレート					
P96050	φ2.5 t=2.7mm 黒皮		m	126,000		
	鋼製支圧壁					
P96051	2.80/1.60×0.60×0.50 材工共		式	4,021,300		
	到達坑口金物 (ゴム輪共)					
P96052	φ1350		組	822,000		
	床板材					
P96053	足場板 (杉)		m3	25,333		
	止水器 (発進坑口)					
P96054	φ400		組	149,000		
	止水器 (到達坑口)					
P96055	φ400		組	160,000		
	充填材					
P96057	YMS60・tai 非水ガラス系無機懸濁型		L	55		
	ばらまき型傾斜計					
P96101	18か所		式	4,434,000		
	塗装ケーシング					
P96102	φ47mm、全長3m		本	8,920		
	ケーシングキャップ					
P96103			組	3,400		
	推進用鉄筋コンクリート管					
P96104	φ1350 ID 内圧3種 50N管 L=2.43m		本	538,000		
	アルミガイド管					
P96105	φ56mm、全長3m		本	9,700		
	アルミガイド管					
P96106	φ56mm、全長1m		本	4,400		
	アルミガイド管用キャップ					
P96107			個	3,200		
	ソケット					
P96108			個	2,400		
	リベット					
P96109			袋	1,600		
	観測孔グラウト材					
P96110			孔	151,120		
	分散剤					
P96111			kg	408		
	滑材					
P96112	AZ-1		m	1,173		
	電力料					
P96113	S M C システム		式	19,000		
	発進坑口用グラウト止め輪 (ゴム輪共)					
P96114	φ1350		組	644,000		
	運行管理システム					
P96116	10台、15ヵ月		式	2,808,300		
	重機接近警報システム					
P96117	センサー10台、ICタグ20人、15ヵ月		式	18,293,215		
	無線式温湿計測システム					
P96118	子機10台、親機1台、中継器1台他、17ヵ月		式	7,662,239		
	散水システム					
P96119	2インチ残水ポンプ、PH処理装置他、17ヵ月		式	26,797,599		
	4次元シミュレーション					
P96121			式	3,215,200		
	増粘剤 (CMC)					
P96122			kg	1,360		
	ライナープレート					
P96123	小判形 φ4.0×7.454 t=2.7mm 黒皮		m	374,700		
	ライナープレート					
P96124	小判形 φ4.0×7.454 t=3.2mm 黒皮		m	440,800		
	挿入型傾斜計					
P96125			台	296,000		
	設置型傾斜計					
P96126			台	3,230,000		
	水圧式水位検出器					
P96127			台	222,000		
	特定小電力無線機					
P96128			台	322,000		
	機器収納盤					
P96129	水位データ収録装置、支柱含む		面	294,100		
	再生プラスチック杭					
P96130	7cm角、長さ900mm		個	2,000		
	ブラグアンカー					
P96131	ナイロンブラグ		個	520		
	AI解析画像診断 (斜壁)					
P96134	1800枚あたり		回	470,000		
	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V P					
P96140	径50 長4.0m		本	2,110		
	水質分析					
P96141	水素イオン濃度 (pH)		試料	575		
	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル					
P96200	丸形 (VVR) 2心、5.5mm2		m	41		
	基本料金					
P96201	低圧電力20kw		kW	930		
	基本料金					
P96202	従量電灯B 60A		月	1,725		

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電力量料金					
P96203	低圧電力		kWh	14.45		
	電力量料金					
P96204	低圧電力 (臨時)		kWh	16.92		
	電力量料金					
P96205	高圧電力		kWh	17.89		
	電力量料金					
P96206	従量電灯、30078kwh		式	701,768		
	基本料金					
P96207	低圧電力17kw		kW	930		
	基本料金					
P96208	低圧電力18kw		kW	930		
	基本料金					
P96209	低圧電力6kw		kW	1,116		
	基本料金					
P96210	高圧電力173kw		kW	1,606		
	基本料金					
P96211	従量電灯B 20A		月	575		
	電力量料金					
P96212	従量電灯、4889kwh		式	93,319		
	電力量料金					
P96213	従量電灯、15188kwh		式	347,506		
	電力量料金					
P96214	従量電灯、706kwh		式	11,905		
	CVTケーブル 600V					
P96215	100mm2、3心 (180日)		m	634		
	CVTケーブル 600V					
P96216	60mm2、3心 (180日)		m	378		
	CVTケーブル 600V					
P96217	60mm2、3心 (750日)		m	1,575		
	CVTケーブル 600V					
P96218	38mm2、3心 (750日)		m	1,017		
	CVTケーブル 600V					
P96219	22mm2、3心 (750日)		m	607		
	CVTケーブル 600V					
P96220	14mm2、3心 (750日)		m	399		
	CVTケーブル 600V					
P96221	38mm2、3心 (600日)		m	813		
	CVTケーブル 600V					
P96222	22mm2、3心 (600日)		m	486		
	CVケーブル 600V					
P96223	14mm2、3心 (600日)		m	319		
	CVケーブル 600V					
P96224	14mm2、3心 (240日)		m	127		
	CVケーブル 600V					
P96225	8mm2、3心 (240日)		m	80		
	CVケーブル 600V					
P96226	14mm2、3心 (60日)		m	32		
	CVTケーブル 6600V					
P96227	38mm2、3心 (180日)		m	387		
	波付硬質ポリエチレン管					
P96228	80mm		m	528		
	配線杭					
P96229	L=1100mm、φ16mm、ハシガキ付		個	840		
	LED投光器					
P96230	ランプ・器具一体型、水銀灯500W相当		個	81,300		
	吞口スクリーン					
P96501			基	2,414,779		
	後付け止水板					
P96503	厚8mm×幅23mm×長5m、0.075MPa以上		m	1,400		
	ひび割れ誘発目地設置工					
P96505	t=50mm		m	8,977		
	ステンレス手摺					
P96506	φ32、h=2m、SUS		箇所	97,000		
	簡易ゲート					
P96507	φ400、H=3546mm		基	1,911,000		
	簡易ゲート					
P96508	φ400、H=6500mm		基	2,122,000		
	鋼製可とう管 (低圧用)					
P96511	φ1350、偏心量100mm、L=1350 7.5k、RF×RF		本	7,360,000		
	鋼製可とう管 (低圧用)					
P96512	φ1100、偏心量100mm、L=1150、7.5k、RF×RF		本	5,460,000		
	移動フレーム関連部材 (L=5.1m) その1					
P96513			基	3,216,520		
	移動フレーム関連部材 (L=5.1m) その2					
P96514			基	684,402		
	移動装置関連部材 (L=5.1m)					
P96515			基	1,926,230		
	型枠関連部材 (L=5.1m)					
P96516			基	742,662		
	山留関連部材 (L=5.1m)					
P96517			基	628,604		
	メタルフォーム関連部材 (L=10.2m)					
P96518			基	479,880		
	準消耗品 (L=5.1m)					
P96519			基	70,461		

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	打設足場間連 (L=5. 1m)					
P96520			基	307, 439		
	アンカーボルト類					
P96521			式	2, 930, 600		
	納入運搬費					
P96522			基	475, 000		
	引取運搬費					
P96523			基	475, 000		
	グラスグリッド					
P96525	幅150cm×長100m		m ²	1, 600		
	コルゲートフリュームストラット					
P96526	U350, A型		本	695		
	I C T 保守点検費用					
P96527			式	174, 188		
	I C T システム初期費用					
P96528			式	1, 146, 000		
	六価クロム溶出試験					
P96529	環境省告示第46号溶出試験		検体	7, 300		
	タンクリーチング試験					
P96530	環境省告示第46号溶出試験		検体	9, 500		
	3次元起工測量					
P96531			式	2, 891, 000		
	3次元設計データ作成					
P96532			式	388, 000		
	3次元出来高管理及び3次元データ納品					
P96533	技術管理費積み上げ分		式	3, 937, 000		
	3次元出来高管理及び3次元データ納品					
P96534	現場管理費積み上げ分		式	8, 870, 000		
	プレキャストガードパイプ基礎					
P96535	C種、B=800		m	19, 400		
	車止め					
P96536	φ60. 5×幅1000×高650、 取外し式 (蓋・鍵付)		本	51, 500		
	U型側溝					
P96537	400		m	10, 250		
	U型側溝					
P96538	600		m	16, 950		
	自由勾配側溝					
P96539	400×900		m	25, 650		
	自由勾配側溝					
P96541	600×1200		m	40, 850		
	プレキャスト集水樹蓋					
P96542	ハイツン鋼製、1000×1000用、T=2		組	94, 300		
	プレキャスト集水樹					
P96543	700×700×700		基	97, 700		
	プレキャスト集水樹					
P96544	1000×1000×1200		基	205, 500		
	ネットフェンス					
P96545	H=1. 8m、線径3. 2mm、網目56mm、亜鉛メッキ		m	7, 790		
	ネットフェンス (厚)					
P96546	片開 丸パイプ型、H=1. 8m		組	49, 600		
	グレーチング蓋					
P96547	ハイツン鋼製、2000×2000用 (1048×695/1枚)、T=2		組	549, 400		
	ステンレス平織金網					
P96548	0. 4mm×20		m ²	2, 870		
	高密度ポリエチレン管 エンドキャップ					
P96549	φ300		個	6, 500		
	高密度ポリエチレン管					
P96550	波状管、φ300、ダブル構造		m	5, 100		
	フランジ接合部品					
P96711	1350A		組	483, 800		
	フランジ接合部品					
P96712	600A		組	72, 930		
	ダクタイル鋳鉄管					
P96714	S-UF形直管 φ1350, PF種, L=6. 0m		本	1, 540, 000		
	ダクタイル鋳鉄管					
P96715	S形直管 φ1350, PF種, L=6. 0m		本	1, 550, 000		
	ダクタイル鋳鉄管					
P96716	UF-S形切用管 φ1350, PF種, L=6. 0m		本	1, 480, 000		
	ダクタイル鋳鉄管					
P96717	UF曲管 両受 φ1350×22° 1/2		本	2, 760, 000		
	ダクタイル鋳鉄管					
P96718	UF曲管 両受 φ1350×11° 1/4		本	2, 340, 000		
	ダクタイル鋳鉄管					
P96719	UF曲管 片受 φ1350×22° 1/2		本	2, 150, 000		
	ダクタイル鋳鉄管					
P96720	UF曲管 片受 φ1350×11° 1/4		本	1, 730, 000		
	ダクタイル鋳鉄管					
P96721	UF曲管 片受 φ1350×5° 5/8		本	1, 730, 000		
	ダクタイル鋳鉄管					
P96722	UF形F付T字管 φ1350×600		本	2, 140, 000		
	ダクタイル鋳鉄管					
P96723	UF形排水T字管 φ1350×400		本	2, 320, 000		
	UF形接合部品 (直管用)					
P96727	φ1350		組	108, 000		
	UF形接合部品 (異形管用)					
P96728	φ1350		組	113, 000		

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	S形接合部品					
P96729	φ1350		組	178,000		
	K形特殊押輪					
P96730	φ1350		組	432,000		
	鑄鉄製ゲート(角型)					
P96739	1000×1000 H=4650		門	6,570,000		
	K形継輪					
P96747	φ1350		本	579,000		
	フランジ接合部品					
P96751	1100A		組	289,590		
	マンホール蓋					
P96752	φ600 T-25 簡易防水型		枚	74,200		
	下水道用マンホール側塊					
P96753	斜壁 600A 下径750 高300		個	30,900		
	下水道用マンホール側塊					
P96754	直壁 750A 高900		個	57,000		
	人孔蓋					
P96755	φ600×100 7.5K		個	138,000		
	下水道用マンホール側塊					
P96756	直壁 1500A 高1200		個	174,000		
	下水道用マンホール側塊					
P96757	直壁 1500A 高2400		個	335,000		
	平板載荷試験					
P96758	50kN以内		箇所	186,000		
	ステップ					
P96762	φ19 L=300		本	2,630		
	ケミカルアンカー					
P96763	D13用		本	264		
	ケミカルアンカー					
P96764	D19用		本	667		
	ケミカルアンカー					
P96765	D22用		本	1,060		
	アンカー筋					
P96766	D13 L=490		本	53		
	アンカー筋					
P96767	D19 L=770		本	184		
	アンカー筋					
P96768	D22 L=910		本	293		
	フランジ接合材					
P96771	φ100×7.5K BNP		組	4,930		
	下水道用マンホール側塊					
P96772	床版斜壁 φ1750×φ600 高200		個	151,000		
	鉄蓋付ブロック					
P96778	φ350 H=150		個	48,710		
	調整リング					
P96779	t=100		個	17,400		
	上部壁					
P96780	φ350 H=150		個	19,000		
	中部壁					
P96781	φ350 H=300		個	14,300		
	下部壁					
P96782	φ350 H=300		個	20,700		
	底版					
P96783	φ350用 H=40		個	19,000		
	FRP製曲管					
P96784	φ400×90°		個	258,000		
	U型側溝					
P96790	U-600		m	27,300		
	U型側溝					
P96791	U-300AG		m	43,200		
	横断暗渠					
P96792	R型600×600		m	54,500		
	U型側溝					
P96793	U-I 型 300		m	7,900		
	排水補強パイプ					
P96799	STR400 φ60.5 t=2.3mm L=2400		組	20,200		
	杉丸太					
P96805	L=2.75m φ180		本	2,500		
	SP短管					
P96815	1100A×3175L STW400 t=9mm		本	1,080,000		
	SP1F付短管					
P96816	1100A×3005L STW400 t=9mm		本	1,120,000		
	SP曲管					
P96817	1100A×45° STW400 t=9mm		本	1,970,000		
	SPT字管					
P96818	1200A×1100A STW400 t=9mm		本	2,980,000		
	U型側溝					
P96819	U-I 型 600		m	18,800		
	通気管					
P96823	SGP φ100 90° ロンクﾞエルホﾞ ×2 180° ショｰトエルホﾞ 防虫目皿		本	399,000		
	通気管					
P96824	SGP φ100 90° ロンクﾞエルホﾞ ×2 180° ショｰトエルホﾞ 防虫目皿		本	415,200		
	特殊ｸﾞﾗﾌﾄモニﾀ					
P96849	φ40.5mm 逆止弁付		個	391,000		
	充填ホース					
P96850			組	232,000		

[illegible]

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
T00001	大型型枠積込取卸し		セット		1.000 セット	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.700	人	29,682	20,777	S単 92号
S02115	普通作業員	1.300	人	18,870	24,531	S単 95号
S02112	クレーン 120t吊り,オペレーター付き	0.650	日	108,954	70,820	S単 62号
S02116	軽油 バトロ#給油,,	54.600	L	148	8,081	S単 128号
	合 計				124,209	算出数量 1.000 セット
	単 価		セット		124,209	
	*** T単- 2号 ***					
T00002	大型型枠組立解体		セット		1.000 セット	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	9.800	人	29,682	290,884	S単 92号
S02115	普通作業員	20.000	人	18,870	377,400	S単 95号
S02115	特殊作業員	20.000	人	26,214	524,280	S単 93号
S02112	クレーン 120t吊り,オペレーター付き	10.000	日	108,954	1,089,540	S単 62号
S02116	軽油 バトロ#給油,,	840.000	L	148	124,320	S単 128号
	合 計				2,406,424	算出数量 1.000 セット
	単 価		セット		2,406,424	
	*** T単- 3号 ***					
T00003	大型型枠設置(妻部除く)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.600	人	29,682	17,809	S単 92号
S02115	普通作業員	1.000	人	18,870	18,870	S単 95号
S02115	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	S単 93号
S02112	クレーン 120t吊り,オペレーター付き	0.500	日	108,954	54,477	S単 62号
S02116	軽油 バトロ#給油,,	42.000	L	148	6,216	S単 128号
	合 計				123,586	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		123,586	
	*** T単- 4号 ***					
T00004	コンクリート打設		m3		20.200 m3	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	S単 92号
S02115	特殊作業員	5.000	人	26,214	131,070	S単 93号
S02115	左官	3.000	人	26,214	78,642	S単 94号
Y00004	雑品	0.010		239,394	2,394	
S02112	クレーン オペレーター付き、120t吊	1.000	日	108,954	108,954	S単 60号
S02116	軽油 バトロ#給油,,	84.000	L	148	12,432	S単 128号
S16002	コンクリートバケット[標準型]※ 、容量1.0m3、交替制補正対象外、運転1日当たり算出	1.000	日	1,151	1,151	S単 534号
S02112	コンクリートパイプ φ40、コードレス	2.000	日	1,020	2,040	S単 61号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	生コンクリート(普通) 、21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下) ,	21.400	m ³	25,200	539,280	S 単 129号 算出数量
	合 計				905,645	20.200 m ³
	単 価		m ³		44,834	
	*** T単一 5号 ***					
T00005	アンカーボルト及び妻型枠取り外し		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.500	人	29,682	14,841	S 単 92号
S02115	普通作業員	1.000	人	18,870	18,870	S 単 95号
S02115	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	S 単 93号 算出数量
	合 計				59,925	1,000 箇所
	単 価		箇所		59,925	
	*** T単一 6号 ***					
T00006	大型型枠の脱型・移動(レール)		回		1,000 回	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.500	人	29,682	14,841	S 単 92号
S02115	普通作業員	1.000	人	18,870	18,870	S 単 95号
S02115	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	S 単 93号 算出数量
	合 計				59,925	1,000 回
	単 価		回		59,925	
	*** T単一 7号 ***					
T00007	大型型枠の脱型・移動(クレーン)		回		1,000 回	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.500	人	29,682	14,841	S 単 92号
S02115	普通作業員	1.000	人	18,870	18,870	S 単 95号
S02115	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	S 単 93号
S02112	クローラクレーン 120t吊り,オペレーター付き	1.000	日	108,954	108,954	S 単 62号
S02116	軽油 バトロ#給油,,	84.000	L	148	12,432	S 単 128号 算出数量
	合 計				181,311	1,000 回
	単 価		回		181,311	
	*** T単一 8号 ***					
T00008	止水板		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02115	後付け止水板 普通作業員	0.048	人	18,870	906	S 単 99号
S02115	土木一般世話役	0.013	人	29,682	386	S 単 100号
S02116	後付け止水板 厚8mm×幅23mm×長5m、0.075MPa以上,,	1.069	m	1,400	1,497	S 単 142号 算出数量
	合 計				2,789	1,000 m
	単 価		m		2,789	
	*** T単一 9号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T00009	ドレーン工 (サイドドレーン)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	RC-40					
S02115	土木一般世話役	0.060	人	29,682	1,781	S 単 92号
S02115	普通作業員	0.440	人	18,870	8,303	S 単 95号
Y00004	雑品	0.080		10,084	807	
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40～0mm,	1.125	m3	2,300	2,588	S 単 146号
	合 計				13,479	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,348	
	*** T 単 - 10号 ***					
T00010	基層 (車道・路肩部)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	タンバ (60～80kg級)、プライムコート					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	S 単 92号
S02115	特殊作業員	3.000	人	26,214	78,642	S 単 93号
S02115	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	S 単 95号
Y00004	雑品	0.160		146,064	23,370	
S02116	水工用粗粒度アスコン (20) ,舗設基盤層,	0.200	ton	20,500	4,100	S 単 131号
S02116	ゴム入りアスファルト乳剤	0.100	ton	120,000	12,000	S 単 132号
	合 計				185,534	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,855	
	*** T 単 - 11号 ***					
T00011	中間層 (車道・路肩部)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	タンバ (60～80kg級)					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	S 単 92号
S02115	特殊作業員	3.000	人	26,214	78,642	S 単 93号
S02115	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	S 単 95号
Y00004	雑品	0.160		146,064	23,370	
S02116	水工用密粒度アスコン (20) ,遮水層,	0.200	ton	19,500	3,900	S 単 133号
	合 計				173,334	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,733	
	*** T 単 - 12号 ***					
T00012	表層 (車道・路肩部)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	タンバ (60～80kg級)					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	S 単 92号
S02115	特殊作業員	3.000	人	26,214	78,642	S 単 93号
S02115	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	S 単 95号
Y00004	雑品	0.160		146,064	23,370	
S02116	水工用密粒度アスコン (20) ,遮水層,	0.200	ton	19,500	3,900	S 単 133号
	合 計				173,334	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,733	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 13号 ***					
T00013	基層 (車道・路肩部)		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	タンバ (60～80kg級)					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	S単 92号
S02115	特殊作業員	3.000	人	26,214	78,642	S単 93号
S02115	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	S単 95号
Y00004	雑品	0.160		146,064	23,370	
S02116	水工用密粒度アスコン (20)					
	,遮水層,	0.200	ton	19,500	3,900	S単 133号
	合 計				173,334	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		1,733	
	*** T単一 14号 ***					
T00014	タイヤ洗浄機 設置		回		1,000	歩A 当たり算出
	簡易ブル型					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	S単 92号
S02115	特殊作業員	3.000	人	26,214	78,642	S単 93号
Y00004	雑品	0.663		108,324	71,819	
	合 計				180,143	算出数量 1,000 回
	単 価		回		180,143	
	*** T単一 15号 ***					
T00015	ネットフェンス 設置		m		1,000	歩A 当たり算出
	H=1.8m、基礎含む					
S02115	土木一般世話役	0.050	人	29,682	1,484	S単 92号
S02115	普通作業員	0.100	人	18,870	1,887	S単 95号
S02115	特殊作業員	0.050	人	26,214	1,311	S単 93号
Y00004	雑品	0.150		4,682	702	
	合 計				5,384	算出数量 1,000 m
	単 価		m		5,384	
	*** T単一 16号 ***					
T00016	ネットフェンス (扉) 設置		組		1,000	歩A 当たり算出
	H=1.8m、B=1.0m、基礎含む					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	29,682	14,841	S単 92号
S02115	普通作業員	1.000	人	18,870	18,870	S単 95号
S02115	特殊作業員	0.500	人	26,214	13,107	S単 93号
Y00004	雑品	0.150		46,818	7,023	
	合 計				53,841	算出数量 1,000 組
	単 価		組		53,841	
	*** T単一 17号 ***					
T00017	簡易ゲート 設置		基		1,000	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	設備機械工	6.500	人	27,234	177,021	S 単 101号
S02115	普通作業員	1.600	人	18,870	30,192	S 単 95号
Y00004	雑品	0.240		207,213	49,731	
	合 計				256,944	算出数量 1.000 基
	単 価		基		256,944	
	*** T 単 - 18号 ***					
T00018	タイヤ洗浄機 撤去		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	簡易ブル型					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	S 単 92号
S02115	普通作業員	1.000	人	18,870	18,870	S 単 95号
S02115	特殊作業員	2.000	人	26,214	52,428	S 単 93号
Y00004	雑品	0.691		100,980	69,777	
	合 計				170,757	算出数量 1.000 回
	単 価		回		170,757	
	*** T 単 - 19号 ***					
T00020	締固工		m3		56,310 m3	歩A 当たり算出
	タンピングローラ4～5t級					
S16001	タンピング・シングルドラム・排出ガス対策型 4～5t,, 運転1時間当たり算出	1.000	時間	11,054	11,054	S 単 533号
	合 計				11,054	算出数量 56.310 m3
	単 価		m3		196	
	*** T 単 - 20号 ***					
T00021	切羽坑内作業工		m		4,000 m	歩A 当たり算出
	φ 1350					
S02115	トンネル世話役	1.000	人	44,574	44,574	S 単 110号
S02115	トンネル特殊工	2.000	人	41,922	83,844	S 単 111号
S02115	トンネル作業員	1.000	人	28,560	28,560	S 単 112号
Y00004	雑品	0.040		156,978	6,279	
S02116	滑材 (φ 1350用) , A2-1,	728.000	L	30	21,840	S 単 241号
	合 計				185,097	算出数量 4,000 m
	単 価		m		46,274	
	*** T 単 - 21号 ***					
T00022	裏込注入工		m		13,700 m	歩A 当たり算出
S02115	トンネル世話役	1.000	人	44,574	44,574	S 単 110号
S02115	トンネル作業員	2.000	人	28,560	57,120	S 単 112号
S02115	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	S 単 93号
S02115	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	S 単 95号
Y00004	雑品	0.030		165,648	4,969	
C00012	裏込め材	2,493.000	L	17	42,381	C 単 12号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				212,998	算出数量 13.700 m
	単 価		m		15,547	
	*** T単一 22号 ***					
T00023	照明設備撤去工		基		1,000	歩A 当たり算出
	長円形、H=10.0m、300W					
Y00001	支柱取り外し					
S02115	電工	0.250	人	22,542	5,636	S単 108号
S02115	普通作業員	0.200	人	18,870	3,774	S単 95号
S16004	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]					
	トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型), 4.9ton吊り, あり	0.090	日	29,800	2,682	S単 548号
Y00001	照明器具取り外し					
S02115	電工	0.210	人	22,542	4,734	S単 108号
S02115	普通作業員	0.110	人	18,870	2,076	S単 95号
S16001	高所作業車[トラック架装・伸縮アーム・バスケット型]					
	作業床高さ11～12×積載荷重200kg×定員2人, 運転1時間当たり算出	0.450	時間	8,607	3,873	S単 523号
	合 計				22,775	算出数量 1.000 基
	単 価		基		22,775	
	*** T単一 23号 ***					
T00024	照明設備復旧工		基		1,000	歩A 当たり算出
	長円形、H=8.0m、300W					
Y00001	支柱建込み					
S02115	電工	0.500	人	22,542	11,271	S単 108号
S02115	普通作業員	0.400	人	18,870	7,548	S単 95号
S16004	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]					
	トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型), 4.9ton吊り, あり	0.170	日	29,800	5,066	S単 548号
Y00001	照明器具取り外し					
S02115	電工	0.410	人	22,542	9,242	S単 108号
S02115	普通作業員	0.210	人	18,870	3,963	S単 95号
S16001	高所作業車[トラック架装・伸縮アーム・バスケット型]					
	作業床高さ11～12×積載荷重200kg×定員2人, 運転1時間当たり算出	0.900	時間	8,607	7,746	S単 523号
	合 計				44,836	算出数量 1.000 基
	単 価		基		44,836	
	*** T単一 24号 ***					
T00025	観測点架台、観測点ミラー 撤去		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	S単 95号
Y00004	雑品	0.050		37,740	1,887	
	合 計				39,627	算出数量 1.000 式
	単 価		式		39,627	
	*** T単一 25号 ***					
T00026	保孔管設置		式		1,000	歩A 当たり算出
	VPφ50、1m立上げ、有孔管18m、無孔管4m					
S02115	地質調査技師	0.100	人	53,199	5,320	S単 96号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	主任地質調査員	0.500	人	41,500	20,750	S単 97号
S02115	地質調査員	0.600	人	31,400	18,840	S単 98号
Y00004	雑品	0.800		44,910	35,928	
	合 計				80,838	算出数量 1.000 式
	単 価		式		80,838	
	*** T単ー 26号 ***					
T00027	坑外作業工		m		4.000 m	歩A 当たり算出
	φ1350					
S02115	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	S単 93号
S02115	普通作業員	1.000	人	18,870	18,870	S単 95号
	合 計				45,084	算出数量 4.000 m
	単 価		m		11,271	
	*** T単ー 27号 ***					
T00028	保孔管設置		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	VPφ50、1m立上げ、有孔管10m、無孔管4m					
S02115	地質調査技師	0.100	人	53,199	5,320	S単 96号
S02115	主任地質調査員	0.500	人	41,500	20,750	S単 97号
S02115	地質調査員	0.600	人	31,400	18,840	S単 98号
Y00004	雑品	0.500		44,910	22,455	
	合 計				67,365	算出数量 1.000 式
	単 価		式		67,365	
	*** T単ー 28号 ***					
T00029	保孔管設置		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	VPφ50、1m立上げ、有孔管7.5m、無孔管4m					
S02115	地質調査技師	0.100	人	53,199	5,320	S単 96号
S02115	主任地質調査員	0.500	人	41,500	20,750	S単 97号
S02115	地質調査員	0.600	人	31,400	18,840	S単 98号
Y00004	雑品	0.500		44,910	22,455	
	合 計				67,365	算出数量 1.000 式
	単 価		式		67,365	
	*** T単ー 29号 ***					
T00030	保孔管設置		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	VPφ50、1m立上げ、有孔管8m、無孔管4m					
S02115	地質調査技師	0.100	人	53,199	5,320	S単 96号
S02115	主任地質調査員	0.500	人	41,500	20,750	S単 97号
S02115	地質調査員	0.600	人	31,400	18,840	S単 98号
Y00004	雑品	0.500		44,910	22,455	
	合 計				67,365	算出数量 1.000 式
	単 価		式		67,365	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単ー 30号 ***					
T00031	挿入型傾斜計撤去		孔		1,000	歩A 当たり算出
	手動型, 1孔=15.5m					
S02115	主任地質調査員	0.200	人	41,500	8,300	S単 97号
S02115	地質調査員	0.400	人	31,400	12,560	S単 98号
Y00004	雑品	0.100		20,860	2,086	
	合 計				22,946	算出数量 1.000 孔
	単 価		孔		22,946	
	*** T単ー 31号 ***					
T00032	排水ポンプ運転 (湧水処理)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	常時排水、口径50mm、全揚程30m、390日間					
S02112	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径50mm、全揚程30m	429.000	日	281	120,549	S単 64号
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	20,225.000	kWh	19.54	395,197	
S02115	特殊作業員	50.700	人	26,214	1,329,050	S単 93号
Y00004	雑品	0.010		1,844,796	18,448	
	合 計				1,863,244	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		1,863,244	
	*** T単ー 32号 ***					
T00033	排水ポンプ運転 (降雨時)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	常時排水、口径100mm、全揚程30m、31日間					
S02112	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径100mm、全揚程30m	34.000	日	530	18,020	S単 65号
S02112	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径100mm、全揚程30m	34.000	日	530	18,020	S単 65号
S02112	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径100mm、全揚程30m	34.000	日	530	18,020	S単 65号
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	14,338.000	kWh	19.54	280,165	
S02115	特殊作業員	4.030	人	26,214	105,642	S単 93号
Y00004	雑品	0.010		439,867	4,399	
	合 計				444,266	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		444,266	
	*** T単ー 33号 ***					
T00034	注入設備工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	S単 92号
S02115	溶接工	1.000	人	26,826	26,826	S単 114号
S02115	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	S単 93号
S02115	電工	1.000	人	22,542	22,542	S単 108号
S02115	普通作業員	1.000	人	18,870	18,870	S単 95号
S16004	ラフレシクリーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレシクリーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型), 4.9ton吊り, あり	1.000	日	31,800	31,800	S単 549号
	合 計				155,934	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		155,934	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 34号 ***					
T00036	送泥ポンプ据付撤去工		台		1,000	歩A 当たり算出
	可変速ポンプφ100 22kw					
S02115	土木一般世話役	1,000	人	29,682	29,682	S単 92号
S02115	特殊作業員	1,500	人	26,214	39,321	S単 93号
S02115	配管工	1,500	人	22,134	33,201	S単 115号
S02115	普通作業員	1,500	人	18,870	28,305	S単 95号
S02115	電工	1,000	人	22,542	22,542	S単 108号
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]	1,000	日	31,800	31,800	S単 549号
	ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型), 4.9ton吊り, あり					算出数量 1,000 台
	合 計				184,851	
	単 価		台		184,851	
	*** T単一 35号 ***					
T00037	排泥ポンプ据付撤去工		台		1,000	歩A 当たり算出
	可変速ポンプφ100 22kw					
S02115	土木一般世話役	1,000	人	29,682	29,682	S単 92号
S02115	特殊作業員	1,500	人	26,214	39,321	S単 93号
S02115	配管工	1,500	人	22,134	33,201	S単 115号
S02115	普通作業員	1,500	人	18,870	28,305	S単 95号
S02115	電工	1,000	人	22,542	22,542	S単 108号
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]	1,000	日	31,800	31,800	S単 549号
	ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型), 4.9ton吊り, あり					算出数量 1,000 台
	合 計				184,851	
	単 価		台		184,851	
	*** T単一 36号 ***					
T00038	中継ポンプ据付撤去工		台		1,000	歩A 当たり算出
	定速ポンプφ100 15kw					
S02115	土木一般世話役	1,000	人	29,682	29,682	S単 92号
S02115	特殊作業員	1,000	人	26,214	26,214	S単 93号
S02115	配管工	2,500	人	22,134	55,335	S単 115号
S02115	普通作業員	1,000	人	18,870	18,870	S単 95号
	合 計				130,101	算出数量 1,000 台
	単 価		台		130,101	
	*** T単一 37号 ***					
T00039	計測機器類設置撤去工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1,000	人	29,682	29,682	S単 92号
S02115	電工	1,000	人	22,542	22,542	S単 108号
S02115	普通作業員	2,500	人	18,870	47,175	S単 95号
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]	1,000	日	31,800	31,800	S単 549号
	ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型), 4.9ton吊り, あり					算出数量 1,000 箇所
	合 計				131,199	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		箇所		131,199	
	*** T単一 38号 ***					
T00040	機械器具損料及び電力料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02111	機械器具損料 (1) 送排泥ポンプ・計測機器	1.000	式	2,440,062	2,440,062	S単 30号
S02116	電力料 送排泥ポンプ・計測機器,,	1.000	式	288,373	288,373	S単 261号
Y00009	小計				2,728,435	
S02111	機械器具損料 (2) 送排泥管	1.000	式	1,086,126	1,086,126	S単 31号
Y00004	雑品	0.300		1,086,126	325,838	
	合 計				4,140,399	算出数量 1.000 式
	単 価		式		4,140,399	
	*** T単一 39号 ***					
T00041	泥水処理装置据付撤去工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
C00015	ユニット式一次処理機据付撤去工 2.0m3/min	1.000	基	257,130	257,130	C単 15号
C00016	水槽据付撤去工 10.0m3	2.000	槽	116,001	232,002	C単 16号
	合 計				489,132	算出数量 1.000 式
	単 価		式		489,132	
	*** T単一 40号 ***					
T00042	処理設備付帯作業工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	ユニット式一次処理機 2.0m3/min					
S02115	土木一般世話役	2.500	人	29,682	74,205	S単 92号
S02115	電工	2.500	人	22,542	56,355	S単 108号
S02115	配管工	3.000	人	22,134	66,402	S単 115号
S02115	溶接工	2.000	人	26,826	53,652	S単 114号
S02115	特殊作業員	2.000	人	26,214	52,428	S単 93号
S02115	普通作業員	4.000	人	18,870	75,480	S単 95号
Y00004	雑品	0.010		378,522	3,785	
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),4.9ton吊り,あり	2.500	日	31,800	79,500	S単 549号
	合 計				461,807	算出数量 1.000 式
	単 価		式		461,807	
	*** T単一 41号 ***					
T00043	処理設備機械器具損料等		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02111	機械器具損料 (一次処理) 泥水処理設備	1.000	式	3,586,479	3,586,479	S単 32号
S02116	電力料 (一次処理) 泥水処理設備,,	1.000	式	219,411	219,411	S単 262号
	合 計				3,805,890	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,805,890	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 42号 ***					
T00044	汚泥吸排水運転		m3		100.000	歩A 当たり算出
	8t車					
C00017	汚泥吸排水運転費 8t車	6.500	日	89,000	578,500	C単 17号
	合 計				578,500	算出数量 100.000 m3
	単 価		m3		5,785	
	*** T単一 43号 ***					
T00045	機械器具損料及び電力料		式		1.000	歩A 当たり算出
S02111	機械器具損料 (1)	1.000	式	43,909,190	43,909,190	S単 24号
S02116	電力料 泥水式推進工φ1350,,	1.000	式	333,417	333,417	S単 242号
S02116	作動油 ,R&O型,	314.600	L	315	99,099	S単 243号
	合 計				44,341,706	算出数量 1.000 式
	単 価		式		44,341,706	
	*** T単一 44号 ***					
T00046	管目地工		箇所		100.000	歩A 箇所当たり算出
	φ1350					
S03018	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目),1:2	0.180	m3	35,361	6,365	S単 415号
S02115	トンネル世話役	4.400	人	44,574	196,126	S単 110号
S02115	トンネル作業員	44.100	人	28,560	1,259,496	S単 112号
	合 計				1,461,987	算出数量 100.000 箇所
	単 価		箇所		14,620	
	*** T単一 45号 ***					
T00047	SMCシステム		m		209.700	歩A m当たり算出
	φ1350 二次滑材注入工・注入設備工					
C00013	滑材注入工 SMCシステム	209.700	m	7,989	1,675,293	C単 13号
C00014	自動滑材注入装置組立・撤去工	1.000	箇所	245,122	245,122	C単 14号
S02111	機械器具損料 その1(SMCシステム)	1.000	式	2,062,097	2,062,097	S単 25号
S02111	機械器具損料 その2(SMCシステム)	1.000	式	135,987	135,987	S単 26号
S02116	電力料 SMCシステム,,	1.000	式	19,000	19,000	S単 257号
	合 計				4,137,499	算出数量 209.700 m
	単 価		m		19,731	
	*** T単一 46号 ***					
T00048	通信配線設備工		式		1.000	歩A 式当たり算出
	電話機3台・通信用ビニル線L=465m					
S02115	電工	1.200	人	22,542	27,050	S単 108号
Y00009	小計				27,050	
S02116	電話機 単独ボタン,,	3.000	個	3,100	9,300	S単 258号
S02116	通信用ビニル配線 0.5mm 6cL,,	465.000	m	41	19,065	S単 259号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	雑品	0.500		28,365	14,183	
	合 計				69,598	算出数量 1.000 式
	単 価		式		69,598	
	*** T単一 47号 ***					
T00049	換気設備工		式		1,000	歩A 当たり算出
	鋼管φ100 L=222.6m・換気ファンφ100 9.0m3/分					
S02115	土木一般世話役	2.190	人	29,682	65,004	S単 92号
S02115	配管工	2.190	人	22,134	48,473	S単 115号
S02115	普通作業員	2.190	人	18,870	41,325	S単 95号
S02111	換気ファン損料 φ100	1.000	式	60,019	60,019	S単 27号
S02116	換気ファン電力料 φ100,.	1.000	式	31,033	31,033	S単 260号
Y00009	小計				245,854	
S02111	鋼管 (1) 損料 送気用φ100	1.000	式	12,285	12,285	S単 28号
S02111	鋼管 (2) 損料 送気用φ100	1.000	式	89,376	89,376	S単 29号
Y00004	雑品	0.300		101,661	30,498	
	合 計				378,013	算出数量 1.000 式
	単 価		式		378,013	
	*** T単一 48号 ***					
T00050	小口径泥土圧推進工		m		3,300	歩A 当たり算出
	圧送排土方式φ400					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	S単 92号
S02115	特殊作業員	3.000	人	26,214	78,642	S単 93号
S02115	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	S単 95号
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 4.9ton吊り, あり	1.000	日	31,800	31,800	S単 549号
Y00004	雑品	0.030		177,864	5,336	
C00002	推進工機械器具損料 (1)	3.300	m	151,664	500,491	C単 2号
C00003	推進工機械器具損料 (2)	3.300	m	30,843	101,782	C単 3号
	合 計				785,473	算出数量 3.300 m
	単 価		m		238,022	
	*** T単一 49号 ***					
T00051	排土管・油圧ホース等撤去工		m		40,000	歩A 当たり算出
	DL-N 1日当り撤去量 40m/日					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	S単 92号
S02115	特殊作業員	2.000	人	26,214	52,428	S単 93号
S02115	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	S単 95号
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 4.9ton吊り, あり	1.000	日	31,800	31,800	S単 549号
	合 計				151,650	算出数量 40.000 m
	単 価		m		3,791	
	*** T単一 50号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00052	添加材注入工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
C00004	添加材材料費	1.000	m	7,192	7,192	C単 4号
C00005	添加材機械器具損料	1.000	m	8,044	8,044	C単 5号
	合 計				15,236	算出数量 1.000 m
	単 価		m		15,236	
	*** T単一 51号 ***					
T00053	汚泥吸排車運転		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
	3.1～3.5t車					
C00006	汚泥吸排車運転費	10.400	日	62,510	650,104	C単 6号
	3.1～3.5t車					
	合 計				650,104	算出数量 100.000 m3
	単 価		m3		6,501	
	*** T単一 52号 ***					
T00054	ライナープレート掘削土留工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	小判形φ4.0m 砂質土 クラムシェル					
S02115	土木一般世話役	0.960	人	29,682	28,495	S単 92号
S02115	トンネル特殊工	3.840	人	41,922	160,980	S単 111号
S02115	普通作業員	1.920	人	18,870	36,230	S単 95号
C00018	クラムシェル運転	0.960	日	95,928	92,091	C単 18号
C00011	油圧クラムシェル テレスコピック式 平積0.4m3	0.960	日	47,467	45,568	C単 11号
	トラック運転 (クレーン装置付)	0.960	日	47,467	45,568	C単 11号
	4t級 2.9t吊					
	合 計				363,364	算出数量 1.000 m
	単 価		m		363,364	
	*** T単一 53号 ***					
T00055	ライナープレート撤去工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	小判形φ4.000m					
S02115	土木一般世話役	0.230	人	29,682	6,827	S単 92号
S02115	特殊作業員	0.230	人	26,214	6,029	S単 93号
S02115	普通作業員	0.460	人	18,870	8,680	S単 95号
C00011	トラック運転 (クレーン装置付)	0.230	日	47,467	10,917	C単 11号
	4t級 2.9t吊					
	合 計				32,453	算出数量 1.000 m
	単 価		m		32,453	
	*** T単一 54号 ***					
T00056	ライナープレート掘削土留工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	小判型φ4.0m 砂質土 バックホウ					
S02115	土木一般世話役	0.960	人	29,682	28,495	S単 92号
S02115	トンネル特殊工	3.840	人	41,922	160,980	S単 111号
S02115	普通作業員	1.920	人	18,870	36,230	S単 95号
C00010	バックホウ運転	0.960	日	48,125	46,200	C単 10号
C00011	クレーン機能付 山積0.45m3	0.960	日	47,467	45,568	C単 11号
	トラック運転 (クレーン装置付)	0.960	日	47,467	45,568	C単 11号
	4t級 2.9t吊					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				317,473	算出数量 1.000 m
	単 価		m		317,473	
	*** T単一 55号 ***					
T00057	グラウト工		m3		10,000	歩A 当たり算出
	グラウト注入					
S02115	土木一般世話役	0.540	人	29,682	16,028	S単 92号
S02115	特殊作業員	1.090	人	26,214	28,573	S単 93号
S02115	普通作業員	0.540	人	18,870	10,190	S単 95号
Y00004	雑品	0.180		54,791	9,862	
S02116	生モルタル (普通) 、配合 1:3、	11.400	m3	31,600	360,240	S単 333号
	合 計				424,893	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		42,489	
	*** T単一 56号 ***					
T00058	防音シート設置撤去工		m		18,000	歩A 当たり算出
	L=117.1m+4.0m=121.1m					
S02115	普通作業員	3.420	人	18,870	64,535	S単 95号
Y00004	雑品	0.080		64,535	5,163	
S02114	丸パイプ 厚 2.4mm ピン加工付径 48.6 (賃料)	112.320	m供用日	131	14,714	S単 86号
S02114	丸パイプ 厚 2.4mm ピン加工付径 48.6 (基本料)	112.320	m	9	1,011	S単 87号
S02114	仮囲鉄板 厚 1.2mm (賃料)	37.800	m ² 供用日	734	27,745	S単 88号
S02114	仮囲鉄板 厚 1.2mm (基本料)	37.800	m ²	80	3,024	S単 89号
S02114	防音シート B=1.8×H=3.4(賃料)	10.000	枚	22,500	225,000	S単 90号
S02114	防音シート B=1.8×H=3.4(基本料)	10.000	枚	500	5,000	S単 91号
	合 計				346,192	算出数量 18.000 m
	単 価		m		19,233	
	*** T単一 57号 ***					
T00059	ライナープレート掘削土留工		m		1,000	歩A 当たり算出
	円形φ3.5m 礫質土 バックホウ					
S02115	土木一般世話役	0.610	人	29,682	18,106	S単 92号
S02115	トンネル特殊工	1.830	人	41,922	76,717	S単 111号
S02115	普通作業員	0.610	人	18,870	11,511	S単 95号
C00010	バックホウ運転 クレーン機能付 山積0.45m3	0.610	日	48,125	29,356	C単 10号
C00011	トラック運転 (クレーン装置付) 4t級 2.9t吊	0.610	日	47,467	28,955	C単 11号
	合 計				164,645	算出数量 1.000 m
	単 価		m		164,645	
	*** T単一 58号 ***					
T00060	ライナープレート掘削土留工		m		1,000	歩A 当たり算出
	円形φ3.5m 礫質土 クラムシエル					
S02115	土木一般世話役	0.610	人	29,682	18,106	S単 92号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	トンネル特殊工	1.830	人	41,922	76,717	S単 111号
S02115	普通作業員	0.610	人	18,870	11,511	S単 95号
C00018	クラムシェル運転 油圧クラムシェル テレスコピック式 平積0.4m3	0.610	日	95,928	58,516	C単 18号
C00011	トラック運転 (クレーン装置付) 4t級 2.9t吊	0.610	日	47,467	28,955	C単 11号
	合 計				193,805	算出数量 1.000 m
	単 価		m		193,805	
	*** T単一 59号 ***					
T00061	ライナープレート撤去工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	円形φ3.500m					
S02115	土木一般世話役	0.350	人	29,682	10,389	S単 92号
S02115	特殊作業員	0.350	人	26,214	9,175	S単 93号
S02115	普通作業員	0.700	人	18,870	13,209	S単 95号
C00011	トラック運転 (クレーン装置付) 4t級 2.9t吊	0.350	日	47,467	16,613	C単 11号
	合 計				49,386	算出数量 1.000 m
	単 価		m		49,386	
	*** T単一 60号 ***					
T00062	ライナープレート掘削土留工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	矩形2.5m 砂質土					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	S単 92号
S02115	トンネル特殊工	4.000	人	41,922	167,688	S単 111号
S02115	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	S単 95号
Y00004	雑品	0.250		235,110	58,778	
	合 計				293,888	算出数量 1.000 m
	単 価		m		293,888	
	*** T単一 61号 ***					
T00063	補強リング設置工		リング		1.000 リング	歩A 当たり算出
	矩形2.592×5.889					
S02115	土木一般世話役	0.200	人	29,682	5,936	S単 92号
S02115	トンネル特殊工	0.800	人	41,922	33,538	S単 111号
S02115	普通作業員	0.400	人	18,870	7,548	S単 95号
Y00004	雑品	0.250		47,022	11,756	
	合 計				58,778	算出数量 1.000 リング
	単 価		リング		58,778	
	*** T単一 62号 ***					
T00064	ライナープレート撤去工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	矩形2.5m					
S02115	土木一般世話役	0.300	人	29,682	8,905	S単 92号
S02115	特殊作業員	0.300	人	26,214	7,864	S単 93号
S02115	普通作業員	0.600	人	18,870	11,322	S単 95号

事業名 一ツ瀬川農業水利事業

工事名 東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	雑品	0.450		28,091	12,641	
	合 計				40,732	算出数量 1.000 m
	単 価		m		40,732	
	*** T単ー 63号 ***					
T00066	ライナープレート撤去工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	円形φ2.5m					
S02115	土木一般世話役	0.290	人	29,682	8,608	S単 92号
S02115	特殊作業員	0.290	人	26,214	7,602	S単 93号
S02115	普通作業員	0.580	人	18,870	10,945	S単 95号
C00011	トラック運転 (クレーン装置付)	0.290	日	47,467	13,765	C単 11号
	4t級 2.9t吊					
	合 計				40,920	算出数量 1.000 m
	単 価		m		40,920	
	*** T単ー 64号 ***					
T00067	発進坑口工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	φ1350					
S02116	発進坑口用グラウト止め輪 (ゴム輪共)	1.000	組	644,000	644,000	S単 341号
C00008	鋼材溶接工	6.400	m	3,042	19,469	C単 8号
S02115	普通作業員	1.500	人	18,870	28,305	S単 95号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パッキン(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-40(高炉B) W/C65%	1.980	m3	39,360	77,933	S単 707号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	8.820	m²	8,614	75,975	S単 711号
	合 計				845,682	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		845,682	
	*** T単ー 65号 ***					
T00068	到達坑口工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	φ1350					
S02116	到達坑口金物 (ゴム輪共)	1.000	組	822,000	822,000	S単 342号
C00008	鋼材溶接工	6.700	m	3,042	20,381	C単 8号
S02115	普通作業員	1.500	人	18,870	28,305	S単 95号
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,あり	0.400	日	31,800	12,720	S単 549号
	合 計				883,406	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		883,406	
	*** T単ー 66号 ***					
T00069	鏡切り工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	ライナープレート t=2.7～3.2mm					
S02115	土木一般世話役	0.006	人	29,682	178	S単 92号
S02115	溶接工	0.051	人	26,826	1,368	S単 114号
S02115	普通作業員	0.019	人	18,870	359	S単 95号
Y00004	雑品	0.050		1,905	95	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				2,000	算出数量 1.000 m
	単 価		m		2,000	
	*** T単一 67号 ***					
T00070	推進用機器取付撤去工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	φ1350					
S02115	土木一般世話役	2.000	人	29,682	59,364	S単 92号
S02115	特殊作業員	4.500	人	26,214	117,963	S単 93号
S02115	普通作業員	5.000	人	18,870	94,350	S単 95号
P96053	床板材					
	足場板 (杉)	0.500	m3	25,333	12,667	
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]					
	ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),16ton吊り,あり	2.000	日	40,400	80,800	S単 546号
	合 計				365,144	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		365,144	
	*** T単一 68号 ***					
T00071	推進機発進用受台設置撤去工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	H形鋼(山留主部材),300型,一,82日,1回	2.050	ton	14,963	30,674	S単 555号
Y00004	雑品	0.150		30,674	4,601	
S18021	腹起し切梁方式土留工 (設置) H-250・H-300					
	なし,設置,H300,0日,0回,あり	2.050	ton	37,148	76,153	S単 576号
S18021	腹起し切梁方式土留工 (撤去) H-250・H-300					
	なし,撤去,H300,0日,0回,あり	2.050	ton	23,107	47,369	S単 577号
	合 計				158,797	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		158,797	
	*** T単一 69号 ***					
T00072	推進機引上用受台設置撤去工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	H形鋼(山留主部材),250型,一,4日,1回	2.090	ton	5,841	12,208	S単 556号
Y00004	雑品	0.150		12,208	1,831	
S18021	腹起し切梁方式土留工 (設置) H-300					
	なし,設置,H300,0日,0回,あり	2.090	ton	37,148	77,639	S単 578号
S18021	腹起し切梁方式土留工 (撤去) H-300					
	なし,撤去,H300,0日,0回,あり	2.090	ton	23,107	48,294	S単 579号
	合 計				139,972	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		139,972	
	*** T単一 70号 ***					
T00073	掘進機据付工		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	巨礫 玉石用 φ1350					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	S単 92号
S02115	特殊作業員	3.000	人	26,214	78,642	S単 93号
S02115	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	S単 95号
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次)]					
	ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),45ton吊り,あり	1.000	日	73,400	73,400	S単 552号
	合 計				219,464	算出数量 1.000 台
	単 価		台		219,464	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 71号 ***					
T00074	掘進機分割搬出工		台		1,000	歩A 当たり算出
	φ1350					
S02115	土木一般世話役	2,000	人	29,682	59,364	S単 92号
S02115	特殊作業員	6,000	人	26,214	157,284	S単 93号
S02115	普通作業員	4,000	人	18,870	75,480	S単 95号
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]	2,000	日	63,600	127,200	S単 553号
	ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),35ton吊り,あり					算出数量 1,000 台
	合 計				419,328	
	単 価		台		419,328	
	*** T単一 72号 ***					
T00075	発進坑口工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	φ400					
S02115	普通作業員	0,900	人	18,870	16,983	S単 95号
C00008	鋼材溶接工	3,200	m	3,042	9,734	C単 8号
C00009	鋼材切断工	6,400	m	2,162	13,837	C単 9号
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]	0,700	日	31,800	22,260	S単 549号
	ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),4.9ton吊り,あり					算出数量 1,000 箇所
	合 計				62,814	
	単 価		箇所		62,814	
	*** T単一 73号 ***					
T00076	発進立坑鏡切り工		m		1,000	歩A 当たり算出
	ライナープレート t=2.7～3.2mm					
S02115	土木一般世話役	0,006	人	29,682	178	S単 92号
S02115	溶接工	0,051	人	26,826	1,368	S単 114号
S02115	普通作業員	0,019	人	18,870	359	S単 95号
Y00004	雑品	0,050		1,905	95	
	合 計				2,000	算出数量 1,000 m
	単 価		m		2,000	
	*** T単一 74号 ***					
T00077	到達立坑鏡切り工		m		1,000	歩A 当たり算出
	ライナープレート t=2.7～3.2mm					
S02115	土木一般世話役	0,006	人	29,682	178	S単 92号
S02115	溶接工	0,051	人	26,826	1,368	S単 121号
S02115	普通作業員	0,019	人	18,870	359	S単 103号
Y00004	雑品	0,050		1,905	95	
	合 計				2,000	算出数量 1,000 m
	単 価		m		2,000	
	*** T単一 75号 ***					
T00078	推進用機器取付撤去工		箇所		1,000	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	DL-N					
S02115	土木一般世話役	3.000	人	29,682	89,046	S単 92号
S02115	特殊作業員	6.000	人	26,214	157,284	S単 93号
S02115	普通作業員	6.000	人	18,870	113,220	S単 95号
S02115	電工	3.000	人	22,542	67,626	S単 108号
S16004	ラフレックスクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]	3.000	日	40,400	121,200	S単 546号
	ラフレックスクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り,あり					算出数量
	合 計				548,376	1.000 箇所
	単 価		箇所		548,376	
	*** T単ー 76号 ***					
T00079	先導体据付工		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	DL-N φ400					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	29,682	14,841	S単 92号
S02115	特殊作業員	1.500	人	26,214	39,321	S単 93号
S02115	普通作業員	1.000	人	18,870	18,870	S単 95号
S16004	ラフレックスクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]	0.500	日	31,800	15,900	S単 549号
	ラフレックスクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,あり					算出数量
	合 計				88,932	1.000 台
	単 価		台		88,932	
	*** T単ー 77号 ***					
T00080	先導体搬出工		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	DL-N φ400					
S02115	土木一般世話役	1.200	人	29,682	35,618	S単 92号
S02115	特殊作業員	3.600	人	26,214	94,370	S単 93号
S02115	普通作業員	2.400	人	18,870	45,288	S単 95号
S16004	ラフレックスクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]	1.200	日	31,800	38,160	S単 549号
	ラフレックスクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,あり					算出数量
	合 計				213,436	1.000 台
	単 価		台		213,436	
	*** T単ー 78号 ***					
T00081	鋼材設置工		ton		10.000 ton	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.700	人	29,682	50,459	S単 92号
S02115	とび工	3.200	人	26,826	85,843	S単 113号
S02115	溶接工	1.700	人	26,826	45,604	S単 114号
S02115	普通作業員	1.700	人	18,870	32,079	S単 95号
Y00004	雑品	0.040		213,985	8,559	
S16004	ラフレックスクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	1.700	日	44,100	74,970	S単 547号
	ラフレックスクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,あり					算出数量
	合 計				297,514	10.000 ton
	単 価		ton		29,751	
	*** T単ー 79号 ***					
T00082	鋼材撤去工		ton		10.000 ton	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名: 東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	S単 92号
S02115	とび工	1.900	人	26,826	50,969	S単 113号
S02115	溶接工	1.000	人	26,826	26,826	S単 114号
S02115	普通作業員	1.000	人	18,870	18,870	S単 95号
Y00004	雑品	0.040		126,347	5,054	
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)]	1.000	日	44,100	44,100	S単 547号
	ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型), 25ton吊り, あり					算出数量 10.000 ton
	合 計				175,501	
	単 価		ton		17,550	
	*** T単一 80号 ***					
T00083	照明設備撤去工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	長円形、H=8.0m、300W					
Y00001	支柱取り外し					
S02115	電工	0.250	人	22,542	5,636	S単 108号
S02115	普通作業員	0.200	人	18,870	3,774	S単 95号
S16004	トラックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型]	0.090	日	29,800	2,682	S単 548号
	トラックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型), 4.9ton吊り, あり					
Y00001	照明器具取り外し					
S02115	電工	0.210	人	22,542	4,734	S単 108号
S02115	普通作業員	0.110	人	18,870	2,076	S単 95号
S16001	高所作業車[トラック架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型]	0.450	時間	8,607	3,873	S単 523号
	作業床高さ11～12×積載荷重200kg×定員2人, 運転1時間当たり算出					算出数量 1.000 基
	合 計				22,775	
	単 価		基		22,775	
	*** T単一 81号 ***					
T00084	充填設備(車載型)据付・解体費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	3.000	人	29,682	89,046	S単 92号
S02115	特殊作業員	3.000	人	26,214	78,642	S単 93号
S02115	普通作業員	6.000	人	18,870	113,220	S単 95号
Y00004	雑品	0.070		280,908	19,664	
S16001	トラック[クレーン装置付]	3.000	日	11,500	34,500	S単 527号
	、ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊, 運転1日当たり算出					
S02124	運転手(特殊)	1.905	人	26,520	50,521	S単 400号
P34029	軽油	79.200	L	148	11,722	
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油					算出数量 1.000 式
	合 計				397,315	
	単 価		式		397,315	
	*** T単一 82号 ***					
T00085	充填管設置工		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	Ⅲ型, L=11.0m, N=30枚					
S02115	土木一般世話役	0.149	人	29,682	4,423	S単 92号
S02115	特殊作業員	0.297	人	26,214	7,786	S単 93号
S02115	普通作業員	0.149	人	18,870	2,812	S単 95号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	雑品	0.210		15,021	3,154	
C00019	ボ-リングマシン[油圧式]	0.149	日	6,842	1,019	C単 19号
C00020	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ]	0.149	日	6,212	926	C単 20号
S02116	マシンセット専用台	0.149	セット	6,900	1,028	S単 319号
C00031	バックホウ運転 クレーン機能付き 山積0.28m3	0.149	日	30,997	4,619	C単 29号
C00021	4tユニック運転 充填管設置時・引抜同時充填工事	0.149	日	31,386	4,677	C単 21号
C00007	4t平トラック運転	0.149	日	26,976	4,019	C単 7号
C00022	消耗材料費 粘性土	10.300	m	3,686	37,966	C単 22号
C00025	4t散水車運転	0.149	日	29,258	4,359	C単 24号
S16003	水槽(一般工用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3, 交替制補正対象外	0.149	供用日	633	94	S単 544号
C00026	工事用水中モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)] φ50 全揚程20m	0.149	日	543	81	C単 25号
	合 計				76,963	算出数量 1.000 本
	単 価		本		76,963	
	*** T単一 83号 ***					
T00086	充填管設置工		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	Ⅲ型, L=11.5m, N=143枚					
S02115	土木一般世話役	0.154	人	29,682	4,571	S単 92号
S02115	特殊作業員	0.308	人	26,214	8,074	S単 93号
S02115	普通作業員	0.154	人	18,870	2,906	S単 95号
Y00004	雑品	0.210		15,551	3,266	
C00019	ボ-リングマシン[油圧式]	0.154	日	6,842	1,054	C単 19号
C00020	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ]	0.154	日	6,212	957	C単 20号
S02116	マシンセット専用台	0.154	セット	6,900	1,063	S単 319号
C00031	バックホウ運転 クレーン機能付き 山積0.28m3	0.154	日	30,997	4,774	C単 29号
C00021	4tユニック運転 充填管設置時・引抜同時充填工事	0.154	日	31,386	4,833	C単 21号
C00007	4t平トラック運転	0.154	日	26,976	4,154	C単 7号
C00022	消耗材料費 粘性土	10.800	m	3,686	39,809	C単 22号
C00025	4t散水車運転	0.154	日	29,258	4,506	C単 24号
S16003	水槽(一般工用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3, 交替制補正対象外	0.154	供用日	633	97	S単 544号
C00026	工事用水中モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)] φ50 全揚程20m	0.154	日	543	84	C単 25号
	合 計				80,148	算出数量 1.000 本
	単 価		本		80,148	
	*** T単一 84号 ***					
T00087	引抜同時充填工		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	Ⅲ型, L=11.0m, N=30枚					
S02115	土木一般世話役	0.035	人	29,682	1,039	S単 92号
S02115	特殊作業員	0.104	人	26,214	2,726	S単 93号
S02115	普通作業員	0.104	人	18,870	1,962	S単 95号
Y00004	雑品	0.210		5,727	1,203	
C00027	充填ポンプ 6～25L/min×2	0.069	日	20,455	1,411	C単 26号
C00028	ゲラトミキサ[上下2槽式] 上下2槽式 400ℓ×2	0.035	日	3,692	129	C単 27号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C00029	薬液注入施工機器[ゲルベキ]	0.035	日	10,698	374	C単 28号
S16002	ゲラクト流量・圧力測定装置[記録式] 、流量0～120L/min 圧力0～5.9Mpa、交替制補正対象外、運転1日当たり算出	0.035	日	8,832	309	S単 540号
C00021	4tユニック運転 充填管設置時・引抜同時充填工事	0.035	日	31,386	1,099	C単 21号
C00007	4t平トラック運転	0.035	日	26,976	944	C単 7号
C00001	消耗材料費 引抜同時充填時	0.268	k L	20,124	5,393	C単 1号
C00025	4t散水車運転	0.035	日	29,258	1,024	C単 24号
S16003	水槽(一般工用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3、交替制補正対象外	0.035	供用日	633	22	S単 544号
C00026	工事用水中モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)] φ50 全揚程20m	0.035	日	543	19	C単 25号
	合 計				17,654	算出数量 1.000 枚
	単 価		枚		17,654	
	*** T単一 85号 ***					
T00089	引抜同時充填工		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	Ⅲ型, L=11.5m, N=143枚					
S02115	土木一般世話役	0.036	人	29,682	1,069	S単 92号
S02115	特殊作業員	0.108	人	26,214	2,831	S単 93号
S02115	普通作業員	0.108	人	18,870	2,038	S単 95号
Y00004	雑品	0.210		5,938	1,247	
C00027	充填ポンプ 6～25L/min×2	0.072	日	20,455	1,473	C単 26号
C00028	ゲラクト材[上下2槽式] 上下2槽式 400ℓ×2	0.036	日	3,692	133	C単 27号
C00029	薬液注入施工機器[ゲルベキ]	0.036	日	10,698	385	C単 28号
S16002	ゲラクト流量・圧力測定装置[記録式] 、流量0～120L/min 圧力0～5.9Mpa、交替制補正対象外、運転1日当たり算出	0.036	日	8,832	318	S単 540号
C00021	4tユニック運転 充填管設置時・引抜同時充填工事	0.036	日	31,386	1,130	C単 21号
C00007	4t平トラック運転	0.036	日	26,976	971	C単 7号
C00001	消耗材料費 引抜同時充填時	0.280	k L	20,124	5,635	C単 1号
C00025	4t散水車運転	0.036	日	29,258	1,053	C単 24号
S16003	水槽(一般工用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3、交替制補正対象外	0.036	供用日	633	23	S単 544号
C00026	工事用水中モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)] φ50 全揚程20m	0.036	日	543	20	C単 25号
	合 計				18,326	算出数量 1.000 枚
	単 価		枚		18,326	
	*** T単一 86号 ***					
T00091	覆工板固定工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	ブルマン 128日 A-①区間					
S02114	ブルマン C-50型	20.000	個	1,152	23,040	S単 75号
	合 計				23,040	算出数量 1.000 式
	単 価		式		23,040	
	*** T単一 87号 ***					
T00092	充填管設置工		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	Ⅲ型, L=10.0m, N=265枚					
S02115	土木一般世話役	0.173	人	29,682	5,135	S単 92号
S02115	特殊作業員	0.346	人	26,214	9,070	S単 93号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	普通作業員	0.173	人	18,870	3,265	S単 95号
Y00004	雑品	0.210		17,470	3,669	
C00019	ポンピングマシン[油圧式]	0.173	日	6,842	1,184	C単 19号
C00020	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ]	0.173	日	6,212	1,075	C単 20号
S02116	マシンセット専用台	0.173	セット	6,900	1,194	S単 319号
C00031	バックホウ運転 クレーン機能付き 山積0.28m3	0.173	日	30,997	5,362	C単 29号
C00021	4tユニック運転 充填管設置時・引抜同時充填工事	0.173	日	31,386	5,430	C単 21号
C00007	4t平トラック運転	0.173	日	26,976	4,667	C単 7号
C00022	消耗材料費 粘性土	6.000	m	3,686	22,116	C単 22号
C00024	消耗材料費 礫質土	3.300	m	5,926	19,556	C単 23号
C00025	4t散水車運転	0.173	日	29,258	5,062	C単 24号
S16003	水槽(一般工用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3, 交替制補正対象外	0.173	供用日	633	110	S単 544号
C00026	工事中水中モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)] φ50 全揚程20m	0.173	日	543	94	C単 25号
	合 計				86,989	算出数量 1.000 本
	単 価		本		86,989	
	*** 丁単一 88号 ***					
T00093	引抜同時充填工		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	Ⅲ型, L=10.0m, N=265枚					
S02115	土木一般世話役	0.032	人	29,682	950	S単 92号
S02115	特殊作業員	0.096	人	26,214	2,517	S単 93号
S02115	普通作業員	0.096	人	18,870	1,812	S単 95号
Y00004	雑品	0.210		5,279	1,109	
C00027	充填ポンプ 6～25L/min×2	0.064	日	20,455	1,309	C単 26号
C00028	グラウト機[上下2槽式] 上下2槽式 400ℓ×2	0.032	日	3,692	118	C単 27号
C00029	薬液注入施工機器[グルミキ]	0.032	日	10,698	342	C単 28号
S16002	グラウト流量・圧力測定装置[記録式] , 流量0～120L/min 圧力0～5.9Mpa, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出	0.032	日	8,832	283	S単 540号
C00021	4tユニック運転 充填管設置時・引抜同時充填工事	0.032	日	31,386	1,004	C単 21号
C00007	4t平トラック運転	0.032	日	26,976	863	C単 7号
C00001	消耗材料費 引抜同時充填時	0.242	k L	20,124	4,870	C単 1号
C00025	4t散水車運転	0.032	日	29,258	936	C単 24号
S16003	水槽(一般工用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3, 交替制補正対象外	0.032	供用日	633	20	S単 544号
C00026	工事中水中モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)] φ50 全揚程20m	0.032	日	543	17	C単 25号
	合 計				16,150	算出数量 1.000 枚
	単 価		枚		16,150	
	*** 丁単一 89号 ***					
T00095	覆工板固定工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	ブルマン 192日 A-②区間					
S02114	ブルマン C-50型	146.000	個	1,728	252,288	S単 82号
	合 計				252,288	算出数量 1.000 式
	単 価		式		252,288	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 90号 ***					
T00101	ばらまき型傾斜計設置工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	コンクリート部					
S02115	軽作業員	0.300	人	15,606	4,682	S単 122号
S02116	再生プラスチック杭 7cm角、長さ900mm、	1.000	個	2,000	2,000	S単 373号
	合 計				6,682	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		6,682	
	*** T単- 91号 ***					
T00102	ばらまき型傾斜計設置工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	土砂部					
S02115	軽作業員	0.300	人	15,606	4,682	S単 122号
S02116	プラグアンカー ナイロンプラグ、	1.000	個	520	520	S単 374号
	合 計				5,202	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		5,202	
	*** T単- 92号 ***					
T00103	ばらまき型傾斜計撤去工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	コンクリート部					
S02115	軽作業員	0.150	人	15,606	2,341	S単 122号
	合 計				2,341	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		2,341	
	*** T単- 93号 ***					
T00104	ばらまき型傾斜計撤去工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	土砂部					
S02115	軽作業員	0.150	人	15,606	2,341	S単 122号
	合 計				2,341	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		2,341	
	*** T単- 94号 ***					
T00105	挿入型傾斜計設置・初期値測定		孔		1.000 孔	歩A 当たり算出
	手動型、H=15.5m					
S02115	地質調査技師	0.400	人	53,199	21,280	S単 96号
S02115	主任地質調査員	0.400	人	41,500	16,600	S単 97号
S02115	地質調査員	1.200	人	31,400	37,680	S単 98号
Y00004	雑品	0.070		75,560	5,289	
S02116	塗装ケーシング φ47mm、全長3m、	6.000	本	8,920	53,520	S単 369号
S02116	カップリング	5.000	個	2,120	10,600	S単 370号
S02116	ケーシングキャップ	1.000	組	3,400	3,400	S単 371号
	合 計				148,369	算出数量 1.000 孔
	単 価		孔		148,369	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単ー 95号 ***					
T00106	挿入型傾斜計設置・初期値測定		孔		1.000 孔	歩A 当たり算出
	手動型、H=16.5m					
S02115	地質調査技師	0.400	人	53,199	21,280	S単 96号
S02115	主任地質調査員	0.400	人	41,500	16,600	S単 97号
S02115	地質調査員	1.200	人	31,400	37,680	S単 98号
Y00004	雑品	0.070		75,560	5,289	
S02116	塗装ケーシング φ47mm、全長3m、	6.000	本	8,920	53,520	S単 369号
S02116	カップリング	5.000	個	2,120	10,600	S単 370号
S02116	ケーシングキャップ	1.000	組	3,400	3,400	S単 371号
	合 計				148,369	算出数量 1.000 孔
	単 価		孔		148,369	
	*** T単ー 96号 ***					
T00107	挿入型傾斜計計測・データ整理		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	手動型 (1回/3孔) R6-2～R6-4の作業を含む					
S02115	地質調査技師	0.300	人	53,199	15,960	S単 96号
S02115	主任地質調査員	0.500	人	41,500	20,750	S単 97号
S02115	地質調査員	0.700	人	31,400	21,980	S単 98号
Y00004	雑品	0.010		58,690	587	
	合 計				59,277	算出数量 1.000 回
	単 価		回		59,277	
	*** T単ー 97号 ***					
T00108	設置型傾斜計設置・初期値測定		孔		1.000 孔	歩A 当たり算出
	自動型					
S02115	地質調査技師	4.000	人	53,199	212,796	S単 96号
S02115	主任地質調査員	4.000	人	41,500	166,000	S単 97号
Y00004	雑品	0.002		378,796	758	
S02116	アルミガイド管 φ56mm、全長3m、	5.000	本	9,700	48,500	S単 362号
S02116	アルミガイド管 φ56mm、全長1m、	1.000	本	4,400	4,400	S単 363号
S02116	アルミガイド管用キャップ	2.000	個	3,200	6,400	S単 364号
S02116	ソケット	5.000	個	2,400	12,000	S単 365号
S02116	リベット	1.000	袋	1,600	1,600	S単 366号
S02116	観測孔グラウト材	1.000	孔	151,120	151,120	S単 367号
	合 計				603,574	算出数量 1.000 孔
	単 価		孔		603,574	
	*** T単ー 98号 ***					
T00109	設置型傾斜計撤去工		孔		1.000 孔	歩A 当たり算出
	自動型					
S02115	地質調査技師	2.000	人	53,199	106,398	S単 96号
S02115	主任地質調査員	2.000	人	41,500	83,000	S単 97号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				189,398	算出数量 1.000 孔
	単 価		孔		189,398	
	*** T単一 99号 ***					
T00111	AI解析用画像撮影 (斜壁部)		回		1.000	歩A 当たり算出
	左岸貯水池斜壁					
C00102	AI解析用画像撮影 斜壁用	1.000	回	84,679	84,679	C単 30号
C00103	AI解析用画像撮影 (加工) 斜壁部	1.000	回	104,939	104,939	C単 31号
	合 計				189,618	算出数量 1.000 回
	単 価		回		189,618	
	*** T単一 100号 ***					
T00112	ノギス計測		回		1.000	歩A 当たり算出
	デジタルノギス計測、8地点2方向 (16データ)					
S02115	測量技師	0.100	人	47,100	4,710	S単 123号
S02115	測量助手	0.190	人	34,599	6,574	S単 124号
Y00004	雑品	0.350		11,284	3,949	
	合 計				15,233	算出数量 1.000 回
	単 価		回		15,233	
	*** T単一 101号 ***					
T00114	保孔管設置		孔		1.000	歩A 当たり算出
	VPφ50、有孔管6m、無孔管9m					
S02115	地質調査技師	0.200	人	53,199	10,640	S単 96号
S02115	主任地質調査員	0.500	人	41,500	20,750	S単 97号
S02115	地質調査員	0.500	人	31,400	15,700	S単 98号
Y00004	雑品	0.550		47,090	25,900	
	合 計				72,990	算出数量 1.000 孔
	単 価		孔		72,990	
	*** T単一 102号 ***					
T00115	保孔管設置		孔		1.000	歩A 当たり算出
	VPφ100、有孔管5.2m、無孔管13.3m					
S02115	地質調査技師	0.200	人	53,199	10,640	S単 96号
S02115	主任地質調査員	0.700	人	41,500	29,050	S単 97号
S02115	地質調査員	0.700	人	31,400	21,980	S単 98号
Y00004	雑品	0.700		61,670	43,169	
	合 計				104,839	算出数量 1.000 孔
	単 価		孔		104,839	
	*** T単一 103号 ***					
T00116	機械ボーリング		m		1.000	歩A 当たり算出
	φ146mm、粘性土、ノンコア					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	地質調査技師	0.200	人	53,199	10,640	S単 96号
S02115	主任地質調査員	0.300	人	41,500	12,450	S単 97号
S02115	地質調査員	0.400	人	31,400	12,560	S単 98号
Y00004	雑品	0.100		35,650	3,565	
	合 計				39,215	算出数量 1.000 m
	単 価		m		39,215	
	*** T単ー 104号 ***					
T00117	機械ボーリング		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	φ146mm、礫混じり土砂、ノンコア					
S02115	地質調査技師	0.200	人	53,199	10,640	S単 96号
S02115	主任地質調査員	0.400	人	41,500	16,600	S単 97号
S02115	地質調査員	0.400	人	31,400	12,560	S単 98号
Y00004	雑品	0.100		39,800	3,980	
	合 計				43,780	算出数量 1.000 m
	単 価		m		43,780	
	*** T単ー 105号 ***					
T00118	予備揚水試験		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1箇所、φ100					
S02115	地質調査技師	0.800	人	53,199	42,559	S単 96号
S02115	主任地質調査員	0.800	人	41,500	33,200	S単 97号
S02115	地質調査員	2.000	人	31,400	62,800	S単 98号
Y00004	雑品	0.060		138,559	8,314	
	合 計				146,873	算出数量 1.000 式
	単 価		式		146,873	
	*** T単ー 106号 ***					
T00119	段階式揚水試験		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1箇所、φ100					
S02115	地質調査技師	5.100	人	53,199	271,315	S単 96号
S02115	主任地質調査員	4.100	人	41,500	170,150	S単 97号
S02115	地質調査員	8.500	人	31,400	266,900	S単 98号
Y00004	雑品	0.060		708,365	42,502	
	合 計				750,867	算出数量 1.000 式
	単 価		式		750,867	
	*** T単ー 107号 ***					
T00120	連続揚水試験		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1箇所、φ100					
S02115	地質調査技師	6.000	人	53,199	319,194	S単 96号
S02115	主任地質調査員	5.600	人	41,500	232,400	S単 97号
S02115	地質調査員	12.000	人	31,400	376,800	S単 98号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	雑品	0.060		928,394	55,704	
	合 計				984,098	算出数量 1.000 式
	単 価		式		984,098	
	*** T単一 108号 ***					
T00121	充填管設置工		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	Ⅲ型, L=9.0m, N=76枚					
S02115	土木一般世話役	0.128	人	29,682	3,799	S単 92号
S02115	特殊作業員	0.255	人	26,214	6,685	S単 93号
S02115	普通作業員	0.128	人	18,870	2,415	S単 95号
Y00004	雑品	0.210		12,899	2,709	
C00019	ポンプマシン[油圧式]	0.128	日	6,842	876	C単 19号
C00020	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ]	0.128	日	6,212	795	C単 20号
S02116	マシンセット専用台	0.128	セット	6,900	883	S単 319号
C00031	バックホウ運転 クレーン機能付き 山積0.28m3	0.128	日	30,997	3,968	C単 29号
C00021	4tユニック運転 充填管設置時・引抜同時充填工事	0.128	日	31,386	4,017	C単 21号
C00007	4t平トラック運転	0.128	日	26,976	3,453	C単 7号
C00022	消耗材料費 粘性土	8.300	m	3,686	30,594	C単 22号
C00025	4t散水車運転	0.128	日	29,258	3,745	C単 24号
S16003	水槽(一般工用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3, 交替制補正対象外	0.128	供用日	633	81	S単 544号
C00026	工事中モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)] φ50 全揚程20m	0.128	日	543	70	C単 25号
	合 計				64,090	算出数量 1.000 本
	単 価		本		64,090	
	*** T単一 109号 ***					
T00122	引抜同時充填工		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	Ⅲ型, L=8.0m, N=76枚					
S02115	土木一般世話役	0.029	人	29,682	861	S単 92号
S02115	特殊作業員	0.088	人	26,214	2,307	S単 93号
S02115	普通作業員	0.088	人	18,870	1,661	S単 95号
Y00004	雑品	0.210		4,829	1,014	
C00027	充填ポンプ 6~25L/min×2	0.059	日	20,455	1,207	C単 26号
C00028	グラウト材[上下2槽式] 上下2槽式 400ℓ×2	0.029	日	3,692	107	C単 27号
C00029	薬液注入施工機器[ゲルミキ]	0.029	日	10,698	310	C単 28号
S16002	グラウト流量・圧力測定装置[記録式] 流量0~120L/min 圧力0~5.9Mpa, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出	0.029	日	8,832	256	S単 540号
C00021	4tユニック運転 充填管設置時・引抜同時充填工事	0.029	日	31,386	910	C単 21号
C00007	4t平トラック運転	0.029	日	26,976	782	C単 7号
C00001	消耗材料費 引抜同時充填時	0.217	k L	20,124	4,367	C単 1号
C00025	4t散水車運転	0.029	日	29,258	848	C単 24号
S16003	水槽(一般工用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3, 交替制補正対象外	0.029	供用日	633	18	S単 544号
C00026	工事中モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)] φ50 全揚程20m	0.029	日	543	16	C単 25号
	合 計				14,664	算出数量 1.000 枚
	単 価		枚		14,664	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 110号 ***					
T00127	排水補強パイプ設置		組		20,000	歩A 当たり算出
	STK400 φ60.5 L=2400 t=2.3mm					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	S単 92号
S02115	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	S単 95号
S02115	法面工	2.000	人	26,418	52,836	S単 119号
Y00004	雑品	0.700		120,258	84,181	
S02116	排水補強パイプ STK400 φ60.5 t=2.3mm L=2400, ,	20.000	組	20,200	404,000	S単 329号
	合 計				608,439	算出数量 20.000 組
	単 価		組		30,422	
	*** T単一 111号 ***					
T00128	鋼矢板引抜 (GEOTETS工法併用)		枚		10,000	歩A 当たり算出
	Ⅲ型, L=10.0m, N=265枚					
S02115	土木一般世話役	0.320	人	29,682	9,498	S単 92号
S02115	とび工	0.640	人	26,826	17,169	S単 113号
S02115	普通作業員	0.320	人	18,870	6,038	S単 95号
S16002	パイロハンマ(単体) [油圧式・可変超高周波型・排対3] ,最大起振力473kN(振り子式) (周波数20-60Hz), 交替制補正対象外, 運転1日当 たり算出	0.422	日	109,000	45,998	S単 541号
S16001	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)] ,25t吊, 運転1日当たり算出	0.422	日	46,700	19,707	S単 532号
P34029	軽油 バトロール給油	154.880	L	148	22,922	
S02124	運転手 (特殊)	0.320	人	26,520	8,486	S単 400号
Y00004	雑品	0.002		129,818	260	
	合 計				130,078	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		13,008	
	*** T単一 112号 ***					
T00129	鋼矢板引抜 (GEOTETS工法併用)		枚		10,000	歩A 当たり算出
	Ⅲ型, L11.5m, N=143枚					
S02115	土木一般世話役	0.360	人	29,682	10,686	S単 92号
S02115	とび工	0.720	人	26,826	19,315	S単 113号
S02115	普通作業員	0.360	人	18,870	6,793	S単 95号
S16002	パイロハンマ(単体) [油圧式・可変超高周波型・排対3] ,最大起振力473kN(振り子式) (周波数20-60Hz), 交替制補正対象外, 運転1日当 たり算出	0.475	日	109,000	51,775	S単 541号
S16001	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)] ,25t吊, 運転1日当たり算出	0.475	日	46,700	22,183	S単 532号
P34029	軽油 バトロール給油	174.239	L	148	25,787	
S02124	運転手 (特殊)	0.360	人	26,520	9,547	S単 400号
Y00004	雑品	0.002		146,086	292	
	合 計				146,378	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		14,638	
	*** T単一 113号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00130	鋼矢板引抜 (GEOTETS工法併用)		枚		10,000 枚	歩A 当たり算出
	Ⅲ型, L11.0m, N=30枚					
S02115	土木一般世話役	0.347	人	29,682	10,300	S単 92号
S02115	とび工	0.693	人	26,826	18,590	S単 113号
S02115	普通作業員	0.347	人	18,870	6,548	S単 95号
S16002	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾟﾏ(単体)〔油圧式・可変超高周波型・排対3〕 ,最大起振力473kN(振り子式)(周波数20-60Hz), 交替制補正対象外, 運転1日当 たり算出	0.458	日	109,000	49,922	S単 541号
S16001	ﾌｫﾚｰﾝｸﾚｰﾝ〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(3次)〕 ,25t吊, 運転1日当たり算出	0.458	日	46,700	21,389	S単 532号
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	167.788	L	148	24,833	
S02124	運転手 (特殊)	0.347	人	26,520	9,202	S単 400号
Y00004	雑品	0.002		140,784	282	
	合 計				141,066	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		14,107	
	*** T単ー 114号 ***					
T00131	鋼矢板引抜 (GEOTETS工法併用)		枚		10,000 枚	歩A 当たり算出
	Ⅲ型, L=9.0m, N=38枚					
S02115	土木一般世話役	0.293	人	29,682	8,697	S単 92号
S02115	とび工	0.587	人	26,826	15,747	S単 113号
S02115	普通作業員	0.293	人	18,870	5,529	S単 95号
S16002	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾟﾏ(単体)〔油圧式・可変超高周波型・排対3〕 ,最大起振力473kN(振り子式)(周波数20-60Hz), 交替制補正対象外, 運転1日当 たり算出	0.387	日	109,000	42,183	S単 541号
S16001	ﾌｫﾚｰﾝｸﾚｰﾝ〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(3次)〕 ,25t吊, 運転1日当たり算出	0.387	日	46,700	18,073	S単 532号
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	141.973	L	148	21,012	
S02124	運転手 (特殊)	0.293	人	26,520	7,770	S単 400号
Y00004	雑品	0.002		119,011	238	
	合 計				119,249	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		11,925	
	*** T単ー 115号 ***					
T00132	送排泥管設置撤去工		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	鋼管 φ100					
S02115	土木一般世話役	4.140	人	29,682	122,883	S単 92号
S02115	土木一般世話役	4.140	人	29,682	122,883	S単 92号
S02115	配管工	9.540	人	22,134	211,158	S単 115号
S02115	配管工	9.540	人	22,134	211,158	S単 115号
S02115	普通作業員	6.100	人	18,870	115,107	S単 95号
S02115	普通作業員	6.100	人	18,870	115,107	S単 95号
	合 計				898,296	算出数量 1,000 式
	単 価		式		898,296	
	*** T単ー 116号 ***					
T00133	鋼矢板賃料		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	Ⅲ型 L=11.00m, 11.50m 171日					
S02114	鋼矢板 3型 [賃料]	1.000	t 供用日	15,385	15,385	S単 68号
	合 計				15,385	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		15,385	
	*** T単ー 117号 ***					
T00135	腹起し切梁方式土留工 (設置・撤去)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	切梁腹起し1段目 128日 No.18+49.284～EP					
S02115	土木一般世話役	0.260	人	29,682	7,717	S単 92号
S02115	とび工	0.540	人	26,826	14,486	S単 113号
S02115	溶接工	0.260	人	26,826	6,975	S単 114号
S02115	普通作業員	0.260	人	18,870	4,906	S単 95号
Y00004	諸雑費	0.057		34,084	1,943	
S02114	H形鋼 (山留材) 400型 [賃料]	1.000	t 供用日	15,360	15,360	S単 69号
S02114	鋼製山留部材 部品 [賃料]	0.670	t 供用日	45,466	30,462	S単 70号
S02114	H型鋼 (山留材) 不足弁償金 (新品)	0.060	ton	303,000	18,180	S単 71号
S02112	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	0.260	日	44,100	11,466	S単 67号
	合 計				111,495	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		111,495	
	*** T単ー 118号 ***					
T00136	腹起し切梁方式土留工 (設置・撤去)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	切梁腹起し2段目 97日 No.18+49.284～EP					
S02115	土木一般世話役	0.260	人	29,682	7,717	S単 92号
S02115	とび工	0.540	人	26,826	14,486	S単 113号
S02115	溶接工	0.260	人	26,826	6,975	S単 114号
S02115	普通作業員	0.260	人	18,870	4,906	S単 95号
Y00004	諸雑費	0.057		34,084	1,943	
S02114	H形鋼 (山留材) 400型 [賃料]	1.000	t 供用日	11,640	11,640	S単 72号
S02114	鋼製山留部材 部品 [賃料]	0.670	t 供用日	34,454	23,084	S単 73号
S02114	H型鋼 (山留材) 不足弁償金 (新品)	0.060	ton	303,000	18,180	S単 71号
S02112	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	0.260	日	44,100	11,466	S単 67号
	合 計				100,397	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		100,397	
	*** T単ー 119号 ***					
T00139	覆工板設置・撤去		ton		100.000 ton	歩A 当たり算出
	転用有 128日 No.18+49.284～EP					
S02114	覆工板 鋼製 [賃料]	100.000	m ² 供用月	5,150	515,000	S単 74号
S02115	土木一般世話役	1.300	人	29,682	38,587	S単 92号
S02115	とび工	3.900	人	26,826	104,621	S単 113号
S02115	普通作業員	1.300	人	18,870	24,531	S単 95号
S02112	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	1.300	日	44,100	57,330	S単 67号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				740,069	算出数量 100.000 ton
	単 価		ton		7,401	
	*** T単一 120号 ***					
T00140	覆工板受桁方式土留工 (設置・撤去)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	転用有 128日 No.18+49.284~EP					
S02115	土木一般世話役	0.260	人	29,682	7,717	S単 92号
S02115	とび工	0.260	人	26,826	6,975	S単 113号
S02115	溶接工	0.260	人	26,826	6,975	S単 114号
S02115	普通作業員	0.520	人	18,870	9,812	S単 95号
Y00004	諸雑費	0.068		31,479	2,141	
S02114	H形鋼 (山留材) 4 O O型 [賃料]	1.000	t 供用日	15,360	15,360	S単 69号
S02112	フタレン・クレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・ｼﾞ低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	0.260	日	44,100	11,466	S単 67号
	合 計				60,446	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		60,446	
	*** T単一 121号 ***					
T00141	鋼矢板賃料		ton		1,000	歩A 当たり算出
	Ⅲ型 L=10.0m 268日					
S02114	鋼矢板 3型 [賃料]	1.000	t 供用日	22,780	22,780	S単 76号
	合 計				22,780	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		22,780	
	*** T単一 122号 ***					
T00142	腹起し切梁方式土留工 (設置・撤去)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	切梁腹起し 1 段目 192日 No.16+43.2~No.18+49					
S02115	土木一般世話役	0.260	人	29,682	7,717	S単 92号
S02115	とび工	0.540	人	26,826	14,486	S単 113号
S02115	溶接工	0.260	人	26,826	6,975	S単 114号
S02115	普通作業員	0.260	人	18,870	4,906	S単 95号
Y00004	諸雑費	0.057		34,084	1,943	
S02114	H形鋼 (山留材) 4 O O型 [賃料]	1.000	t 供用日	20,544	20,544	S単 77号
S02114	鋼製山留部材 部品 [賃料]	0.670	t 供用日	61,094	40,933	S単 78号
S02114	H型鋼 (山留材) 不足弁償金 (新品)	0.060	ton	303,000	18,180	S単 71号
S02112	フタレン・クレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・ｼﾞ低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	0.260	日	44,100	11,466	S単 67号
	合 計				127,150	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		127,150	
	*** T単一 123号 ***					
T00143	腹起し切梁方式土留工 (設置・撤去)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	切梁腹起し 2 段目 170日 No.16+43.2~No.18+49					
S02115	土木一般世話役	0.260	人	29,682	7,717	S単 92号
S02115	とび工	0.540	人	26,826	14,486	S単 113号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	溶接工					
		0.260	人	26,826	6,975	S単 114号
S02115	普通作業員					
		0.260	人	18,870	4,906	S単 95号
Y00004	諸雑費					
		0.057		34,084	1,943	
S02114	H形鋼 (山留材) 400型 [賃料]	1.000	t 供用日	19,367	19,367	S単 79号
S02114	鋼製山留部材 部品 [賃料]	0.670	t 供用日	57,594	38,588	S単 80号
S02114	H形鋼 (山留材) 不足弁償金 (新品)	0.060	ton	303,000	18,180	S単 71号
S02112	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	0.260	日	44,100	11,466	S単 67号
	合 計				123,628	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		123,628	
	*** T単一 124号 ***					
T00144	覆工板設置・撤去		ton		100.000 ton	歩A 当たり算出
	転用有 192日 No.16+43.2～No.18+49					
S02114	覆工板 鋼製 [賃料]	100.000	m 供用月	5,985	598,500	S単 81号
S02115	土木一般世話役					
		1.300	人	29,682	38,587	S単 92号
S02115	とび工					
		3.900	人	26,826	104,621	S単 113号
S02115	普通作業員					
		1.300	人	18,870	24,531	S単 95号
S02112	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	1.300	日	44,100	57,330	S単 67号
	合 計				823,569	算出数量 100.000 ton
	単 価		ton		8,236	
	*** T単一 125号 ***					
T00145	覆工板受桁方式土留工 (設置・撤去)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	転用有 192日 No.16+43.2～No.18+49					
S02115	土木一般世話役					
		0.260	人	29,682	7,717	S単 92号
S02115	とび工					
		0.260	人	26,826	6,975	S単 113号
S02115	溶接工					
		0.260	人	26,826	6,975	S単 114号
S02115	普通作業員					
		0.520	人	18,870	9,812	S単 95号
Y00004	諸雑費					
		0.068		31,479	2,141	
S02114	H形鋼 (山留材) 400型 [賃料]	1.000	t 供用日	20,544	20,544	S単 77号
S02112	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	0.260	日	44,100	11,466	S単 67号
	合 計				65,630	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		65,630	
	*** T単一 126号 ***					
T00146	鋼矢板賃料		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	Ⅲ型 L=9.0m 31日					
S02114	鋼矢板 3型 [賃料]	1.000	t 供用日	2,790	2,790	S単 83号
	合 計				2,790	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		2,790	
	*** T単一 127号 ***					
T00147	ライナープレート掘削土留工		m		1.000 m	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	円形φ2.5m 礫質土 バックホウ					
S02115	土木一般世話役	0.610	人	29,682	18,106	S単 92号
S02115	トンネル特殊工	1.830	人	41,922	76,717	S単 111号
S02115	普通作業員	0.610	人	18,870	11,511	S単 95号
C00010	バックホウ運転 クレーン機能付 山積0.45m3	0.610	日	48,125	29,356	C単 10号
C00011	トラック運転 (クレーン装置付) 4t級 2.9t吊	0.610	日	47,467	28,955	C単 11号
	合 計				164,645	算出数量 1.000 m
	単 価		m		164,645	
	*** T単ー 128号 ***					
T00148	腹起し切梁方式土留工 (設置・撤去)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	切梁腹起し 31日 瀬江川導水路					
S02115	土木一般世話役	0.340	人	29,682	10,092	S単 92号
S02115	とび工	0.640	人	26,826	17,169	S単 113号
S02115	溶接工	0.340	人	26,826	9,121	S単 114号
S02115	普通作業員	0.340	人	18,870	6,416	S単 95号
Y00004	諸雑費	0.057		42,798	2,439	
S02114	H形鋼 (山留材) 400型 [賃料]	1.000	t 供用日	3,720	3,720	S単 84号
S02114	鋼製山留部材 部品 [賃料]	0.220	t 供用日	11,011	2,422	S単 85号
S02114	H形鋼 (山留材) 不足弁償金 (新品)	0.040	ton	303,000	12,120	S単 71号
S02112	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	0.340	日	44,100	14,994	S単 67号
	合 計				78,493	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		78,493	
	*** T単ー 129号 ***					
T00206	ラフレンクレーン		回		1.000 回	歩A 当たり算出
S02115	運転手 (特殊)	1.000	人	26,520	26,520	S単 116号
S02116	軽油 バトリック給油,,	84.000	L	148	12,432	S単 128号
S16003	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)] 16t吊, 交替制補正対象外	1.000	供用日	19,500	19,500	S単 542号
	合 計				58,452	算出数量 1.000 回
	単 価		回		58,452	
	*** T単ー 130号 ***					
T00207	高所作業車・トラック架装		回		1.000 回	歩A 当たり算出
S02115	運転手 (特殊)	1.000	人	26,520	26,520	S単 116号
S02116	軽油 バトリック給油,,	18.000	L	148	2,664	S単 128号
S16003	高所作業車[トラック架装・伸縮アーム・バスケット型] 作業床高さ11~12×積載荷重200kg×定員2, 交替制補正対象外	1.000	供用日	7,140	7,140	S単 543号
	合 計				36,324	算出数量 1.000 回
	単 価		回		36,324	
	*** T単ー 131号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00246	工事用照明設置・撤去		個		10.000	歩A 当たり算出
	屋外110/220V450WH (500W)					
S02116	LED投光器 ランプ・器具一体型、水銀灯500W相当,,	10.000	個	81,300	813,000	S単 308号
S02116	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル 丸形 (VVR) 2心、5.5mm2,,	100.000	m	41	4,100	S単 309号
S02115	電工	3.900	人	22,542	87,914	S単 108号
	合 計				905,014	算出数量 10.000 個
	単 価		個		90,501	
	*** T単一 132号 ***					
T00251	基本料金		式		1.000	歩A 当たり算出
S02116	基本料金 低圧電力17kw,,	425.000	kW	930	395,250	S単 354号
S02116	基本料金 低圧電力18kw,,	450.000	kW	930	418,500	S単 355号
S02116	基本料金 低圧電力20kw,,	400.000	kW	930	372,000	S単 356号
S02116	基本料金 低圧電力6kw,,	12.000	kW	1,116	13,392	S単 357号
S02116	基本料金 高圧電力173kw,,	1,038.000	kW	1,606	1,667,028	S単 358号
S02116	基本料金 従量電灯B 60A,,	25.000	月	1,725	43,125	S単 359号
S02116	基本料金 従量電灯B 60A,,	25.000	月	1,725	43,125	S単 359号
S02116	基本料金 従量電灯B 60A,,	20.000	月	1,725	34,500	S単 359号
S02116	基本料金 従量電灯B 20A,,	8.000	月	575	4,600	S単 360号
	合 計				2,991,520	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,991,520	
	*** T単一 133号 ***					
T00252	電力量料金		式		1.000	歩A 当たり算出
S02116	電力量料金 低圧電力,,	28,175.000	kWh	14	394,450	S単 310号
S02116	電力量料金 低圧電力,,	18,925.000	kWh	14	264,950	S単 310号
S02116	電力量料金 低圧電力,,	17,209.000	kWh	14	240,926	S単 310号
S02116	電力量料金 低圧電力 (臨時) ,,	1,145.000	kWh	17	19,465	S単 311号
S02116	電力量料金 高圧電力,,	45,025.000	kWh	18	810,450	S単 312号
S02116	電力量料金 従量電灯、30078kwh,,	1.000	式	701,768	701,768	S単 313号
S02116	電力量料金 従量電灯、4889kwh,,	1.000	式	93,319	93,319	S単 314号
S02116	電力量料金 従量電灯、15188kwh,,	1.000	式	347,506	347,506	S単 315号
S02116	電力量料金 従量電灯、706kwh,,	1.000	式	11,905	11,905	S単 316号
	合 計				2,884,739	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,884,739	
	*** T単一 134号 ***					
T00253	低圧配電線路設置・撤去		m		100.000	歩A 当たり算出
	低圧 (CVT) 100mm2*3C (180日)					
S02115	電工	38.000	人	22,542	856,596	S単 108号
Y00004	雑品	0.200		856,596	171,319	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	CVTケーブル 600V 100mm2、3心 (180日) ,,	100.000	m	634	63,400	S単 293号
S02116	配線杭 L=1100mm、φ16mm、ﾊﾝｶﾞｰ付,,	34.000	個	840	28,560	S単 294号
	合 計				1,119,875	算出数量 100.000 m
	単 価		m		11,199	
	*** T単一 135号 ***					
T00254	低圧配電線路設置・撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧 (CVT) 60mm2*3C (180日)					
S02115	電工	22.000	人	22,542	495,924	S単 108号
Y00004	雑品	0.200		495,924	99,185	
S02116	CVTケーブル 600V 60mm2、3心 (180日) ,,	100.000	m	378	37,800	S単 295号
S02116	配線杭 L=1100mm、φ16mm、ﾊﾝｶﾞｰ付,,	34.000	個	840	28,560	S単 294号
	合 計				661,469	算出数量 100.000 m
	単 価		m		6,615	
	*** T単一 136号 ***					
T00255	低圧配電線路設置・撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧 (CVT) 60mm2*3C (750日)					
S02115	電工	22.000	人	22,542	495,924	S単 108号
Y00004	雑品	0.200		495,924	99,185	
S02116	CVTケーブル 600V 60mm2、3心 (750日) ,,	100.000	m	1,575	157,500	S単 296号
S02116	配線杭 L=1100mm、φ16mm、ﾊﾝｶﾞｰ付,,	34.000	個	840	28,560	S単 294号
	合 計				781,169	算出数量 100.000 m
	単 価		m		7,812	
	*** T単一 137号 ***					
T00256	低圧配電線路設置・撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧 (CVT) 38mm2*3C (750日)					
S02115	電工	19.000	人	22,542	428,298	S単 108号
Y00004	雑品	0.200		428,298	85,660	
S02116	CVTケーブル 600V 38mm2、3心 (750日) ,,	100.000	m	1,017	101,700	S単 297号
S02116	配線杭 L=1100mm、φ16mm、ﾊﾝｶﾞｰ付,,	34.000	個	840	28,560	S単 294号
	合 計				644,218	算出数量 100.000 m
	単 価		m		6,442	
	*** T単一 138号 ***					
T00257	低圧配電線路設置・撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧 (CVT) 22mm2*3C (750日)					
S02115	電工	17.000	人	22,542	383,214	S単 108号
Y00004	雑品	0.200		383,214	76,643	
S02116	CVTケーブル 600V 22mm2、3心 (750日) ,,	100.000	m	607	60,700	S単 298号
S02116	配線杭 L=1100mm、φ16mm、ﾊﾝｶﾞｰ付,,	34.000	個	840	28,560	S単 294号
	合 計				549,117	算出数量 100.000 m

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		5,491	
	*** T単- 139号 ***					
T00258	低圧配電線路設置・撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧 (CV) 14mm2*3C (750日)					
S02115	電工	16.000	人	22,542	360,672	S単 108号
Y00004	雑品	0.200		360,672	72,134	
S02116	CVTケーブル 600V 14mm2、3心 (750日) ,,	100.000	m	399	39,900	S単 299号
S02116	配線杭 L=1100mm、φ16mm、ハガキ付,,	34.000	個	840	28,560	S単 294号
	合 計				501,266	算出数量 100.000 m
	単 価		m		5,013	
	*** T単- 140号 ***					
T00259	低圧配電線路設置・撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧 (CVT) 38mm2*3C (600日)					
S02115	電工	19.000	人	22,542	428,298	S単 108号
Y00004	雑品	0.200		428,298	85,660	
S02116	CVTケーブル 600V 38mm2、3心 (600日) ,,	100.000	m	813	81,300	S単 300号
S02116	配線杭 L=1100mm、φ16mm、ハガキ付,,	34.000	個	840	28,560	S単 294号
	合 計				623,818	算出数量 100.000 m
	単 価		m		6,238	
	*** T単- 141号 ***					
T00260	低圧配電線路設置・撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧 (CVT) 22mm2*3C (600日)					
S02115	電工	17.000	人	22,542	383,214	S単 108号
Y00004	雑品	0.200		383,214	76,643	
S02116	CVTケーブル 600V 22mm2、3心 (600日) ,,	100.000	m	486	48,600	S単 301号
S02116	配線杭 L=1100mm、φ16mm、ハガキ付,,	34.000	個	840	28,560	S単 294号
	合 計				537,017	算出数量 100.000 m
	単 価		m		5,370	
	*** T単- 142号 ***					
T00261	低圧配電線路設置・撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧 (CV) 14mm2*3C (600日)					
S02115	電工	16.000	人	22,542	360,672	S単 108号
Y00004	雑品	0.200		360,672	72,134	
S02116	CVケーブル 600V 14mm2、3心 (600日) ,,	100.000	m	319	31,900	S単 302号
S02116	配線杭 L=1100mm、φ16mm、ハガキ付,,	34.000	個	840	28,560	S単 294号
	合 計				493,266	算出数量 100.000 m
	単 価		m		4,933	
	*** T単- 143号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00262	低圧配電線路設置・撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧 (CV) 14mm2*3C (240日)					
S02115	電工	16.000	人	22,542	360,672	S単 108号
Y00004	雑品	0.200		360,672	72,134	
S02116	CVケーブル 600V 14mm2、3心 (240日) ,,	100.000	m	127	12,700	S単 303号
S02116	配線杭 L=1100mm、φ16mm、ハガー付,,	34.000	個	840	28,560	S単 294号
						算出数量
	合 計				474,066	100.000 m
	単 価		m		4,741	
	*** T単- 144号 ***					
T00263	低圧配電線路設置・撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧 (CV) 8mm2*3C (240日)					
S02115	電工	15.000	人	22,542	338,130	S単 108号
Y00004	雑品	0.200		338,130	67,626	
S02116	CVケーブル 600V 8mm2、3心 (240日) ,,	100.000	m	80	8,000	S単 304号
S02116	配線杭 L=1100mm、φ16mm、ハガー付,,	34.000	個	840	28,560	S単 294号
						算出数量
	合 計				442,316	100.000 m
	単 価		m		4,423	
	*** T単- 145号 ***					
T00264	低圧配電線路設置・撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧 (CV) 14mm2*3C (60日)					
S02115	電工	16.000	人	22,542	360,672	S単 108号
Y00004	雑品	0.200		360,672	72,134	
S02116	CVケーブル 600V 14mm2、3心 (60日) ,,	100.000	m	32	3,200	S単 305号
S02116	配線杭 L=1100mm、φ16mm、ハガー付,,	34.000	個	840	28,560	S単 294号
						算出数量
	合 計				464,566	100.000 m
	単 価		m		4,646	
	*** T単- 146号 ***					
T00265	高圧配電線路設置・撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	高圧 (6kV, CVT) 38mm2*3C (180日)					
S02115	電工	38.000	人	22,542	856,596	S単 108号
Y00004	雑品	0.200		856,596	171,319	
S02116	CVTケーブル 6600V 38mm2、3心 (180日) ,,	100.000	m	387	38,700	S単 306号
S02116	波付硬質ポリエチレン管 80mm,,	100.000	m	528	52,800	S単 307号
						算出数量
	合 計				1,119,415	100.000 m
	単 価		m		11,194	
	*** T単- 147号 ***					
T00701	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (S形・UF形)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	φ1350					
S02115	配管工	1.320	人	22,134	29,217	S単 102号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名: 東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02115	普通作業員	2.060	人	18,870	38,872	S 単 103号
S16001	クローレン[油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型・排対型(1次)] 、90t吊、運転1日当たり算出	0.560	日	158,952	89,013	S 単 521号
	合 計				157,102	算出数量 10.000 m
	単 価		m		15,710	
	*** T 単一 148号 ***					
T00702	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (S形・UF形)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	φ1350 たて込み簡易土留					
S02115	配管工	2.640	人	22,134	58,434	S 単 102号
S02115	普通作業員	4.120	人	18,870	77,744	S 単 103号
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)、16ton吊り、あり	1.220	日	40,400	49,288	S 単 546号
	合 計				185,466	算出数量 10.000 m
	単 価		m		18,547	
	*** T 単一 149号 ***					
T00703	埋設表示テープ設置		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	幅150mm					
S02116	埋設物標示テープ	2.000	巻	8,950	17,900	S 単 195号
S02115	普通作業員	0.400	人	18,870	7,548	S 単 95号
	合 計				25,448	算出数量 100.000 m
	単 価		m		254	
	*** T 単一 150号 ***					
T00705	レジンコンクリート製ボックス設置		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	円形2号					
S02115	普通作業員	0.200	人	18,870	3,774	S 単 103号
	合 計				3,774	算出数量 1.000 基
	単 価		基		3,774	
	*** T 単一 151号 ***					
T00706	コルゲート管撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	φ400					
S02115	土木一般世話役	0.055	人	29,682	1,633	S 単 100号
S02115	特殊作業員	0.025	人	26,214	655	S 単 104号
S02115	普通作業員	0.380	人	18,870	7,171	S 単 99号
Y00004	諸雑費 0.5%	0.005		9,459	47	
S02112	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.130	日	11,900	1,547	S 単 63号
S02116	軽油 バトリル給油、	3.750	L	148	555	S 単 128号
S02115	運転手 (特殊)	0.075	人	26,520	1,989	S 単 107号
	合 計				13,597	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,360	
	*** T 単一 152号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00709	鋼管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	STPG370φ100 白メッキ					
S02115	特殊作業員	0.350	人	26,214	9,175	S単 105号
S02115	普通作業員	0.390	人	18,870	7,359	S単 103号
Y00004	雑品 3%	0.030		16,534	496	
	合 計				17,030	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,703	
	*** T単一 153号 ***					
T00710	電線管撤去		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	波付硬質合成樹脂管 FEP30 地中(道路沿い)					
S02115	電工	0.005	人	22,542	113	S単 109号
	合 計				113	算出数量 1.000 m
	単 価		m		113	
	*** T単一 154号 ***					
T00711	覆工板開閉工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.880	人	29,682	26,120	S単 92号
S02115	普通作業員	0.880	人	18,870	16,606	S単 95号
S16004	パックホウ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2011)] パックホウ(クローラ型),山0.45(平0.35)、2.9t吊り,あり	0.880	日	44,660	39,301	S単 551号
	合 計				82,027	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		820	
	*** T単一 155号 ***					
T00717	鋼管吊込据付		本		3.600 本	歩A 当たり算出
	φ1100 t=9mm					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	S単 100号
S02115	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	S単 104号
S02115	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	S単 99号
S16004	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2014)] ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,あり	1.000	日	44,100	44,100	S単 547号
	合 計				137,736	算出数量 3.600 本
	単 価		本		38,260	
	*** T単一 156号 ***					
T00718	鋼管吊込据付		本		3.600 本	歩A 当たり算出
	φ1200 t=9mm					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	S単 100号
S02115	特殊作業員	2.000	人	26,214	52,428	S単 104号
S02115	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	S単 99号
S16004	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2014)] ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,あり	1.000	日	44,100	44,100	S単 547号
	合 計				163,950	算出数量 3.600 本
	単 価		本		45,542	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 157号 ***					
T00721	鋼管撤去		本		3,600	歩A 当たり算出
	φ1200 t=9mm					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	29,682	14,841	S単 100号
S02115	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	S単 104号
S02115	普通作業員	1.000	人	18,870	18,870	S単 99号
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)]	0.500	日	44,100	22,050	S単 547号
	ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型), 25ton吊り, あり					算出数量 3,600 本
	合 計				81,975	
	単 価		本		22,771	
	*** T単一 158号 ***					
T00725	油圧圧入工 (硬質地盤クリア工法)		枚		10,000	歩A 当たり算出
	普通鋼矢板 (Ⅲ型), 12m以下, 50<最大N値≤100					
S02115	土木一般世話役	1.450	人	29,682	43,039	S単 100号
S02115	特殊作業員	1.450	人	26,214	38,010	S単 104号
S02115	とび工	2.900	人	26,826	77,795	S単 118号
S02111	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・硬質地盤専用排3]	2.120	供用日	219,000	464,280	S単 57号
S02116	軽油	255.000	L	148	37,740	S単 128号
S02111	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排対型(2011)]	2.120	供用日	66,000	139,920	S単 58号
S02116	軽油	191.000	L	148	28,268	S単 128号
S02124	運転手 (特殊)	1.450	人	26,520	38,454	S単 399号
Y00004	諸雑費 16	0.160		867,506	138,801	
	合 計				1,006,307	算出数量 10,000 枚
	単 価		枚		100,631	
	*** T単一 159号 ***					
T00726	油圧圧入工 (硬質地盤クリア工法)		枚		10,000	歩A 当たり算出
	普通鋼矢板 (Ⅲ型), 9m以下, 50<最大N値≤100					
S02115	土木一般世話役	1.090	人	29,682	32,353	S単 100号
S02115	特殊作業員	1.090	人	26,214	28,573	S単 104号
S02115	とび工	2.170	人	26,826	58,212	S単 118号
S02111	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・硬質地盤専用排3]	1.590	供用日	219,000	348,210	S単 57号
S02116	軽油	191.000	L	148	28,268	S単 128号
S02111	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排対型(2011)]	1.590	供用日	66,000	104,940	S単 58号
S02116	軽油	143.000	L	148	21,164	S単 128号
S02124	運転手 (特殊)	1.090	人	26,520	28,907	S単 399号
Y00004	諸雑費 16	0.160		650,627	104,100	
	合 計				754,727	算出数量 10,000 枚
	単 価		枚		75,473	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** C単一 1号 ***					
C00001	消耗材料費		k L		1.000 k L	歩A 当たり算出
	引抜同時充填時					
S02116	特殊ｸﾞﾗｯﾄﾓﾆﾀ φ40.5mm 逆止弁付,,	0.020	個	391,000	7,820	S単 323号
S02116	充填ホース	0.005	組	232,000	1,160	S単 324号
S02116	サクシヨンホース φ38mm,,	0.003	組	19,400	58	S単 325号
S02116	特殊ｽｲﾍﾞﾙ 充填材分別機,,	0.020	個	299,000	5,980	S単 326号
Y00004	雑品	0.340		15,018	5,106	
	合 計				20,124	算出数量 1.000 k L
	単 価		k L		20,124	
	*** C単一 2号 ***					
C00002	推進工機械器具損料 (1)		m		206.700 m	歩A 当たり算出
S02111	先導体損料	102.000	日	81,662	8,329,524	S単 33号
S02111	推進装置損料	115.000	日	61,834	7,110,910	S単 34号
S02111	操作盤損料	115.000	日	19,511	2,243,765	S単 35号
S02111	排土タンク損料	115.000	日	1,115	128,225	S単 36号
S02111	オイル冷却装置損料	115.000	日	695	79,925	S単 37号
S02111	基準ブリズムユニット損料	48.000	日	14,783	709,584	S単 38号
S02111	中間ブリズムユニット損料	100.000	日	14,783	1,478,300	S単 39号
S02111	受光器ユニット損料	102.000	日	10,303	1,050,906	S単 40号
S02111	ブリズム制御装置損料	48.000	日	18,478	886,944	S単 41号
S02111	レール付排土管 (標準管) 1 現場当り	2.070	100m	638,400	1,321,488	S単 42号
S02111	レール付排土管 (標準管) 供用日当り	103.000	日	21,284	2,192,252	S単 43号
S02111	中継ホース・ケーブル (標準管) 1 現場当り	2.070	100m	1,320,000	2,732,400	S単 44号
S02111	中継ホース・ケーブル (標準管) 供用日当り	103.000	日	17,602	1,813,006	S単 45号
S02111	ブリズム用ケーブル損料 1 現場当り	2.070	100m	135,300	280,071	S単 46号
S02111	ブリズム用ケーブル損料 供用日当り	103.000	日	1,804	185,812	S単 47号
S02111	地上ホース・ケーブル損料 1 現場当り	1.000	式	347,300	347,300	S単 48号
S02111	地上ホース・ケーブル損料 供用日当り	99.000	日	4,631	458,469	S単 49号
	合 計				31,348,881	算出数量 206.700 m
	単 価		m		151,664	
	*** C単一 3号 ***					
C00003	推進工機械器具損料 (2)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02111	カッタヘッド損料 ローラⅢ型	1.000	個	29,827	29,827	S単 50号
S02111	リヤバイブ損料	1.000	個	1,016	1,016	S単 51号
	合 計				30,843	算出数量 1.000 m
	単 価		m		30,843	
	*** C単一 4号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C00004	添加材材料費		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	ベントナイト メッシュ200 25kg袋入,,	0.045	ton	25,700	1,157	S単 253号
S02116	粘土 ,ベントナイト系,	26.320	kg	39	1,026	S単 266号
S02116	滑材 (φ400用) ,ベントナイト系,	83.480	L	60	5,009	S単 267号
S02116	清水	0.296	m3	0	0	S単 265号
	合 計				7,192	算出数量 1.000 m
	単 価		m		7,192	
	*** C単ー 5号 ***					
C00005	添加材機械器具損料		m		206.700 m	歩A 当たり算出
S02111	添加材注入ポンプ損料 2.4m3/h	115.000	日	12,055	1,386,325	S単 52号
S02111	添加材ミキサ 400L×2槽	115.000	日	1,399	160,885	S単 53号
S02111	粘度計損料	115.000	日	529	60,835	S単 54号
S02111	水槽損料 3m3用	115.000	日	476	54,740	S単 55号
	合 計				1,662,785	算出数量 206.700 m
	単 価		m		8,044	
	*** C単ー 6号 ***					
C00006	汚泥吸排車運転費		日		1.000 日	歩A 当たり算出
S02115	3.1～3.5t車 運転手 (一般)	1.000	人	23,460	23,460	S単 106号
S02116	軽油 J I S 1. 2号 スタンド,,	48.000	L	143	6,864	S単 239号
S16001	汚泥吸排車[トラック架装型] ,積載質量3.1～3.5t 吸入管径75mm, 運転1日当たり算出	1.330	日	24,200	32,186	S単 522号
	合 計				62,510	算出数量 1.000 日
	単 価		日		62,510	
	*** C単ー 7号 ***					
C00007	4t平トラック運転		日		1.000 日	歩A 当たり算出
S02124	運転手 (特殊)	0.630	人	26,520	16,708	S単 400号
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	23.500	L	148	3,478	
S16001	トラック[普通型] ,4.0～4.5t積, 運転1日当たり算出	1.000	日	6,790	6,790	S単 530号
	合 計				26,976	算出数量 1.000 日
	単 価		日		26,976	
	*** C単ー 8号 ***					
C00008	鋼材溶接工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.010	人	29,682	297	S単 92号
S02115	溶接工	0.076	人	26,826	2,039	S単 114号
S02115	普通作業員	0.021	人	18,870	396	S単 95号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P31002	使用電力料金					
	高压用業持1年未満	2.700	kWh	21.17	57	
Y00009	小計				2,789	
P35005	電気溶接棒					
	軟鋼用 E4319 棒径5.0mm	0.400	kg	460	184	
Y00004	雑品					
		0.300		184	55	
S02111	電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)]					
	定格電流250A	0.076	日	178	14	S単 59号
	合 計				3,042	算出数量 1.000 m
	単 価		m		3,042	
	*** C単ー 9号 ***					
C00009	鋼材切断工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役					
		0.007	人	29,682	208	S単 120号
S02115	溶接工					
		0.053	人	26,826	1,422	S単 121号
S02115	普通作業員					
		0.020	人	18,870	377	S単 103号
S02116	酸素ガス					
	ボンベ,,	0.163	m3	470	77	S単 343号
Y00009	小計				2,084	
S02116	アセチレンガス					
	ボンベ,,	0.028	kg	2,150	60	S単 344号
Y00004	雑品					
		0.300		60	18	
	合 計				2,162	算出数量 1.000 m
	単 価		m		2,162	
	*** C単ー 10号 ***					
C00010	バックホウ運転		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	クレーン機能付 山積0.45m3					
S02115	運転手 (特殊)					
		1.000	人	26,520	26,520	S単 116号
S02116	軽油					
	バトロール給油,,	50.000	L	148	7,400	S単 271号
S16001	バックホ[クローラ型・排対型(1次)]					
	,標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3),運転1日当たり算出	1.500	日	9,470	14,205	S単 525号
	合 計				48,125	算出数量 1.000 日
	単 価		日		48,125	
	*** C単ー 11号 ***					
C00011	トラック運転 (クレーン装置付)		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	4t級 2.9t吊					
S02115	運転手 (特殊)					
		1.000	人	26,520	26,520	S単 116号
S02116	軽油					
	バトロール給油,,	31.000	L	148	4,588	S単 271号
S02111	トラック運転(クレーン装置付)					
	4t級 2.9t吊	1.230	日	13,300	16,359	S単 56号
	合 計				47,467	算出数量 1.000 日
	単 価		日		47,467	
	*** C単ー 12号 ***					
C00012	裏込め材		L		1,000.000 L	歩A 当たり算出
S02116	普通ポルトランドセメント					
	バラもの,,	0.500	ton	15,400	7,700	S単 251号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	フライアッシュ	0.250	ton	13,000	3,250	S単 252号
S02116	ベントナイト メッシュ200 25kg袋入,,	0.100	ton	25,700	2,570	S単 253号
S02116	目詰材	5.000	kg	335	1,675	S単 254号
S02116	分散剤	4.000	kg	408	1,632	S単 255号
	合 計				16,827	算出数量 1,000.000 L
	単 価		L		17	
	*** C単ー 13号 ***					
C00013	滑材注入工		m		4.000 m	歩A 当たり算出
	S MC システム					
S02115	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	S単 105号
Y00004	雑品	0.040		26,214	1,049	
S02116	滑材 AZ-1,,	4.000	m	1,173	4,692	S単 256号
	合 計				31,955	算出数量 4.000 m
	単 価		m		7,989	
	*** C単ー 14号 ***					
C00014	自動滑材注入装置組立・撤去工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	2.000	人	29,682	59,364	S単 92号
S02115	とび工	2.000	人	26,826	53,652	S単 113号
S02115	溶接工	1.000	人	26,826	26,826	S単 114号
S02115	普通作業員	4.000	人	18,870	75,480	S単 95号
S16004	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,あり	1.000	日	29,800	29,800	S単 548号
	合 計				245,122	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		245,122	
	*** C単ー 15号 ***					
C00015	ユニット式一次処理機据付撤去工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	2.0m3/min					
S02115	土木一般世話役	1.500	人	29,682	44,523	S単 92号
S02115	特殊作業員	2.000	人	26,214	52,428	S単 93号
S02115	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	S単 95号
S02115	電工	1.500	人	22,542	33,813	S単 108号
S02115	溶接工	1.000	人	26,826	26,826	S単 114号
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),20ton吊り,あり	1.500	日	41,200	61,800	S単 550号
	合 計				257,130	算出数量 1.000 基
	単 価		基		257,130	
	*** C単ー 16号 ***					
C00016	水槽据付撤去工		槽		1.000 槽	歩A 当たり算出
	10.0m3					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	S単 92号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	S単 93号
S02115	普通作業員	1.500	人	18,870	28,305	S単 95号
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]	1.000	日	31,800	31,800	S単 549号
	ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 4.9ton吊り, あり					算出数量
	合 計				116,001	1.000 槽
	単 価		槽		116,001	
	*** C単ー 17号 ***					
C00017	汚泥吸排車運転費		日		1.000	歩A 当たり算出
	8t車					
S02115	運転手 (一般)	1.000	人	23,460	23,460	S単 106号
S02116	軽油					
	J I S 1. 2号 スタンド,,	80.000	L	143	11,440	S単 239号
S16001	汚泥吸排車[トラック架装型]	1.000	日	54,100	54,100	S単 524号
	, 積載質量8.0t 吸入管径75mm, 運転1日当たり算出					算出数量
	合 計				89,000	1.000 日
	単 価		日		89,000	
	*** C単ー 18号 ***					
C00018	クラムシェル運転		日		1.000	歩A 当たり算出
	油圧クラムシェル テレスコピック式 平積0.4m3					
S02115	運転手 (特殊)	1.000	人	26,520	26,520	S単 116号
S02116	軽油					
	パトロール給油,,	96.000	L	148	14,208	S単 271号
S16001	ﾄﾞﾚｯｼﾞｬｲﾝ及びｸﾗﾑｼｬﾙ[油圧ｸﾗﾑｼｬﾙ・ﾚﾚｽｺﾋﾞｯｸ式]	1.000	日	55,200	55,200	S単 526号
	, 標準ﾊﾞｹｯﾄ平積容量0.4m3, 運転1日当たり算出					算出数量
	合 計				95,928	1.000 日
	単 価		日		95,928	
	*** C単ー 19号 ***					
C00019	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式]		日		1.000	歩A 当たり算出
S16002	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式]	1.000	日	6,552	6,552	S単 535号
	, 5.5kW級, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出					
P31003	使用電力料金	14.860	kWh	19.54	290	
	低圧用業持1年以上					算出数量
	合 計				6,842	1.000 日
	単 価		日		6,842	
	*** C単ー 20号 ***					
C00020	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾞﾝﾌﾟ]		日		1.000	歩A 当たり算出
S16002	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾞﾝﾌﾟ]	1.000	日	5,519	5,519	S単 536号
	, 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa), 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出					
S02116	使用電力料金	34.650	kWh	20	693	S単 318号
	低圧用業持1年以上,,					算出数量
	合 計				6,212	1.000 日
	単 価		日		6,212	
	*** C単ー 21号 ***					
C00021	4tユニック運転		日		1.000	歩A 当たり算出
	充填管設置時・引抜同時充填工事時					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02124	運転手 (特殊)	0.630	人	26,520	16,708	S単 400号
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	23.500	L	148	3,478	
S16001	ﾄﾗｯｸ[ｸﾙｰﾝ装置付] ,ﾊﾞｰｽﾄﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊,運転1日当たり算出	1.000	日	11,200	11,200	S単 529号
	合 計				31,386	算出数量 1.000 日
	単 価		日		31,386	
	*** C単－ 22号 ***					
C00022	消耗材料費		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	粘性土					
S02116	二重管ボーリングロッド	0.220	m	9,720	2,138	S単 320号
S02116	メタルクラウン 径41.0mm,,	0.030	個	2,560	77	S単 321号
S02116	特殊グラウトモニタ φ40.5mm 逆止弁付,,	0.002	個	391,000	782	S単 322号
Y00004	雑品	0.230		2,997	689	
	合 計				3,686	算出数量 1.000 m
	単 価		m		3,686	
	*** C単－ 23号 ***					
C00024	消耗材料費		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	礫質土					
S02116	二重管ボーリングロッド	0.250	m	9,720	2,430	S単 320号
S02116	メタルクラウン 径41.0mm,,	0.300	個	2,560	768	S単 321号
S02116	特殊グラウトモニタ φ40.5mm 逆止弁付,,	0.005	個	391,000	1,955	S単 322号
Y00004	雑品	0.150		5,153	773	
	合 計				5,926	算出数量 1.000 m
	単 価		m		5,926	
	*** C単－ 24号 ***					
C00025	4t散水車運転		日		1.000 日	歩A 当たり算出
S02124	運転手 (一般)	0.630	人	23,460	14,780	S単 401号
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	23.500	L	148	3,478	
S16001	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型] ,ﾀﾝｸ容量3800L,運転1日当たり算出	1.000	日	11,000	11,000	S単 531号
	合 計				29,258	算出数量 1.000 日
	単 価		日		29,258	
	*** C単－ 25号 ***					
C00026	工事中モータポンプ [普通型 (潜水ポンプ)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	φ50 全揚程20m					
S16002	工事中モータポンプ [普通型 (潜水ポンプ)] ,口径50mm 全揚程20m,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	1.000	日	385	385	S単 537号
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	8.090	kWh	19.54	158	
	合 計				543	算出数量 1.000 日
	単 価		日		543	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** C単ー 26号 ***					
C00027	充填ポンプ		日		1,000	歩A 当たり算出
	6～25L/min×2					
S02112	充填ポンプ	1,000	日	20,000	20,000	S単 66号
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	23,310	kWh	19.54	455	
	合 計				20,455	算出数量 1,000 日
	単 価		日		20,455	
	*** C単ー 27号 ***					
C00028	グラウト材[上下2槽式]		日		1,000	歩A 当たり算出
	上下2槽式 400ℓ×2					
S16002	グラウト材[上下2槽式] ,攪拌容量400L×2槽,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	1,000	日	3,390	3,390	S単 538号
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	15,450	kWh	19.54	302	
	合 計				3,692	算出数量 1,000 日
	単 価		日		3,692	
	*** C単ー 28号 ***					
C00029	薬液注入施工機器[ゲルミキ]		日		1,000	歩A 当たり算出
S16002	薬液注入施工機器[ゲルミキ] ,300L×1槽,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	1,000	日	9,577	9,577	S単 539号
S02116	使用電力料金 低圧用業持1年以上,,	56,070	kWh	20	1,121	S単 318号
	合 計				10,698	算出数量 1,000 日
	単 価		日		10,698	
	*** C単ー 29号 ***					
C00031	バックホウ運転		日		1,000	歩A 当たり算出
	クレーン機能付き 山積0.28m3					
S02124	運転手 (特殊)	0,630	人	26,520	16,708	S単 400号
P34029	軽油	25,600	L	148	3,789	
S16001	バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き・排対型(2次)] ,標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t,運転1日当たり算出	1,000	日	10,500	10,500	S単 528号
	合 計				30,997	算出数量 1,000 日
	単 価		日		30,997	
	*** C単ー 30号 ***					
C00102	AI解析用画像撮影		回		1,000	歩A 当たり算出
	斜壁用					
S02115	測量技師	0,600	人	47,100	28,260	S単 123号
S02115	測量技師補	0,600	人	36,900	22,140	S単 125号
S02115	測量助手	0,600	人	34,599	20,759	S単 124号
Y00004	雑品	0,190		71,159	13,520	
	合 計				84,679	算出数量 1,000 回
	単 価		回		84,679	

[illegible]

一ツ瀬川農業水利事業
東原調整池他建設工事

特別仕様書

第1章 総則

一ツ瀬川農業水利事業東原調整池他建設工事の施工に当たっては、農林水産省農村振興局制定「土木工事共通仕様書」（以下「共通仕様書」という。）に基づいて実施する。

なお、共通仕様書に対する特記及び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。

第2章 工事内容

1. 目的

本工事は、国営一ツ瀬川土地改良事業計画に基づき、東原調整池左岸貯水池等を造成するものである。

2. 工事場所

宮崎県西都市茶臼原及び穂北地内

3. 工事概要

本工事の概要は、次のとおりである。

(1) 左岸貯水池工

1) 左岸貯水池 $V=40,000\text{m}^3$

内訳

土工	1式
ドレーン工	1式
斜壁コンクリート工	1式
流入工	1式
取水設備工	1式
底版工	1式
周辺整備工	1式

(2) 導水路工

1) 平原送水路導水管

水路延長 $L=692.94\text{m}$ $SL=695.67\text{m}$

施工始点 No. 3+40.76 施工終点 No.14+ 9.70 $L=518.94\text{m}$ $SL=521.66\text{m}$

施工始点 No.17+ 0.68 施工終点 No.20+24.68 $L=174.00\text{m}$ $SL=174.01\text{m}$

内訳

ダクティル鉄管 ALW形 呼び径 1350mm

ダクティル鉄管 S形・UF型 呼び径 1350mm

排泥工 1箇所

2) 瀬江川導水路

水路延長 $L=189.30\text{m}$ $SL=189.31\text{m}$

施工始点 No.13+44.39 施工終点 No.14+ 8.54 $L=14.15\text{m}$ $SL=14.15\text{m}$

施工始点 No.16+49.92 施工終点 No.20+25.07 $L=175.15\text{m}$ $SL=175.16\text{m}$

内訳

鋼管 STW400 呼び径 1200mm、1100mm

ダクティル鉄管 DB種、DA種、D4種、D2種 呼び径 1100mm

瀬江川導水路分岐工 1箇所

(3) 左岸貯水池取水路工

水路延長 $L=211.41\text{m}$ $SL=211.45\text{m}$

施工始点 No.0+2.80 施工終点 No.4+14.21

内訳

推進工延長 $L=211.41\text{m}$ $SL=211.45\text{m}$

推進工法用鉄筋コンクリート管 内圧 3 種 呼び径1350mm L=197.60m SL=197.64m
合成鋼管 4 種 呼び径1350mm L=13.81m SL=13.81m

(4) 地山排水ドレーン工

水路延長 延長 L=208.58m S L=208.60m

施工始点 No.0+1.97 施工終点 No.4+10.55

内訳

推進工延長 L=208.58m SL=208.60m

推進工法用鉄筋コンクリート管 外圧 1 種 呼び径400mm 50N L=146.39m SL=146.40m

推進工法用鉄筋コンクリート管 外圧 1 種 呼び径400mm 70N L=62.19m SL=62.20m

4. 工事数量

別紙「工事数量表」のとおりである。

第3章 施工条件

1. 共通

本施設の管理者は一つ瀬川土地改良区であり、施工にあたっては連絡調整等密に行わなければならない。

2. 工事期間中の休業日

工事期間中の休業日としては、雨天・休日等371日を見込んでいる。

なお、休業日には、土曜日、日曜日、祝日、夏季休暇及び年末年始休暇を含んでいる。

3. 施工しない日

原則、土曜日及び日曜日、大型連休（令和7、8年5月3日～5日）、夏季休暇（令和7、8年8月13日～15日）、年末年始休暇（令和7、8年12月29日～1月3日）。

ただし、週休2日の取得に要する費用の計上の試行工事のうち週休2日の実施を取り組む工事については、提出する実施計画書によるものとする。

なお、冬期間の気象条件等により上記の工事を施工しない日においてやむを得ず施工が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

4. 施工しない時間帯

原則、平日の午後6時から午前8時まで。

なお、冬期間の気象条件等により上記の工事を施工しない時間帯においてやむを得ず施工が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

5. 工期

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制を確保するため、事前に建設資材、建設労働者の確保などが図れる余裕期間と実工期を合わせた全体工期を設定した工事であり、発注者が示した工事完了期限までの間で、受注者は工事の始期（工事開始日）及び終期を任意に設定できる。

なお、受注者は、契約を締結するまでの間に、様式1により、工事の始期及び終期を通知しなければならない。

ただし、受注者は、発注者が本工事の積算上の工期としている800日間よりも短い期間を工期として設定しようとする場合には、落札決定後、速やかに様式1と併せて、休日を確保していることや適切な工程による工事であることを説明できる理由書及び工程表を提出しなければならない。

工事の始期までの余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者を配置することを要しない。

また、現場に搬入しない資材等の手配等を行うことができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。

なお、余裕期間内に行う手配等は受注者の責により行うものとする。

全体工期：契約締結日から令和9年3月19日（工事完了期限日）まで

6. CORINSへの登録

技術者の従事期間は、契約（変更の場合は、変更契約）工期をもって登録することとし、余裕期間を含まないことに留意すること。

7. 現場技術員

本工事は、共通仕様書第1編第1章第1節総則1-1-9に規定している現場技術員を配置する。氏名等については、別に通知する。

第4章 現場条件

1. 土質

本工事の施工場所の土質は、図面のとおり想定している。

2. 関連工事

本工事に関連する工事として次に示す工事を予定しているので監督職員及び関連する工事の責任者と十分連絡、協議し、工事工程に支障が生じないように調整しなければならない。

一ツ瀬川農業水利事業東原調整池他（二期）建設工事（仮称）
（施工予定時期令和8年4月～令和9年9月）

3. 第三者に対する措置

（1）騒音、振動対策

騒音、振動等の対策については十分に配慮するとともに、地域住民との協調を図り、工事の円滑な進捗に努めなければならない。

また、民家及び畜舎近くの通行に際しては、騒音、振動に注意し通行するものとする。

施工時に地域住民からの苦情等が発生した場合には、速やかに監督職員に報告するとともに、対策等について監督職員と協議を行うものとする。

なお、本工事の推進工については、低騒音・低振動機械工法により施工しなければならない。

（2）濁水処理対策

1) 左岸貯水池工及び推進工の施工に伴い発生する濁水対策は計上していないが、必要な場合は監督職員と協議するものとする。

2) 左岸貯水池掘削の初期施工段階において排水の浮遊物質量を計測し、その結果を監督職員に報告しなければならない。

3) 濁水対策が必要な場合は、施工に先立ち濁水処理計画書を作成し、監督職員の承諾を得なければならない。

（3）保安対策

1) 本工事に配置する交通誘導警備員は、原則として警備業法に定める警備員（指導教育責任講習修了、指定講習または、基本教育及び業務別教育を受けた者）であって、交通誘導警備員の専門的な知識・技能を有する者とする。

2) 交通誘導警備員については、図面に示す位置に下表のとおり計上しているが、条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は監督職員と協議するものとする。

配置場所	交通誘導警備員	編成	昼夜別	交代要員の有無
西都市道上野八重山線	3名／日	3名	昼間	無し

(4) 交通対策

- 1) 公道の通行に当たっては、一般車両の優先に配慮し、通行等に支障を及ぼさないよう留意するとともに事故防止に努めなければならない。
- 2) 工事場所においては、付近を通行する人、自転車及び自動車等に細心の注意を図り、事故等が発生しないよう交通安全対策を徹底するものとする。
- 3) 工事区域への進入公道については、一般車両の通行を優先する等の処置を受注者の責任のもと、資材搬入車両等も含めた全工事車両に対し周知し、交通安全に万全を期さなければならない。
- 4) 資機材及び建設発生土の搬出等により、車両が工事現場から公道へ乗り入れる場合は、タイヤ等の泥を除去してから通行するものとする。

(5) 現場内への立入制限等

安全のため第三者の現場内への立ち入りを制限するとともに、必要に応じ安全施設を設置するものとする。

(6) 営農対策

工事の施工に当たっては、周辺の農地では耕作が行われているので、営農に支障がないように努めなければならない。

第5章 指定仮設

1. 工事用道路等

- (1) 西都市道上野八重山線及び同市道上野原無田線を現場搬入路として利用することとしているので、図面にに基づき車両離合箇所を設置しなければならない。

なお、現場搬入路の使用に先立ち路面の破損状況等を調査し、監督職員に報告するものとする。

また、善良な道路使用にも関わらず路面等の補修が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

- (2) 受注者は、図面にに基づき、工事用道路を整備しなければならない。また、工事期間中の補修、維持管理は、受注者の責任において実施しなければならない。

(3) 車両通行の制限

東原調整池の堤体（本堤部）天端道路について、建設車両は原則通行禁止とするものとする。

2. 建設発生土受入地

- (1) 建設発生土の受入地は、図面に示す箇所とし、その名称、搬出予定量は次のとおりである。

名 称	地先名	搬出予定量	適用
建設発生土受入地	児湯郡新富町新田地内	55,770 m ³	土砂

- (2) 建設発生土の詳細な放土場所については監督職員の指示によるものとする。

3. 水替工

工事現場内における排水量は、次のとおり想定している。

左岸貯水池	Q _{max} =307.2 m ³ /hr（うち湧水処理Q=13.5 m ³ /hr）		
導水路区間	No.3+40.76～No.7+21.77	Q _{max} =2.20m ³ /hr	
	No.7+21.77～No.11+6.00	Q _{max} =27.08m ³ /hr	

No. 11+6.00～No. 12+31.71	$Q_{\max}=2.20\text{m}^3/\text{hr}$
No. 12+31.71～No. 13+34.21	$Q_{\max}=2.20\text{m}^3/\text{hr}$
No. 13+34.21～No. 14+9.5	$Q_{\max}=2.20\text{m}^3/\text{hr}$
No.13+44.39～No.14+9.50	$Q_{\max}=2.22\text{m}^3/\text{hr}$
No.16+43.20～EP	$Q_{\max}=26.67\text{ m}^3/\text{hr}$

4. 土留工

(1) たて込み簡易土留工

- 1) たて込み簡易土留工の施工区間は、図面に示すとおりである。
- 2) 施工に当たっては、施工計画書提出時にたて込み簡易土留材のカタログ及び構造計算書等を提出し、監督職員の承諾を得なければならない。
なお、図面に示す捨梁は管底基礎より下に設置しなければならない。

(2) ライナープレート土留工

図面にに基づき施工するものとし、事前に構造計算を行い、監督職員の承諾を得るものとする。

(3) 鋼矢板土留工

1) 一般事項

鋼矢板の施工に当たっては、周辺構造物等（東原調整池等）に影響を与えないよう施工しなければならない。

2) 鋼矢板土留め工

図面にに基づき鋼矢板土留工を施工するものとする。

鋼矢板の施工は、油圧圧入方式（硬質地盤クリア工法）にて計画しているが、鋼矢板の圧入において想定外の地盤状況等により、圧入が極端に困難（高止まり）となった場合及び、施工条件等により変更する場合は、監督職員と協議しなければならない。

(4) 鋼矢板引抜同時充填工法

- 1) 鋼矢板引抜同時充填工法とは、次の特許を用いた工法を見込んでいる。なお、これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

特許第6615494号（土留部材の撤去方法）

特許権者 山下 大地

- 2) 本特許の使用に係る特許権者との必要な手続きは受注者が行うものとし、その使用に関する一切の責任を負うものとする。
- 3) 受注者は、工事契約から60日以内に本特許の使用に係る特許使用料を特許権者に支払うものとする。なお、受注者はその証明として特許実施承諾書を監督職員に提出しなければならない。
- 4) 受注者は、本仮設土留めの施工に必要な技術資料（施工マニュアル等）の最新版のデータをジオテツ工法研究会の管理するインターネットサイト (<https://www.hikinuki.jp/>) から入手した上で施工方法等を確認し、具体的な実施方法について、施工計画書に記載するものとする。

なお、疑義がある場合には、遅延なくジオテツ工法研究会事務局に問い合わせを行い、疑義を解決した後、工事に着手しなければならない。

- 5) 本工法による鋼矢板引き抜きの実施に当たっては、監督職員立会いのもと試験施工を行い、その効果を確認した後でなければ施工してはならない。
- 6) 本工法の施工に当たっては、注入工事に関する技術と経験を有する責任技術者を常駐させ、十分な施工管理を行わなければならない。
- 7) 鋼矢板引抜同時充填工法の充填注入管の設置は、鋼矢板 6（一部10枚）枚につき 1 箇所、材料・配合等は以下を想定している。

材料種類：無機系懸濁型ガラス系グラウト用硬化剤（緩結型）

【施工箇所】

	No.14+10～ No.18+49.284	No.18+49.284～EP 覆工板有	No.18+49.284～EP 覆工板無
注入延長 (m)	①9.5m ②L=10.5m ③L=11.0m	10.5m	11.0m
注入本数 (本)	①89本 ②5本 ③7本	5本	24本
注入量 (m ³ /m)	0.024m ³ /m	0.024m ³ /m	0.024m ³ /m
総注入量 (L)	60,258L	8,040L	40,040L

	瀬江川導水管分岐工
注入延長 (m)	8.5m
注入本数 (本)	4本
注入量 (m ³ /m)	0.024m ³ /m
総注入量 (L)	8,246L

【配合】

A液 (200 L)	B液 (200 L)
高炉セメントB種 75kg YMS60・tai (促進剤) 4kg 水 174.0kg	YMS60・tai (硬化剤) 10kg 水 198.0kg

- 8) 注入管は、鋼矢板打設後に同時充填工法用の充填注入管を鋼矢板に沿わせて建て込むものとし、配置は施工計画に基づき所定の位置に行うものとする。なお、注入管の取り付けや所定の位置への配置が困難な場合は、監督職員と協議するものとする。
- 9) 周辺地盤や周辺構造物等に異常が生じた場合は、直ちに充填注入を中止し、監督職員と協議を行い適切な対策を講じるものとする。
- 10) 充填注入工の圧力及び流量は、自記記録計を用いて常時記録して注入管理を行うものとする。また、使用薬液量が想定数量と注入実績で大幅に差異が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。
- 11) 注入材の調合に当たっては、水の温度、水質を考慮して適切なゲルタイムを保つよう監視するものとする。
- 12) 湧水、土質等の状況により、上記により難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

5. 大型移動型枠工

本工事で使用する大型移動型枠については、施工計画書提出時に型枠材のカタログ及び製作図、構造計算書等を提出し、監督職員の承諾を得なければならない。

6. 仮置場

資材等を一次仮置きする場合は、発注者が確保している工事用地を仮置場として使用するものとする。

7. 工事用水

本工事で使用する工事用水については、東原調整池の貯水及び東原調整池排水ドレーン下流水路の流水を利用できるものとし、利用前に監督職員の承諾を得なければならない。

なお、水質等により利用が困難な場合は監督職員と協議するものとする。

8. 仮設材管理

(1) 鋼矢板土留工 (鋼矢板、土留材)

以下に示す平原送水路及び瀬江川導水路掘削時に使用する土留材については、第4章第2項の関連工事に管理を引き継ぐ計画としており、本工事においては、鋼矢板打設開始から仮

置き場に運搬するまでの期間について管理するものとする。

なお、関連工事との調整で管理期間に変更がある場合は監督職員と協議するものとする。

No.13+44.390～No.14+ 9.500 鋼矢板Ⅲ型 (L=9.0m) 76枚, 支保鋼材 19.42 t
No.16+43.200～No.18+49.284 鋼矢板Ⅲ型 (L=10.0m) 498枚, 支保鋼材 294.65t, 覆工板材 204.46t
No.18+49.284～EP 鋼矢板Ⅲ型 (L=11.5m) 123枚、(L=11.0m) 60枚,
支保鋼材 170.03t, 覆工板材 23.97t

第6章 工事用地等

1. 発注者が確保している用地

(1) 発注者が確保している工事用地及び工事施工上必要な用地（以下「工事用地等」という。）は、図面に示すとおりである。

(2) 仮置場として使用する場合は、土木シートを敷設し、山土（購入土） t =30cmを敷設しなければならない。

2. 工事用地等の使用及び返還

発注者が確保している工事用地等については、工事施工に先立ち、関係地権者及び監督職員の立会のうえ、用地境界、使用条件等の確認を行わなければならない。

3. 資材等仮置場

資材等を仮置きする場合は、発注者が確保している工事用地等を仮置場として使用することができる。

また、本工事で使用する管材については、仮置き場に搬入するものとする。

なお、工事期間中の維持管理は、受注者の責任において実施しなければならない。

第7章 工事用電力

本工事に使用する電力設備は、受注者の責任において準備しなければならない。

第8章 工事用材料

1. 規格及び品質

本工事で使用する主要材料の規格及び品質は次のとおりである。

(1) 石材及び骨材

- 1) 再生クラッシャーラン RC-40 JIS A 5001 準拠
- 2) 粒度調整碎石 M-30 JIS A 5001
- 3) 割り栗石 15～20cm
- 4) 山土砂 盛土材

本工事において管体基礎工として使用する再生碎石については、管体及び継手に悪影響を及ぼさないよう、成分の固化により集中荷重（点支持）となるアスファルト殻や再資源化施設の製造過程で混入する金属等（以下「異物等」という）を除去したものを使用するものとする。

また、受注者は、再生碎石の使用に当たっては、再生碎石に異物等が含まれていないことを確認した上で、見本又は資料提出の際に、再資源化施設における再生碎石の写真を併せて提出し承諾を得るとともに、現地搬入段階においては、監督職員の立会確認を受けなければならない。

(2) コンクリート JIS A 5308

コンクリートは、レディーミクストコンクリートとし、種類は次のとおりとする。

種類	呼び強度 (N/mm ²)	スランプ (cm)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	水セメント比 W/C(%)	セメントの種類による 記号	使用目的
鉄筋コンクリート	21	8	25	55以下	N	斜壁コンクリート、量水施設躯体
鉄筋コンクリート	21	12	25	55以下	BB	流入工、取水設備
無筋コンクリート (一般コンクリート)	18	8	40	65以下	BB	基礎コンクリート、巻立てコンクリート
無筋コンクリート (一般コンクリート)	18	8	25	65以下	BB	周辺整備工、推進工基礎コンクリート、取水設備呑口部、観測機器基礎工
無筋コンクリート (均しコンクリート)	18	8	25	65以下	BB	

※粗骨材の最大寸法25mmは、地域的に骨材の入手が困難な場合20mmの使用を可能とする。

(3) 配管材

1) ダクタイル鋳鉄管

①直管	呼び径 1350mm	T形、K形	DD種	JIS G 5526	JDPA G 1027
	呼び径 1350mm	ALW形	AL2種	JIS G 5526	JDPA G 1053
	呼び径 1350mm	S形	PF種	JIS G 5526	JDPA G 3001
	呼び径 1100mm	T形、K形	DA種 D4種 D2種	JIS G 5526	JDPA G 1027
②異形管	呼び径 1350mm	K形		JIS G 5527	JDPA G 1027
	呼び径 1350mm	UF形	PF種	JIS G 5527	JDPA G 3003
	呼び径 1350mm	フランジ形		JIS G 5527	JDPA G 3007
	呼び径 1100mm	K形		JIS G 5527	JDPA G 1027
	呼び径 1100mm	フランジ形		JIS G 5527	JDPA G 3007

2) 鋼管

テーパ付き直管・異形管 STW400 JIS G 3443

塗装仕様	内面	溶剤形エポキシ樹脂	0.5mm
	外面	ポリウレタン被覆	2.0mm
	ジョイントコート	WSP 012-2010	プラスチック系
	耐衝撃シート	JWWA K 153-2010	ポリエチレンシート

3) 配管用炭素鋼鋼管 SGP JIS G 3452

4) 硬質ポリ塩化ビニル管 VU, VP JIS K 6741

5) 高密度ポリエチレン管 φ300 有孔管 (ダブル)

6) 伸縮可撓管	φ1350 (鋼製)	設計水圧	0.75Mpa	偏芯量100mm
	φ1100 (鋼製)	設計水圧	0.75Mpa	偏芯量100mm

(4) バルブ類

1) 水道用バタフライ弁	FCD製 φ1100 (手動、充水機能付き)	0.45MPa	JWWA B 138
2) 水道用仕切弁	FCD製 φ400 (手動)	0.75Mpa	JIS B 2062

(5) ゲート類

1) 鋳鉄製角型ゲート	1000×1000	FC製	スピンドル式	開閉器 (手動)

(6) 鋼材類

1) 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295	JIS G 3112
2) 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345	JIS G 3112
3) ライナープレート	SS300	JIS G 3101

- 4) マンホール蓋 JIS A 5506 簡易防水型 (施設名及び「農」の文字入り)
- 5) 足掛金物 (タラップ、ステップ) 合成樹脂被覆 径19mm 幅300mm
- 6) グレーチング蓋 (側溝横断用) T-25
" (集水枳用) T-2、T-14、T-25
- 7) 継ぎ足しロッド $\phi 32$ SUS304
- 8) フトン竈 線径4.0mm、網目13cm
- 9) ラス金網 線径2.0mm、網目50mm
- 10) ガードパイプ Gp-C-2B
- 11) ネットフェンス (完全式菱形金網) JIS G3552準拠 H=1.8m B=2.0m 溶融亜鉛メッキ
門扉 (完全式菱形金網) JIS G3552準拠 両開きH=1.8m B=2.0m、4.0m 溶融亜鉛メッキ
" " " 片開きH=1.8m B=1.0m 溶融亜鉛メッキ
- 12) 排水補強パイプ 高耐食メッキ鋼管 STK400 $\phi 60.5\text{mm}$ $t=2.3\text{mm}$

(7) 推進工法用管類

- 1) 下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 $\phi 1300$ JSWAS A-2 内圧3種管 50N管
- 2) 下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 $\phi 400$ JSWAS A-2 外圧1種管 50N管、70N管
- 3) 推進工法用合成鋼管 $\phi 1350$ 4種 1.2MPa

(8) 目地材

- 1) 止水板 センターバルブ型 (CF-200-5)
センターバルブ型 (CF-300-7)
- 2) エラストイト $t=20\text{mm}$
- 3) エラスチックファイラー $t=10\text{mm}$
- 4) 目地防水材 ポリウレタン系シール材

(9) コンクリート二次製品

- 1) U型側溝 B=300
B=400
B=600
- 2) 自由勾配側溝 B=400、H=700
B=400、H=800
B=400、H=900
B=600、H=800
B=600、H=900
B=600、H=1200
- 3) プレキャスト製集水枳 500×500×500 T14用
700×700×700 T25用
800×800×800 T25用
1000×1000×1200 T25用
- 4) プレキャスト製防護柵用基礎 種別C種
- 5) 下水道用マンホール側塊 日本下水道協会規格認定資機材
- 6) 水道用レジンコンクリートボックス $\phi 350$

(10) アスファルト混合物

- 1) 水工用密粒度アスコン (20) JIS K 2207
- 2) 水工用粗粒度アスコン (20) JIS K 2207
- 3) 再生密粒度アスコン (13) JIS K 2207
- 4) 再生密粒度アスコン (20) JIS K 2207
- 5) 再生細粒度アスコン (13) JIS K 2207

- 6) 特殊クレー系アスファルト乳剤 JIS K 2208
 7) アスファルト乳剤 PK-3 JIS K 2208

(11) 排水材

排水材(排水マット) 耐圧性 (80kPa以上)

(12) 薬液注入材

注入材料は水ガラス系の溶液型とし、劇物及びフッ素化合物を含まないものに限る。

(13) その他

- 1) セメント 高炉セメント (B種) JIS R 5211
 2) 埋設物表示テープ 幅150mmダブル ポリエチレン製 黄色
 3) 吸出し防止材 t=10mm
 4) ウィーブホール φ 50mm 逆止弁付き
 5) ひび割れ誘発目地材 止水タイプ (50型)
 6) あと施工アンカー

(14) 木材

受注者は、設計図書に木材の使用について指定されている場合はこれに従うものとし、任意仮設等においても木材利用の促進に留意しなければならない。

2. 見本又は資料提出

主要材料及び次に示す工事材料は、使用前に試験成績書、見本、カタログ等を監督職員に提出して承諾を得なければならない。ただし、管材の検査報告書又は受検証明書は、検査後に提出するものとする。

なお、これ以外の材料についても監督職員が提出を指示する場合がある。

材料名	提出物
石材及び骨材	試験成績書、粒度分布表
コンクリート	試験成績書、配合表
配管材	日本水道協会指定検査工場登録通知書、受検証明書、製作図
バルブ類	日本水道協会指定検査工場登録通知書、受検証明書、製作図
ゲート類	製作承認図、試験成績書
鋼材類	カタログ又は試験成績書等、ミルシート
推進工法用管材	製品承認図又はカタログ、試験成績書
目地材	カタログ
コンクリート二次製品	製品承認図又はカタログ、試験成績書
アスファルト混合物	試験成績書、配合表
排水材	カタログ
薬液注入材	試験成績書
その他材料	カタログ又は試験成績書等

3. 監督職員の検査又は試験

次に示す工事材料は、使用前に監督職員の検査又は試験を受けなければならない。

材料名	検査・試験項目	備考
コンクリート二次製品	寸法・外観	抽出
管材	寸法・外観	抽出
鋼材	寸法・外観	抽出

4. 資材の調達

次の資材については、以下の調達地域等から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域等以外から調達せざるを得ない場合には、事前に調達地域等の在庫がないことが証明できる書類を提出し監督職員と協議するものとする。また、購入費用及び輸送費等に要した費用について、証明書類（実際の取引伝票等）を監督職員に提出するものとし、設計変更の内容について協議するものとする。

資 材 名	規 格	調達地域等
石材及び骨材	RC-40、C-40、M-30、 割り栗石	西都東部地区
山土砂		西都東部地区
鋼矢板	Ⅲ型	鹿児島県霧島市
H型鋼	H-200、H-300、H-400	鹿児島県霧島市
敷鉄板	22×1, 524×6.096	鹿児島県霧島市
鋼製覆工板		鹿児島県鹿児島市
建込簡易土留		宮崎県北諸県郡三股町

第9章 施工

1. 一般事項

(1) 水準点等

本工事に使用する水準点及び基準点は、図面に示す点を使用しなければならない。なお、基準点等の位置データは、測地成果2000に対応したものである。

(2) 検測又は確認（施工段階確認）

1) 本工事の施工段階確認は、下表に示すとおりである。

ただし、確認時期・頻度については、監督職員の指示により変更する場合がある。

2) 下表に示す以外の工種は、自主検査記録を確認する場合があるので、監督職員が求めた場合、これに応じなければならない。

工種	確認内容	確認時期	遠隔確認 対象	備考
掘削	床付け状況 基準高	初期床付け完了時	○	
	地質状況	地質変化時	○	
排水マット	設置間隔、延長	初期施工段階で1箇所	○	
モルタル吹付	厚さ	初期施工段階で1箇所	○	
均しコンクリート	幅、厚さ、高さ	初期施工段階で1箇所	○	
幹線ドレーン	幅、基準高	初期施工段階で1箇所	-	
鉄筋組立	かぶり、中心間隔	1 スパン目 鉄筋組立後以降 構造物変更毎1箇所	○	
斜壁コンクリート	厚さ	施工初期段階で1箇所	-	
管水路基礎	幅、高さ	初期施工段階で1箇所	○	
管水路	基準高	初期施工段階で1箇所	○	
路盤工	基準高、厚さ	初期施工段階で1箇所	○	
薬液注入工	削孔間隔、注入圧力、 流量、配合、注入状況	初期施工段階で1箇所	-	
推進工	基準高	初期施工段階で1箇所	-	
観測設備	単体試験 (調整試験)	現地据付時1箇所	○	

(3) 中間技術検査

- 1) 発注者から中間技術検査を実施する旨、通知を受けた場合は従わなければならない。
- 2) 中間技術検査を受ける場合、あらかじめ監督職員から指示する出来形図及び出来形数量内訳書を作成し、監督職員へ提出しなければならない。
- 3) 契約図書により義務づけられた工事記録写真、出来形管理資料、出来形図及び工事報告書等の資料を整備し、中間技術検査を命ぜられた職員（以下「技術検査職員」という。）から提示を求められた場合は従わなければならない。
- 4) 技術検査職員から修補を求められた場合は従わなければならない。
- 5) 中間技術検査及び修補に要する費用は、受注者の負担とする。

(4) 舗装版切断、コンクリート構造物切断に伴う排水等の処理

舗装等切断作業に伴い発生する排水又は切削粉は、直接、現場外に排出することがないように回収し、産業廃棄物として適正に処理するものとする。

(5) 既設構造物に対する措置

本工事の施工に当たって、既設構造物を取壊し撤去する場合は、事前に構造・寸法を監督職員に報告して確認を受けなければならない。

2. 再生資源等の利用

受注者は、次に示す再生資材を利用しなければならない。

資材名	規格	備考（使用箇所）
再生加熱アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13, 20)	左岸貯水池管理用道路の表層 調整池管理用道路の表層
	再生細粒度アスコン(13)	導水路工のアスカーブ
再生クラッシャーラン	RC-40	左岸貯水池管理用道路の下層路盤 調整池管理用道路の路盤

なお、舗装材に使用する場合等には「舗装再生便覧」（（公社）日本道路協会発行）等を守ること。

3. 建設資材廃棄物等の搬出

本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物等を本現場内で利用することが困難な場合は、次に示す処理施設へ搬出するものとするが、これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

建設資材廃棄物	処理施設名	住所	受け入れ時間	事業区分
コンクリート廃材 アスファルト廃材	(株)藤井建設	宮崎県児湯郡新富町 新田16330	8:00～17:00	中間
汚泥 (舗装切断排水)	(株)環境未来恒産	宮崎県宮崎市大字細 江4066-2	8:00～17:00	中間
汚泥 (コンクリート切断排水)				
汚泥 (脱水ケーキ)				

4. 特定建設資材の分別解体等

本工事における特定建設資材の工程ごとの作業内容及び分別解体等の方法は、次のとおりである。

工程ごとの作業内容及び解体方法	工 程	作業内容	分別解体等の方法
	①仮設	仮設工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	③基礎	基礎工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	⑥その他 (コンクリート塊、 アスファルト塊)	その他の工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用

5. 各工種共通

(1) 伐開工

- 1) 伐開区分は、伐開Ⅰとする。
- 2) 監督職員立会のもと伐開範囲を確認するものとする。

(2) 土工

1) 掘削及び床掘り

- ① 掘削土は、図面に示すストックヤードに搬出するものとする。このうち盛土及び埋戻し等に使用しないものについては、建設発生土受入地へ搬出しなければならない。
- ② 過掘りとなった場合、良質土で埋戻し、入念に転圧しなければならない。

2) 埋戻し及び盛土

- ① 埋戻し及び盛土は、掘削により発生する良質土を流用するものとし、腐植土及び草木を含む表土は流用してはならない。
なお、掘削土が埋戻し及び盛土の材料として適さないと判断した場合は、監督職員と協議するものとする。
- ② 埋戻し及び盛土は、一層の仕上り厚さが30cm程度となるよう均一にまき出し、締固め度85%以上となるよう締固めなければならない。
- ③ コンクリート構造物の上部30cmまでの埋戻し及び盛土は、構造物に損傷を与えないよう人力（振動コンパクタ等）により、締固めなければならない。
- ④ コンクリート構造物の上部30cmから60cmまでの埋戻し及び盛土は、構造物に損傷を与えないよう1.1t以下の締固め機械（ハンドガイド式振動ローラ等）により、締固めなければならない。
- ⑤ コンクリート構造物の周辺50cmまでは、構造物に損傷を与えないよう人力（振動コンパクタ等）により締固めなければならない。
- ⑥ コンクリート構造物の周辺50cmより外側及び上部60cmより上側は、構造物に損傷を与えないよう施工条件に合った機種により締固めなければならない。

6. 左岸貯水池工

(1) 土工

1) 掘削

- ① 掘削法勾配については、標準断面図で考えているが、現場条件等により掘削法面の安定確保が困難な場合は、監督職員と協議するものとする。
- ② 掘削に当たっては、過掘のないように留意して施工するものとする。

なお、過堀となった部分は、礫質土（段丘礫：現地発生土）を用いて、5（2）2）に準じて埋戻さなければならない。

2) 埋戻し及び盛土

- ① 埋戻し及び盛土は、礫質土（段丘礫：現地発生土）で一層の仕上り厚さが30cm程度になるように均一にまき出し、締固め度90%以上になるよう施工条件に合った機種により締固めなければならない。

(2) 改良土置換工

- 1) 改良土置換工の範囲は設計図に示す範囲を標準とするが、地質ライン等が実際と異なる場合には監督職員と協議しなければならない。

改良土置換工の施工に当たっては、改良工事に関する優れた技術と経験を有する責任技術者を現場に常駐させ、十分な施工管理を行わなければならない。なお、施工に先立ち作業計画書を監督職員に提出し承諾を得るものとする。

2) 準備工

- ① 草木類の有機質土及び混合不可能な玉石等は、除去しなければならない。
- ② 施工面に水溜りがある場合、地下水位が高い場合は、仮排水路等を設けて含水比の低下を図らなければならない。

3) 混 合

- ① 混合は雑物を除去した後、施工条件に合った混合処理能力を持つ機種により所定の深さまで、また、改良土が均質になるまで十分に行わなければならない。
- ② 改良土置換工は改良土を用いた置換工法により計画している。改良土については、掘削した粘性土（埋土）を原料土としてストックヤードに搬入し、自走式土質改良機により粉体混合することとしているが、この工法以外で行う場合は監督職員と協議しなければならない。
- ③ 改良土置換工の使用材料、目標改良強度（現場強度）及び想定添加量等は次のとおりとしているが、配合試験結果等により変更する必要がある。なお、施工前及び施工後に現地において次の土質試験を行い、結果を監督職員に提出し承諾を得るものとする。

施工前

- ・現地採取資料による配合試験（強度及び六価クロム溶出試験）

施工後

- ・一軸圧縮強度（3 供試体/ 1 試料）

使用材料	目標改良強度 $q_u (\sigma_{28})$ (kN/m ²)	室内目標改良強度 $q_u (\sigma_{28})$ (kN/m ²)	想定添加量 (kg/m ³)	備考
セメント系固化材 (高炉セメントB種)	37.8	75.6	50	

地盤改良強度については、28日強度の添加量を決定しているが、28日強度発現前の施工区間については7日で目標強度が発現するように配合試験より添加量を決定するものとする。

- ④ 配合試験の結果より、固化材添加量を変更する必要がある場合は、監督職員と協議するものとする。
- ⑤ 六価クロム溶出試験の結果により、六価クロム対策が必要と判断される場合は、監督職員と協議するものとする。

4) 締固め

- ① 締固めは、一層の仕上り厚30cmとし、締固め度90%以上になるよう施工条件に合った機種により締固めを行わなければならない。
- ② 締固めは不均一を生じないように整形作業を交互に行わなければならない。
- ③ セメントの場合は混合後2時間以内に締固めなければならない。
- ④ 混合締固め中に著しく凹凸が生じた場合は、処理厚、縦横断形状の確保に注意しながら再施工を行い、所定の形状にしなければならない。
- ⑤ 対象土の含水比が低く、締固めが十分行われない場合は、散水しながら行うものとする。

(3) モルタル吹付工

- 1) モルタル吹付工に先立ち、図面に示す位置に排水材（排水マット）を敷設するものとし、剥がれ落ちることのないよう必要に応じ固定するものとする。
- 2) 施工範囲は、図面に示すとおりとするが、地質状況に応じて変更することがあるので、必要に応じて施工前に監督職員と協議するものとする。
- 3) モルタル吹付の配合及びセメント空袋については、検測、確認を受けるものとする。
- 4) 施工範囲は、図面に示すとおりとする。
- 5) モルタル吹付の配合は下表を標準とする。

モルタル吹付の設計強度は15N/mm²以上を目安に試験練りを行って決定するものとする。

なお、これによらない場合は監督職員と協議しなければならない。

(1 m³当り)

水セメント比	セメント量 (C)	細骨材量 (S)	骨材の最大寸法	適用
45%	420kg	1680kg	5mm	高炉セメントB種

- 6) 菱形金網（線径2.0mm、網目50mm又はこれと同等以上）は、主アンカーピン（φ16mm、L=400mm、100m²当たり30本）及び補助アンカーピン（φ9mm、L=200mm、100m²当たり150本）を使用し固定しなければならない。

なお、検測用丸鋼は補助アンカーピンのうちモルタル吹付面より1cm程度出したものを10m²に1本の割合で設けなければならない。

(4) ドレーン工

1) 床掘工

ドレーン工の床掘に当たっては、法面の崩落に十分注意して施工しなければならない。

なお、法面の崩落により他の施設に重大な影響が発生又は、そのおそれが認められる場合は、速やかに監督職員と協議しなければならない。

2) 吸出し防止シート

基盤面等の不陸を整形した後、入念に施工するものとする。

また、重ね代は10cm以上とし、碎石埋戻しや排水ドレーン設置に当たってははがれないように、必要に応じて固定しなければならない。

3) 碎石埋戻し

① 碎石埋戻しに当たっては、図面に示す位置に排水ドレーン（高密度ポリエチレン管φ300有孔管（ダブル））を設置した上で施工しなければならない。

② 碎石は、クラッシャーラン（RC-40）を排水ドレーンに損傷を与えないよう投入し、1層の仕上がり厚さが30cm以下となるよう均一にまき出し、施工条件に合った機種で締固めなければならない。

③ 埋戻しは管に変圧や無理な荷重・衝撃を与えないよう、十分注意し施工しなければならない。

4) ビニールフィルム

碎石埋戻し完了後、図面に示す位置にビニールフィルムを敷設するものとし、重ね代は10cm以上とし、風等によりはがれることのないよう必要に応じて固定するものとする。

(5) 斜壁コンクリート工

1) 一般事項

① 斜壁コンクリートは、底開きバケットを用いクレーンにより運搬して所定の位置に打設するものとし、各ブロックの打設順序については予め監督職員に報告するものとする。

② コンクリート打設は、バイブレータ等で十分締固めた後養生しなければならない。

③ コンクリート打設に当たっては、各ブロックに1箇所割合で目地を設けるものとする。

④ 斜壁コンクリート中段目地については、油、汚れがないよう清掃し、傷つかないように設置には十分に注意するものとする。

- ⑤ 止水板の接続には電熱板、溶接器を使用して行うものとする。
- ⑥ 原則として、同一ブロック内のコンクリートは連続して打ち込まなければならない。機械の故障や天候の急変によってやむを得ずコンクリートの打ち込みを中止する場合も考慮して、斜壁面対し直角方向のコールドジョイントが生じないように打設しなければならない。

2) 養生

低温時の養生方法については監督職員と協議して定めるものとする。

(6) 底版工

1) 基盤層

基盤層は、クラッシャーラン（RC-40）を均一に敷均し、施工条件に合った機種で最大乾燥密度の93%以上となるように締固めを行わなければならない。

2) 水工用アスファルトコンクリートの品質

各種水工用アスファルトコンクリートの品質については、以下の基準値を満足しなければ使用してはならない。

なお、本品質の内、水工用密粒度アスファルトコンクリートの透水係数と引張ひずみについては、舗設試験においても確認を行わなければならない。

また、マーシャル試験の試験法は、舗装の構造に関する技術基準同解説によるものとする。

水工用アスファルトコンクリート基準値一覧

材料 試験内容、項目		水工用密粒度 アスファルトコンクリート (遮水層)	水工用粗粒度 アスファルトコンクリート (舗設基盤層)
マーシャル安定度試験	空隙率	3%以下	7%以下
	安定度	3.4kN以上	4.9kN以上
	フロー値	40～80%	20～40%
透水試験	透水係数	1.0×10^{-7} cm/s	—
曲げ試験	引張ひずみ	1.26×10^{-3} 以上	—

3) 舗設試験

① 一般事項

舗設試験は、図面に示された規模により実施するものとし、使用する機械は下表に示すものとする。

② 舗設試験

舗設試験は次のとおりとする。

なお、舗設試験の成果に基づき底版工におけるアスファルト舗装工の機種・施工方法について監督職員と協議するものとする。

試験 ケース	使用 材料	使用機械	敷均幅 (m)	層厚※ (cm)	層数	転圧条件	
						一次	二次
1	水工用密粒度アスフ アルトコンクリート	振動ローラ (一般部想定)	4.0	10	2	無振 2回	有振 3回
2							有振 4回
3							有振 5回
4		電動タンパ (接合部端部想 定)	0.5			1回	
5						2回	
6						3回	

※層厚は仕上がり厚さとする。

4) アスファルト舗装工

- ① 舗設基盤層（水工用粗粒度アスファルトコンクリート）の施工に当たっては、プライムコート（アスファルト乳剤PK-3）120L/100m²以上を基盤層に均一に散布し密着をはからなければならない。
- ② 遮水層（水工用密粒度アスファルトコンクリート）の施工に当たっては、舗設試験結果により定めた締固め方法（転圧回数等）により施工しなければならない。
- ③ 補強層（水工用密粒度アスファルトコンクリート）の施工に当たっては、図面に示す位置にグラスグリッドを敷設し、遮水層と同様の施工をしなければならない。
- ④ 表面保護層（特殊クレール系アスファルト乳剤）の施工に当たっては、3層あたり2.0kg/m²を3回に分けて吹付けなければならない。なお、作業前に下地アスコン（遮水層）面の状態を確認し、汚れのひどい場所をよく清掃し、状況に応じて水洗いを行い、乾燥状況を確認後施工するものとする。
- ⑤ 表面保護層の1層目吹付け後、乾燥安定を待ってから二層目以降の吹付けを行い、連続吹付け作業を行ってならない。
- ⑥ 表面保護層の施工時の表面温度は、+5℃～+28℃とする。
- ⑦ 表面保護層の施工において、強雨時、強風時等の吹付け材の飛散や流出の可能性のある場合は、施工してはならない。

(7) 流入工

1) 掘削

- ① 掘削土は、埋戻し及び盛土に流用するもののほか全て建設発生土受入地へ搬出しなければならない。
- ② 掘削に当たっては、過掘のないように留意して施工するものとする。
なお、過掘となった部分は、礫質土（段丘礫：現地発生土）を用いて、5（2）2）に準じて埋戻さなければならない。
- ③ 掘削に当たっては、法面の崩落に十分注意して施工しなければならない。
- ④ 法面の崩落により他の施設に重大な影響が発生又は、そのおそれが認められる場合は、速やかに監督職員と協議しなければならない。

2) 埋戻し及び盛土

- ① 流入工施工時における埋戻し及び盛土に使用する材料は、礫質土（段丘礫：現地発生土）を使用することとしており、地盤改良土（粘性土：現場発生土）は使用しないものとする。
なお、埋戻し及び盛土の材料として不適な場合は監督職員と協議するものとする。
- ② 埋戻し及び盛土は、一層の仕上り厚さが30cm程度になるようにまき出し、締固め度90%以上になるよう締め固めなければならない。
- ③ コンクリート構造物周りの埋戻し及び盛土は、5（2）2）に準じて施工するものとする。

3) コンクリート工

- ① コンクリートの打ち継ぎ目は図面に示す位置で打ち継ぎを行うものとし、打継目処理については、水漏れ等を防止するためにワイヤーブラシ等でレイタンス、異物を取り除き入念に清掃を行わなければならない。
- ② 誘発目地は図面に示す位置に設置するものとする。

4) アンダードレーン、サイドドレーン、ウィープホール

アンダードレーン、サイドドレーン、ウィープホールは図面に示す位置に設置するものとする。

5) 簡易ゲート

- ① 設備の配置は、操作及び保守点検が容易なように配置するものとする。
- ② 設備の据付に重機械を使用する場合は、既設構造物に損傷を与えないように留意するものとする。
- ③ 扉体の据付にあたっては、損傷を与えないように、かつ機能を十分に発揮するように

正確に据付を行うものとする。

- ④ 簡易ゲートの取付には、ステンレス製の金具で固定を行うものとする。

(8) 周辺整備工

1) 既設構造物撤去工

既設構造物の撤去を行う前に撤去範囲について監督職員の承諾を得るものとする。

2) 排水路

排水路（U型側溝、自由勾配側溝）のモルタル目地は5mmを標準に水漏れ等のないよう接合しなければならない。

3) 防護柵

防護柵工は、図面に示す区間について施工するが、現地に合致しない場合は、監督職員と協議しなければならない。

4) アスファルト舗装工

① マーシャル試験の試験法は、舗装の構造に関する技術基準同解説によるものとする。

② 表層工の施工に当たっては、プライムコート（アスファルト乳剤PK-3）120 $\frac{\text{kg}}{\text{t}}$ ／100 m^2 以上を路盤面に均一に散布し表層との密着をはからなければならない。

③ 表層工は、施工条件に合った敷均し機械により、再生加熱アスファルト混合物を敷均し、施工条件に合った機種で締固めをしなければならない。

④ 上層路盤は、粒度調整碎石（M-30）を敷均し、施工条件に合った機種で締固めをしなければならない。

⑤ 下層路盤は、再生クラッシャーラン（RC-40）を敷均し、施工条件に合った機種で締固めをしなければならない。

5) 保護コンクリート工

① 保護コンクリート工の施工にあたっては、打設面に路盤紙を敷設しなければならない。

② 保護コンクリート工に当たっては、延長5mに1箇所の割合で目地を設けるものとする。

6) モルタル吹付工

① 施工範囲は、図面に示すとおりとする。

② モルタル吹付の配合は下表を標準とする。

モルタル吹付の設計強度は15N/mm²以上を目安に試験練りを行って決定するものとする。

なお、これによらない場合は監督職員と協議しなければならない。

(1 m^3 当り)

水セメント比	セメント量 (C)	細骨材量 (S)	骨材の最大寸法	適用
45%	420kg	1680kg	5mm	高炉セメントB種

③ 菱形金網（線径2.0mm、網目50mm又はこれと同等以上）は、主アンカーピン（ ϕ 16mm、L=400mm、100 m^2 当たり30本）及び補助アンカーピン（ ϕ 9mm、L=200mm、100 m^2 当たり150本）を使用し固定しなければならない。

なお、検測用丸鋼は補助アンカーピンのうちモルタル吹付面より1cm程度出したものを10 m^2 に1本の割合で設けなければならない。

7) 手すり

手すりの取付には、ステンレス製の金具で固定を行うものとする。

(9) 観測計器設置工

1) 一般事項

① 観測計器の設置、計測、整理等に従事する技術者は、十分な技術と経験を有していなければならない。

② 観測計器の配置、計測等に当たっては、設計図書に基づき土工、計測設置、計測、品質管理、計器管理、データ整理、図化等に関する詳細な施工手順書、施工図等を含む観測計器施工計画書を作成し、監督職員の承諾を得て施工しなければならない。

③ 観測計器は、左岸貯水池の施工時及び完成後の安全性を評価するため配置する重要な監視設備であることから、監督職員と協議し、施工しなければならない。

2) 計器の型式・規格・性能

- ① 観測計器及び付属品は、耐水压等に優れ、安定した精度で長期にわたり計測できるものでなければならない。
- ② 観測計器の型式・規格・性能は次に示すものと同等以上のものとし、使用前に試験成績書、見本、カタログ等を監督職員に提出して承諾を得なければならない。

水压式水位検出器

測定方式	半導体圧力式
測定範囲	0～20m
出力信号	DC37.5V/3.75V
測定精度	±0.1%FS
許容過負荷	フルスケール×4倍
本体材質	SUS316L
外形寸法	φ25×130mm
専用ケーブル材質	ポリウレタン（大気開放パイプ内臓）φ8mm

水位データ収録装置

入力チャンネル数	水位1ch
分解能	1cm又は1mm
適応センサー	半導体圧力式
測定精度	±0.1%FS
ポート数	1ポート
リチウム電池	CR123A（メイン1, サブ1）
外部電源	DC5V～15V
通信時消費電流	35mA以下
外形寸法	-20℃～55℃（結露しないこと）

特定小電力無線機

無線部	
通信方式	単信方式（半二重）
周波数チャンネル	2ch（自動切り替え）
使用周波数	429.2500MHz～429.7375MHzの中の2ch
通信速度	2400bps
通信距離	見通し有り時：1000m以上、林間：100m以上
適合規格	ARIB STD-T67準拠
アンテナ	専用外付防水アンテナ
操作部	
リチウム電池	CR123A（メイン2、サブ2）
外部電源	DC5V～15V
接続用ケーブル	無線部⇔操作部 5m
外形寸法	170H×125W×88D
耐雷サージ性能	±4kV（1.2/50コンビネーション波形）

収納箱

ア 材質	鉄・錆止め塗装
イ 取付基板	木製基板15mm
ウ 板厚	扉・ボディー 1.6mm
エ ハンドル	防水平面ハンドル
オ 扉形式	片扉

カ 構造	防塵・防水パッキン、屋根付き
キ 塗装色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1)
ク その他	ポール取付金具付き
ケ 外形寸法	Aタイプ : W300×H330×D120 (管理所無線機用) Bタイプ : W300×H430×D160 (水位計単独用) Cタイプ : W400×H630×D200 (水位計・間隙水圧計併設用)

収納箱取付ポール

ア 材質	鉄・錆止め塗装
イ 寸法	φ89.1 高さ2.0m
ウ その他	ベース (300×300) ・リブ付き

3) 観測機器据付工

- ① 機器等の据付は、水平移動・転倒等が生じないように堅固に据え付けるものとする。
- ② 電気設備を固定するアンカーボルトに、あと施工アンカーを使用する場合は、おねじ形の金属拡張アンカーか接着系アンカーを使用すること。なお、めねじ形の金属拡張アンカーは使用してはならない。

(10) 盛立試験

1) 一般事項

- ① ブランケット材埋戻し転圧試験（以下「転圧試験」という）は、転圧試験に先立ち転圧試験計画書を作成し監督職員の承諾を得なければならない。
なお、試験の数量は、別紙「盛立試験一覧表」によるものとする。
- ② この転圧試験の成果に基づき機種・施工方法・管理基準について監督職員と協議するものとする。

(11) 揚水試験

1) 一般事項

- ① 揚水試験の実施にあたっては、図面に示す位置で行うものとし、試験に先立ち揚水試験計画書を作成し監督職員の承諾を得なければならない。
- ② この揚水試験の成果に基づき、地下水処理の施工方法について監督職員と協議するものとする。

(12) 挙動の監視

施工時における東原調整池堤体及び掘削法面の挙動監視について以下の項目を実施するものとする。

また、受注者は監視計画書及び監視基準を作成し、監督職員の承諾を得なければならない。

1) 無線式傾斜監視システム

- ① 設置範囲：図面のとおりに
- ② 設置箇所数：18箇所

2) ノギス計測

- ① 対象範囲：図面のとおりに
- ② 計測値点数：8地点2方向（16データ）
- ③ 計測頻度：1回／月

7. 推進工（左岸貯水池取水路及び地山排水ドレーン）

(1) 推進工法

- 1) 左岸貯水池取水路及び地山排水ドレーンの施工は、次表の推進工法により行うものとする。

工 法		中押し段数	最小曲線半径	備 考
左岸貯水池取水路	泥水式	—	—	中大口径管
地山排水ドレーン	泥土圧式	—	—	小口径管

(2) 仮設備

- 1) 推進工の支圧壁は図面に示すとおりであり、最大推定推進抵抗値は左岸貯水池取水路 3,220kN 及び地山排水ドレーン 1,270kN と見込んでいる。
- 2) 仮設備は図面に示す存置箇所以外全て撤去するものとする。
ただし、撤去が困難な場合においては監督職員と協議するものとする。
- 3) ライナープレート土留工の組立においては、継ぎ目が縦方向に通らないよう千鳥状に設置しなければならない。また、土留背面と掘削壁との間に間隙が生じないように、速やかに裏込材を注入し固定しなければならない。

(3) 推進作業（左岸貯水池取水路）

- 1) 泥水式推進工（中大口径）に当たっては、切羽の土圧、水圧、推進機の推進方法及び推進速度等について綿密な計画を立て、入念な施工管理を行い、土質の変化に対応した施工をしなければならない。
- 2) 掘削添加材（作泥材）については切羽の状況に応じて必要な場合に注入する事とし、その配合及び注入量を計画し、監督職員の承諾を得るものとする。
- 3) 緩み土圧抑制材（滑材）の配合及び注入量は次表を標準とするが、他の材料又は配合とする場合及び注入量を変更する場合は監督職員の承諾を得るものとする。
なお、地下水による滑材の希釈・流亡等に起因し、次表の注入量を注入しても、推進抵抗値が想定を上回る場合は、滑材の配合、種類について監督職員と協議のうえ、変更できるものとする。

1 m³当たり

種 目	滑材（AZ-1）	水	備 考
数 量	6.0kg	0.993m ³	
注入量	施工延長 1 m 当たり 182 リットル		

また、上記の注入圧は 0.2MPa 以下とする。

- 4) 推進工によって生じた地盤のゆるみに対して安定を図るため、推進完了後速やかに裏込材の注入をしなければならない。
裏込材は、次表の配合を標準とするが、他の材料又は配合とする場合及び注入量を変更する場合は監督職員の承諾を得るものとする。

1 m³当たり

種 目	セメント	フライアッシュ	ベントナイト	目詰材	分散剤	水
数 量	500kg	250kg	100kg	5.0kg	4.0kg	0.7m ³
注入量	施工延長 1 m 当たり 182 リットル					

裏込材の注入は管体、道路、周囲の構造物に影響がないよう常に監視しながら行うものとし、裏込材の注入圧力は 0.2MPa 以下とする。使用材料は現場搬入後、監督職員の確認を受けるものとする。

なお、管内グラウト孔は完全に止水できる構造であり、その施工には細心の注意を払うものとする。

また、止水栓は施工後コーキング剤で仕上げるものとする。

(4) 推進作業（地山排水ドレーン）

- 1) 泥土圧式推進工（小口径管）に当たっては、切羽の水圧、送泥水量、推進機の推進方法及び推進速度等について綿密な計画を立て、入念な施工管理を行い、土質の変化に対応した施工をしなければならない。
- 2) 掘削添加材（作泥材）の配合及び注入量は次表を標準とするが、他の材料又は配合とする場合及び注入量を変更する場合は監督職員の承諾を得るものとする。

1 m³当たり

種 目	ベントナイト	粘土	滑材	水	備 考
数 量	110.6kg	64.5kg	204.6 ℓ	725.4 ℓ	
注入量	施工延長1m 当たり408リットル				

(5) 薬液注入工

- 1) 施工に当たっては、「薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針（昭和49年8月16日付け地第1940号農林水産大臣官房地方課長）、以下「暫定指針」という。」「薬液注入工法の管理について（昭和52年5月19日付け 52構改D第339号）」及び「薬液注入工法の管理に関する通達の運用について（昭和52年5月19日付け構造改善局建設部長）」及び「薬液注入工事に係る施工管理等について（平成2年10月9日付け構造改善局建設部設計課長）」により施工しなければならない。
- 2) 施工に当たっては、注入工事に関する優れた技術と経験を有する責任技術者を現場に常駐させ十分な施工管理を行わなければならない。
- 3) 薬液の配合は原則として標準配合とするが、施工前に配合設計を提出し、監督職員の承諾を得なければならない。
- 4) 薬液の注入方法は、二重管ストレーナ工法（複相方式）とし、一次注入材は瞬結性タイプの無機質溶液型を使用し、二次注入材は緩結性タイプの無機質溶液型を使用する。その注入比率は、砂質土1：1～4、礫質土1：0.5～2、粘性土1：0～1を想定している。
 - ① 薬液のゲルタイムは、瞬結性タイプでは5～20秒、緩結性タイプでは3～10分と想定している。
 - ② 注入速度は、16リットル／分程度を原則とする。
 - ③ 注入圧は0.2～0.5MPa程度を考えているが、注入効果を総合的に判断し、監督職員と打合せのうえ変更することができるものとする。
 - ④ 注入管の引抜きステップは、原則として25cmを超えない範囲とする。なお、改良対象土量に対する推定注入率は、粘性土24～28%、砂質土31.5～40.5%、砂礫土31.5～36.0%を想定している。
- 5) 薬液注入に係る水質検査の検査項目及び採水時期は次表のとおりとする。
なお、水質検査用の観測井については監督職員と協議のうえ設置するものとする。

採水時期 \ 検査項目		水素イオン濃度
作業着手前		○
作業中	毎日	○
	1週間毎	—
作業終了後	直後	○
	1週間経過後	○
	2週間経過後	○
	1箇月経過後	○
	工事完了時	○

8. 導水路工（平原送水路導水管、瀬江川導水路）

(1) 土工

1) 掘削及び床掘り

- ① 掘削土及び床掘り土は、埋戻し及び盛土に流用するもののほか全て仮置場に搬出しなければならない。
- ② 鋼矢板施工区間における床掘りについて、現場条件等により施工が困難と判断される場合

においては、施工方法について監督職員と協議を行うものとする。

2) 埋戻し

- ① 管頂上30cmまでの埋め戻しは、一層の仕上がり厚さが30cm程度になるように管の左右均等にまき出し、管に損傷を与えないよう振動コンパクタ又はランマにより、締固め度90%以上となるよう締固めなければならない。
- ② 管頂上60cmまでの埋め戻しは、一層の仕上がり厚さが30cm程度になるようにまき出し、管に損傷を与えないよう1.1t以下の締固め機械により、締固め度90%以上となるよう締固めなければならない。
- ③ 管頂上60cm以上の埋戻しは、前項と同様のまき出しとし、締固め度90%以上となるよう締固めなければならない。

3) 管体基礎工

- ① 管体基礎工
管体基礎工は事前に締め固め試験を実施し、試験結果に基づいて施工しなければならない。
- ② 基床部及び管側部の締固めは、一層の仕上がり厚さが30cm以下となるようにまき出し、最大乾燥密度の85%以上となるよう締固めなければならない。
なお、管側部の締固めはコンパクタ・ランマ等により行うこととするが、これらによる締固めが不可能な箇所は突き棒等により入念に施工しなければならない。

(2) 管体工

1) ダクティル鉄管

- ① 管割図
施工に先立ち管割図を作成し、監督職員の承諾を得るものとする。
- ② 塗装等
直管の内面は、J I S A 5314 (ダクティル鉄管モルタルライニング) によりモルタルライニングをしなければならない。
ALW形管の内外面は、J D P A G 1053-2 (ALW形ダクティル鉄管) により、シリカエポキシ樹脂塗装 (内面)、合成樹脂塗装 (外面) をしなければならない。
- ③ 接合部品
S形管、UF形管の接合に用いる接合部品は、J P A A 3000 (ダクティル鉄管、異形管及び接合部品) の附属書A (ダクティル鉄管及び異形管用接合部品) による。
ALW形管の接合に用いる接合部品は、J D P A G 1053-2 (ALW形ダクティル鉄管) の附属書A (ALW形ダクティル鉄管の接合部品) による。
- ④ ゴム輪、押輪
ゴム輪、押輪、特殊押輪の形状、寸法、取付位置、取付方法については、カタログ、資料を提出し監督職員の承認を得なければならない。
- ⑤ 切管
切管の最小長さは、1.0m以上とする。

2) 鋼管

- ① 仕様
呼び径 1200mm STW400 t=9mm
内面：溶剤形エポキシ樹脂塗装 外面：ポリウレタン被覆
呼び径 1100mm STW400 t=9mm
内面：溶剤形エポキシ樹脂塗装 外面：ポリウレタン被覆
呼び径 100mm STW370 t=4.9mm (通気管)
内外面：溶融亜鉛メッキ (HDZT 63)

3) 弁 類

瀬江川導水管制水弁

手動式バタフライ弁 (充水機能付き) 呼び径1100mm 弁箱材質：FCD
使用圧力0.45MPa、内外面：エポキシ樹脂粉体塗装

地山排水ドレーン制水弁

手動式バタフライ弁（フランジレス） 呼び径400mm 弁箱材質：FCD
使用圧力0.45MPa、内外面：エポキシ樹脂粉体塗装

左岸貯水池取水管排泥弁

手動式水道用仕切弁 呼び径400mm 弁箱材質：FCD、
使用圧力0.75MPa、内外面：エポキシ樹脂粉体塗装 JIS B 2062

(3) 付帯構造物工

1) 付帯構造物基礎工

コンクリート構造物における基礎地盤の支持力は、下表に示すとおりとする。

工種	位置	支持力 (kN/m ²)	備考
左岸貯水池流入工	流入工	505.44	

2) 基礎工の施工に当たっては、施工前の基礎地盤の支持力を平板載荷試験により、上表の位置において1箇所確認し監督職員に報告するものとする。

なお、試験場所については、監督職員が指示する場所とし、基礎地盤の支持力が上表の支持力に満たない場合は、監督職員と協議するものとする。

(4) 附帯工

1) 埋設物表示テープ

埋設物表示テープは、図面に示す位置に設置しなければならない。

2) 弁室工

排泥弁室工の施工に当たり、基盤面の土質が不適当な場合、監督職員と協議しなければならない。

9. 瀬江川工事用道路

1) 受注者は、施工に先立ち路床土の現場CBR試験を実施しなければならない。

2) 試験は工事用道路始点部付近、中間部及び終点部付近を予定しているが、受注者は試験に先立ち試験実施位置等を含む試験計画書を作成し、監督職員に提出しなければならない。

3) 試験結果については監督職員に提出するとともに必要に応じて舗装構成の見直しを行い、監督職員と協議するものとする。

10. スtockヤード内工事用道路

1) 受注者は施工に先立ち、路床土に使用する購入土の変状土CBR試験を実施しなければならない。

2) 受注者は試験に先立ち試験計画書を作成し、監督職員に提出しなければならない。

3) 試験結果については監督職員に提出するとともに必要に応じて舗装構成の見直しを行い、監督職員と協議するものとする。

4) 受注者はStockヤードの利用に先立ち、スクリーウエイト貫入試験等により地盤の支持力を確認し、Stockヤード利用計画とあわせて監督職員に報告するものとする。

5) 上記調査の結果により沈下対策等が必要と判断される場合においては、受注者は具体的な対策を立案し監督職員と協議するものとする。

第10章 施工管理

1. 主任技術者等の資格

主任技術者または監理技術者の資格は、入札説明書による。

2. 施工管理

(1) 施工管理の追加項目


農林水産省農村振興局制定「土木工事施工管理基準」（以下「施工管理基準」という。）に定めのない追加項目とその管理基準等は、次によらなければならない。

1) 埋戻

埋戻土における品質管理は、施工管理基準の「別表第3 品質管理、2 土質関係、道路工、(1) 路体・路床盛土工、砂置換法による土の密度試験」の路床を準用するものとする。

2) 地盤改良工（薬液注入工）

①直接測定による出来形管理

管理項目	規格値	測定基準	測定箇所
注入孔数	設計値以上	全本数	
注入間隔 (w)	±100mm	100本に1箇所 100本以上は2箇所測定 1箇所4本測定	
深さ	設計値以上		

②撮影記録による出来形管理

注入間隔、深さ及び施工状況

③品質管理

固化材料の品質証明書を施工管理書類に添付するものとする。

3) 通水試験

① 継目試験

テストバンドにかける試験水压は、1.0MPaとする。

なお、試験結果により、漏水対策を講じる必要がある場合は、事前に監督職員の承諾を得なければならない。

(2) 施工管理基準からの除外項目

「別表第3 品質管理、2 土質関係、道路工」に示すプルフローリングは、適用除外とする。

(3) 構造物品質確認調査

本工事で施工する左岸貯水池斜壁コンクリート、左岸貯水池流入工、左岸貯水池取水設備（呑口部）については、土木構造物の品質を確保するため、テストハンマーによる強度推定調査及び、ひび割れ発生状況調査を行い、監督職員に報告しなければならない。

1) 強度推定調査の方法は次によるものとする。

① 調査頻度は、目地間を1構造物の単位として、各単位につき3箇所の調査を実施し、所定の強度が確保できているか確認しなければならない。

なお、受注者は、事前に調査計画書を作成し、監督職員の承諾を得なければならない。

② 調査の結果、所定の強度が得られない場合には、その原因を追及するとともに、その箇所の周辺において再調査を5箇所実施し、結果を監督職員に報告しなければならない。

③ 測定方法は「硬化コンクリートのテストハンマー強度の試験方法（JSCE-G 504）」により実施するものとする。

④ 測定結果によっては、コアを採取し、圧縮強度試験を行うこともある。

⑤ 実施時期、位置など詳細については、監督職員と打合せを行うものとする。

なお、調査票については別途指示するものとする。

2) ひび割れ発生状況調査は次により実施しなければならない。

① 構造物完成後、0.2mm以上のひび割れ幅について、別途指示する調査票により展開図を作成し、展開図に対応する写真についても添付しなければならない。

なお、調査の結果、有害と思われるひび割れについては、その原因を追及するとともに、対処方法について監督職員と協議するものとする。

- ② 調査票の記入方法等の詳細については、監督職員の指示によるものとする。

なお、調査票は完成検査時に提出しなければならない。

3. 六価クロム溶出試験及びタンクリーチング試験

本工事は、「六価クロム溶出試験及びタンクリーチング試験」の対象工事であり、次に示す工種について、六価クロム溶出試験及びタンクリーチング試験を実施し、試験結果（計量証明書）を提出するものとする。

なお、試験方法は、「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領（案）」によるものとする。

また、土質条件、施工条件等により試験方法、検体数に変更が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。

六価クロム溶出試験対象工種及び検体数

対象工種	対象工法	配合設計段階 検体数	施工後段階 検体数	備考
改良土置換工	(粉体混合方式)	2 検体	1 検体/1,000m ³	想定施工数量 V=11,200m ³
				合計 12検体

タンクリーチング試験対象工種及び検体数

対象工種	対象工法	検体数	備考
改良土置換工	(粉体混合方式)	1 検体	
		合計 1 検体	

4. 工事写真における黑板情報の電子化について

黑板情報の電子化は、被写体画像の撮影と同時に工事写真における黑板の記載情報の電子的記入を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化を図るものである。

受注者は、工事契約後に監督職員の承諾を得たうえで黑板情報の電子化を行うことができる。

黑板情報の電子化を行う場合、受注者は、以下の（１）から（４）によりこれを実施するものとする。

（１）使用する機器・ソフトウェア

受注者は、黑板情報の電子化に必要な機器・ソフトウェア等（以下「機器等」という。）は、「土木工事施工管理基準 別表第２ 撮影記録による出来形管理」に示す項目の電子的記入ができるもので、かつ「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト（CRYPTREC 暗号リスト）」（URL「<https://www.cryptrec.go.jp/list.html>」）に記載する基準を用いた信憑性確認機能（改ざん検知機能）を有するものを使用するものとする。

（２）機器等の導入

- 1) 黑板情報の電子化に必要な機器等は、受注者が準備するものとする。
- 2) 受注者は、黑板情報の電子化に必要な機器等を選定し、監督職員の承諾を得なければならない。

（３）黑板情報の電子的記入に関する取扱い

- 1) 受注者は、（１）の機器等を用いて工事写真を撮影する場合は、被写体と黑板情報を電子画像として同時に記録してもよいこととする。
- 2) 本工事の工事写真の取扱いは、「施工管理基準 別表第２ 撮影記録による出来形管理」及び「電子化写真データの作成要領（案）」によるものとする。
 なお、上記１）に示す黑板情報の電子的記入については、「電子化写真データの作成要領（案）６ 写真編集等」に示す「写真編集」には該当しないものとする。
- 3) 黑板情報の電子化を適用する場合は、従来型の黑板を写し込んだ写真を撮影する必要はない。

(4) 写真の納品

受注者は、(3)に示す黒板情報の電子化を行った写真を、工事完成時に発注者へ納品するものとする。

なお、受注者は納品時にURL (https://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index_digital.html) のチェックシステム (信憑性チェックツール) 又はチェックシステム (信憑性チェックツール) を搭載した写真管理ソフトウェアを用いて、黒板情報を電子化した写真の信憑性確認を行い、その結果を監督職員へ提出するものとする。

(5) 費用

機器等の導入に要する費用は、従来型の黒板に代わるものであり、技術管理費の写真管理に要する費用に含まれる。

5. 工事現場等における遠隔確認について

- (1) 本工事は、施工段階確認、材料検査、立会等による確認を受注者が動画撮影用カメラにより撮影した映像と音声を監督職員等に同時配信し、双方向通信により会話をしながら監督職員等がモニター上で工事現場等の確認 (以下「遠隔確認」という) を行う工事である。
- (2) 遠隔確認の活用は、別添の「工事現場等における遠隔確認に関する実施要領」によるものとする。
- (3) 農林水産省が推奨するWeb 会議システムは、Microsoft Teamsである。
- (4) 通信環境が整わない現場や遠隔確認が非効率となる場合も想定されることから、受発注者の協議により遠隔確認の適用・不適用を決定するものとする。

第11章 情報化施工技術の活用について

1. 適用

本工事は、「情報化施工技術の活用ガイドライン」(農林水産省農村振興局整備部設計 課) に基づき、情報通信技術の活用により生産性及び施工品質の向上を図るため、左岸貯水池の土工に関する起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理等の施工管理及びデータ納品において、情報化施工技術を活用する「情報化施工技術活用工事」(発注者指定型) である。

2. 協議・報告

原則、左岸貯水池の土工における起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理等の施工管理及びデータ納品において、施工範囲全体で情報化施工技術を活用することとするが、具体的な活用技術、対象範囲等については監督職員と協議し、実施内容等について施工計画書に記載するものとする。なお、特別仕様書で指定する工種及びプロセス以外において情報化施工技術の活用を希望する場合は、契約後、施工計画書の提出までに発注者と協議を行い、協議が整った場合は、その実施内容等について施工計画書に記載するものとする。

3. 使用する機器・ソフトウェア

情報化施工技術を活用するに当たり使用する機器及びソフトウェアは、受注者が調達すること。また、施工に必要な施工データは、受注者が作成するものとする。使用する機器、ソフトウェア及びファイル形式については、事前に監督職員と協議するものとする。

4. 貸与資料

基本設計データ及び3次元設計データの作成に必要な貸与資料は下表のとおりである。このほか、必要な資料がある場合は、監督職員に報告し貸与を受けるものとする。

なお、貸与を受けた資料については、工事完成時までに監督職員へ返却しなければならない。

	貸与資料	備 考
1	令和5年度一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池左岸仮貯水池調査測量設計業務 報告書	
2	図面のCADデータ	

5 確認及び検査

受注者は、監督職員が行う施工段階確認等や検査職員が行う完成検査等において、施工管理データが組み込まれた出来形管理用 T S 等光波方式等を準備しなければならない。

6 電子納品

受注者は、情報化施工技術に係る資料について、「情報化施工技術の活用ガイドライン」に基づき提出しなければならない。

7 情報化施工技術の活用に関する費用

- (1) 情報化施工技術の活用に関する費用については当初から計上している。
- (2) 実施内容等の変更により情報化施工技術の活用に関する費用に変更が生じた場合は、妥当性を確認した上で設計変更の対象とする。
- (3) 受注者は、発注者から依頼する歩掛、経費等の見積書提出に協力しなければならない。
また、発注者の指示により歩掛調査等の調査を実施する場合には協力しなければならない。

第12章 天災その他不可抗力

天災その他の不可抗力による損害は、工事請負契約書第30条によるものとするが、受注者の善良な管理のもとにおいて、被害が生じた場合のみ、その損害額の負担については、発注者と受注者の協議によって定めるものとする。

第13章 条件変更の補足説明

本工事の施工に当たり、自然的又は人為的な施工条件が設計図書等と異なる場合、あるいは設計図書等に表示されていない場合の施工条件の変更に該当する主な事項は、次のとおりである。

- (1) 土質
- (2) 転石の出現
- (3) 地下埋設物（埋蔵文化財を含む。）の出現
- (4) 湧水等の出現
- (5) 第三者との協議結果に伴って変更が生じた場合
- (6) その他

第14章 その他

1. 契約後 V E 提案

(1) 定義

「V E 提案」とは、工事請負契約書第19条の2（設計図書の変更に係る受注者の提案）の規定に基づき、契約締結後、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等の設計図書の変更について、受注者が発注者に行う提案をいう。

(2) V E 提案の意義及び範囲

- 1) V E 提案の範囲は、設計図書に定められている内容のうち工事材料及び施工方法等に係る変更により請負代金額の低減を伴うものとし、原則として工事目的物の変更を伴わないものとする。

2) ただし、次の提案は、V E 提案の範囲に含めないものとする。

- ①施工方法等を除く工期の延長等の施工条件の変更を伴う提案
- ②工事請負契約書第18条（条件変更等）に基づき条件変更が確認された後の提案
- ③競争参加資格要件として求めた同種工事又は類似工事の範囲を超えるような工事材料、施工方法等の変更の提案

(3) V E 提案書の提出

1) 受注者は、(2) のV E 提案を行う場合、次に掲げる事項をV E 提案書（共通仕様書 様式6-1～4）に記載し、発注者に提出しなければならない。

- ①設計図書に定める内容とV E 提案の内容の対比及び提案理由
- ②V E 提案の実施方法に関する事項（当該提案に係る施工上の条件等を含む。）
- ③V E 提案が採用された場合の工事代金額の概算低減額及び算出根拠
- ④発注者が別途発注する関連工事との関係
- ⑤工業所有権を含むV E 提案である場合、その取扱いに関する事項
- ⑥その他V E 提案が採用された場合に留意すべき事項

2) 発注者は、提出されたV E 提案書に関する追加的な資料、図書その他の書類の提出を受注者に求めることができる。

3) 受注者は、V E 提案を契約締結の日より、当該V E 提案に係る部分の施工に着手する日の35日前までに、発注者に提出できるものとする。

4) V E 提案の提出費用は、受注者の負担とする。

(4) V E 提案の適否等

1) 発注者は、V E 提案の採否について、原則としてV E 提案を受領した日の翌日から14日以内に書面（共通仕様書 様式6-5）により通知するものとする。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、受注者の同意を得たうえでこの期間を延長することができるものとする。

2) また、V E 提案が適正と認められなかった場合には、その理由を付して通知するものとする。

3) V E 提案の審査に当たっては、施工の確実性、安全性、設計図書と比較した経済性を評価する。

4) 発注者は、V E 提案により設計図書の変更を行う場合は、工事請負契約書第19条の2（設計図書の変更に係る受注者の提案）の規定に基づくものとする。

5) 発注者は、V E 提案により設計図書の変更を行う場合は、工事請負契約書第25条（請負代金額の変更方法等）の規定により請負代金額の変更を行うものとする。

6) 前項の変更を行う場合においては、V E 提案により請負代金額が低減すると見込まれる額の10分の5に相当する額（以下「V E 管理費」という。）を削減しないものとする。

7) V E 提案を採用した後、工事請負契約書第18条（条件変更等）の条件変更が生じた場合において、発注者がV E 提案に対する変更案を求めた場合、受注者はこれに応じるものとする。

8) 発注者は、工事請負契約書第18条（条件変更等）の条件変更が生じた場合には、工事請負契約書第25条（請負代金額の変更方法等）第1項の規定に基づき、請負代金額の変更を行うものとする。V E 提案を採用した後、工事請負契約書第18条（条件変更等）の条件変更が生じた場合の前記6) のV E 管理費については、変更しないものとする。

ただし、双方の責に帰することができない理由（不可抗力、予測不可能な事由等）により、工事の続行が不可能又は著しく工事低減額が減少した場合においては、発注者と受注者が協議して定めるものとする。

(5) V E 提案書の使用

発注者は、V E 提案を採用した場合、工業所有権が設定されたものを除き、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、当該工事以外の工事においてその内容が無償で使用する権利を有するものとする。

(6) 責任の所在

発注者がV E 提案を適正と認め、設計図書の変更を行った場合においても、V E 提案を行っ

た受注者の責任が否定されるものではないこととする。

2. 電子納品

工事完成図書を共通仕様書第1編1-1-37に基づき作成し、次のものを提出しなければならない。

- ・工事完成図書の電子媒体（CD-R、DVD-R又はBD-R）正副2部

3. 配置予定管理技術者等の専任期間

請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。

なお、現場に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員との打合せにおいて定める。

また、現場への専任の期間については、契約工期が基本となるが、契約工期内であっても、工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く）事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。

なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日（例：「合格通知書」における日付）とする。

4. ワンデーレスポンス実施に関する事項

「ワンデーレスポンス」とは、監督職員が受注者からの協議等に対する指示、通知を原則「その日のうち」に回答する対応である。ただし、「その日のうち」の回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ回答日を通知するなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることである。

なお、「その日のうち」とは午前に協議等が行われたものは、その日のうちに回答することを原則とし、午後に協議等が行われたものは、翌日中に回答するものとする。ただし、原則として閉庁日を除く。

5. 工事の施工効率向上対策

受発注者間の現場条件等の確認の場として、次の会議を設置するので、現場代理人等の受注者代表は、次の事項並びに「工事の施工効率向上対策」（農水省WEBサイト）を十分に理解のうえ、対応するものとする。

（1）工事円滑化会議（施工条件確認会議）

工事契約後に、円滑な工事着手が図れるよう事業所長、次長、総括監督員、主任監督員（主催）及び監督員が、現場代理人、受注者幹部に、設計の考え方、発注者工事工程表、施工条件等を説明し、共有を図るものとする。なお、開催日程、出席者、課題等については現場代理人と監督職員の協議により定めるものとする。

（2）工事円滑化会議（工程確認会議）

工事着手時および新工種発生時等、受発注者間において、現場代理人・受注会社幹部並びに事業所長、次長、総括監督員、主任監督員（主催）、監督員が、現場条件、施工計画、工事工程等について、確認し、円滑な工事の実施を図る工事円滑化会議を開催するものとする。なお、開催日程・出席者・課題等については現場代理人と監督職員の協議により定めるものとする。

（3）設計変更確認会議

工事完成前に、設計変更手続きや工事検査が円滑に行われるよう、現場代理人・受注会社幹部並びに事業所長、次長、総括監督員、主任監督員（主催）、監督員が、工期、設計変更内容、技術提案の履行状況等について高いレベルで確認する設計変更確認会議を開催するものとする。なお、開催日程・出席者・課題等については、現場代理人と監督職員の協議により定めるものとする。

(4) 対策検討会議

工事実施中において、自然的又は人為的な要因等により、工事の工期、設計及び施工等に大きな影響をもたらす重大な事象が発生した際に、調査設計段階の検討内容を含めた技術課題等の迅速な解決に向けて、現場代理人・受注会社幹部並びに九州農政局地方参事官（議長）・関係課職員、事業所長、次長、総括監督員、主任監督員、監督員が対応方針の協議・確認を行う対策検討会議を開催することができるものとする。なお、対策検討会議は、現場代理人又は監督職員が工事円滑化会議等において協議のうえ開催する。

(5) 建設コンサルタントの出席

上記5（1）、（2）、（3）及び（4）の会議に必要な応じて建設コンサルタントを出席させる場合は、必要経費を積算し、別途契約により対応するものとする。

なお、工事受注者の同会議出席に要する経費については、当該工事の現場管理費の中の通信交通費に含まれるものと考えており、開催回数に関わらず契約変更の対象としない。

(6) 工事円滑化会議、設計変更確認会議及び対策検討会議において確認した事項については、打合せ記録簿（共通仕様書 様式-42）に記録し、相互に確認するものとする。

6. 技術提案の履行

技術提案を行った工事についてはその提案内容の履行について、下記の段階で監督職員と打合せを行い、履行を徹底するものとする。

(1) 施工計画書提出段階

施工計画書提出段階には技術提案の内容を施工計画書に確実に記載し、契約の位置づけを明確にする。

ただし、提出する該当工事の技術提案書そのものを施工計画書に添付してはならない。

なお、現場条件等によって、技術提案の内容を履行することにより所定の品質確保が困難になる内容または、対外協議、交渉等受注者の責によらず履行ができない項目については事実が判明した時点で速やかに、監督職員と協議するものとする。

また、各技術提案における確認の方法は、施工計画書作成段階に監督職員と打合せを行い、施工計画書に記載するものとする。

(2) 工事実施段階

施工計画書に記載した技術提案（施工計画）の項目で、検査時に確認ができない提案内容については、原則、現地で監督職員の確認を受けるものとし、履行範囲がすべて確認できるよう記録を残すものとする。

(3) 工事完成検査段階

工事完成検査時においては、技術提案（施工計画）の履行状況が確認できる資料及び技術提案チェックリストを作成するとともに、検査職員に履行の確認を受けるものとする。

7. 現場環境の改善の試行

本工事は、誰でも働きやすい現場環境（快適トイレ）の整備について、監督職員と協議し、変更契約においてその整備に必要な費用を計上する試行工事である。

(1) 内容

受注者は、現場に以下のア～サの仕様を満たす快適トイレを設置することを原則とする。

ただし、シ～チについては、満たしていればより快適に使用できるものと思われる項目であり、必須ではない。

【快適トイレに求める機能】

- ア 洋式（洋風）便器
- イ 水洗及び簡易水洗機能（し尿処理装置付き含む。）
- ウ 臭い逆流防止機能
- エ 容易に開かない施錠機能

- オ 照明設備
- カ 衣類掛け等のフック、又は荷物の置ける棚等（耐荷重を 5 kg以上とする。）

【付属品として備えるもの】

- キ 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
- ク 周囲からトイレの入口が直接見えない工夫
- ケ サニタリーボックス
- コ 鏡と手洗器
- サ 便座除菌クリーナー等の衛生用品

【推奨する仕様、付属品】

- シ 便房内寸法900×900mm以上（面積ではない。）
- ス 擬音装置（機能を含む。）
- セ 着替え台
- ソ 臭気対策機能の多重化
- タ 室内温度の調整が可能な設備
- チ 小物置き場（トイレトペーパー予備置き場等）

（２）快適トイレに要する費用

快適トイレに要する費用については、当初は計上していない。受注者は、上記（１）の内容を満たす快適トイレであることを示す書類を添付し、規格・基数等の詳細について監督職員と協議することとし、精算変更時において、見積書を提出するものとする。

【快適トイレに求める機能】ア～カ及び【付属品として備えるもの】キ～サの費用については、従来品相当を差し引いた後、51,000円／基・月を上限に設計変更の対象とする。

なお、設計変更数量の上限は、男女別で各 1 基ずつ 2 基／工事までとする。

また、運搬・設置費は共通仮設費（率）に含むものとし、2 基／工事より多く設置する場合や積算上限額を超える費用については、現場環境改善費（率）を想定しており、別途計上は行わない。

（３）快適トイレの手配が困難な場合は、監督職員と協議のうえ、本項の対象外とする。

８．現場環境改善費

- （１）現場環境改善費の内容は以下のとおりとし、原則として計上項目のそれぞれから 1 内容以上選択し合計 5 つの内容を実施することとする。ただし、地域の状況・工事内容により組合せ、実施項目数及び実施内容を変更しても良い。詳細については、監督職員と協議するものとする。なお、内容に変更が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。
- （２）以下に示す内容において、受注者は、具体的な実施内容、実施期間を施工計画書に含めて監督職員に提出するものとする。
- （３）受注者は、工事完成時に現場環境改善費の実施状況が分かる写真を監督職員に提出するものとする。

計上項目	実施する内容（率計上分）
仮設備関係	①用水・電力等の供給設備 ②緑化・花壇 ③ライトアップ施設 ④見学路及び椅子の設置 ⑤昇降設備の充実 ⑥環境負荷の低減
営繕関係	①現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置含む。） ②労働宿舍の快適化 ③デザインボックス（交通誘導警備員待機室） ④現場休憩所の快適化 ⑤健康関連設備及び厚生施設の充実等
安全関係	①工事標識・照明等安全施設のイメージアップ（電光式標識等）

	②盗難防止対策（警報器等） ③避暑（熱中症予防）・防寒対策
地域連携	①地域対策費（農家との調整、地域行事等の経費を含む。） ②完成予想図 ③工法説明図 ④工事工程表 ⑤デザイン工事看板（各工事PR看板含む。） ⑥見学会等の開催（イベント等の実施含む。） ⑦見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営 ⑧パンフレット・工法説明ビデオ ⑨社会貢献

9. 週休2日による施工

- (1) 本工事は、週休2日に取り組むことを前提として、労務費、機械経費（賃料）、共通仮設費（率分）、現場管理費（率分）を補正した試行工事である。受注者は、契約後、週休2日による施工を行わなければならない。なお、受注者の責によらない現場条件・気象条件等により週休2日相当の確保が難しいことが想定される場合には監督職員と協議するものとする。
- (2) 「週休2日」とは、対象期間を通じた現場閉所の日数が、4週8休以上となることをいい、対象期間内の現場閉所日数の割合が28.5%（8日/28日）以上の水準に達する状態をいう。なお、ここでいう対象期間、現場閉所等の具体的な内容は次のとおりである。
 - 1) 対象期間とは、工事着手日から工事完成日までの期間をいう。なお、対象期間において、年末年始を挟む工事では年末年始休暇分として12月29日から1月3日までの6日間、8月を挟む工事では夏季休暇分として土日以外の3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、余裕期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は含まない。
 - 2) 現場閉所とは、現場事務所等での事務作業を含め、1日を通して現場作業が行われない状態をいう。ただし、現場安全点検や巡視作業等、現場管理上必要な作業を行うことは可とする。
 - 3) 降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。
- (3) 週休2日（4週8休以上）の実施の確認方法は、次によるものとする。
 - 1) 受注者は、契約後、週休2日の実施計画書を作成し監督職員へ提出する。
 - 2) 受注者は、週休2日の実施状況を定期的に監督職員へ報告する。なお、週休2日の実施状況の報告については、現場閉所実績が記載された日報、工程表や休日等の作業連絡記録、安全教育・訓練等の記録資料等により行うものとする。
 - 3) 監督職員は、上記受注者からの報告により週休2日の実施状況を確認するものとし、必要に応じて受注者からの聞き取り等を行う。
 - 4) 監督職員は、受注者から定期的な報告がない場合や、実施状況が確認できない場合などがあれば、受注者から上記2)の記録資料等の提示を求め確認を行うものとする。
 - 5) 報告の時期は、受注者と監督職員が協議して定める。
- (4) 監督職員が週休2日の実施状況について、必要に応じて聞き取り等の確認を行う場合には、受注者は協力するものとする。
- (5) 発注者は、現場閉所を確認した場合は、現場閉所状況に応じた以下に示す補正係数により、労務費、機械経費（賃料）、共通仮設費（率分）、現場管理費（率分）を補正する。
 - 1) 補正係数

	4週8休以上 [現場閉所率 28.5%（8日/28日以上）]
労務費	1.02
機械経費（賃料）	1.02

共通仮設費（率分）	1.02
現場管理費（率分）	1.05

2) 補正方法

当初積算において4週8休以上の達成を前提とした補正係数を各経費に乗じている。なお、発注者は、工事完成時に現場閉所の達成状況を確認後、4週8休に満たない場合は、工事請負契約書第25条（請負代金額の変更方法等）の規定に基づき請負代金額のうち、それぞれの経費につき上記1）に示す補正係数による補正を行わずに減額変更する。

また、提出された工程表が週休2日の取得を前提としていないなど、明らかに受注者側に週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合については、契約違反として「地方農政局工事成績等評定実施要領（模範例）の制定について」（平成15年2月19日付け14地第759号大臣官房地方課長通知。以下「工事成績要領」という。）別紙8（事業（務）所長用）に示す「7. 法令遵守等」において、点数10点を減ずるものとする。

- (6) 週休2日の確保に取り組む工事において、市場単価方式・土木工事標準単価による積算に当たっては、現場閉所状況に応じて、以下のとおり補正する。

名称	区分	補正係数
		4週8休以上
鉄筋工		1.02
防護柵設置工（ガードパイプ）	設置	1.00
法面工		1.01
排水構造物工		1.02
構造物とりこわし工	機械	1.02

10. 週休2日制の促進

- (1) 本工事は、週休2日制を促進するため、現場閉所状況に応じて工事成績要領に基づく工事成績評定において加点評価を行うとともに、週休2日制工事の促進における履行実績取組証明書（以下「履行実績取組証明書」という。）の発行を行う工事である。
- (2) 発注者は、現場閉所状況が月単位で4週8休以上（現場閉所率28.5%（8日／28日）以上）と確認した場合は、工事成績評定において加点評価するものとする。ただし、工事成績評定の合計は100点を超えないものとする。なお、加点評価に当たっては、以下のとおりとする。

- ① 他の模範となるような受注企業の働き方改革に係る取組を本工事において実施した場合は、工事成績要領別紙5に示す「4. 創意工夫」に、次の評価項目を追加した上で最大2点を加点評価する。なお、複数事項への取組や実施状況の内容に応じて1点、2点で評価する。

○監督職員用

【働き方改革】

- ☐ 月単位の週休2日（4週8休以上）の確保に向けた企業の取組が図られている。
☐ 若手や女性技術者の登用など、担い手の確保に向けた取組が図られている。

- ② 現場閉所による月単位の週休2日相当（4週8休以上）が達成した場合は、工事成績要領別紙3-1に示す「2. 施工状況（Ⅱ工程管理）」に、次の2つの評価項目を追加し、両方で加点評価する。ただし、月単位の週休2日に満たない場合は、「休日の確保を行った。」のみを評価する。

○監督職員用

- ☐ 休日の確保を行った。
☐ その他〔理由：現場閉所による月単位の週休2日（4週8休以上）の確保を行った。〕

○事業（務）所長用

- ☐ 工程管理に係る積極的な取組が見られた。

☐ その他 [理由：現場閉所による月単位の週休2日（4週8休以上）の確保に取り組んだ。]

- ③ 現場閉所による週休2日相当（4週8休以上）が達成したことに加え、対象期間内の全ての土曜及び日曜日に現場閉所を行った場合は、工事成績要領別紙8に示す「7. 法令遵守等」に次の評価項目を追加した上で1点を加点评価する。

○事業（務）所長用

☐ その他 [理由：現場閉所による週休2日（4週8休以上）の確保を行うとともに、全ての土曜及び日曜日に現場閉所を行った。]

- (3) 監督職員は、受注者からの報告により現場閉所状況が4週8休以上（現場閉所率28.5%（8日／28日）以上）と確認した場合は、履行実績取組証明書を発行するものとする。

11. 地域外からの労働者確保に要する間接工事費の設計変更について

- (1) 本工事は、「共通仮設費（率分）のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す経費（以下「実績変更対象経費」という。）について、工事実施に当たって積算額と実際の費用に乖離が生じることが考えられる。契約締結後、受注者の責によらない地元調整等により施工計画に変更が生じ、積算基準の金額想定では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更することができる。
- 営繕費：労働者送迎費、宿泊費、借上費
労務管理費：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用
- (2) 発注者は、契約締結後、受注者から請負代金内訳書の提出があった場合、共通仮設費及び現場管理費に対する実績変更対象経費の割合（以下「割合」という。）を提示する。
- (3) 受注者は、(2)により発注者から示された割合を参考にして、発注者が別に示す実績変更対象経費に係る費用の内訳を記載した実績変更対象経費に関する実施計画書（以下「計画書」という。）（様式2）を作成し、監督職員に提出するものとする。
- (4) 受注者は、最終精算変更時点において、発注者が別に示す実績変更対象経費に関する変更実施計画書（以下「変更計画書」という。）（様式3）を作成するとともに、変更計画書に記載した計上額が証明できる書類（領収書、又は金額の妥当性を証明する金額計算書）を添付して監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。
- (5) 受注者の責めに帰すべき事由による増加費用と認められるものについては、設計変更の対象としない。
- (6) 発注者は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、「土地改良事業等請負工事積算基準に基づき算出した額」から「計画書に記載された共通仮設費（率分）と現場管理費の合計額」を差し引いた後、「(4)の証明書類において妥当性が確認できた費用」を加算して算出した金額を設計変更の対象とする。
- (7) 発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合、法的措置、指名停止等の措置を行う場合がある。
- (8) 疑義が生じた場合は、受発注者間で協議するものとする。

12. 共通仮設費率分の適切な設計変更について

- (1) 本工事は、「共通仮設費（率分）のうち運搬費及び準備費」の下記に示す経費（以下「実績変更対象経費」という。）について、工事実施に当たって積算額と実際の費用に乖離が生じた場合は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更することができる。
- 運搬費：建設機械の運搬費
準備費：伐開・除根・除草費
- (2) 発注者は、契約締結後、共通仮設費に対する実績変更対象経費の割合（以下「割合」という。）を提示する。
- (3) 受注者は、(2)により発注者から示された割合を参考にして、実績変更対象経費に係

る費用の内訳について設計変更の協議ができるものとする。

- (4) 受注者は、最終精算変更時点において、発注者が別に示す実績変更対象経費に関する内訳書（以下「内訳書」という。）（様式4）を作成するとともに、内訳書に記載した計上額が証明できる書類（領収書、又は金額の妥当性を証明する金額計算書）を添付して監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。
- (5) 受注者の責めに帰すべき事由による増加費用と認められるものについては、設計変更の対象としない。
- (6) 発注者は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、「(4)の証明書類において妥当性が確認できた費用」から「算定基準に基づき算出した額」を差し引いて算出した金額を設計変更の対象とする。
- (7) 発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合、法的措置、指名停止等の措置を行う場合がある。
- (8) 疑義が生じた場合は、受発注者間で協議するものとする。

13. 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事

- (1) 本工事は、建設キャリアアップシステム（以下「CCUS」という。）の普及促進を図るため、CCUSに本工事の建設現場に係る情報等を登録している事業者の比率等について目標を設定し、その達成状況に応じた工事成績評価を実施する試行工事である。
- (2) 受注者は、CCUSの活用について希望する場合、工事着手前に発注者に対して協議し、CCUSの活用に取り組むものとする。
また、受注者がCCUSの活用に取り組む場合は、本項(3)～(7)を適用するものとし、受注者がCCUSの活用に取り組まない場合は、本項(3)～(7)は適用しないものとする。
- (3) 受注者は、CCUSに本工事の建設現場に係る情報の登録を行うとともに、建設キャリアアップカードのカードリーダーを設置する。
- (4) 本条において使用する用語の定義は、以下のとおりとする。
 - ・下請企業：建設業法（昭和24年法律第100号）第2条第5項に規定する下請負人のうち、工事において施工体系図への記載が求められるものをいう。ただし、一人親方及び当該工事現場での施工が2週間以内の企業を除く。
 - ・技能者：下請企業の従業員で、建設技能者として就労する者をいい、一人親方を含む。ただし、当該工事現場での就業が2週間以内の者を除く。
 - ・CCUS登録事業者：下請企業のうち、一般財団法人建設業振興基金に対し、事業者として自社の情報、雇用する技能者に関する情報又は建設現場に係る情報を登録するCCUSの利用者をいう。
 - ・CCUS登録技能者：技能者のうち、一般財団法人建設業振興基金に対し、技能者として本人情報を登録し、就業履歴情報を蓄積するCCUSの利用者をいう。
 - ・登録事業者率：CCUS登録事業者の数／下請企業の数
 - ・登録技能者率：CCUS登録技能者の数／技能者の数
 - ・就業履歴蓄積率：建設キャリアアップカードのカードリーダーへのタッチ等をして工事現場へ入場した技能者の数／工事現場へ入場した技能者の数
 - ・平均登録事業者率：(5)に定める計測日において計測された登録事業者率の平均値
 - ・平均登録技能者率：(5)に定める計測日において計測された登録技能者率の平均値
 - ・平均就業履歴蓄積率：(5)に定める計測日において計測された就業履歴蓄積率の平均値
- (5) 受注者は、登録事業者率、登録技能者率及び就業履歴蓄積率について、工事の始期から半年を初回とし、以降3ヶ月に1回の頻度で計測（当該計測した日を以下「計測日」という。）し、発注者に報告する。具体的な計測日は、受発注者の協議の上で決定するものとする。ただし、計測頻度については、CCUSの改修状況を踏まえて、受発注者の協議の上で変更することがある。
- (6) 受注者が、本工事期間中において、平均登録事業者率90%以上、平均登録技能者率80%以上及び平均就業履歴蓄積率50%以上（以下「目標基準」と総称する。）を全て達成した

場合は、発注者は、考査項目「５．創意工夫」の「その他」において１点加点を行う。

また、受注者が、目標基準を全て達成し、かつ、平均登録技能者率90%以上を達成した場合は、発注者は、考査項目「５．創意工夫」の「その他」において更に１点加点を行う。

- (7) 受注者は、本工事期間中において、平均登録事業者率70%、平均登録技能者率60%、平均就業履歴蓄積率30%のいずれかが未達成の場合は、本工事名、未達成の項目、要因及び改善策を工事完成検査日までに発注者に報告すること。
- (8) モデル工事における効果や課題を検証するため、発注者がCCUSの活用状況等の実態調査を行う場合は、これに協力すること。

14. 熱中症対策に資する現場管理費の補正

- (1) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う対象工事である。

- (2) 用語の具体的な内容は次のとおりである。

- 1) 真夏日

日最高気温が30℃以上の日をいう。

- 2) 工期

準備・後片付け期間を含めた工期をいう。なお、年末年始休暇分として12月29日から1月3日までの6日間、8月を挟む工事では夏季休暇分として土日以外の3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。

- 3) 真夏日率

以下の式により算出された率をいう。

$$\text{真夏日率} = \text{工期期間中の真夏日} \div \text{工期}$$

- (3) 受注者は、工事着手前に工事期間中における気温の計測方法及び計測結果の報告方法を記載した施工計画書を作成し、監督職員へ提出する。
- (4) 気温の計測方法については、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温又は環境省が公表している観測地点の暑さ指数(WBGT)を用いることを標準とする。
なお、WBGTを用いる場合は、WBGTが25℃以上となる日を真夏日と見なす。
ただし、これによりがたい場合は、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所以外の気象観測所で気象業務法(昭和27年法律第165号)に基づいた気象観測方法により得られた計測結果を用いることも可とする。
- (5) 受注者は、監督職員へ計測結果の資料を提出する。
- (6) 発注者は、受注者から提出された計測結果の資料を基に工期中の日最高気温から真夏日率を算定した上で補正値を算出し、現場管理費率に加算し設計変更を行うものとする。

$$\text{補正値}(\%) = \text{真夏日率} \times \text{補正係数} ※$$

※補正係数：1.2

15. 総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)について

- (1) 本工事は、請負代金額の変更があった場合における変更金額や部分払金額の算定を行う際に用いる単価等をあらかじめ協議し、合意しておくことにより、設計変更や部分払に伴う協議の円滑化に資することを目的として実施する総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)の対象工事である。
- (2) 受発注者間で作成のうえ合意した単価合意書は、公表するものとする。

16. 1日未満で完了する作業の積算

- (1) 本工事における1日未満で完了する作業の積算(以下「1日未満積算基準」という。)は、変更積算のみに適用する。
- (2) 受注者は、施工パッケージ型積算基準と乖離があった場合に、1日未満積算基準の適用について、協議の発議を行うことができる。

- (3) 同一作業員の作業が他工種等の作業と組合せて1日作業となる場合には、1日未満積算基準は適用しない。
- (4) 受注者は、協議に当たって、1日未満積算基準に該当することを示す書面、その他協議に必要となる根拠資料（見積書、契約書、請求書等）により、施工パッケージ型積算基準との乖離が確認できない場合には、1日未満積算基準は適用しない。
- (5) 災害復旧工事等で人工精算する場合や、「時間的制約を受ける工事の積算方法」を適用して積算する場合等、1日未満積算基準以外の方法によることが適当と判断される場合には、1日未満積算基準を適用しない。

17. 法定外の労働保険の付保

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

18. 令和6年9月20日からの大雨の被災地域における被災農林漁家の就労機会の確保について

- (1) 受注者は、工事の施工にあたっては、効率的な施工に配慮しつつ、被災地域における被災農林漁家の就労希望者を優先的に雇用するよう努めるものとする。なお、被災地域における被災農林漁家を雇用した場合は、月ごとの被災農林漁家雇用実績人数を提出すること。
- (2) 発注者は、被災農林漁家の雇用実績を確認した場合は、工事成績評価別紙7に示す「6. 社会性等」に、次の評価項目を追加した上で最大7.5点を加点点評価する。ただし、工事成績評価の合計は、100点を超えないものとする。

○事業（務）所長用

【被災農林漁家の就労機会の確保】

- ☐ 令和6年9月20日からの大雨の被災地域における被災農林漁家を雇用した。
- ☐ 令和6年9月20日からの大雨の被災地域における被災農林漁家を複数名又は長期に渡って雇用した。
- ☐ 令和6年9月20日からの大雨の被災地域における被災農林漁家を複数名、長期に渡って雇用した。

第15章 定めなき事項

この仕様書に定めない事項、又は本工事の施工に当たり疑義が生じた場合は、必要に応じて監督職員と協議するものとする。

別紙「盛立試験一覧表」

試験名	規格	数量	備考
盛立試験解析	準備、試験確認、試験結果の整理、 点検とりまとめ	1 式	
室内土質試験 土粒子の密度試験	JIS A 1202 3 個/試料	26 試料	
室内土質試験 土の含水比試験	JIS A 1202 3 個/試料	49 試料	
室内土質試験 土の粒度試験	沈降分析（ふるい分析含）	49 試料	
室内土質試験 突固めによる土の 締固め試験 非乾燥	モールド径 15 ランマ 4.5	26 試料	
室内土質試験 土の液性限界試験	JIS A 1205 6 個/試料	26 試料	
室内土質試験 土の塑性限界試験	JIS A 1205 3 個/試料	26 試料	
透水試験	φ 150、変位法	23 試料	
中型三軸圧縮試験	Cubar 試験、φ 150	8 試料	
現場密度試験	φ 250	69 箇所	
現場透水試験	φ 250	69 試料	

工 期 通 知 書

令和〇〇年〇〇月〇〇日

支出負担行為担当官

九州農政局長 北林 英一郎 様

住所

商号又は名称

氏名

次のとおり工期を定めたので通知します。

工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事
工 事 場 所	宮崎県西都市茶臼原及び穂北地内
契約予定年月日	令和 年 月 日
工 事 の 始 期	令和 年 月 日
工 期	工事の始期 から (〇〇〇日間) 令和 年 月 日 まで

※契約の締結までに提出すること。

※契約書には本通知書により通知した工期（工事の始期及び終期）を記載する。

実績変更対象経費に関する実施計画書

費 目		費 用		内 容		計上額	
共 通 仮 設費	営繕費	借上額		現場事務所、試験室、労働者宿舎、倉庫、材料保管場所等の敷地借上げに要する地代及びこれらの建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げする場合に要する費用			
		宿泊費		労働者が、旅館、ホテル等に宿泊する場合に要する費用			
		労働者送迎費		労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送（水上輸送を含む）をするために要する費用（運転手賃金、車両損料、燃料費等含む）			
	小 計						
現 場 管 理費	労 務 管 理費	募集及び解散に要する費用		労働者の赴任手当、労働者の帰省旅費、労働者の帰省手当			
		賃金以外の食事、通勤等に要する費用		労働者の食事補助、交通費の支給			
	小 計						
合 計							

実績変更対象経費に関する変更実施計画書

費目		費用	内 容	計上額 (当初)	計上額 (変更)	差額
共 通 仮 設 費	営 繕 費	借上費	現場事務所、試験室、労働者宿舎、倉庫、材料保管場所等の敷地借上げに要する地代及びこれらの建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げする場合に要する費用			
		宿泊費	労働者が、旅館、ホテル等に宿泊する場合に要する費用			
		労働者送迎費	労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送（水上輸送を含む）をするために要する費用（運転手賃金、車両損料、燃料費等含む）			
	小 計					
現 場 管 理 費	労 務 管 理 費	募 集 及 び 解 散 に 要 す る 費 用	労働者の赴任手当、労働者の帰省旅費、労働者の帰省手当			
		賃 金 以 外 の 食 事、通 勤 等 に 要 す る 費 用	労働者の食事補助、交通費の支給			
	小 計					
合 計						

実績変更対象経費に関する内訳書

費 目		費 用	内 容	計上額
共通仮設費	運搬費	建設機械の運搬費	建設機械の運搬等に要する費用	
	準備費	伐開・除根・除草費	準備作業に伴う伐開、除根、除草作業に要する費用	
合 計				

別添

出来高部分払方式実施要領

1 目的

部分払における出来高部分払方式（以下「本方式」という。）は、受発注者が相互にコスト意識を持ち、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施し、円滑かつ速やかな工事代金の流通を確保することによって、より双務性及び質の高い施工体制の確保を目指すものである。

2 対象工事

建設工事等契約事務取扱要領標準例（平成12年11月15日付け12経第1772号大臣官房経理課長通知）別表1（第3条関係）に規定する建設工事契約に係る業種別区分表1、13、14、17及び24に属する工事のうち部局長が認めるもので工期が180日を超えるものに係るものとする。

3 設計・積算

設計及び積算は、従来どおり実施するものとする。

4 入札・契約

(1) 部分払の回数

① 本方式の実施に当たっては、受注者が工期の始期日以降出来高に応じて部分払の請求が可能のように、工事請負契約書第38条に必要事項を記入するものとする。なお、部分払請求については部分払請求の上限回数内で受注者が工種や工区の区切りなどにも留意しながら請求することができるものである。

② 工事請負契約書第38条第1項の部分払請求の上限回数について

部分払請求の上限回数＝工期／90（端数は切捨てとする。）

③ 国庫債務負担行為（以下「国債」という。）に係る契約の工事請負契約書第42条第3項の部分払請求の上限回数について

各会計年度の部分払請求の上限回数＝各会計年度の工期／90（端数は切捨てとする。）

ただし、初年度においては年度末の部分払を考慮して、上記式で算定した上限回数が4になる場合を除き、上限回数に1を加える。

5 前払金の扱い

工事請負契約書第35条に示されている前払金の支払については、以下によるものとする。

(1) 前払金の範囲

受注者は、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を請求することができるものとする。

※ 国債に係る契約の場合の請負代金額と前払金の支払請求時期については、工事請負契約書第41条によるものとする。

(2) 前払金の支払方法

本方式による場合は、以下の条項を用いるものとする。

工事請負契約書

(前金払)

第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約（以下「保証契約」という。）を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。

- 2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
- 3 発注者は、第1項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
- 4 前項の規定にかかわらず、第1項の規定により請求された前払金額が請負代金額の10分の2に相当する額を超えるとときは、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に請負代金額の10分の2に相当する額の前払金を支払うものとする。
- 5 受注者は、前項の規定により前払金の支払がされた場合において、第1項の規定により請求した前払金額から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の前払金の支払を受けるための請求をしようとするときは、あらかじめ、工事の進捗額が請負代金額の10分の2以上であることについて、発注者又は発注者の指定する者の認定を受ける、若しくは、工期が121日以上（ただし、工期270日以下の工事については、61日以上）経過していなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。ただし、工事着手時において、第20条による工事の中止がある場合には、中止期間は除いて経過日数を算定するものとする。
- 6 発注者は、前項の認定の結果を受注者に通知した以降、同項の規定による前払金の支払を受けるための請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に第1項の規定により請求を受けた前払金額から支払済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の前払金を支払わなければならない。
- 7 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金の10分の4から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、第3項から第6項までの規定を準用する。
- 8 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金

額が減額後の請負代金の10分の5を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第38条又は第39条の規定による支払をしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。

9 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の5の額を差し引いた額を返還しなければならない。

10 発注者は、受注者が第8項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。）第8条第1項の規定により決定された率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。

※ 国債に係る契約の場合、第41条第1項文末に下記条文を追加する。

「また、第35条第5項の（ ）内の「工期270日以下の工事」は「国債に係る契約の初年度と最終年度で当該年度の工期が180日以下の工事及び国債に係る契約の中間年度の工事」に読み替えるものとする。」

（保証契約の変更）

第36条 受注者は、前条第7項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。

2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。

3 受注者は、第1項又は前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。

4 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。

(3) その他


前払金の請求及び要件具備の認定様式は、別紙1～4を参考として実施するものとする。

6 部分払

(1) 部分払の対象

部分払の対象は、工事請負契約書第38条第1項により行うものとする。

なお、新工種に係る部分及び変更減が予定されている部分については、変更契約により当該工種の追加・変更がされるまではその部分を部分払の対象とすることができない。この場合、部分払の対象とする部分に限定して数量等を確認し契約変更を行うなど、手続の簡素化を図るものとする。

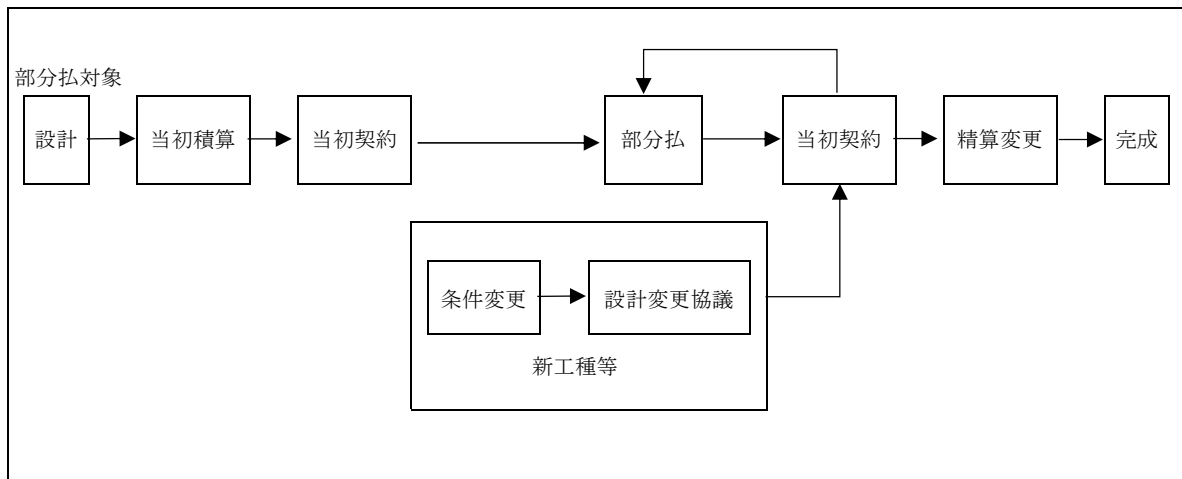

(2) 工事出来高報告書等の作成（請負代金相当額の算出）

工事出来高報告書等の作成は、従来どおりの手続により実施するものとする。

(3) 下請業者への支払いに対する指導

発注者は受注者に、一次下請業者に対する工事代金の支払は、速やかに現金又は90日以内の手形で行うよう指導するものとする。

7 設計変更協議及び契約変更

設計変更協議及び契約変更に係る手続等は従来どおりとするものとする。

8 監督

監督業務は、従来どおり実施するものとする。

9 検査

(1) 検査職員

検査を行う職員（以下「検査職員」という。）の任命は従来どおりとする。ただし、同一工事における各検査（既済部分、完成、中間技術）（以下「各検査」という。）の検査職員の任命に当たっては、検査の重複を極力避けるため、できる限り同一の検査職員を任命するものとする。

(2) 検査の実施

① 既済部分検査

既済部分検査前に実施された各検査で確認した内容については、検査対象としないものとする。

なお、検査の実施に当たっては、中間前金払及び既済部分払等の手続の簡素化・迅速化について（平成10年12月11日付け10経第1984号大臣官房経理課長通知）等に基づき行われているところであるが、既済部分検査の迅速化・効率化の観点から、以下の事項について改めて徹底を図るものとする。

- ・ 検査を実施する際には、工事請負契約書及び設計図書のいずれにも準備の必要の根拠を持たない必要以上の関連資料の準備を求めないものとする。
- ・ 既済部分検査等を実施済みの工事目的物の部分については、工事の完成を確認するための検査を、当該既済部分検査後の変状を目視により確認すること等により行うことができるものとする。
- ・ 既済部分検査等に際しては、現場の清掃、片付け等の実施を受注者に求めないものとする。なお、これらの措置は、障害物の存在等により検査の実施に支障が生じる場合に、障害物の移動等を適宜求めることを妨げるものではないものとする。
- ・ 既済部分検査等の対象資料として準備を求めるもののうち、別途定めるものについては、当該対象資料の準備が検査の実施日までに困難な場合等には、代替する方法をもって検査を行うことができるものとする。
- ・ 既済部分検査等においては、検査当日中に写真による確認を行う必要のある場合を除き、完成写真部分の提出は後日とすることができることとする。この場合、完成写真に代わる完成状況の確認は現場での目視等によって行うこととする。
- ・ 既済部分検査等においては、工事写真についてネガ等原本の整備状況や提出対象とするもの以外の写真の整理状況を問わないものとする。
- ・ 品質管理写真について、公的機関で実施された品質証明書を保管整備できる場合は、撮影を省略するものとする。
- ・ 監督職員が臨場して段階確認した箇所は、出来形管理写真の撮影を省略するものとする。

② 完成検査

従来どおりの方法により実施するものとする。

③ 中間技術検査

中間技術検査を実施する場合は、従来どおりの方法により実施するものとする。

なお、この技術検査の時期に合わせて既済部分検査を行うことにより効率化が図られる。

附 則（略）

別紙 1

年 月 日

官署支出官等 殿

受注者

住 所

商号又は名称

代表者氏名

前 払 金 請 求 書

¥

ただし、○年度 ○○○○○工事

請負代金額 ¥

に対する前払金

上記のとおり請求します。

なお、受領の方法については、工事請負契約書第 35 条第 4 項及び第 6 項の規定に基づき受領いたします。

※ 別紙 2 は 2 割を超える場合に本前払金請求書とともに提出すること。

別紙 3 については、本工事の進捗額が請負代金額の 10 分の 2 以上であること又は工期 121 日以上経過（ただし、単年度工事の工期が 270 日以下の場合、国債工事の初年度と最終年度で当該年度の工期が 180 日以下の場合及び国債工事の中間年度の場合については、工期が 61 日以上経過）していることについて、発注者又は発注者の指定する者の認定を受け、認定通知書を受領した後、直ちに発注者に提出すること。

※ 前払金請求書（全体請求書 40%以内）は契約原本として保管。別紙 2 及び 3 は、支払に使用。

※ 前払金保証書は 1 回作成する。（2 回作成する必要はない。）

別紙 2 （ 4 割以内の前払金請求書とともに提出）

年 月 日

官署支出官等 殿

受注者
住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名

前 払 金 請 求 書 （ I ）

¥ (工事請負契約書第 35 条第 4 項の請求金額)

ただし、○年度 ○○○○○工事

請負代金額 ¥

に対する前払金

指定振込銀行		預金種別	口座番号
ふりがな			
口 座 名 義			

別紙 3（出来高認定書受理後に提出）

年 月 日

官署支出官等 殿

受注者
住 所
商号又は名称
代表者氏名

前 払 金 請 求 書 （Ⅱ）

¥ (工事請負契約書第 35 条第 6 項の請求金額)

ただし、○年度 ○○○○○工事

- 1. 請 負 代 金 額 ¥
- 2. 前払金請求額 ¥
- 3. 受領済前払金額 ¥
- 4. 未受領前払金額 ¥

指定振込銀行		預金種別	口座番号
ふりがな			
口 座 名 義			

別紙 4

年 月 日

契約担当官等 殿

受注者
住 所
商号又は名称
代表者氏名

出 来 高
工 事 期 間
認 定 請 求 書

1. 工 事 名 ○年度 ○○○○○工事
2. 工 事 場 所
3. 請負代金額 ¥
4. 工 期 年 月 日から 年 月 日まで

上記の工事について、工事請負契約書第 35 条第 5 項の要件を具備しておりますので、認定されるよう請求します。

(注意) 出来高認定資料（出来高報告書、履行報告書等）を添付すること。（請負代金額の 10 分の 2 以上の場合）

工事工程表を添付すること。（工期 121 日以上経過（ただし、単年度工事の工期が 270 日以下の場合、国債工事の初年度と最終年度で当該年度の工期が 180 日以下の場合及び国債工事の中間年度の場合については、工期が 61 日以上経過）の場合）

.....

認 定 通 知 書

上記工事について認定したので通知する。

年 月 日

請負者 殿

(契約担当官等の官職氏名)

工事現場等における遠隔確認に関する実施要領

1 総則

1-1 目 的

本実施要領は、国営土地改良事業等の工事現場等における監督職員等の施工段階確認、材料検査、立会等（以下「立会等」という。）について、受注者が動画撮影用カメラで撮影した映像と音声を Web 会議システムにより監督職員等に配信し、双方向通信により会話をしながら監督職員等がモニターで工事現場等の確認を行うもの（以下「遠隔確認」という。）であり、この情報通信技術を活用して、受発注者の業務効率化を図ることにより、働き方改革の促進と生産性向上を実現することを目的とするものである。

1-2 対象工事

原則、全ての工事を対象とする。

ただし、通信環境が整わない現場や工種によって不十分、非効率になることが明確な場合は、この限りではない。

1-3 適 用

本実施要領は、土木工事共通仕様書及び施設機械工事等共通仕様書で定義する立会等の遠隔確認に適用し、監督職員等が確認するのに十分な情報を得ることができる場合に通常の立会等に代えることができる。

なお、動画撮影用カメラの活用は、立会等だけではなく設計図書と施工現場条件の不一致の確認、工事事務時の早期報告及び受注者の創意工夫等の報告など受発注者双方が積極的にその機能を活用する行為を妨げるものではない。

2 機器構成と仕様

遠隔確認に使用する動画撮影用カメラは受注者が準備するものとし、Web 会議システムは農林水産省が推奨するシステム（以下「推奨システム」という。）を使用する。なお、受注者は動画撮影用カメラに推奨システムをインストールし運用するものとする。

ただし、動画撮影用カメラを発注者側で準備している場合や推奨システムが現場確認に適さない場合は、受発注者間の協議により使用する機器を定めるものとする。

3 遠隔確認の実施

3-1 施工計画書の提出

遠隔確認の実施に当たっては、受注者は次の事項を施工計画書に記載して監督職員の確認を受けなければならない。

（1）適用種別

本実施要領を適用する立会等の項目を記載する。

（2）機器仕様

本実施要領に基づき使用する動画撮影用カメラの機器と仕様を記載する。

本実施要領を適用する立会等の実施時期・場所等を記載する。

(3) 実施時期・場所等

本実施要領を適用する立会等の実施時期・場所等を記載する。

3-2 事前準備

受注者は遠隔確認に先立ち、監督職員に工種、確認内容、確認希望日時等を記入した立会願を提出しなければならない。

なお、立会等の時間は、発注者の勤務時間内とする。ただし、監督職員がやむを得ない理由があると認めた場合はこの限りではない。

3-3 遠隔確認の実施

(1) 資機材の確認

受注者は、事前に監督職員等と使用する動画撮影用カメラ等の通信状況について確認を行わなければならない。

(2) 確認箇所の把握

受注者は、監督職員等が遠隔確認箇所の位置を把握するために映像により確認箇所周辺の状況を伝えなければならない。

(3) 確認の実施

受注者は、「工事名」、「工種」、「確認内容」、「設計値」、「測定値」などの必要な情報について適宜電子黒板等を用いて表示する。

なお、受注者は必要な情報を冒頭で読み上げ、監督職員等から実施項目の確認を得ること。確認終了時には、確認箇所の内容を読み上げ、監督職員等による結果の確認を得ること。

(4) 結果の報告

受注者は、監督職員から遠隔確認による施工段階確認を受けた場合、施工段階確認簿をその都度作成して速やかに監督職員へ提出する。

4 遠隔確認の記録と保存

受注者は、遠隔確認の映像と音声を配信するのみであり、記録と保存を行う必要はない。

ただし、現場技術員が遠隔確認を行った結果は、使用するパソコンにて遠隔確認の映像（実施状況）を画面キャプチャ（パソコンの画面表示を静止画像として保存）等で記録し、情報共有システム（ASP）等を活用して監督職員に提出する。

5 留意事項

遠隔確認の活用にあたっては、以下に留意すること。

(1) 受注者は、被撮影者である当該工事現場の作業員に対して撮影の目的や用途等を説明して承諾を得ること。

(2) 長時間動画用撮影カメラで撮影する場合、作業員のプライバシーを侵害する音声情報が含まれる可能性があるため留意すること。

(3) 受注者は、施工現場外が可能な限り映り込まないように留意すること。

(4) 受注者は、原則映像を記録する必要はないが、公的でない建物の内部や人物が意図せず映り込んでしまった場合は、記録映像から人物等を特定できないように必要な措置を行うこと。

(5) 動画撮影用カメラの使用は意識が対象物に集中し、足下への注意が薄れたり、カメラの保持・操作のために両手が塞がることにより、転倒等の事故につながる場合がある。そのため撮影しながら移動する場合は進行方向の段差・障害物の有無を確認するなど、安全

対策に留意すること。

(6) 電波状況等により遠隔確認が中断された場合の対応について、事前に受発注者間で協議を行う。対応方法に関しては、確認箇所を画像・映像で記録したものをメール等の代替手段で共有し、監督職員等は机上確認することも可能とする。

(7) 本実施要領によりがたい場合は適宜受発注者間で協議すること。

6 工事現場における掲示の記載

受注者は、下記の記載例を基に作成した掲示板を工事現場に設置して周辺住民の理解に努めなければならない。

記 載 例
当現場は、遠隔確認活用実施工事であり、動画撮影用カメラによる撮影を行っています。
問合せ先：〇〇工事責任者 現場代理人氏名、連絡先

7 フォローアップ調査

本実施要領に基づき実施した工事の受発注者を対象として、課題抽出やより効率的な取組を行うためのフォローアップ調査の依頼があった場合は対応することとする。

8 積算

(1) 積算方法

遠隔確認に使用する機器等は原則リースとし、その費用は工事实施に必要な施工管理費用（技術管理費）として見積徴収して全て計上する。

計上に当たっては、現場管理費率や一般管理費率による計算の対象外とするため「一括計上価格」とする。

やむを得ず機器等の購入が必要な場合はその購入費に対して機器等の耐用年数に使用期間割合を乗じた金額を計上する。また、受注者が所有する機器等を使用する場合も同様とする。

なお、発注者が所有する機器等を使用する場合は受発注者間で費用を協議することとし、追加で必要となる費用を計上する。

(2) 機器等の耐用年数

代表的な機器等の耐用年数については表－１のとおりであるが、これによりがたい場合は受発注者間で協議して決定する。

表－１ 代表的な機器の耐用年数

機器等の名称	耐用年数
カメラ、ネットワークオペレーティングシステム、アプリケーションソフト	5 年
ハブ、ルーター、リピーター、LAN ボード	10 年

※ 国税庁ホームページ公表資料から引用

一ツ瀬川農業水利事業
東原調整池他建設工事

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工	左岸貯水池			
(1)作業土工	左岸貯水池内			
掘削	粘性土(埋土)	m ³	53,500	
掘削	礫質土(段丘礫)	m ³	40,000	
仮置土運搬	粘性土(埋土),ストックヤード	式	1	
仮置土運搬	礫質土(段丘礫),ストックヤード	式	1	
仮置土運搬(盛立試験用)	礫質土(段丘礫),ストックヤード	m ³	280	
仮置土運搬	礫質土(段丘礫),ストックヤード	式	1	
仮置き土整地	礫質土(段丘礫),ストックヤード	式	1	
仮置き土整地	粘性土(埋土),ストックヤード	式	1	
セメント改良	粘性土、セメント系固化材0.052ton/m ³	m ³	12,400	
改良土積込み	積込みルーズ、土砂、土量50,000m ³ 未満	式	1	
改良土運搬	改良土,ストックヤード	式	1	
盛土	B=4.0m以上、改良土	m ³	11,200	
建設発生土処理	粘性土,建設発生土受入地	m ³	40,900	
残土整地	粘性土(埋土)	m ³	40,900	
(2)整形仕上げ工	左岸貯水池内			
法面整形	現場制約無し、粘性土及び礫質土	m ²	7,790	
(3)吹付工	左岸貯水池内			
モルタル吹付	吹付厚8cm	m ²	7,790	
2. ドレーン工	左岸貯水池			
(1)土工用マット敷設	斜面ドレーン			
土木安定用材	排水マット B=300mm、t=30mm	m ²	299	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(2)作業土工	幹線ドレーン			
床掘	礫質土（段丘礫）	式	1	
仮置土運搬	礫質土（段丘礫），ストックヤード	式	1	
仮置き土整地	礫質土（段丘礫）	式	1	
ドレーン材充填	再生クラッシュラン（RC-40）	m3	106	
(3)吸出し防止工	幹線ドレーン			
吸出し防止材	合成不織布，t=10mm	m ²	423	
吸出し防止材	合成不織布（管周），t=10mm	m ²	210	
ビニールフィルム	t=0.1mm	m ²	262	
ステンレス平織金網	0.4mm×20	m ²	0.5	
(4)高密度ポリエチレン管敷設工	幹線ドレーン			
高密度ポリエチレン管	φ 300	m	239.8	
3. 擁壁工	左岸貯水池			
(1)作業土工	均しコンクリート部			
床掘	礫質土（段丘礫），ストックヤード	式	1	
仮置土運搬	礫質土（段丘礫），ストックヤード	式	1	
仮置土整地	礫質土（段丘礫）	式	1	
(2)現場打擁壁工	基礎コンクリート			
均しコンクリート	18-8-25-BB, W/C=65%以下，一般養生	m3	49	
鉄筋コンクリート	21-8-25-N, W/C=55%以下，一般養生	m3	328	
型枠	均しコンクリート	式	1	
型枠	鉄筋・無筋コンクリート	式	1	
鉄筋	SD345 D19	ton	24.810	
鉄筋	SD295 D13	ton	13.070	
止水板	CF200mm×5mm	m	475.6	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
伸縮目地	ゴム発泡体・10mm	m ²	15	
伸縮目地	ペイント	m ²	607	
(3)現場打擁壁工 (大型移動型枠)	斜壁下部コンクリート			
鉄筋コンクリート	21-8-25-N, W/C=55%以下, 一般養生	m ³	874	
鉄筋	SD345 D25	ton	122.990	
鉄筋	SD295 D13	ton	37.640	
止水板	CF200mm×5mm	m	683.3	
伸縮目地	ゴム発泡体・10mm	m ²	35	
伸縮目地	ペイント	m ²	308	
(4)現場打擁壁工 (一般型枠)	斜壁下部コンクリート			
鉄筋コンクリート	21-8-25-N, W/C=55%以下, 一般養生	m ³	403	
型枠	鉄筋・無筋コンクリート	式	1	
鉄筋	SD345 D25	ton	65.660	
鉄筋	SD295 D13	ton	18.990	
足場	単管傾斜足場	式	1	
止水板	CF200mm×5mm	m	382.7	
伸縮目地	ゴム発泡体・10mm	m ²	17	
伸縮目地	ペイント	m ²	173	
(5)現場打擁壁工 (大型移動型枠)	斜壁上部コンクリート			
鉄筋コンクリート	21-8-25-N, W/C=55%以下, 一般養生	m ³	848	
鉄筋	SD345 D19	ton	55.230	
鉄筋	SD295 D13	ton	37.930	
止水板	CF200mm×5mm	m	374.3	
伸縮目地	ゴム発泡体・10mm	m ²	32	
伸縮目地	ペイント	m ²	69	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(6)現場打擁壁工 (一般型枠)	斜壁上部コンクリート			
鉄筋コンクリート	21-8-25-N, W/C=55%以下, 一般養生	m3	363	
型枠	鉄筋・無筋コンクリート	式	1	
鉄筋	SD345 D25	ton	30.930	
鉄筋	SD295 D13	ton	17.520	
足場	単管傾斜足場	式	1	
止水板	CF200mm×5mm	m	156.1	
伸縮目地	ゴム発泡体・10mm	m ²	14	
伸縮目地	ペイント	m ²	34	
(7)大型移動型枠				
大型移動型枠制作	組立～作業～解体	式	1	
4. 底版工	左岸貯水池			
(1)アスファルト舗装工	底版工 (一般部)			
不陸整正		m ²	1,926	
下層路盤	再生クラッシュラン(RC-40) t=200mm	m ²	1,926	
基層	水工用粗粒度As(20) t=70mm	m ²	1,926	
中間層 (車道・路肩部)	水工用密粒度As(20), 50mm	m ²	1,926	
表層	水工用密粒度As(20) t=50mm	m ²	1,926	
表面保護層	特殊クレール系アスファルト乳剤	ton	4	
(2)アスファルト舗装工	底版部 (接続部)			
基層	水工用粗粒度As(20) t=70mm	m ²	214	
中間層	水工用密粒度As(20) t=50mm	m ²	214	
表層	水工用密粒度As(20) t=50mm	m ²	214	
表面保護層	特殊クレール系アスファルト乳剤	ton	0.45	
(3)アスファルト舗装工	底版工 (補強部)			

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
基層	土工用密粒度As(20) t=100mm	m ²	43	
表層（車道・路肩部）	土工用密粒度As(20) t=50mm	m ²	214	
表面保護層	特殊クレール系アスファルト 乳剤	ton	0.45	
舗装版クラック防止材	グラスグリッパ	m	429.2	
5. 計測設備工	左岸貯水池			
(1) 東原調整池観測設備撤去工	TS架台、ミラー撤去			
東原調整池観測設備撤去	TS架台、ミラー撤去	式	1	
(2) 地下水位観測孔設置工	左岸貯水池 No. 1			
機械ボーリング	φ66 粘性土、礫交じり土 砂	m	21	
保孔管設置	VP φ50	箇所	1	
計測設備撤去・据付工		式	1	
基礎コンクリート工	18-8-25-BB, W/C=65%以下, 一般養生	式	1	
足場	平坦地足場	式	1	
調査孔閉塞		式	1	
(3) 地下水位観測孔設置工	左岸貯水池 No. 5			
機械ボーリング	φ66 粘性土、礫交じり土 砂	m	13	
保孔管設置	VP φ50	箇所	1	
計測設備撤去・据付工		式	1	
基礎コンクリート工	18-8-25-BB, W/C=65%以下, 一般養生	式	1	
足場	平坦地足場	式	1	
調査孔閉塞		式	1	
(4) 地下水位観測孔設置	左岸貯水池 No. 6			
水圧式水位検出器		台	1	
機器収納盤	水位データ収録装置	面	1	
基礎コンクリート	18-8-25-BB, W/C=65%, 一 般養生	式	1	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
水位計ケーブル保護管		m	3	
(5)地下水位観測孔設置	左岸貯水池 No. 7			
水圧式水位検出器		台	1	
機器収納盤	水位データ収録装置	面	1	
基礎コンクリート	18-8-25-BB, W/C=65%, 一般養生	式	1	
水位計ケーブル保護管		m	3	
6. 左岸貯水池内管理用道路工 (土工)				
(1)土工				
床掘	礫質土 (段丘礫)	式	1	
仮置土運搬	礫質土 (段丘礫), ストックヤード	式	1	
仮置土整地	礫質土 (段丘礫)	式	1	
(2)下層路盤				
不陸整正		m ²	352	
下層路盤	再生クラッシュラン(RC-40) t=200mm	m ²	352	
7. 左岸貯水池内管理用道路 (道路工)				
(1)道路工				
鉄筋コンクリート	21-8-25-N, W/C=55%以下, 一般養生	m ³	89	
型枠	鉄筋・無筋構造物	式	1	
鉄筋	SD295 D16	ton	2.100	
鉄筋	SD295 D13	ton	2.440	
止水板	CF200mm×5mm	m	121.3	
目地板	ゴム発泡体・10mm	m ²	3	
伸縮目地	ペイント	m ²	30	
8. 左岸貯水池内管理用道路工				
(1)安全施設工				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
ガードパイプ	Gp-C-2B H=1.1m	m	87	
9. 取水設備工	左岸貯水池			
(1)取水設備工				
鉄筋コンクリート	21-12-25-BB, W/C=55%以下, 一般養生	m3	28	
無筋コンクリート	18-8-25-BB, W/C=65%以下, 一般養生	m3	2	
型枠	鉄筋・無筋構造物	式	1	
鉄筋	SD295 D13	ton	0.659	
鉄筋	SD295 D16	ton	0.083	
鉄筋	SD345 D19	ton	0.204	
鉄筋	SD345 D22	ton	0.296	
止水板	CF300mm×7mm	m	8.3	
タラップ	φ19、B=300、合成樹脂被覆	個	15	
手摺	φ32, h=2.0m, SUS304	箇所	2	
吞口スクリーン		基	1	
足場	手摺先行型枠組足場	式	1	
(2)保護コンクリート工				
鉄筋コンクリート	21-12-25-BB, W/C=55%以下, 一般養生	m3	7	
均しコンクリート	18-8-25-BB, W/C=65%以下, 一般養生	m3	0.5	
型枠	鉄筋・無筋構造物	式	1	
型枠	均しコンクリート	式	1	
鉄筋	SD295 D13	ton	0.100	
止水板	後付け止水材	m	9.3	
10. 土工	左岸貯水池（流入工）			
(1)作業土工				
掘削	粘性土（埋土）	m3	2,100	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
掘削	礫質土（段丘礫）	m3	1,000	
仮置土運搬	礫質土（段丘礫），ストックヤード	式	1	
仮置土整地	礫質土（段丘礫）	式	1	
埋戻土積込み	礫質土（段丘礫）	式	1	
埋戻土運搬	礫質土（段丘礫），ストックヤード	式	1	
埋戻土投入	礫質土	式	1	
埋戻し		式	1	
建設発生土処理	粘性土（埋土），建設発生土受入地	m3	2,100	
残土整地	粘性土（埋土）	m3	2,100	
（2）整形工				
法面整形	土砂	m ²	40	
荒仕上げ	土砂	m ²	306.4	
（3）砕石基礎工				
砕石基礎（管体基礎）	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	5.3	
砕石基礎	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	11	
（4）復旧工				
盛土	流用土	m3	350	
1 1．本体工	左岸貯水池（流入工）			
（1）本体工				
基面整正	土砂	m ²	228	
基礎砕石	再生クラッシュラン(RC-40) t=15cm	m ²	228	
均しコンクリート	18-8-25-BB, W/C=65%以下, 一般養生	m3	11	
鉄筋コンクリート	21-12-25-BB, W/C=55%以下, 一般養生	m3	483	本体工
鉄筋コンクリート	21-12-25-BB, W/C=55%以下, 一般養生	m3	23	中詰めコンクリート
型枠	均しコンクリート	式	1	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
型枠	鉄筋・無筋構造物	式	1	
円形型枠	合板円形型枠	式	1	
鉄筋	SD345 D25	ton	10.600	
鉄筋	SD345 D22	ton	3.780	
鉄筋	SD345 D19	ton	12.010	
鉄筋	SD295 D16	ton	3.180	
鉄筋	SD295 D13	ton	7.830	
止水板	CF300mm×7mm	m	45.9	
止水板	CF200mm×5mm	m	17.3	
目地	瀝青質板、t=20mm	m ²	15	
ひび割れ誘発目地	t=50mm	m	65	
ウィープホール	VPφ50, L=1.05mフィルタ キャップ付き	箇所	21	
ウィープホール	VPφ50, L=4.10mフィルタ キャップ付き	箇所	2	
ウィープホール	VPφ50, L=5.50mフィルタ キャップ付き	箇所	1	
サイドドレーン	300×300, RC-40	m	68.7	
タラップ	φ19, B=300, 合成樹脂被覆	個	76	
手摺	φ32, h=2.0m, SUS304	箇所	7	
簡易ゲート	φ400 ラック式 開閉器含 む	基	2	
足場	手摺先行型枠組足場	式	1	
(2)安全施設工				
ネットフェンス	H=1.8m、B=2.0m	m	32	
ネットフェンス (扉)	H=1.8m、B=1.0m	組	2	
階段工	Co18-8-25-BB, W/C=65%以 下	基	3	
12. 管体工	左岸貯水池 (流入工)			
(1)管体工	ダクタイル鋳鉄管			

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
バドル付き短管	φ 1350, L=1800	本	1	
バドル付き短管	φ 1100, L=1500	本	1	
埋設表示テープ	W=150	m	3.8	
(2)管体工	鋼管			
鋼製可とう管（低圧用）	φ 1350, 偏心量100mm	本	1	
鋼製可とう管（低圧用）	φ 1100, 偏心量100mm	本	1	
1 3. 構造物撤去工	左岸貯水池（付帯施設工）			
(1)構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し	鉄筋Co	m3	46	
既設排水路撤去	流用（瀬江川工事用道路へ）、U300	m	115.8	
殻運搬	鉄筋Co	m3	46	
1 4. 土工	左岸貯水池（付帯施設工）			
(1)作業土工	左岸貯水池管理用道路			
床掘	礫質土（段丘礫）	式	1	
仮置土運搬	礫質土（段丘礫）、ストックヤード	式	1	
仮置土整地	礫質土（段丘礫）	式	1	
埋戻土運搬	礫質土（段丘礫）、ストックヤード	式	1	
埋戻	流用土（礫質土）	式	1	
(2)作業土工	調整池管理用道路			
床掘	礫質土（段丘礫）	式	1	
仮置土運搬	礫質土（段丘礫）、ストックヤード	式	1	
仮置き土整地	礫質土（段丘礫）	式	1	
埋戻土積込み	礫質土（段丘礫）	式	1	
埋戻土運搬	礫質土（段丘礫）、ストックヤード	式	1	
埋戻土投入		式	1	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
埋戻	流用土（礫質土）	式	1	
1 5．道路工	左岸貯水池（付帯施設工）			
（1）アスファルト舗装工	左岸貯水池管理用道路			
下層路盤	再生クラッシャラン（RC-40） t=123mm	m ²	1, 003	
上層路盤	粒度調整砕石（M-30） t=60mm	m ²	1, 003	
表層	再生密粒度アスコン（13） t=30mm	m ²	1, 003	
（2）コンクリート	左岸貯水池管理用道路			
保護コンクリート	18-8-25-BB, W/C=65%以下, 一般養生	m ³	32	
型枠	小型構造物	式	1	
（3）アスファルト舗装工	調整池管理用道路			
下層路盤	再生クラッシャラン（RC-40）, t=110mm	m ²	128	
表層	再生密粒度アスコン（13）, t=70mm	m ²	128	
（4）コンクリート	調整池管理用道路			
保護コンクリート	18-8-25-BB, W/C=65%以下, 一般養生	m ³	27	
型枠	小型構造物	式	1	
（5）路床盛土工	左岸貯水池管理用道路			
路床盛土		m ³	10	
1 6．排水路工	左岸貯水池（付帯施設工）			
（1）排水路工				
U型側溝（左岸貯水池上流側）	U400	m	323. 6	
U型側溝（調整池側）	U600	m	246. 9	
自由勾配側溝（左岸貯水池下流側）	400×700	m	2	
自由勾配側溝（左岸貯水池下流側）	400×800	m	2	
自由勾配側溝（左岸貯水池下流側）	400×900	m	2. 6	
自由勾配側溝（左岸貯水池下流側）	600×800	m	4	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
自由勾配側溝（左岸貯水池下流側）	600×900	m	17.8	
自由勾配側溝（調整池側）	600×1200	m	4	
（2）現場打集水桝				
現場打集水桝		基	1	
（3）プレキャスト集水桝				
プレキャスト集水桝	700×700×700	基	4	
プレキャスト集水桝	1000×1000×1200	基	1	
プレキャスト集水桝	1000×1000×1200、蓋付き	基	1	
17. 付帯工	左岸貯水池（付帯施設工）			
（1）安全施設工				
ガードパイプ	Gp-C-2B、H=1.1m	m	564	
車止め	ステンレス製 φ60.5 B=1,000 H=650	本	4	
タラップ	φ19, B=300, 合成樹脂被覆	個	144	
（2）法面保護工				
法面整形	粘性土	m ²	860	
モルタル吹付	吹付厚8cm	m ²	860	
18. 土工	導水路			
（1）管体土工	No.14+9.50 ～ EP（A区間）			
床掘	土砂	式	1	
基面整正		m ²	800	
砕石基礎工	再生クラッシャラン（RC-40）	m ³	2,010	
埋戻	流用土	式	1	
仮置土運搬	土砂, 仮設ヤード	式	1	
埋戻土運搬	土砂, 仮設ヤード	式	1	
ブランケット材運搬	土砂, 仮設ヤード	式	1	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
建設発生土処理	土砂, 建設発生土受入地	m ³	2, 600	
(2)管体土工	No. 11+6. 00 ～ No. 14+9. 50 (B区間)			
床掘	土砂	式	1	
基面整正		m ²	440	
法面整形	管水路法面	m ²	210	
法面整形	人力荒仕上げ	m ²	140	
砕石基礎工	再生クラッシャラン (RC-40)	m ³	557	
埋戻	流用土	式	1	
仮置土運搬	土砂, 仮設ヤード	式	1	
埋戻土運搬	土砂, 仮設ヤード	式	1	
ブランクセット材運搬	土砂, 仮設ヤード	式	1	
建設発生土処理	土砂, 建設発生土受入地	m ³	770	
(3)管体土工	瀬江川分岐工 (B区間)			
床掘	土砂	式	1	
基面整正		m ²	7	
法面整形	人力荒仕上げ	m ²	110	
砕石基礎工	再生クラッシャラン (RC-40)	m ³	11. 2	
埋戻a	流用土 管頂～30cm	式	1	
埋戻 b	流用土 管頂30～60cmまで	式	1	
埋戻 d	流用土 2. 5m≤B< 4. 0m	式	1	
(4)管体土工	No. 7+21. 77 ～ No. 11+6. 00 (C区間)			
床掘	土砂 素掘	式	1	
床掘	上層路盤	式	1	
床掘	下層路盤	式	1	
基面整正		m ²	380	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
法面整形	管水路法面	m ²	710	
法面整形	人力荒仕上げ	m ²	410	
砕石基礎工	再生クラッシャラン (RC-40)	m ³	631	
埋戻	流用土	式	1	
仮置土運搬	土砂, 仮設ヤード	式	1	
埋戻土運搬	土砂, 仮設ヤード	式	1	
建設発生土処理	土砂, 建設発生土受入地	m ³	610	
(5)管体土工	工事用道路 (C区間)			
掘削	土砂	m ³	280	
盛土	購入土	m ³	930	
盛土面仕上げ		m ²	350	
切土面仕上げ		m ²	100	
ドレーン	再生クラッシャラン (RC-40)	m ³	110	
(6)管体土工	No. 3+30.90 ~ No. 7+21.77 (D区間)			
掘削	土砂	m ³	7	
基面整正		m ²	520	
砕石基礎工	再生クラッシャラン (RC-40)	m ³	603	
埋戻	流用土	式	1	
埋戻ブランケット	流用土	式	1	
仮置土運搬	土砂, 仮設ヤード	式	1	
埋戻土運搬	土砂, 仮設ヤード	式	1	
建設発生土処理	土砂, 建設発生土受入地	m ³	990	
19. 管体工	平原導水路			
(1)鋼管布設				
フランジ接合部品	600A	組	2	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(2)ダクタイル鋳鉄管布設				
ダクタイル鋳鉄管	T形直管 φ 1350, ALW2種 L=6.0m 溝形	本	7	
ダクタイル鋳鉄管	T形直管 φ 1350, ALW2種 L=6.0m 簡易土留	本	27	
ダクタイル鋳鉄管	T形直管 φ 1350, ALW2種 L=6.0m 矢板	本	25	
ダクタイル鋳鉄管	K形直管 φ 1350, DD種 L=6.0m 矢板	本	1	
ダクタイル鋳鉄管	K-T形直管 φ 1350, DD種 L=6.0m 簡易土留	本	1	
ダクタイル鋳鉄管	T-K形直管 φ 1350, ALW2種 L=6.0m 溝形	本	1	
ダクタイル鋳鉄管	T-K形直管 φ 1350, ALW2種 L=6.0m 簡易土留	本	3	
ダクタイル鋳鉄管	T-K形直管 φ 1350, ALW2種 L=6.0m 矢板	本	1	
ダクタイル鋳鉄管	S-UF形 φ 1350, PF種 溝形	m	184.4	
ダクタイル鋳鉄管	S-UF形 φ 1350, PF種 簡易土留	m	64.9	
ダクタイル鋳鉄管甲切管	T形 T-K甲切管 3m未満 φ 1350 簡易土留	本	1	
ダクタイル鋳鉄管甲切管	T形 T-K甲切管 3m未満 φ 1350 矢板	本	1	
ダクタイル鋳鉄管乙切管	T形 T-K乙切管 3m以上 φ 1350 簡易土留	本	1	
ダクタイル鋳鉄管乙切管	T形 K-T乙切管 3m未満 φ 1350 矢板	本	1	
ダクタイル鋳鉄管乙切管	T形 T-K乙切管 3m未満 φ 1350 矢板	本	1	
ダクタイル鋳鉄管甲切管	K形 K-K甲切管 3m以上 φ 1350 矢板	本	1	
ダクタイル鋳鉄管甲切管	K形 K-K甲切管 3m以上 φ 1350 簡易土留	本	1	
ダクタイル鋳鉄管甲切管	K形 K-T甲切管 3m以上 φ 1350 簡易土留	本	1	
ダクタイル鋳鉄管甲切管	K形 K-T甲切管 3m未満 φ 1350 簡易土留	本	1	
ダクタイル鋳鉄管甲切管	K形 K-T甲切管 3m未満 φ 1350 溝形	本	1	
ダクタイル鋳鉄管乙切管	K形 K-K乙切管 3m未満 φ 1350 矢板	本	1	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形曲管 両受 φ 1350× 45° 矢板	本	2	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形曲管 片受 φ 1350× 22° 1/2 溝形	本	1	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形曲管 片受 φ 1350× 22° 1/2 簡易土留	本	3	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
ダクタイル鋳鉄異形管	K形F付T字管 φ 1350×600 簡易土留	本	1	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形短管1号 φ 1350 鋼矢板	本	1	
管材小運搬	DCIP φ 1350	式	1	
(3)ダクタイル鋳鉄管管切断				
管切断	DCIP φ 1350	箇所	22	
(4)ダクタイル鋳鉄管管材料				
ダクタイル鋳鉄管	S-UF形直管 φ 1350, PF種 L=6.0m	本	10	
ダクタイル鋳鉄管	S形直管 φ 1350, PF種 L=6.0m	本	22	
ダクタイル鋳鉄管	T形切用管 φ 1350, ALW2種 L=6.0m	本	3	
ダクタイル鋳鉄管	K形切用管 φ 1350, DD種 L=6.0m	本	6	
ダクタイル鋳鉄管	S形切用管 φ 1350, PF種 L=6.0m	本	1	
ダクタイル鋳鉄管	UF-S形切用管 φ 1350, PF種 L=6.0m	本	7	
ダクタイル鋳鉄管	UF曲管 両受 φ 1350×22° 1/2	本	1	
ダクタイル鋳鉄管	UF曲管 両受 φ 1350×11° 1/4	本	1	
ダクタイル鋳鉄管	UF曲管 片受 φ 1350×22° 1/2	本	1	
ダクタイル鋳鉄管	UF曲管 片受 φ 1350×11° 1/4	本	2	
ダクタイル鋳鉄管	UF曲管 片受 φ 1350×5° 5/8	本	5	
ダクタイル鋳鉄管	UF形F付T字管 φ 1350×600	本	1	
ダクタイル鋳鉄管	UF形排水T字管 φ 1350×400	本	1	
K形継輪	φ 1350	本	2	
K形接合部品	φ 1350	組	20	
UF形接合部品(直管用)	φ 1350	組	6	
UF形接合部品(異形管用)	φ 1350	組	15	
S形接合部品	φ 1350	組	33	
フランジ接合部品	φ 1350	組	2	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
K形特殊押輪	φ 1350	組	2	
(5)付帯工				
埋設表示テープ	B=150mm	m	692.5	
20. 管体工	瀬江川導水路			
(1)鋼管布設				
鋼管布設	SP短管 φ 1100A×3175L t=9mm	本	1	
鋼管布設	SP1F付短管 φ 1100A× 3005L t=9mm	本	1	
鋼管布設	SP曲管 φ 1100A×45° t=9mm	本	1	
鋼管布設	SPT字管 1200A×1100A t=9mm	本	1	
鋼管切断	φ 1200 t=9mm	m	7.7	
鋼管撤去	SP管 φ 1200 L=2000 t=9mm	本	1	
現場発生材（鋼管）運搬	現場→平原揚水機場 L=6.0km以下	式	1	
開先加工	φ 1200 t=9mm	m	7.7	
管溶接	1200A t=9mm	箇所	2	
管溶接	1100A t=9mm	箇所	3	
鋼管継手内面塗装	φ 1200	箇所	2	
鋼管継手外面塗装	φ 1200	箇所	2	
鋼管継手内面塗装	φ 1100	箇所	3	
鋼管継手外面塗装	φ 1100	箇所	3	
(2)ダクタイル鋳鉄管布設				
ダクタイル鋳鉄管	T形直管 φ 1100, DA 種, L=6.0m	本	15	
ダクタイル鋳鉄管	T形直管 φ 1100, D4 種, L=6.0m	本	5	
ダクタイル鋳鉄管	T形直管 φ 1100, D2 種, L=6.0m	本	4	
ダクタイル鋳鉄管	T-K形直管 φ 1100, D2 種, L=6.0m	本	1	
ダクタイル鋳鉄管	T形 K-K乙切管 3m未満 φ 1100, DA種	本	1	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
ダクタイル鋳鉄管	T形 T-K乙切管 3m以上 φ1100, DA種	本	1	
ダクタイル鋳鉄管	K形 K-T甲切管 3m以上 φ1100, D4種	本	1	
ダクタイル鋳鉄管	T形 T-K甲切管 3m未満 φ1100, D4種	本	1	
ダクタイル鋳鉄管	T形 K-T乙切管 3m未満 φ1100, D2種	本	1	
ダクタイル鋳鉄管	T形 K-K乙切管 3m未満 φ1100, D2種	本	1	
ダクタイル鋳鉄管	K形曲管 両受 φ1100×45°	本	2	
ダクタイル鋳鉄管	K形F付T字管 φ1100×600	本	1	
ダクタイル鋳鉄管	K形短管1号 φ1100	本	2	
管材小運搬	DCIP φ1100	式	1	
(3)ダクタイル鋳鉄管管切断				
管切断	DCIP φ1100	箇所	6	
(4)ダクタイル鋳鉄管管材料				
ダクタイル鋳鉄管	K形切用管 φ1100, D4種, L=6.0m	本	1	
ダクタイル鋳鉄管	T形切用管 φ1100, DA種, L=6.0m	本	1	
ダクタイル鋳鉄管	T形切用管 φ1100, D4種, L=6.0m	本	1	
ダクタイル鋳鉄管	T形切用管 φ1100, D2種, L=6.0m	本	1	
K形接合部品	φ1100	組	10	
フランジ接合部品	φ1100	組	4	
フランジ接合部品	φ600	組	1	
(5)付帯工				
埋設表示テープ	B=150mm	m	186.6	
制水弁	φ1100 センターキャップ式バタフライ弁（充水機能付）	基	1.00	
2 1. 仮締切用隔壁	瀬江川導水路			
(1)仮締切用隔壁				
躯体コンクリート工	21-12-25-BB, W/C=60%以下, 一般養生	m3	12.00	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
型枠	鉄筋・無筋コンクリート	式	1	
鉄筋	SD295 D13	ton	0.451	
鉄筋	SD295 D16	ton	0.018	
鉄筋	SD345 D19	ton	0.159	
鉄筋	SD345 D22	ton	0.249	
鉄筋	SD345 D32	ton	0.044	
足場	手摺先行型枠組足場	式	1	
支保工		式	1	
ステップ	φ19 L=300, 合成樹脂被覆	本	45	
鑄鉄製ゲート (角型)	1.0×1.0, 開閉器込み (ピンラック式)	門	1	
コンクリート削孔	φ16 L=100	孔	24	
コンクリート削孔	φ24 L=200	孔	13	
コンクリート削孔	φ28 L=250	孔	17	
アンカー筋	D13 L=490	本	24	
アンカー筋	D19 L=770	本	13	
アンカー筋	D22 L=910	本	17	
あと施工アンカー	D13用	本	24	
あと施工アンカー	D19用	本	13	
あと施工アンカー	D22用	本	17	
2 2. 分水弁室工	瀬江川導水路			
(1) 弁室工				
マンホール据付 組立0号マンホール	再生クラッシュラン (RC-40), t=150mm	基	1	
マンホール蓋	φ600 T-25 簡易防水型	枚	1	
組立マンホール斜壁	φ600×750 h=300	個	1	
組立マンホール直壁	φ750 h=900	個	1	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
基礎コンクリート	18-8-25-BB W/C65%, t=100mm	m3	0.1	
型枠	小型構造物	式	1	
U型側溝蓋	1種用600	個	2	
2 3. 空気弁室工	瀬江川導水路			
(1)通気孔				
人孔蓋	φ 600×100 7.5K, DCIP	個	1	
通気管	SGP φ 100 90° ロングエルボ × 2 180° ショートエルボ 防虫目 皿	本	1	
SGP φ 100	白めっき	m	9.8	
溶接	φ 100	箇所	1	
フランジ接合材	φ 100×7.5K BNP	組	6	
(2)根固めコンクリート				
無筋コンクリート	18-8-40-BB W/C65%, 一般 養生	m3	0.3	
型枠	小型構造物	式	1	
(3)弁室工				
マンホール据付 組立3号マンホール	再生クラッシュラン (RC- 40), t=150mm, W=3750kg	基	1	
マンホール蓋	φ 600 T-25 簡易防水型	枚	1	
組立3号マンホール床版斜壁	φ 1750× φ 600 h=200	個	1	
組立3号マンホール直壁	h=1200	個	1	
組立3号マンホール直壁	φ 1500 h=2400	個	1	
基礎コンクリート	18-8-25-BB W/C65%, t=150mm, 一般養 生	m3	0.3	
型枠	小型構造物	式	1	
2 4. 排泥弁室工	平原導水路			
(1)作業土工				
床掘	土砂 素掘	式	1	
基面整正	土砂	m ²	12	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
法面整形	人力荒仕上げ	m ²	20	
砂基礎	購入土 砂	m ³	7.2	
埋戻	流用土	式	1	
(2)弁室工				
ポリコンクリート製ボックス設置	円形2号	基	1	
鉄蓋付ブロック	φ350 H=150	個	1	
調整リング	t=100mm	個	1	
上部壁	φ350 H=150	個	1	
中部壁	φ350 H=300	個	2	
下部壁	φ350 H=300	個	1	
底版	φ350用 H=40	個	1	
基礎砕石	再生クラッシャラン (RC-40) , t=100mm	m ²	0.7	
U型側溝蓋	2種 600用	個	1	
(3)管布設工				
K形短管2号	DCIP, φ400	本	1	
水道用仕切弁	φ400×7.5K, 鋳鉄製	基	1	
FRP製フランジ短管	φ400	本	1	
硬質ポリ塩化ビニル管布設	VU φ400	m	13.1	
FRP製曲管	φ400×90°	個	1	
25. 通気孔工	導水路			
(1)通気孔				
人孔蓋	DCIP, φ600×100 7.5K	個	2	
通気管	SGP φ100 90°ロングエルボ× 2 180°ショートエルボ 防虫目 皿	本	2	
STPG370	φ100	m	15.7	
フランジ接合材	φ100×7.5k BNP	組	10	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(2)保護工				
マンホール据付	組立3号マンホール	基	2	
マンホール蓋	φ 600 T-25 簡易防水型	枚	2	
組立3号マンホール床版斜壁	φ 1750× φ 600 h=200	個	2	
組立3号マンホール直壁	φ 1500 h=600	個	2	
基礎コンクリート	18-8-40-BB W/C65%, t=300mm, 一般養生	m3	1	
型枠	小型構造物	式	1	
(3)根固めコンクリート				
コンクリート工	18-8-40-BB W/C65%, 500 ×500×1000, 一般養生	m3	0.5	
型枠	小型構造物	式	1	
2 6. 副堤管理用道路工	導水路			
(1)As舗装工				
基礎整形		m ²	815	
路盤	再生クラッシャーラン (RC-40) , t=150mm	m ²	815	
表層	再生密粒度アスコン13 t=4cm	m ²	815	
(2)アスカーブ設置工				
アスカーブ	再生細粒度アスコン13 a=225cm2	m	345	
(3)排水路工				
U型側溝	U- I 型 300	m	159.3	
U型側溝	U-600	m	28.4	
U型側溝蓋	2種 600用	枚	9	
合流枳1号	900×900×750	箇所	1	
合流枳2号	900×900×750	箇所	1	
合流枳3号	900×900×750	箇所	1	
合流枳4号	1500×1500×900	箇所	1	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
合流枥5号	1500×1500×1010	箇所	1	
合流枥6号	1500×1500×900	箇所	1	
フトン竈	B1.2×H0.5 二段積	m	40	
フトン竈	B1.2×H0.5 三段積	m	78	
横断側溝1号	U-300AG, グレーチング蓋付	m	13.5	
横断暗渠2号	R型600×600	m	5	
横断側溝2号	U- I 型 600	m	5.9	
27. 撤去工	導水路			
(1)As舗装				
舗装版切断	As舗装 t=4cm	m	531	
舗装版破砕	As舗装 t=4cm	m ²	1,148	
産業廃棄物処理	As殻	m ³	46	
産業廃棄物運搬	汚泥	m ³	1	
産業廃棄物処理	汚泥	m ³	1	
(2)Co舗装				
舗装版切断	Co舗装 t=15cm	m	3.1	
舗装版破砕	Co舗装 t=15cm	m ²	141	
産業廃棄物処理	無筋Co殻	m ³	21	
(3)排水路（撤去工）				
現場打側溝	300-200 A=0.06m ² L=378.2m	m ³	23	
落蓋式現場打側溝	300-200 A=0.13m ² L=46.3m	m ³	6	
U字型側溝	U-600	m	68	
現場発生品運搬	U-600, 仮設ヤード	式	1	
コルゲート管	φ 400	m	3.1	
コンクリート排水路	A=0.12m ² L=7.4m	m ³	0.89	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
フトン簀1	B1.2×H0.6	m	7	
フトン簀1運搬	仮設ヤード	式	1	
フトン簀2	B1.2×H0.6 二段積	m	211	
フトン簀2運搬	仮設ヤード	式	1	
フトン簀3	B1.0×H0.4	m	16	
フトン簀3運搬	仮設ヤード	式	1	
顎付き側溝	U-600, A=0.36m ² L=16.3m	m ³	5.9	
産業廃棄物処理	無筋Co殻	m ³	66	
(4)擁壁工				
現場打縁石	A=0.17m ² L=219m	m ³	37	
小型擁壁	A=0.12m ² L=13m	m ³	1.6	
照明撤去		基	3	
ネットフェンス門扉撤去	再利用 W=1.0m片開き	組	1	
ネットフェンス撤去	再利用 H=1.5m	m	22	
現場発生品運搬	照明、ネットフェンス 現場→仮置場	式	1	
集水桝撤去	V=1.2m ³	m ³	1.2	
超音波流量計収納ボックス		架	1	
殻運搬・運搬	無筋Co殻	m ³	65	
(5)ケーブル				
埋設ケーブル	露出	m	2.8	
電源ケーブル	移設	m	679	
(6)流入桝				
導水管場外 排水路流入桝		箇所	1	
(7)地下水位観測孔設置	No. 4			
機械ボーリング	φ66 粘性土, 礫交じり土砂	式	1	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
計測設備撤去・据付		式	1	
基礎コンクリート		式	1	
足場	平坦地足場	式	1	
調査孔閉塞	砂	式	1	
2 8. 中大口径推進 φ1350mm	左岸貯水池取水路推進工			
(1) 泥水推進工				
泥水式推進	φ1350, 礫質土 (2)	m	209.7	
推進機ビット補修	φ1350, 泥水式推進工	m	209.7	
推進用鉄筋コンクリート管	φ1350 JD 内圧3種 50N管 L=2.43m	本	80	
推進用鉄筋コンクリート管・合成鋼管との接続管	φ1350 JD 内圧3種 50N管 L=2.43m	本	1	
合成鋼管	φ1350 4種 50N管 L=2.43m	本	4	
合成鋼管・推進用HP管との接続管	φ1350 4種 50N管 L=2.43m	本	1	
合成鋼管・鋼管との接続管	φ1350 4種 50N管 L=1.61m	本	1	
管目地		箇所	86	
(2) 注入工				
裏込め注入	砂礫土 152.0L/m	m	209.7	
SMCシステム	φ1350 二次滑材注入 工・注入設備工	m	209.7	
(3) 通信・換気設備工				
通信配信設備	電話機3台・通信用ビニル 線L=465m	式	1	
換気設備	鋼管 φ100 L=222.6m・換 気ファン φ100 9.0m3/分	式	1	
(4) 注入設備工				
注入設備		箇所	1	
(5) 送・排泥設備工				
送・排泥設備		式	1	
送泥ポンプ据付撤去工	可変速ポンプ φ100 22kw	台	1	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
排泥ポンプ据付撤去工	可変速ポンプ φ 100 22kw	台	1	
中継ポンプ据付撤去工	定速ポンプ φ 100 15kw	台	1	
計測機器類設置撤去工		箇所	1	
ポンプ、計測機器および配管類機械器具損料等		式	1	
(6) 泥水処理設備工				
泥水処理装置据付撤去工		式	1	
処理設備付帯作業工	ユニット式一次処理機 2.0m ³ /min	式	1	
処理設備機械器具損料等		式	1	
初期作泥材		式	1	
補給作泥材		式	1	
泥水処理発生土(一般残土)処理	土砂, 建設発生土受入地	m ³	318	
泥水運搬処理(産業廃棄物)	汚泥	m ³	505	
処分費(汚泥処分費)		m ³	505	
(7) 補助地盤改良工(薬液注入工)	二重管ストレーナ複相式			
発進坑口	二重ストレーナ工法	本	22	
到達坑口	二重ストレーナ工法	本	12	
足場	単管傾斜足場	式	1	
発進立坑背面(1)		本	58	
発進立坑背面(2)		本	20	
発進立坑背面(3)		本	5	
発進立坑背面(4)		本	3	
発進立坑背面(5)		本	6	
発進立坑底版		本	30	
支圧壁背面改良		本	3	
到達立坑背面		本	36	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
到達立坑底版		本	14	
2 9. 小口径推進 φ400mm	地山排水ドレーン推進工			
(1)小口径泥土圧推進工				
推進工	泥土圧式, φ400	m	206.7	
排土管・油圧ホース等撤去	(推進延長)	m	206.7	
添加材注入	(掘進延長)	m	206.7	
推進工法用鉄筋コンクリート管 φ400	1種 50N管 SJA L=2.43m	本	60	
推進工法用鉄筋コンクリート管 φ400	1種 70N管 SJA L=2.43m	本	25	
推進工法用鉄筋コンクリート管 φ400	1種 70N管 SJA L=1.20m	本	1	
(2)小口径泥土圧推進工 発生土処理				
発生土(汚泥)処理	汚泥	m3	126.5	
処分費(汚泥処分費)		m3	126.5	
(3)補助地盤改良工(薬液注入工)	二重管ストレーナ複相式			
発進坑口	二重ストレーナ工法	本	9	
到達坑口	二重ストレーナ工法	本	3	
単管傾斜足場		式	1	
発進立坑背面(1)		本	24	
発進立坑背面(2)		本	6	
発進立坑底版		本	13	
到達立坑背面(1)		本	13	
到達立坑背面(2)		本	7	
到達立坑底版		本	5	
注入設備据付・解体	小口径推進・中大口径推進	現場	1	
注入施設移設	発進立坑側から到達立坑側へ移設	回	1	
3 0. 発進立坑工(中大口径推進 φ1350mm)	左岸貯水池取水路推進工			

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(1)作業土工				
床堀	土砂	式	1	
仮置土運搬	ライナープレート掘削 仮設ヤード	式	1	
ライナープレート土留工	小判形φ4.0m 砂質土	m	4	
ライナープレート土留工	小判形φ4.0m 砂質土	m	1.5	
埋戻	発生土	式	1	
基面整正	土砂	m ²	26.4	
建設発生土処理	土砂 建設発生土受入地	m ³	116.9	
3 1. 到達立坑工(大口径推進φ1350mm)	左岸貯水池取水路推進工			
(1)作業土工				
床堀	土砂	式	1	
ライナープレート土留工	円形φ3.5m 礫質土	m	5	
基面整正	土砂	m ²	9.6	
建設発生土処理	土砂 建設発生土受入地	m ³	48.1	
3 2. 発進立坑工(小口径推進φ400mm)	地山排水ドレーン推進工			
(1)作業土工				
床堀	土砂	式	1	
仮置土運搬	ライナープレート掘削 仮設ヤード	式	1	
ライナープレート土留	矩形2.5m 砂質土	m	2.5	
補強リング設置		リング	4	
埋戻	流用土	式	1	
基面整正	土砂	m ²	15.3	
建設発生土処理	土砂 建設発生土受入地	m ³	32.7	
3 3. 到達立坑工(小口径推進φ400mm)	地山排水ドレーン推進工			
(1)作業土工				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
床堀	土砂	式	1	
ライナープレート土留工	円形φ2.5m 砂礫土	m	3.5	
基面整正	土砂	m ²	4.9	
建設発生土処理	土砂 建設発生土受入地	m ³	17.2	
3 4. 仮設工				
(1)仮設工	左岸貯水池地盤改良工			
土のう		袋	310	
(2)仮設工	流入工			
敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	568	
(3)仮設工	仮排水路			
コルゲートフリューム	U-350A形, 1.6mm	m	10	
(4)仮設工	離合帯			
離合帯		箇所	6	
(5)大型移動型枠				
大型移動型枠	資材	式	1	
3 5. 仮設ヤード	ストックヤード			
(1)ヤード造成工				
土木シート敷設	PP系 厚0.37mm 980N/5cm	m ²	9,100	
購入土	山土砂	m ³	3,600	
仮設ヤード造成	t=30cm	m ³	2,700	
(2)工事用道路造成				
購入土	山土砂	m ³	1,300	
路体盛土	B<4.0m	m ³	1,000	
砂利舗装	RC-40、t=20cm	m ²	750	
タイヤ洗浄機 設置・撤去		式	1	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
3 6. 工事用道路	瀬江川工事用道路			
(1)作業土工				
掘削	粘性土	m3	450	
仮置土運搬	粘性土, スtockヤード	式	1	
仮置場整地		式	1	
埋戻土積込み	改良土	式	1	
埋戻運搬	改良土	式	1	
埋戻土投入	改良土	式	1	
盛土		m3	54	
建設発生土処理	粘性土, 建設発生土受入地	m3	400	
土捨場整地		m3	400	
切土法面整形	砂及び砂質土、粘性土	m ²	323	
法面保護工	種子散布工	m ²	232	
(2)排水工				
U形側溝敷設（基礎碎石あり）	U－6 0 0、L＝2 m、 グレーチングを含む	m	13	
U形側溝敷設（基礎碎石あり）	U－4 0 0、L＝2 m、 グレーチングを含む	m	24	
U形側溝敷設（基礎碎石あり）	U－3 0 0、L＝2 m、 グレーチングを含む	m	4	
集水桝設置	500×500×500	基	2	
集水桝設置	800×800×800	基	1	
土のう設置・撤去		袋	13	
フトン籠設置	網目13cm, 中詰め碎石15～ 20cm	m	17	
(3)構造物取壊し工				
既設構造物取壊し	無筋コンクリート	m3	7.1	
コンクリート殻運搬	無筋コンクリート	m3	7.1	
産業廃棄物処理	無筋コンクリート	m3	7.1	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(4)舗装工				
購入土	RC-40	m3	250	
セメント安定処理	礫質土、セメント系固化材0.052ton/m ²	m3	220	
積込み	礫質土	式	1	
仮置土運搬	礫質土	式	1	
路盤工	再生クラッシュラン (RC-40) , t=150mm	m ²	1,312	
表層工	密粒度アスコン (20) 、t=50mm	m ²	1,312	
(5)撤去工				
床掘	土砂	式	1	
仮置土運搬	粘性土、ストックヤード	式	1	
整地	粘性土	式	1	
埋戻土積込み		式	1	
埋戻土運搬		式	1	
基礎砕石	再生クラッシュラン (RC-40) , t=100mm	m ²	0.5	
埋戻土投入		式	1	
埋戻	粘性土	式	1	
建設発生土処理	粘性土	m3	1	
残土整地		m3	1	
照明設備撤去	長円型、H=8.0m、300W	基	1	
照明設備復旧	長円型、H=8.0m、300W	基	1	
既設ベンチフリューム撤去		式	1	
既設ベンチフリューム運搬		式	1	
ベンチフリューム敷設 (現場発生材)	300、L=1000	m	115.8	
3 7. 排水処理工				
(1)湧水処理				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
排水ポンプ設置・撤去	口径50mm	箇所	1	
排水ポンプ運転		箇所	1	
(2)降雨時排水				
排水ポンプ設置・撤去		箇所	1	
排水ポンプ運転 (降雨時)	常時排水、口径100mm、全揚程30m、31日間	箇所	1	
3 8. 仮設電気				
(1)受電設備				
受電設備		式	1	
(2)高圧・低圧配線設備				
高圧・低圧配線設備		式	1	
(3)照明設備				
照明設備		式	1	
(4)電力量料金				
電力量料金		式	1	
3 9. 安全費				
(1)安全費				
交通誘導警備員		人	1, 242	
4 0. 仮設工	導水路			
(1)仮設土留 建込簡易土留				
建込簡易土留工	B=2. 88m, H=3. 50m	m	282	
支保鋼材設置撤去	切梁腹起し	ton	116. 78	
捨梁	φ 180 L=2750	本	95	
(2)仮設土留 鋼矢板	No. 18+49. 284～EP			
鋼矢板打設先行掘削	礫質土	m3	170	
油圧式杭圧入機据付・解体	硬質地盤ｸﾞﾗﾝ工法	回	2	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
鋼矢板打設	Ⅲ型 L=11.00m	枚	60	
鋼矢板打設	Ⅲ型 L=11.50m	枚	288	
充填設備（車載型）据付・解体費	1 工事当り	式	1	
鋼矢板引抜 充填管設置	Ⅲ型 L=11.00m	本	5	
鋼矢板引抜 充填管設置	Ⅲ型 L=11.50m	本	24	
鋼矢板引抜	Ⅲ型 L=11.00m	枚	30	
鋼矢板引抜同時充填工	Ⅲ型 L=11.00m	枚	30	
充填材	非水ガラス系無機懸濁型 鋼矢板Ⅲ型L=11.0m	L	8,040	
特許使用料（引抜同時充填工）	No.18+49.284～EP（覆工 板有）	L	7,560	
鋼矢板引抜	Ⅲ型 L=11.50m	枚	145	
鋼矢板引抜同時充填工	Ⅲ型 L=11.50m	枚	143	
充填材	非水ガラス系無機懸濁型 鋼矢板Ⅲ型L=11.5m	L	40,040	
特許使用料（引抜同時充填工）	No.18+49.284～EP（覆工 板無）	L	37,752	
支保鋼材設置撤去	切梁腹起し 1 段目 No.14+9.50～ No.18+49.284に転用	ton	37.28	
支保鋼材設置撤去	切梁腹起し 2 段目 No.14+9.50～ No.18+49.284に転用	ton	37.28	
支保鋼材設置撤去	切梁腹起し 1 段目 1号 制水工工に転用	ton	1.42	
支保鋼材設置撤去	切梁腹起し 2 段目 1号 制水工工に転用	ton	1.42	
支保鋼材設置撤去	切梁腹起し 1 段目 平 原送水路分岐工に転用	ton	11.73	
支保鋼材設置撤去	切梁腹起し 2 段目 平 原送水路分岐工に転用	ton	11.73	
支保鋼材設置撤去	切梁腹起し 1 段目 転 用無	ton	10.93	
支保鋼材設置撤去	切梁腹起し 2 段目 転 用無	ton	10.93	
覆工板設置・撤去		m ²	72	
覆工板受桁設置・撤去		ton	8.99	
覆工板固定		式	1	
覆工板開閉		m ²	72	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(3)仮設土留 鋼矢板	No. 16+43.2～ No. 18+49.284			
鋼矢板打設先行掘削		m3	250	
鋼矢板打設	Ⅲ型 L=10.00m	枚	532	
鋼矢板引抜 充填管設置	Ⅲ型 L=10.00m	本	45	
鋼矢板引抜	Ⅲ型 L=10.00m	枚	249	
鋼矢板引抜同時充填工	Ⅲ型 L=10.00m	枚	249	
充填材	非水ガラス系無機懸濁型	L	60,258	
特許使用料（引抜同時充填工）	No. 18+49.284～EP（覆工板有）	L	56,772	
支保鋼材設置撤去	切梁腹起し 1段目	ton	94.26	
支保鋼材設置撤去	切梁腹起し 2段目	ton	94.26	
覆工板設置・撤去		m ²	637	
覆工板受桁設置・撤去		ton	72.05	
覆工板固定		式	1	
覆工板開閉		m ²	637	
(4)仮設土留 鋼矢板	瀬江川導水路			
鋼矢板打設先行掘削	礫質土	m3	36	
油圧式杭圧入機据付・解体	硬質地盤ｸﾘｱ工法	回	1	
油圧式杭圧入機据付・解体	引抜	回	1	
鋼矢板打設	Ⅲ型 L=9.00m	枚	76	
鋼矢板引抜 充填管設置	Ⅲ型 L=9.00m	本	8	
鋼矢板引抜	Ⅲ型 L=9.00m	枚	38	
鋼矢板引抜同時充填工	Ⅲ型 L=9.00m	枚	38	
充填材	非水ガラス系無機懸濁型	L	8,246	
特許使用料（引抜同時充填工）	瀬江川導水路	L	7,752	
支保鋼材設置撤去	切梁腹起し 1号制水工に 転用	ton	15.92	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(5)水替工				
排水ポンプ	No.3+40.76～No.7+21.77 φ 50	箇所	1	
排水ポンプ	No.7+21.77～No.11+6.00 φ 50	箇所	1	
排水ポンプ	No.11+6.00～No.12+31.71 φ 50	箇所	1	
排水ポンプ	No.12+31.71～ No.13+34.21 φ 50	箇所	1	
排水ポンプ	No.13+34.21～No.14+9.5 φ 50	箇所	1	
排水ポンプ	No.13+44.39～No.14+9.5 φ 50	箇所	1	
排水ポンプ	No.16+43.20～EP φ 100	箇所	1	
(6)仮設ヤード				
土木シート敷設・撤去	PP系 厚0.37mm 980N/5 cm	m ²	3,679	
購入土	山土砂	m ³	1,452	
仮設ヤード造成		m ³	1,092	
(7)法面排土工				
掘削	土砂	m ³	2,900	
法面整形	切土部	m ²	980	
法面吹付工	t=3cm	m ²	980	
床掘	土砂	式	1	
残土運搬	現場→建設発生土受入地 L=9.5km以下	m ³	2,900	
フトン竈工	B1.2×H0.5 五段積	m	533	
排水補強パイプ設置	STK400 φ 60.5 t=2.3mm	組	24	
4 1. 発進立坑工(中大口径推進 φ 1350mm)	左岸貯水池取水路推進工			
(1)管体基礎工	コンクリート基礎			
コンクリート	18N-8-40	m ³	4.7	
型枠	無筋構造物	式	1	
(2)管防護	碎石基礎			

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
基礎砕石	RC-40	m ²	8.4	
(3)立坑基礎工				
基礎砕石	RC-40 t=20cm	m ²	26.4	
基礎コンクリート	18N-8-25-BB	m ³	4	
(4)土留材購入費				
ライナープレート全損	小判形 φ4.0×7.454 t=2.7mm 黒皮	m	3.5	
ライナープレート全損	小判形 φ4.0×7.454 t=3.2mm 黒皮	m	1	
ライナープレート全損	小判形 φ4.0×7.454 t=4.0mm 黒皮	m	1	
(5)土留工				
ライナープレート撤去	小判形 φ4.000m	m	3	
グラウト工	t=9cm	m ³	9.8	
(6)鋼製支保工				
鋼製支保工設置撤去工		ton	5.393	
(7)ガイドコンクリート				
無筋コンクリート	18N-8-40-BB W/C=65%, 一般養生	m ³	4.2	
型枠	鉄筋・無筋構造物	式	1	
コンクリート取壊し	鉄筋・無筋構造物	m ³	4.2	
コンクリート殻運搬・処理	無筋コンクリート	m ³	4.2	
(8)仮設盛土工				
盛土・掘削	土砂	m ³	55.1	
大型土のう設置撤去	H=1.0m	袋	19	
土のう設置撤去	H=0.52m 0.52m ³ × 15=7.8m ³	m ³	7.8	
建設発生土処理	土砂	m ³	55.1	
4 2. 到達立坑工(大口径推進 φ1350mm)	左岸貯水池取水路推進工			
(1)立坑基礎工				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
基礎コンクリート	18N-8-25-BB	m3	1.9	
(2)土留材購入				
ライナープレート	φ 3.5 t=2.7mm 黒皮	m	3.5	
ライナープレート	φ 3.5 t=3.2mm 黒皮	m	1	
ライナープレート	φ 3.5 t=4.0mm 黒皮	m	0.5	
(3)土留工				
ライナープレート撤去	円形 φ 3.500m	m	0.5	
グラウト工	t=9cm	m3	4.8	
(4)ガイドコンクリート				
無筋コンクリート	18N-8-40-BB W/C=65%, 一般養生	m3	1.8	
型枠	鉄筋・無筋構造物	式	1	
コンクリート取壊し	鉄筋・無筋構造物	m3	1.8	
コンクリート殻運搬・処理	無筋コンクリート	m3	1.8	
4 3. 発進立坑工(小口径推進 φ 400mm)	地山排水ドレーン推進工			
(1)立坑基礎工				
基礎砕石	RC-40 t=20cm	m ²	15.3	
基礎コンクリート	18N-8-25-BB	m3	2.3	
(2)土留材購入				
ライナープレート	矩形 2592×5889×2.7 黒皮	m	2.5	
補強リング	H-200 黒皮	リング	4	
(3)土留工				
ライナープレート撤去	矩形2.5m	m	2.5	
グラウト工	t=9cm	m3	3.9	
(4)ガイドコンクリート				
無筋コンクリート	18N-8-40-BB W/C=65%, 一般養生	m3	2.4	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
型枠	無筋構造物	式	1	
コンクリート取壊し	無筋構造物	m3	2.4	
コンクリート殻運搬・処理	無筋コンクリート 運搬 L=9.6km	m3	2.4	
4 4. 到達立坑工(小口径推進 φ 400mm)	地山排水ドレーン推進工			
(1)立坑基礎工				
基礎コンクリート	18N-8-25-BB W/C65%, 一般養生	m3	1	
(2)土留材購入				
ライナープレート	存置分	m	3.5	
(3)土留工				
ライナープレート撤去	円形 φ 2.5	m	2	
グラウト工	t=9cm	m3	2.6	
(4)ガイドコンクリート				
コンクリート	18N-8-40	m3	1.1	
型枠	無筋構造物	式	1	
コンクリート取壊し	無筋構造物	m3	1.1	
コンクリート殻運搬・処理	無筋コンクリート 運搬 L=9.6km	m3	1.1	
4 5. 仮設備工	小口径推進 φ 400mm 中大口径推進 φ 1350mm			
(1)仮設備工 (中大口径推進 φ 1350mm)				
支圧壁	プレキャスト	式	1	
発進坑口	ライナープレート用 φ 1350	箇所	1	
到達坑口	ライナープレート用 φ 1350	箇所	1	
発進立坑鏡切り	ライナープレート φ 1350	m	14	
到達立坑鏡切り	ライナープレート φ 1350	m	14	
推進用機器据付撤去	φ 1350	箇所	1	
推進機発進用受台	φ 1350	箇所	1	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
推進機引上用受台	φ 1350	箇所	1	
掘進機据付	巨礫 玉石用 φ 1350	台	1	
掘進機搬出	3分割回収 φ 1350	台	1	
足場	手摺先行型枠組足場	式	1	
(2)仮設備工 (小口径推進 φ 400mm)				
発進坑口	φ 400	箇所	1	
到達坑口	φ 400	箇所	1	
発進立坑鏡切り	ライナープレート φ 400	m	3.5	
到達立坑鏡切り	ライナープレート φ 400	m	3.5	
推進用機器据付撤去	DL-N	箇所	1	
先導体据付	φ 400	台	1	
先導体分割回収	DL-N φ 400	台	1	
鋼製支圧壁	H-300	ton	1	
4 6. 作業ヤード (推進工)				
(1)土工				
掘削工 (一次施工)	土砂	m ³	2,000	
掘削工 (二次施工)	土砂	m ³	1,895	
盛土工 (一次施工)	発生土流用 4.0m<B	m ³	176	
盛土工 (二次施工)		m ³	8.3	
建設発生土処理 (一次施工)	土砂 建設発生土受入地	m ³	1,804	
建設発生土処理 (二次施工)	土砂 建設発生土受入地	m ³	1,886	
(2)法面工				
切土法面整形工 (一次施工)		m ²	492	
切土法面整形工 (二次施工)		m ²	295	
盛土法面整形工 (一次施工)		m ²	82	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
現場管理費（積上）				
1. 3次元出来高管理及び3次元データ納品				
（1）3次元出来高管理及び3次元データ納品				
3次元出来高管理及び3次元データ納品		式	1	
2. その他				
（1）事業損失防止施設費				
共通仮設（積上げ）				
事業損失防止施設費				
薬液注入工 補助分：観測孔設置		箇所	2	
仮囲い		式	1	
（2）運搬費				
共通仮設（積上げ）	左岸貯水池			
共通仮設費（積上げ）				
重建設機械分解・組立・輸送	バックホウ1.4m3級	式	1	
重建設機械分解・組立・輸送	クローラクレーン120t	式	1	
大型型枠運搬		式	1	
タイヤ洗浄機	湿式	式	1	
仮設材輸送	敷鉄板	式	1	
共通仮設（積上げ）	導水路			
運搬費				
重建設機械分解・組立・輸送	グラムシェル 平積0.4m3以上 0.6m3以下	式	1	
重建設機械分解・組立・輸送	クローラクレーン90t	式	1	
仮設材輸送	建込簡易土留 H=3.50m 機材2セット 15m	式	1	
仮設材輸送	鋼矢板Ⅲ型 L=12m以内 転用有	式	1	
仮設材輸送	鋼矢板Ⅲ型 L=12m以内 転用無	式	1	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
仮設材輸送	腹起・切梁材（H形鋼）、 鋼製山留材 転用有	式	1	
仮設材輸送	腹起・切梁材（H形鋼）、 鋼製山留材 転用無	式	1	
仮設材輸送	覆工板 転用無	式	1	
仮設材輸送	覆工板受桁（H形鋼） 転 用無	式	1	
土留め材小運搬	現場→仮置き場 No. 18+49. 284～EP	式	1	
土留め材小運搬	現場→仮置き場 No. 16+43. 2～ No. 18+49. 284	式	1	
土留め材小運搬	現場→仮置き場 瀬江川 導水路	式	1	
共通仮設（積上げ）	推進工			
運搬費				
仮設材輸送	立坑切断材	式	1	
仮設材輸送	H形鋼	式	1	
重建設機械分解・組立・輸送	グラムシェル 平積0. 4m3以上 0. 6m3以下	式	1	
（3）安全費				
共通仮設（積上げ）	左岸貯水池			
工事車両等監視システム				
工事車両等監視システム		式	1	
重機接近警報システム		式	1	
ターンテーブル				
ターンテーブル		式	1	
（4）役務費				
共通仮設費（積上げ）	左岸貯水池			
役務費				
電力料金	低圧, 高圧	式	1	
（5）技術管理費				
共通仮設（積上げ）	技術提案			

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
工事中観測孔設置	地中変位観測_R6-1			
機械ボーリング	φ 86, 粘性土、礫質土	m	15.5	
傾斜計設置撤去工	H=15.5m、設置型傾斜計 (自動)	式	1	
工事中観測孔設置	地中変位観測_R6-2			
機械ボーリング	φ 86, 粘性土、礫質土	m	15.5	
傾斜計設置撤去工	H=15.5m、挿入型傾斜計 (手動)	式	1	
工事中観測孔設置	地中変位観測_R6-3			
機械ボーリング	φ 86, 粘性土、礫質土	m	15.5	
傾斜計設置撤去工	H=15.5m、挿入型傾斜計 (手動)	式	1	
工事中観測孔設置	地中変位観測_R6-4			
機械ボーリング	φ 86, 粘性土、礫質土	m	16.5	
傾斜計設置工	H=16.5m、挿入型傾斜計 (手動)	式	1	
工事中観測孔設置	地下水位観測_R6-1W			
機械ボーリング	φ 66, 粘性土、礫質土	m	10.5	
工事中観測孔設置	地下水位観測_R6-2 W			
機械ボーリング	φ 66, 粘性土、礫質土	m	11.5	
工事中観測孔設置	地下水位観測_R6-3W			
機械ボーリング	φ 66, 粘性土、礫質土	m	10.5	
工事中観測孔設置	地下水位観測_R6-4W			
機械ボーリング	φ 66, 粘性土、礫質土	m	11	
工事中観測孔設置	地下水位観測_R6-5W			
機械ボーリング	φ 66, 粘性土、礫質土	m	11	
工事中観測孔設置	地下水位観測_R6-6W			
機械ボーリング	φ 66, 粘性土、礫質土	m	11	
ばらまき型傾斜計設置撤去工				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
ばらまき型傾斜計設置撤去工		式	1	
ノギス計測				
ノギス計測		回	24	
AI解析用画像撮影・診断				
AI解析用画像撮影・診断	左岸貯水池斜壁	回	1	
自動給水養生システム				
無線式温湿計測システム		式	1	
散水システム		式	1	
4次元シミュレーション				
4次元シミュレーション		式	1	
揚水試験				
揚水試験解析		式	1	
機械ボーリング	φ 66, 粘性土、礫交じり土砂	m	33.5	
足場	平坦地足場	式	1	
共通仮設（積上げ）				
盛立試験	左岸貯水池			
転圧	タンピングローラ 4～5t級	m3	180	
転圧	振動ローラ 1 t級	m3	120	
転圧	ランマ60kg級	m3	40	
盛立試験		式	1	
六価クロム溶出試験等	セメント安定処理			
六価クロム溶出試験	施工前	検体	2	
六価クロム溶出試験	改良後	検体	12	
タンクリーチング試験		検体	1	
3次元出来高管理及び3次元データ納品				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
3次元出来高管理及び3次元データ納品	共通仮設費計上分	式	1	
I C T機械経費				
ICT保守点検費用		式	1	
ICTシステム初期費		式	1	
地質調査				
スクリーウエイト貫入試験		m	12	
共通仮設（積上げ）	導水路			
技術管理費				
平板載荷試験	50kN以内	箇所	1	
継目試験	φ 1350	箇所	81	
継目試験	φ 1100	箇所	34	
溶接試験	X線透過試験	枚	1	
一括計上価格				
1. 一括計上価格				
(1) 3次元起工測量等				
3次元起工測量		式	1	
3次元設計データ作成		式	1	
(2) 水質分析				
水質分析(pH) 発進立坑側		試料	184	
水質分析(pH) 到達立坑側		試料	116	