



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

喜界島農業水利事業

荒木送水路他（浦原工区）工事

積 算 書

（当初）

九州農政局
喜界島農業水利事業所

九州農政局

九州農政局

[illegible]

事業名 喜界島農業水利事業

工事名 荒木送水路他（浦原工区）工事

工事別工事名:荒木送水路他（浦原工区）工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			114,830,000	
・工事原価			97,995,000	
純工事費			77,040,000	
・直接工事費			69,440,000	
・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	67,762,000	
・ ・ ・ 直接工事費（仮設工）	1.000	式	1,678,000	
・間接工事費			28,555,000	
・ ・ ・ 共通仮設費			7,600,000	
・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
$69,440,000 \times ((8.310 \times 1.200) \times 1.000 \times 1.020 \times 1.000)$			7,062,000	
・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 技術管理費	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 営繕費等	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			538,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（率計上）				
$68,224,000 \times (0.790)$			538,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・ ・ ・ 現場管理費			20,955,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）				
$77,040,000 \times ((23.550 \times 1.100) \times 1.000 \times 1.050 \times 1.000 + 0.000 - 0.000)$			20,955,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 現場管理費（一般管理费率対象外）	1.000	式	0	
・ ・ ・ 工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・ ・ 官貸額（直工）	1.000	式	0	
・ ・ 官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・ ・ 官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$97,995,000 \times (17.140 \times 1.000 + 0.04)$			16,835,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			1,216,000	
処分費（準備費の内数）			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			0	

工事別工事名: 荒木送水路他 (浦原工区) 工事

[illegible]

事業名 喜界島農業水利事業

工事名 荒木送水路他（浦原工区）工事

工事別工事名：荒木送水路他（浦原工区）工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			67,762,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	67,762,000	
・土工	1.000	式	6,592,000	
・ ・ 作業土工	1.000	式	5,617,000	
・ ・ 作業残土処理工	1.000	式	975,000	
・ 構造物撤去工	1.000	式	1,334,000	
・ ・ 道路舗装取壊し工	1.000	式	1,334,000	
・ 管体基礎工	1.000	式	9,322,000	
・ ・ 碎石基礎工	1.000	式	8,417,000	
・ ・ 整形工	1.000	式	905,000	
・ 管体工	1.000	式	31,573,000	
・ ・ ダクタイル鋳鉄管布設工 荒木送水路 φ600 AL2種	1.000	式	18,723,000	
・ ・ ダクタイル鋳鉄管布設工 荒木幹線水路 φ450 AL2種	1.000	式	12,376,000	
・ ・ 管材小運搬	1.000	式	70,000	
・ ・ 弁設置工 4号空気弁工	1.000	式	201,000	
・ ・ 弁設置工 5号空気弁工	1.000	式	203,000	
・ 空気弁室工	1.000	式	821,000	
・ ・ 弁室工 4号空気弁室工	1.000	式	403,000	
・ ・ 弁室工 5号空気弁室工	1.000	式	418,000	
・ 付帯工	1.000	式	257,000	
・ ・ 埋設物表示テープ	1.000	式	257,000	
・ 復旧工	1.000	式	9,380,000	
・ ・ 道路復旧工	1.000	式	8,724,000	
・ ・ 耕地復旧工 仮置場2箇所	1.000	式	656,000	
・ 県営管移設工 補償工事	1.000	式	8,483,000	
・ ・ 作業土工	1.000	式	444,000	
・ ・ 作業残土処理工	1.000	式	4,000	
・ ・ 道路舗装取壊し工	1.000	式	249,000	
・ ・ 県営管撤去工	1.000	式	731,000	
・ ・ 管体基礎工	1.000	式	669,000	
・ ・ 整形工	1.000	式	202,000	
・ ・ 付帯工	1.000	式	127,000	
・ ・ 道路復旧工	1.000	式	1,421,000	
・ ・ 県営管復旧工	1.000	式	986,000	

工事別工事名: 荒木送水路他 (浦原工区) 工事

九州農政局

[illegible]

事業名	喜界島農業水利事業
工事名	荒木送水路他（浦原工区）工事

工事別工事名:荒木送水路他（浦原工区）工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				67,762,000	
・土工					
	1.000	式		6,592,000	
・ ・ 作業土工	1.000	式		5,617,000	
000001 床掘 上層路盤	120	m3	275	33,000	歩A・単A B単 1号
000002 床掘 下層路盤	170	m3	275	46,750	歩A・単A B単 2号
000003 床掘 土砂	2,800	m3	336	940,800	歩A・単A B単 3号
000004 流用土運搬 土砂 施工場所→仮置場 L=0.3km以下	2,000	m3	416	832,000	歩A・単A B単 4号
000005 埋戻流用土運搬 土砂 仮置場→施工場所 L=0.3km以下	1,900	m3	671	1,274,900	歩A・単A B単 5号
000006 埋戻1（振動コンパクタ） 流用土 管頂30cm	430	m3	3,084	1,326,120	歩A・単A B単 6号
000007 埋戻2（振動ローラHG式） 流用土 管頂30cm～60cm	450	m3	934	420,300	歩A・単A B単 7号
000008 埋戻3（振動ローラ搭乗式） 流用土 管頂60cm～	790	m3	941	743,390	歩A・単A B単 8号
合 計				5,617,260	
・ ・ 作業残土処理工	1.000	式		975,000	
000009 土砂等運搬 土砂 L=2.0km以下	540	m3	703	379,620	歩A・単A B単 9号
000010 土砂等運搬 土砂 L=3.0km以下	510	m3	831	423,810	歩A・単A B単 10号
000011 整地	1,050	m3	163	171,150	歩A・単A B単 11号
合 計				974,580	
・ 構造物撤去工	1.000	式		1,334,000	
・ ・ 道路舗装取壊し工	1.000	式		1,334,000	
000012 舗装版切断 アスファルト舗装版 t=4cm	70	m	695	48,650	歩A・単A B単 12号
000013 舗装版破碎 アスファルト舗装版 t=4cm	1,817	m ²	217	394,289	歩A・単A B単 13号
000014 殻運搬 アスファルト殻	73	m3	3,209	234,257	歩A・単A B単 14号
000015 殻処理（産業廃棄物処分費） アスファルト殻	73	m3	9,000	657,000	歩A・単A B単 15号
合 計				1,334,196	
・ 管体基礎工	1.000	式		9,322,000	
・ ・ 碎石基礎工	1.000	式		8,417,000	
000016 管体基礎工（基床部） 再生碎石 RC-40	235	m3	9,229	2,168,815	歩A・単A B単 16号
000017 管体基礎工（管側部） 再生碎石 RC-40	562	m3	11,117	6,247,754	歩A・単A B単 17号
合 計				8,416,569	
・ ・ 整形工	1.000	式		905,000	
000018 基面整正 土砂	1,130	m ²	406	458,780	歩A・単A B単 18号
000019 人力荒仕上げ 土砂	1,830	m ²	244	446,520	歩A・単A B単 19号
合 計				905,300	
・ 管体工	1.000	式		31,573,000	
・ ・ ダクタイル鋳鉄管布設工 荒木送水路 φ600 AL2種	1.000	式		18,723,000	
000020 ダクタイル鋳鉄管布設工 φ600 AL2種 ALW形 直管	456.0	m	32,813	14,962,728	歩A・単A B単 20号
000021 ダクタイル鋳鉄管布設工 φ600 AL2種 ALW-K形 直管	30.0	m	32,813	984,390	歩A・単A B単 21号
000022 ダクタイル鋳鉄管切管材料 φ600 AL2種 ALW形 直管	4	本	180,000	720,000	歩A・単A B単 22号

事業名	喜界島農業水利事業
工事名	荒木送水路他（浦原工区）工事

工事別工事名:荒木送水路他（浦原工区）工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000023 ダクタイル鋳鉄管切断 φ 600 AL2種 ALW形	8	箇所	16,020	128,160	歩A・単A B単 23号
000024 ダクタイル鋳鉄管布設工 φ 600 AL2種 ALW形 切管 L=19.6m	8	本	16,695	133,560	歩A・単A B単 24号
000025 ダクタイル鋳鉄管切管材料 φ 600 DB種 K形 直管	1	本	335,120	335,120	歩A・単A B単 25号
000026 ダクタイル鋳鉄管切断 φ 600 DB種 K形	2	箇所	16,020	32,040	歩A・単A B単 26号
000027 ダクタイル鋳鉄管布設工 φ 600 DB種 K形 切管 L=5.3m	2	本	27,548	55,096	歩A・単A B単 27号
000028 異形管 K形F付T字管 φ 600×φ 75 7.5K	1	本	266,787	266,787	歩A・単A B単 28号
000029 K形継輪 φ 600 材料費	6	本	125,000	750,000	歩A・単A B単 29号
000030 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 φ 600	14	組	25,100	351,400	歩A・単A B単 30号
000031 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 φ 75	1	組	3,490	3,490	歩A・単A B単 31号
合 計				18,722,771	
・ ・ ダクタイル鋳鉄管布設工 荒木幹線水路 φ 450 AL2種	1.000	式		12,376,000	
000032 ダクタイル鋳鉄管布設工 φ 450 AL2種 ALW形 直管	462.0	m	21,654	10,004,148	歩A・単A B単 32号
000033 ダクタイル鋳鉄管布設工 φ 450 AL2種 ALW-K形 直管	18.0	m	21,654	389,772	歩A・単A B単 33号
000034 ダクタイル鋳鉄管切管材料 φ 450 AL2種 ALW形 直管	5	本	115,000	575,000	歩A・単A B単 34号
000035 ダクタイル鋳鉄管切断 φ 450 AL2種 ALW形	9	箇所	12,649	113,841	歩A・単A B単 35号
000036 ダクタイル鋳鉄管布設工 φ 450 AL2種 ALW形 切管 L=25.0m	9	本	14,809	133,281	歩A・単A B単 36号
000037 ダクタイル鋳鉄管切管材料 φ 450 DB種 K形 直管	1	本	173,000	173,000	歩A・単A B単 37号
000038 ダクタイル鋳鉄管切断 φ 450 DB種 K形	2	箇所	12,649	25,298	歩A・単A B単 38号
000039 ダクタイル鋳鉄管布設工 φ 450 DB種 K形 切管 L=5.9m	2	本	20,480	40,960	歩A・単A B単 39号
000040 異形管 K形F付T字管 φ 450×φ 75 7.5K	1	本	177,637	177,637	歩A・単A B単 40号
000041 K形継輪 φ 450 材料費	6	本	78,300	469,800	歩A・単A B単 41号
000042 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 φ 450	14	組	19,300	270,200	歩A・単A B単 42号
000043 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 φ 75	1	組	3,490	3,490	歩A・単A B単 43号
合 計				12,376,427	
・ ・ 管材小運搬	1.000	式		70,000	
000044 管材小運搬	1	式	69,658	69,658	歩A・単A B単 44号
合 計				69,658	
・ ・ 弁設置工 4号空気弁工	1.000	式		201,000	
000045 4号空気弁工 φ 75 7.5K	1	基	161,664	161,664	歩A・単A B単 45号
000046 4号空気弁配管 DCIP 両フランジ短管 φ 75 7.5K	1	式	39,632	39,632	歩A・単A B単 46号
合 計				201,296	
・ ・ 弁設置工 5号空気弁工	1.000	式		203,000	
000047 5号空気弁工 φ 75 7.5K	1	基	161,664	161,664	歩A・単A B単 47号
000048 5号空気弁配管 DCIP 両フランジ短管 φ 75 7.5K	1	式	41,042	41,042	歩A・単A B単 48号
合 計				202,706	
・ 空気弁室工	1.000	式		821,000	
・ ・ 弁室工 4号空気弁室工	1.000	式		403,000	
000049 4号空気弁室工 組立マンホール	1	基	403,433	403,433	歩A・単A B単 49号

事業名	喜界島農業水利事業				
工事名	荒木送水路他（浦原工区）工事				
工事別工事名：荒木送水路他（浦原工区）工事					
名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				403,433	
・ 弁室工 5号空気弁室工	1.000	式		418,000	
000050 5号空気弁室工 組立マンホール	1	基	417,500	417,500	歩A・単A B単 50号
合 計				417,500	
・ 付帯工	1.000	式		257,000	
・ 埋設物表示テープ	1.000	式		257,000	
000051 埋設物表示テープ	1,023	m	251	256,773	歩A・単A B単 51号
合 計				256,773	
・ 復旧工	1.000	式		9,380,000	
・ 道路復旧工	1.000	式		8,724,000	
000052 不陸整正	1,817	m ²	133	241,661	歩A・単A B単 52号
000053 下層路盤（車道部） t=10cm 再生砕石 RC-40 購入材	792	m ²	910	720,720	歩A・単A B単 53号
000054 下層路盤（車道部） t=10cm 再生砕石 RC-40 流用材	962	m ²	272	261,664	歩A・単A B単 54号
000055 上層路盤（車道部） t=7cm 粒度調整砕石 M-30	1,774	m ²	893	1,584,182	歩A・単A B単 55号
000056 表層（車道部） t=4cm 密粒度アスファルト混合物(13)	1,817	m ²	3,211	5,834,387	歩A・単A B単 56号
000057 路盤流用材運搬 路盤流用材 仮置場→施工場所（L=0.3km以下）	122	m ³	671	81,862	歩A・単A B単 57号
合 計				8,724,476	
・ 耕地復旧工 仮置場2箇所	1.000	式		656,000	
000058 表土掘削 表土厚30cm	2,400	m ²	68	163,200	歩A・単A B単 58号
000059 表土埋戻 表土厚30cm	4,800	m ²	69	331,200	歩A・単A B単 59号
000060 耕起	5,760	m ²	28	161,280	歩A・単A B単 60号
合 計				655,680	
・ 県営管移設工 補償工事	1.000	式		8,483,000	
・ 作業土工	1.000	式		444,000	
000061 床掘 上層路盤	10	m ³	275	2,750	歩A・単A B単 61号
000062 床掘 下層路盤	15	m ³	275	4,125	歩A・単A B単 62号
000063 床掘 土砂	104	m ³	275	28,600	歩A・単A B単 63号
000064 流用土運搬 土砂 施工場所→仮置場 L=0.3km以下	124	m ³	416	51,584	歩A・単A B単 64号
000065 埋戻流用土運搬 土砂 仮置場→施工場所 L=0.3km以下	112	m ³	671	75,152	歩A・単A B単 65号
000066 埋戻1（振動コンパクタ） 流用土 管頂30cm	87	m ³	3,084	268,308	歩A・単A B単 66号
000067 埋戻2（振動ローラHG式） 流用土 管頂30cm～60cm	14	m ³	934	13,076	歩A・単A B単 67号
合 計				443,595	
・ 作業残土処理工	1.000	式		4,000	
000068 土砂等運搬 土砂 L=2.0km以下	5	m ³	703	3,515	歩A・単A B単 68号
000069 整地	5	m ³	163	815	歩A・単A B単 69号
合 計				4,330	

事業名	喜界島農業水利事業
工事名	荒木送水路他（浦原工区）工事

工事別工事名:荒木送水路他（浦原工区）工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 道路舗装取壊し工	1.000	式		249,000	
000070 舗装版破碎 アスファルト舗装版 t=4cm	358	m ²	217	77,686	歩A・単A B単 70号
000071 殻運搬 アスファルト殻	14	m ³	3,209	44,926	歩A・単A B単 71号
000072 殻処理（産業廃棄物処分費） アスファルト殻	14	m ³	9,000	126,000	歩A・単A B単 72号
合 計				248,612	
・ ・ 県営管撤去工	1.000	式		731,000	
000073 県営管撤去 硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ125	243.0	m	565	137,295	歩A・単A B単 73号
000074 県営管撤去 硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ100	263.0	m	565	148,595	歩A・単A B単 74号
000075 給水管撤去 硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ75	36.0	m	565	20,340	歩A・単A B単 75号
000076 給水管撤去 硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ50	36.3	m	565	20,510	歩A・単A B単 76号
000077 リレー管撤去 硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ13	555.8	m	513	285,125	歩A・単A B単 77号
000078 空気弁撤去	1	基	6,750	6,750	歩A・単A B単 78号
000079 産業廃棄物積込 廃プラスチック類	0.7	m ³	414	290	歩A・単A B単 79号
000080 産業廃棄物運搬 廃プラスチック類 L=13.0km以下	0.7	m ³	1,310	917	歩A・単A B単 80号
000081 産業廃棄物処理 廃プラスチック類	0.7	m ³	43,750	30,625	歩A・単A B単 81号
000082 スラストブロック撤去 無筋コンクリート	4.2	m ³	8,833	37,099	歩A・単A B単 82号
000083 殻運搬 無筋コンクリート殻	4.2	m ³	1,449	6,086	歩A・単A B単 83号
000084 殻処理（産業廃棄物処分費） 無筋コンクリート殻	4.2	m ³	9,000	37,800	歩A・単A B単 84号
合 計				731,432	
・ ・ 管体基礎工	1.000	式		669,000	
000085 県営本管（基床部） 砂 SP相当以上	26	m ³	10,619	276,094	歩A・単A B単 85号
000086 県営本管（管側部） 砂 SP相当以上	28	m ³	11,640	325,920	歩A・単A B単 86号
000087 給水管（基床部） 砂 SP相当以上	3	m ³	10,619	31,857	歩A・単A B単 87号
000088 給水管（管側部） 砂 SP相当以上	3	m ³	11,640	34,920	歩A・単A B単 88号
合 計				668,791	
・ ・ 整形工	1.000	式		202,000	
000089 基面整正 土砂	250	m ²	406	101,500	歩A・単A B単 89号
000090 人力荒仕上げ 土砂	410	m ²	244	100,040	歩A・単A B単 90号
合 計				201,540	
・ ・ 付帯工	1.000	式		127,000	
000091 埋設物表示テープ	506	m	251	127,006	歩A・単A B単 91号
合 計				127,006	
・ ・ 道路復旧工	1.000	式		1,421,000	
000092 不陸整正	358	m ²	133	47,614	歩A・単A B単 92号
000093 下層路盤（車道部） t=10cm 再生砕石 RC-40 購入材	74	m ²	910	67,340	歩A・単A B単 93号
000094 下層路盤（車道部） t=10cm 再生砕石 RC-40 流用材	75	m ²	272	20,400	歩A・単A B単 94号
000095 上層路盤（車道部） t=7cm 粒度調整砕石 M-30	145	m ²	893	129,485	歩A・単A B単 95号
000096 表層（車道部） t=4cm 密粒度アスファルト混合物(13)	358	m ²	3,211	1,149,538	歩A・単A B単 96号

[illegible]

[illegible]

事業名	喜界島農業水利事業					
工事名	荒木送水路他（浦原工区）工事					
工事別工事名:荒木送水路他（浦原工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
000001	床掘					
	上層路盤		m3	275		歩A・単A
	*** B単－ 2号 ***					
000002	床掘					
	下層路盤		m3	275		歩A・単A
	*** B単－ 3号 ***					
000003	床掘					
	土砂		m3	336		歩A・単A
	*** B単－ 4号 ***					
000004	流用土運搬					
	土砂 施工場所→仮置場 L=0.3km以下		m3	416		歩A・単A
	*** B単－ 5号 ***					
000005	埋戻流用土運搬					
	土砂 仮置場→施工場所 L=0.3km以下		m3	671		歩A・単A
	*** B単－ 6号 ***					
000006	埋戻1（振動コンパクタ）					
	流用土 管頂30cm		m3	3,084		歩A・単A
	*** B単－ 7号 ***					
000007	埋戻2（振動ローラHG式）					
	流用土 管頂30cm～60cm		m3	934		歩A・単A
	*** B単－ 8号 ***					
000008	埋戻3（振動ローラ搭乗式）					
	流用土 管頂60cm～		m3	941		歩A・単A
	*** B単－ 9号 ***					
000009	土砂等運搬					
	土砂 L=2.0km以下		m3	703		歩A・単A
	*** B単－ 10号 ***					
000010	土砂等運搬					
	土砂 L=3.0km以下		m3	831		歩A・単A
	*** B単－ 11号 ***					
000011	整地					
			m3	163		歩A・単A
	*** B単－ 12号 ***					
000012	舗装版切断					
	アスファルト舗装版 t=4cm		m	695		歩A・単A
	*** B単－ 13号 ***					
000013	舗装版破碎					
	アスファルト舗装版 t=4cm		m ²	217		歩A・単A
	*** B単－ 14号 ***					
000014	殻運搬					
	アスファルト殻		m3	3,209		歩A・単A
	*** B単－ 15号 ***					
000015	殻処理（産業廃棄物処分費）					
	アスファルト殻		m3	9,000		歩A・単A
	*** B単－ 16号 ***					
000016	管体基礎工（基床部）					
	再生砕石 RC-40		m3	9,229		歩A・単A
	*** B単－ 17号 ***					
000017	管体基礎工（管側部）					
	再生砕石 RC-40		m3	11,117		歩A・単A
	*** B単－ 18号 ***					
000018	基面整正					
	土砂		m ²	406		歩A・単A
	*** B単－ 19号 ***					
000019	人力荒仕上げ					
	土砂		m ²	244		歩A・単A
	*** B単－ 20号 ***					
000020	ダクタイル鋳鉄管布設工					
	φ600 AL2種 ALW形 直管		m	32,813		歩A・単A
	*** B単－ 21号 ***					
000021	ダクタイル鋳鉄管布設工					
	φ600 AL2種 ALW-K形 直管		m	32,813		歩A・単A
	*** B単－ 22号 ***					
000022	ダクタイル鋳鉄管切管材料					

事業名	喜界島農業水利事業					
工事名	荒木送水路他（浦原工区）工事					
工事別工事名：荒木送水路他（浦原工区）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	φ 600 AL2種 ALW形 直管 *** B単ー 23号 ***		本	180,000		歩A・単A
000023	ダクタイル鋳鉄管切断					
	φ 600 AL2種 ALW形 *** B単ー 24号 ***		箇所	16,020		歩A・単A
000024	ダクタイル鋳鉄管布設工					
	φ 600 AL2種 ALW形 切管 L=19.6m *** B単ー 25号 ***		本	16,695		歩A・単A
000025	ダクタイル鋳鉄管切管材料					
	φ 600 DB種 K形 直管 *** B単ー 26号 ***		本	335,120		歩A・単A
000026	ダクタイル鋳鉄管切断					
	φ 600 DB種 K形 *** B単ー 27号 ***		箇所	16,020		歩A・単A
000027	ダクタイル鋳鉄管布設工					
	φ 600 DB種 K形 切管 L=5.3m *** B単ー 28号 ***		本	27,548		歩A・単A
000028	異形管					
	K形F付T字管 φ 600×φ 75 7.5K *** B単ー 29号 ***		本	266,787		歩A・単A
000029	K形継輪 φ 600					
	材料費 *** B単ー 30号 ***		本	125,000		歩A・単A
000030	ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	φ 600 *** B単ー 31号 ***		組	25,100		歩A・単A
000031	ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	φ 75 *** B単ー 32号 ***		組	3,490		歩A・単A
000032	ダクタイル鋳鉄管布設工					
	φ 450 AL2種 ALW形 直管 *** B単ー 33号 ***		m	21,654		歩A・単A
000033	ダクタイル鋳鉄管布設工					
	φ 450 AL2種 ALW-K形 直管 *** B単ー 34号 ***		m	21,654		歩A・単A
000034	ダクタイル鋳鉄管切管材料					
	φ 450 AL2種 ALW形 直管 *** B単ー 35号 ***		本	115,000		歩A・単A
000035	ダクタイル鋳鉄管切断					
	φ 450 AL2種 ALW形 *** B単ー 36号 ***		箇所	12,649		歩A・単A
000036	ダクタイル鋳鉄管布設工					
	φ 450 AL2種 ALW形 切管 L=25.0m *** B単ー 37号 ***		本	14,809		歩A・単A
000037	ダクタイル鋳鉄管切管材料					
	φ 450 DB種 K形 直管 *** B単ー 38号 ***		本	173,000		歩A・単A
000038	ダクタイル鋳鉄管切断					
	φ 450 DB種 K形 *** B単ー 39号 ***		箇所	12,649		歩A・単A
000039	ダクタイル鋳鉄管布設工					
	φ 450 DB種 K形 切管 L=5.9m *** B単ー 40号 ***		本	20,480		歩A・単A
000040	異形管					
	K形F付T字管 φ 450×φ 75 7.5K *** B単ー 41号 ***		本	177,637		歩A・単A
000041	K形継輪 φ 450					
	材料費 *** B単ー 42号 ***		本	78,300		歩A・単A
000042	ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	φ 450 *** B単ー 43号 ***		組	19,300		歩A・単A
000043	ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	φ 75		組	3,490		歩A・単A

事業名	喜界島農業水利事業					
工事名	荒木送水路他（浦原工区）工事					
工事別工事名：荒木送水路他（浦原工区）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単ー 44号 *** 管材小運搬					
			式	69,658		歩A・単A
000045	*** B単ー 45号 *** 4号空気弁工					
	φ75 7.5K		基	161,664		歩A・単A
000046	*** B単ー 46号 *** 4号空気弁配管					
	DCIP 両フランジ短管 φ75 7.5K		式	39,632		歩A・単A
000047	*** B単ー 47号 *** 5号空気弁工					
	φ75 7.5K		基	161,664		歩A・単A
000048	*** B単ー 48号 *** 5号空気弁配管					
	DCIP 両フランジ短管 φ75 7.5K		式	41,042		歩A・単A
000049	*** B単ー 49号 *** 4号空気弁室工					
	組立マンホール		基	403,433		歩A・単A
000050	*** B単ー 50号 *** 5号空気弁室工					
	組立マンホール		基	417,500		歩A・単A
000051	*** B単ー 51号 *** 埋設物表示テープ					
			m	251		歩A・単A
000052	*** B単ー 52号 *** 不陸整正					
			m ²	133		歩A・単A
000053	*** B単ー 53号 *** 下層路盤（車道部）					
	t=10cm 再生砕石 RC-40 購入材		m ²	910		歩A・単A
000054	*** B単ー 54号 *** 下層路盤（車道部）					
	t=10cm 再生砕石 RC-40 流用材		m ²	272		歩A・単A
000055	*** B単ー 55号 *** 上層路盤（車道部）					
	t=7cm 粒度調整砕石 M-30		m ²	893		歩A・単A
000056	*** B単ー 56号 *** 表層（車道部）					
	t=4cm 密粒度アスファルト混合物(13)		m ²	3,211		歩A・単A
000057	*** B単ー 57号 *** 路盤流用材運搬					
	路盤流用材 仮置場→施工場所（L=0.3km以下）		m ³	671		歩A・単A
000058	*** B単ー 58号 *** 表土掘削					
	表土厚30cm		m ²	68		歩A・単A
000059	*** B単ー 59号 *** 表土埋戻					
	表土厚30cm		m ²	69		歩A・単A
000060	*** B単ー 60号 *** 耕起					
			m ²	28		歩A・単A
000061	*** B単ー 61号 *** 床掘					
	上層路盤		m ³	275		歩A・単A
000062	*** B単ー 62号 *** 床掘					
	下層路盤		m ³	275		歩A・単A
000063	*** B単ー 63号 *** 床掘					
	土砂		m ³	275		歩A・単A
000064	*** B単ー 64号 *** 流用土運搬					
	土砂 施工場所→仮置場 L=0.3km以下		m ³	416		歩A・単A
000065	*** B単ー 65号 *** 埋戻流用土運搬					

事業名	喜界島農業水利事業					
工事名	荒木送水路他（浦原工区）工事					
工事別工事名:荒木送水路他（浦原工区）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土砂 仮置場→施工場所 L=0.3km以下 *** B単ー 66号 ***		m3	671		歩A・単A
000066	埋戻1（振動コンパクタ）					
	流用土 管頂30cm *** B単ー 67号 ***		m3	3,084		歩A・単A
000067	埋戻2（振動ローラHG式）					
	流用土 管頂30cm～60cm *** B単ー 68号 ***		m3	934		歩A・単A
000068	土砂等運搬					
	土砂 L=2.0km以下 *** B単ー 69号 ***		m3	703		歩A・単A
000069	整地					
			m3	163		歩A・単A
000070	*** B単ー 70号 *** 舗装版破碎					
	アスファルト舗装版 t=4cm *** B単ー 71号 ***		m ²	217		歩A・単A
000071	殻運搬					
	アスファルト殻 *** B単ー 72号 ***		m3	3,209		歩A・単A
000072	殻処理（産業廃棄物処分費）					
	アスファルト殻 *** B単ー 73号 ***		m3	9,000		歩A・単A
000073	県営管撤去					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ125 *** B単ー 74号 ***		m	565		歩A・単A
000074	県営管撤去					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ100 *** B単ー 75号 ***		m	565		歩A・単A
000075	給水管撤去					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ75 *** B単ー 76号 ***		m	565		歩A・単A
000076	給水管撤去					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ50 *** B単ー 77号 ***		m	565		歩A・単A
000077	リレー管撤去					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ13 *** B単ー 78号 ***		m	513		歩A・単A
000078	空気弁撤去					
			基	6,750		歩A・単A
000079	*** B単ー 79号 *** 産業廃棄物積込					
	廃プラスチック類 *** B単ー 80号 ***		m3	414		歩A・単A
000080	産業廃棄物運搬					
	廃プラスチック類 L=13.0km以下 *** B単ー 81号 ***		m3	1,310		歩A・単A
000081	産業廃棄物処理					
	廃プラスチック類 *** B単ー 82号 ***		m3	43,750		歩A・単A
000082	スラストブロック撤去					
	無筋コンクリート *** B単ー 83号 ***		m3	8,833		歩A・単A
000083	殻運搬					
	無筋コンクリート殻 *** B単ー 84号 ***		m3	1,449		歩A・単A
000084	殻処理（産業廃棄物処分費）					
	無筋コンクリート殻 *** B単ー 85号 ***		m3	9,000		歩A・単A
000085	県営本管（基床部）					
	砂 SP相当以上 *** B単ー 86号 ***		m3	10,619		歩A・単A
000086	県営本管（管側部）					
	砂 SP相当以上		m3	11,640		歩A・単A

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 荒木送水路他（浦原工区）工事						
工事別工事名:荒木送水路他（浦原工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000087	*** B単ー 87号 *** 給水管（基床部）					
	砂 SP相当以上		m3	10,619		歩A・単A
000088	*** B単ー 88号 *** 給水管（管側部）					
	砂 SP相当以上		m3	11,640		歩A・単A
000089	*** B単ー 89号 *** 基面整正					
	土砂		m ²	406		歩A・単A
000090	*** B単ー 90号 *** 人力荒仕上げ					
	土砂		m ²	244		歩A・単A
000091	*** B単ー 91号 *** 埋設物表示テープ					
			m	251		歩A・単A
000092	*** B単ー 92号 *** 不陸整正					
			m ²	133		歩A・単A
000093	*** B単ー 93号 *** 下層路盤（車道部）					
	t=10cm 再生砕石 RC-40 購入材		m ²	910		歩A・単A
000094	*** B単ー 94号 *** 下層路盤（車道部）					
	t=10cm 再生砕石 RC-40 流用材		m ²	272		歩A・単A
000095	*** B単ー 95号 *** 上層路盤（車道部）					
	t=7cm 粒度調整砕石 M-30		m ²	893		歩A・単A
000096	*** B単ー 96号 *** 表層（車道部）					
	t=4cm 密粒度アスファルト混合物(13)		m ²	3,211		歩A・単A
000097	*** B単ー 97号 *** 路盤流用材運搬					
	路盤流用材 仮置場→施工場所（L=0.3km以下）		m3	671		歩A・単A
000098	*** B単ー 98号 *** 県営管布設工					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ125 既設管流用		m	1,049		歩A・単A
000099	*** B単ー 99号 *** 県営管布設工					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ125		m	2,843		歩A・単A
000100	*** B単ー 100号 *** 県営管布設工					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ100 既設管流用		m	947		歩A・単A
000101	*** B単ー 101号 *** 県営管布設工					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ100		m	2,164		歩A・単A
000102	*** B単ー 102号 *** リレー管布設工					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ13 既設管流用		m	846		歩A・単A
000103	*** B単ー 103号 *** リレー管布設工					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ13		m	940		歩A・単A
000104	*** B単ー 104号 *** 空気弁設置					
	既設流用		基	12,975		歩A・単A
000105	*** B単ー 105号 *** 給水管布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ75		m	1,776		歩A・単A
000106	*** B単ー 106号 *** 給水管布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ50		m	1,269		歩A・単A
000107	*** B単ー 107号 *** 給水管布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ50 既設管流用		m	846		歩A・単A
000108	*** B単ー 108号 *** リレー管布設					

事業名		喜界島農業水利事業				
工事名		荒木送水路他（浦原工区）工事				
工事別工事名:荒木送水路他（浦原工区）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ13 *** B単ー 109号 ***		m	940		歩A・単A
000109	硬質ポリ塩化ビニル管用継手					
	ドレッサージョイント φ125 *** B単ー 110号 ***		個	31,720		歩A・単A
000110	硬質ポリ塩化ビニル管用継手					
	ドレッサージョイント φ100 *** B単ー 111号 ***		個	23,620		歩A・単A
000111	硬質ポリ塩化ビニル管用継手					
	ドレッサージョイント φ75 離脱防止金具付 *** B単ー 112号 ***		個	22,160		歩A・単A
000112	硬質ポリ塩化ビニル管用継手					
	ドレッサージョイント φ50 離脱防止金具付 *** B単ー 113号 ***		個	17,850		歩A・単A
000113	硬質ポリ塩化ビニル管用継手					
	ドレッサージョイント φ50 *** B単ー 114号 ***		個	11,880		歩A・単A
000114	硬質ポリ塩化ビニル管用継手					
	RRT字管 φ125×φ75 *** B単ー 115号 ***		個	45,610		歩A・単A
000115	硬質ポリ塩化ビニル管用継手					
	メカ形T字管 φ100×φ50 *** B単ー 116号 ***		個	54,270		歩A・単A
000116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手					
	RRベンド φ125×90° *** B単ー 117号 ***		個	27,270		歩A・単A
000117	硬質ポリ塩化ビニル管用継手					
	離脱防止金具 φ125 *** B単ー 118号 ***		個	22,350		歩A・単A
000118	硬質ポリ塩化ビニル管用継手					
	離脱防止金具 φ75 *** B単ー 119号 ***		個	13,290		歩A・単A
000119	土木シート敷設					
	*** B単ー 120号 ***		m ²	303		歩A・単A
000120	土木シート撤去					
	*** B単ー 121号 ***		m ²	65		歩A・単A
000121	路盤砂運搬（流用）					
	土取場→仮置場 L=2.0km以下 *** B単ー 122号 ***		m ³	958		歩A・単A
000122	工事用道路造成					
	路盤用砂 t=10cm *** B単ー 123号 ***		m ³	250		歩A・単A
000123	工事用道路撤去					
	路盤用砂 t=10cm *** B単ー 124号 ***		m ³	351		歩A・単A
000124	路盤砂運搬（搬出）					
	仮置場→建設発生土受入地 L=2.0km以下 *** B単ー 125号 ***		m ³	703		歩A・単A
000125	路盤砂運搬（搬出）					
	仮置場→建設発生土受入地 L=3.0km以下 *** B単ー 126号 ***		m ³	831		歩A・単A
000126	整地					
	土砂 *** B単ー 127号 ***		m ³	163		歩A・単A
000127	土木シート運搬費					
	廃プラスチック類 L=13.0km以下 *** B単ー 128号 ***		m ³	1,724		歩A・単A
000128	土木シート処分費					
	廃プラスチック *** B単ー 129号 ***		m ³	43,750		歩A・単A

事業名	喜界島農業水利事業
工事名	荒木送水路他（浦原工区）工事

工事別工事名:荒木送水路他（浦原工区）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 1号 ***					
000001	床掘 上層路盤		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	274.9	275	S単 92号
	合 計				275	
	単 価				275	
	*** B単一 2号 ***					
000002	床掘 下層路盤		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	274.9	275	S単 92号
	合 計				275	
	単 価				275	
	*** B単一 3号 ***					
000003	床掘 土砂		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,有り,あり	1.000	m3	335.9	336	S単 93号
	合 計				336	
	単 価				336	
	*** B単一 4号 ***					
000004	流用土運搬 土砂 施工場所→仮置場 L=0.3km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハックホリ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	415.5	416	S単 95号
	合 計				416	
	単 価				416	
	*** B単一 5号 ***					
000005	埋戻流用土運搬 土砂 仮置場→施工場所 L=0.3km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	254.7	255	S単 88号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハックホリ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	415.5	416	S単 95号
	合 計				671	
	単 価				671	
	*** B単一 6号 ***					
000006	埋戻1（振動コンパクタ） 流用土 管頂30cm		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	254.7	283	S単 88号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	1.000	m3	2,801	2,801	S単 1号
	合 計				3,084	
	単 価				3,084	
	*** B単一 7号 ***					
000007	埋戻2（振動ローラHG式） 流用土 管頂30cm～60cm		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	254.7	283	S単 88号

事業名	喜界島農業水利事業					
工事名	荒木送水路他（浦原工区）工事					
工事別工事名: 荒木送水路他（浦原工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8～1.1ton, あり	1.000	m3	651	651	S単 5号
	合 計				934	
	単 価				934	
	*** B単－ 8号 ***					
000008	埋戻3（振動ローラ搭乗式） 流用土 管頂60cm～		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0142	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり	1.000	m3	940.6	941	S単 103号
	合 計				941	
	単 価				941	
	*** B単－ 9号 ***					
000009	土砂等運搬 土砂 L=2.0km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2.0km以下	1.000	m3	703	703	S単 96号
	合 計				703	
	単 価				703	
	*** B単－ 10号 ***					
000010	土砂等運搬 土砂 L=3.0km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 3.0km以下	1.000	m3	830.9	831	S単 97号
	合 計				831	
	単 価				831	
	*** B単－ 11号 ***					
000011	整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理, -, -, なし	1.000	m3	162.8	163	S単 106号
	合 計				163	
	単 価				163	
	*** B単－ 12号 ***					
000012	舗装版切断 アスファルト舗装版 t=4cm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	1.000	m	695	695	S単 113号
	合 計				695	
	単 価				695	
	*** B単－ 13号 ***					
000013	舗装版破砕 アスファルト舗装版 t=4cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, あり	1.000	m ²	217	217	S単 111号
	合 計				217	
	単 価				217	
	*** B単－ 14号 ***					

事業名	喜界島農業水利事業					
工事名	荒木送水路他（浦原工区）工事					
工事別工事名：荒木送水路他（浦原工区）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000014	殻運搬					歩A
	アスファルト殻		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬					
	舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,	1.000	m3	3,209	3,209	S単 108号
	合 計				3,209	
	単 価				3,209	
	*** B単－ 15号 ***					
000015	殻処理（産業廃棄物処分費）					歩A
	アスファルト殻		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	建設廃材					
	アスファルト殻	1.000	m3	9,000	9,000	S単 46号
	合 計				9,000	
	単 価				9,000	
	*** B単－ 16号 ***					
000016	管体基礎工（基床部）					歩A
	再生砕石 RC-40		m3		1.000 m3	当たり算出
S07001	パイプライン基礎					
	砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシュ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ローラント “カ”式,区分I,なし,あり	1.000	m3	9,229	9,229	S単 56号
	合 計				9,229	
	単 価				9,229	
	*** B単－ 17号 ***					
000017	管体基礎工（管側部）					歩A
	再生砕石 RC-40		m3		1.000 m3	当たり算出
S07001	パイプライン基礎					
	砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシュ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),タンバ,区分 I,なし,あり	1.000	m3	11,117	11,117	S単 57号
	合 計				11,117	
	単 価				11,117	
	*** B単－ 18号 ***					
000018	基面整正					歩A
	土砂		m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0151	SP 基面整正					
	基面整正	1.000	m ²	406	406	S単 104号
	合 計				406	
	単 価				406	
	*** B単－ 19号 ***					
000019	人力荒仕上げ					歩A
	土砂		m ²		1.000 m ²	当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ)					
	土砂	1.000	m ²	244	244	S単 3号
	合 計				244	
	単 価				244	
	*** B単－ 20号 ***					
000020	ダクタイル鋳鉄管布設工					歩A
	φ600 AL2種 ALW形 直管		m		6.000 m	当たり算出
S07056	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形)					
	直管,600×6,AL2種,バックホ(クレーン機能付),なし,あり	1.000	本	196,875	196,875	S単 72号
	合 計				196,875	
	単 価				32,813	

事業名	喜界島農業水利事業					
工事名	荒木送水路他（浦原工区）工事					
工事別工事名:荒木送水路他（浦原工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 21号 ***					
000021	ダクタイル鋳鉄管布設工 φ600 AL2種 ALW-K形 直管		m		6,000 m	歩A 当たり算出
S07056	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (ALW形) 直管,600×6,AL2種,バックホウ(クレーン機能付),なし,あり	1.000	本	196,875	196,875	S単 72号
	合 計				196,875	
	単 価				32,813	
	*** B単ー 22号 ***					
000022	ダクタイル鋳鉄管切管材料 φ600 AL2種 ALW形 直管		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 600 長6.0m ゴム輪含む,,	1.000	本	180,000	180,000	S単 14号
	合 計				180,000	
	単 価				180,000	
	*** B単ー 23号 ***					
000023	ダクタイル鋳鉄管切断 φ600 AL2種 ALW形		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S07062	管切断(DCIP管) 600mm	1.000	箇所	16,020	16,020	S単 76号
	合 計				16,020	
	単 価				16,020	
	*** B単ー 24号 ***					
000024	ダクタイル鋳鉄管布設工 φ600 AL2種 ALW形 切管 L=19.6m		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S07056	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (ALW形) 短管・異形管,600×6,AL2種,バックホウ(クレーン機能付),あり,あり	1.000	本	16,695	16,695	S単 73号
	合 計				16,695	
	単 価				16,695	
	*** B単ー 25号 ***					
000025	ダクタイル鋳鉄管切管材料 φ600 DB種 K形 直管		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 5種管・DB 径600 長6.0m,,	1.000	本	335,120	335,120	S単 15号
	合 計				335,120	
	単 価				335,120	
	*** B単ー 26号 ***					
000026	ダクタイル鋳鉄管切断 φ600 DB種 K形		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S07062	管切断(DCIP管) 600mm	1.000	箇所	16,020	16,020	S単 76号
	合 計				16,020	
	単 価				16,020	
	*** B単ー 27号 ***					
000027	ダクタイル鋳鉄管布設工 φ600 DB種 K形 切管 L=5.3m		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管,600×6,DB種,バックホウ(クレーン機能付),あり,あり,あり	1.000	本	27,548	27,548	S単 68号
	合 計				27,548	
	単 価				27,548	
	*** B単ー 28号 ***					

事業名	喜界島農業水利事業					
工事名	荒木送水路他（浦原工区）工事					
工事別工事名:荒木送水路他（浦原工区）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000028	異形管					歩A
	K形F付T字管 φ600×φ75 7.5K		本		1,000	本 当たり算出
S07054	K形F付T字管 φ600×φ75 7.5K 短管・異形管,600×6,DB種,バックホ（クレーン機能付）,なし,あり,あり	1.000	本	266,787	266,787	S 単 69号
	合 計				266,787	
	単 価				266,787	
	*** B 単ー 29号 ***					
000029	K形継輪 φ600					歩A
	材料費		本		1,000	本 当たり算出
S02116	K形継輪 φ600,,	1.000	本	125,000	125,000	S 単 16号
	合 計				125,000	
	単 価				125,000	
	*** B 単ー 30号 ***					
000030	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 φ600		組		1,000	組 歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径600,,	1.000	組	25,100	25,100	S 単 17号
	合 計				25,100	
	単 価				25,100	
	*** B 単ー 31号 ***					
000031	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 φ75		組		1,000	組 歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径75,,	1.000	組	3,490	3,490	S 単 18号
	合 計				3,490	
	単 価				3,490	
	*** B 単ー 32号 ***					
000032	ダクタイル鋳鉄管布設工 φ450 AL2種 ALW形 直管		m		6,000	m 歩A 当たり算出
S07056	ダクタイル鋳鉄管機械布設（ALW形） 直管,450×6,AL2種,バックホ（クレーン機能付）,なし,あり	1.000	本	129,924	129,924	S 単 74号
	合 計				129,924	
	単 価				21,654	
	*** B 単ー 33号 ***					
000033	ダクタイル鋳鉄管布設工 φ450 AL2種 ALW-K形 直管		m		6,000	m 歩A 当たり算出
S07056	ダクタイル鋳鉄管機械布設（ALW形） 直管,450×6,AL2種,バックホ（クレーン機能付）,なし,あり	1.000	本	129,924	129,924	S 単 74号
	合 計				129,924	
	単 価				21,654	
	*** B 単ー 34号 ***					
000034	ダクタイル鋳鉄管切管材料 φ450 AL2種 ALW形 直管		本		1,000	本 歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 450 長6.0m ゴム輪含む,,	1.000	本	115,000	115,000	S 単 19号
	合 計				115,000	
	単 価				115,000	
	*** B 単ー 35号 ***					
000035	ダクタイル鋳鉄管切断 φ450 AL2種 ALW形		箇所		1,000	箇所 歩A 当たり算出

事業名	喜界島農業水利事業					
工事名	荒木送水路他（浦原工区）工事					
工事別工事名：荒木送水路他（浦原工区）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S07062	管切断(DCIP管) 450mm	1.000	箇所	12,649	12,649	S単 77号
	合 計				12,649	
	単 価				12,649	
	*** B単ー 36号 ***					
000036	ダクタイル鋳鉄管布設工 φ450 AL2種 ALW形 切管 L=25.0m		本		1.000	歩A 当たり算出
S07056	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形) 短管・異形管,450×6,AL2種,バックホ(クレン機能付),あり,あり	1.000	本	14,809	14,809	S単 75号
	合 計				14,809	
	単 価				14,809	
	*** B単ー 37号 ***					
000037	ダクタイル鋳鉄管切管材料 φ450 DB種 K形 直管		本		1.000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 5種・DB 径450 長6.00m,,	1.000	本	173,000	173,000	S単 20号
	合 計				173,000	
	単 価				173,000	
	*** B単ー 38号 ***					
000038	ダクタイル鋳鉄管切断 φ450 DB種 K形		箇所		1.000	歩A 箇所 当たり算出
S07062	管切断(DCIP管) 450mm	1.000	箇所	12,649	12,649	S単 77号
	合 計				12,649	
	単 価				12,649	
	*** B単ー 39号 ***					
000039	ダクタイル鋳鉄管布設工 φ450 DB種 K形 切管 L=5.9m		本		1.000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,450×6,DB種,バックホ(クレン機能付),あり,あり,あり	1.000	本	20,480	20,480	S単 70号
	合 計				20,480	
	単 価				20,480	
	*** B単ー 40号 ***					
000040	異形管 K形F付T字管 φ450×φ75 7.5K		本		1.000	歩A 当たり算出
S07054	K形F付T字管 φ450×φ75 7.5K 短管・異形管,450×6,DB種,バックホ(クレン機能付),なし,あり,あり	1.000	本	177,637	177,637	S単 71号
	合 計				177,637	
	単 価				177,637	
	*** B単ー 41号 ***					
000041	K形継輪 φ450 材料費		本		1.000	歩A 当たり算出
S02116	K形継輪 φ450,,	1.000	本	78,300	78,300	S単 21号
	合 計				78,300	
	単 価				78,300	
	*** B単ー 42号 ***					
000042	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 φ450		組		1.000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径450,,	1.000	組	19,300	19,300	S単 22号

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 荒木送水路他（浦原工区）工事						
工事別工事名：荒木送水路他（浦原工区）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				19,300	
	単 価				19,300	
	*** B単ー 43号 ***					
000043	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 φ75		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径75,,	1,000	組	3,490	3,490	S単 18号
	合 計				3,490	
	単 価				3,490	
	*** B単ー 44号 ***					
000044	管材小運搬		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	85,700	ton	750	64,275	S単 23号
S16001	トラック[普通型] 4.0～4.5t積,, 運転1時間当たり算出	0,760	時間	7,083	5,383	S単 83号
	合 計				69,658	
	単 価				69,658	
	*** B単ー 45号 ***					
000045	4号空気弁工 φ75 7.5K		基		1,000	歩A 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 75mm, 急排空気弁, あり	1,000	基	22,684	22,684	S単 79号
S02116	急速空気弁補修弁付 (樹脂製) φ75 7.5K フランジ形,,	1,000	基	132,000	132,000	S単 24号
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径75,,	2,000	組	3,490	6,980	S単 18号
	合 計				161,664	
	単 価				161,664	
	*** B単ー 46号 ***					
000046	4号空気弁配管 DCIP 両フランジ短管 φ75 7.5K		式		1,000	歩A 当たり算出
S07051	両フランジ短管 φ75 7.5K L=150mm 短管・異形管, K形, 75mm, 3種, なし, あり	1,000	本	17,261	17,261	S単 65号
S07051	両フランジ短管 φ75 7.5K L=500mm 短管・異形管, K形, 75mm, 3種, なし, あり	1,000	本	22,371	22,371	S単 66号
	合 計				39,632	
	単 価				39,632	
	*** B単ー 47号 ***					
000047	5号空気弁工 φ75 7.5K		基		1,000	歩A 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 75mm, 急排空気弁, あり	1,000	基	22,684	22,684	S単 79号
S02116	急速空気弁補修弁付 (樹脂製) φ75 7.5K フランジ形,,	1,000	基	132,000	132,000	S単 24号
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径75,,	2,000	組	3,490	6,980	S単 18号
	合 計				161,664	
	単 価				161,664	
	*** B単ー 48号 ***					
000048	5号空気弁配管 DCIP 両フランジ短管 φ75 7.5K		式		1,000	歩A 当たり算出
S07051	両フランジ短管 φ75 7.5K L=250mm 短管・異形管, K形, 75mm, 3種, なし, あり	1,000	本	18,671	18,671	S単 67号
S07051	両フランジ短管 φ75 7.5K L=500mm 短管・異形管, K形, 75mm, 3種, なし, あり	1,000	本	22,371	22,371	S単 66号

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 荒木送水路他（浦原工区）工事						
工事別工事名:荒木送水路他（浦原工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				41,042	
	単 価				41,042	
	*** B単一 49号 ***					
000049	4号空気弁室工 組立マンホール		基		1,000	歩A 当たり算出
S02116	铸铁製マンホール蓋 受枠付 φ600 T-25,,	1,000	組	134,330	134,330	S単 25号
S02116	組立マンホール 調整リング φ600 H=50,,	1,000	個	13,120	13,120	S単 26号
S02116	組立マンホール 斜壁 φ600×φ900 H=600,,	1,000	個	94,362	94,362	S単 27号
S02116	組立マンホール 底版 φ900 H=130,,	1,000	個	55,760	55,760	S単 28号
S02116	調整モルタル 無収縮,,	0,006	m3	9,790	59	S単 29号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1,200	m ²	1,668	2,002	S単 114号
S07071	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 100A(4B)	2,800	m	7,502	21,006	S単 78号
S02116	配管用炭素鋼鋼管 SGP100A エルボ90°,,	1,000	個	10,357	10,357	S単 30号
S02116	配管用炭素鋼鋼管 SGP100A エルボ180°,,	1,000	個	28,680	28,680	S単 31号
S02116	防虫目皿 100A用,,	1,000	個	16,947	16,947	S単 32号
T00001	マンホール設置工 組立マンホール	1,000	基	26,810	26,810	T単 1号
	合 計				403,433	
	単 価				403,433	
	*** B単一 50号 ***					
000050	5号空気弁室工 組立マンホール		基		1,000	歩A 当たり算出
S02116	铸铁製マンホール蓋 受枠付 φ600 T-25,,	1,000	組	134,330	134,330	S単 25号
S02116	組立マンホール 調整リング φ600 H=50,,	1,000	個	13,120	13,120	S単 26号
S02116	組立マンホール 斜壁 φ600×φ900 H=600,,	1,000	個	94,362	94,362	S単 27号
S02116	組立マンホール 底版 φ900 H=130,,	1,000	個	55,760	55,760	S単 28号
S02116	調整モルタル 無収縮,,	0,600	m3	9,790	5,874	S単 29号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1,200	m ²	1,668	2,002	S単 114号
S07071	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 100A(4B)	3,900	m	7,502	29,258	S単 78号
S02116	配管用炭素鋼鋼管 SGP100A エルボ90°,,	1,000	個	10,357	10,357	S単 30号
S02116	配管用炭素鋼鋼管 SGP100A エルボ180°,,	1,000	個	28,680	28,680	S単 31号
S02116	防虫目皿 100A用,,	1,000	個	16,947	16,947	S単 32号
T00001	マンホール設置工 組立マンホール	1,000	基	26,810	26,810	T単 1号
	合 計				417,500	
	単 価				417,500	
	*** B単一 51号 ***					
000051	埋設物表示テープ		m		100,000	歩A 当たり算出
S02116	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ボ リエチレンクロス,,	2,000	巻	8,500	17,000	S単 34号
S02115	普通作業員	0,400	人	20,298	8,119	S単 7号
	合 計				25,119	
	単 価				251	
	*** B単一 52号 ***					

事業名	喜界島農業水利事業					
工事名	荒木送水路他（浦原工区）工事					
工事別工事名:荒木送水路他（浦原工区）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000052	不陸整正		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し、-、-、なし、	1.000	m ²	133.4	133	S単 115号
	合 計				133	
	単 価				133	
	*** B単－ 53号 ***					
000053	下層路盤（車道部） t=10cm 再生砕石 RC-40 購入材		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 100mm,1層施工,砕石,あり,再生クラッシュ RC-40	1.000	m ²	909.5	910	S単 117号
	合 計				910	
	単 価				910	
	*** B単－ 54号 ***					
000054	下層路盤（車道部） t=10cm 再生砕石 RC-40 流用材		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 100mm,1層施工,砕石,あり,再生クラッシュ RC-40	1.000	m ²	271.8	272	S単 118号
	合 計				272	
	単 価				272	
	*** B単－ 55号 ***					
000055	上層路盤（車道部） t=7cm 粒度調整砕石 M-30		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,-,1層施工,あり,0mm,70mm	1.000	m ²	893	893	S単 121号
	合 計				893	
	単 価				893	
	*** B単－ 56号 ***					
000056	表層（車道部） t=4cm 密粒度アスファルト混合物 (13)		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 I（2.35t/m ³ ）,プライムコート 各種,なし,密粒度アスコン(13)	1.000	m ²	3,211	3,211	S単 123号
	合 計				3,211	
	単 価				3,211	
	*** B単－ 57号 ***					
000057	路盤流用材運搬 路盤流用材 仮置場→施工場所（L=0.3km以下）		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	路盤材積込 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.000	m ³	254.7	255	S単 89号
SA0121	路盤流用材運搬 標準,ベック砂山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m ³	415.5	416	S単 98号
	合 計				671	
	単 価				671	
	*** B単－ 58号 ***					
000058	表土掘削 表土厚30cm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり	1.000	m ²	68	68	S単 80号
	合 計				68	
	単 価				68	

事業名	喜界島農業水利事業				
工事名	荒木送水路他（浦原工区）工事				

工事別工事名:荒木送水路他（浦原工区）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 59号 ***					
000059	表土埋戻 表土厚30cm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,あり	1.000	m ²	69	69	S単 81号
	合 計				69	
	単 価				69	
	*** B単一 60号 ***					
000060	耕起		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	1.000	m ²	28	28	S単 82号
	合 計				28	
	単 価				28	
	*** B単一 61号 ***					
000061	床掘 上層路盤		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m ³	274.9	275	S単 94号
	合 計				275	
	単 価				275	
	*** B単一 62号 ***					
000062	床掘 下層路盤		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m ³	274.9	275	S単 94号
	合 計				275	
	単 価				275	
	*** B単一 63号 ***					
000063	床掘 土砂		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m ³	274.9	275	S単 94号
	合 計				275	
	単 価				275	
	*** B単一 64号 ***					
000064	流用土運搬 土砂 施工場所→仮置場 L=0.3km以下		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック初山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m ³	415.5	416	S単 99号
	合 計				416	
	単 価				416	
	*** B単一 65号 ***					
000065	埋戻流用土運搬 土砂 仮置場→施工場所 L=0.3km以下		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m ³	254.7	255	S単 90号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック初山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m ³	415.5	416	S単 99号
	下					

事業名	喜界島農業水利事業					
工事名	荒木送水路他（浦原工区）工事					
工事別工事名：荒木送水路他（浦原工区）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				671	
	単 価				671	
	*** B単－ 66号 ***					
000066	埋戻 1（振動コンパクタ） 流用土 管頂30cm		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂，土量50,000m3未満	1.110	m3	254.7	283	S単 90号
S01041	人力土工（盛土・埋戻） 粘性土・礫質土，埋戻，まき出し，振動コンパクタ（Ⅱ）	1.000	m3	2,801	2,801	S単 2号
	合 計				3,084	
	単 価				3,084	
	*** B単－ 67号 ***					
000067	埋戻 2（振動ローラHG式） 流用土 管頂30cm～60cm		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂，土量50,000m3未満	1.110	m3	254.7	283	S単 90号
S01082	締固工（振動ローラ締固め2.5m未満） 築堤・埋戻，0.8～1.1ton，あり	1.000	m3	651	651	S単 6号
	合 計				934	
	単 価				934	
	*** B単－ 68号 ***					
000068	土砂等運搬 土砂 L=2.0km以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準，バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3），土砂（岩塊・玉石混り土含む），無し，2.0km以下	1.000	m3	703	703	S単 100号
	合 計				703	
	単 価				703	
	*** B単－ 69号 ***					
000069	整地		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理，－，－，なし	1.000	m3	162.8	163	S単 107号
	合 計				163	
	単 価				163	
	*** B単－ 70号 ***					
000070	舗装版破碎 アスファルト舗装版 t=4cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版，無し，不要，15cm以下，－，有り，あり	1.000	m ²	217	217	S単 112号
	合 計				217	
	単 価				217	
	*** B単－ 71号 ***					
000071	殻運搬 アスファルト殻		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎，機械積込（舗装版厚15cm以下），無し，6.5km以下，	1.000	m3	3,209	3,209	S単 109号
	合 計				3,209	
	単 価				3,209	
	*** B単－ 72号 ***					

事業名	喜界島農業水利事業					
工事名	荒木送水路他（浦原工区）工事					
工事別工事名:荒木送水路他（浦原工区）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000072	般処理（産業廃棄物処分費）					歩A
	アスファルト般		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	建設廃材					
	アスファルト般	1.000	m3	9.000	9.000	S単 47号
	合 計				9.000	
	単 価				9.000	
	*** B単ー 73号 ***					
000073	県営管撤去					歩A
	硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ125		m		10.000 m	当たり算出
S02115	土木一般世話役					
		0.050	人	32,130	1,607	S単 11号
S02115	特殊作業員					
		0.070	人	28,764	2,013	S単 12号
S02115	普通作業員					
		0.100	人	20,298	2,030	S単 13号
	合 計				5.650	
	単 価				565	
	*** B単ー 74号 ***					
000074	県営管撤去					歩A
	硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ100		m		10.000 m	当たり算出
S02115	土木一般世話役					
		0.050	人	32,130	1,607	S単 11号
S02115	特殊作業員					
		0.070	人	28,764	2,013	S単 12号
S02115	普通作業員					
		0.100	人	20,298	2,030	S単 13号
	合 計				5.650	
	単 価				565	
	*** B単ー 75号 ***					
000075	給水管撤去					歩A
	硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ75		m		10.000 m	当たり算出
S02115	土木一般世話役					
		0.050	人	32,130	1,607	S単 11号
S02115	特殊作業員					
		0.070	人	28,764	2,013	S単 12号
S02115	普通作業員					
		0.100	人	20,298	2,030	S単 13号
	合 計				5.650	
	単 価				565	
	*** B単ー 76号 ***					
000076	給水管撤去					歩A
	硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ50		m		10.000 m	当たり算出
S02115	土木一般世話役					
		0.050	人	32,130	1,607	S単 11号
S02115	特殊作業員					
		0.070	人	28,764	2,013	S単 12号
S02115	普通作業員					
		0.100	人	20,298	2,030	S単 13号
	合 計				5.650	
	単 価				565	
	*** B単ー 77号 ***					
000077	リレー管撤去					歩A
	硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ13		m		10.000 m	当たり算出
S02115	土木一般世話役					
		0.040	人	32,130	1,285	S単 11号
S02115	特殊作業員					
		0.070	人	28,764	2,013	S単 12号
S02115	普通作業員					
		0.090	人	20,298	1,827	S単 13号
	合 計				5.125	

事業名	喜界島農業水利事業
工事名	荒木送水路他（浦原工区）工事

工事別工事名:荒木送水路他（浦原工区）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				513	
	*** B単ー 78号 ***					
000078	空気弁撤去		基		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.060	人	32,130	1,928	S単 11号
S02115	特殊作業員	0.090	人	28,764	2,589	S単 12号
S02115	普通作業員	0.110	人	20,298	2,233	S単 13号
	合 計				6,750	
	単 価				6,750	
	*** B単ー 79号 ***					
000079	産業廃棄物積込		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物積込費 廃プラスチック類	1.000	m3	414	414	S単 48号
	合 計				414	
	単 価				414	
	*** B単ー 80号 ***					
000080	産業廃棄物運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物運搬費 廃プラスチック類 L=13.0km以下	1.000	m3	1,310	1,310	S単 49号
	合 計				1,310	
	単 価				1,310	
	*** B単ー 81号 ***					
000081	産業廃棄物処理		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物 廃プラスチック類	1.000	m3	43,750	43,750	S単 50号
	合 計				43,750	
	単 価				43,750	
	*** B単ー 82号 ***					
000082	スラストブロック撤去		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	8,833	8,833	S単 55号
	合 計				8,833	
	単 価				8,833	
	*** B単ー 83号 ***					
000083	殻運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	1.000	m3	1,449	1,449	S単 110号
	合 計				1,449	
	単 価				1,449	
	*** B単ー 84号 ***					
000084	殻処理 (産業廃棄物処分費)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	9,000	9,000	S単 51号

事業名		喜界島農業水利事業				
工事名		荒木送水路他（浦原工区）工事				
工事別工事名:荒木送水路他（浦原工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				9,000	
	単 価				9,000	
	*** B単－ 85号 ***					
000085	県営本管（基床部） 砂 SP相当以上		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SP相当品以上), 山積0.80m3(平積0.60m3), 振動コンパクタ, 区分Ⅰ , なし, あり	1,000	m3	10,619	10,619	S単 58号
	合 計				10,619	
	単 価				10,619	
	*** B単－ 86号 ***					
000086	県営本管（管側部） 砂 SP相当以上		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SP相当品以上), 山積0.80m3(平積0.60m3), タンバ, 区分Ⅰ, なし, あり	1,000	m3	11,640	11,640	S単 59号
	合 計				11,640	
	単 価				11,640	
	*** B単－ 87号 ***					
000087	給水管（基床部） 砂 SP相当以上		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SP相当品以上), 山積0.80m3(平積0.60m3), 振動コンパクタ, 区分Ⅰ , なし, あり	1,000	m3	10,619	10,619	S単 58号
	合 計				10,619	
	単 価				10,619	
	*** B単－ 88号 ***					
000088	給水管（管側部） 砂 SP相当以上		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SP相当品以上), 山積0.80m3(平積0.60m3), タンバ, 区分Ⅰ, なし, あり	1,000	m3	11,640	11,640	S単 59号
	合 計				11,640	
	単 価				11,640	
	*** B単－ 89号 ***					
000089	基面整正 土砂		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,000	m ²	406	406	S単 105号
	合 計				406	
	単 価				406	
	*** B単－ 90号 ***					
000090	人力荒仕上げ 土砂		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1,000	m ²	244	244	S単 4号
	合 計				244	
	単 価				244	

事業名	喜界島農業水利事業					
工事名	荒木送水路他（浦原工区）工事					
工事別工事名:荒木送水路他（浦原工区）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 91号 ***					
000091	埋設物表示テープ		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S02116	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍 [※] ポリエチレンクロス,	2.000	巻	8,500	17,000	S単 35号
S02115	普通作業員	0.400	人	20,298	8,119	S単 13号
	合 計				25,119	
	単 価				251	
	*** B単ー 92号 ***					
000092	不陸整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	1.000	m ²	133.4	133	S単 116号
	合 計				133	
	単 価				133	
	*** B単ー 93号 ***					
000093	下層路盤（車道部） t=10cm 再生砕石 RC-40 購入材		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 100mm,1層施工,砕石,あり,再生クラッシュ [※] RC-40	1.000	m ²	909.5	910	S単 119号
	合 計				910	
	単 価				910	
	*** B単ー 94号 ***					
000094	下層路盤（車道部） t=10cm 再生砕石 RC-40 流用材		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 100mm,1層施工,砕石,あり,再生クラッシュ [※] RC-40	1.000	m ²	271.8	272	S単 120号
	合 計				272	
	単 価				272	
	*** B単ー 95号 ***					
000095	上層路盤（車道部） t=7cm 粒度調整砕石 M-30		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,あり,0mm,70mm	1.000	m ²	893	893	S単 122号
	合 計				893	
	単 価				893	
	*** B単ー 96号 ***					
000096	表層（車道部） t=4cm 密粒度アスファルト混合物(13)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,7ス [※] ファルト混合物 I（2.35t/m3）,プライムコート 各種,なし,密粒度7ス [※] コン(13)	1.000	m ²	3,211	3,211	S単 124号
	合 計				3,211	
	単 価				3,211	
	*** B単ー 97号 ***					
000097	路盤流用材運搬 路盤流用材 仮置場→施工場所（L=0.3km以下）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	路盤材積込 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	254.7	255	S単 91号
SA0121	路盤流用材運搬 標準,バック [※] 山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	415.5	416	S単 101号

事業名	喜界島農業水利事業
工事名	荒木送水路他（浦原工区）工事

工事別工事名:荒木送水路他（浦原工区）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				671	
	単 価				671	
	*** B単一 98号 ***					
000098	県営管布設工					歩A
	硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ125 既設管流用		m		10,000 m	当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.090	人	32,130	2,892	S単 11号
S02115	特殊作業員	0.130	人	28,764	3,739	S単 12号
S02115	普通作業員	0.190	人	20,298	3,857	S単 13号
	合 計				10,488	
	単 価				1,049	
	*** B単一 99号 ***					
000099	県営管布設工					歩A
	硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ125		m		1,000 m	当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 125mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所	1.000	m	2,843	2,843	S単 60号
	合 計				2,843	
	単 価				2,843	
	*** B単一 100号 ***					
000100	県営管布設工					歩A
	硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ100 既設管流用		m		10,000 m	当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.080	人	32,130	2,570	S単 11号
S02115	特殊作業員	0.120	人	28,764	3,452	S単 12号
S02115	普通作業員	0.170	人	20,298	3,451	S単 13号
	合 計				9,473	
	単 価				947	
	*** B単一 101号 ***					
000101	県営管布設工					歩A
	硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ100		m		1,000 m	当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 100mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所	1.000	m	2,164	2,164	S単 61号
	合 計				2,164	
	単 価				2,164	
	*** B単一 102号 ***					
000102	リレー管布設工					歩A
	硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ13 既設管流用		m		10,000 m	当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.070	人	32,130	2,249	S単 11号
S02115	特殊作業員	0.110	人	28,764	3,164	S単 12号
S02115	普通作業員	0.150	人	20,298	3,045	S単 13号
	合 計				8,458	
	単 価				846	
	*** B単一 103号 ***					
000103	リレー管布設工					歩A
	硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ13		m		1,000 m	当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 13mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所	1.000	m	940	940	S単 62号
	合 計				940	

事業名	喜界島農業水利事業					
工事名	荒木送水路他（浦原工区）工事					
工事別工事名：荒木送水路他（浦原工区）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				940	
	*** B単ー 104号 ***					
000104	空気弁設置 既設流用		基		1,000 基	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.110	人	32,130	3,534	S単 11号
S02115	特殊作業員	0.180	人	28,764	5,178	S単 12号
S02115	普通作業員	0.210	人	20,298	4,263	S単 13号
	合 計				12,975	
	単 価				12,975	
	*** B単ー 105号 ***					
000105	給水管布設 硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ75		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 75mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所	1.000	m	1,776	1,776	S単 63号
	合 計				1,776	
	単 価				1,776	
	*** B単ー 106号 ***					
000106	給水管布設 硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ50		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 50mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所	1.000	m	1,269	1,269	S単 64号
	合 計				1,269	
	単 価				1,269	
	*** B単ー 107号 ***					
000107	給水管布設 硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ50 既設管流用		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.070	人	32,130	2,249	S単 11号
S02115	特殊作業員	0.110	人	28,764	3,164	S単 12号
S02115	普通作業員	0.150	人	20,298	3,045	S単 13号
	合 計				8,458	
	単 価				846	
	*** B単ー 108号 ***					
000108	リレー管布設 硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ13		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 13mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所	1.000	m	940	940	S単 62号
	合 計				940	
	単 価				940	
	*** B単ー 109号 ***					
000109	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 ドレッサージョイント φ125		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 ドレッサージョイント φ125,,	1.000	個	31,720	31,720	S単 36号
	合 計				31,720	
	単 価				31,720	
	*** B単ー 110号 ***					

事業名	喜界島農業水利事業				
工事名	荒木送水路他（浦原工区）工事				

工事別工事名:荒木送水路他（浦原工区）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000110	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 ドレッサージョイント φ100		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 ドレッサージョイント φ100,,	1.000	個	23,620	23,620	S単 37号
	合 計				23,620	
	単 価				23,620	
	*** B単ー 111号 ***					
000111	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 ドレッサージョイント φ75 離脱防止金具付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 ドレッサージョイント φ75 離脱防止金具付,,	1.000	個	22,160	22,160	S単 38号
	合 計				22,160	
	単 価				22,160	
	*** B単ー 112号 ***					
000112	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 ドレッサージョイント φ50 離脱防止金具付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 ドレッサージョイント φ50 離脱防止金具付,,	1.000	個	17,850	17,850	S単 39号
	合 計				17,850	
	単 価				17,850	
	*** B単ー 113号 ***					
000113	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 ドレッサージョイント φ50		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 ドレッサージョイント φ50,,	1.000	個	11,880	11,880	S単 40号
	合 計				11,880	
	単 価				11,880	
	*** B単ー 114号 ***					
000114	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 RRT字管 φ125×φ75		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 RRT字管 φ125×φ75,,	1.000	個	45,610	45,610	S単 41号
	合 計				45,610	
	単 価				45,610	
	*** B単ー 115号 ***					
000115	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 メカ形T字管 φ100×φ50		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 メカ形T字管 φ100×φ50,,	1.000	個	54,270	54,270	S単 42号
	合 計				54,270	
	単 価				54,270	
	*** B単ー 116号 ***					
000116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 RRベンド φ125×90°		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 RRベンド φ125×90° ,,	1.000	個	27,270	27,270	S単 43号
	合 計				27,270	
	単 価				27,270	
	*** B単ー 117号 ***					
000117	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 離脱防止金具 φ125		個		1,000	歩A 当たり算出

事業名	喜界島農業水利事業					
工事名	荒木送水路他（浦原工区）工事					
工事別工事名:荒木送水路他（浦原工区）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 離脱防止金具 φ125,,	1.000	個	22,350	22,350	S単 44号
	合 計				22,350	
	単 価				22,350	
	*** B単ー 118号 ***					
000118	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 離脱防止金具 φ75		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 離脱防止金具 φ75,,	1.000	個	13,290	13,290	S単 45号
	合 計				13,290	
	単 価				13,290	
	*** B単ー 119号 ***					
000119	土木シート敷設		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	1.000	m ²	303	303	S単 85号
	合 計				303	
	単 価				303	
	*** B単ー 120号 ***					
000120	土木シート撤去		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	1.000	m ²	65	65	S単 86号
	合 計				65	
	単 価				65	
	*** B単ー 121号 ***					
000121	路盤砂運搬（流用） 土取場→仮置場 L=2.0km以下		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.000	m ³	254.7	255	S単 88号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	1.000	m ³	703	703	S単 96号
	合 計				958	
	単 価				958	
	*** B単ー 122号 ***					
000122	工事用道路造成 路盤用砂 t=10cm		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,あり	1.000	m ³	249.6	250	S単 102号
	合 計				250	
	単 価				250	
	*** B単ー 123号 ***					
000123	工事用道路撤去 路盤用砂 t=10cm		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オーブンカット,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,-	1.000	m ³	350.9	351	S単 87号
	合 計				351	
	単 価				351	
	*** B単ー 124号 ***					

[illegible]

事業名	喜界島農業水利事業					
工事名	荒木送水路他（浦原工区）工事					
工事別工事名：荒木送水路他（浦原工区）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単ー 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)		m3	2,801		歩A・単A
S01041	*** S単ー 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)		m3	2,801		歩A・単A
S01072	*** S単ー 3号 ***					
	整形工(人力荒仕上げ)					
	整形工(人力荒仕上げ)		m ²	244		歩A・単A
S01072	*** S単ー 4号 ***					
	整形工(人力荒仕上げ)					
	土砂		m ²	244		歩A・単A
S01082	*** S単ー 5号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり		m3	651		歩A・単A
S01082	*** S単ー 6号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり		m3	651		歩A・単A
S02115	*** S単ー 7号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人	20,298		歩A・単A
S02115	*** S単ー 8号 ***					
	運転手（特殊）					
	運転手（特殊）		人	29,376		歩A・単A
S02115	*** S単ー 9号 ***					
	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	32,130		歩A・単A
S02115	*** S単ー 10号 ***					
	特殊作業員					
	特殊作業員		人	28,764		歩A・単A
S02115	*** S単ー 11号 ***					
	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	32,130		歩A・単A
S02115	*** S単ー 12号 ***					
	特殊作業員					
	特殊作業員		人	28,764		歩A・単A
S02115	*** S単ー 13号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人	20,298		歩A・単A
S02116	*** S単ー 14号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装					
	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 600 長6.0m ゴム輪含む,,		本	180,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 15号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング					
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 5種管・DB 径600 長6.0m,,		本	335,120		歩A・単A
S02116	*** S単ー 16号 ***					
	K形継輪					
	K形継輪 φ600,,		本	125,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 17号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径600,,		組	25,100		歩A・単A
S02116	*** S単ー 18号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径75,,		組	3,490		歩A・単A
S02116	*** S単ー 19号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装					
	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 450 長6.0m ゴム輪含む,,		本	115,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 20号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング					
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 5種・DB 径450 長6.00m,,		本	173,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 21号 ***					
	K形継輪					
	K形継輪 φ450,,		本	78,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 22号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品					

事業名		喜界島農業水利事業				
工事名		荒木送水路他（浦原工区）工事				
工事別工事名:荒木送水路他（浦原工区）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径450,, *** S単ー 23号 ***		組	19,300		歩A・単A
S02116	積卸し費					
	積卸し費 積込み（又は取卸し）のみ,, *** S単ー 24号 ***		ton	750		歩A・単A
S02116	急速空気弁補修弁付（樹脂製） 急速空気弁補修弁付（樹脂製） φ75 7.5K フランジ形,, *** S単ー 25号 ***		基	132,000		歩A・単A
S02116	鋳鉄製マンホール蓋 鋳鉄製マンホール蓋 受枠付 φ600 T-25,, *** S単ー 26号 ***		組	134,330		歩A・単A
S02116	組立マンホール 組立マンホール 調整リング φ600 H=50,, *** S単ー 27号 ***		個	13,120		歩A・単A
S02116	組立マンホール 組立マンホール 斜壁 φ600×φ900 H=600,, *** S単ー 28号 ***		個	94,362		歩A・単A
S02116	組立マンホール 組立マンホール 底板 φ900 H=130,, *** S単ー 29号 ***		個	55,760		歩A・単A
S02116	調整モルタル 調整モルタル 無収縮,, *** S単ー 30号 ***		m3	9,790		歩A・単A
S02116	配管用炭素鋼鋼管 配管用炭素鋼鋼管 SGP100A エルボ90°,, *** S単ー 31号 ***		個	10,357		歩A・単A
S02116	配管用炭素鋼鋼管 配管用炭素鋼鋼管 SGP100A エルボ180°,, *** S単ー 32号 ***		個	28,680		歩A・単A
S02116	防虫目皿 防虫目皿 100A用,, *** S単ー 33号 ***		個	16,947		歩A・単A
S02116	軽油 軽油 ハトロール給油,, *** S単ー 34号 ***		L	175		歩A・単A
S02116	埋設物標示テープ 埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ボリエチレンクロス,, *** S単ー 35号 ***		巻	8,500		歩A・単A
S02116	埋設物標示テープ 埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ボリエチレンクロス,, *** S単ー 36号 ***		巻	8,500		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 硬質ポリ塩化ビニル管用継手 ドレッサージョイント φ125,, *** S単ー 37号 ***		個	31,720		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 硬質ポリ塩化ビニル管用継手 ドレッサージョイント φ100,, *** S単ー 38号 ***		個	23,620		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 硬質ポリ塩化ビニル管用継手 ドレッサージョイント φ75 離脱防止金具付,, *** S単ー 39号 ***		個	22,160		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 硬質ポリ塩化ビニル管用継手 ドレッサージョイント φ50 離脱防止金具付,, *** S単ー 40号 ***		個	17,850		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 硬質ポリ塩化ビニル管用継手 ドレッサージョイント φ50,, *** S単ー 41号 ***		個	11,880		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 硬質ポリ塩化ビニル管用継手 RRT字管 φ125×φ75,, *** S単ー 42号 ***		個	45,610		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 硬質ポリ塩化ビニル管用継手 メカ形T字管 φ100×φ50,, *** S単ー 43号 ***		個	54,270		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 硬質ポリ塩化ビニル管用継手 RRベンド φ125×90°,,		個	27,270		歩A・単A

事業名	喜界島農業水利事業					
工事名	荒木送水路他（浦原工区）工事					
工事別工事名:荒木送水路他（浦原工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 44号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 離脱防止金具 φ125, ,		個	22,350		歩A・単A
	*** S単ー 45号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 硬質ポリ塩化ビニル管用継手 離脱防止金具 φ75, ,		個	13,290		歩A・単A
	*** S単ー 46号 *** 建設廃材					
	建設廃材 アスファルト殻		m3	9,000		歩A・単A
S02123	*** S単ー 47号 *** 建設廃材					
	建設廃材 アスファルト殻		m3	9,000		歩A・単A
	*** S単ー 48号 *** 産業廃棄物積込費					
	産業廃棄物積込費 廃プラスチック類		m3	414		歩A・単A
	*** S単ー 49号 *** 産業廃棄物運搬費					
	産業廃棄物運搬費 廃プラスチック類		m3	1,310		歩A・単A
S02123	*** S単ー 50号 *** 産業廃棄物					
	産業廃棄物 廃プラスチック類		m3	43,750		歩A・単A
	*** S単ー 51号 *** 建設廃材					
	建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	9,000		歩A・単A
	*** S単ー 52号 *** 産業廃棄物積込費					
	産業廃棄物積込費 廃プラスチック類		m3	414		歩A・単A
S02123	*** S単ー 53号 *** 産業廃棄物運搬費					
	産業廃棄物運搬費 廃プラスチック類		m3	1,310		歩A・単A
	*** S単ー 54号 *** 産業廃棄物					
S02123	産業廃棄物 産業廃棄物 廃プラスチック類		m3	43,750		歩A・単A
	*** S単ー 55号 *** 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	8,833		歩A・単A
S07001	*** S単ー 56号 *** パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クワッション RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ローハント “ガイド”式,区分Ⅰ,なし,あり		m3	9,229		歩A・単A
	*** S単ー 57号 *** パイプライン基礎					
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クワッション RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),タンバ,区分Ⅰ,なし,あり		m3	11,117		歩A・単A
	*** S単ー 58号 *** パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.80m3(平積0.60m3),振動コンパクタ,区分Ⅰ,なし,あり		m3	10,619		歩A・単A
S07001	*** S単ー 59号 *** パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.80m3(平積0.60m3),タンバ,区分Ⅰ,なし,あり		m3	11,640		歩A・単A
	*** S単ー 60号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,125mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	2,843		歩A・単A
	*** S単ー 61号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	2,164		歩A・単A
S07021	*** S単ー 62号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,13mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	940		歩A・単A
	*** S単ー 63号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					

事業名		喜界島農業水利事業				
工事名		荒木送水路他（浦原工区）工事				
工事別工事名：荒木送水路他（浦原工区）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 75mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所 *** S単－ 64号 ***		m	1,776		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 50mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所 *** S単－ 65号 ***		m	1,269		歩A・単A
S07051	両フランジ短管 φ75 7.5K L=150mm グクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 75mm, 3種, なし, あり *** S単－ 66号 ***		本	17,261		歩A・単A
S07051	両フランジ短管 φ75 7.5K L=500mm グクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 75mm, 3種, なし, あり *** S単－ 67号 ***		本	22,371		歩A・単A
S07051	両フランジ短管 φ75 7.5K L=250mm グクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 75mm, 3種, なし, あり *** S単－ 68号 ***		本	18,671		歩A・単A
S07054	グクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 600×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), あり, あり, あり *** S単－ 69号 ***		本	27,548		歩A・単A
S07054	K形F付T字管 φ600×φ75 7.5K グクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 600×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, あり *** S単－ 70号 ***		本	266,787		歩A・単A
S07054	グクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 450×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), あり, あり, あり *** S単－ 71号 ***		本	20,480		歩A・単A
S07054	K形F付T字管 φ450×φ75 7.5K グクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 450×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり, あり *** S単－ 72号 ***		本	177,637		歩A・単A
S07056	グクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形) 直管, 600×6, AL2種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり *** S単－ 73号 ***		本	196,875		歩A・単A
S07056	グクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形) 短管・異形管, 600×6, AL2種, バックホウ(クレーン機能付), あり, あり *** S単－ 74号 ***		本	16,695		歩A・単A
S07056	グクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形) 直管, 450×6, AL2種, バックホウ(クレーン機能付), なし, あり *** S単－ 75号 ***		本	129,924		歩A・単A
S07056	グクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形) 短管・異形管, 450×6, AL2種, バックホウ(クレーン機能付), あり, あり *** S単－ 76号 ***		本	14,809		歩A・単A
S07062	管切断(DCIP管) 管切断(DCIP管) 600mm *** S単－ 77号 ***		箇所	16,020		歩A・単A
S07062	管切断(DCIP管) 管切断(DCIP管) 450mm *** S単－ 78号 ***		箇所	12,649		歩A・単A
S07071	炭素鋼鋼管人力布設 炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 100A(4B) *** S単－ 79号 ***		m	7,502		歩A・単A
S07093	空気弁人力据付 空気弁人力据付 75mm, 急排空気弁, あり *** S単－ 80号 ***		基	22,684		歩A・単A
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削, あり *** S単－ 81号 ***		m ²	68		歩A・単A
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻, あり *** S単－ 82号 ***		m ²	69		歩A・単A
S15004	耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無 *** S単－ 83号 ***		m ²	28		歩A・単A
S16001	トラック[普通型] トラック[普通型] 4.0～4.5t積,, 運転1時間当たり算出 *** S単－ 84号 ***		時間	7,083		歩A・単A
S16001	バックホウ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(1次)] バックホウ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(1次)] , 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t, 運転1日当たり算出		日	15,300		歩A・単A

事業名	喜界島農業水利事業					
工事名	荒木送水路他（浦原工区）工事					
工事別工事名：荒木送水路他（浦原工区）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18062	*** S単ー 85号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設		m ²	303		歩A・単A
S18062	*** S単ー 86号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去		m ²	65		歩A・単A
SA0101	*** S単ー 87号 *** SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,オブションカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	350.9		歩A・単A
SA0102	*** S単ー 88号 *** SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	254.7		歩A・単A
SA0102	*** S単ー 89号 *** 路盤材積込					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	254.7		歩A・単A
SA0102	*** S単ー 90号 *** SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	254.7		歩A・単A
SA0102	*** S単ー 91号 *** 路盤材積込					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	254.7		歩A・単A
SA0103	*** S単ー 92号 *** SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3	274.9		歩A・単A
SA0103	*** S単ー 93号 *** SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,有り,あり		m3	335.9		歩A・単A
SA0103	*** S単ー 94号 *** SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3	274.9		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 95号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下		m3	415.5		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 96号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下		m3	703		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 97号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下		m3	830.9		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 98号 *** 路盤流用材運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下		m3	415.5		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 99号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下		m3	415.5		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 100号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下		m3	703		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 101号 *** 路盤流用材運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下		m3	415.5		歩A・単A
SA0141	*** S単ー 102号 *** SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3	249.6		歩A・単A

事業名	喜界島農業水利事業					
工事名	荒木送水路他（浦原工区）工事					
工事別工事名:荒木送水路他（浦原工区）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0142	*** S単ー 103号 ***					
	SP 路床盛土					
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり		m3	940.6		歩A・単A
SA0151	*** S単ー 104号 ***					
	SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		m ²	406		歩A・単A
SA0151	*** S単ー 105号 ***					
	SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		m ²	406		歩A・単A
SA0161	*** S単ー 106号 ***					
	SP 整地					
	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, なし		m3	162.8		歩A・単A
SA0161	*** S単ー 107号 ***					
	SP 整地					
	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, なし		m3	162.8		歩A・単A
SA0221	*** S単ー 108号 ***					
	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 6.5km以下,		m3	3,209		歩A・単A
SA0221	*** S単ー 109号 ***					
	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 6.5km以下,		m3	3,209		歩A・単A
SA0221	*** S単ー 110号 ***					
	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下,		m3	1,449		歩A・単A
SA0222	*** S単ー 111号 ***					
	SP 舗装版破碎					
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, あり		m ²	217		歩A・単A
SA0222	*** S単ー 112号 ***					
	SP 舗装版破碎					
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, あり		m ²	217		歩A・単A
SA0223	*** S単ー 113号 ***					
	SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -		m	695		歩A・単A
SA0301	*** S単ー 114号 ***					
	SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュヤラン RC-40 40～0mm		m ²	1,668		歩A・単A
SA0831	*** S単ー 115号 ***					
	SP 不陸整正					
	SP 不陸整正 無し, -, -, なし,		m ²	133.4		歩A・単A
SA0831	*** S単ー 116号 ***					
	SP 不陸整正					
	SP 不陸整正 無し, -, -, なし,		m ²	133.4		歩A・単A
SA0832	*** S単ー 117号 ***					
	SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 100mm, 1層施工, 碎石, あり, 再生クワッシャラン RC-40		m ²	909.5		歩A・単A
SA0832	*** S単ー 118号 ***					
	SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 100mm, 1層施工, 碎石, あり, 再生クワッシャラン RC-40		m ²	271.8		歩A・単A
SA0832	*** S単ー 119号 ***					
	SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 100mm, 1層施工, 碎石, あり, 再生クワッシャラン RC-40		m ²	909.5		歩A・単A
SA0832	*** S単ー 120号 ***					
	SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 100mm, 1層施工, 碎石, あり, 再生クワッシャラン RC-40		m ²	271.8		歩A・単A
SA0834	*** S単ー 121号 ***					
	SP 上層路盤（車道・路肩部）					
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材, 粒度調整碎石 M-30, -, -, 1層施工, あり, 0mm, 70mm		m ²	893		歩A・単A
SA0834	*** S単ー 122号 ***					
	SP 上層路盤（車道・路肩部）					
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材, 粒度調整碎石 M-30, -, -, 1層施工, あり, 0mm, 70mm		m ²	893		歩A・単A
SA0843	*** S単ー 123号 ***					
	SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超, 40mm, アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）, プライムコート 各種, なし, 密粒度アスコン(13)		m ²	3,211		歩A・単A

[illegible]

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 荒木送水路他（浦原工区）工事						
工事別工事名:荒木送水路他（浦原工区）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅱ)				
R01002	特殊作業員					
		0.340	人	28,764	9,780	
R01003	普通作業員					
		0.850	人	20,298	17,253	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		9,780	978	
	合 計				28,011	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,801	
	*** S単－ 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅱ)				
R01002	特殊作業員					
		0.340	人	28,764	9,780	
R01003	普通作業員					
		0.850	人	20,298	17,253	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		9,780	978	
	合 計				28,011	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,801	
	*** S単－ 3号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員					
		0.120	人	20,298	2,436	
	合 計				2,436	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		244	
	*** S単－ 4号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員					
		0.120	人	20,298	2,436	
	合 計				2,436	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		244	
	*** S単－ 5号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 荒木送水路他（浦原工区）工事						
工事別工事名:荒木送水路他（浦原工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 工種区分 2) 規格区分 (ton) 3) 長期割引単価区分	築堤・埋戻 0.8～1.1ton あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F04081	振動ロー[ハット`ガイ`式] 質量0.8～1.1t	1.440	日	1,920	2,765	
P34029	軽油 バトロ-給油	5.700	L	175	998	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,764	28,764	
	合 計				32,527	算出数量 50.000 m3
	単 価		m3		651	
	*** S単- 6号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	1) 工種区分 2) 規格区分 (ton) 3) 長期割引単価区分	築堤・埋戻 0.8～1.1ton あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F04081	振動ロー[ハット`ガイ`式] 質量0.8～1.1t	1.440	日	1,920	2,765	
P34029	軽油 バトロ-給油	5.700	L	175	998	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,764	28,764	
	合 計				32,527	算出数量 50.000 m3
	単 価		m3		651	
	*** S単- 7号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,298	20,298	
	合 計				20,298	算出数量 1.000 人
	単 価				20,298	
	*** S単- 8号 ***					
S02115	運転手（特殊） 運転手（特殊）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01021 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	29,376	29,376	
	合 計				29,376	算出数量 1.000 人
	単 価				29,376	
	*** S単- 9号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,130	32,130	

事業名	喜界島農業水利事業					
工事名	荒木送水路他（浦原工区）工事					
工事別工事名：荒木送水路他（浦原工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				32,130	算出数量 1.000 人
	単 価				32,130	
	*** S単－ 10号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
				深夜時間：0.0	週休：4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,764	28,764	
	合 計				28,764	算出数量 1.000 人
	単 価				28,764	
	*** S単－ 11号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
				深夜時間：0.0	週休：4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,130	32,130	
	合 計				32,130	算出数量 1.000 人
	単 価				32,130	
	*** S単－ 12号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
				深夜時間：0.0	週休：4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,764	28,764	
	合 計				28,764	算出数量 1.000 人
	単 価				28,764	
	*** S単－ 13号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
				深夜時間：0.0	週休：4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,298	20,298	
	合 計				20,298	算出数量 1.000 人
	単 価				20,298	
	*** S単－ 14号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 600 長6.0m コム輪含む,,			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P03419		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	

事業名	喜界島農業水利事業					
工事名	荒木送水路他（浦原工区）工事					
工事別工事名:荒木送水路他（浦原工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03419	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 600 長6.0m ゴム輪含む	1.000	本	180,000	180,000	
	合 計				180,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				180,000	
	*** S単ー 15号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 5種管・DB 径600 長6.0m,,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P03133		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03133	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 5種管・DB 径600 長6.0m	1.000	本	335,120	335,120	
	合 計				335,120	算出数量 1.000 各単位
	単 価				335,120	
	*** S単ー 16号 ***					
S02116	K形継輪 K形継輪 φ600,,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96006		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96006	K形継輪 φ600	1.000	本	125,000	125,000	
	合 計				125,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				125,000	
	*** S単ー 17号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径600,,		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P03523		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03523	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径600	1.000	組	25,100	25,100	
	合 計				25,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				25,100	
	*** S単ー 18号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径75,,		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P03555		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03555	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径75	1.000	組	3,490	3,490	
	合 計				3,490	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,490	
	*** S単ー 19号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 荒木送水路他（浦原工区）工事						
工事別工事名:荒木送水路他（浦原工区）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 450 長6.0m ゴム輪含む,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P03417		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03417	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 450 長6.0m ゴム輪含む,	1.000	本	115,000	115,000	
	合 計				115,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				115,000	
	*** S単一 20号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 5種・DB 径450 長6.00m,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P03302		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03302	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 5種・DB 径450 長6.00m	1.000	本	173,000	173,000	
	合 計				173,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				173,000	
	*** S単一 21号 ***					
S02116	K形継輪		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	K形継輪 φ 450,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96007	K形継輪 φ 450	1.000	本	78,300	78,300	
	合 計				78,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				78,300	
	*** S単一 22号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径450,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P03521		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03521	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径450	1.000	組	19,300	19,300	
	合 計				19,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				19,300	
	*** S単一 23号 ***					
S02116	積卸し費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	積卸し費 積み込み(又は取卸し)のみ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P46403		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P46403	積卸し費 積み込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
	合 計				750	算出数量 1.000 各単位
	単 価				750	

事業名	喜界島農業水利事業					
工事名	荒木送水路他（浦原工区）工事					
工事別工事名:荒木送水路他（浦原工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 24号 ***					
S02116	急速空気弁補修弁付（樹脂製）		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	急速空気弁補修弁付（樹脂製） φ75 7.5K フランジ形, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96005		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96005	急速空気弁補修弁付（樹脂製） φ75 7.5K フランジ形	1,000	基	132,000	132,000	
	合 計				132,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				132,000	
	*** S単ー 25号 ***					
S02116	鋳鉄製マンホール蓋		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋳鉄製マンホール蓋 受枠付 φ600 T-25, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96011		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96011	鋳鉄製マンホール蓋 受枠付 φ600 T-25	1,000	組	134,330	134,330	
	合 計				134,330	算出数量 1,000 各単位
	単 価				134,330	
	*** S単ー 26号 ***					
S02116	組立マンホール		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	組立マンホール 調整リング φ600 H=50, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96012		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96012	組立マンホール 調整リング φ600 H=50	1,000	個	13,120	13,120	
	合 計				13,120	算出数量 1,000 各単位
	単 価				13,120	
	*** S単ー 27号 ***					
S02116	組立マンホール		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	組立マンホール 斜壁 φ600×φ900 H=600, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96013		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96013	組立マンホール 斜壁 φ600×φ900 H=600	1,000	個	94,362	94,362	
	合 計				94,362	算出数量 1,000 各単位
	単 価				94,362	
	*** S単ー 28号 ***					
S02116	組立マンホール		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	組立マンホール 底版 φ900 H=130, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96014		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96014	組立マンホール 底版 φ900 H=130	1,000	個	55,760	55,760	
	合 計				55,760	算出数量 1,000 各単位

事業名	喜界島農業水利事業					
工事名	荒木送水路他（浦原工区）工事					
工事別工事名: 荒木送水路他（浦原工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				55,760	
	*** S 単一 29号 ***					
S02116	調整モルタル		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	調整モルタル 無収縮,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 地域資材単価コード（P）	P96015		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 施設機械資材単価コード（K）					
P96015	調整モルタル 無収縮	1,000	m3	9,790	9,790	
	合 計				9,790	算出数量 1,000 各単位
	単 価				9,790	
	*** S 単一 30号 ***					
S02116	配管用炭素鋼鋼管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	配管用炭素鋼鋼管 SGP100A エルボ90°,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 地域資材単価コード（P）	P96016		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 施設機械資材単価コード（K）					
P96016	配管用炭素鋼鋼管 SGP100A エルボ90°	1,000	個	10,357	10,357	
	合 計				10,357	算出数量 1,000 各単位
	単 価				10,357	
	*** S 単一 31号 ***					
S02116	配管用炭素鋼鋼管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	配管用炭素鋼鋼管 SGP100A エルボ180°,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 地域資材単価コード（P）	P96017		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 施設機械資材単価コード（K）					
P96017	配管用炭素鋼鋼管 SGP100A エルボ180°	1,000	個	28,680	28,680	
	合 計				28,680	算出数量 1,000 各単位
	単 価				28,680	
	*** S 単一 32号 ***					
S02116	防虫目皿		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	防虫目皿 100A用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 地域資材単価コード（P）	P96018		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 施設機械資材単価コード（K）					
P96018	防虫目皿 100A用	1,000	個	16,947	16,947	
	合 計				16,947	算出数量 1,000 各単位
	単 価				16,947	
	*** S 単一 33号 ***					
S02116	軽油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 パトロール給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 地域資材単価コード（P）	P34029		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 施設機械資材単価コード（K）					

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 荒木送水路他（浦原工区）工事						
工事別工事名: 荒木送水路他（浦原工区）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油					
	バトロ-給油	1.000	L	175	175	
	合 計				175	算出数量 1.000 各単位
	単 価				175	
	*** S 単一 34号 ***					
S02116	埋設物標示テープ		巻		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍 [※] リエフレックロス,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P39101		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P39101	埋設物標示テープ					
	幅150mm 50m 2倍 [※] リエフレックロス	1.000	巻	8,500	8,500	
	合 計				8,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,500	
	*** S 単一 35号 ***					
S02116	埋設物標示テープ		巻		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍 [※] リエフレックロス,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P39101		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P39101	埋設物標示テープ					
	幅150mm 50m 2倍 [※] リエフレックロス	1.000	巻	8,500	8,500	
	合 計				8,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,500	
	*** S 単一 36号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 ドレッサージョイント φ125,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96021		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96021	硬質ポリ塩化ビニル管用継手					
	ドレッサージョイント φ125	1.000	個	31,720	31,720	
	合 計				31,720	算出数量 1.000 各単位
	単 価				31,720	
	*** S 単一 37号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 ドレッサージョイント φ100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96022		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96022	硬質ポリ塩化ビニル管用継手					
	ドレッサージョイント φ100	1.000	個	23,620	23,620	
	合 計				23,620	算出数量 1.000 各単位
	単 価				23,620	
	*** S 単一 38号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 ドレッサージョイント φ75 離脱防止金具付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 荒木送水路他（浦原工区）工事						
工事別工事名:荒木送水路他（浦原工区）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96023		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96023	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 ドレッサージョイント φ75 離脱防止金具付	1.000	個	22,160	22,160	
	合 計				22,160	算出数量 1.000 各単位
	単 価				22,160	
	*** S単一 39号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 ドレッサージョイント φ50 離脱防止金具付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96024	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 ドレッサージョイント φ50 離脱防止金具付	1.000	個	17,850	17,850	
	合 計				17,850	算出数量 1.000 各単位
	単 価				17,850	
	*** S単一 40号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 ドレッサージョイント φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96025		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96025	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 ドレッサージョイント φ50	1.000	個	11,880	11,880	
	合 計				11,880	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,880	
	*** S単一 41号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 RRT字管 φ125×φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96026		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96026	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 RRT字管 φ125×φ75	1.000	個	45,610	45,610	
	合 計				45,610	算出数量 1.000 各単位
	単 価				45,610	
	*** S単一 42号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 メカ形T字管 φ100×φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96027	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 メカ形T字管 φ100×φ50	1.000	個	54,270	54,270	
	合 計				54,270	算出数量 1.000 各単位
	単 価				54,270	
	*** S単一 43号 ***					

事業名	喜界島農業水利事業				
工事名	荒木送水路他（浦原工区）工事				

工事別工事名:荒木送水路他（浦原工区）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 RRベンド φ125×90° , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96028		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96028	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 RRベンド φ125×90°	1.000	個		27,270	27,270
	合 計				27,270	算出数量 1.000 各単位
	単 価				27,270	
	*** S単ー 44号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 離脱防止金具 φ125, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96029	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 離脱防止金具 φ125	1.000	個		22,350	22,350
	合 計				22,350	算出数量 1.000 各単位
	単 価				22,350	
	*** S単ー 45号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 離脱防止金具 φ75, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96030		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96030	硬質ポリ塩化ビニル管用継手 離脱防止金具 φ75	1.000	個		13,290	13,290
	合 計				13,290	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,290	
	*** S単ー 46号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルト殻			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	P96001 アスファルト殻 9,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96001	建設廃材 アスファルト殻	1.000	m3		9,000	9,000
	合 計				9,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,000	
	*** S単ー 47号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルト殻			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	P96001 アスファルト殻 9,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96001	建設廃材 アスファルト殻	1.000	m3		9,000	9,000
	合 計				9,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,000	

事業名	喜界島農業水利事業					
工事名	荒木送水路他（浦原工区）工事					
工事別工事名:荒木送水路他（浦原工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 48号 ***					
S02123	産業廃棄物積込費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物積込費 廃プラスチック類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96004 廃プラスチック類		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	414円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96004	産業廃棄物積込費 廃プラスチック類	1.000	m3	414	414	
	合 計				414	算出数量 1.000 各単位
	単 価				414	
	*** S単－ 49号 ***					
S02123	産業廃棄物運搬費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物運搬費 廃プラスチック類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96003 廃プラスチック類		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,310円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96003	産業廃棄物運搬費 廃プラスチック類	1.000	m3	1,310	1,310	
	合 計				1,310	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,310	
	*** S単－ 50号 ***					
S02123	産業廃棄物		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物 廃プラスチック類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96002 廃プラスチック類		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	43,750円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96002	産業廃棄物 廃プラスチック類	1.000	m3	43,750	43,750	
	合 計				43,750	算出数量 1.000 各単位
	単 価				43,750	
	*** S単－ 51号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52001 無筋コンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	9,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	9,000	9,000	
	合 計				9,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,000	
	*** S単－ 52号 ***					
S02123	産業廃棄物積込費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物積込費 廃プラスチック類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96004 廃プラスチック類		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	414円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96004	産業廃棄物積込費 廃プラスチック類	1.000	m3	414	414	

事業名	喜界島農業水利事業					
工事名	荒木送水路他（浦原工区）工事					
工事別工事名：荒木送水路他（浦原工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				414	算出数量 1.000 各単位
	単 価				414	
	*** S単－ 53号 ***					
S02123	産業廃棄物運搬費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物運搬費 廃プラスチック類			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1) 地域資材単価コード	P96003		豪雪補正：なし	亜熱帯補正：なし	
	2) 資材規格	廃プラスチック類		基本給時間：8.0	超勤時間：0.0	
	3) 単価の入力	1,310円		深夜時間：0.0	週休：4週8休以上	
P96003	産業廃棄物運搬費 廃プラスチック類	1.000	m3	1,310	1,310	
	合 計				1,310	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,310	
	*** S単－ 54号 ***					
S02123	産業廃棄物		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物 廃プラスチック類			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1) 地域資材単価コード	P96002		豪雪補正：なし	亜熱帯補正：なし	
	2) 資材規格	廃プラスチック類		基本給時間：8.0	超勤時間：0.0	
	3) 単価の入力	43,750円		深夜時間：0.0	週休：4週8休以上	
P96002	産業廃棄物 廃プラスチック類	1.000	m3	43,750	43,750	
	合 計				43,750	算出数量 1.000 各単位
	単 価				43,750	
	*** S単－ 55号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋、なし、機械、昼間施工、しない			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1) 作業区分	無筋		豪雪補正：なし	亜熱帯補正：なし	
	2) 時間的制約	なし		基本給時間：8.0	超勤時間：0.0	
	3) 施工区分Ⅰ	機械		深夜時間：0.0	週休：4週8休以上	
	4) 施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5) 低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	8,833	8,833	
	合 計				8,833	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		8,833	
	*** S単－ 56号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土、再生クラッシュ RC-40、山積0.80m3（平積0.60m3）、 振動ローラハンドガイト式、区分Ⅰ、なし、あり			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
				豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
	1) 基礎区分 2) 材料区分	砕石・礫質土・粘性土 再生クラッシュ RC-40		深夜時間：0.0	週休：4週8休以上	
	3) バックリ規格 4) 締固め機械	山積0.80m3（平積0.60m3） 振動ローラハンドガイト式				
	5) 締固め区分 6) 単価0円区分（基礎材） 7) 長期割引単価区分（賃料機械）	区分Ⅰ なし あり				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	12.000	m3	5,000	60,000	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	32,130	7,390	
R01003	普通作業員	0.950	人	20,298	19,283	
F04080	振動ローラ〔ハンドガイト式〕 質量0.5～0.6 t	0.120	日	1,520	182	

事業名		喜界島農業水利事業				
工事名		荒木送水路他（浦原工区）工事				
工事別工事名:荒木送水路他（浦原工区）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油					
	バ ト ー ル 給 油	0.330	L	175	58	
R01002	特殊作業員					
		0.080	人	28,764	2,301	
F08015	バックホ[クローラ型・～超低・排対型（～2014）] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	10,900	872	
P34029	軽油					
	バ ト ー ル 給 油	4.200	L	175	735	
R01021	運転手（特殊）					
		0.050	人	29,376	1,469	
	合 計				92,290	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		9,229	
	*** S単一 57号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシュ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3), タンバ,区分Ⅰ,なし,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バックホ規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砕石・礫質土・粘性土 再生クラッシュ RC-40 山積0.80m3(平積0.60m3) タンバ 区分Ⅰ なし あり				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	12.000	m3	5,000	60,000	
R01001	土木一般世話役					
		0.360	人	32,130	11,567	
R01003	普通作業員					
		1.260	人	20,298	25,575	
R01002	特殊作業員					
		0.340	人	28,764	9,780	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		9,780	1,174	
F08015	バックホ[クローラ型・～超低・排対型（～2014）] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	10,900	872	
P34029	軽油					
	バ ト ー ル 給 油	4.200	L	175	735	
R01021	運転手（特殊）					
		0.050	人	29,376	1,469	
	合 計				111,172	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		11,117	
	*** S単一 58号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.80m3(平積0.60m3),振動コンパ クタ,区分Ⅰ,なし,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バックホ規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 山砂(SP相当品以上) 山積0.80m3(平積0.60m3) 振動コンパクタ 区分Ⅰ なし あり				
J03201	山砂 クッション用(SP、SP-G、SGP)	13.200	m3	5,300	69,960	
R01001	土木一般世話役					
		0.250	人	32,130	8,033	
R01003	普通作業員					
		0.920	人	20,298	18,674	
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	28,764	5,753	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		5,753	690	
F08015	バックホ[クローラ型・～超低・排対型（～2014）] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	10,900	872	
P34029	軽油					
	バ ト ー ル 給 油	4.200	L	175	735	
R01021	運転手（特殊）					
		0.050	人	29,376	1,469	

事業名	喜界島農業水利事業
工事名	荒木送水路他（浦原工区）工事

工事別工事名:荒木送水路他（浦原工区）工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				106,186	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		10,619	
	*** S 単一 59号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10,000	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.80m3(平積0.60m3),ﾀﾝﾊﾞ,区分 I,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)ﾊﾞｯｸﾌﾙ規格 4)締固め機械	砂・砂質土 山砂(SP相当品以上) 山積0.80m3(平積0.60m3) ﾀﾝﾊﾞ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	区分 I なし あり				
J03201	山砂 クッション用(SP、SP-G、SGP)	13.200	m3	5,300	69,960	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	32,130	10,282	
R01003	普通作業員	1.090	人	20,298	22,125	
R01002	特殊作業員	0.340	人	28,764	9,780	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		9,780	1,174	
F08015	ﾊﾞｯｸﾌﾙ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	10,900	872	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	4.200	L	175	735	
R01021	運転手（特殊）	0.050	人	29,376	1,469	
	合 計				116,397	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		11,640	
	*** S 単一 60号 ***					
S07021	硬質ﾌﾞﾘ塩化ビﾆﾙ管人力布設		m		10,000	歩A 当たり算出
	硬質ﾌﾞﾘ塩化ビﾆﾙ管人力布設 VP,125mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	VP 125mm 直管(両差し口) 4.0m管 0箇所				
P05029	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径125 長4.0m	2.440	本	7,210	17,592	
Y00004	雑材料費	0.020		17,592	352	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	32,130	2,892	
R01002	特殊作業員	0.130	人	28,764	3,739	
R01003	普通作業員	0.190	人	20,298	3,857	
	合 計				28,432	算出数量 10.000 m
	単 価		m		2,843	
	*** S 単一 61号 ***					
S07021	硬質ﾌﾞﾘ塩化ビﾆﾙ管人力布設		m		10,000	歩A 当たり算出
	硬質ﾌﾞﾘ塩化ビﾆﾙ管人力布設 VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	VP 100mm 直管(両差し口) 4.0m管 0箇所				
P05028	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m	2.440	本	4,890	11,932	

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 荒木送水路他（浦原工区）工事						
工事別工事名:荒木送水路他（浦原工区）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Y00004	雑材料費	0.020		11,932	239	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	32,130	2,570	
R01002	特殊作業員	0.120	人	28,764	3,452	
R01003	普通作業員	0.170	人	20,298	3,451	
	合 計				21,644	算出数量 10.000 m
	単 価		m		2,164	
*** S単ー 62号 ***						
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 13mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VP 13mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	直管(両差し口) 4.0m管 0箇所		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05019	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径13 長4.0m	2.440	本	377	920	
Y00004	雑材料費	0.020		920	18	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	32,130	2,249	
R01002	特殊作業員	0.110	人	28,764	3,164	
R01003	普通作業員	0.150	人	20,298	3,045	
	合 計				9,396	算出数量 10.000 m
	単 価		m		940	
*** S単ー 63号 ***						
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 75mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VP 75mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	直管(両差し口) 4.0m管 0箇所		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05027	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m	2.440	本	3,330	8,125	
Y00004	雑材料費	0.020		8,125	163	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	32,130	2,570	
R01002	特殊作業員	0.120	人	28,764	3,452	
R01003	普通作業員	0.170	人	20,298	3,451	
	合 計				17,761	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,776	
*** S単ー 64号 ***						
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 50mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VP 50mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	直管(両差し口) 4.0m管 0箇所		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05025	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m	2.440	本	1,700	4,148	
Y00004	雑材料費	0.020		4,148	83	

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 荒木送水路他（浦原工区）工事						
工事別工事名:荒木送水路他（浦原工区）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役					
		0.070	人	32,130	2,249	
R01002	特殊作業員					
		0.110	人	28,764	3,164	
R01003	普通作業員					
		0.150	人	20,298	3,045	
	合 計				12,689	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,269	
	*** S単一 65号 ***					
S07051	両フランジ短管 φ75 7.5K L=150mm		本		10,000	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 75mm, 3種, なし, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	短管・異形管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 管形区分	K形		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管径区分 (mm)	75mm		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 管種区分	3種				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	9,090円				
	6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7) 単価 0 円区分 (接合部品)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本	9,090	90,900	
R01002	特殊作業員					
		1.020	人	28,764	29,339	
R01003	普通作業員					
		2.580	人	20,298	52,369	
	合 計				172,608	算出数量 10.000 本
	単 価		本		17,261	
	*** S単一 66号 ***					
S07051	両フランジ短管 φ75 7.5K L=500mm		本		10,000	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 75mm, 3種, なし, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	短管・異形管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 管形区分	K形		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管径区分 (mm)	75mm		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 管種区分	3種				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	14,200円				
	6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7) 単価 0 円区分 (接合部品)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本	14,200	142,000	
R01002	特殊作業員					
		1.020	人	28,764	29,339	
R01003	普通作業員					
		2.580	人	20,298	52,369	
	合 計				223,708	算出数量 10.000 本
	単 価		本		22,371	
	*** S単一 67号 ***					
S07051	両フランジ短管 φ75 7.5K L=250mm		本		10,000	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 75mm, 3種, なし, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	短管・異形管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 管形区分	K形		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管径区分 (mm)	75mm		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 管種区分	3種				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	10,500円				
	6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7) 単価 0 円区分 (接合部品)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本	10,500	105,000	
R01002	特殊作業員					
		1.020	人	28,764	29,339	
R01003	普通作業員					
		2.580	人	20,298	52,369	
	合 計				186,708	算出数量 10.000 本

事業名	喜界島農業水利事業				
工事名	荒木送水路他（浦原工区）工事				

工事別工事名:荒木送水路他（浦原工区）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		本		18,671	
	*** S単ー 68号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)		本		1,000	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 600×6, DB種, バックホ（クレーン機能付）, あり, あり, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 管径区分 (mm×m)	600×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 管種区分	DB種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 機械区分	バックホ（クレーン機能付）				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	0円				
	6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)	あり				
	7) 単価 0 円区分 (接合部品)	あり				
	8) 長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	32,130	2,570	
R01002	特殊作業員	0.320	人	28,764	9,204	
R01003	普通作業員	0.400	人	20,298	8,119	
F08063	バックホ【クローラ型・クレーン・～超低・排対型（～2014）】 標準バック容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.170	日	11,700	1,989	
P34029	軽油 バトロール給油	7.200	L	175	1,260	
R01021	運転手（特殊）	0.150	人	29,376	4,406	
	合 計				27,548	算出数量 1.000 本
	単 価		本		27,548	
	*** S単ー 69号 ***					
S07054	K形FT字管 φ600×φ75 7.5K		本		1,000	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 600×6, DB種, バックホ（クレーン機能付）, なし, あり, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 管径区分 (mm×m)	600×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 管種区分	DB種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 機械区分	バックホ（クレーン機能付）				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	239,000円				
	6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7) 単価 0 円区分 (接合部品)	あり				
	8) 長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	239,000	239,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		239,000	239	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	32,130	2,570	
R01002	特殊作業員	0.320	人	28,764	9,204	
R01003	普通作業員	0.400	人	20,298	8,119	
F08063	バックホ【クローラ型・クレーン・～超低・排対型（～2014）】 標準バック容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.170	日	11,700	1,989	
P34029	軽油 バトロール給油	7.200	L	175	1,260	
R01021	運転手（特殊）	0.150	人	29,376	4,406	
	合 計				266,787	算出数量 1.000 本
	単 価		本		266,787	
	*** S単ー 70号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)		本		1,000	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 450×6, DB種, バックホ（クレーン機能付）, あり, あり, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 管径区分 (mm×m)	450×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 管種区分	DB種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 機械区分	バックホ（クレーン機能付）				

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 荒木送水路他（浦原工区）工事						
工事別工事名：荒木送水路他（浦原工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5) 短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6) 単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	あり				
	7) 単価0円区分(接合部品)	あり				
	8) 長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	32,130	1,607	
R01002	特殊作業員	0.220	人	28,764	6,328	
R01003	普通作業員	0.290	人	20,298	5,886	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.150	日	11,700	1,755	
P34029	軽油 バトリール給油	6.200	L	175	1,085	
R01021	運転手（特殊）	0.130	人	29,376	3,819	
	合 計				20,480	算出数量 1.000 本
	単 価		本		20,480	
	*** S単ー 71号 ***					
S07054	K形F付T字管 φ450×φ75 7.5K		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 450×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), なし, あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	短管・異形管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 管径区分(mm×m)	450×6		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分	DB種		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 機械区分	バックホ(クレーン機能付)				
	5) 短管・異形管の単価(円/本)	157,000円				
	6) 単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7) 単価0円区分(接合部品)	あり				
	8) 長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	157,000	157,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		157,000	157	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	32,130	1,607	
R01002	特殊作業員	0.220	人	28,764	6,328	
R01003	普通作業員	0.290	人	20,298	5,886	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.150	日	11,700	1,755	
P34029	軽油 バトリール給油	6.200	L	175	1,085	
R01021	運転手（特殊）	0.130	人	29,376	3,819	
	合 計				177,637	算出数量 1.000 本
	単 価		本		177,637	
	*** S単ー 72号 ***					
S07056	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形) 直管, 600×6, AL2種, バックホ(クレーン機能付), なし, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	直管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 管径区分(mm×m)	600×6		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分	AL2種		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 機械区分	バックホ(クレーン機能付)				
	5) 短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6) 単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7) 長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P03419	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 600 長6.0m コム輪含む	1.000	本	180,000	180,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		180,000	180	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	32,130	1,285	
R01002	特殊作業員	0.180	人	28,764	5,178	
R01003	普通作業員	0.230	人	20,298	4,669	

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 荒木送水路他（浦原工区）工事						
工事別工事名：荒木送水路他（浦原工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型（～2014）] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.120	日	11,700	1,404	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	5.300	L	175	928	
R01021	運転手（特殊）	0.110	人	29,376	3,231	
	合 計				196,875	算出数量 1.000 本
	単 価		本		196,875	
	*** S単－ 73号 ***					
S07056	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設（ALW形） ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設（ALW形） 短管・異形管，600×6，AL2種，ﾊﾞｯｸﾙ（ｸﾚｰﾝ機能付），あり，あり		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	1)管区分 2)管径区分（mm×m） 3)管種区分 4)機械区分 5)短管・異形管の単価（円/本） 6)単価0円区分（ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管） 7)長期割引単価区分（賃料機械）	短管・異形管 600×6 AL2種 ﾊﾞｯｸﾙ（ｸﾚｰﾝ機能付） 0円 あり あり		時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0 豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし 亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：4週8休以上	
P03813	ダクタイル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	32,130	1,285	
R01002	特殊作業員	0.180	人	28,764	5,178	
R01003	普通作業員	0.230	人	20,298	4,669	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型（～2014）] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.120	日	11,700	1,404	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	5.300	L	175	928	
R01021	運転手（特殊）	0.110	人	29,376	3,231	
	合 計				16,695	算出数量 1.000 本
	単 価		本		16,695	
	*** S単－ 74号 ***					
S07056	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設（ALW形） ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設（ALW形） 直管，450×6，AL2種，ﾊﾞｯｸﾙ（ｸﾚｰﾝ機能付），なし，あり		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	1)管区分 2)管径区分（mm×m） 3)管種区分 4)機械区分 5)短管・異形管の単価（円/本） 6)単価0円区分（ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管） 7)長期割引単価区分（賃料機械）	直管 450×6 AL2種 ﾊﾞｯｸﾙ（ｸﾚｰﾝ機能付） 0円 なし あり		時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0 豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし 亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：4週8休以上	
P03417	ダクタイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 450 長6.0m ゴム輪含む	1.000	本	115,000	115,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		115,000	115	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	32,130	1,285	
R01002	特殊作業員	0.160	人	28,764	4,602	
R01003	普通作業員	0.190	人	20,298	3,857	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型（～2014）] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.110	日	11,700	1,287	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	4.800	L	175	840	
R01021	運転手（特殊）	0.100	人	29,376	2,938	
	合 計				129,924	算出数量 1.000 本
	単 価		本		129,924	
	*** S単－ 75号 ***					

事業名	喜界島農業水利事業
工事名	荒木送水路他（浦原工区）工事

工事別工事名:荒木送水路他（浦原工区）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S07056	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (ALW形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (ALW形)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	短管・異形管, 450×6, AL2種, バックホ (クレーン機能付), あり, あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 管区分	短管・異形管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2) 管径区分 (mm×m)	450×6				
	3) 管種区分	AL2種				
	4) 機械区分	バックホ (クレーン機能付)				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	0円				
	6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)	あり				
	7) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	32,130	1,285	
R01002	特殊作業員	0.160	人	28,764	4,602	
R01003	普通作業員	0.190	人	20,298	3,857	
F08063	バックホ [クローラ型・クレーン・〜超低・排対型 (〜2014)] 標準バックホ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.110	日	11,700	1,287	
P34029	軽油	4.800	L	175	840	
R01021	運転手 (特殊)	0.100	人	29,376	2,938	
	合 計				14,809	算出数量 1.000 本
	単 価		本		14,809	
	*** S単ー 76号 ***					
S07062	管切断 (DCIP管)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	管切断 (DCIP管) 600mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 管径区分 (mm)	600mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	32,130	3,534	
R01002	特殊作業員	0.200	人	28,764	5,753	
R01003	普通作業員	0.260	人	20,298	5,277	
Y00004	諸雑費	0.100		14,564	1,456	
	合 計				16,020	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		16,020	
	*** S単ー 77号 ***					
S07062	管切断 (DCIP管)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	管切断 (DCIP管) 450mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 管径区分 (mm)	450mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	32,130	2,249	
R01002	特殊作業員	0.170	人	28,764	4,890	
R01003	普通作業員	0.220	人	20,298	4,466	
Y00004	諸雑費	0.090		11,605	1,044	
	合 計				12,649	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		12,649	
	*** S単ー 78号 ***					
S07071	炭素鋼鋼管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 荒木送水路他（浦原工区）工事						
工事別工事名：荒木送水路他（浦原工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 100A(4B)			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1) 規格区分	白ネジ付 100A(4B)		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
				深夜時間：0.0	週休：4週8休以上	
P02065	配管用炭素鋼鋼管（白管） ネジ付き（ソケット付）100A 長4.0m	2.500	本	22,600	56,500	
R01002	特殊作業員	0.350	人	28,764	10,067	
R01003	普通作業員	0.390	人	20,298	7,916	
Y00004	雑品 3%	0.030		17,983	539	
	合 計				75,022	算出数量 10.000 m
	単 価		m		7,502	
*** S 単一 79号 ***						
S07093	空気弁人力据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	空気弁人力据付 75mm, 急排空気弁, あり			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1) 口径区分 (mm)	75mm		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
	2) 種別区分	急排空気弁		深夜時間：0.0	週休：4週8休以上	
	3) 単価0円区分 (空気弁)	あり				
P09310	水道用急速空気弁（FC製 合成樹脂塗装） 7.5K 径75 ホール式補修弁（径75×150mm）含む	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.190	人	32,130	6,105	
R01002	特殊作業員	0.280	人	28,764	8,054	
R01003	普通作業員	0.420	人	20,298	8,525	
	合 計				22,684	算出数量 1.000 基
	単 価		基		22,684	
*** S 単一 80号 ***						
S15003	耕地復旧（表土掘削・埋戻）		m ²		1,000 日	歩A 当たり算出
	耕地復旧（表土掘削・埋戻） 表土掘削, あり			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1) 施工区分	表土掘削		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
	2) 長期割引単価区分（賃料機械）	あり		深夜時間：0.0	週休：4週8休以上	
F08015	バックホウ[クローラ型・～超低・排対型（～2014）] 標準バケット容量 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	1.390	日	10,900	15,151	
P34029	軽油 バトリル給油	88.000	L	175	15,400	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	29,376	29,376	
	合 計				59,927	算出数量 887.000 m ²
	単 価		m ²		68	
*** S 単一 81号 ***						
S15003	耕地復旧（表土掘削・埋戻）		m ²		1,000 日	歩A 当たり算出
	耕地復旧（表土掘削・埋戻） 表土埋戻, あり			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1) 施工区分	表土埋戻		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
	2) 長期割引単価区分（賃料機械）	あり		深夜時間：0.0	週休：4週8休以上	
F08015	バックホウ[クローラ型・～超低・排対型（～2014）] 標準バケット容量 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	1.370	日	10,900	14,933	
P34029	軽油 バトリル給油	78.000	L	175	13,650	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	29,376	29,376	
	合 計				57,959	算出数量 842.000 m ²
	単 価		m ²		69	

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 荒木送水路他（浦原工区）工事						
工事別工事名：荒木送水路他（浦原工区）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 82号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 石礫、雑物除去	無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M35062	農用トラック[乗用・ハイワ型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間		2,330	676
P34029	軽油					
	バトロール給油	0.800	L		175	140
R01022	運転手（一般）					
		0.060	人		26,826	1,610
Y00004	諸雑費 14%					
		0.140			2,426	340
	合 計				2,766	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²			28
	*** S 単一 83号 ***					
S16001	トラック[普通型]		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[普通型] 4.0～4.5t積, 運転1時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 機械コード《単位が時間のみ》 2) 機械コード（同上）	M03084 M03084		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 機械損料算出区分 4) 運転1日当たり運転時間(T)	運転1時間当たり算出 5.9時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5) 運転日に対する供用日の割合(YC)	1.29				
	6) 単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7) 岩石補正区分	岩石補正なし				
	8) 燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9) 燃料区分	軽油				
	10) 燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11) 消耗部品の計上の有無 13) 消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14) 名称(消耗部品) 15) 規格(消耗部品)	— —				
M03084	トラック[普通型] 4.0～4.5t積		1.000	時間	1,560	1,560
P34029	軽油					
	バトロール給油		5.500	L	175	963
R01022	運転手（一般）					
			0.170	人	26,826	4,560
	合 計				7,083	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		7,083	
Y00001	単位					
	*** S 単一 84号 ***					
S16001	バックホ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(1次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t, 運転1日当 たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 機械コード《単位が時間のみ》 2) 機械コード（同上）	M02093 M02093		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 機械損料算出区分 4) 運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 5.8時間				
	5) 運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	6) 単価計上区分	機械損料等のみ				
	7) 岩石補正区分	岩石補正なし				
	10) 燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11) 消耗部品の計上の有無 13) 消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14) 名称(消耗部品) 15) 規格(消耗部品)	— —				
M02093	バックホ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		1.000	日	15,300	15,300
	合 計				15,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		15,300	

事業名	喜界島農業水利事業					
工事名	荒木送水路他（浦原工区）工事					
工事別工事名:荒木送水路他（浦原工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00001	単位					
	*** S単－ 85号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施工区分 2) 土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設 260		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）					
		104.000	m ²	260	27,040	
R01003	普通作業員					
		0.160	人	20,298	3,248	
	合 計				30,288	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		303	
	*** S単－ 86号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施工区分 2) 土木安定用材の1m ² 当たり単価	撤去 0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員					
		0.320	人	20,298	6,495	
	合 計				6,495	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		65	
	*** S単－ 87号 ***					
SA0101	SP 掘削		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m ³ 未満,ー,ー,ー			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 土質 2) 施工方法	土砂 オープンカット				
	3) 押土の有無 4) 障害の有無	無し 無し				
	5) 施工数量 6) 火薬使用	5,000m ³ 未満 ー				
	7) 破砕片除去の有無 8) 集積押土の有無	ー ー				
	単 価		m ³		350.9	
	*** S単－ 88号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 土量50,000m ³ 未満				
	単 価		m ³		254.7	
	*** S単－ 89号 ***					
SA0102	路盤材積込		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	喜界島農業水利事業					
工事名	荒木送水路他（浦原工区）工事					
工事別工事名:荒木送水路他（浦原工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		254.7	
	*** S単－ 90号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		254.7	
	*** S単－ 91号 ***					
SA0102	路盤材積込		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		254.7	
	*** S単－ 92号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		274.9	
	*** S単－ 93号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	有り				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		335.9	
	*** S単－ 94号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名 喜界島農業水利事業						
工事名 荒木送水路他（浦原工区）工事						
工事別工事名:荒木送水路他（浦原工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単 価		m3		274.9	
	*** S単一 95号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下				
	単 価		m3		415.5	
	*** S単一 96号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下				
	単 価		m3		703	
	*** S単一 97号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下				
	単 価		m3		830.9	
	*** S単一 98号 ***					
SA0121	路盤流用材運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	喜界島農業水利事業
工事名	荒木送水路他（浦原工区）工事

工事別工事名:荒木送水路他（浦原工区）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 土砂等発現場 2) 積込機種・規格 3) 土質 4) DID区間の有無 5) 運搬距離	標準 バ ッ ク 畚 山 積 0. 8m3 (平積 0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り 土含む) 無し 0. 3km以下				
	単 価		m3		415. 5	
	*** S 単一 99号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バ ッ ク 畚 山 積 0. 8m3 (平積 0. 6m3), 土砂 (岩塊・玉石混り 土含む), 無し, 0. 3km以下		m3		1. 000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0. 0 豪雪補正:なし 基本給時間:8. 0 深夜時間:0. 0	制約作業時間:0. 0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0. 0 週休:4週8休以上	
	1) 土砂等発現場 2) 積込機種・規格 3) 土質 4) DID区間の有無 5) 運搬距離	標準 バ ッ ク 畚 山 積 0. 8m3 (平積 0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り 土含む) 無し 0. 3km以下				
	単 価		m3		415. 5	
	*** S 単一 100号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バ ッ ク 畚 山 積 0. 8m3 (平積 0. 6m3), 土砂 (岩塊・玉石混り 土含む), 無し, 2. 0km以下		m3		1. 000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0. 0 豪雪補正:なし 基本給時間:8. 0 深夜時間:0. 0	制約作業時間:0. 0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0. 0 週休:4週8休以上	
	1) 土砂等発現場 2) 積込機種・規格 3) 土質 4) DID区間の有無 5) 運搬距離	標準 バ ッ ク 畚 山 積 0. 8m3 (平積 0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り 土含む) 無し 2. 0km以下				
	単 価		m3		703	
	*** S 単一 101号 ***					
SA0121	路盤流用材運搬 SP 土砂等運搬 標準,バ ッ ク 畚 山 積 0. 8m3 (平積 0. 6m3), 土砂 (岩塊・玉石混り 土含む), 無し, 0. 3km以下		m3		1. 000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0. 0 豪雪補正:なし 基本給時間:8. 0 深夜時間:0. 0	制約作業時間:0. 0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0. 0 週休:4週8休以上	
	1) 土砂等発現場 2) 積込機種・規格 3) 土質 4) DID区間の有無 5) 運搬距離	標準 バ ッ ク 畚 山 積 0. 8m3 (平積 0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り 土含む) 無し 0. 3km以下				
	単 価		m3		415. 5	
	*** S 単一 102号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し, あり		m3		1. 000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0. 0 豪雪補正:なし 基本給時間:8. 0 深夜時間:0. 0	制約作業時間:0. 0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0. 0 週休:4週8休以上	
	1) 施工幅員 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	4. 0m以上 20, 000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		249. 6	

事業名	喜界島農業水利事業					
工事名	荒木送水路他（浦原工区）工事					
工事別工事名：荒木送水路他（浦原工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 103号 ***					
SA0142	SP 路床盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
				豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
				深夜時間：0.0	週休：4週8休以上	
	1) 施工幅員 2) 施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	- あり				
	単 価		m3		940.6	
	*** S単－ 104号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
				豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
				深夜時間：0.0	週休：4週8休以上	
	1) 整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		406	
	*** S単－ 105号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
				豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
				深夜時間：0.0	週休：4週8休以上	
	1) 整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		406	
	*** S単－ 106号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, なし			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
				豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
				深夜時間：0.0	週休：4週8休以上	
	1) 作業区分 2) 施工数量	残土受入れ地での処理 -				
	3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	- なし				
	単 価		m3		162.8	
	*** S単－ 107号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, なし			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
				豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
				深夜時間：0.0	週休：4週8休以上	
	1) 作業区分 2) 施工数量	残土受入れ地での処理 -				
	3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	- なし				
	単 価		m3		162.8	

事業名	喜界島農業水利事業					
工事名	荒木送水路他（浦原工区）工事					
工事別工事名: 荒木送水路他（浦原工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 108号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下				
	単 価		m3		3,209	
	*** S単－ 109号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下				
	単 価		m3		3,209	
	*** S単－ 110号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下				
	単 価		m3		1,449	
	*** S単－ 111号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 舗装版種別 2) 障害等の有無 3) 騒音振動対策 4) 舗装版厚 5) Co+As(かへ-)舗装によるAs舗装 6) 積込作業の有無 7) 長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り あり				
	単 価		m ²		217	
	*** S単－ 112号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	喜界島農業水利事業					
工事名	荒木送水路他（浦原工区）工事					
工事別工事名:荒木送水路他（浦原工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)障害等の有無	無し				
	3)騒音振動対策	不要				
	4)舗装版厚	15cm以下				
	5)Co+As(カハ-)舗装によるAs舗装	-				
	6)積込作業の有無	有り				
	7)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²		217	
	*** S単- 113号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	15cm以下				
	3)コンクリート舗装版厚	-				
	4)コンクリート+アスファルト(カハ-)舗装版	-				
	単 価		m		695	
	*** S単- 114号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	40～0mm			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下				
	2)碎石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分	あり				
	4)規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²		1,668	
	*** S単- 115号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無し,-,-,なし,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)補足材料の有無	無し				
	2)補足材料平均厚さ	-				
	3)補足材料	-				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		133.4	
	*** S単- 116号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無し,-,-,なし,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)補足材料の有無	無し				
	2)補足材料平均厚さ	-				
	3)補足材料	-				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		133.4	

事業名	喜界島農業水利事業					
工事名	荒木送水路他（浦原工区）工事					
工事別工事名:荒木送水路他（浦原工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 117号 ***					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 100mm, 1層施工, 砕石, あり, 再生クラッシュラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	100mm 1層施工 砕石 あり 再生クラッシュラン RC-40				
	単 価		m ²		909.5	
	*** S単ー 118号 ***					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 100mm, 1層施工, 砕石, あり, 再生クラッシュラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	100mm 1層施工 砕石 あり 再生クラッシュラン RC-40				
J96003	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm 流用材		m ³			材変
	単 価		m ²		271.8	
	*** S単ー 119号 ***					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 100mm, 1層施工, 砕石, あり, 再生クラッシュラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	100mm 1層施工 砕石 あり 再生クラッシュラン RC-40				
	単 価		m ²		909.5	
	*** S単ー 120号 ***					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 100mm, 1層施工, 砕石, あり, 再生クラッシュラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	100mm 1層施工 砕石 あり 再生クラッシュラン RC-40				
J96003	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm 流用材		m ³			材変
	単 価		m ²		271.8	
	*** S単ー 121号 ***					

事業名	喜界島農業水利事業					
工事名	荒木送水路他（浦原工区）工事					
工事別工事名:荒木送水路他（浦原工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）		㎡		1,000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整碎石 M-30,-,-,-,1層施工,あり,0mm,70mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ	1層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	あり 0mm				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	70mm 粒度調整碎石 M-30				
	単 価		㎡		893	
	*** S単ー 122号 ***					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）		㎡		1,000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整碎石 M-30,-,-,-,1層施工,あり,0mm,70mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ	1層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	あり 0mm				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	70mm 粒度調整碎石 M-30				
	単 価		㎡		893	
	*** S単ー 123号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		㎡		1,000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,プライムコート 各種,なし,密 粒度アスコン(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 40mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3） プライムコート 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	なし 密粒度アスコン(13)				
	単 価		㎡		3,211	
	*** S単ー 124号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		㎡		1,000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,プライムコート 各種,なし,密 粒度アスコン(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 40mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3） プライムコート 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	なし 密粒度アスコン(13)				
	単 価		㎡		3,211	

[illegible]

[illegible]

令和6年度喜界島農業水利事業
荒木送水路他（浦原工区）工事

特別仕様書

九州農政局 喜界島農業水利事業所

第1章 総則

令和6年度喜界島農業水利事業 荒木送水路他（浦原工区）工事の施工に当たっては、農林水産省農村振興局制定「土木工事共通仕様書」（以下「共通仕様書」という。）に基づいて実施する。

なお、共通仕様書に対する特記及び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。

第2章 工事内容

1. 目的

本工事は、国営喜界島土地改良事業計画に基づき、荒木送水路及び荒木幹線水路を建設するものである。

2. 工事場所

鹿児島県大島郡喜界町大字川嶺及び浦原地内

3. 工事概要

本工事の概要は、次のとおりである。

水路延長 L=511.17m

施工区間 No.21+38.83～No.32

【荒木送水路】

内訳 管水路 L=511.17m SL=511.68m

ダクタイル鋳鉄管 AL2種 呼び径 600mm SL=511.68m

空気弁工 1箇所

【荒木幹線水路】

内訳 管水路 L=511.17m SL=511.69m

ダクタイル鋳鉄管 AL2種 呼び径 450mm SL=511.69m

空気弁工 1箇所

【既設農業用水管移設】

内訳 管水路撤去復旧 L=506.0m

硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ100mm（既設管流用） L=263.0m

硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ125mm（既設管流用） L=243.0m

空気弁撤去復旧（既設流用） 1箇所

4. 工事数量

別紙「工事数量表」のとおりである。

第3章 施工条件

1. 工期

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制を確保するため、事前に建設資材、建設労働者の確

保などが図れる余裕期間と実工期を合わせた全体工期を設定した工事であり、発注者が示した工事完了期限までの間で、受注者は工事の始期（工事開始日）及び終期を任意に設定できる。

なお、受注者は、契約を締結するまでの間に、様式 1 により、工事の始期及び終期を通知しなければならない。

ただし、受注者は、発注者が本工事の積算上の工期としている175日間よりも短い期間を工期として設定しようとする場合には、落札決定後、速やかに様式 1 と併せて、休日を確保していることや適切な工程による工事であることを説明できる理由書及び工程表を提出しなければならない。

工事の始期までの余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者を配置することを要しない。

また、現場に搬入しない資材等の手配等を行うことができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。

なお、余裕期間内に行う手配等は受注者の責により行うものとする。

全体工期：契約締結日から令和 7 年 3 月 13 日（工事完了期限日）まで

2. 工事期間中の休業日

工事期間中の休業日としては、雨天・休日等 61 日を見込んでいる。

なお、休業日には、土曜日、日曜日、祝日、夏季休暇及び年末年始休暇を含んでいる。

3. 施工しない日

原則、土曜日、日曜日、夏季休暇（土日以外の 3 日間）及び年末年始休暇（12 月 29 日～1 月 3 日）。なお、気象条件等により上記の工事を施工しない日においてやむを得ず施工が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

4. 施工しない時間帯

原則、平日の午後 6 時から午前 8 時まで。なお、気象条件等により上記の工事を施工しない時間帯においてやむを得ず施工が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

5. 工程制限

既設農業用水管の移設施工に伴う断水は、令和 6 年 10 月 1 日以降とし、復旧は令和 7 年 2 月 28 日迄に行わなければならない。

また、断水に先立ち、施設管理者（喜界土地改良区）と十分な施工調整等を行わなければならない。

6. 工事实績情報システム（コリンズ）への登録

技術者の従事期間は、契約（変更の場合は、変更契約）工期をもって登録することとし、余裕期間を含まないことに留意すること。

7. 現場技術員

本工事は、共通仕様書第 1 編 1－1－9 に規定している現場技術員を配置する。氏名等については、別に通知する。

第4章 現場条件

1. 土質

本工事の施工場所の土質は、粘性土を想定している。

2. 関連工事

本工事に関連する工事として次に示す工事を予定しているので、監督職員及び関連する工事の責任者と十分連絡、協議し工事工程に支障が生じないように調整しなければならない。

- ・ 令和5年度喜界島農業水利事業 川嶺第2ファームポンド工事
(予定施工工期 令和6年4月30日～令和7年2月13日)
- ・ 県営畑地帯総合整備事業(担い手支援型, 施設整備) 嘉手浦地区6-1工区(仮称)
(予定施工工期 令和6年9月～令和7年3月)
- ・ 県営畑地帯総合整備事業(担い手支援型, 施設整備) 嘉手浦地区6-2工区(仮称)
(予定施工工期 令和6年9月～令和7年3月)

3. 第三者に対する措置

(1) 騒音、振動対策

騒音、振動等の対策については十分に配慮するとともに、地域住民との協調を図り、工事の円滑な進捗に努めなければならない。なお、第三者との協議において対策を講じる必要がある場合には、本工事に騒音、振動調査を変更追加することがある。

(2) 保安対策

本工事における交通誘導警備員は計上していないが、現地交通状況等により必要な場合は、監督職員と協議するものとする。

(3) 現場内への立入制限等

安全のため第三者の現場内への立ち入りを制限するとともに、必要に応じ安全施設を設置するものとする。

(4) 営農対策

本工事現場周辺の農地では耕作が行われているので、営農に支障がないように努めなければならない。

(5) 交通対策

- 1) 工事用車両は、工事区域内外の運行に際し制限速度等を遵守しなければならない。
- 2) 工事用車両は、主要資材の搬入搬出及び残土運搬時等において、車両からの流出、飛散を防止しなければならない。
- 3) 工事用車両の運行に伴い、一般道路等が損傷し道路管理者から修復等を求められた場合には、その補修工事を指示することがある。

このため、頻繁に工事用車両の運行が予想される工事現場周辺の一般道路等は、事前にその路面状況等を記録しておかなければならない。なお、受注者の責で道路を損傷した場合は現況復旧を行うこと。ただし、善良な道路使用にも関わらず路面等の補修が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

- 4) 本工事の施工は、全面通行止めで行うものとする。

第5章 指定仮設

1. 土取場

土取場は図面に示す箇所とし、その名称、搬入予定量は次のとおりである。

名称	地先名	搬入予定量	摘要
土取場	大島郡喜界町大字湾地内	73 m ³	路盤砂

2. 建設発生土受入地

(1) 建設発生土受入地は図面に示す箇所とし、その名称、搬出予定量は次のとおりである。

名称	地先名	搬出予定量	摘要
建設発生土受入地	大島郡喜界町大字湾地内	1,201 m ³	土砂

(2) 建設発生土受入地への処分方法は、ダンプ放土とする。

なお、放土後は、ブルドーザ等による整地を行うものとする。

第6章 工事用地等

1. 発注者が確保している用地

(1) 発注者が確保している工事用地及び工事施工上必要な用地（以下「工事用地等」という。）は、図面に示すとおりである。

(2) 埋戻土に流用する床掘土等の仮置きについては、土木シートを敷設した上に行うものとする。

なお、仮置場②は別件工事で造成済みであるため、埋戻土に流用する床掘土等は、既設土木シートの上に仮置きするものとする。

2. 工事用地等の使用及び返還

(1) 発注者が確保している工事用地等については、工事施工に先立ち、関係地権者及び監督職員の立会の上、用地境界、使用条件等の確認を行わなければならない。

(2) 工事用地の返還に当たっては、使用条件に基づき必要な措置を講じた後、監督職員及び関係地権者の立会のもとに確認を受けなければならない。

第7章 工事用電力

本工事に使用する電力設備は、受注者の責任において準備しなければならない。

第8章 工事用材料

1. 規格及び品質

本工事で使用する主要材料の規格及び品質は次のとおりであり、監督職員が指示する材料については、試験成績書等を提出しなければならない。

(1) 石材及び骨材

- 1) 粒度調整碎石 M-30 JIS A 5001
- 2) 再生碎石 RC-40
- (2) 配管材
 - 1) ダクタイル鋳鉄管
 - ①直管 JDP A G 1053 ALW 形 $\phi 600$ 、 $\phi 450$
 - ②鋳鉄製異形管 JIS G 5527、JDP A G 1027、JDP A G 3004、JDP A G 3007 K 形
 - 2) 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) JIS K 6741 $\phi 125$ 、 $\phi 100$ 、 $\phi 75$ 、 $\phi 50$ 、 $\phi 13$
 - 3) 硬質ポリ塩化ビニル管継手
 - ①RR ベンド (VP) JWW A K 130 $\phi 125 \times 90^\circ$
 - ②RRT 字管 $\phi 125 \times \phi 75$
 - ③メカ形 T 字管 $\phi 100 \times \phi 50$
 - 4) ドレッサージョイント (塩ビ管用)

内外面エポキシ樹脂粉体塗装 $\phi 125$ 、 $\phi 100$ 、 $\phi 75$ (離脱防止金具付)、 $\phi 50$ 、 $\phi 50$ (離脱防止金具付)
 - 5) 離脱防止金具 (塩ビ管用) RR 継手用 $\phi 125$ 、 $\phi 75$
 - 6) 配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3452 SGP $\phi 100$
- (3) 弁類

急速空気弁補修弁付 (樹脂製) JWW A B 137 $\phi 75$ mm、7.5K、GF 型
- (4) コンクリート二次製品
 - 1) コンクリート製組立マンホール JSWAS A-11 調整リング、斜壁、底版
- (5) 鋼材

マンホール蓋 鋳鉄製マンホール蓋 $\phi 600$ T-25 受枠付
(「空気弁」及び「農」の文字を挿入する。)
- (6) アスファルト混合物
 - 1) アスファルト合材 JIS K 2207 密粒度アスファルト混合物 (13)
 - 2) アスファルト乳剤 JIS K 2208 PK-3
- (7) 木材

受注者は、設計図書に木材の使用について指定されている場合にはこれに従うものとし、任意仮設等においても木材利用の促進に留意しなければならない。
- (8) その他

埋設物表示テープ 幅 150 mm ダブル ポリエチレン製、白色 (農業用水管用)

2. 見本又は資料提出

主要材料及び次に示す工事材料は、使用前に試験成績書、見本、カタログ等を監督職員に提出して承諾を得なければならない。

なお、これ以外の材料についても監督職員が提出を指示する場合がある。

材料名	提出物
石材及び骨材	試験成績書、粒度分布表
コンクリート二次製品	カタログ又は試験成績書等

アスファルト混合物	試験成績書、配合表
鋼材	カタログ又は試験成績書等
ダクトイル鋳鉄管	日本水道協会指定検査工場登録通知書、検査報告書又は受検証明書
弁類	試験成績書、カタログ
その他材料	カタログ又は試験成績書等

3. 監督職員の検査又は試験

次に示す工事材料は、使用前に監督職員の検査又は試験を受けなければならない。

材料名	検査・試験項目	備考
配管材、弁類	寸法・外観	抽出検査
コンクリート二次製品	寸法・外観	抽出検査
鋼材	寸法・外観	抽出検査

第9章 施工

1. 一般事項

(1) 基準点等

本工事の基準点及び水準点は、図面に示すものを使用しなければならない。

基準点等は、施工中に損傷しないよう留意するとともに、移動の必要が生じた場合は監督職員に報告し指示を受けなければならない。

なお、基準点等の位置データは、測地成果 2000 に対応したものである。

(2) 検測又は確認（施工段階確認）

1) 本工事の施工段階確認は、下表に示すとおりである。ただし、確認時期については、受発注者の協議により変更する場合がある。

2) 下表に示す以外の工種は、自主検査記録を確認する場合があるので、監督職員が求めた場合、これに応じなければならない。

工種	確認内容	確認時期	遠隔確認対象	備考
管水路基礎	幅、高さ	初期施工段階で1箇所	—	
管水路（ダクトイル鋳鉄管）	基準高	初期施工段階で1箇所	—	

2. 再生資源等の利用

(1) 再生資材の利用

受注者は、次に示す再生資材を利用しなければならない。

なお、舗装材に使用する場合等には「舗装再生便覧」（（公社）日本道路協会発行）等を遵守すること。

資材名	規格	備考（使用箇所）
-----	----	----------

再生砕石	RC-40	管体基礎工、路盤工
------	-------	-----------

(2) 建設資材廃棄物等の現場内利用

本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物等は、次のとおり本現場内で利用するものとする。

- 1) 現場発生土は、埋戻し用土に利用する。
- 2) 既設路盤材は、道路復旧における下層路盤材及び路床材に利用する。
- 3) その他の建設資材廃棄物等

受注者は、本工事の施工に伴い発生するその他の建設資材廃棄物も、その利用方法等について、監督職員と協議しなければならない。

3. 建設資材廃棄物等の搬出

本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物等を本現場内で利用することが困難な場合は、次に示す処理施設へ搬出するものとするが、これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

建設資材 廃棄物	処理施設名	住所	受入時間	事業区分
アスファルト塊	山水リサイクル センター	鹿児島県大島郡喜界町大 字赤連字山水 2966-12	8:00～17:00	再資源化 施設業者
コンクリート塊				
廃プラスチック 類	喜界島ヤクヤク 処分場	鹿児島県大島郡喜界町大 字佐手久字辰口 2060	8:30～17:00	再資源化 施設業者

なお、舗装版切断作業は空冷式などの汚泥が発生しない工法による施工を想定しており、切削粉は、アスファルト塊として取り扱うものとする。また、排水が発生する工法を採用した場合の排水は汚泥として処理するものとし、監督職員と協議するものとする。

4. 特定建設資材の分別解体等

本工事における特定建設資材の工程ごとの作業内容及び分別解体等の方法は、次のとおりである。

工程 ごとの 作業 内容及 及	工程	作業内容	分別解体等の方法
	①仮設	仮設工事 ■有 □無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 ■有 □無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	③基礎	基礎工事 ■有 □無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 ■有 □無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 ☐ 有 ■無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用

	⑥その他 (アスファルト・コンクリート塊等)	その他の工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
--	---------------------------	-----------------	----------------------

5. 土工

(1) 床掘

- 1) 床掘土で埋戻土に流用するものは、図面に示す仮置場に仮置きするものとする。埋戻土に流用しないものは、全て建設発生土受入地へ搬出しなければならない。
- 2) 床掘に当たっては、法面の崩壊に十分に注意して施工しなければならない。
- 3) 法面の崩壊により他の施設に重大な影響が発生、又はそのおそれが認められる場合は、速やかに監督職員と協議しなければならない。
- 4) 既設路盤材は、埋戻し復旧における下層路盤材又は路床材に流用するものとし、図面に示す仮置場に仮置きするものとする。

(2) 埋戻し

- 1) 埋戻土は、図面に示す仮置場の土砂（現場発生材）を流用する計画であるが、転圧試験及び土質試験を行い、埋戻土としての材料使用について監督職員の承諾を得なければならない。
- 2) 管頂上 30 cm までの埋戻しは、一層の仕上がり厚さが 30 cm 程度になるように管の左右均等にまき出し、管に損傷を与えないようコンパクタ・ランマ等の締固め機械により、最大乾燥密度の 90% 以上となるよう締固めなければならない。
- 3) 管頂上 60 cm までの埋戻しは、前項と同様のまき出しとし、管に損傷を与えないよう 1.1ton 以下の締固め機械により、最大乾燥密度の 90% 以上となるよう締固めなければならない。
- 4) 管頂上 60 cm 以上の埋戻しは、前項と同様のまき出しとし、施工条件に合った締固め機械により、最大乾燥密度の 90% 以上となるよう締固めなければならない。

6. 管体基礎工

基床部及び管側部の締固めは、一層の仕上がり厚さが 30 cm 程度となるようにまき出し、最大乾燥密度の 85% 以上となるよう締固めなければならない。

また、管側部の締固めはコンパクタ・ランマ等により行うこととするが、これらによる締固めが不可能な箇所は突き棒等により入念に施工しなければならない。

7. 管体工

(1) ダクティル鉄管及びダクティル鉄異形管

1) 塗覆装

ALW 形管の内外面は、J D P A G 1053-2 (ALW 形ダクティル鉄管) により、シリカエポキシ樹脂塗装（内面）、合成樹脂塗装（外面）をしなければならない。

K 形管の内面は、J I S A 5314 (ダクティル鉄管モルタルライニング) によりモルタルライニングをしなければならない。

2) 接合部品

ALW 形管の接合に用いる接合部品は、J D P A G 1053-2 (ALW 形ダクティル鉄管) の附属書 A (ALW 形ダクティル鉄管の接合部品) による。

K形管の接合に用いる接合部品は、JIS G 5527（ダクタイル鋳鉄異形管）の附属書（ダクタイル鋳鉄管用接合部品）による。

3) 切管

切管の最小長さは、1.0m以上とする。

(2) 埋設標示テープ

埋設管の位置を表示するため、管センター上 30cm の位置に埋設標示テープ（w=150mm ダブル 白色）を設置するものとする。

(3) 弁類

空気弁・補修弁 呼び径 75 mm、弁箱材質：樹脂製（PDCPD）、使用圧力 7.5K、
内外面：エポキシ樹脂粉体塗装

8. 道路復旧工

(1) 復旧範囲及び復旧方法は図面のとおりであるが、最終的な復旧範囲は監督職員及び道路管理者と立会の上、決定するものとする。

(2) 路盤工

1) 下層路盤は、既設路盤材と再生碎石（RC-40）を施工条件に合った締固め機械により、最大乾燥密度の 93%以上となるよう締固めなければならない。

2) 上層路盤は、粒度調整碎石（M-30）を施工条件に合った締固め機械により、最大乾燥密度の 93%以上となるよう締固めなければならない。

(3) アスファルト舗装工

1) マーシャル試験の試験方法は、舗装の構造に関する技術基準同解説によるものとする。

2) 表層の施工に当たっては、プライムコート（アスファルト乳剤 PK-3）120 ㍓／100 m²以上を路盤面に均一に散布し、表層との密着を図らなければならない。

3) 表層工は、施工条件に合った機械により、アスファルト混合物を敷均し、施工条件に合った機械で締固めなければならない。

9. 耕地復旧工

(1) 仮置場（畑地）の表土の剥ぎ取り厚さは 30 cm 程度とし、表土の仮置きに当たっては、他の土砂が混入しないようにしなければならない。

なお、表土の剥ぎ取りに先立ち、関係地権者及び監督職員の立会の上、表土厚さの確認を行い、その結果を監督職員に提出しなければならない。

(2) 表土に異物等の混入がないか確認の上、表土の埋戻しを行い、トラクター等により入念に耕起を行わなければならない。

10. 仮置場造成・撤去工

(1) 表土剥ぎ取り後は、土木シートを敷設し心土面を保護するものとする。また、ダンプトラック等の車両の通行範囲については、路盤砂を敷設し車両運行の安全を確保しなければならない。

(2) 路盤砂は、建設発生土受入地に仮置きしている路盤砂を流用する計画としている。また、使用後は、建設発生土受入地に搬出するものとする。

- (3) 仮置場の復旧に当たっては、表土に異物が混入しないよう、土木シートを丁寧に撤去するものとする。

11. 既設農業用水管移設工

(1) 硬質ポリ塩化ビニル管

- 1) 既設農業用水管（以下「既設管」という。）の移設に当たっては、関係機関、地元耕作者と十分な施工調整等を行った上で、作業に着手しなければならない。
- 2) 既設管を流用して移設を行うこととしていることから、既設管の撤去に当たっては、既設管に損傷を与えないよう丁寧に施工するものとする。なお、既設管の撤去が困難で流用できない場合は、監督職員と協議するものとする。
- 3) 既設管の継手は、R R継手を想定している。
- 4) 既設管の接合は、塩化ビニル管・継手協会「水道用硬質ポリ塩化ビニル管技術資料＜施工編＞」によるものとする。

第10章 施工管理

1. 主任技術者等の資格

主任技術者又は監理技術者の資格は、入札説明書による。

2. 施工管理

(1) 施工管理の追加項目

農林水産省農村振興局制定「土木工事施工管理基準」（以下「施工管理基準」という。）に定めのない追加項目とその管理基準等は、次によらなければならない。

1) 埋戻

埋戻土における品質管理は、施工管理基準の「別表第3 品質管理、2 土質関係、道路工、(1) 路体・路床盛土工、砂置換法による土の密度試験」の路床を準用するものとする。

2) 通水試験

受注者は、将来発注者が行う通水試験に立会うものとする。なお、通水試験において受注者の責任に起因する異常が認められた場合は、受注者の責任において処理するものとする。

(2) 施工管理基準からの除外項目

「別表第3 品質管理、2 土質関係、道路工」に示すプルフローリングは、適用除外とする。

3. 工事写真における黑板情報の電子化について

黑板情報の電子化は、被写体画像の撮影と同時に工事写真における黑板の記載情報の電子的記入を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化を図るものである。

受注者は、工事契約後に監督職員の承諾を得た上で、黑板情報の電子化を行うことができる。

黑板情報の電子化を行う場合、受注者は、以下の(1)から(4)によりこれを実施するものとする。

(1) 使用する機器・ソフトウェア

受注者は、黑板情報の電子化に必要な機器・ソフトウェア等（以下「機器等」という。）は、「施工管理基準 別表第2 撮影記録による出来形管理」に示す項目の電子的記入ができるもので、かつ「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト（CRYPTREC 暗号リスト）」（URL「<https://www.cryptrec.go.jp/list.html>」）に記載する基準を用いた信憑性確認機能（改ざん検知機能）を有するものを使用するものとする。

（2）機器等の導入

- 1）黑板情報の電子化に必要な機器等は、受注者が準備するものとする。
- 2）受注者は、黑板情報の電子化に必要な機器等を選定し、監督職員の承諾を得なければならない。

（3）黑板情報の電子的記入に関する取扱い

- 1）受注者は、（1）の機器等を用いて工事写真を撮影する場合は、被写体と黑板情報を電子画像として同時に記録してもよいこととする。
- 2）本工事の工事写真の取扱いは、「施工管理基準 別表第2 撮影記録による出来形管理」及び「電子化写真データの作成要領（案）」によるものとする。なお、上記1）に示す黑板情報の電子的記入については、「電子化写真データの作成要領（案）6 写真編集等」に示す「写真編集」には該当しないものとする。
- 3）黑板情報の電子化を適用する場合は、従来型の黑板を写し込んだ写真を撮影する必要はない。

（4）写真の納品

受注者は、（3）に示す黑板情報の電子化を行った写真を、工事完成時に発注者へ納品するものとする。

なお、受注者は納品時にURL

[（https://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index_digital.html）](https://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index_digital.html) のチェックシステム（信憑性チェックツール）又はチェックシステム（信憑性チェックツール）を搭載した写真管理ソフトウェアを用いて、黑板情報を電子化した写真の信憑性確認を行い、その結果を監督職員へ提出するものとする。

（5）費用

機器等の導入に要する費用は、従来型の黑板に代わるものであり、技術管理費の写真管理に要する費用に含まれる。

4. 現場等における遠隔確認について

- （1）本工事は、施工段階確認、材料検査、立会等による確認を受注者が動画撮影用カメラにより撮影した映像と音声を監督職員等に同時配信し、双方向通信により会話をしながら監督職員等がモニター上で工事現場等の確認（以下「遠隔確認」という）を行う工事である。
- （2）遠隔確認の活用は、別添の「工事現場等における遠隔確認に関する実施要領」によるものとする。
- （3）農林水産省が推奨する Web 会議システムは、Microsoft Teams である。
- （4）通信環境が整わない現場や遠隔確認が非効率となる場合も想定されることから、受発注者の協議により遠隔確認の適用・不適用を決定するものとする。

第11章 情報化施工技術の活用について

1. 適用

本工事は、「情報化施工技術の活用ガイドライン」（農林水産省農村振興局整備部設計課）に基づき、情報通信技術の活用により生産性及び施工品質の向上を図るため、受注者の発議により、土工に関する起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、出来形管理等の施工管理及びデータ納品の全て又は一部において、情報化施工技術を活用する「情報化施工技術活用工事」（受注者希望型）である。

2. 協議・報告

受注者は、情報化施工技術の活用を希望する場合は、契約後、施工計画書の提出（施工数量や現場条件の変更による、変更施工計画書の提出含む）までに発注者へ提案・協議を行い、協議が整った場合、実施内容等について施工計画書に記載するものとする。

なお、情報化施工技術の活用を希望しない場合は、その旨監督職員に報告するものとする。

3. 使用する機器・ソフトウェア

情報化施工技術を活用するに当たり使用する機器及びソフトウェアは、受注者が調達すること。また、施工に必要な施工データは、受注者が作成するものとする。使用する機器、ソフトウェア及びファイル形式については、事前に監督職員と協議するものとする。

4. 貸与資料

基本設計データ及び3次元設計データの作成に必要な貸与資料は下表のとおりである。このほか、必要な資料がある場合は、監督職員へ報告し貸与を受けるものとする。

なお、貸与を受けた資料については、工事完成時までに監督職員へ返却しなければならない。

	貸与資料	備考
1	令和4年度喜界島農業水利事業 荒木送水路他調査測量設計業務報告書	
2	図面のCADデータ	

5. 確認及び検査

受注者は、監督職員が行う施工段階確認等や検査職員が行う完成検査等において、施工管理データが組み込まれた出来形管理用TS等光波方式等を準備しなければならない。

6. 電子納品

受注者は、情報化施工技術に係る資料について、「情報化施工技術の活用ガイドライン」に基づき提出しなければならない。

7. 情報化施工技術活用工事の費用

- (1) 情報化施工技術活用工事に要する費用については、~~設計変更の対象とし~~、「情報化施工技術の活用ガイドライン」により計上することとする。
- (2) 受注者は、発注者から依頼する歩掛、~~経費~~等の見積書提出に協力しなければならない。また、発注者の指示により歩掛調査等の調査を実施する場合には協力しなければならない。

第 12 章 天災その他不可抗力

天災その他の不可抗力による損害は、工事請負契約書第 30 条によるものとするが、受注者の善良な管理のもとにおいて、被害が生じた場合のみ、その損害額の負担については、発注者と受注者の協議によって定めるものとする。

第 13 章 条件変更の補足説明

本工事の施工に当たり、自然的又は人為的な施工条件が設計図書等と異なる場合、あるいは設計図書等に表示されていない場合の施工条件の変更に該当する主な事項は、次のとおりである。

- (1) 土質
- (2) 転石、湧水等の出現
- (3) 地下埋設物（埋蔵文化財を含む。）の出現
- (4) 第三者との協議結果に伴って変更が生じた場合
- (5) その他

第 14 章 その他

1. 契約後 V E 提案

(1) 定義

「V E 提案」とは、工事請負契約書第 19 条の 2（設計図書の変更に係る受注者の提案）の規定に基づき、契約締結後、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等の設計図書の変更について、受注者が発注者に行う提案をいう。

(2) V E 提案の意義及び範囲

- 1) V E 提案の範囲は、設計図書に定められている内容のうち工事材料及び施工方法等に係る変更により請負代金額の低減を伴うものとし、原則として工事目的物の変更を伴わないものとする。
- 2) ただし、次の提案は、V E 提案の範囲に含めないものとする。
 - ① 施工方法等を除く工期の延長等の施工条件の変更を伴う提案
 - ② 工事請負契約書第 18 条（条件変更等）に基づき条件変更が確認された後の提案
 - ③ 競争参加資格要件として求めた同種工事又は類似工事の範囲を超えるような工事材料、施工方法等の変更の提案

(3) V E 提案書の提出

1) 受注者は、(2) の V E 提案を行う場合、次に掲げる事項を V E 提案書（共通仕様書 様式 6－1～4）に記載し、発注者に提出しなければならない。

- ①設計図書に定める内容と V E 提案の内容の対比及び提案理由
- ② V E 提案の実施方法に関する事項（当該提案に係る施工上の条件等を含む。）
- ③ V E 提案が採用された場合の工事代金額の概算低減額及び算出根拠
- ④発注者が別途発注する関連工事との関係
- ⑤工業所有権を含む V E 提案である場合、その取扱いに関する事項
- ⑥その他 V E 提案が採用された場合に留意すべき事項

2) 発注者は、提出された V E 提案書に関する追加的な資料、図書その他の書類の提出を受注者に求めることができる。

3) 受注者は、V E 提案を契約締結の日より、当該 V E 提案に係る部分の施工に着手する日の 35 日前までに、発注者に提出できるものとする。

4) V E 提案の提出費用は、受注者の負担とする。

(4) V E 提案の適否等

1) 発注者は、V E 提案の採否について、原則として V E 提案を受領した日の翌日から 14 日以内に書面（共通仕様書 様式 6－5）により通知するものとする。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、受注者の同意を得た上で、この期間を延長することができるものとする。

2) また、V E 提案が適正と認められなかった場合には、その理由を付して通知するものとする。

3) V E 提案の審査に当たっては、施工の確実性、安全性、設計図書と比較した経済性を評価する。

4) 発注者は、V E 提案により設計図書の変更を行う場合は、工事請負契約書第 19 条の 2 の規定に基づくものとする。

5) 発注者は、V E 提案により設計図書の変更を行う場合は、工事請負契約書第 25 条（請負代金額の変更方法等）の規定により請負代金額の変更を行うものとする。

6) 前項の変更を行う場合においては、V E 提案により請負代金額が低減すると見込まれる額の 10 分の 5 に相当する額（以下「V E 管理費」という。）を削減しないものとする。

7) V E 提案を採用した後、工事請負契約書第 18 条の条件変更が生じた場合において、発注者が V E 提案に対する変更案を求めた場合、受注者はこれに応じるものとする。

8) 発注者は、工事請負契約書第 18 条の条件変更が生じた場合には、工事請負契約書第 25 条第 1 項の規定に基づき、請負代金額の変更を行うものとする。V E 提案を採用した後、工事請負契約書第 18 条の条件変更が生じた場合の前記 6) の V E 管理費については、変更しないものとする。

ただし、双方の責に帰することができない理由（不可抗力、予測不可能な事由等）により、工事の続行が不可能又は著しく工事低減額が減少した場合においては、発注者と受注者が協議して定めるものとする。

(5) V E 提案書の使用

発注者は、V E 提案を採用した場合、工業所有権が設定されたものを除き、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、当該工事以外の工事においてその内容が無償で

使用する権利を有するものとする。

(6) 責任の所在

発注者がV E 提案を適正と認め、設計図書の変更を行った場合においても、V E 提案を行った受注者の責任が否定されるものではないこととする。

2. 電子納品

工事完成図書を共通仕様書第1編1-1-37に基づき作成し、次のものを提出しなければならない。

- ・工事完成図書の電子媒体（CD-R、DVD-R又はBD-R）正副2部

3. 主任技術者等の専任期間

- (1) 請負契約の締結後から工事の始期までの期間については、主任技術者又は監理技術者の設置を要しない。
- (2) 契約締結日の翌日から工事着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。
- (3) 工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）、事務手続後、後片付け等のみが残っている期間については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。

なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日（例：「合格通知書」等における日付）とする。

4. ワンデーレスポンス実施に関する事項

「ワンデーレスポンス」とは、監督職員が受注者からの協議等に対する指示、通知を原則「その日のうち」に回答する対応である。ただし、「その日のうち」の回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議の上、回答日を通知するなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることである。

なお、「その日のうち」とは午前中に協議等が行われたものは、その日のうちに回答することを原則とし、午後には協議等が行われたものは、翌日中に回答するものとする。ただし、原則として閉庁日を除く。

5. 工事の施工効率向上対策

受発注者間の現場条件等の確認の場として、次の会議を設置するので、現場代理人等の受注者代表は、次の事項並びに「工事の施工効率向上対策」（農水省WEBサイト）を十分に理解の上、対応するものとする。

(1) 工事円滑化会議（施工条件確認会議）

工事契約後に、円滑な工事着手が図れるよう事業所長、次長、総括監督員、主任監督員（主催）及び監督員が、現場代理人、受注会社幹部に設計の考え方等を説明し、共有を図るものとする。

なお、開催日程、出席者、課題等については現場代理人と監督職員の協議により定める

ものとする。

(2) 工事円滑化会議（工程確認会議）

工事着手時および新工種発生時等において、現場代理人・受注会社幹部並びに事業所長、次長、総括監督員、主任監督員（主催）、監督員が、施工計画、工事工程等について確認し、円滑な工事の実施を図る工事円滑化会議を開催するものとする。

なお、開催日程・出席者・課題等については現場代理人と監督職員の協議により定めるものとする。

(3) 設計変更確認会議

工事完成前に、設計変更手続きや工事検査が円滑に行われるよう、現場代理人・受注会社幹部並びに事業所長、次長、総括監督員、主任監督員（主催）、監督員が、工期、設計変更内容等について高いレベルで確認する設計変更確認会議を開催するものとする。

なお、開催日程・出席者・課題等については、現場代理人と監督職員の協議により定めるものとする。

(4) 対策検討会議

工事実施中において、自然的又は人為的な要因等により、工事の工期、設計及び施工等に大きな影響をもたらす重大な事象が発生した際に、調査設計段階の検討内容を含めた技術課題等の迅速な解決に向けて、現場代理人・受注会社幹部並びに九州農政局地方参事官（議長）・関係課職員、事業所長、次長、総括監督員、主任監督員、監督員が対応方針の協議・確認を行う対策検討会議を開催することができるものとする。

なお、対策検討会議は、現場代理人又は監督職員が工事円滑化会議等において協議の上、開催する。

(5) 建設コンサルタントの出席

上記（１）～（４）の会議に必要な応じて建設コンサルタントを出席させる場合は、必要経費を積算し、別途契約により対応するものとする。

なお、工事受注者の同会議出席に要する経費については、当該工事の現場管理費の中の通信交通費に含まれるものと考えており、開催回数に関わらず契約変更の対象としない。

(6) 工事円滑化会議及び設計変更確認会議において確認した事項については、打合せ記録簿（共通仕様書 様式－42）に記録し、相互に確認するものとする。

6. 現場環境の改善の試行

本工事は、誰でも働きやすい現場環境（快適トイレ）の整備について、監督職員と協議し、変更契約においてその整備に必要な費用を計上する試行工事である。

(1) 内容

受注者は、現場に以下のア～サの仕様を満たす快適トイレを設置することを原則とする。

ただし、シ～チについては、満たしていればより快適に使用できるものと思われる項目であり、必須ではない。

【快適トイレに求める機能】

ア 洋式（洋風）便器

イ 水洗及び簡易水洗機能（し尿処理装置付き含む。）

- ウ 臭い逆流防止機能
- エ 容易に開かない施錠機能
- オ 照明設備
- カ 衣類掛け等のフック、又は荷物の置ける棚等（耐荷重を 5 kg以上とする。）

【付属品として備えるもの】

- キ 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
- ク 周囲からトイレの入口が直接見えない工夫
- ケ サニタリーボックス
- コ 鍵と手洗器
- サ 便座除菌クリーナー等の衛生用品

【推奨する仕様、付属品】

- シ 便房内寸法 900×900 mm以上（面積ではない。）
- ス 擬音装置（機能を含む。）
- セ 着替え台
- ソ 臭気対策機能の多重化
- タ 室内温度の調整が可能な設備
- チ 小物置き場（トイレットペーパー予備置き場等）

（２）快適トイレに要する費用

快適トイレに要する費用については、当初は計上していない。

受注者は、上記（１）の内容を満たす快適トイレであることを示す書類を添付し、規格・基数等の詳細について監督職員と協議することとし、精算変更時において、見積書を提出するものとする。【快適トイレに求める機能】ア～カ及び【付属品として備えるもの】キ～サの費用については、従来品相当を差し引いた後、51,000 円／基・月を上限に設計変更の対象とする。

なお、設計変更数量の上限は、男女別で各 1 基ずつ 2 基／工事までとする。

また、運搬・設置費は共通仮設費（率）に含むものとし、2 基／工事より多く設置する場合や積算上限額を超える費用については、現場環境改善費（率）を想定しており、別途計上は行わない。

（３）快適トイレの手配が困難な場合は、監督職員と協議の上、本項の対象外とする。

7. 現場環境改善費

（１）現場環境改善費の内容は以下のとおりとし、原則として計上項目のそれぞれから 1 内容以上選択し合計 5 つの内容を実施することとする。ただし、地域の状況・工事内容により組合せ、実施項目数及び実施内容を変更しても良い。詳細については、監督職員と協議するものとする。

なお、内容に変更が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。

（２）以下に示す内容において、受注者は、具体的な実施内容、実施期間を施工計画書に含めて監督職員に提出するものとする。

（３）受注者は、工事完成時に現場環境改善費の実施状況が分かる写真を監督職員に提出するも

のとする。

計上項目	実施する内容（率計上分）
仮設備関係	①用水・電力等の供給設備 ②緑化・花壇 ③ライトアップ施設 ④見学路及び椅子の設置 ⑤昇降設備の充実 ⑥環境負荷の低減
営繕関係	①現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置含む。） ②労働宿舍の快適化 ③デザインボックス（交通誘導警備員待機室） ④現場休憩所の快適化 ⑤健康関連設備及び厚生施設の充実等
安全関係	①工事標識・照明等安全施設のイメージアップ（電光式標識等） ②盗難防止対策（警報器等） ③避暑（熱中症予防）・防寒対策
地域連携	①地域対策費（農家との調整、地域行事等の経費を含む。） ②完成予想図 ③工法説明図 ④工事工程表 ⑤デザイン工事看板（各工事PR看板含む。） ⑥見学会等の開催（イベント等の実施含む。） ⑦見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営 ⑧パンフレット・工法説明ビデオ ⑨社会貢献

8. 週休2日による施工

- (1) 本工事は、週休2日に取り組むことを前提として、労務費、機械経費（賃料）、共通仮設費（率分）、現場管理費（率分）を補正した試行工事である。受注者は、契約後、週休2日による施工を行わなければならない。

なお、受注者の責によらない現場条件・気象条件等により週休2日相当の確保が難しいことが想定される場合には監督職員と協議するものとする。

- (2) 「週休2日」とは、対象期間を通じた現場閉所の日数が、4週8休以上となることをいい、対象期間内の現場閉所日数の割合が28.5%（8日／28日）以上の水準に達する状態をいう。

なお、ここでいう対象期間、現場閉所等の具体的な内容は次のとおりである。

- 1) 対象期間とは、工事着手日から工事完成日までの期間をいう。なお、対象期間において、年末年始を挟む工事では年末年始休暇分として12月29日から1月3日までの6日間、8月を挟む工事では夏季休暇分として土日以外の3日間、工場製作のみを実施している期

間、工事全体を一時中止している期間、余裕期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は含まない。

2) 現場閉所とは、現場事務所等での事務作業を含め、1日を通して現場作業が行われない状態をいう。ただし、現場安全点検や巡視作業等、現場管理上必要な作業を行うことは可とする。

3) 降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。

(3) 週休2日（4週8休以上）の実施の確認方法は、次によるものとする。

1) 受注者は、契約後、週休2日の実施計画書を作成し監督職員へ提出する。

2) 受注者は、週休2日の実施状況を定期的に監督職員へ報告する。なお、週休2日の実施状況の報告については、現場閉所実績が記載された日報、工程表や休日等の作業連絡記録、安全教育・訓練等の記録資料等により行うものとする。

3) 監督職員は、上記受注者からの報告により週休2日の実施状況を確認するものとし、必要に応じて受注者からの聞き取り等を行う。

4) 監督職員は、受注者から定期的な報告がない場合や、実施状況が確認できない場合などがあれば、受注者から上記2)の記録資料等の提示を求め確認を行うものとする。

5) 報告の時期は、受注者と監督職員が協議して定める。

(4) 監督職員が週休2日の実施状況について、必要に応じて聞き取り等の確認を行う場合には、受注者は協力するものとする。

(5) 発注者は、現場閉所を確認した場合は、現場閉所状況に応じた以下に示す補正係数により、労務費、機械経費（賃料）、共通仮設費（率分）、現場管理費（率分）を補正する。

1) 補正係数

	4週8休以上 〔現場閉所率 28.5%（8日／28日）以上〕
労務費	1.02
機械経費（賃料）	1.02
共通仮設費（率分）	1.02
現場管理費（率分）	1.05

2) 補正方法

当初積算において4週8休以上の達成を前提とした補正係数を各経費に乗じている。

なお、発注者は、工事完成時に現場閉所の達成状況を確認後、4週8休に満たない場合は、工事請負契約書第25条の規定に基づき請負代金額のうち、それぞれの経費につき上記①に示す補正係数による補正を行わずに減額変更する。

また、提出された工程表が週休2日の取得を前提としていないなど、明らかに受注者側に週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合については、契約違反として「地方農政局工事成績等評定実施要領（模範例）の制定について」（平成15年2月19日付け14地第759号大臣官房地方課長通知。以下「工事成績要領」という。）別紙8（事業（務）所長用）に示す「7. 法令遵守等」において、点数10点を減ずるものとする。

- (6) 週休2日の確保に取り組む工事において、土木工事標準単価方式による積算に当たっては、現場閉所状況に応じて、以下のとおり補正する。

名称	区分	補正係数
		4週8休以上
構造物とりこわし工	機械	1.02
	人力	1.02

9. 週休2日制の促進

- (1) 本工事は、週休2日制を促進するため、現場閉所状況に応じて工事成績要領に基づく工事成績評価において加点評価を行うとともに、週休2日制工事の促進における履行実績取組証明書（以下「履行実績取組証明書」という。）の発行を行う工事である。
- (2) 発注者は、現場閉所状況が月単位で4週8休以上（現場閉所率 28.5%（8日／28日）以上）と確認した場合は、工事成績評価において加点評価するものとする。ただし、工事成績評価の合計は100点を超えないものとする。また、明らかに受注者側に週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合については、工事成績評価の点数を10点減ずることとする。なお、加点評価に当たっては、以下のとおりとする。

- ①他の模範となるような受注企業の働き方改革に係る取組を本工事において実施した場合は、工事成績要領別紙5に示す「4. 創意工夫」に、次の評価項目を追加した上で最大2点を加点評価する。

*なお、複数事項への取組や実施状況の内容に応じて1点、2点で評価する。

○監督職員用

【働き方改革】

- ☐ 月単位の週休2日（4週8休以上）の確保に向けた企業の取組が図られている。
- ☐ 若手や女性技術者の登用など、担い手の確保に向けた取組が図られている。

- ②現場閉所による月単位の週休2日相当（4週8休以上）が達成した場合は、工事成績要領別紙3-1に示す「2. 施工状況（Ⅱ工程管理）」に、次の2つの評価項目を追加し、両方で加点評価する。ただし、月単位の週休2日に満たない場合は、「休日の確保を行った。」のみを評価する。

○監督職員用

- ☐ 休日の確保を行った。
- ☐ その他〔理由：現場閉所により月単位の週休2日（4週8休以上）の確保を行った。〕

○事業（務）所長用

- ☐ 工程管理に係る積極的な取組が見られた。
- ☐ その他〔理由：現場閉所により月単位の週休2日（4週8休以上）の確保に取り組んだ。〕

- ③現場閉所による週休2日相当（4週8休以上）が達成したことに加え、対象期間内の全ての土曜及び日曜日に現場閉所を行った場合は、工事成績要領別紙8に示す「7. 法令遵守等」に次の評価項目を追加した上で1点を加点評価する。

○事業（務）所長用

☐ その他 [理由：現場閉所による週休 2 日（4 週 8 休以上）の確保を行うとともに、全ての土曜及び日曜日に現場閉所を行った。]
--

- (3) 監督職員は、受注者からの報告により現場閉所状況が 4 週 8 休以上（現場閉所率 28.5%（8 日／28 日）以上）と確認した場合は、履行実績取組証明書を発行するものとする。

10. 地域外からの労働者確保に要する間接工事費の設計変更について

- (1) 本工事は、「共通仮設費（率分）のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す経費（以下「実績変更対象経費」という。）について、工事实施に当たって積算額と実際の費用に乖離が生じることが考えられる。契約締結後、受注者の責によらない地元調整等により施工計画に変更が生じ、積算基準の金額想定では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更することができる。

営繕費：労働者送迎費、宿泊費、借上費

労務管理費：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用

- (2) 発注者は、契約締結後、受注者から請負代金内訳書の提出があった場合、共通仮設費及び現場管理費に対する実績変更対象経費の割合（以下「割合」という。）を提示する。
- (3) 受注者は、(2) により発注者から示された割合を参考にして、発注者が別に示す実績変更対象経費に係る費用の内訳を記載した実績変更対象経費に関する実施計画書（以下「計画書」という。）（様式 2）を作成し、監督職員に提出するものとする。
- (4) 受注者は、最終精算変更時点において、発注者が別に示す実績変更対象経費に関する変更実施計画書（以下「変更計画書」という。）（様式 3）を作成するとともに、変更計画書に記載した計上額が証明できる書類（領収書、又は金額の妥当性を証明する金額計算書）を添付して監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。
- (5) 受注者の責めに帰すべき事由による増加費用と認められるものについては、設計変更の対象としない。
- (6) 発注者は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、「土地改良事業等請負工事積算基準に基づき算出した額」から「計画書に記載された共通仮設費（率分）と現場管理費の合計額」を差し引いた後、「(4) の証明書類において妥当性が確認できた費用」を加算して算出した金額を設計変更の対象とする。
- (7) 発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合、法的措置、指名停止等の措置を行う場合がある。
- (8) 疑義が生じた場合は、受発注者間で協議するものとする。

11. 共通仮設費率分の適切な設計変更について

- (1) 本工事は、「共通仮設費（率分）のうち運搬費及び準備費」の下記に示す経費（以下「実績変更対象経費」という。）について、工事实施に当たって積算額と実際の費用に乖離が生じた場合は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更することができる。

運搬費：建設機械の運搬費

準備費：伐開・除根・除草費

- (2) 発注者は、契約締結後、共通仮設費に対する実績変更対象経費の割合（以下「割合」という。）を提示する。
- (3) 受注者は、(2)により発注者から示された割合を参考にして、実績変更対象経費に係る費用の内訳について設計変更の協議ができるものとする。
- (4) 受注者は、最終精算変更時点において、発注者が別に示す実績変更対象経費に関する内訳書（以下「内訳書」という。）（様式4）を作成するとともに、内訳書に記載した計上額が証明できる書類（領収書、又は金額の妥当性を証明する金額計算書）を添付して監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。
- (5) 受注者の責めに帰すべき事由による増加費用と認められるものについては、設計変更の対象としない。
- (6) 発注者は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、「(4)の証明書類において妥当性が確認できた費用」から「算定基準に基づき算出した額」を差し引いて算出した金額を設計変更の対象とする。
- (7) 発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合、法的措置、指名停止等の措置を行う場合がある。
- (8) 疑義が生じた場合は、受発注者間で協議するものとする。

12. 熱中症対策に資する現場管理費の補正

- (1) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う対象工事である。
- (2) 用語の具体的な内容は次のとおりである。
 - 1) 真夏日
日最高気温が30℃以上の日をいう。
 - 2) 工期
準備・後片付け期間を含めた工期をいう。なお、年末年始休暇分として12月29日から1月3日までの6日間、8月を挟む工事では夏季休暇分として土日以外の3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。
 - 3) 真夏日率
以下の式により算出された率をいう。

$$\text{真夏日率} = \text{工期期間中の真夏日} \div \text{工期}$$
- (3) 受注者は、工事着手前に工事期間中における気温の計測方法及び計測結果の報告方法を記載した施工計画書を作成し、監督職員へ提出する。
- (4) 気温の計測方法については、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温又は環境省が公表している観測地点の暑さ指数（WBGT）を用いることを標準とする。

なお、WBGTを用いる場合は、WBGTが25℃以上となる日を真夏日と見なす。

ただし、これによりがたい場合は、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所以外の気象観測所で気象業務法（昭和27年法律第165号）に基づいた気象観測方法により得られた計測結果を用いることも可とする。
- (5) 受注者は、監督職員へ計測結果の資料を提出する。

- (6) 発注者は、受注者から提出された計測結果の資料を基に工期中の日最高気温から真夏日率を算定した上で補正値を算出し、現場管理費率に加算し設計変更を行うものとする。

$$\text{補正値 (\%)} = \text{真夏日率} \times \text{補正係数 (1.2)}$$

13. 総価契約単価合意方式（包括的単価個別合意方式）について

- (1) 本工事は、請負代金額の変更があった場合における変更金額や部分払金額の算定を行う際に用いる単価等をあらかじめ協議し、合意しておくことにより、設計変更や部分払に伴う協議の円滑化に資することを目的として実施する総価契約単価合意方式（包括的単価個別合意方式）の対象工事である。
- (2) 受発注者間で作成の上、合意した単価合意書は、公表するものとする。

14. 1日未満で完了する作業の積算

- (1) 本工事における1日未満で完了する作業の積算（以下「1日未満積算基準」という。）は、変更積算のみに適用する。
- (2) 受注者は、施工パッケージ型積算基準と乖離があった場合に、1日未満積算基準の適用について、協議の発議を行うことができる。
- (3) 同一作業員の作業が他工種等の作業と組合せて1日作業となる場合には、1日未満積算基準は適用しない。
- (4) 受注者は、協議に当たって、1日未満積算基準に該当することを示す書面、その他協議に必要な根拠資料（見積書、契約書、請求書等）により、施工パッケージ型積算基準との乖離が確認できない場合には、1日未満積算基準は適用しない。
- (5) 災害復旧工事等で人工精算する場合や、「時間的制約を受ける工事の積算方法」を適用して積算する場合等、1日未満積算基準以外の方法によることが適当と判断される場合には、1日未満積算基準を適用しない。

15. 建設副産物の取扱いに係る補足

共通仕様書第1編1-1-22に規定している建設副産物の記載について、以下のとおり補足する。

(1) 受領書の交付

受注者は、土砂を再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、法令等に基づき、速やかに受領書を搬入元に交付しなければならない。

(2) 再生資源利用促進計画を作成する上での確認事項等

受注者は、再生資源利用促進計画の作成に当たり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、工事現場内の土砂の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壤汚染対策法等の手続き状況や、搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることについて、法令等に基づき確認しなければならない。

また、確認結果は再生資源利用促進計画に添付するとともに、工事現場において公衆の見えやすい場所に掲げなければならない。

(3) 建設発生土の運搬を行う者に対する通知

受注者は、建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするときは、再生資源利用促

進計画に記載した事項（搬出先の名称及び所在地、搬出量）と（２）再生資源利用促進計画を作成する上での確認事項等で行った確認結果を委託した搬出者に対して、法令等に基づいて通知しなければならない。

（４）建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等

受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、法令等に基づき、速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め、受領書に記載された事項が再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認するとともに、監督職員から請求があった場合は、受領書の写しを提出しなければならない。

第 15 章 定めなき事項

この仕様書に定めない事項、又は本工事の施工に当たり疑義が生じた場合は、必要に応じて監督職員と協議するものとする。

工期通知書

令和〇〇年〇〇月〇〇日

分任支出負担行為担当官
九州農政局喜界島農業水利事業所長
〇〇 〇〇 様

住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名

次のとおり工期を定めたので通知します。

工 事 名	〇〇〇〇工事
工 事 場 所	〇〇県〇〇市〇〇
契約予定年月日	令和 年 月 日
工 事 の 始 期	令和 年 月 日
工 期	工 事 の 始 期 から (〇〇〇日間) 令和 年 月 日 まで

※契約の締結までに提出すること。

※契約書には本通知書により通知した工期（工事の始期及び終期）を記載する。

実績変更対象費に関する実施計画書

費目		費用	内容	計上額
共通仮 設費	営繕費	借上額	現場事務所、試験室、労働者宿 舎、倉庫、材料保管場所等 の敷地借上げに要する地代及び これらの建物を建築する代わり に貸しビル、マンション、民家 等を長期借上げする場合に要す る費用	
		宿泊費	労働者が、旅館、ホテル等に宿 泊する場合に要する費用	
		労働者送 迎費	労働者をマイクロバス等で日々 当該現場に送迎輸送（水上輸送 を含む。）をするために要する費 用（運転手賃金、車両損料及び 燃料費等を含む。）	
	小計			
	現場管 理費	労務管 理費	募集及び 解散に要 する費用	労働者の赴任手当、帰省旅費及 び帰省手当
賃金以外 の食事、 通勤等に 要する費 用			労働者の食事補助及び交通費	
小計				
合計				

実績変更対象費に関する変更実施計画書

費目		費用	内容	計上額 (当初)	計上額 (変更)	差額
共通 仮設 費	営繕 費	借上費	現場事務所、試験室、労働者宿舎、倉庫、材料保管場所等の敷地借上げに要する地代及びこれらの建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げする場合に要する費用			
		宿泊費	労働者が、旅館、ホテル等に宿泊する場合に要する費用			
		労働者送迎費	労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送（水上輸送を含む。）をするために要する費用（運転手賃金、車両損料及び燃料費等を含む。）			
	小計					
現場 管理 費	労務 管理 費	募集及び解散に要する費用	労働者の赴任手当、帰省旅費及び帰省手当			
		賃金以外の食事、通勤等に要する費用	労働者の食事補助及び交通費			
	小計					
合計						

実績変更対象経費に関する内訳書

費目		費用	内容	計上額
共通仮設費	運搬費	建設機械の運搬費	建設機械の運搬等に要する費用	
	準備費	伐開・除根・除草費	準備作業に伴う伐開、除根、除草作業に要する費用	
合計				

令和 6 年度

喜界島農業水利事業

荒木送水路他（浦原工区）工事

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				
(1)作業土工				
床掘	路盤	式	1	
床掘	土砂	式	1	
流用土運搬	土砂 施工場所→仮置場 L=0.3km以下	式	1	
埋戻流用土運搬	土砂 仮置場→施工場所 L=0.3km以下	式	1	
埋戻		式	1	
(2)作業残土処理工				
土砂等運搬	土砂 L=2.0km以下	m3	540	
土砂等運搬	土砂 L=3.0km以下	m3	510	
整地		m3	1,050	
2. 構造物撤去工				
(1)道路舗装取壊し工				
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=4cm	m	70	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=4cm	m ²	1,817	
殻運搬	アスファルト殻	m3	73	
殻処理（産業廃棄物処分費）	アスファルト殻	m3	73	
3. 管体基礎工				
(1)碎石基礎工				
管体基礎工（基床部）	再生碎石 RC-40	m3	235	
管体基礎工（管側部）	再生碎石 RC-40	m3	562	
(2)整形工				
基面整正	土砂	m ²	1,130	
人力荒仕上げ	土砂	m ²	1,830	
4. 管体工				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(1)ダクタイトル鋳鉄管布設工	荒木送水路 φ600 AL2種			
ダクタイトル鋳鉄管布設工	φ600 AL2種 ALW形 直管	m	456.0	
ダクタイトル鋳鉄管布設工	φ600 AL2種 ALW-K形 直管	m	30.0	
ダクタイトル鋳鉄管切管材料	φ600 AL2種 ALW形 直管	本	4	
ダクタイトル鋳鉄管切断	φ600 AL2種 ALW形	箇所	8	
ダクタイトル鋳鉄管布設工	φ600 AL2種 ALW形 切管 L=19.6m	本	8	
ダクタイトル鋳鉄管切管材料	φ600 DB種 K形 直管	本	1	
ダクタイトル鋳鉄管切断	φ600 DB種 K形	箇所	2	
ダクタイトル鋳鉄管布設工	φ600 DB種 K形 切管 L=5.3m	本	2	
異形管	K形F付T字管 φ600×φ75 7.5K	本	1	
K形継輪 φ600	材料費	本	6	
ダクタイトル鋳鉄管用接合部品	φ600	組	14	
ダクタイトル鋳鉄管用接合部品	φ75	組	1	
(2)ダクタイトル鋳鉄管布設工	荒木幹線水路 φ450 AL2種			
ダクタイトル鋳鉄管布設工	φ450 AL2種 ALW形 直管	m	462.0	
ダクタイトル鋳鉄管布設工	φ450 AL2種 ALW-K形 直管	m	18.0	
ダクタイトル鋳鉄管切管材料	φ450 AL2種 ALW形 直管	本	5	
ダクタイトル鋳鉄管切断	φ450 AL2種 ALW形	箇所	9	
ダクタイトル鋳鉄管布設工	φ450 AL2種 ALW形 切管 L=25.0m	本	9	
ダクタイトル鋳鉄管切管材料	φ450 DB種 K形 直管	本	1	
ダクタイトル鋳鉄管切断	φ450 DB種 K形	箇所	2	
ダクタイトル鋳鉄管布設工	φ450 DB種 K形 切管 L=5.9m	本	2	
異形管	K形F付T字管 φ450×φ75 7.5K	本	1	
K形継輪 φ450	材料費	本	6	
ダクタイトル鋳鉄管用接合部品	φ450	組	14	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
ダクトイル鋳鉄管用接合部品	φ 75	組	1	
(3) 管材小運搬				
管材小運搬		式	1	
(4) 弁設置工	4 号空気弁工			
4 号空気弁工	φ 75 7.5K	基	1	
4 号空気弁配管	DCIP 両フランジ短管 φ 75 7.5K	式	1	
(5) 弁設置工	5 号空気弁工			
5 号空気弁工	φ 75 7.5K	基	1	
5 号空気弁配管	DCIP 両フランジ短管 φ 75 7.5K	式	1	
5. 空気弁室工				
(1) 弁室工	4 号空気弁室工			
4 号空気弁室工	組立マンホール	基	1	
(2) 弁室工	5 号空気弁室工			
5 号空気弁室工	組立マンホール	基	1	
6. 付帯工				
(1) 埋設物表示テープ				
埋設物表示テープ		m	1,023	
7. 復旧工				
(1) 道路復旧工				
不陸整正		m ²	1,817	
下層路盤 (車道部)	t=10cm 再生碎石 RC-40 購入材	m ²	792	
下層路盤 (車道部)	t=10cm 再生碎石 RC-40 流用材	m ²	962	
上層路盤 (車道部)	t=7cm 粒度調整碎石 M-30	m ²	1,774	
表層 (車道部)	t=4cm 密粒度アスファルト混合物(13)	m ²	1,817	
路盤流用材運搬	路盤流用材 仮置場→施工場所 (L=0.3km以下)	m ³	122	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(2)耕地復旧工	仮置場 2箇所			
表土掘削	表土厚30cm	m ²	2,400	
表土埋戻	表土厚30cm	m ²	4,800	
耕起		m ²	5,760	
8. 県営管移設工	補償工事			
(1)作業土工				
床掘	路盤	式	1	
床掘	下層路盤	式	1	
流用土運搬	土砂 施工場所→仮置場 L=0.3km以下	式	1	
埋戻流用土運搬	土砂 仮置場→施工場所 L=0.3km以下	式	1	
埋戻		式	1	
(2)作業残土処理工				
土砂等運搬	土砂 L=2.0km以下	m ³	5	
整地		m ³	5	
(3)道路舗装取壊し工				
舗装版破砕	アスファルト舗装版 t=4cm	m ²	358	
殻運搬	アスファルト殻	m ³	14	
殻処理（産業廃棄物処分費）	アスファルト殻	m ³	14	
(4)県営管撤去工				
県営管撤去	硬質ポリ塩化ビニル管 VP φ125	m	243.0	
県営管撤去	硬質ポリ塩化ビニル管 VP φ100	m	263.0	
給水管撤去	硬質ポリ塩化ビニル管 VP φ75	m	36.0	
給水管撤去	硬質ポリ塩化ビニル管 VP φ50	m	36.3	
リレー管撤去	硬質ポリ塩化ビニル管 VP φ13	m	555.8	
空気弁撤去		基	1	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
産業廃棄物積込	廃プラスチック類	m3	0.7	
産業廃棄物運搬	廃プラスチック類 L=13.0km以下	m3	0.7	
産業廃棄物処理	廃プラスチック類	m3	0.7	
スラストブロック撤去	無筋コンクリート	m3	4.2	
殻運搬	無筋コンクリート殻	m3	4.2	
殻処理（産業廃棄物処分費）	無筋コンクリート殻	m3	4.2	
（5）管体基礎工				
県営本管（基床部）	砂 SP相当以上	m3	26	
県営本管（管側部）	砂 SP相当以上	m3	28	
給水管（基床部）	砂 SP相当以上	m3	3	
給水管（管側部）	砂 SP相当以上	m3	3	
（6）整形工				
基面整正	土砂	m ²	250	
人力荒仕上げ	土砂	m ²	410	
（7）付帯工				
埋設物表示テープ		m	506	
（8）道路復旧工				
不陸整正		m ²	358	
下層路盤（車道部）	t=10cm 再生碎石 RC-40 購入材	m ²	74	
下層路盤（車道部）	t=10cm 再生碎石 RC-40 流用材	m ²	75	
上層路盤（車道部）	t=7cm 粒度調整碎石 M-30	m ²	145	
表層（車道部）	t=4cm 密粒度アスファルト 混合物(13)	m ²	358	
路盤流用材運搬	路盤流用材 仮置場→施 工場所（L=0.3km以下）	m3	10	
（9）県営管復旧工				
県営管布設工	硬質ポリ塩化ビニル管 VP φ125 既設管流用	m	227.0	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
県営管布設工	硬質ポリ塩化ビニル管 VP φ 125	m	16.0	
県営管布設工	硬質ポリ塩化ビニル管 VP φ 100 既設管流用	m	255.0	
県営管布設工	硬質ポリ塩化ビニル管 VP φ 100	m	8.0	
リレー管布設工	硬質ポリ塩化ビニル管 VP φ 13 既設管流用	m	482.0	
リレー管布設工	硬質ポリ塩化ビニル管 VP φ 13	m	24.0	
空気弁設置	既設流用	基	1	
(10) 県営給水管復旧工				
給水管布設	硬質ポリ塩化ビニル管 VP φ 75	m	36.0	
給水管布設	硬質ポリ塩化ビニル管 VP φ 50	m	13.8	
給水管布設	硬質ポリ塩化ビニル管 VP φ 50 既設管流用	m	22.5	
リレー管布設	硬質ポリ塩化ビニル管 VP φ 13	m	49.8	
硬質ポリ塩化ビニル管用継手	ドレッサージョイント φ 125	個	30	
硬質ポリ塩化ビニル管用継手	ドレッサージョイント φ 100	個	17	
硬質ポリ塩化ビニル管用継手	ドレッサージョイント φ 75 離脱防止金具付	個	16	
硬質ポリ塩化ビニル管用継手	ドレッサージョイント φ 50 離脱防止金具付	個	8	
硬質ポリ塩化ビニル管用継手	ドレッサージョイント φ 50	個	10	
硬質ポリ塩化ビニル管用継手	RRT字管 φ 125×φ 75	個	15	
硬質ポリ塩化ビニル管用継手	メカ形T字管 φ 100×φ 50	個	8	
硬質ポリ塩化ビニル管用継手	RRバンド φ 125×90°	個	3	
硬質ポリ塩化ビニル管用継手	離脱防止金具 φ 125	個	6	
硬質ポリ塩化ビニル管用継手	離脱防止金具 φ 75	個	15	
9. 仮設工				
(1) 仮置場造成・撤去工				
土木シート敷設		m ²	2,400	
土木シート撤去		m ²	4,800	

工 事 数 量 表


工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
路盤砂運搬（流用）	土取場→仮置場 L=2.0km以下	m3	73	
工事用道路造成	路盤用砂 t=10cm	m3	73	
工事用道路撤去	路盤用砂 t=10cm	m3	146	
路盤砂運搬（搬出）	仮置場→建設発生土受入地 L=2.0km以下	m3	73	
路盤砂運搬（搬出）	仮置場→建設発生土受入地 L=3.0km以下	m3	73	
整地	土砂	m3	146	
土木シート運搬費	廃プラスチック類 L=13.0km以下	m3	8.0	
土木シート処分費	廃プラスチック	m3	8.0	

令和6年度喜界島農業水利事業

荒木送水路他（浦原工区）工事

【図面目録】

番号	図面の名称	枚数	備考
1	位 置 図	1	
2	平 面 縦 断 図	6	
3	空 気 弁 工 構 造 図	1	
4	県 営 管 移 設 詳 細 図	2	
5	撤 去 復 旧 図	1	
6	工 事 用 地 図	1	
合計		12	

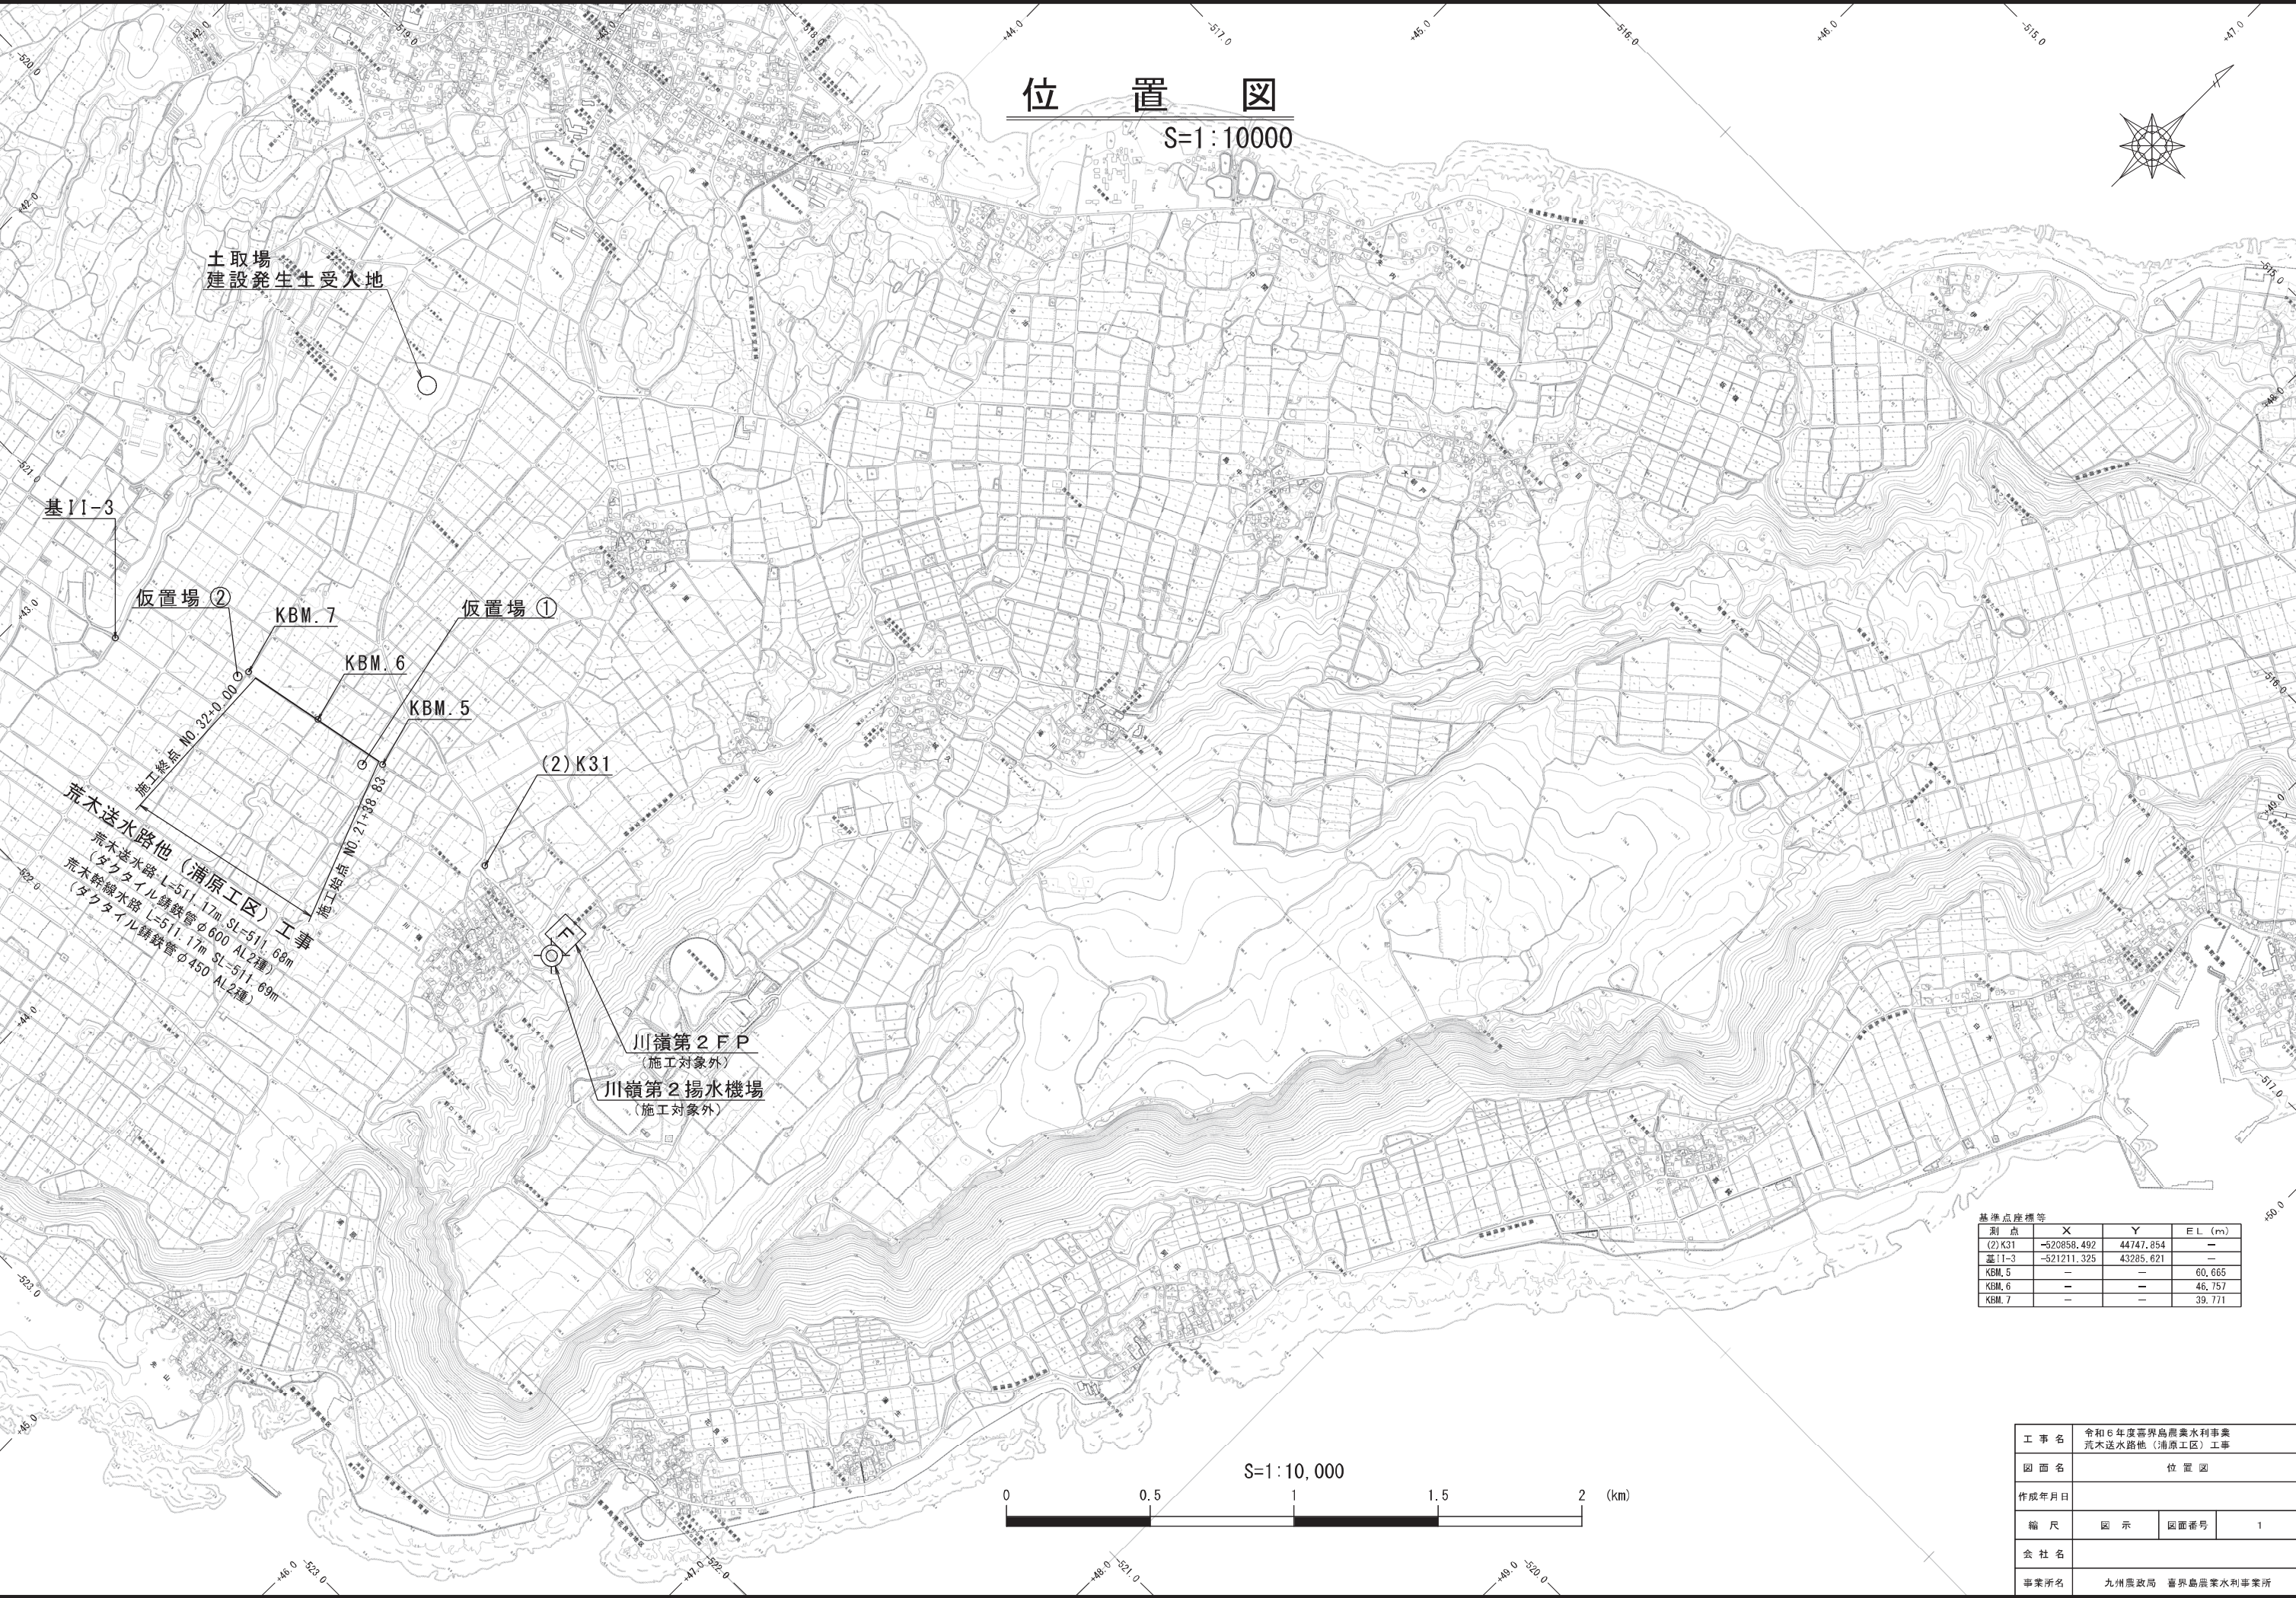


基準点座標等			
測点	X	Y	EL (m)
(2)K31	-52088.492	44747.854	—
基I1-3	-521211.325	43285.621	—
KBM. 5	—	—	60.665
KBM. 6	—	—	46.757
KBM. 7	—	—	39.771

工事名	令和6年度喜界島農業水利事業 荒木送水路他(浦原工区)工事		
図面名	位置図		
作成年月日			
縮尺	図示	図面番号	1
会社名			
事業所名	九州農政局 喜界島農業水利事業所		

平面縦断図 (1/6)
(荒木送水路)

平面図
S=1:500

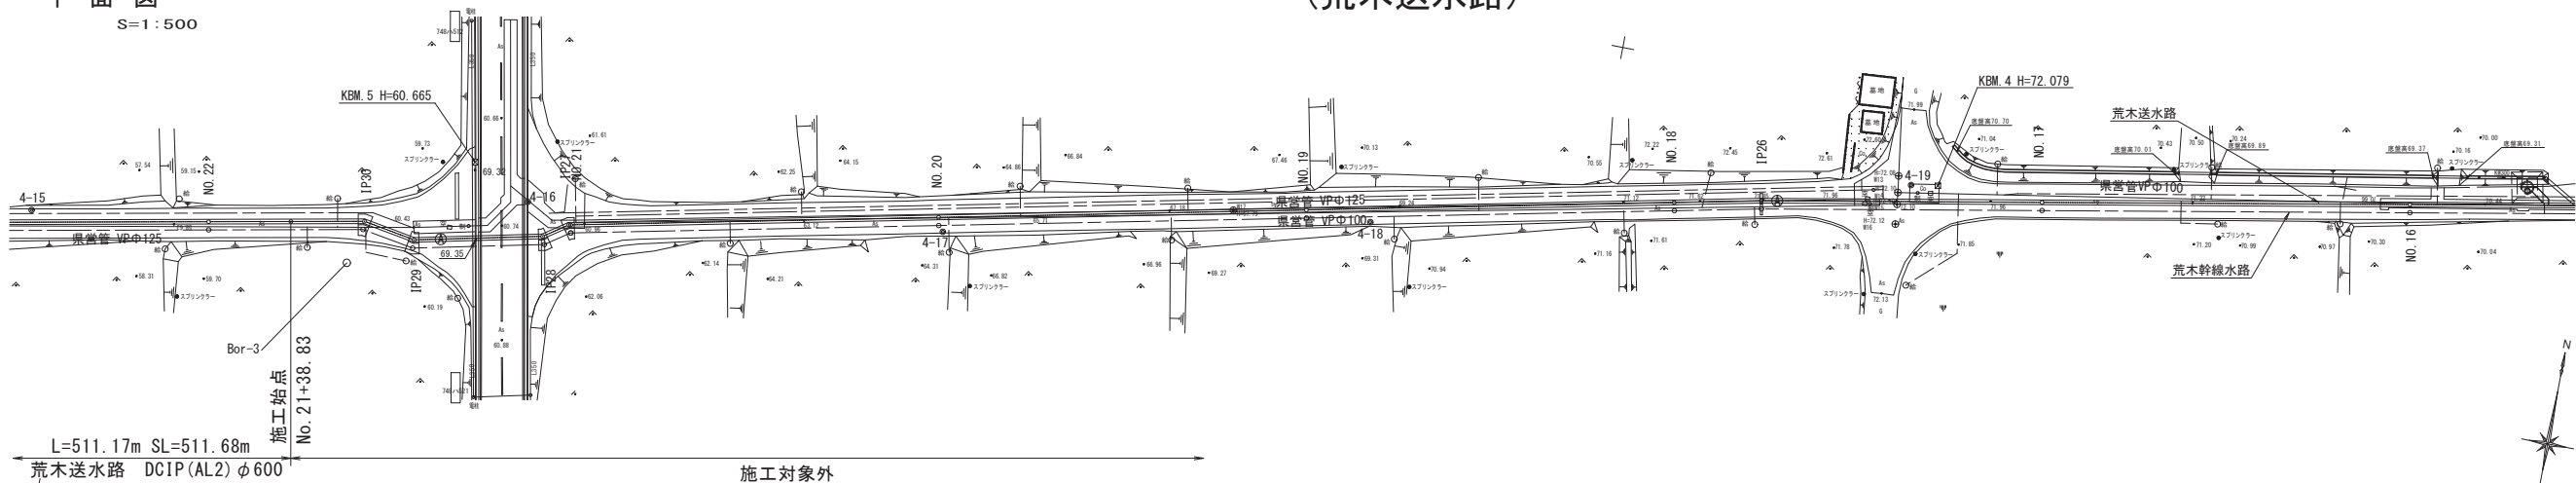


基準点座標		
測点	X	Y
4-15	-520862.912	44191.926
4-16	-520848.967	44257.905
4-17	-520842.179	44314.039
4-18	-520829.810	44370.833
4-19	-520810.849	44442.007

主要点座標		
測点	X	Y
NO. 16	-520800.511	44509.075
NO. 17	-520809.759	44459.938
IP26	-520816.818	44422.438
NO. 18	-520819.312	44410.862
NO. 19	-520829.843	44361.984
NO. 20	-520840.374	44313.105
NO. 21	-520850.906	44264.227
IP27	-520850.962	44263.965
IP28	-520853.171	44260.770
IP29	-520856.977	44243.715
IP30	-520855.788	44236.611
NO. 22	-520859.880	44215.840

縦断図


V=1:100
H=1:500

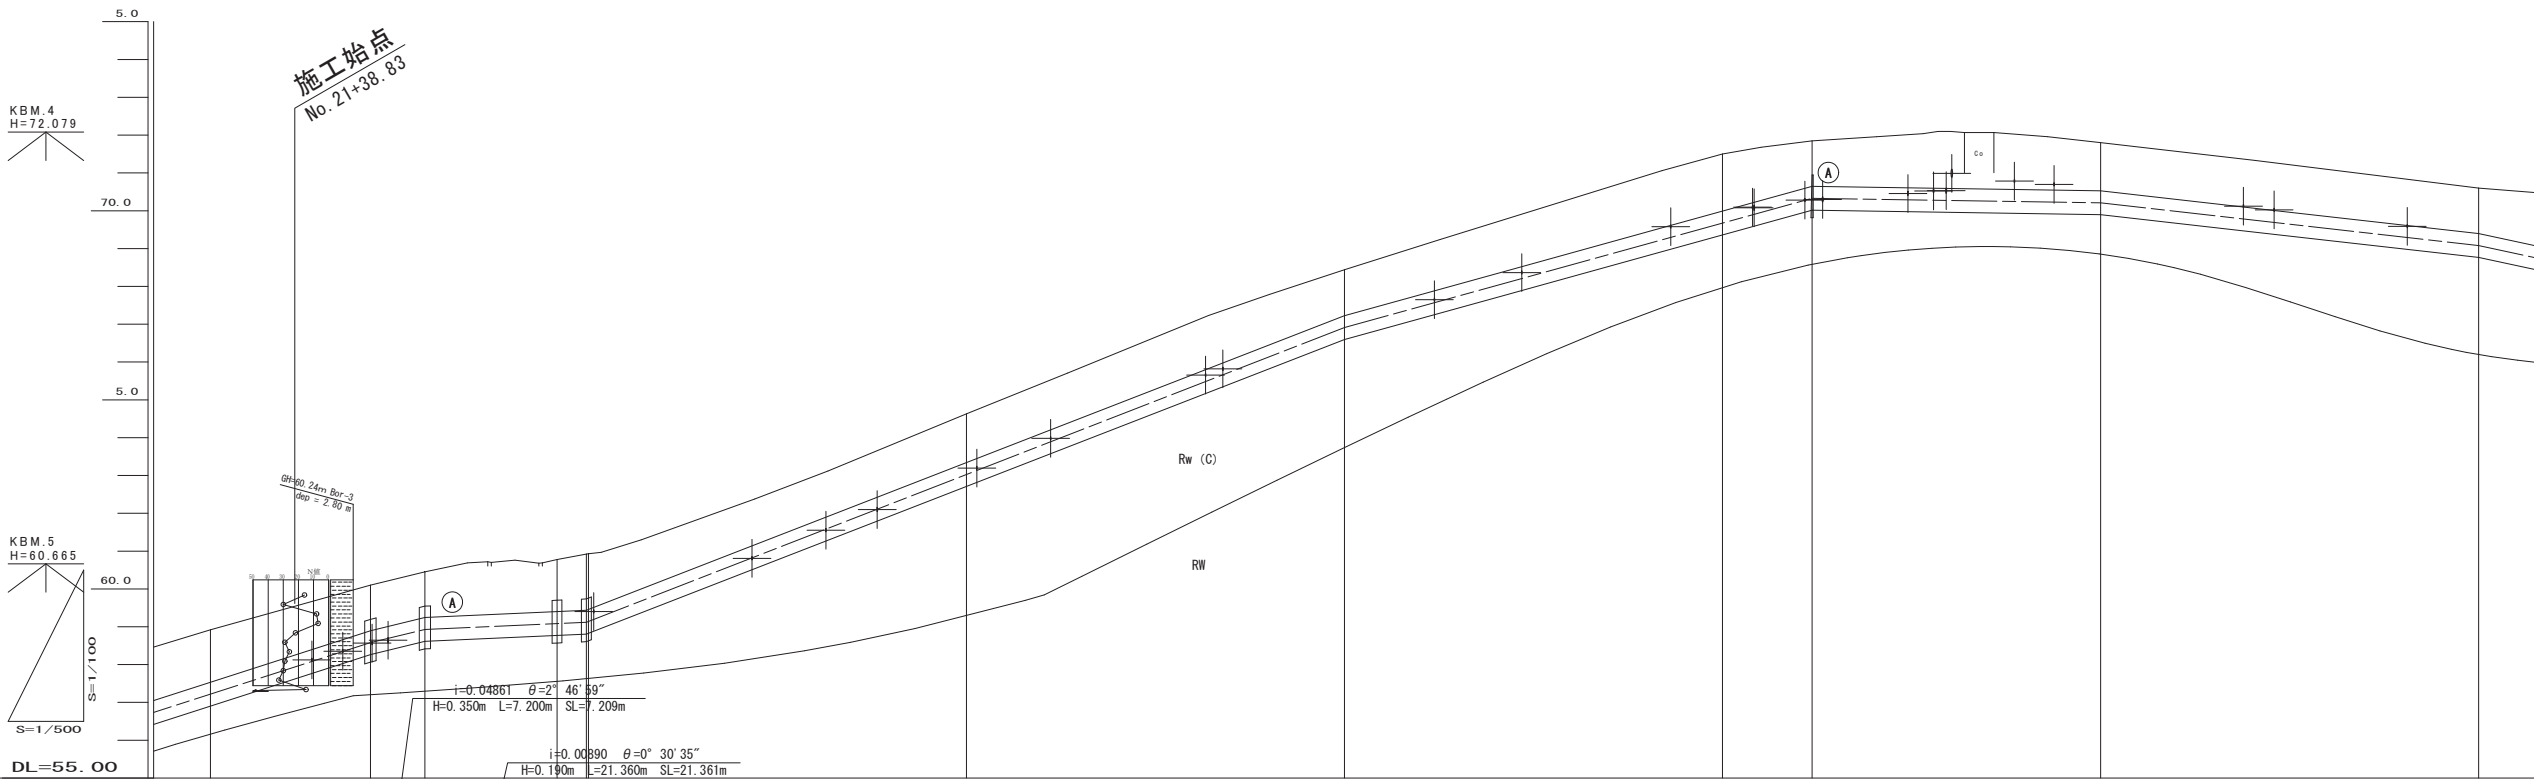

標準断面図

S=1:50

素掘り(粘性土)




凡例

- Rw(C) : 粘性土
- Rw(S) : 砂質土
- RW : 軟岩I
- 〰 : 地層境界線

工事名	令和6年度喜界島農業水利事業 荒木送水路他(浦原工区)工事		
図面名	平面縦断図 (1/6) (荒木送水路)		
作成年月日			
縮尺	図示	図面番号	2 - 1 / 6
会社名			
事業所名	九州農政局 喜界島農業水利事業所		

計	設	現	勾配		工種		土被り		管中心高		地盤高		追加距離		単距離		測点		曲線	
			58.980	58.980	59.720	59.720	58.980	58.980	58.980	58.980	58.980	58.980	58.980	58.980	58.980	58.980	58.980	58.980	58.980	58.980
			荒木送水路		DCIP(AL2) φ600 L=511.17m SL=511.68m		施工対象外													
			1.39	1.20	1.20	1.38	1.48	1.47	1.29	1.21	1.51	1.20	1.27	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
			57.217	58.980	58.980	59.865	59.720	59.141	60.025	66.910	69.075	70.330	70.210	70.80	69.080	69.080	69.080	69.080	69.080	69.080
			58.92	60.10	60.45	60.79	60.92	60.93	64.63	68.44	71.50	71.85	71.80	71.80	70.60	70.60	70.60	70.60	70.60	70.60
			1120.24	1141.41	1148.61	1166.09	1169.97	1170.24	1220.24	1270.24	1320.24	1332.08	1370.24	1420.24	1420.24	1420.24	1420.24	1420.24	1420.24	1420.24
			50.00	21.17	7.20	17.48	3.88	0.27	50.00	50.00	50.00	11.84	38.16	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
			NO. 22	NO. 21+38.83	IP30	IP29	IP28	IP27	NO. 20	NO. 19	NO. 18	IP26	NO. 17	NO. 16						
			IP29 1A+20-38-53		IP28 1A+22-38-53		IP27 1A+22-38-53		IP26 1A+22-38-53		IP25 1A+22-38-53		IP24 1A+22-38-53		IP23 1A+22-38-53		IP22 1A+22-38-53		IP21 1A+22-38-53	


平面図
S=1:500

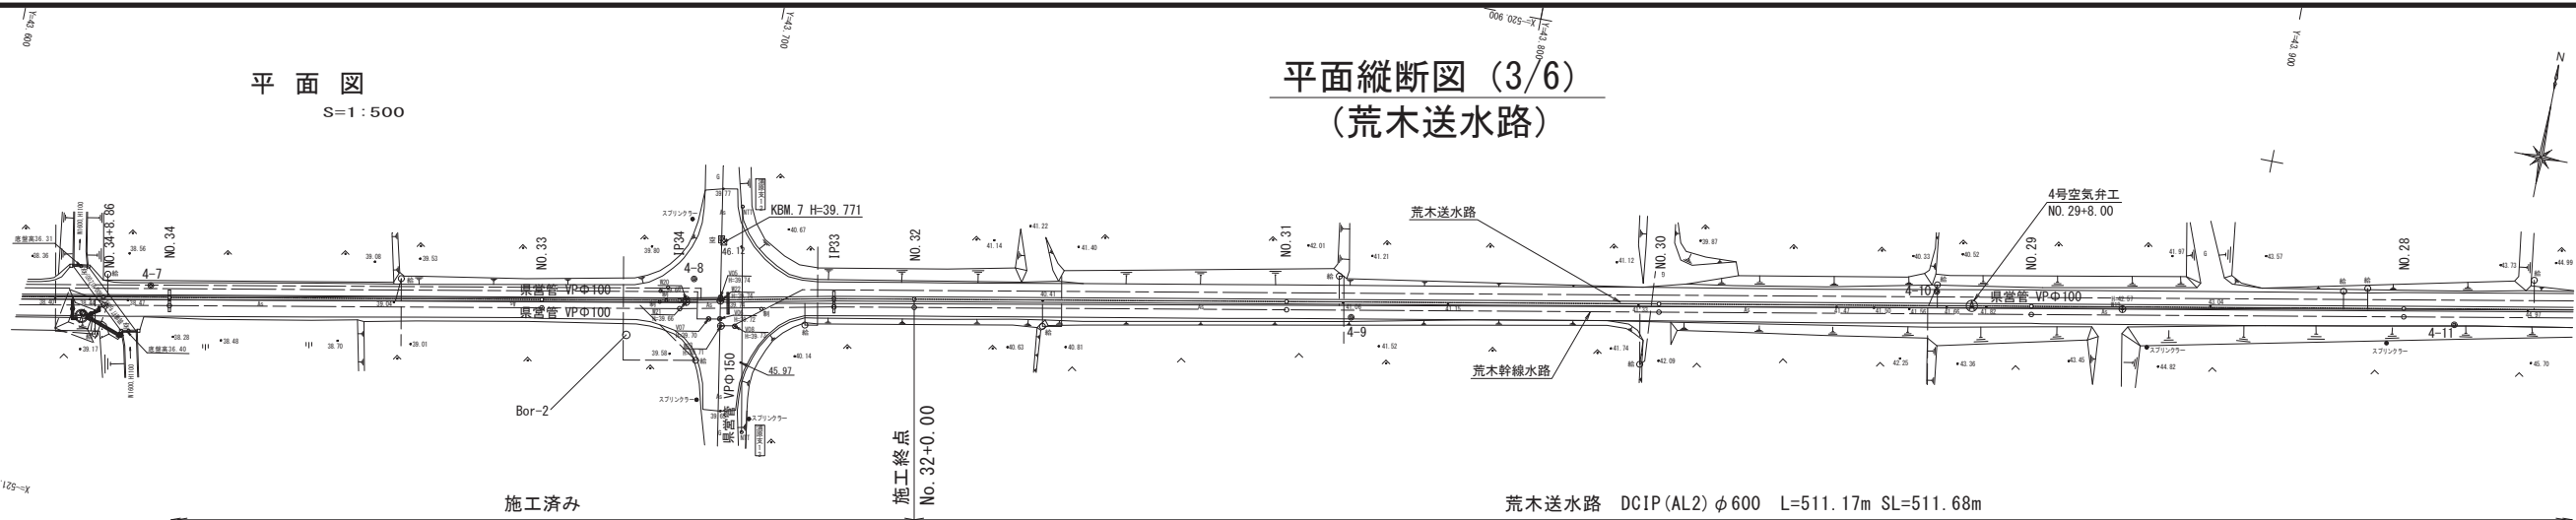

基準点座標		
測点	X	Y
4-7	-520970.812	43623.645
4-8	-520956.017	43695.076
4-9	-520944.240	43782.657
4-10	-520925.845	43859.178
4-11	-520916.968	43928.235


主要点座標		
測点	X	Y
No. 28	-520916.125	43921.174
No. 29	-520925.353	43872.033
No. 30	-520934.582	43822.892
No. 31	-520943.811	43773.751
No. 32	-520953.040	43724.610
IP33	-520955.030	43714.013
IP34	-520959.208	43693.725
No. 33	-520962.633	43675.541
No. 34	-520971.887	43626.405
No. 34+8.86	-520973.527	43617.698

縦断図
V=1:100
H=1:500

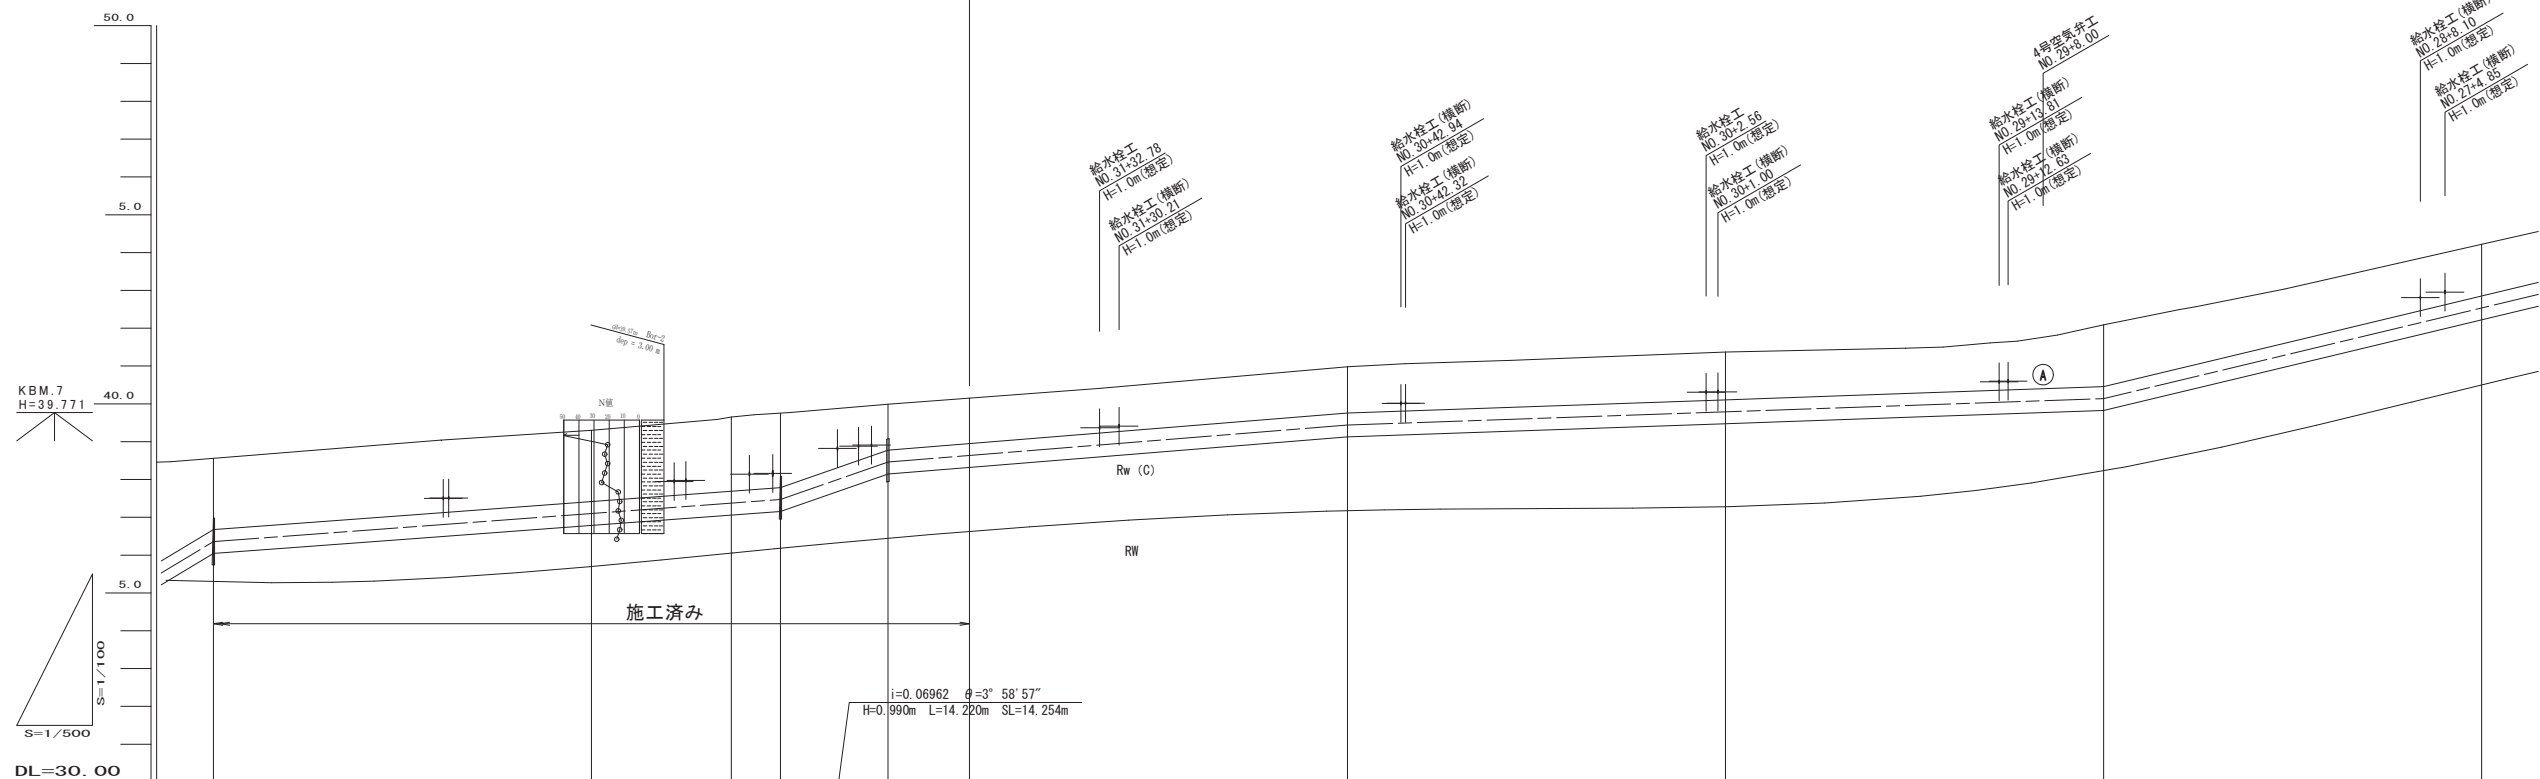

標準断面図
S=1:50

素掘り(粘性土)



凡例

Rw(C)	: 粘性土
Rw(S)	: 砂質土
RW	: 軟岩I


〰 : 地層境界線

工事名	令和6年度喜界島農業水利事業 荒木送水路他(浦原工区)工事		
図面名	平面縦断面図(3/6) (荒木送水路)		
作成年月日			
縮尺	図示	図面番号	2-3/6
会社名			
事業所名	九州農政局 喜界島農業水利事業所		



平面図
S=1:500

平面縦断面図 (4/6)
(荒木幹線水路)

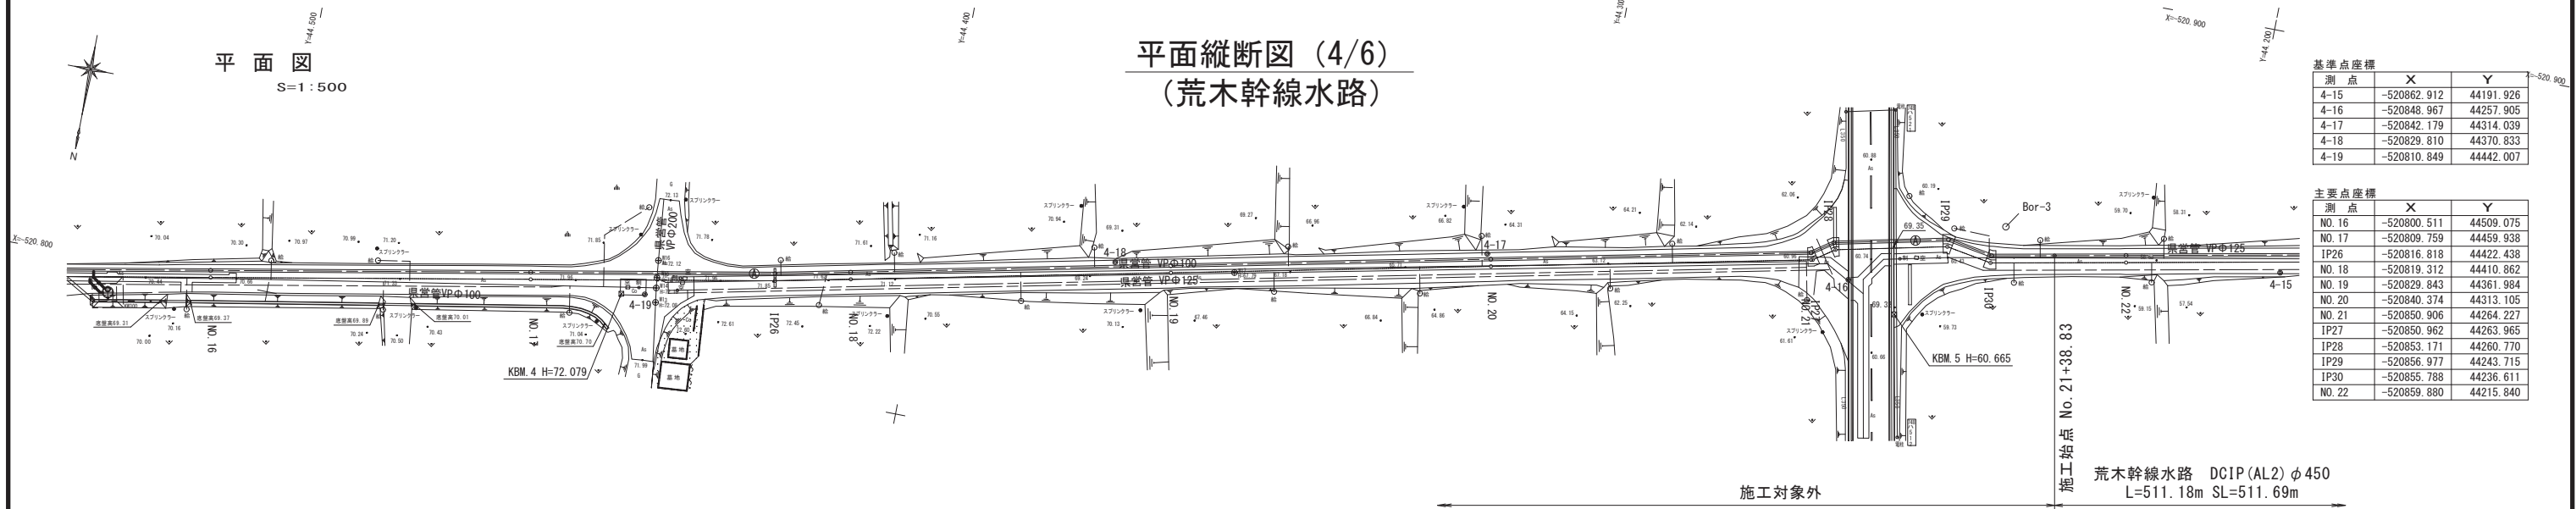


基準点座標		
測点	X	Y
4-15	-520862.912	44191.926
4-16	-520848.967	44257.905
4-17	-520842.179	44314.039
4-18	-520829.810	44370.833
4-19	-520810.849	44442.007


主要点座標		
測点	X	Y
NO. 16	-520800.511	44509.075
NO. 17	-520809.759	44459.938
IP26	-520816.818	44422.438
NO. 18	-520819.312	44410.862
NO. 19	-520829.843	44361.984
NO. 20	-520840.374	44313.105
NO. 21	-520850.906	44264.227
IP27	-520850.962	44263.965
IP28	-520853.171	44260.770
IP29	-520856.977	44243.715
IP30	-520855.788	44236.611
NO. 22	-520859.880	44215.840

縦断面図

V=1:100
H=1:500

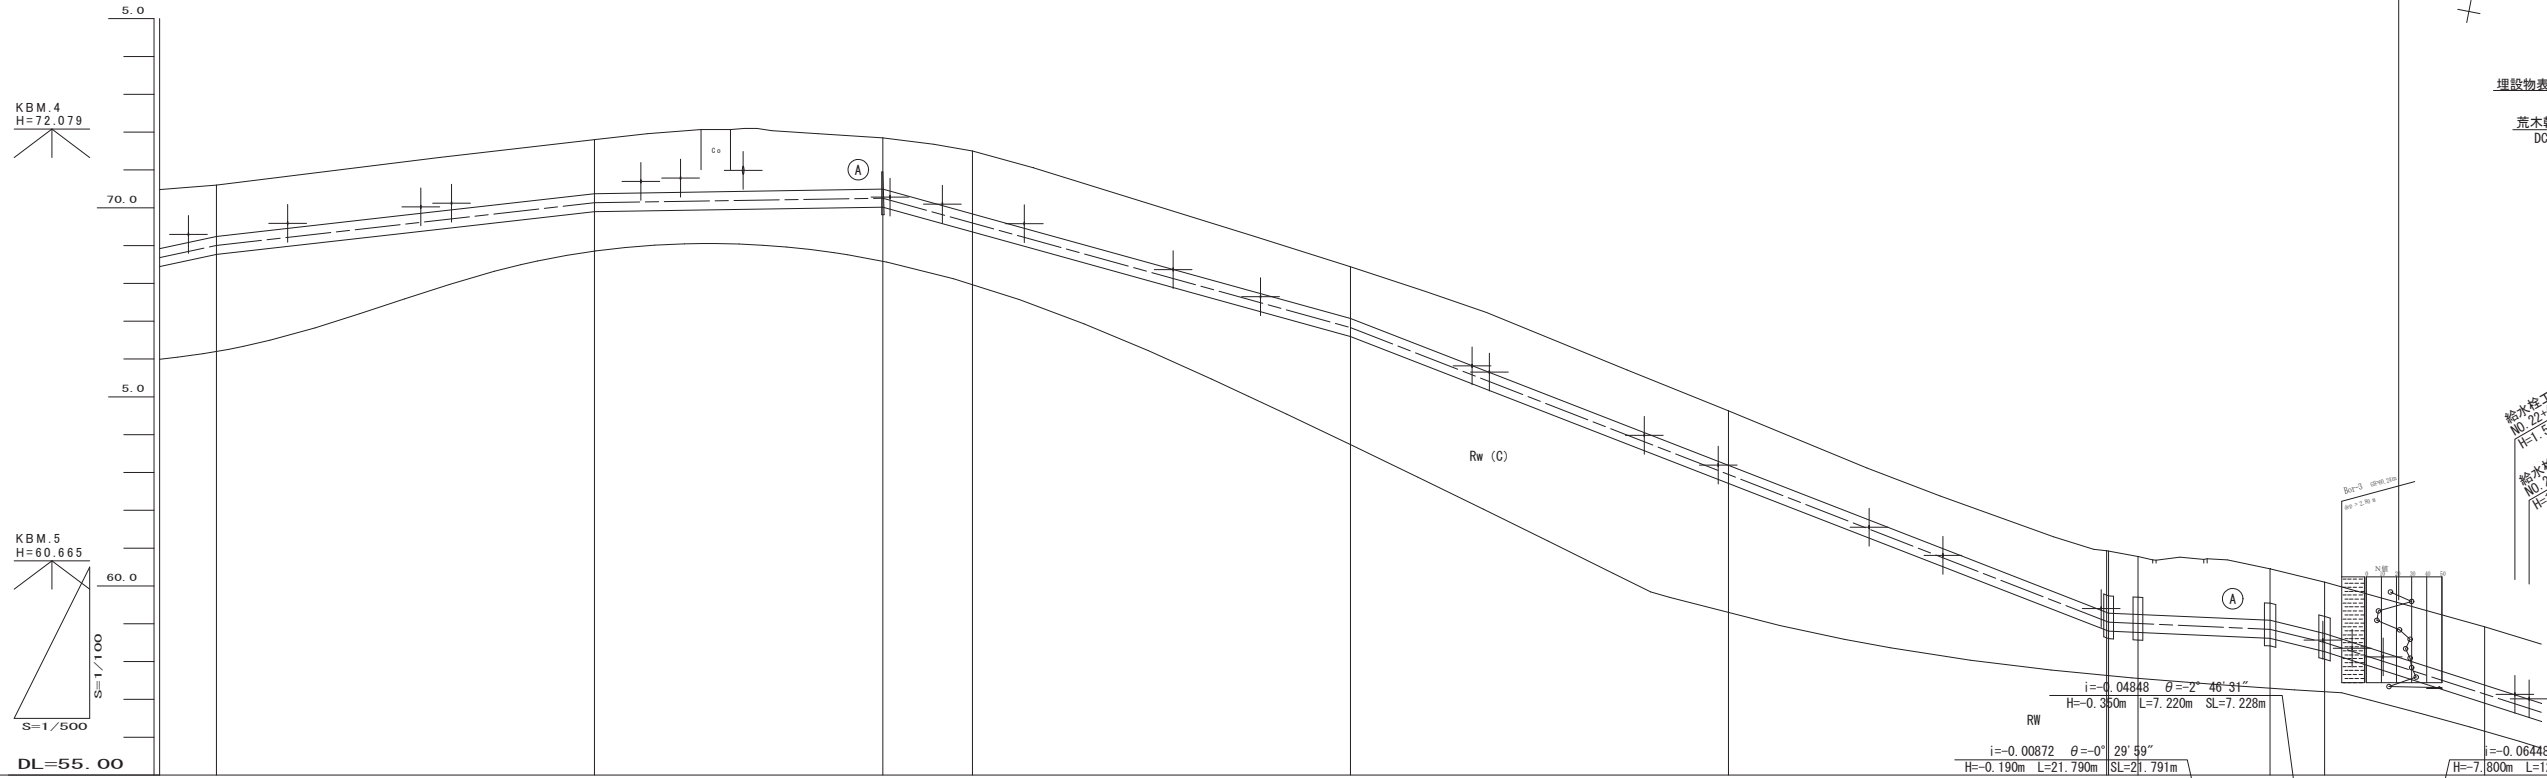

標準断面図
S=1:50

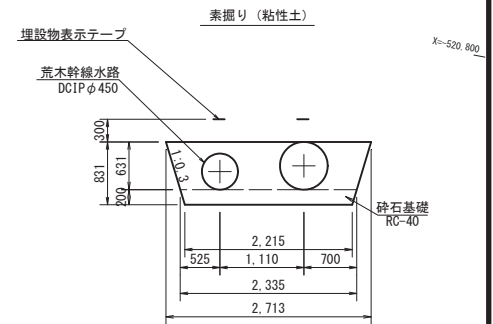

結束検工
NO. 22+00
H=1.5m (想定)



結束検工 (埋断)
NO. 21+38.83
H=1.5m (想定)



計	設	現	勾配		工種	土被り		管中心高	地盤高	追加距離	単距離	測点	曲線
			勾配	距離		土被り	距離						
計	設	現	i=0.02260 θ=1° 17' 41"		施工対象外	1.36		69.003	70.80	799.40	22.75	NO. 16	
			H=1.130m L=50.000m SL=50.013m	70.13		1.43	70.13						
計	設	現	i=0.00315 θ=0° 10' 48"		施工対象外	1.36		70.253	71.85	887.64	38.15	IP26	
			H=0.120m L=38.150m SL=38.150m	70.253		1.66	70.253						
計	設	現	i=-0.05531 θ=3° 9' 58"		施工対象外	1.37		66.833	68.44	949.47	50.00	NO. 19	
			H=-3.420m L=61.830m SL=61.924m	66.833		1.45	66.833						
計	設	現	i=-0.07787 θ=4° 27' 9"		施工対象外	1.65		59.046	60.83	1049.47	50.00	NO. 21	
			H=-7.790m L=100.040m SL=100.342m	59.046		1.53	59.046						
計	設	現	i=-0.04848 θ=2° 46' 31"		施工対象外	1.36		58.853	60.45	1071.30	17.91	IP29	
			H=-0.350m L=7.220m SL=7.228m	58.853		1.36	58.853						
計	設	現	i=-0.00872 θ=0° 29' 59"		施工対象外	1.36		58.903	60.10	1078.52	7.22	IP30	
			H=-0.190m L=21.790m SL=21.791m	58.903		1.59	58.903						
計	設	現	i=-0.06448 θ=3° 41' 21"		施工対象外	1.59		57.151	58.92	1099.40	20.97	NO. 22	
			H=-7.800m L=120.970m SL=121.221m	57.151									

凡例

Rw(C)	: 粘性土
Rw(S)	: 砂質土
RW	: 軟岩I
〰	: 地層境界線

工事名	令和6年度喜界島農業水利事業		
図面名	荒木送水路他〈浦原工区〉工事		
作成年月日	平面縦断面図 (4/6)		
縮尺	図示	図面番号	2 - 4 / 6
会社名			
事業所名	九州農政局 喜界島農業水利事業所		

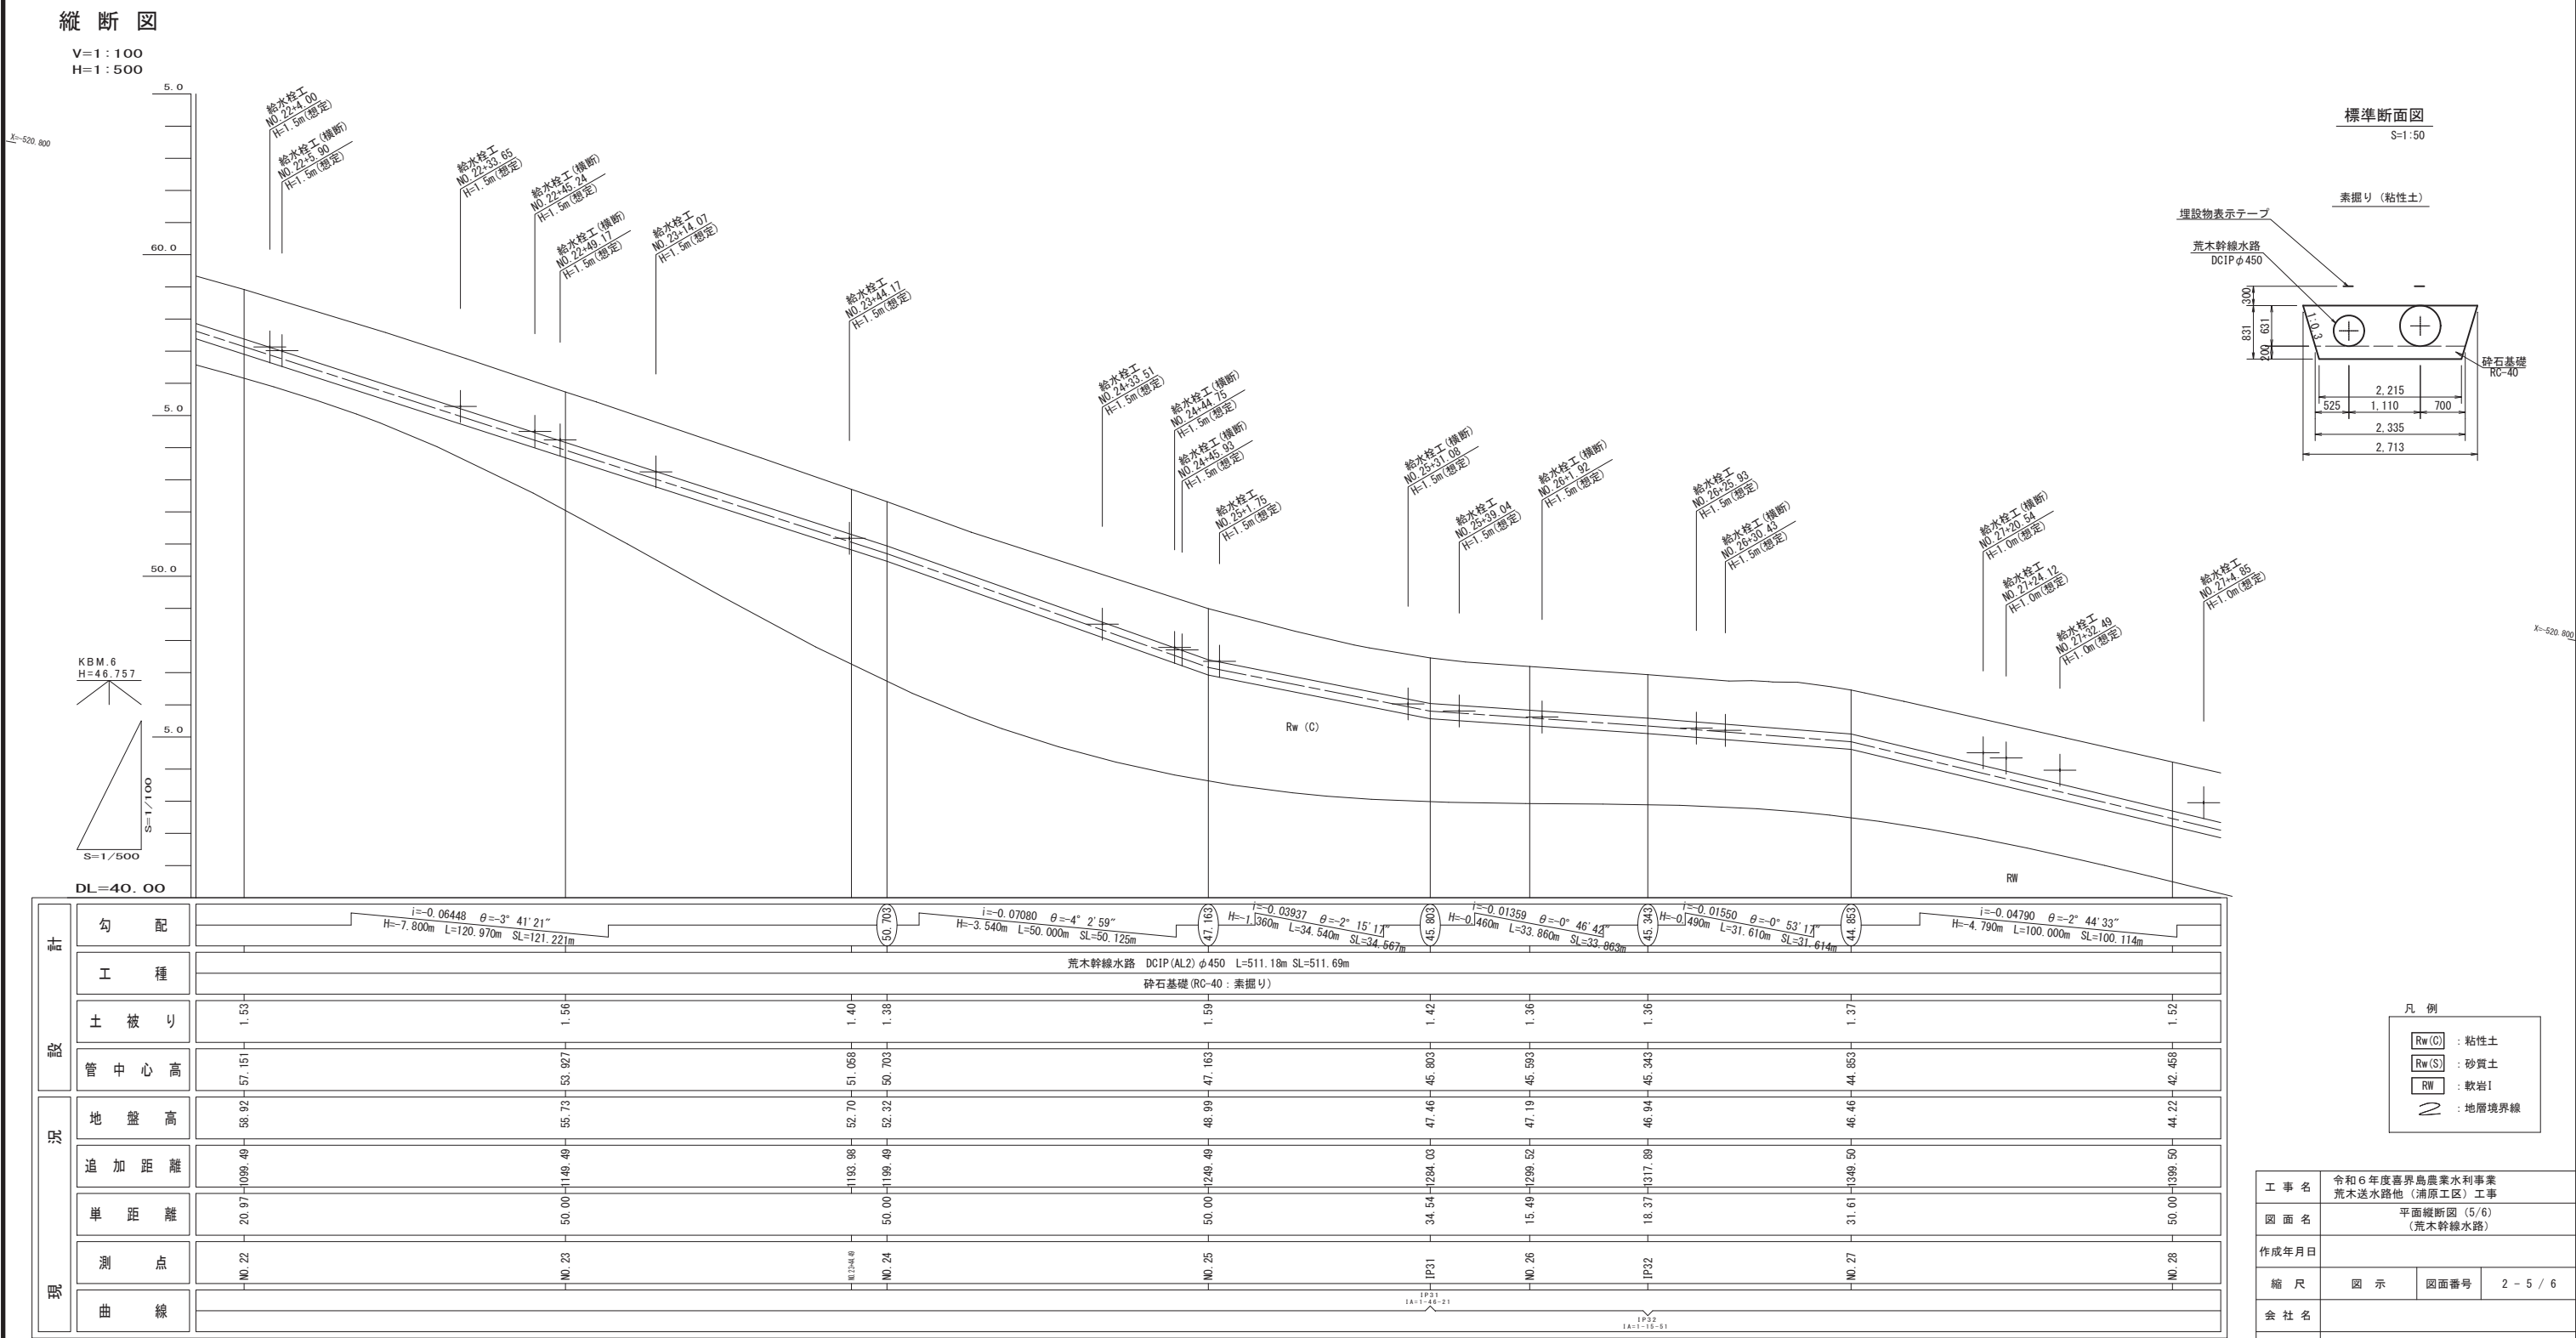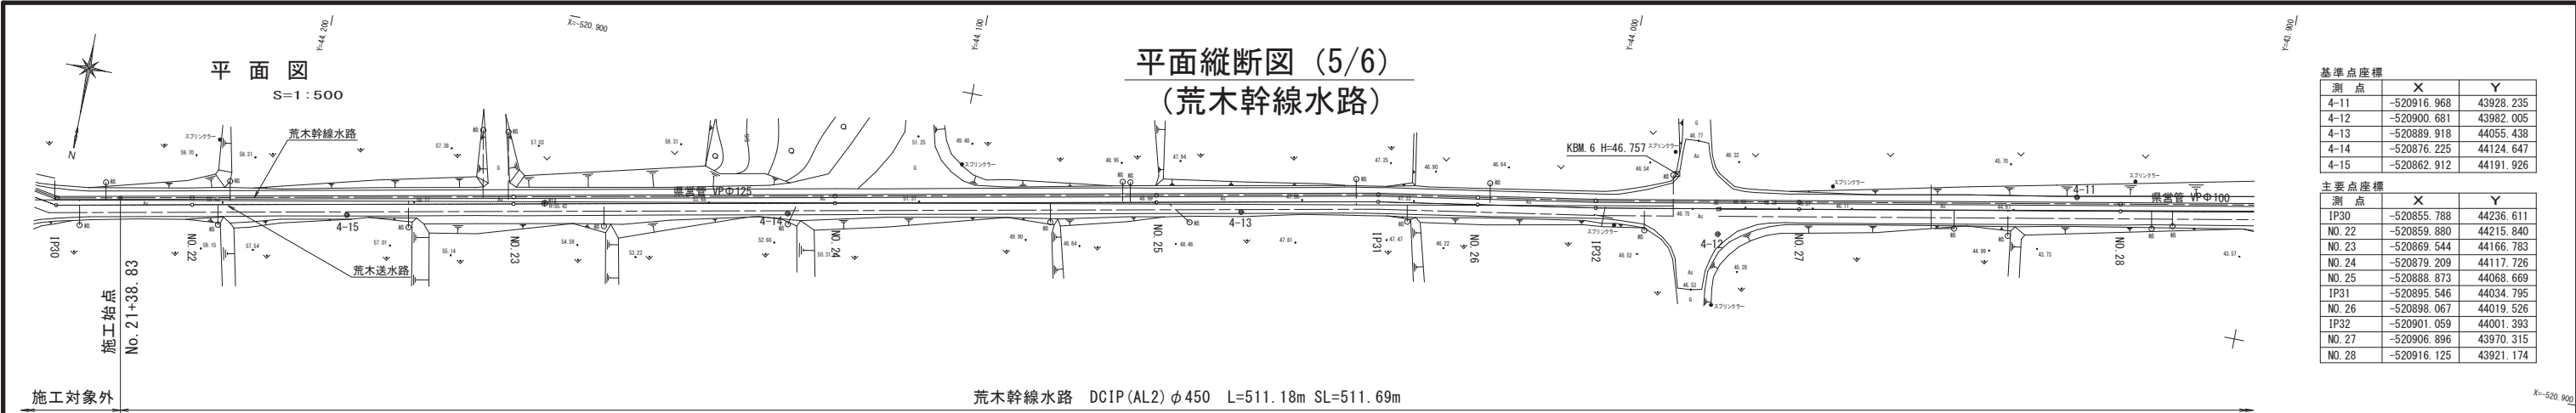

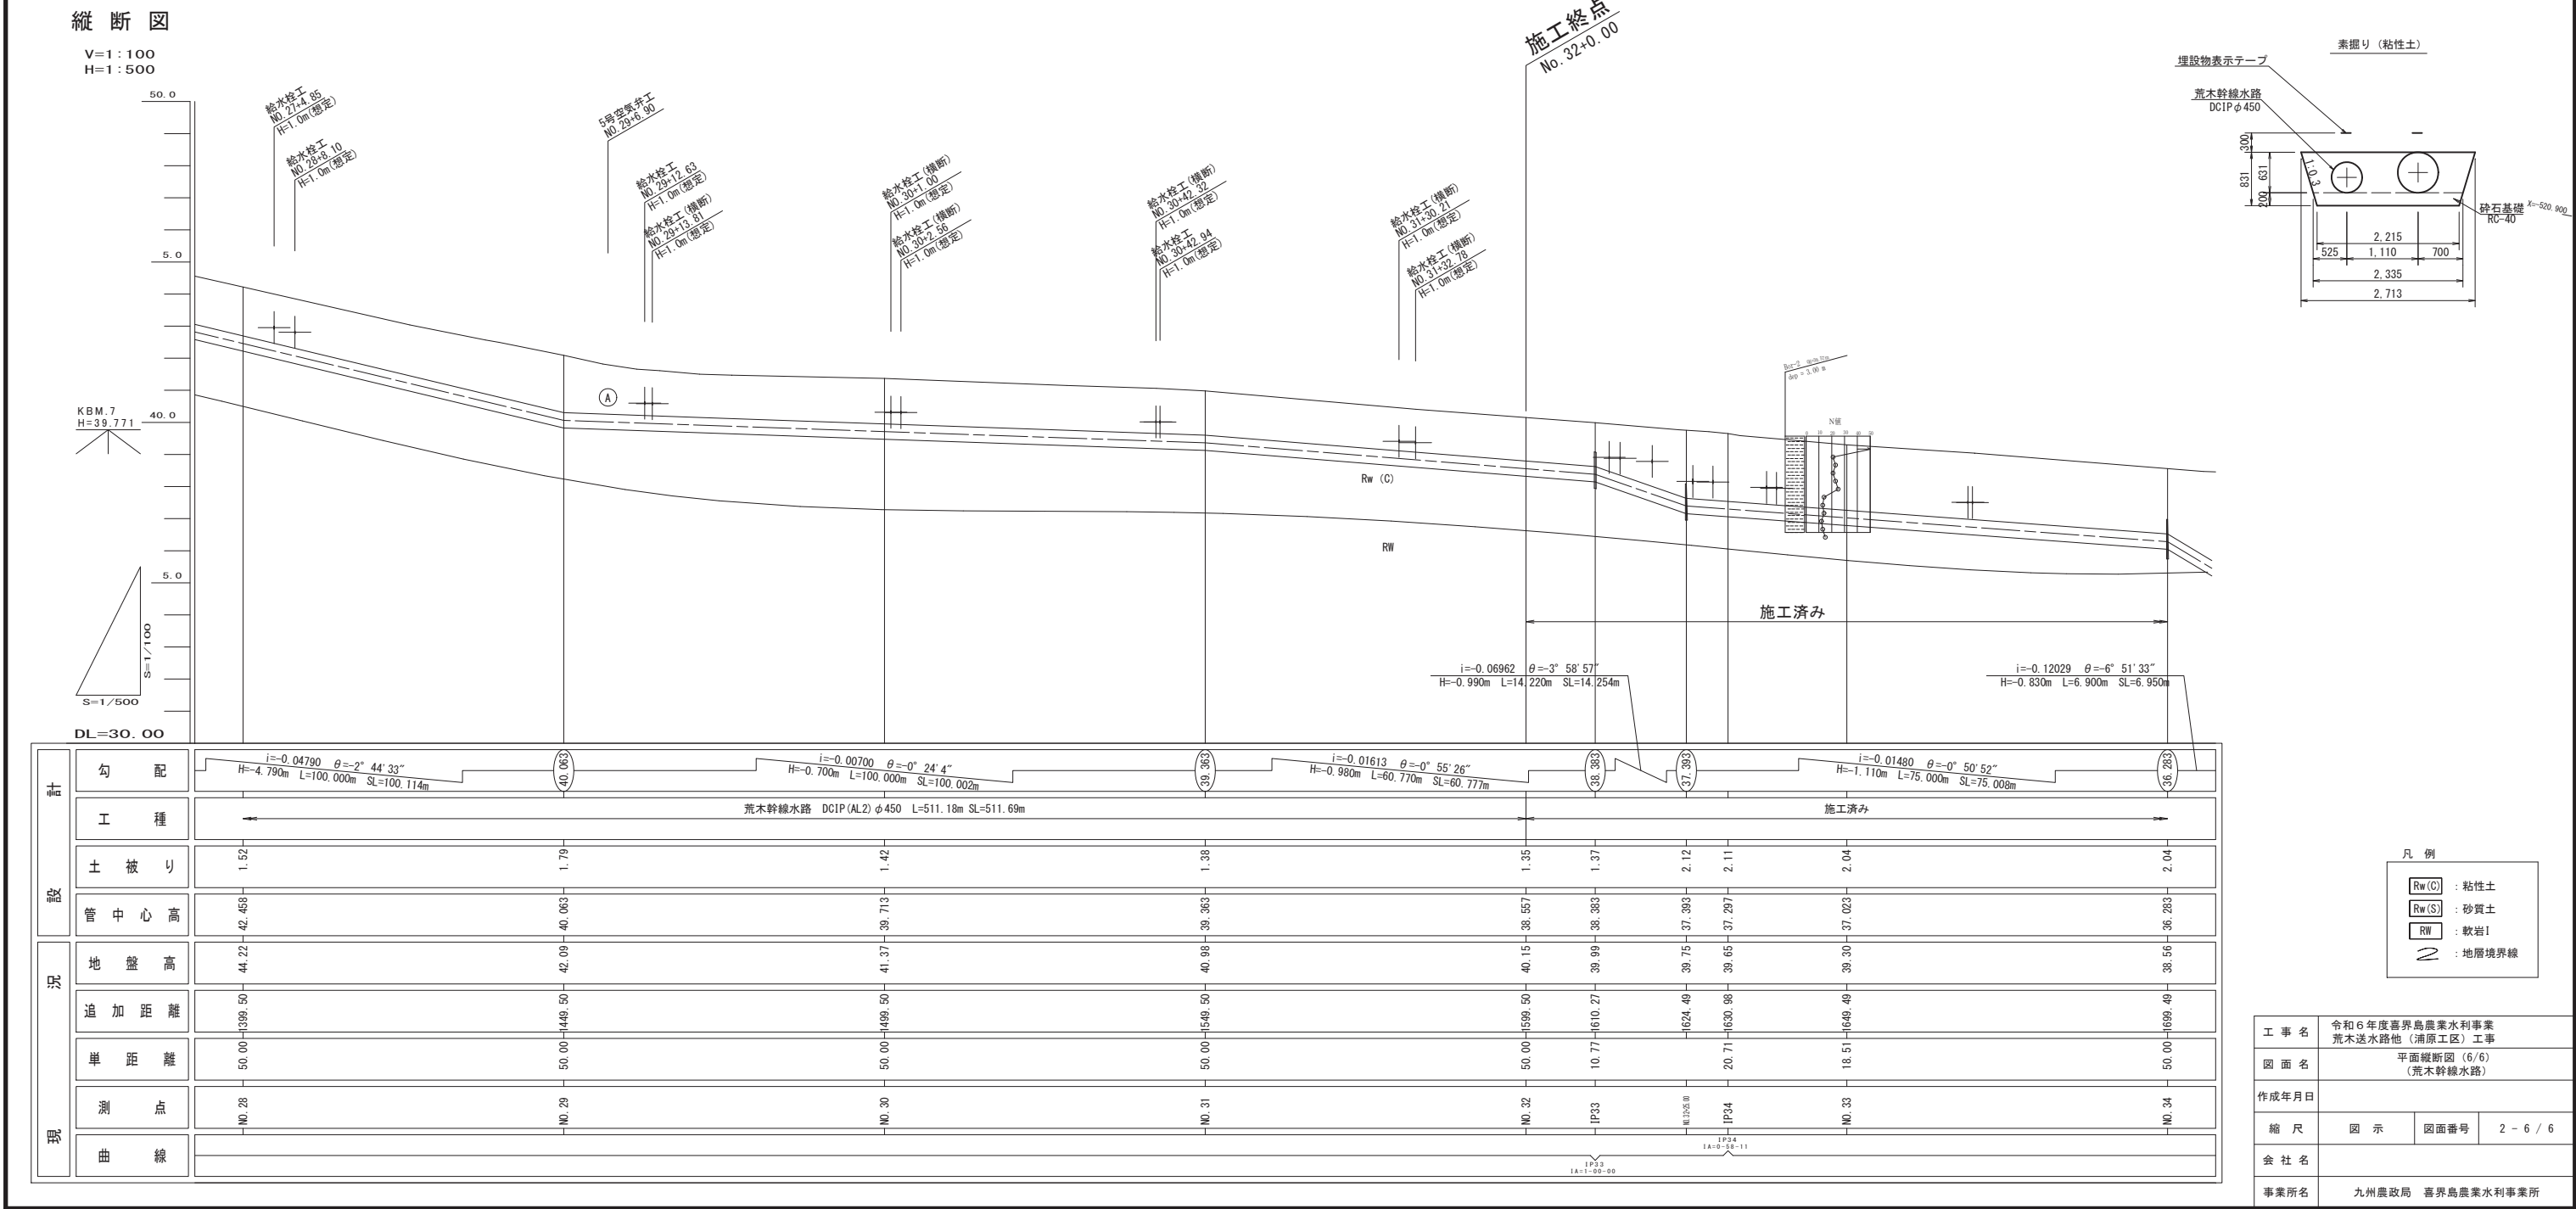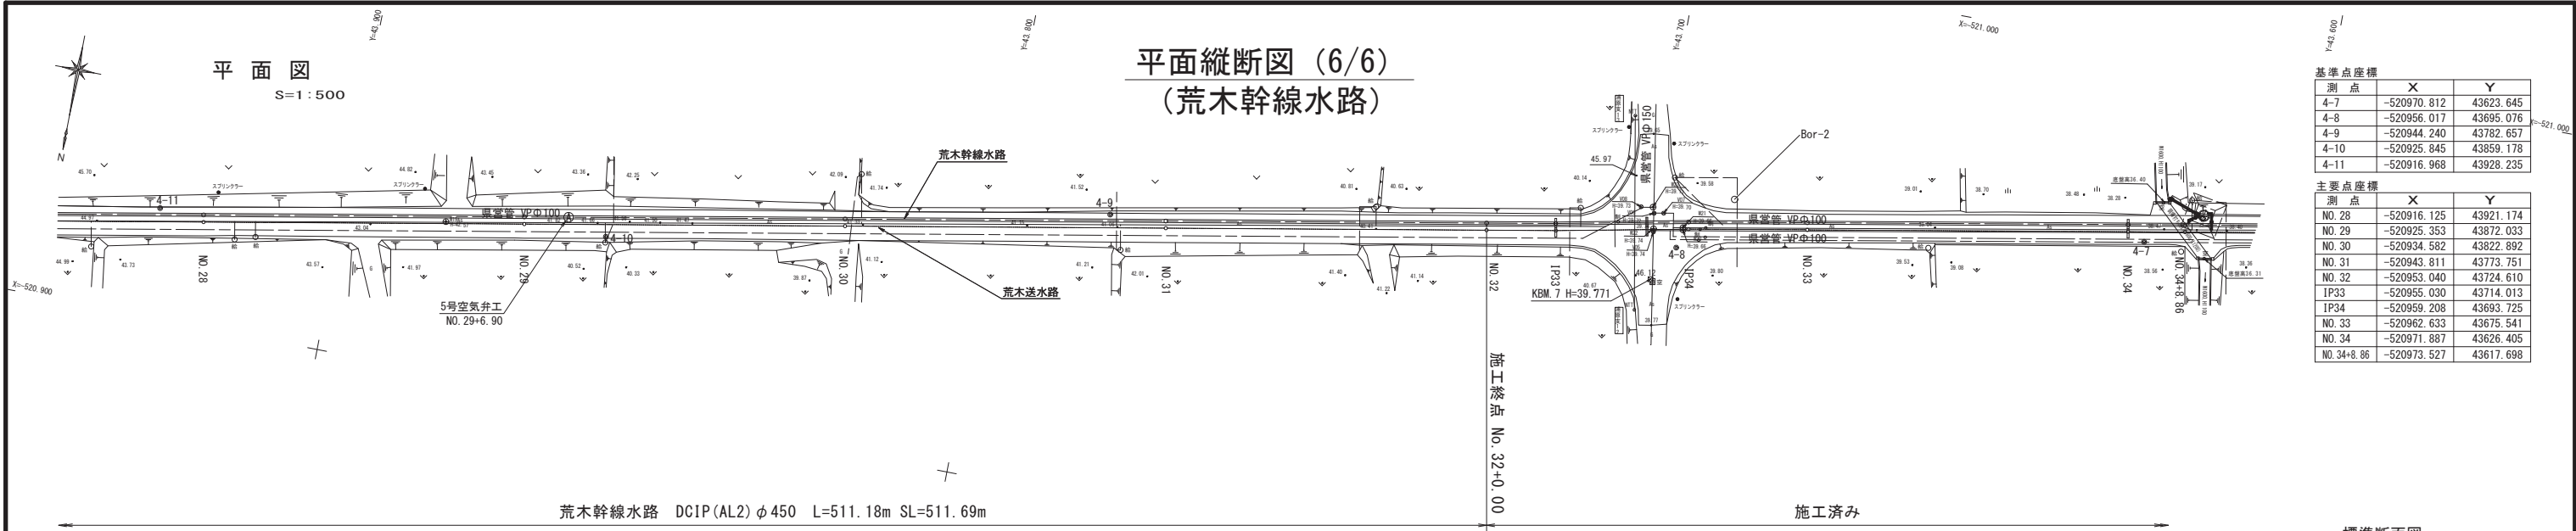


空気弁工構造図

位置図

S=1:100


4号空気弁工(荒木送水路)
5号空気弁工(荒木幹線水路)

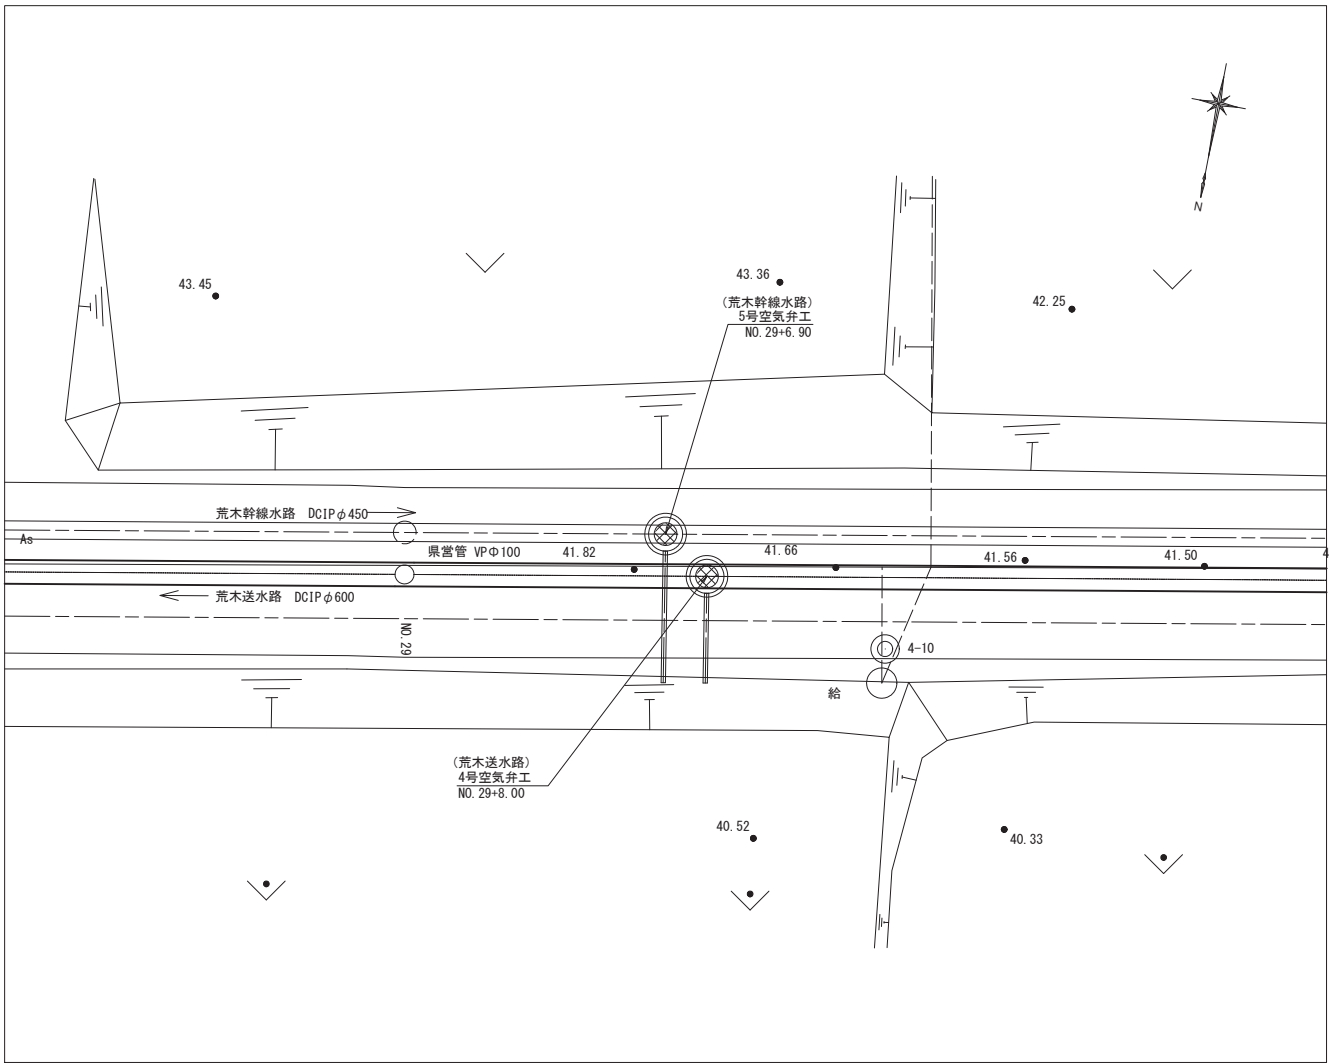

横断面

S=1:20

(荒木幹線水路)
5号空気弁工
NO.29+6.90

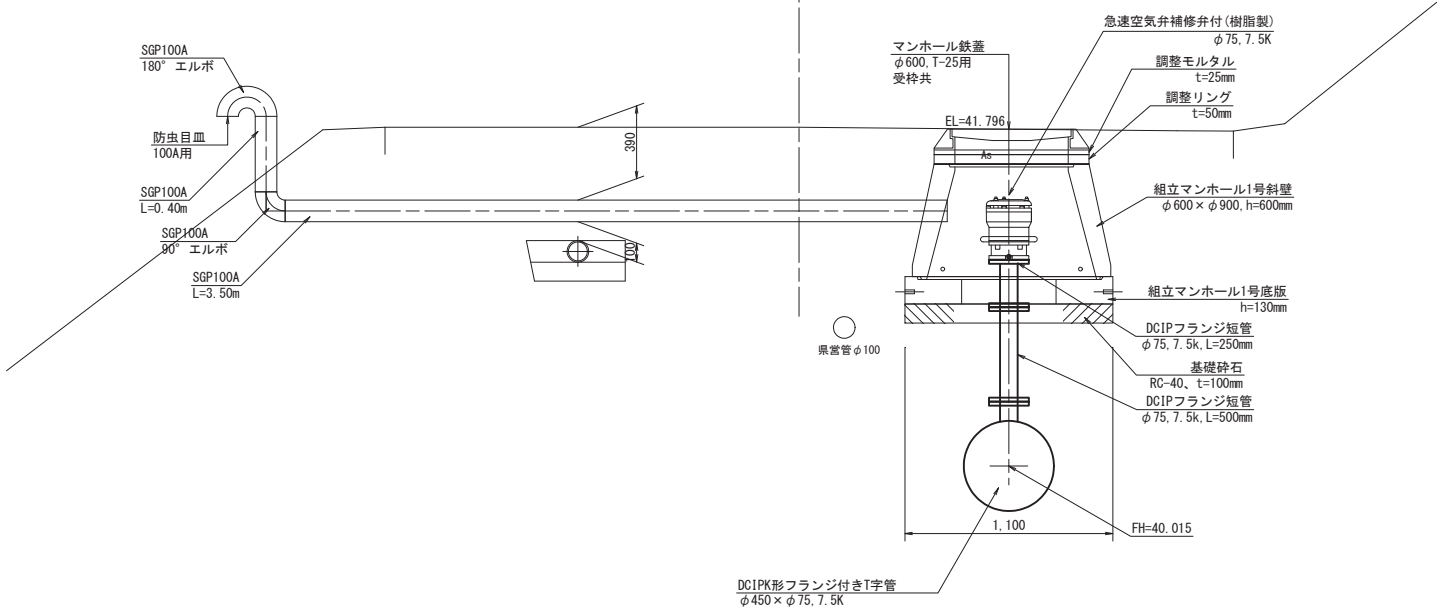


縦断面

S=1:20

(荒木送水路)
4号空気弁工
NO.29+8.00


(荒木幹線水路)
5号空気弁工
NO.29+6.90

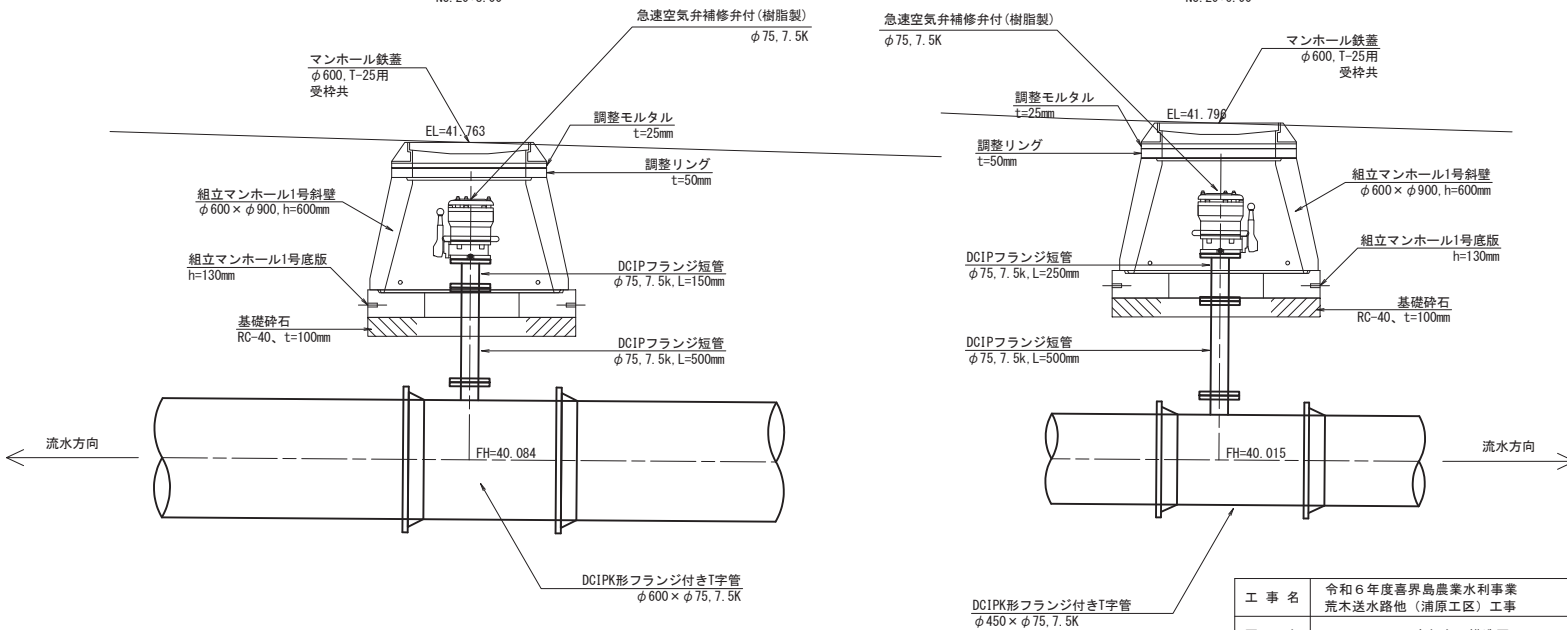

横断面

S=1:20


(荒木送水路)
4号空気弁工
NO.29+8.00

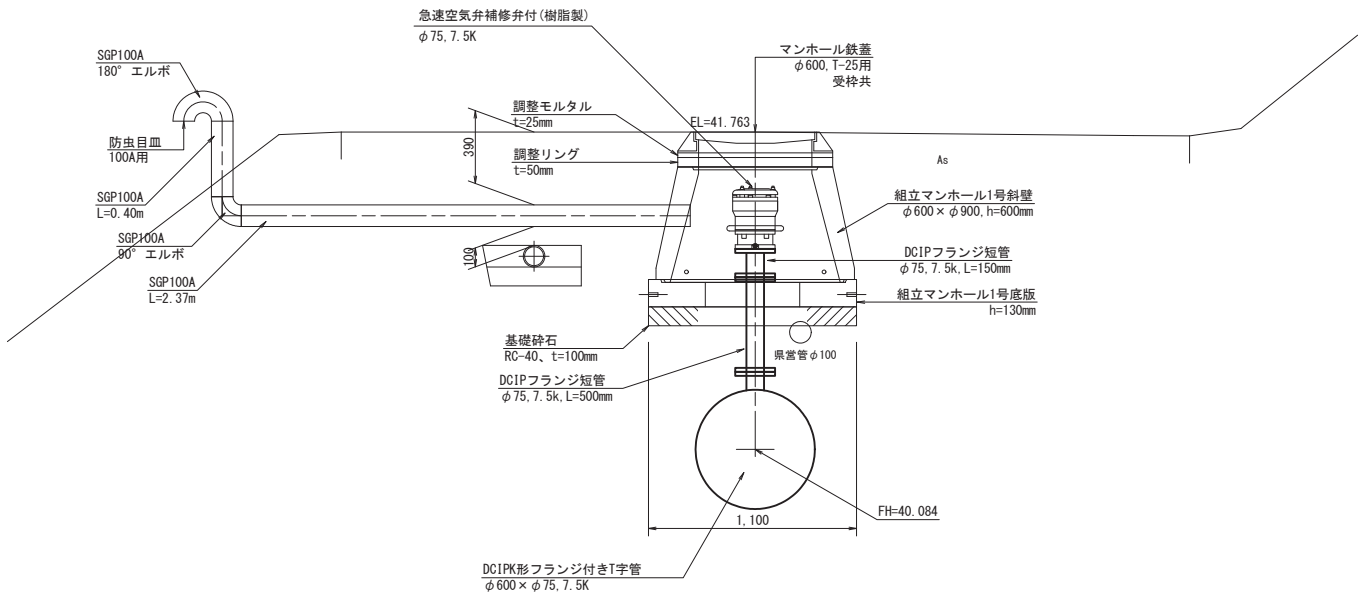

工 事 名	令和6年度喜界島農業水利事業 荒木送水路他(浦原工区)工事		
図 面 名	空気弁工構造図		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	3
会 社 名			
事業所名	九州農政局 喜界島農業水利事業所		

県営管移設詳細図(1/2)


S=1:500

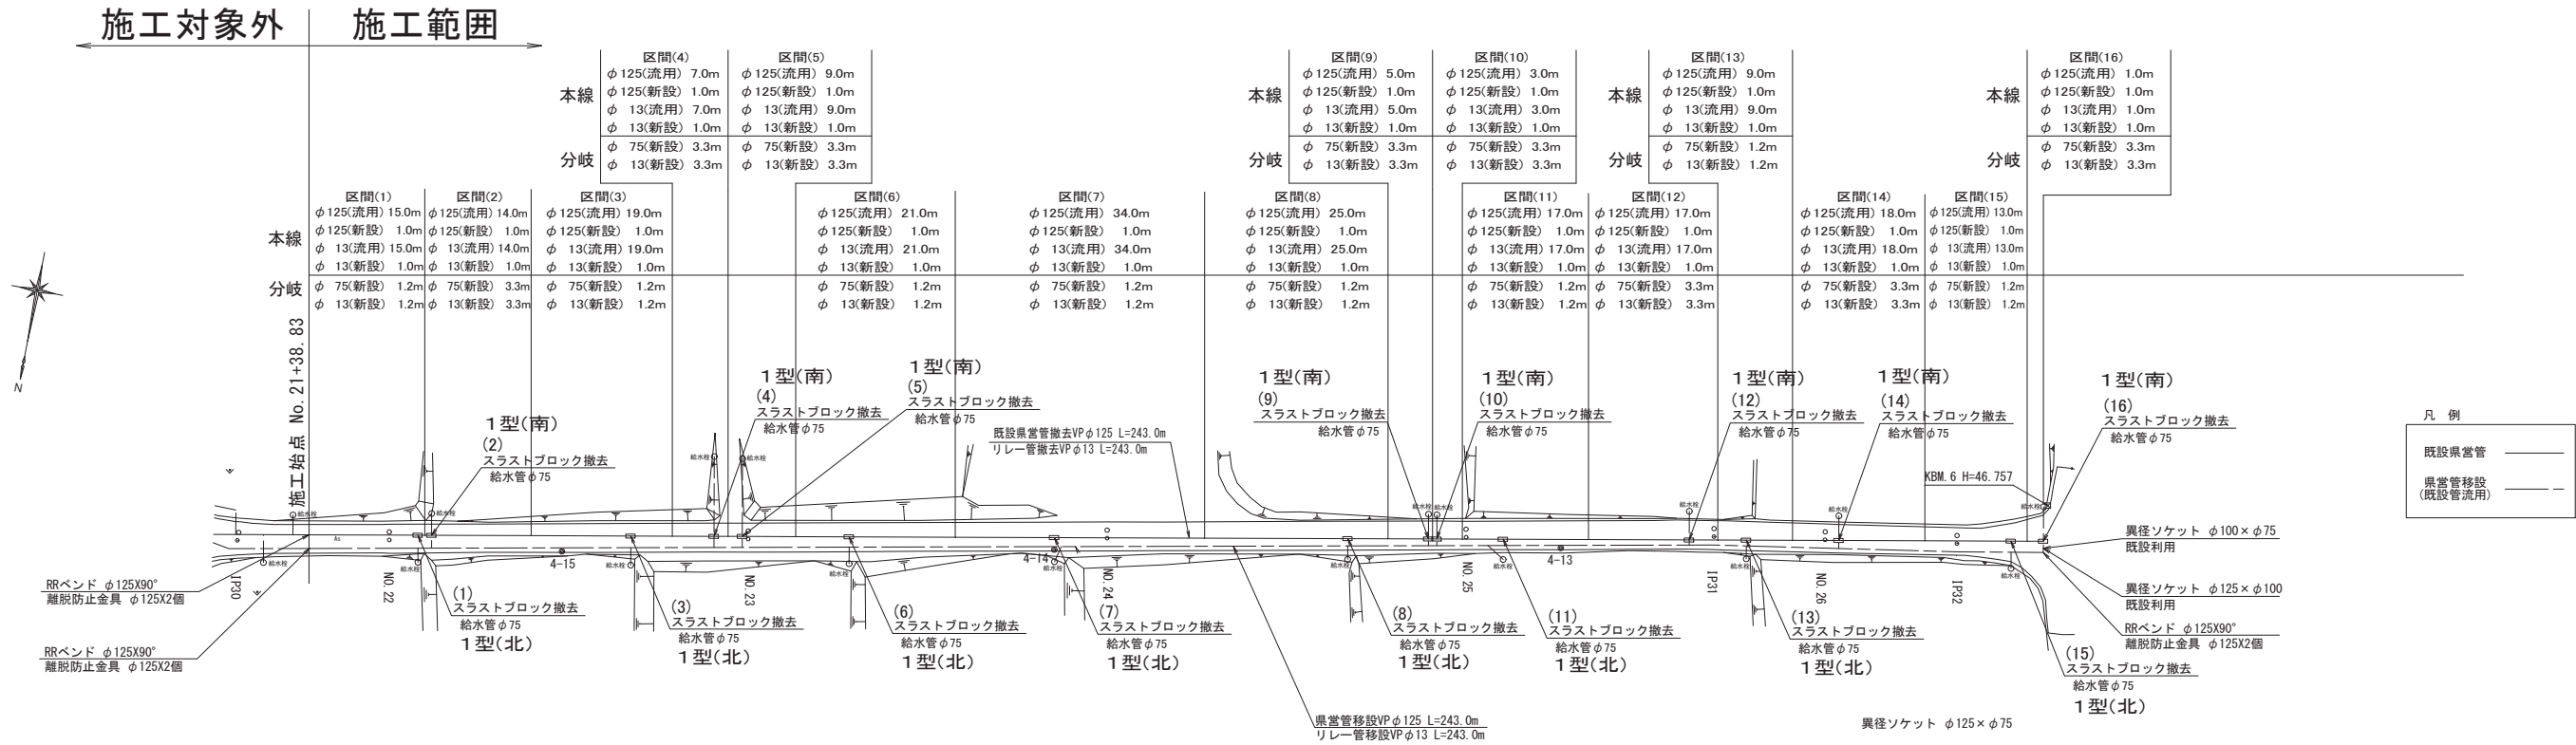

給水管接続詳細図


平面図(模式図)

1型(南)

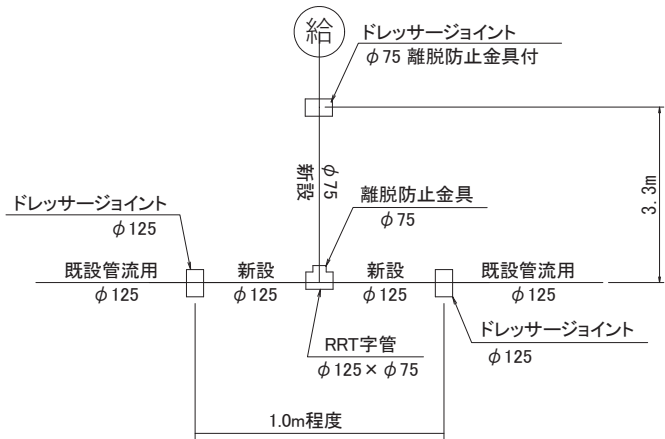


平面図(模式図)

1型(北)

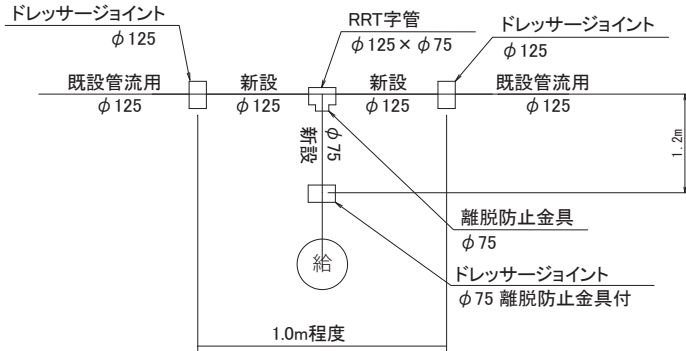


標準断面図

S=1:20

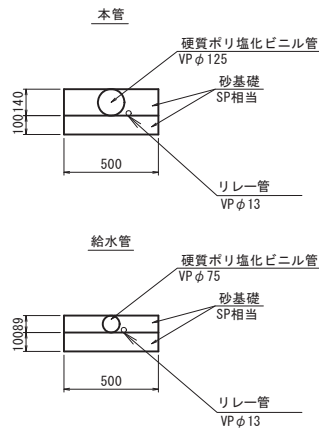


横断面

S=1:50

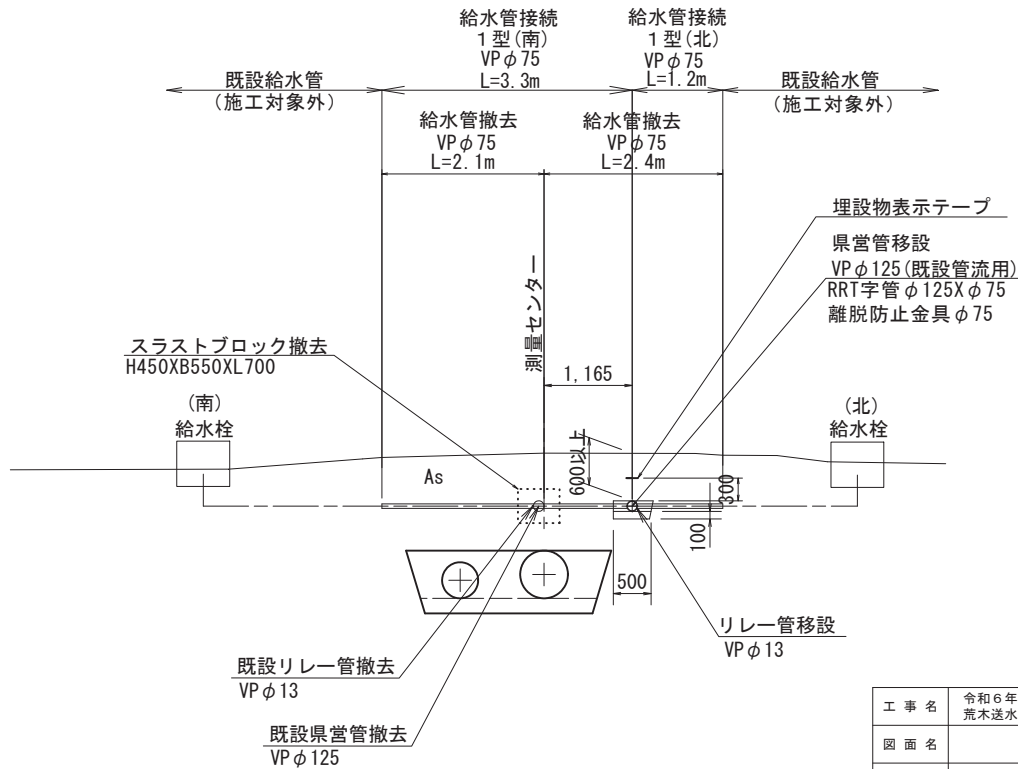


工 事 名	令和6年度喜界島農業水利事業 荒木送水路他（浦原工区）工事		
図 面 名	県営管移設詳細図（1/2）		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	4 - 1 / 2
会 社 名			
事業所名	九州農政局 喜界島農業水利事業所		

S=1 : 500




平面図(模式図)


2型(南)

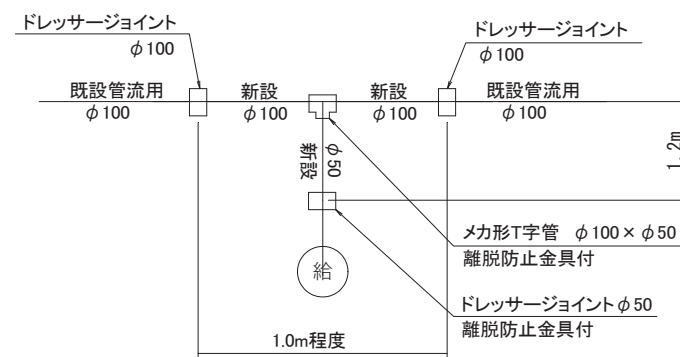


2型(北)

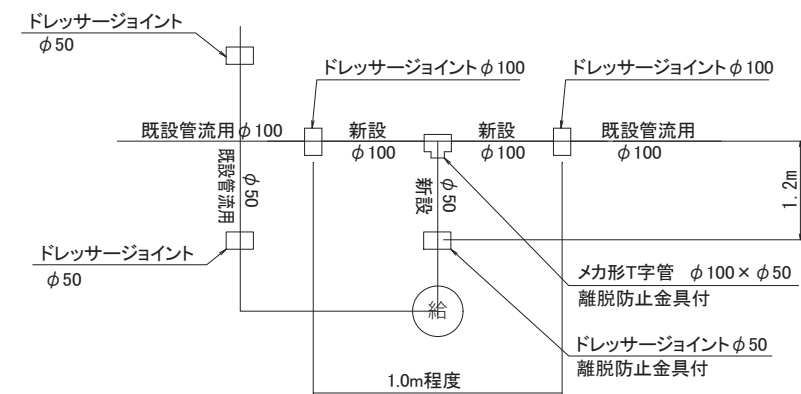

S=1 : 50

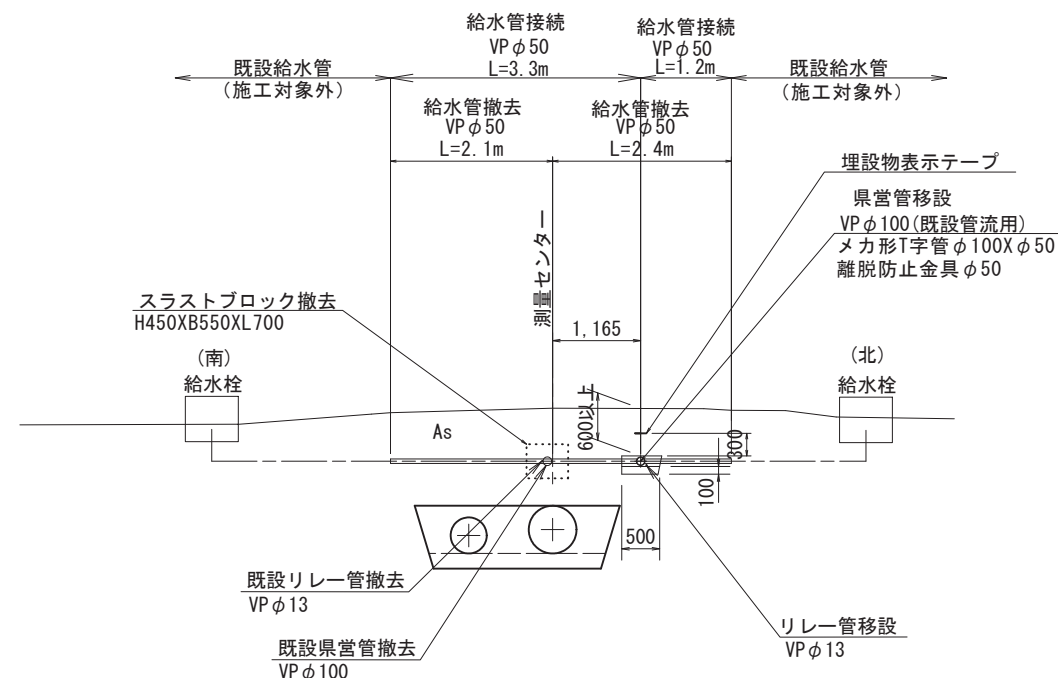

S=1 : 20

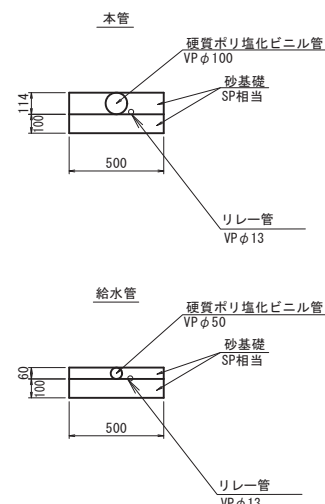


工 事 名	令和6年度喜界島農業水利事業 荒水送水路他（浦原工区）工事		
図 面 名	渠管管移設詳細図（2/2）		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	4 - 2 / 2
会 社 名			
事業所名	九州農政局 喜界島農業水利事業所		

撤去復旧図

S=1 : 500


施工对象外

施工範圍

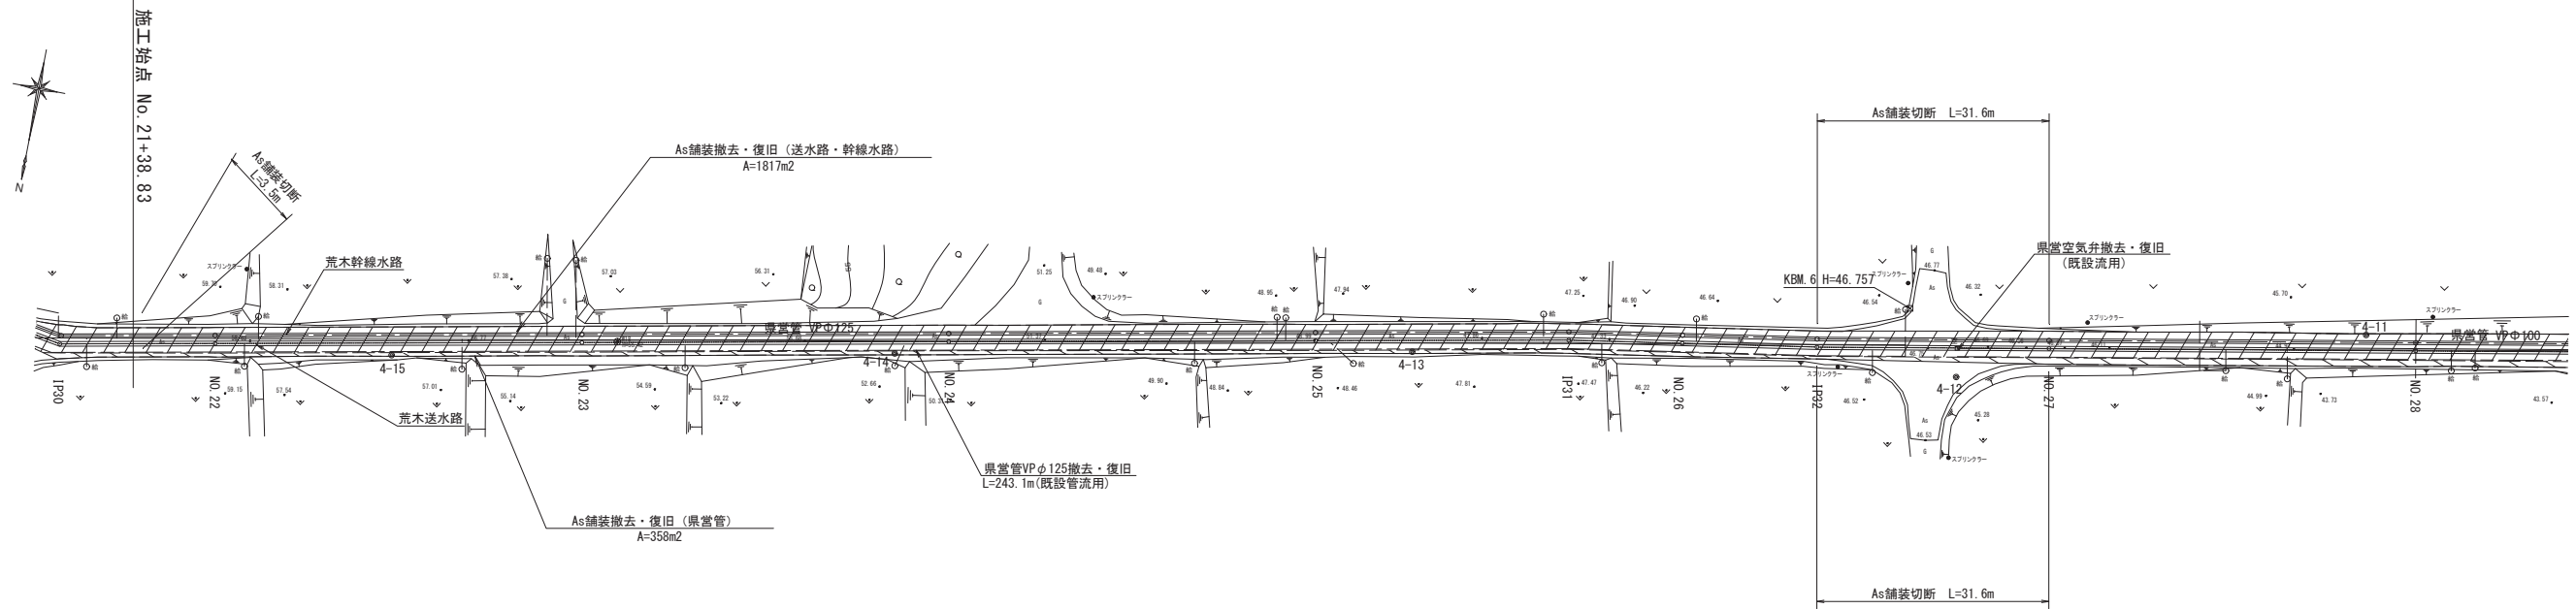


鋪裝撤去復旧断面図

S=1 : 25



施工範圍


施工済み

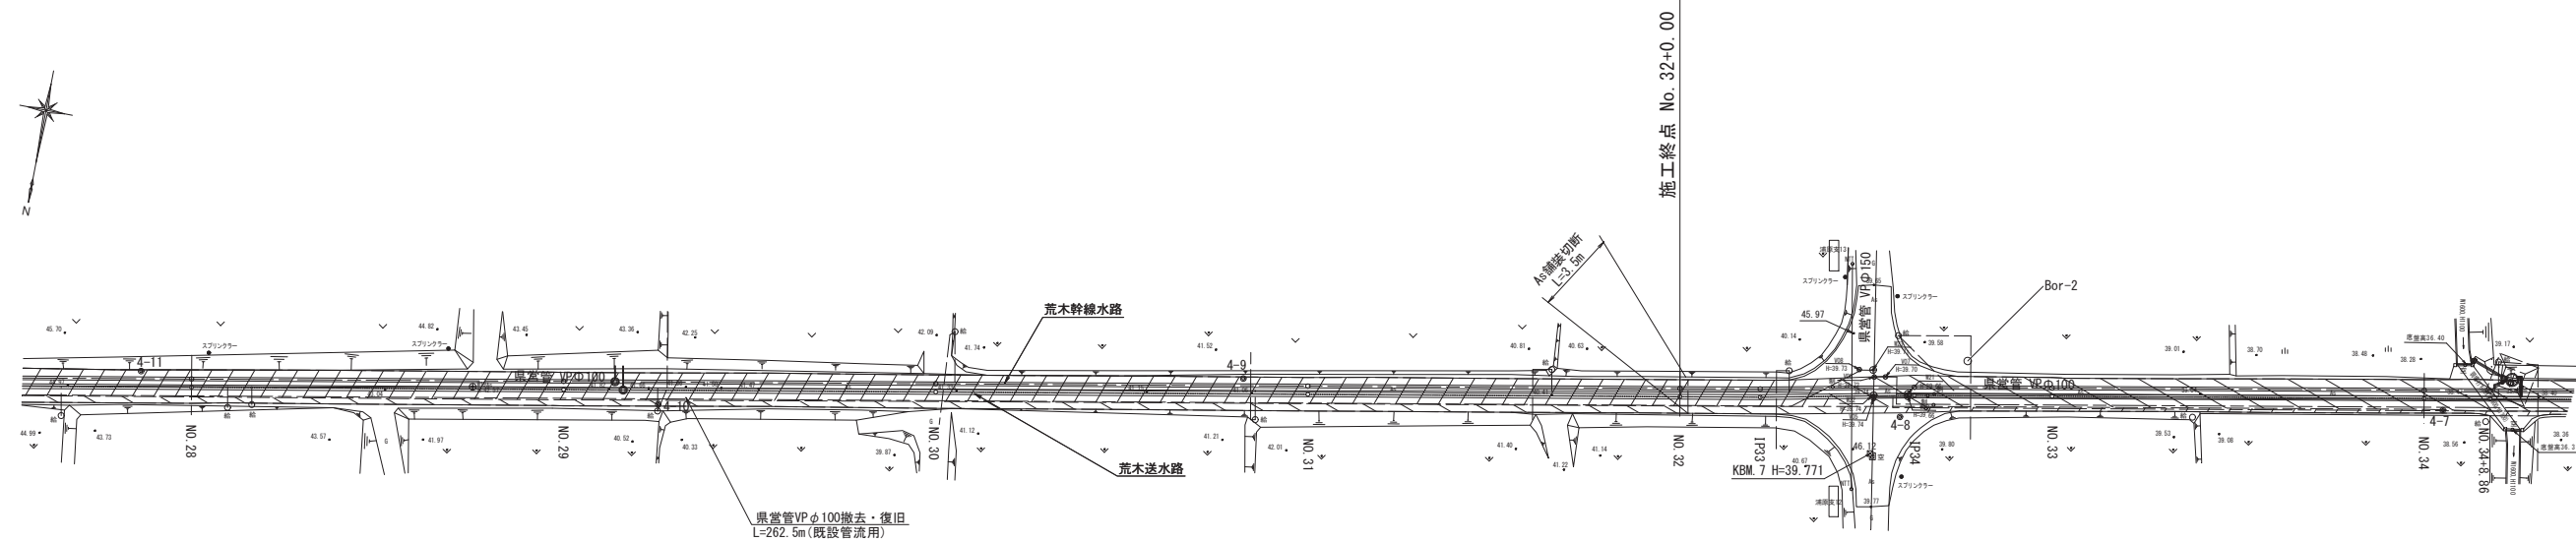


工 事 名	令和6年度喜界島農業水利事業 荒木送水路他（浦原工区）工事		
図 面 名	撤去復旧図		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	5
会 社 名			
事業所名	九州農政局 喜界島農業水利事業所		

工事用地図

仮置場①

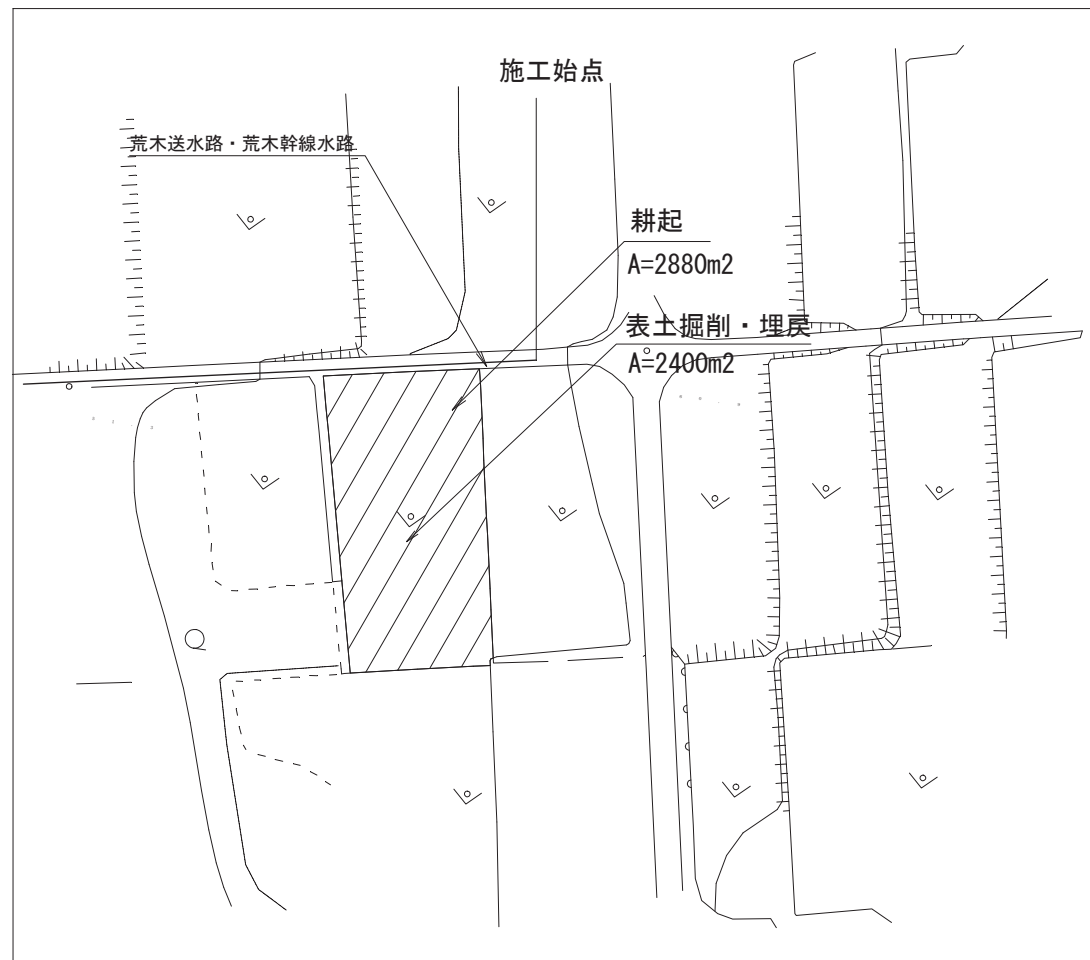

仮置場②

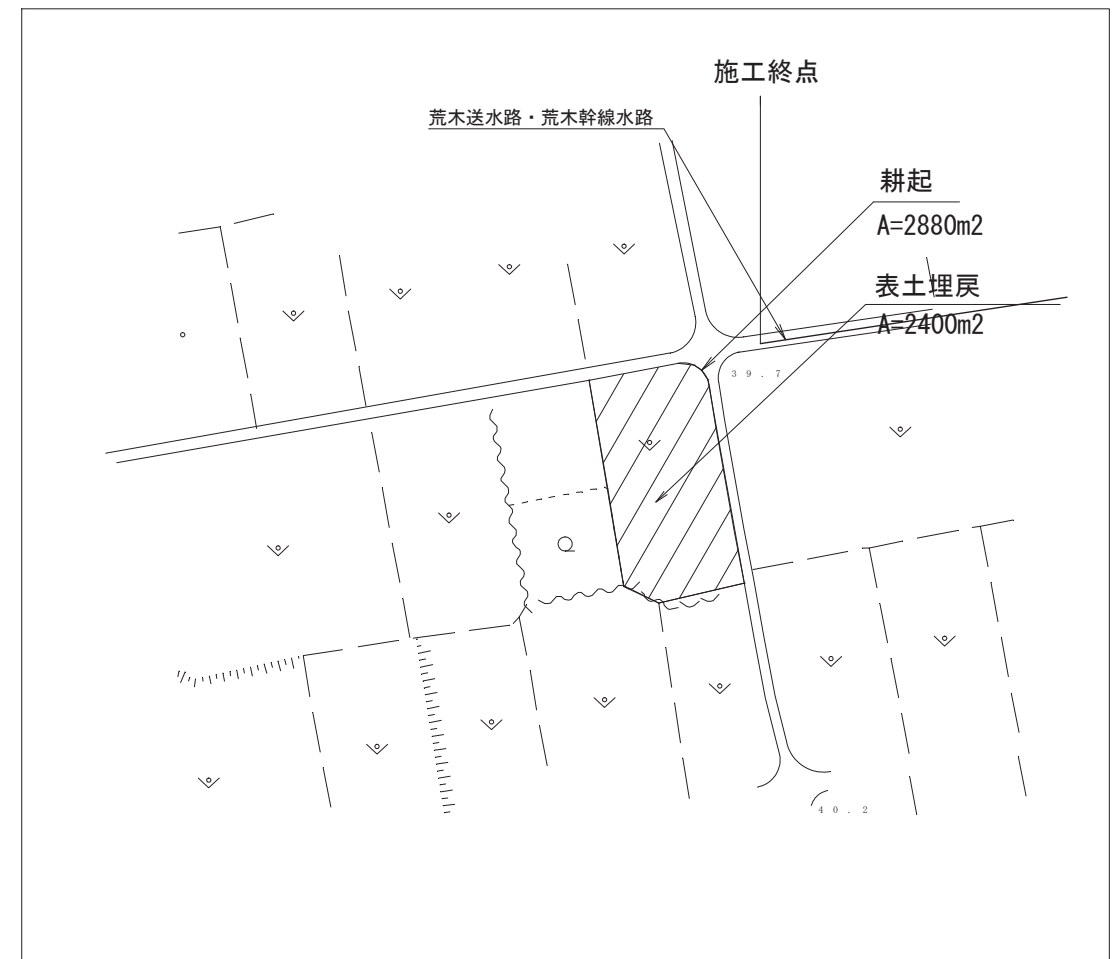

工事名	令和6年度喜界島農業水利事業 荒木送水路他（浦原工区）工事		
図面名	工事用地図		
作成年月日			
縮尺	NON SCALE	図面番号	6
会社名			
事業所名	九州農政局 喜界島農業水利事業所		