



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和5年度

筑後川下流右岸農地防災事業
東与賀4号線（鹿子工区）工事

積 算 書

（当初）

九州農政局
筑後川下流右岸農地防災事業所

九州農政局

九州農政局

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀4号線(鹿子工区)工事

工事別工事名:東与賀4号線(鹿子工区)工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			186,210,000	
・工事原価			160,401,000	
純工事費			128,053,000	
・直接工事費			105,838,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	86,203,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	19,635,000	
・間接工事費			54,563,000	
・共通仮設費			22,215,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	950,000	
・運搬費～営繕費等				
$106,995,000 \times ((8.060 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.020 \times 1.000)$			8,795,000	
・運搬費	1.000	式	10,946,000	
・準備費	1.000	式	736,000	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	54,000	
・技術管理費	1.000	式	15,000	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			719,000	
・現場環境改善費(率計上)				
$102,828,000 \times (0.700)$			719,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			32,348,000	
・現場管理費(率計上)				
$127,809,000 \times ((24.100 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.050 \times 1.000 + 0.000 - 0.000)$			32,348,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理费率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$160,157,000 \times (16.080 \times 1.000 + 0.04)$			25,817,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			3,010,000	
処分費(準備費の内数)			451,000	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			244,000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀4号線(鹿子工区)工事

工事別工事名:東与賀4号線(鹿子工区)工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(仮設工を除く)				86,203,000	
・土工	1.000	式		15,165,000	
・掘削工	1.000	式		1,144,000	
000001 土砂掘削	370	m3	281	103,970	歩A・単A B単 1号
000002 土砂掘削	3,700	m3	281	1,039,700	歩A・単A B単 2号
合 計				1,143,670	
・盛土工	1.000	式		2,273,000	
000003 流用土盛土	570	m3	2,146	1,223,220	歩A・単A B単 3号
000004 流用土盛土	490	m3	2,120	1,038,800	歩A・単A B単 4号
000005 流用土盛土	12	m3	929	11,148	歩A・単A B単 5号
合 計				2,273,168	
・整形仕上げ工	1.000	式		5,647,000	
000006 法面整形(掘削部)	4,080	m ²	891	3,635,280	歩A・単A B単 6号
000007 法面整形(掘削部)	190	m ²	891	169,290	歩A・単A B単 7号
000008 法面整形(盛土部)	3,980	m ²	458	1,822,840	歩A・単A B単 8号
000009 法面整形(盛土部)	42	m ²	458	19,236	歩A・単A B単 9号
合 計				5,646,646	
・作業残土処理工	1.000	式		6,101,000	
000010 作業残土処理 土砂,末次仮置場	180	m3	711	127,980	歩A・単A B単 10号
000011 作業残土処理	2,200	m3	951	2,092,200	歩A・単A B単 11号
000012 作業残土処理 葦根混じり土,一ノ原受入地	520	m3	7,464	3,881,280	歩A・単A B単 12号
合 計				6,101,460	
・地盤改良工	1.000	式		21,835,000	
・安定処理工	1.000	式		21,835,000	
000013 安定処理 セメント系固化材(50kg/m3)	8,075	m3	2,210	17,845,750	歩A・単A B単 13号
000014 安定処理 セメント系固化材発塵抑制型(50kg/m3)	1,250	m3	3,128	3,910,000	歩A・単A B単 14号
000015 殻運搬・処理 プラスチック類(改良材空袋)	15	m3	5,300	79,500	歩A・単A B単 15号
合 計				21,835,250	
・構造物撤去工	1.000	式		1,227,000	
・構造物取壊し工	1.000	式		1,227,000	
000016 舗装版切断 As,舗装版厚=15cm以下	362	m	682	246,884	歩A・単A B単 16号
000017 舗装版切断排水処理 汚泥	0.109	m3	7,000	763	歩A・単A B単 17号
000018 舗装版破碎 As,舗装版厚=15cm以下	1,809	m ²	218	394,362	歩A・単A B単 18号
000019 殻運搬・処理 As殻	72	m3	5,748	413,856	歩A・単A B単 19号
000020 水路内雑物運搬・処理 水路内雑物	14	m3	11,200	156,800	歩A・単A B単 20号
000021 木柵撤去	41	m	185	7,585	歩A・単A B単 21号
000022 木柵運搬・処理 木くず(生木)	1.3	m3	5,436	7,067	歩A・単A B単 22号
合 計				1,227,317	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀4号線(鹿子工区)工事

工事別工事名:東与賀4号線(鹿子工区)工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・法覆護岸工	1.000	式		43,395,000	
・コンクリートブロック工	1.000	式		40,253,000	
000023 ブロックマット	4,708	m ²	7,793	36,689,444	歩A・単A B単 23号
000024 アンカーピン SD295,D16,加工含み	3,033	本	800	2,426,400	歩A・単A B単 24号
000025 階段工 1:2.0勾配,一般型(7段)	15	箇所	75,827	1,137,405	歩A・単A B単 25号
合 計				40,253,249	
・覆土工	1.000	式		2,831,000	
000026 流用土覆土(法肩) 現地土(改良土)	1,930	m ²	1,467	2,831,310	歩A・単A B単 26号
合 計				2,831,310	
・端部処理工	1.000	式		311,000	
000027 ふとんかご 3段積,両岸,1200*500*1000,網目13cm,割栗石15~20cm	3	箇所	83,220	249,660	歩A・単A B単 27号
000028 ふとんかご 3段積,片岸,1200*500*1000,網目13cm,割栗石15~20cm	1	箇所	41,610	41,610	歩A・単A B単 28号
000029 構造物接続部 吸出防止シート(合成繊維t=10mm)	15	箇所	1,314	19,710	歩A・単A B単 29号
合 計				310,980	
・水路付帯工	1.000	式		179,000	
・安全施設工	1.000	式		179,000	
000030 ガードレール撤去 Gr-C-4E	19	m	1,336	25,384	歩A・単A B単 30号
000031 ガードレール復旧 Gr-C-4E,既設利用	19	m	3,134	59,546	歩A・単A B単 31号
000032 ガードレール撤去 Gr-C-4ES	21	m	1,336	28,056	歩A・単A B単 32号
000033 ガードレール復旧 Gr-C-4ES,既設利用	21	m	3,134	65,814	歩A・単A B単 33号
合 計				178,800	
・耕地復旧工	1.000	式		1,128,000	
・水田復旧工	1.000	式		1,128,000	
000034 暗渠排水工 VUφ50,ネジ式水甲栓(チェーン付き)	22	箇所	18,342	403,524	歩A・単A B単 34号
000035 耕地復旧(耕起)	18,553	m ²	25	463,825	歩A・単A B単 35号
000036 畦畔復旧 土堤	82	m	1,026	84,132	歩A・単A B単 36号
000037 田面排水工 VPφ100	3	箇所	4,659	13,977	歩A・単A B単 37号
000038 田面排水工 VPφ200	3	箇所	11,838	35,514	歩A・単A B単 38号
000039 田面排水工 HPφ200,既設利用	7	箇所	12,834	89,838	歩A・単A B単 39号
000040 田面排水工 HPφ350,既設利用	1	箇所	12,830	12,830	歩A・単A B単 40号
000041 水叩き 吸出防止シート,ヤシ繊維,t=10mm	14	箇所	1,761	24,654	歩A・単A B単 41号
合 計				1,128,294	
・道路復旧工	1.000	式		3,274,000	
・アスファルト舗装工	1.000	式		3,274,000	
000042 不陸整正 補足材なし	1,809	m ²	124	224,316	歩A・単A B単 42号
000043 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13),t=4cm	1,809	m ²	1,532	2,771,388	歩A・単A B単 43号
000044 区画線 実線,15cm,溶融式	905	m	307	277,835	歩A・単A B単 44号

[illegible]

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀4号線(鹿子工区)工事

工事別工事名:東与賀4号線(鹿子工区)工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(仮設工)				19,635,000	
・仮設工 指定仮設工	1.000	式		15,615,000	
・・仮設道路工	1.000	式		13,399,000	
000045 土木シート 敷設～撤去	18,627	m ²	254	4,731,258	歩A・単A B単 45号
000046 搬運搬・処理 廃プラスチック類(土木シート)	37	m ³	5,300	196,100	歩A・単A B単 46号
000047 工事用道路(坂路) B=4.5m	10.4	m	6,607	68,713	歩A・単A B単 47号
000048 敷鉄板(法肩仮設道路) t=22mm	6,343	m ²	1,301	8,252,243	歩A・単A B単 48号
000049 敷鉄板(水路内仮設道路) t=22mm	176	m ²	857	150,832	歩A・単A B単 49号
合 計				13,399,146	
・・仮設土留・仮締切工	1.000	式		1,599,000	
000050 締切盛土(大型土のう) 製作～設置～撤去,マサ土(搬入土),ほぐした土量	172	m ³	7,014	1,206,408	歩A・単A B単 50号
000051 締切盛土 設置～撤去,マサ土(搬入土)	130	m ³	2,807	364,910	歩A・単A B単 51号
000052 搬運搬・処理 廃プラスチック類(大型土のう空袋)	5.2	m ³	5,300	27,560	歩A・単A B単 52号
合 計				1,598,878	
・・排水処理工(降雨時排水)	1.000	式		348,000	
000053 排水ポンプ(仮設)(No.95+18.60) φ200	1	箇所	348,112	348,112	歩A・単A B単 53号
合 計				348,112	
・・安全費	1.000	式		269,000	
000054 交通誘導警備員 交通誘導警備員B	19	人	14,178	269,382	歩A・単A B単 54号
合 計				269,382	
・仮設工 任意仮設工	1.000	式		4,020,000	
・・仮設道路工	1.000	式		3,236,000	
000055 工事用道路	260	m ³	1,815	471,900	歩A・単A B単 55号
000056 工事用道路	74	m ³	1,815	134,310	歩A・単A B単 56号
000057 工事用道路	580	m ³	1,147	665,260	歩A・単A B単 57号
000058 工事用道路	71	m ³	1,147	81,437	歩A・単A B単 58号
000059 工事用道路	97	m ³	261	25,317	歩A・単A B単 59号
000060 工事用道路	59	m ³	1,147	67,673	歩A・単A B単 60号
000061 工事用道路	15	m ³	1,147	17,205	歩A・単A B単 61号
000062 工事用道路(撤去)	1,100	m ³	992	1,091,200	歩A・単A B単 62号
000063 敷鉄板(水路内敷鉄板) t=22mm	1,793	m ²	380	681,340	歩A・単A B単 63号
合 計				3,235,642	
・・仮設土留・仮締切工	1.000	式		17,000	
000064 遮水シート 設置・撤去	117	m ²	136	15,912	歩A・単A B単 64号
000065 搬運搬・処理 廃プラスチック類(遮水シート)	0.2	m ³	5,300	1,060	歩A・単A B単 65号
合 計				16,972	
・・排水処理工	1.000	式		412,000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀4号線（鹿子工区）工事

工事別工事名:東与賀4号線（鹿子工区）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単－1号 *** 土砂掘削					
			m3	281		歩A・単A
000002	*** B単－2号 *** 土砂掘削					
			m3	281		歩A・単A
000003	*** B単－3号 *** 流用土盛土					
			m3	2,146		歩A・単A
000004	*** B単－4号 *** 流用土盛土					
			m3	2,120		歩A・単A
000005	*** B単－5号 *** 流用土盛土					
			m3	929		歩A・単A
000006	*** B単－6号 *** 法面整形（掘削部）					
			m ²	891		歩A・単A
000007	*** B単－7号 *** 法面整形（掘削部）					
			m ²	891		歩A・単A
000008	*** B単－8号 *** 法面整形（盛土部）					
			m ²	458		歩A・単A
000009	*** B単－9号 *** 法面整形（盛土部）					
			m ²	458		歩A・単A
000010	*** B単－10号 *** 作業残土処理					
	土砂, 末次仮置場		m3	711		歩A・単A
000011	*** B単－11号 *** 作業残土処理					
			m3	951		歩A・単A
000012	*** B単－12号 *** 作業残土処理					
	葦根混じり土, 一ノ原受入地		m3	7,464		歩A・単A
000013	*** B単－13号 *** 安定処理					
	セメント系固化材（50kg/m3）		m3	2,210		歩A・単A
000014	*** B単－14号 *** 安定処理					
	セメント系固化材発塵抑制型（50kg/m3）		m3	3,128		歩A・単A
000015	*** B単－15号 *** 殻運搬・処理					
	プラスチック類（改良材空袋）		m3	5,300		歩A・単A
000016	*** B単－16号 *** 舗装版切断					
	As, 舗装版厚=15cm以下		m	682		歩A・単A
000017	*** B単－17号 *** 舗装版切断排水処理					
	汚泥		m3	7,000		歩A・単A
000018	*** B単－18号 *** 舗装版破碎					
	As, 舗装版厚=15cm以下		m ²	218		歩A・単A
000019	*** B単－19号 *** 殻運搬・処理					
	As殻		m3	5,748		歩A・単A
000020	*** B単－20号 *** 水路内雑物運搬・処理					
	水路内雑物		m3	11,200		歩A・単A
000021	*** B単－21号 *** 木柵撤去					
			m	185		歩A・単A
000022	*** B単－22号 *** 木柵運搬・処理					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀4号線(鹿子工区)工事

工事別工事名:東与賀4号線(鹿子工区)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	木くず(生木)		m ³	5,436		歩A・単A
000023	*** B単一 23号 *** ブロックマット					
			m ²	7,793		歩A・単A
000024	*** B単一 24号 *** アンカーピン					
	SD295,D16,加工含み		本	800		歩A・単A
000025	*** B単一 25号 *** 階段工					
	1:2.0勾配,一般型(7段)		箇所	75,827		歩A・単A
000026	*** B単一 26号 *** 流用土覆土(法肩)					
	現地土(改良土)		m ²	1,467		歩A・単A
000027	*** B単一 27号 *** ふとんかご					
	3段積,両岸,1200*500*1000,網目13cm,割栗石15~20cm		箇所	83,220		歩A・単A
000028	*** B単一 28号 *** ふとんかご					
	3段積,片岸,1200*500*1000,網目13cm,割栗石15~20cm		箇所	41,610		歩A・単A
000029	*** B単一 29号 *** 構造物接続部					
	吸出防止シート(合成繊維t=10mm)		箇所	1,314		歩A・単A
000030	*** B単一 30号 *** ガードレール撤去					
	Gr-C-4E		m	1,336		歩A・単A
000031	*** B単一 31号 *** ガードレール復旧					
	Gr-C-4E,既設利用		m	3,134		歩A・単A
000032	*** B単一 32号 *** ガードレール撤去					
	Gr-C-4ES		m	1,336		歩A・単A
000033	*** B単一 33号 *** ガードレール復旧					
	Gr-C-4ES,既設利用		m	3,134		歩A・単A
000034	*** B単一 34号 *** 暗渠排水工					
	VUφ50,ネジ式水甲栓(チェーン付き)		箇所	18,342		歩A・単A
000035	*** B単一 35号 *** 耕地復旧(耕起)					
			m ²	25		歩A・単A
000036	*** B単一 36号 *** 畦畔復旧					
	土堤		m	1,026		歩A・単A
000037	*** B単一 37号 *** 田面排水工					
	VPφ100		箇所	4,659		歩A・単A
000038	*** B単一 38号 *** 田面排水工					
	VPφ200		箇所	11,838		歩A・単A
000039	*** B単一 39号 *** 田面排水工					
	HPφ200,既設利用		箇所	12,834		歩A・単A
000040	*** B単一 40号 *** 田面排水工					
	HPφ350,既設利用		箇所	12,830		歩A・単A
000041	*** B単一 41号 *** 水叩き					
	吸出防止シート,ヤシ繊維,t=10mm		箇所	1,761		歩A・単A
000042	*** B単一 42号 *** 不陸整正					
	補足材なし		m ²	124		歩A・単A
000043	*** B単一 43号 *** 表層(車道・路肩部)					
	再生密粒度アスコン(13),t=4cm		m ²	1,532		歩A・単A

事業名

筑後川下流右岸農地防災事業

工事名

東与賀4号線（鹿子工区）工事

工事別工事名

東与賀4号線（鹿子工区）工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 44号 ***					
000044	区画線					
	実線,15cm,溶融式		m	307		歩A・単A
	*** B単－ 45号 ***					
000045	土木シート					
	敷設～撤去		m ²	254		歩A・単A
	*** B単－ 46号 ***					
000046	殻運搬・処理					
	廃プラスチック類（土木シート）		m3	5,300		歩A・単A
	*** B単－ 47号 ***					
000047	工事用道路（坂路）					
	B=4.5m		m	6,607		歩A・単A
	*** B単－ 48号 ***					
000048	敷鉄板（法肩仮設道路）					
	t=22mm		m ²	1,301		歩A・単A
	*** B単－ 49号 ***					
000049	敷鉄板（水路内仮設道路）					
	t=22mm		m ²	857		歩A・単A
	*** B単－ 50号 ***					
000050	締切盛土（大型土のう）					
	製作～設置～撤去,マサ土（搬入土）,ほぐした土量		m3	7,014		歩A・単A
	*** B単－ 51号 ***					
000051	締切盛土					
	設置～撤去,マサ土（搬入土）		m3	2,807		歩A・単A
	*** B単－ 52号 ***					
000052	殻運搬・処理					
	廃プラスチック類（大型土のう空袋）		m3	5,300		歩A・単A
	*** B単－ 53号 ***					
000053	排水ポンプ（仮設）（No.95+18.60）					
	φ200		箇所	348,112		歩A・単A
	*** B単－ 54号 ***					
000054	交通誘導警備員					
	交通誘導警備員B		人	14,178		歩A・単A
	*** B単－ 55号 ***					
000055	工事用道路					
			m3	1,815		歩A・単A
	*** B単－ 56号 ***					
000056	工事用道路					
			m3	1,815		歩A・単A
	*** B単－ 57号 ***					
000057	工事用道路					
			m3	1,147		歩A・単A
	*** B単－ 58号 ***					
000058	工事用道路					
			m3	1,147		歩A・単A
	*** B単－ 59号 ***					
000059	工事用道路					
			m3	261		歩A・単A
	*** B単－ 60号 ***					
000060	工事用道路					
			m3	1,147		歩A・単A
	*** B単－ 61号 ***					
000061	工事用道路					
			m3	1,147		歩A・単A
	*** B単－ 62号 ***					
000062	工事用道路（撤去）					
			m3	992		歩A・単A
	*** B単－ 63号 ***					
000063	敷鉄板（水路内敷鉄板）					
	t=22mm		m ²	380		歩A・単A
	*** B単－ 64号 ***					
000064	遮水シート					
	設置・撤去		m ²	136		歩A・単A
	*** B単－ 65号 ***					
000065	殻運搬・処理					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀4号線（鹿子工区）工事

工事別工事名:東与賀4号線（鹿子工区）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 1号 ***					
000001	土砂掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オーブソカット,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満, -, -, -	1.000	m3	280.9	281	S単 92号
	合 計				281	
	単 価				281	
	*** B単- 2号 ***					
000002	土砂掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オーブソカット,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満, -, -, -	1.000	m3	280.9	281	S単 92号
	合 計				281	
	単 価				281	
	*** B単- 3号 ***					
000003	流用土盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,146	2,146	S単 1号
	合 計				2,146	
	単 価				2,146	
	*** B単- 4号 ***					
000004	流用土盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,639	1,639	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	1.000	m3	481	481	S単 3号
	合 計				2,120	
	単 価				2,120	
	*** B単- 5号 ***					
000005	流用土盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし	1.000	m3	928.9	929	S単 96号
	合 計				929	
	単 価				929	
	*** B単- 6号 ***					
000006	法面整形(掘削部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, 礫質土、砂及び砂質土、粘性土, なし	1.000	m ²	891	891	S単 98号
	合 計				891	
	単 価				891	
	*** B単- 7号 ***					
000007	法面整形(掘削部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, 礫質土、砂及び砂質土、粘性土, なし	1.000	m ²	891	891	S単 98号
	合 計				891	
	単 価				891	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀4号線（鹿子工区）工事

工事別工事名:東与賀4号線（鹿子工区）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 8号 ***					
000008	法面整形（盛土部）		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,珚質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	m ²	458.4	458	S単 99号
	合 計				458	
	単 価				458	
	*** B単－ 9号 ***					
000009	法面整形（盛土部）		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,珚質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	m ²	458.4	458	S単 99号
	合 計				458	
	単 価				458	
	*** B単－ 10号 ***					
000010	作業残土処理 土砂,末次仮置場		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック鈎山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	1.000	m ³	558.6	559	S単 94号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,ー,ー,なし	1.000	m ³	152.3	152	S単 100号
	合 計				711	
	単 価				711	
	*** B単－ 11号 ***					
000011	作業残土処理		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m ³	239.9	240	S単 93号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック鈎山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	1.000	m ³	558.6	559	S単 94号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,ー,ー,なし	1.000	m ³	152.3	152	S単 100号
	合 計				951	
	単 価				951	
	*** B単－ 12号 ***					
000012	作業残土処理 葦根混じり土,一ノ原受入地		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック鈎山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,31.5km以下	0.800	m ³	3,705	2,964	S単 95号
S02123	処分価格 葦根混じり土	1.000	m ³	4,500	4,500	S単 36号
	合 計				7,464	
	単 価				7,464	
	*** B単－ 13号 ***					
000013	安定処理 セメント系固化材 (50kg/m3)		m ³		100,000	歩A 当たり算出
S02117	地盤改良材 セメント系固化材 フレコン 一般軟弱土用	5.400	ton	17,800	96,120	S単 34号
S86401	固化材散布 施工障害なし	5.000	ton	5,449	27,245	S単 90号
S86422	粉体攪拌工 (ハック鈎攪拌混合) 施工障害なし,深度0.5～2.0m	100.000	m ³	976	97,600	S単 91号
	合 計				220,965	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀4号線(鹿子工区)工事

工事別工事名:東与賀4号線(鹿子工区)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				2,210	
	*** B単ー 14号 ***					
000014	安定処理 セメント系固化材発塵抑制型 (50kg/m3)		m3		100,000 m3	歩A 当たり算出
S02117	地盤改良材 セメント系固化材 発塵抑制 フレコン	5.400	ton	34,800	187,920	S単 35号
S86401	固化材散布 施工障害なし	5.000	ton	5,449	27,245	S単 90号
S86422	粉体攪拌工 (ﾊﾞｯｸﾙｸﾞ攪拌混合) 施工障害なし, 深度0.5～2.0m	100.000	m3	976	97,600	S単 91号
	合 計				312,765	
	単 価				3,128	
	*** B単ー 15号 ***					
000015	殻運搬・処理 プラスチック類 (改良材空袋)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02123	積込・運搬 廃プラスチック類	1.000	m3	1,300	1,300	S単 37号
S02123	処分価格 廃プラスチック類	1.000	m3	4,000	4,000	S単 38号
	合 計				5,300	
	単 価				5,300	
	*** B単ー 16号 ***					
000016	舗装版切断 As, 舗装版厚=15cm以下		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, 15cm以下, -, -	1.000	m	682.1	682	S単 104号
	合 計				682	
	単 価				682	
	*** B単ー 17号 ***					
000017	舗装版切断排水処理 汚泥		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02123	処分価格 汚泥	1.000	m3	7,000	7,000	S単 39号
	合 計				7,000	
	単 価				7,000	
	*** B単ー 18号 ***					
000018	舗装版破碎 As, 舗装版厚=15cm以下		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし	1.000	m ²	217.7	218	S単 103号
	合 計				218	
	単 価				218	
	*** B単ー 19号 ***					
000019	殻運搬・処理 As殻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 有り, 6.0km以下,	1.000	m3	2,948	2,948	S単 102号
S02123	建設廃材 ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ廃材	1.000	m3	2,800	2,800	S単 40号
	合 計				5,748	
	単 価				5,748	
	*** B単ー 20号 ***					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀4号線（鹿子工区）工事

工事別工事名:東与賀4号線（鹿子工区）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000020	水路内雑物運搬・処理					歩A
	水路内雑物		m3		1.000	当たり算出
S02123	積込・運搬					
	水路内雑物	1.000	m3	2.700	2.700	S単 41号
S02123	処分価格					
	水路内雑物	1.000	m3	8.500	8.500	S単 42号
	合 計				11.200	
	単 価				11.200	
	*** B単ー 21号 ***					
000021	木柵撤去		m		1.000	歩A 当たり算出
T00301	木柵撤去		m	185	185	T単 1号
	合 計				185	
	単 価				185	
	*** B単ー 22号 ***					
000022	木柵運搬・処理					歩A
	木くず（生木）		m3		1.000	当たり算出
S02123	処分場運搬					
	木くず（生木）, 距離: 36.5km以下, 路面: 良好	1.000	m3	2.436	2.436	S単 43号
S02123	処分価格					
	木くず（生木）	1.000	m3	3.000	3.000	S単 44号
	合 計				5.436	
	単 価				5.436	
	*** B単ー 23号 ***					
000023	ブロックマット		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S06009	ブロックマット敷設					
	4.0m, なし	1.000	m ²	893	893	S単 52号
S02116	ブロックマット					
	厚8cm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず,,	1.000	m ²	6.900	6.900	S単 16号
	合 計				7.793	
	単 価				7.793	
	*** B単ー 24号 ***					
000024	アンカーピン		本		1.000	歩A 当たり算出
	SD295, D16, 加工含み					
S02116	アンカーピン					
	SD295 D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む,,	1.000	本	800	800	S単 17号
	合 計				800	
	単 価				800	
	*** B単ー 25号 ***					
000025	階段工					歩A
	1:2.0勾配, 一般型（7段）		箇所		1.000	箇所 当たり算出
T00408	階段ブロック（一般型）					
	1:2.0勾配用, 長期割引単価区分（賃料機械）: なし	2.800	m ²	27.081	75.827	T単 2号
	合 計				75.827	
	単 価				75.827	
	*** B単ー 26号 ***					
000026	流用土覆土（法肩）					歩A
	現地土（改良土）		m ²		1.000	当たり算出
SA0102	SP 積込（ルーズ）					
	土砂, 土量50,000m3未満	0.040	m3	239.9	10	S単 93号
T00414	流用土覆土（法肩）					
	ブロックマット部	1.000	m ²	1.457	1.457	T単 4号
	合 計				1.467	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	東与賀4号線（鹿子工区）工事				

工事別工事名:東与賀4号線（鹿子工区）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				1,467	
	*** B単ー 27号 ***					
000027	ふとんかご 3段積,両岸,1200*500*1000,網目13cm,割栗石15～20cm		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0203	SP ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm	6,000	m	13,870	83,220	S単 101号
	合 計				83,220	
	単 価				83,220	
	*** B単ー 28号 ***					
000028	ふとんかご 3段積,片岸,1200*500*1000,網目13cm,割栗石15～20cm		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0203	SP ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm	3,000	m	13,870	41,610	S単 101号
	合 計				41,610	
	単 価				41,610	
	*** B単ー 29号 ***					
000029	構造物接続部 吸出防止シート（合成繊維t=10mm）		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
T00413	土工用マット（シート類）敷設 吸出防止シート（合成繊維）	2,040	m ²	644	1,314	T単 3号
	合 計				1,314	
	単 価				1,314	
	*** B単ー 30号 ***					
000030	ガードレール撤去 Gr-C-4E		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けない,無し	1,000	m	1,336	1,336	S単 58号
	合 計				1,336	
	単 価				1,336	
	*** B単ー 31号 ***					
000031	ガードレール復旧 Gr-C-4E,既設利用		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m以上50m未満,一,無し,直線部,直支柱,する	1,000	m	3,134	3,134	S単 56号
	合 計				3,134	
	単 価				3,134	
	*** B単ー 32号 ***					
000032	ガードレール撤去 Gr-C-4ES		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けない,無し	1,000	m	1,336	1,336	S単 58号
	合 計				1,336	
	単 価				1,336	
	*** B単ー 33号 ***					
000033	ガードレール復旧 Gr-C-4ES,既設利用		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m以上50m未満,一,無し,直線部,曲支柱,する	1,000	m	3,134	3,134	S単 57号
	合 計				3,134	
	単 価				3,134	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀4号線(鹿子工区)工事

工事別工事名:東与賀4号線(鹿子工区)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 34号 ***					
000034	暗渠排水工 VUφ50,ネジ式水甲栓(チェーン付き)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00601	暗渠排水工 φ50,L=2.0m,ネジ式水甲栓	1,000	箇所	3,644	3,644	T単 5号
T00605	ブロックマット加工処理	1,000	箇所	14,698	14,698	T単 6号
	合 計				18,342	
	単 価				18,342	
	*** B単一 35号 ***					
000035	耕地復旧(耕起)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	1,000	m ²	25	25	S単 61号
	合 計				25	
	単 価				25	
	*** B単一 36号 ***					
000036	畦畔復旧 土堤		m		1,000	歩A 当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし	1,000	m	1,026	1,026	S単 60号
	合 計				1,026	
	単 価				1,026	
	*** B単一 37号 ***					
000037	田面排水工 VPφ100		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00615	田面排水工 VPφ100	1,000	箇所	4,659	4,659	T単 7号
	合 計				4,659	
	単 価				4,659	
	*** B単一 38号 ***					
000038	田面排水工 VPφ200		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00617	田面排水工 VPφ200	1,000	箇所	11,838	11,838	T単 8号
	合 計				11,838	
	単 価				11,838	
	*** B単一 39号 ***					
000039	田面排水工 HPφ200,既設利用		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付・撤去,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	1,500	m	8,556	12,834	S単 105号
	合 計				12,834	
	単 価				12,834	
	*** B単一 40号 ***					
000040	田面排水工 HPφ350,既設利用		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付・撤去,350mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	1,500	m	8,553	12,830	S単 106号
	合 計				12,830	
	単 価				12,830	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	東与賀4号線（鹿子工区）工事				

工事別工事名:東与賀4号線（鹿子工区）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 41号 ***					
000041	水叩き 吸出防止シート, ヤシ繊維, t=10mm		箇所		1.000	歩A 当たり算出
T00621	土工用マット(シート類)敷設 吸出防止シート(ヤシ繊維)	0.250	m ²	644	161	T単 9号
S02116	アンカーピン SD295 D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む,,	2.000	本	800	1,600	S単 17号
	合 計				1,761	
	単 価				1,761	
	*** B単ー 42号 ***					
000042	不陸整正 補足材なし		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し, 無し, なし,	1.000	m ²	123.9	124	S単 107号
	合 計				124	
	単 価				124	
	*** B単ー 43号 ***					
000043	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13), t=4cm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超, 40mm, アスファルト混合物I (2.35t/m ³), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(13)	1.000	m ²	1,532	1,532	S単 108号
	合 計				1,532	
	単 価				1,532	
	*** B単ー 44号 ***					
000044	区画線 実線, 15cm, 溶融式		m		1.000	歩A 当たり算出
T00701	区画線工(実線) 区画線設置(昼間施工), 溶融式(手動), 実線, 15cm	1.000	m	307	307	T単 10号
	合 計				307	
	単 価				307	
	*** B単ー 45号 ***					
000045	土木シート 敷設～撤去		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²	254	254	S単 77号
	合 計				254	
	単 価				254	
	*** B単ー 46号 ***					
000046	殻運搬・処理 廃プラスチック類(土木シート)		m ³		1.000	歩A 当たり算出
S02123	積込・運搬 廃プラスチック類	1.000	m ³	1,300	1,300	S単 37号
S02123	処分価格 廃プラスチック類	1.000	m ³	4,000	4,000	S単 38号
	合 計				5,300	
	単 価				5,300	
	*** B単ー 47号 ***					
000047	工事用道路(坂路) B=4.5m		m		10.400	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満	35.700	m ³	239.9	8,564	S単 93号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	東与賀4号線(鹿子工区)工事					
工事別工事名:東与賀4号線(鹿子工区)工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	35.700	m3	558.6	19,942	S単 94号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	32.100	m3	260.7	8,368	S単 97号
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,ー,ー,ー	32.100	m3	280.9	9,017	S単 92号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	32.100	m3	558.6	17,931	S単 94号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,ー,ー,なし	32.100	m3	152.3	4,889	S単 100号
	合 計				68,711	
	単 価				6,607	
	*** B単ー 48号 ***					
000048	敷鉄板(法肩仮設道路) t=22mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,94,1,なし	1.000	m ²	1,301	1,301	S単 74号
	合 計				1,301	
	単 価				1,301	
	*** B単ー 49号 ***					
000049	敷鉄板(水路内仮設道路) t=22mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,46,1,なし	1.000	m ²	857	857	S単 75号
	合 計				857	
	単 価				857	
	*** B単ー 50号 ***					
000050	締切盛土(大型土のう) 製作～設置～撤去,マサ土(搬入土),ほぐした土量		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.830	m3	239.9	199	S単 93号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	0.830	m3	558.6	464	S単 94号
S18002	大型土のう工 製作・設置,ラフレンクレン,現地土,1m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし	1.000	袋	4,967	4,967	S単 65号
S18002	大型土のう工 撤去,ラフレンクレン,,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし	1.000	袋	794	794	S単 66号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	0.830	m3	558.6	464	S単 94号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,ー,ー,なし	0.830	m3	152.3	126	S単 100号
	合 計				7,014	
	単 価				7,014	
	*** B単ー 51号 ***					
000051	締切盛土 設置～撤去,マサ土(搬入土)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	239.9	266	S単 93号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	1.110	m3	558.6	620	S単 94号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,ー,ー,なし	1.000	m3	928.9	929	S単 96号
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,ー,ー,ー	1.000	m3	280.9	281	S単 92号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	1.000	m3	558.6	559	S単 94号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	東与賀4号線(鹿子工区)工事				

工事別工事名:東与賀4号線(鹿子工区)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	下					
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, なし	1.000	m3	152.3	152	S単 100号
	合 計				2,807	
	単 価				2,807	
	*** B単ー 52号 ***					
000052	穀運搬・処理 廃プラスチック類(大型土のう空袋)		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02123	積込・運搬 廃プラスチック類	1.000	m3	1,300	1,300	S単 37号
S02123	処分価格 廃プラスチック類	1.000	m3	4,000	4,000	S単 38号
	合 計				5,300	
	単 価				5,300	
	*** B単ー 53号 ***					
000053	排水ポンプ(仮設)(No. 95+18.60) φ200		箇所		1.000	歩A 当たり算出
S18004	排水ポンプ設置撤去 1～5台, なし	1.000	箇所	84,212	84,212	S単 67号
T00918	排水ポンプ運転 常時排水, 40以上～120未満, 商用電源, 長割あり	21.000	日	7,957	167,097	T単 13号
S02112	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径200mm 全揚程10m(供用貨料:長割あり)	63.000	日	557	35,091	S単 7号
S02113	塩ビ送水ホース 径200mm(物価版平均×損耗率45%(3ヵ月未満))30m控除	16.000	m	869	13,904	S単 8号
T00907	排水ホース設置 φ200mm	16.000	m	1,928	30,848	T単 11号
T00908	排水ホース撤去 φ200mm	16.000	m	1,060	16,960	T単 12号
	合 計				348,112	
	単 価				348,112	
	*** B単ー 54号 ***					
000054	交通誘導警備員 交通誘導警備員B		人		1.000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	14,178	14,178	S単 13号
	合 計				14,178	
	単 価				14,178	
	*** B単ー 55号 ***					
000055	工事用道路		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	239.9	266	S単 93号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.5km以下	1.110	m3	558.6	620	S単 94号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし	1.000	m3	928.9	929	S単 96号
	合 計				1,815	
	単 価				1,815	
	*** B単ー 56号 ***					
000056	工事用道路		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	239.9	266	S単 93号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.5km以下	1.110	m3	558.6	620	S単 94号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	東与賀4号線（鹿子工区）工事				

工事別工事名:東与賀4号線（鹿子工区）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし	1.000	m3	928.9	929	S単 96号
	合 計				1,815	
	単 価				1,815	
	*** B単ー 57号 ***					
000057	工事用道路		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	239.9	266	S単 93号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, ハック初山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.5km以下	1.110	m3	558.6	620	S単 94号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし	1.000	m3	260.7	261	S単 97号
	合 計				1,147	
	単 価				1,147	
	*** B単ー 58号 ***					
000058	工事用道路		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	239.9	266	S単 93号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, ハック初山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.5km以下	1.110	m3	558.6	620	S単 94号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし	1.000	m3	260.7	261	S単 97号
	合 計				1,147	
	単 価				1,147	
	*** B単ー 59号 ***					
000059	工事用道路		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし	1.000	m3	260.7	261	S単 97号
	合 計				261	
	単 価				261	
	*** B単ー 60号 ***					
000060	工事用道路		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	239.9	266	S単 93号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, ハック初山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.5km以下	1.110	m3	558.6	620	S単 94号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし	1.000	m3	260.7	261	S単 97号
	合 計				1,147	
	単 価				1,147	
	*** B単ー 61号 ***					
000061	工事用道路		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	239.9	266	S単 93号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, ハック初山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.5km以下	1.110	m3	558.6	620	S単 94号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし	1.000	m3	260.7	261	S単 97号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀4号線（鹿子工区）工事

工事別工事名:東与賀4号線（鹿子工区）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,147	
	単 価				1,147	
	*** B単— 62号 ***					
000062	工事用道路（撤去）		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オプ`ンカット,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,-	1,000	m3	280.9	281	S単 92号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ`ック初山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	1,000	m3	558.6	559	S単 94号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし	1,000	m3	152.3	152	S単 100号
	合 計				992	
	単 価				992	
	*** B単— 63号 ***					
000063	敷鉄板（水路内敷鉄板） t=22mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,46,17,あり	1,000	m ²	380	380	S単 76号
	合 計				380	
	単 価				380	
	*** B単— 64号 ***					
000064	遮水シート 設置・撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1,000	m ²	136	136	S単 78号
	合 計				136	
	単 価				136	
	*** B単— 65号 ***					
000065	般運搬・処理 廃プラスチック類（遮水シート）		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	積込・運搬 廃プラスチック類	1,000	m3	1,300	1,300	S単 37号
S02123	処分価格 廃プラスチック類	1,000	m3	4,000	4,000	S単 38号
	合 計				5,300	
	単 価				5,300	
	*** B単— 66号 ***					
000066	排水ポンプ（仮設）		式		1,000	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 100mm,なし	1,000	箇所	54,981	54,981	S単 72号
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし	1,000	箇所	18,115	18,115	S単 73号
S18005	排水ポンプ用金場設置・撤去 金場掘削・設置	1,000	箇所	7,710	7,710	S単 68号
S18005	排水ポンプ用金場設置・撤去 金場埋戻し・撤去	1,000	箇所	8,747	8,747	S単 69号
	合 計				89,553	
	単 価				89,553	
	*** B単— 67号 ***					
000067	排水ポンプ（仮設） 初期排水（商用電源）		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 4,常時排水,6以上～30未満,商用電源,なし	1,000	箇所	19,479	19,479	S単 70号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	東与賀4号線（鹿子工区）工事				

工事別工事名:東与賀4号線（鹿子工区）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				19,479	
	単 価				19,479	
	*** B単一 68号 ***					
000068	排水ポンプ（仮設） 常時排水（商用電源）		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 80,常時排水,0以上～6未満,商用電源,あり	1,000	箇所	303,138	303,138	S単 71号
	合 計				303,138	
	単 価				303,138	
	*** B単一 69号 ***					
000069	受電設備		式		1,000	歩A 当たり算出
S18103	低圧引込設備 設置～損料～撤去,84日	1,000	箇所	160,715	160,715	S単 79号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,14mm2,1.25m	1,000	極	18,190	18,190	S単 80号
	合 計				178,905	
	単 価				178,905	
	*** B単一 70号 ***					
000070	配電設備		式		1,000	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,14,設置～損料～撤去,84日	10,000	m	1,291	12,910	S単 83号
S18114	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,84日	1,000	箇所	29,348	29,348	S単 84号
S18114	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,78日	1,000	箇所	29,316	29,316	S単 85号
S18114	分電盤設備 三相3線式,15,設置～損料～撤去,84日	1,000	箇所	52,273	52,273	S単 86号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75m	1,000	極	17,431	17,431	S単 81号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75m	1,000	極	17,431	17,431	S単 81号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,14mm2,0.75m	1,000	極	17,803	17,803	S単 82号
	合 計				176,512	
	単 価				176,512	
	*** B単一 71号 ***					
000071	中和処理施設 炭酸ガス		式		1,000	歩A 当たり算出
T01101	中和処理施設設置・撤去 6m3/hr級(1.64kW)長期割引単価区分(賃料機械):なし	1,000	式	341,649	341,649	T単 14号
T01104	中和処理工 6m3/hr級(1.64kW)	78,000	日	7,503	585,234	T単 15号
S02116	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ポンベ,,	94,000	kg	245	23,030	S単 28号
	合 計				949,913	
	単 価				949,913	
	*** B単一 72号 ***					
000072	重建設機械分解・組立・輸送 地盤改良攪拌混合機		台		1,000	歩A 当たり算出
T01201	分解・組立（重建設機械） 攪拌混合機（ベ-スマシ- バックホ-超ロング）賃料機械長割なし	1,000	台	415,900	415,900	T単 16号
S19002	輸送費(特殊機械)往路 20t車以上30t車まで,20kmまで	1,000	台	71,000	71,000	S単 87号
T01213	輸送費(特殊機械)往路 4ton車,10kmまで	1,000	台	15,730	15,730	T単 19号
T01215	輸送費(特殊機械)往路 10ton車,10kmまで	1,000	台	20,470	20,470	T単 21号
S19002	輸送費(特殊機械)復路 20t車以上30t車まで,20kmまで	1,000	台	71,000	71,000	S単 88号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	東与賀4号線（鹿子工区）工事				

工事別工事名:東与賀4号線（鹿子工区）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T01214	輸送費(特殊機械)復路 4ton車, 10kmまで	1.000	台	15,730	15,730	T単 20号
T01216	輸送費(特殊機械)復路 10ton車, 10kmまで	1.000	台	20,470	20,470	T単 22号
T01207	輸送時損料(重建設機械)往路・復路 攪拌混合機(ベースマシン バックホ超ロング仕様)	1.000	式	6,420	6,420	T単 17号
	合 計				636,720	
	単 価				636,720	
	*** B単一 73号 ***					
000073	重建設機械輸送 ロングアームバックホ		台		1.000 台	歩A 当たり算出
S19002	輸送費(特殊機械)往路 20t車以上30t車まで, 20kmまで	1.000	台	71,000	71,000	S単 87号
S19002	輸送費(特殊機械)復路 20t車以上30t車まで, 20kmまで	1.000	台	71,000	71,000	S単 88号
T01211	輸送時損料(重建設機械)往路・復路 バックホ[クローラ型・超ロングアーム・排対(1次)]山0.4(平0.3)	1.000	式	2,480	2,480	T単 18号
	合 計				144,480	
	単 価				144,480	
	*** B単一 74号 ***					
000074	仮設材輸送費 敷鉄板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), , 0.0, 0.0	1.000	ton	8,320	8,320	S単 89号
	合 計				8,320	
	単 価				8,320	
	*** B単一 75号 ***					
000075	草類運搬・処理 草類(刈草)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	処分場運搬 草類(刈草), 距離: 36.5km以下, 路面: 良好	1.000	m3	2,436	2,436	S単 45号
S02123	処分価格 草類(刈草)	1.000	m3	3,000	3,000	S単 46号
	合 計				5,436	
	単 価				5,436	
	*** B単一 76号 ***					
000076	草類運搬・処理 草類(水草)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	処分場運搬 草類(水草), 距離: 21.0km以下, 路面: 良好	1.000	m3	1,663	1,663	S単 47号
S02123	処分価格 草類(水草)	1.000	m3	8,500	8,500	S単 48号
	合 計				10,163	
	単 価				10,163	
	*** B単一 77号 ***					
000077	樹木伐採 22cm以上28cm未満		本		1.000 本	歩A 当たり算出
T01304	樹木伐採工 22cm以上28cm未満	1.000	本	14,033	14,033	T単 23号
	合 計				14,033	
	単 価				14,033	
	*** B単一 78号 ***					
000078	伐採木運搬・処理 木くず(生木)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

[illegible]

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	東与賀4号線（鹿子工区）工事					
工事別工事名:東与賀4号線（鹿子工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単ー 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、盛土、まき出し、振動コンバクタ(I)		m3	2,146		歩A・単A
	*** S単ー 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、盛土、まき出し、締固めを計上しない		m3	1,639		歩A・単A
	*** S単ー 3号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻、3.0～4.0ton、なし		m3	481		歩A・単A
S02111	*** S単ー 4号 *** バックホウ[クロー型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時)					
	バックホウ[クロー型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3)（ベースマシン（改造費含む））		供用日	18,000		歩A・単A
	*** S単ー 5号 *** 攪拌混合機(分解組立輸送時)					
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下		供用日	14,100		歩A・単A
	*** S単ー 6号 *** バックホウ[クロー型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時)					
	バックホウ[クロー型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時) バケット容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15～19m		供用日	12,400		歩A・単A
S02112	*** S単ー 7号 *** 工事中水中ポンプ（潜水ポンプ）					
	工事中水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径200mm 全揚程10m(供用貨料:長割あり)		日	557		歩A・単A
	*** S単ー 8号 *** 塩ビ送水ホース					
S02113	塩ビ送水ホース 径200mm(物価版平均×損耗率45%(3ヵ月未満))30m控除		m	869		歩A・単A
	*** S単ー 9号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	28,254		歩A・単A
S02115	*** S単ー 10号 *** 特殊作業員					
	特殊作業員		人	23,052		歩A・単A
	*** S単ー 11号 *** ブロック工					
S02115	ブロック工		人	27,438		歩A・単A
	*** S単ー 12号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人	19,278		歩A・単A
S02115	*** S単ー 13号 *** 交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	14,178		歩A・単A
	*** S単ー 14号 *** 電工					
S02115	電工		人	24,174		歩A・単A
	*** S単ー 15号 *** 機械工					
	機械工		人	28,050		歩A・単A
S02116	*** S単ー 16号 *** ブロックマット					
	ブロックマット 厚8cm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず,,		m ²	6,900		歩A・単A
	*** S単ー 17号 *** アンカーピン					
S02116	アンカーピン SD295 D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む,,		本	800		歩A・単A
	*** S単ー 18号 *** 階段ブロック（一般型）					
	階段ブロック（一般型） 1:2.0用（設置固定材を含む）,,		m ²	21,200		歩A・単A
S02116	*** S単ー 19号 *** 吸出防止シート					
	吸出防止シート 合成繊維 厚10mm,,		m ²	590		歩A・単A
	*** S単ー 20号 *** ネジ式水甲栓（チェーン付き）					
S02116	ネジ式水甲栓（チェーン付き） VUφ50 暗渠排水用,,		個	1,550		歩A・単A
	*** S単ー 21号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径50,,		個	196		歩A・単A
S02116	*** S単ー 22号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	東与賀4号線（鹿子工区）工事					
工事別工事名:東与賀4号線（鹿子工区）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径100,,		個	994		歩A・単A
	*** S単ー 23号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット 径200,,		個	3,930		歩A・単A
	*** S単ー 24号 ***					
S02116	吸出し防止マット 吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,		m ²	590		歩A・単A
	*** S単ー 25号 ***					
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ15～18% 白,,		kg	212		歩A・単A
	*** S単ー 26号 ***					
S02116	接着用プライマー 接着用プライマー 区画線用,,		kg	450		歩A・単A
	*** S単ー 27号 ***					
S02116	軽油 軽油 バトロール給油,,		L	144		歩A・単A
	*** S単ー 28号 ***					
S02116	炭酸ガス 炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ,,		kg	245		歩A・単A
	*** S単ー 29号 ***					
S02116	運賃料金 運賃料金 4ton車 10km以下,,		台	15,730		歩A・単A
	*** S単ー 30号 ***					
S02116	運賃料金 運賃料金 10ton車 10km以下,,		台	20,470		歩A・単A
	*** S単ー 31号 ***					
S02116	ポータブルコーン貫入試験 ポータブルコーン貫入試験 単管式, GL-5m以内,,		m	2,950		歩A・単A
	*** S単ー 32号 ***					
S02116	基本電力料 基本電力料 低圧用業持1年未満,,		kW	1,116		歩A・単A
	*** S単ー 33号 ***					
S02116	六価クロム溶出試験 六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験,,		検体	7,300		歩A・単A
	*** S単ー 34号 ***					
S02117	地盤改良材 地盤改良材 セメント系固化材 フレコン 一般軟弱土用		ton	17,800		歩A・単A
	*** S単ー 35号 ***					
S02117	地盤改良材 地盤改良材 セメント系固化材 発塵抑制 フレコン		ton	34,800		歩A・単A
	*** S単ー 36号 ***					
S02123	処分価格 処分価格 葦根混じり土		m ³	4,500		歩A・単A
	*** S単ー 37号 ***					
S02123	積込・運搬 積込・運搬 廃プラスチック類		m ³	1,300		歩A・単A
	*** S単ー 38号 ***					
S02123	処分価格 処分価格 廃プラスチック類		m ³	4,000		歩A・単A
	*** S単ー 39号 ***					
S02123	処分価格 処分価格 汚泥		m ³	7,000		歩A・単A
	*** S単ー 40号 ***					
S02123	建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m ³	2,800		歩A・単A
	*** S単ー 41号 ***					
S02123	積込・運搬 積込・運搬 水路内雑物		m ³	2,700		歩A・単A
	*** S単ー 42号 ***					
S02123	処分価格 処分価格 水路内雑物		m ³	8,500		歩A・単A
	*** S単ー 43号 ***					
S02123	処分場運搬 処分場運搬 木くず（生木）, 距離: 36.5km以下, 路面: 良好		m ³	2,436		歩A・単A

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	東与賀4号線（鹿子工区）工事					
工事別工事名:東与賀4号線（鹿子工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 44号 ***					
S02123	処分価格					
	処分価格					
	木くず（生木）		m3	3,000		歩A・単A
	*** S単－ 45号 ***					
S02123	処分場運搬					
	処分場運搬					
	草類（刈草）,距離:36.5km以下,路面:良好		m3	2,436		歩A・単A
	*** S単－ 46号 ***					
S02123	処分価格					
	処分価格					
	草類（刈草）		m3	3,000		歩A・単A
	*** S単－ 47号 ***					
S02123	処分場運搬					
	処分場運搬					
	草類（水草）,距離:21.0km以下,路面:良好		m3	1,663		歩A・単A
	*** S単－ 48号 ***					
S02123	処分価格					
	処分価格					
	草類（水草）		m3	8,500		歩A・単A
	*** S単－ 49号 ***					
S02123	処分場運搬					
	処分場運搬					
	木くず（生木）,距離:36.5km以下,路面:良好		m3	2,436		歩A・単A
	*** S単－ 50号 ***					
S02123	処分場運搬					
	処分場運搬					
	木くず（伐採根）,距離:36.5km以下,路面:良好		m3	2,436		歩A・単A
	*** S単－ 51号 ***					
S02123	処分価格					
	処分価格					
	木くず（伐採根）		m3	5,000		歩A・単A
	*** S単－ 52号 ***					
S06009	ブロックマット敷設					
	ブロックマット敷設					
	4.0m,なし		m ²	893		歩A・単A
	*** S単－ 53号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	949		歩A・単A
	*** S単－ 54号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	2,018		歩A・単A
	*** S単－ 55号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	VP,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	4,734		歩A・単A
	*** S単－ 56号 ***					
S08711	【ガードレール設置】					
	【ガードレール設置】					
	土中建込,塗装品C-4E,21m以上50m未満,一,無し,直線部,直支柱,する		m	3,134		歩A・単A
	*** S単－ 57号 ***					
S08711	【ガードレール設置】					
	【ガードレール設置】					
	土中建込,塗装品C-4E,21m以上50m未満,一,無し,直線部,曲支柱,する		m	3,134		歩A・単A
	*** S単－ 58号 ***					
S08712	【ガードレール撤去】					
	【ガードレール撤去】					
	土中建込用,B・C-4E,受けない,無し		m	1,336		歩A・単A
	*** S単－ 59号 ***					
S08801	【区画線工】					
	【区画線工】					
	区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,		m	162		歩A・単A
	*** S単－ 60号 ***					
S15002	耕地復旧(畦畔)					
	耕地復旧(畦畔)					
	補助作業及び雑物除去作業,なし		m	1,026		歩A・単A
	*** S単－ 61号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)					
	耕地復旧(耕起)					
	無		m ²	25		歩A・単A
	*** S単－ 62号 ***					
S16001	アルカリ水中和装置[炭酸ガス式]					
	アルカリ水中和装置[炭酸ガス式]					
	,処理量 6m3/h級,運転1日当たり算出		日	7,070		歩A・単A
	*** S単－ 63号 ***					
S16004	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし		日	55,100		歩A・単A
	*** S単－ 64号 ***					
S16004	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]					
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]					
	ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,なし		日	39,800		歩A・単A
	*** S単－ 65号 ***					
S18002	大型土のう工					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀4号線(鹿子工区)工事

工事別工事名:東与賀4号線(鹿子工区)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	大型土のう工 製作・設置,777mm×777mm,現地土,1m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし *** S単ー 66号 ***		袋	4,967		歩A・単A
S18002	大型土のう工 撤去,777mm×777mm,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし *** S単ー 67号 ***		袋	794		歩A・単A
S18004	排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし *** S単ー 68号 ***		箇所	84,212		歩A・単A
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置 *** S単ー 69号 ***		箇所	7,710		歩A・単A
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻し・撤去 *** S単ー 70号 ***		箇所	8,747		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 4,常時排水,6以上～30未満,商用電源,なし *** S単ー 71号 ***		箇所	19,479		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 80,常時排水,0以上～6未満,商用電源,あり *** S単ー 72号 ***		箇所	303,138		歩A・単A
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 100mm,なし *** S単ー 73号 ***		箇所	54,981		歩A・単A
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし *** S単ー 74号 ***		箇所	18,115		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,94,1,なし *** S単ー 75号 ***		m ²	1,301		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,46,1,なし *** S単ー 76号 ***		m ²	857		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,46,17,あり *** S単ー 77号 ***		m ²	380		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去 *** S単ー 78号 ***		m ²	254		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去 *** S単ー 79号 ***		m ²	136		歩A・単A
S18103	低圧引込設備 低圧引込設備 設置～損料～撤去,84日 *** S単ー 80号 ***		箇所	160,715		歩A・単A
S18105	配電設備(接地工) 配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,14mm2,1.25m *** S単ー 81号 ***		極	18,190		歩A・単A
S18105	配電設備(接地工) 配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75m *** S単ー 82号 ***		極	17,431		歩A・単A
S18105	配電設備(接地工) 配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,14mm2,0.75m *** S単ー 83号 ***		極	17,803		歩A・単A
S18112	低圧移動電線 低圧移動電線 三相,14,設置～損料～撤去,84日 *** S単ー 84号 ***		m	1,291		歩A・単A
S18114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,84日 *** S単ー 85号 ***		箇所	29,348		歩A・単A
S18114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,78日 *** S単ー 86号 ***		箇所	29,316		歩A・単A
S18114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,15,設置～損料～撤去,84日		箇所	52,273		歩A・単A

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀4号線(鹿子工区)工事

工事別工事名:東与賀4号線(鹿子工区)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S19002	*** S単ー 87号 *** 輸送費(特殊機械)往路					
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで, 20kmまで		台	71,000		歩A・単A
S19002	*** S単ー 88号 *** 輸送費(特殊機械)復路					
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで, 20kmまで		台	71,000		歩A・単A
S19003	*** S単ー 89号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), , 0.0, 0.0		ton	8,320		歩A・単A
S86401	*** S単ー 90号 *** 固化材散布					
	固化材散布 施工障害なし		ton	5,449		歩A・単A
S86422	*** S単ー 91号 *** 粉体攪拌工 (ﾊﾞｯｸﾙ攪拌混合)					
	粉体攪拌工 (ﾊﾞｯｸﾙ攪拌混合) 施工障害なし, 深度0.5～2.0m		m3	976		歩A・単A
SA0101	*** S単ー 92号 *** SP 掘削					
	SP 掘削 土砂, ｵﾌﾞﾝｶｯﾄ, 無し, 無し, 5,000m3以上10,000m3未満, -, -, -		m3	280.9		歩A・単A
SA0102	*** S単ー 93号 *** SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満		m3	239.9		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 94号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準, ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.5km以下		m3	558.6		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 95号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準, ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 31.5km以下		m3	3,705		歩A・単A
SA0141	*** S単ー 96号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし		m3	928.9		歩A・単A
SA0141	*** S単ー 97号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし		m3	260.7		歩A・単A
SA0152	*** S単ー 98号 *** SP 法面整形					
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, ｵ質土、砂及び砂質土、粘性土, なし		m ²	891		歩A・単A
SA0152	*** S単ー 99号 *** SP 法面整形					
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, ｵ質土、砂及び砂質土、粘性土, なし		m ²	458.4		歩A・単A
SA0161	*** S単ー 100号 *** SP 整地					
	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, なし		m3	152.3		歩A・単A
SA0203	*** S単ー 101号 *** SP ふとんかご					
	SP ふとんかご 設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm		m	13,870		歩A・単A
SA0221	*** S単ー 102号 *** SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 有り, 6.0km以下,		m3	2,948		歩A・単A
SA0222	*** S単ー 103号 *** SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし		m ²	217.7		歩A・単A
SA0223	*** S単ー 104号 *** SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, 15cm以下, -, -		m	682.1		歩A・単A
SA0706	*** S単ー 105号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付・撤去, 200mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), なし, 外圧管1種		m	8,556		歩A・単A
SA0706	*** S単ー 106号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付・撤去, 350mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), なし, 外圧管1種		m	8,553		歩A・単A

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀4号線(鹿子工区)工事

工事別工事名:東与賀4号線(鹿子工区)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 107号 ***					
SA0831	SP 不陸整正					
	SP 不陸整正 無し、〃、なし、		m ²	123.9		歩A・単A
	*** S単- 108号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)					
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超、40mm、アスファルト混合物Ⅰ(2.35t/m ³)、プライムコート各種、なし、再生密粒度75 コン(13)		m ²	1,532		歩A・単A
	*** T単- 1号 ***					
T00301	木柵撤去					
			m	185		歩A・単A
	*** T単- 2号 ***					
T00408	階段ブロック(一般型)					
	1:2.0勾配用、長期割引単価区分(賃料機械):なし		m ²	27,081		歩A・単A
	*** T単- 3号 ***					
T00413	土工用マット(シート類)敷設					
	吸出防止シート(合成繊維)		m ²	644		歩A・単A
	*** T単- 4号 ***					
T00414	流用土覆土(法肩)					
	ブロックマット部		m ²	1,457		歩A・単A
	*** T単- 5号 ***					
T00601	暗渠排水工					
	φ50、L=2.0m、ｼﾞｯ式水甲栓		箇所	3,644		歩A・単A
	*** T単- 6号 ***					
T00605	ブロックマット加工処理					
			箇所	14,698		歩A・単A
	*** T単- 7号 ***					
T00615	田面排水工					
	VPφ100		箇所	4,659		歩A・単A
	*** T単- 8号 ***					
T00617	田面排水工					
	VPφ200		箇所	11,838		歩A・単A
	*** T単- 9号 ***					
T00621	土工用マット(シート類)敷設					
	吸出防止シート(ヤシ繊維)		m ²	644		歩A・単A
	*** T単- 10号 ***					
T00701	区画線工(実線)					
	区画線設置(昼間施工)、溶融式(手動)、実線、15cm		m	307		歩A・単A
	*** T単- 11号 ***					
T00907	排水ホース設置					
	φ200mm		m	1,928		歩A・単A
	*** T単- 12号 ***					
T00908	排水ホース撤去					
	φ200mm		m	1,060		歩A・単A
	*** T単- 13号 ***					
T00918	排水ポンプ運転					
	常時排水、40以上～120未満、商用電源、長割あり		日	7,957		歩A・単A
	*** T単- 14号 ***					
T01101	中和処理施設設置・撤去					
	6m ³ /hr級(1.64kW)長期割引単価区分(賃料機械):なし		式	341,649		歩A・単A
	*** T単- 15号 ***					
T01104	中和処理工					
	6m ³ /hr級(1.64kW)		日	7,503		歩A・単A
	*** T単- 16号 ***					
T01201	分解・組立(重建設機械)					
	攪拌混合機(ベ-スマシンﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ超ﾛﾝｸﾞ)賃料機械長割なし		台	415,900		歩A・単A
	*** T単- 17号 ***					
T01207	輸送時損料(重建設機械)往路・復路					
	攪拌混合機(ベ-スマシンﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ超ﾛﾝｸﾞ仕様)		式	6,420		歩A・単A
	*** T単- 18号 ***					
T01211	輸送時損料(重建設機械)往路・復路					
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ[ｸﾛｰﾗ型]超ﾛﾝｸﾞﾌﾞｰﾑ・排対(1次)山0.4(平0.3)		式	2,480		歩A・単A
	*** T単- 19号 ***					
T01213	輸送費(特殊機械)往路					

[illegible]

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀4号線（鹿子工区）工事

工事別工事名:東与賀4号線（鹿子工区）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅰ)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	23,052	4,610	
R01003	普通作業員					
		0.850	人	19,278	16,386	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		4,610	461	
	合 計				21,457	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,146	
	*** S単一 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員					
		0.850	人	19,278	16,386	
	合 計				16,386	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		1,639	
	*** S単一 3号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	3.0～4.0ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパインド型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1.600	日	6,830	10,928	
P34029	軽油 パトリック給油	17.000	L	144	2,448	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	27,948	27,948	
	合 計				41,324	算出数量 86,000 m3
	単 価		m3		481	
	*** S単一 4号 ***					
S02111	バックホ[クロー型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時)		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クロー型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3) (ベースマシン(改造費含む))			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	山積0.4m3(平積0.3m3) (ベースマシン)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	18,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96002	バックホ[クロー型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3) (ベースマシン(改造費含む))	1.000	供用日	18,000	18,000	
	合 計				18,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				18,000	
	*** S単一 5号 ***					
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時)		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	東与賀 4 号線 (鹿子工区) 工事				

工事別工事名:東与賀 4 号線 (鹿子工区) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)機械器具損料コード	M96004		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	改良深度0.5m以上、2.0m以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	14,100円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96004	攪拌混合機(分解組立輸送時)					
	改良深度0.5m以上、2.0m以下	1.000	供用日	14,100	14,100	
	合 計				14,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,100	
	*** S単ー 6号 ***					
S02111	バックホ[クローラ型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時)		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クローラ型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	バック容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	バック容量 山積0.4m3(平積0.3m・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	12,400円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96003	バックホ[クローラ型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時)					
	バック容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	1.000	供用日	12,400	12,400	
	合 計				12,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,400	
	*** S単ー 7号 ***					
S02112	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	口径200mmmm 全揚程10m(供用賃料:長割あり)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F05051		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	口径200mmmm 全揚程10m(供用賃・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	557円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F05051	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)					
	口径200mmmm 全揚程10m(供用賃料:長割あり)	1.000	日	557	557	
	合 計				557	算出数量 1.000 各単位
	単 価				557	
	*** S単ー 8号 ***					
S02113	塩ビ送水ホース		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ送水ホース			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	径200mm(物価版平均×損耗率45%(3ヵ月未満))30m控除			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード	W96025		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	径200mm(物価版平均×損耗率45・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	869円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W96025	塩ビ送水ホース					
	径200mm(物価版平均×損耗率45%(3ヵ月未満))30m控除	1.000	m	869	869	
	合 計				869	算出数量 1.000 各単位
	単 価				869	
	*** S単ー 9号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	28,254	28,254	
	合 計				28,254	算出数量 1.000 人
	単 価				28,254	
	*** S単ー 10号 ***					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	東与賀 4 号線 (鹿子工区) 工事				

工事別工事名: 東与賀 4 号線 (鹿子工区) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基 (B)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,052	23,052	
	合 計				23,052	算出数量 1.000 人
	単 価				23,052	
	*** S 単 - 11号 ***					
S02115	ブロック工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	ブロック工			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01007 基 (B)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
R01007	ブロック工	1.000	人	27,438	27,438	
	合 計				27,438	算出数量 1.000 人
	単 価				27,438	
	*** S 単 - 12号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基 (B)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,278	19,278	
	合 計				19,278	算出数量 1.000 人
	単 価				19,278	
	*** S 単 - 13号 ***					
S02115	交通誘導警備員 B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員 B			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01032 基 (B)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員 B	1.000	人	14,178	14,178	
	合 計				14,178	算出数量 1.000 人
	単 価				14,178	
	*** S 単 - 14号 ***					
S02115	電工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01013 基 (B)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	24,174	24,174	
	合 計				24,174	算出数量 1.000 人
	単 価				24,174	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀4号線(鹿子工区)工事

工事別工事名:東与賀4号線(鹿子工区)工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 15号 ***					
S02115	機械工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	機械工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03005 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03005	機械工	1.000	人	28,050	28,050	
	合 計				28,050	算出数量 1.000 人
	単 価				28,050	
	*** S単ー 16号 ***					
S02116	ブロックマット		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ブロックマット 厚8cm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96031	ブロックマット 厚8cm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず	1.000	m ²	6,900	6,900	
	合 計				6,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,900	
	*** S単ー 17号 ***					
S02116	アンカーピン		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アンカーピン SD295 D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96032	アンカーピン SD295 D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む	1.000	本	800	800	
	合 計				800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				800	
	*** S単ー 18号 ***					
S02116	階段ブロック(一般型)		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	階段ブロック(一般型) 1:2.0用(設置固定材を含む),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96034		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96034	階段ブロック(一般型) 1:2.0用(設置固定材を含む)	1.000	m ²	21,200	21,200	
	合 計				21,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				21,200	
	*** S単ー 19号 ***					
S02116	吸出防止シート		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出防止シート 合成繊維 厚10mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96033		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96033	吸出防止シート 合成繊維 厚10mm	1.000	m ²	590	590	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀 4 号線 (鹿子工区) 工事

工事別工事名: 東与賀 4 号線 (鹿子工区) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				590	算出数量 1.000 各単位
	単 価				590	
	*** S 単一 20号 ***					
S02116	ネジ式水甲栓 (チェーン付き)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ネジ式水甲栓 (チェーン付き) VUφ50 暗渠排水用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96041		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96041	ネジ式水甲栓 (チェーン付き) VUφ50 暗渠排水用	1.000	個		1,550	
	合 計				1,550	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,550	
	*** S 単一 21号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P05207		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05207	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径50	1.000	個		196	
	合 計				196	算出数量 1.000 各単位
	単 価				196	
	*** S 単一 22号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P05210		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05210	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径100	1.000	個		994	
	合 計				994	算出数量 1.000 各単位
	単 価				994	
	*** S 単一 23号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット 径200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96045		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96045	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット 径200	1.000	個		3,930	
	合 計				3,930	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,930	
	*** S 単一 24号 ***					
S02116	吸出し防止マット		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P26101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	東与賀4号線(鹿子工区)工事				

工事別工事名:東与賀4号線(鹿子工区)工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P26101	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	1.000	m ²	590	590	
	合 計				590	算出数量 1.000 各単位
	単 価				590	
	*** S単ー 25号 ***					
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ15~18% 白,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P35306		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P35306	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ15~18% 白	1.000	kg	212	212	
	合 計				212	算出数量 1.000 各単位
	単 価				212	
	*** S単ー 26号 ***					
S02116	接着用プライマー		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	接着用プライマー 区画線用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P35311		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P35311	接着用プライマー 区画線用	1.000	kg	450	450	
	合 計				450	算出数量 1.000 各単位
	単 価				450	
	*** S単ー 27号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 バトロ-#給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P34029		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P34029	軽油 バトロ-#給油	1.000	L	144	144	
	合 計				144	算出数量 1.000 各単位
	単 価				144	
	*** S単ー 28号 ***					
S02116	炭酸ガス		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P34027		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P34027	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ	1.000	kg	245	245	
	合 計				245	算出数量 1.000 各単位
	単 価				245	
	*** S単ー 29号 ***					
S02116	運賃料金		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業

工事名 東与賀 4 号線（鹿子工区）工事

工事別工事名: 東与賀 4 号線（鹿子工区）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	運賃料金 4ton車 10km以下,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96071		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96071	運賃料金 4ton車 10km以下	1.000	台	15,730	15,730	
	合 計				15,730	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,730	
	*** S 単一 30号 ***					
S02116	運賃料金		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	運賃料金 10ton車 10km以下,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96072		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96072	運賃料金 10ton車 10km以下	1.000	台	20,470	20,470	
	合 計				20,470	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,470	
	*** S 単一 31号 ***					
S02116	ポータブルコーン貫入試験		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポータブルコーン貫入試験 単管式, GL-5m以内,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96081		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96081	ポータブルコーン貫入試験 単管式, GL-5m以内	1.000	m	2,950	2,950	
	合 計				2,950	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,950	
	*** S 単一 32号 ***					
S02116	基本電力料		kW		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	基本電力料 低圧用業持 1 年未満,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96091		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96091	基本電力料 低圧用業持 1 年未満	1.000	kW	1,116	1,116	
	合 計				1,116	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,116	
	*** S 単一 33号 ***					
S02116	六価クロム溶出試験		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	六価クロム溶出試験 環境庁告示第 4 6 号溶出試験,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96101	六価クロム溶出試験 環境庁告示第 4 6 号溶出試験	1.000	検体	7,300	7,300	
	合 計				7,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,300	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀4号線（鹿子工区）工事

工事別工事名:東与賀4号線（鹿子工区）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 34号 ***					
S02117	地盤改良材		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	地盤改良材 セメント系固化材 フレコン 一般軟弱土用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96021 セメント系固化材 フレコン . .		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	17,800円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96021	地盤改良材 セメント系固化材 フレコン 一般軟弱土用	1.000	ton	17,800	17,800	
	合 計				17,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				17,800	
	*** S単- 35号 ***					
S02117	地盤改良材		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	地盤改良材 セメント系固化材 発塵抑制 フレコン			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96022 セメント系固化材 発塵抑制 . .		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	34,800円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96022	地盤改良材 セメント系固化材 発塵抑制 フレコン	1.000	ton	34,800	34,800	
	合 計				34,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				34,800	
	*** S単- 36号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 葦根混じり土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96003 葦根混じり土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,500円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96003	処分価格 葦根混じり土	1.000	m3	4,500	4,500	
	合 計				4,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,500	
	*** S単- 37号 ***					
S02123	積込・運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	積込・運搬 廃プラスチック類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96011 廃プラスチック類		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,300円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96011	積込・運搬 廃プラスチック類	1.000	m3	1,300	1,300	
	合 計				1,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,300	
	*** S単- 38号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 廃プラスチック類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96001 廃プラスチック類		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96001	処分価格 廃プラスチック類	1.000	m3	4,000	4,000	
	合 計				4,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	東与賀 4 号線 (鹿子工区) 工事				

工事別工事名:東与賀 4 号線 (鹿子工区) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				4,000	
	*** S 単一 39号 ***					
S02123	処分価格		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 汚泥			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地域資材単価コード	P96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 資材規格	汚泥		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96002	処分価格 汚泥	1,000	m3		7,000	
	合 計				7,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				7,000	
	*** S 単一 40号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地域資材単価コード	P52003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 資材規格	アスファルトコンクリート廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	2,800円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1,000	m3		2,800	
	合 計				2,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,800	
	*** S 単一 41号 ***					
S02123	積込・運搬		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	積込・運搬 水路内雑物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地域資材単価コード	P96012		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 資材規格	水路内雑物		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	2,700円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96012	積込・運搬 水路内雑物	1,000	m3		2,700	
	合 計				2,700	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,700	
	*** S 単一 42号 ***					
S02123	処分価格		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 水路内雑物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地域資材単価コード	P96007		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 資材規格	水路内雑物		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	8,500円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96007	処分価格 水路内雑物	1,000	m3		8,500	
	合 計				8,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				8,500	
	*** S 単一 43号 ***					
S02123	処分場運搬		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分場運搬 木くず (生木), 距離: 36.5km以下, 路面: 良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地域資材単価コード	P96015		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 資材規格	木くず (生木), 距離: 36.5km・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	2,436円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	東与賀 4 号線 (鹿子工区) 工事				

工事別工事名:東与賀 4 号線 (鹿子工区) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96015	処分場運搬 木くず (生木) , 距離 : 36.5km以下, 路面 : 良好	1.000	m3	2,436	2,436	
	合 計				2,436	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,436	
	*** S 単一 44号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 木くず (生木)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地域資材単価コード	P96006		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 資材規格	木くず (生木)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	3,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96006	処分価格 木くず (生木)	1.000	m3	3,000	3,000	
	合 計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,000	
	*** S 単一 45号 ***					
S02123	処分場運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分場運搬 草類 (刈草) , 距離 : 36.5km以下, 路面 : 良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地域資材単価コード	P96016		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 資材規格	草類 (刈草) , 距離 : 36.5km以		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	2,436円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96016	処分場運搬 草類 (刈草) , 距離 : 36.5km以下, 路面 : 良好	1.000	m3	2,436	2,436	
	合 計				2,436	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,436	
	*** S 単一 46号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 草類 (刈草)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地域資材単価コード	P96004		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 資材規格	草類 (刈草)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	3,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96004	処分価格 草類 (刈草)	1.000	m3	3,000	3,000	
	合 計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,000	
	*** S 単一 47号 ***					
S02123	処分場運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分場運搬 草類 (水草) , 距離 : 21.0km以下, 路面 : 良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地域資材単価コード	P96016		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 資材規格	草類 (水草) , 距離 : 21.0km以		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	1,663円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96016	処分場運搬 草類 (水草) , 距離 : 21.0km以下, 路面 : 良好	1.000	m3	1,663	1,663	
	合 計				1,663	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,663	
	*** S 単一 48号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 草類 (水草)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀 4 号線 (鹿子工区) 工事

工事別工事名:東与賀 4 号線 (鹿子工区) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	P96005 草類 (水草) 8,500円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96005	処分価格 草類 (水草)	1.000	m3	8,500	8,500	
	合 計				8,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,500	
	*** S 単一 49号 ***					
S02123	処分場運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分場運搬 木くず (生木), 距離:36.5km以下, 路面:良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	P96016 木くず (生木), 距離:36.5km・ 2,436円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96016	処分場運搬 木くず (生木), 距離:36.5km以下, 路面:良好	1.000	m3	2,436	2,436	
	合 計				2,436	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,436	
	*** S 単一 50号 ***					
S02123	処分場運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分場運搬 木くず (伐採根), 距離:36.5km以下, 路面:良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	P96017 木くず (伐採根), 距離:36.5km・ 2,436円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96017	処分場運搬 木くず (伐採根), 距離:36.5km以下, 路面:良好	1.000	m3	2,436	2,436	
	合 計				2,436	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,436	
	*** S 単一 51号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 木くず (伐採根)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	P96009 木くず (伐採根) 5,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96009	処分価格 木くず (伐採根)	1.000	m3	5,000	5,000	
	合 計				5,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,000	
	*** S 単一 52号 ***					
S06009	ブロックマット敷設		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	ブロックマット敷設 4.0m, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) ブロックマット長 (m) 2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	4.0m なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,254	28,254	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,052	23,052	
R01003	普通作業員	3.000	人	19,278	57,834	
F01086	ラフレンクレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	55,100	55,100	
P13501	ブロックマット 厚10cm幅120～160cm長200～800cm	190.000	m ²	0	0	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	東与賀4号線（鹿子工区）工事					
工事別工事名: 東与賀4号線（鹿子工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	諸雑費	0.050		109,140	5,457	
	合 計				169,697	算出数量 190,000 m ²
	単 価		m ²		893	
	*** S単－ 53号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 50mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管種区分	VU		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 管径区分 (mm)	50mm		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 形状区分	直管(両差し口)		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 管長区分	4.0m管				
	5) 接合箇所	0箇所				
P05035	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m	2.440	本	839	2,047	
Y00004	雑材料費	0.020		2,047	41	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	28,254	1,978	
R01002	特殊作業員	0.110	人	23,052	2,536	
R01003	普通作業員	0.150	人	19,278	2,892	
	合 計				9,494	算出数量 10,000 m
	単 価		m		949	
	*** S単－ 54号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 100mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管種区分	VP		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 管径区分 (mm)	100mm		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 形状区分	直管(両差し口)		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 管長区分	4.0m管				
	5) 接合箇所	0箇所				
P05028	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m	2.440	本	4,770	11,639	
Y00004	雑材料費	0.020		11,639	233	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	28,254	2,260	
R01002	特殊作業員	0.120	人	23,052	2,766	
R01003	普通作業員	0.170	人	19,278	3,277	
	合 計				20,175	算出数量 10,000 m
	単 価		m		2,018	
	*** S単－ 55号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 200mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管種区分	VP		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 管径区分 (mm)	200mm		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 形状区分	直管(両差し口)		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 管長区分	4.0m管				
	5) 接合箇所	0箇所				
P05031	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径200 長4.0m	2.440	本	14,700	35,868	
Y00004	雑材料費	0.020		35,868	717	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	28,254	2,825	
R01002	特殊作業員	0.160	人	23,052	3,688	
R01003	普通作業員	0.220	人	19,278	4,241	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀4号線（鹿子工区）工事

工事別工事名:東与賀4号線（鹿子工区）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				47,339	算出数量 10.000 m
	単 価		m		4,734	
	*** S単— 56号 ***					
S08711	【ガードレール設置】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール設置】 土中建込, 塗装品C-4E, 21m以上50m未満, 一, 無し, 直線部, 直支柱, する			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 建込区分 2) 塗装・規格 3) 施工規模 4) 時間的制約 5) 夜間作業 6) 施工区分 7) 支柱区分 8) 材料費の控除	土中建込 塗装品C-4E 21m以上50m未満 — 無し 直線部 直支柱 する				
A03002	ガードレール設置(土中建込) 塗装品 (白色) C-4E	1,200	m	8,520	10,224	
P22017	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-C -4E	1,000	m	7,090	7,090	
	合 計				3,134	算出数量 1.000 m
	単 価		m		3,134	
	*** S単— 57号 ***					
S08711	【ガードレール設置】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール設置】 土中建込, 塗装品C-4E, 21m以上50m未満, 一, 無し, 直線部, 曲支柱, する			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 建込区分 2) 塗装・規格 3) 施工規模 4) 時間的制約 5) 夜間作業 6) 施工区分 7) 支柱区分 8) 材料費の控除	土中建込 塗装品C-4E 21m以上50m未満 — 無し 直線部 曲支柱 する				
A03002	ガードレール設置(土中建込) 塗装品 (白色) C-4E	1,200	m	8,520	10,224	
A03101	ガードレール設置(曲げ支柱)加算額 B・C種 (支柱間隔4m)	1,000	m	550	550	
P22017	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-C -4E	1,000	m	7,640	7,640	
	合 計				3,134	算出数量 1.000 m
	単 価		m		3,134	
	*** S単— 58号 ***					
S08712	【ガードレール撤去】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール撤去】 土中建込用, B・C-4E, 受けない, 無し			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 作業区分 2) 規格 3) 時間的制約 4) 夜間作業	土中建込用 B・C-4E 受けない 無し				
A03081	ガードレール撤去(土中) A・B・C 4E	1,000	m	1,336	1,336	
	合 計				1,336	算出数量 1.000 m
	単 価		m		1,336	
	*** S単— 59号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置, 溶融式 (手動), 実線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀 4 号線 (鹿子工区) 工事

工事別工事名:東与賀 4 号線 (鹿子工区) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)作業区分	区画線設置		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)規格 (区画線設置)	溶融式 (手動)				
	3)仕様 (区画線設置)	実線				
	4)幅 (区画線設置)	15cm				
	5)時間的制約 (区画線設置)	なし				
	6)施工区分 I	昼間施工				
	7)豪雪補正の有無 (区画線設置)	豪雪補正なし				
	12)排水性舗装への施工	-				
	13)未供用区間への施工	未供用区間施工				
A66051	区画線設置 溶融式 (手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	161.60	162	
	合 計				162	算出数量 1.000 m
	単 価		m		162	
	*** S 単一 60号 ***					
S15002	耕地復旧 (畦畔)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	耕地復旧 (畦畔) 補助作業及び雑物除去作業, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)補助労務の作業内容	補助作業及び雑物除去作業		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)長期割引単価区分 (賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08012	バックホウ[クローラ型・〜超低・排対型 (〜3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	0.190	日	9,950	1,891	
P34029	軽油 バトリール給油	6.100	L	144	878	
R01021	運転手 (特殊)	0.130	人	27,948	3,633	
R01003	普通作業員 (補助労務)	0.200	人	19,278	3,856	
	合 計				10,258	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,026	
	*** S 単一 61号 ***					
S15004	耕地復旧 (耕起)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	耕地復旧 (耕起) 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)石礫、雑物除去	無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M35062	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 22kw級 (30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 バトリール給油	0.800	L	144	115	
R01022	運転手 (一般)	0.060	人	23,664	1,420	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,211	310	
	合 計				2,521	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		25	
	*** S 単一 62号 ***					
S16001	7ℓカリ水中和装置[炭酸ガス式]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	7ℓカリ水中和装置[炭酸ガス式] ,処理量 6m3/h級,運転 1 日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M10041		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械コード (同上)	M10041		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転 1 日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転 1 日当たり運転時間 (T)	5.1時間				
	5)運転日に対する供用日の割合 (YC)	1.50				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量 (入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品の計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件 (2)	消耗部品なし				
	14)名称 (消耗部品)	-				
	15)規格 (消耗部品)	-				
M10041	7ℓカリ水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m3/h級	1.000	日	7,070	7,070	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀4号線(鹿子工区)工事

工事別工事名:東与賀4号線(鹿子工区)工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				7,070	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		7,070	
Y00001	単位					
	*** S単一 63号 ***					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),25ton吊り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	25ton吊り		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	55,100	55,100	
	合 計				55,100	算出数量 1.000 日
	単 価		日		55,100	
	*** S単一 64号 ***					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	4.9ton吊り		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01082	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	39,800	39,800	
	合 計				39,800	算出数量 1.000 日
	単 価		日		39,800	
	*** S単一 65号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ラフレックレン,現地土,1m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	製作・設置		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)施工機械区分	ラフレックレン				
	3)採取土区分	現地土				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	1.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋(1.0t用)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,254	28,254	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,052	23,052	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,278	19,278	
Y00004	諸雑費	0.060		70,584	4,235	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋(1.0t用)	52.000	枚	1,100	57,200	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.440	日	18,100	26,064	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	119.000	L	144	17,136	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	27,948	27,948	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	55,100	55,100	
	合 計				258,267	算出数量 52.000 袋
	単 価		袋		4,967	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	東与賀 4 号線 (鹿子工区) 工事				

工事別工事名:東与賀 4 号線 (鹿子工区) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 66号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ラフレックレン,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 ラフレックレン		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋)	0.000 0.000m3		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋)	大型土のう袋(1.0t用) なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1,000	人	28,254	28,254	
R01002	特殊作業員	1,000	人	23,052	23,052	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	1,000	日	55,100	55,100	
	合 計				106,406	算出数量 134,000 袋
	単 価		袋		794	
	*** S 単一 67号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	1～5台 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08063	バックホ[クロー型・クレン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0,580	日	18,100	10,498	
R01001	土木一般世話役	0,500	人	28,254	14,127	
R01002	特殊作業員	0,100	人	23,052	2,305	
R01003	普通作業員	2,000	人	19,278	38,556	
P34029	軽油 バトリル給油	33,000	L	144	4,752	
R01021	運転手(特殊)	0,500	人	27,948	13,974	
	合 計				84,212	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		84,212	
	*** S 単一 68号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0,040	人	28,254	1,130	
R01003	普通作業員	0,100	人	19,278	1,928	
Y00004	諸雑費	0,130		3,058	398	
M02031	バックホ[クロー型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0,570	時間	1,700	969	
R01021	運転手(特殊)	0,100	人	27,948	2,795	
P34029	軽油 バトリル給油	3,400	L	144	490	
	合 計				7,710	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		7,710	
	*** S 単一 69号 ***					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	東与賀 4 号線 (鹿子工区) 工事				

工事別工事名:東与賀 4 号線 (鹿子工区) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	釜場埋戻・撤去			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 施工区分	釜場埋戻・撤去		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	28,254	1,130	
R01002	特殊作業員	0.050	人	23,052	1,153	
R01003	普通作業員	0.190	人	19,278	3,663	
Y00004	諸雑費	0.030		5,946	178	
M02031	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.370	時間	1,700	629	
R01021	運転手 (特殊)	0.060	人	27,948	1,677	
P34029	軽油 バトロー#給油	2.200	L	144	317	
	合 計				8,747	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		8,747	
	*** S 単一 70号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	4. 常時排水, 6以上～30未満, 商用電源, なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 運転日数	4		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2) 排水方法	常時排水				
	3) 排水量 (m3/h)	6以上～30未満				
	4) 動力源区分	商用電源				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	212.000	kWh	21.99	4,662	
R01002	特殊作業員	0.520	人	23,052	11,987	
Y00004	諸雑費	0.170		16,649	2,830	
	合 計				19,479	算出数量 1.000 箇所
	単 価				19,479	
	*** S 単一 71号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	80. 常時排水, 0以上～6未満, 商用電源, あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 運転日数	80		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2) 排水方法	常時排水				
	3) 排水量 (m3/h)	0以上～6未満				
	4) 動力源区分	商用電源				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	880.000	kWh	21.99	19,351	
R01002	特殊作業員	10.400	人	23,052	239,741	
Y00004	諸雑費	0.170		259,092	44,046	
	合 計				303,138	算出数量 1.000 箇所
	単 価				303,138	
	*** S 単一 72号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 (小口径)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	口径 100mm, なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) ポンプ規格	口径 100mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀 4 号線 (鹿子工区) 工事

工事別工事名:東与賀 4 号線 (鹿子工区) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	0.500	人	28,254	14,127	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,278	19,278	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.500	日	18,100	9,050	
R01021	運転手 (特殊)	0.340	人	27,948	9,502	
P34029	軽油 バトロ-#給油	21.000	L	144	3,024	
	合 計				54,981	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		54,981	
	*** S単ー 73号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分 (賃料機械)	口径 50mm なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	28,254	8,476	
R01003	普通作業員	0.500	人	19,278	9,639	
	合 計				18,115	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		18,115	
	*** S単ー 74号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 94, 1, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分 (賃料機械)	設置～賃料～撤去 94 1 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	870	870,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	23,052	66,851	
R01003	普通作業員	2.900	人	19,278	55,906	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油 バトロ-#給油	345.000	L	144	49,680	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	27,948	81,049	
	合 計				1,301,397	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,301	
	*** S単ー 75号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 46, 1, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分 (賃料機械)	設置～賃料～撤去 46 1 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	426	426,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	23,052	66,851	
R01003	普通作業員	2.900	人	19,278	55,906	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	18,100	59,911	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	東与賀4号線（鹿子工区）工事					
工事別工事名:東与賀4号線（鹿子工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油					
	バトロール給油	345.000	L	144	49,680	
R01021	運転手（特殊）					
		2.900	人	27,948	81,049	
	合 計				857,397	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		857	
	*** S単一 76号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,46,17,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	46		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	17		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板		m ² 供用日			
	22*1524*6096 〔賃料〕	59.000		426	25,134	
G03042	敷鉄板		m ²			
	22*1524*6096 〔整備費〕	59.000		1,062	62,658	
R01002	特殊作業員					
		2.900	人	23,052	66,851	
R01003	普通作業員					
		2.900	人	19,278	55,906	
F08063	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t					
		3.310	日	11,700	38,727	
P34029	軽油					
	バトロール給油	345.000	L	144	49,680	
R01021	運転手（特殊）					
		2.900	人	27,948	81,049	
	合 計				380,005	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		380	
	*** S単一 77号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	敷設～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	155		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）					
		104.000	m ²	155	16,120	
R01003	普通作業員					
		0.480	人	19,278	9,253	
	合 計				25,373	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		254	
	*** S単一 78号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	敷設～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	42		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）					
		104.000	m ²	42	4,368	
R01003	普通作業員					
		0.480	人	19,278	9,253	
	合 計				13,621	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		136	
	*** S単一 79号 ***					
S18103	低圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,84日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	東与賀 4 号線 (鹿子工区) 工事				

工事別工事名:東与賀 4 号線 (鹿子工区) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 施工区分 2) 供用日数	設置～損料～撤去 84,000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
W09515	コンクリートポール (通信線用) L 7m×D 14cm×W 1.5kN	1.000	本	25,600	25,600	
W09425	コンクリート根かせ (バンド付) A・B形 1000×170×140	1.000	個	5,630	5,630	
W09468	ステーブロック (ロッド付) N o 2 長 6 0 0mm×幅 3 0 0mm	1.000	組	6,620	6,620	
W09423	漏電しゃ断器 3 P－2 2 5 A	1.000	個	20,000	20,000	
W09457	スイッチ B (屋外用 O－2 0 0) 2 4 0×4 2 2 0×1 7 0	1.000	個	11,100	11,100	
Y00004	その他材料 10%	0.100		68,950	6,895	
Y00002	損料 0.0639%	0.054		75,845	4,096	
R01013	電工 (設置)	2.540	人	24,174	61,402	
R01003	普通作業員 (設置)	2.200	人	19,278	42,412	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		179,659	898	
R01013	電工 (撤去)	1.270	人	24,174	30,701	
R01003	普通作業員 (撤去)	1.100	人	19,278	21,206	
	合 計				160,715	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		160,715	
	*** S 単－ 80号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,14mm2,1.25m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 接地極 2) 施工区分	D 種 設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	3) 補助接地棒(本)	0本				
	4) 接地線名称	IV線				
	5) 接地線規格	14mm2				
	6) 接地線の地中埋設区間長(m)	1.250m				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	1,440	1,440	
P27016	6 0 0 V ビニル絶縁電線 (I V) より線 断面積14	1.250	m	290	363	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	24,174	6,044	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	19,278	6,747	
R01013	電工 (接地線設置)	0.030	人	24,174	725	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		14,231	71	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	24,174	1,209	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	19,278	1,349	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	24,174	242	
	合 計				18,190	算出数量 1.000 極
	単 価		極		18,190	
	*** S 単－ 81号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 接地極 2) 施工区分	D 種 設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	3) 補助接地棒(本)	0本				
	4) 接地線名称	IV線				
	5) 接地線規格	5.5mm2				
	6) 接地線の地中埋設区間長(m)	0.750m				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	1,440	1,440	
P27014	6 0 0 V ビニル絶縁電線 (I V) より線 断面積5.5	0.750	m	116	87	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀4号線（鹿子工区）工事

工事別工事名:東与賀4号線（鹿子工区）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	24,174	6,044	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	19,278	6,747	
R01013	電工 (接地線設置)	0.010	人	24,174	242	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		14,231	71	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	24,174	1,209	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	19,278	1,349	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	24,174	242	
	合 計				17,431	算出数量 1.000 極
	単 価		極		17,431	
	*** S単－ 82号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,14mm2,0.75m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極	D 種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	設置～撤去		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助接地棒(本)	0本		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)接地線名称	IV線				
	5)接地線規格	14mm2				
	6)接地線の地中埋設区間長(m)	0.750m				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	1,440	1,440	
P27016	600Vビニル絶縁電線 (IV) より線 断面積14	0.750	m	290	218	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	24,174	6,044	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	19,278	6,747	
R01013	電工 (接地線設置)	0.020	人	24,174	483	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		14,231	71	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	24,174	1,209	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	19,278	1,349	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	24,174	242	
	合 計				17,803	算出数量 1.000 極
	単 価		極		17,803	
	*** S単－ 83号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,14,設置～損料～撤去,84日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分	三相		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)ケーブル規格(mm2)	14		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区別	設置～損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)ケーブルの供用日数	84.000日				
W09225	600Vキャブタイヤケーブル 14	100.000	m	1,525	152,500	
Y00002	損料 0.0639%	0.054		152,500	8,235	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	24,174	79,774	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		232,274	1,161	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	24,174	39,887	
	合 計				129,057	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,291	
	*** S単－ 84号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀4号線（鹿子工区）工事

工事別工事名:東与賀4号線（鹿子工区）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	分電盤設備 三相3線式, 3.7, 設置～損料～撤去, 84日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 3.7		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 84.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	1,920	1,920	
W09454	スイッチB（屋外用0ー 30） 150×250×100	1.000	個	5,010	5,010	
W09282	600Vビニル絶縁電線 IV2.0mm	15.000	m	64	960	
W09552	硬質ビニル電線管（VE） VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.054		8,230	444	
R01013	電工	0.790	人	24,174	19,097	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		27,327	137	
R01013	電工	0.400	人	24,174	9,670	
	合 計				29,348	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		29,348	
	*** S単ー 85号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式, 3.7, 設置～損料～撤去, 78日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 3.7		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 78.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	1,920	1,920	
W09454	スイッチB（屋外用0ー 30） 150×250×100	1.000	個	5,010	5,010	
W09282	600Vビニル絶縁電線 IV2.0mm	15.000	m	64	960	
W09552	硬質ビニル電線管（VE） VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.050		8,230	412	
R01013	電工	0.790	人	24,174	19,097	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		27,327	137	
R01013	電工	0.400	人	24,174	9,670	
	合 計				29,316	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		29,316	
	*** S単ー 86号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式, 15, 設置～損料～撤去, 84日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 15		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 84.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09410	配線用しゃ断器 3P 100	1.000	個	7,070	7,070	
W09456	スイッチB（屋外用0ー100） 200×340×150	1.000	個	7,800	7,800	
W09289	600Vビニル絶縁電線 IV22mm2	15.000	m	449	6,735	
W09555	硬質ビニル電線管（VE） VE36	1.000	本	1,070	1,070	
Y00002	損料 0.0639%	0.054		22,675	1,224	
R01013	電工	1.400	人	24,174	33,844	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		56,519	283	
R01013	電工	0.700	人	24,174	16,922	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀4号線(鹿子工区)工事

工事別工事名:東与賀4号線(鹿子工区)工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				52,273	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		52,273	
	*** S単ー 87号 ***					
S19002	輸送費(特殊機械)往路		台		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,20kmまで			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)車種区分	20t車以上30t車まで		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運送全距離(基地〜現場)	20kmまで		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)入力用運賃料金(基地〜現場)	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P46362	運賃料金 20t車以上30t車まで 20kmまで	1.000	台	71,000	71,000	
	合 計				71,000	算出数量 1.000 台
	単 価		台		71,000	
	*** S単ー 88号 ***					
S19002	輸送費(特殊機械)復路		台		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,20kmまで			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)車種区分	20t車以上30t車まで		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運送全距離(基地〜現場)	20kmまで		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)入力用運賃料金(基地〜現場)	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P46362	運賃料金 20t車以上30t車まで 20kmまで	1.000	台	71,000	71,000	
	合 計				71,000	算出数量 1.000 台
	単 価		台		71,000	
	*** S単ー 89号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板 ,基地(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運賃料金(円/ton)	0円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製品長	12m以内		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運搬距離(片道)	10kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	6,820	6,820	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				8,320	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		8,320	
	*** S単ー 90号 ***					
S86401	固化材散布		ton		15,000	歩A 当たり算出
	固化材散布 施工障害なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	施工障害なし		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)固化材単価の入力(円/ton)	0.000		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,278	19,278	
P32014	改良材 各規格	16.200	ton	0	0	
M02051	バックホウ[クローラ型・超ロング・排対型(1次)] クローラ型超ロング仕様山積0.4(平積0.3)	1.250	供用日	19,200	24,000	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	東与賀4号線（鹿子工区）工事					
工事別工事名:東与賀4号線（鹿子工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油					
	バトリム給油	73.000	L	144	10,512	
R01021	運転手（特殊）					
		1.000	人	27,948	27,948	
	合 計				81,738	算出数量 15.000 ton
	単 価				5,449	
	*** S単－ 91号 ***					
S86422	粉体攪拌工（バックホリ攪拌混合）		m3		187.000 m3	歩A 当たり算出
	粉体攪拌工（バックホリ攪拌混合） 施工障害なし、深度0.5～2.0m			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)施工区分 2)攪拌機深度	施工障害なし 深度0.5～2.0m		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
				深夜時間：0.0	週休：4週8休以上	
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	28,254	28,254	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	19,278	19,278	
MH0013	バックホリ[クロー型・超ロング仕様・排対型(1次)] クロー型ロング仕様山積0.4(平積0.3)	1.270	供用日	33,400	42,418	
MH0010	攪拌混合機 深度0.5～2.0m	1.270	供用日	37,900	48,133	
P34029	軽油					
	バトリム給油	115.000	L	144	16,560	
R01021	運転手（特殊）					
		1.000	人	27,948	27,948	
	合 計				182,591	算出数量 187.000 m3
	単 価				976	
	*** S単－ 92号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂、オープンカット、無し、無し、5,000m3以上10,000m3未満、－、－、－			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
				豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
				深夜時間：0.0	週休：4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満 － － －				
	単 価		m3		280.9	
	*** S単－ 93号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂、土量50,000m3未満			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
				豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
				深夜時間：0.0	週休：4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		239.9	
	*** S単－ 94号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準、バックホり山積0.8m3(平積0.6m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、1.5km以下			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
				豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
				深夜時間：0.0	週休：4週8休以上	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀4号線(鹿子工区)工事

工事別工事名:東与賀4号線(鹿子工区)工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	1.5km以下				
	単 価		m3		558.6	
	*** S単ー 95号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,31.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り				
	5)運搬距離	31.5km以下				
	単 価		m3		3,705	
	*** S単ー 96号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- なし				
	単 価		m3		928.9	
	*** S単ー 97号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単 価		m3		260.7	
	*** S単ー 98号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	切土部 -				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		891	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀4号線（鹿子工区）工事

工事別工事名:東与賀4号線（鹿子工区）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 99号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所	盛土部				
	2)法面締固めの有無	無し				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	埴質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		458.4	
	*** S単- 100号 ***					
SA0161	SP 整地		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 整地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	残土受け入れ地での処理,-,-,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分	残土受け入れ地での処理				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ³		152.3	
	*** S単- 101号 ***					
SA0203	SP ふとんかご		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ふとんかご			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	設置,階段式,高さ50cm×幅120cm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分	設置				
	2)ふとんかご種別	階段式				
	3)ふとんかご規格	高さ50cm×幅120cm				
	単 価		m		13,870	
	*** S単- 102号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,6.0km以下,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業	舗装版破砕				
	2)積込工法区分	機械積込(舗装版厚15cm以下)				
	3)DID区間の有無	有り				
	4)運搬距離	6.0km以下				
	単 価		m ³		2,948	
	*** S単- 103号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)障害等の有無	無し				

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀 4 号線 (鹿子工区) 工事

工事別工事名: 東与賀 4 号線 (鹿子工区) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)騒音振動対策	不要				
	4)舗装版厚	15cm以下				
	5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装	-				
	6)積込作業の有無	有り				
	7)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		217.7	
	*** S単ー 104号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版				
	2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚	-				
	4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	-				
P37203	ｺﾝｸﾘｰﾄｺｯﾀ用ﾌﾞﾚｰﾄﾞ 径560mm		枚			材変
	単 価		m		682.1	
	*** S単ー 105号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 (B形)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 (B形)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	据付・撤去,200mm,遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 (B形),なし,外圧管			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1 種			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分	据付・撤去				
	2)管径	200mm				
	3)管材規格	遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 (B形)				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)管種区分	外圧管 1 種				
P96048	遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 B形 外圧1種 径200 長2.00m (既設利用:0円設定)		本			材変
	単 価		m		8,556	
	*** S単ー 106号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 (B形)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 (B形)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	据付・撤去,350mm,遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 (B形),なし,外圧管			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1 種			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分	据付・撤去				
	2)管径	350mm				
	3)管材規格	遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 (B形)				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)管種区分	外圧管 1 種				
P96050	遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 B形 外圧1種 径350 長2.00m (既設利用:0円設定)		本			材変
	単 価		m		8,553	
	*** S単ー 107号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無し,-,-,なし,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)補足材料の有無	無し				
	2)補足材料平均厚さ	-				

[illegible]

[illegible]

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀4号線（鹿子工区）工事

工事別工事名:東与賀4号線（鹿子工区）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
T00301	木柵撤去		m		181.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.300	人	28,254	8,476	S単 9号
S02115	特殊作業員	1.000	人	23,052	23,052	S単 10号
Y00004	雑品	0.060		31,528	1,892	
	合 計				33,420	算出数量 181.000 m
	単 価		m		185	
	*** T単- 2号 ***					
T00408	階段ブロック（一般型）		m ²		10.000	歩A 当たり算出
S02115	1:2.0勾配用,長期割引単価区分（賃料機械）：なし 土木一般世話役	0.200	人	28,254	5,651	S単 9号
S02115	ブロック工	0.400	人	27,438	10,975	S単 11号
S02115	普通作業員	0.500	人	19,278	9,639	S単 12号
Y00004	雑品	0.400		26,265	10,506	
S02116	階段ブロック（一般型） 1:2.0用（設置固定材を含む）,,	10.000	m ²	21,200	212,000	S単 18号
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型（2014）] ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),25ton吊り,なし	0.400	日	55,100	22,040	S単 63号
	合 計				270,811	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		27,081	
	*** T単- 3号 ***					
T00413	土工用マット（ｼｰﾄ類）敷設		m ²		100.000	歩A 当たり算出
S02116	吸出防止ｼｰﾄ（合成繊維） 吸出防止ｼｰﾄ 合成繊維 厚10mm,,	104.000	m ²	590	61,360	S単 19号
S02115	普通作業員	0.160	人	19,278	3,084	S単 12号
	合 計				64,444	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		644	
	*** T単- 4号 ***					
T00414	流用土覆土（法肩）		m ²		100.000	歩A 当たり算出
S02115	ブロックマット部 土木一般世話役	1.500	人	28,254	42,381	S単 9号
S02115	普通作業員	5.000	人	19,278	96,390	S単 12号
Y00004	雑品	0.050		138,771	6,939	
	合 計				145,710	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,457	
	*** T単- 5号 ***					
T00601	暗渠排水工		箇所		1.000	歩A 当たり算出
S07021	φ50,L=2.0m,ｼﾌﾞ式水甲栓 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	2.000	m	949	1,898	S単 53号
S02116	ネジ式水甲栓（チェーン付き） VUφ50 暗渠排水用,,	1.000	個	1,550	1,550	S単 20号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	東与賀4号線（鹿子工区）工事					
工事別工事名:東与賀4号線（鹿子工区）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径50,,	1.000	個	196	196	S単 21号 算出数量 1.000 箇所
	合 計				3,644	
	単 価		箇所		3,644	
	*** T単－ 6号 ***					
T00605	ブロックマット加工処理		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.200	人	28,254	5,651	S単 9号
S02115	普通作業員	0.400	人	19,278	7,711	S単 12号
Y00004	雑品	0.100		13,362	1,336	
	合 計				14,698	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		14,698	
	*** T単－ 7号 ***					
T00615	田面排水工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	VPφ100					
C00010	硬質塩化ビニル管撤去 VPφ100	1.500	m	425	638	C単 1号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.500	m	2,018	3,027	S単 54号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径100,,	1.000	個	994	994	S単 22号 算出数量 1.000 箇所
	合 計				4,659	
	単 価		箇所		4,659	
	*** T単－ 8号 ***					
T00617	田面排水工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	VPφ200					
C00012	硬質塩化ビニル管撤去 VPφ200	1.500	m	538	807	C単 2号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.500	m	4,734	7,101	S単 55号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット 径200,,	1.000	個	3,930	3,930	S単 23号 算出数量 1.000 箇所
	合 計				11,838	
	単 価		箇所		11,838	
	*** T単－ 9号 ***					
T00621	土工用マット（シート類）敷設		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	吸出防止シート（ヤシ繊維）					
S02116	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,	104.000	m ²	590	61,360	S単 24号
S02115	普通作業員	0.160	人	19,278	3,084	S単 12号 算出数量 100.000 m ²
	合 計				64,444	
	単 価		m ²		644	
	*** T単－ 10号 ***					
T00701	区画線工（実線）		m		1,000.000 m	歩A 当たり算出
	区画線設置(昼間施工),溶融式(手動),実線,15cm					
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,	1,000.000	m	162	162,000	S単 59号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	東与賀 4 号線（鹿子工区）工事					
工事別工事名:東与賀 4 号線（鹿子工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00009	小計				162,000	
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶解式 3種1号 ガラスビーズ15～18% 白,,	570.000	kg	212	120,840	S 単 25号
S02116	接着用プライマー 区画線用,,	25.000	kg	450	11,250	S 単 26号
S02116	軽油 バトリック給油,,	40.000	L	144	5,760	S 単 27号
Y00004	雑品	0.050		137,850	6,893	
	合 計				306,743	算出数量 1,000.000 m
	単 価		m		307	
	*** T 単一 11号 ***					
T00907	排水ホース設置 φ 200mm		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	8.000	人	19,278	154,224	S 単 12号
Y00004	雑品	0.250		154,224	38,556	
	合 計				192,780	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,928	
	*** T 単一 12号 ***					
T00908	排水ホース撤去 φ 200mm		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	5.000	人	19,278	96,390	S 単 12号
Y00004	雑品	0.100		96,390	9,639	
	合 計				106,029	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,060	
	*** T 単一 13号 ***					
T00918	排水ポンプ運転 常時排水, 40以上～120未満, 商用電源, 長割あり		日		1.000 日	歩A 当たり算出
S02115	特殊作業員	0.170	人	23,052	3,919	S 単 10号
Y00004	雑品	0.010		3,919	39	
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径200mmm 全揚程10m(供用貨料:長割あり)	1.100	日	557	613	S 単 7号
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	154.000	kWh	21.99	3,386	
	合 計				7,957	算出数量 1.000 日
	単 価		日		7,957	
	*** T 単一 14号 ***					
T01101	中和処理施設設置・撤去 6m3/hr級(1.64kW)長期割引単価区分(貨料機械):なし		式		1.000 式	歩A 当たり算出
C00201	中和処理施設設置 6m3/hr級	1.000	式	216,546	216,546	C 単 3号
C00202	中和処理施設撤去 6m3/hr級	1.000	式	125,103	125,103	C 単 4号
	合 計				341,649	算出数量 1.000 式
	単 価		式		341,649	
	*** T 単一 15号 ***					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀4号線(鹿子工区)工事

工事別工事名:東与賀4号線(鹿子工区)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T01104	中和処理工		日		1,000	歩A 当たり算出
	6m3/hr級(1.64kW)					
S16001	アルカリ水中和装置[炭酸ガス式] 、処理量 6m3/h級、運転1日当たり算出	1,000	日	7,070	7,070	S単 62号
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	19,680	kWh	21.99	433	
	合 計				7,503	算出数量 1,000 日
	単 価		日		7,503	
	*** T単ー 16号 ***					
T01201	分解・組立(重建設機械)		台		1,000	歩A 当たり算出
	攪拌混合機(ベ-スマシン バックホ超ロング)賃料機械長割なし					
Y00001	【積込】					
S02115	特殊作業員	1,000	人	23,052	23,052	S単 10号
Y00004	雑品	0,300		23,052	6,916	
S16004	ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ジ-プ型・~低騒・排対型(2014)] ラフレ-ンクレーン(油圧伸縮ジ-プ型),25ton吊り,なし	0,500	日	55,100	27,550	S単 63号
S02111	バックホ[クロー型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3)(ベ-スマシン(改造費含む))	0,200	供用日	18,000	3,600	S単 4号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0,200	供用日	14,100	2,820	S単 5号
Y00001	【積卸】					
S02115	特殊作業員	1,000	人	23,052	23,052	S単 10号
Y00004	雑品	0,300		23,052	6,916	
S16004	ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ジ-プ型・~低騒・排対型(2014)] ラフレ-ンクレーン(油圧伸縮ジ-プ型),25ton吊り,なし	0,500	日	55,100	27,550	S単 63号
S02111	バックホ[クロー型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3)(ベ-スマシン(改造費含む))	0,200	供用日	18,000	3,600	S単 4号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0,200	供用日	14,100	2,820	S単 5号
Y00001	【組立】					
S02115	特殊作業員	1,000	人	23,052	23,052	S単 10号
Y00004	雑品	1,000		23,052	23,052	
S16004	ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ジ-プ型・~低騒・排対型(2014)] ラフレ-ンクレーン(油圧伸縮ジ-プ型),25ton吊り,なし	0,500	日	55,100	27,550	S単 63号
S02111	バックホ[クロー型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3)(ベ-スマシン(改造費含む))	0,200	供用日	18,000	3,600	S単 4号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0,200	供用日	14,100	2,820	S単 5号
Y00001	【積込】					
S02115	特殊作業員	1,000	人	23,052	23,052	S単 10号
Y00004	雑品	0,300		23,052	6,916	
S16004	ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ジ-プ型・~低騒・排対型(2014)] ラフレ-ンクレーン(油圧伸縮ジ-プ型),25ton吊り,なし	0,500	日	55,100	27,550	S単 63号
S02111	バックホ[クロー型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3)(ベ-スマシン(改造費含む))	0,200	供用日	18,000	3,600	S単 4号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0,200	供用日	14,100	2,820	S単 5号
Y00001	【積込】					
S02115	特殊作業員	1,000	人	23,052	23,052	S単 10号
Y00004	雑品	0,300		23,052	6,916	
S16004	ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ジ-プ型・~低騒・排対型(2014)] ラフレ-ンクレーン(油圧伸縮ジ-プ型),25ton吊り,なし	0,500	日	55,100	27,550	S単 63号
S02111	バックホ[クロー型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3)(ベ-スマシン(改造費含む))	0,200	供用日	18,000	3,600	S単 4号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0,200	供用日	14,100	2,820	S単 5号
Y00001	【積卸】					
S02115	特殊作業員	1,000	人	23,052	23,052	S単 10号
Y00004	雑品	0,300		23,052	6,916	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	東与賀 4 号線 (鹿子工区) 工事				

工事別工事名:東与賀 4 号線 (鹿子工区) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・ｼﾞ低騒・排対型(2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型), 25ton吊り, なし	0.500	日	55,100	27,550	S単 63号
S02111	ﾊﾞｯｸﾎﾟｯｸ[ｸﾛｰﾗ型・超ﾛﾝｸﾞ・排対(1次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3) (ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ (改造費含む))	0.200	供用日	18,000	3,600	S単 4号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.200	供用日	14,100	2,820	S単 5号
	合 計				415,900	算出数量 1.000 台
	単 価		台		415,900	
	*** 丁単ー 17号 ***					
T01207	輸送時損料 (重建設機械) 往路・復路		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	攪拌混合機(ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ ﾊﾞｯｸﾎﾟｯｸ超ﾛﾝｸﾞ 仕様)					
S02111	ﾊﾞｯｸﾎﾟｯｸ[ｸﾛｰﾗ型・超ﾛﾝｸﾞ・排対(1次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3) (ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ (改造費含む))	0.100	供用日	18,000	1,800	S単 4号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.100	供用日	14,100	1,410	S単 5号
S02111	ﾊﾞｯｸﾎﾟｯｸ[ｸﾛｰﾗ型・超ﾛﾝｸﾞ・排対(1次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3) (ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ (改造費含む))	0.100	供用日	18,000	1,800	S単 4号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.100	供用日	14,100	1,410	S単 5号
	合 計				6,420	算出数量 1.000 式
	単 価		式		6,420	
	*** 丁単ー 18号 ***					
T01211	輸送時損料 (重建設機械) 往路・復路		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎﾟｯｸ[ｸﾛｰﾗ型・超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ・排対(1次)]山0.4(平0.3)					
S02111	ﾊﾞｯｸﾎﾟｯｸ[ｸﾛｰﾗ型・超ﾛﾝｸﾞ・排対(1次)](分解組立輸送時) ﾊﾞｯｸ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	0.100	供用日	12,400	1,240	S単 6号
S02111	ﾊﾞｯｸﾎﾟｯｸ[ｸﾛｰﾗ型・超ﾛﾝｸﾞ・排対(1次)](分解組立輸送時) ﾊﾞｯｸ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	0.100	供用日	12,400	1,240	S単 6号
	合 計				2,480	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,480	
	*** 丁単ー 19号 ***					
T01213	輸送費(特殊機械)往路		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	4ton車, 10kmまで					
S02116	運賃料金 4ton車 10km以下,,	1.000	台	15,730	15,730	S単 29号
	合 計				15,730	算出数量 1.000 台
	単 価		台		15,730	
	*** 丁単ー 20号 ***					
T01214	輸送費(特殊機械)復路		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	4ton車, 10kmまで					
S02116	運賃料金 4ton車 10km以下,,	1.000	台	15,730	15,730	S単 29号
	合 計				15,730	算出数量 1.000 台
	単 価		台		15,730	
	*** 丁単ー 21号 ***					
T01215	輸送費(特殊機械)往路		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	10ton車, 10kmまで					
S02116	運賃料金 10ton車 10km以下,,	1.000	台	20,470	20,470	S単 30号
	合 計				20,470	算出数量 1.000 台

[illegible]

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀4号線（鹿子工区）工事

工事別工事名:東与賀4号線（鹿子工区）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** C単一 1号 ***					
C00010	硬質塩化ビニル管撤去		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	VPφ100					
S02115	土木一般世話役	0.040	人	28,254	1,130	S単 9号
S02115	特殊作業員	0.060	人	23,052	1,383	S単 10号
S02115	普通作業員	0.090	人	19,278	1,735	S単 12号
	合 計				4,248	算出数量 10,000 m
	単 価		m		425	
	*** C単一 2号 ***					
C00012	硬質塩化ビニル管撤去		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	VPφ200					
S02115	土木一般世話役	0.050	人	28,254	1,413	S単 9号
S02115	特殊作業員	0.080	人	23,052	1,844	S単 10号
S02115	普通作業員	0.110	人	19,278	2,121	S単 12号
	合 計				5,378	算出数量 10,000 m
	単 価		m		538	
	*** C単一 3号 ***					
C00201	中和処理施設設置		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	6m3/hr級					
S02115	土木一般世話役	2.000	人	28,254	56,508	S単 9号
S02115	電工	1.000	人	24,174	24,174	S単 14号
S02115	機械工	1.000	人	28,050	28,050	S単 15号
S02115	普通作業員	2.000	人	19,278	38,556	S単 12号
Y00004	雑品	0.200		147,288	29,458	
S16004	ラフレンスクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]					
	ラフレンスクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし	1.000	日	39,800	39,800	S単 64号
	合 計				216,546	算出数量 1,000 式
	単 価		式		216,546	
	*** C単一 4号 ***					
C00202	中和処理施設撤去		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	6m3/hr級					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	28,254	28,254	S単 9号
S02115	電工	0.500	人	24,174	12,087	S単 14号
S02115	機械工	1.000	人	28,050	28,050	S単 15号
S02115	普通作業員	1.000	人	19,278	19,278	S単 12号
Y00004	雑品	0.200		87,669	17,534	
S16004	ラフレンスクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]					
	ラフレンスクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし	0.500	日	39,800	19,900	S単 64号
	合 計				125,103	算出数量 1,000 式
	単 価		式		125,103	

令和5年度筑後川下流右岸農地防災事業

ひがしよか
東与賀4号線

かのこ
(鹿子工区) 工事

特 別 仕 様 書

九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所

第1章 総則

令和5年度筑後川下流右岸農地防災事業 東与賀4号線（鹿子工区）工事の施工に当たっては、農林水産省農村振興局制定「土木工事共通仕様書」（以下「共通仕様書」という。）に基づいて実施する。

なお、共通仕様書に対する特記及び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。

第2章 工事内容

1. 目的

本工事は、筑後川下流右岸土地改良事業計画に基づき、クリーク法面の整備を実施するものである。

2. 工事場所

佐賀県佐賀市本庄町大字鹿子及び末次、東与賀町大字下古賀地内

3. 工事概要

本工事の概要は、次のとおりである。

施工延長 $L = 677.80\text{m}$

東与賀4号線（本線）

施工延長 $L = 639.30\text{m}$

施工始点 No. 95 + 10.70

施工終点 No. 108 + 0.00

護岸延長 左岸：579.20m

右岸：599.90m

東与賀4号線（支線）

施工延長 $L = 38.50\text{m}$

施工始点 No. 0 + 0.00

施工終点 No. 0 + 38.50

護岸延長 左岸：33.60m

右岸：32.50m

内 訳

ブロックマット工 $A = 4,708\text{m}^2$

附帯工 1式

4. 工事数量

別紙1「工事数量表」のとおりである。

なお、本工事は標準的な設計図書による発注であり、工事数量表備考欄に「概」と表示した数量については、設計変更で処理する。

第3章 施工条件

1. 工事期間中の休業日

工事期間中の休業日としては、雨天・休日等56日を見込んでいる。

なお、休業日には、土曜日、日曜日、祝日、年末年始休暇を含んでいる。

2. 工期

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制を確保するため、事前に建設資材、建設労働者の確保などが図れる余裕期間と実工期を合わせた全体工期を設定した工事であり、受注者が示した工事完了期限までの間で、受注者は工事の始期（工事開始日）及び終期を任意に設定できる。

なお、受注者は、契約を締結するまでの間に、様式1により、工事の始期及び終期を通知しなければならない。

ただし、受注者は、発注者が本工事の積算上の工期としている174日間よりも短い期間を工期として設定しようとする場合には、落札決定後、速やかに様式1と併せて、休日を確保していることや適切な工程による工事であることを説明できる理由書及び工程表を提出しなければならない。

工事の始期までの余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者を配置することを要しない。また、現場に搬入しない資材等の手配等を行うことができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う手配等は受注者の責により行うものとする。

全体工期：契約締結の日から令和7年3月10日（工事完了期限日）まで

3. CORINS への登録

技術者の従事期間は、契約（変更の場合は、変更契約）工期をもって登録することとし、余裕期間を含まないことに留意すること。

4. 施工しない日

原則、土曜日及び日曜日、年末年始休暇（12月29日～1月3日）。

ただし、週休2日の取得に要する費用の計上の試行工事のうち週休2日の実施を取り組む工事については、提出する実施計画によるものとする。

なお、冬期間の気象条件等により上記の施工しない日においてやむを得ず施工が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

5. 施工しない時間帯

原則、平日の午後6時から午前8時まで。

なお、冬期間の気象条件等により上記の施工しない時間帯においてやむを得ず施工が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

6. 現場技術員

本工事は、共通仕様書第1編第1章第1節総則1－1－9に規定している現場技術員を配置する。

氏名等については、別に通知する。

第4章 現場条件

1. 土 質

本工事の施工場所の土質は、粘性土と想定している。

2. 第三者に対する措置

(1) 騒音、振動対策

騒音、振動の対策については十分に配慮するとともに、地域住民との協調を図り、工事の円滑な進捗に努めなければならない。

なお、第三者との協議において対策を講じる必要がある場合には、本工事に騒音、振動調査を変更追加することがある。

(2) 保安対策

- 1) 本工事に配置する交通誘導警備員は、原則として警備業法に定める警備員（指導教育責任者講習修了、指定講習又は、基本教育及び業務別教育を受けた者）であって、交通誘導の専門的な知識・技能を有する者とする。
- 2) 交通誘導警備員は図面に示す箇所に下表のとおり配置することとするが、条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は監督職員と協議するものとする。

配置場所	交通誘導警備員	昼夜別	交代要員の有無
進入路（1）	1名/日	昼間	無

(3) 濁水処理対策

- 1) 本工事の施工（地盤改良）に伴い発生する汚濁水は、pH値：10と想定しており中和処理施設（炭酸ガス）により適正な処理を行った後、放流しなければならない。
- 2) 受注者は、中和処理施設の設置に先立ち、中和処理計画書を作成し、監督職員の承諾を得なければならない。

なお、中和処理施設の規模は、原水処理容量で次のとおり計画している。

区 間	原水処理容量	備考
No95+10.70～No108+0.00	6 m ³ /hr 程度	支線を含む。

- 3) 処理後の排水基準は、pH6.0～7.5とする。
- 4) 処理に当たっては、原水の状態を十分に把握し、適量の薬品を投入しなければならない。
- 5) 受注者は、仮締切を設置する前に施工範囲周辺水路の原水について、pH値を測定し、監督職員に報告しなければならない。測定場所については事前に監督職員と協議するものとする。
- 6) 受注者は、工事期間中処理後のpH値の測定を行い、監督職員に報告しなければならない。
ただし、測定結果で異常値が出た場合には、その都度監督職員に報告し、その処理について協議しなければならない。

測定項目		測定頻度	備 考
pH 値	処理前	自動記録装置により測定	期間は地盤改良開始～仮締切撤去まで
	処理後	自動記録装置により測定	

(4) 営農対策

周辺の農地では耕作が行われているので、工事施工に当たっては、営農に支障がないように努めなければならない。

(5) 防塵対策

防塵対策については十分に配慮するとともに、地域住民との協調を図り、工事の円滑な進捗に努めなければならない。

なお、現地状況等により追加の対策が必要となった場合は監督職員と協議するものとする。

(6) 隣接構造物に対する措置

本工事範囲及び周辺部の既設構造物（制水門、合流工、道路擁壁、揚水ポンプ場等）については、工事着手前、施工中、施工完了後において構造物の高さ、クラック幅及び長さを観測し、記録として提出するものとする。

なお、既設構造物に影響が生じると想定される場合又は異常を発見した場合は、直ちに作業を中止の上、応急措置を行うとともに監督職員へ報告し、事後の処理について協議しなければならない。

3. 工事区間外排水対策

本工事において、工事区間へ流入する接続水路を遮断するため現地状況を確認し、降雨時等の排水対策の検討を行い排水施設等の設置が必要な場合は、監督職員と協議しなければならない。

湛水対策に当たっては、被害が生じないよう万全の対策を講じるものとし、受注者の責任において維持管理をしなければならない。

4. 水棲生物の救出等

仮締切後の水替えに伴い施工範囲内に取残された魚類等の水棲生物について、速やかに工事区間外の隣接する水路へ救出放流するものとする。その際、特定外来種については法に基づき駆除するものとする。なお、本作業に係る費用は計上していないが、作業に要した人員等の実績に基づき監督職員と協議するものとする。

また、本工事において、絶滅のおそれのある野生動植物の保護に関し、環境省及び佐賀県のレッドリスト、レッドデータブックに記載されている指定種が発見された場合は、速やかに監督職員に報告し、保護に努めなければならない。

第5章 指定仮設

1. 仮設道路等

(1) 現場内仮設道路として既設道路を利用する場合は、本工事施工に伴う路面の損傷補修を見込んでおり、使用中及び使用後の補修に当たっては事前に監督職員と協議し復旧するものと

する。

- (2) 農地に仮設道路を設ける場合は、雑物等が混入しないように土木シートを敷き、その上に敷鉄板を敷設し仮設道路として使用するものとする。

なお、仮設道路に盛土を設ける場合は、土取場からの搬入土（改良土）を使用するものとする。

- (3) 本工事においては、図面に示す進入路を現場搬入路として利用することとしているので、図面に基づき拡幅及び隅切りを行わなければならない。

なお、善良な道路使用にも関わらず路面等の補修が必要となった場合は、監督職員と協議し復旧するものとする。

- (4) 水路側の路肩部については、着手前に既設道路の変状（法肩部がオーバーハング状に崩壊、道路舗装面の段差等）が確認され、工事の安全上敷鉄板敷設等が必要と判断される箇所は、事前に監督職員と協議し対処するものとする。

- (5) 受注者は、図面に基づき水路内仮設道路として、敷鉄板を設置しなければならない。また、水路内仮設道路への入出口には坂路を設置するものとする。

なお、坂路に使用する土砂は、土取場からの搬入土（改良土）を使用するものとする。

2. 土取場、建設発生土受入地

(1) 土取場

土取場は、図面に示す箇所とし、その名称、予定量は次のとおりであるが、場所等を変更することがある。

名 称	地 先 名	採取予定量	摘 要
末次仮置場	佐賀県佐賀市本庄町末次地内	2 9 1 m ³	マサ土
		1, 2 1 1 m ³	改良土

(2) 建設発生土受入地

- 1) 建設発生土受入地は、図面に示す箇所とし、その名称、予定量は次のとおりであるが、場所等を変更することがある。

名 称	地 先 名	搬出予定量	摘 要
末次仮置場	佐賀県佐賀市本庄町末次地内	2 7 6 m ³	マサ土
		3, 4 8 2 m ³	改良土
(株)中嶋土木 一ノ原受入地	佐賀県三養基郡みやき町大字白壁字一ノ原 4092 番地 1	5 2 0 m ³	葦根混じり土 (ほぐした土量相当)

- 2) 建設発生土受入地への処分方法は、末次仮置場についてはバックホウ等による整地とし、一ノ原受入地についてはダンプ放土（バックホウ等による整地は必要なし）を行うものとする。

3. 仮締切工

- (1) 仮締切は図面に示す構造及び既設制水門等にて行うものとし、施工区間はドライワークとする。

(2) 仮締切の設置位置及び構造は水路状況等により変更することがある。

なお、大型土のうち詰め土及び締切盛土は土取場からの搬入土（マサ土）を予定している。

(3) 降雨等により上流側クリーク水位が上昇した場合は速やかに監督職員と協議するものとする。

なお、工事期間中の補修、維持管理及び工事完了後の撤去は受注者の責任において実施しなければならない。

(4) 仮締切工の撤去に当たり、大型土のう袋は処分し、中詰め土及び締切盛土は建設発生土受入地へ搬出するものとする。

4. 水替工

工事現場内における排水量は、次のとおり想定している。

区 間	排水量(Q _{max})	備考
No95+10.70～No108+0.00	5.6m ³ /hr	支線を含む。

5. 仮置場

資材等を一次仮置きする場合は、発注者が確保している工事用地を仮置場として使用できるものとする。

なお、仮置場の使用に当たっては、圃場が沈下しないよう留意しなければならない。

6. 耕作用進入路

借地残地への耕作用進入路について、耕作者等から要望等があった場合は監督職員と協議するものとする。

7. 降雨時排水対策

図面に示す本工事施工区間右岸側の支線水路 No. 95+18.60 に仮設ポンプを設置し、降雨時の排水処理を近傍の水路へ行うものとする。

なお、仮設ポンプの設置期間及び運転日数、排水方法は次のとおり計画しているが、現地状況等により変更が必要な場合は監督職員と協議するものとする。

また、運転管理日報等について適切に記録し、監督職員へ報告するものとする。

No. 95+18.60

- ・口 径：φ 2 0 0 mm
- ・設置期間：仮締切設置後から仮締切撤去前まで
- ・運転日数：2 1 日間を想定
- ・排水方法：常時排水

第6章 工事用地等

1. 発注者が確保している用地

発注者が確保している工事用地及び工事施工上必要な用地（以下「工事用地等」という。）は、図面に示すとおりである。

2. 工事用地等の使用及び返還

- （1）発注者が確保する工事用地等の使用に当たっては、工事施工に先立ち、受注者、関係地権者及び監督職員と立会いのうえ、使用条件等の確認を行わなければならない。
- （2）工事用地の返還に当たっては、使用条件に基づき必要な措置を講じた後、受注者、関係地権者及び監督職員の立会いのもとに確認を受けなければならない。
- （3）農地を借地し工事用地としている範囲については、工事施工後に農地に戻すことに留意し使用しなければならない。
- （4）仮設道路等の使用に当たっては、既設の暗渠排水管、分水バルブ等を損傷しないよう留意しなければならない。

第7章 工事用電力

本工事に使用する電力設備は、受注者の責任において準備しなければならない。

第8章 工事用材料

1. 規格及び品質

本工事で使用する主要材料の規格及び品質は、次のとおりである。

（1）石材及び骨材

栗石 割栗石 15 cm～20 cm

（2）鋼材

鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D16

（3）アスファルト混合物

再生加熱アスファルト混合物

再生密粒度アスコン（13） 2.35ton/m³

（4）アスファルト乳剤

1）乳剤 PK-3

（5）コンクリート二次製品

- 1）ブロックマット 標準型（厚さ 80 mm、重量 100 kg/m²以上、ブロック圧縮強度 σ_{14} =18N/mm²以上、接着強度 σ_{14} =50 kg/個以上）
フィルターシート付（引張強度 [縦]2.94kN/5 cm以上、透水係数 1×10^{-2} cm/sec 以上）

- 2）階段ブロック 一般型 1：2.0 用 ステップ高 170～180 mm

(6) セメント系固化材

セメント系固化材 一般軟弱土用

セメント系固化材 一般軟弱土用 発塵抑制型

(7) シート類

吸出し防止シート（露出部） ヤシ繊維 10 mm

吸出し防止シート（埋設部） 合成繊維 10 mm

(8) その他

ふとんかご 高 50 cm、幅 120 cm、長さ 100 cm、用線 4.0 mm、網目 13 cm

ネジ式水甲栓（チェーン付） 暗渠排水用 ϕ 50

(9) 木材

受注者は、設計図書に木材の使用について指定されている場合はこれに従うものとし、任意仮設等においても木材利用の促進に留意しなければならない。

2. 見本又は資料提出

主要材料及び次に示す工事用材料は、使用前に試験成績書、見本、カタログ等を監督職員に提出し、承諾を得なければならない。

なお、これ以外の材料についても監督職員が提出を指示する場合がある。

材 料 名	提 出 物
石材及び骨材	試験成績書、粒度分布表
鉄筋	カタログ
アスファルト	試験成績書、配合報告書
コンクリート二次製品	試験成績書、カタログ
セメント系固化材	試験成績書、カタログ
その他材料	カタログ又は試験成績書等

3. 監督職員の検査又は試験

次に示す工事材料は使用前に監督職員の検査又は試験を受けなければならない。

材 料 名	検査、試験項目	備 考
ブロックマット	寸法・外観	工場検査又は抽出検査
セメント系固化材	重量	抽出検査

4. 資材の調達

次の資材については、以下の調達地域等から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域等以外から調達せざるを得ない場合には、事前に調達地域等の在庫がないことが証明できる書類を提出し監督職員と協議するものとする。また、輸送等に要した費用について、証明書類（実際の取引伝票等）を監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。

資 材 名	規 格	調達地域等
敷鉄板（仮設材）	t=22 mm、1,524 mm×6,096 mm	佐賀市

第9章 施 工

1. 一般事項

(1) 基準点

本工事に使用する水準点及び基準点は、別途監督職員が指示するものとする。

(2) 検測又は確認（施工段階確認）

- 1) 本工事の施工段階確認は、下表に示すとおりである。ただし、確認時期・頻度については、監督職員の指示により変更する場合がある。
- 2) 下表に示す以外の工種は、自主検査記録を確認する場合があるので、監督職員が求めた場合、これに応じなければならない。

工種	確認内容	確認時期	遠隔確認 対象	備 考
地盤改良工	強度	初期施工段階	—	

(3) 中間技術検査

- 1) 発注者から、中間技術検査を実施する旨、通知を受けた場合は従わなければならない。
- 2) 中間技術検査を受ける場合、あらかじめ監督職員から指示する出来形図及び出来形数量内訳書を作成し、監督職員へ提出しなければならない。
- 3) 契約図書により義務づけられた工事記録写真、出来形管理資料、出来形図及び工事報告書等の資料を整備し、中間技術検査を命ぜられた職員（以下「技術検査職員」という。）から提示を求められた場合は従わなければならない。
- 4) 技術検査職員から修補を求められた場合は従わなければならない。
- 5) 中間技術検査及び修補に要する費用は、受注者の負担とする。

(4) 舗装切断に伴う排水等の処理

舗装切断作業に伴い発生する排水又は切削粉は、直接、現場外に排出することがないように回収し、産業廃棄物として適正に処理するものとする。

(5) 既設護岸施設

落水後、水路内にコンクリート杭柵等の既設護岸施設が確認された場合は構造・延長等を確認し、その取り扱いについて監督職員と協議するものとする。

2. 再生資源等の利用

(1) 再生資材の利用

受注者は、次に示す再生資材を利用しなければならない。

資 材 名	規 格	使 用 箇 所
再生加熱アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	舗装復旧部

なお、舗装材に使用する場合には「舗装再生便覧」（（公社）日本道路協会発行）等遵守する。

(2) 建設資材廃棄物等の現場内利用

受注者は、本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物について、本現場内で利用可能か検討し、その利用方法等について監督職員と協議しなければならない。

なお、発生した建設資材廃棄物は適切な分別、保管を行うものとする。

3. 建設資材廃棄物等の搬出

本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物等を本現場内で利用することが困難な場合は、次に示す処理施設へ搬出するものとするが、これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

建設資材	処理施設名	住 所	受入時間	事業区分
草類（刈草）	(有) 執行チップ工業	佐賀県鳥栖市江島町 3255-264	7 時 30 分～17 時 30 分	再資源化施設
木くず（生木）				
木くず（伐採根）				
草類（水草）	(株) 谷田建設	佐賀県小城市三日月町織島字西 四本一割 1035-1	8 時～17 時	再資源化施設
水路内雑物 (分別できない物)		佐賀県小城市三日月町織島字三 本三割 909-1		
汚泥 (舗装切断排水)	(株) ナラタ	佐賀県杵島郡白石町大字牛屋 3734-11	8 時 30 分～17 時	再資源化施設
アスファルト塊	(株) 西村土木建設	佐賀県佐賀市川副町大字南里 1493	8 時～17 時	再資源化施設
廃プラスチック類	大坪産業 (株)	佐賀県佐賀市東与賀町大字飯盛 2634-1	9 時～17 時	再資源化施設

4. 特定建設資材の分別解体等

本工事における特定建設資材の工程ごとの作業内容及び分別解体等の方法は、次のとおりである。

工程ごとの作業内容及び解体方法	工 程	作業内容	分別解体等の方法 (解体工事のみ)
	①仮設	仮設工事 ■有 □無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 ■有 □無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	③基礎	基礎工事 ☐ 有 ■無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 ■有 □無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 ■有 □無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	⑥その他 (構造物撤去工)	その他の工事 ■有 □無	☐ 手作業 ■手作業・機械作業の併用

■が該当する部分である。

5. 土工

(1) 掘削

1) 掘削及び床掘り

①掘削土及び地盤改良掘削土は、水路内の埋戻し及び盛土に流用するもののほかは全て建設発生土受入地へ搬出しなければならない。

②掘削及び床掘りに当たっては、法面の崩落に十分注意して施工しなければならない。

③法面の崩落により他の施設に重大な影響が発生又は、そのおそれが認められる場合は、速やかに監督職員と協議しなければならない。

なお、改良土の掘削においては過掘を避けなければならない。

また、過掘となった場合は、改良土と一体になるような埋め戻しを行わなければならない。

(2) 埋戻し及び盛土

1) 埋戻し及び盛土は原則として掘削土及び地盤改良掘削土を流用するものとする。

なお、掘削土を流用する場合は、現地にて盛土試験を実施し品質管理方法について、監督職員の承諾を得なければならない。

2) 地盤改良掘削土の締固め方法は一層の仕上がり厚さが 30 cm以下となるようまき出しを行い、振動ローラ（3～4 t級、0.8～1.1 t級）により3回以上又は振動コンパクタ（90 kg級）により4回以上締固めなければならない。

なお、上記以外の締固め機械を使用する場合は、現地にて盛土試験を実施するものとし、最大乾燥密度の85%以上となる締固め回数とする。

3) 盛土試験位置は、水路内（盛土位置又は地盤改良面上）又は借地部（圃場上又は仮設盛土上（鉄板無））を原則とするが、それにより難しい場合は監督職員の承諾を得たうえで試験位置を決定するものとする。

4) 掘削土が葦根混じり土等で盛土材として不適と判断される場合は、監督職員と協議しなければならない。

5) 地盤改良天端高が小段より低い場合は、地盤改良直後の未固結改良土をはね付けて水路底から小段までを一体的な改良体となるように造成するものとする。

なお、これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

6. 地盤改良工

(1) 安定処理工

1) 固化材添加量は下表のとおり想定しているが、施工前に行う現場配合試験等の結果により変更することがある。

なお、現場配合試験については、監督職員に配合試験計画の承諾を得たあと行うものとするが、協議により現場配合試験を省略することができるものとする。

	単位	地盤改良	地盤改良 (水路内仮設道路)
必要改良強度 (qc) σ_7	kN/m ²	400 以上	500 以上
添加量	kg/m ³	50	50

2) 準備工

①草木類の混じった有機質土及び混合不可能な玉石等は、除去しなければならない。

②施工面に水溜りがある場合、地下水位が高い場合は、仮排水路等を設けて水切りを行うものとする。

③家屋、及び構造物に隣接して地盤改良を行う場合、施工に伴う急激な地盤の強度低下を起こさないよう留意するものとする。また、施工に先立ち隣接構造物に配慮した施工計画を策定し、監督職員の承諾を得るものとする。

3) 散布

①改良材の散布は天候に留意し雨天、強風時及び気温 5℃以下の時は散布してはならない。

また、施工時に異常が発生した場合には、直ちに監督職員に報告し指示を受けるものとする。

②改良材の散布は、風による飛散公害と作業員の健康障害等を招かないよう必要な措置を講じなければならない。

なお、次に示す位置については、発塵抑制型固化材を使用しなければならない。

施工区間	セメント系固化材	備 考
No. 103+20. 20～No. 104+22. 20	発塵抑制型	

③改良材の散布は、施工条件に合った機種により均一に敷均すものとし、その作業は、迅速に行わなければならない。

4) 混合

①混合は雑物を除去した後、施工条件に合った混合処理能力を持つ機種により所定の深さまで、また、改良土が均質になるまで十分に行わなければならない。

②混合中は、混合深さの確認を行いながら、混合状態の良否を観察し、混合むらが生じた場合は、再度混合する。

5) 水路内仮設道路

水路内仮設道路の必要改良厚さは 90 cm以上確保しなければならない。

7. 法覆護岸工

(1) 法面整形に当たっては、凹凸がないよう入念に仕上げなければならない。

(2) ブロックマット工

1) 施工に当たっては、ブロックマット、アンカーピン及び階段ブロックの割付計画を作成し、監督職員の承諾を得なければならない。なお、ブロックマットの接続部については、図面に示す接続部詳細図によるものとする。

2) ブロックマットの敷設に当たってのブロック間の隙間は、原則として設けないものとするが、やむを得ない場合は異形のマットを用いるか、あるいは定型のマットを現場で切断して用いるものとする。

これにより生じるブロック間の隙間については、必要に応じコンクリート打設等を行うものとする。

3) ブロックマットの重ね合わせ部は水路の上流側のシートを上にし、シート重ね代を 10 cm以上確保するものとする。

4) ブロックマットと既設護岸工との取付に際しては、吸出防止シートを 20 cm以上根入れし、ブロックマット下に 40 cm以上敷き込むものとする。

5) アンカーピンは、法面部で 0.5 本/m²、水平部で 0.3 本/m²以上設置しなければならない。

(3) 覆土工

覆土（ブロックマット部）の施工に当たっては、改良土を用いてブロックマットの間隙を充填するものとする。

8. 耕地復旧工

(1) 水田部

- 1) 耕地の復旧は表土に異物が混入しないよう、土木シートを丁寧に撤去するものとする。
- 2) 表土に異物等の混入がないか確認の上トラクター等により入念に耕起を行わなければならない。
- 3) 耕地復旧に際し基盤面の下がりが見受けられた場合は、監督職員と協議の上、復旧するものとする。

(2) 暗渠排水復旧工

既設の暗渠排水の復旧箇所はブロックマットの加工を行うものとし、ブロックマットに隙間が生じないようにコンクリート等により間詰めを行うものとする。

9. 道路復旧工

(1) アスファルト舗装工

- 1) マーシャル試験の試験方法は、舗装の構造に関する技術基準同解説によるものとする。
- 2) 撤去・復旧による表層の施工に当たっては、復旧に先立ち既設路盤面の不陸整正を行わなければならない。

また、プライムコート（アスファルト乳剤 PK-3）120 ㍑/100 m²以上を路盤面に均一に散布し、表層との密着を図らなければならない。

- 3) 表層工は、施工条件に合った敷均し機械により、再生加熱アスファルト混合物を敷均し、施工条件に合った機種で締固めなければならない。

10. その他

(1) 離隔幅

重機作業に際しては、現況水路法肩から離隔距離 1.0m 以上を確保しなければならない。
なお、離隔距離を確保する期間は盛土作業完了までとする。

(2) 水路内敷鉄板

水路内にて掘削等の重機作業を行う場合は、敷鉄板を敷設し重機用足場を確保するものとする。

(3) ポータブルコーン貫入試験

落水後、地盤改良に先立ちコーン指数（qc）の確認を既設構造物（ボックスカルバート又は橋梁）間で 1 測点、横断方向 4 点（端部 2 点ずつ）とし、調査深度は地盤改良下端高まで実施するものとする。

なお、現地状況等により調査数量の変更が必要な場合は、監督職員と協議するものとする。

第10章 施工管理

1. 主任技術者等の資格

主任技術者等の資格は入札説明書によるものとする。

2. 施工管理

(1) 施工管理の追加項目

1) 出来形管理

施工管理基準に定めのない追加の項目とその管理基準等は、次によらなければならない。

工 種	測定項目	管 理 基準値 (mm)	規格値 (mm)	測定基準	管 理 方 式	
					管理図表によるもの (様式 2-1、2-2)	結果一覧表によるもの (様式 3-1)
地盤改良工	厚さ T	－ 50	同左	各測点毎に中心部及び端部で測定する。ただし中央ブロックにおいて、設計厚さが変化する場合は設計厚さ毎に実施する。	20 点以上	20 点未満
	幅 W	－100	同左			

2) 撮影記録による出来形管理

直接測定による出来形測定結果が確認できるよう撮影記録を行い、適正に管理を行うものとする。

3) 品質管理

施工管理基準に定めのない追加の項目とその内容は次によるものとする。

工 種	試験項目	試験方法	規格値	測定基準
地盤改良工	コーン貫入試験	JGS1431-2012	設計強度以上	試験は各測点毎に中心部及び端部において実施する。ただし中央ブロックにおいて、設計厚さが変化する場合は設計厚さ毎に実施する。

(2) 施工管理基準からの除外項目

施工管理基準に定めている次の項目については、適用除外とする。

- 1) 土木工事施工管理基準の「別表第1 直接測定による出来形管理 4 農道工事」に示す平坦性 (F)

3. 六価クロム溶出試験

本工事は「六価クロム溶出試験」の対象工事であり、次に示す工種について、六価クロム溶出試験を実施し、試験結果（計量証明書）を提出しなければならない。

なお、試験方法は、「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領（案）」によるものとする。

また、土質条件、施工条件等により試験方法、検体数に変更が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。

六価クロム溶出試験対象工種及び検体数

対象工種	対象工法	配合設計段階 検 体 数	備 考
地盤改良工	安定処理工	1 検体	
地盤改良工	安定処理工（発塵抑制型）	1 検体	

4. 工事写真における黒板情報の電子化について

黒板情報の電子化は、被写体画像の撮影と同時に工事写真における黒板の記載情報の電子的記入を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化を図るものである。

受注者は、工事契約後に監督職員の承諾を得たうえで黒板情報の電子化を行うことができる。黒板情報の電子化を行う場合、受注者は、以下の（１）から（４）によりこれを実施するものとする。

（１）使用する機器・ソフトウェア

受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器・ソフトウェア等（以下「機器等」という。）は、「土木工事施工管理基準 別表第２ 撮影記録による出来形管理」に示す項目の電子的記入ができるもので、かつ「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト（CRYPTREC 暗号リスト）」（URL（<https://www.cryptrec.go.jp/list.html>））に記載する基準を用いた信憑性確認機能（改ざん検知機能）を有するものを使用するものとする。

（２）機器等の導入

- １）黒板情報の電子化に必要な機器等は、受注者が準備するものとする。
- ２）受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器等を選定し、監督職員の承諾を得なければならない。

（３）黒板情報の電子的記入に関する取扱い

- １）受注者は、（１）の機器等を用いて工事写真を撮影する場合は、被写体と黒板情報を電子画像として同時に記録してもよいこととする。
- ２）本工事の工事写真の取扱いは、「土木工事施工管理基準 別表第２ 撮影記録による出来形管理」及び「電子化写真データの作成要領（案）」によるものとする。なお、上記１）に示す黒板情報の電子的記入については、「電子化写真データの作成要領（案）６ 写真編集等」に示す「写真編集」には該当しないものとする。
- ３）黒板情報の電子化を適用する場合は、従来型の黒板を写し込んだ写真を撮影する必要はない。

（４）写真の納品

受注者は、（３）に示す黒板情報の電子化を行った写真を、工事完成時に発注者へ納品するものとする。

なお、受注者は納品時に URL

（https://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index_digital.html）のチェックシステム（信憑性チェックツール）又はチェックシステム（信憑性チェックツール）を搭載した写真管理ソフトウェアを用いて、黒板情報を電子化した写真の信憑性確認を行い、その結果を監督職員へ提出するものとする。

(5) 費用

機器等の導入に要する費用は、従来の黒板に代わるものであり、技術管理費の写真管理に要する費用に含まれる。

5. 工事現場等における遠隔確認について

- (1) 本工事は、施工段階確認、材料検査、立会等による確認を受注者が動画撮影用カメラにより撮影した映像と音声を監督職員等に同時配信し、双方向通信により会話をしながら監督職員等がモニター上で工事現場等の確認（以下「遠隔確認」という）を行う工事である。
- (2) 遠隔確認の活用は、「工事現場等における遠隔確認に関する実施要領」によるものとする。
- (3) 農林水産省が推奨する Web 会議システムは、Microsoft Teams である。
- (4) 通信環境が整わない現場や遠隔確認が非効率となる場合も想定されることから、受発注者の協議により遠隔確認の適用・不適用を決定するものとする。

第 11 章 天災その他不可抗力

天災その他の不可抗力による損害は、請負契約書第 30 条によるものとするが、異常出水については、本工事仮締切計画を別図のとおり計画しており、受注者の善良な管理のもとにおいて、これを超える洪水により被害が生じた場合のみ、その損害額の負担については発注者と受注者の協議によって定めるものとする。

第 12 章 条件変更の補足説明

本工事の施工にあたり自然的又は人為的な施工条件が設計図書等と異なる場合、あるいは設計図書等に表示されていない場合の施工条件の変更に該当する主な事項は、次のとおりである。

1. 土 質
2. 転石、湧水等の出現
3. 関係機関との協議
4. 排水量
5. 地下埋設物の出現（埋蔵文化財を含む。）
6. その他

第 13 章 そ の 他

1. 契約後 V E 提案

(1) 定義

「V E 提案」とは、工事請負契約書第 19 条の 2 の規定に基づき、契約締結後、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等の設計図書の変更について、受注者が発注者に行う提案をいう。

(2) V E 提案の意義及び範囲

- 1) V E 提案の範囲は、設計図書に定められている内容のうち工事材料及び施工方法等に係る変更により請負代金額の低減を伴うものとし、原則として工事目的物の変更を伴わないものとする。
- 2) ただし、次の提案は、V E 提案の範囲に含めないものとする。
 - ①施工方法等を除く工期の延長等の施工条件の変更を伴う提案
 - ②工事請負契約書第 18 条（条件変更等）に基づき条件変更が確認された後の提案
 - ③競争参加資格要件として求めた同種工事又は類似工事の範囲を超えるような工事材料、施工方法等の変更の提案

(3) V E 提案書の提出

- 1) 受注者は（2）の V E 提案を行う場合、次に掲げる事項を V E 提案書（共通仕様書 様式 6－1～4）（共通仕様書参照）に記載し、発注者に提出しなければならない。
 - ①設計図書に定める内容と V E 提案の内容の対比及び提案理由
 - ②V E 提案の実施方法に関する事項（当該提案に係る施工上の条件等を含む）
 - ③V E 提案が採用された場合の工事代金額の概算低減額及び算出根拠
 - ④発注者が別途発注する関連工事との関係
 - ⑤工業所有権を含む V E 提案である場合、その取扱に関する事項
 - ⑥その他 V E 提案が採用された場合に留意すべき事項
- 2) 発注者は、提出された V E 提案書に関する追加的な資料、図書その他の書類の提出を受注者に求めることができる。
- 3) 受注者は V E 提案を契約締結の日より、当該 V E 提案に係る部分の施工に着手する日の 35 日前までに、発注者に提出できるものとする。
- 4) V E 提案の提出費用は、受注者の負担とする。

(4) V E 提案の適否等

- 1) 発注者は V E 提案の採否について、原則として、V E 提案を受領した日の翌日から 14 日以内に書面（共通仕様書 様式 6－5）により通知するものとする。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、受注者の同意を得た上でこの期間を延長することができるものとする。
- 2) また、V E 提案が適正と認められなかった場合には、その理由を付して通知するものとする。
- 3) V E 提案の審査に当たっては、施工の確実性、安全性、設計図書と比較した経済性を評価する。
- 4) 発注者は、V E 提案により設計図書の変更を行う場合は、工事請負契約書第 19 条の 2（設計図書の変更に係る受注者の提案）の規定に基づくものとする。
- 5) 発注者は、V E 提案により設計図書の変更を行う場合は、工事請負契約書第 25 条（請負代金額の変更方法等）の規定により請負代金額の変更を行うものとする。
- 6) 前項の変更を行う場合においては、V E 提案により請負代金額が低減すると見込まれる額の 10 分の 5 に相当する額（以下「V E 管理費」という。）を削減しないものとする。
- 7) V E 提案を採用した後、工事請負契約書第 18 条（条件変更等）の条件変更が生じた場合において、発注者が V E 提案に対する変更案を求めた場合、受注者はこれに応じるものとする。

8) 発注者は、工事請負契約書第 18 条（条件変更等）の条件変更が生じた場合には、工事請負契約書第 25 条（請負代金額の変更方法等）第 1 項の規定に基づき、請負代金額の変更を行うものとする。V E 提案を採用した後、工事請負契約書第 18 条（条件変更等）の条件変更が生じた場合の前記 6) の V E 管理費については、変更しないものとする。

ただし、双方の責に帰することができない理由（不可抗力、予測不可能な事由等）により、工事の続行が不可能又は著しく工事低減額が減少した場合においては、発注者と受注者が協議して定めるものとする。

(5) V E 提案書の使用

発注者は、V E 提案を採用した場合、工業所有権が設定されたものを除き、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、当該工事以外の工事においてその内容が無償で使用する権利を有するものとする。

(6) 責任の所在

発注者が V E 提案を適正と認め、設計図書の変更を行った場合においても、V E 提案を行った受注者の責任が否定されるものではないこととする。

2. 電子納品

工事完成図書を、共通仕様書第 1 編 1 - 1 - 3 7 に基づき作成し、次のものを提出しなければならない。

- ・工事完成図書の電子媒体（CD-R、DVD-R 又は BD-R）正副 2 部

3. 主任技術者等の専任期間

- (1) 請負契約の締結後から工事の始期までの期間については、主任技術者又は監理技術者の設置を要しない。
- (2) 契約締結の日から工事着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。
- (3) 工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）、事務手続後、後片付け等のみが残っている期間については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日（例：「合格通知書」等における日付）とする。

4. ワンデーレスポンスに関する事項

「ワンデーレスポンス」とは、監督職員が受注者からの協議等に対する指示、通知を原則「その日のうち」に回答する対応である。ただし、「その日のうち」の回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答日を通知するなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることである。

なお、「その日のうち」とは午前に協議等が行われたものは、その日のうちに回答することを原則とし、午後に協議等が行われたものは、翌日中に回答するものとする。ただし、原則として閉庁日を除く。

5. 工事の施工効率向上対策

受発注者間の現場条件等の確認の場として、次の会議を設置するので、現場代理人等の受注者代表は、次の事項並びに「工事の施工効率向上対策」（農水省 WEB サイト）を十分に理解のうえ、対応するものとする。

（１）工事円滑化会議（施工条件確認会議）

工事契約後に、円滑な工事着手が図れるよう事業所長、次長、総括監督員、主任監督員（主催）及び監督員が、現場代理人、受注会社幹部に設計の考え方等を説明し、共有を図るものとする。なお、開催日程、出席者、課題等については現場代理人と監督職員の協議により定めるものとする。

（２）工事円滑化会議（工程確認会議）

工事着手時及び新工種発生時等において、現場代理人・受注会社幹部並びに事業所長、次長、総括監督員、主任監督員（主催）及び監督員が、施工計画、工事工程等について、確認し、円滑な工事の実施を図る工事円滑化会議を開催するものとする。なお、開催日程・出席者・課題等については現場代理人と監督職員の協議により定めるものとする。

（３）設計変更確認会議

工事完成前に、設計変更手続きや工事検査が円滑に行われるよう、現場代理人・受注会社幹部並びに事業所長、次長、総括監督員、主任監督員（主催）及び監督員が工期、設計変更内容等について、高いレベルで確認する設計変更確認会議を開催するものとする。なお、開催日程・出席者・課題等については現場代理人と監督職員と協議し定めるものとする。

（４）対策検討会議

工事実施中において、自然的又は人為的な要因等により、工事の工期、設計及び施工等に大きな影響をもたらす重大な事象が発生した際に、調査設計段階の検討内容を含めた技術課題等の迅速な解決に向けて、現場代理人・受注会社幹部並びに各地方農政局地方参事官（議長）・関係課職員、事業所長、次長、総括監督員、主任監督員及び監督員が対応方針の協議・確認を行う対策検討会議を開催することができるものとする。なお、対策検討会議は、現場代理人又は監督職員が工事円滑化会議等において協議の上開催する。

（５）建設コンサルタントの出席

上記（１）、（２）、（３）及び（４）の会議に必要な応じて建設コンサルタントを出席させる場合は、必要経費を積算し、別途契約により対応するものとする。

なお、工事受注者の同会議出席に要する経費については、当該工事の現場管理費の中の通信交通費に含まれるものと考えており、開催回数に関わらず変更契約の対象としない。

（６）工事円滑化会議、設計変更確認会議及び対策検討会議において確認した事項については、打合せ記録簿（共通仕様書 様式－４２）に記録し、相互に確認するものとする。

6. 現場環境の改善の試行

本工事は、誰でも働きやすい現場環境（快適トイレ）の整備について、監督職員と協議し、変更契約においてその整備に必要な費用を計上する試行工事である。

（１）内容

受注者は、現場に以下のア～サの仕様を満たす快適トイレを設置することを原則とする。

ただし、シ～チについては、満たしていればより快適に使用できるものと思われる項目であり、必須ではない。

【快適トイレに求める機能】

- ア 洋式（洋風）便器
- イ 水洗及び簡易水洗機能（し尿処理装置付き含む）
- ウ 臭い逆流防止機能
- エ 容易に開かない施錠機能
- オ 照明設備
- カ 衣類掛け等のフック、又は荷物の置ける棚等（耐荷重を 5kg 以上とする）

【付属品として備えるもの】

- キ 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
- ク 周囲からトイレの入口が直接見えない工夫
- ケ サニタリーボックス
- コ 鏡と手洗器
- サ 便座除菌クリーナー等の衛生用品

【推奨する仕様、付属品】

- シ 便房内寸法 900×900mm 以上（面積ではない）
- ス 擬音装置（機能を含む）
- セ 着替え台
- ソ 臭気対策機能の多重化
- タ 室内温度の調整が可能な設備
- チ 小物置き場（トイレトペーパー予備置き場等）

（２）快適トイレに要する費用

快適トイレに要する費用については、当初は計上していない。

受注者は、上記（１）の内容を満たす快適トイレであることを示す書類を添付し、規格・基数等の詳細について監督職員と協議することとし、精算変更時において、見積書を提出するものとする。【快適トイレに求める機能】ア～カ及び【付属品として備えるもの】キ～チの費用については、従来品相当を差し引いた後、51,000 円／基・月を上限に設計変更の対象とする。

なお、設計変更数量の上限は、男女別で各 1 基ずつ 2 基／工事までとする。

また、運搬・設置費は共通仮設費（率）に含むものとし、2 基／工事より多く設置する場合や積算上限額を超える費用については、現場環境改善費（率）を想定しており、別途計上は行わない。

（３）快適トイレの手配が困難な場合は、監督職員と協議の上、本項の対象外とする。

7. 週休 2 日による施工

- （１）本工事は、週休 2 日に取り組むことを前提として、労務費、機械経費（賃料）、共通仮設費（率分）、現場管理費（率分）を補正した試行対象工事である。受注者は、契約後、週休 2 日による施工を行わなければならない。なお、受注者の責によらない現場条件・気象条件等により週休 2 日相当の確保が難しいことが想定される場合には監督職員と協議するものと

する。

- (2) 「週休 2 日」とは、対象期間を通じた現場閉所の日数が、4 週 8 休以上となることをいい、対象期間内の現場閉所日数の割合が 28.5%（8 日／28 日）以上の水準に達する状態をいう。

なお、ここでいう対象期間、現場閉所等の具体的な内容は次のとおりである。

- 1) 対象期間とは、工事着手日から工事完成日までの期間をいう。なお、対象期間において、年末年始を挟む工事では年末年始休暇分として 12 月 29 日から 1 月 3 日までの 6 日間、工事全体を一時中止している期間、余裕期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は含まない。
- 2) 現場閉所とは、現場事務所等での事務作業を含め、1 日を通して現場作業が行われない状態をいう。ただし、現場安全点検や巡視作業等、現場管理上必要な作業を行うことは可とする。
- 3) 降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。

- (3) 週休 2 日（4 週 8 休以上）の実施の確認方法は、次によるものとする。

- 1) 受注者は、契約後、週休 2 日の実施計画書を作成し監督職員へ提出する。
- 2) 受注者は、週休 2 日の実施状況を定期的に監督職員へ報告する。なお、週休 2 日の実施状況の報告については、現場閉所実績が記載された日報、工程表や休日等の作業連絡記録、安全教育・訓練等の記録資料等により行うものとする。
- 3) 監督職員は、上記受注者からの報告により週休 2 日の実施状況を確認するものとし、必要に応じて受注者からの聞き取り等を行う。
- 4) 監督職員は、受注者から定期的な報告がない場合や、実施状況が確認できない場合などがあれば、受注者から上記 2) の記録資料等の提示を求め確認を行うものとする。
- 5) 報告の時期は、受注者と監督職員が協議して定める。

- (4) 監督職員が週休 2 日の実施状況について、必要に応じて聞き取り等の確認を行う場合には、受注者は協力するものとする。

- (5) 発注者は、現場閉所を確認した場合は、現場閉所状況に応じた以下に示す補正係数により、労務費、機械経費（賃料）、共通仮設費（率分）、現場管理費（率分）を補正する。

1) 補正係数

	4 週 8 休以上 〔 現場閉所率 28.5%（8 日/28 日）以上 〕
労務費	1.02
機械経費（賃料）	1.02
共通仮設費（率分）	1.02
現場管理費（率分）	1.05

2) 補正方法

当初積算において 4 週 8 休以上の達成を前提とした補正係数を各経費に乗じている。

なお、発注者は、工事完成時に現場閉所の達成状況を確認後、4 週 8 休に満たない場合は、工事請負契約書第 25 条の規定に基づき請負代金額のうち、それぞれの経費につき上記 1) に示す補正係数による補正を行わずに減額変更する。

また、提出された工程表が週休２日の取得を前提としていないなど、明らかに受注者側に週休２日に取り組む姿勢が見られなかった場合については、契約違反として「地方農政局工事成績等評定実施要領（模範例）の制定について」（平成１５年２月１９日付け１４地第７５９号大臣官房地方課長通知。以下「工事成績要領」という。）別紙８（事業（務）所長用）に示す「７．法令遵守等」において、点数１０点を減ずるものとする。

- （６）週休２日の確保に取り組む工事において、市場単価方式・土木工事標準単価による積算に当たっては、現場閉所状況に応じて、以下のとおり補正する。

名称	区分	補正係数
		４週８休以上
防護柵設置工（ガードレール）	設置	１．００
	撤去	１．０２
区画線工		１．０２

８．週休２日制の促進

- （１）本工事は、週休２日制を促進するため、現場閉所状況に応じて工事成績要領に基づく工事成績評定において加点評価を行うとともに、週休２日制工事の促進における履行実績取組証明書（以下「履行実績取組証明書」という。）の発行を行う工事である。

- （２）発注者は、現場閉所状況が月単位で４週８休以上（現場閉所率２８．５％（８日／２８日）以上）と確認した場合は、工事成績評定において加点評価するものとする。ただし、工事成績評定の合計は１００点を超えないものとする。また、明らかに受注者側に週休２日に取り組む姿勢が見られなかった場合については、工事成績評定の点数を１０点減ずることとする。なお、加点評価に当たっては、以下のとおりとする。

- １）他の模範となるような受注企業の働き方改革に係る取組を本工事において実施した場合は、工事成績要領別紙５に示す「４．創意工夫」に、次の評価項目を追加した上で最大２点を加点評価する。なお、複数事項への取組や実施状況の内容に応じて１点、２点で評価する。

○監督職員用

【働き方改革】

- ☐ 月単位の週休２日（４週８休以上）の確保に向けた企業の取組が図られている。
☐ 若手や女性技術者の登用など、担い手の確保に向けた取組が図られている。

- ２）現場閉所による月単位の週休２日相当（４週８休以上）が達成した場合は、工事成績要領別紙３－１に示す「２．施工状況（Ⅱ工程管理）」に、次の２つの評価項目を追加し、両方で加点評価する。ただし、月単位の週休２日に満たない場合は、「休日の確保を行った。」のみを評価する。

○監督職員用

- ☐ 休日の確保を行った。
☐ その他〔理由：現場閉所により月単位の週休２日（４週８休以上）の確保を行った。〕

○事業（務）所長用

- | |
|---|
| <p>☐ 工程管理に係る積極的な取組が見られた。</p> <p>☐ その他〔理由：現場閉所により月単位の週休2日（4週8休以上）の確保に取り組んだ。〕</p> |
|---|

3）現場閉所による週休2日相当（4週8休以上）が達成したことに加え、対象期間内の全ての土曜及び日曜日に現場閉所を行った場合は、工事成績要領別紙8に示す「7. 法令遵守等」に次の評価項目を追加した上で1点を加点評価する。

○事業（務）所長用

- | |
|--|
| <p>☐ その他〔理由：現場閉所による週休2日（4週8休以上）の確保を行ったとともに全ての土曜及び日曜日に現場閉所を行った。〕</p> |
|--|

（3）監督職員は、受注者からの報告により現場閉所状況が4週8休以上（現場閉所率28.5%（8日/28日）以上）と確認した場合は、履行実績取組証明書を発行するものとする。

9. 情報化施工技術の活用について

（1）適用

本工事は、「情報化施工技術の活用ガイドライン」（農林水産省農村振興局整備部設計課）に基づき、情報通信技術の活用により生産性及び施工品質の向上を図るため、受注者の発議により、土工に関する起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理等の施工管理及びデータ納品の全て又は一部において、情報化施工技術を活用する「情報化施工技術活用工事」の対象工事（受注者希望型）である。

（2）協議・報告

受注者は、情報化施工技術の活用を希望する場合は、契約後、施工計画書の提出（施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む。）までに発注者へ協議を行い、協議が整った場合、実施内容等について施工計画書に記載するものとする。

なお、情報化施工技術の活用を希望しない場合は、その旨発注者に報告するものとする。

（3）使用する機器・ソフトウェア

情報化施工技術を活用するに当たり使用する機器及びソフトウェアは、受注者が調達すること。また、施工に必要な施工データは、受注者が作成するものとする。使用する機器、ソフトウェア及びファイル形式については、事前に監督職員と協議するものとする。

（4）貸与資料

基本設計データ及び3次元設計データの作成に必要な貸与資料は下表のとおりである。このほか、必要な資料がある場合は、監督職員に報告し貸与を受けるものとする。

なお、貸与を受けた資料については、工事完成時までに監督職員へ返却しなければならない。

	貸与資料	備 考
1	令和3年度筑後川下流右岸農地防災事業 東与賀4号線他調査設計業務 報告書	
2	令和4年度筑後川下流右岸農地防災事業 深浅測量（西部）業務 報告書	
3	図面の CAD データ	

(5) 確認及び検査

受注者は、監督職員が行う施工段階確認等や検査職員が行う完成検査等において、施工管理データが組み込まれた出来形管理用 T S 等光波方式等を準備しなければならない。

(6) 電子納品

受注者は、情報化施工技術に係る資料について、「情報化施工技術の活用ガイドライン」に基づき提出しなければならない。

(7) 情報化施工技術の活用に必要な費用

- 1) 情報化施工技術の活用に必要な費用については設計変更の対象とし、「情報化施工技術の活用ガイドライン」に基づき計上することとする。
- 2) 受注者は、発注者から依頼する歩掛、経費等の見積書提出に協力しなければならない。
また、発注者の指示により歩掛調査等の調査を実施する場合には協力しなければならない。

10. 総価契約単価合意方式（包括的単価個別合意方式）について

- (1) 本工事は、請負代金額の変更があった場合における変更金額や部分払金額の算定を行う際に用いる単価等をあらかじめ協議し、合意しておくことにより、設計変更や部分払に伴う協議の円滑化に資することを目的として実施する総価契約単価合意方式（包括的単価個別合意方式）の対象工事である。
- (2) 受発注者間で作成の上合意した単価合意書は、公表するものとする。

11. 熱中症対策に資する現場管理費の補正

- (1) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う対象工事である。
- (2) 用語の具体的な内容は次のとおりである。
 - 1) 真夏日
日最高気温が 30℃ 以上の日をいう。
 - 2) 工期
準備・後片付け期間を含めた工期をいう。なお、年末年始休暇分として 12 月 29 日から 1 月 3 日までの 6 日間、工事全体を一時中止している期間は含まない。
 - 3) 真夏日率
以下の式により算出された率をいう。
真夏日率 = 工期期間中の真夏日 ÷ 工期
- (3) 受注者は、工事着手前に工事期間中における気温の計測方法及び計測結果の報告方法を記載した施工計画書を作成し、監督職員へ提出する。

(4) 気温の計測方法については、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温又は環境省が公表している観測地点の暑さ指数(WBGT)を用いることを標準とする。

なお、WBGTを用いる場合は、WBGTが25℃以上となる日を真夏日と見なす。

ただし、これによりがたい場合は、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所以外の気象観測所で気象業務法(昭和27年法律第165号)に基づいた気象観測方法により得られた計測結果を用いることも可とする。

(5) 受注者は、監督職員へ計測結果の資料を提出する。

(6) 発注者は、受注者から提出された計測結果の資料を基に工期中の日最高気温から真夏日率を算定した上で補正値を算出し、現場管理費率に加算し設計変更を行うものとする。

$$\text{補正値(\%)} = \text{真夏日率} \times \text{補正係数※}$$

※ 補正係数: 1.2

12. 地域外からの労働者確保に要する間接工事費の設計変更について

(1) 本工事は、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す経費(以下「実績変更対象経費」という。)については、工事実施に当たって積算額と実際の費用に乖離が生じることが考えられる。契約締結後、受注者の責によらない地元調整等により施工計画に変更が生じ、積算基準の金額想定では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更することができる。

・ 営繕費: 労働者送迎費、宿泊費、借上費

・ 労務管理費: 募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用

(2) 発注者は、契約締結後、受注者から請負代金内訳書の提出があった場合、共通仮設費及び現場管理費に対する実績変更対象経費の割合(以下「割合」という。)を提示する。

(3) 受注者は、(2)により発注者から示された割合を参考にして、発注者は別に示す実績変更対象経費に係る費用の内訳を記載した実績変更対象経費に関する実施計画書(以下「計画書」という。)(様式2)を作成し、監督職員に提出するものとする。

(4) 受注者は、最終精算変更時点において、発注者が別に示す実績変更対象経費に関する変更実施計画書(以下「変更計画書」という。)(様式3)を作成するとともに、変更計画書に記載した計上額が証明できる書類(領収書、又は金額の妥当性を証明する金額計算書)を添付して監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。

(5) 受注者の責めに帰すべき事由による増加費用と認められるものについては、設計変更の対象としない。

(6) 発注者は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、「土地改良事業等請負工事積算基準に基づき算出した額」から「計画書に記載された共通仮設費(率分)と現場管理費の合計額」を差し引いた後、「(4)の証明書類において妥当性が確認できた費用」を加算して算出した金額を設計変更の対象とする。

(7) 発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合、法的措置、指名停止等の措置を行う場合がある。

(8) 疑義が生じた場合は、受発注者間で協議するものとする。

13. 現場環境改善費

- (1) 現場環境改善費の内容は以下のとおりとし、原則として計上項目のそれぞれから1内容以上選択し合計5つの内容を実施することとする。ただし、地域の状況・工事内容により組合せ、実施項目数及び実施内容を変更しても良い。詳細については、監督職員と協議実施する。なお、内容に変更が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。
- (2) 以下に示す内容において、受注者は、具体的な実施内容、実施期間を施工計画書に含めて監督職員に提出するものとする。
- (3) 受注者は、工事完成時に現場環境改善費の実施状況が分かる写真を監督職員に提出するものとする。

計上項目	実施する内容（率計上分）
仮設備関係	①用水・電力等の供給設備 ②緑化・花壇 ③ライトアップ施設 ④見学路及び椅子の設置 ⑤昇降設備の充実 ⑥環境負荷の低減
営繕関係	①現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む） ②労働宿舍の快適化 ③デザインボックス（交通誘導警備員待機室） ④現場休憩所の快適化 ⑤健康関連設備及び厚生施設の充実等
安全関係	①工事標識・照明等安全施設のイメージアップ（電光式標識等） ②盗難防止対策（警報器等） ③避暑（熱中症予防）・防寒対策
地域連携	①地域対策費（農家との調整、地域行事等の経費を含む） ②完成予想図 ③工法説明図 ④工事工程表 ⑤デザイン工事看板（各工事PR看板含む） ⑥見学会等の開催（イベント等の実施含む） ⑦見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営 ⑧パンフレット・工法説明ビデオ ⑨社会貢献

14. 1日未満で完了する作業の積算

- (1) 本工事における1日未満で完了する作業の積算（以下、「1日未満積算基準」という。）は、変更積算のみに適用する。
- (2) 受注者は、施工パッケージ型積算基準と乖離があった場合に、1日未満積算基準の適用について、協議の発議を行うことができる。
- (3) 同一作業員の作業が他工種等の作業と組合せて1日作業となる場合には、1日未満積算基準は適用しない。
- (4) 受注者は、協議に当たって、1日未満積算基準に該当することを示す書面、その他協議に必要な根拠資料（見積書、契約書、請求書等）により、施工パッケージ型積算基準との乖離が確認できない場合には、1日未満積算基準は適用しない。

- (5) 災害復旧工事等で人工精算する場合や、「時間的制約を受ける工事の積算方法」を適用して積算する場合等、1日未満積算基準以外の方法によることが適当と判断される場合には、1日未満積算基準を適用しない。

15. 共通仮設費率分の適切な設計変更について

- (1) 本工事は、「共通仮設費(率分)のうち運搬費及び準備費」の下記に示す経費（以下「実績変更対象経費」という。）について、工事実施に当たって積算額と実際の費用に乖離が生じた場合は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更することができる。

運搬費：建設機械の運搬費

準備費：伐開・除根・除草費

- (2) 発注者は、契約締結後、共通仮設費に対する実績変更対象経費の割合（以下「割合」という。）を提示する。
- (3) 受注者は、(2)により発注者から示された割合を参考にして、実績変更対象経費に係る費用の内訳について設計変更の協議ができるものとする。
- (4) 受注者は、最終精算変更時点において、発注者が別に示す実績変更対象経費に関する内訳書（以下「内訳書」という。）（様式4）を作成するとともに、内訳書に記載した計上額が証明できる書類（領収書、又は金額の妥当性を証明する金額計算書）を添付して監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。
- (5) 受注者の責めに帰すべき事由による増加費用と認められるものについては、設計変更の対象としない。
- (6) 発注者は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、「(4)の証明書類において妥当性が確認できた費用」から「算定基準に基づき算出した額」を差し引いて算出した金額を設計変更の対象とする。
- (7) 発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合、法的措置、指名停止等の措置を行う場合がある。
- (8) 疑義が生じた場合は、受発注者間で協議するものとする。

第14章 定めなき事項

この特別仕様書に定めない事項又は、本工事の施工に当たり疑義が生じた場合は、必要に応じて監督職員と協議するものとする。

工 期 通 知 書

令和〇〇年〇〇月〇〇日

支出負担行為担当官

〇〇 〇〇 様

住所

商号又は名称

氏名

次のとおり工期を定めたので通知します。

工 事 名	〇〇〇〇工事
工 事 場 所	〇〇県〇〇市〇〇
契 約 予 定 年 月 日	令和 年 月 日
工 事 の 始 期	令和 年 月 日
工 期	工 事 の 始 期 から (〇〇〇日間) 令和 年 月 日 まで

※契約の締結までに提出すること。

※契約書には本通知書により通知した工期（工事の始期及び終期）を記載する。

実績変更対象経費に関する実施計画書

費 目		費 用	内 容	計上額
共 通 仮 設費	営繕費	借上費	現場事務所、試験室、労働者宿舎、倉庫、材料保管場所等の敷地借上げに要する地代及びこれらの建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げする場合に要する費用	
		宿泊費	労働者が、旅館、ホテル等に宿泊する場合に要する費用	
		労働者送迎費	労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送（水上輸送を含む）をするために要する費用（運転手賃金、車両損料、燃料費等を含む）	
	小 計			
	現 場 管 理費	労 務 管 理費	募集及び解散に要する費用	労働者の赴任手当、労働者の帰省旅費、労働者の帰省手当
賃金以外の食事、通勤等に要する費用			労働者の食事補助、交通費の支給	
小 計				
合 計				

実績変更対象経費に関する変更実施計画書

費目		費用	内 容	計上額 (当初)	計上額 (変更)	差額
共 通 仮 設 費	営 繕 費	借上費	現場事務所、試験室、労働者宿舎、倉庫、材料保管場所等の敷地借上げに要する地代及びこれらの建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げする場合に要する費用			
		宿泊費	労働者が、旅館、ホテル等に宿泊する場合に要する費用			
		労働者送迎費	労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送（水上輸送を含む）をするために要する費用 （ 運転手賃金、車両損料及び燃料費等を含む）			
	小 計					
現 場 管 理 費	労 務 管 理 費	募集及び解散に要する費用	労働者の赴任手当、労働者の帰省旅費、労働者の帰省手当			
		賃金以外の食事、通勤等に要する費用	労働者の食事補助、交通費の支給			
	小 計					
合 計						

実績変更対象経費に関する内訳書

費目		費用	内容	計上額
共通仮設費	運搬費	建設機械の運搬費	建設機械の運搬等に要する費用	
	準備費	伐開・除根・除草費	準備作業に伴う伐開、除根、除草作業に要する費用	
合 計				

令和5年度筑後川下流右岸農地防災事業 東与賀4号線(鹿子工区)工事

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				「概」と表示しているものは概数数量発注による数量
(1)掘削工				
土砂掘削		m ³	4,070	「概」
(2)盛土工				
流用土盛土		m ³	1,072	「概」
(3)整形仕上げ工				
法面整形(掘削部)		m ²	4,270	「概」
法面整形(盛土部)		m ²	4,022	「概」
(4)作業残土処理工				
作業残土処理	土砂, 末次仮置場	m ³	2,380	「概」
作業残土処理	葦根混じり土, 一ノ原受入地	m ³	520	「概」
2. 地盤改良工				
(1)安定処理工				
安定処理	セメント系固化材(50kg/m ³)	m ³	8,075	「概」
安定処理	セメント系固化材発塵抑制型(50kg/m ³)	m ³	1,250	「概」
殻運搬・処理	プラスチック類(改良材空袋)	m ³	15	「概」
3. 構造物撤去工				
(1)構造物取壊し工				
舗装版切断	As, 舗装版厚=15cm以下	m	362	「概」
舗装版切断排水処理	汚泥	m ³	0.109	「概」
舗装版破砕	As, 舗装版厚=15cm以下	m ²	1,809	「概」
殻運搬・処理	As殻	m ³	72	「概」
水路内雑物運搬・処理	水路内雑物	m ³	14	「概」
木柵撤去		m	41	「概」

令和5年度筑後川下流右岸農地防災事業 東与賀4号線(鹿子工区)工事

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
木柵運搬・処理	木くず（生木）	m ³	1.3	「概」
4. 法覆護岸工				
（1）コンクリートブロック工				
ブロックマット		m ²	4,708	「概」
階段工	1:2.0勾配, 一般型（7段）	箇所	15	「概」
（2）覆土工				
流用土覆土（法肩）	現地土（改良土）	m ²	1,930	「概」
（3）端部処理工				
ふとんかご	3段積, 両岸, 1200*500*1000, 網目13cm, 割栗石15~20cm	箇所	3	「概」
ふとんかご	3段積, 片岸, 1200*500*1000, 網目13cm, 割栗石15~20cm	箇所	1	「概」
構造物接続部	吸出防止シート（合成繊維 t=10mm）	箇所	15	「概」
5. 水路付帯工				
（1）安全施設工				
ガードレール撤去	Gr-C-4E	m	19	「概」
ガードレール復旧	Gr-C-4E, 既設利用	m	19	「概」
ガードレール撤去	Gr-C-4ES	m	21	「概」
ガードレール復旧	Gr-C-4ES, 既設利用	m	21	「概」
6. 耕地復旧工				
（1）水田復旧工				
暗渠排水工	VU φ 50, ネジ式水甲栓（チェーン付き）	箇所	22	「概」
耕地復旧（耕起）		m ²	18,553	「概」
畦畔復旧	土堤	m	82	「概」
田面排水工	VP φ 100	箇所	3	「概」
田面排水工	VP φ 200	箇所	3	「概」
田面排水工	HP φ 200, 既設利用	箇所	7	「概」

令和5年度筑後川下流右岸農地防災事業 東与賀4号線(鹿子工区)工事

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
田面排水工	HP φ 350, 既設利用	箇所	1	「概」
水叩き	吸出防止シート, ヤシ繊維, t=10mm	箇所	14	「概」
7. 道路復旧工				
(1)アスファルト舗装工				
不陸整正	補足材なし	m ²	1, 809	「概」
表層 (車道・路肩部)	再生密粒度アスコン (13), t=4cm	m ²	1, 809	「概」
区画線	実線, 15cm, 溶融式	m	905	「概」
8. 仮設工	指定仮設工			
(1)仮設道路工				
土木シート	敷設～撤去	m ²	18, 627	「概」
殻運搬・処理	廃プラスチック類 (土木シート)	m ³	37	「概」
工事用道路 (坂路)	B=4. 5m	m	10. 4	「概」
敷鉄板 (法肩仮設道路)	t=22mm	m ²	6, 343	「概」
敷鉄板 (水路内仮設道路)	t=22mm	m ²	176	「概」
(2)仮設土留・仮締切工				
締切盛土 (大型土のう)	製作～設置～撤去, マサ土 (搬入土), ほぐした土量	m ³	172	「概」
締切盛土	設置～撤去, マサ土 (搬入土)	m ³	130	「概」
殻運搬・処理	廃プラスチック類 (大型土のう空袋)	m ³	5. 2	「概」
(3)排水処理工 (降雨時排水)				
排水ポンプ (仮設) (No. 95+18. 60)	φ 200	箇所	1	「概」
(4)安全費				
交通誘導警備員	交通誘導警備員 B	人	19	「概」
9. 仮設工	任意仮設工			
(1)仮設道路工				
工事用道路		式	1	

令和5年度筑後川下流右岸農地防災事業 東与賀4号線(鹿子工区)工事

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
敷鉄板（水路内敷鉄板）	t=22mm	式	1	
(2)仮設土留・仮締切工				
遮水シート	設置・撤去	式	1	
殻運搬・処理	廃プラスチック類（遮水シート）	式	1	
(3)排水処理工				
排水ポンプ（仮設）		式	1	
(4)電気設備工				
受電設備		式	1	
配電設備		式	1	
10. その他				
(1)事業損失防止施設費				
共通仮設（積上げ）				
事業損失防止施設費				
中和処理施設	炭酸ガス	式	1	
(2)運搬費				
共通仮設（積上げ）				
運搬費				
重建設機械分解・組立・輸送	地盤改良攪拌混合機	式	1	
重建設機械輸送	ロングアームバックホウ	式	1	
仮設材輸送費	敷鉄板	式	1	
(3)準備費				
共通仮設（積上げ）				
準備費				
草類運搬・処理	草類（刈草）	m3	10	「概」
草類運搬・処理	草類（水草）	m3	20	「概」

令和5年度筑後川下流右岸農地防災事業 東与賀4号線(鹿子工区)工事

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
樹木伐採	22cm以上28cm未満	本	15	「概」
伐採木運搬・処理	木くず（生木）	m3	15	「概」
伐採木運搬・処理	木くず（伐採根）	m3	15	「概」
ポータブルコーン貫入試験	単管式	m	25.2	「概」
（4）役務費				
共通仮設（積上げ）				
役務費				
電気基本料金		式	1	
（5）技術管理費				
共通仮設（積上げ）				
技術管理費				
六価クロム溶出試験	環境庁告示第46号溶出試験	検体	2	「概」


令和5年度 筑後川下流右岸農地防災事業

東与賀4号線(鹿子工区)工事


図 面 目 録

番号	名称	枚数	備考
1	位置図	2	
2	平面縦断図	4	
3	標準断面図	2	
4	法面保護工構造図	1	
5	耕地復旧工図	1	
6	撤去復旧構造図	1	
7	仮設図	1	
合計		12	


位置図（1）



一ノ原受入地詳細図

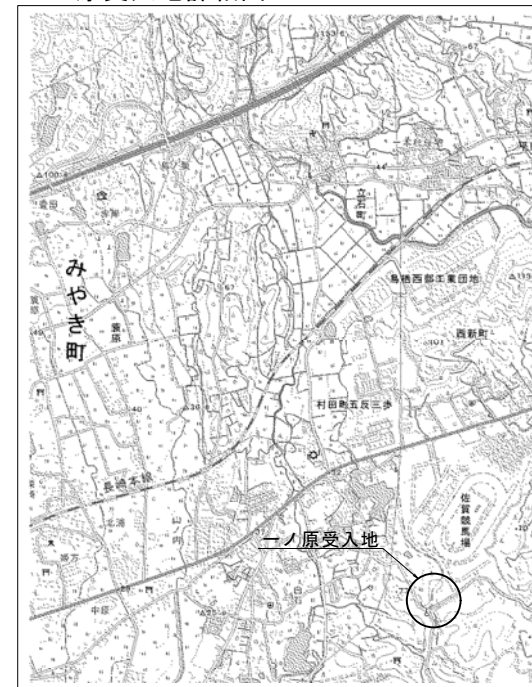

工事名	令和5年度 筑後川下流右岸農地防災事業 東与賀4号線(施工区)工事		
図面名	位置図(1)		
作成年月日	令和 年 月 日		
縮尺	NO SCALE	図面番号	1 - 1/2
会社名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

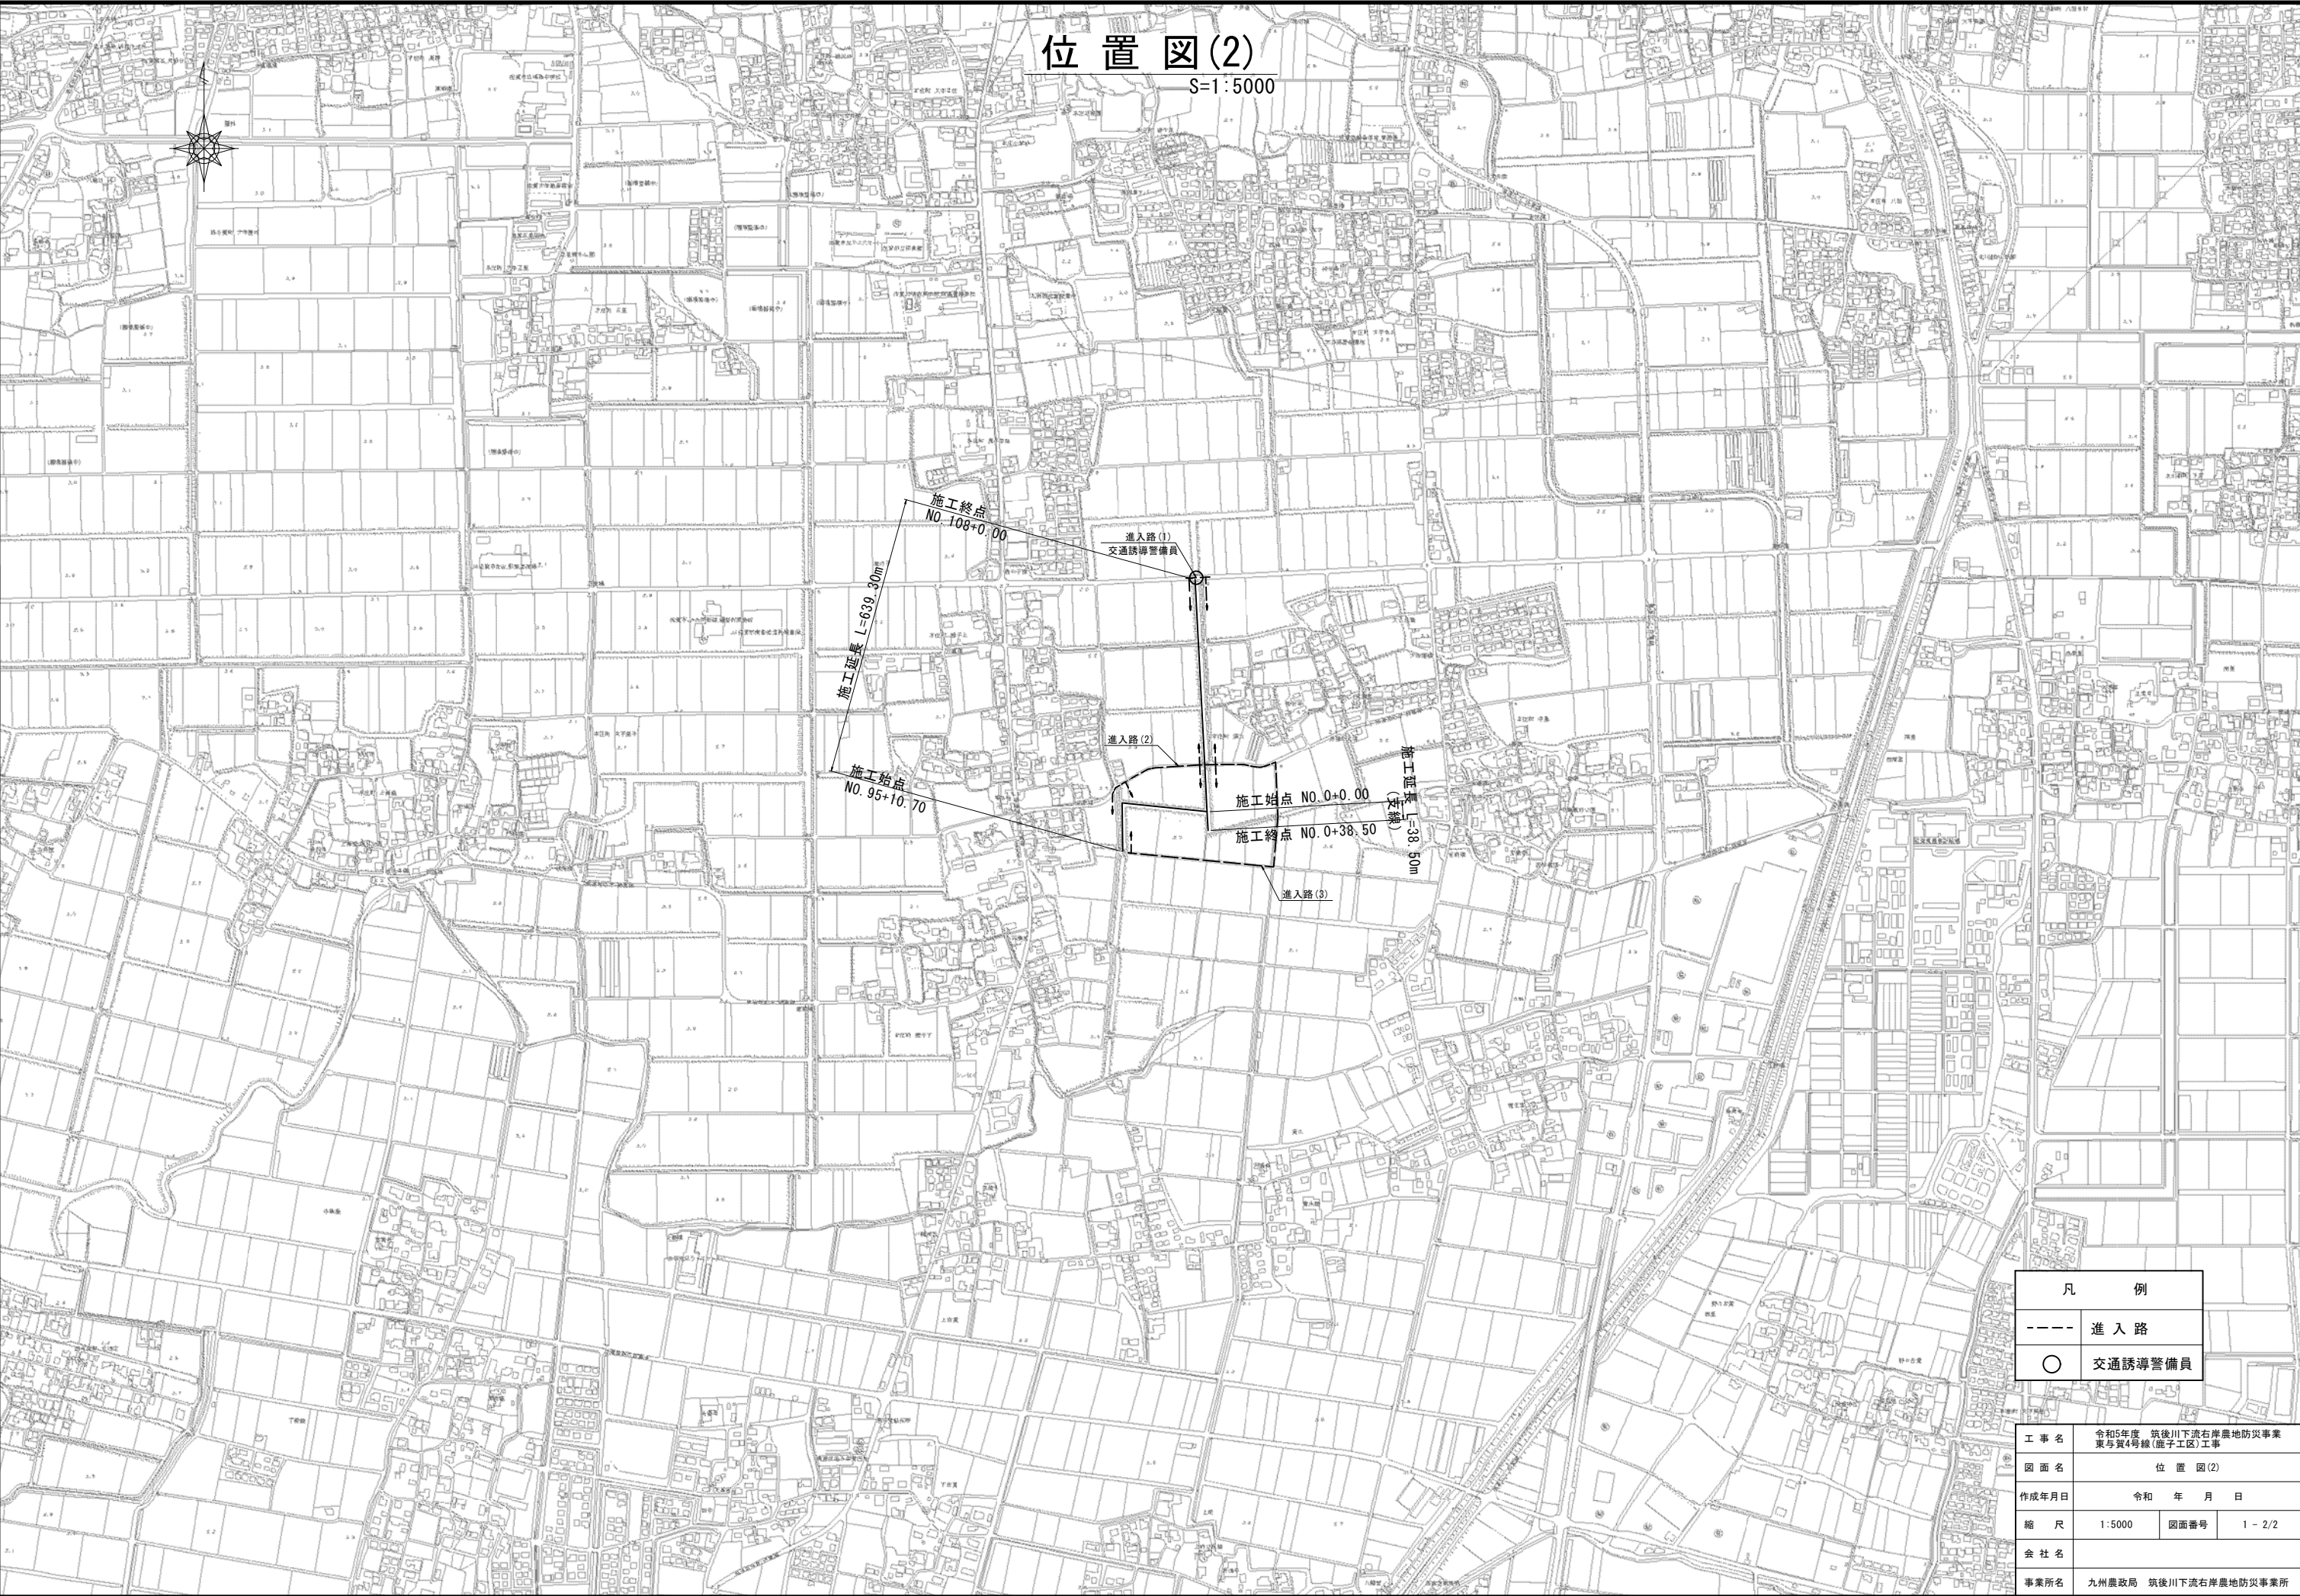

位置図(2)


S=1:5000

凡 例	
----	進入路
○	交通誘導警備員



工 事 名	令和5年度 筑後川下流右岸農地防災事業 東与賀4号線(鹿子工区)工事		
図 面 名	位 置 図(2)		
作成年月日	令和 年 月 日		
縮 尺	1:5000	図面番号	1 - 2/2
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

平面図
S=1:500

縦断図
V=1:100
H=1:500



計 画 高	勾 配 図	-0.05 LEVEL L=304.00m											
	水路底高	-0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05											
現 況 高	右岸田面高	2.45 2.44 2.41 2.42 2.46											
	左岸田面高	2.40 2.44 2.44 2.46 2.46 2.50											
	水路底高	0.72 -0.04 -0.05 -0.05 0.77 0.93 0.99 1.02 0.99 0.98											
追 加 距 離		4750.00 4755.70 4760.70 4765.40 4767.90 4774.91 4800.00 4832.00 4844.54 4850.00 4900.00											
区 間 距 離		50.00 5.70 5.00 4.70 2.50 7.01 25.09 32.00 12.54 5.46 50.00											
測 点		NO.95 +5.70 +10.70 +15.40 +17.90 IP7 NO.96 +32.00 IP8 NO.97 NO.98											
曲 率 図		IP=7 IA=98-05-14 IP=8 IA=98-07-13											

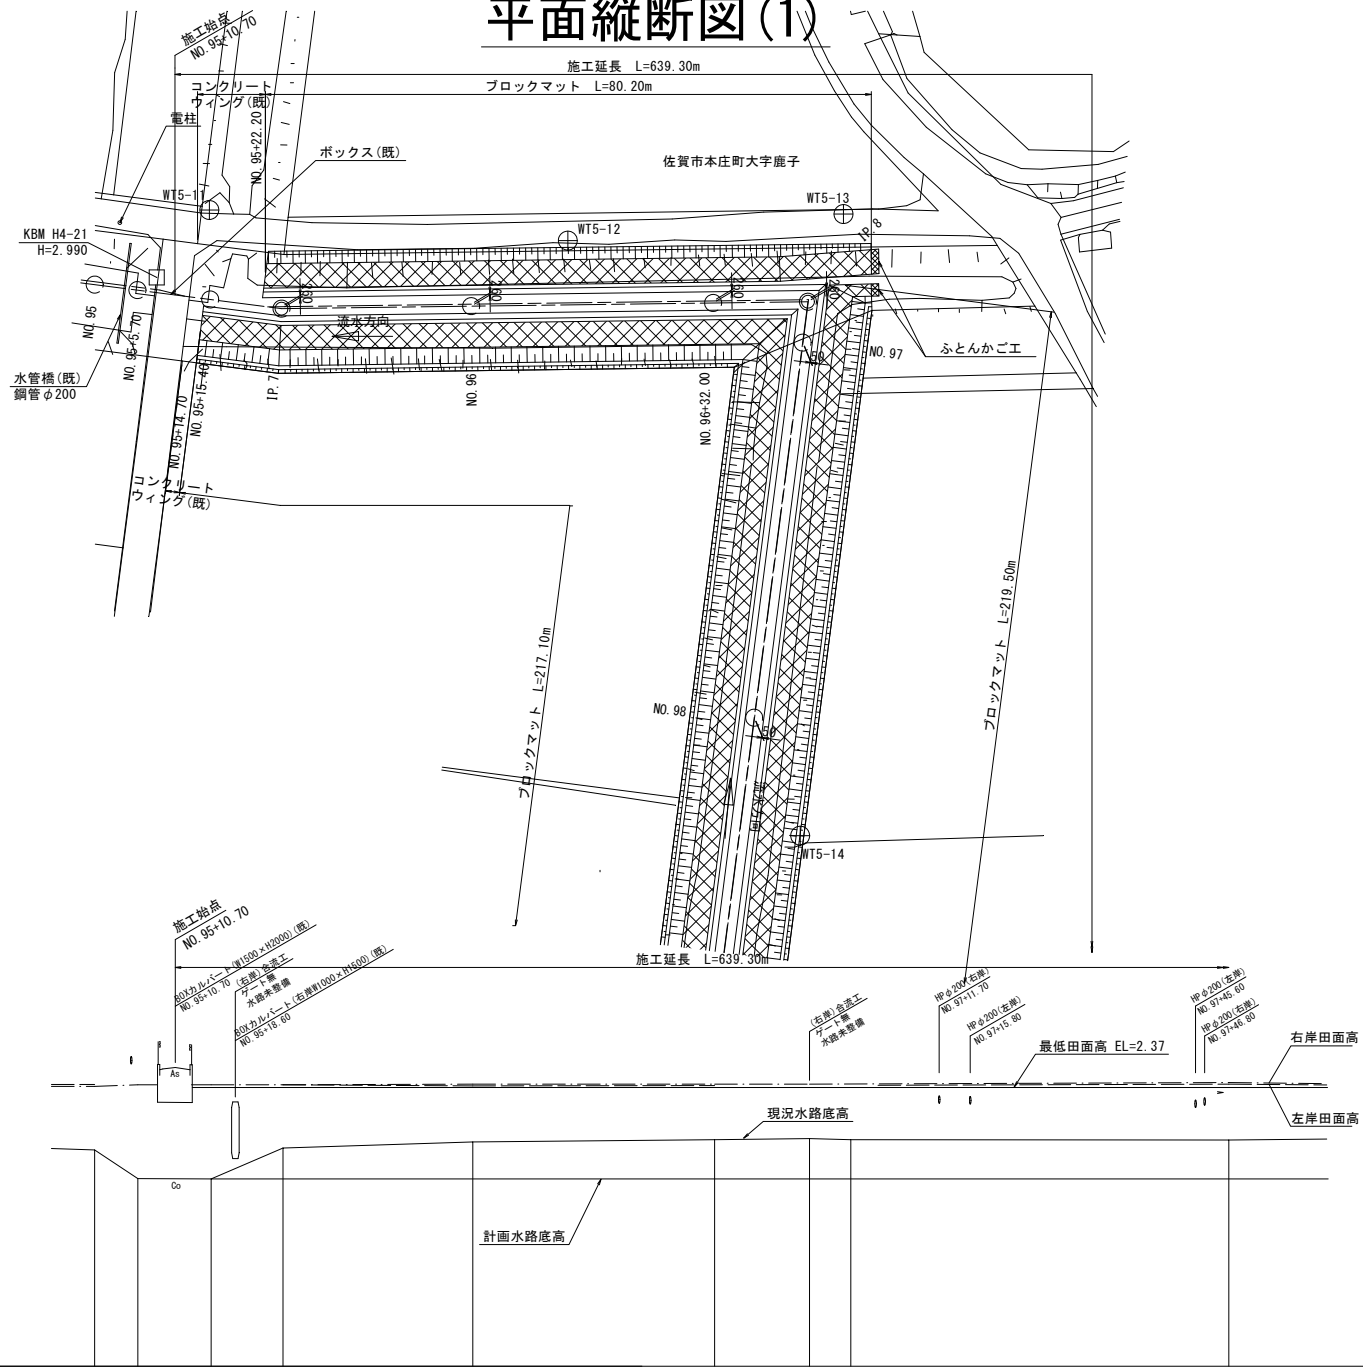



※ (既) は既設構造物を示す

工 事 名	令和5年度 筑後川下流右岸農地防災事業 東与賀4号線(鹿子工区)工事		
図 面 名	平面縦断図(1)		
作成年月日	令和 年 月 日		
縮 尺	図 示	図面番号	2 - 1/4
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

平面図
S=1:500

平面縦断図(2)

縦断図
V=1:100
H=1:500

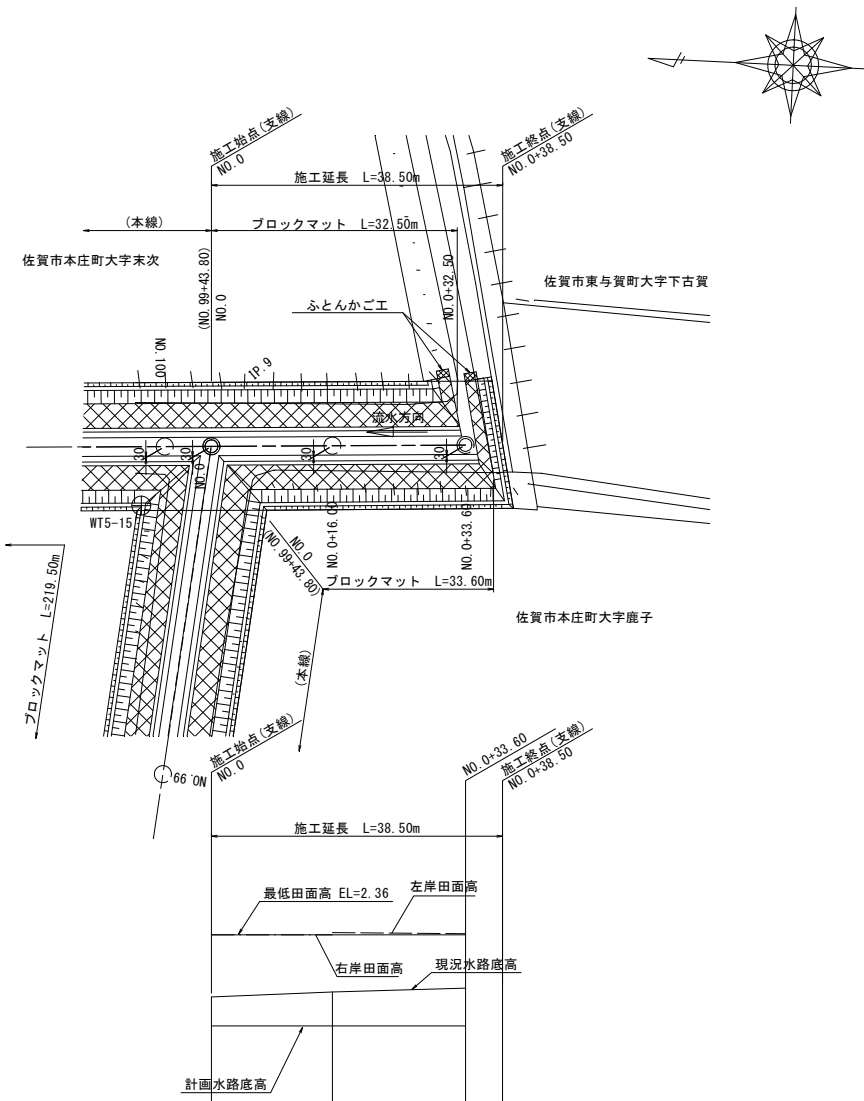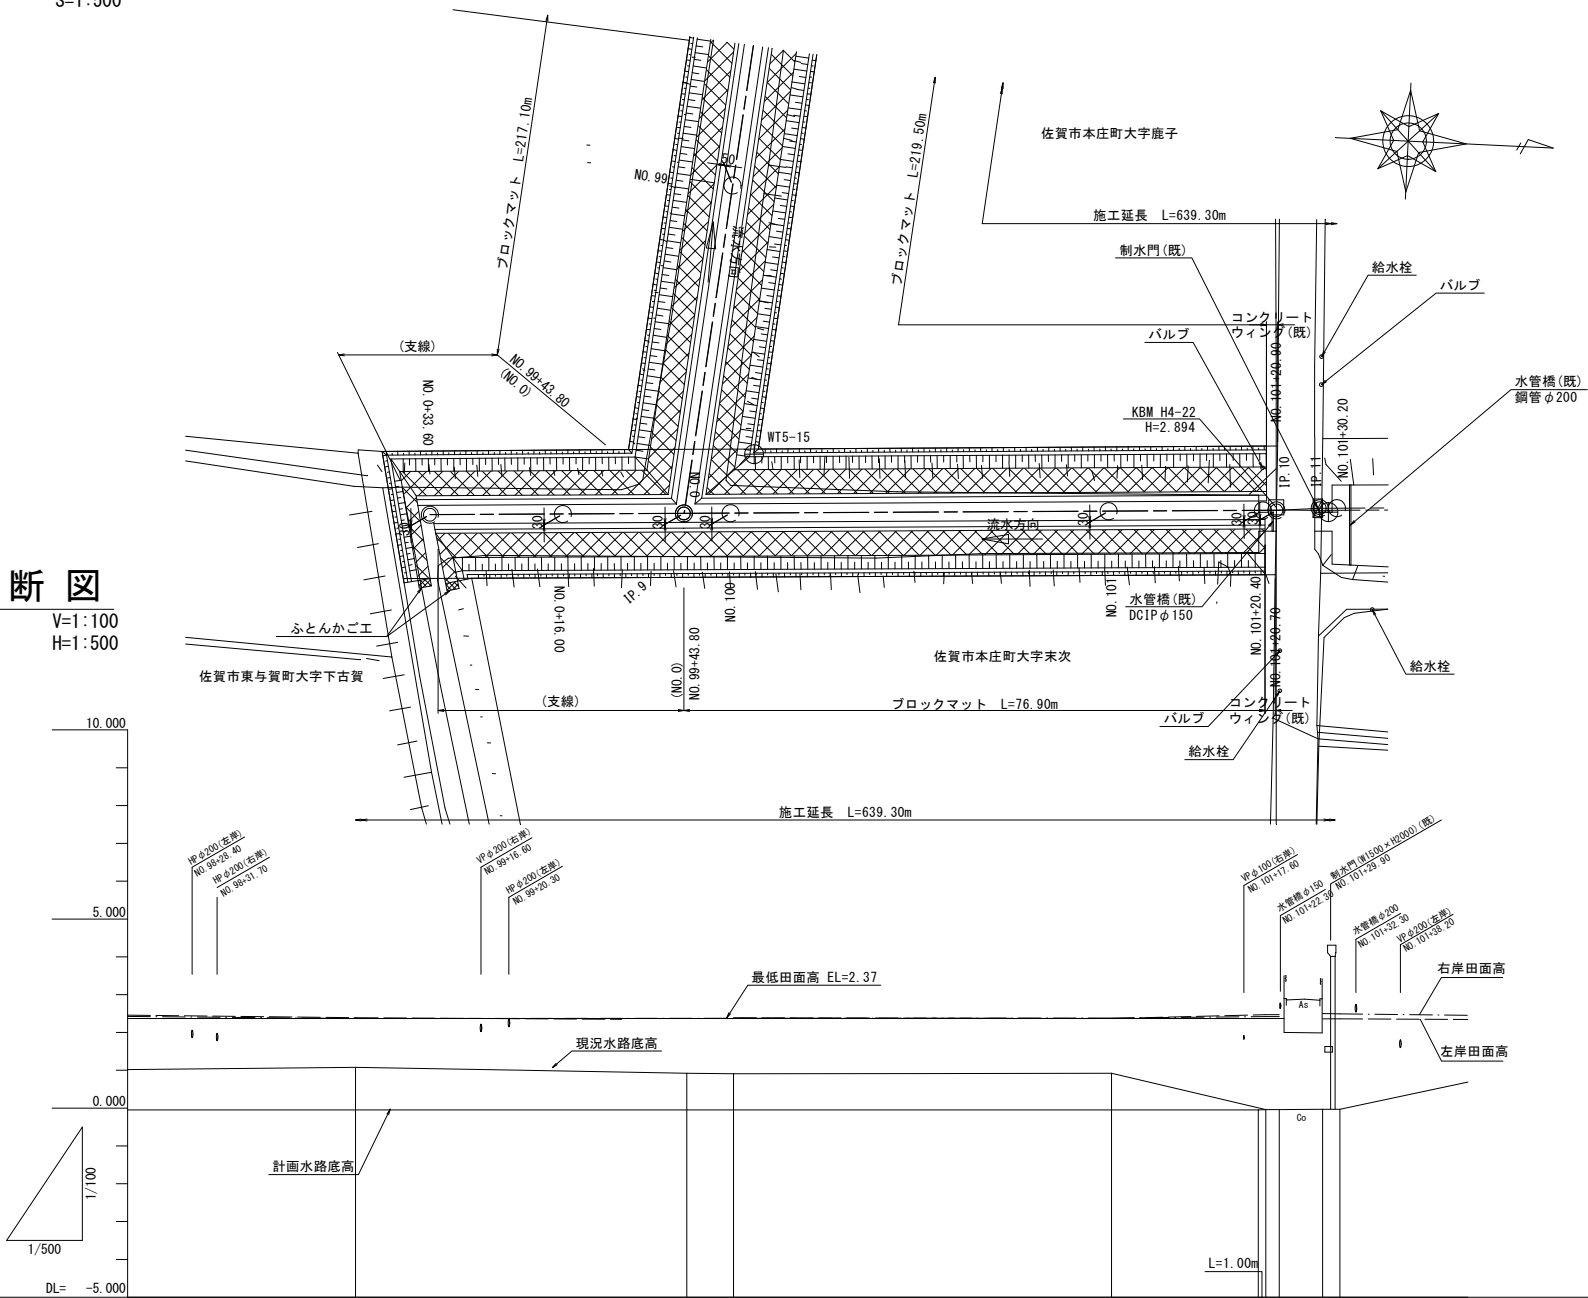

※（既）は既設構造物を示す



計画高	勾配図	LEVEL L=304.00m									
	水路底高	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05
現況高	右岸田面高	2.37				2.38	2.42	2.50	2.49	2.36	2.36
	左岸田面高	2.39		2.39		2.37	2.47	2.36	2.36	2.42	2.39
	水路底高	1.08	0.92	0.91		0.92	-0.04	-0.03	-0.03	0.72	0.95
追加距離		4150.00	4943.82	5000.00		5050.00	5088.40	5072.19	5077.92	5080.20	
区間距離		50.00	43.82	6.18		50.00	19.40	1.90	5.73	2.28	
測点		NO.99	IP9	NO.100		NO.101	+19.40 +20.40 +20.70 +20.90	IP10	IP11	+30.20	
曲率図			IP=9 IA=58-43-38				IP=10 IA=2-32-10		IP=11 IA=2-33-43		

工事名	令和5年度 筑後川下流右岸農地防災事業 東与賀4号線(鹿子工区)工事		
図面名	平面縦断図(2)		
作成年月日	令和 年 月 日		
縮尺	図示	図面番号	2 - 2/4
会社名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

平面図


S=1:500

平面縦断図(3)

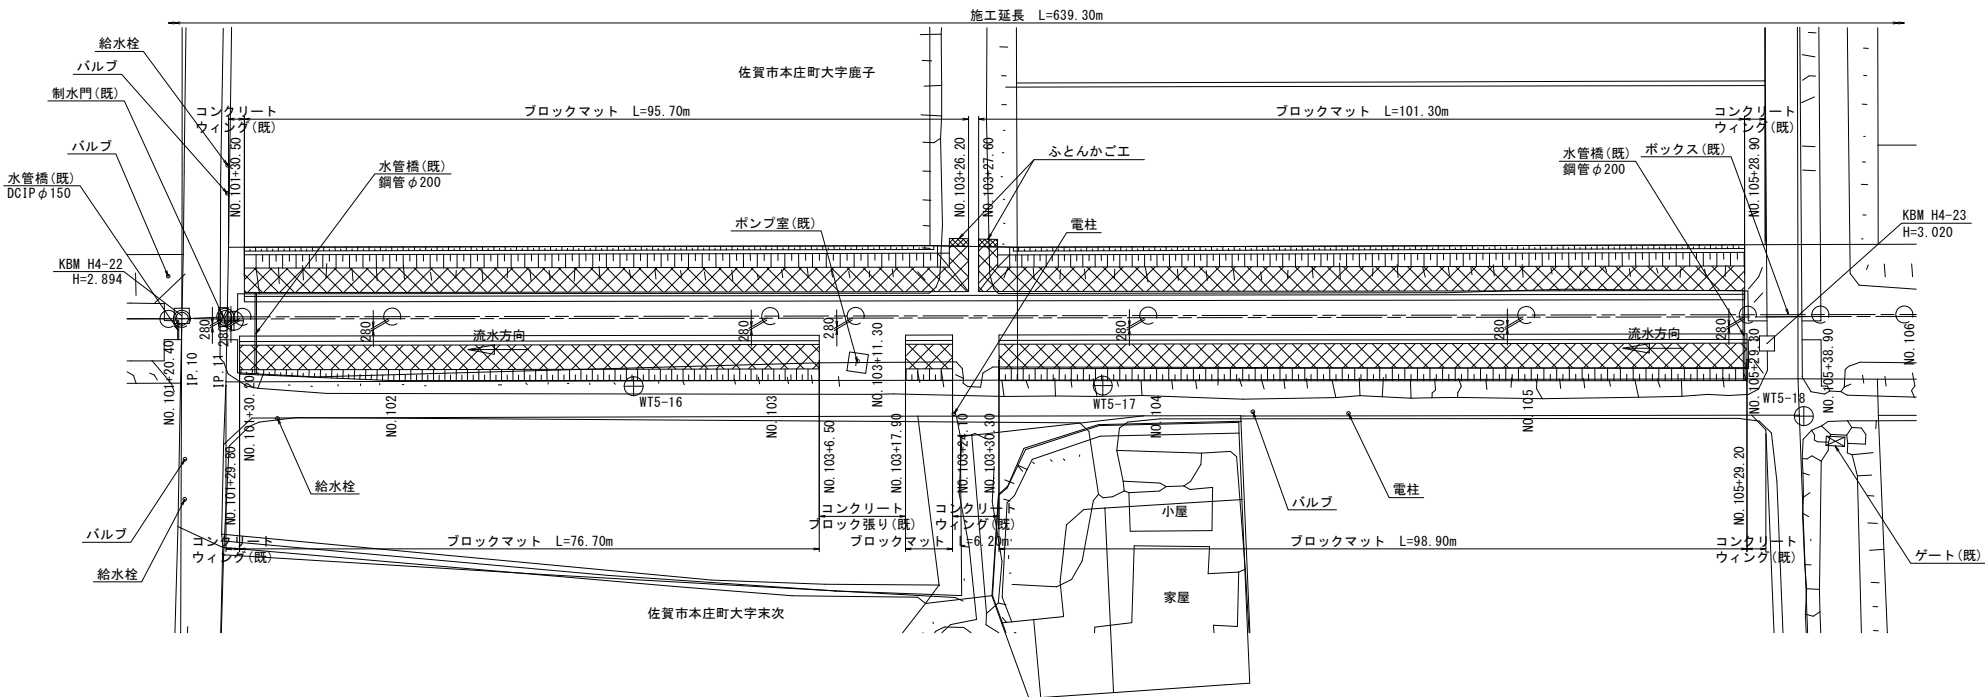

縦断図

V=1:100
H=1:500

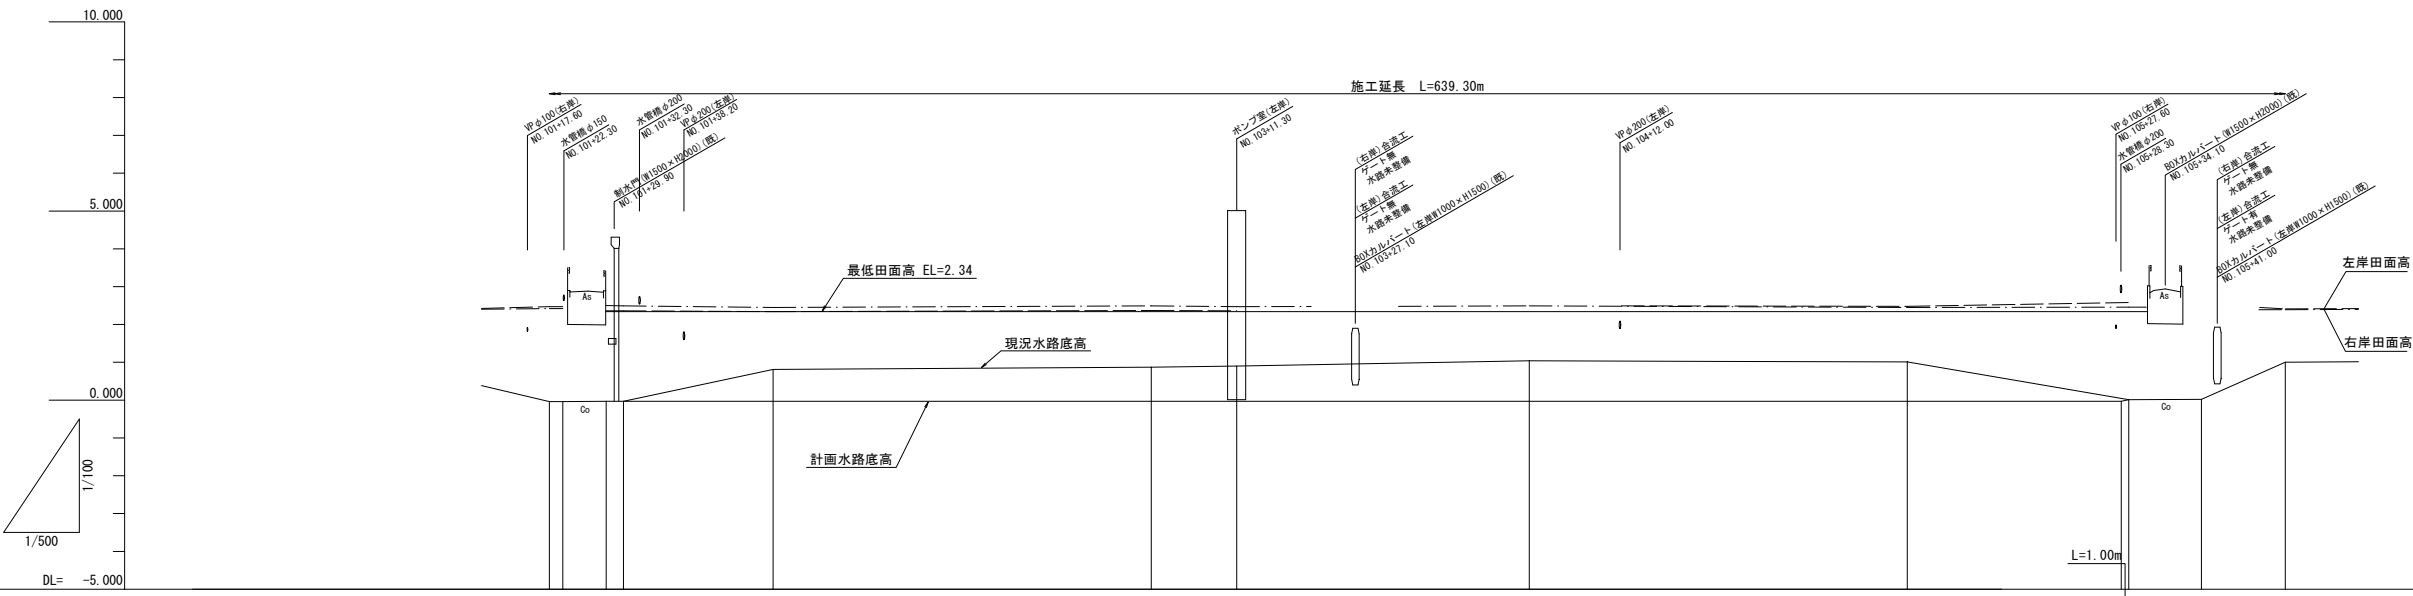


計画高	勾配図	LEVEL L=198.10m									
	水路底高	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03
現況高	右岸田面高	2.42	2.42	2.50	2.49	2.45	2.49	2.47	2.49	2.45	2.46
	左岸田面高	2.47	2.47	2.36	2.36	2.34	2.37	2.36	2.48	2.58	2.41
	水路底高	-0.04	-0.04	-0.03	-0.03	0.81	0.87	0.90	1.04	1.01	0.01
追加距離		5070.40	5072.19	5077.92	5080.20	5082.70	5150.00	5161.30	5200.00	5250.00	5278.30
		20.40	1.79	5.74	2.28	2.50	50.00	11.30	38.70	50.00	28.00
区間距離		20.40	1.79	5.74	2.28	2.50	50.00	11.30	38.70	50.00	28.00
		20.40	1.79	5.74	2.28	2.50	50.00	11.30	38.70	50.00	28.00
測点		20.40	1.79	5.74	2.28	2.50	50.00	11.30	38.70	50.00	28.00
		20.40	1.79	5.74	2.28	2.50	50.00	11.30	38.70	50.00	28.00
曲率図		20.40	1.79	5.74	2.28	2.50	50.00	11.30	38.70	50.00	28.00
		20.40	1.79	5.74	2.28	2.50	50.00	11.30	38.70	50.00	28.00

※ (既) は既設構造物を示す

工事名	令和5年度 筑後川下流右岸農地防災事業 東与賀4号線(鹿子工区)工事		
図面名	平面縦断図(3)		
作成年月日	令和 年 月 日		
縮尺	図示	図面番号	2 - 3/4
会社名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		


S=1:500

点 00



V=1:100

H=1 : 500

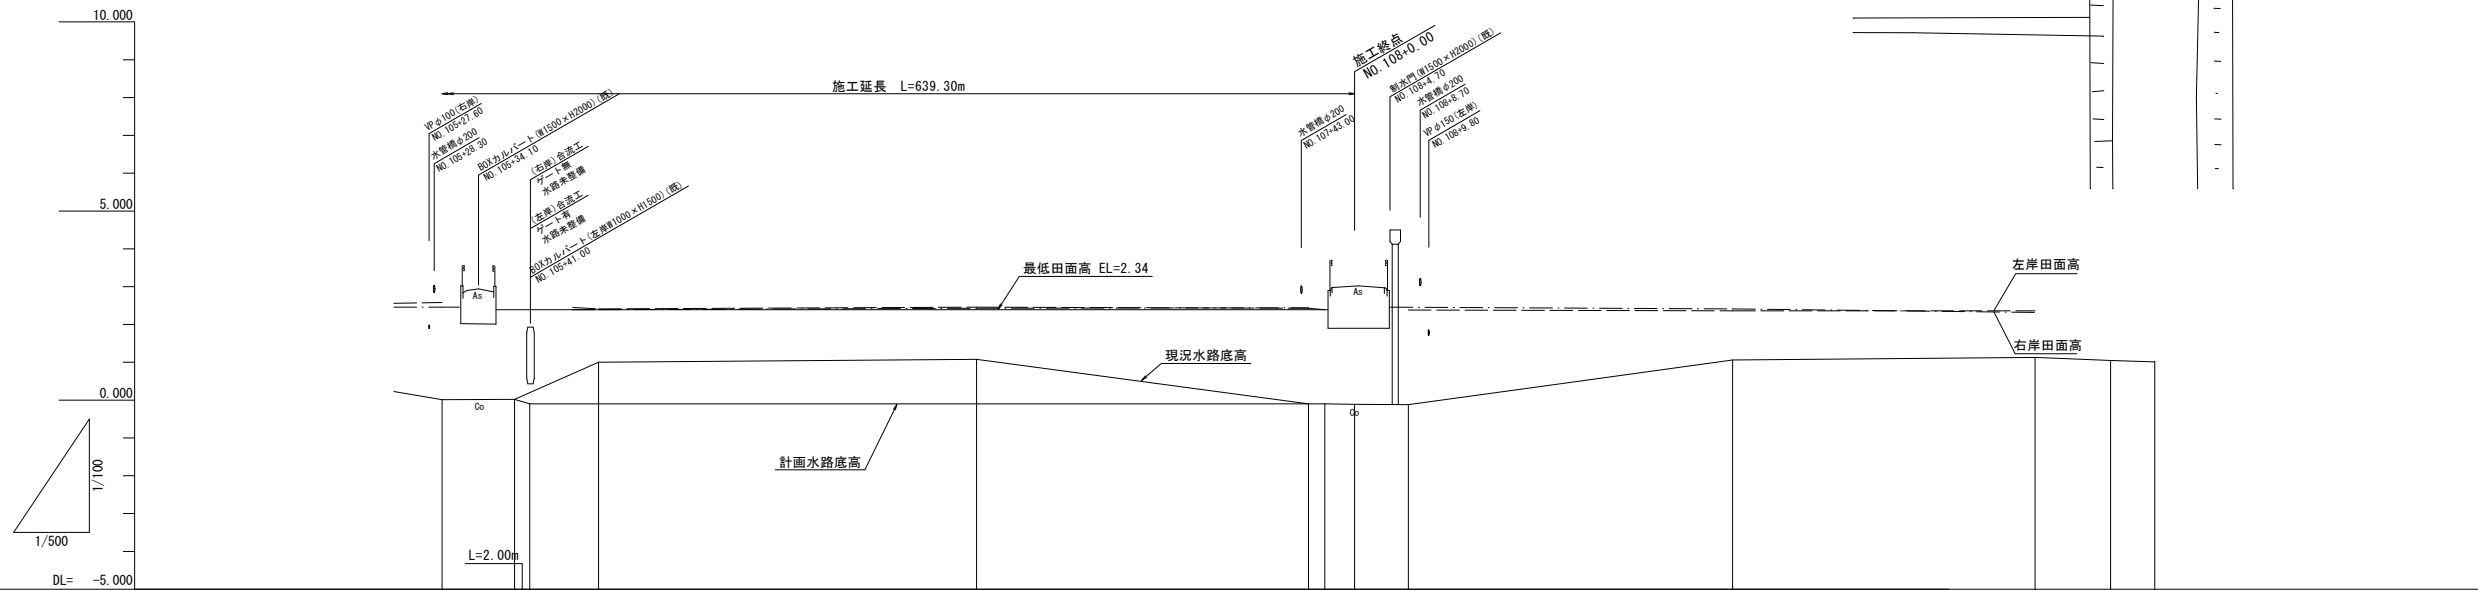

曲 率 図	測 点	区 間 距 離	追 加 距 離	現 況 高			計 画 高	
				水路底高	左岸田面高	右岸田面高	水路底高	勾 配 図
	+29.30	29.30	5279.30	0.01	2.56	2.46		
	+38.90 +40.90	9.60 2.00	5288.90 5290.90	0.02			0.02 -0.10	
	N0.106	9.10	5300.00	1.00	2.41	2.39	-0.10	
	N0.107	50.00	5350.00	1.08	2.46	2.43	-0.10	
	+43.90 IP12	43.90 2.16	5393.90 5396.06	-0.10 -0.10	2.43 2.39	2.44 2.44	-0.10 -0.10	
	N0.108	3.94	5400.00	-0.11				
	+7.10	7.10	5407.10	-0.12	2.38			
	N0.109	42.90	5450.00	1.06	2.36	2.41		
	+40.00	40.00	5490.00	1.13	2.36	2.32		
	N0.110	10.00	5500.00	1.05				
	+5.83	5.83	5505.83	1.01				

※（既）は既設構造物を示す


工 事 名	令和5年度 筑後川下流右岸農地防災事業 東与賀4号地(鹿子工区)工事		
図 面 名	平面縦断面(図4)		
作成年月日	令和	年	月 日
縮 尺	図 示	図面番号	2 - 4/4
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

標準断面図(1)

標準断面図

NO. 95+10.70~NO. 101+29.90

N0. 0~N0. 0+38. 50(支線)

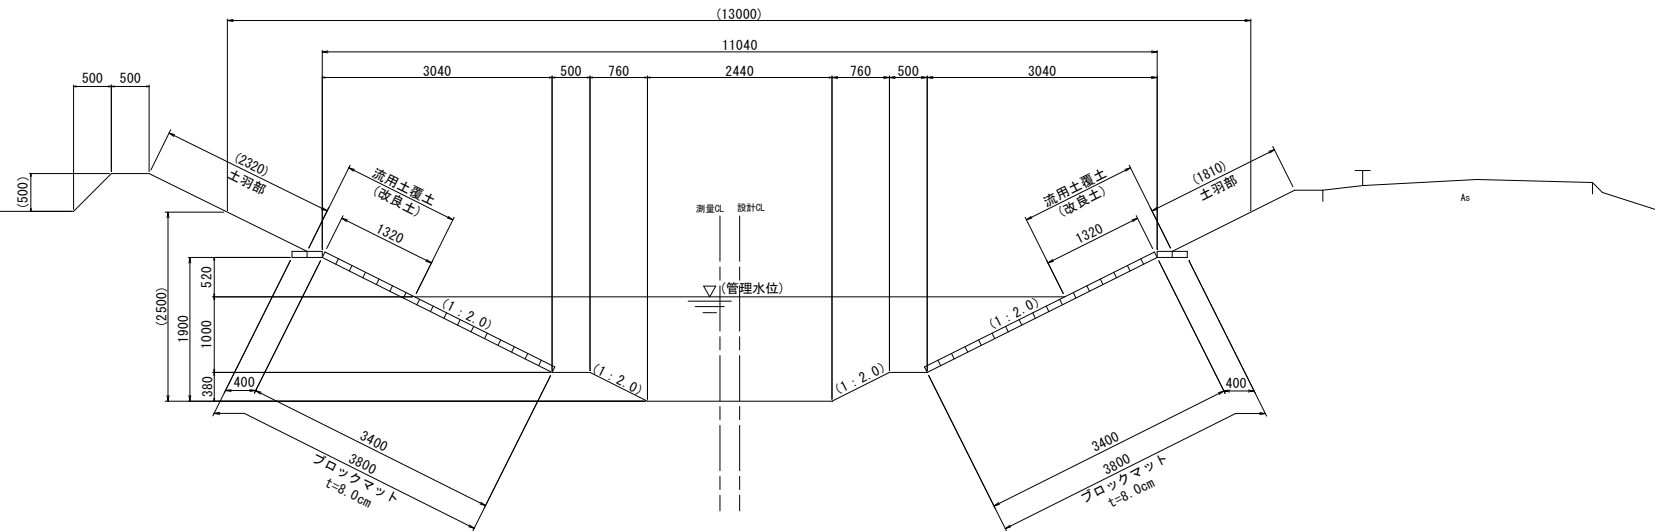


※ () は参考とする。

地盤改良標準断面図

NO. 95+10.70~NO. 101+29.90

N0. 0～N0. 0+38. 50(支線)

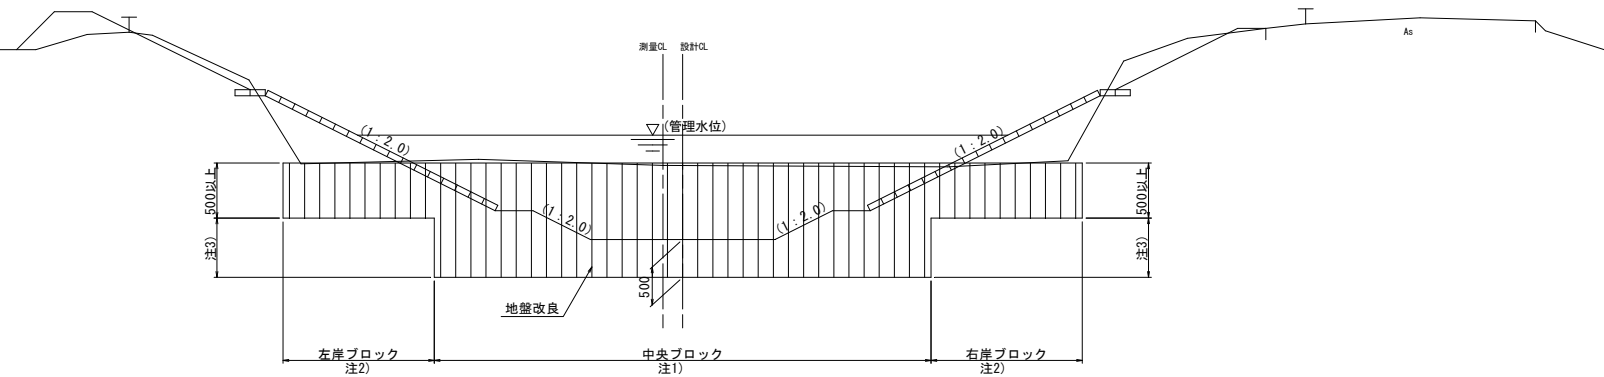


注1) 中央ブロックは小段の範囲以上とする。

注2) 左岸及び右岸ブロックの幅が2m未満の場合は中央ブロックの改良深に合わせる。



注3) 注2)について、2m以上の場合でも改良深の差が10cm未満であれば中央ブロックに合わせる。

工 事 名	令和5年度 筑後川下流右岸農地防災事業 東与賀4号地(鹿子工区) 工事		
図 面 名	標準断面図 (1)		
作成年月日	令和 年 月 日		
縮 尺	1 : 50	図面番号	3 - 1/2
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

N0101+29.90~N0.108+0.00




NO. 101+29.90~NO. 103+18.30
NO. 104+15.40~NO. 108+0.00



工 事 名	令和5年度 筑後川下流右岸地防災事業 東与賀4号線(鹿子工区) 工事		
図 面 名	標準断面図(2)		
作成年月日	令和	年	月 日
縮 尺	1 : 50	図面番号	3 - 2/2
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸地防災事業所		


法面保護工構造図

標準断面図 S=1:100

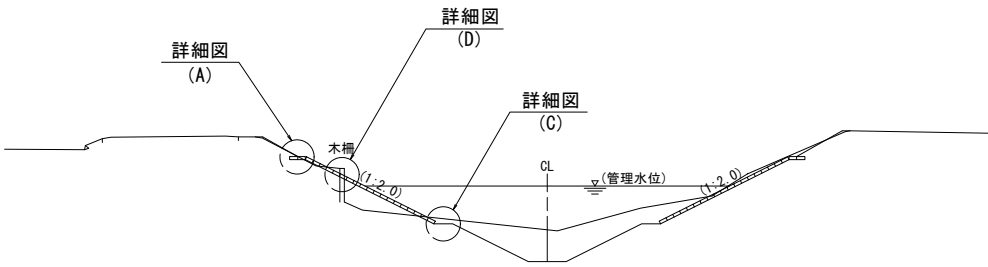


法肩詳細図 S=1:20

(A)




小段詳細図 S=1:20

(C)





木柵撤去詳細図 S=1:20


(D)

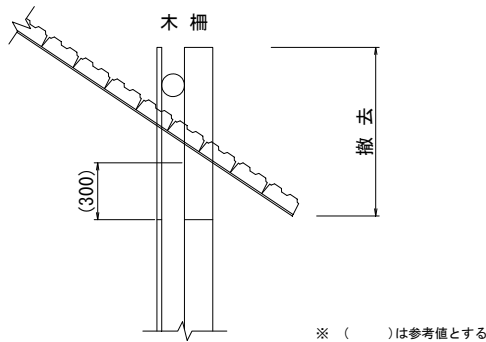



階段工標準図 S=1:100

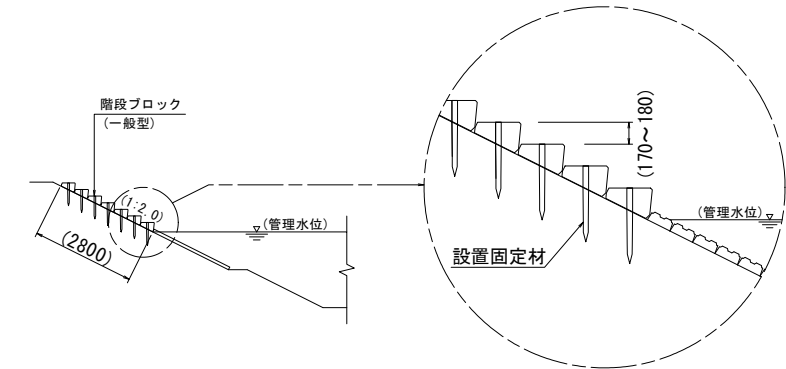

アンカーピン詳細図 S=1:20




接続部詳細図 S=1:20

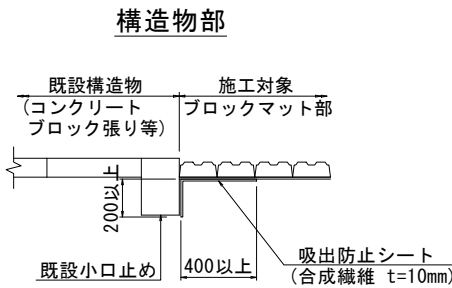

合流部

S=1:50

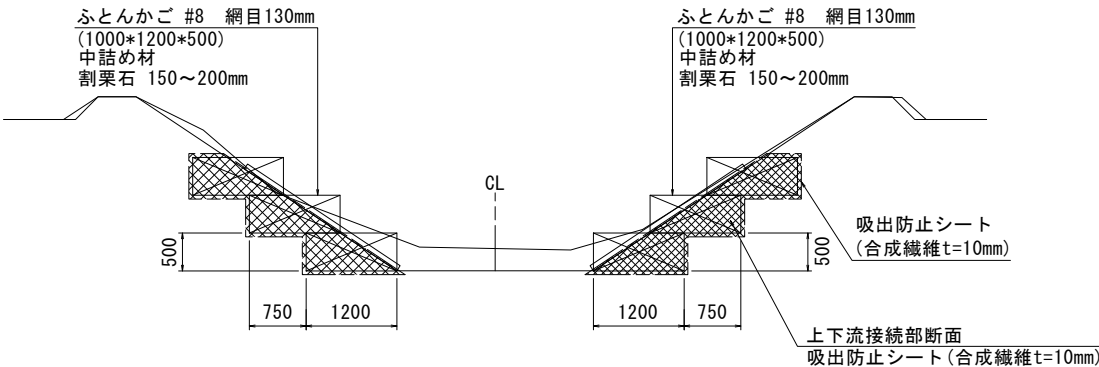

工事名	令和5年度 筑後川下流右岸農地防災事業 東与賀4号線(鹿子工区)工事		
図面名	法面保護工構造図		
年月日	令和 年 月 日		
縮尺	図示	図面番号	4
会社名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

耕地復旧工図



平面図

S=1:1000



標準断面図

S=1:200

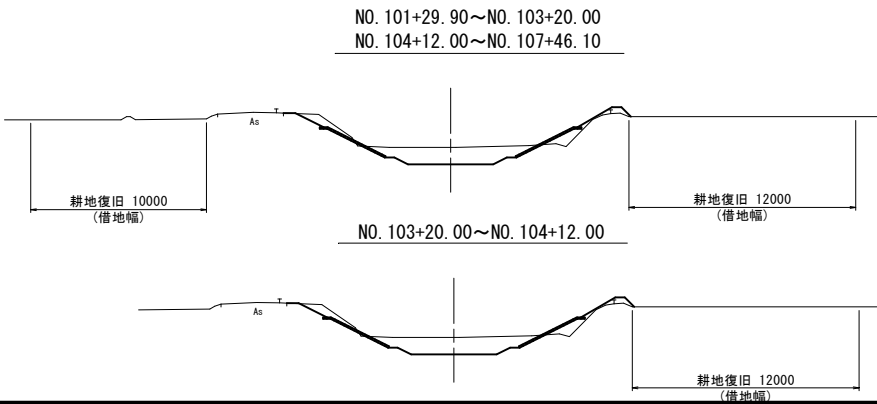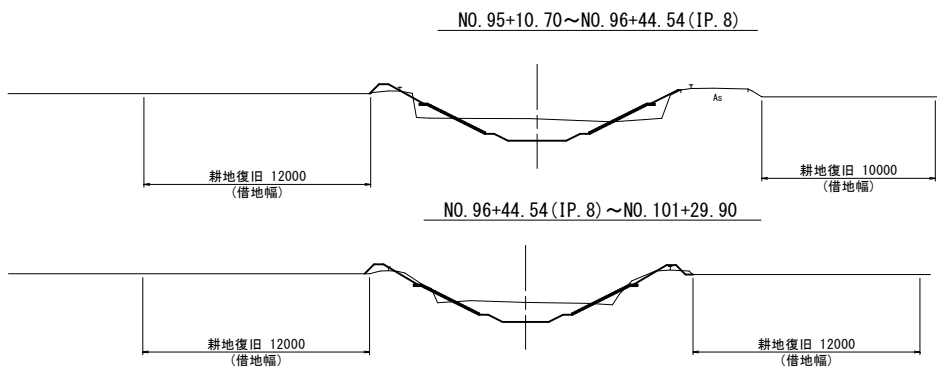


工事名	令和5年度 筑後川下流右岸農地防災事業 東与賀4号線(鹿子工区)工事		
図面名	耕地復旧工図		
作成年月日	令和 年 月 日		
縮尺	図示	図面番号	5
会社名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

撤去復旧構造図


田面排水工復旧図

S=1:50

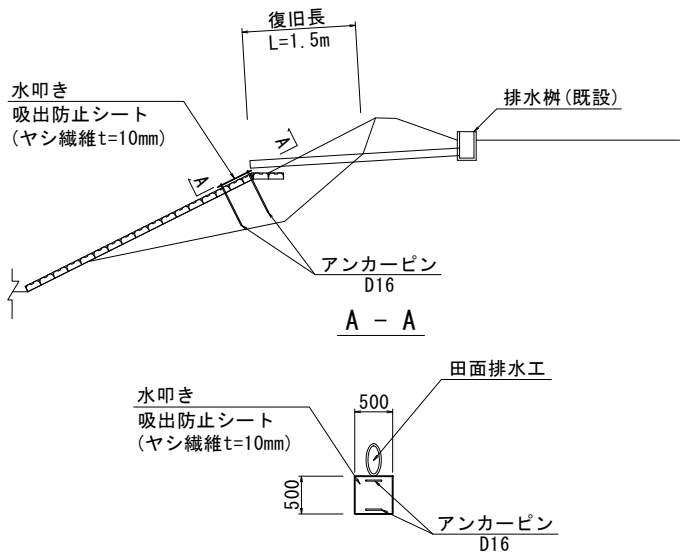


暗渠排水工復旧図

S=1:50

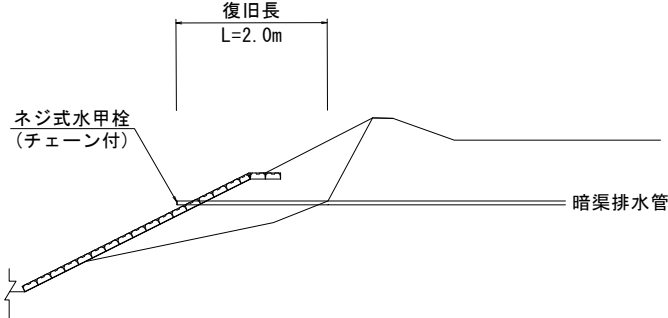

ガードレール復旧図

S=1:50

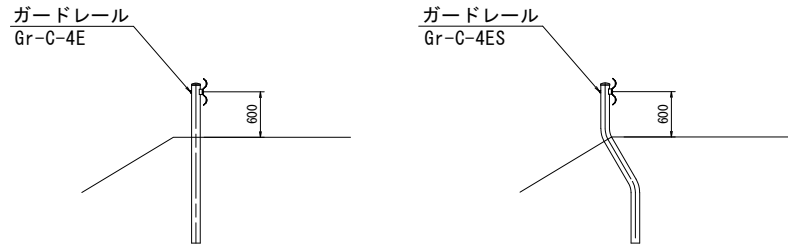

ガードレール撤去復旧一覧表

(m)

名 称	区 間	左 岸	右 岸	備 考
Gr-C-4E	NO. 105+34.10~NO. 107+46.10	9.7	9.5	既設利用
Gr-C-4ES	NO. 95+10.70~NO. 101+29.90	-	9.8	既設利用
	NO. 101+29.90~NO. 105+34.10	11.2	-	既設利用


アスファルト舗装復旧図

S=1:10



畦畔復旧図

S=1:20



工 事 名	令和5年度 筑後川下流右岸農地防災事業 東与賀4号線(鹿子工区)工事		
図 面 名	撤去復旧構造図		
作成年月日	令和 年 月 日		
縮 尺	図 示	図面番号	6
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

仮設図
指定仮設
平面図


S=1:1000



大型土のう締切標準断面図

正面図

縦断面図




単位 (m)	
測 点	大型土のう天端標高
NO. 95付近	EL=1. 63
NO. 96+44. 50 (R)	EL=1. 63

※大型土のうの天端高は管理水位+0. 30m以上を基本とする。


標準断面図

S=1:200

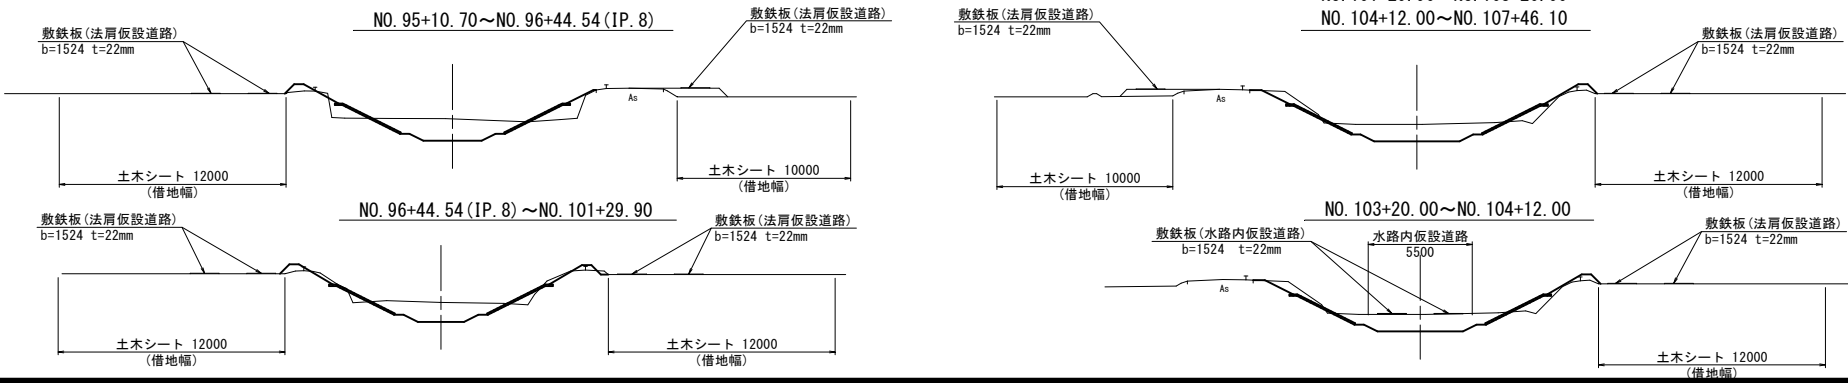

正面図

縦断面図



単位 (m)	
測 点	大型土のう天端標高
NO. 0+33. 60 (L) (支線)	EL=2. 36
NO. 103+26. 90 (R)	EL=2. 47
NO. 105+41. 20 (R)	EL=2. 46

工 事 名	令和5年度 筑後川下流右岸農地防災事業 東与賀4号線(鹿子工区)工事		
図 面 名	仮設図		
作成年月日	令和 年 月 日		
縮 尺	図 示	図面番号	7
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

令和5年度 筑後川下流右岸農地防災事業

東与賀4号線(鹿子工区)工事

参 考 図 面

図 面 目 録

番号	名称	枚数	備考
参1	仮設計画平面図	1	
参2	借地図	1	
合計		2	

仮設計画平面図 【参考図】


平面図

S=1:1000



標準断面図


S=1:200

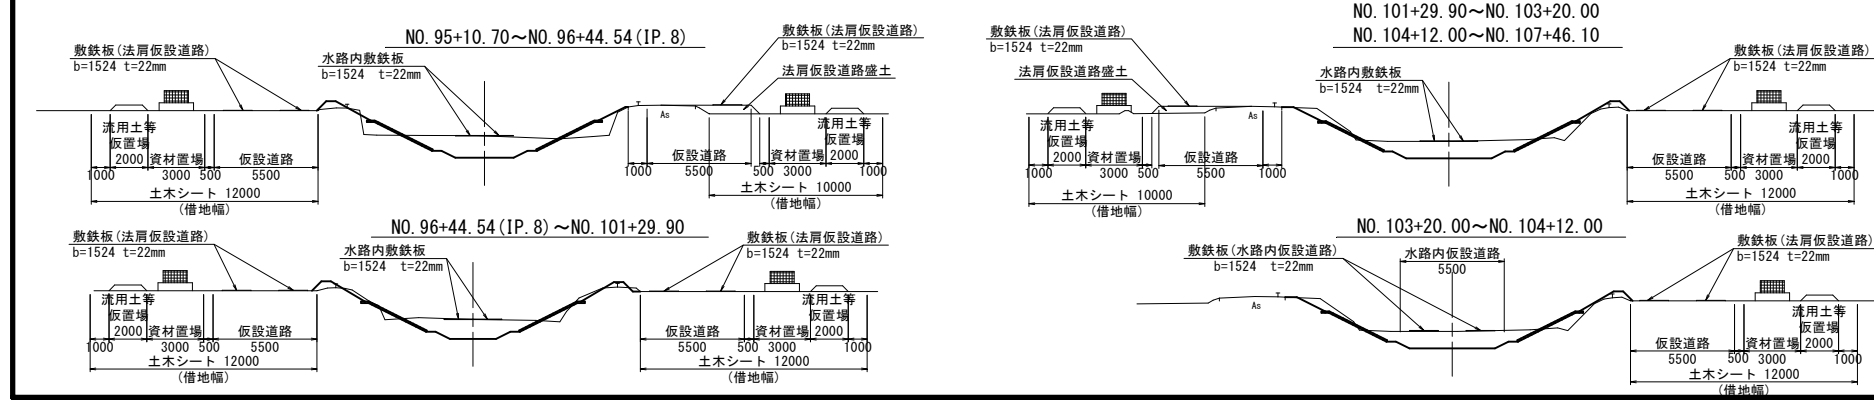

大型土のう積詳細図


(参考)

S=1:100



隅切部標準断面図

進入路(1)、進入路(2)、進入路(3)



工 事 名	令和5年度 筑後川下流右岸農地防災事業 東与賀4号線(鹿子工区)工事		
図 面 名	仮設計画平面図		
作成年月日	令和 年 月 日		
縮 尺	図 示	図面番号	参1
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

借 地 図

【参考図】

平 面 図
S=1:1000

佐賀市本庄町
大字鹿子

佐賀市本庄町
大字末次

佐賀市東与賀町
大字下古賀



工 事 名	令和5年度 筑後川下流右岸農地防災事業 東与賀4号線(鹿子工区)工事		
図 面 名	借 地 図		
作成年月日	令和 年 月 日		
縮 尺	1:1000	図面番号	参2
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		