



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和5年度

筑後川下流右岸農地防災事業
東与賀5号線（鹿子工区）工事

積 算 書

（当初）

九州農政局
筑後川下流右岸農地防災事業所

[illegible]

[illegible]

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業
 工事名 東与賀5号線（鹿子工区）工事

工事別工事名:東与賀5号線（鹿子工区）工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			171,540,000	
・工事原価			147,623,000	
純工事費			117,835,000	
・直接工事費			92,872,000	
・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	72,033,000	
・直接工事費（仮設工）	1.000	式	20,839,000	
・間接工事費			54,751,000	
・共通仮設費			24,963,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	1,713,000	
・運搬費～営繕費等				
$95,927,000 \times ((8.190 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.020 \times 1.000)$			8,010,000	
・運搬費	1.000	式	11,940,000	
・準備費	1.000	式	2,595,000	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	41,000	
・技術管理費	1.000	式	7,000	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			657,000	
・現場環境改善費（率計上）				
$91,309,000 \times (0.720)$			657,000	
・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費			29,788,000	
・現場管理費（率計上）				
$116,907,000 \times ((24.270 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.050 \times 1.000 + 0.000 - 0.000)$			29,788,000	
・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費（一般管理费率対象外）	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額（直工）	1.000	式	0	
・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$146,695,000 \times (16.270 \times 1.000 + 0.04)$			23,925,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			1,563,000	
処分費（準備費の内数）			2,270,000	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			928,000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

九州農政局

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀5号線（鹿子工区）工事

工事別工事名:東与賀5号線（鹿子工区）工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				72,033,000	
・土工	1.000	式		10,972,000	
・ ・掘削工	1.000	式		1,009,000	
000001 土砂掘削	590	m ³	281	165,790	歩A・単A B単 1号
000002 土砂掘削	3,000	m ³	281	843,000	歩A・単A B単 2号
合 計				1,008,790	
・ ・盛土工	1.000	式		1,313,000	
000003 流用土盛土	350	m ³	2,146	751,100	歩A・単A B単 3号
000004 流用土盛土	260	m ³	2,120	551,200	歩A・単A B単 4号
000005 流用土盛土	11	m ³	929	10,219	歩A・単A B単 5号
合 計				1,312,519	
・ ・整形仕上げ工	1.000	式		4,402,000	
000006 法面整形（掘削部）	2,500	m ²	891	2,227,500	歩A・単A B単 6号
000007 法面整形（掘削部）	1,140	m ²	891	1,015,740	歩A・単A B単 7号
000008 法面整形（盛土部）	2,040	m ²	458	934,320	歩A・単A B単 8号
000009 法面整形（盛土部）	490	m ²	458	224,420	歩A・単A B単 9号
合 計				4,401,980	
・ ・作業残土処理工	1.000	式		4,248,000	
000010 作業残土処理 土砂,末次仮置場	2,600	m ³	916	2,381,600	歩A・単A B単 10号
000011 作業残土処理 葎根混じり土,一ノ原受入地	250	m ³	7,464	1,866,000	歩A・単A B単 11号
合 計				4,247,600	
・地盤改良工	1.000	式		16,051,000	
・ ・安定処理工	1.000	式		16,051,000	
000012 安定処理 セメント系固化材（50kg/m ³ ）	7,234	m ³	2,210	15,987,140	歩A・単A B単 12号
000013 殻運搬・処理 プラスチック類（改良材空袋）	12	m ³	5,300	63,600	歩A・単A B単 13号
合 計				16,050,740	
・構造物撤去工	1.000	式		295,000	
・ ・構造物取壊し工	1.000	式		295,000	
000014 舗装版切断 As,舗装厚=15cm以下	62	m	682	42,284	歩A・単A B単 14号
000015 舗装版切断排水処理 汚泥	0.019	m ³	7,000	133	歩A・単A B単 15号
000016 舗装版破砕 As,舗装版厚=15cm以下	310	m ²	218	67,580	歩A・単A B単 16号
000017 殻運搬・処理 As殻	12	m ³	5,748	68,976	歩A・単A B単 17号
000018 水路内雑物運搬・処理 水路内雑物	10	m ³	11,200	112,000	歩A・単A B単 18号
000019 木柵撤去	8.9	m	185	1,647	歩A・単A B単 19号
000020 木柵運搬・処理 木くず（生木）	0.4	m ³	5,436	2,174	歩A・単A B単 20号
合 計				294,794	
・法覆護岸工	1.000	式		41,114,000	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	東与賀5号線（鹿子工区）工事					
工事別工事名:東与賀5号線（鹿子工区）工事						
名 称（規 格）		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・ ・ コンクリートブロック工		1.000	式		38,325,000	
000021 ブロックマット		4,417	m ²	7,793	34,421,681	歩A・単A B単 21号
000022 アンカーピン SD295,D16,加工含み		3,280	本	800	2,624,000	歩A・単A B単 22号
000023 階段工 1:1.5勾配,一般型（5段）		5	箇所	54,162	270,810	歩A・単A B単 23号
000024 階段工 1:1.5勾配,一般型（6段）+魚巣型（4段）		2	箇所	108,324	216,648	歩A・単A B単 24号
000025 階段工 1:2.0勾配,一般型（7段）		10	箇所	75,827	758,270	歩A・単A B単 25号
000026 張りコンクリート 18N-8-20BB, t=8cm		10	m ²	3,370	33,700	歩A・単A B単 26号
合 計					38,325,109	
・ ・ 覆土工		1.000	式		2,597,000	
000027 流用土覆土（法肩） 現地土（改良土）		1,770	m ²	1,467	2,596,590	歩A・単A B単 27号
合 計					2,596,590	
・ ・ 端部処理工		1.000	式		192,000	
000028 ふとんかご 3段積,両岸,1200*500*1000,網目13cm,割栗石15～20cm		2	箇所	83,220	166,440	歩A・単A B単 28号
000029 構造物接続部 吸出防止シート（合成繊維t=10mm）		16	箇所	1,314	21,024	歩A・単A B単 29号
000030 構造物接続部		4	箇所	1,159	4,636	歩A・単A B単 30号
合 計					192,100	
・ 水路付帯工		1.000	式		210,000	
・ ・ 安全施設工		1.000	式		210,000	
000031 ガードレール撤去 Gr-C-4E		47	m	1,336	62,792	歩A・単A B単 31号
000032 ガードレール復旧 Gr-C-4E,既設利用		47	m	3,134	147,298	歩A・単A B単 32号
合 計					210,090	
・ 耕地復旧工		1.000	式		2,052,000	
・ ・ 水田復旧工		1.000	式		2,052,000	
000033 暗渠排水工 VUφ50,ネジ式水甲栓（チェーン付き）		70	箇所	18,342	1,283,940	歩A・単A B単 33号
000034 暗渠排水工 VUφ100,ネジ式水甲栓（チェーン付き）		2	箇所	21,784	43,568	歩A・単A B単 34号
000035 耕地復旧（耕起）		16,265	m ²	25	406,625	歩A・単A B単 35号
000036 畦畔復旧 土堤		142	m	1,026	145,692	歩A・単A B単 36号
000037 田面排水工 VUφ200		1	箇所	9,471	9,471	歩A・単A B単 37号
000038 田面排水工 HPφ250,既設利用		10	箇所	12,833	128,330	歩A・単A B単 38号
000039 田面排水工 HPφ300,既設利用		1	箇所	12,831	12,831	歩A・単A B単 39号
000040 水叩き 吸出防止シート,ヤシ繊維, t=10mm		12	箇所	1,761	21,132	歩A・単A B単 40号
合 計					2,051,589	
・ 道路復旧工		1.000	式		1,339,000	
・ ・ アスファルト舗装工		1.000	式		570,000	
000041 不陸整正 補足材なし		310	m ²	124	38,440	歩A・単A B単 41号
000042 表層（車道・路肩部） 再生密粒度アスコン(13), t=4cm		98	m ²	1,628	159,544	歩A・単A B単 42号
000043 表層（車道・路肩部）		212	m ²	1,532	324,784	歩A・単A B単 43号
000044 区画線 実線,15cm,溶融式		155	m	307	47,585	歩A・単A B単 44号

[illegible]

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀5号線(鹿子工区)工事

工事別工事名:東与賀5号線(鹿子工区)工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(仮設工)				20,839,000	
・仮設工 指定仮設工	1.000	式		17,811,000	
・・仮設道路工	1.000	式		13,716,000	
000046 土木シート 敷設～撤去	16,393	㎡	254	4,163,822	歩A・単A B単 46号
000047 般運搬・処理 廃プラスチック類(土木シート)	33	m3	5,300	174,900	歩A・単A B単 47号
000048 工事用道路(坂路①) B=4.5m	10.5	m	6,981	73,301	歩A・単A B単 48号
000049 工事用道路(坂路②) B=4.5m	11.3	m	9,658	109,135	歩A・単A B単 49号
000050 工事用道路(坂路③) B=4.5m	10.9	m	7,955	86,710	歩A・単A B単 50号
000051 工事用道路(坂路④) B=4.5m	11.0	m	12,704	139,744	歩A・単A B単 51号
000052 敷鉄板(法肩仮設道路) t=22mm	5,165	㎡	1,328	6,859,120	歩A・単A B単 52号
000053 敷鉄板(水路内仮設道路) t=22mm	1,104	㎡	764	843,456	歩A・単A B単 53号
000054 敷鉄板(耕作用進入路) t=22mm	953	㎡	1,328	1,265,584	歩A・単A B単 54号
合 計				13,715,772	
・・仮設土留・仮締切工	1.000	式		3,226,000	
000055 締切盛土(大型土のう) 製作～設置～撤去,マサ土(搬入土),ほぐした土量	300	m3	7,354	2,206,200	歩A・単A B単 55号
000056 締切盛土 設置～撤去,マサ土(搬入土)	300	m3	3,240	972,000	歩A・単A B単 56号
000057 般運搬・処理 廃プラスチック類(大型土のう空袋)	9.0	m3	5,300	47,700	歩A・単A B単 57号
合 計				3,225,900	
・・排水処理工(降雨時排水)	1.000	式		359,000	
000058 排水ポンプ(仮設)(NO.140+18.00付近) φ100	1	箇所	358,817	358,817	歩A・単A B単 58号
合 計				358,817	
・・安全費	1.000	式		510,000	
000059 交通誘導警備員 交通誘導警備員B	36	人	14,178	510,408	歩A・単A B単 59号
合 計				510,408	
・仮設工 任意仮設工	1.000	式		3,028,000	
・・仮設道路工	1.000	式		1,621,000	
000060 工事用道路	200	m3	2,043	408,600	歩A・単A B単 60号
000061 工事用道路	120	m3	1,375	165,000	歩A・単A B単 61号
000062 工事用道路	210	m3	1,375	288,750	歩A・単A B単 62号
000063 工事用道路	47	m3	1,375	64,625	歩A・単A B単 63号
000064 工事用道路	580	m3	1,197	694,260	歩A・単A B単 64号
合 計				1,621,235	
・・仮設土留・仮締切工	1.000	式		52,000	
000065 遮水シート 設置・撤去	353	㎡	136	48,008	歩A・単A B単 65号
000066 般運搬・処理 廃プラスチック類(遮水シート)	0.7	m3	5,300	3,710	歩A・単A B単 66号
合 計				51,718	
・・排水処理工	1.000	式		741,000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀5号線（鹿子工区）工事

工事別工事名:東与賀5号線（鹿子工区）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単－ 1号 *** 土砂掘削					
			m3	281		歩A・単A
000002	*** B単－ 2号 *** 土砂掘削					
			m3	281		歩A・単A
000003	*** B単－ 3号 *** 流用土盛土					
			m3	2,146		歩A・単A
000004	*** B単－ 4号 *** 流用土盛土					
			m3	2,120		歩A・単A
000005	*** B単－ 5号 *** 流用土盛土					
			m3	929		歩A・単A
000006	*** B単－ 6号 *** 法面整形（掘削部）					
			m ²	891		歩A・単A
000007	*** B単－ 7号 *** 法面整形（掘削部）					
			m ²	891		歩A・単A
000008	*** B単－ 8号 *** 法面整形（盛土部）					
			m ²	458		歩A・単A
000009	*** B単－ 9号 *** 法面整形（盛土部）					
			m ²	458		歩A・単A
000010	*** B単－ 10号 *** 作業残土処理					
	土砂, 未次仮置場		m3	916		歩A・単A
000011	*** B単－ 11号 *** 作業残土処理					
	葦根混じり土, 一ノ原受入地		m3	7,464		歩A・単A
000012	*** B単－ 12号 *** 安定処理					
	セメント系固化材 (50kg/m3)		m3	2,210		歩A・単A
000013	*** B単－ 13号 *** 殻運搬・処理					
	プラスチック類（改良材空袋）		m3	5,300		歩A・単A
000014	*** B単－ 14号 *** 舗装版切断					
	As, 舗装厚=15cm以下		m	682		歩A・単A
000015	*** B単－ 15号 *** 舗装版切断排水処理					
	汚泥		m3	7,000		歩A・単A
000016	*** B単－ 16号 *** 舗装版破碎					
	As, 舗装版厚=15cm以下		m ²	218		歩A・単A
000017	*** B単－ 17号 *** 殻運搬・処理					
	As殻		m3	5,748		歩A・単A
000018	*** B単－ 18号 *** 水路内雑物運搬・処理					
	水路内雑物		m3	11,200		歩A・単A
000019	*** B単－ 19号 *** 木柵撤去					
			m	185		歩A・単A
000020	*** B単－ 20号 *** 木柵運搬・処理					
	木くず（生木）		m3	5,436		歩A・単A
000021	*** B単－ 21号 *** ブロックマット					
			m ²	7,793		歩A・単A
000022	*** B単－ 22号 *** アンカーピン					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀5号線(鹿子工区)工事

工事別工事名:東与賀5号線(鹿子工区)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SD295,D16,加工含み *** B単ー 23号 ***		本	800		歩A・単A
000023	階段工					
	1:1.5勾配,一般型(5段) *** B単ー 24号 ***		箇所	54,162		歩A・単A
000024	階段工					
	1:1.5勾配,一般型(6段)+魚巢型(4段) *** B単ー 25号 ***		箇所	108,324		歩A・単A
000025	階段工					
	1:2.0勾配,一般型(7段) *** B単ー 26号 ***		箇所	75,827		歩A・単A
000026	張りコンクリート					
	18N-8-20BB,t=8cm *** B単ー 27号 ***		m ²	3,370		歩A・単A
000027	流用土覆土(法肩)					
	現地土(改良土) *** B単ー 28号 ***		m ²	1,467		歩A・単A
000028	ふとんかご					
	3段積,両岸,1200*500*1000,網目13cm,割栗石15~20cm *** B単ー 29号 ***		箇所	83,220		歩A・単A
000029	構造物接続部					
	吸出防止シート(合成繊維t=10mm) *** B単ー 30号 ***		箇所	1,314		歩A・単A
000030	構造物接続部					
			箇所	1,159		歩A・単A
000031	*** B単ー 31号 *** ガードレール撤去					
	Gr-C-4E *** B単ー 32号 ***		m	1,336		歩A・単A
000032	ガードレール復旧					
	Gr-C-4E,既設利用 *** B単ー 33号 ***		m	3,134		歩A・単A
000033	暗渠排水工					
	VUφ50,ネジ式水甲栓(チェーン付き) *** B単ー 34号 ***		箇所	18,342		歩A・単A
000034	暗渠排水工					
	VUφ100,ネジ式水甲栓(チェーン付き) *** B単ー 35号 ***		箇所	21,784		歩A・単A
000035	耕地復旧(耕起)					
			m ²	25		歩A・単A
000036	*** B単ー 36号 *** 畦畔復旧					
	土堤 *** B単ー 37号 ***		m	1,026		歩A・単A
000037	田面排水工					
	VUφ200 *** B単ー 38号 ***		箇所	9,471		歩A・単A
000038	田面排水工					
	HPφ250,既設利用 *** B単ー 39号 ***		箇所	12,833		歩A・単A
000039	田面排水工					
	HPφ300,既設利用 *** B単ー 40号 ***		箇所	12,831		歩A・単A
000040	水叩き					
	吸出防止シート,ヤシ繊維,t=10mm *** B単ー 41号 ***		箇所	1,761		歩A・単A
000041	不陸整正					
	補足材なし *** B単ー 42号 ***		m ²	124		歩A・単A
000042	表層(車道・路肩部)					
	再生密粒度アスコン(13),t=4cm *** B単ー 43号 ***		m ²	1,628		歩A・単A
000043	表層(車道・路肩部)					
			m ²	1,532		歩A・単A

事業名

筑後川下流右岸農地防災事業

工事名

東与賀5号線（鹿子工区）工事

工事別工事名

東与賀5号線（鹿子工区）工事

コード

名称（規格）

数量

単位

単価

金額

備考

000044

*** B単ー 44号 ***
区画線

実線,15cm,溶融式

m

307

歩A・単A

000045

*** B単ー 45号 ***
敷砂利

RC-40, t=10cm

m²

816

歩A・単A

000046

*** B単ー 46号 ***
土木シート

敷設～撤去

m²

254

歩A・単A

000047

*** B単ー 47号 ***
殻運搬・処理

廃プラスチック類（土木シート）

m³

5,300

歩A・単A

000048

*** B単ー 48号 ***
工事用道路（坂路①）

B=4.5m

m

6,981

歩A・単A

000049

*** B単ー 49号 ***
工事用道路（坂路②）

B=4.5m

m

9,658

歩A・単A

000050

*** B単ー 50号 ***
工事用道路（坂路③）

B=4.5m

m

7,955

歩A・単A

000051

*** B単ー 51号 ***
工事用道路（坂路④）

B=4.5m

m

12,704

歩A・単A

000052

*** B単ー 52号 ***
敷鉄板（法肩仮設道路）

t=22mm

m²

1,328

歩A・単A

000053

*** B単ー 53号 ***
敷鉄板（水路内仮設道路）

t=22mm

m²

764

歩A・単A

000054

*** B単ー 54号 ***
敷鉄板（耕作用進入路）

t=22mm

m²

1,328

歩A・単A

000055

*** B単ー 55号 ***
締切盛土（大型土のう）

製作～設置～撤去,マサ土（搬入土）,ほぐした土量

m³

7,354

歩A・単A

000056

*** B単ー 56号 ***
締切盛土

設置～撤去,マサ土（搬入土）

m³

3,240

歩A・単A

000057

*** B単ー 57号 ***
殻運搬・処理

廃プラスチック類（大型土のう空袋）

m³

5,300

歩A・単A

000058

*** B単ー 58号 ***
排水ポンプ（仮設）（NO.140+18.00付近）

φ100

箇所

358,817

歩A・単A

000059

*** B単ー 59号 ***
交通誘導警備員

交通誘導警備員B

人

14,178

歩A・単A

000060

*** B単ー 60号 ***
工事用道路

m³

2,043

歩A・単A

000061

*** B単ー 61号 ***
工事用道路

m³

1,375

歩A・単A

000062

*** B単ー 62号 ***
工事用道路

m³

1,375

歩A・単A

000063

*** B単ー 63号 ***
工事用道路

m³

1,375

歩A・単A

000064

*** B単ー 64号 ***
工事用道路

m³

1,197

歩A・単A

000065

*** B単ー 65号 ***
遮水シート

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀5号線(鹿子工区)工事

工事別工事名:東与賀5号線(鹿子工区)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	設置・撤去		m ²	136		歩A・単A
000066	*** B単ー 66号 *** 穀運搬・処理					
	廃プラスチック類(遮水シート)		m ³	5,300		歩A・単A
000067	*** B単ー 67号 *** 排水ポンプ(仮設)					
			式	89,553		歩A・単A
000068	*** B単ー 68号 *** 排水ポンプ(仮設)					
			式	89,553		歩A・単A
000069	*** B単ー 69号 *** 排水ポンプ(仮設)					
			箇所	9,740		歩A・単A
000070	*** B単ー 70号 *** 排水ポンプ(仮設)					
			箇所	29,220		歩A・単A
000071	*** B単ー 71号 *** 排水ポンプ(仮設)					
			箇所	261,455		歩A・単A
000072	*** B単ー 72号 *** 排水ポンプ(仮設)					
			箇所	261,455		歩A・単A
000073	*** B単ー 73号 *** 受電設備					
			式	177,762		歩A・単A
000074	*** B単ー 74号 *** 受電設備					
			式	177,990		歩A・単A
000075	*** B単ー 75号 *** 配電設備					
			式	105,554		歩A・単A
000076	*** B単ー 76号 *** 配電設備					
			式	152,489		歩A・単A
000077	*** B単ー 77号 *** 中和処理施設(NO.132+24.00付近)					
	炭酸ガス		式	852,680		歩A・単A
000078	*** B単ー 78号 *** 中和処理施設(NO.135+27.00付近)					
	炭酸ガス		式	860,765		歩A・単A
000079	*** B単ー 79号 *** 重建設機械分解・組立・輸送					
	地盤改良攪拌混合機		台	636,720		歩A・単A
000080	*** B単ー 80号 *** 重建設機械輸送					
	ロングアームパック		台	144,480		歩A・単A
000081	*** B単ー 81号 *** 仮設材輸送費					
	敷鉄板		ton	8,320		歩A・単A
000082	*** B単ー 82号 *** 草類運搬・処理					
	草類(刈草)		m ³	5,436		歩A・単A
000083	*** B単ー 83号 *** 草類運搬・処理					
	草類(水草)		m ³	10,163		歩A・単A
000084	*** B単ー 84号 *** 樹木伐採					
	10cm以上16cm未満		本	3,374		歩A・単A
000085	*** B単ー 85号 *** 樹木伐採					
	16cm以上22cm未満		本	7,878		歩A・単A
000086	*** B単ー 86号 *** 樹木伐採					
	22cm以上28cm未満		本	14,033		歩A・単A

[illegible]

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀5号線（鹿子工区）工事

工事別工事名:東与賀5号線（鹿子工区）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 1号 ***					
000001	土砂掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3以上10,000m3未満, -, -, -	1.000	m3	280.9	281	S単 99号
	合 計				281	
	単 価				281	
	*** B単- 2号 ***					
000002	土砂掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3以上10,000m3未満, -, -, -	1.000	m3	280.9	281	S単 99号
	合 計				281	
	単 価				281	
	*** B単- 3号 ***					
000003	流用土盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,146	2,146	S単 1号
	合 計				2,146	
	単 価				2,146	
	*** B単- 4号 ***					
000004	流用土盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 盛土, まき出し, 締固めを計上しない	1.000	m3	1,639	1,639	S単 2号
S01082	締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 3.0~4.0ton, なし	1.000	m3	481	481	S単 3号
	合 計				2,120	
	単 価				2,120	
	*** B単- 5号 ***					
000005	流用土盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし	1.000	m3	928.9	929	S単 103号
	合 計				929	
	単 価				929	
	*** B単- 6号 ***					
000006	法面整形(掘削部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, 礫質土、砂及び砂質土、粘性土, なし	1.000	m ²	891	891	S単 105号
	合 計				891	
	単 価				891	
	*** B単- 7号 ***					
000007	法面整形(掘削部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, 礫質土、砂及び砂質土、粘性土, なし	1.000	m ²	891	891	S単 105号
	合 計				891	
	単 価				891	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀5号線（鹿子工区）工事

工事別工事名:東与賀5号線（鹿子工区）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 8号 ***					
000008	法面整形（盛土部）		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	m ²	458.4	458	S単 106号
	合 計				458	
	単 価				458	
	*** B単－ 9号 ***					
000009	法面整形（盛土部）		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	m ²	458.4	458	S単 106号
	合 計				458	
	単 価				458	
	*** B単－ 10号 ***					
000010	作業残土処理 土砂,末次仮置場		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ㄱㄱ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	1.000	m ³	764.4	764	S単 101号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,ㄱ,ㄱ,なし	1.000	m ³	152.3	152	S単 107号
	合 計				916	
	単 価				916	
	*** B単－ 11号 ***					
000011	作業残土処理 葦根混じり土,一ノ原受入地		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ㄱㄱ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,31.5km以下	0.800	m ³	3,705	2,964	S単 102号
S02123	処分価格 葦根混じり土	1.000	m ³	4,500	4,500	S単 39号
	合 計				7,464	
	単 価				7,464	
	*** B単－ 12号 ***					
000012	安定処理 セメント系固化材 (50kg/m ³)		m ³		100.000	歩A 当たり算出
S02117	地盤改良材 セメント系固化材 フレコン 一般軟弱土用	5.400	ton	17,800	96,120	S単 38号
S86401	固化材散布 施工障害なし	5.000	ton	5,449	27,245	S単 97号
S86422	粉体攪拌工 (ㄱㄱ攪拌混合) 施工障害なし,深度0.5～2.0m	100.000	m ³	976	97,600	S単 98号
	合 計				220,965	
	単 価				2,210	
	*** B単－ 13号 ***					
000013	穀運搬・処理 プラスチック類 (改良材空袋)		m ³		1.000	歩A 当たり算出
S02123	積込・運搬 廃プラスチック類	1.000	m ³	1,300	1,300	S単 40号
S02123	処分価格 廃プラスチック類	1.000	m ³	4,000	4,000	S単 41号
	合 計				5,300	
	単 価				5,300	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀5号線(鹿子工区)工事

工事別工事名:東与賀5号線(鹿子工区)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 14号 ***					
000014	舗装版切断 As, 舗装厚=15cm以下		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	1.000	m	682.1	682	S単 111号
	合 計				682	
	単 価				682	
	*** B単一 15号 ***					
000015	舗装版切断排水処理 汚泥		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02123	処分価格 汚泥	1.000	m3	7,000	7,000	S単 42号
	合 計				7,000	
	単 価				7,000	
	*** B単一 16号 ***					
000016	舗装版破碎 As, 舗装版厚=15cm以下		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし	1.000	m ²	217.7	218	S単 110号
	合 計				218	
	単 価				218	
	*** B単一 17号 ***					
000017	殻運搬・処理 As殻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 6.5km以下,	1.000	m3	2,948	2,948	S単 109号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	2,800	2,800	S単 43号
	合 計				5,748	
	単 価				5,748	
	*** B単一 18号 ***					
000018	水路内雑物運搬・処理 水路内雑物		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02123	積込・運搬 水路内雑物	1.000	m3	2,700	2,700	S単 44号
S02123	処分価格 水路内雑物	1.000	m3	8,500	8,500	S単 45号
	合 計				11,200	
	単 価				11,200	
	*** B単一 19号 ***					
000019	木柵撤去		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00301	木柵撤去	1.000	m	185	185	T単 1号
	合 計				185	
	単 価				185	
	*** B単一 20号 ***					
000020	木柵運搬・処理 木くず(生木)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02123	処分場運搬 木くず(生木), 距離: 36.5km以下, 路面: 良好	1.000	m3	2,436	2,436	S単 46号
S02123	処分価格 木くず(生木)	1.000	m3	3,000	3,000	S単 47号
	合 計				5,436	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	東与賀5号線（鹿子工区）工事					
工事別工事名:東与賀5号線（鹿子工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				5,436	
	*** B単ー 21号 ***					
000021	ブロックマット		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S06009	ブロックマット敷設 4.0m,なし	1,000	m ²	893	893	S単 55号
S02116	ブロックマット 厚8cm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず,,	1,000	m ²	6,900	6,900	S単 16号
	合 計				7,793	
	単 価				7,793	
	*** B単ー 22号 ***					
000022	アンカーピン SD295,D16,加工含み		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	アンカーピン SD295 D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む,,	1,000	本	800	800	S単 17号
	合 計				800	
	単 価				800	
	*** B単ー 23号 ***					
000023	階段工 1:1.5勾配,一般型（5段）		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
T00409	階段ブロック（一般型） 1:1.5勾配用,長期割引単価区分（賃料機械）：なし	2,000	m ²	27,081	54,162	T単 3号
	合 計				54,162	
	単 価				54,162	
	*** B単ー 24号 ***					
000024	階段工 1:1.5勾配,一般型（6段）＋魚巣型（4段）		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
T00409	階段ブロック（一般型） 1:1.5勾配用,長期割引単価区分（賃料機械）：なし	2,400	m ²	27,081	64,994	T単 3号
T00411	階段ブロック（魚巣型） 1:1.5勾配用,長期割引単価区分（賃料機械）：なし	1,600	m ²	27,081	43,330	T単 4号
	合 計				108,324	
	単 価				108,324	
	*** B単ー 25号 ***					
000025	階段工 1:2.0勾配,一般型（7段）		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
T00408	階段ブロック（一般型） 1:2.0勾配用,長期割引単価区分（賃料機械）：なし	2,800	m ²	27,081	75,827	T単 2号
	合 計				75,827	
	単 価				75,827	
	*** B単ー 26号 ***					
000026	張りコンクリート 18N-8-20BB, t=8cm		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パッキン(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	8,000	m ³	33,780	270,240	S単 112号
T00412	溶接金網設置工 溶接金網 φ3.2mm, 網目100mm	100,000	m ²	668	66,800	T単 5号
	合 計				337,040	
	単 価				3,370	
	*** B単ー 27号 ***					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	東与賀5号線（鹿子工区）工事				

工事別工事名:東与賀5号線（鹿子工区）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000027	流用土覆土（法肩） 現地土（改良土）		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,土量50,000m ³ 未満	0.040	m ³	239.9	10	S単 100号
T00414	流用土覆土（法肩） ブロックマット部	1.000	m ²	1,457	1,457	T単 7号
	合 計				1,467	
	単 価				1,467	
	*** B単ー 28号 ***					
000028	ふとんかご 3段積,両岸,1200*500*1000,網目13cm,割栗石15~20cm		箇所		1,000	歩A 箇所当たり算出
SA0203	SP ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm	6.000	m	13,870	83,220	S単 108号
	合 計				83,220	
	単 価				83,220	
	*** B単ー 29号 ***					
000029	構造物接続部 吸出防止シート（合成繊維t=10mm）		箇所		1,000	歩A 箇所当たり算出
T00413	土工用マット（シート類）敷設 吸出防止シート（合成繊維）	2.040	m ²	644	1,314	T単 6号
	合 計				1,314	
	単 価				1,314	
	*** B単ー 30号 ***					
000030	構造物接続部		箇所		1,000	歩A 箇所当たり算出
T00413	土工用マット（シート類）敷設 吸出防止シート（合成繊維）	1.800	m ²	644	1,159	T単 6号
	合 計				1,159	
	単 価				1,159	
	*** B単ー 31号 ***					
000031	ガードレール撤去 Gr-C-4E		m		1,000	歩A m当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けない,無し	1.000	m	1,336	1,336	S単 61号
	合 計				1,336	
	単 価				1,336	
	*** B単ー 32号 ***					
000032	ガードレール復旧 Gr-C-4E,既設利用		m		1,000	歩A m当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m以上50m未満,一,無し,直線部,直支柱,する	1.000	m	3,134	3,134	S単 60号
	合 計				3,134	
	単 価				3,134	
	*** B単ー 33号 ***					
000033	暗渠排水工 VUφ50,ネジ式水甲栓（チェーン付き）		箇所		1,000	歩A 箇所当たり算出
T00601	暗渠排水工 φ50,L=2.0m,衫式水甲栓	1.000	箇所	3,644	3,644	T単 8号
T00605	ブロックマット加工処理	1.000	箇所	14,698	14,698	T単 10号
	合 計				18,342	
	単 価				18,342	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	東与賀5号線（鹿子工区）工事				

工事別工事名:東与賀5号線（鹿子工区）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 34号 ***					
000034	暗渠排水工 VUφ100,ネジ式水甲栓（チェーン付き）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00604	暗渠排水工 φ100,L=2.0m,ネジ式水甲栓	1.000	箇所	7,086	7,086	T単 9号
T00605	ブロックマット加工処理	1.000	箇所	14,698	14,698	T単 10号
	合 計				21,784	
	単 価				21,784	
	*** B単一 35号 ***					
000035	耕地復旧（耕起）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	1.000	m ²	25	25	S単 64号
	合 計				25	
	単 価				25	
	*** B単一 36号 ***					
000036	畦畔復旧 土堤		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし	1.000	m	1,026	1,026	S単 63号
	合 計				1,026	
	単 価				1,026	
	*** B単一 37号 ***					
000037	田面排水工 VUφ200		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00612	田面排水工 VUφ200	1.000	箇所	9,471	9,471	T単 11号
	合 計				9,471	
	単 価				9,471	
	*** B単一 38号 ***					
000038	田面排水工 HPφ250,既設利用		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付・撤去,250mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧管1種	1.500	m	8,555	12,833	S単 113号
	合 計				12,833	
	単 価				12,833	
	*** B単一 39号 ***					
000039	田面排水工 HPφ300,既設利用		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付・撤去,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧管1種	1.500	m	8,554	12,831	S単 114号
	合 計				12,831	
	単 価				12,831	
	*** B単一 40号 ***					
000040	水叩き 吸出防止シート,ヤシ繊維,t=10mm		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00621	土工用マット（シート類）敷設 吸出防止シート（ヤシ繊維）	0.250	m ²	644	161	T単 12号
S02116	アンカーピン SD295 D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む,,	2.000	本	800	1,600	S単 17号
	合 計				1,761	
	単 価				1,761	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	東与賀5号線（鹿子工区）工事					
工事別工事名:東与賀5号線（鹿子工区）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 41号 ***					
000041	不陸整正 補足材なし		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し、ニ、ニ、なし、	1,000	m ²	123.9	124	S単 115号
	合 計				124	
	単 価				124	
	*** B単一 42号 ***					
000042	表層（車道・路肩部） 再生密粒度アスコン(13), t=4cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下, 40mm, アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）, プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(13)	1,000	m ²	1,628	1,628	S単 116号
	合 計				1,628	
	単 価				1,628	
	*** B単一 43号 ***					
000043	表層（車道・路肩部）		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超, 40mm, アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）, プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(13)	1,000	m ²	1,532	1,532	S単 117号
	合 計				1,532	
	単 価				1,532	
	*** B単一 44号 ***					
000044	区画線 実線, 15cm, 溶融式		m		1,000	歩A 当たり算出
T00701	区画線工（実線） 区画線設置(昼間施工), 溶融式(手動), 実線, 15cm	1,000	m	307	307	T単 13号
	合 計				307	
	単 価				307	
	*** B単一 45号 ***					
000045	敷砂利 RC-40, t=10cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワジャーン, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 必要, なし, なし	1,000	m ²	816	816	S単 59号
	合 計				816	
	単 価				816	
	*** B単一 46号 ***					
000046	土木シート 敷設～撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1,000	m ²	254	254	S単 80号
	合 計				254	
	単 価				254	
	*** B単一 47号 ***					
000047	殻運搬・処理 廃プラスチック類（土木シート）		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02123	積込・運搬 廃プラスチック類	1,000	m ³	1,300	1,300	S単 40号
S02123	処分価格 廃プラスチック類	1,000	m ³	4,000	4,000	S単 41号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	東与賀5号線(鹿子工区)工事				

工事別工事名:東与賀5号線(鹿子工区)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				5,300	
	単 価				5,300	
	*** B単一 48号 ***					
000048	工事用道路(坂路①) B=4.5m		m		10,500 m	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	31.600	m3	239.9	7,581	S単 100号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パック初山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	31.600	m3	764.4	24,155	S単 101号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	28.500	m3	260.7	7,430	S単 104号
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,-	28.500	m3	280.9	8,006	S単 99号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パック初山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	28.500	m3	764.4	21,785	S単 101号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	28.500	m3	152.3	4,341	S単 107号
	合 計				73,298	
	単 価				6,981	
	*** B単一 49号 ***					
000049	工事用道路(坂路②) B=4.5m		m		11,300 m	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	47.100	m3	239.9	11,299	S単 100号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パック初山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	47.100	m3	764.4	36,003	S単 101号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	42.400	m3	260.7	11,054	S単 104号
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,-	42.400	m3	280.9	11,910	S単 99号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パック初山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	42.400	m3	764.4	32,411	S単 101号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	42.400	m3	152.3	6,458	S単 107号
	合 計				109,135	
	単 価				9,658	
	*** B単一 50号 ***					
000050	工事用道路(坂路③) B=4.5m		m		10,900 m	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	37.400	m3	239.9	8,972	S単 100号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パック初山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	37.400	m3	764.4	28,589	S単 101号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	33.700	m3	260.7	8,786	S単 104号
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,-	33.700	m3	280.9	9,466	S単 99号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パック初山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	33.700	m3	764.4	25,760	S単 101号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	33.700	m3	152.3	5,133	S単 107号
	合 計				86,706	
	単 価				7,955	
	*** B単一 51号 ***					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀5号線（鹿子工区）工事

工事別工事名:東与賀5号線（鹿子工区）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000051	工事用道路（坂路④） B=4.5m		m		11,000 m	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,土量50,000m3未満	60.300	m3	239.9	14,466	S単 100号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	60.300	m3	764.4	46,093	S単 101号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	54.300	m3	260.7	14,156	S単 104号
SA0101	SP 掘削 土砂,オフショット,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,-	54.300	m3	280.9	15,253	S単 99号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	54.300	m3	764.4	41,507	S単 101号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	54.300	m3	152.3	8,270	S単 107号
	合 計				139,745	
	単 価				12,704	
	*** B単— 52号 ***					
000052	敷鉄板（法肩仮設道路） t=22mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,97,1,なし	1.000	m ²	1,328	1,328	S単 78号
	合 計				1,328	
	単 価				1,328	
	*** B単— 53号 ***					
000053	敷鉄板（水路内仮設道路） t=22mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,36,1,なし	1.000	m ²	764	764	S単 79号
	合 計				764	
	単 価				764	
	*** B単— 54号 ***					
000054	敷鉄板（耕作用進入路） t=22mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,97,1,なし	1.000	m ²	1,328	1,328	S単 78号
	合 計				1,328	
	単 価				1,328	
	*** B単— 55号 ***					
000055	締切盛土（大型土のう） 製作～設置～撤去,マサ土（搬入土）,ほぐした土量		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,土量50,000m3未満	0.830	m3	239.9	199	S単 100号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	0.830	m3	764.4	634	S単 101号
S18002	大型土のう工 製作・設置,ラフレックレン,現地土,1m3,大型土のう袋（1.0 t用）,なし,なし	1.000	袋	4,967	4,967	S単 68号
S18002	大型土のう工 撤去,ラフレックレン,,0m3,大型土のう袋（1.0 t用）,なし,なし	1.000	袋	794	794	S単 69号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	0.830	m3	764.4	634	S単 101号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	0.830	m3	152.3	126	S単 107号
	合 計				7,354	
	単 価				7,354	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀5号線(鹿子工区)工事

工事別工事名:東与賀5号線(鹿子工区)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 56号 ***					
000056	締切盛土 設置～撤去,マサ土(搬入土)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	239.9	266	S単 100号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック初山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	1.110	m3	764.4	848	S単 101号
	下					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,ー,ー,なし	1.000	m3	928.9	929	S単 103号
SA0101	SP 掘削 土砂,オフソカット,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,ー,ー,ー	1.000	m3	280.9	281	S単 99号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック初山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	1.000	m3	764.4	764	S単 101号
	下					
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,ー,ー,なし	1.000	m3	152.3	152	S単 107号
	合 計				3,240	
	単 価				3,240	
	*** B単ー 57号 ***					
000057	穀運搬・処理 廃プラスチック類(大型土のう空袋)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	積込・運搬 廃プラスチック類	1.000	m3	1,300	1,300	S単 40号
S02123	処分価格 廃プラスチック類	1.000	m3	4,000	4,000	S単 41号
	合 計				5,300	
	単 価				5,300	
	*** B単ー 58号 ***					
000058	排水ポンプ(仮設)(NO.140+18.00付近) φ100		箇所		1,000	歩A 箇所当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径100mm,なし	1.000	箇所	54,981	54,981	S単 76号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 21,常時排水,6以上～30未満,商用電源,あり	1.000	箇所	102,266	102,266	S単 72号
S02112	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径100mm 全揚程10m(供用資料:長割あり)	54.000	日	278	15,012	S単 7号
S02113	塩ビ送水ホース 径100mm(物価版平均×損耗率45%(3ヵ月未満))30m控除	93.000	m	286	26,598	S単 8号
T00903	排水ホース設置 φ100mm	93.000	m	1,084	100,812	T単 14号
T00904	排水ホース撤去 φ100mm	93.000	m	636	59,148	T単 15号
	合 計				358,817	
	単 価				358,817	
	*** B単ー 59号 ***					
000059	交通誘導警備員 交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	14,178	14,178	S単 13号
	合 計				14,178	
	単 価				14,178	
	*** B単ー 60号 ***					
000060	工事用道路		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	239.9	266	S単 100号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック初山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	1.110	m3	764.4	848	S単 101号
	下					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,ー,ー,なし	1.000	m3	928.9	929	S単 103号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀5号線(鹿子工区)工事

工事別工事名:東与賀5号線(鹿子工区)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				2,043	
	単 価				2,043	
	*** B単一 61号 ***					
000061	工事用道路		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	239.9	266	S単 100号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	1.110	m3	764.4	848	S単 101号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	260.7	261	S単 104号
	合 計				1,375	
	単 価				1,375	
	*** B単一 62号 ***					
000062	工事用道路		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	239.9	266	S単 100号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	1.110	m3	764.4	848	S単 101号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	260.7	261	S単 104号
	合 計				1,375	
	単 価				1,375	
	*** B単一 63号 ***					
000063	工事用道路		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	239.9	266	S単 100号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	1.110	m3	764.4	848	S単 101号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	260.7	261	S単 104号
	合 計				1,375	
	単 価				1,375	
	*** B単一 64号 ***					
000064	工事用道路		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	280.9	281	S単 99号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	1.000	m3	764.4	764	S単 101号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	1.000	m3	152.3	152	S単 107号
	合 計				1,197	
	単 価				1,197	
	*** B単一 65号 ***					
000065	遮水シート 設置・撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²	136	136	S単 81号
	合 計				136	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀5号線(鹿子工区)工事

工事別工事名:東与賀5号線(鹿子工区)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				136	
	*** B単一 66号 ***					
000066	殻運搬・処理 廃プラスチック類(遮水シート)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02123	積込・運搬 廃プラスチック類	1,000	m3	1,300	1,300	S単 40号
S02123	処分価格 廃プラスチック類	1,000	m3	4,000	4,000	S単 41号
	合 計				5,300	
	単 価				5,300	
	*** B単一 67号 ***					
000067	排水ポンプ(仮設)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 100mm,なし	1,000	箇所	54,981	54,981	S単 76号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし	1,000	箇所	18,115	18,115	S単 77号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1,000	箇所	7,710	7,710	S単 70号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1,000	箇所	8,747	8,747	S単 71号
	合 計				89,553	
	単 価				89,553	
	*** B単一 68号 ***					
000068	排水ポンプ(仮設)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 100mm,なし	1,000	箇所	54,981	54,981	S単 76号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし	1,000	箇所	18,115	18,115	S単 77号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1,000	箇所	7,710	7,710	S単 70号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1,000	箇所	8,747	8,747	S単 71号
	合 計				89,553	
	単 価				89,553	
	*** B単一 69号 ***					
000069	排水ポンプ(仮設)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 2,常時排水,6以上~30未満,商用電源,なし	1,000	箇所	9,740	9,740	S単 73号
	合 計				9,740	
	単 価				9,740	
	*** B単一 70号 ***					
000070	排水ポンプ(仮設)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 6,常時排水,6以上~30未満,商用電源,なし	1,000	箇所	29,220	29,220	S単 74号
	合 計				29,220	
	単 価				29,220	
	*** B単一 71号 ***					
000071	排水ポンプ(仮設)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 69,常時排水,0以上~6未満,商用電源,あり	1,000	箇所	261,455	261,455	S単 75号
	合 計				261,455	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀5号線(鹿子工区)工事

工事別工事名:東与賀5号線(鹿子工区)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				261,455	
	*** B単一 72号 ***					
000072	排水ポンプ(仮設)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 69,常時排水,0以上~6未満,商用電源,あり	1.000	箇所	261,455	261,455	S単 75号
	合 計				261,455	
	単 価				261,455	
	*** B単一 73号 ***					
000073	受電設備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S18103	低圧引込設備 設置~損料~撤去,71日	1.000	箇所	160,032	160,032	S単 82号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置~撤去,0本,IV線,5.5mm2,1.25m	1.000	極	17,730	17,730	S単 84号
	合 計				177,762	
	単 価				177,762	
	*** B単一 74号 ***					
000074	受電設備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S18103	低圧引込設備 設置~損料~撤去,75日	1.000	箇所	160,260	160,260	S単 83号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置~撤去,0本,IV線,5.5mm2,1.25m	1.000	極	17,730	17,730	S単 84号
	合 計				177,990	
	単 価				177,990	
	*** B単一 75号 ***					
000075	配電設備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,2.0,設置~損料~撤去,71日	10.000	m	1,216	12,160	S単 88号
S18114	分電盤設備(初期・常時) 三相3線式,3.7,設置~損料~撤去,71日	1.000	箇所	29,274	29,274	S単 90号
S18114	分電盤設備(中和) 三相3線式,3.7,設置~損料~撤去,67日	1.000	箇所	29,258	29,258	S単 91号
S18105	配電設備(設置工)(初期・常時) D 種,設置~撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75m	1.000	極	17,431	17,431	S単 85号
S18105	配電設備(設置工)(中和) D 種,設置~撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75m	1.000	極	17,431	17,431	S単 86号
	合 計				105,554	
	単 価				105,554	
	*** B単一 76号 ***					
000076	配電設備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,5.5,設置~損料~撤去,75日	10.000	m	1,234	12,340	S単 89号
S18114	分電盤設備(初期・常時) 三相3線式,3.7,設置~損料~撤去,75日	1.000	箇所	29,299	29,299	S単 92号
S18114	分電盤設備(中和) 三相3線式,3.7,設置~損料~撤去,67日	1.000	箇所	29,258	29,258	S単 91号
S18114	分電盤設備(降雨時排水) 三相3線式,3.7,設置~損料~撤去,75日	1.000	箇所	29,299	29,299	S単 93号
S18105	配電設備(設置工)(初期・常時) D 種,設置~撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75m	1.000	極	17,431	17,431	S単 85号
S18105	配電設備(設置工)(中和) D 種,設置~撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75m	1.000	極	17,431	17,431	S単 86号
S18105	配電設備(設置工)(降雨時排水) D 種,設置~撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75m	1.000	極	17,431	17,431	S単 87号
	合 計				152,489	
	単 価				152,489	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀5号線(鹿子工区)工事

工事別工事名:東与賀5号線(鹿子工区)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 77号 ***					
000077	中和処理施設 (NO.132+24.00付近) 炭酸ガス		式		1,000	歩A 式 当たり算出
T01101	中和処理施設設置・撤去 6m3/hr級(1.64kW)長期割引単価区分(賃料機械):なし	1,000	式	341,649	341,649	T単 16号
T01104	中和処理工 6m3/hr級(1.64kW)	67,000	日	7,503	502,701	T単 17号
S02116	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ポンベ,	34,000	kg	245	8,330	S単 32号
	合 計				852,680	
	単 価				852,680	
	*** B単一 78号 ***					
000078	中和処理施設 (NO.135+27.00付近) 炭酸ガス		式		1,000	歩A 式 当たり算出
T01101	中和処理施設設置・撤去 6m3/hr級(1.64kW)長期割引単価区分(賃料機械):なし	1,000	式	341,649	341,649	T単 16号
T01104	中和処理工 6m3/hr級(1.64kW)	67,000	日	7,503	502,701	T単 17号
S02116	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ポンベ,	67,000	kg	245	16,415	S単 32号
	合 計				860,765	
	単 価				860,765	
	*** B単一 79号 ***					
000079	重建設機械分解・組立・輸送 地盤改良攪拌混合機		台		1,000	歩A 台 当たり算出
T01201	分解・組立(重建設機械) 攪拌混合機(ベースマシン バックホフ超ロング)賃料機械長割なし	1,000	台	415,900	415,900	T単 18号
S19002	輸送費(特殊機械)往路 20t車以上30t車まで,20kmまで	1,000	台	71,000	71,000	S単 94号
T01213	輸送費(特殊機械)往路 4ton車,10kmまで	1,000	台	15,730	15,730	T単 21号
T01215	輸送費(特殊機械)往路 10ton車,10kmまで	1,000	台	20,470	20,470	T単 23号
S19002	輸送費(特殊機械)復路 20t車以上30t車まで,20kmまで	1,000	台	71,000	71,000	S単 95号
T01214	輸送費(特殊機械)復路 4ton車,10kmまで	1,000	台	15,730	15,730	T単 22号
T01216	輸送費(特殊機械)復路 10ton車,10kmまで	1,000	台	20,470	20,470	T単 24号
T01207	輸送時損料(重建設機械)往路・復路 攪拌混合機(ベースマシン バックホフ超ロング仕様)	1,000	式	6,420	6,420	T単 19号
	合 計				636,720	
	単 価				636,720	
	*** B単一 80号 ***					
000080	重建設機械輸送 ロングアームバックホフ		台		1,000	歩A 台 当たり算出
S19002	輸送費(特殊機械)往路 20t車以上30t車まで,20kmまで	1,000	台	71,000	71,000	S単 94号
S19002	輸送費(特殊機械)復路 20t車以上30t車まで,20kmまで	1,000	台	71,000	71,000	S単 95号
T01211	輸送時損料(重建設機械)往路・復路 バックホフ[クローラ型・超ロングアーム・排対(1次)]山0.4(平0.3)	1,000	式	2,480	2,480	T単 20号
	合 計				144,480	
	単 価				144,480	
	*** B単一 81号 ***					
000081	仮設材輸送費 敷鉄板		ton		1,000	歩A ton 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),0.0,0.0	1,000	ton	8,320	8,320	S単 96号
	合 計				8,320	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀5号線(鹿子工区)工事

工事別工事名:東与賀5号線(鹿子工区)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				8,320	
	*** B単一 82号 ***					
000082	草類運搬・処理 草類(刈草)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02123	処分場運搬 草類,距離:36.5km以下,路面:良好	1,000	m3	2,436	2,436	S単 48号
S02123	処分価格 草類(刈草)	1,000	m3	3,000	3,000	S単 49号
	合 計				5,436	
	単 価				5,436	
	*** B単一 83号 ***					
000083	草類運搬・処理 草類(水草)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02123	処分場運搬 草類,距離:21.0km以下,路面:良好	1,000	m3	1,663	1,663	S単 50号
S02123	処分価格 草類(水草)	1,000	m3	8,500	8,500	S単 51号
	合 計				10,163	
	単 価				10,163	
	*** B単一 84号 ***					
000084	樹木伐採 10cm以上16cm未満		本		1,000 本	歩A 当たり算出
T01302	樹木伐採工 10cm以上16cm未満	1,000	本	3,374	3,374	T単 25号
	合 計				3,374	
	単 価				3,374	
	*** B単一 85号 ***					
000085	樹木伐採 16cm以上22cm未満		本		1,000 本	歩A 当たり算出
T01303	樹木伐採工 16cm以上22cm未満	1,000	本	7,878	7,878	T単 26号
	合 計				7,878	
	単 価				7,878	
	*** B単一 86号 ***					
000086	樹木伐採 22cm以上28cm未満		本		1,000 本	歩A 当たり算出
T01304	樹木伐採工 22cm以上28cm未満	1,000	本	14,033	14,033	T単 27号
	合 計				14,033	
	単 価				14,033	
	*** B単一 87号 ***					
000087	樹木伐採 28cm以上		本		1,000 本	歩A 当たり算出
T01305	樹木伐採工 28cm以上	1,000	本	23,539	23,539	T単 28号
	合 計				23,539	
	単 価				23,539	
	*** B単一 88号 ***					
000088	伐採木運搬・処理 木くず(生木)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02123	処分場運搬 草類,距離:36.5km以下,路面:良好	1,000	m3	2,436	2,436	S単 48号

[illegible]

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	東与賀5号線（鹿子工区）工事					
工事別工事名:東与賀5号線（鹿子工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単－ 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンバクタ(Ⅰ)		m3	2,146		歩A・単A
S01041	*** S単－ 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,639		歩A・単A
S01082	*** S単－ 3号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし		m3	481		歩A・単A
S02111	*** S単－ 4号 ***					
	バックホ[クロー型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時)					
	バックホ[クロー型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3) (ベ-スマシ(改造費含む))		供用日	18,000		歩A・単A
S02111	*** S単－ 5号 ***					
	攪拌混合機(分解組立輸送時)					
	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下		供用日	14,100		歩A・単A
S02111	*** S単－ 6号 ***					
	バックホ[クロー型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時)					
	バックホ[クロー型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時) バケット容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m		供用日	12,400		歩A・単A
S02112	*** S単－ 7号 ***					
	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）					
	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径100mm 全揚程10m(供用貨料:長割あり)		日	278		歩A・単A
S02113	*** S単－ 8号 ***					
	塩ビ送水ホース					
	塩ビ送水ホース 径100mm(物価版平均×損耗率45%(3ヵ月未満))30m控除		m	286		歩A・単A
S02115	*** S単－ 9号 ***					
	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	28,254		歩A・単A
S02115	*** S単－ 10号 ***					
	特殊作業員					
	特殊作業員		人	23,052		歩A・単A
S02115	*** S単－ 11号 ***					
	ブロック工					
	ブロック工		人	27,438		歩A・単A
S02115	*** S単－ 12号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人	19,278		歩A・単A
S02115	*** S単－ 13号 ***					
	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	14,178		歩A・単A
S02115	*** S単－ 14号 ***					
	電工					
	電工		人	24,174		歩A・単A
S02115	*** S単－ 15号 ***					
	機械工					
	機械工		人	28,050		歩A・単A
S02116	*** S単－ 16号 ***					
	ブロックマット					
	ブロックマット 厚8cm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず,,		m ²	6,900		歩A・単A
S02116	*** S単－ 17号 ***					
	アンカーピン					
	アンカーピン SD295 D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む,,		本	800		歩A・単A
S02116	*** S単－ 18号 ***					
	階段ブロック（一般型）					
	階段ブロック（一般型） 1:1.5用（設置固定材を含む）,,		m ²	21,200		歩A・単A
S02116	*** S単－ 19号 ***					
	階段ブロック（魚巢型）					
	階段ブロック（魚巢型） 1:1.5用（設置固定材を含む）,,		m ²	21,200		歩A・単A
S02116	*** S単－ 20号 ***					
	階段ブロック（一般型）					
	階段ブロック（一般型） 1:2.0用（設置固定材を含む）,,		m ²	21,200		歩A・単A
S02116	*** S単－ 21号 ***					
	溶接金網					
	溶接金網 線径3.2mm 網目100mm,,		m ²	282		歩A・単A
S02116	*** S単－ 22号 ***					
S02116	吸出防止シート					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	東与賀5号線（鹿子工区）工事					
工事別工事名:東与賀5号線（鹿子工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	吸出防止シート 合成繊維 厚10mm,, *** S単ー 23号 ***		m ²	590		歩A・単A
S02116	ネジ式水甲栓（チェーン付き） ネジ式水甲栓（チェーン付き） VUφ50 暗渠排水用,,		個	1,550		歩A・単A
S02116	*** S単ー 24号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径50,,		個	196		歩A・単A
S02116	*** S単ー 25号 *** ネジ式水甲栓（チェーン付き） ネジ式水甲栓（チェーン付き） VUφ100 暗渠排水用,,		個	3,480		歩A・単A
S02116	*** S単ー 26号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径100,,		個	994		歩A・単A
S02116	*** S単ー 27号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット 径200,,		個	3,930		歩A・単A
S02116	*** S単ー 28号 *** 吸出し防止マット 吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,		m ²	590		歩A・単A
S02116	*** S単ー 29号 *** 道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶解式 3種1号 ガラスビーズ15～18% 白,,		kg	212		歩A・単A
S02116	*** S単ー 30号 *** 接着用プライマー 接着用プライマー 区画線用,,		kg	450		歩A・単A
S02116	*** S単ー 31号 *** 軽油 軽油 バトール給油,,		L	144		歩A・単A
S02116	*** S単ー 32号 *** 炭酸ガス 炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ,,		kg	245		歩A・単A
S02116	*** S単ー 33号 *** 運賃料金 運賃料金 4ton車 10km以下,,		台	15,730		歩A・単A
S02116	*** S単ー 34号 *** 運賃料金 運賃料金 10ton車 10km以下,,		台	20,470		歩A・単A
S02116	*** S単ー 35号 *** ポータブルコーン貫入試験 ポータブルコーン貫入試験 単管式, GL-5m以内,,		m	2,950		歩A・単A
S02116	*** S単ー 36号 *** 基本電力料 基本電力料 低圧用業持1年未満,,		kW	1,116		歩A・単A
S02116	*** S単ー 37号 *** 六価クロム溶出試験 六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験,,		検体	7,300		歩A・単A
S02117	*** S単ー 38号 *** 地盤改良材 地盤改良材 セメント系固化材 フレコン 一般軟弱土用		ton	17,800		歩A・単A
S02123	*** S単ー 39号 *** 処分価格 処分価格 葦根混じり土		m ³	4,500		歩A・単A
S02123	*** S単ー 40号 *** 積込・運搬 積込・運搬 廃プラスチック類		m ³	1,300		歩A・単A
S02123	*** S単ー 41号 *** 処分価格 処分価格 廃プラスチック類		m ³	4,000		歩A・単A
S02123	*** S単ー 42号 *** 処分価格 処分価格 汚泥		m ³	7,000		歩A・単A
S02123	*** S単ー 43号 *** 建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m ³	2,800		歩A・単A

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀5号線(鹿子工区)工事

工事別工事名:東与賀5号線(鹿子工区)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 44号 ***					
S02123	積込・運搬					
	積込・運搬 水路内雑物		m3	2,700		歩A・単A
	*** S単ー 45号 ***					
S02123	処分価格					
	処分価格 水路内雑物		m3	8,500		歩A・単A
	*** S単ー 46号 ***					
S02123	処分場運搬					
	処分場運搬 木くず(生木),距離:36.5km以下,路面:良好		m3	2,436		歩A・単A
	*** S単ー 47号 ***					
S02123	処分価格					
	処分価格 木くず(生木)		m3	3,000		歩A・単A
	*** S単ー 48号 ***					
S02123	処分場運搬					
	処分場運搬 草類,距離:36.5km以下,路面:良好		m3	2,436		歩A・単A
	*** S単ー 49号 ***					
S02123	処分価格					
	処分価格 草類(刈草)		m3	3,000		歩A・単A
	*** S単ー 50号 ***					
S02123	処分場運搬					
	処分場運搬 草類,距離:21.0km以下,路面:良好		m3	1,663		歩A・単A
	*** S単ー 51号 ***					
S02123	処分価格					
	処分価格 草類(水草)		m3	8,500		歩A・単A
	*** S単ー 52号 ***					
S02123	処分価格					
	処分価格 木くず(生木)		m3	3,000		歩A・単A
	*** S単ー 53号 ***					
S02123	処分場運搬					
	処分場運搬 木くず(伐採根),距離:36.5km以下,路面:良好		m3	2,436		歩A・単A
	*** S単ー 54号 ***					
S02123	処分価格					
	処分価格 木くず(伐採根)		m3	5,000		歩A・単A
	*** S単ー 55号 ***					
S06009	ブロックマット敷設					
	ブロックマット敷設 4.0m,なし		m ²	893		歩A・単A
	*** S単ー 56号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	949		歩A・単A
	*** S単ー 57号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	1,306		歩A・単A
	*** S単ー 58号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	3,156		歩A・単A
	*** S単ー 59号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)					
	砂利舗装工(機械) 再生クワッシャー,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,なし		m ²	816		歩A・単A
	*** S単ー 60号 ***					
S08711	【ガードレール設置】					
	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m以上50m未満,一,無し,直線部,直支柱,する		m	3,134		歩A・単A
	*** S単ー 61号 ***					
S08712	【ガードレール撤去】					
	【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けない,無し		m	1,336		歩A・単A
	*** S単ー 62号 ***					
S08801	【区画線工】					
	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,		m	162		歩A・単A
	*** S単ー 63号 ***					
S15002	耕地復旧(畦畔)					
	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし		m	1,026		歩A・単A
	*** S単ー 64号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)					
	耕地復旧(耕起) 無		m ²	25		歩A・単A
	*** S単ー 65号 ***					
S16001	7ℓカリ水中和装置「炭酸ガス式」					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	東与賀5号線（鹿子工区）工事					
工事別工事名:東与賀5号線（鹿子工区）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ｱﾙｶﾘ水中和装置〔炭酸ｶﾞｽ式〕 , 処理量 6m3/h級, 運転1日当たり算出		日	7,070		歩A・単A
	*** S単ー 66号 ***					
S16004	ﾗﾌﾚｯｸﾞﾚﾝ〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型（2014）〕					
	ﾗﾌﾚｯｸﾞﾚﾝ〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型（2014）〕 ﾗﾌﾚｯｸﾞﾚﾝ(油圧伸縮ｼﾌﾞ型), 25ton吊り, なし		日	55,100		歩A・単A
	*** S単ー 67号 ***					
S16004	ﾗﾌﾚｯｸﾞﾚﾝ〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型（～2次）〕					
	ﾗﾌﾚｯｸﾞﾚﾝ〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型（～2次）〕 ﾗﾌﾚｯｸﾞﾚﾝ(油圧伸縮ｼﾌﾞ型), 4.9ton吊り, なし		日	39,800		歩A・単A
	*** S単ー 68号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工 製作・設置, ﾗﾌﾚｯｸﾞﾚﾝ, 現地土, 1m3, 大型土のう袋（1.0t用）, なし, なし		袋	4,967		歩A・単A
	*** S単ー 69号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工 撤去, ﾗﾌﾚｯｸﾞﾚﾝ, , 0m3, 大型土のう袋（1.0t用）, なし, なし		袋	794		歩A・単A
	*** S単ー 70号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置		箇所	7,710		歩A・単A
	*** S単ー 71号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去		箇所	8,747		歩A・単A
	*** S単ー 72号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）					
	排水ポンプ運転（小口径） 21, 常時排水, 6以上～30未満, 商用電源, あり		箇所	102,266		歩A・単A
	*** S単ー 73号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）					
	排水ポンプ運転（小口径） 2, 常時排水, 6以上～30未満, 商用電源, なし		箇所	9,740		歩A・単A
	*** S単ー 74号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）					
	排水ポンプ運転（小口径） 6, 常時排水, 6以上～30未満, 商用電源, なし		箇所	29,220		歩A・単A
	*** S単ー 75号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）					
	排水ポンプ運転（小口径） 69, 常時排水, 0以上～6未満, 商用電源, あり		箇所	261,455		歩A・単A
	*** S単ー 76号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）					
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 100mm, なし		箇所	54,981		歩A・単A
	*** S単ー 77号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）					
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm, なし		箇所	18,115		歩A・単A
	*** S単ー 78号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 97, 1, なし		㎡	1,328		歩A・単A
	*** S単ー 79号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 36, 1, なし		㎡	764		歩A・単A
	*** S単ー 80号 ***					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去					
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設～撤去		㎡	254		歩A・単A
	*** S単ー 81号 ***					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去					
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設～撤去		㎡	136		歩A・単A
	*** S単ー 82号 ***					
S18103	低圧引込設備					
	低圧引込設備 設置～損料～撤去, 71日		箇所	160,032		歩A・単A
	*** S単ー 83号 ***					
S18103	低圧引込設備					
	低圧引込設備 設置～損料～撤去, 75日		箇所	160,260		歩A・単A
	*** S単ー 84号 ***					
S18105	配電設備(接地工)					
	配電設備(接地工) D 種, 設置～撤去, 0本, IV線, 5.5mm2, 1.25m		極	17,730		歩A・単A
	*** S単ー 85号 ***					
S18105	配電設備(設置工)（初期・常時）					
	配電設備(接地工) D 種, 設置～撤去, 0本, IV線, 5.5mm2, 0.75m		極	17,431		歩A・単A
	*** S単ー 86号 ***					
S18105	配電設備(設置工)（中和）					
	配電設備(接地工) D 種, 設置～撤去, 0本, IV線, 5.5mm2, 0.75m		極	17,431		歩A・単A

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀5号線（鹿子工区）工事

工事別工事名:東与賀5号線（鹿子工区）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 87号 ***					
S18105	配電設備(設置工) (降雨時排水)					
	配電設備(接地工)					
	D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75m		極	17,431		歩A・単A
	*** S単ー 88号 ***					
S18112	低圧移動電線					
	低圧移動電線					
	三相,2.0,設置～損料～撤去,71日		m	1,216		歩A・単A
	*** S単ー 89号 ***					
S18112	低圧移動電線					
	低圧移動電線					
	三相,5.5,設置～損料～撤去,75日		m	1,234		歩A・単A
	*** S単ー 90号 ***					
S18114	分電盤設備 (初期・常時)					
	分電盤設備					
	三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,71日		箇所	29,274		歩A・単A
	*** S単ー 91号 ***					
S18114	分電盤設備 (中和)					
	分電盤設備					
	三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,67日		箇所	29,258		歩A・単A
	*** S単ー 92号 ***					
S18114	分電盤設備 (初期・常時)					
	分電盤設備					
	三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,75日		箇所	29,299		歩A・単A
	*** S単ー 93号 ***					
S18114	分電盤設備 (降雨時排水)					
	分電盤設備					
	三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,75日		箇所	29,299		歩A・単A
	*** S単ー 94号 ***					
S19002	輸送費(特殊機械)往路					
	輸送費(特殊機械)					
	20t車以上30t車まで,20kmまで		台	71,000		歩A・単A
	*** S単ー 95号 ***					
S19002	輸送費(特殊機械)復路					
	輸送費(特殊機械)					
	20t車以上30t車まで,20kmまで		台	71,000		歩A・単A
	*** S単ー 96号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	8,320		歩A・単A
	*** S単ー 97号 ***					
S86401	固化材散布					
	固化材散布					
	施工障害なし		ton	5,449		歩A・単A
	*** S単ー 98号 ***					
S86422	粉体攪拌工 (ﾊﾞｯｸﾙ攪拌混合)					
	粉体攪拌工 (ﾊﾞｯｸﾙ攪拌混合)					
	施工障害なし,深度0.5～2.0m		m3	976		歩A・単A
	*** S単ー 99号 ***					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削					
	土砂,ﾌﾞﾗｯｸﾄ,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,-		m3	280.9		歩A・単A
	*** S単ー 100号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満		m3	239.9		歩A・単A
	*** S単ー 101号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下		m3	764.4		歩A・単A
	下					
	*** S単ー 102号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,31.5km以下		m3	3,705		歩A・単A
	以下					
	*** S単ー 103号 ***					
SA0141	SP 路体 (築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体 (築堤)盛土・埋戻					
	2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3	928.9		歩A・単A
	*** S単ー 104号 ***					
SA0141	SP 路体 (築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体 (築堤)盛土・埋戻					
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	260.7		歩A・単A
	*** S単ー 105号 ***					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形					
	切土部,-,無し,ｲｾ質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m ²	891		歩A・単A
	*** S単ー 106号 ***					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形					
	盛土部,無し,無し,ｲｾ質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m ²	458.4		歩A・単A

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	東与賀5号線（鹿子工区）工事					
工事別工事名:東与賀5号線（鹿子工区）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 107号 ***					
SA0161	SP 整地					
	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, なし		m3	152.3		歩A・単A
	*** S単ー 108号 ***					
SA0203	SP ふとんかご					
	SP ふとんかご 設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm		m	13,870		歩A・単A
	*** S単ー 109号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 6.5km以下,		m3	2,948		歩A・単A
	*** S単ー 110号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎					
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし		m ²	217.7		歩A・単A
	*** S単ー 111号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -		m	682.1		歩A・単A
	*** S単ー 112号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, ベックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし,		m3	33,780		歩A・単A
	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
	*** S単ー 113号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付・撤去, 250mm, 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）, なし, 外圧管1種		m	8,555		歩A・単A
	*** S単ー 114号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付・撤去, 300mm, 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）, なし, 外圧管1種		m	8,554		歩A・単A
	*** S単ー 115号 ***					
SA0831	SP 不陸整正					
	SP 不陸整正 無し, -, -, なし,		m ²	123.9		歩A・単A
	*** S単ー 116号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下, 40mm, アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）, プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(13)		m ²	1,628		歩A・単A
	*** S単ー 117号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超, 40mm, アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）, プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(13)		m ²	1,532		歩A・単A
	*** T単ー 1号 ***					
T00301	木柵撤去					
			m	185		歩A・単A
	*** T単ー 2号 ***					
T00408	階段ブロック（一般型）					
	1:2.0勾配用, 長期割引単価区分（賃料機械）：なし		m ²	27,081		歩A・単A
	*** T単ー 3号 ***					
T00409	階段ブロック（一般型）					
	1:1.5勾配用, 長期割引単価区分（賃料機械）：なし		m ²	27,081		歩A・単A
	*** T単ー 4号 ***					
T00411	階段ブロック（魚巢型）					
	1:1.5勾配用, 長期割引単価区分（賃料機械）：なし		m ²	27,081		歩A・単A
	*** T単ー 5号 ***					
T00412	溶接金網設置工					
	溶接金網φ3.2mm, 網目100mm		m ²	668		歩A・単A
	*** T単ー 6号 ***					
T00413	土工用マット（シート類）敷設					
	吸出防止シート（合成繊維）		m ²	644		歩A・単A
	*** T単ー 7号 ***					
T00414	流用土覆土（法肩）					
	ブロックマット部		m ²	1,457		歩A・単A
	*** T単ー 8号 ***					
T00601	暗渠排水工					
	φ50, L=2.0m, 杉 ^ノ 式水甲栓		箇所	3,644		歩A・単A
	*** T単ー 9号 ***					
T00604	暗渠排水工					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	東与賀5号線（鹿子工区）工事					
工事別工事名:東与賀5号線（鹿子工区）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	φ100, L=2.0m, 杉'式水甲栓		箇所	7,086		歩A・単A
T00605	*** T単ー 10号 ***					
	ブロックマット加工処理					
			箇所	14,698		歩A・単A
T00612	*** T単ー 11号 ***					
	田面排水工					
	VUφ200		箇所	9,471		歩A・単A
T00621	*** T単ー 12号 ***					
	土工用マット（シート類）敷設					
	吸出防止シート（ヤシ繊維）		m ²	644		歩A・単A
T00701	*** T単ー 13号 ***					
	区画線工（実線）					
	区画線設置（昼間施工）, 溶融式（手動）, 実線, 15cm		m	307		歩A・単A
T00903	*** T単ー 14号 ***					
	排水ホース設置					
	φ100mm		m	1,084		歩A・単A
T00904	*** T単ー 15号 ***					
	排水ホース撤去					
	φ100mm		m	636		歩A・単A
T01101	*** T単ー 16号 ***					
	中和処理施設設置・撤去					
	6m3/hr級（1.64kW）長期割引単価区分（賃料機械）:なし		式	341,649		歩A・単A
T01104	*** T単ー 17号 ***					
	中和処理工					
	6m3/hr級（1.64kW）		日	7,503		歩A・単A
T01201	*** T単ー 18号 ***					
	分解・組立（重建設機械）					
	攪拌混合機（ベ-スマシン バ-ックホ超ロング）賃料機械長割なし		台	415,900		歩A・単A
T01207	*** T単ー 19号 ***					
	輸送時損料（重建設機械）往路・復路					
	攪拌混合機（ベ-スマシン バ-ックホ超ロング仕様）		式	6,420		歩A・単A
T01211	*** T単ー 20号 ***					
	輸送時損料（重建設機械）往路・復路					
	バ-ックホリ[クロー型・超ロングア-ム・排対（1次）]山0.4（平0.3）		式	2,480		歩A・単A
T01213	*** T単ー 21号 ***					
	輸送費（特殊機械）往路					
	4ton車, 10kmまで		台	15,730		歩A・単A
T01214	*** T単ー 22号 ***					
	輸送費（特殊機械）復路					
	4ton車, 10kmまで		台	15,730		歩A・単A
T01215	*** T単ー 23号 ***					
	輸送費（特殊機械）往路					
	10ton車, 10kmまで		台	20,470		歩A・単A
T01216	*** T単ー 24号 ***					
	輸送費（特殊機械）復路					
	10ton車, 10kmまで		台	20,470		歩A・単A
T01302	*** T単ー 25号 ***					
	樹木伐採工					
	10cm以上16cm未満		本	3,374		歩A・単A
T01303	*** T単ー 26号 ***					
	樹木伐採工					
	16cm以上22cm未満		本	7,878		歩A・単A
T01304	*** T単ー 27号 ***					
	樹木伐採工					
	22cm以上28cm未満		本	14,033		歩A・単A
T01305	*** T単ー 28号 ***					
	樹木伐採工					
	28cm以上		本	23,539		歩A・単A
C00025	*** C単ー 1号 ***					
	硬質塩化ビニル管撤去					
	VUφ200		m	538		歩A・単A
C00201	*** C単ー 2号 ***					
	中和処理施設設置					

[illegible]

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀5号線(鹿子工区)工事

工事別工事名:東与賀5号線(鹿子工区)工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 盛土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コンパクタ(Ⅰ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	23,052	4,610	
R01003	普通作業員					
		0.850	人	19,278	16,386	
Y00004	諸雑費 10%				461	
		0.100		4,610	461	
	合 計				21,457	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,146	
	*** S単- 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 盛土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員					
		0.850	人	19,278	16,386	
	合 計				16,386	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		1,639	
	*** S単- 3号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 3.0~4.0ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパインド型・超低・排対型(〜3次)] 質量3.0~4.0t		1.600	日	6,830	10,928
P34029	軽油 パトリック給油		17.000	L	144	2,448
R01021	運転手(特殊)		1.000	人	27,948	27,948
	合 計				41,324	算出数量 86,000 m3
	単 価		m3		481	
	*** S単- 4号 ***					
S02111	バックホ[クローラ型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時)		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クローラ型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3)(ベースマシン(改造費含む))			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96002 山積0.4m3(平積0.3m3)(ベースマシン) 18,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96002	バックホ[クローラ型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3)(ベースマシン(改造費含む))		1.000	供用日	18,000	18,000
	合 計				18,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				18,000	
	*** S単- 5号 ***					
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時)		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 東与賀 5 号線 (鹿子工区) 工事						
工事別工事名:東与賀 5 号線 (鹿子工区) 工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)機械器具損料コード	M96004		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	改良深度0.5m以上、2.0m以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	14,100円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96004	攪拌混合機(分解組立輸送時)					
	改良深度0.5m以上、2.0m以下	1.000	供用日	14,100	14,100	
	合 計				14,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,100	
	*** S単ー 6号 ***					
S02111	バックホ[クローラ型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時)		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クローラ型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	バック容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	バック容量 山積0.4m3(平積0.3m・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	12,400円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96003	バックホ[クローラ型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時)					
	バック容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	1.000	供用日	12,400	12,400	
	合 計				12,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,400	
	*** S単ー 7号 ***					
S02112	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	口径100mm 全揚程10m(供用賃料:長割あり)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F05021		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	口径100mm 全揚程10m(供用賃料・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	278円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F05021	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)					
	口径100mm 全揚程10m(供用賃料:長割あり)	1.000	日	278	278	
	合 計				278	算出数量 1.000 各単位
	単 価				278	
	*** S単ー 8号 ***					
S02113	塩ビ送水ホース		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ送水ホース			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	径100mm(物価版平均×損耗率45%(3ヵ月未満))30m控除			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード	W96025		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	径100mm(物価版平均×損耗率45・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	286円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W96025	塩ビ送水ホース					
	径100mm(物価版平均×損耗率45%(3ヵ月未満))30m控除	1.000	m	286	286	
	合 計				286	算出数量 1.000 各単位
	単 価				286	
	*** S単ー 9号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	28,254	28,254	
	合 計				28,254	算出数量 1.000 人
	単 価				28,254	
	*** S単ー 10号 ***					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀 5 号線 (鹿子工区) 工事

工事別工事名: 東与賀 5 号線 (鹿子工区) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基 (B)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,052	23,052	
	合 計				23,052	算出数量 1.000 人
	単 価				23,052	
	*** S 単 - 11号 ***					
S02115	ブロック工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	ブロック工			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01007 基 (B)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
R01007	ブロック工	1.000	人	27,438	27,438	
	合 計				27,438	算出数量 1.000 人
	単 価				27,438	
	*** S 単 - 12号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基 (B)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,278	19,278	
	合 計				19,278	算出数量 1.000 人
	単 価				19,278	
	*** S 単 - 13号 ***					
S02115	交通誘導警備員 B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員 B			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01032 基 (B)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員 B	1.000	人	14,178	14,178	
	合 計				14,178	算出数量 1.000 人
	単 価				14,178	
	*** S 単 - 14号 ***					
S02115	電工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01013 基 (B)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	24,174	24,174	
	合 計				24,174	算出数量 1.000 人
	単 価				24,174	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	東与賀5号線（鹿子工区）工事				

工事別工事名:東与賀5号線（鹿子工区）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 15号 ***					
S02115	機械工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	機械工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03005 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03005	機械工	1,000	人		28,050	
	合 計				28,050	算出数量 1,000 人
	単 価				28,050	
	*** S単ー 16号 ***					
S02116	ブロックマット		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ブロックマット 厚8cm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96031	ブロックマット 厚8cm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず	1,000	m ²		6,900	
	合 計				6,900	算出数量 1,000 各単位
	単 価				6,900	
	*** S単ー 17号 ***					
S02116	アンカーピン		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	アンカーピン SD295 D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96032	アンカーピン SD295 D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む	1,000	本		800	
	合 計				800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				800	
	*** S単ー 18号 ***					
S02116	階段ブロック (一般型)		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	階段ブロック (一般型) 1:1.5用 (設置固定材を含む) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96036		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96036	階段ブロック (一般型) 1:1.5用 (設置固定材を含む)	1,000	m ²		21,200	
	合 計				21,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				21,200	
	*** S単ー 19号 ***					
S02116	階段ブロック (魚巢型)		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	階段ブロック (魚巢型) 1:1.5用 (設置固定材を含む) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96037		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96037	階段ブロック (魚巢型) 1:1.5用 (設置固定材を含む)	1,000	m ²		21,200	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	東与賀 5 号線 (鹿子工区) 工事				

工事別工事名: 東与賀 5 号線 (鹿子工区) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				21,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				21,200	
	*** S 単 - 20号 ***					
S02116	階段ブロック (一般型)		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	階段ブロック (一般型) 1:2.0用 (設置固定材を含む) ,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96034		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P96034	階段ブロック (一般型) 1:2.0用 (設置固定材を含む)	1.000	m ²	21,200	21,200	
	合 計				21,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				21,200	
	*** S 単 - 21号 ***					
S02116	溶接金網		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	溶接金網 線径3.2mm 網目100mm,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P19411		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P19411	溶接金網 線径3.2mm 網目100mm	1.000	m ²	282	282	
	合 計				282	算出数量 1.000 各単位
	単 価				282	
	*** S 単 - 22号 ***					
S02116	吸出防止シート		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出防止シート 合成繊維 厚10mm,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96033		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P96033	吸出防止シート 合成繊維 厚10mm	1.000	m ²	590	590	
	合 計				590	算出数量 1.000 各単位
	単 価				590	
	*** S 単 - 23号 ***					
S02116	ネジ式水甲栓 (チェーン付き)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ネジ式水甲栓 (チェーン付き) VUφ50 暗渠排水用,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96041		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P96041	ネジ式水甲栓 (チェーン付き) VUφ50 暗渠排水用	1.000	個	1,550	1,550	
	合 計				1,550	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,550	
	*** S 単 - 24号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径50,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P05207		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	東与賀5号線(鹿子工区)工事				

工事別工事名:東与賀5号線(鹿子工区)工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P05207	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径50	1.000	個	196	196	
	合 計				196	算出数量 1.000 各単位
	単 価				196	
	*** S単ー 25号 ***					
S02116	ネジ式水甲栓(チェーン付き)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ネジ式水甲栓(チェーン付き) VUφ100 暗渠排水用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P96044		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96044	ネジ式水甲栓(チェーン付き) VUφ100 暗渠排水用	1.000	個	3,480	3,480	
	合 計				3,480	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,480	
	*** S単ー 26号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P05210		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P05210	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径100	1.000	個	994	994	
	合 計				994	算出数量 1.000 各単位
	単 価				994	
	*** S単ー 27号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット 径200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P96045		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96045	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット 径200	1.000	個	3,930	3,930	
	合 計				3,930	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,930	
	*** S単ー 28号 ***					
S02116	吸出し防止マット		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P26101		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P26101	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	1.000	m ²	590	590	
	合 計				590	算出数量 1.000 各単位
	単 価				590	
	*** S単ー 29号 ***					
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(IIS K 5665)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		東与賀5号線（鹿子工区）工事				
工事別工事名:東与賀5号線（鹿子工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15～18% 白,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P35306		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P35306	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15～18% 白	1.000	kg	212	212	
	合 計				212	算出数量 1.000 各単位
	単 価				212	
	*** S単ー 30号 ***					
S02116	接着用プライマー		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	接着用プライマー 区画線用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P35311		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P35311	接着用プライマー 区画線用	1.000	kg	450	450	
	合 計				450	算出数量 1.000 各単位
	単 価				450	
	*** S単ー 31号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 パトロール給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34029	軽油 パトロール給油	1.000	L	144	144	
	合 計				144	算出数量 1.000 各単位
	単 価				144	
	*** S単ー 32号 ***					
S02116	炭酸ガス		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P34027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34027	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ	1.000	kg	245	245	
	合 計				245	算出数量 1.000 各単位
	単 価				245	
	*** S単ー 33号 ***					
S02116	運賃料金		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	運賃料金 4ton車 10km以下,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96071		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96071	運賃料金 4ton車 10km以下	1.000	台	15,730	15,730	
	合 計				15,730	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,730	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	東与賀5号線（鹿子工区）工事				

工事別工事名:東与賀5号線（鹿子工区）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 34号 ***					
S02116	運賃料金		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	運賃料金 10ton車 10km以下,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96072		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96072	運賃料金 10ton車 10km以下	1.000	台		20,470	20,470
	合 計				20,470	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,470	
	*** S単ー 35号 ***					
S02116	ポータブルコンーン貫入試験		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポータブルコンーン貫入試験 単管式, GL-5m以内,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96081		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96081	ポータブルコンーン貫入試験 単管式, GL-5m以内	1.000	m		2,950	2,950
	合 計				2,950	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,950	
	*** S単ー 36号 ***					
S02116	基本電力料		kW		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	基本電力料 低圧用業持 1年未満,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96091		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96091	基本電力料 低圧用業持 1年未満	1.000	kW		1,116	1,116
	合 計				1,116	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,116	
	*** S単ー 37号 ***					
S02116	六価クロム溶出試験		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	六価クロム溶出試験 環境庁告示第4 6号溶出試験,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96101	六価クロム溶出試験 環境庁告示第4 6号溶出試験	1.000	検体		7,300	7,300
	合 計				7,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,300	
	*** S単ー 38号 ***					
S02117	地盤改良材		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	地盤改良材 セメント系固化材 フレコン 一般軟弱土用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96021 セメント系固化材 フレコン ・・ 17,800円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96021	地盤改良材 セメント系固化材 フレコン 一般軟弱土用	1.000	ton		17,800	17,800
	合 計				17,800	算出数量 1.000 各単位

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	東与賀 5 号線 (鹿子工区) 工事				

工事別工事名: 東与賀 5 号線 (鹿子工区) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				17,800	
	*** S 単一 39号 ***					
S02123	処分価格		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 葦根混じり土			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 地域資材単価コード	P96003		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 資材規格	葦根混じり土		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	4,500円		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P96003	処分価格 葦根混じり土	1,000	m3		4,500	
	合 計				4,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,500	
	*** S 単一 40号 ***					
S02123	積込・運搬		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	積込・運搬 廃プラスチック類			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 地域資材単価コード	P96011		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 資材規格	廃プラスチック類		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	1,300円		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P96011	積込・運搬 廃プラスチック類	1,000	m3		1,300	
	合 計				1,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,300	
	*** S 単一 41号 ***					
S02123	処分価格		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 廃プラスチック類			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 地域資材単価コード	P96001		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 資材規格	廃プラスチック類		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	4,000円		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P96001	処分価格 廃プラスチック類	1,000	m3		4,000	
	合 計				4,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,000	
	*** S 単一 42号 ***					
S02123	処分価格		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 汚泥			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 地域資材単価コード	P96002		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 資材規格	汚泥		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	7,000円		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P96002	処分価格 汚泥	1,000	m3		7,000	
	合 計				7,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				7,000	
	*** S 単一 43号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 地域資材単価コード	P52003		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 資材規格	アスファルトコンクリート廃材		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	2,800円		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	東与賀 5 号線 (鹿子工区) 工事				

工事別工事名:東与賀 5 号線 (鹿子工区) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P52003	建設廃材					
	アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	2,800	2,800	
	合 計				2,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,800	
	*** S 単一 44号 ***					
S02123	積込・運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	積込・運搬 水路内雑物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地域資材単価コード	P96012		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 資材規格	水路内雑物		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	2,700円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96012	積込・運搬					
	水路内雑物	1.000	m3	2,700	2,700	
	合 計				2,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,700	
	*** S 単一 45号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 水路内雑物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地域資材単価コード	P96007		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 資材規格	水路内雑物		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	8,500円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96007	処分価格					
	水路内雑物	1.000	m3	8,500	8,500	
	合 計				8,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,500	
	*** S 単一 46号 ***					
S02123	処分場運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分場運搬 木くず (生木), 距離: 36.5km以下, 路面: 良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地域資材単価コード	P96015		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 資材規格	木くず (生木), 距離: 36.5km・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	2,436円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96015	処分場運搬					
	木くず (生木), 距離: 36.5km以下, 路面: 良好	1.000	m3	2,436	2,436	
	合 計				2,436	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,436	
	*** S 単一 47号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 木くず (生木)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地域資材単価コード	P96006		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 資材規格	木くず (生木)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	3,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96006	処分価格					
	木くず (生木)	1.000	m3	3,000	3,000	
	合 計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,000	
	*** S 単一 48号 ***					
S02123	処分場運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分場運搬 草類, 距離: 36.5km以下, 路面: 良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	東与賀5号線（鹿子工区）工事				

工事別工事名:東与賀5号線（鹿子工区）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)地域資材単価コード	P96016		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	草類,距離:36.5km以下,路面:良好		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,436円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96016	処分場運搬					
	草類,距離:36.5km以下,路面:良好	1.000	m3	2,436	2,436	
	合 計				2,436	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,436	
	*** S単一 49号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	草類 (刈草)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96004		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	草類 (刈草)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96004	処分価格					
	草類 (刈草)	1.000	m3	3,000	3,000	
	合 計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,000	
	*** S単一 50号 ***					
S02123	処分場運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分場運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	草類,距離:21.0km以下,路面:良好			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96016		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	草類,距離:21.0km以下,路面:良好		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,663円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96016	処分場運搬					
	草類,距離:21.0km以下,路面:良好	1.000	m3	1,663	1,663	
	合 計				1,663	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,663	
	*** S単一 51号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	草類 (水草)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96005		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	草類 (水草)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	8,500円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96005	処分価格					
	草類 (水草)	1.000	m3	8,500	8,500	
	合 計				8,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,500	
	*** S単一 52号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	木くず(生木)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96006		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	木くず(生木)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96006	処分価格					
	木くず(生木)	1.000	m3	3,000	3,000	
	合 計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,000	
	*** S単一 53号 ***					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀5号線(鹿子工区)工事

工事別工事名:東与賀5号線(鹿子工区)工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02123	処分場運搬		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分場運搬 木くず(伐採根),距離:36.5km以下,路面:良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96017 木くず(伐採根),距離:36.5km・・ 2,436円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96017	処分場運搬 木くず(伐採根),距離:36.5km以下,路面:良好	1.000	m3	2,436	2,436	
	合 計				2,436	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,436	
	*** S単一 54号 ***					
S02123	処分価格		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 木くず(伐採根)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96009 木くず(伐採根) 5,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96009	処分価格 木くず(伐採根)	1.000	m3	5,000	5,000	
	合 計				5,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,000	
	*** S単一 55号 ***					
S06009	ブロックマット敷設		m ²		1,000 日	歩A 当たり算出
	ブロックマット敷設 4.0m,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ブロックマット長(m) 2)長期割引単価区分(賃料機械)	4.0m なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,254	28,254	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,052	23,052	
R01003	普通作業員	3.000	人	19,278	57,834	
F01086	ラレ-ン-クレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	55,100	55,100	
P13501	ブロックマット 厚10cm幅120～160cm長200～800cm	190.000	m ²	0	0	
Y00004	諸雑費	0.050		109,140	5,457	
	合 計				169,697	算出数量 190.000 m ²
	単 価		m ²		893	
	*** S単一 56号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	VU 50mm 直管(両差し口) 4.0m管 0箇所		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P05035	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m	2.440	本	839	2,047	
Y00004	雑材料費	0.020		2,047	41	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	28,254	1,978	
R01002	特殊作業員	0.110	人	23,052	2,536	
R01003	普通作業員	0.150	人	19,278	2,892	
	合 計				9,494	算出数量 10.000 m

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀5号線（鹿子工区）工事

工事別工事名:東与賀5号線（鹿子工区）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		949	
	*** S単— 57号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	100mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本	1,910	4,660	
Y00004	雑材料費	0.020		4,660	93	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	28,254	2,260	
R01002	特殊作業員	0.120	人	23,052	2,766	
R01003	普通作業員	0.170	人	19,278	3,277	
	合 計				13,056	算出数量 10,000 m
	単 価		m		1,306	
	*** S単— 58号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	200mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05041	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径200 長4.0m	2.440	本	8,360	20,398	
Y00004	雑材料費	0.020		20,398	408	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	28,254	2,825	
R01002	特殊作業員	0.160	人	23,052	3,688	
R01003	普通作業員	0.220	人	19,278	4,241	
	合 計				31,560	算出数量 10,000 m
	単 価		m		3,156	
	*** S単— 59号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシュヤラン, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 必要, なし, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)舗設材の種類別	再生クラッシュヤラン		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	RC-40		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)仕上がり厚さ	10cm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)敷均し幅	2.5m以上				
	5)施工区分	敷均し				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	必要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択	なし				
	8)単価0円区分(舗設材)	なし				
J03118	再生クラッシュヤラン RC-40 40～0mm	11.900	m ³	2,700	32,130	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	28,254	9,041	
R01003	普通作業員	0.620	人	19,278	11,952	
M02041	バックホウ[クロー型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	2.500	時間	1,930	4,825	
P34029	軽油 バックホウ給油	15.000	L	144	2,160	
R01021	運転手 (特殊)	0.430	人	27,948	12,018	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀5号線（鹿子工区）工事

工事別工事名:東与賀5号線（鹿子工区）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F04062	振動ロータ[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	0.480	日	6,830	3,278	
P34029	軽油 バトリック給油	4.200	L	144	605	
R01021	運転手（特殊）	0.200	人	27,948	5,590	
	合 計				81,599	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		816	
	*** S単－ 60号 ***					
S08711	【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 土中建込, 塗装品C-4E, 21m以上50m未満, 一, 無し, 直線部, 直支柱, する		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 建込区分 2) 塗装・規格 3) 施工規模 4) 時間的制約 5) 夜間作業 6) 施工区分 7) 支柱区分 8) 材料費の控除	土中建込 塗装品C-4E 21m以上50m未満 一 無し 直線部 直支柱 する		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
A03002	ガードレール設置(土中建込) 塗装品(白色) C-4E	1.200	m	8,520	10,224	
P22017	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-C -4E	1.000	m	7,090	7,090	
	合 計				3,134	算出数量 1.000 m
	単 価		m		3,134	
	*** S単－ 61号 ***					
S08712	【ガードレール撤去】 【ガードレール撤去】 土中建込用, B・C-4E, 受けない, 無し		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1) 作業区分 2) 規格 3) 時間的制約 4) 夜間作業	土中建込用 B・C-4E 受けない 無し		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
A03081	ガードレール撤去(土中) A・B・C 4E	1.000	m	1,336	1,336	
	合 計				1,336	算出数量 1.000 m
	単 価		m		1,336	
	*** S単－ 62号 ***					
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置, 溶融式(手動), 実線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,, ,		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1) 作業区分 2) 規格(区画線設置) 3) 仕様(区画線設置) 4) 幅(区画線設置) 5) 時間的制約(区画線設置) 6) 施工区分 I 7) 豪雪補正の有無(区画線設置) 12) 排水性舗装への施工 13) 未供用区間への施工	区画線設置 溶融式(手動) 実線 15cm なし 昼間施工 豪雪補正なし - 未供用区間施工		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
A66051	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	161.60	162	
	合 計				162	算出数量 1.000 m
	単 価		m		162	
	*** S単－ 63号 ***					
S15002	耕地復旧(畦畔)		m		10,000 m	歩A 当たり算出

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	東与賀 5 号線 (鹿子工区) 工事					
工事別工事名:東与賀 5 号線 (鹿子工区) 工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: なし	
	1) 補助労務の作業内容 2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	補助作業及び雑物除去作業 なし		豪雪補正: なし 基本給時間: 8. 0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0	
				深夜時間: 0. 0	週休: 4 週 8 休以上	
F08012	バックホウ[クロー型・〜超低・排対型(〜3次)] 標準バケット容量 山積0. 45m3 (平積0. 35m3)	0. 190	日	9, 950	1, 891	
P34029	軽油 バトリール給油	6. 100	L	144	878	
R01021	運転手 (特殊)	0. 130	人	27, 948	3, 633	
R01003	普通作業員 (補助労務)	0. 200	人	19, 278	3, 856	
	合 計				10, 258	算出数量 10. 000 m
	単 価		m		1, 026	
	*** S 単一 64号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100. 000 m ²	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: なし	
	1) 石礫、雑物除去	無		豪雪補正: なし 基本給時間: 8. 0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0	
				深夜時間: 0. 0	週休: 4 週 8 休以上	
M35062	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 22kw級 (30PS)	0. 290	時間	2, 330	676	
P34029	軽油 バトリール給油	0. 800	L	144	115	
R01022	運転手 (一般)	0. 060	人	23, 664	1, 420	
Y00004	諸雑費 14%	0. 140		2, 211	310	
	合 計				2, 521	算出数量 100. 000 m ²
	単 価		m ²		25	
	*** S 単一 65号 ***					
S16001	アルカリ水中和装置[炭酸ガス式] アルカリ水中和装置[炭酸ガス式] , 処理量 6m3/h級, 運転 1 日 当たり 算出		日		1. 000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 機械コード「単位が時間のみ」 2) 機械コード (同上)	M10041 M10041		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: なし	
	3) 機械損料算出区分 4) 運転 1 日 当たり 運転 時間 (T)	運転 1 日 当たり 算出 5. 1 時間		豪雪補正: なし 基本給時間: 8. 0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0	
	5) 運転日に対する供用日の割合 (YC)	1. 50		深夜時間: 0. 0	週休: 4 週 8 休以上	
	6) 単価計上区分	機械損料等のみ				
	7) 岩石補正区分	岩石補正なし				
	10) 燃料消費量(入力の場合)	0. 0				
	11) 消耗部品の計上の有無 13) 消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14) 名称(消耗部品) 15) 規格(消耗部品)	— —				
M10041	アルカリ水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m3/h級	1. 000	日	7, 070	7, 070	
	合 計				7, 070	算出数量 1. 000 各単位
	単 価		各単位		7, 070	
Y00001	単位					
	*** S 単一 66号 ***					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮シブ型・〜低騒・排対型(〜2014)]		日		1. 000 日	歩A 当たり算出
	ラフレックレン[油圧伸縮シブ型・〜低騒・排対型(〜2014)] ラフレックレン(油圧伸縮シブ型), 25ton 吊り, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: なし	
	1) 機械区分 2) 規格	ラフレックレン(油圧伸縮シブ型) 25ton 吊り		豪雪補正: なし 基本給時間: 8. 0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0	
	3) 運転 1 日 当たり 運転 時間 (T)	0. 0		深夜時間: 0. 0	週休: 4 週 8 休以上	
	4) 運転日に対する供用日の割合 (YC)	0. 00				
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮シブ型・〜低騒・排対型(〜2014)] 吊上能力25t 吊	1. 000	日	55, 100	55, 100	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀 5 号線 (鹿子工区) 工事

工事別工事名: 東与賀 5 号線 (鹿子工区) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				55,100	算出数量 1.000 日
	単 価		日		55,100	
	*** S 単一 67号 ***					
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ラフレックレーン(油圧伸縮ジブ型), 4.9ton吊り, なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分	ラフレックレーン(油圧伸縮ジブ型)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)規格	4.9ton吊り				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01082	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]					
	吊上能力4.9t吊	1.000	日	39,800	39,800	
	合 計				39,800	算出数量 1.000 日
	単 価		日		39,800	
	*** S 単一 68号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	製作・設置,ラフレックレーン,現地土,1m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	製作・設置		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)施工機械区分	ラフレックレーン				
	3)採取土区分	現地土				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	1.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋(1.0t用)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	28,254	28,254	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	23,052	23,052	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	19,278	19,278	
Y00004	諸雑費					
		0.060		70,584	4,235	
P37003	大型土のう袋					
	大型土のう袋(1.0t用)	52.000	枚	1,100	57,200	
F08063	バックホウ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]					
	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.440	日	18,100	26,064	
P34029	軽油					
	バトロール給油	119.000	L	144	17,136	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	27,948	27,948	
F01086	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	吊上能力25t吊	1.000	日	55,100	55,100	
	合 計				258,267	算出数量 52.000 袋
	単 価		袋		4,967	
	*** S 単一 69号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	撤去,ラフレックレーン,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	撤去		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)施工機械区分	ラフレックレーン				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋(1.0t用)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	28,254	28,254	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	23,052	23,052	
F01086	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	吊上能力25t吊	1.000	日	55,100	55,100	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	東与賀5号線（鹿子工区）工事				

工事別工事名:東与賀5号線（鹿子工区）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				106,406	算出数量 134,000 袋
	単 価		袋		794	
	*** S単一 70号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施工区分	釜場掘削・設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	28,254	1,130	
R01003	普通作業員	0.100	人	19,278	1,928	
Y00004	諸雑費	0.130		3,058	398	
M02031	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,700	969	
R01021	運転手（特殊）	0.100	人	27,948	2,795	
P34029	軽油 バトリル給油	3.400	L	144	490	
	合 計				7,710	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		7,710	
	*** S単一 71号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施工区分	釜場埋戻・撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	28,254	1,130	
R01002	特殊作業員	0.050	人	23,052	1,153	
R01003	普通作業員	0.190	人	19,278	3,663	
Y00004	諸雑費	0.030		5,946	178	
M02031	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.370	時間	1,700	629	
R01021	運転手（特殊）	0.060	人	27,948	1,677	
P34029	軽油 バトリル給油	2.200	L	144	317	
	合 計				8,747	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		8,747	
	*** S単一 72号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 21.常時排水,6以上～30未満,商用電源,あり			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 運転日数	21		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 排水方法	常時排水		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 排水量(m3/h)	6以上～30未満				
	4) 動力源区分	商用電源				
	5) 長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	1,113.000	kWh	21.99	24,475	
R01002	特殊作業員	2.730	人	23,052	62,932	
Y00004	諸雑費	0.170		87,407	14,859	
	合 計				102,266	算出数量 1,000 箇所
	単 価				102,266	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	東与賀5号線（鹿子工区）工事				

工事別工事名:東与賀5号線（鹿子工区）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 73号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 2. 常時排水, 6以上～30未満, 商用電源, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 運転日数 2) 排水方法	2 常時排水		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 排水量(m3/h) 4) 動力源区分	6以上～30未満 商用電源		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	5) 長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	106.000	kWh	21.99	2,331	
R01002	特殊作業員	0.260	人	23,052	5,994	
Y00004	諸雑費	0.170		8,325	1,415	
	合 計				9,740	算出数量 1.000 箇所
	単 価				9,740	
	*** S単一 74号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 6. 常時排水, 6以上～30未満, 商用電源, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 運転日数 2) 排水方法	6 常時排水		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 排水量(m3/h) 4) 動力源区分	6以上～30未満 商用電源		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	5) 長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	318.000	kWh	21.99	6,993	
R01002	特殊作業員	0.780	人	23,052	17,981	
Y00004	諸雑費	0.170		24,974	4,246	
	合 計				29,220	算出数量 1.000 箇所
	単 価				29,220	
	*** S単一 75号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 69. 常時排水, 0以上～6未満, 商用電源, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 運転日数 2) 排水方法	69 常時排水		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 排水量(m3/h) 4) 動力源区分	0以上～6未満 商用電源		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	5) 長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	759.000	kWh	21.99	16,690	
R01002	特殊作業員	8.970	人	23,052	206,776	
Y00004	諸雑費	0.170		223,466	37,989	
	合 計				261,455	算出数量 1.000 箇所
	単 価				261,455	
	*** S単一 76号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 100mm, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) ポンプ規格 2) 長期割引単価区分（賃料機械）	口径 100mm なし		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	28,254	14,127	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀 5 号線 (鹿子工区) 工事

工事別工事名:東与賀 5 号線 (鹿子工区) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	1.000	人	19,278	19,278	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.500	日	18,100	9,050	
R01021	運転手 (特殊)	0.340	人	27,948	9,502	
P34029	軽油 バトリル給油	21.000	L	144	3,024	
	合 計				54,981	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		54,981	
	*** S単ー 77号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,なし			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分 (賃料機械)	口径 50mm なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	28,254	8,476	
R01003	普通作業員	0.500	人	19,278	9,639	
	合 計				18,115	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		18,115	
	*** S単ー 78号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,97,1,なし			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分 (賃料機械)	設置～賃料～撤去 97 1 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	897	897,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	23,052	66,851	
R01003	普通作業員	2.900	人	19,278	55,906	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油 バトリル給油	345.000	L	144	49,680	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	27,948	81,049	
	合 計				1,328,397	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,328	
	*** S単ー 79号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,36,1,なし			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分 (賃料機械)	設置～賃料～撤去 36 1 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	333	333,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	23,052	66,851	
R01003	普通作業員	2.900	人	19,278	55,906	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油 バトリル給油	345.000	L	144	49,680	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	東与賀5号線（鹿子工区）工事					
工事別工事名:東与賀5号線（鹿子工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	27,948	81,049	
	合 計				764,397	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		764	
	*** S単－ 80号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去 155		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	m ²	155	16,120	
R01003	普通作業員	0.480	人	19,278	9,253	
	合 計				25,373	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		254	
	*** S単－ 81号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去 42		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	m ²	42	4,368	
R01003	普通作業員	0.480	人	19,278	9,253	
	合 計				13,621	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		136	
	*** S単－ 82号 ***					
S18103	低压引込設備		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	低压引込設備 設置～損料～撤去,71日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～損料～撤去 71.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09515	コンクリートポール（通信線用） L 7m×D14cm×W1.5kN	1.000	本	25,600	25,600	
W09425	コンクリート根かせ（バンド付） A・B形 1000×170×140	1.000	個	5,630	5,630	
W09468	ステーブロック（ロッド付）No2 長600mm×幅300mm	1.000	組	6,620	6,620	
W09423	漏電しゃ断器 3P－225A	1.000	個	20,000	20,000	
W09457	スイッチB（屋外用0－200） 240×420×170	1.000	個	11,100	11,100	
Y00004	その他材料 10%	0.100		68,950	6,895	
Y00002	損料 0.0639%	0.045		75,845	3,413	
R01013	電工 （設置）	2.540	人	24,174	61,402	
R01003	普通作業員 （設置）	2.200	人	19,278	42,412	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		179,659	898	
R01013	電工 （撤去）	1.270	人	24,174	30,701	
R01003	普通作業員 （撤去）	1.100	人	19,278	21,206	
	合 計				160,032	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		160,032	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	東与賀 5 号線 (鹿子工区) 工事				

工事別工事名:東与賀 5 号線 (鹿子工区) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 83 号 ***					
S18103	低圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去, 75 日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 2) 供用日数	設置～損料～撤去 75.000 日		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4 週 8 休以上	
W09515	コンクリートポール (通信線用) L 7 m×D 14 cm×W 1.5 kN	1.000	本	25,600	25,600	
W09425	コンクリート根かせ (バンド付) A・B 形 1000×170×140	1.000	個	5,630	5,630	
W09468	ステーブロック (ロッド付) N o 2 長 600 mm×幅 300 mm	1.000	組	6,620	6,620	
W09423	漏電しゃ断器 3 P - 225 A	1.000	個	20,000	20,000	
W09457	スイッチ B (屋外用 0 - 200) 240×420×170	1.000	個	11,100	11,100	
Y00004	その他材料 10%	0.100		68,950	6,895	
Y00002	損料 0.0639%	0.048		75,845	3,641	
R01013	電工 (設置)	2.540	人	24,174	61,402	
R01003	普通作業員 (設置)	2.200	人	19,278	42,412	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		179,659	898	
R01013	電工 (撤去)	1.270	人	24,174	30,701	
R01003	普通作業員 (撤去)	1.100	人	19,278	21,206	
	合 計				160,260	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		160,260	
	*** S 単 - 84 号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D 種, 設置～撤去, 0 本, IV 線, 5.5mm2, 1.25m			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 接地極 2) 施工区分	D 種 設置～撤去		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4 週 8 休以上	
	3) 補助接地棒(本) 4) 接地線名称	0 本 IV 線				
	5) 接地線規格 6) 接地線の地中埋設区間長(m)	5.5mm2 1.250m				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	1,440	1,440	
P27014	600V ビニール絶縁電線 (I V) より線 断面積 5.5	1.250	m	116	145	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	24,174	6,044	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	19,278	6,747	
R01013	電工 (接地線設置)	0.020	人	24,174	483	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		14,231	71	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	24,174	1,209	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	19,278	1,349	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	24,174	242	
	合 計				17,730	算出数量 1.000 極
	単 価		極		17,730	
	*** S 単 - 85 号 ***					
S18105	配電設備(設置工) (初期・常時)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D 種, 設置～撤去, 0 本, IV 線, 5.5mm2, 0.75m			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 接地極 2) 施工区分	D 種 設置～撤去		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4 週 8 休以上	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀 5 号線 (鹿子工区) 工事

工事別工事名:東与賀 5 号線 (鹿子工区) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 補助接地棒(本)	0本		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 接地線名称	IV線				
	5) 接地線規格	5.5mm2				
	6) 接地線の地中埋設区間長(m)	0.750m				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	1,440	1,440	
P27014	600Vビニル絶縁電線 (IV) より線 断面積5.5	0.750	m	116	87	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	24,174	6,044	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	19,278	6,747	
R01013	電工 (接地線設置)	0.010	人	24,174	242	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		14,231	71	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	24,174	1,209	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	19,278	1,349	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	24,174	242	
	合 計				17,431	算出数量 1.000 極
	単 価		極		17,431	
	*** S単- 86号 ***					
S18105	配電設備(設置工) (中和)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 接地極 2) 施工区分	D 種 設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 補助接地棒(本)	0本		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 接地線名称	IV線				
	5) 接地線規格	5.5mm2				
	6) 接地線の地中埋設区間長(m)	0.750m				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	1,440	1,440	
P27014	600Vビニル絶縁電線 (IV) より線 断面積5.5	0.750	m	116	87	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	24,174	6,044	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	19,278	6,747	
R01013	電工 (接地線設置)	0.010	人	24,174	242	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		14,231	71	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	24,174	1,209	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	19,278	1,349	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	24,174	242	
	合 計				17,431	算出数量 1.000 極
	単 価		極		17,431	
	*** S単- 87号 ***					
S18105	配電設備(設置工) (降雨時排水)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 接地極 2) 施工区分	D 種 設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 補助接地棒(本)	0本		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 接地線名称	IV線				
	5) 接地線規格	5.5mm2				
	6) 接地線の地中埋設区間長(m)	0.750m				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	1,440	1,440	
P27014	600Vビニル絶縁電線 (IV) より線 断面積5.5	0.750	m	116	87	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	24,174	6,044	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	19,278	6,747	
R01013	電工 (接地線設置)	0.010	人	24,174	242	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	東与賀 5 号線（鹿子工区）工事					
工事別工事名:東与賀 5 号線（鹿子工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	雑品					
	0.5%	0.005		14,231	71	
R01013	電工					
	(接地極撤去)	0.050	人	24,174	1,209	
R01003	普通作業員					
	(接地極撤去)	0.070	人	19,278	1,349	
R01013	電工					
	(接地線撤去)	0.010	人	24,174	242	
	合 計				17,431	算出数量 1.000 極
	単 価		極		17,431	
	*** S 単一 88号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	三相,2.0,設置～損料～撤去,71日			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)相別区分	三相		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)ケーブル規格(mm2)	2.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区別	設置～損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)ケーブルの供用日数	71.000日				
W09221	6 0 0 V キャブタイヤケーブル					
	2.0	100.000	m	306	30,600	
Y00002	損料					
	0.0639%	0.045		30,600	1,377	
R01013	電工					
	(設置)	3.300	人	24,174	79,774	
Y00004	雑品					
	0.5%	0.005		110,374	552	
R01013	電工					
	(撤去)	1.650	人	24,174	39,887	
	合 計				121,590	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,216	
	*** S 単一 89号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	三相,5.5,設置～損料～撤去,75日			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)相別区分	三相		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)ケーブル規格(mm2)	5.5		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区別	設置～損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)ケーブルの供用日数	75.000日				
W09223	6 0 0 V キャブタイヤケーブル					
	5.5	100.000	m	625	62,500	
Y00002	損料					
	0.0639%	0.048		62,500	3,000	
R01013	電工					
	(設置)	3.300	人	24,174	79,774	
Y00004	雑品					
	0.5%	0.005		142,274	711	
R01013	電工					
	(撤去)	1.650	人	24,174	39,887	
	合 計				123,372	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,234	
	*** S 単一 90号 ***					
S18114	分電盤設備（初期・常時）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,71日			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)分電盤形式	三相3線式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)負荷容量(kWまで)	3.7		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	設置～損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)分電盤の供用日数	71.000日				
W09407	配線用しゃ断器					
	3P 30	1.000	個	1,920	1,920	
W09454	スイッチ B（屋外用 0ー 3 0）					
	150×250×100	1.000	個	5,010	5,010	
W09282	6 0 0 V ビニル絶縁電線					
	IV2.0mm	15.000	m	64	960	
W09552	硬質ビニル電線管（VE）					
	VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料					
	0.0639%	0.045		8,230	370	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀 5 号線 (鹿子工区) 工事

工事別工事名: 東与賀 5 号線 (鹿子工区) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01013	電工	0.790	人	24,174	19,097	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		27,327	137	
R01013	電工	0.400	人	24,174	9,670	
	合 計				29,274	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		29,274	
	*** S 単一 91 号 ***					
S18114	分電盤設備 (中和)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式, 3.7, 設置～損料～撤去, 67日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 分電盤形式 2) 負荷容量(kWまで)	三相3線式 3.7		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 施工区分 4) 分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 67.000日		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	1,920	1,920	
W09454	スイッチ B (屋外用 Oー 3 O) 150×250×100	1.000	個	5,010	5,010	
W09282	6 O O V ビニル絶縁電線 IV2.0mm	15.000	m	64	960	
W09552	硬質ビニル電線管 (V E) VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.043		8,230	354	
R01013	電工	0.790	人	24,174	19,097	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		27,327	137	
R01013	電工	0.400	人	24,174	9,670	
	合 計				29,258	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		29,258	
	*** S 単一 92 号 ***					
S18114	分電盤設備 (初期・常時)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式, 3.7, 設置～損料～撤去, 75日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 分電盤形式 2) 負荷容量(kWまで)	三相3線式 3.7		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 施工区分 4) 分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 75.000日		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	1,920	1,920	
W09454	スイッチ B (屋外用 Oー 3 O) 150×250×100	1.000	個	5,010	5,010	
W09282	6 O O V ビニル絶縁電線 IV2.0mm	15.000	m	64	960	
W09552	硬質ビニル電線管 (V E) VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.048		8,230	395	
R01013	電工	0.790	人	24,174	19,097	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		27,327	137	
R01013	電工	0.400	人	24,174	9,670	
	合 計				29,299	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		29,299	
	*** S 単一 93 号 ***					
S18114	分電盤設備 (降雨時排水)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式, 3.7, 設置～損料～撤去, 75日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 分電盤形式 2) 負荷容量(kWまで)	三相3線式 3.7		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 施工区分 4) 分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 75.000日		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	東与賀 5 号線（鹿子工区）工事					
工事別工事名: 東与賀 5 号線（鹿子工区）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	1,920	1,920	
W09454	スイッチ B（屋外用 0ー 3 0） 150×250×100	1.000	個	5,010	5,010	
W09282	6 0 0 V ビニル絶縁電線 IV2.0mm	15.000	m	64	960	
W09552	硬質ビニル電線管（V E） VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.048		8,230	395	
R01013	電工	0.790	人	24,174	19,097	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		27,327	137	
R01013	電工	0.400	人	24,174	9,670	
	合 計				29,299	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		29,299	
	*** S 単－ 94号 ***					
S19002	輸送費(特殊機械)往路		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで, 20kmまで			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 車種区分 2) 運送全距離(基地～現場)	20t車以上30t車まで 20kmまで		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 入力用運賃料金(基地～現場)	0円		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P46362	運賃料金 20t車以上30t車まで 20kmまで	1.000	台	71,000	71,000	
	合 計				71,000	算出数量 1.000 台
	単 価		台		71,000	
	*** S 単－ 95号 ***					
S19002	輸送費(特殊機械)復路		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで, 20kmまで			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 車種区分 2) 運送全距離(基地～現場)	20t車以上30t車まで 20kmまで		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 入力用運賃料金(基地～現場)	0円		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P46362	運賃料金 20t車以上30t車まで 20kmまで	1.000	台	71,000	71,000	
	合 計				71,000	算出数量 1.000 台
	単 価		台		71,000	
	*** S 単－ 96号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), , 0.0, 0.0			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 使用単価区分 2) 運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	3) 製品長 4) 運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5) 計上方法 6) 積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7) 積卸し区分(敷鉄板) 9) 冬期割増率(実数)	基地(積込・取卸) 0.0				
	10) 深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	6,820	6,820	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				8,320	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		8,320	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀5号線（鹿子工区）工事

工事別工事名:東与賀5号線（鹿子工区）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 97号 ***					
S86401	固化材散布		ton		15.000 ton	歩A 当たり算出
	固化材散布 施工障害なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)固化材単価の入力(円/ton)	施工障害なし 0.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,278	19,278	
P32014	改良材 各規格	16.200	ton	0	0	
M02051	バックホ[クローラ型・超ロング・対型(1次)] クローラ型超ロング仕様山積0.4(平積0.3)	1.250	供用日	19,200	24,000	
P34029	軽油 バトロール給油	73.000	L	144	10,512	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	27,948	27,948	
	合 計				81,738	算出数量 15.000 ton
	単 価				5,449	
	*** S単ー 98号 ***					
S86422	粉体攪拌工（バックホ攪拌混合）		m3		187.000 m3	歩A 当たり算出
	粉体攪拌工（バックホ攪拌混合） 施工障害なし、深度0.5～2.0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)攪拌機深度	施工障害なし 深度0.5～2.0m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,254	28,254	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,278	19,278	
MH0013	バックホ[クローラ型・超ロング仕様・対型(1次)] クローラ型ロング仕様山積0.4(平積0.3)	1.270	供用日	33,400	42,418	
MH0010	攪拌混合機 深度0.5～2.0m	1.270	供用日	37,900	48,133	
P34029	軽油 バトロール給油	115.000	L	144	16,560	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	27,948	27,948	
	合 計				182,591	算出数量 187.000 m3
	単 価				976	
	*** S単ー 99号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂、オープンカット、無し、無し、5,000m3以上10,000m3未満、-、-、-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満 - - -				
	単 価		m3		280.9	
	*** S単ー 100号 ***					
SA0102	SP 積込（ルーズ）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込（ルーズ） 土砂、土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀 5 号線 (鹿子工区) 工事

工事別工事名: 東与賀 5 号線 (鹿子工区) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		239.9	
	*** S 単一 101号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾌｵﾝ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格	標準 ﾊﾞｯｸﾌｵﾝ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3) 土質 4) DID区間の有無 5) 運搬距離	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下				
	単 価		m3		764.4	
	*** S 単一 102号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾌｵﾝ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,31.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格	標準 ﾊﾞｯｸﾌｵﾝ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3) 土質 4) DID区間の有無 5) 運搬距離	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下				
	単 価		m3		3,705	
	*** S 単一 103号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 施工幅員 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		928.9	
	*** S 単一 104号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 施工幅員 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		260.7	
	*** S 単一 105号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀5号線(鹿子工区)工事

工事別工事名:東与賀5号線(鹿子工区)工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	切土部 -				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		891	
	*** S単一 106号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 無し				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		458.4	
	*** S単一 107号 ***					
SA0161	SP 整地		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)施工数量	残土受入れ地での処理 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- なし				
	単 価		m ³		152.3	
	*** S単一 108号 ***					
SA0203	SP ふとんかご		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ふとんかご 設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)ふとんかご種別	設置 階段式				
	3)ふとんかご規格	高さ50cm×幅120cm				
	単 価		m		13,870	
	*** S単一 109号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 6.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下)				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 6.5km以下				

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀 5 号線 (鹿子工区) 工事

工事別工事名: 東与賀 5 号線 (鹿子工区) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		2,948	
	*** S 単 - 110 号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2) 障害等の有無	無し				
	3) 騒音振動対策	不要				
	4) 舗装版厚	15cm以下				
	5) Co+As (カバ-) 舗装によるAs舗装	-				
	6) 積込作業の有無	有り				
	7) 長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		217.7	
	*** S 単 - 111 号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2) アスファルト舗装版厚	15cm以下				
	3) コンクリート舗装版厚	-				
	4) コンクリート+アスファルト (カバ-) 舗装版	-				
P37203	コンクリートカット用ブレード 径560mm		枚			材変
	単 価		m		682.1	
	*** S 単 - 112 号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ (クレーン機能付) 打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	バックホウ (クレーン機能付) 打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	-				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	9) 長期割引単価区分	なし				
	10) 規格区分	18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		33,780	
	*** S 単 - 113 号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付・撤去, 250mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), なし, 外圧管			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1 種			豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 作業区分	据付・撤去				
	2) 管径	250mm				
	3) 管材規格	遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)				
	4) 長期割引単価区分	なし				
	5) 管種区分	外圧管 1 種				

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀 5 号線 (鹿子工区) 工事

工事別工事名:東与賀 5 号線 (鹿子工区) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96049	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径250 長2.00m (既設利用:0円設定)		本			材変
	単 価		m		8,555	
	*** S単ー 114号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付・撤去,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管 1 種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管径	据付・撤去 300mm				
	3)管材規格 4)長期割引単価区分	遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) なし				
	5)管種区分	外圧管 1 種				
P96051	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径300 長2.00m (既設利用:0円設定)		本			材変
	単 価		m		8,554	
	*** S単ー 115号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し, -, -, なし,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分	無し - - なし				
	単 価		m ²		123.9	
	*** S単ー 116号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,アスファルト混合物 I (2.35t/m3),プライムコート 各 種,なし,再生密粒度アスコン(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	1.4m以上3.0m以下 40mm アスファルト混合物 I (2.35t/m3) プライムコート 各種 なし 再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²		1,628	
	*** S単ー 117号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 I (2.35t/m3),プライムコート 各種,なし,再 生密粒度アスコン(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 40mm アスファルト混合物 I (2.35t/m3) プライムコート 各種 なし 再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²		1,532	

[illegible]

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀5号線（鹿子工区）工事

工事別工事名:東与賀5号線（鹿子工区）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
T00301	木柵撤去		m		181,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.300	人	28,254	8,476	S単 9号
S02115	特殊作業員	1.000	人	23,052	23,052	S単 10号
Y00004	雑品	0.060		31,528	1,892	
	合 計				33,420	算出数量 181,000 m
	単 価		m		185	
	*** T単- 2号 ***					
T00408	階段ブロック（一般型）		m ²		10,000	歩A 当たり算出
S02115	1:2.0勾配用,長期割引単価区分（賃料機械）：なし 土木一般世話役	0.200	人	28,254	5,651	S単 9号
S02115	ブロック工	0.400	人	27,438	10,975	S単 11号
S02115	普通作業員	0.500	人	19,278	9,639	S単 12号
Y00004	雑品	0.400		26,265	10,506	
S02116	階段ブロック（一般型） 1:2.0用（設置固定材を含む）,,	10.000	m ²	21,200	212,000	S単 20号
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,なし	0.400	日	55,100	22,040	S単 66号
	合 計				270,811	算出数量 10,000 m ²
	単 価		m ²		27,081	
	*** T単- 3号 ***					
T00409	階段ブロック（一般型）		m ²		10,000	歩A 当たり算出
S02115	1:1.5勾配用,長期割引単価区分（賃料機械）：なし 土木一般世話役	0.200	人	28,254	5,651	S単 9号
S02115	ブロック工	0.400	人	27,438	10,975	S単 11号
S02115	普通作業員	0.500	人	19,278	9,639	S単 12号
Y00004	雑品	0.400		26,265	10,506	
S02116	階段ブロック（一般型） 1:1.5用（設置固定材を含む）,,	10.000	m ²	21,200	212,000	S単 18号
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,なし	0.400	日	55,100	22,040	S単 66号
	合 計				270,811	算出数量 10,000 m ²
	単 価		m ²		27,081	
	*** T単- 4号 ***					
T00411	階段ブロック（魚巢型）		m ²		10,000	歩A 当たり算出
S02115	1:1.5勾配用,長期割引単価区分（賃料機械）：なし 土木一般世話役	0.200	人	28,254	5,651	S単 9号
S02115	ブロック工	0.400	人	27,438	10,975	S単 11号
S02115	普通作業員	0.500	人	19,278	9,639	S単 12号
Y00004	雑品	0.400		26,265	10,506	
S02116	階段ブロック（魚巢型） 1:1.5用（設置固定材を含む）,,	10.000	m ²	21,200	212,000	S単 19号
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,なし	0.400	日	55,100	22,040	S単 66号
	合 計				270,811	算出数量 10,000 m ²

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀5号線（鹿子工区）工事

工事別工事名:東与賀5号線（鹿子工区）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²		27,081	
	*** T単ー 5号 ***					
T00412	溶接金網設置工		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	溶接金網φ3.2mm,網目100mm					
S02115	普通作業員	2.000	人	19,278	38,556	S単 12号
S02116	溶接金網 線径3.2mm 網目100mm, ,	100.000	m ²	282	28,200	S単 21号
	合 計				66,756	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		668	
	*** T単ー 6号 ***					
T00413	土工用マット（シート類）敷設		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	吸出防止シート（合成繊維）					
S02116	吸出防止シート 合成繊維 厚10mm, ,	104.000	m ²	590	61,360	S単 22号
S02115	普通作業員	0.160	人	19,278	3,084	S単 12号
	合 計				64,444	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		644	
	*** T単ー 7号 ***					
T00414	流用土覆土（法肩）		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	ブロックマット部					
S02115	土木一般世話役	1.500	人	28,254	42,381	S単 9号
S02115	普通作業員	5.000	人	19,278	96,390	S単 12号
Y00004	雑品	0.050		138,771	6,939	
	合 計				145,710	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,457	
	*** T単ー 8号 ***					
T00601	暗渠排水工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	φ50,L=2.0m,ネジ式水甲栓					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	2.000	m	949	1,898	S単 56号
S02116	ネジ式水甲栓（チェーン付き） VUφ50 暗渠排水用, ,	1.000	個	1,550	1,550	S単 23号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径50, ,	1.000	個	196	196	S単 24号
	合 計				3,644	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		3,644	
	*** T単ー 9号 ***					
T00604	暗渠排水工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	φ100,L=2.0m,ネジ式水甲栓					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	2.000	m	1,306	2,612	S単 57号
S02116	ネジ式水甲栓（チェーン付き） VUφ100 暗渠排水用, ,	1.000	個	3,480	3,480	S単 25号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径100, ,	1.000	個	994	994	S単 26号
	合 計				7,086	算出数量 1,000 箇所

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀 5 号線 (鹿子工区) 工事

工事別工事名:東与賀 5 号線 (鹿子工区) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		箇所		7,086	
	*** T単ー 10号 ***					
T00605	ブロックマット加工処理		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.200	人	28,254	5,651	S単 9号
S02115	普通作業員	0.400	人	19,278	7,711	S単 12号
Y00004	雑品	0.100		13,362	1,336	
	合 計				14,698	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		14,698	
	*** T単ー 11号 ***					
T00612	田面排水工		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	VUφ200					
C00025	硬質塩化ビニル管撤去 VUφ200	1.500	m	538	807	C単 1号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所	1.500	m	3,156	4,734	S単 58号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット 径200,,	1.000	個	3,930	3,930	S単 27号
	合 計				9,471	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		9,471	
	*** T単ー 12号 ***					
T00621	土工用マット (シート類) 敷設		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	吸出防止シート (ヤシ繊維)					
S02116	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,	104.000	m ²	590	61,360	S単 28号
S02115	普通作業員	0.160	人	19,278	3,084	S単 12号
	合 計				64,444	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		644	
	*** T単ー 13号 ***					
T00701	区画線工 (実線)		m		1,000,000 m	歩A 当たり算出
	区画線設置 (昼間施工), 溶融式 (手動), 実線, 15cm					
S08801	【区画線工】 区画線設置, 溶融式 (手動), 実線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,,	1,000.000	m	162	162,000	S単 62号
Y00009	小計				162,000	
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント (JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15~18% 白,,	570.000	kg	212	120,840	S単 29号
S02116	接着用プライマー 区画線用,,	25.000	kg	450	11,250	S単 30号
S02116	軽油 バトリル給油,,	40.000	L	144	5,760	S単 31号
Y00004	雑品	0.050		137,850	6,893	
	合 計				306,743	算出数量 1,000,000 m
	単 価		m		307	
	*** T単ー 14号 ***					
T00903	排水ホース設置		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	φ100mm					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	東与賀5号線（鹿子工区）工事					
工事別工事名:東与賀5号線（鹿子工区）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	普通作業員	4.500	人	19,278	86,751	S単 12号
Y00004	雑品	0.250		86,751	21,688	
	合 計				108,439	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,084	
	*** T単ー 15号 ***					
T00904	排水ホース撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	φ100mm					
S02115	普通作業員	3.000	人	19,278	57,834	S単 12号
Y00004	雑品	0.100		57,834	5,783	
	合 計				63,617	算出数量 100.000 m
	単 価		m		636	
	*** T単ー 16号 ***					
T01101	中和処理施設設置・撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	6m3/hr級(1.64kW)長期割引単価区分(賃料機械):なし					
C00201	中和処理施設設置 6m3/hr級	1.000	式	216,546	216,546	C単 2号
C00202	中和処理施設撤去 6m3/hr級	1.000	式	125,103	125,103	C単 3号
	合 計				341,649	算出数量 1.000 式
	単 価		式		341,649	
	*** T単ー 17号 ***					
T01104	中和処理工		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	6m3/hr級(1.64kW)					
S16001	アルカリ水中和装置[炭酸ガス式] 、処理量 6m3/h級、運転1日当たり算出	1.000	日	7,070	7,070	S単 65号
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	19.680	kWh	21.99	433	
	合 計				7,503	算出数量 1.000 日
	単 価		日		7,503	
	*** T単ー 18号 ***					
T01201	分解・組立（重建設機械）		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	攪拌混合機(ベースマシン バックホウ超ロング)賃料機械長割なし					
Y00001	【積込】					
S02115	特殊作業員	1.000	人	23,052	23,052	S単 10号
Y00004	雑品	0.300		23,052	6,916	
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし	0.500	日	55,100	27,550	S単 66号
S02111	バックホウ[クロー型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3) (ベースマシン (改造費含む))	0.200	供用日	18,000	3,600	S単 4号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.200	供用日	14,100	2,820	S単 5号
Y00001	【積卸】					
S02115	特殊作業員	1.000	人	23,052	23,052	S単 10号
Y00004	雑品	0.300		23,052	6,916	
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし	0.500	日	55,100	27,550	S単 66号
S02111	バックホウ[クロー型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3) (ベースマシン (改造費含む))	0.200	供用日	18,000	3,600	S単 4号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀 5 号線 (鹿子工区) 工事

工事別工事名: 東与賀 5 号線 (鹿子工区) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.200	供用日	14,100	2,820	S 単 5号
Y00001	【組立】					
S02115	特殊作業員	1.000	人	23,052	23,052	S 単 10号
Y00004	雑品	1.000		23,052	23,052	
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレーン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし	0.500	日	55,100	27,550	S 単 66号
S02111	バックホウ[クローラ型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3)(ベースマシン(改造費含む))	0.200	供用日	18,000	3,600	S 単 4号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.200	供用日	14,100	2,820	S 単 5号
Y00001	【解体】					
S02115	特殊作業員	1.000	人	23,052	23,052	S 単 10号
Y00004	雑品	1.000		23,052	23,052	
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレーン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし	0.500	日	55,100	27,550	S 単 66号
S02111	バックホウ[クローラ型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3)(ベースマシン(改造費含む))	0.200	供用日	18,000	3,600	S 単 4号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.200	供用日	14,100	2,820	S 単 5号
Y00001	【積込】					
S02115	特殊作業員	1.000	人	23,052	23,052	S 単 10号
Y00004	雑品	0.300		23,052	6,916	
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレーン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし	0.500	日	55,100	27,550	S 単 66号
S02111	バックホウ[クローラ型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3)(ベースマシン(改造費含む))	0.200	供用日	18,000	3,600	S 単 4号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.200	供用日	14,100	2,820	S 単 5号
Y00001	【積卸】					
S02115	特殊作業員	1.000	人	23,052	23,052	S 単 10号
Y00004	雑品	0.300		23,052	6,916	
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレーン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし	0.500	日	55,100	27,550	S 単 66号
S02111	バックホウ[クローラ型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3)(ベースマシン(改造費含む))	0.200	供用日	18,000	3,600	S 単 4号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.200	供用日	14,100	2,820	S 単 5号
	合 計				415,900	算出数量 1.000 台
	単 価		台		415,900	
	*** T 単 - 19号 ***					
T01207	輸送時損料(重建設機械) 往路・復路		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	攪拌混合機(ベースマシン バックホウ超ロング仕様)					
S02111	バックホウ[クローラ型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3)(ベースマシン(改造費含む))	0.100	供用日	18,000	1,800	S 単 4号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.100	供用日	14,100	1,410	S 単 5号
S02111	バックホウ[クローラ型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3)(ベースマシン(改造費含む))	0.100	供用日	18,000	1,800	S 単 4号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.100	供用日	14,100	1,410	S 単 5号
	合 計				6,420	算出数量 1.000 式
	単 価		式		6,420	
	*** T 単 - 20号 ***					
T01211	輸送時損料(重建設機械) 往路・復路		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	バックホウ[クローラ型・超ロング・排対(1次)]山0.4(平0.3)					
S02111	バックホウ[クローラ型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時) バック容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	0.100	供用日	12,400	1,240	S 単 6号
S02111	バックホウ[クローラ型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時) バック容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	0.100	供用日	12,400	1,240	S 単 6号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀 5 号線 (鹿子工区) 工事

工事別工事名:東与賀 5 号線 (鹿子工区) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				2,480	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,480	
	*** T単一 21号 ***					
T01213	輸送費(特殊機械)往路		台		1,000	歩A 当たり算出
	4ton車, 10kmまで					
S02116	運賃料金 4ton車 10km以下,,	1.000	台	15,730	15,730	S単 33号
	合 計				15,730	算出数量 1.000 台
	単 価		台		15,730	
	*** T単一 22号 ***					
T01214	輸送費(特殊機械)復路		台		1,000	歩A 当たり算出
	4ton車, 10kmまで					
S02116	運賃料金 4ton車 10km以下,,	1.000	台	15,730	15,730	S単 33号
	合 計				15,730	算出数量 1.000 台
	単 価		台		15,730	
	*** T単一 23号 ***					
T01215	輸送費(特殊機械)往路		台		1,000	歩A 当たり算出
	10ton車, 10kmまで					
S02116	運賃料金 10ton車 10km以下,,	1.000	台	20,470	20,470	S単 34号
	合 計				20,470	算出数量 1.000 台
	単 価		台		20,470	
	*** T単一 24号 ***					
T01216	輸送費(特殊機械)復路		台		1,000	歩A 当たり算出
	10ton車, 10kmまで					
S02116	運賃料金 10ton車 10km以下,,	1.000	台	20,470	20,470	S単 34号
	合 計				20,470	算出数量 1.000 台
	単 価		台		20,470	
	*** T単一 25号 ***					
T01302	樹木伐採工		本		100,000	歩A 当たり算出
	10cm以上16cm未満					
Y00001	【伐倒】					
S02115	特殊作業員	3.840	人	23,052	88,520	S単 10号
S02115	普通作業員	3.840	人	19,278	74,028	S単 12号
Y00004	雑品	0.060		162,548	9,753	
Y00001	【枝払】					
S02115	特殊作業員	2.400	人	23,052	55,325	S単 10号
S02115	普通作業員	2.400	人	19,278	46,267	S単 12号
Y00004	雑品	0.080		101,592	8,127	
Y00001	【玉切】					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	東与賀5号線（鹿子工区）工事

工事別工事名:東与賀5号線（鹿子工区）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	特殊作業員	1.200	人	23,052	27,662	S単 10号
S02115	普通作業員	1.200	人	19,278	23,134	S単 12号
Y00004	雑品	0.090		50,796	4,572	
	合 計				337,388	算出数量 100.000 本
	単 価		本		3,374	
	*** T単－ 26号 ***					
T01303	樹木伐採工		本		100.000	歩A 当たり算出
	16cm以上22cm未満					
Y00001	【伐倒】					
S02115	特殊作業員	10.920	人	23,052	251,728	S単 10号
S02115	普通作業員	10.920	人	19,278	210,516	S単 12号
Y00004	雑品	0.060		462,244	27,735	
Y00001	【枝払】					
S02115	特殊作業員	2.800	人	23,052	64,546	S単 10号
S02115	普通作業員	2.800	人	19,278	53,978	S単 12号
Y00004	雑品	0.080		118,524	9,482	
Y00001	【玉切】					
S02115	特殊作業員	3.680	人	23,052	84,831	S単 10号
S02115	普通作業員	3.680	人	19,278	70,943	S単 12号
Y00004	雑品	0.090		155,774	14,020	
	合 計				787,779	算出数量 100.000 本
	単 価		本		7,878	
	*** T単－ 27号 ***					
T01304	樹木伐採工		本		100.000	歩A 当たり算出
	22cm以上28cm未満					
Y00001	【伐倒】					
S02115	特殊作業員	20.800	人	23,052	479,482	S単 10号
S02115	普通作業員	20.800	人	19,278	400,982	S単 12号
Y00004	雑品	0.060		880,464	52,828	
Y00001	【枝払】					
S02115	特殊作業員	3.720	人	23,052	85,753	S単 10号
S02115	普通作業員	3.720	人	19,278	71,714	S単 12号
Y00004	雑品	0.080		157,467	12,597	
Y00001	【玉切】					
S02115	特殊作業員	6.500	人	23,052	149,838	S単 10号
S02115	普通作業員	6.500	人	19,278	125,307	S単 12号
Y00004	雑品	0.090		275,145	24,763	
	合 計				1,403,264	算出数量 100.000 本
	単 価		本		14,033	
	*** T単－ 28号 ***					

[illegible]

[illegible]

令和5年度 筑後川下流右岸農地防災事業

ひがしよか
東与賀5号線 (鹿子工区) 工事

特 別 仕 様 書

九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所

第1章 総則

令和5年度 筑後川下流右岸農地防災事業 東与賀5号線（^{ひがしよか}鹿子工区）工事の施工に当たっては、農林水産省農村振興局制定「土木工事共通仕様書」（以下「共通仕様書」という。）に基づいて実施する。

なお、共通仕様書に対する特記及び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。

第2章 工事内容

1. 目的

本工事は、筑後川下流右岸土地改良事業計画に基づき、クリーク法面の整備を実施するものである。

2. 工事場所

佐賀県佐賀市本庄^{ほんじょうまち}町大字^{かのこ}鹿子地内

3. 工事概要

本工事の概要は、次のとおりである。

施工延長	$L = 806.60\text{ m}$
施工始点	No. 125 + 42.00
施工終点	No. 141 + 48.60
護岸延長	左岸：624.40 m 右岸：627.80 m

内 訳

ブロックマット工	$A = 4,417\text{ m}^2$
附帯工	1式

4. 工事数量

別紙1「工事数量表」のとおりである。

なお、本工事は標準的な設計図書による発注であり、工事数量表の備考欄に「概」と表示した数量については、設計変更で処理する。

第3章 施工条件

1. 工事期間中の休業日

工事期間中の休業日としては、雨天・休日等56日を見込んでいる。

なお、休業日には、土曜日、日曜日、祝日、年末年始休暇を含んでいる。

2. 工期

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制を確保するため、事前に建設資材、建設労働者の確

保などが図れる余裕期間と実工期を合わせた全体工期を設定した工事であり、発注者が示した工事完了期限までの間で、受注者は工事の始期（工事開始日）及び終期を任意に設定できる。

なお、受注者は、契約を締結するまでの間に、様式 1 により、工事の始期及び終期を通知しなければならない。

ただし、受注者は、発注者が本工事の積算上の工期としている 174 日間よりも短い期間を工期として設定しようとする場合には、落札決定後、速やかに様式 1 と併せて、休日を確認していることや適切な工程による工事であることを説明できる理由書及び工程表を提出しなければならない。

工事の始期までの余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者を配置することを要しない。また、現場に搬入しない資材等の手配等を行うことができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う手配等は受注者の責により行うものとする。

全体工期：契約締結の日から令和 7 年 3 月 10 日（工事完了期限日）まで

3. CORINS への登録

技術者の従事期間は、契約（変更の場合は、変更契約）工期をもって登録することとし、余裕期間を含まないことに留意すること。

4. 施工しない日

原則、土曜日及び日曜日、年末年始休暇（12 月 29 日～1 月 3 日）。

ただし、週休 2 日の取得に要する費用の計上の試行工事のうち週休 2 日の実施を取り組む工事については、提出する実施計画によるものとする。

なお、冬期間の気象条件等により上記の施工しない日においてやむを得ず施工が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

5. 施工しない時間帯

原則、平日の午後 6 時から午前 8 時まで。

なお、冬期間の気象条件等により上記の施工しない時間帯においてやむを得ず施工が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

6. 現場技術員

本工事は、共通仕様書第 1 編第 1 章第 1 節総則 1－1－9 に規定している現場技術員を配置する。

氏名等については、別に通知する。

第 4 章 現場条件

1. 土 質

本工事の施工場所の土質は、粘性土と想定している。

2. 関連工事

本工事に関連して次に示す工事を予定しており、工事用進入路を共用することから、監督職員及び関連する工事責任者と十分連絡、協議し工事に支障が生じないように調整しなければならない。

- ・ 令和 6 年度三池港土砂固化処理・運搬工事（仮称）
（予定工期 令和 6 年 9 月～令和 7 年 2 月）
- ・ 令和 6 年度三池港土砂固化処理・運搬工事（第 2 次）（仮称）
（予定工期 令和 6 年 9 月～令和 7 年 2 月）
- ・ 令和 6 年度三池港土砂固化処理・運搬工事（第 3 次）（仮称）
（予定工期 令和 6 年 9 月～令和 7 年 2 月）

3. 第三者に対する措置

（1）騒音、振動対策

騒音、振動の対策については十分に配慮するとともに、地域住民との協調を図り、工事の円滑な進捗に努めなければならない。

なお、第三者との協議において対策を講じる必要がある場合には、本工事に騒音、振動調査を変更追加することがある。

（2）保安対策

- 1) 本工事に配置する交通誘導警備員は、原則として警備業法に定める警備員（指導教育責任者講習修了、指定講習又は、基本教育及び業務別教育を受けた者）であって、交通誘導の専門的な知識・技能を有する者とする。
- 2) 交通誘導警備員の配置は、下表のとおりとするが、条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は監督職員と協議するものとする。

配置場所	交通誘導警備員	昼夜別	交代要員の有無
進入路(1)	1 名/日	昼間	無
進入路(2)	1 名/日	昼間	無
No. 138+10.0 付近西側市道 3429 横断部	1 名/日	昼間	無

（3）濁水処理対策

- 1) 本工事の施工（地盤改良）に伴い発生する汚濁水は、pH 値：10 と想定しており中和処理施設（炭酸ガス）により適正な処理を行った後、放流しなければならない。
- 2) 受注者は、中和処理施設の設置に先立ち、中和処理計画書を作成し、監督職員の承諾を得なければならない。

なお、中和処理施設の規模は、原水処理容量で次のとおり計画している。

区 間	原水処理容量	備 考
No. 125+42.00～No. 132+38.90	6 m ³ /hr 程度	
No. 132+38.90～No. 141+48.60	6 m ³ /hr 程度	

- 3) 処理後の排水基準は、pH6.0～7.5 とする。
- 4) 処理に当たっては、原水の状態を十分に把握し、適量の薬品を投入しなければならない。
- 5) 受注者は、仮締切を設置する前に施工範囲周辺水路の原水について、pH 値を測定し、監督

職員に報告しなければならない。測定場所については事前に監督職員と協議するものとする。

6) 受注者は、工事期間中処理後の pH 値の測定を行い、監督職員に報告しなければならない。

ただし、測定結果で異常値が出た場合には、その都度監督職員に報告し、その処理について協議しなければならない。

測定項目		測定頻度	備 考
pH 値	処理前	自動記録装置により測定	期間は地盤改良開始～仮締切撤去まで
	処理後	自動記録装置により測定	

(4) 営農対策

周辺の農地では耕作が行われているので、工事施工に当たっては、営農に支障がないように努めなければならない。

(5) 防塵対策

防塵対策については十分に配慮するとともに、地域住民との協調を図り、工事の円滑な進捗に努めなければならない。

なお、現地状況等により追加の対策が必要となった場合は監督職員と協議するものとする。

(6) 隣接構造物に対する措置

本工事範囲及び周辺部の既設構造物（制水門、合流工、道路擁壁、揚水ポンプ場等）については、工事着手前、施工中、施工完了後において構造物の高さ、クラック幅及び長さを観測し、記録として提出するものとする。

なお、既設構造物に影響が生じると想定される場合又は異常を発見した場合は、直ちに作業を中止の上、応急措置を行うとともに監督職員へ報告し、事後の処理について協議しなければならない。

4. 工事区間外排水対策

本工事において、工事区間へ流入する接続水路を遮断するため現地状況を確認し、降雨時等の排水対策の検討を行い排水施設等の設置が必要な場合は、監督職員と協議しなければならない。

湛水対策に当たっては、被害が生じないよう万全の対策を講じるものとし、受注者の責任において維持管理をしなければならない。

5. 水棲生物の救出等

仮締切後の水替えに伴い施工範囲内に残り残された魚類等の水棲生物について、速やかに工事区間外の隣接する水路へ救出放流するものとする。その際、特定外来種については法に基づき駆除するものとする。なお、本作業に係る費用は計上していないが、作業に要した人員等の実績に基づき監督職員と協議するものとする。

また、本工事において、絶滅のおそれのある野生動植物の保護に関し、環境省及び佐賀県のレッドリスト、レッドデータブックに記載されている指定種が発見された場合は、速やかに監督職員に報告し、保護に努めなければならない。

第5章 指定仮設

1. 仮設道路等

- (1) 現場内仮設道路として既設道路を利用する場合は、本工事施工に伴う路面の損傷補修を見込んでおり、使用中及び使用後の補修に当たっては事前に監督職員と協議し復旧するものとする。
- (2) 農地に仮設道路を設ける場合は、雑物等が混入しないように土木シートを敷き、その上に敷鉄板を敷設し仮設道路として使用するものとする。
- なお、仮設道路に盛土を設ける場合は、土取場からの搬入土（改良土）を使用するものとする。
- (3) 本工事においては、図面に示す進入路を現場搬入路として利用することとしているので、図面に基づき拡幅及び隅切りを行わなければならない。
- なお、善良な道路使用にも関わらず路面等の補修が必要となった場合は、監督職員と協議し復旧するものとする。
- (4) 水路側の路肩部については、着手前に既設道路の変状（法肩部がオーバーハング状に崩壊、道路舗装面の段差等）が確認され、工事の安全上敷鉄板敷設等が必要と判断される箇所は、事前に監督職員と協議し対処するものとする。
- (5) 耕作用進入路については、図面に示すとおり敷鉄板を敷設し、耕作用進入路を設置するものとする。
- (6) 受注者は、図面に基づき水路内仮設道路として、敷鉄板を設置しなければならない。また、水路内仮設道路への入出口には坂路を設置するものとする。
- なお、坂路に使用する土砂は、土取場からの搬入土（改良土）を使用するものとする。

2. 土取場、建設発生土受入地

(1) 土取場

土取場は、図面に示す箇所とし、その名称、予定量は次のとおりであるが、場所等を変更することがある。

名 称	地 先 名	採取予定量	摘 要
末次仮置場	佐賀県佐賀市本庄町末次地内	5 7 8 m ³	マサ土
		8 2 1 m ³	改良土

(2) 建設発生土受入地

- 1) 建設発生土受入地は、図面に示す箇所とし、その名称、予定量は次のとおりであるが、場所等を変更することがある。

名 称	地 先 名	搬出予定量	摘 要
末次仮置場	佐賀県佐賀市本庄町末次地内	5 4 5 m ³	マサ土
		3, 3 2 1 m ³	改良土
(株)中嶋土木 一ノ原受入地	佐賀県三養基郡みやき町大字白壁字一ノ原 4092 番地 1	2 5 0 m ³	葦根混じり土 (ほぐした土量相当)

- 2) 建設発生土受入地への処分方法は、末次仮置場についてはバックホウ等による整地とし、一ノ原受入地についてはダンプ放土（バックホウ等による整地は必要なし）を行うものとする。

る。

3. 仮締切工

(1) 仮締切は図面に示す構造及び既設制水門等にて行うものとし、施工区間はドライワークとする。

(2) 仮締切の設置位置及び構造は水路状況等により変更することがある。

なお、大型土のうち詰め土及び締切盛土は土取場からの搬入土（マサ土）を予定している。

(3) 降雨等により上流側クリーク水位が上昇した場合は速やかに監督職員と協議するものとする。

なお、工事期間中の補修、維持管理及び工事完了後の撤去は受注者の責任において実施しなければならない。

(4) 仮締切工の撤去に当たり、大型土のう袋は処分し、中詰め土及び締切盛土は建設発生土受入地へ搬出するものとする。

4. 水替工

工事現場内における排水量は、次のとおり想定している。

区 間	排水量(Q _{max})	備 考
No. 125+42.00～No. 132+38.90	2.5 m ³ /hr	
No. 132+38.90～No. 141+48.60	4.5 m ³ /hr	

5. 仮置場

資材等を一次仮置きする場合は、発注者が確保している工事用地を仮置場として使用できるものとする。

なお、仮置場の使用に当たっては、圃場が沈下しないよう留意しなければならない。

6. 耕作用進入路

借地残地への耕作用進入路について、耕作者等から要望等があった場合は監督職員と協議するものとする。

7. 降雨時排水対策

図面に示す本工事施工区間右岸側の No. 140+18.00 付近に仮設ポンプを設置し、降雨時の排水処理を近傍の水路へ行うものとする。

なお、仮設ポンプの設置期間及び運転日数、排水方法は次のとおり計画しているが、現地状況等により変更が必要な場合は監督職員と協議するものとする。

また、運転管理日報等について適切に記録し、監督職員へ報告するものとする。

No. 140+18.00 付近

- ・口 径：φ100mm
- ・設置期間：仮締切設置後から仮締切撤去前まで
- ・運転日数：21日間を想定
- ・排水方法：常時排水

第6章 工事用地等

1. 発注者が確保している用地

発注者が確保している工事用地及び工事施工上必要な用地（以下「工事用地等」という。）は、図面に示すとおりである。

2. 工事用地等の使用及び返還

- （1）発注者が確保する工事用地等の使用に当たっては、工事施工に先立ち、受注者、関係地権者及び監督職員と立会のうえ、使用条件等の確認を行わなければならない。
- （2）工事用地の返還に当たっては、使用条件に基づき必要な措置を講じた後、受注者、関係地権者及び監督職員の立会のもとに確認を受けなければならない。
- （3）農地を借地し工事用地としている範囲については、工事施工後に農地に戻すことに留意し使用しなければならない。
- （4）仮設道路等の使用に当たっては、既設の暗渠排水管、分水バルブ等を損傷しないよう留意しなければならない。

第7章 工事用電力

本工事に使用する電力設備は、受注者の責任において準備しなければならない。

第8章 工事用材料

1. 規格及び品質

本工事で使用する主要材料の規格及び品質は、次のとおりである。

（1）石材及び骨材

- 1) 碎石 再生クラッシャーラン RC-40
- 2) 栗石 割栗石 15 cm～20 cm

（2）鋼材

- 1) 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D16

（3）アスファルト混合物

- 1) 再生加熱アスファルト混合物

再生密粒度アスコン (13) 2.35ton/m³

（4）アスファルト乳剤

- 1) 乳剤 PK-3

（5）コンクリート二次製品

- 1) ブロックマット 標準型（厚さ 80 mm、重量 100 kg/m²以上、ブロック圧縮強度 $\sigma_{14}=18\text{N/mm}^2$ 以上、接着強度 $\sigma_{14}=50\text{ kg/個}$ 以上）
フィルターシート付（引張強度 [縦]2.94kN/5 cm以上、透水係数 1×10^{-2}

cm/sec 以上)

- 2) 階段ブロック 一般型 1 : 2.0 用 ステップ高 170～180 mm
1 : 1.5 用 ステップ高 210～230 mm

- 3) 階段ブロック 魚巢型 1 : 1.5 用 ステップ高 210～230 mm

(6) セメント系固化材

- 1) セメント系固化材 一般軟弱土用

(7) シート類

- 1) 吸出し防止シート（露出部） ヤシ繊維 10 mm

- 2) 吸出し防止シート（埋設部） 合成繊維 10 mm

(8) その他

- 1) ふとんかご 高 50 cm、幅 120 cm、長さ 100 cm、用線 4.0 mm、網目 13 cm

- 2) ネジ式水甲栓（チェーン付） 暗渠排水用 ϕ 50、 ϕ 100

(9) 木材

受注者は、設計図書に木材の使用について指定されている場合はこれに従うものとし、任意仮設等においても木材利用の促進に留意しなければならない。

(10) コンクリート

コンクリートは、レディーミクストコンクリートとし、種類は次のとおりとする。

種 類	呼び強度 (N/mm ²)	スラブ [°] (cm)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	水セメント比 W/C (%)	セメントの種類 による記号	使用目的
無筋コンクリート	18	8	20	65 以下	BB	張コンクリート

2. 見本又は資料提出

主要材料及び次に示す工事用材料は、使用前に試験成績書、見本、カタログ等を監督職員に提出し、承諾を得なければならない。

なお、これ以外の材料についても監督職員が提出を指示する場合がある。

材 料 名	提 出 物
石材及び骨材	試験成績書、粒度分布表
鉄筋	カタログ
コンクリート	試験成績書、配合報告書
アスファルト	試験成績書、配合報告書
コンクリート二次製品	試験成績書、カタログ
セメント系固化材	試験成績書、カタログ
その他材料	カタログ又は試験成績書等

3. 監督職員の検査又は試験

次に示す工事材料は使用前に監督職員の検査又は試験を受けなければならない。

材 料 名	検査、試験項目	備 考
ブロックマット	寸法・外観	工場検査又は抽出検査

セメント系固化材	重量	抽出検査
----------	----	------

4. 資材の調達

次の資材については、以下の調達地域等から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域等以外から調達せざるを得ない場合には、事前に調達地域等の在庫がないことが証明できる書類を提出し監督職員と協議するものとする。また、輸送等に要した費用について、証明書類（実際の取引伝票等）を監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。

資 材 名	規 格	調達地域等
敷鉄板（仮設材）	t=22 mm、1,524 mm×6,096 mm	佐賀市

第9章 施 工

1. 一般事項

（1）基準点

本工事に使用する水準点及び基準点は、別途監督職員が指示するものとする。

（2）検測又は確認（施工段階確認）

- 1) 本工事の施工段階確認は、下表に示すとおりである。ただし、確認時期・頻度については、監督職員の指示により変更する場合がある。
- 2) 下表に示す以外の工種は、自主検査記録を確認する場合があるので、監督職員が求めた場合、これに応じなければならない。

工種	確認内容	確認時期	遠隔確認 対象	備 考
地盤改良工	強度	初期施工段階	—	

（3）中間技術検査

- 1) 発注者から、中間技術検査を実施する旨、通知を受けた場合は従わなければならない。
- 2) 中間技術検査を受ける場合、あらかじめ監督職員から指示する出来形図及び出来形数量内訳書を作成し、監督職員へ提出しなければならない。
- 3) 契約図書により義務づけられた工事記録写真、出来形管理資料、出来形図及び工事報告書等の資料を整備し、中間技術検査を命ぜられた職員（以下「技術検査職員」という。）から提示を求められた場合は従わなければならない。
- 4) 技術検査職員から修補を求められた場合は従わなければならない。
- 5) 中間技術検査及び修補に要する費用は、受注者の負担とする。

（4）舗装切断に伴う排水等の処理

舗装切断作業に伴い発生する排水又は切削粉は、直接、現場外に排出することがないように回収し、産業廃棄物として適正に処理するものとする。

（5）既設護岸施設

落水後、水路内にコンクリート杭柵等の既設護岸施設が確認された場合は構造・延長等を確認し、その取り扱いについて監督職員と協議するものとする。

2. 再生資源等の利用

(1) 再生資材の利用

受注者は、次に示す再生資材を利用しなければならない。

資 材 名	規 格	使 用 箇 所
再生加熱アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	舗装復旧部
再生クラッシャーラン	RC-40	敷砂利復旧部

なお、舗装材に使用する場合には「舗装再生便覧」((公社) 日本道路協会発行) 等を遵守する。

(2) 建設資材廃棄物等の現場内利用

受注者は、本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物について、本現場内で利用可能か検討し、その利用方法等について監督職員と協議しなければならない。

なお、発生した建設資材廃棄物は適切な分別、保管を行うものとする。

3. 建設資材廃棄物等の搬出

本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物等を本現場内で利用することが困難な場合は、次に示す処理施設へ搬出するものとするが、これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

建設資材	処理施設名	住 所	受入時間	事業区分
草類 (刈草)	(有) 執行チップ工業	佐賀県鳥栖市江島町 3255-264	7 時 30 分 ～17 時 30 分	再資源化施設
草類 (水草)	(株) 谷田建設	佐賀県小城市三日月町織島字西四本一割 1035-1	8 時～17 時	再資源化施設
水路内雑物 (分別できない物)	(株) 谷田建設	佐賀県小城市三日月町織島字三本三割 909-1	8 時～17 時	再資源化施設
アスファルト塊	(株) 西村土木建設	佐賀県佐賀市川副町大字南里 1493	8 時～17 時	再資源化施設
廃プラスチック類	大坪産業(株)	佐賀県佐賀市東与賀町大字飯盛 2634-1	9 時～17 時	再資源化施設
木くず (生木)	(有) 執行チップ工業	佐賀県鳥栖市江島町 3255-264	7 時 30 分 ～17 時 30 分	再資源化施設
木くず (伐採根)	(有) 執行チップ工業	佐賀県鳥栖市江島町 3255-264	7 時 30 分 ～17 時 30 分	再資源化施設
汚泥 (舗装切断排水)	(株) ナラタ	佐賀県杵島郡白石町大字牛屋 3734-11	8 時 30 分 ～17 時	再資源化施設

4. 特定建設資材の分別解体等

本工事における特定建設資材の工程ごとの作業内容及び分別解体等の方法は、次のとおりである。

工 程 ご と の 作 業 内 容 及 び 解 体 方 法	工 程	作業内容	分別解体等の方法 (解体工事のみ)
	①仮設	仮設工事 ■有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 ■有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	③基礎	基礎工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 ■有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 ■有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	⑥その他 (構造物撤去工)	その他の工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用

■が該当する部分である。

5. 土工

(1) 掘 削

1) 掘削及び床掘り

①掘削土及び地盤改良掘削土は、水路内の埋戻し及び盛土に流用するもののほかは全て建設発生土受入地へ搬出しなければならない。

②掘削及び床掘りに当たっては、法面の崩落に十分注意して施工しなければならない。

③法面の崩落により他の施設に重大な影響が発生又は、そのおそれがある場合は、速やかに監督職員と協議しなければならない。

なお、改良土の掘削においては過掘を避けなければならない。

また、過掘となった場合は、改良土と一体になるような埋め戻しを行わなければならない。

(2) 埋戻し及び盛土

1) 埋戻し及び盛土は原則として掘削土及び地盤改良掘削土を流用するものとする。

なお、掘削土を流用する場合は、現地にて盛土試験を実施し品質管理方法について、監督職員の承諾を得なければならない。

2) 地盤改良掘削土の締固め方法は一層の仕上がり厚さが 30 cm以下となるようまき出しを行い、振動ローラ（3～4 t級、0.8～1.1 t級）により3回以上又は振動コンパクタ（90 kg級）により4回以上締固めなければならない。

なお、上記以外の締固め機械を使用する場合は、現地にて盛土試験を実施するものとし、最大乾燥密度の85%以上となる締固め回数とする。

3) 盛土試験位置は、水路内（盛土位置又は地盤改良面上）又は借地部（圃場上又は仮設盛土上（鉄板無））を原則とするが、それにより難しい場合は監督職員の承諾を得たうえで試験位置を決定するものとする。

4) 掘削土が葦根混じり土等で盛土材として不適と判断される場合は、監督職員と協議しな

ればならない。

- 5) 地盤改良天端高が小段より低い場合は、地盤改良直後の未固結改良土をはね付けて水路底から小段までを一体的な改良体となるように造成するものとする。

なお、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。

6. 地盤改良工

(1) 安定処理工

- 1) 固化材添加量は下表のとおり想定しているが、施工前に行う現場配合試験等の結果により変更することがある。

なお、現場配合試験については、監督職員に配合試験計画の承諾を得たあと行うものとするが、協議により現場配合試験を省略することができるものとする。

	単位	地盤改良	地盤改良 (水路内仮設道路)
必要改良強度 (qc) σ_7	kN/m ²	400 以上	500 以上
添加量	kg/m ³	50	50

2) 準備工

- ①草木類の混じった有機質土及び混合不可能な玉石等は、除去しなければならない。
- ②施工面に水溜りがある場合、地下水位が高い場合は、仮排水路等を設けて水切りを行うものとする。
- ③家屋、及び構造物に隣接して地盤改良を行う場合、施工に伴う急激な地盤の強度低下を起こさないよう留意するものとする。また、施工に先立ち隣接構造物に配慮した施工計画を策定し、監督職員の承諾を得るものとする。

3) 散布

- ①改良材の散布は天候に留意し雨天、強風時及び気温 5℃以下の時は散布してはならない。
また、施工時に異常が発生した場合には、直ちに監督職員に報告し指示を受けるものとする。
- ②改良材の散布は、風による飛散公害と作業員の健康障害等を招かないよう必要な措置を講じなければならない。
- ③改良材の散布は、施工条件に合った機種により均一に敷均すものとし、その作業は、迅速に行わなければならない。

4) 混合

- ①混合は雑物を除去した後、施工条件に合った混合処理能力を持つ機種により所定の深さまで、また、改良土が均質になるまで十分に行わなければならない。
- ②混合中は、混合深さの確認を行いながら、混合状態の良否を観察し、混合むらが生じた場合は、再度混合する。

5) 水路内仮設道路

水路内仮設道路の必要改良厚さは 90 cm 以上確保しなければならない。

7. 法覆護岸工

- (1) 法面整形に当たっては、凹凸がないよう入念に仕上げなければならない。

(2) ブロックマット工

- 1) 施工に当たっては、ブロックマット、アンカーピン及び階段ブロックの割付計画を作成し、監督職員の承諾を得なければならない。なお、ブロックマットの接続部については、図面に示す接続部詳細図によるものとする。
- 2) ブロックマットの敷設に当たってのブロック間の隙間は、原則として設けないものとするが、やむを得ない場合は異形のマットを用いるか、あるいは定型のマットを現場で切断して用いるものとする。

これにより生じるブロック間の隙間については、必要に応じコンクリート打設等を行うものとする。
- 3) ブロックマットの重ね合わせ部は水路の上流側のシートを上にし、シート重ね代を 10 cm 以上確保するものとする。
- 4) ブロックマットと既設護岸工との取付に際しては、吸出防止シートを 20 cm 以上根入れし、ブロックマット下に 40 cm 以上敷き込むものとする。
- 5) アンカーピンは、2 割勾配の法面部で 0.5 本/㎡、1 割 5 歩勾配の法面部で 0.7 本/㎡、水平部で 0.3 本/㎡以上設置しなければならない。

(3) 覆土工

覆土（ブロックマット部）の施工に当たっては、改良土を用いてブロックマットの間隙を充填するものとする。

(4) 張コンクリート

張コンクリートの施工については、図面のとおりとする。

また、施工延長 10m に 1 箇所割合で目地を設けるものとし、目地下部に吸出防止シートを敷設するものとする。

なお、張コンクリート表面は、ほうき目仕上げとする。

8. 耕地復旧工

(1) 水田部

- 1) 耕地の復旧は表土に異物が混入しないよう、土木シートを丁寧に撤去するものとする。
- 2) 表土に異物等の混入がないか確認の上トラクター等により入念に耕起を行わなければならない。
- 3) 耕地復旧に際し基盤面の下がりが見受けられた場合は、監督職員と協議の上、復旧するものとする。

(2) 暗渠排水復旧工

既設の暗渠排水の復旧箇所はブロックマットの加工を行うものとし、ブロックマットに隙間が生じないようにコンクリート等により間詰めを行うものとする。

9. 道路復旧工

(1) アスファルト舗装工

- 1) マーシャル試験の試験方法は、舗装の構造に関する技術基準同解説によるものとする。
- 2) 撤去・復旧による表層の施工に当たっては、復旧に先立ち既設路盤面の不陸整正を行わなければならない。

また、プライムコート（アスファルト乳剤 PK-3）120 ㍓/100 m²以上を路盤面に均一に散布し、表層との密着を図らなければならない。

- 3) 表層工は、施工条件に合った敷均し機械により、再生加熱アスファルト混合物を敷均し、施工条件に合った機種で締固めなければならない。

(2) 砂利舗装工

再生クラッシャーランを均平に敷均し、舗装面仕上げ作業として、施工条件に合った機種の締固め機械により締固めなければならない。

10. その他

(1) 離隔幅

重機作業に際しては、現況水路法肩から離隔距離 1.0m 以上を確保しなければならない。
なお、離隔距離を確保する期間は盛土作業完了までとする。

(2) ポータブルコーン貫入試験

落水後、地盤改良に先立ちコーン指数（qc）の確認を既設構造物（ボックスカルバート又は橋梁）間で 1 測点、横断方向 4 点（端部 2 点づつ）とし、調査深度は地盤改良下端高まで実施するものとする。

なお、現地状況等により調査数量の変更が必要な場合は、監督職員と協議するものとする。

第 10 章 施工管理

1. 主任技術者等の資格

主任技術者等の資格は入札説明書によるものとする。

2. 施工管理

(1) 施工管理の追加項目

1) 出来形管理

施工管理基準に定めのない追加の項目とその管理基準等は、次によらなければならない。

工 種	測定項目	管 理 基準値 (mm)	規格値 (mm)	測定基準	管 理 方 式	
					管理図表によるもの (様式 2-1、2-2)	結果一覧表によるもの (様式 3-1)
地盤改良工	厚さ T	－ 50	同左	各測点毎に中心部及び端部で測定する。ただし中央ブロックにおいて、設計厚さが変化する場合は設計厚さ毎に実施する。	20 点以上	20 点未満
	幅 W	－100	同左			

2) 撮影記録による出来形管理

直接測定による出来形測定結果が確認できるよう撮影記録を行い、適正に管理を行うものとする。

3) 品質管理

施工管理基準に定めのない追加の項目とその内容は次によるものとする。

工 種	試験項目	試験方法	規格値	測定基準
地盤改良工	コーン貫入試験	JGS1431-2012	設計強度以上	試験は各測点毎に中心部及び端部において実施する。ただし中央ブロックにおいて、設計厚さが変化する場合は設計厚さ毎に実施する。

(2) 施工管理基準からの除外項目

施工管理基準に定めている次の項目については、適用除外とする。

- 1) 土木工事施工管理基準の「別表第1 直接測定による出来形管理 4 農道工事」に示す平坦性 (F)

3. 六価クロム溶出試験

本工事は「六価クロム溶出試験」の対象工事であり、次に示す工種について、六価クロム溶出試験を実施し、試験結果（計量証明書）を提出しなければならない。

なお、試験方法は、「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領（案）」によるものとする。

また、土質条件、施工条件等により試験方法、検体数に変更が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。

六価クロム溶出試験対象工種及び検体数

対象工種	対象工法	配合設計段階 検 体 数	備 考
地盤改良工	安定処理工	1 検体	

4. 工事写真における黒板情報の電子化について

黒板情報の電子化は、被写体画像の撮影と同時に工事写真における黒板の記載情報の電子的記入を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化を図るものである。

受注者は、工事契約後に監督職員の承諾を得たうえで黒板情報の電子化を行うことができる。黒板情報の電子化を行う場合、受注者は、以下の（1）から（4）によりこれを実施するものとする。

(1) 使用する機器・ソフトウェア

受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器・ソフトウェア等（以下「機器等」という。）は、「土木工事施工管理基準 別表第2 撮影記録による出来形管理」に示す項目の電子的記入ができるもので、かつ「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト（CRYPTREC暗号リスト）」（URL (<https://www.cryptrec.go.jp/list.html>)）に記載する基準を用いた信憑性確認機能（改ざん検知機能）を有するものを使用するものとする。

(2) 機器等の導入

- 1) 黒板情報の電子化に必要な機器等は、受注者が準備するものとする。
- 2) 受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器等を選定し、監督職員の承諾を得なければならない。

(3) 黒板情報の電子的記入に関する取扱い

- 1) 受注者は、(1)の機器等を用いて工事写真を撮影する場合は、被写体と黒板情報を電子画像として同時に記録してもよいこととする。
- 2) 本工事の工事写真の取扱いは、「土木工事施工管理基準 別表第2 撮影記録による出来形管理」及び「電子化写真データの作成要領(案)」によるものとする。なお、上記1)に示す黒板情報の電子的記入については、「電子化写真データの作成要領(案) 6 写真編集等」に示す「写真編集」には該当しないものとする。
- 3) 黒板情報の電子化を適用する場合は、従来型の黒板を写し込んだ写真を撮影する必要はない。

(4) 写真の納品

受注者は、(3)に示す黒板情報の電子化を行った写真を、工事完成時に発注者へ納品するものとする。

なお、受注者は納品時に URL

(https://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index_digital.html)のチェックシステム(信憑性チェックツール)又はチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアを用いて、黒板情報を電子化した写真の信憑性確認を行い、その結果を監督職員へ提出するものとする。

(5) 費用

機器等の導入に要する費用は、従来の黒板に代わるものであり、技術管理費の写真管理に要する費用に含まれる。

5. 工事現場等における遠隔確認について

- (1) 本工事は、施工段階確認、材料検査、立会等による確認を受注者が動画撮影用カメラにより撮影した映像と音声を監督職員等に同時配信し、双方向通信により会話をしながら監督職員等がモニター上で工事現場等の確認(以下「遠隔確認」という)を行う工事である。
- (2) 遠隔確認の活用は、「工事現場等における遠隔確認に関する実施要領」によるものとする。
- (3) 農林水産省が推奨する Web 会議システムは、Microsoft Teams である。
- (4) 通信環境が整わない現場や遠隔確認が非効率となる場合も想定されることから、受発注者の協議により遠隔確認の適用・不適用を決定するものとする。

第11章 天災その他不可抗力

天災その他の不可抗力による損害は、請負契約書第30条によるものとするが、異常出水については、本工事仮締切計画を別図のとおり計画しており、受注者の善良な管理のもとにおいて、これを超える洪水により被害が生じた場合のみ、その損害額の負担については発注者と受注者の協議によって定めるものとする。

第12章 条件変更の補足説明

本工事の施工に当たり自然的又は人為的な施工条件が設計図書等と異なる場合、あるいは設計図書等
等示されていない場合の施工条件の変更に該当する主な事項は、次のとおりである。

1. 土 質
2. 転石、湧水等の出現
3. 関係機関との協議
4. 排水量
5. 地下埋設物の出現（埋蔵文化財を含む。）
6. その他

第13章 その他

1. 契約後V E提案

(1) 定義

「V E提案」とは、工事請負契約書第19条の2の規定に基づき、契約締結後、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等の設計図書の変更について、受注者が発注者に行う提案をいう。

(2) V E提案の意義及び範囲

- 1) V E提案の範囲は、設計図書に定められている内容のうち工事材料及び施工方法等に係る変更により請負代金額の低減を伴うものとし、原則として工事目的物の変更を伴わないものとする。
- 2) ただし、次の提案は、V E提案の範囲に含めないものとする。
 - ①施工方法等を除く工期の延長等の施工条件の変更を伴う提案
 - ②工事請負契約書第18条（条件変更等）に基づき条件変更が確認された後の提案
 - ③競争参加資格要件として求めた同種工事又は類似工事の範囲を超えるような工事材料、施工方法等の変更の提案

(3) V E提案書の提出

- 1) 受注者は（2）のV E提案を行う場合、次に掲げる事項をV E提案書（共通仕様書 様式6－1～4）（共通仕様書参照）に記載し、発注者に提出しなければならない。
 - ①設計図書に定める内容とV E提案の内容の対比及び提案理由
 - ②V E提案の実施方法に関する事項（当該提案に係る施工上の条件等を含む）
 - ③V E提案が採用された場合の工事代金額の概算低減額及び算出根拠
 - ④発注者が別途発注する関連工事との関係
 - ⑤工業所有権を含むV E提案である場合、その取扱に関する事項
 - ⑥その他V E提案が採用された場合に留意すべき事項
- 2) 発注者は、提出されたV E提案書に関する追加的な資料、図書その他の書類の提出を受注者に求めることができる。
- 3) 受注者はV E提案を契約締結の日より、当該V E提案に係る部分の施工に着手する日の35日前までに、発注者に提出できるものとする。
- 4) V E提案の提出費用は、受注者の負担とする。

(4) V E提案の適否等

- 1) 発注者はV E 提案の採否について、原則として、V E 提案を受領した日の翌日から 14 日以内に書面（共通仕様書 様式 6－5）により通知するものとする。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、受注者の同意を得た上でこの期間を延長することができるものとする。
- 2) また、V E 提案が適正と認められなかった場合には、その理由を付して通知するものとする。
- 3) V E 提案の審査に当たっては、施工の確実性、安全性、設計図書と比較した経済性を評価する。
- 4) 発注者は、V E 提案により設計図書の変更を行う場合は、工事請負契約書第 19 条の 2（設計図書の変更に係る受注者の提案）の規定に基づくものとする。
- 5) 発注者は、V E 提案により設計図書の変更を行う場合は、工事請負契約書第 25 条（請負代金額の変更方法等）の規定により請負代金額の変更を行うものとする。
- 6) 前項の変更を行う場合においては、V E 提案により請負代金額が低減すると見込まれる額の 10 分の 5 に相当する額（以下「V E 管理費」という。）を削減しないものとする。
- 7) V E 提案を採用した後、工事請負契約書第 18 条（条件変更等）の条件変更が生じた場合において、発注者がV E 提案に対する変更案を求めた場合、受注者はこれに応じるものとする。
- 8) 発注者は、工事請負契約書第 18 条（条件変更等）の条件変更が生じた場合には、工事請負契約書第 25 条（請負代金額の変更方法等）第 1 項の規定に基づき、請負代金額の変更を行うものとする。V E 提案を採用した後、工事請負契約書第 18 条（条件変更等）の条件変更が生じた場合の前記 6）のV E 管理費については、変更しないものとする。

ただし、双方の責に帰することができない理由（不可抗力、予測不可能な事由等）により、工事の続行が不可能又は著しく工事低減額が減少した場合においては、発注者と受注者が協議して定めるものとする。

(5) V E 提案書の使用

発注者は、V E 提案を採用した場合、工業所有権が設定されたものを除き、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、当該工事以外の工事においてその内容が無償で使用する権利を有するものとする。

(6) 責任の所在

発注者がV E 提案を適正と認め、設計図書の変更を行った場合においても、V E 提案を行った受注者の責任が否定されるものではないこととする。

2. 電子納品

工事完成図書を、共通仕様書第 1 編 1－1－3 7 に基づき作成し、次のものを提出しなければならない。

- ・ 工事完成図書の電子媒体（C D－R、D V D－R 又は B D－R）正副 2 部

3. 主任技術者等の専任期間

- (1) 請負契約の締結後から工事の始期までの期間については、主任技術者又は監理技術者の設置を要しない。
- (2) 契約締結の日から工事着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工

事等が開始されるまでの期間)については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。

- (3) 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続後、後片付け等のみが残っている期間については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日(例:「合格通知書」等における日付)とする。

4. ワンデーレスポンスに関する事項

「ワンデーレスポンス」とは、監督職員が受注者からの協議等に対する指示、通知を原則「その日のうち」に回答する対応である。ただし、「その日のうち」の回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答日を通知するなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることである。

なお、「その日のうち」とは午前中に協議等が行われたものは、その日のうちに回答することを原則とし、午後に協議等が行われたものは、翌日中に回答するものとする。ただし、原則として閉庁日を除く。

5. 工事の施工効率向上対策

受発注者間の現場条件等の確認の場として、次の会議を設置するので、現場代理人等の受注者代表は、次の事項並びに「工事の施工効率向上対策」(農水省 WEB サイト)を十分に理解のうえ、対応するものとする。

(1) 工事円滑化会議(施工条件確認会議)

工事契約後に、円滑な工事着手が図れるよう事業所長、次長、総括監督員、主任監督員(主催)及び監督員が、現場代理人、受注会社幹部に設計の考え方等を説明し、共有を図るものとする。なお、開催日程、出席者、課題等については現場代理人と監督職員の協議により定めるものとする。

(2) 工事円滑化会議(工程確認会議)

工事着手時及び新工種発生時等において、現場代理人・受注会社幹部並びに事業所長、次長、総括監督員、主任監督員(主催)及び監督員が、施工計画、工事工程等について、確認し、円滑な工事の実施を図る工事円滑化会議を開催するものとする。なお、開催日程・出席者・課題等については現場代理人と監督職員の協議により定めるものとする。

(3) 設計変更確認会議

工事完成前に、設計変更手続きや工事検査が円滑に行われるよう、現場代理人・受注会社幹部並びに事業所長、次長、総括監督員、主任監督員(主催)及び監督員が工期、設計変更内容等について、高いレベルで確認する設計変更確認会議を開催するものとする。なお、開催日程・出席者・課題等については現場代理人と監督職員と協議し定めるものとする。

(4) 対策検討会議

工事実施中において、自然的又は人為的な要因等により、工事の工期、設計及び施工等に大きな影響をもたらす重大な事象が発生した際に、調査設計段階の検討内容を含めた技術課題等の迅速な解決に向けて、現場代理人・受注会社幹部並びに各地方農政局地方参事官(議

長）・関係課職員、事業所長、次長、総括監督員、主任監督員及び監督員が対応方針の協議・確認を行う対策検討会議を開催することができるものとする。なお、対策検討会議は、現場代理人又は監督職員が工事円滑化会議等において協議の上開催する。

(5) 建設コンサルタントの出席

上記(1)、(2)、(3)及び(4)の会議に必要な応じて建設コンサルタントを出席させる場合は、必要経費を積算し、別途契約により対応するものとする。

なお、工事受注者の同会議出席に要する経費については、当該工事の現場管理費の中の通信交通費に含まれるものと考えており、開催回数に関わらず変更契約の対象としない。

(6) 工事円滑化会議、設計変更確認会議及び対策検討会議において確認した事項については、打合せ記録簿（共通仕様書 様式－42）に記録し、相互に確認するものとする。

6. 現場環境の改善の試行

本工事は、誰でも働きやすい現場環境（快適トイレ）の整備について、監督職員と協議し、変更契約においてその整備に必要な費用を計上する試行工事である。

(1) 内容

受注者は、現場に以下のア～サの仕様を満たす快適トイレを設置することを原則とする。

ただし、シ～チについては、満たしていればより快適に使用できるものと思われる項目であり、必須ではない。

【快適トイレに求める機能】

- ア 洋式（洋風）便器
- イ 水洗及び簡易水洗機能（し尿処理装置付き含む）
- ウ 臭い逆流防止機能
- エ 容易に開かない施錠機能
- オ 照明設備
- カ 衣類掛け等のフック、又は荷物の置ける棚等（耐荷重を 5kg 以上とする）

【付属品として備えるもの】

- キ 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
- ク 周囲からトイレの入口が直接見えない工夫
- ケ サニタリーボックス
- コ 鏡と手洗器
- サ 便座除菌クリーナー等の衛生用品

【推奨する仕様、付属品】

- シ 便房内寸法 900×900mm 以上（面積ではない）
- ス 擬音装置（機能を含む）
- セ 着替え台
- ソ 臭気対策機能の多重化
- タ 室内温度の調整が可能な設備
- チ 小物置き場（トイレトペーパー予備置き場等）

(2) 快適トイレに要する費用

快適トイレに要する費用については、当初は計上していない。

受注者は、上記（１）の内容を満たす快適トイレであることを示す書類を添付し、規格・基数等の詳細について監督職員と協議することとし、精算変更時において、見積書を提出するものとする。【快適トイレに求める機能】ア～カ及び【付属品として備えるもの】キ～チの費用については、従来品相当を差し引いた後、51,000 円／基・月を上限に設計変更の対象とする。

なお、設計変更数量の上限は、男女別で各 1 基ずつ 2 基／工事までとする。

また、運搬・設置費は共通仮設費(率)に含むものとし、2 基／工事より多く設置する場合や積算上限額を超える費用については、現場環境改善費(率)を想定しており、別途計上は行わない。

（３）快適トイレの手配が困難な場合は、監督職員と協議の上、本項の対象外とする。

7. 週休 2 日による施工

（１）本工事は、週休 2 日に取り組むことを前提として、労務費、機械経費（賃料）、共通仮設費（率分）、現場管理費（率分）を補正した試行対象工事である。受注者は、契約後、週休 2 日による施工を行わなければならない。なお、受注者の責によらない現場条件・気象条件等により週休 2 日相当の確保が難しいことが想定される場合には監督職員と協議するものとする。

（２）「週休 2 日」とは、対象期間を通じた現場閉所の日数が、4 週 8 休以上となることをいい、対象期間内の現場閉所日数の割合が 28.5%（8 日／28 日）以上の水準に達する状態をいう。

なお、ここでいう対象期間、現場閉所等の具体的な内容は次のとおりである。

1) 対象期間とは、工事着手日から工事完成日までの期間をいう。なお、対象期間において、年末年始を挟む工事では年末年始休暇分として 12 月 29 日から 1 月 3 日までの 6 日間、工事全体を一時中止している期間、余裕期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は含まない。

2) 現場閉所とは、現場事務所等での事務作業を含め、1 日を通して現場作業が行われない状態をいう。ただし、現場安全点検や巡視作業等、現場管理上必要な作業を行うことは可とする。

3) 降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。

（３）週休 2 日（4 週 8 休以上）の実施の確認方法は、次によるものとする。

1) 受注者は、契約後、週休 2 日の実施計画書を作成し監督職員へ提出する。

2) 受注者は、週休 2 日の実施状況を定期的に監督職員へ報告する。なお、週休 2 日の実施状況の報告については、現場閉所実績が記載された日報、工程表や休日等の作業連絡記録、安全教育・訓練等の記録資料等により行うものとする。

3) 監督職員は、上記受注者からの報告により週休 2 日の実施状況を確認するものとし、必要に応じて受注者からの聞き取り等を行う。

4) 監督職員は、受注者から定期的な報告がない場合や、実施状況が確認できない場合などがあれば、受注者から上記 2) の記録資料等の提示を求め確認を行うものとする。

5) 報告の時期は、受注者と監督職員が協議して定める。

（４）監督職員が週休 2 日の実施状況について、必要に応じて聞き取り等の確認を行う場合には、

受注者は協力するものとする。

- (5) 発注者は、現場閉所を確認した場合は、現場閉所状況に応じた以下に示す補正係数により、労務費、機械経費（賃料）、共通仮設費（率分）、現場管理費（率分）を補正する。

1) 補正係数

	4 週 8 休以上 〔 現場閉所率 28.5%（8 日/28 日）以上 〕
労務費	1.02
機械経費（賃料）	1.02
共通仮設費（率分）	1.02
現場管理費（率分）	1.05

2) 補正方法

当初積算において 4 週 8 休以上の達成を前提とした補正係数を各経費に乗じている。

なお、発注者は、工事完成時に現場閉所の達成状況を確認後、4 週 8 休に満たない場合は、工事請負契約書第 25 条の規定に基づき請負代金額のうち、それぞれの経費につき上記 1) に示す補正係数による補正を行わずに減額変更する。

また、提出された工程表が週休 2 日の取得を前提としていないなど、明らかに受注者側に週休 2 日に取り組む姿勢が見られなかった場合については、契約違反として「地方農政局工事成績等評定実施要領（模範例）の制定について」（平成 15 年 2 月 19 日付け 14 地第 759 号大臣官房地方課長通知。以下「工事成績要領」という。）別紙 8（事業（務）所長用）に示す「7. 法令遵守等」において、点数 10 点を減ずるものとする。

- (6) 週休 2 日の確保に取り組む工事において、市場単価方式・土木工事標準単価による積算に当たっては、現場閉所状況に応じて、以下のとおり補正する。

名称	区分	補正係数
		4 週 8 休以上
防護柵設置工（ガードレール）	設置	1.00
	撤去	1.02
区画線工		1.02

8. 週休 2 日制の促進

- (1) 本工事は、週休 2 日制を促進するため、現場閉所状況に応じて工事成績要領に基づく工事成績評定において加点評価を行うとともに、週休 2 日制工事の促進における履行実績取組証明書（以下「履行実績取組証明書」という。）の発行を行う工事である。
- (2) 発注者は、現場閉所状況が月単位で 4 週 8 休以上（現場閉所率 28.5%（8 日/28 日）以上）と確認した場合は、工事成績評定において加点評価するものとする。ただし、工事成績評定の合計は 100 点を超えないものとする。また、明らかに受注者側に週休 2 日に取り組む姿勢が見られなかった場合については、工事成績評定の点数を 10 点減ずることとする。なお、加点評価に当たっては、以下のとおりとする。

- 1) 他の模範となるような受注企業の働き方改革に係る取組を本工事において実施した場合は、工事成績要領別紙5に示す「4. 創意工夫」に、次の評価項目を追加した上で最大2点を加点点評価する。なお、複数事項への取組や実施状況の内容に応じて1点、2点で評価する。

○監督職員用

【働き方改革】

- ☐月単位の週休2日（4週8休以上）の確保に向けた企業の取組が図られている。
☐若手や女性技術者の登用など、担い手の確保に向けた取組が図られている。

- 2) 現場閉所による月単位の週休2日相当（4週8休以上）が達成した場合は、工事成績要領別紙3-1に示す「2. 施工状況（Ⅱ工程管理）」に、次の2つの評価項目を追加し、両方で加点点評価する。ただし、月単位の週休2日に満たない場合は、「休日の確保を行った。」のみを評価する。

○監督職員用

- ☐休日の確保を行った。
☐その他[理由：現場閉所により月単位の週休2日（4週8休以上）の確保を行った。]

○事業（務）所長用

- ☐工程管理に係る積極的な取組が見られた。
☐その他[理由：現場閉所により月単位の週休2日（4週8休以上）の確保に取り組んだ。]

- 3) 現場閉所による週休2日相当（4週8休以上）が達成したことに加え、対象期間内の全ての土曜及び日曜日に現場閉所を行った場合は、工事成績要領別紙8に示す「7. 法令遵守等」に次の評価項目を追加した上で1点を加点点評価する。

○事業（務）所長用

- ☐その他[理由：現場閉所による週休2日（4週8休以上）の確保を行ったとともに全ての土曜及び日曜日に現場閉所を行った。]

- (3) 監督職員は、受注者からの報告により現場閉所状況が4週8休以上（現場閉所率28.5%（8日/28日）以上）と確認した場合は、履行実績取組証明書を発行するものとする。

9. 情報化施工技術の活用について

(1) 適用

本工事は、「情報化施工技術の活用ガイドライン」（農林水産省農村振興局整備部設計課）に基づき、情報通信技術の活用により生産性及び施工品質の向上を図るため、受注者の発議により、土工に関する起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理等の施工管理及びデータ納品の全て又は一部において、情報化施工技術を活用する「情報化施工技術活用工事」の対象工事（受注者希望型）である。

(2) 協議・報告

受注者は、情報化施工技術の活用を希望する場合は、契約後、施工計画書の提出（施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む。）までに発注者へ協議を行い、協議が整った場合、実施内容等について施工計画書に記載するものとする。

なお、情報化施工技術の活用を希望しない場合は、その旨発注者に報告するものとする。

(3) 使用する機器・ソフトウェア

情報化施工技術を活用するに当たり使用する機器及びソフトウェアは、受注者が調達すること。また、施工に必要な施工データは、受注者が作成するものとする。使用する機器、ソフトウェア及びファイル形式については、事前に監督職員と協議するものとする。

(4) 貸与資料

基本設計データ及び3次元設計データの作成に必要な貸与資料は下表のとおりである。このほか、必要な資料がある場合は、監督職員に報告し貸与を受けるものとする。

なお、貸与を受けた資料については、工事完成時までに監督職員へ返却しなければならない。

	貸与資料	備 考
1	令和2年度 筑後川下流右岸農地防災事業 三日月3号線他調査測量設計業務 報告書	
2	図面のCADデータ	

(5) 確認及び検査

受注者は、監督職員が行う施工段階確認等や検査職員が行う完成検査等において、施工管理データが組み込まれた出来形管理用TS等光波方式等を準備しなければならない。

(6) 電子納品

受注者は、情報化施工技術に係る資料について、「情報化施工技術の活用ガイドライン」に基づき提出しなければならない。

(7) 情報化施工技術の活用にあつる費用

- 1) 情報化施工技術の活用にあつる費用については設計変更の対象とし、「情報化施工技術の活用ガイドライン」に基づき計上することとする。
- 2) 受注者は、発注者から依頼する歩掛、経費等の見積書提出に協力しなければならない。
また、発注者の指示により歩掛調査等の調査を実施する場合には協力しなければならない。

10. 総価契約単価合意方式（包括的単価個別合意方式）について

- (1) 本工事は、請負代金額の変更があつた場合における変更金額や部分払金額の算定を行う際に用いる単価等をあらかじめ協議し、合意しておくことにより、設計変更や部分払に伴う協議の円滑化に資することを目的として実施する総価契約単価合意方式（包括的単価個別合意方式）の対象工事である。
- (2) 受発注者間で作成の上合意した単価合意書は、公表するものとする。

11. 熱中症対策に資する現場管理費の補正

- (1) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う対象工事である。
- (2) 用語の具体的な内容は次のとおりである。
 - 1) 真夏日
日最高気温が30℃以上の日をいう。

2) 工期

準備・後片付け期間を含めた工期をいう。なお、年末年始休暇分として12月29日から1月3日までの6日間、工事全体を一時中止している期間は含まない。

3) 真夏日率

以下の式により算出された率をいう。

$$\text{真夏日率} = \text{工期期間中の真夏日} \div \text{工期}$$

(3) 受注者は、工事着手前に工事期間中における気温の計測方法及び計測結果の報告方法を記載した施工計画書を作成し、監督職員へ提出する。

(4) 気温の計測方法については、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温又は環境省が公表している観測地点の暑さ指数(WBGT)を用いることを標準とする。

なお、WBGTを用いる場合は、WBGTが25℃以上となる日を真夏日と見なす。

ただし、これによりがたい場合は、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所以外の気象観測所で気象業務法(昭和27年法律第165号)に基づいた気象観測方法により得られた計測結果を用いることも可とする。

(5) 受注者は、監督職員へ計測結果の資料を提出する。

(6) 発注者は、受注者から提出された計測結果の資料を基に工期中の日最高気温から真夏日率を算定した上で補正值を算出し、現場管理費率に加算し設計変更を行うものとする。

$$\text{補正值(\%)} = \text{真夏日率} \times \text{補正係数※}$$

※ 補正係数: 1.2

12. 地域外からの労働者確保に要する間接工事費の設計変更について

(1) 本工事は、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す経費(以下「実績変更対象経費」という。)については、工事実施に当たって積算額と実際の費用に乖離が生じることが考えられる。契約締結後、受注者の責によらない地元調整等により施工計画に変更が生じ、積算基準の金額想定では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更することができる。

・営繕費: 労働者送迎費、宿泊費、借上費

・労務管理費: 募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用

(2) 発注者は、契約締結後、受注者から請負代金内訳書の提出があった場合、共通仮設費及び現場管理費に対する実績変更対象経費の割合(以下「割合」という。)を提示する。

(3) 受注者は、(2)により発注者から示された割合を参考にして、発注者は別に示す実績変更対象経費に係る費用の内訳を記載した実績変更対象経費に関する実施計画書(以下「計画書」という。)(様式2)を作成し、監督職員に提出するものとする。

(4) 受注者は、最終精算変更時点において、発注者が別に示す実績変更対象経費に関する変更実施計画書(以下「変更計画書」という。)(様式3)を作成するとともに、変更計画書に記載した計上額が証明できる書類(領収書、又は金額の妥当性を証明する金額計算書)を添付して監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。

(5) 受注者の責めに帰すべき事由による増加費用と認められるものについては、設計変更の対象としない。

- (6) 発注者は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、「土地改良事業等請負工事積算基準に基づき算出した額」から「計画書に記載された共通仮設費（率分）と現場管理費の合計額」を差し引いた後、「（４）の証明書類において妥当性が確認できた費用」を加算して算出した金額を設計変更の対象とする。
- (7) 発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合、法的措置、指名停止等の措置を行う場合がある。
- (8) 疑義が生じた場合は、受発注者間で協議するものとする。

13. 現場環境改善費

- (1) 現場環境改善費の内容は以下のとおりとし、原則として計上項目のそれぞれから1内容以上選択し合計5つの内容を実施することとする。ただし、地域の状況・工事内容により組合せ、実施項目数及び実施内容を変更しても良い。詳細については、監督職員と協議実施する。なお、内容に変更が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。
- (2) 以下に示す内容において、受注者は、具体的な実施内容、実施期間を施工計画書に含めて監督職員に提出するものとする。
- (3) 受注者は、工事完成時に現場環境改善費の実施状況が分かる写真を監督職員に提出するものとする。

計上項目	実施する内容（率計上分）
仮設備関係	①用水・電力等の供給設備 ②緑化・花壇 ③ライトアップ施設 ④見学路及び椅子の設置 ⑤昇降設備の充実 ⑥環境負荷の低減
営繕関係	①現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む） ②労働宿舍の快適化 ③デザインボックス（交通誘導警備員待機室） ④現場休憩所の快適化 ⑤健康関連設備及び厚生施設の充実等
安全関係	①工事標識・照明等安全施設のイメージアップ（電光式標識等） ②盗難防止対策（警報器等） ③避暑（熱中症予防）・防寒対策
地域連携	①地域対策費（農家との調整、地域行事等の経費を含む） ②完成予想図 ③工法説明図 ④工事工程表 ⑤デザイン工事看板（各工事PR看板含む） ⑥見学会等の開催（イベント等の実施含む） ⑦見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営 ⑧パンフレット・工法説明ビデオ ⑨社会貢献

14. 1日未満で完了する作業の積算

- (1) 本工事における1日未満で完了する作業の積算（以下、「1日未満積算基準」という。）

は、変更積算のみに適用する。

- (2) 受注者は、施工パッケージ型積算基準と乖離があった場合に、1日未満積算基準の適用について、協議の発議を行うことができる。
- (3) 同一作業員の作業が他工種等の作業と組合せて1日作業となる場合には、1日未満積算基準は適用しない。
- (4) 受注者は、協議に当たって、1日未満積算基準に該当することを示す書面、その他協議に必要となる根拠資料（見積書、契約書、請求書等）により、施工パッケージ型積算基準との乖離が確認できない場合には、1日未満積算基準は適用しない。
- (5) 災害復旧工事等で人工精算する場合や、「時間的制約を受ける工事の積算方法」を適用して積算する場合等、1日未満積算基準以外の方法によることが適当と判断される場合には、1日未満積算基準を適用しない。

15. 共通仮設費率分の適切な設計変更について

- (1) 本工事は、「共通仮設費(率分)のうち運搬費及び準備費」の下記に示す経費（以下「実績変更対象経費」という。）について、工事実施に当たって積算額と実際の費用に乖離が生じた場合は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更することができる。
 - 運搬費：建設機械の運搬費
 - 準備費：伐開・除根・除草費
- (2) 発注者は、契約締結後、共通仮設費に対する実績変更対象経費の割合（以下「割合」という。）を提示する。
- (3) 受注者は、(2)により発注者から示された割合を参考にして、実績変更対象経費に係る費用の内訳について設計変更の協議ができるものとする。
- (4) 受注者は、最終精算変更時点において、発注者が別に示す実績変更対象経費に関する内訳書（以下「内訳書」という。）（様式4）を作成するとともに、内訳書に記載した計上額が証明できる書類（領収書、又は金額の妥当性を証明する金額計算書）を添付して監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。
- (5) 受注者の責めに帰すべき事由による増加費用と認められるものについては、設計変更の対象としない。
- (6) 発注者は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、「(4)の証明書類において妥当性が確認できた費用」から「算定基準に基づき算出した額」を差し引いて算出した金額を設計変更の対象とする。
- (7) 発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合、法的措置、指名停止等の措置を行う場合がある。
- (8) 疑義が生じた場合は、受発注者間で協議するものとする。

第14章 定めなき事項

この特別仕様書に定めない事項又は、本工事の施工に当たり疑義が生じた場合は、必要に応じて監督職員と協議するものとする。

工 期 通 知 書

令和〇〇年〇〇月〇〇日

(分任) 支出負担行為担当官
 〇〇 〇〇 様

住所
 商号又は名称
 氏名

次のとおり工期を定めたので通知します。

工 事 名	〇〇〇〇工事
工 事 場 所	〇〇県〇〇市〇〇
契約予定年月日	令和 年 月 日
工 事 の 始 期	令和 年 月 日
工 期	工 事 の 始 期 から (〇〇〇日間) 令和 年 月 日 まで

※契約の締結までに提出すること。

※契約書には本通知書により通知した工期（工事の始期及び終期）を記載する。

実績変更対象経費に関する実施計画書

費 目		費 用	内 容	計上額
共 通 仮 設費	営繕費	借上費	現場事務所、試験室、労働者宿舎、倉庫、材料保管場所等の敷地借上げに要する地代及びこれらの建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げする場合に要する費用	
		宿泊費	労働者が、旅館、ホテル等に宿泊する場合に要する費用	
		労働者送迎費	労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送（水上輸送を含む）をするために要する費用（運転手賃金、車両損料、燃料費等を含む）	
	小 計			
	現 場 管 理費	労 務 管 理費	募集及び解散に要する費用	労働者の赴任手当、労働者の帰省旅費、労働者の帰省手当
賃金以外の食事、通勤等に要する費用			労働者の食事補助、交通費の支給	
小 計				
合 計				

実績変更対象経費に関する変更実施計画書

費目		費用	内 容	計上額 (当初)	計上額 (変更)	差額
共 通 仮 設 費	営 繕 費	借上費	現場事務所、試験室、労働者宿舎、倉庫、材料保管場所等の敷地借上げに要する地代及びこれらの建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げする場合に要する費用			
		宿泊費	労働者が、旅館、ホテル等に宿泊する場合に要する費用			
		労働者送迎費	労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送（水上輸送を含む）をするために要する費用 （運転手賃金、車両損料、燃料費等を含む）			
	小 計					
現 場 管 理 費	労 務 管 理 費	募集及び解散に要する費用	労働者の赴任手当、労働者の帰省旅費、労働者の帰省手当			
		賃金以外の食事、通勤等に要する費用	労働者の食事補助、交通費の支給			
	小 計					
合 計						

実績変更対象経費に関する内訳書

費目		費用	内容	計上額
共通仮設費	運搬費	建設機械の運搬費	建設機械の運搬等に要する費用	
	準備費	伐開・除根・除草費	準備作業に伴う伐開、除根、除草作業に要する費用	
合 計				

令和5年度筑後川下流右岸農地防災事業 東与賀5号線(鹿子工区)工事

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				「概」と表示しているものは概数数量発注による数量
(1)掘削工				
土砂掘削		m3	3,590	「概」
(2)盛土工				
流用土盛土		m3	621	「概」
(3)整形仕上げ工				
法面整形(掘削部)		m ²	3,640	「概」
法面整形(盛土部)		m ²	2,530	「概」
(4)作業残土処理工				
作業残土処理	土砂, 末次仮置場	m3	2,600	「概」
作業残土処理	葦根混じり土, 一ノ原受入地	m3	250	「概」
2. 地盤改良工				
(1)安定処理工				
安定処理	セメント系固化材(50kg/m3)	m3	7,234	「概」
殻運搬・処理	プラスチック類(改良材空袋)	m3	12	「概」
3. 構造物撤去工				
(1)構造物取壊し工				
舗装版切断	As, 舗装厚=15cm以下	m	62	「概」
舗装版切断排水処理	汚泥	m3	0.019	「概」
舗装版破砕	As, 舗装版厚=15cm以下	m ²	310	「概」
殻運搬・処理	As殻	m3	12	「概」
水路内雑物運搬・処理	水路内雑物	m3	10	「概」
木柵撤去		m	8.9	「概」
木柵運搬・処理	木くず(生木)	m3	0.4	「概」

令和5年度筑後川下流右岸農地防災事業 東与賀5号線(鹿子工区)工事

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
4. 法覆護岸工				
(1) コンクリートブロック工				
ブロックマット		m ²	4,417	「概」
階段工	1:1.5勾配, 一般型 (5段)	箇所	5	「概」
階段工	1:1.5勾配, 一般型 (6段) + 魚巢型 (4段)	箇所	2	「概」
階段工	1:2.0勾配, 一般型 (7段)	箇所	10	「概」
張りコンクリート	18N-8-20BB, t=8cm	m ²	10	「概」
(2) 覆土工				
流用土覆土 (法肩)	現地土 (改良土)	m ²	1,770	「概」
(3) 端部処理工				
ふとんかご	3段積, 両岸, 1200*500*1000, 網目13cm, 割栗石15~20cm	箇所	2	「概」
構造物接続部	吸出防止シート (合成繊維 t=10mm)	箇所	20	「概」
5. 水路付帯工				
(1) 安全施設工				
ガードレール撤去	Gr-C-4E	m	47	「概」
ガードレール復旧	Gr-C-4E, 既設利用	m	47	「概」
6. 耕地復旧工				
(1) 水田復旧工				
暗渠排水工	VU φ 50, ネジ式水甲栓 (チェーン付き)	箇所	70	「概」
暗渠排水工	VU φ 100, ネジ式水甲栓 (チェーン付き)	箇所	2	「概」
耕地復旧 (耕起)		m ²	16,265	「概」
畦畔復旧	土堤	m	142	「概」
田面排水工	VU φ 200	箇所	1	「概」
田面排水工	HP φ 250, 既設利用	箇所	10	「概」
田面排水工	HP φ 300, 既設利用	箇所	1	「概」

令和5年度筑後川下流右岸農地防災事業 東与賀5号線(鹿子工区)工事

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
水叩き	吸出防止シート, ヤシ繊維, t=10mm	箇所	12	「概」
7. 道路復旧工				
(1) アスファルト舗装工				
不陸整正	補足材なし	m ²	310	「概」
表層 (車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13), t=4cm	m ²	310	「概」
区画線	実線, 15cm, 溶融式	m	155	「概」
(2) 砂利舗装工				
敷砂利	RC-40, t=10cm	m ²	943	「概」
8. 仮設工	指定仮設工			
(1) 仮設道路工				
土木シート	敷設～撤去	m ²	16,393	「概」
殻運搬・処理	廃プラスチック類 (土木シート)	m ³	33	「概」
工事用道路 (坂路①)	B=4.5m	m	10.5	「概」
工事用道路 (坂路②)	B=4.5m	m	11.3	「概」
工事用道路 (坂路③)	B=4.5m	m	10.9	「概」
工事用道路 (坂路④)	B=4.5m	m	11.0	「概」
敷鉄板 (法肩仮設道路)	t=22mm	m ²	5,165	「概」
敷鉄板 (水路内仮設道路)	t=22mm	m ²	1,104	「概」
敷鉄板 (耕作用進入路)	t=22mm	m ²	953	「概」
(2) 仮設土留・仮締切工				
締切盛土 (大型土のう)	製作～設置～撤去, マサ土 (搬入土), ほぐした土量	m ³	300	「概」
締切盛土	設置～撤去, マサ土 (搬入土)	m ³	300	「概」
殻運搬・処理	廃プラスチック類 (大型土のう空袋)	m ³	9.0	「概」
(3) 排水処理工 (降雨時排水)				
排水ポンプ (仮設) (NO. 140+18.00付近)	φ 100	箇所	1	「概」

令和5年度筑後川下流右岸農地防災事業 東与賀5号線(鹿子工区)工事

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(4)安全費				
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人	36	「概」
9. 仮設工	任意仮設工			
(1)仮設道路工				
工事用道路		式	1	
(2)仮設土留・仮締切工				
遮水シート	設置・撤去	式	1	
殻運搬・処理	廃プラスチック類（遮水シート）	式	1	
(3)排水処理工				
排水ポンプ（仮設）		式	1	
(4)電気設備工				
受電設備		式	1	
配電設備		式	1	
10. その他				
(1)事業損失防止施設費				
共通仮設（積上げ）				
事業損失防止施設費				
中和処理施設（N0.132+24.00付近）	炭酸ガス	式	1	
中和処理施設（N0.135+27.00付近）	炭酸ガス	式	1	
(2)運搬費				
共通仮設（積上げ）				
運搬費				
重建設機械分解・組立・輸送	地盤改良攪拌混合機	式	1	
重建設機械輸送	ロングアームバックホウ	式	1	
仮設材輸送費	敷鉄板	式	1	

令和5年度筑後川下流右岸農地防災事業 東与賀5号線(鹿子工区)工事

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(3)準備費				
共通仮設（積上げ）				
準備費				
草類運搬・処理	草類（刈草）	m3	20	「概」
草類運搬・処理	草類（水草）	m3	200	「概」
樹木伐採	10cm以上16cm未満	本	5	「概」
樹木伐採	16cm以上22cm未満	本	5	「概」
樹木伐採	22cm以上28cm未満	本	5	「概」
樹木伐採	28cm以上	本	5	「概」
伐採木運搬・処理	木くず（生木）	m3	10	「概」
伐採木運搬・処理	木くず（伐採根）	m3	10	「概」
ポータブルコーン貫入試験	単管式	m	27.5	「概」
(4)役務費				
共通仮設（積上げ）				
役務費				
電気基本料金		式	1	
(5)技術管理費				
共通仮設（積上げ）				
技術管理費				
六価クロム溶出試験	環境庁告示第46号溶出試験	検体	1	「概」



令和5年度 筑後川下流右岸農地防災事業

東与賀5号線(鹿子工区)工事

図 面 目 録

番号	名称	枚数	備考
1	位置図	2	
2	平面縦断図	4	
3	標準断面図	3	
4	法面保護工構造図	2	
5	耕地復旧工図	1	
6	撤去復旧構造図	1	
7	仮設図	1	
合計		14	


位置図(1)

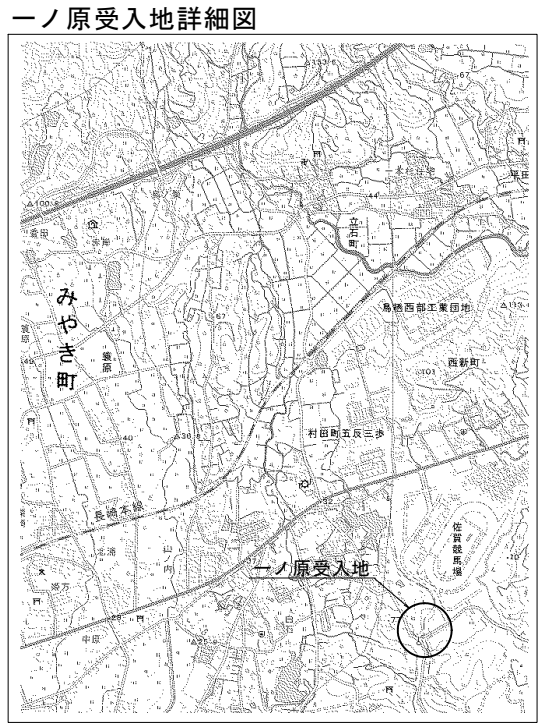

工 事 名	令和5年度 筑後川下流右岸農地防災事業 東与賀5号線(鹿子工区)工事		
図 面 名	位 置 図(1)		
作成年月日	令和 年 月 日		
縮 尺	NO SCALE	図面番号	1 - 1/2
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

位置図(2)


S=1:5000

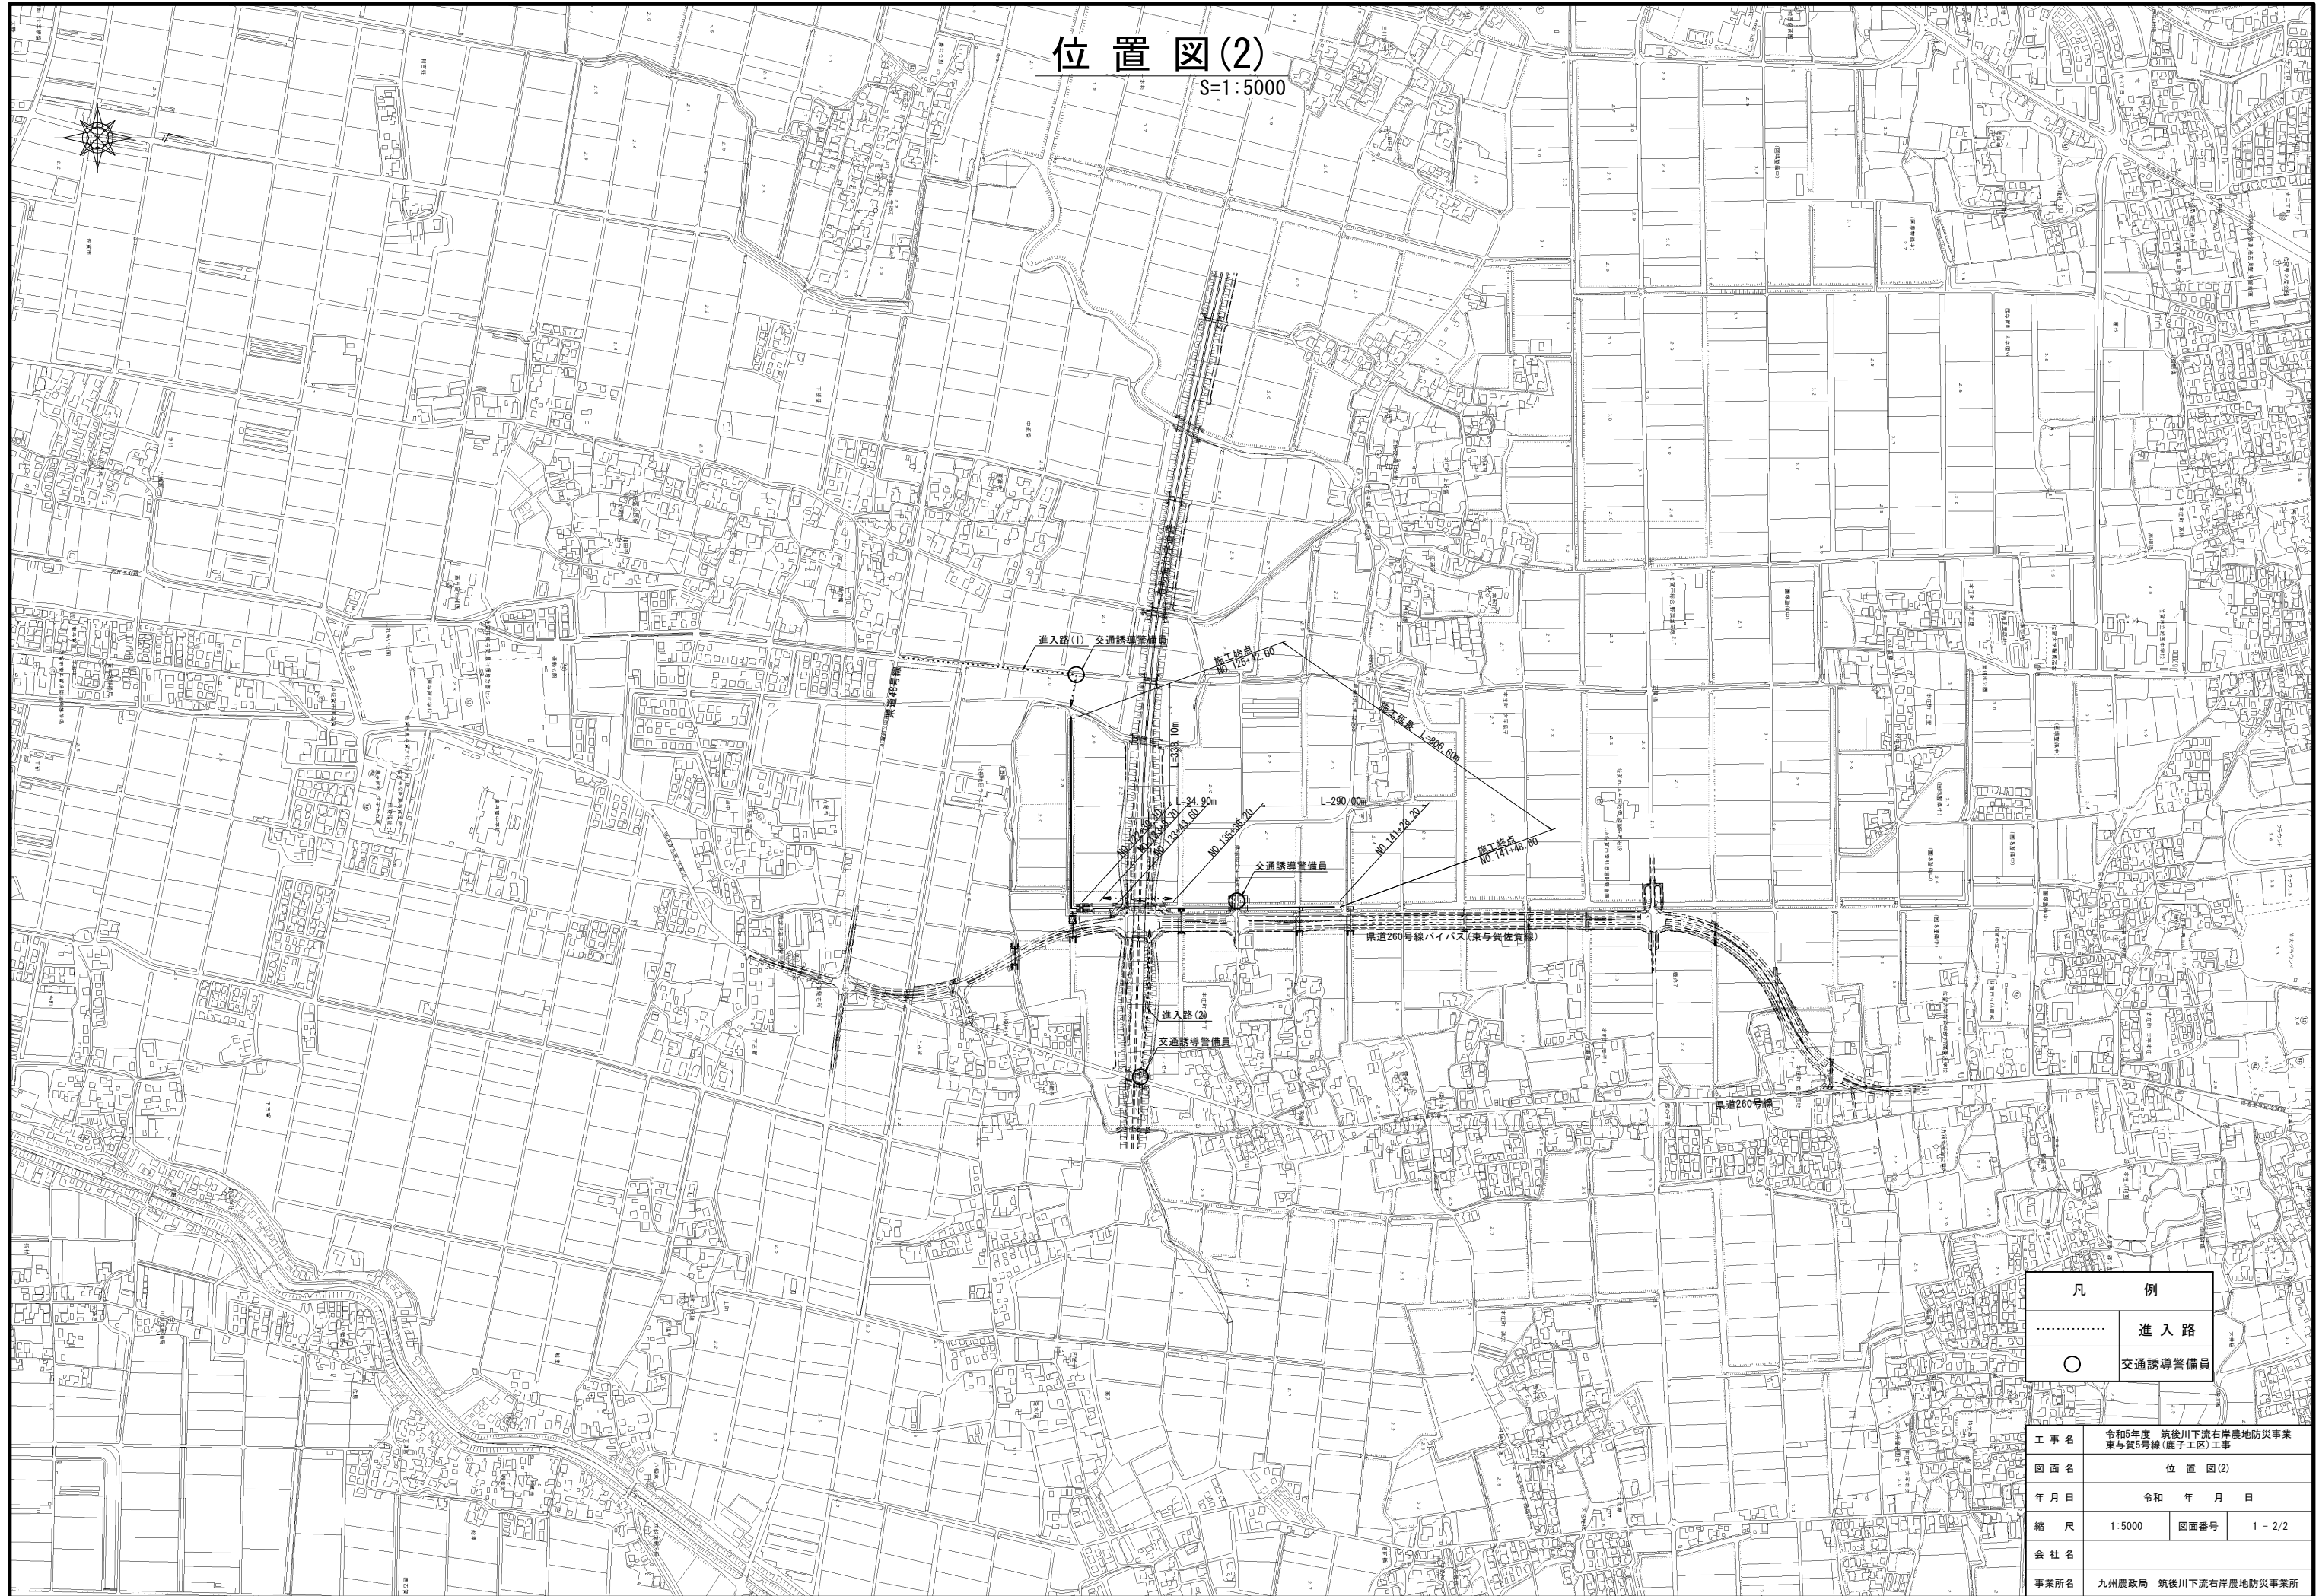


凡 例	
.....	進 入 路
○	交通誘導警備員

工 事 名	令和5年度 筑後川下流右岸農地防災事業 東与賀5号線(鹿子工区)工事		
図 面 名	位 置 図(2)		
年 月 日	令和 年 月 日		
縮 尺	1:5000	図面番号	1 - 2/2
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

平面図
S=1:500

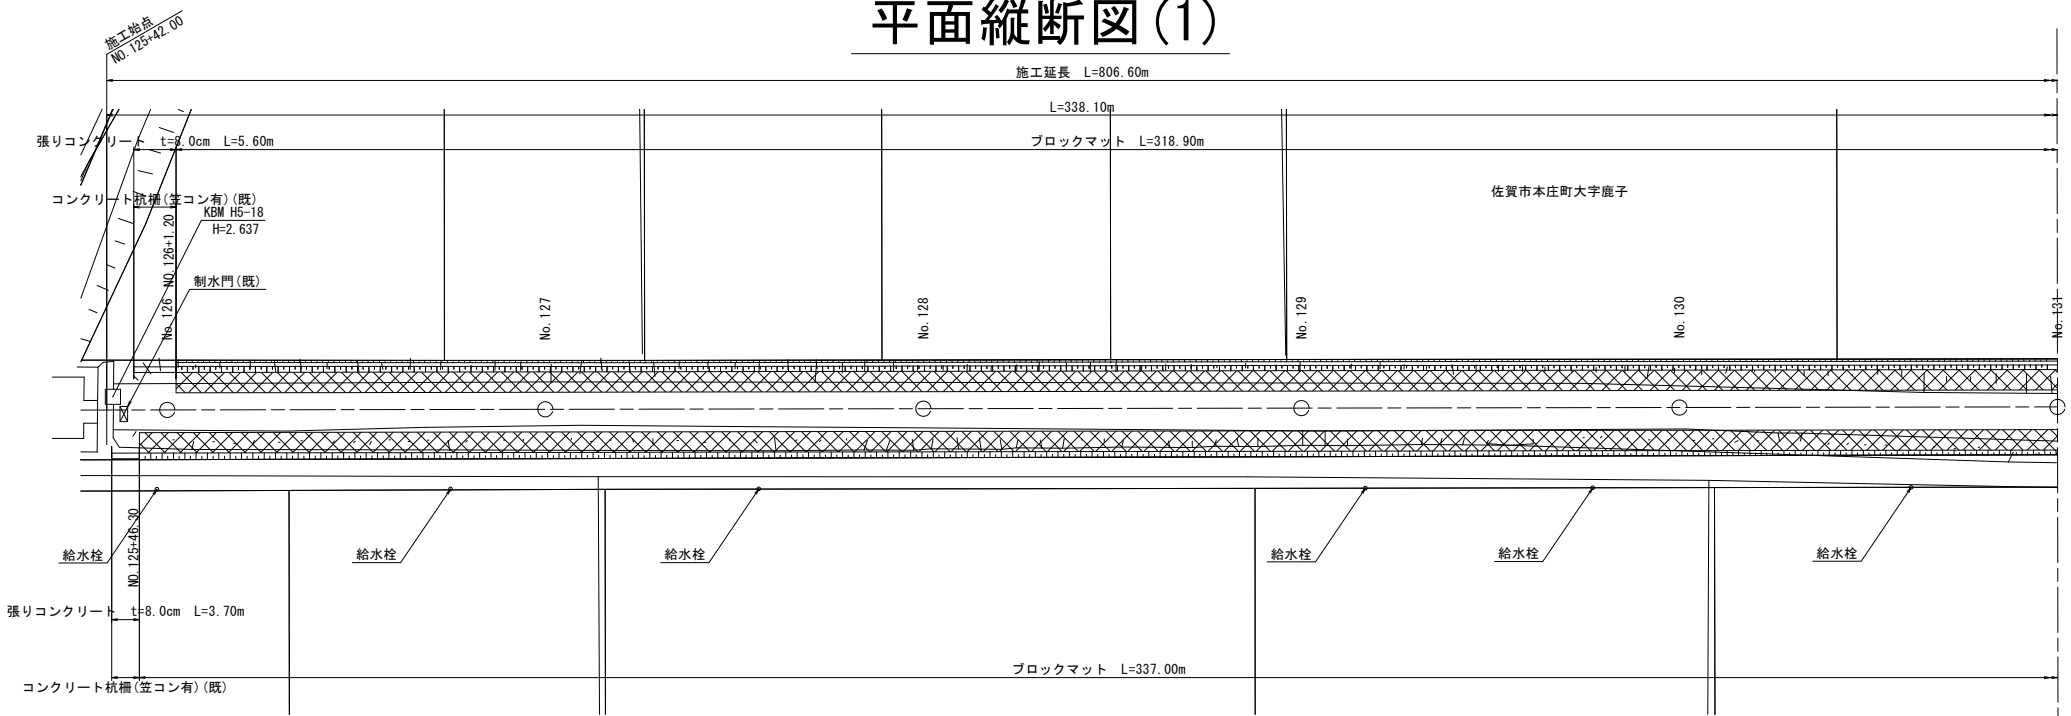

縦断図
V=1:100
H=1:500

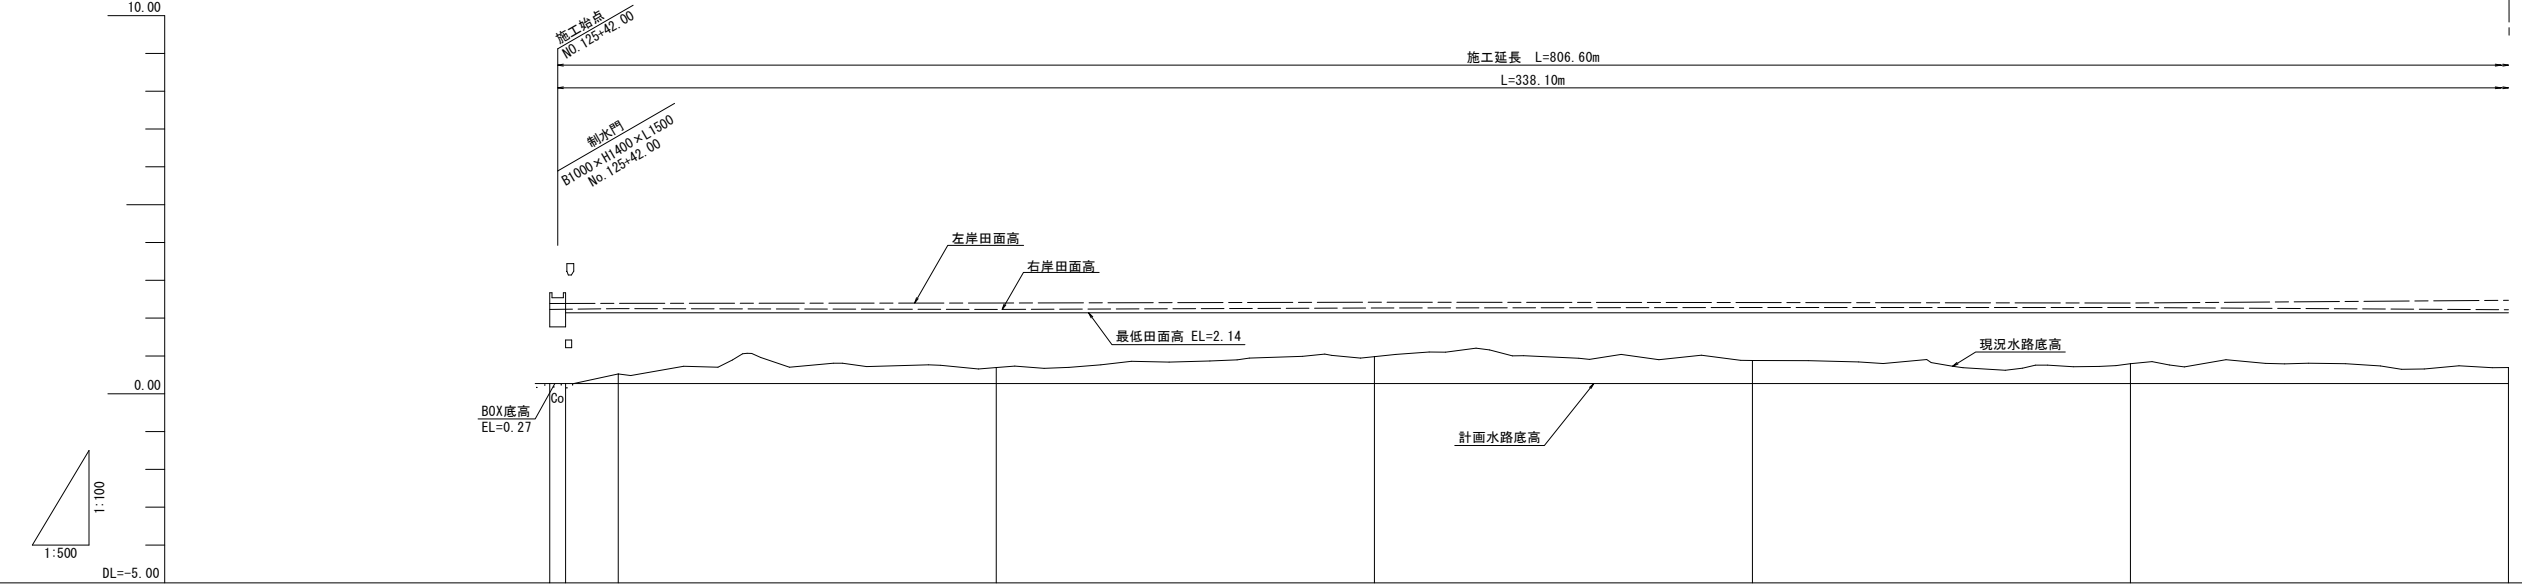


計 画 高	勾 配 図	LEVEL L=332.04m									
	水路底高	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	
現 況 高	右岸田面高		2.25	2.23	2.27	2.28	2.28	2.28	2.22		
	左岸田面高		2.39	2.40	2.42	2.41	2.40	2.47			
	水路底高	0.27 0.27 0.27	0.52	0.70	0.98	0.88	0.79	0.70			
追 加 距 離		6290.94 6292.00 6293.04	6300.00	6350.00	6400.00	6450.00	6500.00	6550.00			
区 間 距 離		2.00 1.06 1.04	6.96	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00			
測 点		NO.125 +40.94 +42.00 +43.04	NO.126	NO.127	NO.128	NO.129	NO.130	NO.131			
曲 率 図											


工事名	令和5年度 筑後川下流右岸農地防災事業 東与賀5号線(鹿子工区)工事		
図面名	平面縦断図(1)		
年月日	令和 年 月 日		
縮尺	図示	図面番号	2 - 1/4
会社名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

平面図
S=1:500

縦断図
V=1:100
H=1:500

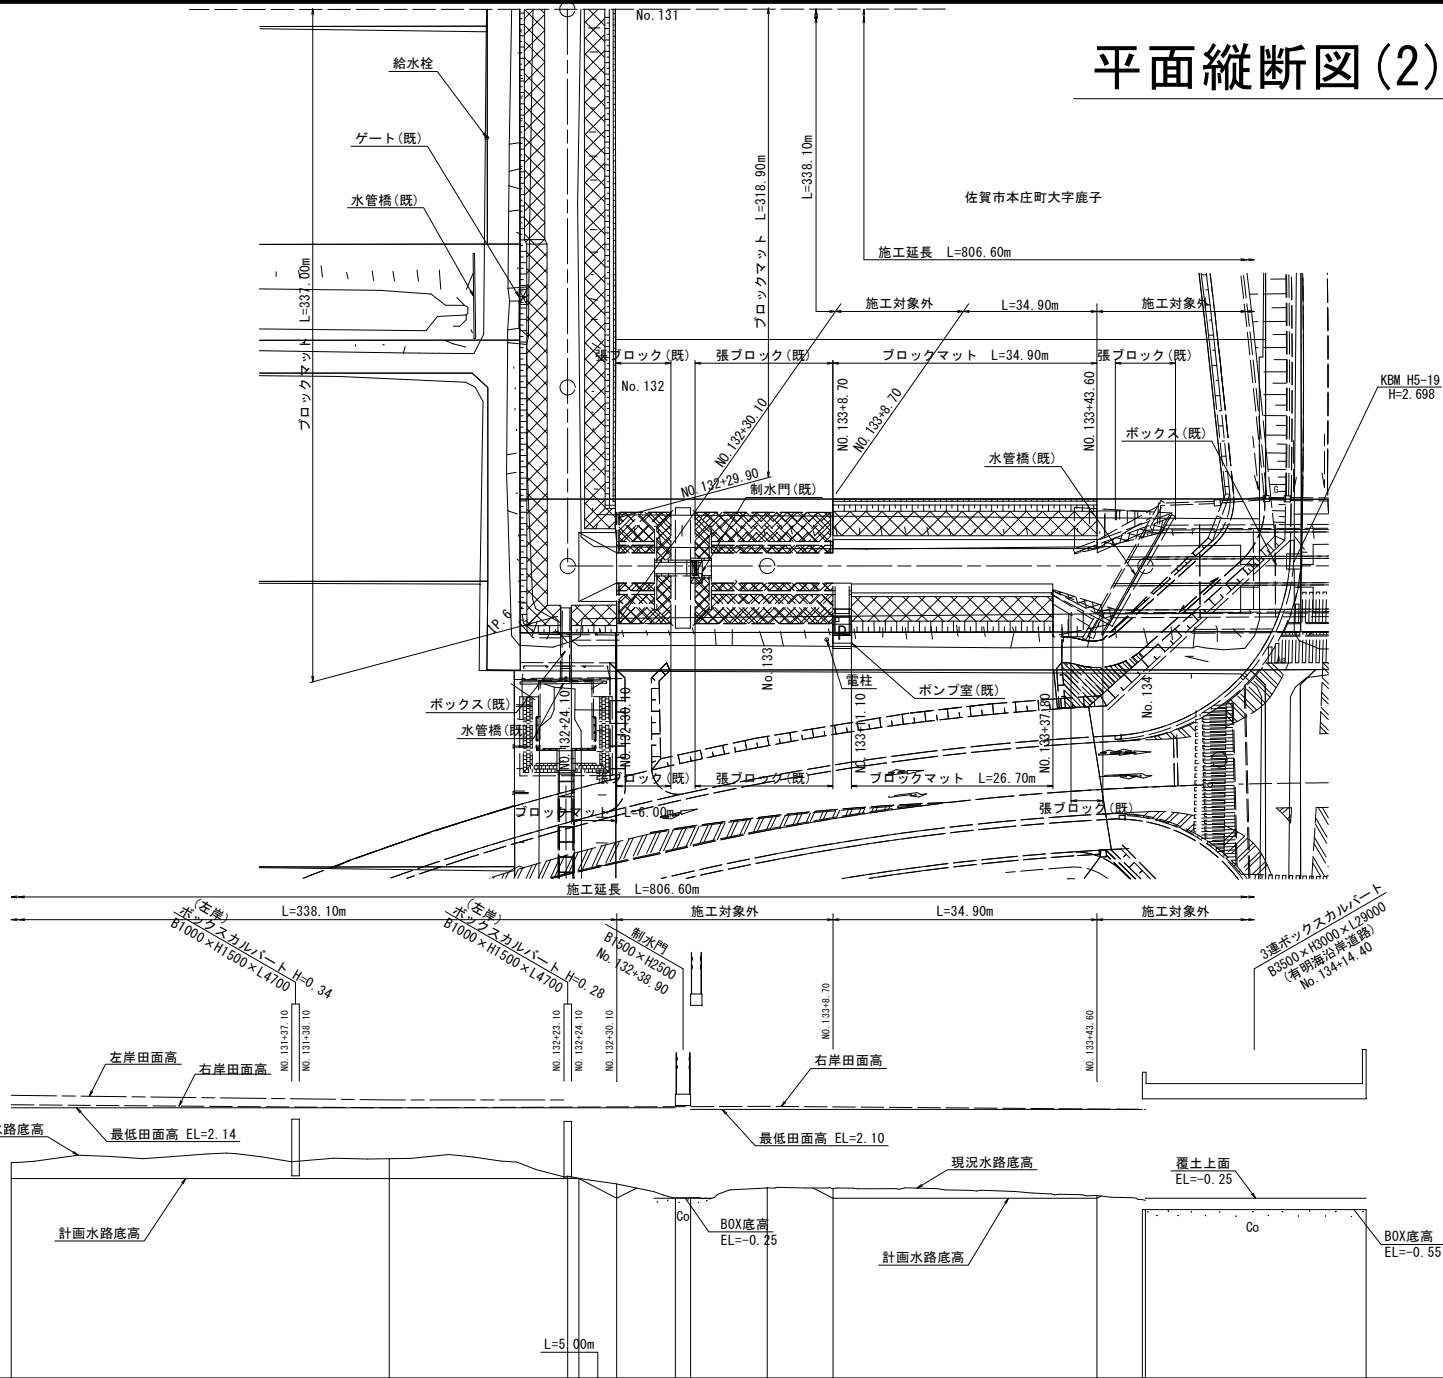

平面縦断図(2)






計画高	勾配図	LEVEL L=332.04m									
	水路底高	0.27	0.27	0.27	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
現況高	右岸田面高	2.22	2.14	2.18	2.18	2.18	2.18	2.18	2.18	2.18	2.18
	左岸田面高	2.47	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35
	水路底高	0.70	0.80	-0.25	-0.25	0.02	-0.55	-0.55	-0.55	-0.55	-0.55
追加距離		6550.00	6600.00	6623.60	6625.08	6630.08	6637.85	6639.85	6650.00	6658.70	6683.60
区間距離		50.00	50.00	23.60	1.48	5.00	7.77	39.88	10.15	8.70	34.90
測点		No. 131	No. 132	IP.6 +25.08	+30.08	+37.85	+39.85	No. 133	+8.70	+43.60	+49.60
曲率図											

工事名	令和5年度 筑後川下流右岸農地防災事業 東与賀5号線(鹿子工区)工事		
図面名	平面縦断図(2)		
年月日	令和 年 月 日		
縮尺	図示	図面番号	2 - 2/4
会社名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

平面図
S=1:500



縦断図
V=1:100
H=1:500

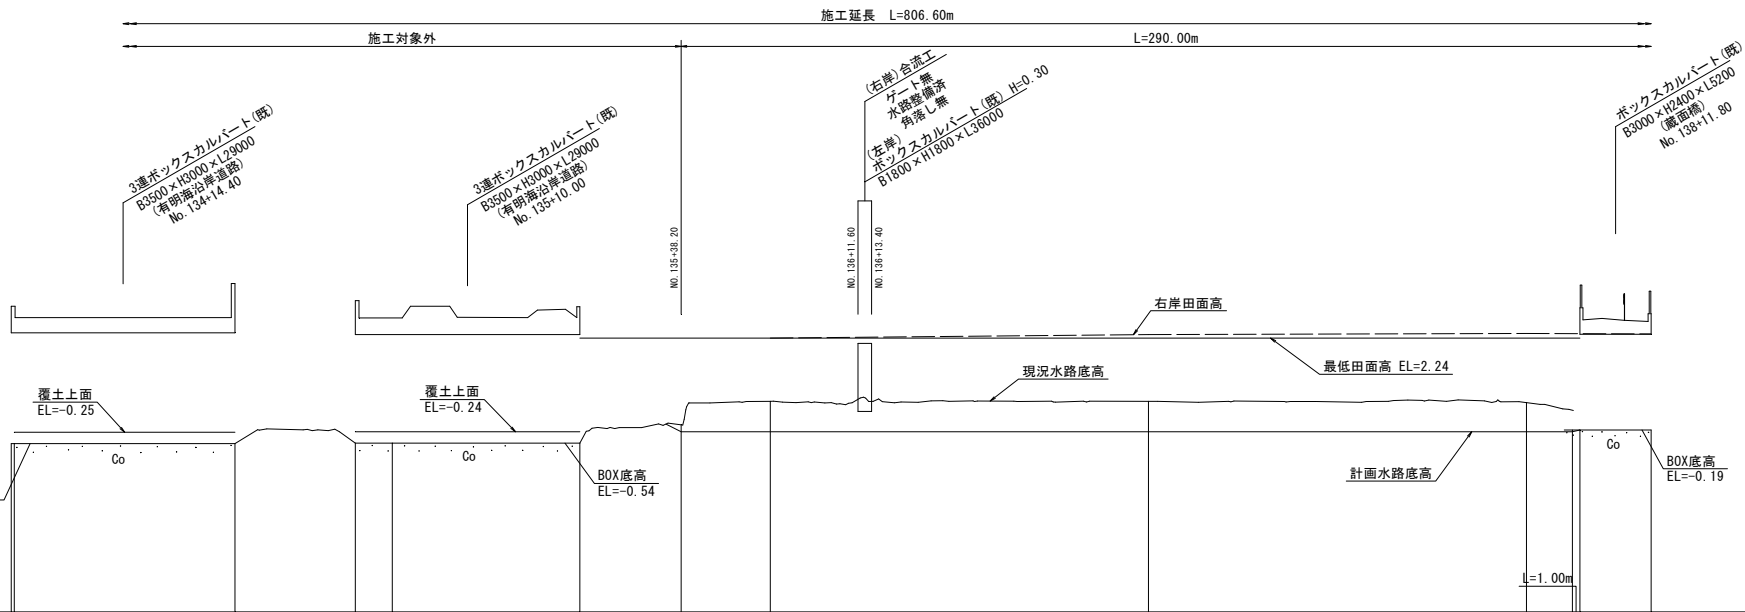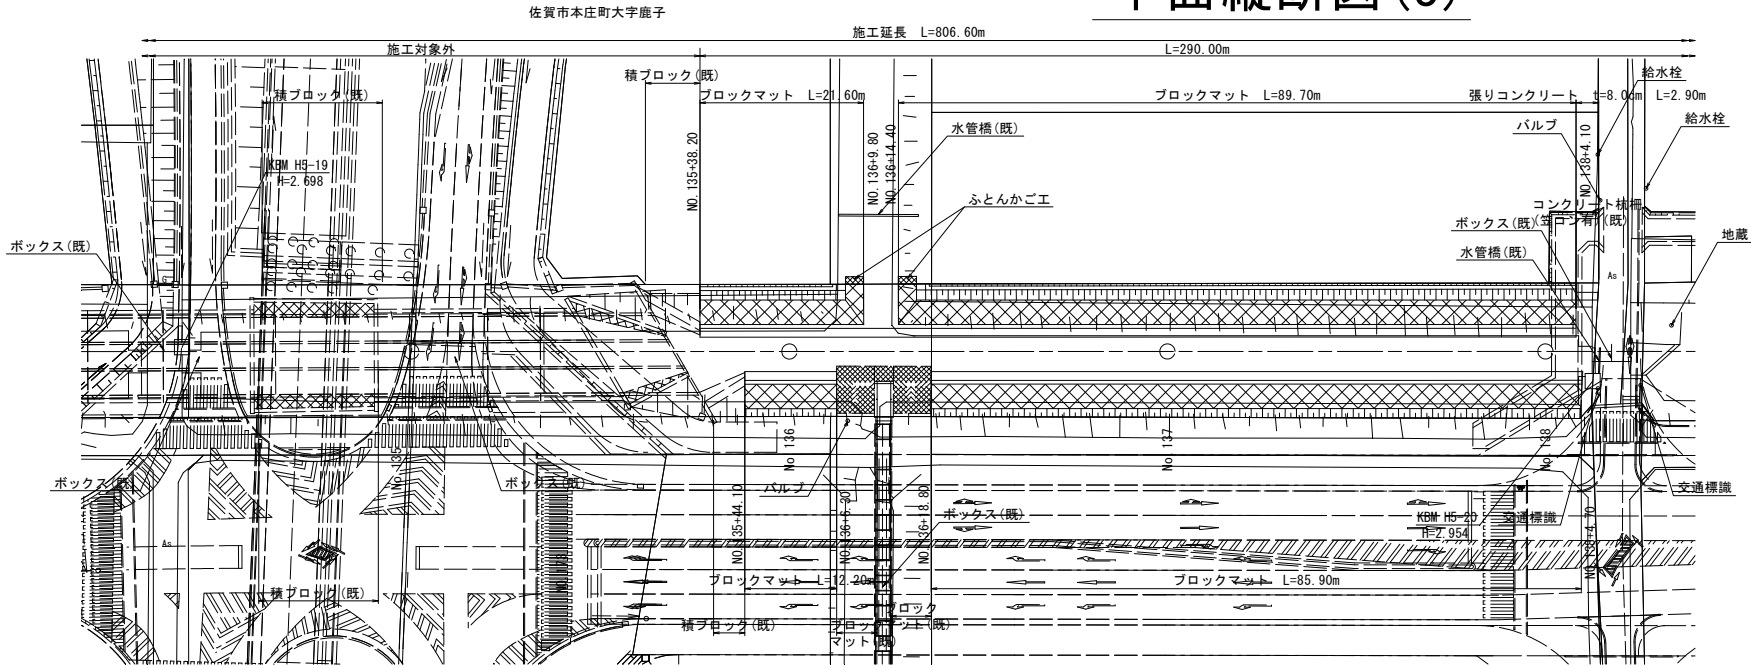


計画高	勾配図	LEVEL L=117.87m									
	水路底高										
現況高	右岸田面高	2.10					2.24			2.33	2.36
	左岸田面高										
	水路底高	-0.55 -0.55	-0.55	-0.54	-0.54	-0.54	0.57			0.53	-0.10 -0.19
追加距離		669.60 6700.00	6729.20	6745.10	6750.00	6774.80	6788.20	6800.00	6850.00	6900.00	6916.50
区間距離		48.60 0.40	29.20	15.90	4.90	24.80	13.40	11.80	50.00	50.00	9.40
測点		+49.60 NO.134	+29.20	+45.10 NO.135		+24.80	+38.20	NO.136		NO.138 +9.07 +9.07	+16.50
曲率図											

※(既)は既設構造物を示す

工事名	令和5年度 筑後川下流右岸農地防災事業 東与賀5号線(鹿子工区)工事		
図面名	平面縦断図(3)		
年月日	令和 年 月 日		
縮尺	図示	図面番号	2 - 3/4
会社名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

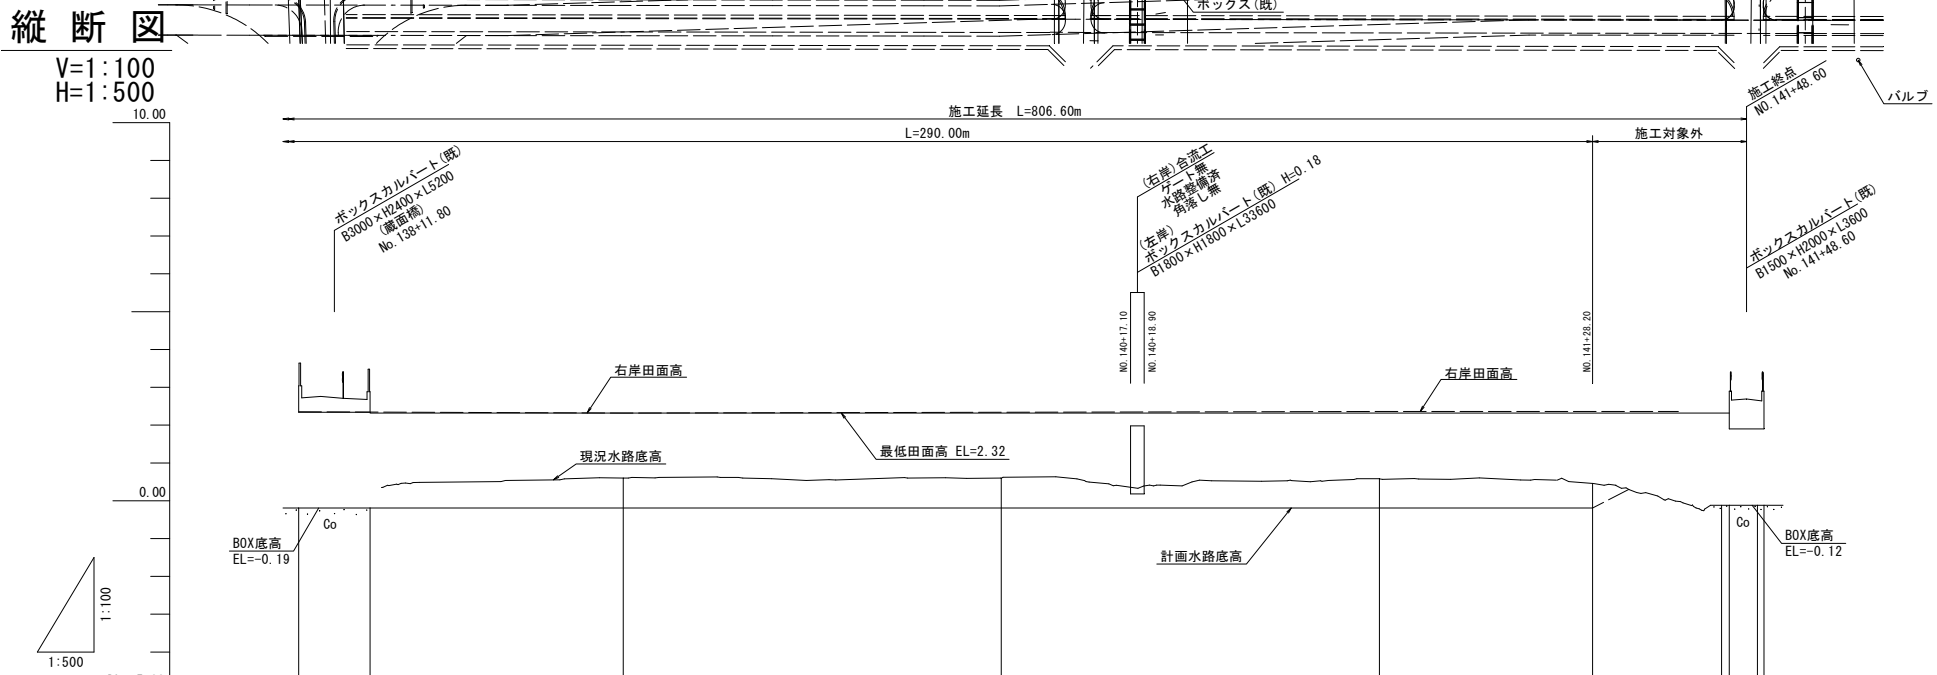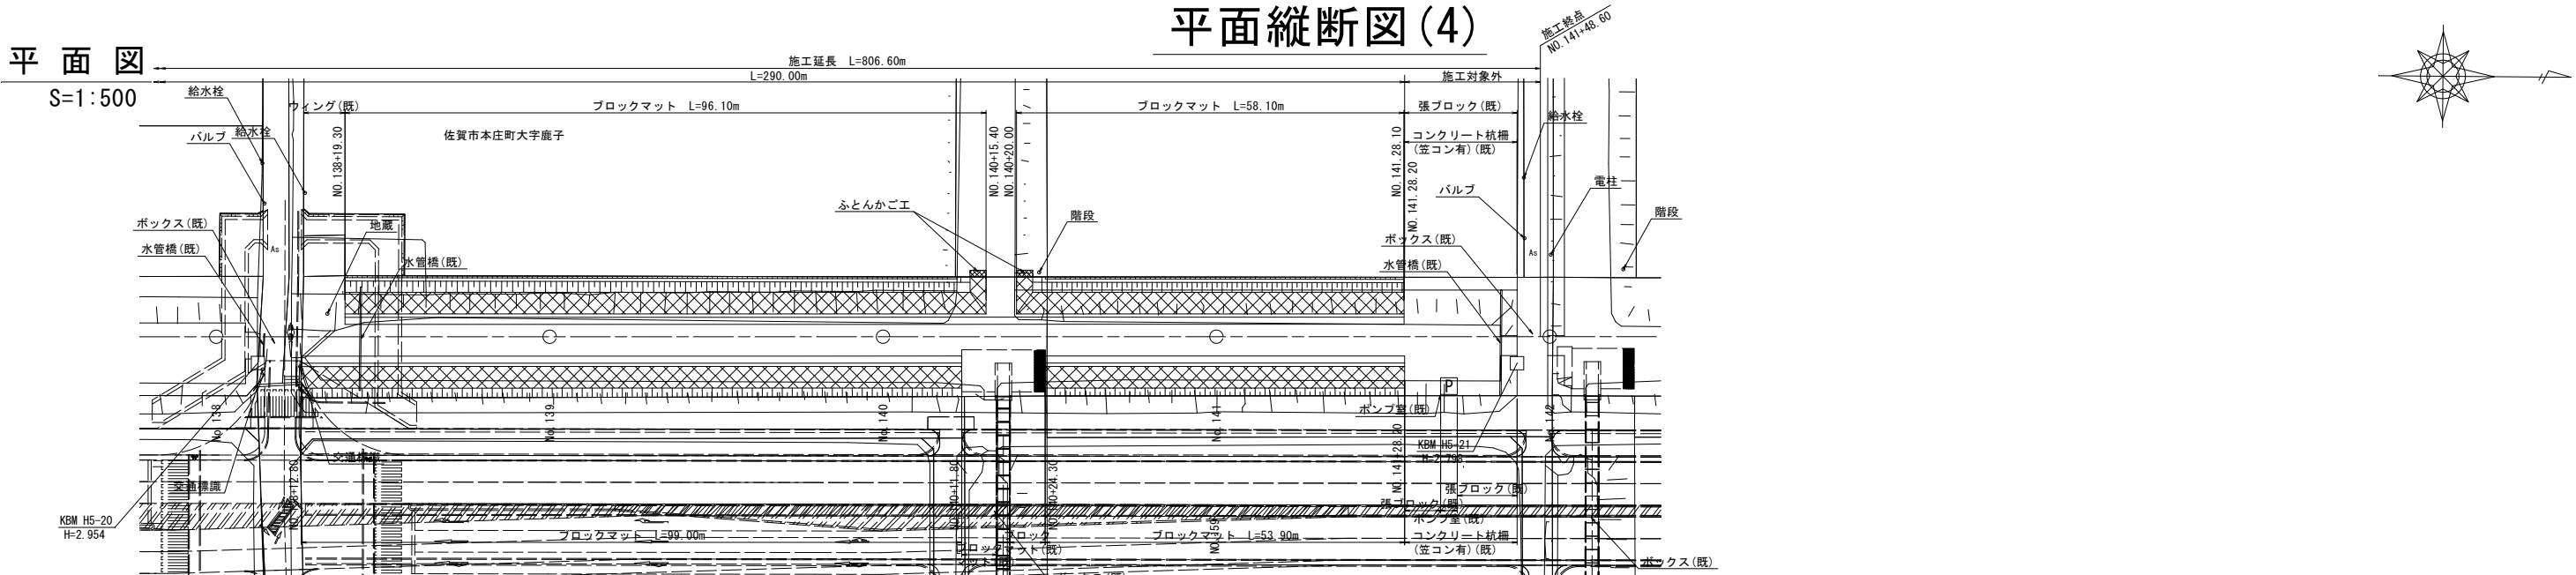

計画高	勾配図	LEVEL L=161.60m									
	水路底高	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19
現況高	右岸田面高		2.32	2.34	2.36						
	左岸田面高										
	水路底高	-0.19	-0.19	0.60	0.59	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12
追加距離		6907.07	6916.50	6950.00	7000.00	7050.00	7078.20	7085.37	7088.60	7100.00	7100.87
区間距離		7.07	9.43	33.50	50.00	50.00	28.20	17.00	2.33	1.40	0.87
測点		NO.138 +71.07	+16.50	NO.139	NO.140	NO.141	+28.20	+48.37	+48.60	NO.142 +0.87	
曲率図											




※(既)は既設構造物を示す

工事名	令和5年度 筑後川下流右岸農地防災事業 東与賀5号線(鹿子工区)工事		
図面名	平面縦断図(4)		
年月日	令和 年 月 日		
縮尺	図示	図面番号	2 - 4/4
会社名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		


標準断面図(1)

標準断面図
N0. 125+42. 00～N0. 132+30. 10

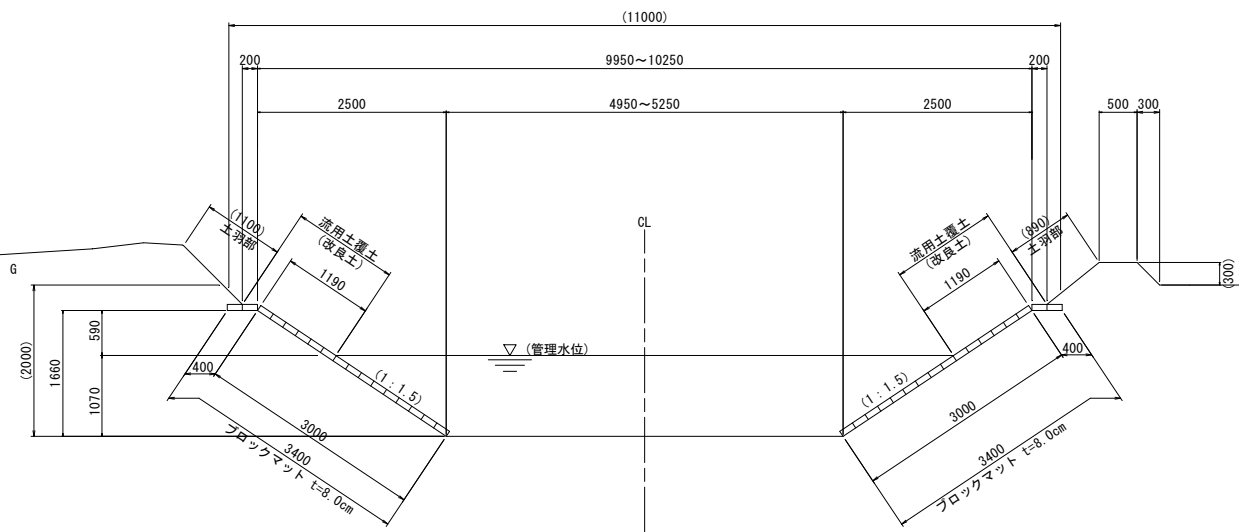

※ () は参考とする。

地盤改良標準断面図
N0. 125+42. 00～N0. 132+30. 10

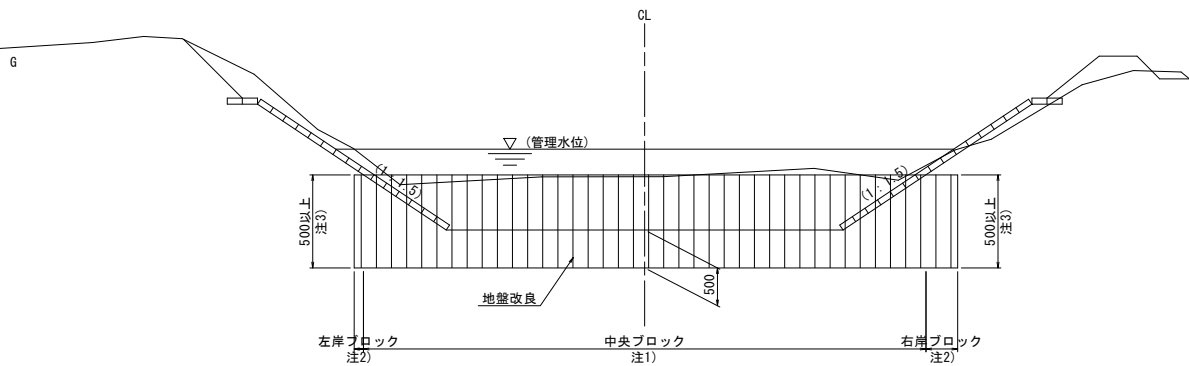


注1) 中央ブロックは水路底幅以上とする。
注2) 左岸及び右岸ブロックの幅が2m未満の場合は中央ブロックの改良深に合わせる。
注3) 注2)について、幅が2m以上の場合でも改良深の差が10cm未満であれば中央ブロックに合わせる。

工 事 名	令和5年度 筑後川下流右岸農地防災事業 東与賀5号線(鹿子工区)工事		
図 面 名	標準断面図(1)		
年 月 日	令和 年 月 日		
縮 尺	1 : 50	図面番号	3 - 1/3
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

標準断面図(2)

標準断面図


N0. 132+30. 10~N0. 134+14. 40

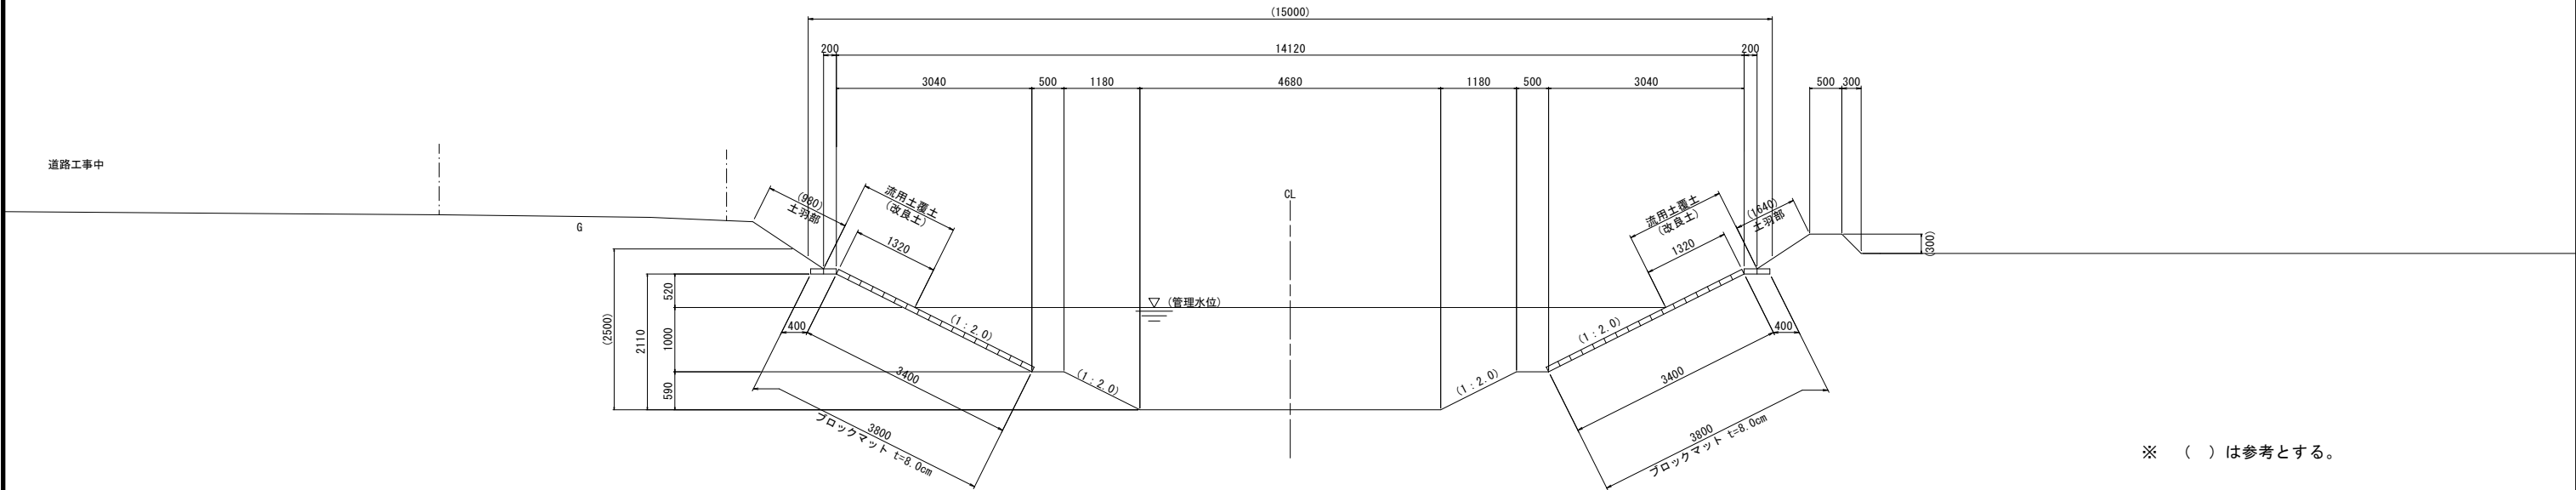

※ () は参考とする。

地盤改良標準断面図

N0. 132+30. 10~N0. 134+14. 40

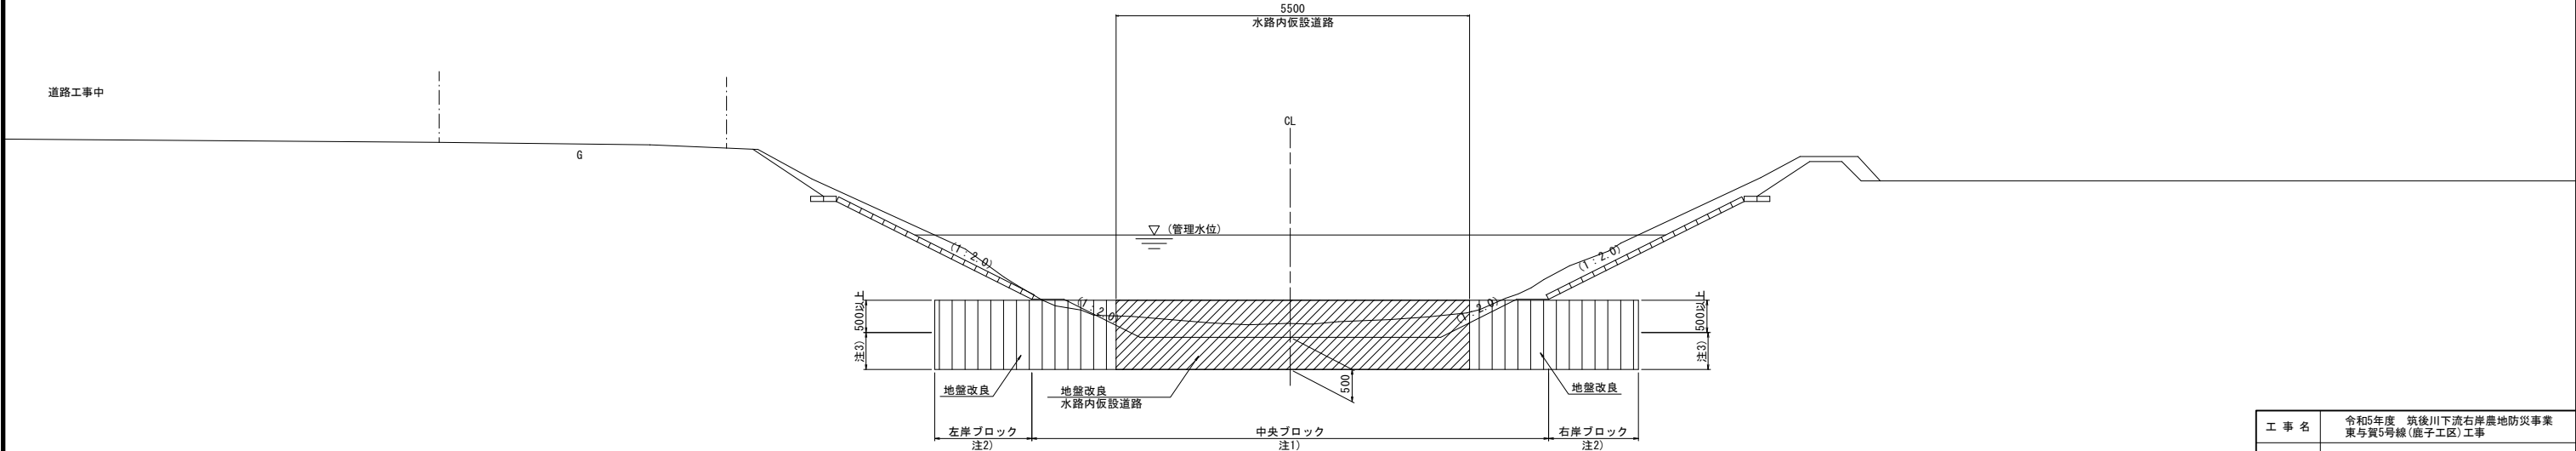


注1) 中央ブロックの幅は小段以上とする。
注2) 左岸及び右岸ブロックの幅が2m未満の場合は中央ブロックの改良深に合わせる。
注3) 注2)について、幅が2m以上の場合でも改良深の差が10cm未満であれば中央ブロックに合わせる。

工 事 名	令和5年度 筑後川下流右岸農地防災事業 東与賀5号線(鹿子工区)工事		
図 面 名	標準断面図(2)		
年 月 日	令和 年 月 日		
縮 尺	1 : 50	図面番号	3 - 2/3
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		


標準断面図(3)

標準断面図
N0. 134+14. 40~N0. 141+48. 60

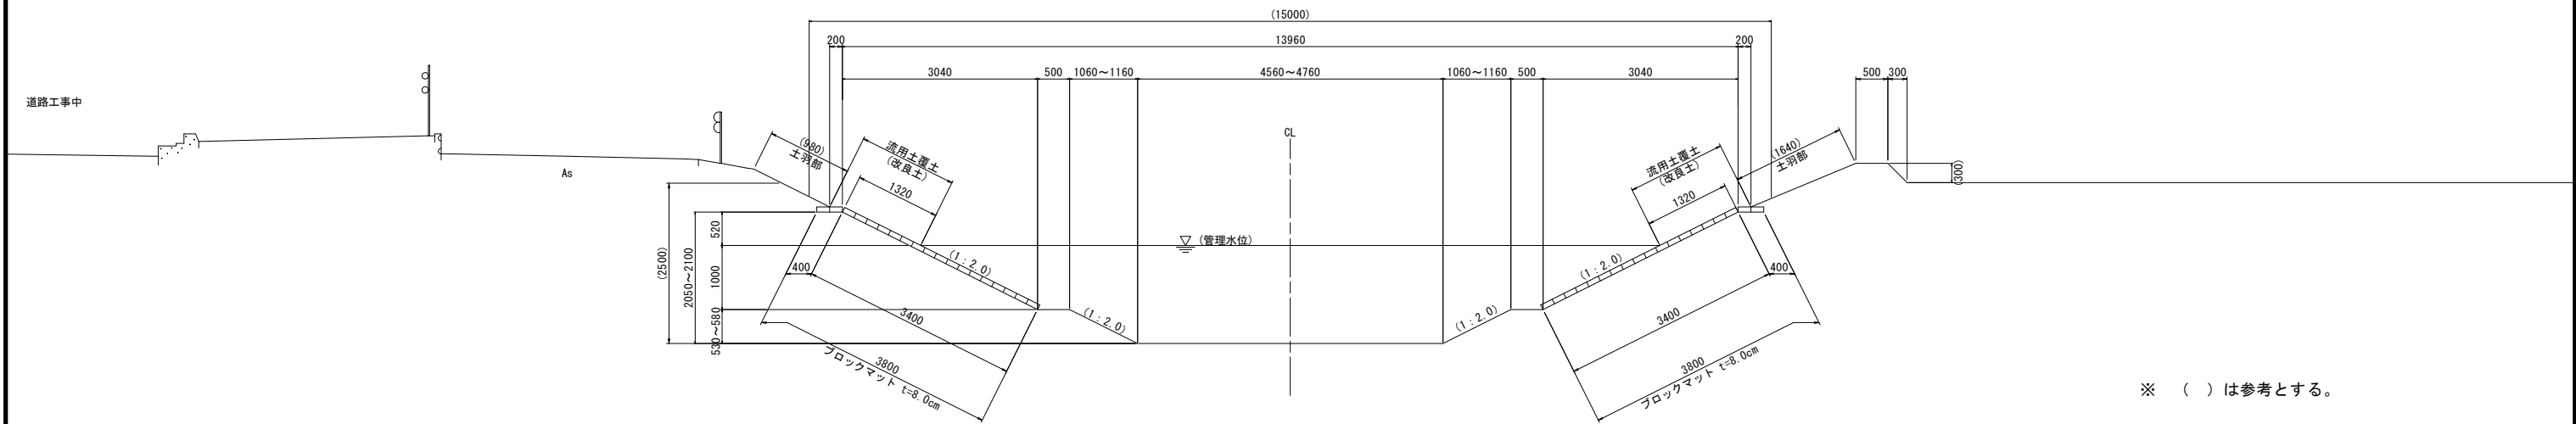

※ () は参考とする。

地盤改良標準断面図
N0. 134+14. 40~N0. 141+48. 60

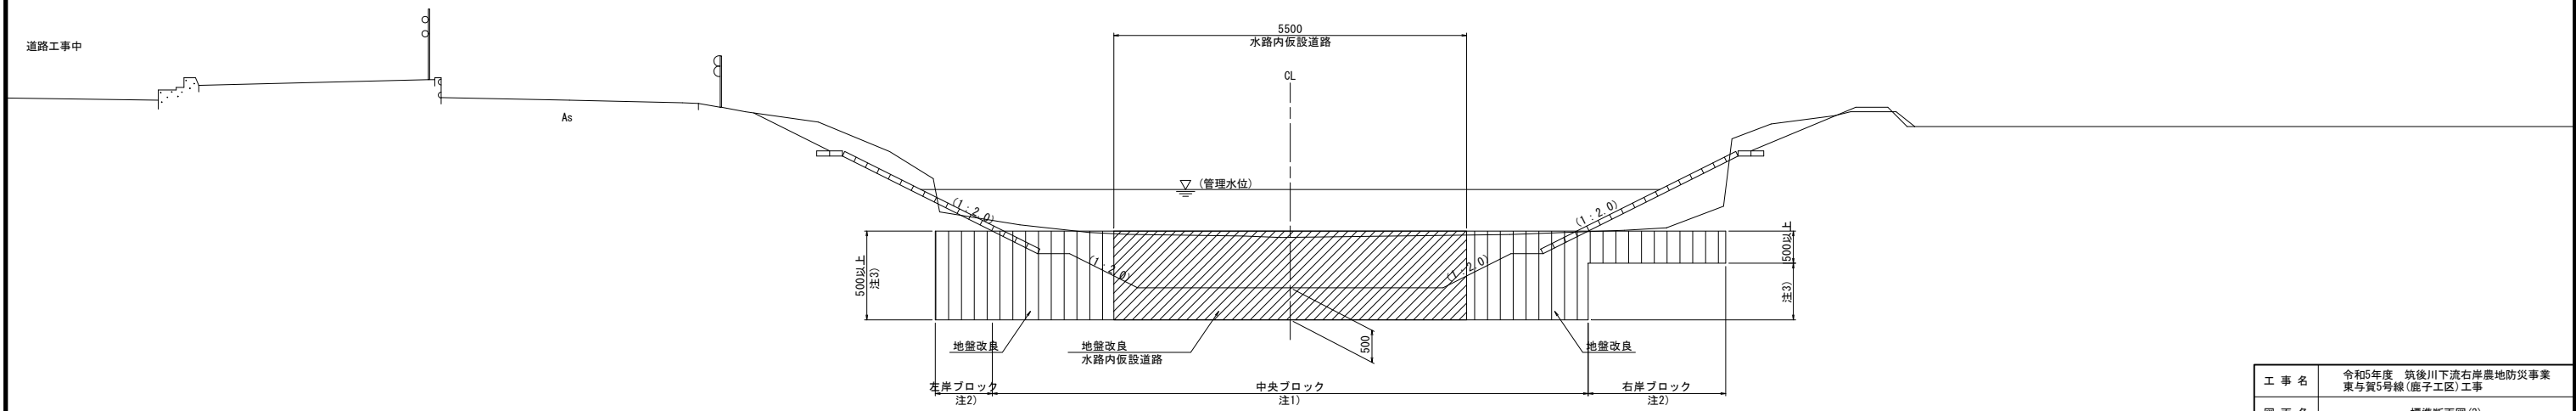


注1) 中央ブロックの幅は小段以上とする。
注2) 左岸及び右岸ブロックの幅が2m未満の場合は中央ブロックの改良深に合わせる。
注3) 注2)について、幅が2m以上の場合でも改良深の差が10cm未満であれば中央ブロックに合わせる。

工 事 名	令和5年度 筑後川下流右岸農地防災事業 東与賀5号線(鹿子工区)工事		
図 面 名	標準断面図(3)		
年 月 日	令和 年 月 日		
縮 尺	1 : 50	図面番号	3 - 3/3
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

法面保護工構造図(1)


標準断面図 S=1:100

(小段なし)

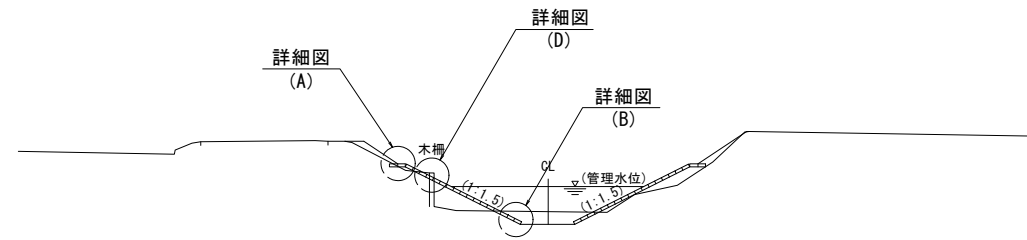


法肩詳細図 S=1:20

(A)




水路底詳細図 S=1:20

(B)




標準断面図 S=1:100

(小段あり)

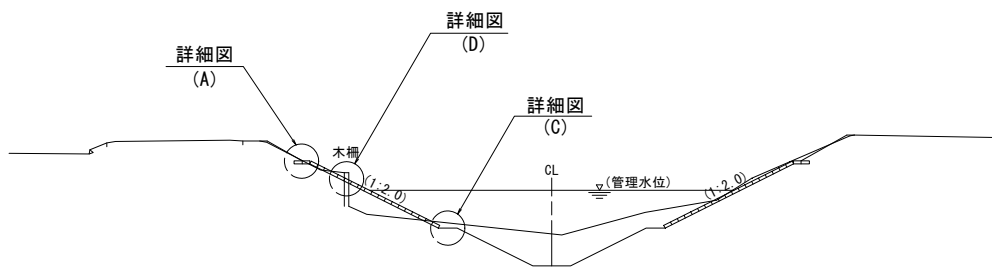


法肩詳細図 S=1:20

(A)




小段詳細図 S=1:20

(C)



木柵撤去詳細図 S=1:20


(D)



※ ()は参考値とする

階段工標準図 S=1:100


(小段なし)

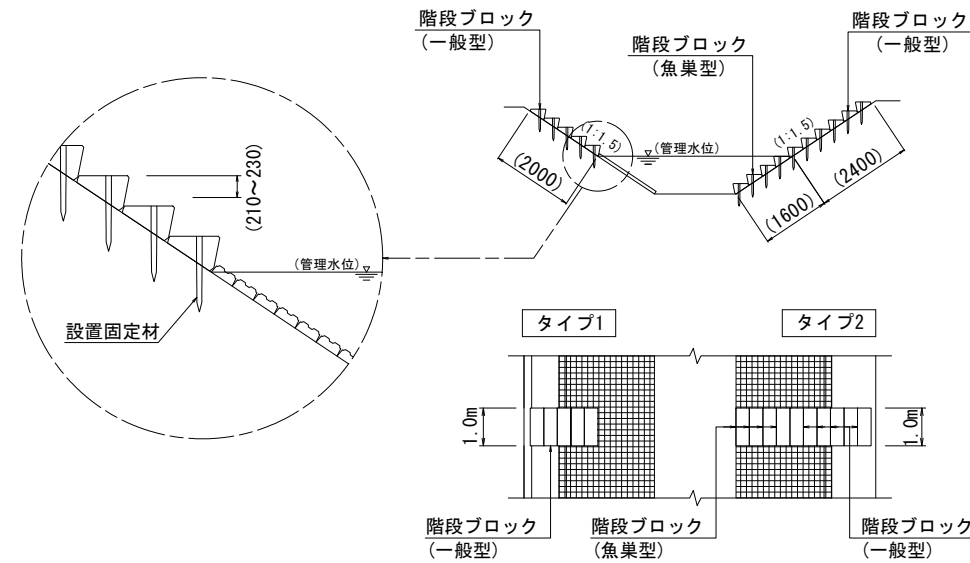

※ 片岸100mピッチ程度、両岸千鳥配置を基本とする。
※ ()は参考値とする。


階段工標準図 S=1:100

(小段あり)

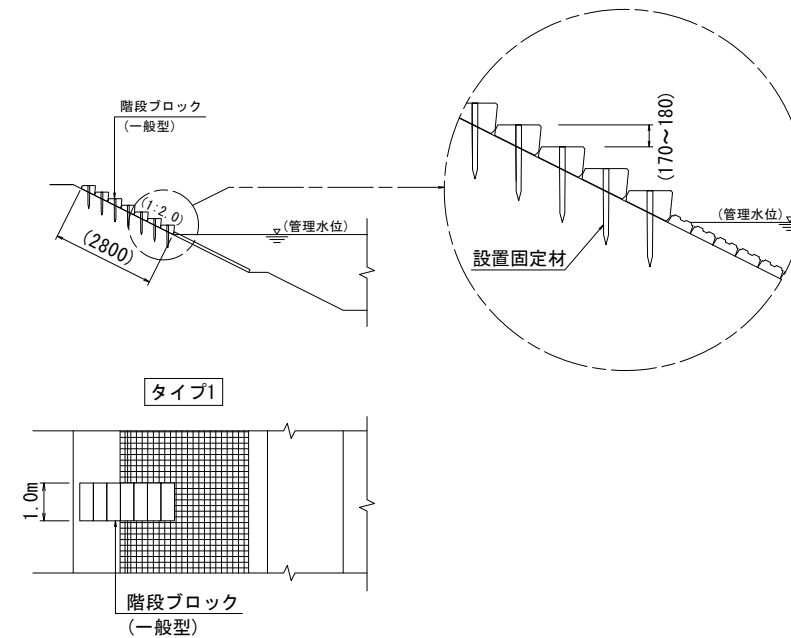


※ 片岸100mピッチ程度、両岸千鳥配置を基本とする。
※ ()は参考値とする。

アンカーピン詳細図 S=1:20




接続部詳細図 S=1:20

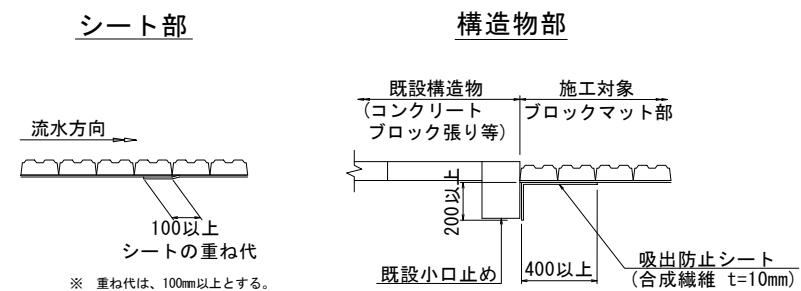


工 事 名	令和5年度 筑後川下流右岸農地防災事業 東与賀5号線(鹿子工区)工事		
図 面 名	法面保護工構造図(1)		
年 月 日	令和	年	月 日
縮 尺	図 示	図面番号	4 - 1/2
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

法面保護工構造図(2)

張コンクリート標準図 S=1:10

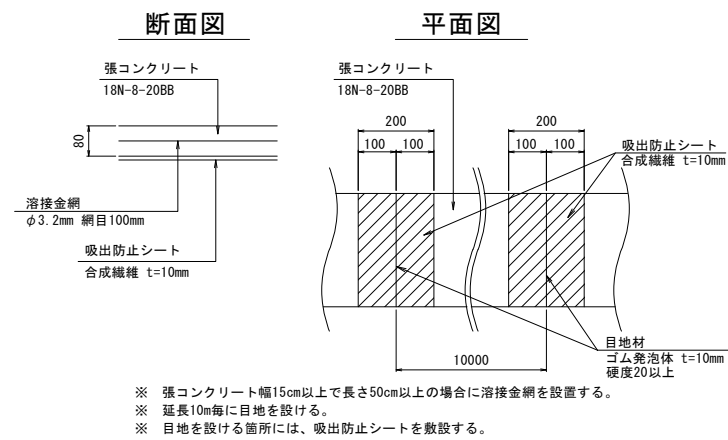

合流部 S=1:50


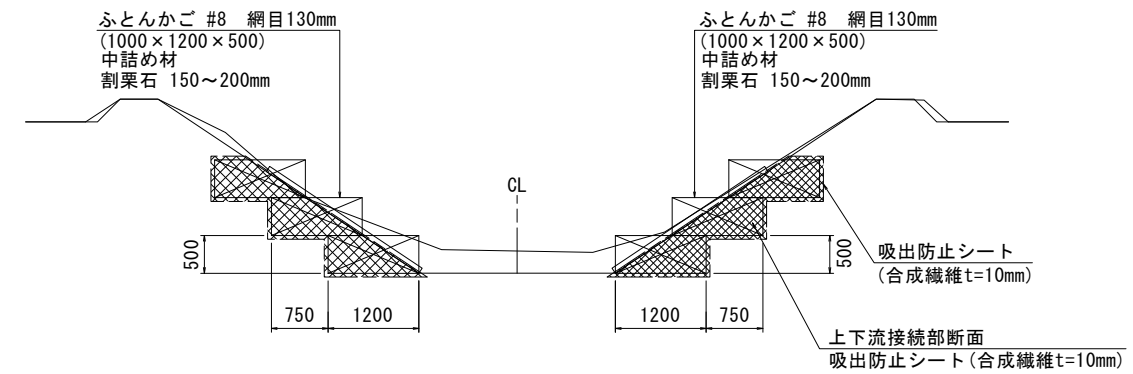


工 事 名	令和5年度 筑後川下流右岸農地防災事業 東与賀5号線(鹿子工区)工事		
図 面 名	法面保護工構造図(2)		
年 月 日	令和 年 月 日		
縮 尺	図 示	図面番号	4 - 2/2
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

耕地復旧工図

平面図

S=1:1000

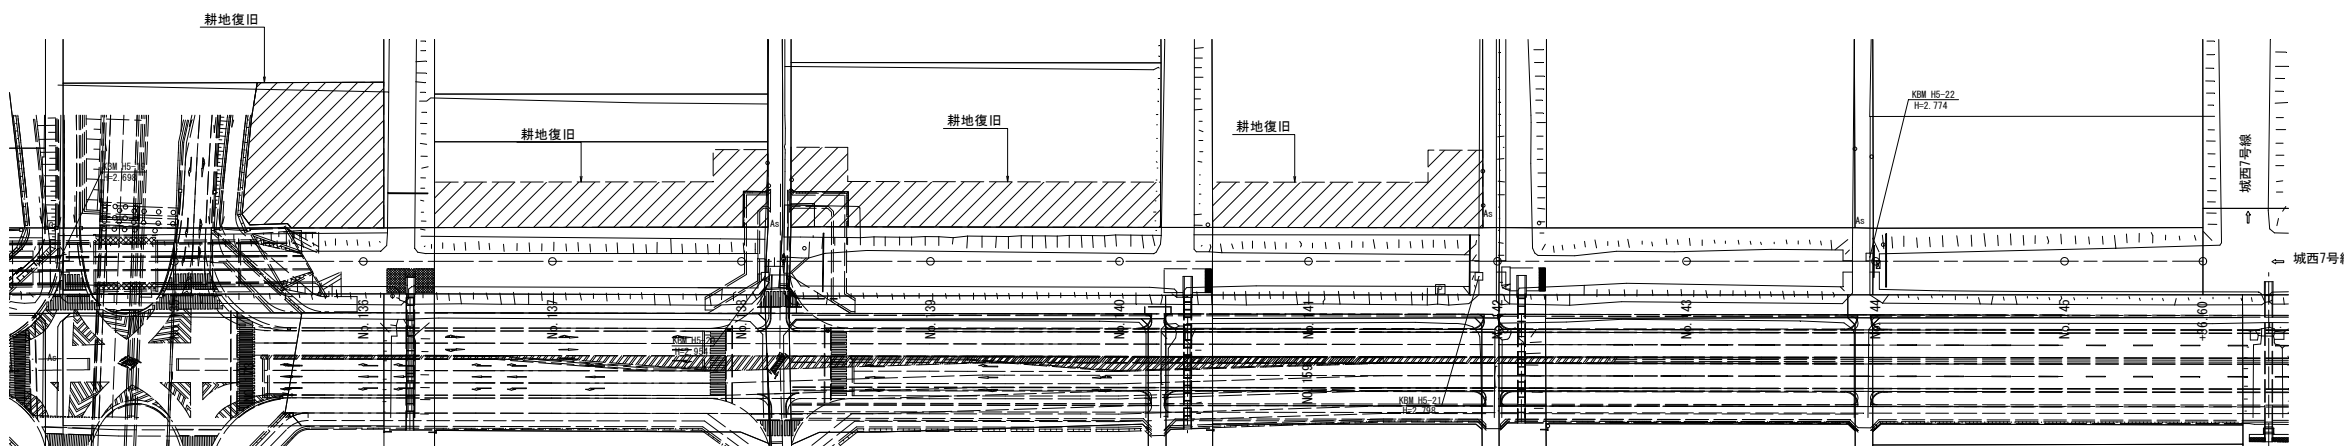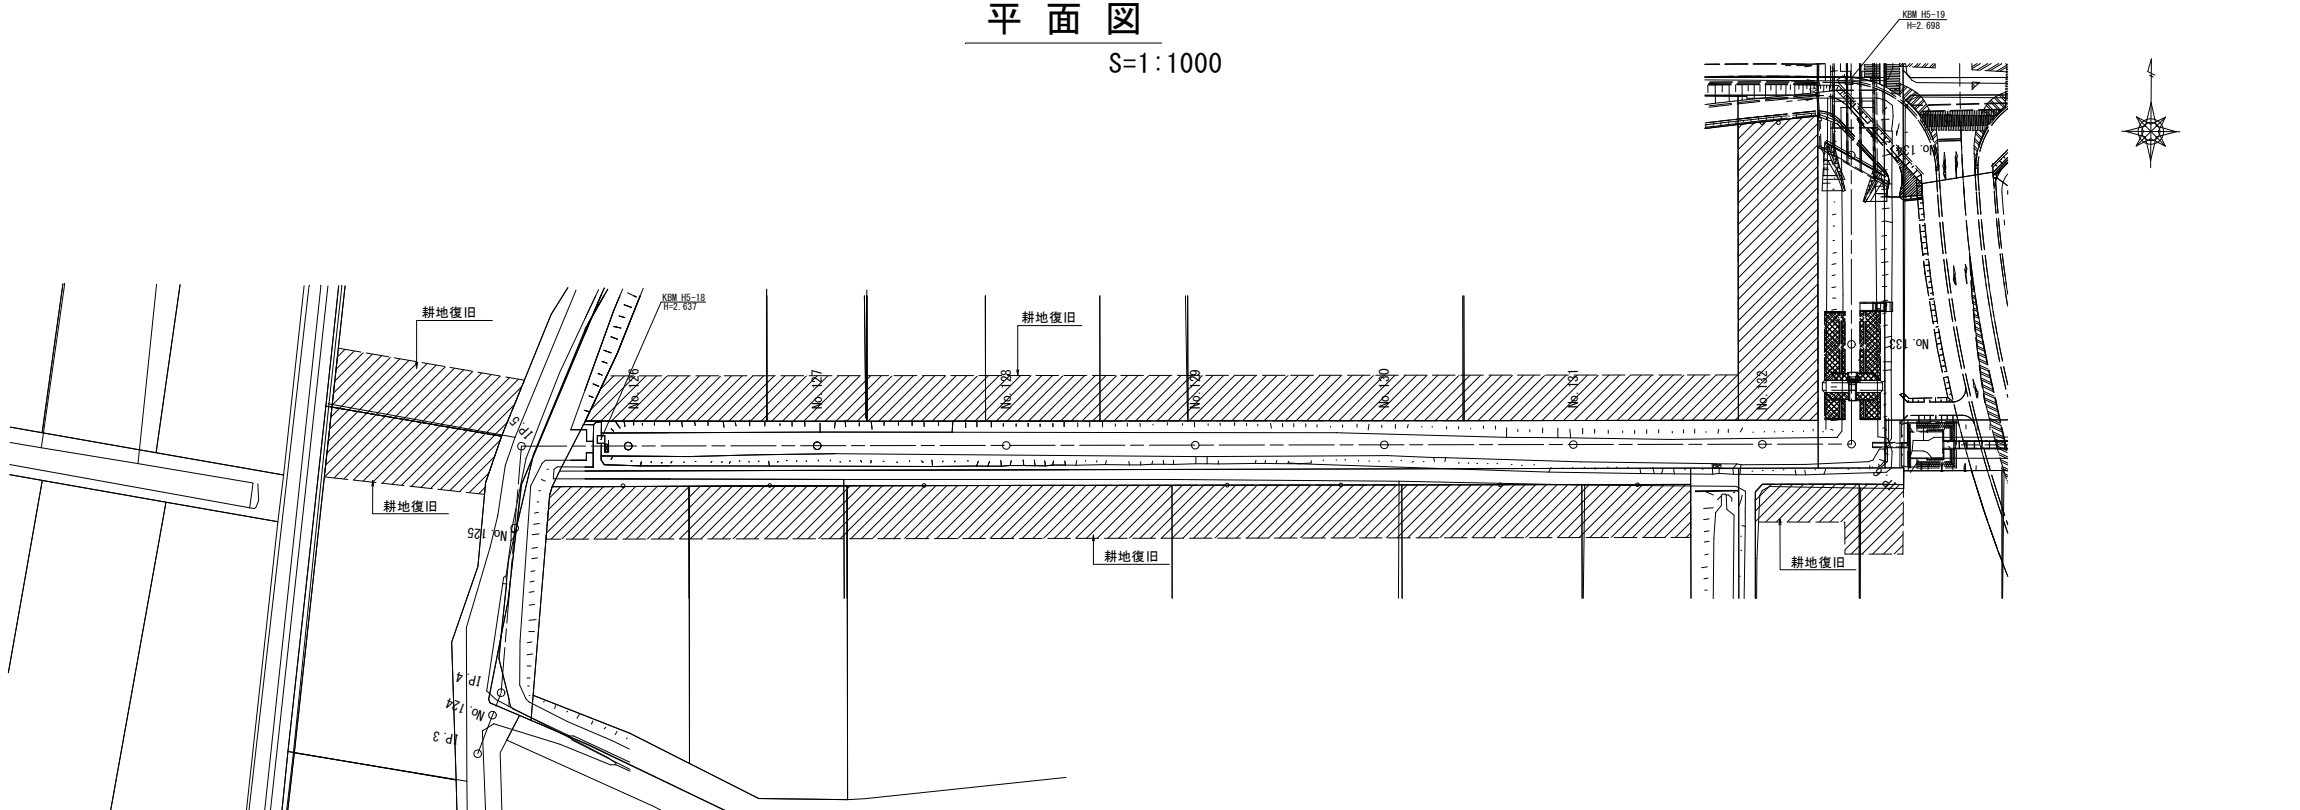




標準断面図

S=1:200

NO. 125+42.00～NO. 132+38.90




NO. 132+38.90～NO. 134+14.40

NO. 134+14.40～NO. 141+48.60

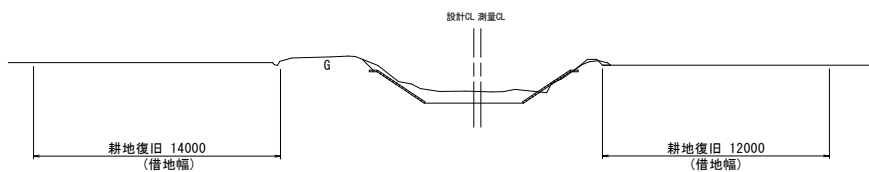


工事名	令和5年度 筑後川下流右岸農地防災事業 東与賀5号線(鹿子工区)工事		
図面名	耕地復旧工図		
年月日	令和 年 月 日		
縮尺	図示	図面番号	5
会社名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

撤去復旧構造図

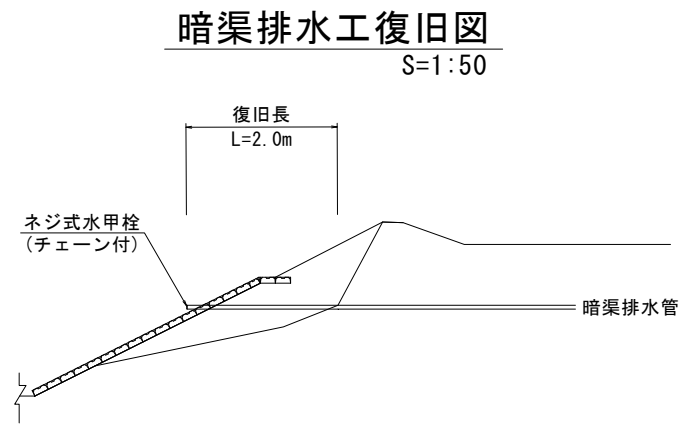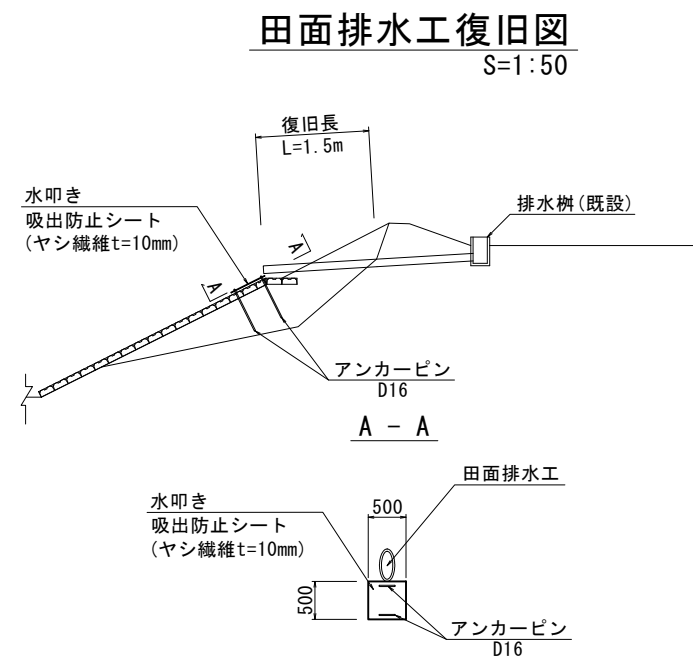


アスファルト舗装復旧図
S=1:10



砂利舗装復旧図
S=1:10




ガードレール復旧図
S=1:50



ガードレール撤去復旧一覧表 (m)					
名 称	区 間	左 岸	右 岸	備 考	
Gr-C-4E	NO. 125+12.80~NO. 125+21.80 (IP.5)	4.0	-	既設利用	
Gr-C-4E	NO. 131+32.80~NO. 132+1.60	19.4	-	既設利用	
Gr-C-4E	NO. 138+11.80	12.5	-	既設利用	
Gr-C-4E	NO. 138+11.80~NO. 138+22.10	10.8	-	既設利用	


工 事 名	令和5年度 筑後川下流右岸農地防災事業 東与賀5号線(鹿子工区)工事		
図 面 名	撤去復旧構造図		
年 月 日	令和 年 月 日		
縮 尺	図 示	図面番号	6
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

大型土のう締切標準断面図



単位 (m)	
測 点	大型土のう天端標高
NO. 142+1. 00付近	EL=1. 64

※大型土のうの天端高は管理水位+0. 30m以上とする。




単位 (m)	
測 点	大型土のう天端標高
NO. 125+11. 30付近	EL=2. 39 (平均)
NO. 125+29. 60 (R)	EL=2. 23
NO. 136+12. 50 (R)	EL=2. 33
NO. 140+18. 00 (R)	EL=2. 36

※大型土のうの天端高は管理水位+0. 30m以上とする。

仮 設 図

指定仮設
平 面 図

S=1:1000

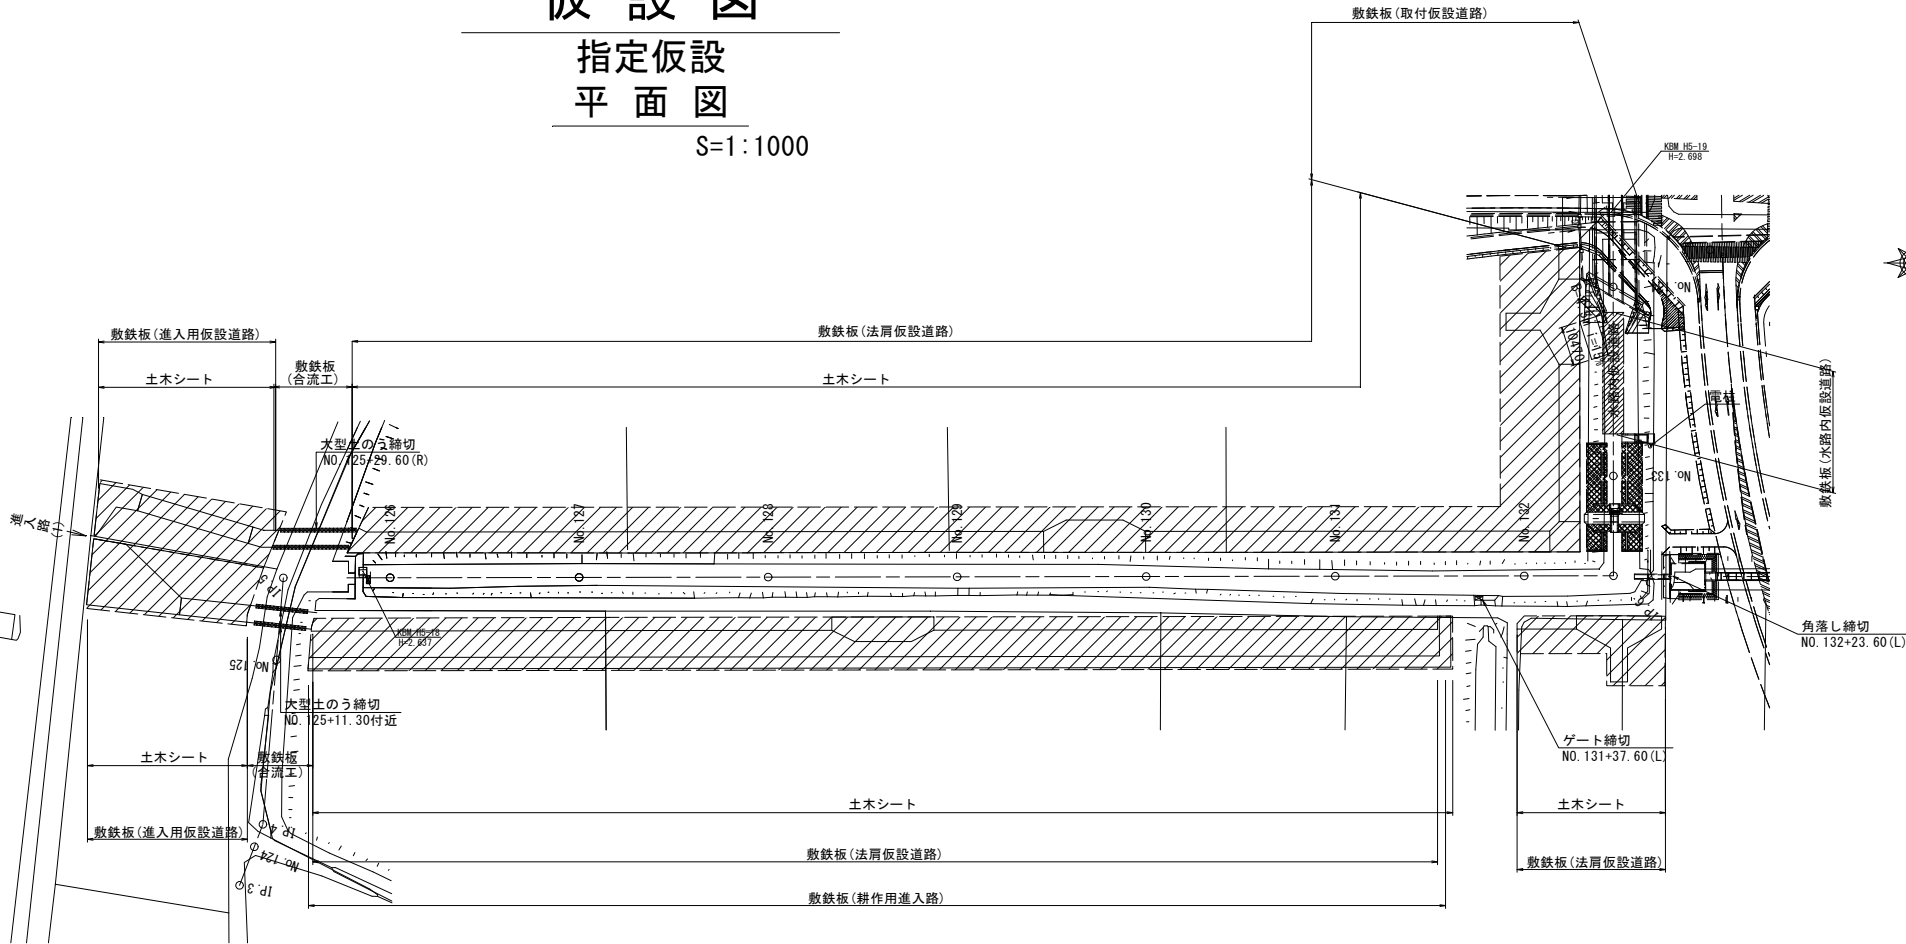


標準断面図

S=1:200

NO. 125+42. 00~NO. 132+38. 90

NO. 132+38. 90~NO. 134+14. 40

NO. 134+14. 40~NO. 141+48. 60

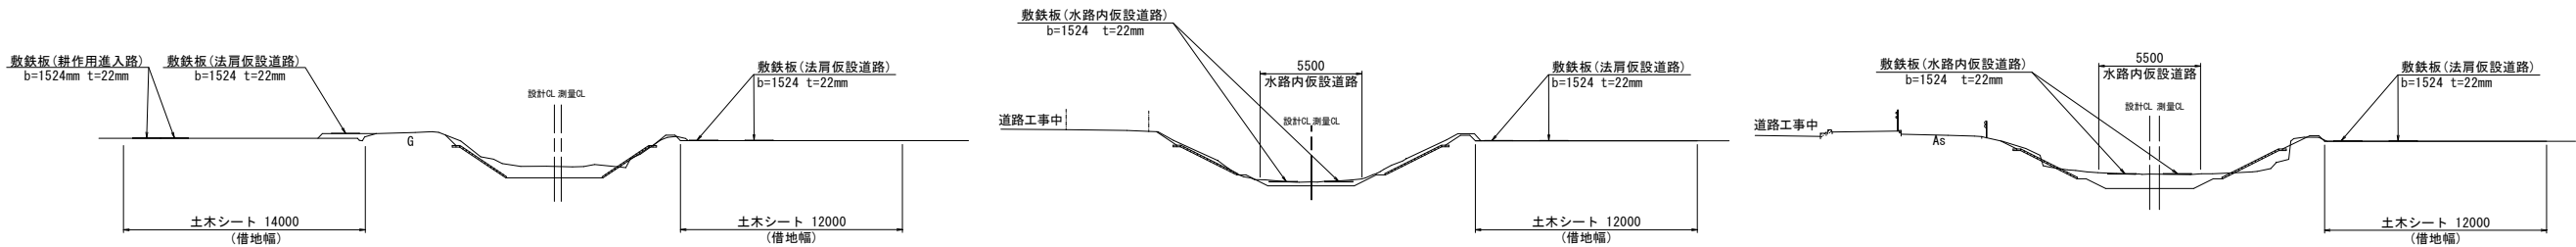

工 事 名	令和5年度 筑後川下流右岸農地防災事業 東与賀5号線(鹿子工区)工事		
図 面 名	仮 設 図		
年 月 日	令 和	年	月 日
縮 尺	図 示	図面番号	7
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

令和5年度 筑後川下流右岸農地防災事業

東与賀5号線(鹿子工区)工事

参 考 図 面

図 面 目 録

番号	名称	枚数	備考
参1	仮設計画平面図	1	
参2	借地図	2	
合計		3	

仮設計画平面図【参考図】


平面図

S=1:1000

大型土のう積詳細図



(参考)

S=1:100



隅切部標準断面図

進入路 (I)

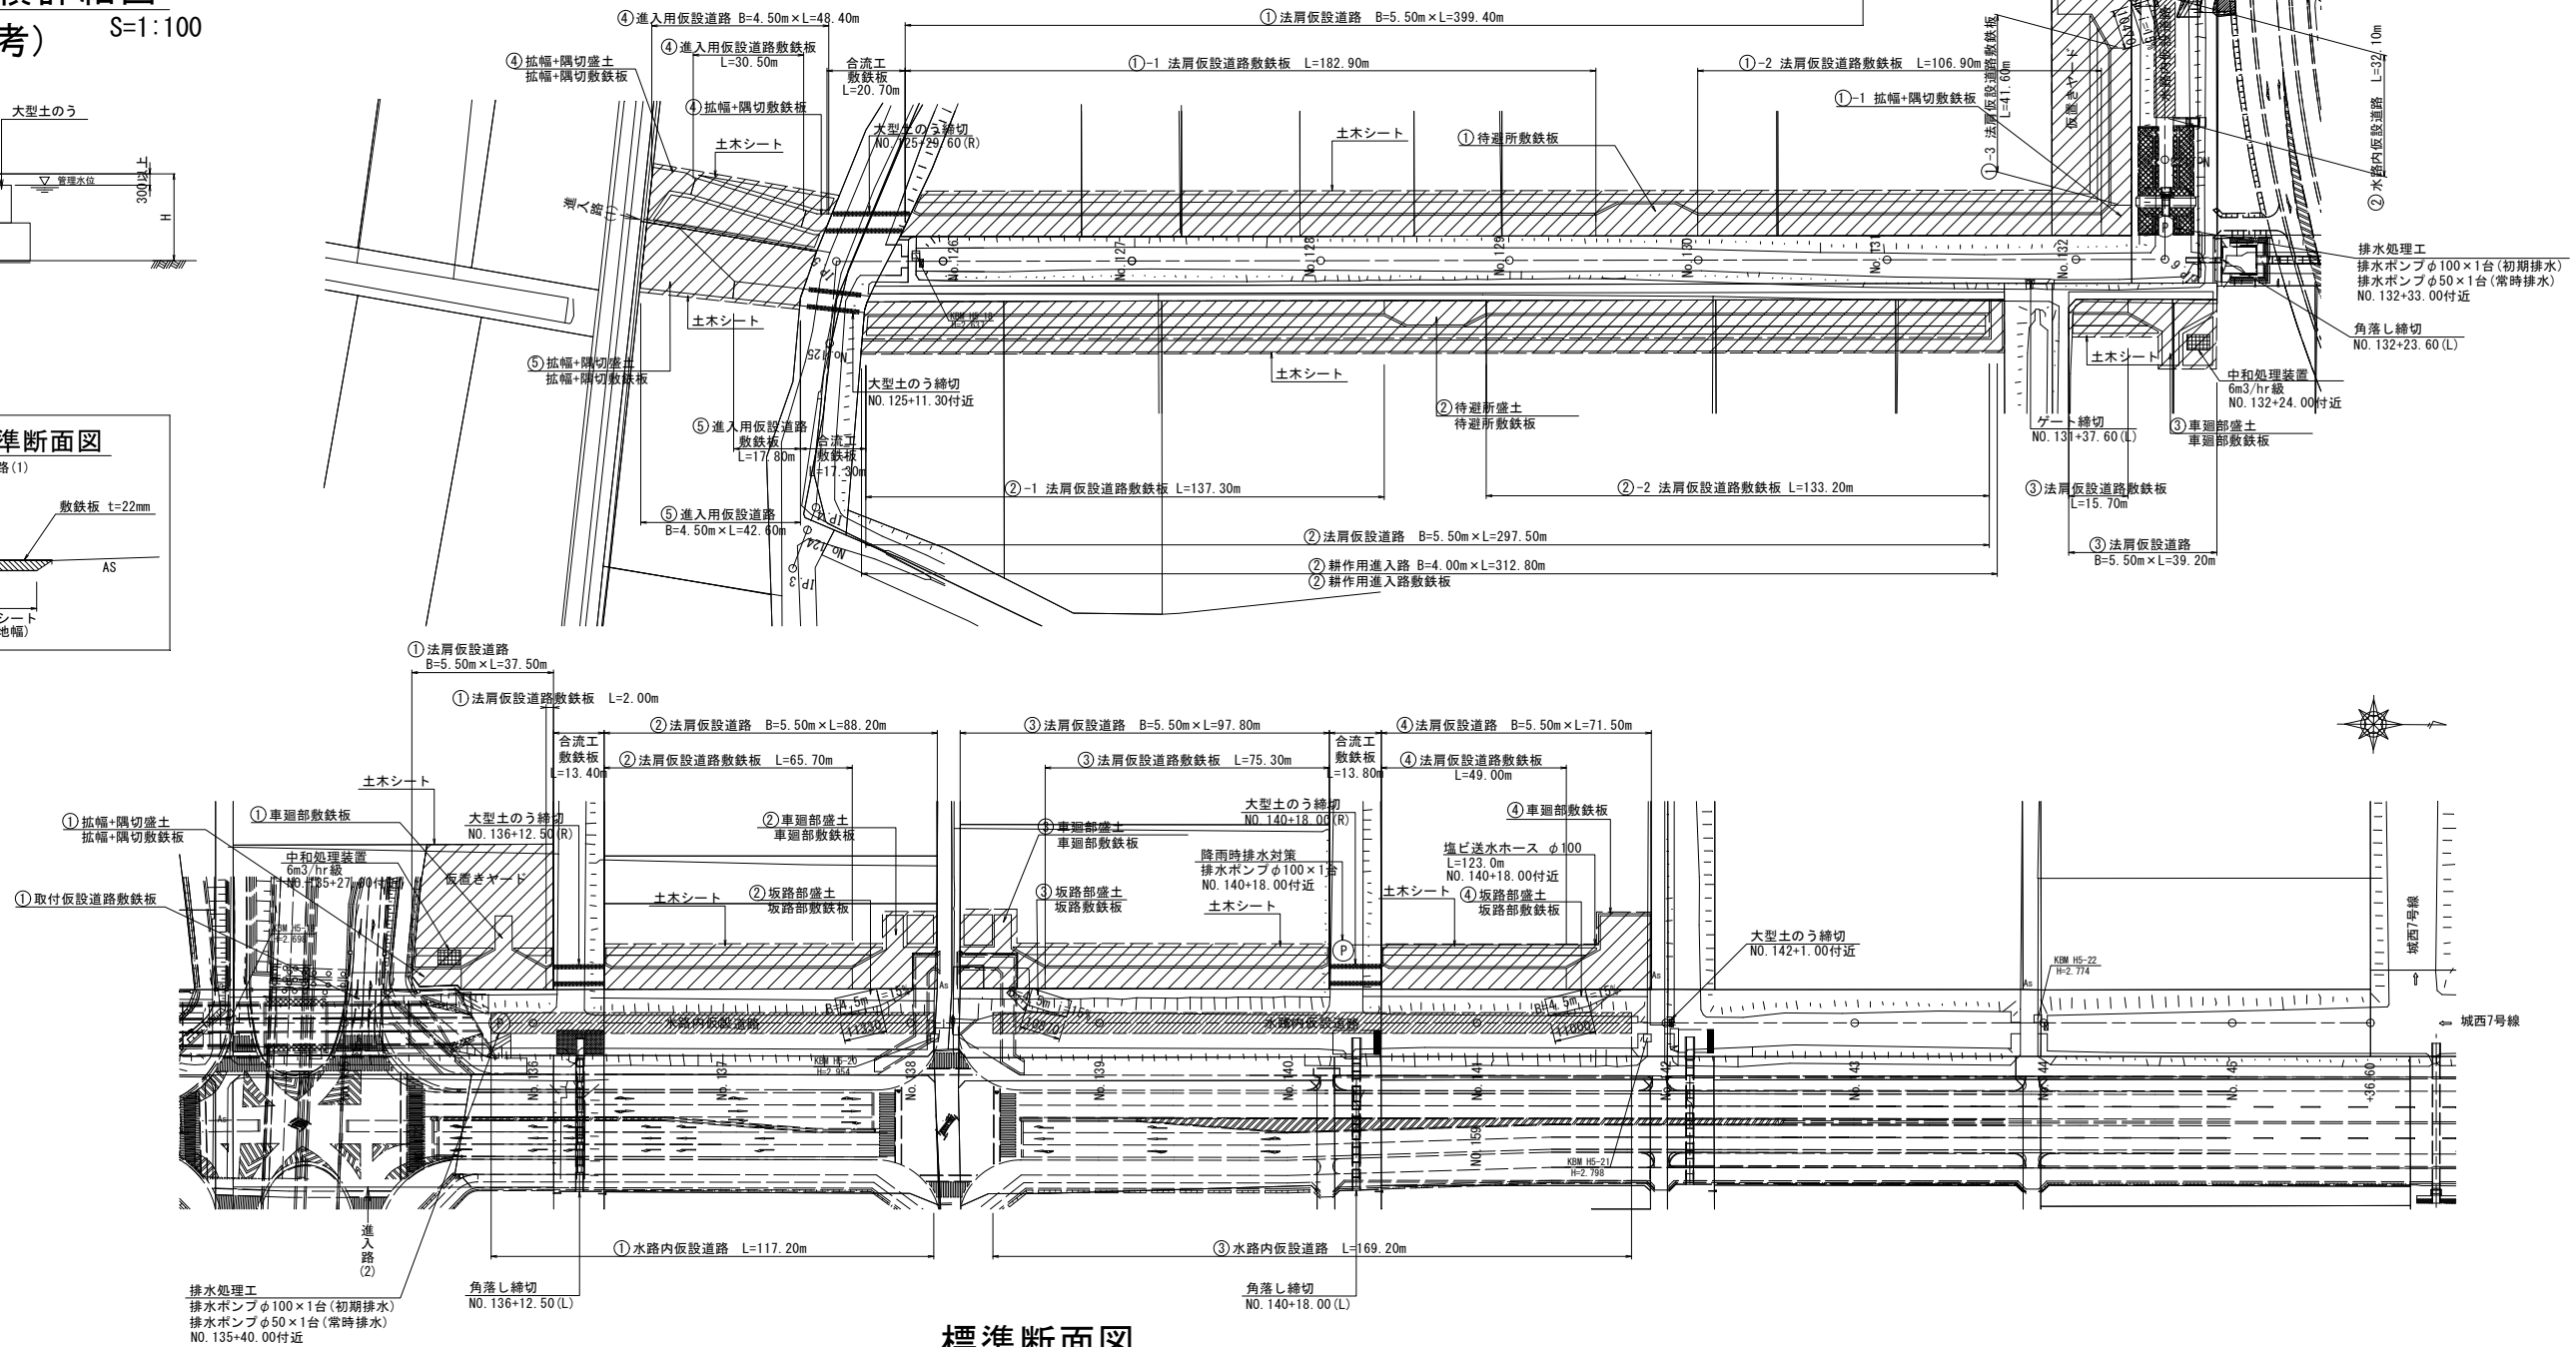


標準断面図

S=1:200


NO. 125+42.00~NO. 132+38.90

NO. 132+38.90~NO. 134+14.40

NO. 134+14.40~NO. 141+48.60

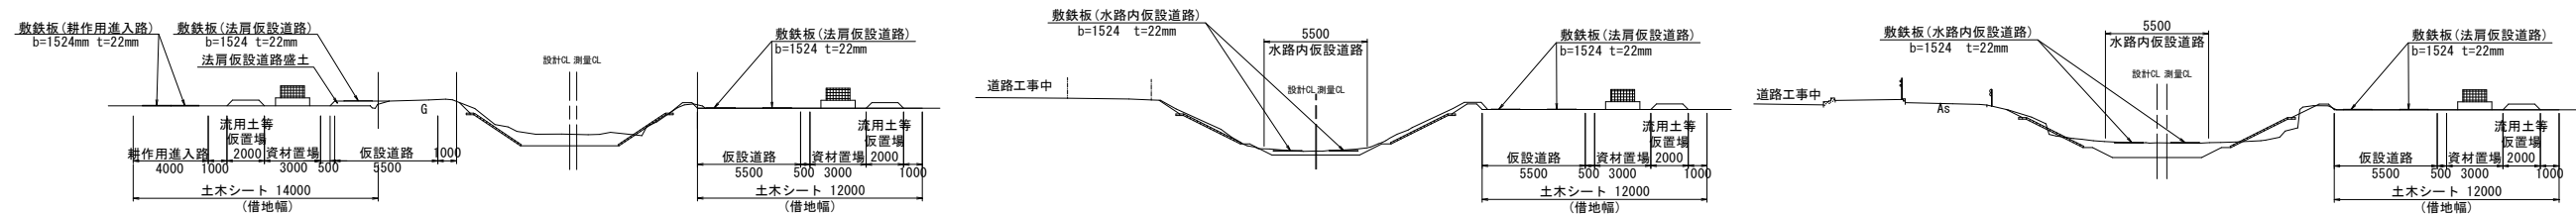

工事名	令和5年度 筑後川下流右岸農地防災事業 東与賀5号線(鹿子工区)工事		
図面名	仮設計画平面図【参考図】		
年月日	令和 年 月 日		
縮尺	図示	図面番号	参1
会社名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		

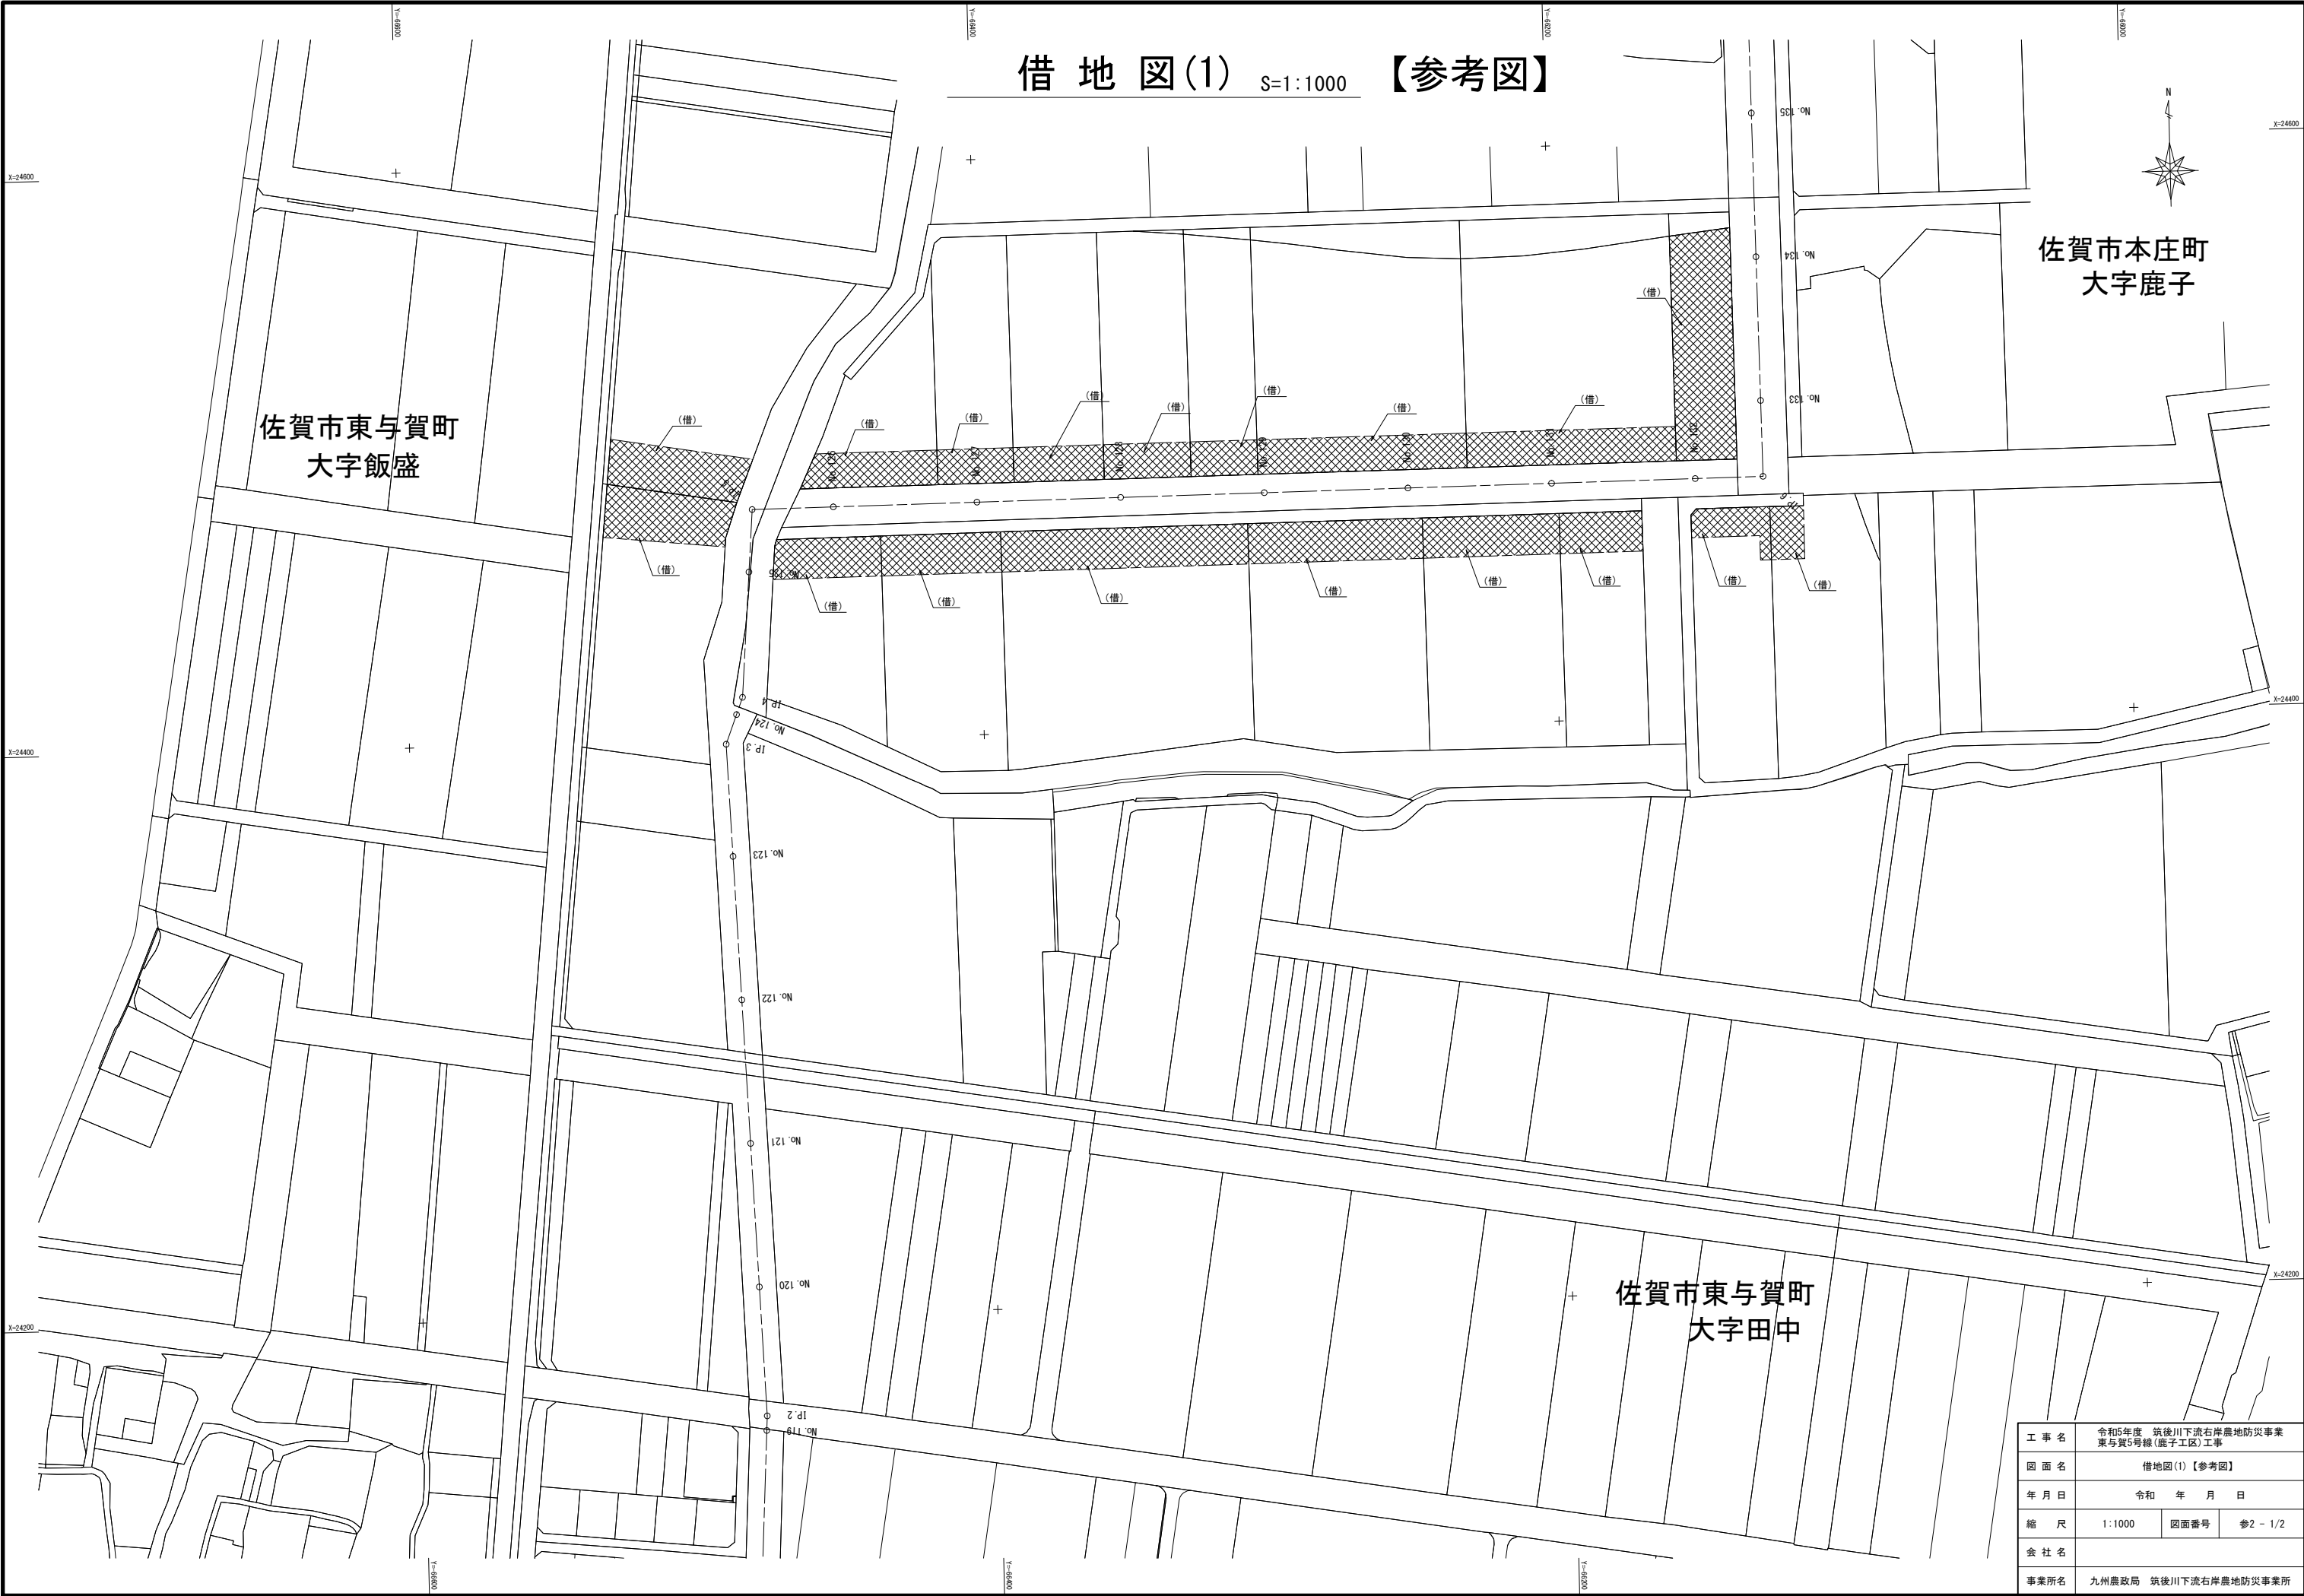

借 地 図(2) S=1:1000 【参考図】

佐賀市本庄町
大字鹿子



Y=66200

Y=66000

00002-X

00002-X

00002-X

00002-X

Y=66000

Y=66200

Y=66000

00002-X

00002-X

00002-X

工 事 名	令和5年度 筑後川下流右岸農地防災事業 東与賀5号線(鹿子工区)工事		
図 面 名	借地図(2)【参考図】		
年 月 日	令和 年 月 日		
縮 尺	1:1000	図面番号	参2 - 2/2
会 社 名			
事業所名	九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所		