



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和5年度

筑後川下流右岸農地防災事業

佐賀市東部線（修理田工区）工事

# 積 算 書

（当初）

九州農政局

筑後川下流右岸農地防災事業所

|     |                 |                |
|-----|-----------------|----------------|
| 事業名 | 筑後川下流右岸農地防災事業   | 相見登規 ( 1 / 2 ) |
| 工事名 | 佐賀市東部線（修理田工区）工事 |                |

九州農政局





事業名 筑後川下流右岸農地防災事業

工事名 佐賀市東部線（修理田工区）工事

工事別工事名:佐賀市東部線（修理田工区）工事

| 項 目 名                                                                                                       | 数 量   | 単 位 | 金 額         | 備 考 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------------|-----|
| 工事価格                                                                                                        |       |     | 215,480,000 |     |
| ・工事原価                                                                                                       |       |     | 186,101,000 |     |
| 純工事費                                                                                                        |       |     | 148,881,000 |     |
| ・直接工事費                                                                                                      |       |     | 123,533,000 |     |
| ・直接工事費（仮設工を除く）                                                                                              | 1.000 | 式   | 101,720,000 |     |
| ・直接工事費（仮設工）                                                                                                 | 1.000 | 式   | 21,813,000  |     |
| ・間接工事費                                                                                                      |       |     | 62,568,000  |     |
| ・共通仮設費                                                                                                      |       |     | 25,348,000  |     |
| ・事業損失防止施設費                                                                                                  | 1.000 | 式   | 1,455,000   |     |
| ・運搬費～営繕費等                                                                                                   |       |     |             |     |
| $125,480,000 \times ((7.890 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.020 \times 1.000)$                          |       |     | 10,101,000  |     |
| ・運搬費                                                                                                        | 1.000 | 式   | 12,367,000  |     |
| ・準備費                                                                                                        | 1.000 | 式   | 534,000     |     |
| ・安全費                                                                                                        | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・役務費                                                                                                        | 1.000 | 式   | 80,000      |     |
| ・技術管理費                                                                                                      | 1.000 | 式   | 15,000      |     |
| ・営繕費等                                                                                                       | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・現場環境改善費                                                                                                    |       |     | 796,000     |     |
| ・現場環境改善費（率計上）                                                                                               |       |     |             |     |
| $120,636,000 \times (0.660)$                                                                                |       |     | 796,000     |     |
| ・現場環境改善費（積上）                                                                                                | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・現場管理費                                                                                                      |       |     | 37,220,000  |     |
| ・現場管理費（率計上）                                                                                                 |       |     |             |     |
| $148,881,000 \times ((23.810 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.050 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$ |       |     | 37,220,000  |     |
| ・現場管理費（積上）                                                                                                  | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・現場管理費（一般管理費率対象外）                                                                                           | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・工期延長に伴う現場維持等の費用                                                                                            | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・官賃額（直工）                                                                                                    | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・官賃額（事業損失防止）                                                                                                | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・官賃額（直工・事業損失防止除く）                                                                                           | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・一般管理費等                                                                                                     |       |     |             |     |
| $186,101,000 \times (15.750 \times 1.000 + 0.04)$                                                           |       |     | 29,385,000  |     |
| ・一括計上価格                                                                                                     | 1.000 | 式   | 0           |     |
| 支給品費                                                                                                        |       |     | 0           |     |
| 支給品費（直工・事業損失防止）                                                                                             |       |     | 0           |     |
| 支給品費（直工）                                                                                                    |       |     | 0           |     |
| 処分費等（直接工事費の内数）                                                                                              |       |     | 2,897,000   |     |
| 処分費（準備費の内数）                                                                                                 |       |     | 492,000     |     |
| 処分費（事業損失防止施設費内数）                                                                                            |       |     | 0           |     |
| 処分費等（率対象外）                                                                                                  |       |     | 0           |     |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



工事別工事名:佐賀市東部線(修理田工区)工事

[illegible]

| 事業名                                                | 筑後川下流右岸農地防災事業   |                |        |             |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------|-------------|-----------------|
| 工事名                                                | 佐賀市東部線（修理田工区）工事 |                |        |             |                 |
| 工事別工事名:佐賀市東部線（修理田工区）工事                             |                 |                |        |             |                 |
| 名 称 (規 格)                                          | 数 量             | 単 位            | 単 価    | 金 額         | 備 考             |
| 直接工事費（仮設工を除く）                                      |                 |                |        | 101,720,000 |                 |
| ・土工                                                |                 |                |        |             |                 |
|                                                    | 1.000           | 式              |        | 21,322,000  |                 |
| ・ ・掘削工                                             |                 |                |        |             |                 |
|                                                    | 1.000           | 式              |        | 1,247,000   |                 |
| 000001 土砂掘削                                        | 320             | m <sup>3</sup> | 230    | 73,600      | 歩A・単A<br>B単 1号  |
| 000002 土砂掘削                                        | 5,100           | m <sup>3</sup> | 230    | 1,173,000   | 歩A・単A<br>B単 2号  |
| 合 計                                                |                 |                |        | 1,246,600   |                 |
|                                                    |                 |                |        |             |                 |
| ・ ・盛土工                                             |                 |                |        |             |                 |
|                                                    | 1.000           | 式              |        | 3,446,000   |                 |
| 000003 流用土盛土                                       | 440             | m <sup>3</sup> | 2,146  | 944,240     | 歩A・単A<br>B単 3号  |
| 000004 流用土盛土                                       | 1,000           | m <sup>3</sup> | 2,120  | 2,120,000   | 歩A・単A<br>B単 4号  |
| 000005 流用土盛土                                       | 290             | m <sup>3</sup> | 929    | 269,410     | 歩A・単A<br>B単 5号  |
| 000006 流用土盛土                                       | 190             | m <sup>3</sup> | 593    | 112,670     | 歩A・単A<br>B単 6号  |
| 合 計                                                |                 |                |        | 3,446,320   |                 |
|                                                    |                 |                |        |             |                 |
| ・ ・整形仕上げ工                                          |                 |                |        |             |                 |
|                                                    | 1.000           | 式              |        | 9,831,000   |                 |
| 000007 法面整形（掘削部）                                   | 4,740           | m <sup>2</sup> | 1,193  | 5,654,820   | 歩A・単A<br>B単 7号  |
| 000008 法面整形（掘削部）                                   | 290             | m <sup>2</sup> | 1,701  | 493,290     | 歩A・単A<br>B単 8号  |
| 000009 法面整形（盛土部）                                   | 3,860           | m <sup>2</sup> | 842    | 3,250,120   | 歩A・単A<br>B単 9号  |
| 000010 法面整形（盛土部）                                   | 340             | m <sup>2</sup> | 1,273  | 432,820     | 歩A・単A<br>B単 10号 |
| 合 計                                                |                 |                |        | 9,831,050   |                 |
|                                                    |                 |                |        |             |                 |
| ・ ・作業残土処理工                                         |                 |                |        |             |                 |
|                                                    | 1.000           | 式              |        | 6,798,000   |                 |
| 000011 作業残土処理<br>土砂,巨勢仮置場                          | 450             | m <sup>3</sup> | 1,034  | 465,300     | 歩A・単A<br>B単 11号 |
| 000012 作業残土処理                                      | 2,600           | m <sup>3</sup> | 1,274  | 3,312,400   | 歩A・単A<br>B単 12号 |
| 000013 作業残土処理<br>葦根混じり土,一ノ原受入地                     | 450             | m <sup>3</sup> | 6,711  | 3,019,950   | 歩A・単A<br>B単 13号 |
| 合 計                                                |                 |                |        | 6,797,650   |                 |
|                                                    |                 |                |        |             |                 |
| ・地盤改良工                                             |                 |                |        |             |                 |
|                                                    | 1.000           | 式              |        | 30,080,000  |                 |
| ・ ・安定処理工                                           |                 |                |        |             |                 |
|                                                    | 1.000           | 式              |        | 30,080,000  |                 |
| 000014 安定処理<br>セメント系固化材（50kg/m <sup>3</sup> ）      | 13,020          | m <sup>3</sup> | 2,210  | 28,774,200  | 歩A・単A<br>B単 14号 |
| 000015 安定処理<br>セメント系固化材発塵抑制型（50kg/m <sup>3</sup> ） | 376             | m <sup>3</sup> | 3,128  | 1,176,128   | 歩A・単A<br>B単 15号 |
| 000016 搬運搬・処理<br>プラスチック類（改良材空袋）                    | 22              | m <sup>3</sup> | 5,900  | 129,800     | 歩A・単A<br>B単 16号 |
| 合 計                                                |                 |                |        | 30,080,128  |                 |
|                                                    |                 |                |        |             |                 |
| ・構造物撤去工                                            |                 |                |        |             |                 |
|                                                    | 1.000           | 式              |        | 999,000     |                 |
| ・ ・構造物取壊し工                                         |                 |                |        |             |                 |
|                                                    | 1.000           | 式              |        | 999,000     |                 |
| 000017 舗装版切断<br>As,舗装版厚=15cm以下                     | 121             | m              | 682    | 82,522      | 歩A・単A<br>B単 17号 |
| 000018 舗装版切断排水処理<br>汚泥                             | 0.036           | m <sup>3</sup> | 7,000  | 252         | 歩A・単A<br>B単 18号 |
| 000019 舗装版破碎<br>As,舗装版厚=15cm以下                     | 603             | m <sup>2</sup> | 218    | 131,454     | 歩A・単A<br>B単 19号 |
| 000020 搬運搬・処理<br>As殻                               | 24              | m <sup>3</sup> | 5,748  | 137,952     | 歩A・単A<br>B単 20号 |
| 000021 水路内雑物運搬・処理<br>水路内雑物                         | 7.8             | m <sup>3</sup> | 11,200 | 87,360      | 歩A・単A<br>B単 21号 |
| 000022 木柵撤去                                        | 1,435           | m              | 185    | 265,475     | 歩A・単A<br>B単 22号 |
| 000023 木柵運搬・処理<br>木くず                              | 63              | m <sup>3</sup> | 4,663  | 293,769     | 歩A・単A<br>B単 23号 |

| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業                      |        |                |        |            |                 |
|----------------------------------------|--------|----------------|--------|------------|-----------------|
| 工事名 佐賀市東部線（修理田工区）工事                    |        |                |        |            |                 |
| 工事別工事名:佐賀市東部線（修理田工区）工事                 |        |                |        |            |                 |
| 名 称（規 格）                               | 数 量    | 単 位            | 単 価    | 金 額        | 備 考             |
| 合 計                                    |        |                |        | 998,784    |                 |
| ・ 法覆護岸工                                |        |                |        |            |                 |
| ・ ・ コンクリートブロック工                        | 1.000  | 式              |        | 44,037,000 |                 |
| 000024 ブロックマット                         | 1.000  | 式              |        | 41,122,000 |                 |
| 000025 アンカーピン<br>SD295,D16,加工含み        | 4,778  | m <sup>2</sup> | 7,793  | 37,234,954 | 歩A・単A<br>B単 24号 |
| 000026 コンクリートブロック張り（撤去）                | 3,077  | 本              | 800    | 2,461,600  | 歩A・単A<br>B単 25号 |
| 000027 コンクリートブロック張り（復旧）<br>t=10cm,既設利用 | 60     | m <sup>2</sup> | 1,827  | 109,620    | 歩A・単A<br>B単 26号 |
| 000028 階段工<br>1:2.0勾配,一般型（7段）          | 60     | m <sup>2</sup> | 4,240  | 254,400    | 歩A・単A<br>B単 27号 |
|                                        | 14     | 箇所             | 75,827 | 1,061,578  | 歩A・単A<br>B単 28号 |
| 合 計                                    |        |                |        | 41,122,152 |                 |
| ・ ・ 覆土工                                |        |                |        |            |                 |
| 000029 流用土覆土（法肩）<br>現地土（改良土）           | 1.000  | 式              |        | 2,875,000  |                 |
|                                        | 1,960  | m <sup>2</sup> | 1,467  | 2,875,320  | 歩A・単A<br>B単 29号 |
| 合 計                                    |        |                |        | 2,875,320  |                 |
| ・ ・ 端部処理工                              |        |                |        |            |                 |
| 000030 構造物接続部<br>吸出防止シート（合成繊維t=10mm）   | 1.000  | 式              |        | 40,000     |                 |
| 000031 ふとんかご<br>3段積,両岸                 | 17     | 箇所             | 1,314  | 22,338     | 歩A・単A<br>B単 30号 |
|                                        | 1      | 箇所             | 17,322 | 17,322     | 歩A・単A<br>B単 31号 |
| 合 計                                    |        |                |        | 39,660     |                 |
| ・ 水路付帯工                                |        |                |        |            |                 |
| ・ ・ 安全施設工                              |        |                |        |            |                 |
|                                        | 1.000  | 式              |        | 1,256,000  |                 |
|                                        | 1.000  | 式              |        | 1,256,000  |                 |
| 000032 ガードレール撤去<br>Gr-C-4E             | 339    | m              | 1,336  | 452,904    | 歩A・単A<br>B単 32号 |
| 000033 ガードレール復旧<br>Gr-C-4E,既設利用        | 339    | m              | 1,430  | 484,770    | 歩A・単A<br>B単 33号 |
| 000034 ガードレール撤去<br>Gr-C-4ES            | 88     | m              | 1,336  | 117,568    | 歩A・単A<br>B単 34号 |
| 000035 ガードレール復旧<br>Gr-C-4ES,既設利用       | 88     | m              | 1,430  | 125,840    | 歩A・単A<br>B単 35号 |
| 000036 ガードレール撤去<br>Gr-C-2B             | 5.6    | m              | 1,581  | 8,854      | 歩A・単A<br>B単 36号 |
| 000037 ガードレール復旧<br>Gr-C-2B,既設利用        | 5.6    | m              | 5,082  | 28,459     | 歩A・単A<br>B単 37号 |
| 000038 ガードパイプ（撤去復旧）<br>Gp-Cp-2E,既設利用   | 6.8    | m              | 5,525  | 37,570     | 歩A・単A<br>B単 38号 |
| 合 計                                    |        |                |        | 1,255,965  |                 |
| ・ 耕地復旧工                                |        |                |        |            |                 |
| ・ ・ 水田復旧工                              |        |                |        |            |                 |
|                                        | 1.000  | 式              |        | 1,478,000  |                 |
|                                        | 1.000  | 式              |        | 1,478,000  |                 |
| 000039 暗渠排水工<br>VUφ50,ネジ式水甲栓（チェーン付き）   | 14     | 箇所             | 18,342 | 256,788    | 歩A・単A<br>B単 39号 |
| 000040 暗渠排水工<br>VPφ50,ネジ式水甲栓（チェーン付き）   | 8      | 箇所             | 18,752 | 150,016    | 歩A・単A<br>B単 40号 |
| 000041 暗渠排水工<br>VPφ75,ネジ式水甲栓（チェーン付き）   | 1      | 箇所             | 20,891 | 20,891     | 歩A・単A<br>B単 41号 |
| 000042 耕地復旧（耕起）                        | 16,864 | m <sup>2</sup> | 25     | 421,600    | 歩A・単A<br>B単 42号 |
| 000043 畦畔復旧<br>土堤                      | 114    | m              | 1,026  | 116,964    | 歩A・単A<br>B単 43号 |
| 000044 仮畦畔撤去                           | 267    | m              | 433    | 115,611    | 歩A・単A<br>B単 44号 |
| 000045 畔板撤去                            | 267    | m              | 351    | 93,717     | 歩A・単A<br>B単 45号 |
| 000046 田面排水工<br>VUφ150                 | 5      | 箇所             | 7,143  | 35,715     | 歩A・単A<br>B単 46号 |
| 000047 田面排水工<br>VPφ150                 | 5      | 箇所             | 8,670  | 43,350     | 歩A・単A<br>B単 47号 |
| 000048 田面排水工<br>HPφ200,既設利用            | 8      | 箇所             | 12,834 | 102,672    | 歩A・単A<br>B単 48号 |



| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業                             |        |                |         |            |                 |
|-----------------------------------------------|--------|----------------|---------|------------|-----------------|
| 工事名 佐賀市東部線（修理田工区）工事                           |        |                |         |            |                 |
| 工事別工事名:佐賀市東部線（修理田工区）工事                        |        |                |         |            |                 |
| 名 称 (規 格)                                     | 数 量    | 単 位            | 単 価     | 金 額        | 備 考             |
| 直接工事費（仮設工）                                    |        |                |         | 21,813,000 |                 |
| ・仮設工<br>指定仮設工                                 | 1.000  | 式              |         | 18,398,000 |                 |
| ・仮設道路工                                        | 1.000  | 式              |         | 13,231,000 |                 |
| 000065 工事用道路（撤去）                              | 720    | m <sup>3</sup> | 1,264   | 910,080    | 歩A・単A<br>B単 65号 |
| 000066 土木シート<br>敷設～撤去                         | 10,580 | m <sup>2</sup> | 254     | 2,687,320  | 歩A・単A<br>B単 66号 |
| 000067 土木シート<br>撤去                            | 6,120  | m <sup>2</sup> | 62      | 379,440    | 歩A・単A<br>B単 67号 |
| 000068 設置撤・処理<br>廃プラスチック類（土木シート）              | 33     | m <sup>3</sup> | 5,900   | 194,700    | 歩A・単A<br>B単 68号 |
| 000069 工事用道路（坂路2）<br>B=4.5m（設置～撤去）            | 15.6   | m              | 11,387  | 177,637    | 歩A・単A<br>B単 69号 |
| 000070 敷鉄板（法肩仮設道路）<br>t=22mm                  | 5,860  | m <sup>2</sup> | 1,319   | 7,729,340  | 歩A・単A<br>B単 70号 |
| 000071 敷鉄板（水路内仮設道路）<br>t=22mm                 | 366    | m <sup>2</sup> | 838     | 306,708    | 歩A・単A<br>B単 71号 |
| 000072 敷鉄板（合流工）<br>t=22mm                     | 69     | m <sup>2</sup> | 1,319   | 91,011     | 歩A・単A<br>B単 72号 |
| 000073 敷鉄板（耕作用進入路）<br>t=22mm                  | 485    | m <sup>2</sup> | 1,319   | 639,715    | 歩A・単A<br>B単 73号 |
| 000074 敷鉄板（農水管保護）<br>t=22mm                   | 84     | m <sup>2</sup> | 1,367   | 114,828    | 歩A・単A<br>B単 74号 |
| 合 計                                           |        |                |         | 13,230,779 |                 |
| ・仮設土留・仮締切工                                    | 1.000  | 式              |         | 4,112,000  |                 |
| 000075 締切盛土（大型土のう）<br>製作～設置～撤去,マサ土（搬入土）ほぐした土量 | 480    | m <sup>3</sup> | 7,550   | 3,624,000  | 歩A・単A<br>B単 75号 |
| 000076 締切盛土（大型土のう）<br>撤去,マサ土（搬入土）ほぐした土量       | 6      | m <sup>3</sup> | 1,652   | 9,912      | 歩A・単A<br>B単 76号 |
| 000077 締切盛土<br>設置～撤去,マサ土（搬入土）                 | 88     | m <sup>3</sup> | 4,383   | 385,704    | 歩A・単A<br>B単 77号 |
| 000078 締切盛土<br>撤去,マサ土（搬入土）                    | 8      | m <sup>3</sup> | 1,264   | 10,112     | 歩A・単A<br>B単 78号 |
| 000079 設置撤・処理<br>廃プラスチック類（大型土のう空袋）            | 14     | m <sup>3</sup> | 5,900   | 82,600     | 歩A・単A<br>B単 79号 |
| 合 計                                           |        |                |         | 4,112,328  |                 |
| ・木柵工                                          | 1.000  | 式              |         | 673,000    |                 |
| 000080 木柵工<br>杭長5m,杭径12cm                     | 27     | m              | 24,939  | 673,353    | 歩A・単A<br>B単 80号 |
| 合 計                                           |        |                |         | 673,353    |                 |
| ・排水処理工（降雨時排水）                                 | 1.000  | 式              |         | 286,000    |                 |
| 000081 排水ポンプ（仮設）<br>φ200,No.29左岸側集落部          | 1      | 箇所             | 285,843 | 285,843    | 歩A・単A<br>B単 81号 |
| 合 計                                           |        |                |         | 285,843    |                 |
| ・安全費                                          | 1.000  | 式              |         | 96,000     |                 |
| 000082 交通誘導警備員<br>交通誘導警備員A                    | 6      | 人              | 16,014  | 96,084     | 歩A・単A<br>B単 82号 |
| 合 計                                           |        |                |         | 96,084     |                 |
| ・仮設工<br>任意仮設工                                 | 1.000  | 式              |         | 3,415,000  |                 |
| ・仮設道路工                                        | 1.000  | 式              |         | 2,058,000  |                 |
| 000083 工事用道路                                  | 160    | m <sup>3</sup> | 2,174   | 347,840    | 歩A・単A<br>B単 83号 |
| 000084 工事用道路                                  | 66     | m <sup>3</sup> | 1,506   | 99,396     | 歩A・単A<br>B単 84号 |
| 000085 工事用道路                                  | 160    | m <sup>3</sup> | 1,506   | 240,960    | 歩A・単A<br>B単 85号 |
| 000086 工事用道路                                  | 180    | m <sup>3</sup> | 261     | 46,980     | 歩A・単A<br>B単 86号 |
| 000087 工事用道路                                  | 51     | m <sup>3</sup> | 1,506   | 76,806     | 歩A・単A<br>B単 87号 |
| 000088 工事用道路                                  | 440    | m <sup>3</sup> | 1,264   | 556,160    | 歩A・単A<br>B単 88号 |



[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

|                        |                               |     |                |        |     |       |
|------------------------|-------------------------------|-----|----------------|--------|-----|-------|
| 事業名                    | 筑後川下流右岸農地防災事業                 |     |                |        |     |       |
| 工事名                    | 佐賀市東部線（修理田工区）工事               |     |                |        |     |       |
| 工事別工事名:佐賀市東部線（修理田工区）工事 |                               |     |                |        |     |       |
| コード                    | 名 称 (規 格)                     | 数 量 | 単位             | 単 価    | 金 額 | 備 考   |
| 000001                 | *** B単－ 1号 ***<br>土砂掘削        |     |                |        |     |       |
|                        |                               |     | m3             | 230    |     | 歩A・単A |
| 000002                 | *** B単－ 2号 ***<br>土砂掘削        |     |                |        |     |       |
|                        |                               |     | m3             | 230    |     | 歩A・単A |
| 000003                 | *** B単－ 3号 ***<br>流用土盛土       |     |                |        |     |       |
|                        |                               |     | m3             | 2,146  |     | 歩A・単A |
| 000004                 | *** B単－ 4号 ***<br>流用土盛土       |     |                |        |     |       |
|                        |                               |     | m3             | 2,120  |     | 歩A・単A |
| 000005                 | *** B単－ 5号 ***<br>流用土盛土       |     |                |        |     |       |
|                        |                               |     | m3             | 929    |     | 歩A・単A |
| 000006                 | *** B単－ 6号 ***<br>流用土盛土       |     |                |        |     |       |
|                        |                               |     | m3             | 593    |     | 歩A・単A |
| 000007                 | *** B単－ 7号 ***<br>法面整形（掘削部）   |     |                |        |     |       |
|                        |                               |     | m <sup>2</sup> | 1,193  |     | 歩A・単A |
| 000008                 | *** B単－ 8号 ***<br>法面整形（掘削部）   |     |                |        |     |       |
|                        |                               |     | m <sup>2</sup> | 1,701  |     | 歩A・単A |
| 000009                 | *** B単－ 9号 ***<br>法面整形（盛土部）   |     |                |        |     |       |
|                        |                               |     | m <sup>2</sup> | 842    |     | 歩A・単A |
| 000010                 | *** B単－ 10号 ***<br>法面整形（盛土部）  |     |                |        |     |       |
|                        |                               |     | m <sup>2</sup> | 1,273  |     | 歩A・単A |
| 000011                 | *** B単－ 11号 ***<br>作業残土処理     |     |                |        |     |       |
|                        | 土砂,巨勢仮置場                      |     | m3             | 1,034  |     | 歩A・単A |
| 000012                 | *** B単－ 12号 ***<br>作業残土処理     |     |                |        |     |       |
|                        |                               |     | m3             | 1,274  |     | 歩A・単A |
| 000013                 | *** B単－ 13号 ***<br>作業残土処理     |     |                |        |     |       |
|                        | 草根混じり土,一ノ原受入地                 |     | m3             | 6,711  |     | 歩A・単A |
| 000014                 | *** B単－ 14号 ***<br>安定処理       |     |                |        |     |       |
|                        | セメント系固化材（50kg/m3）             |     | m3             | 2,210  |     | 歩A・単A |
| 000015                 | *** B単－ 15号 ***<br>安定処理       |     |                |        |     |       |
|                        | セメント系固化材発塵抑制型（50kg/m3）        |     | m3             | 3,128  |     | 歩A・単A |
| 000016                 | *** B単－ 16号 ***<br>殻運搬・処理     |     |                |        |     |       |
|                        | プラスチック類（改良材空袋）                |     | m3             | 5,900  |     | 歩A・単A |
| 000017                 | *** B単－ 17号 ***<br>舗装版切断      |     |                |        |     |       |
|                        | As,舗装版厚=15cm以下                |     | m              | 682    |     | 歩A・単A |
| 000018                 | *** B単－ 18号 ***<br>舗装版切断排水処理  |     |                |        |     |       |
|                        | 汚泥                            |     | m3             | 7,000  |     | 歩A・単A |
| 000019                 | *** B単－ 19号 ***<br>舗装版破碎      |     |                |        |     |       |
|                        | As,舗装版厚=15cm以下                |     | m <sup>2</sup> | 218    |     | 歩A・単A |
| 000020                 | *** B単－ 20号 ***<br>殻運搬・処理     |     |                |        |     |       |
|                        | As殻                           |     | m3             | 5,748  |     | 歩A・単A |
| 000021                 | *** B単－ 21号 ***<br>水路内雑物運搬・処理 |     |                |        |     |       |
|                        | 水路内雑物                         |     | m3             | 11,200 |     | 歩A・単A |
| 000022                 | *** B単－ 22号 ***<br>木柵撤去       |     |                |        |     |       |

| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業      |                                     |     |                |        |     |       |
|------------------------|-------------------------------------|-----|----------------|--------|-----|-------|
| 工事名 佐賀市東部線（修理田工区）工事    |                                     |     |                |        |     |       |
| 工事別工事名:佐賀市東部線（修理田工区）工事 |                                     |     |                |        |     |       |
| コード                    | 名 称 (規 格)                           | 数 量 | 単 位            | 単 価    | 金 額 | 備 考   |
|                        |                                     |     | m              | 185    |     | 歩A・単A |
| 000023                 | *** B単ー 23号 ***<br>木柵運搬・処理          |     |                |        |     |       |
|                        | 木くず                                 |     | m3             | 4,663  |     | 歩A・単A |
| 000024                 | *** B単ー 24号 ***<br>ブロックマット          |     |                |        |     |       |
|                        |                                     |     | m <sup>2</sup> | 7,793  |     | 歩A・単A |
| 000025                 | *** B単ー 25号 ***<br>アンカーピン           |     |                |        |     |       |
|                        | SD295,D16,加工含み                      |     | 本              | 800    |     | 歩A・単A |
| 000026                 | *** B単ー 26号 ***<br>コンクリートブロック張り（撤去） |     |                |        |     |       |
|                        |                                     |     | m <sup>2</sup> | 1,827  |     | 歩A・単A |
| 000027                 | *** B単ー 27号 ***<br>コンクリートブロック張り（復旧） |     |                |        |     |       |
|                        | t=10cm,既設利用                         |     | m <sup>2</sup> | 4,240  |     | 歩A・単A |
| 000028                 | *** B単ー 28号 ***<br>階段工              |     |                |        |     |       |
|                        | 1:2.0勾配,一般型（7段）                     |     | 箇所             | 75,827 |     | 歩A・単A |
| 000029                 | *** B単ー 29号 ***<br>流用土覆土（法肩）        |     |                |        |     |       |
|                        | 現地土（改良土）                            |     | m <sup>2</sup> | 1,467  |     | 歩A・単A |
| 000030                 | *** B単ー 30号 ***<br>構造物接続部           |     |                |        |     |       |
|                        | 吸出防止シート（合成繊維t=10mm）                 |     | 箇所             | 1,314  |     | 歩A・単A |
| 000031                 | *** B単ー 31号 ***<br>ふとんかご            |     |                |        |     |       |
|                        | 3段積,両岸                              |     | 箇所             | 17,322 |     | 歩A・単A |
| 000032                 | *** B単ー 32号 ***<br>ガードレール撤去         |     |                |        |     |       |
|                        | Gr-C-4E                             |     | m              | 1,336  |     | 歩A・単A |
| 000033                 | *** B単ー 33号 ***<br>ガードレール復旧         |     |                |        |     |       |
|                        | Gr-C-4E,既設利用                        |     | m              | 1,430  |     | 歩A・単A |
| 000034                 | *** B単ー 34号 ***<br>ガードレール撤去         |     |                |        |     |       |
|                        | Gr-C-4ES                            |     | m              | 1,336  |     | 歩A・単A |
| 000035                 | *** B単ー 35号 ***<br>ガードレール復旧         |     |                |        |     |       |
|                        | Gr-C-4ES,既設利用                       |     | m              | 1,430  |     | 歩A・単A |
| 000036                 | *** B単ー 36号 ***<br>ガードレール撤去         |     |                |        |     |       |
|                        | Gr-C-2B                             |     | m              | 1,581  |     | 歩A・単A |
| 000037                 | *** B単ー 37号 ***<br>ガードレール復旧         |     |                |        |     |       |
|                        | Gr-C-2B,既設利用                        |     | m              | 5,082  |     | 歩A・単A |
| 000038                 | *** B単ー 38号 ***<br>ガードパイプ（撤去復旧）     |     |                |        |     |       |
|                        | Gp-Cp-2E,既設利用                       |     | m              | 5,525  |     | 歩A・単A |
| 000039                 | *** B単ー 39号 ***<br>暗渠排水工            |     |                |        |     |       |
|                        | VUφ50,ネジ式水甲栓（チェーン付き）                |     | 箇所             | 18,342 |     | 歩A・単A |
| 000040                 | *** B単ー 40号 ***<br>暗渠排水工            |     |                |        |     |       |
|                        | VPφ50,ネジ式水甲栓（チェーン付き）                |     | 箇所             | 18,752 |     | 歩A・単A |
| 000041                 | *** B単ー 41号 ***<br>暗渠排水工            |     |                |        |     |       |
|                        | VPφ75,ネジ式水甲栓（チェーン付き）                |     | 箇所             | 20,891 |     | 歩A・単A |
| 000042                 | *** B単ー 42号 ***<br>耕地復旧（耕起）         |     |                |        |     |       |
|                        |                                     |     | m <sup>2</sup> | 25     |     | 歩A・単A |
| 000043                 | *** B単ー 43号 ***<br>畦畔復旧             |     |                |        |     |       |
|                        | 土堤                                  |     | m              | 1,026  |     | 歩A・単A |

| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業      |                                  |     |                |        |     |       |
|------------------------|----------------------------------|-----|----------------|--------|-----|-------|
| 工事名 佐賀市東部線（修理田工区）工事    |                                  |     |                |        |     |       |
| 工事別工事名:佐賀市東部線（修理田工区）工事 |                                  |     |                |        |     |       |
| コード                    | 名 称 (規 格)                        | 数 量 | 単 位            | 単 価    | 金 額 | 備 考   |
| 000044                 | *** B単— 44号 ***<br>仮畦畔撤去         |     |                |        |     |       |
|                        |                                  |     | m              | 433    |     | 歩A・単A |
| 000045                 | *** B単— 45号 ***<br>畔板撤去          |     |                |        |     |       |
|                        |                                  |     | m              | 351    |     | 歩A・単A |
| 000046                 | *** B単— 46号 ***<br>田面排水工         |     |                |        |     |       |
|                        | VUφ150                           |     | 箇所             | 7,143  |     | 歩A・単A |
| 000047                 | *** B単— 47号 ***<br>田面排水工         |     |                |        |     |       |
|                        | VPφ150                           |     | 箇所             | 8,670  |     | 歩A・単A |
| 000048                 | *** B単— 48号 ***<br>田面排水工         |     |                |        |     |       |
|                        | HPφ200,既設利用                      |     | 箇所             | 12,834 |     | 歩A・単A |
| 000049                 | *** B単— 49号 ***<br>田面排水工（撤去）     |     |                |        |     |       |
|                        | VPφ200                           |     | 箇所             | 5,380  |     | 歩A・単A |
| 000050                 | *** B単— 50号 ***<br>用水管工（撤去）      |     |                |        |     |       |
|                        | VPφ150                           |     | 箇所             | 2,232  |     | 歩A・単A |
| 000051                 | *** B単— 51号 ***<br>仮排水管工         |     |                |        |     |       |
|                        | VPφ150                           |     | 箇所             | 70,250 |     | 歩A・単A |
| 000052                 | *** B単— 52号 ***<br>水叩き           |     |                |        |     |       |
|                        | 吸出防止シート,ヤシ繊維,t=10mm              |     | 箇所             | 1,761  |     | 歩A・単A |
| 000053                 | *** B単— 53号 ***<br>穀運搬・処理        |     |                |        |     |       |
|                        | 廃プラスチック類（畔板）                     |     | m3             | 5,900  |     | 歩A・単A |
| 000054                 | *** B単— 54号 ***<br>不陸整正          |     |                |        |     |       |
|                        | 補足材なし                            |     | m <sup>2</sup> | 124    |     | 歩A・単A |
| 000055                 | *** B単— 55号 ***<br>表層（車道・路肩部）    |     |                |        |     |       |
|                        | 再生密粒度750(13),t=4cm               |     | m <sup>2</sup> | 1,628  |     | 歩A・単A |
| 000056                 | *** B単— 56号 ***<br>表層（車道・路肩部）    |     |                |        |     |       |
|                        |                                  |     | m <sup>2</sup> | 1,532  |     | 歩A・単A |
| 000057                 | *** B単— 57号 ***<br>表層（車道・路肩部）    |     |                |        |     |       |
|                        | オーバーレイ,再生密粒度750(13),t=3cm        |     | m <sup>2</sup> | 1,240  |     | 歩A・単A |
| 000058                 | *** B単— 58号 ***<br>表層（車道・路肩部）    |     |                |        |     |       |
|                        |                                  |     | m <sup>2</sup> | 1,144  |     | 歩A・単A |
| 000059                 | *** B単— 59号 ***<br>区画線           |     |                |        |     |       |
|                        | 実線,15cm,溶融式                      |     | m              | 307    |     | 歩A・単A |
| 000060                 | *** B単— 60号 ***<br>敷砂利           |     |                |        |     |       |
|                        | RC-40,t=10cm,敷均し,舗装面仕上有り         |     | m <sup>2</sup> | 802    |     | 歩A・単A |
| 000061                 | *** B単— 61号 ***<br>敷砂利           |     |                |        |     |       |
|                        |                                  |     | m <sup>2</sup> | 816    |     | 歩A・単A |
| 000062                 | *** B単— 62号 ***<br>歩車道境界ブロック撤去復旧 |     |                |        |     |       |
|                        | 既設利用                             |     | m              | 7,119  |     | 歩A・単A |
| 000063                 | *** B単— 63号 ***<br>歩車道境界ブロック復旧   |     |                |        |     |       |
|                        | 既設利用                             |     | m              | 5,811  |     | 歩A・単A |
| 000064                 | *** B単— 64号 ***<br>ラバーボール撤去復旧    |     |                |        |     |       |
|                        | 既設利用                             |     | 本              | 5,520  |     | 歩A・単A |
| 000065                 | *** B単— 65号 ***<br>工事用道路（撤去）     |     |                |        |     |       |

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業

工事名 佐賀市東部線（修理田工区）工事

工事別工事名:佐賀市東部線（修理田工区）工事

| コード    | 名 称（規 格）                        | 数 量 | 単位             | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|--------|---------------------------------|-----|----------------|---------|-----|-------|
|        |                                 |     | m3             | 1,264   |     | 歩A・単A |
| 000066 | *** B単－ 66号 ***<br>土木シート        |     |                |         |     |       |
|        | 敷設～撤去                           |     | m <sup>2</sup> | 254     |     | 歩A・単A |
| 000067 | *** B単－ 67号 ***<br>土木シート        |     |                |         |     |       |
|        | 撤去                              |     | m <sup>2</sup> | 62      |     | 歩A・単A |
| 000068 | *** B単－ 68号 ***<br>殻運搬・処理       |     |                |         |     |       |
|        | 廃プラスチック類（土木シート）                 |     | m3             | 5,900   |     | 歩A・単A |
| 000069 | *** B単－ 69号 ***<br>工事用道路（坂路2）   |     |                |         |     |       |
|        | B=4.5m（設置～撤去）                   |     | m              | 11,387  |     | 歩A・単A |
| 000070 | *** B単－ 70号 ***<br>敷鉄板（法肩仮設道路）  |     |                |         |     |       |
|        | t=22mm                          |     | m <sup>2</sup> | 1,319   |     | 歩A・単A |
| 000071 | *** B単－ 71号 ***<br>敷鉄板（水路内仮設道路） |     |                |         |     |       |
|        | t=22mm                          |     | m <sup>2</sup> | 838     |     | 歩A・単A |
| 000072 | *** B単－ 72号 ***<br>敷鉄板（合流工）     |     |                |         |     |       |
|        | t=22mm                          |     | m <sup>2</sup> | 1,319   |     | 歩A・単A |
| 000073 | *** B単－ 73号 ***<br>敷鉄板（耕作用進入路）  |     |                |         |     |       |
|        | t=22mm                          |     | m <sup>2</sup> | 1,319   |     | 歩A・単A |
| 000074 | *** B単－ 74号 ***<br>敷鉄板（農水管保護）   |     |                |         |     |       |
|        | t=22mm                          |     | m <sup>2</sup> | 1,367   |     | 歩A・単A |
| 000075 | *** B単－ 75号 ***<br>締切盛土（大型土のう）  |     |                |         |     |       |
|        | 製作～設置～撤去,マサ土（搬入土）ほぐした土量         |     | m3             | 7,550   |     | 歩A・単A |
| 000076 | *** B単－ 76号 ***<br>締切盛土（大型土のう）  |     |                |         |     |       |
|        | 撤去,マサ土（搬入土）ほぐした土量               |     | m3             | 1,652   |     | 歩A・単A |
| 000077 | *** B単－ 77号 ***<br>締切盛土         |     |                |         |     |       |
|        | 設置～撤去,マサ土（搬入土）                  |     | m3             | 4,383   |     | 歩A・単A |
| 000078 | *** B単－ 78号 ***<br>締切盛土         |     |                |         |     |       |
|        | 撤去,マサ土（搬入土）                     |     | m3             | 1,264   |     | 歩A・単A |
| 000079 | *** B単－ 79号 ***<br>殻運搬・処理       |     |                |         |     |       |
|        | 廃プラスチック類（大型土のう空袋）               |     | m3             | 5,900   |     | 歩A・単A |
| 000080 | *** B単－ 80号 ***<br>木柵工          |     |                |         |     |       |
|        | 杭長5m,杭径12cm                     |     | m              | 24,939  |     | 歩A・単A |
| 000081 | *** B単－ 81号 ***<br>排水ポンプ（仮設）    |     |                |         |     |       |
|        | φ200, No.29左岸側集落部               |     | 箇所             | 285,843 |     | 歩A・単A |
| 000082 | *** B単－ 82号 ***<br>交通誘導警備員      |     |                |         |     |       |
|        | 交通誘導警備員A                        |     | 人              | 16,014  |     | 歩A・単A |
| 000083 | *** B単－ 83号 ***<br>工事用道路        |     |                |         |     |       |
|        |                                 |     | m3             | 2,174   |     | 歩A・単A |
| 000084 | *** B単－ 84号 ***<br>工事用道路        |     |                |         |     |       |
|        |                                 |     | m3             | 1,506   |     | 歩A・単A |
| 000085 | *** B単－ 85号 ***<br>工事用道路        |     |                |         |     |       |
|        |                                 |     | m3             | 1,506   |     | 歩A・単A |
| 000086 | *** B単－ 86号 ***<br>工事用道路        |     |                |         |     |       |
|        |                                 |     | m3             | 261     |     | 歩A・単A |

| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業      |                                           |     |                |           |     |       |
|------------------------|-------------------------------------------|-----|----------------|-----------|-----|-------|
| 工事名 佐賀市東部線（修理田工区）工事    |                                           |     |                |           |     |       |
| 工事別工事名:佐賀市東部線（修理田工区）工事 |                                           |     |                |           |     |       |
| コード                    | 名 称 (規 格)                                 | 数 量 | 単 位            | 単 価       | 金 額 | 備 考   |
| 000087                 | *** B単－ 87号 ***<br>工事用道路                  |     |                |           |     |       |
|                        |                                           |     | m3             | 1,506     |     | 歩A・単A |
| 000088                 | *** B単－ 88号 ***<br>工事用道路                  |     |                |           |     |       |
|                        |                                           |     | m3             | 1,264     |     | 歩A・単A |
| 000089                 | *** B単－ 89号 ***<br>敷鉄板（水路内敷鉄板）            |     |                |           |     |       |
|                        | t=22mm                                    |     | m <sup>2</sup> | 381       |     | 歩A・単A |
| 000090                 | *** B単－ 90号 ***<br>遮水シート                  |     |                |           |     |       |
|                        | 設置・撤去                                     |     | m <sup>2</sup> | 136       |     | 歩A・単A |
| 000091                 | *** B単－ 91号 ***<br>殻運搬・処理                 |     |                |           |     |       |
|                        | 廃プラスチック類（遮水シート）                           |     | m3             | 5,900     |     | 歩A・単A |
| 000092                 | *** B単－ 92号 ***<br>排水ポンプ（仮設）              |     |                |           |     |       |
|                        |                                           |     | 式              | 100,669   |     | 歩A・単A |
| 000093                 | *** B単－ 93号 ***<br>排水ポンプ（仮設）              |     |                |           |     |       |
|                        |                                           |     | 箇所             | 41,435    |     | 歩A・単A |
| 000094                 | *** B単－ 94号 ***<br>排水ポンプ（仮設）              |     |                |           |     |       |
|                        |                                           |     | 箇所             | 379,845   |     | 歩A・単A |
| 000095                 | *** B単－ 95号 ***<br>受電設備                   |     |                |           |     |       |
|                        |                                           |     | 式              | 178,829   |     | 歩A・単A |
| 000096                 | *** B単－ 96号 ***<br>受電設備                   |     |                |           |     |       |
|                        |                                           |     | 式              | 178,829   |     | 歩A・単A |
| 000097                 | *** B単－ 97号 ***<br>受電設備                   |     |                |           |     |       |
|                        |                                           |     | 式              | 178,520   |     | 歩A・単A |
| 000098                 | *** B単－ 98号 ***<br>配電設備                   |     |                |           |     |       |
|                        |                                           |     | 式              | 129,614   |     | 歩A・単A |
| 000099                 | *** B単－ 99号 ***<br>配電設備                   |     |                |           |     |       |
|                        |                                           |     | 式              | 82,649    |     | 歩A・単A |
| 000100                 | *** B単－ 100号 ***<br>配電設備                  |     |                |           |     |       |
|                        |                                           |     | 式              | 58,958    |     | 歩A・単A |
| 000101                 | *** B単－ 101号 ***<br>中和処理施設（No.24+10.00付近） |     |                |           |     |       |
|                        | 炭酸ガス                                      |     | 式              | 1,210,134 |     | 歩A・単A |
| 000102                 | *** B単－ 102号 ***<br>用水対策（No.37付近）         |     |                |           |     |       |
|                        | φ50                                       |     | 式              | 244,544   |     | 歩A・単A |
| 000103                 | *** B単－ 103号 ***<br>重建設機械分解・組立・輸送         |     |                |           |     |       |
|                        | 地盤改良攪拌混合機                                 |     | 台              | 636,720   |     | 歩A・単A |
| 000104                 | *** B単－ 104号 ***<br>重建設機械輸送               |     |                |           |     |       |
|                        | ロングームハック                                  |     | 台              | 144,480   |     | 歩A・単A |
| 000105                 | *** B単－ 105号 ***<br>仮設材輸送費                |     |                |           |     |       |
|                        | 敷鉄板                                       |     | ton            | 8,320     |     | 歩A・単A |
| 000106                 | *** B単－ 106号 ***<br>草類運搬・処理               |     |                |           |     |       |
|                        | 草類（刈草）                                    |     | m3             | 4,663     |     | 歩A・単A |
| 000107                 | *** B単－ 107号 ***<br>草類運搬・処理               |     |                |           |     |       |
|                        | 草類（水草）                                    |     | m3             | 10,163    |     | 歩A・単A |
| 000108                 | *** B単－ 108号 ***<br>ポータブルコーン貫入試験          |     |                |           |     |       |



[illegible]

|                        |                                                      |       |                |       |                      |             |
|------------------------|------------------------------------------------------|-------|----------------|-------|----------------------|-------------|
| 事業名                    | 筑後川下流右岸農地防災事業                                        |       |                |       |                      |             |
| 工事名                    | 佐賀市東部線（修理田工区）工事                                      |       |                |       |                      |             |
| 工事別工事名:佐賀市東部線（修理田工区）工事 |                                                      |       |                |       |                      |             |
| コード                    | 名 称 (規 格)                                            | 数 量   | 単位             | 単 価   | 金 額                  | 備 考         |
|                        | *** B単－ 1号 ***                                       |       |                |       |                      |             |
| 000001                 | 土砂掘削                                                 |       | m3             |       | 1.000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0101                 | SP 掘削<br>土砂,オーバーカット,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,- | 1.000 | m3             | 230.1 | 230                  | S単 124号     |
|                        | 合 計                                                  |       |                |       | 230                  |             |
|                        | 単 価                                                  |       |                |       | 230                  |             |
|                        |                                                      |       |                |       |                      |             |
|                        | *** B単－ 2号 ***                                       |       |                |       |                      |             |
| 000002                 | 土砂掘削                                                 |       | m3             |       | 1.000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0101                 | SP 掘削<br>土砂,オーバーカット,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,- | 1.000 | m3             | 230.1 | 230                  | S単 124号     |
|                        | 合 計                                                  |       |                |       | 230                  |             |
|                        | 単 価                                                  |       |                |       | 230                  |             |
|                        |                                                      |       |                |       |                      |             |
|                        | *** B単－ 3号 ***                                       |       |                |       |                      |             |
| 000003                 | 流用土盛土                                                |       | m3             |       | 1.000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| S01041                 | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)            | 1.000 | m3             | 2,146 | 2,146                | S単 2号       |
|                        | 合 計                                                  |       |                |       | 2,146                |             |
|                        | 単 価                                                  |       |                |       | 2,146                |             |
|                        |                                                      |       |                |       |                      |             |
|                        | *** B単－ 4号 ***                                       |       |                |       |                      |             |
| 000004                 | 流用土盛土                                                |       | m3             |       | 1.000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| S01041                 | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない             | 1.000 | m3             | 1,639 | 1,639                | S単 3号       |
| S01082                 | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし            | 1.000 | m3             | 481   | 481                  | S単 5号       |
|                        | 合 計                                                  |       |                |       | 2,120                |             |
|                        | 単 価                                                  |       |                |       | 2,120                |             |
|                        |                                                      |       |                |       |                      |             |
|                        | *** B単－ 5号 ***                                       |       |                |       |                      |             |
| 000005                 | 流用土盛土                                                |       | m3             |       | 1.000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0141                 | SP 路体（築堤）盛土・埋戻<br>2.5m以上4.0m未満,-,-,なし                | 1.000 | m3             | 928.9 | 929                  | S単 128号     |
|                        | 合 計                                                  |       |                |       | 929                  |             |
|                        | 単 価                                                  |       |                |       | 929                  |             |
|                        |                                                      |       |                |       |                      |             |
|                        | *** B単－ 6号 ***                                       |       |                |       |                      |             |
| 000006                 | 流用土盛土                                                |       | m3             |       | 1.000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| S01010                 | 機械土工(超ロングアームバックホウ掘削)<br>バックホウ                        | 1.000 | m3             | 593   | 593                  | S単 1号       |
|                        | 合 計                                                  |       |                |       | 593                  |             |
|                        | 単 価                                                  |       |                |       | 593                  |             |
|                        |                                                      |       |                |       |                      |             |
|                        | *** B単－ 7号 ***                                       |       |                |       |                      |             |
| 000007                 | 法面整形（掘削部）                                            |       | m <sup>2</sup> |       | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| T00101                 | 法面整形（掘削部）<br>通常施工                                    | 1.000 | m <sup>2</sup> | 1,193 | 1,193                | T単 2号       |
|                        | 合 計                                                  |       |                |       | 1,193                |             |
|                        | 単 価                                                  |       |                |       | 1,193                |             |
|                        |                                                      |       |                |       |                      |             |

| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業      |                                                                                                      |       |                |       |       |             |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------|-------|-------------|
| 工事名 佐賀市東部線（修理田工区）工事    |                                                                                                      |       |                |       |       |             |
| 工事別工事名:佐賀市東部線（修理田工区）工事 |                                                                                                      |       |                |       |       |             |
| コード                    | 名 称 (規 格)                                                                                            | 数 量   | 単 位            | 単 価   | 金 額   | 備 考         |
| *** B単一 8号 ***         |                                                                                                      |       |                |       |       |             |
| 000008                 | 法面整形（掘削部）                                                                                            |       | m <sup>2</sup> |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| T00103                 | 法面整形（掘削部）<br>対面施工                                                                                    | 1,000 | m <sup>2</sup> | 1,701 | 1,701 | T単 4号       |
|                        | 合 計                                                                                                  |       |                |       | 1,701 |             |
|                        | 単 価                                                                                                  |       |                |       | 1,701 |             |
| *** B単一 9号 ***         |                                                                                                      |       |                |       |       |             |
| 000009                 | 法面整形（盛土部）                                                                                            |       | m <sup>2</sup> |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| T00102                 | 法面整形（盛土部）<br>通常施工                                                                                    | 1,000 | m <sup>2</sup> | 842   | 842   | T単 3号       |
|                        | 合 計                                                                                                  |       |                |       | 842   |             |
|                        | 単 価                                                                                                  |       |                |       | 842   |             |
| *** B単一 10号 ***        |                                                                                                      |       |                |       |       |             |
| 000010                 | 法面整形（盛土部）                                                                                            |       | m <sup>2</sup> |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| T00104                 | 法面整形（盛土部）<br>対面施工                                                                                    | 1,000 | m <sup>2</sup> | 1,273 | 1,273 | T単 5号       |
|                        | 合 計                                                                                                  |       |                |       | 1,273 |             |
|                        | 単 価                                                                                                  |       |                |       | 1,273 |             |
| *** B単一 11号 ***        |                                                                                                      |       |                |       |       |             |
| 000011                 | 作業残土処理<br>土砂,巨勢仮置場                                                                                   |       | m <sup>3</sup> |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0121                 | SP 土砂等運搬<br>標準,ハ <sup>ク</sup> 秒山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下  | 1,000 | m <sup>3</sup> | 882   | 882   | S単 126号     |
| SA0161                 | SP 整地<br>残土受入れ地での処理,-,-,なし                                                                           | 1,000 | m <sup>3</sup> | 152.3 | 152   | S単 130号     |
|                        | 合 計                                                                                                  |       |                |       | 1,034 |             |
|                        | 単 価                                                                                                  |       |                |       | 1,034 |             |
| *** B単一 12号 ***        |                                                                                                      |       |                |       |       |             |
| 000012                 | 作業残土処理                                                                                               |       | m <sup>3</sup> |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0102                 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満                                                           | 1,000 | m <sup>3</sup> | 239.9 | 240   | S単 125号     |
| SA0121                 | SP 土砂等運搬<br>標準,ハ <sup>ク</sup> 秒山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下  | 1,000 | m <sup>3</sup> | 882   | 882   | S単 126号     |
| SA0161                 | SP 整地<br>残土受入れ地での処理,-,-,なし                                                                           | 1,000 | m <sup>3</sup> | 152.3 | 152   | S単 130号     |
|                        | 合 計                                                                                                  |       |                |       | 1,274 |             |
|                        | 単 価                                                                                                  |       |                |       | 1,274 |             |
| *** B単一 13号 ***        |                                                                                                      |       |                |       |       |             |
| 000013                 | 作業残土処理<br>草根混じり土,一ノ原受入地                                                                              |       | m <sup>3</sup> |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0121                 | SP 土砂等運搬<br>標準,ハ <sup>ク</sup> 秒山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,19.5km以下 | 0,800 | m <sup>3</sup> | 2,764 | 2,211 | S単 127号     |
| S02123                 | 処分価格<br>草根混じり土                                                                                       | 1,000 | m <sup>3</sup> | 4,500 | 4,500 | S単 55号      |
|                        | 合 計                                                                                                  |       |                |       | 6,711 |             |
|                        | 単 価                                                                                                  |       |                |       | 6,711 |             |

| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業      |                                           |         |                |        |         |             |
|------------------------|-------------------------------------------|---------|----------------|--------|---------|-------------|
| 工事名 佐賀市東部線（修理田工区）工事    |                                           |         |                |        |         |             |
| 工事別工事名:佐賀市東部線（修理田工区）工事 |                                           |         |                |        |         |             |
| コード                    | 名 称（規 格）                                  | 数 量     | 単 位            | 単 価    | 金 額     | 備 考         |
|                        | *** B単一 14号 ***                           |         |                |        |         |             |
| 000014                 | 安定処理<br>セメント系固化材（50kg/m3）                 |         | m3             |        | 100,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| S02117                 | 地盤改良材<br>セメント系固化材 フレコン 一般軟弱土用             | 5.400   | ton            | 17,800 | 96,120  | S単 51号      |
| S86401                 | 固化材散布<br>施工障害なし                           | 5.000   | ton            | 5,449  | 27,245  | S単 122号     |
| S86422                 | 粉体攪拌工（ﾊﾞｯｸﾙ攪拌混合）<br>施工障害なし,深度0.5～2.0m     | 100.000 | m3             | 976    | 97,600  | S単 123号     |
|                        | 合 計                                       |         |                |        | 220,965 |             |
|                        | 単 価                                       |         |                |        | 2,210   |             |
|                        |                                           |         |                |        |         |             |
|                        | *** B単一 15号 ***                           |         |                |        |         |             |
| 000015                 | 安定処理<br>セメント系固化材発塵抑制型（50kg/m3）            |         | m3             |        | 100,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| S02117                 | 地盤改良材<br>セメント系固化材 発塵抑制 フレコン               | 5.400   | ton            | 34,800 | 187,920 | S単 52号      |
| S86401                 | 固化材散布<br>施工障害なし                           | 5.000   | ton            | 5,449  | 27,245  | S単 122号     |
| S86422                 | 粉体攪拌工（ﾊﾞｯｸﾙ攪拌混合）<br>施工障害なし,深度0.5～2.0m     | 100.000 | m3             | 976    | 97,600  | S単 123号     |
|                        | 合 計                                       |         |                |        | 312,765 |             |
|                        | 単 価                                       |         |                |        | 3,128   |             |
|                        |                                           |         |                |        |         |             |
|                        | *** B単一 16号 ***                           |         |                |        |         |             |
| 000016                 | 殻運搬・処理<br>プラスチック類（改良材空袋）                  |         | m3             |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02123                 | 積込・運搬<br>廃プラスチック類                         | 1.000   | m3             | 1,900  | 1,900   | S単 56号      |
| S02123                 | 処分価格<br>廃プラスチック類                          | 1.000   | m3             | 4,000  | 4,000   | S単 57号      |
|                        | 合 計                                       |         |                |        | 5,900   |             |
|                        | 単 価                                       |         |                |        | 5,900   |             |
|                        |                                           |         |                |        |         |             |
|                        | *** B単一 17号 ***                           |         |                |        |         |             |
| 000017                 | 舗装版切断<br>As,舗装版厚=15cm以下                   |         | m              |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0223                 | SP 舗装版切断<br>ｱｽﾌﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-           | 1.000   | m              | 682.1  | 682     | S単 134号     |
|                        | 合 計                                       |         |                |        | 682     |             |
|                        | 単 価                                       |         |                |        | 682     |             |
|                        |                                           |         |                |        |         |             |
|                        | *** B単一 18号 ***                           |         |                |        |         |             |
| 000018                 | 舗装版切断排水処理<br>汚泥                           |         | m3             |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02123                 | 処分価格<br>汚泥                                | 1.000   | m3             | 7,000  | 7,000   | S単 58号      |
|                        | 合 計                                       |         |                |        | 7,000   |             |
|                        | 単 価                                       |         |                |        | 7,000   |             |
|                        |                                           |         |                |        |         |             |
|                        | *** B単一 19号 ***                           |         |                |        |         |             |
| 000019                 | 舗装版破砕<br>As,舗装版厚=15cm以下                   |         | m <sup>2</sup> |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0222                 | SP 舗装版破砕<br>ｱｽﾌﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし | 1.000   | m <sup>2</sup> | 217.7  | 218     | S単 133号     |
|                        | 合 計                                       |         |                |        | 218     |             |
|                        | 単 価                                       |         |                |        | 218     |             |
|                        |                                           |         |                |        |         |             |
|                        | *** B単一 20号 ***                           |         |                |        |         |             |
| 000020                 | 殻運搬・処理<br>As殻                             |         | m3             |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |

|                        |                                                   |       |                |       |        |             |
|------------------------|---------------------------------------------------|-------|----------------|-------|--------|-------------|
| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業      |                                                   |       |                |       |        |             |
| 工事名 佐賀市東部線（修理田工区）工事    |                                                   |       |                |       |        |             |
| 工事別工事名:佐賀市東部線（修理田工区）工事 |                                                   |       |                |       |        |             |
| コード                    | 名 称（規 格）                                          | 数 量   | 単位             | 単 価   | 金 額    | 備 考         |
| SA0221                 | SP 搬運搬<br>舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,6.0km以下,      | 1.000 | m3             | 2,948 | 2,948  | S単 132号     |
| S02123                 | 建設廃材<br>アスファルトコンクリート廃材                            | 1.000 | m3             | 2,800 | 2,800  | S単 59号      |
|                        | 合 計                                               |       |                |       | 5,748  |             |
|                        | 単 価                                               |       |                |       | 5,748  |             |
|                        | *** B単一 21号 ***                                   |       |                |       |        |             |
| 000021                 | 水路内雑物運搬・処理<br>水路内雑物                               |       | m3             |       | 1.000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02123                 | 積込・運搬<br>水路内雑物                                    | 1.000 | m3             | 2,700 | 2,700  | S単 60号      |
| S02123                 | 処分価格<br>水路内雑物                                     | 1.000 | m3             | 8,500 | 8,500  | S単 61号      |
|                        | 合 計                                               |       |                |       | 11,200 |             |
|                        | 単 価                                               |       |                |       | 11,200 |             |
|                        | *** B単一 22号 ***                                   |       |                |       |        |             |
| 000022                 | 木柵撤去                                              |       | m              |       | 1.000  | 歩A<br>当たり算出 |
| T00301                 | 木柵撤去                                              | 1.000 | m              | 185   | 185    | T単 6号       |
|                        | 合 計                                               |       |                |       | 185    |             |
|                        | 単 価                                               |       |                |       | 185    |             |
|                        | *** B単一 23号 ***                                   |       |                |       |        |             |
| 000023                 | 木柵運搬・処理<br>木くず                                    |       | m3             |       | 1.000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02123                 | 処分場運搬<br>木くず（生木）,距離：21.0以下,路面：良好                  | 1.000 | m3             | 1,663 | 1,663  | S単 62号      |
| S02123                 | 処分価格<br>木くず（生木）                                   | 1.000 | m3             | 3,000 | 3,000  | S単 63号      |
|                        | 合 計                                               |       |                |       | 4,663  |             |
|                        | 単 価                                               |       |                |       | 4,663  |             |
|                        | *** B単一 24号 ***                                   |       |                |       |        |             |
| 000024                 | ブロックマット                                           |       | m <sup>2</sup> |       | 1.000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S06009                 | ブロックマット敷設<br>4.0m,なし                              | 1.000 | m <sup>2</sup> | 893   | 893    | S単 68号      |
| S02116                 | ブロックマット<br>厚8cm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず,,              | 1.000 | m <sup>2</sup> | 6,900 | 6,900  | S単 28号      |
|                        | 合 計                                               |       |                |       | 7,793  |             |
|                        | 単 価                                               |       |                |       | 7,793  |             |
|                        | *** B単一 25号 ***                                   |       |                |       |        |             |
| 000025                 | アンカーピン<br>SD295,D16,加工含み                          |       | 本              |       | 1.000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116                 | アンカーピン<br>SD295 D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む,,     | 1.000 | 本              | 800   | 800    | S単 29号      |
|                        | 合 計                                               |       |                |       | 800    |             |
|                        | 単 価                                               |       |                |       | 800    |             |
|                        | *** B単一 26号 ***                                   |       |                |       |        |             |
| 000026                 | コンクリートブロック張り（撤去）                                  |       | m <sup>2</sup> |       | 1.000  | 歩A<br>当たり算出 |
| T00405                 | コンクリートブロック張り工（撤去）<br>50×50×10cm,長期割引単価区分（賃料機械：なし） | 1.000 | m <sup>2</sup> | 1,827 | 1,827  | T単 7号       |
|                        | 合 計                                               |       |                |       | 1,827  |             |
|                        | 単 価                                               |       |                |       | 1,827  |             |

| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業      |                                                      |       |                |        |        |             |
|------------------------|------------------------------------------------------|-------|----------------|--------|--------|-------------|
| 工事名 佐賀市東部線（修理田工区）工事    |                                                      |       |                |        |        |             |
| 工事別工事名:佐賀市東部線（修理田工区）工事 |                                                      |       |                |        |        |             |
| コード                    | 名 称 (規 格)                                            | 数 量   | 単 位            | 単 価    | 金 額    | 備 考         |
|                        |                                                      |       |                |        |        |             |
|                        | *** B単一 27号 ***                                      |       |                |        |        |             |
| 000027                 | コンクリートブロック張り（復旧）<br>t=10cm,既設利用                      |       | m <sup>2</sup> |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| T00407                 | コンクリートブロック張り工（復旧）<br>50×50×10cm,既設利用,長期割引なし          | 1.000 | m <sup>2</sup> | 4,240  | 4,240  | T単 8号       |
|                        | 合 計                                                  |       |                |        | 4,240  |             |
|                        | 単 価                                                  |       |                |        | 4,240  |             |
|                        |                                                      |       |                |        |        |             |
|                        | *** B単一 28号 ***                                      |       |                |        |        |             |
| 000028                 | 階段工<br>1:2.0勾配,一般型（7段）                               |       | 箇所             |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| T00408                 | 階段ブロック（一般型）<br>1:2.0勾配用,長期割引単価区分（賃料機械）：なし            | 2.800 | m <sup>2</sup> | 27,081 | 75,827 | T単 9号       |
|                        | 合 計                                                  |       |                |        | 75,827 |             |
|                        | 単 価                                                  |       |                |        | 75,827 |             |
|                        |                                                      |       |                |        |        |             |
|                        | *** B単一 29号 ***                                      |       |                |        |        |             |
| 000029                 | 流用土覆土（法肩）<br>現地土（改良土）                                |       | m <sup>2</sup> |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0102                 | SP 積込（ルーズ）<br>土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満           | 0.040 | m <sup>3</sup> | 239.9  | 10     | S単 125号     |
| T00414                 | 流用土覆土（法肩）<br>ブロックマット部                                | 1.000 | m <sup>2</sup> | 1,457  | 1,457  | T単 11号      |
|                        | 合 計                                                  |       |                |        | 1,467  |             |
|                        | 単 価                                                  |       |                |        | 1,467  |             |
|                        |                                                      |       |                |        |        |             |
|                        | *** B単一 30号 ***                                      |       |                |        |        |             |
| 000030                 | 構造物接続部<br>吸出防止シート（合成繊維t=10mm）                        |       | 箇所             |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| T00413                 | 土工用マット（シート類）敷設<br>吸出防止シート（合成繊維）                      | 2.040 | m <sup>2</sup> | 644    | 1,314  | T単 10号      |
|                        | 合 計                                                  |       |                |        | 1,314  |             |
|                        | 単 価                                                  |       |                |        | 1,314  |             |
|                        |                                                      |       |                |        |        |             |
|                        | *** B単一 31号 ***                                      |       |                |        |        |             |
| 000031                 | ふとんかご<br>3段積,両岸                                      |       | 箇所             |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0203                 | SP ふとんかご<br>撤去,階段式,高さ50cm×幅120cm                     | 6.000 | m              | 2,887  | 17,322 | S単 131号     |
|                        | 合 計                                                  |       |                |        | 17,322 |             |
|                        | 単 価                                                  |       |                |        | 17,322 |             |
|                        |                                                      |       |                |        |        |             |
|                        | *** B単一 32号 ***                                      |       |                |        |        |             |
| 000032                 | ガードレール撤去<br>Gr-C-4E                                  |       | m              |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S08712                 | 【ガードレール撤去】<br>土中建込用,B・C-4E,受けない,無し                   | 1.000 | m              | 1,336  | 1,336  | S単 79号      |
|                        | 合 計                                                  |       |                |        | 1,336  |             |
|                        | 単 価                                                  |       |                |        | 1,336  |             |
|                        |                                                      |       |                |        |        |             |
|                        | *** B単一 33号 ***                                      |       |                |        |        |             |
| 000033                 | ガードレール復旧<br>Gr-C-4E,既設利用                             |       | m              |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S08711                 | 【ガードレール設置】<br>土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,直支柱,する | 1.000 | m              | 1,430  | 1,430  | S単 76号      |
|                        | 合 計                                                  |       |                |        | 1,430  |             |
|                        | 単 価                                                  |       |                |        | 1,430  |             |

| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業      |                                                      |       |     |        |        |             |
|------------------------|------------------------------------------------------|-------|-----|--------|--------|-------------|
| 工事名 佐賀市東部線（修理田工区）工事    |                                                      |       |     |        |        |             |
| 工事別工事名:佐賀市東部線（修理田工区）工事 |                                                      |       |     |        |        |             |
| コード                    | 名 称 (規 格)                                            | 数 量   | 単 位 | 単 価    | 金 額    | 備 考         |
|                        |                                                      |       |     |        |        |             |
|                        | *** B単一 34号 ***                                      |       |     |        |        |             |
| 000034                 | ガードレール撤去<br>Gr-C-4ES                                 |       | m   |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S08712                 | 【ガードレール撤去】<br>土中建込用,B・C-4E,受けない,無し                   | 1,000 | m   | 1,336  | 1,336  | S単 79号      |
|                        | 合 計                                                  |       |     |        | 1,336  |             |
|                        | 単 価                                                  |       |     |        | 1,336  |             |
|                        |                                                      |       |     |        |        |             |
|                        | *** B単一 35号 ***                                      |       |     |        |        |             |
| 000035                 | ガードレール復旧<br>Gr-C-4ES,既設利用                            |       | m   |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S08711                 | 【ガードレール設置】<br>土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,曲支柱,する | 1,000 | m   | 1,430  | 1,430  | S単 77号      |
|                        | 合 計                                                  |       |     |        | 1,430  |             |
|                        | 単 価                                                  |       |     |        | 1,430  |             |
|                        |                                                      |       |     |        |        |             |
|                        | *** B単一 36号 ***                                      |       |     |        |        |             |
| 000036                 | ガードレール撤去<br>Gr-C-2B                                  |       | m   |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S08712                 | 【ガードレール撤去】<br>コンクリート建込用,B・C-2B,(旧B・C-2BS),受けない,無し    | 1,000 | m   | 1,581  | 1,581  | S単 80号      |
|                        | 合 計                                                  |       |     |        | 1,581  |             |
|                        | 単 価                                                  |       |     |        | 1,581  |             |
|                        |                                                      |       |     |        |        |             |
|                        | *** B単一 37号 ***                                      |       |     |        |        |             |
| 000037                 | ガードレール復旧<br>Gr-C-2B,既設利用                             |       | m   |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S08711                 | 【ガードレール設置】<br>コンクリート建込,塗装品C-2B,21m未満,一,無し,直線部,直支柱,する | 1,000 | m   | 5,082  | 5,082  | S単 78号      |
|                        | 合 計                                                  |       |     |        | 5,082  |             |
|                        | 単 価                                                  |       |     |        | 5,082  |             |
|                        |                                                      |       |     |        |        |             |
|                        | *** B単一 38号 ***                                      |       |     |        |        |             |
| 000038                 | ガードパイプ（撤去復旧）<br>Gp-Cp-2E,既設利用                        |       | m   |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S08717                 | 【ガードパイプ撤去】<br>ガードパイプ撤去,土中建込,塗装,Gp-Cp-2E,受けない,無し      | 1,000 | m   | 2,785  | 2,785  | S単 82号      |
| T00504                 | ガードパイプ設置<br>塗装品Cp-2E,直支柱,直線部                         | 1,000 | m   | 2,740  | 2,740  | T単 12号      |
|                        | 合 計                                                  |       |     |        | 5,525  |             |
|                        | 単 価                                                  |       |     |        | 5,525  |             |
|                        |                                                      |       |     |        |        |             |
|                        | *** B単一 39号 ***                                      |       |     |        |        |             |
| 000039                 | 暗渠排水工<br>VUφ50,ネジ式水甲栓（チェーン付き）                        |       | 箇所  |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| T00580                 | 暗渠排水工<br>φ50,L=2.0m,ネジ式水甲栓                           | 1,000 | 箇所  | 3,644  | 3,644  | T単 13号      |
| T00605                 | ブロックマット加工処理                                          | 1,000 | 箇所  | 14,698 | 14,698 | T単 18号      |
|                        | 合 計                                                  |       |     |        | 18,342 |             |
|                        | 単 価                                                  |       |     |        | 18,342 |             |
|                        |                                                      |       |     |        |        |             |
|                        | *** B単一 40号 ***                                      |       |     |        |        |             |
| 000040                 | 暗渠排水工<br>VPφ50,ネジ式水甲栓（チェーン付き）                        |       | 箇所  |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| T00601                 | 暗渠排水工<br>φ50,L=2.0m,ネジ式水甲栓                           | 1,000 | 箇所  | 4,054  | 4,054  | T単 16号      |
| T00605                 | ブロックマット加工処理                                          | 1,000 | 箇所  | 14,698 | 14,698 | T単 18号      |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 筑後川下流右岸農地防災事業   |
| 工事名 | 佐賀市東部線（修理田工区）工事 |

工事別工事名:佐賀市東部線（修理田工区）工事

| コード    | 名 称 (規 格)                     | 数 量   | 単 位            | 単 価    | 金 額    | 備 考         |
|--------|-------------------------------|-------|----------------|--------|--------|-------------|
|        | 合 計                           |       |                |        | 18,752 |             |
|        | 単 価                           |       |                |        | 18,752 |             |
|        |                               |       |                |        |        |             |
|        | *** B単一 41号 ***               |       |                |        |        |             |
| 000041 | 暗渠排水工<br>VPφ75,ネジ式水甲栓（チェーン付き） |       | 箇所             |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| T00603 | 暗渠排水工<br>φ75,L=2.0m,裃式水甲栓     | 1,000 | 箇所             | 6,193  | 6,193  | T単 17号      |
| T00605 | ブロックマット加工処理                   | 1,000 | 箇所             | 14,698 | 14,698 | T単 18号      |
|        | 合 計                           |       |                |        | 20,891 |             |
|        | 単 価                           |       |                |        | 20,891 |             |
|        |                               |       |                |        |        |             |
|        | *** B単一 42号 ***               |       |                |        |        |             |
| 000042 | 耕地復旧（耕起）                      |       | m <sup>2</sup> |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S15004 | 耕地復旧(耕起)<br>無                 | 1,000 | m <sup>2</sup> | 25     | 25     | S単 85号      |
|        | 合 計                           |       |                |        | 25     |             |
|        | 単 価                           |       |                |        | 25     |             |
|        |                               |       |                |        |        |             |
|        | *** B単一 43号 ***               |       |                |        |        |             |
| 000043 | 畦畔復旧<br>土堤                    |       | m              |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S15002 | 耕地復旧(畦畔)<br>補助作業及び雑物除去作業,なし   | 1,000 | m              | 1,026  | 1,026  | S単 84号      |
|        | 合 計                           |       |                |        | 1,026  |             |
|        | 単 価                           |       |                |        | 1,026  |             |
|        |                               |       |                |        |        |             |
|        | *** B単一 44号 ***               |       |                |        |        |             |
| 000044 | 仮畦畔撤去                         |       | m              |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| T00600 | 仮畦畔撤去<br>土提                   | 1,000 | m              | 433    | 433    | T単 15号      |
|        | 合 計                           |       |                |        | 433    |             |
|        | 単 価                           |       |                |        | 433    |             |
|        |                               |       |                |        |        |             |
|        | *** B単一 45号 ***               |       |                |        |        |             |
| 000045 | 畔板撤去                          |       | m              |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| T00599 | 畔板撤去                          | 1,000 | m              | 351    | 351    | T単 14号      |
|        | 合 計                           |       |                |        | 351    |             |
|        | 単 価                           |       |                |        | 351    |             |
|        |                               |       |                |        |        |             |
|        | *** B単一 46号 ***               |       |                |        |        |             |
| 000046 | 田面排水工<br>VUφ150               |       | 箇所             |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| T00611 | 田面排水工<br>VUφ150               | 1,000 | 箇所             | 7,143  | 7,143  | T単 19号      |
|        | 合 計                           |       |                |        | 7,143  |             |
|        | 単 価                           |       |                |        | 7,143  |             |
|        |                               |       |                |        |        |             |
|        | *** B単一 47号 ***               |       |                |        |        |             |
| 000047 | 田面排水工<br>VPφ150               |       | 箇所             |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| T00616 | 田面排水工<br>VPφ150               | 1,000 | 箇所             | 8,670  | 8,670  | T単 20号      |



| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業      |                                                              |       |                |        |                      |             |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------|----------------------|-------------|
| 工事名 佐賀市東部線（修理田工区）工事    |                                                              |       |                |        |                      |             |
| 工事別工事名:佐賀市東部線（修理田工区）工事 |                                                              |       |                |        |                      |             |
| コード                    | 名 称 (規 格)                                                    | 数 量   | 単 位            | 単 価    | 金 額                  | 備 考         |
|                        | 合 計                                                          |       |                |        | 8,670                |             |
|                        | 単 価                                                          |       |                |        | 8,670                |             |
|                        |                                                              |       |                |        |                      |             |
|                        | *** B単一 48号 ***                                              |       |                |        |                      |             |
| 000048                 | 田面排水工<br>HPφ200,既設利用                                         |       | 箇所             |        | 1,000 箇所             | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0706                 | SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）<br>据付・撤去,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧管1種 | 1,500 | m              | 8,556  | 12,834               | S単 135号     |
|                        | 合 計                                                          |       |                |        | 12,834               |             |
|                        | 単 価                                                          |       |                |        | 12,834               |             |
|                        |                                                              |       |                |        |                      |             |
|                        | *** B単一 49号 ***                                              |       |                |        |                      |             |
| 000049                 | 田面排水工（撤去）<br>VPφ200                                          |       | 箇所             |        | 1,000 箇所             | 歩A<br>当たり算出 |
| T00617                 | 田面排水工<br>VPφ200                                              | 1,000 | 箇所             | 5,380  | 5,380                | T単 21号      |
|                        | 合 計                                                          |       |                |        | 5,380                |             |
|                        | 単 価                                                          |       |                |        | 5,380                |             |
|                        |                                                              |       |                |        |                      |             |
|                        | *** B単一 50号 ***                                              |       |                |        |                      |             |
| 000050                 | 用水管工（撤去）<br>VPφ150                                           |       | 箇所             |        | 1,000 箇所             | 歩A<br>当たり算出 |
| T00622                 | 用水管工（撤去）<br>VPφ150                                           | 1,000 | 箇所             | 2,232  | 2,232                | T単 23号      |
|                        | 合 計                                                          |       |                |        | 2,232                |             |
|                        | 単 価                                                          |       |                |        | 2,232                |             |
|                        |                                                              |       |                |        |                      |             |
|                        | *** B単一 51号 ***                                              |       |                |        |                      |             |
| 000051                 | 仮排水管工<br>VPφ150                                              |       | 箇所             |        | 1,000 箇所             | 歩A<br>当たり算出 |
| T00623                 | 仮排水管工<br>VPφ150                                              | 1,000 | 箇所             | 70,250 | 70,250               | T単 24号      |
|                        | 合 計                                                          |       |                |        | 70,250               |             |
|                        | 単 価                                                          |       |                |        | 70,250               |             |
|                        |                                                              |       |                |        |                      |             |
|                        | *** B単一 52号 ***                                              |       |                |        |                      |             |
| 000052                 | 水叩き<br>吸出防止シート,ヤシ繊維,t=10mm                                   |       | 箇所             |        | 1,000 箇所             | 歩A<br>当たり算出 |
| T00621                 | 土工用マット（シート類）敷設<br>吸出防止シート（ヤシ繊維）                              | 0.250 | m <sup>2</sup> | 644    | 161                  | T単 22号      |
| S02116                 | アンカーピン<br>SD295 D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む,,                | 2,000 | 本              | 800    | 1,600                | S単 29号      |
|                        | 合 計                                                          |       |                |        | 1,761                |             |
|                        | 単 価                                                          |       |                |        | 1,761                |             |
|                        |                                                              |       |                |        |                      |             |
|                        | *** B単一 53号 ***                                              |       |                |        |                      |             |
| 000053                 | 穀運搬・処理<br>廃プラスチック類（畔板）                                       |       | m <sup>3</sup> |        | 1,000 m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| S02123                 | 積込・運搬<br>廃プラスチック類                                            | 1,000 | m <sup>3</sup> | 1,900  | 1,900                | S単 56号      |
| S02123                 | 処分価格<br>廃プラスチック類                                             | 1,000 | m <sup>3</sup> | 4,000  | 4,000                | S単 57号      |
|                        | 合 計                                                          |       |                |        | 5,900                |             |
|                        | 単 価                                                          |       |                |        | 5,900                |             |
|                        |                                                              |       |                |        |                      |             |
|                        | *** B単一 54号 ***                                              |       |                |        |                      |             |
| 000054                 | 不陸整正<br>補足材なし                                                |       | m <sup>2</sup> |        | 1,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |

|                        |                                                                                     |       |                |       |                      |             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------|----------------------|-------------|
| 事業名                    | 筑後川下流右岸農地防災事業                                                                       |       |                |       |                      |             |
| 工事名                    | 佐賀市東部線（修理田工区）工事                                                                     |       |                |       |                      |             |
| 工事別工事名:佐賀市東部線（修理田工区）工事 |                                                                                     |       |                |       |                      |             |
| コード                    | 名 称（規 格）                                                                            | 数 量   | 単位             | 単 価   | 金 額                  | 備 考         |
| SA0831                 | SP 不陸整正<br>無し、-、-、なし、                                                               | 1.000 | m <sup>2</sup> | 123.9 | 124                  | S単 136号     |
|                        | 合 計                                                                                 |       |                |       | 124                  |             |
|                        | 単 価                                                                                 |       |                |       | 124                  |             |
|                        |                                                                                     |       |                |       |                      |             |
|                        | *** B単— 55号 ***                                                                     |       |                |       |                      |             |
| 000055                 | 表層（車道・路肩部）<br>再生密粒度7スコ(13),t=4cm                                                    |       | m <sup>2</sup> |       | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0843                 | SP 表層（車道・路肩部）<br>1.4m以上3.0m以下,40mm,7スワルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度7スコ(13) | 1.000 | m <sup>2</sup> | 1,628 | 1,628                | S単 137号     |
|                        |                                                                                     |       |                |       |                      |             |
|                        | 合 計                                                                                 |       |                |       | 1,628                |             |
|                        | 単 価                                                                                 |       |                |       | 1,628                |             |
|                        |                                                                                     |       |                |       |                      |             |
|                        | *** B単— 56号 ***                                                                     |       |                |       |                      |             |
| 000056                 | 表層（車道・路肩部）                                                                          |       | m <sup>2</sup> |       | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0843                 | SP 表層（車道・路肩部）<br>3.0m超,40mm,7スワルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度7スコ(13)        | 1.000 | m <sup>2</sup> | 1,532 | 1,532                | S単 138号     |
|                        |                                                                                     |       |                |       |                      |             |
|                        | 合 計                                                                                 |       |                |       | 1,532                |             |
|                        | 単 価                                                                                 |       |                |       | 1,532                |             |
|                        |                                                                                     |       |                |       |                      |             |
|                        | *** B単— 57号 ***                                                                     |       |                |       |                      |             |
| 000057                 | 表層（車道・路肩部）<br>ﾓｰﾙﾄﾞﾍﾞｰｽ,再生密粒度7スコ(13),t=3cm                                          |       | m <sup>2</sup> |       | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0843                 | SP 表層（車道・路肩部）<br>1.4m以上3.0m以下,30mm,7スワルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾀｯｸｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度7スコ(13)   | 1.000 | m <sup>2</sup> | 1,240 | 1,240                | S単 139号     |
|                        |                                                                                     |       |                |       |                      |             |
|                        | 合 計                                                                                 |       |                |       | 1,240                |             |
|                        | 単 価                                                                                 |       |                |       | 1,240                |             |
|                        |                                                                                     |       |                |       |                      |             |
|                        | *** B単— 58号 ***                                                                     |       |                |       |                      |             |
| 000058                 | 表層（車道・路肩部）                                                                          |       | m <sup>2</sup> |       | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0843                 | SP 表層（車道・路肩部）<br>3.0m超,30mm,7スワルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾀｯｸｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度7スコ(13)          | 1.000 | m <sup>2</sup> | 1,144 | 1,144                | S単 140号     |
|                        |                                                                                     |       |                |       |                      |             |
|                        | 合 計                                                                                 |       |                |       | 1,144                |             |
|                        | 単 価                                                                                 |       |                |       | 1,144                |             |
|                        |                                                                                     |       |                |       |                      |             |
|                        | *** B単— 59号 ***                                                                     |       |                |       |                      |             |
| 000059                 | 区画線<br>実線,15cm,溶融式                                                                  |       | m              |       | 1.000 m              | 歩A<br>当たり算出 |
| T00701                 | 区画線工（実線）<br>区画線設置(昼間施工),溶融式(手動),実線,15cm                                             | 1.000 | m              | 307   | 307                  | T単 25号      |
|                        |                                                                                     |       |                |       |                      |             |
|                        | 合 計                                                                                 |       |                |       | 307                  |             |
|                        | 単 価                                                                                 |       |                |       | 307                  |             |
|                        |                                                                                     |       |                |       |                      |             |
|                        | *** B単— 60号 ***                                                                     |       |                |       |                      |             |
| 000060                 | 敷砂利<br>RC-40,t=10cm,敷均し,舗装面仕上有り                                                     |       | m <sup>2</sup> |       | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| S08042                 | 砂利舗装工(機械)<br>再生ｸﾞﾗﾅｼﾞｬﾝ,RC-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,敷均し,必要,なし,なし                       | 1.000 | m <sup>2</sup> | 802   | 802                  | S単 74号      |
|                        |                                                                                     |       |                |       |                      |             |
|                        | 合 計                                                                                 |       |                |       | 802                  |             |
|                        | 単 価                                                                                 |       |                |       | 802                  |             |

|     |                 |  |  |  |  |
|-----|-----------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 筑後川下流右岸農地防災事業   |  |  |  |  |
| 工事名 | 佐賀市東部線（修理田工区）工事 |  |  |  |  |

工事別工事名:佐賀市東部線（修理田工区）工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                               | 数 量   | 単 位            | 単 価   | 金 額   | 備 考         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------|-------|-------------|
|        |                                                                                         |       |                |       |       |             |
|        | *** B単一 61号 ***                                                                         |       |                |       |       |             |
| 000061 | 敷砂利                                                                                     |       | m <sup>3</sup> |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| S08042 | 砂利舗装工(機械)<br>再生クワッシャリ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,なし                                    | 1,000 | m <sup>3</sup> | 816   | 816   | S単 75号      |
|        | 合 計                                                                                     |       |                |       | 816   |             |
|        | 単 価                                                                                     |       |                |       | 816   |             |
|        |                                                                                         |       |                |       |       |             |
|        | *** B単一 62号 ***                                                                         |       |                |       |       |             |
| 000062 | 歩車道境界ブロック撤去復旧<br>既設利用                                                                   |       | m              |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0878 | SP 歩車道境界ブロック撤去<br>再利用,なし                                                                | 1,000 | m              | 1,308 | 1,308 | S単 142号     |
| SA0876 | SP 歩車道境界ブロック<br>再利用設置,B種(180/205×250×600),有り,有り,無し,なし,再生クワッシャリ RC-40,18-8-25 (高炉)       | 1,000 | m              | 5,811 | 5,811 | S単 141号     |
|        | 合 計                                                                                     |       |                |       | 7,119 |             |
|        | 単 価                                                                                     |       |                |       | 7,119 |             |
|        |                                                                                         |       |                |       |       |             |
|        | *** B単一 63号 ***                                                                         |       |                |       |       |             |
| 000063 | 歩車道境界ブロック復旧<br>既設利用                                                                     |       | m              |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0876 | SP 歩車道境界ブロック<br>再利用設置,B種(180/205×250×600),有り,有り,無し,なし,再生クワッシャリ RC-40,18-8-25 (高炉)       | 1,000 | m              | 5,811 | 5,811 | S単 141号     |
|        | 合 計                                                                                     |       |                |       | 5,811 |             |
|        | 単 価                                                                                     |       |                |       | 5,811 |             |
|        |                                                                                         |       |                |       |       |             |
|        | *** B単一 64号 ***                                                                         |       |                |       |       |             |
| 000064 | ラバーボール撤去復旧<br>既設利用                                                                      |       | 本              |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | ラバーボール撤去<br>可変式,,                                                                       | 1,000 | 本              | 1,790 | 1,790 | S単 40号      |
| S02116 | ラバーボール復旧<br>可変式,既設利用,,                                                                  | 1,000 | 本              | 3,730 | 3,730 | S単 41号      |
|        | 合 計                                                                                     |       |                |       | 5,520 |             |
|        | 単 価                                                                                     |       |                |       | 5,520 |             |
|        |                                                                                         |       |                |       |       |             |
|        | *** B単一 65号 ***                                                                         |       |                |       |       |             |
| 000065 | 工事用道路 (撤去)                                                                              |       | m <sup>3</sup> |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0101 | SP 掘削<br>土砂,オープンカット,無し,無し,10,000m <sup>3</sup> 以上50,000m <sup>3</sup> 未満,-,-,-          | 1,000 | m <sup>3</sup> | 230.1 | 230   | S単 124号     |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準,バックホ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下 | 1,000 | m <sup>3</sup> | 882   | 882   | S単 126号     |
| SA0161 | SP 整地<br>残土受入れ地での処理,-,-,なし                                                              | 1,000 | m <sup>3</sup> | 152.3 | 152   | S単 130号     |
|        | 合 計                                                                                     |       |                |       | 1,264 |             |
|        | 単 価                                                                                     |       |                |       | 1,264 |             |
|        |                                                                                         |       |                |       |       |             |
|        | *** B単一 66号 ***                                                                         |       |                |       |       |             |
| 000066 | 土木シート<br>敷設～撤去                                                                          |       | m <sup>2</sup> |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| S18062 | 土工用マット(シート類)敷設・撤去<br>敷設～撤去                                                              | 1,000 | m <sup>2</sup> | 254   | 254   | S単 104号     |
|        | 合 計                                                                                     |       |                |       | 254   |             |
|        | 単 価                                                                                     |       |                |       | 254   |             |

| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業      |                                                                                         |        |                |       |         |         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------|---------|---------|
| 工事名 佐賀市東部線（修理田工区）工事    |                                                                                         |        |                |       |         |         |
| 工事別工事名:佐賀市東部線（修理田工区）工事 |                                                                                         |        |                |       |         |         |
| コード                    | 名 称 (規 格)                                                                               | 数 量    | 単 位            | 単 価   | 金 額     | 備 考     |
|                        |                                                                                         |        |                |       |         |         |
|                        | *** B単一 67号 ***                                                                         |        |                |       |         |         |
| 000067                 | 土木シート                                                                                   |        | m <sup>2</sup> |       | 1,000   | 歩A      |
|                        | 撤去                                                                                      |        |                |       |         | 当たり算出   |
| SI8062                 | 土工用マット(シート類)敷設・撤去                                                                       | 1,000  | m <sup>2</sup> | 62    | 62      | S単 105号 |
|                        | 撤去                                                                                      |        |                |       |         |         |
|                        | 合 計                                                                                     |        |                |       | 62      |         |
|                        | 単 価                                                                                     |        |                |       | 62      |         |
|                        |                                                                                         |        |                |       |         |         |
|                        | *** B単一 68号 ***                                                                         |        |                |       |         |         |
| 000068                 | 穀運搬・処理                                                                                  |        | m <sup>3</sup> |       | 1,000   | 歩A      |
|                        | 廃プラスチック類（土木シート）                                                                         |        |                |       |         | 当たり算出   |
| S02123                 | 積込・運搬                                                                                   | 1,000  | m <sup>3</sup> | 1,900 | 1,900   | S単 56号  |
|                        | 廃プラスチック類                                                                                |        |                |       |         |         |
| S02123                 | 処分価格                                                                                    | 1,000  | m <sup>3</sup> | 4,000 | 4,000   | S単 57号  |
|                        | 廃プラスチック類                                                                                |        |                |       |         |         |
|                        | 合 計                                                                                     |        |                |       | 5,900   |         |
|                        | 単 価                                                                                     |        |                |       | 5,900   |         |
|                        |                                                                                         |        |                |       |         |         |
|                        | *** B単一 69号 ***                                                                         |        |                |       |         |         |
| 000069                 | 工事用道路（坂路2）                                                                              |        | m              |       | 15,600  | 歩A      |
|                        | B=4.5m（設置～撤去）                                                                           |        |                |       |         | 当たり算出   |
| SA0102                 | SP 積込（ルーズ）                                                                              | 71,200 | m <sup>3</sup> | 239.9 | 17,081  | S単 125号 |
|                        | 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満                                                            |        |                |       |         |         |
| SA0121                 | SP 土砂等運搬                                                                                | 71,200 | m <sup>3</sup> | 882   | 62,798  | S単 126号 |
|                        | 標準,ハ <sup>ク</sup> ツ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下 |        |                |       |         |         |
| SA0141                 | SP 路体（築堤）盛土・埋戻                                                                          | 64,100 | m <sup>3</sup> | 260.7 | 16,711  | S単 129号 |
|                        | 4.0m以上,20,000m <sup>3</sup> 未満,無し,なし                                                    |        |                |       |         |         |
| SA0101                 | SP 掘削                                                                                   | 64,100 | m <sup>3</sup> | 230.1 | 14,749  | S単 124号 |
|                        | 土砂,オフ <sup>ツ</sup> ンカット,無し,無し,10,000m <sup>3</sup> 以上50,000m <sup>3</sup> 未満,-,-,-      |        |                |       |         |         |
| SA0121                 | SP 土砂等運搬                                                                                | 64,100 | m <sup>3</sup> | 882   | 56,536  | S単 126号 |
|                        | 標準,ハ <sup>ク</sup> ツ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下 |        |                |       |         |         |
| SA0161                 | SP 整地                                                                                   | 64,100 | m <sup>3</sup> | 152.3 | 9,762   | S単 130号 |
|                        | 残土受入れ地での処理,-,-,なし                                                                       |        |                |       |         |         |
|                        | 合 計                                                                                     |        |                |       | 177,637 |         |
|                        | 単 価                                                                                     |        |                |       | 11,387  |         |
|                        |                                                                                         |        |                |       |         |         |
|                        | *** B単一 70号 ***                                                                         |        |                |       |         |         |
| 000070                 | 敷鉄板（法肩仮設道路）                                                                             |        | m <sup>2</sup> |       | 1,000   | 歩A      |
|                        | t=22mm                                                                                  |        |                |       |         | 当たり算出   |
| SI8054                 | 敷鉄板設置・撤去工                                                                               | 1,000  | m <sup>2</sup> | 1,319 | 1,319   | S単 99号  |
|                        | 設置～賃料～撤去,96,1,なし                                                                        |        |                |       |         |         |
|                        | 合 計                                                                                     |        |                |       | 1,319   |         |
|                        | 単 価                                                                                     |        |                |       | 1,319   |         |
|                        |                                                                                         |        |                |       |         |         |
|                        | *** B単一 71号 ***                                                                         |        |                |       |         |         |
| 000071                 | 敷鉄板（水路内仮設道路）                                                                            |        | m <sup>2</sup> |       | 1,000   | 歩A      |
|                        | t=22mm                                                                                  |        |                |       |         | 当たり算出   |
| SI8054                 | 敷鉄板設置・撤去工                                                                               | 1,000  | m <sup>2</sup> | 838   | 838     | S単 100号 |
|                        | 設置～賃料～撤去,44,1,なし                                                                        |        |                |       |         |         |
|                        | 合 計                                                                                     |        |                |       | 838     |         |
|                        | 単 価                                                                                     |        |                |       | 838     |         |
|                        |                                                                                         |        |                |       |         |         |
|                        | *** B単一 72号 ***                                                                         |        |                |       |         |         |
| 000072                 | 敷鉄板（合流工）                                                                                |        | m <sup>2</sup> |       | 1,000   | 歩A      |
|                        | t=22mm                                                                                  |        |                |       |         | 当たり算出   |
| SI8054                 | 敷鉄板設置・撤去工                                                                               | 1,000  | m <sup>2</sup> | 1,319 | 1,319   | S単 99号  |
|                        | 設置～賃料～撤去,96,1,なし                                                                        |        |                |       |         |         |
|                        | 合 計                                                                                     |        |                |       | 1,319   |         |

| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業      |                                                                                        |       |                |       |                      |             |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------|----------------------|-------------|
| 工事名 佐賀市東部線（修理田工区）工事    |                                                                                        |       |                |       |                      |             |
| 工事別工事名:佐賀市東部線（修理田工区）工事 |                                                                                        |       |                |       |                      |             |
| コード                    | 名 称 (規 格)                                                                              | 数 量   | 単 位            | 単 価   | 金 額                  | 備 考         |
|                        | 単 価                                                                                    |       |                |       | 1,319                |             |
|                        |                                                                                        |       |                |       |                      |             |
|                        | *** B単— 73号 ***                                                                        |       |                |       |                      |             |
| 000073                 | 敷鉄板（耕作用進入路）<br>t=22mm                                                                  |       | m <sup>2</sup> |       | 1,000 m              | 歩A<br>当たり算出 |
| SI8054                 | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,96,1,なし                                                          | 1.000 | m <sup>2</sup> | 1,319 | 1,319                | S単 99号      |
|                        | 合 計                                                                                    |       |                |       | 1,319                |             |
|                        | 単 価                                                                                    |       |                |       | 1,319                |             |
|                        |                                                                                        |       |                |       |                      |             |
|                        | *** B単— 74号 ***                                                                        |       |                |       |                      |             |
| 000074                 | 敷鉄板（農水管保護）<br>t=22mm                                                                   |       | m <sup>2</sup> |       | 1,000 m              | 歩A<br>当たり算出 |
| SI8054                 | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置,0,1,なし                                                                 | 1.000 | m <sup>2</sup> | 162   | 162                  | S単 101号     |
| T00001                 | 敷鉄板<br>22×1524×3048,96日,1回                                                             | 1.000 | m <sup>2</sup> | 1,054 | 1,054                | T単 1号       |
| SI8054                 | 敷鉄板設置・撤去工<br>撤去,0,1,なし                                                                 | 1.000 | m <sup>2</sup> | 151   | 151                  | S単 102号     |
|                        | 合 計                                                                                    |       |                |       | 1,367                |             |
|                        | 単 価                                                                                    |       |                |       | 1,367                |             |
|                        |                                                                                        |       |                |       |                      |             |
|                        | *** B単— 75号 ***                                                                        |       |                |       |                      |             |
| 000075                 | 締切盛土（大型土のう）<br>製作～設置～撤去,マサ土（搬入土）ほぐした土量                                                 |       | m <sup>3</sup> |       | 1,000 m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0102                 | SP 積込（ルーズ）<br>土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満                                             | 0.830 | m <sup>3</sup> | 239.9 | 199                  | S単 125号     |
| SA0121                 | SP 土砂等運搬<br>標準,ハッパ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下 | 0.830 | m <sup>3</sup> | 882   | 732                  | S単 126号     |
| SI8002                 | 大型土のう工<br>製作・設置,ラフレソルン,現地土,0m <sup>3</sup> ,大型土のう袋（1.0 t 用）,なし,なし                      | 1.000 | 袋              | 4,967 | 4,967                | S単 91号      |
| SI8002                 | 大型土のう工<br>撤去,ラフレソルン,,0m <sup>3</sup> ,大型土のう袋（1.0 t 用）,あり,なし                            | 1.000 | 袋              | 794   | 794                  | S単 92号      |
| SA0121                 | SP 土砂等運搬<br>標準,ハッパ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下 | 0.830 | m <sup>3</sup> | 882   | 732                  | S単 126号     |
| SA0161                 | SP 整地<br>残土受入れ地での処理,-,-,なし                                                             | 0.830 | m <sup>3</sup> | 152.3 | 126                  | S単 130号     |
|                        | 合 計                                                                                    |       |                |       | 7,550                |             |
|                        | 単 価                                                                                    |       |                |       | 7,550                |             |
|                        |                                                                                        |       |                |       |                      |             |
|                        | *** B単— 76号 ***                                                                        |       |                |       |                      |             |
| 000076                 | 締切盛土（大型土のう）<br>撤去,マサ土（搬入土）ほぐした土量                                                       |       | m <sup>3</sup> |       | 1,000 m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SI8002                 | 大型土のう工<br>撤去,ラフレソルン,,0m <sup>3</sup> ,大型土のう袋（1.0 t 用）,あり,なし                            | 1.000 | 袋              | 794   | 794                  | S単 92号      |
| SA0121                 | SP 土砂等運搬<br>標準,ハッパ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下 | 0.830 | m <sup>3</sup> | 882   | 732                  | S単 126号     |
| SA0161                 | SP 整地<br>残土受入れ地での処理,-,-,なし                                                             | 0.830 | m <sup>3</sup> | 152.3 | 126                  | S単 130号     |
|                        | 合 計                                                                                    |       |                |       | 1,652                |             |
|                        | 単 価                                                                                    |       |                |       | 1,652                |             |
|                        |                                                                                        |       |                |       |                      |             |
|                        | *** B単— 77号 ***                                                                        |       |                |       |                      |             |
| 000077                 | 締切盛土<br>設置～撤去,マサ土（搬入土）                                                                 |       | m <sup>3</sup> |       | 1,000 m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0102                 | SP 積込（ルーズ）<br>土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満                                             | 1.110 | m <sup>3</sup> | 239.9 | 266                  | S単 125号     |
| SA0121                 | SP 土砂等運搬<br>標準,ハッパ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下 | 1.110 | m <sup>3</sup> | 882   | 979                  | S単 126号     |

|                        |                                                               |         |    |        |           |             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----|--------|-----------|-------------|
| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業      |                                                               |         |    |        |           |             |
| 工事名 佐賀市東部線（修理田工区）工事    |                                                               |         |    |        |           |             |
| 工事別工事名:佐賀市東部線（修理田工区）工事 |                                                               |         |    |        |           |             |
| コード                    | 名 称（規 格）                                                      | 数 量     | 単位 | 単 価    | 金 額       | 備 考         |
| S01041                 | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない                        | 1.000   | m3 | 1,311  | 1,311     | S単 4号       |
| S01082                 | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし                     | 1.000   | m3 | 563    | 563       | S単 6号       |
| SA0101                 | SP 掘削<br>土砂,オープンカット,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-          | 1.000   | m3 | 230.1  | 230       | S単 124号     |
| SA0121                 | SP 土砂等運搬<br>標準,ハック初山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下 | 1.000   | m3 | 882    | 882       | S単 126号     |
|                        |                                                               |         |    |        |           |             |
| SA0161                 | SP 整地<br>残土受入れ地での処理,-,-,なし                                    | 1.000   | m3 | 152.3  | 152       | S単 130号     |
|                        |                                                               |         |    |        |           |             |
|                        | 合 計                                                           |         |    |        | 4,383     |             |
|                        | 単 価                                                           |         |    |        | 4,383     |             |
|                        |                                                               |         |    |        |           |             |
|                        | *** B単－ 78号 ***                                               |         |    |        |           |             |
| 000078                 | 締切盛土<br>撤去,マサ土（搬入土）                                           |         | m3 |        | 1.000 m3  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0101                 | SP 掘削<br>土砂,オープンカット,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-          | 1.000   | m3 | 230.1  | 230       | S単 124号     |
| SA0121                 | SP 土砂等運搬<br>標準,ハック初山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下 | 1.000   | m3 | 882    | 882       | S単 126号     |
|                        |                                                               |         |    |        |           |             |
| SA0161                 | SP 整地<br>残土受入れ地での処理,-,-,なし                                    | 1.000   | m3 | 152.3  | 152       | S単 130号     |
|                        |                                                               |         |    |        |           |             |
|                        | 合 計                                                           |         |    |        | 1,264     |             |
|                        | 単 価                                                           |         |    |        | 1,264     |             |
|                        |                                                               |         |    |        |           |             |
|                        | *** B単－ 79号 ***                                               |         |    |        |           |             |
| 000079                 | 殻運搬・処理<br>廃プラスチック類（大型土の空き袋）                                   |         | m3 |        | 1.000 m3  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02123                 | 積込・運搬<br>廃プラスチック類                                             | 1.000   | m3 | 1,900  | 1,900     | S単 56号      |
| S02123                 | 処分価格<br>廃プラスチック類                                              | 1.000   | m3 | 4,000  | 4,000     | S単 57号      |
|                        |                                                               |         |    |        |           |             |
|                        | 合 計                                                           |         |    |        | 5,900     |             |
|                        | 単 価                                                           |         |    |        | 5,900     |             |
|                        |                                                               |         |    |        |           |             |
|                        | *** B単－ 80号 ***                                               |         |    |        |           |             |
| 000080                 | 木柵工<br>杭長5m,杭径12cm                                            |         | m  |        | 100.000 m | 歩A<br>当たり算出 |
| T00803                 | 木杭打設（機械）<br>杭径12cm 杭長5m                                       | 101.000 | 本  | 10,751 | 1,085,851 | T単 26号      |
| T00810                 | 土留板柵工<br>胴杭4mφ12cm 背板H=4.0m t=24mm                            | 100.000 | m  | 14,080 | 1,408,000 | T単 27号      |
|                        |                                                               |         |    |        |           |             |
|                        | 合 計                                                           |         |    |        | 2,493,851 |             |
|                        | 単 価                                                           |         |    |        | 24,939    |             |
|                        |                                                               |         |    |        |           |             |
|                        | *** B単－ 81号 ***                                               |         |    |        |           |             |
| 000081                 | 排水ポンプ（仮設）<br>φ200, No.29左岸側集落部                                |         | 箇所 |        | 1.000 箇所  | 歩A<br>当たり算出 |
| S18004                 | 排水ポンプ設置撤去<br>1～5台,なし                                          | 1.000   | 箇所 | 84,212 | 84,212    | S単 93号      |
| T00918                 | 排水ポンプ運転<br>常時排水,40以上～120未満,商用電源,長割あり                          | 21.000  | 日  | 7,957  | 167,097   | T単 29号      |
| S02112                 | 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）<br>口径200mm 全揚程10m(供用賃料:長割あり)                  | 62.000  | 日  | 557    | 34,534    | S単 12号      |
|                        |                                                               |         |    |        |           |             |
|                        | 合 計                                                           |         |    |        | 285,843   |             |
|                        | 単 価                                                           |         |    |        | 285,843   |             |
|                        |                                                               |         |    |        |           |             |
|                        | *** B単－ 82号 ***                                               |         |    |        |           |             |
| 000082                 | 交通誘導警備員<br>交通誘導警備員A                                           |         | 人  |        | 1.000 人   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02115                 | 交通誘導警備員A                                                      | 1.000   | 人  | 16,014 | 16,014    | S単 24号      |

| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業      |                                                              |       |     |       |        |             |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|-----|-------|--------|-------------|
| 工事名 佐賀市東部線（修理田工区）工事    |                                                              |       |     |       |        |             |
| 工事別工事名:佐賀市東部線（修理田工区）工事 |                                                              |       |     |       |        |             |
| コード                    | 名 称 (規 格)                                                    | 数 量   | 単 位 | 単 価   | 金 額    | 備 考         |
|                        | 合 計                                                          |       |     |       | 16,014 |             |
|                        | 単 価                                                          |       |     |       | 16,014 |             |
|                        | *** B単一 83号 ***                                              |       |     |       |        |             |
| 000083                 | 工事用道路                                                        |       | m3  |       | 1.000  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0102                 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                | 1.110 | m3  | 239.9 | 266    | S単 125号     |
| SA0121                 | SP 土砂等運搬<br>標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下 | 1.110 | m3  | 882   | 979    | S単 126号     |
| SA0141                 | SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>2.5m以上4.0m未満,-,-,なし                        | 1.000 | m3  | 928.9 | 929    | S単 128号     |
|                        | 合 計                                                          |       |     |       | 2,174  |             |
|                        | 単 価                                                          |       |     |       | 2,174  |             |
|                        | *** B単一 84号 ***                                              |       |     |       |        |             |
| 000084                 | 工事用道路                                                        |       | m3  |       | 1.000  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0102                 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                | 1.110 | m3  | 239.9 | 266    | S単 125号     |
| SA0121                 | SP 土砂等運搬<br>標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下 | 1.110 | m3  | 882   | 979    | S単 126号     |
| SA0141                 | SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし                    | 1.000 | m3  | 260.7 | 261    | S単 129号     |
|                        | 合 計                                                          |       |     |       | 1,506  |             |
|                        | 単 価                                                          |       |     |       | 1,506  |             |
|                        | *** B単一 85号 ***                                              |       |     |       |        |             |
| 000085                 | 工事用道路                                                        |       | m3  |       | 1.000  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0102                 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                | 1.110 | m3  | 239.9 | 266    | S単 125号     |
| SA0121                 | SP 土砂等運搬<br>標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下 | 1.110 | m3  | 882   | 979    | S単 126号     |
| SA0141                 | SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし                    | 1.000 | m3  | 260.7 | 261    | S単 129号     |
|                        | 合 計                                                          |       |     |       | 1,506  |             |
|                        | 単 価                                                          |       |     |       | 1,506  |             |
|                        | *** B単一 86号 ***                                              |       |     |       |        |             |
| 000086                 | 工事用道路                                                        |       | m3  |       | 1.000  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0141                 | SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし                    | 1.000 | m3  | 260.7 | 261    | S単 129号     |
|                        | 合 計                                                          |       |     |       | 261    |             |
|                        | 単 価                                                          |       |     |       | 261    |             |
|                        | *** B単一 87号 ***                                              |       |     |       |        |             |
| 000087                 | 工事用道路                                                        |       | m3  |       | 1.000  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0102                 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                | 1.110 | m3  | 239.9 | 266    | S単 125号     |
| SA0121                 | SP 土砂等運搬<br>標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下 | 1.110 | m3  | 882   | 979    | S単 126号     |
| SA0141                 | SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし                    | 1.000 | m3  | 260.7 | 261    | S単 129号     |
|                        | 合 計                                                          |       |     |       | 1,506  |             |

|                        |                                                               |       |                |        |                      |             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------|----------------------|-------------|
| 事業名                    | 筑後川下流右岸農地防災事業                                                 |       |                |        |                      |             |
| 工事名                    | 佐賀市東部線（修理田工区）工事                                               |       |                |        |                      |             |
| 工事別工事名:佐賀市東部線（修理田工区）工事 |                                                               |       |                |        |                      |             |
| コード                    | 名 称（規 格）                                                      | 数 量   | 単位             | 単 価    | 金 額                  | 備 考         |
|                        | 単 価                                                           |       |                |        | 1,506                |             |
|                        |                                                               |       |                |        |                      |             |
|                        | *** B単－ 88号 ***                                               |       |                |        |                      |             |
| 000088                 | 工事用道路                                                         |       | m3             |        | 1.000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0101                 | SP 掘削<br>土砂,ホヅノカット,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-           | 1.000 | m3             | 230.1  | 230                  | S単 124号     |
| SA0121                 | SP 土砂等運搬<br>標準,ハヅク初山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下 | 1.000 | m3             | 882    | 882                  | S単 126号     |
|                        |                                                               |       |                |        |                      |             |
| SA0161                 | SP 整地<br>残土受入れ地での処理,-,-,なし                                    | 1.000 | m3             | 152.3  | 152                  | S単 130号     |
|                        | 合 計                                                           |       |                |        | 1,264                |             |
|                        | 単 価                                                           |       |                |        | 1,264                |             |
|                        |                                                               |       |                |        |                      |             |
|                        | *** B単－ 89号 ***                                               |       |                |        |                      |             |
| 000089                 | 敷鉄板（水路内敷鉄板）<br>t=22mm                                         |       | m <sup>2</sup> |        | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| S18054                 | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,44,16,あり                                | 1.000 | m <sup>2</sup> | 381    | 381                  | S単 103号     |
|                        | 合 計                                                           |       |                |        | 381                  |             |
|                        | 単 価                                                           |       |                |        | 381                  |             |
|                        |                                                               |       |                |        |                      |             |
|                        | *** B単－ 90号 ***                                               |       |                |        |                      |             |
| 000090                 | 遮水シート<br>設置・撤去                                                |       | m <sup>2</sup> |        | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| S18062                 | 土工用マット(シート類)敷設・撤去<br>敷設～撤去                                    | 1.000 | m <sup>2</sup> | 136    | 136                  | S単 106号     |
|                        | 合 計                                                           |       |                |        | 136                  |             |
|                        | 単 価                                                           |       |                |        | 136                  |             |
|                        |                                                               |       |                |        |                      |             |
|                        | *** B単－ 91号 ***                                               |       |                |        |                      |             |
| 000091                 | 般運搬・処理<br>廃プラスチック類（遮水シート）                                     |       | m3             |        | 1.000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| S02123                 | 積込・運搬<br>廃プラスチック類                                             | 1.000 | m3             | 1,900  | 1,900                | S単 56号      |
| S02123                 | 処分価格<br>廃プラスチック類                                              | 1.000 | m3             | 4,000  | 4,000                | S単 57号      |
|                        | 合 計                                                           |       |                |        | 5,900                |             |
|                        | 単 価                                                           |       |                |        | 5,900                |             |
|                        |                                                               |       |                |        |                      |             |
|                        | *** B単－ 92号 ***                                               |       |                |        |                      |             |
| 000092                 | 排水ポンプ（仮設）                                                     |       | 式              |        | 1.000 式              | 歩A<br>当たり算出 |
| S18004                 | 排水ポンプ設置撤去<br>1～5台,なし                                          | 1.000 | 箇所             | 84,212 | 84,212               | S単 93号      |
| S18005                 | 排水ポンプ用釜場設置・撤去<br>釜場掘削・設置                                      | 1.000 | 箇所             | 7,710  | 7,710                | S単 94号      |
| S18005                 | 排水ポンプ用釜場設置・撤去<br>釜場埋戻し・撤去                                     | 1.000 | 箇所             | 8,747  | 8,747                | S単 95号      |
|                        | 合 計                                                           |       |                |        | 100,669              |             |
|                        | 単 価                                                           |       |                |        | 100,669              |             |
|                        |                                                               |       |                |        |                      |             |
|                        | *** B単－ 93号 ***                                               |       |                |        |                      |             |
| 000093                 | 排水ポンプ（仮設）                                                     |       | 箇所             |        | 1.000 箇所             | 歩A<br>当たり算出 |
| T00917                 | 排水ポンプ運転<br>常時排水,40以上～120未満,商用電源,長割なし                          | 5.000 | 日              | 8,287  | 41,435               | T単 28号      |
|                        | 合 計                                                           |       |                |        | 41,435               |             |
|                        | 単 価                                                           |       |                |        | 41,435               |             |



|                        |                                            |        |    |         |          |             |
|------------------------|--------------------------------------------|--------|----|---------|----------|-------------|
| 事業名                    | 筑後川下流右岸農地防災事業                              |        |    |         |          |             |
| 工事名                    | 佐賀市東部線（修理田工区）工事                            |        |    |         |          |             |
| 工事別工事名:佐賀市東部線（修理田工区）工事 |                                            |        |    |         |          |             |
| コード                    | 名 称 (規 格)                                  | 数 量    | 単位 | 単 価     | 金 額      | 備 考         |
|                        |                                            |        |    |         |          |             |
|                        |                                            |        |    |         |          |             |
|                        | *** B単－ 94号 ***                            |        |    |         |          |             |
| 000094                 | 排水ポンプ（仮設）                                  |        | 箇所 |         | 1,000 箇所 | 歩A<br>当たり算出 |
| S18006                 | 排水ポンプ運転（小口径）<br>78,常時排水,6以上～30未満,商用電源,あり   | 1,000  | 箇所 | 379,845 | 379,845  | S単 96号      |
|                        |                                            |        |    |         |          |             |
|                        | 合 計                                        |        |    |         | 379,845  |             |
|                        |                                            |        |    |         |          |             |
|                        | 単 価                                        |        |    |         | 379,845  |             |
|                        |                                            |        |    |         |          |             |
|                        |                                            |        |    |         |          |             |
|                        | *** B単－ 95号 ***                            |        |    |         |          |             |
| 000095                 | 受電設備                                       |        | 式  |         | 1,000 式  | 歩A<br>当たり算出 |
| S18103                 | 低圧引込設備<br>設置～損料～撤去,83日                     | 1,000  | 箇所 | 160,639 | 160,639  | S単 107号     |
| S18105                 | 配電設備(接地工)<br>D 種,設置～撤去,0本,IV線,14mm2,1.25m  | 1,000  | 極  | 18,190  | 18,190   | S単 109号     |
|                        |                                            |        |    |         |          |             |
|                        | 合 計                                        |        |    |         | 178,829  |             |
|                        |                                            |        |    |         |          |             |
|                        | 単 価                                        |        |    |         | 178,829  |             |
|                        |                                            |        |    |         |          |             |
|                        |                                            |        |    |         |          |             |
|                        | *** B単－ 96号 ***                            |        |    |         |          |             |
| 000096                 | 受電設備                                       |        | 式  |         | 1,000 式  | 歩A<br>当たり算出 |
| S18103                 | 低圧引込設備<br>設置～損料～撤去,83日                     | 1,000  | 箇所 | 160,639 | 160,639  | S単 107号     |
| S18105                 | 配電設備(接地工)<br>D 種,設置～撤去,0本,IV線,14mm2,1.25m  | 1,000  | 極  | 18,190  | 18,190   | S単 109号     |
|                        |                                            |        |    |         |          |             |
|                        | 合 計                                        |        |    |         | 178,829  |             |
|                        |                                            |        |    |         |          |             |
|                        | 単 価                                        |        |    |         | 178,829  |             |
|                        |                                            |        |    |         |          |             |
|                        |                                            |        |    |         |          |             |
|                        | *** B単－ 97号 ***                            |        |    |         |          |             |
| 000097                 | 受電設備                                       |        | 式  |         | 1,000 式  | 歩A<br>当たり算出 |
| S18103                 | 低圧引込設備<br>設置～損料～撤去,86日                     | 1,000  | 箇所 | 160,790 | 160,790  | S単 108号     |
| S18105                 | 配電設備(接地工)<br>D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,1.25m | 1,000  | 極  | 17,730  | 17,730   | S単 110号     |
|                        |                                            |        |    |         |          |             |
|                        | 合 計                                        |        |    |         | 178,520  |             |
|                        |                                            |        |    |         |          |             |
|                        | 単 価                                        |        |    |         | 178,520  |             |
|                        |                                            |        |    |         |          |             |
|                        |                                            |        |    |         |          |             |
|                        | *** B単－ 98号 ***                            |        |    |         |          |             |
| 000098                 | 配電設備                                       |        | 式  |         | 1,000 式  | 歩A<br>当たり算出 |
| S18112                 | 低圧移動電線<br>三相,14,設置～損料～撤去,83日               | 10,000 | m  | 1,289   | 12,890   | S単 113号     |
| S18114                 | 分電盤設備（初期・常時）<br>三相3線式,15,設置～損料～撤去,78日      | 1,000  | 箇所 | 52,183  | 52,183   | S単 115号     |
| S18114                 | 分電盤設備（中和処理）<br>三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,76日      | 1,000  | 箇所 | 29,307  | 29,307   | S単 116号     |
| S18105                 | 配電設備(接地工)<br>D 種,設置～撤去,0本,IV線,14mm2,0.75m  | 1,000  | 極  | 17,803  | 17,803   | S単 111号     |
| S18105                 | 配電設備(接地工)<br>D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75m | 1,000  | 極  | 17,431  | 17,431   | S単 112号     |
|                        |                                            |        |    |         |          |             |
|                        | 合 計                                        |        |    |         | 129,614  |             |
|                        |                                            |        |    |         |          |             |
|                        | 単 価                                        |        |    |         | 129,614  |             |
|                        |                                            |        |    |         |          |             |
|                        |                                            |        |    |         |          |             |
|                        | *** B単－ 99号 ***                            |        |    |         |          |             |
| 000099                 | 配電設備                                       |        | 式  |         | 1,000 式  | 歩A<br>当たり算出 |
| S18112                 | 低圧移動電線<br>三相,14,設置～損料～撤去,83日               | 10,000 | m  | 1,289   | 12,890   | S単 113号     |
| S18114                 | 分電盤設備<br>三相3線式,15,設置～損料～撤去,62日             | 1,000  | 箇所 | 51,956  | 51,956   | S単 117号     |
| S18105                 | 配電設備(接地工)<br>D 種,設置～撤去,0本,IV線,14mm2,0.75m  | 1,000  | 極  | 17,803  | 17,803   | S単 111号     |

|                        |                                                  |         |    |         |           |          |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------|----|---------|-----------|----------|
| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業      |                                                  |         |    |         |           |          |
| 工事名 佐賀市東部線（修理田工区）工事    |                                                  |         |    |         |           |          |
| 工事別工事名:佐賀市東部線（修理田工区）工事 |                                                  |         |    |         |           |          |
| コード                    | 名 称 (規 格)                                        | 数 量     | 単位 | 単 価     | 金 額       | 備 考      |
|                        | 合 計                                              |         |    |         | 82,649    |          |
|                        | 単 価                                              |         |    |         | 82,649    |          |
|                        | *** B単一 100号 ***                                 |         |    |         |           |          |
| 000100                 | 配電設備                                             |         | 式  |         | 1,000     | 歩A 当たり算出 |
| S18112                 | 低圧移動電線<br>三相,2.0,設置～損料～撤去,86日                    | 10,000  | m  | 1,219   | 12,190    | S単 114号  |
| S18114                 | 分電盤設備<br>三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,86日                  | 1,000   | 箇所 | 29,337  | 29,337    | S単 118号  |
| S18105                 | 配電設備(接地工)<br>D 種,設置～撤去,0本,1V線,5.5mm2,0.75m       | 1,000   | 極  | 17,431  | 17,431    | S単 112号  |
|                        | 合 計                                              |         |    |         | 58,958    |          |
|                        | 単 価                                              |         |    |         | 58,958    |          |
|                        | *** B単一 101号 ***                                 |         |    |         |           |          |
| 000101                 | 中和処理施設 (No.24+10.00付近)<br>炭酸ガス                   |         | 式  |         | 1,000     | 歩A 当たり算出 |
| T01103                 | 中和処理施設設置・撤去<br>20m3/hr級(2.85kW)長期割引単価区分(賃料機械):なし | 1,000   | 式  | 497,596 | 497,596   | T単 30号   |
| T01106                 | 中和処理工<br>20m3/hr級(2.85kW)                        | 76,000  | 日  | 8,812   | 669,712   | T単 31号   |
| S02116                 | 炭酸ガス<br>液化 純度99.5%以上 ポンベ,,                       | 174,800 | kg | 245     | 42,826    | S単 45号   |
|                        | 合 計                                              |         |    |         | 1,210,134 |          |
|                        | 単 価                                              |         |    |         | 1,210,134 |          |
|                        | *** B単一 102号 ***                                 |         |    |         |           |          |
| 000102                 | 用水対策 (No.37付近)<br>φ50                            |         | 式  |         | 1,000     | 歩A 当たり算出 |
| S02113                 | ビニルサクシオンホース<br>径50mm(基礎データ表P40003×損耗率45%(3ヵ月未満)) | 103,000 | m  | 397     | 40,891    | S単 15号   |
| T01121                 | 給水ホース設置<br>φ50mm                                 | 103,000 | m  | 835     | 86,005    | T単 32号   |
| T01122                 | 給水ホース撤去<br>φ50mm                                 | 103,000 | m  | 655     | 67,465    | T単 33号   |
| S18007                 | 排水ポンプ設置撤去（小口径）<br>口径 50mm,なし                     | 1,000   | 箇所 | 18,115  | 18,115    | S単 98号   |
| S18006                 | 排水ポンプ運転（小口径）<br>5,常時排水,0以上～6未満,商用電源,あり           | 1,000   | 箇所 | 18,946  | 18,946    | S単 97号   |
| S02112                 | 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）<br>口径 50mm 全揚程 10m               | 81,000  | 日  | 162     | 13,122    | S単 14号   |
|                        | 合 計                                              |         |    |         | 244,544   |          |
|                        | 単 価                                              |         |    |         | 244,544   |          |
|                        | *** B単一 103号 ***                                 |         |    |         |           |          |
| 000103                 | 重建設機械分解・組立・輸送<br>地盤改良攪拌混合機                       |         | 台  |         | 1,000     | 歩A 当たり算出 |
| T01201                 | 分解・組立（重建設機械）<br>攪拌混合機(ベ-スマシ ハ-ック抄超ロング)賃料機械長割なし   | 1,000   | 台  | 415,900 | 415,900   | T単 34号   |
| S19002                 | 輸送費(特殊機械)往路<br>20t車以上30t車まで,20kmまで               | 1,000   | 台  | 71,000  | 71,000    | S単 119号  |
| T01213                 | 輸送費(特殊機械)往路<br>4ton車,10kmまで                      | 1,000   | 台  | 15,730  | 15,730    | T単 37号   |
| T01215                 | 輸送費(特殊機械)往路<br>10ton車,10kmまで                     | 1,000   | 台  | 20,470  | 20,470    | T単 39号   |
| S19002                 | 輸送費(特殊機械)復路<br>20t車以上30t車まで,20kmまで               | 1,000   | 台  | 71,000  | 71,000    | S単 120号  |
| T01214                 | 輸送費(特殊機械)復路<br>4ton車,10kmまで                      | 1,000   | 台  | 15,730  | 15,730    | T単 38号   |
| T01216                 | 輸送費(特殊機械)復路<br>10ton車,10kmまで                     | 1,000   | 台  | 20,470  | 20,470    | T単 40号   |
| T01207                 | 輸送時損料（重建設機械）往路・復路<br>攪拌混合機(ベ-スマシ ハ-ック抄超ロング仕様)    | 1,000   | 式  | 6,420   | 6,420     | T単 35号   |
|                        | 合 計                                              |         |    |         | 636,720   |          |
|                        | 単 価                                              |         |    |         | 636,720   |          |

| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業      |                                                                       |        |     |        |         |             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|---------|-------------|
| 工事名 佐賀市東部線（修理田工区）工事    |                                                                       |        |     |        |         |             |
| 工事別工事名:佐賀市東部線（修理田工区）工事 |                                                                       |        |     |        |         |             |
| コード                    | 名 称 (規 格)                                                             | 数 量    | 単 位 | 単 価    | 金 額     | 備 考         |
| *** B単一 104号 ***       |                                                                       |        |     |        |         |             |
| 000104                 | 重建設機械輸送<br>ロクゲアムハック材                                                  |        | 台   |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| SI9002                 | 輸送費(特殊機械)往路<br>20t車以上30t車まで,20kmまで                                    | 1,000  | 台   | 71,000 | 71,000  | S単 119号     |
| SI9002                 | 輸送費(特殊機械)復路<br>20t車以上30t車まで,20kmまで                                    | 1,000  | 台   | 71,000 | 71,000  | S単 120号     |
| TO1211                 | 輸送時損料（重建設機械）往路・復路<br>ハック材[ローラ型・超ロクゲアム・排対(1次)]山0.4(平0.3)               | 1,000  | 式   | 2,480  | 2,480   | T単 36号      |
|                        | 合 計                                                                   |        |     |        | 144,480 |             |
|                        | 単 価                                                                   |        |     |        | 144,480 |             |
| *** B単一 105号 ***       |                                                                       |        |     |        |         |             |
| 000105                 | 仮設材輸送費<br>敷鉄板                                                         |        | ton |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| SI9003                 | 輸送費(仮設材)<br>基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0 | 1,000  | ton | 8,320  | 8,320   | S単 121号     |
|                        | 合 計                                                                   |        |     |        | 8,320   |             |
|                        | 単 価                                                                   |        |     |        | 8,320   |             |
| *** B単一 106号 ***       |                                                                       |        |     |        |         |             |
| 000106                 | 草類運搬・処理<br>草類（刈草）                                                     |        | m3  |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02123                 | 処分場運搬<br>草類,距離：21.0km以下,路面：良好                                         | 1,000  | m3  | 1,663  | 1,663   | S単 64号      |
| S02123                 | 処分価格<br>草類（刈草）                                                        | 1,000  | m3  | 3,000  | 3,000   | S単 65号      |
|                        | 合 計                                                                   |        |     |        | 4,663   |             |
|                        | 単 価                                                                   |        |     |        | 4,663   |             |
| *** B単一 107号 ***       |                                                                       |        |     |        |         |             |
| 000107                 | 草類運搬・処理<br>草類（水草）                                                     |        | m3  |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02123                 | 処分場運搬<br>草類,距離：21.0km以下,路面：良好                                         | 1,000  | m3  | 1,663  | 1,663   | S単 64号      |
| S02123                 | 処分価格<br>草類（水草）                                                        | 1,000  | m3  | 8,500  | 8,500   | S単 66号      |
|                        | 合 計                                                                   |        |     |        | 10,163  |             |
|                        | 単 価                                                                   |        |     |        | 10,163  |             |
| *** B単一 108号 ***       |                                                                       |        |     |        |         |             |
| 000108                 | ポータブルコーン貫入試験<br>単管式                                                   |        | m   |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116                 | ポータブルコーン貫入試験<br>単管式,GL-5m以内,,                                         | 1,000  | m   | 2,950  | 2,950   | S単 48号      |
|                        | 合 計                                                                   |        |     |        | 2,950   |             |
|                        | 単 価                                                                   |        |     |        | 2,950   |             |
| *** B単一 109号 ***       |                                                                       |        |     |        |         |             |
| 000109                 | 電気基本料金                                                                |        | 式   |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116                 | 基本電力料<br>低圧用業持1年未満,,                                                  | 71.250 | kW  | 1,116  | 79,515  | S単 49号      |
|                        | 合 計                                                                   |        |     |        | 79,515  |             |
|                        | 単 価                                                                   |        |     |        | 79,515  |             |
| *** B単一 110号 ***       |                                                                       |        |     |        |         |             |
| 000110                 | 六価クロム溶出試験<br>環境庁告示第46号溶出試験                                            |        | 検体  |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |

[illegible]

|                        |                                                                      |                 |                    |        |     |       |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------|-----|-------|
| 事業名                    |                                                                      | 筑後川下流右岸農地防災事業   |                    |        |     |       |
| 工事名                    |                                                                      | 佐賀市東部線（修理田工区）工事 |                    |        |     |       |
| 工事別工事名:佐賀市東部線（修理田工区）工事 |                                                                      |                 |                    |        |     |       |
| コード                    | 名 称 (規 格)                                                            | 数 量             | 単位                 | 単 価    | 金 額 | 備 考   |
| S01010                 | *** S単－ 1号 ***<br>機械土工(超ロング7-ムハッパ掘削)                                 |                 |                    |        |     |       |
|                        | 機械土工(超ロング7-ムハッパ掘削)<br>ハッパ                                            |                 | m3                 | 593    |     | 歩A・単A |
| S01041                 | *** S単－ 2号 ***<br>人力土工(盛土・埋戻)                                        |                 |                    |        |     |       |
|                        | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土、盛土、まき出し、振動コンバクタ(Ⅰ)                            |                 | m3                 | 2,146  |     | 歩A・単A |
| S01041                 | *** S単－ 3号 ***<br>人力土工(盛土・埋戻)                                        |                 |                    |        |     |       |
|                        | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土、盛土、まき出し、締固めを計上しない                             |                 | m3                 | 1,639  |     | 歩A・単A |
| S01041                 | *** S単－ 4号 ***<br>人力土工(盛土・埋戻)                                        |                 |                    |        |     |       |
|                        | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土、盛土、まき出し、締固めを計上しない                               |                 | m3                 | 1,311  |     | 歩A・単A |
| S01082                 | *** S単－ 5号 ***<br>締固工(振動ロー締固め2.5m未満)                                 |                 |                    |        |     |       |
|                        | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし                            |                 | m3                 | 481    |     | 歩A・単A |
| S01082                 | *** S単－ 6号 ***<br>締固工(振動ロー締固め2.5m未満)                                 |                 |                    |        |     |       |
|                        | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし                            |                 | m3                 | 563    |     | 歩A・単A |
| S02111                 | *** S単－ 7号 ***<br>ハッパ[加圧型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時)                      |                 |                    |        |     |       |
|                        | ハッパ[加圧型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時)<br>山積0.4m3(平積0.3m3) (ハースタシ(改造費含む))     |                 | 供用日                | 18,000 |     | 歩A・単A |
| S02111                 | *** S単－ 8号 ***<br>攪拌混合機(分解組立輸送時)                                     |                 |                    |        |     |       |
|                        | 攪拌混合機(分解組立輸送時)<br>改良深度0.5m以上、2.0m以下                                  |                 | 供用日                | 14,100 |     | 歩A・単A |
| S02111                 | *** S単－ 9号 ***<br>ハッパ[加圧型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時)                      |                 |                    |        |     |       |
|                        | ハッパ[加圧型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時)<br>ハケット容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m |                 | 供用日                | 12,400 |     | 歩A・単A |
| S02112                 | *** S単－ 10号 ***<br>ハッパ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)]                       |                 |                    |        |     |       |
|                        | ハッパ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)]<br>標準ハケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t  |                 | 日                  | 11,000 |     | 歩A・単A |
| S02112                 | *** S単－ 11号 ***<br>小型ハッパ[加圧型・超低・排対型(～3次)]                            |                 |                    |        |     |       |
|                        | 小型ハッパ[加圧型・超低・排対型(～3次)]<br>標準ハケット容量 山積0.11m3 (平積0.08m3)               |                 | 日                  | 6,020  |     | 歩A・単A |
| S02112                 | *** S単－ 12号 ***<br>工事中水中ポンプ (潜水ポンプ)                                  |                 |                    |        |     |       |
|                        | 工事中水中ポンプ (潜水ポンプ)<br>口径200mm 全揚程10m(供用貨料:長割あり)                        |                 | 日                  | 557    |     | 歩A・単A |
| S02112                 | *** S単－ 13号 ***<br>工事中水中ポンプ (潜水ポンプ)                                  |                 |                    |        |     |       |
|                        | 工事中水中ポンプ (潜水ポンプ)<br>口径200mm 全揚程10m(供用貨料:長割なし)                        |                 | 日                  | 857    |     | 歩A・単A |
| S02112                 | *** S単－ 14号 ***<br>工事中水中ポンプ (潜水ポンプ)                                  |                 |                    |        |     |       |
|                        | 工事中水中ポンプ (潜水ポンプ)<br>口径 50mm 全揚程 10m                                  |                 | 日                  | 162    |     | 歩A・単A |
| S02113                 | *** S単－ 15号 ***<br>ビニルサクシオンホース                                       |                 |                    |        |     |       |
|                        | ビニルサクシオンホース<br>径50mm(基礎データ表P40003×損耗率45%(3ヵ月未満))                     |                 | m                  | 397    |     | 歩A・単A |
| S02114                 | *** S単－ 16号 ***<br>敷鉄板                                               |                 |                    |        |     |       |
|                        | 敷鉄板<br>22*1524*3048,96日 [賃料]                                         |                 | m <sup>2</sup> 供用日 | 888    |     | 歩A・単A |
| S02114                 | *** S単－ 17号 ***<br>敷鉄板                                               |                 |                    |        |     |       |
|                        | 敷鉄板<br>22*1524*3048 [整備費]                                            |                 | m <sup>2</sup>     | 166    |     | 歩A・単A |
| S02115                 | *** S単－ 18号 ***<br>土木一般世話役                                           |                 |                    |        |     |       |
|                        | 土木一般世話役                                                              |                 | 人                  | 28,254 |     | 歩A・単A |
| S02115                 | *** S単－ 19号 ***<br>普通作業員                                             |                 |                    |        |     |       |
|                        | 普通作業員                                                                |                 | 人                  | 19,278 |     | 歩A・単A |
| S02115                 | *** S単－ 20号 ***<br>運転手 (特殊)                                          |                 |                    |        |     |       |
|                        | 運転手 (特殊)                                                             |                 | 人                  | 27,948 |     | 歩A・単A |
| S02115                 | *** S単－ 21号 ***<br>特殊作業員                                             |                 |                    |        |     |       |
|                        | 特殊作業員                                                                |                 | 人                  | 23,052 |     | 歩A・単A |
| S02115                 | *** S単－ 22号 ***<br>ブロック工                                             |                 |                    |        |     |       |
|                        |                                                                      |                 |                    |        |     |       |

| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業      |                                                           |     |                |        |     |       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|----------------|--------|-----|-------|
| 工事名 佐賀市東部線（修理田工区）工事    |                                                           |     |                |        |     |       |
| 工事別工事名:佐賀市東部線（修理田工区）工事 |                                                           |     |                |        |     |       |
| コード                    | 名 称 (規 格)                                                 | 数 量 | 単位             | 単 価    | 金 額 | 備 考   |
|                        | ブロック工                                                     |     | 人              | 27,438 |     | 歩A・単A |
|                        | *** S単ー 23号 ***                                           |     |                |        |     |       |
| S02115                 | 型わく工                                                      |     | 人              | 28,560 |     | 歩A・単A |
|                        | 型わく工                                                      |     |                |        |     |       |
|                        | *** S単ー 24号 ***                                           |     |                |        |     |       |
| S02115                 | 交通誘導警備員A                                                  |     | 人              | 16,014 |     | 歩A・単A |
|                        | 交通誘導警備員A                                                  |     |                |        |     |       |
|                        | *** S単ー 25号 ***                                           |     |                |        |     |       |
| S02115                 | 電工                                                        |     | 人              | 24,174 |     | 歩A・単A |
|                        | 電工                                                        |     |                |        |     |       |
|                        | *** S単ー 26号 ***                                           |     |                |        |     |       |
| S02115                 | 機械工                                                       |     | 人              | 28,050 |     | 歩A・単A |
|                        | 機械工                                                       |     |                |        |     |       |
|                        | *** S単ー 27号 ***                                           |     |                |        |     |       |
| S02116                 | 軽油                                                        |     | L              | 144    |     | 歩A・単A |
|                        | 軽油<br>バトリル給油,,                                            |     |                |        |     |       |
|                        | *** S単ー 28号 ***                                           |     |                |        |     |       |
| S02116                 | ブロックマット                                                   |     | m <sup>2</sup> | 6,900  |     | 歩A・単A |
|                        | ブロックマット<br>厚8cm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず,,                      |     |                |        |     |       |
|                        | *** S単ー 29号 ***                                           |     |                |        |     |       |
| S02116                 | アンカーピン                                                    |     | 本              | 800    |     | 歩A・単A |
|                        | アンカーピン<br>SD295 D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む,,             |     |                |        |     |       |
|                        | *** S単ー 30号 ***                                           |     |                |        |     |       |
| S02116                 | 吸出防止シート                                                   |     | m <sup>2</sup> | 590    |     | 歩A・単A |
|                        | 吸出防止シート<br>合成繊維 厚10mm,,                                   |     |                |        |     |       |
|                        | *** S単ー 31号 ***                                           |     |                |        |     |       |
| S02116                 | 階段ブロック（一般型）                                               |     | m <sup>2</sup> | 21,200 |     | 歩A・単A |
|                        | 階段ブロック（一般型）<br>1:2.0用（設置固定材を含む）,,                         |     |                |        |     |       |
|                        | *** S単ー 32号 ***                                           |     |                |        |     |       |
| S02116                 | ネジ式水甲栓（チェーン付き）                                            |     | 個              | 1,550  |     | 歩A・単A |
|                        | ネジ式水甲栓（チェーン付き）<br>VUφ50 暗渠排水用,,                           |     |                |        |     |       |
|                        | *** S単ー 33号 ***                                           |     |                |        |     |       |
| S02116                 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）                                     |     | 個              | 196    |     | 歩A・単A |
|                        | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）<br>ソケット A形 径50,,                    |     |                |        |     |       |
|                        | *** S単ー 34号 ***                                           |     |                |        |     |       |
| S02116                 | ネジ式水甲栓（チェーン付き）                                            |     | 個              | 2,420  |     | 歩A・単A |
|                        | ネジ式水甲栓（チェーン付き）<br>VUφ75 暗渠排水用,,                           |     |                |        |     |       |
|                        | *** S単ー 35号 ***                                           |     |                |        |     |       |
| S02116                 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）                                     |     | 個              | 495    |     | 歩A・単A |
|                        | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）<br>ソケット A形 径75,,                    |     |                |        |     |       |
|                        | *** S単ー 36号 ***                                           |     |                |        |     |       |
| S02116                 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）                                     |     | 個              | 2,860  |     | 歩A・単A |
|                        | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）<br>ソケット A形 径150,,                   |     |                |        |     |       |
|                        | *** S単ー 37号 ***                                           |     |                |        |     |       |
| S02116                 | 吸出し防止マット                                                  |     | m <sup>2</sup> | 590    |     | 歩A・単A |
|                        | 吸出し防止マット<br>ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,                        |     |                |        |     |       |
|                        | *** S単ー 38号 ***                                           |     |                |        |     |       |
| S02116                 | 道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)                              |     | kg             | 212    |     | 歩A・単A |
|                        | 道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)<br>溶融式 3種1号 ガラスビーズ15～18% 白,, |     |                |        |     |       |
|                        | *** S単ー 39号 ***                                           |     |                |        |     |       |
| S02116                 | 接着用プライマー                                                  |     | kg             | 450    |     | 歩A・単A |
|                        | 接着用プライマー<br>区画線用,,                                        |     |                |        |     |       |
|                        | *** S単ー 40号 ***                                           |     |                |        |     |       |
| S02116                 | ラバーボール撤去                                                  |     | 本              | 1,790  |     | 歩A・単A |
|                        | ラバーボール撤去<br>可変式,,                                         |     |                |        |     |       |
|                        | *** S単ー 41号 ***                                           |     |                |        |     |       |
| S02116                 | ラバーボール復旧                                                  |     | 本              | 3,730  |     | 歩A・単A |
|                        | ラバーボール復旧<br>可変式,既設利用,,                                    |     |                |        |     |       |
|                        | *** S単ー 42号 ***                                           |     |                |        |     |       |
| S02116                 | 杉杭丸太（親杭）                                                  |     | 本              | 6,600  |     | 歩A・単A |
|                        | 杉杭丸太（親杭）<br>長5m、末口12cm、皮剥、先端加工済、佐賀県産材,,                   |     |                |        |     |       |
|                        | *** S単ー 43号 ***                                           |     |                |        |     |       |
| S02116                 | 杉板材（背板）                                                   |     | m <sup>3</sup> | 68,000 |     | 歩A・単A |
|                        | 杉板材（背板）<br>長4.0m、幅15～24cm、厚2.4cm、佐賀県産材,,                  |     |                |        |     |       |

| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業      |                                  |     |     |         |     |       |
|------------------------|----------------------------------|-----|-----|---------|-----|-------|
| 工事名 佐賀市東部線（修理田工区）工事    |                                  |     |     |         |     |       |
| 工事別工事名:佐賀市東部線（修理田工区）工事 |                                  |     |     |         |     |       |
| コード                    | 名 称 (規 格)                        | 数 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
| S02116                 | *** S単－ 44号 ***<br>なまし鉄線         |     |     |         |     |       |
|                        | なまし鉄線<br>4.0mm(#8),,             |     | kg  | 192     |     | 歩A・単A |
| S02116                 | *** S単－ 45号 ***<br>炭酸ガス          |     |     |         |     |       |
|                        | 炭酸ガス<br>液化 純度99.5%以上 ポンベ,,       |     | kg  | 245     |     | 歩A・単A |
| S02116                 | *** S単－ 46号 ***<br>運賃料金          |     |     |         |     |       |
|                        | 運賃料金<br>4ton車 10km以下,,           |     | 台   | 15,730  |     | 歩A・単A |
| S02116                 | *** S単－ 47号 ***<br>運賃料金          |     |     |         |     |       |
|                        | 運賃料金<br>10ton車 10km以下,,          |     | 台   | 20,470  |     | 歩A・単A |
| S02116                 | *** S単－ 48号 ***<br>ポータブルコーン貫入試験  |     |     |         |     |       |
|                        | ポータブルコーン貫入試験<br>単管式,GL-5m以内,,    |     | m   | 2,950   |     | 歩A・単A |
| S02116                 | *** S単－ 49号 ***<br>基本電力料         |     |     |         |     |       |
|                        | 基本電力料<br>低圧用業持1年未満,,             |     | kW  | 1,116   |     | 歩A・単A |
| S02116                 | *** S単－ 50号 ***<br>六価クロム溶出試験     |     |     |         |     |       |
|                        | 六価クロム溶出試験<br>環境庁告示第46号溶出試験,,     |     | 検体  | 7,300   |     | 歩A・単A |
| S02117                 | *** S単－ 51号 ***<br>地盤改良材         |     |     |         |     |       |
|                        | 地盤改良材<br>セメント系固化工材 フレコン 一般軟弱土用   |     | ton | 17,800  |     | 歩A・単A |
| S02117                 | *** S単－ 52号 ***<br>地盤改良材         |     |     |         |     |       |
|                        | 地盤改良材<br>セメント系固化工材 発塵抑制 フレコン     |     | ton | 34,800  |     | 歩A・単A |
| S02117                 | *** S単－ 53号 ***<br>ガードパイプ        |     |     |         |     |       |
|                        | ガードパイプ<br>歩車道境界用 塗装品 Cp-Cp-2E    |     | m   | -12,000 |     | 歩A・単A |
| S02117                 | *** S単－ 54号 ***<br>杉杭丸太（胴木）      |     |     |         |     |       |
|                        | 杉杭丸太（胴木）<br>長4m、末口12cm、皮剥、佐賀県産材  |     | 本   | 4,310   |     | 歩A・単A |
| S02123                 | *** S単－ 55号 ***<br>処分価格          |     |     |         |     |       |
|                        | 処分価格<br>草根混じり土                   |     | m3  | 4,500   |     | 歩A・単A |
| S02123                 | *** S単－ 56号 ***<br>積込・運搬         |     |     |         |     |       |
|                        | 積込・運搬<br>廃プラスチック類                |     | m3  | 1,900   |     | 歩A・単A |
| S02123                 | *** S単－ 57号 ***<br>処分価格          |     |     |         |     |       |
|                        | 処分価格<br>廃プラスチック類                 |     | m3  | 4,000   |     | 歩A・単A |
| S02123                 | *** S単－ 58号 ***<br>処分価格          |     |     |         |     |       |
|                        | 処分価格<br>汚泥                       |     | m3  | 7,000   |     | 歩A・単A |
| S02123                 | *** S単－ 59号 ***<br>建設廃材          |     |     |         |     |       |
|                        | 建設廃材<br>アスファルトコンクリート廃材           |     | m3  | 2,800   |     | 歩A・単A |
| S02123                 | *** S単－ 60号 ***<br>積込・運搬         |     |     |         |     |       |
|                        | 積込・運搬<br>水路内雑物                   |     | m3  | 2,700   |     | 歩A・単A |
| S02123                 | *** S単－ 61号 ***<br>処分価格          |     |     |         |     |       |
|                        | 処分価格<br>水路内雑物                    |     | m3  | 8,500   |     | 歩A・単A |
| S02123                 | *** S単－ 62号 ***<br>処分場運搬         |     |     |         |     |       |
|                        | 処分場運搬<br>木くず（生木）,距離：21.0以下,路面：良好 |     | m3  | 1,663   |     | 歩A・単A |
| S02123                 | *** S単－ 63号 ***<br>処分価格          |     |     |         |     |       |
|                        | 処分価格<br>木くず（生木）                  |     | m3  | 3,000   |     | 歩A・単A |
| S02123                 | *** S単－ 64号 ***<br>処分場運搬         |     |     |         |     |       |
|                        | 処分場運搬<br>草類,距離：21.0km以下,路面：良好    |     | m3  | 1,663   |     | 歩A・単A |
| S02123                 | *** S単－ 65号 ***<br>処分価格          |     |     |         |     |       |

| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業       |                                                                                                           |     |                |        |     |       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|--------|-----|-------|
| 工事名 佐賀市東部線(修理田工区) 工事    |                                                                                                           |     |                |        |     |       |
| 工事別工事名:佐賀市東部線(修理田工区) 工事 |                                                                                                           |     |                |        |     |       |
| コード                     | 名 称 (規 格)                                                                                                 | 数 量 | 単 位            | 単 価    | 金 額 | 備 考   |
|                         | 処分価格<br>草類 (刈草)<br>*** S単— 66号 ***                                                                        |     | m <sup>3</sup> | 3,000  |     | 歩A・単A |
| S02123                  | 処分価格<br>草類 (水草)<br>*** S単— 67号 ***                                                                        |     | m <sup>3</sup> | 8,500  |     | 歩A・単A |
| S04010                  | 木杭打設工(機械)<br>木杭打設工(機械)<br>長5.0m、末口12cm<br>*** S単— 68号 ***                                                 |     | 本              | 4,151  |     | 歩A・単A |
| S06009                  | ブロックマット敷設<br>ブロックマット敷設<br>4.0m、なし<br>*** S単— 69号 ***                                                      |     | m <sup>2</sup> | 893    |     | 歩A・単A |
| S07021                  | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所<br>*** S単— 70号 ***                         |     | m              | 949    |     | 歩A・単A |
| S07021                  | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VP,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所<br>*** S単— 71号 ***                         |     | m              | 1,154  |     | 歩A・単A |
| S07021                  | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所<br>*** S単— 72号 ***                         |     | m              | 1,639  |     | 歩A・単A |
| S07021                  | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所<br>*** S単— 73号 ***                        |     | m              | 2,359  |     | 歩A・単A |
| S07021                  | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所<br>*** S単— 74号 ***                        |     | m              | 3,377  |     | 歩A・単A |
| S08042                  | 砂利舗装工(機械)<br>砂利舗装工(機械)<br>再生クワツヤツ,RC-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,敷均し,必要,なし,なし<br>*** S単— 75号 ***                |     | m <sup>2</sup> | 802    |     | 歩A・単A |
| S08042                  | 砂利舗装工(機械)<br>砂利舗装工(機械)<br>再生クワツヤツ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,なし<br>*** S単— 76号 ***                       |     | m <sup>2</sup> | 816    |     | 歩A・単A |
| S08711                  | 【ガードレール設置】<br>【ガードレール設置】<br>土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,直支柱,する<br>*** S単— 77号 ***                     |     | m              | 1,430  |     | 歩A・単A |
| S08711                  | 【ガードレール設置】<br>【ガードレール設置】<br>土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,曲支柱,する<br>*** S単— 78号 ***                     |     | m              | 1,430  |     | 歩A・単A |
| S08711                  | 【ガードレール設置】<br>【ガードレール設置】<br>コンクリート建込,塗装品C-2B,21m未満,一,無し,直線部,直支柱,する<br>*** S単— 79号 ***                     |     | m              | 5,082  |     | 歩A・単A |
| S08712                  | 【ガードレール撤去】<br>【ガードレール撤去】<br>土中建込用,B・C-4E,受けない,無し<br>*** S単— 80号 ***                                       |     | m              | 1,336  |     | 歩A・単A |
| S08712                  | 【ガードレール撤去】<br>【ガードレール撤去】<br>コンクリート建込用,B・C-2B,(旧B・C-2BS),受けない,無し<br>*** S単— 81号 ***                        |     | m              | 1,581  |     | 歩A・単A |
| S08716                  | 【ガードパイプ設置】<br>【ガードパイプ設置】<br>ガードパイプ設置,土中建込,塗装品,Gp-Cp-2E,100m以上,受けない,無し,直線部,<br>標準支柱,直支柱<br>*** S単— 82号 *** |     | m              | 14,740 |     | 歩A・単A |
| S08717                  | 【ガードパイプ撤去】<br>【ガードパイプ撤去】<br>ガードパイプ撤去,土中建込,塗装,Gp-Cp-2E,受けない,無し<br>*** S単— 83号 ***                          |     | m              | 2,785  |     | 歩A・単A |
| S08801                  | 【区画線工】<br>【区画線工】<br>区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,<br>*** S単— 84号 ***                             |     | m              | 162    |     | 歩A・単A |
| S15002                  | 耕地復旧(畦畔)<br>耕地復旧(畦畔)<br>補助作業及び雑物除去作業,なし<br>*** S単— 85号 ***                                                |     | m              | 1,026  |     | 歩A・単A |
| S15004                  | 耕地復旧(耕起)<br>耕地復旧(耕起)<br>無<br>*** S単— 86号 ***                                                              |     | m <sup>2</sup> | 25     |     | 歩A・単A |
| S16001                  | バックホウ[クレーン・超ロングアーム・排封型(1次)]                                                                               |     |                |        |     |       |



| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業      |                                                                                                                                     |     |                |         |     |       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------|-----|-------|
| 工事名 佐賀市東部線（修理田工区）工事    |                                                                                                                                     |     |                |         |     |       |
| 工事別工事名:佐賀市東部線（修理田工区）工事 |                                                                                                                                     |     |                |         |     |       |
| コード                    | 名 称（規 格）                                                                                                                            | 数 量 | 単位             | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|                        | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・超ﾛﾝｸﾞﾌｰﾑ・排対型(1次)]<br>、ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m,運転1日当たり算出<br>*** S単－ 87号 ***                                  |     | 日              | 31,500  |     | 歩A・単A |
| SI6001                 | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・排対型(1次)]<br>ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・排対型(1次)]<br>、標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3),運転1日当たり算出<br>*** S単－ 88号 ***                            |     | 日              | 49,348  |     | 歩A・単A |
| SI6001                 | ﾌｧｶﾘ水中和装置[炭酸ｶﾞｽ式]<br>ﾌｧｶﾘ水中和装置[炭酸ｶﾞｽ式]<br>、処理量 20m3/h級,運転1日当たり算出<br>*** S単－ 89号 ***                                                 |     | 日              | 8,060   |     | 歩A・単A |
| SI6004                 | ﾗﾌﾞﾚﾝｼﾞｭｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]<br>ﾗﾌﾞﾚﾝｼﾞｭｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]<br>ﾗﾌﾞﾚﾝｼﾞｭｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,なし<br>*** S単－ 90号 *** |     | 日              | 55,100  |     | 歩A・単A |
| SI6004                 | ﾗﾌﾞﾚﾝｼﾞｭｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]<br>ﾗﾌﾞﾚﾝｼﾞｭｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]<br>ﾗﾌﾞﾚﾝｼﾞｭｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし<br>*** S単－ 91号 ***    |     | 日              | 39,800  |     | 歩A・単A |
| SI8002                 | 大型土のう工<br>大型土のう工<br>製作・設置,ﾗﾌﾞﾚﾝｼﾞｭｰﾝ,現地土,0m3,大型土のう袋（1.0t用）,なし,なし<br>*** S単－ 92号 ***                                                 |     | 袋              | 4,967   |     | 歩A・単A |
| SI8002                 | 大型土のう工<br>大型土のう工<br>撤去,ﾗﾌﾞﾚﾝｼﾞｭｰﾝ,,0m3,大型土のう袋（1.0t用）,あり,なし<br>*** S単－ 93号 ***                                                       |     | 袋              | 794     |     | 歩A・単A |
| SI8004                 | 排水ポンプ設置撤去<br>排水ポンプ設置撤去<br>1～5台,なし<br>*** S単－ 94号 ***                                                                                |     | 箇所             | 84,212  |     | 歩A・単A |
| SI8005                 | 排水ポンプ用釜場設置・撤去<br>排水ポンプ用釜場設置・撤去<br>釜場掘削・設置<br>*** S単－ 95号 ***                                                                        |     | 箇所             | 7,710   |     | 歩A・単A |
| SI8005                 | 排水ポンプ用釜場設置・撤去<br>排水ポンプ用釜場設置・撤去<br>釜場埋戻・撤去<br>*** S単－ 96号 ***                                                                        |     | 箇所             | 8,747   |     | 歩A・単A |
| SI8006                 | 排水ポンプ運転（小口径）<br>排水ポンプ運転（小口径）<br>78,常時排水,6以上～30未満,商用電源,あり<br>*** S単－ 97号 ***                                                         |     | 箇所             | 379,845 |     | 歩A・単A |
| SI8006                 | 排水ポンプ運転（小口径）<br>排水ポンプ運転（小口径）<br>5,常時排水,0以上～6未満,商用電源,あり<br>*** S単－ 98号 ***                                                           |     | 箇所             | 18,946  |     | 歩A・単A |
| SI8007                 | 排水ポンプ設置撤去（小口径）<br>排水ポンプ設置撤去（小口径）<br>口径 50mm,なし<br>*** S単－ 99号 ***                                                                   |     | 箇所             | 18,115  |     | 歩A・単A |
| SI8054                 | 敷鉄板設置・撤去工<br>敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,96,1,なし<br>*** S単－ 100号 ***                                                                      |     | m <sup>2</sup> | 1,319   |     | 歩A・単A |
| SI8054                 | 敷鉄板設置・撤去工<br>敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,44,1,なし<br>*** S単－ 101号 ***                                                                      |     | m <sup>2</sup> | 838     |     | 歩A・単A |
| SI8054                 | 敷鉄板設置・撤去工<br>敷鉄板設置・撤去工<br>設置,0,1,なし<br>*** S単－ 102号 ***                                                                             |     | m <sup>2</sup> | 162     |     | 歩A・単A |
| SI8054                 | 敷鉄板設置・撤去工<br>敷鉄板設置・撤去工<br>撤去,0,1,なし<br>*** S単－ 103号 ***                                                                             |     | m <sup>2</sup> | 151     |     | 歩A・単A |
| SI8054                 | 敷鉄板設置・撤去工<br>敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,44,16,あり<br>*** S単－ 104号 ***                                                                     |     | m <sup>2</sup> | 381     |     | 歩A・単A |
| SI8062                 | 土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去<br>土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去<br>敷設～撤去<br>*** S単－ 105号 ***                                                                 |     | m <sup>2</sup> | 254     |     | 歩A・単A |
| SI8062                 | 土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去<br>土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去<br>撤去<br>*** S単－ 106号 ***                                                                    |     | m <sup>2</sup> | 62      |     | 歩A・単A |
| SI8062                 | 土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去<br>土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去<br>敷設～撤去<br>*** S単－ 107号 ***                                                                 |     | m <sup>2</sup> | 136     |     | 歩A・単A |
| SI8103                 | 低圧引込設備<br>低圧引込設備<br>設置～損料～撤去,.83日                                                                                                   |     | 箇所             | 160,639 |     | 歩A・単A |

| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業      |                                                                       |     |     |         |     |       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------|-----|-------|
| 工事名 佐賀市東部線（修理田工区）工事    |                                                                       |     |     |         |     |       |
| 工事別工事名:佐賀市東部線（修理田工区）工事 |                                                                       |     |     |         |     |       |
| コード                    | 名 称 (規 格)                                                             | 数 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|                        | *** S単－ 108号 ***                                                      |     |     |         |     |       |
| SI8103                 | 低圧引込設備                                                                |     |     |         |     |       |
|                        | 低圧引込設備<br>設置～損料～撤去,86日                                                |     | 箇所  | 160,790 |     | 歩A・単A |
|                        | *** S単－ 109号 ***                                                      |     |     |         |     |       |
| SI8105                 | 配電設備(接地工)                                                             |     |     |         |     |       |
|                        | 配電設備(接地工)<br>D 種,設置～撤去,0本,IV線,14mm2,1.25m                             |     | 極   | 18,190  |     | 歩A・単A |
|                        | *** S単－ 110号 ***                                                      |     |     |         |     |       |
| SI8105                 | 配電設備(接地工)                                                             |     |     |         |     |       |
|                        | 配電設備(接地工)<br>D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,1.25m                            |     | 極   | 17,730  |     | 歩A・単A |
|                        | *** S単－ 111号 ***                                                      |     |     |         |     |       |
| SI8105                 | 配電設備(接地工)                                                             |     |     |         |     |       |
|                        | 配電設備(接地工)<br>D 種,設置～撤去,0本,IV線,14mm2,0.75m                             |     | 極   | 17,803  |     | 歩A・単A |
|                        | *** S単－ 112号 ***                                                      |     |     |         |     |       |
| SI8105                 | 配電設備(接地工)                                                             |     |     |         |     |       |
|                        | 配電設備(接地工)<br>D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75m                            |     | 極   | 17,431  |     | 歩A・単A |
|                        | *** S単－ 113号 ***                                                      |     |     |         |     |       |
| SI8112                 | 低圧移動電線                                                                |     |     |         |     |       |
|                        | 低圧移動電線<br>三相,14,設置～損料～撤去,83日                                          |     | m   | 1,289   |     | 歩A・単A |
|                        | *** S単－ 114号 ***                                                      |     |     |         |     |       |
| SI8112                 | 低圧移動電線                                                                |     |     |         |     |       |
|                        | 低圧移動電線<br>三相,2.0,設置～損料～撤去,86日                                         |     | m   | 1,219   |     | 歩A・単A |
|                        | *** S単－ 115号 ***                                                      |     |     |         |     |       |
| SI8114                 | 分電盤設備（初期・常時）                                                          |     |     |         |     |       |
|                        | 分電盤設備<br>三相3線式,15,設置～損料～撤去,78日                                        |     | 箇所  | 52,183  |     | 歩A・単A |
|                        | *** S単－ 116号 ***                                                      |     |     |         |     |       |
| SI8114                 | 分電盤設備（中和処理）                                                           |     |     |         |     |       |
|                        | 分電盤設備<br>三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,76日                                       |     | 箇所  | 29,307  |     | 歩A・単A |
|                        | *** S単－ 117号 ***                                                      |     |     |         |     |       |
| SI8114                 | 分電盤設備                                                                 |     |     |         |     |       |
|                        | 分電盤設備<br>三相3線式,15,設置～損料～撤去,62日                                        |     | 箇所  | 51,956  |     | 歩A・単A |
|                        | *** S単－ 118号 ***                                                      |     |     |         |     |       |
| SI8114                 | 分電盤設備                                                                 |     |     |         |     |       |
|                        | 分電盤設備<br>三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,86日                                       |     | 箇所  | 29,337  |     | 歩A・単A |
|                        | *** S単－ 119号 ***                                                      |     |     |         |     |       |
| SI9002                 | 輸送費(特殊機械)往路                                                           |     |     |         |     |       |
|                        | 輸送費(特殊機械)<br>20t車以上30t車まで,20kmまで                                      |     | 台   | 71,000  |     | 歩A・単A |
|                        | *** S単－ 120号 ***                                                      |     |     |         |     |       |
| SI9002                 | 輸送費(特殊機械)復路                                                           |     |     |         |     |       |
|                        | 輸送費(特殊機械)<br>20t車以上30t車まで,20kmまで                                      |     | 台   | 71,000  |     | 歩A・単A |
|                        | *** S単－ 121号 ***                                                      |     |     |         |     |       |
| SI9003                 | 輸送費(仮設材)                                                              |     |     |         |     |       |
|                        | 輸送費(仮設材)<br>基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0 |     | ton | 8,320   |     | 歩A・単A |
|                        | *** S単－ 122号 ***                                                      |     |     |         |     |       |
| S86401                 | 固化材散布                                                                 |     |     |         |     |       |
|                        | 固化材散布<br>施工障害なし                                                       |     | ton | 5,449   |     | 歩A・単A |
|                        | *** S単－ 123号 ***                                                      |     |     |         |     |       |
| S86422                 | 粉体攪拌工 (h' ヲ粉攪拌混合)                                                     |     |     |         |     |       |
|                        | 粉体攪拌工 (h' ヲ粉攪拌混合)<br>施工障害なし,深度0.5～2.0m                                |     | m3  | 976     |     | 歩A・単A |
|                        | *** S単－ 124号 ***                                                      |     |     |         |     |       |
| SA0101                 | SP 掘削                                                                 |     |     |         |     |       |
|                        | SP 掘削<br>土砂,オプ' ヲカット,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-                 |     | m3  | 230.1   |     | 歩A・単A |
|                        | *** S単－ 125号 ***                                                      |     |     |         |     |       |
| SA0102                 | SP 積込(ルーズ)                                                            |     |     |         |     |       |
|                        | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                         |     | m3  | 239.9   |     | 歩A・単A |
|                        | *** S単－ 126号 ***                                                      |     |     |         |     |       |
| SA0121                 | SP 土砂等運搬                                                              |     |     |         |     |       |
|                        | SP 土砂等運搬<br>標準,h' ヲ粉山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下        |     | m3  | 882     |     | 歩A・単A |
|                        | *** S単－ 127号 ***                                                      |     |     |         |     |       |
| SA0121                 | SP 土砂等運搬                                                              |     |     |         |     |       |
|                        | SP 土砂等運搬<br>標準,h' ヲ粉山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,19.5km以下       |     | m3  | 2,764   |     | 歩A・単A |

| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業       |                                                                                          |     |                |       |     |       |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-------|-----|-------|
| 工事名 佐賀市東部線(修理田工区) 工事    |                                                                                          |     |                |       |     |       |
| 工事別工事名:佐賀市東部線(修理田工区) 工事 |                                                                                          |     |                |       |     |       |
| コード                     | 名 称 (規 格)                                                                                | 数 量 | 単 位            | 単 価   | 金 額 | 備 考   |
| SA0141                  | *** S単- 128号 ***                                                                         |     |                |       |     |       |
|                         | SP 路体(築堤)盛土・埋戻                                                                           |     |                |       |     |       |
|                         | SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>2.5m以上4.0m未満,-,-,なし                                                    |     | m3             | 928.9 |     | 歩A・単A |
| SA0141                  | *** S単- 129号 ***                                                                         |     |                |       |     |       |
|                         | SP 路体(築堤)盛土・埋戻                                                                           |     |                |       |     |       |
|                         | SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし                                                |     | m3             | 260.7 |     | 歩A・単A |
| SA0161                  | *** S単- 130号 ***                                                                         |     |                |       |     |       |
|                         | SP 整地                                                                                    |     |                |       |     |       |
|                         | SP 整地<br>残土受け入れ地での処理,-,-,なし                                                              |     | m3             | 152.3 |     | 歩A・単A |
| SA0203                  | *** S単- 131号 ***                                                                         |     |                |       |     |       |
|                         | SP ふとんかご                                                                                 |     |                |       |     |       |
|                         | SP ふとんかご<br>撤去,階段式,高さ50cm×幅120cm                                                         |     | m              | 2,887 |     | 歩A・単A |
| SA0221                  | *** S単- 132号 ***                                                                         |     |                |       |     |       |
|                         | SP 殻運搬                                                                                   |     |                |       |     |       |
|                         | SP 殻運搬<br>舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,6.0km以下,                                             |     | m3             | 2,948 |     | 歩A・単A |
| SA0222                  | *** S単- 133号 ***                                                                         |     |                |       |     |       |
|                         | SP 舗装版破砕                                                                                 |     |                |       |     |       |
|                         | SP 舗装版破砕<br>7スファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし                                               |     | m <sup>2</sup> | 217.7 |     | 歩A・単A |
| SA0223                  | *** S単- 134号 ***                                                                         |     |                |       |     |       |
|                         | SP 舗装版切断                                                                                 |     |                |       |     |       |
|                         | SP 舗装版切断<br>7スファルト舗装版,15cm以下,-,-                                                         |     | m              | 682.1 |     | 歩A・単A |
| SA0706                  | *** S単- 135号 ***                                                                         |     |                |       |     |       |
|                         | SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)                                                                      |     |                |       |     |       |
|                         | SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)<br>据付・撤去,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種                             |     | m              | 8,556 |     | 歩A・単A |
| SA0831                  | *** S単- 136号 ***                                                                         |     |                |       |     |       |
|                         | SP 不陸整正                                                                                  |     |                |       |     |       |
|                         | SP 不陸整正<br>無し,-,-,なし,                                                                    |     | m <sup>2</sup> | 123.9 |     | 歩A・単A |
| SA0843                  | *** S単- 137号 ***                                                                         |     |                |       |     |       |
|                         | SP 表層(車道・路肩部)                                                                            |     |                |       |     |       |
|                         | SP 表層(車道・路肩部)<br>1.4m以上3.0m以下,40mm,7スファルト混合物Ⅰ(2.35t/m3),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再生<br>密粒度7ｽｺﾝ(13) |     | m <sup>2</sup> | 1,628 |     | 歩A・単A |
| SA0843                  | *** S単- 138号 ***                                                                         |     |                |       |     |       |
|                         | SP 表層(車道・路肩部)                                                                            |     |                |       |     |       |
|                         | SP 表層(車道・路肩部)<br>3.0m超,40mm,7スファルト混合物Ⅰ(2.35t/m3),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度7ｽ<br>ｺﾝ(13)        |     | m <sup>2</sup> | 1,532 |     | 歩A・単A |
| SA0843                  | *** S単- 139号 ***                                                                         |     |                |       |     |       |
|                         | SP 表層(車道・路肩部)                                                                            |     |                |       |     |       |
|                         | SP 表層(車道・路肩部)<br>1.4m以上3.0m以下,30mm,7スファルト混合物Ⅰ(2.35t/m3),ﾀｯｸｺｰﾄ 各種,なし,再生<br>密粒度7ｽｺﾝ(13)   |     | m <sup>2</sup> | 1,240 |     | 歩A・単A |
| SA0843                  | *** S単- 140号 ***                                                                         |     |                |       |     |       |
|                         | SP 表層(車道・路肩部)                                                                            |     |                |       |     |       |
|                         | SP 表層(車道・路肩部)<br>3.0m超,30mm,7スファルト混合物Ⅰ(2.35t/m3),ﾀｯｸｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度7ｽｺﾝ<br>(13)          |     | m <sup>2</sup> | 1,144 |     | 歩A・単A |
| SA0876                  | *** S単- 141号 ***                                                                         |     |                |       |     |       |
|                         | SP 歩車道境界ブロック                                                                             |     |                |       |     |       |
|                         | SP 歩車道境界ブロック<br>再利用設置,B種(180/205×250×600),有り,有り,無し,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾄﾞ RC-4<br>0,18-8-25(高炉)   |     | m              | 5,811 |     | 歩A・単A |
| SA0878                  | *** S単- 142号 ***                                                                         |     |                |       |     |       |
|                         | SP 歩車道境界ブロック撤去                                                                           |     |                |       |     |       |
|                         | SP 歩車道境界ブロック撤去<br>再利用,なし                                                                 |     | m              | 1,308 |     | 歩A・単A |
| T00001                  | *** T単- 1号 ***                                                                           |     |                |       |     |       |
|                         | 敷鉄板                                                                                      |     |                |       |     |       |
|                         | 22×1524×3048,96日,1回                                                                      |     | m <sup>2</sup> | 1,054 |     | 歩A・単A |
| T00101                  | *** T単- 2号 ***                                                                           |     |                |       |     |       |
|                         | 法面整形(掘削部)                                                                                |     |                |       |     |       |
|                         | 通常施工                                                                                     |     | m <sup>2</sup> | 1,193 |     | 歩A・単A |
| T00102                  | *** T単- 3号 ***                                                                           |     |                |       |     |       |
|                         | 法面整形(盛土部)                                                                                |     |                |       |     |       |
|                         | 通常施工                                                                                     |     | m <sup>2</sup> | 842   |     | 歩A・単A |
| T00103                  | *** T単- 4号 ***                                                                           |     |                |       |     |       |
|                         | 法面整形(掘削部)                                                                                |     |                |       |     |       |

| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業      |                              |     |                |        |     |       |
|------------------------|------------------------------|-----|----------------|--------|-----|-------|
| 工事名 佐賀市東部線（修理田工区）工事    |                              |     |                |        |     |       |
| 工事別工事名:佐賀市東部線（修理田工区）工事 |                              |     |                |        |     |       |
| コード                    | 名 称 (規 格)                    | 数 量 | 単 位            | 単 価    | 金 額 | 備 考   |
|                        | 対面施工                         |     | m <sup>2</sup> | 1,701  |     | 歩A・単A |
|                        | *** T単－ 5号 ***               |     |                |        |     |       |
| T00104                 | 法面整形（盛土部）                    |     |                |        |     |       |
|                        | 対面施工                         |     | m <sup>2</sup> | 1,273  |     | 歩A・単A |
|                        | *** T単－ 6号 ***               |     |                |        |     |       |
| T00301                 | 木柵撤去                         |     |                |        |     |       |
|                        |                              |     | m              | 185    |     | 歩A・単A |
|                        | *** T単－ 7号 ***               |     |                |        |     |       |
| T00405                 | コンクリートブロック張り工（撤去）            |     |                |        |     |       |
|                        | 50×50×10cm,長期割引単価区分（賃料機械：なし） |     | m <sup>2</sup> | 1,827  |     | 歩A・単A |
|                        | *** T単－ 8号 ***               |     |                |        |     |       |
| T00407                 | コンクリートブロック張り工（復旧）            |     |                |        |     |       |
|                        | 50×50×10cm,既設利用,長期割引なし       |     | m <sup>2</sup> | 4,240  |     | 歩A・単A |
|                        | *** T単－ 9号 ***               |     |                |        |     |       |
| T00408                 | 階段ブロック（一般型）                  |     |                |        |     |       |
|                        | 1:2.0勾配用,長期割引単価区分（賃料機械）：なし   |     | m <sup>2</sup> | 27,081 |     | 歩A・単A |
|                        | *** T単－ 10号 ***              |     |                |        |     |       |
| T00413                 | 土工用マット（シート類）敷設               |     |                |        |     |       |
|                        | 吸出防止シート（合成繊維）                |     | m <sup>2</sup> | 644    |     | 歩A・単A |
|                        | *** T単－ 11号 ***              |     |                |        |     |       |
| T00414                 | 流用土覆土（法肩）                    |     |                |        |     |       |
|                        | ブロックマット部                     |     | m <sup>2</sup> | 1,457  |     | 歩A・単A |
|                        | *** T単－ 12号 ***              |     |                |        |     |       |
| T00504                 | ガードパイプ設置                     |     |                |        |     |       |
|                        | 塗装品Cp-2E,直支柱,直線部             |     | m              | 2,740  |     | 歩A・単A |
|                        | *** T単－ 13号 ***              |     |                |        |     |       |
| T00580                 | 暗渠排水工                        |     |                |        |     |       |
|                        | φ50,L=2.0m,袈式水甲栓             |     | 箇所             | 3,644  |     | 歩A・単A |
|                        | *** T単－ 14号 ***              |     |                |        |     |       |
| T00599                 | 畔板撤去                         |     |                |        |     |       |
|                        |                              |     | m              | 351    |     | 歩A・単A |
|                        | *** T単－ 15号 ***              |     |                |        |     |       |
| T00600                 | 仮畦畔撤去                        |     |                |        |     |       |
|                        | 土提                           |     | m              | 433    |     | 歩A・単A |
|                        | *** T単－ 16号 ***              |     |                |        |     |       |
| T00601                 | 暗渠排水工                        |     |                |        |     |       |
|                        | φ50,L=2.0m,袈式水甲栓             |     | 箇所             | 4,054  |     | 歩A・単A |
|                        | *** T単－ 17号 ***              |     |                |        |     |       |
| T00603                 | 暗渠排水工                        |     |                |        |     |       |
|                        | φ75,L=2.0m,袈式水甲栓             |     | 箇所             | 6,193  |     | 歩A・単A |
|                        | *** T単－ 18号 ***              |     |                |        |     |       |
| T00605                 | ブロックマット加工処理                  |     |                |        |     |       |
|                        |                              |     | 箇所             | 14,698 |     | 歩A・単A |
|                        | *** T単－ 19号 ***              |     |                |        |     |       |
| T00611                 | 田面排水工                        |     |                |        |     |       |
|                        | VUφ150                       |     | 箇所             | 7,143  |     | 歩A・単A |
|                        | *** T単－ 20号 ***              |     |                |        |     |       |
| T00616                 | 田面排水工                        |     |                |        |     |       |
|                        | VPφ150                       |     | 箇所             | 8,670  |     | 歩A・単A |
|                        | *** T単－ 21号 ***              |     |                |        |     |       |
| T00617                 | 田面排水工                        |     |                |        |     |       |
|                        | VPφ200                       |     | 箇所             | 5,380  |     | 歩A・単A |
|                        | *** T単－ 22号 ***              |     |                |        |     |       |
| T00621                 | 土工用マット（シート類）敷設               |     |                |        |     |       |
|                        | 吸出防止シート（ヤシ繊維）                |     | m <sup>2</sup> | 644    |     | 歩A・単A |
|                        | *** T単－ 23号 ***              |     |                |        |     |       |
| T00622                 | 用水管工（撤去）                     |     |                |        |     |       |
|                        | VPφ150                       |     | 箇所             | 2,232  |     | 歩A・単A |
|                        | *** T単－ 24号 ***              |     |                |        |     |       |
| T00623                 | 仮排水管工                        |     |                |        |     |       |
|                        | VPφ150                       |     | 箇所             | 70,250 |     | 歩A・単A |
|                        | *** T単－ 25号 ***              |     |                |        |     |       |
| T00701                 | 区画線工（実線）                     |     |                |        |     |       |
|                        | 区画線設置(昼間施工),溶融式(手動),実線,15cm  |     | m              | 307    |     | 歩A・単A |

| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業      |                                          |     |                |         |     |       |
|------------------------|------------------------------------------|-----|----------------|---------|-----|-------|
| 工事名 佐賀市東部線（修理田工区）工事    |                                          |     |                |         |     |       |
| 工事別工事名:佐賀市東部線（修理田工区）工事 |                                          |     |                |         |     |       |
| コード                    | 名 称 (規 格)                                | 数 量 | 単 位            | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
| T00803                 | *** T単－ 26号 ***<br>木杭打設（機械）              |     |                |         |     |       |
|                        | 杭径12cm 杭長5m                              |     | 本              | 10,751  |     | 歩A・単A |
| T00810                 | *** T単－ 27号 ***<br>土留板柵工                 |     |                |         |     |       |
|                        | 胴杭4mφ12cm 背板H=4.0m t=24mm                |     | m              | 14,080  |     | 歩A・単A |
| T00917                 | *** T単－ 28号 ***<br>排水ポンプ運転               |     |                |         |     |       |
|                        | 常時排水,40以上～120未満,商用電源,長割なし                |     | 日              | 8,287   |     | 歩A・単A |
| T00918                 | *** T単－ 29号 ***<br>排水ポンプ運転               |     |                |         |     |       |
|                        | 常時排水,40以上～120未満,商用電源,長割あり                |     | 日              | 7,957   |     | 歩A・単A |
| T01103                 | *** T単－ 30号 ***<br>中和処理施設設置・撤去           |     |                |         |     |       |
|                        | 20m3/hr級(2.85kW)長期割引単価区分(賃料機械):なし        |     | 式              | 497,596 |     | 歩A・単A |
| T01106                 | *** T単－ 31号 ***<br>中和処理工                 |     |                |         |     |       |
|                        | 20m3/hr級(2.85kW)                         |     | 日              | 8,812   |     | 歩A・単A |
| T01121                 | *** T単－ 32号 ***<br>給水ホース設置               |     |                |         |     |       |
|                        | φ50mm                                    |     | m              | 835     |     | 歩A・単A |
| T01122                 | *** T単－ 33号 ***<br>給水ホース撤去               |     |                |         |     |       |
|                        | φ50mm                                    |     | m              | 655     |     | 歩A・単A |
| T01201                 | *** T単－ 34号 ***<br>分解・組立（重建設機械）          |     |                |         |     |       |
|                        | 攪拌混合機(ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ ｵﾞｯｸﾎﾞ超ﾛｯｸﾞ)賃料機械長割なし       |     | 台              | 415,900 |     | 歩A・単A |
| T01207                 | *** T単－ 35号 ***<br>輸送時損料（重建設機械）往路・復路     |     |                |         |     |       |
|                        | 攪拌混合機(ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ ｵﾞｯｸﾎﾞ超ﾛｯｸﾞ)仕様             |     | 式              | 6,420   |     | 歩A・単A |
| T01211                 | *** T単－ 36号 ***<br>輸送時損料（重建設機械）往路・復路     |     |                |         |     |       |
|                        | ﾊﾞﾞｯｸﾎﾞ[ｸﾚｰﾝ型・超ﾛｯｸﾞｱｰﾑ・排対(1次)]山0.4(平0.3) |     | 式              | 2,480   |     | 歩A・単A |
| T01213                 | *** T単－ 37号 ***<br>輸送費(特殊機械)往路           |     |                |         |     |       |
|                        | 4ton車,10kmまで                             |     | 台              | 15,730  |     | 歩A・単A |
| T01214                 | *** T単－ 38号 ***<br>輸送費(特殊機械)復路           |     |                |         |     |       |
|                        | 4ton車,10kmまで                             |     | 台              | 15,730  |     | 歩A・単A |
| T01215                 | *** T単－ 39号 ***<br>輸送費(特殊機械)往路           |     |                |         |     |       |
|                        | 10ton車,10kmまで                            |     | 台              | 20,470  |     | 歩A・単A |
| T01216                 | *** T単－ 40号 ***<br>輸送費(特殊機械)復路           |     |                |         |     |       |
|                        | 10ton車,10kmまで                            |     | 台              | 20,470  |     | 歩A・単A |
| C00011                 | *** C単－ 1号 ***<br>硬質塩化ビニル管撤去             |     |                |         |     |       |
|                        | VPφ150                                   |     | m              | 496     |     | 歩A・単A |
| C00012                 | *** C単－ 2号 ***<br>硬質塩化ビニル管撤去             |     |                |         |     |       |
|                        | VPφ200                                   |     | m              | 538     |     | 歩A・単A |
| C00024                 | *** C単－ 3号 ***<br>硬質塩化ビニル管撤去             |     |                |         |     |       |
|                        | VUφ150                                   |     | m              | 496     |     | 歩A・単A |
| C00101                 | *** C単－ 4号 ***<br>土工用マット（シート類）敷設         |     |                |         |     |       |
|                        | 吸出防止シート（合成繊維）                            |     | m <sup>2</sup> | 644     |     | 歩A・単A |
| C00205                 | *** C単－ 5号 ***<br>中和処理施設設置               |     |                |         |     |       |
|                        | 20m3/hr級                                 |     | 式              | 307,244 |     | 歩A・単A |
| C00206                 | *** C単－ 6号 ***<br>中和処理施設撤去               |     |                |         |     |       |
|                        | 20m3/hr級                                 |     | 式              | 190,352 |     | 歩A・単A |

| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業      |                                                                 |            |     |                          |                       |                    |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|-----|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| 工事名 佐賀市東部線（修理田工区）工事    |                                                                 |            |     |                          |                       |                    |
| 工事別工事名:佐賀市東部線（修理田工区）工事 |                                                                 |            |     |                          |                       |                    |
| コード                    | 名 称                                                             | 数 量        | 単位  | 単 価                      | 金 額                   | 備 考                |
|                        | *** S単一 1号 ***                                                  |            |     |                          |                       |                    |
| S01010                 | 機械土工(超ロングアームバック掘削)                                              |            | m3  |                          | 1,000 日               | 歩A<br>当たり算出        |
|                        | 機械土工(超ロングアームバック掘削)<br>バック                                       |            |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                    |
|                        | 1)機械区分                                                          | バック        |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                    |
|                        |                                                                 |            |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                    |
| M02051                 | バック[クロー型・超ロングアーム・排対型(1次)]<br>バック容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m | 1.480      | 供用日 | 19,200                   | 28,416                |                    |
| P34029                 | 軽油<br>バック給油                                                     | 86.000     | L   | 144                      | 12,384                |                    |
| R01021                 | 運転手（特殊）                                                         |            |     |                          |                       |                    |
|                        |                                                                 | 1.000      | 人   | 27,948                   | 27,948                |                    |
|                        | 合 計                                                             |            |     |                          | 68,748                | 算出数量<br>116.000 m3 |
|                        | 単 価                                                             |            | m3  |                          | 593                   |                    |
|                        |                                                                 |            |     |                          |                       |                    |
|                        | *** S単一 2号 ***                                                  |            |     |                          |                       |                    |
| S01041                 | 人力土工(盛土・埋戻)                                                     |            | m3  |                          | 10,000 m3             | 歩A<br>当たり算出        |
|                        | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)                       |            |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                    |
|                        | 1)土質区分                                                          | 粘性土・礫質土    |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                    |
|                        | 2)作業区分                                                          | 盛土         |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                    |
|                        | 3)施工区分                                                          | まき出し       |     |                          |                       |                    |
|                        | 4)締固め区分                                                         | 振動コンパクタ(I) |     |                          |                       |                    |
| R01002                 | 特殊作業員                                                           | 0.200      | 人   | 23,052                   | 4,610                 |                    |
| R01003                 | 普通作業員                                                           | 0.850      | 人   | 19,278                   | 16,386                |                    |
| Y00004                 | 諸雑費<br>10%                                                      | 0.100      |     | 4,610                    | 461                   |                    |
|                        | 合 計                                                             |            |     |                          | 21,457                | 算出数量<br>10.000 m3  |
|                        | 単 価                                                             |            | m3  |                          | 2,146                 |                    |
|                        |                                                                 |            |     |                          |                       |                    |
|                        | *** S単一 3号 ***                                                  |            |     |                          |                       |                    |
| S01041                 | 人力土工(盛土・埋戻)                                                     |            | m3  |                          | 10,000 m3             | 歩A<br>当たり算出        |
|                        | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない                        |            |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                    |
|                        | 1)土質区分                                                          | 粘性土・礫質土    |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                    |
|                        | 2)作業区分                                                          | 盛土         |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                    |
|                        | 3)施工区分                                                          | まき出し       |     |                          |                       |                    |
|                        | 4)締固め区分                                                         | 締固めを計上しない  |     |                          |                       |                    |
| R01003                 | 普通作業員                                                           | 0.850      | 人   | 19,278                   | 16,386                |                    |
|                        | 合 計                                                             |            |     |                          | 16,386                | 算出数量<br>10.000 m3  |
|                        | 単 価                                                             |            | m3  |                          | 1,639                 |                    |
|                        |                                                                 |            |     |                          |                       |                    |
|                        | *** S単一 4号 ***                                                  |            |     |                          |                       |                    |
| S01041                 | 人力土工(盛土・埋戻)                                                     |            | m3  |                          | 10,000 m3             | 歩A<br>当たり算出        |
|                        | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない                          |            |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                    |
|                        | 1)土質区分                                                          | 砂・砂質土      |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                    |
|                        | 2)作業区分                                                          | 盛土         |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                    |
|                        | 3)施工区分                                                          | まき出し       |     |                          |                       |                    |
|                        | 4)締固め区分                                                         | 締固めを計上しない  |     |                          |                       |                    |
| R01003                 | 普通作業員                                                           | 0.680      | 人   | 19,278                   | 13,109                |                    |
|                        | 合 計                                                             |            |     |                          | 13,109                | 算出数量<br>10.000 m3  |
|                        | 単 価                                                             |            | m3  |                          | 1,311                 |                    |
|                        |                                                                 |            |     |                          |                       |                    |
|                        | *** S単一 5号 ***                                                  |            |     |                          |                       |                    |
| S01082                 | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)                                              |            | m3  |                          | 1,000 日               | 歩A<br>当たり算出        |
|                        | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし                       |            |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                    |

| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業     |                                                                       |                          |     |                          |                       |                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 工事名 佐賀市東部線（修理田区）工事    |                                                                       |                          |     |                          |                       |                   |
| 工事別工事名:佐賀市東部線（修理田区）工事 |                                                                       |                          |     |                          |                       |                   |
| コード                   | 名 称                                                                   | 数 量                      | 単位  | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|                       | 1)工種区分                                                                | 築堤・埋戻                    |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                       | 2)規格区分(ton)                                                           | 3.0～4.0ton               |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                       | 3)長期割引単価区分                                                            | なし                       |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| F04062                | 振動ロー[搭乗式・コンパインド型・～超低・排対型(～3次)]<br>質量3.0～4.0t                          | 1.600                    | 日   | 6,830                    | 10,928                |                   |
| P34029                | 軽油<br>バトロ給油                                                           | 17.000                   | L   | 144                      | 2,448                 |                   |
| R01021                | 運転手（特殊）                                                               | 1.000                    | 人   | 27,948                   | 27,948                |                   |
|                       | 合 計                                                                   |                          |     |                          | 41,324                | 算出数量<br>86.000 m3 |
|                       | 単 価                                                                   |                          | m3  |                          | 481                   |                   |
| *** S単一 6号 ***        |                                                                       |                          |     |                          |                       |                   |
| S01082                | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)                                                    |                          | m3  |                          | 1.000 日               | 歩A<br>当たり算出       |
|                       | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし                             |                          |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                       | 1)工種区分                                                                | 築堤・埋戻                    |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                       | 2)規格区分(ton)                                                           | 0.8～1.1ton               |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                       | 3)長期割引単価区分                                                            | なし                       |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| F04081                | 振動ロー[ハットガート式]<br>質量0.8～1.1t                                           | 1.440                    | 日   | 2,960                    | 4,262                 |                   |
| P34029                | 軽油<br>バトロ給油                                                           | 5.700                    | L   | 144                      | 821                   |                   |
| R01002                | 特殊作業員                                                                 | 1.000                    | 人   | 23,052                   | 23,052                |                   |
|                       | 合 計                                                                   |                          |     |                          | 28,135                | 算出数量<br>50.000 m3 |
|                       | 単 価                                                                   |                          | m3  |                          | 563                   |                   |
| *** S単一 7号 ***        |                                                                       |                          |     |                          |                       |                   |
| S02111                | バックホ[クロー型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時)                                       |                          | 供用日 |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                       | バックホ[クロー型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時)<br>山積0.4m3(平積0.3m3) (バースマシ(改造費含む) )   |                          |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                       | 1)機械器具損料コード                                                           | M96002                   |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                       | 2)機械器具規格                                                              | 山積0.4m3(平積0.3m3) (バースマシ・ |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                       | 3)単価の入力                                                               | 18,000円                  |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| M96002                | バックホ[クロー型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時)<br>山積0.4m3(平積0.3m3) (バースマシ(改造費含む) )   | 1.000                    | 供用日 | 18,000                   | 18,000                |                   |
|                       | 合 計                                                                   |                          |     |                          | 18,000                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                       | 単 価                                                                   |                          |     |                          | 18,000                |                   |
| *** S単一 8号 ***        |                                                                       |                          |     |                          |                       |                   |
| S02111                | 攪拌混合機(分解組立輸送時)                                                        |                          | 供用日 |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                       | 攪拌混合機(分解組立輸送時)<br>改良深度0.5m以上、2.0m以下                                   |                          |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                       | 1)機械器具損料コード                                                           | M96004                   |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                       | 2)機械器具規格                                                              | 改良深度0.5m以上、2.0m以下        |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                       | 3)単価の入力                                                               | 14,100円                  |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| M96004                | 攪拌混合機(分解組立輸送時)<br>改良深度0.5m以上、2.0m以下                                   | 1.000                    | 供用日 | 14,100                   | 14,100                |                   |
|                       | 合 計                                                                   |                          |     |                          | 14,100                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                       | 単 価                                                                   |                          |     |                          | 14,100                |                   |
| *** S単一 9号 ***        |                                                                       |                          |     |                          |                       |                   |
| S02111                | バックホ[クロー型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時)                                       |                          | 供用日 |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                       | バックホ[クロー型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時)<br>バック容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m |                          |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                       | 1)機械器具損料コード                                                           | M96003                   |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                       | 2)機械器具規格                                                              | バック容量 山積0.4m3(平積0.3m・    |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                       | 3)単価の入力                                                               | 12,400円                  |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| M96003                | バックホ[クロー型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時)<br>バック容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m | 1.000                    | 供用日 | 12,400                   | 12,400                |                   |

| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業      |                                                                            |                       |     |                          |                       |                   |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 工事名 佐賀市東部線（修理田工区）工事    |                                                                            |                       |     |                          |                       |                   |
| 工事別工事名:佐賀市東部線（修理田工区）工事 |                                                                            |                       |     |                          |                       |                   |
| コード                    | 名 称                                                                        | 数 量                   | 単 位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|                        | 合 計                                                                        |                       |     |                          | 12,400                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                                                                        |                       |     |                          | 12,400                |                   |
|                        | *** S単ー 10号 ***                                                            |                       |     |                          |                       |                   |
| S02112                 | ﾊﾞｯｸﾎﾞﾝﾌﾟ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]                                       |                       | 日   |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | ﾊﾞｯｸﾎﾞﾝﾌﾟ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]<br>標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t |                       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)機械器具賃料コード                                                                | F08061                |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                        | 2)機械器具規格                                                                   | 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3（平・・ |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                        | 3)単価の入力                                                                    | 11,000円               |     |                          |                       |                   |
| F08061                 | ﾊﾞｯｸﾎﾞﾝﾌﾟ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]<br>標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t | 1.000                 | 日   | 11,000                   | 11,000                |                   |
|                        | 合 計                                                                        |                       |     |                          | 11,000                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                                                                        |                       |     |                          | 11,000                |                   |
|                        | *** S単ー 11号 ***                                                            |                       |     |                          |                       |                   |
| S02112                 | 小型ﾊﾞｯｸﾎﾞﾝﾌﾟ[ｸﾚｰﾝ型・～超低・排対型(～3次)]                                            |                       | 日   |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 小型ﾊﾞｯｸﾎﾞﾝﾌﾟ[ｸﾚｰﾝ型・～超低・排対型(～3次)]<br>標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.11m3（平積0.08m3）             |                       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)機械器具賃料コード                                                                | F08091                |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                        | 2)機械器具規格                                                                   | 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.11m3（平・・ |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                        | 3)単価の入力                                                                    | 6,020円                |     |                          |                       |                   |
| F08091                 | 小型ﾊﾞｯｸﾎﾞﾝﾌﾟ[ｸﾚｰﾝ型・～超低・排対型(～3次)]<br>標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.11m3（平積0.08m3）             | 1.000                 | 日   | 6,020                    | 6,020                 |                   |
|                        | 合 計                                                                        |                       |     |                          | 6,020                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                                                                        |                       |     |                          | 6,020                 |                   |
|                        | *** S単ー 12号 ***                                                            |                       |     |                          |                       |                   |
| S02112                 | 工事中水中ポンプ（潜水ポンプ）                                                            |                       | 日   |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 工事中水中ポンプ（潜水ポンプ）<br>口径200mm 全揚程10m(供用賃料:長割あり)                               |                       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)機械器具賃料コード                                                                | F05051                |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                        | 2)機械器具規格                                                                   | 口径200mm 全揚程10m(供用賃・・  |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                        | 3)単価の入力                                                                    | 557円                  |     |                          |                       |                   |
| F05051                 | 工事中水中ポンプ（潜水ポンプ）<br>口径200mm 全揚程10m(供用賃料:長割あり)                               | 1.000                 | 日   | 557                      | 557                   |                   |
|                        | 合 計                                                                        |                       |     |                          | 557                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                                                                        |                       |     |                          | 557                   |                   |
|                        | *** S単ー 13号 ***                                                            |                       |     |                          |                       |                   |
| S02112                 | 工事中水中ポンプ（潜水ポンプ）                                                            |                       | 日   |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 工事中水中ポンプ（潜水ポンプ）<br>口径200mm 全揚程10m(供用賃料:長割なし)                               |                       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)機械器具賃料コード                                                                | F05051                |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                        | 2)機械器具規格                                                                   | 口径200mm 全揚程10m(供用賃・・  |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                        | 3)単価の入力                                                                    | 857円                  |     |                          |                       |                   |
| F05051                 | 工事中水中ポンプ（潜水ポンプ）<br>口径200mm 全揚程10m(供用賃料:長割なし)                               | 1.000                 | 日   | 857                      | 857                   |                   |
|                        | 合 計                                                                        |                       |     |                          | 857                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                                                                        |                       |     |                          | 857                   |                   |
|                        | *** S単ー 14号 ***                                                            |                       |     |                          |                       |                   |
| S02112                 | 工事中水中ポンプ（潜水ポンプ）                                                            |                       | 日   |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 工事中水中ポンプ（潜水ポンプ）<br>口径 50mm 全揚程 10m                                         |                       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)機械器具賃料コード                                                                | F05001                |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                        | 2)機械器具規格                                                                   | 口径 50mm 全揚程 10m       |     |                          |                       |                   |



| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業      |                                                                 |                       |                    |                          |                       |                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 工事名 佐賀市東部線（修理田工区）工事    |                                                                 |                       |                    |                          |                       |                   |
| 工事別工事名:佐賀市東部線（修理田工区）工事 |                                                                 |                       |                    |                          |                       |                   |
| コード                    | 名 称                                                             | 数 量                   | 単位                 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|                        | 3)単価の入力                                                         | 162円                  |                    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| F05001                 | 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）<br>口径 50mm 全揚程 10m                              | 1.000                 | 日                  | 162                      | 162                   |                   |
|                        | 合 計                                                             |                       |                    |                          | 162                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                                                             |                       |                    |                          | 162                   |                   |
|                        | *** S単－ 15号 ***                                                 |                       |                    |                          |                       |                   |
| S02113                 | ビニルサクシオンホース<br>ビニルサクシオンホース<br>径50mm(基礎データ表P40003×損耗率45%(3ヵ月未満)) |                       | m                  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 1)仮設材損料コード                                                      | W96002                |                    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 2)仮設材規格                                                         | 径50mm(基礎データ表P40003×   |                    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                        | 3)単価の入力                                                         | 397円                  |                    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| W96002                 | ビニルサクシオンホース<br>径50mm(基礎データ表P40003×損耗率45%(3ヵ月未満))                | 1.000                 | m                  |                          | 397                   |                   |
|                        | 合 計                                                             |                       |                    |                          | 397                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                                                             |                       |                    |                          | 397                   |                   |
|                        | *** S単－ 16号 ***                                                 |                       |                    |                          |                       |                   |
| S02114                 | 敷鉄板<br>敷鉄板<br>22*1524*3048,96日 【賃料】                             |                       | m <sup>2</sup> 供用日 |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 1)仮設賃料コード                                                       | G96001                |                    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 2)仮設材規格                                                         | 22*1524*3048,96日 【賃料】 |                    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                        | 3)単価の入力                                                         | 888円                  |                    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| G96001                 | 敷鉄板<br>22*1524*3048,96日 【賃料】                                    | 1.000                 | m <sup>2</sup> 供用日 |                          | 888                   |                   |
|                        | 合 計                                                             |                       |                    |                          | 888                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                                                             |                       |                    |                          | 888                   |                   |
|                        | *** S単－ 17号 ***                                                 |                       |                    |                          |                       |                   |
| S02114                 | 敷鉄板<br>敷鉄板<br>22*1524*3048 【整備費】                                |                       | m <sup>2</sup>     |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 1)仮設賃料コード                                                       | G96002                |                    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 2)仮設材規格                                                         | 22*1524*3048 【整備費】    |                    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                        | 3)単価の入力                                                         | 166円                  |                    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| G96002                 | 敷鉄板<br>22*1524*3048 【整備費】                                       | 1.000                 | m <sup>2</sup>     |                          | 166                   |                   |
|                        | 合 計                                                             |                       |                    |                          | 166                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                                                             |                       |                    |                          | 166                   |                   |
|                        | *** S単－ 18号 ***                                                 |                       |                    |                          |                       |                   |
| S02115                 | 土木一般世話役<br>土木一般世話役                                              |                       | 人                  |                          | 1.000 人               | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 1)労務コード                                                         | R01001                |                    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 2)労務単価算定区分                                                      | 基(B)                  |                    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                        |                                                                 |                       |                    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| R01001                 | 土木一般世話役                                                         | 1.000                 | 人                  |                          | 28,254                |                   |
|                        | 合 計                                                             |                       |                    |                          | 28,254                | 算出数量<br>1.000 人   |
|                        | 単 価                                                             |                       |                    |                          | 28,254                |                   |
|                        | *** S単－ 19号 ***                                                 |                       |                    |                          |                       |                   |
| S02115                 | 普通作業員                                                           |                       | 人                  |                          | 1.000 人               | 歩A<br>当たり算出       |

| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業      |                       |                |    |                          |                       |                 |
|------------------------|-----------------------|----------------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 工事名 佐賀市東部線（修理田工区）工事    |                       |                |    |                          |                       |                 |
| 工事別工事名:佐賀市東部線（修理田工区）工事 |                       |                |    |                          |                       |                 |
| コード                    | 名 称                   | 数 量            | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
|                        | 普通作業員                 |                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R01003<br>基(B) |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                        |                       |                |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
| R01003                 | 普通作業員                 | 1.000          | 人  | 19,278                   | 19,278                |                 |
|                        | 合 計                   |                |    |                          | 19,278                | 算出数量<br>1.000 人 |
|                        | 単 価                   |                |    |                          | 19,278                |                 |
|                        | *** S単一 20号 ***       |                |    |                          |                       |                 |
| S02115                 | 運転手（特殊）               |                | 人  |                          | 1.000 人               | 歩A<br>当たり算出     |
|                        | 運転手（特殊）               |                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R01021<br>基(B) |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                        |                       |                |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
| R01021                 | 運転手（特殊）               | 1.000          | 人  | 27,948                   | 27,948                |                 |
|                        | 合 計                   |                |    |                          | 27,948                | 算出数量<br>1.000 人 |
|                        | 単 価                   |                |    |                          | 27,948                |                 |
|                        | *** S単一 21号 ***       |                |    |                          |                       |                 |
| S02115                 | 特殊作業員                 |                | 人  |                          | 1.000 人               | 歩A<br>当たり算出     |
|                        | 特殊作業員                 |                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R01002<br>基(B) |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                        |                       |                |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
| R01002                 | 特殊作業員                 | 1.000          | 人  | 23,052                   | 23,052                |                 |
|                        | 合 計                   |                |    |                          | 23,052                | 算出数量<br>1.000 人 |
|                        | 単 価                   |                |    |                          | 23,052                |                 |
|                        | *** S単一 22号 ***       |                |    |                          |                       |                 |
| S02115                 | ブロック工                 |                | 人  |                          | 1.000 人               | 歩A<br>当たり算出     |
|                        | ブロック工                 |                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R01007<br>基(B) |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                        |                       |                |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
| R01007                 | ブロック工                 | 1.000          | 人  | 27,438                   | 27,438                |                 |
|                        | 合 計                   |                |    |                          | 27,438                | 算出数量<br>1.000 人 |
|                        | 単 価                   |                |    |                          | 27,438                |                 |
|                        | *** S単一 23号 ***       |                |    |                          |                       |                 |
| S02115                 | 型わく工                  |                | 人  |                          | 1.000 人               | 歩A<br>当たり算出     |
|                        | 型わく工                  |                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R01009<br>基(B) |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                        |                       |                |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
| R01009                 | 型わく工                  | 1.000          | 人  | 28,560                   | 28,560                |                 |
|                        | 合 計                   |                |    |                          | 28,560                | 算出数量<br>1.000 人 |
|                        | 単 価                   |                |    |                          | 28,560                |                 |

|                        |                                                                |                      |                |                                  |                                   |                   |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 事業名                    | 筑後川下流右岸農地防災事業                                                  |                      |                |                                  |                                   |                   |
| 工事名                    | 佐賀市東部線（修理田工区）工事                                                |                      |                |                                  |                                   |                   |
| 工事別工事名:佐賀市東部線（修理田工区）工事 |                                                                |                      |                |                                  |                                   |                   |
| コード                    | 名 称                                                            | 数 量                  | 単位             | 単 価                              | 金 額                               | 備 考               |
|                        | *** S単－ 24号 ***                                                |                      |                |                                  |                                   |                   |
| S02115                 | 交通誘導警備員A                                                       |                      | 人              |                                  | 1,000 人                           | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 交通誘導警備員A                                                       |                      |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|                        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分                                          | R01031<br>基(B)       |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| R01031                 | 交通誘導警備員A                                                       | 1,000                | 人              | 16,014                           | 16,014                            |                   |
|                        | 合 計                                                            |                      |                |                                  | 16,014                            | 算出数量<br>1,000 人   |
|                        | 単 価                                                            |                      |                |                                  | 16,014                            |                   |
|                        | *** S単－ 25号 ***                                                |                      |                |                                  |                                   |                   |
| S02115                 | 電工                                                             |                      | 人              |                                  | 1,000 人                           | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 電工                                                             |                      |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|                        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分                                          | R01013<br>基(B)       |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| R01013                 | 電工                                                             | 1,000                | 人              | 24,174                           | 24,174                            |                   |
|                        | 合 計                                                            |                      |                |                                  | 24,174                            | 算出数量<br>1,000 人   |
|                        | 単 価                                                            |                      |                |                                  | 24,174                            |                   |
|                        | *** S単－ 26号 ***                                                |                      |                |                                  |                                   |                   |
| S02115                 | 機械工                                                            |                      | 人              |                                  | 1,000 人                           | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 機械工                                                            |                      |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|                        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分                                          | R03005<br>基(B)       |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| R03005                 | 機械工                                                            | 1,000                | 人              | 28,050                           | 28,050                            |                   |
|                        | 合 計                                                            |                      |                |                                  | 28,050                            | 算出数量<br>1,000 人   |
|                        | 単 価                                                            |                      |                |                                  | 28,050                            |                   |
|                        | *** S単－ 27号 ***                                                |                      |                |                                  |                                   |                   |
| S02116                 | 軽油                                                             |                      | L              |                                  | 1,000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾙ-ﾙ給油,,                                               |                      |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|                        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）<br>3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | 地域資材（Pコード）<br>P34029 |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P34029                 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾙ-ﾙ給油                                                 | 1,000                | L              | 144                              | 144                               |                   |
|                        | 合 計                                                            |                      |                |                                  | 144                               | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                        | 単 価                                                            |                      |                |                                  | 144                               |                   |
|                        | *** S単－ 28号 ***                                                |                      |                |                                  |                                   |                   |
| S02116                 | ブロックマット                                                        |                      | m <sup>2</sup> |                                  | 1,000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | ブロックマット<br>厚8cm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず,,                           |                      |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|                        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）<br>3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | 地域資材（Pコード）<br>P96031 |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96031                 | ブロックマット<br>厚8cm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず                             | 1,000                | m <sup>2</sup> | 6,900                            | 6,900                             |                   |
|                        | 合 計                                                            |                      |                |                                  | 6,900                             | 算出数量<br>1,000 各単位 |

| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業      |                                               |             |                |                          |                       |                   |
|------------------------|-----------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 工事名 佐賀市東部線（修理田工区）工事    |                                               |             |                |                          |                       |                   |
| 工事別工事名:佐賀市東部線（修理田工区）工事 |                                               |             |                |                          |                       |                   |
| コード                    | 名 称                                           | 数 量         | 単位             | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|                        | 単 価                                           |             |                |                          | 6,900                 |                   |
|                        | *** S単ー 29号 ***                               |             |                |                          |                       |                   |
| S02116                 | アンカーピン                                        |             | 本              |                          | 1,000 各単位             | 歩A 当たり算出          |
|                        | アンカーピン<br>SD295 D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む,, |             |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)資材区分                                        | 地域資材 (Pコード) |                | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                        | 2)地域資材単価コード (P)                               | P96032      |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                        | 3)地区資材単価コード (J)                               |             |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                        | 4)施設機械資材単価コード (K)                             |             |                |                          |                       |                   |
| P96032                 | アンカーピン<br>SD295 D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む   | 1,000       | 本              | 800                      | 800                   |                   |
|                        | 合 計                                           |             |                |                          | 800                   | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                        | 単 価                                           |             |                |                          | 800                   |                   |
|                        | *** S単ー 30号 ***                               |             |                |                          |                       |                   |
| S02116                 | 吸出防止シート                                       |             | m <sup>2</sup> |                          | 1,000 各単位             | 歩A 当たり算出          |
|                        | 吸出防止シート<br>合成繊維 厚10mm,,                       |             |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)資材区分                                        | 地域資材 (Pコード) |                | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                        | 2)地域資材単価コード (P)                               | P96033      |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                        | 3)地区資材単価コード (J)                               |             |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                        | 4)施設機械資材単価コード (K)                             |             |                |                          |                       |                   |
| P96033                 | 吸出防止シート<br>合成繊維 厚10mm                         | 1,000       | m <sup>2</sup> | 590                      | 590                   |                   |
|                        | 合 計                                           |             |                |                          | 590                   | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                        | 単 価                                           |             |                |                          | 590                   |                   |
|                        | *** S単ー 31号 ***                               |             |                |                          |                       |                   |
| S02116                 | 階段ブロック (一般型)                                  |             | m <sup>2</sup> |                          | 1,000 各単位             | 歩A 当たり算出          |
|                        | 階段ブロック (一般型)<br>1:2.0用 (設置固定材を含む) ,,          |             |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)資材区分                                        | 地域資材 (Pコード) |                | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                        | 2)地域資材単価コード (P)                               | P96034      |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                        | 3)地区資材単価コード (J)                               |             |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                        | 4)施設機械資材単価コード (K)                             |             |                |                          |                       |                   |
| P96034                 | 階段ブロック (一般型)<br>1:2.0用 (設置固定材を含む)             | 1,000       | m <sup>2</sup> | 21,200                   | 21,200                |                   |
|                        | 合 計                                           |             |                |                          | 21,200                | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                        | 単 価                                           |             |                |                          | 21,200                |                   |
|                        | *** S単ー 32号 ***                               |             |                |                          |                       |                   |
| S02116                 | ネジ式水甲栓 (チェーン付き)                               |             | 個              |                          | 1,000 各単位             | 歩A 当たり算出          |
|                        | ネジ式水甲栓 (チェーン付き)<br>VUφ50 暗渠排水用,,              |             |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)資材区分                                        | 地域資材 (Pコード) |                | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                        | 2)地域資材単価コード (P)                               | P96041      |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                        | 3)地区資材単価コード (J)                               |             |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                        | 4)施設機械資材単価コード (K)                             |             |                |                          |                       |                   |
| P96041                 | ネジ式水甲栓 (チェーン付き)<br>VUφ50 暗渠排水用                | 1,000       | 個              | 1,550                    | 1,550                 |                   |
|                        | 合 計                                           |             |                |                          | 1,550                 | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                        | 単 価                                           |             |                |                          | 1,550                 |                   |
|                        | *** S単ー 33号 ***                               |             |                |                          |                       |                   |
| S02116                 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)                        |             | 個              |                          | 1,000 各単位             | 歩A 当たり算出          |
|                        | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)<br>ソケット A形 径50,,       |             |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)資材区分                                        | 地域資材 (Pコード) |                | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                        | 2)地域資材単価コード (P)                               | P05207      |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                        | 3)地区資材単価コード (J)                               |             |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                        | 4)施設機械資材単価コード (K)                             |             |                |                          |                       |                   |

| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業      |                                                           |            |                |                          |                       |                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 工事名 佐賀市東部線（修理田工区）工事    |                                                           |            |                |                          |                       |                   |
| 工事別工事名:佐賀市東部線（修理田工区）工事 |                                                           |            |                |                          |                       |                   |
| コード                    | 名 称                                                       | 数 量        | 単位             | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
| P05207                 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）<br>ソケット A形 径50                      | 1.000      | 個              | 196                      | 196                   |                   |
|                        | 合 計                                                       |            |                |                          | 196                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                                                       |            |                |                          | 196                   |                   |
|                        | *** S単一 34号 ***                                           |            |                |                          |                       |                   |
| S02116                 | ネジ式水甲栓（チェーン付き）                                            |            | 個              |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | ネジ式水甲栓（チェーン付き）<br>VUφ75 暗渠排水用,,                           |            |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)資材区分                                                    | 地域資材（Pコード） |                | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                        | 2)地域資材単価コード（P）                                            | P96043     |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                        | 3)地区資材単価コード（J）                                            |            |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                        | 4)施設機械資材単価コード（K）                                          |            |                |                          |                       |                   |
| P96043                 | ネジ式水甲栓（チェーン付き）<br>VUφ75 暗渠排水用                             | 1.000      | 個              | 2,420                    | 2,420                 |                   |
|                        | 合 計                                                       |            |                |                          | 2,420                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                                                       |            |                |                          | 2,420                 |                   |
|                        | *** S単一 35号 ***                                           |            |                |                          |                       |                   |
| S02116                 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）                                     |            | 個              |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）<br>ソケット A形 径75,,                    |            |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)資材区分                                                    | 地域資材（Pコード） |                | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                        | 2)地域資材単価コード（P）                                            | P05209     |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                        | 3)地区資材単価コード（J）                                            |            |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                        | 4)施設機械資材単価コード（K）                                          |            |                |                          |                       |                   |
| P05209                 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）<br>ソケット A形 径75                      | 1.000      | 個              | 495                      | 495                   |                   |
|                        | 合 計                                                       |            |                |                          | 495                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                                                       |            |                |                          | 495                   |                   |
|                        | *** S単一 36号 ***                                           |            |                |                          |                       |                   |
| S02116                 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）                                     |            | 個              |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）<br>ソケット A形 径150,,                   |            |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)資材区分                                                    | 地域資材（Pコード） |                | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                        | 2)地域資材単価コード（P）                                            | P05212     |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                        | 3)地区資材単価コード（J）                                            |            |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                        | 4)施設機械資材単価コード（K）                                          |            |                |                          |                       |                   |
| P05212                 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）<br>ソケット A形 径150                     | 1.000      | 個              | 2,860                    | 2,860                 |                   |
|                        | 合 計                                                       |            |                |                          | 2,860                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                                                       |            |                |                          | 2,860                 |                   |
|                        | *** S単一 37号 ***                                           |            |                |                          |                       |                   |
| S02116                 | 吸出し防止マット                                                  |            | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 吸出し防止マット<br>ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,                        |            |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)資材区分                                                    | 地域資材（Pコード） |                | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                        | 2)地域資材単価コード（P）                                            | P26101     |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                        | 3)地区資材単価コード（J）                                            |            |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                        | 4)施設機械資材単価コード（K）                                          |            |                |                          |                       |                   |
| P26101                 | 吸出し防止マット<br>ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm                          | 1.000      | m <sup>2</sup> | 590                      | 590                   |                   |
|                        | 合 計                                                       |            |                |                          | 590                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                                                       |            |                |                          | 590                   |                   |
|                        | *** S単一 38号 ***                                           |            |                |                          |                       |                   |
| S02116                 | 道路用塗料 トライックペイント(JIS K 5665)                               |            | kg             |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 道路用塗料 トライックペイント(JIS K 5665)<br>溶融式 3種1号 ガラスビーズ15～18% 白... |            |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |

| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業      |                                                          |            |     |                          |                       |                   |
|------------------------|----------------------------------------------------------|------------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 工事名 佐賀市東部線（修理田工区）工事    |                                                          |            |     |                          |                       |                   |
| 工事別工事名:佐賀市東部線（修理田工区）工事 |                                                          |            |     |                          |                       |                   |
| コード                    | 名 称                                                      | 数 量        | 単 位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
| P35306                 | 1)資材区分                                                   | 地域資材（Pコード） |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                        | 2)地域資材単価コード（P）                                           | P35306     |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                        | 3)地区資材単価コード（J）                                           |            |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                        | 4)施設機械資材単価コード（K）                                         |            |     |                          |                       |                   |
|                        | 道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)<br>溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15～18% 白 | 1.000      | kg  | 212                      | 212                   |                   |
|                        | 合 計                                                      |            |     |                          | 212                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                                                      |            |     |                          | 212                   |                   |
|                        | *** S単一 39号 ***                                          |            |     |                          |                       |                   |
| S02116                 | 接着用プライマー                                                 |            | kg  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 接着用プライマー<br>区画線用,,                                       |            |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)資材区分                                                   | 地域資材（Pコード） |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                        | 2)地域資材単価コード（P）                                           | P35311     |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                        | 3)地区資材単価コード（J）                                           |            |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P35311                 | 4)施設機械資材単価コード（K）                                         |            |     |                          |                       |                   |
|                        | 接着用プライマー<br>区画線用                                         | 1.000      | kg  | 450                      | 450                   |                   |
|                        | 合 計                                                      |            |     |                          | 450                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                                                      |            |     |                          | 450                   |                   |
|                        | *** S単一 40号 ***                                          |            |     |                          |                       |                   |
| S02116                 | ラバーボール撤去                                                 |            | 本   |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | ラバーボール撤去<br>可変式,,                                        |            |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)資材区分                                                   | 地域資材（Pコード） |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                        | 2)地域資材単価コード（P）                                           | P96010     |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                        | 3)地区資材単価コード（J）                                           |            |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P96010                 | 4)施設機械資材単価コード（K）                                         |            |     |                          |                       |                   |
|                        | ラバーボール撤去<br>可変式                                          | 1.000      | 本   | 1,790                    | 1,790                 |                   |
|                        | 合 計                                                      |            |     |                          | 1,790                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                                                      |            |     |                          | 1,790                 |                   |
|                        | *** S単一 41号 ***                                          |            |     |                          |                       |                   |
| S02116                 | ラバーボール復旧                                                 |            | 本   |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | ラバーボール復旧<br>可変式,既設利用,,                                   |            |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)資材区分                                                   | 地域資材（Pコード） |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                        | 2)地域資材単価コード（P）                                           | P96013     |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                        | 3)地区資材単価コード（J）                                           |            |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P96013                 | 4)施設機械資材単価コード（K）                                         |            |     |                          |                       |                   |
|                        | ラバーボール復旧<br>可変式,既設利用                                     | 1.000      | 本   | 3,730                    | 3,730                 |                   |
|                        | 合 計                                                      |            |     |                          | 3,730                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                                                      |            |     |                          | 3,730                 |                   |
|                        | *** S単一 42号 ***                                          |            |     |                          |                       |                   |
| S02116                 | 杉杭丸太（親杭）                                                 |            | 本   |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 杉杭丸太（親杭）<br>長5m、末口12cm、皮剥、先端加工済、佐賀県産材,,                  |            |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)資材区分                                                   | 地域資材（Pコード） |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                        | 2)地域資材単価コード（P）                                           | P96063     |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                        | 3)地区資材単価コード（J）                                           |            |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P96063                 | 4)施設機械資材単価コード（K）                                         |            |     |                          |                       |                   |
|                        | 杉杭丸太（親杭）<br>長5m、末口12cm、皮剥、先端加工済、佐賀県産材                    | 1.000      | 本   | 6,600                    | 6,600                 |                   |
|                        | 合 計                                                      |            |     |                          | 6,600                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                                                      |            |     |                          | 6,600                 |                   |
|                        | *** S単一 43号 ***                                          |            |     |                          |                       |                   |

| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業      |                                                                |                      |     |                                  |                                   |                   |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 工事名 佐賀市東部線（修理田工区）工事    |                                                                |                      |     |                                  |                                   |                   |
| 工事別工事名:佐賀市東部線（修理田工区）工事 |                                                                |                      |     |                                  |                                   |                   |
| コード                    | 名 称                                                            | 数 量                  | 単 位 | 単 価                              | 金 額                               | 備 考               |
| S02116                 | 杉板材（背板）                                                        |                      | m3  |                                  | 1,000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 杉板材（背板）<br>長4.0m、幅15～24cm、厚2.4cm、佐賀県産材、                        |                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|                        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）<br>3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | 地域資材（Pコード）<br>P96067 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96067                 | 杉板材（背板）<br>長4.0m、幅15～24cm、厚2.4cm、佐賀県産材                         | 1.000                | m3  |                                  | 68,000                            | 68,000            |
|                        | 合 計                                                            |                      |     |                                  | 68,000                            | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                                                            |                      |     |                                  | 68,000                            |                   |
|                        | *** S単一 44号 ***                                                |                      |     |                                  |                                   |                   |
| S02116                 | なまし鉄線                                                          |                      | kg  |                                  | 1,000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | なまし鉄線<br>4.0mm（#8）                                             |                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|                        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）<br>3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | 地域資材（Pコード）<br>P19105 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P19105                 | なまし鉄線<br>4.0mm（#8）                                             | 1.000                | kg  |                                  | 192                               | 192               |
|                        | 合 計                                                            |                      |     |                                  | 192                               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                                                            |                      |     |                                  | 192                               |                   |
|                        | *** S単一 45号 ***                                                |                      |     |                                  |                                   |                   |
| S02116                 | 炭酸ガス                                                           |                      | kg  |                                  | 1,000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 炭酸ガス<br>液化 純度99.5%以上 ポンベ、                                      |                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|                        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）<br>3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | 地域資材（Pコード）<br>P34027 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P34027                 | 炭酸ガス<br>液化 純度99.5%以上 ポンベ                                       | 1.000                | kg  |                                  | 245                               | 245               |
|                        | 合 計                                                            |                      |     |                                  | 245                               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                                                            |                      |     |                                  | 245                               |                   |
|                        | *** S単一 46号 ***                                                |                      |     |                                  |                                   |                   |
| S02116                 | 運賃料金                                                           |                      | 台   |                                  | 1,000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 運賃料金<br>4ton車 10km以下、                                          |                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|                        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）<br>3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | 地域資材（Pコード）<br>P96071 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96071                 | 運賃料金<br>4ton車 10km以下                                           | 1.000                | 台   |                                  | 15,730                            | 15,730            |
|                        | 合 計                                                            |                      |     |                                  | 15,730                            | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                                                            |                      |     |                                  | 15,730                            |                   |
|                        | *** S単一 47号 ***                                                |                      |     |                                  |                                   |                   |
| S02116                 | 運賃料金                                                           |                      | 台   |                                  | 1,000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 運賃料金<br>10ton車 10km以下、                                         |                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|                        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）<br>3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | 地域資材（Pコード）<br>P96072 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96072                 | 運賃料金<br>10ton車 10km以下                                          | 1.000                | 台   |                                  | 20,470                            | 20,470            |
|                        | 合 計                                                            |                      |     |                                  | 20,470                            | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                                                            |                      |     |                                  | 20,470                            |                   |

|                        |                                |                   |     |                          |                       |                   |
|------------------------|--------------------------------|-------------------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 事業名                    | 筑後川下流右岸農地防災事業                  |                   |     |                          |                       |                   |
| 工事名                    | 佐賀市東部線（修理田工区）工事                |                   |     |                          |                       |                   |
| 工事別工事名:佐賀市東部線（修理田工区）工事 |                                |                   |     |                          |                       |                   |
| コード                    | 名 称                            | 数 量               | 単位  | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|                        |                                |                   |     |                          |                       |                   |
|                        |                                |                   |     |                          |                       |                   |
|                        | *** S単－ 48号 ***                |                   |     |                          |                       |                   |
| S02116                 | ポータブルコーン貫入試験                   |                   | m   |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | ポータブルコーン貫入試験<br>単管式, GL-5m以内,, |                   |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)資材区分                         | 地域資材（Pコード）        |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                        | 2)地域資材単価コード（P）                 | P96081            |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                        | 3)地区資材単価コード（J）                 |                   |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                        | 4)施設機械資材単価コード（K）               |                   |     |                          |                       |                   |
| P96081                 | ポータブルコーン貫入試験<br>単管式, GL-5m以内   | 1,000             | m   | 2,950                    | 2,950                 |                   |
|                        |                                |                   |     |                          |                       |                   |
|                        | 合 計                            |                   |     |                          | 2,950                 | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                        | 単 価                            |                   |     |                          | 2,950                 |                   |
|                        |                                |                   |     |                          |                       |                   |
|                        |                                |                   |     |                          |                       |                   |
|                        | *** S単－ 49号 ***                |                   |     |                          |                       |                   |
| S02116                 | 基本電力料                          |                   | kW  |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 基本電力料<br>低圧用業持1年未満,,           |                   |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)資材区分                         | 地域資材（Pコード）        |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                        | 2)地域資材単価コード（P）                 | P96091            |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                        | 3)地区資材単価コード（J）                 |                   |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                        | 4)施設機械資材単価コード（K）               |                   |     |                          |                       |                   |
| P96091                 | 基本電力料<br>低圧用業持1年未満             | 1,000             | kW  | 1,116                    | 1,116                 |                   |
|                        |                                |                   |     |                          |                       |                   |
|                        | 合 計                            |                   |     |                          | 1,116                 | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                        | 単 価                            |                   |     |                          | 1,116                 |                   |
|                        |                                |                   |     |                          |                       |                   |
|                        |                                |                   |     |                          |                       |                   |
|                        | *** S単－ 50号 ***                |                   |     |                          |                       |                   |
| S02116                 | 六価クロム溶出試験                      |                   | 検体  |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 六価クロム溶出試験<br>環境庁告示第46号溶出試験,,   |                   |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)資材区分                         | 地域資材（Pコード）        |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                        | 2)地域資材単価コード（P）                 | P96101            |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                        | 3)地区資材単価コード（J）                 |                   |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                        | 4)施設機械資材単価コード（K）               |                   |     |                          |                       |                   |
| P96101                 | 六価クロム溶出試験<br>環境庁告示第46号溶出試験     | 1,000             | 検体  | 7,300                    | 7,300                 |                   |
|                        |                                |                   |     |                          |                       |                   |
|                        | 合 計                            |                   |     |                          | 7,300                 | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                        | 単 価                            |                   |     |                          | 7,300                 |                   |
|                        |                                |                   |     |                          |                       |                   |
|                        |                                |                   |     |                          |                       |                   |
|                        | *** S単－ 51号 ***                |                   |     |                          |                       |                   |
| S02117                 | 地盤改良材                          |                   | ton |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 地盤改良材<br>セメント系固化材 フレコン 一般軟弱土用  |                   |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)地域資材単価コード                    | P96021            |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                        | 2)資材規格                         | セメント系固化材 フレコン ・ ・ |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                        | 3)単価の入力                        | 17,800円           |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P96021                 | 地盤改良材<br>セメント系固化材 フレコン 一般軟弱土用  | 1,000             | ton | 17,800                   | 17,800                |                   |
|                        |                                |                   |     |                          |                       |                   |
|                        | 合 計                            |                   |     |                          | 17,800                | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                        | 単 価                            |                   |     |                          | 17,800                |                   |
|                        |                                |                   |     |                          |                       |                   |
|                        |                                |                   |     |                          |                       |                   |
|                        | *** S単－ 52号 ***                |                   |     |                          |                       |                   |
| S02117                 | 地盤改良材                          |                   | ton |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 地盤改良材<br>セメント系固化材 発塵抑制 フレコン    |                   |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)地域資材単価コード                    | P96022            |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                        | 2)資材規格                         | セメント系固化材 発塵抑制 ・ ・ |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                        | 3)単価の入力                        | 34,800円           |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P96022                 | 地盤改良材<br>セメント系固化材 発塵抑制 フレコン    | 1,000             | ton | 34,800                   | 34,800                |                   |



|                        |                                 |                               |    |                          |                       |                   |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 事業名                    | 筑後川下流右岸農地防災事業                   |                               |    |                          |                       |                   |
| 工事名                    | 佐賀市東部線（修理田工区）工事                 |                               |    |                          |                       |                   |
| 工事別工事名:佐賀市東部線（修理田工区）工事 |                                 |                               |    |                          |                       |                   |
| コード                    | 名 称                             | 数 量                           | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|                        | 合 計                             |                               |    |                          | 34,800                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                             |                               |    |                          | 34,800                |                   |
|                        |                                 |                               |    |                          |                       |                   |
|                        | *** S単— 53号 ***                 |                               |    |                          |                       |                   |
| S02117                 | ガードパイプ                          |                               | m  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | ガードパイプ<br>歩車道境界用 塗装品 Gp-Cp-2E   |                               |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格           | P22055<br>歩車道境界用 塗装品 Gp-C・・   |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                        | 3)単価の入力                         | -12,000円                      |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P22055                 | ガードパイプ<br>歩車道境界用 塗装品 Gp-Cp-2E   | 1.000                         | m  | -12,000                  | -12,000               |                   |
|                        | 合 計                             |                               |    |                          | -12,000               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                             |                               |    |                          | -12,000               |                   |
|                        |                                 |                               |    |                          |                       |                   |
|                        | *** S単— 54号 ***                 |                               |    |                          |                       |                   |
| S02117                 | 杉杭丸太（胴木）                        |                               | 本  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 杉杭丸太（胴木）<br>長4m、末口12cm、皮剥、佐賀県産材 |                               |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格           | P96064<br>長4m、末口12cm、皮剥、佐賀県産材 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                        | 3)単価の入力                         | 4,310円                        |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P96064                 | 杉杭丸太（胴木）<br>長4m、末口12cm、皮剥、佐賀県産材 | 1.000                         | 本  | 4,310                    | 4,310                 |                   |
|                        | 合 計                             |                               |    |                          | 4,310                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                             |                               |    |                          | 4,310                 |                   |
|                        |                                 |                               |    |                          |                       |                   |
|                        | *** S単— 55号 ***                 |                               |    |                          |                       |                   |
| S02123                 | 処分価格                            |                               | m3 |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 処分価格<br>草根混じり土                  |                               |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格           | P96003<br>草根混じり土              |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                        | 3)単価の入力                         | 4,500円                        |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P96003                 | 処分価格<br>草根混じり土                  | 1.000                         | m3 | 4,500                    | 4,500                 |                   |
|                        | 合 計                             |                               |    |                          | 4,500                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                             |                               |    |                          | 4,500                 |                   |
|                        |                                 |                               |    |                          |                       |                   |
|                        | *** S単— 56号 ***                 |                               |    |                          |                       |                   |
| S02123                 | 積込・運搬                           |                               | m3 |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 積込・運搬<br>廃プラスチック類               |                               |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格           | P96011<br>廃プラスチック類            |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                        | 3)単価の入力                         | 1,900円                        |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P96011                 | 積込・運搬<br>廃プラスチック類               | 1.000                         | m3 | 1,900                    | 1,900                 |                   |
|                        | 合 計                             |                               |    |                          | 1,900                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                             |                               |    |                          | 1,900                 |                   |
|                        |                                 |                               |    |                          |                       |                   |
|                        | *** S単— 57号 ***                 |                               |    |                          |                       |                   |
| S02123                 | 処分価格                            |                               | m3 |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 処分価格<br>廃プラスチック類                |                               |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格           | P96001<br>廃プラスチック類            |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |

| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業      |                        |                          |     |                          |                       |                   |
|------------------------|------------------------|--------------------------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 工事名 佐賀市東部線（修理田工区）工事    |                        |                          |     |                          |                       |                   |
| 工事別工事名:佐賀市東部線（修理田工区）工事 |                        |                          |     |                          |                       |                   |
| コード                    | 名 称                    | 数 量                      | 単 位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|                        | 3)単価の入力                | 4,000円                   |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P96001                 | 処分価格<br>廃プラスチック類       | 1.000                    | m3  | 4,000                    | 4,000                 |                   |
|                        | 合 計                    |                          |     |                          | 4,000                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                    |                          |     |                          | 4,000                 |                   |
|                        | *** S単－ 58号 ***        |                          |     |                          |                       |                   |
| S02123                 | 処分価格                   |                          | m3  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 処分価格<br>汚泥             |                          |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格  | P96002<br>汚泥             |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                        | 3)単価の入力                | 7,000円                   |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P96002                 | 処分価格<br>汚泥             | 1.000                    | m3  | 7,000                    | 7,000                 |                   |
|                        | 合 計                    |                          |     |                          | 7,000                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                    |                          |     |                          | 7,000                 |                   |
|                        | *** S単－ 59号 ***        |                          |     |                          |                       |                   |
| S02123                 | 建設廃材                   |                          | m3  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 建設廃材<br>アスファルトコンクリート廃材 |                          |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格  | P52003<br>アスファルトコンクリート廃材 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                        | 3)単価の入力                | 2,800円                   |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P52003                 | 建設廃材<br>アスファルトコンクリート廃材 | 1.000                    | m3  | 2,800                    | 2,800                 |                   |
|                        | 合 計                    |                          |     |                          | 2,800                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                    |                          |     |                          | 2,800                 |                   |
|                        | *** S単－ 60号 ***        |                          |     |                          |                       |                   |
| S02123                 | 積込・運搬                  |                          | m3  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 積込・運搬<br>水路内雑物         |                          |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格  | P96012<br>水路内雑物          |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                        | 3)単価の入力                | 2,700円                   |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P96012                 | 積込・運搬<br>水路内雑物         | 1.000                    | m3  | 2,700                    | 2,700                 |                   |
|                        | 合 計                    |                          |     |                          | 2,700                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                    |                          |     |                          | 2,700                 |                   |
|                        | *** S単－ 61号 ***        |                          |     |                          |                       |                   |
| S02123                 | 処分価格                   |                          | m3  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 処分価格<br>水路内雑物          |                          |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格  | P96007<br>水路内雑物          |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                        | 3)単価の入力                | 8,500円                   |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P96007                 | 処分価格<br>水路内雑物          | 1.000                    | m3  | 8,500                    | 8,500                 |                   |
|                        | 合 計                    |                          |     |                          | 8,500                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                    |                          |     |                          | 8,500                 |                   |
|                        | *** S単－ 62号 ***        |                          |     |                          |                       |                   |
| S02123                 | 処分場運搬                  |                          | m3  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |

| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業      |                                  |                                          |    |                                  |                                   |                   |
|------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|----|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 工事名 佐賀市東部線（修理田工区）工事    |                                  |                                          |    |                                  |                                   |                   |
| 工事別工事名:佐賀市東部線（修理田工区）工事 |                                  |                                          |    |                                  |                                   |                   |
| コード                    | 名 称                              | 数 量                                      | 単位 | 単 価                              | 金 額                               | 備 考               |
|                        | 処分場運搬<br>木くず（生木）,距離：21.0以下,路面：良好 |                                          |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|                        | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格<br>3)単価の入力 | P96015<br>木くず（生木）,距離：21.0以・・・<br>1,663円  |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96015                 | 処分場運搬<br>木くず（生木）,距離：21.0以下,路面：良好 | 1.000                                    | m3 | 1,663                            | 1,663                             |                   |
|                        | 合 計                              |                                          |    |                                  | 1,663                             | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                              |                                          |    |                                  | 1,663                             |                   |
|                        | *** S単一 63号 ***                  |                                          |    |                                  |                                   |                   |
| S02123                 | 処分価格                             |                                          | m3 |                                  | 1.000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 処分価格<br>木くず（生木）                  |                                          |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|                        | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格<br>3)単価の入力 | P96006<br>木くず（生木）<br>3,000円              |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96006                 | 処分価格<br>木くず（生木）                  | 1.000                                    | m3 | 3,000                            | 3,000                             |                   |
|                        | 合 計                              |                                          |    |                                  | 3,000                             | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                              |                                          |    |                                  | 3,000                             |                   |
|                        | *** S単一 64号 ***                  |                                          |    |                                  |                                   |                   |
| S02123                 | 処分場運搬                            |                                          | m3 |                                  | 1.000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 処分場運搬<br>草類,距離：21.0km以下,路面：良好    |                                          |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|                        | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格<br>3)単価の入力 | P96016<br>草類,距離：21.0km以下,路面：良好<br>1,663円 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96016                 | 処分場運搬<br>草類,距離：21.0km以下,路面：良好    | 1.000                                    | m3 | 1,663                            | 1,663                             |                   |
|                        | 合 計                              |                                          |    |                                  | 1,663                             | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                              |                                          |    |                                  | 1,663                             |                   |
|                        | *** S単一 65号 ***                  |                                          |    |                                  |                                   |                   |
| S02123                 | 処分価格                             |                                          | m3 |                                  | 1.000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 処分価格<br>草類（刈草）                   |                                          |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|                        | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格<br>3)単価の入力 | P96004<br>草類（刈草）<br>3,000円               |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96004                 | 処分価格<br>草類（刈草）                   | 1.000                                    | m3 | 3,000                            | 3,000                             |                   |
|                        | 合 計                              |                                          |    |                                  | 3,000                             | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                              |                                          |    |                                  | 3,000                             |                   |
|                        | *** S単一 66号 ***                  |                                          |    |                                  |                                   |                   |
| S02123                 | 処分価格                             |                                          | m3 |                                  | 1.000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 処分価格<br>草類（水草）                   |                                          |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|                        | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格<br>3)単価の入力 | P96005<br>草類（水草）<br>8,500円               |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96005                 | 処分価格<br>草類（水草）                   | 1.000                                    | m3 | 8,500                            | 8,500                             |                   |
|                        | 合 計                              |                                          |    |                                  | 8,500                             | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                              |                                          |    |                                  | 8,500                             |                   |

| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業      |                                                      |                          |                |                                  |                                   |                                |
|------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 工事名 佐賀市東部線（修理田工区）工事    |                                                      |                          |                |                                  |                                   |                                |
| 工事別工事名:佐賀市東部線（修理田工区）工事 |                                                      |                          |                |                                  |                                   |                                |
| コード                    | 名 称                                                  | 数 量                      | 単位             | 単 価                              | 金 額                               | 備 考                            |
|                        | *** S単ー 67号 ***                                      |                          |                |                                  |                                   |                                |
| S04010                 | 木杭打設工(機械)                                            |                          | 本              |                                  | 1,000                             | 歩A<br>当たり算出                    |
|                        | 木杭打設工(機械)<br>長5.0m、末口12cm                            |                          |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                                |
|                        | 1)木杭（松杭丸太）規格<br>2)長期割引単価区分                           | 長5.0m、末口12cm<br>なし       |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                                |
| P33617                 | 松杭丸太<br>長5.0m、末口12cm                                 | 32.000                   | 本              | 0                                | 0                                 |                                |
| R01001                 | 土木一般世話役                                              | 1.000                    | 人              | 28,254                           | 28,254                            |                                |
| R01003                 | 普通作業員                                                | 2.000                    | 人              | 19,278                           | 38,556                            |                                |
| F08301                 | 油圧ブレーカ<br>バケット容量0.4m3対応 7tクラスののみ                     | 1.100                    | 日              | 16,300                           | 17,930                            |                                |
| F08012                 | バックホ[加圧型・超低・排対型(～3次)]<br>標準バケット容量 山積0.45m3（平積0.35m3） | 1.100                    | 日              | 9,950                            | 10,945                            |                                |
| P34029                 | 軽油<br>バトリ給油                                          | 37.000                   | L              | 144                              | 5,328                             |                                |
| R01021                 | 運転手（特殊）                                              | 1.000                    | 人              | 27,948                           | 27,948                            |                                |
| Y00004                 | 諸雑費                                                  | 0.030                    |                | 128,961                          | 3,869                             |                                |
|                        | 合 計                                                  |                          |                |                                  | 132,830                           | 算出数量<br>32.000 本               |
|                        | 単 価                                                  |                          | 本              |                                  | 4,151                             |                                |
|                        | *** S単ー 68号 ***                                      |                          |                |                                  |                                   |                                |
| S06009                 | ブロックマット敷設                                            |                          | m <sup>2</sup> |                                  | 1,000                             | 歩A<br>当たり算出                    |
|                        | ブロックマット敷設<br>4.0m,なし                                 |                          |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                                |
|                        | 1)ブロックマット長（m）<br>2)長期割引単価区分(賃料機械)                    | 4.0m<br>なし               |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                                |
| R01001                 | 土木一般世話役                                              | 1.000                    | 人              | 28,254                           | 28,254                            |                                |
| R01002                 | 特殊作業員                                                | 1.000                    | 人              | 23,052                           | 23,052                            |                                |
| R01003                 | 普通作業員                                                | 3.000                    | 人              | 19,278                           | 57,834                            |                                |
| F01086                 | ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]<br>吊上能力25t吊         | 1.000                    | 日              | 55,100                           | 55,100                            |                                |
| P13501                 | ブロックマット<br>厚10cm幅120～160cm長200～800cm                 | 190.000                  | m <sup>2</sup> | 0                                | 0                                 |                                |
| Y00004                 | 諸雑費                                                  | 0.050                    |                | 109,140                          | 5,457                             |                                |
|                        | 合 計                                                  |                          |                |                                  | 169,697                           | 算出数量<br>190.000 m <sup>2</sup> |
|                        | 単 価                                                  |                          | m <sup>2</sup> |                                  | 893                               |                                |
|                        | *** S単ー 69号 ***                                      |                          |                |                                  |                                   |                                |
| S07021                 | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設                                       |                          | m              |                                  | 10,000                            | 歩A<br>当たり算出                    |
|                        | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所         |                          |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                                |
|                        | 1)管種区分<br>2)管径区分(mm)                                 | VU<br>50mm               |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0             | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0              |                                |
|                        | 3)形状区分<br>4)管長区分<br>5)接合箇所                           | 直管(両差し口)<br>4.0m管<br>0箇所 |                | 深夜時間:0.0                         | 週休:4週8休以上                         |                                |
| P05035                 | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>薄肉管VU 径50 長4.0m                        | 2.440                    | 本              | 839                              | 2,047                             |                                |
| Y00004                 | 雑材料費                                                 | 0.020                    |                | 2,047                            | 41                                |                                |
| R01001                 | 土木一般世話役                                              | 0.070                    | 人              | 28,254                           | 1,978                             |                                |
| R01002                 | 特殊作業員                                                | 0.110                    | 人              | 23,052                           | 2,536                             |                                |
| R01003                 | 普通作業員                                                | 0.150                    | 人              | 19,278                           | 2,892                             |                                |
|                        | 合 計                                                  |                          |                |                                  | 9,494                             | 算出数量<br>10.000 m               |
|                        | 単 価                                                  |                          | m              |                                  | 949                               |                                |

| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業      |                                               |          |    |                          |                       |                  |
|------------------------|-----------------------------------------------|----------|----|--------------------------|-----------------------|------------------|
| 工事名 佐賀市東部線（修理田工区）工事    |                                               |          |    |                          |                       |                  |
| 工事別工事名:佐賀市東部線（修理田工区）工事 |                                               |          |    |                          |                       |                  |
| コード                    | 名 称                                           | 数 量      | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考              |
|                        |                                               |          |    |                          |                       |                  |
|                        | *** S単一 70号 ***                               |          |    |                          |                       |                  |
| S07021                 | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設                                |          | m  |                          | 10,000 m              | 歩A<br>当たり算出      |
|                        | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VP,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所  |          |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                        | 1)管種区分                                        | VP       |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|                        | 2)管径区分(mm)                                    | 50mm     |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|                        | 3)形状区分                                        | 直管(両差し口) |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                  |
|                        | 4)管長区分                                        | 4.0m管    |    |                          |                       |                  |
|                        | 5)接合箇所                                        | 0箇所      |    |                          |                       |                  |
| P05025                 | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>一般管VP 径50 長4.0m                 | 2.440    | 本  | 1,660                    | 4,050                 |                  |
| Y00004                 | 雑材料費                                          | 0.020    |    | 4,050                    | 81                    |                  |
| R01001                 | 土木一般世話役                                       | 0.070    | 人  | 28,254                   | 1,978                 |                  |
| R01002                 | 特殊作業員                                         | 0.110    | 人  | 23,052                   | 2,536                 |                  |
| R01003                 | 普通作業員                                         | 0.150    | 人  | 19,278                   | 2,892                 |                  |
|                        | 合 計                                           |          |    |                          | 11,537                | 算出数量<br>10.000 m |
|                        | 単 価                                           |          | m  |                          | 1,154                 |                  |
|                        |                                               |          |    |                          |                       |                  |
|                        | *** S単一 71号 ***                               |          |    |                          |                       |                  |
| S07021                 | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設                                |          | m  |                          | 10,000 m              | 歩A<br>当たり算出      |
|                        | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所  |          |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                        | 1)管種区分                                        | VP       |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|                        | 2)管径区分(mm)                                    | 75mm     |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|                        | 3)形状区分                                        | 直管(両差し口) |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                  |
|                        | 4)管長区分                                        | 4.0m管    |    |                          |                       |                  |
|                        | 5)接合箇所                                        | 0箇所      |    |                          |                       |                  |
| P05027                 | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>一般管VP 径75 長4.0m                 | 2.440    | 本  | 3,250                    | 7,930                 |                  |
| Y00004                 | 雑材料費                                          | 0.020    |    | 7,930                    | 159                   |                  |
| R01001                 | 土木一般世話役                                       | 0.080    | 人  | 28,254                   | 2,260                 |                  |
| R01002                 | 特殊作業員                                         | 0.120    | 人  | 23,052                   | 2,766                 |                  |
| R01003                 | 普通作業員                                         | 0.170    | 人  | 19,278                   | 3,277                 |                  |
|                        | 合 計                                           |          |    |                          | 16,392                | 算出数量<br>10.000 m |
|                        | 単 価                                           |          | m  |                          | 1,639                 |                  |
|                        |                                               |          |    |                          |                       |                  |
|                        | *** S単一 72号 ***                               |          |    |                          |                       |                  |
| S07021                 | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設                                |          | m  |                          | 10,000 m              | 歩A<br>当たり算出      |
|                        | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 |          |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                        | 1)管種区分                                        | VU       |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|                        | 2)管径区分(mm)                                    | 150mm    |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|                        | 3)形状区分                                        | 直管(両差し口) |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                  |
|                        | 4)管長区分                                        | 4.0m管    |    |                          |                       |                  |
|                        | 5)接合箇所                                        | 0箇所      |    |                          |                       |                  |
| P05040                 | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>薄肉管VU 径150 長4.0m                | 2.440    | 本  | 5,780                    | 14,103                |                  |
| Y00004                 | 雑材料費                                          | 0.020    |    | 14,103                   | 282                   |                  |
| R01001                 | 土木一般世話役                                       | 0.090    | 人  | 28,254                   | 2,543                 |                  |
| R01002                 | 特殊作業員                                         | 0.130    | 人  | 23,052                   | 2,997                 |                  |
| R01003                 | 普通作業員                                         | 0.190    | 人  | 19,278                   | 3,663                 |                  |
|                        | 合 計                                           |          |    |                          | 23,588                | 算出数量<br>10.000 m |
|                        | 単 価                                           |          | m  |                          | 2,359                 |                  |
|                        |                                               |          |    |                          |                       |                  |

| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業      |                                                                             |               |                |                          |                        |                                |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 工事名 佐賀市東部線（修理田工区）工事    |                                                                             |               |                |                          |                        |                                |
| 工事別工事名:佐賀市東部線（修理田工区）工事 |                                                                             |               |                |                          |                        |                                |
| コード                    | 名 称                                                                         | 数 量           | 単位             | 単 価                      | 金 額                    | 備 考                            |
|                        | *** S単一 73号 ***                                                             |               |                |                          |                        |                                |
| S07021                 | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設                                                              |               | m              |                          | 10,000 m               | 歩A<br>当たり算出                    |
|                        | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所                               |               |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし  |                                |
|                        | 1)管種区分                                                                      | VP            |                | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし               |                                |
|                        | 2)管径区分(mm)                                                                  | 150mm         |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0               |                                |
|                        | 3)形状区分                                                                      | 直管(両差し口)      |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上              |                                |
|                        | 4)管長区分                                                                      | 4.0m管         |                |                          |                        |                                |
|                        | 5)接合箇所                                                                      | 0箇所           |                |                          |                        |                                |
| P05030                 | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>一般管VP 径150 長4.0m                                              | 2.440         | 本              | 9,870                    | 24,083                 |                                |
| Y00004                 | 雑材料費                                                                        | 0.020         |                | 24,083                   | 482                    |                                |
| R01001                 | 土木一般世話役                                                                     | 0.090         | 人              | 28,254                   | 2,543                  |                                |
| R01002                 | 特殊作業員                                                                       | 0.130         | 人              | 23,052                   | 2,997                  |                                |
| R01003                 | 普通作業員                                                                       | 0.190         | 人              | 19,278                   | 3,663                  |                                |
|                        | 合 計                                                                         |               |                |                          | 33,768                 | 算出数量<br>10.000 m               |
|                        | 単 価                                                                         |               | m              |                          | 3,377                  |                                |
|                        | *** S単一 74号 ***                                                             |               |                |                          |                        |                                |
| S08042                 | 砂利舗装工(機械)                                                                   |               | m <sup>2</sup> |                          | 100,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出                    |
|                        | 砂利舗装工(機械)<br>再生クラッシャー,RC-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,敷均し,必要,なし,                   |               |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし  |                                |
|                        | なし                                                                          |               |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0   |                                |
|                        | 1)舗設材の種別                                                                    | 再生クラッシャー      |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上              |                                |
|                        | 2)規格                                                                        | RC-40         |                |                          |                        |                                |
|                        | 3)仕上がり厚さ                                                                    | 10cm          |                |                          |                        |                                |
|                        | 4)敷均し幅                                                                      | 2.0m以上 2.5m未満 |                |                          |                        |                                |
|                        | 5)施工区分                                                                      | 敷均し           |                |                          |                        |                                |
|                        | 6)舗装面仕上げ作業の必要性                                                              | 必要            |                |                          |                        |                                |
|                        | 7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択                                                         | なし            |                |                          |                        |                                |
|                        | 8)単価0円区分(舗設材)                                                               | なし            |                |                          |                        |                                |
| J03118                 | 再生クラッシャー<br>RC-40 40～0mm                                                    | 11.900        | m <sup>3</sup> | 2,700                    | 32,130                 |                                |
| R01001                 | 土木一般世話役                                                                     | 0.350         | 人              | 28,254                   | 9,889                  |                                |
| R01003                 | 普通作業員                                                                       | 0.690         | 人              | 19,278                   | 13,302                 |                                |
| M02349                 | 小型バケツ[クロー型・排対型(2次)]<br>標準バケツ容量 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> ) | 0.400         | 日              | 10,800                   | 4,320                  |                                |
| P34029                 | 軽油                                                                          |               |                |                          |                        |                                |
|                        | バトロール給油                                                                     | 8.200         | L              | 144                      | 1,181                  |                                |
| R01021                 | 運転手(特殊)                                                                     | 0.400         | 人              | 27,948                   | 11,179                 |                                |
| F04080                 | 振動ロー[ハンドガート式]<br>ハンドガート式0.5-0.6t                                            | 0.480         | 日              | 2,350                    | 1,128                  |                                |
| P34029                 | 軽油                                                                          |               |                |                          |                        |                                |
|                        | バトロール給油                                                                     | 1.200         | L              | 144                      | 173                    |                                |
| R01002                 | 特殊作業員                                                                       | 0.300         | 人              | 23,052                   | 6,916                  |                                |
|                        | 合 計                                                                         |               |                |                          | 80,218                 | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |
|                        | 単 価                                                                         |               | m <sup>2</sup> |                          | 802                    |                                |
|                        | *** S単一 75号 ***                                                             |               |                |                          |                        |                                |
| S08042                 | 砂利舗装工(機械)                                                                   |               | m <sup>2</sup> |                          | 100,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出                    |
|                        | 砂利舗装工(機械)<br>再生クラッシャー,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,なし                        |               |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし  |                                |
|                        | 1)舗設材の種別                                                                    | 再生クラッシャー      |                | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし               |                                |
|                        | 2)規格                                                                        | RC-40         |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0               |                                |
|                        | 3)仕上がり厚さ                                                                    | 10cm          |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上              |                                |
|                        | 4)敷均し幅                                                                      | 2.5m以上        |                |                          |                        |                                |
|                        | 5)施工区分                                                                      | 敷均し           |                |                          |                        |                                |
|                        | 6)舗装面仕上げ作業の必要性                                                              | 必要            |                |                          |                        |                                |
|                        | 7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択                                                         | なし            |                |                          |                        |                                |
|                        | 8)単価0円区分(舗設材)                                                               | なし            |                |                          |                        |                                |
| J03118                 | 再生クラッシャー<br>RC-40 40～0mm                                                    | 11.900        | m <sup>3</sup> | 2,700                    | 32,130                 |                                |
| R01001                 | 土木一般世話役                                                                     | 0.320         | 人              | 28,254                   | 9,041                  |                                |

|                        |                                                                    |                                   |                |                          |                       |                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業      |                                                                    |                                   |                |                          |                       |                                |
| 工事名 佐賀市東部線（修理田工区）工事    |                                                                    |                                   |                |                          |                       |                                |
| 工事別工事名:佐賀市東部線（修理田工区）工事 |                                                                    |                                   |                |                          |                       |                                |
| コード                    | 名 称                                                                | 数 量                               | 単位             | 単 価                      | 金 額                   | 備 考                            |
| R01003                 | 普通作業員                                                              | 0.620                             | 人              | 19,278                   | 11,952                |                                |
| M02041                 | バックホ[クロー型・排対型(2次)]<br>標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)                   | 2.500                             | 時間             | 1,930                    | 4,825                 |                                |
| P34029                 | 軽油<br>バトリル給油                                                       | 15.000                            | L              | 144                      | 2,160                 |                                |
| R01021                 | 運転手（特殊）                                                            | 0.430                             | 人              | 27,948                   | 12,018                |                                |
| F04062                 | 振動ロー[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)]<br>質量3.0～4.0t                       | 0.480                             | 日              | 6,830                    | 3,278                 |                                |
| P34029                 | 軽油<br>バトリル給油                                                       | 4.200                             | L              | 144                      | 605                   |                                |
| R01021                 | 運転手（特殊）                                                            | 0.200                             | 人              | 27,948                   | 5,590                 |                                |
|                        | 合 計                                                                |                                   |                |                          | 81,599                | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |
|                        | 単 価                                                                |                                   | m <sup>2</sup> |                          | 816                   |                                |
|                        |                                                                    |                                   |                |                          |                       |                                |
|                        | *** S単— 76号 ***                                                    |                                   |                |                          |                       |                                |
| S08711                 | 【ガードレール設置】<br>【ガードレール設置】<br>土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,直支柱,する |                                   | m              |                          | 1.000 m               | 歩A<br>当たり算出                    |
|                        |                                                                    |                                   |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                                |
|                        |                                                                    |                                   |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                                |
|                        | 1)建込区分<br>2)塗装・規格<br>3)施工規模<br>4)時間的制約                             | 土中建込<br>塗装品C-4E<br>100m以上<br>受けない |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                                |
|                        | 5)夜間作業<br>6)施工区分<br>7)支柱区分<br>8)材料費の控除                             | 無し<br>直線部<br>直支柱<br>する            |                |                          |                       |                                |
| A03002                 | ガードレール設置(土中建込)<br>塗装品(白色)C-4E                                      | 1.000                             | m              | 8,520                    | 8,520                 |                                |
| P22017                 | ガードレール<br>路側用 塗装品 Gr-C -4E                                         | 1.000                             | m              | 7,090                    | 7,090                 |                                |
|                        | 合 計                                                                |                                   |                |                          | 1,430                 | 算出数量<br>1.000 m                |
|                        | 単 価                                                                |                                   | m              |                          | 1,430                 |                                |
|                        |                                                                    |                                   |                |                          |                       |                                |
|                        | *** S単— 77号 ***                                                    |                                   |                |                          |                       |                                |
| S08711                 | 【ガードレール設置】<br>【ガードレール設置】<br>土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,曲支柱,する |                                   | m              |                          | 1.000 m               | 歩A<br>当たり算出                    |
|                        |                                                                    |                                   |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                                |
|                        |                                                                    |                                   |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                                |
|                        | 1)建込区分<br>2)塗装・規格<br>3)施工規模<br>4)時間的制約                             | 土中建込<br>塗装品C-4E<br>100m以上<br>受けない |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                                |
|                        | 5)夜間作業<br>6)施工区分<br>7)支柱区分<br>8)材料費の控除                             | 無し<br>直線部<br>曲支柱<br>する            |                |                          |                       |                                |
| A03002                 | ガードレール設置(土中建込)<br>塗装品(白色)C-4E                                      | 1.000                             | m              | 8,520                    | 8,520                 |                                |
| A03101                 | ガードレール設置(曲げ支柱)加算額<br>B・C種(支柱間隔4m)                                  | 1.000                             | m              | 550                      | 550                   |                                |
| P22017                 | ガードレール<br>路側用 塗装品 Gr-C -4E                                         | 1.000                             | m              | 7,640                    | 7,640                 |                                |
|                        | 合 計                                                                |                                   |                |                          | 1,430                 | 算出数量<br>1.000 m                |
|                        | 単 価                                                                |                                   | m              |                          | 1,430                 |                                |
|                        |                                                                    |                                   |                |                          |                       |                                |
|                        | *** S単— 78号 ***                                                    |                                   |                |                          |                       |                                |
| S08711                 | 【ガードレール設置】<br>【ガードレール設置】<br>コンクリート建込,塗装品C-2B,21m未満,一,無し,直線部,直支柱,する |                                   | m              |                          | 1.000 m               | 歩A<br>当たり算出                    |
|                        |                                                                    |                                   |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                                |
|                        |                                                                    |                                   |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                                |
|                        | 1)建込区分<br>2)塗装・規格<br>3)施工規模<br>4)時間的制約                             | コンクリート建込<br>塗装品C-2B<br>21m未満<br>一 |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                                |
|                        | 5)夜間作業<br>6)施工区分                                                   | 無し<br>直線部                         |                |                          |                       |                                |

| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業      |                                                        |                   |    |                          |                       |                 |
|------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 工事名 佐賀市東部線（修理田工区）工事    |                                                        |                   |    |                          |                       |                 |
| 工事別工事名:佐賀市東部線（修理田工区）工事 |                                                        |                   |    |                          |                       |                 |
| コード                    | 名 称                                                    | 数 量               | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
|                        | 7)支柱区分                                                 | 直支柱               |    |                          |                       |                 |
|                        | 8)材料費の控除                                               | する                |    |                          |                       |                 |
| A03042                 | ガードレール設置(コンクリート建込)                                     |                   |    |                          |                       |                 |
|                        | 塗装品（白色）C-2B                                            | 1.500             | m  | 9,680                    | 14,520                |                 |
| P22021                 | ガードレール                                                 |                   |    |                          |                       |                 |
|                        | 路側用 塗装品 Gr-C -2B                                       | 1.000             | m  | 9,438                    | 9,438                 |                 |
|                        | 合 計                                                    |                   |    |                          | 5,082                 | 算出数量<br>1.000 m |
|                        | 単 価                                                    |                   | m  |                          | 5,082                 |                 |
|                        | *** S単一 79号 ***                                        |                   |    |                          |                       |                 |
| S08712                 | 【ガードレール撤去】                                             |                   | m  |                          | 1.000 m               | 歩A<br>当たり算出     |
|                        | 【ガードレール撤去】                                             |                   |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                        | 土中建込用,B・C-4E,受けない,無し                                   |                   |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                        | 1)作業区分                                                 | 土中建込用             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
|                        | 2)規格                                                   | B・C-4E            |    |                          |                       |                 |
|                        | 3)時間的制約                                                | 受けない              |    |                          |                       |                 |
|                        | 4)夜間作業                                                 | 無し                |    |                          |                       |                 |
| A03081                 | ガードレール撤去(土中)                                           |                   |    |                          |                       |                 |
|                        | A・B・C 4E                                               | 1.000             | m  | 1,336                    | 1,336                 |                 |
|                        | 合 計                                                    |                   |    |                          | 1,336                 | 算出数量<br>1.000 m |
|                        | 単 価                                                    |                   | m  |                          | 1,336                 |                 |
|                        | *** S単一 80号 ***                                        |                   |    |                          |                       |                 |
| S08712                 | 【ガードレール撤去】                                             |                   | m  |                          | 1.000 m               | 歩A<br>当たり算出     |
|                        | 【ガードレール撤去】                                             |                   |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                        | コンクリート建込用,B・C-2B,(旧B・C-2BS),受けない,無し                    |                   |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                        | 1)作業区分                                                 | コンクリート建込用         |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
|                        | 2)規格                                                   | B・C-2B,(旧B・C-2BS) |    |                          |                       |                 |
|                        | 3)時間的制約                                                | 受けない              |    |                          |                       |                 |
|                        | 4)夜間作業                                                 | 無し                |    |                          |                       |                 |
| A03082                 | ガードレール撤去(コンクリート)                                       |                   |    |                          |                       |                 |
|                        | A・B・C 2B                                               | 1.000             | m  | 1,581                    | 1,581                 |                 |
|                        | 合 計                                                    |                   |    |                          | 1,581                 | 算出数量<br>1.000 m |
|                        | 単 価                                                    |                   | m  |                          | 1,581                 |                 |
|                        | *** S単一 81号 ***                                        |                   |    |                          |                       |                 |
| S08716                 | 【ガードパイプ設置】                                             |                   | m  |                          | 1.000 m               | 歩A<br>当たり算出     |
|                        | 【ガードパイプ設置】                                             |                   |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                        | ガードパイプ設置,土中建込,塗装品,Gp-Cp-2E,100m以上,受けない,無し,直線部,標準支柱,直支柱 |                   |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                        | 1)作業区分                                                 | ガードパイプ設置          |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
|                        | 2)作業種別                                                 | 土中建込              |    |                          |                       |                 |
|                        | 3)仕様                                                   | 塗装品               |    |                          |                       |                 |
|                        | 4)規格                                                   | Gp-Cp-2E          |    |                          |                       |                 |
|                        | 5)施工規模                                                 | 100m以上            |    |                          |                       |                 |
|                        | 6)時間的制約                                                | 受けない              |    |                          |                       |                 |
|                        | 7)夜間作業                                                 | 無し                |    |                          |                       |                 |
|                        | 8)施工区分                                                 | 直線部               |    |                          |                       |                 |
|                        | 9)支柱高さ区分                                               | 標準支柱              |    |                          |                       |                 |
|                        | 10)支柱区分                                                | 直支柱               |    |                          |                       |                 |
| A04402                 | ガードパイプ設置（土中建込）                                         |                   |    |                          |                       |                 |
|                        | Gp-Cp-2E                                               | 1.000             | m  | 14,740                   | 14,740                |                 |
|                        | 合 計                                                    |                   |    |                          | 14,740                | 算出数量<br>1.000 m |
|                        | 単 価                                                    |                   | m  |                          | 14,740                |                 |
|                        | *** S単一 82号 ***                                        |                   |    |                          |                       |                 |
| S08717                 | 【ガードパイプ撤去】                                             |                   | m  |                          | 1.000 m               | 歩A<br>当たり算出     |
|                        | 【ガードパイプ撤去】                                             |                   |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                        | ガードパイプ撤去,土中建込,塗装,Gp-Cp-2E,受けない,無し                      |                   |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                        | 1)作業区分                                                 | ガードパイプ撤去          |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
|                        | 2)作業種別                                                 | 土中建込              |    |                          |                       |                 |
|                        | 3)仕様                                                   | 塗装                |    |                          |                       |                 |
|                        | 4)規格                                                   | Gp-Cp-2E          |    |                          |                       |                 |
|                        | 5)時間的制約                                                | 受けない              |    |                          |                       |                 |
|                        | 6)夜間作業                                                 | 無し                |    |                          |                       |                 |



|                        |                                                                                                                                     |                                                                        |                |                          |                        |                                |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業      |                                                                                                                                     |                                                                        |                |                          |                        |                                |
| 工事名 佐賀市東部線（修理田工区）工事    |                                                                                                                                     |                                                                        |                |                          |                        |                                |
| 工事別工事名:佐賀市東部線（修理田工区）工事 |                                                                                                                                     |                                                                        |                |                          |                        |                                |
| コード                    | 名 称                                                                                                                                 | 数 量                                                                    | 単位             | 単 価                      | 金 額                    | 備 考                            |
| A04432                 | ガードパイプ撤去（土中建込）<br>Gp-Cp-2E                                                                                                          | 1.000                                                                  | m              | 2,785                    | 2,785                  |                                |
|                        | 合 計                                                                                                                                 |                                                                        |                |                          | 2,785                  | 算出数量<br>1.000 m                |
|                        | 単 価                                                                                                                                 |                                                                        | m              |                          | 2,785                  |                                |
|                        | *** S単一 83号 ***                                                                                                                     |                                                                        |                |                          |                        |                                |
| S08801                 | 【区画線工】<br>【区画線工】<br>区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,                                                                         |                                                                        | m              |                          | 1.000 m                | 歩A<br>当たり算出                    |
|                        |                                                                                                                                     |                                                                        |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし  |                                |
|                        |                                                                                                                                     |                                                                        |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0   |                                |
|                        | 1)作業区分<br>2)規格（区画線設置）<br>3)仕様（区画線設置）<br>4)幅（区画線設置）<br>5)時間的制約（区画線設置）<br>6)施工区分Ⅰ<br>7)豪雪補正の有無（区画線設置）<br>12)排水性舗装への施工<br>13)未供用区間への施工 | 区画線設置<br>溶融式（手動）<br>実線<br>15cm<br>なし<br>昼間施工<br>豪雪補正なし<br>-<br>未供用区間施工 |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上              |                                |
| A66051                 | 区画線設置 溶融式（手動） 供用区間 豪雪無<br>実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価                                                                                    | 1.000                                                                  | m              | 161.60                   | 162                    |                                |
|                        | 合 計                                                                                                                                 |                                                                        |                |                          | 162                    | 算出数量<br>1.000 m                |
|                        | 単 価                                                                                                                                 |                                                                        | m              |                          | 162                    |                                |
|                        | *** S単一 84号 ***                                                                                                                     |                                                                        |                |                          |                        |                                |
| S15002                 | 耕地復旧(畦畔)<br>耕地復旧(畦畔)<br>補助作業及び雑物除去作業,なし<br>1)補助労務の作業内容<br>2)長期割引単価区分（賃料機械）                                                          |                                                                        | m              |                          | 10.000 m               | 歩A<br>当たり算出                    |
|                        |                                                                                                                                     | 補助作業及び雑物除去作業<br>なし                                                     |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし  |                                |
|                        |                                                                                                                                     |                                                                        |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0   |                                |
|                        |                                                                                                                                     |                                                                        |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上              |                                |
| F08012                 | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～3次)]<br>標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）                                                                            | 0.190                                                                  | 日              | 9,950                    | 1,891                  |                                |
| P34029                 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                                                                                                      | 6.100                                                                  | L              | 144                      | 878                    |                                |
| R01021                 | 運転手（特殊）                                                                                                                             | 0.130                                                                  | 人              | 27,948                   | 3,633                  |                                |
| R01003                 | 普通作業員<br>(補助労務)                                                                                                                     | 0.200                                                                  | 人              | 19,278                   | 3,856                  |                                |
|                        | 合 計                                                                                                                                 |                                                                        |                |                          | 10,258                 | 算出数量<br>10.000 m               |
|                        | 単 価                                                                                                                                 |                                                                        | m              |                          | 1,026                  |                                |
|                        | *** S単一 85号 ***                                                                                                                     |                                                                        |                |                          |                        |                                |
| S15004                 | 耕地復旧(耕起)<br>耕地復旧(耕起)<br>無<br>1)石礫、雑物除去                                                                                              |                                                                        | m <sup>2</sup> |                          | 100.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出                    |
|                        |                                                                                                                                     | 無                                                                      |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし  |                                |
|                        |                                                                                                                                     |                                                                        |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0   |                                |
|                        |                                                                                                                                     |                                                                        |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上              |                                |
| M35062                 | 農用ﾄﾗｸﾞ[乗用・ﾎｲｰﾙ型]<br>四輪駆動 22kw級(30PS)                                                                                                | 0.290                                                                  | 時間             | 2,330                    | 676                    |                                |
| P34029                 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                                                                                                      | 0.800                                                                  | L              | 144                      | 115                    |                                |
| R01022                 | 運転手（一般）                                                                                                                             | 0.060                                                                  | 人              | 23,664                   | 1,420                  |                                |
| Y00004                 | 諸雑費<br>14%                                                                                                                          | 0.140                                                                  |                | 2,211                    | 310                    |                                |
|                        | 合 計                                                                                                                                 |                                                                        |                |                          | 2,521                  | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |
|                        | 単 価                                                                                                                                 |                                                                        | m <sup>2</sup> |                          | 25                     |                                |
|                        | *** S単一 86号 ***                                                                                                                     |                                                                        |                |                          |                        |                                |
| S16001                 | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ・排対型(1次)]                                                                                                        |                                                                        | 日              |                          | 1.000 各単位              | 歩A<br>当たり算出                    |

| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業      |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     |                                                              |                                                            |                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| 工事名 佐賀市東部線（修理田工区）工事    |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     |                                                              |                                                            |                   |
| 工事別工事名:佐賀市東部線（修理田工区）工事 |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     |                                                              |                                                            |                   |
| コード                    | 名 称                                                                                                                                                                                                                             | 数 量                                                                                                                                      | 単位  | 単 価                                                          | 金 額                                                        | 備 考               |
|                        | ﾊﾞｯｸﾎﾞｼﾞ[ｸﾚｰ型・超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ・排対型(1次)]<br>、ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m、運転1日当<br>たり算出                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
|                        | 1)機械ｺｰﾄﾞ《単位が時間のみ》<br>2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）<br>3)機械損料算出区分<br>4)運転1日当たり運転時間(T)<br>5)運転日に対する供用日の割合(YC)<br>6)単価計上区分<br>7)岩石補正区分<br>10)燃料消費量(入力の場合)<br>11)消耗部品の計上の有無<br>13)消耗部品費の適用条件(2)<br>14)名称(消耗部品)<br>15)規格(消耗部品)                        | M02051<br>M02051<br>運転1日当たり算出<br>6.3時間<br>1.64<br>機械損料等のみ<br>岩石補正なし<br>0.0<br>消耗部品を計上しない<br>消耗部品なし<br>—<br>—                             |     |                                                              |                                                            |                   |
| M02051                 | ﾊﾞｯｸﾎﾞｼﾞ[ｸﾚｰ型・超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ・排対型(1次)]<br>ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m                                                                                                                                                         | 1.000                                                                                                                                    | 日   | 31,500                                                       | 31,500                                                     |                   |
|                        | 合 計                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |     |                                                              | 31,500                                                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          | 各単位 |                                                              | 31,500                                                     |                   |
| Y00001                 | 単位                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |     |                                                              |                                                            |                   |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     |                                                              |                                                            |                   |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     |                                                              |                                                            |                   |
|                        | *** S単— 87号 ***                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     |                                                              |                                                            |                   |
| S16001                 | ﾊﾞｯｸﾎﾞｼﾞ[ｸﾚｰ型・排対型(1次)]<br>ﾊﾞｯｸﾎﾞｼﾞ[ｸﾚｰ型・排対型(1次)]<br>、標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)、運転1日当たり算出                                                                                                                                     |                                                                                                                                          | 日   |                                                              | 1,000 各単位                                                  | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 1)機械ｺｰﾄﾞ《単位が時間のみ》<br>2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）<br>3)機械損料算出区分<br>4)運転1日当たり運転時間(T)<br>5)運転日に対する供用日の割合(YC)<br>6)単価計上区分<br>7)岩石補正区分<br>8)燃料の計上方法<br>9)燃料区分<br>10)燃料消費量(入力の場合)<br>11)消耗部品の計上の有無<br>13)消耗部品費の適用条件(2)<br>14)名称(消耗部品)<br>15)規格(消耗部品) | M02032<br>M02032<br>運転1日当たり算出<br>5.8時間<br>1.50<br>機械損料等＋燃料＋運転労務<br>岩石補正なし<br>機械経費算定基準値による<br>軽油<br>0.0<br>消耗部品を計上しない<br>消耗部品なし<br>—<br>— |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| M02032                 | ﾊﾞｯｸﾎﾞｼﾞ[ｸﾚｰ型・排対型(1次)]<br>標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)                                                                                                                                                                          | 1.000                                                                                                                                    | 日   | 14,200                                                       | 14,200                                                     |                   |
| P34029                 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                                                                                                                                                                                                  | 50.000                                                                                                                                   | L   | 144                                                          | 7,200                                                      |                   |
| R01021                 | 運転手（特殊）                                                                                                                                                                                                                         | 1.000                                                                                                                                    | 人   | 27,948                                                       | 27,948                                                     |                   |
|                        | 合 計                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |     |                                                              | 49,348                                                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          | 各単位 |                                                              | 49,348                                                     |                   |
| Y00001                 | 単位                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |     |                                                              |                                                            |                   |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     |                                                              |                                                            |                   |
|                        | *** S単— 88号 ***                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     |                                                              |                                                            |                   |
| S16001                 | ｱﾙｶﾘ水中和装置[炭酸ｶﾞｽ式]<br>ｱﾙｶﾘ水中和装置[炭酸ｶﾞｽ式]<br>、処理量 20m3/h級、運転1日当たり算出                                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | 日   |                                                              | 1,000 各単位                                                  | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 1)機械ｺｰﾄﾞ《単位が時間のみ》<br>2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）<br>3)機械損料算出区分<br>4)運転1日当たり運転時間(T)<br>5)運転日に対する供用日の割合(YC)<br>6)単価計上区分<br>7)岩石補正区分<br>10)燃料消費量(入力の場合)<br>11)消耗部品の計上の有無<br>13)消耗部品費の適用条件(2)<br>14)名称(消耗部品)<br>15)規格(消耗部品)                        | M10042<br>M10042<br>運転1日当たり算出<br>5.1時間<br>1.50<br>機械損料等のみ<br>岩石補正なし<br>0.0<br>消耗部品を計上しない<br>消耗部品なし<br>—<br>—                             |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| M10042                 | ｱﾙｶﾘ水中和装置[炭酸ｶﾞｽ式]<br>処理量 20m3/h級                                                                                                                                                                                                | 1.000                                                                                                                                    | 日   | 8,060                                                        | 8,060                                                      |                   |
|                        | 合 計                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |     |                                                              | 8,060                                                      | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                        | 単 価                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          | 各単位 |                                                              | 8,060                                                      |                   |
| Y00001                 | 単位                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |     |                                                              |                                                            |                   |

|                        |                                                                         |                     |    |              |            |                  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|--------------|------------|------------------|
| 事業名                    | 筑後川下流右岸農地防災事業                                                           |                     |    |              |            |                  |
| 工事名                    | 佐賀市東部線（修理田工区）工事                                                         |                     |    |              |            |                  |
| 工事別工事名:佐賀市東部線（修理田工区）工事 |                                                                         |                     |    |              |            |                  |
| コード                    | 名 称                                                                     | 数 量                 | 単位 | 単 価          | 金 額        | 備 考              |
|                        |                                                                         |                     |    |              |            |                  |
|                        |                                                                         |                     |    |              |            |                  |
|                        | *** S単一 89号 ***                                                         |                     |    |              |            |                  |
| S16004                 | ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]                                      |                     | 日  |              | 1,000 日    | 歩A<br>当たり算出      |
|                        | ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]                                      |                     |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                  |
|                        | ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,なし                                          |                     |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                  |
|                        | 1)機械区分                                                                  | ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                  |
|                        | 2)規格                                                                    | 25ton吊り             |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                  |
|                        | 3)運転1日当たり運転時間(T)                                                        | 0.0                 |    | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上  |                  |
|                        | 4)運転日に対する供用日の割合(YC)                                                     | 0.00                |    |              |            |                  |
|                        | 5)長期割引単価区分(賃料機械)                                                        | なし                  |    |              |            |                  |
| F01086                 | ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]<br>吊上能力25t吊                          | 1,000               | 日  | 55,100       | 55,100     |                  |
|                        | 合 計                                                                     |                     |    |              | 55,100     | 算出数量<br>1,000 日  |
|                        | 単 価                                                                     |                     | 日  |              | 55,100     |                  |
|                        |                                                                         |                     |    |              |            |                  |
|                        | *** S単一 90号 ***                                                         |                     |    |              |            |                  |
| S16004                 | ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]                                        |                     | 日  |              | 1,000 日    | 歩A<br>当たり算出      |
|                        | ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]                                        |                     |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                  |
|                        | ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし                                         |                     |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                  |
|                        | 1)機械区分                                                                  | ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                  |
|                        | 2)規格                                                                    | 4.9ton吊り            |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                  |
|                        | 3)運転1日当たり運転時間(T)                                                        | 0.0                 |    | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上  |                  |
|                        | 4)運転日に対する供用日の割合(YC)                                                     | 0.00                |    |              |            |                  |
|                        | 5)長期割引単価区分(賃料機械)                                                        | なし                  |    |              |            |                  |
| F01082                 | ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]<br>吊上能力4.9t吊                           | 1,000               | 日  | 39,800       | 39,800     |                  |
|                        | 合 計                                                                     |                     |    |              | 39,800     | 算出数量<br>1,000 日  |
|                        | 単 価                                                                     |                     | 日  |              | 39,800     |                  |
|                        |                                                                         |                     |    |              |            |                  |
|                        | *** S単一 91号 ***                                                         |                     |    |              |            |                  |
| S18002                 | 大型土のう工                                                                  |                     | 袋  |              | 1,000 日    | 歩A<br>当たり算出      |
|                        | 大型土のう工                                                                  |                     |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                  |
|                        | 製作・設置,ラフレックレーン,現地土,0m3,大型土のう袋（1.0t用）,なし,なし                              |                     |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                  |
|                        |                                                                         |                     |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                  |
|                        | 1)施工区分                                                                  | 製作・設置               |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                  |
|                        | 2)施工機械区分                                                                | ラフレックレーン            |    | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上  |                  |
|                        | 3)採取土区分                                                                 | 現地土                 |    |              |            |                  |
|                        | 4)購入土材単価(m3当たり)                                                         | 0.000               |    |              |            |                  |
|                        | 5)購入土材数量(m3／袋)                                                          | 0.000m3             |    |              |            |                  |
|                        | 6)大型土のう袋区分                                                              | 大型土のう袋              |    |              |            |                  |
|                        | 7)単価0円区分(大型土のう袋)                                                        | なし                  |    |              |            |                  |
|                        | 8)長期割引単価区分(賃料機械)                                                        | なし                  |    |              |            |                  |
| R01001                 | 土木一般世話役                                                                 | 1,000               | 人  | 28,254       | 28,254     |                  |
| R01002                 | 特殊作業員                                                                   | 1,000               | 人  | 23,052       | 23,052     |                  |
| R01003                 | 普通作業員                                                                   | 1,000               | 人  | 19,278       | 19,278     |                  |
| Y00004                 | 諸雑費                                                                     | 0.060               |    | 70,584       | 4,235      |                  |
| P37003                 | 大型土のう袋                                                                  | 52,000              | 枚  | 1,100        | 57,200     |                  |
| F08063                 | ﾊﾞｯｸﾎﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]<br>標準ﾊﾞｯｸﾎﾞ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | 1,440               | 日  | 18,100       | 26,064     |                  |
| P34029                 | 軽油                                                                      | 119,000             | L  | 144          | 17,136     |                  |
| R01021                 | 運転手（特殊）                                                                 | 1,000               | 人  | 27,948       | 27,948     |                  |
| F01086                 | ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]<br>吊上能力25t吊                          | 1,000               | 日  | 55,100       | 55,100     |                  |
|                        | 合 計                                                                     |                     |    |              | 258,267    | 算出数量<br>52,000 袋 |
|                        | 単 価                                                                     |                     | 袋  |              | 4,967      |                  |
|                        |                                                                         |                     |    |              |            |                  |
|                        | *** S単一 92号 ***                                                         |                     |    |              |            |                  |
| S18002                 | 大型土のう工                                                                  |                     | 袋  |              | 1,000 日    | 歩A<br>当たり算出      |

|                        |                                                                       |               |    |                          |                       |                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 事業名                    | 筑後川下流右岸農地防災事業                                                         |               |    |                          |                       |                   |
| 工事名                    | 佐賀市東部線（修理田工区）工事                                                       |               |    |                          |                       |                   |
| 工事別工事名:佐賀市東部線（修理田工区）工事 |                                                                       |               |    |                          |                       |                   |
| コード                    | 名 称                                                                   | 数 量           | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|                        | 大型土のう工<br>撤去,ﾌｫｰｸﾚｰﾝ,0m3,大型土のう袋（1.0t用）,あり,なし                          |               |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)施工区分                                                                | 撤去            |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                        | 2)施工機械区分                                                              | ﾌｫｰｸﾚｰﾝ       |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                        | 4)購入土材単価(m3当たり)                                                       | 0.000         |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                        | 5)購入土材数量(m3／袋)                                                        | 0.000m3       |    |                          |                       |                   |
|                        | 6)大型土のう袋区分                                                            | 大型土のう袋（1.0t用） |    |                          |                       |                   |
|                        | 7)単価0円区分(大型土のう袋)                                                      | あり            |    |                          |                       |                   |
|                        | 8)長期割引単価区分(賃料機械)                                                      | なし            |    |                          |                       |                   |
| R01001                 | 土木一般世話役                                                               | 1.000         | 人  | 28,254                   | 28,254                |                   |
| R01002                 | 特殊作業員                                                                 | 1.000         | 人  | 23,052                   | 23,052                |                   |
| F01086                 | ﾌｫｰｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]<br>吊上能力25t吊                         | 1.000         | 日  | 55,100                   | 55,100                |                   |
|                        | 合 計                                                                   |               |    |                          | 106,406               | 算出数量<br>134.000 袋 |
|                        | 単 価                                                                   |               | 袋  |                          | 794                   |                   |
|                        |                                                                       |               |    |                          |                       |                   |
|                        | *** S単－ 93号 ***                                                       |               |    |                          |                       |                   |
| S18004                 | 排水ポンプ設置撤去                                                             |               | 箇所 |                          | 1.000 箇所              | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 排水ポンプ設置撤去<br>1～5台,なし                                                  |               |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)ポンプ台数区分                                                             | 1～5台          |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                        | 2)長期割引単価区分(賃料機械)                                                      | なし            |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                        |                                                                       |               |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| F08063                 | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]<br>標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | 0.580         | 日  | 18,100                   | 10,498                |                   |
| R01001                 | 土木一般世話役                                                               | 0.500         | 人  | 28,254                   | 14,127                |                   |
| R01002                 | 特殊作業員                                                                 | 0.100         | 人  | 23,052                   | 2,305                 |                   |
| R01003                 | 普通作業員                                                                 | 2.000         | 人  | 19,278                   | 38,556                |                   |
| P34029                 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                                        | 33.000        | L  | 144                      | 4,752                 |                   |
| R01021                 | 運転手（特殊）                                                               | 0.500         | 人  | 27,948                   | 13,974                |                   |
|                        | 合 計                                                                   |               |    |                          | 84,212                | 算出数量<br>1.000 箇所  |
|                        | 単 価                                                                   |               | 箇所 |                          | 84,212                |                   |
|                        |                                                                       |               |    |                          |                       |                   |
|                        | *** S単－ 94号 ***                                                       |               |    |                          |                       |                   |
| S18005                 | 排水ポンプ用釜場設置・撤去                                                         |               | 箇所 |                          | 1.000 箇所              | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 排水ポンプ用釜場設置・撤去<br>釜場掘削・設置                                              |               |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)施工区分                                                                | 釜場掘削・設置       |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                        |                                                                       |               |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                        |                                                                       |               |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| R01001                 | 土木一般世話役                                                               | 0.040         | 人  | 28,254                   | 1,130                 |                   |
| R01003                 | 普通作業員                                                                 | 0.100         | 人  | 19,278                   | 1,928                 |                   |
| Y00004                 | 諸雑費                                                                   | 0.130         |    | 3,058                    | 398                   |                   |
| M02031                 | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・排対型(1次)]<br>標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3（平積0.2m3）                   | 0.570         | 時間 | 1,700                    | 969                   |                   |
| R01021                 | 運転手（特殊）                                                               | 0.100         | 人  | 27,948                   | 2,795                 |                   |
| P34029                 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                                        | 3.400         | L  | 144                      | 490                   |                   |
|                        | 合 計                                                                   |               |    |                          | 7,710                 | 算出数量<br>1.000 箇所  |
|                        | 単 価                                                                   |               | 箇所 |                          | 7,710                 |                   |
|                        |                                                                       |               |    |                          |                       |                   |
|                        | *** S単－ 95号 ***                                                       |               |    |                          |                       |                   |
| S18005                 | 排水ポンプ用釜場設置・撤去                                                         |               | 箇所 |                          | 1.000 箇所              | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 排水ポンプ用釜場設置・撤去<br>釜場埋戻・撤去                                              |               |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)施工区分                                                                | 釜場埋戻・撤去       |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                        |                                                                       |               |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |

|                        |                                                   |           |     |                          |                       |                  |
|------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-----|--------------------------|-----------------------|------------------|
| 事業名                    | 筑後川下流右岸農地防災事業                                     |           |     |                          |                       |                  |
| 工事名                    | 佐賀市東部線（修理田工区）工事                                   |           |     |                          |                       |                  |
| 工事別工事名:佐賀市東部線（修理田工区）工事 |                                                   |           |     |                          |                       |                  |
| コード                    | 名 称                                               | 数 量       | 単位  | 単 価                      | 金 額                   | 備 考              |
|                        |                                                   |           |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                  |
| R01001                 | 土木一般世話役                                           | 0.040     | 人   | 28,254                   | 1,130                 |                  |
| R01002                 | 特殊作業員                                             | 0.050     | 人   | 23,052                   | 1,153                 |                  |
| R01003                 | 普通作業員                                             | 0.190     | 人   | 19,278                   | 3,663                 |                  |
| Y00004                 | 諸雑費                                               | 0.030     |     | 5,946                    | 178                   |                  |
| M02031                 | バックホ[ｸﾛｰ型・排対型(1次)]<br>標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) | 0.370     | 時間  | 1,700                    | 629                   |                  |
| R01021                 | 運転手（特殊）                                           | 0.060     | 人   | 27,948                   | 1,677                 |                  |
| P34029                 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                    | 2.200     | L   | 144                      | 317                   |                  |
|                        | 合 計                                               |           |     |                          | 8,747                 | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|                        | 単 価                                               |           | 箇所  |                          | 8,747                 |                  |
|                        |                                                   |           |     |                          |                       |                  |
|                        | *** S単－ 96号 ***                                   |           |     |                          |                       |                  |
| S18006                 | 排水ポンプ運転（小口径）                                      |           | 箇所  |                          | 1.000 箇所              | 歩A<br>当たり算出      |
|                        | 排水ポンプ運転（小口径）<br>78,常時排水,6以上～30未満,商用電源,あり          |           |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                        | 1)運転日数                                            | 78        |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|                        | 2)排水方法                                            | 常時排水      |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|                        | 3)排水量(m3/h)                                       | 6以上～30未満  |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                  |
|                        | 4)動力源区分                                           | 商用電源      |     |                          |                       |                  |
|                        | 5)長期割引単価区分（賃料機械）                                  | あり        |     |                          |                       |                  |
| P31001                 | 使用電力料金<br>低圧用業持1年未満                               | 4,134.000 | kWh | 21.99                    | 90,907                |                  |
| R01002                 | 特殊作業員                                             | 10.140    | 人   | 23,052                   | 233,747               |                  |
| Y00004                 | 諸雑費                                               | 0.170     |     | 324,654                  | 55,191                |                  |
|                        | 合 計                                               |           |     |                          | 379,845               | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|                        | 単 価                                               |           |     |                          | 379,845               |                  |
|                        |                                                   |           |     |                          |                       |                  |
|                        | *** S単－ 97号 ***                                   |           |     |                          |                       |                  |
| S18006                 | 排水ポンプ運転（小口径）                                      |           | 箇所  |                          | 1.000 箇所              | 歩A<br>当たり算出      |
|                        | 排水ポンプ運転（小口径）<br>5,常時排水,0以上～6未満,商用電源,あり            |           |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                        | 1)運転日数                                            | 5         |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|                        | 2)排水方法                                            | 常時排水      |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|                        | 3)排水量(m3/h)                                       | 0以上～6未満   |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                  |
|                        | 4)動力源区分                                           | 商用電源      |     |                          |                       |                  |
|                        | 5)長期割引単価区分（賃料機械）                                  | あり        |     |                          |                       |                  |
| P31001                 | 使用電力料金<br>低圧用業持1年未満                               | 55.000    | kWh | 21.99                    | 1,209                 |                  |
| R01002                 | 特殊作業員                                             | 0.650     | 人   | 23,052                   | 14,984                |                  |
| Y00004                 | 諸雑費                                               | 0.170     |     | 16,193                   | 2,753                 |                  |
|                        | 合 計                                               |           |     |                          | 18,946                | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|                        | 単 価                                               |           |     |                          | 18,946                |                  |
|                        |                                                   |           |     |                          |                       |                  |
|                        | *** S単－ 98号 ***                                   |           |     |                          |                       |                  |
| S18007                 | 排水ポンプ設置撤去（小口径）                                    |           | 箇所  |                          | 1.000 箇所              | 歩A<br>当たり算出      |
|                        | 排水ポンプ設置撤去（小口径）<br>口径 50mm,なし                      |           |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                        | 1)ポンプ規格                                           | 口径 50mm   |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|                        | 2)長期割引単価区分（賃料機械）                                  | なし        |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|                        |                                                   |           |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                  |
| R01001                 | 土木一般世話役                                           | 0.300     | 人   | 28,254                   | 8,476                 |                  |
| R01003                 | 普通作業員                                             | 0.500     | 人   | 19,278                   | 9,639                 |                  |
|                        | 合 計                                               |           |     |                          | 18,115                | 算出数量<br>1.000 箇所 |

|                        |                                                                       |           |                    |                          |                          |                                  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 事業名                    | 筑後川下流右岸農地防災事業                                                         |           |                    |                          |                          |                                  |
| 工事名                    | 佐賀市東部線（修理田工区）工事                                                       |           |                    |                          |                          |                                  |
| 工事別工事名:佐賀市東部線（修理田工区）工事 |                                                                       |           |                    |                          |                          |                                  |
| コード                    | 名 称                                                                   | 数 量       | 単位                 | 単 価                      | 金 額                      | 備 考                              |
|                        | 単 価                                                                   |           | 箇所                 |                          | 18,115                   |                                  |
|                        |                                                                       |           |                    |                          |                          |                                  |
|                        | *** S単－ 99号 ***                                                       |           |                    |                          |                          |                                  |
| S18054                 | 敷鉄板設置・撤去工                                                             |           | m <sup>2</sup>     |                          | 1,000,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出                      |
|                        | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,96,1,なし                                         |           |                    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし    |                                  |
|                        | 1)施工区分                                                                | 設置～賃料～撤去  |                    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし                 |                                  |
|                        | 2)供用日数                                                                | 96        |                    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0                 |                                  |
|                        | 3)使用回数                                                                | 1         |                    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上                |                                  |
|                        | 4)長期割引単価区分(賃料機械)                                                      | なし        |                    |                          |                          |                                  |
| G03041                 | 敷鉄板<br>22*1524*6096 [賃料]                                              | 1,000.000 | m <sup>2</sup> 供用日 | 888                      | 888,000                  |                                  |
| G03042                 | 敷鉄板<br>22*1524*6096 [整備費]                                             | 1,000.000 | m <sup>2</sup>     | 118                      | 118,000                  |                                  |
| R01002                 | 特殊作業員                                                                 | 2.900     | 人                  | 23,052                   | 66,851                   |                                  |
| R01003                 | 普通作業員                                                                 | 2.900     | 人                  | 19,278                   | 55,906                   |                                  |
| F08063                 | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]<br>標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | 3.310     | 日                  | 18,100                   | 59,911                   |                                  |
| P34029                 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                                        | 345.000   | L                  | 144                      | 49,680                   |                                  |
| R01021                 | 運転手（特殊）                                                               | 2.900     | 人                  | 27,948                   | 81,049                   |                                  |
|                        | 合 計                                                                   |           |                    |                          | 1,319,397                | 算出数量<br>1,000.000 m <sup>2</sup> |
|                        | 単 価                                                                   |           | m <sup>2</sup>     |                          | 1,319                    |                                  |
|                        |                                                                       |           |                    |                          |                          |                                  |
|                        | *** S単－ 100号 ***                                                      |           |                    |                          |                          |                                  |
| S18054                 | 敷鉄板設置・撤去工                                                             |           | m <sup>2</sup>     |                          | 1,000.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出                      |
|                        | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,44,1,なし                                         |           |                    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし    |                                  |
|                        | 1)施工区分                                                                | 設置～賃料～撤去  |                    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし                 |                                  |
|                        | 2)供用日数                                                                | 44        |                    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0                 |                                  |
|                        | 3)使用回数                                                                | 1         |                    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上                |                                  |
|                        | 4)長期割引単価区分(賃料機械)                                                      | なし        |                    |                          |                          |                                  |
| G03041                 | 敷鉄板<br>22*1524*6096 [賃料]                                              | 1,000.000 | m <sup>2</sup> 供用日 | 407                      | 407,000                  |                                  |
| G03042                 | 敷鉄板<br>22*1524*6096 [整備費]                                             | 1,000.000 | m <sup>2</sup>     | 118                      | 118,000                  |                                  |
| R01002                 | 特殊作業員                                                                 | 2.900     | 人                  | 23,052                   | 66,851                   |                                  |
| R01003                 | 普通作業員                                                                 | 2.900     | 人                  | 19,278                   | 55,906                   |                                  |
| F08063                 | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]<br>標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | 3.310     | 日                  | 18,100                   | 59,911                   |                                  |
| P34029                 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                                        | 345.000   | L                  | 144                      | 49,680                   |                                  |
| R01021                 | 運転手（特殊）                                                               | 2.900     | 人                  | 27,948                   | 81,049                   |                                  |
|                        | 合 計                                                                   |           |                    |                          | 838,397                  | 算出数量<br>1,000.000 m <sup>2</sup> |
|                        | 単 価                                                                   |           | m <sup>2</sup>     |                          | 838                      |                                  |
|                        |                                                                       |           |                    |                          |                          |                                  |
|                        | *** S単－ 101号 ***                                                      |           |                    |                          |                          |                                  |
| S18054                 | 敷鉄板設置・撤去工                                                             |           | m <sup>2</sup>     |                          | 1,000.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出                      |
|                        | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置,0,1,なし                                                |           |                    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし    |                                  |
|                        | 1)施工区分                                                                | 設置        |                    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし                 |                                  |
|                        | 2)供用日数                                                                | 0         |                    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0                 |                                  |
|                        | 3)使用回数                                                                | 1         |                    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上                |                                  |
|                        | 4)長期割引単価区分(賃料機械)                                                      | なし        |                    |                          |                          |                                  |
| R01002                 | 特殊作業員                                                                 | 1.500     | 人                  | 23,052                   | 34,578                   |                                  |
| R01003                 | 普通作業員                                                                 | 1.500     | 人                  | 19,278                   | 28,917                   |                                  |
| F08063                 | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]<br>標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | 1.710     | 日                  | 18,100                   | 30,951                   |                                  |
| P34029                 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                                        | 179.000   | L                  | 144                      | 25,776                   |                                  |
| R01021                 | 運転手（特殊）                                                               | 1.500     | 人                  | 27,948                   | 41,922                   |                                  |
|                        | 合 計                                                                   |           |                    |                          | 162,144                  | 算出数量<br>1,000.000 m <sup>2</sup> |

|                        |                                                                       |          |                    |                          |                          |                                  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業      |                                                                       |          |                    |                          |                          |                                  |
| 工事名 佐賀市東部線（修理田工区）工事    |                                                                       |          |                    |                          |                          |                                  |
| 工事別工事名:佐賀市東部線（修理田工区）工事 |                                                                       |          |                    |                          |                          |                                  |
| コード                    | 名 称                                                                   | 数 量      | 単位                 | 単 価                      | 金 額                      | 備 考                              |
|                        | 単 価                                                                   |          | m <sup>2</sup>     |                          | 162                      |                                  |
|                        |                                                                       |          |                    |                          |                          |                                  |
|                        | *** S単－ 102号 ***                                                      |          |                    |                          |                          |                                  |
| S18054                 | 敷鉄板設置・撤去工                                                             |          | m <sup>2</sup>     |                          | 1,000,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出                      |
|                        | 敷鉄板設置・撤去工<br>撤去,0.1,なし                                                |          |                    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし    |                                  |
|                        | 1)施工区分                                                                | 撤去       |                    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0     |                                  |
|                        | 2)供用日数                                                                | 0        |                    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上                |                                  |
|                        | 3)使用回数                                                                | 1        |                    |                          |                          |                                  |
|                        | 4)長期割引単価区分(賃料機械)                                                      | なし       |                    |                          |                          |                                  |
| R01002                 | 特殊作業員                                                                 |          |                    |                          |                          |                                  |
|                        |                                                                       | 1.400    | 人                  | 23,052                   | 32,273                   |                                  |
| R01003                 | 普通作業員                                                                 |          |                    |                          |                          |                                  |
|                        |                                                                       | 1.400    | 人                  | 19,278                   | 26,989                   |                                  |
| F08063                 | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]<br>標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | 1.600    | 日                  | 18,100                   | 28,960                   |                                  |
| P34029                 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                                        | 167.000  | L                  | 144                      | 24,048                   |                                  |
| R01021                 | 運転手（特殊）                                                               | 1.400    | 人                  | 27,948                   | 39,127                   |                                  |
|                        | 合 計                                                                   |          |                    |                          | 151,397                  | 算出数量<br>1,000.000 m <sup>2</sup> |
|                        | 単 価                                                                   |          | m <sup>2</sup>     |                          | 151                      |                                  |
|                        |                                                                       |          |                    |                          |                          |                                  |
|                        | *** S単－ 103号 ***                                                      |          |                    |                          |                          |                                  |
| S18054                 | 敷鉄板設置・撤去工                                                             |          | m <sup>2</sup>     |                          | 1,000,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出                      |
|                        | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,44,16,あり                                        |          |                    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし    |                                  |
|                        | 1)施工区分                                                                | 設置～賃料～撤去 |                    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0     |                                  |
|                        | 2)供用日数                                                                | 44       |                    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上                |                                  |
|                        | 3)使用回数                                                                | 16       |                    |                          |                          |                                  |
|                        | 4)長期割引単価区分(賃料機械)                                                      | あり       |                    |                          |                          |                                  |
| G03041                 | 敷鉄板<br>22*1524*6096 [賃料]                                              | 63.000   | m <sup>2</sup> 供用日 | 407                      | 25,641                   |                                  |
| G03042                 | 敷鉄板<br>22*1524*6096 [整備費]                                             | 63.000   | m <sup>2</sup>     | 1,003                    | 63,189                   |                                  |
| R01002                 | 特殊作業員                                                                 |          |                    |                          |                          |                                  |
|                        |                                                                       | 2.900    | 人                  | 23,052                   | 66,851                   |                                  |
| R01003                 | 普通作業員                                                                 |          |                    |                          |                          |                                  |
|                        |                                                                       | 2.900    | 人                  | 19,278                   | 55,906                   |                                  |
| F08063                 | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]<br>標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | 3.310    | 日                  | 11,700                   | 38,727                   |                                  |
| P34029                 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                                        | 345.000  | L                  | 144                      | 49,680                   |                                  |
| R01021                 | 運転手（特殊）                                                               | 2.900    | 人                  | 27,948                   | 81,049                   |                                  |
|                        | 合 計                                                                   |          |                    |                          | 381,043                  | 算出数量<br>1,000.000 m <sup>2</sup> |
|                        | 単 価                                                                   |          | m <sup>2</sup>     |                          | 381                      |                                  |
|                        |                                                                       |          |                    |                          |                          |                                  |
|                        | *** S単－ 104号 ***                                                      |          |                    |                          |                          |                                  |
| S18062                 | 土工用マット(シート類)敷設・撤去                                                     |          | m <sup>2</sup>     |                          | 100,000 m <sup>2</sup>   | 歩A<br>当たり算出                      |
|                        | 土工用マット(シート類)敷設・撤去<br>敷設～撤去                                            |          |                    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし    |                                  |
|                        | 1)施工区分                                                                | 敷設～撤去    |                    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0     |                                  |
|                        | 2)土木安定用材の1m <sup>2</sup> 当たり単価                                        | 155      |                    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上                |                                  |
| P26102                 | 土木安定用材（マット・シート類）                                                      | 104.000  | m <sup>2</sup>     | 155                      | 16,120                   |                                  |
| R01003                 | 普通作業員                                                                 |          |                    |                          |                          |                                  |
|                        |                                                                       | 0.480    | 人                  | 19,278                   | 9,253                    |                                  |
|                        | 合 計                                                                   |          |                    |                          | 25,373                   | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup>   |
|                        | 単 価                                                                   |          | m <sup>2</sup>     |                          | 254                      |                                  |
|                        |                                                                       |          |                    |                          |                          |                                  |
|                        | *** S単－ 105号 ***                                                      |          |                    |                          |                          |                                  |
| S18062                 | 土工用マット(シート類)敷設・撤去                                                     |          | m <sup>2</sup>     |                          | 100,000 m <sup>2</sup>   | 歩A<br>当たり算出                      |
|                        | 土工用マット(シート類)敷設・撤去<br>撤去                                               |          |                    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし    |                                  |

| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業      |                                      |                     |    |                                  |                                   |                   |
|------------------------|--------------------------------------|---------------------|----|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 工事名 佐賀市東部線（修理田工区）工事    |                                      |                     |    |                                  |                                   |                   |
| 工事別工事名:佐賀市東部線（修理田工区）工事 |                                      |                     |    |                                  |                                   |                   |
| コード                    | 名 称                                  | 数 量                 | 単位 | 単 価                              | 金 額                               | 備 考               |
|                        | 1)施工区分<br>2)土木安定用材の1㎡当たり単価           | 撤去<br>155           |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| R01003                 | 普通作業員                                | 0.320               | 人  | 19,278                           | 6,169                             |                   |
|                        | 合 計                                  |                     |    |                                  | 6,169                             | 算出数量<br>100.000 ㎡ |
|                        | 単 価                                  |                     | ㎡  |                                  | 62                                |                   |
| *** S単一 106号 ***       |                                      |                     |    |                                  |                                   |                   |
| S18062                 | 土工用マット(シート類)敷設・撤去                    |                     | ㎡  |                                  | 100.000 ㎡                         | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 土工用マット(シート類)敷設・撤去<br>敷設～撤去           |                     |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|                        | 1)施工区分<br>2)土木安定用材の1㎡当たり単価           | 敷設～撤去<br>42         |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P26102                 | 土木安定用材（マット・シート類）                     | 104.000             | ㎡  | 42                               | 4,368                             |                   |
| R01003                 | 普通作業員                                | 0.480               | 人  | 19,278                           | 9,253                             |                   |
|                        | 合 計                                  |                     |    |                                  | 13,621                            | 算出数量<br>100.000 ㎡ |
|                        | 単 価                                  |                     | ㎡  |                                  | 136                               |                   |
| *** S単一 107号 ***       |                                      |                     |    |                                  |                                   |                   |
| S18103                 | 低圧引込設備                               |                     | 箇所 |                                  | 1.000 箇所                          | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 低圧引込設備<br>設置～損料～撤去,83日               |                     |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|                        | 1)施工区分<br>2)供用日数                     | 設置～損料～撤去<br>83.000日 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| W09515                 | コンクリートポール（通信線用）<br>L 7m×D14cm×W1.5kN | 1.000               | 本  | 25,600                           | 25,600                            |                   |
| W09425                 | コンクリート根かせ（バンド付）<br>A・B形 1000×170×140 | 1.000               | 個  | 5,630                            | 5,630                             |                   |
| W09468                 | ステーブロック（ロッド付）No 2<br>長600mm×幅300mm   | 1.000               | 組  | 6,620                            | 6,620                             |                   |
| W09423                 | 漏電しゃ断器<br>3P-225A                    | 1.000               | 個  | 20,000                           | 20,000                            |                   |
| W09457                 | スイッチB（屋外用0-200）<br>240×420×170       | 1.000               | 個  | 11,100                           | 11,100                            |                   |
| Y00004                 | その他材料<br>10%                         | 0.100               |    | 68,950                           | 6,895                             |                   |
| Y00002                 | 損料<br>0.0639%                        | 0.053               |    | 75,845                           | 4,020                             |                   |
| R01013                 | 電工<br>(設置)                           | 2.540               | 人  | 24,174                           | 61,402                            |                   |
| R01003                 | 普通作業員<br>(設置)                        | 2.200               | 人  | 19,278                           | 42,412                            |                   |
| Y00004                 | 雑品<br>0.5%                           | 0.005               |    | 179,659                          | 898                               |                   |
| R01013                 | 電工<br>(撤去)                           | 1.270               | 人  | 24,174                           | 30,701                            |                   |
| R01003                 | 普通作業員<br>(撤去)                        | 1.100               | 人  | 19,278                           | 21,206                            |                   |
|                        | 合 計                                  |                     |    |                                  | 160,639                           | 算出数量<br>1.000 箇所  |
|                        | 単 価                                  |                     | 箇所 |                                  | 160,639                           |                   |
| *** S単一 108号 ***       |                                      |                     |    |                                  |                                   |                   |
| S18103                 | 低圧引込設備                               |                     | 箇所 |                                  | 1.000 箇所                          | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 低圧引込設備<br>設置～損料～撤去,86日               |                     |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|                        | 1)施工区分<br>2)供用日数                     | 設置～損料～撤去<br>86.000日 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| W09515                 | コンクリートポール（通信線用）<br>L 7m×D14cm×W1.5kN | 1.000               | 本  | 25,600                           | 25,600                            |                   |
| W09425                 | コンクリート根かせ（バンド付）<br>A・B形 1000×170×140 | 1.000               | 個  | 5,630                            | 5,630                             |                   |



| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業      |                                             |        |    |                          |                       |                  |
|------------------------|---------------------------------------------|--------|----|--------------------------|-----------------------|------------------|
| 工事名 佐賀市東部線（修理田工区）工事    |                                             |        |    |                          |                       |                  |
| 工事別工事名:佐賀市東部線（修理田工区）工事 |                                             |        |    |                          |                       |                  |
| コード                    | 名 称                                         | 数 量    | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考              |
| W09468                 | ステーブロック（ロッド付）N o 2<br>長 6 0 0 mm×幅 3 0 0 mm | 1.000  | 組  | 6,620                    | 6,620                 |                  |
| W09423                 | 漏電しゃ断器<br>3 P－2 2 5 A                       | 1.000  | 個  | 20,000                   | 20,000                |                  |
| W09457                 | スイッチ B（屋外用 0－2 0 0）<br>2 4 0×4 2 0×1 7 0    | 1.000  | 個  | 11,100                   | 11,100                |                  |
| Y00004                 | その他材料<br>10%                                | 0.100  |    | 68,950                   | 6,895                 |                  |
| Y00002                 | 損料<br>0.0639%                               | 0.055  |    | 75,845                   | 4,171                 |                  |
| R01013                 | 電工<br>（設置）                                  | 2.540  | 人  | 24,174                   | 61,402                |                  |
| R01003                 | 普通作業員<br>（設置）                               | 2.200  | 人  | 19,278                   | 42,412                |                  |
| Y00004                 | 雑品<br>0.5%                                  | 0.005  |    | 179,659                  | 898                   |                  |
| R01013                 | 電工<br>（撤去）                                  | 1.270  | 人  | 24,174                   | 30,701                |                  |
| R01003                 | 普通作業員<br>（撤去）                               | 1.100  | 人  | 19,278                   | 21,206                |                  |
|                        | 合 計                                         |        |    |                          | 160,790               | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|                        | 単 価                                         |        | 箇所 |                          | 160,790               |                  |
|                        | *** S 単－ 109号 ***                           |        |    |                          |                       |                  |
| S18105                 | 配電設備(接地工)                                   |        | 極  |                          | 1.000 極               | 歩 A<br>当たり算出     |
|                        | 配電設備(接地工)<br>D 種,設置～撤去,0本,IV線,14mm2,1.25m   |        |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                        | 1)接地極                                       | D 種    |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|                        | 2)施工区分                                      | 設置～撤去  |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|                        | 3)補助接地棒(本)                                  | 0本     |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                  |
|                        | 4)接地線名称                                     | IV線    |    |                          |                       |                  |
|                        | 5)接地線規格                                     | 14mm2  |    |                          |                       |                  |
|                        | 6)接地線の地中埋設区間長(m)                            | 1.250m |    |                          |                       |                  |
| P27820                 | 連結式接地棒<br>φ10×1500                          | 1.000  | 本  | 1,440                    | 1,440                 |                  |
| P27016                 | 6 0 0 V ビニル絶縁電線（I V）<br>より線 断面積14           | 1.250  | m  | 290                      | 363                   |                  |
| R01013                 | 電工<br>（接地極設置）                               | 0.250  | 人  | 24,174                   | 6,044                 |                  |
| R01003                 | 普通作業員<br>（接地極設置）                            | 0.350  | 人  | 19,278                   | 6,747                 |                  |
| R01013                 | 電工<br>（接地線設置）                               | 0.030  | 人  | 24,174                   | 725                   |                  |
| Y00004                 | 雑品<br>0.5%                                  | 0.005  |    | 14,231                   | 71                    |                  |
| R01013                 | 電工<br>（接地極撤去）                               | 0.050  | 人  | 24,174                   | 1,209                 |                  |
| R01003                 | 普通作業員<br>（接地極撤去）                            | 0.070  | 人  | 19,278                   | 1,349                 |                  |
| R01013                 | 電工<br>（接地線撤去）                               | 0.010  | 人  | 24,174                   | 242                   |                  |
|                        | 合 計                                         |        |    |                          | 18,190                | 算出数量<br>1.000 極  |
|                        | 単 価                                         |        | 極  |                          | 18,190                |                  |
|                        | *** S 単－ 110号 ***                           |        |    |                          |                       |                  |
| S18105                 | 配電設備(接地工)                                   |        | 極  |                          | 1.000 極               | 歩 A<br>当たり算出     |
|                        | 配電設備(接地工)<br>D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,1.25m  |        |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                        | 1)接地極                                       | D 種    |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|                        | 2)施工区分                                      | 設置～撤去  |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|                        | 3)補助接地棒(本)                                  | 0本     |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                  |
|                        | 4)接地線名称                                     | IV線    |    |                          |                       |                  |
|                        | 5)接地線規格                                     | 5.5mm2 |    |                          |                       |                  |
|                        | 6)接地線の地中埋設区間長(m)                            | 1.250m |    |                          |                       |                  |
| P27820                 | 連結式接地棒<br>φ10×1500                          | 1.000  | 本  | 1,440                    | 1,440                 |                  |
| P27014                 | 6 0 0 V ビニル絶縁電線（I V）<br>より線 断面積5.5          | 1.250  | m  | 116                      | 145                   |                  |
| R01013                 | 電工<br>（接地極設置）                               | 0.250  | 人  | 24,174                   | 6,044                 |                  |
| R01003                 | 普通作業員<br>（接地極設置）                            | 0.350  | 人  | 19,278                   | 6,747                 |                  |
| R01013                 | 電工<br>（接地線設置）                               | 0.020  | 人  | 24,174                   | 483                   |                  |
| Y00004                 | 雑品<br>0.5%                                  | 0.005  |    | 14,231                   | 71                    |                  |

| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業      |                                            |        |    |                          |                       |                 |
|------------------------|--------------------------------------------|--------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 工事名 佐賀市東部線（修理田工区）工事    |                                            |        |    |                          |                       |                 |
| 工事別工事名:佐賀市東部線（修理田工区）工事 |                                            |        |    |                          |                       |                 |
| コード                    | 名 称                                        | 数 量    | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
| R01013                 | 電工<br>(接地極撤去)                              | 0.050  | 人  | 24,174                   | 1,209                 |                 |
| R01003                 | 普通作業員<br>(接地極撤去)                           | 0.070  | 人  | 19,278                   | 1,349                 |                 |
| R01013                 | 電工<br>(接地線撤去)                              | 0.010  | 人  | 24,174                   | 242                   |                 |
|                        | 合 計                                        |        |    |                          | 17,730                | 算出数量<br>1.000 極 |
|                        | 単 価                                        |        | 極  |                          | 17,730                |                 |
| *** S単一 111号 ***       |                                            |        |    |                          |                       |                 |
| SI8105                 | 配電設備(接地工)                                  |        | 極  |                          | 1.000 極               | 歩A<br>当たり算出     |
|                        | 配電設備(接地工)<br>D 種,設置～撤去,0本,IV線,14mm2,0.75m  |        |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                        | 1)接地極                                      | D 種    |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|                        | 2)施工区分                                     | 設置～撤去  |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|                        | 3)補助接地棒(本)                                 | 0本     |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
|                        | 4)接地線名称                                    | IV線    |    |                          |                       |                 |
|                        | 5)接地線規格                                    | 14mm2  |    |                          |                       |                 |
|                        | 6)接地線の地中埋設区間長(m)                           | 0.750m |    |                          |                       |                 |
| P27820                 | 連結式接地棒<br>φ10×1500                         | 1.000  | 本  | 1,440                    | 1,440                 |                 |
| P27016                 | 6 0 0 Vビニル絶縁電線 ( I V )<br>より線 断面積14        | 0.750  | m  | 290                      | 218                   |                 |
| R01013                 | 電工<br>(接地極設置)                              | 0.250  | 人  | 24,174                   | 6,044                 |                 |
| R01003                 | 普通作業員<br>(接地極設置)                           | 0.350  | 人  | 19,278                   | 6,747                 |                 |
| R01013                 | 電工<br>(接地線設置)                              | 0.020  | 人  | 24,174                   | 483                   |                 |
| Y00004                 | 雑品<br>0.5%                                 | 0.005  |    | 14,231                   | 71                    |                 |
| R01013                 | 電工<br>(接地極撤去)                              | 0.050  | 人  | 24,174                   | 1,209                 |                 |
| R01003                 | 普通作業員<br>(接地極撤去)                           | 0.070  | 人  | 19,278                   | 1,349                 |                 |
| R01013                 | 電工<br>(接地線撤去)                              | 0.010  | 人  | 24,174                   | 242                   |                 |
|                        | 合 計                                        |        |    |                          | 17,803                | 算出数量<br>1.000 極 |
|                        | 単 価                                        |        | 極  |                          | 17,803                |                 |
| *** S単一 112号 ***       |                                            |        |    |                          |                       |                 |
| SI8105                 | 配電設備(接地工)                                  |        | 極  |                          | 1.000 極               | 歩A<br>当たり算出     |
|                        | 配電設備(接地工)<br>D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75m |        |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                        | 1)接地極                                      | D 種    |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|                        | 2)施工区分                                     | 設置～撤去  |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|                        | 3)補助接地棒(本)                                 | 0本     |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
|                        | 4)接地線名称                                    | IV線    |    |                          |                       |                 |
|                        | 5)接地線規格                                    | 5.5mm2 |    |                          |                       |                 |
|                        | 6)接地線の地中埋設区間長(m)                           | 0.750m |    |                          |                       |                 |
| P27820                 | 連結式接地棒<br>φ10×1500                         | 1.000  | 本  | 1,440                    | 1,440                 |                 |
| P27014                 | 6 0 0 Vビニル絶縁電線 ( I V )<br>より線 断面積5.5       | 0.750  | m  | 116                      | 87                    |                 |
| R01013                 | 電工<br>(接地極設置)                              | 0.250  | 人  | 24,174                   | 6,044                 |                 |
| R01003                 | 普通作業員<br>(接地極設置)                           | 0.350  | 人  | 19,278                   | 6,747                 |                 |
| R01013                 | 電工<br>(接地線設置)                              | 0.010  | 人  | 24,174                   | 242                   |                 |
| Y00004                 | 雑品<br>0.5%                                 | 0.005  |    | 14,231                   | 71                    |                 |
| R01013                 | 電工<br>(接地極撤去)                              | 0.050  | 人  | 24,174                   | 1,209                 |                 |
| R01003                 | 普通作業員<br>(接地極撤去)                           | 0.070  | 人  | 19,278                   | 1,349                 |                 |
| R01013                 | 電工<br>(接地線撤去)                              | 0.010  | 人  | 24,174                   | 242                   |                 |
|                        | 合 計                                        |        |    |                          | 17,431                | 算出数量<br>1.000 極 |
|                        | 単 価                                        |        | 極  |                          | 17,431                |                 |
| *** S単一 113号 ***       |                                            |        |    |                          |                       |                 |

|                        |                                |                     |    |                          |                       |                   |
|------------------------|--------------------------------|---------------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 事業名                    | 筑後川下流右岸農地防災事業                  |                     |    |                          |                       |                   |
| 工事名                    | 佐賀市東部線（修理田工区）工事                |                     |    |                          |                       |                   |
| 工事別工事名:佐賀市東部線（修理田工区）工事 |                                |                     |    |                          |                       |                   |
| コード                    | 名 称                            | 数 量                 | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
| S18112                 | 低圧移動電線                         |                     | m  |                          | 100.000 m             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 低圧移動電線<br>三相,14,設置～損料～撤去,83日   |                     |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)相別区分<br>2)ケーブル規格(㎜2)         | 三相<br>14            |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                        | 3)施工区別<br>4)ケーブルの供用日数          | 設置～損料～撤去<br>83.000日 |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| W09225                 | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル<br>14        | 100.000             | m  | 1,525                    | 152,500               |                   |
| Y00002                 | 損料<br>0.0639%                  | 0.053               |    | 152,500                  | 8,083                 |                   |
| R01013                 | 電工<br>(設置)                     | 3.300               | 人  | 24,174                   | 79,774                |                   |
| Y00004                 | 雑品<br>0.5%                     | 0.005               |    | 232,274                  | 1,161                 |                   |
| R01013                 | 電工<br>(撤去)                     | 1.650               | 人  | 24,174                   | 39,887                |                   |
|                        | 合 計                            |                     |    |                          | 128,905               | 算出数量<br>100.000 m |
|                        | 単 価                            |                     | m  |                          | 1,289                 |                   |
|                        |                                |                     |    |                          |                       |                   |
|                        | *** S単一 114号 ***               |                     |    |                          |                       |                   |
| S18112                 | 低圧移動電線                         |                     | m  |                          | 100.000 m             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 低圧移動電線<br>三相,2.0,設置～損料～撤去,86日  |                     |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)相別区分<br>2)ケーブル規格(㎜2)         | 三相<br>2.0           |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                        | 3)施工区別<br>4)ケーブルの供用日数          | 設置～損料～撤去<br>86.000日 |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| W09221                 | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル<br>2.0       | 100.000             | m  | 306                      | 30,600                |                   |
| Y00002                 | 損料<br>0.0639%                  | 0.055               |    | 30,600                   | 1,683                 |                   |
| R01013                 | 電工<br>(設置)                     | 3.300               | 人  | 24,174                   | 79,774                |                   |
| Y00004                 | 雑品<br>0.5%                     | 0.005               |    | 110,374                  | 552                   |                   |
| R01013                 | 電工<br>(撤去)                     | 1.650               | 人  | 24,174                   | 39,887                |                   |
|                        | 合 計                            |                     |    |                          | 121,896               | 算出数量<br>100.000 m |
|                        | 単 価                            |                     | m  |                          | 1,219                 |                   |
|                        |                                |                     |    |                          |                       |                   |
|                        | *** S単一 115号 ***               |                     |    |                          |                       |                   |
| S18114                 | 分電盤設備（初期・常時）                   |                     | 箇所 |                          | 1.000 箇所              | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 分電盤設備<br>三相3線式,15,設置～損料～撤去,78日 |                     |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)分電盤形式<br>2)負荷容量(kWまで)        | 三相3線式<br>15         |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                        | 3)施工区分<br>4)分電盤の供用日数           | 設置～損料～撤去<br>78.000日 |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| W09410                 | 配線用しゃ断器<br>3P 100              | 1.000               | 個  | 7,070                    | 7,070                 |                   |
| W09456                 | スイッチB（屋外用0ー100）<br>200×340×150 | 1.000               | 個  | 7,800                    | 7,800                 |                   |
| W09289                 | 6 0 0 Vビニル絶縁電線<br>IV22㎜2       | 15.000              | m  | 449                      | 6,735                 |                   |
| W09555                 | 硬質ビニル電線管（VE）<br>VE36           | 1.000               | 本  | 1,070                    | 1,070                 |                   |
| Y00002                 | 損料<br>0.0639%                  | 0.050               |    | 22,675                   | 1,134                 |                   |
| R01013                 | 電工                             | 1.400               | 人  | 24,174                   | 33,844                |                   |
| Y00004                 | 雑品<br>0.5%                     | 0.005               |    | 56,519                   | 283                   |                   |
| R01013                 | 電工                             | 0.700               | 人  | 24,174                   | 16,922                |                   |
|                        | 合 計                            |                     |    |                          | 52,183                | 算出数量<br>1.000 箇所  |
|                        | 単 価                            |                     | 箇所 |                          | 52,183                |                   |
|                        |                                |                     |    |                          |                       |                   |
|                        | *** S単一 116号 ***               |                     |    |                          |                       |                   |
| S18114                 | 分電盤設備（中和処理）                    |                     | 箇所 |                          | 1.000 箇所              | 歩A<br>当たり算出       |

| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業      |                                   |                     |    |                          |                       |                  |
|------------------------|-----------------------------------|---------------------|----|--------------------------|-----------------------|------------------|
| 工事名 佐賀市東部線（修理田工区）工事    |                                   |                     |    |                          |                       |                  |
| 工事別工事名:佐賀市東部線（修理田工区）工事 |                                   |                     |    |                          |                       |                  |
| コード                    | 名 称                               | 数 量                 | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考              |
|                        | 分電盤設備<br>三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,76日   |                     |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                        | 1)分電盤形式<br>2)負荷容量(kWまで)           | 三相3線式<br>3.7        |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                  |
|                        | 3)施工区分<br>4)分電盤の供用日数              | 設置～損料～撤去<br>76.000日 |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                  |
| W09407                 | 配線用しゃ断器<br>3P 30                  | 1.000               | 個  | 1,920                    | 1,920                 |                  |
| W09454                 | スイッチB（屋外用0ー 3 0）<br>150×250×100   | 1.000               | 個  | 5,010                    | 5,010                 |                  |
| W09282                 | 6 0 0 Vビニル絶縁電線<br>IV2.0mm         | 15.000              | m  | 64                       | 960                   |                  |
| W09552                 | 硬質ビニル電線管（V E）<br>VE16             | 1.000               | 本  | 340                      | 340                   |                  |
| Y00002                 | 損料<br>0.0639%                     | 0.049               |    | 8,230                    | 403                   |                  |
| R01013                 | 電工                                | 0.790               | 人  | 24,174                   | 19,097                |                  |
| Y00004                 | 雑品<br>0.5%                        | 0.005               |    | 27,327                   | 137                   |                  |
| R01013                 | 電工                                | 0.400               | 人  | 24,174                   | 9,670                 |                  |
|                        | 合 計                               |                     |    |                          | 29,307                | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|                        | 単 価                               |                     | 箇所 |                          | 29,307                |                  |
|                        |                                   |                     |    |                          |                       |                  |
|                        | *** S単ー 117号 ***                  |                     |    |                          |                       |                  |
| S18114                 | 分電盤設備                             |                     | 箇所 |                          | 1.000 箇所              | 歩A<br>当たり算出      |
|                        | 分電盤設備<br>三相3線式,15,設置～損料～撤去,62日    |                     |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                        | 1)分電盤形式<br>2)負荷容量(kWまで)           | 三相3線式<br>15         |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                  |
|                        | 3)施工区分<br>4)分電盤の供用日数              | 設置～損料～撤去<br>62.000日 |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                  |
| W09410                 | 配線用しゃ断器<br>3P 100                 | 1.000               | 個  | 7,070                    | 7,070                 |                  |
| W09456                 | スイッチB（屋外用0ー 1 0 0）<br>200×340×150 | 1.000               | 個  | 7,800                    | 7,800                 |                  |
| W09289                 | 6 0 0 Vビニル絶縁電線<br>IV22mm2         | 15.000              | m  | 449                      | 6,735                 |                  |
| W09555                 | 硬質ビニル電線管（V E）<br>VE36             | 1.000               | 本  | 1,070                    | 1,070                 |                  |
| Y00002                 | 損料<br>0.0639%                     | 0.040               |    | 22,675                   | 907                   |                  |
| R01013                 | 電工                                | 1.400               | 人  | 24,174                   | 33,844                |                  |
| Y00004                 | 雑品<br>0.5%                        | 0.005               |    | 56,519                   | 283                   |                  |
| R01013                 | 電工                                | 0.700               | 人  | 24,174                   | 16,922                |                  |
|                        | 合 計                               |                     |    |                          | 51,956                | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|                        | 単 価                               |                     | 箇所 |                          | 51,956                |                  |
|                        |                                   |                     |    |                          |                       |                  |
|                        | *** S単ー 118号 ***                  |                     |    |                          |                       |                  |
| S18114                 | 分電盤設備                             |                     | 箇所 |                          | 1.000 箇所              | 歩A<br>当たり算出      |
|                        | 分電盤設備<br>三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,86日   |                     |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                        | 1)分電盤形式<br>2)負荷容量(kWまで)           | 三相3線式<br>1.5        |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                  |
|                        | 3)施工区分<br>4)分電盤の供用日数              | 設置～損料～撤去<br>86.000日 |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                  |
| W09407                 | 配線用しゃ断器<br>3P 30                  | 1.000               | 個  | 1,920                    | 1,920                 |                  |
| W09454                 | スイッチB（屋外用0ー 3 0）<br>150×250×100   | 1.000               | 個  | 5,010                    | 5,010                 |                  |
| W09281                 | 6 0 0 Vビニル絶縁電線<br>IV1.6mm         | 15.000              | m  | 42                       | 630                   |                  |
| W09552                 | 硬質ビニル電線管（V E）<br>VE16             | 1.000               | 本  | 340                      | 340                   |                  |
| Y00002                 | 損料<br>0.0639%                     | 0.055               |    | 7,900                    | 435                   |                  |
| R01013                 | 電工                                | 0.790               | 人  | 24,174                   | 19,097                |                  |
| Y00004                 | 雑品<br>0.5%                        | 0.005               |    | 26,997                   | 135                   |                  |
| R01013                 | 電工                                | 0.400               | 人  | 24,174                   | 9,670                 |                  |

|                        |                                                                          |                 |     |                          |                       |                   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 事業名                    |                                                                          | 筑後川下流右岸農地防災事業   |     |                          |                       |                   |
| 工事名                    |                                                                          | 佐賀市東部線（修理田工区）工事 |     |                          |                       |                   |
| 工事別工事名:佐賀市東部線（修理田工区）工事 |                                                                          |                 |     |                          |                       |                   |
| コード                    | 名 称                                                                      | 数 量             | 単位  | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|                        | 合 計                                                                      |                 |     |                          | 29,337                | 算出数量<br>1.000 箇所  |
|                        | 単 価                                                                      |                 | 箇所  |                          | 29,337                |                   |
|                        | *** S単－ 119号 ***                                                         |                 |     |                          |                       |                   |
| S19002                 | 輸送費(特殊機械)往路                                                              |                 | 台   |                          | 1.000 台               | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 輸送費(特殊機械)<br>20t車以上30t車まで,20kmまで                                         |                 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)車種区分                                                                   | 20t車以上30t車まで    |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                        | 2)運送全距離(基地～現場)                                                           | 20kmまで          |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                        | 3)入力用運賃料金(基地～現場)                                                         | 0円              |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P46362                 | 運賃料金<br>20t車以上30t車まで 20kmまで                                              | 1.000           | 台   | 71,000                   | 71,000                |                   |
|                        | 合 計                                                                      |                 |     |                          | 71,000                | 算出数量<br>1.000 台   |
|                        | 単 価                                                                      |                 | 台   |                          | 71,000                |                   |
|                        | *** S単－ 120号 ***                                                         |                 |     |                          |                       |                   |
| S19002                 | 輸送費(特殊機械)復路                                                              |                 | 台   |                          | 1.000 台               | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 輸送費(特殊機械)<br>20t車以上30t車まで,20kmまで                                         |                 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)車種区分                                                                   | 20t車以上30t車まで    |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                        | 2)運送全距離(基地～現場)                                                           | 20kmまで          |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                        | 3)入力用運賃料金(基地～現場)                                                         | 0円              |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P46362                 | 運賃料金<br>20t車以上30t車まで 20kmまで                                              | 1.000           | 台   | 71,000                   | 71,000                |                   |
|                        | 合 計                                                                      |                 |     |                          | 71,000                | 算出数量<br>1.000 台   |
|                        | 単 価                                                                      |                 | 台   |                          | 71,000                |                   |
|                        | *** S単－ 121号 ***                                                         |                 |     |                          |                       |                   |
| S19003                 | 輸送費(仮設材)                                                                 |                 | ton |                          | 1.000 ton             | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 輸送費(仮設材)<br>基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板<br>,基地(積込・取卸),,0.0,0.0 |                 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)使用単価区分                                                                 | 基本運賃(自動入力)      |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                        | 2)運賃料金(円/ton)                                                            | 0円              |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                        | 3)製品長                                                                    | 12m以内           |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                        | 4)運搬距離(片道)                                                               | 10kmまで          |     |                          |                       |                   |
|                        | 5)計上方法                                                                   | 往復計上            |     |                          |                       |                   |
|                        | 6)積卸し計上区分                                                                | 計上する(敷鉄板)       |     |                          |                       |                   |
|                        | 7)積卸し区分(敷鉄板)                                                             | 基地(積込・取卸)       |     |                          |                       |                   |
|                        | 9)冬期割増率(実数)                                                              | 0.0             |     |                          |                       |                   |
|                        | 10)深夜早朝割増率(実数)                                                           | 0.0             |     |                          |                       |                   |
| P46601                 | 仮設材輸送運賃料金<br>10km以下 製品長12m以内                                             | 1.000           | ton | 6,820                    | 6,820                 |                   |
| P46402                 | 積卸し費<br>積込み・取卸し                                                          | 1.000           | ton | 1,500                    | 1,500                 |                   |
|                        | 合 計                                                                      |                 |     |                          | 8,320                 | 算出数量<br>1.000 ton |
|                        | 単 価                                                                      |                 | ton |                          | 8,320                 |                   |
|                        | *** S単－ 122号 ***                                                         |                 |     |                          |                       |                   |
| S86401                 | 固化材散布                                                                    |                 | ton |                          | 15.000 ton            | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 固化材散布<br>施工障害なし                                                          |                 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                        | 1)施工区分                                                                   | 施工障害なし          |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                        | 2)固化材単価の入力(円/ton)                                                        | 0.000           |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                        |                                                                          |                 |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| R01003                 | 普通作業員                                                                    | 1.000           | 人   | 19,278                   | 19,278                |                   |
| P32014                 | 改良材<br>各規格                                                               | 16.200          | ton | 0                        | 0                     |                   |
| M02051                 | バックホ[クロー型・超ロングアーム・排対型(1次)]<br>クロー型超ロング仕様(山積0.4(平積0.3))                   | 1.250           | 供用日 | 19,200                   | 24,000                |                   |

|                        |                                                    |                      |     |                          |                       |                    |
|------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-----|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業      |                                                    |                      |     |                          |                       |                    |
| 工事名 佐賀市東部線（修理田工区）工事    |                                                    |                      |     |                          |                       |                    |
| 工事別工事名:佐賀市東部線（修理田工区）工事 |                                                    |                      |     |                          |                       |                    |
| コード                    | 名 称                                                | 数 量                  | 単位  | 単 価                      | 金 額                   | 備 考                |
| P34029                 | 軽油                                                 |                      |     |                          |                       |                    |
|                        | ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                           | 73.000               | L   | 144                      | 10,512                |                    |
| R01021                 | 運転手（特殊）                                            |                      |     |                          |                       |                    |
|                        |                                                    | 1.000                | 人   | 27,948                   | 27,948                |                    |
|                        | 合 計                                                |                      |     |                          | 81,738                | 算出数量<br>15.000 ton |
|                        | 単 価                                                |                      |     |                          | 5,449                 |                    |
|                        |                                                    |                      |     |                          |                       |                    |
|                        | *** S単－ 123号 ***                                   |                      |     |                          |                       |                    |
| S86422                 | 粉体攪拌工（ﾊﾞｯｸﾙ攪拌混合）                                   |                      | m3  |                          | 187.000 m3            | 歩A<br>当たり算出        |
|                        | 粉体攪拌工（ﾊﾞｯｸﾙ攪拌混合）                                   |                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                    |
|                        | 施工障害なし,深度0.5～2.0m                                  |                      |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                    |
|                        | 1)施工区分                                             | 施工障害なし               |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                    |
|                        | 2)攪拌機深度                                            | 深度0.5～2.0m           |     |                          |                       |                    |
|                        |                                                    |                      |     |                          |                       |                    |
| R01001                 | 土木一般世話役                                            |                      |     |                          |                       |                    |
|                        |                                                    | 1.000                | 人   | 28,254                   | 28,254                |                    |
| R01003                 | 普通作業員                                              |                      |     |                          |                       |                    |
|                        |                                                    | 1.000                | 人   | 19,278                   | 19,278                |                    |
| MH0013                 | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・超ﾛﾝｸﾞ仕様・排対型(1次)]                        |                      |     |                          |                       |                    |
|                        | ｸﾚｰ型ﾛﾝｸﾞ仕様山積0.4(平積0.3)                             | 1.270                | 供用日 | 33,400                   | 42,418                |                    |
| MH0010                 | 攪拌混合機                                              |                      |     |                          |                       |                    |
|                        | 深度0.5～2.0m                                         | 1.270                | 供用日 | 37,900                   | 48,133                |                    |
| P34029                 | 軽油                                                 |                      |     |                          |                       |                    |
|                        | ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                           | 115.000              | L   | 144                      | 16,560                |                    |
| R01021                 | 運転手（特殊）                                            |                      |     |                          |                       |                    |
|                        |                                                    | 1.000                | 人   | 27,948                   | 27,948                |                    |
|                        | 合 計                                                |                      |     |                          | 182,591               | 算出数量<br>187.000 m3 |
|                        | 単 価                                                |                      |     |                          | 976                   |                    |
|                        |                                                    |                      |     |                          |                       |                    |
|                        | *** S単－ 124号 ***                                   |                      |     |                          |                       |                    |
| SA0101                 | SP 掘削                                              |                      | m3  |                          | 1.000 m3              | 歩A<br>当たり算出        |
|                        | SP 掘削                                              |                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                    |
|                        | 土砂,ﾌﾟﾛﾝｸﾞｶｯﾄ,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-      |                      |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                    |
|                        |                                                    |                      |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                    |
|                        | 1)土質                                               | 土砂                   |     |                          |                       |                    |
|                        | 2)施工方法                                             | ﾌﾟﾛﾝｸﾞｶｯﾄ            |     |                          |                       |                    |
|                        | 3)押土の有無                                            | 無し                   |     |                          |                       |                    |
|                        | 4)障害の有無                                            | 無し                   |     |                          |                       |                    |
|                        | 5)施工数量                                             | 10,000m3以上50,000m3未満 |     |                          |                       |                    |
|                        | 6)火薬使用                                             | -                    |     |                          |                       |                    |
|                        | 7)破砕片除去の有無                                         | -                    |     |                          |                       |                    |
|                        | 8)集積押土の有無                                          | -                    |     |                          |                       |                    |
|                        | 単 価                                                |                      | m3  |                          | 230.1                 |                    |
|                        |                                                    |                      |     |                          |                       |                    |
|                        | *** S単－ 125号 ***                                   |                      |     |                          |                       |                    |
| SA0102                 | SP 積込(ルーズ)                                         |                      | m3  |                          | 1.000 m3              | 歩A<br>当たり算出        |
|                        | SP 積込(ルーズ)                                         |                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                    |
|                        | 土砂,土量50,000m3未満                                    |                      |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                    |
|                        |                                                    |                      |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                    |
|                        | 1)土質                                               | 土砂                   |     |                          |                       |                    |
|                        | 2)作業内容                                             | 土量50,000m3未満         |     |                          |                       |                    |
|                        | 単 価                                                |                      | m3  |                          | 239.9                 |                    |
|                        |                                                    |                      |     |                          |                       |                    |
|                        | *** S単－ 126号 ***                                   |                      |     |                          |                       |                    |
| SA0121                 | SP 土砂等運搬                                           |                      | m3  |                          | 1.000 m3              | 歩A<br>当たり算出        |
|                        | SP 土砂等運搬                                           |                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                    |
|                        | 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下 |                      |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                    |
|                        |                                                    |                      |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                    |

| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業      |                                            |                        |    |              |            |             |
|------------------------|--------------------------------------------|------------------------|----|--------------|------------|-------------|
| 工事名 佐賀市東部線（修理田工区）工事    |                                            |                        |    |              |            |             |
| 工事別工事名:佐賀市東部線（修理田工区）工事 |                                            |                        |    |              |            |             |
| コード                    | 名 称                                        | 数 量                    | 単位 | 単 価          | 金 額        | 備 考         |
|                        | 1)土砂等発生現場                                  | 標準                     |    |              |            |             |
|                        | 2)積込機種・規格                                  | バ ックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) |    |              |            |             |
|                        | 3)土質                                       | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)         |    |              |            |             |
|                        | 4)DID区間の有無                                 | 無し                     |    |              |            |             |
|                        | 5)運搬距離                                     | 4.0km以下                |    |              |            |             |
|                        | 単 価                                        |                        | m3 |              | 882        |             |
|                        | *** S単一 127号 ***                           |                        |    |              |            |             |
| SA0121                 | SP 土砂等運搬                                   |                        | m3 |              | 1,000 m3   | 歩A<br>当たり算出 |
|                        | SP 土砂等運搬                                   |                        |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |             |
|                        | 標準,バ ックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 |                        |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |             |
|                        | り,19.5km以下                                 |                        |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |             |
|                        |                                            |                        |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |             |
|                        |                                            |                        |    | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上  |             |
|                        | 1)土砂等発生現場                                  | 標準                     |    |              |            |             |
|                        | 2)積込機種・規格                                  | バ ックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) |    |              |            |             |
|                        | 3)土質                                       | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)         |    |              |            |             |
|                        | 4)DID区間の有無                                 | 有り                     |    |              |            |             |
|                        | 5)運搬距離                                     | 19.5km以下               |    |              |            |             |
|                        | 単 価                                        |                        | m3 |              | 2,764      |             |
|                        | *** S単一 128号 ***                           |                        |    |              |            |             |
| SA0141                 | SP 路体（築堤）盛土・埋戻                             |                        | m3 |              | 1,000 m3   | 歩A<br>当たり算出 |
|                        | SP 路体（築堤）盛土・埋戻                             |                        |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |             |
|                        | 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし                        |                        |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |             |
|                        |                                            |                        |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |             |
|                        |                                            |                        |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |             |
|                        |                                            |                        |    | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上  |             |
|                        | 1)施工幅員                                     | 2.5m以上4.0m未満           |    |              |            |             |
|                        | 2)施工数量                                     | -                      |    |              |            |             |
|                        | 3)障害の有無                                    | -                      |    |              |            |             |
|                        | 4)長期割引単価区分                                 | なし                     |    |              |            |             |
|                        | 単 価                                        |                        | m3 |              | 928.9      |             |
|                        | *** S単一 129号 ***                           |                        |    |              |            |             |
| SA0141                 | SP 路体（築堤）盛土・埋戻                             |                        | m3 |              | 1,000 m3   | 歩A<br>当たり算出 |
|                        | SP 路体（築堤）盛土・埋戻                             |                        |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |             |
|                        | 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし                    |                        |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |             |
|                        |                                            |                        |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |             |
|                        |                                            |                        |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |             |
|                        |                                            |                        |    | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上  |             |
|                        | 1)施工幅員                                     | 4.0m以上                 |    |              |            |             |
|                        | 2)施工数量                                     | 20,000m3未満             |    |              |            |             |
|                        | 3)障害の有無                                    | 無し                     |    |              |            |             |
|                        | 4)長期割引単価区分                                 | なし                     |    |              |            |             |
|                        | 単 価                                        |                        | m3 |              | 260.7      |             |
|                        | *** S単一 130号 ***                           |                        |    |              |            |             |
| SA0161                 | SP 整地                                      |                        | m3 |              | 1,000 m3   | 歩A<br>当たり算出 |
|                        | SP 整地                                      |                        |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |             |
|                        | 残土受入れ地での処理,-,-,なし                          |                        |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |             |
|                        |                                            |                        |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |             |
|                        |                                            |                        |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |             |
|                        |                                            |                        |    | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上  |             |
|                        | 1)作業区分                                     | 残土受入れ地での処理             |    |              |            |             |
|                        | 2)施工数量                                     | -                      |    |              |            |             |
|                        | 3)障害の有無                                    | -                      |    |              |            |             |
|                        | 4)長期割引単価区分                                 | なし                     |    |              |            |             |
|                        | 単 価                                        |                        | m3 |              | 152.3      |             |
|                        | *** S単一 131号 ***                           |                        |    |              |            |             |

| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業      |                                                                                               |                                                  |    |                          |                       |             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------|
| 工事名 佐賀市東部線（修理田工区）工事    |                                                                                               |                                                  |    |                          |                       |             |
| 工事別工事名:佐賀市東部線（修理田工区）工事 |                                                                                               |                                                  |    |                          |                       |             |
| コード                    | 名 称                                                                                           | 数 量                                              | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考         |
| SA0203                 | SP ふとんかご                                                                                      |                                                  | m  |                          | 1.000 m               | 歩A<br>当たり算出 |
|                        | SP ふとんかご<br>撤去,階段式,高さ50cm×幅120cm                                                              |                                                  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                        |                                                                                               |                                                  |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                        |                                                                                               |                                                  |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |             |
|                        | 1)作業区分<br>2)ふとんかご種別<br>3)ふとんかご規格                                                              | 撤去<br>階段式<br>高さ50cm×幅120cm                       |    |                          |                       |             |
|                        | 単 価                                                                                           |                                                  | m  |                          | 2,887                 |             |
|                        | *** S単ー 132号 ***                                                                              |                                                  |    |                          |                       |             |
| SA0221                 | SP 殻運搬                                                                                        |                                                  | m3 |                          | 1.000 m3              | 歩A<br>当たり算出 |
|                        | SP 殻運搬<br>舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,6.0km以下,                                                  |                                                  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                        |                                                                                               |                                                  |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                        |                                                                                               |                                                  |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |             |
|                        | 1)殻発生作業<br>2)積込工法区分<br>3)DID区間の有無<br>4)運搬距離                                                   | 舗装版破砕<br>機械積込(舗装版厚15cm以下)<br>有り<br>6.0km以下       |    |                          |                       |             |
|                        | 単 価                                                                                           |                                                  | m3 |                          | 2,948                 |             |
|                        | *** S単ー 133号 ***                                                                              |                                                  |    |                          |                       |             |
| SA0222                 | SP 舗装版破砕                                                                                      |                                                  | m² |                          | 1.000 m²              | 歩A<br>当たり算出 |
|                        | SP 舗装版破砕<br>アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし                                                    |                                                  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                        |                                                                                               |                                                  |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                        |                                                                                               |                                                  |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |             |
|                        | 1)舗装版種別<br>2)障害等の有無<br>3)騒音振動対策<br>4)舗装版厚<br>5)Co+As(かゝ-)舗装によるAs舗装<br>6)積込作業の有無<br>7)長期割引単価区分 | アスファルト舗装版<br>無し<br>不要<br>15cm以下<br>-<br>有り<br>なし |    |                          |                       |             |
|                        | 単 価                                                                                           |                                                  | m² |                          | 217.7                 |             |
|                        | *** S単ー 134号 ***                                                                              |                                                  |    |                          |                       |             |
| SA0223                 | SP 舗装版切断                                                                                      |                                                  | m  |                          | 1.000 m               | 歩A<br>当たり算出 |
|                        | SP 舗装版切断<br>アスファルト舗装版,15cm以下,-,-                                                              |                                                  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                        |                                                                                               |                                                  |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                        |                                                                                               |                                                  |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |             |
|                        | 1)舗装版種別<br>2)アスファルト舗装版厚<br>3)コンクリート舗装版厚<br>4)コンクリート+アスファルト(かゝ-)舗装版                            | アスファルト舗装版<br>15cm以下<br>-<br>-                    |    |                          |                       |             |
| P37203                 | コンクリートカッター用ブレード<br>径560mm                                                                     |                                                  | 枚  |                          |                       | 材変          |
|                        | 単 価                                                                                           |                                                  | m  |                          | 682.1                 |             |
|                        | *** S単ー 135号 ***                                                                              |                                                  |    |                          |                       |             |
| SA0706                 | SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）                                                                           |                                                  | m  |                          | 1.000 m               | 歩A<br>当たり算出 |
|                        | SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）<br>据付・撤去,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧管<br>1 種                             |                                                  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                        |                                                                                               |                                                  |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                        |                                                                                               |                                                  |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |             |



| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業      |                                                                                  |                      |                |                          |                       |             |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-------------|
| 工事名 佐賀市東部線（修理田工区）工事    |                                                                                  |                      |                |                          |                       |             |
| 工事別工事名:佐賀市東部線（修理田工区）工事 |                                                                                  |                      |                |                          |                       |             |
| コード                    | 名 称                                                                              | 数 量                  | 単位             | 単 価                      | 金 額                   | 備 考         |
|                        | 1)作業区分                                                                           | 据付・撤去                |                |                          |                       |             |
|                        | 2)管径                                                                             | 200mm                |                |                          |                       |             |
|                        | 3)管材規格                                                                           | 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）     |                |                          |                       |             |
|                        | 4)長期割引単価区分                                                                       | なし                   |                |                          |                       |             |
|                        | 5)管種区分                                                                           | 外圧管 1 種              |                |                          |                       |             |
| P96048                 | 遠心力鉄筋コンクリート管<br>B形 外圧1種 径200 長2.00m（既設利用：0円設定）                                   |                      | 本              |                          |                       | 材変          |
|                        | 単 価                                                                              |                      | m              |                          | 8,556                 |             |
|                        | *** S単一 136号 ***                                                                 |                      |                |                          |                       |             |
| SA0831                 | SP 不陸整正                                                                          |                      | m <sup>2</sup> |                          | 1,000 m <sup>2</sup>  | 歩A<br>当たり算出 |
|                        | SP 不陸整正<br>無し、-, -, なし、                                                          |                      |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                        |                                                                                  |                      |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                        |                                                                                  |                      |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |             |
|                        | 1)補足材料の有無                                                                        | 無し                   |                |                          |                       |             |
|                        | 2)補足材料平均厚さ                                                                       | -                    |                |                          |                       |             |
|                        | 3)補足材料                                                                           | -                    |                |                          |                       |             |
|                        | 4)長期割引単価区分                                                                       | なし                   |                |                          |                       |             |
|                        | 単 価                                                                              |                      | m <sup>2</sup> |                          | 123.9                 |             |
|                        | *** S単一 137号 ***                                                                 |                      |                |                          |                       |             |
| SA0843                 | SP 表層（車道・路肩部）                                                                    |                      | m <sup>2</sup> |                          | 1,000 m <sup>2</sup>  | 歩A<br>当たり算出 |
|                        | SP 表層（車道・路肩部）<br>1.4m以上3.0m以下,40mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,グラムコト 各種,なし,再生密粒度アスコ(13) |                      |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                        |                                                                                  |                      |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                        |                                                                                  |                      |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |             |
|                        | 1)平均幅員                                                                           | 1.4m以上3.0m以下         |                |                          |                       |             |
|                        | 2)1層当り平均仕上り厚                                                                     | 40mm                 |                |                          |                       |             |
|                        | 3)比重区分                                                                           | アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3） |                |                          |                       |             |
|                        | 4)瀝青材料種類                                                                         | グラムコト 各種             |                |                          |                       |             |
|                        | 5)長期割引単価区分                                                                       | なし                   |                |                          |                       |             |
|                        | 6)材料区分                                                                           | 再生密粒度アスコ(13)         |                |                          |                       |             |
|                        | 単 価                                                                              |                      | m <sup>2</sup> |                          | 1,628                 |             |
|                        | *** S単一 138号 ***                                                                 |                      |                |                          |                       |             |
| SA0843                 | SP 表層（車道・路肩部）                                                                    |                      | m <sup>2</sup> |                          | 1,000 m <sup>2</sup>  | 歩A<br>当たり算出 |
|                        | SP 表層（車道・路肩部）<br>3.0m超,40mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,グラムコト 各種,なし,再生密粒度アスコ(13)        |                      |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                        |                                                                                  |                      |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                        |                                                                                  |                      |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |             |
|                        | 1)平均幅員                                                                           | 3.0m超                |                |                          |                       |             |
|                        | 2)1層当り平均仕上り厚                                                                     | 40mm                 |                |                          |                       |             |
|                        | 3)比重区分                                                                           | アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3） |                |                          |                       |             |
|                        | 4)瀝青材料種類                                                                         | グラムコト 各種             |                |                          |                       |             |
|                        | 5)長期割引単価区分                                                                       | なし                   |                |                          |                       |             |
|                        | 6)材料区分                                                                           | 再生密粒度アスコ(13)         |                |                          |                       |             |
|                        | 単 価                                                                              |                      | m <sup>2</sup> |                          | 1,532                 |             |
|                        | *** S単一 139号 ***                                                                 |                      |                |                          |                       |             |
| SA0843                 | SP 表層（車道・路肩部）                                                                    |                      | m <sup>2</sup> |                          | 1,000 m <sup>2</sup>  | 歩A<br>当たり算出 |
|                        | SP 表層（車道・路肩部）<br>1.4m以上3.0m以下,30mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,タックコト 各種,なし,再生密粒度アスコ(13) |                      |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                        |                                                                                  |                      |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                        |                                                                                  |                      |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |             |
|                        | 1)平均幅員                                                                           | 1.4m以上3.0m以下         |                |                          |                       |             |
|                        | 2)1層当り平均仕上り厚                                                                     | 30mm                 |                |                          |                       |             |
|                        | 3)比重区分                                                                           | アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3） |                |                          |                       |             |
|                        | 4)瀝青材料種類                                                                         | タックコト 各種             |                |                          |                       |             |
|                        | 5)長期割引単価区分                                                                       | なし                   |                |                          |                       |             |
|                        | 6)材料区分                                                                           | 再生密粒度アスコ(13)         |                |                          |                       |             |





|                        |                                                                               |                 |                    |        |                        |                                |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------|------------------------|--------------------------------|
| 事業名                    |                                                                               | 筑後川下流右岸農地防災事業   |                    |        |                        |                                |
| 工事名                    |                                                                               | 佐賀市東部線（修理田工区）工事 |                    |        |                        |                                |
| 工事別工事名:佐賀市東部線（修理田工区）工事 |                                                                               |                 |                    |        |                        |                                |
| コード                    | 名 称 (規 格)                                                                     | 数 量             | 単位                 | 単 価    | 金 額                    | 備 考                            |
|                        | *** T単一 1号 ***                                                                |                 |                    |        |                        |                                |
| T00001                 | 敷鉄板                                                                           |                 | m <sup>2</sup>     |        | 1,000 m <sup>2</sup>   | 歩A<br>当たり算出                    |
|                        | 22×1524×3048,96日,1回                                                           |                 |                    |        |                        |                                |
| S02114                 | 敷鉄板<br>22*1524*3048,96日 [賃料]                                                  | 1,000           | m <sup>2</sup> 供用日 | 888    | 888                    | S単 16号                         |
| S02114                 | 敷鉄板<br>22*1524*3048 [整備費]                                                     | 1,000           | m <sup>2</sup>     | 166    | 166                    | S単 17号                         |
|                        | 合 計                                                                           |                 |                    |        | 1,054                  | 算出数量<br>1,000 m <sup>2</sup>   |
|                        | 単 価                                                                           |                 | m <sup>2</sup>     |        | 1,054                  |                                |
|                        |                                                                               |                 |                    |        |                        |                                |
|                        | *** T単一 2号 ***                                                                |                 |                    |        |                        |                                |
| T00101                 | 法面整形（掘削部）                                                                     |                 | m <sup>2</sup>     |        | 100,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出                    |
|                        | 通常施工                                                                          |                 |                    |        |                        |                                |
| S02115                 | 土木一般世話役                                                                       | 0.800           | 人                  | 28,254 | 22,603                 | S単 18号                         |
| S02115                 | 普通作業員                                                                         | 1.600           | 人                  | 19,278 | 30,845                 | S単 19号                         |
| S16001                 | バックホ[クローラ型・超ロングアーム・排対型(1次)]<br>,バケット容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m,運転1日当たり算出 | 0.900           | 日                  | 31,500 | 28,350                 | S単 86号                         |
| S02116                 | 軽油<br>バトロ-給油,,                                                                | 86,000          | L                  | 144    | 12,384                 | S単 27号                         |
| S02115                 | 運転手（特殊）                                                                       | 0.900           | 人                  | 27,948 | 25,153                 | S単 20号                         |
|                        | 合 計                                                                           |                 |                    |        | 119,335                | 算出数量<br>100,000 m <sup>2</sup> |
|                        | 単 価                                                                           |                 | m <sup>2</sup>     |        | 1,193                  |                                |
|                        |                                                                               |                 |                    |        |                        |                                |
|                        | *** T単一 3号 ***                                                                |                 |                    |        |                        |                                |
| T00102                 | 法面整形（盛土部）                                                                     |                 | m <sup>2</sup>     |        | 100,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出                    |
|                        | 通常施工                                                                          |                 |                    |        |                        |                                |
| S02115                 | 土木一般世話役                                                                       | 0.500           | 人                  | 28,254 | 14,127                 | S単 18号                         |
| S02115                 | 普通作業員                                                                         | 1.000           | 人                  | 19,278 | 19,278                 | S単 19号                         |
| S16001                 | バックホ[クローラ型・超ロングアーム・排対型(1次)]<br>,バケット容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m,運転1日当たり算出 | 0.700           | 日                  | 31,500 | 22,050                 | S単 86号                         |
| S02116                 | 軽油<br>バトロ-給油,,                                                                | 64,000          | L                  | 144    | 9,216                  | S単 27号                         |
| S02115                 | 運転手（特殊）                                                                       | 0.700           | 人                  | 27,948 | 19,564                 | S単 20号                         |
|                        | 合 計                                                                           |                 |                    |        | 84,235                 | 算出数量<br>100,000 m <sup>2</sup> |
|                        | 単 価                                                                           |                 | m <sup>2</sup>     |        | 842                    |                                |
|                        |                                                                               |                 |                    |        |                        |                                |
|                        | *** T単一 4号 ***                                                                |                 |                    |        |                        |                                |
| T00103                 | 法面整形（掘削部）                                                                     |                 | m <sup>2</sup>     |        | 100,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出                    |
|                        | 対面施工                                                                          |                 |                    |        |                        |                                |
| S02115                 | 土木一般世話役                                                                       | 1.200           | 人                  | 28,254 | 33,905                 | S単 18号                         |
| S02115                 | 普通作業員                                                                         | 2.400           | 人                  | 19,278 | 46,267                 | S単 19号                         |
| S16001                 | バックホ[クローラ型・超ロングアーム・排対型(1次)]<br>,バケット容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m,運転1日当たり算出 | 1.200           | 日                  | 31,500 | 37,800                 | S単 86号                         |
| S02116                 | 軽油<br>バトロ-給油,,                                                                | 129,000         | L                  | 144    | 18,576                 | S単 27号                         |
| S02115                 | 運転手（特殊）                                                                       | 1.200           | 人                  | 27,948 | 33,538                 | S単 20号                         |
|                        | 合 計                                                                           |                 |                    |        | 170,086                | 算出数量<br>100,000 m <sup>2</sup> |
|                        | 単 価                                                                           |                 | m <sup>2</sup>     |        | 1,701                  |                                |
|                        |                                                                               |                 |                    |        |                        |                                |
|                        | *** T単一 5号 ***                                                                |                 |                    |        |                        |                                |
| T00104                 | 法面整形（盛土部）                                                                     |                 | m <sup>2</sup>     |        | 100,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出                    |

|                        |                                                                               |         |    |        |           |                    |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--------|-----------|--------------------|
| 事業名                    | 筑後川下流右岸農地防災事業                                                                 |         |    |        |           |                    |
| 工事名                    | 佐賀市東部線（修理田工区）工事                                                               |         |    |        |           |                    |
| 工事別工事名:佐賀市東部線（修理田工区）工事 |                                                                               |         |    |        |           |                    |
| コード                    | 名 称 (規 格)                                                                     | 数 量     | 単位 | 単 価    | 金 額       | 備 考                |
|                        | 対面施工                                                                          |         |    |        |           |                    |
| S02115                 | 土木一般世話役                                                                       | 0.800   | 人  | 28,254 | 22,603    | S単 18号             |
| S02115                 | 普通作業員                                                                         | 1.600   | 人  | 19,278 | 30,845    | S単 19号             |
| S16001                 | バックホ[ｸﾏﾗ型・超ロングｱｰﾑ・排対型(1次)]<br>ﾊﾞｯｹｯﾄ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m,運転1日当たり算出 | 1.000   | 日  | 31,500 | 31,500    | S単 86号             |
| S02116                 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油,,                                                              | 100.000 | L  | 144    | 14,400    | S単 27号             |
| S02115                 | 運転手（特殊）                                                                       | 1.000   | 人  | 27,948 | 27,948    | S単 20号             |
|                        | 合 計                                                                           |         |    |        | 127,296   | 算出数量<br>100.000 m² |
|                        | 単 価                                                                           |         | m² |        | 1,273     |                    |
|                        | *** T単－ 6号 ***                                                                |         |    |        |           |                    |
| T00301                 | 木柵撤去                                                                          |         | m  |        | 181.000 m | 歩A<br>当たり算出        |
| S02115                 | 土木一般世話役                                                                       | 0.300   | 人  | 28,254 | 8,476     | S単 18号             |
| S02115                 | 特殊作業員                                                                         | 1.000   | 人  | 23,052 | 23,052    | S単 21号             |
| Y00004                 | 雑品                                                                            | 0.060   |    | 31,528 | 1,892     |                    |
|                        | 合 計                                                                           |         |    |        | 33,420    | 算出数量<br>181.000 m  |
|                        | 単 価                                                                           |         | m  |        | 185       |                    |
|                        | *** T単－ 7号 ***                                                                |         |    |        |           |                    |
| T00405                 | コンクリートブロック張り工（撤去）                                                             |         | m² |        | 10.000 m² | 歩A<br>当たり算出        |
|                        | 50×50×10cm,長期割引単価区分（賃料機械：なし）                                                  |         |    |        |           |                    |
| S02115                 | 土木一般世話役                                                                       | 0.080   | 人  | 28,254 | 2,260     | S単 18号             |
| S02115                 | ブロック工                                                                         | 0.150   | 人  | 27,438 | 4,116     | S単 22号             |
| S02115                 | 普通作業員                                                                         | 0.220   | 人  | 19,278 | 4,241     | S単 19号             |
| S02112                 | バックホ[ｸﾏﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]<br>標準ﾊﾞｯｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t        | 0.210   | 日  | 11,000 | 2,310     | S単 10号             |
| S02115                 | 運転手（特殊）                                                                       | 0.150   | 人  | 27,948 | 4,192     | S単 20号             |
| S02116                 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油,,                                                              | 8.000   | L  | 144    | 1,152     | S単 27号             |
|                        | 合 計                                                                           |         |    |        | 18,271    | 算出数量<br>10.000 m²  |
|                        | 単 価                                                                           |         | m² |        | 1,827     |                    |
|                        | *** T単－ 8号 ***                                                                |         |    |        |           |                    |
| T00407                 | コンクリートブロック張り工（復旧）                                                             |         | m² |        | 10.000 m² | 歩A<br>当たり算出        |
|                        | 50×50×10cm,既設利用,長期割引なし                                                        |         |    |        |           |                    |
| S02115                 | 土木一般世話役                                                                       | 0.150   | 人  | 28,254 | 4,238     | S単 18号             |
| S02115                 | ブロック工                                                                         | 0.300   | 人  | 27,438 | 8,231     | S単 22号             |
| S02115                 | 普通作業員                                                                         | 0.430   | 人  | 19,278 | 8,290     | S単 19号             |
| S02112                 | バックホ[ｸﾏﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]<br>標準ﾊﾞｯｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t        | 0.410   | 日  | 11,000 | 4,510     | S単 10号             |
| S02115                 | 運転手（特殊）                                                                       | 0.300   | 人  | 27,948 | 8,384     | S単 20号             |
| S02116                 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油,,                                                              | 16.000  | L  | 144    | 2,304     | S単 27号             |
| C00101                 | 土工用マット（シート類）敷設<br>吸出防止シート（合成繊維）                                               | 10.000  | m² | 644    | 6,440     | C単 4号              |
|                        | 合 計                                                                           |         |    |        | 42,397    | 算出数量<br>10.000 m²  |
|                        | 単 価                                                                           |         | m² |        | 4,240     |                    |

|                        |                                                            |         |                |         |           |                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------|-----------|--------------------------------|
| 事業名                    | 筑後川下流右岸農地防災事業                                              |         |                |         |           |                                |
| 工事名                    | 佐賀市東部線（修理田工区）工事                                            |         |                |         |           |                                |
| 工事別工事名:佐賀市東部線（修理田工区）工事 |                                                            |         |                |         |           |                                |
| コード                    | 名 称 (規 格)                                                  | 数 量     | 単位             | 単 価     | 金 額       | 備 考                            |
|                        | *** T単－ 9号 ***                                             |         |                |         |           |                                |
| T00408                 | 階段ブロック（一般型）                                                |         | m <sup>2</sup> |         | 10,000 m  | 歩A<br>当たり算出                    |
|                        | 1:2.0勾配用,長期割引単価区分（賃料機械）：なし                                 |         |                |         |           |                                |
| S02115                 | 土木一般世話役                                                    | 0.200   | 人              | 28,254  | 5,651     | S単 18号                         |
| S02115                 | ブロック工                                                      | 0.400   | 人              | 27,438  | 10,975    | S単 22号                         |
| S02115                 | 普通作業員                                                      | 0.500   | 人              | 19,278  | 9,639     | S単 19号                         |
| Y00004                 | 雑品                                                         | 0.400   |                | 26,265  | 10,506    |                                |
| S02116                 | 階段ブロック（一般型）                                                |         | m <sup>2</sup> |         | 21,200    | S単 31号                         |
|                        | 1:2.0用（設置固定材を含む）,,                                         | 10.000  |                |         | 212,000   |                                |
| S16004                 | ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]                         |         | 日              | 55,100  | 22,040    | S単 89号                         |
|                        | ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,なし                             | 0.400   |                |         |           | 算出数量<br>10.000 m <sup>2</sup>  |
|                        | 合 計                                                        |         |                |         | 270,811   |                                |
|                        | 単 価                                                        |         | m <sup>2</sup> |         | 27,081    |                                |
|                        |                                                            |         |                |         |           |                                |
|                        | *** T単－ 10号 ***                                            |         |                |         |           |                                |
| T00413                 | 土工用マット（ｼｰﾄ類）敷設                                             |         | m <sup>2</sup> |         | 100,000 m | 歩A<br>当たり算出                    |
|                        | 吸出防止ｼｰﾄ（合成繊維）                                              |         |                |         |           |                                |
| S02116                 | 吸出防止ｼｰﾄ                                                    |         | m <sup>2</sup> | 590     | 61,360    | S単 30号                         |
|                        | 合成繊維 厚10mm,,                                               | 104.000 |                |         |           |                                |
| S02115                 | 普通作業員                                                      | 0.160   | 人              | 19,278  | 3,084     | S単 19号                         |
|                        | 合 計                                                        |         |                |         | 64,444    | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |
|                        | 単 価                                                        |         | m <sup>2</sup> |         | 644       |                                |
|                        |                                                            |         |                |         |           |                                |
|                        | *** T単－ 11号 ***                                            |         |                |         |           |                                |
| T00414                 | 流用土覆土（法肩）                                                  |         | m <sup>2</sup> |         | 100,000 m | 歩A<br>当たり算出                    |
|                        | ブロックマット部                                                   |         |                |         |           |                                |
| S02115                 | 土木一般世話役                                                    | 1.500   | 人              | 28,254  | 42,381    | S単 18号                         |
| S02115                 | 普通作業員                                                      | 5.000   | 人              | 19,278  | 96,390    | S単 19号                         |
| Y00004                 | 雑品                                                         | 0.050   |                | 138,771 | 6,939     |                                |
|                        | 合 計                                                        |         |                |         | 145,710   | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |
|                        | 単 価                                                        |         | m <sup>2</sup> |         | 1,457     |                                |
|                        |                                                            |         |                |         |           |                                |
|                        | *** T単－ 12号 ***                                            |         |                |         |           |                                |
| T00504                 | ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置                                               |         | m              |         | 1,000 m   | 歩A<br>当たり算出                    |
|                        | 塗装品Cp-2E,直支柱,直線部                                           |         |                |         |           |                                |
| S08716                 | 【ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置】                                             |         | m              | 14,740  | 14,740    | S単 81号                         |
|                        | ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置,土中建込,塗装品,Gp-Cp-2E,100m以上,受けない,無し,直線部,標準支柱,直支柱 | 1.000   |                |         |           |                                |
| S02117                 | ガードパイプ                                                     |         | m              | -12,000 | -12,000   | S単 53号                         |
|                        | 歩車道境界用 塗装品 Gp-Cp-2E                                        | 1.000   |                |         |           | 算出数量<br>1.000 m                |
|                        | 合 計                                                        |         |                |         | 2,740     |                                |
|                        | 単 価                                                        |         | m              |         | 2,740     |                                |
|                        |                                                            |         |                |         |           |                                |
|                        | *** T単－ 13号 ***                                            |         |                |         |           |                                |
| T00580                 | 暗渠排水工                                                      |         | 箇所             |         | 1,000 箇所  | 歩A<br>当たり算出                    |
|                        | φ50,L=2.0m,ｼﾞﾌﾞ式水甲栓                                        |         |                |         |           |                                |
| S07021                 | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設                                           |         | m              | 949     | 1,898     | S単 69号                         |
|                        | VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所                                 | 2.000   |                |         |           |                                |
| S02116                 | ネジ式水甲栓（チェーン付き）                                             |         | 個              | 1,550   | 1,550     | S単 32号                         |
|                        | VUφ50 暗渠排水用,,                                              | 1.000   |                |         |           |                                |

|                        |                                                         |        |    |        |           |             |
|------------------------|---------------------------------------------------------|--------|----|--------|-----------|-------------|
| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業      |                                                         |        |    |        |           |             |
| 工事名 佐賀市東部線（修理田工区）工事    |                                                         |        |    |        |           |             |
| 工事別工事名:佐賀市東部線（修理田工区）工事 |                                                         |        |    |        |           |             |
| コード                    | 名 称（規 格）                                                | 数 量    | 単位 | 単 価    | 金 額       | 備 考         |
| S02116                 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）<br>ソケット A形 径50,,                  | 1.000  | 個  | 196    | 196       | S単 33号      |
|                        |                                                         |        |    |        |           | 算出数量        |
|                        | 合 計                                                     |        |    |        | 3,644     | 1.000 箇所    |
|                        | 単 価                                                     |        | 箇所 |        | 3,644     |             |
|                        |                                                         |        |    |        |           |             |
|                        | *** T単一 14号 ***                                         |        |    |        |           |             |
| T00599                 | 畔板撤去                                                    |        | m  |        | 20.000 m  | 歩A<br>当たり算出 |
|                        |                                                         |        |    |        |           |             |
| S02115                 | 土木一般世話役                                                 | 0.100  | 人  | 28,254 | 2,825     | S単 18号      |
| S02115                 | 普通作業員                                                   | 0.200  | 人  | 19,278 | 3,856     | S単 19号      |
| Y00004                 | 雑品                                                      | 0.050  |    | 6,681  | 334       |             |
|                        |                                                         |        |    |        |           | 算出数量        |
|                        | 合 計                                                     |        |    |        | 7,015     | 20.000 m    |
|                        | 単 価                                                     |        | m  |        | 351       |             |
|                        |                                                         |        |    |        |           |             |
|                        | *** T単一 15号 ***                                         |        |    |        |           |             |
| T00600                 | 仮畦畔撤去                                                   |        | m  |        | 100.000 m | 歩A<br>当たり算出 |
|                        | 土提                                                      |        |    |        |           |             |
| S02112                 | 小型バックホ[クレー型・超低・排対型（～3次）]<br>標準バケット容量 山積0.11m3（平積0.08m3） | 0.650  | 日  | 6,020  | 3,913     | S単 11号      |
| S02116                 | 軽油<br>バトリ給油,,                                           | 13.650 | L  | 144    | 1,966     | S単 27号      |
| S02115                 | 運転手（特殊）                                                 | 0.650  | 人  | 27,948 | 18,166    | S単 20号      |
| S02115                 | 普通作業員                                                   | 1.000  | 人  | 19,278 | 19,278    | S単 19号      |
|                        |                                                         |        |    |        |           | 算出数量        |
|                        | 合 計                                                     |        |    |        | 43,323    | 100.000 m   |
|                        | 単 価                                                     |        | m  |        | 433       |             |
|                        |                                                         |        |    |        |           |             |
|                        | *** T単一 16号 ***                                         |        |    |        |           |             |
| T00601                 | 暗渠排水工                                                   |        | 箇所 |        | 1.000 箇所  | 歩A<br>当たり算出 |
|                        | φ50,L=2.0m,袈式水甲栓                                        |        |    |        |           |             |
| S07021                 | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VP,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所            | 2.000  | m  | 1,154  | 2,308     | S単 70号      |
| S02116                 | ネジ式水甲栓（チェーン付き）<br>VUφ50 暗渠排水用,,                         | 1.000  | 個  | 1,550  | 1,550     | S単 32号      |
| S02116                 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）<br>ソケット A形 径50,,                  | 1.000  | 個  | 196    | 196       | S単 33号      |
|                        |                                                         |        |    |        |           | 算出数量        |
|                        | 合 計                                                     |        |    |        | 4,054     | 1.000 箇所    |
|                        | 単 価                                                     |        | 箇所 |        | 4,054     |             |
|                        |                                                         |        |    |        |           |             |
|                        | *** T単一 17号 ***                                         |        |    |        |           |             |
| T00603                 | 暗渠排水工                                                   |        | 箇所 |        | 1.000 箇所  | 歩A<br>当たり算出 |
|                        | φ75,L=2.0m,袈式水甲栓                                        |        |    |        |           |             |
| S07021                 | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所            | 2.000  | m  | 1,639  | 3,278     | S単 71号      |
| S02116                 | ネジ式水甲栓（チェーン付き）<br>VUφ75 暗渠排水用,,                         | 1.000  | 個  | 2,420  | 2,420     | S単 34号      |
| S02116                 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）<br>ソケット A形 径75,,                  | 1.000  | 個  | 495    | 495       | S単 35号      |
|                        |                                                         |        |    |        |           | 算出数量        |
|                        | 合 計                                                     |        |    |        | 6,193     | 1.000 箇所    |
|                        | 単 価                                                     |        | 箇所 |        | 6,193     |             |
|                        |                                                         |        |    |        |           |             |
|                        | *** T単一 18号 ***                                         |        |    |        |           |             |
| T00605                 | ブロックマット加工処理                                             |        | 箇所 |        | 1.000 箇所  | 歩A<br>当たり算出 |

|                        |                             |         |                |        |                        |                                |
|------------------------|-----------------------------|---------|----------------|--------|------------------------|--------------------------------|
| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業      |                             |         |                |        |                        |                                |
| 工事名 佐賀市東部線（修理田工区）工事    |                             |         |                |        |                        |                                |
| 工事別工事名:佐賀市東部線（修理田工区）工事 |                             |         |                |        |                        |                                |
| コード                    | 名 称 (規 格)                   | 数 量     | 単位             | 単 価    | 金 額                    | 備 考                            |
|                        |                             |         |                |        |                        |                                |
| S02115                 | 土木一般世話役                     |         |                |        |                        |                                |
|                        |                             | 0.200   | 人              | 28,254 | 5,651                  | S単 18号                         |
| S02115                 | 普通作業員                       |         |                |        |                        |                                |
|                        |                             | 0.400   | 人              | 19,278 | 7,711                  | S単 19号                         |
| Y00004                 | 雑品                          |         |                |        |                        |                                |
|                        |                             | 0.100   |                | 13,362 | 1,336                  |                                |
|                        | 合 計                         |         |                |        | 14,698                 | 算出数量<br>1.000 箇所               |
|                        | 単 価                         |         | 箇所             |        | 14,698                 |                                |
|                        |                             |         |                |        |                        |                                |
|                        | *** T単一 19号 ***             |         |                |        |                        |                                |
| T00611                 | 田面排水工                       |         | 箇所             |        | 1.000 箇所               | 歩A<br>当たり算出                    |
|                        | VUφ150                      |         |                |        |                        |                                |
| C00024                 | 硬質塩化ビニル管撤去                  |         |                |        |                        |                                |
|                        | VUφ150                      | 1.500   | m              | 496    | 744                    | C単 3号                          |
| S07021                 | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設              |         |                |        |                        |                                |
|                        | VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 | 1.500   | m              | 2,359  | 3,539                  | S単 72号                         |
| S02116                 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)      |         |                |        |                        |                                |
|                        | ソケット A形 径150,,              | 1.000   | 個              | 2,860  | 2,860                  | S単 36号                         |
|                        | 合 計                         |         |                |        | 7,143                  | 算出数量<br>1.000 箇所               |
|                        | 単 価                         |         | 箇所             |        | 7,143                  |                                |
|                        |                             |         |                |        |                        |                                |
|                        | *** T単一 20号 ***             |         |                |        |                        |                                |
| T00616                 | 田面排水工                       |         | 箇所             |        | 1.000 箇所               | 歩A<br>当たり算出                    |
|                        | VPφ150                      |         |                |        |                        |                                |
| C00011                 | 硬質塩化ビニル管撤去                  |         |                |        |                        |                                |
|                        | VPφ150                      | 1.500   | m              | 496    | 744                    | C単 1号                          |
| S07021                 | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設              |         |                |        |                        |                                |
|                        | VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 | 1.500   | m              | 3,377  | 5,066                  | S単 73号                         |
| S02116                 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)      |         |                |        |                        |                                |
|                        | ソケット A形 径150,,              | 1.000   | 個              | 2,860  | 2,860                  | S単 36号                         |
|                        | 合 計                         |         |                |        | 8,670                  | 算出数量<br>1.000 箇所               |
|                        | 単 価                         |         | 箇所             |        | 8,670                  |                                |
|                        |                             |         |                |        |                        |                                |
|                        | *** T単一 21号 ***             |         |                |        |                        |                                |
| T00617                 | 田面排水工                       |         | 箇所             |        | 1.000 箇所               | 歩A<br>当たり算出                    |
|                        | VPφ200                      |         |                |        |                        |                                |
| C00012                 | 硬質塩化ビニル管撤去                  |         |                |        |                        |                                |
|                        | VPφ200                      | 10.000  | m              | 538    | 5,380                  | C単 2号                          |
|                        | 合 計                         |         |                |        | 5,380                  | 算出数量<br>1.000 箇所               |
|                        | 単 価                         |         | 箇所             |        | 5,380                  |                                |
|                        |                             |         |                |        |                        |                                |
|                        | *** T単一 22号 ***             |         |                |        |                        |                                |
| T00621                 | 土工用マット（シート類）敷設              |         | m <sup>2</sup> |        | 100.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出                    |
|                        | 吸出防止シート（ヤシ繊維）               |         |                |        |                        |                                |
| S02116                 | 吸出し防止マット                    |         |                |        |                        |                                |
|                        | ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,      | 104.000 | m <sup>2</sup> | 590    | 61,360                 | S単 37号                         |
| S02115                 | 普通作業員                       |         |                |        |                        |                                |
|                        |                             | 0.160   | 人              | 19,278 | 3,084                  | S単 19号                         |
|                        | 合 計                         |         |                |        | 64,444                 | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |
|                        | 単 価                         |         | m <sup>2</sup> |        | 644                    |                                |
|                        |                             |         |                |        |                        |                                |
|                        | *** T単一 23号 ***             |         |                |        |                        |                                |
| T00622                 | 用水管工（撤去）                    |         | 箇所             |        | 1.000 箇所               | 歩A<br>当たり算出                    |
|                        | VPφ150                      |         |                |        |                        |                                |



|                        |                                                           |           |    |         |             |             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|----|---------|-------------|-------------|
| 事業名                    | 筑後川下流右岸農地防災事業                                             |           |    |         |             |             |
| 工事名                    | 佐賀市東部線（修理田工区）工事                                           |           |    |         |             |             |
| 工事別工事名:佐賀市東部線（修理田工区）工事 |                                                           |           |    |         |             |             |
| コード                    | 名 称（規 格）                                                  | 数 量       | 単位 | 単 価     | 金 額         | 備 考         |
| C00011                 | 硬質塩化ビニル管撤去<br>VPφ150                                      | 4.500     | m  | 496     | 2,232       | C単 1号       |
|                        |                                                           |           |    |         |             | 算出数量        |
|                        | 合 計                                                       |           |    |         | 2,232       | 1.000 箇所    |
|                        | 単 価                                                       |           | 箇所 |         | 2,232       |             |
|                        | *** T単一 24号 ***                                           |           |    |         |             |             |
| T00623                 | 仮排水管工                                                     |           | 箇所 |         | 1.000 箇所    | 歩A<br>当たり算出 |
|                        | VPφ150                                                    |           |    |         |             |             |
| C00011                 | 硬質塩化ビニル管撤去<br>VPφ150                                      | 17.400    | m  | 496     | 8,630       | C単 1号       |
| S07021                 | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所             | 17.400    | m  | 3,377   | 58,760      | S単 73号      |
| S02116                 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）<br>ソケット A形 径150,,                   | 1.000     | 個  | 2,860   | 2,860       | S単 36号      |
|                        |                                                           |           |    |         |             | 算出数量        |
|                        | 合 計                                                       |           |    |         | 70,250      | 1.000 箇所    |
|                        | 単 価                                                       |           | 箇所 |         | 70,250      |             |
|                        | *** T単一 25号 ***                                           |           |    |         |             |             |
| T00701                 | 区画線工（実線）                                                  |           | m  |         | 1,000.000 m | 歩A<br>当たり算出 |
|                        | 区画線設置(昼間施工),溶融式(手動),実線,15cm                               |           |    |         |             |             |
| S08801                 | 【区画線工】<br>区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,          | 1,000.000 | m  | 162     | 162,000     | S単 83号      |
| Y00009                 | 小計                                                        |           |    |         | 162,000     |             |
| S02116                 | 道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)<br>溶融式 3種1号 ガラスビーズ15～18% 白,, | 570.000   | kg | 212     | 120,840     | S単 38号      |
| S02116                 | 接着用プライマー<br>区画線用,,                                        | 25.000    | kg | 450     | 11,250      | S単 39号      |
| S02116                 | 軽油<br>ガソリン給油,,                                            | 40.000    | L  | 144     | 5,760       | S単 27号      |
| Y00004                 | 雑品                                                        | 0.050     |    | 137,850 | 6,893       |             |
|                        |                                                           |           |    |         |             | 算出数量        |
|                        | 合 計                                                       |           |    |         | 306,743     | 1,000.000 m |
|                        | 単 価                                                       |           | m  |         | 307         |             |
|                        | *** T単一 26号 ***                                           |           |    |         |             |             |
| T00803                 | 木杭打設（機械）                                                  |           | 本  |         | 10.000 本    | 歩A<br>当たり算出 |
|                        | 杭径12cm 杭長5m                                               |           |    |         |             |             |
| S02116                 | 杉杭丸太（親杭）<br>長5m、末口12cm、皮剥、先端加工済、佐賀県産材,,                   | 10.000    | 本  | 6,600   | 66,000      | S単 42号      |
| S04010                 | 木杭打設工(機械)<br>長5.0m、末口12cm                                 | 10.000    | 本  | 4,151   | 41,510      | S単 67号      |
|                        |                                                           |           |    |         |             | 算出数量        |
|                        | 合 計                                                       |           |    |         | 107,510     | 10.000 本    |
|                        | 単 価                                                       |           | 本  |         | 10,751      |             |
|                        | *** T単一 27号 ***                                           |           |    |         |             |             |
| T00810                 | 土留板柵工                                                     |           | m  |         | 10.000 m    | 歩A<br>当たり算出 |
|                        | 胴杭4mφ12cm 背板H=4.0m t=24mm                                 |           |    |         |             |             |
| S02117                 | 杉杭丸太（胴木）<br>長4m、末口12cm、皮剥、佐賀県産材                           | 2.700     | 本  | 4,310   | 11,637      | S単 54号      |
| S02116                 | 杉板材（背板）<br>長4.0m、幅15～24cm、厚2.4cm、佐賀県産材,,                  | 0.960     | m3 | 68,000  | 65,280      | S単 43号      |
| S02116                 | なまし鉄線<br>4.0mm（＃8）,,                                      | 2.400     | kg | 192     | 461         | S単 44号      |
| Y00009                 | 小計                                                        |           |    |         | 77,378      |             |
| S02115                 | 型わく工                                                      | 0.100     | 人  | 28,560  | 2,856       | S単 23号      |
| S02115                 | 普通作業員                                                     | 0.400     | 人  | 19,278  | 7,711       | S単 19号      |
| S02115                 | 普通作業員                                                     | 0.700     | 人  | 19,278  | 13,495      | S単 19号      |

|                        |                                                               |         |     |         |         |                  |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|-----|---------|---------|------------------|
| 事業名                    | 筑後川下流右岸農地防災事業                                                 |         |     |         |         |                  |
| 工事名                    | 佐賀市東部線（修理田工区）工事                                               |         |     |         |         |                  |
| 工事別工事名:佐賀市東部線（修理田工区）工事 |                                                               |         |     |         |         |                  |
| コード                    | 名 称 (規 格)                                                     | 数 量     | 単位  | 単 価     | 金 額     | 備 考              |
| Y00004                 | 雑品                                                            | 0.200   |     | 24,062  | 4,812   |                  |
| S16001                 | ﾊﾞｯｸ砂[ｸﾚｰ型・排対型(1次)]<br>標準ﾊﾞｯｸ砂容量 山積0.45m3(平積0.35m3),運転1日当たり算出 | 0.700   | 日   | 49,348  | 34,544  | S単 87号           |
|                        | 合 計                                                           |         |     |         | 140,796 | 算出数量<br>10.000 m |
|                        | 単 価                                                           |         | m   |         | 14,080  |                  |
|                        |                                                               |         |     |         |         |                  |
|                        | *** T単一 28号 ***                                               |         |     |         |         |                  |
| T00917                 | 排水ポンプ運転                                                       |         | 日   |         | 1.000   | 歩A<br>当たり算出      |
|                        | 常時排水,40以上～120未満,商用電源,長割なし                                     |         |     |         |         |                  |
| S02115                 | 特殊作業員                                                         | 0.170   | 人   | 23,052  | 3,919   | S単 21号           |
| Y00004                 | 雑品                                                            | 0.010   |     | 3,919   | 39      |                  |
| S02112                 | 工事中水ポンプ（潜水ポンプ）<br>口径200mm 全揚程10m(供用賃料:長割なし)                   | 1.100   | 日   | 857     | 943     | S単 13号           |
| P31001                 | 使用電力料金<br>低圧用業持1年未満                                           | 154.000 | kWh | 21.99   | 3,386   |                  |
|                        | 合 計                                                           |         |     |         | 8,287   | 算出数量<br>1.000 日  |
|                        | 単 価                                                           |         | 日   |         | 8,287   |                  |
|                        |                                                               |         |     |         |         |                  |
|                        | *** T単一 29号 ***                                               |         |     |         |         |                  |
| T00918                 | 排水ポンプ運転                                                       |         | 日   |         | 1.000   | 歩A<br>当たり算出      |
|                        | 常時排水,40以上～120未満,商用電源,長割あり                                     |         |     |         |         |                  |
| S02115                 | 特殊作業員                                                         | 0.170   | 人   | 23,052  | 3,919   | S単 21号           |
| Y00004                 | 雑品                                                            | 0.010   |     | 3,919   | 39      |                  |
| S02112                 | 工事中水ポンプ（潜水ポンプ）<br>口径200mm 全揚程10m(供用賃料:長割あり)                   | 1.100   | 日   | 557     | 613     | S単 12号           |
| P31001                 | 使用電力料金<br>低圧用業持1年未満                                           | 154.000 | kWh | 21.99   | 3,386   |                  |
|                        | 合 計                                                           |         |     |         | 7,957   | 算出数量<br>1.000 日  |
|                        | 単 価                                                           |         | 日   |         | 7,957   |                  |
|                        |                                                               |         |     |         |         |                  |
|                        | *** T単一 30号 ***                                               |         |     |         |         |                  |
| T01103                 | 中和処理施設設置・撤去                                                   |         | 式   |         | 1.000   | 歩A<br>当たり算出      |
|                        | 20m3/hr級(2.85kW)長期割引単価区分(賃料機械):なし                             |         |     |         |         |                  |
| C00205                 | 中和処理施設設置<br>20m3/hr級                                          | 1.000   | 式   | 307,244 | 307,244 | C単 5号            |
| C00206                 | 中和処理施設撤去<br>20m3/hr級                                          | 1.000   | 式   | 190,352 | 190,352 | C単 6号            |
|                        | 合 計                                                           |         |     |         | 497,596 | 算出数量<br>1.000 式  |
|                        | 単 価                                                           |         | 式   |         | 497,596 |                  |
|                        |                                                               |         |     |         |         |                  |
|                        | *** T単一 31号 ***                                               |         |     |         |         |                  |
| T01106                 | 中和処理工                                                         |         | 日   |         | 1.000   | 歩A<br>当たり算出      |
|                        | 20m3/hr級(2.85kW)                                              |         |     |         |         |                  |
| S16001                 | ﾌｧｶﾙ水中和装置[炭酸ｶﾞｽ式]<br>処理量 20m3/h級,運転1日当たり算出                    | 1.000   | 日   | 8,060   | 8,060   | S単 88号           |
| P31001                 | 使用電力料金<br>低圧用業持1年未満                                           | 34.200  | kWh | 21.99   | 752     |                  |
|                        | 合 計                                                           |         |     |         | 8,812   | 算出数量<br>1.000 日  |
|                        | 単 価                                                           |         | 日   |         | 8,812   |                  |
|                        |                                                               |         |     |         |         |                  |
|                        | *** T単一 32号 ***                                               |         |     |         |         |                  |
| T01121                 | 給水ホース設置                                                       |         | m   |         | 100.000 | 歩A<br>当たり算出      |

|                        |                                                                          |       |     |        |           |                   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--------|-----------|-------------------|
| 事業名                    | 筑後川下流右岸農地防災事業                                                            |       |     |        |           |                   |
| 工事名                    | 佐賀市東部線（修理田工区）工事                                                          |       |     |        |           |                   |
| 工事別工事名:佐賀市東部線（修理田工区）工事 |                                                                          |       |     |        |           |                   |
| コード                    | 名 称（規 格）                                                                 | 数 量   | 単位  | 単 価    | 金 額       | 備 考               |
|                        | φ50mm                                                                    |       |     |        |           |                   |
| S02115                 | 土木一般世話役                                                                  | 0.500 | 人   | 28,254 | 14,127    | S単 18号            |
| S02115                 | 特殊作業員                                                                    | 0.500 | 人   | 23,052 | 11,526    | S単 21号            |
| S02115                 | 普通作業員                                                                    | 2.000 | 人   | 19,278 | 38,556    | S単 19号            |
| Y00004                 | 雑品                                                                       | 0.300 |     | 64,209 | 19,263    |                   |
|                        | 合 計                                                                      |       |     |        | 83,472    | 算出数量<br>100.000 m |
|                        | 単 価                                                                      |       | m   |        | 835       |                   |
|                        | *** T単－ 33号 ***                                                          |       |     |        |           |                   |
| T01122                 | 給水ホース撤去                                                                  |       | m   |        | 100.000 m | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | φ50mm                                                                    |       |     |        |           |                   |
| S02115                 | 土木一般世話役                                                                  | 0.500 | 人   | 28,254 | 14,127    | S単 18号            |
| S02115                 | 特殊作業員                                                                    | 0.500 | 人   | 23,052 | 11,526    | S単 21号            |
| S02115                 | 普通作業員                                                                    | 1.500 | 人   | 19,278 | 28,917    | S単 19号            |
| Y00004                 | 雑品                                                                       | 0.200 |     | 54,570 | 10,914    |                   |
|                        | 合 計                                                                      |       |     |        | 65,484    | 算出数量<br>100.000 m |
|                        | 単 価                                                                      |       | m   |        | 655       |                   |
|                        | *** T単－ 34号 ***                                                          |       |     |        |           |                   |
| T01201                 | 分解・組立（重建設機械）                                                             |       | 台   |        | 1.000 台   | 歩A<br>当たり算出       |
|                        | 攪拌混合機(ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ ｵｰｸﾞﾙ超ﾛﾝｸﾞ)貨料機械長割なし                                        |       |     |        |           |                   |
| Y00001                 | 【積込】                                                                     |       |     |        |           |                   |
| S02115                 | 特殊作業員                                                                    | 1.000 | 人   | 23,052 | 23,052    | S単 21号            |
| Y00004                 | 雑品                                                                       | 0.300 |     | 23,052 | 6,916     |                   |
| S16004                 | ﾗﾌﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]<br>ﾗﾌﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,なし | 0.500 | 日   | 55,100 | 27,550    | S単 89号            |
| S02111                 | ｵｰｸﾞﾙ[ｸﾚｰ型・超ﾛﾝｸﾞ・排対(1次)](分解組立輸送時)<br>山積0.4m3(平積0.3m3) (ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ (改造費含む) ) | 0.200 | 供用日 | 18,000 | 3,600     | S単 7号             |
| S02111                 | 攪拌混合機(分解組立輸送時)<br>改良深度0.5m以上、2.0m以下                                      | 0.200 | 供用日 | 14,100 | 2,820     | S単 8号             |
| Y00001                 | 【積卸】                                                                     |       |     |        |           |                   |
| S02115                 | 特殊作業員                                                                    | 1.000 | 人   | 23,052 | 23,052    | S単 21号            |
| Y00004                 | 雑品                                                                       | 0.300 |     | 23,052 | 6,916     |                   |
| S16004                 | ﾗﾌﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]<br>ﾗﾌﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,なし | 0.500 | 日   | 55,100 | 27,550    | S単 89号            |
| S02111                 | ｵｰｸﾞﾙ[ｸﾚｰ型・超ﾛﾝｸﾞ・排対(1次)](分解組立輸送時)<br>山積0.4m3(平積0.3m3) (ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ (改造費含む) ) | 0.200 | 供用日 | 18,000 | 3,600     | S単 7号             |
| S02111                 | 攪拌混合機(分解組立輸送時)<br>改良深度0.5m以上、2.0m以下                                      | 0.200 | 供用日 | 14,100 | 2,820     | S単 8号             |
| Y00001                 | 【組立】                                                                     |       |     |        |           |                   |
| S02115                 | 特殊作業員                                                                    | 1.000 | 人   | 23,052 | 23,052    | S単 21号            |
| Y00004                 | 雑品                                                                       | 1.000 |     | 23,052 | 23,052    |                   |
| S16004                 | ﾗﾌﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]<br>ﾗﾌﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,なし | 0.500 | 日   | 55,100 | 27,550    | S単 89号            |
| S02111                 | ｵｰｸﾞﾙ[ｸﾚｰ型・超ﾛﾝｸﾞ・排対(1次)](分解組立輸送時)<br>山積0.4m3(平積0.3m3) (ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ (改造費含む) ) | 0.200 | 供用日 | 18,000 | 3,600     | S単 7号             |
| S02111                 | 攪拌混合機(分解組立輸送時)<br>改良深度0.5m以上、2.0m以下                                      | 0.200 | 供用日 | 14,100 | 2,820     | S単 8号             |
| Y00001                 | 【解体】                                                                     |       |     |        |           |                   |
| S02115                 | 特殊作業員                                                                    | 1.000 | 人   | 23,052 | 23,052    | S単 21号            |
| Y00004                 | 雑品                                                                       | 1.000 |     | 23,052 | 23,052    |                   |
| S16004                 | ﾗﾌﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]<br>ﾗﾌﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,なし | 0.500 | 日   | 55,100 | 27,550    | S単 89号            |

| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業      |                                                                           |       |     |        |         |                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--------|---------|-----------------|
| 工事名 佐賀市東部線（修理田工区）工事    |                                                                           |       |     |        |         |                 |
| 工事別工事名:佐賀市東部線（修理田工区）工事 |                                                                           |       |     |        |         |                 |
| コード                    | 名 称 (規 格)                                                                 | 数 量   | 単位  | 単 価    | 金 額     | 備 考             |
| S02111                 | ﾊﾞｯｸﾎﾟ[ｸﾚｰ型・超ﾛﾝｸﾞ・排対(1次)](分解組立輸送時)<br>山積0.4m3(平積0.3m3) (ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ (改造費含む) ) | 0.200 | 供用日 | 18,000 | 3,600   | S単 7号           |
| S02111                 | 攪拌混合機(分解組立輸送時)<br>改良深度0.5m以上、2.0m以下                                       | 0.200 | 供用日 | 14,100 | 2,820   | S単 8号           |
| Y00001                 | 【積込】                                                                      |       |     |        |         |                 |
| S02115                 | 特殊作業員                                                                     | 1.000 | 人   | 23,052 | 23,052  | S単 21号          |
| Y00004                 | 雑品                                                                        | 0.300 |     | 23,052 | 6,916   |                 |
| S16004                 | ﾗﾌﾚﾝｽｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]<br>ﾗﾌﾚﾝｽｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,なし    | 0.500 | 日   | 55,100 | 27,550  | S単 89号          |
| S02111                 | ﾊﾞｯｸﾎﾟ[ｸﾚｰ型・超ﾛﾝｸﾞ・排対(1次)](分解組立輸送時)<br>山積0.4m3(平積0.3m3) (ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ (改造費含む) ) | 0.200 | 供用日 | 18,000 | 3,600   | S単 7号           |
| S02111                 | 攪拌混合機(分解組立輸送時)<br>改良深度0.5m以上、2.0m以下                                       | 0.200 | 供用日 | 14,100 | 2,820   | S単 8号           |
| Y00001                 | 【積卸】                                                                      |       |     |        |         |                 |
| S02115                 | 特殊作業員                                                                     | 1.000 | 人   | 23,052 | 23,052  | S単 21号          |
| Y00004                 | 雑品                                                                        | 0.300 |     | 23,052 | 6,916   |                 |
| S16004                 | ﾗﾌﾚﾝｽｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]<br>ﾗﾌﾚﾝｽｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,なし    | 0.500 | 日   | 55,100 | 27,550  | S単 89号          |
| S02111                 | ﾊﾞｯｸﾎﾟ[ｸﾚｰ型・超ﾛﾝｸﾞ・排対(1次)](分解組立輸送時)<br>山積0.4m3(平積0.3m3) (ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ (改造費含む) ) | 0.200 | 供用日 | 18,000 | 3,600   | S単 7号           |
| S02111                 | 攪拌混合機(分解組立輸送時)<br>改良深度0.5m以上、2.0m以下                                       | 0.200 | 供用日 | 14,100 | 2,820   | S単 8号           |
|                        | 合 計                                                                       |       |     |        | 415,900 | 算出数量<br>1.000 台 |
|                        | 単 価                                                                       |       | 台   |        | 415,900 |                 |
|                        |                                                                           |       |     |        |         |                 |
|                        | *** T単一 35号 ***                                                           |       |     |        |         |                 |
| T01207                 | 輸送時損料（重建設機械）往路・復路                                                         |       | 式   |        | 1.000 式 | 歩A<br>当たり算出     |
|                        | 攪拌混合機(ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ ﾊﾞｯｸﾎﾟ超ﾛﾝｸﾞ仕様)                                              |       |     |        |         |                 |
| S02111                 | ﾊﾞｯｸﾎﾟ[ｸﾚｰ型・超ﾛﾝｸﾞ・排対(1次)](分解組立輸送時)<br>山積0.4m3(平積0.3m3) (ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ (改造費含む) ) | 0.100 | 供用日 | 18,000 | 1,800   | S単 7号           |
| S02111                 | 攪拌混合機(分解組立輸送時)<br>改良深度0.5m以上、2.0m以下                                       | 0.100 | 供用日 | 14,100 | 1,410   | S単 8号           |
| S02111                 | ﾊﾞｯｸﾎﾟ[ｸﾚｰ型・超ﾛﾝｸﾞ・排対(1次)](分解組立輸送時)<br>山積0.4m3(平積0.3m3) (ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ (改造費含む) ) | 0.100 | 供用日 | 18,000 | 1,800   | S単 7号           |
| S02111                 | 攪拌混合機(分解組立輸送時)<br>改良深度0.5m以上、2.0m以下                                       | 0.100 | 供用日 | 14,100 | 1,410   | S単 8号           |
|                        | 合 計                                                                       |       |     |        | 6,420   | 算出数量<br>1.000 式 |
|                        | 単 価                                                                       |       | 式   |        | 6,420   |                 |
|                        |                                                                           |       |     |        |         |                 |
|                        | *** T単一 36号 ***                                                           |       |     |        |         |                 |
| T01211                 | 輸送時損料（重建設機械）往路・復路                                                         |       | 式   |        | 1.000 式 | 歩A<br>当たり算出     |
|                        | ﾊﾞｯｸﾎﾟ[ｸﾚｰ型・超ﾛﾝｸﾞﾌｰﾑ・排対(1次)]山0.4(平0.3)                                    |       |     |        |         |                 |
| S02111                 | ﾊﾞｯｸﾎﾟ[ｸﾚｰ型・超ﾛﾝｸﾞ・排対(1次)](分解組立輸送時)<br>ﾊﾞｯｸ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m | 0.100 | 供用日 | 12,400 | 1,240   | S単 9号           |
| S02111                 | ﾊﾞｯｸﾎﾟ[ｸﾚｰ型・超ﾛﾝｸﾞ・排対(1次)](分解組立輸送時)<br>ﾊﾞｯｸ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m | 0.100 | 供用日 | 12,400 | 1,240   | S単 9号           |
|                        | 合 計                                                                       |       |     |        | 2,480   | 算出数量<br>1.000 式 |
|                        | 単 価                                                                       |       | 式   |        | 2,480   |                 |
|                        |                                                                           |       |     |        |         |                 |
|                        | *** T単一 37号 ***                                                           |       |     |        |         |                 |
| T01213                 | 輸送費(特殊機械)往路                                                               |       | 台   |        | 1.000 台 | 歩A<br>当たり算出     |
|                        | 4ton車,10kmまで                                                              |       |     |        |         |                 |
| S02116                 | 運賃料金<br>4ton車 10km以下,,                                                    | 1.000 | 台   | 15,730 | 15,730  | S単 46号          |
|                        | 合 計                                                                       |       |     |        | 15,730  | 算出数量<br>1.000 台 |
|                        | 単 価                                                                       |       | 台   |        | 15,730  |                 |
|                        |                                                                           |       |     |        |         |                 |
|                        | *** T単一 38号 ***                                                           |       |     |        |         |                 |



|                        |                         |         |                |         |                        |                                |
|------------------------|-------------------------|---------|----------------|---------|------------------------|--------------------------------|
| 事業名                    | 筑後川下流右岸農地防災事業           |         |                |         |                        |                                |
| 工事名                    | 佐賀市東部線（修理田工区）工事         |         |                |         |                        |                                |
| 工事別工事名:佐賀市東部線（修理田工区）工事 |                         |         |                |         |                        |                                |
| コード                    | 名 称（規 格）                | 数 量     | 単位             | 単 価     | 金 額                    | 備 考                            |
|                        | *** C単－ 1号 ***          |         |                |         |                        |                                |
| C00011                 | 硬質塩化ビニル管撤去              |         | m              |         | 10,000 m               | 歩A<br>当たり算出                    |
|                        | VPφ150                  |         |                |         |                        |                                |
| S02115                 | 土木一般世話役                 | 0.050   | 人              | 28,254  | 1,413                  | S単 18号                         |
| S02115                 | 特殊作業員                   | 0.070   | 人              | 23,052  | 1,614                  | S単 21号                         |
| S02115                 | 普通作業員                   | 0.100   | 人              | 19,278  | 1,928                  | S単 19号                         |
|                        | 合 計                     |         |                |         | 4,955                  | 算出数量<br>10.000 m               |
|                        | 単 価                     |         | m              |         | 496                    |                                |
|                        |                         |         |                |         |                        |                                |
|                        | *** C単－ 2号 ***          |         |                |         |                        |                                |
| C00012                 | 硬質塩化ビニル管撤去              |         | m              |         | 10,000 m               | 歩A<br>当たり算出                    |
|                        | VPφ200                  |         |                |         |                        |                                |
| S02115                 | 土木一般世話役                 | 0.050   | 人              | 28,254  | 1,413                  | S単 18号                         |
| S02115                 | 特殊作業員                   | 0.080   | 人              | 23,052  | 1,844                  | S単 21号                         |
| S02115                 | 普通作業員                   | 0.110   | 人              | 19,278  | 2,121                  | S単 19号                         |
|                        | 合 計                     |         |                |         | 5,378                  | 算出数量<br>10.000 m               |
|                        | 単 価                     |         | m              |         | 538                    |                                |
|                        |                         |         |                |         |                        |                                |
|                        | *** C単－ 3号 ***          |         |                |         |                        |                                |
| C00024                 | 硬質塩化ビニル管撤去              |         | m              |         | 10,000 m               | 歩A<br>当たり算出                    |
|                        | VUφ150                  |         |                |         |                        |                                |
| S02115                 | 土木一般世話役                 | 0.050   | 人              | 28,254  | 1,413                  | S単 18号                         |
| S02115                 | 特殊作業員                   | 0.070   | 人              | 23,052  | 1,614                  | S単 21号                         |
| S02115                 | 普通作業員                   | 0.100   | 人              | 19,278  | 1,928                  | S単 19号                         |
|                        | 合 計                     |         |                |         | 4,955                  | 算出数量<br>10.000 m               |
|                        | 単 価                     |         | m              |         | 496                    |                                |
|                        |                         |         |                |         |                        |                                |
|                        | *** C単－ 4号 ***          |         |                |         |                        |                                |
| C00101                 | 土工用マット（シート類）敷設          |         | m <sup>2</sup> |         | 100,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出                    |
|                        | 吸出防止シート（合成繊維）           |         |                |         |                        |                                |
| S02116                 | 吸出防止シート<br>合成繊維 厚10mm,, | 104.000 | m <sup>2</sup> | 590     | 61,360                 | S単 30号                         |
| S02115                 | 普通作業員                   | 0.160   | 人              | 19,278  | 3,084                  | S単 19号                         |
|                        | 合 計                     |         |                |         | 64,444                 | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |
|                        | 単 価                     |         | m <sup>2</sup> |         | 644                    |                                |
|                        |                         |         |                |         |                        |                                |
|                        | *** C単－ 5号 ***          |         |                |         |                        |                                |
| C00205                 | 中和処理施設設置                |         | 式              |         | 1,000 式                | 歩A<br>当たり算出                    |
|                        | 20m3/hr級                |         |                |         |                        |                                |
| S02115                 | 土木一般世話役                 | 3.000   | 人              | 28,254  | 84,762                 | S単 18号                         |
| S02115                 | 電工                      | 1.000   | 人              | 24,174  | 24,174                 | S単 25号                         |
| S02115                 | 機械工                     | 2.000   | 人              | 28,050  | 56,100                 | S単 26号                         |
| S02115                 | 普通作業員                   | 3.000   | 人              | 19,278  | 57,834                 | S単 19号                         |
| Y00004                 | 雑品                      | 0.200   |                | 222,870 | 44,574                 |                                |



令和5年度 筑後川下流右岸農地防災事業

さがしとうぶ 佐賀市東部線 しゅりた (修理田工区) 工事

特 別 仕 様 書

九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所



## 第1章 総則

令和5年度 筑後川下流右岸農地防災事業 佐賀市東部線（修理田工区）工事の施工に当たっては、農林水産省農村振興局制定「土木工事共通仕様書」（以下「共通仕様書」という。）に基づいて実施する。

なお、共通仕様書に対する特記及び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。

## 第2章 工事内容

### 1. 目的

本工事は、筑後川下流右岸土地改良事業計画に基づき、クリーク法面の整備を実施するものである。

### 2. 工事場所

佐賀県佐賀市巨勢町大字修理田及び兵庫町大字瓦町地内

### 3. 工事概要

本工事の概要は、次のとおりである。

施工延長  $L = 759.20\text{m}$

施工始点  $N\circ.24+9.80$

施工終点  $N\circ.39+19.00$

護岸延長 左岸：620.10m

右岸：643.00m

内 訳

ブロックマット工  $A = 4,778\text{ m}^2$

附帯工 1式

### 4. 工事数量

別紙1「工事数量表」のとおりである。

なお、本工事は標準的な設計図書による発注であり、工事数量表の備考欄に「概」と表示した数量については、設計変更で処理する。

## 第3章 施工条件

### 1. 工事期間中の休業日

工事期間中の休業日としては、雨天・休日等54日を見込んでいる。

なお、休業日には、土曜日、日曜日、祝日、年末年始休暇を含んでいる。

### 2. 工期

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制を確保するため、事前に建設資材、建設労働者の確

保などが図れる余裕期間と実工期を合わせた全体工期を設定した工事であり、発注者が示した工事完了期限までの間で、受注者は工事の始期（工事開始日）及び終期を任意に設定できる。

なお、受注者は、契約を締結するまでの間に、様式1により、工事の始期及び終期を通知しなければならない。

ただし、受注者は、発注者が本工事の積算上の工期としている169日間よりも短い期間を工期として設定しようとする場合には、落札決定後、速やかに様式1と併せて、休日を確保していることや適切な工程による工事であることを説明できる理由書及び工程表を提出しなければならない。

工事の始期までの余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者を配置することを要しない。また、現場に搬入しない資材等の手配等を行うことができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う手配等は受注者の責により行うものとする。

全体工期：契約締結の日から令和7年3月5日（工事完了期限日）まで

### 3. CORINS への登録

技術者の従事期間は、契約（変更の場合は、変更契約）工期をもって登録することとし、余裕期間を含まないことに留意すること。

### 4. 施工しない日

原則、土曜日及び日曜日、年末年始休暇（12月29日～1月3日）。

ただし、週休2日の取得に要する費用の計上の試行工事のうち週休2日の実施を取り組む工事については、提出する実施計画によるものとする。

なお、冬期間の気象条件等により上記の施工しない日においてやむを得ず施工が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

### 5. 施工しない時間帯

原則、平日の午後6時から午前8時まで。

なお、冬期間の気象条件等により上記の施工しない時間帯においてやむを得ず施工が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

### 6. 現場技術員

本工事は、共通仕様書第1編第1章第1節総則1-1-9に規定している現場技術員を配置する。

氏名等については、別に通知する。

## 第4章 現場条件

### 1. 土 質

本工事の施工場所の土質は、粘性土と想定している。

## 2. 関連工事

本工事に関連して次に示す工事を実施しており、工事用進入路及び工事用地を共用することから、監督職員及び関連する工事責任者と十分連絡、協議し工事に支障が生じないように調整しなければならない。

・令和6年度 筑後川下流右岸農地防災事業

仮設道路造成他工事

(工 期 令和6年4月30日～令和6年9月25日)

## 3. 第三者に対する措置

### (1) 騒音、振動対策

騒音、振動の対策については十分に配慮するとともに、地域住民との協調を図り、工事の円滑な進捗に努めなければならない。

なお、第三者との協議において対策を講じる必要がある場合には、本工事に騒音、振動調査を変更追加することがある。

### (2) 保安対策

- 1) 本工事に配置する交通誘導警備員は、警備員等の検定等に関する規則（平成17年11月18日国家公安委員会規則第20号）に基づく交通誘導警備検定合格者（1級又は2級）とする。
- 2) 交通誘導警備員の配置は、下表のとおりとするが、条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は監督職員と協議するものとする。

| 配置場所      | 交通誘導警備員 | 編 成     | 昼夜別 | 交代要員の有無 |
|-----------|---------|---------|-----|---------|
| 国道264号進入部 | 1名/日    | 検定合格者1名 | 昼間  | 無       |

### (3) 濁水処理対策

- 1) 本工事の施工（地盤改良）に伴い発生する汚濁水は、pH値：10と想定しており中和処理施設（炭酸ガス）により適正な処理を行った後、放流しなければならない。
- 2) 受注者は、中和処理施設の設置に先立ち、中和処理計画書を作成し、監督職員の承諾を得なければならない。

なお、中和処理施設の規模は、原水処理容量で次のとおり計画している。

| 区 間                          | 原水処理容量                  | 備 考 |
|------------------------------|-------------------------|-----|
| N o. 24+9. 80～N o. 39+19. 00 | 20m <sup>3</sup> /hr 程度 |     |

- 3) 処理後の排水基準は、pH6.0～7.5とする。
- 4) 処理に当たっては、原水の状態を十分に把握し、適量の薬品を投入しなければならない。
- 5) 受注者は、仮締切を設置する前に施工範囲周辺水路の原水について、pH値を測定し、監督職員に報告しなければならない。測定場所については事前に監督職員と協議するものとする。
- 6) 受注者は、工事期間中処理後のpH値の測定を行い、監督職員に報告しなければならない。

ただし、測定結果で異常値が出た場合には、その都度監督職員に報告し、その処理について協議しなければならない。

| 測定項目 |     | 測定頻度        | 備 考                |
|------|-----|-------------|--------------------|
| pH 値 | 処理前 | 自動記録装置により測定 | 期間中は地盤改良開始～仮締切撤去まで |
|      | 処理後 | 自動記録装置により測定 |                    |

### (4) 営農対策

周辺の農地では耕作が行われているので、工事施工に当たっては、営農に支障がないように努めなければならない。

#### (5) 防塵対策

防塵対策については十分に配慮するとともに、地域住民との協調を図り、工事の円滑な進捗に努めなければならない。

なお、現地状況等により追加の対策が必要となった場合は監督職員と協議するものとする。

#### (6) 用水対策

用水対策については下記のとおり計画しており、受注者の責任において営農に支障が無いよう維持管理をしなければならない。

なお、変更が必要な場合は監督職員と協議するものとする。

- 1) No. 37 付近の右岸側にある施設園芸の用水対策として仮締切工上流に仮設ポンプ（口径 50 mm）及び配管等を設置するものとする。

#### (7) 隣接構造物に対する措置

本工事範囲及び周辺部の既設構造物（制水門、合流工、道路擁壁、揚水ポンプ場等）については、工事着手前、施工中、施工完了後において構造物の高さ、クラック幅及び長さを観測し、記録として提出するものとする。

なお、既設構造物に影響が生じると想定される場合又は異常を発見した場合は、直ちに作業を中止の上、応急措置を行うとともに監督職員へ報告し、事後の処理について協議しなければならない。

### 4. 工事区間外排水対策

本工事において、工事区間へ流入する接続水路を遮断するため現地状況を確認し、降雨時等の排水対策の検討を行い排水施設等の設置が必要な場合は、監督職員と協議しなければならない。

湛水対策に当たっては、被害が生じないよう万全の対策を講じるものとし、受注者の責任において維持管理をしなければならない。

### 5. 水棲生物の救出等

仮締切後の水替えに伴い施工範囲内に取残された魚類等の水棲生物について、速やかに工事区間外の隣接する水路へ救出放流するものとする。その際、特定外来種については法に基づき駆除するものとする。なお、本作業に係る費用は計上していないが、作業に要した人員等の実績に基づき監督職員と協議するものとする。

また、本工事において、絶滅のおそれのある野生動植物の保護に関し、環境省及び佐賀県のレッドリスト、レッドデータブックに記載されている指定種が発見された場合は、速やかに監督職員に報告し、保護に努めなければならない。

## 第5章 指定仮設

### 1. 仮設道路等

- (1) 現場内仮設道路として既設道路を利用する場合は、本工事施工に伴う路面の損傷補修を見

込んでおり、使用中及び使用後の補修に当たっては事前に監督職員と協議し復旧するものとする。

- (2) 農地に仮設道路を設ける場合は、雑物等が混入しないように土木シートを敷き、その上に敷鉄板を敷設し仮設道路として使用するものとする。

なお、仮設道路に盛土を設ける場合は、土取場からの搬入土（改良土）を使用するものとする。

- (3) 仮設道路については、第4章－2 関連工事により造成された仮設道路盛土上に敷鉄板を敷設し仮設道路として使用するものとし、その範囲については図面に示すとおりとする。

- (4) 本工事においては、図面に示す進入路を現場搬入路として利用することとしているので、図面に基づき拡幅及び隅切りを行わなければならない。

なお、進入路（2）を利用する際は、市道牟田寄瓦町線からの進入とするが、市道牟田寄瓦町線は大型貨物自動車通行止めのため通行許可が必要となる。

また、善良な道路使用にも関わらず路面等の補修が必要となった場合は、監督職員と協議し復旧するものとする。

- (5) 水路側の路肩部については、着手前に既設道路の変状（法肩部がオーバーハング状に崩壊、道路舗装面の段差等）が確認され、工事の安全上敷鉄板敷設等が必要と判断される箇所は、事前に監督職員と協議し対処するものとする。

- (6) 耕作用進入路については、図面に示すとおり敷鉄板を敷設し、耕作用進入路を設置するものとする。

- (7) 受注者は、図面に基づき水路内仮設道路として、敷鉄板を設置しなければならない。また、水路内仮設道路への入出口には坂路を設置するものとする。

なお、坂路に使用する土砂は、土取場からの搬入土（改良土）を使用するものとする。

## 2. 土取場、建設発生土受入地

### (1) 土取場

土取場は、図面に示す箇所とし、その名称、予定量は次のとおりであるが、場所等を変更することがある。

| 名 称   | 地 先 名           | 採取予定量                | 摘 要 |
|-------|-----------------|----------------------|-----|
| 巨勢仮置場 | 佐賀県佐賀市巨勢町大字東西地内 | 4 8 6 m <sup>3</sup> | マサ土 |
|       |                 | 5 5 6 m <sup>3</sup> | 改良土 |

### (2) 建設発生土受入地

- 1) 建設発生土受入地は、図面に示す箇所とし、その名称、予定量は次のとおりであるが、場所等を変更することがある。

| 名 称               | 地 先 名                             | 搬出予定量                   | 摘 要                  |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|
| 巨勢仮置場             | 佐賀県佐賀市巨勢町大字東西地内                   | 4 9 1 m <sup>3</sup>    | マサ土                  |
|                   |                                   | 4, 2 5 7 m <sup>3</sup> | 改良土                  |
| (株)中嶋土木<br>一ノ原受入地 | 佐賀県三養基郡みやき町大字白壁<br>字一ノ原 4092 番地 1 | 4 5 0 m <sup>3</sup>    | 葦根混じり土<br>(ほぐした土量相当) |

- 2) 建設発生土受入地への処分方法は、巨勢仮置場についてはバックホウ等による整地とし、

一ノ原受入地についてはダンプ放土（バックホウ等による整地は必要なし）を行うものとする。

### 3. 仮締切工

（１）仮締切は図面に示す構造及び既設制水門等にて行うものとし、施工区間はドライワークとする。

（２）仮締切の設置位置及び構造は水路状況等により変更することがある。

なお、大型土のうち詰め土及び締切盛土は土取場からの搬入土（マサ土）とする。

（３）降雨等により上流側クリーク水位が上昇した場合は速やかに監督職員と協議するものとする。

なお、工事期間中の補修、維持管理及び工事完了後の撤去は受注者の責任において実施しなければならない。

（４）仮締切工の撤去に当たり、大型土のう袋は処分し、中詰め土及び締切盛土は建設発生土受入地へ搬出するものとする。

### 4. 水替工

工事現場内における排水量は、次のとおり想定している。

| 区 間                                         | 排水量(Q <sub>max</sub> )     | 備 考 |
|---------------------------------------------|----------------------------|-----|
| N o . 2 4 + 9 . 8 0 ~ N o . 3 9 + 1 9 . 0 0 | 1 1 . 0 m <sup>3</sup> /hr |     |

### 5. 仮置場

資材等を一次仮置きする場合は、発注者が確保している工事用地を仮置場として使用できるものとする。

なお、仮置場の使用に当たっては、圃場が沈下しないよう留意しなければならない。

### 6. 耕作用進入路

借地残地への耕作用進入路について、耕作者等から要望等があった場合は監督職員と協議するものとする。

### 7. 木柵工

（１）木柵工の施工は、既設構造物の安定を図るため周辺の地盤改良の施工に先立ち実施するものとする。

（２）木杭をバックホウ等により打設する場合は、専用装置を有したものを使用するものとする。

（３）木柵工に隣接する既設構造物については、本特別仕様書第４章３（７）の他、異常がないか特に注意して監視するものとする。

### 8. 降雨時排水対策

図面に示す本工事施工区間 No. 29 左岸側の集落部に仮設ポンプを設置し、降雨時の排水処理を近傍の水路へ行うものとする。

なお、仮設ポンプの設置期間及び運転日数、排水方法は次のとおり計画しているが、現地状

況等により変更が必要な場合は監督職員と協議するものとする。

また、運転管理日報等について適切に記録し、監督職員へ報告するものとする。

#### N0.29 左岸側集落部

- ・口 径：φ200mm
- ・設置期間：仮締切設置後から仮締切撤去前まで
- ・運転日数：21日間を想定
- ・排水方法：常時排水

## 第6章 工事用地等

### 1. 発注者が確保している用地

発注者が確保している工事用地及び工事施工上必要な用地（以下「工事用地等」という。）は、図面に示すとおりである。

### 2. 工事用地等の使用及び返還

- （1）発注者が確保する工事用地等の使用に当たっては、工事施工に先立ち、受注者、関係地権者及び監督職員と立会のうえ、使用条件等の確認を行わなければならない。
- （2）工事用地の返還に当たっては、使用条件に基づき必要な措置を講じた後、受注者、関係地権者及び監督職員の立会いのもとに確認を受けなければならない。
- （3）農地を借地し工事用地としている範囲については、工事施工後に農地に戻すことに留意し使用しなければならない。
- （4）仮設道路等の使用に当たっては、既設の暗渠排水管、分水バルブ等を損傷しないよう留意しなければならない。

## 第7章 工事用電力

本工事に使用する電力設備は、受注者の責任において準備しなければならない。

## 第8章 工事用材料

### 1. 規格及び品質

本工事で使用する主要材料の規格及び品質は、次のとおりである。

- （1）石材及び骨材
  - 1）碎石 再生クラッシャーラン RC-40
- （2）鋼材
  - 1）鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D16
- （3）アスファルト混合物
  - 1）再生加熱アスファルト混合物  
再生密粒度アスコン（13） 2.35ton/m<sup>3</sup>

(4) アスファルト乳剤

1) 乳剤 PK-3

2) 乳剤 PK-4

(5) コンクリート二次製品

1) ブロックマット 標準型 (厚さ 80 mm、重量 100 kg/m<sup>2</sup>以上、ブロック圧縮強度  $\sigma_{14}=18\text{N/mm}^2$ 以上、接着強度  $\sigma_{14}=50\text{ kg/個}$ 以上)

フィルターシート付 (引張強度 [縦] 2.94kN/5 cm以上、透水係数  $1 \times 10^{-2}\text{ cm/sec}$  以上)

2) 階段ブロック 一般型 1 : 2.0 用 ステップ高 170~180 mm

(6) セメント系固化材

1) セメント系固化材 一般軟弱土用

2) セメント系固化材 一般軟弱土用 発塵抑制型

(7) シート類

1) 吸出し防止シート (露出部) ヤシ繊維 10 mm

2) 吸出し防止シート (埋設部) 合成繊維 10 mm

(8) その他

1) ネジ式水甲栓 (チェーン付) 暗渠排水用  $\phi 50$ 、 $\phi 75$

(9) 木材

受注者は、設計図書に木材の使用について指定されている場合はこれに従うものとし、任意仮設等においても木材利用の促進に留意しなければならない。

2. 見本又は資料提出

主要材料及び次に示す工事用材料は、使用前に試験成績書、見本、カタログ等を監督職員に提出し、承諾を得なければならない。

なお、これ以外の材料についても監督職員が提出を指示する場合がある。

| 材 料 名      | 提 出 物        |
|------------|--------------|
| 石材及び骨材     | 試験成績書、粒度分布表  |
| 鉄筋         | カタログ         |
| アスファルト     | 試験成績書、配合報告書  |
| コンクリート二次製品 | 試験成績書、カタログ   |
| セメント系固化材   | 試験成績書、カタログ   |
| 木材         | 試験成績書、カタログ   |
| その他材料      | カタログ又は試験成績書等 |

3. 監督職員の検査又は試験

次に示す工事材料は使用前に監督職員の検査又は試験を受けなければならない。

| 材 料 名    | 検査、試験項目 | 備 考        |
|----------|---------|------------|
| ブロックマット  | 寸法・外観   | 工場検査又は抽出検査 |
| セメント系固化材 | 重量      | 抽出検査       |



#### 4. 資材の調達

次の資材については、以下の調達地域等から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域等以外から調達せざるを得ない場合には、事前に調達地域等の在庫がないことが証明できる書類を提出し監督職員と協議するものとする。また、輸送等に要した費用について、証明書類（実際の取引伝票等）を監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする

| 資 材 名    | 規 格                                                    | 調達地域等 |
|----------|--------------------------------------------------------|-------|
| 敷鉄板（仮設材） | t=22 mm、1,524 mm×6,096 mm<br>t=22 mm、1,524 mm×3,048 mm | 佐賀市   |

## 第9章 施 工

### 1. 一般事項

#### （1）基準点

本工事に使用する水準点及び基準点は、別途監督職員が指示するものとする。

#### （2）検測又は確認（施工段階確認）

- 1）本工事の施工段階確認は、下表に示すとおりである。ただし、確認時期・頻度については、監督職員の指示により変更する場合がある。
- 2）下表に示す以外の工種は、自主検査記録を確認する場合があるので、監督職員が求めた場合、これに応じなければならない。

| 工種    | 確認内容 | 確認時期   | 遠隔確認<br>対象 | 備 考 |
|-------|------|--------|------------|-----|
| 地盤改良工 | 強度   | 初期施工段階 | —          |     |

#### （3）中間技術検査

- 1）発注者から、中間技術検査を実施する旨、通知を受けた場合は従わなければならない。
- 2）中間技術検査を受ける場合、あらかじめ監督職員から指示する出来形図及び出来形数量内訳書を作成し、監督職員へ提出しなければならない。
- 3）契約図書により義務づけられた工事記録写真、出来形管理資料、出来形図及び工事報告書等の資料を整備し、中間技術検査を命ぜられた職員（以下「技術検査職員」という。）から提示を求められた場合は従わなければならない。
- 4）技術検査職員から修補を求められた場合は従わなければならない。
- 5）中間技術検査及び修補に要する費用は、受注者の負担とする。

#### （4）舗装切断に伴う排水等の処理

舗装切断作業に伴い発生する排水又は切削粉は、直接、現場外に排出することがないように回収し、産業廃棄物として適正に処理するものとする。

#### （5）既設護岸施設

落水後、水路内にコンクリート杭柵等の既設護岸施設が確認された場合は構造・延長等を確認し、その取り扱いについて監督職員と協議するものとする。

## 2. 再生資源等の利用

### (1) 再生資材の利用

受注者は、次に示す再生資材を利用しなければならない。

| 資 材 名         | 規 格            | 使 用 箇 所 |
|---------------|----------------|---------|
| 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (13) | 舗装復旧部   |
| 再生クラッシャーラン    | RC-40          | 敷砂利復旧部  |

なお、舗装材に使用する場合には「舗装再生便覧」( (公社) 日本道路協会発行) 等を遵守する。

### (2) 建設資材廃棄物等の現場内利用

受注者は、本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物について、本現場内で利用可能か検討し、その利用方法等について監督職員と協議しなければならない。

なお、発生した建設資材廃棄物は適切な分別、保管を行うものとする。

## 3. 建設資材廃棄物等の搬出

本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物等を本現場内で利用することが困難な場合は、次に示す処理施設へ搬出するものとするが、これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

| 建設資材               | 処理施設名       | 住 所                       | 受入時間                   | 事業区分   |
|--------------------|-------------|---------------------------|------------------------|--------|
| 草類 (刈草)            | (有) 執行チップ工業 | 佐賀県鳥栖市江島町 3255-264        | 7 時 30 分～<br>17 時 30 分 | 再資源化施設 |
| 木くず (生木)           |             |                           |                        |        |
| 草類 (水草)            | (株) 谷田建設    | 佐賀県小城市三日月町織島字西四本一割 1035-1 | 8 時～17 時               | 再資源化施設 |
| 水路内雑物<br>(分別できない物) | (株) 谷田建設    | 佐賀県小城市三日月町織島字三本三割 909-1   | 8 時～17 時               | 再資源化施設 |
| アスファルト塊            | (株) 西村土木建設  | 佐賀県佐賀市川副町大字南里 1493        | 8 時～17 時               | 再資源化施設 |
| 廃プラスチック類           | 大坪産業(株)     | 佐賀県佐賀市東与賀町大字飯盛 2634-1     | 9 時～17 時               | 再資源化施設 |
| 汚泥<br>(舗装切断排水)     | (株) ナラタ     | 佐賀県杵島郡白石町大字牛屋 3734-11     | 8 時 30 分～17 時          | 再資源化施設 |

## 4. 特定建設資材の分別解体等

本工事における特定建設資材の工程ごとの作業内容及び分別解体等の方法は、次のとおりである。

| 工<br>程<br>ご<br>と<br>の<br>作<br>業<br>内<br>容<br>及<br>び<br>解<br>体<br>方<br>法 | 工 程              | 作業内容              | 分別解体等の方法<br>(解体工事のみ) |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|
|                                                                         | ①仮設              | 仮設工事<br>■有 □無     | □手作業<br>□手作業・機械作業の併用 |
|                                                                         | ②土工              | 土工事<br>■有 □無      | □手作業<br>□手作業・機械作業の併用 |
|                                                                         | ③基礎              | 基礎工事<br>□有 ■無     | □手作業<br>□手作業・機械作業の併用 |
|                                                                         | ④本体構造            | 本体構造の工事<br>■有 □無  | □手作業<br>□手作業・機械作業の併用 |
|                                                                         | ⑤本体付属品           | 本体付属品の工事<br>■有 □無 | □手作業<br>□手作業・機械作業の併用 |
|                                                                         | ⑥その他<br>(構造物撤去工) | その他の工事<br>■有 □無   | □手作業<br>■手作業・機械作業の併用 |

■が該当する部分である。

## 5. 土工

### (1) 掘 削

#### 1) 掘削及び床掘り

①掘削土及び地盤改良掘削土は、水路内の埋戻し及び盛土に流用するもののほかは全て建設発生土受入地へ搬出しなければならない。

②掘削及び床掘りに当たっては、法面の崩落に十分注意して施工しなければならない。

③法面の崩落により他の施設に重大な影響が発生又は、そのおそれ認められる場合は、速やかに監督職員と協議しなければならない。

なお、改良土の掘削においては過掘を避けなければならない。

また、過掘となった場合は、改良土と一体になるような埋め戻しを行わなければならない。

#### (2) 埋戻し及び盛土

##### 1) 埋戻し及び盛土は原則として掘削土及び地盤改良掘削土を流用するものとする。

なお、掘削土を流用する場合は、現地にて盛土試験を実施し品質管理方法について、監督職員の承諾を得なければならない。

##### 2) 地盤改良掘削土の締固め方法は一層の仕上がり厚さが 30 cm以下となるようまき出しを行い、振動ローラ（3～4 t級、0.8～1.1 t級）により3回以上又は振動コンパクタ（90 kg級）により4回以上締固めなければならない。

なお、上記以外の締固め機械を使用する場合は、現地にて盛土試験を実施するものとし、最大乾燥密度の85%以上となる締固め回数とする。

##### 3) 盛土試験位置は、水路内（盛土位置又は地盤改良面上）又は借地部（圃場上又は仮設盛土上（鉄板無））を原則とするが、それにより難しい場合は監督職員の承諾を得たうえで試験位置を決定するものとする。

##### 4) 掘削土が葦根混じり土等で盛土材として不適と判断される場合は、監督職員と協議しなけ

ればならない。

- 5) 地盤改良天端高が小段より低い場合は、地盤改良直後の未固結改良土をはね付けて水路底から小段までを一体的な改良体となるように造成するものとする。

なお、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。

## 6. 地盤改良工

### (1) 安定処理工

- 1) 固化材添加量は下表のとおり想定しているが、施工前に行う現場配合試験等の結果により変更することがある。

なお、現場配合試験については、監督職員に配合試験計画の承諾を得たあと行うものとするが、協議により現場配合試験を省略することができるものとする。

|                        | 単位                | 地盤改良   | 地盤改良<br>(水路内仮設道路) |
|------------------------|-------------------|--------|-------------------|
| 必要改良強度 (qc) $\sigma_7$ | kN/m <sup>2</sup> | 400 以上 | 500 以上            |
| 添加量                    | kg/m <sup>3</sup> | 50     | 50                |

### 2) 準備工

- ①草木類の混じった有機質土及び混合不可能な玉石等は、除去しなければならない。
- ②施工面に水溜りがある場合、地下水位が高い場合は、仮排水路等を設けて水切りを行うものとする。
- ③家屋、及び構造物に隣接して地盤改良を行う場合、施工に伴う急激な地盤の強度低下を起こさないよう留意するものとする。また、施工に先立ち隣接構造物に配慮した施工計画を策定し、監督職員の承諾を得るものとする。

### 3) 散布

- ①改良材の散布は天候に留意し雨天、強風時及び気温 5℃以下の時は散布してはならない。
- また、施工時に異常が発生した場合には、直ちに監督職員に報告し指示を受けるものとする。
- ②改良材の散布は、風による飛散公害と作業員の健康障害等を招かないよう必要な措置を講じなければならない。

なお、次に示す位置については、発塵抑制型固化材を使用しなければならない。

| 施工区間                               | セメント系固化材 | 備 考 |
|------------------------------------|----------|-----|
| No. 2 5+7. 0 0～No. 2 5+4 5. 1<br>0 | 発塵抑制型    |     |

- ③改良材の散布は、施工条件に合った機種により均一に敷均すものとし、その作業は、迅速に行わなければならない。

### 4) 混合

- ①混合は雑物を除去した後、施工条件に合った混合処理能力を持つ機種により所定の深さまで、また、改良土が均質になるまで十分に行わなければならない。
- ②混合中は、混合深さの確認を行いながら、混合状態の良否を観察し、混合むらが生じた場合は、再度混合する。

## 5) 水路内仮設道路

水路内仮設道路の必要改良厚さは 60 cm以上確保しなければならない。

## 7. 法覆護岸工

(1) 法面整形に当たっては、凹凸がないよう入念に仕上げなければならない。

### (2) ブロックマット工

1) 施工に当たっては、ブロックマット、アンカーピン及び階段ブロックの割付計画を作成し、監督職員の承諾を得なければならない。なお、ブロックマットの接続部については、図面に示す接続部詳細図によるものとする。

2) ブロックマットの敷設に当たってのブロック間の隙間は、原則として設けないものとするが、やむを得ない場合は異形のマットを用いるか、あるいは定型のマットを現場で切断して用いるものとする。

これにより生じるブロック間の隙間については、必要に応じコンクリート打設等を行うものとする。

3) ブロックマットの重ね合わせ部は水路の上流側のシートを上にし、シート重ね代を 10 cm以上確保するものとする。

4) ブロックマットと既設護岸工との取付に際しては、吸出防止シートを 20 cm以上根入れし、ブロックマット下に 40 cm以上敷き込むものとする。

5) アンカーピンは、法面部で 0.5 本/m<sup>2</sup>、水平部で 0.3 本/m<sup>2</sup>以上設置しなければならない。

### (3) コンクリートブロック張り（撤去復旧）

施工に当たっては、既設のコンクリート張りブロックを流用し使用するものとする。

なお、崩壊状況等を確認し監督職員に報告するものとする。

## 8. 耕地復旧工

### (1) 水田部

1) 耕地の復旧は表土に異物が混入しないよう、土木シートを丁寧に撤去するものとする。

2) 表土に異物等の混入がないか確認の上トラクター等により入念に耕起を行わなければならない。

3) 耕地復旧に際し基盤面の下がりが見受けられた場合は、監督職員と協議の上、復旧するものとする。

### (2) 暗渠排水復旧工

既設の暗渠排水の復旧箇所はブロックマットの加工を行うものとし、ブロックマットに隙間が生じないようにコンクリート等により間詰めを行うものとする。

## 9. 道路復旧工

### (1) アスファルト舗装工

1) マーシャル試験の試験方法は、舗装の構造に関する技術基準同解説によるものとする。

2) 撤去・復旧による表層の施工に当たっては、復旧に先立ち既設路盤面の不陸整正を行わなければならない。

また、プライムコート（アスファルト乳剤 PK-3）120 ㍑/100 m<sup>2</sup>以上を路盤面に均一に散布

し、表層との密着を図らなければならない。

3) オーバーレイによる表層の施工に当たっては、タックコート（アスファルト乳剤 PK-4） 40 ㏍/100 m<sup>2</sup>以上を基層面に均一に散布し、表層との密着を図らなければならない。

4) 表層工は、施工条件に合った敷均し機械により、再生加熱アスファルト混合物を敷均し、施工条件に合った機種で締固めなければならない。

## (2) 砂利舗装工

再生クラッシャーランを均平に敷均し、舗装面仕上げ作業として、施工条件に合った機種の締固め機械により締固めなければならない。

## (3) 歩車道境界ブロック

図面に示す IP.6 付近の歩車道境界ブロック復旧については、現地にて歩車道境界ブロックを受注者へ引き渡すものとする。

# 10. その他

## (1) 離隔幅

重機作業に際しては、現況水路法肩から離隔距離 1.0m 以上を確保しなければならない。

なお、離隔距離を確保する期間は盛土作業完了までとする。

ただし、国道 264 号線より下流区間については、地盤改良工の作業段階において離隔距離 2.0m 以上を確保しなければならない。

## (2) 水路内敷鉄板

水路内にて掘削等の重機作業を行う場合は、敷鉄板を敷設し重機用足場を確保するものとする。

## (3) ポータブルコーン貫入試験

落水後、地盤改良に先立ちコーン指数（qc）の確認を既設構造物（ボックスカルバート又は橋梁）間で 1 測点、横断方向 4 点（端部 2 点づつ）とし、調査深度は地盤改良下端高まで実施するものとする。

なお、現地状況等により調査数量の変更が必要な場合は、監督職員と協議するものとする。

# 第 10 章 施工管理

## 1. 主任技術者等の資格

主任技術者等の資格は入札説明書によるものとする。

## 2. 施工管理

### (1) 施工管理の追加項目

#### 1) 出来形管理

施工管理基準に定めのない追加の項目とその管理基準等は、次によらなければならない。

| 工 種   | 測定項目 | 管 理<br>基準値<br>(mm) | 規格値<br>(mm) | 測定基準                                                    | 管 理 方 式                   |                        |
|-------|------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
|       |      |                    |             |                                                         | 管理図表によるもの<br>(様式 2-1、2-2) | 結果一覧表によるもの<br>(様式 3-1) |
| 地盤改良工 | 厚さ T | － 50               | 同左          | 各測点毎に中心部及び端部で測定する。ただし中央ブロックにおいて、設計厚さが変化する場合は設計厚さ毎に実施する。 | 20 点以上                    | 20 点未満                 |
|       | 幅 W  | －100               | 同左          |                                                         |                           |                        |

## 2) 撮影記録による出来形管理

直接測定による出来形測定結果が確認できるよう撮影記録を行い、適正に管理を行うものとする。

## 3) 品質管理

施工管理基準に定めのない追加の項目とその内容は次によるものとする。

| 工 種   | 試験項目    | 試験方法         | 規格値    | 測定基準                                                          |
|-------|---------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------|
| 地盤改良工 | コーン貫入試験 | JGS1431-2012 | 設計強度以上 | 試験は各測点毎に中心部及び端部において実施する。ただし中央ブロックにおいて、設計厚さが変化する場合は設計厚さ毎に実施する。 |

## (2) 施工管理基準からの除外項目

施工管理基準に定めている次の項目については、適用除外とする。

### 1) 土木工事施工管理基準の「別表第 1 直接測定による出来形管理 4 農道工事」に示す平坦性 (F)

## 3. 六価クロム溶出試験

本工事は「六価クロム溶出試験」の対象工事であり、次に示す工種について、六価クロム溶出試験を実施し、試験結果（計量証明書）を提出しなければならない。

なお、試験方法は、「セメント及びセメント系固化工材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領（案）」によるものとする。

また、土質条件、施工条件等により試験方法、検体数に変更が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。

六価クロム溶出試験対象工種及び検体数

| 対象工種  | 対象工法         | 配合設計段階<br>検 体 数 | 備 考 |
|-------|--------------|-----------------|-----|
| 地盤改良工 | 安定処理工        | 1 検体            |     |
| 地盤改良工 | 安定処理工（発塵抑制型） | 1 検体            |     |

## 4. 工事写真における黒板情報の電子化について

黒板情報の電子化は、被写体画像の撮影と同時に工事写真における黒板の記載情報の電子的記入を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化を図るものである。

受注者は、工事契約後に監督職員の承諾を得たうえで黒板情報の電子化を行うことができる。黒板情報の電子化を行う場合、受注者は、以下の（１）から（４）によりこれを実施するものとする。

#### （１）使用する機器・ソフトウェア

受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器・ソフトウェア等（以下「機器等」という。）は、「土木工事施工管理基準 別表第２ 撮影記録による出来形管理」に示す項目の電子的記入ができるもので、かつ「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト（CRYPTREC暗号リスト）」（URL（<https://www.cryptrec.go.jp/list.html>））に記載する基準を用いた信憑性確認機能（改ざん検知機能）を有するものを使用するものとする。

#### （２）機器等の導入

- １）黒板情報の電子化に必要な機器等は、受注者が準備するものとする。
- ２）受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器等を選定し、監督職員の承諾を得なければならない。

#### （３）黒板情報の電子的記入に関する取扱い

- １）受注者は、（１）の機器等を用いて工事写真を撮影する場合は、被写体と黒板情報を電子画像として同時に記録してもよいこととする。
- ２）本工事の工事写真の取扱いは、「土木工事施工管理基準 別表第２ 撮影記録による出来形管理」及び「電子化写真データの作成要領（案）」によるものとする。なお、上記１）に示す黒板情報の電子的記入については、「電子化写真データの作成要領（案）６ 写真編集等」に示す「写真編集」には該当しないものとする。
- ３）黒板情報の電子化を適用する場合は、従来型の黒板を写し込んだ写真を撮影する必要はない。

#### （４）写真の納品

受注者は、（３）に示す黒板情報の電子化を行った写真を、工事完成時に発注者へ納品するものとする。

なお、受注者は納品時に URL

（[https://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index\\_digital.html](https://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index_digital.html)）のチェックシステム（信憑性チェックツール）又はチェックシステム（信憑性チェックツール）を搭載した写真管理ソフトウェアを用いて、黒板情報を電子化した写真の信憑性確認を行い、その結果を監督職員へ提出するものとする。

#### （５）費用

機器等の導入に要する費用は、従来の黒板に代わるものであり、技術管理費の写真管理に要する費用に含まれる。

### ５．工事現場等における遠隔確認について

- （１）本工事は、施工段階確認、材料検査、立会等による確認を受注者が動画撮影用カメラにより撮影した映像と音声を監督職員等に同時配信し、双方向通信により会話をしながら監督職員等がモニター上で工事現場等の確認（以下「遠隔確認」という）を行う工事である。



- (2) 遠隔確認の活用は、「工事現場等における遠隔確認に関する実施要領」によるものとする。
- (3) 農林水産省が推奨する Web 会議システムは、Microsoft Teams である。
- (4) 通信環境が整わない現場や遠隔確認が非効率となる場合も想定されることから、受発注者の協議により遠隔確認の適用・不適用を決定するものとする。

## 第 1 1 章 天災その他不可抗力

天災その他の不可抗力による損害は、請負契約書第 30 条によるものとするが、異常出水については、本工事仮締切計画を別図のとおり計画しており、受注者の善良な管理のもとにおいて、これを超える洪水により被害が生じた場合のみ、その損害額の負担については発注者と受注者の協議によって定めるものとする。

## 第 1 2 章 条件変更の補足説明

本工事の施工に当たり自然的又は人為的な施工条件が設計図書等と異なる場合、あるいは設計図書等に表示されていない場合の施工条件の変更に該当する主な事項は、次のとおりである。

1. 土 質
2. 転石、湧水等の出現
3. 関係機関との協議
4. 排水量
5. 地下埋設物の出現（埋蔵文化財を含む。）
6. その他

## 第 1 3 章 そ の 他

### 1. 契約後 V E 提案

#### (1) 定義

「V E 提案」とは、工事請負契約書第 19 条の 2 の規定に基づき、契約締結後、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等の設計図書の変更について、受注者が発注者に行う提案をいう。

#### (2) V E 提案の意義及び範囲

- 1) V E 提案の範囲は、設計図書に定められている内容のうち工事材料及び施工方法等に係る変更により請負代金額の低減を伴うものとし、原則として工事目的物の変更を伴わないものとする。
- 2) ただし、次の提案は、V E 提案の範囲に含めないものとする。
  - ①施工方法等を除く工期の延長等の施工条件の変更を伴う提案
  - ②工事請負契約書第 18 条（条件変更等）に基づき条件変更が確認された後の提案
  - ③競争参加資格要件として求めた同種工事又は類似工事の範囲を超えるような工事材料、施工方法等の変更の提案

### (3) V E 提案書の提出

- 1) 受注者は(2)のV E 提案を行う場合、次に掲げる事項をV E 提案書(共通仕様書 様式6-1~4)(共通仕様書参照)に記載し、発注者に提出しなければならない。
  - ①設計図書に定める内容とV E 提案の内容の対比及び提案理由
  - ②V E 提案の実施方法に関する事項(当該提案に係る施工上の条件等を含む)
  - ③V E 提案が採用された場合の工事代金額の概算低減額及び算出根拠
  - ④発注者が別途発注する関連工事との関係
  - ⑤工業所有権を含むV E 提案である場合、その取扱に関する事項
  - ⑥その他V E 提案が採用された場合に留意すべき事項
- 2) 発注者は、提出されたV E 提案書に関する追加的な資料、図書その他の書類の提出を受注者に求めることができる。
- 3) 受注者はV E 提案を契約締結の日より、当該V E 提案に係る部分の施工に着手する日の35日前までに、発注者に提出できるものとする。
- 4) V E 提案の提出費用は、受注者の負担とする。

### (4) V E 提案の適否等

- 1) 発注者はV E 提案の採否について、原則として、V E 提案を受領した日の翌日から14日以内に書面(共通仕様書 様式6-5)により通知するものとする。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、受注者の同意を得た上でこの期間を延長することができるものとする。
- 2) また、V E 提案が適正と認められなかった場合には、その理由を付して通知するものとする。
- 3) V E 提案の審査に当たっては、施工の確実性、安全性、設計図書と比較した経済性を評価する。
- 4) 発注者は、V E 提案により設計図書の変更を行う場合は、工事請負契約書第19条の2(設計図書の変更に係る受注者の提案)の規定に基づくものとする。
- 5) 発注者は、V E 提案により設計図書の変更を行う場合は、工事請負契約書第25条(請負代金額の変更方法等)の規定により請負代金額の変更を行うものとする。
- 6) 前項の変更を行う場合においては、V E 提案により請負代金額が低減すると見込まれる額の10分の5に相当する額(以下「V E 管理費」という。)を削減しないものとする。
- 7) V E 提案を採用した後、工事請負契約書第18条(条件変更等)の条件変更が生じた場合において、発注者がV E 提案に対する変更案を求めた場合、受注者はこれに応じるものとする。
- 8) 発注者は、工事請負契約書第18条(条件変更等)の条件変更が生じた場合には、工事請負契約書第25条(請負代金額の変更方法等)第1項の規定に基づき、請負代金額の変更を行うものとする。V E 提案を採用した後、工事請負契約書第18条(条件変更等)の条件変更が生じた場合の前記6)のV E 管理費については、変更しないものとする。

ただし、双方の責に帰することができない理由(不可抗力、予測不可能な事由等)により、工事の続行が不可能又は著しく工事低減額が減少した場合においては、発注者と受注者が協議して定めるものとする。

### (5) V E 提案書の使用

発注者は、V E 提案を採用した場合、工業所有権が設定されたものを除き、その内容が一

一般的に使用されている状態となった場合は、当該工事以外の工事においてその内容が無償で使用する権利を有するものとする。

#### (6) 責任の所在

発注者が V E 提案を適正と認め、設計図書の変更を行った場合においても、V E 提案を行った受注者の責任が否定されるものではないこととする。

### 2. 電子納品

工事完成図書を、共通仕様書第 1 編 1 - 1 - 3 7 に基づき作成し、次のものを提出しなければならない。

- ・工事完成図書の電子媒体（CD-R、DVD-R 又は BD-R）正副 2 部

### 3. 主任技術者等の専任期間

- (1) 請負契約の締結後から工事の始期までの期間については、主任技術者又は監理技術者の設置を要しない。
- (2) 契約締結の日から工事着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限り、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。
- (3) 工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）、事務手続後、後片付け等のみが残っている期間については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限り、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日（例：「合格通知書」等における日付）とする。

### 4. ワンデーレスポンスに関する事項

「ワンデーレスポンス」とは、監督職員が受注者からの協議等に対する指示、通知を原則「その日のうち」に回答する対応である。ただし、「その日のうち」の回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答日を通知するなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることである。

なお、「その日のうち」とは午前に協議等が行われたものは、その日のうちに回答することを原則とし、午後に協議等が行われたものは、翌日中に回答するものとする。ただし、原則として閉庁日を除く。

### 5. 工事の施工効率向上対策

受発注者間の現場条件等の確認の場として、次の会議を設置するので、現場代理人等の受注者代表は、次の事項並びに「工事の施工効率向上対策」（農水省 WEB サイト）を十分に理解のうえ、対応するものとする。

#### (1) 工事円滑化会議（施工条件確認会議）

工事契約後に、円滑な工事着手が図れるよう事業所長、次長、総括監督員、主任監督員（主催）及び監督員が、現場代理人、受注会社幹部に設計の考え方等を説明し、共有を図るものとする。なお、開催日程、出席者、課題等については現場代理人と監督職員の協議により定

めるものとする。

(2) 工事円滑化会議（工程確認会議）

工事着手時及び新工種発生時等において、現場代理人・受注会社幹部並びに事業所長、次長、総括監督員、主任監督員（主催）及び監督員が、施工計画、工事工程等について、確認し、円滑な工事の実施を図る工事円滑化会議を開催するものとする。なお、開催日程・出席者・課題等については現場代理人と監督職員の協議により定めるものとする。

(3) 設計変更確認会議

工事完成前に、設計変更手続きや工事検査が円滑に行われるよう、現場代理人・受注会社幹部並びに事業所長、次長、総括監督員、主任監督員（主催）及び監督員が工期、設計変更内容等について、高いレベルで確認する設計変更確認会議を開催するものとする。なお、開催日程・出席者・課題等については現場代理人と監督職員と協議し定めるものとする。

(4) 対策検討会議

工事実施中において、自然的又は人為的な要因等により、工事の工期、設計及び施工等に大きな影響をもたらす重大な事象が発生した際に、調査設計段階の検討内容を含めた技術課題等の迅速な解決に向けて、現場代理人・受注会社幹部並びに各地方農政局地方参事官（議長）・関係課職員、事業所長、次長、総括監督員、主任監督員及び監督員が対応方針の協議・確認を行う対策検討会議を開催することができるものとする。なお、対策検討会議は、現場代理人又は監督職員が工事円滑化会議等において協議の上開催する。

(5) 建設コンサルタントの出席

上記（１）、（２）、（３）及び（４）の会議に必要な応じて建設コンサルタントを出席させる場合は、必要経費を積算し、別途契約により対応するものとする。

なお、工事受注者の同会議出席に要する経費については、当該工事の現場管理費の中の通信交通費に含まれるものと考えており、開催回数に関わらず変更契約の対象としない。

(6) 工事円滑化会議、設計変更確認会議及び対策検討会議において確認した事項については、打合せ記録簿（共通仕様書 様式－４２）に記録し、相互に確認するものとする。

## 6. 現場環境の改善の試行

本工事は、誰でも働きやすい現場環境（快適トイレ）の整備について、監督職員と協議し、変更契約においてその整備に必要な費用を計上する試行工事である。

(1) 内容

受注者は、現場に以下のア～サの仕様を満たす快適トイレを設置することを原則とする。

ただし、シ～チについては、満たしていればより快適に使用できるものと思われる項目であり、必須ではない。

【快適トイレに求める機能】

ア 洋式（洋風）便器

イ 水洗及び簡易水洗機能（し尿処理装置付き含む）

ウ 臭い逆流防止機能

エ 容易に開かない施錠機能

オ 照明設備

カ 衣類掛け等のフック、又は荷物の置ける棚等（耐荷重を 5kg 以上とする）

【付属品として備えるもの】

- キ 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
- ク 周囲からトイレの入口が直接見えない工夫
- ケ サニタリーボックス
- コ 鍵と手洗器
- サ 便座除菌クリーナー等の衛生用品

【推奨する仕様、付属品】

- シ 便房内寸法 900×900mm 以上（面積ではない）
- ス 擬音装置（機能を含む）
- セ 着替え台
- ソ 臭気対策機能の多重化
- タ 室内温度の調整が可能な設備
- チ 小物置き場（トイレットペーパー予備置き場等）

(2) 快適トイレに要する費用

快適トイレに要する費用については、当初は計上していない。

受注者は、上記（１）の内容を満たす快適トイレであることを示す書類を添付し、規格・基数等の詳細について監督職員と協議することとし、精算変更時において、見積書を提出するものとする。【快適トイレに求める機能】ア～カ及び【付属品として備えるもの】キ～チの費用については、従来品相当を差し引いた後、51,000 円／基・月を上限に設計変更の対象とする。

なお、設計変更数量の上限は、男女別で各 1 基ずつ 2 基／工事までとする。

また、運搬・設置費は共通仮設費(率)に含むものとし、2 基／工事より多く設置する場合や積算上限額を超える費用については、現場環境改善費(率)を想定しており、別途計上は行わない。

(3) 快適トイレの手配が困難な場合は、監督職員と協議の上、本項の対象外とする。

7. 週休 2 日による施工

(1) 本工事は、週休 2 日に取り組むことを前提として、労務費、機械経費（賃料）、共通仮設費（率分）、現場管理費（率分）を補正した試行対象工事である。受注者は、契約後、週休 2 日による施工を行わなければならない。なお、受注者の責によらない現場条件・気象条件等により週休 2 日相当の確保が難しいことが想定される場合には監督職員と協議するものとする。

(2) 「週休 2 日」とは、対象期間を通じた現場閉所の日数が、4 週 8 休以上となることをいい、対象期間内の現場閉所日数の割合が 28.5%（8 日／28 日）以上の水準に達する状態をいう。

なお、ここでのいう対象期間、現場閉所等の具体的な内容は次のとおりである。

1) 対象期間とは、工事着手日から工事完成日までの期間をいう。なお、対象期間において、年末年始を挟む工事では年末年始休暇分として 12 月 29 日から 1 月 3 日までの 6 日間、工事全体を一時中止している期間、余裕期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は含まない。

- 2) 現場閉所とは、現場事務所等での事務作業を含め、1日を通して現場作業が行われない状態をいう。ただし、現場安全点検や巡視作業等、現場管理上必要な作業を行うことは可とする。
- 3) 降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。
- (3) 週休2日（4週8休以上）の実施の確認方法は、次によるものとする。
- 1) 受注者は、契約後、週休2日の実施計画書を作成し監督職員へ提出する。
  - 2) 受注者は、週休2日の実施状況を定期的に監督職員へ報告する。なお、週休2日の実施状況の報告については、現場閉所実績が記載された日報、工程表や休日等の作業連絡記録、安全教育・訓練等の記録資料等により行うものとする。
  - 3) 監督職員は、上記受注者からの報告により週休2日の実施状況を確認するものとし、必要に応じて受注者からの聞き取り等を行う。
  - 4) 監督職員は、受注者から定期的な報告がない場合や、実施状況が確認できない場合などがあれば、受注者から上記2)の記録資料等の提示を求め確認を行うものとする。
  - 5) 報告の時期は、受注者と監督職員が協議して定める。
- (4) 監督職員が週休2日の実施状況について、必要に応じて聞き取り等の確認を行う場合には、受注者は協力するものとする。
- (5) 発注者は、現場閉所を確認した場合は、現場閉所状況に応じた以下に示す補正係数により、労務費、機械経費（賃料）、共通仮設費（率分）、現場管理費（率分）を補正する。

1) 補正係数

|           | 4週8休以上<br>〔 現場閉所率 28.5%（8日/28日）以上 〕 |
|-----------|-------------------------------------|
| 労務費       | 1.02                                |
| 機械経費（賃料）  | 1.02                                |
| 共通仮設費（率分） | 1.02                                |
| 現場管理費（率分） | 1.05                                |

2) 補正方法

当初積算において4週8休以上の達成を前提とした補正係数を各経費に乗じている。なお、発注者は、工事完成時に現場閉所の達成状況を確認後、4週8休に満たない場合は、工事請負契約書第25条の規定に基づき請負代金額のうち、それぞれの経費につき上記1)に示す補正係数による補正を行わずに減額変更する。

また、提出された工程表が週休2日の取得を前提としていないなど、明らかに受注者側に週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合については、契約違反として「地方農政局工事成績等評定実施要領（模範例）の制定について」（平成15年2月19日付け14地第759号大臣官房地方課長通知。以下「工事成績要領」という。）別紙8（事業（務）所長用）に示す「7. 法令遵守等」において、点数10点を減ずるものとする。

- (6) 週休2日の確保に取り組む工事において、市場単価方式・土木工事標準単価による積算に当たっては、現場閉所状況に応じて、以下のとおり補正する。

| 名称             | 区分 | 補正係数      |
|----------------|----|-----------|
|                |    | 4 週 8 休以上 |
| 防護柵設置工（ガードレール） | 設置 | 1.00      |
|                | 撤去 | 1.02      |
| 防護柵設置工（ガードパイプ） | 設置 | 1.00      |
|                | 撤去 | 1.02      |
| 区画線工           |    | 1.02      |

## 8. 週休 2 日制の促進

(1) 本工事は、週休 2 日制を促進するため、現場閉所状況に応じて工事成績要領に基づく工事成績評価において加点評価を行うとともに、週休 2 日制工事の促進における履行実績取組証明書（以下「履行実績取組証明書」という。）の発行を行う工事である。

(2) 発注者は、現場閉所状況が月単位で 4 週 8 休以上（現場閉所率 28.5%（8 日/28 日）以上）と確認した場合は、工事成績評価において加点評価するものとする。ただし、工事成績評価の合計は 100 点を超えないものとする。また、明らかに受注者側に週休 2 日に取り組む姿勢が見られなかった場合については、工事成績評価の点数を 10 点減ずることとする。なお、加点評価に当たっては、以下のとおりとする。

1) 他の模範となるような受注企業の働き方改革に係る取組を本工事において実施した場合は、工事成績要領別紙 5 に示す「4. 創意工夫」に、次の評価項目を追加した上で最大 2 点を加点評価する。なお、複数事項への取組や実施状況の内容に応じて 1 点、2 点で評価する。

○監督職員用

### 【働き方改革】

- ☐ 月単位の週休 2 日（4 週 8 休以上）の確保に向けた企業の取組が図られている。
- ☐ 若手や女性技術者の登用など、担い手の確保に向けた取組が図られている。

2) 現場閉所による月単位の週休 2 日相当（4 週 8 休以上）が達成した場合は、工事成績要領別紙 3-1 に示す「2. 施工状況（Ⅱ工程管理）」に、次の 2 つの評価項目を追加し、両方で加点評価する。ただし、月単位の週休 2 日に満たない場合は、「休日の確保を行った。」のみを評価する。

○監督職員用

- ☐ 休日の確保を行った。
- ☐ その他 [理由：現場閉所により月単位の週休 2 日（4 週 8 休以上）の確保を行った。]

○事業（務）所長用

- ☐ 工程管理に係る積極的な取組が見られた。
- ☐ その他 [理由：現場閉所により月単位の週休 2 日（4 週 8 休以上）の確保に取り組んだ。]

3) 現場閉所による週休 2 日相当（4 週 8 休以上）が達成したことに加え、対象期間内の全ての土曜及び日曜日に現場閉所を行った場合は、工事成績要領別紙 8 に示す「7. 法令遵

守等」に次の評価項目を追加した上で1点を加点点評価する。

○事業（務）所長用

□その他〔理由：現場閉所による週休2日（4週8休以上）の確保を行ったとともに全ての土曜及び日曜日に現場閉所を行った。〕

- (3) 監督職員は、受注者からの報告により現場閉所状況が4週8休以上（現場閉所率28.5%（8日/28日）以上）と確認した場合は、履行実績取組証明書を発行するものとする。

## 9. 情報化施工技術の活用について

### (1) 適用

本工事は、「情報化施工技術の活用ガイドライン」（農林水産省農村振興局整備部設計課）に基づき、情報通信技術の活用により生産性及び施工品質の向上を図るため、受注者の発議により、土工に関する起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理等の施工管理及びデータ納品の全て又は一部において、情報化施工技術を活用する「情報化施工技術活用工事」の対象工事（受注者希望型）である。

### (2) 協議・報告

受注者は、情報化施工技術の活用を希望する場合は、契約後、施工計画書の提出（施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む。）までに発注者へ協議を行い、協議が整った場合、実施内容等について施工計画書に記載するものとする。

なお、情報化施工技術の活用を希望しない場合は、その旨発注者に報告するものとする。

### (3) 使用する機器・ソフトウェア

情報化施工技術を活用するに当たり使用する機器及びソフトウェアは、受注者が調達すること。また、施工に必要な施工データは、受注者が作成するものとする。使用する機器、ソフトウェア及びファイル形式については、事前に監督職員と協議するものとする。

### (4) 貸与資料

基本設計データ及び3次元設計データの作成に必要な貸与資料は下表のとおりである。このほか、必要な資料がある場合は、監督職員に報告し貸与を受けるものとする。

なお、貸与を受けた資料については、工事完成時までに監督職員へ返却しなければならない。

|   | 貸与資料                                     | 備 考 |
|---|------------------------------------------|-----|
| 1 | 平成25年度 筑後川下流右岸農地防災事業<br>(国営) 基本設計業務      |     |
| 2 | 令和3年度 筑後川下流右岸農地防災事業<br>佐賀市東部線他調査設計業務 報告書 |     |
| 3 | 令和3年度 筑後川下流右岸農地防災事業<br>深浅測量業務            |     |
| 4 | 図面のCADデータ                                |     |

### (5) 確認及び検査

受注者は、監督職員が行う施工段階確認等や検査職員が行う完成検査等において、施工管理データが組み込まれた出来形管理用TS等光波方式等を準備しなければならない。



(6) 電子納品

受注者は、情報化施工技術に係る資料について、「情報化施工技術の活用ガイドライン」に基づき提出しなければならない。

(7) 情報化施工技術の活用に要する費用

- 1) 情報化施工技術の活用に要する費用については設計変更の対象とし、「情報化施工技術の活用ガイドライン」に基づき計上することとする。
- 2) 受注者は、発注者から依頼する歩掛、経費等の見積書提出に協力しなければならない。  
また、発注者の指示により歩掛調査等の調査を実施する場合には協力しなければならない。

10. 総価契約単価合意方式（包括的単価個別合意方式）について

- (1) 本工事は、請負代金額の変更があった場合における変更金額や部分払金額の算定を行う際に用いる単価等をあらかじめ協議し、合意しておくことにより、設計変更や部分払いに伴う協議の円滑化に資することを目的として実施する総価契約単価合意方式（包括的単価個別合意方式）の対象工事である。
- (2) 受発注者間で作成の上合意した単価合意書は、公表するものとする。

11. 熱中症対策に資する現場管理費の補正

- (1) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う対象工事である。
- (2) 用語の具体的な内容は次のとおりである。
  - 1) 真夏日  
日最高気温が30℃以上の日をいう。
  - 2) 工期  
準備・後片付け期間を含めた工期をいう。なお、年末年始休暇分として12月29日から1月3日までの6日間、工事全体を一時中止している期間は含まない。
  - 3) 真夏日率  
以下の式により算出された率をいう。  
$$\text{真夏日率} = \text{工期期間中の真夏日} \div \text{工期}$$
- (3) 受注者は、工事着手前に工事期間中における気温の計測方法及び計測結果の報告方法を記載した施工計画書を作成し、監督職員へ提出する。
- (4) 気温の計測方法については、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温又は環境省が公表している観測地点の暑さ指数(WBGT)を用いることを標準とする。  
なお、WBGTを用いる場合は、WBGTが25℃以上となる日を真夏日と見なす。  
ただし、これによりがたい場合は、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所以外の気象観測所で気象業務法(昭和27年法律第165号)に基づいた気象観測方法により得られた計測結果を用いることも可とする。
- (5) 受注者は、監督職員へ計測結果の資料を提出する。
- (6) 発注者は、受注者から提出された計測結果の資料を基に工期中の日最高気温から真夏日率を算定した上で補正値を算出し、現場管理費率に加算し設計変更を行うものとする。

補正值（％）＝ 真夏日率 × 補正係数※

※ 補正係数：1.2

## 12. 地域外からの労働者確保に要する間接工事費の設計変更について

- (1) 本工事は、「共通仮設費（率分）のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す経費（以下「実績変更対象経費」という。）については、工事実施に当たって積算額と実際の費用に乖離が生じることが考えられる。契約締結後、受注者の責によらない地元調整等により施工計画に変更が生じ、積算基準の金額想定では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更することができる。
- ・ 営 繕 費：労働者送迎費、宿泊費、借上費
  - ・ 労務管理費：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用
- (2) 発注者は、契約締結後、受注者から請負代金内訳書の提出があった場合、共通仮設費及び現場管理費に対する実績変更対象経費の割合（以下「割合」という。）を提示する。
- (3) 受注者は、(2)により発注者から示された割合を参考にして、発注者は別に示す実績変更対象経費に係る費用の内訳を記載した実績変更対象経費に関する実施計画書（以下「計画書」という。）（様式2）を作成し、監督職員に提出するものとする。
- (4) 受注者は、最終精算変更時点において、発注者が別に示す実績変更対象経費に関する変更実施計画書（以下「変更計画書」という。）（様式3）を作成するとともに、変更計画書に記載した計上額が証明できる書類（領収書、又は金額の妥当性を証明する金額計算書）を添付して監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。
- (5) 受注者の責めに帰すべき事由による増加費用と認められるものについては、設計変更の対象としない。
- (6) 発注者は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、「土地改良事業等請負工事積算基準に基づき算出した額」から「計画書に記載された共通仮設費（率分）と現場管理費の合計額」を差し引いた後、「(4)の証明書類において妥当性が確認できた費用」を加算して算出した金額を設計変更の対象とする。
- (7) 発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合、法的措置、指名停止等の措置を行う場合がある。
- (8) 疑義が生じた場合は、受発注者間で協議するものとする。

## 13. 現場環境改善費

- (1) 現場環境改善費の内容は以下のとおりとし、原則として計上項目のそれぞれから1内容以上選択し合計5つの内容を実施することとする。ただし、地域の状況・工事内容により組合せ、実施項目数及び実施内容を変更しても良い。詳細については、監督職員と協議実施する。なお、内容に変更が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。
- (2) 以下に示す内容において、受注者は、具体的な実施内容、実施期間を施工計画書に含めて監督職員に提出するものとする。
- (3) 受注者は、工事完成時に現場環境改善費の実施状況が分かる写真を監督職員に提出するものとする。

| 計上項目  | 実施する内容（率計上分）                                                                                                                                                         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 仮設備関係 | ①用水・電力等の供給設備<br>②緑化・花壇<br>③ライトアップ施設<br>④見学路及び椅子の設置<br>⑤昇降設備の充実<br>⑥環境負荷の低減                                                                                           |
| 営繕関係  | ①現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む）<br>②労働宿舍の快適化<br>③デザインボックス（交通誘導警備員待機室）<br>④現場休憩所の快適化<br>⑤健康関連設備及び厚生施設の充実等                                                                    |
| 安全関係  | ①工事標識・照明等安全施設のイメージアップ（電光式標識等）<br>②盗難防止対策（警報器等）<br>③避暑（熱中症予防）・防寒対策                                                                                                    |
| 地域連携  | ①地域対策費（農家との調整、地域行事等の経費を含む）<br>②完成予想図<br>③工法説明図<br>④工事工程表<br>⑤デザイン工事看板（各工事PR看板含む）<br>⑥見学会等の開催（イベント等の実施含む）<br>⑦見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営<br>⑧パンフレット・工法説明ビデオ<br>⑨社会貢献 |

#### 14. 1日未満で完了する作業の積算

- （1）本工事における1日未満で完了する作業の積算（以下、「1日未満積算基準」という。）は、変更積算のみに適用する。
- （2）受注者は、施工パッケージ型積算基準と乖離があった場合に、1日未満積算基準の適用について、協議の発議を行うことができる。
- （3）同一作業員の作業が他工種等の作業と組合せて1日作業となる場合には、1日未満積算基準は適用しない。
- （4）受注者は、協議に当たって、1日未満積算基準に該当することを示す書面、その他協議に必要となる根拠資料（見積書、契約書、請求書等）により、施工パッケージ型積算基準との乖離が確認できない場合には、1日未満積算基準は適用しない。
- （5）災害復旧工事等で人工精算する場合や、「時間的制約を受ける工事の積算方法」を適用して積算する場合等、1日未満積算基準以外の方法によることが適当と判断される場合には、1日未満積算基準を適用しない。

#### 15. 共通仮設費率分の適切な設計変更について

- （1）本工事は、「共通仮設費(率分)のうち運搬費及び準備費」の下記に示す経費（以下「実績変更対象経費」という。）について、工事実施に当たって積算額と実際の費用に乖離が生じた場合は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更することができる。

運搬費：建設機械の運搬費

準備費：伐開・除根・除草費

- (2) 発注者は、契約締結後、共通仮設費に対する実績変更対象経費の割合（以下「割合」という。）を提示する。
- (3) 受注者は、(2)により発注者から示された割合を参考にして、実績変更対象経費に係る費用の内訳について設計変更の協議ができるものとする。
- (4) 受注者は、最終精算変更時点において、発注者が別に示す実績変更対象経費に関する内訳書（以下「内訳書」という。）（様式4）を作成するとともに、内訳書に記載した計上額が証明できる書類（領収書、又は金額の妥当性を証明する金額計算書）を添付して監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。
- (5) 受注者の責めに帰すべき事由による増加費用と認められるものについては、設計変更の対象としない。
- (6) 発注者は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、「(4)の証明書類において妥当性が確認できた費用」から「算定基準に基づき算出した額」を差し引いて算出した金額を設計変更の対象とする。
- (7) 発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合、法的措置、指名停止等の措置を行う場合がある。
- (8) 疑義が生じた場合は、受発注者間で協議するものとする。

## 第14章 定めなき事項

この特別仕様書に定めない事項又は、本工事の施工に当たり疑義が生じた場合は、必要に応じて監督職員と協議するものとする。

## 工 期 通 知 書

令和〇〇年〇〇月〇〇日

(分任) 支出負担行為担当官  
 〇〇 〇〇 様

住所  
 商号又は名称  
 氏名

次のとおり工期を定めたので通知します。

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| 工 事 名     | 〇〇〇〇工事                                 |
| 工 事 場 所   | 〇〇県〇〇市〇〇                               |
| 契約予定年月日   | 令和 年 月 日                               |
| 工 事 の 始 期 | 令和 年 月 日                               |
| 工 期       | 工 事 の 始 期 から<br>(〇〇〇日間)<br>令和 年 月 日 まで |

※契約の締結までに提出すること。

※契約書には本通知書により通知した工期（工事の始期及び終期）を記載する。

## 実績変更対象経費に関する実施計画書

| 費 目               |             | 費 用         | 内 容                                                                                   | 計上額                        |
|-------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 共 通 仮<br>設費       | 営繕費         | 借上費         | 現場事務所、試験室、労働者宿舎、倉庫、材料保管場所等の敷地借上げに要する地代及びこれらの建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げする場合に要する費用 |                            |
|                   |             | 宿泊費         | 労働者が、旅館、ホテル等に宿泊する場合に要する費用                                                             |                            |
|                   |             | 労働者送迎費      | 労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送（水上輸送を含む）をするために要する費用（運転手賃金、車両損料、燃料費等を含む）                       |                            |
|                   | 小 計         |             |                                                                                       |                            |
|                   | 現 場 管<br>理費 | 労 務 管<br>理費 | 募集及び解散に要する費用                                                                          | 労働者の赴任手当、労働者の帰省旅費、労働者の帰省手当 |
| 賃金以外の食事、通勤等に要する費用 |             |             | 労働者の食事補助、交通費の支給                                                                       |                            |
| 小 計               |             |             |                                                                                       |                            |
| 合 計               |             |             |                                                                                       |                            |

## 実績変更対象経費に関する変更実施計画書

| 費目              |                 | 費用                | 内 容                                                                                   | 計上額<br>(当初) | 計上額<br>(変更) | 差額 |
|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----|
| 共 通<br>仮 設<br>費 | 営 繕<br>費        | 借上費               | 現場事務所、試験室、労働者宿舎、倉庫、材料保管場所等の敷地借上げに要する地代及びこれらの建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げする場合に要する費用 |             |             |    |
|                 |                 | 宿泊費               | 労働者が、旅館、ホテル等に宿泊する場合に要する費用                                                             |             |             |    |
|                 |                 | 労働者送迎費            | 労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送（水上輸送を含む）をするために要する費用<br>（運転手賃金、車両損料、燃料費等を含む）                   |             |             |    |
|                 | 小 計             |                   |                                                                                       |             |             |    |
| 現 場<br>管 理<br>費 | 労 務<br>管 理<br>費 | 募集及び解散に要する費用      | 労働者の赴任手当、労働者の帰省旅費、労働者の帰省手当                                                            |             |             |    |
|                 |                 | 賃金以外の食事、通勤等に要する費用 | 労働者の食事補助、交通費の支給                                                                       |             |             |    |
|                 | 小 計             |                   |                                                                                       |             |             |    |
| 合 計             |                 |                   |                                                                                       |             |             |    |

## 実績変更対象経費に関する内訳書

| 費目    |     | 費用        | 内容                      | 計上額 |
|-------|-----|-----------|-------------------------|-----|
| 共通仮設費 | 運搬費 | 建設機械の運搬費  | 建設機械の運搬等に要する費用          |     |
|       | 準備費 | 伐開・除根・除草費 | 準備作業に伴う伐開、除根、除草作業に要する費用 |     |
| 合 計   |     |           |                         |     |



## 令和5年度筑後川下流右岸農地防災事業 佐賀市東部線（修理田工区）工事

## 工 事 数 量 表

| 工種・種別・細別    | 規格                     | 単位             | 数量     | 備 考                      |
|-------------|------------------------|----------------|--------|--------------------------|
| 1. 土工       |                        |                |        | 「概」と表示しているものは概数数量発注による数量 |
| (1) 掘削工     |                        |                |        |                          |
| 土砂掘削        |                        | m3             | 5,420  | 「概」                      |
| (2) 盛土工     |                        |                |        |                          |
| 流用土盛土       |                        | m3             | 1,920  | 「概」                      |
| (3) 整形仕上げ工  |                        |                |        |                          |
| 法面整形（掘削部）   |                        | m <sup>2</sup> | 5,030  | 「概」                      |
| 法面整形（盛土部）   |                        | m <sup>2</sup> | 4,200  | 「概」                      |
| (4) 作業残土処理工 |                        |                |        |                          |
| 作業残土処理      | 土砂, 巨勢仮置場              | m3             | 3,050  | 「概」                      |
| 作業残土処理      | 葦根混じり土, 一ノ原受入地         | m3             | 450    | 「概」                      |
| 2. 地盤改良工    |                        |                |        |                          |
| (1) 安定処理工   |                        |                |        |                          |
| 安定処理        | セメント系固化材（50kg/m3）      | m3             | 13,020 | 「概」                      |
| 安定処理        | セメント系固化材発塵抑制型（50kg/m3） | m3             | 376    | 「概」                      |
| 殻運搬・処理      | プラスチック類（改良材空袋）         | m3             | 22     | 「概」                      |
| 3. 構造物撤去工   |                        |                |        |                          |
| (1) 構造物取壊し工 |                        |                |        |                          |
| 舗装版切断       | As, 舗装版厚=15cm以下        | m              | 121    | 「概」                      |
| 舗装版切断排水処理   | 汚泥                     | m3             | 0.036  | 「概」                      |
| 舗装版破碎       | As, 舗装版厚=15cm以下        | m <sup>2</sup> | 603    | 「概」                      |
| 殻運搬・処理      | As殻                    | m3             | 24     | 「概」                      |
| 水路内雑物運搬・処理  | 水路内雑物                  | m3             | 7.8    | 「概」                      |
| 木柵撤去        |                        | m              | 1,435  | 「概」                      |
| 木柵運搬・処理     | 木くず                    | m3             | 63     | 「概」                      |

## 令和5年度筑後川下流右岸農地防災事業 佐賀市東部線（修理田工区）工事

## 工 事 数 量 表

| 工種・種別・細別         | 規格                    | 単位             | 数量    | 備 考 |
|------------------|-----------------------|----------------|-------|-----|
| 4. 法覆護岸工         |                       |                |       |     |
| (1) コンクリートブロック工  |                       |                |       |     |
| ブロックマット          |                       | m <sup>2</sup> | 4,778 | 「概」 |
| コンクリートブロック張り（撤去） |                       | m <sup>2</sup> | 60    | 「概」 |
| コンクリートブロック張り（復旧） | t=10cm, 既設利用          | m <sup>2</sup> | 60    | 「概」 |
| 階段工              | 1:2.0勾配, 一般型（7段）      | 箇所             | 14    | 「概」 |
| (2) 覆土工          |                       |                |       |     |
| 流用土覆土（法肩）        | 現地土（改良土）              | m <sup>2</sup> | 1,960 | 「概」 |
| (3) 端部処理工        |                       |                |       |     |
| 構造物接続部           | 吸出防止シート（合成繊維t=10mm）   | 箇所             | 17    | 「概」 |
| ふとんかご            | 3段積, 両岸               | 箇所             | 1     | 「概」 |
| 5. 水路付帯工         |                       |                |       |     |
| (1) 安全施設工        |                       |                |       |     |
| ガードレール撤去         | Gr-C-4E               | m              | 339   | 「概」 |
| ガードレール復旧         | Gr-C-4E, 既設利用         | m              | 339   | 「概」 |
| ガードレール撤去         | Gr-C-4ES              | m              | 88    | 「概」 |
| ガードレール復旧         | Gr-C-4ES, 既設利用        | m              | 88    | 「概」 |
| ガードレール撤去         | Gr-C-2B               | m              | 5.6   | 「概」 |
| ガードレール復旧         | Gr-C-2B, 既設利用         | m              | 5.6   | 「概」 |
| ガードパイプ（撤去復旧）     | Gp-Cp-2E, 既設利用        | m              | 6.8   | 「概」 |
| 6. 耕地復旧工         |                       |                |       |     |
| (1) 水田復旧工        |                       |                |       |     |
| 暗渠排水工            | VUφ50, ネジ式水甲栓（チェーン付き） | 箇所             | 14    | 「概」 |
| 暗渠排水工            | VPφ50, ネジ式水甲栓（チェーン付き） | 箇所             | 8     | 「概」 |
| 暗渠排水工            | VPφ75, ネジ式水甲栓（チェーン付き） | 箇所             | 1     | 「概」 |

## 令和5年度筑後川下流右岸農地防災事業 佐賀市東部線（修理田工区）工事

## 工 事 数 量 表

| 工種・種別・細別       | 規格                           | 単位             | 数量     | 備 考 |
|----------------|------------------------------|----------------|--------|-----|
| 耕地復旧（耕起）       |                              | m <sup>2</sup> | 16,864 | 「概」 |
| 畦畔復旧           | 土堤                           | m              | 114    | 「概」 |
| 仮畦畔撤去          |                              | m              | 267    | 「概」 |
| 畔板撤去           |                              | m              | 267    | 「概」 |
| 田面排水工          | VU φ 150                     | 箇所             | 5      | 「概」 |
| 田面排水工          | VP φ 150                     | 箇所             | 5      | 「概」 |
| 田面排水工          | HP φ 200, 既設利用               | 箇所             | 8      | 「概」 |
| 田面排水工（撤去）      | VP φ 200                     | 箇所             | 3      | 「概」 |
| 用水管工（撤去）       | VP φ 150                     | 箇所             | 1      | 「概」 |
| 仮排水管工          | VP φ 150                     | 箇所             | 1      | 「概」 |
| 水叩き            | 吸出防止シート, ヤシ繊維, t=10mm        | 箇所             | 18     | 「概」 |
| 殻運搬・処理         | 廃プラスチック類（畔板）                 | m <sup>3</sup> | 0.1    | 「概」 |
| 7. 道路復旧工       |                              |                |        |     |
| （1）アスファルト舗装工   |                              |                |        |     |
| 不陸整正           | 補足材なし                        | m <sup>2</sup> | 603    | 「概」 |
| 表層（車道・路肩部）     | 再生密粒度アスコン(13), t=4cm         | m <sup>2</sup> | 603    | 「概」 |
| 表層（車道・路肩部）     | オーバーレイ, 再生密粒度アスコン(13), t=3cm | m <sup>2</sup> | 258.8  | 「概」 |
| 区画線            | 実線, 15cm, 熔融式                | m              | 431    | 「概」 |
| （2）砂利舗装工       |                              |                |        |     |
| 敷砂利            | RC-40, t=10cm, 敷均し, 舗装面仕上有り  | m <sup>2</sup> | 1,268  | 「概」 |
| （3）歩車道境界ブロック復旧 |                              |                |        |     |
| 歩車道境界ブロック撤去復旧  | 既設利用                         | m              | 8.0    | 「概」 |
| 歩車道境界ブロック復旧    | 既設利用                         | m              | 4.0    | 「概」 |
| （4）ラバーポール撤去復旧  |                              |                |        |     |
| ラバーポール撤去復旧     | 既設利用                         | 本              | 2      | 「概」 |

## 令和5年度筑後川下流右岸農地防災事業 佐賀市東部線（修理田工区）工事

## 工 事 数 量 表

| 工種・種別・細別         | 規格                       | 単位             | 数量     | 備 考 |
|------------------|--------------------------|----------------|--------|-----|
| 8. 仮設工           | 指定仮設工                    |                |        |     |
| (1) 仮設道路工        |                          |                |        |     |
| 工事用道路（撤去）        |                          | m <sup>3</sup> | 720    |     |
| 土木シート            | 敷設～撤去                    | m <sup>2</sup> | 10,580 | 「概」 |
| 土木シート            | 撤去                       | m <sup>2</sup> | 6,120  | 「概」 |
| 殻運搬・処理           | 廃プラスチック類（土木シート）          | m <sup>3</sup> | 33     | 「概」 |
| 工事用道路（坂路2）       | B=4.5m（設置～撤去）            | m              | 15.6   | 「概」 |
| 敷鉄板（法肩仮設道路）      | t=22mm                   | m <sup>2</sup> | 5,860  | 「概」 |
| 敷鉄板（水路内仮設道路）     | t=22mm                   | m <sup>2</sup> | 366    | 「概」 |
| 敷鉄板（合流工）         | t=22mm                   | m <sup>2</sup> | 69     | 「概」 |
| 敷鉄板（耕作用進入路）      | t=22mm                   | m <sup>2</sup> | 485    | 「概」 |
| 敷鉄板（農水管保護）       | t=22mm                   | m <sup>2</sup> | 84     | 「概」 |
| (2) 仮設土留・仮締切工    |                          |                |        |     |
| 締切盛土（大型土のう）      | 製作～設置～撤去, マサ土（搬入土）ほぐした土量 | m <sup>3</sup> | 480    | 「概」 |
| 締切盛土（大型土のう）      | 撤去, マサ土（搬入土）ほぐした土量       | m <sup>3</sup> | 6      | 「概」 |
| 締切盛土             | 設置～撤去, マサ土（搬入土）          | m <sup>3</sup> | 88     | 「概」 |
| 締切盛土             | 撤去, マサ土（搬入土）             | m <sup>3</sup> | 8      | 「概」 |
| 殻運搬・処理           | 廃プラスチック類（大型土のう空袋）        | m <sup>3</sup> | 14     | 「概」 |
| (3) 木柵工          |                          |                |        |     |
| 木柵工              | 杭長5m, 杭径12cm             | m              | 27     | 「概」 |
| (4) 排水処理工（降雨時排水） |                          |                |        |     |
| 排水ポンプ（仮設）        | φ200, No. 29左岸側集落部       | 箇所             | 1      | 「概」 |
| (5) 安全費          |                          |                |        |     |
| 交通誘導警備員          | 交通誘導警備員A                 | 人              | 6      | 「概」 |
| 9. 仮設工           | 任意仮設工                    |                |        |     |

令和5年度筑後川下流右岸農地防災事業 佐賀市東部線（修理田工区）工事

## 工 事 数 量 表

| 工種・種別・細別               | 規格              | 単位 | 数量 | 備 考 |
|------------------------|-----------------|----|----|-----|
| (1)仮設道路工               |                 |    |    |     |
| 工事用道路                  |                 | 式  | 1  |     |
| 敷鉄板（水路内敷鉄板）            | t=22mm          | 式  | 1  |     |
| (2)仮設土留・仮締切工           |                 |    |    |     |
| 遮水シート                  | 設置・撤去           | 式  | 1  |     |
| 殻運搬・処理                 | 廃プラスチック類（遮水シート） | 式  | 1  |     |
| (3)排水処理工               |                 |    |    |     |
| 排水ポンプ（仮設）              |                 | 式  | 1  |     |
| (4)電気設備工               |                 |    |    |     |
| 受電設備                   |                 | 式  | 1  |     |
| 配電設備                   |                 | 式  | 1  |     |
| 10. その他                |                 |    |    |     |
| (1)事業損失防止施設費           |                 |    |    |     |
| 共通仮設（積上げ）              |                 |    |    |     |
| 事業損失防止施設費              |                 |    |    |     |
| 中和処理施設（No. 24+10.00付近） | 炭酸ガス            | 式  | 1  |     |
| 用水対策（No. 37付近）         | φ 50            | 式  | 1  |     |
| (2)運搬費                 |                 |    |    |     |
| 共通仮設（積上げ）              |                 |    |    |     |
| 運搬費                    |                 |    |    |     |
| 重建設機械分解・組立・輸送          | 地盤改良攪拌混合機       | 式  | 1  |     |
| 重建設機械輸送                | ロングアームバックホウ     | 式  | 1  |     |
| 仮設材輸送費                 | 敷鉄板             | 式  | 1  |     |
| (3)準備費                 |                 |    |    |     |
| 共通仮設（積上げ）              |                 |    |    |     |

令和5年度筑後川下流右岸農地防災事業 佐賀市東部線（修理田工区）工事

## 工 事 数 量 表

| 工種・種別・細別     | 規格            | 単位 | 数量   | 備 考 |
|--------------|---------------|----|------|-----|
| 準備費          |               |    |      |     |
| 草類運搬・処理      | 草類（刈草）        | m3 | 38   | 「概」 |
| 草類運搬・処理      | 草類（水草）        | m3 | 31   | 「概」 |
| ポータブルコーン貫入試験 | 単管式           | m  | 14.0 | 「概」 |
| （4）役務費       |               |    |      |     |
| 共通仮設（積上げ）    |               |    |      |     |
| 役務費          |               |    |      |     |
| 電気基本料金       |               | 式  | 1    |     |
| （5）技術管理費     |               |    |      |     |
| 共通仮設（積上げ）    |               |    |      |     |
| 技術管理費        |               |    |      |     |
| 六価クロム溶出試験    | 環境庁告示第46号溶出試験 | 検体 | 2    | 「概」 |



令和5年度 筑後川下流右岸農地防災事業

佐賀市東部線（修理田工区）工事

図 面 目 録


| 番号 | 名 称      | 枚 数 | 備 考 |
|----|----------|-----|-----|
| 1  | 位置図      | 2   |     |
| 2  | 平面縦断図    | 3   |     |
| 3  | 標準断面図    | 3   |     |
| 4  | 法面保護工構造図 | 1   |     |
| 5  | 耕地復旧工図   | 1   |     |
| 6  | 撤去復旧構造図  | 1   |     |
| 7  | 仮設図      | 3   |     |
|    |          |     |     |
|    |          |     |     |
|    |          |     |     |
|    |          |     |     |
|    |          |     |     |
|    |          |     |     |
|    |          |     |     |
|    |          |     |     |
| 計  |          | 14  |     |



位置図(1)



みやき町及び鳥栖市境界付近受入地詳細図

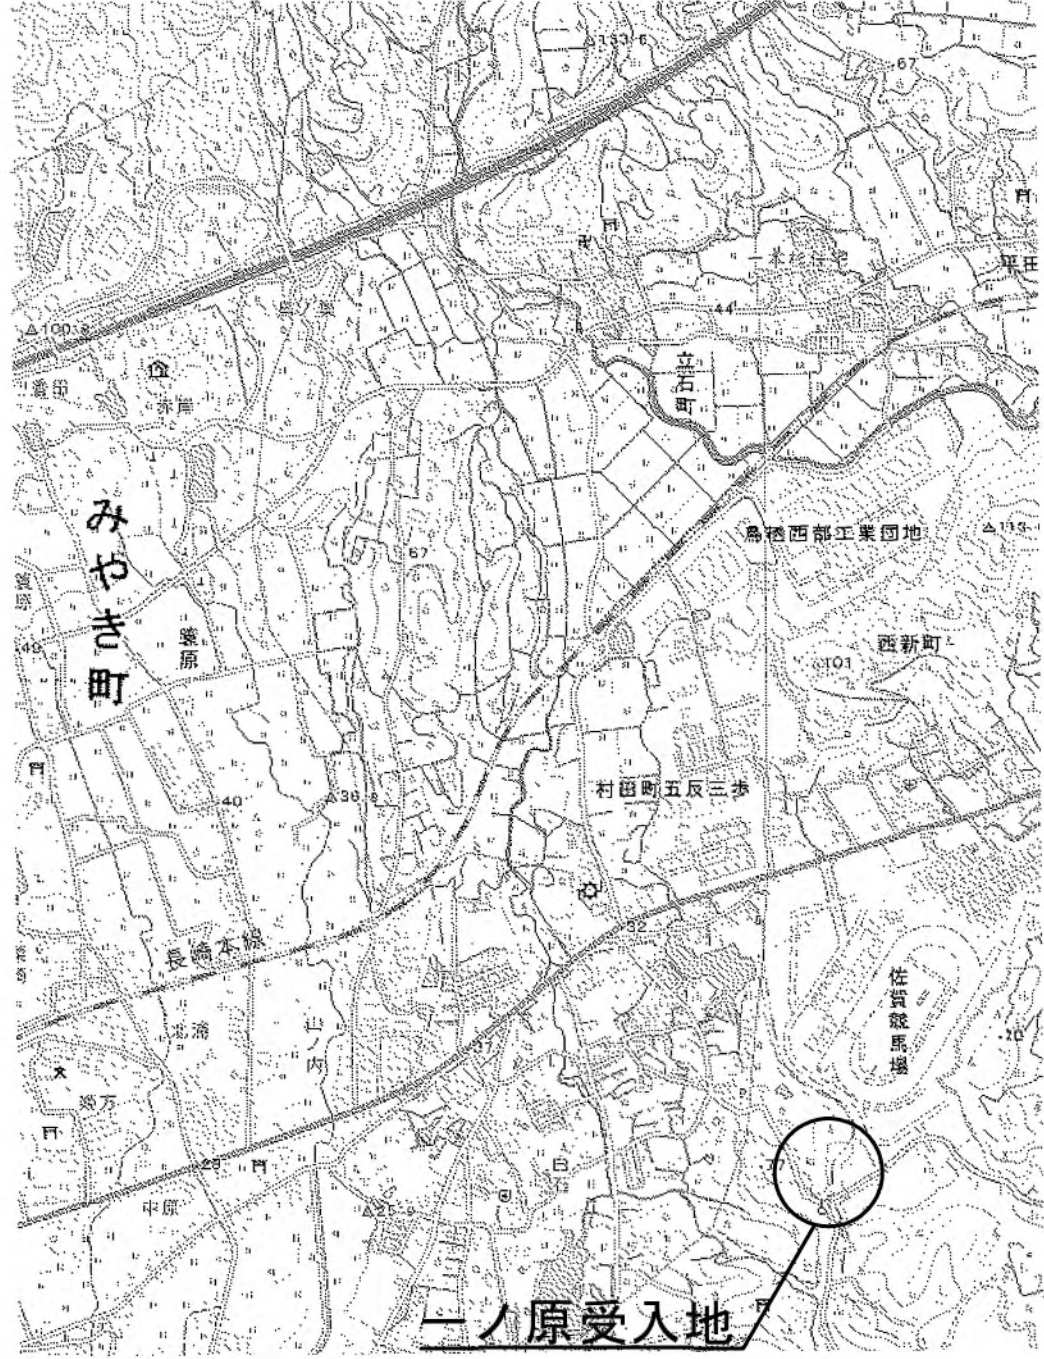



|      |                                        |      |           |
|------|----------------------------------------|------|-----------|
| 工事名  | 令和5年度 筑後川下流右岸農地防災事業<br>佐賀市東部線（修理田工区）工事 |      |           |
| 図面名  | 位置図(1)                                 |      |           |
| 年月日  | 令和 年 月 日                               |      |           |
| 縮尺   | Non Scale                              | 図面番号 | 1 - 1 / 2 |
| 会社名  |                                        |      |           |
| 事業所名 | 九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所                   |      |           |



位置図 (2)

S=1:5000

巨勢川

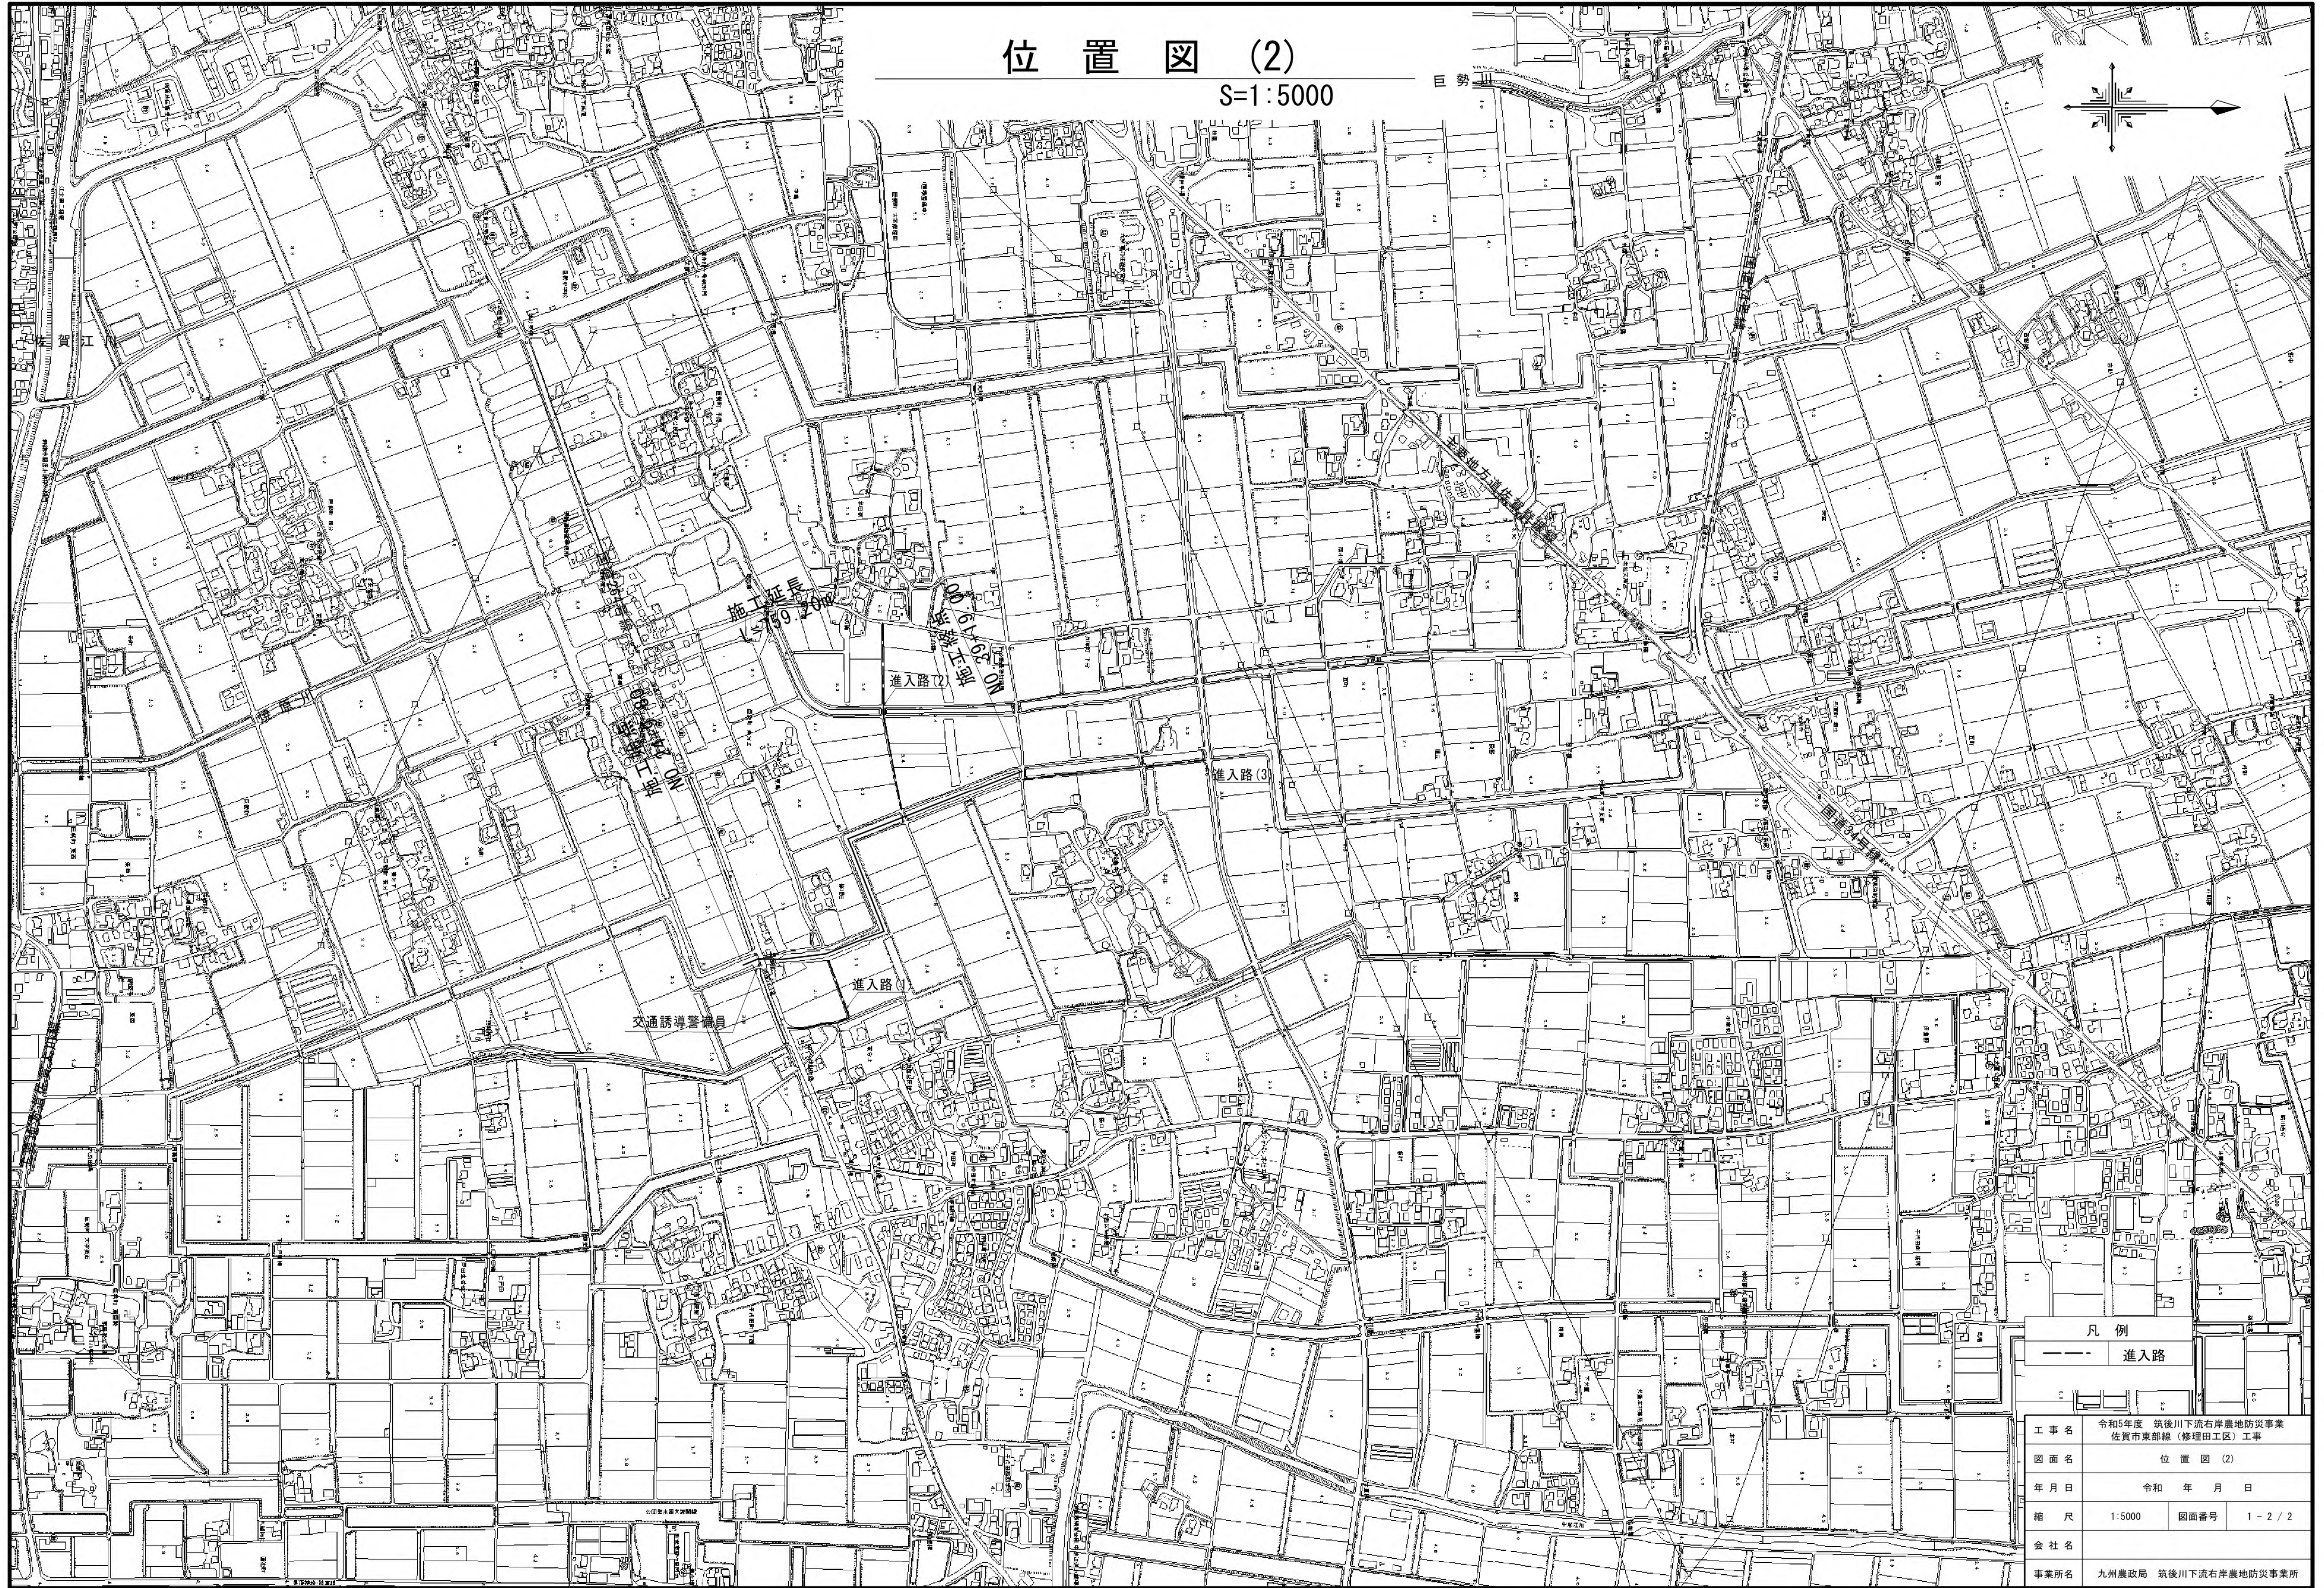

凡 例

—— 進入路


|       |                                        |      |           |
|-------|----------------------------------------|------|-----------|
| 工事名   | 令和5年度 筑後川下流右岸農地防災事業<br>佐賀市東部線（修理田工区）工事 |      |           |
| 図面名   | 位置図 (2)                                |      |           |
| 年月日   | 令和 年 月 日                               |      |           |
| 縮 尺   | 1:5000                                 | 図面番号 | 1 - 2 / 2 |
| 会 社 名 |                                        |      |           |
| 事業所名  | 九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所                   |      |           |



平面図


S=1:500

平面縦断図(1)




佐賀市巨勢町大字修理田

佐賀市兵庫町大字瓦町

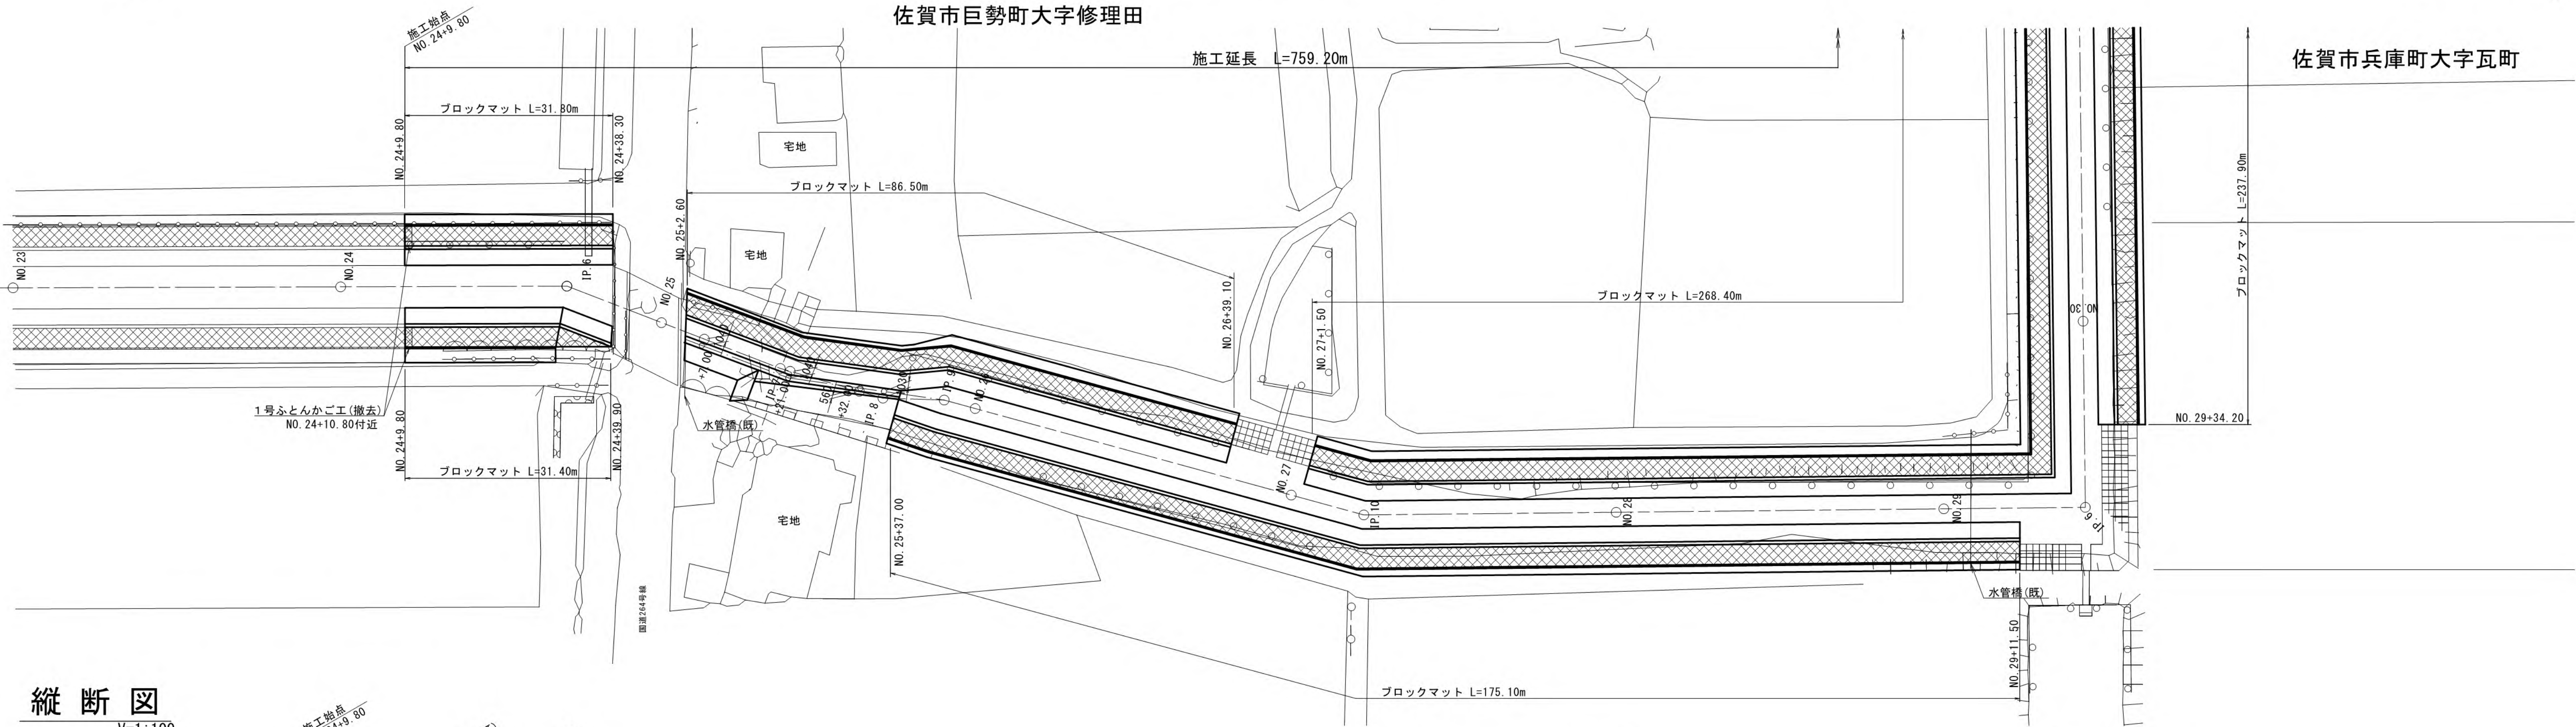

縦断図

V=1:100  
H=1:500

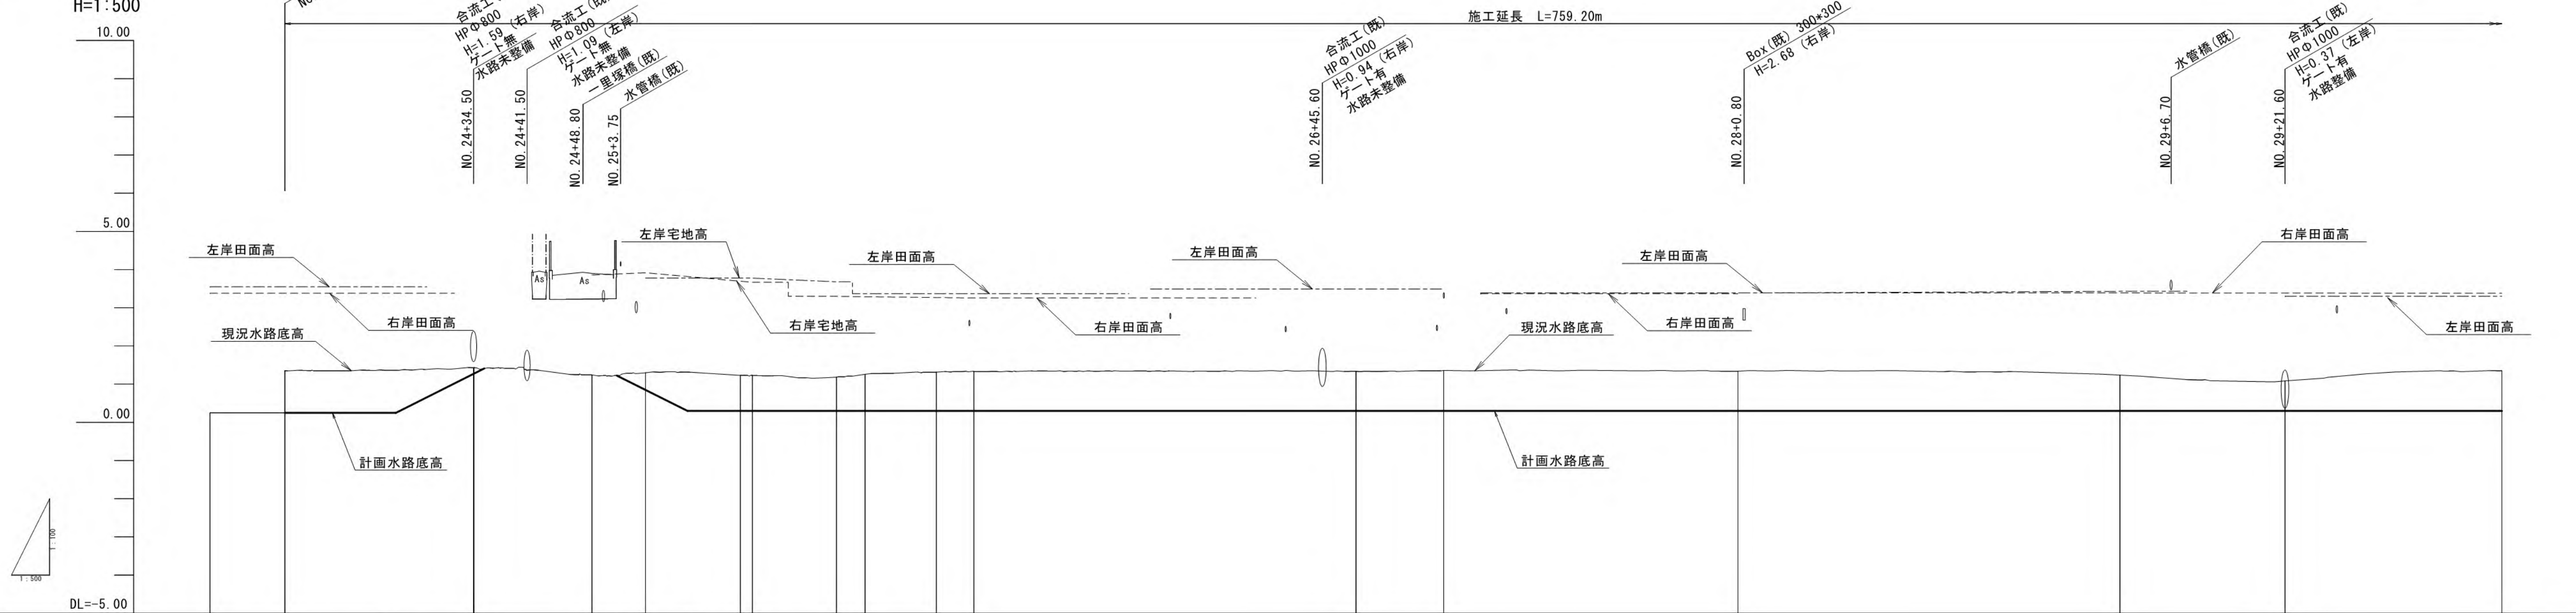

※(既)は既設構造物を示す


| 計<br>画<br>高 | 勾 配 図 | <div><div>LEVEL<br/>L=332.70m</div><div><div><div>0.25</div><div>1.41</div></div><div><div>1.23</div><div>0.30</div></div></div><div><div>1.23</div><div>0.30</div></div><div><div>LEVEL<br/>L=475.90m</div></div></div> |              |         |                               |         |         |         |         |                    |         |         |         |         |         |         |         |
|-------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|             | 水路底高  | 0.25                                                                                                                                                                                                                     | 0.25         | 0.25    | 1.41                          | 1.23    | 0.30    | 0.30    | 0.30    | 0.30               | 0.30    | 0.30    | 0.30    | 0.30    | 0.30    | 0.30    | 0.30    |
| 現<br>況<br>高 | 右岸田面高 | 3.38                                                                                                                                                                                                                     | 3.38         |         |                               | 3.92    |         | 3.67    | 3.30    | 3.30               | 3.26    |         | 3.37    | 3.38    | 3.38    | 3.38    | 3.38    |
|             | 左岸田面高 | 3.55                                                                                                                                                                                                                     | 3.55         |         |                               | 3.78    |         | 3.78    | 3.68    |                    | 3.37    | 3.49    | 3.39    | 3.43    | 3.30    | 3.30    | 3.30    |
|             | 水路底高  | 0.25                                                                                                                                                                                                                     | 0.25<br>1.36 |         | 1.43                          | 1.30    | 1.23    | 1.18    |         | 1.33               | 1.34    | 1.34    | 1.34    | 1.24    |         | 1.35    |         |
| 追 加 距 離     |       | 1200.00                                                                                                                                                                                                                  | 1209.80      | 1224.32 | 1234.50<br>1234.54<br>1235.30 | 1250.00 | 1253.23 | 1257.00 | 1262.50 | 1269.43<br>1271.00 | 1282.00 | 1285.74 | 1295.09 | 1300.00 | 1350.00 | 1361.49 | 1400.00 |
| 単 距 離       |       | 50.00                                                                                                                                                                                                                    | 9.80         | 14.52   | 10.18<br>0.04<br>1.36         | 14.10   | 3.23    | 3.77    | 5.50    | 6.92<br>1.57       | 11.00   | 3.74    | 9.35    | 4.91    | 50.00   | 11.49   | 38.51   |
| 測 点         |       | No. 24                                                                                                                                                                                                                   | +9.80        | +24.30  | +34.50<br>+P. 6<br>+1.36      | No. 25  | +3.20   | +7.00   | +12.50  | +P. 7<br>+21.00    | +32.00  | +P. 8   | +P. 9   | No. 26  | No. 27  | +P. 10  | No. 28  |
| 曲 率 図       |       |                                                                                                                                                                                                                          |              |         |                               |         |         |         |         |                    |         |         |         |         |         |         |         |

|      |                                     |      |           |
|------|-------------------------------------|------|-----------|
| 工事名  | 令和5年度 筑後川下流右岸農地防災事業 佐賀市東部線(修理田工区)工事 |      |           |
| 図面名  | 平面縦断図(1)                            |      |           |
| 年月日  | 令和                                  | 年    | 月 日       |
| 縮尺   | 図示                                  | 図面番号 | 2 - 1 / 3 |
| 会社名  |                                     |      |           |
| 事業所名 | 九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所                |      |           |




平面図

S=1:500

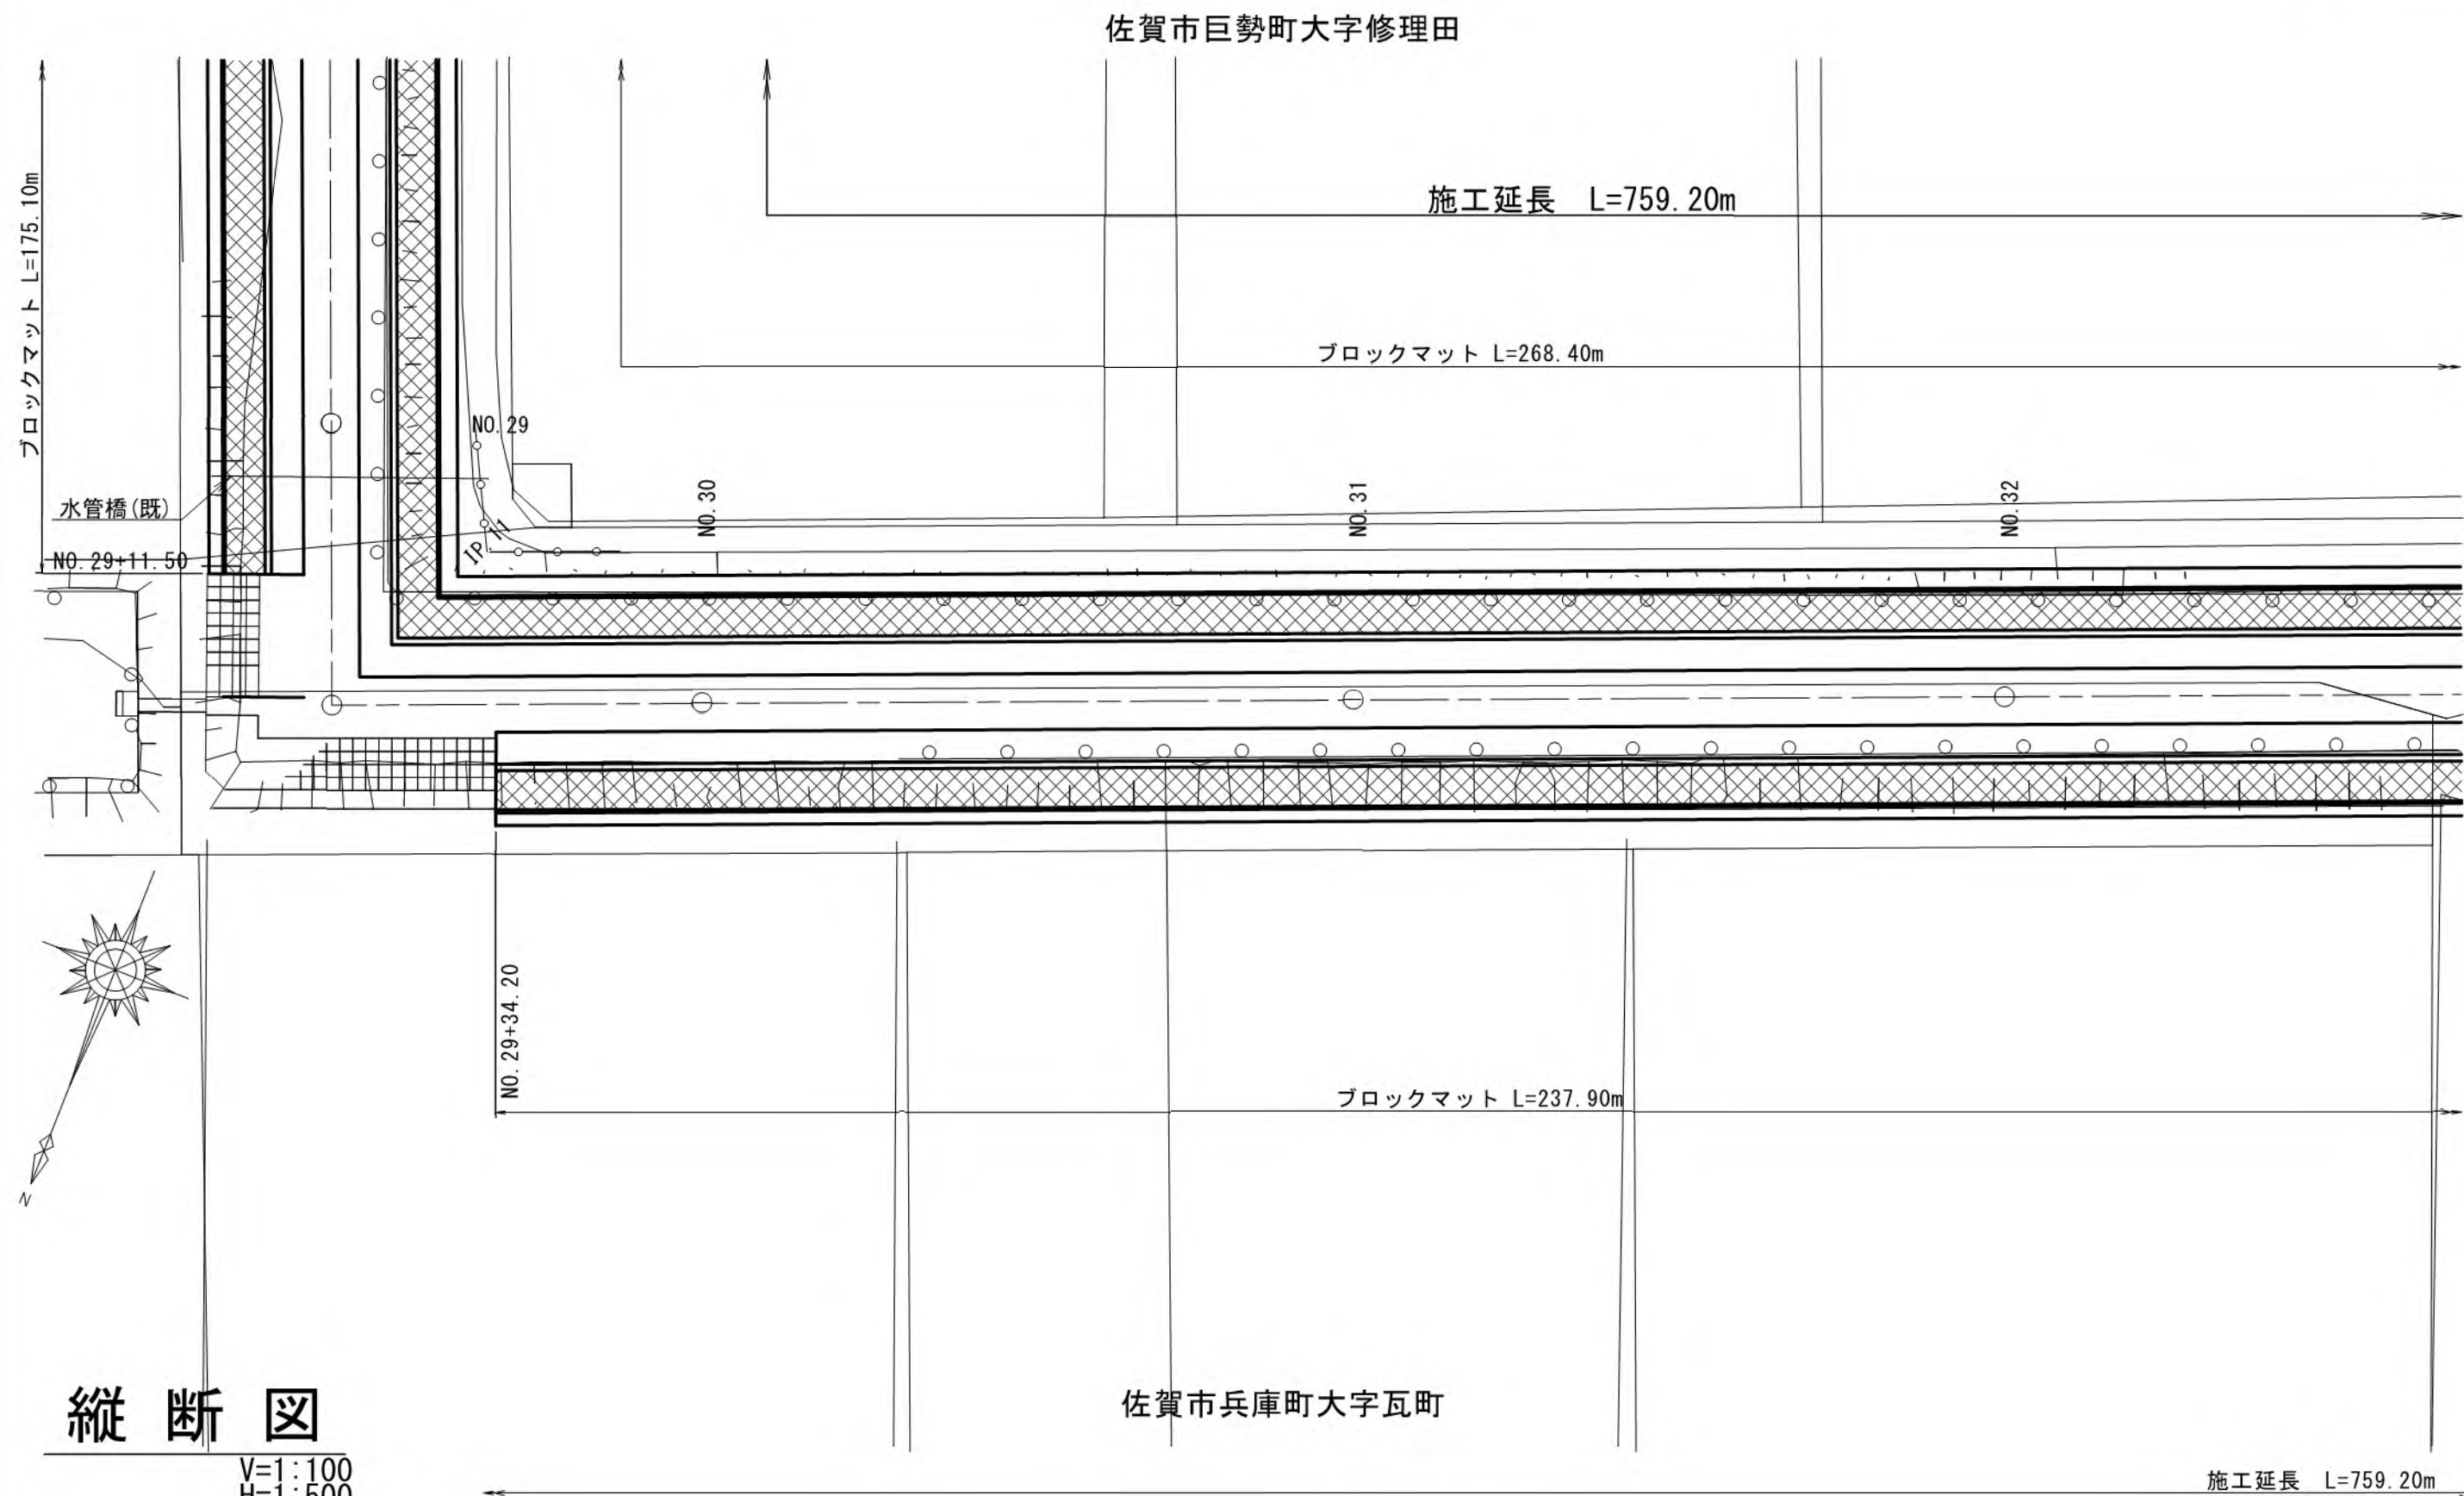


平面縦断図(2)

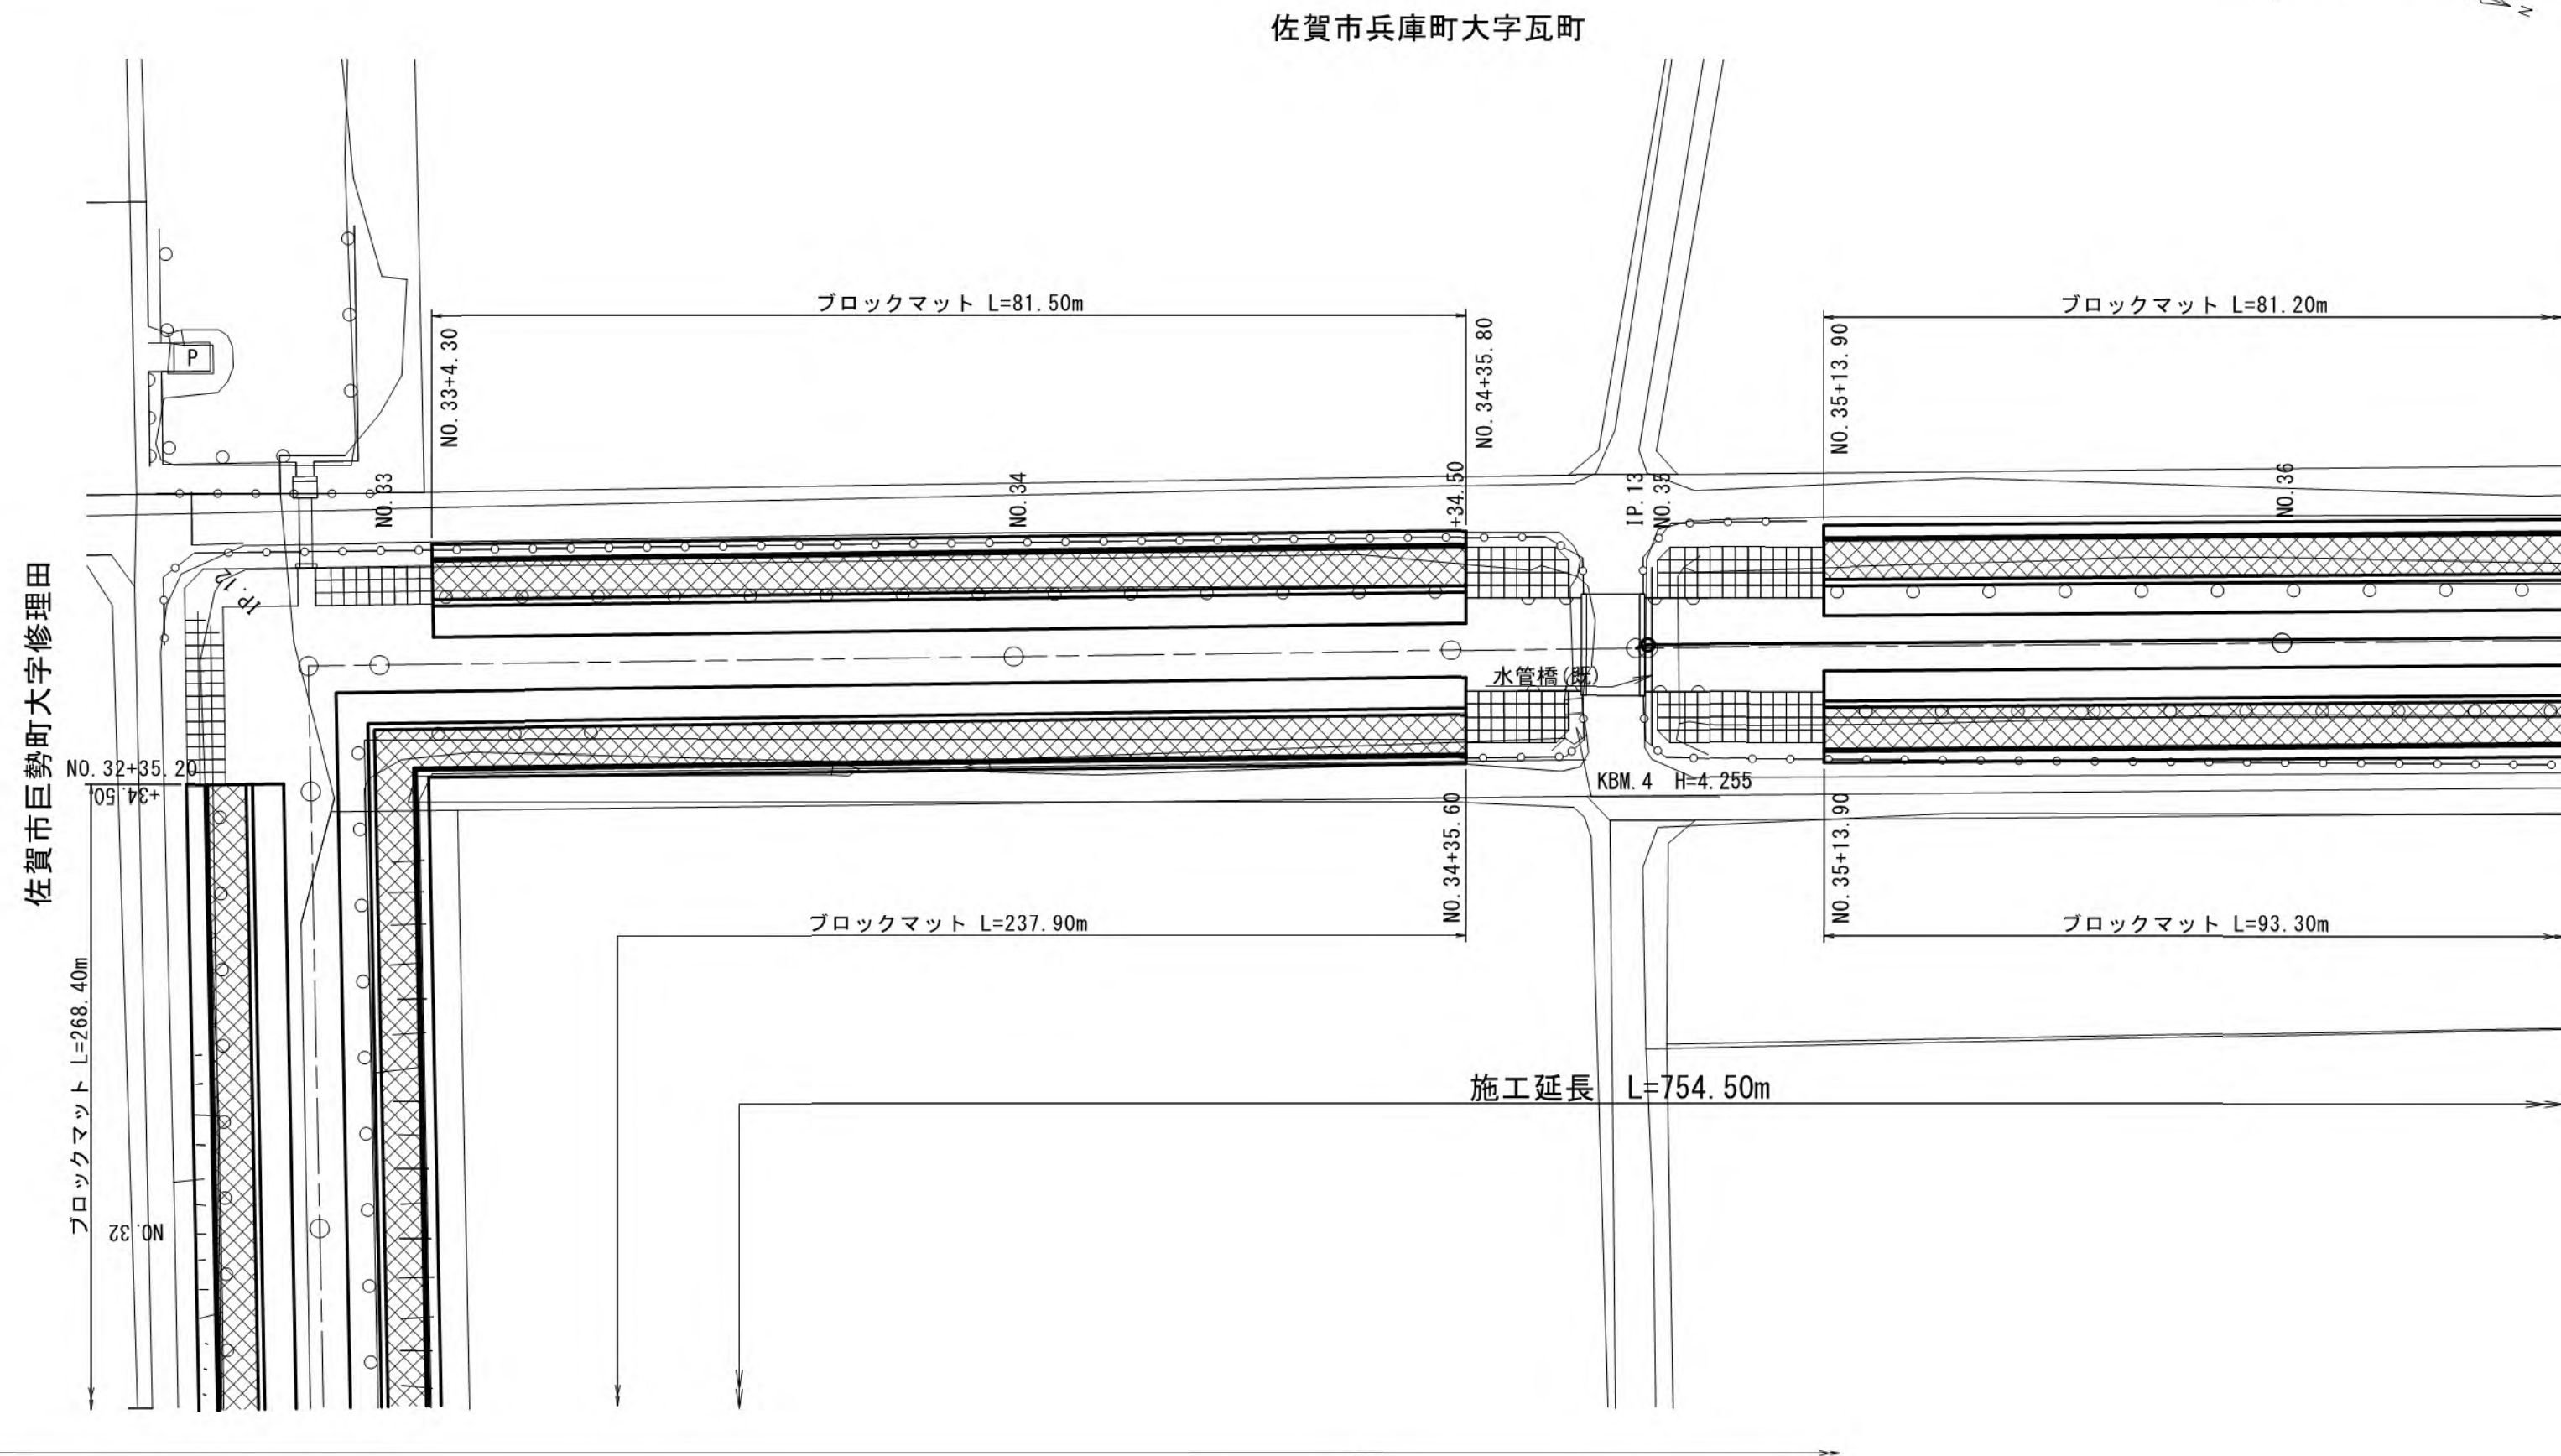

縦断図

V=1:100  
H=1:500  
10.00

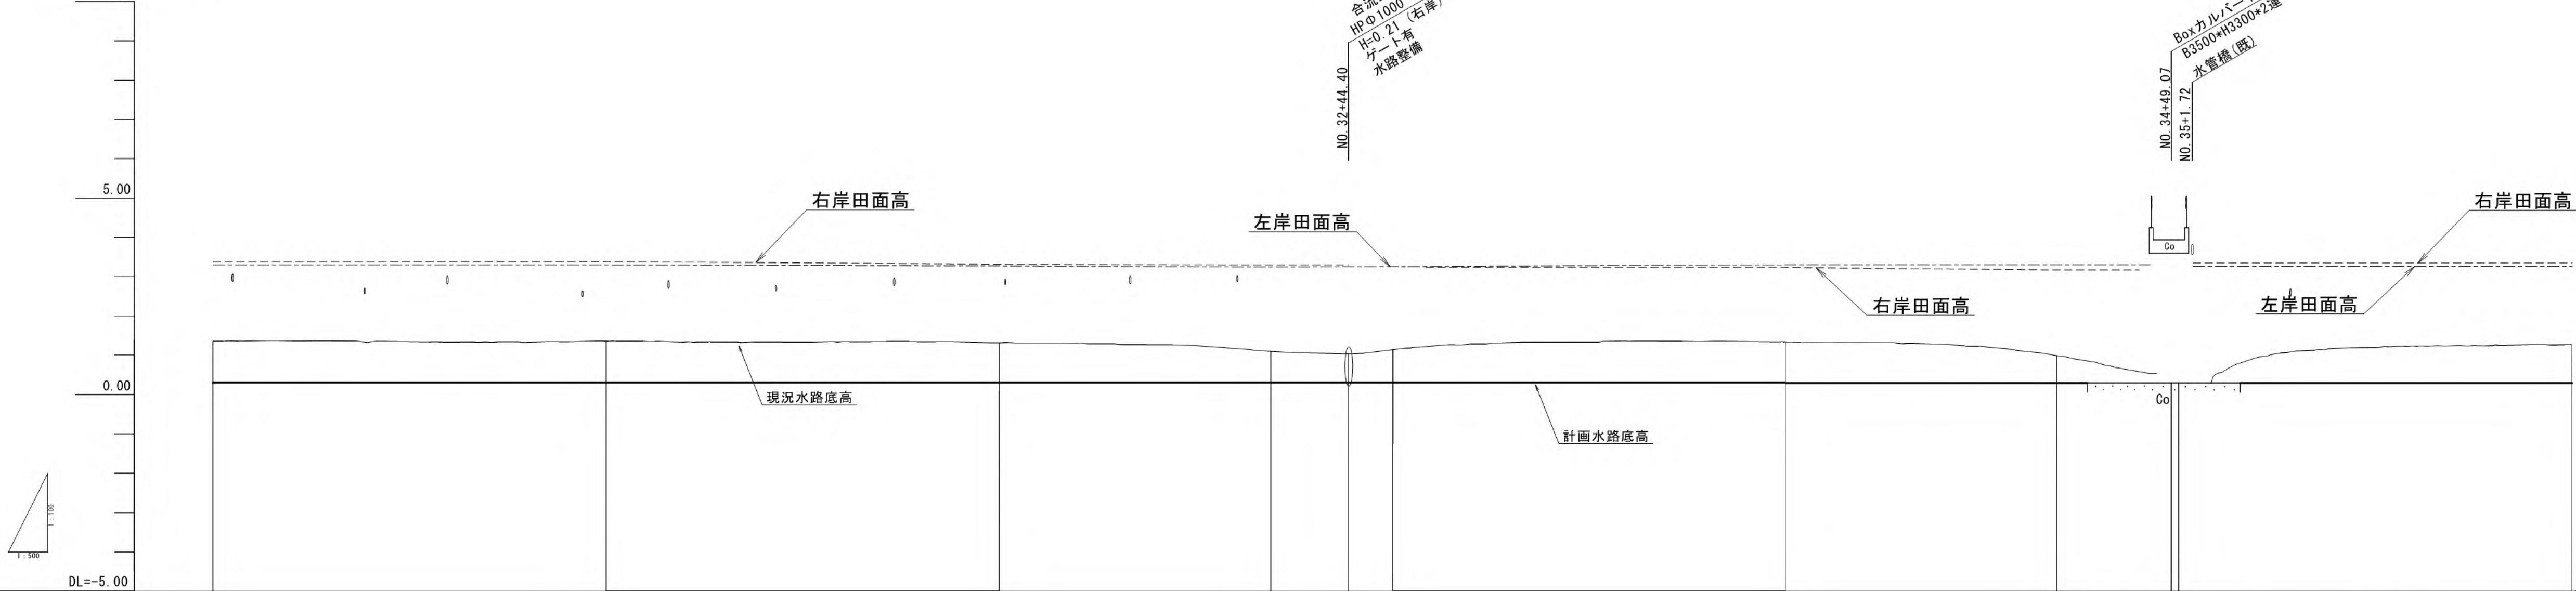

※(既)は既設構造物を示す



| 計画高  | 勾配図   | LEVEL<br>L=475.90m |  |         |  |         |  |         |  |         |  | LEVEL<br>L=200.60m |  |                  |  |         |  |         |  |         |  |
|------|-------|--------------------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|--------------------|--|------------------|--|---------|--|---------|--|---------|--|
|      | 水路底高  | 0.30               |  | 0.30    |  | 0.30    |  | 0.30    |  | 0.30    |  | 0.30               |  | 0.30             |  | 0.30    |  | 0.30    |  | 0.30    |  |
| 現況高  | 右岸田面高 | 3.38               |  | 3.39    |  | 3.32    |  | 3.30    |  | 3.30    |  | 3.24               |  | 3.18             |  | 3.35    |  | 3.35    |  | 3.35    |  |
|      | 左岸田面高 | 3.30               |  | 3.30    |  | 3.28    |  | 3.25    |  | 3.31    |  | 3.31               |  | 3.31             |  | 3.27    |  | 3.27    |  | 3.27    |  |
|      | 水路底高  | 1.35               |  | 1.35    |  | 1.31    |  | 1.10    |  | 1.35    |  | 1.00               |  | 0.30             |  | 1.28    |  | 1.28    |  | 1.28    |  |
| 追加距離 |       | 1500.00            |  | 1550.00 |  | 1600.00 |  | 1634.50 |  | 1700.00 |  | 1734.50            |  | 1749.07          |  | 1800.00 |  | 1800.00 |  | 1800.00 |  |
| 単距離  |       | 28.38              |  | 50.00   |  | 50.00   |  | 34.50   |  | 50.00   |  | 34.50              |  | 14.57            |  | 50.00   |  | 50.00   |  | 50.00   |  |
| 測点   |       | No. 30             |  | No. 31  |  | No. 32  |  | +34.50  |  | No. 34  |  | +34.50             |  | IP. 13<br>No. 35 |  | No. 36  |  | No. 36  |  | No. 36  |  |
| 曲率図  |       |                    |  |         |  |         |  |         |  |         |  |                    |  |                  |  |         |  |         |  |         |  |

|      |                                         |      |           |
|------|-----------------------------------------|------|-----------|
| 工事名  | 令和5年度 筑後川下流右岸農地防災事業<br>佐賀市東部線(修理田工区) 工事 |      |           |
| 図面名  | 平面縦断図(2)                                |      |           |
| 年月日  | 令和                                      | 年    | 月 日       |
| 縮尺   | 図示                                      | 図面番号 | 2 - 2 / 3 |
| 会社名  |                                         |      |           |
| 事業所名 | 九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所                    |      |           |




平面図  
S=1:500

平面縦断図(3)

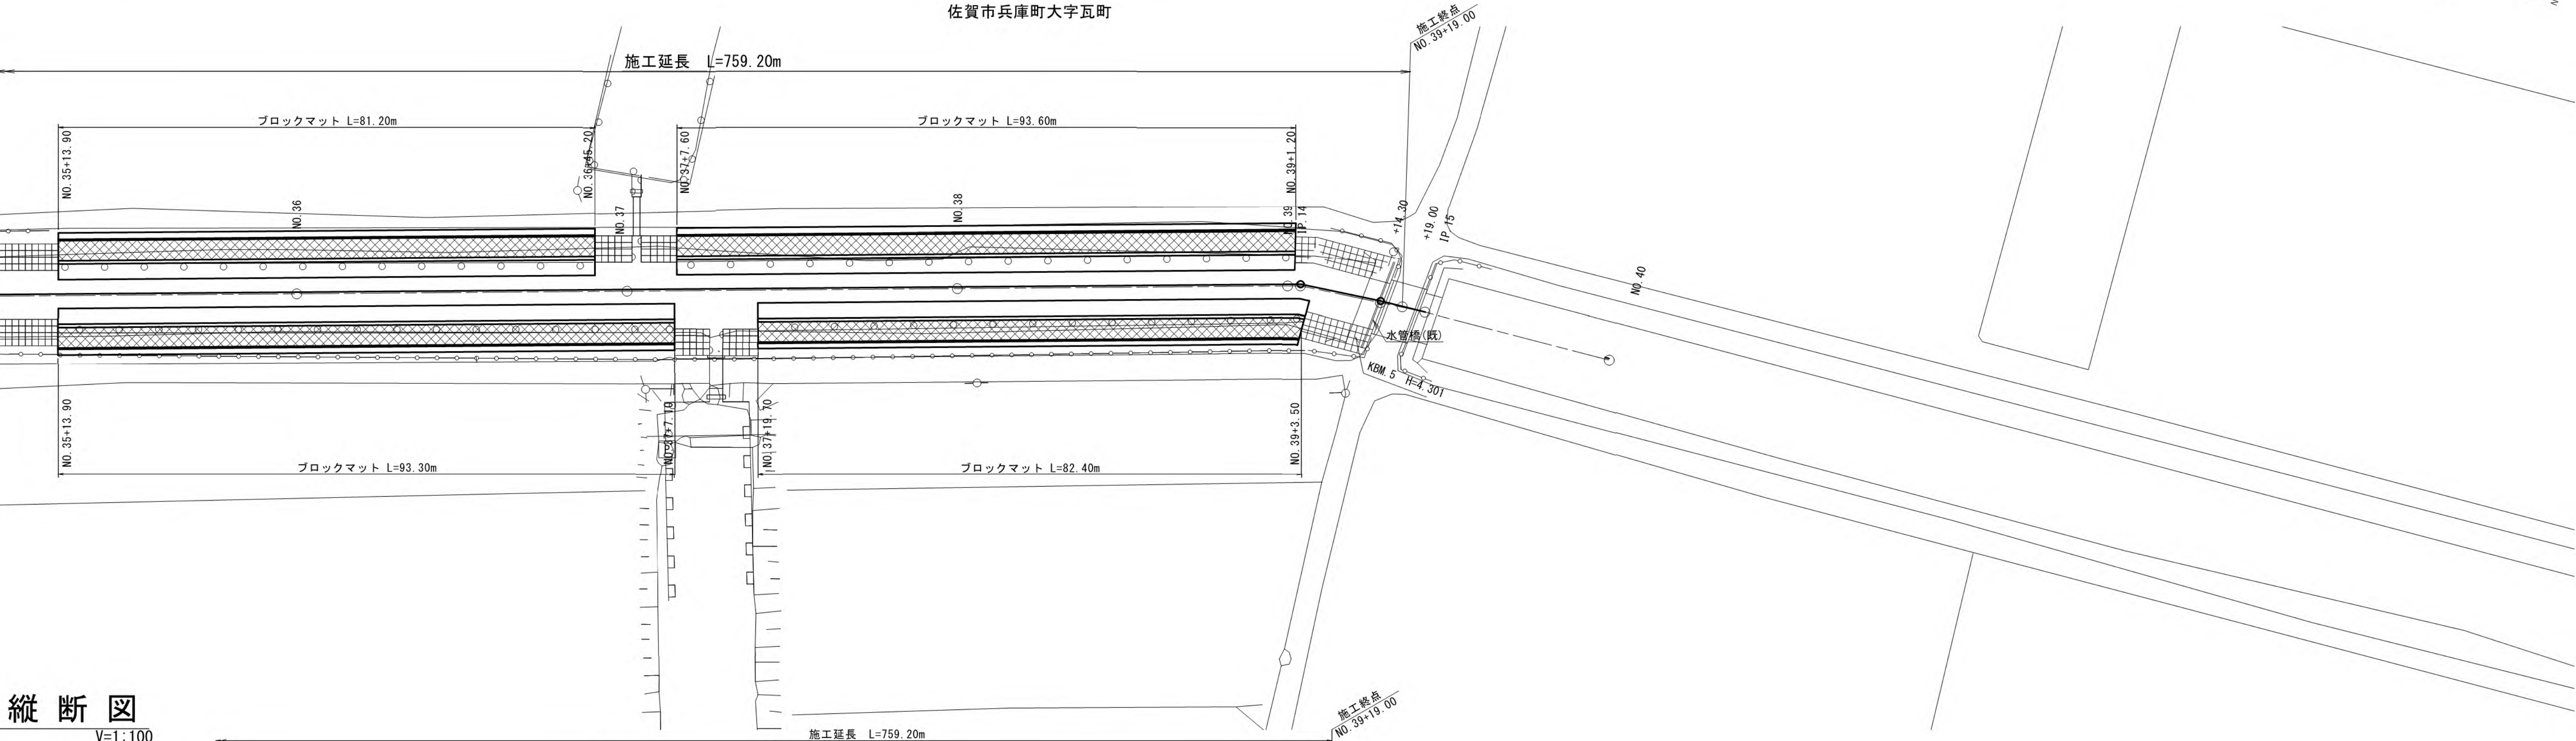

縦断図

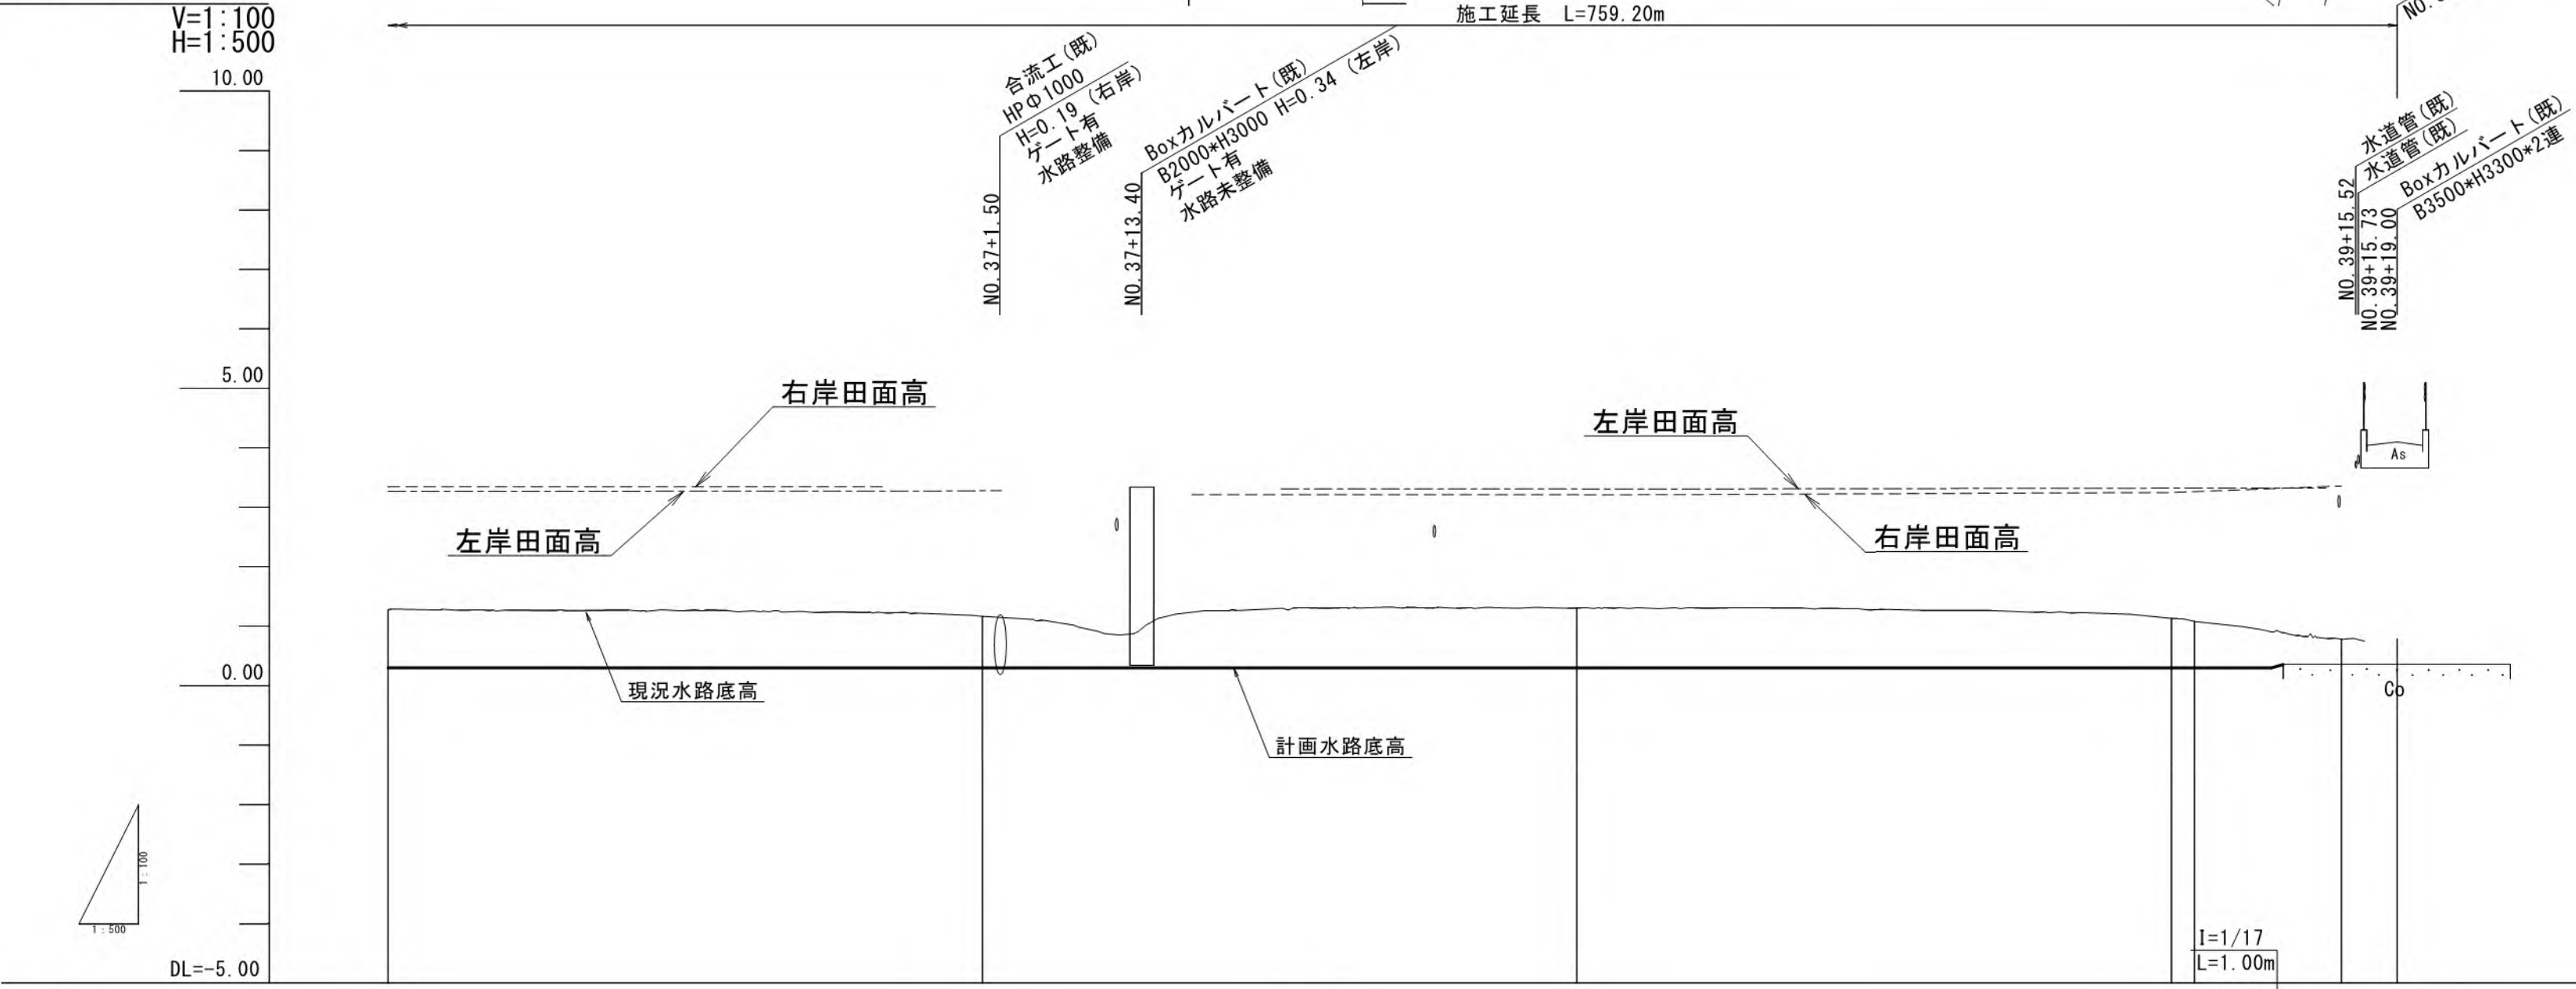

|      |       |                    |         |         |                                                        |         |
|------|-------|--------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------|---------|
| 計画高  | 勾配図   | LEVEL<br>L=200.60m |         |         |                                                        |         |
|      | 水路底高  | 0.30               | 0.30    | 0.30    | 0.30                                                   | 0.30    |
| 現況高  | 右岸田面高 | 3.35               | 3.21    | 3.25    | 3.36                                                   |         |
|      | 左岸田面高 | 3.27               | 3.28    | 3.32    |                                                        |         |
|      | 水路底高  | 1.28               | 1.16    | 1.13    | 0.78                                                   |         |
| 追加距離 |       | 1800.00            | 1850.00 | 1900.00 | 1950.00                                                | 1969.00 |
| 単距離  |       | 50.00              | 50.00   | 50.00   | 12.36                                                  | 4.70    |
| 測点   |       | No. 36             | No. 37  | No. 38  | No. 39<br>IP. 14<br>+8.40<br>+9.40<br>+14.30<br>+19.00 |         |
| 曲率図  |       |                    |         |         |                                                        |         |

※(既)は既設構造物を示す

|      |                                        |      |           |
|------|----------------------------------------|------|-----------|
| 工事名  | 令和5年度 筑後川下流右岸農地防災事業<br>佐賀市東部線(修理田工区)工事 |      |           |
| 図面名  | 平面縦断図(3)                               |      |           |
| 年月日  | 令和                                     | 年    | 月 日       |
| 縮尺   | 図示                                     | 図面番号 | 2 - 3 / 3 |
| 会社名  |                                        |      |           |
| 事業所名 | 九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所                   |      |           |




標準断面図(1)  
S=1:50

S=1:50

## 標準断面図


NO. 24+9.80~NO. 24+48.80

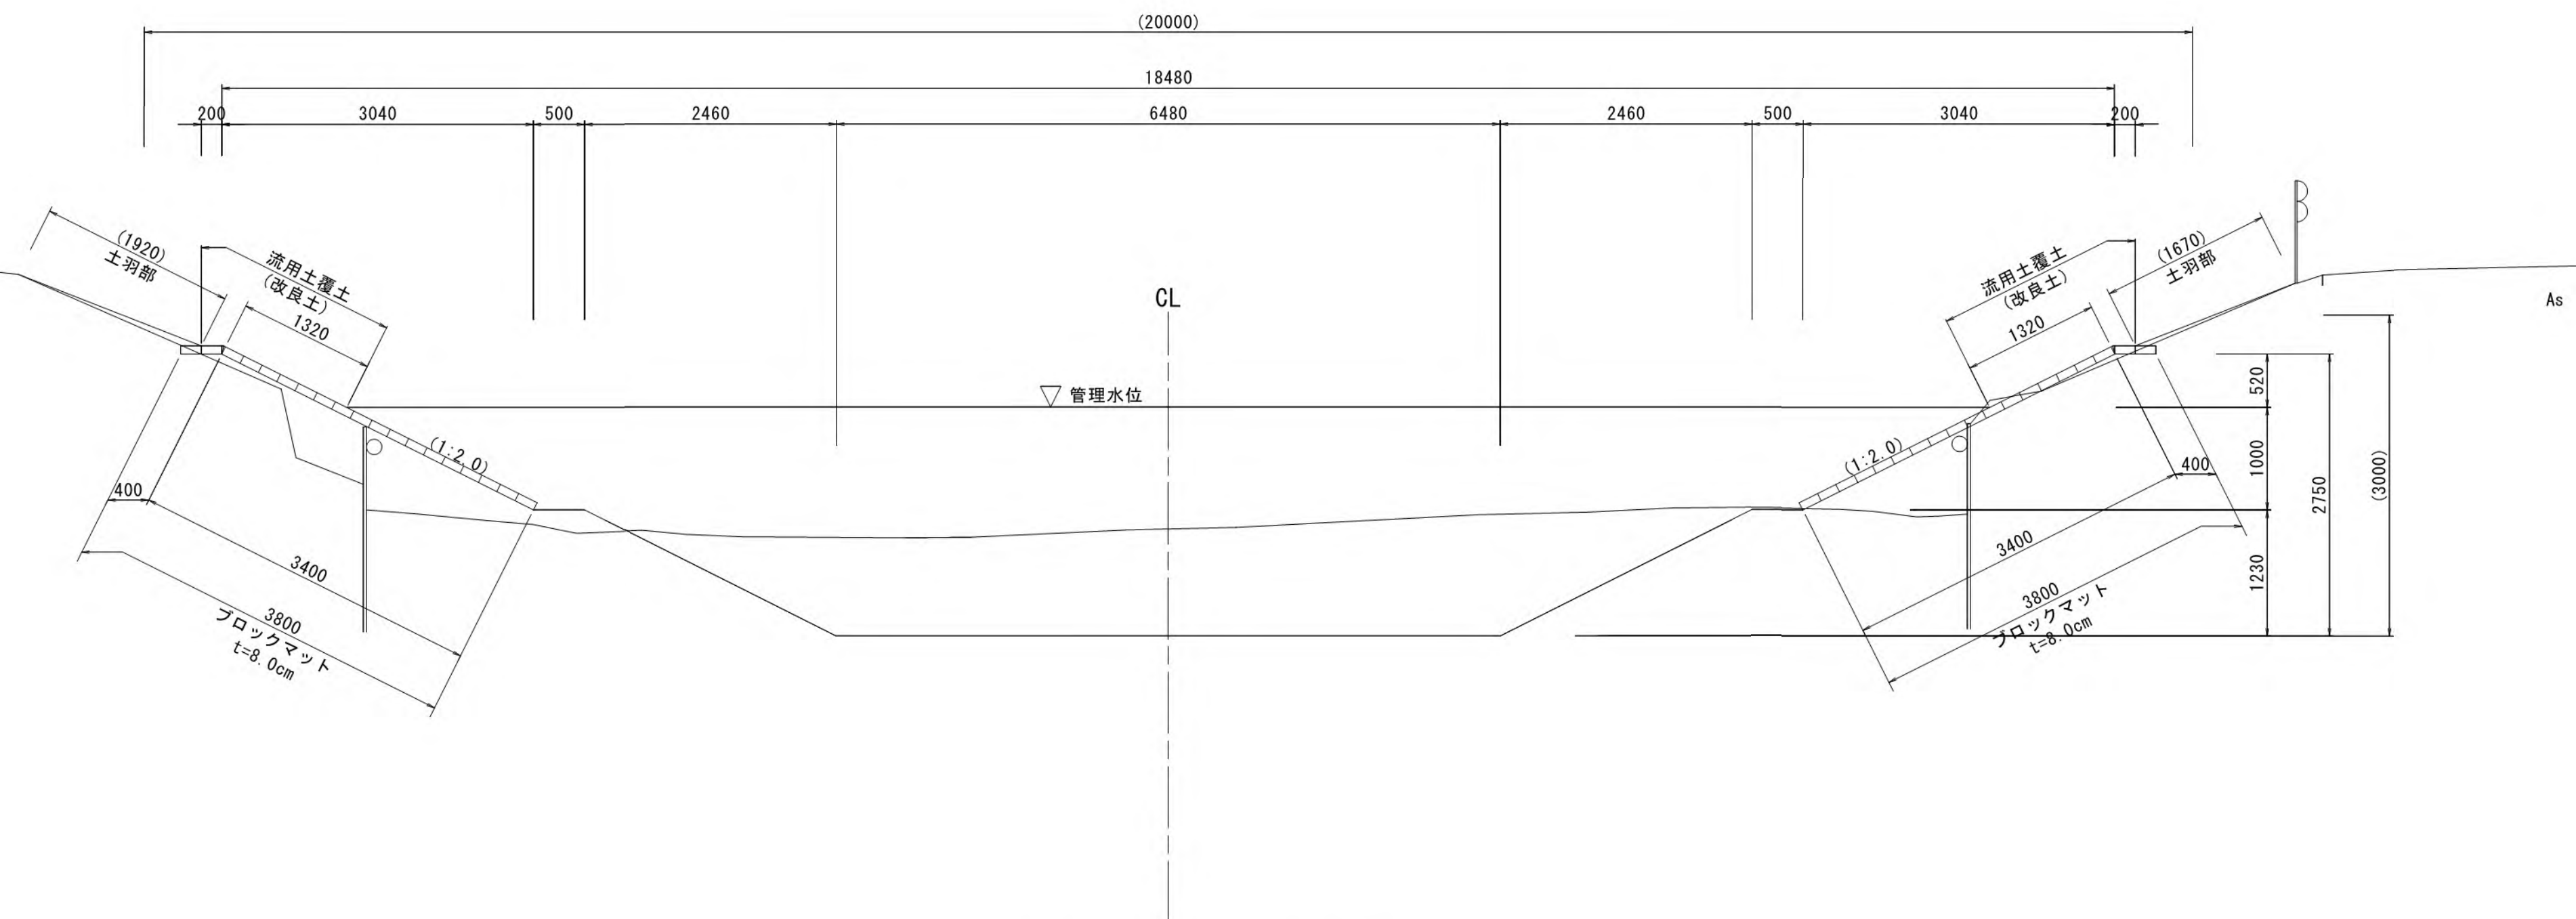

※ ( ) は参考とする。

## 地盤改良標準断面図

N0. 24+9. 80~N0. 24+48. 80

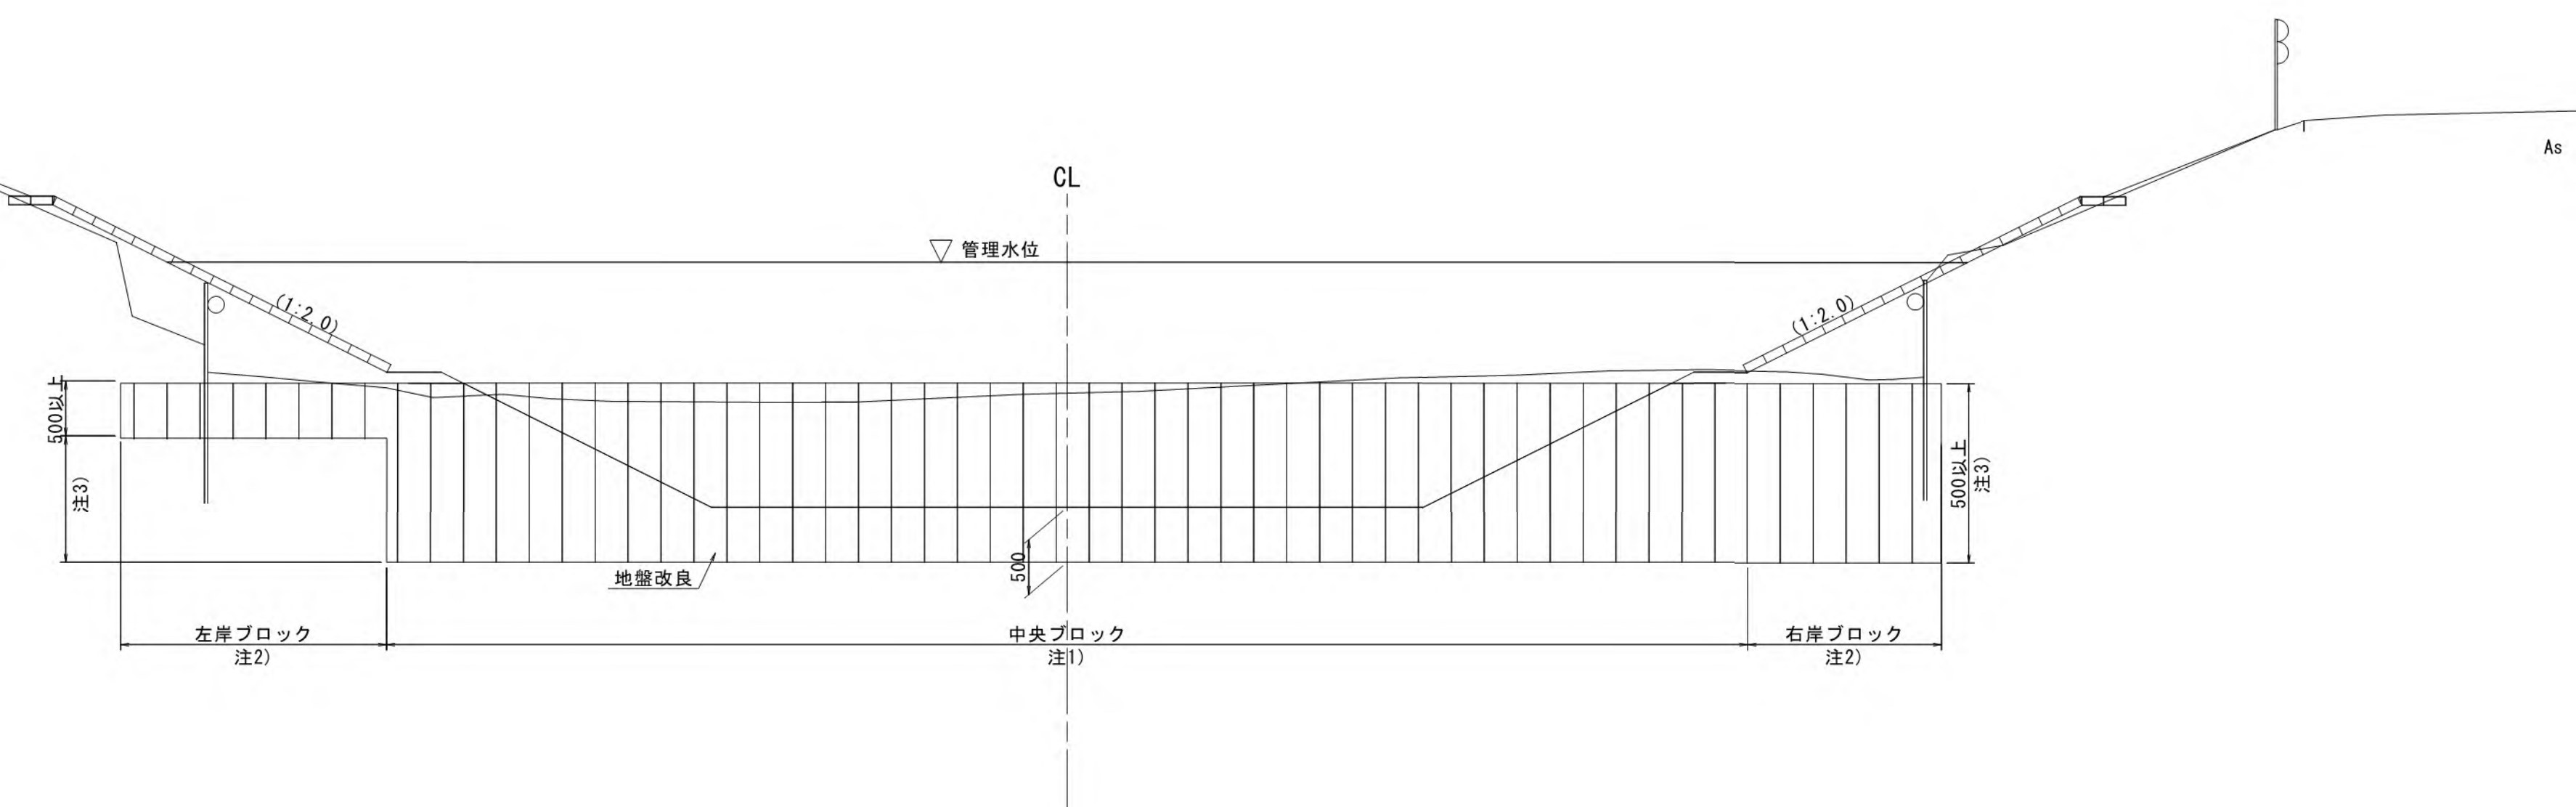

注1) 中央ブロックの幅は小段以上とする。  
 注2) 左岸及び右岸ブロックの幅が2m未満の場合は中央ブロックの改良深に合わせる。  
 注3) 注2)について、幅が2m以上の場合でも改良深の差が10cm未満であれば中央ブロックに合わせる。

|       |                                        |      |           |
|-------|----------------------------------------|------|-----------|
| 工 事 名 | 令和5年度 筑後川下流右岸農地防災事業<br>佐賀市東部緑(修理田工区)工事 |      |           |
| 図 面 名 | 標準断面図(1)                               |      |           |
| 年 月 日 | 令 和                                    | 年    | 月 日       |
| 縮 尺   | 図 示                                    | 図面番号 | 3 - 1 / 3 |
| 会 社 名 |                                        |      |           |
| 事業所名  | 九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所                   |      |           |




標準断面図(2)

S=1:50

標準断面図


NO. 24+48.80~NO. 34+49.10

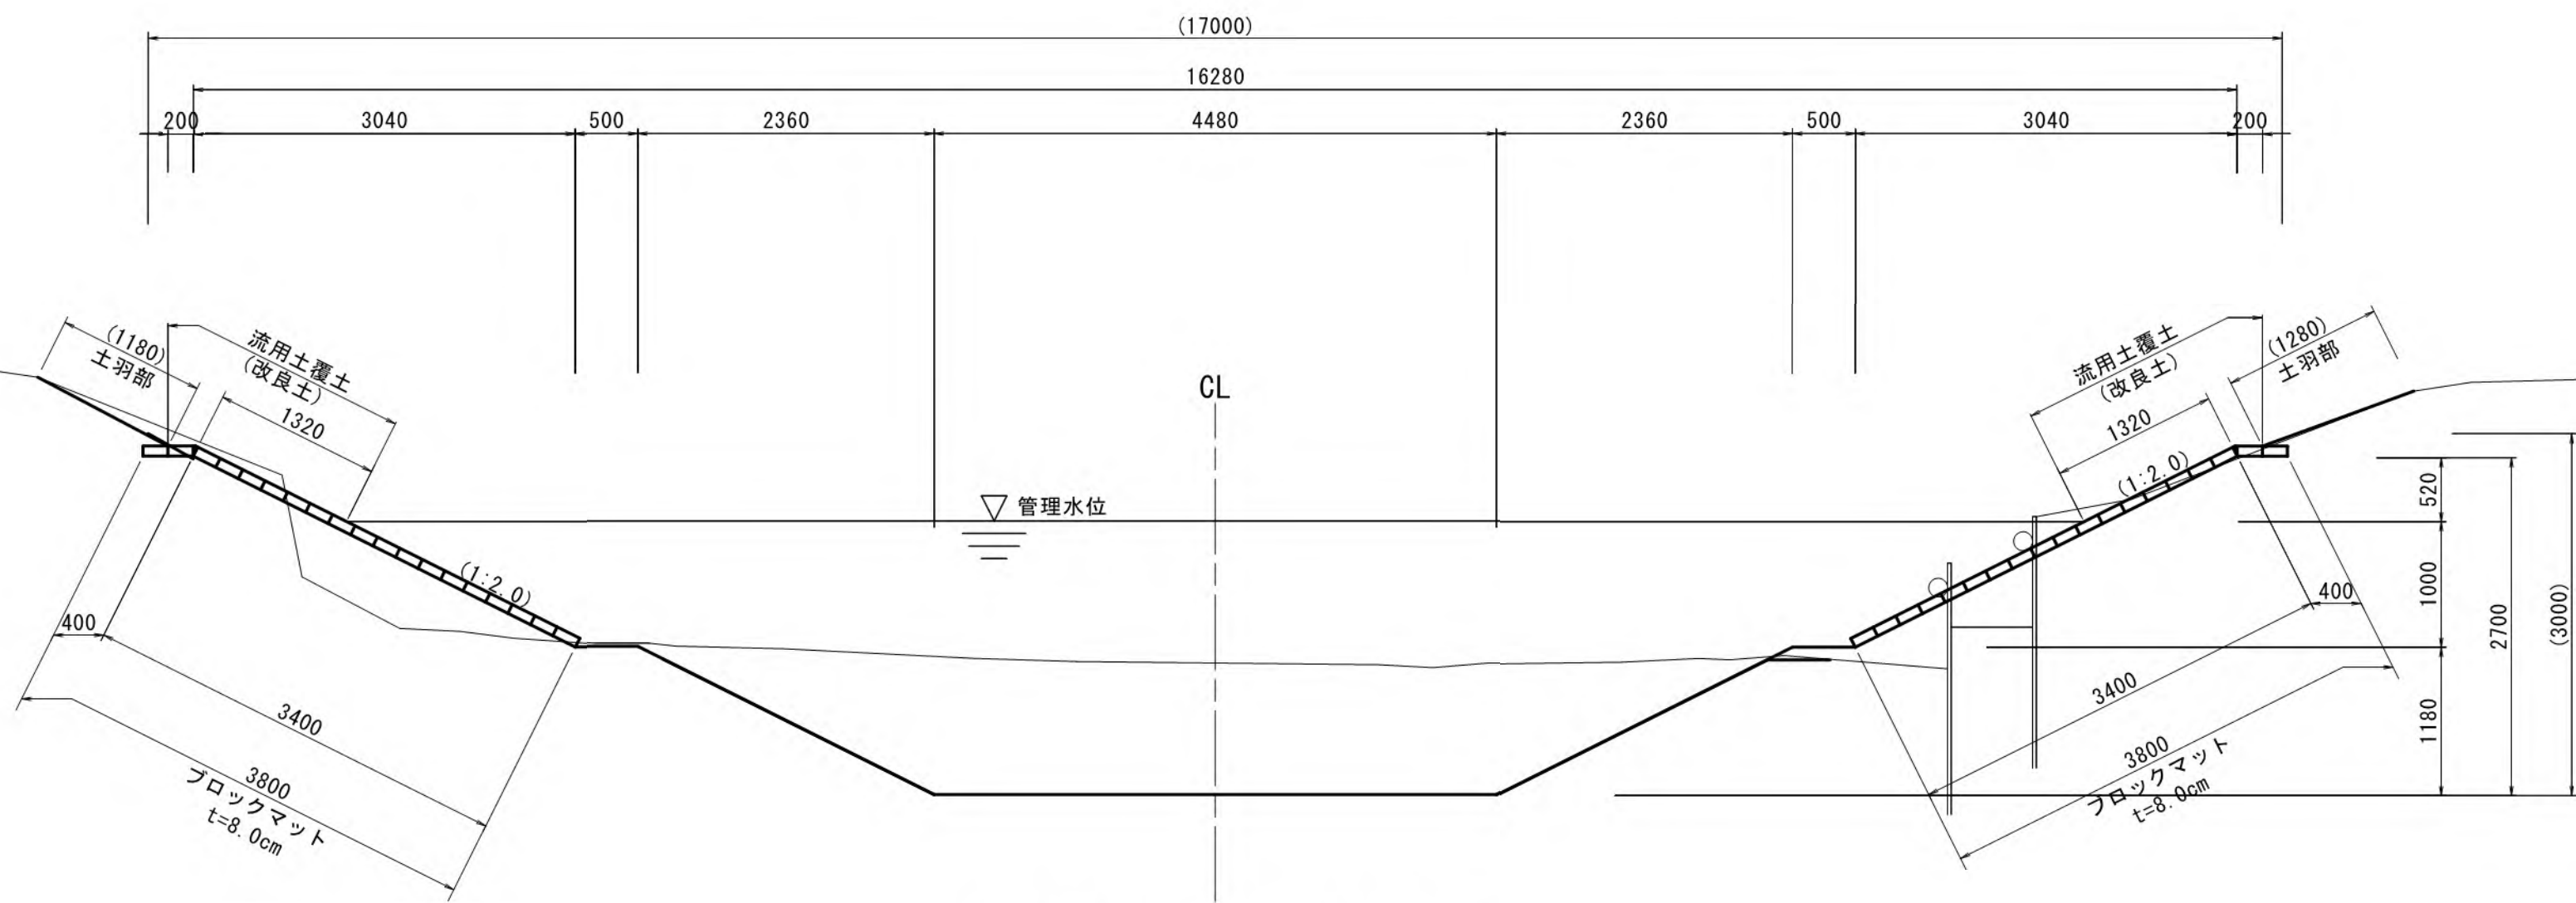

※ ( ) は参考とする。


地盤改良標準断面図

NO. 25+45.10~NO. 34+42.70

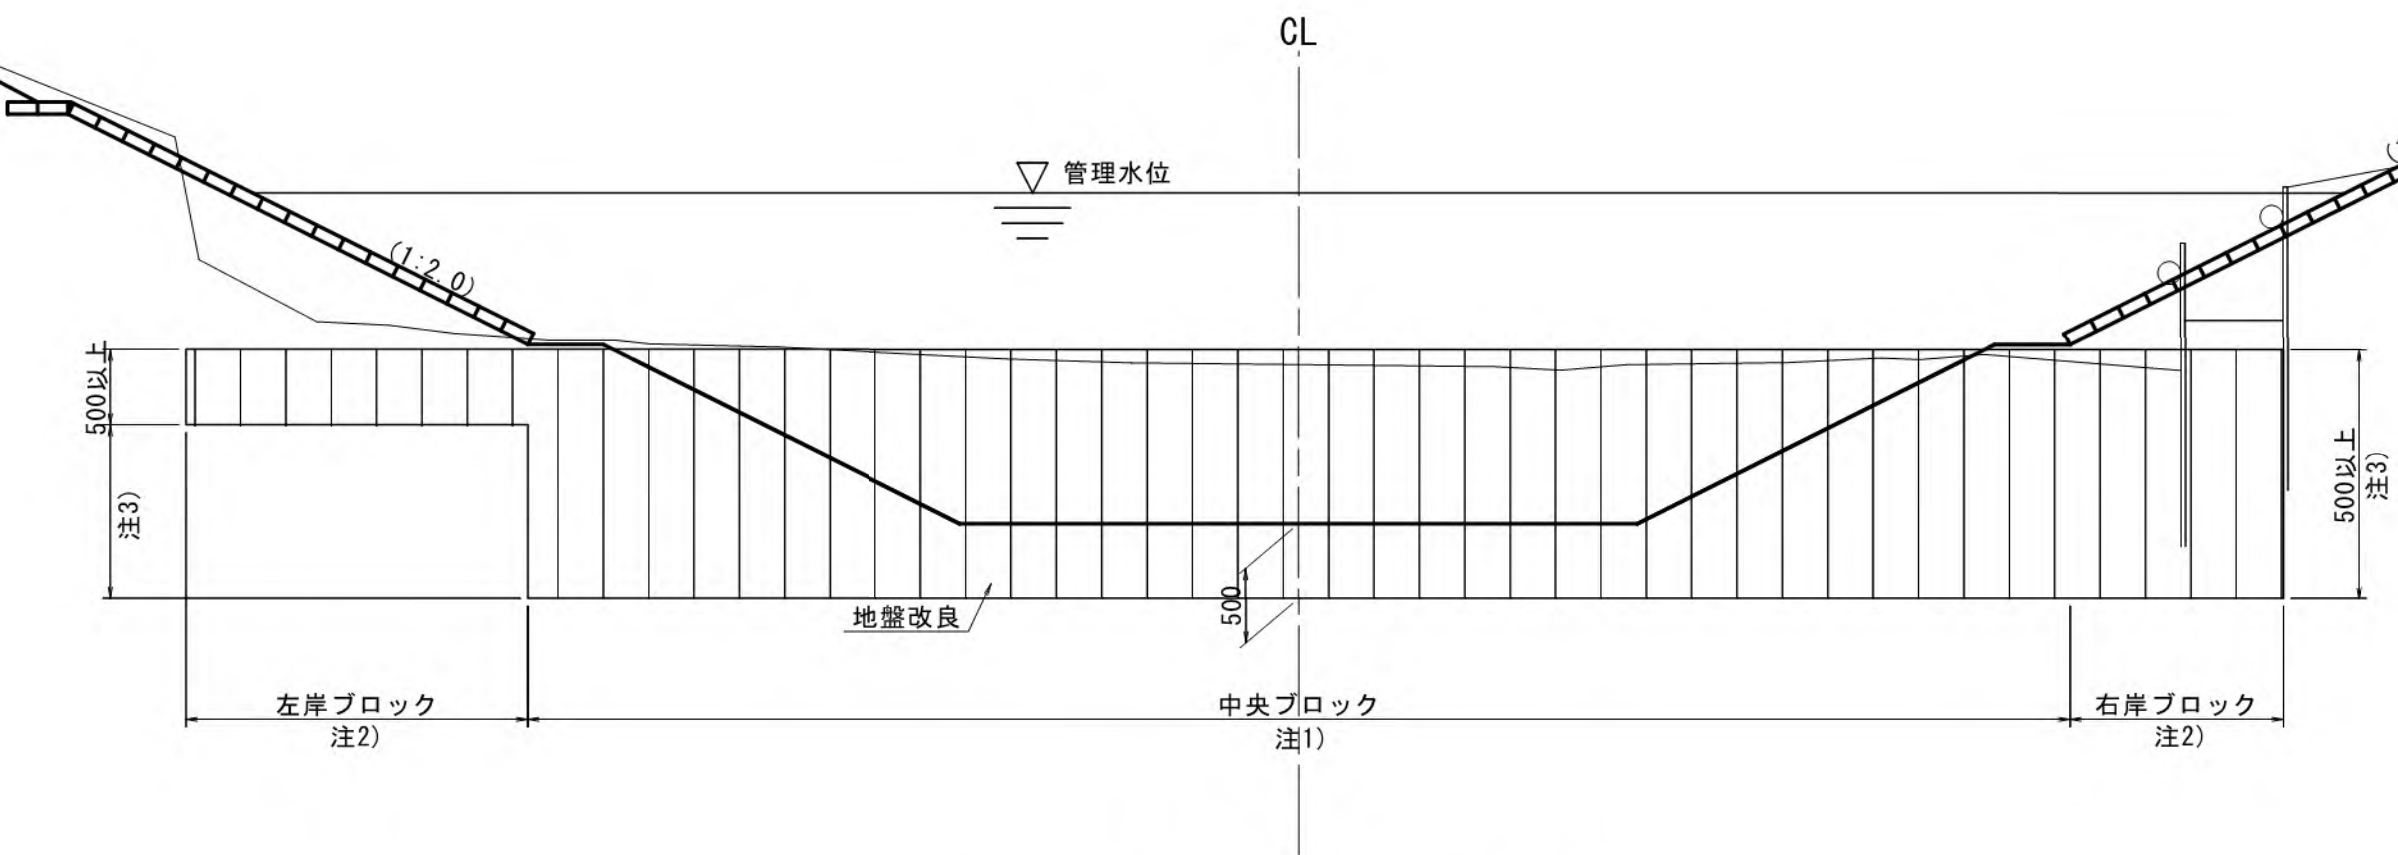

地盤改良標準断面図

NO. 25+7.00~NO. 25+45.10

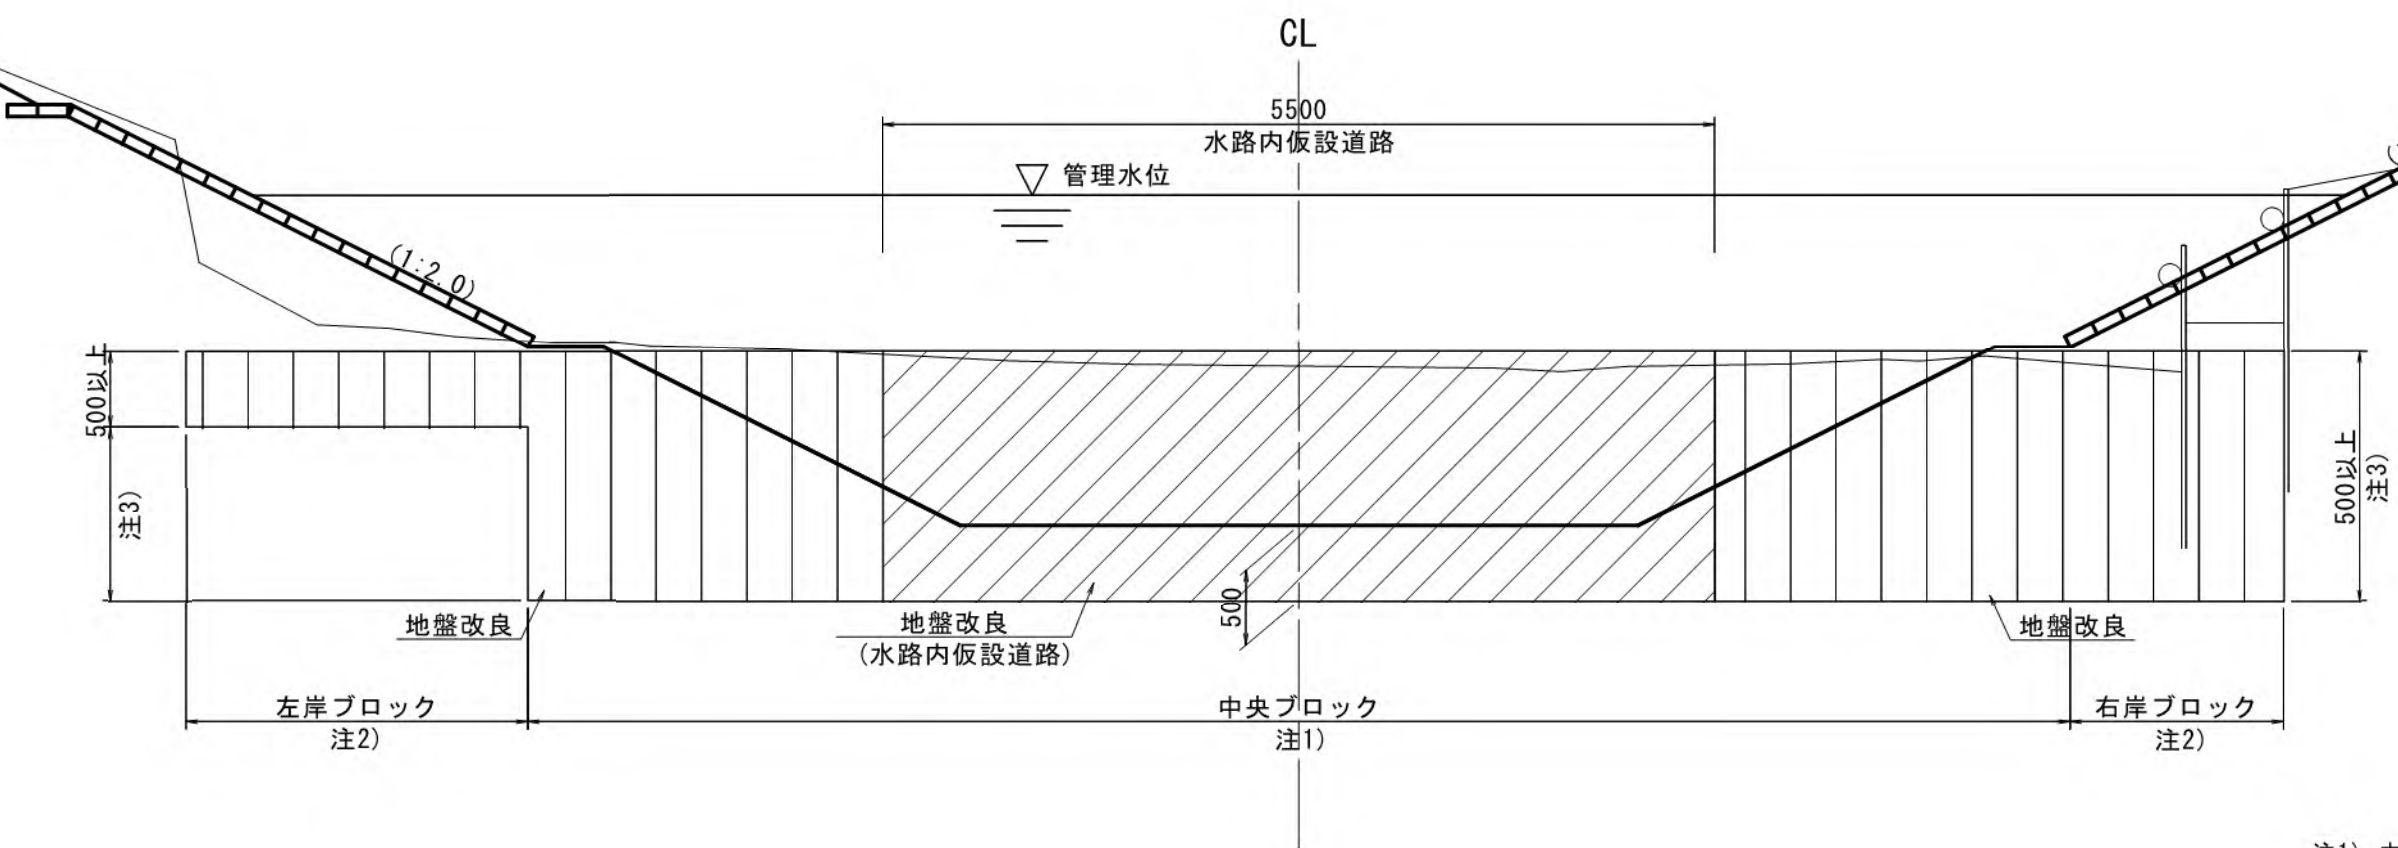

注1) 中央ブロックの幅は小段以上とする。  
注2) 左岸及び右岸ブロックの幅が2m未満の場合は中央ブロックの改良深に合わせる。  
注3) 注2) について、幅が2m以上の場合でも改良深の差が10cm未満であれば中央ブロックに合わせる。

|       |                                        |      |           |
|-------|----------------------------------------|------|-----------|
| 工 事 名 | 令和5年度 筑後川下流右岸農地防災事業<br>佐賀市東部線(修理田工区)工事 |      |           |
| 図 面 名 | 標準断面図(2)                               |      |           |
| 年 月 日 | 令 和                                    | 年    | 月 日       |
| 縮 尺   | 図 示                                    | 図面番号 | 3 - 2 / 3 |
| 会 社 名 |                                        |      |           |
| 事業所名  | 九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所                   |      |           |




標準断面図 (3)

S=1:50

標準断面図


NO. 34+49.10~NO. 39+19.00

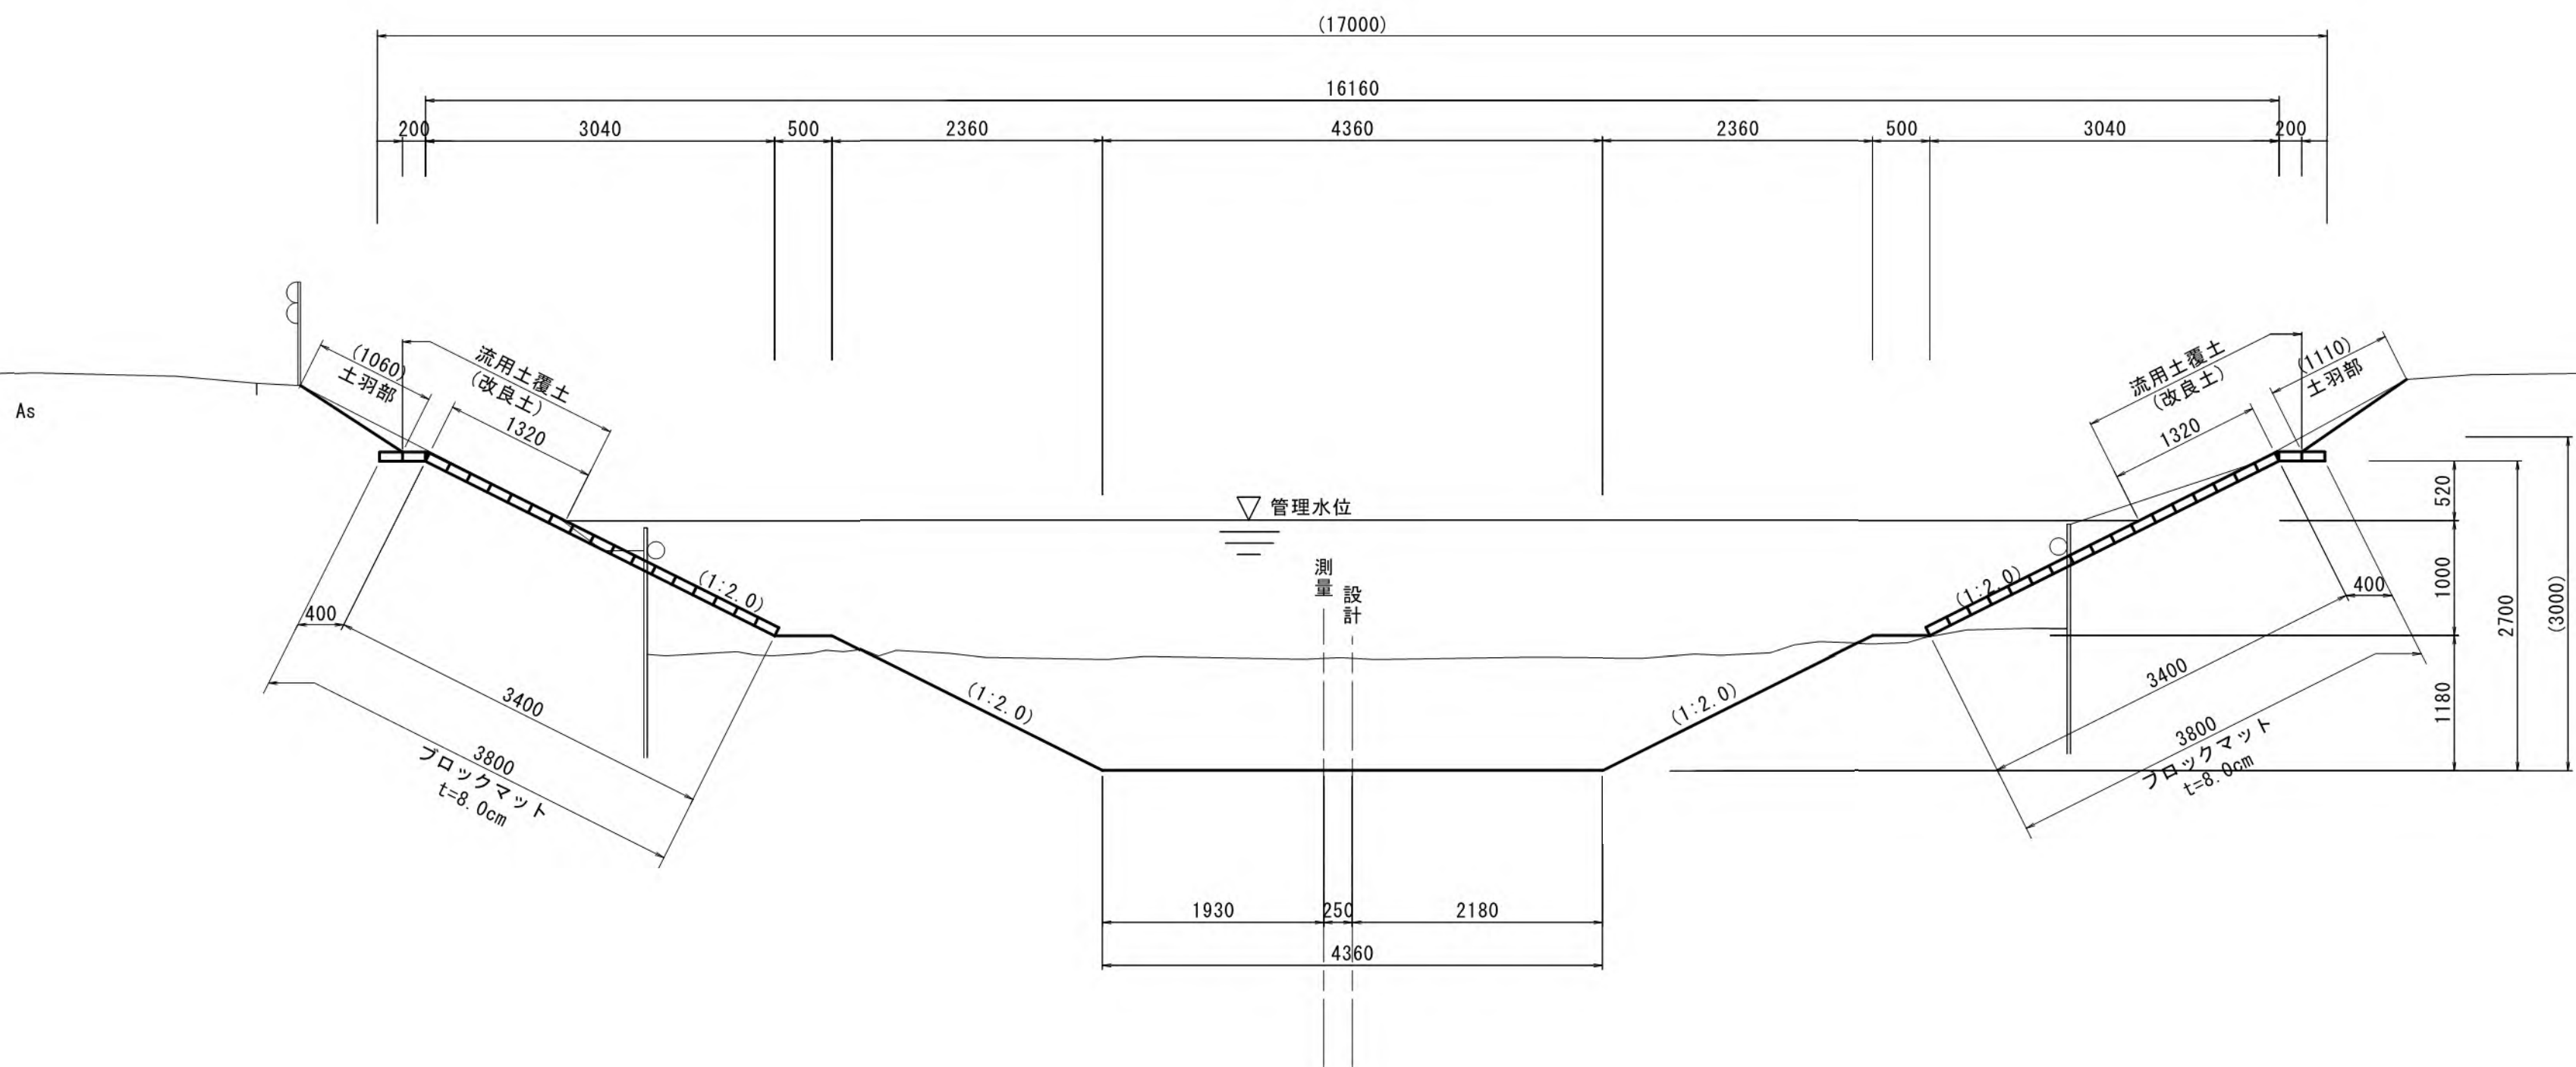

※ ( ) は参考とする。

地盤改良標準断面図

NO. 35+13.90~NO. 39+3.60

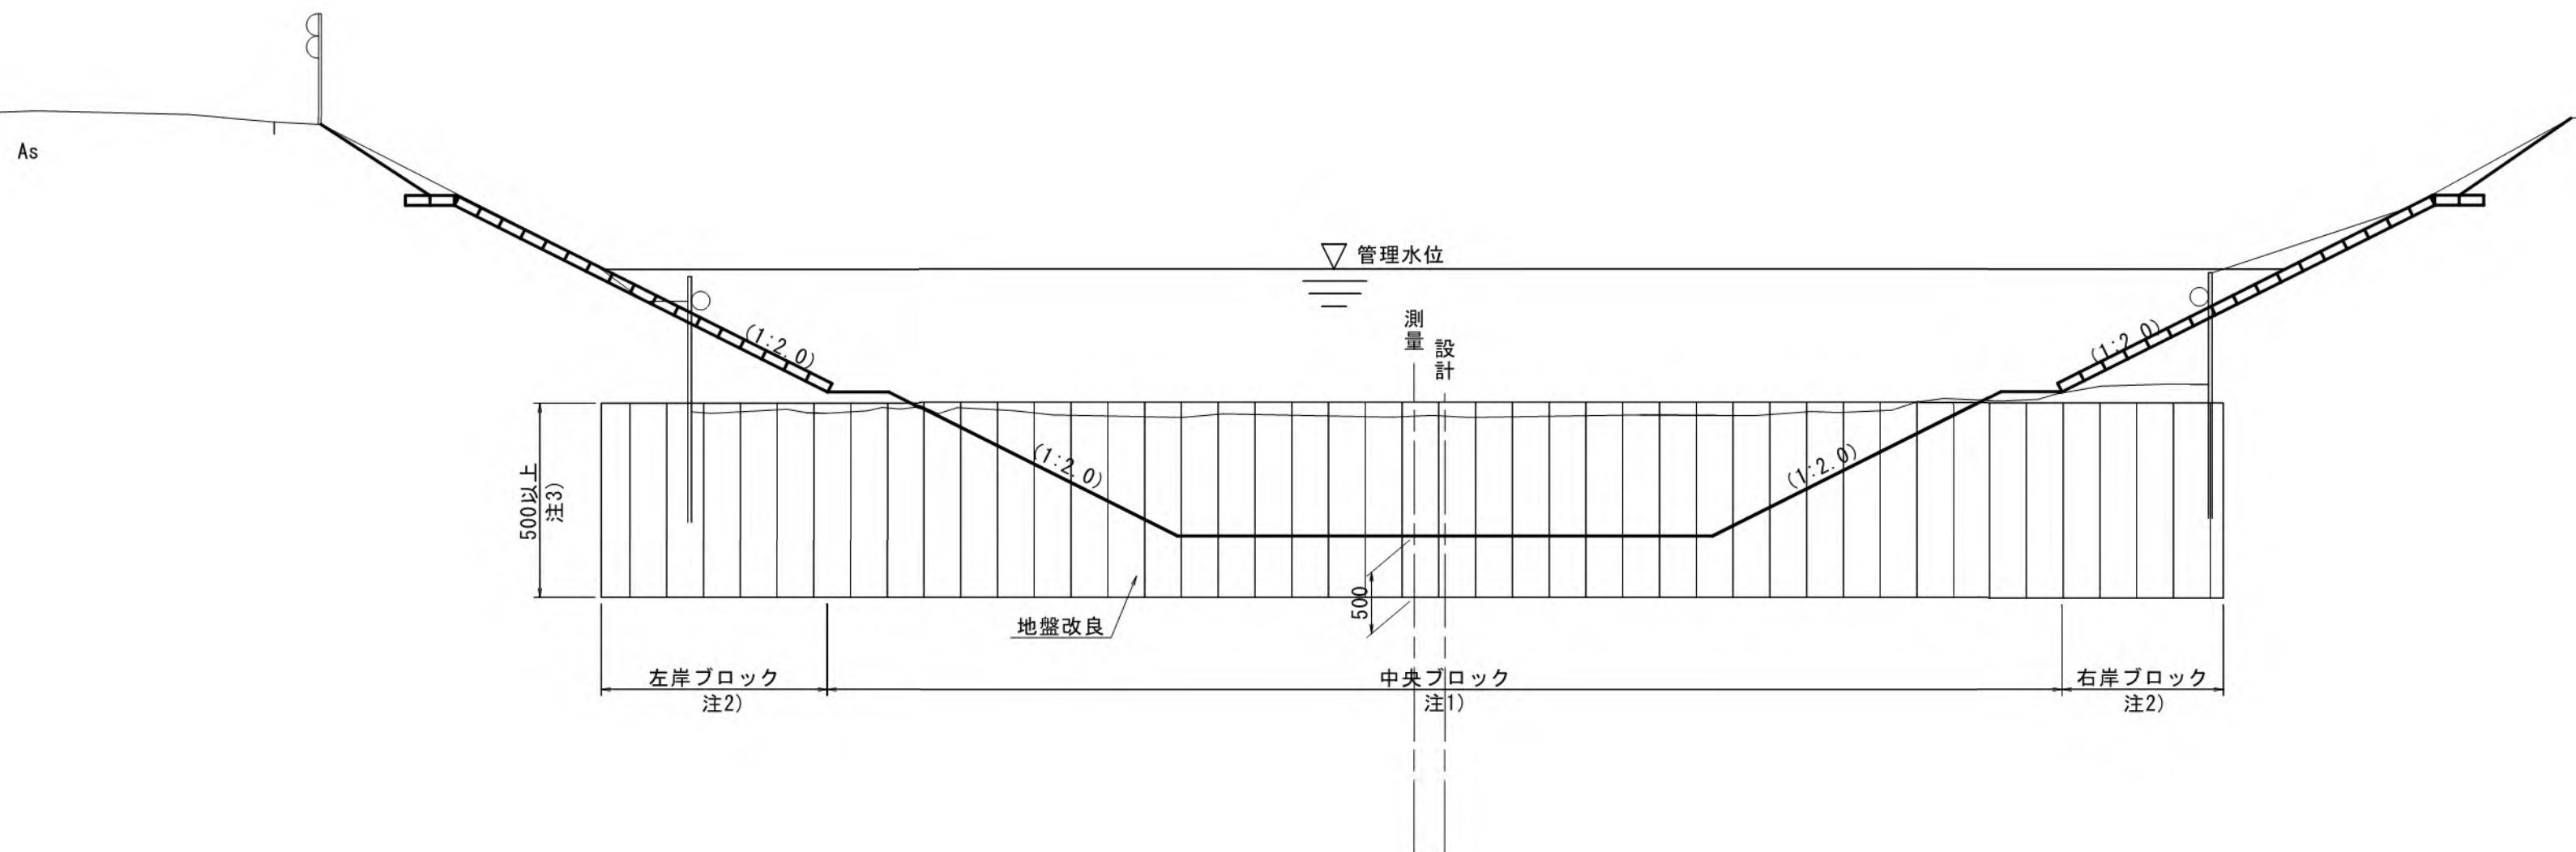


注1) 中央ブロックの幅は小段以上とする。  
注2) 左岸及び右岸ブロックの幅が2m未満の場合は中央ブロックの改良深に合わせる。  
注3) 注2) について、幅が2m以上の場合でも改良深の差が10cm未満であれば中央ブロックに合わせる。

|       |                                        |      |           |
|-------|----------------------------------------|------|-----------|
| 工 事 名 | 令和5年度 筑後川下流右岸農地防災事業<br>佐賀市東部線(修理田工区)工事 |      |           |
| 図 面 名 | 標準断面図(3)                               |      |           |
| 年 月 日 | 令 和                                    | 年    | 月 日       |
| 縮 尺   | 図 示                                    | 図面番号 | 3 - 3 / 3 |
| 会 社 名 |                                        |      |           |
| 事業所名  | 九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所                   |      |           |




法面保護工構造図

標準断面図 S=1:100

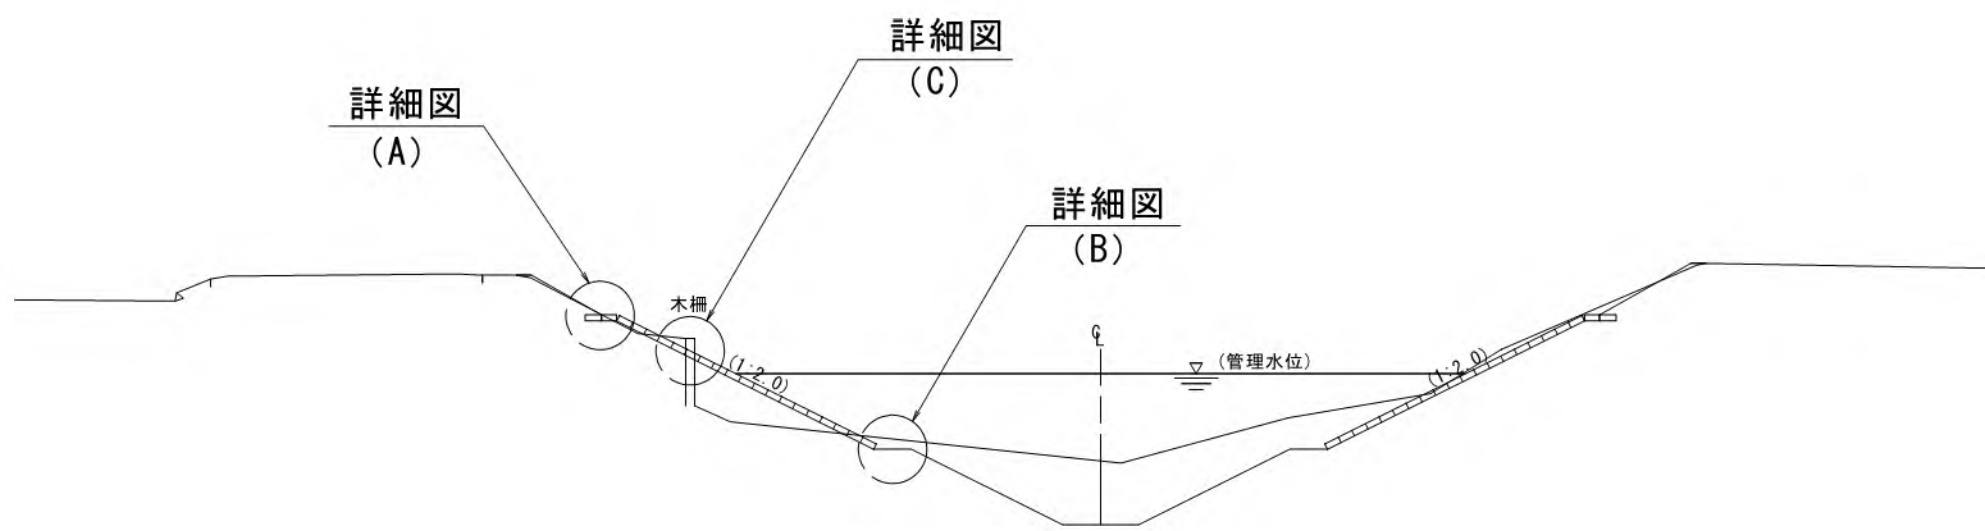


法肩詳細図 S=1:20

(A)

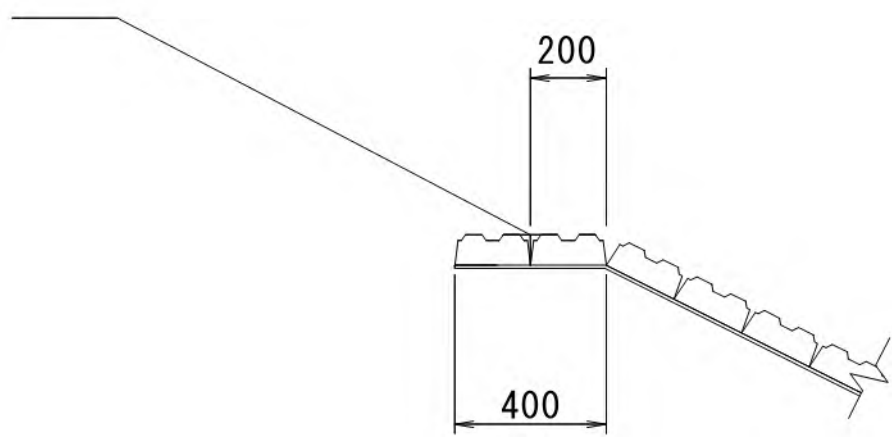


小段詳細図 S=1:20

(B)

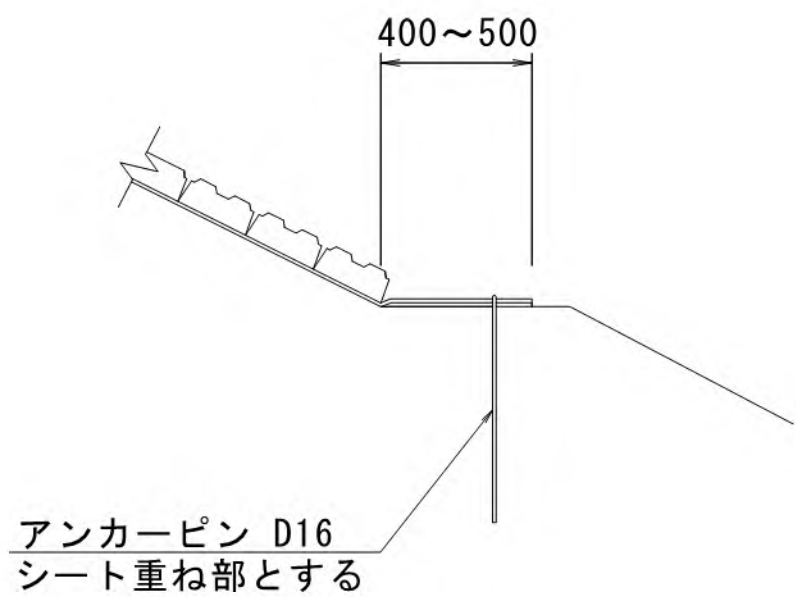


木柵撤去詳細図 S=1:20

(C)

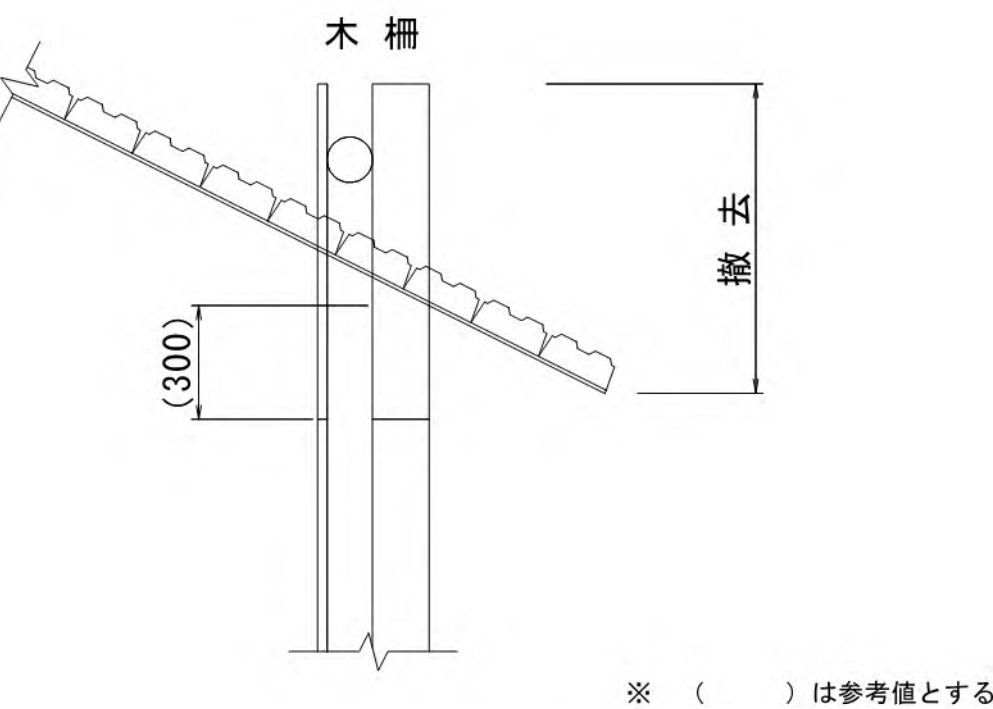


階段工標準図 S=1:100

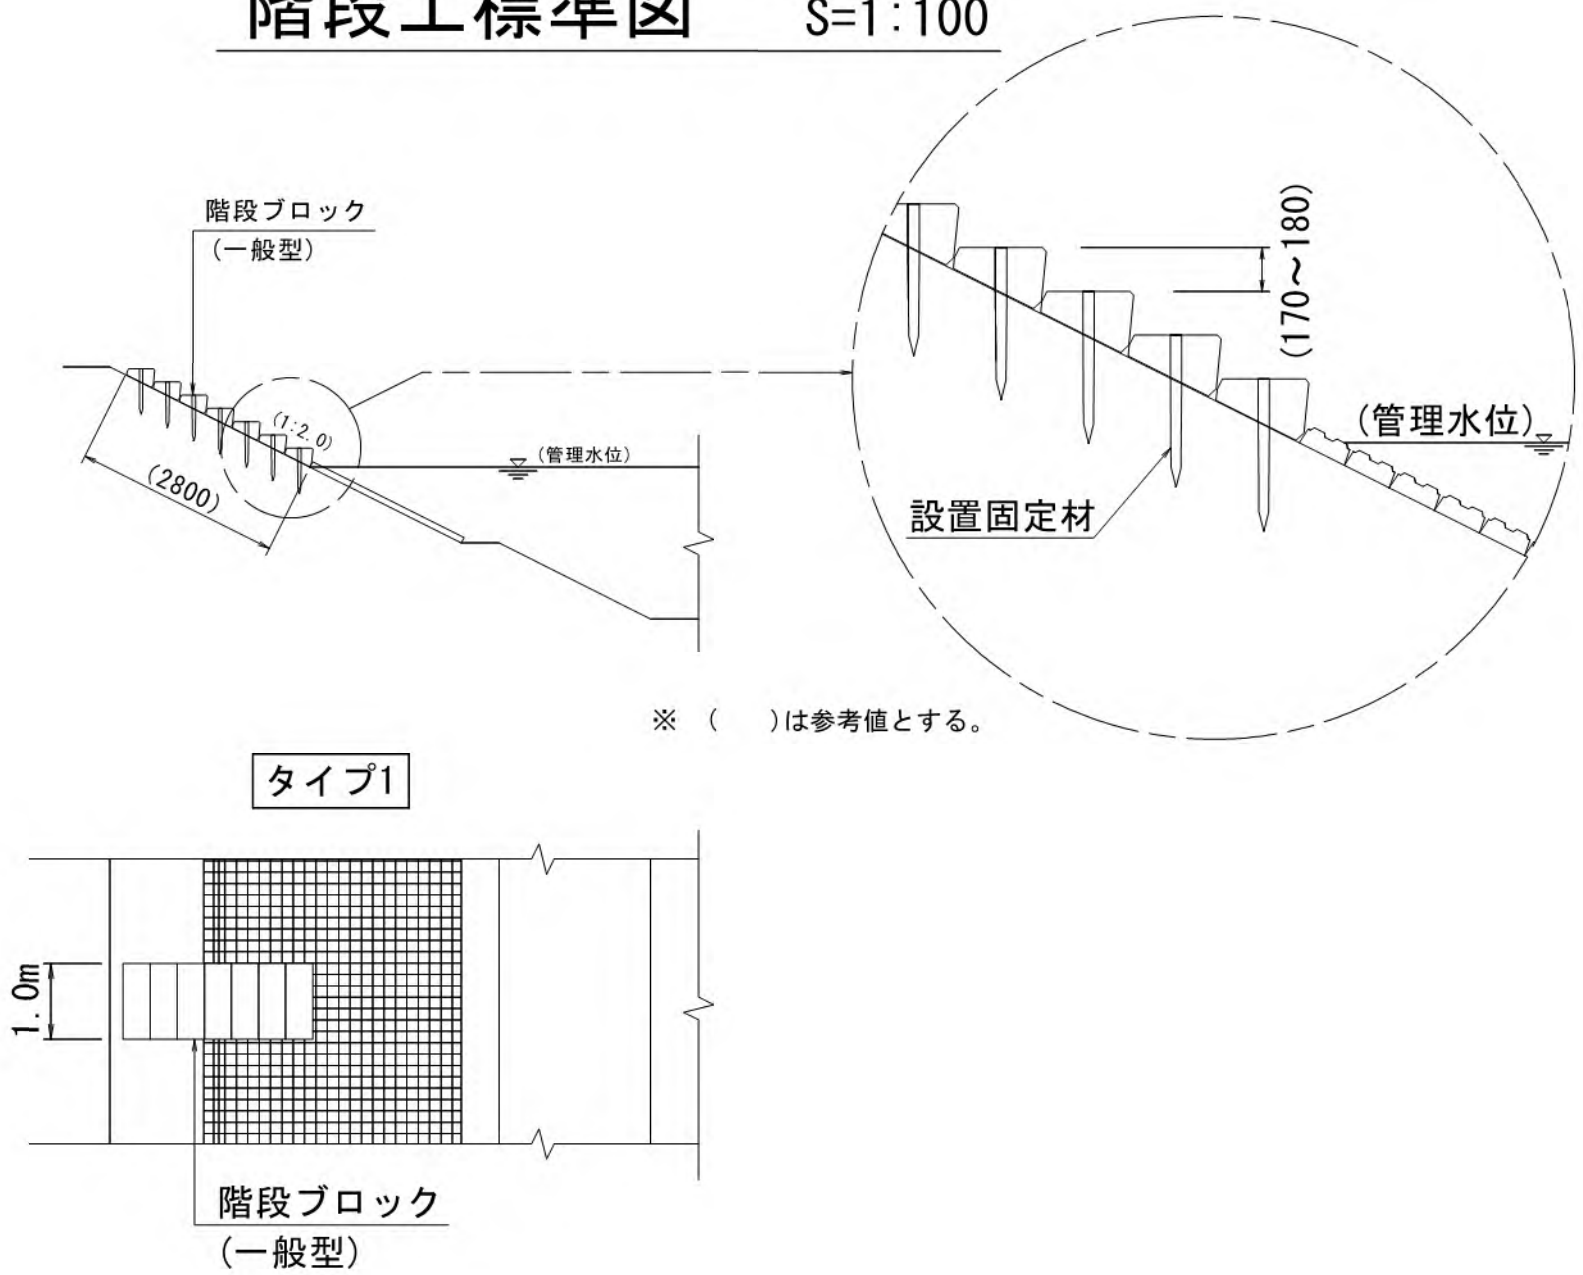


アンカーピン詳細図 S=1:20

(B)

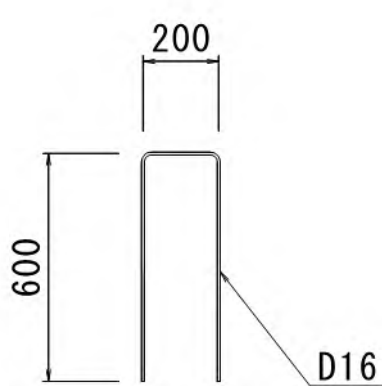


接続部詳細図 S=1:20

シート部


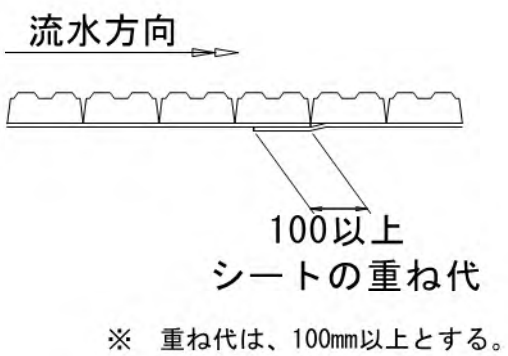


構造物部



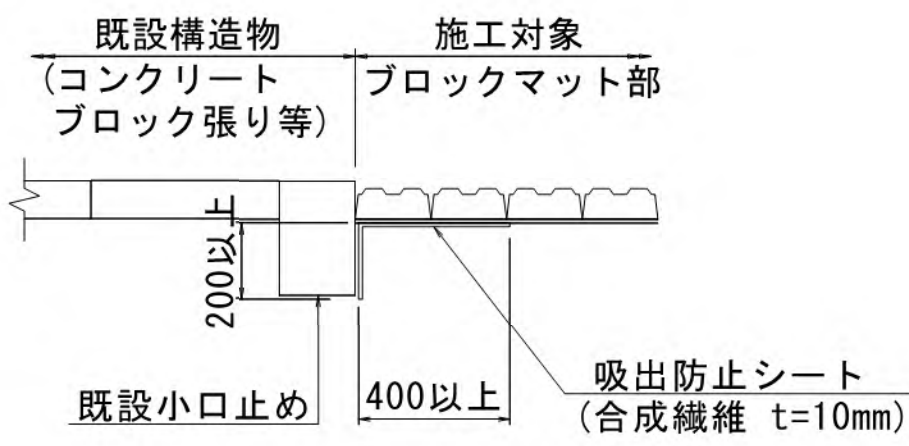


|      |                                        |      |     |
|------|----------------------------------------|------|-----|
| 工事名  | 令和5年度 筑後川下流右岸農地防災事業<br>佐賀市東部線（修理田工区）工事 |      |     |
| 図面名  | 法面保護工構造図                               |      |     |
| 年月日  | 令和                                     | 年    | 月 日 |
| 縮尺   | 図示                                     | 図面番号 | 4   |
| 会社名  |                                        |      |     |
| 事業所名 | 九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所                   |      |     |



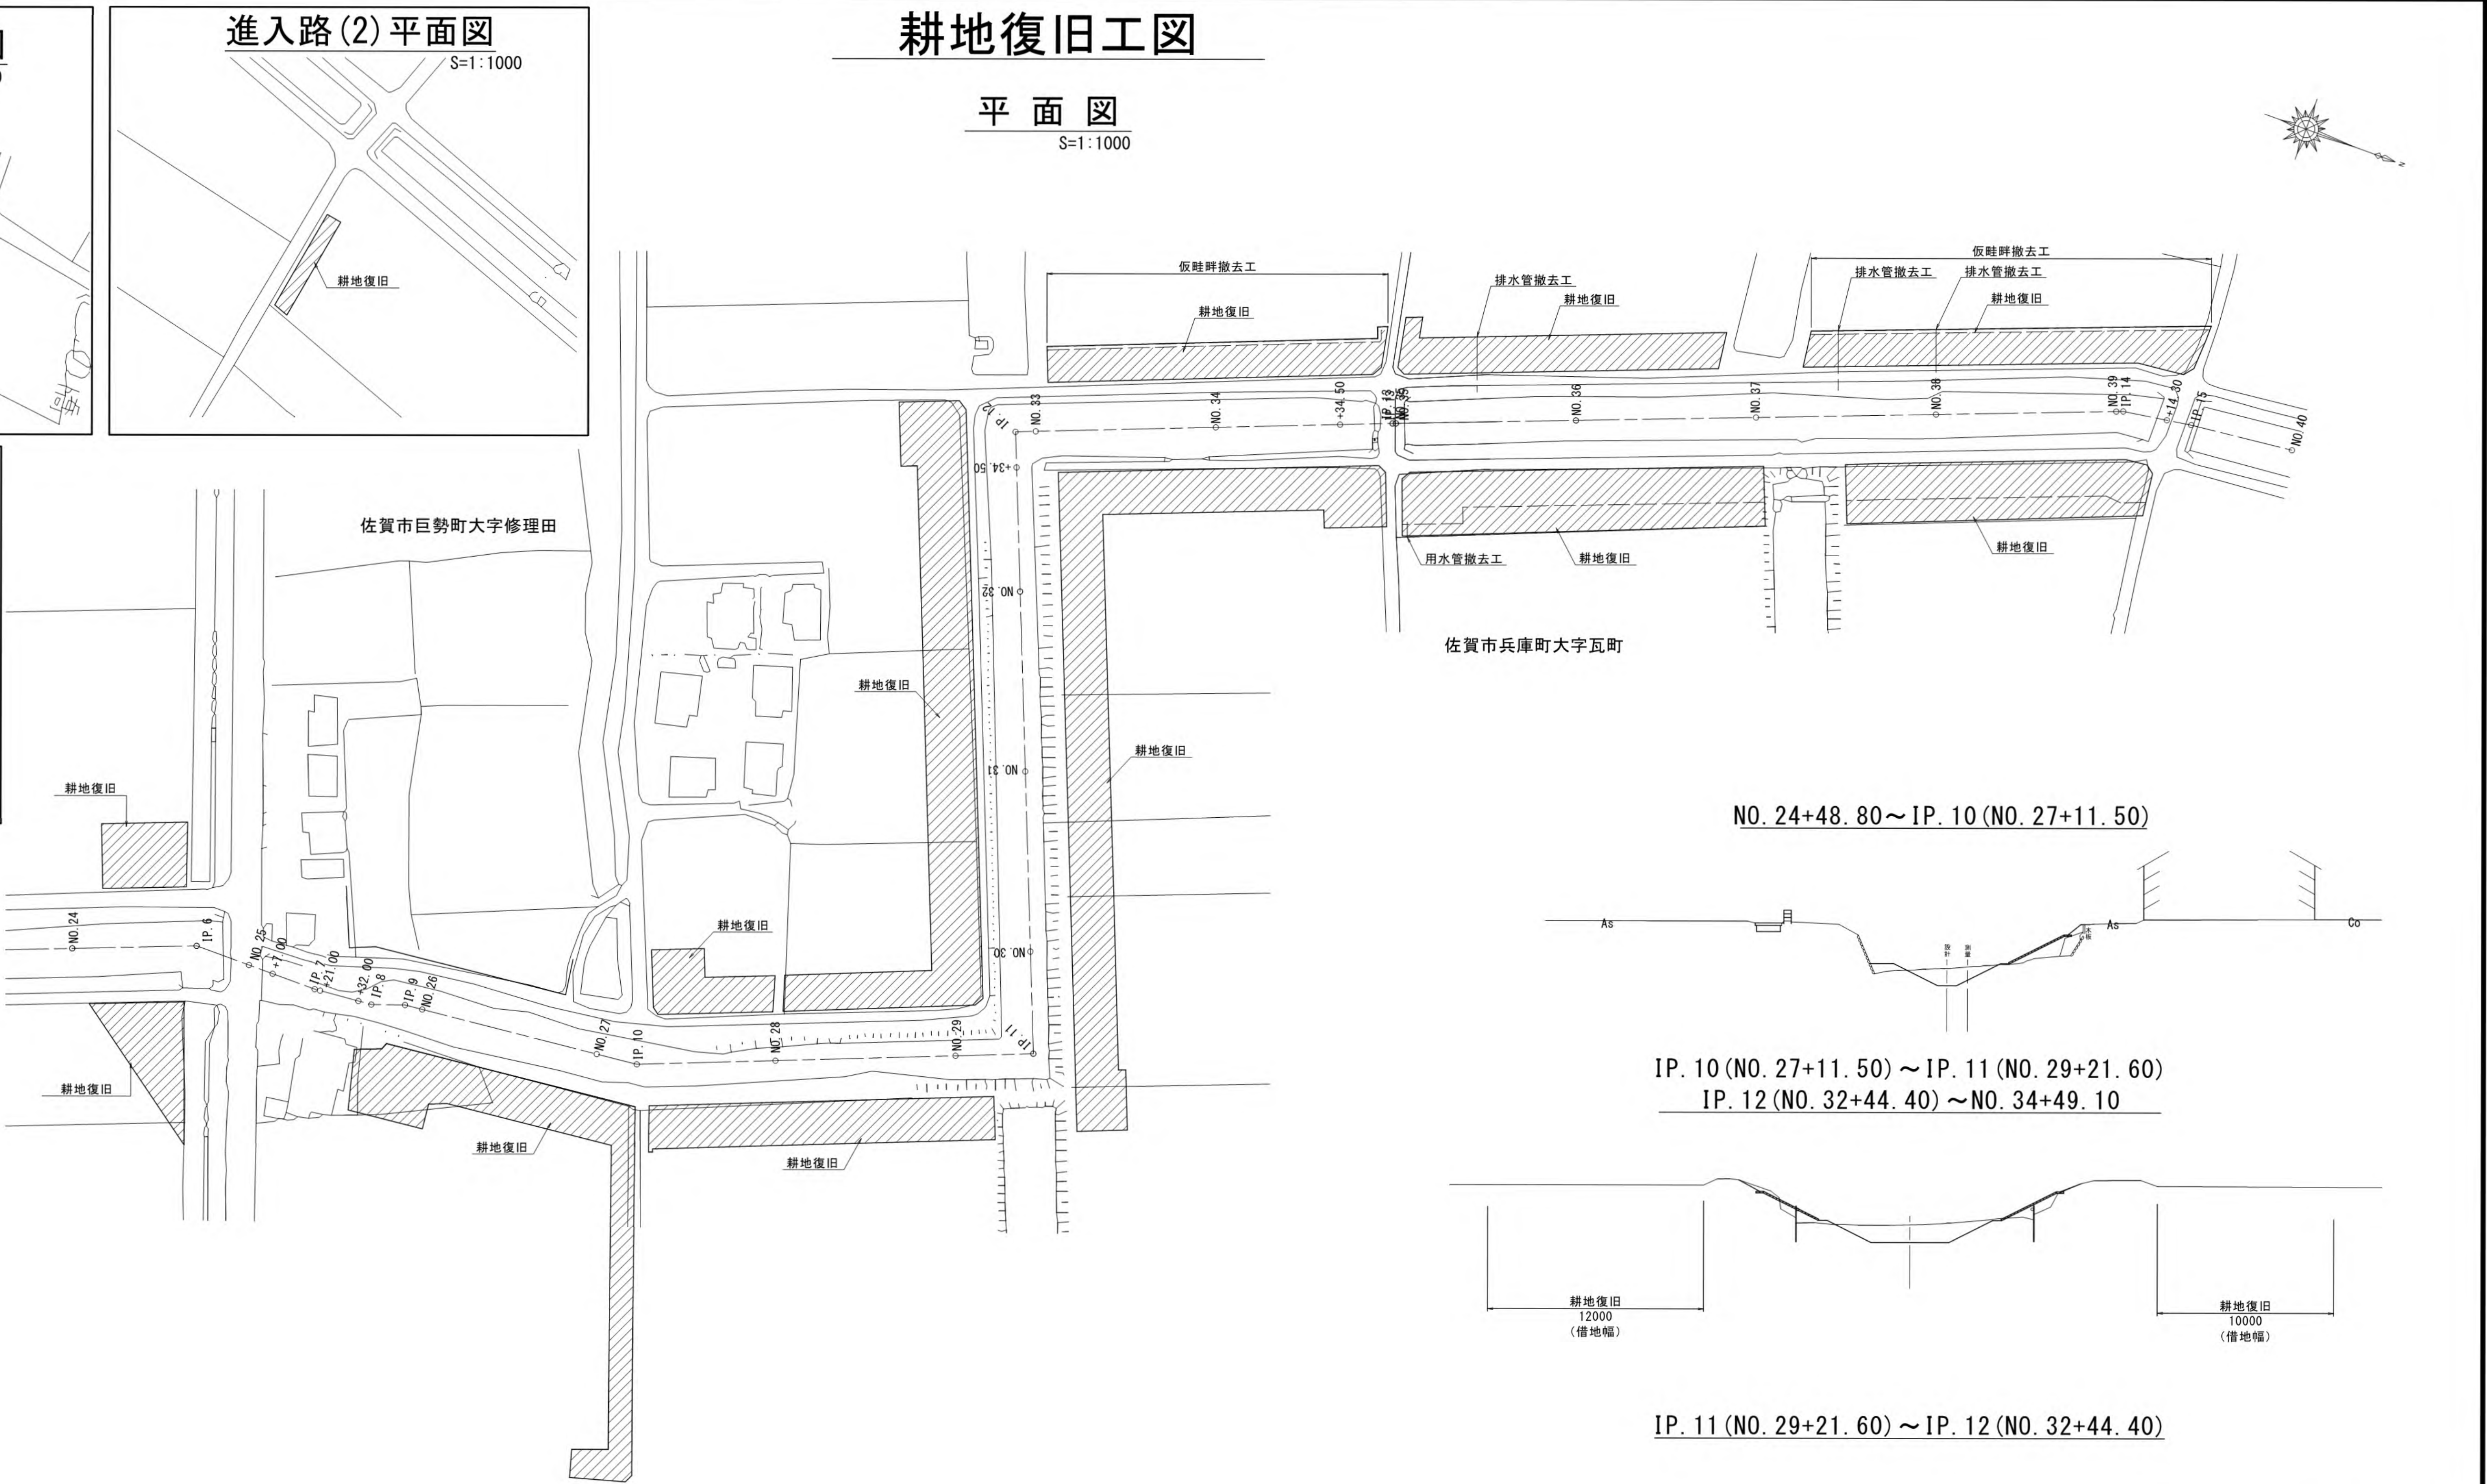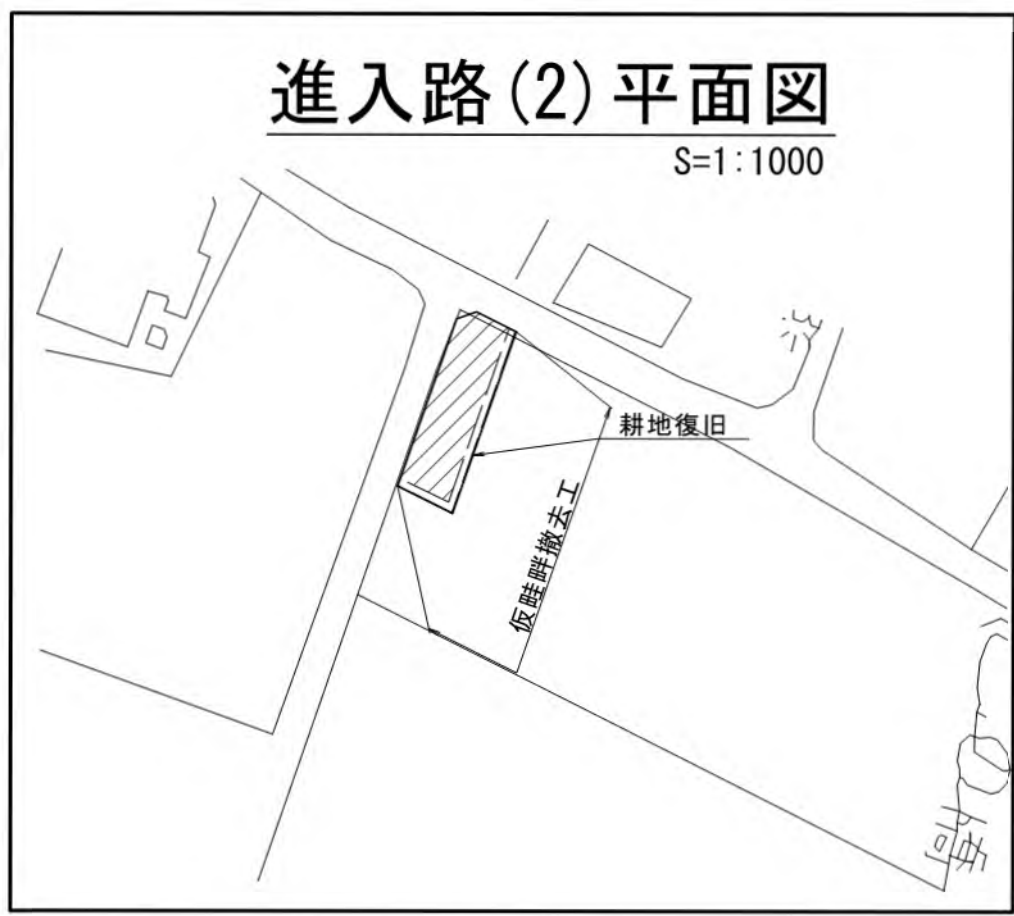

標準断面図  
S=1:200

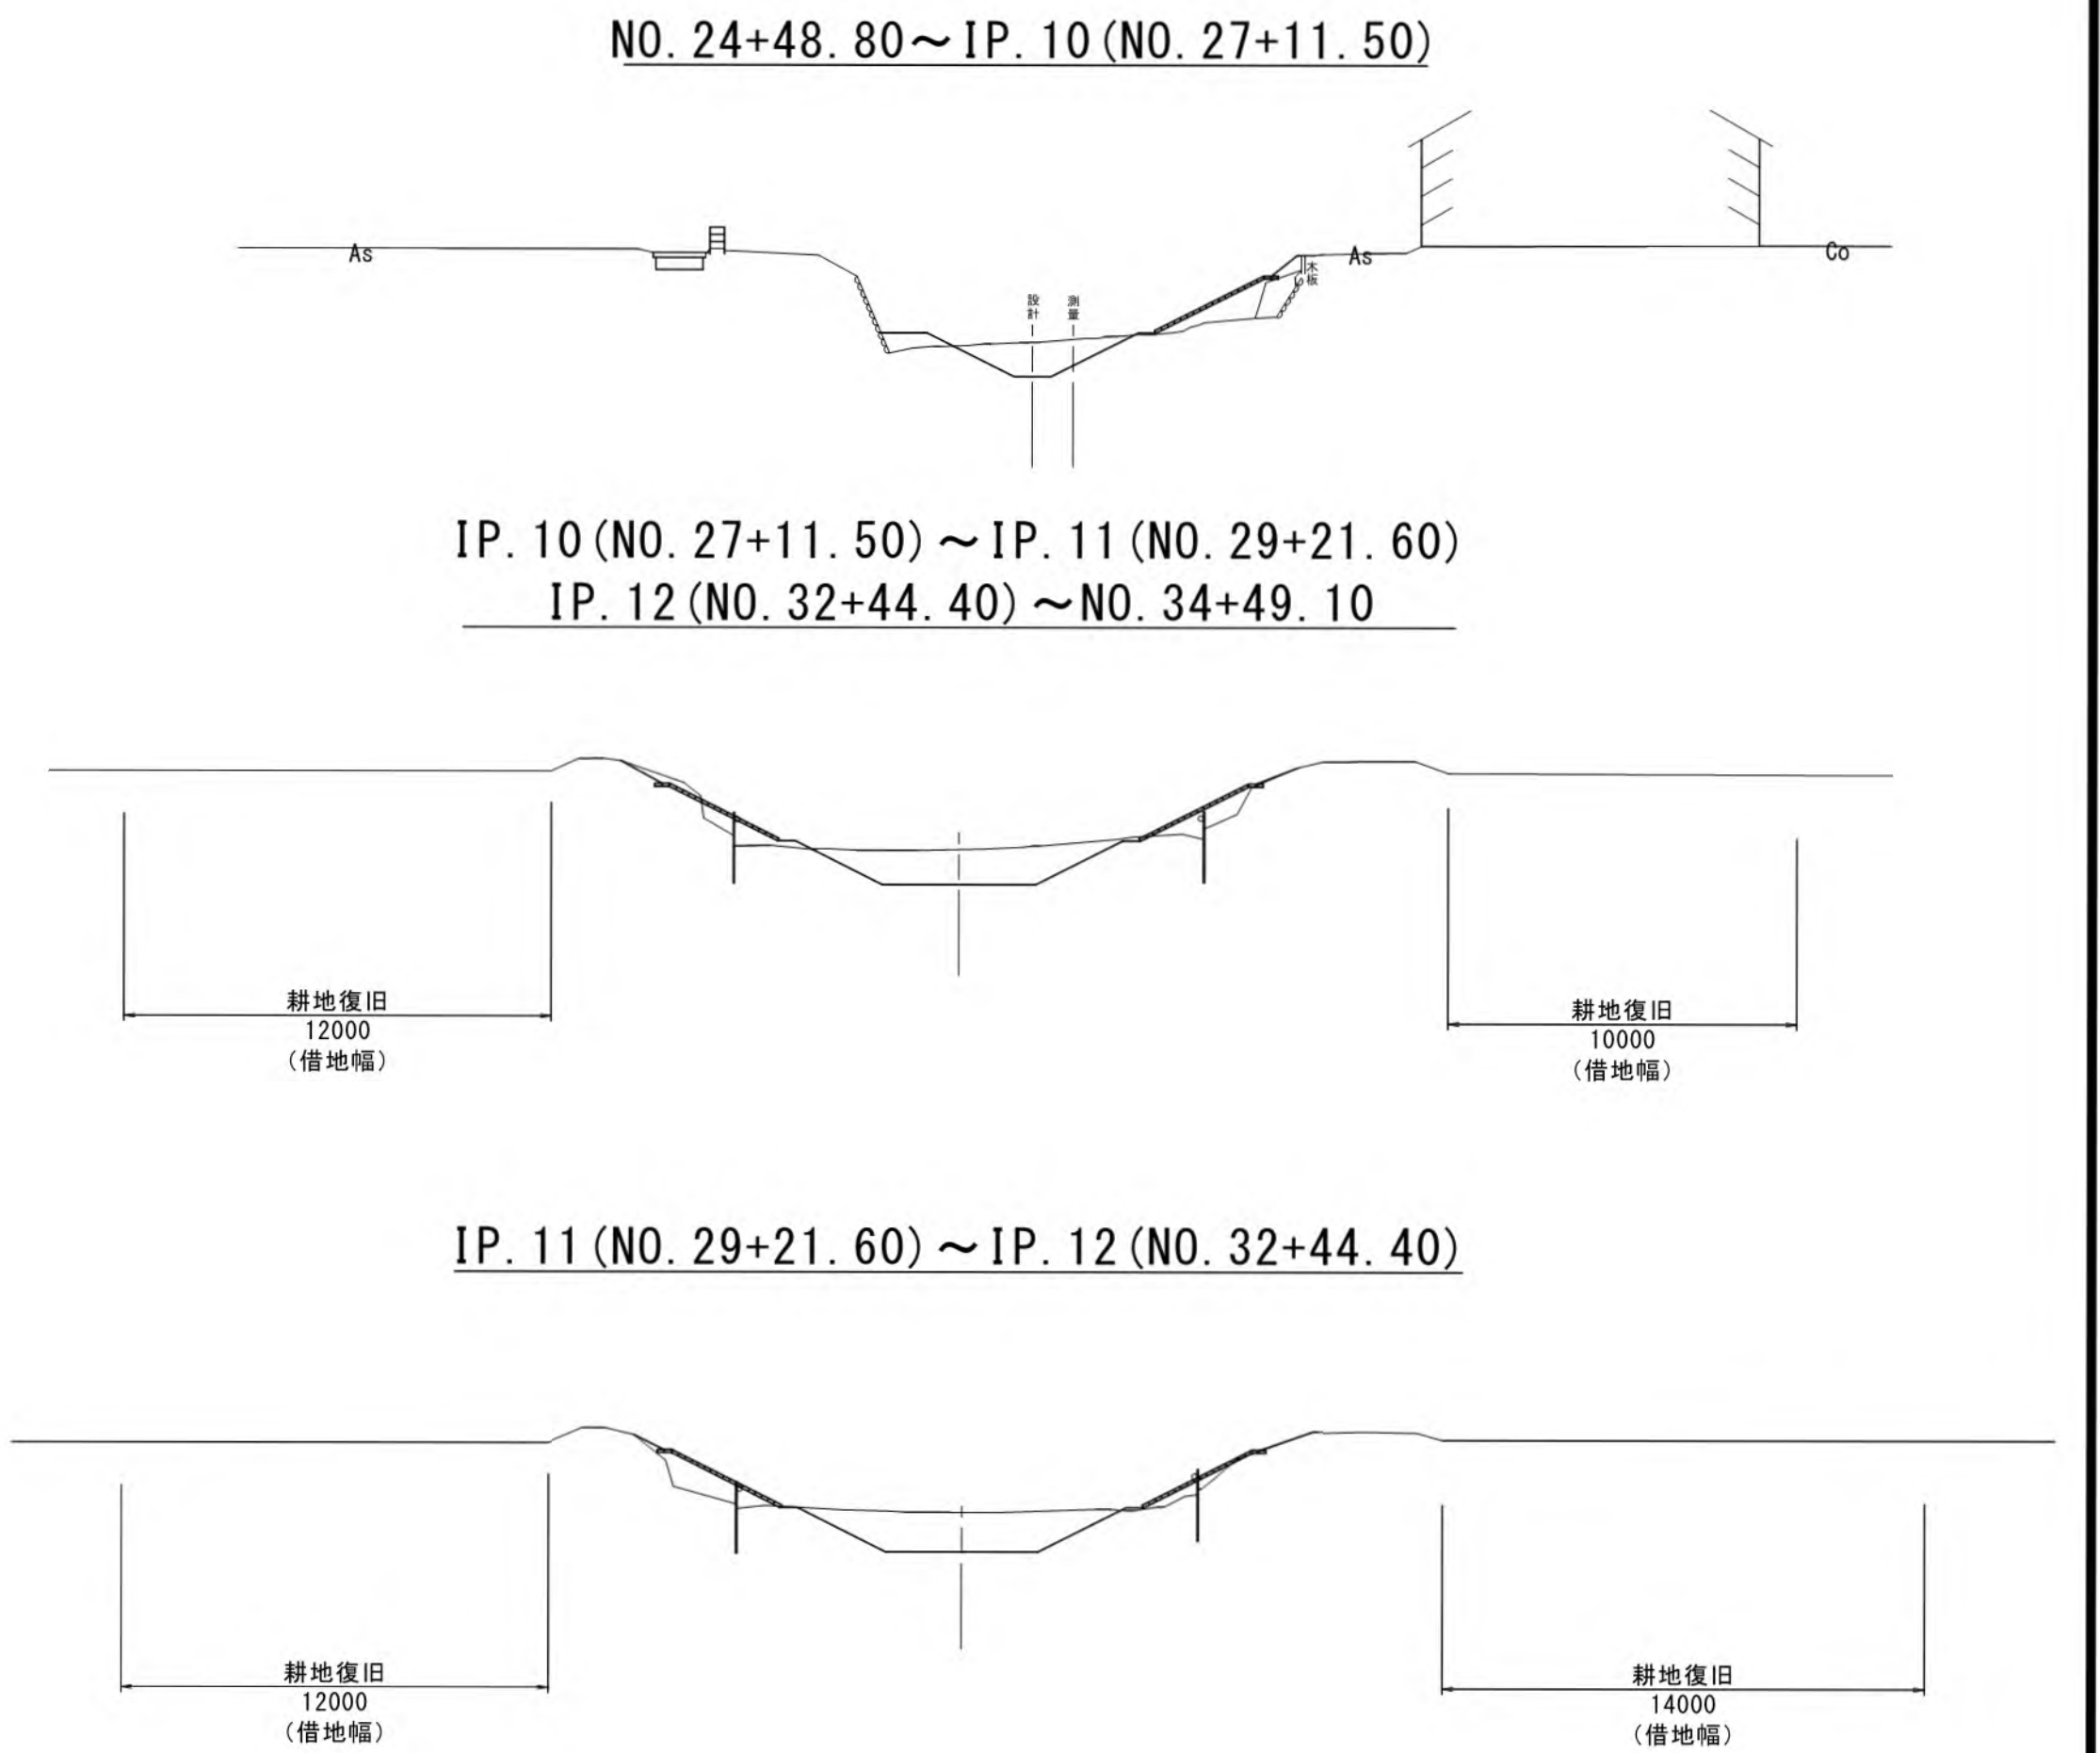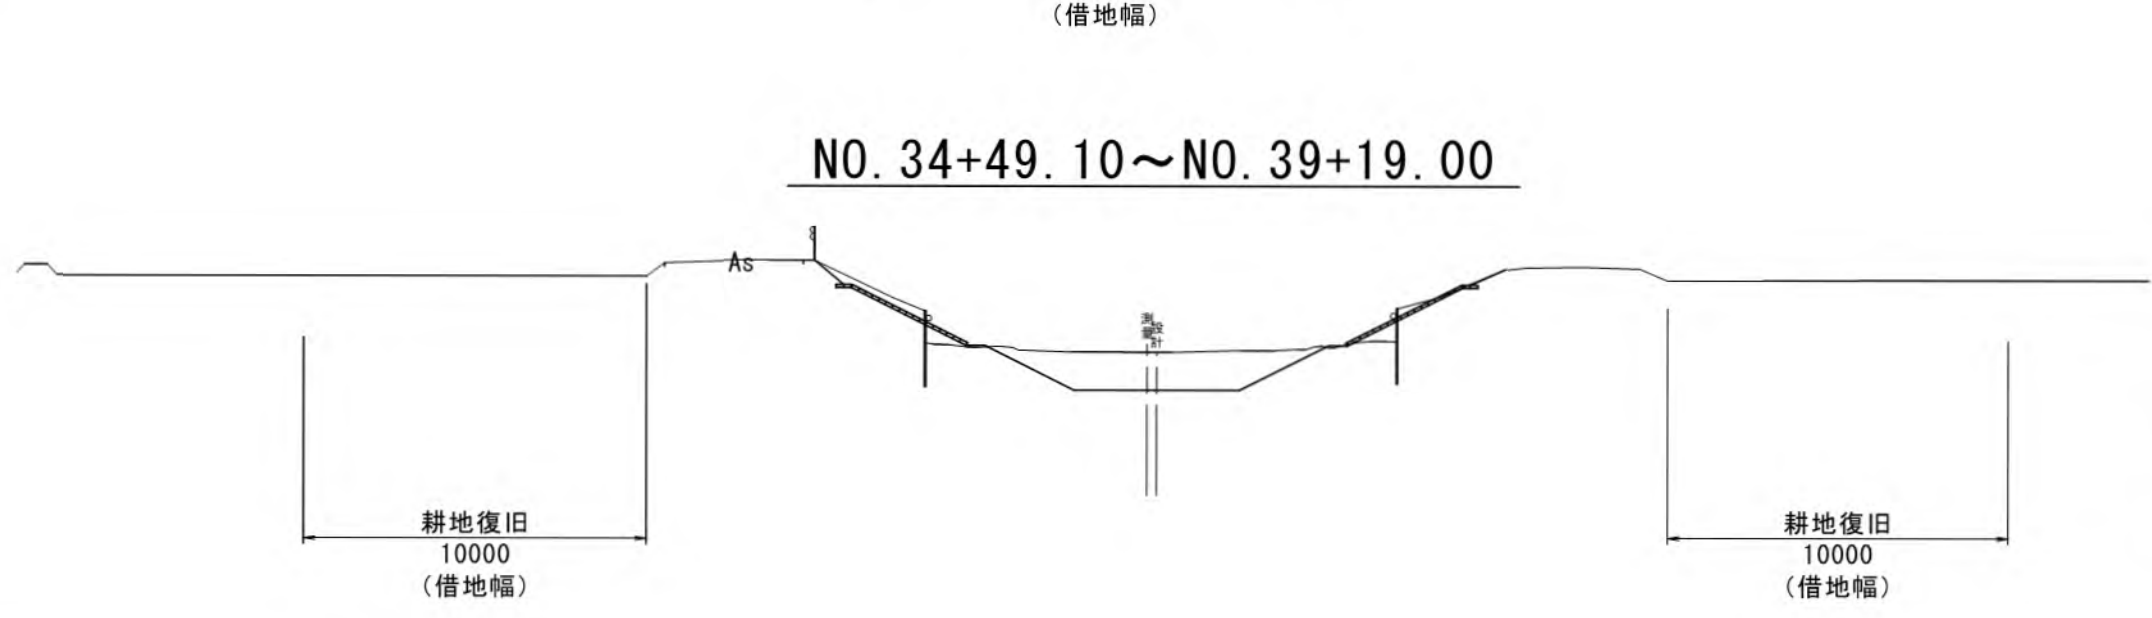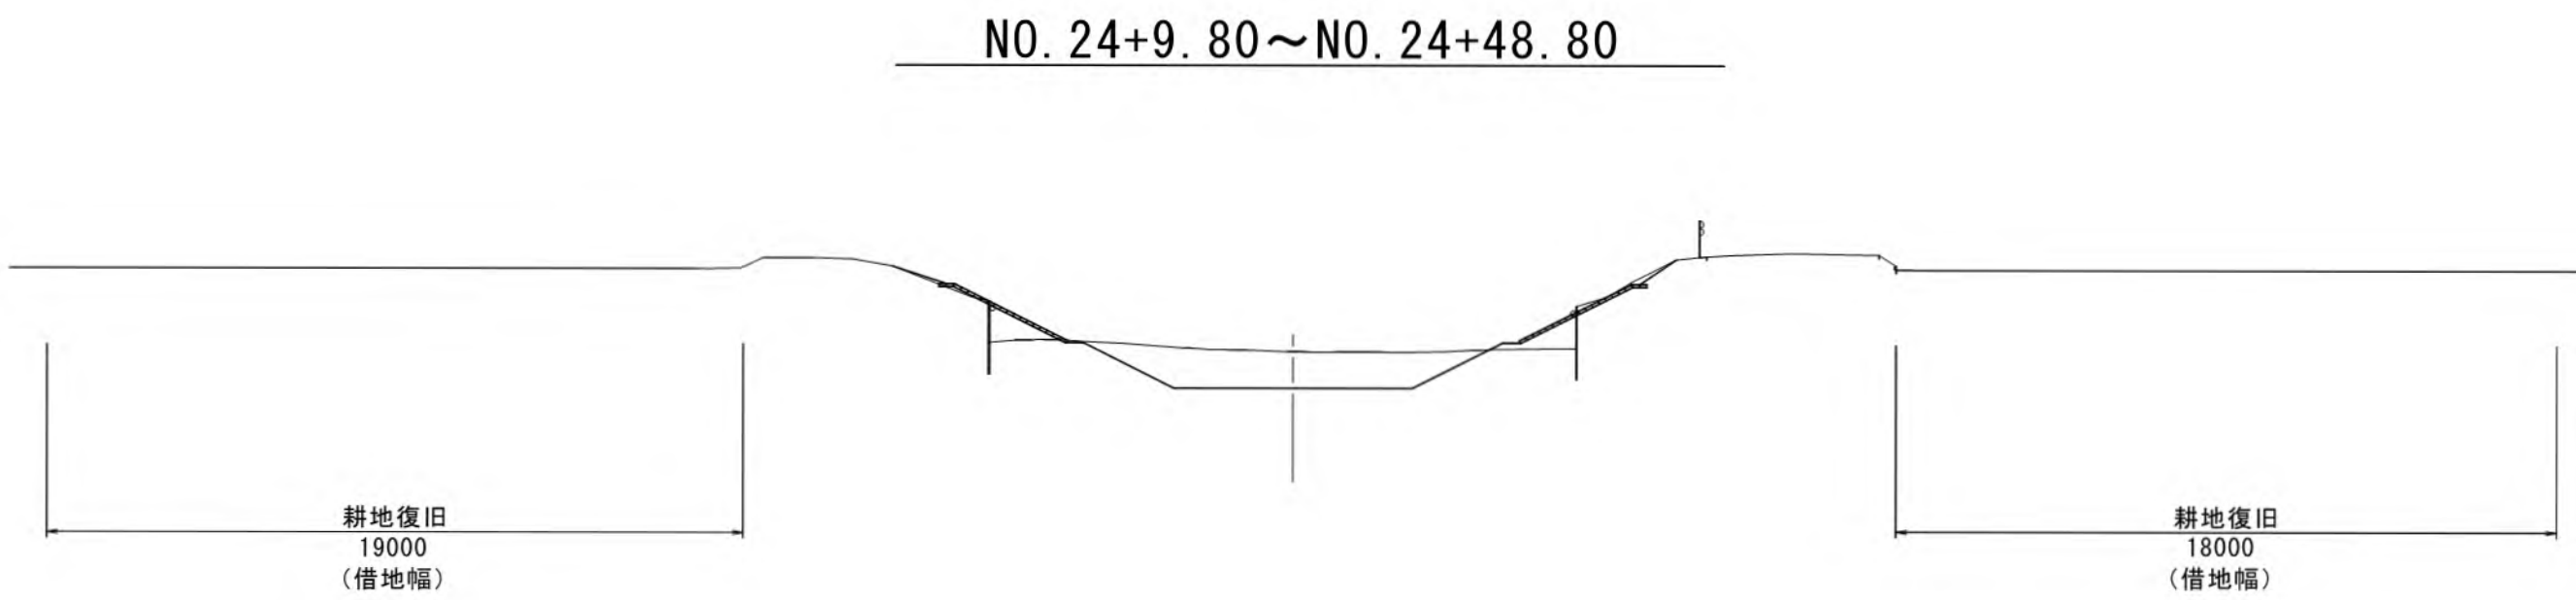


|       |                                        |      |     |
|-------|----------------------------------------|------|-----|
| 工 事 名 | 令和5年度 筑後川下流右岸農地防災事業<br>佐賀市東部線（修理田工区）工事 |      |     |
| 図 面 名 | 耕地復旧工図                                 |      |     |
| 年 月 日 | 令 和                                    | 年    | 月 日 |
| 縮 尺   | 図 示                                    | 図面番号 | 5   |
| 会 社 名 |                                        |      |     |
| 事業所名  | 九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所                   |      |     |



# 撤去復旧構造図


田面排水工復旧図

S=1:50

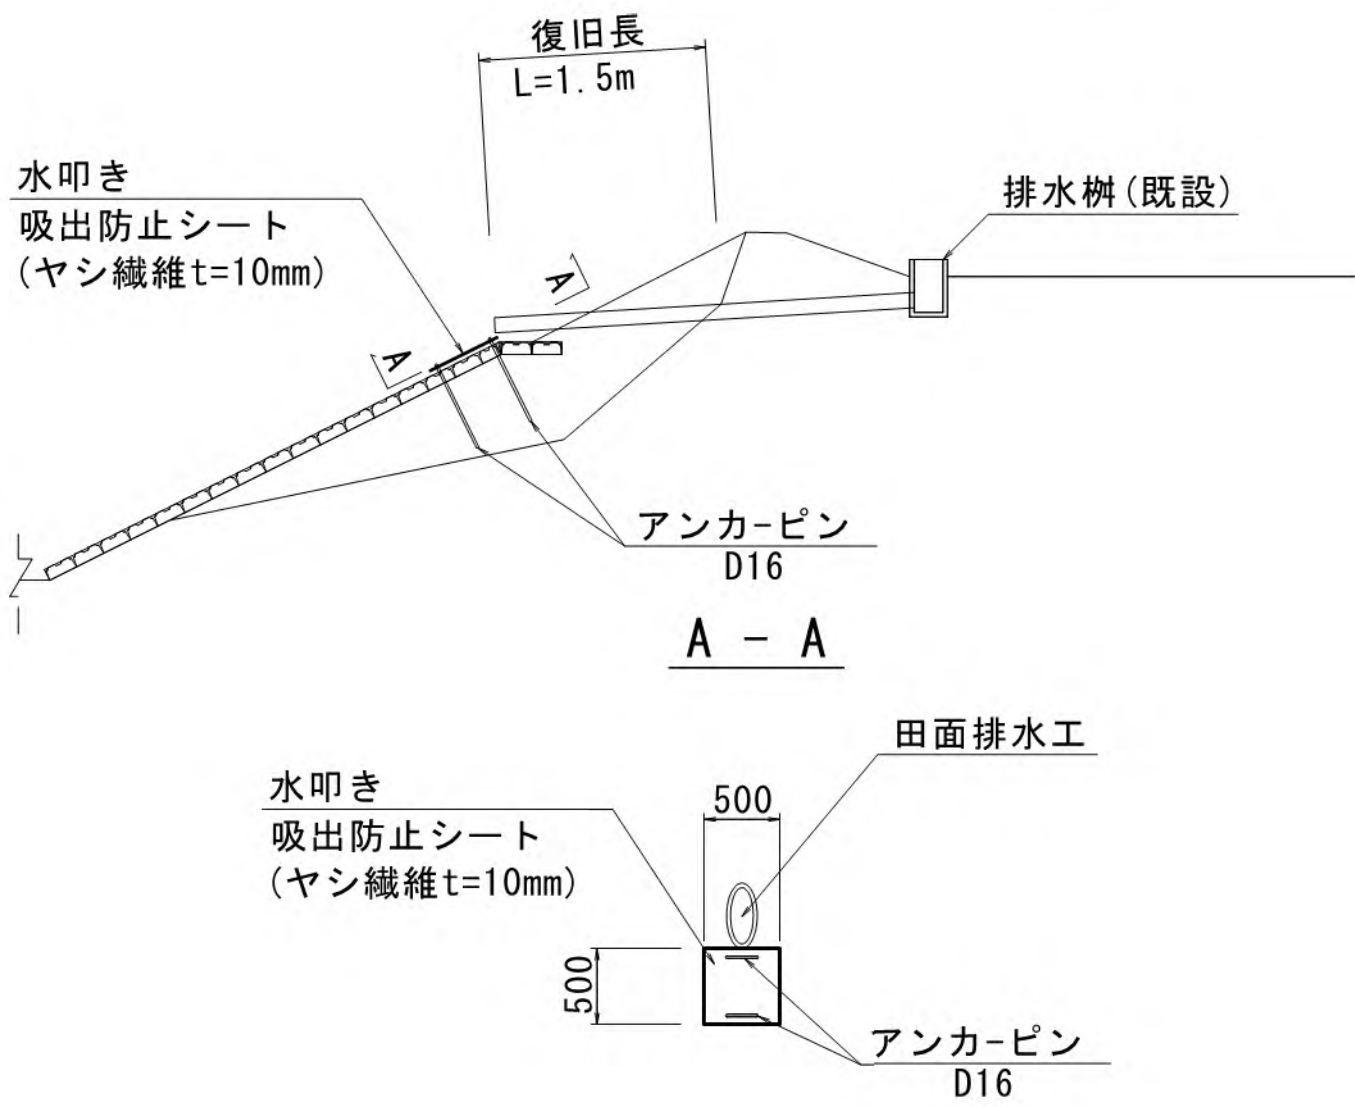


暗渠排水工復旧図

S=1:50

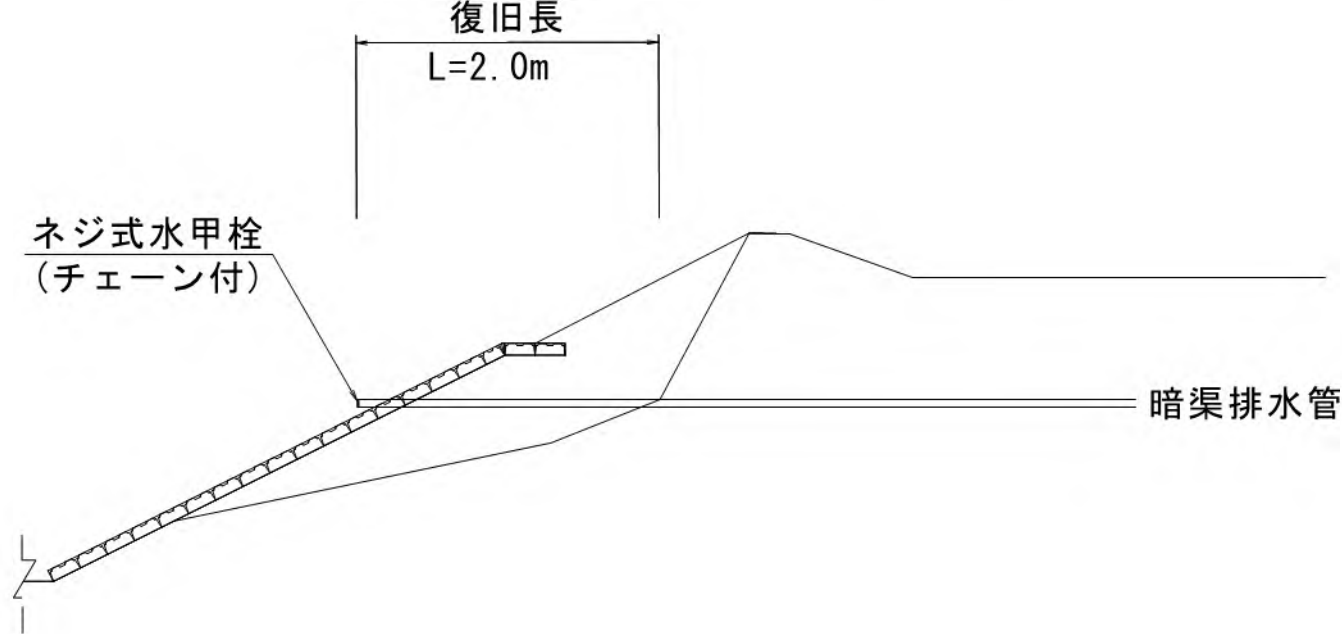

ガードレール復旧図


S=1:50

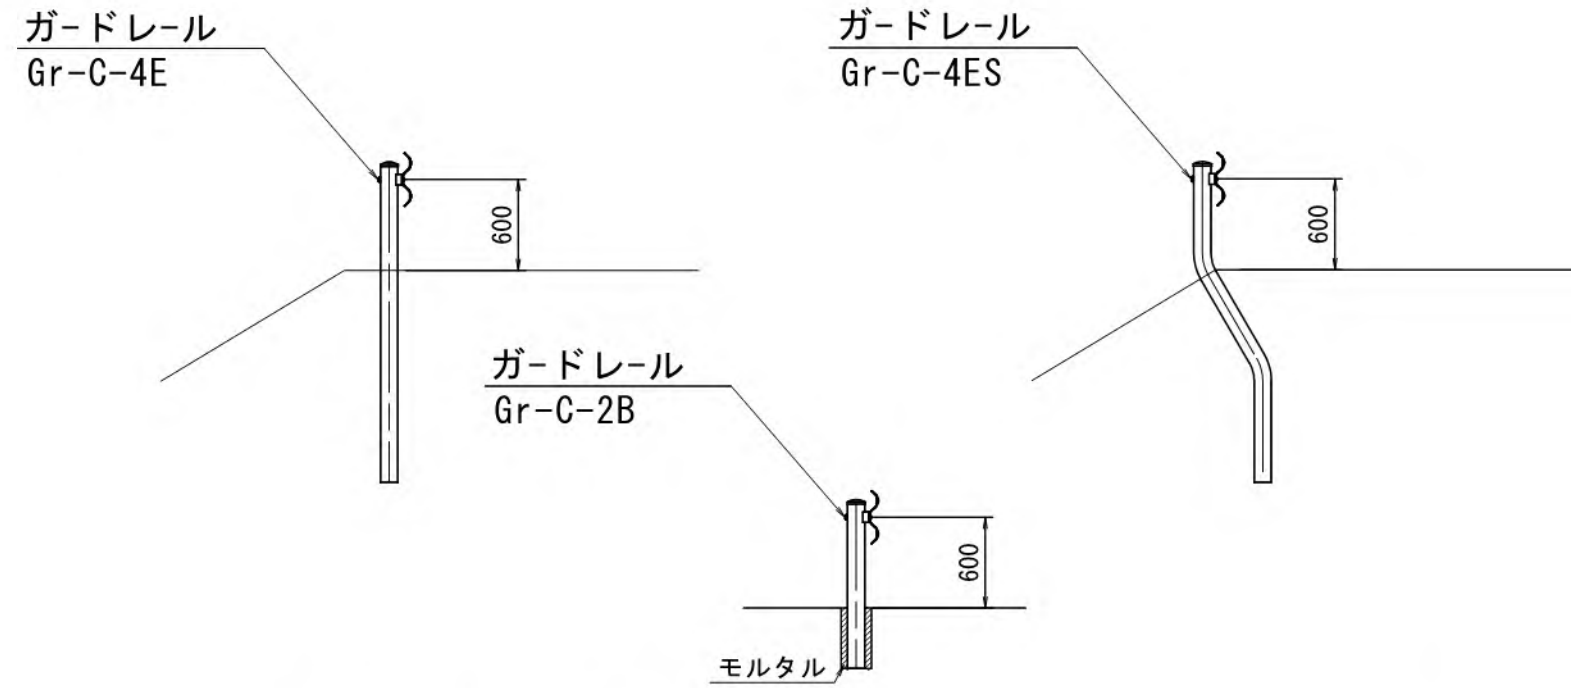

| ガードレール撤去復旧一覧表 (m) |                            |       |       |      |
|-------------------|----------------------------|-------|-------|------|
| 名 称               | 区 間                        | 左 岸   | 右 岸   | 備 考  |
| Gr-C-4E           | NO. 24+9.80 ~ NO. 39+14.30 | 196.0 | 143.1 | 既設利用 |
| Gr-C-4ES          | NO. 24+9.80 ~ NO. 39+14.30 | 44.8  | 43.2  | "    |
| Gr-C-2B           | IP. 6付近                    | 3.8   | 1.8   | "    |

ガードパイプ復旧図

S=1:25

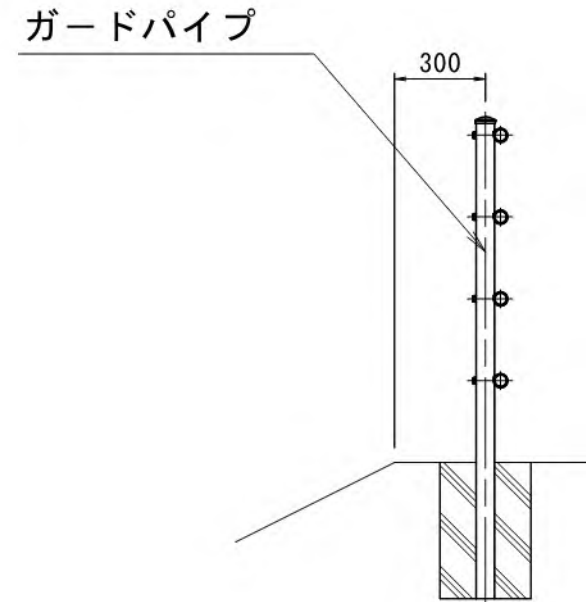

| ガードパイプ撤去復旧一覧表 (m) |         |     |     |      |
|-------------------|---------|-----|-----|------|
| 名 称               | 区 間     | 左 岸 | 右 岸 | 備 考  |
| Gp-Cp-2B          | IP. 6付近 | 3.8 | 3.0 | 既設利用 |

アスファルト舗装復旧図

S=1:10




砂利舗装復旧図

S=1:10




畦畔復旧図

S=1:20

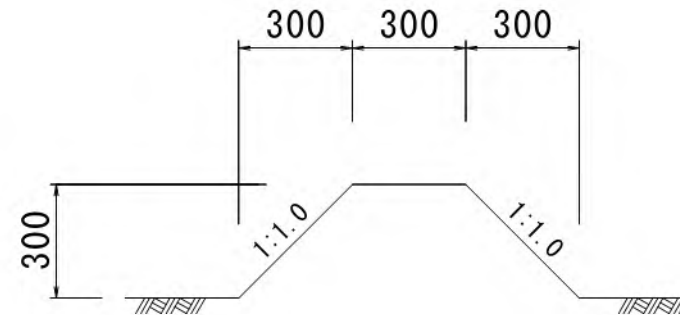

ラバーポール復旧図

S=1:10

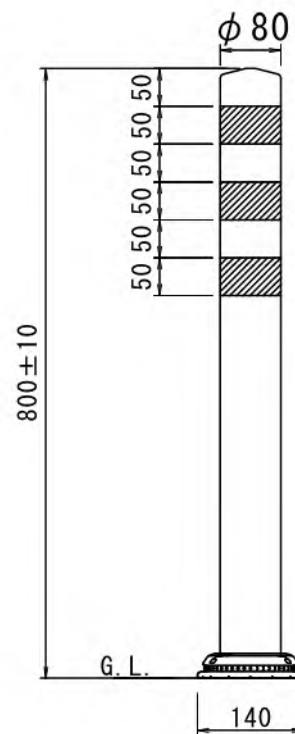


コンクリートブロック張り復旧図

S=1:50


平面図

断面図

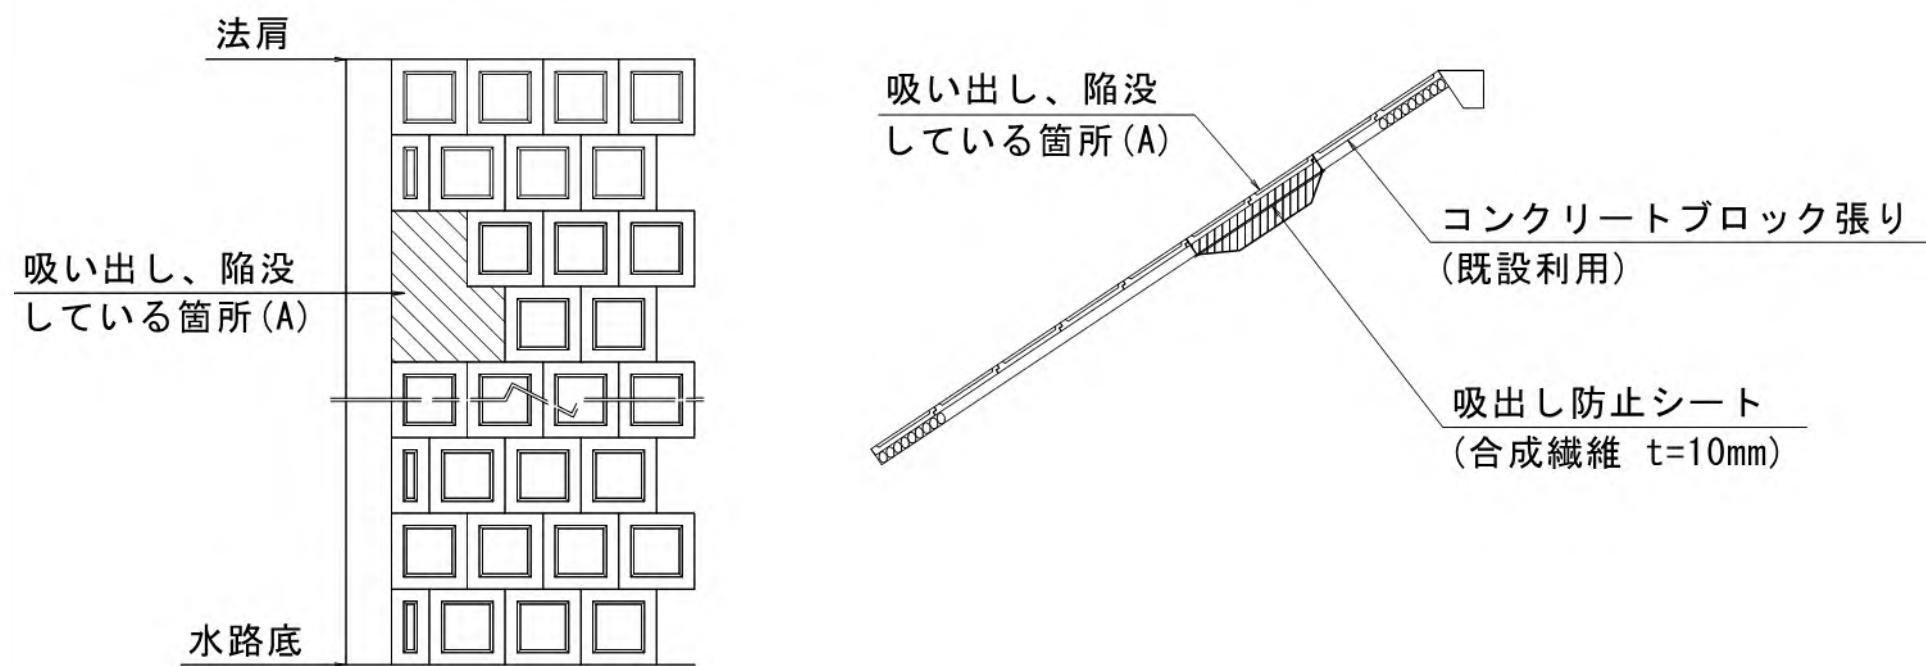


ふとんかご撤去図

S=1:50

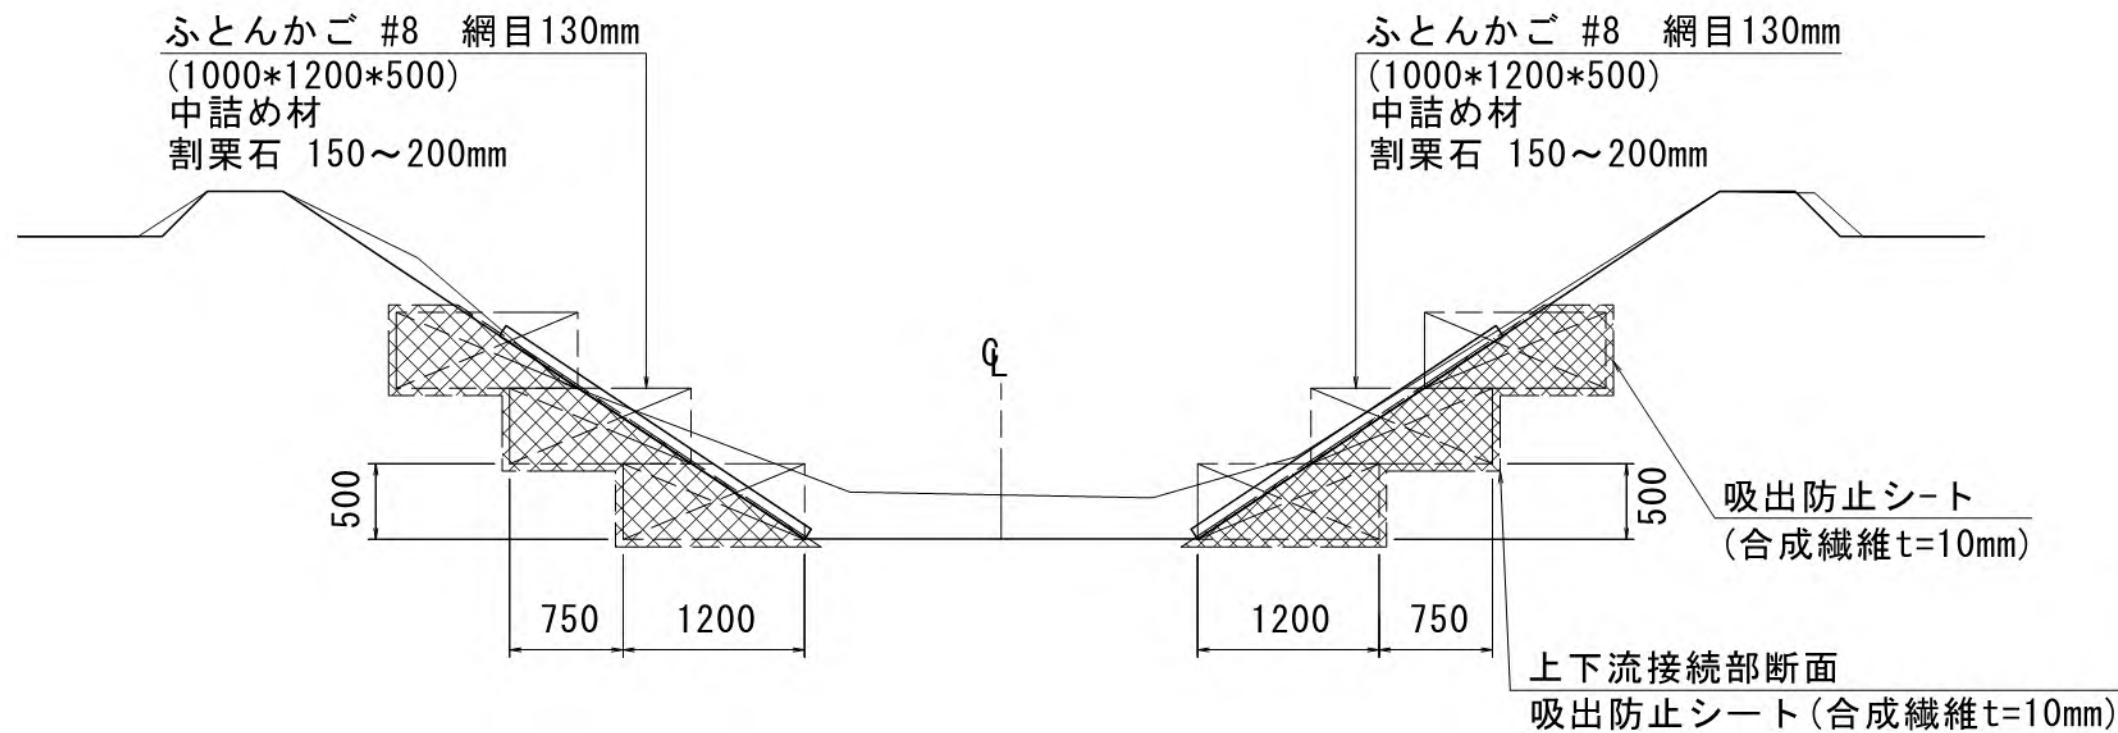


用水管撤去工図

S=1:20

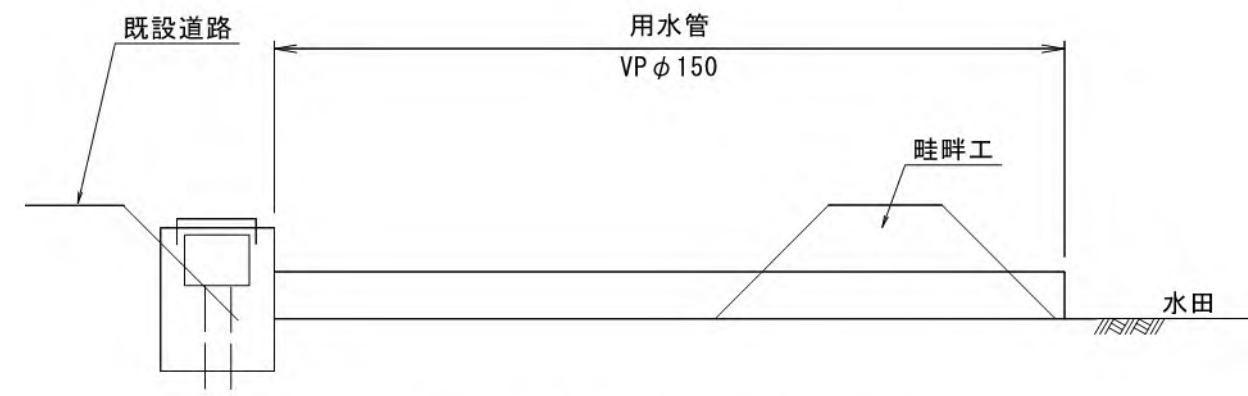


排水管撤去工図

S=1:20

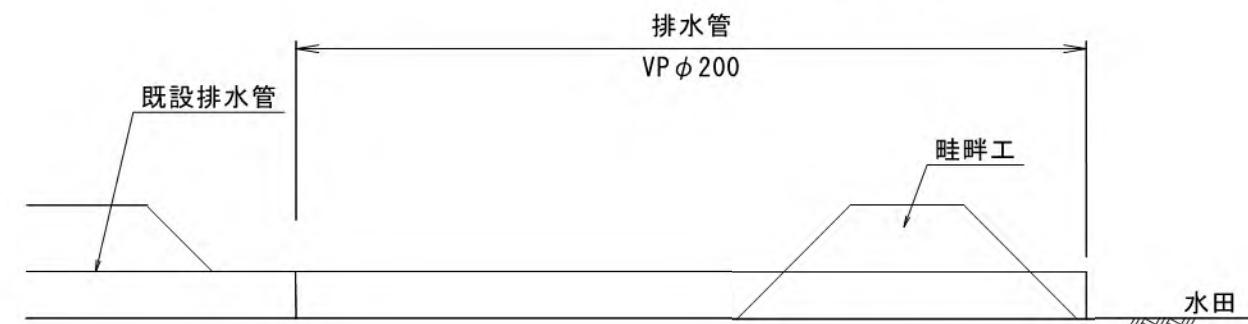


仮畦畔撤去図

S=1:20

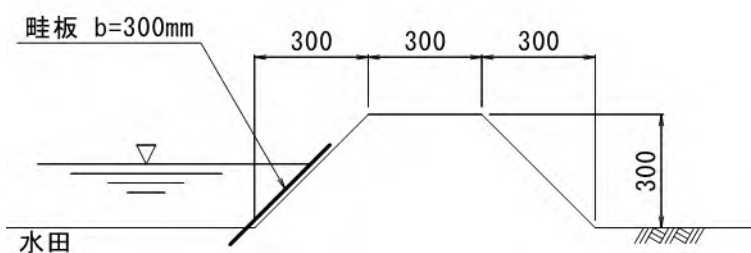


歩車道境界ブロック復旧図

S=1:10



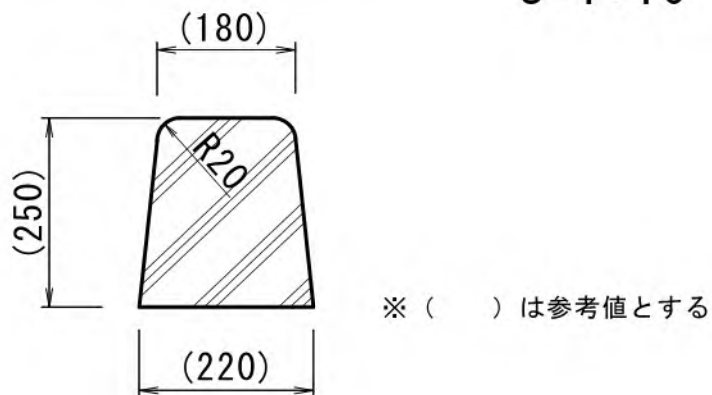




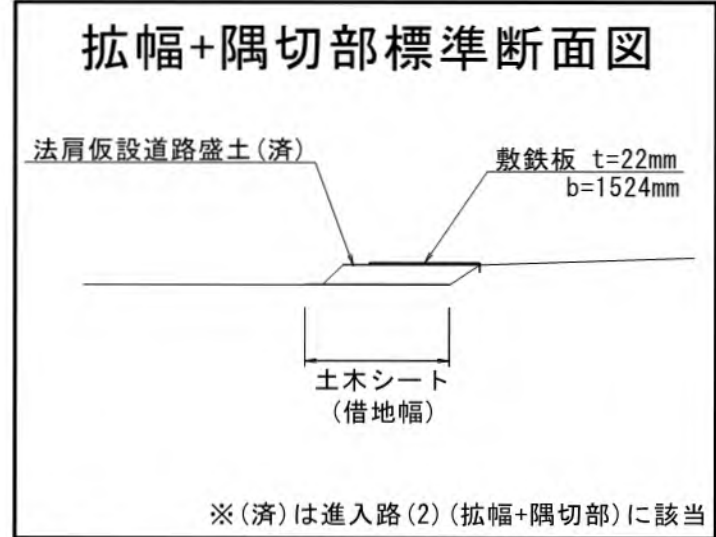

平面図  
S=1:1000



仮設図(1)  
指定仮設

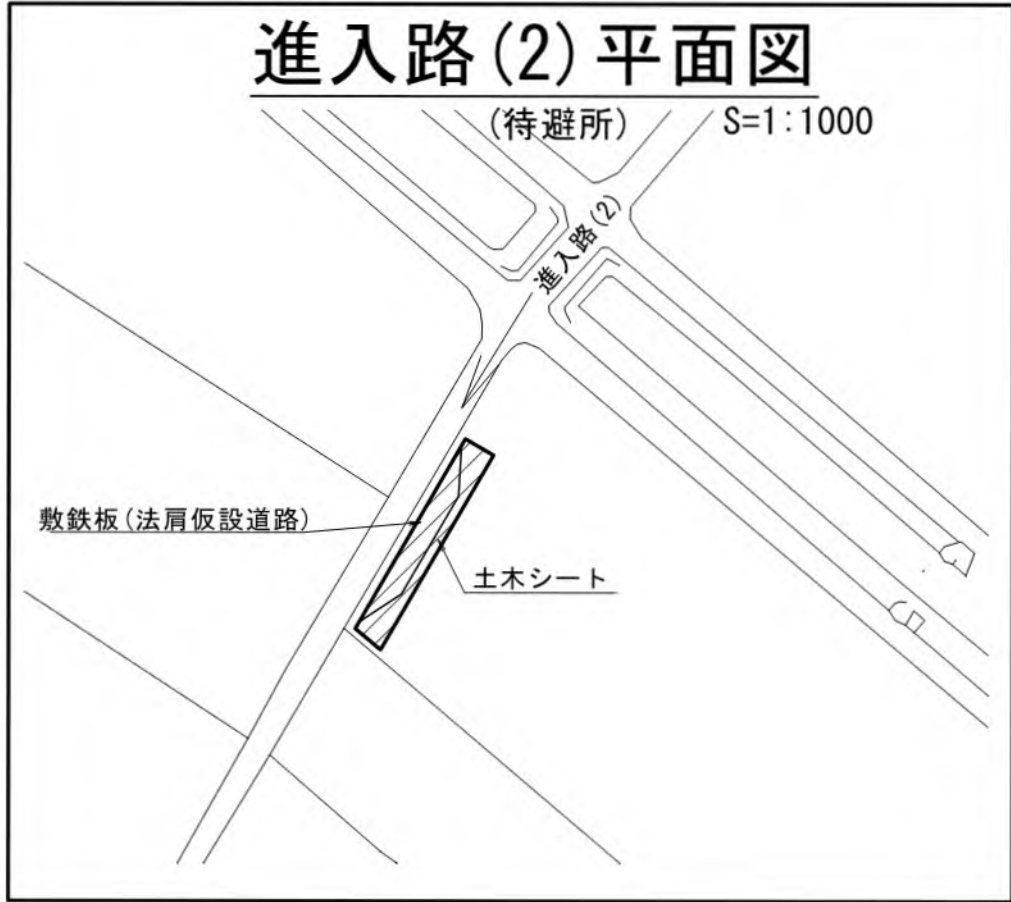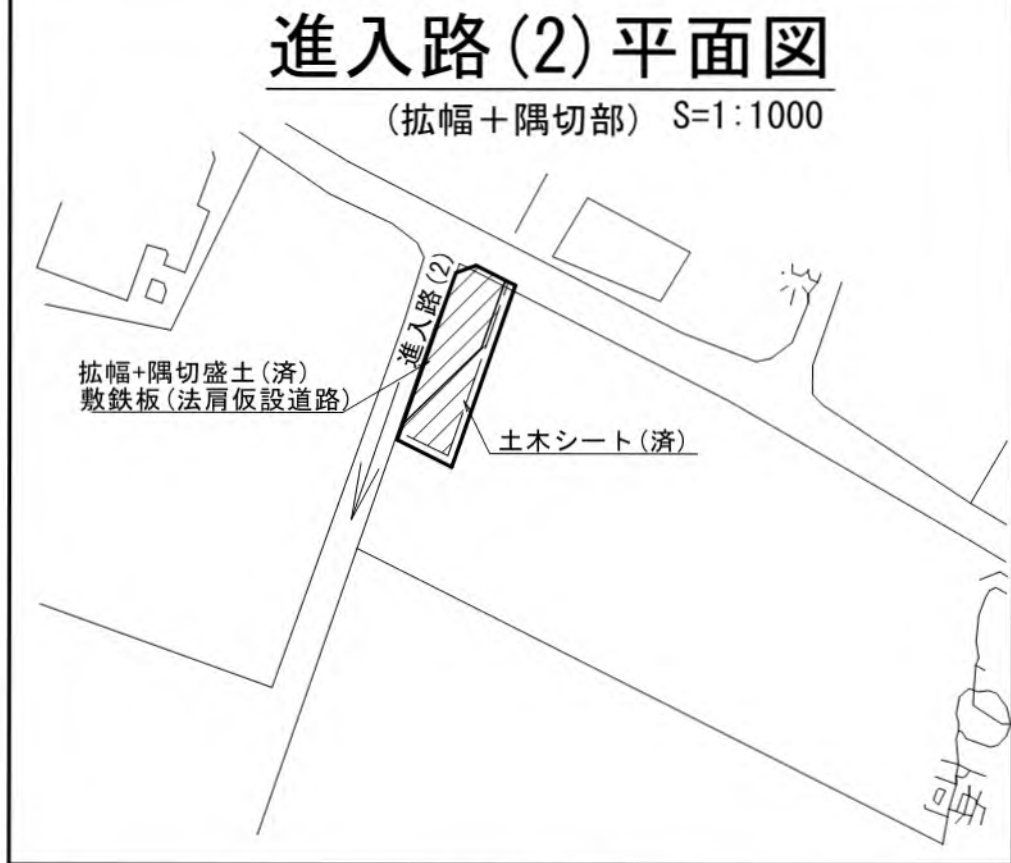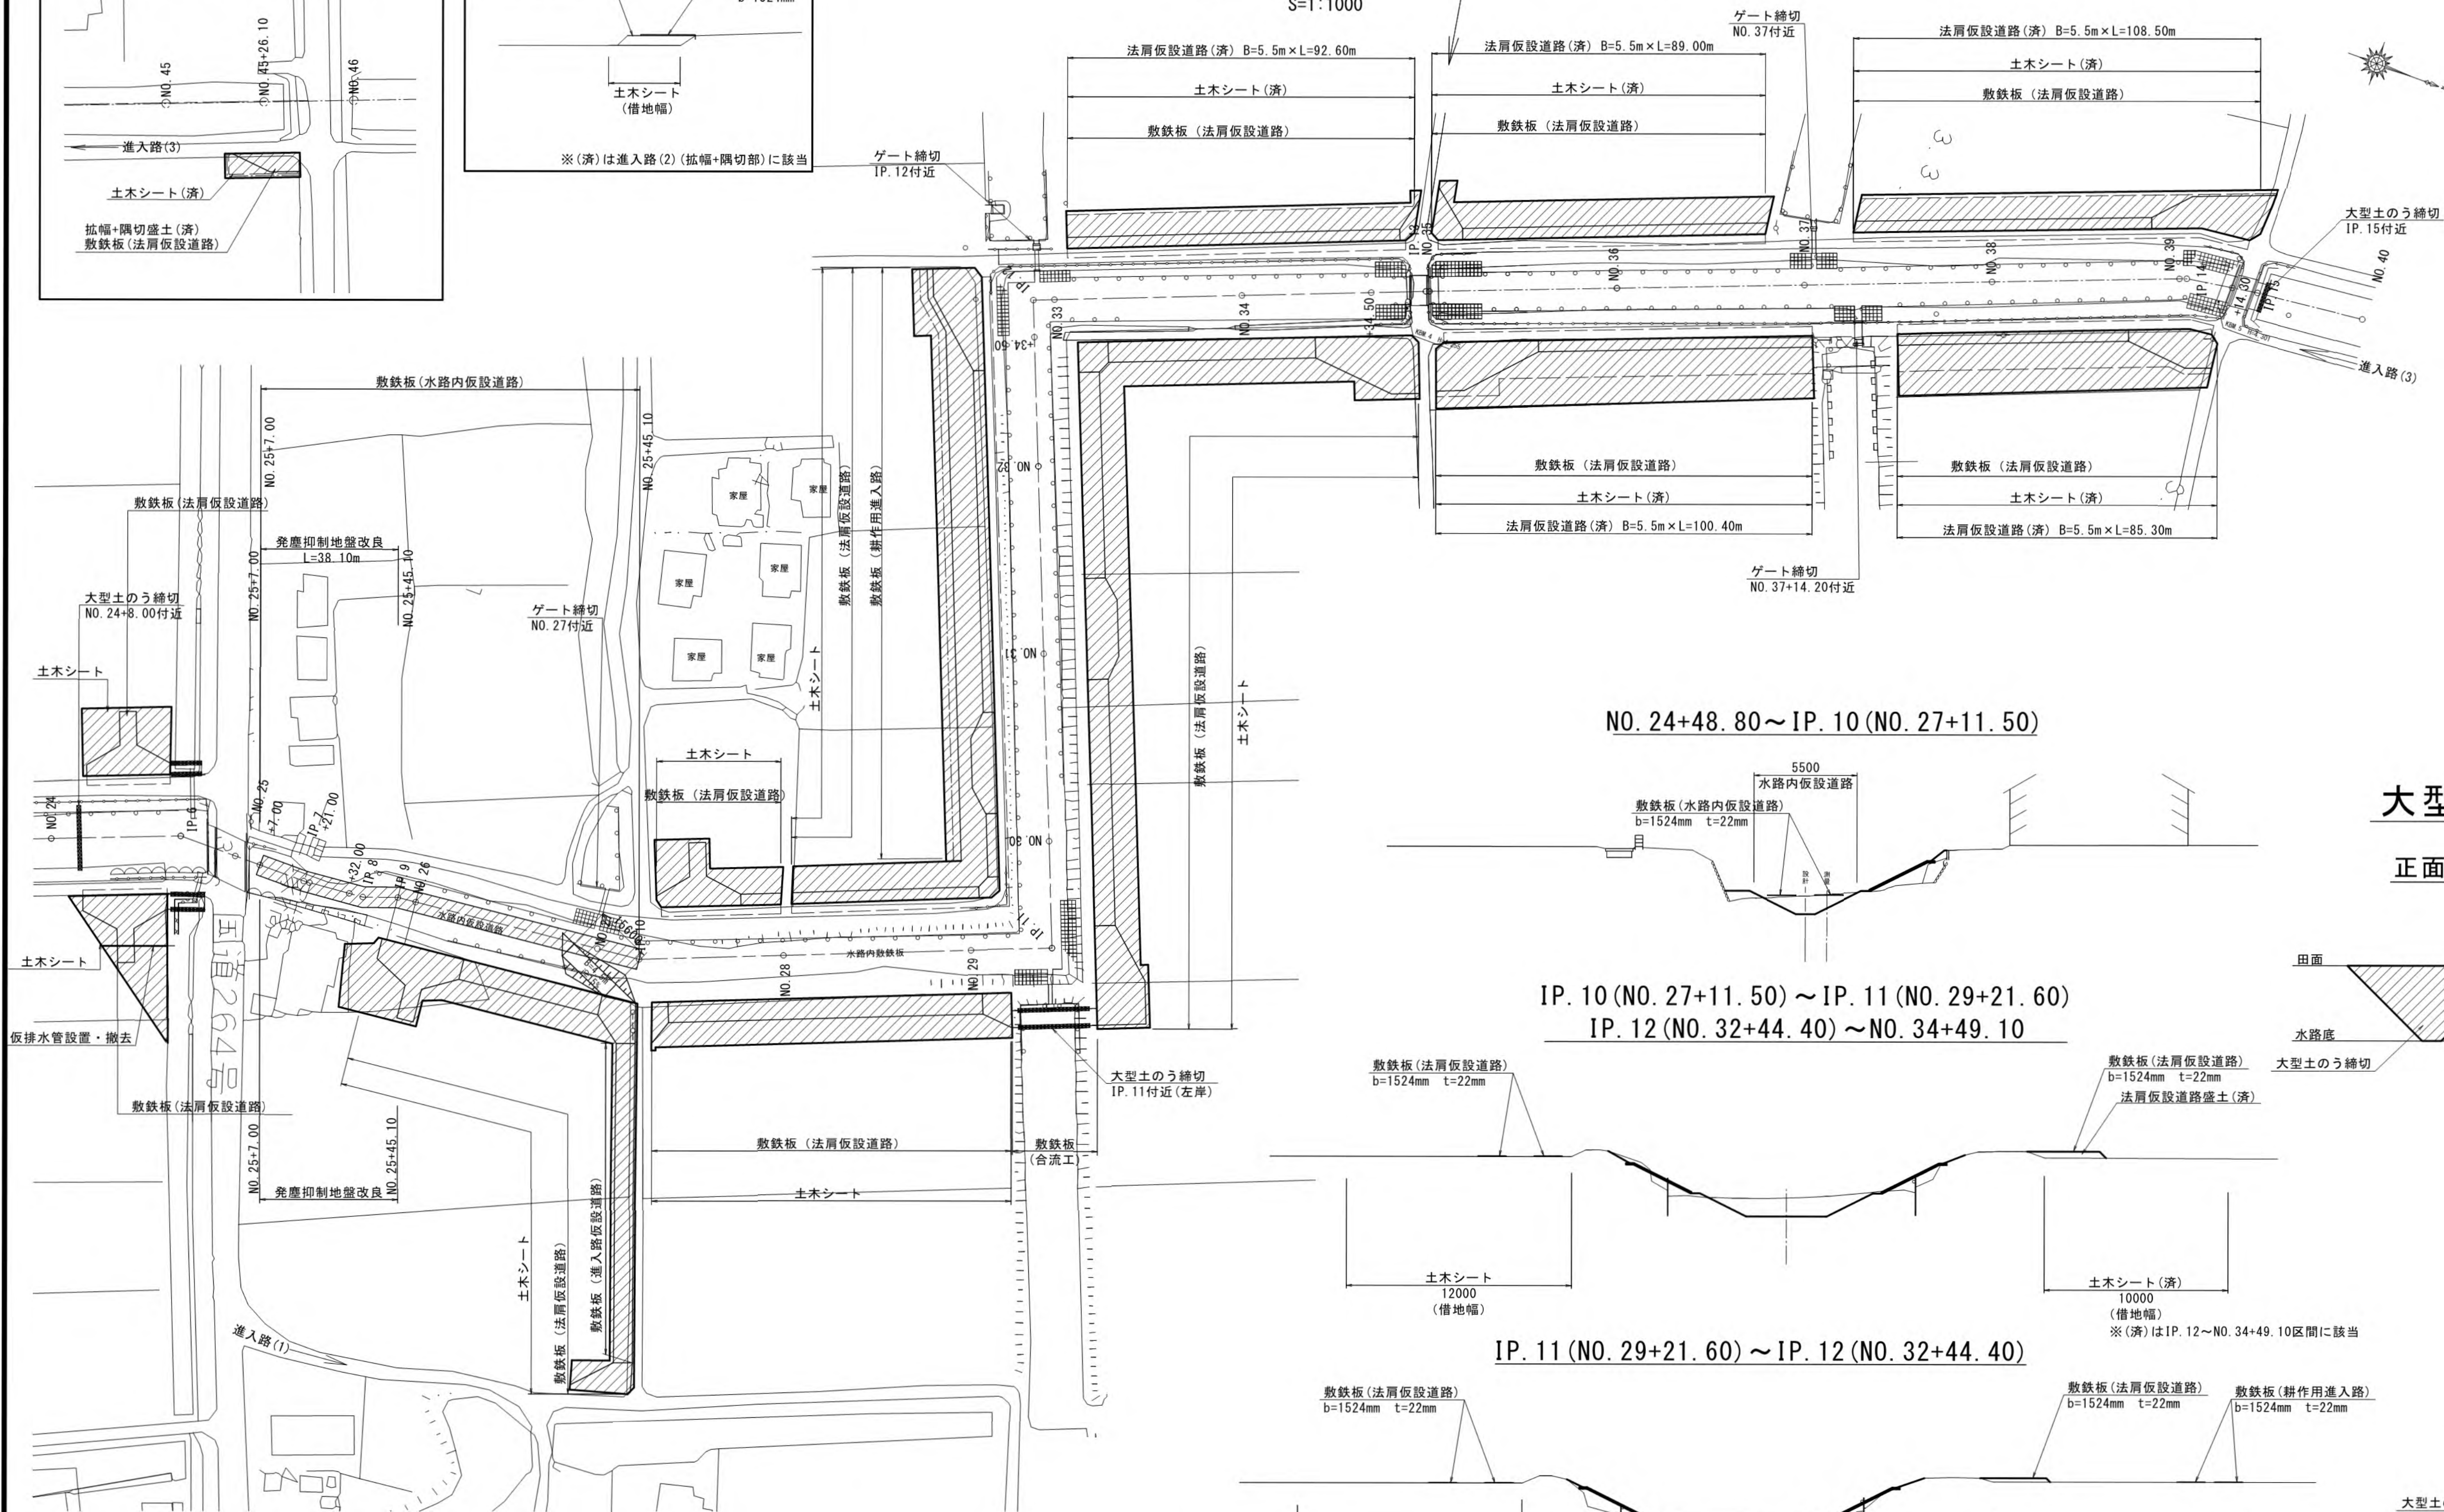

大型土のう締切標準断面図

正面図



縦断面図

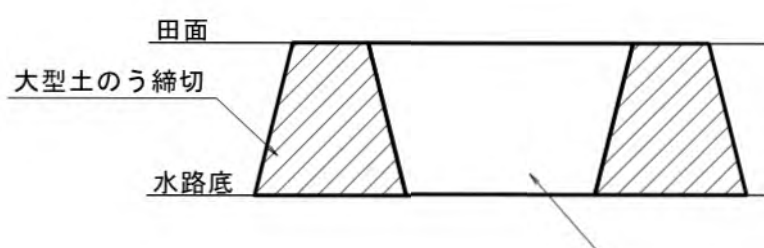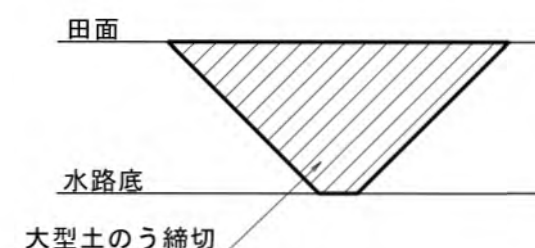

| 単位 (m)       |           |
|--------------|-----------|
| 測 点          | 大型土のう天端標高 |
| IP. 11付近 (L) | EL=3.42m  |
| IP. 6付近 (右岸) | EL=3.38m  |
| IP. 6付近 (左岸) | EL=3.48m  |



正面図

縦断面図

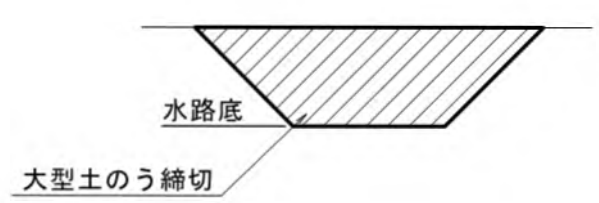

| 単位 (m)        |           |
|---------------|-----------|
| 測 点           | 大型土のう天端標高 |
| No. 24+8.00付近 | EL=2.78m  |
| IP. 15付近      | EL=2.78m  |

標準断面図  
S=1:200

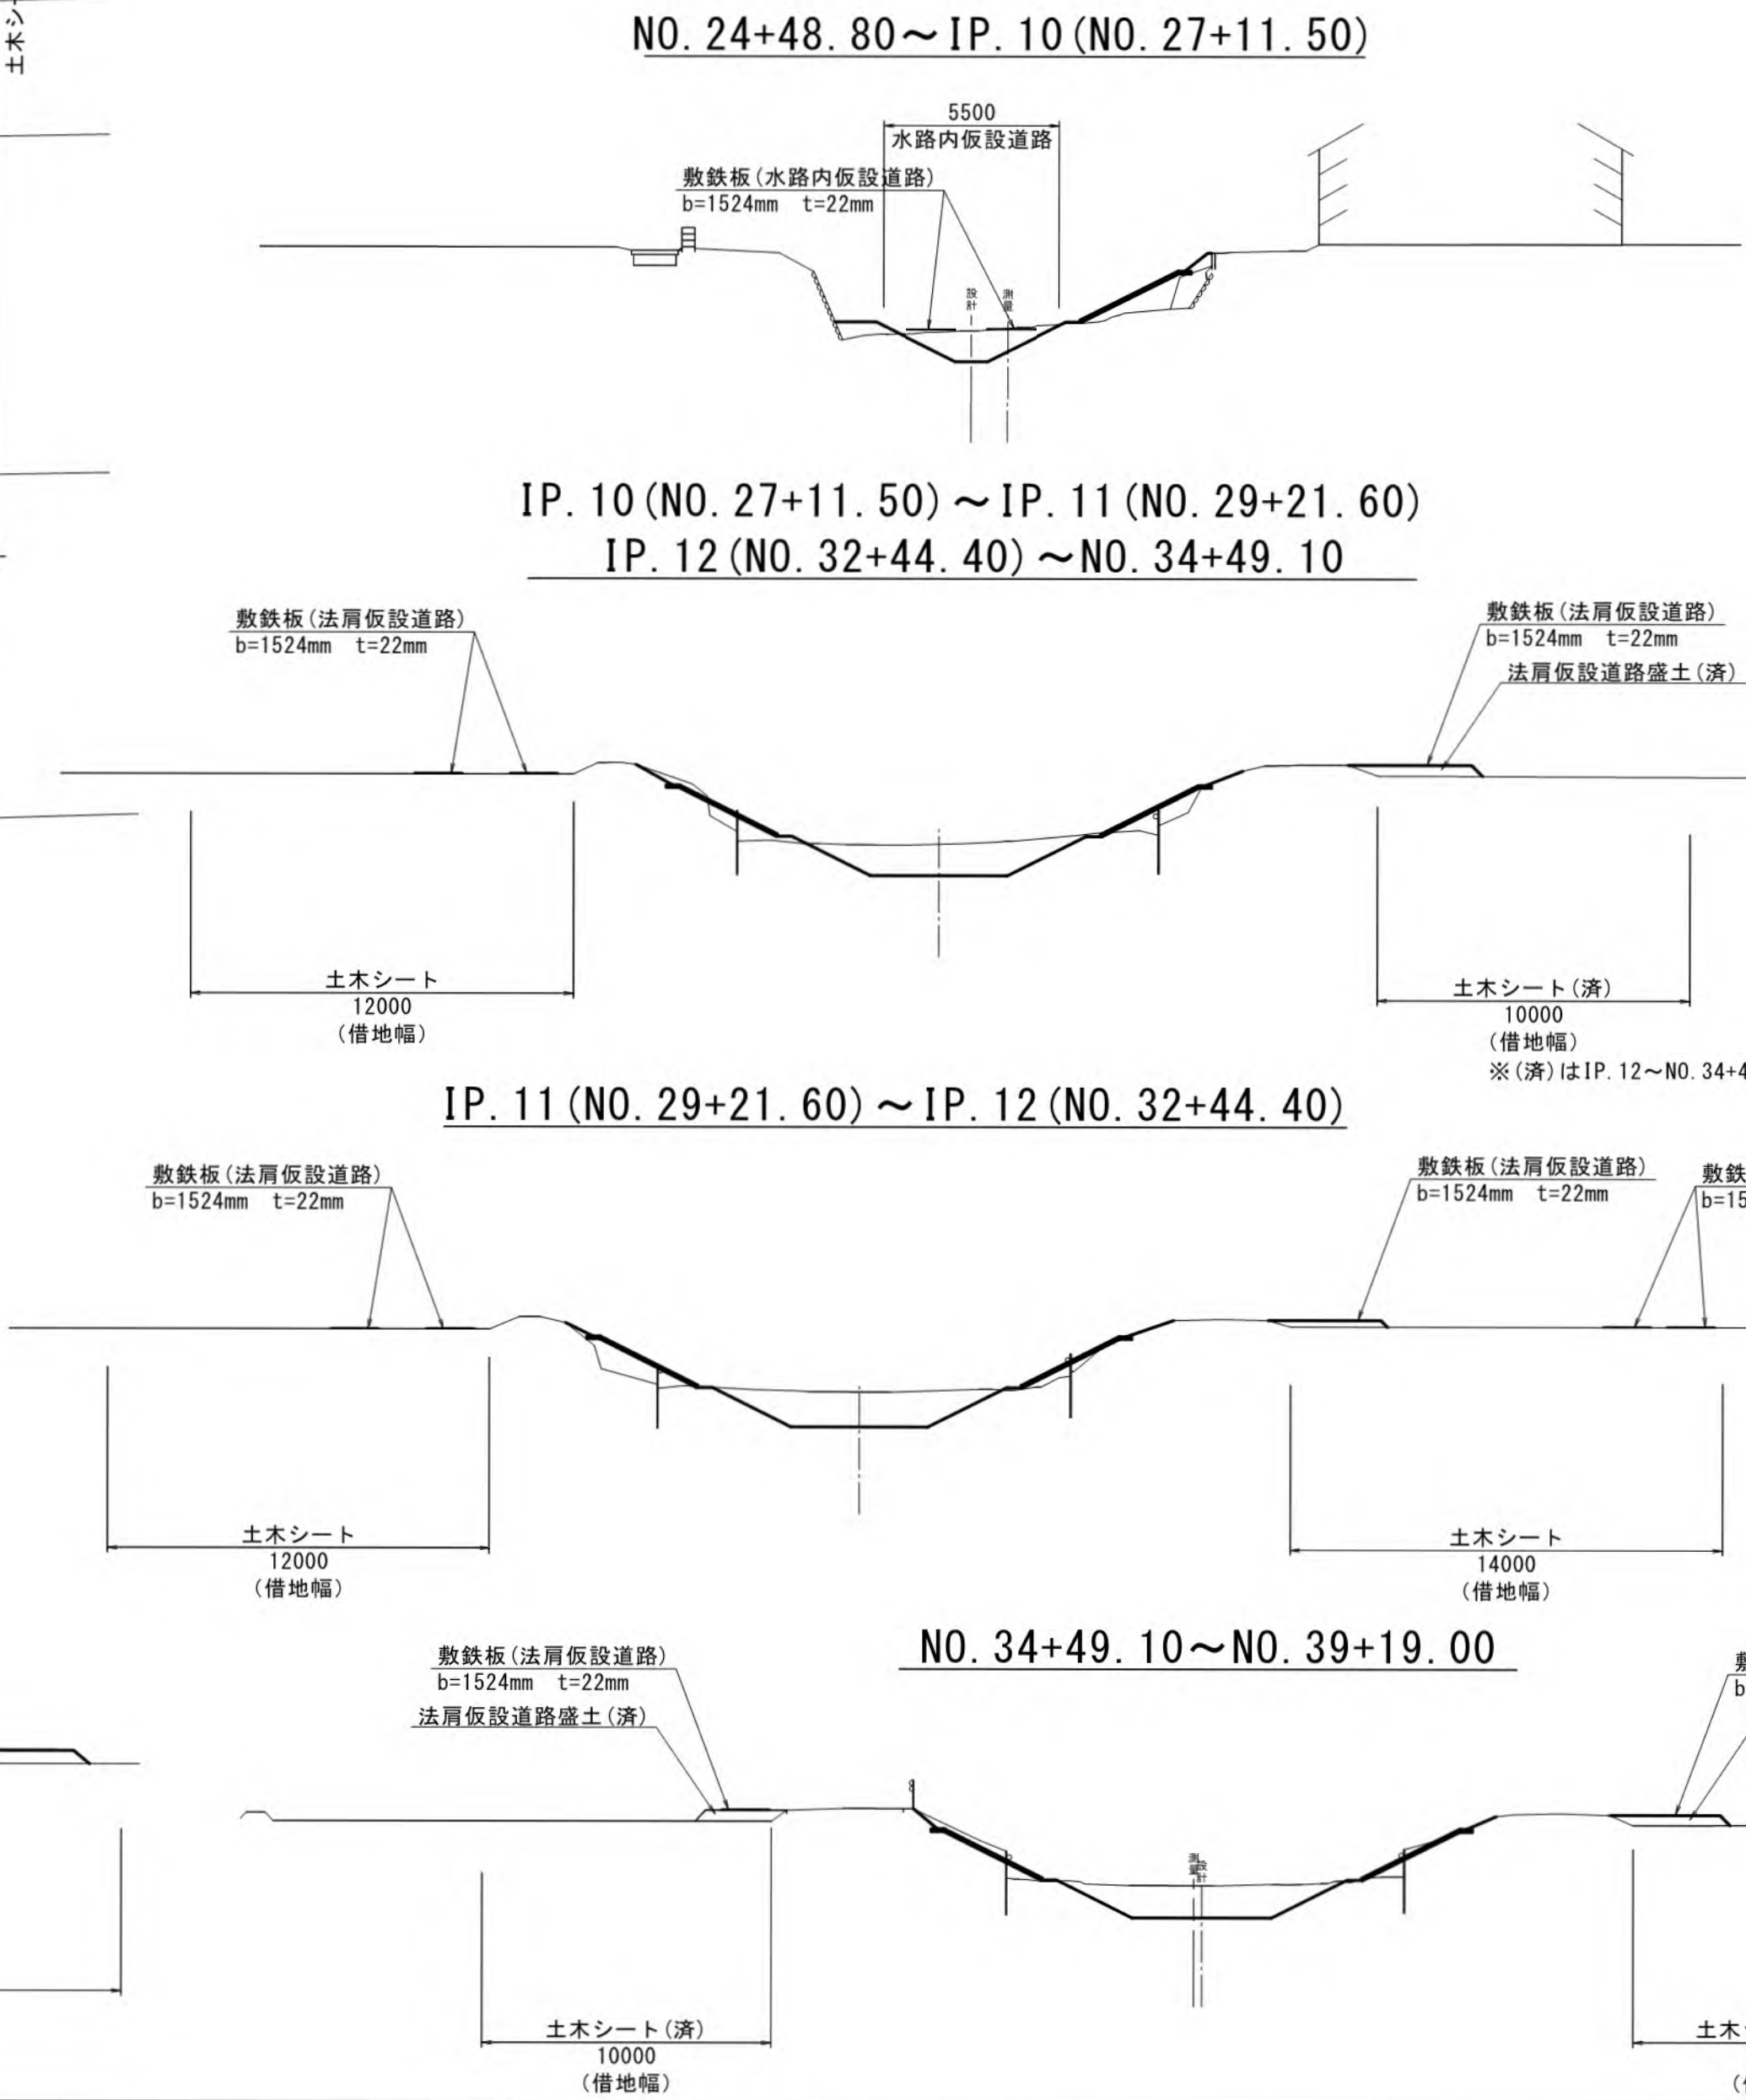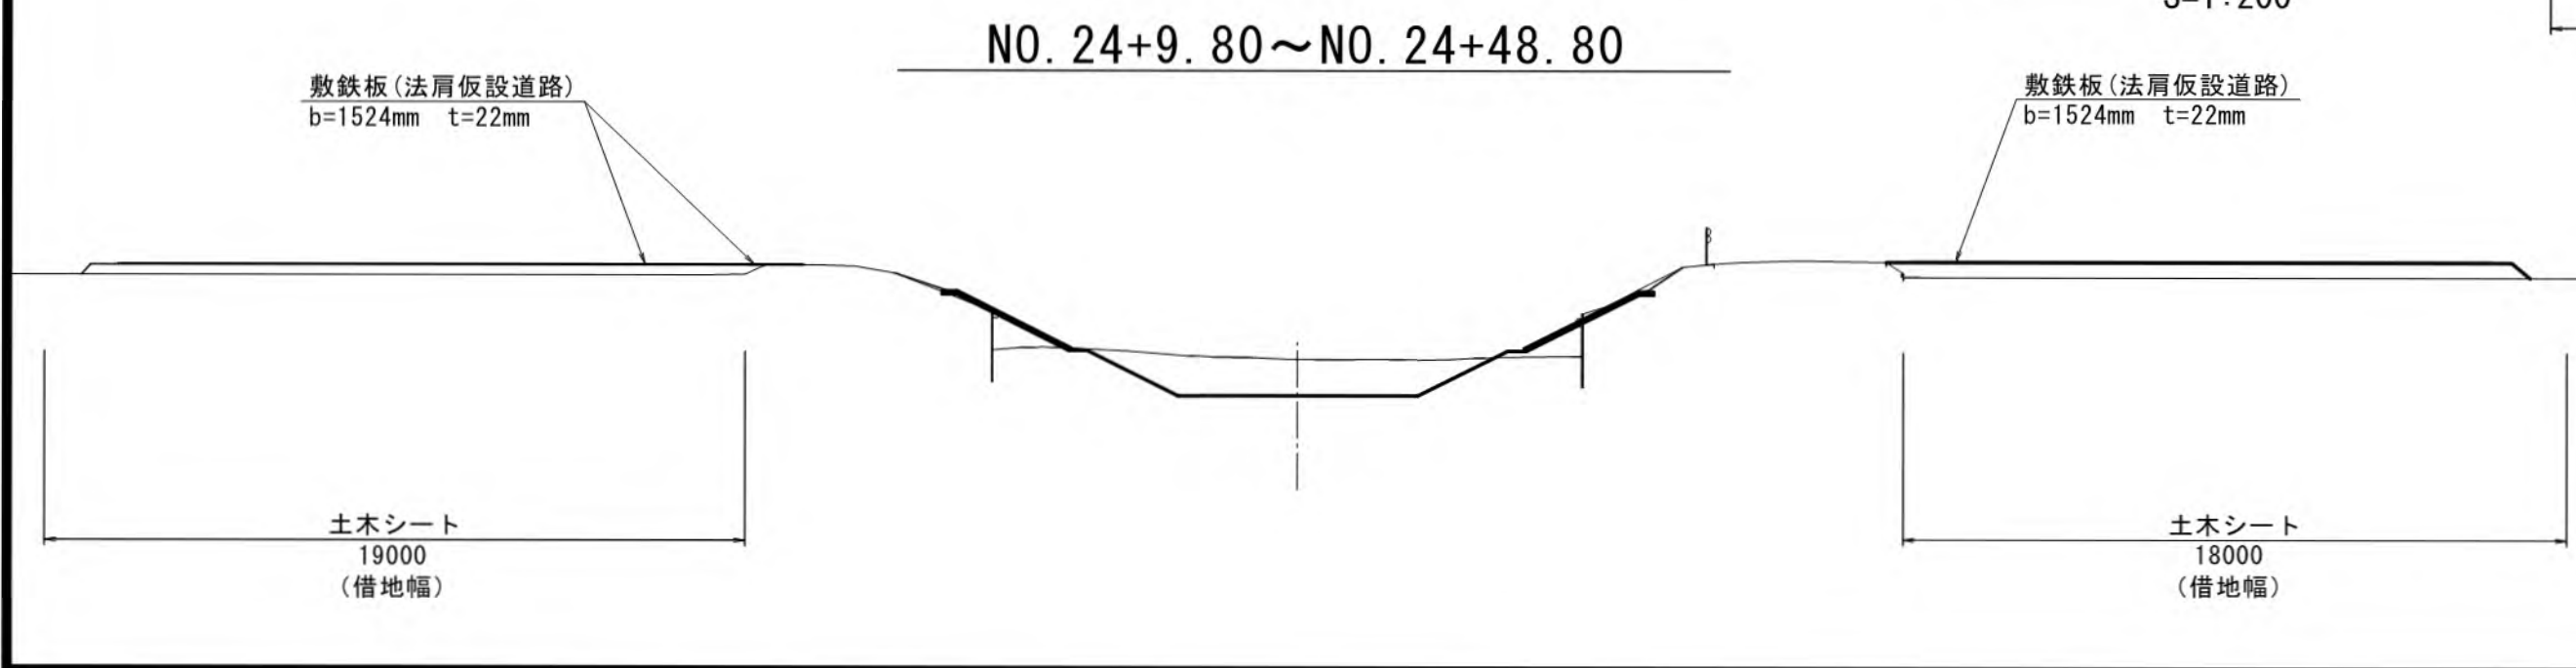

注) (済)は関連工事による施工の為、設置作業は施工対象外


|       |                                         |
|-------|-----------------------------------------|
| 工 事 名 | 令和5年度 筑後川下流右岸農地防災事業<br>佐賀市東部線(修理田工区) 工事 |
| 図 面 名 | 仮 設 図 (1)                               |
| 年 月 日 | 令 和 年 月 日                               |
| 縮 尺   | 図 示 図面番号 7 - 1 / 3                      |
| 会 社 名 |                                         |
| 事業所名  | 九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所                    |



仮 設 図 (2)


木柵工標準断面図

S=1:50

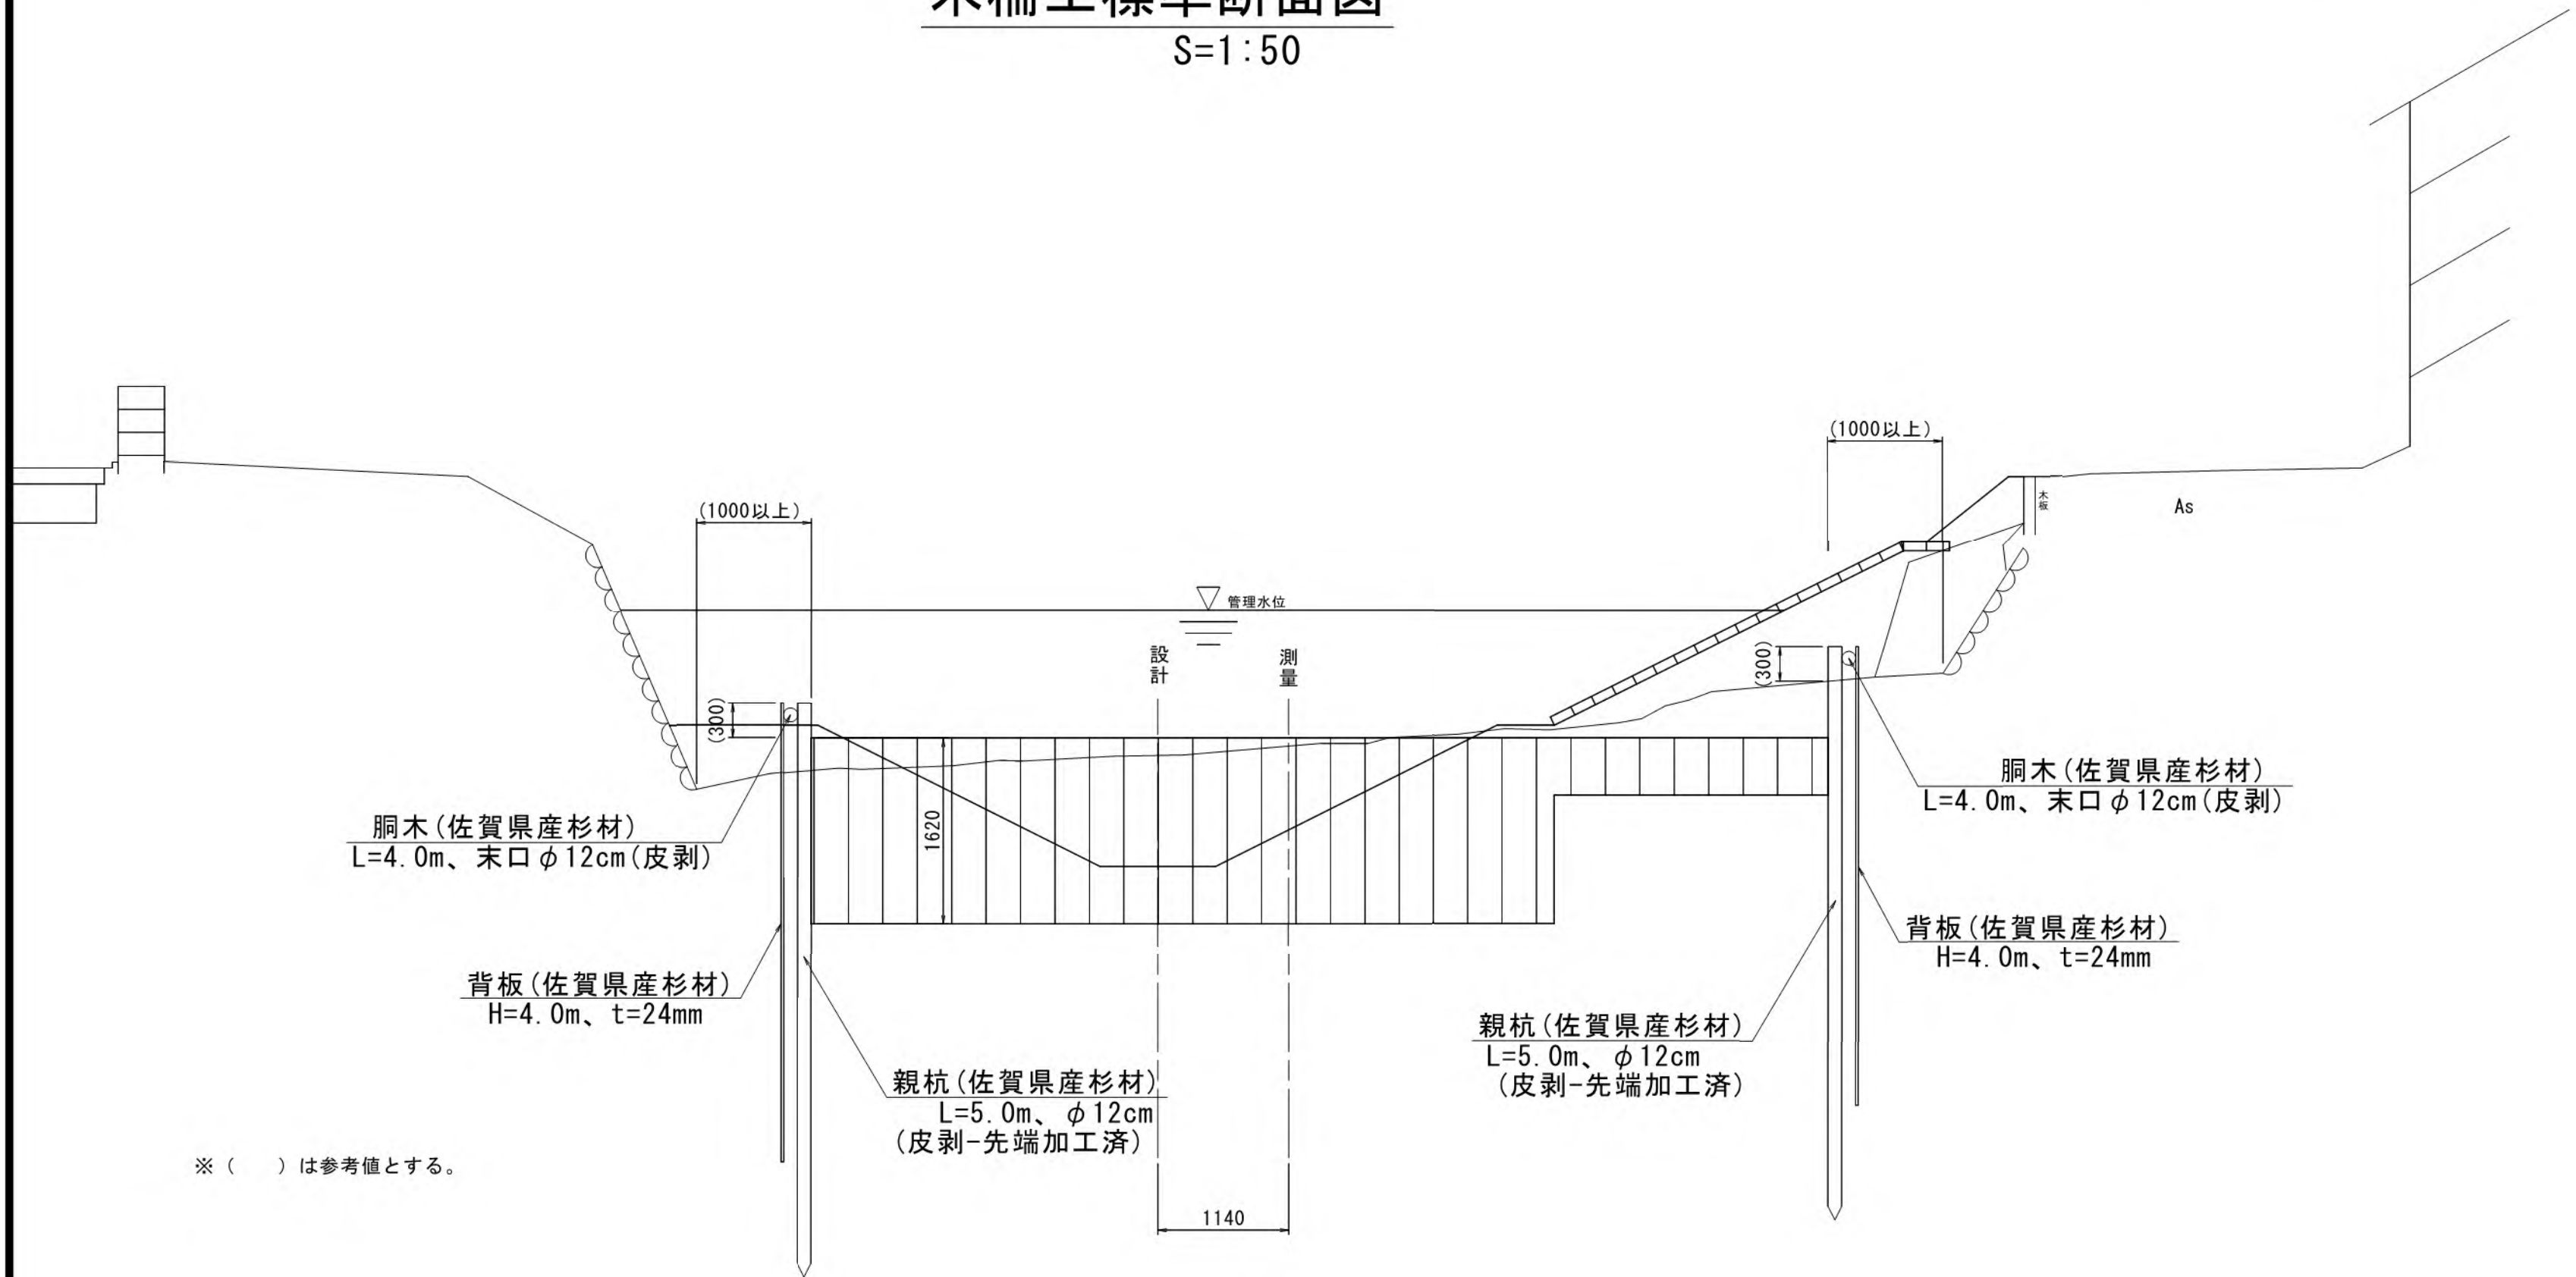


平 面 図

S=1:500

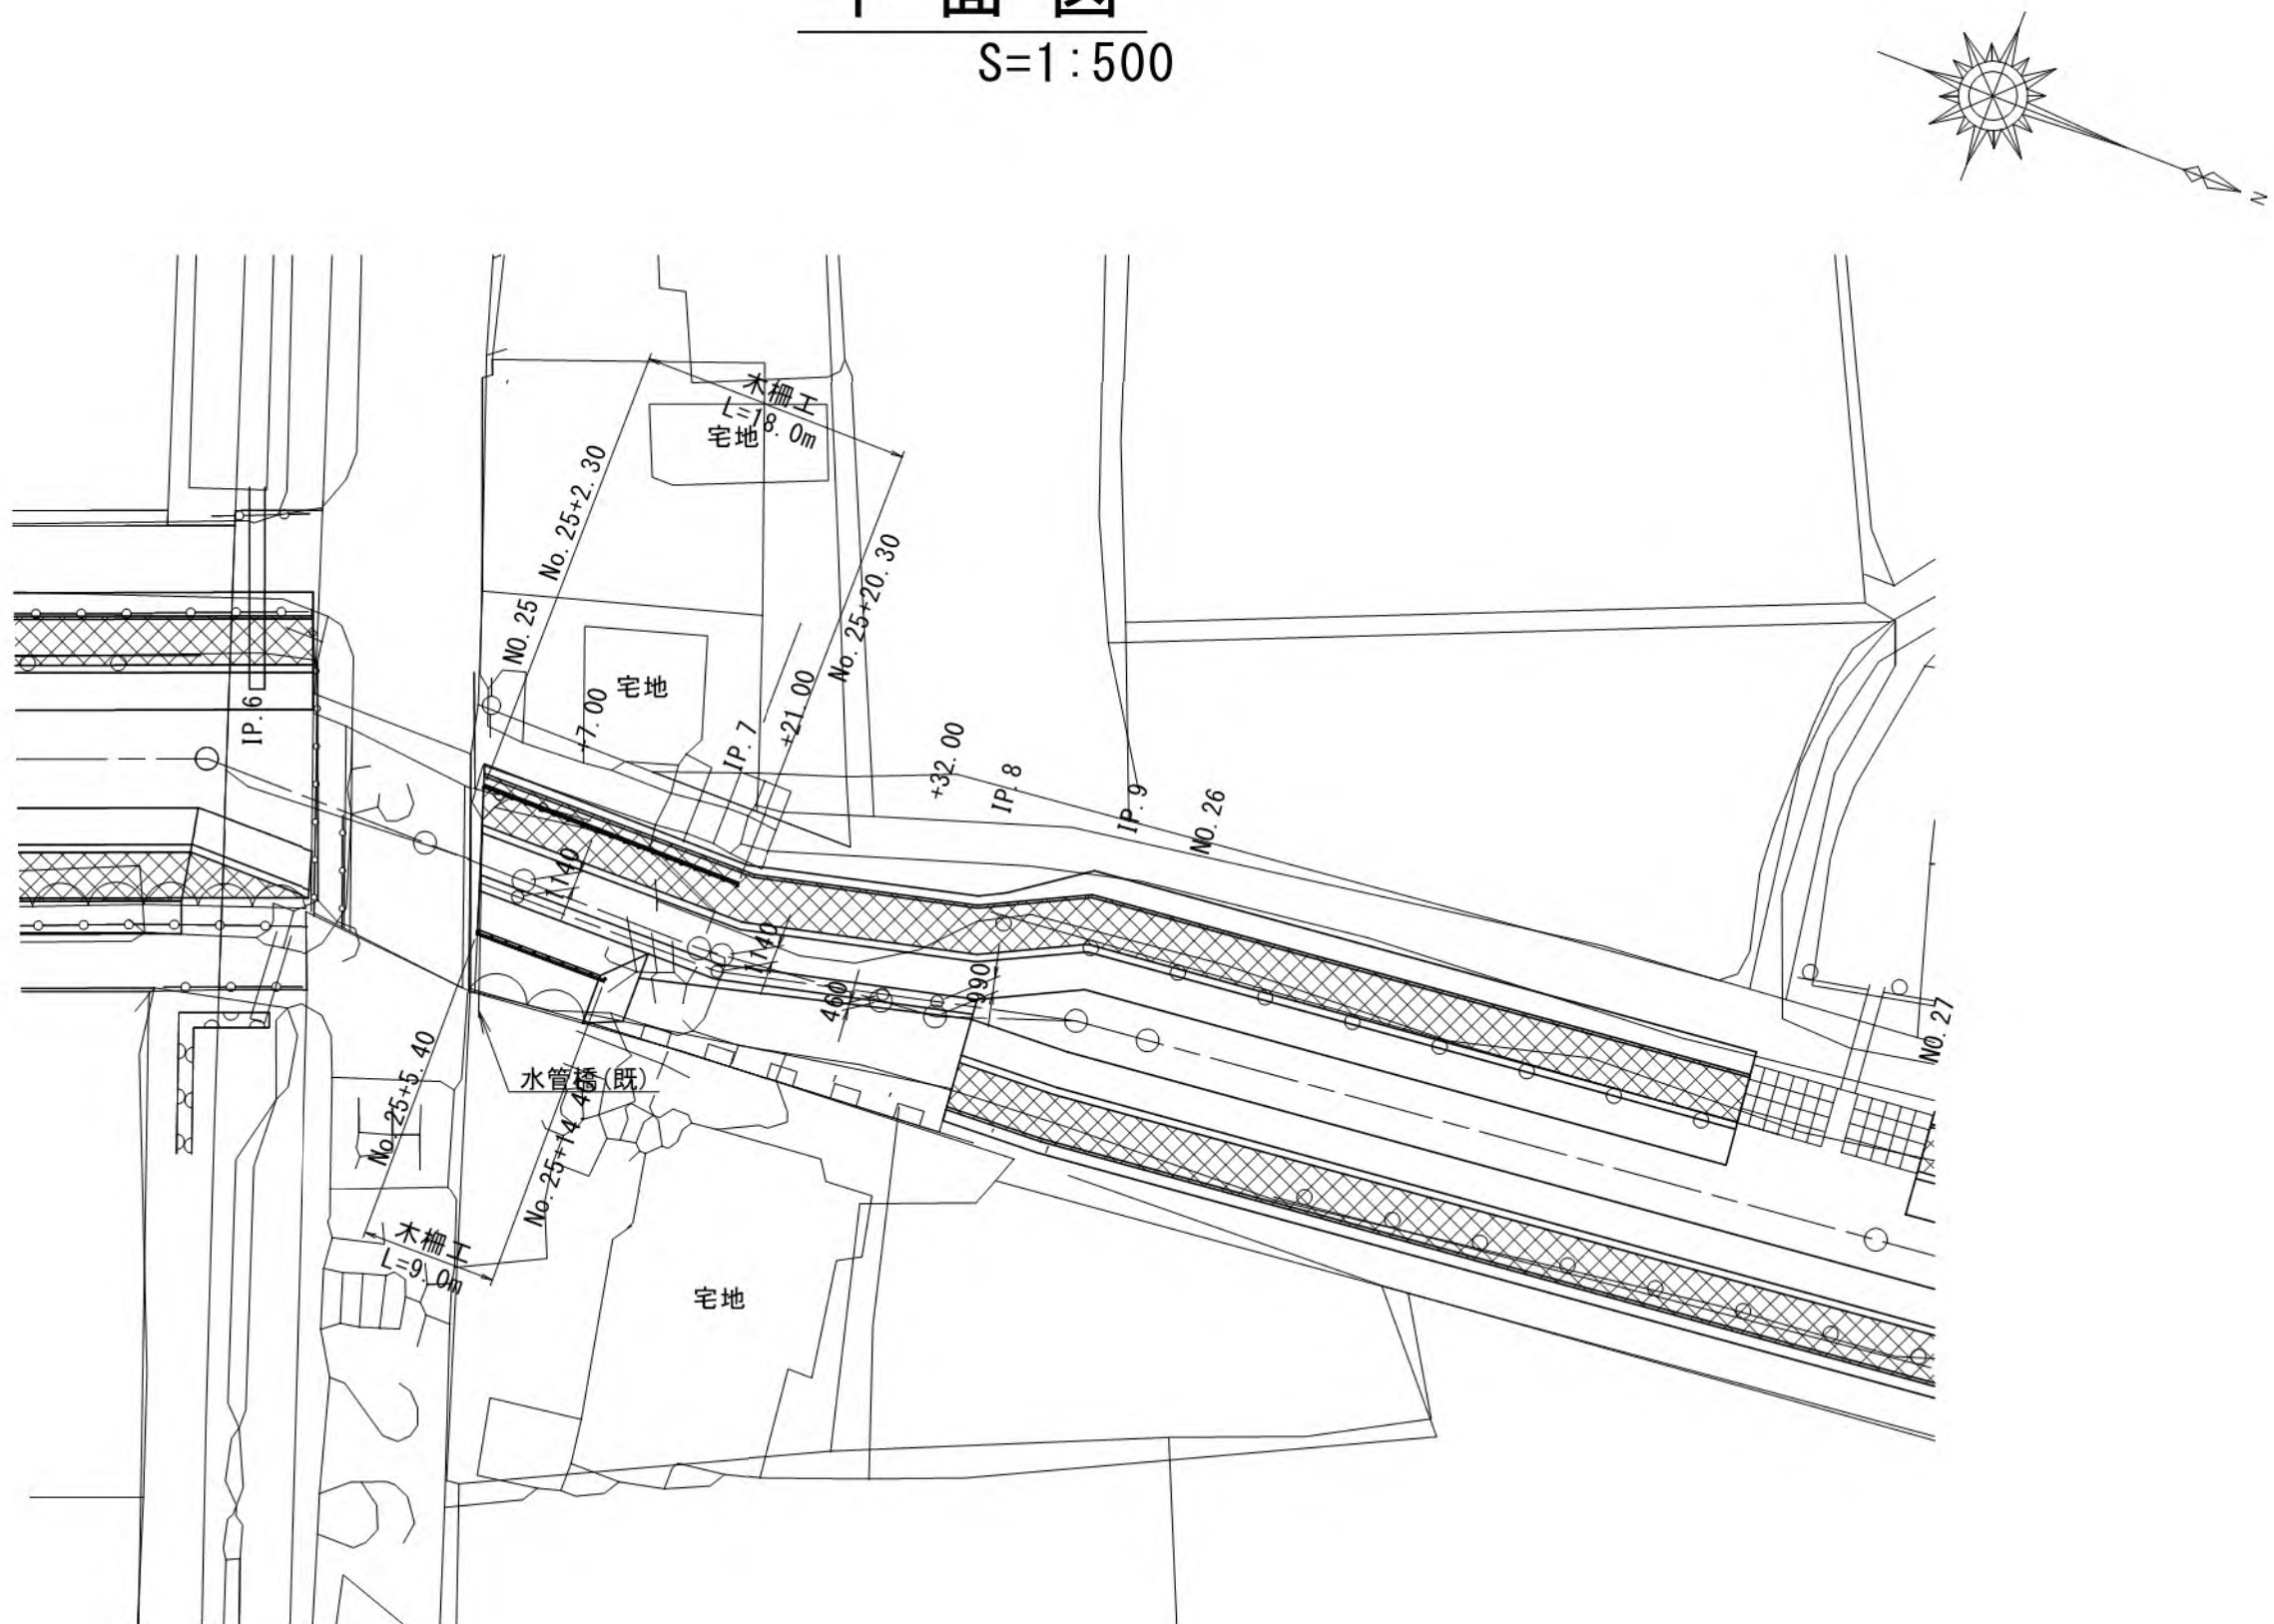

木柵工正面図

S=1:50

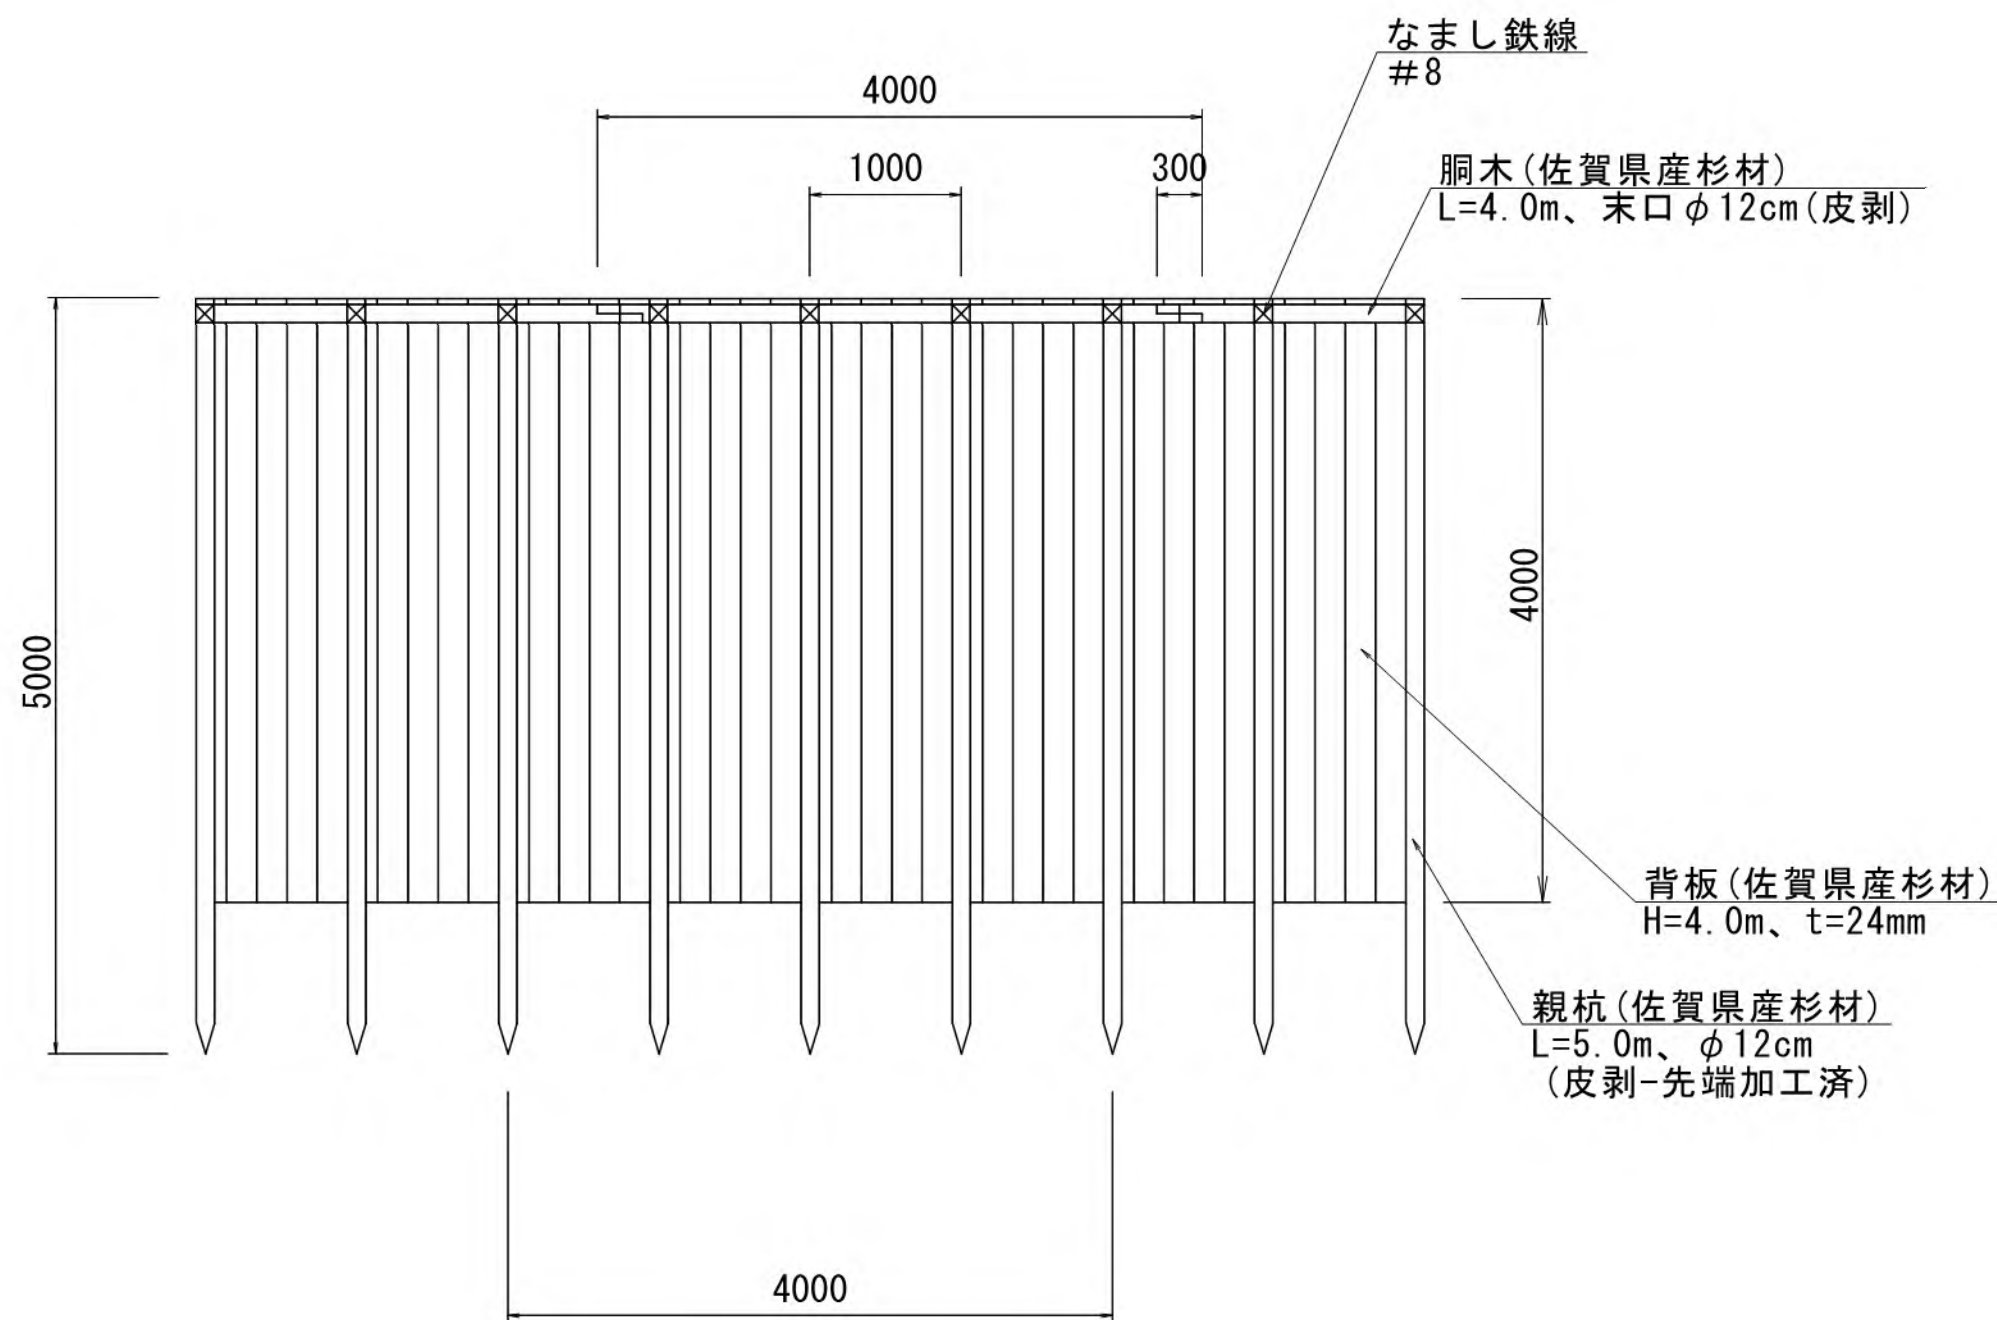



|       |                                        |      |           |
|-------|----------------------------------------|------|-----------|
| 工 事 名 | 令和5年度 筑後川下流右岸農地防災事業<br>佐賀市東部線（修理田工区）工事 |      |           |
| 図 面 名 | 仮 設 図 (2)                              |      |           |
| 年 月 日 | 令 和                                    | 年    | 月 日       |
| 縮 尺   | 図 示                                    | 図面番号 | 7 - 2 / 3 |
| 会 社 名 |                                        |      |           |
| 事業所名  | 九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所                   |      |           |



仮設図(3)


平面図

S=1:2500

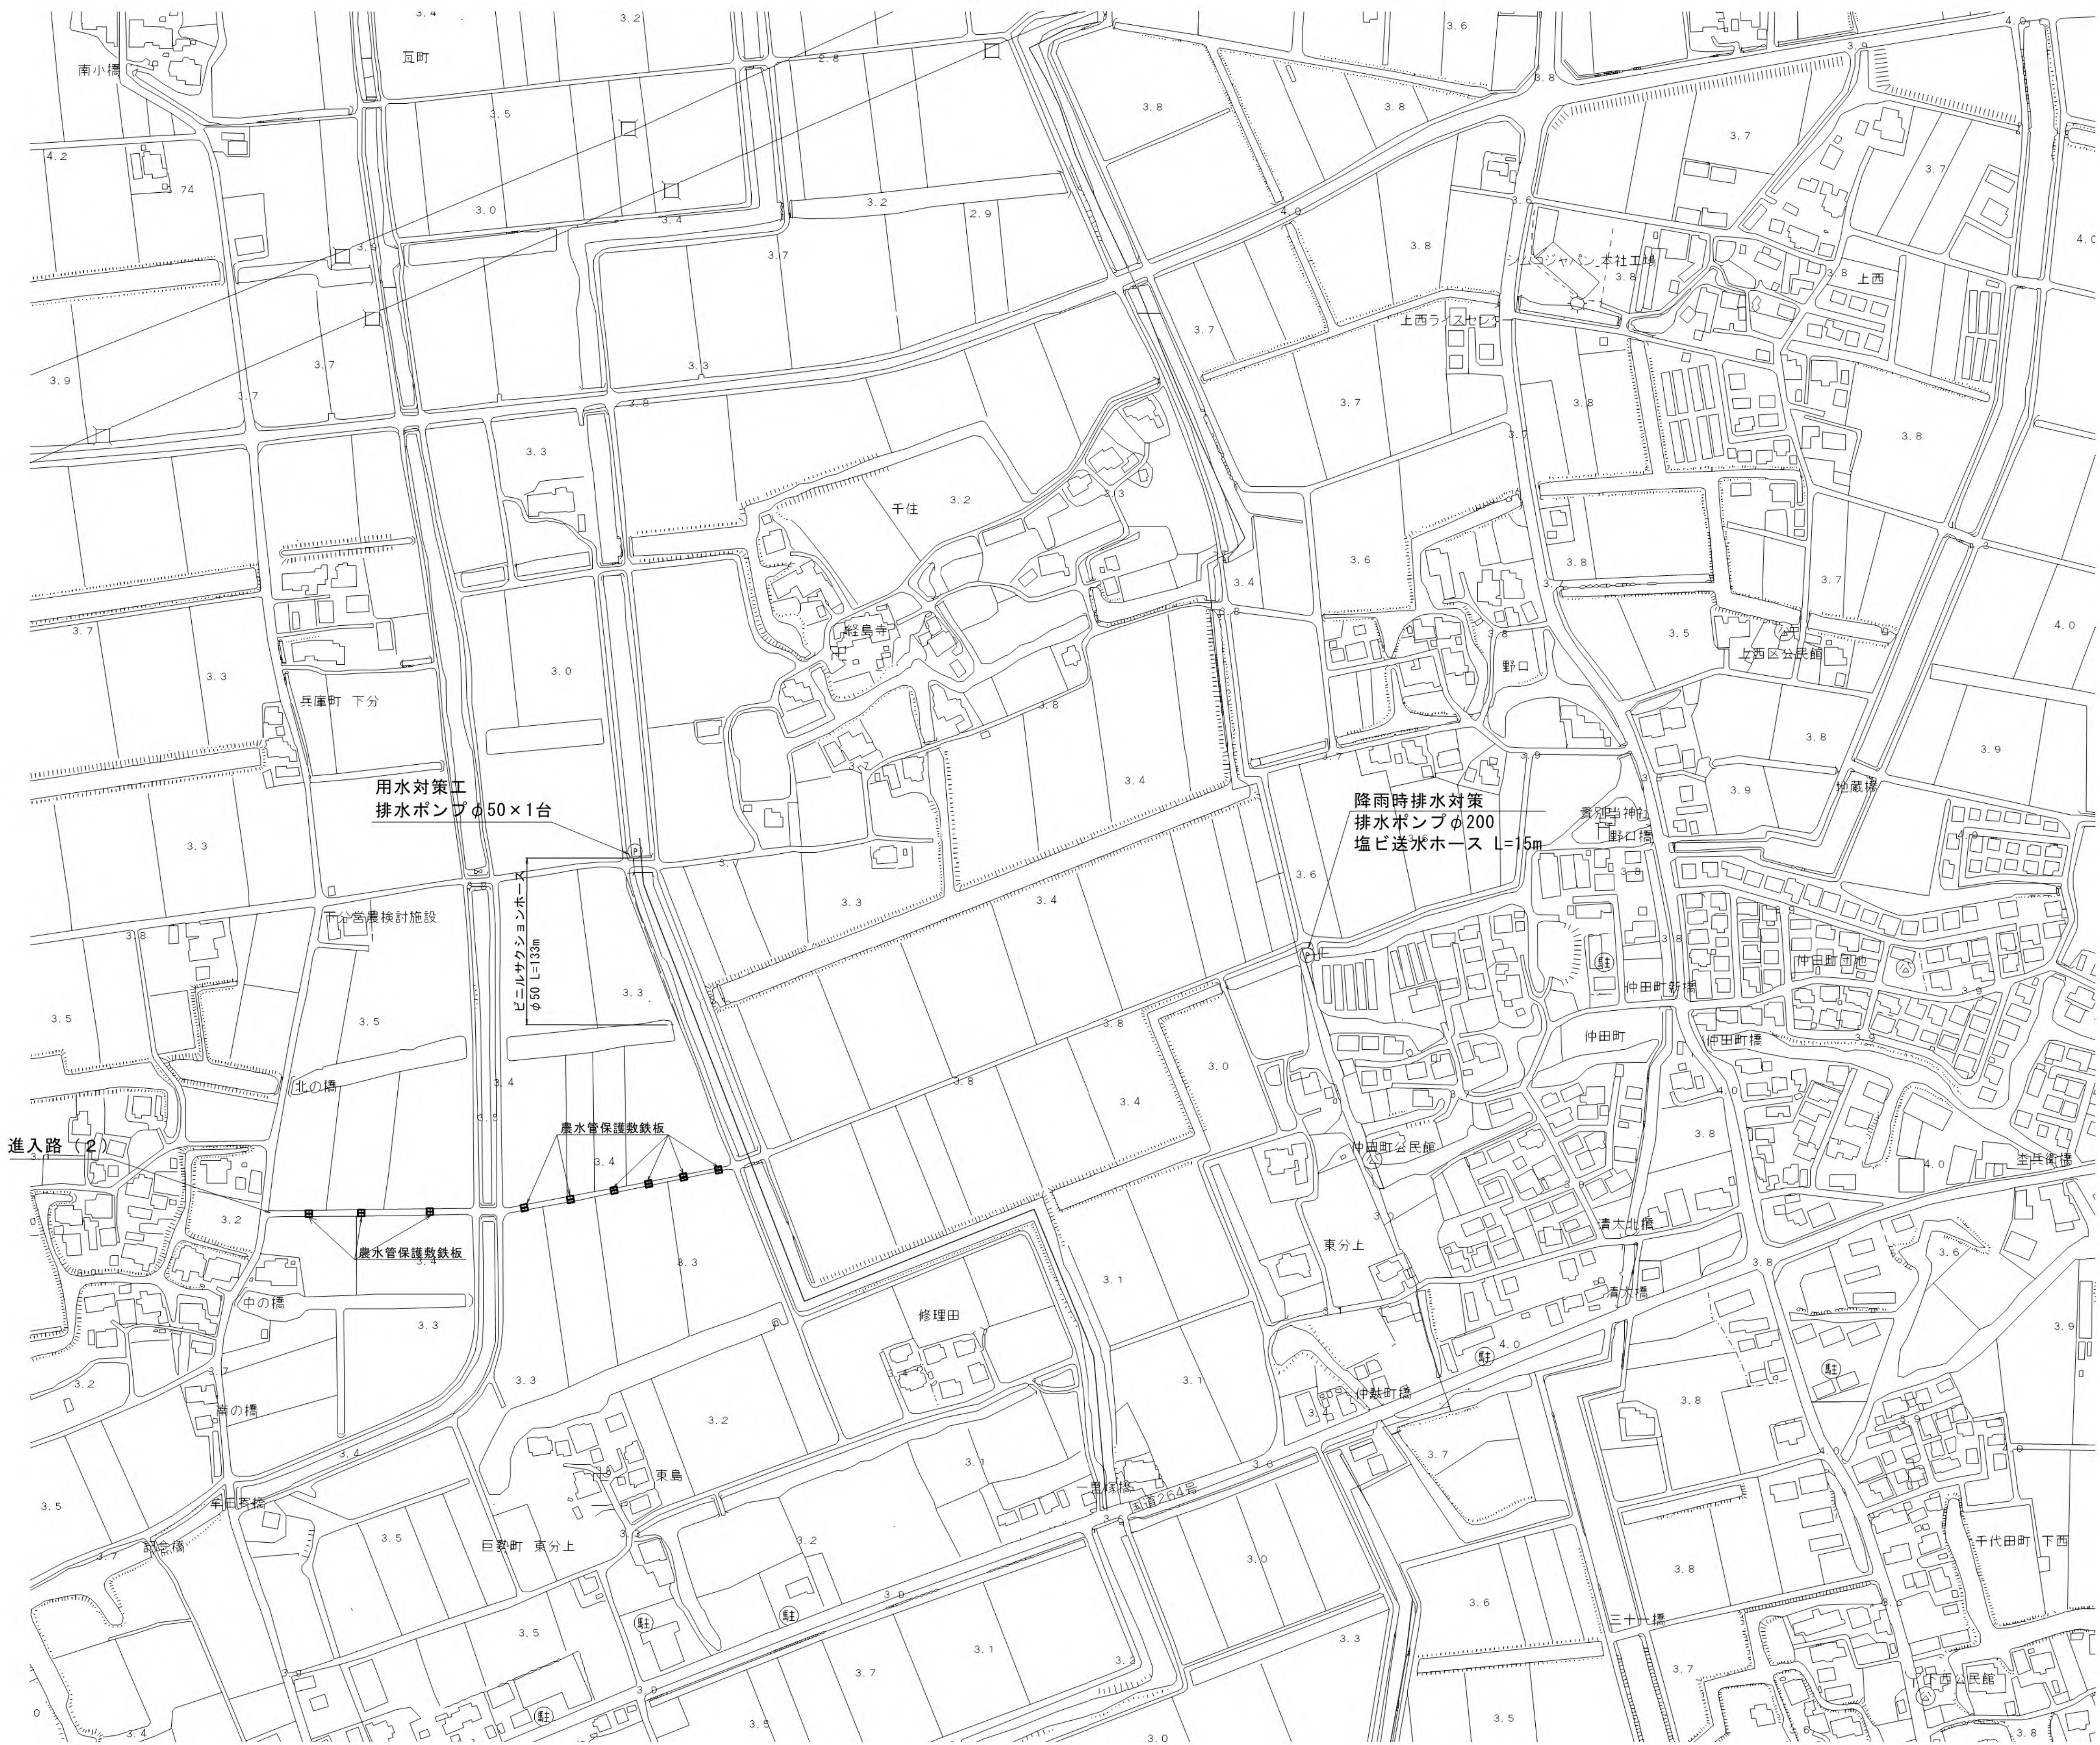

進入路部農業用水管保護 断面図

S=1:50

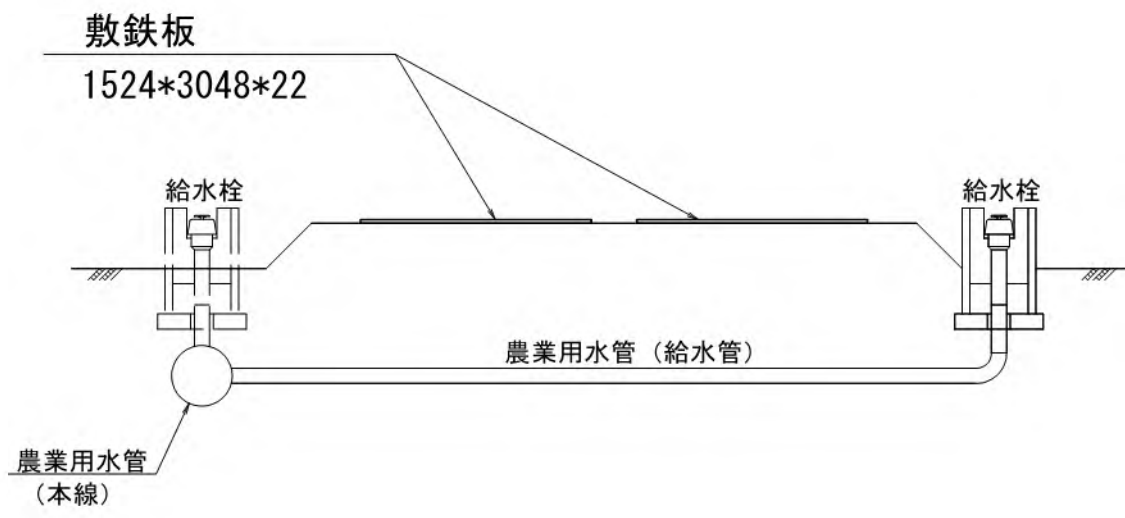

|      |                                        |      |       |
|------|----------------------------------------|------|-------|
| 工事名  | 令和5年度 筑後川下流右岸農地防災事業<br>佐賀市東部線(修理田工区)工事 |      |       |
| 図面名  | 仮設図(3)                                 |      |       |
| 年月日  | 令和                                     | 年    | 月 日   |
| 縮尺   | 図示                                     | 図面番号 | 7-3/3 |
| 会社名  |                                        |      |       |
| 事業所名 | 九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所                   |      |       |



令和5年度 筑後川下流右岸農地防災事業








佐賀市東部線（修理田工区）工事

参 考 図 面


図 面 目 録

| 番号 | 名称      | 枚数 | 備考 |
|----|---------|----|----|
| 参1 | 仮設計画平面図 | 2  |    |
| 参2 | 借地図     | 1  |    |
|    |         |    |    |
|    |         |    |    |
|    |         |    |    |
|    |         |    |    |
|    |         |    |    |
|    |         |    |    |
|    |         |    |    |
|    |         |    |    |
|    |         |    |    |
|    |         |    |    |
|    |         |    |    |
|    |         |    |    |
|    |         |    |    |
|    |         |    |    |
| 合計 |         | 3  |    |



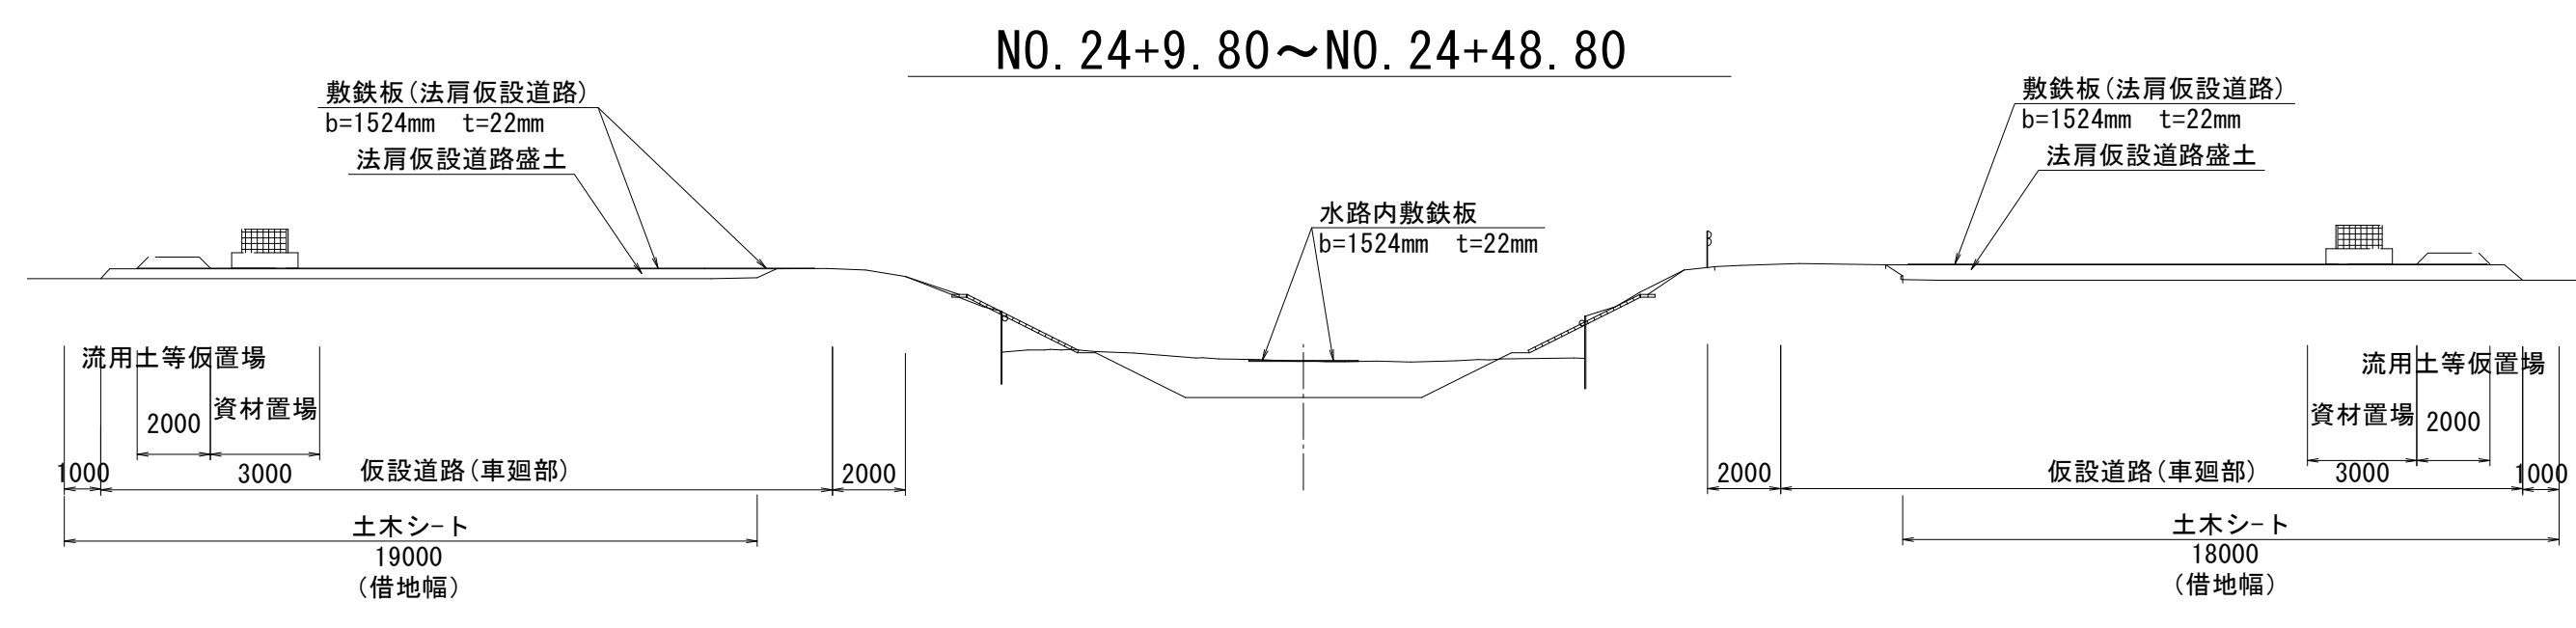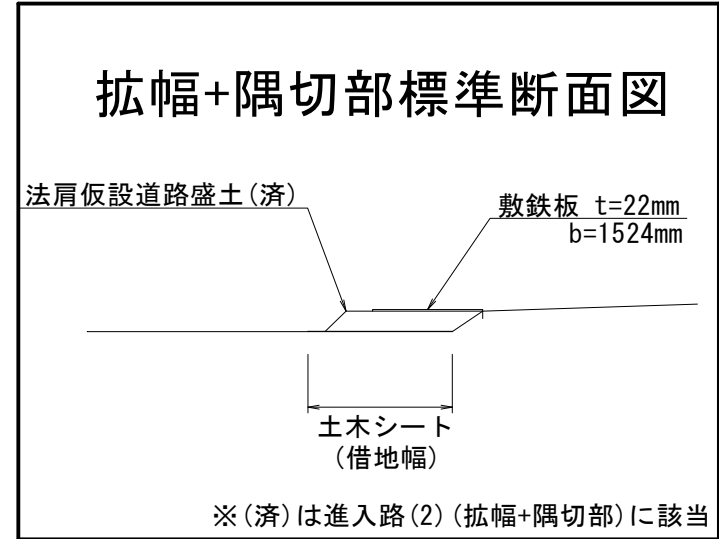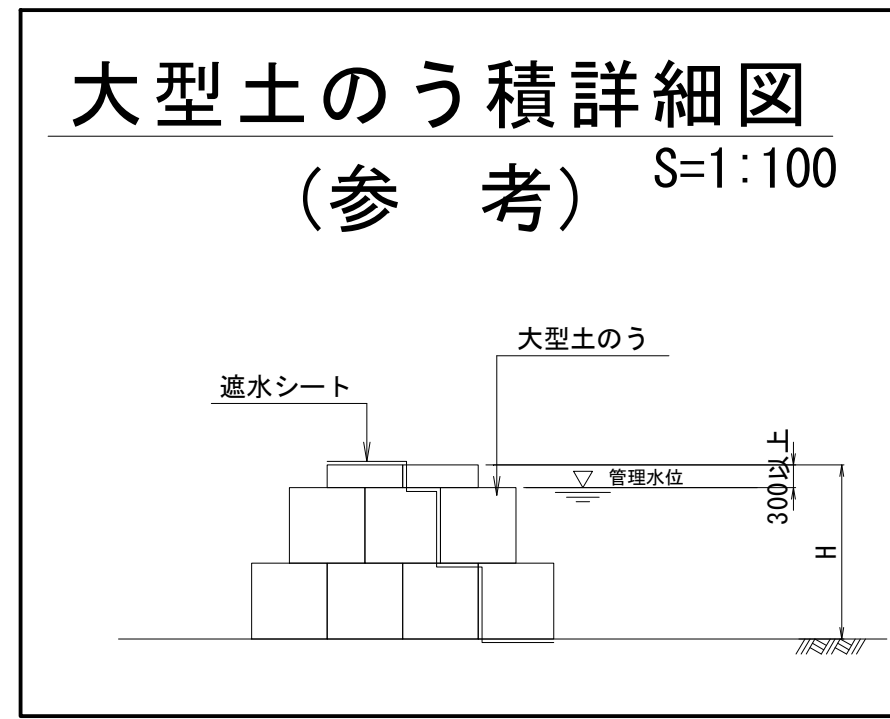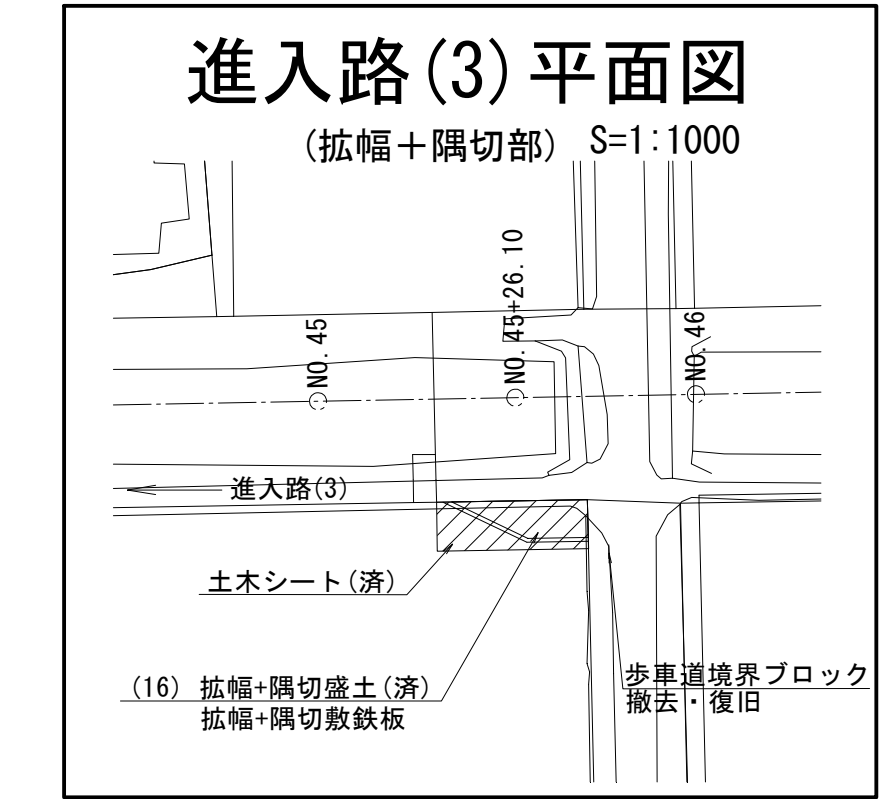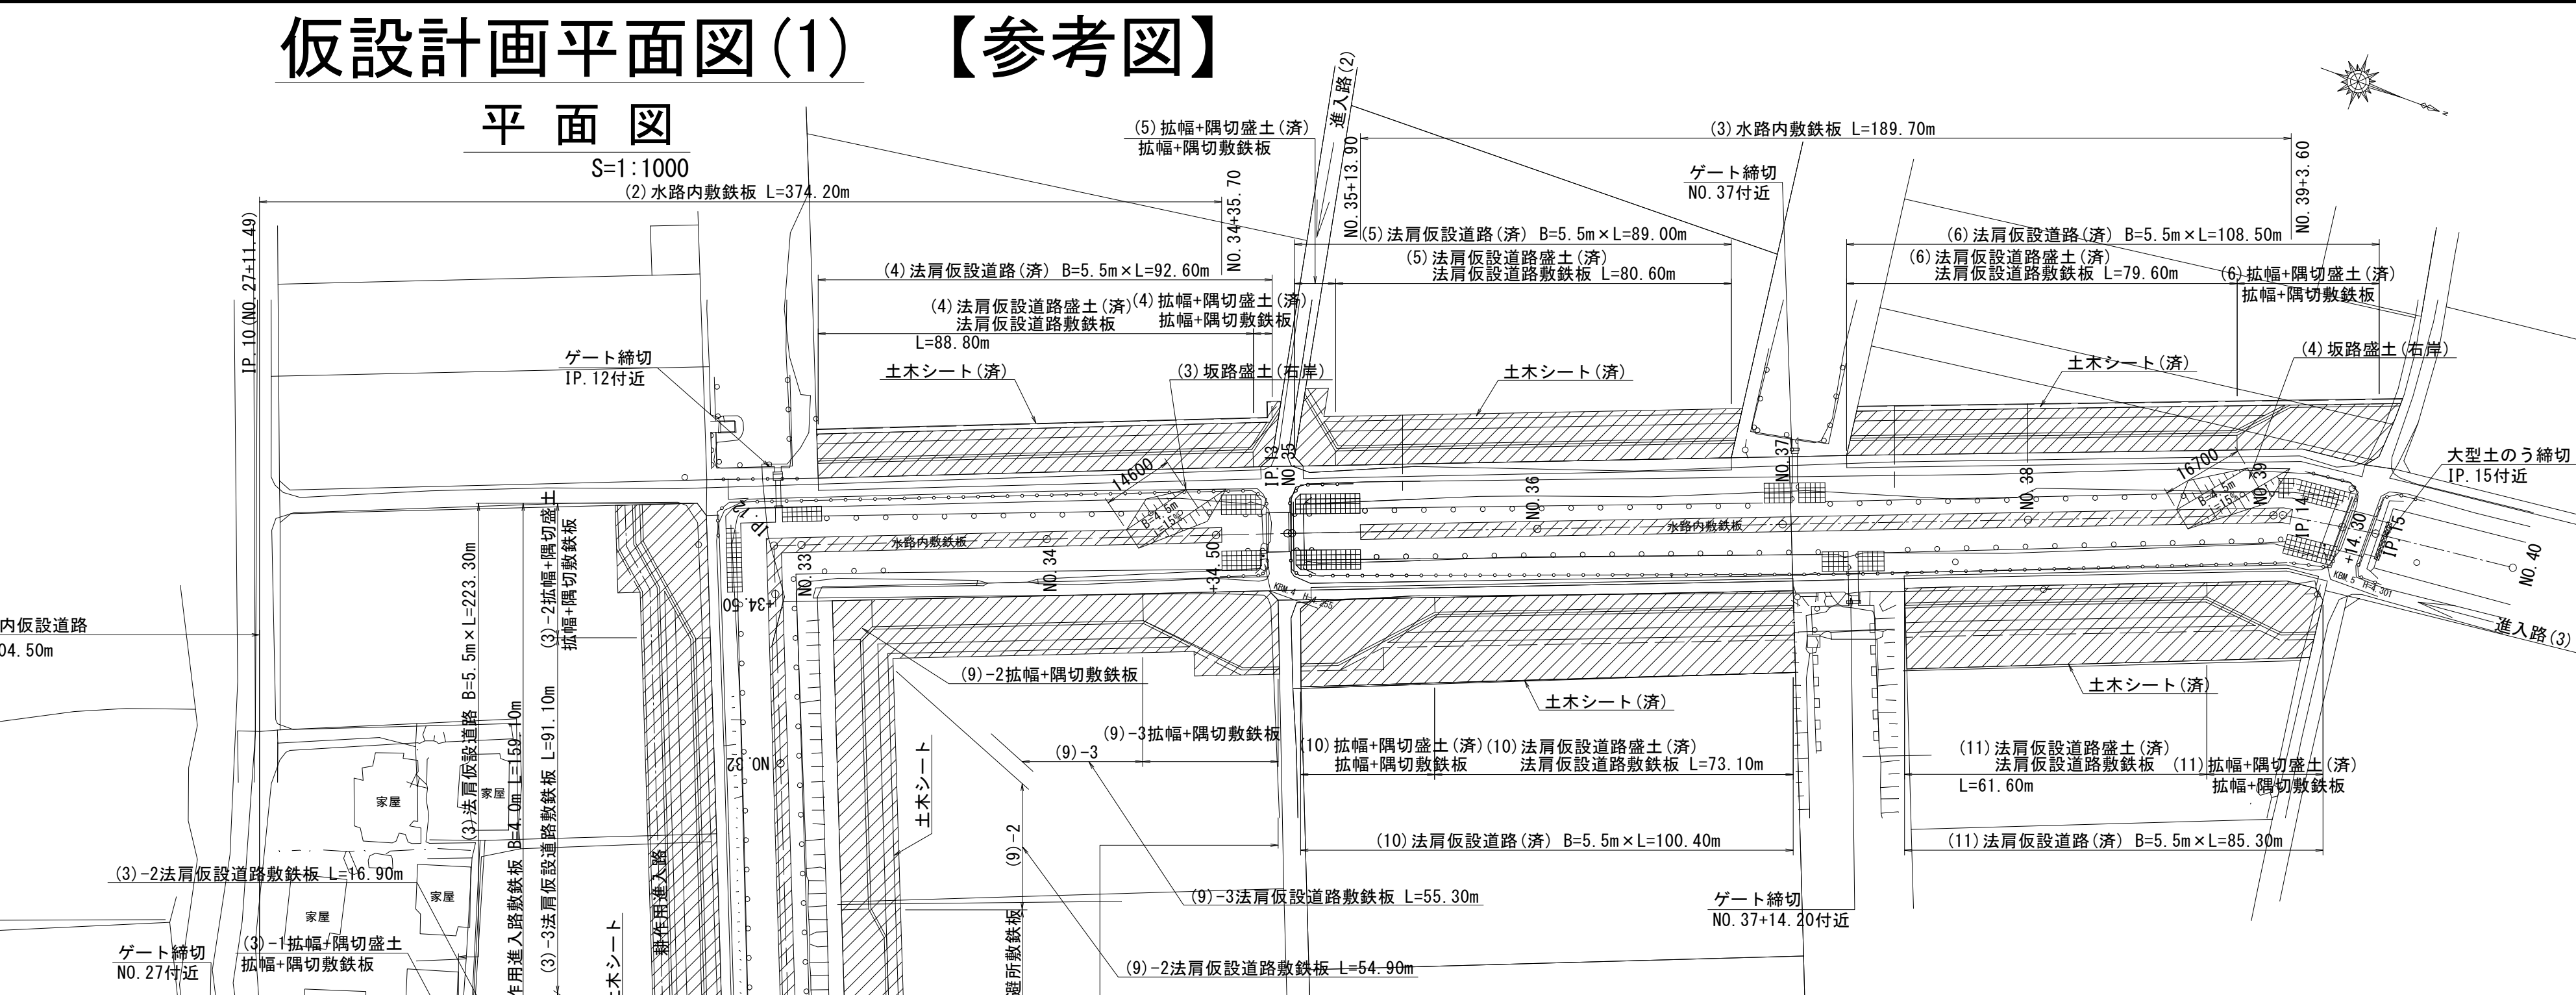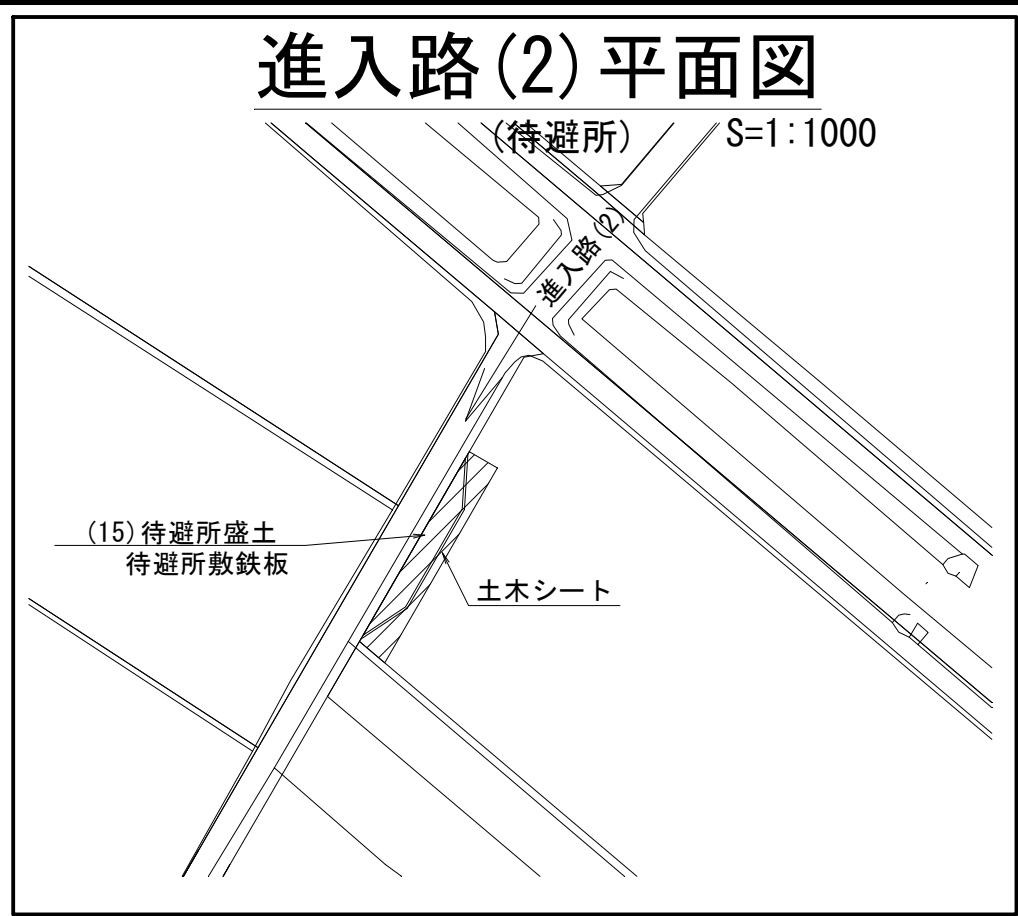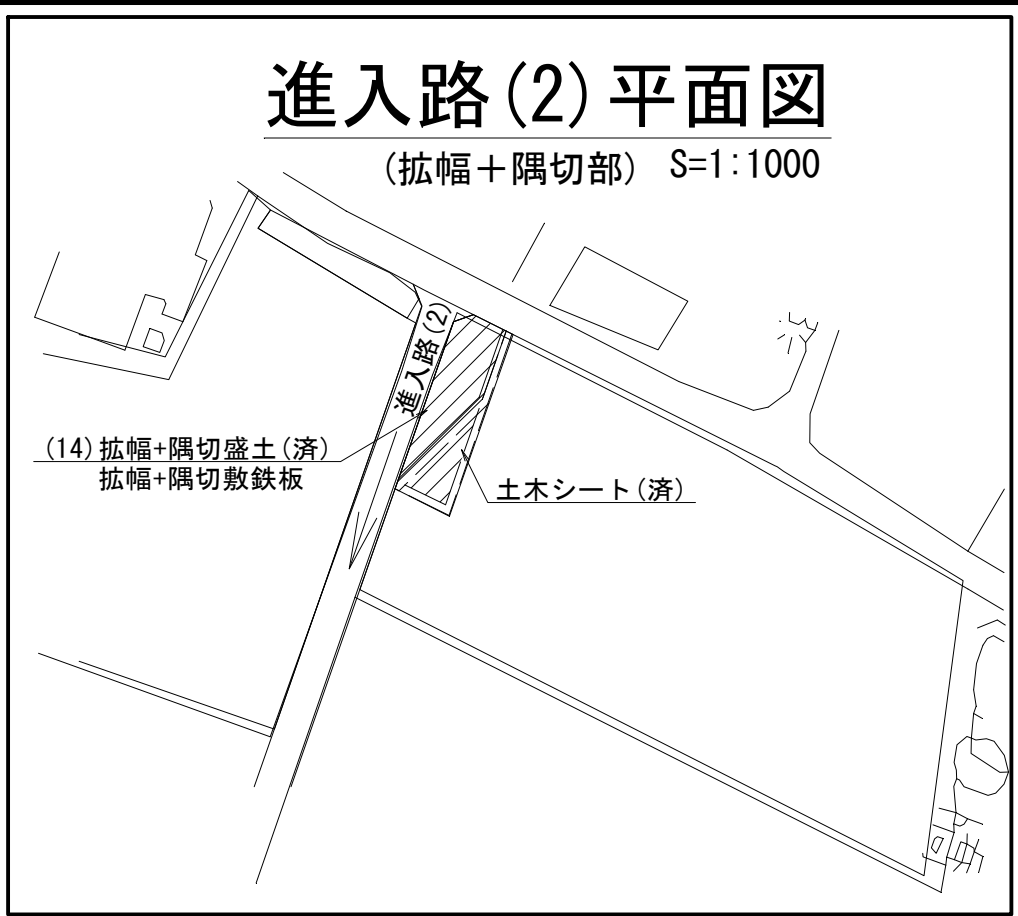

標準断面図  
S=1:200

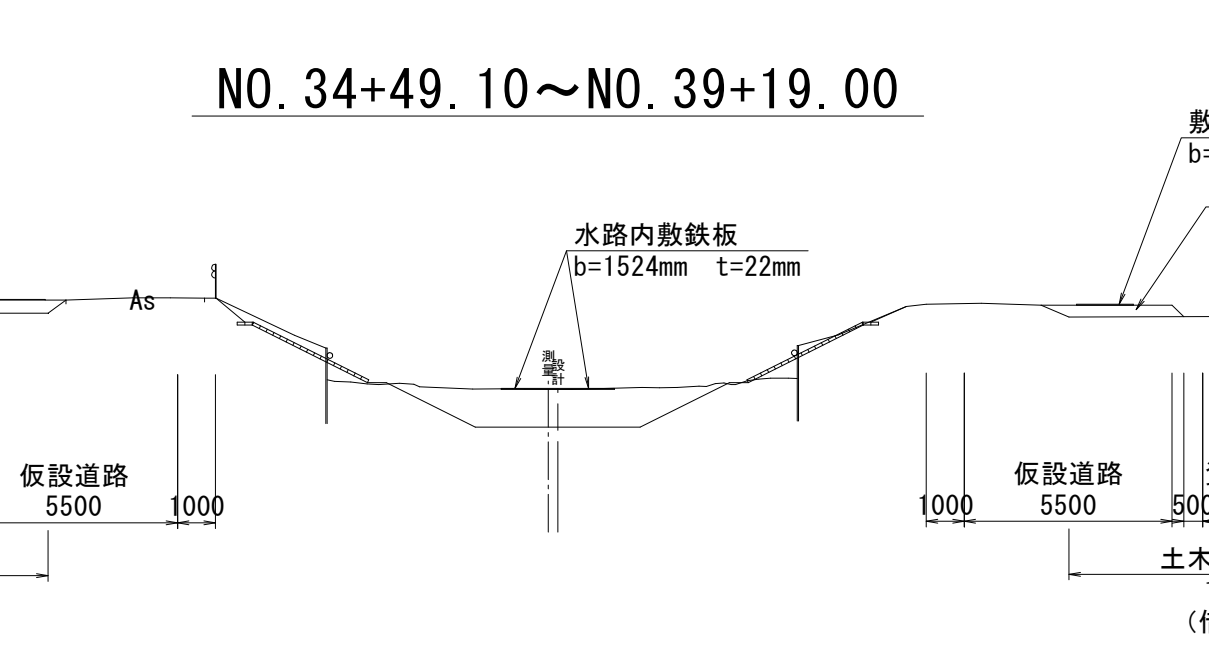



注) (済)は関連工事による施工の為、設置作業は施工対象外

|       |                                         |
|-------|-----------------------------------------|
| 工 事 名 | 令和5年度 筑後川下流右岸農地防災事業<br>佐賀市東部線(修理田工区) 工事 |
| 図 面 名 | 仮設計画平面図(1) 【参考図】                        |
| 年 月 日 | 令和 年 月 日                                |
| 縮 尺   | 図 示 図面番号 参1 - 1/2                       |
| 会 社 名 |                                         |
| 事業所名  | 九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所                    |




仮設計画平面図(2) 【参考図】

平面図  
S=1:2500

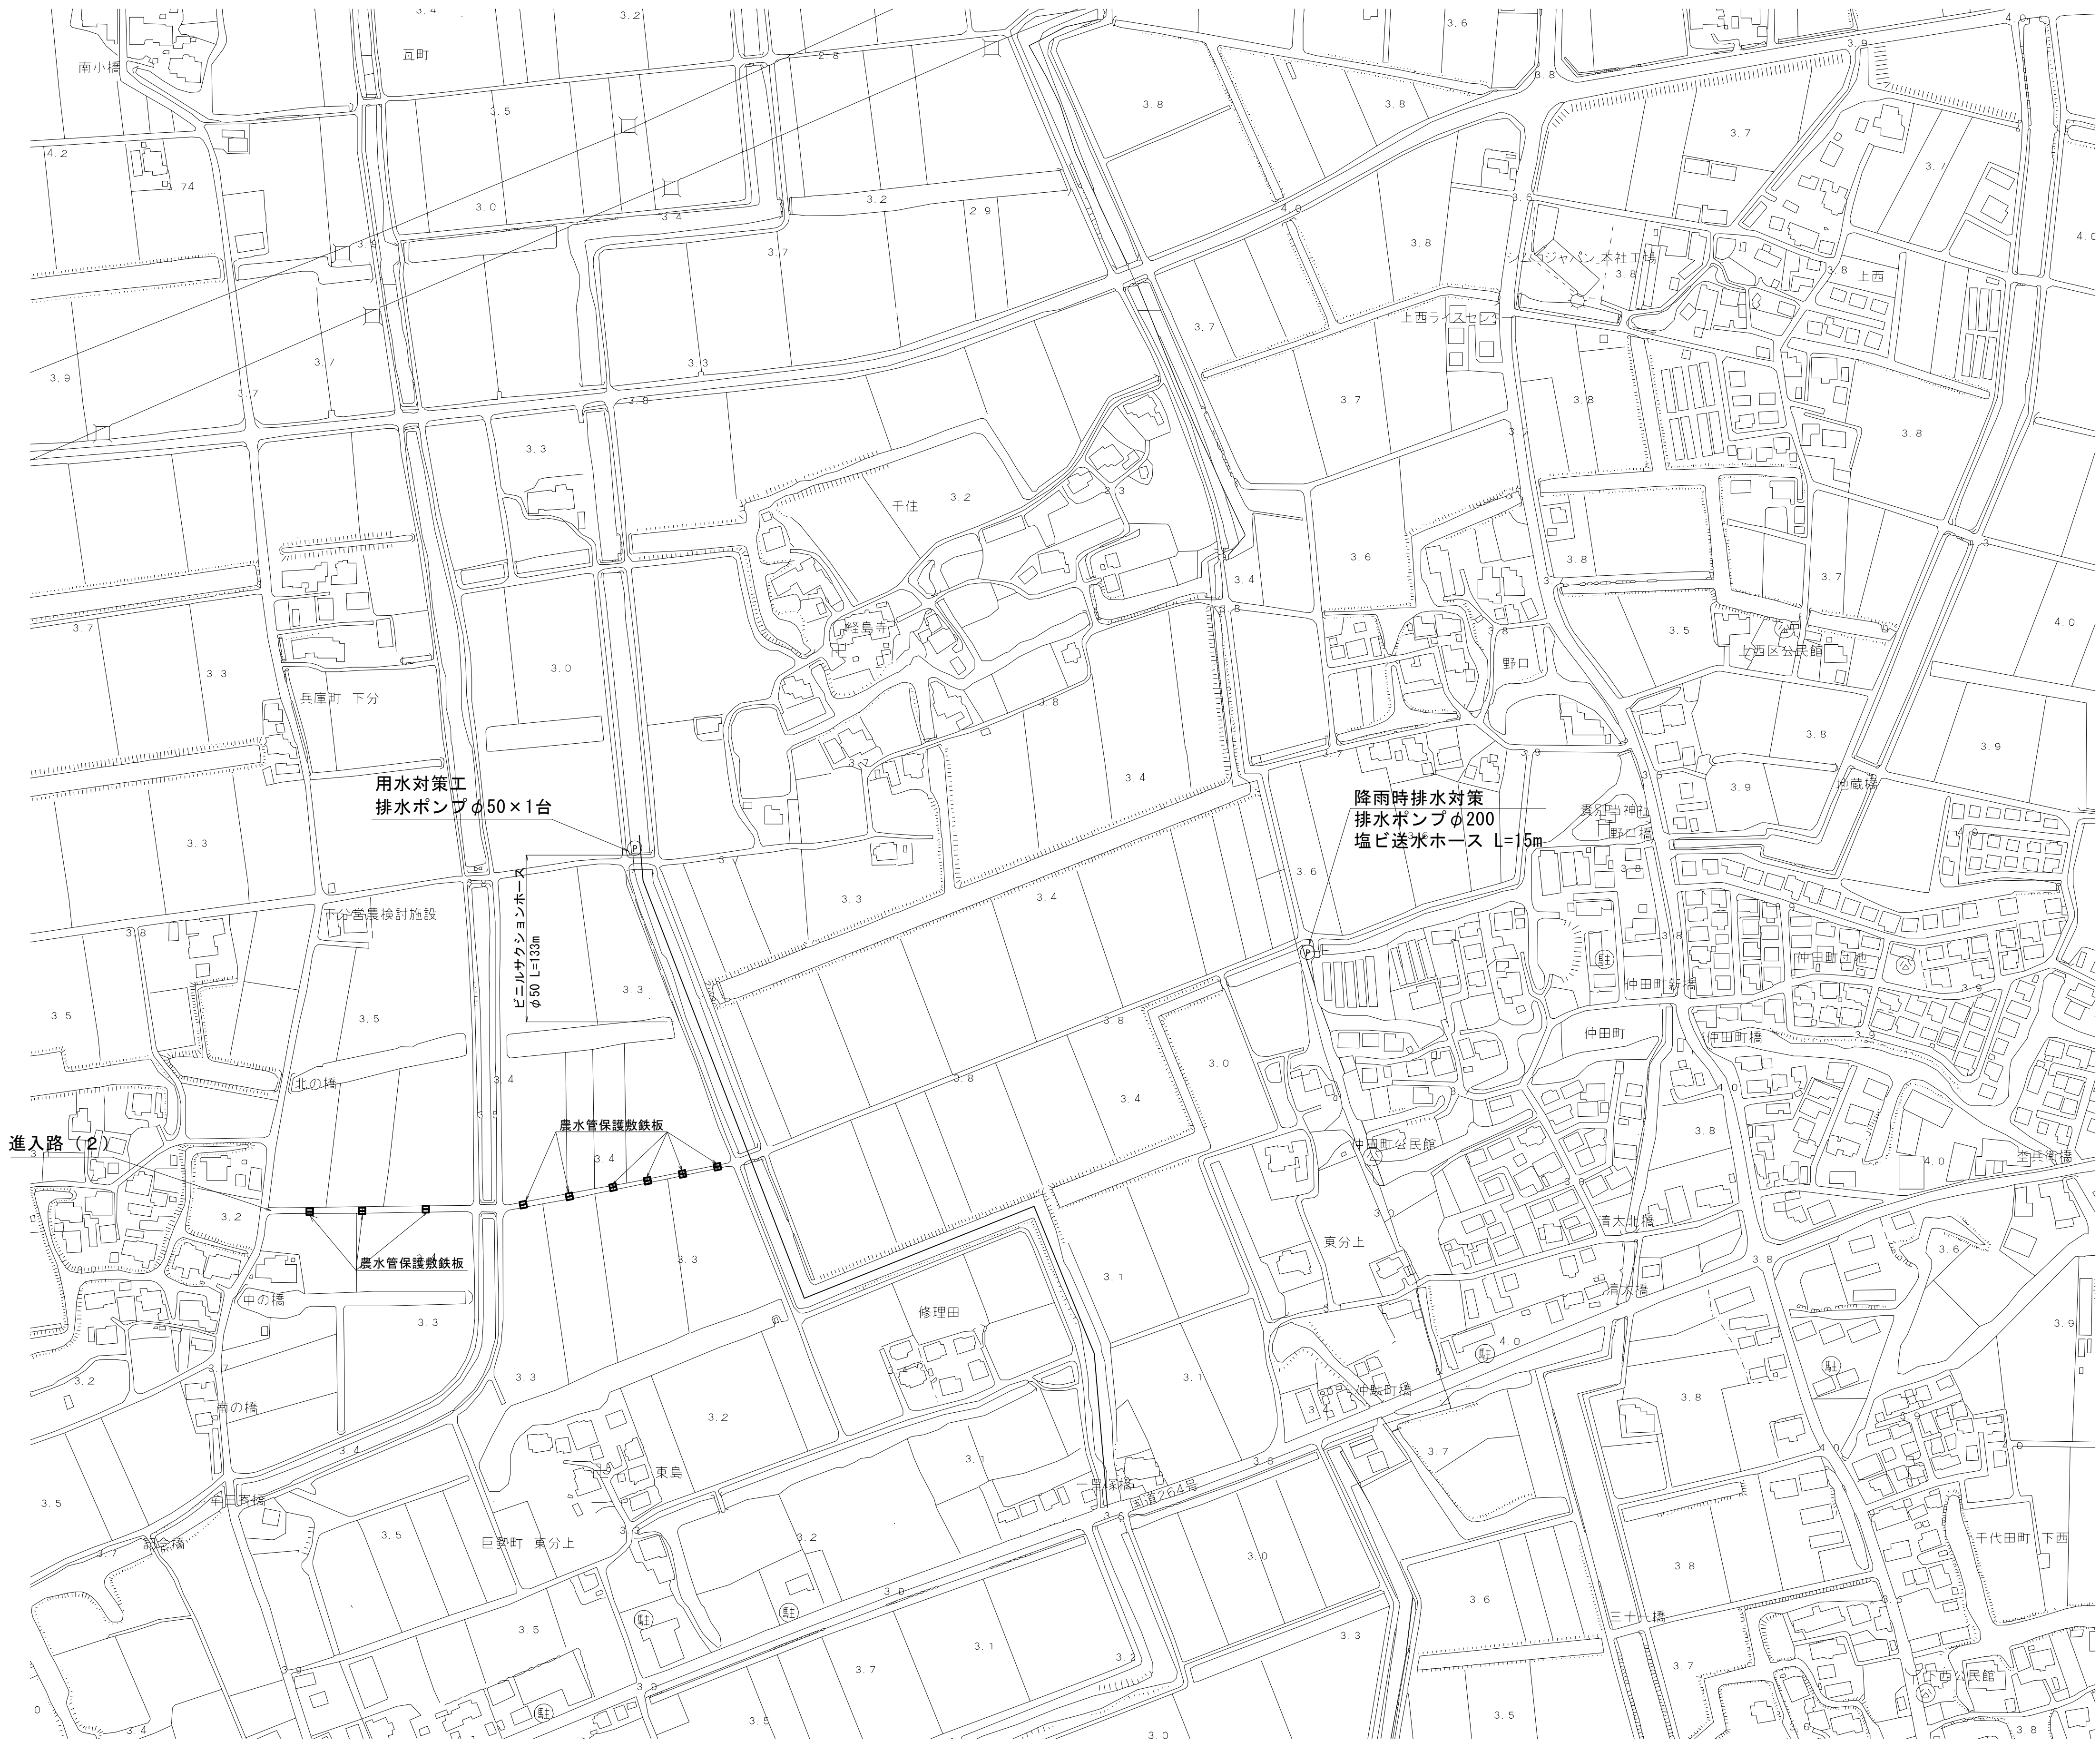


進入路部農業用水管保護 断面図  
S=1:50

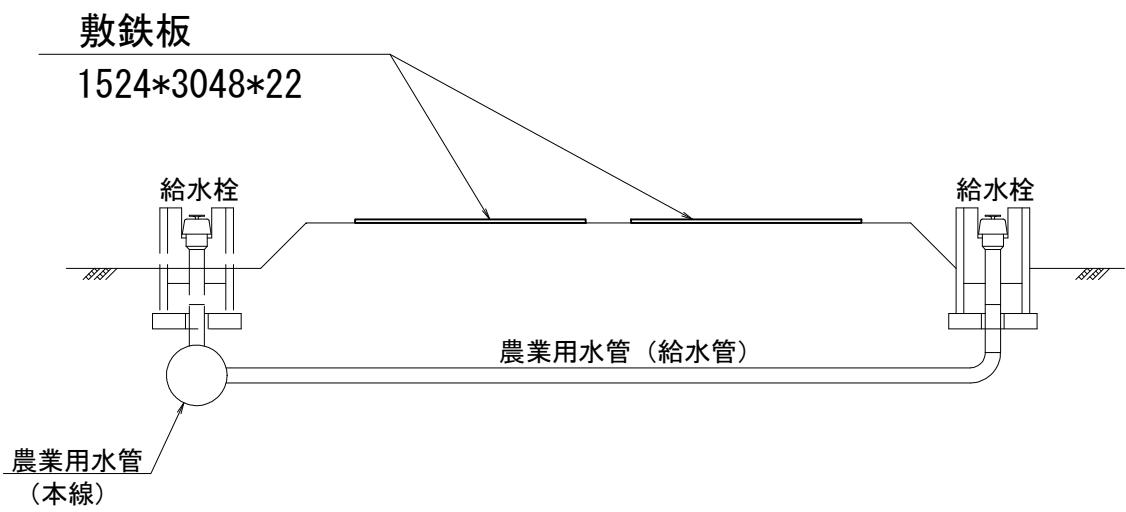


|       |                                        |      |          |
|-------|----------------------------------------|------|----------|
| 工 事 名 | 令和5年度 筑後川下流右岸農地防災事業<br>佐賀市東部線（修理田工区）工事 |      |          |
| 図 面 名 | 仮設計画平面図(2) 【参考図】                       |      |          |
| 年 月 日 | 令 和                                    | 年    | 月 日      |
| 縮 尺   | 図 示                                    | 図面番号 | 参1 - 2/2 |
| 会 社 名 |                                        |      |          |
| 事業所名  | 九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所                   |      |          |



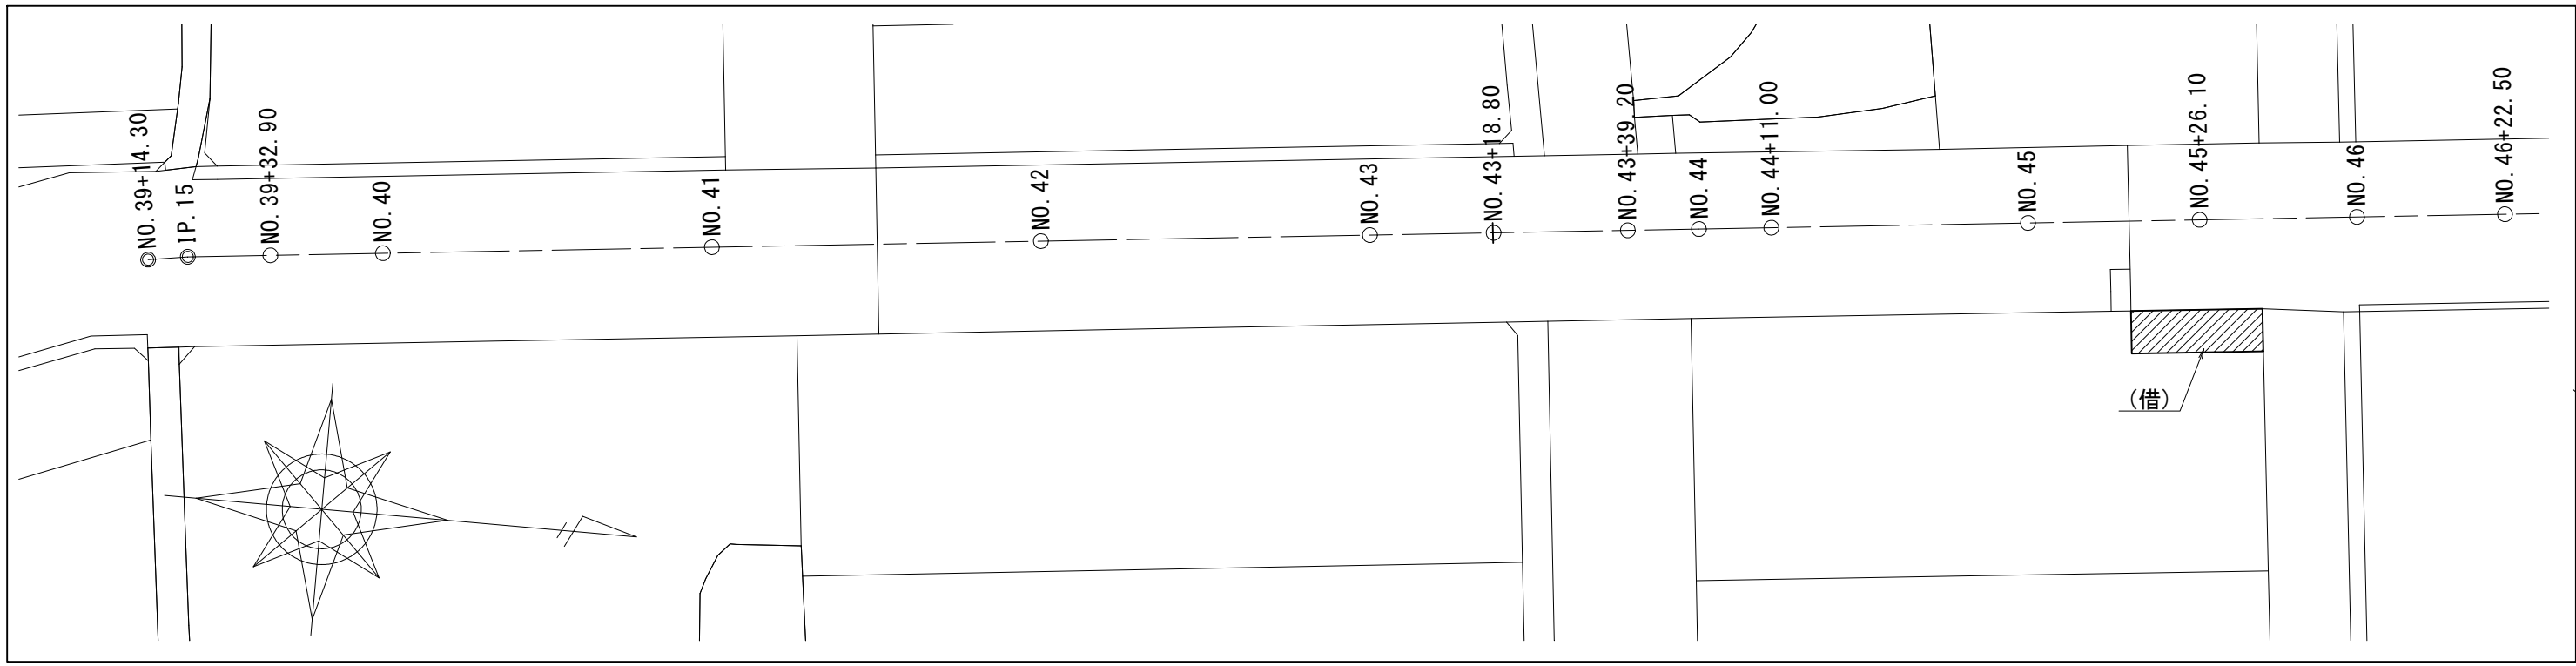

# 借地図【参考図】

平面図  
S=1:1000

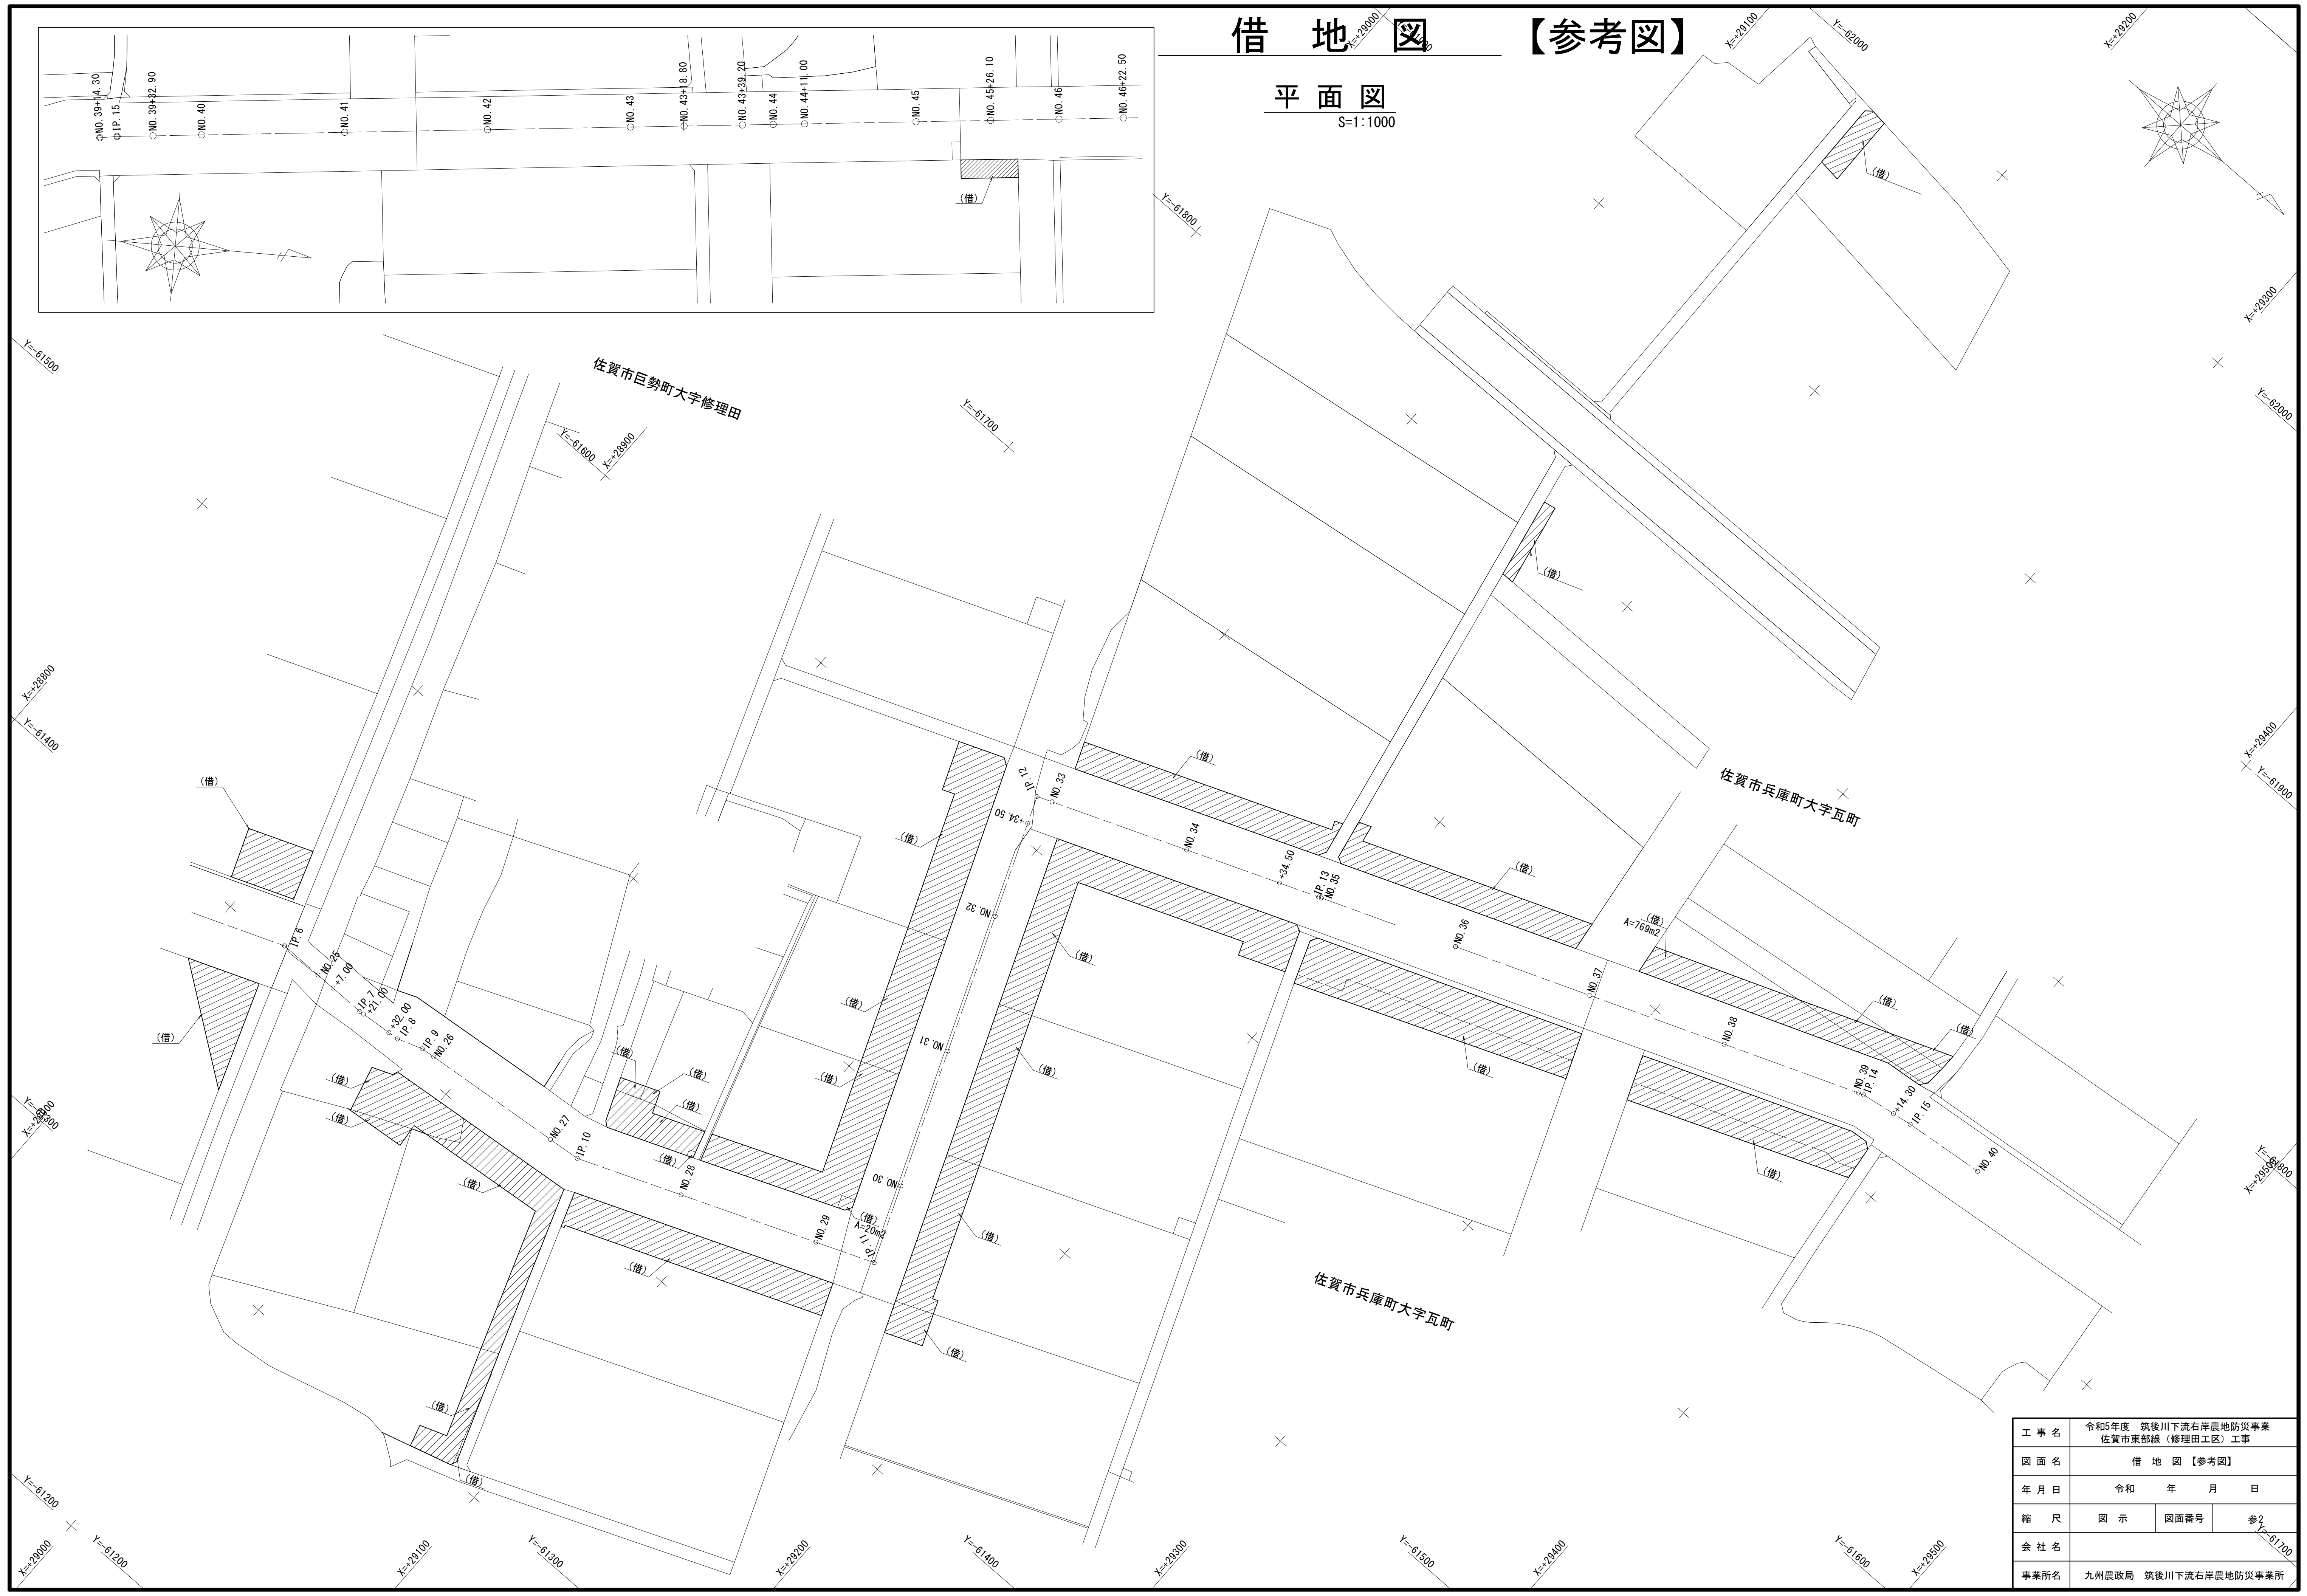

|      |                                        |      |     |
|------|----------------------------------------|------|-----|
| 工事名  | 令和5年度 筑後川下流右岸農地防災事業<br>佐賀市東部線（修理田工区）工事 |      |     |
| 図面名  | 借地図【参考図】                               |      |     |
| 年月日  | 令和                                     | 年    | 月 日 |
| 縮尺   | 図示                                     | 図面番号 | 参2  |
| 会社名  |                                        |      |     |
| 事業所名 | 九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所                   |      |     |