



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和5年度

筑後川下流右岸農地防災事業

兵庫西部1号線（淵その3工区）工事

# 積 算 書

（当初）

九州農政局

筑後川下流右岸農地防災事業所

九州農政局

九州農政局

[illegible]

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業

工事名 兵庫西部1号線(測その3工区)工事

工事別工事名:兵庫西部1号線(測その3工区)工事

| 項 目 名                                                                                                      | 数 量   | 単 位 | 金 額         | 備 考 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------------|-----|
| 工事価格                                                                                                       |       |     | 105,850,000 |     |
| ・工事原価                                                                                                      |       |     | 90,195,000  |     |
| 純工事費                                                                                                       |       |     | 71,295,000  |     |
| ・直接工事費                                                                                                     |       |     | 59,105,000  |     |
| ・直接工事費(仮設工を除く)                                                                                             | 1.000 | 式   | 49,563,000  |     |
| ・直接工事費(仮設工)                                                                                                | 1.000 | 式   | 9,542,000   |     |
| ・間接工事費                                                                                                     |       |     | 31,090,000  |     |
| ・共通仮設費                                                                                                     |       |     | 12,190,000  |     |
| ・事業損失防止施設費                                                                                                 | 1.000 | 式   | 963,000     |     |
| ・運搬費～営繕費等                                                                                                  |       |     |             |     |
| $60,297,000 \times ((8.730 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.020 \times 1.000)$                          |       |     | 5,366,000   |     |
| ・運搬費                                                                                                       | 1.000 | 式   | 4,990,000   |     |
| ・準備費                                                                                                       | 1.000 | 式   | 320,000     |     |
| ・安全費                                                                                                       | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・役務費                                                                                                       | 1.000 | 式   | 54,000      |     |
| ・技術管理費                                                                                                     | 1.000 | 式   | 15,000      |     |
| ・営繕費等                                                                                                      | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・現場環境改善費                                                                                                   |       |     | 482,000     |     |
| ・現場環境改善費(率計上)                                                                                              |       |     |             |     |
| $58,073,000 \times (0.830)$                                                                                |       |     | 482,000     |     |
| ・現場環境改善費(積上)                                                                                               | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・現場管理費                                                                                                     |       |     | 18,900,000  |     |
| ・現場管理費(率計上)                                                                                                |       |     |             |     |
| $71,295,000 \times ((25.250 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.050 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$ |       |     | 18,900,000  |     |
| ・現場管理費(積上)                                                                                                 | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・現場管理費(一般管理費率対象外)                                                                                          | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・工期延長等に伴う現場維持等の費用                                                                                          | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・官貸額(直工)                                                                                                   | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・官貸額(事業損失防止)                                                                                               | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・官貸額(直工・事業損失防止除く)                                                                                          | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・一般管理費等                                                                                                    |       |     |             |     |
| $90,195,000 \times (17.320 \times 1.000 + 0.04)$                                                           |       |     | 15,657,000  |     |
| ・一括計上価格                                                                                                    | 1.000 | 式   | 0           |     |
| 支給品費                                                                                                       |       |     | 0           |     |
| 支給品費(直工・事業損失防止)                                                                                            |       |     | 0           |     |
| 支給品費(直工)                                                                                                   |       |     | 0           |     |
| 処分費等(直接工事費の内数)                                                                                             |       |     | 1,032,000   |     |
| 処分費(準備費の内数)                                                                                                |       |     | 229,000     |     |
| 処分費(事業損失防止施設費内数)                                                                                           |       |     | 0           |     |
| 処分費等(率対象外)                                                                                                 |       |     | 0           |     |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:兵庫西部1号線(湊その3工区)工事

九州農政局

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 事業名 | 筑後川下流右岸農地防災事業             |
| 工事名 | 兵庫西部 1 号線 ( 測その 3 工区 ) 工事 |

工事別工事名:兵庫西部 1 号線 ( 測その 3 工区 ) 工事

| 名 称 ( 規 格 )               | 数 量   | 単 位            | 単 価    | 金 額        | 備 考       |
|---------------------------|-------|----------------|--------|------------|-----------|
| 直接工事費 ( 仮設工を除く )          |       |                |        | 49,563,000 |           |
| ・土工                       |       |                |        |            |           |
|                           | 1.000 | 式              |        | 11,444,000 |           |
| ・ ・ 掘削工                   |       |                |        |            |           |
|                           | 1.000 | 式              |        | 818,000    |           |
| 000001 土砂掘削               |       |                |        |            | 歩 A ・ 単 A |
|                           | 210   | m3             | 281    | 59,010     | B 単 1 号   |
| 000002 土砂掘削               |       |                |        |            | 歩 A ・ 単 A |
|                           | 2,700 | m3             | 281    | 758,700    | B 単 2 号   |
| 合 計                       |       |                |        | 817,710    |           |
|                           |       |                |        |            |           |
| ・ ・ 盛土工                   |       |                |        |            |           |
|                           | 1.000 | 式              |        | 1,360,000  |           |
| 000003 流用土盛土              |       |                |        |            | 歩 A ・ 単 A |
|                           | 300   | m3             | 2,146  | 643,800    | B 単 3 号   |
| 000004 流用土盛土              |       |                |        |            | 歩 A ・ 単 A |
|                           | 300   | m3             | 2,120  | 636,000    | B 単 4 号   |
| 000005 流用土盛土              |       |                |        |            | 歩 A ・ 単 A |
|                           | 3     | m3             | 929    | 2,787      | B 単 5 号   |
| 000006 流用土盛土              |       |                |        |            | 歩 A ・ 単 A |
|                           | 130   | m3             | 593    | 77,090     | B 単 6 号   |
| 合 計                       |       |                |        | 1,359,677  |           |
|                           |       |                |        |            |           |
| ・ ・ 整形仕上げ工                |       |                |        |            |           |
|                           | 1.000 | 式              |        | 4,078,000  |           |
| 000007 法面整形 ( 掘削部 )       |       |                |        |            | 歩 A ・ 単 A |
|                           | 1,350 | m <sup>2</sup> | 1,193  | 1,610,550  | B 単 7 号   |
| 000008 法面整形 ( 掘削部 )       |       |                |        |            | 歩 A ・ 単 A |
|                           | 448   | m <sup>2</sup> | 1,701  | 762,048    | B 単 8 号   |
| 000009 法面整形 ( 盛土部 )       |       |                |        |            | 歩 A ・ 単 A |
|                           | 1,200 | m <sup>2</sup> | 842    | 1,010,400  | B 単 9 号   |
| 000010 法面整形 ( 盛土部 )       |       |                |        |            | 歩 A ・ 単 A |
|                           | 546   | m <sup>2</sup> | 1,273  | 695,058    | B 単 10 号  |
| 合 計                       |       |                |        | 4,078,056  |           |
|                           |       |                |        |            |           |
| ・ ・ 作業残土処理工               |       |                |        |            |           |
|                           | 1.000 | 式              |        | 5,188,000  |           |
| 000011 作業残土処理             |       |                |        |            | 歩 A ・ 単 A |
| 土砂, 末次仮置場                 | 1,600 | m3             | 1,740  | 2,784,000  | B 単 11 号  |
| 000012 作業残土処理             |       |                |        |            | 歩 A ・ 単 A |
|                           | 570   | m3             | 1,980  | 1,128,600  | B 単 12 号  |
| 000013 作業残土処理             |       |                |        |            | 歩 A ・ 単 A |
| 葦根混じり土, 一ノ原受入地            | 190   | m3             | 6,711  | 1,275,090  | B 単 13 号  |
| 合 計                       |       |                |        | 5,187,690  |           |
|                           |       |                |        |            |           |
| ・ 地盤改良工                   |       |                |        |            |           |
|                           | 1.000 | 式              |        | 17,310,000 |           |
| ・ ・ 安定処理工                 |       |                |        |            |           |
|                           | 1.000 | 式              |        | 17,310,000 |           |
| 000014 安定処理               |       |                |        |            | 歩 A ・ 単 A |
| セメント系固化材 ( 50kg/m3 )      | 4,562 | m3             | 2,210  | 10,082,020 | B 単 14 号  |
| 000015 安定処理               |       |                |        |            | 歩 A ・ 単 A |
| セメント系固化材発塵抑制型 ( 50kg/m3 ) | 2,291 | m3             | 3,128  | 7,166,248  | B 単 15 号  |
| 000016 殻運搬・処理             |       |                |        |            | 歩 A ・ 単 A |
| プラスチック類 ( 改良材空袋 )         | 11    | m3             | 5,600  | 61,600     | B 単 16 号  |
| 合 計                       |       |                |        | 17,309,868 |           |
|                           |       |                |        |            |           |
| ・ 構造物撤去工                  |       |                |        |            |           |
|                           | 1.000 | 式              |        | 71,000     |           |
| ・ ・ 構造物取壊し工               |       |                |        |            |           |
|                           | 1.000 | 式              |        | 71,000     |           |
| 000017 舗装版破碎              |       |                |        |            | 歩 A ・ 単 A |
| As, 舗装版厚=15cm以下           | 82    | m <sup>2</sup> | 218    | 17,876     | B 単 17 号  |
| 000018 殻運搬・処理             |       |                |        |            | 歩 A ・ 単 A |
| As 殻                      | 2.5   | m3             | 5,930  | 14,825     | B 単 18 号  |
| 000019 水路内雑物運搬・処理         |       |                |        |            | 歩 A ・ 単 A |
| 水路内雑物                     | 2.3   | m3             | 11,000 | 25,300     | B 単 19 号  |
| 000020 木柵撤去               |       |                |        |            | 歩 A ・ 単 A |
|                           | 35    | m              | 185    | 6,475      | B 単 20 号  |
| 000021 木柵運搬・処理            |       |                |        |            | 歩 A ・ 単 A |
| 木くず ( 生木 )                | 1.5   | m3             | 4,663  | 6,995      | B 単 21 号  |
| 合 計                       |       |                |        | 71,471     |           |
|                           |       |                |        |            |           |

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業

工事名 兵庫西部1号線(測その3工区)工事

工事別工事名:兵庫西部1号線(測その3工区)工事

| 名 称 (規 格)                                              | 数 量   | 単 位            | 単 価    | 金 額        | 備 考             |
|--------------------------------------------------------|-------|----------------|--------|------------|-----------------|
| ・法覆護岸工                                                 |       |                |        |            |                 |
|                                                        | 1.000 | 式              |        | 19,242,000 |                 |
| ・・コンクリートブロック工                                          |       |                |        |            |                 |
|                                                        | 1.000 | 式              |        | 17,946,000 |                 |
| 000022 ブロックマット                                         | 137   | m <sup>2</sup> | 9,021  | 1,235,877  | 歩A・単A<br>B単 22号 |
| 000023 ブロックマット                                         | 1,907 | m <sup>2</sup> | 7,793  | 14,861,251 | 歩A・単A<br>B単 23号 |
| 000024 アンカーピン<br>SD295,D16,加工含み                        | 1,386 | 本              | 800    | 1,108,800  | 歩A・単A<br>B単 24号 |
| 000025 階段工<br>1:2.0勾配,一般型(5段)                          | 2     | 箇所             | 54,162 | 108,324    | 歩A・単A<br>B単 25号 |
| 000026 階段工<br>1:2.0勾配,一般型(6段)                          | 2     | 箇所             | 64,994 | 129,988    | 歩A・単A<br>B単 26号 |
| 000027 階段工<br>1:2.0勾配,一般型(7段)                          | 4     | 箇所             | 75,827 | 303,308    | 歩A・単A<br>B単 27号 |
| 000028 張りコンクリート<br>18N-8-20B8                          | 59    | m <sup>2</sup> | 3,370  | 198,830    | 歩A・単A<br>B単 28号 |
| 合 計                                                    |       |                |        | 17,946,378 |                 |
| ・・覆土工                                                  |       |                |        |            |                 |
|                                                        | 1.000 | 式              |        | 1,115,000  |                 |
| 000029 流用土覆土(法肩)<br>現地土(改良土)                           | 760   | m <sup>2</sup> | 1,467  | 1,114,920  | 歩A・単A<br>B単 29号 |
| 合 計                                                    |       |                |        | 1,114,920  |                 |
| ・・端部処理工                                                |       |                |        |            |                 |
|                                                        | 1.000 | 式              |        | 181,000    |                 |
| 000030 ふとんかご<br>3段積,片岸,1200*500*1000,網目13cm,割栗石15~20cm | 4     | 箇所             | 41,610 | 166,440    | 歩A・単A<br>B単 30号 |
| 000031 構造物接続部<br>吸出防止シート(合成繊維t=10mm)                   | 10    | 箇所             | 1,468  | 14,680     | 歩A・単A<br>B単 31号 |
| 合 計                                                    |       |                |        | 181,120    |                 |
| ・水路付帯工                                                 |       |                |        |            |                 |
|                                                        | 1.000 | 式              |        | 337,000    |                 |
| ・・安全施設工                                                |       |                |        |            |                 |
|                                                        | 1.000 | 式              |        | 337,000    |                 |
| 000032 転落防止柵(撤去復旧)<br>既設利用                             | 125   | m              | 2,692  | 336,500    | 歩A・単A<br>B単 32号 |
| 合 計                                                    |       |                |        | 336,500    |                 |
| ・耕地復旧工                                                 |       |                |        |            |                 |
|                                                        | 1.000 | 式              |        | 985,000    |                 |
| ・・水田復旧工                                                |       |                |        |            |                 |
|                                                        | 1.000 | 式              |        | 985,000    |                 |
| 000033 暗渠排水工<br>VUφ50,L=2.0m,ネジ式水甲栓(チェーン付き)            | 17    | 箇所             | 18,342 | 311,814    | 歩A・単A<br>B単 33号 |
| 000034 耕地復旧(耕起)                                        | 5,065 | m <sup>2</sup> | 25     | 126,625    | 歩A・単A<br>B単 34号 |
| 000035 畦畔復旧<br>土堤                                      | 39    | m              | 1,026  | 40,014     | 歩A・単A<br>B単 35号 |
| 000036 畦畔撤去復旧<br>畦畔ブロック,既設利用                           | 96    | m              | 3,904  | 374,784    | 歩A・単A<br>B単 36号 |
| 000037 田面排水工<br>HPφ200,既設利用                            | 9     | 箇所             | 12,834 | 115,506    | 歩A・単A<br>B単 37号 |
| 000038 水叩き<br>吸出防止シート,ヤシ繊維,t=10mm                      | 9     | 箇所             | 1,761  | 15,849     | 歩A・単A<br>B単 38号 |
| 合 計                                                    |       |                |        | 984,592    |                 |
| ・道路復旧工                                                 |       |                |        |            |                 |
|                                                        | 1.000 | 式              |        | 174,000    |                 |
| ・・アスファルト舗装工                                            |       |                |        |            |                 |
|                                                        | 1.000 | 式              |        | 160,000    |                 |
| 000039 表層(歩道部)<br>再生密粒度アスコン(13),t=3cm                  | 82    | m <sup>2</sup> | 1,951  | 159,982    | 歩A・単A<br>B単 39号 |
| 合 計                                                    |       |                |        | 159,982    |                 |
| ・・歩車道境界ブロック撤去復旧                                        |       |                |        |            |                 |
|                                                        | 1.000 | 式              |        | 14,000     |                 |
| 000040 歩車道境界ブロック撤去復旧<br>既設利用                           | 2.0   | m              | 7,119  | 14,238     | 歩A・単A<br>B単 40号 |
| 合 計                                                    |       |                |        | 14,238     |                 |

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 事業名 | 筑後川下流右岸農地防災事業             |
| 工事名 | 兵庫西部 1 号線 ( 測その 3 工区 ) 工事 |

工事別工事名:兵庫西部 1 号線 ( 測その 3 工区 ) 工事

| 名 称 ( 規 格 )                                                 | 数 量     | 単 位            | 単 価     | 金 額       | 備 考                  |
|-------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------|-----------|----------------------|
| 直接工事費 ( 仮設工 )                                               |         |                |         | 9,542,000 |                      |
| ・ 仮設工<br>指定仮設工                                              | 1.000   | 式              |         | 8,069,000 |                      |
| ・ ・ 仮設道路工                                                   | 1.000   | 式              |         | 4,697,000 |                      |
| 000041 土木シート<br>敷設 ~ 撤去                                     | 5,168   | m <sup>2</sup> | 254     | 1,312,672 | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 41号 |
| 000042 殻運搬・処理<br>廃プラスチック類 ( 土木シート )                         | 10      | m <sup>3</sup> | 5,600   | 56,000    | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 42号 |
| 000043 工事用道路 ( 坂路 1 )<br>B=4.5m                             | 15.8    | m              | 17,249  | 272,534   | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 43号 |
| 000044 工事用道路 ( 坂路 2 )<br>B=4.5m                             | 15.8    | m              | 17,908  | 282,946   | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 44号 |
| 000045 工事用道路 ( 進入路 )                                        | 5       | m <sup>2</sup> | 3,101   | 15,505    | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 45号 |
| 000046 敷鉄板 ( 法肩仮設道路 )<br>t=22mm                             | 515     | m <sup>2</sup> | 1,301   | 670,015   | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 46号 |
| 000047 敷鉄板 ( 法肩仮設道路 )                                       | 193     | m <sup>2</sup> | 1,301   | 251,093   | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 47号 |
| 000048 敷鉄板 ( 法肩仮設道路 )                                       | 741     | m <sup>2</sup> | 1,301   | 964,041   | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 48号 |
| 000049 敷鉄板 ( 法肩仮設道路 )                                       | 213     | m <sup>2</sup> | 1,301   | 277,113   | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 49号 |
| 000050 敷鉄板 ( 水路内仮設道路 )<br>t=22mm                            | 221     | m <sup>2</sup> | 675     | 149,175   | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 50号 |
| 000051 敷鉄板 ( 水路内仮設道路 )                                      | 74      | m <sup>2</sup> | 894     | 66,156    | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 51号 |
| 000052 敷鉄板 ( 水路内仮設道路 )                                      | 329     | m <sup>2</sup> | 912     | 300,048   | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 52号 |
| 000053 敷鉄板 ( 坂路 )<br>t=22mm                                 | 96      | m <sup>2</sup> | 792     | 76,032    | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 53号 |
| 000054 敷鉄板 ( 進入路 )<br>t=22mm                                | 3       | m <sup>2</sup> | 1,301   | 3,903     | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 54号 |
| 合 計                                                         |         |                |         | 4,697,233 |                      |
| ・ ・ 仮設土留・仮締切工                                               | 1.000   | 式              |         | 898,000   |                      |
| 000055 締切盛土 ( 大型土のう )<br>製作 ~ 設置 ~ 撤去, マサ土 ( 搬入土 ) , ほぐした土量 | 101     | m <sup>3</sup> | 8,722   | 880,922   | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 55号 |
| 000056 殻運搬・処理<br>廃プラスチック類 ( 大型土のう空袋 )                       | 3.0     | m <sup>3</sup> | 5,600   | 16,800    | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 56号 |
| 合 計                                                         |         |                |         | 897,722   |                      |
| ・ ・ 木柵工                                                     | 1.000   | 式              |         | 1,780,000 |                      |
| 000057 木柵工<br>杭長4m, 杭径12cm                                  | 98      | m              | 18,164  | 1,780,072 | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 57号 |
| 合 計                                                         |         |                |         | 1,780,072 |                      |
| ・ ・ 排水処理工 ( 降雨時排水 )                                         | 1.000   | 式              |         | 382,000   |                      |
| 000058 排水ポンプ ( 仮設 ) ( No.18+9.30付近 )<br>φ 100               | 1       | 箇所             | 381,935 | 381,935   | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 58号 |
| 合 計                                                         |         |                |         | 381,935   |                      |
| ・ ・ 安全費                                                     | 1.000   | 式              |         | 312,000   |                      |
| 000059 交通誘導警備員<br>交通誘導警備員 B                                 | 22      | 人              | 14,178  | 311,916   | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 59号 |
| 合 計                                                         |         |                |         | 311,916   |                      |
| ・ 仮設工<br>任意仮設工                                              | 1.000   | 式              |         | 1,473,000 |                      |
| ・ ・ 仮設道路工                                                   | 1.000   | 式              |         | 459,000   |                      |
| 000060 工事用道路                                                | 30      | m <sup>3</sup> | 2,290   | 68,700    | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 60号 |
| 000061 工事用道路                                                | 79      | m <sup>3</sup> | 261     | 20,619    | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 61号 |
| 000062 工事用道路                                                | 109.000 | m <sup>3</sup> | 2,021   | 220,289   | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 62号 |
| 000063 敷鉄板 ( 水路内敷鉄板 )<br>t=22mm                             | 221     | m <sup>2</sup> | 675     | 149,175   | 歩 A ・ 単 A<br>B 単 63号 |
| 合 計                                                         |         |                |         | 458,783   |                      |

工事別工事名:兵庫西部1号線(湧その3工区)工事

九州農政局

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業               |                                   |     |                |        |     |           |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----|----------------|--------|-----|-----------|
| 工事名 兵庫西部 1号線 ( 測その 3 工区 ) 工事    |                                   |     |                |        |     |           |
| 工事別工事名:兵庫西部 1号線 ( 測その 3 工区 ) 工事 |                                   |     |                |        |     |           |
| コード                             | 名 称 ( 規 格 )                       | 数 量 | 単 位            | 単 価    | 金 額 | 備 考       |
| 000001                          | *** B 単 - 1号 ***<br>土砂掘削          |     |                |        |     |           |
|                                 |                                   |     | m3             | 281    |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000002                          | *** B 単 - 2号 ***<br>土砂掘削          |     |                |        |     |           |
|                                 |                                   |     | m3             | 281    |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000003                          | *** B 単 - 3号 ***<br>流用土盛土         |     |                |        |     |           |
|                                 |                                   |     | m3             | 2,146  |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000004                          | *** B 単 - 4号 ***<br>流用土盛土         |     |                |        |     |           |
|                                 |                                   |     | m3             | 2,120  |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000005                          | *** B 単 - 5号 ***<br>流用土盛土         |     |                |        |     |           |
|                                 |                                   |     | m3             | 929    |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000006                          | *** B 単 - 6号 ***<br>流用土盛土         |     |                |        |     |           |
|                                 |                                   |     | m3             | 593    |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000007                          | *** B 単 - 7号 ***<br>法面整形 ( 掘削部 )  |     |                |        |     |           |
|                                 |                                   |     | m <sup>2</sup> | 1,193  |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000008                          | *** B 単 - 8号 ***<br>法面整形 ( 掘削部 )  |     |                |        |     |           |
|                                 |                                   |     | m <sup>2</sup> | 1,701  |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000009                          | *** B 単 - 9号 ***<br>法面整形 ( 盛土部 )  |     |                |        |     |           |
|                                 |                                   |     | m <sup>2</sup> | 842    |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000010                          | *** B 単 - 10号 ***<br>法面整形 ( 盛土部 ) |     |                |        |     |           |
|                                 |                                   |     | m <sup>2</sup> | 1,273  |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000011                          | *** B 単 - 11号 ***<br>作業残土処理       |     |                |        |     |           |
|                                 | 土砂, 末次仮置場                         |     | m3             | 1,740  |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000012                          | *** B 単 - 12号 ***<br>作業残土処理       |     |                |        |     |           |
|                                 |                                   |     | m3             | 1,980  |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000013                          | *** B 単 - 13号 ***<br>作業残土処理       |     |                |        |     |           |
|                                 | 葦根混じり土, 一ノ原受入地                    |     | m3             | 6,711  |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000014                          | *** B 単 - 14号 ***<br>安定処理         |     |                |        |     |           |
|                                 | セメント系固化材 ( 50kg/m3 )              |     | m3             | 2,210  |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000015                          | *** B 単 - 15号 ***<br>安定処理         |     |                |        |     |           |
|                                 | セメント系固化材発塵抑制型 ( 50kg/m3 )         |     | m3             | 3,128  |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000016                          | *** B 単 - 16号 ***<br>殻運搬・処理       |     |                |        |     |           |
|                                 | プラスチック類 ( 改良材空袋 )                 |     | m3             | 5,600  |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000017                          | *** B 単 - 17号 ***<br>舗装版破砕        |     |                |        |     |           |
|                                 | As, 舗装版厚≒15cm以下                   |     | m <sup>2</sup> | 218    |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000018                          | *** B 単 - 18号 ***<br>殻運搬・処理       |     |                |        |     |           |
|                                 | As 殻                              |     | m3             | 5,930  |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000019                          | *** B 単 - 19号 ***<br>水路内雑物運搬・処理   |     |                |        |     |           |
|                                 | 水路内雑物                             |     | m3             | 11,000 |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000020                          | *** B 単 - 20号 ***<br>木柵撤去         |     |                |        |     |           |
|                                 |                                   |     | m              | 185    |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000021                          | *** B 単 - 21号 ***<br>木柵運搬・処理      |     |                |        |     |           |
|                                 | 木くず ( 生木 )                        |     | m3             | 4,663  |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000022                          | *** B 単 - 22号 ***<br>ブロックマット      |     |                |        |     |           |

| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業                |                                          |     |                |        |     |           |
|----------------------------------|------------------------------------------|-----|----------------|--------|-----|-----------|
| 工事名 兵庫西部 1 号線 ( 測その 3 工区 ) 工事    |                                          |     |                |        |     |           |
| 工事別工事名:兵庫西部 1 号線 ( 測その 3 工区 ) 工事 |                                          |     |                |        |     |           |
| コード                              | 名 称 ( 規 格 )                              | 数 量 | 単 位            | 単 価    | 金 額 | 備 考       |
|                                  |                                          |     | m <sup>2</sup> | 9,021  |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000023                           | *** B 単 - 23 号 ***<br>ブロックマット            |     |                |        |     |           |
|                                  |                                          |     | m <sup>2</sup> | 7,793  |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000024                           | *** B 単 - 24 号 ***<br>アンカーピン             |     |                |        |     |           |
|                                  | SD295,D16,加工含み                           |     | 本              | 800    |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000025                           | *** B 単 - 25 号 ***<br>階段工                |     |                |        |     |           |
|                                  | 1:2.0勾配,一般型(5段)                          |     | 箇所             | 54,162 |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000026                           | *** B 単 - 26 号 ***<br>階段工                |     |                |        |     |           |
|                                  | 1:2.0勾配,一般型(6段)                          |     | 箇所             | 64,994 |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000027                           | *** B 単 - 27 号 ***<br>階段工                |     |                |        |     |           |
|                                  | 1:2.0勾配,一般型(7段)                          |     | 箇所             | 75,827 |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000028                           | *** B 単 - 28 号 ***<br>張りコンクリート           |     |                |        |     |           |
|                                  | 18N-8-20BB                               |     | m <sup>2</sup> | 3,370  |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000029                           | *** B 単 - 29 号 ***<br>流用土覆土 ( 法肩 )       |     |                |        |     |           |
|                                  | 現地土 ( 改良土 )                              |     | m <sup>2</sup> | 1,467  |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000030                           | *** B 単 - 30 号 ***<br>ふとんかご              |     |                |        |     |           |
|                                  | 3段積,片岸,1200*500*1000,網目13cm,割栗石15 ~ 20cm |     | 箇所             | 41,610 |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000031                           | *** B 単 - 31 号 ***<br>構造物接続部             |     |                |        |     |           |
|                                  | 吸出防止シート ( 合成繊維 t=10mm )                  |     | 箇所             | 1,468  |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000032                           | *** B 単 - 32 号 ***<br>転落防止柵 ( 撤去復旧 )     |     |                |        |     |           |
|                                  | 既設利用                                     |     | m              | 2,692  |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000033                           | *** B 単 - 33 号 ***<br>暗渠排水工              |     |                |        |     |           |
|                                  | VUφ50,L=2.0m,ネジ式水甲栓 ( チェーン付き )           |     | 箇所             | 18,342 |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000034                           | *** B 単 - 34 号 ***<br>耕地復旧 ( 耕起 )        |     |                |        |     |           |
|                                  |                                          |     | m <sup>2</sup> | 25     |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000035                           | *** B 単 - 35 号 ***<br>畦畔復旧               |     |                |        |     |           |
|                                  | 土堤                                       |     | m              | 1,026  |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000036                           | *** B 単 - 36 号 ***<br>畦畔撤去復旧             |     |                |        |     |           |
|                                  | 畦畔ブロック,既設利用                              |     | m              | 3,904  |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000037                           | *** B 単 - 37 号 ***<br>田面排水工              |     |                |        |     |           |
|                                  | HPφ200,既設利用                              |     | 箇所             | 12,834 |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000038                           | *** B 単 - 38 号 ***<br>水叩き                |     |                |        |     |           |
|                                  | 吸出防止シート,ヤシ繊維,t=10mm                      |     | 箇所             | 1,761  |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000039                           | *** B 単 - 39 号 ***<br>表層 ( 歩道部 )         |     |                |        |     |           |
|                                  | 再生密粒度アスコン(13),t=3cm                      |     | m <sup>2</sup> | 1,951  |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000040                           | *** B 単 - 40 号 ***<br>歩車道境界ブロック撤去復旧      |     |                |        |     |           |
|                                  | 既設利用                                     |     | m              | 7,119  |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000041                           | *** B 単 - 41 号 ***<br>土木シート              |     |                |        |     |           |
|                                  | 敷設 ~ 撤去                                  |     | m <sup>2</sup> | 254    |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000042                           | *** B 単 - 42 号 ***<br>殻運搬・処理             |     |                |        |     |           |
|                                  | 廃プラスチック類 ( 土木シート )                       |     | m <sup>3</sup> | 5,600  |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000043                           | *** B 単 - 43 号 ***<br>工事用道路 ( 坂路 1 )     |     |                |        |     |           |
|                                  | B=4.5m                                   |     | m              | 17,249 |     | 歩 A ・ 単 A |

| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業                |                                                    |     |                |         |     |           |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|-----|----------------|---------|-----|-----------|
| 工事名 兵庫西部 1 号線 ( 測その 3 工区 ) 工事    |                                                    |     |                |         |     |           |
| 工事別工事名:兵庫西部 1 号線 ( 測その 3 工区 ) 工事 |                                                    |     |                |         |     |           |
| コード                              | 名 称 ( 規 格 )                                        | 数 量 | 単 位            | 単 価     | 金 額 | 備 考       |
| 000044                           | *** B 単 - 44号 ***<br>工事用道路 ( 坂路 2 )                |     |                |         |     |           |
|                                  | B=4.5m                                             |     | m              | 17,908  |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000045                           | *** B 単 - 45号 ***<br>工事用道路 ( 進入路 )                 |     |                |         |     |           |
|                                  |                                                    |     | m <sup>2</sup> | 3,101   |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000046                           | *** B 単 - 46号 ***<br>敷鉄板 ( 法肩仮設道路 )                |     |                |         |     |           |
|                                  | t=22mm                                             |     | m <sup>2</sup> | 1,301   |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000047                           | *** B 単 - 47号 ***<br>敷鉄板 ( 法肩仮設道路 )                |     |                |         |     |           |
|                                  |                                                    |     | m <sup>2</sup> | 1,301   |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000048                           | *** B 単 - 48号 ***<br>敷鉄板 ( 法肩仮設道路 )                |     |                |         |     |           |
|                                  |                                                    |     | m <sup>2</sup> | 1,301   |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000049                           | *** B 単 - 49号 ***<br>敷鉄板 ( 法肩仮設道路 )                |     |                |         |     |           |
|                                  |                                                    |     | m <sup>2</sup> | 1,301   |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000050                           | *** B 単 - 50号 ***<br>敷鉄板 ( 水路内仮設道路 )               |     |                |         |     |           |
|                                  | t=22mm                                             |     | m <sup>2</sup> | 675     |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000051                           | *** B 単 - 51号 ***<br>敷鉄板 ( 水路内仮設道路 )               |     |                |         |     |           |
|                                  |                                                    |     | m <sup>2</sup> | 894     |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000052                           | *** B 単 - 52号 ***<br>敷鉄板 ( 水路内仮設道路 )               |     |                |         |     |           |
|                                  |                                                    |     | m <sup>2</sup> | 912     |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000053                           | *** B 単 - 53号 ***<br>敷鉄板 ( 坂路 )                    |     |                |         |     |           |
|                                  | t=22mm                                             |     | m <sup>2</sup> | 792     |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000054                           | *** B 単 - 54号 ***<br>敷鉄板 ( 進入路 )                   |     |                |         |     |           |
|                                  | t=22mm                                             |     | m <sup>2</sup> | 1,301   |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000055                           | *** B 単 - 55号 ***<br>締切盛土 ( 大型土のう )                |     |                |         |     |           |
|                                  | 製作 ~ 設置 ~ 撤去, マサ土 ( 搬入土 ) , ほぐした土量                 |     | m <sup>3</sup> | 8,722   |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000056                           | *** B 単 - 56号 ***<br>殻運搬・処理                        |     |                |         |     |           |
|                                  | 廃プラスチック類 ( 大型土のう空袋 )                               |     | m <sup>3</sup> | 5,600   |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000057                           | *** B 単 - 57号 ***<br>木柵工                           |     |                |         |     |           |
|                                  | 杭長4m, 杭径12cm                                       |     | m              | 18,164  |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000058                           | *** B 単 - 58号 ***<br>排水ポンプ ( 仮設 ) ( No.18+9.30付近 ) |     |                |         |     |           |
|                                  | φ 100                                              |     | 箇所             | 381,935 |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000059                           | *** B 単 - 59号 ***<br>交通誘導警備員                       |     |                |         |     |           |
|                                  | 交通誘導警備員 B                                          |     | 人              | 14,178  |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000060                           | *** B 単 - 60号 ***<br>工事用道路                         |     |                |         |     |           |
|                                  |                                                    |     | m <sup>3</sup> | 2,290   |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000061                           | *** B 単 - 61号 ***<br>工事用道路                         |     |                |         |     |           |
|                                  |                                                    |     | m <sup>3</sup> | 261     |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000062                           | *** B 単 - 62号 ***<br>工事用道路                         |     |                |         |     |           |
|                                  |                                                    |     | m <sup>3</sup> | 2,021   |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000063                           | *** B 単 - 63号 ***<br>敷鉄板 ( 水路内敷鉄板 )                |     |                |         |     |           |
|                                  | t=22mm                                             |     | m <sup>2</sup> | 675     |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000064                           | *** B 単 - 64号 ***<br>遮水シート                         |     |                |         |     |           |
|                                  | 設置・撤去                                              |     | m <sup>2</sup> | 136     |     | 歩 A ・ 単 A |
| 000065                           | *** B 単 - 65号 ***<br>殻運搬・処理                        |     |                |         |     |           |

| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業                |                           |     |     |         |     |           |
|----------------------------------|---------------------------|-----|-----|---------|-----|-----------|
| 工事名 兵庫西部 1 号線 ( 測その 3 工区 ) 工事    |                           |     |     |         |     |           |
| 工事別工事名:兵庫西部 1 号線 ( 測その 3 工区 ) 工事 |                           |     |     |         |     |           |
| コード                              | 名 称 ( 規 格 )               | 数 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額 | 備 考       |
|                                  | 廃プラスチック類 ( 遮水シート )        |     | m3  | 5,600   |     | 歩 A ・ 単 A |
|                                  | *** B 単 - 66 号 ***        |     |     |         |     |           |
| 000066                           | 排水ポンプ ( 仮設 )              |     |     |         |     |           |
|                                  |                           |     | 式   | 118,784 |     | 歩 A ・ 単 A |
|                                  | *** B 単 - 67 号 ***        |     |     |         |     |           |
| 000067                           | 排水ポンプ ( 仮設 )              |     |     |         |     |           |
|                                  |                           |     | 箇所  | 24,861  |     | 歩 A ・ 単 A |
|                                  | *** B 単 - 68 号 ***        |     |     |         |     |           |
| 000068                           | 排水ポンプ ( 仮設 )              |     |     |         |     |           |
|                                  |                           |     | 箇所  | 306,927 |     | 歩 A ・ 単 A |
|                                  | *** B 単 - 69 号 ***        |     |     |         |     |           |
| 000069                           | 受電設備                      |     |     |         |     |           |
|                                  |                           |     | 式   | 178,905 |     | 歩 A ・ 単 A |
|                                  | *** B 単 - 70 号 ***        |     |     |         |     |           |
| 000070                           | 受電設備                      |     |     |         |     |           |
|                                  |                           |     | 式   | 178,520 |     | 歩 A ・ 単 A |
|                                  | *** B 単 - 71 号 ***        |     |     |         |     |           |
| 000071                           | 配電設備                      |     |     |         |     |           |
|                                  |                           |     | 式   | 129,688 |     | 歩 A ・ 単 A |
|                                  | *** B 単 - 72 号 ***        |     |     |         |     |           |
| 000072                           | 配電設備                      |     |     |         |     |           |
|                                  |                           |     | 式   | 58,978  |     | 歩 A ・ 単 A |
|                                  | *** B 単 - 73 号 ***        |     |     |         |     |           |
| 000073                           | 中和処理施設 ( No.16+20.00 付近 ) |     |     |         |     |           |
|                                  | 炭酸ガス                      |     | 式   | 963,357 |     | 歩 A ・ 単 A |
|                                  | *** B 単 - 74 号 ***        |     |     |         |     |           |
| 000074                           | 重建設機械分解・組立・輸送             |     |     |         |     |           |
|                                  | 地盤改良攪拌混合機                 |     | 台   | 636,720 |     | 歩 A ・ 単 A |
|                                  | *** B 単 - 75 号 ***        |     |     |         |     |           |
| 000075                           | 重建設機械輸送                   |     |     |         |     |           |
|                                  | ロング・アーム・クレーン              |     | 台   | 144,480 |     | 歩 A ・ 単 A |
|                                  | *** B 単 - 76 号 ***        |     |     |         |     |           |
| 000076                           | 仮設材輸送費                    |     |     |         |     |           |
|                                  | 敷鉄板                       |     | ton | 8,320   |     | 歩 A ・ 単 A |
|                                  | *** B 単 - 77 号 ***        |     |     |         |     |           |
| 000077                           | 草類運搬・処理                   |     |     |         |     |           |
|                                  | 草類 ( 刈草 )                 |     | m3  | 4,663   |     | 歩 A ・ 単 A |
|                                  | *** B 単 - 78 号 ***        |     |     |         |     |           |
| 000078                           | 草類運搬・処理                   |     |     |         |     |           |
|                                  | 草類 ( 水草 )                 |     | m3  | 10,163  |     | 歩 A ・ 単 A |
|                                  | *** B 単 - 79 号 ***        |     |     |         |     |           |
| 000079                           | 樹木伐採                      |     |     |         |     |           |
|                                  | 10cm 未満                   |     | 本   | 2,477   |     | 歩 A ・ 単 A |
|                                  | *** B 単 - 80 号 ***        |     |     |         |     |           |
| 000080                           | 樹木伐採                      |     |     |         |     |           |
|                                  | 10cm 以上 16cm 未満           |     | 本   | 3,374   |     | 歩 A ・ 単 A |
|                                  | *** B 単 - 81 号 ***        |     |     |         |     |           |
| 000081                           | 樹木伐採                      |     |     |         |     |           |
|                                  | 16cm 以上 22cm 未満           |     | 本   | 7,878   |     | 歩 A ・ 単 A |
|                                  | *** B 単 - 82 号 ***        |     |     |         |     |           |
| 000082                           | 樹木伐採                      |     |     |         |     |           |
|                                  | 22cm 以上 28cm 未満           |     | 本   | 14,033  |     | 歩 A ・ 単 A |
|                                  | *** B 単 - 83 号 ***        |     |     |         |     |           |
| 000083                           | 樹木伐採                      |     |     |         |     |           |
|                                  | 28cm 以上                   |     | 本   | 23,539  |     | 歩 A ・ 単 A |
|                                  | *** B 単 - 84 号 ***        |     |     |         |     |           |
| 000084                           | 伐採木運搬・処理                  |     |     |         |     |           |
|                                  | 木くず ( 生木 )                |     | m3  | 4,663   |     | 歩 A ・ 単 A |
|                                  | *** B 単 - 85 号 ***        |     |     |         |     |           |
| 000085                           | 伐採木運搬・処理                  |     |     |         |     |           |
|                                  | 木くず ( 伐採根 )               |     | m3  | 6,663   |     | 歩 A ・ 単 A |
|                                  | *** B 単 - 86 号 ***        |     |     |         |     |           |
| 000086                           | ポータブルコーン貫入試験              |     |     |         |     |           |
|                                  | 単管式                       |     | m   | 2,950   |     | 歩 A ・ 単 A |

[illegible]

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業

工事名 兵庫西部 1 号線 ( 測その 3 工区 ) 工事

工事別工事名:兵庫西部 1 号線 ( 測その 3 工区 ) 工事

| コード    | 名 称 ( 規 格 )                                         | 数 量   | 単 位            | 単 価   | 金 額                  | 備 考          |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|----------------|-------|----------------------|--------------|
|        | *** B 単 - 1 号 ***                                   |       |                |       |                      |              |
| 000001 | 土砂掘削                                                |       | m3             |       | 1.000 m3             | 歩 A<br>当たり算出 |
| SA0101 | SP 掘削<br>土砂、オーバーカット、無し、無し、5,000m3以上10,000m3未満、-、-、- | 1.000 | m3             | 280.9 | 281                  | S 単 104号     |
|        | 合 計                                                 |       |                |       | 281                  |              |
|        | 単 価                                                 |       |                |       | 281                  |              |
|        |                                                     |       |                |       |                      |              |
|        | *** B 単 - 2 号 ***                                   |       |                |       |                      |              |
| 000002 | 土砂掘削                                                |       | m3             |       | 1.000 m3             | 歩 A<br>当たり算出 |
| SA0101 | SP 掘削<br>土砂、オーバーカット、無し、無し、5,000m3以上10,000m3未満、-、-、- | 1.000 | m3             | 280.9 | 281                  | S 単 104号     |
|        | 合 計                                                 |       |                |       | 281                  |              |
|        | 単 価                                                 |       |                |       | 281                  |              |
|        |                                                     |       |                |       |                      |              |
|        | *** B 単 - 3 号 ***                                   |       |                |       |                      |              |
| 000003 | 流用土盛土                                               |       | m3             |       | 1.000 m3             | 歩 A<br>当たり算出 |
| S01041 | 人力土工 ( 盛土・埋戻 )<br>粘性土・礫質土、盛土、まき出し、振動ローダ ( )         | 1.000 | m3             | 2,146 | 2,146                | S 単 2号       |
|        | 合 計                                                 |       |                |       | 2,146                |              |
|        | 単 価                                                 |       |                |       | 2,146                |              |
|        |                                                     |       |                |       |                      |              |
|        | *** B 単 - 4 号 ***                                   |       |                |       |                      |              |
| 000004 | 流用土盛土                                               |       | m3             |       | 1.000 m3             | 歩 A<br>当たり算出 |
| S01041 | 人力土工 ( 盛土・埋戻 )<br>粘性土・礫質土、盛土、まき出し、締固めを計上しない         | 1.000 | m3             | 1,639 | 1,639                | S 単 3号       |
| S01082 | 締固工 ( 振動ローダ締固め 2.5m 未満 )<br>築堤・埋戻、3.0 ~ 4.0ton、なし   | 1.000 | m3             | 481   | 481                  | S 単 4号       |
|        | 合 計                                                 |       |                |       | 2,120                |              |
|        | 単 価                                                 |       |                |       | 2,120                |              |
|        |                                                     |       |                |       |                      |              |
|        | *** B 単 - 5 号 ***                                   |       |                |       |                      |              |
| 000005 | 流用土盛土                                               |       | m3             |       | 1.000 m3             | 歩 A<br>当たり算出 |
| SA0141 | SP 路体 ( 築堤 ) 盛土・埋戻<br>2.5m 以上 4.0m 未満、-、-、なし        | 1.000 | m3             | 928.9 | 929                  | S 単 112号     |
|        | 合 計                                                 |       |                |       | 929                  |              |
|        | 単 価                                                 |       |                |       | 929                  |              |
|        |                                                     |       |                |       |                      |              |
|        | *** B 単 - 6 号 ***                                   |       |                |       |                      |              |
| 000006 | 流用土盛土                                               |       | m3             |       | 1.000 m3             | 歩 A<br>当たり算出 |
| S01010 | 機械土工 ( 超ロングアームバックホウ掘削 )<br>バックホウ                    | 1.000 | m3             | 593   | 593                  | S 単 1号       |
|        | 合 計                                                 |       |                |       | 593                  |              |
|        | 単 価                                                 |       |                |       | 593                  |              |
|        |                                                     |       |                |       |                      |              |
|        | *** B 単 - 7 号 ***                                   |       |                |       |                      |              |
| 000007 | 法面整形 ( 掘削部 )                                        |       | m <sup>2</sup> |       | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩 A<br>当たり算出 |
| T00101 | 法面整形 ( 掘削部 )<br>通常施工                                | 1.000 | m <sup>2</sup> | 1,193 | 1,193                | T 単 1号       |
|        | 合 計                                                 |       |                |       | 1,193                |              |
|        | 単 価                                                 |       |                |       | 1,193                |              |
|        |                                                     |       |                |       |                      |              |

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 事業名 | 筑後川下流右岸農地防災事業             |
| 工事名 | 兵庫西部 1 号線 ( 測その 3 工区 ) 工事 |

工事別工事名:兵庫西部 1 号線 ( 測その 3 工区 ) 工事

| コード    | 名 称 ( 規 格 )                                                                                                | 数 量   | 単 位            | 単 価   | 金 額   | 備 考       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------|-------|-----------|
|        | *** B 単 - 8 号 ***                                                                                          |       |                |       |       |           |
| 000008 | 法面整形 ( 掘削部 )                                                                                               |       | m <sup>2</sup> |       | 1,000 | 歩 A 当たり算出 |
| T00103 | 法面整形 ( 掘削部 )<br>対面施工                                                                                       | 1.000 | m <sup>2</sup> | 1,701 | 1,701 | T 単 3 号   |
|        | 合 計                                                                                                        |       |                |       | 1,701 |           |
|        | 単 価                                                                                                        |       |                |       | 1,701 |           |
|        |                                                                                                            |       |                |       |       |           |
|        | *** B 単 - 9 号 ***                                                                                          |       |                |       |       |           |
| 000009 | 法面整形 ( 盛土部 )                                                                                               |       | m <sup>2</sup> |       | 1,000 | 歩 A 当たり算出 |
| T00102 | 法面整形 ( 盛土部 )<br>通常施工                                                                                       | 1.000 | m <sup>2</sup> | 842   | 842   | T 単 2 号   |
|        | 合 計                                                                                                        |       |                |       | 842   |           |
|        | 単 価                                                                                                        |       |                |       | 842   |           |
|        |                                                                                                            |       |                |       |       |           |
|        | *** B 単 - 10 号 ***                                                                                         |       |                |       |       |           |
| 000010 | 法面整形 ( 盛土部 )                                                                                               |       | m <sup>2</sup> |       | 1,000 | 歩 A 当たり算出 |
| T00104 | 法面整形 ( 盛土部 )<br>対面施工                                                                                       | 1.000 | m <sup>2</sup> | 1,273 | 1,273 | T 単 4 号   |
|        | 合 計                                                                                                        |       |                |       | 1,273 |           |
|        | 単 価                                                                                                        |       |                |       | 1,273 |           |
|        |                                                                                                            |       |                |       |       |           |
|        | *** B 単 - 11 号 ***                                                                                         |       |                |       |       |           |
| 000011 | 作業残土処理<br>土砂, 末次仮置場                                                                                        |       | m <sup>3</sup> |       | 1,000 | 歩 A 当たり算出 |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準, 1' ック約山積 0.8m <sup>3</sup> ( 平積 0.6m <sup>3</sup> ), 土砂 ( 岩塊・玉石混り土含む ), 有り, 8.5km 以下       | 1.000 | m <sup>3</sup> | 1,588 | 1,588 | S 単 106 号 |
| SA0161 | SP 整地<br>残土受入れ地での処理, -, -, なし                                                                              | 1.000 | m <sup>3</sup> | 152.3 | 152   | S 単 114 号 |
|        | 合 計                                                                                                        |       |                |       | 1,740 |           |
|        | 単 価                                                                                                        |       |                |       | 1,740 |           |
|        |                                                                                                            |       |                |       |       |           |
|        | *** B 単 - 12 号 ***                                                                                         |       |                |       |       |           |
| 000012 | 作業残土処理                                                                                                     |       | m <sup>3</sup> |       | 1,000 | 歩 A 当たり算出 |
| SA0102 | SP 積込 ( ルーズ )<br>土砂, 土量 50,000m <sup>3</sup> 未満                                                            | 1.000 | m <sup>3</sup> | 239.9 | 240   | S 単 105 号 |
| SA0121 | SP 土砂等運搬 末次仮置場<br>標準, 1' ック約山積 0.8m <sup>3</sup> ( 平積 0.6m <sup>3</sup> ), 土砂 ( 岩塊・玉石混り土含む ), 有り, 8.5km 以下 | 1.000 | m <sup>3</sup> | 1,588 | 1,588 | S 単 107 号 |
| SA0161 | SP 整地<br>残土受入れ地での処理, -, -, なし                                                                              | 1.000 | m <sup>3</sup> | 152.3 | 152   | S 単 114 号 |
|        | 合 計                                                                                                        |       |                |       | 1,980 |           |
|        | 単 価                                                                                                        |       |                |       | 1,980 |           |
|        |                                                                                                            |       |                |       |       |           |
|        | *** B 単 - 13 号 ***                                                                                         |       |                |       |       |           |
| 000013 | 作業残土処理<br>葦根混じり土, 一ノ原受入地                                                                                   |       | m <sup>3</sup> |       | 1,000 | 歩 A 当たり算出 |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準, 1' ック約山積 0.8m <sup>3</sup> ( 平積 0.6m <sup>3</sup> ), 土砂 ( 岩塊・玉石混り土含む ), 有り, 19.5km 以下      | 0.800 | m <sup>3</sup> | 2,764 | 2,211 | S 単 108 号 |
| S02123 | 処分価格<br>葦根混じり土                                                                                             | 1.000 | m <sup>3</sup> | 4,500 | 4,500 | S 単 42 号  |
|        | 合 計                                                                                                        |       |                |       | 6,711 |           |
|        | 単 価                                                                                                        |       |                |       | 6,711 |           |
|        |                                                                                                            |       |                |       |       |           |

| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業        |                                              |         |                |        |         |             |
|--------------------------|----------------------------------------------|---------|----------------|--------|---------|-------------|
| 工事名 兵庫西部1号線(測その3工区)工事    |                                              |         |                |        |         |             |
| 工事別工事名:兵庫西部1号線(測その3工区)工事 |                                              |         |                |        |         |             |
| コード                      | 名 称 (規 格)                                    | 数 量     | 単 位            | 単 価    | 金 額     | 備 考         |
|                          | *** B単 - 14号 ***                             |         |                |        |         |             |
| 000014                   | 安定処理<br>セメント系固化材(50kg/m3)                    |         | m3             |        | 100,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| S02117                   | 地盤改良材<br>セメント系固化材 フレコン 一般軟弱土用                | 5.400   | ton            | 17,800 | 96,120  | S単 39号      |
| S86401                   | 固化材散布<br>施工障害なし                              | 5.000   | ton            | 5,449  | 27,245  | S単 102号     |
| S86422                   | 粉体攪拌工(ﾊﾞｯｸﾙ攪拌混合)<br>施工障害なし,深度0.5~2.0m        | 100.000 | m3             | 976    | 97,600  | S単 103号     |
|                          | 合 計                                          |         |                |        | 220,965 |             |
|                          | 単 価                                          |         |                |        | 2,210   |             |
|                          |                                              |         |                |        |         |             |
|                          | *** B単 - 15号 ***                             |         |                |        |         |             |
| 000015                   | 安定処理<br>セメント系固化材発塵抑制型(50kg/m3)               |         | m3             |        | 100,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| S02117                   | 地盤改良材<br>セメント系固化材 発塵抑制 フレコン                  | 5.400   | ton            | 34,800 | 187,920 | S単 40号      |
| S86401                   | 固化材散布<br>施工障害なし                              | 5.000   | ton            | 5,449  | 27,245  | S単 102号     |
| S86422                   | 粉体攪拌工(ﾊﾞｯｸﾙ攪拌混合)<br>施工障害なし,深度0.5~2.0m        | 100.000 | m3             | 976    | 97,600  | S単 103号     |
|                          | 合 計                                          |         |                |        | 312,765 |             |
|                          | 単 価                                          |         |                |        | 3,128   |             |
|                          |                                              |         |                |        |         |             |
|                          | *** B単 - 16号 ***                             |         |                |        |         |             |
| 000016                   | 殻運搬・処理<br>プラスチック類(改良材空袋)                     |         | m3             |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02123                   | 積込・運搬<br>廃プラスチック類                            | 1.000   | m3             | 1,600  | 1,600   | S単 43号      |
| S02123                   | 処分価格<br>廃プラスチック類                             | 1.000   | m3             | 4,000  | 4,000   | S単 44号      |
|                          | 合 計                                          |         |                |        | 5,600   |             |
|                          | 単 価                                          |         |                |        | 5,600   |             |
|                          |                                              |         |                |        |         |             |
|                          | *** B単 - 17号 ***                             |         |                |        |         |             |
| 000017                   | 舗装版破砕<br>As,舗装版厚=15cm以下                      |         | m <sup>2</sup> |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0222                   | SP 舗装版破砕<br>ｱｽﾌﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし    | 1.000   | m <sup>2</sup> | 217.7  | 218     | S単 117号     |
|                          | 合 計                                          |         |                |        | 218     |             |
|                          | 単 価                                          |         |                |        | 218     |             |
|                          |                                              |         |                |        |         |             |
|                          | *** B単 - 18号 ***                             |         |                |        |         |             |
| 000018                   | 殻運搬・処理<br>As殻                                |         | m3             |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0221                   | SP 殻運搬<br>舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下, | 1.000   | m3             | 2,405  | 2,405   | S単 116号     |
| S02123                   | 建設廃材<br>ｱｽﾌﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ廃材                        | 1.000   | m3             | 3,525  | 3,525   | S単 45号      |
|                          | 合 計                                          |         |                |        | 5,930   |             |
|                          | 単 価                                          |         |                |        | 5,930   |             |
|                          |                                              |         |                |        |         |             |
|                          | *** B単 - 19号 ***                             |         |                |        |         |             |
| 000019                   | 水路内雑物運搬・処理<br>水路内雑物                          |         | m3             |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02123                   | 積込・運搬<br>水路内雑物                               | 1.000   | m3             | 2,500  | 2,500   | S単 46号      |
| S02123                   | 処分価格<br>水路内雑物                                | 1.000   | m3             | 8,500  | 8,500   | S単 47号      |
|                          | 合 計                                          |         |                |        | 11,000  |             |
|                          | 単 価                                          |         |                |        | 11,000  |             |
|                          |                                              |         |                |        |         |             |

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 事業名 | 筑後川下流右岸農地防災事業             |
| 工事名 | 兵庫西部 1 号線 ( 測その 3 工区 ) 工事 |

工事別工事名:兵庫西部 1 号線 ( 測その 3 工区 ) 工事

| コード    | 名 称 ( 規 格 )                                         | 数 量   | 単 位            | 単 価    | 金 額                  | 備 考          |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|----------------|--------|----------------------|--------------|
|        | *** B 単 - 20号 ***                                   |       |                |        |                      |              |
| 000020 | 木柵撤去                                                |       | m              |        | 1,000 m              | 歩 A<br>当たり算出 |
| T00301 | 木柵撤去                                                | 1,000 | m              | 185    | 185                  | T 単 5号       |
|        | 合 計                                                 |       |                |        | 185                  |              |
|        | 単 価                                                 |       |                |        | 185                  |              |
|        |                                                     |       |                |        |                      |              |
|        | *** B 単 - 21号 ***                                   |       |                |        |                      |              |
| 000021 | 木柵運搬・処理<br>木くず ( 生木 )                               |       | m <sup>3</sup> |        | 1,000 m <sup>3</sup> | 歩 A<br>当たり算出 |
| S02123 | 処分場運搬<br>木くず ( 生木 ) , 距離 : 21.0km以下 , 路面 : 良好       | 1,000 | m <sup>3</sup> | 1,663  | 1,663                | S 単 48号      |
| S02123 | 処分価格<br>木くず ( 生木 )                                  | 1,000 | m <sup>3</sup> | 3,000  | 3,000                | S 単 49号      |
|        | 合 計                                                 |       |                |        | 4,663                |              |
|        | 単 価                                                 |       |                |        | 4,663                |              |
|        |                                                     |       |                |        |                      |              |
|        | *** B 単 - 22号 ***                                   |       |                |        |                      |              |
| 000022 | ブロックマット                                             |       | m <sup>2</sup> |        | 1,000 m <sup>2</sup> | 歩 A<br>当たり算出 |
| T00402 | ブロックマット敷設<br>2.0m , 長期割引単価区分 ( 賃料機械 ) : なし          | 1,000 | m <sup>2</sup> | 2,121  | 2,121                | T 単 6号       |
| S02116 | ブロックマット<br>厚 8cm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず , ,             | 1,000 | m <sup>2</sup> | 6,900  | 6,900                | S 単 22号      |
|        | 合 計                                                 |       |                |        | 9,021                |              |
|        | 単 価                                                 |       |                |        | 9,021                |              |
|        |                                                     |       |                |        |                      |              |
|        | *** B 単 - 23号 ***                                   |       |                |        |                      |              |
| 000023 | ブロックマット                                             |       | m <sup>2</sup> |        | 1,000 m <sup>2</sup> | 歩 A<br>当たり算出 |
| S06009 | ブロックマット敷設<br>4.0m , なし                              | 1,000 | m <sup>2</sup> | 893    | 893                  | S 単 59号      |
| S02116 | ブロックマット<br>厚 8cm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず , ,             | 1,000 | m <sup>2</sup> | 6,900  | 6,900                | S 単 22号      |
|        | 合 計                                                 |       |                |        | 7,793                |              |
|        | 単 価                                                 |       |                |        | 7,793                |              |
|        |                                                     |       |                |        |                      |              |
|        | *** B 単 - 24号 ***                                   |       |                |        |                      |              |
| 000024 | アンカーピン<br>SD295 , D16 , 加工含み                        |       | 本              |        | 1,000 本              | 歩 A<br>当たり算出 |
| S02116 | アンカーピン<br>SD295 D16 L=600mm × B=200mm 鉄筋加工費含む , ,   | 1,000 | 本              | 800    | 800                  | S 単 23号      |
|        | 合 計                                                 |       |                |        | 800                  |              |
|        | 単 価                                                 |       |                |        | 800                  |              |
|        |                                                     |       |                |        |                      |              |
|        | *** B 単 - 25号 ***                                   |       |                |        |                      |              |
| 000025 | 階段工<br>1:2.0勾配 , 一般型 (5段)                           |       | 箇所             |        | 1,000 箇所             | 歩 A<br>当たり算出 |
| T00408 | 階段ブロック ( 一般型 )<br>1:2.0勾配用 , 長期割引単価区分 ( 賃料機械 ) : なし | 2,000 | m <sup>2</sup> | 27,081 | 54,162               | T 単 7号       |
|        | 合 計                                                 |       |                |        | 54,162               |              |
|        | 単 価                                                 |       |                |        | 54,162               |              |
|        |                                                     |       |                |        |                      |              |
|        | *** B 単 - 26号 ***                                   |       |                |        |                      |              |
| 000026 | 階段工<br>1:2.0勾配 , 一般型 (6段)                           |       | 箇所             |        | 1,000 箇所             | 歩 A<br>当たり算出 |
| T00408 | 階段ブロック ( 一般型 )<br>1:2.0勾配用 , 長期割引単価区分 ( 賃料機械 ) : なし | 2,400 | m <sup>2</sup> | 27,081 | 64,994               | T 単 7号       |
|        | 合 計                                                 |       |                |        | 64,994               |              |

| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業        |                                        |         |                |        |                        |         |
|--------------------------|----------------------------------------|---------|----------------|--------|------------------------|---------|
| 工事名 兵庫西部1号線(測その3工区)工事    |                                        |         |                |        |                        |         |
| 工事別工事名:兵庫西部1号線(測その3工区)工事 |                                        |         |                |        |                        |         |
| コード                      | 名 称 (規 格)                              | 数 量     | 単 位            | 単 価    | 金 額                    | 備 考     |
|                          | 単 価                                    |         |                |        | 64,994                 |         |
|                          |                                        |         |                |        |                        |         |
|                          | *** B単 - 27号 ***                       |         |                |        |                        |         |
| 000027                   | 階段工                                    |         |                |        |                        | 歩A      |
|                          | 1:2.0勾配,一般型(7段)                        |         | 箇所             |        | 1.000 箇所               | 当たり算出   |
| T00408                   | 階段ブロック(一般型)                            |         |                |        |                        |         |
|                          | 1:2.0勾配用,長期割引単価区分(賃料機械):なし             | 2.800   | m <sup>2</sup> | 27,081 | 75,827                 | T単 7号   |
|                          | 合 計                                    |         |                |        | 75,827                 |         |
|                          | 単 価                                    |         |                |        | 75,827                 |         |
|                          |                                        |         |                |        |                        |         |
|                          | *** B単 - 28号 ***                       |         |                |        |                        |         |
| 000028                   | 張りコンクリート                               |         |                |        |                        | 歩A      |
|                          | 18N-8-20BB                             |         | m <sup>2</sup> |        | 100.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出   |
| SA0311                   | SP コンクリート                              |         |                |        |                        |         |
|                          | 無筋・鉄筋構造物,パツ軟(外へ機能付)打設,計上する,一般養生,なし,    | 8.000   | m <sup>3</sup> | 33,780 | 270,240                | S単 118号 |
|                          | 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%                |         |                |        |                        |         |
| T00412                   | 溶接金網設置工                                |         |                |        |                        |         |
|                          | 溶接金網φ3.2mm,網目100mm                     | 100.000 | m <sup>2</sup> | 668    | 66,800                 | T単 8号   |
|                          | 合 計                                    |         |                |        | 337,040                |         |
|                          | 単 価                                    |         |                |        | 3,370                  |         |
|                          |                                        |         |                |        |                        |         |
|                          | *** B単 - 29号 ***                       |         |                |        |                        |         |
| 000029                   | 流用土覆土(法肩)                              |         |                |        |                        | 歩A      |
|                          | 現地土(改良土)                               |         | m <sup>2</sup> |        | 1.000 m <sup>2</sup>   | 当たり算出   |
| SA0102                   | SP 積込(ルーズ)                             |         |                |        |                        |         |
|                          | 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満           | 0.040   | m <sup>3</sup> | 239.9  | 10                     | S単 105号 |
| T00414                   | 流用土覆土(法肩)                              |         |                |        |                        |         |
|                          | ブロックマット部                               | 1.000   | m <sup>2</sup> | 1,457  | 1,457                  | T単 10号  |
|                          | 合 計                                    |         |                |        | 1,467                  |         |
|                          | 単 価                                    |         |                |        | 1,467                  |         |
|                          |                                        |         |                |        |                        |         |
|                          | *** B単 - 30号 ***                       |         |                |        |                        |         |
| 000030                   | ふとんかご                                  |         |                |        |                        | 歩A      |
|                          | 3段積,片岸,1200*500*1000,網目13cm,割栗石15~20cm |         | 箇所             |        | 1.000 箇所               | 当たり算出   |
| SA0203                   | SP ふとんかご                               |         |                |        |                        |         |
|                          | 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm                   | 3.000   | m              | 13,870 | 41,610                 | S単 115号 |
|                          | 合 計                                    |         |                |        | 41,610                 |         |
|                          | 単 価                                    |         |                |        | 41,610                 |         |
|                          |                                        |         |                |        |                        |         |
|                          | *** B単 - 31号 ***                       |         |                |        |                        |         |
| 000031                   | 構造物接続部                                 |         |                |        |                        | 歩A      |
|                          | 吸出防止シート(合成繊維t=10mm)                    |         | 箇所             |        | 1.000 箇所               | 当たり算出   |
| T00413                   | 土工用マット(シート類)敷設                         |         |                |        |                        |         |
|                          | 吸出防止シート(合成繊維)                          | 2.280   | m <sup>2</sup> | 644    | 1,468                  | T単 9号   |
|                          | 合 計                                    |         |                |        | 1,468                  |         |
|                          | 単 価                                    |         |                |        | 1,468                  |         |
|                          |                                        |         |                |        |                        |         |
|                          | *** B単 - 32号 ***                       |         |                |        |                        |         |
| 000032                   | 転落防止柵(撤去復旧)                            |         |                |        |                        | 歩A      |
|                          | 既設利用                                   |         | m              |        | 1.000 m                | 当たり算出   |
| S08714                   | 【横断・転落防止柵撤去】                           |         |                |        |                        |         |
|                          | 土中建込,3.0m,ビーム式・パネ式,受けない,無し             | 1.000   | m              | 1,040  | 1,040                  | S単 62号  |
| S08713                   | 【横断・転落防止柵設置】既設利用                       |         |                |        |                        |         |
|                          | 土中建込,3.0m,ビーム式・パネ式,100m以上,受けない,無し      | 1.000   | m              | 1,652  | 1,652                  | S単 61号  |
|                          | 合 計                                    |         |                |        | 2,692                  |         |
|                          | 単 価                                    |         |                |        | 2,692                  |         |
|                          |                                        |         |                |        |                        |         |
|                          | *** B単 - 33号 ***                       |         |                |        |                        |         |

| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業            |                                                                                        |       |                |        |        |              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------|--------|--------------|
| 工事名 兵庫西部 1 号線（測その 3 工区）工事    |                                                                                        |       |                |        |        |              |
| 工事別工事名:兵庫西部 1 号線（測その 3 工区）工事 |                                                                                        |       |                |        |        |              |
| コード                          | 名 称（規 格）                                                                               | 数 量   | 単位             | 単 価    | 金 額    | 備 考          |
| 000033                       | 暗渠排水工<br>VUφ50,L=2.0m,ネジ式水甲栓（チェーン付き）                                                   |       | 箇所             |        | 1,000  | 歩 A<br>当たり算出 |
| T00601                       | 暗渠排水工<br>φ50,L=2.0m,ネジ式水甲栓                                                             | 1,000 | 箇所             | 3,644  | 3,644  | T 単 11号      |
| T00605                       | ブロックマット加工処理                                                                            | 1,000 | 箇所             | 14,698 | 14,698 | T 単 12号      |
|                              | 合 計                                                                                    |       |                |        | 18,342 |              |
|                              | 単 価                                                                                    |       |                |        | 18,342 |              |
|                              | *** B 単 - 34号 ***                                                                      |       |                |        |        |              |
| 000034                       | 耕地復旧（耕起）                                                                               |       | m <sup>2</sup> |        | 1,000  | 歩 A<br>当たり算出 |
| S15004                       | 耕地復旧(耕起)<br>無                                                                          | 1,000 | m <sup>2</sup> | 25     | 25     | S 単 65号      |
|                              | 合 計                                                                                    |       |                |        | 25     |              |
|                              | 単 価                                                                                    |       |                |        | 25     |              |
|                              | *** B 単 - 35号 ***                                                                      |       |                |        |        |              |
| 000035                       | 畦畔復旧<br>土堤                                                                             |       | m              |        | 1,000  | 歩 A<br>当たり算出 |
| S15002                       | 耕地復旧(畦畔)<br>補助作業及び雑物除去作業,なし                                                            | 1,000 | m              | 1,026  | 1,026  | S 単 64号      |
|                              | 合 計                                                                                    |       |                |        | 1,026  |              |
|                              | 単 価                                                                                    |       |                |        | 1,026  |              |
|                              | *** B 単 - 36号 ***                                                                      |       |                |        |        |              |
| 000036                       | 畦畔撤去復旧<br>畦畔ブロック,既設利用                                                                  |       | m              |        | 1,000  | 歩 A<br>当たり算出 |
| T00606                       | 畦畔ブロック撤去<br>450型                                                                       | 1,000 | m              | 1,301  | 1,301  | T 単 13号      |
| S10001                       | 畦畔ブロック布設<br>450型                                                                       | 1,000 | m              | 2,603  | 2,603  | S 単 63号      |
|                              | 合 計                                                                                    |       |                |        | 3,904  |              |
|                              | 単 価                                                                                    |       |                |        | 3,904  |              |
|                              | *** B 単 - 37号 ***                                                                      |       |                |        |        |              |
| 000037                       | 田面排水工<br>HPφ200,既設利用                                                                   |       | 箇所             |        | 1,000  | 歩 A<br>当たり算出 |
| SA0706                       | SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B 形）<br>据付・撤去,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B 形）,なし,外圧管 1 種                       | 1,500 | m              | 8,556  | 12,834 | S 単 119号     |
|                              | 合 計                                                                                    |       |                |        | 12,834 |              |
|                              | 単 価                                                                                    |       |                |        | 12,834 |              |
|                              | *** B 単 - 38号 ***                                                                      |       |                |        |        |              |
| 000038                       | 水叩き<br>吸出防止シート,ヤシ繊維,t=10mm                                                             |       | 箇所             |        | 1,000  | 歩 A<br>当たり算出 |
| T00621                       | 土工用マット（シート類）敷設<br>吸出防止シート（ヤシ繊維）                                                        | 0,250 | m <sup>2</sup> | 644    | 161    | T 単 14号      |
| S02116                       | アンカーピン<br>SD295 D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む,,                                          | 2,000 | 本              | 800    | 1,600  | S 単 23号      |
|                              | 合 計                                                                                    |       |                |        | 1,761  |              |
|                              | 単 価                                                                                    |       |                |        | 1,761  |              |
|                              | *** B 単 - 39号 ***                                                                      |       |                |        |        |              |
| 000039                       | 表層（歩道部）<br>再生密粒度アスコン(13),t=3cm                                                         |       | m <sup>2</sup> |        | 1,000  | 歩 A<br>当たり算出 |
| SA0846                       | SP 表層（歩道部）<br>1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,アスファルト混合物（2.20t/m3）,ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ 各種,,再生密粒度アスコン(13) | 1,000 | m <sup>2</sup> | 1,951  | 1,951  | S 単 120号     |
|                              | 合 計                                                                                    |       |                |        | 1,951  |              |

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 事業名 | 筑後川下流右岸農地防災事業             |
| 工事名 | 兵庫西部 1 号線 ( 測その 3 工区 ) 工事 |

工事別工事名:兵庫西部 1 号線 ( 測その 3 工区 ) 工事

| コード    | 名 称 ( 規 格 )                                                                             | 数 量    | 単 位            | 単 価   | 金 額                  | 備 考          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------|----------------------|--------------|
|        | 単 価                                                                                     |        |                |       | 1,951                |              |
|        |                                                                                         |        |                |       |                      |              |
|        | *** B 単 - 40号 ***                                                                       |        |                |       |                      |              |
| 000040 | 歩車道境界ブロック撤去復旧<br>既設利用                                                                   |        | m              |       | 1,000 m              | 歩 A<br>当たり算出 |
| SA0878 | SP 歩車道境界ブロック撤去<br>再利用,なし                                                                | 1,000  | m              | 1,308 | 1,308                | S 単 122号     |
| SA0876 | SP 歩車道境界ブロック<br>再利用設置,B種(180/205×250×600),有り,有り,無し,なし,再生ｸﾞﾗｯｼﾞ RC-4<br>0,18-8-25 ( 高炉 ) | 1,000  | m              | 5,811 | 5,811                | S 単 121号     |
|        |                                                                                         |        |                |       |                      |              |
|        | 合 計                                                                                     |        |                |       | 7,119                |              |
|        | 単 価                                                                                     |        |                |       | 7,119                |              |
|        |                                                                                         |        |                |       |                      |              |
|        | *** B 単 - 41号 ***                                                                       |        |                |       |                      |              |
| 000041 | 土木シート<br>敷設 ~ 撤去                                                                        |        | m <sup>2</sup> |       | 1,000 m <sup>2</sup> | 歩 A<br>当たり算出 |
| S18062 | 土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去<br>敷設 ~ 撤去                                                            | 1,000  | m <sup>2</sup> | 254   | 254                  | S 単 85号      |
|        | 合 計                                                                                     |        |                |       | 254                  |              |
|        | 単 価                                                                                     |        |                |       | 254                  |              |
|        |                                                                                         |        |                |       |                      |              |
|        | *** B 単 - 42号 ***                                                                       |        |                |       |                      |              |
| 000042 | 殻運搬・処理<br>廃プラスチック類 ( 土木シート )                                                            |        | m <sup>3</sup> |       | 1,000 m <sup>3</sup> | 歩 A<br>当たり算出 |
| S02123 | 積込・運搬<br>廃プラスチック類                                                                       | 1,000  | m <sup>3</sup> | 1,600 | 1,600                | S 単 43号      |
| S02123 | 処分価格<br>廃プラスチック類                                                                        | 1,000  | m <sup>3</sup> | 4,000 | 4,000                | S 単 44号      |
|        | 合 計                                                                                     |        |                |       | 5,600                |              |
|        | 単 価                                                                                     |        |                |       | 5,600                |              |
|        |                                                                                         |        |                |       |                      |              |
|        | *** B 単 - 43号 ***                                                                       |        |                |       |                      |              |
| 000043 | 工事用道路 ( 坂路 1 )<br>B=4.5m                                                                |        | m              |       | 15,800 m             | 歩 A<br>当たり算出 |
| SA0102 | SP 積込 ( ルーズ )<br>土砂,土量50,000m3未満                                                        | 70,200 | m <sup>3</sup> | 239.9 | 16,841               | S 単 105号     |
| SA0121 | SP 土砂等運搬 末次仮置場L=7.5km_D1D有<br>標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,8.5km以<br>下    | 70,200 | m <sup>3</sup> | 1,588 | 111,478              | S 単 109号     |
| SA0141 | SP 路体 ( 築堤 ) 盛土・埋戻<br>4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし                                           | 63,200 | m <sup>3</sup> | 260.7 | 16,476               | S 単 113号     |
| SA0101 | SP 掘削<br>土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,-                                    | 63,200 | m <sup>3</sup> | 280.9 | 17,753               | S 単 104号     |
| SA0121 | SP 土砂等運搬 末次仮置場L=7.5km_D1D有<br>標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,8.5km以<br>下    | 63,200 | m <sup>3</sup> | 1,588 | 100,362              | S 単 109号     |
| SA0161 | SP 整地<br>残土受入れ地での処理,-,-,なし                                                              | 63,200 | m <sup>3</sup> | 152.3 | 9,625                | S 単 114号     |
|        | 合 計                                                                                     |        |                |       | 272,535              |              |
|        | 単 価                                                                                     |        |                |       | 17,249               |              |
|        |                                                                                         |        |                |       |                      |              |
|        | *** B 単 - 44号 ***                                                                       |        |                |       |                      |              |
| 000044 | 工事用道路 ( 坂路 2 )<br>B=4.5m                                                                |        | m              |       | 15,800 m             | 歩 A<br>当たり算出 |
| SA0102 | SP 積込 ( ルーズ )<br>土砂,土量50,000m3未満                                                        | 72,900 | m <sup>3</sup> | 239.9 | 17,489               | S 単 105号     |
| SA0121 | SP 土砂等運搬 末次仮置場L=7.5km_D1D有<br>標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,8.5km以<br>下    | 72,900 | m <sup>3</sup> | 1,588 | 115,765              | S 単 109号     |
| SA0141 | SP 路体 ( 築堤 ) 盛土・埋戻<br>4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし                                           | 65,600 | m <sup>3</sup> | 260.7 | 17,102               | S 単 113号     |
| SA0101 | SP 掘削<br>土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,-                                    | 65,600 | m <sup>3</sup> | 280.9 | 18,427               | S 単 104号     |

|                              |                                                                                  |        |                |       |                      |             |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------|----------------------|-------------|
| 事業名                          | 筑後川下流右岸農地防災事業                                                                    |        |                |       |                      |             |
| 工事名                          | 兵庫西部 1 号線（測その 3 工区）工事                                                            |        |                |       |                      |             |
| 工事別工事名:兵庫西部 1 号線（測その 3 工区）工事 |                                                                                  |        |                |       |                      |             |
| コード                          | 名 称（規 格）                                                                         | 数 量    | 単位             | 単 価   | 金 額                  | 備 考         |
| SA0121                       | SP 土砂等運搬 末次仮置場L=7.5km_D1D有<br>標準,ハ' ッ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,8.5km以下 | 65.600 | m3             | 1,588 | 104,173              | S 単 109号    |
| SA0161                       | SP 整地<br>残土受入れ地での処理,-,-,なし                                                       | 65.600 | m3             | 152.3 | 9,991                | S 単 114号    |
|                              | 合 計                                                                              |        |                |       | 282,947              |             |
|                              | 単 価                                                                              |        |                |       | 17,908               |             |
|                              | *** B 単 - 45号 ***                                                                |        |                |       |                      |             |
| 000045                       | 工事用道路（進入路）                                                                       |        | m <sup>2</sup> |       | 5.250 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0102                       | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                                    | 2.900  | m3             | 239.9 | 696                  | S 単 105号    |
| SA0121                       | SP 土砂等運搬 末次仮置場L=7.5km_D1D有<br>標準,ハ' ッ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,8.5km以下 | 2.900  | m3             | 1,588 | 4,605                | S 単 109号    |
| S01041                       | 人土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない                                          | 2.600  | m3             | 1,639 | 4,261                | S 単 3号      |
| S01082                       | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし                                        | 2.600  | m3             | 563   | 1,464                | S 単 5号      |
| SA0101                       | SP 掘削<br>土砂,オフソット,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,-                                | 2.600  | m3             | 280.9 | 730                  | S 単 104号    |
| SA0121                       | SP 土砂等運搬 末次仮置場L=7.5km_D1D有<br>標準,ハ' ッ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,8.5km以下 | 2.600  | m3             | 1,588 | 4,129                | S 単 109号    |
| SA0161                       | SP 整地<br>残土受入れ地での処理,-,-,なし                                                       | 2.600  | m3             | 152.3 | 396                  | S 単 114号    |
|                              | 合 計                                                                              |        |                |       | 16,281               |             |
|                              | 単 価                                                                              |        |                |       | 3,101                |             |
|                              | *** B 単 - 46号 ***                                                                |        |                |       |                      |             |
| 000046                       | 敷鉄板（法肩仮設道路）<br>t=22mm                                                            |        | m <sup>2</sup> |       | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| S18054                       | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,94,1,なし                                                    | 1.000  | m <sup>2</sup> | 1,301 | 1,301                | S 単 80号     |
|                              | 合 計                                                                              |        |                |       | 1,301                |             |
|                              | 単 価                                                                              |        |                |       | 1,301                |             |
|                              | *** B 単 - 47号 ***                                                                |        |                |       |                      |             |
| 000047                       | 敷鉄板（法肩仮設道路）                                                                      |        | m <sup>2</sup> |       | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| S18054                       | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,94,1,なし                                                    | 1.000  | m <sup>2</sup> | 1,301 | 1,301                | S 単 80号     |
|                              | 合 計                                                                              |        |                |       | 1,301                |             |
|                              | 単 価                                                                              |        |                |       | 1,301                |             |
|                              | *** B 単 - 48号 ***                                                                |        |                |       |                      |             |
| 000048                       | 敷鉄板（法肩仮設道路）                                                                      |        | m <sup>2</sup> |       | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| S18054                       | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,94,1,なし                                                    | 1.000  | m <sup>2</sup> | 1,301 | 1,301                | S 単 80号     |
|                              | 合 計                                                                              |        |                |       | 1,301                |             |
|                              | 単 価                                                                              |        |                |       | 1,301                |             |
|                              | *** B 単 - 49号 ***                                                                |        |                |       |                      |             |
| 000049                       | 敷鉄板（法肩仮設道路）                                                                      |        | m <sup>2</sup> |       | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| S18054                       | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,94,1,なし                                                    | 1.000  | m <sup>2</sup> | 1,301 | 1,301                | S 単 80号     |
|                              | 合 計                                                                              |        |                |       | 1,301                |             |
|                              | 単 価                                                                              |        |                |       | 1,301                |             |

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 事業名 | 筑後川下流右岸農地防災事業             |
| 工事名 | 兵庫西部 1 号線 ( 測その 3 工区 ) 工事 |

工事別工事名:兵庫西部 1 号線 ( 測その 3 工区 ) 工事

| コード    | 名 称 ( 規 格 )                                                                                                           | 数 量   | 単 位            | 単 価   | 金 額                  | 備 考          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------|----------------------|--------------|
|        |                                                                                                                       |       |                |       |                      |              |
|        | *** B 単 - 50 号 ***                                                                                                    |       |                |       |                      |              |
| 000050 | 敷鉄板 ( 水路内仮設道路 )<br>t=22mm                                                                                             |       | m <sup>2</sup> |       | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩 A<br>当たり算出 |
| S18054 | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,59,2,なし                                                                                         | 1.000 | m <sup>2</sup> | 675   | 675                  | S 単 81 号     |
|        | 合 計                                                                                                                   |       |                |       | 675                  |              |
|        | 単 価                                                                                                                   |       |                |       | 675                  |              |
|        |                                                                                                                       |       |                |       |                      |              |
|        | *** B 単 - 51 号 ***                                                                                                    |       |                |       |                      |              |
| 000051 | 敷鉄板 ( 水路内仮設道路 )                                                                                                       |       | m <sup>2</sup> |       | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩 A<br>当たり算出 |
| S18054 | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,50,1,なし                                                                                         | 1.000 | m <sup>2</sup> | 894   | 894                  | S 単 82 号     |
|        | 合 計                                                                                                                   |       |                |       | 894                  |              |
|        | 単 価                                                                                                                   |       |                |       | 894                  |              |
|        |                                                                                                                       |       |                |       |                      |              |
|        | *** B 単 - 52 号 ***                                                                                                    |       |                |       |                      |              |
| 000052 | 敷鉄板 ( 水路内仮設道路 )                                                                                                       |       | m <sup>2</sup> |       | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩 A<br>当たり算出 |
| S18054 | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,52,1,なし                                                                                         | 1.000 | m <sup>2</sup> | 912   | 912                  | S 単 83 号     |
|        | 合 計                                                                                                                   |       |                |       | 912                  |              |
|        | 単 価                                                                                                                   |       |                |       | 912                  |              |
|        |                                                                                                                       |       |                |       |                      |              |
|        | *** B 単 - 53 号 ***                                                                                                    |       |                |       |                      |              |
| 000053 | 敷鉄板 ( 坂路 )<br>t=22mm                                                                                                  |       | m <sup>2</sup> |       | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩 A<br>当たり算出 |
| S18054 | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,39,1,なし                                                                                         | 1.000 | m <sup>2</sup> | 792   | 792                  | S 単 84 号     |
|        | 合 計                                                                                                                   |       |                |       | 792                  |              |
|        | 単 価                                                                                                                   |       |                |       | 792                  |              |
|        |                                                                                                                       |       |                |       |                      |              |
|        | *** B 単 - 54 号 ***                                                                                                    |       |                |       |                      |              |
| 000054 | 敷鉄板 ( 進入路 )<br>t=22mm                                                                                                 |       | m <sup>2</sup> |       | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩 A<br>当たり算出 |
| S18054 | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,94,1,なし                                                                                         | 1.000 | m <sup>2</sup> | 1,301 | 1,301                | S 単 80 号     |
|        | 合 計                                                                                                                   |       |                |       | 1,301                |              |
|        | 単 価                                                                                                                   |       |                |       | 1,301                |              |
|        |                                                                                                                       |       |                |       |                      |              |
|        | *** B 単 - 55 号 ***                                                                                                    |       |                |       |                      |              |
| 000055 | 締切盛土 ( 大型土のう )<br>製作～設置～撤去,マサ土 ( 搬入土 ), ぼぐした土量                                                                        |       | m <sup>3</sup> |       | 1.000 m <sup>3</sup> | 歩 A<br>当たり算出 |
| SA0102 | SP 積込 ( ルーズ )<br>土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満                                                                         | 0.830 | m <sup>3</sup> | 239.9 | 199                  | S 単 105 号    |
| SA0121 | SP 土砂等運搬 末次仮置場 L=7.5km DID 有<br>標準,ハ' ック約山積0.8m <sup>3</sup> ( 平積0.6m <sup>3</sup> ), 土砂 ( 岩塊・玉石混り土含む ), 有り, 8.5km 以下 | 0.830 | m <sup>3</sup> | 1,588 | 1,318                | S 単 110 号    |
|        |                                                                                                                       |       |                |       |                      |              |
| S18002 | 大型土のう工<br>製作・設置,ﾌﾌﾚﾝｼﾞｰﾝ,現地土,1m <sup>3</sup> ,大型土のう袋 ( 1.0 t 用 ), なし, なし                                              | 1.000 | 袋              | 4,967 | 4,967                | S 単 71 号     |
| S18002 | 大型土のう工<br>撤去,ﾌﾌﾚﾝｼﾞｰﾝ,0m <sup>3</sup> ,大型土のう袋 ( 1.0 t 用 ), なし, なし                                                     | 1.000 | 袋              | 794   | 794                  | S 単 72 号     |
| SA0121 | SP 土砂等運搬 末次仮置場 L=7.5km DID 有<br>標準,ハ' ック約山積0.8m <sup>3</sup> ( 平積0.6m <sup>3</sup> ), 土砂 ( 岩塊・玉石混り土含む ), 有り, 8.5km 以下 | 0.830 | m <sup>3</sup> | 1,588 | 1,318                | S 単 111 号    |
|        |                                                                                                                       |       |                |       |                      |              |
| SA0161 | SP 整地<br>残土受け入れ地での処理, -, -, なし                                                                                        | 0.830 | m <sup>3</sup> | 152.3 | 126                  | S 単 114 号    |
|        | 合 計                                                                                                                   |       |                |       | 8,722                |              |
|        | 単 価                                                                                                                   |       |                |       | 8,722                |              |

| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業                |                                                                              |         |     |         |           |              |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---------|-----------|--------------|
| 工事名 兵庫西部 1 号線 ( 測その 3 工区 ) 工事    |                                                                              |         |     |         |           |              |
| 工事別工事名:兵庫西部 1 号線 ( 測その 3 工区 ) 工事 |                                                                              |         |     |         |           |              |
| コード                              | 名 称 ( 規 格 )                                                                  | 数 量     | 単 位 | 単 価     | 金 額       | 備 考          |
|                                  |                                                                              |         |     |         |           |              |
|                                  | *** B 単 - 56 号 ***                                                           |         |     |         |           |              |
| 000056                           | 殻運搬・処理<br>廃プラスチック類 ( 大型土のう袋 )                                                |         | m3  |         | 1,000     | 歩 A<br>当たり算出 |
| S02123                           | 積込・運搬<br>廃プラスチック類                                                            | 1,000   | m3  | 1,600   | 1,600     | S 単 43 号     |
| S02123                           | 処分価格<br>廃プラスチック類                                                             | 1,000   | m3  | 4,000   | 4,000     | S 単 44 号     |
|                                  | 合 計                                                                          |         |     |         | 5,600     |              |
|                                  | 単 価                                                                          |         |     |         | 5,600     |              |
|                                  |                                                                              |         |     |         |           |              |
|                                  | *** B 単 - 57 号 ***                                                           |         |     |         |           |              |
| 000057                           | 木柵工<br>杭長 4m, 杭径 12cm                                                        |         | m   |         | 100,000   | 歩 A<br>当たり算出 |
| T00802                           | 木杭打設 ( 機械 )<br>杭径 12cm 杭長 4m                                                 | 101,000 | 本   | 7,451   | 752,551   | T 単 15 号     |
| T00808                           | 土留板柵工<br>胴杭 4m φ 12cm 背板 H=3.0m t=24mm                                       | 100,000 | m   | 10,638  | 1,063,800 | T 単 16 号     |
|                                  | 合 計                                                                          |         |     |         | 1,816,351 |              |
|                                  | 単 価                                                                          |         |     |         | 18,164    |              |
|                                  |                                                                              |         |     |         |           |              |
|                                  | *** B 単 - 58 号 ***                                                           |         |     |         |           |              |
| 000058                           | 排水ポンプ ( 仮設 ) ( No.18+9.30 付近 )<br>φ 100                                      |         | 箇所  |         | 1,000     | 歩 A<br>当たり算出 |
| S18007                           | 排水ポンプ設置撤去 ( 小口径 )<br>口径 100mm, なし                                            | 1,000   | 箇所  | 54,981  | 54,981    | S 単 78 号     |
| S18006                           | 排水ポンプ運転 ( 小口径 )<br>21, 常時排水, 6 以上 ~ 30 未満, 商用電源, あり                          | 1,000   | 箇所  | 102,266 | 102,266   | S 単 76 号     |
| S02112                           | 工事用水中ポンプ ( 潜水ポンプ )<br>口径 100mm 全揚程 10m ( 供用資料: 長割あり )                        | 65,000  | 日   | 278     | 18,070    | S 単 9 号      |
| S02113                           | 塩ビ送水ホース<br>径 100mm ( 物価版平均 × 損耗率 45% ( 3 カ月未満 ) ) 30m 控除                     | 103,000 | m   | 286     | 29,458    | S 単 11 号     |
| T00903                           | 排水ホース設置<br>φ 100mm                                                           | 103,000 | m   | 1,084   | 111,652   | T 単 17 号     |
| T00904                           | 排水ホース撤去<br>φ 100mm                                                           | 103,000 | m   | 636     | 65,508    | T 単 18 号     |
|                                  | 合 計                                                                          |         |     |         | 381,935   |              |
|                                  | 単 価                                                                          |         |     |         | 381,935   |              |
|                                  |                                                                              |         |     |         |           |              |
|                                  | *** B 単 - 59 号 ***                                                           |         |     |         |           |              |
| 000059                           | 交通誘導警備員<br>交通誘導警備員 B                                                         |         | 人   |         | 1,000     | 歩 A<br>当たり算出 |
| S02115                           | 交通誘導警備員 B                                                                    | 1,000   | 人   | 14,178  | 14,178    | S 単 18 号     |
|                                  | 合 計                                                                          |         |     |         | 14,178    |              |
|                                  | 単 価                                                                          |         |     |         | 14,178    |              |
|                                  |                                                                              |         |     |         |           |              |
|                                  | *** B 単 - 60 号 ***                                                           |         |     |         |           |              |
| 000060                           | 工事用道路                                                                        |         | m3  |         | 1,000     | 歩 A<br>当たり算出 |
| SA0102                           | SP 積込 ( ルーズ )<br>土砂, 土量 50,000m3 未満                                          | 1,110   | m3  | 239.9   | 266       | S 単 105 号    |
| SA0121                           | SP 土砂等運搬<br>標準, 1 ㎡ 約 山積 0.8m3 ( 平積 0.6m3 ), 土砂 ( 岩塊・玉石混り土含む ), 有り, 8.5km 以下 | 1,110   | m3  | 1,588   | 1,763     | S 単 106 号    |
| SA0141                           | SP 路体 ( 築堤 ) 盛土・埋戻<br>4.0m 以上, 20,000m3 未満, 無し, なし                           | 1,000   | m3  | 260.7   | 261       | S 単 113 号    |
|                                  | 合 計                                                                          |         |     |         | 2,290     |              |
|                                  | 単 価                                                                          |         |     |         | 2,290     |              |
|                                  |                                                                              |         |     |         |           |              |
|                                  | *** B 単 - 61 号 ***                                                           |         |     |         |           |              |
| 000061                           | 工事用道路                                                                        |         | m3  |         | 1,000     | 歩 A<br>当たり算出 |

| 事業名                              | 筑後川下流右岸農地防災事業                                                  |       |                |        |         |             |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------|---------|-------------|
| 工事名                              | 兵庫西部 1 号線 ( 測その 3 工区 ) 工事                                      |       |                |        |         |             |
| 工事別工事名:兵庫西部 1 号線 ( 測その 3 工区 ) 工事 |                                                                |       |                |        |         |             |
| コード                              | 名 称 ( 規 格 )                                                    | 数 量   | 単 位            | 単 価    | 金 額     | 備 考         |
| SA0141                           | SP 路体 ( 築堤 ) 盛土・埋戻<br>4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし                  | 1.000 | m3             | 260.7  | 261     | S 単 113号    |
|                                  | 合 計                                                            |       |                |        | 261     |             |
|                                  | 単 価                                                            |       |                |        | 261     |             |
|                                  | *** B 単 - 62号 ***                                              |       |                |        |         |             |
| 000062                           | 工事用道路                                                          |       | m3             |        | 1.000   | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0101                           | SP 掘削<br>土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,-            | 1.000 | m3             | 280.9  | 281     | S 単 104号    |
| SA0121                           | SP 土砂等運搬<br>標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,8.5km以下 | 1.000 | m3             | 1,588  | 1,588   | S 単 106号    |
| SA0161                           | SP 整地<br>残土受入れ地での処理,-,-,なし                                     | 1.000 | m3             | 152.3  | 152     | S 単 114号    |
|                                  | 合 計                                                            |       |                |        | 2,021   |             |
|                                  | 単 価                                                            |       |                |        | 2,021   |             |
|                                  | *** B 単 - 63号 ***                                              |       |                |        |         |             |
| 000063                           | 敷鉄板 ( 水路内敷鉄板 )<br>t=22mm                                       |       | m <sup>2</sup> |        | 1.000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S18054                           | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,59,2,なし                                  | 1.000 | m <sup>2</sup> | 675    | 675     | S 単 81号     |
|                                  | 合 計                                                            |       |                |        | 675     |             |
|                                  | 単 価                                                            |       |                |        | 675     |             |
|                                  | *** B 単 - 64号 ***                                              |       |                |        |         |             |
| 000064                           | 遮水シート<br>設置・撤去                                                 |       | m <sup>2</sup> |        | 1.000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S18062                           | 土工用マット(シート類)敷設・撤去<br>敷設～撤去                                     | 1.000 | m <sup>2</sup> | 136    | 136     | S 単 86号     |
|                                  | 合 計                                                            |       |                |        | 136     |             |
|                                  | 単 価                                                            |       |                |        | 136     |             |
|                                  | *** B 単 - 65号 ***                                              |       |                |        |         |             |
| 000065                           | 殻運搬・処理<br>廃プラスチック類 ( 遮水シート )                                   |       | m3             |        | 1.000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02123                           | 積込・運搬<br>廃プラスチック類                                              | 1.000 | m3             | 1,600  | 1,600   | S 単 43号     |
| S02123                           | 処分価格<br>廃プラスチック類                                               | 1.000 | m3             | 4,000  | 4,000   | S 単 44号     |
|                                  | 合 計                                                            |       |                |        | 5,600   |             |
|                                  | 単 価                                                            |       |                |        | 5,600   |             |
|                                  | *** B 単 - 66号 ***                                              |       |                |        |         |             |
| 000066                           | 排水ポンプ ( 仮設 )                                                   |       | 式              |        | 1.000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S18007                           | 排水ポンプ設置撤去 ( 小口径 )<br>口径 50mm,なし                                | 1.000 | 箇所             | 18,115 | 18,115  | S 単 79号     |
| S18004                           | 排水ポンプ設置撤去_初期排水φ200mm<br>1～5 台,なし                               | 1.000 | 箇所             | 84,212 | 84,212  | S 単 73号     |
| S18005                           | 排水ポンプ用釜場設置・撤去<br>釜場掘削・設置                                       | 1.000 | 箇所             | 7,710  | 7,710   | S 単 74号     |
| S18005                           | 排水ポンプ用釜場設置・撤去<br>釜場埋戻・撤去                                       | 1.000 | 箇所             | 8,747  | 8,747   | S 単 75号     |
|                                  | 合 計                                                            |       |                |        | 118,784 |             |
|                                  | 単 価                                                            |       |                |        | 118,784 |             |
|                                  | *** B 単 - 67号 ***                                              |       |                |        |         |             |
| 000067                           | 排水ポンプ ( 仮設 )                                                   |       | 箇所             |        | 1.000   | 歩A<br>当たり算出 |

| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業                |                                                         |        |    |         |          |              |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|----|---------|----------|--------------|
| 工事名 兵庫西部 1 号線 ( 測その 3 工区 ) 工事    |                                                         |        |    |         |          |              |
| 工事別工事名:兵庫西部 1 号線 ( 測その 3 工区 ) 工事 |                                                         |        |    |         |          |              |
| コード                              | 名 称 ( 規 格 )                                             | 数 量    | 単位 | 単 価     | 金 額      | 備 考          |
| T00917                           | 排水ポンプ運転<br>常時排水,40以上～120未満,商用電源,長割なし                    | 3.000  | 日  | 8,287   | 24,861   | T 単 19号      |
|                                  | 合 計                                                     |        |    |         | 24,861   |              |
|                                  | 単 価                                                     |        |    |         | 24,861   |              |
|                                  | *** B 単 - 68号 ***                                       |        |    |         |          |              |
| 000068                           | 排水ポンプ ( 仮設 )                                            |        | 箇所 |         | 1.000 箇所 | 歩 A<br>当たり算出 |
| S18006                           | 排水ポンプ運転 ( 小口径 )<br>81,常時排水,0以上～6未満,商用電源,あり              | 1.000  | 箇所 | 306,927 | 306,927  | S 単 77号      |
|                                  | 合 計                                                     |        |    |         | 306,927  |              |
|                                  | 単 価                                                     |        |    |         | 306,927  |              |
|                                  | *** B 単 - 69号 ***                                       |        |    |         |          |              |
| 000069                           | 受電設備                                                    |        | 式  |         | 1.000 式  | 歩 A<br>当たり算出 |
| S18103                           | 低圧引込設備<br>設置～損料～撤去,84日                                  | 1.000  | 箇所 | 160,715 | 160,715  | S 単 87号      |
| S18105                           | 配電設備(接地工)<br>D 種,設置～撤去,0本,IV線,14mm2,1.25m               | 1.000  | 極  | 18,190  | 18,190   | S 単 89号      |
|                                  | 合 計                                                     |        |    |         | 178,905  |              |
|                                  | 単 価                                                     |        |    |         | 178,905  |              |
|                                  | *** B 単 - 70号 ***                                       |        |    |         |          |              |
| 000070                           | 受電設備                                                    |        | 式  |         | 1.000 式  | 歩 A<br>当たり算出 |
| S18103                           | 低圧引込設備<br>設置～損料～撤去,86日                                  | 1.000  | 箇所 | 160,790 | 160,790  | S 単 88号      |
| S18105                           | 配電設備(接地工)<br>D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,1.25m              | 1.000  | 極  | 17,730  | 17,730   | S 単 90号      |
|                                  | 合 計                                                     |        |    |         | 178,520  |              |
|                                  | 単 価                                                     |        |    |         | 178,520  |              |
|                                  | *** B 単 - 71号 ***                                       |        |    |         |          |              |
| 000071                           | 配電設備                                                    |        | 式  |         | 1.000 式  | 歩 A<br>当たり算出 |
| S18112                           | 低圧移動電線<br>三相,14,設置～損料～撤去,84日                            | 10.000 | m  | 1,291   | 12,910   | S 単 94号      |
| S18114                           | 分電盤設備_初期・常時排水ポンプ<br>三相3線式,15,設置～損料～撤去,81日               | 1.000  | 箇所 | 52,228  | 52,228   | S 単 96号      |
| S18114                           | 分電盤設備_中和処理装置<br>三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,79日                  | 1.000  | 箇所 | 29,316  | 29,316   | S 単 97号      |
| S18105                           | 配線設備 ( 接地工 )_初期・常時排水ポンプ<br>D 種,設置～撤去,0本,IV線,14mm2,0.75m | 1.000  | 極  | 17,803  | 17,803   | S 単 91号      |
| S18105                           | 配電設備 ( 接地工 )_中和処理装置<br>D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75m    | 1.000  | 極  | 17,431  | 17,431   | S 単 92号      |
|                                  | 合 計                                                     |        |    |         | 129,688  |              |
|                                  | 単 価                                                     |        |    |         | 129,688  |              |
|                                  | *** B 単 - 72号 ***                                       |        |    |         |          |              |
| 000072                           | 配電設備                                                    |        | 式  |         | 1.000 式  | 歩 A<br>当たり算出 |
| S18112                           | 低圧移動電線_降雨時排水<br>三相,2.0,設置～損料～撤去,86日                     | 10.000 | m  | 1,219   | 12,190   | S 単 95号      |
| S18114                           | 分電盤設備_降雨時排水ポンプ<br>三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,86日                | 1.000  | 箇所 | 29,357  | 29,357   | S 単 98号      |
| S18105                           | 配電設備 ( 接地工 )_降雨時排水<br>D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75m     | 1.000  | 極  | 17,431  | 17,431   | S 単 93号      |
|                                  | 合 計                                                     |        |    |         | 58,978   |              |
|                                  | 単 価                                                     |        |    |         | 58,978   |              |
|                                  | *** B 単 - 73号 ***                                       |        |    |         |          |              |

| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業            |                                                                       |        |     |         |         |                |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|-----|---------|---------|----------------|
| 工事名 兵庫西部 1 号線（測その 3 工区）工事    |                                                                       |        |     |         |         |                |
| 工事別工事名:兵庫西部 1 号線（測その 3 工区）工事 |                                                                       |        |     |         |         |                |
| コード                          | 名 称（規 格）                                                              | 数 量    | 単位  | 単 価     | 金 額     | 備 考            |
| 000073                       | 中和処理施設（No.16+20.00付近）<br>炭酸ガス                                         |        | 式   |         | 1,000   | 歩A<br>式当たり算出   |
| T01101                       | 中和処理施設設置・撤去<br>6m3/hr級(1.64kW)長期割引単価区分(賃料機械):なし                       | 1,000  | 式   | 341,649 | 341,649 | T単 20号         |
| T01104                       | 中和処理工<br>6m3/hr級(1.64kW)                                              | 81,000 | 日   | 7,503   | 607,743 | T単 21号         |
| S02116                       | 炭酸ガス<br>液化 純度99.5%以上 ポンベ...                                           | 57,000 | kg  | 245     | 13,965  | S単 33号         |
|                              | 合 計                                                                   |        |     |         | 963,357 |                |
|                              | 単 価                                                                   |        |     |         | 963,357 |                |
|                              |                                                                       |        |     |         |         |                |
|                              | *** B単 - 74号 ***                                                      |        |     |         |         |                |
| 000074                       | 重建設機械分解・組立・輸送<br>地盤改良攪拌混合機                                            |        | 台   |         | 1,000   | 歩A<br>台当たり算出   |
| T01201                       | 分解・組立（重建設機械）<br>攪拌混合機(ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ ﾎﾞｯｸｽ超ﾛｯｸ)賃料機械長割なし                      | 1,000  | 台   | 415,900 | 415,900 | T単 22号         |
| S19002                       | 輸送費(特殊機械)往路<br>20t車以上30t車まで,20kmまで                                    | 1,000  | 台   | 71,000  | 71,000  | S単 99号         |
| T01213                       | 輸送費(特殊機械)往路<br>4ton車,10kmまで                                           | 1,000  | 台   | 15,730  | 15,730  | T単 25号         |
| T01215                       | 輸送費(特殊機械)往路<br>10ton車,10kmまで                                          | 1,000  | 台   | 20,470  | 20,470  | T単 27号         |
| S19002                       | 輸送費(特殊機械)復路<br>20t車以上30t車まで,20kmまで                                    | 1,000  | 台   | 71,000  | 71,000  | S単 100号        |
| T01214                       | 輸送費(特殊機械)復路<br>4ton車,10kmまで                                           | 1,000  | 台   | 15,730  | 15,730  | T単 26号         |
| T01216                       | 輸送費(特殊機械)復路<br>10ton車,10kmまで                                          | 1,000  | 台   | 20,470  | 20,470  | T単 28号         |
| T01207                       | 輸送時損料（重建設機械）往路・復路<br>攪拌混合機(ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ ﾎﾞｯｸｽ超ﾛｯｸ仕様)                       | 1,000  | 式   | 6,420   | 6,420   | T単 23号         |
|                              | 合 計                                                                   |        |     |         | 636,720 |                |
|                              | 単 価                                                                   |        |     |         | 636,720 |                |
|                              |                                                                       |        |     |         |         |                |
|                              | *** B単 - 75号 ***                                                      |        |     |         |         |                |
| 000075                       | 重建設機械輸送<br>ﾛｯｸ ｱｰﾑ ﾎﾞｯｸｽ                                              |        | 台   |         | 1,000   | 歩A<br>台当たり算出   |
| S19002                       | 輸送費(特殊機械)往路<br>20t車以上30t車まで,20kmまで                                    | 1,000  | 台   | 71,000  | 71,000  | S単 99号         |
| S19002                       | 輸送費(特殊機械)復路<br>20t車以上30t車まで,20kmまで                                    | 1,000  | 台   | 71,000  | 71,000  | S単 100号        |
| T01211                       | 輸送時損料（重建設機械）往路・復路<br>ﾎﾞｯｸｽ[ｸﾛｰﾗ型・超ﾛｯｸ ｱｰﾑ・排対(1次)]山0.4(平0.3)           | 1,000  | 式   | 2,480   | 2,480   | T単 24号         |
|                              | 合 計                                                                   |        |     |         | 144,480 |                |
|                              | 単 価                                                                   |        |     |         | 144,480 |                |
|                              |                                                                       |        |     |         |         |                |
|                              | *** B単 - 76号 ***                                                      |        |     |         |         |                |
| 000076                       | 仮設材輸送費<br>敷鉄板                                                         |        | ton |         | 1,000   | 歩A<br>ton当たり算出 |
| S19003                       | 輸送費(仮設材)<br>基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0 | 1,000  | ton | 8,320   | 8,320   | S単 101号        |
|                              | 合 計                                                                   |        |     |         | 8,320   |                |
|                              | 単 価                                                                   |        |     |         | 8,320   |                |
|                              |                                                                       |        |     |         |         |                |
|                              | *** B単 - 77号 ***                                                      |        |     |         |         |                |
| 000077                       | 草類運搬・処理<br>草類（刈草）                                                     |        | m3  |         | 1,000   | 歩A<br>m3当たり算出  |
| S02123                       | 処分場運搬<br>草類,距離：19.6km以下,路面：良好                                         | 1,000  | m3  | 1,663   | 1,663   | S単 50号         |
| S02123                       | 処分価格<br>草類（刈草）                                                        | 1,000  | m3  | 3,000   | 3,000   | S単 51号         |
|                              | 合 計                                                                   |        |     |         | 4,663   |                |
|                              | 単 価                                                                   |        |     |         | 4,663   |                |
|                              |                                                                       |        |     |         |         |                |
|                              | *** B単 - 78号 ***                                                      |        |     |         |         |                |

事業名

筑後川下流右岸農地防災事業

工事名

兵庫西部 1 号線（測その 3 工区）工事

工事別工事名

兵庫西部 1 号線（測その 3 工区）工事

| コード    | 名 称 (規 格)                     | 数 量   | 単位 | 単 価    | 金 額    | 備 考     |
|--------|-------------------------------|-------|----|--------|--------|---------|
| 000078 | 草類運搬・処理                       |       |    |        |        | 歩 A     |
|        | 草類（水草）                        |       | m3 |        | 1,000  | 当たり算出   |
| S02123 | 処分場運搬                         |       |    |        |        |         |
|        | 草類,距離：13.9km以下,路面：良好          | 1,000 | m3 | 1,663  | 1,663  | S 単 52号 |
| S02123 | 処分価格                          |       |    |        |        |         |
|        | 草類（水草）                        | 1,000 | m3 | 8,500  | 8,500  | S 単 53号 |
|        | 合 計                           |       |    |        | 10,163 |         |
|        | 単 価                           |       |    |        | 10,163 |         |
|        |                               |       |    |        |        |         |
|        | *** B 単 - 79号 ***             |       |    |        |        |         |
| 000079 | 樹木伐採                          |       |    |        |        | 歩 A     |
|        | 10cm未満                        |       | 本  |        | 1,000  | 当たり算出   |
| T01301 | 樹木伐採工                         |       |    |        |        |         |
|        | 10cm未満                        | 1,000 | 本  | 2,477  | 2,477  | T 単 29号 |
|        | 合 計                           |       |    |        | 2,477  |         |
|        | 単 価                           |       |    |        | 2,477  |         |
|        |                               |       |    |        |        |         |
|        | *** B 単 - 80号 ***             |       |    |        |        |         |
| 000080 | 樹木伐採                          |       |    |        |        | 歩 A     |
|        | 10cm以上16cm未満                  |       | 本  |        | 1,000  | 当たり算出   |
| T01302 | 樹木伐採工                         |       |    |        |        |         |
|        | 10cm以上16cm未満                  | 1,000 | 本  | 3,374  | 3,374  | T 単 30号 |
|        | 合 計                           |       |    |        | 3,374  |         |
|        | 単 価                           |       |    |        | 3,374  |         |
|        |                               |       |    |        |        |         |
|        | *** B 単 - 81号 ***             |       |    |        |        |         |
| 000081 | 樹木伐採                          |       |    |        |        | 歩 A     |
|        | 16cm以上22cm未満                  |       | 本  |        | 1,000  | 当たり算出   |
| T01303 | 樹木伐採工                         |       |    |        |        |         |
|        | 16cm以上22cm未満                  | 1,000 | 本  | 7,878  | 7,878  | T 単 31号 |
|        | 合 計                           |       |    |        | 7,878  |         |
|        | 単 価                           |       |    |        | 7,878  |         |
|        |                               |       |    |        |        |         |
|        | *** B 単 - 82号 ***             |       |    |        |        |         |
| 000082 | 樹木伐採                          |       |    |        |        | 歩 A     |
|        | 22cm以上28cm未満                  |       | 本  |        | 1,000  | 当たり算出   |
| T01304 | 樹木伐採工                         |       |    |        |        |         |
|        | 22cm以上28cm未満                  | 1,000 | 本  | 14,033 | 14,033 | T 単 32号 |
|        | 合 計                           |       |    |        | 14,033 |         |
|        | 単 価                           |       |    |        | 14,033 |         |
|        |                               |       |    |        |        |         |
|        | *** B 単 - 83号 ***             |       |    |        |        |         |
| 000083 | 樹木伐採                          |       |    |        |        | 歩 A     |
|        | 28cm以上                        |       | 本  |        | 1,000  | 当たり算出   |
| T01305 | 樹木伐採工                         |       |    |        |        |         |
|        | 28cm以上                        | 1,000 | 本  | 23,539 | 23,539 | T 単 33号 |
|        | 合 計                           |       |    |        | 23,539 |         |
|        | 単 価                           |       |    |        | 23,539 |         |
|        |                               |       |    |        |        |         |
|        | *** B 単 - 84号 ***             |       |    |        |        |         |
| 000084 | 伐採木運搬・処理                      |       |    |        |        | 歩 A     |
|        | 木くず（生木）                       |       | m3 |        | 1,000  | 当たり算出   |
| S02123 | 処分場運搬                         |       |    |        |        |         |
|        | 草類,距離：21.0km以下,路面：良好          | 1,000 | m3 | 1,663  | 1,663  | S 単 54号 |
| S02123 | 処分価格                          |       |    |        |        |         |
|        | 木くず(生木),単価15,000円/t×単位体積重量0.2 | 1,000 | m3 | 3,000  | 3,000  | S 単 55号 |
|        | 合 計                           |       |    |        | 4,663  |         |
|        | 単 価                           |       |    |        | 4,663  |         |
|        |                               |       |    |        |        |         |

[illegible]

| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業               |                                    |     |     |        |     |       |
|---------------------------------|------------------------------------|-----|-----|--------|-----|-------|
| 工事名 兵庫西部 1号線 ( 測その 3 工区 ) 工事    |                                    |     |     |        |     |       |
| 工事別工事名:兵庫西部 1号線 ( 測その 3 工区 ) 工事 |                                    |     |     |        |     |       |
| コード                             | 名 称 (規 格 )                         | 数 量 | 単位  | 単 価    | 金 額 | 備 考   |
|                                 | *** S単 - 1号 ***                    |     |     |        |     |       |
| S01010                          | 機械土工(超ロング・A・バック掘削)                 |     |     |        |     |       |
|                                 | 機械土工(超ロング・A・バック掘削)                 |     |     |        |     |       |
|                                 | バック                                |     | m3  | 593    |     | 歩A・単A |
|                                 | *** S単 - 2号 ***                    |     |     |        |     |       |
| S01041                          | 人力土工(盛土・埋戻)                        |     |     |        |     |       |
|                                 | 人力土工(盛土・埋戻)                        |     |     |        |     |       |
|                                 | 粘性土・礫質土、盛土、まき出し、振動コンパクタ( )         |     | m3  | 2,146  |     | 歩A・単A |
|                                 | *** S単 - 3号 ***                    |     |     |        |     |       |
| S01041                          | 人力土工(盛土・埋戻)                        |     |     |        |     |       |
|                                 | 人力土工(盛土・埋戻)                        |     |     |        |     |       |
|                                 | 粘性土・礫質土、盛土、まき出し、締固めを計上しない          |     | m3  | 1,639  |     | 歩A・単A |
|                                 | *** S単 - 4号 ***                    |     |     |        |     |       |
| S01082                          | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)                 |     |     |        |     |       |
|                                 | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)                 |     |     |        |     |       |
|                                 | 築堤・埋戻、3.0～4.0ton、なし                |     | m3  | 481    |     | 歩A・単A |
|                                 | *** S単 - 5号 ***                    |     |     |        |     |       |
| S01082                          | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)                 |     |     |        |     |       |
|                                 | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)                 |     |     |        |     |       |
|                                 | 築堤・埋戻、0.8～1.1ton、なし                |     | m3  | 563    |     | 歩A・単A |
|                                 | *** S単 - 6号 ***                    |     |     |        |     |       |
| S02111                          | バック[クロー型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時)     |     |     |        |     |       |
|                                 | バック[クロー型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時)     |     |     |        |     |       |
|                                 | 山積0.4m3(平積0.3m3) (バック・スリッパ(改造費含む)) |     | 供用日 | 18,000 |     | 歩A・単A |
|                                 | *** S単 - 7号 ***                    |     |     |        |     |       |
| S02111                          | 攪拌混合機(分解組立輸送時)                     |     |     |        |     |       |
|                                 | 攪拌混合機(分解組立輸送時)                     |     |     |        |     |       |
|                                 | 改良深度0.5m以上、2.0m以下                  |     | 供用日 | 14,100 |     | 歩A・単A |
|                                 | *** S単 - 8号 ***                    |     |     |        |     |       |
| S02111                          | バック[クロー型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時)     |     |     |        |     |       |
|                                 | バック[クロー型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時)     |     |     |        |     |       |
|                                 | バック容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m |     | 供用日 | 12,400 |     | 歩A・単A |
|                                 | *** S単 - 9号 ***                    |     |     |        |     |       |
| S02112                          | 工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)                   |     |     |        |     |       |
|                                 | 工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)                   |     |     |        |     |       |
|                                 | 口径100mm 全揚程10m(供用資料:長割あり)          |     | 日   | 278    |     | 歩A・単A |
|                                 | *** S単 - 10号 ***                   |     |     |        |     |       |
| S02112                          | 工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)                   |     |     |        |     |       |
|                                 | 工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)                   |     |     |        |     |       |
|                                 | 口径200mm 全揚程10m(供用資料:長割なし)          |     | 日   | 857    |     | 歩A・単A |
|                                 | *** S単 - 11号 ***                   |     |     |        |     |       |
| S02113                          | 塩ビ送水ホース                            |     |     |        |     |       |
|                                 | 塩ビ送水ホース                            |     |     |        |     |       |
|                                 | 径100mm(物価版平均×損耗率45%(3ヵ月未満))30m控除   |     | m   | 286    |     | 歩A・単A |
|                                 | *** S単 - 12号 ***                   |     |     |        |     |       |
| S02115                          | 土木一般世話役                            |     |     |        |     |       |
|                                 | 土木一般世話役                            |     |     |        |     |       |
|                                 |                                    |     | 人   | 28,254 |     | 歩A・単A |
|                                 | *** S単 - 13号 ***                   |     |     |        |     |       |
| S02115                          | 普通作業員                              |     |     |        |     |       |
|                                 | 普通作業員                              |     |     |        |     |       |
|                                 |                                    |     | 人   | 19,278 |     | 歩A・単A |
|                                 | *** S単 - 14号 ***                   |     |     |        |     |       |
| S02115                          | 運転手 ( 特殊 )                         |     |     |        |     |       |
|                                 | 運転手 ( 特殊 )                         |     |     |        |     |       |
|                                 |                                    |     | 人   | 27,948 |     | 歩A・単A |
|                                 | *** S単 - 15号 ***                   |     |     |        |     |       |
| S02115                          | 特殊作業員                              |     |     |        |     |       |
|                                 | 特殊作業員                              |     |     |        |     |       |
|                                 |                                    |     | 人   | 23,052 |     | 歩A・単A |
|                                 | *** S単 - 16号 ***                   |     |     |        |     |       |
| S02115                          | ブロック工                              |     |     |        |     |       |
|                                 | ブロック工                              |     |     |        |     |       |
|                                 |                                    |     | 人   | 27,438 |     | 歩A・単A |
|                                 | *** S単 - 17号 ***                   |     |     |        |     |       |
| S02115                          | 型わく工                               |     |     |        |     |       |
|                                 | 型わく工                               |     |     |        |     |       |
|                                 |                                    |     | 人   | 28,560 |     | 歩A・単A |
|                                 | *** S単 - 18号 ***                   |     |     |        |     |       |
| S02115                          | 交通誘導警備員B                           |     |     |        |     |       |
|                                 | 交通誘導警備員B                           |     |     |        |     |       |
|                                 |                                    |     | 人   | 14,178 |     | 歩A・単A |
|                                 | *** S単 - 19号 ***                   |     |     |        |     |       |
| S02115                          | 電工                                 |     |     |        |     |       |
|                                 | 電工                                 |     |     |        |     |       |
|                                 |                                    |     | 人   | 24,174 |     | 歩A・単A |
|                                 | *** S単 - 20号 ***                   |     |     |        |     |       |
| S02115                          | 機械工                                |     |     |        |     |       |
|                                 | 機械工                                |     |     |        |     |       |
|                                 |                                    |     | 人   | 28,050 |     | 歩A・単A |
|                                 | *** S単 - 21号 ***                   |     |     |        |     |       |
| S02116                          | 軽油                                 |     |     |        |     |       |
|                                 | 軽油                                 |     |     |        |     |       |
|                                 | バック給油,,                            |     | L   | 144    |     | 歩A・単A |
|                                 | *** S単 - 22号 ***                   |     |     |        |     |       |
| S02116                          | ブロックマット                            |     |     |        |     |       |

|                              |                                                                                      |  |     |                |        |     |           |    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|----------------|--------|-----|-----------|----|
| 事業名                          | 筑後川下流右岸農地防災事業                                                                        |  |     |                |        | 単価  | 27        | 07 |
| 工事名                          | 兵庫西部 1 号線（測その 3 工区）工事                                                                |  |     |                |        |     |           |    |
| 工事別工事名:兵庫西部 1 号線（測その 3 工区）工事 |                                                                                      |  |     |                |        |     |           |    |
| コード                          | 名 称（規 格）                                                                             |  | 数 量 | 単位             | 単 価    | 金 額 | 備 考       |    |
|                              | ブロックマット<br>厚8cm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず,,<br>*** S 単 - 23号 ***                            |  |     | m <sup>2</sup> | 6,900  |     | 歩 A ・ 単 A |    |
| S02116                       | アンカーピン<br>アンカーピン<br>SD295 D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む,,<br>*** S 単 - 24号 ***         |  |     | 本              | 800    |     | 歩 A ・ 単 A |    |
| S02116                       | 階段ブロック（一般型）<br>階段ブロック（一般型）<br>1:2.0用（設置固定材を含む）,,<br>*** S 単 - 25号 ***                |  |     | m <sup>2</sup> | 21,200 |     | 歩 A ・ 単 A |    |
| S02116                       | 溶接金網<br>溶接金網<br>線径3.2mm 網目100mm,,<br>*** S 単 - 26号 ***                               |  |     | m <sup>2</sup> | 282    |     | 歩 A ・ 単 A |    |
| S02116                       | 吸出防止シート<br>吸出防止シート<br>合成繊維 厚10mm,,<br>*** S 単 - 27号 ***                              |  |     | m <sup>2</sup> | 590    |     | 歩 A ・ 単 A |    |
| S02116                       | ネジ式水甲栓（チェーン付き）<br>ネジ式水甲栓（チェーン付き）<br>VUφ50 暗渠排水用,,<br>*** S 単 - 28号 ***               |  |     | 個              | 1,550  |     | 歩 A ・ 単 A |    |
| S02116                       | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）<br>水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）<br>ソケット A形 径50,,<br>*** S 単 - 29号 *** |  |     | 個              | 196    |     | 歩 A ・ 単 A |    |
| S02116                       | 吸出し防止マット<br>吸出し防止マット<br>ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,<br>*** S 単 - 30号 ***                  |  |     | m <sup>2</sup> | 590    |     | 歩 A ・ 単 A |    |
| S02116                       | 杉杭丸太（親杭）<br>杉杭丸太（親杭）<br>長4m、末口12cm、皮剥、先端加工済、佐賀県産材,,<br>*** S 単 - 31号 ***             |  |     | 本              | 3,300  |     | 歩 A ・ 単 A |    |
| S02116                       | 杉板材（背板）<br>杉板材（背板）<br>長3.0m、幅15～24cm、厚2.4cm、佐賀県産材,,<br>*** S 単 - 32号 ***             |  |     | m3             | 63,000 |     | 歩 A ・ 単 A |    |
| S02116                       | なまし鉄線<br>なまし鉄線<br>4.0mm( #8 ),,<br>*** S 単 - 33号 ***                                 |  |     | kg             | 192    |     | 歩 A ・ 単 A |    |
| S02116                       | 炭酸ガス<br>炭酸ガス<br>液化 純度99.5%以上 ボンベ,,<br>*** S 単 - 34号 ***                              |  |     | kg             | 245    |     | 歩 A ・ 単 A |    |
| S02116                       | 運賃料金<br>運賃料金<br>4ton車 10km以下,,<br>*** S 単 - 35号 ***                                  |  |     | 台              | 15,730 |     | 歩 A ・ 単 A |    |
| S02116                       | 運賃料金<br>運賃料金<br>10ton車 10km以下,,<br>*** S 単 - 36号 ***                                 |  |     | 台              | 20,470 |     | 歩 A ・ 単 A |    |
| S02116                       | ポータブルコーン貫入試験<br>ポータブルコーン貫入試験<br>単管式, GL-5m以内,,<br>*** S 単 - 37号 ***                  |  |     | m              | 2,950  |     | 歩 A ・ 単 A |    |
| S02116                       | 基本電力料<br>基本電力料<br>低圧用業持 1 年未満,,<br>*** S 単 - 38号 ***                                 |  |     | kW             | 1,116  |     | 歩 A ・ 単 A |    |
| S02116                       | 六価クロム溶出試験<br>六価クロム溶出試験<br>環境庁告示第 4 6 号溶出試験,,<br>*** S 単 - 39号 ***                    |  |     | 検体             | 7,300  |     | 歩 A ・ 単 A |    |
| S02117                       | 地盤改良材<br>地盤改良材<br>セメント系固化材 フレコン 一般軟弱土用<br>*** S 単 - 40号 ***                          |  |     | ton            | 17,800 |     | 歩 A ・ 単 A |    |
| S02117                       | 地盤改良材<br>地盤改良材<br>セメント系固化材 発塵抑制 フレコン<br>*** S 単 - 41号 ***                            |  |     | ton            | 34,800 |     | 歩 A ・ 単 A |    |
| S02117                       | 杉杭丸太（胴木）<br>杉杭丸太（胴木）<br>長4m、末口12cm、皮剥、佐賀県産材<br>*** S 単 - 42号 ***                     |  |     | 本              | 4,310  |     | 歩 A ・ 単 A |    |
| S02123                       | 処分価格<br>処分価格<br>葦根混じり土<br>*** S 単 - 43号 ***                                          |  |     | m3             | 4,500  |     | 歩 A ・ 単 A |    |
| S02123                       | 積込・運搬<br>積込・運搬<br>廃プラスチック類                                                           |  |     | m3             | 1,600  |     | 歩 A ・ 単 A |    |

| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業               |                                         |     |                |       |     |       |
|---------------------------------|-----------------------------------------|-----|----------------|-------|-----|-------|
| 工事名 兵庫西部 1号線 ( 測その 3 工区 ) 工事    |                                         |     |                |       |     |       |
| 工事別工事名:兵庫西部 1号線 ( 測その 3 工区 ) 工事 |                                         |     |                |       |     |       |
| コード                             | 名 称 ( 規 格 )                             | 数 量 | 単 位            | 単 価   | 金 額 | 備 考   |
|                                 | *** S 単 - 44号 ***                       |     |                |       |     |       |
| S02123                          | 処分価格                                    |     |                |       |     |       |
|                                 | 処分価格                                    |     |                |       |     |       |
|                                 | 廃プラスチック類                                |     | m3             | 4,000 |     | 歩A・単A |
|                                 | *** S 単 - 45号 ***                       |     |                |       |     |       |
| S02123                          | 建設廃材                                    |     |                |       |     |       |
|                                 | 建設廃材                                    |     |                |       |     |       |
|                                 | アスファルトコンクリート廃材                          |     | m3             | 3,525 |     | 歩A・単A |
|                                 | *** S 単 - 46号 ***                       |     |                |       |     |       |
| S02123                          | 積込・運搬                                   |     |                |       |     |       |
|                                 | 積込・運搬                                   |     |                |       |     |       |
|                                 | 水路内雑物                                   |     | m3             | 2,500 |     | 歩A・単A |
|                                 | *** S 単 - 47号 ***                       |     |                |       |     |       |
| S02123                          | 処分価格                                    |     |                |       |     |       |
|                                 | 処分価格                                    |     |                |       |     |       |
|                                 | 水路内雑物                                   |     | m3             | 8,500 |     | 歩A・単A |
|                                 | *** S 単 - 48号 ***                       |     |                |       |     |       |
| S02123                          | 処分場運搬                                   |     |                |       |     |       |
|                                 | 処分場運搬                                   |     |                |       |     |       |
|                                 | 木くず ( 生木 ), 距離 : 21.0km以下, 路面 : 良好      |     | m3             | 1,663 |     | 歩A・単A |
|                                 | *** S 単 - 49号 ***                       |     |                |       |     |       |
| S02123                          | 処分価格                                    |     |                |       |     |       |
|                                 | 処分価格                                    |     |                |       |     |       |
|                                 | 木くず ( 生木 )                              |     | m3             | 3,000 |     | 歩A・単A |
|                                 | *** S 単 - 50号 ***                       |     |                |       |     |       |
| S02123                          | 処分場運搬                                   |     |                |       |     |       |
|                                 | 処分場運搬                                   |     |                |       |     |       |
|                                 | 草類, 距離 : 19.6km以下, 路面 : 良好              |     | m3             | 1,663 |     | 歩A・単A |
|                                 | *** S 単 - 51号 ***                       |     |                |       |     |       |
| S02123                          | 処分価格                                    |     |                |       |     |       |
|                                 | 処分価格                                    |     |                |       |     |       |
|                                 | 草類 ( 刈草 )                               |     | m3             | 3,000 |     | 歩A・単A |
|                                 | *** S 単 - 52号 ***                       |     |                |       |     |       |
| S02123                          | 処分場運搬                                   |     |                |       |     |       |
|                                 | 処分場運搬                                   |     |                |       |     |       |
|                                 | 草類, 距離 : 13.9km以下, 路面 : 良好              |     | m3             | 1,663 |     | 歩A・単A |
|                                 | *** S 単 - 53号 ***                       |     |                |       |     |       |
| S02123                          | 処分価格                                    |     |                |       |     |       |
|                                 | 処分価格                                    |     |                |       |     |       |
|                                 | 草類 ( 水草 )                               |     | m3             | 8,500 |     | 歩A・単A |
|                                 | *** S 単 - 54号 ***                       |     |                |       |     |       |
| S02123                          | 処分場運搬                                   |     |                |       |     |       |
|                                 | 処分場運搬                                   |     |                |       |     |       |
|                                 | 草類, 距離 : 21.0km以下, 路面 : 良好              |     | m3             | 1,663 |     | 歩A・単A |
|                                 | *** S 単 - 55号 ***                       |     |                |       |     |       |
| S02123                          | 処分価格                                    |     |                |       |     |       |
|                                 | 処分価格                                    |     |                |       |     |       |
|                                 | 木くず ( 生木 ), 単価15,000円 / t × 単位体積重量0.2   |     | m3             | 3,000 |     | 歩A・単A |
|                                 | *** S 単 - 56号 ***                       |     |                |       |     |       |
| S02123                          | 処分場運搬                                   |     |                |       |     |       |
|                                 | 処分場運搬                                   |     |                |       |     |       |
|                                 | 木くず ( 伐採根 ), 距離 : 21.0km以下, 路面 : 良好     |     | m3             | 1,663 |     | 歩A・単A |
|                                 | *** S 単 - 57号 ***                       |     |                |       |     |       |
| S02123                          | 処分価格                                    |     |                |       |     |       |
|                                 | 処分価格                                    |     |                |       |     |       |
|                                 | 木くず ( 伐採根 ), 単価18,000円 / t × 単位体積重量0.28 |     | m3             | 5,000 |     | 歩A・単A |
|                                 | *** S 単 - 58号 ***                       |     |                |       |     |       |
| S04010                          | 木杭打設工 ( 機械 )                            |     |                |       |     |       |
|                                 | 木杭打設工 ( 機械 )                            |     |                |       |     |       |
|                                 | 長4.0m、末口12cm                            |     | 本              | 4,151 |     | 歩A・単A |
|                                 | *** S 単 - 59号 ***                       |     |                |       |     |       |
| S06009                          | ブロックマット敷設                               |     |                |       |     |       |
|                                 | ブロックマット敷設                               |     |                |       |     |       |
|                                 | 4.0m、なし                                 |     | m <sup>2</sup> | 893   |     | 歩A・単A |
|                                 | *** S 単 - 60号 ***                       |     |                |       |     |       |
| S07021                          | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設                          |     |                |       |     |       |
|                                 | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設                          |     |                |       |     |       |
|                                 | VU, 50mm、直管 ( 両差し口 ), 4.0m管, 0箇所        |     | m              | 949   |     | 歩A・単A |
|                                 | *** S 単 - 61号 ***                       |     |                |       |     |       |
| S08713                          | 【 横断・転落防止柵設置 】 既設利用                     |     |                |       |     |       |
|                                 | 【 横断・転落防止柵設置 】                          |     |                |       |     |       |
|                                 | 土中建込, 3.0m、L-型・H-型、100m以上, 受けない, 無し     |     | m              | 1,652 |     | 歩A・単A |
|                                 | *** S 単 - 62号 ***                       |     |                |       |     |       |
| S08714                          | 【 横断・転落防止柵撤去 】                          |     |                |       |     |       |
|                                 | 【 横断・転落防止柵撤去 】                          |     |                |       |     |       |
|                                 | 土中建込, 3.0m、L-型・H-型, 受けない, 無し            |     | m              | 1,040 |     | 歩A・単A |
|                                 | *** S 単 - 63号 ***                       |     |                |       |     |       |
| S10001                          | 畦畔ブロック布設                                |     |                |       |     |       |
|                                 | 畦畔ブロック布設                                |     |                |       |     |       |
|                                 | 450型                                    |     | m              | 2,603 |     | 歩A・単A |
|                                 | *** S 単 - 64号 ***                       |     |                |       |     |       |
| S15002                          | 耕地復旧 ( 畦畔 )                             |     |                |       |     |       |
|                                 | 耕地復旧 ( 畦畔 )                             |     |                |       |     |       |
|                                 | 補助作業及び雑物除去作業, なし                        |     | m              | 1,026 |     | 歩A・単A |
|                                 | *** S 単 - 65号 ***                       |     |                |       |     |       |
| S15004                          | 耕地復旧 ( 耕起 )                             |     |                |       |     |       |

|                              |                                                                                   |                       |                |         |     |           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------|-----|-----------|
| 事業名                          |                                                                                   | 筑後川下流右岸農地防災事業         |                |         |     |           |
| 工事名                          |                                                                                   | 兵庫西部 1 号線（測その 3 工区）工事 |                |         |     |           |
| 工事別工事名:兵庫西部 1 号線（測その 3 工区）工事 |                                                                                   |                       |                |         |     |           |
| コード                          | 名 称（規 格）                                                                          | 数 量                   | 単位             | 単 価     | 金 額 | 備 考       |
|                              | 耕地復旧(耕起)<br>無                                                                     |                       | m <sup>2</sup> | 25      |     | 歩 A ・ 単 A |
| S16001                       | *** S 単 - 66号 ***<br>ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ・排対型(1次)]                                 |                       |                |         |     |           |
|                              | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ・排対型(1次)]<br>、ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m,運転 1 日当たり算出 |                       | 日              | 31,500  |     | 歩 A ・ 単 A |
| S16001                       | *** S 単 - 67号 ***<br>ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(1次)]                                          |                       |                |         |     |           |
|                              | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(1次)]<br>、標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3),運転 1 日当たり算出                  |                       | 日              | 49,348  |     | 歩 A ・ 単 A |
| S16001                       | *** S 単 - 68号 ***<br>ｱﾙｶﾘ水中和装置[炭酸ｶﾞｽ式]                                            |                       |                |         |     |           |
|                              | ｱﾙｶﾘ水中和装置[炭酸ｶﾞｽ式]<br>、処理量 6m3/h級,運転 1 日当たり算出                                      |                       | 日              | 7,070   |     | 歩 A ・ 単 A |
| S16004                       | *** S 単 - 69号 ***<br>ﾌｫｰﾚﾝｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]                         |                       |                |         |     |           |
|                              | ﾌｫｰﾚﾝｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]<br>ﾌｫｰﾚﾝｸﾞﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,なし          |                       | 日              | 55,100  |     | 歩 A ・ 単 A |
| S16004                       | *** S 単 - 70号 ***<br>ﾌｫｰﾚﾝｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]                           |                       |                |         |     |           |
|                              | ﾌｫｰﾚﾝｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]<br>ﾌｫｰﾚﾝｸﾞﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし           |                       | 日              | 39,800  |     | 歩 A ・ 単 A |
| S18002                       | *** S 単 - 71号 ***<br>大型土のう工                                                       |                       |                |         |     |           |
|                              | 大型土のう工<br>製作・設置,ﾌｫｰﾚﾝｸﾞﾚｰﾝ,現地土,1m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし                            |                       | 袋              | 4,967   |     | 歩 A ・ 単 A |
| S18002                       | *** S 単 - 72号 ***<br>大型土のう工                                                       |                       |                |         |     |           |
|                              | 大型土のう工<br>撤去,ﾌｫｰﾚﾝｸﾞﾚｰﾝ,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし                                   |                       | 袋              | 794     |     | 歩 A ・ 単 A |
| S18004                       | *** S 単 - 73号 ***<br>排水ポンプ設置撤去 初期排水φ200mm                                         |                       |                |         |     |           |
|                              | 排水ポンプ設置撤去<br>1～5台,なし                                                              |                       | 箇所             | 84,212  |     | 歩 A ・ 単 A |
| S18005                       | *** S 単 - 74号 ***<br>排水ポンプ用釜場設置・撤去                                                |                       |                |         |     |           |
|                              | 排水ポンプ用釜場設置・撤去<br>釜場掘削・設置                                                          |                       | 箇所             | 7,710   |     | 歩 A ・ 単 A |
| S18005                       | *** S 単 - 75号 ***<br>排水ポンプ用釜場設置・撤去                                                |                       |                |         |     |           |
|                              | 排水ポンプ用釜場設置・撤去<br>釜場埋戻・撤去                                                          |                       | 箇所             | 8,747   |     | 歩 A ・ 単 A |
| S18006                       | *** S 単 - 76号 ***<br>排水ポンプ運転(小口径)                                                 |                       |                |         |     |           |
|                              | 排水ポンプ運転(小口径)<br>21,常時排水,6以上～30未満,商用電源,あり                                          |                       | 箇所             | 102,266 |     | 歩 A ・ 単 A |
| S18006                       | *** S 単 - 77号 ***<br>排水ポンプ運転(小口径)                                                 |                       |                |         |     |           |
|                              | 排水ポンプ運転(小口径)<br>81,常時排水,0以上～6未満,商用電源,あり                                           |                       | 箇所             | 306,927 |     | 歩 A ・ 単 A |
| S18007                       | *** S 単 - 78号 ***<br>排水ポンプ設置撤去(小口径)                                               |                       |                |         |     |           |
|                              | 排水ポンプ設置撤去(小口径)<br>口径 100mm,なし                                                     |                       | 箇所             | 54,981  |     | 歩 A ・ 単 A |
| S18007                       | *** S 単 - 79号 ***<br>排水ポンプ設置撤去(小口径)                                               |                       |                |         |     |           |
|                              | 排水ポンプ設置撤去(小口径)<br>口径 50mm,なし                                                      |                       | 箇所             | 18,115  |     | 歩 A ・ 単 A |
| S18054                       | *** S 単 - 80号 ***<br>敷鉄板設置・撤去工                                                    |                       |                |         |     |           |
|                              | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,94,1,なし                                                     |                       | m <sup>2</sup> | 1,301   |     | 歩 A ・ 単 A |
| S18054                       | *** S 単 - 81号 ***<br>敷鉄板設置・撤去工                                                    |                       |                |         |     |           |
|                              | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,59,2,なし                                                     |                       | m <sup>2</sup> | 675     |     | 歩 A ・ 単 A |
| S18054                       | *** S 単 - 82号 ***<br>敷鉄板設置・撤去工                                                    |                       |                |         |     |           |
|                              | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,50,1,なし                                                     |                       | m <sup>2</sup> | 894     |     | 歩 A ・ 単 A |
| S18054                       | *** S 単 - 83号 ***<br>敷鉄板設置・撤去工                                                    |                       |                |         |     |           |
|                              | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,52,1,なし                                                     |                       | m <sup>2</sup> | 912     |     | 歩 A ・ 単 A |
| S18054                       | *** S 単 - 84号 ***<br>敷鉄板設置・撤去工                                                    |                       |                |         |     |           |
|                              | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,39,1,なし                                                     |                       | m <sup>2</sup> | 792     |     | 歩 A ・ 単 A |
| S18062                       | *** S 単 - 85号 ***<br>土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去                                            |                       |                |         |     |           |
|                              | 土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去<br>敷設～撤去                                                        |                       | m <sup>2</sup> | 254     |     | 歩 A ・ 単 A |
| S18062                       | *** S 単 - 86号 ***<br>土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去                                            |                       |                |         |     |           |
|                              | 土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去<br>敷設～撤去                                                        |                       | m <sup>2</sup> | 136     |     | 歩 A ・ 単 A |

| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業                |                                                                                 |     |     |         |     |           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------|-----|-----------|
| 工事名 兵庫西部 1 号線 ( 測その 3 工区 ) 工事    |                                                                                 |     |     |         |     |           |
| 工事別工事名:兵庫西部 1 号線 ( 測その 3 工区 ) 工事 |                                                                                 |     |     |         |     |           |
| コード                              | 名 称 ( 規 格 )                                                                     | 数 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額 | 備 考       |
| *** S 単 - 87 号 ***               |                                                                                 |     |     |         |     |           |
| S18103                           | 低圧引込設備                                                                          |     |     |         |     |           |
|                                  | 低圧引込設備<br>設置 ~ 損料 ~ 撤去, 84 日                                                    |     | 箇所  | 160,715 |     | 歩 A ・ 単 A |
| *** S 単 - 88 号 ***               |                                                                                 |     |     |         |     |           |
| S18103                           | 低圧引込設備                                                                          |     |     |         |     |           |
|                                  | 低圧引込設備<br>設置 ~ 損料 ~ 撤去, 86 日                                                    |     | 箇所  | 160,790 |     | 歩 A ・ 単 A |
| *** S 単 - 89 号 ***               |                                                                                 |     |     |         |     |           |
| S18105                           | 配電設備(接地工)                                                                       |     |     |         |     |           |
|                                  | 配電設備(接地工)<br>D 種, 設置 ~ 撤去, 0 本, IV 線, 14mm2, 1.25m                              |     | 極   | 18,190  |     | 歩 A ・ 単 A |
| *** S 単 - 90 号 ***               |                                                                                 |     |     |         |     |           |
| S18105                           | 配電設備(接地工)                                                                       |     |     |         |     |           |
|                                  | 配電設備(接地工)<br>D 種, 設置 ~ 撤去, 0 本, IV 線, 5.5mm2, 1.25m                             |     | 極   | 17,730  |     | 歩 A ・ 単 A |
| *** S 単 - 91 号 ***               |                                                                                 |     |     |         |     |           |
| S18105                           | 配線設備 ( 接地工 ) 初期・常時排水ポンプ                                                         |     |     |         |     |           |
|                                  | 配電設備(接地工)<br>D 種, 設置 ~ 撤去, 0 本, IV 線, 14mm2, 0.75m                              |     | 極   | 17,803  |     | 歩 A ・ 単 A |
| *** S 単 - 92 号 ***               |                                                                                 |     |     |         |     |           |
| S18105                           | 配電設備 ( 接地工 ) 中和処理装置                                                             |     |     |         |     |           |
|                                  | 配電設備(接地工)<br>D 種, 設置 ~ 撤去, 0 本, IV 線, 5.5mm2, 0.75m                             |     | 極   | 17,431  |     | 歩 A ・ 単 A |
| *** S 単 - 93 号 ***               |                                                                                 |     |     |         |     |           |
| S18105                           | 配電設備 ( 接地工 ) 降雨時排水                                                              |     |     |         |     |           |
|                                  | 配電設備(接地工)<br>D 種, 設置 ~ 撤去, 0 本, IV 線, 5.5mm2, 0.75m                             |     | 極   | 17,431  |     | 歩 A ・ 単 A |
| *** S 単 - 94 号 ***               |                                                                                 |     |     |         |     |           |
| S18112                           | 低圧移動電線                                                                          |     |     |         |     |           |
|                                  | 低圧移動電線<br>三相, 14, 設置 ~ 損料 ~ 撤去, 84 日                                            |     | m   | 1,291   |     | 歩 A ・ 単 A |
| *** S 単 - 95 号 ***               |                                                                                 |     |     |         |     |           |
| S18112                           | 低圧移動電線 降雨時排水                                                                    |     |     |         |     |           |
|                                  | 低圧移動電線<br>三相, 2.0, 設置 ~ 損料 ~ 撤去, 86 日                                           |     | m   | 1,219   |     | 歩 A ・ 単 A |
| *** S 単 - 96 号 ***               |                                                                                 |     |     |         |     |           |
| S18114                           | 分電盤設備 初期・常時排水ポンプ                                                                |     |     |         |     |           |
|                                  | 分電盤設備<br>三相3線式, 15, 設置 ~ 損料 ~ 撤去, 81 日                                          |     | 箇所  | 52,228  |     | 歩 A ・ 単 A |
| *** S 単 - 97 号 ***               |                                                                                 |     |     |         |     |           |
| S18114                           | 分電盤設備 中和処理装置                                                                    |     |     |         |     |           |
|                                  | 分電盤設備<br>三相3線式, 3.7, 設置 ~ 損料 ~ 撤去, 79 日                                         |     | 箇所  | 29,316  |     | 歩 A ・ 単 A |
| *** S 単 - 98 号 ***               |                                                                                 |     |     |         |     |           |
| S18114                           | 分電盤設備 降雨時排水ポンプ                                                                  |     |     |         |     |           |
|                                  | 分電盤設備<br>三相3線式, 3.7, 設置 ~ 損料 ~ 撤去, 86 日                                         |     | 箇所  | 29,357  |     | 歩 A ・ 単 A |
| *** S 単 - 99 号 ***               |                                                                                 |     |     |         |     |           |
| S19002                           | 輸送費(特殊機械)往路                                                                     |     |     |         |     |           |
|                                  | 輸送費(特殊機械)<br>20t 車以上 30t 車まで, 20km まで                                           |     | 台   | 71,000  |     | 歩 A ・ 単 A |
| *** S 単 - 100 号 ***              |                                                                                 |     |     |         |     |           |
| S19002                           | 輸送費(特殊機械)復路                                                                     |     |     |         |     |           |
|                                  | 輸送費(特殊機械)<br>20t 車以上 30t 車まで, 20km まで                                           |     | 台   | 71,000  |     | 歩 A ・ 単 A |
| *** S 単 - 101 号 ***              |                                                                                 |     |     |         |     |           |
| S19003                           | 輸送費(仮設材)                                                                        |     |     |         |     |           |
|                                  | 輸送費(仮設材)<br>基本運賃(自動入力), 12m 以内, 10km まで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), , 0.0, 0.0 |     | ton | 8,320   |     | 歩 A ・ 単 A |
| *** S 単 - 102 号 ***              |                                                                                 |     |     |         |     |           |
| S86401                           | 固化材散布                                                                           |     |     |         |     |           |
|                                  | 固化材散布<br>施工障害なし                                                                 |     | ton | 5,449   |     | 歩 A ・ 単 A |
| *** S 単 - 103 号 ***              |                                                                                 |     |     |         |     |           |
| S86422                           | 粉体攪拌工 ( ﾈ ｯｸﾙ 攪拌混合 )                                                            |     |     |         |     |           |
|                                  | 粉体攪拌工 ( ﾈ ｯｸﾙ 攪拌混合 )<br>施工障害なし, 深度 0.5 ~ 2.0m                                   |     | m3  | 976     |     | 歩 A ・ 単 A |
| *** S 単 - 104 号 ***              |                                                                                 |     |     |         |     |           |
| SA0101                           | SP 掘削                                                                           |     |     |         |     |           |
|                                  | SP 掘削<br>土砂, ﾎﾞﾝｶｯﾄ, 無し, 無し, 5,000m3 以上 10,000m3 未満, -, -, -                    |     | m3  | 280.9   |     | 歩 A ・ 単 A |
| *** S 単 - 105 号 ***              |                                                                                 |     |     |         |     |           |
| SA0102                           | SP 積込(ルーズ)                                                                      |     |     |         |     |           |
|                                  | SP 積込(ルーズ)<br>土砂, 土量 50,000m3 未満                                                |     | m3  | 239.9   |     | 歩 A ・ 単 A |
| *** S 単 - 106 号 ***              |                                                                                 |     |     |         |     |           |
| SA0121                           | SP 土砂等運搬                                                                        |     |     |         |     |           |
|                                  | SP 土砂等運搬<br>標準, ﾈ ｯｸﾙ 山積 0.8m3 (平積 0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 8.5km 以下         |     | m3  | 1,588   |     | 歩 A ・ 単 A |
| *** S 単 - 107 号 ***              |                                                                                 |     |     |         |     |           |
| SA0121                           | SP 土砂等運搬 末次仮置場                                                                  |     |     |         |     |           |

| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業                |                                                                                            |     |                |        |     |       |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|--------|-----|-------|
| 工事名 兵庫西部 1 号線 ( 測その 3 工区 ) 工事    |                                                                                            |     |                |        |     |       |
| 工事別工事名:兵庫西部 1 号線 ( 測その 3 工区 ) 工事 |                                                                                            |     |                |        |     |       |
| コード                              | 名 称 ( 規 格 )                                                                                | 数 量 | 単 位            | 単 価    | 金 額 | 備 考   |
|                                  | SP 土砂等運搬<br>標準,ハッパ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,8.5km以下                              |     | m3             | 1,588  |     | 歩A・単A |
|                                  |                                                                                            |     |                |        |     |       |
|                                  | *** S 単 - 108号 ***                                                                         |     |                |        |     |       |
| SA0121                           | SP 土砂等運搬                                                                                   |     |                |        |     |       |
|                                  | SP 土砂等運搬<br>標準,ハッパ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,19.5km以下                             |     | m3             | 2,764  |     | 歩A・単A |
|                                  |                                                                                            |     |                |        |     |       |
|                                  | *** S 単 - 109号 ***                                                                         |     |                |        |     |       |
| SA0121                           | SP 土砂等運搬 末次仮置場L=7.5km DID有                                                                 |     |                |        |     |       |
|                                  | SP 土砂等運搬<br>標準,ハッパ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,8.5km以下                              |     | m3             | 1,588  |     | 歩A・単A |
|                                  |                                                                                            |     |                |        |     |       |
|                                  | *** S 単 - 110号 ***                                                                         |     |                |        |     |       |
| SA0121                           | SP 土砂等運搬 末次仮置場L=7.5km DID有                                                                 |     |                |        |     |       |
|                                  | SP 土砂等運搬<br>標準,ハッパ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,8.5km以下                              |     | m3             | 1,588  |     | 歩A・単A |
|                                  |                                                                                            |     |                |        |     |       |
|                                  | *** S 単 - 111号 ***                                                                         |     |                |        |     |       |
| SA0121                           | SP 土砂等運搬 末次仮置場 L=7.5km DID有                                                                |     |                |        |     |       |
|                                  | SP 土砂等運搬<br>標準,ハッパ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,8.5km以下                              |     | m3             | 1,588  |     | 歩A・単A |
|                                  |                                                                                            |     |                |        |     |       |
|                                  | *** S 単 - 112号 ***                                                                         |     |                |        |     |       |
| SA0141                           | SP 路体 ( 築堤 ) 盛土・埋戻                                                                         |     |                |        |     |       |
|                                  | SP 路体 ( 築堤 ) 盛土・埋戻<br>2.5m以上4.0m未満,-,-,なし                                                  |     | m3             | 928.9  |     | 歩A・単A |
|                                  |                                                                                            |     |                |        |     |       |
|                                  | *** S 単 - 113号 ***                                                                         |     |                |        |     |       |
| SA0141                           | SP 路体 ( 築堤 ) 盛土・埋戻                                                                         |     |                |        |     |       |
|                                  | SP 路体 ( 築堤 ) 盛土・埋戻<br>4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし                                              |     | m3             | 260.7  |     | 歩A・単A |
|                                  |                                                                                            |     |                |        |     |       |
|                                  | *** S 単 - 114号 ***                                                                         |     |                |        |     |       |
| SA0161                           | SP 整地                                                                                      |     |                |        |     |       |
|                                  | SP 整地<br>残土受入れ地での処理,-,-,なし                                                                 |     | m3             | 152.3  |     | 歩A・単A |
|                                  |                                                                                            |     |                |        |     |       |
|                                  | *** S 単 - 115号 ***                                                                         |     |                |        |     |       |
| SA0203                           | SP ふとんかご                                                                                   |     |                |        |     |       |
|                                  | SP ふとんかご<br>設置,階段式,高さ50cm×幅120cm                                                           |     | m              | 13,870 |     | 歩A・単A |
|                                  |                                                                                            |     |                |        |     |       |
|                                  | *** S 単 - 116号 ***                                                                         |     |                |        |     |       |
| SA0221                           | SP 殻運搬                                                                                     |     |                |        |     |       |
|                                  | SP 殻運搬<br>舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,                                               |     | m3             | 2,405  |     | 歩A・単A |
|                                  |                                                                                            |     |                |        |     |       |
|                                  | *** S 単 - 117号 ***                                                                         |     |                |        |     |       |
| SA0222                           | SP 舗装版破砕                                                                                   |     |                |        |     |       |
|                                  | SP 舗装版破砕<br>アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし                                                 |     | m <sup>2</sup> | 217.7  |     | 歩A・単A |
|                                  |                                                                                            |     |                |        |     |       |
|                                  | *** S 単 - 118号 ***                                                                         |     |                |        |     |       |
| SA0311                           | SP コンクリート                                                                                  |     |                |        |     |       |
|                                  | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,ハッパ約(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,<br>18-8-25(20)(高炉B) W/C65%       |     | m3             | 33,780 |     | 歩A・単A |
|                                  |                                                                                            |     |                |        |     |       |
|                                  | *** S 単 - 119号 ***                                                                         |     |                |        |     |       |
| SA0706                           | SP 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 )                                                                    |     |                |        |     |       |
|                                  | SP 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 )<br>据付・撤去,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 ),なし,外圧管 1 種                     |     | m              | 8,556  |     | 歩A・単A |
|                                  |                                                                                            |     |                |        |     |       |
|                                  | *** S 単 - 120号 ***                                                                         |     |                |        |     |       |
| SA0846                           | SP 表層 ( 歩道部 )                                                                              |     |                |        |     |       |
|                                  | SP 表層 ( 歩道部 )<br>1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,アスファルト混合物 ( 2.20t/m3 ),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ 各種,,再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13) |     | m <sup>2</sup> | 1,951  |     | 歩A・単A |
|                                  |                                                                                            |     |                |        |     |       |
|                                  | *** S 単 - 121号 ***                                                                         |     |                |        |     |       |
| SA0876                           | SP 歩車道境界ブロック                                                                               |     |                |        |     |       |
|                                  | SP 歩車道境界ブロック<br>再利用設置,B種(180/205×250×600),有り,有り,無し,なし,再生ｸﾞﾗﾝｳﾞｪｰﾝ RC-4<br>0,18-8-25 ( 高炉 ) |     | m              | 5,811  |     | 歩A・単A |
|                                  |                                                                                            |     |                |        |     |       |
|                                  | *** S 単 - 122号 ***                                                                         |     |                |        |     |       |
| SA0878                           | SP 歩車道境界ブロック撤去                                                                             |     |                |        |     |       |
|                                  | SP 歩車道境界ブロック撤去<br>再利用,なし                                                                   |     | m              | 1,308  |     | 歩A・単A |
|                                  |                                                                                            |     |                |        |     |       |
|                                  | *** T 単 - 1号 ***                                                                           |     |                |        |     |       |
| T00101                           | 法面整形 ( 掘削部 )                                                                               |     |                |        |     |       |
|                                  | 通常施工                                                                                       |     | m <sup>2</sup> | 1,193  |     | 歩A・単A |
|                                  |                                                                                            |     |                |        |     |       |
|                                  | *** T 単 - 2号 ***                                                                           |     |                |        |     |       |
| T00102                           | 法面整形 ( 盛土部 )                                                                               |     |                |        |     |       |

| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業        |                                   |     |                |         |     |       |
|--------------------------|-----------------------------------|-----|----------------|---------|-----|-------|
| 工事名 兵庫西部1号線(測その3工区)工事    |                                   |     |                |         |     |       |
| 工事別工事名:兵庫西部1号線(測その3工区)工事 |                                   |     |                |         |     |       |
| コード                      | 名 称 (規 格)                         | 数 量 | 単 位            | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|                          | 通常施工                              |     | m <sup>2</sup> | 842     |     | 歩A・単A |
|                          | *** 丁単 - 3号 ***                   |     |                |         |     |       |
| T00103                   | 法面整形(掘削部)                         |     |                |         |     |       |
|                          | 対面施工                              |     | m <sup>2</sup> | 1,701   |     | 歩A・単A |
|                          | *** 丁単 - 4号 ***                   |     |                |         |     |       |
| T00104                   | 法面整形(盛土部)                         |     |                |         |     |       |
|                          | 対面施工                              |     | m <sup>2</sup> | 1,273   |     | 歩A・単A |
|                          | *** 丁単 - 5号 ***                   |     |                |         |     |       |
| T00301                   | 木柵撤去                              |     |                |         |     |       |
|                          |                                   |     | m              | 185     |     | 歩A・単A |
|                          | *** 丁単 - 6号 ***                   |     |                |         |     |       |
| T00402                   | ブロックマット敷設                         |     |                |         |     |       |
|                          | 2.0m,長期割引単価区分(賃料機械):なし            |     | m <sup>2</sup> | 2,121   |     | 歩A・単A |
|                          | *** 丁単 - 7号 ***                   |     |                |         |     |       |
| T00408                   | 階段ブロック(一般型)                       |     |                |         |     |       |
|                          | 1:2.0勾配用,長期割引単価区分(賃料機械):なし        |     | m <sup>2</sup> | 27,081  |     | 歩A・単A |
|                          | *** 丁単 - 8号 ***                   |     |                |         |     |       |
| T00412                   | 溶接金網設置工                           |     |                |         |     |       |
|                          | 溶接金網φ3.2mm,網目100mm                |     | m <sup>2</sup> | 668     |     | 歩A・単A |
|                          | *** 丁単 - 9号 ***                   |     |                |         |     |       |
| T00413                   | 土工用マット(シート類)敷設                    |     |                |         |     |       |
|                          | 吸出防止シート(合成繊維)                     |     | m <sup>2</sup> | 644     |     | 歩A・単A |
|                          | *** 丁単 - 10号 ***                  |     |                |         |     |       |
| T00414                   | 流用土覆土(法肩)                         |     |                |         |     |       |
|                          | ブロックマット部                          |     | m <sup>2</sup> | 1,457   |     | 歩A・単A |
|                          | *** 丁単 - 11号 ***                  |     |                |         |     |       |
| T00601                   | 暗渠排水工                             |     |                |         |     |       |
|                          | φ50,L=2.0m,衫'式水甲栓                 |     | 箇所             | 3,644   |     | 歩A・単A |
|                          | *** 丁単 - 12号 ***                  |     |                |         |     |       |
| T00605                   | ブロックマット加工処理                       |     |                |         |     |       |
|                          |                                   |     | 箇所             | 14,698  |     | 歩A・単A |
|                          | *** 丁単 - 13号 ***                  |     |                |         |     |       |
| T00606                   | 畦畔ブロック撤去                          |     |                |         |     |       |
|                          | 450型                              |     | m              | 1,301   |     | 歩A・単A |
|                          | *** 丁単 - 14号 ***                  |     |                |         |     |       |
| T00621                   | 土工用マット(シート類)敷設                    |     |                |         |     |       |
|                          | 吸出防止シート(ヤシ繊維)                     |     | m <sup>2</sup> | 644     |     | 歩A・単A |
|                          | *** 丁単 - 15号 ***                  |     |                |         |     |       |
| T00802                   | 木杭打設(機械)                          |     |                |         |     |       |
|                          | 杭径12cm 杭長4m                       |     | 本              | 7,451   |     | 歩A・単A |
|                          | *** 丁単 - 16号 ***                  |     |                |         |     |       |
| T00808                   | 土留板柵工                             |     |                |         |     |       |
|                          | 胴杭4mφ12cm 背板H=3.0m t=24mm         |     | m              | 10,638  |     | 歩A・単A |
|                          | *** 丁単 - 17号 ***                  |     |                |         |     |       |
| T00903                   | 排水ホース設置                           |     |                |         |     |       |
|                          | φ100mm                            |     | m              | 1,084   |     | 歩A・単A |
|                          | *** 丁単 - 18号 ***                  |     |                |         |     |       |
| T00904                   | 排水ホース撤去                           |     |                |         |     |       |
|                          | φ100mm                            |     | m              | 636     |     | 歩A・単A |
|                          | *** 丁単 - 19号 ***                  |     |                |         |     |       |
| T00917                   | 排水ポンプ運転                           |     |                |         |     |       |
|                          | 常時排水,40以上~120未満,商用電源,長割なし         |     | 日              | 8,287   |     | 歩A・単A |
|                          | *** 丁単 - 20号 ***                  |     |                |         |     |       |
| T01101                   | 中和処理施設設置・撤去                       |     |                |         |     |       |
|                          | 6m3/hr級(1.64kW)長期割引単価区分(賃料機械):なし  |     | 式              | 341,649 |     | 歩A・単A |
|                          | *** 丁単 - 21号 ***                  |     |                |         |     |       |
| T01104                   | 中和処理工                             |     |                |         |     |       |
|                          | 6m3/hr級(1.64kW)                   |     | 日              | 7,503   |     | 歩A・単A |
|                          | *** 丁単 - 22号 ***                  |     |                |         |     |       |
| T01201                   | 分解・組立(重建設機械)                      |     |                |         |     |       |
|                          | 攪拌混合機(ﾊﾞｰｽｼﾝ ﾎﾞｯｸｸﾙ超ﾛﾝｸﾞ)賃料機械長割なし |     | 台              | 415,900 |     | 歩A・単A |
|                          | *** 丁単 - 23号 ***                  |     |                |         |     |       |
| T01207                   | 輸送時損料(重建設機械)往路・復路                 |     |                |         |     |       |
|                          | 攪拌混合機(ﾊﾞｰｽｼﾝ ﾎﾞｯｸｸﾙ超ﾛﾝｸﾞ仕様)       |     | 式              | 6,420   |     | 歩A・単A |

[illegible]

| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業                |                                |             |     |                          |                       |                    |
|----------------------------------|--------------------------------|-------------|-----|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| 工事名 兵庫西部 1 号線 ( 測その 3 工区 ) 工事    |                                |             |     |                          |                       |                    |
| 工事別工事名:兵庫西部 1 号線 ( 測その 3 工区 ) 工事 |                                |             |     |                          |                       |                    |
| コード                              | 名 称                            | 数 量         | 単位  | 単 価                      | 金 額                   | 備 考                |
|                                  | *** S 単 - 1 号 ***              |             |     |                          |                       |                    |
| S01010                           | 機械土工(超ロング・アール・バック掘削)           |             | m3  |                          | 1,000 日               | 歩 A<br>当たり算出       |
|                                  | 機械土工(超ロング・アール・バック掘削)           |             |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                    |
|                                  | 1)機械区分                         | バック         |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                    |
|                                  |                                |             |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                    |
| M02051                           | バック[ク型・超ロング・アール・排対型(1次)]       | 1.480       | 供用日 | 19,200                   | 28,416                |                    |
| P34029                           | 軽油                             | 86.000      | L   | 144                      | 12,384                |                    |
| R01021                           | バック給油                          |             |     |                          |                       |                    |
| R01021                           | 運転手 ( 特殊 )                     | 1.000       | 人   | 27,948                   | 27,948                |                    |
|                                  | 合 計                            |             |     |                          | 68,748                | 算出数量<br>116.000 m3 |
|                                  | 単 価                            |             | m3  |                          | 593                   |                    |
|                                  |                                |             |     |                          |                       |                    |
|                                  | *** S 単 - 2 号 ***              |             |     |                          |                       |                    |
| S01041                           | 人力土工(盛土・埋戻)                    |             | m3  |                          | 10,000 m3             | 歩 A<br>当たり算出       |
|                                  | 人力土工(盛土・埋戻)                    |             |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                    |
|                                  | 粘性土・礫質土、盛土、まき出し、振動コンパクタ ( )    |             |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                    |
|                                  | 1)土質区分                         | 粘性土・礫質土     |     |                          |                       |                    |
|                                  | 2)作業区分                         | 盛土          |     |                          |                       |                    |
|                                  | 3)施工区分                         | まき出し        |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                    |
|                                  | 4)締固め区分                        | 振動コンパクタ ( ) |     |                          |                       |                    |
| R01002                           | 特殊作業員                          | 0.200       | 人   | 23,052                   | 4,610                 |                    |
| R01003                           | 普通作業員                          | 0.850       | 人   | 19,278                   | 16,386                |                    |
| Y00004                           | 諸雑費<br>10%                     | 0.100       |     | 4,610                    | 461                   |                    |
|                                  | 合 計                            |             |     |                          | 21,457                | 算出数量<br>10.000 m3  |
|                                  | 単 価                            |             | m3  |                          | 2,146                 |                    |
|                                  |                                |             |     |                          |                       |                    |
|                                  | *** S 単 - 3 号 ***              |             |     |                          |                       |                    |
| S01041                           | 人力土工(盛土・埋戻)                    |             | m3  |                          | 10,000 m3             | 歩 A<br>当たり算出       |
|                                  | 人力土工(盛土・埋戻)                    |             |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                    |
|                                  | 粘性土・礫質土、盛土、まき出し、締固めを計上しない      |             |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                    |
|                                  | 1)土質区分                         | 粘性土・礫質土     |     |                          |                       |                    |
|                                  | 2)作業区分                         | 盛土          |     |                          |                       |                    |
|                                  | 3)施工区分                         | まき出し        |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                    |
|                                  | 4)締固め区分                        | 締固めを計上しない   |     |                          |                       |                    |
| R01003                           | 普通作業員                          | 0.850       | 人   | 19,278                   | 16,386                |                    |
|                                  | 合 計                            |             |     |                          | 16,386                | 算出数量<br>10.000 m3  |
|                                  | 単 価                            |             | m3  |                          | 1,639                 |                    |
|                                  |                                |             |     |                          |                       |                    |
|                                  | *** S 単 - 4 号 ***              |             |     |                          |                       |                    |
| S01082                           | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)             |             | m3  |                          | 1,000 日               | 歩 A<br>当たり算出       |
|                                  | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)             |             |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                    |
|                                  | 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし            |             |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                    |
|                                  | 1)工種区分                         | 築堤・埋戻       |     |                          |                       |                    |
|                                  | 2)規格区分 (ton)                   | 3.0~4.0ton  |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                    |
|                                  | 3)長期割引単価区分                     | なし          |     |                          |                       |                    |
| F04062                           | 振動ロー[搭乗式・コンパインド型・~超低・排対型(~3次)] | 1.600       | 日   | 6,830                    | 10,928                |                    |
| P34029                           | 軽油                             | 17.000      | L   | 144                      | 2,448                 |                    |
| R01021                           | バック給油                          |             |     |                          |                       |                    |
| R01021                           | 運転手 ( 特殊 )                     | 1.000       | 人   | 27,948                   | 27,948                |                    |
|                                  | 合 計                            |             |     |                          | 41,324                | 算出数量<br>86.000 m3  |
|                                  | 単 価                            |             | m3  |                          | 481                   |                    |
|                                  |                                |             |     |                          |                       |                    |
|                                  | *** S 単 - 5 号 ***              |             |     |                          |                       |                    |

| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業                |                                      |                          |     |                          |                       |                   |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 工事名 兵庫西部 1 号線 ( 測その 3 工区 ) 工事    |                                      |                          |     |                          |                       |                   |
| 工事別工事名:兵庫西部 1 号線 ( 測その 3 工区 ) 工事 |                                      |                          |     |                          |                       |                   |
| コード                              | 名 称                                  | 数 量                      | 単位  | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
| S01082                           | 締固工(振動ロ-ラ締固め2.5m未満)                  |                          | m3  |                          | 1,000                 | 歩A<br>当たり算出       |
|                                  | 締固工(振動ロ-ラ締固め2.5m未満)                  |                          |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                  | 築堤・埋戻 0.8～1.1ton,なし                  |                          |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                                  | 1)工種区分                               | 築堤・埋戻                    |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                                  | 2)規格区分(ton)                          | 0.8～1.1ton               |     |                          |                       |                   |
|                                  | 3)長期割引単価区分                           | なし                       |     |                          |                       |                   |
| F04081                           | 振動ロ-ラ[バド'ガイト'式]                      |                          |     |                          |                       |                   |
|                                  | 質量0.8～1.1t                           | 1.440                    | 日   | 2,960                    | 4,262                 |                   |
| P34029                           | 軽油                                   |                          |     |                          |                       |                   |
|                                  | バ'ト-ル給油                              | 5.700                    | L   | 144                      | 821                   |                   |
| R01002                           | 特殊作業員                                |                          |     |                          |                       |                   |
|                                  |                                      | 1.000                    | 人   | 23,052                   | 23,052                |                   |
|                                  | 合 計                                  |                          |     |                          | 28,135                | 算出数量<br>50.000 m3 |
|                                  | 単 価                                  |                          | m3  |                          | 563                   |                   |
|                                  | *** S 単 - 6号 ***                     |                          |     |                          |                       |                   |
| S02111                           | バ'ツク杓[加-ラ型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時)     |                          | 供用日 |                          | 1,000                 | 歩A<br>当たり算出       |
|                                  | バ'ツク杓[加-ラ型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時)     |                          |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                  | 山積0.4m3(平積0.3m3)(バ'-スツシ(改造費含む))      |                          |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                                  | 1)機械器具損料コード                          | M96002                   |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                                  | 2)機械器具規格                             | 山積0.4m3(平積0.3m3)(バ'-スツシ・ |     |                          |                       |                   |
|                                  | 3)単価の入力                              | 18,000円                  |     |                          |                       |                   |
| M96002                           | バ'ツク杓[加-ラ型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時)     |                          |     |                          |                       |                   |
|                                  | 山積0.4m3(平積0.3m3)(バ'-スツシ(改造費含む))      | 1.000                    | 供用日 | 18,000                   | 18,000                |                   |
|                                  | 合 計                                  |                          |     |                          | 18,000                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                  | 単 価                                  |                          |     |                          | 18,000                |                   |
|                                  | *** S 単 - 7号 ***                     |                          |     |                          |                       |                   |
| S02111                           | 攪拌混合機(分解組立輸送時)                       |                          | 供用日 |                          | 1,000                 | 歩A<br>当たり算出       |
|                                  | 攪拌混合機(分解組立輸送時)                       |                          |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                  | 改良深度0.5m以上、2.0m以下                    |                          |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                                  | 1)機械器具損料コード                          | M96004                   |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                                  | 2)機械器具規格                             | 改良深度0.5m以上、2.0m以下        |     |                          |                       |                   |
|                                  | 3)単価の入力                              | 14,100円                  |     |                          |                       |                   |
| M96004                           | 攪拌混合機(分解組立輸送時)                       |                          |     |                          |                       |                   |
|                                  | 改良深度0.5m以上、2.0m以下                    | 1.000                    | 供用日 | 14,100                   | 14,100                |                   |
|                                  | 合 計                                  |                          |     |                          | 14,100                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                  | 単 価                                  |                          |     |                          | 14,100                |                   |
|                                  | *** S 単 - 8号 ***                     |                          |     |                          |                       |                   |
| S02111                           | バ'ツク杓[加-ラ型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時)     |                          | 供用日 |                          | 1,000                 | 歩A<br>当たり算出       |
|                                  | バ'ツク杓[加-ラ型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時)     |                          |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                  | バ'ツット容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m |                          |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                                  | 1)機械器具損料コード                          | M96003                   |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                                  | 2)機械器具規格                             | バ'ツット容量 山積0.4m3(平積0.3m・  |     |                          |                       |                   |
|                                  | 3)単価の入力                              | 12,400円                  |     |                          |                       |                   |
| M96003                           | バ'ツク杓[加-ラ型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時)     |                          |     |                          |                       |                   |
|                                  | バ'ツット容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m | 1.000                    | 供用日 | 12,400                   | 12,400                |                   |
|                                  | 合 計                                  |                          |     |                          | 12,400                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                  | 単 価                                  |                          |     |                          | 12,400                |                   |
|                                  | *** S 単 - 9号 ***                     |                          |     |                          |                       |                   |
| S02112                           | 工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)                     |                          | 日   |                          | 1,000                 | 歩A<br>当たり算出       |
|                                  | 工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)                     |                          |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                  | 口径100mm 全揚程10m(供用費料:長割あり)            |                          |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                                  | 1)機械器具費料コード                          | F05021                   |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                                  | 2)機械器具規格                             | 口径100mm 全揚程10m(供用費料・     |     |                          |                       |                   |
|                                  | 3)単価の入力                              | 278円                     |     |                          |                       |                   |
| F05021                           | 工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)                     |                          |     |                          |                       |                   |
|                                  | 口径100mm 全揚程10m(供用費料:長割あり)            | 1.000                    | 日   | 278                      | 278                   |                   |

| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業                |                                               |                                  |     |                          |                       |                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 工事名 兵庫西部 1 号線 ( 測その 3 工区 ) 工事    |                                               |                                  |     |                          |                       |                   |
| 工事別工事名:兵庫西部 1 号線 ( 測その 3 工区 ) 工事 |                                               |                                  |     |                          |                       |                   |
| コード                              | 名 称                                           | 数 量                              | 単 位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|                                  | 合 計                                           |                                  |     |                          | 278                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                  | 単 価                                           |                                  |     |                          | 278                   |                   |
|                                  | *** S 単 - 10号 ***                             |                                  |     |                          |                       |                   |
| S02112                           | 工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)                              |                                  | 日   |                          | 1.000 各単位             | 歩 A<br>当たり算出      |
|                                  | 工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)<br>口径200mm 全揚程10m(供用賃料:長割なし) |                                  |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                  | 1)機械器具賃料コード                                   | F05051                           |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                                  | 2)機械器具規格                                      | 口径200mm 全揚程10m(供用賃料:長割なし)        |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                                  | 3)単価の入力                                       | 857円                             |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| F05051                           | 工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)<br>口径200mm 全揚程10m(供用賃料:長割なし) | 1.000                            | 日   | 857                      | 857                   |                   |
|                                  | 合 計                                           |                                  |     |                          | 857                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                  | 単 価                                           |                                  |     |                          | 857                   |                   |
|                                  | *** S 単 - 11号 ***                             |                                  |     |                          |                       |                   |
| S02113                           | 塩ビ送水ホース                                       |                                  | m   |                          | 1.000 各単位             | 歩 A<br>当たり算出      |
|                                  | 塩ビ送水ホース<br>径100mm(物価版平均×損耗率45%(3ヵ月未満))30m控除   |                                  |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                  | 1)仮設材損料コード                                    | W96026                           |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                                  | 2)仮設材規格                                       | 径100mm(物価版平均×損耗率45%(3ヵ月未満))30m控除 |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                                  | 3)単価の入力                                       | 286円                             |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| W96026                           | 塩ビ送水ホース<br>径100mm(物価版平均×損耗率45%(3ヵ月未満))30m控除   | 1.000                            | m   | 286                      | 286                   |                   |
|                                  | 合 計                                           |                                  |     |                          | 286                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                  | 単 価                                           |                                  |     |                          | 286                   |                   |
|                                  | *** S 単 - 12号 ***                             |                                  |     |                          |                       |                   |
| S02115                           | 土木一般世話役                                       |                                  | 人   |                          | 1.000 人               | 歩 A<br>当たり算出      |
|                                  | 土木一般世話役                                       |                                  |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                  | 1)労務コード                                       | R01001                           |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                                  | 2)労務単価算定区分                                    | 基(B)                             |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                                  |                                               |                                  |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| R01001                           | 土木一般世話役                                       | 1.000                            | 人   | 28,254                   | 28,254                |                   |
|                                  | 合 計                                           |                                  |     |                          | 28,254                | 算出数量<br>1.000 人   |
|                                  | 単 価                                           |                                  |     |                          | 28,254                |                   |
|                                  | *** S 単 - 13号 ***                             |                                  |     |                          |                       |                   |
| S02115                           | 普通作業員                                         |                                  | 人   |                          | 1.000 人               | 歩 A<br>当たり算出      |
|                                  | 普通作業員                                         |                                  |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                  | 1)労務コード                                       | R01003                           |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                                  | 2)労務単価算定区分                                    | 基(B)                             |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                                  |                                               |                                  |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| R01003                           | 普通作業員                                         | 1.000                            | 人   | 19,278                   | 19,278                |                   |
|                                  | 合 計                                           |                                  |     |                          | 19,278                | 算出数量<br>1.000 人   |
|                                  | 単 価                                           |                                  |     |                          | 19,278                |                   |
|                                  | *** S 単 - 14号 ***                             |                                  |     |                          |                       |                   |
| S02115                           | 運転手 ( 特殊 )                                    |                                  | 人   |                          | 1.000 人               | 歩 A<br>当たり算出      |
|                                  | 運転手 ( 特殊 )                                    |                                  |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                  | 1)労務コード                                       | R01021                           |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                                  | 2)労務単価算定区分                                    | 基(B)                             |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |

|                              |                       |                |    |                          |                       |                 |
|------------------------------|-----------------------|----------------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業            |                       |                |    |                          |                       |                 |
| 工事名 兵庫西部 1 号線（測その 3 工区）工事    |                       |                |    |                          |                       |                 |
| 工事別工事名:兵庫西部 1 号線（測その 3 工区）工事 |                       |                |    |                          |                       |                 |
| コード                          | 名 称                   | 数 量            | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
|                              |                       |                |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
| R01021                       | 運転手（特殊）               | 1.000          | 人  | 27,948                   | 27,948                |                 |
|                              | 合 計                   |                |    |                          | 27,948                | 算出数量<br>1.000 人 |
|                              | 単 価                   |                |    |                          | 27,948                |                 |
|                              |                       |                |    |                          |                       |                 |
|                              | *** S単 - 15号 ***      |                |    |                          |                       |                 |
| S02115                       | 特殊作業員                 |                | 人  |                          | 1.000 人               | 歩 A<br>当たり算出    |
|                              | 特殊作業員                 |                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                              | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R01002<br>基(B) |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                              |                       |                |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
| R01002                       | 特殊作業員                 | 1.000          | 人  | 23,052                   | 23,052                |                 |
|                              | 合 計                   |                |    |                          | 23,052                | 算出数量<br>1.000 人 |
|                              | 単 価                   |                |    |                          | 23,052                |                 |
|                              |                       |                |    |                          |                       |                 |
|                              | *** S単 - 16号 ***      |                |    |                          |                       |                 |
| S02115                       | ブロック工                 |                | 人  |                          | 1.000 人               | 歩 A<br>当たり算出    |
|                              | ブロック工                 |                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                              | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R01007<br>基(B) |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                              |                       |                |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
| R01007                       | ブロック工                 | 1.000          | 人  | 27,438                   | 27,438                |                 |
|                              | 合 計                   |                |    |                          | 27,438                | 算出数量<br>1.000 人 |
|                              | 単 価                   |                |    |                          | 27,438                |                 |
|                              |                       |                |    |                          |                       |                 |
|                              | *** S単 - 17号 ***      |                |    |                          |                       |                 |
| S02115                       | 型わく工                  |                | 人  |                          | 1.000 人               | 歩 A<br>当たり算出    |
|                              | 型わく工                  |                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                              | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R01009<br>基(B) |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                              |                       |                |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
| R01009                       | 型わく工                  | 1.000          | 人  | 28,560                   | 28,560                |                 |
|                              | 合 計                   |                |    |                          | 28,560                | 算出数量<br>1.000 人 |
|                              | 単 価                   |                |    |                          | 28,560                |                 |
|                              |                       |                |    |                          |                       |                 |
|                              | *** S単 - 18号 ***      |                |    |                          |                       |                 |
| S02115                       | 交通誘導警備員 B             |                | 人  |                          | 1.000 人               | 歩 A<br>当たり算出    |
|                              | 交通誘導警備員 B             |                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                              | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R01032<br>基(B) |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                              |                       |                |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
| R01032                       | 交通誘導警備員 B             | 1.000          | 人  | 14,178                   | 14,178                |                 |
|                              | 合 計                   |                |    |                          | 14,178                | 算出数量<br>1.000 人 |
|                              | 単 価                   |                |    |                          | 14,178                |                 |
|                              |                       |                |    |                          |                       |                 |
|                              | *** S単 - 19号 ***      |                |    |                          |                       |                 |
| S02115                       | 雷工                    |                | 人  |                          | 1.000 人               | 歩 A<br>当たり算出    |

| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業                |                                                                         |                         |                |                          |                       |                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 工事名 兵庫西部 1 号線 ( 測その 3 工区 ) 工事    |                                                                         |                         |                |                          |                       |                   |
| 工事別工事名:兵庫西部 1 号線 ( 測その 3 工区 ) 工事 |                                                                         |                         |                |                          |                       |                   |
| コード                              | 名 称                                                                     | 数 量                     | 単位             | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|                                  | 電工                                                                      |                         |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                  | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分                                                   | R01013<br>基(B)          |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                                  |                                                                         |                         |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| R01013                           | 電工                                                                      | 1.000                   | 人              | 24,174                   | 24,174                |                   |
|                                  | 合 計                                                                     |                         |                |                          | 24,174                | 算出数量<br>1.000 人   |
|                                  | 単 価                                                                     |                         |                |                          | 24,174                |                   |
|                                  | *** S 単 - 20号 ***                                                       |                         |                |                          |                       |                   |
| S02115                           | 機械工                                                                     |                         | 人              |                          | 1.000 人               | 歩A<br>当たり算出       |
|                                  | 機械工                                                                     |                         |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                  | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分                                                   | R03005<br>基(B)          |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                                  |                                                                         |                         |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| R03005                           | 機械工                                                                     | 1.000                   | 人              | 28,050                   | 28,050                |                   |
|                                  | 合 計                                                                     |                         |                |                          | 28,050                | 算出数量<br>1.000 人   |
|                                  | 単 価                                                                     |                         |                |                          | 28,050                |                   |
|                                  | *** S 単 - 21号 ***                                                       |                         |                |                          |                       |                   |
| S02116                           | 軽油                                                                      |                         | L              |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                                  | 軽油<br>A 10-L給油,,                                                        |                         |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                  | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード ( P )<br>3)地区資材単価コード ( J )<br>4)施設機械資材単価コード ( K ) | 地域資材 ( Pコード )<br>P34029 |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                                  |                                                                         |                         |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P34029                           | 軽油<br>A 10-L給油                                                          | 1.000                   | L              | 144                      | 144                   |                   |
|                                  | 合 計                                                                     |                         |                |                          | 144                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                  | 単 価                                                                     |                         |                |                          | 144                   |                   |
|                                  | *** S 単 - 22号 ***                                                       |                         |                |                          |                       |                   |
| S02116                           | ブロックマット                                                                 |                         | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                                  | ブロックマット<br>厚8cm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず,,                                    |                         |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                  | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード ( P )<br>3)地区資材単価コード ( J )<br>4)施設機械資材単価コード ( K ) | 地域資材 ( Pコード )<br>P96031 |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                                  |                                                                         |                         |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P96031                           | ブロックマット<br>厚8cm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず                                      | 1.000                   | m <sup>2</sup> | 6,900                    | 6,900                 |                   |
|                                  | 合 計                                                                     |                         |                |                          | 6,900                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                  | 単 価                                                                     |                         |                |                          | 6,900                 |                   |
|                                  | *** S 単 - 23号 ***                                                       |                         |                |                          |                       |                   |
| S02116                           | アンカーピン                                                                  |                         | 本              |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                                  | アンカーピン<br>SD295 D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む,,                           |                         |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                  | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード ( P )<br>3)地区資材単価コード ( J )<br>4)施設機械資材単価コード ( K ) | 地域資材 ( Pコード )<br>P96032 |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                                  |                                                                         |                         |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P96032                           | アンカーピン<br>SD295 D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む                             | 1.000                   | 本              | 800                      | 800                   |                   |
|                                  | 合 計                                                                     |                         |                |                          | 800                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                  | 単 価                                                                     |                         |                |                          | 800                   |                   |

| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業                |                                             |                         |                |                          |                       |                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 工事名 兵庫西部 1 号線 ( 測その 3 工区 ) 工事    |                                             |                         |                |                          |                       |                   |
| 工事別工事名:兵庫西部 1 号線 ( 測その 3 工区 ) 工事 |                                             |                         |                |                          |                       |                   |
| コード                              | 名 称                                         | 数 量                     | 単 位            | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|                                  | *** S 単 - 24号 ***                           |                         |                |                          |                       |                   |
| S02116                           | 階段ブロック ( 一般型 )                              |                         | m <sup>2</sup> |                          | 1,000 各単位             | 歩 A 当たり算出         |
|                                  | 階段ブロック ( 一般型 )<br>1:2.0用 ( 設置固定材を含む ) , ,   |                         |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                  | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード ( P )                 | 地域資材 ( Pコード )<br>P96034 |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                                  | 3)地区資材単価コード ( J )<br>4)施設機械資材単価コード ( K )    |                         |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P96034                           | 階段ブロック ( 一般型 )<br>1:2.0用 ( 設置固定材を含む )       | 1,000                   | m <sup>2</sup> | 21,200                   | 21,200                |                   |
|                                  | 合 計                                         |                         |                |                          | 21,200                | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                                  | 単 価                                         |                         |                |                          | 21,200                |                   |
|                                  |                                             |                         |                |                          |                       |                   |
|                                  | *** S 単 - 25号 ***                           |                         |                |                          |                       |                   |
| S02116                           | 溶接金網                                        |                         | m <sup>2</sup> |                          | 1,000 各単位             | 歩 A 当たり算出         |
|                                  | 溶接金網<br>線径3.2mm 網目100mm , ,                 |                         |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                  | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード ( P )                 | 地域資材 ( Pコード )<br>P19411 |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                                  | 3)地区資材単価コード ( J )<br>4)施設機械資材単価コード ( K )    |                         |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P19411                           | 溶接金網<br>線径3.2mm 網目100mm                     | 1,000                   | m <sup>2</sup> | 282                      | 282                   |                   |
|                                  | 合 計                                         |                         |                |                          | 282                   | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                                  | 単 価                                         |                         |                |                          | 282                   |                   |
|                                  |                                             |                         |                |                          |                       |                   |
|                                  | *** S 単 - 26号 ***                           |                         |                |                          |                       |                   |
| S02116                           | 吸出防止シート                                     |                         | m <sup>2</sup> |                          | 1,000 各単位             | 歩 A 当たり算出         |
|                                  | 吸出防止シート<br>合成繊維 厚10mm , ,                   |                         |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                  | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード ( P )                 | 地域資材 ( Pコード )<br>P96033 |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                                  | 3)地区資材単価コード ( J )<br>4)施設機械資材単価コード ( K )    |                         |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P96033                           | 吸出防止シート<br>合成繊維 厚10mm                       | 1,000                   | m <sup>2</sup> | 590                      | 590                   |                   |
|                                  | 合 計                                         |                         |                |                          | 590                   | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                                  | 単 価                                         |                         |                |                          | 590                   |                   |
|                                  |                                             |                         |                |                          |                       |                   |
|                                  | *** S 単 - 27号 ***                           |                         |                |                          |                       |                   |
| S02116                           | ネジ式水甲栓 ( チェーン付き )                           |                         | 個              |                          | 1,000 各単位             | 歩 A 当たり算出         |
|                                  | ネジ式水甲栓 ( チェーン付き )<br>VUφ50 暗渠排水用 , ,        |                         |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                  | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード ( P )                 | 地域資材 ( Pコード )<br>P96041 |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                                  | 3)地区資材単価コード ( J )<br>4)施設機械資材単価コード ( K )    |                         |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P96041                           | ネジ式水甲栓 ( チェーン付き )<br>VUφ50 暗渠排水用            | 1,000                   | 個              | 1,550                    | 1,550                 |                   |
|                                  | 合 計                                         |                         |                |                          | 1,550                 | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                                  | 単 価                                         |                         |                |                          | 1,550                 |                   |
|                                  |                                             |                         |                |                          |                       |                   |
|                                  | *** S 単 - 28号 ***                           |                         |                |                          |                       |                   |
| S02116                           | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ( TS継手 )                    |                         | 個              |                          | 1,000 各単位             | 歩 A 当たり算出         |
|                                  | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ( TS継手 )<br>ソケット A形 径50 , , |                         |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                  | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード ( P )                 | 地域資材 ( Pコード )<br>P05207 |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                                  | 3)地区資材単価コード ( J )<br>4)施設機械資材単価コード ( K )    |                         |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P05207                           | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ( TS継手 )<br>ソケット A形 径50     | 1,000                   | 個              | 196                      | 196                   |                   |
|                                  | 合 計                                         |                         |                |                          | 196                   | 算出数量<br>1,000 各単位 |

| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業                |                                               |               |                |                          |                       |                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 工事名 兵庫西部 1 号線 ( 測その 3 工区 ) 工事    |                                               |               |                |                          |                       |                   |
| 工事別工事名:兵庫西部 1 号線 ( 測その 3 工区 ) 工事 |                                               |               |                |                          |                       |                   |
| コード                              | 名 称                                           | 数 量           | 単 位            | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|                                  | 単 価                                           |               |                |                          | 196                   |                   |
|                                  |                                               |               |                |                          |                       |                   |
|                                  | *** S 単 - 29号 ***                             |               |                |                          |                       |                   |
| S02116                           | 吸出し防止マット                                      |               | m <sup>2</sup> |                          | 1,000 各単位             | 歩 A<br>当たり算出      |
|                                  | 吸出し防止マット<br>ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,            |               |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                  | 1)資材区分                                        | 地域資材 ( Pコード ) |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                                  | 2)地域資材単価コード ( P )                             | P26101        |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                                  | 3)地区資材単価コード ( J )                             |               |                |                          |                       |                   |
|                                  | 4)施設機械資材単価コード ( K )                           |               |                |                          |                       |                   |
| P26101                           | 吸出し防止マット<br>ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm              | 1.000         | m <sup>2</sup> | 590                      | 590                   |                   |
|                                  | 合 計                                           |               |                |                          | 590                   | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                                  | 単 価                                           |               |                |                          | 590                   |                   |
|                                  |                                               |               |                |                          |                       |                   |
|                                  | *** S 単 - 30号 ***                             |               |                |                          |                       |                   |
| S02116                           | 杉杭丸太 ( 親杭 )                                   |               | 本              |                          | 1,000 各単位             | 歩 A<br>当たり算出      |
|                                  | 杉杭丸太 ( 親杭 )<br>長4m、末口12cm、皮剥、先端加工済、佐賀県産材,,    |               |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                  | 1)資材区分                                        | 地域資材 ( Pコード ) |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                                  | 2)地域資材単価コード ( P )                             | P96062        |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                                  | 3)地区資材単価コード ( J )                             |               |                |                          |                       |                   |
|                                  | 4)施設機械資材単価コード ( K )                           |               |                |                          |                       |                   |
| P96062                           | 杉杭丸太 ( 親杭 )<br>長4m、末口12cm、皮剥、先端加工済、佐賀県産材      | 1.000         | 本              | 3,300                    | 3,300                 |                   |
|                                  | 合 計                                           |               |                |                          | 3,300                 | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                                  | 単 価                                           |               |                |                          | 3,300                 |                   |
|                                  |                                               |               |                |                          |                       |                   |
|                                  | *** S 単 - 31号 ***                             |               |                |                          |                       |                   |
| S02116                           | 杉板材 ( 背板 )                                    |               | m3             |                          | 1,000 各単位             | 歩 A<br>当たり算出      |
|                                  | 杉板材 ( 背板 )<br>長3.0m、幅15 ~ 24cm、厚2.4cm、佐賀県産材,, |               |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                  | 1)資材区分                                        | 地域資材 ( Pコード ) |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                                  | 2)地域資材単価コード ( P )                             | P96066        |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                                  | 3)地区資材単価コード ( J )                             |               |                |                          |                       |                   |
|                                  | 4)施設機械資材単価コード ( K )                           |               |                |                          |                       |                   |
| P96066                           | 杉板材 ( 背板 )<br>長3.0m、幅15 ~ 24cm、厚2.4cm、佐賀県産材   | 1.000         | m3             | 63,000                   | 63,000                |                   |
|                                  | 合 計                                           |               |                |                          | 63,000                | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                                  | 単 価                                           |               |                |                          | 63,000                |                   |
|                                  |                                               |               |                |                          |                       |                   |
|                                  | *** S 単 - 32号 ***                             |               |                |                          |                       |                   |
| S02116                           | なまし鉄線                                         |               | kg             |                          | 1,000 各単位             | 歩 A<br>当たり算出      |
|                                  | なまし鉄線<br>4.0mm ( #8 ),,                       |               |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                  | 1)資材区分                                        | 地域資材 ( Pコード ) |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                                  | 2)地域資材単価コード ( P )                             | P19105        |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                                  | 3)地区資材単価コード ( J )                             |               |                |                          |                       |                   |
|                                  | 4)施設機械資材単価コード ( K )                           |               |                |                          |                       |                   |
| P19105                           | なまし鉄線<br>4.0mm ( #8 )                         | 1.000         | kg             | 192                      | 192                   |                   |
|                                  | 合 計                                           |               |                |                          | 192                   | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                                  | 単 価                                           |               |                |                          | 192                   |                   |
|                                  |                                               |               |                |                          |                       |                   |
|                                  | *** S 単 - 33号 ***                             |               |                |                          |                       |                   |
| S02116                           | 炭酸ガス                                          |               | kg             |                          | 1,000 各単位             | 歩 A<br>当たり算出      |
|                                  | 炭酸ガス<br>液化 純度99.5%以上 ボンベ,,                    |               |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                  | 1)資材区分                                        | 地域資材 ( Pコード ) |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                                  | 2)地域資材単価コード ( P )                             | P34027        |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                                  | 3)地区資材単価コード ( J )                             |               |                |                          |                       |                   |
|                                  | 4)施設機械資材単価コード ( K )                           |               |                |                          |                       |                   |

|                              |                                                                      |                        |    |                                                              |                                                            |                   |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| 事業名                          | 筑後川下流右岸農地防災事業                                                        |                        |    |                                                              |                                                            |                   |
| 工事名                          | 兵庫西部 1 号線（測その 3 工区）工事                                                |                        |    |                                                              |                                                            |                   |
| 工事別工事名:兵庫西部 1 号線（測その 3 工区）工事 |                                                                      |                        |    |                                                              |                                                            |                   |
| コード                          | 名 称                                                                  | 数 量                    | 単位 | 単 価                                                          | 金 額                                                        | 備 考               |
| P34027                       | 炭酸ガス<br>液化 純度99.5%以上 ボンベ                                             | 1.000                  | kg | 245                                                          | 245                                                        |                   |
|                              | 合 計                                                                  |                        |    |                                                              | 245                                                        | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                              | 単 価                                                                  |                        |    |                                                              | 245                                                        |                   |
|                              |                                                                      |                        |    |                                                              |                                                            |                   |
|                              | *** S 単 - 34号 ***                                                    |                        |    |                                                              |                                                            |                   |
| S02116                       | 運賃料金<br>運賃料金<br>4ton車 10km以下,,                                       |                        | 台  |                                                              | 1.000 各単位                                                  | 歩 A<br>当たり算出      |
|                              | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（ P ）<br>3)地区資材単価コード（ J ）<br>4)施設機械資材単価コード（ K ） | 地域資材（ Pコード ）<br>P96071 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96071                       | 運賃料金<br>4ton車 10km以下                                                 | 1.000                  | 台  | 15,730                                                       | 15,730                                                     |                   |
|                              | 合 計                                                                  |                        |    |                                                              | 15,730                                                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                              | 単 価                                                                  |                        |    |                                                              | 15,730                                                     |                   |
|                              |                                                                      |                        |    |                                                              |                                                            |                   |
|                              | *** S 単 - 35号 ***                                                    |                        |    |                                                              |                                                            |                   |
| S02116                       | 運賃料金<br>運賃料金<br>10ton車 10km以下,,                                      |                        | 台  |                                                              | 1.000 各単位                                                  | 歩 A<br>当たり算出      |
|                              | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（ P ）<br>3)地区資材単価コード（ J ）<br>4)施設機械資材単価コード（ K ） | 地域資材（ Pコード ）<br>P96072 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96072                       | 運賃料金<br>10ton車 10km以下                                                | 1.000                  | 台  | 20,470                                                       | 20,470                                                     |                   |
|                              | 合 計                                                                  |                        |    |                                                              | 20,470                                                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                              | 単 価                                                                  |                        |    |                                                              | 20,470                                                     |                   |
|                              |                                                                      |                        |    |                                                              |                                                            |                   |
|                              | *** S 単 - 36号 ***                                                    |                        |    |                                                              |                                                            |                   |
| S02116                       | ポータブルコーン貫入試験<br>ポータブルコーン貫入試験<br>単管式, GL-5m以内,,                       |                        | m  |                                                              | 1.000 各単位                                                  | 歩 A<br>当たり算出      |
|                              | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（ P ）<br>3)地区資材単価コード（ J ）<br>4)施設機械資材単価コード（ K ） | 地域資材（ Pコード ）<br>P96081 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96081                       | ポータブルコーン貫入試験<br>単管式, GL-5m以内                                         | 1.000                  | m  | 2,950                                                        | 2,950                                                      |                   |
|                              | 合 計                                                                  |                        |    |                                                              | 2,950                                                      | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                              | 単 価                                                                  |                        |    |                                                              | 2,950                                                      |                   |
|                              |                                                                      |                        |    |                                                              |                                                            |                   |
|                              | *** S 単 - 37号 ***                                                    |                        |    |                                                              |                                                            |                   |
| S02116                       | 基本電力料<br>基本電力料<br>低圧用業持 1 年未満,,                                      |                        | kW |                                                              | 1.000 各単位                                                  | 歩 A<br>当たり算出      |
|                              | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（ P ）<br>3)地区資材単価コード（ J ）<br>4)施設機械資材単価コード（ K ） | 地域資材（ Pコード ）<br>P96091 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96091                       | 基本電力料<br>低圧用業持 1 年未満                                                 | 1.000                  | kW | 1,116                                                        | 1,116                                                      |                   |
|                              | 合 計                                                                  |                        |    |                                                              | 1,116                                                      | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                              | 単 価                                                                  |                        |    |                                                              | 1,116                                                      |                   |
|                              |                                                                      |                        |    |                                                              |                                                            |                   |
|                              | *** S 単 - 38号 ***                                                    |                        |    |                                                              |                                                            |                   |
| S02116                       | 六価クロム溶出試験<br>六価クロム溶出試験<br>環境庁告示第 4 6 号溶出試験,,                         |                        | 検体 |                                                              | 1.000 各単位                                                  | 歩 A<br>当たり算出      |
|                              |                                                                      |                        |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0                                     | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし                                      |                   |

| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業                |                      |                     |     |              |            |                   |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|-----|--------------|------------|-------------------|
| 工事名 兵庫西部 1 号線 ( 測その 3 工区 ) 工事    |                      |                     |     |              |            |                   |
| 工事別工事名:兵庫西部 1 号線 ( 測その 3 工区 ) 工事 |                      |                     |     |              |            |                   |
| コード                              | 名 称                  | 数 量                 | 単位  | 単 価          | 金 額        | 備 考               |
|                                  | 1)資材区分               | 地域資材 ( Pコード )       |     | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                   |
|                                  | 2)地域資材単価コード ( P )    | P96101              |     | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                   |
|                                  | 3)地区資材単価コード ( J )    |                     |     | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上  |                   |
|                                  | 4)施設機械資材単価コード ( K )  |                     |     |              |            |                   |
| P96101                           | 六価クロム溶出試験            |                     |     |              |            |                   |
|                                  | 環境庁告示第 4 6 号溶出試験     | 1.000               | 検体  | 7,300        | 7,300      |                   |
|                                  | 合 計                  |                     |     |              | 7,300      | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                  | 単 価                  |                     |     |              | 7,300      |                   |
|                                  |                      |                     |     |              |            |                   |
|                                  | *** S 単 - 39号 ***    |                     |     |              |            |                   |
| S02117                           | 地盤改良材                |                     | ton |              | 1.000 各単位  | 歩 A               |
|                                  | 地盤改良材                |                     |     | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 | 当たり算出             |
|                                  | セメント系固化材 フレコン 一般軟弱土用 |                     |     | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                   |
|                                  | 1)地域資材単価コード          | P96021              |     | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                   |
|                                  | 2)資材規格               | セメント系固化材 フレコン ・ ・   |     | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                   |
|                                  | 3)単価の入力              | 17,800円             |     | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上  |                   |
| P96021                           | 地盤改良材                |                     |     |              |            |                   |
|                                  | セメント系固化材 フレコン 一般軟弱土用 | 1.000               | ton | 17,800       | 17,800     |                   |
|                                  | 合 計                  |                     |     |              | 17,800     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                  | 単 価                  |                     |     |              | 17,800     |                   |
|                                  |                      |                     |     |              |            |                   |
|                                  | *** S 単 - 40号 ***    |                     |     |              |            |                   |
| S02117                           | 地盤改良材                |                     | ton |              | 1.000 各単位  | 歩 A               |
|                                  | 地盤改良材                |                     |     | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 | 当たり算出             |
|                                  | セメント系固化材 発塵抑制 フレコン   |                     |     | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                   |
|                                  | 1)地域資材単価コード          | P96022              |     | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                   |
|                                  | 2)資材規格               | セメント系固化材 発塵抑制 ・ ・   |     | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                   |
|                                  | 3)単価の入力              | 34,800円             |     | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上  |                   |
| P96022                           | 地盤改良材                |                     |     |              |            |                   |
|                                  | セメント系固化材 発塵抑制 フレコン   | 1.000               | ton | 34,800       | 34,800     |                   |
|                                  | 合 計                  |                     |     |              | 34,800     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                  | 単 価                  |                     |     |              | 34,800     |                   |
|                                  |                      |                     |     |              |            |                   |
|                                  | *** S 単 - 41号 ***    |                     |     |              |            |                   |
| S02117                           | 杉杭丸太 ( 胴木 )          |                     | 本   |              | 1.000 各単位  | 歩 A               |
|                                  | 杉杭丸太 ( 胴木 )          |                     |     | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 | 当たり算出             |
|                                  | 長4m、末口12cm、皮剥、佐賀県産材  |                     |     | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                   |
|                                  | 1)地域資材単価コード          | P96064              |     | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                   |
|                                  | 2)資材規格               | 長4m、末口12cm、皮剥、佐賀県産材 |     | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                   |
|                                  | 3)単価の入力              | 4,310円              |     | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上  |                   |
| P96064                           | 杉杭丸太 ( 胴木 )          |                     |     |              |            |                   |
|                                  | 長4m、末口12cm、皮剥、佐賀県産材  | 1.000               | 本   | 4,310        | 4,310      |                   |
|                                  | 合 計                  |                     |     |              | 4,310      | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                  | 単 価                  |                     |     |              | 4,310      |                   |
|                                  |                      |                     |     |              |            |                   |
|                                  | *** S 単 - 42号 ***    |                     |     |              |            |                   |
| S02123                           | 処分価格                 |                     | m3  |              | 1.000 各単位  | 歩 A               |
|                                  | 処分価格                 |                     |     | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 | 当たり算出             |
|                                  | 葦根混じり土               |                     |     | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                   |
|                                  | 1)地域資材単価コード          | P96003              |     | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                   |
|                                  | 2)資材規格               | 葦根混じり土              |     | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                   |
|                                  | 3)単価の入力              | 4,500円              |     | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上  |                   |
| P96003                           | 処分価格                 |                     |     |              |            |                   |
|                                  | 葦根混じり土               | 1.000               | m3  | 4,500        | 4,500      |                   |
|                                  | 合 計                  |                     |     |              | 4,500      | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                  | 単 価                  |                     |     |              | 4,500      |                   |
|                                  |                      |                     |     |              |            |                   |
|                                  | *** S 単 - 43号 ***    |                     |     |              |            |                   |

| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業                |                                  |                                    |     |                                  |                                   |                   |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 工事名 兵庫西部 1 号線 ( 測その 3 工区 ) 工事    |                                  |                                    |     |                                  |                                   |                   |
| 工事別工事名:兵庫西部 1 号線 ( 測その 3 工区 ) 工事 |                                  |                                    |     |                                  |                                   |                   |
| コード                              | 名 称                              | 数 量                                | 単 位 | 単 価                              | 金 額                               | 備 考               |
| S02123                           | 積込・運搬                            |                                    | m3  |                                  | 1.000 各単位                         | 歩 A<br>当たり算出      |
|                                  | 積込・運搬<br>廃プラスチック類                |                                    |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|                                  | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格<br>3)単価の入力 | P96011<br>廃プラスチック類<br>1,600円       |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96011                           | 積込・運搬<br>廃プラスチック類                | 1.000                              | m3  | 1,600                            | 1,600                             |                   |
|                                  | 合 計                              |                                    |     |                                  | 1,600                             | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                  | 単 価                              |                                    |     |                                  | 1,600                             |                   |
|                                  | *** S 単 - 44号 ***                |                                    |     |                                  |                                   |                   |
| S02123                           | 処分価格                             |                                    | m3  |                                  | 1.000 各単位                         | 歩 A<br>当たり算出      |
|                                  | 処分価格<br>廃プラスチック類                 |                                    |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|                                  | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格<br>3)単価の入力 | P96001<br>廃プラスチック類<br>4,000円       |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96001                           | 処分価格<br>廃プラスチック類                 | 1.000                              | m3  | 4,000                            | 4,000                             |                   |
|                                  | 合 計                              |                                    |     |                                  | 4,000                             | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                  | 単 価                              |                                    |     |                                  | 4,000                             |                   |
|                                  | *** S 単 - 45号 ***                |                                    |     |                                  |                                   |                   |
| S02123                           | 建設廃材                             |                                    | m3  |                                  | 1.000 各単位                         | 歩 A<br>当たり算出      |
|                                  | 建設廃材<br>アスファルトコンクリート廃材           |                                    |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|                                  | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格<br>3)単価の入力 | P52003<br>アスファルトコンクリート廃材<br>3,525円 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P52003                           | 建設廃材<br>アスファルトコンクリート廃材           | 1.000                              | m3  | 3,525                            | 3,525                             |                   |
|                                  | 合 計                              |                                    |     |                                  | 3,525                             | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                  | 単 価                              |                                    |     |                                  | 3,525                             |                   |
|                                  | *** S 単 - 46号 ***                |                                    |     |                                  |                                   |                   |
| S02123                           | 積込・運搬                            |                                    | m3  |                                  | 1.000 各単位                         | 歩 A<br>当たり算出      |
|                                  | 積込・運搬<br>水路内雑物                   |                                    |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|                                  | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格<br>3)単価の入力 | P96012<br>水路内雑物<br>2,500円          |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96012                           | 積込・運搬<br>水路内雑物                   | 1.000                              | m3  | 2,500                            | 2,500                             |                   |
|                                  | 合 計                              |                                    |     |                                  | 2,500                             | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                  | 単 価                              |                                    |     |                                  | 2,500                             |                   |
|                                  | *** S 単 - 47号 ***                |                                    |     |                                  |                                   |                   |
| S02123                           | 処分価格                             |                                    | m3  |                                  | 1.000 各単位                         | 歩 A<br>当たり算出      |
|                                  | 処分価格<br>水路内雑物                    |                                    |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|                                  | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格<br>3)単価の入力 | P96007<br>水路内雑物<br>8,500円          |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96007                           | 処分価格<br>水路内雑物                    | 1.000                              | m3  | 8,500                            | 8,500                             |                   |
|                                  | 合 計                              |                                    |     |                                  | 8,500                             | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                  | 単 価                              |                                    |     |                                  | 8,500                             |                   |

| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業                |                                                |                                                   |     |                                        |                                            |                   |
|----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| 工事名 兵庫西部 1 号線 ( 測その 3 工区 ) 工事    |                                                |                                                   |     |                                        |                                            |                   |
| 工事別工事名:兵庫西部 1 号線 ( 測その 3 工区 ) 工事 |                                                |                                                   |     |                                        |                                            |                   |
| コード                              | 名 称                                            | 数 量                                               | 単 位 | 単 価                                    | 金 額                                        | 備 考               |
|                                  |                                                |                                                   |     |                                        |                                            |                   |
|                                  | *** S 単 - 48号 ***                              |                                                   |     |                                        |                                            |                   |
| S02123                           | 処分場運搬                                          |                                                   | m3  |                                        | 1,000 各単位                                  | 歩 A 当たり算出         |
|                                  | 処分場運搬<br>木くず ( 生木 ) , 距離 : 21.0km 以下 , 路面 : 良好 |                                                   |     | 時間的制約 : なし<br>夜間制約作業時間 : 0.0           | 制約作業時間 : 0.0<br>冬期補正 : なし                  |                   |
|                                  | 1) 地域資材単価コード<br>2) 資材規格<br>3) 単価の入力            | P96015<br>木くず ( 生木 ) , 距離 : 21.0km ・ ・<br>1,663円  |     | 豪雪補正 : なし<br>基本給時間 : 8.0<br>深夜時間 : 0.0 | 亜熱帯補正 : なし<br>超勤時間 : 0.0<br>週休 : 4 週 8 休以上 |                   |
| P96015                           | 処分場運搬<br>木くず ( 生木 ) , 距離 : 21.0km 以下 , 路面 : 良好 | 1.000                                             | m3  | 1,663                                  | 1,663                                      |                   |
|                                  | 合 計                                            |                                                   |     |                                        | 1,663                                      | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                  | 単 価                                            |                                                   |     |                                        | 1,663                                      |                   |
|                                  |                                                |                                                   |     |                                        |                                            |                   |
|                                  | *** S 単 - 49号 ***                              |                                                   |     |                                        |                                            |                   |
| S02123                           | 処分価格                                           |                                                   | m3  |                                        | 1,000 各単位                                  | 歩 A 当たり算出         |
|                                  | 処分価格<br>木くず ( 生木 )                             |                                                   |     | 時間的制約 : なし<br>夜間制約作業時間 : 0.0           | 制約作業時間 : 0.0<br>冬期補正 : なし                  |                   |
|                                  | 1) 地域資材単価コード<br>2) 資材規格<br>3) 単価の入力            | P96006<br>木くず ( 生木 )<br>3,000円                    |     | 豪雪補正 : なし<br>基本給時間 : 8.0<br>深夜時間 : 0.0 | 亜熱帯補正 : なし<br>超勤時間 : 0.0<br>週休 : 4 週 8 休以上 |                   |
| P96006                           | 処分価格<br>木くず ( 生木 )                             | 1.000                                             | m3  | 3,000                                  | 3,000                                      |                   |
|                                  | 合 計                                            |                                                   |     |                                        | 3,000                                      | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                  | 単 価                                            |                                                   |     |                                        | 3,000                                      |                   |
|                                  |                                                |                                                   |     |                                        |                                            |                   |
|                                  | *** S 単 - 50号 ***                              |                                                   |     |                                        |                                            |                   |
| S02123                           | 処分場運搬                                          |                                                   | m3  |                                        | 1,000 各単位                                  | 歩 A 当たり算出         |
|                                  | 処分場運搬<br>草類 , 距離 : 19.6km 以下 , 路面 : 良好         |                                                   |     | 時間的制約 : なし<br>夜間制約作業時間 : 0.0           | 制約作業時間 : 0.0<br>冬期補正 : なし                  |                   |
|                                  | 1) 地域資材単価コード<br>2) 資材規格<br>3) 単価の入力            | P96016<br>草類 , 距離 : 19.6km 以下 , 路面 : 良好<br>1,663円 |     | 豪雪補正 : なし<br>基本給時間 : 8.0<br>深夜時間 : 0.0 | 亜熱帯補正 : なし<br>超勤時間 : 0.0<br>週休 : 4 週 8 休以上 |                   |
| P96016                           | 処分場運搬<br>草類 , 距離 : 19.6km 以下 , 路面 : 良好         | 1.000                                             | m3  | 1,663                                  | 1,663                                      |                   |
|                                  | 合 計                                            |                                                   |     |                                        | 1,663                                      | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                  | 単 価                                            |                                                   |     |                                        | 1,663                                      |                   |
|                                  |                                                |                                                   |     |                                        |                                            |                   |
|                                  | *** S 単 - 51号 ***                              |                                                   |     |                                        |                                            |                   |
| S02123                           | 処分価格                                           |                                                   | m3  |                                        | 1,000 各単位                                  | 歩 A 当たり算出         |
|                                  | 処分価格<br>草類 ( 刈草 )                              |                                                   |     | 時間的制約 : なし<br>夜間制約作業時間 : 0.0           | 制約作業時間 : 0.0<br>冬期補正 : なし                  |                   |
|                                  | 1) 地域資材単価コード<br>2) 資材規格<br>3) 単価の入力            | P96004<br>草類 ( 刈草 )<br>3,000円                     |     | 豪雪補正 : なし<br>基本給時間 : 8.0<br>深夜時間 : 0.0 | 亜熱帯補正 : なし<br>超勤時間 : 0.0<br>週休 : 4 週 8 休以上 |                   |
| P96004                           | 処分価格<br>草類 ( 刈草 )                              | 1.000                                             | m3  | 3,000                                  | 3,000                                      |                   |
|                                  | 合 計                                            |                                                   |     |                                        | 3,000                                      | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                  | 単 価                                            |                                                   |     |                                        | 3,000                                      |                   |
|                                  |                                                |                                                   |     |                                        |                                            |                   |
|                                  | *** S 単 - 52号 ***                              |                                                   |     |                                        |                                            |                   |
| S02123                           | 処分場運搬                                          |                                                   | m3  |                                        | 1,000 各単位                                  | 歩 A 当たり算出         |
|                                  | 処分場運搬<br>草類 , 距離 : 13.9km 以下 , 路面 : 良好         |                                                   |     | 時間的制約 : なし<br>夜間制約作業時間 : 0.0           | 制約作業時間 : 0.0<br>冬期補正 : なし                  |                   |
|                                  | 1) 地域資材単価コード<br>2) 資材規格<br>3) 単価の入力            | P96016<br>草類 , 距離 : 13.9km 以下 , 路面 : 良好<br>1,663円 |     | 豪雪補正 : なし<br>基本給時間 : 8.0<br>深夜時間 : 0.0 | 亜熱帯補正 : なし<br>超勤時間 : 0.0<br>週休 : 4 週 8 休以上 |                   |
| P96016                           | 処分場運搬<br>草類 , 距離 : 13.9km 以下 , 路面 : 良好         | 1.000                                             | m3  | 1,663                                  | 1,663                                      |                   |

| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業                |                                                   |                              |     |                            |                         |                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-----|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| 工事名 兵庫西部 1 号線 ( 測その 3 工区 ) 工事    |                                                   |                              |     |                            |                         |                   |
| 工事別工事名:兵庫西部 1 号線 ( 測その 3 工区 ) 工事 |                                                   |                              |     |                            |                         |                   |
| コード                              | 名 称                                               | 数 量                          | 単 位 | 単 価                        | 金 額                     | 備 考               |
|                                  | 合 計                                               |                              |     |                            | 1,663                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                  | 単 価                                               |                              |     |                            | 1,663                   |                   |
|                                  |                                                   |                              |     |                            |                         |                   |
|                                  | *** S 単 - 53号 ***                                 |                              |     |                            |                         |                   |
| S02123                           | 処分価格                                              |                              | m3  |                            | 1.000 各単位               | 歩 A<br>当たり算出      |
|                                  | 処分価格<br>草類 ( 水草 )                                 |                              |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                   |
|                                  | 1) 地域資材単価コード                                      | P96005                       |     | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: なし               |                   |
|                                  | 2) 資材規格                                           | 草類 ( 水草 )                    |     | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                   |
|                                  | 3) 単価の入力                                          | 8,500円                       |     | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |                   |
| P96005                           | 処分価格<br>草類 ( 水草 )                                 | 1.000                        | m3  | 8,500                      | 8,500                   |                   |
|                                  | 合 計                                               |                              |     |                            | 8,500                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                  | 単 価                                               |                              |     |                            | 8,500                   |                   |
|                                  |                                                   |                              |     |                            |                         |                   |
|                                  | *** S 単 - 54号 ***                                 |                              |     |                            |                         |                   |
| S02123                           | 処分場運搬                                             |                              | m3  |                            | 1.000 各単位               | 歩 A<br>当たり算出      |
|                                  | 処分場運搬<br>草類, 距離: 21.0km 以下, 路面: 良好                |                              |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                   |
|                                  | 1) 地域資材単価コード                                      | P96016                       |     | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: なし               |                   |
|                                  | 2) 資材規格                                           | 草類, 距離: 21.0km 以下, 路面: 良好    |     | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                   |
|                                  | 3) 単価の入力                                          | 1,663円                       |     | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |                   |
| P96016                           | 処分場運搬<br>草類, 距離: 21.0km 以下, 路面: 良好                | 1.000                        | m3  | 1,663                      | 1,663                   |                   |
|                                  | 合 計                                               |                              |     |                            | 1,663                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                  | 単 価                                               |                              |     |                            | 1,663                   |                   |
|                                  |                                                   |                              |     |                            |                         |                   |
|                                  | *** S 単 - 55号 ***                                 |                              |     |                            |                         |                   |
| S02123                           | 処分価格                                              |                              | m3  |                            | 1.000 各単位               | 歩 A<br>当たり算出      |
|                                  | 処分価格<br>木くず ( 生木 ), 単価 15,000円 / t × 単位体積重量 0.2   |                              |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                   |
|                                  | 1) 地域資材単価コード                                      | P96006                       |     | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: なし               |                   |
|                                  | 2) 資材規格                                           | 木くず ( 生木 ), 単価 15,000円 / t × |     | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                   |
|                                  | 3) 単価の入力                                          | 3,000円                       |     | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |                   |
| P96006                           | 処分価格<br>木くず ( 生木 ), 単価 15,000円 / t × 単位体積重量 0.2   | 1.000                        | m3  | 3,000                      | 3,000                   |                   |
|                                  | 合 計                                               |                              |     |                            | 3,000                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                  | 単 価                                               |                              |     |                            | 3,000                   |                   |
|                                  |                                                   |                              |     |                            |                         |                   |
|                                  | *** S 単 - 56号 ***                                 |                              |     |                            |                         |                   |
| S02123                           | 処分場運搬                                             |                              | m3  |                            | 1.000 各単位               | 歩 A<br>当たり算出      |
|                                  | 処分場運搬<br>木くず ( 伐採根 ), 距離: 21.0km 以下, 路面: 良好       |                              |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                   |
|                                  | 1) 地域資材単価コード                                      | P96017                       |     | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: なし               |                   |
|                                  | 2) 資材規格                                           | 木くず ( 伐採根 ), 距離: 21.0km ×    |     | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                   |
|                                  | 3) 単価の入力                                          | 1,663円                       |     | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |                   |
| P96017                           | 処分場運搬<br>木くず ( 伐採根 ), 距離: 21.0km 以下, 路面: 良好       | 1.000                        | m3  | 1,663                      | 1,663                   |                   |
|                                  | 合 計                                               |                              |     |                            | 1,663                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                  | 単 価                                               |                              |     |                            | 1,663                   |                   |
|                                  |                                                   |                              |     |                            |                         |                   |
|                                  | *** S 単 - 57号 ***                                 |                              |     |                            |                         |                   |
| S02123                           | 処分価格                                              |                              | m3  |                            | 1.000 各単位               | 歩 A<br>当たり算出      |
|                                  | 処分価格<br>木くず ( 伐採根 ), 単価 18,000円 / t × 単位体積重量 0.28 |                              |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                   |
|                                  | 1) 地域資材単価コード                                      | P96009                       |     | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: なし               |                   |
|                                  | 2) 資材規格                                           | 木くず ( 伐採根 ), 単価 18,000円 /    |     | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                   |

| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業                |                                                                |                                        |                |                                                  |                                               |                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| 工事名 兵庫西部 1 号線 ( 測その 3 工区 ) 工事    |                                                                |                                        |                |                                                  |                                               |                                |
| 工事別工事名:兵庫西部 1 号線 ( 測その 3 工区 ) 工事 |                                                                |                                        |                |                                                  |                                               |                                |
| コード                              | 名 称                                                            | 数 量                                    | 単位             | 単 価                                              | 金 額                                           | 備 考                            |
|                                  | 3)単価の入力                                                        | 5,000円                                 |                | 深夜時間:0.0                                         | 週休:4週8休以上                                     |                                |
| P96009                           | 処分価格<br>木くず(伐採根),単価18,000円/t×単位体積重量0.28                        | 1.000                                  | m3             | 5,000                                            | 5,000                                         |                                |
|                                  | 合 計                                                            |                                        |                |                                                  | 5,000                                         | 算出数量<br>1.000 各単位              |
|                                  | 単 価                                                            |                                        |                |                                                  | 5,000                                         |                                |
|                                  | *** S 単 - 58号 ***                                              |                                        |                |                                                  |                                               |                                |
| S04010                           | 木杭打設工(機械)<br>木杭打設工(機械)<br>長4.0m、末口12cm                         |                                        | 本              |                                                  | 1.000 日                                       | 歩A<br>当たり算出                    |
|                                  | 1)木杭 ( 松杭丸太 ) 規格<br>2)長期割引単価区分                                 | 長4.0m、末口12cm<br>なし                     |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                                |
|                                  |                                                                |                                        |                | 深夜時間:0.0                                         | 週休:4週8休以上                                     |                                |
| P33612                           | 松杭丸太<br>長4.0m、末口12cm                                           | 32.000                                 | 本              | 0                                                | 0                                             |                                |
| R01001                           | 土木一般世話役                                                        | 1.000                                  | 人              | 28,254                                           | 28,254                                        |                                |
| R01003                           | 普通作業員                                                          | 2.000                                  | 人              | 19,278                                           | 38,556                                        |                                |
| F08301                           | 油圧ブレーカ<br>バケット容量0.4m3対応 アタッチメントのみ                              | 1.100                                  | 日              | 16,300                                           | 17,930                                        |                                |
| F08012                           | バックホウ[加圧型・超低・排対型(～3次)]<br>標準バケット容量 山積0.45m3 ( 平積0.35m3 )       | 1.100                                  | 日              | 9,950                                            | 10,945                                        |                                |
| P34029                           | 軽油<br>バックホウ給油                                                  | 37.000                                 | L              | 144                                              | 5,328                                         |                                |
| R01021                           | 運転手 ( 特殊 )                                                     | 1.000                                  | 人              | 27,948                                           | 27,948                                        |                                |
| Y00004                           | 諸雑費                                                            | 0.030                                  |                | 128,961                                          | 3,869                                         |                                |
|                                  | 合 計                                                            |                                        |                |                                                  | 132,830                                       | 算出数量<br>32.000 本               |
|                                  | 単 価                                                            |                                        | 本              |                                                  | 4,151                                         |                                |
|                                  | *** S 単 - 59号 ***                                              |                                        |                |                                                  |                                               |                                |
| S06009                           | ブロックマット敷設<br>ブロックマット敷設<br>4.0m、なし                              |                                        | m <sup>2</sup> |                                                  | 1.000 日                                       | 歩A<br>当たり算出                    |
|                                  | 1)ブロックマット長 ( m )<br>2)長期割引単価区分(賃料機械)                           | 4.0m<br>なし                             |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                                |
|                                  |                                                                |                                        |                | 深夜時間:0.0                                         | 週休:4週8休以上                                     |                                |
| R01001                           | 土木一般世話役                                                        | 1.000                                  | 人              | 28,254                                           | 28,254                                        |                                |
| R01002                           | 特殊作業員                                                          | 1.000                                  | 人              | 23,052                                           | 23,052                                        |                                |
| R01003                           | 普通作業員                                                          | 3.000                                  | 人              | 19,278                                           | 57,834                                        |                                |
| F01086                           | ラフレール[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]<br>吊上能力25t吊                      | 1.000                                  | 日              | 55,100                                           | 55,100                                        |                                |
| P13501                           | ブロックマット<br>厚10cm幅120～160cm長200～800cm                           | 190.000                                | m <sup>2</sup> | 0                                                | 0                                             |                                |
| Y00004                           | 諸雑費                                                            | 0.050                                  |                | 109,140                                          | 5,457                                         |                                |
|                                  | 合 計                                                            |                                        |                |                                                  | 169,697                                       | 算出数量<br>190.000 m <sup>2</sup> |
|                                  | 単 価                                                            |                                        | m <sup>2</sup> |                                                  | 893                                           |                                |
|                                  | *** S 単 - 60号 ***                                              |                                        |                |                                                  |                                               |                                |
| S07021                           | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VU、50mm、直管(両差し口)、4.0m管、0箇所 |                                        | m              |                                                  | 10.000 m                                      | 歩A<br>当たり算出                    |
|                                  | 1)管種区分<br>2)管径区分(mm)<br>3)形状区分<br>4)管長区分<br>5)接合箇所             | VU<br>50mm<br>直管(両差し口)<br>4.0m管<br>0箇所 |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                                |
|                                  |                                                                |                                        |                | 深夜時間:0.0                                         | 週休:4週8休以上                                     |                                |
| P05035                           | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>薄肉管VU 径50 長4.0m                                  | 2.440                                  | 本              | 839                                              | 2,047                                         |                                |
| Y00004                           | 雑材料費                                                           | 0.020                                  |                | 2,047                                            | 41                                            |                                |

|                              |                                                      |                    |    |                          |                       |                   |
|------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業            |                                                      |                    |    |                          |                       |                   |
| 工事名 兵庫西部 1 号線（測その 3 工区）工事    |                                                      |                    |    |                          |                       |                   |
| 工事別工事名:兵庫西部 1 号線（測その 3 工区）工事 |                                                      |                    |    |                          |                       |                   |
| コード                          | 名 称                                                  | 数 量                | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
| R01001                       | 土木一般世話役                                              |                    |    |                          |                       |                   |
|                              |                                                      | 0.070              | 人  | 28,254                   | 1,978                 |                   |
| R01002                       | 特殊作業員                                                |                    |    |                          |                       |                   |
|                              |                                                      | 0.110              | 人  | 23,052                   | 2,536                 |                   |
| R01003                       | 普通作業員                                                |                    |    |                          |                       |                   |
|                              |                                                      | 0.150              | 人  | 19,278                   | 2,892                 |                   |
|                              | 合 計                                                  |                    |    |                          | 9,494                 | 算出数量<br>10.000 m  |
|                              | 単 価                                                  |                    | m  |                          | 949                   |                   |
|                              |                                                      |                    |    |                          |                       |                   |
|                              | *** S単 - 61号 ***                                     |                    |    |                          |                       |                   |
| S08713                       | 【横断・転落防止柵設置】 既設利用                                    |                    | m  |                          | 1,000 m               | 歩 A<br>当たり算出      |
|                              | 【横断・転落防止柵設置】<br>土中建込,3.0m,ビ'-ム式・ハ' 柵式,100m以上,受けない,無し |                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                              | 1)横断・転落防止柵1m当たり単価                                    | 0円                 |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                              | 2)作業区分                                               | 土中建込               |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                              | 3)支柱間隔                                               | 3.0m               |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                              | 4)規格・仕様                                              | ビ'-ム式・ハ' 柵式        |    |                          |                       |                   |
|                              | 5)施工規模                                               | 100m以上             |    |                          |                       |                   |
|                              | 6)時間的制約                                              | 受けない               |    |                          |                       |                   |
|                              | 7)夜間作業                                               | 無し                 |    |                          |                       |                   |
| P22501                       | 横断・転落防止柵<br>ビ'-ム式・ハ' 柵式                              | 1,000              | m  | 0                        | 0                     |                   |
| A04001                       | 横断・転落防止柵設置(土中)<br>ビ'-ム式・ハ' 柵式 支柱間隔3m                 | 1,000              | m  | 1,652                    | 1,652                 |                   |
|                              | 合 計                                                  |                    |    |                          | 1,652                 | 算出数量<br>1,000 m   |
|                              | 単 価                                                  |                    | m  |                          | 1,652                 |                   |
|                              |                                                      |                    |    |                          |                       |                   |
|                              | *** S単 - 62号 ***                                     |                    |    |                          |                       |                   |
| S08714                       | 【横断・転落防止柵撤去】                                         |                    | m  |                          | 1,000 m               | 歩 A<br>当たり算出      |
|                              | 【横断・転落防止柵撤去】<br>土中建込,3.0m,ビ'-ム式・ハ' 柵式,受けない,無し        |                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                              | 1)作業区分                                               | 土中建込               |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                              | 2)支柱間隔                                               | 3.0m               |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                              | 3)規格・仕様                                              | ビ'-ム式・ハ' 柵式        |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                              | 4)時間的制約                                              | 受けない               |    |                          |                       |                   |
|                              | 5)夜間作業                                               | 無し                 |    |                          |                       |                   |
| A04101                       | 横断・転落防止柵撤去(土中)<br>ビ'-ム式・ハ' 柵式 支柱間隔3m                 | 1,000              | m  | 1,040                    | 1,040                 |                   |
|                              | 合 計                                                  |                    |    |                          | 1,040                 | 算出数量<br>1,000 m   |
|                              | 単 価                                                  |                    | m  |                          | 1,040                 |                   |
|                              |                                                      |                    |    |                          |                       |                   |
|                              | *** S単 - 63号 ***                                     |                    |    |                          |                       |                   |
| S10001                       | 畦畔ブロック布設                                             |                    | m  |                          | 100,000 m             | 歩 A<br>当たり算出      |
|                              | 畦畔ブロック布設<br>450型                                     |                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                              | 1)規格区分                                               | 450型               |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                              |                                                      |                    |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P14001                       | 畦畔ブロック<br>高450mm 長さ1000mm                            | 99,000             | 個  | 0                        | 0                     |                   |
| Y00005                       | 接合費                                                  | 0.025              |    | 0                        | 0                     |                   |
| R01003                       | 普通作業員                                                |                    |    |                          |                       |                   |
|                              |                                                      | 13.500             | 人  | 19,278                   | 260,253               |                   |
|                              | 合 計                                                  |                    |    |                          | 260,253               | 算出数量<br>100,000 m |
|                              | 単 価                                                  |                    | m  |                          | 2,603                 |                   |
|                              |                                                      |                    |    |                          |                       |                   |
|                              | *** S単 - 64号 ***                                     |                    |    |                          |                       |                   |
| S15002                       | 耕地復旧(畦畔)                                             |                    | m  |                          | 10,000 m              | 歩 A<br>当たり算出      |
|                              | 耕地復旧(畦畔)<br>補助作業及び雑物除去作業,なし                          |                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                              | 1)補助労務の作業内容<br>2)長期割引単価区分(賃料機械)                      | 補助作業及び雑物除去作業<br>なし |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |

| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業                |                                                                                       |                        |                |                          |                        |                                |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 工事名 兵庫西部 1 号線 ( 測その 3 工区 ) 工事    |                                                                                       |                        |                |                          |                        |                                |
| 工事別工事名:兵庫西部 1 号線 ( 測その 3 工区 ) 工事 |                                                                                       |                        |                |                          |                        |                                |
| コード                              | 名 称                                                                                   | 数 量                    | 単位             | 単 価                      | 金 額                    | 備 考                            |
|                                  |                                                                                       |                        |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上              |                                |
| F08012                           | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～3次)]<br>標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3 ( 平積0.35m3 )                           | 0.190                  | 日              | 9,950                    | 1,891                  |                                |
| P34029                           | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾙ給油                                                                          | 6.100                  | L              | 144                      | 878                    |                                |
| R01021                           | 運転手 ( 特殊 )                                                                            | 0.130                  | 人              | 27,948                   | 3,633                  |                                |
| R01003                           | 普通作業員<br>(補助労務)                                                                       | 0.200                  | 人              | 19,278                   | 3,856                  |                                |
|                                  | 合 計                                                                                   |                        |                |                          | 10,258                 | 算出数量<br>10.000 m               |
|                                  | 単 価                                                                                   |                        | m              |                          | 1,026                  |                                |
|                                  | *** S 単 - 65号 ***                                                                     |                        |                |                          |                        |                                |
| S15004                           | 耕地復旧(耕起)                                                                              |                        | m <sup>2</sup> |                          | 100.000 m <sup>2</sup> | 歩 A<br>当たり算出                   |
|                                  | 耕地復旧(耕起)<br>無                                                                         |                        |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし  |                                |
|                                  | 1)石礫、雑物除去                                                                             | 無                      |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0   |                                |
|                                  |                                                                                       |                        |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上              |                                |
| M35062                           | 農用ﾄﾗｸ[乗用・ﾋｰﾙ型]<br>四輪駆動 22kw級(30PS)                                                    | 0.290                  | 時間             | 2,330                    | 676                    |                                |
| P34029                           | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾙ給油                                                                          | 0.800                  | L              | 144                      | 115                    |                                |
| R01022                           | 運転手 ( 一般 )                                                                            | 0.060                  | 人              | 23,664                   | 1,420                  |                                |
| Y00004                           | 諸雑費<br>14%                                                                            | 0.140                  |                | 2,211                    | 310                    |                                |
|                                  | 合 計                                                                                   |                        |                |                          | 2,521                  | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |
|                                  | 単 価                                                                                   |                        | m <sup>2</sup> |                          | 25                     |                                |
|                                  | *** S 単 - 66号 ***                                                                     |                        |                |                          |                        |                                |
| S16001                           | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・超ﾛｯｸﾞｱｰﾑ・排対型(1次)]                                                          |                        | 日              |                          | 1.000 各単位              | 歩 A<br>当たり算出                   |
|                                  | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・超ﾛｯｸﾞｱｰﾑ・排対型(1次)]<br>、ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m、運転 1 日当<br>たり算出 |                        |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし  |                                |
|                                  |                                                                                       |                        |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0   |                                |
|                                  | 1)機械コード 単位が時間のみ<br>2)機械コード ( 同上 )                                                     | MO2051<br>MO2051       |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上              |                                |
|                                  | 3)機械損料算出区分<br>4)運転 1 日当たり運転時間(T)                                                      | 運転 1 日当たり算出<br>6.3時間   |                |                          |                        |                                |
|                                  | 5)運転日に対する供用日の割合(YC)                                                                   | 1.64                   |                |                          |                        |                                |
|                                  | 6)単価計上区分                                                                              | 機械損料等のみ                |                |                          |                        |                                |
|                                  | 7)岩石補正区分<br>10)燃料消費量(入力の場合)                                                           | 岩石補正なし<br>0.0          |                |                          |                        |                                |
|                                  | 11)消耗部品の計上の有無<br>13)消耗部品費の適用条件(2)                                                     | 消耗部品を計上しない<br>消耗部品なし   |                |                          |                        |                                |
|                                  | 14)名称(消耗部品)<br>15)規格(消耗部品)                                                            | -<br>-                 |                |                          |                        |                                |
| MO2051                           | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・超ﾛｯｸﾞｱｰﾑ・排対型(1次)]<br>ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m                  | 1.000                  | 日              | 31,500                   | 31,500                 |                                |
|                                  | 合 計                                                                                   |                        |                |                          | 31,500                 | 算出数量<br>1.000 各単位              |
|                                  | 単 価                                                                                   |                        | 各単位            |                          | 31,500                 |                                |
| Y00001                           | 単位                                                                                    |                        |                |                          |                        |                                |
|                                  | *** S 単 - 67号 ***                                                                     |                        |                |                          |                        |                                |
| S16001                           | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(1次)]                                                                   |                        | 日              |                          | 1.000 各単位              | 歩 A<br>当たり算出                   |
|                                  | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(1次)]<br>、標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)、運転 1 日当たり算出                      |                        |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし  |                                |
|                                  | 1)機械コード 単位が時間のみ<br>2)機械コード ( 同上 )                                                     | MO2032<br>MO2032       |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0   |                                |
|                                  | 3)機械損料算出区分<br>4)運転 1 日当たり運転時間(T)                                                      | 運転 1 日当たり算出<br>5.8時間   |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上              |                                |
|                                  | 5)運転日に対する供用日の割合(YC)                                                                   | 1.50                   |                |                          |                        |                                |
|                                  | 6)単価計上区分                                                                              | 機械損料等 + 燃料 + 運転労務      |                |                          |                        |                                |
|                                  | 7)岩石補正区分<br>8)燃料の計上方法                                                                 | 岩石補正なし<br>機械経費算定基準値による |                |                          |                        |                                |
|                                  | 9)燃料区分<br>10)燃料消費量(入力の場合)                                                             | 軽油<br>0.0              |                |                          |                        |                                |

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 事業名 | 筑後川下流右岸農地防災事業             |
| 工事名 | 兵庫西部 1 号線 ( 測その 3 工区 ) 工事 |

工事別工事名:兵庫西部 1 号線 ( 測その 3 工区 ) 工事

| コード    | 名 称                                                                    | 数 量                              | 単位  | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|--------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
|        | 11)消耗部品の計上の有無<br>13)消耗部品費の適用条件(2)                                      | 消耗部品を計上しない<br>消耗部品なし             |     |                          |                       |                   |
|        | 14)名称(消耗部品)<br>15)規格(消耗部品)                                             | -<br>-                           |     |                          |                       |                   |
| M02032 | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰｽﾞ型・排対型(1次)]<br>標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)                  | 1.000                            | 日   | 14,200                   | 14,200                |                   |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾙ給油                                                           | 50.000                           | L   | 144                      | 7,200                 |                   |
| R01021 | 運転手 ( 特殊 )                                                             | 1.000                            | 人   | 27,948                   | 27,948                |                   |
|        | 合 計                                                                    |                                  |     |                          | 49,348                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                                    |                                  | 各単位 |                          | 49,348                |                   |
| Y00001 | 単位                                                                     |                                  |     |                          |                       |                   |
|        |                                                                        |                                  |     |                          |                       |                   |
|        | *** S 単 - 68号 ***                                                      |                                  |     |                          |                       |                   |
| S16001 | ｱﾙｶﾘ水中和装置[炭酸ｶﾞｽ式]                                                      |                                  | 日   |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ｱﾙｶﾘ水中和装置[炭酸ｶﾞｽ式]<br>処理量 6m3/h級,運転 1 日当たり算出                            |                                  |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)機械コード 単位が時間のみ<br>2)機械コード ( 同上 )                                      | M10041<br>M10041                 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 3)機械損料算出区分<br>4)運転 1 日当たり運転時間(T)                                       | 運転 1 日当たり算出<br>5.1時間             |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|        | 5)運転日に対する供用日の割合(YC)                                                    | 1.50                             |     |                          |                       |                   |
|        | 6)単価計上区分<br>7)岩石補正区分<br>10)燃料消費量(入力の場合)                                | 機械損料等のみ<br>岩石補正なし<br>0.0         |     |                          |                       |                   |
|        | 11)消耗部品の計上の有無<br>13)消耗部品費の適用条件(2)                                      | 消耗部品を計上しない<br>消耗部品なし             |     |                          |                       |                   |
|        | 14)名称(消耗部品)<br>15)規格(消耗部品)                                             | -<br>-                           |     |                          |                       |                   |
| M10041 | ｱﾙｶﾘ水中和装置[炭酸ｶﾞｽ式]<br>処理量 6m3/h級                                        | 1.000                            | 日   | 7,070                    | 7,070                 |                   |
|        | 合 計                                                                    |                                  |     |                          | 7,070                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                                    |                                  | 各単位 |                          | 7,070                 |                   |
| Y00001 | 単位                                                                     |                                  |     |                          |                       |                   |
|        |                                                                        |                                  |     |                          |                       |                   |
|        | *** S 単 - 69号 ***                                                      |                                  |     |                          |                       |                   |
| S16004 | ﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]                                    |                                  | 日   |                          | 1.000 日               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]<br>ﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,なし |                                  |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)機械区分<br>2)規格                                                         | ﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)<br>25ton吊り  |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 3)運転1日当たり運転時間(T)                                                       | 0.0                              |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|        | 4)運転日に対する供用日の割合(YC)                                                    | 0.00                             |     |                          |                       |                   |
|        | 5)長期割引単価区分(賃料機械)                                                       | なし                               |     |                          |                       |                   |
| F01086 | ﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]<br>吊上能力25t吊                        | 1.000                            | 日   | 55,100                   | 55,100                |                   |
|        | 合 計                                                                    |                                  |     |                          | 55,100                | 算出数量<br>1.000 日   |
|        | 単 価                                                                    |                                  | 日   |                          | 55,100                |                   |
|        |                                                                        |                                  |     |                          |                       |                   |
|        | *** S 単 - 70号 ***                                                      |                                  |     |                          |                       |                   |
| S16004 | ﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]                                      |                                  | 日   |                          | 1.000 日               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]<br>ﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし  |                                  |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)機械区分<br>2)規格                                                         | ﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)<br>4.9ton吊り |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 3)運転1日当たり運転時間(T)                                                       | 0.0                              |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|        | 4)運転日に対する供用日の割合(YC)                                                    | 0.00                             |     |                          |                       |                   |
|        | 5)長期割引単価区分(賃料機械)                                                       | なし                               |     |                          |                       |                   |
| F01082 | ﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]<br>吊上能力4.9t吊                         | 1.000                            | 日   | 39,800                   | 39,800                |                   |
|        | 合 計                                                                    |                                  |     |                          | 39,800                | 算出数量<br>1.000 日   |
|        | 単 価                                                                    |                                  | 日   |                          | 39,800                |                   |
|        |                                                                        |                                  |     |                          |                       |                   |

| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業                |                                                      |                    |    |               |               |                   |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----|---------------|---------------|-------------------|
| 工事名 兵庫西部 1 号線 ( 測その 3 工区 ) 工事    |                                                      |                    |    |               |               |                   |
| 工事別工事名:兵庫西部 1 号線 ( 測その 3 工区 ) 工事 |                                                      |                    |    |               |               |                   |
| コード                              | 名 称                                                  | 数 量                | 単位 | 単 価           | 金 額           | 備 考               |
|                                  | *** S 単 - 71 号 ***                                   |                    |    |               |               |                   |
| S18002                           | 大型土のう工                                               |                    | 袋  |               | 1,000         | 歩 A<br>当たり算出      |
|                                  | 大型土のう工                                               |                    |    | 時間的制約: なし     | 制約作業時間: 0.0   |                   |
|                                  | 製作・設置, フレンクルン, 現地土, 1m3, 大型土のう袋 ( 1.0 t 用 ) , なし, なし |                    |    | 夜間制約作業時間: 0.0 | 冬期補正: なし      |                   |
|                                  |                                                      |                    |    | 豪雪補正: なし      | 亜熱帯補正: なし     |                   |
|                                  |                                                      |                    |    | 基本給時間: 8.0    | 超勤時間: 0.0     |                   |
|                                  |                                                      |                    |    | 深夜時間: 0.0     | 週休: 4 週 8 休以上 |                   |
|                                  | 1) 施工区分                                              | 製作・設置              |    |               |               |                   |
|                                  | 2) 施工機械区分                                            | フレンクルン             |    |               |               |                   |
|                                  | 3) 採取土区分                                             | 現地土                |    |               |               |                   |
|                                  | 4) 購入土材単価 (m3 当たり)                                   | 0.000              |    |               |               |                   |
|                                  | 5) 購入土材数量 (m3 / 袋)                                   | 1.000m3            |    |               |               |                   |
|                                  | 6) 大型土のう袋区分                                          | 大型土のう袋 ( 1.0 t 用 ) |    |               |               |                   |
|                                  | 7) 単価 0 円区分 (大型土のう袋)                                 | なし                 |    |               |               |                   |
|                                  | 8) 長期割引単価区分 (賃料機械)                                   | なし                 |    |               |               |                   |
| R01001                           | 土木一般世話役                                              |                    |    |               |               |                   |
|                                  |                                                      | 1.000              | 人  | 28,254        | 28,254        |                   |
| R01002                           | 特殊作業員                                                |                    |    |               |               |                   |
|                                  |                                                      | 1.000              | 人  | 23,052        | 23,052        |                   |
| R01003                           | 普通作業員                                                |                    |    |               |               |                   |
|                                  |                                                      | 1.000              | 人  | 19,278        | 19,278        |                   |
| Y00004                           | 諸雑費                                                  |                    |    |               |               |                   |
|                                  |                                                      | 0.060              |    | 70,584        | 4,235         |                   |
| P37003                           | 大型土のう袋                                               |                    |    |               |               |                   |
|                                  | 大型土のう袋 ( 1.0 t 用 )                                   | 52.000             | 枚  | 1,100         | 57,200        |                   |
| F08063                           | バックホウ [加圧型・クレーン・超低・排対型 ( ~ 2014 ) ]                  |                    |    |               |               |                   |
|                                  | 標準バックホウ容量 山積 0.8m3 ( 平積 0.6m3 ) 吊能力 2.9t             | 1.440              | 日  | 18,100        | 26,064        |                   |
| P34029                           | 軽油                                                   |                    |    |               |               |                   |
|                                  | バックホウ給油                                              | 119.000            | L  | 144           | 17,136        |                   |
| R01021                           | 運転手 ( 特殊 )                                           |                    |    |               |               |                   |
|                                  |                                                      | 1.000              | 人  | 27,948        | 27,948        |                   |
| F01086                           | フレンクルン [油圧伸縮ジブ型・超低・排対型 ( ~ 2014 ) ]                  |                    |    |               |               |                   |
|                                  | 吊上能力 25t 吊                                           | 1.000              | 日  | 55,100        | 55,100        |                   |
|                                  | 合 計                                                  |                    |    |               | 258,267       | 算出数量<br>52.000 袋  |
|                                  | 単 価                                                  |                    | 袋  |               | 4,967         |                   |
|                                  |                                                      |                    |    |               |               |                   |
|                                  | *** S 単 - 72 号 ***                                   |                    |    |               |               |                   |
| S18002                           | 大型土のう工                                               |                    | 袋  |               | 1,000         | 歩 A<br>当たり算出      |
|                                  | 大型土のう工                                               |                    |    | 時間的制約: なし     | 制約作業時間: 0.0   |                   |
|                                  | 撤去, フレンクルン, 0m3, 大型土のう袋 ( 1.0 t 用 ) , なし, なし         |                    |    | 夜間制約作業時間: 0.0 | 冬期補正: なし      |                   |
|                                  | 1) 施工区分                                              | 撤去                 |    | 豪雪補正: なし      | 亜熱帯補正: なし     |                   |
|                                  | 2) 施工機械区分                                            | フレンクルン             |    | 基本給時間: 8.0    | 超勤時間: 0.0     |                   |
|                                  | 4) 購入土材単価 (m3 当たり)                                   | 0.000              |    | 深夜時間: 0.0     | 週休: 4 週 8 休以上 |                   |
|                                  | 5) 購入土材数量 (m3 / 袋)                                   | 0.000m3            |    |               |               |                   |
|                                  | 6) 大型土のう袋区分                                          | 大型土のう袋 ( 1.0 t 用 ) |    |               |               |                   |
|                                  | 7) 単価 0 円区分 (大型土のう袋)                                 | なし                 |    |               |               |                   |
|                                  | 8) 長期割引単価区分 (賃料機械)                                   | なし                 |    |               |               |                   |
| R01001                           | 土木一般世話役                                              |                    |    |               |               |                   |
|                                  |                                                      | 1.000              | 人  | 28,254        | 28,254        |                   |
| R01002                           | 特殊作業員                                                |                    |    |               |               |                   |
|                                  |                                                      | 1.000              | 人  | 23,052        | 23,052        |                   |
| F01086                           | フレンクルン [油圧伸縮ジブ型・超低・排対型 ( ~ 2014 ) ]                  |                    |    |               |               |                   |
|                                  | 吊上能力 25t 吊                                           | 1.000              | 日  | 55,100        | 55,100        |                   |
|                                  | 合 計                                                  |                    |    |               | 106,406       | 算出数量<br>134.000 袋 |
|                                  | 単 価                                                  |                    | 袋  |               | 794           |                   |
|                                  |                                                      |                    |    |               |               |                   |
|                                  | *** S 単 - 73 号 ***                                   |                    |    |               |               |                   |
| S18004                           | 排水ポンプ設置撤去 初期排水 φ 200mm                               |                    | 箇所 |               | 1,000         | 歩 A<br>当たり算出      |
|                                  | 排水ポンプ設置撤去                                            |                    |    | 時間的制約: なし     | 制約作業時間: 0.0   |                   |
|                                  | 1 ~ 5 台, なし                                          |                    |    | 夜間制約作業時間: 0.0 | 冬期補正: なし      |                   |
|                                  | 1) ポンプ台数区分                                           | 1 ~ 5 台            |    | 豪雪補正: なし      | 亜熱帯補正: なし     |                   |
|                                  | 2) 長期割引単価区分 (賃料機械)                                   | なし                 |    | 基本給時間: 8.0    | 超勤時間: 0.0     |                   |
|                                  |                                                      |                    |    | 深夜時間: 0.0     | 週休: 4 週 8 休以上 |                   |
| F08063                           | バックホウ [加圧型・クレーン・超低・排対型 ( ~ 2014 ) ]                  |                    |    |               |               |                   |
|                                  | 標準バックホウ容量 山積 0.8m3 ( 平積 0.6m3 ) 吊能力 2.9t             | 0.580              | 日  | 18,100        | 10,498        |                   |
| R01001                           | 土木一般世話役                                              |                    |    |               |               |                   |
|                                  |                                                      | 0.500              | 人  | 28,254        | 14,127        |                   |
| R01002                           | 特殊作業員                                                |                    |    |               |               |                   |
|                                  |                                                      | 0.100              | 人  | 23,052        | 2,305         |                   |
| R01003                           | 普通作業員                                                |                    |    |               |               |                   |
|                                  |                                                      | 2.000              | 人  | 19,278        | 38,556        |                   |
| P34029                           | 軽油                                                   |                    |    |               |               |                   |
|                                  | バックホウ給油                                              | 33.000             | L  | 144           | 4,752         |                   |

|                          |                                                    |           |     |                          |                       |                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----|--------------------------|-----------------------|------------------|
| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業        |                                                    |           |     |                          |                       |                  |
| 工事名 兵庫西部1号線（測その3工区）工事    |                                                    |           |     |                          |                       |                  |
| 工事別工事名:兵庫西部1号線（測その3工区）工事 |                                                    |           |     |                          |                       |                  |
| コード                      | 名 称                                                | 数 量       | 単位  | 単 価                      | 金 額                   | 備 考              |
| R01021                   | 運転手（特殊）                                            | 0.500     | 人   | 27,948                   | 13,974                |                  |
|                          | 合 計                                                |           |     |                          | 84,212                | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|                          | 単 価                                                |           | 箇所  |                          | 84,212                |                  |
|                          | *** S単 - 74号 ***                                   |           |     |                          |                       |                  |
| S18005                   | 排水ポンプ用釜場設置・撤去                                      |           | 箇所  |                          | 1.000 箇所              | 歩A<br>当たり算出      |
|                          | 排水ポンプ用釜場設置・撤去<br>釜場掘削・設置                           |           |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                          | 1)施工区分                                             | 釜場掘削・設置   |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                  |
|                          |                                                    |           |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                  |
| R01001                   | 土木一般世話役                                            | 0.040     | 人   | 28,254                   | 1,130                 |                  |
| R01003                   | 普通作業員                                              | 0.100     | 人   | 19,278                   | 1,928                 |                  |
| Y00004                   | 諸雑費                                                | 0.130     |     | 3,058                    | 398                   |                  |
| M02031                   | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(1次)]<br>標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) | 0.570     | 時間  | 1,700                    | 969                   |                  |
| R01021                   | 運転手（特殊）                                            | 0.100     | 人   | 27,948                   | 2,795                 |                  |
| P34029                   | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油                                     | 3.400     | L   | 144                      | 490                   |                  |
|                          | 合 計                                                |           |     |                          | 7,710                 | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|                          | 単 価                                                |           | 箇所  |                          | 7,710                 |                  |
|                          | *** S単 - 75号 ***                                   |           |     |                          |                       |                  |
| S18005                   | 排水ポンプ用釜場設置・撤去                                      |           | 箇所  |                          | 1.000 箇所              | 歩A<br>当たり算出      |
|                          | 排水ポンプ用釜場設置・撤去<br>釜場埋戻・撤去                           |           |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                          | 1)施工区分                                             | 釜場埋戻・撤去   |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                  |
|                          |                                                    |           |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                  |
| R01001                   | 土木一般世話役                                            | 0.040     | 人   | 28,254                   | 1,130                 |                  |
| R01002                   | 特殊作業員                                              | 0.050     | 人   | 23,052                   | 1,153                 |                  |
| R01003                   | 普通作業員                                              | 0.190     | 人   | 19,278                   | 3,663                 |                  |
| Y00004                   | 諸雑費                                                | 0.030     |     | 5,946                    | 178                   |                  |
| M02031                   | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(1次)]<br>標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) | 0.370     | 時間  | 1,700                    | 629                   |                  |
| R01021                   | 運転手（特殊）                                            | 0.060     | 人   | 27,948                   | 1,677                 |                  |
| P34029                   | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油                                     | 2.200     | L   | 144                      | 317                   |                  |
|                          | 合 計                                                |           |     |                          | 8,747                 | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|                          | 単 価                                                |           | 箇所  |                          | 8,747                 |                  |
|                          | *** S単 - 76号 ***                                   |           |     |                          |                       |                  |
| S18006                   | 排水ポンプ運転（小口径）                                       |           | 箇所  |                          | 1.000 箇所              | 歩A<br>当たり算出      |
|                          | 排水ポンプ運転（小口径）<br>21.常時排水,6以上～30未満,商用電源,あり           |           |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                          | 1)運転日数                                             | 21        |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                  |
|                          | 2)排水方法                                             | 常時排水      |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                  |
|                          | 3)排水量(m3/h)                                        | 6以上～30未満  |     |                          |                       |                  |
|                          | 4)動力源区分                                            | 商用電源      |     |                          |                       |                  |
|                          | 5)長期割引単価区分（賃料機械）                                   | あり        |     |                          |                       |                  |
| P31001                   | 使用電力料金<br>低圧用業持1年未満                                | 1,113.000 | kWh | 21.99                    | 24,475                |                  |
| R01002                   | 特殊作業員                                              | 2.730     | 人   | 23,052                   | 62,932                |                  |
| Y00004                   | 諸雑費                                                | 0.170     |     | 87,407                   | 14,859                |                  |
|                          | 合 計                                                |           |     |                          | 102,266               | 算出数量<br>1.000 箇所 |

| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業                |                                                                          |             |                    |                            |                          |                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|
| 工事名 兵庫西部 1 号線 ( 測その 3 工区 ) 工事    |                                                                          |             |                    |                            |                          |                  |
| 工事別工事名:兵庫西部 1 号線 ( 測その 3 工区 ) 工事 |                                                                          |             |                    |                            |                          |                  |
| コード                              | 名 称                                                                      | 数 量         | 単位                 | 単 価                        | 金 額                      | 備 考              |
|                                  | 単 価                                                                      |             |                    |                            | 102,266                  |                  |
|                                  |                                                                          |             |                    |                            |                          |                  |
|                                  | *** S 単 - 77号 ***                                                        |             |                    |                            |                          |                  |
| S18006                           | 排水ポンプ運転 ( 小口径 )                                                          |             | 箇所                 |                            | 1,000 箇所                 | 歩 A<br>当たり算出     |
|                                  | 排水ポンプ運転 ( 小口径 )<br>81, 常時排水, 0 以上 ~ 6 未満, 商用電源, あり                       |             |                    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし  |                  |
|                                  | 1) 運転日数                                                                  | 81          |                    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0   |                  |
|                                  | 2) 排水方法                                                                  | 常時排水        |                    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4 週 8 休以上            |                  |
|                                  | 3) 排水量 (m3/h)                                                            | 0 以上 ~ 6 未満 |                    |                            |                          |                  |
|                                  | 4) 動力源区分                                                                 | 商用電源        |                    |                            |                          |                  |
|                                  | 5) 長期割引単価区分 ( 賃料機械 )                                                     | あり          |                    |                            |                          |                  |
| P31001                           | 使用電力料金<br>低圧用業持 1 年未満                                                    | 891.000     | kWh                | 21.99                      | 19,593                   |                  |
| R01002                           | 特殊作業員                                                                    | 10.530      | 人                  | 23,052                     | 242,738                  |                  |
| Y00004                           | 諸雑費                                                                      | 0.170       |                    | 262,331                    | 44,596                   |                  |
|                                  | 合 計                                                                      |             |                    |                            | 306,927                  | 算出数量<br>1,000 箇所 |
|                                  | 単 価                                                                      |             |                    |                            | 306,927                  |                  |
|                                  |                                                                          |             |                    |                            |                          |                  |
|                                  | *** S 単 - 78号 ***                                                        |             |                    |                            |                          |                  |
| S18007                           | 排水ポンプ設置撤去 ( 小口径 )                                                        |             | 箇所                 |                            | 1,000 箇所                 | 歩 A<br>当たり算出     |
|                                  | 排水ポンプ設置撤去 ( 小口径 )<br>口径 100mm, なし                                        |             |                    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし  |                  |
|                                  | 1) ポンプ規格                                                                 | 口径 100mm    |                    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0   |                  |
|                                  | 2) 長期割引単価区分 ( 賃料機械 )                                                     | なし          |                    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4 週 8 休以上            |                  |
| R01001                           | 土木一般世話役                                                                  | 0.500       | 人                  | 28,254                     | 14,127                   |                  |
| R01003                           | 普通作業員                                                                    | 1.000       | 人                  | 19,278                     | 19,278                   |                  |
| F08063                           | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2014)]<br>標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 ( 平積0.6m3 ) 吊能力2.9t | 0.500       | 日                  | 18,100                     | 9,050                    |                  |
| R01021                           | 運転手 ( 特殊 )                                                               | 0.340       | 人                  | 27,948                     | 9,502                    |                  |
| P34029                           | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾙ給油                                                             | 21.000      | L                  | 144                        | 3,024                    |                  |
|                                  | 合 計                                                                      |             |                    |                            | 54,981                   | 算出数量<br>1,000 箇所 |
|                                  | 単 価                                                                      |             | 箇所                 |                            | 54,981                   |                  |
|                                  |                                                                          |             |                    |                            |                          |                  |
|                                  | *** S 単 - 79号 ***                                                        |             |                    |                            |                          |                  |
| S18007                           | 排水ポンプ設置撤去 ( 小口径 )                                                        |             | 箇所                 |                            | 1,000 箇所                 | 歩 A<br>当たり算出     |
|                                  | 排水ポンプ設置撤去 ( 小口径 )<br>口径 50mm, なし                                         |             |                    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし  |                  |
|                                  | 1) ポンプ規格                                                                 | 口径 50mm     |                    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0   |                  |
|                                  | 2) 長期割引単価区分 ( 賃料機械 )                                                     | なし          |                    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4 週 8 休以上            |                  |
| R01001                           | 土木一般世話役                                                                  | 0.300       | 人                  | 28,254                     | 8,476                    |                  |
| R01003                           | 普通作業員                                                                    | 0.500       | 人                  | 19,278                     | 9,639                    |                  |
|                                  | 合 計                                                                      |             |                    |                            | 18,115                   | 算出数量<br>1,000 箇所 |
|                                  | 単 価                                                                      |             | 箇所                 |                            | 18,115                   |                  |
|                                  |                                                                          |             |                    |                            |                          |                  |
|                                  | *** S 単 - 80号 ***                                                        |             |                    |                            |                          |                  |
| S18054                           | 敷鉄板設置・撤去工                                                                |             | m <sup>2</sup>     |                            | 1,000.000 m <sup>2</sup> | 歩 A<br>当たり算出     |
|                                  | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去, 94, 1, なし                                         |             |                    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし  |                  |
|                                  | 1) 施工区分                                                                  | 設置～賃料～撤去    |                    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0   |                  |
|                                  | 2) 供用日数                                                                  | 94          |                    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4 週 8 休以上            |                  |
|                                  | 3) 使用回数                                                                  | 1           |                    |                            |                          |                  |
|                                  | 4) 長期割引単価区分 ( 賃料機械 )                                                     | なし          |                    |                            |                          |                  |
| G03041                           | 敷鉄板<br>22*1524*6096 「 賃料 」                                               | 1,000.000   | m <sup>2</sup> 供用日 | 870                        | 870,000                  |                  |

| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業                |                                                                                 |           |                    |                          |                          |                                  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 工事名 兵庫西部 1 号線 ( 測その 3 工区 ) 工事    |                                                                                 |           |                    |                          |                          |                                  |
| 工事別工事名:兵庫西部 1 号線 ( 測その 3 工区 ) 工事 |                                                                                 |           |                    |                          |                          |                                  |
| コード                              | 名 称                                                                             | 数 量       | 単位                 | 単 価                      | 金 額                      | 備 考                              |
| G03042                           | 敷鉄板<br>22*1524*6096 [ 整備費 ]                                                     | 1,000.000 | m <sup>2</sup>     | 118                      | 118,000                  |                                  |
| R01002                           | 特殊作業員                                                                           | 2.900     | 人                  | 23,052                   | 66,851                   |                                  |
| R01003                           | 普通作業員                                                                           | 2.900     | 人                  | 19,278                   | 55,906                   |                                  |
| F08063                           | ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾗｰﾌﾞ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]<br>標準ﾊﾞｯｸﾄﾞ容量 山積0.8m3 ( 平積0.6m3 ) 吊能力2.9t | 3.310     | 日                  | 18,100                   | 59,911                   |                                  |
| P34029                           | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾞ-Ⅱ給油                                                                  | 345.000   | L                  | 144                      | 49,680                   |                                  |
| R01021                           | 運転手 ( 特殊 )                                                                      | 2.900     | 人                  | 27,948                   | 81,049                   |                                  |
|                                  | 合 計                                                                             |           |                    |                          | 1,301,397                | 算出数量<br>1,000.000 m <sup>2</sup> |
|                                  | 単 価                                                                             |           | m <sup>2</sup>     |                          | 1,301                    |                                  |
|                                  |                                                                                 |           |                    |                          |                          |                                  |
|                                  | *** S 単 - 81号 ***                                                               |           |                    |                          |                          |                                  |
| S18054                           | 敷鉄板設置・撤去工                                                                       |           | m <sup>2</sup>     |                          | 1,000.000 m <sup>2</sup> | 歩 A<br>当たり算出                     |
|                                  | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,59,2,なし                                                   |           |                    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし    |                                  |
|                                  | 1)施工区分                                                                          | 設置～賃料～撤去  |                    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし                 |                                  |
|                                  | 2)供用日数                                                                          | 59        |                    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0                 |                                  |
|                                  | 3)使用回数                                                                          | 2         |                    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上                |                                  |
|                                  | 4)長期割引単価区分(賃料機械)                                                                | なし        |                    |                          |                          |                                  |
| G03041                           | 敷鉄板<br>22*1524*6096 [ 賃料 ]                                                      | 500.000   | m <sup>2</sup> 供用日 | 546                      | 273,000                  |                                  |
| G03042                           | 敷鉄板<br>22*1524*6096 [ 整備費 ]                                                     | 500.000   | m <sup>2</sup>     | 177                      | 88,500                   |                                  |
| R01002                           | 特殊作業員                                                                           | 2.900     | 人                  | 23,052                   | 66,851                   |                                  |
| R01003                           | 普通作業員                                                                           | 2.900     | 人                  | 19,278                   | 55,906                   |                                  |
| F08063                           | ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾗｰﾌﾞ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]<br>標準ﾊﾞｯｸﾄﾞ容量 山積0.8m3 ( 平積0.6m3 ) 吊能力2.9t | 3.310     | 日                  | 18,100                   | 59,911                   |                                  |
| P34029                           | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾞ-Ⅱ給油                                                                  | 345.000   | L                  | 144                      | 49,680                   |                                  |
| R01021                           | 運転手 ( 特殊 )                                                                      | 2.900     | 人                  | 27,948                   | 81,049                   |                                  |
|                                  | 合 計                                                                             |           |                    |                          | 674,897                  | 算出数量<br>1,000.000 m <sup>2</sup> |
|                                  | 単 価                                                                             |           | m <sup>2</sup>     |                          | 675                      |                                  |
|                                  |                                                                                 |           |                    |                          |                          |                                  |
|                                  | *** S 単 - 82号 ***                                                               |           |                    |                          |                          |                                  |
| S18054                           | 敷鉄板設置・撤去工                                                                       |           | m <sup>2</sup>     |                          | 1,000.000 m <sup>2</sup> | 歩 A<br>当たり算出                     |
|                                  | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,50,1,なし                                                   |           |                    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし    |                                  |
|                                  | 1)施工区分                                                                          | 設置～賃料～撤去  |                    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし                 |                                  |
|                                  | 2)供用日数                                                                          | 50        |                    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0                 |                                  |
|                                  | 3)使用回数                                                                          | 1         |                    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上                |                                  |
|                                  | 4)長期割引単価区分(賃料機械)                                                                | なし        |                    |                          |                          |                                  |
| G03041                           | 敷鉄板<br>22*1524*6096 [ 賃料 ]                                                      | 1,000.000 | m <sup>2</sup> 供用日 | 463                      | 463,000                  |                                  |
| G03042                           | 敷鉄板<br>22*1524*6096 [ 整備費 ]                                                     | 1,000.000 | m <sup>2</sup>     | 118                      | 118,000                  |                                  |
| R01002                           | 特殊作業員                                                                           | 2.900     | 人                  | 23,052                   | 66,851                   |                                  |
| R01003                           | 普通作業員                                                                           | 2.900     | 人                  | 19,278                   | 55,906                   |                                  |
| F08063                           | ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾗｰﾌﾞ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]<br>標準ﾊﾞｯｸﾄﾞ容量 山積0.8m3 ( 平積0.6m3 ) 吊能力2.9t | 3.310     | 日                  | 18,100                   | 59,911                   |                                  |
| P34029                           | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾞ-Ⅱ給油                                                                  | 345.000   | L                  | 144                      | 49,680                   |                                  |
| R01021                           | 運転手 ( 特殊 )                                                                      | 2.900     | 人                  | 27,948                   | 81,049                   |                                  |
|                                  | 合 計                                                                             |           |                    |                          | 894,397                  | 算出数量<br>1,000.000 m <sup>2</sup> |
|                                  | 単 価                                                                             |           | m <sup>2</sup>     |                          | 894                      |                                  |
|                                  |                                                                                 |           |                    |                          |                          |                                  |
|                                  | *** S 単 - 83号 ***                                                               |           |                    |                          |                          |                                  |
| S18054                           | 敷鉄板設置・撤去工                                                                       |           | m <sup>2</sup>     |                          | 1,000.000 m <sup>2</sup> | 歩 A<br>当たり算出                     |
|                                  | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,52,1,なし                                                   |           |                    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし    |                                  |
|                                  | 1)施工区分                                                                          | 設置～賃料～撤去  |                    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし                 |                                  |
|                                  | 2)供用日数                                                                          | 52        |                    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0                 |                                  |

| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業                |                                                               |           |                    |              |                          |                                  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 工事名 兵庫西部 1 号線 ( 測その 3 工区 ) 工事    |                                                               |           |                    |              |                          |                                  |
| 工事別工事名:兵庫西部 1 号線 ( 測その 3 工区 ) 工事 |                                                               |           |                    |              |                          |                                  |
| コード                              | 名 称                                                           | 数 量       | 単位                 | 単 価          | 金 額                      | 備 考                              |
|                                  | 3)使用回数                                                        | 1         |                    | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上                |                                  |
|                                  | 4)長期割引単価区分(賃料機械)                                              | なし        |                    |              |                          |                                  |
| G03041                           | 敷鉄板                                                           |           |                    |              |                          |                                  |
|                                  | 22*1524*6096 「賃料」                                             | 1,000.000 | m <sup>2</sup> 供用日 | 481          | 481,000                  |                                  |
| G03042                           | 敷鉄板                                                           |           |                    |              |                          |                                  |
|                                  | 22*1524*6096 「整備費」                                            | 1,000.000 | m <sup>2</sup>     | 118          | 118,000                  |                                  |
| R01002                           | 特殊作業員                                                         |           |                    |              |                          |                                  |
|                                  |                                                               | 2.900     | 人                  | 23,052       | 66,851                   |                                  |
| R01003                           | 普通作業員                                                         |           |                    |              |                          |                                  |
|                                  |                                                               | 2.900     | 人                  | 19,278       | 55,906                   |                                  |
| F08063                           | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ ～ 超低・排対型 ( ～ 2014 ) ]                        |           |                    |              |                          |                                  |
|                                  | 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m <sup>3</sup> ( 平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t | 3.310     | 日                  | 18,100       | 59,911                   |                                  |
| P34029                           | 軽油                                                            |           |                    |              |                          |                                  |
|                                  | ﾊﾞﾄﾙ給油                                                        | 345.000   | L                  | 144          | 49,680                   |                                  |
| R01021                           | 運転手 ( 特殊 )                                                    |           |                    |              |                          |                                  |
|                                  |                                                               | 2.900     | 人                  | 27,948       | 81,049                   |                                  |
|                                  | 合 計                                                           |           |                    |              | 912,397                  | 算出数量<br>1,000.000 m <sup>2</sup> |
|                                  | 単 価                                                           |           | m <sup>2</sup>     |              | 912                      |                                  |
|                                  | *** S 単 - 84号 ***                                             |           |                    |              |                          |                                  |
| S18054                           | 敷鉄板設置・撤去工                                                     |           | m <sup>2</sup>     |              | 1,000.000 m <sup>2</sup> | 歩 A<br>当たり算出                     |
|                                  | 敷鉄板設置・撤去工                                                     |           |                    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0               |                                  |
|                                  | 設置～賃料～撤去,39,1,なし                                              |           |                    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし                  |                                  |
|                                  | 1)施工区分                                                        | 設置～賃料～撤去  |                    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし                 |                                  |
|                                  | 2)供用日数                                                        | 39        |                    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0                 |                                  |
|                                  | 3)使用回数                                                        | 1         |                    | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上                |                                  |
|                                  | 4)長期割引単価区分(賃料機械)                                              | なし        |                    |              |                          |                                  |
| G03041                           | 敷鉄板                                                           |           |                    |              |                          |                                  |
|                                  | 22*1524*6096 「賃料」                                             | 1,000.000 | m <sup>2</sup> 供用日 | 361          | 361,000                  |                                  |
| G03042                           | 敷鉄板                                                           |           |                    |              |                          |                                  |
|                                  | 22*1524*6096 「整備費」                                            | 1,000.000 | m <sup>2</sup>     | 118          | 118,000                  |                                  |
| R01002                           | 特殊作業員                                                         |           |                    |              |                          |                                  |
|                                  |                                                               | 2.900     | 人                  | 23,052       | 66,851                   |                                  |
| R01003                           | 普通作業員                                                         |           |                    |              |                          |                                  |
|                                  |                                                               | 2.900     | 人                  | 19,278       | 55,906                   |                                  |
| F08063                           | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ ～ 超低・排対型 ( ～ 2014 ) ]                        |           |                    |              |                          |                                  |
|                                  | 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m <sup>3</sup> ( 平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t | 3.310     | 日                  | 18,100       | 59,911                   |                                  |
| P34029                           | 軽油                                                            |           |                    |              |                          |                                  |
|                                  | ﾊﾞﾄﾙ給油                                                        | 345.000   | L                  | 144          | 49,680                   |                                  |
| R01021                           | 運転手 ( 特殊 )                                                    |           |                    |              |                          |                                  |
|                                  |                                                               | 2.900     | 人                  | 27,948       | 81,049                   |                                  |
|                                  | 合 計                                                           |           |                    |              | 792,397                  | 算出数量<br>1,000.000 m <sup>2</sup> |
|                                  | 単 価                                                           |           | m <sup>2</sup>     |              | 792                      |                                  |
|                                  | *** S 単 - 85号 ***                                             |           |                    |              |                          |                                  |
| S18062                           | 土工用マット(シート類)敷設・撤去                                             |           | m <sup>2</sup>     |              | 100.000 m <sup>2</sup>   | 歩 A<br>当たり算出                     |
|                                  | 土工用マット(シート類)敷設・撤去                                             |           |                    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0               |                                  |
|                                  | 敷設～撤去                                                         |           |                    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし                  |                                  |
|                                  | 1)施工区分                                                        | 敷設～撤去     |                    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし                 |                                  |
|                                  | 2)土木安定用材の1m <sup>2</sup> 当たり単価                                | 155       |                    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0                 |                                  |
|                                  |                                                               |           |                    | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上                |                                  |
| P26102                           | 土木安定用材 ( マット・シ - ト 類 )                                        |           |                    |              |                          |                                  |
|                                  |                                                               | 104.000   | m <sup>2</sup>     | 155          | 16,120                   |                                  |
| R01003                           | 普通作業員                                                         |           |                    |              |                          |                                  |
|                                  |                                                               | 0.480     | 人                  | 19,278       | 9,253                    |                                  |
|                                  | 合 計                                                           |           |                    |              | 25,373                   | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup>   |
|                                  | 単 価                                                           |           | m <sup>2</sup>     |              | 254                      |                                  |
|                                  | *** S 単 - 86号 ***                                             |           |                    |              |                          |                                  |
| S18062                           | 土工用マット(シート類)敷設・撤去                                             |           | m <sup>2</sup>     |              | 100.000 m <sup>2</sup>   | 歩 A<br>当たり算出                     |
|                                  | 土工用マット(シート類)敷設・撤去                                             |           |                    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0               |                                  |
|                                  | 敷設～撤去                                                         |           |                    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし                  |                                  |
|                                  | 1)施工区分                                                        | 敷設～撤去     |                    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし                 |                                  |
|                                  | 2)土木安定用材の1m <sup>2</sup> 当たり単価                                | 42        |                    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0                 |                                  |
|                                  |                                                               |           |                    | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上                |                                  |
| P26102                           | 土木安定用材 ( マット・シ - ト 類 )                                        |           |                    |              |                          |                                  |
|                                  |                                                               | 104.000   | m <sup>2</sup>     | 42           | 4,368                    |                                  |
| R01003                           | 普通作業員                                                         |           |                    |              |                          |                                  |
|                                  |                                                               | 0.480     | 人                  | 19,278       | 9,253                    |                                  |

| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業        |                                       |                     |                |                                  |                                   |                                |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 工事名 兵庫西部1号線(測その3工区)工事    |                                       |                     |                |                                  |                                   |                                |
| 工事別工事名:兵庫西部1号線(測その3工区)工事 |                                       |                     |                |                                  |                                   |                                |
| コード                      | 名 称                                   | 数 量                 | 単位             | 単 価                              | 金 額                               | 備 考                            |
|                          | 合 計                                   |                     |                |                                  | 13,621                            | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |
|                          | 単 価                                   |                     | m <sup>2</sup> |                                  | 136                               |                                |
|                          |                                       |                     |                |                                  |                                   |                                |
|                          | *** S単 - 87号 ***                      |                     |                |                                  |                                   |                                |
| S18103                   | 低圧引込設備                                |                     | 箇所             |                                  | 1.000 箇所                          | 歩A<br>当たり算出                    |
|                          | 低圧引込設備<br>設置～損料～撤去,84日                |                     |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                                |
|                          | 1)施工区分<br>2)供用日数                      | 設置～損料～撤去<br>84.000日 |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                                |
| W09515                   | コンクリートボール (通信線用)<br>L 7m×D14cm×W1.5kN | 1.000               | 本              |                                  | 25,600                            |                                |
| W09425                   | コンクリート根かせ (バンド付)<br>A・B形 1000×170×140 | 1.000               | 個              |                                  | 5,630                             |                                |
| W09468                   | ステープブロック (ロッド付) No 2<br>長600mm×幅300mm | 1.000               | 組              |                                  | 6,620                             |                                |
| W09423                   | 漏電しゃ断器<br>3P-225A                     | 1.000               | 個              |                                  | 20,000                            |                                |
| W09457                   | スイッチB (屋外用0-200)<br>240×420×170       | 1.000               | 個              |                                  | 11,100                            |                                |
| Y00004                   | その他材料<br>10%                          | 0.100               |                |                                  | 68,950                            |                                |
| Y00002                   | 損料<br>0.0639%                         | 0.054               |                |                                  | 75,845                            |                                |
| R01013                   | 電工<br>(設置)                            | 2.540               | 人              |                                  | 24,174                            |                                |
| R01003                   | 普通作業員<br>(設置)                         | 2.200               | 人              |                                  | 19,278                            |                                |
| Y00004                   | 雑品<br>0.5%                            | 0.005               |                |                                  | 179,659                           |                                |
| R01013                   | 電工<br>(撤去)                            | 1.270               | 人              |                                  | 24,174                            |                                |
| R01003                   | 普通作業員<br>(撤去)                         | 1.100               | 人              |                                  | 19,278                            |                                |
|                          | 合 計                                   |                     |                |                                  | 160,715                           | 算出数量<br>1.000 箇所               |
|                          | 単 価                                   |                     | 箇所             |                                  | 160,715                           |                                |
|                          |                                       |                     |                |                                  |                                   |                                |
|                          | *** S単 - 88号 ***                      |                     |                |                                  |                                   |                                |
| S18103                   | 低圧引込設備                                |                     | 箇所             |                                  | 1.000 箇所                          | 歩A<br>当たり算出                    |
|                          | 低圧引込設備<br>設置～損料～撤去,86日                |                     |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                                |
|                          | 1)施工区分<br>2)供用日数                      | 設置～損料～撤去<br>86.000日 |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                                |
| W09515                   | コンクリートボール (通信線用)<br>L 7m×D14cm×W1.5kN | 1.000               | 本              |                                  | 25,600                            |                                |
| W09425                   | コンクリート根かせ (バンド付)<br>A・B形 1000×170×140 | 1.000               | 個              |                                  | 5,630                             |                                |
| W09468                   | ステープブロック (ロッド付) No 2<br>長600mm×幅300mm | 1.000               | 組              |                                  | 6,620                             |                                |
| W09423                   | 漏電しゃ断器<br>3P-225A                     | 1.000               | 個              |                                  | 20,000                            |                                |
| W09457                   | スイッチB (屋外用0-200)<br>240×420×170       | 1.000               | 個              |                                  | 11,100                            |                                |
| Y00004                   | その他材料<br>10%                          | 0.100               |                |                                  | 68,950                            |                                |
| Y00002                   | 損料<br>0.0639%                         | 0.055               |                |                                  | 75,845                            |                                |
| R01013                   | 電工<br>(設置)                            | 2.540               | 人              |                                  | 24,174                            |                                |
| R01003                   | 普通作業員<br>(設置)                         | 2.200               | 人              |                                  | 19,278                            |                                |
| Y00004                   | 雑品<br>0.5%                            | 0.005               |                |                                  | 179,659                           |                                |
| R01013                   | 電工<br>(撤去)                            | 1.270               | 人              |                                  | 24,174                            |                                |
| R01003                   | 普通作業員<br>(撤去)                         | 1.100               | 人              |                                  | 19,278                            |                                |
|                          | 合 計                                   |                     |                |                                  | 160,790                           | 算出数量<br>1.000 箇所               |
|                          | 単 価                                   |                     | 箇所             |                                  | 160,790                           |                                |
|                          |                                       |                     |                |                                  |                                   |                                |

| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業                |                                                 |         |    |                            |                         |                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|---------|----|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| 工事名 兵庫西部 1 号線 ( 測その 3 工区 ) 工事    |                                                 |         |    |                            |                         |                 |
| 工事別工事名:兵庫西部 1 号線 ( 測その 3 工区 ) 工事 |                                                 |         |    |                            |                         |                 |
| コード                              | 名 称                                             | 数 量     | 単位 | 単 価                        | 金 額                     | 備 考             |
|                                  | *** S 単 - 89号 ***                               |         |    |                            |                         |                 |
| S18105                           | 配電設備(接地工)                                       |         | 極  |                            | 1.000 極                 | 歩 A<br>当たり算出    |
|                                  | 配電設備(接地工)<br>D 種_設置 ~ 撤去_0本, IV線, 14mm2, 1.25m  |         |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|                                  | 1) 接地極                                          | D 種     |    | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: なし               |                 |
|                                  | 2) 施工区分                                         | 設置 ~ 撤去 |    | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                 |
|                                  | 3) 補助接地棒(本)                                     | 0本      |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |                 |
|                                  | 4) 接地線名称                                        | IV線     |    |                            |                         |                 |
|                                  | 5) 接地線規格                                        | 14mm2   |    |                            |                         |                 |
|                                  | 6) 接地線の地中埋設区間長(m)                               | 1.250m  |    |                            |                         |                 |
| P27820                           | 連結式接地棒<br>φ10×1500                              | 1.000   | 本  | 1,440                      | 1,440                   |                 |
| P27016                           | 6 0 0 V ビニル絶縁電線 ( I V )<br>より線 断面積14            | 1.250   | m  | 290                        | 363                     |                 |
| R01013                           | 電工<br>(接地極設置)                                   | 0.250   | 人  | 24,174                     | 6,044                   |                 |
| R01003                           | 普通作業員<br>(接地極設置)                                | 0.350   | 人  | 19,278                     | 6,747                   |                 |
| R01013                           | 電工<br>(接地線設置)                                   | 0.030   | 人  | 24,174                     | 725                     |                 |
| Y00004                           | 雑品<br>0.5%                                      | 0.005   |    | 14,231                     | 71                      |                 |
| R01013                           | 電工<br>(接地極撤去)                                   | 0.050   | 人  | 24,174                     | 1,209                   |                 |
| R01003                           | 普通作業員<br>(接地極撤去)                                | 0.070   | 人  | 19,278                     | 1,349                   |                 |
| R01013                           | 電工<br>(接地線撤去)                                   | 0.010   | 人  | 24,174                     | 242                     |                 |
|                                  | 合 計                                             |         |    |                            | 18,190                  | 算出数量<br>1.000 極 |
|                                  | 単 価                                             |         | 極  |                            | 18,190                  |                 |
|                                  |                                                 |         |    |                            |                         |                 |
|                                  | *** S 単 - 90号 ***                               |         |    |                            |                         |                 |
| S18105                           | 配電設備(接地工)                                       |         | 極  |                            | 1.000 極                 | 歩 A<br>当たり算出    |
|                                  | 配電設備(接地工)<br>D 種_設置 ~ 撤去_0本, IV線, 5.5mm2, 1.25m |         |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|                                  | 1) 接地極                                          | D 種     |    | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: なし               |                 |
|                                  | 2) 施工区分                                         | 設置 ~ 撤去 |    | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                 |
|                                  | 3) 補助接地棒(本)                                     | 0本      |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |                 |
|                                  | 4) 接地線名称                                        | IV線     |    |                            |                         |                 |
|                                  | 5) 接地線規格                                        | 5.5mm2  |    |                            |                         |                 |
|                                  | 6) 接地線の地中埋設区間長(m)                               | 1.250m  |    |                            |                         |                 |
| P27820                           | 連結式接地棒<br>φ10×1500                              | 1.000   | 本  | 1,440                      | 1,440                   |                 |
| P27014                           | 6 0 0 V ビニル絶縁電線 ( I V )<br>より線 断面積5.5           | 1.250   | m  | 116                        | 145                     |                 |
| R01013                           | 電工<br>(接地極設置)                                   | 0.250   | 人  | 24,174                     | 6,044                   |                 |
| R01003                           | 普通作業員<br>(接地極設置)                                | 0.350   | 人  | 19,278                     | 6,747                   |                 |
| R01013                           | 電工<br>(接地線設置)                                   | 0.020   | 人  | 24,174                     | 483                     |                 |
| Y00004                           | 雑品<br>0.5%                                      | 0.005   |    | 14,231                     | 71                      |                 |
| R01013                           | 電工<br>(接地極撤去)                                   | 0.050   | 人  | 24,174                     | 1,209                   |                 |
| R01003                           | 普通作業員<br>(接地極撤去)                                | 0.070   | 人  | 19,278                     | 1,349                   |                 |
| R01013                           | 電工<br>(接地線撤去)                                   | 0.010   | 人  | 24,174                     | 242                     |                 |
|                                  | 合 計                                             |         |    |                            | 17,730                  | 算出数量<br>1.000 極 |
|                                  | 単 価                                             |         | 極  |                            | 17,730                  |                 |
|                                  |                                                 |         |    |                            |                         |                 |
|                                  | *** S 単 - 91号 ***                               |         |    |                            |                         |                 |
| S18105                           | 配線設備 ( 接地工 ) _ 初期・常時排水ポンプ                       |         | 極  |                            | 1.000 極                 | 歩 A<br>当たり算出    |
|                                  | 配電設備(接地工)<br>D 種_設置 ~ 撤去_0本, IV線, 14mm2, 0.75m  |         |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|                                  | 1) 接地極                                          | D 種     |    | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: なし               |                 |
|                                  | 2) 施工区分                                         | 設置 ~ 撤去 |    | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                 |
|                                  | 3) 補助接地棒(本)                                     | 0本      |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |                 |
|                                  | 4) 接地線名称                                        | IV線     |    |                            |                         |                 |
|                                  | 5) 接地線規格                                        | 14mm2   |    |                            |                         |                 |
|                                  | 6) 接地線の地中埋設区間長(m)                               | 0.750m  |    |                            |                         |                 |
| P27820                           | 連結式接地棒<br>φ10×1500                              | 1.000   | 本  | 1,440                      | 1,440                   |                 |

|                                  |                                              |         |    |                          |                       |                 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|---------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 事業名                              | 筑後川下流右岸農地防災事業                                |         |    |                          |                       |                 |
| 工事名                              | 兵庫西部 1 号線 ( 測その 3 工区 ) 工事                    |         |    |                          |                       |                 |
| 工事別工事名:兵庫西部 1 号線 ( 測その 3 工区 ) 工事 |                                              |         |    |                          |                       |                 |
| コード                              | 名 称                                          | 数 量     | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
| P27016                           | 6 0 0 V ビニル絶縁電線 ( I V )<br>より線 断面積14         | 0.750   | m  | 290                      | 218                   |                 |
| R01013                           | 電工<br>(接地極設置)                                | 0.250   | 人  | 24,174                   | 6,044                 |                 |
| R01003                           | 普通作業員<br>(接地極設置)                             | 0.350   | 人  | 19,278                   | 6,747                 |                 |
| R01013                           | 電工<br>(接地線設置)                                | 0.020   | 人  | 24,174                   | 483                   |                 |
| Y00004                           | 雑品<br>0.5%                                   | 0.005   |    | 14,231                   | 71                    |                 |
| R01013                           | 電工<br>(接地極撤去)                                | 0.050   | 人  | 24,174                   | 1,209                 |                 |
| R01003                           | 普通作業員<br>(接地極撤去)                             | 0.070   | 人  | 19,278                   | 1,349                 |                 |
| R01013                           | 電工<br>(接地線撤去)                                | 0.010   | 人  | 24,174                   | 242                   |                 |
|                                  | 合 計                                          |         |    |                          | 17,803                | 算出数量<br>1.000 極 |
|                                  | 単 価                                          |         | 極  |                          | 17,803                |                 |
|                                  | *** S 単 - 92号 ***                            |         |    |                          |                       |                 |
| S18105                           | 配電設備 ( 接地工 ) 中和処理装置                          |         | 極  |                          | 1.000 極               | 歩 A<br>当たり算出    |
|                                  | 配電設備(接地工)<br>D 種,設置 ~ 撤去,0本,1V線,5.5mm2,0.75m |         |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                                  | 1)接地極                                        | D 種     |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|                                  | 2)施工区分                                       | 設置 ~ 撤去 |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|                                  | 3)補助接地棒(本)                                   | 0本      |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
|                                  | 4)接地線名称                                      | 1V線     |    |                          |                       |                 |
|                                  | 5)接地線規格                                      | 5.5mm2  |    |                          |                       |                 |
|                                  | 6)接地線の地中埋設区間長(m)                             | 0.750m  |    |                          |                       |                 |
| P27820                           | 連結式接地棒<br>φ10×1500                           | 1.000   | 本  | 1,440                    | 1,440                 |                 |
| P27014                           | 6 0 0 V ビニル絶縁電線 ( I V )<br>より線 断面積5.5        | 0.750   | m  | 116                      | 87                    |                 |
| R01013                           | 電工<br>(接地極設置)                                | 0.250   | 人  | 24,174                   | 6,044                 |                 |
| R01003                           | 普通作業員<br>(接地極設置)                             | 0.350   | 人  | 19,278                   | 6,747                 |                 |
| R01013                           | 電工<br>(接地線設置)                                | 0.010   | 人  | 24,174                   | 242                   |                 |
| Y00004                           | 雑品<br>0.5%                                   | 0.005   |    | 14,231                   | 71                    |                 |
| R01013                           | 電工<br>(接地極撤去)                                | 0.050   | 人  | 24,174                   | 1,209                 |                 |
| R01003                           | 普通作業員<br>(接地極撤去)                             | 0.070   | 人  | 19,278                   | 1,349                 |                 |
| R01013                           | 電工<br>(接地線撤去)                                | 0.010   | 人  | 24,174                   | 242                   |                 |
|                                  | 合 計                                          |         |    |                          | 17,431                | 算出数量<br>1.000 極 |
|                                  | 単 価                                          |         | 極  |                          | 17,431                |                 |
|                                  | *** S 単 - 93号 ***                            |         |    |                          |                       |                 |
| S18105                           | 配電設備 ( 接地工 ) 降雨時排水                           |         | 極  |                          | 1.000 極               | 歩 A<br>当たり算出    |
|                                  | 配電設備(接地工)<br>D 種,設置 ~ 撤去,0本,1V線,5.5mm2,0.75m |         |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                                  | 1)接地極                                        | D 種     |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|                                  | 2)施工区分                                       | 設置 ~ 撤去 |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|                                  | 3)補助接地棒(本)                                   | 0本      |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
|                                  | 4)接地線名称                                      | 1V線     |    |                          |                       |                 |
|                                  | 5)接地線規格                                      | 5.5mm2  |    |                          |                       |                 |
|                                  | 6)接地線の地中埋設区間長(m)                             | 0.750m  |    |                          |                       |                 |
| P27820                           | 連結式接地棒<br>φ10×1500                           | 1.000   | 本  | 1,440                    | 1,440                 |                 |
| P27014                           | 6 0 0 V ビニル絶縁電線 ( I V )<br>より線 断面積5.5        | 0.750   | m  | 116                      | 87                    |                 |
| R01013                           | 電工<br>(接地極設置)                                | 0.250   | 人  | 24,174                   | 6,044                 |                 |
| R01003                           | 普通作業員<br>(接地極設置)                             | 0.350   | 人  | 19,278                   | 6,747                 |                 |
| R01013                           | 電工<br>(接地線設置)                                | 0.010   | 人  | 24,174                   | 242                   |                 |
| Y00004                           | 雑品<br>0.5%                                   | 0.005   |    | 14,231                   | 71                    |                 |
| R01013                           | 電工<br>(接地極撤去)                                | 0.050   | 人  | 24,174                   | 1,209                 |                 |
| R01003                           | 普通作業員<br>(接地極撤去)                             | 0.070   | 人  | 19,278                   | 1,349                 |                 |

|                              |                                      |                     |    |                          |                       |                   |
|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 事業名                          | 筑後川下流右岸農地防災事業                        |                     |    |                          |                       |                   |
| 工事名                          | 兵庫西部 1 号線（測その 3 工区）工事                |                     |    |                          |                       |                   |
| 工事別工事名:兵庫西部 1 号線（測その 3 工区）工事 |                                      |                     |    |                          |                       |                   |
| コード                          | 名 称                                  | 数 量                 | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
| R01013                       | 電工<br>(接地線撤去)                        | 0.010               | 人  | 24,174                   | 242                   |                   |
|                              | 合 計                                  |                     |    |                          | 17,431                | 算出数量<br>1.000 極   |
|                              | 単 価                                  |                     | 極  |                          | 17,431                |                   |
|                              | *** S 単 - 94号 ***                    |                     |    |                          |                       |                   |
| S18112                       | 低圧移動電線                               |                     | m  |                          | 100.000 m             | 歩 A<br>当たり算出      |
|                              | 低圧移動電線<br>三相,14,設置～損料～撤去,84日         |                     |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                              | 1)相別区分<br>2)ケーブル規格(mm2)              | 三相<br>14            |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                              | 3)施工区別<br>4)ケーブルの供用日数                | 設置～損料～撤去<br>84.000日 |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| W09225                       | 6 0 0 V キャブタイヤケーブル<br>14             | 100.000             | m  | 1,525                    | 152,500               |                   |
| Y00002                       | 損料<br>0.0639%                        | 0.054               |    | 152,500                  | 8,235                 |                   |
| R01013                       | 電工<br>(設置)                           | 3.300               | 人  | 24,174                   | 79,774                |                   |
| Y00004                       | 雑品<br>0.5%                           | 0.005               |    | 232,274                  | 1,161                 |                   |
| R01013                       | 電工<br>(撤去)                           | 1.650               | 人  | 24,174                   | 39,887                |                   |
|                              | 合 計                                  |                     |    |                          | 129,057               | 算出数量<br>100.000 m |
|                              | 単 価                                  |                     | m  |                          | 1,291                 |                   |
|                              | *** S 単 - 95号 ***                    |                     |    |                          |                       |                   |
| S18112                       | 低圧移動電線 降雨時排水                         |                     | m  |                          | 100.000 m             | 歩 A<br>当たり算出      |
|                              | 低圧移動電線<br>三相,2.0,設置～損料～撤去,86日        |                     |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                              | 1)相別区分<br>2)ケーブル規格(mm2)              | 三相<br>2.0           |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                              | 3)施工区別<br>4)ケーブルの供用日数                | 設置～損料～撤去<br>86.000日 |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| W09221                       | 6 0 0 V キャブタイヤケーブル<br>2.0            | 100.000             | m  | 306                      | 30,600                |                   |
| Y00002                       | 損料<br>0.0639%                        | 0.055               |    | 30,600                   | 1,683                 |                   |
| R01013                       | 電工<br>(設置)                           | 3.300               | 人  | 24,174                   | 79,774                |                   |
| Y00004                       | 雑品<br>0.5%                           | 0.005               |    | 110,374                  | 552                   |                   |
| R01013                       | 電工<br>(撤去)                           | 1.650               | 人  | 24,174                   | 39,887                |                   |
|                              | 合 計                                  |                     |    |                          | 121,896               | 算出数量<br>100.000 m |
|                              | 単 価                                  |                     | m  |                          | 1,219                 |                   |
|                              | *** S 単 - 96号 ***                    |                     |    |                          |                       |                   |
| S18114                       | 分電盤設備 初期・常時排水ポンプ                     |                     | 箇所 |                          | 1.000 箇所              | 歩 A<br>当たり算出      |
|                              | 分電盤設備<br>三相3線式,15,設置～損料～撤去,81日       |                     |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                              | 1)分電盤形式<br>2)負荷容量(kWまで)              | 三相3線式<br>15         |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                              | 3)施工区分<br>4)分電盤の供用日数                 | 設置～損料～撤去<br>81.000日 |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| W09410                       | 配線用しゃ断器<br>3P 100                    | 1.000               | 個  | 7,070                    | 7,070                 |                   |
| W09456                       | スイッチ B (屋外用 0ー1 0 0 )<br>200×340×150 | 1.000               | 個  | 7,800                    | 7,800                 |                   |
| W09289                       | 6 0 0 V ビニル絶縁電線<br>1V22mm2           | 15.000              | m  | 449                      | 6,735                 |                   |
| W09555                       | 硬質ビニル電線管 ( V E )<br>VE36             | 1.000               | 本  | 1,070                    | 1,070                 |                   |
| Y00002                       | 損料<br>0.0639%                        | 0.052               |    | 22,675                   | 1,179                 |                   |
| R01013                       | 電工                                   | 1.400               | 人  | 24,174                   | 33,844                |                   |
| Y00004                       | 雑品<br>0.5%                           | 0.005               |    | 56,519                   | 283                   |                   |
| R01013                       | 電工                                   | 0.700               | 人  | 24,174                   | 16,922                |                   |

| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業                |                                     |                        |    |                          |                       |                  |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----|--------------------------|-----------------------|------------------|
| 工事名 兵庫西部 1 号線 ( 測その 3 工区 ) 工事    |                                     |                        |    |                          |                       |                  |
| 工事別工事名:兵庫西部 1 号線 ( 測その 3 工区 ) 工事 |                                     |                        |    |                          |                       |                  |
| コード                              | 名 称                                 | 数 量                    | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考              |
|                                  | 合 計                                 |                        |    |                          | 52,228                | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|                                  | 単 価                                 |                        | 箇所 |                          | 52,228                |                  |
|                                  |                                     |                        |    |                          |                       |                  |
|                                  | *** S 単 - 97号 ***                   |                        |    |                          |                       |                  |
| S18114                           | 分電盤設備 中和処理装置                        |                        | 箇所 |                          | 1.000 箇所              | 歩 A<br>当たり算出     |
|                                  | 分電盤設備<br>三相3線式,3.7.設置～損料～撤去,79日     |                        |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                                  | 1)分電盤形式<br>2)負荷容量(kWまで)             | 三相3線式<br>3.7           |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                  |
|                                  | 3)施工区分<br>4)分電盤の供用日数                | 設置～損料～撤去<br>79.000日    |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                  |
| W09407                           | 配線用しゃ断器<br>3P 30                    | 1.000                  | 個  |                          | 1,920                 |                  |
| W09454                           | スイッチ B (屋外用 0ー 3 0 )<br>150×250×100 | 1.000                  | 個  |                          | 5,010                 |                  |
| W09282                           | 6 0 0 V ビニル絶縁電線<br>IV2.0mm          | 15.000                 | m  |                          | 64                    | 960              |
| W09552                           | 硬質ビニル電線管 ( V E )<br>VE16            | 1.000                  | 本  |                          | 340                   | 340              |
| Y00002                           | 損料<br>0.0639%                       | 0.050                  |    |                          | 8,230                 | 412              |
| R01013                           | 電工                                  | 0.790                  | 人  |                          | 24,174                | 19,097           |
| Y00004                           | 雑品<br>0.5%                          | 0.005                  |    |                          | 27,327                | 137              |
| R01013                           | 電工                                  | 0.400                  | 人  |                          | 24,174                | 9,670            |
|                                  | 合 計                                 |                        |    |                          | 29,316                | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|                                  | 単 価                                 |                        | 箇所 |                          | 29,316                |                  |
|                                  |                                     |                        |    |                          |                       |                  |
|                                  | *** S 単 - 98号 ***                   |                        |    |                          |                       |                  |
| S18114                           | 分電盤設備 降雨時排水ポンプ                      |                        | 箇所 |                          | 1.000 箇所              | 歩 A<br>当たり算出     |
|                                  | 分電盤設備<br>三相3線式,3.7.設置～損料～撤去,86日     |                        |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                                  | 1)分電盤形式<br>2)負荷容量(kWまで)             | 三相3線式<br>3.7           |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                  |
|                                  | 3)施工区分<br>4)分電盤の供用日数                | 設置～損料～撤去<br>86.000日    |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                  |
| W09407                           | 配線用しゃ断器<br>3P 30                    | 1.000                  | 個  |                          | 1,920                 | 1,920            |
| W09454                           | スイッチ B (屋外用 0ー 3 0 )<br>150×250×100 | 1.000                  | 個  |                          | 5,010                 | 5,010            |
| W09282                           | 6 0 0 V ビニル絶縁電線<br>IV2.0mm          | 15.000                 | m  |                          | 64                    | 960              |
| W09552                           | 硬質ビニル電線管 ( V E )<br>VE16            | 1.000                  | 本  |                          | 340                   | 340              |
| Y00002                           | 損料<br>0.0639%                       | 0.055                  |    |                          | 8,230                 | 453              |
| R01013                           | 電工                                  | 0.790                  | 人  |                          | 24,174                | 19,097           |
| Y00004                           | 雑品<br>0.5%                          | 0.005                  |    |                          | 27,327                | 137              |
| R01013                           | 電工                                  | 0.400                  | 人  |                          | 24,174                | 9,670            |
|                                  | 合 計                                 |                        |    |                          | 29,357                | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|                                  | 単 価                                 |                        | 箇所 |                          | 29,357                |                  |
|                                  |                                     |                        |    |                          |                       |                  |
|                                  | *** S 単 - 99号 ***                   |                        |    |                          |                       |                  |
| S19002                           | 輸送費(特殊機械)往路                         |                        | 台  |                          | 1.000 台               | 歩 A<br>当たり算出     |
|                                  | 輸送費(特殊機械)<br>20t車以上30t車まで,20kmまで    |                        |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                                  | 1)車種区分<br>2)運送全距離(基地～現場)            | 20t車以上30t車まで<br>20kmまで |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                  |
|                                  | 3)入力用運賃料金(基地～現場)                    | 0円                     |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                  |
| P46362                           | 運賃料金<br>20t車以上30t車まで 20kmまで         | 1.000                  | 台  |                          | 71,000                | 71,000           |
|                                  | 合 計                                 |                        |    |                          | 71,000                | 算出数量<br>1.000 台  |
|                                  | 単 価                                 |                        | 台  |                          | 71,000                |                  |

| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業                |                                                                                                                          |                                                                                     |     |                                  |                                   |                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 工事名 兵庫西部 1 号線 ( 測その 3 工区 ) 工事    |                                                                                                                          |                                                                                     |     |                                  |                                   |                    |
| 工事別工事名:兵庫西部 1 号線 ( 測その 3 工区 ) 工事 |                                                                                                                          |                                                                                     |     |                                  |                                   |                    |
| コード                              | 名 称                                                                                                                      | 数 量                                                                                 | 単位  | 単 価                              | 金 額                               | 備 考                |
|                                  |                                                                                                                          |                                                                                     |     |                                  |                                   |                    |
|                                  | *** S 単 - 100号 ***                                                                                                       |                                                                                     |     |                                  |                                   |                    |
| S19002                           | 輸送費(特殊機械)復路                                                                                                              |                                                                                     | 台   |                                  | 1,000                             | 歩 A 当たり算出          |
|                                  | 輸送費(特殊機械)<br>20t車以上30t車まで、20kmまで                                                                                         |                                                                                     |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                    |
|                                  | 1)車種区分<br>2)運送全距離(基地～現場)<br>3)入力用運賃料金(基地～現場)                                                                             | 20t車以上30t車まで<br>20kmまで<br>0円                                                        |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                    |
| P46362                           | 運賃料金<br>20t車以上30t車まで 20kmまで                                                                                              | 1,000                                                                               | 台   |                                  | 71,000                            |                    |
|                                  | 合 計                                                                                                                      |                                                                                     |     |                                  | 71,000                            | 算出数量<br>1,000 台    |
|                                  | 単 価                                                                                                                      |                                                                                     | 台   |                                  | 71,000                            |                    |
|                                  |                                                                                                                          |                                                                                     |     |                                  |                                   |                    |
|                                  | *** S 単 - 101号 ***                                                                                                       |                                                                                     |     |                                  |                                   |                    |
| S19003                           | 輸送費(仮設材)                                                                                                                 |                                                                                     | ton |                                  | 1,000                             | 歩 A 当たり算出          |
|                                  | 輸送費(仮設材)<br>基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0                                                    |                                                                                     |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                    |
|                                  | 1)使用単価区分<br>2)運賃料金(円/ton)<br>3)製品長<br>4)運搬距離(片道)<br>5)計上方法<br>6)積卸し計上区分<br>7)積卸し区分(敷鉄板)<br>9)冬期割増率(実数)<br>10)深夜早朝割増率(実数) | 基本運賃(自動入力)<br>0円<br>12m以内<br>10kmまで<br>往復計上<br>計上する(敷鉄板)<br>基地(積込・取卸)<br>0.0<br>0.0 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                    |
| P46601                           | 仮設材輸送運賃料金<br>10km以下 製品長12m以内                                                                                             | 1,000                                                                               | ton |                                  | 6,820                             |                    |
| P46402                           | 積卸し費<br>積込み・取卸し                                                                                                          | 1,000                                                                               | ton |                                  | 1,500                             |                    |
|                                  | 合 計                                                                                                                      |                                                                                     |     |                                  | 8,320                             | 算出数量<br>1,000 ton  |
|                                  | 単 価                                                                                                                      |                                                                                     | ton |                                  | 8,320                             |                    |
|                                  |                                                                                                                          |                                                                                     |     |                                  |                                   |                    |
|                                  | *** S 単 - 102号 ***                                                                                                       |                                                                                     |     |                                  |                                   |                    |
| S86401                           | 固化材散布                                                                                                                    |                                                                                     | ton |                                  | 15,000                            | 歩 A 当たり算出          |
|                                  | 固化材散布<br>施工障害なし                                                                                                          |                                                                                     |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                    |
|                                  | 1)施工区分<br>2)固化材単価の入力(円/ton)                                                                                              | 施工障害なし<br>0.000                                                                     |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                    |
| R01003                           | 普通作業員                                                                                                                    | 1,000                                                                               | 人   |                                  | 19,278                            |                    |
| P32014                           | 改良材<br>各規格                                                                                                               | 16,200                                                                              | ton |                                  | 0                                 |                    |
| M02051                           | ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・超ｵﾝｸﾞｱｰﾑ・排対型(1次)]<br>加-ﾗ型超ｵﾝｸﾞ仕様山積0.4(平積0.3)                                                                  | 1,250                                                                               | 供用日 |                                  | 19,200                            |                    |
| P34029                           | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾙ給油                                                                                                             | 73,000                                                                              | L   |                                  | 144                               |                    |
| R01021                           | 運転手(特殊)                                                                                                                  | 1,000                                                                               | 人   |                                  | 27,948                            |                    |
|                                  | 合 計                                                                                                                      |                                                                                     |     |                                  | 81,738                            | 算出数量<br>15,000 ton |
|                                  | 単 価                                                                                                                      |                                                                                     |     |                                  | 5,449                             |                    |
|                                  |                                                                                                                          |                                                                                     |     |                                  |                                   |                    |
|                                  | *** S 単 - 103号 ***                                                                                                       |                                                                                     |     |                                  |                                   |                    |
| S86422                           | 粉体攪拌工(ﾊﾞｯｸﾙ攪拌混合)                                                                                                         |                                                                                     | m3  |                                  | 187,000                           | 歩 A 当たり算出          |
|                                  | 粉体攪拌工(ﾊﾞｯｸﾙ攪拌混合)<br>施工障害なし,深度0.5～2.0m                                                                                    |                                                                                     |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                    |
|                                  | 1)施工区分<br>2)攪拌機深度                                                                                                        | 施工障害なし<br>深度0.5～2.0m                                                                |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                    |
| R01001                           | 土木一般世話役                                                                                                                  | 1,000                                                                               | 人   |                                  | 28,254                            |                    |

|                              |                                           |                       |     |              |            |                    |
|------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----|--------------|------------|--------------------|
| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業            |                                           |                       |     |              |            |                    |
| 工事名 兵庫西部 1 号線（測その 3 工区）工事    |                                           |                       |     |              |            |                    |
| 工事別工事名:兵庫西部 1 号線（測その 3 工区）工事 |                                           |                       |     |              |            |                    |
| コード                          | 名 称                                       | 数 量                   | 単位  | 単 価          | 金 額        | 備 考                |
| R01003                       | 普通作業員                                     | 1.000                 | 人   | 19,278       | 19,278     |                    |
| MH0013                       | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・超ﾛﾝｸﾞ 仕様・排対型(1次)]              |                       |     |              |            |                    |
|                              | ｸﾚｰ型ﾛﾝｸﾞ 仕様山積0.4(平積0.3)                   | 1.270                 | 供用日 | 33,400       | 42,418     |                    |
| MH0010                       | 攪拌混合機                                     |                       |     |              |            |                    |
|                              | 深度0.5～2.0m                                | 1.270                 | 供用日 | 37,900       | 48,133     |                    |
| P34029                       | 軽油                                        |                       |     |              |            |                    |
|                              | ﾊﾞﾄﾙ給油                                    | 115.000               | L   | 144          | 16,560     |                    |
| R01021                       | 運転手（特殊）                                   | 1.000                 | 人   | 27,948       | 27,948     |                    |
|                              | 合 計                                       |                       |     |              | 182,591    | 算出数量<br>187.000 m3 |
|                              | 単 価                                       |                       |     |              | 976        |                    |
|                              |                                           |                       |     |              |            |                    |
|                              | *** S 単 - 104号 ***                        |                       |     |              |            |                    |
| SA0101                       | SP 掘削                                     |                       | m3  |              | 1.000 m3   | 歩 A<br>当たり算出       |
|                              | SP 掘削                                     |                       |     | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                    |
|                              | 土砂,ﾌﾞﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,- |                       |     | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                    |
|                              |                                           |                       |     | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                    |
|                              |                                           |                       |     | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                    |
|                              |                                           |                       |     | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上  |                    |
|                              | 1)土質                                      | 土砂                    |     |              |            |                    |
|                              | 2)施工方法                                    | ﾌﾞﾝｶｯﾄ                |     |              |            |                    |
|                              | 3)押土の有無                                   | 無し                    |     |              |            |                    |
|                              | 4)障害の有無                                   | 無し                    |     |              |            |                    |
|                              | 5)施工数量                                    | 5,000m3以上10,000m3未満   |     |              |            |                    |
|                              | 6)火薬使用                                    | -                     |     |              |            |                    |
|                              | 7)破砕片除去の有無                                | -                     |     |              |            |                    |
|                              | 8)集積押土の有無                                 | -                     |     |              |            |                    |
|                              | 単 価                                       |                       | m3  |              | 280.9      |                    |
|                              |                                           |                       |     |              |            |                    |
|                              | *** S 単 - 105号 ***                        |                       |     |              |            |                    |
| SA0102                       | SP 積込(ルーズ)                                |                       | m3  |              | 1.000 m3   | 歩 A<br>当たり算出       |
|                              | SP 積込(ルーズ)                                |                       |     | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                    |
|                              | 土砂,土量50,000m3未満                           |                       |     | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                    |
|                              |                                           |                       |     | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                    |
|                              |                                           |                       |     | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                    |
|                              |                                           |                       |     | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上  |                    |
|                              | 1)土質                                      | 土砂                    |     |              |            |                    |
|                              | 2)作業内容                                    | 土量50,000m3未満          |     |              |            |                    |
|                              | 単 価                                       |                       | m3  |              | 239.9      |                    |
|                              |                                           |                       |     |              |            |                    |
|                              | *** S 単 - 106号 ***                        |                       |     |              |            |                    |
| SA0121                       | SP 土砂等運搬                                  |                       | m3  |              | 1.000 m3   | 歩 A<br>当たり算出       |
|                              | SP 土砂等運搬                                  |                       |     | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                    |
|                              | 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 |                       |     | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                    |
|                              | り,8.5km以下                                 |                       |     | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                    |
|                              |                                           |                       |     | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                    |
|                              |                                           |                       |     | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上  |                    |
|                              | 1)土砂等発生現場                                 | 標準                    |     |              |            |                    |
|                              | 2)積込機種・規格                                 | ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3) |     |              |            |                    |
|                              | 3)土質                                      | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)        |     |              |            |                    |
|                              | 4)DID区間の有無                                | 有り                    |     |              |            |                    |
|                              | 5)運搬距離                                    | 8.5km以下               |     |              |            |                    |
|                              | 単 価                                       |                       | m3  |              | 1,588      |                    |
|                              |                                           |                       |     |              |            |                    |
|                              | *** S 単 - 107号 ***                        |                       |     |              |            |                    |
| SA0121                       | SP 土砂等運搬 末次仮置場                            |                       | m3  |              | 1.000 m3   | 歩 A<br>当たり算出       |
|                              | SP 土砂等運搬                                  |                       |     | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                    |
|                              | 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 |                       |     | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                    |
|                              | り,8.5km以下                                 |                       |     | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                    |
|                              |                                           |                       |     | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                    |
|                              |                                           |                       |     | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上  |                    |
|                              | 1)土砂等発生現場                                 | 標準                    |     |              |            |                    |
|                              | 2)積込機種・規格                                 | ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3) |     |              |            |                    |

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 事業名 | 筑後川下流右岸農地防災事業             |
| 工事名 | 兵庫西部 1 号線 ( 測その 3 工区 ) 工事 |

工事別工事名:兵庫西部 1 号線 ( 測その 3 工区 ) 工事

| コード    | 名 称                                                                                               | 数 量                                                             | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考          |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|--------------------------|-----------------------|--------------|
|        | 3)土質<br>4)D1D区間の有無<br>5)運搬距離                                                                      | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>有り<br>8.5km以下                                 |    |                          |                       |              |
|        | 単 価                                                                                               |                                                                 | m3 |                          | 1,588                 |              |
|        | *** S 単 - 108号 ***                                                                                |                                                                 |    |                          |                       |              |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>SP 土砂等運搬<br>標準,ハ ック杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有<br>り,19.5km以下                   |                                                                 | m3 |                          | 1.000 m3              | 歩 A<br>当たり算出 |
|        |                                                                                                   |                                                                 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |              |
|        |                                                                                                   |                                                                 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |              |
|        |                                                                                                   |                                                                 |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |              |
|        | 1)土砂等発生現場<br>2)積込機種・規格<br>3)土質<br>4)D1D区間の有無<br>5)運搬距離                                            | 標準<br>ハ ック杓山積0.8m3(平積0.6m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>有り<br>19.5km以下 |    |                          |                       |              |
|        | 単 価                                                                                               |                                                                 | m3 |                          | 2,764                 |              |
|        | *** S 単 - 109号 ***                                                                                |                                                                 |    |                          |                       |              |
| SA0121 | SP 土砂等運搬 末次仮置場L=7.5km D1D有<br>SP 土砂等運搬<br>標準,ハ ック杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有<br>り,8.5km以下  |                                                                 | m3 |                          | 1.000 m3              | 歩 A<br>当たり算出 |
|        |                                                                                                   |                                                                 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |              |
|        |                                                                                                   |                                                                 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |              |
|        |                                                                                                   |                                                                 |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |              |
|        | 1)土砂等発生現場<br>2)積込機種・規格<br>3)土質<br>4)D1D区間の有無<br>5)運搬距離                                            | 標準<br>ハ ック杓山積0.8m3(平積0.6m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>有り<br>8.5km以下  |    |                          |                       |              |
|        | 単 価                                                                                               |                                                                 | m3 |                          | 1,588                 |              |
|        | *** S 単 - 110号 ***                                                                                |                                                                 |    |                          |                       |              |
| SA0121 | SP 土砂等運搬 末次仮置場L=7.5km D1D有<br>SP 土砂等運搬<br>標準,ハ ック杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有<br>り,8.5km以下  |                                                                 | m3 |                          | 1.000 m3              | 歩 A<br>当たり算出 |
|        |                                                                                                   |                                                                 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |              |
|        |                                                                                                   |                                                                 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |              |
|        |                                                                                                   |                                                                 |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |              |
|        | 1)土砂等発生現場<br>2)積込機種・規格<br>3)土質<br>4)D1D区間の有無<br>5)運搬距離                                            | 標準<br>ハ ック杓山積0.8m3(平積0.6m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>有り<br>8.5km以下  |    |                          |                       |              |
|        | 単 価                                                                                               |                                                                 | m3 |                          | 1,588                 |              |
|        | *** S 単 - 111号 ***                                                                                |                                                                 |    |                          |                       |              |
| SA0121 | SP 土砂等運搬 末次仮置場 L=7.5km D1D有<br>SP 土砂等運搬<br>標準,ハ ック杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有<br>り,8.5km以下 |                                                                 | m3 |                          | 1.000 m3              | 歩 A<br>当たり算出 |
|        |                                                                                                   |                                                                 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |              |
|        |                                                                                                   |                                                                 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |              |
|        |                                                                                                   |                                                                 |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |              |
|        | 1)土砂等発生現場<br>2)積込機種・規格<br>3)土質<br>4)D1D区間の有無<br>5)運搬距離                                            | 標準<br>ハ ック杓山積0.8m3(平積0.6m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>有り<br>8.5km以下  |    |                          |                       |              |
|        | 単 価                                                                                               |                                                                 | m3 |                          | 1,588                 |              |

| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業                |                                               |                            |     |                          |                       |           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-----|--------------------------|-----------------------|-----------|
| 工事名 兵庫西部 1 号線 ( 測その 3 工区 ) 工事    |                                               |                            |     |                          |                       |           |
| 工事別工事名:兵庫西部 1 号線 ( 測その 3 工区 ) 工事 |                                               |                            |     |                          |                       |           |
| コード                              | 名 称                                           | 数 量                        | 単 位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考       |
|                                  |                                               |                            |     |                          |                       |           |
|                                  | *** S 単 - 112号 ***                            |                            |     |                          |                       |           |
| SA0141                           | SP 路体 ( 築堤 ) 盛土・埋戻                            |                            | m3  |                          | 1.000 m3              | 歩 A 当たり算出 |
|                                  | SP 路体 ( 築堤 ) 盛土・埋戻<br>2.5m以上4.0m未満,-,-,なし     |                            |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |           |
|                                  |                                               |                            |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |           |
|                                  |                                               |                            |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |           |
|                                  | 1)施工幅員<br>2)施工数量                              | 2.5m以上4.0m未満<br>-          |     |                          |                       |           |
|                                  | 3)障害の有無<br>4)長期割引単価区分                         | -<br>なし                    |     |                          |                       |           |
|                                  | 単 価                                           |                            | m3  |                          | 928.9                 |           |
|                                  |                                               |                            |     |                          |                       |           |
|                                  | *** S 単 - 113号 ***                            |                            |     |                          |                       |           |
| SA0141                           | SP 路体 ( 築堤 ) 盛土・埋戻                            |                            | m3  |                          | 1.000 m3              | 歩 A 当たり算出 |
|                                  | SP 路体 ( 築堤 ) 盛土・埋戻<br>4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし |                            |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |           |
|                                  |                                               |                            |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |           |
|                                  |                                               |                            |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |           |
|                                  | 1)施工幅員<br>2)施工数量                              | 4.0m以上<br>20,000m3未満       |     |                          |                       |           |
|                                  | 3)障害の有無<br>4)長期割引単価区分                         | 無し<br>なし                   |     |                          |                       |           |
|                                  | 単 価                                           |                            | m3  |                          | 260.7                 |           |
|                                  |                                               |                            |     |                          |                       |           |
|                                  | *** S 単 - 114号 ***                            |                            |     |                          |                       |           |
| SA0161                           | SP 整地                                         |                            | m3  |                          | 1.000 m3              | 歩 A 当たり算出 |
|                                  | SP 整地<br>残土受入れ地での処理,-,-,なし                    |                            |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |           |
|                                  |                                               |                            |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |           |
|                                  |                                               |                            |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |           |
|                                  | 1)作業区分<br>2)施工数量                              | 残土受入れ地での処理<br>-            |     |                          |                       |           |
|                                  | 3)障害の有無<br>4)長期割引単価区分                         | -<br>なし                    |     |                          |                       |           |
|                                  | 単 価                                           |                            | m3  |                          | 152.3                 |           |
|                                  |                                               |                            |     |                          |                       |           |
|                                  | *** S 単 - 115号 ***                            |                            |     |                          |                       |           |
| SA0203                           | SP ふとんかご                                      |                            | m   |                          | 1.000 m               | 歩 A 当たり算出 |
|                                  | SP ふとんかご<br>設置,階段式,高さ50cm×幅120cm              |                            |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |           |
|                                  |                                               |                            |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |           |
|                                  |                                               |                            |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |           |
|                                  | 1)作業区分<br>2)ふとんかご種別<br>3)ふとんかご規格              | 設置<br>階段式<br>高さ50cm×幅120cm |     |                          |                       |           |
|                                  | 単 価                                           |                            | m   |                          | 13,870                |           |
|                                  |                                               |                            |     |                          |                       |           |
|                                  | *** S 単 - 116号 ***                            |                            |     |                          |                       |           |
| SA0221                           | SP 殻運搬                                        |                            | m3  |                          | 1.000 m3              | 歩 A 当たり算出 |
|                                  | SP 殻運搬<br>舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,  |                            |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |           |
|                                  |                                               |                            |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |           |
|                                  |                                               |                            |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |           |
|                                  | 1)殻発生作業<br>2)積込工法区分                           | 舗装版破碎<br>機械積込(舗装版厚15cm以下)  |     |                          |                       |           |

| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業                |                                                                                                                                  |                                                                                                  |                |                          |                       |              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|--------------|
| 工事名 兵庫西部 1 号線 ( 測その 3 工区 ) 工事    |                                                                                                                                  |                                                                                                  |                |                          |                       |              |
| 工事別工事名:兵庫西部 1 号線 ( 測その 3 工区 ) 工事 |                                                                                                                                  |                                                                                                  |                |                          |                       |              |
| コード                              | 名 称                                                                                                                              | 数 量                                                                                              | 単 位            | 単 価                      | 金 額                   | 備 考          |
|                                  | 3)D1D区間の有無<br>4)運搬距離                                                                                                             | 無し<br>3.5km以下                                                                                    |                |                          |                       |              |
|                                  | 単 価                                                                                                                              |                                                                                                  | m3             |                          | 2,405                 |              |
|                                  | *** S 単 - 117号 ***                                                                                                               |                                                                                                  |                |                          |                       |              |
| SA0222                           | SP 舗装版破砕<br>SP 舗装版破砕<br>アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有リ,なし                                                                           |                                                                                                  | m <sup>2</sup> |                          | 1,000 m <sup>2</sup>  | 歩 A<br>当たり算出 |
|                                  |                                                                                                                                  |                                                                                                  |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |              |
|                                  |                                                                                                                                  |                                                                                                  |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |              |
|                                  |                                                                                                                                  |                                                                                                  |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |              |
|                                  | 1)舗装版種別<br>2)障害等の有無<br>3)騒音振動対策<br>4)舗装版厚<br>5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装<br>6)積込作業の有無<br>7)長期割引単価区分                                     | アスファルト舗装版<br>無し<br>不要<br>15cm以下<br>-<br>有リ<br>なし                                                 |                |                          |                       |              |
|                                  | 単 価                                                                                                                              |                                                                                                  | m <sup>2</sup> |                          | 217.7                 |              |
|                                  | *** S 単 - 118号 ***                                                                                                               |                                                                                                  |                |                          |                       |              |
| SA0311                           | SP コンクリート<br>SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,<br>-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%                         |                                                                                                  | m3             |                          | 1,000 m3              | 歩 A<br>当たり算出 |
|                                  |                                                                                                                                  |                                                                                                  |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |              |
|                                  |                                                                                                                                  |                                                                                                  |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |              |
|                                  |                                                                                                                                  |                                                                                                  |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |              |
|                                  | 1)構造物種別<br>2)打設工法<br>3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上<br>4)設計日打設量<br>5)養生工の種類<br>6)圧送管延長距離区分<br>7)現場内小運搬の有無<br>8)打設高さ、水平打設距離<br>9)長期割引単価区分<br>10)規格区分 | 無筋・鉄筋構造物<br>ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設<br>計上する<br>-<br>一般養生<br>-<br>-<br>なし<br>18-8-25(20)(高炉B) W/C65% |                |                          |                       |              |
|                                  | 単 価                                                                                                                              |                                                                                                  | m3             |                          | 33,780                |              |
|                                  | *** S 単 - 119号 ***                                                                                                               |                                                                                                  |                |                          |                       |              |
| SA0706                           | SP 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 )<br>SP 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 )<br>据付・撤去,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 ),なし,外圧管<br>1 種                             |                                                                                                  | m              |                          | 1,000 m               | 歩 A<br>当たり算出 |
|                                  |                                                                                                                                  |                                                                                                  |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |              |
|                                  |                                                                                                                                  |                                                                                                  |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |              |
|                                  |                                                                                                                                  |                                                                                                  |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |              |
|                                  | 1)作業区分<br>2)管径<br>3)管材規格<br>4)長期割引単価区分<br>5)管種区分                                                                                 | 据付・撤去<br>200mm<br>遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 )<br>なし<br>外圧管 1 種                                          |                |                          |                       |              |
| P96048                           | 遠心力鉄筋コンクリート管<br>B形 外圧1種 径200 長2.00m ( 既設利用 : 0円設定 )                                                                              |                                                                                                  | 本              |                          |                       | 材変           |
|                                  | 単 価                                                                                                                              |                                                                                                  | m              |                          | 8,556                 |              |
|                                  | *** S 単 - 120号 ***                                                                                                               |                                                                                                  |                |                          |                       |              |
| SA0846                           | SP 表層 ( 歩道部 )<br>SP 表層 ( 歩道部 )<br>1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ( 2.20t/m3 ),ﾌ<br>ﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種,,再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)                 |                                                                                                  | m <sup>2</sup> |                          | 1,000 m <sup>2</sup>  | 歩 A<br>当たり算出 |
|                                  |                                                                                                                                  |                                                                                                  |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |              |
|                                  |                                                                                                                                  |                                                                                                  |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |              |
|                                  |                                                                                                                                  |                                                                                                  |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |              |
|                                  | 1)平均幅員<br>2)1層当たり平均仕上り厚                                                                                                          | 1.4m未満1層仕上厚50mm以下<br>30mm                                                                        |                |                          |                       |              |

[illegible]

[illegible]

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 事業名 | 筑後川下流右岸農地防災事業             |
| 工事名 | 兵庫西部 1 号線 ( 測その 3 工区 ) 工事 |

工事別工事名:兵庫西部 1 号線 ( 測その 3 工区 ) 工事

| コード    | 名 称 ( 規 格 )                                                                                                            | 数 量     | 単 位            | 単 価    | 金 額                    | 備 考                            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|--------|------------------------|--------------------------------|
|        | *** 丁単 - 1号 ***                                                                                                        |         |                |        |                        |                                |
| T00101 | 法面整形 ( 掘削部 )                                                                                                           |         | m <sup>2</sup> |        | 100.000 m <sup>2</sup> | 歩 A<br>当たり算出                   |
|        | 通常施工                                                                                                                   |         |                |        |                        |                                |
| S02115 | 土木一般世話役                                                                                                                | 0.800   | 人              | 28,254 | 22,603                 | S 単 12号                        |
| S02115 | 普通作業員                                                                                                                  | 1.600   | 人              | 19,278 | 30,845                 | S 単 13号                        |
| S16001 | バ ックホ [ 加-ラ型・超ロング ア-ム・ 排対型 (1次) ]<br>バ ックホ容量 山積 0.4m <sup>3</sup> ( 平積 0.3m <sup>3</sup> ) 最大作業半径 15-19m, 運転 1 日 当たり算出 | 0.900   | 日              | 31,500 | 28,350                 | S 単 66号                        |
| S02116 | 軽油<br>バ トル給油                                                                                                           | 86.000  | L              | 144    | 12,384                 | S 単 21号                        |
| S02115 | 運転手 ( 特殊 )                                                                                                             | 0.900   | 人              | 27,948 | 25,153                 | S 単 14号                        |
|        | 合 計                                                                                                                    |         |                |        | 119,335                | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |
|        | 単 価                                                                                                                    |         | m <sup>2</sup> |        | 1,193                  |                                |
|        |                                                                                                                        |         |                |        |                        |                                |
|        | *** 丁単 - 2号 ***                                                                                                        |         |                |        |                        |                                |
| T00102 | 法面整形 ( 盛土部 )                                                                                                           |         | m <sup>2</sup> |        | 100.000 m <sup>2</sup> | 歩 A<br>当たり算出                   |
|        | 通常施工                                                                                                                   |         |                |        |                        |                                |
| S02115 | 土木一般世話役                                                                                                                | 0.500   | 人              | 28,254 | 14,127                 | S 単 12号                        |
| S02115 | 普通作業員                                                                                                                  | 1.000   | 人              | 19,278 | 19,278                 | S 単 13号                        |
| S16001 | バ ックホ [ 加-ラ型・超ロング ア-ム・ 排対型 (1次) ]<br>バ ックホ容量 山積 0.4m <sup>3</sup> ( 平積 0.3m <sup>3</sup> ) 最大作業半径 15-19m, 運転 1 日 当たり算出 | 0.700   | 日              | 31,500 | 22,050                 | S 単 66号                        |
| S02116 | 軽油<br>バ トル給油                                                                                                           | 64.000  | L              | 144    | 9,216                  | S 単 21号                        |
| S02115 | 運転手 ( 特殊 )                                                                                                             | 0.700   | 人              | 27,948 | 19,564                 | S 単 14号                        |
|        | 合 計                                                                                                                    |         |                |        | 84,235                 | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |
|        | 単 価                                                                                                                    |         | m <sup>2</sup> |        | 842                    |                                |
|        |                                                                                                                        |         |                |        |                        |                                |
|        | *** 丁単 - 3号 ***                                                                                                        |         |                |        |                        |                                |
| T00103 | 法面整形 ( 掘削部 )                                                                                                           |         | m <sup>2</sup> |        | 100.000 m <sup>2</sup> | 歩 A<br>当たり算出                   |
|        | 対面施工                                                                                                                   |         |                |        |                        |                                |
| S02115 | 土木一般世話役                                                                                                                | 1.200   | 人              | 28,254 | 33,905                 | S 単 12号                        |
| S02115 | 普通作業員                                                                                                                  | 2.400   | 人              | 19,278 | 46,267                 | S 単 13号                        |
| S16001 | バ ックホ [ 加-ラ型・超ロング ア-ム・ 排対型 (1次) ]<br>バ ックホ容量 山積 0.4m <sup>3</sup> ( 平積 0.3m <sup>3</sup> ) 最大作業半径 15-19m, 運転 1 日 当たり算出 | 1.200   | 日              | 31,500 | 37,800                 | S 単 66号                        |
| S02116 | 軽油<br>バ トル給油                                                                                                           | 129.000 | L              | 144    | 18,576                 | S 単 21号                        |
| S02115 | 運転手 ( 特殊 )                                                                                                             | 1.200   | 人              | 27,948 | 33,538                 | S 単 14号                        |
|        | 合 計                                                                                                                    |         |                |        | 170,086                | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |
|        | 単 価                                                                                                                    |         | m <sup>2</sup> |        | 1,701                  |                                |
|        |                                                                                                                        |         |                |        |                        |                                |
|        | *** 丁単 - 4号 ***                                                                                                        |         |                |        |                        |                                |
| T00104 | 法面整形 ( 盛土部 )                                                                                                           |         | m <sup>2</sup> |        | 100.000 m <sup>2</sup> | 歩 A<br>当たり算出                   |
|        | 対面施工                                                                                                                   |         |                |        |                        |                                |
| S02115 | 土木一般世話役                                                                                                                | 0.800   | 人              | 28,254 | 22,603                 | S 単 12号                        |
| S02115 | 普通作業員                                                                                                                  | 1.600   | 人              | 19,278 | 30,845                 | S 単 13号                        |
| S16001 | バ ックホ [ 加-ラ型・超ロング ア-ム・ 排対型 (1次) ]<br>バ ックホ容量 山積 0.4m <sup>3</sup> ( 平積 0.3m <sup>3</sup> ) 最大作業半径 15-19m, 運転 1 日 当たり算出 | 1.000   | 日              | 31,500 | 31,500                 | S 単 66号                        |
| S02116 | 軽油<br>バ トル給油                                                                                                           | 100.000 | L              | 144    | 14,400                 | S 単 21号                        |
| S02115 | 運転手 ( 特殊 )                                                                                                             | 1.000   | 人              | 27,948 | 27,948                 | S 単 14号                        |
|        | 合 計                                                                                                                    |         |                |        | 127,296                | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |
|        | 単 価                                                                                                                    |         | m <sup>2</sup> |        | 1,273                  |                                |

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 事業名 | 筑後川下流右岸農地防災事業             |
| 工事名 | 兵庫西部 1 号線 ( 測その 3 工区 ) 工事 |

工事別工事名:兵庫西部 1 号線 ( 測その 3 工区 ) 工事

| コード    | 名 称 ( 規 格 )                      | 数 量     | 単位             | 単 価     | 金 額     | 備 考                            |
|--------|----------------------------------|---------|----------------|---------|---------|--------------------------------|
|        |                                  |         |                |         |         |                                |
|        | *** T 単 - 5 号 ***                |         |                |         |         |                                |
| T00301 | 木柵撤去                             |         | m              |         | 181,000 | 歩 A<br>当たり算出                   |
|        |                                  |         |                |         |         |                                |
| S02115 | 土木一般世話役                          | 0.300   | 人              | 28,254  | 8,476   | S 単 12 号                       |
| S02115 | 特殊作業員                            | 1.000   | 人              | 23,052  | 23,052  | S 単 15 号                       |
| Y00004 | 雑品                               | 0.060   |                | 31,528  | 1,892   |                                |
|        | 合 計                              |         |                |         | 33,420  | 算出数量<br>181.000 m              |
|        | 単 価                              |         | m              |         | 185     |                                |
|        |                                  |         |                |         |         |                                |
|        | *** T 単 - 6 号 ***                |         |                |         |         |                                |
| T00402 | ブロックマット敷設                        |         | m <sup>2</sup> |         | 80,000  | 歩 A<br>当たり算出                   |
|        | 2.0m,長期割引単価区分(賃料機械):なし           |         |                |         |         |                                |
| S02115 | 土木一般世話役                          | 1.000   | 人              | 28,254  | 28,254  | S 単 12 号                       |
| S02115 | 特殊作業員                            | 1.000   | 人              | 23,052  | 23,052  | S 単 15 号                       |
| S02115 | 普通作業員                            | 3.000   | 人              | 19,278  | 57,834  | S 単 13 号                       |
| Y00004 | 雑品                               | 0.050   |                | 109,140 | 5,457   |                                |
| S16004 | ラフレ-ンクレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] | 1.000   | 日              | 55,100  | 55,100  | S 単 69 号                       |
|        | ラフレ-ンクレン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし     |         |                |         |         | 算出数量<br>80.000 m <sup>2</sup>  |
|        | 合 計                              |         |                |         | 169,697 |                                |
|        | 単 価                              |         | m <sup>2</sup> |         | 2,121   |                                |
|        |                                  |         |                |         |         |                                |
|        | *** T 単 - 7 号 ***                |         |                |         |         |                                |
| T00408 | 階段ブロック(一般型)                      |         | m <sup>2</sup> |         | 10,000  | 歩 A<br>当たり算出                   |
|        | 1:2.0勾配用,長期割引単価区分(賃料機械):なし       |         |                |         |         |                                |
| S02115 | 土木一般世話役                          | 0.200   | 人              | 28,254  | 5,651   | S 単 12 号                       |
| S02115 | ブロック工                            | 0.400   | 人              | 27,438  | 10,975  | S 単 16 号                       |
| S02115 | 普通作業員                            | 0.500   | 人              | 19,278  | 9,639   | S 単 13 号                       |
| Y00004 | 雑品                               | 0.400   |                | 26,265  | 10,506  |                                |
| S02116 | 階段ブロック(一般型)                      | 10.000  | m <sup>2</sup> | 21,200  | 212,000 | S 単 24 号                       |
|        | 1:2.0用(設置固定材を含む),,               |         |                |         |         |                                |
| S16004 | ラフレ-ンクレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] | 0.400   | 日              | 55,100  | 22,040  | S 単 69 号                       |
|        | ラフレ-ンクレン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし     |         |                |         |         | 算出数量<br>10.000 m <sup>2</sup>  |
|        | 合 計                              |         |                |         | 270,811 |                                |
|        | 単 価                              |         | m <sup>2</sup> |         | 27,081  |                                |
|        |                                  |         |                |         |         |                                |
|        | *** T 単 - 8 号 ***                |         |                |         |         |                                |
| T00412 | 溶接金網設置工                          |         | m <sup>2</sup> |         | 100,000 | 歩 A<br>当たり算出                   |
|        | 溶接金網φ3.2mm,網目100mm               |         |                |         |         |                                |
| S02115 | 普通作業員                            | 2.000   | 人              | 19,278  | 38,556  | S 単 13 号                       |
| S02116 | 溶接金網                             | 100.000 | m <sup>2</sup> | 282     | 28,200  | S 単 25 号                       |
|        | 線径3.2mm 網目100mm,,                |         |                |         |         | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |
|        | 合 計                              |         |                |         | 66,756  |                                |
|        | 単 価                              |         | m <sup>2</sup> |         | 668     |                                |
|        |                                  |         |                |         |         |                                |
|        | *** T 単 - 9 号 ***                |         |                |         |         |                                |
| T00413 | 土工用マット(シート類)敷設                   |         | m <sup>2</sup> |         | 100,000 | 歩 A<br>当たり算出                   |

| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業                |                                               |         |                |         |                        |                                |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------|----------------|---------|------------------------|--------------------------------|
| 工事名 兵庫西部 1 号線 ( 測その 3 工区 ) 工事    |                                               |         |                |         |                        |                                |
| 工事別工事名:兵庫西部 1 号線 ( 測その 3 工区 ) 工事 |                                               |         |                |         |                        |                                |
| コード                              | 名 称 ( 規 格 )                                   | 数 量     | 単 位            | 単 価     | 金 額                    | 備 考                            |
|                                  | 吸出防止シート ( 合成繊維 )                              |         |                |         |                        |                                |
| S02116                           | 吸出防止シート<br>合成繊維 厚10mm,,                       | 104.000 | m <sup>2</sup> | 590     | 61,360                 | S 単 26号                        |
| S02115                           | 普通作業員                                         | 0.160   | 人              | 19,278  | 3,084                  | S 単 13号                        |
|                                  | 合 計                                           |         |                |         | 64,444                 | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |
|                                  | 単 価                                           |         | m <sup>2</sup> |         | 644                    |                                |
|                                  | *** 丁単 - 10号 ***                              |         |                |         |                        |                                |
| T00414                           | 流用土覆土 ( 法肩 )                                  |         | m <sup>2</sup> |         | 100.000 m <sup>2</sup> | 歩 A<br>当たり算出                   |
|                                  | ブロックマット部                                      |         |                |         |                        |                                |
| S02115                           | 土木一般世話役                                       | 1.500   | 人              | 28,254  | 42,381                 | S 単 12号                        |
| S02115                           | 普通作業員                                         | 5.000   | 人              | 19,278  | 96,390                 | S 単 13号                        |
| Y00004                           | 雑品                                            | 0.050   |                | 138,771 | 6,939                  |                                |
|                                  | 合 計                                           |         |                |         | 145,710                | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |
|                                  | 単 価                                           |         | m <sup>2</sup> |         | 1,457                  |                                |
|                                  | *** 丁単 - 11号 ***                              |         |                |         |                        |                                |
| T00601                           | 暗渠排水工                                         |         | 箇所             |         | 1.000 箇所               | 歩 A<br>当たり算出                   |
|                                  | φ50,L=2.0m,杉'式水甲栓                             |         |                |         |                        |                                |
| S07021                           | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VU,50mm,直管 (両差し口),4.0m管,0箇所 | 2.000   | m              | 949     | 1,898                  | S 単 60号                        |
| S02116                           | ネジ式水甲栓 (チェーン付き)<br>VUφ50 暗渠排水用,,              | 1.000   | 個              | 1,550   | 1,550                  | S 単 27号                        |
| S02116                           | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)<br>ソケット A形 径50,,       | 1.000   | 個              | 196     | 196                    | S 単 28号                        |
|                                  | 合 計                                           |         |                |         | 3,644                  | 算出数量<br>1.000 箇所               |
|                                  | 単 価                                           |         | 箇所             |         | 3,644                  |                                |
|                                  | *** 丁単 - 12号 ***                              |         |                |         |                        |                                |
| T00605                           | ブロックマット加工処理                                   |         | 箇所             |         | 1.000 箇所               | 歩 A<br>当たり算出                   |
|                                  |                                               |         |                |         |                        |                                |
| S02115                           | 土木一般世話役                                       | 0.200   | 人              | 28,254  | 5,651                  | S 単 12号                        |
| S02115                           | 普通作業員                                         | 0.400   | 人              | 19,278  | 7,711                  | S 単 13号                        |
| Y00004                           | 雑品                                            | 0.100   |                | 13,362  | 1,336                  |                                |
|                                  | 合 計                                           |         |                |         | 14,698                 | 算出数量<br>1.000 箇所               |
|                                  | 単 価                                           |         | 箇所             |         | 14,698                 |                                |
|                                  | *** 丁単 - 13号 ***                              |         |                |         |                        |                                |
| T00606                           | 畦畔ブロック撤去                                      |         | m              |         | 100.000 m              | 歩 A<br>当たり算出                   |
|                                  | 450型                                          |         |                |         |                        |                                |
| S02115                           | 普通作業員                                         | 6.750   | 人              | 19,278  | 130,127                | S 単 13号                        |
|                                  | 合 計                                           |         |                |         | 130,127                | 算出数量<br>100.000 m              |
|                                  | 単 価                                           |         | m              |         | 1,301                  |                                |
|                                  | *** 丁単 - 14号 ***                              |         |                |         |                        |                                |
| T00621                           | 土工用マット (シート類)敷設                               |         | m <sup>2</sup> |         | 100.000 m <sup>2</sup> | 歩 A<br>当たり算出                   |
|                                  | 吸出防止シート (ヤシ繊維)                                |         |                |         |                        |                                |

|                              |                                                                  |         |                |        |         |                                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|----------------|--------|---------|--------------------------------|
| 事業名                          | 筑後川下流右岸農地防災事業                                                    |         |                |        |         |                                |
| 工事名                          | 兵庫西部 1 号線（測その 3 工区）工事                                            |         |                |        |         |                                |
| 工事別工事名:兵庫西部 1 号線（測その 3 工区）工事 |                                                                  |         |                |        |         |                                |
| コード                          | 名 称（規 格）                                                         | 数 量     | 単位             | 単 価    | 金 額     | 備 考                            |
| S02116                       | 吸出し防止マット<br>ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,                               | 104.000 | m <sup>2</sup> | 590    | 61,360  | S 単 29号                        |
| S02115                       | 普通作業員                                                            | 0.160   | 人              | 19,278 | 3,084   | S 単 13号                        |
|                              | 合 計                                                              |         |                |        | 64,444  | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |
|                              | 単 価                                                              |         | m <sup>2</sup> |        | 644     |                                |
|                              |                                                                  |         |                |        |         |                                |
|                              | *** 丁単 - 15号 ***                                                 |         |                |        |         |                                |
| T00802                       | 木杭打設（機械）                                                         |         | 本              |        | 10.000  | 歩 A<br>本 当たり算出                 |
|                              | 杭径12cm 杭長4m                                                      |         |                |        |         |                                |
| S02116                       | 杉杭丸太（親杭）<br>長4m、末口12cm、皮剥、先端加工済、佐賀県産材,,                          | 10.000  | 本              | 3,300  | 33,000  | S 単 30号                        |
| S04010                       | 木杭打設工(機械)<br>長4.0m、末口12cm                                        | 10.000  | 本              | 4,151  | 41,510  | S 単 58号                        |
|                              | 合 計                                                              |         |                |        | 74,510  | 算出数量<br>10.000 本               |
|                              | 単 価                                                              |         | 本              |        | 7,451   |                                |
|                              |                                                                  |         |                |        |         |                                |
|                              | *** 丁単 - 16号 ***                                                 |         |                |        |         |                                |
| T00808                       | 土留板柵工                                                            |         | m              |        | 10.000  | 歩 A<br>m 当たり算出                 |
|                              | 胴杭4mφ12cm 背板H=3.0m t=24mm                                        |         |                |        |         |                                |
| S02117                       | 杉杭丸太（胴木）<br>長4m、末口12cm、皮剥、佐賀県産材                                  | 2.700   | 本              | 4,310  | 11,637  | S 単 41号                        |
| S02116                       | 杉板材（背板）<br>長3.0m、幅15～24cm、厚2.4cm、佐賀県産材,,                         | 0.720   | m <sup>3</sup> | 63,000 | 45,360  | S 単 31号                        |
| S02116                       | なまし鉄線<br>4.0mm( #8) ,,                                           | 2.400   | kg             | 192    | 461     | S 単 32号                        |
| Y00009                       | 小計                                                               |         |                |        | 57,458  |                                |
| S02115                       | 型わく工                                                             | 0.100   | 人              | 28,560 | 2,856   | S 単 17号                        |
| S02115                       | 普通作業員                                                            | 0.400   | 人              | 19,278 | 7,711   | S 単 13号                        |
| S02115                       | 普通作業員                                                            | 0.500   | 人              | 19,278 | 9,639   | S 単 13号                        |
| Y00004                       | 雑品                                                               | 0.200   |                | 20,206 | 4,041   |                                |
| S16001                       | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(1次)]<br>、標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)、運転 1 日当たり算出 | 0.500   | 日              | 49,348 | 24,674  | S 単 67号                        |
|                              | 合 計                                                              |         |                |        | 106,379 | 算出数量<br>10.000 m               |
|                              | 単 価                                                              |         | m              |        | 10,638  |                                |
|                              |                                                                  |         |                |        |         |                                |
|                              | *** 丁単 - 17号 ***                                                 |         |                |        |         |                                |
| T00903                       | 排水ホース設置                                                          |         | m              |        | 100.000 | 歩 A<br>m 当たり算出                 |
|                              | φ100mm                                                           |         |                |        |         |                                |
| S02115                       | 普通作業員                                                            | 4.500   | 人              | 19,278 | 86,751  | S 単 13号                        |
| Y00004                       | 雑品                                                               | 0.250   |                | 86,751 | 21,688  |                                |
|                              | 合 計                                                              |         |                |        | 108,439 | 算出数量<br>100.000 m              |
|                              | 単 価                                                              |         | m              |        | 1,084   |                                |
|                              |                                                                  |         |                |        |         |                                |
|                              | *** 丁単 - 18号 ***                                                 |         |                |        |         |                                |
| T00904                       | 排水ホース撤去                                                          |         | m              |        | 100.000 | 歩 A<br>m 当たり算出                 |
|                              | φ100mm                                                           |         |                |        |         |                                |
| S02115                       | 普通作業員                                                            | 3.000   | 人              | 19,278 | 57,834  | S 単 13号                        |
| Y00004                       | 雑品                                                               | 0.100   |                | 57,834 | 5,783   |                                |
|                              | 合 計                                                              |         |                |        | 63,617  | 算出数量<br>100.000 m              |
|                              | 単 価                                                              |         | m              |        | 636     |                                |

|                              |                                                                      |                       |     |         |         |                 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|---------|---------|-----------------|
| 事業名                          |                                                                      | 筑後川下流右岸農地防災事業         |     |         |         |                 |
| 工事名                          |                                                                      | 兵庫西部 1 号線（測その 3 工区）工事 |     |         |         |                 |
| 工事別工事名:兵庫西部 1 号線（測その 3 工区）工事 |                                                                      |                       |     |         |         |                 |
| コード                          | 名 称（規 格）                                                             | 数 量                   | 単位  | 単 価     | 金 額     | 備 考             |
|                              |                                                                      |                       |     |         |         |                 |
|                              | *** 丁単 - 19号 ***                                                     |                       |     |         |         |                 |
| T00917                       | 排水ポンプ運転                                                              |                       | 日   |         | 1,000   | 歩 A<br>当たり算出    |
|                              | 常時排水,40以上～120未満,商用電源,長割なし                                            |                       |     |         |         |                 |
| S02115                       | 特殊作業員                                                                | 0.170                 | 人   | 23,052  | 3,919   | S 単 15号         |
| Y00004                       | 雑品                                                                   | 0.010                 |     | 3,919   | 39      |                 |
| S02112                       | 工事中水中ポンプ（潜水ポンプ）<br>口径200mm 全揚程10m(供用賃料:長割なし)                         | 1.100                 | 日   | 857     | 943     | S 単 10号         |
| P31001                       | 使用電力料金<br>低圧用業持1年未満                                                  | 154.000               | kWh | 21.99   | 3,386   |                 |
|                              | 合 計                                                                  |                       |     |         | 8,287   | 算出数量<br>1.000 日 |
|                              | 単 価                                                                  |                       | 日   |         | 8,287   |                 |
|                              |                                                                      |                       |     |         |         |                 |
|                              | *** 丁単 - 20号 ***                                                     |                       |     |         |         |                 |
| T01101                       | 中和処理施設設置・撤去                                                          |                       | 式   |         | 1,000   | 歩 A<br>当たり算出    |
|                              | 6m3/hr級(1.64kW)長期割引単価区分(賃料機械):なし                                     |                       |     |         |         |                 |
| C00201                       | 中和処理施設設置<br>6m3/hr級                                                  | 1.000                 | 式   | 216,546 | 216,546 | C 単 1号          |
| C00202                       | 中和処理施設撤去<br>6m3/hr級                                                  | 1.000                 | 式   | 125,103 | 125,103 | C 単 2号          |
|                              | 合 計                                                                  |                       |     |         | 341,649 | 算出数量<br>1.000 式 |
|                              | 単 価                                                                  |                       | 式   |         | 341,649 |                 |
|                              |                                                                      |                       |     |         |         |                 |
|                              | *** 丁単 - 21号 ***                                                     |                       |     |         |         |                 |
| T01104                       | 中和処理工                                                                |                       | 日   |         | 1,000   | 歩 A<br>当たり算出    |
|                              | 6m3/hr級(1.64kW)                                                      |                       |     |         |         |                 |
| S16001                       | アルカリ水中装置[炭酸ガス式]<br>処理量 6m3/h級,運転 1 日当たり算出                            | 1.000                 | 日   | 7,070   | 7,070   | S 単 68号         |
| P31001                       | 使用電力料金<br>低圧用業持1年未満                                                  | 19.680                | kWh | 21.99   | 433     |                 |
|                              | 合 計                                                                  |                       |     |         | 7,503   | 算出数量<br>1.000 日 |
|                              | 単 価                                                                  |                       | 日   |         | 7,503   |                 |
|                              |                                                                      |                       |     |         |         |                 |
|                              | *** 丁単 - 22号 ***                                                     |                       |     |         |         |                 |
| T01201                       | 分解・組立（重建設機械）                                                         |                       | 台   |         | 1,000   | 歩 A<br>当たり算出    |
|                              | 攪拌混合機(ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ ｵﾞｸｸ約超ロング)賃料機械長割なし                                     |                       |     |         |         |                 |
| Y00001                       | 【積込】                                                                 |                       |     |         |         |                 |
| S02115                       | 特殊作業員                                                                | 1.000                 | 人   | 23,052  | 23,052  | S 単 15号         |
| Y00004                       | 雑品                                                                   | 0.300                 |     | 23,052  | 6,916   |                 |
| S16004                       | ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型（～2014）]<br>ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,なし | 0.500                 | 日   | 55,100  | 27,550  | S 単 69号         |
| S02111                       | ｵﾞｸｸ約[ｸﾛｰ型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時)<br>山積0.4m3(平積0.3m3)（ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ(改造費含む)） | 0.200                 | 供用日 | 18,000  | 3,600   | S 単 6号          |
| S02111                       | 攪拌混合機(分解組立輸送時)<br>改良深度0.5m以上、2.0m以下                                  | 0.200                 | 供用日 | 14,100  | 2,820   | S 単 7号          |
| Y00001                       | 【積卸】                                                                 |                       |     |         |         |                 |
| S02115                       | 特殊作業員                                                                | 1.000                 | 人   | 23,052  | 23,052  | S 単 15号         |
| Y00004                       | 雑品                                                                   | 0.300                 |     | 23,052  | 6,916   |                 |
| S16004                       | ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型（～2014）]<br>ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,なし | 0.500                 | 日   | 55,100  | 27,550  | S 単 69号         |
| S02111                       | ｵﾞｸｸ約[ｸﾛｰ型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時)<br>山積0.4m3(平積0.3m3)（ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ(改造費含む)） | 0.200                 | 供用日 | 18,000  | 3,600   | S 単 6号          |
| S02111                       | 攪拌混合機(分解組立輸送時)<br>改良深度0.5m以上、2.0m以下                                  | 0.200                 | 供用日 | 14,100  | 2,820   | S 単 7号          |
| Y00001                       | 【組立】                                                                 |                       |     |         |         |                 |

|                                  |                                                                                |       |     |        |         |                 |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--------|---------|-----------------|
| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業                |                                                                                |       |     |        |         |                 |
| 工事名 兵庫西部 1 号線 ( 測その 3 工区 ) 工事    |                                                                                |       |     |        |         |                 |
| 工事別工事名:兵庫西部 1 号線 ( 測その 3 工区 ) 工事 |                                                                                |       |     |        |         |                 |
| コード                              | 名 称 ( 規 格 )                                                                    | 数 量   | 単位  | 単 価    | 金 額     | 備 考             |
| S02115                           | 特殊作業員                                                                          | 1.000 | 人   | 23,052 | 23,052  | S 単 15号         |
| Y00004                           | 雑品                                                                             | 1.000 |     | 23,052 | 23,052  |                 |
| S16004                           | ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]<br>ラフレ-ンクレーン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし             | 0.500 | 日   | 55,100 | 27,550  | S 単 69号         |
| S02111                           | ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・超ﾛｰﾄﾞ・排対(1次)](分解組立輸送時)<br>山積0.4m3(平積0.3m3) (ﾊﾞｰｽｼﾝ(改造費含む))     | 0.200 | 供用日 | 18,000 | 3,600   | S 単 6号          |
| S02111                           | 攪拌混合機(分解組立輸送時)<br>改良深度0.5m以上、2.0m以下                                            | 0.200 | 供用日 | 14,100 | 2,820   | S 単 7号          |
| Y00001                           | 【解体】                                                                           |       |     |        |         |                 |
| S02115                           | 特殊作業員                                                                          | 1.000 | 人   | 23,052 | 23,052  | S 単 15号         |
| Y00004                           | 雑品                                                                             | 1.000 |     | 23,052 | 23,052  |                 |
| S16004                           | ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]<br>ラフレ-ンクレーン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし             | 0.500 | 日   | 55,100 | 27,550  | S 単 69号         |
| S02111                           | ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・超ﾛｰﾄﾞ・排対(1次)](分解組立輸送時)<br>山積0.4m3(平積0.3m3) (ﾊﾞｰｽｼﾝ(改造費含む))     | 0.200 | 供用日 | 18,000 | 3,600   | S 単 6号          |
| S02111                           | 攪拌混合機(分解組立輸送時)<br>改良深度0.5m以上、2.0m以下                                            | 0.200 | 供用日 | 14,100 | 2,820   | S 単 7号          |
| Y00001                           | 【積込】                                                                           |       |     |        |         |                 |
| S02115                           | 特殊作業員                                                                          | 1.000 | 人   | 23,052 | 23,052  | S 単 15号         |
| Y00004                           | 雑品                                                                             | 0.300 |     | 23,052 | 6,916   |                 |
| S16004                           | ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]<br>ラフレ-ンクレーン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし             | 0.500 | 日   | 55,100 | 27,550  | S 単 69号         |
| S02111                           | ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・超ﾛｰﾄﾞ・排対(1次)](分解組立輸送時)<br>山積0.4m3(平積0.3m3) (ﾊﾞｰｽｼﾝ(改造費含む))     | 0.200 | 供用日 | 18,000 | 3,600   | S 単 6号          |
| S02111                           | 攪拌混合機(分解組立輸送時)<br>改良深度0.5m以上、2.0m以下                                            | 0.200 | 供用日 | 14,100 | 2,820   | S 単 7号          |
| Y00001                           | 【積卸】                                                                           |       |     |        |         |                 |
| S02115                           | 特殊作業員                                                                          | 1.000 | 人   | 23,052 | 23,052  | S 単 15号         |
| Y00004                           | 雑品                                                                             | 0.300 |     | 23,052 | 6,916   |                 |
| S16004                           | ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]<br>ラフレ-ンクレーン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし             | 0.500 | 日   | 55,100 | 27,550  | S 単 69号         |
| S02111                           | ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・超ﾛｰﾄﾞ・排対(1次)](分解組立輸送時)<br>山積0.4m3(平積0.3m3) (ﾊﾞｰｽｼﾝ(改造費含む))     | 0.200 | 供用日 | 18,000 | 3,600   | S 単 6号          |
| S02111                           | 攪拌混合機(分解組立輸送時)<br>改良深度0.5m以上、2.0m以下                                            | 0.200 | 供用日 | 14,100 | 2,820   | S 単 7号          |
|                                  | 合 計                                                                            |       |     |        | 415,900 | 算出数量<br>1.000 台 |
|                                  | 単 価                                                                            |       | 台   |        | 415,900 |                 |
|                                  |                                                                                |       |     |        |         |                 |
|                                  | *** 丁単 - 23号 ***                                                               |       |     |        |         |                 |
| T01207                           | 輸送時損料 ( 重建設機械 ) 往路・復路                                                          |       | 式   |        | 1.000 式 | 歩A<br>当たり算出     |
|                                  | 攪拌混合機(ﾊﾞｰｽｼﾝ ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ超ﾛｰﾄﾞ 仕様)                                                |       |     |        |         |                 |
| S02111                           | ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・超ﾛｰﾄﾞ・排対(1次)](分解組立輸送時)<br>山積0.4m3(平積0.3m3) (ﾊﾞｰｽｼﾝ(改造費含む))     | 0.100 | 供用日 | 18,000 | 1,800   | S 単 6号          |
| S02111                           | 攪拌混合機(分解組立輸送時)<br>改良深度0.5m以上、2.0m以下                                            | 0.100 | 供用日 | 14,100 | 1,410   | S 単 7号          |
| S02111                           | ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・超ﾛｰﾄﾞ・排対(1次)](分解組立輸送時)<br>山積0.4m3(平積0.3m3) (ﾊﾞｰｽｼﾝ(改造費含む))     | 0.100 | 供用日 | 18,000 | 1,800   | S 単 6号          |
| S02111                           | 攪拌混合機(分解組立輸送時)<br>改良深度0.5m以上、2.0m以下                                            | 0.100 | 供用日 | 14,100 | 1,410   | S 単 7号          |
|                                  | 合 計                                                                            |       |     |        | 6,420   | 算出数量<br>1.000 式 |
|                                  | 単 価                                                                            |       | 式   |        | 6,420   |                 |
|                                  |                                                                                |       |     |        |         |                 |
|                                  | *** 丁単 - 24号 ***                                                               |       |     |        |         |                 |
| T01211                           | 輸送時損料 ( 重建設機械 ) 往路・復路                                                          |       | 式   |        | 1.000 式 | 歩A<br>当たり算出     |
|                                  | ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・超ﾛｰﾄﾞ ﾏｰﾑ・排対(1次)]山0.4(平0.3)                                    |       |     |        |         |                 |
| S02111                           | ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・超ﾛｰﾄﾞ・排対(1次)](分解組立輸送時)<br>ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m | 0.100 | 供用日 | 12,400 | 1,240   | S 単 8号          |
| S02111                           | ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・超ﾛｰﾄﾞ・排対(1次)](分解組立輸送時)<br>ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m | 0.100 | 供用日 | 12,400 | 1,240   | S 単 8号          |
|                                  | 合 計                                                                            |       |     |        | 2,480   | 算出数量<br>1.000 式 |
|                                  | 単 価                                                                            |       | 式   |        | 2,480   |                 |

| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業                |                   |       |     |         |         |              |
|----------------------------------|-------------------|-------|-----|---------|---------|--------------|
| 工事名 兵庫西部 1 号線 ( 測その 3 工区 ) 工事    |                   |       |     |         |         |              |
| 工事別工事名:兵庫西部 1 号線 ( 測その 3 工区 ) 工事 |                   |       |     |         |         |              |
| コード                              | 名 称 ( 規 格 )       | 数 量   | 単 位 | 単 価     | 金 額     | 備 考          |
|                                  |                   |       |     |         |         |              |
|                                  | *** T 単 - 25号 *** |       |     |         |         |              |
| T01213                           | 輸送費(特殊機械)往路       |       | 台   |         | 1,000   | 歩 A 当たり算出    |
|                                  | 4ton車,10kmまで      |       |     |         |         |              |
| S02116                           | 運賃料金              |       |     |         |         |              |
|                                  | 4ton車 10km以下,,    | 1,000 | 台   | 15,730  | 15,730  | S 単 34号      |
|                                  | 合 計               |       |     |         | 15,730  | 算出数量 1,000 台 |
|                                  | 単 価               |       | 台   |         | 15,730  |              |
|                                  |                   |       |     |         |         |              |
|                                  | *** T 単 - 26号 *** |       |     |         |         |              |
| T01214                           | 輸送費(特殊機械)復路       |       | 台   |         | 1,000   | 歩 A 当たり算出    |
|                                  | 4ton車,10kmまで      |       |     |         |         |              |
| S02116                           | 運賃料金              |       |     |         |         |              |
|                                  | 4ton車 10km以下,,    | 1,000 | 台   | 15,730  | 15,730  | S 単 34号      |
|                                  | 合 計               |       |     |         | 15,730  | 算出数量 1,000 台 |
|                                  | 単 価               |       | 台   |         | 15,730  |              |
|                                  |                   |       |     |         |         |              |
|                                  | *** T 単 - 27号 *** |       |     |         |         |              |
| T01215                           | 輸送費(特殊機械)往路       |       | 台   |         | 1,000   | 歩 A 当たり算出    |
|                                  | 10ton車,10kmまで     |       |     |         |         |              |
| S02116                           | 運賃料金              |       |     |         |         |              |
|                                  | 10ton車 10km以下,,   | 1,000 | 台   | 20,470  | 20,470  | S 単 35号      |
|                                  | 合 計               |       |     |         | 20,470  | 算出数量 1,000 台 |
|                                  | 単 価               |       | 台   |         | 20,470  |              |
|                                  |                   |       |     |         |         |              |
|                                  | *** T 単 - 28号 *** |       |     |         |         |              |
| T01216                           | 輸送費(特殊機械)復路       |       | 台   |         | 1,000   | 歩 A 当たり算出    |
|                                  | 10ton車,10kmまで     |       |     |         |         |              |
| S02116                           | 運賃料金              |       |     |         |         |              |
|                                  | 10ton車 10km以下,,   | 1,000 | 台   | 20,470  | 20,470  | S 単 35号      |
|                                  | 合 計               |       |     |         | 20,470  | 算出数量 1,000 台 |
|                                  | 単 価               |       | 台   |         | 20,470  |              |
|                                  |                   |       |     |         |         |              |
|                                  | *** T 単 - 29号 *** |       |     |         |         |              |
| T01301                           | 樹木伐採工             |       | 本   |         | 100,000 | 歩 A 当たり算出    |
|                                  | 10cm未満            |       |     |         |         |              |
| Y00001                           | 【伐倒】              |       |     |         |         |              |
| S02115                           | 特殊作業員             | 2,760 | 人   | 23,052  | 63,624  | S 単 15号      |
| S02115                           | 普通作業員             | 2,760 | 人   | 19,278  | 53,207  | S 単 13号      |
| Y00004                           | 雑品                | 0,060 |     | 116,831 | 7,010   |              |
| Y00001                           | 【枝払】              |       |     |         |         |              |
| S02115                           | 特殊作業員             | 1,800 | 人   | 23,052  | 41,494  | S 単 15号      |
| S02115                           | 普通作業員             | 1,800 | 人   | 19,278  | 34,700  | S 単 13号      |
| Y00004                           | 雑品                | 0,080 |     | 76,194  | 6,096   |              |
| Y00001                           | 【玉切】              |       |     |         |         |              |
| S02115                           | 特殊作業員             | 0,900 | 人   | 23,052  | 20,747  | S 単 15号      |
| S02115                           | 普通作業員             | 0,900 | 人   | 19,278  | 17,350  | S 単 13号      |

|                              |                  |        |    |         |           |           |
|------------------------------|------------------|--------|----|---------|-----------|-----------|
| 事業名 筑後川下流右岸農地防災事業            |                  |        |    |         |           |           |
| 工事名 兵庫西部 1 号線（測その 3 工区）工事    |                  |        |    |         |           |           |
| 工事別工事名:兵庫西部 1 号線（測その 3 工区）工事 |                  |        |    |         |           |           |
| コード                          | 名 称（規 格）         | 数 量    | 単位 | 単 価     | 金 額       | 備 考       |
| Y00004                       | 雑品               | 0.090  |    | 38,097  | 3,429     |           |
|                              |                  |        |    |         |           | 算出数量      |
|                              | 合 計              |        |    |         | 247,657   | 100.000 本 |
|                              | 単 価              |        | 本  |         | 2,477     |           |
|                              |                  |        |    |         |           |           |
|                              | *** 丁単 - 30号 *** |        |    |         |           |           |
| T01302                       | 樹木伐採工            |        | 本  |         | 100.000 本 | 歩 A 当たり算出 |
|                              | 10cm以上16cm未満     |        |    |         |           |           |
| Y00001                       | 【伐倒】             |        |    |         |           |           |
| S02115                       | 特殊作業員            | 3.840  | 人  | 23,052  | 88,520    | S 単 15号   |
| S02115                       | 普通作業員            | 3.840  | 人  | 19,278  | 74,028    | S 単 13号   |
| Y00004                       | 雑品               | 0.060  |    | 162,548 | 9,753     |           |
| Y00001                       | 【枝払】             |        |    |         |           |           |
| S02115                       | 特殊作業員            | 2.400  | 人  | 23,052  | 55,325    | S 単 15号   |
| S02115                       | 普通作業員            | 2.400  | 人  | 19,278  | 46,267    | S 単 13号   |
| Y00004                       | 雑品               | 0.080  |    | 101,592 | 8,127     |           |
| Y00001                       | 【玉切】             |        |    |         |           |           |
| S02115                       | 特殊作業員            | 1.200  | 人  | 23,052  | 27,662    | S 単 15号   |
| S02115                       | 普通作業員            | 1.200  | 人  | 19,278  | 23,134    | S 単 13号   |
| Y00004                       | 雑品               | 0.090  |    | 50,796  | 4,572     |           |
|                              |                  |        |    |         |           | 算出数量      |
|                              | 合 計              |        |    |         | 337,388   | 100.000 本 |
|                              | 単 価              |        | 本  |         | 3,374     |           |
|                              |                  |        |    |         |           |           |
|                              | *** 丁単 - 31号 *** |        |    |         |           |           |
| T01303                       | 樹木伐採工            |        | 本  |         | 100.000 本 | 歩 A 当たり算出 |
|                              | 16cm以上22cm未満     |        |    |         |           |           |
| Y00001                       | 【伐倒】             |        |    |         |           |           |
| S02115                       | 特殊作業員            | 10.920 | 人  | 23,052  | 251,728   | S 単 15号   |
| S02115                       | 普通作業員            | 10.920 | 人  | 19,278  | 210,516   | S 単 13号   |
| Y00004                       | 雑品               | 0.060  |    | 462,244 | 27,735    |           |
| Y00001                       | 【枝払】             |        |    |         |           |           |
| S02115                       | 特殊作業員            | 2.800  | 人  | 23,052  | 64,546    | S 単 15号   |
| S02115                       | 普通作業員            | 2.800  | 人  | 19,278  | 53,978    | S 単 13号   |
| Y00004                       | 雑品               | 0.080  |    | 118,524 | 9,482     |           |
| Y00001                       | 【玉切】             |        |    |         |           |           |
| S02115                       | 特殊作業員            | 3.680  | 人  | 23,052  | 84,831    | S 単 15号   |
| S02115                       | 普通作業員            | 3.680  | 人  | 19,278  | 70,943    | S 単 13号   |
| Y00004                       | 雑品               | 0.090  |    | 155,774 | 14,020    |           |
|                              |                  |        |    |         |           | 算出数量      |
|                              | 合 計              |        |    |         | 787,779   | 100.000 本 |
|                              | 単 価              |        | 本  |         | 7,878     |           |
|                              |                  |        |    |         |           |           |
|                              | *** 丁単 - 32号 *** |        |    |         |           |           |
| T01304                       | 樹木伐採工            |        | 本  |         | 100.000 本 | 歩 A 当たり算出 |
|                              | 22cm以上28cm未満     |        |    |         |           |           |

[illegible]

[illegible]

令和5年度 筑後川下流右岸農地防災事業

ひょうごせいふ  
兵庫西部1号線（<sup>ふち</sup>渕その3工区）工事

特 別 仕 様 書

九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所

## 第1章 総則

令和5年度 筑後川下流右岸農地防災事業 兵庫西部1号線（<sup>ひょうごせいぶ</sup> 渚<sup>ふち</sup>その3工区）工事の施工に当たっては、農林水産省農村振興局制定「土木工事共通仕様書」（以下「共通仕様書」という。）に基づいて実施する。

なお、共通仕様書に対する特記及び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。

## 第2章 工事内容

### 1. 目的

本工事は、筑後川下流右岸土地改良事業計画に基づき、クリーク法面の整備を実施するものである。

### 2. 工事場所

<sup>ひょうごまちふち</sup>  
佐賀県佐賀市兵庫町渚地内

### 3. 工事概要

本工事の概要は、次のとおりである。

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 施工延長 | L = 317.90m              |
| 施工始点 | No. 14 + 0.00            |
| 施工終点 | No. 20 + 17.90           |
| 護岸延長 | 左岸：297.00m<br>右岸：306.20m |

#### 内 訳

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| ブロックマット工 | A = 2,044 m <sup>2</sup> |
| 附帯工      | 1式                       |

### 4. 工事数量

別紙1「工事数量表」のとおりである。

なお、本工事は標準的な設計図書による発注であり、工事数量表の備考欄に「概」と表示した数量については、設計変更で処理する。

## 第3章 施工条件

### 1. 工事期間中の休業日

工事期間中の休業日としては、雨天・休日等54日を見込んでいる。

なお、休業日には、土曜日、日曜日、祝日、年末年始休暇を含んでいる。

### 2. 工期

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制を確保するため、事前に建設資材、建設労働者の確

保などが図れる余裕期間と実工期を合わせた全体工期を設定した工事であり、発注者が示した工事完了期限までの間で、受注者は工事の始期（工事開始日）及び終期を任意に設定できる。

なお、受注者は、契約を締結するまでの間に、様式1により、工事の始期及び終期を通知しなければならない。

ただし、受注者は、発注者が本工事の積算上の工期としている169日間よりも短い期間を工期として設定しようとする場合には、落札決定後、速やかに様式1と併せて、休日を確保していることや適切な工程による工事であることを説明できる理由書及び工程表を提出しなければならない。

工事の始期までの余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者を配置することを要しない。また、現場に搬入しない資材等の手配等を行うことができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う手配等は受注者の責により行うものとする。

全体工期：契約締結の日から令和7年3月5日（工事完了期限日）まで

### 3. CORINS への登録

技術者の従事期間は、契約（変更の場合は、変更契約）工期をもって登録することとし、余裕期間を含まないことに留意すること。

### 4. 施工しない日

原則、土曜日及び日曜日、年末年始休暇（12月29日～1月3日）。

ただし、週休2日の取得に要する費用の計上の試行工事のうち週休2日の実施を取り組む工事については、提出する実施計画によるものとする。

なお、冬期間の気象条件等により上記の施工しない日においてやむを得ず施工が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

### 5. 施工しない時間帯

原則、平日の午後6時から午前8時まで。

なお、冬期間の気象条件等により上記の施工しない時間帯においてやむを得ず施工が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

### 6. 現場技術員

本工事は、共通仕様書第1編第1章第1節総則1-1-9に規定している現場技術員を配置する。

氏名等については、別に通知する。

## 第4章 現場条件

### 1. 土 質

本工事の施工場所の土質は、粘性土と想定している。

### 2. 第三者に対する措置

(1) 騒音、振動対策

騒音、振動の対策については十分に配慮するとともに、地域住民との協調を図り、工事の円滑な進捗に努めなければならない。

なお、第三者との協議において対策を講じる必要がある場合には、本工事に騒音、振動調査を変更追加することがある。

(2) 保安対策

1) 本工事に配置する交通誘導警備員は、原則として警備業法に定める警備員（指導教育責任者講習修了、指定講習又は、基本教育及び業務別教育を受けた者）であって、交通誘導の専門的な知識・技能を有する者とする。

2) 交通誘導警備員の配置は、下表のとおりとするが、条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は監督職員と協議するものとする。

| 配置場所 | 交通誘導警備員 | 昼夜別 | 交代要員の有無 |
|------|---------|-----|---------|
| 進入路  | 1名/日    | 昼間  | 無       |

3) 図面に示すとおり通学路が指定されており、工事用車両通行等の際は十分な注意を払い安全を確保しなければならない。

なお、詳細については、監督職員の指示によるものとする。

(3) 濁水処理対策

1) 本工事の施工（地盤改良）に伴い発生する汚濁水は、pH 値：10 と想定しており中和処理施設（炭酸ガス）により適正な処理を行った後、放流しなければならない。

2) 受注者は、中和処理施設の設置に先立ち、中和処理計画書を作成し、監督職員の承諾を得なければならない。

なお、中和処理施設の規模は、原水処理容量で次のとおり計画している。

| 区 間                      | 原水処理容量                  | 備 考 |
|--------------------------|-------------------------|-----|
| No. 14+0.00～No. 20+17.90 | 6 m <sup>3</sup> /hr 程度 |     |

3) 処理後の排水基準は、pH6.0～7.5 とする。

4) 処理に当たっては、原水の状態を十分に把握し、適量の薬品を投入しなければならない。

5) 受注者は、仮締切を設置する前に施工範囲周辺水路の原水について、pH 値を測定し、監督職員に報告しなければならない。測定場所については事前に監督職員と協議するものとする。

6) 受注者は、工事期間中処理後の pH 値の測定を行い、監督職員に報告しなければならない。

ただし、測定結果で異常値が出た場合には、その都度監督職員に報告し、その処理について協議しなければならない。

| 測定項目 |     | 測定頻度        | 備 考               |
|------|-----|-------------|-------------------|
| pH 値 | 処理前 | 自動記録装置により測定 | 期間は地盤改良開始～仮締切撤去まで |
|      | 処理後 | 自動記録装置により測定 |                   |

(4) 営農対策

周辺の農地では耕作が行われているので、工事施工に当たっては、営農に支障がないように努めなければならない。

(5) 防塵対策

防塵対策については十分に配慮するとともに、地域住民との協調を図り、工事の円滑な進

捗に努めなければならない。

なお、現地状況等により追加の対策が必要となった場合は監督職員と協議するものとする。

#### (6) 隣接構造物に対する措置

本工事範囲及び周辺部の既設構造物（制水門、合流工、道路擁壁、揚水ポンプ場等）については、工事着手前、施工中、施工完了後において構造物の高さ、クラック幅及び長さを観測し、記録として提出するものとする。

なお、既設構造物に影響が生じると想定される場合又は異常を発見した場合は、直ちに作業を中止の上、応急措置を行うとともに監督職員へ報告し、事後の処理について協議しなければならない。

### 3. 工事区間外排水対策

本工事において、工事区間へ流入する接続水路を遮断するため現地状況を確認し、降雨時等の排水対策の検討を行い排水施設等の設置が必要な場合は、監督職員と協議しなければならない。

湛水対策に当たっては、被害が生じないよう万全の対策を講じるものとし、受注者の責任において維持管理をしなければならない。

### 4. 水棲生物の救出等

仮締切後の水替えに伴い施工範囲内に残り残された魚類等の水棲生物について、速やかに工事区間外の隣接する水路へ救出放流するものとする。その際、特定外来種については法に基づき駆除するものとする。なお、本作業に係る費用は計上していないが、作業に要した人員等の実績に基づき監督職員と協議するものとする。

また、本工事において、絶滅のおそれのある野生動植物の保護に関し、環境省及び佐賀県のレッドリスト、レッドデータブックに記載されている指定種が発見された場合は、速やかに監督職員に報告し、保護に努めなければならない。

## 第5章 指定仮設

### 1. 仮設道路等

(1) 現場内仮設道路として既設道路を利用する場合は、本工事施工に伴う路面の損傷補修を見込んでおり、使用中及び使用後の補修に当たっては事前に監督職員と協議し復旧するものとする。

(2) 農地に仮設道路を設ける場合は、雑物等が混入しないように土木シートを敷き、その上に敷鉄板を敷設し仮設道路として使用するものとする。

なお、仮設道路に盛土を設ける場合は、土取場からの搬入土（改良土）を使用するものとする。

(3) 本工事においては、図面に示す進入路を現場搬入路として利用することとしているので、図面に基づき拡幅及び隅切りを行わなければならない。

なお、善良な道路使用にも関わらず路面等の補修が必要となった場合は、監督職員と協議し復旧するものとする。

(4) 水路側の路肩部については、着手前に既設道路の変状（法肩部がオーバーハング状に崩壊、

道路舗装面の段差等）が確認され、工事の安全上敷鉄板敷設等が必要と判断される箇所は、事前に監督職員と協議し対処するものとする。

(5) 耕作用進入路については、図面に示すとおり敷鉄板を敷設し、耕作用進入路を設置するものとする。

(6) 受注者は、図面にに基づき水路内仮設道路として、敷鉄板を設置しなければならない。また、水路内仮設道路への入出口には坂路を設置するものとする。

なお、坂路に使用する土砂は、土取場からの搬入土（改良土）を使用するものとする。

## 2. 土取場、建設発生土受入地

### (1) 土取場

土取場は、図面に示す箇所とし、その名称、予定量は次のとおりであるが、場所等を変更することがある。

| 名 称   | 地 先 名         | 採取予定量                                      | 摘 要        |
|-------|---------------|--------------------------------------------|------------|
| 末次仮置場 | 佐賀県佐賀市本庄町末次地内 | 8 4 m <sup>3</sup><br>2 8 0 m <sup>3</sup> | マサ土<br>改良土 |

### (2) 建設発生土受入地

1) 建設発生土受入地は、図面に示す箇所とし、その名称、予定量は次のとおりであるが、場所等を変更することがある。

| 名 称               | 地 先 名                         | 搬出予定量                                         | 摘 要                  |
|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| 末次仮置場             | 佐賀県佐賀市本庄町末次地内                 | 8 4 m <sup>3</sup><br>2, 1 9 0 m <sup>3</sup> | マサ土<br>改良土           |
| (株)中嶋土木<br>一ノ原受入地 | 佐賀県三養基郡みやき町大字白壁字一ノ原 4092 番地 1 | 1 8 8 m <sup>3</sup>                          | 葦根混じり土<br>(ほぐした土量相当) |

2) 建設発生土受入地への処分方法は、末次仮置場についてはバックホウ等による整地とし、一ノ原受入地についてはダンプ放土（バックホウ等による整地は必要なし）を行うものとする。

## 3. 仮締切工

(1) 仮締切は図面に示す構造及び既設制水門等にて行うものとし、施工区間はドライワークとする。

(2) 仮締切の設置位置及び構造は水路状況等により変更することがある。

なお、大型土のうち詰め土は土取場からの搬入土（マサ土）とする。

(3) 降雨等により上流側クリーク水位が上昇した場合は速やかに監督職員と協議するものとする。

なお、工事期間中の補修、維持管理及び工事完了後の撤去は受注者の責任において実施しなければならない。

(4) 仮締切工の撤去に当たり、大型土のう袋は処分し、中詰め土は建設発生土受入地へ搬出するものとする。

#### 4. 水替工

工事現場内における排水量は、次のとおり想定している。

| 区 間                                         | 排水量(Q <sub>max</sub> )   | 備 考 |
|---------------------------------------------|--------------------------|-----|
| N o . 1 4 + 0 . 0 0 ~ N o . 2 0 + 1 7 . 9 0 | 3 . 5 m <sup>3</sup> /hr |     |

#### 5. 仮置場

資材等を一次仮置きする場合は、発注者が確保している工事用地を仮置場として使用できるものとする。

なお、仮置場の使用に当たっては、圃場が沈下しないよう留意しなければならない。

#### 6. 耕作用進入路

借地残地への耕作用進入路について、耕作者等から要望等があった場合は監督職員と協議するものとする。

#### 7. 木柵工

- (1) 木柵工の施工は、既設構造物の安定を図るため周辺の地盤改良の施工に先立ち実施するものとする。
- (2) 木杭をバックホウ等により打設する場合は、専用装置を有したものを使用するものとする。
- (3) 木柵工に隣接する既設構造物については、本特別仕様書第4章2（6）の他、異常がないか特に注意して監視するものとする。

#### 8. 降雨時排水対策

図面に示す本工事施工区間左岸側の支線水路 No. 18+9.30 付近に仮設ポンプを設置し、降雨時の排水処理を近傍の水路へ行うものとする。

なお、仮設ポンプの設置期間及び運転日数、排水方法は次のとおり計画しているが、現地状況等により変更が必要な場合は監督職員と協議するものとする。

また、運転管理日報等について適切に記録し、監督職員へ報告するものとする。

No. 18+9.30 付近

- ・口 径：φ100mm
- ・設置期間：仮締切設置後から仮締切撤去前まで
- ・運転日数：21日間を想定
- ・排水方法：常時排水

## 第6章 工事用地等

#### 1. 発注者が確保している用地

発注者が確保している工事用地及び工事施工上必要な用地（以下「工事用地等」という。）は、図面に示すとおりである。

## 2. 工事用地等の使用及び返還

- (1) 発注者が確保する工事用地等の使用に当たっては、工事施工に先立ち、受注者、関係地権者及び監督職員と立会いのうえ、使用条件等の確認を行わなければならない。
- (2) 工事用地の返還に当たっては、使用条件に基づき必要な措置を講じた後、受注者、関係地権者及び監督職員の立会いのもとに確認を受けなければならない。
- (3) 農地を借地し工事用地としている範囲については、工事施工後に農地に戻すことに留意し使用しなければならない。
- (4) 仮設道路等の使用に当たっては、既設の暗渠排水管、分水バルブ等を損傷しないよう留意しなければならない。

## 第7章 工事用電力

本工事に使用する電力設備は、受注者の責任において準備しなければならない。

## 第8章 工事用材料

### 1. 規格及び品質

本工事で使用する主要材料の規格及び品質は、次のとおりである。

- (1) 石材及び骨材
  - 1) 栗石 割栗石 15 cm～20 cm
- (2) 鋼材
  - 1) 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D16
- (3) アスファルト混合物
  - 1) 再生加熱アスファルト混合物  
再生密粒度アスコン (13) 2.35ton/m<sup>3</sup>
- (4) アスファルト乳剤
  - 1) 乳剤 PK-3
- (5) コンクリート二次製品
  - 1) ブロックマット 標準型 (厚さ 80 mm、重量 100 kg/m<sup>2</sup>以上、ブロック圧縮強度  $\sigma_{14}=18\text{N/mm}^2$ 以上、接着強度  $\sigma_{14}=50\text{ kg/個}$ 以上)  
フィルターシート付 (引張強度 [縦] 2.94kN/5 cm以上、透水係数  $1 \times 10^{-2}\text{ cm/sec}$  以上)
  - 2) 階段ブロック 一般型 1 : 2.0 用 ステップ高 170～180 mm
- (6) セメント系固化材
  - 1) セメント系固化材 一般軟弱土用
  - 2) セメント系固化材 一般軟弱土用 発塵抑制型
- (7) シート類
  - 1) 吸出し防止シート (露出部) ヤシ繊維 10 mm

2) 吸出し防止シート（埋設部） 合成繊維 10 mm

(8) その他

1) ふとんかご 高 50 cm、幅 120 cm、長さ 100 cm、用線 4.0 mm、網目 13 cm

2) ネジ式水甲栓（チェーン付） 暗渠排水用  $\phi$  50

(9) 木材

受注者は、設計図書に木材の使用について指定されている場合はこれに従うものとし、任意仮設等においても木材利用の促進に留意しなければならない。

1) 杉丸太（佐賀県産材）

親杭 L=4.0 m、末口  $\phi$  120 mm以上（皮剥・先端加工済）

胴木 L=4.0 m、末口  $\phi$  120 mm以上（皮剥）

2) 杉矢板（佐賀県産材）

背板 長さ 3.0 m、幅 15～24 cm、厚さ 2.4 cm以上

(10) コンクリート

コンクリートは、レディーミクストコンクリートとし、種類は次のとおりとする。

| 種 類      | 呼び強度<br>(N/mm <sup>2</sup> ) | スランプ<br>(cm) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | 水セメント比<br>W/C<br>(%) | セメントの種類<br>による記号 | 使用目的     |
|----------|------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|------------------|----------|
| 無筋コンクリート | 18                           | 8            | 20                   | 65 以下                | BB               | 張りコンクリート |

2. 見本又は資料提出

主要材料及び次に示す工事用材料は、使用前に試験成績書、見本、カタログ等を監督職員に提出し、承諾を得なければならない。

なお、これ以外の材料についても監督職員が提出を指示する場合がある。

| 材 料 名      | 提 出 物        |
|------------|--------------|
| 石材及び骨材     | 試験成績書、粒度分布表  |
| 鉄筋         | カタログ         |
| コンクリート     | 試験成績書、配合報告書  |
| アスファルト     | 試験成績書、配合報告書  |
| コンクリート二次製品 | 試験成績書、カタログ   |
| セメント系固化材   | 試験成績書、カタログ   |
| 木材         | 試験成績書、カタログ   |
| その他材料      | カタログ又は試験成績書等 |

3. 監督職員の検査又は試験

次に示す工事材料は使用前に監督職員の検査又は試験を受けなければならない。

| 材 料 名    | 検査、試験項目 | 備 考        |
|----------|---------|------------|
| ブロックマット  | 寸法・外観   | 工場検査又は抽出検査 |
| セメント系固化材 | 重量      | 抽出検査       |

#### 4. 資材の調達

次の資材については、以下の調達地域等から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域等以外から調達せざるを得ない場合には、事前に調達地域等の在庫がないことが証明できる書類を提出し監督職員と協議するものとする。また、輸送等に要した費用について、証明書類（実際の取引伝票等）を監督職員に提出するものとし、その費用について設計変更することとする。

| 資 材 名    | 規 格                       | 調達地域等 |
|----------|---------------------------|-------|
| 敷鉄板（仮設材） | t=22 mm、1,524 mm×6,096 mm | 佐賀市   |

## 第9章 施 工

### 1. 一般事項

#### （1）基準点

本工事に使用する水準点及び基準点は、別途監督職員が指示するものとする。

#### （2）検測又は確認（施工段階確認）

- 1）本工事の施工段階確認は、下表に示すとおりである。ただし、確認時期・頻度については、監督職員の指示により変更する場合がある。
- 2）下表に示す以外の工種は、自主検査記録を確認する場合があるので、監督職員が求めた場合、これに応じなければならない。

| 工種    | 確認内容 | 確認時期   | 遠隔確認<br>対象 | 備 考 |
|-------|------|--------|------------|-----|
| 地盤改良工 | 強度   | 初期施工段階 | —          |     |

#### （3）中間技術検査

- 1）発注者から、中間技術検査を実施する旨、通知を受けた場合は従わなければならない。
- 2）中間技術検査を受ける場合、あらかじめ監督職員から指示する出来形図及び出来形数量内訳書を作成し、監督職員へ提出しなければならない。
- 3）契約図書により義務づけられた工事記録写真、出来形管理資料、出来形図及び工事報告書等の資料を整備し、中間技術検査を命ぜられた職員（以下「技術検査職員」という。）から提示を求められた場合は従わなければならない。
- 4）技術検査職員から修補を求められた場合は従わなければならない。
- 5）中間技術検査及び修補に要する費用は、受注者の負担とする。

#### （4）舗装切断に伴う排水等の処理

舗装切断作業に伴い発生する排水又は切削粉は、直接、現場外に排出することがないように回収し、産業廃棄物として適正に処理するものとする。

#### （5）既設護岸施設

落水後、水路内にコンクリート杭柵等の既設護岸施設が確認された場合は構造・延長等を確認し、その取り扱いについて監督職員と協議するものとする。

## 2. 再生資源等の利用

### (1) 再生資材の利用

受注者は、次に示す再生資材を利用しなければならない。

| 資 材 名         | 規 格            | 使 用 箇 所 |
|---------------|----------------|---------|
| 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (13) | 舗装復旧部   |

なお、舗装材に使用する場合には「舗装再生便覧」 ((公社) 日本道路協会発行) 等を遵守する。

### (2) 建設資材廃棄物等の現場内利用

受注者は、本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物について、本現場内で利用可能か検討し、その利用方法等について監督職員と協議しなければならない。

なお、発生した建設資材廃棄物は適切な分別、保管を行うものとする。

## 3. 建設資材廃棄物等の搬出

本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物等を本現場内で利用することが困難な場合は、次に示す処理施設へ搬出するものとするが、これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

| 建設資材               | 処理施設名       | 住 所                       | 受入時間                   | 事業区分   |
|--------------------|-------------|---------------------------|------------------------|--------|
| 草類 (刈草)            | (有) 執行チップ工業 | 佐賀県鳥栖市江島町 3255-264        | 7 時 30 分<br>～17 時 30 分 | 再資源化施設 |
| 草類 (水草)            | (株) 谷田建設    | 佐賀県小城市三日月町織島字西四本一割 1035-1 | 8 時～17 時               | 再資源化施設 |
| 水路内雑物<br>(分別できない物) | (株) 谷田建設    | 佐賀県小城市三日月町織島字三本三割 909-1   | 8 時～17 時               | 再資源化施設 |
| アスファルト塊            | (株) 丸信開発工業  | 佐賀県佐賀市兵庫町大字西淵 1674-3      | 8 時～17 時               | 再資源化施設 |
| 廃プラスチック類           | 大坪産業(株)     | 佐賀県佐賀市東与賀町大字飯盛 2634-1     | 9 時～17 時               | 再資源化施設 |
| 木くず<br>(生木)        | (有) 執行チップ工業 | 佐賀県鳥栖市江島町 3255-264        | 7 時 30 分<br>～17 時 30 分 | 再資源化施設 |
| 木くず<br>(伐採根)       | (有) 執行チップ工業 | 佐賀県鳥栖市江島町 3255-264        | 7 時 30 分<br>～17 時 30 分 | 再資源化施設 |

## 4. 特定建設資材の分別解体等

本工事における特定建設資材の工程ごとの作業内容及び分別解体等の方法は、次のとおりである。

| 工<br>程<br>ご<br>と<br>の<br>作<br>業<br>内<br>容<br>及<br>び<br>解<br>体<br>方<br>法 | 工 程              | 作業内容              | 分別解体等の方法<br>(解体工事のみ) |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|
|                                                                         | ①仮設              | 仮設工事<br>■有 □無     | □手作業<br>□手作業・機械作業の併用 |
|                                                                         | ②土工              | 土工事<br>■有 □無      | □手作業<br>□手作業・機械作業の併用 |
|                                                                         | ③基礎              | 基礎工事<br>□有 ■無     | □手作業<br>□手作業・機械作業の併用 |
|                                                                         | ④本体構造            | 本体構造の工事<br>■有 □無  | □手作業<br>□手作業・機械作業の併用 |
|                                                                         | ⑤本体付属品           | 本体付属品の工事<br>■有 □無 | □手作業<br>□手作業・機械作業の併用 |
|                                                                         | ⑥その他<br>(構造物撤去工) | その他の工事<br>■有 □無   | □手作業<br>■手作業・機械作業の併用 |

■が該当する部分である。

## 5. 土工

### (1) 掘 削

#### 1) 掘削及び床掘り

①掘削土及び地盤改良掘削土は、水路内の埋戻し及び盛土に流用するもののほかは全て建設発生土受入地へ搬出しなければならない。

②掘削及び床掘りに当たっては、法面の崩落に十分注意して施工しなければならない。

③法面の崩落により他の施設に重大な影響が発生又は、そのおそれ認められる場合は、速やかに監督職員と協議しなければならない。

なお、改良土の掘削においては過掘を避けなければならない。

また、過掘となった場合は、改良土と一体になるような埋め戻しを行わなければならない。

#### (2) 埋戻し及び盛土

##### 1) 埋戻し及び盛土は原則として掘削土及び地盤改良掘削土を流用するものとする。

なお、掘削土を流用する場合は、現地にて盛土試験を実施し品質管理方法について、監督職員の承諾を得なければならない。

##### 2) 地盤改良掘削土の締固め方法は一層の仕上がり厚さが 30 cm以下となるようまき出しを行い、振動ローラ（3～4 t級、0.8～1.1 t級）により3回以上又は振動コンパクタ（90 kg級）により4回以上締固めなければならない。

なお、上記以外の締固め機械を使用する場合は、現地にて盛土試験を実施するものとし、最大乾燥密度の85%以上となる締固め回数とする。

##### 3) 盛土試験位置は、水路内（盛土位置又は地盤改良面上）又は借地部（圃場上又は仮設盛土上（鉄板無））を原則とするが、それにより難しい場合は監督職員の承諾を得たうえで試験位置を決定するものとする。

##### 4) 掘削土が葦根混じり土等で盛土材として不適と判断される場合は、監督職員と協議しなけ

ればならない。

- 5) 地盤改良天端高が小段より低い場合は、地盤改良直後の未固結改良土をはね付けて水路底から小段までを一体的な改良体となるように造成するものとする。

なお、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。

## 6. 地盤改良工

### (1) 安定処理工

- 1) 固化材添加量は下表のとおり想定しているが、施工前に行う現場配合試験等の結果により変更することがある。

なお、現場配合試験については、監督職員に配合試験計画の承諾を得たあと行うものとするが、協議により現場配合試験を省略することができるものとする。

|                        | 単位                | 地盤改良   | 地盤改良<br>(水路内仮設道路) |
|------------------------|-------------------|--------|-------------------|
| 必要改良強度 (qc) $\sigma_7$ | kN/m <sup>2</sup> | 400 以上 | 500 以上            |
| 添加量                    | kg/m <sup>3</sup> | 50     | 50                |

### 2) 準備工

- ①草木類の混じった有機質土及び混合不可能な玉石等は、除去しなければならない。
- ②施工面に水溜りがある場合、地下水位が高い場合は、仮排水路等を設けて水切りを行うものとする。
- ③家屋、及び構造物に隣接して地盤改良を行う場合、施工に伴う急激な地盤の強度低下を起こさないよう留意するものとする。また、施工に先立ち隣接構造物に配慮した施工計画を策定し、監督職員の承諾を得るものとする。

### 3) 散布

- ①改良材の散布は、天候に留意し雨天、強風時及び気温 5℃以下の時は散布してはならない。
- また、施工時に異常が発生した場合には、直ちに監督職員に報告し指示を受けるものとする。
- ②改良材の散布は、風による飛散公害と作業員の健康障害等を招かないよう必要な措置を講じなければならない。

なお、次に示す位置については、発塵抑制型固化材を使用しなければならない。

| 施工区間                     | セメント系固化材 | 備 考 |
|--------------------------|----------|-----|
| No. 14+5.70～No. 16+13.80 | 発塵抑制型    |     |

- ③改良材の散布は、施工条件に合った機種により均一に敷均すものとし、その作業は、迅速に行わなければならない。

### 4) 混合

- ①混合は雑物を除去した後、施工条件に合った混合処理能力を持つ機種により所定の深さまで、また、改良土が均質になるまで十分に行わなければならない。
- ②混合中は、混合深さの確認を行いながら、混合状態の良否を観察し、混合むらが生じた場合は、再度混合する。

## 7. 法覆護岸工

(1) 法面整形に当たっては、凹凸がないよう入念に仕上げなければならない。

### (2) ブロックマット工

1) 施工に当たっては、ブロックマット、アンカーピン及び階段ブロックの割付計画を作成し、監督職員の承諾を得なければならない。なお、ブロックマットの接続部については、図面に示す接続部詳細図によるものとする。

2) ブロックマットの敷設に当たってのブロック間の隙間は、原則として設けないものとするが、やむを得ない場合は異形のマットを用いるか、あるいは定型のマットを現場で切断して用いるものとする。

これにより生じるブロック間の隙間については、必要に応じコンクリート打設等を行うものとする。

3) ブロックマットの重ね合わせ部は水路の上流側のシートを上にし、シート重ね代を 10 cm 以上確保するものとする。

4) ブロックマットと既設護岸工との取付に際しては、吸出防止シートを 20 cm 以上根入れし、ブロックマット下に 40 cm 以上敷き込むものとする。

5) アンカーピンは、法面部で 0.5 本/㎡、水平部で 0.3 本/㎡以上設置しなければならない。

### (3) 覆土工

覆土（ブロックマット部）の施工に当たっては、改良土を用いてブロックマットの間隙を充填するものとする。

### (4) 張コンクリート

張コンクリートの施工については、図面のとおりとする。

また、施工延長 10m に 1 箇所割合で目地を設けるものとし、目地下部に吸出防止シートを敷設するものとする。

なお、張コンクリート表面は、ほうき目仕上げとする。

## 8. 耕地復旧工

### (1) 水田部

1) 耕地の復旧は表土に異物が混入しないよう、土木シートを丁寧に撤去するものとする。

2) 表土に異物等の混入がないか確認の上トラクター等により入念に耕起を行わなければならない。

3) 耕地復旧に際し基盤面の下がりが見受けられた場合は、監督職員と協議の上、復旧するものとする。

### (2) 暗渠排水復旧工

既設の暗渠排水の復旧箇所はブロックマットの加工を行うものとし、ブロックマットに隙間が生じないようにコンクリート等により間詰めを行うものとする。

## 9. 道路復旧工

### (1) アスファルト舗装工

1) マーシャル試験の試験方法は、舗装の構造に関する技術基準同解説によるものとする。

2) 撤去・復旧による表層の施工に当たっては、復旧に先立ち既設路盤面の不陸整正を行わな

なければならない。

また、プライムコート（アスファルト乳剤 PK-3）120 ㍑/100 m<sup>2</sup>以上を路盤面に均一に散布し、表層との密着を図らなければならない。

## 10. その他

### （1）離隔幅

重機作業に際しては、現況水路法肩から離隔距離 1.0m 以上を確保しなければならない。

なお、離隔距離を確保する期間は盛土作業完了までとする。

### （2）水路内敷鉄板

水路内にて掘削等の重機作業を行う場合は、敷鉄板を敷設し重機用足場を確保するものとする。

### （3）ポータブルコーン貫入試験

落水後、地盤改良に先立ちコーン指数（qc）の確認を既設構造物（ボックスカルバート又は橋梁）間で 1 測点、横断方向 4 点（端部 2 点づつ）とし、調査深度は地盤改良下端高まで実施するものとする。

なお、現地状況等により調査数量の変更が必要な場合は、監督職員と協議するものとする。

## 第 10 章 施工管理

### 1. 主任技術者等の資格

主任技術者等の資格は入札説明書によるものとする。

### 2. 施工管理

#### （1）施工管理の追加項目

##### 1) 出来形管理

施工管理基準に定めのない追加の項目とその管理基準等は、次によらなければならない。

| 工 種   | 測定項目 | 管 理<br>基準値<br>(mm) | 規格値<br>(mm) | 測定基準                                                    | 管 理 方 式                   |                        |
|-------|------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
|       |      |                    |             |                                                         | 管理図表によるもの<br>(様式 2-1、2-2) | 結果一覧表によるもの<br>(様式 3-1) |
| 地盤改良工 | 厚さ T | － 50               | 同左          | 各測点毎に中心部及び端部で測定する。ただし中央ブロックにおいて、設計厚さが変化する場合は設計厚さ毎に実施する。 | 20 点以上                    | 20 点未満                 |
|       | 幅 W  | －100               | 同左          |                                                         |                           |                        |

##### 2) 撮影記録による出来形管理

直接測定による出来形測定結果が確認できるよう撮影記録を行い、適正に管理を行うものとする。

##### 3) 品質管理

施工管理基準に定めのない追加の項目とその内容は次によるものとする。

| 工 種   | 試験項目    | 試験方法         | 規格値    | 測定基準                                                          |
|-------|---------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------|
| 地盤改良工 | コーン貫入試験 | JGS1431-2012 | 設計強度以上 | 試験は各測点毎に中心部及び端部において実施する。ただし中央ブロックにおいて、設計厚さが変化する場合は設計厚さ毎に実施する。 |

(2) 施工管理基準からの除外項目

施工管理基準に定めている次の項目については、適用除外とする。

- 1) 土木工事施工管理基準の「別表第1 直接測定による出来形管理 4 農道工事」に示す平坦性 (F)

3. 六価クロム溶出試験

本工事は「六価クロム溶出試験」の対象工事であり、次に示す工種について、六価クロム溶出試験を実施し、試験結果（計量証明書）を提出しなければならない。

なお、試験方法は、「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領（案）」によるものとする。

また、土質条件、施工条件等により試験方法、検体数に変更が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。

六価クロム溶出試験対象工種及び検体数

| 対象工種  | 対象工法         | 配合設計段階<br>検 体 数 | 備 考 |
|-------|--------------|-----------------|-----|
| 地盤改良工 | 安定処理工        | 1 検体            |     |
| 地盤改良工 | 安定処理工（発塵抑制型） | 1 検体            |     |

4. 工事写真における黒板情報の電子化について

黒板情報の電子化は、被写体画像の撮影と同時に工事写真における黒板の記載情報の電子的記入を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化を図るものである。

受注者は、工事契約後に監督職員の承諾を得たうえで黒板情報の電子化を行うことができる。黒板情報の電子化を行う場合、受注者は、以下の（1）から（4）によりこれを実施するものとする。

(1) 使用する機器・ソフトウェア

受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器・ソフトウェア等（以下「機器等」という。）は、「土木工事施工管理基準 別表第2 撮影記録による出来形管理」に示す項目の電子的記入ができるもので、かつ「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト（CRYPTREC暗号リスト）」（URL (<https://www.cryptrec.go.jp/list.html>)）に記載する基準を用いた信頼性確認機能（改ざん検知機能）を有するものを使用するものとする。

(2) 機器等の導入

- 1) 黒板情報の電子化に必要な機器等は、受注者が準備するものとする。
- 2) 受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器等を選定し、監督職員の承諾を得なければならない。

(3) 黒板情報の電子的記入に関する取扱い

- 1) 受注者は、(1)の機器等を用いて工事写真を撮影する場合は、被写体と黒板情報を電子画像として同時に記録してもよいこととする。
- 2) 本工事の工事写真の取扱いは、「土木工事施工管理基準 別表第2 撮影記録による出来形管理」及び「電子化写真データの作成要領(案)」によるものとする。なお、上記1)に示す黒板情報の電子的記入については、「電子化写真データの作成要領(案) 6 写真編集等」に示す「写真編集」には該当しないものとする。
- 3) 黒板情報の電子化を適用する場合は、従来型の黒板を写し込んだ写真を撮影する必要はない。

(4) 写真の納品

受注者は、(3)に示す黒板情報の電子化を行った写真を、工事完成時に発注者へ納品するものとする。

なお、受注者は納品時に URL

([https://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index\\_digital.html](https://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index_digital.html))のチェックシステム(信憑性チェックツール)又はチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアを用いて、黒板情報を電子化した写真の信憑性確認を行い、その結果を監督職員へ提出するものとする。

(5) 費用

機器等の導入に要する費用は、従来の黒板に代わるものであり、技術管理費の写真管理に要する費用に含まれる。

5. 工事現場等における遠隔確認について

- (1) 本工事は、施工段階確認、材料検査、立会等による確認を受注者が動画撮影用カメラにより撮影した映像と音声を監督職員等に同時配信し、双方向通信により会話をしながら監督職員等がモニター上で工事現場等の確認(以下「遠隔確認」という)を行う工事である。
- (2) 遠隔確認の活用は、「工事現場等における遠隔確認に関する実施要領」によるものとする。
- (3) 農林水産省が推奨する Web 会議システムは、Microsoft Teams である。
- (4) 通信環境が整わない現場や遠隔確認が非効率となる場合も想定されることから、受発注者の協議により遠隔確認の適用・不適用を決定するものとする。

## 第11章 天災その他不可抗力

天災その他の不可抗力による損害は、請負契約書第30条によるものとするが、異常出水については、本工事仮締切計画を別図のとおり計画しており、受注者の善良な管理のもとにおいて、これを超える洪水により被害が生じた場合のみ、その損害額の負担については甲乙協議によって定めるものとする。

## 第12章 条件変更の補足説明

本工事の施工に当たり自然的又は人為的な施工条件が設計図書等と異なる場合、あるいは設計図書等  
等示されていない場合の施工条件の変更に該当する主な事項は、次のとおりである。

1. 土 質
2. 転石、湧水等の出現
3. 関係機関との協議
4. 排水量
5. 地下埋設物の出現（埋蔵文化財を含む。）
6. その他

## 第13章 その他

### 1. 契約後V E提案

#### (1) 定義

「V E提案」とは、工事請負契約書第19条の2の規定に基づき、契約締結後、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等の設計図書の変更について、受注者が発注者に行う提案をいう。

#### (2) V E提案の意義及び範囲

- 1) V E提案の範囲は、設計図書に定められている内容のうち工事材料及び施工方法等に係る変更により請負代金額の低減を伴うものとし、原則として工事目的物の変更を伴わないものとする。
- 2) ただし、次の提案は、V E提案の範囲に含めないものとする。
  - ①施工方法等を除く工期の延長等の施工条件の変更を伴う提案
  - ②工事請負契約書第18条（条件変更等）に基づき条件変更が確認された後の提案
  - ③競争参加資格要件として求めた同種工事又は類似工事の範囲を超えるような工事材料、施工方法等の変更の提案

#### (3) V E提案書の提出

- 1) 受注者は（2）のV E提案を行う場合、次に掲げる事項をV E提案書（共通仕様書 様式6－1～4）（共通仕様書参照）に記載し、発注者に提出しなければならない。
  - ①設計図書に定める内容とV E提案の内容の対比及び提案理由
  - ②V E提案の実施方法に関する事項（当該提案に係る施工上の条件等を含む）
  - ③V E提案が採用された場合の工事代金額の概算低減額及び算出根拠
  - ④発注者が別途発注する関連工事との関係
  - ⑤工業所有権を含むV E提案である場合、その取扱に関する事項
  - ⑥その他V E提案が採用された場合に留意すべき事項
- 2) 発注者は、提出されたV E提案書に関する追加的な資料、図書その他の書類の提出を受注者に求めることができる。
- 3) 受注者はV E提案を契約締結の日より、当該V E提案に係る部分の施工に着手する日の35日前までに、発注者に提出できるものとする。
- 4) V E提案の提出費用は、受注者の負担とする。

#### (4) V E提案の適否等

- 1) 発注者はV E 提案の採否について、原則として、V E 提案を受領した日の翌日から 14 日以内に書面（共通仕様書 様式 6－5）により通知するものとする。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、受注者の同意を得た上でこの期間を延長することができるものとする。
- 2) また、V E 提案が適正と認められなかった場合には、その理由を付して通知するものとする。
- 3) V E 提案の審査に当たっては、施工の確実性、安全性、設計図書と比較した経済性を評価する。
- 4) 発注者は、V E 提案により設計図書の変更を行う場合は、工事請負契約書第 19 条の 2（設計図書の変更に係る受注者の提案）の規定に基づくものとする。
- 5) 発注者は、V E 提案により設計図書の変更を行う場合は、工事請負契約書第 25 条（請負代金額の変更方法等）の規定により請負代金額の変更を行うものとする。
- 6) 前項の変更を行う場合においては、V E 提案により請負代金額が低減すると見込まれる額の 10 分の 5 に相当する額（以下「V E 管理費」という。）を削減しないものとする。
- 7) V E 提案を採用した後、工事請負契約書第 18 条（条件変更等）の条件変更が生じた場合において、発注者がV E 提案に対する変更案を求めた場合、受注者はこれに応じるものとする。
- 8) 発注者は、工事請負契約書第 18 条（条件変更等）の条件変更が生じた場合には、工事請負契約書第 25 条（請負代金額の変更方法等）第 1 項の規定に基づき、請負代金額の変更を行うものとする。V E 提案を採用した後、工事請負契約書第 18 条（条件変更等）の条件変更が生じた場合の前記 6）のV E 管理費については、変更しないものとする。

ただし、双方の責に帰することができない理由（不可抗力、予測不可能な事由等）により、工事の続行が不可能又は著しく工事低減額が減少した場合においては、発注者と受注者が協議して定めるものとする。

#### （5）V E 提案書の使用

発注者は、V E 提案を採用した場合、工業所有権が設定されたものを除き、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、当該工事以外の工事においてその内容が無償で使用する権利を有するものとする。

#### （6）責任の所在

発注者がV E 提案を適正と認め、設計図書の変更を行った場合においても、V E 提案を行った受注者の責任が否定されるものではないこととする。

### 2. 電子納品

工事完成図書を、共通仕様書第 1 編 1－1－3 7 に基づき作成し、次のものを提出しなければならない。

- ・ 工事完成図書の電子媒体（C D－R、D V D－R 又は B D－R）正副 2 部

### 3. 主任技術者等の専任期間

- （1）請負契約の締結後から工事の始期までの期間については、主任技術者又は監理技術者の設置を要しない。
- （2）契約締結の日から工事着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工

事等が開始されるまでの期間)については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。

- (3) 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続後、後片付け等のみが残っている期間については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日(例:「合格通知書」等における日付)とする。

#### 4. ワンデーレスポンスに関する事項

「ワンデーレスポンス」とは、監督職員が受注者からの協議等に対する指示、通知を原則「その日のうち」に回答する対応である。ただし、「その日のうち」の回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答日を通知するなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることである。

なお、「その日のうち」とは午前中に協議等が行われたものは、その日のうちに回答することを原則とし、午後に協議等が行われたものは、翌日中に回答するものとする。ただし、原則として閉庁日を除く。

#### 5. 工事の施工効率向上対策

受発注者間の現場条件等の確認の場として、次の会議を設置するので、現場代理人等の受注者代表は、次の事項並びに「工事の施工効率向上対策」(農水省 WEB サイト)を十分に理解のうえ、対応するものとする。

##### (1) 工事円滑化会議(施工条件確認会議)

工事契約後に、円滑な工事着手が図れるよう事業所長、次長、総括監督員、主任監督員(主催)及び監督員が、現場代理人、受注会社幹部に設計の考え方等を説明し、共有を図るものとする。なお、開催日程、出席者、課題等については現場代理人と監督職員の協議により定めるものとする。

##### (2) 工事円滑化会議(工程確認会議)

工事着手時及び新工種発生時等において、現場代理人・受注会社幹部並びに事業所長、次長、総括監督員、主任監督員(主催)及び監督員が、施工計画、工事工程等について、確認し、円滑な工事の実施を図る工事円滑化会議を開催するものとする。なお、開催日程・出席者・課題等については現場代理人と監督職員の協議により定めるものとする。

##### (3) 設計変更確認会議

工事完成前に、設計変更手続きや工事検査が円滑に行われるよう、現場代理人・受注会社幹部並びに事業所長、次長、総括監督員、主任監督員(主催)及び監督員が工期、設計変更内容等について、高いレベルで確認する設計変更確認会議を開催するものとする。なお、開催日程・出席者・課題等については現場代理人と監督職員と協議し定めるものとする。

##### (4) 建設コンサルタントの出席

上記(1)、(2)及び(3)の会議に必要な応じて建設コンサルタントを出席させる場合は、必要経費を積算し、別途契約により対応するものとする。

なお、工事受注者の同会議出席に要する経費については、当該工事の現場管理費の通信交

通費に含まれるものと考えており、開催回数に関わらず契約変更の対象としない。

- (5) 工事円滑化会議、設計変更確認会議において確認した事項については、打合せ記録簿（共通仕様書 様式-42）に記録し、相互に確認するものとする。

## 6. 現場環境の改善の試行

本工事は、誰でも働きやすい現場環境（快適トイレ）の整備について、監督職員と協議し、変更契約においてその整備に必要な費用を計上する試行工事である。

### (1) 内容

受注者は、現場に以下のア～サの仕様を満たす快適トイレを設置することを原則とする。

ただし、シ～チについては、満たしていればより快適に使用できるものと思われる項目であり、必須ではない。

#### 【快適トイレに求める機能】

- ア 洋式（洋風）便器
- イ 水洗及び簡易水洗機能（し尿処理装置付き含む）
- ウ 臭い逆流防止機能
- エ 容易に開かない施錠機能
- オ 照明設備
- カ 衣類掛け等のフック、又は荷物の置ける棚等（耐荷重を 5kg 以上とする）

#### 【付属品として備えるもの】

- キ 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
- ク 周囲からトイレの入口が直接見えない工夫
- ケ サニタリーボックス
- コ 鏡と手洗器
- サ 便座除菌クリーナー等の衛生用品

#### 【推奨する仕様、付属品】

- シ 便房内寸法 900×900mm 以上（面積ではない）
- ス 擬音装置（機能を含む）
- セ 着替え台
- ソ 臭気対策機能の多重化
- タ 室内温度の調整が可能な設備
- チ 小物置き場（トイレットペーパー予備置き場等）

### (2) 快適トイレに要する費用

快適トイレに要する費用については、当初は計上していない。

受注者は、上記（1）の内容を満たす快適トイレであることを示す書類を添付し、規格・基数等の詳細について監督職員と協議することとし、精算変更時において、見積書を提出するものとする。【快適トイレに求める機能】ア～カ及び【付属品として備えるもの】キ～チの費用については、従来品相当を差し引いた後、51,000 円／基・月を上限に設計変更の対象とする。

なお、設計変更数量の上限は、男女別で各 1 基ずつ 2 基／工事までとする。

また、運搬・設置費は共通仮設費（率）に含むものとし、2 基／工事より多く設置する場合

や積算上限額を超える費用については、現場環境改善費(率)を想定しており、別途計上は行わない。

(3) 快適トイレの手配が困難な場合は、監督職員と協議の上、本項の対象外とする。

## 7. 週休2日による施工

(1) 本工事は、週休2日に取り組むことを前提として、労務費、機械経費（賃料）、共通仮設費（率分）、現場管理費（率分）を補正した試行対象工事である。受注者は、契約後、週休2日による施工を行わなければならない。なお、受注者の責によらない現場条件・気象条件等により週休2日相当の確保が難しいことが想定される場合には監督職員と協議するものとする。

(2) 「週休2日」とは、対象期間を通じた現場閉所の日数が、4週8休以上となることをいい、対象期間内の現場閉所日数の割合が28.5%（8日／28日）以上の水準に達する状態をいう。なお、ここでいう対象期間、現場閉所等の具体的な内容は次のとおりである。

1) 対象期間とは、工事着手日から工事完成日までの期間をいう。なお、対象期間において、年末年始を挟む工事では年末年始休暇分として12月29日から1月3日までの6日間、工事全体を一時中止している期間、余裕期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は含まない。

2) 現場閉所とは、現場事務所等での事務作業を含め、1日を通して現場作業が行われない状態をいう。ただし、現場安全点検や巡視作業等、現場管理上必要な作業を行うことは可とする。

3) 降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。

(3) 週休2日（4週8休以上）の実施の確認方法は、次によるものとする。

1) 受注者は、契約後、週休2日の実施計画書を作成し監督職員へ提出する。

2) 受注者は、週休2日の実施状況を定期的に監督職員へ報告する。なお、週休2日の実施状況の報告については、現場閉所実績が記載された日報、工程表や休日等の作業連絡記録、安全教育・訓練等の記録資料等により行うものとする。

3) 監督職員は、上記受注者からの報告により週休2日の実施状況を確認するものとし、必要に応じて受注者からの聞き取り等を行う。

4) 監督職員は、受注者から定期的な報告がない場合や、実施状況が確認できない場合などがあれば、受注者から上記2)の記録資料等の提示を求め確認を行うものとする。

5) 報告の時期は、受注者と監督職員が協議して定める。

(4) 監督職員が週休2日の実施状況について、必要に応じて聞き取り等の確認を行う場合には、受注者は協力するものとする。

(5) 発注者は、現場閉所を確認した場合は、現場閉所状況に応じた以下に示す補正係数により、労務費、機械経費（賃料）、共通仮設費（率分）、現場管理費（率分）を補正する。

1) 補正係数

|           | 4週8休以上<br>〔 現場閉所率 28.5%（8日/28日）以上 〕 |
|-----------|-------------------------------------|
| 労務費       | 1.02                                |
| 機械経費（賃料）  | 1.02                                |
| 共通仮設費（率分） | 1.02                                |
| 現場管理費（率分） | 1.05                                |

## 2) 補正方法

当初積算において4週8休以上の達成を前提とした補正係数を各経費に乗じている。  
 なお、発注者は、工事完成時に現場閉所の達成状況を確認後、4週8休に満たない場合は、工事請負契約書第25条の規定に基づき請負代金額のうち、それぞれの経費につき上記1)に示す補正係数による補正を行わずに減額変更する。

また、提出された工程表が週休2日の取得を前提としていないなど、明らかに受注者側に週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合については、契約違反として「地方農政局工事成績等評定実施要領（模範例）の制定について」（平成15年2月19日付け14地第759号大臣官房地方課長通知。以下「工事成績要領」という。）別紙8（事業（務）所長用）に示す「7. 法令遵守等」において、点数10点を減ずるものとする。

（6）週休2日の確保に取り組む工事において、市場単価方式・土木工事標準単価による積算に当たっては、現場閉所状況に応じて、以下のとおり補正する。

| 名称               | 区分 | 補正係数   |
|------------------|----|--------|
|                  |    | 4週8休以上 |
| 防護柵設置工（横断・転落防止柵） | 設置 | 1.02   |
|                  | 撤去 | 1.02   |
| 防護柵設置工（ガードパイプ）   | 設置 | 1.00   |
|                  | 撤去 | 1.02   |

## 8. 週休2日制の促進

（1）本工事は、週休2日制を促進するため、現場閉所状況に応じて工事成績要領に基づく工事成績評定において加点評価を行うとともに、週休2日制工事の促進における履行実績取組証明書（以下「履行実績取組証明書」という。）の発行を行う工事である。

（2）発注者は、現場閉所状況が月単位で4週8休以上（現場閉所率28.5%（8日/28日）以上）と確認した場合は、工事成績評定において加点評価するものとする。ただし、工事成績評定の合計は100点を超えないものとする。また、明らかに受注者側に週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合については、工事成績評定の点数を10点減ずることとする。なお、加点評価に当たっては、以下のとおりとする。

1) 他の模範となるような受注企業の働き方改革に係る取組を本工事において実施した場合は、工事成績要領別紙5に示す「4. 創意工夫」に、次の評価項目を追加した上で最大2点を加点評価する。なお、複数事項への取組や実施状況の内容に応じて1点、2点で評価

する。

○監督職員用

**【働き方改革】**

- ☐月単位の週休2日（4週8休以上）の確保に向けた企業の取組が図られている。
- ☐若手や女性技術者の登用など、担い手の確保に向けた取組が図られている。

2) 現場閉所による月単位の週休2日相当（4週8休以上）が達成した場合は、工事成績要領別紙3-1に示す「2. 施工状況（Ⅱ工程管理）」に、次の2つの評価項目を追加し、両方で加点評価する。ただし、月単位の週休2日に満たない場合は、「休日の確保を行った。」のみを評価する。

○監督職員用

- ☐休日の確保を行った。
- ☐その他[理由：現場閉所により月単位の週休2日（4週8休以上）の確保を行った。]

○事業（務）所長用

- ☐工程管理に係る積極的な取組が見られた。
- ☐その他[理由：現場閉所により月単位の週休2日（4週8休以上）の確保に取り組んだ。]

3) 現場閉所による週休2日相当（4週8休以上）が達成したことに加え、対象期間内の全ての土曜及び日曜日に現場閉所を行った場合は、工事成績要領別紙8に示す「7. 法令遵守等」に次の評価項目を追加した上で1点を加点評価する。

○事業（務）所長用

- ☐その他[理由：現場閉所による週休2日（4週8休以上）の確保を行ったとともに全ての土曜及び日曜日に現場閉所を行った。]

(3) 監督職員は、受注者からの報告により現場閉所状況が4週8休以上（現場閉所率28.5%(8日/28日)以上）と確認した場合は、履行実績取組証明書を発行するものとする。

## 9. 情報化施工技術の活用について

### (1) 適用

本工事は、「情報化施工技術の活用ガイドライン」（農林水産省農村振興局整備部設計課）に基づき、情報通信技術の活用により生産性及び施工品質の向上を図るため、受注者の発議により、土工に関する起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理等の施工管理及びデータ納品の全て又は一部において、情報化施工技術を活用する「情報化施工技術活用工事」の対象工事（受注者希望型）である。

### (2) 協議・報告

受注者は、情報化施工技術の活用を希望する場合は、契約後、施工計画書の提出（施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む。）までに発注者へ協議を行い、協議が整った場合、実施内容等について施工計画書に記載するものとする。

なお、情報化施工技術の活用を希望しない場合は、その旨発注者に報告するものとする。

### (3) 使用する機器・ソフトウェア

情報化施工技術を活用するに当たり使用する機器及びソフトウェアは、受注者が調達する

こと。また、施工に必要な施工データは、受注者が作成するものとする。使用する機器、ソフトウェア及びファイル形式については、事前に監督職員と協議するものとする。

(4) 貸与資料

基本設計データ及び3次元設計データの作成に必要な貸与資料は下表のとおりである。このほか、必要な資料がある場合は、監督職員に報告し貸与を受けるものとする。

なお、貸与を受けた資料については、工事完成時までに監督職員へ返却しなければならない。

|   | 貸与資料                                   | 備 考 |
|---|----------------------------------------|-----|
| 1 | 平成30年度 筑後川下流右岸農地防災事業<br>施工検討（東部）業務 報告書 |     |
| 2 | 令和2年度 筑後川下流右岸農地防災事業<br>深淺測量業務 報告書      |     |
| 3 | 令和2年度 筑後川下流右岸農地防災事業<br>積算参考資料作成業務 報告書  |     |
| 4 | 図面のCADデータ                              |     |

(5) 確認及び検査

受注者は、監督職員が行う施工段階確認等や検査職員が行う完成検査等において、施工管理データが組み込まれた出来形管理用TS等光波方式等を準備しなければならない。

(6) 電子納品

受注者は、情報化施工技術に係る資料について、「情報化施工技術の活用ガイドライン」に基づき提出しなければならない。

(7) 情報化施工技術の活用に要する費用

- 1) 情報化施工技術の活用に要する費用については設計変更の対象とし、「情報化施工技術の活用ガイドライン」に基づき計上することとする。
- 2) 受注者は、発注者から依頼する歩掛、経費等の見積書提出に協力しなければならない。  
また、発注者の指示により歩掛調査等の調査を実施する場合には協力しなければならない。

10. 総価契約単価合意方式（包括的単価個別合意方式）について

(1) 本工事は、請負代金額の変更があった場合における変更金額や部分払金額の算定を行う際に用いる単価等をあらかじめ協議し、合意しておくことにより、設計変更や部分払に伴う協議の円滑化に資することを目的として実施する総価契約単価合意方式（包括的単価個別合意方式）の対象工事である。

(2) 受発注者間で作成の上合意した単価合意書は、公表するものとする。

11. 熱中症対策に資する現場管理費の補正

(1) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う対象工事である。

(2) 用語の具体的な内容は次のとおりである。

1) 真夏日

日最高気温が30℃以上の日をいう。

2) 工期

準備・後片付け期間を含めた工期をいう。なお、年末年始休暇分として12月29日から1月3日までの6日間、工事全体を一時中止している期間は含まない。

3) 真夏日率

以下の式により算出された率をいう。

$$\text{真夏日率} = \text{工期期間中の真夏日} \div \text{工期}$$

(3) 受注者は、工事着手前に工事期間中における気温の計測方法及び計測結果の報告方法を記載した施工計画書を作成し、監督職員へ提出する。

(4) 気温の計測方法については、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温又は環境省が公表している観測地点の暑さ指数(WBGT)を用いることを標準とする。

なお、WBGTを用いる場合は、WBGTが25℃以上となる日を真夏日と見なす。

ただし、これによりがたい場合は、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所以外の気象観測所で気象業務法(昭和27年法律第165号)に基づいた気象観測方法により得られた計測結果を用いることも可とする。

(5) 受注者は、監督職員へ計測結果の資料を提出する。

(6) 発注者は、受注者から提出された計測結果の資料を基に工期中の日最高気温から真夏日率を算定した上で補正值を算出し、現場管理費率に加算し設計変更を行うものとする。

$$\text{補正值(\%)} = \text{真夏日率} \times \text{補正係数※}$$

※ 補正計数: 1.2

12. 地域外からの労働者確保に要する間接工事費の設計変更について

(1) 本工事は、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す経費(以下「実績変更対象経費」という。)については、工事実施に当たって積算額と実際の費用に乖離が生じることが考えられる。契約締結後、受注者の責によらない地元調整等により施工計画に変更が生じ、積算基準の金額想定では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更することができる。

・営繕費: 労働者送迎費、宿泊費、借上費

・労務管理費: 募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用

(2) 発注者は、契約締結後、受注者から請負代金内訳書の提出があった場合、共通仮設費及び現場管理費に対する実績変更対象経費の割合(以下「割合」という。)を提示する。

(3) 受注者は、(2)により発注者から示された割合を参考にして、発注者は別に示す実績変更対象費に係る費用の内訳を記載した実績変更対象経費に関する実施計画書(以下「計画書」という。)(様式2)を作成し、監督職員に提出するものとする。

(4) 受注者は、最終精算変更時点において、発注者が別に示す実績変更対象経費に関する変更実施計画書(以下「変更計画書」という。)(様式3)を作成するとともに、変更計画書に記載した計上額が証明できる書類(領収書、又は金額の妥当性を証明する金額計算書)を添付して監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。

- (5) 受注者の責めに帰すべき事由による増加費用と認められるものについては、設計変更の対象としない。
- (6) 発注者は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、「土地改良事業等請負工事積算基準に基づき算出した額」から「計画書に記載された共通仮設費（率分）と現場管理費の合計額」を差し引いた後、「（４）の証明書類において妥当性が確認できた費用」を加算して算出した金額を設計変更の対象とする。
- (7) 発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合、法的措置、指名停止等の措置を行う場合がある。
- (8) 疑義が生じた場合は、受発注者間で協議するものとする。

### 13. 現場環境改善費

- (1) 現場環境改善費の内容は以下のとおりとし、原則として計上項目のそれぞれから1内容以上選択し合計5つの内容を実施することとする。ただし、地域の状況・工事内容により組合せ、実施項目数及び実施内容を変更しても良い。詳細については、監督職員と協議実施する。なお、内容に変更が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。
- (2) 以下に示す内容において、受注者は、具体的な実施内容、実施期間を施工計画書に含めて監督職員に提出するものとする。
- (3) 受注者は、工事完成時に現場環境改善費の実施状況が分かる写真を監督職員に提出するものとする。

| 計上項目  | 実施する内容（率計上分）                                                                                                                                                         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 仮設備関係 | ①用水・電力等の供給設備<br>②緑化・花壇<br>③ライトアップ施設<br>④見学路及び椅子の設置<br>⑤昇降設備の充実<br>⑥環境負荷の低減                                                                                           |
| 営繕関係  | ①現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む）<br>②労働宿舍の快適化<br>③デザインボックス（交通誘導警備員待機室）<br>④現場休憩所の快適化<br>⑤健康関連設備及び厚生施設の充実等                                                                    |
| 安全関係  | ①工事標識・照明等安全施設のイメージアップ（電光式標識等）<br>②盗難防止対策（警報器等）<br>③避暑（熱中症予防）・防寒対策                                                                                                    |
| 地域連携  | ①地域対策費（農家との調整、地域行事等の経費を含む）<br>②完成予想図<br>③工法説明図<br>④工事工程表<br>⑤デザイン工事看板（各工事PR看板含む）<br>⑥見学会等の開催（イベント等の実施含む）<br>⑦見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営<br>⑧パンフレット・工法説明ビデオ<br>⑨社会貢献 |

14. 1日未満で完了する作業の積算

- (1) 本工事における1日未満で完了する作業の積算（以下、「1日未満積算基準」という。）は、変更積算のみに適用する。
- (2) 受注者は、施工パッケージ型積算基準と乖離があった場合に、1日未満積算基準の適用について、協議の発議を行うことができる。
- (3) 同一作業員の作業が他工種等の作業と組合せて1日作業となる場合には、1日未満積算基準は適用しない。
- (4) 受注者は、協議に当たって、1日未満積算基準に該当することを示す書面、その他協議に必要となる根拠資料（見積書、契約書、請求書等）により、施工パッケージ型積算基準との乖離が確認できない場合には、1日未満積算基準は適用しない。
- (5) 災害復旧工事等で人工精算する場合や、「時間的制約を受ける工事の積算方法」を適用して積算する場合等、1日未満積算基準以外の方法によることが適当と判断される場合には、1日未満積算基準を適用しない。

15. 共通仮設費率分の適切な設計変更について

- (1) 本工事は、「共通仮設費(率分)のうち運搬費及び準備費」の下記に示す経費（以下「実績変更対象経費」という。）について、工事実施に当たって積算額と実際の費用に乖離が生じた場合は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更することができる。  
運搬費：建設機械の運搬費  
準備費：伐開・除根・除草費
- (2) 発注者は、契約締結後、共通仮設費に対する実績変更対象経費の割合（以下「割合」という。）を提示する。
- (3) 受注者は、(2)により発注者から示された割合を参考にして、実績変更対象経費に係る費用の内訳について設計変更の協議ができるものとする。
- (4) 受注者は、最終精算変更時点において、発注者が別に示す実績変更対象経費に関する内訳書（以下「内訳書」という。）（様式4）を作成するとともに、内訳書に記載した計上額が証明できる書類（領収書、又は金額の妥当性を証明する金額計算書）を添付して監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。
- (5) 受注者の責めに帰すべき事由による増加費用と認められるものについては、設計変更の対象としない。
- (6) 発注者は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、「土地改良事業等請負工事共通仮設費算定基準に基づき算出した額」から「内訳書に記載された共通仮設費(率分)の合計額」を差し引いた後、「(4)の証明書類において妥当性が確認できた費用」を加算して算出した金額を設計変更の対象とする。
- (7) 発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合、法的措置、指名停止等の措置を行う場合がある。
- (8) 疑義が生じた場合は、受発注者間で協議するものとする。

## 第 14 章 定めなき事項

この特別仕様書に定めない事項又は、本工事の施工にあたり疑義が生じた場合は、必要に応じて監督職員と協議するものとする。

## 工 期 通 知 書

令和〇〇年〇〇月〇〇日

(分任) 支出負担行為担当官  
 〇〇 〇〇 様

住所  
 商号又は名称  
 氏名

次のとおり工期を定めたので通知します。

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| 工 事 名     | 〇〇〇〇工事                                 |
| 工 事 場 所   | 〇〇県〇〇市〇〇                               |
| 契約予定年月日   | 令和 年 月 日                               |
| 工 事 の 始 期 | 令和 年 月 日                               |
| 工 期       | 工 事 の 始 期 から<br>(〇〇〇日間)<br>令和 年 月 日 まで |

※契約の締結までに提出すること。

※契約書には本通知書により通知した工期（工事の始期及び終期）を記載する。

## 実績変更対象費に関する実施計画書

| 費 目         |             | 費 用               | 内 容                                                                                   | 計上額 |
|-------------|-------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 共 通 仮<br>設費 | 営繕費         | 借上費               | 現場事務所、試験室、労働者宿舎、倉庫、材料保管場所等の敷地借上げに要する地代及びこれらの建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げする場合に要する費用 |     |
|             |             | 宿泊費               | 労働者が、旅館、ホテル等に宿泊する場合に要する費用                                                             |     |
|             |             | 労働者送迎費            | 労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送（水上輸送を含む）をするために要する費用（運転手賃金、車両損料、燃料費等を含む）                       |     |
|             | 小 計         |                   |                                                                                       |     |
| 現 場 管<br>理費 | 労 務 管<br>理費 | 募集及び解散に要する費用      | 労働者の赴任手当、労働者の帰省旅費、労働者の帰省手当                                                            |     |
|             |             | 賃金以外の食事、通勤等に要する費用 | 労働者の食事補助、交通費の支給                                                                       |     |
|             | 小 計         |                   |                                                                                       |     |
| 合 計         |             |                   |                                                                                       |     |

## 実績変更対象費に関する変更実施計画書

| 費目              |                 | 費用                | 内 容                                                                                   | 計上額<br>(当初) | 計上額<br>(変更) | 差額 |
|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----|
| 共 通<br>仮 設<br>費 | 営 繕<br>費        | 借上費               | 現場事務所、試験室、労働者宿舎、倉庫、材料保管場所等の敷地借上げに要する地代及びこれらの建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げする場合に要する費用 |             |             |    |
|                 |                 | 宿泊費               | 労働者が、旅館、ホテル等に宿泊する場合に要する費用                                                             |             |             |    |
|                 |                 | 労働者送迎費            | 労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送（水上輸送を含む）をするために要する費用<br>（ 運転手賃金、車両損料、燃料費等を含む）                  |             |             |    |
|                 | 小 計             |                   |                                                                                       |             |             |    |
| 現 場<br>管 理<br>費 | 労 務<br>管 理<br>費 | 募集及び解散に要する費用      | 労働者の赴任手当、労働者の帰省旅費、労働者の帰省手当                                                            |             |             |    |
|                 |                 | 賃金以外の食事、通勤等に要する費用 | 労働者の食事補助、交通費の支給                                                                       |             |             |    |
|                 | 小 計             |                   |                                                                                       |             |             |    |
| 合 計             |                 |                   |                                                                                       |             |             |    |

## 実績変更対象経費に関する内訳書

| 費目    |     | 費用        | 内容                      | 計上額 |
|-------|-----|-----------|-------------------------|-----|
| 共通仮設費 | 運搬費 | 建設機械の運搬費  | 建設機械の運搬等に要する費用          |     |
|       | 準備費 | 伐開・除根・除草費 | 準備作業に伴う伐開、除根、除草作業に要する費用 |     |
| 合 計   |     |           |                         |     |

## 令和 5 年度筑後川下流右岸農地防災事業 兵庫西部 1 号線（測その 3 工区）工事

## 工 事 数 量 表

| 工種・種別・細別    | 規格                                   | 単位             | 数量    | 備 考                      |
|-------------|--------------------------------------|----------------|-------|--------------------------|
| 1. 土工       |                                      |                |       | 「概」と表示しているものは概数数量発注による数量 |
| (1) 掘削工     |                                      |                |       |                          |
| 土砂掘削        |                                      | m <sup>3</sup> | 2,910 | 「概」                      |
| (2) 盛土工     |                                      |                |       |                          |
| 流用土盛土       |                                      | m <sup>3</sup> | 733   | 「概」                      |
| (3) 整形仕上げ工  |                                      |                |       |                          |
| 法面整形（掘削部）   |                                      | m <sup>2</sup> | 1,798 | 「概」                      |
| 法面整形（盛土部）   |                                      | m <sup>2</sup> | 1,746 | 「概」                      |
| (4) 作業残土処理工 |                                      |                |       |                          |
| 作業残土処理      | 土砂, 末次仮置場                            | m <sup>3</sup> | 2,170 | 「概」                      |
| 作業残土処理      | 葦根混じり土, 一ノ原受入地                       | m <sup>3</sup> | 190   | 「概」                      |
| 2. 地盤改良工    |                                      |                |       |                          |
| (1) 安定処理工   |                                      |                |       |                          |
| 安定処理        | セメント系固化材 (50kg/m <sup>3</sup> )      | m <sup>3</sup> | 4,562 | 「概」                      |
| 安定処理        | セメント系固化材発塵抑制型 (50kg/m <sup>3</sup> ) | m <sup>3</sup> | 2,291 | 「概」                      |
| 殻運搬・処理      | プラスチック類（改良材空袋）                       | m <sup>3</sup> | 11    | 「概」                      |
| 3. 構造物撤去工   |                                      |                |       |                          |
| (1) 構造物取壊し工 |                                      |                |       |                          |
| 舗装版破碎       | As, 舗装版厚=15cm以下                      | m <sup>2</sup> | 82    | 「概」                      |
| 殻運搬・処理      | As殻                                  | m <sup>3</sup> | 2.5   | 「概」                      |
| 水路内雑物運搬・処理  | 水路内雑物                                | m <sup>3</sup> | 2.3   | 「概」                      |
| 木柵撤去        |                                      | m              | 35    | 「概」                      |
| 木柵運搬・処理     | 木くず（生木）                              | m <sup>3</sup> | 1.5   | 「概」                      |

## 令和 5 年度筑後川下流右岸農地防災事業 兵庫西部 1 号線（測その 3 工区）工事

## 工 事 数 量 表

| 工種・種別・細別        | 規格                                            | 単位             | 数量    | 備 考 |
|-----------------|-----------------------------------------------|----------------|-------|-----|
| 4. 法覆護岸工        |                                               |                |       |     |
| (1) コンクリートブロック工 |                                               |                |       |     |
| ブロックマット         |                                               | m <sup>2</sup> | 2,044 | 「概」 |
| 階段工             | 1:2.0勾配, 一般型(5段)                              | 箇所             | 2     | 「概」 |
| 階段工             | 1:2.0勾配, 一般型(6段)                              | 箇所             | 2     | 「概」 |
| 階段工             | 1:2.0勾配, 一般型(7段)                              | 箇所             | 4     | 「概」 |
| 張りコンクリート        | 18N-8-20BB                                    | m <sup>2</sup> | 59    | 「概」 |
| (2) 覆土工         |                                               |                |       |     |
| 流用土覆土（法肩）       | 現地土（改良土）                                      | m <sup>2</sup> | 760   | 「概」 |
| (3) 端部処理工       |                                               |                |       |     |
| ふとんかご           | 3段積, 片岸, 1200*500*1000,<br>網目13cm, 割栗石15~20cm | 箇所             | 4     | 「概」 |
| 構造物接続部          | 吸出防止シート（合成繊維<br>t=10mm）                       | 箇所             | 10    | 「概」 |
| 5. 水路付帯工        |                                               |                |       |     |
| (1) 安全施設工       |                                               |                |       |     |
| 転落防止柵（撤去復旧）     | 既設利用                                          | m              | 125   | 「概」 |
| 6. 耕地復旧工        |                                               |                |       |     |
| (1) 水田復旧工       |                                               |                |       |     |
| 暗渠排水工           | VU φ 50, L=2.0m, ネジ式水<br>甲栓（チェーン付き）           | 箇所             | 17    | 「概」 |
| 耕地復旧（耕起）        |                                               | m <sup>2</sup> | 5,065 | 「概」 |
| 畦畔復旧            | 土堤                                            | m              | 39    | 「概」 |
| 畦畔撤去復旧          | 畦畔ブロック, 既設利用                                  | m              | 96    | 「概」 |
| 田面排水工           | HP φ 200, 既設利用                                | 箇所             | 9     | 「概」 |
| 水叩き             | 吸出防止シート, ヤシ繊維,<br>t=10mm                      | 箇所             | 9     | 「概」 |
| 7. 道路復旧工        |                                               |                |       |     |
| (1) アスファルト舗装工   |                                               |                |       |     |

## 令和 5 年度筑後川下流右岸農地防災事業 兵庫西部 1 号線（淵その 3 工区）工事

## 工 事 数 量 表

| 工種・種別・細別                 | 規格                            | 単位             | 数量    | 備 考 |
|--------------------------|-------------------------------|----------------|-------|-----|
| 表層（歩道部）                  | 再生密粒度アスコン<br>(13), t=3cm      | m <sup>2</sup> | 82    | 「概」 |
| (2)歩車道境界ブロック撤去復旧         |                               |                |       |     |
| 歩車道境界ブロック撤去復旧            | 既設利用                          | m              | 2.0   | 「概」 |
| 8. 仮設工                   | 指定仮設工                         |                |       |     |
| (1)仮設道路工                 |                               |                |       |     |
| 土木シート                    | 敷設～撤去                         | m <sup>2</sup> | 5,168 | 「概」 |
| 穀運搬・処理                   | 廃プラスチック類（土木<br>シート）           | m <sup>3</sup> | 10    | 「概」 |
| 工事用道路（坂路 1）              | B=4.5m                        | m              | 15.8  | 「概」 |
| 工事用道路（坂路 2）              | B=4.5m                        | m              | 15.8  | 「概」 |
| 工事用道路（進入路）               |                               | m <sup>2</sup> | 5     | 「概」 |
| 敷鉄板（法肩仮設道路）              | t=22mm                        | m <sup>2</sup> | 1,662 | 「概」 |
| 敷鉄板（水路内仮設道路）             | t=22mm                        | m <sup>2</sup> | 624   | 「概」 |
| 敷鉄板（坂路）                  | t=22mm                        | m <sup>2</sup> | 96    | 「概」 |
| 敷鉄板（進入路）                 | t=22mm                        | m <sup>2</sup> | 3     | 「概」 |
| (2)仮設土留・仮締切工             |                               |                |       |     |
| 締切盛土（大型土のう）              | 製作～設置～撤去,マサ土（搬入<br>土）, ほぐした土量 | m <sup>3</sup> | 101   | 「概」 |
| 穀運搬・処理                   | 廃プラスチック類（大型<br>土のう空袋）         | m <sup>3</sup> | 3.0   | 「概」 |
| (3)木柵工                   |                               |                |       |     |
| 木柵工                      | 杭長4m, 杭径12cm                  | m              | 98    | 「概」 |
| (4)排水処理工（降雨時排水）          |                               |                |       |     |
| 排水ポンプ（仮設）（No. 18+9.30付近） | φ 100                         | 箇所             | 1     | 「概」 |
| (5)安全費                   |                               |                |       |     |
| 交通誘導警備員                  | 交通誘導警備員 B                     | 人              | 22    | 「概」 |

## 令和 5 年度筑後川下流右岸農地防災事業 兵庫西部 1 号線（淵その 3 工区）工事

## 工 事 数 量 表

| 工種・種別・細別               | 規格              | 単位 | 数量 | 備 考 |
|------------------------|-----------------|----|----|-----|
| 9. 仮設工                 | 任意仮設工           |    |    |     |
| (1) 仮設道路工              |                 |    |    |     |
| 工事用道路                  |                 | 式  | 1  |     |
| 敷鉄板（水路内敷鉄板）            | t=22mm          | 式  | 1  |     |
| (2) 仮設土留・仮締切工          |                 |    |    |     |
| 遮水シート                  | 設置・撤去           | 式  | 1  |     |
| 殻運搬・処理                 | 廃プラスチック類（遮水シート） | 式  | 1  |     |
| (3) 排水処理工              |                 |    |    |     |
| 排水ポンプ（仮設）              |                 | 式  | 1  |     |
| (4) 電気設備工              |                 |    |    |     |
| 受電設備                   |                 | 式  | 1  |     |
| 配電設備                   |                 | 式  | 1  |     |
| 10. その他                |                 |    |    |     |
| (1) 事業損失防止施設費          |                 |    |    |     |
| 共通仮設（積上げ）              |                 |    |    |     |
| 事業損失防止施設費              |                 |    |    |     |
| 中和処理施設（No. 16+20.00付近） | 炭酸ガス            | 式  | 1  |     |
| (2) 運搬費                |                 |    |    |     |
| 共通仮設（積上げ）              |                 |    |    |     |
| 運搬費                    |                 |    |    |     |
| 重建設機械分解・組立・輸送          | 地盤改良攪拌混合機       | 式  | 1  |     |
| 重建設機械輸送                | ロングアームバックホウ     | 式  | 1  |     |
| 仮設材輸送費                 | 敷鉄板             | 式  | 1  |     |
| (3) 準備費                |                 |    |    |     |

## 令和 5 年度筑後川下流右岸農地防災事業 兵庫西部 1 号線（淵その 3 工区）工事

## 工 事 数 量 表

| 工種・種別・細別     | 規格               | 単位 | 数量   | 備 考 |
|--------------|------------------|----|------|-----|
| 共通仮設（積上げ）    |                  |    |      |     |
| 準備費          |                  |    |      |     |
| 草類運搬・処理      | 草類（刈草）           | m3 | 3    | 「概」 |
| 草類運搬・処理      | 草類（水草）           | m3 | 10   | 「概」 |
| 樹木伐採         | 10cm未満           | 本  | 1    | 「概」 |
| 樹木伐採         | 10cm以上16cm未満     | 本  | 1    | 「概」 |
| 樹木伐採         | 16cm以上22cm未満     | 本  | 1    | 「概」 |
| 樹木伐採         | 22cm以上28cm未満     | 本  | 1    | 「概」 |
| 樹木伐採         | 28cm以上           | 本  | 1    | 「概」 |
| 伐採木運搬・処理     | 木くず（生木）          | m3 | 10   | 「概」 |
| 伐採木運搬・処理     | 木くず（伐採根）         | m3 | 10   | 「概」 |
| ポータブルコーン貫入試験 | 単管式              | m  | 13.4 | 「概」 |
| （４）役務費       |                  |    |      |     |
| 共通仮設（積上げ）    |                  |    |      |     |
| 役務費          |                  |    |      |     |
| 電気基本料金       |                  | 式  | 1    |     |
| （５）技術管理費     |                  |    |      |     |
| 共通仮設（積上げ）    |                  |    |      |     |
| 技術管理費        |                  |    |      |     |
| 六価クロム溶出試験    | 環境庁告示第 4 6 号溶出試験 | 検体 | 2    | 「概」 |

令和5年度 筑後川下流右岸農地防災事業

兵庫西部1号線（渚その3工区）工事

図 面 目 録

| 番号 | 名称       | 枚数 | 備考 |
|----|----------|----|----|
| 1  | 位置図      | 2  |    |
| 2  | 平面縦断図    | 2  |    |
| 3  | 標準断面図    | 3  |    |
| 4  | 法面保護工構造図 | 1  |    |
| 5  | 耕地復旧工図   | 1  |    |
| 6  | 撤去復旧構造図  | 1  |    |
| 7  | 仮設図      | 2  |    |
|    |          |    |    |
|    |          |    |    |
|    |          |    |    |
|    |          |    |    |
|    |          |    |    |
|    |          |    |    |
|    |          |    |    |
|    |          |    |    |
|    |          |    |    |
| 合計 |          | 12 |    |



|       |                      |      |       |
|-------|----------------------|------|-------|
| 工 事 名 | 令和5年度 筑後川下流右岸農地防災事業  |      |       |
| 図 面 名 | 位置図(1)               |      |       |
| 年 月 日 | 令 和                  | 年    | 月 日   |
| 縮 尺   | NO SCALE             | 図面番号 | 1-1/2 |
| 会 社 名 |                      |      |       |
| 事業所名  | 九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所 |      |       |

位置図 (2)

S=1:5000





| 凡 例   |         |
|-------|---------|
| ----- | 進入路     |
| ----- | 通学路     |
| ○     | 交通誘導警備員 |


|       |                                          |      |       |
|-------|------------------------------------------|------|-------|
| 工 事 名 | 令和5年度 筑後川下流右岸農地防災事業<br>兵庫西部1号線(測その3工区)工事 |      |       |
| 図 面 名 | 位置図 (2)                                  |      |       |
| 年 月 日 | 令和                                       | 年    | 月 日   |
| 縮 尺   | 1 : 5000                                 | 図面番号 | 1-2/2 |
| 会 社 名 |                                          |      |       |
| 事業所名  | 九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所                     |      |       |

平面図  
S=1:500

平面縦断面図(1)

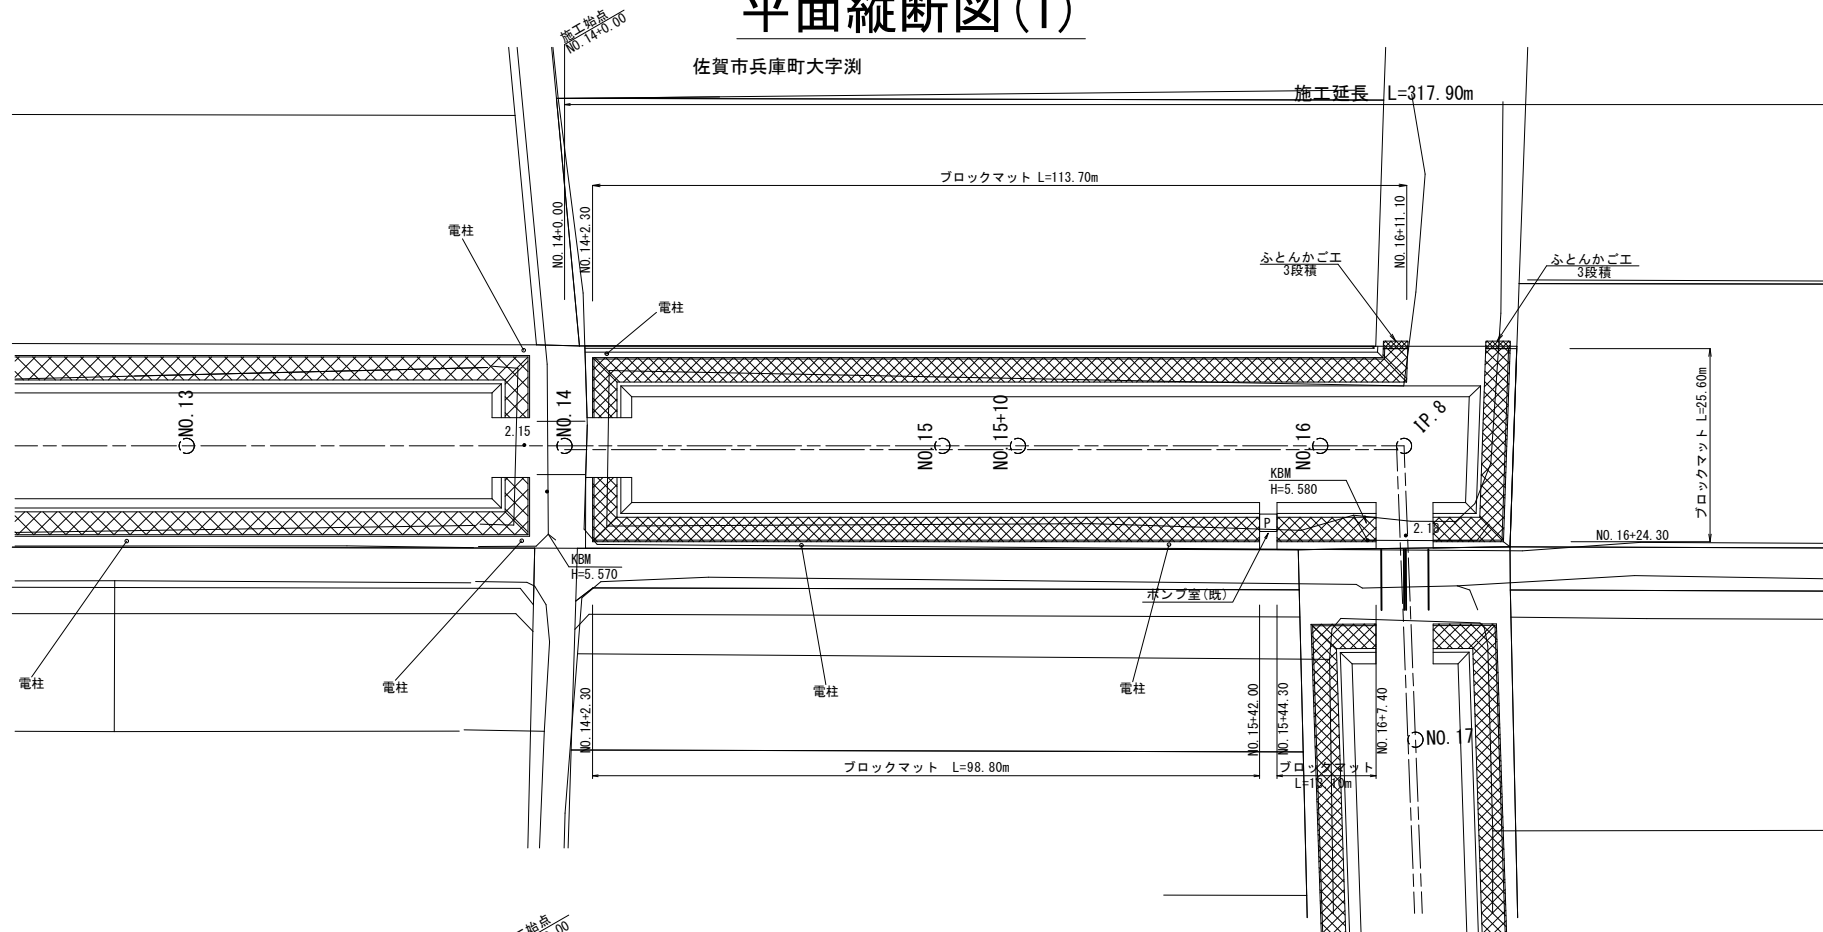

縦断面図  
V=1:100  
H=1:500

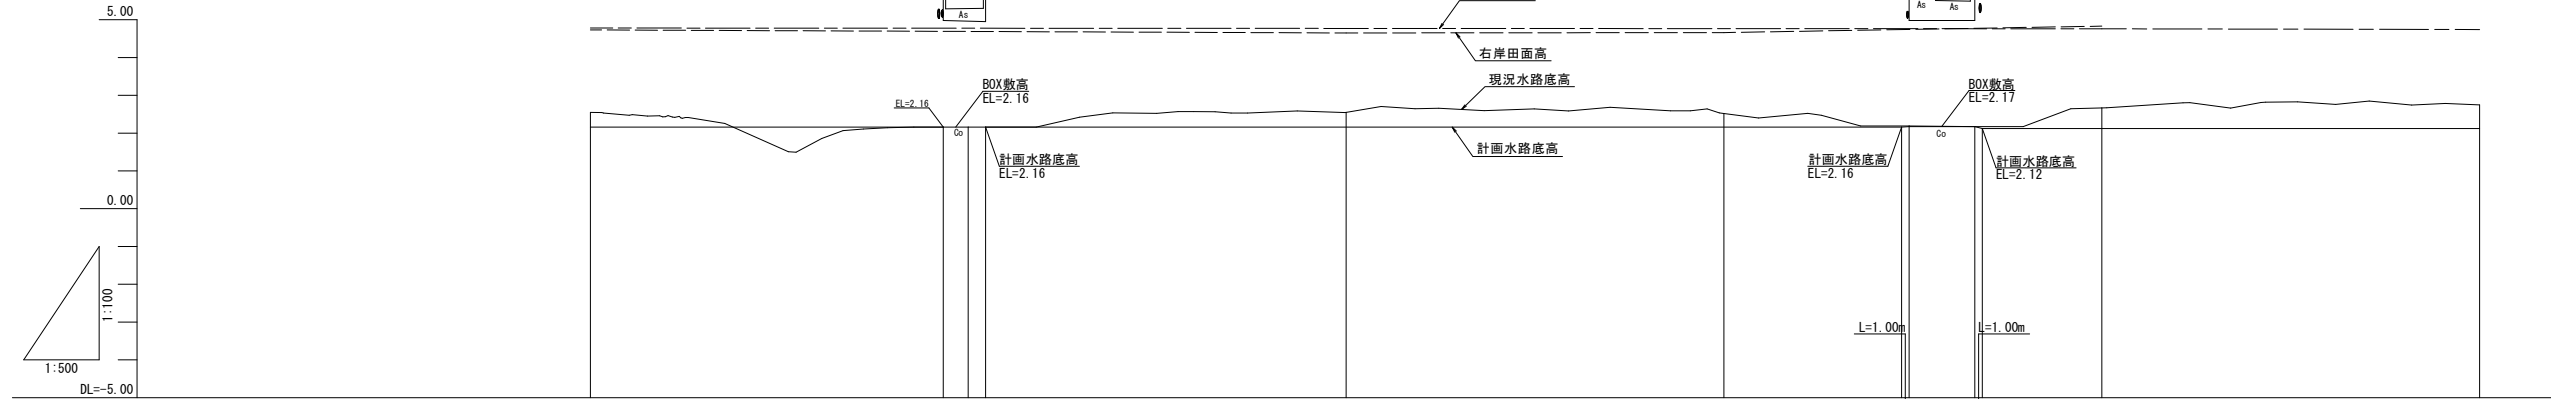


| 計画高  | 勾配図  | LEVEL  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|      |      | 2.16   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 現況   | 水路底高 | 2.16   | 2.16   | 2.16   | 2.16   | 2.16   | 2.16   | 2.16   | 2.16   | 2.16   | 2.12   |
|      |      | 4.73   | 4.73   | 4.73   | 4.73   | 4.73   | 4.73   | 4.73   | 4.73   | 4.73   | 4.74   |
|      |      | 4.78   | 4.78   | 4.78   | 4.78   | 4.78   | 4.78   | 4.78   | 4.78   | 4.78   | 4.74   |
| 追加距離 | 水路底高 | 2.55   | 2.16   | 2.16   | 2.16   | 2.55   | 2.52   | 2.19   | 2.17   | 2.67   | 2.75   |
|      |      | 650.00 | 696.70 | 700.00 | 702.30 | 750.00 | 800.00 | 823.50 | 834.20 | 850.00 | 900.00 |
| 区間距離 | 水路底高 | 50.00  | 46.70  | 3.30   | 2.30   | 47.70  | 50.00  | 12.40  | 8.70   | 15.80  | 50.00  |
|      |      | 50.00  | 46.70  | 3.30   | 2.30   | 47.70  | 50.00  | 12.40  | 8.70   | 15.80  | 50.00  |
| 測点   | 水路底高 | NO. 13 | NO. 14 | NO. 15 | NO. 16 | NO. 17 | NO. 18 | NO. 19 | NO. 20 | NO. 21 | NO. 22 |
|      |      | 50.00  | 46.70  | 47.70  | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 50.00  |
| 曲率図  | 水路底高 | NO. 13 | NO. 14 | NO. 15 | NO. 16 | NO. 17 | NO. 18 | NO. 19 | NO. 20 | NO. 21 | NO. 22 |
|      |      | 50.00  | 46.70  | 47.70  | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 50.00  |


※(既)は既設構造物を示す。

|      |                      |      |       |
|------|----------------------|------|-------|
| 工事名  | 令和5年度 筑後川下流右岸農地防災事業  |      |       |
| 図面名  | 兵庫西部1号線(測その3工区)工事    |      |       |
| 年月日  | 令和                   | 年    | 月 日   |
| 縮尺   | 図示                   | 図面番号 | 2-1/2 |
| 会社名  |                      |      |       |
| 事業所名 | 九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所 |      |       |

平面図  
S=1:500

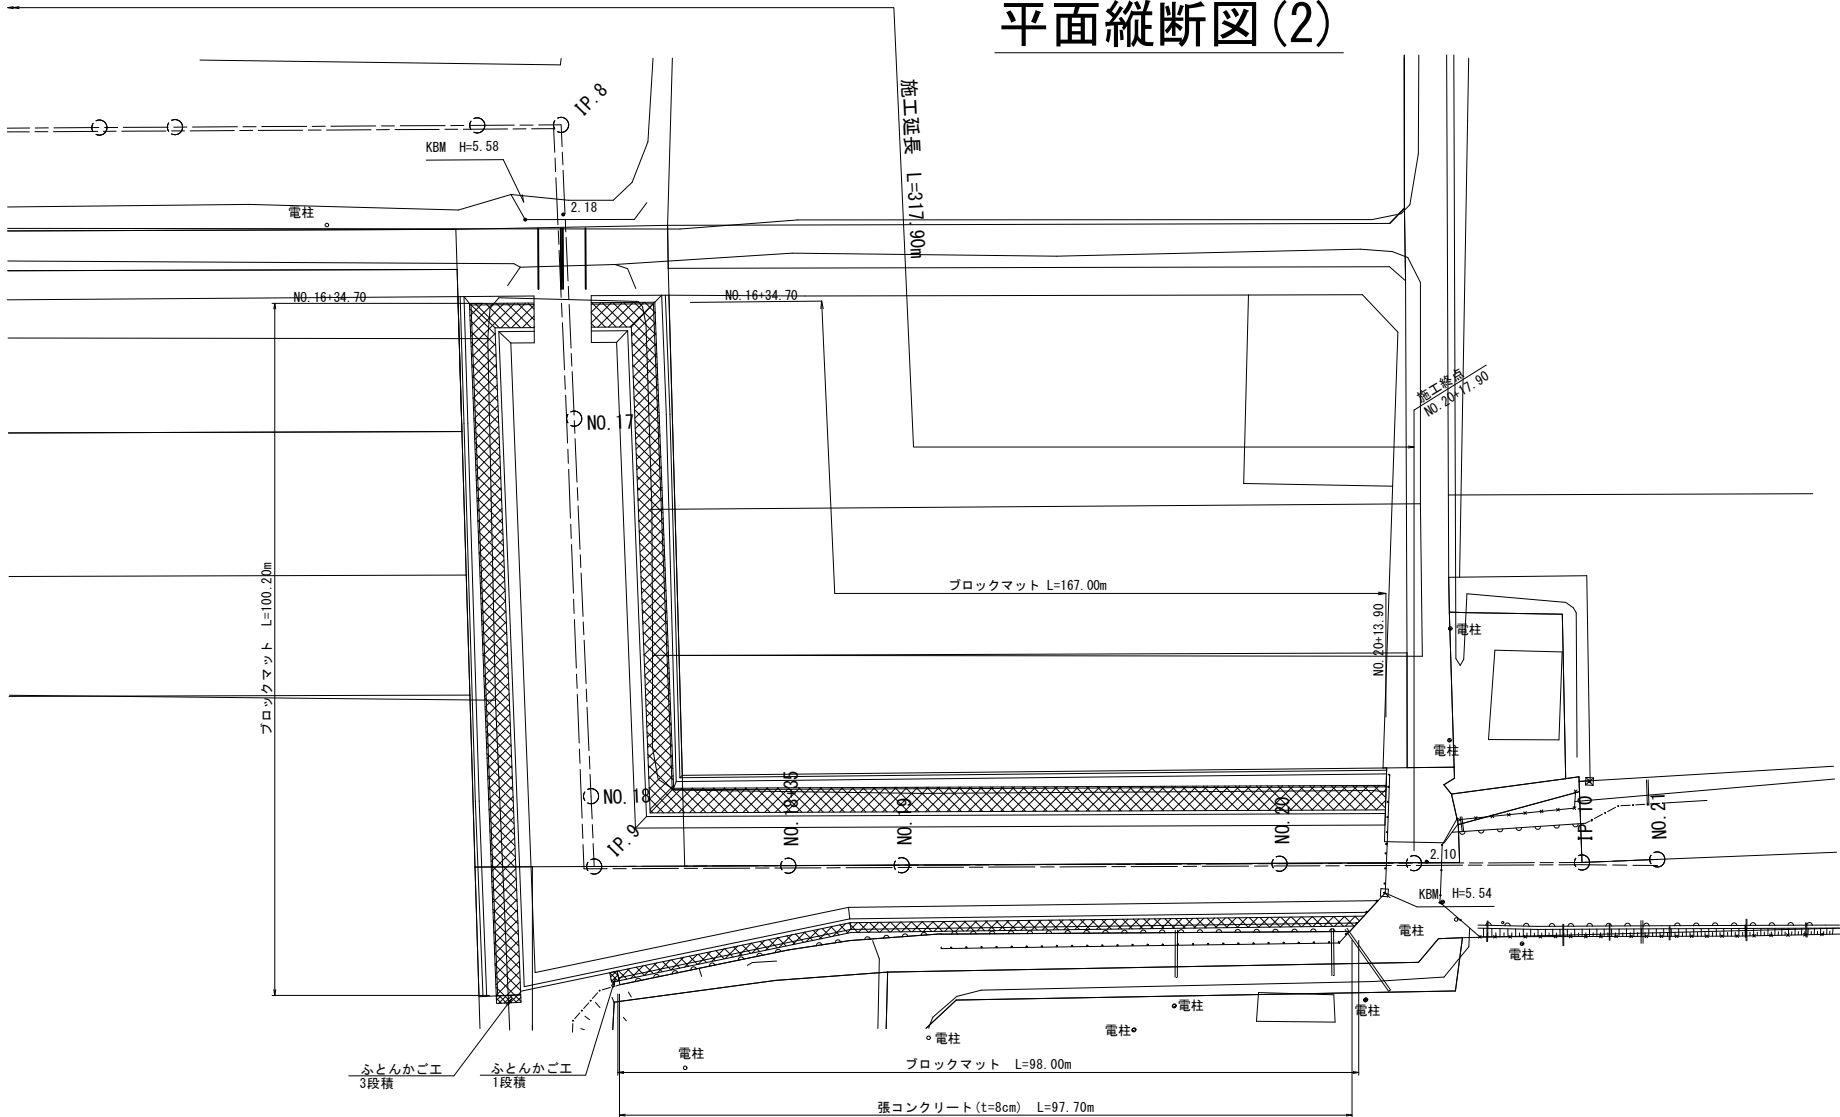

縦断図

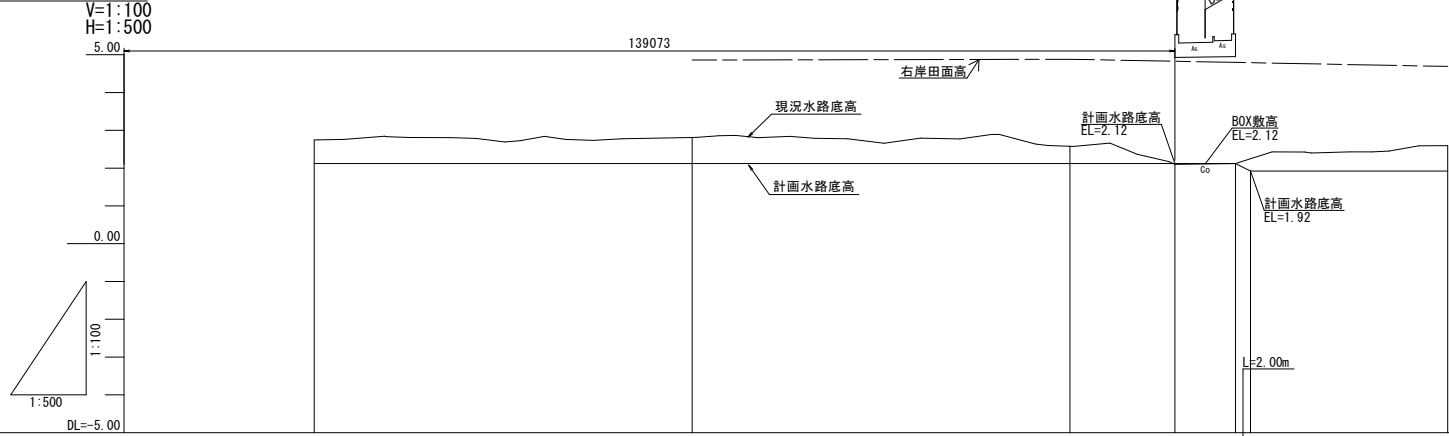

|      |       |                         |                       |                         |                          |                          |                         |                         |                         |                          |                         |
|------|-------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 計画高  | 勾配図   | LEVEL L=179.70m         |                       |                         |                          |                          |                         |                         |                         |                          |                         |
|      | 水路底高  | 2.12                    | 2.12                  | 2.12                    | 2.12                     | 2.12                     | 2.12                    | 2.12                    | 1.92                    | 1.92                     | 1.92                    |
| 現況高  | 右岸田面高 |                         |                       | 4.86                    |                          | 4.88                     |                         |                         |                         | 4.89                     |                         |
|      | 左岸田面高 |                         | 4.74                  |                         |                          |                          |                         |                         |                         |                          |                         |
|      | 水路底高  |                         | 2.75                  | 2.81                    | 2.59                     | 2.10                     | 2.11                    | 2.12                    |                         | 2.59                     |                         |
| 追加距離 |       | NO. 18 - 50.00 - 900.00 | IP. 9 - 9.31 - 909.31 | NO. 19 - 40.69 - 950.00 | NO. 20 - 50.00 - 1000.00 | +13.90 - 13.90 - 1013.90 | +17.90 - 4.00 - 1017.90 | +21.90 - 4.00 - 1021.90 | +23.90 - 2.00 - 1023.90 | IP. 10 - 16.13 - 1040.03 | NO. 21 - 9.97 - 1050.00 |
| 区間距離 |       |                         |                       |                         |                          |                          |                         |                         |                         |                          |                         |
| 測点   |       | NO. 18                  | IP. 9                 | NO. 19                  | NO. 20                   | +13.90                   | +17.90                  | +21.90                  | +23.90                  | IP. 10                   | NO. 21                  |
| 曲率図  |       |                         |                       |                         |                          |                          |                         |                         |                         |                          |                         |

※（既）は既設構造物を示す


|      |                                          |      |       |
|------|------------------------------------------|------|-------|
| 工事名  | 令和5年度 筑後川下流右岸農地防災事業<br>兵庫西部1号線(測その3工区)工事 |      |       |
| 図面名  | 平面縦断図(2)                                 |      |       |
| 年月日  | 令和                                       | 年    | 月 日   |
| 縮尺   | 図示                                       | 図面番号 | 2-2/2 |
| 会社名  |                                          |      |       |
| 事業所名 | 九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所                     |      |       |

S=1:50

NO. 14+0.00~NO. 16+28.00



NO. 14+0.00~NO. 16+28.00




|       |                                          |      |         |
|-------|------------------------------------------|------|---------|
| 工 事 名 | 令和5年度 筑後川下流右岸農地防災事業<br>兵庫西部1号線(測その3工区)工事 |      |         |
| 図 面 名 | 標準断面図(1)                                 |      |         |
| 年 月 日 | 令和                                       | 年    | 月 日     |
| 縮 尺   | 1:50                                     | 図面番号 | 3 - 1/3 |
| 会 社 名 |                                          |      |         |
| 事業所名  | 九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業                      |      |         |

標準断面図(2)


S=1:50

標準断面図  
NO. 16+28.00~NO. 18+9.30

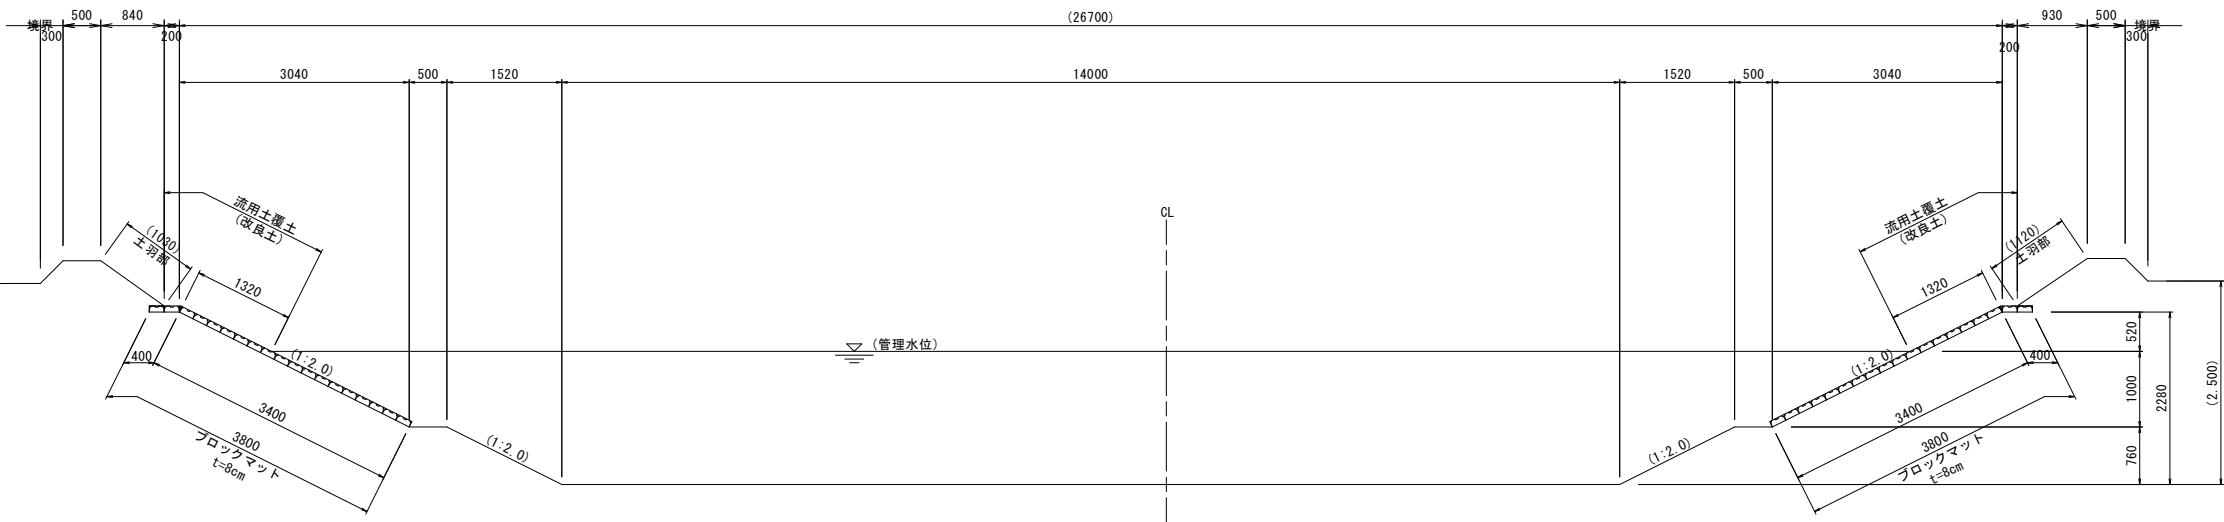

※ ( )は参考とする。

地盤改良標準断面図  
NO. 16+28.00~NO. 18+9.30

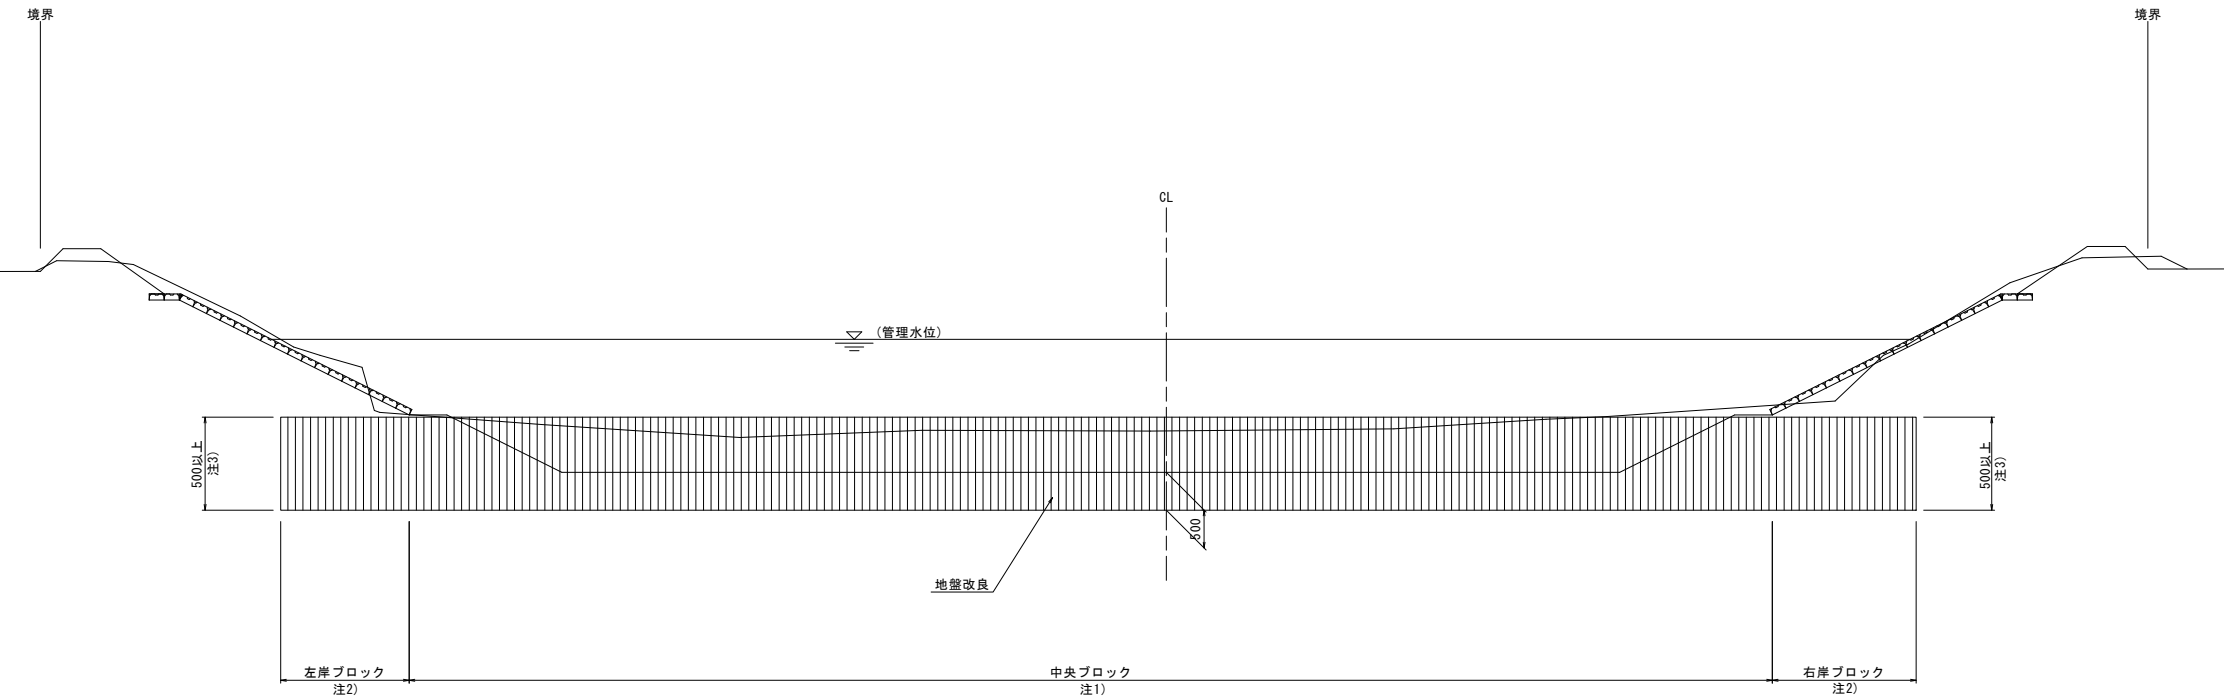

注1) 中央ブロックの幅は小段までとする。  
注2) 左岸及び右岸ブロックの幅が2m未満の場合は中央ブロックの改良深に合わせる。  
注3) 注2) について、幅が2m以上の場合でも改良深の差が10cm未満であれば中央ブロックに合わせる。


|       |                                          |      |       |
|-------|------------------------------------------|------|-------|
| 工 事 名 | 令和5年度 筑後川下流右岸農地防災事業<br>兵庫西部1号線(湖その3工区)工事 |      |       |
| 図 面 名 | 標準断面図(2)                                 |      |       |
| 年 月 日 | 令和                                       | 年    | 月 日   |
| 縮 尺   | 1:50                                     | 図面番号 | 3-2/3 |
| 会 社 名 |                                          |      |       |
| 事業所名  | 九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所                     |      |       |

# 標準断面図(3)

S=1:50

## 標準断面図


N0.18+12.70~N0.20+17.90

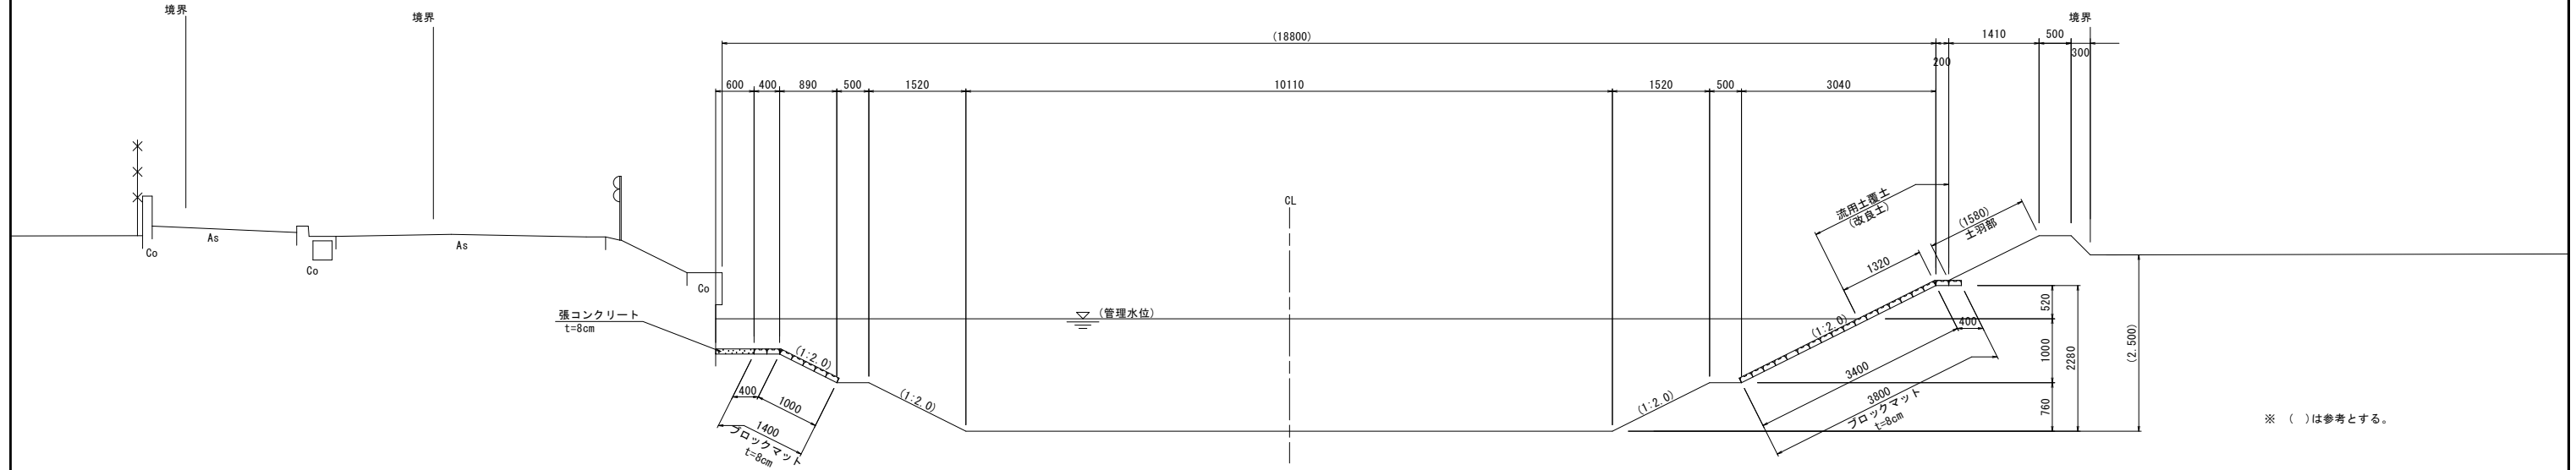

※ ( )は参考とする。

## 地盤改良標準断面図

N0.18+12.70~N0.20+17.90

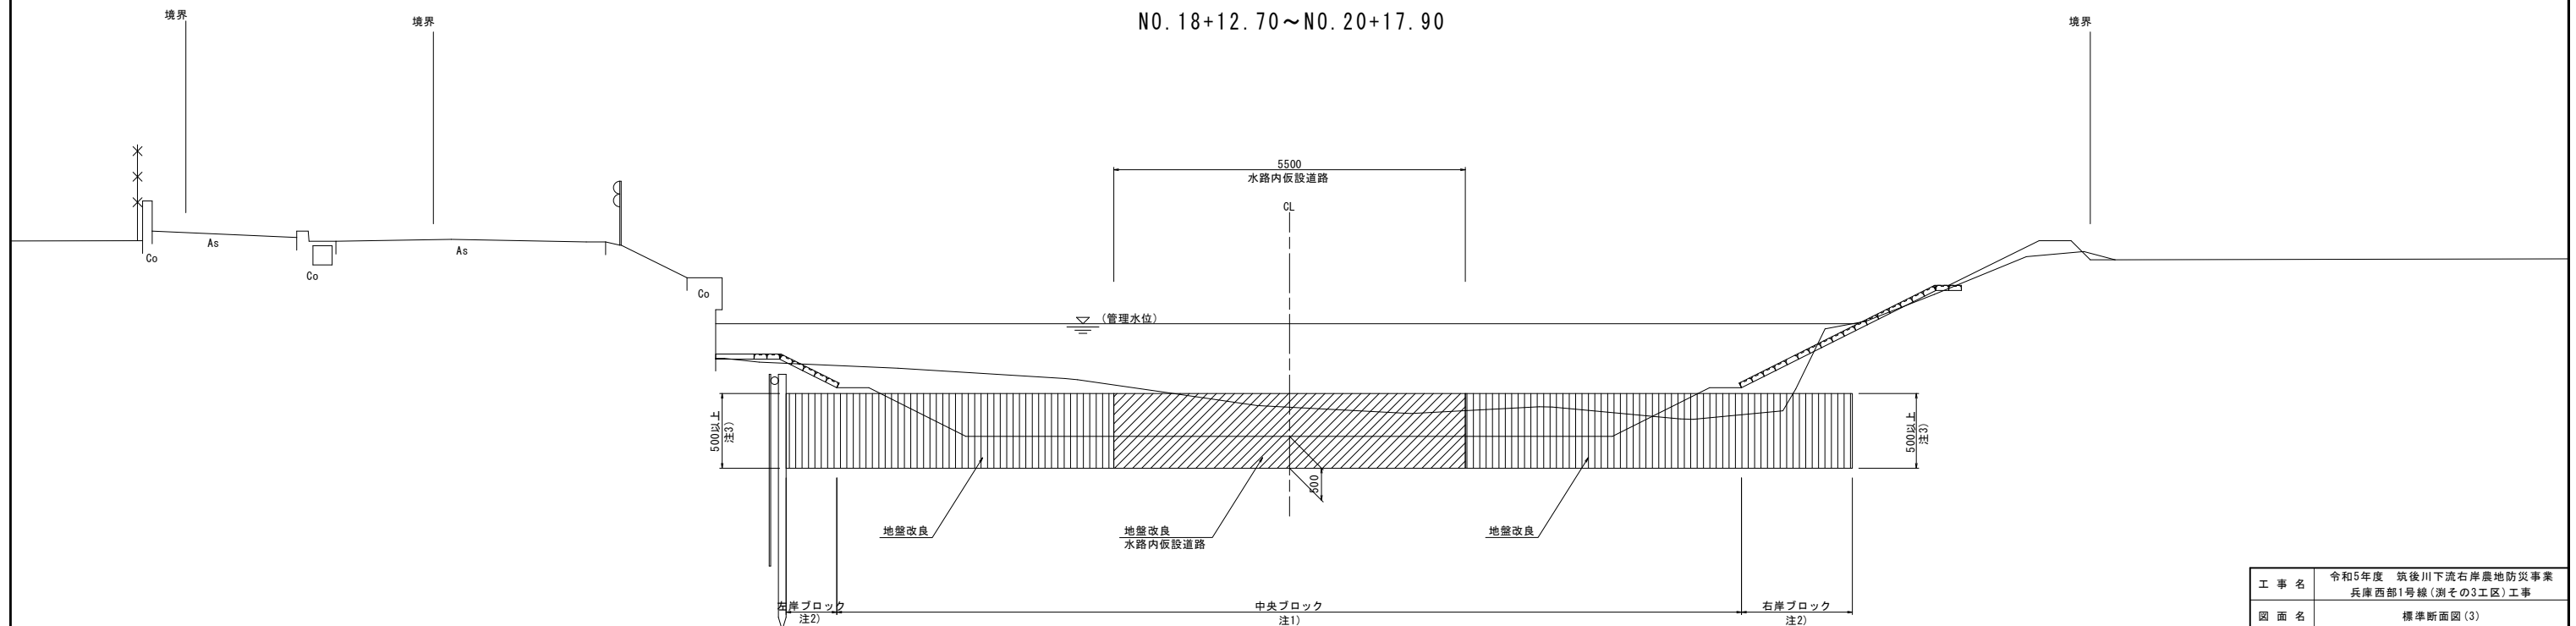


注1) 中央ブロックの幅は小段までとする。  
注2) 左岸及び右岸ブロックの幅が2m未満の場合は中央ブロックの改良深に合わせる。  
注3) 注2) について、幅が2m以上の場合でも改良深の差が10cm未満であれば中央ブロックに合わせる。


|       |                                          |      |       |
|-------|------------------------------------------|------|-------|
| 工 事 名 | 令和5年度 筑後川下流右岸農地防災事業<br>兵庫西部1号線(湖その3工区)工事 |      |       |
| 図 面 名 | 標準断面図(3)                                 |      |       |
| 年 月 日 | 令和                                       | 年    | 月 日   |
| 縮 尺   | 1:50                                     | 図面番号 | 3-3/3 |
| 会 社 名 |                                          |      |       |
| 事業所名  | 九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所                     |      |       |

法面保護工構造図

標準断面図 S=1:100

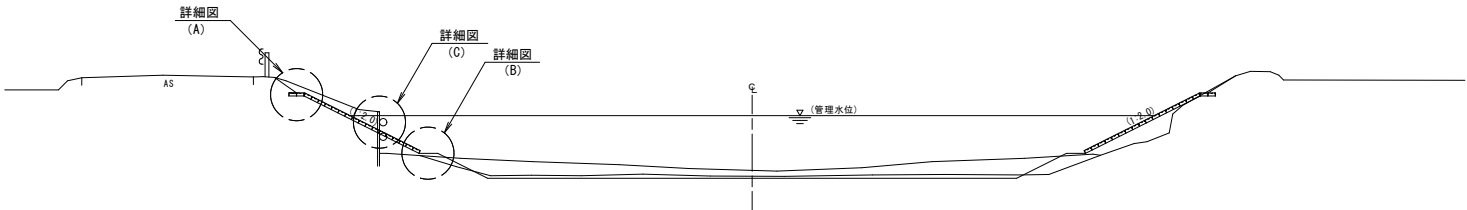


階段工標準図 S=1:100

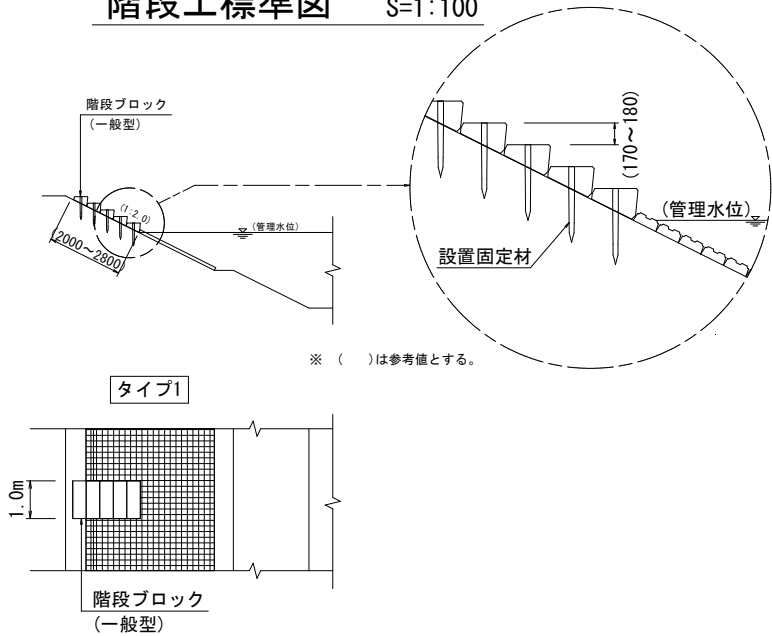


法肩詳細図 S=1:20

(A)




小段詳細図 S=1:20

(B)




アンカーピン詳細図 S=1:20




接続部詳細図 S=1:20

シート部




構造物部




木柵撤去詳細図 S=1:20

(C)



合流部 S=1:50

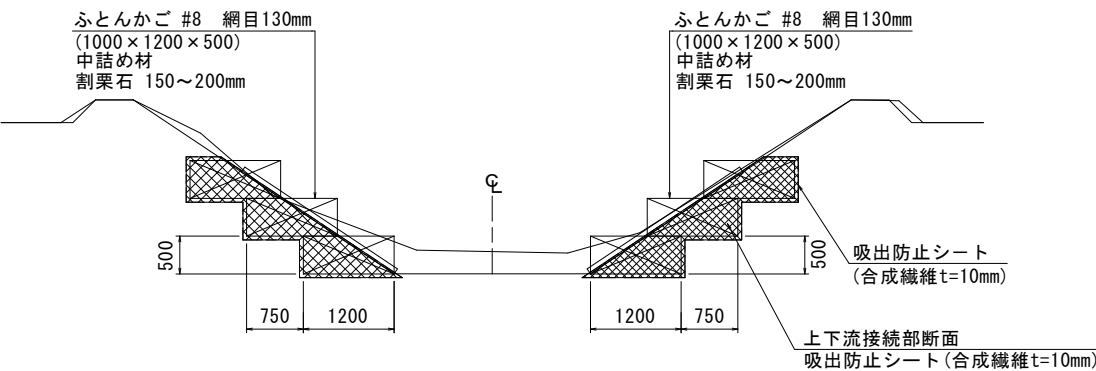

|      |                                          |      |     |
|------|------------------------------------------|------|-----|
| 工事名  | 令和5年度 筑後川下流右岸農地防災事業<br>兵庫西部1号線(湖その3工区)工事 |      |     |
| 図面名  | 法面保護工構造図                                 |      |     |
| 年月日  | 令和                                       | 年    | 月 日 |
| 縮尺   | 図示                                       | 図面番号 | 4   |
| 会社名  |                                          |      |     |
| 事業所名 | 九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所                     |      |     |



耕地復旧工図

平面図 S=1:1000

標準断面図

S=1:200

NO. 14+0.00～NO. 16+28.00

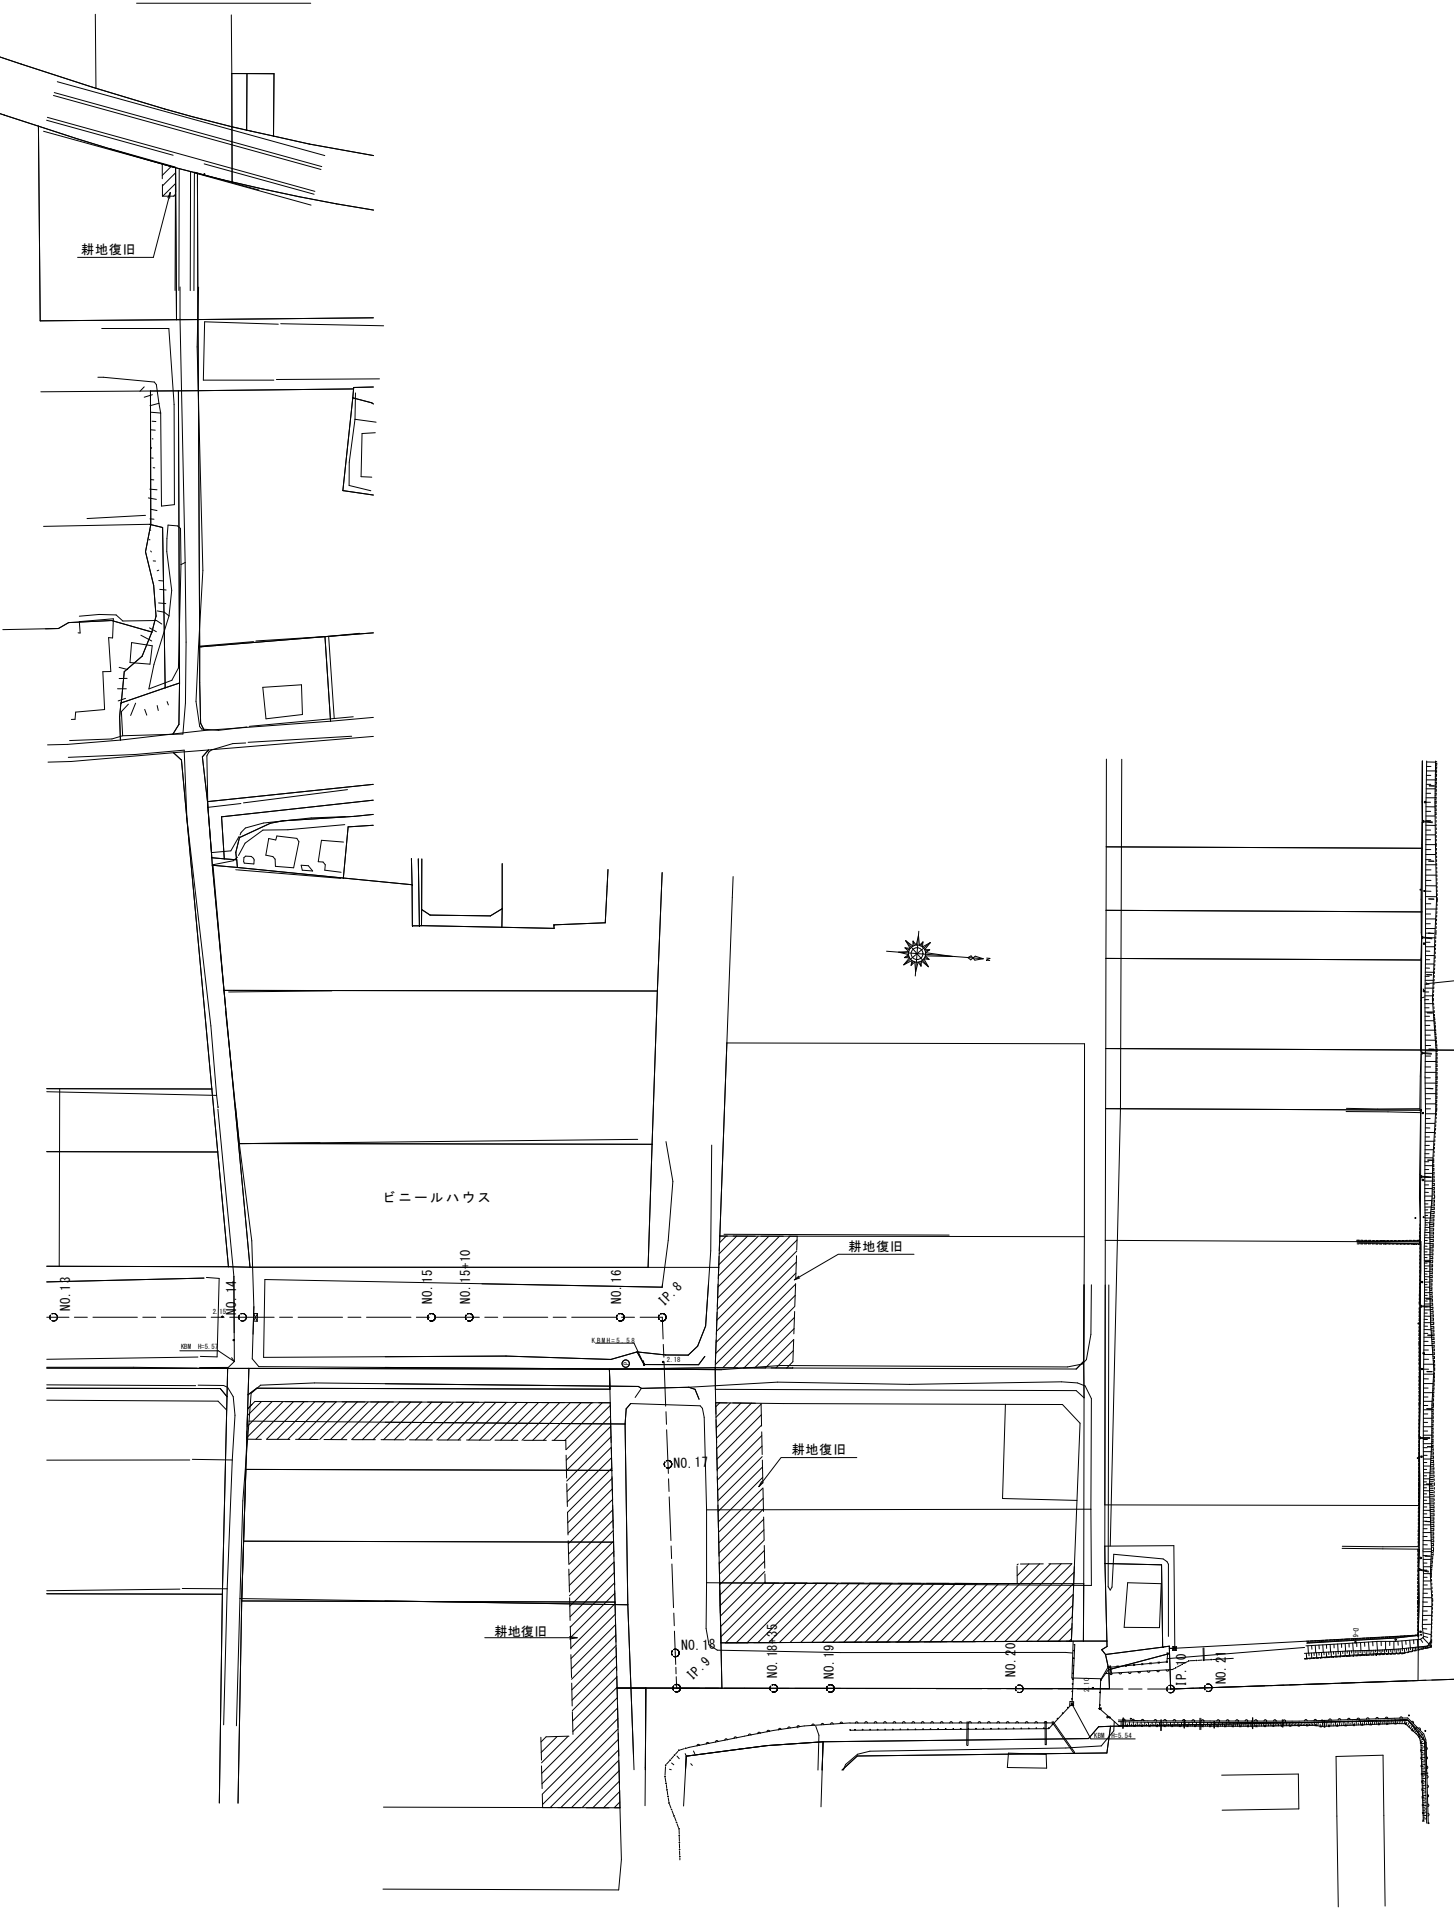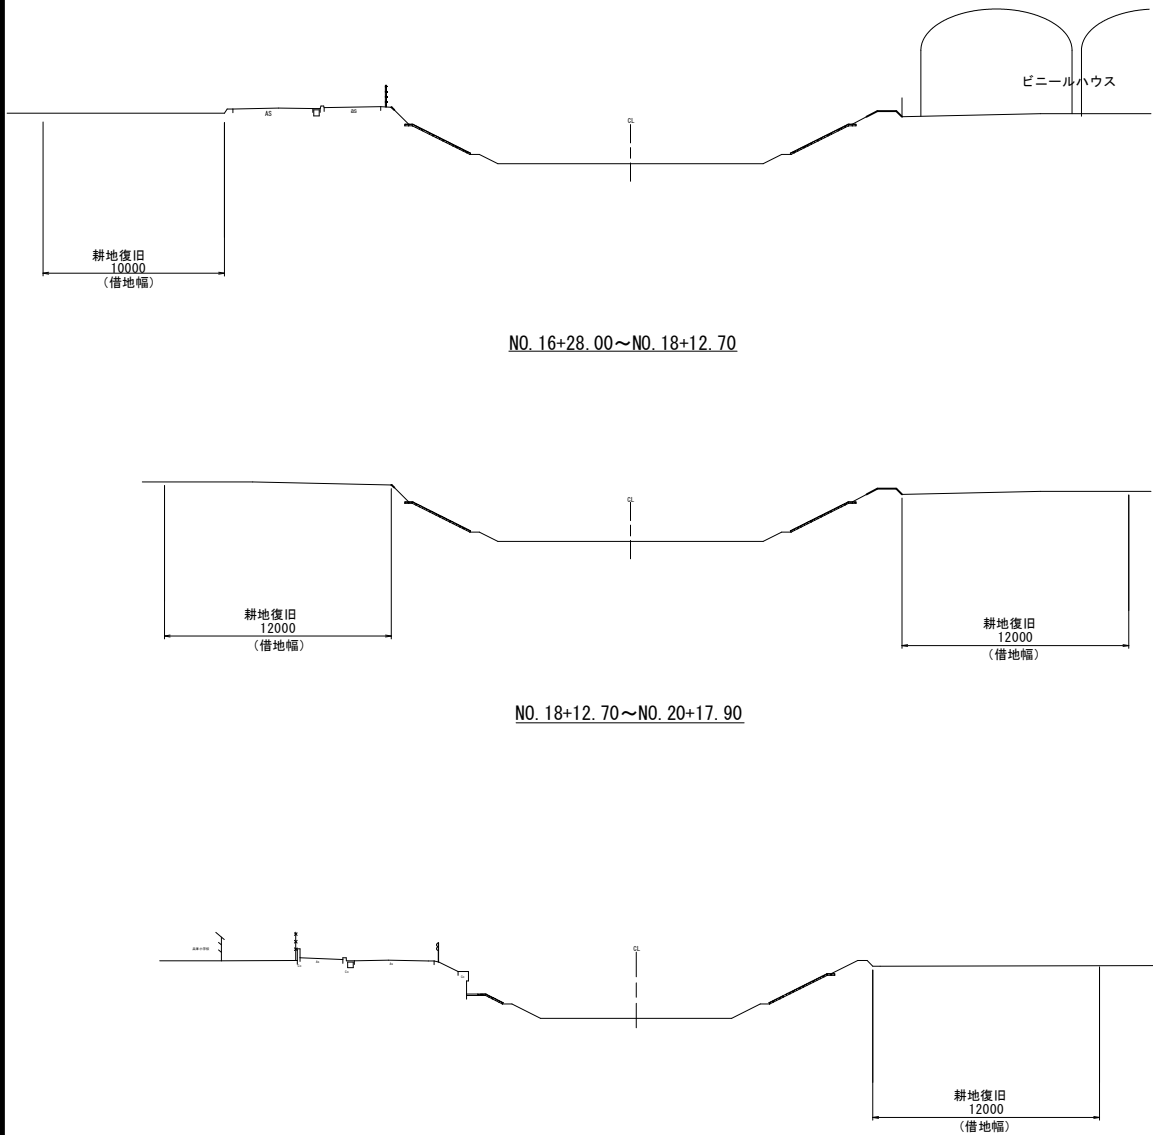


|      |                                          |      |     |
|------|------------------------------------------|------|-----|
| 工事名  | 令和5年度 筑後川下流右岸農地防災事業<br>兵庫西部1号線(測その3工区)工事 |      |     |
| 図面名  | 耕地復旧工図                                   |      |     |
| 年月日  | 令和                                       | 年    | 月 日 |
| 縮尺   | 図示                                       | 図面番号 | 5   |
| 会社名  |                                          |      |     |
| 事業所名 | 九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所                     |      |     |

撤去復旧構造図


田面排水工復旧図

S=1:50

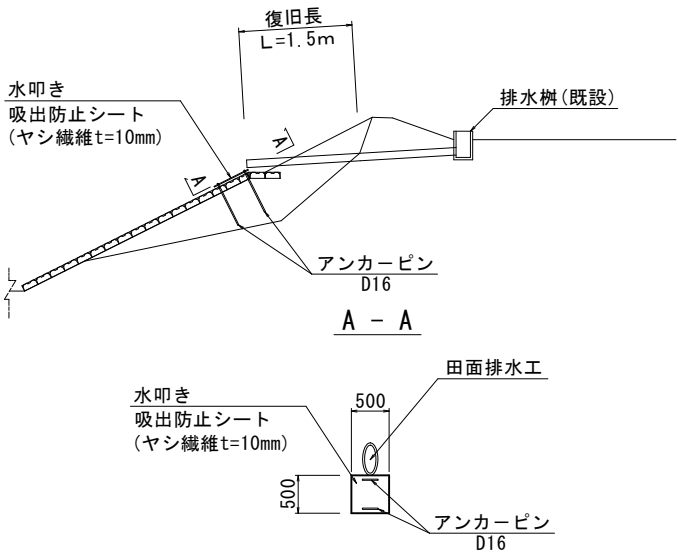


暗渠排水工復旧図

S=1:50

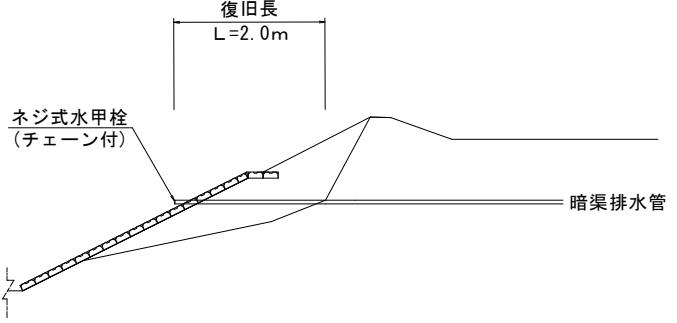


畦畔復旧図

S=1:20



転落防止柵復旧図

S=1:20

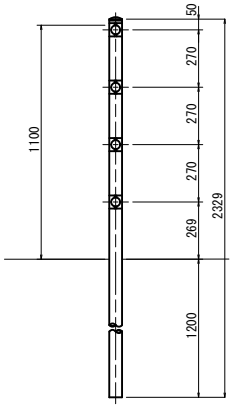

転落防止柵復旧一覧表 (m)

| 区 間                      | 左 岸   | 右 岸 | 備 考  |
|--------------------------|-------|-----|------|
| NO. 14+1.90~NO. 16+11.00 | 122.6 | -   | 既設利用 |
| 進入路                      | -     | 2.0 | 既設利用 |


アスファルト舗装復旧図

S=1:10



歩車道境界ブロック復旧図

S=1:10




※ ( ) は参考値とする

|       |                                          |      |     |
|-------|------------------------------------------|------|-----|
| 工 事 名 | 令和5年度 筑後川下流右岸農地防災事業<br>兵庫西部1号線(測その3工区)工事 |      |     |
| 図 面 名 | 撤去復旧構造図                                  |      |     |
| 年 月 日 | 令 和                                      | 年    | 月 日 |
| 縮 尺   | 図 示                                      | 図面番号 | 6   |
| 会 社 名 |                                          |      |     |
| 事業所名  | 九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所                     |      |     |

仮設図(1)

指定仮設

平面図 S=1:1000

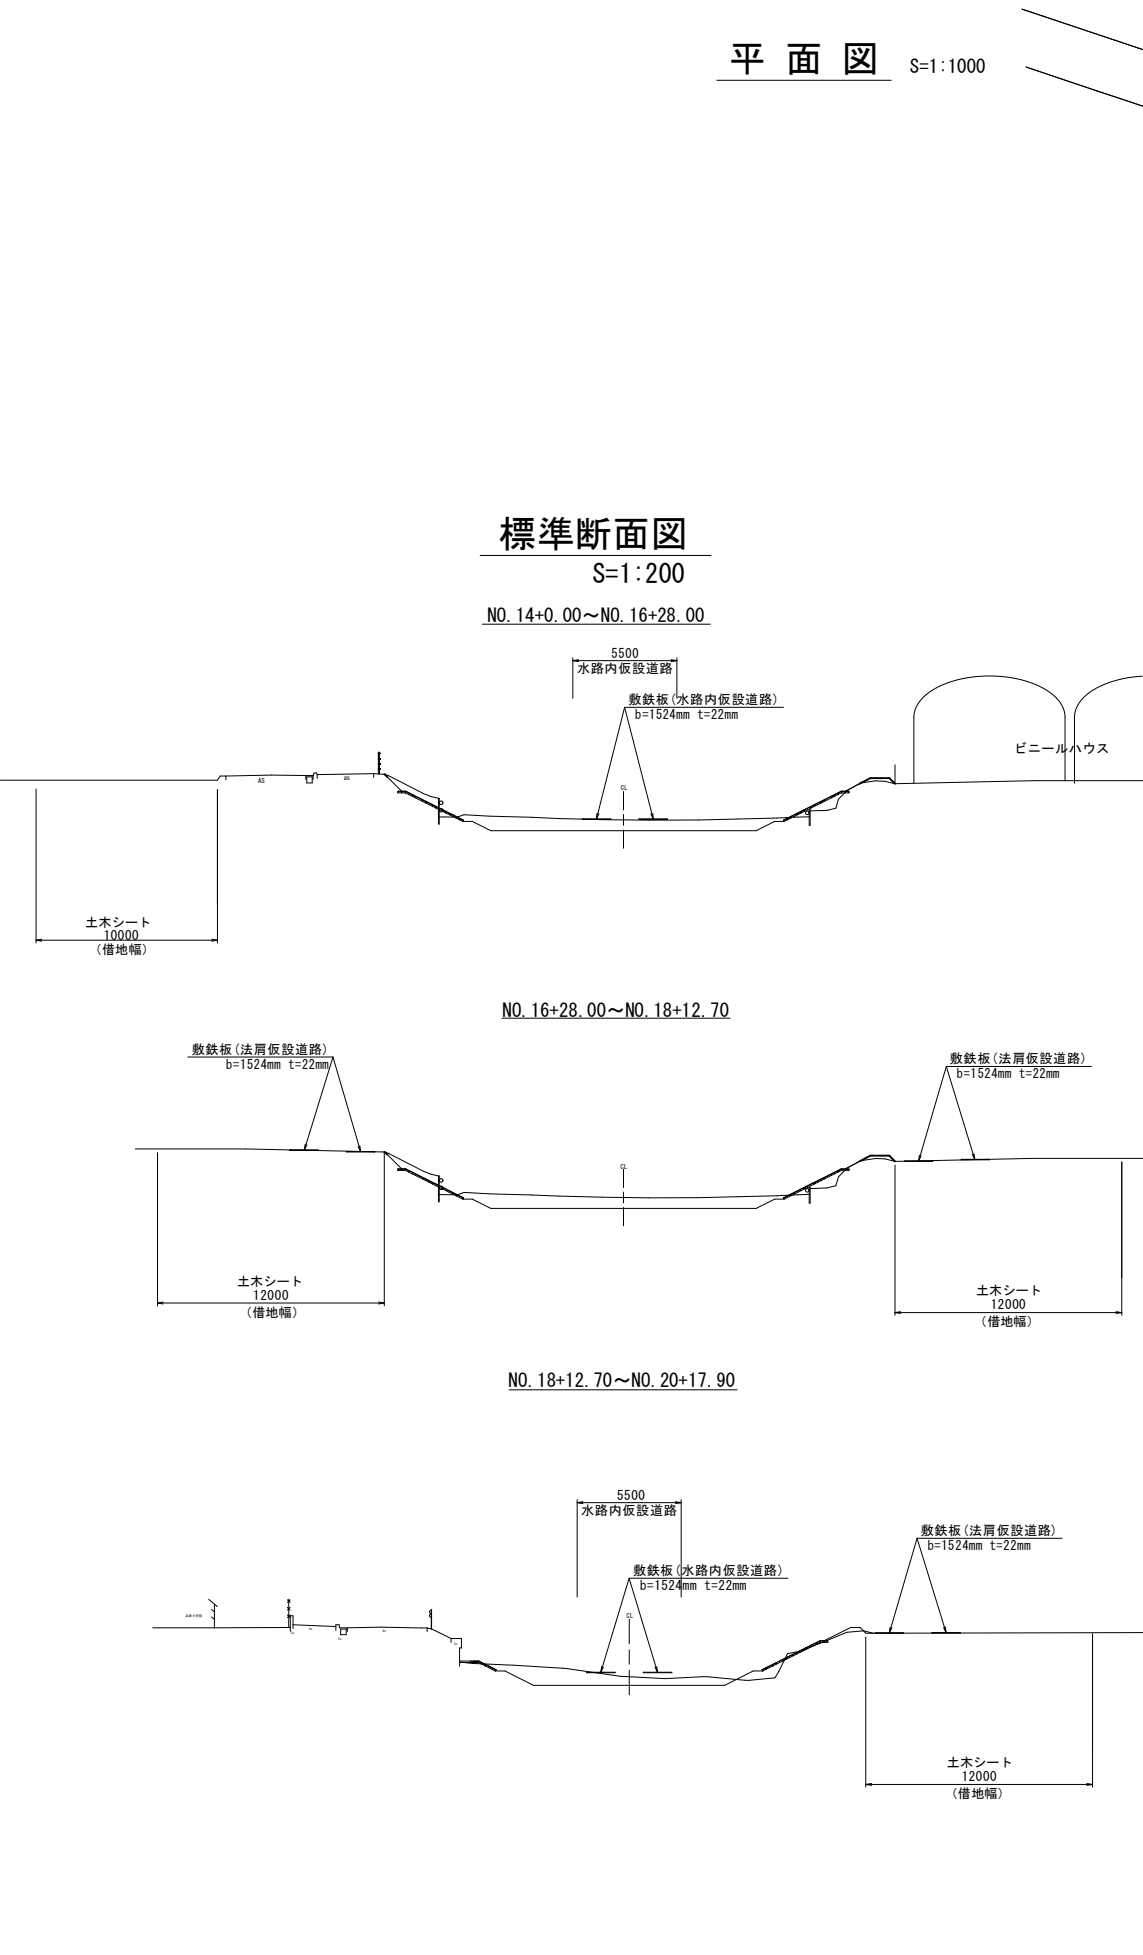

標準断面図

S=1:200

NO. 14+0.00~NO. 16+28.00

5500  
水路内仮設道路  
敷鉄板 (水路内仮設道路)  
b=1524mm t=22mm

ビニールハウス

NO. 16+28.00~NO. 18+12.70

敷鉄板 (法肩仮設道路)  
b=1524mm t=22mm

敷鉄板 (法肩仮設道路)  
b=1524mm t=22mm

土木シート  
12000  
(借地幅)


土木シート  
12000  
(借地幅)

NO. 18+12.70~NO. 20+17.90

5500  
水路内仮設道路  
敷鉄板 (水路内仮設道路)  
b=1524mm t=22mm

敷鉄板 (法肩仮設道路)  
b=1524mm t=22mm


土木シート  
12000  
(借地幅)

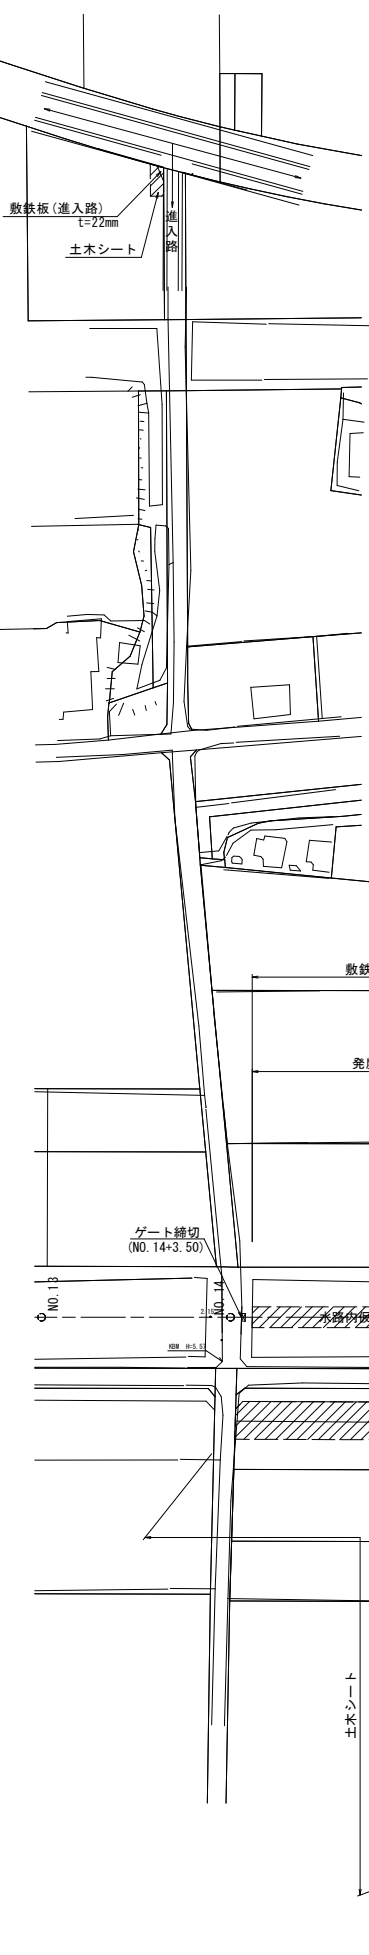

大型土のう締切標準断面図


正面図

縦断面図



大型土のう締切

| (m)            |           |
|----------------|-----------|
| 測点             | 大型土のう天端標高 |
| No. 16+20.00付近 | EL=4.18   |
| No. 18+ 9.30付近 | EL=4.09   |
| No. 20+23.00付近 | EL=4.18   |

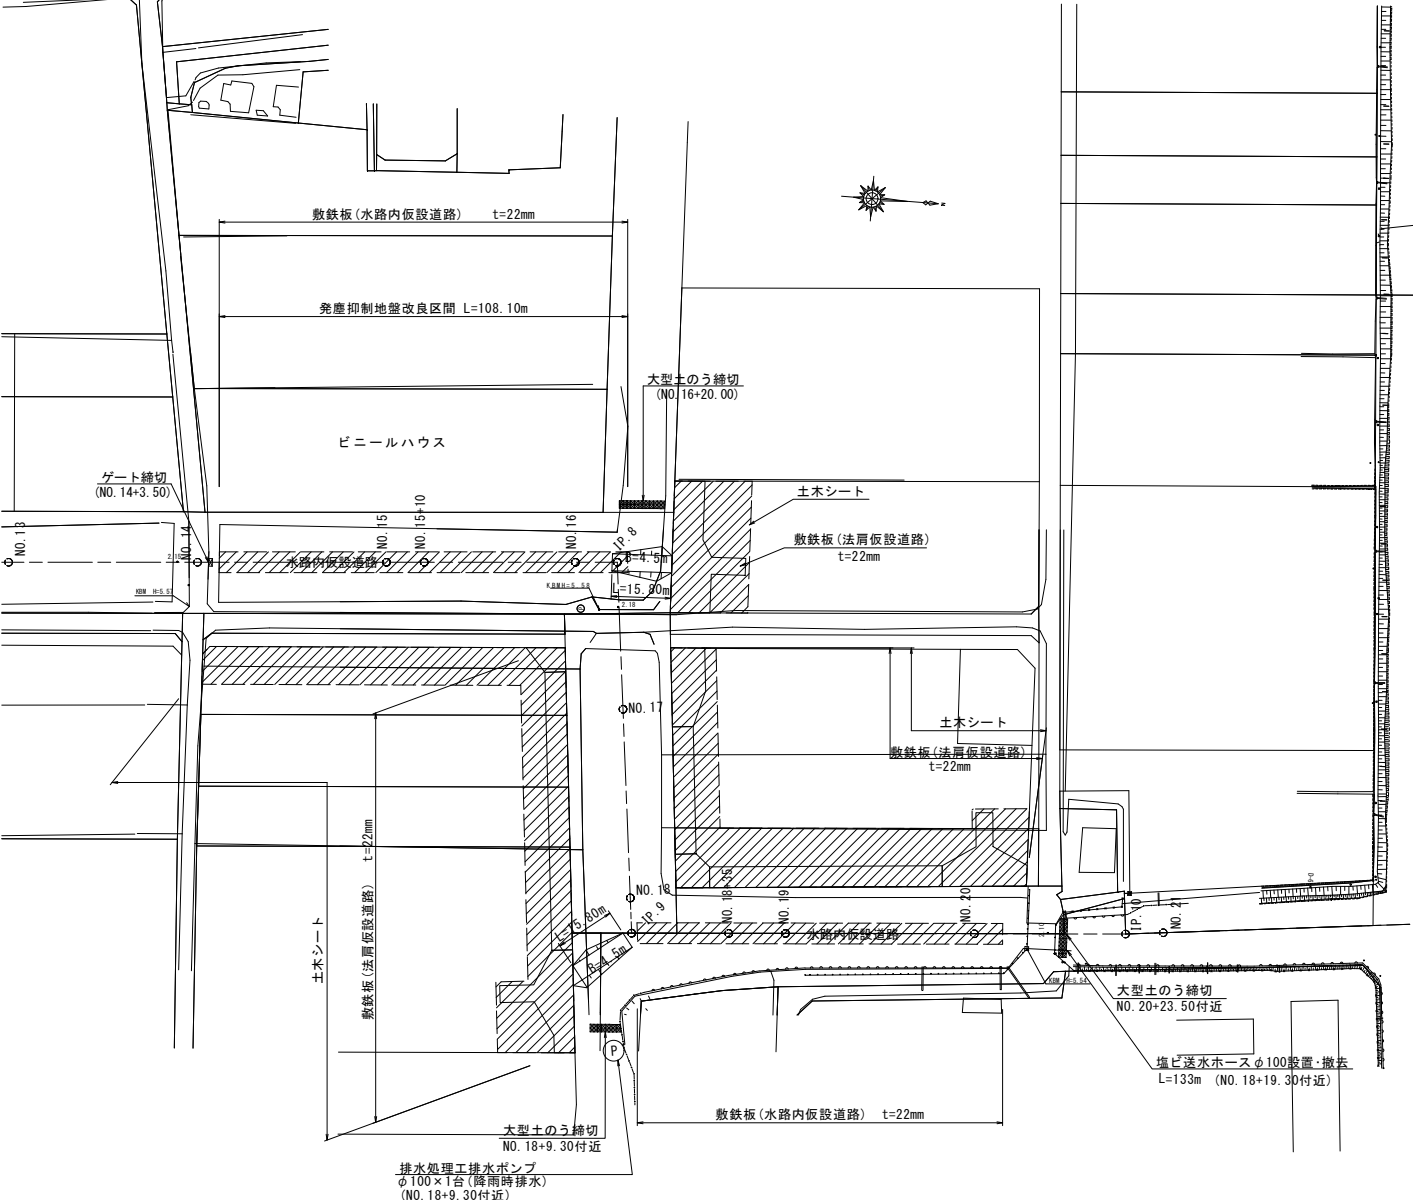


排水処理工排水ポンプ  
φ100×1台 (降雨時排水)  
(NO. 18+9.30付近)


大型土のう締切  
NO. 20+23.50付近  
L=133m (NO. 18+19.30付近)  
塩ビ送水ホースφ100設置・撤去

|      |                                          |      |       |
|------|------------------------------------------|------|-------|
| 工事名  | 令和5年度 筑後川下流右岸農地防災事業<br>兵庫西部1号線(測その3工区)工事 |      |       |
| 図面名  | 仮設図(1)                                   |      |       |
| 年月日  | 令和                                       | 年    | 月 日   |
| 縮尺   | 図示                                       | 図面番号 | 7-1/2 |
| 会社名  |                                          |      |       |
| 事業所名 | 九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所                     |      |       |


仮設図(2)  
木柵工標準断面図  
S=1:50

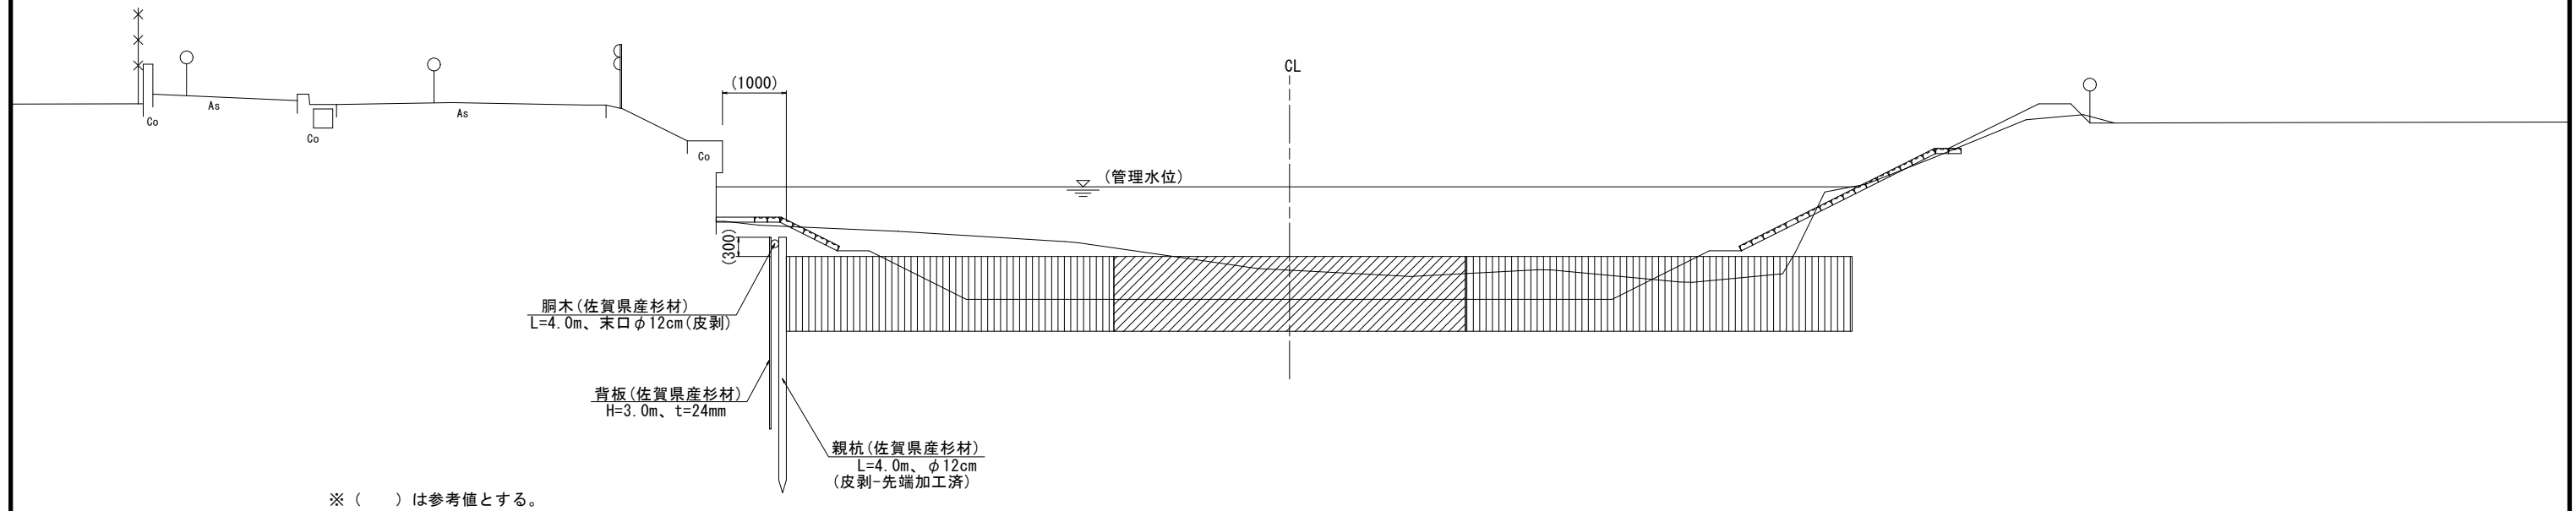

平面図  
S=1:500

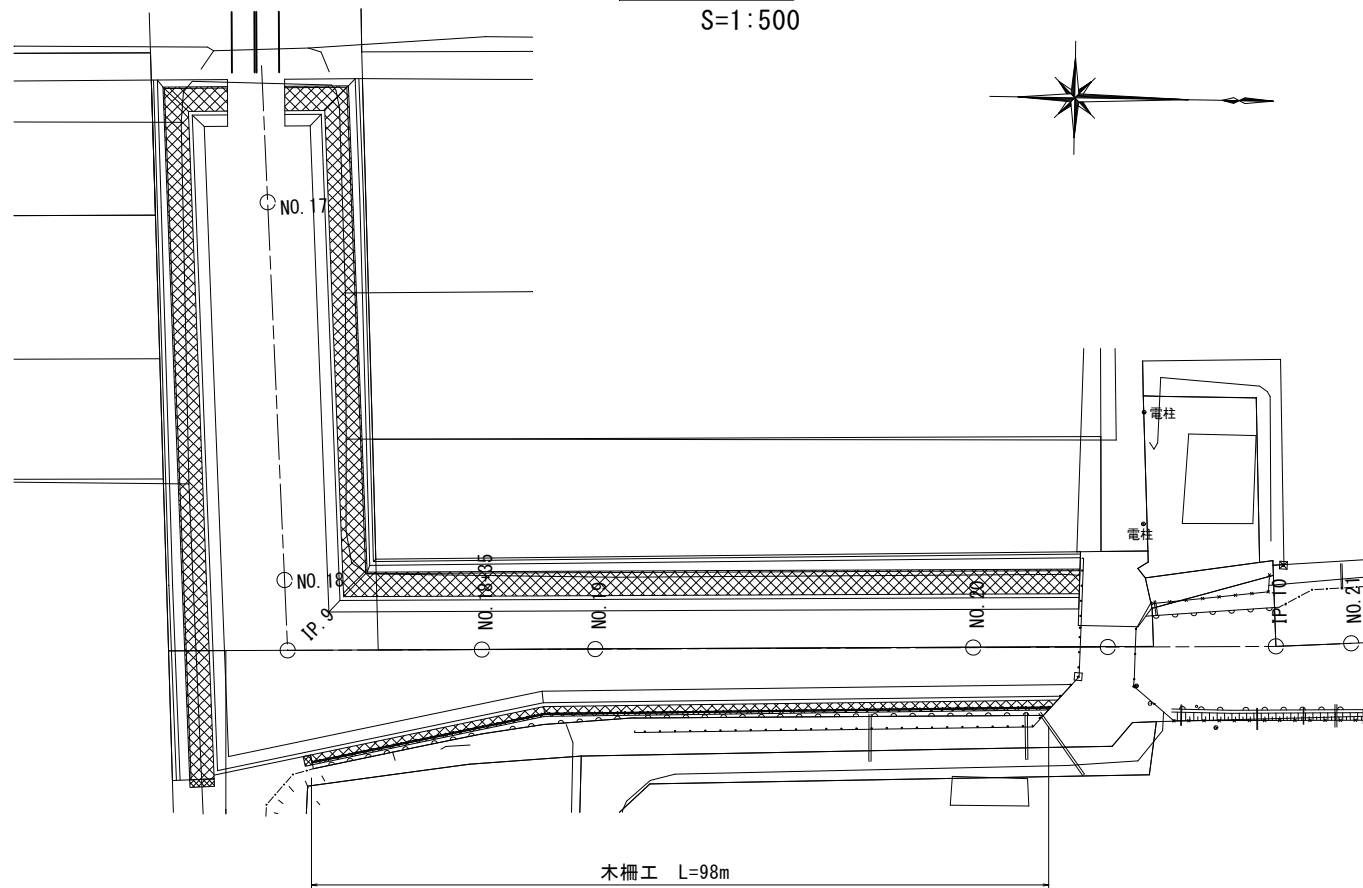

木柵工正面図  
S=1:50

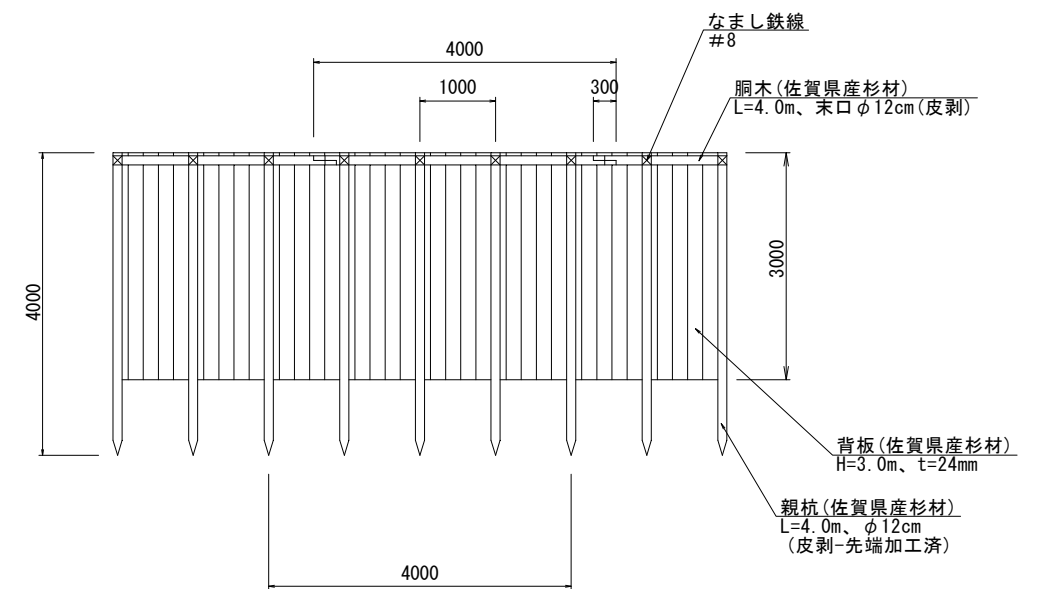

|       |                                          |      |           |
|-------|------------------------------------------|------|-----------|
| 工 事 名 | 令和5年度 筑後川下流右岸農地防災事業<br>兵庫西部1号線〈測その3工区〉工事 |      |           |
| 図 面 名 | 仮 設 図 (2)                                |      |           |
| 年 月 日 | 令 和                                      | 年    | 月 日       |
| 縮 尺   | 図 示                                      | 図面番号 | 7 - 2 / 2 |
| 会 社 名 |                                          |      |           |
| 事業所名  | 九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所                     |      |           |

令和5年度 筑後川下流右岸農地防災事業

兵庫西部1号線（渚その3工区）工事


参 考 図 面

図 面 目 録

| 番号 | 名称      | 枚数 | 備考 |
|----|---------|----|----|
| 参1 | 仮設計画平面図 | 1  |    |
| 参2 | 借地図     | 1  |    |
|    |         |    |    |
|    |         |    |    |
|    |         |    |    |
|    |         |    |    |
|    |         |    |    |
|    |         |    |    |
|    |         |    |    |
|    |         |    |    |
|    |         |    |    |
|    |         |    |    |
|    |         |    |    |
|    |         |    |    |
|    |         |    |    |
|    |         |    |    |
| 合計 |         | 2  |    |

### 仮設計画平面図【参考図】


平面图 S=1:1000

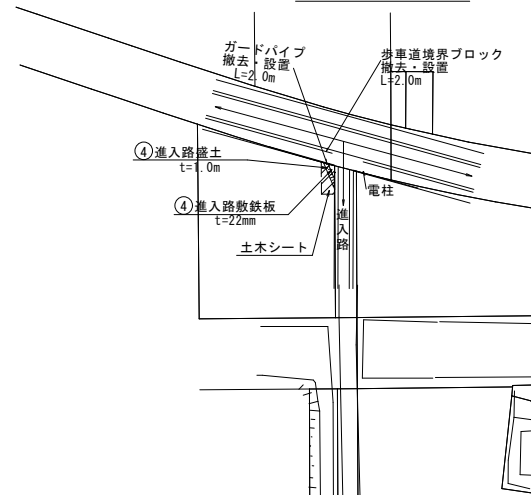


### 標準断面図

S=1:200



NO. 14+0.00~NO. 16+28.00

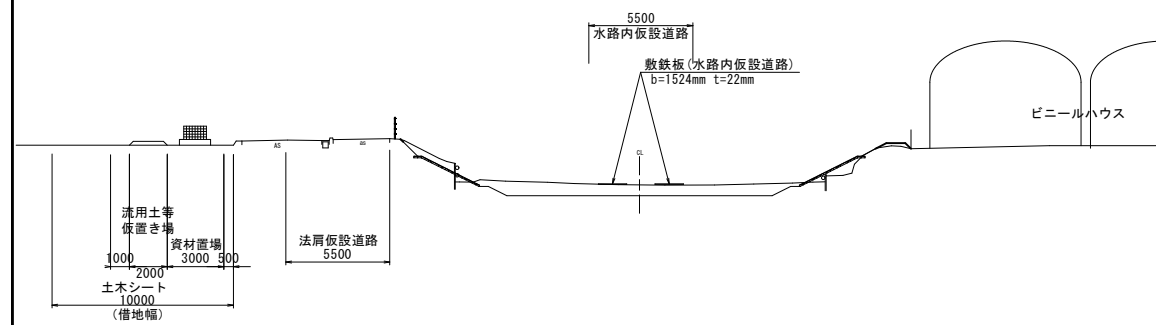

N0. 16+28.00~N0. 18+12.70

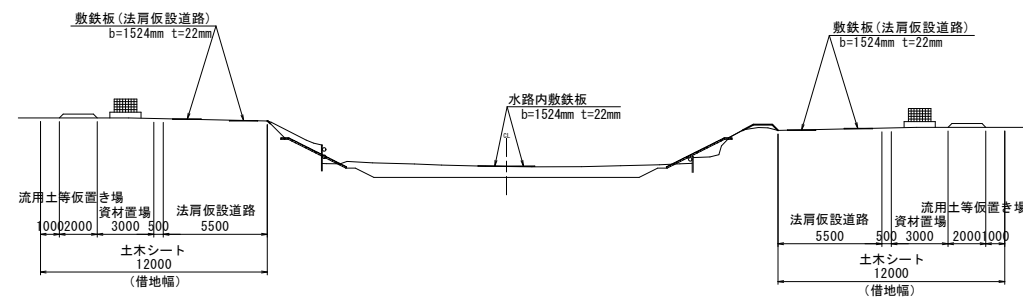


N0. 18+12. 70~N0. 20+17. 90

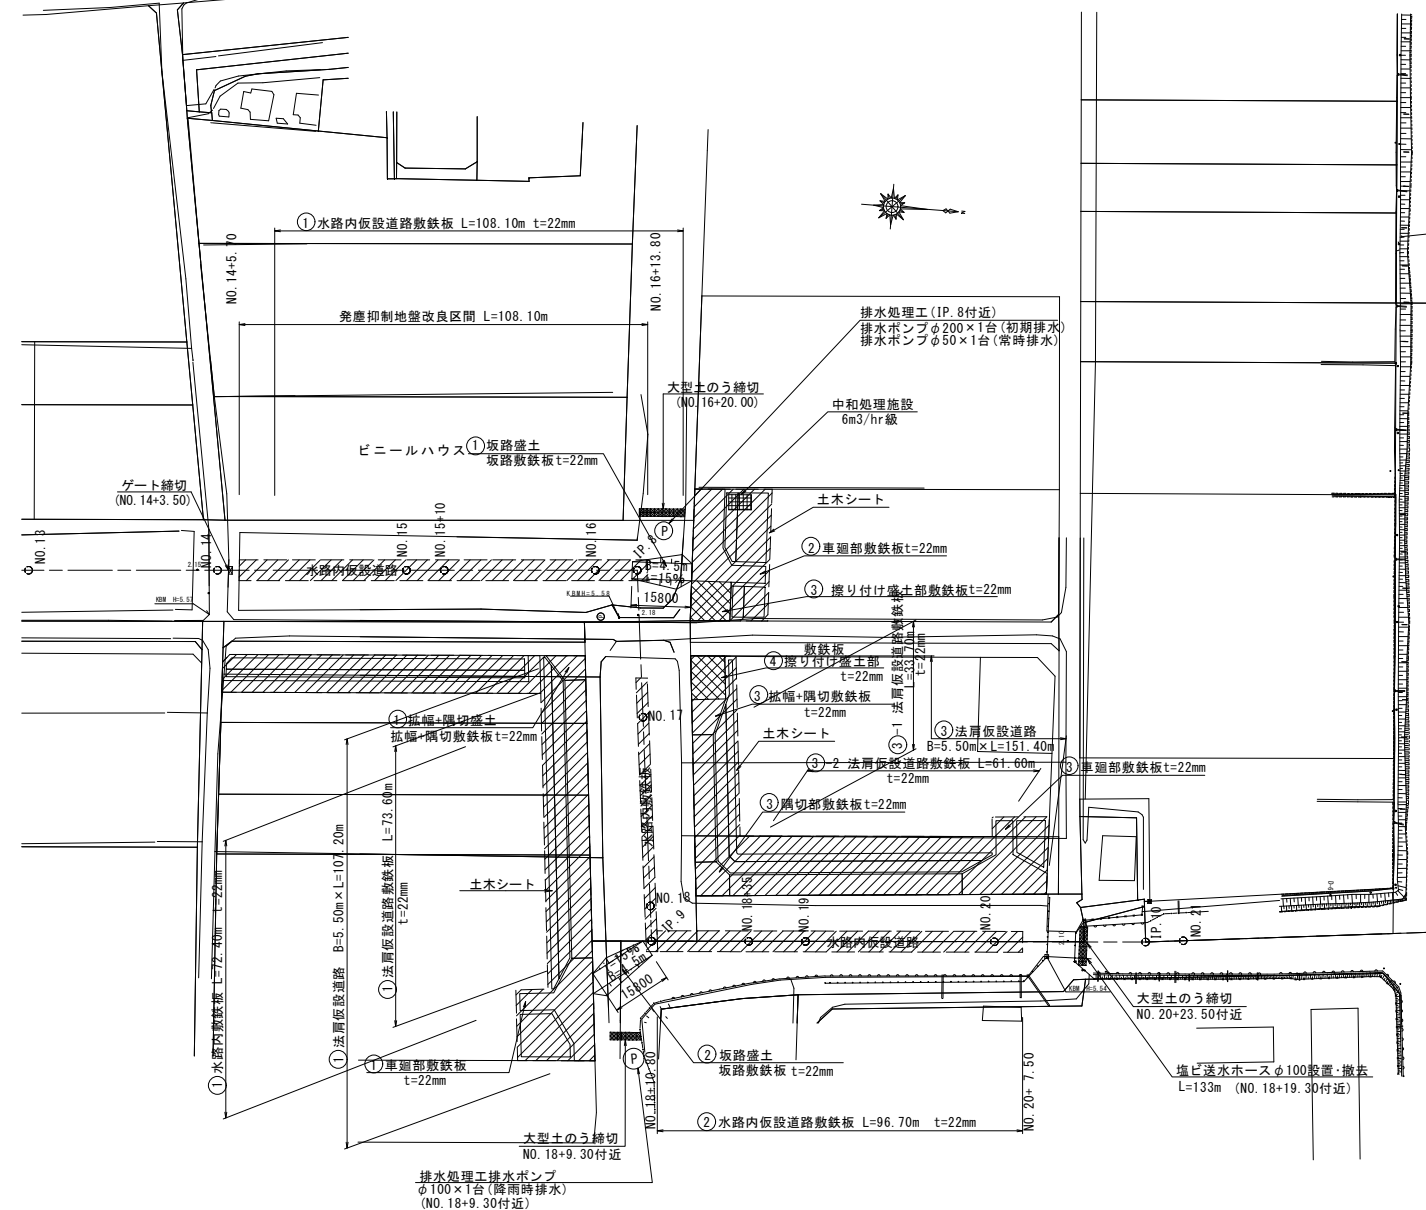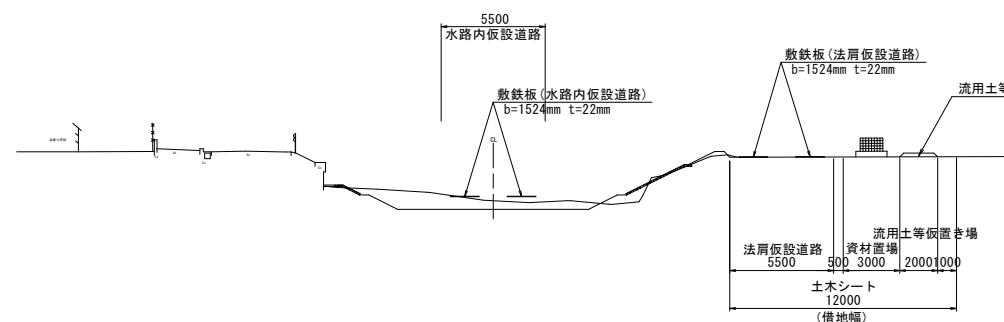

## 大型土のう積詳細図


S=1:100



|       |                                         |      |     |
|-------|-----------------------------------------|------|-----|
| 工 事 名 | 令和5年度 筑後下流右岸農地防災事業<br>兵衛西部1号線(湖その3工区)工事 |      |     |
| 図 面 名 | 仮設計画平面図 【参考図】                           |      |     |
| 年 月 日 | 令和                                      | 年    | 月 日 |
| 縮 尺   | 図 示                                     | 図面番号 | 参1  |
| 会 社 名 |                                         |      |     |
| 事業所名  | 九州農政局 筑後下流右岸農地防災事業所                     |      |     |

借地図 【参考図】

S=1:1000

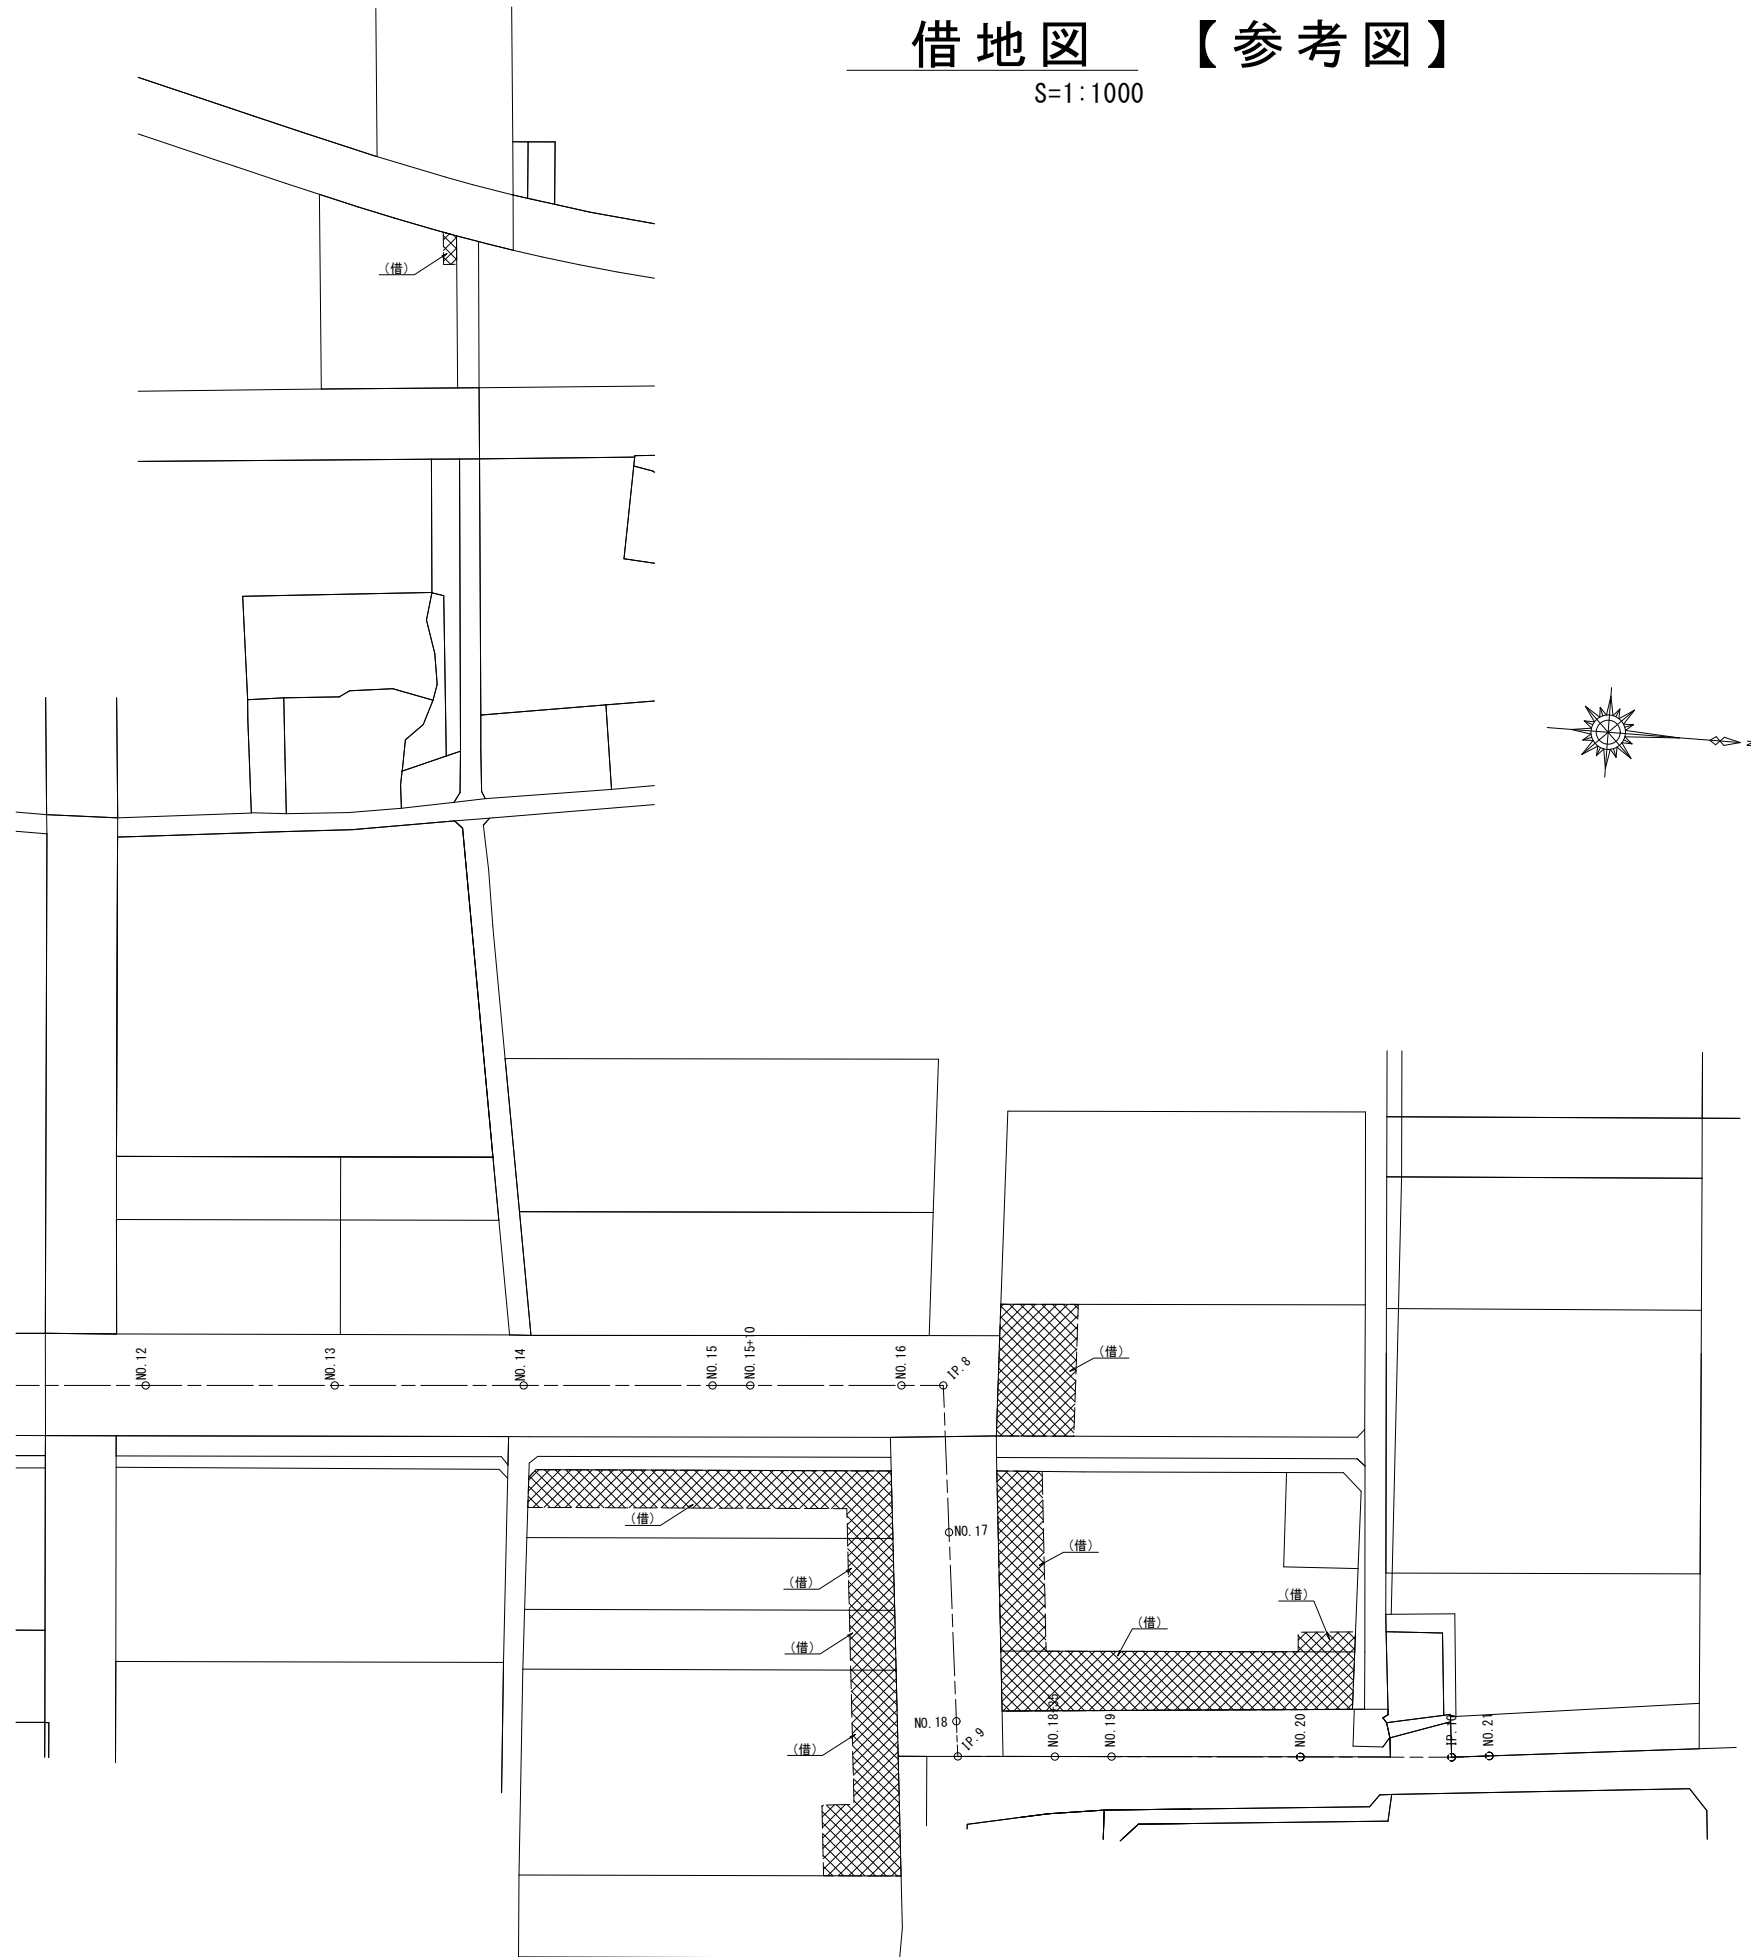

|       |                                          |      |     |
|-------|------------------------------------------|------|-----|
| 工 事 名 | 令和5年度 筑後川下流右岸農地防災事業<br>兵庫西部1号線(測その3工区)工事 |      |     |
| 図 面 名 | 借地図 【参考図】                                |      |     |
| 年 月 日 | 令 和                                      | 年    | 月 日 |
| 縮 尺   | 図 示                                      | 図面番号 | 参2  |
| 会 社 名 |                                          |      |     |
| 事業所名  | 九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所                     |      |     |