誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

八代平野農業水利事業
流藻川排水機場建設工事

積　　算　　書

（当初）

九州農政局
八代平野農業水利事業所

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

項　目　名	内　　容
局名	九州農政局
事業（務）所名	八代平野農業水利事業所
事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事
施工場所	熊本県八代市日奈久新開町地内
工事番号	6-324-0051
工事区分	国債
積算区分	当初積算
地域区分	熊本
地区区分	八代
工期	４０ヶ月
積算体系年月	令和６年６月
単価期適用年月	令和６年６月―A
歩掛期適用年番号	令和６年９９号―A
電力会社名	九州電力

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

番号	項目名	規格	数量	単位	金額	備考
	請負工事費				2,155,230,000	
	・工事価格				1,959,300,000	
	・消費税相当額（１０％）				195,930,000	
	工事内容					
	流藻川排水機場建設工事					
1	(1) 土木工事		0.000			
2	1) 機場工		1.000	式		
3	基礎工	吸込水槽呑口 (SC杭+PHC杭φ600) N=	32.000	本		
4		吸込水槽本体 (SC杭+PHC杭φ700) N=	56.000	本		
5		吐出し水槽本体 (PHC杭φ450) N=	58.000	本		
6		建屋 (SC杭+PHC杭φ400,450,500,600) N=	12.000	本		
7	吸込水槽呑口	B=26.40m H=8.30m L=	15.000	m		
8	吸込水槽本体	B=26.40m H=9.10m L=	24.800	m		
9	吐出し水槽	B=26.00m H=13.20m L=	15.900	m		
10	2) 樋管工	内空断面4.0m×2.5m L=	18.380	m		
11	3) 樋門工	B=13.20m H=9.69m L=	12.500	m		
12	（２）建築工事		0.000			
13	建屋	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造(一部鉄骨造)平屋建て	882.300	㎡		

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

項　目　名	内　　容
工事名	流藻川排水機場建設工事
工事区分	国債
積算区分	当初積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	その他土木工事(1)
工種体系区分	その他土木工事（１）
契約保証費	計上する
施工地域区分	中山間地域
電力区分	低圧・業者持・１年以上
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
被災地補正（共通仮設費）	1.100
被災地補正（現場管理費）	1.100
週休２日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
工事価格			1,959,300,000	
・工事原価			1,455,503,000	
純工事費			1,144,803,000	
・・直接工事費			955,474,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	778,842,000	
・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	176,632,000	
・・間接工事費			500,029,000	
・・・共通仮設費			189,329,000	
・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	62,952,000	
・・・・運搬費～営繕費等				
1,018,426,000×((5.980*1.200)*1.100*1.020*1.000)			81,983,000	
・・・・運搬費	1.000	式	41,883,000	
・・・・準備費	1.000	式	0	
・・・・安全費	1.000	式	0	
・・・・役務費	1.000	式	352,000	
・・・・技術管理費	1.000	式	9,000	
・・・・営繕費等	1.000	式	0	
・・・・現場環境改善費			2,150,000	
・・・・・現場環境改善費（率計上）				
【上限：2,150,000】931,038,000×(0.430)			2,150,000	
・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・・・現場管理費			310,700,000	
・・・・現場管理費（率計上）				
1,144,803,000×((21.360*1.100)*1.100*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			310,700,000	
・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
1,455,503,000×(11.310*1.000+0.04)			165,199,000	
・一括計上価格	1.000	式	338,606,000	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			24,436,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名：流藻川排水機場建設工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
共通仮設費算定控除額			0	
有価物処分費			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
1,620,694,000×3.850			62,397,000	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			778,842,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	778,842,000	
・構造物撤去工	1.000	式	5,461,000	
・・構造物撤去工 樋門部	1.000	式	5,461,000	
・機場本体工	1.000	式	726,436,000	
・・土工・作業土工 吸込水槽・吐出水槽	1.000	式	23,222,000	
・・作業土工（護岸築造作業土工）	1.000	式	3,003,000	
・・作業土工（敷地端部盛土）	1.000	式	4,282,000	
・・作業土工（樋門・樋管工）	1.000	式	2,582,000	
・・既製杭工 機場基礎	1.000	式	201,824,000	
・・地盤改良工 吐出し樋管基礎	1.000	式	14,313,000	
・・本体工（吸込水槽本体部）	1.000	式	147,555,000	
・・本体工（吸込水槽呑口部）	1.000	式	58,614,000	
・・本体工（吐出し水槽）	1.000	式	81,263,000	
・・本体工（吐出し樋管第１スパン）	1.000	式	27,372,000	
・・本体工（吐出し樋管第２スパン）	1.000	式	40,099,000	
・・矢板工（吐出し樋管）	1.000	式	9,015,000	
・・本体工（吐口工）	1.000	式	5,119,000	
・・本体工（海側被覆工樋門上部）	1.000	式	4,948,000	
・・本体工（海側被覆工樋門側部）	1.000	式	15,966,000	
・・残土処理、運搬 土砂	1.000	式	87,259,000	
・機場敷地工	1.000	式	46,945,000	
・・大型ブロック積	1.000	式	46,945,000	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費（仮設工）内訳			176,632,000	
直接工事費（仮設工）	1.000	式	176,632,000	
・仮設工	1.000	式	176,632,000	
・・潮遊池仮締切撤去	1.000	式	3,138,000	
・・吸込水槽・吐出水槽仮設土留工	1.000	式	141,513,000	
・・潮遊池仮設盛土	1.000	式	4,444,000	
・・敷鉄板工	1.000	式	5,385,000	
・・排水処理工	1.000	式	3,751,000	
・・電力設備工	1.000	式	417,000	
・・安全費	1.000	式	17,984,000	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
事業損失防止施設費内訳			62,952,000	
事業損失防止施設費	1.000	式	62,952,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式	62,952,000	
・・事業損失防止施設費	1.000	式	59,738,000	
・・環境計測	1.000	式	3,214,000	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名：流藻川排水機場建設工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
運搬費内訳			41,883,000	
運搬費	1.000	式	41,883,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式	41,883,000	
・・運搬費	1.000	式	41,883,000	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
役務費内訳			352,000	
役務費	1.000	式	352,000	
・共通仮設	1.000	式	352,000	
・・役務費	1.000	式	352,000	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
技術管理費内訳			9,000	
技術管理費	1.000	式	9,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式	9,000	
・・技術管理費	1.000	式	9,000	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
一括計上価格内訳			338,606,000	
一括計上価格	1.000	式	338,606,000	
・土木工事	1.000	式	6,706,000	
・・不足分弁償金 仮設工_吸込水槽・吐出水槽仮設土留工-中間杭存置	1.000	式	6,706,000	
・建築工事	1.000	式	201,910,000	
・・直接仮設工事	1.000	式	35,493,000	
・・土工事	1.000	式	1,141,000	
・・コンクリート工事	1.000	式	21,897,000	
・・型枠工事	1.000	式	21,542,000	
・・鉄筋工事	1.000	式	20,564,000	
・・鉄骨工事	1.000	式	30,328,000	
・・防水工事 外部	1.000	式	2,137,000	
・・木工事	1.000	式	535,000	
・・屋根工事	1.000	式	41,551,000	
・・金属工事	1.000	式	504,000	
・・左官工事	1.000	式	6,801,000	
・・金属製建具工事（アルミ製建具）	1.000	式	6,335,000	
・・金属製建具工事（スチール製建具）	1.000	式	1,589,000	
・・金属製建具工事（シャッター）	1.000	式	8,401,000	
・・ガラス工事	1.000	式	1,686,000	
・・塗装工事	1.000	式	100,000	
・・内装工事	1.000	式	1,118,000	
・・雑工事 内部	1.000	式	188,000	
・電気設備工事	1.000	式	17,240,000	
・・電灯設備	1.000	式	12,663,000	
・・コンセント設備	1.000	式	313,000	
・・動力設備	1.000	式	1,167,000	
・・弱電設備	1.000	式	216,000	
・・避雷設備	1.000	式	2,881,000	
・機械設備工事	1.000	式	36,773,000	
・・衛生器具設備	1.000	式	346,000	
・・給水設備	1.000	式	108,000	
・・排水設備	1.000	式	1,304,000	
・・給湯設備	1.000	式	104,000	
・・簡易水洗便槽土工事	1.000	式	228,000	
・・換気設備	1.000	式	32,719,000	
・・空調設備工事	1.000	式	1,964,000	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
・建築工事諸経費	1.000	式	75,977,000	
・・建築工事諸経費	1.000	式	75,977,000	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）				778,842,000	
・構造物撤去工	1.000	式		5,461,000	
・・構造物撤去工 樋門部	1.000	式		5,461,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し 有筋	184	m3	16,020	2,947,680	歩A・単A B単　1号
B02162 コンクリート構造物取壊し 無筋	59	m3	8,032	473,888	歩A・単A B単　2号
000003 コンクリート切断	17.000	m	3,077	52,309	歩A・単A B単　3号
000004 舗装版切断 コンクリート舗装 t=20cm	6.600	m	3,077	20,308	歩A・単A B単　4号
000005 舗装版破砕 t=20cm	118.800	㎡	844	100,267	歩A・単A B単　5号
BA0201 殻運搬 有筋	184	m3	2,488	457,792	歩A・単A B単　6号
BA0201 殻運搬 無筋	59	m3	2,022	119,298	歩A・単A B単　7号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）有筋	184	m3	5,500	1,012,000	歩A・単A B単　8号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）無筋	59	m3	4,700	277,300	歩A・単A B単　9号
合　計				5,460,842	
・機場本体工	1.000	式		726,436,000	
・・土工・作業土工 吸込水槽・吐出水槽	1.000	式		23,222,000	
BA0103 床掘り	4,000	m3	302	1,208,000	歩A・単A B単　10号
BA0103 床掘り	2,500	m3	480	1,200,000	歩A・単A B単　11号
BA0103 床掘り	3,100	m3	1,448	4,488,800	歩A・単A B単　12号
BA0103 床掘り	8,000	m3	1,448	11,584,000	歩A・単A B単　13号
B01209 埋戻	470	m3	2,228	1,047,160	歩A・単A B単　14号
B01209 埋戻	24	m3	905	21,720	歩A・単A B単　15号
B01209 埋戻	1,100	m3	725	797,500	歩A・単A B単　16号
B01209 埋戻	4,300	m3	527	2,266,100	歩A・単A B単　17号
000018 基面整正	1,470.000	㎡	414	608,580	歩A・単A B単　18号
合　計				23,221,860	
・・作業土工（護岸築造作業土工）	1.000	式		3,003,000	
BA0101 掘削	9,100	m3	245	2,229,500	歩A・単A B単　19号
BA0103 床掘り	770	m3	240	184,800	歩A・単A B単　20号
B01209 埋戻	110	m3	2,228	245,080	歩A・単A B単　21号
B01209 埋戻	190	m3	905	171,950	歩A・単A B単　22号
B01209 埋戻	63	m3	725	45,675	歩A・単A B単　23号
B01209 埋戻	100	m3	1,154	115,400	歩A・単A B単　24号
B01209 埋戻	21	m3	527	11,067	歩A・単A B単　25号
合　計				3,003,472	
・・作業土工（敷地端部盛土）	1.000	式		4,282,000	
BA0106 路体（築堤）盛土・埋戻	1,300	m3	248	322,400	歩A・単A B単　26号
000027 購入土	1,800.000	m3	2,200	3,960,000	歩A・単A B単　27号
合　計				4,282,400	
・・作業土工（樋門・樋管工）	1.000	式		2,582,000	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
BA0103 床掘り	2,900	m3	240	696,000	歩A・単A B単 28号
BA0103 床掘り	540	m3	330	178,200	歩A・単A B単 29号
B01209 埋戻	250	m3	2,228	557,000	歩A・単A B単 30号
B01209 埋戻	4	m3	905	3,620	歩A・単A B単 31号
B01209 埋戻	140	m3	725	101,500	歩A・単A B単 32号
B01209 埋戻	181	m3	1,154	208,874	歩A・単A B単 33号
B01209 埋戻	1,200	m3	527	632,400	歩A・単A B単 34号
B01209 埋戻 捨石	3	m3	1,208	3,624	歩A・単A B単 35号
B01209 埋戻 捨石	345	m3	581	200,445	歩A・単A B単 36号
合 計				2,581,663	
・・既製杭工 機場基礎	1.000	式		201,824,000	
000037 既製コンクリート杭 吸込水槽呑口部 φ600 L=25m	32.000	本	1,124,643	35,988,576	歩A・単A B単 37号
000038 既製コンクリート杭 吸込水槽本体部 φ700 L=25m	56.000	本	2,126,634	119,091,504	歩A・単A B単 38号
000039 既製コンクリート杭 吐出水槽部 φ450 L=25m	58.000	本	572,306	33,193,748	歩A・単A B単 39号
000040 既製コンクリート杭 建屋独立ﾌｰﾁﾝｸﾞF1、F5 φ600 L=32m	4.000	本	1,106,673	4,426,692	歩A・単A B単 40号
000041 既製コンクリート杭 建屋独立ﾌｰﾁﾝｸﾞF2、F4 φ600 L=32m	4.000	本	1,264,223	5,056,892	歩A・単A B単 41号
000042 既製コンクリート杭 建屋独立ﾌｰﾁﾝｸﾞF3、F6 φ450 L=32m	2.000	本	839,413	1,678,826	歩A・単A B単 42号
000043 既製コンクリート杭 建屋独立ﾌｰﾁﾝｸﾞF7 φ500 L=32m	1.000	本	880,382	880,382	歩A・単A B単 43号
000044 既製コンクリート杭 建屋独立ﾌｰﾁﾝｸﾞF8 φ400 L=32m	1.000	本	675,715	675,715	歩A・単A B単 44号
000045 試験孔 φ700	1.000	本	186,268	186,268	歩A・単A B単 45号
000046 PHC杭積卸費 A種（車上渡し）	859.910	ton	750	644,933	歩A・単A B単 46号
合 計				201,823,536	
・・地盤改良工 吐出し樋管基礎	1.000	式		14,313,000	
000047 中層混合処理 H=9.0m qu=500kN/m2	3,094.000	m3	4,626	14,312,844	歩A・単A B単 47号
合 計				14,312,844	
・・本体工（吸込水槽本体部）	1.000	式		147,555,000	
BA0301 基礎砕石 RC-40 厚さ15cm	618	㎡	1,321	816,378	歩A・単A B単 48号
BA0302 均しコンクリート 18N-8-25	31	m3	26,130	810,030	歩A・単A B単 49号
BA0303 均しコンクリート型枠	5.4	㎡	4,425	23,895	歩A・単A B単 50号
BA0302 鉄筋コンクリート 21N-12-25	2,714	m3	23,360	63,399,040	歩A・単A B単 51号
BA0303 鉄筋コンクリート型枠	3,169	㎡	8,734	27,678,046	歩A・単A B単 52号
BA0303 円形型枠	31	㎡	11,770	364,870	歩A・単A B単 53号
B03205 鉄筋 SD295,D13	38.76	ton	169,840	6,582,998	歩A・単A B単 54号
B03205 鉄筋 SD295,D16	24.17	ton	167,780	4,055,243	歩A・単A B単 55号
B03205 鉄筋 SD345,D19	29.75	ton	172,930	5,144,668	歩A・単A B単 56号
B03205 鉄筋 SD345,D22	42.80	ton	172,930	7,401,404	歩A・単A B単 57号
B03205 鉄筋 SD345,D25	6.50	ton	172,930	1,124,045	歩A・単A B単 58号
B03205 鉄筋 SD345,D29	6.32	ton	225,802	1,427,069	歩A・単A B単 59号
BA0305 止水板 CF300mm×7mm	59.5	m	4,321	257,100	歩A・単A B単 60号
B18366 足場 手摺先行型枠組	981	掛㎡	4,778	4,687,218	歩A・単A B単 61号

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
B18365 支保 くさび結合支保	3.066	空m3	3,383	10,372,278	歩A・単A B単　62号
B03208 ダウエルバー D19	236	本	732	172,752	歩A・単A B単　63号
000064 ステップ 400×φ22（樹脂被覆）	50.000	本	3,240	162,000	歩A・単A B単　64号
000065 ひび割れ誘発目地設置 W=800mm	601.000	m	5,487	3,297,687	歩A・単A B単　65号
000066 ひび割れ誘発目地設置 W=1200mm	786.000	m	7,040	5,533,440	歩A・単A B単　66号
000067 ひび割れ誘発目地材料費（吸込水槽本体部）	1.000	式	4,244,930	4,244,930	歩A・単A B単　67号
合　計				147,555,091	
・・本体工（吸込水槽呑口部）	1.000	式		58,614,000	
BA0301 基礎砕石 RC-40 厚さ15cm	367	㎡	1,321	484,807	歩A・単A B単　68号
BA0302 均しコンクリート 18N-8-25	18	m3	26,130	470,340	歩A・単A B単　69号
BA0303 均しコンクリート型枠	2.7	㎡	4,425	11,948	歩A・単A B単　70号
BA0302 鉄筋コンクリート 21N-12-25	986	m3	23,360	23,032,960	歩A・単A B単　71号
BA0302 鉄筋コンクリート 21N-12-25	45	m3	26,130	1,175,850	歩A・単A B単　72号
BA0303 鉄筋コンクリート型枠	1,137	㎡	8,734	9,930,558	歩A・単A B単　73号
BA0303 円形型枠	32	㎡	11,770	376,640	歩A・単A B単　74号
B03205 鉄筋 SD295,D13	14.54	ton	169,840	2,469,474	歩A・単A B単　75号
B03205 鉄筋 SD295,D16	1.36	ton	167,780	228,181	歩A・単A B単　76号
B03205 鉄筋 SD345,D19	10.54	ton	172,930	1,822,682	歩A・単A B単　77号
B03205 鉄筋 SD345,D25	7.70	ton	172,930	1,331,561	歩A・単A B単　78号
B03205 鉄筋 SD345,D32	19.75	ton	185,195	3,657,601	歩A・単A B単　79号
BA0304 目地板 ゴム発泡体 t=20mm	86	㎡	5,286	454,596	歩A・単A B単　80号
B18366 足場 手摺先行型枠組	529	掛㎡	4,778	2,527,562	歩A・単A B単　81号
B18365 支保 くさび結合支保	833	空m3	3,383	2,818,039	歩A・単A B単　82号
000083 ステップ 400×φ22（樹脂被覆）	132.000	本	3,240	427,680	歩A・単A B単　83号
000084 マンホール φ600　T-14	4.000	枚	67,700	270,800	歩A・単A B単　84号
000085 ひび割れ誘発目地設置 W=800mm	560.000	m	5,487	3,072,720	歩A・単A B単　85号
000086 ひび割れ誘発目地設置 W=1200mm	244.000	m	7,040	1,717,760	歩A・単A B単　86号
000087 ひび割れ誘発目地材料費（吸込水槽呑口）	1.000	式	2,331,760	2,331,760	歩A・単A B単　87号
合　計				58,613,519	
・・本体工（吐出し水槽）	1.000	式		81,263,000	
BA0301 基礎砕石 RC-40 厚さ15cm	370	㎡	1,321	488,770	歩A・単A B単　88号
BA0302 均しコンクリート 18N-8-25	19	m3	26,130	496,470	歩A・単A B単　89号
BA0303 均しコンクリート型枠	5.2	㎡	4,425	23,010	歩A・単A B単　90号
BA0302 鉄筋コンクリート 21N-12-25	1,017	m3	23,360	23,757,120	歩A・単A B単　91号
BA0302 鉄筋コンクリート 21N-12-25	195	m3	26,130	5,095,350	歩A・単A B単　92号
BA0303 鉄筋コンクリート型枠	1,692	㎡	8,734	14,777,928	歩A・単A B単　93号
B03205 鉄筋 SD295,D13	10.68	ton	163,465	1,745,806	歩A・単A B単　94号
B03205 鉄筋 SD295,D16	5.81	ton	161,405	937,763	歩A・単A B単　95号
B03205 鉄筋 SD345,D19	4.16	ton	166,555	692,869	歩A・単A B単　96号
B03205 鉄筋 SD345,D22	6.90	ton	166,555	1,149,230	歩A・単A B単　97号
B03205 鉄筋 SD345,D25	15.45	ton	166,555	2,573,275	歩A・単A B単　98号

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B03205 鉄筋 SD345,D29	18.77	ton	169,524	3,181,965	歩A・単A B単 99号
B03205 鉄筋 SD345,D32	11.03	ton	176,370	1,945,361	歩A・単A B単 100号
B03205 鉄筋 SD345,D35	11.27	ton	184,610	2,080,555	歩A・単A B単 101号
B03205 鉄筋 SD345,D38	18.65	ton	181,232	3,379,977	歩A・単A B単 102号
B18366 足場 手摺先行型枠組	1,673	掛㎡	4,778	7,993,594	歩A・単A B単 103号
B18365 支保 パイプサポート支保	92	空m3	4,187	385,204	歩A・単A B単 104号
000105 内ステップ 吐出し水槽内ステップ、踊り場	1.000	箇所	2,297,758	2,297,758	歩A・単A B単 105号
000106 外ステップ 吐出し水槽外ステップ	1.000	箇所	386,038	386,038	歩A・単A B単 106号
000107 ひび割れ誘発目地設置 W=1200mm	454.000	m	7,040	3,196,160	歩A・単A B単 107号
000108 ひび割れ誘発目地設置 W=600mm	429.000	m	5,013	2,150,577	歩A・単A B単 108号
000109 ひび割れ誘発目地材料費（吐出し水槽）	1.000	式	2,527,930	2,527,930	歩A・単A B単 109号
合 計				81,262,710	
・・本体工（吐出し樋管第１スパン）	1.000	式		27,372,000	
BA0108 基面整正	151.000	㎡	414	62,514	歩A・単A B単 110号
BA0302 均しコンクリート 18N-8-25	16	m3	26,130	418,080	歩A・単A B単 111号
BA0303 均しコンクリート型枠	5.8	㎡	4,425	25,665	歩A・単A B単 112号
BA0302 鉄筋コンクリート 24N-12-40	124	m3	24,110	2,989,640	歩A・単A B単 113号
BA0302 鉄筋コンクリート 24N-12-40	192	m3	26,880	5,160,960	歩A・単A B単 114号
BA0303 鉄筋コンクリート型枠	564	㎡	8,734	4,925,976	歩A・単A B単 115号
BA0303 円形型枠	6.4	㎡	11,770	75,328	歩A・単A B単 116号
B03205 鉄筋 SD345,D13	4.40	ton	174,990	769,956	歩A・単A B単 117号
B03205 鉄筋 SD345,D25	25.40	ton	172,930	4,392,422	歩A・単A B単 118号
B03205 鉄筋 SD345,D29	0.986	ton	173,960	171,525	歩A・単A B単 119号
BA0305 止水板 耐震用ゴム100mm	16.9	m	36,850	622,765	歩A・単A B単 120号
B18366 足場 手摺先行型枠組	377	掛㎡	4,778	1,801,306	歩A・単A B単 121号
B18365 支保 パイプサポート支保	188	空m3	4,187	787,156	歩A・単A B単 122号
B18365 支保 くさび結合支保	246	空m3	3,383	832,218	歩A・単A B単 123号
000124 グラウトホール SUS304 H=1100	2.000	組	134,916	269,832	歩A・単A B単 124号
000125 グラウトホール SUS304 H=800	2.000	組	123,916	247,832	歩A・単A B単 125号
000126 耐土圧ゴムプレート FS型 100用 t10×1000	27.000	m	120,000	3,240,000	歩A・単A B単 126号
000127 耐土圧ゴムプレート設置	27.000	m	21,445	579,015	歩A・単A B単 127号
合 計				27,372,190	
・・本体工（吐出し樋管第２スパン）	1.000	式		40,099,000	
BA0108 基面整正	120	㎡	414	49,680	歩A・単A B単 128号
BA0302 均しコンクリート 18N-8-25	12	m3	26,130	313,560	歩A・単A B単 129号
BA0303 均しコンクリート型枠	2.4	㎡	4,425	10,620	歩A・単A B単 130号
BA0302 鉄筋コンクリート 24N-12-40	192	m3	24,110	4,629,120	歩A・単A B単 131号
BA0303 鉄筋コンクリート型枠	302	㎡	8,734	2,637,668	歩A・単A B単 132号
B03205 鉄筋 SD345,D13	2.40	ton	174,990	419,976	歩A・単A B単 133号
B03205 鉄筋 SD345,D25	10.80	ton	172,930	1,867,644	歩A・単A B単 134号
BA0304 目地板 ゴム発泡体 t=20mm	25	㎡	5,286	132,150	歩A・単A B単 135号

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B18366 足場 手摺先行型枠組	91	掛㎡	4,778	434,798	歩A・単A B単 136号
B18365 支保 パイプサポート支保	230	空m3	4,187	963,010	歩A・単A B単 137号
000138 グラウトホール SUS304 H=800	4.000	組	123,916	495,664	歩A・単A B単 138号
000139 耐土圧ゴムプレート FS型 100用 t10×1000	27.000	m	120,000	3,240,000	歩A・単A B単 139号
000140 耐土圧ゴムプレート設置	27.000	m	21,445	579,015	歩A・単A B単 140号
000141 可とう継手 □4000×2500 沈下量100mm	4.000	基	6,081,489	24,325,956	歩A・単A B単 141号
合 計				40,098,861	
・・矢板工（吐出し樋管）	1.000	式		9,015,000	
000142 鋼矢板(SP-10H 3.0m) ハット型鋼矢板	37.000	枚	64,512	2,386,944	歩A・単A B単 142号
B18287 鋼矢板（SP-10H 6.0m) ハット型鋼矢板	8	枚	118,729	949,832	歩A・単A B単 143号
B18287 鋼矢板（SP-10H 8.0m) ハット型鋼矢板	12	枚	153,808	1,845,696	歩A・単A B単 144号
B18287 鋼矢板（可とう矢板SP-10H 6.0m) 可とう鋼矢板	2	枚	792,117	1,584,234	歩A・単A B単 145号
B18287 鋼矢板（可とう矢板SP-10H 8.0m) 可とう鋼矢板	2	枚	1,021,117	2,042,234	歩A・単A B単 146号
B03205 ひげ鉄筋 SD345,D16	0.154	ton	262,695	40,455	歩A・単A B単 147号
000148 ハット型鋼矢板積卸費	220.320	ton	750	165,240	歩A・単A B単 148号
合 計				9,014,635	
・・本体工（吐口工）	1.000	式		5,119,000	
BA0108 基面整正	56	㎡	414	23,184	歩A・単A B単 149号
BA0302 均しコンクリート 18N-8-25	7.2	m3	26,130	188,136	歩A・単A B単 150号
BA0303 均しコンクリート型枠	2.4	㎡	4,425	10,620	歩A・単A B単 151号
BA0302 鉄筋コンクリート 24N-12-40	86	m3	26,880	2,311,680	歩A・単A B単 152号
BA0303 鉄筋コンクリート型枠	141	㎡	8,734	1,231,494	歩A・単A B単 153号
B03205 鉄筋 SD345,D13	1.91	ton	174,990	334,231	歩A・単A B単 154号
B03205 鉄筋 SD345,D25	2.09	ton	172,930	361,424	歩A・単A B単 155号
BA0304 目地板 ゴム発泡体 t=20mm	9	㎡	5,286	47,574	歩A・単A B単 156号
B18366 足場 手摺先行型枠組	103	掛㎡	4,778	492,134	歩A・単A B単 157号
B18366 足場 単管傾斜	31	掛㎡	3,834	118,854	歩A・単A B単 158号
合 計				5,119,331	
・・本体工（海側被覆工樋門上部）	1.000	式		4,948,000	
BA0108 基面整正	44	㎡	414	18,216	歩A・単A B単 159号
BA0109 法面整形	110	㎡	417	45,870	歩A・単A B単 160号
BA0803 路盤工 RC-40 厚さ30cm	44	㎡	1,207	53,108	歩A・単A B単 161号
BA0302 鉄筋コンクリート 24N-12-25	45	m3	26,660	1,199,700	歩A・単A B単 162号
BA0303 鉄筋コンクリート型枠	76	㎡	8,734	663,784	歩A・単A B単 163号
BA0303 円形型枠	32	㎡	11,770	376,640	歩A・単A B単 164号
BA0303 型枠（埋設用）	51	㎡	15,614	796,314	歩A・単A B単 165号
BA0812 コンクリート舗装 18N-8-40 厚さ20cm	44	㎡	5,489	241,516	歩A・単A B単 166号
BA0303 舗装コンクリート型枠	2.6	㎡	8,734	22,708	歩A・単A B単 167号
BA0304 目地板 ゴム発泡体 t=10mm	7	㎡	3,521	24,647	歩A・単A B単 168号
B03208 ダウエルバー D25	32	本	937	29,984	歩A・単A B単 169号

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B03205 鉄筋 SD345,D13	0.577	ton	174,990	100,969	歩A・単A B単 170号
B03205 鉄筋 SD345,D19	0.822	ton	172,930	142,148	歩A・単A B単 171号
BA0305 止水板 CF200mm×5mm	11.3	m	2,705	30,567	歩A・単A B単 172号
B18366 足場 単管傾斜	58	掛㎡	3,834	222,372	歩A・単A B単 173号
B02301 コンクリートブロック張り 張ブロック（空積み） 厚さ10cm	67	㎡	8,633	578,411	歩A・単A B単 174号
BA0301 裏込砕石 RC-40 厚さ50cm	67	㎡	2,660	178,220	歩A・単A B単 175号
BA0225 吸出し防止材（全面）設置	89	㎡	989	88,021	歩A・単A B単 176号
000177 天端工 18N-8-40	1.100	m3	122,161	134,377	歩A・単A B単 177号
合 計				4,947,572	
・・本体工（海側被覆工樋門側部）	1.000	式		15,966,000	
BA0108 基面整正	94	㎡	414	38,916	歩A・単A B単 178号
BA0109 法面整形	340	㎡	417	141,780	歩A・単A B単 179号
BA0302 均しコンクリート 18N-8-25	1.8	m3	26,130	47,034	歩A・単A B単 180号
BA0303 均しコンクリート型枠	4.6	㎡	4,425	20,355	歩A・単A B単 181号
BA0803 路盤工	75	㎡	1,325	99,375	歩A・単A B単 182号
BA0302 鉄筋コンクリート 24N-12-25	116	m3	26,660	3,092,560	歩A・単A B単 183号
BA0303 鉄筋コンクリート型枠	158	㎡	8,734	1,379,972	歩A・単A B単 184号
BA0303 円形型枠	55	㎡	11,770	647,350	歩A・単A B単 185号
BA0303 型枠（埋設用）	117	㎡	18,760	2,194,920	歩A・単A B単 186号
BA0812 コンクリート舗装 18N-8-40 厚さ20cm	75	㎡	5,489	411,675	歩A・単A B単 187号
BA0303 舗装コンクリート型枠	2.6	㎡	8,734	22,708	歩A・単A B単 188号
B03208 ダウエルバー D25	32	本	937	29,984	歩A・単A B単 189号
B03205 鉄筋 SD345,D13	1.32	ton	174,990	230,987	歩A・単A B単 190号
B03205 鉄筋 SD345,D19	2.77	ton	172,930	479,016	歩A・単A B単 191号
000192 L型止水板 後付用L型止水板	17.700	m	123,832	2,191,826	歩A・単A B単 192号
BA0304 目地板 ゴム発泡体 t=10mm	31	㎡	3,521	109,151	歩A・単A B単 193号
B18366 足場 単管傾斜	200	掛㎡	3,834	766,800	歩A・単A B単 194号
B02301 コンクリートブロック張り 張ブロック（空積み） 厚さ10cm	222	㎡	8,633	1,916,526	歩A・単A B単 195号
BA0301 裏込砕石 RC-40 厚さ50cm	222	㎡	2,660	590,520	歩A・単A B単 196号
BA0225 吸出し防止材（全面）設置	215	㎡	989	212,635	歩A・単A B単 197号
000198 天端工 18N-8-40	1.800	m3	124,595	224,271	歩A・単A B単 198号
000199 基礎工 18N-8-40	18.600	m3	60,113	1,118,102	歩A・単A B単 199号
合 計				15,966,463	
・・残土処理、運搬 土砂	1.000	式		87,259,000	
B01210 作業残土処理 土砂	15,200	m3	3,187	48,442,400	歩A・単A B単 200号
B01210 作業残土処理 土砂	7,400	m3	3,705	27,417,000	歩A・単A B単 201号
BA0105 土砂等運搬	2,800	m3	374	1,047,200	歩A・単A B単 202号
BA0105 土砂等運搬	3,700	m3	863	3,193,100	歩A・単A B単 203号
BA0105 土砂等運搬	11,400	m3	628	7,159,200	歩A・単A B単 204号
合 計				87,258,900	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・機場敷地工	1.000	式		46,945,000	
・・大型ブロック積	1.000	式		46,945,000	
000205 大型ブロック積（1）断面 控1050mm	161.000	㎡	29,940	4,820,340	歩A・単A B単 205号
000206 大型ブロック積（2）断面 控1750mm	153.000	㎡	32,040	4,902,120	歩A・単A B単 206号
000207 大型ブロック積（3）断面 控1000mm	11.000	㎡	29,840	328,240	歩A・単A B単 207号
000208 大型ブロック積（5）断面 控950mm	187.000	㎡	29,040	5,430,480	歩A・単A B単 208号
000209 大型ブロック積（6）断面 控1000mm	102.000	㎡	29,840	3,043,680	歩A・単A B単 209号
000210 胴込コンクリート 18N-8-40	654.000	m3	25,910	16,945,140	歩A・単A B単 210号
000211 現場打基礎コンクリート（1）断面 控1050　18N-8-40	35.000	m	20,119	704,165	歩A・単A B単 211号
000212 現場打基礎コンクリート（2）断面 控1750　18N-8-40	18.000	m	29,854	537,372	歩A・単A B単 212号
000213 現場打基礎コンクリート（3）断面 控1000　18N-8-40	3.000	m	18,821	56,463	歩A・単A B単 213号
000214 現場打基礎コンクリート（5）断面 控950　18N-8-40	50.000	m	18,172	908,600	歩A・単A B単 214号
000215 現場打基礎コンクリート（6）断面 控1000　18N-8-40	25.000	m	18,821	470,525	歩A・単A B単 215号
000216 裏込砕石 RC-40	342.000	m3	4,386	1,500,012	歩A・単A B単 216号
000217 天端コンクリート 18N-8-40	80.000	m3	60,610	4,848,800	歩A・単A B単 217号
000218 コンクリート　小口止め工 18N-8-40	3.700	m3	34,220	126,614	歩A・単A B単 218号
000219 型枠 小口止め工	30.000	㎡	8,734	262,020	歩A・単A B単 219号
000220 目地板	40.000	㎡	3,521	140,840	歩A・単A B単 220号
000221 安定処理（地盤改良）　qu=100kN/m2 h=1.0m	615.000	㎡	2,152	1,323,480	歩A・単A B単 221号
000222 安定処理（地盤改良）　qu=120kN/m2 h=0.5m	69.000	㎡	1,619	111,711	歩A・単A B単 222号
000223 安定処理（地盤改良）　qu=200kN/m2 h=1.0m	60.000	㎡	2,357	141,420	歩A・単A B単 223号
000224 安定処理（地盤改良）　qu=100kN/m2 h=0.5m	212.000	㎡	1,619	343,228	歩A・単A B単 224号
合　計				46,945,250	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）				176,632,000	
・仮設工	1.000	式		176,632,000	
・・潮遊池仮締切撤去	1.000	式		3,138,000	
000225 鋼矢板引抜撤去 ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ	272.000	枚	11,249	3,059,728	歩A・単A B単 225号
000226 大型土のう撤去	65.000	袋	729	47,385	歩A・単A B単 226号
BA0201 殻運搬　大型土のう袋	1.0	m3	9,644	9,644	歩A・単A B単 227号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	1.0	m3	21,000	21,000	歩A・単A B単 228号
合　計				3,137,757	
・・吸込水槽・吐出水槽仮設土留工	1.000	式		141,513,000	
B18282 仮設鋼矢板　Ⅳ型　L=20.0m 設置～賃料～撤去	338	枚	135,694	45,864,572	歩A・単A B単 229号
B18282 仮設鋼矢板　Ⅳ型　L=21.0m 設置～賃料～撤去	146	枚	138,754	20,258,084	歩A・単A B単 230号
B18284 切梁・腹起し H-350　腹起し設置～賃料～撤去	57.67	ton	140,358	8,094,446	歩A・単A B単 231号
B18284 切梁・腹起し H-400　腹起し設置～賃料～撤去	38.45	ton	140,358	5,396,765	歩A・単A B単 232号
B18284 切梁・腹起し H-350　切梁設置～賃料～撤去	342.11	ton	140,358	48,017,875	歩A・単A B単 233号
B18284 切梁・腹起し H-300　切梁設置～賃料～撤去	30.78	ton	140,358	4,320,219	歩A・単A B単 234号
B18284 切梁・腹起し H-350　隅火打梁設置～賃料～撤去	1.62	ton	140,358	227,380	歩A・単A B単 235号
B18284 切梁・腹起し H-400　隅火打梁設置～賃料～撤去	1.08	ton	140,358	151,587	歩A・単A B単 236号
000237 中間杭打設 H-300×300×10×15　L=27m	39.000	本	196,858	7,677,462	歩A・単A B単 237号
000238 中間杭撤去 H-300×300×10×15	24.000	ton	15,220	365,280	歩A・単A B単 238号
B02273 ガス切断 13～17mm	31	m	3,159	97,929	歩A・単A B単 239号
000240 中間杭賃料 H型鋼　300型	23.790	ton	35,726	849,922	歩A・単A B単 240号
000241 水膨張ゴム材 H型鋼用　5×20×1900	64.600	m	1,989	128,489	歩A・単A B単 241号
B03201 防水モルタル 防水モルタル,1:3(防水剤あり)	1.0	m3	62,776	62,776	歩A・単A B単 242号
合　計				141,512,786	
・・潮遊池仮設盛土	1.000	式		4,444,000	
B18264 仮橋覆工板 撤去・設置	60	㎡	1,229	73,740	歩A・単A B単 243号
000244 大型土のう移設 耐候性大型土のう	160.000	袋	1,479	236,640	歩A・単A B単 244号
000245 土砂等運搬 仮置き場→現場、大型土のう用	300.000	m3	374	112,200	歩A・単A B単 245号
000246 大型土のう 耐候性大型土のう	374.000	袋	7,030	2,629,220	歩A・単A B単 246号
B18203 敷鉄板 設置～賃料～撤去	240	㎡	4,356	1,045,440	歩A・単A B単 247号
BA0106 路体（築堤）盛土・埋戻	1,400	m3	248	347,200	歩A・単A B単 248号
合　計				4,444,440	
・・敷鉄板工	1.000	式		5,385,000	
B18203 敷鉄板　3次施工 設置	737	㎡	151	111,287	歩A・単A B単 249号
B18203 敷鉄板　4次施工 設置	950	㎡	151	143,450	歩A・単A B単 250号
B18203 敷鉄板　4次施工 撤去	1,082	㎡	141	152,562	歩A・単A B単 251号
B18203 敷鉄板　5次施工 撤去	605	㎡	141	85,305	歩A・単A B単 252号
000253 敷鉄板　3次～5次施工 賃料	605.000	㎡	1,467	887,535	歩A・単A B単 253号
000254 敷鉄板　3次～4次施工 賃料	132.000	㎡	1,789	236,148	歩A・単A B単 254号
000255 敷鉄板　4次施工 賃料	950.000	㎡	2,757	2,619,150	歩A・単A B単 255号

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
B18203 敷鉄板　6次施工 設置～賃料～撤去	321	㎡	3,370	1,081,770	歩A・単A B単 256号
B18203 敷鉄板　7次施工 設置～賃料～撤去	124	㎡	548	67,952	歩A・単A B単 257号
合　計				5,385,159	
・・排水処理工	1.000	式		3,751,000	
000258 排水ポンプ据付・撤去	1.000	式	71,492	71,492	歩A・単A B単 258号
000259 排水ポンプ運転	1.000	式	3,646,055	3,646,055	歩A・単A B単 259号
000260 釜場設置撤去工	1.000	式	33,042	33,042	歩A・単A B単 260号
合　計				3,750,589	
・・電力設備工	1.000	式		417,000	
000261 低圧引込設備 潮遊池仮設工事、機場本体工事、樋門本体工事	1.000	箇所	182,055	182,055	歩A・単A B単 261号
B18342 配電設備	1	式	234,639	234,639	歩A・単A B単 262号
合　計				416,694	
・・安全費	1.000	式		17,984,000	
B19021 交通誘導警備員	1,306	人	13,770	17,983,620	歩A・単A B単 263号
合　計				17,983,620	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
事業損失防止施設費				62,952,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式		62,952,000	
・・事業損失防止施設費	1.000	式		59,738,000	
000264 濁水処理設備（設置） 30m3/h級	1.000	箇所	577,120	577,120	歩A・単A B単 264号
000265 濁水処理設備（撤去） 30m3/h級	1.000	箇所	335,788	335,788	歩A・単A B単 265号
000266 濁水処理設備保守・点検	850.000	回	8,946	7,604,100	歩A・単A B単 266号
000267 濁水処理設備運転	850.000	日	39,935	33,944,750	歩A・単A B単 267号
000268 濁水処理用薬品類	1.000	式	1,133,334	1,133,334	歩A・単A B単 268号
000269 汚濁防止フェンス（設置）潮遊池内 単独フロートφ300	280.000	m	1,840	515,200	歩A・単A B単 269号
000270 汚濁防止フェンス（賃料）潮遊池内	280.000	m	54,545	15,272,600	歩A・単A B単 270号
000271 汚濁防止フェンス（撤去）潮遊池内 単独フロートφ300	280.000	m	1,270	355,600	歩A・単A B単 271号
合 計				59,738,492	
・・環境計測	1.000	式		3,214,000	
000272 環境計測	1.000	式	3,214,464	3,214,464	歩A・単A B単 272号
合 計				3,214,464	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
運搬費				41,883,000	
・共通仮設 （積上げ）	1.000	式		41,883,000	
・・運搬費	1.000	式		41,883,000	
B19001 重建設機械分解・組立・輸送 クラムシェル・テレスコピック0.4m3	6	台	448,389	2,690,334	歩A・単A B単 273号
B19001 重建設機械分解・組立・輸送 杭打ち機 （ｸﾛｰﾗ杭打機） 60～65t	3	台	1,843,013	5,529,039	歩A・単A B単 274号
B19001 重建設機械分解・組立・輸送 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ50t	5	台	1,075,214	5,376,070	歩A・単A B単 275号
B19001 重建設機械分解・組立・輸送 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ200t	1	台	4,098,699	4,098,699	歩A・単A B単 276号
B19001 重建設機械分解・組立・輸送 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ80t	2	台	1,075,214	2,150,428	歩A・単A B単 277号
B19001 重建設機械分解・組立・輸送 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ60～65t	1	台	1,075,214	1,075,214	歩A・単A B単 278号
B19001 重建設機械分解・組立・輸送 中層混合処理機	1	台	1,821,905	1,821,905	歩A・単A B単 279号
B19002 仮設材輸送 鋼矢板 機場工事	773.50	ton	10,700	8,276,450	歩A・単A B単 280号
B19002 仮設材輸送 H型鋼 往復	601.50	ton	10,700	6,436,050	歩A・単A B単 281号
B19002 仮設材輸送 H型鋼 片道	61.60	ton	5,350	329,560	歩A・単A B単 282号
B19002 仮設材輸送 敷鉄板 往復	299.95	ton	9,820	2,945,509	歩A・単A B単 283号
B19002 仮設材輸送 ハット型 片道	235.00	ton	4,910	1,153,850	歩A・単A B単 284号
合 計				41,883,108	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
役務費				352,000	
・共通仮設	1.000	式		352,000	
・・役務費	1.000	式		352,000	
000285 電力基本料金	378.000	kW/月	930	351,540	歩A・単A B単 285号
合 計				351,540	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
技術管理費				9,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式		9,000	
・・技術管理費	1.000	式		9,000	
000286 六価クロム溶出試験	3.000	検体	3,050	9,150	歩A・単A B単 286号
合 計				9,150	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

名 称(規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
一括計上価格				338,606,000	
・土木工事	1.000	式		6,706,000	
・・不足分弁償金 仮設工_吸込水槽・吐出水槽仮設土留工-中間杭存置	1.000	式		6,706,000	
000287 中間杭購入費 (新品価格×90%) H形鋼 300型	61.580	ton	108,900	6,706,062	歩A・単A B単 287号
合 計				6,706,062	
・建築工事	1.000	式		201,910,000	
・・直接仮設工事	1.000	式		35,493,000	
000288 やりかた	880.000	㎡	445	391,600	歩A・単A B単 288号
000289 墨出し	880.000	㎡	837	736,560	歩A・単A B単 289号
000290 現寸型板	880.000	㎡	146	128,480	歩A・単A B単 290号
000291 外部足場 枠組足場	1,377.000	㎡	2,912	4,009,824	歩A・単A B単 291号
000292 安全手摺	134.000	㎡	863	115,642	歩A・単A B単 292号
000293 養生シート	1,377.000	㎡	815	1,122,255	歩A・単A B単 293号
000294 内部躯体足場 脚立足場 4.0m以下	59.200	㎡	350	20,720	歩A・単A B単 294号
000295 内部仕上足場 脚立足場 4.0m以下	59.200	㎡	638	37,770	歩A・単A B単 295号
000296 内部躯体足場 枠組棚足場 4.0m超 9.0m～11.1m	1,143.000	㎡	11,667	13,335,381	歩A・単A B単 296号
000297 内部仕上足場 枠組棚足場 4.0m超 9.0～11.1m	1,143.000	㎡	7,786	8,899,398	歩A・単A B単 297号
000298 鉄骨足場 吊り足場	821.000	㎡	1,362	1,118,202	歩A・単A B単 298号
000299 養生費	880.000	㎡	470	413,600	歩A・単A B単 299号
000300 整理清掃	880.000	㎡	1,862	1,638,560	歩A・単A B単 300号
000301 運搬費 仮設材	1.000	式	3,525,170	3,525,170	歩A・単A B単 301号
合 計				35,493,162	
・・土工事	1.000	式		1,141,000	
000302 根切 機械 壺.布堀 H-2110	493.000	m3	697	343,621	歩A・単A B単 302号
000303 埋戻 根切土	309.000	m3	1,019	314,871	歩A・単A B単 303号
000304 残土処分 場外処分	184.000	m3	822	151,248	歩A・単A B単 304号
000305 床付	118.000	㎡	328	38,704	歩A・単A B単 305号
000306 砂利敷 基礎下 t-60	7.100	m3	6,287	44,638	歩A・単A B単 306号
000307 砂利敷 土間下 t-60	10.700	m3	6,100	65,270	歩A・単A B単 307号
000308 運搬費 土工機械	1.000	式	71,760	71,760	歩A・単A B単 308号
000309 杭頭処理 φ600	8.000	本	7,914	63,312	歩A・単A B単 309号
000310 杭頭処理 φ500	1.000	本	6,157	6,157	歩A・単A B単 310号
000311 杭頭処理 φ450	2.000	本	5,127	10,254	歩A・単A B単 311号
000312 杭頭処理 φ400	1.000	本	4,098	4,098	歩A・単A B単 312号
000313 発生ガラ処理	1.600	m3	17,056	27,290	歩A・単A B単 313号
合 計				1,141,223	
・・コンクリート工事	1.000	式		21,897,000	
000314 捨コンクリート Fc-18/mm2 SL-15	14.900	m3	19,800	295,020	歩A・単A B単 314号
000315 土間コンクリート Fc-36/mm2 SL-15	44.500	m3	22,600	1,005,700	歩A・単A B単 315号
000316 鉄筋コンクリート Fc-36/mm2 SL-15 基礎	167.000	m3	22,600	3,774,200	歩A・単A B単 316号

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000317 鉄筋コンクリート Fc-36/mm2 SL-18 躯体	643.000	m3	22,600	14,531,800	歩A・単A B単 317号
000318 防水押えコンクリート Fc-18/mm2 SL-15	4.500	m3	19,800	89,100	歩A・単A B単 318号
000319 打設手間 捨コンクリート	14.900	m3	2,247	33,480	歩A・単A B単 319号
000320 打設手間 土間コンクリート	44.500	m3	971	43,210	歩A・単A B単 320号
000321 打設手間 鉄筋コンクリート　基礎	167.000	m3	798	133,266	歩A・単A B単 321号
000322 打設手間 鉄筋コンクリート　躯体	643.000	m3	866	556,838	歩A・単A B単 322号
000323 打設手間 無筋コンクリート　防水押えコンクリート	4.500	m3	1,433	6,449	歩A・単A B単 323号
000324 コンクリート圧送費	874.000	m3	945	825,930	歩A・単A B単 324号
000325 機械器具損料 30～50m3未満	1.000	回	97,650	97,650	歩A・単A B単 325号
000326 機械器具損料 100m3以上	8.000	回	63,000	504,000	歩A・単A B単 326号
合　計				21,896,643	
・・型枠工事	1.000	式		21,542,000	
000327 普通型枠 基礎部	427.000	㎡	4,784	2,042,768	歩A・単A B単 327号
000328 普通型枠 軸部	254.000	㎡	5,044	1,281,176	歩A・単A B単 328号
000329 普通型枠 軸部 R付	7.200	㎡	11,856	85,363	歩A・単A B単 329号
000330 打放型枠 B種	2,915.000	㎡	5,616	16,370,640	歩A・単A B単 330号
000331 打放型枠 C種	59.300	㎡	5,569	330,242	歩A・単A B単 331号
000332 運搬費 型枠	3,663.000	㎡	307	1,124,541	歩A・単A B単 332号
000333 打継目地 25×20	358.000	m	322	115,276	歩A・単A B単 333号
000334 誘発目地 20×20	527.000	m	364	191,828	歩A・単A B単 334号
合　計				21,541,834	
・・鉄筋工事	1.000	式		20,564,000	
000335 異形鉄筋 SD295A D10	18.800	ton	106,500	2,002,200	歩A・単A B単 335号
000336 異形鉄筋 SD295A D13	39.600	ton	103,500	4,098,600	歩A・単A B単 336号
000337 異形鉄筋 SD295A D16	7.000	ton	101,500	710,500	歩A・単A B単 337号
000338 異形鉄筋 SD345 D19	1.300	ton	106,500	138,450	歩A・単A B単 338号
000339 異形鉄筋 SD345 D25	50.500	ton	106,500	5,378,250	歩A・単A B単 339号
000340 加工組立	113.000	ton	63,525	7,178,325	歩A・単A B単 340号
000341 運搬費 鉄筋	113.000	ton	4,463	504,319	歩A・単A B単 341号
000342 ガス圧接費 D25+D25	1,020.000	箇所	672	685,440	歩A・単A B単 342号
000343 スクラップ (117.205-112.697)×0.7=3.155	3.200	ton	-41,250	-132,000	歩A・単A B単 343号
合　計				20,564,084	
・・鉄骨工事	1.000	式		30,328,000	
000344 H形鋼 SN400B 800×300×14×26	5.200	ton	143,500	746,200	歩A・単A B単 344号
000345 H形鋼 SN400B 700×300×13×24	26.500	ton	141,000	3,736,500	歩A・単A B単 345号
000346 H形鋼 SN400B 400×200×8×13	3.200	ton	130,500	417,600	歩A・単A B単 346号
000347 H形鋼 SN400B 390×300×10×16	1.100	ton	134,500	147,950	歩A・単A B単 347号
000348 H形鋼 SN400B 350×175×7×11	3.200	ton	128,500	411,200	歩A・単A B単 348号
000349 H形鋼 SN400B 340×250×9×14	0.800	ton	130,500	104,400	歩A・単A B単 349号
000350 H形鋼 SS400 400×200×8×13	4.000	ton	121,500	486,000	歩A・単A B単 350号

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000351 H形鋼 SS400 350×175×7×11	5.100	ton	121,500	619,650	歩A・単A B単 351号
000352 H形鋼 SS400 194×150×6×9	3.600	ton	121,500	437,400	歩A・単A B単 352号
000353 溝形鋼 SS400 250×90×11×14.5	0.050	ton	136,000	6,800	歩A・単A B単 353号
000354 等辺山形鋼 SS400 150×150×12	0.030	ton	135,500	4,065	歩A・単A B単 354号
000355 等辺山形鋼 SS400 100×100×10	6.700	ton	127,500	854,250	歩A・単A B単 355号
000356 等辺山形鋼 SS400 90×90×10	0.900	ton	127,500	114,750	歩A・単A B単 356号
000357 等辺山形鋼 SS400 75×75×9	0.800	ton	123,000	98,400	歩A・単A B単 357号
000358 等辺山形鋼 SS400 65×65×6	0.300	ton	123,000	36,900	歩A・単A B単 358号
000359 不等辺山形鋼 SS400 150×90×12	0.100	ton	145,000	14,500	歩A・単A B単 359号
000360 不等辺山形鋼 SS400 100×75×10	0.200	ton	145,000	29,000	歩A・単A B単 360号
000361 不等辺山形鋼 SS400 100×75×7	0.700	ton	145,000	101,500	歩A・単A B単 361号
000362 構造用鋼管 BCR295 250×250×12	4.600	ton	183,500	844,100	歩A・単A B単 362号
000363 リップ付軽量溝形鋼 SSC400 100×50×20×2.3	8.700	ton	169,500	1,474,650	歩A・単A B単 363号
000364 鋼板 SMCP325 t-45	2.300	ton	212,000	487,600	歩A・単A B単 364号
000365 鋼板 SN490C t-36	0.200	ton	207,000	41,400	歩A・単A B単 365号
000366 鋼板 SN490C t-32	0.900	ton	207,000	186,300	歩A・単A B単 366号
000367 鋼板 SN490C t-22	0.200	ton	196,000	39,200	歩A・単A B単 367号
000368 鋼板 SN400B t-25	0.500	ton	189,500	94,750	歩A・単A B単 368号
000369 鋼板 SN400B t-22	1.700	ton	189,500	322,150	歩A・単A B単 369号
000370 鋼板 SN400B t-19	1.100	ton	189,500	208,450	歩A・単A B単 370号
000371 鋼板 SN400B t-16	2.500	ton	189,500	473,750	歩A・単A B単 371号
000372 鋼板 SN400B t-12	4.000	ton	185,500	742,000	歩A・単A B単 372号
000373 鋼板 SN400B t-9	2.300	ton	189,000	434,700	歩A・単A B単 373号
000374 鋼板 SN400B t-2.3	0.030	ton	144,000	4,320	歩A・単A B単 374号
000375 鋼板 SS400 t-19	0.100	ton	184,500	18,450	歩A・単A B単 375号
000376 鋼板 SS400 t-16	2.200	ton	184,500	405,900	歩A・単A B単 376号
000377 鋼板 SS400 t-12	6.800	ton	184,500	1,254,600	歩A・単A B単 377号
000378 鋼板 SS400 t-9	0.600	ton	128,500	77,100	歩A・単A B単 378号
000379 鋼板 SS400 t-6	0.200	ton	126,000	25,200	歩A・単A B単 379号
000380 鋼板 SS400 t-2.3	0.100	ton	127,500	12,750	歩A・単A B単 380号
000381 アンカーボルト ABR490 M36 L-1200 WN	64.000	本	3,385	216,640	歩A・単A B単 381号
000382 アンカーボルト ABR400 M22 L-600 WN	40.000	本	763	30,520	歩A・単A B単 382号
000383 アンカーボルト ABR400 M22 L-550 WN	8.000	本	763	6,104	歩A・単A B単 383号
000384 アンカーボルト ABR400 M22 L-450 WN	120.000	本	763	91,560	歩A・単A B単 384号
000385 アンカーボルト ABR400 M22 L-320 WN	32.000	本	763	24,416	歩A・単A B単 385号
000386 高力ボルト F8T M22 L-105	233.000	本	267	62,211	歩A・単A B単 386号
000387 高力ボルト F8T M22 L-100	599.000	本	261	156,339	歩A・単A B単 387号
000388 高力ボルト F8T M22 L-90	134.000	本	249	33,366	歩A・単A B単 388号
000389 高力ボルト F8T M22 L-80	350.000	本	237	82,950	歩A・単A B単 389号
000390 高力ボルト F8T M20 L-85	150.000	本	181	27,150	歩A・単A B単 390号
000391 高力ボルト F8T M20 L-80	233.000	本	176	41,008	歩A・単A B単 391号
000392 高力ボルト F8T M20 L-75	375.000	本	171	64,125	歩A・単A B単 392号
000393 高力ボルト F8T M20 L-70	300.000	本	166	49,800	歩A・単A B単 393号

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000394 高力ボルト F8T M20 L-65	849.000	本	161	136,689	歩A・単A B単 394号
000395 高力ボルト F8T M20 L-60	1,548.000	本	156	241,488	歩A・単A B単 395号
000396 高力ボルト F8T M20 L-55	200.000	本	151	30,200	歩A・単A B単 396号
000397 高力ボルト F8T M16 L-55	165.000	本	93	15,345	歩A・単A B単 397号
000398 中ボルト SS400 M12 L-35	1,053.000	本	13	13,689	歩A・単A B単 398号
000399 ステンレス SUS304 t-3	3.000	kg	358	1,074	歩A・単A B単 399号
000400 ベース下モルタル 無収縮ﾓﾙﾀﾙ 680×1030 t-43	16.000	箇所	16,359	261,744	歩A・単A B単 400号
000401 ベース下モルタル 無収縮ﾓﾙﾀﾙ 350×600 t-43	8.000	箇所	3,028	24,224	歩A・単A B単 401号
000402 ベース下モルタル 無収縮ﾓﾙﾀﾙ 350×250 t-43	4.000	箇所	984	3,936	歩A・単A B単 402号
000403 ベース下モルタル 無収縮ﾓﾙﾀﾙ 430×400 t-43	20.000	箇所	1,934	38,680	歩A・単A B単 403号
000404 ベース下モルタル 無収縮ﾓﾙﾀﾙ 220×150 t-43	4.000	箇所	215	860	歩A・単A B単 404号
000405 ベース下モルタル 無収縮ﾓﾙﾀﾙ 320×100 t-43	16.000	箇所	258	4,128	歩A・単A B単 405号
000406 工場製作費	97.000	ton	58,170	5,642,490	歩A・単A B単 406号
000407 工場溶接費 6mm換算	5,853.000	m	525	3,072,825	歩A・単A B単 407号
000408 現場溶接費 6mm換算	102.000	m	1,465	149,430	歩A・単A B単 408号
000409 工場塗装費	2,680.000	㎡	473	1,267,640	歩A・単A B単 409号
000410 現場建方費	97.000	ton	10,222	991,534	歩A・単A B単 410号
000411 現場工事費 高力ボルト本締め	97.000	ton	8,327	807,719	歩A・単A B単 411号
000412 現場工事費 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み M36 L-1200	64.000	本	2,646	169,344	歩A・単A B単 412号
000413 現場工事費 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み M22 L-320～600	200.000	本	2,027	405,400	歩A・単A B単 413号
000414 運搬費 鉄骨	97.000	ton	7,964	772,508	歩A・単A B単 414号
000415 スクラップ (101.325-96.974)×0.7=3.045	3.000	ton	-41,250	-123,750	歩A・単A B単 415号
合 計				30,327,821	
・・防水工事 外部	1.000	式		2,137,000	
000416 陸屋根 床 アスファルト防水	56.400	㎡	4,228	238,459	歩A・単A B単 416号
000417 陸屋根 立上り アスファルト防水	14.900	㎡	5,387	80,266	歩A・単A B単 417号
000418 陸屋根 床 成形伸縮目地 25×80	37.800	m	1,411	53,336	歩A・単A B単 418号
000419 陸屋根 立上り 防水押え金物 ｱﾙﾐ ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系ｼｰﾘﾝｸﾞ共	33.000	m	845	27,885	歩A・単A B単 419号
000420 陸屋根 立上り 成形緩衝材 30×60	33.000	m	1,308	43,164	歩A・単A B単 420号
000421 陸屋根 立上り 防水保護版 ｹｲｶﾙ板 t-10 H-350 上下金物共	33.000	m	972	32,076	歩A・単A B単 421号
000422 軒樋内 床 塗膜防水 ｳﾚﾀﾝ系	44.700	㎡	7,550	337,485	歩A・単A B単 422号
000423 軒樋内 立上り 塗膜防水 ｳﾚﾀﾝ系	72.900	㎡	5,557	405,105	歩A・単A B単 423号
000424 庇 天端 塗膜防水 ｳﾚﾀﾝ系	6.800	㎡	7,550	51,340	歩A・単A B単 424号
000425 庇 鼻先 塗膜防水 ｳﾚﾀﾝ系	3.400	㎡	7,550	25,670	歩A・単A B単 425号
000426 陸屋根 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ笠木 塗膜防水 ｳﾚﾀﾝ系 W-790	21.300	m	5,965	127,055	歩A・単A B単 426号
000427 陸屋根 壁付笠木 塗膜防水 ｳﾚﾀﾝ系 W-270	11.700	m	2,039	23,856	歩A・単A B単 427号
000428 軒樋内 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ笠木 塗膜防水 ｳﾚﾀﾝ系 W-250	78.900	m	1,888	148,963	歩A・単A B単 428号
000429 外壁打継目地 シーリング ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 25×15	358.000	m	536	191,888	歩A・単A B単 429号
000430 外壁誘発目地 シーリング ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 20×15	527.000	m	536	282,472	歩A・単A B単 430号
000431 仕上取合 シーリング ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 10×15	12.100	m	446	5,397	歩A・単A B単 431号
000432 建具枠廻り シーリング ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 10×7	130.000	m	378	49,140	歩A・単A B単 432号
000433 建具水切下 シーリング ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 10×7	36.600	m	378	13,835	歩A・単A B単 433号

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合 計				2,137,392	
・・木工事	1.000	式		535,000	
000434 巾木 桧 H-100	35.100	m	2,490	87,399	歩A・単A B単 434号
000435 天井廻り縁 30×30	33.800	m	1,524	51,511	歩A・単A B単 435号
000436 腰壁見切縁 25×30	5.000	m	1,127	5,635	歩A・単A B単 436号
000437 上り框 集成材 60×45	6.200	m	7,498	46,488	歩A・単A B単 437号
000438 腰壁 縁甲板 t-12 塗装品	65.800	㎡	5,222	343,608	歩A・単A B単 438号
合 計				534,641	
・・屋根工事	1.000	式		41,551,000	
000439 勾配屋根 カラーステンレス鋼板 t-0.45 縦葺 ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ940 木毛ｾﾒﾝﾄ t-20共	884.000	㎡	41,600	36,774,400	歩A・単A B単 439号
000440 勾配屋根 棟包み ｶﾗｰｽﾃﾝﾚｽ鋼板 t-0.45 W-400	33.900	m	26,350	893,265	歩A・単A B単 440号
000441 勾配屋根 軒先水切 ｶﾗｰｽﾃﾝﾚｽ鋼板 t-0.45 W-300	67.800	m	29,900	2,027,220	歩A・単A B単 441号
000442 勾配屋根 ケラバ水切 ｶﾗｰｽﾃﾝﾚｽ鋼板 t-0.45 W-300	52.200	m	35,550	1,855,710	歩A・単A B単 442号
合 計				41,550,595	
・・金属工事	1.000	式		504,000	
000443 軒樋内 ルーフドレーン 鋳鉄製 φ100 竪型 塗膜防水用	4.000	箇所	10,609	42,436	歩A・単A B単 443号
000444 陸屋根 ルーフドレーン 鋳鉄製 φ100 横引型 AS防水用	2.000	箇所	10,609	21,218	歩A・単A B単 444号
000445 軒樋内 竪樋 ｶﾗｰ塩ビ管 φ100 掴み金物共	33.200	m	3,770	125,164	歩A・単A B単 445号
000446 陸屋根 竪樋 ｶﾗｰ塩ビ管 φ100 掴み金物共	11.400	m	3,770	42,978	歩A・単A B単 446号
000447 足洗い場 グレーチング スチール製 1000×580	1.000	箇所	37,912	37,912	歩A・単A B単 447号
000448 陸屋根 溶接金網 φ6×150×150	56.400	㎡	488	27,523	歩A・単A B単 448号
000449 軽量鉄骨壁下地 65型	36.700	㎡	2,112	77,510	歩A・単A B単 449号
000450 軽量鉄骨壁下地開口補強 65型 W650×H2000	1.000	箇所	6,063	6,063	歩A・単A B単 450号
000451 軽量鉄骨壁下地開口補強 65型 W900×H2000	1.000	箇所	8,395	8,395	歩A・単A B単 451号
000452 軽量鉄骨壁下地開口補強 65型 W2500×H1200	1.000	箇所	13,992	13,992	歩A・単A B単 452号
000453 軽量鉄骨天井下地 19型 振れ止め補強共	54.900	㎡	1,514	83,119	歩A・単A B単 453号
000454 カーテンレール ﾀﾞﾌﾞﾙ L-3670	1.000	箇所	6,804	6,804	歩A・単A B単 454号
000455 天井点検口 ｱﾙﾐ 450角	2.000	箇所	5,469	10,938	歩A・単A B単 455号
合 計				504,052	
・・左官工事	1.000	式		6,801,000	
000456 陸屋根 床 コンクリート金鏝 AS防水下地	56.400	㎡	572	32,261	歩A・単A B単 456号
000457 陸屋根 床 コンクリート金鏝 押えｺﾝｸﾘｰﾄ面	56.400	㎡	572	32,261	歩A・単A B単 457号
000458 軒樋内 床 コンクリート金鏝 塗膜防水下地	44.700	㎡	572	25,568	歩A・単A B単 458号
000459 庇 天端 コンクリート金鏝 塗膜防水下地	6.800	㎡	572	3,890	歩A・単A B単 459号
000460 土間 床 コンクリート金鏝 素地	5.600	㎡	693	3,881	歩A・単A B単 460号
000461 土間 床 コンクリート刷毛引き 素地	11.900	㎡	719	8,556	歩A・単A B単 461号
000462 柱型 天端 コンクリート金鏝 吹付下地	0.700	㎡	572	400	歩A・単A B単 462号
000463 陸屋根 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ笠木 コンクリート金鏝 塗膜防水下地 W-320	21.300	m	184	3,919	歩A・単A B単 463号
000464 陸屋根 壁付笠木 コンクリート金鏝 塗膜防水下地 W-100	11.700	m	58	679	歩A・単A B単 464号

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000465 軒樋内 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ笠木 コンクリート金鏝 塗膜防水下地 W-250	78.900	m	144	11,362	歩A・単A B単 465号
000466 足洗い場 腰壁笠木 コンクリート金鏝 吹付下地 W-150	1.400	m	84	118	歩A・単A B単 466号
000467 足洗い場 床 防水モルタル金鏝 素地	1.100	㎡	2,725	2,998	歩A・単A B単 467号
000468 外壁 防水型複層仕上塗材RE 打放面	1,258.000	㎡	3,087	3,883,446	歩A・単A B単 468号
000469 柱型 天端 防水型複層仕上塗材RE ｺﾝ鏝面	0.700	㎡	3,087	2,161	歩A・単A B単 469号
000470 足洗い場 腰壁 撥水材塗布	1.700	㎡	567	964	歩A・単A B単 470号
000471 天井 複層仕上塗材E 打放面	59.300	㎡	1,570	93,101	歩A・単A B単 471号
000472 打放面補修 吹付下地	1,319.000	㎡	812	1,071,028	歩A・単A B単 472号
000473 打放面補修 防水下地	96.700	㎡	650	62,855	歩A・単A B単 473号
000474 打放面補修 素地	37.500	㎡	812	30,450	歩A・単A B単 474号
000475 建具枠廻り 防水モルタル充填	130.000	m	1,113	144,690	歩A・単A B単 475号
000476 陸屋根 立上り コーナーモルタル	33.000	m	478	15,774	歩A・単A B単 476号
000477 床 コンクリート金鏝 貼物下地	2.400	㎡	572	1,373	歩A・単A B単 477号
000478 梁型 天端 コンクリート金鏝 素地	132.000	㎡	693	91,476	歩A・単A B単 478号
000479 柱型 天端 コンクリート金鏝 素地	15.700	㎡	693	10,880	歩A・単A B単 479号
000480 床 下地モルタル塗 貼物下地 t-30	7.700	㎡	2,531	19,489	歩A・単A B単 480号
000481 打放面補修 素地	1,521.000	㎡	812	1,235,052	歩A・単A B単 481号
000482 建具枠廻り モルタル充填	12.300	m	1,034	12,718	歩A・単A B単 482号
合 計				6,801,350	
・・金属製建具工事（アルミ製建具）	1.000	式		6,335,000	
000483 AW-1 2連引違い窓 ｽﾃﾝｶﾗｰ W3470×H1500 網戸付	1.000	箇所	319,090	319,090	歩A・単A B単 483号
000484 AW-2 ﾐ出し窓 ｽﾃﾝｶﾗｰ W450×H450 網戸付	1.000	箇所	83,720	83,720	歩A・単A B単 484号
000485 AW-3 3連引違い窓 ｽﾃﾝｶﾗｰ W5240×H1800 網戸付	2.000	箇所	592,920	1,185,840	歩A・単A B単 485号
000486 AW-4 2連引違い窓 ｽﾃﾝｶﾗｰ W3070×H1800 網戸付	2.000	箇所	368,520	737,040	歩A・単A B単 486号
000487 AW-5 ガラスブロック窓 ｽﾃﾝｶﾗｰ W2010×H1210	8.000	箇所	148,230	1,185,840	歩A・単A B単 487号
000488 AD-1 上部排煙窓付親子開き扉 ｽﾃﾝｶﾗｰ W1200×H2500	1.000	箇所	450,050	450,050	歩A・単A B単 488号
000489 AD-2 片開き窓 ｽﾃﾝｶﾗｰ W900×H2000	1.000	箇所	166,020	166,020	歩A・単A B単 489号
000490 アルミ額縁 130×25	17.900	m	4,080	73,032	歩A・単A B単 490号
000491 アルミ額縁 85×25	99.200	m	3,240	321,408	歩A・単A B単 491号
000492 取付・調整費	1.000	式	1,484,347	1,484,347	歩A・単A B単 492号
000493 運搬費	1.000	式	329,078	329,078	歩A・単A B単 493号
合 計				6,335,465	
・・金属製建具工事（スチール製建具）	1.000	式		1,589,000	
000494 SD-1 片開き窓 防音扉 T-3 W900×H2000 枠見込120 扉40	1.000	箇所	406,400	406,400	歩A・単A B単 494号
000495 LSD-1 軽量片開き扉 W650×H2000 枠見込130 扉40	1.000	箇所	292,100	292,100	歩A・単A B単 495号
000496 SW-1 嵌め殺し窓 W2500×H1200 枠見込230	1.000	箇所	356,960	356,960	歩A・単A B単 496号
000497 取付・調整費	1.000	式	181,457	181,457	歩A・単A B単 497号
000498 運搬費	1.000	式	351,813	351,813	歩A・単A B単 498号
合 計				1,588,730	
・・金属製建具工事（シャッター）	1.000	式		8,401,000	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

名 称(規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000499 SS-1 電動重量シャッター ｽﾃﾝﾚｽ W4000×H4000	1.000	箇所	7,356,120	7,356,120	歩A・単A B単 499号
000500 取付・調整費	1.000	式	802,112	802,112	歩A・単A B単 500号
000501 運搬費	1.000	式	242,733	242,733	歩A・単A B単 501号
合 計				8,400,965	
・・ガラス工事	1.000	式		1,686,000	
000502 フロートガラス t-8+10 2.18m2以下	3.000	㎡	26,523	79,569	歩A・単A B単 502号
000503 網入り型板ガラス t-6.8 2.18m2以下	34.000	㎡	4,357	148,138	歩A・単A B単 503号
000504 網入り磨板ガラス t-6.8 2.18m2以下	5.100	㎡	10,032	51,163	歩A・単A B単 504号
000505 ガラスブロック 190×190×95	19.500	㎡	67,465	1,315,568	歩A・単A B単 505号
000506 明り取り窓 ｱｸﾘﾙ板 100×100	1.000	枚	79	79	歩A・単A B単 506号
000507 ｶﾞﾗｽ押え シーリング (片面m)	155.000	m	315	48,825	歩A・単A B単 507号
000508 ｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｯｸ押え シーリング (片面m)	51.500	m	315	16,223	歩A・単A B単 508号
000509 ｶﾞﾗｽ面 クリーニング費 (両面m2)	42.100	㎡	422	17,766	歩A・単A B単 509号
000510 ｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｯｸ面 クリーニング費 (両面m2)	19.500	㎡	422	8,229	歩A・単A B単 510号
合 計				1,685,560	
・・塗装工事	1.000	式		100,000	
000511 SOP塗 鋼製建具面	8.200	㎡	908	7,446	歩A・単A B単 511号
000512 OSCL塗 木部面 H-100	35.100	m	1,134	39,803	歩A・単A B単 512号
000513 OSCL塗 木部面 30×30	33.800	m	1,134	38,329	歩A・単A B単 513号
000514 OSCL塗 木部面 60×45	6.200	m	1,134	7,031	歩A・単A B単 514号
000515 OSCL塗 木部面 25×30	5.000	m	1,134	5,670	歩A・単A B単 515号
000516 腰壁 EP塗 ｹｲｶﾙ板面	1.000	㎡	1,428	1,428	歩A・単A B単 516号
合 計				99,707	
・・内装工事	1.000	式		1,118,000	
000517 床 フローリング 桧 t-12 塗装品	44.800	㎡	2,428	108,774	歩A・単A B単 517号
000518 床 パーティクルボード t-20	44.800	㎡	2,610	116,928	歩A・単A B単 518号
000519 床 合板 ﾗﾜﾝ t-12 1種	44.800	㎡	2,428	108,774	歩A・単A B単 519号
000520 床 乾式二重床 H-150	44.800	㎡	2,428	108,774	歩A・単A B単 520号
000521 床 ビニルシート t-2.5	10.100	㎡	2,585	26,109	歩A・単A B単 521号
000522 巾木 ビニル巾木 H-60	5.500	m	317	1,744	歩A・単A B単 522号
000523 壁 遮音パネル GB-R t-12.5+制振ﾏｯﾄ t-6	26.400	㎡	3,318	87,595	歩A・単A B単 523号
000524 壁 石膏ボード t-12.5	62.400	㎡	1,082	67,517	歩A・単A B単 524号
000525 壁 化粧ケイカル板 t-6	17.500	㎡	7,628	133,490	歩A・単A B単 525号
000526 壁 ケイカル板 t-8	1.200	㎡	7,628	9,154	歩A・単A B単 526号
000527 壁 断熱材 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ t-20	110.000	㎡	1,019	112,090	歩A・単A B単 527号
000528 天井 ロックウール化粧吸音板 t-12	52.500	㎡	2,527	132,668	歩A・単A B単 528号
000529 天井 石膏ボード t-9.5	2.400	㎡	1,243	2,983	歩A・単A B単 529号
000530 天井 断熱材 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ t-25	60.100	㎡	1,638	98,444	歩A・単A B単 530号
000531 天井 廻り縁 塩ビ製	6.200	m	452	2,802	歩A・単A B単 531号
合 計				1,117,846	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・・雑工事 内部	1.000	式		188,000	
000532 休憩室 流し台 L-1500 水切付	1.000	箇所	62,043	62,043	歩A・単A B単 532号
000533 休憩室 コンロ台 L-600	1.000	箇所	24,496	24,496	歩A・単A B単 533号
000534 休憩室 吊戸棚 L-1500	1.000	箇所	28,848	28,848	歩A・単A B単 534号
000535 休憩室 フード L-600	1.000	箇所	13,296	13,296	歩A・単A B単 535号
000536 ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ W-160～170	2.100	m	28,152	59,119	歩A・単A B単 536号
合 計				187,802	
・電気設備工事	1.000	式		17,240,000	
・・電灯設備	1.000	式		12,663,000	
000537 電線 EM-IE1.6 管内	488.200	m	268	130,838	歩A・単A B単 537号
000538 電線 EM-IE2.0 管内	292.000	m	308	89,936	歩A・単A B単 538号
000539 電線管 PF16 インペイ	191.500	m	609	116,624	歩A・単A B単 539号
000540 電線管 PF22 インペイ	44.300	m	809	35,839	歩A・単A B単 540号
000541 タンプラスイッチ 1P15A×3 新金P	1.000	個	4,010	4,010	歩A・単A B単 541号
000542 タンプラスイッチ 1P15A×1 1P4A×1 新金P	1.000	個	3,508	3,508	歩A・単A B単 542号
000543 タンプラスイッチ 1P4A×1 新金P	1.000	個	2,600	2,600	歩A・単A B単 543号
000544 三路スイッチ 3W15A×1 新金P	1.000	個	2,471	2,471	歩A・単A B単 544号
000545 三路スイッチ 3W15A×1 1P15A×1 新金P	1.000	個	3,966	3,966	歩A・単A B単 545号
000546 自動点滅器 3A	1.000	個	8,130	8,130	歩A・単A B単 546号
000547 アウトレットボックス 中浅	9.000	個	1,978	17,802	歩A・単A B単 547号
000548 アウトレットボックス 大浅	1.000	個	2,050	2,050	歩A・単A B単 548号
000549 スイッチボックス 1個用	8.000	個	1,978	15,824	歩A・単A B単 549号
000550 電灯動力盤	1.000	面	9,790,229	9,790,229	歩A・単A B単 550号
000551 照明器具 A01	4.000	個	16,821	67,284	歩A・単A B単 551号
000552 照明器具 B01	1.000	個	51,976	51,976	歩A・単A B単 552号
000553 照明器具 C01	5.000	個	65,373	326,865	歩A・単A B単 553号
000554 照明器具 D01	2.000	個	38,965	77,930	歩A・単A B単 554号
000555 照明器具 E01	10.000	個	191,501	1,915,010	歩A・単A B単 555号
合 計				12,662,892	
・・コンセント設備	1.000	式		313,000	
000556 電線 EM-IE2.0 管内	396.300	m	308	122,060	歩A・単A B単 556号
000557 電線管 PF16 インペイ	178.400	m	609	108,646	歩A・単A B単 557号
000558 埋込コンセント 2P15A×2 新金P	15.000	個	1,940	29,100	歩A・単A B単 558号
000559 埋込コンセント 2P15A×1 ET付	1.000	個	2,406	2,406	歩A・単A B単 559号
000560 埋込コンセント 2P15A×2 ET付	1.000	個	2,525	2,525	歩A・単A B単 560号
000561 埋込コンセント 2P15A×2 ET付 防水	3.000	個	2,819	8,457	歩A・単A B単 561号
000562 スイッチボックス 1個用	20.000	個	1,978	39,560	歩A・単A B単 562号
合 計				312,754	
・・動力設備	1.000	式		1,167,000	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000563 電線 IV2.0 管内	2,140.500	m	283	605,762	歩A・単A B単 563号
000564 電線管 PF16 インペイ	713.500	m	609	434,522	歩A・単A B単 564号
000565 電線管 PF22 インペイ	13.000	m	809	10,517	歩A・単A B単 565号
000566 温度センサー	4.000	個	13,352	53,408	歩A・単A B単 566号
000567 ケーブル EM-CE5.5sq-3C PF内	13.000	m	1,909	24,817	歩A・単A B単 567号
000568 アウトレットボックス 中浅	4.000	個	1,978	7,912	歩A・単A B単 568号
000569 プルボックス 300×300×200 鋼板製	2.000	個	15,054	30,108	歩A・単A B単 569号
合 計				1,167,046	
・・弱電設備	1.000	式		216,000	
000570 ケーブル EM-5C-FB 管内	7.000	m	580	4,060	歩A・単A B単 570号
000571 導入線	7.300	m	165	1,205	歩A・単A B単 571号
000572 直列ユニット 端末	1.000	個	8,379	8,379	歩A・単A B単 572号
000573 電線管 PF16 インペイ	14.300	m	609	8,709	歩A・単A B単 573号
000574 アンテナ AU-2	1.000	個	70,163	70,163	歩A・単A B単 574号
000575 アンテナ取付金物 壁面	1.000	個	34,845	34,845	歩A・単A B単 575号
000576 ブースター CS,BS UV-1	1.000	個	84,785	84,785	歩A・単A B単 576号
000577 スイッチボックス 1個用	2.000	個	1,978	3,956	歩A・単A B単 577号
合 計				216,102	
・・避雷設備	1.000	式		2,881,000	
000578 導線 2.0×13	311.000	m	5,316	1,653,276	歩A・単A B単 578号
000579 導線 2.0×19	96.000	m	5,697	546,912	歩A・単A B単 579号
000580 電線管 PF22インペイ	144.000	m	809	116,496	歩A・単A B単 580号
000581 接地棒 φ10×1000	6.000	本	4,758	28,548	歩A・単A B単 581号
000582 鋼板 t=0.6	3.000	枚	58,188	174,564	歩A・単A B単 582号
000583 接続端子	8.000	個	10,820	86,560	歩A・単A B単 583号
000584 分岐端子 十型	2.000	個	17,007	34,014	歩A・単A B単 584号
000585 分岐端子 T型	4.000	個	14,620	58,480	歩A・単A B単 585号
000586 水切端子	6.000	個	9,494	56,964	歩A・単A B単 586号
000587 接続端子箱 TB-SF1 SUS,WP	3.000	個	41,846	125,538	歩A・単A B単 587号
合 計				2,881,352	
・機械設備工事	1.000	式		36,773,000	
・・衛生器具設備	1.000	式		346,000	
000588 簡易水洗洋風大便器（壁・床給水兼用） FZ500	1.000	組	214,000	214,000	歩A・単A B単 588号
000589 同上取付費	1.000	箇所	41,580	41,580	歩A・単A B単 589号
000590 タオル掛け YT500S4	1.000	組	7,950	7,950	歩A・単A B単 590号
000591 同上取付費	1.000	箇所	2,247	2,247	歩A・単A B単 591号
000592 壁掛洗面器（小型） L250DM	1.000	組	40,850	40,850	歩A・単A B単 592号
000593 同上取付費	1.000	箇所	11,550	11,550	歩A・単A B単 593号
000594 棚付2連紙巻器 YH600FM	1.000	組	8,550	8,550	歩A・単A B単 594号
000595 同上取付費	1.000	箇所	2,331	2,331	歩A・単A B単 595号

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000596 自在水栓 13F5	1.000	個	3,305	3,305	歩A・単A B単 596号
000597 同上取付費	1.000	式	1,234	1,234	歩A・単A B単 597号
000598 水栓柱 VLP(13)60×1200H	1.000	個	5,590	5,590	歩A・単A B単 598号
000599 同上取付費	1.000	式	3,544	3,544	歩A・単A B単 599号
000600 万能ホーム水栓 13F7	1.000	個	2,070	2,070	歩A・単A B単 600号
000601 同上取付費	1.000	式	1,234	1,234	歩A・単A B単 601号
合 計				346,035	
・・給水設備	1.000	式		108,000	
000602 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 HIVP20	13.900	m	1,496	20,794	歩A・単A B単 602号
000603 根切 （人力）	2.200	m3	7,287	16,031	歩A・単A B単 603号
000604 埋戻し （人力）	2.200	m3	3,616	7,955	歩A・単A B単 604号
000605 標示テープ	13.900	m	195	2,711	歩A・単A B単 605号
000606 埋設標示ピン	3.000	箇所	1,779	5,337	歩A・単A B単 606号
000607 硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGPVD20	9.800	m	4,058	39,768	歩A・単A B単 607号
000608 硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGPVB20	1.300	m	4,790	6,227	歩A・単A B単 608号
000609 保温工事 内口 20A	1.300	m	1,778	2,311	歩A・単A B単 609号
000610 ゲート弁 GV20(JIS10K)	1.000	個	6,636	6,636	歩A・単A B単 610号
合 計				107,770	
・・排水設備	1.000	式		1,304,000	
000611 硬質塩化ビニル管（小口径雨水桝側壁） VU200	4.400	m	11,920	52,448	歩A・単A B単 611号
000612 硬質塩化ビニル管 VP100	64.000	m	6,409	410,176	歩A・単A B単 612号
000613 硬質塩化ビニル管 VP125	20.000	m	8,091	161,820	歩A・単A B単 613号
000614 コンクリート桝300×300（蓋無） VP100	1.000	個	18,490	18,490	歩A・単A B単 614号
000615 小口径雨水桝 90L-100-200 鋳鉄蓋T-25	4.000	個	33,588	134,352	歩A・単A B単 615号
000616 小口径雨水桝 90L-125-200 鋳鉄蓋T-25	3.000	個	35,542	106,626	歩A・単A B単 616号
000617 小口径雨水桝 90Y-100-200 鋳鉄蓋T-25	2.000	個	34,110	68,220	歩A・単A B単 617号
000618 小口径雨水桝 90Y-125-200 鋳鉄蓋T-25	3.000	個	36,356	109,068	歩A・単A B単 618号
000619 小口径雨水桝 ST-100-200 鋳鉄蓋T-25	1.000	個	34,554	34,554	歩A・単A B単 619号
000620 根切 機械	29.400	m3	677	19,904	歩A・単A B単 620号
000621 埋め戻し 機械	29.400	m3	990	29,106	歩A・単A B単 621号
000622 機械運搬費	1.000	式	69,690	69,690	歩A・単A B単 622号
000623 硬質塩化ビニル管 VP40	3.400	m	3,611	12,277	歩A・単A B単 623号
000624 硬質塩化ビニル管 VP50	5.200	m	4,596	23,899	歩A・単A B単 624号
000625 硬質塩化ビニル管 VP100	2.000	m	9,478	18,956	歩A・単A B単 625号
000626 硬質塩化ビニル管（通気） VP65	0.800	m	5,921	4,737	歩A・単A B単 626号
000627 硬質塩化ビニル管（通気） ｶﾗｰVP65	4.000	m	5,921	23,684	歩A・単A B単 627号
000628 掃除口 CLVS50	1.000	個	5,567	5,567	歩A・単A B単 628号
合 計				1,303,574	
・・給湯設備	1.000	式		104,000	
000629 電気温水器 貯湯量14L	1.000	台	95,600	95,600	歩A・単A B単 629号

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

名 称(規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000630 同上取付費	1.000	式	8,096	8,096	歩A・単A B単 630号
合 計				103,696	
・・簡易水洗便槽土工事	1.000	式		228,000	
000631 簡易水洗便槽 縦型便槽570L	1.000	式	66,900	66,900	歩A・単A B単 631号
000632 同上取り付け	1.000	式	81,900	81,900	歩A・単A B単 632号
000633 土工事 コンクリート	0.870	m3	19,800	17,226	歩A・単A B単 633号
000634 土工事 型枠	0.580	m3	4,646	2,695	歩A・単A B単 634号
000635 土工事 モルタル仕上げ	1.430	㎡	2,434	3,481	歩A・単A B単 635号
000636 土工事 砕石	0.170	m3	5,035	856	歩A・単A B単 636号
000637 土工事 根切り	5.200	m3	7,287	37,892	歩A・単A B単 637号
000638 土工事 埋め戻し	4.200	m3	3,616	15,187	歩A・単A B単 638号
000639 土工事 残土処分	1.000	m3	884	884	歩A・単A B単 639号
000640 土工事 鉄筋D10	10.000	kg	106	1,060	歩A・単A B単 640号
合 計				228,081	
・・換気設備	1.000	式		32,719,000	
000641 天井扇 FE-80	1.000	台	7,200	7,200	歩A・単A B単 641号
000642 同上取付費	1.000	箇所	9,560	9,560	歩A・単A B単 642号
000643 天井扇24時間換気対応 FE-90	1.000	台	7,200	7,200	歩A・単A B単 643号
000644 同上取付費	1.000	箇所	9,560	9,560	歩A・単A B単 644号
000645 天井扇(ミニキッチン用) FE-90K	1.000	台	7,200	7,200	歩A・単A B単 645号
000646 同上取付費	1.000	箇所	9,257	9,257	歩A・単A B単 646号
000647 圧力扇450φ FS-4500	1.000	台	54,650	54,650	歩A・単A B単 647号
000648 同上取付費	1.000	箇所	11,868	11,868	歩A・単A B単 648号
000649 圧力扇800φ FE1-27000	4.000	台	838,000	3,352,000	歩A・単A B単 649号
000650 同上取付費	4.000	箇所	19,089	76,356	歩A・単A B単 650号
000651 圧力扇800φ FE2-27000	1.000	台	838,000	838,000	歩A・単A B単 651号
000652 同上取付費	1.000	箇所	19,089	19,089	歩A・単A B単 652号
000653 圧力扇450φ FS-4500	1.000	台	54,650	54,650	歩A・単A B単 653号
000654 同上取付費	1.000	箇所	11,868	11,868	歩A・単A B単 654号
000655 有圧扇800φ FS-24000	8.000	台	731,000	5,848,000	歩A・単A B単 655号
000656 同上取付費	8.000	箇所	19,089	152,712	歩A・単A B単 656号
000657 給気口 角型150φ用	1.000	個	2,665	2,665	歩A・単A B単 657号
000658 同上取付費	1.000	箇所	7,545	7,545	歩A・単A B単 658号
000659 SUS製深形フード 100φ	3.000	個	2,100	6,300	歩A・単A B単 659号
000660 同上取付費	3.000	箇所	3,500	10,500	歩A・単A B単 660号
000661 SUS製深形フード 150φ	1.000	個	3,200	3,200	歩A・単A B単 661号
000662 同上取付費	1.000	箇所	3,681	3,681	歩A・単A B単 662号
000663 SUSウェザーカバー防虫網付き 500φ用	2.000	個	23,700	47,400	歩A・単A B単 663号
000664 同上取付費	2.000	箇所	5,737	11,474	歩A・単A B単 664号
000665 SUSウェザーカバー防虫網付き 1050φ用	13.000	個	595,400	7,740,200	歩A・単A B単 665号
000666 同上取付費	13.000	箇所	11,413	148,369	歩A・単A B単 666号

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000667 電動シャッター 500φ用	2.000	個	26,400	52,800	歩A・単A B単 667号
000668 同上取付費	2.000	箇所	5,737	11,474	歩A・単A B単 668号
000669 電動シャッター 800φ用	13.000	個	151,000	1,963,000	歩A・単A B単 669号
000670 同上取付費	13.000	箇所	11,413	148,369	歩A・単A B単 670号
000671 排気側スパイラルダクト 100φ	7.300	m	3,552	25,930	歩A・単A B単 671号
000672 給気側スパイラルダクト 150φ	1.600	m	4,290	6,864	歩A・単A B単 672号
000673 保温工事（天井）150φ GW25mmｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	1.600	m	3,796	6,074	歩A・単A B単 673号
000674 消音BOX（給気・排気共） 750×750×3100 t=1.6 2ヶ所	19.700	㎡	22,900	451,130	歩A・単A B単 674号
000675 消音BOX（給気） 1250×1250×3100 t=1.6 6ヶ所	108.400	㎡	22,900	2,482,360	歩A・単A B単 675号
000676 消音BOX（給気） 1250×1250×3700 t=1.6 2ヶ所	40.100	㎡	22,900	918,290	歩A・単A B単 676号
000677 消音BOX（排気） 1250×1250×3700 t=1.6 1ヶ所	20.100	㎡	22,900	460,290	歩A・単A B単 677号
000678 同上塗装	188.300	㎡	2,394	450,790	歩A・単A B単 678号
000679 チャンバーBOX（ステンレス製） 1250×1250×3100 t=1.5 4ヶ所	72.200	㎡	58,590	4,230,198	歩A・単A B単 679号
000680 消音内張り GW50mm	260.500	㎡	11,180	2,912,390	歩A・単A B単 680号
000681 亜鉛鉄板ダクト 0.6mm	13.800	㎡	10,770	148,626	歩A・単A B単 681号
合　計				32,719,089	
・・空調設備工事	1.000	式		1,964,000	
000682 空冷ヒートポンプパッケージエアコン 天井埋込カセット型 冷房能力10.0KW 暖房能力11.2KW	1.000	台	1,514,400	1,514,400	歩A・単A B単 682号
000683 同上取付費	1.000	台	397,226	397,226	歩A・単A B単 683号
000684 冷媒配管 9.5φ、15.9φ	5.800	m	5,091	29,528	歩A・単A B単 684号
000685 ドレン配管 ACVP25	2.200	m	2,628	5,782	歩A・単A B単 685号
000686 ドレン配管 VP25	3.000	m	2,628	7,884	歩A・単A B単 686号
000687 化粧カバー 75×63	3.100	m	2,190	6,789	歩A・単A B単 687号
000688 リモコン配線 天井　壁（管内）	5.200	m	526	2,735	歩A・単A B単 688号
合　計				1,964,344	
・建築工事諸経費	1.000	式		75,977,000	
・・建築工事諸経費	1.000	式		75,977,000	
000689 建築工事諸経費	1.000	式	75,977,000	75,977,000	歩A・単A B単 689号
合　計				75,977,000	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ B単－ 1号 ＊＊＊					
B02162	コンクリート構造物取壊し					
	有筋		m3	16,020		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 2号 ＊＊＊					
B02162	コンクリート構造物取壊し					
	無筋		m3	8,032		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 3号 ＊＊＊					
000003	コンクリート切断					
			m	3,077		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 4号 ＊＊＊					
000004	舗装版切断					
	コンクリート舗装 t=20cm		m	3,077		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 5号 ＊＊＊					
000005	舗装版破砕					
	t=20cm		㎡	844		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 6号 ＊＊＊					
BA0201	殻運搬					
	有筋		m3	2,488		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 7号 ＊＊＊					
BA0201	殻運搬					
	無筋		m3	2,022		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 8号 ＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）有筋					
			m3	5,500		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 9号 ＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）無筋					
			m3	4,700		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 10号 ＊＊＊					
BA0103	床掘り					
			m3	302		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 11号 ＊＊＊					
BA0103	床掘り					
			m3	480		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 12号 ＊＊＊					
BA0103	床掘り					
			m3	1,448		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 13号 ＊＊＊					
BA0103	床掘り					
			m3	1,448		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 14号 ＊＊＊					
B01209	埋戻					
			m3	2,228		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 15号 ＊＊＊					
B01209	埋戻					
			m3	905		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 16号 ＊＊＊					
B01209	埋戻					
			m3	725		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 17号 ＊＊＊					
B01209	埋戻					
			m3	527		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 18号 ＊＊＊					
000018	基面整正					
			㎡	414		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 19号 ＊＊＊					
BA0101	掘削					
			m3	245		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 20号 ＊＊＊					
BA0103	床掘り					
			m3	240		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 21号 ＊＊＊					
B01209	埋戻					
			m3	2,228		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 22号 ＊＊＊					
B01209	埋戻					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			m3	905		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 23号 ＊＊＊					
B01209	埋戻					
			m3	725		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 24号 ＊＊＊					
B01209	埋戻					
			m3	1,154		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 25号 ＊＊＊					
B01209	埋戻					
			m3	527		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 26号 ＊＊＊					
BA0106	路体（築堤）盛土・埋戻					
			m3	248		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 27号 ＊＊＊					
000027	購入土					
			m3	2,200		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 28号 ＊＊＊					
BA0103	床掘り					
			m3	240		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 29号 ＊＊＊					
BA0103	床掘り					
			m3	330		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 30号 ＊＊＊					
B01209	埋戻					
			m3	2,228		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 31号 ＊＊＊					
B01209	埋戻					
			m3	905		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 32号 ＊＊＊					
B01209	埋戻					
			m3	725		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 33号 ＊＊＊					
B01209	埋戻					
			m3	1,154		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 34号 ＊＊＊					
B01209	埋戻					
			m3	527		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 35号 ＊＊＊					
B01209	埋戻					
	捨石		m3	1,208		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 36号 ＊＊＊					
B01209	埋戻					
	捨石		m3	581		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 37号 ＊＊＊					
000037	既製コンクリート杭					
	吸込水槽呑口部 φ600 L=25m		本	1,124,643		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 38号 ＊＊＊					
000038	既製コンクリート杭					
	吸込水槽本体部 φ700 L=25m		本	2,126,634		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 39号 ＊＊＊					
000039	既製コンクリート杭					
	吐出水槽部 φ450 L=25m		本	572,306		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 40号 ＊＊＊					
000040	既製コンクリート杭					
	建屋独立ﾌｰﾁﾝｸﾞF1、F5 φ600 L=32m		本	1,106,673		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 41号 ＊＊＊					
000041	既製コンクリート杭					
	建屋独立ﾌｰﾁﾝｸﾞF2、F4 φ600 L=32m		本	1,264,223		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 42号 ＊＊＊					
000042	既製コンクリート杭					
	建屋独立ﾌｰﾁﾝｸﾞF3、F6 φ450 L=32m		本	839,413		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 43号 ＊＊＊					
000043	既製コンクリート杭					
	建屋独立ﾌｰﾁﾝｸﾞF7 φ500 L=32m		本	880,382		歩A・単A

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ B単－ 44号 ＊＊＊					
000044	既製コンクリート杭					
	建屋独立ﾌｰﾁﾝｸﾞF8 φ400 L=32m		本	675,715		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 45号 ＊＊＊					
000045	試験孔					
	φ700		本	186,268		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 46号 ＊＊＊					
000046	PHC杭積卸費					
	A種（車上渡し）		ton	750		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 47号 ＊＊＊					
000047	中層混合処理					
	H=9.0m qu=500kN/m2		m3	4,626		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 48号 ＊＊＊					
BA0301	基礎砕石					
	RC-40 厚さ15cm		㎡	1,321		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 49号 ＊＊＊					
BA0302	均しコンクリート					
	18N-8-25		m3	26,130		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 50号 ＊＊＊					
BA0303	均しコンクリート型枠					
			㎡	4,425		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 51号 ＊＊＊					
BA0302	鉄筋コンクリート					
	21N-12-25		m3	23,360		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 52号 ＊＊＊					
BA0303	鉄筋コンクリート型枠					
			㎡	8,734		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 53号 ＊＊＊					
BA0303	円形型枠					
			㎡	11,770		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 54号 ＊＊＊					
B03205	鉄筋					
	SD295,D13		ton	169,840		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 55号 ＊＊＊					
B03205	鉄筋					
	SD295,D16		ton	167,780		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 56号 ＊＊＊					
B03205	鉄筋					
	SD345,D19		ton	172,930		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 57号 ＊＊＊					
B03205	鉄筋					
	SD345,D22		ton	172,930		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 58号 ＊＊＊					
B03205	鉄筋					
	SD345,D25		ton	172,930		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 59号 ＊＊＊					
B03205	鉄筋					
	SD345,D29		ton	225,802		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 60号 ＊＊＊					
BA0305	止水板					
	CF300mm×7mm		m	4,321		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 61号 ＊＊＊					
B18366	足場					
	手摺先行型枠組		掛㎡	4,778		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 62号 ＊＊＊					
B18365	支保					
	くさび結合支保		空m3	3,383		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 63号 ＊＊＊					
B03208	ダウエルバー					
	D19		本	732		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 64号 ＊＊＊					
000064	ステップ					
	400×φ22（樹脂被覆）		本	3,240		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 65号 ＊＊＊					
000065	ひび割れ誘発目地設置 W=800mm					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			m	5,487		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 66号 ＊＊＊					
000066	ひび割れ誘発目地設置 W=1200mm					
			m	7,040		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 67号 ＊＊＊					
000067	ひび割れ誘発目地材料費（吸込水槽本体部）					
			式	4,244,930		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 68号 ＊＊＊					
BA0301	基礎砕石					
	RC-40 厚さ15cm		㎡	1,321		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 69号 ＊＊＊					
BA0302	均しコンクリート					
	18N-8-25		m3	26,130		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 70号 ＊＊＊					
BA0303	均しコンクリート型枠					
			㎡	4,425		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 71号 ＊＊＊					
BA0302	鉄筋コンクリート					
	21N-12-25		m3	23,360		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 72号 ＊＊＊					
BA0302	鉄筋コンクリート					
	21N-12-25		m3	26,130		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 73号 ＊＊＊					
BA0303	鉄筋コンクリート型枠					
			㎡	8,734		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 74号 ＊＊＊					
BA0303	円形型枠					
			㎡	11,770		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 75号 ＊＊＊					
B03205	鉄筋					
	SD295,D13		ton	169,840		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 76号 ＊＊＊					
B03205	鉄筋					
	SD295,D16		ton	167,780		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 77号 ＊＊＊					
B03205	鉄筋					
	SD345,D19		ton	172,930		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 78号 ＊＊＊					
B03205	鉄筋					
	SD345,D25		ton	172,930		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 79号 ＊＊＊					
B03205	鉄筋					
	SD345,D32		ton	185,195		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 80号 ＊＊＊					
BA0304	目地板					
	ゴム発泡体 t=20mm		㎡	5,286		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 81号 ＊＊＊					
B18366	足場					
	手摺先行型枠組		掛㎡	4,778		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 82号 ＊＊＊					
B18365	支保					
	くさび結合支保		空m3	3,383		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 83号 ＊＊＊					
000083	ステップ					
	400×φ22（樹脂被覆）		本	3,240		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 84号 ＊＊＊					
000084	マンホール					
	φ600 T-14		枚	67,700		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 85号 ＊＊＊					
000085	ひび割れ誘発目地設置 W=800mm					
			m	5,487		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 86号 ＊＊＊					
000086	ひび割れ誘発目地設置 W=1200mm					
			m	7,040		歩A・単A

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000087	＊＊＊ B単－ 87号 ＊＊＊ ひび割れ誘発目地材料費（吸込水槽呑口）					
			式	2,331,760		歩A・単A
BA0301	＊＊＊ B単－ 88号 ＊＊＊ 基礎砕石					
	RC-40 厚さ15cm		㎡	1,321		歩A・単A
BA0302	＊＊＊ B単－ 89号 ＊＊＊ 均しコンクリート					
	18N-8-25		m3	26,130		歩A・単A
BA0303	＊＊＊ B単－ 90号 ＊＊＊ 均しコンクリート型枠					
			㎡	4,425		歩A・単A
BA0302	＊＊＊ B単－ 91号 ＊＊＊ 鉄筋コンクリート					
	21N-12-25		m3	23,360		歩A・単A
BA0302	＊＊＊ B単－ 92号 ＊＊＊ 鉄筋コンクリート					
	21N-12-25		m3	26,130		歩A・単A
BA0303	＊＊＊ B単－ 93号 ＊＊＊ 鉄筋コンクリート型枠					
			㎡	8,734		歩A・単A
B03205	＊＊＊ B単－ 94号 ＊＊＊ 鉄筋					
	SD295,D13		ton	163,465		歩A・単A
B03205	＊＊＊ B単－ 95号 ＊＊＊ 鉄筋					
	SD295,D16		ton	161,405		歩A・単A
B03205	＊＊＊ B単－ 96号 ＊＊＊ 鉄筋					
	SD345,D19		ton	166,555		歩A・単A
B03205	＊＊＊ B単－ 97号 ＊＊＊ 鉄筋					
	SD345,D22		ton	166,555		歩A・単A
B03205	＊＊＊ B単－ 98号 ＊＊＊ 鉄筋					
	SD345,D25		ton	166,555		歩A・単A
B03205	＊＊＊ B単－ 99号 ＊＊＊ 鉄筋					
	SD345,D29		ton	169,524		歩A・単A
B03205	＊＊＊ B単－ 100号 ＊＊＊ 鉄筋					
	SD345,D32		ton	176,370		歩A・単A
B03205	＊＊＊ B単－ 101号 ＊＊＊ 鉄筋					
	SD345,D35		ton	184,610		歩A・単A
B03205	＊＊＊ B単－ 102号 ＊＊＊ 鉄筋					
	SD345,D38		ton	181,232		歩A・単A
B18366	＊＊＊ B単－ 103号 ＊＊＊ 足場					
	手摺先行型枠組		掛㎡	4,778		歩A・単A
B18365	＊＊＊ B単－ 104号 ＊＊＊ 支保					
	パイプサポート支保		空m3	4,187		歩A・単A
000105	＊＊＊ B単－ 105号 ＊＊＊ 内ステップ					
	吐出し水槽内ステップ、踊り場		箇所	2,297,758		歩A・単A
000106	＊＊＊ B単－ 106号 ＊＊＊ 外ステップ					
	吐出し水槽外ステップ		箇所	386,038		歩A・単A
000107	＊＊＊ B単－ 107号 ＊＊＊ ひび割れ誘発目地設置 W=1200mm					
			m	7,040		歩A・単A
000108	＊＊＊ B単－ 108号 ＊＊＊ ひび割れ誘発目地設置 W=600mm					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			m	5,013		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 109号 ＊＊＊					
000109	ひび割れ誘発目地材料費（吐出し水槽）					
			式	2,527,930		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 110号 ＊＊＊					
BA0108	基面整正					
			㎡	414		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 111号 ＊＊＊					
BA0302	均しコンクリート					
	18N-8-25		m3	26,130		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 112号 ＊＊＊					
BA0303	均しコンクリート型枠					
			㎡	4,425		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 113号 ＊＊＊					
BA0302	鉄筋コンクリート					
	24N-12-40		m3	24,110		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 114号 ＊＊＊					
BA0302	鉄筋コンクリート					
	24N-12-40		m3	26,880		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 115号 ＊＊＊					
BA0303	鉄筋コンクリート型枠					
			㎡	8,734		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 116号 ＊＊＊					
BA0303	円形型枠					
			㎡	11,770		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 117号 ＊＊＊					
B03205	鉄筋					
	SD345,D13		ton	174,990		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 118号 ＊＊＊					
B03205	鉄筋					
	SD345,D25		ton	172,930		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 119号 ＊＊＊					
B03205	鉄筋					
	SD345,D29		ton	173,960		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 120号 ＊＊＊					
BA0305	止水板					
	耐震用ゴム100㎜		m	36,850		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 121号 ＊＊＊					
B18366	足場					
	手摺先行型枠組		掛㎡	4,778		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 122号 ＊＊＊					
B18365	支保					
	パイプサポート支保		空m3	4,187		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 123号 ＊＊＊					
B18365	支保					
	くさび結合支保		空m3	3,383		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 124号 ＊＊＊					
000124	グラウトホール					
	SUS304 H=1100		組	134,916		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 125号 ＊＊＊					
000125	グラウトホール					
	SUS304 H=800		組	123,916		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 126号 ＊＊＊					
000126	耐土圧ゴムプレート					
	FS型 100用 t10×1000		m	120,000		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 127号 ＊＊＊					
000127	耐土圧ゴムプレート設置					
			m	21,445		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 128号 ＊＊＊					
BA0108	基面整正					
			㎡	414		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 129号 ＊＊＊					
BA0302	均しコンクリート					
	18N-8-25		m3	26,130		歩A・単A

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ B単－ 130号 ＊＊＊					
BA0303	均しコンクリート型枠					
			㎡	4,425		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 131号 ＊＊＊					
BA0302	鉄筋コンクリート					
	24N-12-40		m3	24,110		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 132号 ＊＊＊					
BA0303	鉄筋コンクリート型枠					
			㎡	8,734		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 133号 ＊＊＊					
B03205	鉄筋					
	SD345,D13		ton	174,990		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 134号 ＊＊＊					
B03205	鉄筋					
	SD345,D25		ton	172,930		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 135号 ＊＊＊					
BA0304	目地板					
	ゴム発泡体 t=20mm		㎡	5,286		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 136号 ＊＊＊					
B18366	足場					
	手摺先行型枠組		掛㎡	4,778		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 137号 ＊＊＊					
B18365	支保					
	パイプサポート支保		空m3	4,187		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 138号 ＊＊＊					
000138	グラウトホール					
	SUS304 H=800		組	123,916		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 139号 ＊＊＊					
000139	耐土圧ゴムプレート					
	FS型 100用 t10×1000		m	120,000		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 140号 ＊＊＊					
000140	耐土圧ゴムプレート設置					
			m	21,445		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 141号 ＊＊＊					
000141	可とう継手					
	□4000×2500 沈下量100mm		基	6,081,489		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 142号 ＊＊＊					
000142	鋼矢板(SP-10H 3.0m)					
	ハット型鋼矢板		枚	64,512		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 143号 ＊＊＊					
B18287	鋼矢板 (SP-10H 6.0m)					
	ハット型鋼矢板		枚	118,729		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 144号 ＊＊＊					
B18287	鋼矢板 (SP-10H 8.0m)					
	ハット型鋼矢板		枚	153,808		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 145号 ＊＊＊					
B18287	鋼矢板 (可とう矢板SP-10H 6.0m)					
	可とう鋼矢板		枚	792,117		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 146号 ＊＊＊					
B18287	鋼矢板 (可とう矢板SP-10H 8.0m)					
	可とう鋼矢板		枚	1,021,117		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 147号 ＊＊＊					
B03205	ひげ鉄筋					
	SD345,D16		ton	262,695		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 148号 ＊＊＊					
000148	ハット型鋼矢板積卸費					
			ton	750		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 149号 ＊＊＊					
BA0108	基面整正					
			㎡	414		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 150号 ＊＊＊					
BA0302	均しコンクリート					
	18N-8-25		m3	26,130		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 151号 ＊＊＊					
BA0303	均しコンクリート型枠					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
			㎡	4,425		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 152号　＊＊＊					
BA0302	鉄筋コンクリート					
	24N-12-40		m3	26,880		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 153号　＊＊＊					
BA0303	鉄筋コンクリート型枠					
			㎡	8,734		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 154号　＊＊＊					
B03205	鉄筋					
	SD345,D13		ton	174,990		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 155号　＊＊＊					
B03205	鉄筋					
	SD345,D25		ton	172,930		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 156号　＊＊＊					
BA0304	目地板					
	ゴム発泡体 t=20mm		㎡	5,286		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 157号　＊＊＊					
B18366	足場					
	手摺先行型枠組		掛㎡	4,778		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 158号　＊＊＊					
B18366	足場					
	単管傾斜		掛㎡	3,834		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 159号　＊＊＊					
BA0108	基面整正					
			㎡	414		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 160号　＊＊＊					
BA0109	法面整形					
			㎡	417		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 161号　＊＊＊					
BA0803	路盤工					
	RC-40　厚さ30cm		㎡	1,207		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 162号　＊＊＊					
BA0302	鉄筋コンクリート					
	24N-12-25		m3	26,660		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 163号　＊＊＊					
BA0303	鉄筋コンクリート型枠					
			㎡	8,734		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 164号　＊＊＊					
BA0303	円形型枠					
			㎡	11,770		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 165号　＊＊＊					
BA0303	型枠（埋設用）					
			㎡	15,614		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 166号　＊＊＊					
BA0812	コンクリート舗装					
	18N-8-40　厚さ20cm		㎡	5,489		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 167号　＊＊＊					
BA0303	舗装コンクリート型枠					
			㎡	8,734		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 168号　＊＊＊					
BA0304	目地板					
	ゴム発泡体 t=10mm		㎡	3,521		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 169号　＊＊＊					
B03208	ダウエルバー					
	D25		本	937		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 170号　＊＊＊					
B03205	鉄筋					
	SD345,D13		ton	174,990		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 171号　＊＊＊					
B03205	鉄筋					
	SD345,D19		ton	172,930		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 172号　＊＊＊					
BA0305	止水板					
	CF200mm×5mm		m	2,705		歩A・単A

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ B単－ 173号 ＊＊＊					
B18366	足場					
	単管傾斜		掛㎡	3,834		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 174号 ＊＊＊					
B02301	コンクリートブロック張り					
	張ブロック（空積み） 厚さ10cm		㎡	8,633		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 175号 ＊＊＊					
BA0301	裏込砕石					
	RC-40 厚さ50cm		㎡	2,660		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 176号 ＊＊＊					
BA0225	吸出し防止材（全面）設置					
			㎡	989		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 177号 ＊＊＊					
000177	天端工					
	18N-8-40		m3	122,161		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 178号 ＊＊＊					
BA0108	基面整正					
			㎡	414		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 179号 ＊＊＊					
BA0109	法面整形					
			㎡	417		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 180号 ＊＊＊					
BA0302	均しコンクリート					
	18N-8-25		m3	26,130		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 181号 ＊＊＊					
BA0303	均しコンクリート型枠					
			㎡	4,425		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 182号 ＊＊＊					
BA0803	路盤工					
			㎡	1,325		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 183号 ＊＊＊					
BA0302	鉄筋コンクリート					
	24N-12-25		m3	26,660		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 184号 ＊＊＊					
BA0303	鉄筋コンクリート型枠					
			㎡	8,734		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 185号 ＊＊＊					
BA0303	円形型枠					
			㎡	11,770		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 186号 ＊＊＊					
BA0303	型枠（埋設用）					
			㎡	18,760		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 187号 ＊＊＊					
BA0812	コンクリート舗装					
	18N-8-40 厚さ20cm		㎡	5,489		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 188号 ＊＊＊					
BA0303	舗装コンクリート型枠					
			㎡	8,734		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 189号 ＊＊＊					
B03208	ダウエルバー					
	D25		本	937		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 190号 ＊＊＊					
B03205	鉄筋					
	SD345,D13		ton	174,990		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 191号 ＊＊＊					
B03205	鉄筋					
	SD345,D19		ton	172,930		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 192号 ＊＊＊					
000192	L型止水板					
	後付用L型止水板		m	123,832		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 193号 ＊＊＊					
BA0304	目地板					
	ゴム発泡体 t=10mm		㎡	3,521		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 194号 ＊＊＊					
B18366	足場					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単管傾斜		掛㎡	3,834		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 195号 ＊＊＊					
B02301	コンクリートブロック張り					
	張ブロック（空積み） 厚さ10cm		㎡	8,633		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 196号 ＊＊＊					
BA0301	裏込砕石					
	RC-40 厚さ50cm		㎡	2,660		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 197号 ＊＊＊					
BA0225	吸出し防止材（全面）設置					
			㎡	989		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 198号 ＊＊＊					
000198	天端工					
	18N-8-40		m3	124,595		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 199号 ＊＊＊					
000199	基礎工					
	18N-8-40		m3	60,113		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 200号 ＊＊＊					
B01210	作業残土処理					
	土砂		m3	3,187		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 201号 ＊＊＊					
B01210	作業残土処理					
	土砂		m3	3,705		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 202号 ＊＊＊					
BA0105	土砂等運搬					
			m3	374		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 203号 ＊＊＊					
BA0105	土砂等運搬					
			m3	863		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 204号 ＊＊＊					
BA0105	土砂等運搬					
			m3	628		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 205号 ＊＊＊					
000205	大型ブロック積（1）断面					
	控1050mm		㎡	29,940		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 206号 ＊＊＊					
000206	大型ブロック積（2）断面					
	控1750mm		㎡	32,040		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 207号 ＊＊＊					
000207	大型ブロック積（3）断面					
	控1000mm		㎡	29,840		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 208号 ＊＊＊					
000208	大型ブロック積（5）断面					
	控950mm		㎡	29,040		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 209号 ＊＊＊					
000209	大型ブロック積（6）断面					
	控1000mm		㎡	29,840		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 210号 ＊＊＊					
000210	胴込コンクリート					
	18N-8-40		m3	25,910		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 211号 ＊＊＊					
000211	現場打基礎コンクリート（1）断面					
	控1050 18N-8-40		m	20,119		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 212号 ＊＊＊					
000212	現場打基礎コンクリート（2）断面					
	控1750 18N-8-40		m	29,854		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 213号 ＊＊＊					
000213	現場打基礎コンクリート（3）断面					
	控1000 18N-8-40		m	18,821		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 214号 ＊＊＊					
000214	現場打基礎コンクリート（5）断面					
	控950 18N-8-40		m	18,172		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 215号 ＊＊＊					
000215	現場打基礎コンクリート（6）断面					
	控1000 18N-8-40		m	18,821		歩A・単A

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ B単－ 216号 ＊＊＊					
000216	裏込砕石					
	RC-40		m3	4,386		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 217号 ＊＊＊					
000217	天端コンクリート					
	18N-8-40		m3	60,610		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 218号 ＊＊＊					
000218	コンクリート 小口止め工					
	18N-8-40		m3	34,220		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 219号 ＊＊＊					
000219	型枠					
	小口止め工		㎡	8,734		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 220号 ＊＊＊					
000220	目地板					
			㎡	3,521		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 221号 ＊＊＊					
000221	安定処理（地盤改良） qu=100kN/m2					
	h=1.0m		㎡	2,152		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 222号 ＊＊＊					
000222	安定処理（地盤改良） qu=120kN/m2					
	h=0.5m		㎡	1,619		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 223号 ＊＊＊					
000223	安定処理（地盤改良） qu=200kN/m2					
	h=1.0m		㎡	2,357		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 224号 ＊＊＊					
000224	安定処理（地盤改良） qu=100kN/m2					
	h=0.5m		㎡	1,619		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 225号 ＊＊＊					
000225	鋼矢板引抜撤去					
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ		枚	11,249		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 226号 ＊＊＊					
000226	大型土のう撤去					
			袋	729		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 227号 ＊＊＊					
BA0201	殻運搬 大型土のう袋					
			m3	9,644		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 228号 ＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
			m3	21,000		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 229号 ＊＊＊					
B18282	仮設鋼矢板 Ⅳ型 L=20.0m					
	設置～賃料～撤去		枚	135,694		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 230号 ＊＊＊					
B18282	仮設鋼矢板 Ⅳ型 L=21.0m					
	設置～賃料～撤去		枚	138,754		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 231号 ＊＊＊					
B18284	切梁・腹起し					
	H-350 腹起し設置～賃料～撤去		ton	140,358		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 232号 ＊＊＊					
B18284	切梁・腹起し					
	H-400 腹起し設置～賃料～撤去		ton	140,358		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 233号 ＊＊＊					
B18284	切梁・腹起し					
	H-350 切梁設置～賃料～撤去		ton	140,358		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 234号 ＊＊＊					
B18284	切梁・腹起し					
	H-300 切梁設置～賃料～撤去		ton	140,358		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 235号 ＊＊＊					
B18284	切梁・腹起し					
	H-350 隅火打梁設置～賃料～撤去		ton	140,358		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 236号 ＊＊＊					
B18284	切梁・腹起し					
	H-400 隅火打梁設置～賃料～撤去		ton	140,358		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 237号 ＊＊＊					
000237	中間杭打設					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	H-300×300×10×15 L=27m		本	196,858		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 238号 ＊＊＊					
000238	中間杭撤去					
	H-300×300×10×15		ton	15,220		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 239号 ＊＊＊					
B02273	ガス切断					
	13～17mm		m	3,159		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 240号 ＊＊＊					
000240	中間杭賃料					
	H型鋼 300型		ton	35,726		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 241号 ＊＊＊					
000241	水膨張ゴム材					
	H型鋼用 5×20×1900		m	1,989		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 242号 ＊＊＊					
B03201	防水モルタル					
	防水モルタル,1:3(防水剤あり)		m3	62,776		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 243号 ＊＊＊					
B18264	仮橋覆工板					
	撤去・設置		㎡	1,229		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 244号 ＊＊＊					
000244	大型土のう移設					
	耐候性大型土のう		袋	1,479		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 245号 ＊＊＊					
000245	土砂等運搬					
	仮置き場→現場、大型土のう用		m3	374		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 246号 ＊＊＊					
000246	大型土のう					
	耐候性大型土のう		袋	7,030		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 247号 ＊＊＊					
B18203	敷鉄板					
	設置～賃料～撤去		㎡	4,356		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 248号 ＊＊＊					
BA0106	路体（築堤）盛土・埋戻					
			m3	248		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 249号 ＊＊＊					
B18203	敷鉄板 3次施工					
	設置		㎡	151		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 250号 ＊＊＊					
B18203	敷鉄板 4次施工					
	設置		㎡	151		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 251号 ＊＊＊					
B18203	敷鉄板 4次施工					
	撤去		㎡	141		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 252号 ＊＊＊					
B18203	敷鉄板 5次施工					
	撤去		㎡	141		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 253号 ＊＊＊					
000253	敷鉄板 3次～5次施工					
	賃料		㎡	1,467		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 254号 ＊＊＊					
000254	敷鉄板 3次～4次施工					
	賃料		㎡	1,789		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 255号 ＊＊＊					
000255	敷鉄板 4次施工					
	賃料		㎡	2,757		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 256号 ＊＊＊					
B18203	敷鉄板 6次施工					
	設置～賃料～撤去		㎡	3,370		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 257号 ＊＊＊					
B18203	敷鉄板 7次施工					
	設置～賃料～撤去		㎡	548		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 258号 ＊＊＊					
000258	排水ポンプ据付・撤去					
			式	71,492		歩A・単A

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ B単－ 259号 ＊＊＊					
000259	排水ポンプ運転					
			式	3,646,055		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 260号 ＊＊＊					
000260	釜場設置撤去工					
			式	33,042		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 261号 ＊＊＊					
000261	低圧引込設備					
	潮遊池仮設工事、機場本体工事、樋門本体工事		箇所	182,055		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 262号 ＊＊＊					
B18342	配電設備					
			式	234,639		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 263号 ＊＊＊					
B19021	交通誘導警備員					
			人	13,770		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 264号 ＊＊＊					
000264	濁水処理設備（設置）					
	30m3/h級		箇所	577,120		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 265号 ＊＊＊					
000265	濁水処理設備（撤去）					
	30m3/h級		箇所	335,788		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 266号 ＊＊＊					
000266	濁水処理設備保守・点検					
			回	8,946		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 267号 ＊＊＊					
000267	濁水処理設備運転					
			日	39,935		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 268号 ＊＊＊					
000268	濁水処理用薬品類					
			式	1,133,334		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 269号 ＊＊＊					
000269	汚濁防止フェンス（設置）潮遊池内					
	単独フロートφ300		m	1,840		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 270号 ＊＊＊					
000270	汚濁防止フェンス（賃料）潮遊池内					
			m	54,545		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 271号 ＊＊＊					
000271	汚濁防止フェンス（撤去）潮遊池内					
	単独フロートφ300		m	1,270		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 272号 ＊＊＊					
000272	環境計測					
			式	3,214,464		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 273号 ＊＊＊					
B19001	重建設機械分解・組立・輸送					
	クラムシェル・テレスコピック0.4m3		台	448,389		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 274号 ＊＊＊					
B19001	重建設機械分解・組立・輸送					
	杭打ち機（ｸﾛｰﾗ杭打機）60～65t		台	1,843,013		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 275号 ＊＊＊					
B19001	重建設機械分解・組立・輸送					
	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ50t		台	1,075,214		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 276号 ＊＊＊					
B19001	重建設機械分解・組立・輸送					
	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ200t		台	4,098,699		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 277号 ＊＊＊					
B19001	重建設機械分解・組立・輸送					
	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ80t		台	1,075,214		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 278号 ＊＊＊					
B19001	重建設機械分解・組立・輸送					
	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ60～65t		台	1,075,214		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 279号 ＊＊＊					
B19001	重建設機械分解・組立・輸送					
	中層混合処理機		台	1,821,905		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 280号 ＊＊＊					
B19002	仮設材輸送 鋼矢板					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	機場工事		ton	10,700		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 281号 ＊＊＊					
B19002	仮設材輸送 H型鋼					
	往復		ton	10,700		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 282号 ＊＊＊					
B19002	仮設材輸送 H型鋼					
	片道		ton	5,350		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 283号 ＊＊＊					
B19002	仮設材輸送 敷鉄板					
	往復		ton	9,820		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 284号 ＊＊＊					
B19002	仮設材輸送 ハット型					
	片道		ton	4,910		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 285号 ＊＊＊					
000285	電力基本料金					
			kW/月	930		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 286号 ＊＊＊					
000286	六価クロム溶出試験					
			検体	3,050		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 287号 ＊＊＊					
000287	中間杭購入費（新品価格×90%）					
	H形鋼 300型		ton	108,900		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 288号 ＊＊＊					
000288	やりかた					
			㎡	445		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 289号 ＊＊＊					
000289	墨出し					
			㎡	837		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 290号 ＊＊＊					
000290	現寸型板					
			㎡	146		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 291号 ＊＊＊					
000291	外部足場					
	枠組足場		㎡	2,912		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 292号 ＊＊＊					
000292	安全手摺					
			㎡	863		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 293号 ＊＊＊					
000293	養生シート					
			㎡	815		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 294号 ＊＊＊					
000294	内部躯体足場					
	脚立足場 4.0m以下		㎡	350		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 295号 ＊＊＊					
000295	内部仕上足場					
	脚立足場 4.0m以下		㎡	638		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 296号 ＊＊＊					
000296	内部躯体足場					
	枠組棚足場 4.0m超 9.0m～11.1m		㎡	11,667		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 297号 ＊＊＊					
000297	内部仕上足場					
	枠組棚足場 4.0m超 9.0～11.1m		㎡	7,786		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 298号 ＊＊＊					
000298	鉄骨足場					
	吊り足場		㎡	1,362		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 299号 ＊＊＊					
000299	養生費					
			㎡	470		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 300号 ＊＊＊					
000300	整理清掃					
			㎡	1,862		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 301号 ＊＊＊					
000301	運搬費					
	仮設材		式	3,525,170		歩A・単A

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ B単－ 302号 ＊＊＊					
000302	根切					
	機械 壺.布堀 H-2110		m3	697		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 303号 ＊＊＊					
000303	埋戻					
	根切土		m3	1,019		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 304号 ＊＊＊					
000304	残土処分					
	場外処分		m3	822		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 305号 ＊＊＊					
000305	床付					
			㎡	328		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 306号 ＊＊＊					
000306	砂利敷					
	基礎下 t-60		m3	6,287		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 307号 ＊＊＊					
000307	砂利敷					
	土間下 t-60		m3	6,100		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 308号 ＊＊＊					
000308	運搬費					
	土工機械		式	71,760		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 309号 ＊＊＊					
000309	杭頭処理					
	φ600		本	7,914		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 310号 ＊＊＊					
000310	杭頭処理					
	φ500		本	6,157		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 311号 ＊＊＊					
000311	杭頭処理					
	φ450		本	5,127		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 312号 ＊＊＊					
000312	杭頭処理					
	φ400		本	4,098		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 313号 ＊＊＊					
000313	発生ガラ処理					
			m3	17,056		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 314号 ＊＊＊					
000314	捨コンクリート					
	Fc-18/mm2 SL-15		m3	19,800		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 315号 ＊＊＊					
000315	土間コンクリート					
	Fc-36/mm2 SL-15		m3	22,600		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 316号 ＊＊＊					
000316	鉄筋コンクリート					
	Fc-36/mm2 SL-15 基礎		m3	22,600		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 317号 ＊＊＊					
000317	鉄筋コンクリート					
	Fc-36/mm2 SL-18 躯体		m3	22,600		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 318号 ＊＊＊					
000318	防水押えコンクリート					
	Fc-18/mm2 SL-15		m3	19,800		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 319号 ＊＊＊					
000319	打設手間					
	捨コンクリート		m3	2,247		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 320号 ＊＊＊					
000320	打設手間					
	土間コンクリート		m3	971		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 321号 ＊＊＊					
000321	打設手間					
	鉄筋コンクリート 基礎		m3	798		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 322号 ＊＊＊					
000322	打設手間					
	鉄筋コンクリート 躯体		m3	866		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 323号 ＊＊＊					
000323	打設手間					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	無筋コンクリート 防水押えコンクリート		m3	1,433		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 324号 ＊＊＊					
000324	コンクリート圧送費					
			m3	945		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 325号 ＊＊＊					
000325	機械器具損料					
	30～50m3未満		回	97,650		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 326号 ＊＊＊					
000326	機械器具損料					
	100m3以上		回	63,000		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 327号 ＊＊＊					
000327	普通型枠					
	基礎部		㎡	4,784		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 328号 ＊＊＊					
000328	普通型枠					
	軸部		㎡	5,044		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 329号 ＊＊＊					
000329	普通型枠					
	軸部 R付		㎡	11,856		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 330号 ＊＊＊					
000330	打放型枠					
	B種		㎡	5,616		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 331号 ＊＊＊					
000331	打放型枠					
	C種		㎡	5,569		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 332号 ＊＊＊					
000332	運搬費					
	型枠		㎡	307		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 333号 ＊＊＊					
000333	打継目地					
	25×20		m	322		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 334号 ＊＊＊					
000334	誘発目地					
	20×20		m	364		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 335号 ＊＊＊					
000335	異形鉄筋					
	SD295A D10		ton	106,500		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 336号 ＊＊＊					
000336	異形鉄筋					
	SD295A D13		ton	103,500		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 337号 ＊＊＊					
000337	異形鉄筋					
	SD295A D16		ton	101,500		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 338号 ＊＊＊					
000338	異形鉄筋					
	SD345 D19		ton	106,500		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 339号 ＊＊＊					
000339	異形鉄筋					
	SD345 D25		ton	106,500		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 340号 ＊＊＊					
000340	加工組立					
			ton	63,525		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 341号 ＊＊＊					
000341	運搬費					
	鉄筋		ton	4,463		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 342号 ＊＊＊					
000342	ガス圧接費					
	D25+D25		箇所	672		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 343号 ＊＊＊					
000343	スクラップ					
	(117.205-112.697)×0.7=3.155		ton	-41,250		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 344号 ＊＊＊					
000344	H形鋼					
	SN400B 800×300×14×26		ton	143,500		歩A・単A

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000345	＊＊＊ B単－ 345号 ＊＊＊ H形鋼					
	SN400B 700×300×13×24		ton	141,000		歩A・単A
000346	＊＊＊ B単－ 346号 ＊＊＊ H形鋼					
	SN400B 400×200×8×13		ton	130,500		歩A・単A
000347	＊＊＊ B単－ 347号 ＊＊＊ H形鋼					
	SN400B 390×300×10×16		ton	134,500		歩A・単A
000348	＊＊＊ B単－ 348号 ＊＊＊ H形鋼					
	SN400B 350×175×7×11		ton	128,500		歩A・単A
000349	＊＊＊ B単－ 349号 ＊＊＊ H形鋼					
	SN400B 340×250×9×14		ton	130,500		歩A・単A
000350	＊＊＊ B単－ 350号 ＊＊＊ H形鋼					
	SS400 400×200×8×13		ton	121,500		歩A・単A
000351	＊＊＊ B単－ 351号 ＊＊＊ H形鋼					
	SS400 350×175×7×11		ton	121,500		歩A・単A
000352	＊＊＊ B単－ 352号 ＊＊＊ H形鋼					
	SS400 194×150×6×9		ton	121,500		歩A・単A
000353	＊＊＊ B単－ 353号 ＊＊＊ 溝形鋼					
	SS400 250×90×11×14.5		ton	136,000		歩A・単A
000354	＊＊＊ B単－ 354号 ＊＊＊ 等辺山形鋼					
	SS400 150×150×12		ton	135,500		歩A・単A
000355	＊＊＊ B単－ 355号 ＊＊＊ 等辺山形鋼					
	SS400 100×100×10		ton	127,500		歩A・単A
000356	＊＊＊ B単－ 356号 ＊＊＊ 等辺山形鋼					
	SS400 90×90×10		ton	127,500		歩A・単A
000357	＊＊＊ B単－ 357号 ＊＊＊ 等辺山形鋼					
	SS400 75×75×9		ton	123,000		歩A・単A
000358	＊＊＊ B単－ 358号 ＊＊＊ 等辺山形鋼					
	SS400 65×65×6		ton	123,000		歩A・単A
000359	＊＊＊ B単－ 359号 ＊＊＊ 不等辺山形鋼					
	SS400 150×90×12		ton	145,000		歩A・単A
000360	＊＊＊ B単－ 360号 ＊＊＊ 不等辺山形鋼					
	SS400 100×75×10		ton	145,000		歩A・単A
000361	＊＊＊ B単－ 361号 ＊＊＊ 不等辺山形鋼					
	SS400 100×75×7		ton	145,000		歩A・単A
000362	＊＊＊ B単－ 362号 ＊＊＊ 構造用鋼管					
	BCR295 250×250×12		ton	183,500		歩A・単A
000363	＊＊＊ B単－ 363号 ＊＊＊ リップ付軽量溝形鋼					
	SSC400 100×50×20×2.3		ton	169,500		歩A・単A
000364	＊＊＊ B単－ 364号 ＊＊＊ 鋼板					
	SMCP325 t-45		ton	212,000		歩A・単A
000365	＊＊＊ B単－ 365号 ＊＊＊ 鋼板					
	SN490C t-36		ton	207,000		歩A・単A
000366	＊＊＊ B単－ 366号 ＊＊＊ 鋼板					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SN490C t-32		ton	207,000		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 367号 ＊＊＊					
000367	鋼板					
	SN490C t-22		ton	196,000		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 368号 ＊＊＊					
000368	鋼板					
	SN400B t-25		ton	189,500		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 369号 ＊＊＊					
000369	鋼板					
	SN400B t-22		ton	189,500		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 370号 ＊＊＊					
000370	鋼板					
	SN400B t-19		ton	189,500		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 371号 ＊＊＊					
000371	鋼板					
	SN400B t-16		ton	189,500		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 372号 ＊＊＊					
000372	鋼板					
	SN400B t-12		ton	185,500		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 373号 ＊＊＊					
000373	鋼板					
	SN400B t-9		ton	189,000		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 374号 ＊＊＊					
000374	鋼板					
	SN400B t-2.3		ton	144,000		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 375号 ＊＊＊					
000375	鋼板					
	SS400 t-19		ton	184,500		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 376号 ＊＊＊					
000376	鋼板					
	SS400 t-16		ton	184,500		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 377号 ＊＊＊					
000377	鋼板					
	SS400 t-12		ton	184,500		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 378号 ＊＊＊					
000378	鋼板					
	SS400 t-9		ton	128,500		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 379号 ＊＊＊					
000379	鋼板					
	SS400 t-6		ton	126,000		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 380号 ＊＊＊					
000380	鋼板					
	SS400 t-2.3		ton	127,500		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 381号 ＊＊＊					
000381	アンカーボルト					
	ABR490 M36 L-1200 WN		本	3,385		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 382号 ＊＊＊					
000382	アンカーボルト					
	ABR400 M22 L-600 WN		本	763		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 383号 ＊＊＊					
000383	アンカーボルト					
	ABR400 M22 L-550 WN		本	763		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 384号 ＊＊＊					
000384	アンカーボルト					
	ABR400 M22 L-450 WN		本	763		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 385号 ＊＊＊					
000385	アンカーボルト					
	ABR400 M22 L-320 WN		本	763		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 386号 ＊＊＊					
000386	高力ボルト					
	F8T M22 L-105		本	267		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 387号 ＊＊＊					
000387	高力ボルト					
	F8T M22 L-100		本	261		歩A・単A

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ B単－ 388号 ＊＊＊					
000388	高力ボルト					
	F8T M22 L-90		本	249		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 389号 ＊＊＊					
000389	高力ボルト					
	F8T M22 L-80		本	237		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 390号 ＊＊＊					
000390	高力ボルト					
	F8T M20 L-85		本	181		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 391号 ＊＊＊					
000391	高力ボルト					
	F8T M20 L-80		本	176		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 392号 ＊＊＊					
000392	高力ボルト					
	F8T M20 L-75		本	171		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 393号 ＊＊＊					
000393	高力ボルト					
	F8T M20 L-70		本	166		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 394号 ＊＊＊					
000394	高力ボルト					
	F8T M20 L-65		本	161		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 395号 ＊＊＊					
000395	高力ボルト					
	F8T M20 L-60		本	156		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 396号 ＊＊＊					
000396	高力ボルト					
	F8T M20 L-55		本	151		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 397号 ＊＊＊					
000397	高力ボルト					
	F8T M16 L-55		本	93		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 398号 ＊＊＊					
000398	中ボルト					
	SS400 M12 L-35		本	13		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 399号 ＊＊＊					
000399	ステンレス					
	SUS304 t-3		kg	358		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 400号 ＊＊＊					
000400	ベース下モルタル					
	無収縮ﾓﾙﾀﾙ 680×1030 t-43		箇所	16,359		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 401号 ＊＊＊					
000401	ベース下モルタル					
	無収縮ﾓﾙﾀﾙ 350×600 t-43		箇所	3,028		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 402号 ＊＊＊					
000402	ベース下モルタル					
	無収縮ﾓﾙﾀﾙ 350×250 t-43		箇所	984		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 403号 ＊＊＊					
000403	ベース下モルタル					
	無収縮ﾓﾙﾀﾙ 430×400 t-43		箇所	1,934		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 404号 ＊＊＊					
000404	ベース下モルタル					
	無収縮ﾓﾙﾀﾙ 220×150 t-43		箇所	215		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 405号 ＊＊＊					
000405	ベース下モルタル					
	無収縮ﾓﾙﾀﾙ 320×100 t-43		箇所	258		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 406号 ＊＊＊					
000406	工場製作費					
			ton	58,170		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 407号 ＊＊＊					
000407	工場溶接費					
	6mm換算		m	525		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 408号 ＊＊＊					
000408	現場溶接費					
	6mm換算		m	1,465		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 409号 ＊＊＊					
000409	工場塗装費					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			㎡	473		歩A・単A
	＊＊＊ B単ー 410号 ＊＊＊					
000410	現場建方費					
			ton	10,222		歩A・単A
	＊＊＊ B単ー 411号 ＊＊＊					
000411	現場工事費					
	高力ボルト本締め		ton	8,327		歩A・単A
	＊＊＊ B単ー 412号 ＊＊＊					
000412	現場工事費					
	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み M36 L-1200		本	2,646		歩A・単A
	＊＊＊ B単ー 413号 ＊＊＊					
000413	現場工事費					
	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み M22 L-320～600		本	2,027		歩A・単A
	＊＊＊ B単ー 414号 ＊＊＊					
000414	運搬費					
	鉄骨		ton	7,964		歩A・単A
	＊＊＊ B単ー 415号 ＊＊＊					
000415	スクラップ					
	(101.325-96.974)×0.7=3.045		ton	-41,250		歩A・単A
	＊＊＊ B単ー 416号 ＊＊＊					
000416	陸屋根					
	床 アスファルト防水		㎡	4,228		歩A・単A
	＊＊＊ B単ー 417号 ＊＊＊					
000417	陸屋根					
	立上り アスファルト防水		㎡	5,387		歩A・単A
	＊＊＊ B単ー 418号 ＊＊＊					
000418	陸屋根					
	床 成形伸縮目地 25×80		m	1,411		歩A・単A
	＊＊＊ B単ー 419号 ＊＊＊					
000419	陸屋根					
	立上り 防水押え金物 ｱﾙﾐ ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系ｼｰﾘﾝｸﾞ共		m	845		歩A・単A
	＊＊＊ B単ー 420号 ＊＊＊					
000420	陸屋根					
	立上り 成形緩衝材 30×60		m	1,308		歩A・単A
	＊＊＊ B単ー 421号 ＊＊＊					
000421	陸屋根					
	立上り 防水保護版 ｹｲｶﾙ板 t-10 H-350 上下金物共		m	972		歩A・単A
	＊＊＊ B単ー 422号 ＊＊＊					
000422	軒樋内					
	床 塗膜防水 ｳﾚﾀﾝ系		㎡	7,550		歩A・単A
	＊＊＊ B単ー 423号 ＊＊＊					
000423	軒樋内					
	立上り 塗膜防水 ｳﾚﾀﾝ系		㎡	5,557		歩A・単A
	＊＊＊ B単ー 424号 ＊＊＊					
000424	庇					
	天端 塗膜防水 ｳﾚﾀﾝ系		㎡	7,550		歩A・単A
	＊＊＊ B単ー 425号 ＊＊＊					
000425	庇					
	鼻先 塗膜防水 ｳﾚﾀﾝ系		㎡	7,550		歩A・単A
	＊＊＊ B単ー 426号 ＊＊＊					
000426	陸屋根					
	ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ笠木 塗膜防水 ｳﾚﾀﾝ系 W-790		m	5,965		歩A・単A
	＊＊＊ B単ー 427号 ＊＊＊					
000427	陸屋根					
	壁付笠木 塗膜防水 ｳﾚﾀﾝ系 W-270		m	2,039		歩A・単A
	＊＊＊ B単ー 428号 ＊＊＊					
000428	軒樋内					
	ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ笠木 塗膜防水 ｳﾚﾀﾝ系 W-250		m	1,888		歩A・単A
	＊＊＊ B単ー 429号 ＊＊＊					
000429	外壁打継目地 シーリング					
	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 25×15		m	536		歩A・単A
	＊＊＊ B単ー 430号 ＊＊＊					
000430	外壁誘発目地 シーリング					
	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 20×15		m	536		歩A・単A

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000431	＊＊＊ B単ー 431号 ＊＊＊ 仕上取合 シーリング					
	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 10×15		m	446		歩A・単A
000432	＊＊＊ B単ー 432号 ＊＊＊ 建具枠廻り シーリング					
	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 10×7		m	378		歩A・単A
000433	＊＊＊ B単ー 433号 ＊＊＊ 建具水切下 シーリング					
	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 10×7		m	378		歩A・単A
000434	＊＊＊ B単ー 434号 ＊＊＊ 巾木					
	桧 H-100		m	2,490		歩A・単A
000435	＊＊＊ B単ー 435号 ＊＊＊ 天井廻り縁					
	30×30		m	1,524		歩A・単A
000436	＊＊＊ B単ー 436号 ＊＊＊ 腰壁見切縁					
	25×30		m	1,127		歩A・単A
000437	＊＊＊ B単ー 437号 ＊＊＊ 上り框					
	集成材 60×45		m	7,498		歩A・単A
000438	＊＊＊ B単ー 438号 ＊＊＊ 腰壁 縁甲板					
	t-12 塗装品		㎡	5,222		歩A・単A
000439	＊＊＊ B単ー 439号 ＊＊＊ 勾配屋根 カラーステンレス鋼板					
	t-0.45 縦葺 ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ 940 木毛ｾﾒﾝﾄ t-20共		㎡	41,600		歩A・単A
000440	＊＊＊ B単ー 440号 ＊＊＊ 勾配屋根 棟包み					
	ｶﾗｰｽﾃﾝﾚｽ鋼板 t-0.45 W-400		m	26,350		歩A・単A
000441	＊＊＊ B単ー 441号 ＊＊＊ 勾配屋根 軒先水切					
	ｶﾗｰｽﾃﾝﾚｽ鋼板 t-0.45 W-300		m	29,900		歩A・単A
000442	＊＊＊ B単ー 442号 ＊＊＊ 勾配屋根 ケラバ水切					
	ｶﾗｰｽﾃﾝﾚｽ鋼板 t-0.45 W-300		m	35,550		歩A・単A
000443	＊＊＊ B単ー 443号 ＊＊＊ 軒樋内 ルーフドレーン					
	鋳鉄製 φ100 堅型 塗膜防水用		箇所	10,609		歩A・単A
000444	＊＊＊ B単ー 444号 ＊＊＊ 陸屋根 ルーフドレーン					
	鋳鉄製 φ100 横引型 AS防水用		箇所	10,609		歩A・単A
000445	＊＊＊ B単ー 445号 ＊＊＊ 軒樋内 堅樋					
	ｶﾗｰ塩ビ管 φ100 掴み金物共		m	3,770		歩A・単A
000446	＊＊＊ B単ー 446号 ＊＊＊ 陸屋根 堅樋					
	ｶﾗｰ塩ビ管 φ100 掴み金物共		m	3,770		歩A・単A
000447	＊＊＊ B単ー 447号 ＊＊＊ 足洗い場 グレーチング					
	スチール製 1000×580		箇所	37,912		歩A・単A
000448	＊＊＊ B単ー 448号 ＊＊＊ 陸屋根 溶接金網					
	φ6×150×150		㎡	488		歩A・単A
000449	＊＊＊ B単ー 449号 ＊＊＊ 軽量鉄骨壁下地					
	65型		㎡	2,112		歩A・単A
000450	＊＊＊ B単ー 450号 ＊＊＊ 軽量鉄骨壁下地開口補強					
	65型 W650×H2000		箇所	6,063		歩A・単A
000451	＊＊＊ B単ー 451号 ＊＊＊ 軽量鉄骨壁下地開口補強					
	65型 W900×H2000		箇所	8,395		歩A・単A
000452	＊＊＊ B単ー 452号 ＊＊＊ 軽量鉄骨壁下地開口補強					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	65型 W2500×H1200		箇所	13,992		歩A・単A
	＊＊＊ B単ー 453号 ＊＊＊					
000453	軽量鉄骨天井下地					
	19型 振れ止め補強共		㎡	1,514		歩A・単A
	＊＊＊ B単ー 454号 ＊＊＊					
000454	カーテンレール					
	ﾀﾞﾌﾞﾙ L-3670		箇所	6,804		歩A・単A
	＊＊＊ B単ー 455号 ＊＊＊					
000455	天井点検口					
	ｱﾙﾐ 450角		箇所	5,469		歩A・単A
	＊＊＊ B単ー 456号 ＊＊＊					
000456	陸屋根					
	床 コンクリート金鏝 AS防水下地		㎡	572		歩A・単A
	＊＊＊ B単ー 457号 ＊＊＊					
000457	陸屋根					
	床 コンクリート金鏝 押えｺﾝｸﾘｰﾄ面		㎡	572		歩A・単A
	＊＊＊ B単ー 458号 ＊＊＊					
000458	軒樋内					
	床 コンクリート金鏝 塗膜防水下地		㎡	572		歩A・単A
	＊＊＊ B単ー 459号 ＊＊＊					
000459	庇					
	天端 コンクリート金鏝 塗膜防水下地		㎡	572		歩A・単A
	＊＊＊ B単ー 460号 ＊＊＊					
000460	土間					
	床 コンクリート金鏝 素地		㎡	693		歩A・単A
	＊＊＊ B単ー 461号 ＊＊＊					
000461	土間					
	床 コンクリート刷毛引き 素地		㎡	719		歩A・単A
	＊＊＊ B単ー 462号 ＊＊＊					
000462	柱型					
	天端 コンクリート金鏝 吹付下地		㎡	572		歩A・単A
	＊＊＊ B単ー 463号 ＊＊＊					
000463	陸屋根					
	ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ笠木 コンクリート金鏝 塗膜防水下地 W-320		m	184		歩A・単A
	＊＊＊ B単ー 464号 ＊＊＊					
000464	陸屋根					
	壁付笠木 コンクリート金鏝 塗膜防水下地 W-100		m	58		歩A・単A
	＊＊＊ B単ー 465号 ＊＊＊					
000465	軒樋内					
	ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ笠木 コンクリート金鏝 塗膜防水下地 W-250		m	144		歩A・単A
	＊＊＊ B単ー 466号 ＊＊＊					
000466	足洗い場					
	腰壁笠木 コンクリート金鏝 吹付下地 W-150		m	84		歩A・単A
	＊＊＊ B単ー 467号 ＊＊＊					
000467	足洗い場					
	床 防水モルタル金鏝 素地		㎡	2,725		歩A・単A
	＊＊＊ B単ー 468号 ＊＊＊					
000468	外壁 防水型複層仕上塗材RE					
	打放面		㎡	3,087		歩A・単A
	＊＊＊ B単ー 469号 ＊＊＊					
000469	柱型 天端 防水型複層仕上塗材RE					
	ｺﾝ鏝面		㎡	3,087		歩A・単A
	＊＊＊ B単ー 470号 ＊＊＊					
000470	足洗い場					
	腰壁 撥水材塗布		㎡	567		歩A・単A
	＊＊＊ B単ー 471号 ＊＊＊					
000471	天井 複層仕上塗材E					
	打放面		㎡	1,570		歩A・単A
	＊＊＊ B単ー 472号 ＊＊＊					
000472	打放面補修					
	吹付下地		㎡	812		歩A・単A
	＊＊＊ B単ー 473号 ＊＊＊					
000473	打放面補修					
	防水下地		㎡	650		歩A・単A

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000474	＊＊＊ B単ー 474号 ＊＊＊ 打放面補修					
	素地		㎡	812		歩A・単A
000475	＊＊＊ B単ー 475号 ＊＊＊ 建具枠廻り 防水モルタル充填					
			m	1,113		歩A・単A
000476	＊＊＊ B単ー 476号 ＊＊＊ 陸屋根 立上り コーナーモルタル					
			m	478		歩A・単A
000477	＊＊＊ B単ー 477号 ＊＊＊ 床 コンクリート金鏝					
	貼物下地		㎡	572		歩A・単A
000478	＊＊＊ B単ー 478号 ＊＊＊ 梁型 天端 コンクリート金鏝					
	素地		㎡	693		歩A・単A
000479	＊＊＊ B単ー 479号 ＊＊＊ 柱型 天端 コンクリート金鏝					
	素地		㎡	693		歩A・単A
000480	＊＊＊ B単ー 480号 ＊＊＊ 床 下地モルタル塗					
	貼物下地 t-30		㎡	2,531		歩A・単A
000481	＊＊＊ B単ー 481号 ＊＊＊ 打放面補修					
	素地		㎡	812		歩A・単A
000482	＊＊＊ B単ー 482号 ＊＊＊ 建具枠廻り モルタル充填					
			m	1,034		歩A・単A
000483	＊＊＊ B単ー 483号 ＊＊＊ AW-1 2連引違い窓					
	ｽﾃﾝｶﾗｰ W3470×H1500 網戸付		箇所	319,090		歩A・単A
000484	＊＊＊ B単ー 484号 ＊＊＊ AW-2 辷出し窓					
	ｽﾃﾝｶﾗｰ W450×H450 網戸付		箇所	83,720		歩A・単A
000485	＊＊＊ B単ー 485号 ＊＊＊ AW-3 3連引違い窓					
	ｽﾃﾝｶﾗｰ W5240×H1800 網戸付		箇所	592,920		歩A・単A
000486	＊＊＊ B単ー 486号 ＊＊＊ AW-4 2連引違い窓					
	ｽﾃﾝｶﾗｰ W3070×H1800 網戸付		箇所	368,520		歩A・単A
000487	＊＊＊ B単ー 487号 ＊＊＊ AW-5 ガラスブロック窓					
	ｽﾃﾝｶﾗｰ W2010×H1210		箇所	148,230		歩A・単A
000488	＊＊＊ B単ー 488号 ＊＊＊ AD-1 上部排煙窓付親子開き扉					
	ｽﾃﾝｶﾗｰ W1200×H2500		箇所	450,050		歩A・単A
000489	＊＊＊ B単ー 489号 ＊＊＊ AD-2 片開き窓					
	ｽﾃﾝｶﾗｰ W900×H2000		箇所	166,020		歩A・単A
000490	＊＊＊ B単ー 490号 ＊＊＊ アルミ額縁					
	130×25		m	4,080		歩A・単A
000491	＊＊＊ B単ー 491号 ＊＊＊ アルミ額縁					
	85×25		m	3,240		歩A・単A
000492	＊＊＊ B単ー 492号 ＊＊＊ 取付・調整費					
			式	1,484,347		歩A・単A
000493	＊＊＊ B単ー 493号 ＊＊＊ 運搬費					
			式	329,078		歩A・単A
000494	＊＊＊ B単ー 494号 ＊＊＊ SD-1 片開き窓					
	防音扉 T-3 W900×H2000 枠見込120 扉40		箇所	406,400		歩A・単A
000495	＊＊＊ B単ー 495号 ＊＊＊ LSD-1 軽量片開き扉					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	W650×H2000 枠見込130 扉40		箇所	292,100		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 496号 ＊＊＊					
000496	SW-1 嵌め殺し窓					
	W2500×H1200 枠見込230		箇所	356,960		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 497号 ＊＊＊					
000497	取付・調整費					
			式	181,457		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 498号 ＊＊＊					
000498	運搬費					
			式	351,813		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 499号 ＊＊＊					
000499	SS-1 電動重量シャッター					
	ｽﾃﾝﾚｽ W4000×H4000		箇所	7,356,120		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 500号 ＊＊＊					
000500	取付・調整費					
			式	802,112		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 501号 ＊＊＊					
000501	運搬費					
			式	242,733		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 502号 ＊＊＊					
000502	フロートガラス					
	t-8+10 2.18m2以下		㎡	26,523		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 503号 ＊＊＊					
000503	網入り型板ガラス					
	t-6.8 2.18m2以下		㎡	4,357		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 504号 ＊＊＊					
000504	網入り磨板ガラス					
	t-6.8 2.18m2以下		㎡	10,032		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 505号 ＊＊＊					
000505	ガラスブロック					
	190×190×95		㎡	67,465		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 506号 ＊＊＊					
000506	明り取り窓					
	ｱｸﾘﾙ板 100×100		枚	79		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 507号 ＊＊＊					
000507	ｶﾞﾗｽ押え シーリング					
	（片面m）		m	315		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 508号 ＊＊＊					
000508	ｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｯｸ押え シーリング					
	（片面m）		m	315		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 509号 ＊＊＊					
000509	ｶﾞﾗｽ面 クリーニング費					
	（両面m2）		㎡	422		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 510号 ＊＊＊					
000510	ｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｯｸ面 クリーニング費					
	（両面m2）		㎡	422		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 511号 ＊＊＊					
000511	SOP塗					
	鋼製建具面		㎡	908		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 512号 ＊＊＊					
000512	OSCL塗					
	木部面 H-100		m	1,134		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 513号 ＊＊＊					
000513	OSCL塗					
	木部面 30×30		m	1,134		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 514号 ＊＊＊					
000514	OSCL塗					
	木部面 60×45		m	1,134		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 515号 ＊＊＊					
000515	OSCL塗					
	木部面 25×30		m	1,134		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 516号 ＊＊＊					
000516	腰壁 EP塗					
	ｹｲｶﾙ板面		㎡	1,428		歩A・単A

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000517	＊＊＊ B単－ 517号 ＊＊＊ 床 フローリング					
	桧 t-12 塗装品		㎡	2,428		歩A・単A
000518	＊＊＊ B単－ 518号 ＊＊＊ 床 パーティクルボード					
	t-20		㎡	2,610		歩A・単A
000519	＊＊＊ B単－ 519号 ＊＊＊ 床 合板					
	ﾗﾜﾝ t-12 1種		㎡	2,428		歩A・単A
000520	＊＊＊ B単－ 520号 ＊＊＊ 床 乾式二重床					
	H-150		㎡	2,428		歩A・単A
000521	＊＊＊ B単－ 521号 ＊＊＊ 床 ビニルシート					
	t-2.5		㎡	2,585		歩A・単A
000522	＊＊＊ B単－ 522号 ＊＊＊ 巾木 ビニル巾木					
	H-60		m	317		歩A・単A
000523	＊＊＊ B単－ 523号 ＊＊＊ 壁 遮音パネル					
	GB-R t-12.5+制振ﾏｯﾄ t-6		㎡	3,318		歩A・単A
000524	＊＊＊ B単－ 524号 ＊＊＊ 壁 石膏ボード					
	t-12.5		㎡	1,082		歩A・単A
000525	＊＊＊ B単－ 525号 ＊＊＊ 壁 化粧ケイカル板					
	t-6		㎡	7,628		歩A・単A
000526	＊＊＊ B単－ 526号 ＊＊＊ 壁 ケイカル板					
	t-8		㎡	7,628		歩A・単A
000527	＊＊＊ B単－ 527号 ＊＊＊ 壁 断熱材					
	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ t-20		㎡	1,019		歩A・単A
000528	＊＊＊ B単－ 528号 ＊＊＊ 天井 ロックウール化粧吸音板					
	t-12		㎡	2,527		歩A・単A
000529	＊＊＊ B単－ 529号 ＊＊＊ 天井 石膏ボード					
	t-9.5		㎡	1,243		歩A・単A
000530	＊＊＊ B単－ 530号 ＊＊＊ 天井 断熱材					
	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ t-25		㎡	1,638		歩A・単A
000531	＊＊＊ B単－ 531号 ＊＊＊ 天井 廻り縁					
	塩ビ製		m	452		歩A・単A
000532	＊＊＊ B単－ 532号 ＊＊＊ 休憩室 流し台					
	L-1500 水切付		箇所	62,043		歩A・単A
000533	＊＊＊ B単－ 533号 ＊＊＊ 休憩室 コンロ台					
	L-600		箇所	24,496		歩A・単A
000534	＊＊＊ B単－ 534号 ＊＊＊ 休憩室 吊戸棚					
	L-1500		箇所	28,848		歩A・単A
000535	＊＊＊ B単－ 535号 ＊＊＊ 休憩室 フード					
	L-600		箇所	13,296		歩A・単A
000536	＊＊＊ B単－ 536号 ＊＊＊ ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ					
	W-160～170		m	28,152		歩A・単A
000537	＊＊＊ B単－ 537号 ＊＊＊ 電線					
	EM-IE1.6 管内		m	268		歩A・単A
000538	＊＊＊ B単－ 538号 ＊＊＊ 電線					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名 称(規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	EM-IE2.0 管内		m	308		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 539号 ＊＊＊					
000539	電線管					
	PF16 インペイ		m	609		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 540号 ＊＊＊					
000540	電線管					
	PF22 インペイ		m	809		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 541号 ＊＊＊					
000541	タンプラスイッチ					
	1P15A×3 新金P		個	4,010		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 542号 ＊＊＊					
000542	タンプラスイッチ					
	1P15A×1 1P4A×1 新金P		個	3,508		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 543号 ＊＊＊					
000543	タンプラスイッチ					
	1P4A×1 新金P		個	2,600		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 544号 ＊＊＊					
000544	三路スイッチ					
	3W15A×1 新金P		個	2,471		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 545号 ＊＊＊					
000545	三路スイッチ					
	3W15A×1 1P15A×1 新金P		個	3,966		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 546号 ＊＊＊					
000546	自動点滅器					
	3A		個	8,130		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 547号 ＊＊＊					
000547	アウトレットボックス					
	中浅		個	1,978		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 548号 ＊＊＊					
000548	アウトレットボックス					
	大浅		個	2,050		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 549号 ＊＊＊					
000549	スイッチボックス					
	1個用		個	1,978		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 550号 ＊＊＊					
000550	電灯動力盤					
			面	9,790,229		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 551号 ＊＊＊					
000551	照明器具					
	A01		個	16,821		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 552号 ＊＊＊					
000552	照明器具					
	B01		個	51,976		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 553号 ＊＊＊					
000553	照明器具					
	C01		個	65,373		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 554号 ＊＊＊					
000554	照明器具					
	D01		個	38,965		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 555号 ＊＊＊					
000555	照明器具					
	E01		個	191,501		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 556号 ＊＊＊					
000556	電線					
	EM-IE2.0 管内		m	308		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 557号 ＊＊＊					
000557	電線管					
	PF16 インペイ		m	609		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 558号 ＊＊＊					
000558	埋込コンセント					
	2P15A×2 新金P		個	1,940		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 559号 ＊＊＊					
000559	埋込コンセント					
	2P15A×1 ET付		個	2,406		歩A・単A

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000560	＊＊＊ B単－ 560号 ＊＊＊ 埋込コンセント					
	2P15A×2 ET付		個	2,525		歩A・単A
000561	＊＊＊ B単－ 561号 ＊＊＊ 埋込コンセント					
	2P15A×2 ET付 防水		個	2,819		歩A・単A
000562	＊＊＊ B単－ 562号 ＊＊＊ スイッチボックス					
	1個用		個	1,978		歩A・単A
000563	＊＊＊ B単－ 563号 ＊＊＊ 電線					
	IV2.0 管内		m	283		歩A・単A
000564	＊＊＊ B単－ 564号 ＊＊＊ 電線管					
	PF16 インペイ		m	609		歩A・単A
000565	＊＊＊ B単－ 565号 ＊＊＊ 電線管					
	PF22 インペイ		m	809		歩A・単A
000566	＊＊＊ B単－ 566号 ＊＊＊ 温度センサー					
			個	13,352		歩A・単A
000567	＊＊＊ B単－ 567号 ＊＊＊ ケーブル					
	EM-CE5.5sq-3C PF内		m	1,909		歩A・単A
000568	＊＊＊ B単－ 568号 ＊＊＊ アウトレットボックス					
	中浅		個	1,978		歩A・単A
000569	＊＊＊ B単－ 569号 ＊＊＊ プルボックス					
	300×300×200 鋼板製		個	15,054		歩A・単A
000570	＊＊＊ B単－ 570号 ＊＊＊ ケーブル					
	EM-5C-FB 管内		m	580		歩A・単A
000571	＊＊＊ B単－ 571号 ＊＊＊ 導入線					
			m	165		歩A・単A
000572	＊＊＊ B単－ 572号 ＊＊＊ 直列ユニット					
	端末		個	8,379		歩A・単A
000573	＊＊＊ B単－ 573号 ＊＊＊ 電線管					
	PF16 インペイ		m	609		歩A・単A
000574	＊＊＊ B単－ 574号 ＊＊＊ アンテナ					
	AU-2		個	70,163		歩A・単A
000575	＊＊＊ B単－ 575号 ＊＊＊ アンテナ取付金物					
	壁面		個	34,845		歩A・単A
000576	＊＊＊ B単－ 576号 ＊＊＊ ブースター					
	CS,BS UV-1		個	84,785		歩A・単A
000577	＊＊＊ B単－ 577号 ＊＊＊ スイッチボックス					
	1個用		個	1,978		歩A・単A
000578	＊＊＊ B単－ 578号 ＊＊＊ 導線					
	2.0×13		m	5,316		歩A・単A
000579	＊＊＊ B単－ 579号 ＊＊＊ 導線					
	2.0×19		m	5,697		歩A・単A
000580	＊＊＊ B単－ 580号 ＊＊＊ 電線管					
	PF22インペイ		m	809		歩A・単A
000581	＊＊＊ B単－ 581号 ＊＊＊ 接地棒					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	φ10×1000		本	4,758		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 582号 ＊＊＊					
000582	鋼板					
	t=0.6		枚	58,188		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 583号 ＊＊＊					
000583	接続端子					
			個	10,820		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 584号 ＊＊＊					
000584	分岐端子					
	十型		個	17,007		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 585号 ＊＊＊					
000585	分岐端子					
	T型		個	14,620		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 586号 ＊＊＊					
000586	水切端子					
			個	9,494		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 587号 ＊＊＊					
000587	接続端子箱					
	TB-SF1 SUS,WP		個	41,846		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 588号 ＊＊＊					
000588	簡易水洗洋風大便器（壁・床給水兼用）					
	FZ500		組	214,000		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 589号 ＊＊＊					
000589	同上取付費					
			箇所	41,580		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 590号 ＊＊＊					
000590	タオル掛け					
	YT500S4		組	7,950		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 591号 ＊＊＊					
000591	同上取付費					
			箇所	2,247		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 592号 ＊＊＊					
000592	壁掛洗面器（小型）					
	L250DM		組	40,850		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 593号 ＊＊＊					
000593	同上取付費					
			箇所	11,550		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 594号 ＊＊＊					
000594	棚付2連紙巻器					
	YH600FM		組	8,550		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 595号 ＊＊＊					
000595	同上取付費					
			箇所	2,331		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 596号 ＊＊＊					
000596	自在水栓					
	13F5		個	3,305		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 597号 ＊＊＊					
000597	同上取付費					
			式	1,234		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 598号 ＊＊＊					
000598	水栓柱					
	VLP(13)60×1200H		個	5,590		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 599号 ＊＊＊					
000599	同上取付費					
			式	3,544		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 600号 ＊＊＊					
000600	万能ホーム水栓					
	13F7		個	2,070		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 601号 ＊＊＊					
000601	同上取付費					
			式	1,234		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 602号 ＊＊＊					
000602	耐衝撃性硬質塩化ビニル管					
	HIVP20		m	1,496		歩A・単A

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000603	＊＊＊ B単－ 603号 ＊＊＊ 根切					
	（人力）		m3	7,287		歩A・単A
000604	＊＊＊ B単－ 604号 ＊＊＊ 埋戻し					
	（人力）		m3	3,616		歩A・単A
000605	＊＊＊ B単－ 605号 ＊＊＊ 標示テープ					
			m	195		歩A・単A
000606	＊＊＊ B単－ 606号 ＊＊＊ 埋設標示ピン					
			箇所	1,779		歩A・単A
000607	＊＊＊ B単－ 607号 ＊＊＊ 硬質塩化ビニルライニング鋼管					
	SGPVD20		m	4,058		歩A・単A
000608	＊＊＊ B単－ 608号 ＊＊＊ 硬質塩化ビニルライニング鋼管					
	SGPVB20		m	4,790		歩A・単A
000609	＊＊＊ B単－ 609号 ＊＊＊ 保温工事					
	内口 20A		m	1,778		歩A・単A
000610	＊＊＊ B単－ 610号 ＊＊＊ ゲート弁					
	GV20(JIS10K)		個	6,636		歩A・単A
000611	＊＊＊ B単－ 611号 ＊＊＊ 硬質塩化ビニル管（小口径雨水桝側壁）					
	VU200		m	11,920		歩A・単A
000612	＊＊＊ B単－ 612号 ＊＊＊ 硬質塩化ビニル管					
	VP100		m	6,409		歩A・単A
000613	＊＊＊ B単－ 613号 ＊＊＊ 硬質塩化ビニル管					
	VP125		m	8,091		歩A・単A
000614	＊＊＊ B単－ 614号 ＊＊＊ コンクリート桝300×300（蓋無）					
	VP100		個	18,490		歩A・単A
000615	＊＊＊ B単－ 615号 ＊＊＊ 小口径雨水桝					
	90L-100-200 鋳鉄蓋T-25		個	33,588		歩A・単A
000616	＊＊＊ B単－ 616号 ＊＊＊ 小口径雨水桝					
	90L-125-200 鋳鉄蓋T-25		個	35,542		歩A・単A
000617	＊＊＊ B単－ 617号 ＊＊＊ 小口径雨水桝					
	90Y-100-200 鋳鉄蓋T-25		個	34,110		歩A・単A
000618	＊＊＊ B単－ 618号 ＊＊＊ 小口径雨水桝					
	90Y-125-200 鋳鉄蓋T-25		個	36,356		歩A・単A
000619	＊＊＊ B単－ 619号 ＊＊＊ 小口径雨水桝					
	ST-100-200 鋳鉄蓋T-25		個	34,554		歩A・単A
000620	＊＊＊ B単－ 620号 ＊＊＊ 根切					
	機械		m3	677		歩A・単A
000621	＊＊＊ B単－ 621号 ＊＊＊ 埋め戻し					
	機械		m3	990		歩A・単A
000622	＊＊＊ B単－ 622号 ＊＊＊ 機械運搬費					
			式	69,690		歩A・単A
000623	＊＊＊ B単－ 623号 ＊＊＊ 硬質塩化ビニル管					
	VP40		m	3,611		歩A・単A
000624	＊＊＊ B単－ 624号 ＊＊＊ 硬質塩化ビニル管					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	VP50		m	4,596		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 625号 ＊＊＊					
000625	硬質塩化ビニル管					
	VP100		m	9,478		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 626号 ＊＊＊					
000626	硬質塩化ビニル管（通気）					
	VP65		m	5,921		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 627号 ＊＊＊					
000627	硬質塩化ビニル管（通気）					
	ｶﾗｰVP65		m	5,921		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 628号 ＊＊＊					
000628	掃除口					
	CLVS50		個	5,567		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 629号 ＊＊＊					
000629	電気温水器					
	貯湯量14L		台	95,600		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 630号 ＊＊＊					
000630	同上取付費					
			式	8,096		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 631号 ＊＊＊					
000631	簡易水洗便槽					
	縦型便槽570L		式	66,900		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 632号 ＊＊＊					
000632	同上取り付け					
			式	81,900		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 633号 ＊＊＊					
000633	土工事					
	コンクリート		m3	19,800		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 634号 ＊＊＊					
000634	土工事					
	型枠		m3	4,646		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 635号 ＊＊＊					
000635	土工事					
	モルタル仕上げ		㎡	2,434		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 636号 ＊＊＊					
000636	土工事					
	砕石		m3	5,035		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 637号 ＊＊＊					
000637	土工事					
	根切り		m3	7,287		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 638号 ＊＊＊					
000638	土工事					
	埋め戻し		m3	3,616		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 639号 ＊＊＊					
000639	土工事					
	残土処分		m3	884		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 640号 ＊＊＊					
000640	土工事					
	鉄筋D10		kg	106		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 641号 ＊＊＊					
000641	天井扇					
	FE-80		台	7,200		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 642号 ＊＊＊					
000642	同上取付費					
			箇所	9,560		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 643号 ＊＊＊					
000643	天井扇24時間換気対応					
	FE-90		台	7,200		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 644号 ＊＊＊					
000644	同上取付費					
			箇所	9,560		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 645号 ＊＊＊					
000645	天井扇(ミニキッチン用)					
	FE-90K		台	7,200		歩A・単A

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名：流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 646号　＊＊＊					
000646	同上取付費					
			箇所	9,257		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 647号　＊＊＊					
000647	圧力扇450φ					
	FS-4500		台	54,650		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 648号　＊＊＊					
000648	同上取付費					
			箇所	11,868		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 649号　＊＊＊					
000649	圧力扇800φ					
	FE1-27000		台	838,000		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 650号　＊＊＊					
000650	同上取付費					
			箇所	19,089		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 651号　＊＊＊					
000651	圧力扇800φ					
	FE2-27000		台	838,000		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 652号　＊＊＊					
000652	同上取付費					
			箇所	19,089		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 653号　＊＊＊					
000653	圧力扇450φ					
	FS-4500		台	54,650		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 654号　＊＊＊					
000654	同上取付費					
			箇所	11,868		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 655号　＊＊＊					
000655	有圧扇800φ					
	FS-24000		台	731,000		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 656号　＊＊＊					
000656	同上取付費					
			箇所	19,089		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 657号　＊＊＊					
000657	給気口					
	角型150φ用		個	2,665		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 658号　＊＊＊					
000658	同上取付費					
			箇所	7,545		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 659号　＊＊＊					
000659	SUS製深形フード					
	100φ		個	2,100		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 660号　＊＊＊					
000660	同上取付費					
			箇所	3,500		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 661号　＊＊＊					
000661	SUS製深形フード					
	150φ		個	3,200		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 662号　＊＊＊					
000662	同上取付費					
			箇所	3,681		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 663号　＊＊＊					
000663	SUSウェザーカバー防虫網付き					
	500φ用		個	23,700		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 664号　＊＊＊					
000664	同上取付費					
			箇所	5,737		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 665号　＊＊＊					
000665	SUSウェザーカバー防虫網付き					
	1050φ用		個	595,400		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 666号　＊＊＊					
000666	同上取付費					
			箇所	11,413		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 667号　＊＊＊					
000667	電動シャッター					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	500φ用		個	26,400		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 668号　＊＊＊					
000668	同上取付費					
			箇所	5,737		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 669号　＊＊＊					
000669	電動シャッター					
	800φ用		個	151,000		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 670号　＊＊＊					
000670	同上取付費					
			箇所	11,413		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 671号　＊＊＊					
000671	排気側スパイラルダクト					
	100φ		m	3,552		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 672号　＊＊＊					
000672	給気側スパイラルダクト					
	150φ		m	4,290		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 673号　＊＊＊					
000673	保温工事（天井）150φ					
	GW25mmｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ		m	3,796		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 674号　＊＊＊					
000674	消音BOX（給気・排気共）					
	750×750×3100 t=1.6 2ヶ所		㎡	22,900		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 675号　＊＊＊					
000675	消音BOX（給気）					
	1250×1250×3100 t=1.6 6ヶ所		㎡	22,900		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 676号　＊＊＊					
000676	消音BOX（給気）					
	1250×1250×3700 t=1.6 2ヶ所		㎡	22,900		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 677号　＊＊＊					
000677	消音BOX（排気）					
	1250×1250×3700 t=1.6 1ヶ所		㎡	22,900		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 678号　＊＊＊					
000678	同上塗装					
			㎡	2,394		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 679号　＊＊＊					
000679	チャンバーBOX（ステンレス製）					
	1250×1250×3100 t=1.5 4ヶ所		㎡	58,590		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 680号　＊＊＊					
000680	消音内張り					
	GW50mm		㎡	11,180		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 681号　＊＊＊					
000681	亜鉛鉄板ダクト					
	0.6mm		㎡	10,770		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 682号　＊＊＊					
000682	空冷ヒートポンプパッケージエアコン					
	天井埋込カセット型 冷房能力10.0KW 暖房能力11.2KW		台	1,514,400		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 683号　＊＊＊					
000683	同上取付費					
			台	397,226		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 684号　＊＊＊					
000684	冷媒配管					
	9.5φ、15.9φ		m	5,091		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 685号　＊＊＊					
000685	ドレン配管					
	ACVP25		m	2,628		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 686号　＊＊＊					
000686	ドレン配管					
	VP25		m	2,628		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 687号　＊＊＊					
000687	化粧カバー					
	75×63		m	2,190		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 688号　＊＊＊					
000688	リモコン配線					
	天井　壁（管内）		m	526		歩A・単A

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名：流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 689号　＊＊＊					
000689	建築工事諸経費					
			式	75,977,000		歩A・単A

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 1号　＊＊＊					
B02162	コンクリート構造物取壊し 有筋		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	16,020	16,020	Ｓ単 249号
	合　　計				16,020	
	単　　価				16,020	
	＊＊＊　Ｂ単－ 2号　＊＊＊					
B02162	コンクリート構造物取壊し 無筋		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	8,032	8,032	Ｓ単 250号
	合　　計				8,032	
	単　　価				8,032	
	＊＊＊　Ｂ単－ 3号　＊＊＊					
000003	コンクリート切断		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,－,15cmを超え30cm以下,－	1.000	m	3,077	3,077	Ｓ単 389号
	合　　計				3,077	
	単　　価				3,077	
	＊＊＊　Ｂ単－ 4号　＊＊＊					
000004	舗装版切断 コンクリート舗装 t=20cm		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,－,15cmを超え30cm以下,－	1.000	m	3,077	3,077	Ｓ単 389号
	合　　計				3,077	
	単　　価				3,077	
	＊＊＊　Ｂ単－ 5号　＊＊＊					
000005	舗装版破砕 t=20cm		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cmを超え35cm以下,－,有り,なし	1.000	㎡	844	844	Ｓ単 388号
	合　　計				844	
	単　　価				844	
	＊＊＊　Ｂ単－ 6号　＊＊＊					
BA0201	殻運搬 有筋		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下,	1.000	m3	2,488	2,488	Ｓ単 385号
	合　　計				2,488	
	単　　価				2,488	
	＊＊＊　Ｂ単－ 7号　＊＊＊					
BA0201	殻運搬 無筋		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下,	1.000	m3	2,022	2,022	Ｓ単 386号
	合　　計				2,022	
	単　　価				2,022	
	＊＊＊　Ｂ単－ 8号　＊＊＊					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）有筋		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	5,500	5,500	Ｓ単 245号
	合　計				5,500	
	単　価				5,500	
	＊＊＊　Ｂ単－ 9号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）無筋		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	4,700	4,700	Ｓ単 246号
	合　計				4,700	
	単　価				4,700	
	＊＊＊　Ｂ単－ 10号　＊＊＊					
BA0103	床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,自立式,無し,あり	1.000	m3	302.3	302	Ｓ単 374号
	合　計				302	
	単　価				302	
	＊＊＊　Ｂ単－ 11号　＊＊＊					
BA0103	床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,切梁腹起式,有り,あり	1.000	m3	479.9	480	Ｓ単 375号
	合　計				480	
	単　価				480	
	＊＊＊　Ｂ単－ 12号　＊＊＊					
BA0103	床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,有り,	1.000	m3	1,194	1,194	Ｓ単 376号
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	253.8	254	Ｓ単 370号
	合　計				1,448	
	単　価				1,448	
	＊＊＊　Ｂ単－ 13号　＊＊＊					
BA0103	床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,有り,	1.000	m3	1,194	1,194	Ｓ単 376号
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	253.8	254	Ｓ単 370号
	合　計				1,448	
	単　価				1,448	
	＊＊＊　Ｂ単－ 14号　＊＊＊					
B01209	埋戻		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.000	m3	1,949	1,949	Ｓ単　1号
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	253.8	279	Ｓ単 370号
	合　計				2,228	
	単　価				2,228	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 15号　＊＊＊					
B01209	埋戻		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S86102	【被災地】締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	1.000	m3	626	626	Ｓ単 367号
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	253.8	279	Ｓ単 370号
	合　計				905	
	単　価				905	
	＊＊＊　Ｂ単－ 16号　＊＊＊					
B01209	埋戻		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S86102	【被災地】締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり	1.000	m3	446	446	Ｓ単 368号
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	253.8	279	Ｓ単 370号
	合　計				725	
	単　価				725	
	＊＊＊　Ｂ単－ 17号　＊＊＊					
B01209	埋戻		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	253.8	279	Ｓ単 370号
S86803	SP【被災地】路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	248	248	Ｓ単 372号
	合　計				527	
	単　価				527	
	＊＊＊　Ｂ単－ 18号　＊＊＊					
000018	基面整正		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	㎡	414.2	414	Ｓ単 383号
	合　計				414	
	単　価				414	
	＊＊＊　Ｂ単－ 19号　＊＊＊					
BA0101	掘削		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,－,－,－	1.000	m3	244.5	245	Ｓ単 369号
	合　計				245	
	単　価				245	
	＊＊＊　Ｂ単－ 20号　＊＊＊					
BA0103	床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	240.2	240	Ｓ単 377号
	合　計				240	
	単　価				240	
	＊＊＊　Ｂ単－ 21号　＊＊＊					
B01209	埋戻		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.000	m3	1,949	1,949	Ｓ単　2号

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	253.8	279	S単 370号
	合　計				2,228	
	単　価				2,228	
	＊＊＊　B単－ 22号　＊＊＊					
B01209	埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S86102	【被災地】締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	1.000	m3	626	626	S単 367号
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	253.8	279	S単 370号
	合　計				905	
	単　価				905	
	＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊					
B01209	埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S86102	【被災地】締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり	1.000	m3	446	446	S単 368号
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	253.8	279	S単 370号
	合　計				725	
	単　価				725	
	＊＊＊　B単－ 24号　＊＊＊					
B01209	埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,－,－,あり	1.000	m3	875.3	875	S単 373号
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	253.8	279	S単 370号
	合　計				1,154	
	単　価				1,154	
	＊＊＊　B単－ 25号　＊＊＊					
B01209	埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	248	248	S単 372号
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	253.8	279	S単 370号
	合　計				527	
	単　価				527	
	＊＊＊　B単－ 26号　＊＊＊					
BA0106	路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	248	248	S単 372号
	合　計				248	
	単　価				248	
	＊＊＊　B単－ 27号　＊＊＊					
000027	購入土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
J03206	山土砂	1.000	m3	2,200	2,200	
	合　計				2,200	
	単　価				2,200	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 28号　＊＊＊					
BA0103	床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	240.2	240	Ｓ単 377号
	合　　計				240	
	単　　価				240	
	＊＊＊　Ｂ単－ 29号　＊＊＊					
BA0103	床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 岩塊･玉石,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	329.9	330	Ｓ単 378号
	合　　計				330	
	単　　価				330	
	＊＊＊　Ｂ単－ 30号　＊＊＊					
B01209	埋戻		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.000	m3	1,949	1,949	Ｓ単　2号
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	253.8	279	Ｓ単 370号
	合　　計				2,228	
	単　　価				2,228	
	＊＊＊　Ｂ単－ 31号　＊＊＊					
B01209	埋戻		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S86102	【被災地】締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	1.000	m3	626	626	Ｓ単 367号
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	253.8	279	Ｓ単 370号
	合　　計				905	
	単　　価				905	
	＊＊＊　Ｂ単－ 32号　＊＊＊					
B01209	埋戻		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S86102	【被災地】締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり	1.000	m3	446	446	Ｓ単 368号
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	253.8	279	Ｓ単 370号
	合　　計				725	
	単　　価				725	
	＊＊＊　Ｂ単－ 33号　＊＊＊					
B01209	埋戻		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.000	m3	875.3	875	Ｓ単 373号
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	253.8	279	Ｓ単 370号
	合　　計				1,154	
	単　　価				1,154	
	＊＊＊　Ｂ単－ 34号　＊＊＊					
B01209	埋戻		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S86803	SP【被災地】路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	248	248	S単 372号
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	253.8	279	S単 370号
	合　計				527	
	単　価				527	
	＊＊＊　B単－ 35号　＊＊＊					
B01209	埋戻 捨石		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.000	m3	875.3	875	S単 373号
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 岩塊･玉石,土量50,000m3未満	1.100	m3	302.7	333	S単 371号
	合　計				1,208	
	単　価				1,208	
	＊＊＊　B単－ 36号　＊＊＊					
B01209	埋戻 捨石		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	248	248	S単 372号
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 岩塊･玉石,土量50,000m3未満	1.100	m3	302.7	333	S単 371号
	合　計				581	
	単　価				581	
	＊＊＊　B単－ 37号　＊＊＊					
000037	既製コンクリート杭 吸込水槽呑口部 φ600 L=25m		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
T00001	既成杭プレボーリング工法　吸込水槽呑口部 φ600 上SC_8m+中PHC-A_8m+下PHC-A_9m	1.000	本	1,085,962	1,085,962	T単　1号
T00009	杭頭処理 吸込水槽呑口部　杭径φ600	1.000	箇所	38,681	38,681	T単　9号
	合　計				1,124,643	
	単　価				1,124,643	
	＊＊＊　B単－ 38号　＊＊＊					
000038	既製コンクリート杭 吸込水槽本体部 φ700 L=25m		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
T00002	既成杭プレボーリング工法　吸込水槽本体部 φ700 上SC_7m+中PHC-C_6m+下PHC-A_12m	1.000	本	1,992,376	1,992,376	T単　2号
T00010	杭頭処理 吸込水槽本体部　杭径φ700	1.000	箇所	134,258	134,258	T単　10号
	合　計				2,126,634	
	単　価				2,126,634	
	＊＊＊　B単－ 39号　＊＊＊					
000039	既製コンクリート杭 吐出水槽部 φ450 L=25m		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
T00003	既成杭プレボーリング工法　吐出し水槽部 φ450 上PHC-B_6m+中PHC-A_9m+下PHC-A_10m	1.000	本	557,481	557,481	T単　3号
T00011	杭頭処理 吐出し水槽部　杭径φ450	1.000	箇所	14,825	14,825	T単　11号
	合　計				572,306	
	単　価				572,306	
	＊＊＊　B単－ 40号　＊＊＊					
000040	既製コンクリート杭 建屋独立ﾌｰﾁﾝｸﾞF1、F5 φ600 L=32m		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
T00004	既成杭プレボーリング工法　独立フーチングF1,F5 φ600 上SC 9m+中PHC-A 11m+下PHC-A 12m	1.000	本	1,106,673	1,106,673	T単　4号

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				1,106,673	
	単　　価				1,106,673	
	＊＊＊　B単－ 41号　＊＊＊					
000041	既製コンクリート杭 建屋独立ﾌｰﾁﾝｸﾞF2、F4 φ600 L=32m		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
T00005	既成杭プレボーリング工法　独立フーチングF2,F4 φ600 上SC_10m+中PHC-A_11m+下PHC-A_11m	1.000	本	1,264,223	1,264,223	Ｔ単　5号
	合　　計				1,264,223	
	単　　価				1,264,223	
	＊＊＊　B単－ 42号　＊＊＊					
000042	既製コンクリート杭 建屋独立ﾌｰﾁﾝｸﾞF3、F6 φ450 L=32m		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
T00006	既成杭プレボーリング工法　独立フーチングF3,F6 φ450 上SC_9m+中PHC-A_12m+下PHC-A_11m	1.000	本	839,413	839,413	Ｔ単　6号
	合　　計				839,413	
	単　　価				839,413	
	＊＊＊　B単－ 43号　＊＊＊					
000043	既製コンクリート杭 建屋独立ﾌｰﾁﾝｸﾞF7 φ500 L=32m		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
T00007	既成杭プレボーリング工法　独立フーチングF7 φ500 上SC_9m+中PHC-A_12m+下PHC-A_11m	1.000	本	880,382	880,382	Ｔ単　7号
	合　　計				880,382	
	単　　価				880,382	
	＊＊＊　B単－ 44号　＊＊＊					
000044	既製コンクリート杭 建屋独立ﾌｰﾁﾝｸﾞF8 φ400 L=32m		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
T00008	既成杭プレボーリング工法　独立フーチングF8 φ400 上SC_9m+中PHC-A_11m+下PHC-A_12m	1.000	本	675,715	675,715	Ｔ単　8号
	合　　計				675,715	
	単　　価				675,715	
	＊＊＊　B単－ 45号　＊＊＊					
000045	試験孔 φ700		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
T00012	既成杭プレボーリング工法　試験孔 φ700	1.000	本	186,268	186,268	Ｔ単　12号
	合　　計				186,268	
	単　　価				186,268	
	＊＊＊　B単－ 46号　＊＊＊					
000046	PHC杭積卸費 A種（車上渡し）		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	1.000	ton	750	750	Ｓ単　36号
	合　　計				750	
	単　　価				750	
	＊＊＊　B単－ 47号　＊＊＊					
000047	中層混合処理 H=9.0m qu=500kN/m2		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S04045	中層混合処理工 8m＜L≦10m,1,000m3以上,100	1.000	m3	4,626	4,626	Ｓ単 286号
	合　　計				4,626	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				4,626	
	＊＊＊　B単－ 48号　＊＊＊					
BA0301	基礎砕石 RC-40 厚さ15cm		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	㎡	1,321	1,321	S単 399号
	合　　計				1,321	
	単　　価				1,321	
	＊＊＊　B単－ 49号　＊＊＊					
BA0302	均しコンクリート 18N-8-25		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	26,130	26,130	S単 403号
	合　　計				26,130	
	単　　価				26,130	
	＊＊＊　B単－ 50号　＊＊＊					
BA0303	均しコンクリート型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1.000	㎡	4,425	4,425	S単 412号
	合　　計				4,425	
	単　　価				4,425	
	＊＊＊　B単－ 51号　＊＊＊					
BA0302	鉄筋コンクリート 21N-12-25		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生 ,延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m3	23,360	23,360	S単 404号
	合　　計				23,360	
	単　　価				23,360	
	＊＊＊　B単－ 52号　＊＊＊					
BA0303	鉄筋コンクリート型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	㎡	8,734	8,734	S単 413号
	合　　計				8,734	
	単　　価				8,734	
	＊＊＊　B単－ 53号　＊＊＊					
BA0303	円形型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	1.000	㎡	11,770	11,770	S単 414号
	合　　計				11,770	
	単　　価				11,770	
	＊＊＊　B単－ 54号　＊＊＊					
B03205	鉄筋 SD295,D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁有り）,10%	1.000	ton	169,840	169,840	S単 259号

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	未満					
	合　　計				169,840	
	単　　価				169,840	
	＊＊＊　Ｂ単－ 55号　＊＊＊					
B03205	鉄筋 SD295,D16		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁有り）,10%	1.000	ton	167,780	167,780	Ｓ単 260号
	未満					
	合　　計				167,780	
	単　　価				167,780	
	＊＊＊　Ｂ単－ 56号　＊＊＊					
B03205	鉄筋 SD345,D19		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁有り）,10%	1.000	ton	172,930	172,930	Ｓ単 261号
	未満					
	合　　計				172,930	
	単　　価				172,930	
	＊＊＊　Ｂ単－ 57号　＊＊＊					
B03205	鉄筋 SD345,D22		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁有り）,10%	1.000	ton	172,930	172,930	Ｓ単 262号
	未満					
	合　　計				172,930	
	単　　価				172,930	
	＊＊＊　Ｂ単－ 58号　＊＊＊					
B03205	鉄筋 SD345,D25		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁有り）,10%	1.000	ton	172,930	172,930	Ｓ単 263号
	未満					
	合　　計				172,930	
	単　　価				172,930	
	＊＊＊　Ｂ単－ 59号　＊＊＊					
B03205	鉄筋 SD345,D29		ton		6.320 ton	歩Ａ 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁有り）,10%	6.320	ton	173,960	1,099,427	Ｓ単 264号
	未満					
S03702	【ガス圧接工】 D29+D29,100箇所以上,受けない,無し	404.000	箇所	811	327,644	Ｓ単 280号
	合　　計				1,427,071	
	単　　価				225,802	
	＊＊＊　Ｂ単－ 60号　＊＊＊					
BA0305	止水板 CF300㎜×7㎜		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する（塩ビ製）,CF 300㎜×7㎜	1.000	m	4,321	4,321	Ｓ単 419号

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名：流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				4,321	
	単　　価				4,321	
	＊＊＊　Ｂ単－ 61号　＊＊＊					
B18366	足場 手摺先行型枠組		掛㎡		1.000 掛㎡	歩Ａ 当たり算出
S18031	足場工 あり，手摺先行型枠組，あり	1.000	掛㎡	4,778	4,778	Ｓ単 331号
	合　　計				4,778	
	単　　価				4,778	
	＊＊＊　Ｂ単－ 62号　＊＊＊					
B18365	支保 くさび結合支保		空m3		1.000 空m3	歩Ａ 当たり算出
S18032	支保工 くさび結合支保，40KN/㎡以下，あり	1.000	空m3	3,383	3,383	Ｓ単 333号
	合　　計				3,383	
	単　　価				3,383	
	＊＊＊　Ｂ単－ 63号　＊＊＊					
B03208	ダウエルバー D19		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
S03054	ダウエルバー設置 D19	1.000	本	732	732	Ｓ単 253号
	合　　計				732	
	単　　価				732	
	＊＊＊　Ｂ単－ 64号　＊＊＊					
000064	ステップ 400×φ22（樹脂被覆）		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
P96046	ステップ 400×φ22(樹脂被覆)	1.000	組	3,240	3,240	
	合　　計				3,240	
	単　　価				3,240	
	＊＊＊　Ｂ単－ 65号　＊＊＊					
000065	ひび割れ誘発目地設置 W=800mm		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
T00015	ひび割れ誘発目地設置 W=800mm	1.000	m	5,487	5,487	Ｔ単　15号
	合　　計				5,487	
	単　　価				5,487	
	＊＊＊　Ｂ単－ 66号　＊＊＊					
000066	ひび割れ誘発目地設置 W=1200mm		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
T00013	ひび割れ誘発目地設置 W=1200mm	1.000	m	7,040	7,040	Ｔ単　13号
	合　　計				7,040	
	単　　価				7,040	
	＊＊＊　Ｂ単－ 67号　＊＊＊					
000067	ひび割れ誘発目地材料費（吸込水槽本体部）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
T00017	ひび割れ誘発目地材料費 吸込水槽本体部	1.000	式	4,244,930	4,244,930	Ｔ単　17号
	合　　計				4,244,930	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				4,244,930	
	＊＊＊　Ｂ単－ 68号　＊＊＊					
BA0301	基礎砕石 RC-40 厚さ15cm		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	㎡	1,321	1,321	Ｓ単 399号
	合　　計				1,321	
	単　　価				1,321	
	＊＊＊　Ｂ単－ 69号　＊＊＊					
BA0302	均しコンクリート 18N-8-25		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	26,130	26,130	Ｓ単 403号
	合　　計				26,130	
	単　　価				26,130	
	＊＊＊　Ｂ単－ 70号　＊＊＊					
BA0303	均しコンクリート型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1.000	㎡	4,425	4,425	Ｓ単 412号
	合　　計				4,425	
	単　　価				4,425	
	＊＊＊　Ｂ単－ 71号　＊＊＊					
BA0302	鉄筋コンクリート 21N-12-25		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生 ,延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m3	23,360	23,360	Ｓ単 404号
	合　　計				23,360	
	単　　価				23,360	
	＊＊＊　Ｂ単－ 72号　＊＊＊					
BA0302	鉄筋コンクリート 21N-12-25		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m3	26,130	26,130	Ｓ単 405号
	合　　計				26,130	
	単　　価				26,130	
	＊＊＊　Ｂ単－ 73号　＊＊＊					
BA0303	鉄筋コンクリート型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.000	㎡	8,734	8,734	Ｓ単 413号
	合　　計				8,734	
	単　　価				8,734	
	＊＊＊　Ｂ単－ 74号　＊＊＊					
BA0303	円形型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名：流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	1.000	㎡	11,770	11,770	Ｓ単 414号
	合　計				11,770	
	単　価				11,770	
	＊＊＊　Ｂ単－ 75号　＊＊＊					
B03205	鉄筋 SD295,D13		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁有り）,10%	1.000	ton	169,840	169,840	Ｓ単 259号
	未満					
	合　計				169,840	
	単　価				169,840	
	＊＊＊　Ｂ単－ 76号　＊＊＊					
B03205	鉄筋 SD295,D16		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁有り）,10%	1.000	ton	167,780	167,780	Ｓ単 260号
	未満					
	合　計				167,780	
	単　価				167,780	
	＊＊＊　Ｂ単－ 77号　＊＊＊					
B03205	鉄筋 SD345,D19		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁有り）,10%	1.000	ton	172,930	172,930	Ｓ単 261号
	未満					
	合　計				172,930	
	単　価				172,930	
	＊＊＊　Ｂ単－ 78号　＊＊＊					
B03205	鉄筋 SD345,D25		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁有り）,10%	1.000	ton	172,930	172,930	Ｓ単 263号
	未満					
	合　計				172,930	
	単　価				172,930	
	＊＊＊　Ｂ単－ 79号　＊＊＊					
B03205	鉄筋 SD345,D32		ton		19.750 ton	歩Ａ 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D32,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁有り）,10%	19.750	ton	173,960	3,435,710	Ｓ単 265号
	未満					
S03702	【ガス圧接工】 D32+D32,100箇所以上,受けない,無し	229.000	箇所	969	221,901	Ｓ単 281号
	合　計				3,657,611	
	単　価				185,195	
	＊＊＊　Ｂ単－ 80号　＊＊＊					
BA0304	目地板 ゴム発泡体 t=20㎜		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20㎜	1.000	㎡	5,286	5,286	Ｓ単 417号

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名：流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				5,286	
	単　　価				5,286	
	＊＊＊　Ｂ単－ 81号　＊＊＊					
B18366	足場 手摺先行型枠組		掛㎡		1.000 掛㎡	歩Ａ 当たり算出
S18031	足場工 あり，手摺先行型枠組，あり	1.000	掛㎡	4,778	4,778	Ｓ単 331号
	合　　計				4,778	
	単　　価				4,778	
	＊＊＊　Ｂ単－ 82号　＊＊＊					
B18365	支保 くさび結合支保		空m3		1.000 空m3	歩Ａ 当たり算出
S18032	支保工 くさび結合支保，40KN/㎡以下，あり	1.000	空m3	3,383	3,383	Ｓ単 333号
	合　　計				3,383	
	単　　価				3,383	
	＊＊＊　Ｂ単－ 83号　＊＊＊					
000083	ステップ 400×φ22（樹脂被覆）		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
P96046	ステップ 400×φ22(樹脂被覆)	1.000	組	3,240	3,240	
	合　　計				3,240	
	単　　価				3,240	
	＊＊＊　Ｂ単－ 84号　＊＊＊					
000084	マンホール φ600　T-14		枚		1.000 枚	歩Ａ 当たり算出
P96044	マンホール蓋 T-14　φ600	1.000	枚	67,700	67,700	
	合　　計				67,700	
	単　　価				67,700	
	＊＊＊　Ｂ単－ 85号　＊＊＊					
000085	ひび割れ誘発目地設置 W=800mm		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
T00015	ひび割れ誘発目地設置 W=800mm	1.000	m	5,487	5,487	Ｔ単　15号
	合　　計				5,487	
	単　　価				5,487	
	＊＊＊　Ｂ単－ 86号　＊＊＊					
000086	ひび割れ誘発目地設置 W=1200mm		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
T00013	ひび割れ誘発目地設置 W=1200mm	1.000	m	7,040	7,040	Ｔ単　13号
	合　　計				7,040	
	単　　価				7,040	
	＊＊＊　Ｂ単－ 87号　＊＊＊					
000087	ひび割れ誘発目地材料費（吸込水槽呑口）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
T00016	ひび割れ誘発目地材料費 吸込水槽呑口	1.000	式	2,331,760	2,331,760	Ｔ単　16号
	合　　計				2,331,760	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				2,331,760	
	＊＊＊　Ｂ単－ 88号　＊＊＊					
BA0301	基礎砕石 RC-40 厚さ15cm		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	㎡	1,321	1,321	Ｓ単 399号
	合　　計				1,321	
	単　　価				1,321	
	＊＊＊　Ｂ単－ 89号　＊＊＊					
BA0302	均しコンクリート 18N-8-25		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	1.000	m3	26,130	26,130	Ｓ単 403号
	延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
	合　　計				26,130	
	単　　価				26,130	
	＊＊＊　Ｂ単－ 90号　＊＊＊					
BA0303	均しコンクリート型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1.000	㎡	4,425	4,425	Ｓ単 412号
	合　　計				4,425	
	単　　価				4,425	
	＊＊＊　Ｂ単－ 91号　＊＊＊					
BA0302	鉄筋コンクリート 21N-12-25		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生	1.000	m3	23,360	23,360	Ｓ単 404号
	,延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					
	合　　計				23,360	
	単　　価				23,360	
	＊＊＊　Ｂ単－ 92号　＊＊＊					
BA0302	鉄筋コンクリート 21N-12-25		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	1.000	m3	26,130	26,130	Ｓ単 405号
	延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					
	合　　計				26,130	
	単　　価				26,130	
	＊＊＊　Ｂ単－ 93号　＊＊＊					
BA0303	鉄筋コンクリート型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.000	㎡	8,734	8,734	Ｓ単 413号
	合　　計				8,734	
	単　　価				8,734	
	＊＊＊　Ｂ単－ 94号　＊＊＊					
B03205	鉄筋 SD295,D13		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁有り）,10%	1.000	ton	163,465	163,465	Ｓ単 266号
	～20%未満					
	合　　計				163,465	
	単　　価				163,465	
	＊＊＊　Ｂ単－ 95号　＊＊＊					
B03205	鉄筋 SD295,D16		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁有り）,10%	1.000	ton	161,405	161,405	Ｓ単 267号
	～20%未満					
	合　　計				161,405	
	単　　価				161,405	
	＊＊＊　Ｂ単－ 96号　＊＊＊					
B03205	鉄筋 SD345,D19		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁有り）,10%	1.000	ton	166,555	166,555	Ｓ単 268号
	～20%未満					
	合　　計				166,555	
	単　　価				166,555	
	＊＊＊　Ｂ単－ 97号　＊＊＊					
B03205	鉄筋 SD345,D22		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁有り）,10%	1.000	ton	166,555	166,555	Ｓ単 269号
	～20%未満					
	合　　計				166,555	
	単　　価				166,555	
	＊＊＊　Ｂ単－ 98号　＊＊＊					
B03205	鉄筋 SD345,D25		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁有り）,10%	1.000	ton	166,555	166,555	Ｓ単 270号
	～20%未満					
	合　　計				166,555	
	単　　価				166,555	
	＊＊＊　Ｂ単－ 99号　＊＊＊					
B03205	鉄筋 SD345,D29		ton		18.770 ton	歩Ａ 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁有り）,10%	18.770	ton	167,585	3,145,570	Ｓ単 271号
	～20%未満					
S03702	【ガス圧接工】 D29+D29,100箇所未満,受けない,無し	39.000	箇所	933	36,387	Ｓ単 282号
	合　　計				3,181,957	
	単　　価				169,524	
	＊＊＊　Ｂ単－ 100号　＊＊＊					
B03205	鉄筋 SD345,D32		ton		11.030 ton	歩Ａ 当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S03701	【鉄筋工】 SD345,D32,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁有り）,10%	11.030	ton	167,585	1,848,463	Ｓ単 272号
	～20%未満					
S03702	【ガス圧接工】 D32+D32,100箇所以上,受けない,無し	100.000	箇所	969	96,900	Ｓ単 281号
	合　　計				1,945,363	
	単　　価				176,370	
	＊＊＊　Ｂ単－ 101号　＊＊＊					
B03205	鉄筋 SD345,D35		ton		11.270 ton	歩Ａ 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D35,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁有り）,10%	11.270	ton	170,675	1,923,507	Ｓ単 273号
	～20%未満					
S03702	【ガス圧接工】 D35+D35,100箇所未満,受けない,無し	97.000	箇所	1,619	157,043	Ｓ単 283号
	合　　計				2,080,550	
	単　　価				184,610	
	＊＊＊　Ｂ単－ 102号　＊＊＊					
B03205	鉄筋 SD345,D38		ton		18.650 ton	歩Ａ 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D38,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁有り）,10%	18.650	ton	171,705	3,202,298	Ｓ単 274号
	～20%未満					
S03702	【ガス圧接工】 D38+D38,100箇所未満,受けない,無し	75.000	箇所	2,369	177,675	Ｓ単 284号
	合　　計				3,379,973	
	単　　価				181,232	
	＊＊＊　Ｂ単－ 103号　＊＊＊					
B18366	足場 手摺先行型枠組		掛㎡		1.000 掛㎡	歩Ａ 当たり算出
S18031	足場工 あり,手摺先行型枠組,あり	1.000	掛㎡	4,778	4,778	Ｓ単 331号
	合　　計				4,778	
	単　　価				4,778	
	＊＊＊　Ｂ単－ 104号　＊＊＊					
B18365	支保 パイプサポート支保		空m3		1.000 空m3	歩Ａ 当たり算出
S18032	支保工 パイプサポート支保,40KN/㎡以下,あり	1.000	空m3	4,187	4,187	Ｓ単 334号
	合　　計				4,187	
	単　　価				4,187	
	＊＊＊　Ｂ単－ 105号　＊＊＊					
000105	内ステップ 吐出し水槽内ステップ、踊り場		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
P96028	吐出し水槽内ステップ W400×φ19(樹脂被覆)L=11100 ｻｲﾄﾞﾎﾞｰﾙ、ﾘｱｻｰｸﾙ付	1.000	箇所	946,690	946,690	
P96030	踊り場	1.000	箇所	979,600	979,600	
T00019	吐出し水槽内ステップ据付	1.000	箇所	262,867	262,867	Ｔ単　19号
T00020	吐出し水槽内踊り場据付	1.000	箇所	108,601	108,601	Ｔ単　20号
	合　　計				2,297,758	
	単　　価				2,297,758	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 106号　＊＊＊					
000106	外ステップ 吐出し水槽外ステップ		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
P96029	吐出し水槽外ステップ W400×φ19(樹脂被覆)L=4500 ｻｲﾄﾞﾎﾞｰﾙ付	1.000	箇所	204,890	204,890	
T00021	吐出し水槽外ステップ据付	1.000	箇所	181,148	181,148	Ｔ単　21号
	合　　計				386,038	
	単　　価				386,038	
	＊＊＊　Ｂ単－ 107号　＊＊＊					
000107	ひび割れ誘発目地設置 W=1200mm		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
T00013	ひび割れ誘発目地設置 W=1200mm	1.000	m	7,040	7,040	Ｔ単　13号
	合　　計				7,040	
	単　　価				7,040	
	＊＊＊　Ｂ単－ 108号　＊＊＊					
000108	ひび割れ誘発目地設置 W=600mm		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
T00014	ひび割れ誘発目地設置 W=600mm	1.000	m	5,013	5,013	Ｔ単　14号
	合　　計				5,013	
	単　　価				5,013	
	＊＊＊　Ｂ単－ 109号　＊＊＊					
000109	ひび割れ誘発目地材料費（吐出し水槽）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
T00018	ひび割れ誘発目地材料費 吐出し水槽	1.000	式	2,527,930	2,527,930	Ｔ単　18号
	合　　計				2,527,930	
	単　　価				2,527,930	
	＊＊＊　Ｂ単－ 110号　＊＊＊					
BA0108	基面整正		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	㎡	414.2	414	Ｓ単 383号
	合　　計				414	
	単　　価				414	
	＊＊＊　Ｂ単－ 111号　＊＊＊					
BA0302	均しコンクリート 18N-8-25		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	26,130	26,130	Ｓ単 403号
	合　　計				26,130	
	単　　価				26,130	
	＊＊＊　Ｂ単－ 112号　＊＊＊					
BA0303	均しコンクリート型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1.000	㎡	4,425	4,425	Ｓ単 412号
	合　　計				4,425	
	単　　価				4,425	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 113号　＊＊＊					
BA0302	鉄筋コンクリート 24N-12-40		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生,延長無し,-,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	1.000	m3	24,110	24,110	Ｓ単 406号
	合　計				24,110	
	単　価				24,110	
	＊＊＊　Ｂ単－ 114号　＊＊＊					
BA0302	鉄筋コンクリート 24N-12-40		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	1.000	m3	26,880	26,880	Ｓ単 407号
	合　計				26,880	
	単　価				26,880	
	＊＊＊　Ｂ単－ 115号　＊＊＊					
BA0303	鉄筋コンクリート型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.000	㎡	8,734	8,734	Ｓ単 413号
	合　計				8,734	
	単　価				8,734	
	＊＊＊　Ｂ単－ 116号　＊＊＊					
BA0303	円形型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠)	1.000	㎡	11,770	11,770	Ｓ単 414号
	合　計				11,770	
	単　価				11,770	
	＊＊＊　Ｂ単－ 117号　＊＊＊					
B03205	鉄筋 SD345,D13		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	1.000	ton	174,990	174,990	Ｓ単 275号
	合　計				174,990	
	単　価				174,990	
	＊＊＊　Ｂ単－ 118号　＊＊＊					
B03205	鉄筋 SD345,D25		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	1.000	ton	172,930	172,930	Ｓ単 276号
	合　計				172,930	
	単　価				172,930	
	＊＊＊　Ｂ単－ 119号　＊＊＊					
B03205	鉄筋 SD345,D29		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S03701	【鉄筋工】					
	SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	1.000	ton	173,960	173,960	S単 277号
	合　計				173,960	
	単　価				173,960	
	＊＊＊　B単－ 120号　＊＊＊					
BA0305	止水板					歩A
	耐震用ゴム100㎜		m		1.000 m	当たり算出
SA0332	SP 止水板					
	計上する（ゴム製）,止水板各種(ゴム製)	1.000	m	36,850	36,850	S単 420号
	合　計				36,850	
	単　価				36,850	
	＊＊＊　B単－ 121号　＊＊＊					
B18366	足場					歩A
	手摺先行型枠組		掛㎡		1.000 掛㎡	当たり算出
S18031	足場工					
	あり,手摺先行型枠組,あり	1.000	掛㎡	4,778	4,778	S単 331号
	合　計				4,778	
	単　価				4,778	
	＊＊＊　B単－ 122号　＊＊＊					
B18365	支保					歩A
	パイプサポート支保		空m3		1.000 空m3	当たり算出
S18032	支保工					
	パイプサポート支保,40KN/㎡以下,あり	1.000	空m3	4,187	4,187	S単 334号
	合　計				4,187	
	単　価				4,187	
	＊＊＊　B単－ 123号　＊＊＊					
B18365	支保					歩A
	くさび結合支保		空m3		1.000 空m3	当たり算出
S18032	支保工					
	くさび結合支保,40KN/㎡以下,あり	1.000	空m3	3,383	3,383	S単 333号
	合　計				3,383	
	単　価				3,383	
	＊＊＊　B単－ 124号　＊＊＊					
000124	グラウトホール					歩A
	SUS304 H=1100		組		1.000 組	当たり算出
T00024	グラウトホール設置					
	φ100 H=1100mm及びH=800mm	1.000	組	4,916	4,916	T単　24号
P96080	グラウトホール					
	H=1.10m	1.000	組	130,000	130,000	
	合　計				134,916	
	単　価				134,916	
	＊＊＊　B単－ 125号　＊＊＊					
000125	グラウトホール					歩A
	SUS304 H=800		組		1.000 組	当たり算出
T00024	グラウトホール設置					
	φ100 H=1100mm及びH=800mm	1.000	組	4,916	4,916	T単　24号
P96079	グラウトホール					
	H=0.80m	1.000	組	119,000	119,000	
	合　計				123,916	
	単　価				123,916	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 126号　＊＊＊					
000126	耐土圧ゴムプレート FS型 100用 t10×1000		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
P96052	耐土圧プレート FS型100用 t10×1000	1.000	m	120,000	120,000	
	合　計				120,000	
	単　価				120,000	
	＊＊＊　Ｂ単－ 127号　＊＊＊					
000127	耐土圧ゴムプレート設置		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
T00022	耐土圧ゴムプレート設置 100用 t=10 1箇所当り延長17.04m+10.00m	1.000	m	21,445	21,445	Ｔ単　22号
	合　計				21,445	
	単　価				21,445	
	＊＊＊　Ｂ単－ 128号　＊＊＊					
BA0108	基面整正		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	㎡	414.2	414	Ｓ単 383号
	合　計				414	
	単　価				414	
	＊＊＊　Ｂ単－ 129号　＊＊＊					
BA0302	均しコンクリート 18N-8-25		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	1.000	m3	26,130	26,130	Ｓ単 403号
	延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
	合　計				26,130	
	単　価				26,130	
	＊＊＊　Ｂ単－ 130号　＊＊＊					
BA0303	均しコンクリート型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1.000	㎡	4,425	4,425	Ｓ単 412号
	合　計				4,425	
	単　価				4,425	
	＊＊＊　Ｂ単－ 131号　＊＊＊					
BA0302	鉄筋コンクリート 24N-12-40		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生	1.000	m3	24,110	24,110	Ｓ単 406号
	,延長無し,-,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種					
	合　計				24,110	
	単　価				24,110	
	＊＊＊　Ｂ単－ 132号　＊＊＊					
BA0303	鉄筋コンクリート型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.000	㎡	8,734	8,734	Ｓ単 413号
	合　計				8,734	
	単　価				8,734	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 133号　＊＊＊					
B03205	鉄筋 SD345,D13		ton		歩Ａ 1.000 ton 当たり算出	
S03701	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	1.000	ton	174,990	174,990	Ｓ単 275号
	未満					
	合　　計				174,990	
	単　　価				174,990	
	＊＊＊　Ｂ単－ 134号　＊＊＊					
B03205	鉄筋 SD345,D25		ton		歩Ａ 1.000 ton 当たり算出	
S03701	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	1.000	ton	172,930	172,930	Ｓ単 276号
	未満					
	合　　計				172,930	
	単　　価				172,930	
	＊＊＊　Ｂ単－ 135号　＊＊＊					
BA0304	目地板 ゴム発泡体 t=20mm		㎡		歩Ａ 1.000 ㎡ 当たり算出	
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm	1.000	㎡	5,286	5,286	Ｓ単 417号
	合　　計				5,286	
	単　　価				5,286	
	＊＊＊　Ｂ単－ 136号　＊＊＊					
B18366	足場 手摺先行型枠組		掛㎡		歩Ａ 1.000 掛㎡ 当たり算出	
S18031	足場工 あり,手摺先行型枠組,あり	1.000	掛㎡	4,778	4,778	Ｓ単 331号
	合　　計				4,778	
	単　　価				4,778	
	＊＊＊　Ｂ単－ 137号　＊＊＊					
B18365	支保 パイプサポート支保		空m3		歩Ａ 1.000 空m3 当たり算出	
S18032	支保工 パイプサポート支保,40KN/㎡以下,あり	1.000	空m3	4,187	4,187	Ｓ単 334号
	合　　計				4,187	
	単　　価				4,187	
	＊＊＊　Ｂ単－ 138号　＊＊＊					
000138	グラウトホール SUS304 H=800		組		歩Ａ 1.000 組 当たり算出	
T00024	グラウトホール設置 φ100 H=1100mm及びH=800mm	1.000	組	4,916	4,916	Ｔ単　24号
P96079	グラウトホール H=0.80m	1.000	組	119,000	119,000	
	合　　計				123,916	
	単　　価				123,916	
	＊＊＊　Ｂ単－ 139号　＊＊＊					
000139	耐土圧ゴムプレート FS型 100用 t10×1000		m		歩Ａ 1.000 m 当たり算出	
P96052	耐土圧プレート FS型100用 t10×1000	1.000	m	120,000	120,000	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				120,000	
	単　　価				120,000	
	＊＊＊　Ｂ単－ 140号　＊＊＊					
000140	耐土圧ゴムプレート設置		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
T00022	耐土圧ゴムプレート設置 100用 t=10 1箇所当り延長17.04m+10.00m	1.000	m	21,445	21,445	Ｔ単　22号
	合　　計				21,445	
	単　　価				21,445	
	＊＊＊　Ｂ単－ 141号　＊＊＊					
000141	可とう継手 □4000×2500 沈下量100mm		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
P96051	可とう継手 2-□4000×2500 許容変位量100mm 許容耐水圧0.1MPa	1.000	箇所	5,230,000	5,230,000	
T00023	可とう継手設置 沈下100mm型　B4.00×H2.50用×2連	1.000	箇所	851,489	851,489	Ｔ単　23号
	合　　計				6,081,489	
	単　　価				6,081,489	
	＊＊＊　Ｂ単－ 142号　＊＊＊					
000142	鋼矢板(SP-10H 3.0m) ハット型鋼矢板		枚		1.000 枚	歩Ａ 当たり算出
T00060	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(ハット形鋼矢板打設) 油圧式,4m以下,242kw(ﾊｯﾄ形鋼矢板用),ﾊｯﾄ形鋼矢板打	1.000	枚	64,512	64,512	Ｔ単　38号
	合　　計				64,512	
	単　　価				64,512	
	＊＊＊　Ｂ単－ 143号　＊＊＊					
B18287	鋼矢板（SP-10H 6.0m) ハット型鋼矢板		枚		1.000 枚	歩Ａ 当たり算出
S18167	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(ハット形鋼矢板打設) 油圧式,6m以下,242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用),ハット形鋼矢板打設,10H型,6.0,なし	1.000	枚	118,729	118,729	Ｓ単 354号
	合　　計				118,729	
	単　　価				118,729	
	＊＊＊　Ｂ単－ 144号　＊＊＊					
B18287	鋼矢板（SP-10H 8.0m) ハット型鋼矢板		枚		1.000 枚	歩Ａ 当たり算出
S18167	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(ハット形鋼矢板打設) 油圧式,6m以下,242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用),ハット形鋼矢板打設,10H型,8.0,なし	1.000	枚	153,808	153,808	Ｓ単 355号
	合　　計				153,808	
	単　　価				153,808	
	＊＊＊　Ｂ単－ 145号　＊＊＊					
B18287	鋼矢板（可とう矢板SP-10H 6.0m) 可とう鋼矢板		枚		1.000 枚	歩Ａ 当たり算出
S18167	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(ハット形鋼矢板打設) 油圧式,4m以下,242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用),ハット形鋼矢板打設,10H型,6.0,あり	1.000	枚	11,117	11,117	Ｓ単 356号
P96053	可とう鋼矢板 10H型　L=6.0m 沈下量100mm	1.000	枚	781,000	781,000	
	合　　計				792,117	
	単　　価				792,117	
	＊＊＊　Ｂ単－ 146号　＊＊＊					
B18287	鋼矢板（可とう矢板SP-10H 8.0m) 可とう鋼矢板		枚		1.000 枚	歩Ａ 当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S18167	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(ハット形鋼矢板打設) 油圧式,4m以下,242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用),ハット形鋼矢板打設,10H型,8.0,あり	1.000	枚	11,117	11,117	Ｓ単 357号
P96091	可とう鋼矢板 10H型　L=8.0m 沈下量100mm	1.000	枚	1,010,000	1,010,000	
	合　計				1,021,117	
	単　価				1,021,117	
	＊＊＊　Ｂ単－ 147号　＊＊＊					
B03205	ひげ鉄筋 SD345,D16		ton		0.154 ton	歩Ａ 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	0.154	ton	172,930	26,631	Ｓ単 278号
	未満					
S02101	電気溶接 すみ肉溶接,6mm	16.000	m	864	13,824	Ｓ単　5号
	合　計				40,455	
	単　価				262,695	
	＊＊＊　Ｂ単－ 148号　＊＊＊					
000148	ハット型鋼矢板積卸費		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	1.000	ton	750	750	Ｓ単　36号
	合　計				750	
	単　価				750	
	＊＊＊　Ｂ単－ 149号　＊＊＊					
BA0108	基面整正		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	㎡	414.2	414	Ｓ単 383号
	合　計				414	
	単　価				414	
	＊＊＊　Ｂ単－ 150号　＊＊＊					
BA0302	均しコンクリート 18N-8-25		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	1.000	m3	26,130	26,130	Ｓ単 403号
	延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
	合　計				26,130	
	単　価				26,130	
	＊＊＊　Ｂ単－ 151号　＊＊＊					
BA0303	均しコンクリート型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1.000	㎡	4,425	4,425	Ｓ単 412号
	合　計				4,425	
	単　価				4,425	
	＊＊＊　Ｂ単－ 152号　＊＊＊					
BA0302	鉄筋コンクリート 24N-12-40		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	1.000	m3	26,880	26,880	Ｓ単 407号
	延長無し,-,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種					
	合　計				26,880	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				26,880	
	＊＊＊　Ｂ単－ 153号　＊＊＊					
BA0303	鉄筋コンクリート型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	㎡	8,734	8,734	Ｓ単 413号
	合　　計				8,734	
	単　　価				8,734	
	＊＊＊　Ｂ単－ 154号　＊＊＊					
B03205	鉄筋 SD345,D13		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	1.000	ton	174,990	174,990	Ｓ単 275号
	合　　計				174,990	
	単　　価				174,990	
	＊＊＊　Ｂ単－ 155号　＊＊＊					
B03205	鉄筋 SD345,D25		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	1.000	ton	172,930	172,930	Ｓ単 276号
	合　　計				172,930	
	単　　価				172,930	
	＊＊＊　Ｂ単－ 156号　＊＊＊					
BA0304	目地板 ゴム発泡体 t=20mm		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm	1.000	㎡	5,286	5,286	Ｓ単 417号
	合　　計				5,286	
	単　　価				5,286	
	＊＊＊　Ｂ単－ 157号　＊＊＊					
B18366	足場 手摺先行型枠組		掛㎡		1.000 掛㎡	歩Ａ 当たり算出
S18031	足場工 あり,手摺先行型枠組,あり	1.000	掛㎡	4,778	4,778	Ｓ単 331号
	合　　計				4,778	
	単　　価				4,778	
	＊＊＊　Ｂ単－ 158号　＊＊＊					
B18366	足場 単管傾斜		掛㎡		1.000 掛㎡	歩Ａ 当たり算出
S18031	足場工 あり,単管傾斜,あり	1.000	掛㎡	3,834	3,834	Ｓ単 332号
	合　　計				3,834	
	単　　価				3,834	
	＊＊＊　Ｂ単－ 159号　＊＊＊					
BA0108	基面整正		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	㎡	414.2	414	Ｓ単 383号

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				414	
	単　　価				414	
	＊＊＊　B単－ 160号　＊＊＊					
BA0109	法面整形		㎡			歩A 1.000 ㎡ 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	1.000	㎡	417.3	417	S単 384号
	合　　計				417	
	単　　価				417	
	＊＊＊　B単－ 161号　＊＊＊					
BA0803	路盤工 RC-40　厚さ30cm		㎡			歩A 1.000 ㎡ 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 300mm,2層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.000	㎡	1,207	1,207	S単 425号
	合　　計				1,207	
	単　　価				1,207	
	＊＊＊　B単－ 162号　＊＊＊					
BA0302	鉄筋コンクリート 24N-12-25		m3			歩A 1.000 m3 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	1.000	m3	26,660	26,660	S単 408号
	延長無し,-,-,,24-12-25(20)(高炉B) W/C55%					
	合　　計				26,660	
	単　　価				26,660	
	＊＊＊　B単－ 163号　＊＊＊					
BA0303	鉄筋コンクリート型枠		㎡			歩A 1.000 ㎡ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.000	㎡	8,734	8,734	S単 413号
	合　　計				8,734	
	単　　価				8,734	
	＊＊＊　B単－ 164号　＊＊＊					
BA0303	円形型枠		㎡			歩A 1.000 ㎡ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠)	1.000	㎡	11,770	11,770	S単 414号
	合　　計				11,770	
	単　　価				11,770	
	＊＊＊　B単－ 165号　＊＊＊					
BA0303	型枠（埋設用）		㎡			歩A 1.000 ㎡ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.000	㎡	8,734	8,734	S単 413号
P96086	埋設型枠	1.000	㎡	6,880	6,880	
	合　　計				15,614	
	単　　価				15,614	
	＊＊＊　B単－ 166号　＊＊＊					
BA0812	コンクリート舗装 18N-8-40　厚さ20cm		㎡			歩A 1.000 ㎡ 当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S08031	コンクリート舗装工(人力) 曲げ強度4.5N/mm2粗骨材40mm,20cm	1.000	㎡	5,489	5,489	S単 287号
	合　計				5,489	
	単　価				5,489	
	＊＊＊　B単－ 167号　＊＊＊					
BA0303	舗装コンクリート型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	㎡	8,734	8,734	S単 413号
	合　計				8,734	
	単　価				8,734	
	＊＊＊　B単－ 168号　＊＊＊					
BA0304	目地板 ゴム発泡体 t=10mm		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	㎡	3,521	3,521	S単 418号
	合　計				3,521	
	単　価				3,521	
	＊＊＊　B単－ 169号　＊＊＊					
B03208	ダウエルバー D25		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S03054	ダウエルバー設置 D25	1.000	本	937	937	S単 254号
	合　計				937	
	単　価				937	
	＊＊＊　B単－ 170号　＊＊＊					
B03205	鉄筋 SD345,D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	1.000	ton	174,990	174,990	S単 275号
	未満					
	合　計				174,990	
	単　価				174,990	
	＊＊＊　B単－ 171号　＊＊＊					
B03205	鉄筋 SD345,D19		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	1.000	ton	172,930	172,930	S単 279号
	未満					
	合　計				172,930	
	単　価				172,930	
	＊＊＊　B単－ 172号　＊＊＊					
BA0305	止水板 CF200mm×5mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する（塩ビ製）,CF 200mm×5mm	1.000	m	2,705	2,705	S単 421号
	合　計				2,705	
	単　価				2,705	
	＊＊＊　B単－ 173号　＊＊＊					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
B18366	足場					歩Ａ
	単管傾斜		掛㎡		1.000 掛㎡	当たり算出
S18031	足場工					
	あり,単管傾斜,あり	1.000	掛㎡	3,834	3,834	Ｓ単 332号
	合　計				3,834	
	単　価				3,834	
	＊＊＊　Ｂ単－ 174号　＊＊＊					
B02301	コンクリートブロック張り					歩Ａ
	張ブロック（空積み）　厚さ10cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S02024	張ﾌﾞﾛｯｸ工(空張)					
	目地ﾓﾙﾀﾙを使用する場合,厚さ10cm,あり	1.000	㎡	8,633	8,633	Ｓ単　3号
	合　計				8,633	
	単　価				8,633	
	＊＊＊　Ｂ単－ 175号　＊＊＊					
BA0301	裏込砕石					歩Ａ
	RC-40 厚さ50cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S02029	裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ張)					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40),なし	0.500	m3	5,319	2,660	Ｓ単　4号
	合　計				2,660	
	単　価				2,660	
	＊＊＊　Ｂ単－ 176号　＊＊＊					
BA0225	吸出し防止材（全面）設置					歩Ａ
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0281	SP 吸出し防止材設置					
	全面	1.000	㎡	988.5	989	Ｓ単 398号
	合　計				989	
	単　価				989	
	＊＊＊　Ｂ単－ 177号　＊＊＊					
000177	天端工					歩Ａ
	18N-8-40		m3		1.100 m3	当たり算出
SA0151	SP 基面整正					
	基面整正	2.600	㎡	414.2	1,077	Ｓ単 383号
SA0301	SP 基礎砕石					
	27.5cmを超え30.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	2.600	㎡	2,078	5,403	Ｓ単 400号
SA0311	SP コンクリート					
	小型構造物,ｸﾚｰﾝ車打設,計上する,-,一般養生,-,-,高さ約17m以下､水平距離約	1.100	m3	37,320	41,052	Ｓ単 409号
	17m以下,あり,18-8-40(高炉B) W/C65%					
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,小型構造物	11.000	㎡	7,895	86,845	Ｓ単 415号
	合　計				134,377	
	単　価				122,161	
	＊＊＊　Ｂ単－ 178号　＊＊＊					
BA0108	基面整正					歩Ａ
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0151	SP 基面整正					
	基面整正	1.000	㎡	414.2	414	Ｓ単 383号
	合　計				414	
	単　価				414	
	＊＊＊　Ｂ単－ 179号　＊＊＊					
BA0109	法面整形					歩Ａ
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0152	SP 法面整形					
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	1.000	㎡	417.3	417	Ｓ単 384号
	合　計				417	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				417	
	＊＊＊　Ｂ単－ 180号　＊＊＊					
BA0302	均しコンクリート 18N-8-25		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	1.000	m3	26,130	26,130	Ｓ単 403号
	延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
	合　　計				26,130	
	単　　価				26,130	
	＊＊＊　Ｂ単－ 181号　＊＊＊					
BA0303	均しコンクリート型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1.000	㎡	4,425	4,425	Ｓ単 412号
	合　　計				4,425	
	単　　価				4,425	
	＊＊＊　Ｂ単－ 182号　＊＊＊					
BA0803	路盤工		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 350mm,2層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.000	㎡	1,325	1,325	Ｓ単 426号
	合　　計				1,325	
	単　　価				1,325	
	＊＊＊　Ｂ単－ 183号　＊＊＊					
BA0302	鉄筋コンクリート 24N-12-25		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	1.000	m3	26,660	26,660	Ｓ単 408号
	延長無し,-,-,,24-12-25(20)(高炉B) W/C55%					
	合　　計				26,660	
	単　　価				26,660	
	＊＊＊　Ｂ単－ 184号　＊＊＊					
BA0303	鉄筋コンクリート型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.000	㎡	8,734	8,734	Ｓ単 413号
	合　　計				8,734	
	単　　価				8,734	
	＊＊＊　Ｂ単－ 185号　＊＊＊					
BA0303	円形型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠)	1.000	㎡	11,770	11,770	Ｓ単 414号
	合　　計				11,770	
	単　　価				11,770	
	＊＊＊　Ｂ単－ 186号　＊＊＊					
BA0303	型枠（埋設用）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 化粧型枠,鉄筋･無筋構造物	1.000	㎡	11,880	11,880	Ｓ単 416号

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96086	埋設型枠	1.000	㎡	6,880	6,880	
	合　　計				18,760	
	単　　価				18,760	
	＊＊＊　B単－ 187号　＊＊＊					
BA0812	コンクリート舗装 18N-8-40　厚さ20cm		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S08031	コンクリート舗装工(人力) 曲げ強度4.5N/mm2粗骨材40mm,20cm	1.000	㎡	5,489	5,489	S単 287号
	合　　計				5,489	
	単　　価				5,489	
	＊＊＊　B単－ 188号　＊＊＊					
BA0303	舗装コンクリート型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.000	㎡	8,734	8,734	S単 413号
	合　　計				8,734	
	単　　価				8,734	
	＊＊＊　B単－ 189号　＊＊＊					
B03208	ダウエルバー D25		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S03054	ダウエルバー設置 D25	1.000	本	937	937	S単 254号
	合　　計				937	
	単　　価				937	
	＊＊＊　B単－ 190号　＊＊＊					
B03205	鉄筋 SD345,D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10% 未満	1.000	ton	174,990	174,990	S単 275号
	合　　計				174,990	
	単　　価				174,990	
	＊＊＊　B単－ 191号　＊＊＊					
B03205	鉄筋 SD345,D19		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10% 未満	1.000	ton	172,930	172,930	S単 279号
	合　　計				172,930	
	単　　価				172,930	
	＊＊＊　B単－ 192号　＊＊＊					
000192	L型止水板 後付用L型止水板		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00025	後付用止水板設置 L型止水板	1.000	m	25,832	25,832	T単　25号
P96013	後付型L型止水板 新設・既設取り付け用	1.000	m	98,000	98,000	
	合　　計				123,832	
	単　　価				123,832	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 193号　＊＊＊					
BA0304	目地板 ゴム発泡体 t=10mm		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	㎡	3,521	3,521	Ｓ単 418号
	合　計				3,521	
	単　価				3,521	
	＊＊＊　Ｂ単－ 194号　＊＊＊					
B18366	足場 単管傾斜		掛㎡		1.000 掛㎡	歩Ａ 当たり算出
S18031	足場工 あり,単管傾斜,あり	1.000	掛㎡	3,834	3,834	Ｓ単 332号
	合　計				3,834	
	単　価				3,834	
	＊＊＊　Ｂ単－ 195号　＊＊＊					
B02301	コンクリートブロック張り 張ブロック（空積み）　厚さ10cm		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02024	張ﾌﾞﾛｯｸ工(空張) 目地ﾓﾙﾀﾙを使用する場合,厚さ10cm,あり	1.000	㎡	8,633	8,633	Ｓ単　3号
	合　計				8,633	
	単　価				8,633	
	＊＊＊　Ｂ単－ 196号　＊＊＊					
BA0301	裏込砕石 RC-40 厚さ50cm		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02029	裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ張) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40),なし	0.500	m3	5,319	2,660	Ｓ単　4号
	合　計				2,660	
	単　価				2,660	
	＊＊＊　Ｂ単－ 197号　＊＊＊					
BA0225	吸出し防止材（全面）設置		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	1.000	㎡	988.5	989	Ｓ単 398号
	合　計				989	
	単　価				989	
	＊＊＊　Ｂ単－ 198号　＊＊＊					
000198	天端工 18N-8-40		m3		1.800 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	4.600	㎡	414.2	1,905	Ｓ単 383号
SA0301	SP 基礎砕石 27.5cmを超え30.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	4.600	㎡	2,078	9,559	Ｓ単 400号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ｸﾚｰﾝ車打設,計上する,-,一般養生,-,-,高さ約17m以下､水平距離約	1.800	m3	37,320	67,176	Ｓ単 409号
	17m以下,あり,18-8-40(高炉B) W/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	18.000	㎡	7,895	142,110	Ｓ単 415号
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	㎡	3,521	3,521	Ｓ単 418号
	合　計				224,271	
	単　価				124,595	
	＊＊＊　Ｂ単－ 199号　＊＊＊					
000199	基礎工 18N-8-40		m3		18.600 m3	歩Ａ 当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名：流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0151	SP 基面整正 基面整正	29.000	㎡	414.2	12,012	Ｓ単 383号
SA0301	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	29.000	㎡	1,432	41,528	Ｓ単 401号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65	18.600	m3	33,700	626,820	Ｓ単 410号
	%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	55.000	㎡	7,895	434,225	Ｓ単 415号
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	㎡	3,521	3,521	Ｓ単 418号
	合　計				1,118,106	
	単　価				60,113	
	＊＊＊　Ｂ単－ 200号　＊＊＊					
B01210	作業残土処理 土砂		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02123	残土処分費	1.000	m3	1,000	1,000	Ｓ単 247号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,14.0km	1.000	m3	2,187	2,187	Ｓ単 379号
	以下					
	合　計				3,187	
	単　価				3,187	
	＊＊＊　Ｂ単－ 201号　＊＊＊					
B01210	作業残土処理 土砂		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02123	残土処分費	1.000	m3	1,000	1,000	Ｓ単 247号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,14.	1.000	m3	2,705	2,705	Ｓ単 380号
	5km以下					
	合　計				3,705	
	単　価				3,705	
	＊＊＊　Ｂ単－ 202号　＊＊＊					
BA0105	土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以	1.000	m3	374.1	374	Ｓ単 381号
	下					
	合　計				374	
	単　価				374	
	＊＊＊　Ｂ単－ 203号　＊＊＊					
BA0105	土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.5	1.000	m3	863.3	863	Ｓ単 382号
	km以下					
	合　計				863	
	単　価				863	
	＊＊＊　Ｂ単－ 204号　＊＊＊					
BA0105	土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以	1.000	m3	374.1	374	Ｓ単 381号
	下					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	253.8	254	S単 370号
	合　計				628	
	単　価				628	
	＊＊＊　B単－ 205号　＊＊＊					
000205	大型ブロック積（1）断面 控1050mm		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0267	SP 大型ブロック積 2,000kg/個以下,有り,あり	1.000	㎡	29,940	29,940	S単 392号
	合　計				29,940	
	単　価				29,940	
	＊＊＊　B単－ 206号　＊＊＊					
000206	大型ブロック積（2）断面 控1750mm		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0267	SP 大型ブロック積 2,000kg/個以下,有り,あり	1.000	㎡	32,040	32,040	S単 393号
	合　計				32,040	
	単　価				32,040	
	＊＊＊　B単－ 207号　＊＊＊					
000207	大型ブロック積（3）断面 控1000mm		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0267	SP 大型ブロック積 2,000kg/個以下,有り,あり	1.000	㎡	29,840	29,840	S単 394号
	合　計				29,840	
	単　価				29,840	
	＊＊＊　B単－ 208号　＊＊＊					
000208	大型ブロック積（5）断面 控950mm		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0267	SP 大型ブロック積 2,000kg/個以下,有り,あり	1.000	㎡	29,040	29,040	S単 395号
	合　計				29,040	
	単　価				29,040	
	＊＊＊　B単－ 209号　＊＊＊					
000209	大型ブロック積（6）断面 控1000mm		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0267	SP 大型ブロック積 2,000kg/個以下,有り,あり	1.000	㎡	29,840	29,840	S単 394号
	合　計				29,840	
	単　価				29,840	
	＊＊＊　B単－ 210号　＊＊＊					
000210	胴込コンクリート 18N-8-40		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0265	SP 胴込・裏込コンクリート 大型ﾌﾞﾛｯｸ,2,000kg/個超え,有り,あり,18-8-40（高炉）	1.000	m3	25,910	25,910	S単 390号
	合　計				25,910	
	単　価				25,910	
	＊＊＊　B単－ 211号　＊＊＊					
000211	現場打基礎コンクリート（1）断面 控1050　18N-8-40		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0273	SP 現場打基礎コンクリート 計上する,無し,一般養生･特殊養生(練炭),あり,18-8-40(高炉)	0.310	m3	64,900	20,119	S単 396号

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				20,119	
	単　　価				20,119	
	＊＊＊　B単－ 212号　＊＊＊					
000212	現場打基礎コンクリート（2）断面 控1750　18N-8-40		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0273	SP 現場打基礎コンクリート 計上する,無し,一般養生･特殊養生(練炭),あり,18-8-40(高炉)	0.460	m3	64,900	29,854	S単 396号
	合　　計				29,854	
	単　　価				29,854	
	＊＊＊　B単－ 213号　＊＊＊					
000213	現場打基礎コンクリート（3）断面 控1000　18N-8-40		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0273	SP 現場打基礎コンクリート 計上する,無し,一般養生･特殊養生(練炭),あり,18-8-40(高炉)	0.290	m3	64,900	18,821	S単 396号
	合　　計				18,821	
	単　　価				18,821	
	＊＊＊　B単－ 214号　＊＊＊					
000214	現場打基礎コンクリート（5）断面 控950　18N-8-40		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0273	SP 現場打基礎コンクリート 計上する,無し,一般養生･特殊養生(練炭),あり,18-8-40(高炉)	0.280	m3	64,900	18,172	S単 396号
	合　　計				18,172	
	単　　価				18,172	
	＊＊＊　B単－ 215号　＊＊＊					
000215	現場打基礎コンクリート（6）断面 控1000　18N-8-40		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0273	SP 現場打基礎コンクリート 計上する,無し,一般養生･特殊養生(練炭),あり,18-8-40(高炉)	0.290	m3	64,900	18,821	S単 396号
	合　　計				18,821	
	単　　価				18,821	
	＊＊＊　B単－ 216号　＊＊＊					
000216	裏込砕石 RC-40		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0266	SP 胴込・裏込材（砕石） 大型ﾌﾞﾛｯｸ,有り,あり,再生砕石　RC-40	1.000	m3	4,386	4,386	S単 391号
	合　　計				4,386	
	単　　価				4,386	
	＊＊＊　B単－ 217号　＊＊＊					
000217	天端コンクリート 18N-8-40		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0274	SP 現場打天端コンクリート 計上する,一般養生,あり,18-8-40(高炉)	1.000	m3	60,610	60,610	S単 397号
	合　　計				60,610	
	単　　価				60,610	
	＊＊＊　B単－ 218号　＊＊＊					
000218	コンクリート　小口止め工 18N-8-40		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,－,一般養生,－,－,－,あり,	1.000	m3	34,220	34,220	S単 411号
	18-8-40(高炉B) W/C65%					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				34,220	
	単　　価				34,220	
	＊＊＊　B単－ 219号　＊＊＊					
000219	型枠 小口止め工		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.000	㎡	8,734	8,734	S単 413号
	合　　計				8,734	
	単　　価				8,734	
	＊＊＊　B単－ 220号　＊＊＊					
000220	目地板		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	㎡	3,521	3,521	S単 418号
	合　　計				3,521	
	単　　価				3,521	
	＊＊＊　B単－ 221号　＊＊＊					
000221	安定処理（地盤改良）　qu=100kN/m2 h=1.0m		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0811	SP 安定処理 ﾊﾞｯｸﾎｳ,構造物基礎,1m以下,5.2ton,-,あり	1.000	㎡	2,152	2,152	S単 422号
	合　　計				2,152	
	単　　価				2,152	
	＊＊＊　B単－ 222号　＊＊＊					
000222	安定処理（地盤改良）　qu=120kN/m2 h=0.5m		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0811	SP 安定処理 ﾊﾞｯｸﾎｳ,構造物基礎,1m以下,2.6ton,-,あり	1.000	㎡	1,619	1,619	S単 423号
	合　　計				1,619	
	単　　価				1,619	
	＊＊＊　B単－ 223号　＊＊＊					
000223	安定処理（地盤改良）　qu=200kN/m2 h=1.0m		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0811	SP 安定処理 ﾊﾞｯｸﾎｳ,構造物基礎,1m以下,6.2ton,-,あり	1.000	㎡	2,357	2,357	S単 424号
	合　　計				2,357	
	単　　価				2,357	
	＊＊＊　B単－ 224号　＊＊＊					
000224	安定処理（地盤改良）　qu=100kN/m2 h=0.5m		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0811	SP 安定処理 ﾊﾞｯｸﾎｳ,構造物基礎,1m以下,2.6ton,-,あり	1.000	㎡	1,619	1,619	S単 423号
	合　　計				1,619	
	単　　価				1,619	
	＊＊＊　B単－ 225号　＊＊＊					
000225	鋼矢板引抜撤去 ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
T00026	鋼矢板引抜き 潮遊池締切矢板10H 油圧ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ 引抜き9m以下	1.000	枚	11,249	11,249	T単　26号
	合　　計				11,249	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				11,249	
	＊＊＊　Ｂ単－ 226号　＊＊＊					
000226	大型土のう撤去		袋		1.000 袋	歩Ａ 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,,0m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,なし,あり	1.000	袋	729	729	Ｓ単 318号
	合　　計				729	
	単　　価				729	
	＊＊＊　Ｂ単－ 227号　＊＊＊					
BA0201	殻運搬　大型土のう袋		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(小規模土工),有り,15.0km以下,	1.000	m3	9,644	9,644	Ｓ単 387号
	合　　計				9,644	
	単　　価				9,644	
	＊＊＊　Ｂ単－ 228号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02123	処分価格 大型土のう袋　1m3用	1.000	各単位	21,000	21,000	Ｓ単 248号
	合　　計				21,000	
	単　　価				21,000	
	＊＊＊　Ｂ単－ 229号　＊＊＊					
B18282	仮設鋼矢板　Ⅳ型　L=20.0m 設置～賃料～撤去		枚		338.000 枚	歩Ａ 当たり算出
S18163	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼引抜き) 鋼矢板引抜,油圧式,23m以下	338.000	枚	11,367	3,842,046	Ｓ単 351号
S18164	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ継ぎ施工(鋼矢板･H形鋼打設) 油圧式,23m以下,242kW,鋼矢板打設,Ⅳ型,1,20.0,あり	338.000	枚	63,120	21,334,560	Ｓ単 352号
S17001	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,346日,1回	514.430	ton	40,215	20,687,802	Ｓ単 313号
	合　　計				45,864,408	
	単　　価				135,694	
	＊＊＊　Ｂ単－ 230号　＊＊＊					
B18282	仮設鋼矢板　Ⅳ型　L=21.0m 設置～賃料～撤去		枚		146.000 枚	歩Ａ 当たり算出
S18163	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼引抜き) 鋼矢板引抜,油圧式,23m以下	146.000	枚	11,367	1,659,582	Ｓ単 351号
S18164	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ継ぎ施工(鋼矢板･H形鋼打設) 油圧式,23m以下,242kW,鋼矢板打設,Ⅳ型,1,21.0,あり	146.000	枚	63,120	9,215,520	Ｓ単 353号
S17001	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,346日,1回	233.320	ton	40,215	9,382,964	Ｓ単 313号
	合　　計				20,258,066	
	単　　価				138,754	
	＊＊＊　Ｂ単－ 231号　＊＊＊					
B18284	切梁・腹起し H-350　腹起し設置～賃料～撤去		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H350,337日,1回,あり	1.000	ton	140,358	140,358	Ｓ単 328号
	合　　計				140,358	
	単　　価				140,358	
	＊＊＊　Ｂ単－ 232号　＊＊＊					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
B18284	切梁・腹起し					歩Ａ
	H-400　腹起し設置～賃料～撤去		ton		1.000 ton	当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)					
	なし,設置～賃料～撤去,H400,337日,1回,あり	1.000	ton	140,358	140,358	Ｓ単 329号
	合　　計				140,358	
	単　　価				140,358	
	＊＊＊　Ｂ単－ 233号　＊＊＊					
B18284	切梁・腹起し					歩Ａ
	H-350　切梁設置～賃料～撤去		ton		1.000 ton	当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)					
	なし,設置～賃料～撤去,H350,337日,1回,あり	1.000	ton	140,358	140,358	Ｓ単 328号
	合　　計				140,358	
	単　　価				140,358	
	＊＊＊　Ｂ単－ 234号　＊＊＊					
B18284	切梁・腹起し					歩Ａ
	H-300　切梁設置～賃料～撤去		ton		1.000 ton	当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)					
	なし,設置～賃料～撤去,H300,337日,1回,あり	1.000	ton	140,358	140,358	Ｓ単 330号
	合　　計				140,358	
	単　　価				140,358	
	＊＊＊　Ｂ単－ 235号　＊＊＊					
B18284	切梁・腹起し					歩Ａ
	H-350　隅火打梁設置～賃料～撤去		ton		1.000 ton	当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)					
	なし,設置～賃料～撤去,H350,337日,1回,あり	1.000	ton	140,358	140,358	Ｓ単 328号
	合　　計				140,358	
	単　　価				140,358	
	＊＊＊　Ｂ単－ 236号　＊＊＊					
B18284	切梁・腹起し					歩Ａ
	H-400　隅火打梁設置～賃料～撤去		ton		1.000 ton	当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)					
	なし,設置～賃料～撤去,H400,337日,1回,あり	1.000	ton	140,358	140,358	Ｓ単 329号
	合　　計				140,358	
	単　　価				140,358	
	＊＊＊　Ｂ単－ 237号　＊＊＊					
000237	中間杭打設					歩Ａ
	H-300×300×10×15　L=27m		本		1.000 本	当たり算出
T00027	中間杭打設					
	H-300 L=27.0m 打込長L=26.7m 油圧ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ	1.000	本	196,858	196,858	Ｔ単　27号
	合　　計				196,858	
	単　　価				196,858	
	＊＊＊　Ｂ単－ 238号　＊＊＊					
000238	中間杭撤去					歩Ａ
	H-300×300×10×15		ton		1.000 ton	当たり算出
T00028	中間杭撤去					
	H-300 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊使用	1.000	ton	15,220	15,220	Ｔ単　28号
	合　　計				15,220	
	単　　価				15,220	
	＊＊＊　Ｂ単－ 239号　＊＊＊					
B02273	ガス切断					歩Ａ
	13～17mm		m		1.000 m	当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02104	ガス切断 13～17㎜	1.000	m	3,159	3,159	Ｓ単　7号
	合　計				3,159	
	単　価				3,159	
	＊＊＊　Ｂ単－ 240号　＊＊＊					
000240	中間杭賃料 H型鋼　300型		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S17002	［賃料(H形鋼･山留副部材)］ H形鋼(杭使用),300型,無,357日,1回	1.000	ton	35,726	35,726	Ｓ単 314号
	合　計				35,726	
	単　価				35,726	
	＊＊＊　Ｂ単－ 241号　＊＊＊					
000241	水膨張ゴム材 H型鋼用　5×20×1900		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
P96045	水膨張ゴム止水版 H形鋼用 5×20×1900	1.000	m	680	680	
T00029	水膨張ゴム止水材取付 H型鋼300用 5×20×1900㎜	1.000	m	1,309	1,309	Ｔ単　29号
	合　計				1,989	
	単　価				1,989	
	＊＊＊　Ｂ単－ 242号　＊＊＊					
B03201	防水モルタル 防水モルタル,1:3(防水剤あり)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S03019	モルタル工 防水モルタル,床,30㎜	12.500	㎡	1,803	22,538	Ｓ単 252号
S03018	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目),1:3(防水剤あり)	1.000	m3	40,238	40,238	Ｓ単 251号
	合　計				62,776	
	単　価				62,776	
	＊＊＊　Ｂ単－ 243号　＊＊＊					
B18264	仮橋覆工板 撤去・設置		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S18075	仮橋･仮桟橋設置･撤去工(覆工板) 撤去,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,25t吊,あり	1.000	㎡	418	418	Ｓ単 342号
S18075	仮橋･仮桟橋設置･撤去工(覆工板) 設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,25t吊,あり	1.000	㎡	811	811	Ｓ単 343号
	合　計				1,229	
	単　価				1,229	
	＊＊＊　Ｂ単－ 244号　＊＊＊					
000244	大型土のう移設 耐候性大型土のう		袋		1.000 袋	歩Ａ 当たり算出
S18002	大型土のう工 設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,あり	1.000	袋	1,479	1,479	Ｓ単 319号
	合　計				1,479	
	単　価				1,479	
	＊＊＊　Ｂ単－ 245号　＊＊＊					
000245	土砂等運搬 仮置き場→現場、大型土のう用		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	374.1	374	Ｓ単 381号
	合　計				374	
	単　価				374	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 246号　＊＊＊					
000246	大型土のう 耐候性大型土のう		袋		1.000 袋	歩Ａ 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作,-,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,あり	1.000	袋	5,996	5,996	Ｓ単 320号
S18002	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,あり	1.000	袋	723	723	Ｓ単 321号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	0.830	m3	374.1	311	Ｓ単 381号
	合　計				7,030	
	単　価				7,030	
	＊＊＊　Ｂ単－ 247号　＊＊＊					
B18203	敷鉄板 設置～賃料～撤去		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,540,1,あり	1.000	㎡	4,356	4,356	Ｓ単 335号
	合　計				4,356	
	単　価				4,356	
	＊＊＊　Ｂ単－ 248号　＊＊＊					
BA0106	路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	248	248	Ｓ単 372号
	合　計				248	
	単　価				248	
	＊＊＊　Ｂ単－ 249号　＊＊＊					
B18203	敷鉄板　3次施工 設置		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置,140,1,あり	1.000	㎡	151	151	Ｓ単 336号
	合　計				151	
	単　価				151	
	＊＊＊　Ｂ単－ 250号　＊＊＊					
B18203	敷鉄板　4次施工 設置		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置,325,1,あり	1.000	㎡	151	151	Ｓ単 337号
	合　計				151	
	単　価				151	
	＊＊＊　Ｂ単－ 251号　＊＊＊					
B18203	敷鉄板　4次施工 撤去		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 撤去,325,1,あり	1.000	㎡	141	141	Ｓ単 338号
	合　計				141	
	単　価				141	
	＊＊＊　Ｂ単－ 252号　＊＊＊					
B18203	敷鉄板　5次施工 撤去		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 撤去,105,1,あり	1.000	㎡	141	141	Ｓ単 339号

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名：流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				141	
	単　　価				141	
	＊＊＊　Ｂ単－ 253号　＊＊＊					
000253	敷鉄板　3次～5次施工 賃料		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S17003	敷鉄板 敷鉄板,22×1524×6096,570日,3回	1.000	㎡	1,467	1,467	Ｓ単 315号
	合　　計				1,467	
	単　　価				1,467	
	＊＊＊　Ｂ単－ 254号　＊＊＊					
000254	敷鉄板　3次～4次施工 賃料		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S17003	敷鉄板 敷鉄板,22×1524×6096,465日,2回	1.000	㎡	1,789	1,789	Ｓ単 316号
	合　　計				1,789	
	単　　価				1,789	
	＊＊＊　Ｂ単－ 255号　＊＊＊					
000255	敷鉄板　4次施工 賃料		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S17003	敷鉄板 敷鉄板,22×1524×6096,325日,1回	1.000	㎡	2,757	2,757	Ｓ単 317号
	合　　計				2,757	
	単　　価				2,757	
	＊＊＊　Ｂ単－ 256号　＊＊＊					
B18203	敷鉄板　6次施工 設置～賃料～撤去		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,405,1,あり	1.000	㎡	3,370	3,370	Ｓ単 340号
	合　　計				3,370	
	単　　価				3,370	
	＊＊＊　Ｂ単－ 257号　＊＊＊					
B18203	敷鉄板　7次施工 設置～賃料～撤去		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,15,1,あり	1.000	㎡	548	548	Ｓ単 341号
	合　　計				548	
	単　　価				548	
	＊＊＊　Ｂ単－ 258号　＊＊＊					
000258	排水ポンプ据付・撤去		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,あり	1.000	箇所	19,043	19,043	Ｓ単 326号
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 100mm,あり	1.000	箇所	52,449	52,449	Ｓ単 327号
	合　　計				71,492	
	単　　価				71,492	
	＊＊＊　Ｂ単－ 259号　＊＊＊					
000259	排水ポンプ運転		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 540,常時排水,0以上～6未満,商用電源,あり	1.000	箇所	2,143,280	2,143,280	Ｓ単 324号

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 310,常時排水,6以上～30未満,商用電源,あり	1.000	箇所	1,502,775	1,502,775	S単 325号
	合　計				3,646,055	
	単　価				3,646,055	
	＊＊＊　B単－ 260号　＊＊＊					
000260	釜場設置撤去工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	2.000	箇所	7,581	15,162	S単 322号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	2.000	箇所	8,940	17,880	S単 323号
	合　計				33,042	
	単　価				33,042	
	＊＊＊　B単－ 261号　＊＊＊					
000261	低圧引込設備 潮遊池仮設工事、機場本体工事、樋門本体工事		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18103	低圧引込設備 設置～損料～撤去,540日	1.000	箇所	182,055	182,055	S単 344号
	合　計				182,055	
	単　価				182,055	
	＊＊＊　B単－ 262号　＊＊＊					
B18342	配電設備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,8.0,設置～損料～撤去,540日	2.900	m	1,431	4,150	S単 346号
S18114	分電盤設備 三相3線式,37,設置～損料～撤去,540日	1.000	箇所	100,692	100,692	S単 350号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,1.25m	1.000	極	17,849	17,849	S単 345号
S18112	低圧移動電線 三相,5.5,設置～損料～撤去,540日	47.200	m	1,346	63,531	S単 347号
S18112	低圧移動電線 三相,3.5,設置～損料～撤去,540日	7.300	m	1,281	9,351	S単 348号
S18112	低圧移動電線 三相,3.5,設置～損料～撤去,310日	32.100	m	1,217	39,066	S単 349号
	合　計				234,639	
	単　価				234,639	
	＊＊＊　B単－ 263号　＊＊＊					
B19021	交通誘導警備員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	13,770	13,770	S単 21号
	合　計				13,770	
	単　価				13,770	
	＊＊＊　B単－ 264号　＊＊＊					
000264	濁水処理設備（設置） 30m3/h級		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00051	濁水処理設備設置工 30m3/h級	1.000	回	577,120	577,120	T単 32号
	合　計				577,120	
	単　価				577,120	
	＊＊＊　B単－ 265号　＊＊＊					
000265	濁水処理設備（撤去） 30m3/h級		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00052	濁水処理設備撤去工 30m3/h級	1.000	回	335,788	335,788	T単 33号

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				335,788	
	単　　価				335,788	
	＊＊＊　Ｂ単－ 266号　＊＊＊					
000266	濁水処理設備保守・点検		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
T00053	濁水処理設備保守・点検 30m3/h級	1.000	回	8,946	8,946	Ｔ単　34号
	合　　計				8,946	
	単　　価				8,946	
	＊＊＊　Ｂ単－ 267号　＊＊＊					
000267	濁水処理設備運転		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
T00054	濁水処理設備運転 30m3/h級	1.000	日	39,935	39,935	Ｔ単　35号
	合　　計				39,935	
	単　　価				39,935	
	＊＊＊　Ｂ単－ 268号　＊＊＊					
000268	濁水処理用薬品類		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
P96047	無機凝集剤 PAC	16,176.000	kg	49	792,624	
P96048	高分子凝集剤 アニオン性	324.000	kg	1,050	340,200	
P96049	中和剤 炭酸ガス	2.000	kg	255	510	
	合　　計				1,133,334	
	単　　価				1,133,334	
	＊＊＊　Ｂ単－ 269号　＊＊＊					
000269	汚濁防止フェンス（設置）潮遊池内 単独フロートφ300		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
T00049	汚濁防止フェンス設置 単独フロートφ300 H=2.0m、H=1.0m(兼用)	1.000	m	1,840	1,840	Ｔ単　30号
	合　　計				1,840	
	単　　価				1,840	
	＊＊＊　Ｂ単－ 270号　＊＊＊					
000270	汚濁防止フェンス（賃料）潮遊池内		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02114	汚濁防止フェンス基本料 単独フロートφ300 H=2m	5.000	スパン	110,500	552,500	Ｓ単　8号
S02114	汚濁防止フェンス賃料 単独フロートφ300 H=2m	570.000	日	8,600	4,902,000	Ｓ単　9号
	合　　計				5,454,500	
	単　　価				54,545	
	＊＊＊　Ｂ単－ 271号　＊＊＊					
000271	汚濁防止フェンス（撤去）潮遊池内 単独フロートφ300		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
T00050	汚濁防止フェンス撤去 単独フロートφ300 H=2.0m、H=1.0m(兼用)	1.000	m	1,270	1,270	Ｔ単　31号
	合　　計				1,270	
	単　　価				1,270	
	＊＊＊　Ｂ単－ 272号　＊＊＊					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名：流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000272	環境計測		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
T00055	騒音調査	264.000	回	5,910	1,560,240	Ｔ単　36号
T00056	振動調査	264.000	回	6,266	1,654,224	Ｔ単　37号
	合　　計				3,214,464	
	単　　価				3,214,464	
	＊＊＊　Ｂ単－ 273号　＊＊＊					
B19001	重建設機械分解・組立・輸送 クラムシェル・テレスコピック0.4m3		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
S19001	分解･組立･運搬費(重建設機械) 油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ･ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ, 平積0.4m3以上0.6m3以下, 運搬～組立～分解～運搬, 基地	1.000	台	448,389	448,389	Ｓ単 358号
	と現場の移動, , あり					
	合　　計				448,389	
	単　　価				448,389	
	＊＊＊　Ｂ単－ 274号　＊＊＊					
B19001	重建設機械分解・組立・輸送 杭打ち機（ｸﾛｰﾗ杭打機）60～65t		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
S19001	分解･組立･運搬費(重建設機械) ｸﾛｰﾗ式杭打機, 機械質量60ｔを超え100ｔ以下, 運搬～組立～分解～運搬, 基地と	1.000	台	1,843,013	1,843,013	Ｓ単 359号
	現場の移動, , あり					
	合　　計				1,843,013	
	単　　価				1,843,013	
	＊＊＊　Ｂ単－ 275号　＊＊＊					
B19001	重建設機械分解・組立・輸送 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ50t		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
S19001	分解･組立･運搬費(重建設機械) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ, 35ｔ吊を超え80ｔ吊以下, 運搬～組立～分解～運搬, 基地と現場の移	1.000	台	1,075,214	1,075,214	Ｓ単 360号
	動, , あり					
	合　　計				1,075,214	
	単　　価				1,075,214	
	＊＊＊　Ｂ単－ 276号　＊＊＊					
B19001	重建設機械分解・組立・輸送 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ200t		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
S19001	分解･組立･運搬費(重建設機械) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ, 150ｔ吊を超え300ｔ吊以下, 運搬～組立～分解～運搬, 基地と現場の	1.000	台	4,098,699	4,098,699	Ｓ単 361号
	移動, , あり					
	合　　計				4,098,699	
	単　　価				4,098,699	
	＊＊＊　Ｂ単－ 277号　＊＊＊					
B19001	重建設機械分解・組立・輸送 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ80t		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
S19001	分解･組立･運搬費(重建設機械) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ, 35ｔ吊を超え80ｔ吊以下, 運搬～組立～分解～運搬, 基地と現場の移	1.000	台	1,075,214	1,075,214	Ｓ単 360号
	動, , あり					
	合　　計				1,075,214	
	単　　価				1,075,214	
	＊＊＊　Ｂ単－ 278号　＊＊＊					
B19001	重建設機械分解・組立・輸送 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ60～65t		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S19001	分解･組立･運搬費(重建設機械) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ,35ｔ吊を超え80ｔ吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移	1.000	台	1,075,214	1,075,214	Ｓ単 360号
	動,,あり					
	合　　計				1,075,214	
	単　　価				1,075,214	
	＊＊＊　Ｂ単－ 279号　＊＊＊					
B19001	重建設機械分解・組立・輸送 中層混合処理機		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
S19001	分解･組立･運搬費(重建設機械) 地盤改良機械(中層混合処理機),機械質量20ｔ以上60ｔ以下,運搬～組立～分解	1.000	台	1,821,905	1,821,905	Ｓ単 362号
	～運搬,基地と現場の移動,,あり					
	合　　計				1,821,905	
	単　　価				1,821,905	
	＊＊＊　Ｂ単－ 280号　＊＊＊					
B19002	仮設材輸送　鋼矢板 機場工事		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積	1.000	ton	10,700	10,700	Ｓ単 363号
	込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0					
	合　　計				10,700	
	単　　価				10,700	
	＊＊＊　Ｂ単－ 281号　＊＊＊					
B19002	仮設材輸送　Ｈ型鋼 往復		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積	1.000	ton	10,700	10,700	Ｓ単 363号
	込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0					
	合　　計				10,700	
	単　　価				10,700	
	＊＊＊　Ｂ単－ 282号　＊＊＊					
B19002	仮設材輸送　Ｈ型鋼 片道		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積	1.000	ton	5,350	5,350	Ｓ単 364号
	込･取卸,0.0,0.0					
	合　　計				5,350	
	単　　価				5,350	
	＊＊＊　Ｂ単－ 283号　＊＊＊					
B19002	仮設材輸送　敷鉄板 往復		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積	1.000	ton	9,820	9,820	Ｓ単 365号
	込･取卸)＋現場(積込･取卸),,0.0,0.0					
	合　　計				9,820	
	単　　価				9,820	
	＊＊＊　Ｂ単－ 284号　＊＊＊					
B19002	仮設材輸送　ハット型 片道		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積	1.000	ton	4,910	4,910	Ｓ単 366号

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	込･取卸),,0.0,0.0					
	合　　計				4,910	
	単　　価				4,910	
	＊＊＊　Ｂ単－ 285号　＊＊＊					
000285	電力基本料金		kW/月		1.000 kW/月	歩Ａ 当たり算出
S02116	基本電力料 低圧用業持１年以上,,	1.000	kW/月	930	930	Ｓ単　37号
	合　　計				930	
	単　　価				930	
	＊＊＊　Ｂ単－ 286号　＊＊＊					
000286	六価クロム溶出試験		検体		1.000 検体	歩Ａ 当たり算出
P96050	六価クロム溶出試験費	1.000	回	3,050	3,050	
	合　　計				3,050	
	単　　価				3,050	
	＊＊＊　Ｂ単－ 287号　＊＊＊					
000287	中間杭購入費（新品価格×90%） H形鋼　300型		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S02116	H形鋼(中古品：新品価格×９０%) SS400　　300×300×10×15,,	1.000	ton	108,900	108,900	Ｓ単　38号
	合　　計				108,900	
	単　　価				108,900	
	＊＊＊　Ｂ単－ 288号　＊＊＊					
000288	やりかた		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
T00100	やりかた	1.000	㎡	445	445	Ｔ単　39号
	合　　計				445	
	単　　価				445	
	＊＊＊　Ｂ単－ 289号　＊＊＊					
000289	墨出し		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
T00101	墨出し	1.000	㎡	837	837	Ｔ単　40号
	合　　計				837	
	単　　価				837	
	＊＊＊　Ｂ単－ 290号　＊＊＊					
000290	現寸型板		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02120	現寸型板	1.000	㎡	146	146	Ｓ単　42号
	合　　計				146	
	単　　価				146	
	＊＊＊　Ｂ単－ 291号　＊＊＊					
000291	外部足場 枠組足場		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
T00102	外部足場	1.000	㎡	2,912	2,912	Ｔ単　41号

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				2,912	
	単　　価				2,912	
	＊＊＊　Ｂ単－ 292号　＊＊＊					
000292	安全手摺		㎡			歩Ａ 1.000 ㎡当たり算出
T00103	安全手すり	1.000	㎡	863	863	Ｔ単　42号
	合　　計				863	
	単　　価				863	
	＊＊＊　Ｂ単－ 293号　＊＊＊					
000293	養生シート		㎡			歩Ａ 1.000 ㎡当たり算出
T00104	養生シート	1.000	㎡	815	815	Ｔ単　43号
	合　　計				815	
	単　　価				815	
	＊＊＊　Ｂ単－ 294号　＊＊＊					
000294	内部躯体足場 脚立足場 4.0m以下		㎡			歩Ａ 1.000 ㎡当たり算出
T00105	内部躯体足場（鉄筋・型枠足場）	1.000	㎡	350	350	Ｔ単　44号
	合　　計				350	
	単　　価				350	
	＊＊＊　Ｂ単－ 295号　＊＊＊					
000295	内部仕上足場 脚立足場 4.0m以下		㎡			歩Ａ 1.000 ㎡当たり算出
T00106	内部仕上足場（脚立足場）	1.000	㎡	638	638	Ｔ単　45号
	合　　計				638	
	単　　価				638	
	＊＊＊　Ｂ単－ 296号　＊＊＊					
000296	内部躯体足場 枠組棚足場 4.0m超 9.0m～11.1m		㎡			歩Ａ 1.000 ㎡当たり算出
T00107	内部躯体足場	1.000	㎡	11,667	11,667	Ｔ単　46号
	合　　計				11,667	
	単　　価				11,667	
	＊＊＊　Ｂ単－ 297号　＊＊＊					
000297	内部仕上足場 枠組棚足場 4.0m超 9.0～11.1m		㎡			歩Ａ 1.000 ㎡当たり算出
T00108	内部仕上足場	1.000	㎡	7,786	7,786	Ｔ単　47号
	合　　計				7,786	
	単　　価				7,786	
	＊＊＊　Ｂ単－ 298号　＊＊＊					
000298	鉄骨足場 吊り足場		㎡			歩Ａ 1.000 ㎡当たり算出
S02120	鉄骨足場 吊り足場	1.000	㎡	1,362	1,362	Ｓ単　43号
	合　　計				1,362	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				1,362	
	＊＊＊　B単－ 299号　＊＊＊					
000299	養生費		㎡			歩Ａ
					1.000 ㎡	当たり算出
T00109	養生費	1.000	㎡	470	470	Ｔ単　48号
	合　　計				470	
	単　　価				470	
	＊＊＊　B単－ 300号　＊＊＊					
000300	整理清掃		㎡			歩Ａ
					1.000 ㎡	当たり算出
T00110	整理清掃	1.000	㎡	1,862	1,862	Ｔ単　49号
	合　　計				1,862	
	単　　価				1,862	
	＊＊＊　B単－ 301号　＊＊＊					
000301	運搬費 仮設材		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
T00111	運搬費 仮設材	1.000	式	3,525,170	3,525,170	Ｔ単　50号
	合　　計				3,525,170	
	単　　価				3,525,170	
	＊＊＊　B単－ 302号　＊＊＊					
000302	根切 機械　壺.布堀　H-2110		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02120	根切 機械、壺、布堀 H-2110	1.000	m3	697	697	Ｓ単　44号
	合　　計				697	
	単　　価				697	
	＊＊＊　B単－ 303号　＊＊＊					
000303	埋戻 根切土		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02120	埋戻 根切土	1.000	m3	1,019	1,019	Ｓ単　45号
	合　　計				1,019	
	単　　価				1,019	
	＊＊＊　B単－ 304号　＊＊＊					
000304	残土処分 場外処分		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02120	残土処分 場外処分	1.000	m3	822	822	Ｓ単　46号
	合　　計				822	
	単　　価				822	
	＊＊＊　B単－ 305号　＊＊＊					
000305	床付		㎡			歩Ａ
					1.000 ㎡	当たり算出
S02120	床付	1.000	㎡	328	328	Ｓ単　47号
	合　　計				328	
	単　　価				328	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 306号　＊＊＊					
000306	砂利敷 基礎下 t-60		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02120	砂利敷 基礎下 t60	1.000	m3	6,287	6,287	Ｓ単　48号
	合　　計				6,287	
	単　　価				6,287	
	＊＊＊　Ｂ単－ 307号　＊＊＊					
000307	砂利敷 土間下 t-60		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02120	砂利敷 土間下 t60	1.000	m3	6,100	6,100	Ｓ単　49号
	合　　計				6,100	
	単　　価				6,100	
	＊＊＊　Ｂ単－ 308号　＊＊＊					
000308	運搬費 土工機械		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02120	運搬費 土工機械	1.000	式	71,760	71,760	Ｓ単　50号
	合　　計				71,760	
	単　　価				71,760	
	＊＊＊　Ｂ単－ 309号　＊＊＊					
000309	杭頭処理 φ600		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
S02120	杭頭処理 φ600	1.000	本	7,914	7,914	Ｓ単　51号
	合　　計				7,914	
	単　　価				7,914	
	＊＊＊　Ｂ単－ 310号　＊＊＊					
000310	杭頭処理 φ500		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
S02120	杭頭処理 φ500	1.000	本	6,157	6,157	Ｓ単　52号
	合　　計				6,157	
	単　　価				6,157	
	＊＊＊　Ｂ単－ 311号　＊＊＊					
000311	杭頭処理 φ450		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
S02120	杭頭処理 φ450	1.000	本	5,127	5,127	Ｓ単　53号
	合　　計				5,127	
	単　　価				5,127	
	＊＊＊　Ｂ単－ 312号　＊＊＊					
000312	杭頭処理 φ400		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
S02120	杭頭処理 φ400	1.000	本	4,098	4,098	Ｓ単　54号
	合　　計				4,098	
	単　　価				4,098	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 313号　＊＊＊					
000313	発生ガラ処理					歩Ａ
			m3		1.000 m3	当たり算出
S02120	発生ガラ処理					
		1.000	m3	17,056	17,056	Ｓ単　55号
	合　　計				17,056	
	単　　価				17,056	
	＊＊＊　Ｂ単－ 314号　＊＊＊					
000314	捨コンクリート					歩Ａ
	Fc-18/mm2 SL-15		m3		1.000 m3	当たり算出
P96317	捨コンクリート					
	Fc-18/mm2 SL-15	1.000	m3	19,800	19,800	
	合　　計				19,800	
	単　　価				19,800	
	＊＊＊　Ｂ単－ 315号　＊＊＊					
000315	土間コンクリート					歩Ａ
	Fc-36/mm2 SL-15		m3		1.000 m3	当たり算出
P96318	土間コンクリート					
	Fc-36/mm2 SL-15	1.000	m3	22,600	22,600	
	合　　計				22,600	
	単　　価				22,600	
	＊＊＊　Ｂ単－ 316号　＊＊＊					
000316	鉄筋コンクリート					歩Ａ
	Fc-36/mm2 SL-15 基礎		m3		1.000 m3	当たり算出
P96319	鉄筋コンクリート					
	Fc-36/mm2 SL-15 基礎	1.000	m3	22,600	22,600	
	合　　計				22,600	
	単　　価				22,600	
	＊＊＊　Ｂ単－ 317号　＊＊＊					
000317	鉄筋コンクリート					歩Ａ
	Fc-36/mm2 SL-18 躯体		m3		1.000 m3	当たり算出
P96320	鉄筋コンクリート					
	Fc-36/mm2 SL-18 躯体	1.000	m3	22,600	22,600	
	合　　計				22,600	
	単　　価				22,600	
	＊＊＊　Ｂ単－ 318号　＊＊＊					
000318	防水押えコンクリート					歩Ａ
	Fc-18/mm2 SL-15		m3		1.000 m3	当たり算出
P96321	防水押えコンクリート					
	Fc-18/mm2 SL-15	1.000	m3	19,800	19,800	
	合　　計				19,800	
	単　　価				19,800	
	＊＊＊　Ｂ単－ 319号　＊＊＊					
000319	打設手間					歩Ａ
	捨コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
S02120	打設手間					
	捨コンクリート	1.000	m3	2,247	2,247	Ｓ単　56号
	合　　計				2,247	
	単　　価				2,247	
	＊＊＊　Ｂ単－ 320号　＊＊＊					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000320	打設手間					歩Ａ
	土間コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
S02120	打設手間					
	土間コンクリート	1.000	m3	971	971	Ｓ単　57号
	合　　計				971	
	単　　価				971	
	＊＊＊　Ｂ単－ 321号　＊＊＊					
000321	打設手間					歩Ａ
	鉄筋コンクリート　基礎		m3		1.000 m3	当たり算出
S02120	打設手間					
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 基礎	1.000	m3	798	798	Ｓ単　58号
	合　　計				798	
	単　　価				798	
	＊＊＊　Ｂ単－ 322号　＊＊＊					
000322	打設手間					歩Ａ
	鉄筋コンクリート　躯体		m3		1.000 m3	当たり算出
S02120	打設手間					
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 躯体	1.000	m3	866	866	Ｓ単　59号
	合　　計				866	
	単　　価				866	
	＊＊＊　Ｂ単－ 323号　＊＊＊					
000323	打設手間					歩Ａ
	無筋コンクリート　防水押えコンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
S02120	打設手間					
	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ	1.000	m3	1,433	1,433	Ｓ単　60号
	合　　計				1,433	
	単　　価				1,433	
	＊＊＊　Ｂ単－ 324号　＊＊＊					
000324	コンクリート圧送費					歩Ａ
			m3		1.000 m3	当たり算出
S02120	コンクリート圧送費					
		1.000	m3	945	945	Ｓ単　61号
	合　　計				945	
	単　　価				945	
	＊＊＊　Ｂ単－ 325号　＊＊＊					
000325	機械器具損料					歩Ａ
	30～50m3未満		回		1.000 回	当たり算出
S02120	機械器具損料					
	30～50m3未満	1.000	回	97,650	97,650	Ｓ単　62号
	合　　計				97,650	
	単　　価				97,650	
	＊＊＊　Ｂ単－ 326号　＊＊＊					
000326	機械器具損料					歩Ａ
	100m3以上		回		1.000 回	当たり算出
S02120	機械器具損料					
	100m3以上	1.000	回	63,000	63,000	Ｓ単　63号
	合　　計				63,000	
	単　　価				63,000	
	＊＊＊　Ｂ単－ 327号　＊＊＊					
000327	普通型枠					歩Ａ
	基礎部		㎡		1.000 ㎡	当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02120	普通型枠 基礎部	1.000	㎡	4,784	4,784	S単　64号
	合　　計				4,784	
	単　　価				4,784	
	＊＊＊　B単－ 328号　＊＊＊					
000328	普通型枠 軸部		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02120	普通型枠 軸部	1.000	㎡	5,044	5,044	S単　65号
	合　　計				5,044	
	単　　価				5,044	
	＊＊＊　B単－ 329号　＊＊＊					
000329	普通型枠 軸部 R付		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02120	普通型枠 軸部 R付	1.000	㎡	11,856	11,856	S単　66号
	合　　計				11,856	
	単　　価				11,856	
	＊＊＊　B単－ 330号　＊＊＊					
000330	打放型枠 B種		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02120	打放型枠 B種	1.000	㎡	5,616	5,616	S単　67号
	合　　計				5,616	
	単　　価				5,616	
	＊＊＊　B単－ 331号　＊＊＊					
000331	打放型枠 C種		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02120	打放型枠 C種	1.000	㎡	5,569	5,569	S単　68号
	合　　計				5,569	
	単　　価				5,569	
	＊＊＊　B単－ 332号　＊＊＊					
000332	運搬費 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02120	運搬費 型枠	1.000	㎡	307	307	S単　69号
	合　　計				307	
	単　　価				307	
	＊＊＊　B単－ 333号　＊＊＊					
000333	打継目地 25×20		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02120	打継目地 25×20	1.000	m	322	322	S単　70号
	合　　計				322	
	単　　価				322	
	＊＊＊　B単－ 334号　＊＊＊					
000334	誘発目地 20×20		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02120	誘発目地 20×20	1.000	m	364	364	S単　71号

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名：流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				364	
	単　　価				364	
	＊＊＊　Ｂ単－ 335号　＊＊＊					
000335	異形鉄筋 SD295A D10		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
P96322	異形鉄筋 SD295A D10	1.000	ton	106,500	106,500	
	合　　計				106,500	
	単　　価				106,500	
	＊＊＊　Ｂ単－ 336号　＊＊＊					
000336	異形鉄筋 SD295A D13		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
P96323	異形鉄筋 SD295A D13	1.000	ton	103,500	103,500	
	合　　計				103,500	
	単　　価				103,500	
	＊＊＊　Ｂ単－ 337号　＊＊＊					
000337	異形鉄筋 SD295A D16		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
P96324	異形鉄筋 SD295A D16	1.000	ton	101,500	101,500	
	合　　計				101,500	
	単　　価				101,500	
	＊＊＊　Ｂ単－ 338号　＊＊＊					
000338	異形鉄筋 SD345 D19		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
P96325	異形鉄筋 SD345 D19	1.000	ton	106,500	106,500	
	合　　計				106,500	
	単　　価				106,500	
	＊＊＊　Ｂ単－ 339号　＊＊＊					
000339	異形鉄筋 SD345 D25		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
P96326	異形鉄筋 SD345 D25	1.000	ton	106,500	106,500	
	合　　計				106,500	
	単　　価				106,500	
	＊＊＊　Ｂ単－ 340号　＊＊＊					
000340	加工組立		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S02120	加工組立	1.000	ton	63,525	63,525	Ｓ単　72号
	合　　計				63,525	
	単　　価				63,525	
	＊＊＊　Ｂ単－ 341号　＊＊＊					
000341	運搬費 鉄筋		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S02120	運搬費 鉄筋	1.000	ton	4,463	4,463	Ｓ単　73号
	合　　計				4,463	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				4,463	
	＊＊＊　Ｂ単－ 342号　＊＊＊					
000342	ガス圧接費					歩Ａ
	D25+D25		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S02120	ガス圧接費					
	D25+D25	1.000	箇所	672	672	Ｓ単　74号
	合　　計				672	
	単　　価				672	
	＊＊＊　Ｂ単－ 343号　＊＊＊					
000343	スクラップ					歩Ａ
	(117.205-112.697)×0.7=3.155		ton		1.000 ton	当たり算出
S02117	スクラップ					
		1.000	ton	-41,250	-41,250	Ｓ単　41号
	合　　計				-41,250	
	単　　価				-41,250	
	＊＊＊　Ｂ単－ 344号　＊＊＊					
000344	H形鋼					歩Ａ
	SN400B 800×300×14×26		ton		1.000 ton	当たり算出
P96328	H形鋼					
	SN400B 800×300×14×26	1.000	ton	143,500	143,500	
	合　　計				143,500	
	単　　価				143,500	
	＊＊＊　Ｂ単－ 345号　＊＊＊					
000345	H形鋼					歩Ａ
	SN400B 700×300×13×24		ton		1.000 ton	当たり算出
P96329	H形鋼					
	SN400B 700×300×13×24	1.000	ton	141,000	141,000	
	合　　計				141,000	
	単　　価				141,000	
	＊＊＊　Ｂ単－ 346号　＊＊＊					
000346	H形鋼					歩Ａ
	SN400B 400×200×8×13		ton		1.000 ton	当たり算出
P96330	H形鋼					
	SN400B 400×200×8×13	1.000	ton	130,500	130,500	
	合　　計				130,500	
	単　　価				130,500	
	＊＊＊　Ｂ単－ 347号　＊＊＊					
000347	H形鋼					歩Ａ
	SN400B 390×300×10×16		ton		1.000 ton	当たり算出
P96331	H形鋼					
	SN400B 390×300×10×16	1.000	ton	134,500	134,500	
	合　　計				134,500	
	単　　価				134,500	
	＊＊＊　Ｂ単－ 348号　＊＊＊					
000348	H形鋼					歩Ａ
	SN400B 350×175×7×11		ton		1.000 ton	当たり算出
P96332	H形鋼					
	SN400B 350×175×7×11	1.000	ton	128,500	128,500	
	合　　計				128,500	
	単　　価				128,500	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 349号　＊＊＊					
000349	H形鋼 SN400B 340×250×9×14		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
P96333	H形鋼 SN400B 340×250×9×14	1.000	ton	130,500	130,500	
	合　計				130,500	
	単　価				130,500	
	＊＊＊　B単－ 350号　＊＊＊					
000350	H形鋼 SS400 400×200×8×13		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
P96334	H形鋼 SS400 400×200×8×13	1.000	ton	121,500	121,500	
	合　計				121,500	
	単　価				121,500	
	＊＊＊　B単－ 351号　＊＊＊					
000351	H形鋼 SS400 350×175×7×11		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
P96335	H形鋼 SS400 350×175×7×11	1.000	ton	121,500	121,500	
	合　計				121,500	
	単　価				121,500	
	＊＊＊　B単－ 352号　＊＊＊					
000352	H形鋼 SS400 194×150×6×9		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
P96336	H形鋼 SS400 194×150×6×9	1.000	ton	121,500	121,500	
	合　計				121,500	
	単　価				121,500	
	＊＊＊　B単－ 353号　＊＊＊					
000353	溝形鋼 SS400 250×90×11×14.5		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
P96337	溝形鋼 SS400 250×90×11×14.5	1.000	ton	136,000	136,000	
	合　計				136,000	
	単　価				136,000	
	＊＊＊　B単－ 354号　＊＊＊					
000354	等辺山形鋼 SS400 150×150×12		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
P96338	等辺山形鋼 SS400 150×150×12	1.000	ton	135,500	135,500	
	合　計				135,500	
	単　価				135,500	
	＊＊＊　B単－ 355号　＊＊＊					
000355	等辺山形鋼 SS400 100×100×10		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
P96339	等辺山形鋼 SS400 100×100×10	1.000	ton	127,500	127,500	
	合　計				127,500	
	単　価				127,500	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 356号　＊＊＊					
000356	等辺山形鋼 SS400 90×90×10		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
P96340	等辺山形鋼 SS400 90×90×10	1.000	ton	127,500	127,500	
	合　計				127,500	
	単　価				127,500	
	＊＊＊　Ｂ単－ 357号　＊＊＊					
000357	等辺山形鋼 SS400 75×75×9		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
P96341	等辺山形鋼 SS400 75×75×9	1.000	ton	123,000	123,000	
	合　計				123,000	
	単　価				123,000	
	＊＊＊　Ｂ単－ 358号　＊＊＊					
000358	等辺山形鋼 SS400 65×65×6		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
P96342	等辺山形鋼 SS400 65×65×6	1.000	ton	123,000	123,000	
	合　計				123,000	
	単　価				123,000	
	＊＊＊　Ｂ単－ 359号　＊＊＊					
000359	不等辺山形鋼 SS400 150×90×12		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
P96343	不等辺山形鋼 SS400 150×90×12	1.000	ton	145,000	145,000	
	合　計				145,000	
	単　価				145,000	
	＊＊＊　Ｂ単－ 360号　＊＊＊					
000360	不等辺山形鋼 SS400 100×75×10		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
P96344	不等辺山形鋼 SS400 100×75×10	1.000	ton	145,000	145,000	
	合　計				145,000	
	単　価				145,000	
	＊＊＊　Ｂ単－ 361号　＊＊＊					
000361	不等辺山形鋼 SS400 100×75×7		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
P96355	不等辺山形鋼 SS400 100×75×7	1.000	ton	145,000	145,000	
	合　計				145,000	
	単　価				145,000	
	＊＊＊　Ｂ単－ 362号　＊＊＊					
000362	構造用鋼管 BCR295 250×250×12		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
P96366	構造用鋼管 BCR295 250×250×12	1.000	ton	183,500	183,500	
	合　計				183,500	
	単　価				183,500	
	＊＊＊　Ｂ単－ 363号　＊＊＊					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000363	リップ付軽量溝形鋼					歩Ａ
	SSC400 100×50×20×2.3		ton		1.000 ton	当たり算出
P96377	リップ付軽量溝形鋼					
	SSC400 100×50×20×2.3	1.000	ton	169,500	169,500	
	合　計				169,500	
	単　価				169,500	
	＊＊＊　Ｂ単－ 364号　＊＊＊					
000364	鋼板					歩Ａ
	SMCP325 t-45		ton		1.000 ton	当たり算出
P96378	鋼板					
	SMCP325 t-45	1.000	ton	212,000	212,000	
	合　計				212,000	
	単　価				212,000	
	＊＊＊　Ｂ単－ 365号　＊＊＊					
000365	鋼板					歩Ａ
	SN490C t-36		ton		1.000 ton	当たり算出
P96379	鋼板					
	SN490C t-36	1.000	ton	207,000	207,000	
	合　計				207,000	
	単　価				207,000	
	＊＊＊　Ｂ単－ 366号　＊＊＊					
000366	鋼板					歩Ａ
	SN490C t-32		ton		1.000 ton	当たり算出
P96380	鋼板					
	SN490C t-32	1.000	ton	207,000	207,000	
	合　計				207,000	
	単　価				207,000	
	＊＊＊　Ｂ単－ 367号　＊＊＊					
000367	鋼板					歩Ａ
	SN490C t-22		ton		1.000 ton	当たり算出
P96381	鋼板					
	SN490C t-22	1.000	ton	196,000	196,000	
	合　計				196,000	
	単　価				196,000	
	＊＊＊　Ｂ単－ 368号　＊＊＊					
000368	鋼板					歩Ａ
	SN400B t-25		ton		1.000 ton	当たり算出
P96382	鋼板					
	SN400B t-25	1.000	ton	189,500	189,500	
	合　計				189,500	
	単　価				189,500	
	＊＊＊　Ｂ単－ 369号　＊＊＊					
000369	鋼板					歩Ａ
	SN400B t-22		ton		1.000 ton	当たり算出
P96383	鋼板					
	SN400B t-22	1.000	ton	189,500	189,500	
	合　計				189,500	
	単　価				189,500	
	＊＊＊　Ｂ単－ 370号　＊＊＊					
000370	鋼板					歩Ａ
	SN400B t-19		ton		1.000 ton	当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96384	鋼板 SN400B t-19	1.000	ton	189,500	189,500	
	合　計				189,500	
	単　価				189,500	
	＊＊＊　B単－ 371号　＊＊＊					
000371	鋼板 SN400B t-16		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
P96385	鋼板 SN400B t-16	1.000	ton	189,500	189,500	
	合　計				189,500	
	単　価				189,500	
	＊＊＊　B単－ 372号　＊＊＊					
000372	鋼板 SN400B t-12		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
P96386	鋼板 SN400B t-12	1.000	ton	185,500	185,500	
	合　計				185,500	
	単　価				185,500	
	＊＊＊　B単－ 373号　＊＊＊					
000373	鋼板 SN400B t-9		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
P96387	鋼板 SN400B t-9	1.000	ton	189,000	189,000	
	合　計				189,000	
	単　価				189,000	
	＊＊＊　B単－ 374号　＊＊＊					
000374	鋼板 SN400B t-2.3		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
P96388	鋼板 SN400B t-2.3	1.000	ton	144,000	144,000	
	合　計				144,000	
	単　価				144,000	
	＊＊＊　B単－ 375号　＊＊＊					
000375	鋼板 SS400 t-19		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
P96389	鋼板 SS400 t-19	1.000	ton	184,500	184,500	
	合　計				184,500	
	単　価				184,500	
	＊＊＊　B単－ 376号　＊＊＊					
000376	鋼板 SS400 t-16		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
P96390	鋼板 SS400 t-16	1.000	ton	184,500	184,500	
	合　計				184,500	
	単　価				184,500	
	＊＊＊　B単－ 377号　＊＊＊					
000377	鋼板 SS400 t-12		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
P96391	鋼板 SS400 t-12	1.000	ton	184,500	184,500	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				184,500	
	単　　価				184,500	
	＊＊＊　Ｂ単－ 378号　＊＊＊					
000378	鋼板 SS400 t-9		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
P96392	鋼板 SS400 t-9	1.000	ton	128,500	128,500	
	合　　計				128,500	
	単　　価				128,500	
	＊＊＊　Ｂ単－ 379号　＊＊＊					
000379	鋼板 SS400 t-6		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
P96393	鋼板 SS400 t-6	1.000	ton	126,000	126,000	
	合　　計				126,000	
	単　　価				126,000	
	＊＊＊　Ｂ単－ 380号　＊＊＊					
000380	鋼板 SS400 t-2.3		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
P96394	鋼板 SS400 t-2.3	1.000	ton	127,500	127,500	
	合　　計				127,500	
	単　　価				127,500	
	＊＊＊　Ｂ単－ 381号　＊＊＊					
000381	アンカーボルト ABR490 M36 L-1200 WN		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
P96395	アンカーボルト ABR490 M36 L-1200 WN	1.000	本	3,385	3,385	
	合　　計				3,385	
	単　　価				3,385	
	＊＊＊　Ｂ単－ 382号　＊＊＊					
000382	アンカーボルト ABR400 M22 L-600 WN		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
P96396	アンカーボルト ABR400 M22 L-600 WN	1.000	本	763	763	
	合　　計				763	
	単　　価				763	
	＊＊＊　Ｂ単－ 383号　＊＊＊					
000383	アンカーボルト ABR400 M22 L-550 WN		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
P96397	アンカーボルト ABR400 M22 L-550 WN	1.000	本	763	763	
	合　　計				763	
	単　　価				763	
	＊＊＊　Ｂ単－ 384号　＊＊＊					
000384	アンカーボルト ABR400 M22 L-450 WN		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
P96398	アンカーボルト ABR400 M22 L-450 WN	1.000	本	763	763	
	合　　計				763	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				763	
	＊＊＊　Ｂ単－ 385号　＊＊＊					
000385	アンカーボルト ABR400 M22 L-320 WN		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
P96399	アンカーボルト ABR400 M22 L-320 WN	1.000	本	763	763	
	合　　計				763	
	単　　価				763	
	＊＊＊　Ｂ単－ 386号　＊＊＊					
000386	高力ボルト F8T M22 L-105		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
P96400	高力ボルト F8T M22 L-105	1.000	本	267	267	
	合　　計				267	
	単　　価				267	
	＊＊＊　Ｂ単－ 387号　＊＊＊					
000387	高力ボルト F8T M22 L-100		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
P96401	高力ボルト F8T M22 L-100	1.000	本	261	261	
	合　　計				261	
	単　　価				261	
	＊＊＊　Ｂ単－ 388号　＊＊＊					
000388	高力ボルト F8T M22 L-90		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
P96402	高力ボルト F8T M22 L-90	1.000	本	249	249	
	合　　計				249	
	単　　価				249	
	＊＊＊　Ｂ単－ 389号　＊＊＊					
000389	高力ボルト F8T M22 L-80		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
P96403	高力ボルト F8T M22 L-80	1.000	本	237	237	
	合　　計				237	
	単　　価				237	
	＊＊＊　Ｂ単－ 390号　＊＊＊					
000390	高力ボルト F8T M20 L-85		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
P96404	高力ボルト F8T M20 L-85	1.000	本	181	181	
	合　　計				181	
	単　　価				181	
	＊＊＊　Ｂ単－ 391号　＊＊＊					
000391	高力ボルト F8T M20 L-80		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
P96405	高力ボルト F8T M20 L-80	1.000	本	176	176	
	合　　計				176	
	単　　価				176	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 392号　＊＊＊					
000392	高力ボルト F8T M20 L-75		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
P96406	高力ボルト F8T M20 L-75	1.000	本	171	171	
	合　計				171	
	単　価				171	
	＊＊＊　B単－ 393号　＊＊＊					
000393	高力ボルト F8T M20 L-70		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
P96407	高力ボルト F8T M20 L-70	1.000	本	166	166	
	合　計				166	
	単　価				166	
	＊＊＊　B単－ 394号　＊＊＊					
000394	高力ボルト F8T M20 L-65		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
P96408	高力ボルト F8T M20 L-65	1.000	本	161	161	
	合　計				161	
	単　価				161	
	＊＊＊　B単－ 395号　＊＊＊					
000395	高力ボルト F8T M20 L-60		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
P96409	高力ボルト F8T M20 L-60	1.000	本	156	156	
	合　計				156	
	単　価				156	
	＊＊＊　B単－ 396号　＊＊＊					
000396	高力ボルト F8T M20 L-55		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
P96410	高力ボルト F8T M20 L-55	1.000	本	151	151	
	合　計				151	
	単　価				151	
	＊＊＊　B単－ 397号　＊＊＊					
000397	高力ボルト F8T M16 L-55		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
P96411	高力ボルト F8T M16 L-55	1.000	本	93	93	
	合　計				93	
	単　価				93	
	＊＊＊　B単－ 398号　＊＊＊					
000398	中ボルト SS400 M12 L-35		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
P96412	中ボルト SS400 M12 L-35	1.000	本	13	13	
	合　計				13	
	単　価				13	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 399号　＊＊＊					
000399	ステンレス SUS304 t-3		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
P96413	ステンレス SUS304 t-3	1.000	kg	358	358	
	合　計				358	
	単　価				358	
	＊＊＊　Ｂ単－ 400号　＊＊＊					
000400	ベース下モルタル 無収縮ﾓﾙﾀﾙ 680×1030 t-43		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S02120	ベース下モルタル 無収縮モルタル 680×1030 t-43	1.000	箇所	16,359	16,359	Ｓ単　75号
	合　計				16,359	
	単　価				16,359	
	＊＊＊　Ｂ単－ 401号　＊＊＊					
000401	ベース下モルタル 無収縮ﾓﾙﾀﾙ 350×600 t-43		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S02120	ベース下モルタル 無収縮モルタル 350×600 t-43	1.000	箇所	3,028	3,028	Ｓ単　76号
	合　計				3,028	
	単　価				3,028	
	＊＊＊　Ｂ単－ 402号　＊＊＊					
000402	ベース下モルタル 無収縮ﾓﾙﾀﾙ 350×250 t-43		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S02120	ベース下モルタル 無収縮モルタル 350×250 t-43	1.000	箇所	984	984	Ｓ単　77号
	合　計				984	
	単　価				984	
	＊＊＊　Ｂ単－ 403号　＊＊＊					
000403	ベース下モルタル 無収縮ﾓﾙﾀﾙ 430×400 t-43		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S02120	ベース下モルタル 無収縮モルタル 430×400 t-43	1.000	箇所	1,934	1,934	Ｓ単　78号
	合　計				1,934	
	単　価				1,934	
	＊＊＊　Ｂ単－ 404号　＊＊＊					
000404	ベース下モルタル 無収縮ﾓﾙﾀﾙ 220×150 t-43		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S02120	ベース下モルタル 無収縮モルタル 220×150 t-43	1.000	箇所	215	215	Ｓ単　79号
	合　計				215	
	単　価				215	
	＊＊＊　Ｂ単－ 405号　＊＊＊					
000405	ベース下モルタル 無収縮ﾓﾙﾀﾙ 320×100 t-43		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S02120	ベース下モルタル 無収縮モルタル 320×100 t-43	1.000	箇所	258	258	Ｓ単　80号
	合　計				258	
	単　価				258	
	＊＊＊　Ｂ単－ 406号　＊＊＊					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000406	工場製作費		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S02120	工場製作費	1.000	ton	58,170	58,170	Ｓ単　81号
	合　計				58,170	
	単　価				58,170	
	＊＊＊　Ｂ単－ 407号　＊＊＊					
000407	工場溶接費 6mm換算		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02120	工場溶接費 6mm換算	1.000	m	525	525	Ｓ単　82号
	合　計				525	
	単　価				525	
	＊＊＊　Ｂ単－ 408号　＊＊＊					
000408	現場溶接費 6mm換算		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02120	現場溶接費 6mm換算	1.000	m	1,465	1,465	Ｓ単　83号
	合　計				1,465	
	単　価				1,465	
	＊＊＊　Ｂ単－ 409号　＊＊＊					
000409	工場塗装費		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02120	工場塗装費	1.000	㎡	473	473	Ｓ単　84号
	合　計				473	
	単　価				473	
	＊＊＊　Ｂ単－ 410号　＊＊＊					
000410	現場建方費		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S02120	現場建方費	1.000	ton	10,222	10,222	Ｓ単　85号
	合　計				10,222	
	単　価				10,222	
	＊＊＊　Ｂ単－ 411号　＊＊＊					
000411	現場工事費 高力ボルト本締め		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S02120	現場工事費 高力ボルト本締め	1.000	ton	8,327	8,327	Ｓ単　86号
	合　計				8,327	
	単　価				8,327	
	＊＊＊　Ｂ単－ 412号　＊＊＊					
000412	現場工事費 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み M36 L-1200		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
S02120	現場工事費 アンカーボルト埋込み M36 L-1200	1.000	本	2,646	2,646	Ｓ単　87号
	合　計				2,646	
	単　価				2,646	
	＊＊＊　Ｂ単－ 413号　＊＊＊					
000413	現場工事費 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み M22 L-320～600		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02120	現場工事費 アンカーボルト埋込み M22 L-320～600	1.000	本	2,027	2,027	S単　88号
	合　　計				2,027	
	単　　価				2,027	
	＊＊＊　B単－ 414号　＊＊＊					
000414	運搬費 鉄骨		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02120	運搬費 鉄骨	1.000	ton	7,964	7,964	S単　89号
	合　　計				7,964	
	単　　価				7,964	
	＊＊＊　B単－ 415号　＊＊＊					
000415	スクラップ (101.325-96.974)×0.7=3.045		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02117	スクラップ	1.000	ton	-41,250	-41,250	S単　41号
	合　　計				-41,250	
	単　　価				-41,250	
	＊＊＊　B単－ 416号　＊＊＊					
000416	陸屋根 床 アスファルト防水		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S02120	陸屋根床アスファルト防水	1.000	㎡	4,228	4,228	S単　90号
	合　　計				4,228	
	単　　価				4,228	
	＊＊＊　B単－ 417号　＊＊＊					
000417	陸屋根 立上り アスファルト防水		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S02120	陸屋根立上りアスファルト防水	1.000	㎡	5,387	5,387	S単　91号
	合　　計				5,387	
	単　　価				5,387	
	＊＊＊　B単－ 418号　＊＊＊					
000418	陸屋根 床 成形伸縮目地 25×80		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02120	陸屋根床成形伸縮目地 25×80	1.000	m	1,411	1,411	S単　92号
	合　　計				1,411	
	単　　価				1,411	
	＊＊＊　B単－ 419号　＊＊＊					
000419	陸屋根 立上り 防水押え金物 ｱﾙﾐ ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系ｼｰﾘﾝｸﾞ共		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02120	陸屋根立上り防水押え金物 アルミ ゴムアスファルト系シーリング共	1.000	m	845	845	S単　93号
	合　　計				845	
	単　　価				845	
	＊＊＊　B単－ 420号　＊＊＊					
000420	陸屋根 立上り 成形緩衝材 30×60		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02120	陸屋根立上り成形緩衝材 30×60	1.000	m	1,308	1,308	S単　94号

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				1,308	
	単　　価				1,308	
	＊＊＊　Ｂ単－ 421号　＊＊＊					
000421	陸屋根 立上り 防水保護版 ｹｲｶﾙ板 t-10 H-350 上下金物共		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02120	陸屋根立上り防水保護版 ケイカル板t-10 H-350 上下金物共	1.000	m	972	972	Ｓ単　95号
	合　　計				972	
	単　　価				972	
	＊＊＊　Ｂ単－ 422号　＊＊＊					
000422	軒樋内 床 塗膜防水 ｳﾚﾀﾝ系		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02120	軒樋内床塗膜防水 ウレタン系	1.000	㎡	7,550	7,550	Ｓ単　96号
	合　　計				7,550	
	単　　価				7,550	
	＊＊＊　Ｂ単－ 423号　＊＊＊					
000423	軒樋内 立上り 塗膜防水 ｳﾚﾀﾝ系		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02120	軒樋内立上り塗膜防水 ウレタン系	1.000	㎡	5,557	5,557	Ｓ単　97号
	合　　計				5,557	
	単　　価				5,557	
	＊＊＊　Ｂ単－ 424号　＊＊＊					
000424	庇 天端 塗膜防水 ｳﾚﾀﾝ系		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02120	庇天端塗膜防水 ウレタン系	1.000	㎡	7,550	7,550	Ｓ単　98号
	合　　計				7,550	
	単　　価				7,550	
	＊＊＊　Ｂ単－ 425号　＊＊＊					
000425	庇 鼻先 塗膜防水 ｳﾚﾀﾝ系		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02120	庇鼻先塗膜防水 ウレタン系	1.000	㎡	7,550	7,550	Ｓ単　99号
	合　　計				7,550	
	単　　価				7,550	
	＊＊＊　Ｂ単－ 426号　＊＊＊					
000426	陸屋根 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ笠木 塗膜防水 ｳﾚﾀﾝ系 W-790		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02120	陸屋根パラペット笠木塗膜防水 ウレタン系 W-790	1.000	m	5,965	5,965	Ｓ単 100号
	合　　計				5,965	
	単　　価				5,965	
	＊＊＊　Ｂ単－ 427号　＊＊＊					
000427	陸屋根 壁付笠木 塗膜防水 ｳﾚﾀﾝ系 W-270		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02120	陸屋根壁付笠木塗膜防水 ウレタン系 W-270	1.000	m	2,039	2,039	Ｓ単 101号
	合　　計				2,039	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				2,039	
	＊＊＊　B単－ 428号　＊＊＊					
000428	軒樋内 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ笠木 塗膜防水 ｳﾚﾀﾝ系 W-250		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02120	軒樋内パラペット笠木塗膜防水 ウレタン系 W-250	1.000	m	1,888	1,888	Ｓ単 102号
	合　　計				1,888	
	単　　価				1,888	
	＊＊＊　B単－ 429号　＊＊＊					
000429	外壁打継目地 シーリング ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 25×15		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02120	外壁打継目地 シーリング ポリウレタン系 25×15	1.000	m	536	536	Ｓ単 103号
	合　　計				536	
	単　　価				536	
	＊＊＊　B単－ 430号　＊＊＊					
000430	外壁誘発目地 シーリング ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 20×15		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02120	外壁打継目地 シーリング ポリウレタン系 20×15	1.000	m	536	536	Ｓ単 104号
	合　　計				536	
	単　　価				536	
	＊＊＊　B単－ 431号　＊＊＊					
000431	仕上取合 シーリング ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 10×15		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02120	仕上取合シーリング ポリウレタン系 10×15	1.000	m	446	446	Ｓ単 105号
	合　　計				446	
	単　　価				446	
	＊＊＊　B単－ 432号　＊＊＊					
000432	建具枠廻り シーリング ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 10×7		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02120	建具枠廻りシーリング ポリウレタン系 10×7	1.000	m	378	378	Ｓ単 106号
	合　　計				378	
	単　　価				378	
	＊＊＊　B単－ 433号　＊＊＊					
000433	建具水切下 シーリング ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 10×7		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02120	建具水切下シーリング ポリウレタン系 10×7	1.000	m	378	378	Ｓ単 107号
	合　　計				378	
	単　　価				378	
	＊＊＊　B単－ 434号　＊＊＊					
000434	巾木 桧 H-100		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02120	巾木 桧 H-100	1.000	m	2,490	2,490	Ｓ単 108号
	合　　計				2,490	
	単　　価				2,490	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 435号　＊＊＊					
000435	天井廻り縁 30×30		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02120	天井廻り縁 30×30	1.000	m	1,524	1,524	Ｓ単 109号
	合　計				1,524	
	単　価				1,524	
	＊＊＊　Ｂ単－ 436号　＊＊＊					
000436	腰壁見切縁 25×30		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02120	腰壁見切縁 25×30	1.000	m	1,127	1,127	Ｓ単 110号
	合　計				1,127	
	単　価				1,127	
	＊＊＊　Ｂ単－ 437号　＊＊＊					
000437	上り框 集成材 60×45		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02120	上り框 集成材 60×45	1.000	m	7,498	7,498	Ｓ単 111号
	合　計				7,498	
	単　価				7,498	
	＊＊＊　Ｂ単－ 438号　＊＊＊					
000438	腰壁 縁甲板 t-12 塗装品		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02120	腰壁 縁甲板 t-12 塗装品	1.000	㎡	5,222	5,222	Ｓ単 112号
	合　計				5,222	
	単　価				5,222	
	＊＊＊　Ｂ単－ 439号　＊＊＊					
000439	勾配屋根 カラーステンレス鋼板 t-0.45 縦葺 ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ940 木毛ｾﾒﾝﾄ t-20共		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
P96414	勾配屋根 カラーステンレス鋼板 t-0.45 縦葺 アスファルトルーフィング940 木毛セメント t-20共	1.000	㎡	41,600	41,600	
	合　計				41,600	
	単　価				41,600	
	＊＊＊　Ｂ単－ 440号　＊＊＊					
000440	勾配屋根 棟包み ｶﾗｰｽﾃﾝﾚｽ鋼板 t-0.45 W-400		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
P96415	勾配屋根 棟包み カラーステンレス鋼板 t-0.45 w-400	1.000	m	26,350	26,350	
	合　計				26,350	
	単　価				26,350	
	＊＊＊　Ｂ単－ 441号　＊＊＊					
000441	勾配屋根 軒先水切 ｶﾗｰｽﾃﾝﾚｽ鋼板 t-0.45 W-300		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
P96416	勾配屋根 軒先水切 カラーステンレス鋼板 t-0.45 w-300	1.000	m	29,900	29,900	
	合　計				29,900	
	単　価				29,900	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 442号　＊＊＊					
000442	勾配屋根 ケラバ水切 ｶﾗｰｽﾃﾝﾚｽ鋼板 t-0.45 W-300		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
P96417	勾配屋根 ケラバ水切 カラーステンレス鋼板 t-0.45 w-300	1.000	m	35,550	35,550	
	合　計				35,550	
	単　価				35,550	
	＊＊＊　Ｂ単－ 443号　＊＊＊					
000443	軒樋内 ルーフドレーン 鋳鉄製 φ100 竪型 塗膜防水用		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S02120	軒樋内 ルーフドレイーン 鋳鉄製 φ100 竪型 塗膜防水用	1.000	箇所	10,609	10,609	Ｓ単 113号
	合　計				10,609	
	単　価				10,609	
	＊＊＊　Ｂ単－ 444号　＊＊＊					
000444	陸屋根 ルーフドレーン 鋳鉄製 φ100 横引型 AS防水用		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S02120	陸屋根 ルーフドレイーン 鋳鉄製 φ100 横引型 AS防水用	1.000	箇所	10,609	10,609	Ｓ単 114号
	合　計				10,609	
	単　価				10,609	
	＊＊＊　Ｂ単－ 445号　＊＊＊					
000445	軒樋内 竪樋 ｶﾗｰ塩ビ管 φ100 掴み金物共		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02120	軒樋内 竪樋 カラー塩ビ管 φ100 掴み金物共	1.000	m	3,770	3,770	Ｓ単 115号
	合　計				3,770	
	単　価				3,770	
	＊＊＊　Ｂ単－ 446号　＊＊＊					
000446	陸屋根 竪樋 ｶﾗｰ塩ビ管 φ100 掴み金物共		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02120	陸屋根 竪樋 カラー塩ビ管 φ100 掴み金物共	1.000	m	3,770	3,770	Ｓ単 116号
	合　計				3,770	
	単　価				3,770	
	＊＊＊　Ｂ単－ 447号　＊＊＊					
000447	足洗い場 グレーチング スチール製 1000×580		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
P96418	足洗い場 グレーチング スチール製 1000×580	1.000	箇所	37,912	37,912	
	合　計				37,912	
	単　価				37,912	
	＊＊＊　Ｂ単－ 448号　＊＊＊					
000448	陸屋根 溶接金網 φ6×150×150		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
P96419	陸屋根 溶接金網 φ6×150×150	1.000	㎡	488	488	
	合　計				488	
	単　価				488	
	＊＊＊　Ｂ単－ 449号　＊＊＊					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000449	軽量鉄骨壁下地 65型		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02120	軽量鉄骨壁下地 65型	1.000	㎡	2,112	2,112	Ｓ単 117号
	合　計				2,112	
	単　価				2,112	
	＊＊＊　Ｂ単－ 450号　＊＊＊					
000450	軽量鉄骨壁下地開口補強 65型 W650×H2000		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S02120	軽量鉄骨壁下地開口補強 65型 W650×H2000	1.000	箇所	6,063	6,063	Ｓ単 118号
	合　計				6,063	
	単　価				6,063	
	＊＊＊　Ｂ単－ 451号　＊＊＊					
000451	軽量鉄骨壁下地開口補強 65型 W900×H2000		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S02120	軽量鉄骨壁下地開口補強 65型 W900×H2000	1.000	箇所	8,395	8,395	Ｓ単 119号
	合　計				8,395	
	単　価				8,395	
	＊＊＊　Ｂ単－ 452号　＊＊＊					
000452	軽量鉄骨壁下地開口補強 65型 W2500×H1200		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S02120	軽量鉄骨壁下地開口補強 65型 W2500×H1200	1.000	箇所	13,992	13,992	Ｓ単 120号
	合　計				13,992	
	単　価				13,992	
	＊＊＊　Ｂ単－ 453号　＊＊＊					
000453	軽量鉄骨天井下地 19型 振れ止め補強共		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02120	軽量鉄骨天井下地 19型 振れ止め補強共	1.000	㎡	1,514	1,514	Ｓ単 121号
	合　計				1,514	
	単　価				1,514	
	＊＊＊　Ｂ単－ 454号　＊＊＊					
000454	カーテンレール ﾀﾞﾌﾞﾙ L-3670		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S02120	カーテンレール ダブル L-3670	1.000	箇所	6,804	6,804	Ｓ単 122号
	合　計				6,804	
	単　価				6,804	
	＊＊＊　Ｂ単－ 455号　＊＊＊					
000455	天井点検口 ｱﾙﾐ 450角		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S02120	天井点検口 アルミ 450角	1.000	箇所	5,469	5,469	Ｓ単 123号
	合　計				5,469	
	単　価				5,469	
	＊＊＊　Ｂ単－ 456号　＊＊＊					
000456	陸屋根 床 コンクリート金鏝 AS防水下地		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02120	陸屋根 床 コンクリート金鏝 AS防水下地	1.000	㎡	572	572	S単 124号
	合　計				572	
	単　価				572	
	＊＊＊　B単－ 457号　＊＊＊					
000457	陸屋根 床 コンクリート金鏝 押えｺﾝｸﾘｰﾄ面		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S02120	陸屋根 床 コンクリート金鏝 押えコンクリート面	1.000	㎡	572	572	S単 125号
	合　計				572	
	単　価				572	
	＊＊＊　B単－ 458号　＊＊＊					
000458	軒樋内 床 コンクリート金鏝 塗膜防水下地		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S02120	軒樋内 床 コンクリート金鏝 塗膜防水下地	1.000	㎡	572	572	S単 126号
	合　計				572	
	単　価				572	
	＊＊＊　B単－ 459号　＊＊＊					
000459	庇 天端 コンクリート金鏝 塗膜防水下地		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S02120	庇 天端 コンクリート金鏝 塗膜防水下地	1.000	㎡	572	572	S単 127号
	合　計				572	
	単　価				572	
	＊＊＊　B単－ 460号　＊＊＊					
000460	土間 床 コンクリート金鏝 素地		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S02120	土間 床 コンクリート金鏝 素地	1.000	㎡	693	693	S単 128号
	合　計				693	
	単　価				693	
	＊＊＊　B単－ 461号　＊＊＊					
000461	土間 床 コンクリート刷毛引き 素地		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S02120	土間 床 コンクリート刷毛引き 素地	1.000	㎡	719	719	S単 129号
	合　計				719	
	単　価				719	
	＊＊＊　B単－ 462号　＊＊＊					
000462	柱型 天端 コンクリート金鏝 吹付下地		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S02120	柱型 天端 コンクリート金鏝 吹付下地	1.000	㎡	572	572	S単 130号
	合　計				572	
	単　価				572	
	＊＊＊　B単－ 463号　＊＊＊					
000463	陸屋根 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ笠木 コンクリート金鏝 塗膜防水下地 W-320		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02120	陸屋根 パラペット笠木 コンクリート金鏝 塗膜防水下地 W-320	1.000	m	184	184	S単 131号

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				184	
	単　　価				184	
	＊＊＊　Ｂ単－ 464号　＊＊＊					
000464	陸屋根 壁付笠木 コンクリート金鏝 塗膜防水下地 W-100		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02120	陸屋根 壁付笠木 コンクリート金鏝 塗膜防水下地 W-100	1.000	m	58	58	Ｓ単 132号
	合　　計				58	
	単　　価				58	
	＊＊＊　Ｂ単－ 465号　＊＊＊					
000465	軒樋内 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ笠木 コンクリート金鏝 塗膜防水下地 W-250		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02120	軒樋内 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ笠木 コンクリート金鏝 塗膜防水下地 W-250	1.000	m	144	144	Ｓ単 133号
	合　　計				144	
	単　　価				144	
	＊＊＊　Ｂ単－ 466号　＊＊＊					
000466	足洗い場 腰壁笠木 コンクリート金鏝 吹付下地 W-150		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02120	足洗い場 腰壁笠木 コンクリート金鏝 吹付下地 W-150	1.000	m	84	84	Ｓ単 134号
	合　　計				84	
	単　　価				84	
	＊＊＊　Ｂ単－ 467号　＊＊＊					
000467	足洗い場 床 防水モルタル金鏝 素地		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02120	足洗い場 床 防水モルタル金鏝 素地	1.000	㎡	2,725	2,725	Ｓ単 135号
	合　　計				2,725	
	単　　価				2,725	
	＊＊＊　Ｂ単－ 468号　＊＊＊					
000468	外壁 防水型複層仕上塗材RE 打放面		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02120	外壁 防水型複層仕上塗材RE 打放面	1.000	㎡	3,087	3,087	Ｓ単 136号
	合　　計				3,087	
	単　　価				3,087	
	＊＊＊　Ｂ単－ 469号　＊＊＊					
000469	柱型 天端 防水型複層仕上塗材RE ｺﾝ鏝面		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02120	柱型 天端 防水型複層仕上塗材RE コン漫面	1.000	㎡	3,087	3,087	Ｓ単 137号
	合　　計				3,087	
	単　　価				3,087	
	＊＊＊　Ｂ単－ 470号　＊＊＊					
000470	足洗い場 腰壁 撥水材塗布		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02120	足洗い場 腰壁 撥水材塗布	1.000	㎡	567	567	Ｓ単 138号
	合　　計				567	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				567	
	＊＊＊　B単ー 471号　＊＊＊					
000471	天井 複層仕上塗材E 打放面		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02120	天井 複層仕上塗材E 打放面	1.000	㎡	1,570	1,570	Ｓ単 139号
	合　　計				1,570	
	単　　価				1,570	
	＊＊＊　B単ー 472号　＊＊＊					
000472	打放面補修 吹付下地		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
T00112	打放し面補修 B種	1.000	㎡	812	812	Ｔ単　51号
	合　　計				812	
	単　　価				812	
	＊＊＊　B単ー 473号　＊＊＊					
000473	打放面補修 防水下地		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
T00113	打放し面補修 C種	1.000	㎡	650	650	Ｔ単　52号
	合　　計				650	
	単　　価				650	
	＊＊＊　B単ー 474号　＊＊＊					
000474	打放面補修 素地		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
T00112	打放し面補修 B種	1.000	㎡	812	812	Ｔ単　51号
	合　　計				812	
	単　　価				812	
	＊＊＊　B単ー 475号　＊＊＊					
000475	建具枠廻り 防水モルタル充填		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02120	建具枠廻り 防水ﾓﾙﾀﾙ充填	1.000	m	1,113	1,113	Ｓ単 140号
	合　　計				1,113	
	単　　価				1,113	
	＊＊＊　B単ー 476号　＊＊＊					
000476	陸屋根 立上り コーナーモルタル		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02120	陸屋根 立上りコーナーモルタル	1.000	m	478	478	Ｓ単 141号
	合　　計				478	
	単　　価				478	
	＊＊＊　B単ー 477号　＊＊＊					
000477	床 コンクリート金鏝 貼物下地		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02120	床 コンクリート金鏝 貼物下地	1.000	㎡	572	572	Ｓ単 142号
	合　　計				572	
	単　　価				572	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 478号　＊＊＊					
000478	梁型 天端 コンクリート金鏝 素地		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02120	梁型 天端 コンクリート金鏝 素地	1.000	㎡	693	693	Ｓ単 143号
	合　計				693	
	単　価				693	
	＊＊＊　Ｂ単－ 479号　＊＊＊					
000479	柱型 天端 コンクリート金鏝 素地		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02120	柱型 天端 コンクリート金鏝 素地	1.000	㎡	693	693	Ｓ単 144号
	合　計				693	
	単　価				693	
	＊＊＊　Ｂ単－ 480号　＊＊＊					
000480	床 下地モルタル塗 貼物下地 t-30		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02120	床 下地モルタル塗 貼物下地 t-30	1.000	㎡	2,531	2,531	Ｓ単 145号
	合　計				2,531	
	単　価				2,531	
	＊＊＊　Ｂ単－ 481号　＊＊＊					
000481	打放面補修 素地		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
T00112	打放し面補修 B種	1.000	㎡	812	812	Ｔ単　51号
	合　計				812	
	単　価				812	
	＊＊＊　Ｂ単－ 482号　＊＊＊					
000482	建具枠廻り モルタル充填		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02120	建具枠廻り モルタル充填	1.000	m	1,034	1,034	Ｓ単 146号
	合　計				1,034	
	単　価				1,034	
	＊＊＊　Ｂ単－ 483号　＊＊＊					
000483	AW-1 2連引違い窓 ｽﾃﾝｶﾗｰ W3470×H1500 網戸付		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
P96420	AW-1 ２連引違い窓 ステンカラー W3470×H1500 網戸付	1.000	箇所	319,090	319,090	
	合　計				319,090	
	単　価				319,090	
	＊＊＊　Ｂ単－ 484号　＊＊＊					
000484	AW-2 辷出し窓 ｽﾃﾝｶﾗｰ W450×H450 網戸付		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
P96421	AW-2 辻出し窓 ステンカラー W450×H450 網戸付	1.000	箇所	83,720	83,720	
	合　計				83,720	
	単　価				83,720	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 485号　＊＊＊					
000485	AW-3 3連引違い窓 ｽﾃﾝｶﾗｰ W5240×H1800 網戸付		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
P96422	AW-3 3連引違窓 ステンカラー W5240×H1800 網戸付	1.000	箇所	592,920	592,920	
	合　計				592,920	
	単　価				592,920	
	＊＊＊　Ｂ単－ 486号　＊＊＊					
000486	AW-4 2連引違い窓 ｽﾃﾝｶﾗｰ W3070×H1800 網戸付		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
P96423	AW-4 2連引違い窓 ステンカラー W3070×H1800 網戸付	1.000	箇所	368,520	368,520	
	合　計				368,520	
	単　価				368,520	
	＊＊＊　Ｂ単－ 487号　＊＊＊					
000487	AW-5 ガラスブロック窓 ｽﾃﾝｶﾗｰ W2010×H1210		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
P96424	AW-5 ガラスブロック窓 ステンカラー W2010×H1210	1.000	箇所	148,230	148,230	
	合　計				148,230	
	単　価				148,230	
	＊＊＊　Ｂ単－ 488号　＊＊＊					
000488	AD-1 上部排煙窓付親子開き扉 ｽﾃﾝｶﾗｰ W1200×H2500		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
P96425	AD-1 上部排煙窓付親子開き窓 ステンカラー W1200×H2500	1.000	箇所	450,050	450,050	
	合　計				450,050	
	単　価				450,050	
	＊＊＊　Ｂ単－ 489号　＊＊＊					
000489	AD-2 片開き窓 ｽﾃﾝｶﾗｰ W900×H2000		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
P96426	AD-2 片開き窓 ステンカラー W900×H2000	1.000	箇所	166,020	166,020	
	合　計				166,020	
	単　価				166,020	
	＊＊＊　Ｂ単－ 490号　＊＊＊					
000490	アルミ額縁 130×25		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
P96427	アルミ額縁 130×25	1.000	m	4,080	4,080	
	合　計				4,080	
	単　価				4,080	
	＊＊＊　Ｂ単－ 491号　＊＊＊					
000491	アルミ額縁 85×25		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
P96428	アルミ額縁 85×25	1.000	m	3,240	3,240	
	合　計				3,240	
	単　価				3,240	
	＊＊＊　Ｂ単－ 492号　＊＊＊					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000492	取付・調整費					歩Ａ
			式		1.000 式	当たり算出
S02120	取付・調整費					
	アルミ製建具	1.000	式	1,484,347	1,484,347	Ｓ単 147号
	合　計				1,484,347	
	単　価				1,484,347	
	＊＊＊　Ｂ単－ 493号　＊＊＊					
000493	運搬費					歩Ａ
			式		1.000 式	当たり算出
S02120	運搬費					
	アルミ製建具	1.000	式	329,078	329,078	Ｓ単 148号
	合　計				329,078	
	単　価				329,078	
	＊＊＊　Ｂ単－ 494号　＊＊＊					
000494	SD-1 片開き窓					歩Ａ
	防音扉 T-3 W900×H2000 枠見込120 扉40		箇所		1.000 箇所	当たり算出
P96429	SD-1 片開き窓					
	防音扉 T-3 W900×H2000 枠見込120 扉40	1.000	箇所	406,400	406,400	
	合　計				406,400	
	単　価				406,400	
	＊＊＊　Ｂ単－ 495号　＊＊＊					
000495	LSD-1 軽量片開き扉					歩Ａ
	W650×H2000 枠見込130 扉40		箇所		1.000 箇所	当たり算出
P96430	LSD-1 軽量片開き扉					
	W650×H2000 枠見込130 扉40	1.000	箇所	292,100	292,100	
	合　計				292,100	
	単　価				292,100	
	＊＊＊　Ｂ単－ 496号　＊＊＊					
000496	SW-1 嵌め殺し窓					歩Ａ
	W2500×H1200 枠見込230		箇所		1.000 箇所	当たり算出
P96431	SW-1 嵌め殺し窓					
	W2500×H1200 枠見込230	1.000	箇所	356,960	356,960	
	合　計				356,960	
	単　価				356,960	
	＊＊＊　Ｂ単－ 497号　＊＊＊					
000497	取付・調整費					歩Ａ
			式		1.000 式	当たり算出
S02120	取付・調整費					
	スチール製建具	1.000	式	181,457	181,457	Ｓ単 149号
	合　計				181,457	
	単　価				181,457	
	＊＊＊　Ｂ単－ 498号　＊＊＊					
000498	運搬費					歩Ａ
			式		1.000 式	当たり算出
S02120	運搬費					
	スチール製建具	1.000	式	351,813	351,813	Ｓ単 150号
	合　計				351,813	
	単　価				351,813	
	＊＊＊　Ｂ単－ 499号　＊＊＊					
000499	SS-1 電動重量シャッター					歩Ａ
	ｽﾃﾝﾚｽ W4000×H4000		箇所		1.000 箇所	当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96432	SS-1 電動重量シャッター ステンレス W4000×H4000	1.000	箇所	7,356,120	7,356,120	
	合　計				7,356,120	
	単　価				7,356,120	
	＊＊＊　B単－ 500号　＊＊＊					
000500	取付・調整費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02120	取付・調整費 シャッター	1.000	式	802,112	802,112	Ｓ単 151号
	合　計				802,112	
	単　価				802,112	
	＊＊＊　B単－ 501号　＊＊＊					
000501	運搬費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02120	運搬費 シャッター	1.000	式	242,733	242,733	Ｓ単 152号
	合　計				242,733	
	単　価				242,733	
	＊＊＊　B単－ 502号　＊＊＊					
000502	フロートガラス t-8+10 2.18m2以下		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02120	フロートガラス t-8+10 2.18m2以下	1.000	㎡	26,523	26,523	Ｓ単 153号
	合　計				26,523	
	単　価				26,523	
	＊＊＊　B単－ 503号　＊＊＊					
000503	網入り型板ガラス t-6.8 2.18m2以下		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02120	網入り型板ガラス t-6.8 2.18m2以下	1.000	㎡	4,357	4,357	Ｓ単 154号
	合　計				4,357	
	単　価				4,357	
	＊＊＊　B単－ 504号　＊＊＊					
000504	網入り磨板ガラス t-6.8 2.18m2以下		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02120	網入り磨板ガラス t-6.8 2.18m2以下	1.000	㎡	10,032	10,032	Ｓ単 155号
	合　計				10,032	
	単　価				10,032	
	＊＊＊　B単－ 505号　＊＊＊					
000505	ガラスブロック 190×190×95		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02120	ガラスブロック 190×190×95	1.000	㎡	67,465	67,465	Ｓ単 156号
	合　計				67,465	
	単　価				67,465	
	＊＊＊　B単－ 506号　＊＊＊					
000506	明り取り窓 ｱｸﾘﾙ板 100×100		枚		1.000 枚	歩Ａ 当たり算出
P96433	明り取り窓 アクリル板 100×100	1.000	枚	79	79	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				79	
	単　　価				79	
	＊＊＊　Ｂ単－ 507号　＊＊＊					
000507	ｶﾞﾗｽ押え シーリング （片面m）		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02120	ガラス押え シーリング （片面m）	1.000	m	315	315	Ｓ単 157号
	合　　計				315	
	単　　価				315	
	＊＊＊　Ｂ単－ 508号　＊＊＊					
000508	ｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｯｸ押え シーリング （片面m）		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02120	ガラスブロック押え シーリング （片面m）	1.000	m	315	315	Ｓ単 158号
	合　　計				315	
	単　　価				315	
	＊＊＊　Ｂ単－ 509号　＊＊＊					
000509	ｶﾞﾗｽ面 クリーニング費 （両面m2）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
T00114	クリーニング費	1.000	㎡	422	422	Ｔ単　53号
	合　　計				422	
	単　　価				422	
	＊＊＊　Ｂ単－ 510号　＊＊＊					
000510	ｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｯｸ面 クリーニング費 （両面m2）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
T00114	クリーニング費	1.000	㎡	422	422	Ｔ単　53号
	合　　計				422	
	単　　価				422	
	＊＊＊　Ｂ単－ 511号　＊＊＊					
000511	SOP塗 鋼製建具面		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02120	SOP塗り 鋼製建具面	1.000	㎡	908	908	Ｓ単 159号
	合　　計				908	
	単　　価				908	
	＊＊＊　Ｂ単－ 512号　＊＊＊					
000512	OSCL塗 木部面 H-100		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02120	OSCL塗り 木部面 H-100	1.000	m	1,134	1,134	Ｓ単 160号
	合　　計				1,134	
	単　　価				1,134	
	＊＊＊　Ｂ単－ 513号　＊＊＊					
000513	OSCL塗 木部面 30×30		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02120	OSCL塗り 木部面 30×30	1.000	m	1,134	1,134	Ｓ単 161号
	合　　計				1,134	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				1,134	
	＊＊＊　B単－ 514号　＊＊＊					
000514	OSCL塗 木部面 60×45		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02120	OSCL塗り 木部面 60×45	1.000	m	1,134	1,134	Ｓ単 162号
	合　　計				1,134	
	単　　価				1,134	
	＊＊＊　B単－ 515号　＊＊＊					
000515	OSCL塗 木部面 25×30		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02120	OSCL塗り 木部面 25×30	1.000	m	1,134	1,134	Ｓ単 163号
	合　　計				1,134	
	単　　価				1,134	
	＊＊＊　B単－ 516号　＊＊＊					
000516	腰壁 EP塗 ｹｲｶﾙ板面		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02120	腰壁 EP塗り ｹｲｶﾙ板面	1.000	㎡	1,428	1,428	Ｓ単 164号
	合　　計				1,428	
	単　　価				1,428	
	＊＊＊　B単－ 517号　＊＊＊					
000517	床 フローリング 桧 t-12 塗装品		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02120	床 フローリング 桧 t-12 塗装品	1.000	㎡	2,428	2,428	Ｓ単 165号
	合　　計				2,428	
	単　　価				2,428	
	＊＊＊　B単－ 518号　＊＊＊					
000518	床 パーティクルボード t-20		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02120	床 パーティクルボード t-20	1.000	㎡	2,610	2,610	Ｓ単 166号
	合　　計				2,610	
	単　　価				2,610	
	＊＊＊　B単－ 519号　＊＊＊					
000519	床 合板 ﾗﾜﾝ t-12 1種		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02120	床 合板 ラワン t-12 1種	1.000	㎡	2,428	2,428	Ｓ単 167号
	合　　計				2,428	
	単　　価				2,428	
	＊＊＊　B単－ 520号　＊＊＊					
000520	床 乾式二重床 H-150		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02120	床 乾式二重床 H-150	1.000	㎡	2,428	2,428	Ｓ単 168号
	合　　計				2,428	
	単　　価				2,428	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 521号　＊＊＊					
000521	床 ビニルシート t-2.5		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02120	床 ビニルシート t-2.5	1.000	㎡	2,585	2,585	Ｓ単 169号
	合　計				2,585	
	単　価				2,585	
	＊＊＊　B単－ 522号　＊＊＊					
000522	巾木 ビニル巾木 H-60		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02120	巾木 ビニル巾木 H-60	1.000	m	317	317	Ｓ単 170号
	合　計				317	
	単　価				317	
	＊＊＊　B単－ 523号　＊＊＊					
000523	壁 遮音パネル GB-R t-12.5+制振ﾏｯﾄ t-6		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02120	壁 遮音パネル GB-R t-12.5+制振マット t-6	1.000	㎡	3,318	3,318	Ｓ単 171号
	合　計				3,318	
	単　価				3,318	
	＊＊＊　B単－ 524号　＊＊＊					
000524	壁 石膏ボード t-12.5		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02120	壁 石膏ボード t-12.5	1.000	㎡	1,082	1,082	Ｓ単 172号
	合　計				1,082	
	単　価				1,082	
	＊＊＊　B単－ 525号　＊＊＊					
000525	壁 化粧ケイカル板 t-6		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02120	壁 化粧ケイカル板 t-8	1.000	㎡	7,628	7,628	Ｓ単 173号
	合　計				7,628	
	単　価				7,628	
	＊＊＊　B単－ 526号　＊＊＊					
000526	壁 ケイカル板 t-8		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02120	壁 ケイカル板 t-8	1.000	㎡	7,628	7,628	Ｓ単 174号
	合　計				7,628	
	単　価				7,628	
	＊＊＊　B単－ 527号　＊＊＊					
000527	壁 断熱材 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ t-20		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02120	壁 断熱材 ポリスチレンフォーム t-25	1.000	㎡	1,019	1,019	Ｓ単 175号
	合　計				1,019	
	単　価				1,019	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 528号　＊＊＊					
000528	天井 ロックウール化粧吸音板 t-12		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02120	天井 ロックウール化粧吸音板 t-12	1.000	㎡	2,527	2,527	Ｓ単 176号
	合　計				2,527	
	単　価				2,527	
	＊＊＊　B単－ 529号　＊＊＊					
000529	天井 石膏ボード t-9.5		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02120	天井 石膏ボード t-9.5	1.000	㎡	1,243	1,243	Ｓ単 177号
	合　計				1,243	
	単　価				1,243	
	＊＊＊　B単－ 530号　＊＊＊					
000530	天井 断熱材 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ t-25		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02120	天井 断熱材 ポリスチレンフォーム t-25	1.000	㎡	1,638	1,638	Ｓ単 178号
	合　計				1,638	
	単　価				1,638	
	＊＊＊　B単－ 531号　＊＊＊					
000531	天井 廻り縁 塩ビ製		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02120	天井 廻り縁 塩ビ製	1.000	m	452	452	Ｓ単 179号
	合　計				452	
	単　価				452	
	＊＊＊　B単－ 532号　＊＊＊					
000532	休憩室 流し台 L-1500 水切付		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
T00115	流し台	1.000	箇所	62,043	62,043	Ｔ単　54号
	合　計				62,043	
	単　価				62,043	
	＊＊＊　B単－ 533号　＊＊＊					
000533	休憩室 コンロ台 L-600		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
T00116	コンロ台	1.000	箇所	24,496	24,496	Ｔ単　55号
	合　計				24,496	
	単　価				24,496	
	＊＊＊　B単－ 534号　＊＊＊					
000534	休憩室 吊戸棚 L-1500		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
T00117	吊戸棚	1.000	箇所	28,848	28,848	Ｔ単　56号
	合　計				28,848	
	単　価				28,848	
	＊＊＊　B単－ 535号　＊＊＊					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000535	休憩室 フード					歩Ａ
	L-600		箇所		1.000 箇所	当たり算出
T00118	換気扇フード					
		1.000	箇所	13,296	13,296	Ｔ単　57号
	合　計				13,296	
	単　価				13,296	
	＊＊＊　Ｂ単－ 536号　＊＊＊					
000536	ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ					歩Ａ
	W-160～170		m		1.000 m	当たり算出
S02120	ライニング 面台 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ					
	W-160～170	1.000	m	28,152	28,152	Ｓ単 180号
	合　計				28,152	
	単　価				28,152	
	＊＊＊　Ｂ単－ 537号　＊＊＊					
000537	電線					歩Ａ
	EM-IE1.6 管内		m		1.000 m	当たり算出
S02120	電線					
	EM-IE1.6 管内	1.000	m	268	268	Ｓ単 181号
	合　計				268	
	単　価				268	
	＊＊＊　Ｂ単－ 538号　＊＊＊					
000538	電線					歩Ａ
	EM-IE2.0 管内		m		1.000 m	当たり算出
S02120	電線					
	EM-IE2.0 管内	1.000	m	308	308	Ｓ単 182号
	合　計				308	
	単　価				308	
	＊＊＊　Ｂ単－ 539号　＊＊＊					
000539	電線管					歩Ａ
	PF16 インペイ		m		1.000 m	当たり算出
S02120	電線管					
	PF16 インペイ	1.000	m	609	609	Ｓ単 183号
	合　計				609	
	単　価				609	
	＊＊＊　Ｂ単－ 540号　＊＊＊					
000540	電線管					歩Ａ
	PF22 インペイ		m		1.000 m	当たり算出
S02120	電線管					
	PF22 インペイ	1.000	m	809	809	Ｓ単 184号
	合　計				809	
	単　価				809	
	＊＊＊　Ｂ単－ 541号　＊＊＊					
000541	タンプラスイッチ					歩Ａ
	1P15A×3 新金P		個		1.000 個	当たり算出
T00150	タンプラスイッチ					
	1P15A×3 新金P	1.000	個	4,010	4,010	Ｔ単　58号
	合　計				4,010	
	単　価				4,010	
	＊＊＊　Ｂ単－ 542号　＊＊＊					
000542	タンプラスイッチ					歩Ａ
	1P15A×1 1P4A×1 新金P		個		1.000 個	当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00151	タンプラスイッチ 1P15A×1 1P4A×1 新金P	1.000	個	3,508	3,508	Ｔ単　59号
	合　　計				3,508	
	単　　価				3,508	
	＊＊＊　Ｂ単－ 543号　＊＊＊					
000543	タンプラスイッチ 1P4A×1 新金P		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
T00152	タンプラスイッチ 1P4A×1 新金P	1.000	個	2,600	2,600	Ｔ単　60号
	合　　計				2,600	
	単　　価				2,600	
	＊＊＊　Ｂ単－ 544号　＊＊＊					
000544	三路スイッチ 3W15A×1 新金P		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
T00153	三路スイッチ 3W15A×1 新金P	1.000	個	2,471	2,471	Ｔ単　61号
	合　　計				2,471	
	単　　価				2,471	
	＊＊＊　Ｂ単－ 545号　＊＊＊					
000545	三路スイッチ 3W15A×1 1P15A×1 新金P		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
T00154	三路スイッチ 3W15A×2 新金P	1.000	個	3,966	3,966	Ｔ単　62号
	合　　計				3,966	
	単　　価				3,966	
	＊＊＊　Ｂ単－ 546号　＊＊＊					
000546	自動点滅器 3A		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
T00155	自動点滅器 3A	1.000	個	8,130	8,130	Ｔ単　63号
	合　　計				8,130	
	単　　価				8,130	
	＊＊＊　Ｂ単－ 547号　＊＊＊					
000547	アウトレットボックス 中浅		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02120	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 中浅	1.000	個	1,978	1,978	Ｓ単 185号
	合　　計				1,978	
	単　　価				1,978	
	＊＊＊　Ｂ単－ 548号　＊＊＊					
000548	アウトレットボックス 大浅		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02120	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 大浅	1.000	個	2,050	2,050	Ｓ単 186号
	合　　計				2,050	
	単　　価				2,050	
	＊＊＊　Ｂ単－ 549号　＊＊＊					
000549	スイッチボックス 1個用		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02120	ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 1個用	1.000	個	1,978	1,978	Ｓ単 187号

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				1,978	
	単　　価				1,978	
	＊＊＊　Ｂ単－ 550号　＊＊＊					
000550	電灯動力盤		面		1.000 面	歩Ａ 当たり算出
T00156	電灯動力盤	1.000	面	9,790,229	9,790,229	Ｔ単　64号
	合　　計				9,790,229	
	単　　価				9,790,229	
	＊＊＊　Ｂ単－ 551号　＊＊＊					
000551	照明器具 A01		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
T00157	照明器具 A01	1.000	個	16,821	16,821	Ｔ単　65号
	合　　計				16,821	
	単　　価				16,821	
	＊＊＊　Ｂ単－ 552号　＊＊＊					
000552	照明器具 B01		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
T00158	照明器具 B01	1.000	個	51,976	51,976	Ｔ単　66号
	合　　計				51,976	
	単　　価				51,976	
	＊＊＊　Ｂ単－ 553号　＊＊＊					
000553	照明器具 C01		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
T00159	照明器具 C01	1.000	個	65,373	65,373	Ｔ単　67号
	合　　計				65,373	
	単　　価				65,373	
	＊＊＊　Ｂ単－ 554号　＊＊＊					
000554	照明器具 D01		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
T00160	照明器具 D01	1.000	個	38,965	38,965	Ｔ単　68号
	合　　計				38,965	
	単　　価				38,965	
	＊＊＊　Ｂ単－ 555号　＊＊＊					
000555	照明器具 E01		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
T00161	照明器具 E01	1.000	個	191,501	191,501	Ｔ単　69号
	合　　計				191,501	
	単　　価				191,501	
	＊＊＊　Ｂ単－ 556号　＊＊＊					
000556	電線 EM-IE2.0 管内		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02120	電線 EM-IE2.0 管内	1.000	m	308	308	Ｓ単 182号
	合　　計				308	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				308	
	＊＊＊　B単－ 557号　＊＊＊					
000557	電線管 PF16 インペイ		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02120	電線管 PF16 インペイ	1.000	m	609	609	Ｓ単 183号
	合　　計				609	
	単　　価				609	
	＊＊＊　B単－ 558号　＊＊＊					
000558	埋込コンセント 2P15A×2 新金P		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
T00162	埋込コンセント 2P15A×2 新金P	1.000	個	1,940	1,940	Ｔ単　70号
	合　　計				1,940	
	単　　価				1,940	
	＊＊＊　B単－ 559号　＊＊＊					
000559	埋込コンセント 2P15A×1 ET付		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
T00163	埋込コンセント 2P15A×1 ET付	1.000	個	2,406	2,406	Ｔ単　71号
	合　　計				2,406	
	単　　価				2,406	
	＊＊＊　B単－ 560号　＊＊＊					
000560	埋込コンセント 2P15A×2 ET付		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
T00164	埋込コンセント 2P15A×2 ET付	1.000	個	2,525	2,525	Ｔ単　72号
	合　　計				2,525	
	単　　価				2,525	
	＊＊＊　B単－ 561号　＊＊＊					
000561	埋込コンセント 2P15A×2 ET付 防水		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
T00165	埋込コンセント 2P15A×2 ET付 防水	1.000	個	2,819	2,819	Ｔ単　73号
	合　　計				2,819	
	単　　価				2,819	
	＊＊＊　B単－ 562号　＊＊＊					
000562	スイッチボックス 1個用		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02120	スイッチボックス １個用	1.000	個	1,978	1,978	Ｓ単 188号
	合　　計				1,978	
	単　　価				1,978	
	＊＊＊　B単－ 563号　＊＊＊					
000563	電線 Ⅳ2.0 管内		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02120	電線 Ⅳ-2.0 管内	1.000	m	283	283	Ｓ単 189号
	合　　計				283	
	単　　価				283	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 564号　＊＊＊					
000564	電線管 PF16 インペイ		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02120	電線管 PF16 インペイ	1.000	m	609	609	Ｓ単 183号
	合　計				609	
	単　価				609	
	＊＊＊　Ｂ単－ 565号　＊＊＊					
000565	電線管 PF22 インペイ		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02120	電線管 PF22 インペイ	1.000	m	809	809	Ｓ単 184号
	合　計				809	
	単　価				809	
	＊＊＊　Ｂ単－ 566号　＊＊＊					
000566	温度センサー		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
T00166	温度センサー	1.000	個	13,352	13,352	Ｔ単　74号
	合　計				13,352	
	単　価				13,352	
	＊＊＊　Ｂ単－ 567号　＊＊＊					
000567	ケーブル EM-CE5.5sq-3C PF内		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
T00167	ケーブル EM-CE5.5sq-3C PF内	1.000	m	1,909	1,909	Ｔ単　75号
	合　計				1,909	
	単　価				1,909	
	＊＊＊　Ｂ単－ 568号　＊＊＊					
000568	アウトレットボックス 中浅		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02120	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 中浅	1.000	個	1,978	1,978	Ｓ単 185号
	合　計				1,978	
	単　価				1,978	
	＊＊＊　Ｂ単－ 569号　＊＊＊					
000569	プルボックス 300×300×200 鋼板製		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02120	プルボックス 300×300×200　鋼板製	1.000	個	15,054	15,054	Ｓ単 191号
	合　計				15,054	
	単　価				15,054	
	＊＊＊　Ｂ単－ 570号　＊＊＊					
000570	ケーブル EM-5C-FB 管内		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
T00168	ケーブル EM-5C-FB PF内	1.000	m	580	580	Ｔ単　76号
	合　計				580	
	単　価				580	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 571号　＊＊＊					
000571	導入線		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
T00169	導入線	1.000	m	165	165	Ｔ単　77号
	合　　計				165	
	単　　価				165	
	＊＊＊　Ｂ単－ 572号　＊＊＊					
000572	直列ユニット 端末		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
T00170	直列ユニット 端末	1.000	個	8,379	8,379	Ｔ単　78号
	合　　計				8,379	
	単　　価				8,379	
	＊＊＊　Ｂ単－ 573号　＊＊＊					
000573	電線管 PF16 インペイ		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02120	電線管 PF16 インペイ	1.000	m	609	609	Ｓ単 183号
	合　　計				609	
	単　　価				609	
	＊＊＊　Ｂ単－ 574号　＊＊＊					
000574	アンテナ AU-2		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
T00171	アンテナ AU-2	1.000	個	70,163	70,163	Ｔ単　79号
	合　　計				70,163	
	単　　価				70,163	
	＊＊＊　Ｂ単－ 575号　＊＊＊					
000575	アンテナ取付金物 壁面		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02120	アンテナ取付金物 壁面	1.000	個	34,845	34,845	Ｓ単 192号
	合　　計				34,845	
	単　　価				34,845	
	＊＊＊　Ｂ単－ 576号　＊＊＊					
000576	ブースター CS,BS UV-1		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
T00172	ブースター CS.BS UV-1	1.000	個	84,785	84,785	Ｔ単　80号
	合　　計				84,785	
	単　　価				84,785	
	＊＊＊　Ｂ単－ 577号　＊＊＊					
000577	スイッチボックス 1個用		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02120	スイッチボックス １個用	1.000	個	1,978	1,978	Ｓ単 188号
	合　　計				1,978	
	単　　価				1,978	
	＊＊＊　Ｂ単－ 578号　＊＊＊					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000578	導線 2.0×13		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
T00173	導線 2×13	1.000	m	5,316	5,316	Ｔ単　81号
	合　計				5,316	
	単　価				5,316	
	＊＊＊　Ｂ単－ 579号　＊＊＊					
000579	導線 2.0×19		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
T00174	導線 2×19	1.000	m	5,697	5,697	Ｔ単　82号
	合　計				5,697	
	単　価				5,697	
	＊＊＊　Ｂ単－ 580号　＊＊＊					
000580	電線管 PF22インペイ		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02120	電線管 PF22 インペイ	1.000	m	809	809	Ｓ単 184号
	合　計				809	
	単　価				809	
	＊＊＊　Ｂ単－ 581号　＊＊＊					
000581	接地棒 φ10×1000		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
S02120	接地棒 φ10×1000	1.000	本	4,758	4,758	Ｓ単 193号
	合　計				4,758	
	単　価				4,758	
	＊＊＊　Ｂ単－ 582号　＊＊＊					
000582	鋼板 t=0.6		枚		1.000 枚	歩Ａ 当たり算出
S02120	鋼板 t=0.6	1.000	枚	58,188	58,188	Ｓ単 194号
	合　計				58,188	
	単　価				58,188	
	＊＊＊　Ｂ単－ 583号　＊＊＊					
000583	接続端子		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
T00175	接続端子	1.000	個	10,820	10,820	Ｔ単　83号
	合　計				10,820	
	単　価				10,820	
	＊＊＊　Ｂ単－ 584号　＊＊＊					
000584	分岐端子 十型		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
T00176	分岐端子 十型	1.000	個	17,007	17,007	Ｔ単　84号
	合　計				17,007	
	単　価				17,007	
	＊＊＊　Ｂ単－ 585号　＊＊＊					
000585	分岐端子 T型		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00177	分岐端子 T型	1.000	個	14,620	14,620	T単　85号
	合　　計				14,620	
	単　　価				14,620	
	＊＊＊　B単－ 586号　＊＊＊					
000586	水切端子		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
T00178	水切端子	1.000	個	9,494	9,494	T単　86号
	合　　計				9,494	
	単　　価				9,494	
	＊＊＊　B単－ 587号　＊＊＊					
000587	接続端子箱 TB-SF1 SUS,WP		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
T00179	接続端子箱 TB-SF1 SUS.WP	1.000	個	41,846	41,846	T単　87号
	合　　計				41,846	
	単　　価				41,846	
	＊＊＊　B単－ 588号　＊＊＊					
000588	簡易水洗洋風大便器（壁・床給水兼用） FZ500		組		1.000 組	歩Ａ 当たり算出
P96700	簡易水洗洋風大便器（壁・床給水兼用） FZ500	1.000	組	214,000	214,000	
	合　　計				214,000	
	単　　価				214,000	
	＊＊＊　B単－ 589号　＊＊＊					
000589	同上取付費		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S02120	同上取付費 簡易水栓洋風大便器　（壁・床給水兼用）	1.000	箇所	41,580	41,580	S単 195号
	合　　計				41,580	
	単　　価				41,580	
	＊＊＊　B単－ 590号　＊＊＊					
000590	タオル掛け YT500S4		組		1.000 組	歩Ａ 当たり算出
P96701	タオル掛け YT500S4	1.000	組	7,950	7,950	
	合　　計				7,950	
	単　　価				7,950	
	＊＊＊　B単－ 591号　＊＊＊					
000591	同上取付費		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S02120	同上取付費 タオル掛け YT500S4	1.000	箇所	2,247	2,247	S単 196号
	合　　計				2,247	
	単　　価				2,247	
	＊＊＊　B単－ 592号　＊＊＊					
000592	壁掛洗面器（小型） L250DM		組		1.000 組	歩Ａ 当たり算出
P96702	壁掛洗面器（小型） L250DM	1.000	組	40,850	40,850	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				40,850	
	単　　価				40,850	
	＊＊＊　Ｂ単－ 593号　＊＊＊					
000593	同上取付費		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S02120	同上取付費 壁掛洗面器（小型）L250DM	1.000	箇所	11,550	11,550	Ｓ単 197号
	合　　計				11,550	
	単　　価				11,550	
	＊＊＊　Ｂ単－ 594号　＊＊＊					
000594	棚付2連紙巻器 YH600FM		組		1.000 組	歩Ａ 当たり算出
P96703	棚付2連紙巻器 YH600FM	1.000	組	8,550	8,550	
	合　　計				8,550	
	単　　価				8,550	
	＊＊＊　Ｂ単－ 595号　＊＊＊					
000595	同上取付費		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S02120	同上取付費 棚付２連紙巻器 YH600FM	1.000	式	2,331	2,331	Ｓ単 198号
	合　　計				2,331	
	単　　価				2,331	
	＊＊＊　Ｂ単－ 596号　＊＊＊					
000596	自在水栓 13F5		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
P96704	自在水栓 13F5	1.000	個	3,305	3,305	
	合　　計				3,305	
	単　　価				3,305	
	＊＊＊　Ｂ単－ 597号　＊＊＊					
000597	同上取付費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02120	同上取付費 自在水栓 13F5	1.000	式	1,234	1,234	Ｓ単 199号
	合　　計				1,234	
	単　　価				1,234	
	＊＊＊　Ｂ単－ 598号　＊＊＊					
000598	水栓柱 VLP(13)60×1200H		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
P96705	水栓柱 VLP(13)60×120H	1.000	個	5,590	5,590	
	合　　計				5,590	
	単　　価				5,590	
	＊＊＊　Ｂ単－ 599号　＊＊＊					
000599	同上取付費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02120	同上取付費 水栓柱 VLP(13)60×120H	1.000	式	3,544	3,544	Ｓ単 200号
	合　　計				3,544	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				3,544	
	＊＊＊　Ｂ単－ 600号　＊＊＊					
000600	万能ホーム水栓 13F7		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
P96706	万能ホーム水栓 13F7	1.000	個	2,070	2,070	
	合　　計				2,070	
	単　　価				2,070	
	＊＊＊　Ｂ単－ 601号　＊＊＊					
000601	同上取付費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02120	同上取付費 万能ホーム水栓 13F7	1.000	式	1,234	1,234	Ｓ単 201号
	合　　計				1,234	
	単　　価				1,234	
	＊＊＊　Ｂ単－ 602号　＊＊＊					
000602	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 HIVP20		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
T00200	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 HIVP20 地中配管	1.000	m	1,496	1,496	Ｔ単　88号
	合　　計				1,496	
	単　　価				1,496	
	＊＊＊　Ｂ単－ 603号　＊＊＊					
000603	根切 （人力）		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02120	根切 人力	1.000	m3	7,287	7,287	Ｓ単 202号
	合　　計				7,287	
	単　　価				7,287	
	＊＊＊　Ｂ単－ 604号　＊＊＊					
000604	埋戻し （人力）		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02120	埋戻し 人力	1.000	m3	3,616	3,616	Ｓ単 203号
	合　　計				3,616	
	単　　価				3,616	
	＊＊＊　Ｂ単－ 605号　＊＊＊					
000605	標示テープ		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
T00201	標示テープ	1.000	m	195	195	Ｔ単　89号
	合　　計				195	
	単　　価				195	
	＊＊＊　Ｂ単－ 606号　＊＊＊					
000606	埋設標示ピン		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
T00202	埋設標示ピン	1.000	箇所	1,779	1,779	Ｔ単　90号
	合　　計				1,779	
	単　　価				1,779	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 607号　＊＊＊					
000607	硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGPVD20		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
T00203	硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGPVD 20	1.000	m	4,058	4,058	Ｔ単　91号
	合　　計				4,058	
	単　　価				4,058	
	＊＊＊　Ｂ単－ 608号　＊＊＊					
000608	硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGPVB20		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
T00204	硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGPVB 20	1.000	m	4,790	4,790	Ｔ単　92号
	合　　計				4,790	
	単　　価				4,790	
	＊＊＊　Ｂ単－ 609号　＊＊＊					
000609	保温工事 内口 20A		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02120	保温工事 内口 20A	1.000	m	1,778	1,778	Ｓ単 204号
	合　　計				1,778	
	単　　価				1,778	
	＊＊＊　Ｂ単－ 610号　＊＊＊					
000610	ゲート弁 GV20(JIS10K)		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
T00205	ゲート弁 GV20(JIS10K)	1.000	個	6,636	6,636	Ｔ単　93号
	合　　計				6,636	
	単　　価				6,636	
	＊＊＊　Ｂ単－ 611号　＊＊＊					
000611	硬質塩化ビニル管（小口径雨水桝側壁） VU200		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
T00206	硬質塩化ビニル管（小口径雨水枡側壁） 屋外埋設 VU200	1.000	m	11,920	11,920	Ｔ単　94号
	合　　計				11,920	
	単　　価				11,920	
	＊＊＊　Ｂ単－ 612号　＊＊＊					
000612	硬質塩化ビニル管 VP100		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
T00207	硬質塩化ビニル管 地中配管 VP100	1.000	m	6,409	6,409	Ｔ単　95号
	合　　計				6,409	
	単　　価				6,409	
	＊＊＊　Ｂ単－ 613号　＊＊＊					
000613	硬質塩化ビニル管 VP125		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
T00208	硬質塩化ビニル管 地中配管 VP125	1.000	m	8,091	8,091	Ｔ単　96号
	合　　計				8,091	
	単　　価				8,091	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 614号　＊＊＊					
000614	コンクリート桝300×300（蓋無） VP100		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
P96716	コンクリート桝 300×300（蓋無）	1.000	個	18,490	18,490	
	合　　計				18,490	
	単　　価				18,490	
	＊＊＊　Ｂ単－ 615号　＊＊＊					
000615	小口径雨水桝 90L-100-200 鋳鉄蓋T-25		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
T00209	小口径雨水枡 90L 100-200	1.000	個	33,588	33,588	Ｔ単　97号
	合　　計				33,588	
	単　　価				33,588	
	＊＊＊　Ｂ単－ 616号　＊＊＊					
000616	小口径雨水桝 90L-125-200 鋳鉄蓋T-25		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
T00210	小口径雨水枡 90L 125-200	1.000	個	35,542	35,542	Ｔ単　98号
	合　　計				35,542	
	単　　価				35,542	
	＊＊＊　Ｂ単－ 617号　＊＊＊					
000617	小口径雨水桝 90Y-100-200 鋳鉄蓋T-25		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
T00211	小口径雨水枡 90Y 100-200	1.000	個	34,110	34,110	Ｔ単　99号
	合　　計				34,110	
	単　　価				34,110	
	＊＊＊　Ｂ単－ 618号　＊＊＊					
000618	小口径雨水桝 90Y-125-200 鋳鉄蓋T-25		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
T00212	小口径雨水枡 90Y 125-200	1.000	個	36,356	36,356	Ｔ単 100号
	合　　計				36,356	
	単　　価				36,356	
	＊＊＊　Ｂ単－ 619号　＊＊＊					
000619	小口径雨水桝 ST-100-200 鋳鉄蓋T-25		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
T00213	小口径雨水枡 ST 100-200	1.000	個	34,554	34,554	Ｔ単 101号
	合　　計				34,554	
	単　　価				34,554	
	＊＊＊　Ｂ単－ 620号　＊＊＊					
000620	根切 機械		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02120	根切 機械	1.000	m3	677	677	Ｓ単 205号
	合　　計				677	
	単　　価				677	
	＊＊＊　Ｂ単－ 621号　＊＊＊					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000621	埋め戻し					歩Ａ
	機械		m3		1.000 m3	当たり算出
S02120	埋戻し					
	機械	1.000	m3	990	990	Ｓ単 206号
	合　計				990	
	単　価				990	
	＊＊＊　Ｂ単－ 622号　＊＊＊					
000622	機械運搬費					歩Ａ
			式		1.000 式	当たり算出
S02120	機械運搬費					
		1.000	式	69,690	69,690	Ｓ単 207号
	合　計				69,690	
	単　価				69,690	
	＊＊＊　Ｂ単－ 623号　＊＊＊					
000623	硬質塩化ビニル管					歩Ａ
	VP40		m		1.000 m	当たり算出
T00214	硬質塩化ビニル管					
	屋内一般 VP40	1.000	m	3,611	3,611	Ｔ単 102号
	合　計				3,611	
	単　価				3,611	
	＊＊＊　Ｂ単－ 624号　＊＊＊					
000624	硬質塩化ビニル管					歩Ａ
	VP50		m		1.000 m	当たり算出
T00215	硬質塩化ビニル管					
	屋内一般 VP50	1.000	m	4,596	4,596	Ｔ単 103号
	合　計				4,596	
	単　価				4,596	
	＊＊＊　Ｂ単－ 625号　＊＊＊					
000625	硬質塩化ビニル管					歩Ａ
	VP100		m		1.000 m	当たり算出
T00216	硬質塩化ビニル管					
	屋内一般 VP100	1.000	m	9,478	9,478	Ｔ単 104号
	合　計				9,478	
	単　価				9,478	
	＊＊＊　Ｂ単－ 626号　＊＊＊					
000626	硬質塩化ビニル管（通気）					歩Ａ
	VP65		m		1.000 m	当たり算出
T00217	硬質塩化ビニル管（通気）					
	屋内一般 VP65	1.000	m	5,921	5,921	Ｔ単 105号
	合　計				5,921	
	単　価				5,921	
	＊＊＊　Ｂ単－ 627号　＊＊＊					
000627	硬質塩化ビニル管（通気）					歩Ａ
	ｶﾗｰVP65		m		1.000 m	当たり算出
T00218	硬質塩化ビニル管（通気）					
	屋内一般 カラーVP65	1.000	m	5,921	5,921	Ｔ単 106号
	合　計				5,921	
	単　価				5,921	
	＊＊＊　Ｂ単－ 628号　＊＊＊					
000628	掃除口					歩Ａ
	CLVS50		個		1.000 個	当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00219	掃除口					
	CLVS50	1.000	個	5,567	5,567	T単 107号
	合　計				5,567	
	単　価				5,567	
	＊＊＊　B単－ 629号　＊＊＊					
000629	電気温水器					歩A
	貯湯量14L		台		1.000 台	当たり算出
P96728	電気温水器					
	貯湯量14L	1.000	台	95,600	95,600	
	合　計				95,600	
	単　価				95,600	
	＊＊＊　B単－ 630号　＊＊＊					
000630	同上取付費					歩A
			式		1.000 式	当たり算出
S02120	同上取付費					
	電気温水器 貯湯量14L	1.000	式	8,096	8,096	S単 208号
	合　計				8,096	
	単　価				8,096	
	＊＊＊　B単－ 631号　＊＊＊					
000631	簡易水洗便槽					歩A
	縦型便槽570L		式		1.000 式	当たり算出
P96729	簡易水洗便槽					
	縦型便槽 570L	1.000	式	66,900	66,900	
	合　計				66,900	
	単　価				66,900	
	＊＊＊　B単－ 632号　＊＊＊					
000632	同上取り付け					歩A
			式		1.000 式	当たり算出
S02120	同上取付費					
	簡易水栓便槽 縦型便槽 570L	1.000	式	81,900	81,900	S単 209号
	合　計				81,900	
	単　価				81,900	
	＊＊＊　B単－ 633号　＊＊＊					
000633	土工事					歩A
	コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
P96730	土工事					
	コンクリート　21-8-20	1.000	m3	19,800	19,800	
	合　計				19,800	
	単　価				19,800	
	＊＊＊　B単－ 634号　＊＊＊					
000634	土工事					歩A
	型枠		m3		1.000 m3	当たり算出
S02120	土工事					
	型枠	1.000	m3	4,646	4,646	S単 210号
	合　計				4,646	
	単　価				4,646	
	＊＊＊　B単－ 635号　＊＊＊					
000635	土工事					歩A
	モルタル仕上げ		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S02120	土工事					
	モルタル仕上げ	1.000	㎡	2,434	2,434	S単 211号

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名：流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				2,434	
	単　　価				2,434	
	＊＊＊　Ｂ単－ 636号　＊＊＊					
000636	土工事 砕石		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02120	土工事 砕石	1.000	m3	5,035	5,035	Ｓ単 212号
	合　　計				5,035	
	単　　価				5,035	
	＊＊＊　Ｂ単－ 637号　＊＊＊					
000637	土工事 根切り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02120	土工事 根切	1.000	m3	7,287	7,287	Ｓ単 213号
	合　　計				7,287	
	単　　価				7,287	
	＊＊＊　Ｂ単－ 638号　＊＊＊					
000638	土工事 埋め戻し		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02120	土工事 埋め戻し	1.000	m3	3,616	3,616	Ｓ単 214号
	合　　計				3,616	
	単　　価				3,616	
	＊＊＊　Ｂ単－ 639号　＊＊＊					
000639	土工事 残土処分		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02120	土工事 残土処分	1.000	m3	884	884	Ｓ単 215号
	合　　計				884	
	単　　価				884	
	＊＊＊　Ｂ単－ 640号　＊＊＊					
000640	土工事 鉄筋D10		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
P96731	土工事 鉄筋 D10	1.000	kg	106	106	
	合　　計				106	
	単　　価				106	
	＊＊＊　Ｂ単－ 641号　＊＊＊					
000641	天井扇 FE-80		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
P96732	天井扇 FE-80	1.000	台	7,200	7,200	
	合　　計				7,200	
	単　　価				7,200	
	＊＊＊　Ｂ単－ 642号　＊＊＊					
000642	同上取付費		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S02120	同上取付費 天井扇 FE-80	1.000	箇所	9,560	9,560	Ｓ単 216号
	合　　計				9,560	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				9,560	
	＊＊＊　Ｂ単－ 643号　＊＊＊					
000643	天井扇24時間換気対応 FE-90		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
P96733	天井扇24時間換気対応 FE-90	1.000	台	7,200	7,200	
	合　　計				7,200	
	単　　価				7,200	
	＊＊＊　Ｂ単－ 644号　＊＊＊					
000644	同上取付費		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S02120	同上取付費 天井扇24時間換気対応 FE-90	1.000	箇所	9,560	9,560	Ｓ単 217号
	合　　計				9,560	
	単　　価				9,560	
	＊＊＊　Ｂ単－ 645号　＊＊＊					
000645	天井扇(ミニキッチン用) FE-90K		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
P96734	天井扇(ミニキッチン用) FE-90K	1.000	台	7,200	7,200	
	合　　計				7,200	
	単　　価				7,200	
	＊＊＊　Ｂ単－ 646号　＊＊＊					
000646	同上取付費		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S02120	同上取付費 天井扇（ミニキッチン用）　FE-90K	1.000	箇所	9,257	9,257	Ｓ単 218号
	合　　計				9,257	
	単　　価				9,257	
	＊＊＊　Ｂ単－ 647号　＊＊＊					
000647	圧力扇450φ FS-4500		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
P96735	圧力扇 450φ FS-4500	1.000	台	54,650	54,650	
	合　　計				54,650	
	単　　価				54,650	
	＊＊＊　Ｂ単－ 648号　＊＊＊					
000648	同上取付費		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S02120	同上取付費 圧力扇 450φ FS-4500	1.000	箇所	11,868	11,868	Ｓ単 219号
	合　　計				11,868	
	単　　価				11,868	
	＊＊＊　Ｂ単－ 649号　＊＊＊					
000649	圧力扇800φ FE1-27000		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
P96736	圧力扇 800φ FE1-27000	1.000	台	838,000	838,000	
	合　　計				838,000	
	単　　価				838,000	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 650号　＊＊＊					
000650	同上取付費		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S02120	同上取付費 圧力扇 800φ FE1-27000	1.000	箇所	19,089	19,089	Ｓ単 220号
	合　計				19,089	
	単　価				19,089	
	＊＊＊　Ｂ単－ 651号　＊＊＊					
000651	圧力扇800φ FE2-27000		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
P96737	圧力扇 800φ FE2-27000	1.000	台	838,000	838,000	
	合　計				838,000	
	単　価				838,000	
	＊＊＊　Ｂ単－ 652号　＊＊＊					
000652	同上取付費		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S02120	同上取付費 圧力扇 800φ FE2-27000	1.000	箇所	19,089	19,089	Ｓ単 221号
	合　計				19,089	
	単　価				19,089	
	＊＊＊　Ｂ単－ 653号　＊＊＊					
000653	圧力扇450φ FS-4500		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
P96735	圧力扇 450φ FS-4500	1.000	台	54,650	54,650	
	合　計				54,650	
	単　価				54,650	
	＊＊＊　Ｂ単－ 654号　＊＊＊					
000654	同上取付費		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S02120	同上取付費 圧力扇 450φ FS-4500	1.000	箇所	11,868	11,868	Ｓ単 219号
	合　計				11,868	
	単　価				11,868	
	＊＊＊　Ｂ単－ 655号　＊＊＊					
000655	有圧扇800φ FS-24000		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
P96738	有圧扇 800φ FS-24000	1.000	台	731,000	731,000	
	合　計				731,000	
	単　価				731,000	
	＊＊＊　Ｂ単－ 656号　＊＊＊					
000656	同上取付費		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S02120	同上取付費 有圧扇 800φ FS-24000	1.000	箇所	19,089	19,089	Ｓ単 222号
	合　計				19,089	
	単　価				19,089	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名：流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 657号　＊＊＊					
000657	給気口 角型150φ用		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
P96739	給気口 角型150φ用	1.000	個	2,665	2,665	
	合　　計				2,665	
	単　　価				2,665	
	＊＊＊　Ｂ単－ 658号　＊＊＊					
000658	同上取付費		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S02120	同上取付費 給気口 角型150φ用	1.000	箇所	7,545	7,545	Ｓ単 223号
	合　　計				7,545	
	単　　価				7,545	
	＊＊＊　Ｂ単－ 659号　＊＊＊					
000659	SUS製深形フード 100φ		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
P96740	SUS製深形フード 100φ用	1.000	個	2,100	2,100	
	合　　計				2,100	
	単　　価				2,100	
	＊＊＊　Ｂ単－ 660号　＊＊＊					
000660	同上取付費		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S02120	同上取付費 SUS製深形ﾌｰﾄﾞ 100φ用	1.000	箇所	3,500	3,500	Ｓ単 224号
	合　　計				3,500	
	単　　価				3,500	
	＊＊＊　Ｂ単－ 661号　＊＊＊					
000661	SUS製深形フード 150φ		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
P96741	SUS製深形フード 150φ用	1.000	個	3,200	3,200	
	合　　計				3,200	
	単　　価				3,200	
	＊＊＊　Ｂ単－ 662号　＊＊＊					
000662	同上取付費		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S02120	同上取付費 SUS製深形ﾌｰﾄﾞ 150φ用	1.000	箇所	3,681	3,681	Ｓ単 225号
	合　　計				3,681	
	単　　価				3,681	
	＊＊＊　Ｂ単－ 663号　＊＊＊					
000663	SUSウェザーカバー防虫網付き 500φ用		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
P96742	SUSウェザーカバー防虫網付き 500φ用	1.000	個	23,700	23,700	
	合　　計				23,700	
	単　　価				23,700	
	＊＊＊　Ｂ単－ 664号　＊＊＊					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名：流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000664	同上取付費		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S02120	同上取付費 SUSｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ防虫網付き 500φ用	1.000	箇所	5,737	5,737	Ｓ単 226号
	合　計				5,737	
	単　価				5,737	
	＊＊＊　Ｂ単－ 665号　＊＊＊					
000665	SUSウェザーカバー防虫網付き 1050φ用		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
P96743	SUSウェザーカバー防虫網付き 1050φ用	1.000	個	595,400	595,400	
	合　計				595,400	
	単　価				595,400	
	＊＊＊　Ｂ単－ 666号　＊＊＊					
000666	同上取付費		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S02120	同上取付費 SUSｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ防虫網付き 1050φ用	1.000	箇所	11,413	11,413	Ｓ単 227号
	合　計				11,413	
	単　価				11,413	
	＊＊＊　Ｂ単－ 667号　＊＊＊					
000667	電動シャッター 500φ用		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
P96744	電動シャッター 500φ用	1.000	個	26,400	26,400	
	合　計				26,400	
	単　価				26,400	
	＊＊＊　Ｂ単－ 668号　＊＊＊					
000668	同上取付費		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S02120	同上取付費 電動シャッター 500φ用	1.000	箇所	5,737	5,737	Ｓ単 228号
	合　計				5,737	
	単　価				5,737	
	＊＊＊　Ｂ単－ 669号　＊＊＊					
000669	電動シャッター 800φ用		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
P96745	電動シャッター 800φ用	1.000	個	151,000	151,000	
	合　計				151,000	
	単　価				151,000	
	＊＊＊　Ｂ単－ 670号　＊＊＊					
000670	同上取付費		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S02120	同上取付費 電動シャッター 800φ用	1.000	箇所	11,413	11,413	Ｓ単 229号
	合　計				11,413	
	単　価				11,413	
	＊＊＊　Ｂ単－ 671号　＊＊＊					
000671	排気側スパイラルダクト 100φ		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02120	排気側ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ 100φ	1.000	m	3,552	3,552	S単 230号
	合　計				3,552	
	単　価				3,552	
	＊＊＊　B単－ 672号　＊＊＊					
000672	給気側スパイラルダクト 150φ		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02120	給気側ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ 150φ	1.000	m	4,290	4,290	S単 231号
	合　計				4,290	
	単　価				4,290	
	＊＊＊　B単－ 673号　＊＊＊					
000673	保温工事（天井）150φ GW25mmｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02120	保温工事（天井）150φ GW25mm アルミガラスクロス	1.000	m	3,796	3,796	S単 232号
	合　計				3,796	
	単　価				3,796	
	＊＊＊　B単－ 674号　＊＊＊					
000674	消音BOX（給気・排気共） 750×750×3100 t=1.6 2ヶ所		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S02120	消音BOX（給気・排気共） 750×750×3100 t=1.6 2ヶ所	1.000	㎡	22,900	22,900	S単 233号
	合　計				22,900	
	単　価				22,900	
	＊＊＊　B単－ 675号　＊＊＊					
000675	消音BOX（給気） 1250×1250×3100 t=1.6 6ヶ所		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S02120	消音BOX（給気） 1250×1250×3100 t=1.6 6ヶ所	1.000	㎡	22,900	22,900	S単 234号
	合　計				22,900	
	単　価				22,900	
	＊＊＊　B単－ 676号　＊＊＊					
000676	消音BOX（給気） 1250×1250×3700 t=1.6 2ヶ所		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S02120	消音BOX（給気） 1250×1250×3700 t=1.6 2ヶ所	1.000	㎡	22,900	22,900	S単 235号
	合　計				22,900	
	単　価				22,900	
	＊＊＊　B単－ 677号　＊＊＊					
000677	消音BOX（排気） 1250×1250×3700 t=1.6 1ヶ所		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S02120	消音BOX（排気） 1250×1250×3700 t=1.6 1ヶ所	1.000	㎡	22,900	22,900	S単 236号
	合　計				22,900	
	単　価				22,900	
	＊＊＊　B単－ 678号　＊＊＊					
000678	同上塗装		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S02120	同上塗装 消音BOX	1.000	㎡	2,394	2,394	S単 237号

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				2,394	
	単　　価				2,394	
	＊＊＊　Ｂ単－ 679号　＊＊＊					
000679	チャンバーBOX（ステンレス製） 1250×1250×3100 t=1.5 4ヶ所		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02120	チャンバーBOX（ｽﾃﾝﾚｽ製） 1250×1250×3100 t=1.5 4ヶ所	1.000	㎡	58,590	58,590	Ｓ単 238号
	合　　計				58,590	
	単　　価				58,590	
	＊＊＊　Ｂ単－ 680号　＊＊＊					
000680	消音内張り GW50mm		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02120	消音内張り GW50mm	1.000	㎡	11,180	11,180	Ｓ単 239号
	合　　計				11,180	
	単　　価				11,180	
	＊＊＊　Ｂ単－ 681号　＊＊＊					
000681	亜鉛鉄板ダクト 0.6mm		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02120	亜鉛鉄板ダクト 0.6mm	1.000	㎡	10,770	10,770	Ｓ単 240号
	合　　計				10,770	
	単　　価				10,770	
	＊＊＊　Ｂ単－ 682号　＊＊＊					
000682	空冷ヒートポンプパッケージエアコン 天井埋込カセット型 冷房能力10.0KW 暖房能力11.2KW		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
P96746	空冷ヒートポンプパッケージエアコン 天井埋込カセット型 冷房能力 10.0KW	1.000	台	1,514,400	1,514,400	
	合　　計				1,514,400	
	単　　価				1,514,400	
	＊＊＊　Ｂ単－ 683号　＊＊＊					
000683	同上取付費		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
T00220	空冷ヒートポンプパッケージエアコン取付費 天井埋込カセット型冷房能力10.0kw 暖房能力11.2kw	1.000	台	397,226	397,226	Ｔ単 108号
	合　　計				397,226	
	単　　価				397,226	
	＊＊＊　Ｂ単－ 684号　＊＊＊					
000684	冷媒配管 9.5φ、15.9φ		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
T00221	冷媒配管 冷媒用断熱材被覆管 9.5φ 15.9φ	1.000	m	5,091	5,091	Ｔ単 109号
	合　　計				5,091	
	単　　価				5,091	
	＊＊＊　Ｂ単－ 685号　＊＊＊					
000685	ドレン配管 ACVP25		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
T00222	ドレン配管 ACVP25	1.000	m	2,628	2,628	Ｔ単 110号
	合　　計				2,628	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				2,628	
	＊＊＊　Ｂ単－ 686号　＊＊＊					
000686	ドレン配管 VP25		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
T00223	ドレン配管 VP25	1.000	m	2,628	2,628	Ｔ単 111号
	合　　計				2,628	
	単　　価				2,628	
	＊＊＊　Ｂ単－ 687号　＊＊＊					
000687	化粧カバー 75×63		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02120	化粧カバー 75×63	1.000	m	2,190	2,190	Ｓ単 242号
	合　　計				2,190	
	単　　価				2,190	
	＊＊＊　Ｂ単－ 688号　＊＊＊					
000688	リモコン配線 天井　壁（管内）		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02120	リモコン配線 天井	1.000	m	263	263	Ｓ単 243号
S02120	リモコン配線 壁（管内）	1.000	m	263	263	Ｓ単 244号
	合　　計				526	
	単　　価				526	
	＊＊＊　Ｂ単－ 689号　＊＊＊					
000689	建築工事諸経費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02116	建築工事諸経費	1.000	式	75,977,000	75,977,000	Ｓ単　40号
	合　　計				75,977,000	
	単　　価				75,977,000	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 1号 ＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		m3	1,949		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 2号 ＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		m3	1,949		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 3号 ＊＊＊					
S02024	張ﾌﾞﾛｯｸ工(空張)					
	張ﾌﾞﾛｯｸ工(空張)					
	目地ﾓﾙﾀﾙを使用する場合,厚さ10cm,あり		㎡	8,633		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 4号 ＊＊＊					
S02029	裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ張)					
	裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ張)					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40),なし		m3	5,319		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 5号 ＊＊＊					
S02101	電気溶接					
	電気溶接					
	すみ肉溶接,6mm		m	864		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 6号 ＊＊＊					
S02104	ガス切断					
	ガス切断					
	8～12mm		m	2,510		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 7号 ＊＊＊					
S02104	ガス切断					
	ガス切断					
	13～17mm		m	3,159		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 8号 ＊＊＊					
S02114	汚濁防止フェンス基本料					
	汚濁防止フェンス基本料					
	単独フロートφ300 H=2m		スパン	110,500		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 9号 ＊＊＊					
S02114	汚濁防止フェンス賃料					
	汚濁防止フェンス賃料					
	単独フロートφ300 H=2m		日	8,600		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 10号 ＊＊＊					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	28,968		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 11号 ＊＊＊					
S02115	溶接工					
	溶接工					
			人	28,050		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 12号 ＊＊＊					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員					
			人	24,582		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 13号 ＊＊＊					
S02115	とび工					
	とび工					
			人	27,030		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 14号 ＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	20,706		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 15号 ＊＊＊					
S02115	据付工					
	据付工					
			人	28,866		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 16号 ＊＊＊					
S02115	鉄筋工					
	鉄筋工					
			人	27,030		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 17号 ＊＊＊					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	28,968		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 18号 ＊＊＊					
S02115	とび工					
	とび工					
			人	27,030		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 19号 ＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	20,706		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 20号 ＊＊＊					
S02115	運転手（特殊）					
	運転手（特殊）					
			人	24,786		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 21号 ＊＊＊					
S02115	交通誘導警備員Ｂ					
	交通誘導警備員Ｂ					
			人	13,770		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 22号 ＊＊＊					
S02115	電工					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電工		人	22,746		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 23号 ＊＊＊					
S02115	設備機械工					
	設備機械工		人	27,336		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 24号 ＊＊＊					
S02115	測量技師補					
	測量技師補		人	37,638		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 25号 ＊＊＊					
S02115	大工					
	大工		人	26,316		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 26号 ＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	20,706		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 27号 ＊＊＊					
S02115	とび工					
	とび工		人	27,030		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 28号 ＊＊＊					
S02115	軽作業員					
	軽作業員		人	16,422		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 29号 ＊＊＊					
S02115	運転手（一般）					
	運転手（一般）		人	22,542		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 30号 ＊＊＊					
S02115	左官					
	左官		人	26,214		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 31号 ＊＊＊					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員		人	24,582		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 32号 ＊＊＊					
S02115	電工					
	電工		人	22,746		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 33号 ＊＊＊					
S02115	溶接工					
	溶接工		人	28,050		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 34号 ＊＊＊					
S02115	配管工					
	配管工		人	22,338		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 35号 ＊＊＊					
S02115	設備機械工					
	設備機械工		人	27,336		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 36号 ＊＊＊					
S02116	積卸し費					
	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,		ton	750		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 37号 ＊＊＊					
S02116	基本電力料					
	基本電力料 低圧用業持１年以上,,		kW/月	930		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 38号 ＊＊＊					
S02116	H形鋼(中古品：新品価格×９０%)					
	H形鋼(中古品：新品価格×９０%) SS400 300×300×10×15,,		ton	108,900		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 39号 ＊＊＊					
S02116	軽油					
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,		L	142		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 40号 ＊＊＊					
S02116	建築工事諸経費					
	建築工事諸経費		式	75,977,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 41号 ＊＊＊					
S02117	スクラップ					
	スクラップ		ton	-41,250		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 42号 ＊＊＊					
S02120	現寸型板					
	現寸型板		㎡	146		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 43号 ＊＊＊					
S02120	鉄骨足場					
	鉄骨足場 吊り足場		㎡	1,362		歩A・単A

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 44号　＊＊＊					
S02120	根切					
	根切					
	機械、壺、布堀 H-2110		m3	697		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 45号　＊＊＊					
S02120	埋戻					
	埋戻					
	根切土		m3	1,019		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 46号　＊＊＊					
S02120	残土処分					
	残土処分					
	場外処分		m3	822		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 47号　＊＊＊					
S02120	床付					
	床付					
			㎡	328		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 48号　＊＊＊					
S02120	砂利敷					
	砂利敷					
	基礎下 t60		m3	6,287		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 49号　＊＊＊					
S02120	砂利敷					
	砂利敷					
	土間下 t60		m3	6,100		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 50号　＊＊＊					
S02120	運搬費					
	運搬費					
	土工機械		式	71,760		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 51号　＊＊＊					
S02120	杭頭処理					
	杭頭処理					
	φ600		本	7,914		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 52号　＊＊＊					
S02120	杭頭処理					
	杭頭処理					
	φ500		本	6,157		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 53号　＊＊＊					
S02120	杭頭処理					
	杭頭処理					
	φ450		本	5,127		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 54号　＊＊＊					
S02120	杭頭処理					
	杭頭処理					
	φ400		本	4,098		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 55号　＊＊＊					
S02120	発生ガラ処理					
	発生ガラ処理					
			m3	17,056		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 56号　＊＊＊					
S02120	打設手間					
	打設手間					
	捨コンクリート		m3	2,247		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 57号　＊＊＊					
S02120	打設手間					
	打設手間					
	土間コンクリート		m3	971		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 58号　＊＊＊					
S02120	打設手間					
	打設手間					
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 基礎		m3	798		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 59号　＊＊＊					
S02120	打設手間					
	打設手間					
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 躯体		m3	866		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 60号　＊＊＊					
S02120	打設手間					
	打設手間					
	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	1,433		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 61号　＊＊＊					
S02120	コンクリート圧送費					
	コンクリート圧送費					
			m3	945		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 62号　＊＊＊					
S02120	機械器具損料					
	機械器具損料					
	30～50m3未満		回	97,650		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 63号　＊＊＊					
S02120	機械器具損料					
	機械器具損料					
	100m3以上		回	63,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 64号　＊＊＊					
S02120	普通型枠					
	普通型枠					
	基礎部		㎡	4,784		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 65号　＊＊＊					
S02120	普通型枠					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	普通型枠 軸部		㎡	5,044		歩A・単A
S02120	＊＊＊　S単－ 66号　＊＊＊ 普通型枠					
	普通型枠 軸部 R付		㎡	11,856		歩A・単A
S02120	＊＊＊　S単－ 67号　＊＊＊ 打放型枠					
	打放型枠 B種		㎡	5,616		歩A・単A
S02120	＊＊＊　S単－ 68号　＊＊＊ 打放型枠					
	打放型枠 C種		㎡	5,569		歩A・単A
S02120	＊＊＊　S単－ 69号　＊＊＊ 運搬費					
	運搬費 型枠		㎡	307		歩A・単A
S02120	＊＊＊　S単－ 70号　＊＊＊ 打継目地					
	打継目地 25×20		m	322		歩A・単A
S02120	＊＊＊　S単－ 71号　＊＊＊ 誘発目地					
	誘発目地 20×20		m	364		歩A・単A
S02120	＊＊＊　S単－ 72号　＊＊＊ 加工組立					
	加工組立		ton	63,525		歩A・単A
S02120	＊＊＊　S単－ 73号　＊＊＊ 運搬費					
	運搬費 鉄筋		ton	4,463		歩A・単A
S02120	＊＊＊　S単－ 74号　＊＊＊ ガス圧接費					
	ガス圧接費 D25+D25		箇所	672		歩A・単A
S02120	＊＊＊　S単－ 75号　＊＊＊ ベース下モルタル					
	ベース下モルタル 無収縮モルタル 680×1030 t-43		箇所	16,359		歩A・単A
S02120	＊＊＊　S単－ 76号　＊＊＊ ベース下モルタル					
	ベース下モルタル 無収縮モルタル 350×600 t-43		箇所	3,028		歩A・単A
S02120	＊＊＊　S単－ 77号　＊＊＊ ベース下モルタル					
	ベース下モルタル 無収縮モルタル 350×250 t-43		箇所	984		歩A・単A
S02120	＊＊＊　S単－ 78号　＊＊＊ ベース下モルタル					
	ベース下モルタル 無収縮モルタル 430×400 t-43		箇所	1,934		歩A・単A
S02120	＊＊＊　S単－ 79号　＊＊＊ ベース下モルタル					
	ベース下モルタル 無収縮モルタル 220×150 t-43		箇所	215		歩A・単A
S02120	＊＊＊　S単－ 80号　＊＊＊ ベース下モルタル					
	ベース下モルタル 無収縮モルタル 320×100 t-43		箇所	258		歩A・単A
S02120	＊＊＊　S単－ 81号　＊＊＊ 工場製作費					
	工場製作費		ton	58,170		歩A・単A
S02120	＊＊＊　S単－ 82号　＊＊＊ 工場溶接費					
	工場溶接費 6mm換算		m	525		歩A・単A
S02120	＊＊＊　S単－ 83号　＊＊＊ 現場溶接費					
	現場溶接費 6mm換算		m	1,465		歩A・単A
S02120	＊＊＊　S単－ 84号　＊＊＊ 工場塗装費					
	工場塗装費		㎡	473		歩A・単A
S02120	＊＊＊　S単－ 85号　＊＊＊ 現場建方費					
	現場建方費		ton	10,222		歩A・単A
S02120	＊＊＊　S単－ 86号　＊＊＊ 現場工事費					
	現場工事費 高力ボルト本締め		ton	8,327		歩A・単A

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名 称(規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単ー 87号 ＊＊＊					
S02120	現場工事費					
	現場工事費					
	アンカーボルト埋込み M36 L-1200		本	2,646		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 88号 ＊＊＊					
S02120	現場工事費					
	現場工事費					
	アンカーボルト埋込み M22 L-320～600		本	2,027		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 89号 ＊＊＊					
S02120	運搬費					
	運搬費					
	鉄骨		ton	7,964		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 90号 ＊＊＊					
S02120	陸屋根床アスファルト防水					
	陸屋根床アスファルト防水					
			㎡	4,228		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 91号 ＊＊＊					
S02120	陸屋根立上りアスファルト防水					
	陸屋根立上りアスファルト防水					
			㎡	5,387		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 92号 ＊＊＊					
S02120	陸屋根床成形伸縮目地					
	陸屋根床成形伸縮目地					
	25×80		m	1,411		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 93号 ＊＊＊					
S02120	陸屋根立上り防水押え金物					
	陸屋根立上り防水押え金物					
	アルミ ゴムアスファルト系シーリング共		m	845		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 94号 ＊＊＊					
S02120	陸屋根立上り成形緩衝材					
	陸屋根立上り成形緩衝材					
	30×60		m	1,308		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 95号 ＊＊＊					
S02120	陸屋根立上り防水保護版					
	陸屋根立上り防水保護版					
	ケイカル板t-10 H-350 上下金物共		m	972		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 96号 ＊＊＊					
S02120	軒樋内床塗膜防水					
	軒樋内床塗膜防水					
	ウレタン系		㎡	7,550		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 97号 ＊＊＊					
S02120	軒樋内立上り塗膜防水					
	軒樋内立上り塗膜防水					
	ウレタン系		㎡	5,557		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 98号 ＊＊＊					
S02120	庇天端塗膜防水					
	庇天端塗膜防水					
	ウレタン系		㎡	7,550		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 99号 ＊＊＊					
S02120	庇鼻先塗膜防水					
	庇鼻先塗膜防水					
	ウレタン系		㎡	7,550		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 100号 ＊＊＊					
S02120	陸屋根パラペット笠木塗膜防水					
	陸屋根パラペット笠木塗膜防水					
	ウレタン系 W-790		m	5,965		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 101号 ＊＊＊					
S02120	陸屋根壁付笠木塗膜防水					
	陸屋根壁付笠木塗膜防水					
	ウレタン系 W-270		m	2,039		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 102号 ＊＊＊					
S02120	軒樋内パラペット笠木塗膜防水					
	軒樋内パラペット笠木塗膜防水					
	ウレタン系 W-250		m	1,888		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 103号 ＊＊＊					
S02120	外壁打継目地 シーリング					
	外壁打継目地 シーリング					
	ポリウレタン系 25×15		m	536		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 104号 ＊＊＊					
S02120	外壁打継目地 シーリング					
	外壁打継目地 シーリング					
	ポリウレタン系 20×15		m	536		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 105号 ＊＊＊					
S02120	仕上取合シーリング					
	仕上取合シーリング					
	ポリウレタン系 10×15		m	446		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 106号 ＊＊＊					
S02120	建具枠廻りシーリング					
	建具枠廻りシーリング					
	ポリウレタン系 10×7		m	378		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 107号 ＊＊＊					
S02120	建具水切下シーリング					
	建具水切下シーリング					
	ポリウレタン系 10×7		m	378		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 108号 ＊＊＊					
S02120	巾木					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	巾木 桧 H-100		m	2,490		歩A・単A
S02120	＊＊＊　S単－ 109号　＊＊＊ 天井廻り縁					
	天井廻り縁 30×30		m	1,524		歩A・単A
S02120	＊＊＊　S単－ 110号　＊＊＊ 腰壁見切縁					
	腰壁見切縁 25×30		m	1,127		歩A・単A
S02120	＊＊＊　S単－ 111号　＊＊＊ 上り框					
	上り框 集成材 60×45		m	7,498		歩A・単A
S02120	＊＊＊　S単－ 112号　＊＊＊ 腰壁 縁甲板					
	腰壁 縁甲板 t-12 塗装品		㎡	5,222		歩A・単A
S02120	＊＊＊　S単－ 113号　＊＊＊ 軒樋内 ルーフドレイーン					
	軒樋内 ルーフドレイーン 鋳鉄製 φ100 竪型 塗膜防水用		箇所	10,609		歩A・単A
S02120	＊＊＊　S単－ 114号　＊＊＊ 陸屋根 ルーフドレイーン					
	陸屋根 ルーフドレイーン 鋳鉄製 φ100 横引型 AS防水用		箇所	10,609		歩A・単A
S02120	＊＊＊　S単－ 115号　＊＊＊ 軒樋内 竪樋					
	軒樋内 竪樋 カラー塩ビ管 φ100 掴み金物共		m	3,770		歩A・単A
S02120	＊＊＊　S単－ 116号　＊＊＊ 陸屋根 竪樋					
	陸屋根 竪樋 カラー塩ビ管 φ100 掴み金物共		m	3,770		歩A・単A
S02120	＊＊＊　S単－ 117号　＊＊＊ 軽量鉄骨壁下地					
	軽量鉄骨壁下地 65型		㎡	2,112		歩A・単A
S02120	＊＊＊　S単－ 118号　＊＊＊ 軽量鉄骨壁下地開口補強					
	軽量鉄骨壁下地開口補強 65型 W650×H2000		箇所	6,063		歩A・単A
S02120	＊＊＊　S単－ 119号　＊＊＊ 軽量鉄骨壁下地開口補強					
	軽量鉄骨壁下地開口補強 65型 W900×H2000		箇所	8,395		歩A・単A
S02120	＊＊＊　S単－ 120号　＊＊＊ 軽量鉄骨壁下地開口補強					
	軽量鉄骨壁下地開口補強 65型 W2500×H1200		箇所	13,992		歩A・単A
S02120	＊＊＊　S単－ 121号　＊＊＊ 軽量鉄骨天井下地					
	軽量鉄骨天井下地 19型 振れ止め補強共		㎡	1,514		歩A・単A
S02120	＊＊＊　S単－ 122号　＊＊＊ カーテンレール					
	カーテンレール ダブル L-3670		箇所	6,804		歩A・単A
S02120	＊＊＊　S単－ 123号　＊＊＊ 天井点検口					
	天井点検口 アルミ 450角		箇所	5,469		歩A・単A
S02120	＊＊＊　S単－ 124号　＊＊＊ 陸屋根 床 コンクリート金鏝					
	陸屋根 床 コンクリート金鏝 AS防水下地		㎡	572		歩A・単A
S02120	＊＊＊　S単－ 125号　＊＊＊ 陸屋根 床 コンクリート金鏝					
	陸屋根 床 コンクリート金鏝 押えコンクリート面		㎡	572		歩A・単A
S02120	＊＊＊　S単－ 126号　＊＊＊ 軒樋内 床 コンクリート金鏝					
	軒樋内 床 コンクリート金鏝 塗膜防水下地		㎡	572		歩A・単A
S02120	＊＊＊　S単－ 127号　＊＊＊ 庇 天端 コンクリート金鏝					
	庇 天端 コンクリート金鏝 塗膜防水下地		㎡	572		歩A・単A
S02120	＊＊＊　S単－ 128号　＊＊＊ 土間 床 コンクリート金鏝					
	土間 床 コンクリート金鏝 素地		㎡	693		歩A・単A
S02120	＊＊＊　S単－ 129号　＊＊＊ 土間 床 コンクリート刷毛引き					
	土間 床 コンクリート刷毛引き 素地		㎡	719		歩A・単A

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単ー 130号 ＊＊＊					
S02120	柱型 天端 コンクリート金鏝					
	柱型 天端 コンクリート金鏝					
	吹付下地		㎡	572		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 131号 ＊＊＊					
S02120	陸屋根 パラペット笠木 コンクリート金鏝					
	陸屋根 パラペット笠木 コンクリート金鏝					
	塗膜防水下地 W-320		m	184		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 132号 ＊＊＊					
S02120	陸屋根 壁付笠木 コンクリート金鏝					
	陸屋根 壁付笠木 コンクリート金鏝					
	塗膜防水下地 W-100		m	58		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 133号 ＊＊＊					
S02120	軒樋内 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ笠木 コンクリート金鏝					
	軒樋内 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ笠木 コンクリート金鏝					
	塗膜防水下地 W-250		m	144		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 134号 ＊＊＊					
S02120	足洗い場 腰壁笠木 コンクリート金鏝					
	足洗い場 腰壁笠木 コンクリート金鏝					
	吹付下地 W-150		m	84		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 135号 ＊＊＊					
S02120	足洗い場 床 防水モルタル金鏝					
	足洗い場 床 防水モルタル金鏝					
	素地		㎡	2,725		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 136号 ＊＊＊					
S02120	外壁 防水型複層仕上塗材RE					
	外壁 防水型複層仕上塗材RE					
	打放面		㎡	3,087		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 137号 ＊＊＊					
S02120	柱型 天端 防水型複層仕上塗材RE					
	柱型 天端 防水型複層仕上塗材RE					
	コン漫面		㎡	3,087		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 138号 ＊＊＊					
S02120	足洗い場 腰壁 撥水材塗布					
	足洗い場 腰壁 撥水材塗布					
			㎡	567		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 139号 ＊＊＊					
S02120	天井 複層仕上塗材E					
	天井 複層仕上塗材E					
	打放面		㎡	1,570		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 140号 ＊＊＊					
S02120	建具枠廻り 防水ﾓﾙﾀﾙ充填					
	建具枠廻り 防水ﾓﾙﾀﾙ充填					
			m	1,113		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 141号 ＊＊＊					
S02120	陸屋根 立上りコーナーモルタル					
	陸屋根 立上りコーナーモルタル					
			m	478		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 142号 ＊＊＊					
S02120	床 コンクリート金鏝					
	床 コンクリート金鏝					
	貼物下地		㎡	572		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 143号 ＊＊＊					
S02120	梁型 天端 コンクリート金鏝					
	梁型 天端 コンクリート金鏝					
	素地		㎡	693		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 144号 ＊＊＊					
S02120	柱型 天端 コンクリート金鏝					
	柱型 天端 コンクリート金鏝					
	素地		㎡	693		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 145号 ＊＊＊					
S02120	床 下地モルタル塗					
	床 下地モルタル塗					
	貼物下地 t-30		㎡	2,531		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 146号 ＊＊＊					
S02120	建具枠廻り モルタル充填					
	建具枠廻り モルタル充填					
			m	1,034		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 147号 ＊＊＊					
S02120	取付・調整費					
	取付・調整費					
	アルミ製建具		式	1,484,347		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 148号 ＊＊＊					
S02120	運搬費					
	運搬費					
	アルミ製建具		式	329,078		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 149号 ＊＊＊					
S02120	取付・調整費					
	取付・調整費					
	スチール製建具		式	181,457		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 150号 ＊＊＊					
S02120	運搬費					
	運搬費					
	スチール製建具		式	351,813		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 151号 ＊＊＊					
S02120	取付・調整費					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名 称(規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	取付・調整費 シャッター		式	802,112		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 152号 ＊＊＊					
S02120	運搬費					
	運搬費 シャッター		式	242,733		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 153号 ＊＊＊					
S02120	フロートガラス					
	フロートガラス t-8+10 2.18m2以下		㎡	26,523		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 154号 ＊＊＊					
S02120	網入り型板ガラス					
	網入り型板ガラス t-6.8 2.18m2以下		㎡	4,357		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 155号 ＊＊＊					
S02120	網入り磨板ガラス					
	網入り磨板ガラス t-6.8 2.18m2以下		㎡	10,032		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 156号 ＊＊＊					
S02120	ガラスブロック					
	ガラスブロック 190×190×95		㎡	67,465		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 157号 ＊＊＊					
S02120	ガラス押え シーリング					
	ガラス押え シーリング (片面m)		m	315		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 158号 ＊＊＊					
S02120	ガラスブロック押え シーリング					
	ガラスブロック押え シーリング (片面m)		m	315		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 159号 ＊＊＊					
S02120	SOP塗り					
	SOP塗り 鋼製建具面		㎡	908		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 160号 ＊＊＊					
S02120	OSCL塗り					
	OSCL塗り 木部面 H-100		m	1,134		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 161号 ＊＊＊					
S02120	OSCL塗り					
	OSCL塗り 木部面 30×30		m	1,134		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 162号 ＊＊＊					
S02120	OSCL塗り					
	OSCL塗り 木部面 60×45		m	1,134		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 163号 ＊＊＊					
S02120	OSCL塗り					
	OSCL塗り 木部面 25×30		m	1,134		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 164号 ＊＊＊					
S02120	腰壁 EP塗り					
	腰壁 EP塗り ｹｲｶﾙ板面		㎡	1,428		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 165号 ＊＊＊					
S02120	床 フローリング					
	床 フローリング 桧 t-12 塗装品		㎡	2,428		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 166号 ＊＊＊					
S02120	床 パーティクルボード					
	床 パーティクルボード t-20		㎡	2,610		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 167号 ＊＊＊					
S02120	床 合板					
	床 合板 ラワン t-12 1種		㎡	2,428		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 168号 ＊＊＊					
S02120	床 乾式二重床					
	床 乾式二重床 H-150		㎡	2,428		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 169号 ＊＊＊					
S02120	床 ビニルシート					
	床 ビニルシート t-2.5		㎡	2,585		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 170号 ＊＊＊					
S02120	巾木 ビニル巾木					
	巾木 ビニル巾木 H-60		m	317		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 171号 ＊＊＊					
S02120	壁 遮音パネル					
	壁 遮音パネル GB-R t-12.5+制振マット t-6		㎡	3,318		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 172号 ＊＊＊					
S02120	壁 石膏ボード					
	壁 石膏ボード t-12.5		㎡	1,082		歩A・単A

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名 称(規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単ー 173号 ＊＊＊					
S02120	壁 化粧ケイカル板					
	壁 化粧ケイカル板					
	t-8		㎡	7,628		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 174号 ＊＊＊					
S02120	壁 ケイカル板					
	壁 ケイカル板					
	t-8		㎡	7,628		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 175号 ＊＊＊					
S02120	壁 断熱材					
	壁 断熱材					
	ポリスチレンフォーム t-25		㎡	1,019		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 176号 ＊＊＊					
S02120	天井 ロックウール化粧吸音板					
	天井 ロックウール化粧吸音板					
	t-12		㎡	2,527		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 177号 ＊＊＊					
S02120	天井 石膏ボード					
	天井 石膏ボード					
	t-9.5		㎡	1,243		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 178号 ＊＊＊					
S02120	天井 断熱材					
	天井 断熱材					
	ポリスチレンフォーム t-25		㎡	1,638		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 179号 ＊＊＊					
S02120	天井 廻り縁					
	天井 廻り縁					
	塩ビ製		m	452		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 180号 ＊＊＊					
S02120	ライニング 面台 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ					
	ライニング 面台 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ					
	W-160～170		m	28,152		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 181号 ＊＊＊					
S02120	電線					
	電線					
	EM-IE1.6 管内		m	268		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 182号 ＊＊＊					
S02120	電線					
	電線					
	EM-IE2.0 管内		m	308		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 183号 ＊＊＊					
S02120	電線管					
	電線管					
	PF16 インペイ		m	609		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 184号 ＊＊＊					
S02120	電線管					
	電線管					
	PF22 インペイ		m	809		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 185号 ＊＊＊					
S02120	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ					
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ					
	中浅		個	1,978		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 186号 ＊＊＊					
S02120	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ					
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ					
	大浅		個	2,050		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 187号 ＊＊＊					
S02120	ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ					
	ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ					
	1個用		個	1,978		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 188号 ＊＊＊					
S02120	スイッチボックス					
	スイッチボックス					
	１個用		個	1,978		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 189号 ＊＊＊					
S02120	電線					
	電線					
	IV-2.0 管内		m	283		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 190号 ＊＊＊					
S02120	ｹｰﾌﾞﾙ					
	ｹｰﾌﾞﾙ					
	EM-CE5.5sq-3C PF内		m	1,082		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 191号 ＊＊＊					
S02120	プルボックス					
	プルボックス					
	300×300×200 鋼板製		個	15,054		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 192号 ＊＊＊					
S02120	アンテナ取付金物					
	アンテナ取付金物					
	壁面		個	34,845		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 193号 ＊＊＊					
S02120	接地棒					
	接地棒					
	φ10×1000		本	4,758		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 194号 ＊＊＊					
S02120	銅板					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	銅板 t=0.6		枚	58,188		歩A・単A
S02120	＊＊＊ S単－ 195号 ＊＊＊ 同上取付費					
	同上取付費 簡易水栓洋風大便器 （壁・床給水兼用）		箇所	41,580		歩A・単A
S02120	＊＊＊ S単－ 196号 ＊＊＊ 同上取付費					
	同上取付費 タオル掛け YT500S4		箇所	2,247		歩A・単A
S02120	＊＊＊ S単－ 197号 ＊＊＊ 同上取付費					
	同上取付費 壁掛洗面器（小型） L250DM		箇所	11,550		歩A・単A
S02120	＊＊＊ S単－ 198号 ＊＊＊ 同上取付費					
	同上取付費 棚付２連紙巻器 YH600FM		式	2,331		歩A・単A
S02120	＊＊＊ S単－ 199号 ＊＊＊ 同上取付費					
	同上取付費 自在水栓 13F5		式	1,234		歩A・単A
S02120	＊＊＊ S単－ 200号 ＊＊＊ 同上取付費					
	同上取付費 水栓柱 VLP(13)60×120H		式	3,544		歩A・単A
S02120	＊＊＊ S単－ 201号 ＊＊＊ 同上取付費					
	同上取付費 万能ホーム水栓 13F7		式	1,234		歩A・単A
S02120	＊＊＊ S単－ 202号 ＊＊＊ 根切					
	根切 人力		m3	7,287		歩A・単A
S02120	＊＊＊ S単－ 203号 ＊＊＊ 埋戻し					
	埋戻し 人力		m3	3,616		歩A・単A
S02120	＊＊＊ S単－ 204号 ＊＊＊ 保温工事					
	保温工事 内口 20A		m	1,778		歩A・単A
S02120	＊＊＊ S単－ 205号 ＊＊＊ 根切					
	根切 機械		m3	677		歩A・単A
S02120	＊＊＊ S単－ 206号 ＊＊＊ 埋戻し					
	埋戻し 機械		m3	990		歩A・単A
S02120	＊＊＊ S単－ 207号 ＊＊＊ 機械運搬費					
	機械運搬費		式	69,690		歩A・単A
S02120	＊＊＊ S単－ 208号 ＊＊＊ 同上取付費					
	同上取付費 電気温水器 貯湯量14L		式	8,096		歩A・単A
S02120	＊＊＊ S単－ 209号 ＊＊＊ 同上取付費					
	同上取付費 簡易水栓便槽 縦型便槽 570L		式	81,900		歩A・単A
S02120	＊＊＊ S単－ 210号 ＊＊＊ 土工事					
	土工事 型枠		m3	4,646		歩A・単A
S02120	＊＊＊ S単－ 211号 ＊＊＊ 土工事					
	土工事 モルタル仕上げ		㎡	2,434		歩A・単A
S02120	＊＊＊ S単－ 212号 ＊＊＊ 土工事					
	土工事 砕石		m3	5,035		歩A・単A
S02120	＊＊＊ S単－ 213号 ＊＊＊ 土工事					
	土工事 根切		m3	7,287		歩A・単A
S02120	＊＊＊ S単－ 214号 ＊＊＊ 土工事					
	土工事 埋め戻し		m3	3,616		歩A・単A
S02120	＊＊＊ S単－ 215号 ＊＊＊ 土工事					
	土工事 残土処分		m3	884		歩A・単A

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 216号 ＊＊＊					
S02120	同上取付費					
	同上取付費					
	天井扇 FE-80		箇所	9,560		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 217号 ＊＊＊					
S02120	同上取付費					
	同上取付費					
	天井扇24時間換気対応 FE-90		箇所	9,560		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 218号 ＊＊＊					
S02120	同上取付費					
	同上取付費					
	天井扇（ミニキッチン用） FE-90K		箇所	9,257		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 219号 ＊＊＊					
S02120	同上取付費					
	同上取付費					
	圧力扇 450φ FS-4500		箇所	11,868		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 220号 ＊＊＊					
S02120	同上取付費					
	同上取付費					
	圧力扇 800φ FE1-27000		箇所	19,089		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 221号 ＊＊＊					
S02120	同上取付費					
	同上取付費					
	圧力扇 800φ FE2-27000		箇所	19,089		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 222号 ＊＊＊					
S02120	同上取付費					
	同上取付費					
	有圧扇 800φ FS-24000		箇所	19,089		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 223号 ＊＊＊					
S02120	同上取付費					
	同上取付費					
	給気口 角型150φ用		箇所	7,545		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 224号 ＊＊＊					
S02120	同上取付費					
	同上取付費					
	SUS製深形ﾌｰﾄﾞ 100φ用		箇所	3,500		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 225号 ＊＊＊					
S02120	同上取付費					
	同上取付費					
	SUS製深形ﾌｰﾄﾞ 150φ用		箇所	3,681		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 226号 ＊＊＊					
S02120	同上取付費					
	同上取付費					
	SUSｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ防虫網付き 500φ用		箇所	5,737		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 227号 ＊＊＊					
S02120	同上取付費					
	同上取付費					
	SUSｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ防虫網付き 1050φ用		箇所	11,413		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 228号 ＊＊＊					
S02120	同上取付費					
	同上取付費					
	電動シャッター 500φ用		箇所	5,737		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 229号 ＊＊＊					
S02120	同上取付費					
	同上取付費					
	電動シャッター 800φ用		箇所	11,413		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 230号 ＊＊＊					
S02120	排気側ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ					
	排気側ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ					
	100φ		m	3,552		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 231号 ＊＊＊					
S02120	給気側ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ					
	給気側ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ					
	150φ		m	4,290		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 232号 ＊＊＊					
S02120	保温工事（天井）150φ					
	保温工事（天井）150φ					
	GW25mm アルミガラスクロス		m	3,796		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 233号 ＊＊＊					
S02120	消音BOX（給気・排気共）					
	消音BOX（給気・排気共）					
	750×750×3100 t=1.6 2ヶ所		㎡	22,900		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 234号 ＊＊＊					
S02120	消音BOX（給気）					
	消音BOX（給気）					
	1250×1250×3100 t=1.6 6ヶ所		㎡	22,900		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 235号 ＊＊＊					
S02120	消音BOX（給気）					
	消音BOX（給気）					
	1250×1250×3700 t=1.6 2ヶ所		㎡	22,900		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 236号 ＊＊＊					
S02120	消音BOX（排気）					
	消音BOX（排気）					
	1250×1250×3700 t=1.6 1ヶ所		㎡	22,900		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 237号 ＊＊＊					
S02120	同上塗装					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	同上塗装 消音BOX		㎡	2,394		歩A・単A
S02120	＊＊＊ S単－ 238号 ＊＊＊ チャンバーBOX（ｽﾃﾝﾚｽ製）					
	チャンバーBOX（ｽﾃﾝﾚｽ製） 1250×1250×3100 t=1.5 4ヶ所		㎡	58,590		歩A・単A
S02120	＊＊＊ S単－ 239号 ＊＊＊ 消音内張り					
	消音内張り GW50mm		㎡	11,180		歩A・単A
S02120	＊＊＊ S単－ 240号 ＊＊＊ 亜鉛鉄板ダクト					
	亜鉛鉄板ダクト 0.6mm		㎡	10,770		歩A・単A
S02120	＊＊＊ S単－ 241号 ＊＊＊ 同上取付費					
	同上取付費 空冷ヒートポンプパッケージエアコン		式	353,500		歩A・単A
S02120	＊＊＊ S単－ 242号 ＊＊＊ 化粧カバー					
	化粧カバー 75×63		m	2,190		歩A・単A
S02120	＊＊＊ S単－ 243号 ＊＊＊ リモコン配線					
	リモコン配線 天井		m	263		歩A・単A
S02120	＊＊＊ S単－ 244号 ＊＊＊ リモコン配線					
	リモコン配線 壁（管内）		m	263		歩A・単A
S02123	＊＊＊ S単－ 245号 ＊＊＊ 建設廃材					
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材		m3	5,500		歩A・単A
S02123	＊＊＊ S単－ 246号 ＊＊＊ 建設廃材					
	建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	4,700		歩A・単A
S02123	＊＊＊ S単－ 247号 ＊＊＊ 残土処分費					
	残土処分費		m3	1,000		歩A・単A
S02123	＊＊＊ S単－ 248号 ＊＊＊ 処分価格					
	処分価格 大型土のう袋 1m3用		各単位	21,000		歩A・単A
S02721	＊＊＊ S単－ 249号 ＊＊＊ 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	16,020		歩A・単A
S02721	＊＊＊ S単－ 250号 ＊＊＊ 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	8,032		歩A・単A
S03018	＊＊＊ S単－ 251号 ＊＊＊ モルタル現場練合わせ					
	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目),1:3(防水剤あり)		m3	40,238		歩A・単A
S03019	＊＊＊ S単－ 252号 ＊＊＊ モルタル工					
	モルタル工 防水モルタル,床,30mm		㎡	1,803		歩A・単A
S03054	＊＊＊ S単－ 253号 ＊＊＊ ダウエルバー設置					
	ダウエルバー設置 D19		本	732		歩A・単A
S03054	＊＊＊ S単－ 254号 ＊＊＊ ダウエルバー設置					
	ダウエルバー設置 D25		本	937		歩A・単A
S03701	＊＊＊ S単－ 255号 ＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満		ton	169,743		歩A・単A
S03701	＊＊＊ S単－ 256号 ＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満		ton	166,653		歩A・単A
S03701	＊＊＊ S単－ 257号 ＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満		ton	170,773		歩A・単A
S03701	＊＊＊ S単－ 258号 ＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満		ton	164,593		歩A・単A

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S03701	＊＊＊　S単－ 259号　＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁有り）,10%		ton	169,840		歩A・単A
	未満					
S03701	＊＊＊　S単－ 260号　＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁有り）,10%		ton	167,780		歩A・単A
	未満					
S03701	＊＊＊　S単－ 261号　＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁有り）,10%		ton	172,930		歩A・単A
	未満					
S03701	＊＊＊　S単－ 262号　＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁有り）,10%		ton	172,930		歩A・単A
	未満					
S03701	＊＊＊　S単－ 263号　＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁有り）,10%		ton	172,930		歩A・単A
	未満					
S03701	＊＊＊　S単－ 264号　＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁有り）,10%		ton	173,960		歩A・単A
	未満					
S03701	＊＊＊　S単－ 265号　＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D32,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁有り）,10%		ton	173,960		歩A・単A
	未満					
S03701	＊＊＊　S単－ 266号　＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁有り）,10%		ton	163,465		歩A・単A
	～20%未満					
S03701	＊＊＊　S単－ 267号　＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁有り）,10%		ton	161,405		歩A・単A
	～20%未満					
S03701	＊＊＊　S単－ 268号　＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁有り）,10%		ton	166,555		歩A・単A
	～20%未満					
S03701	＊＊＊　S単－ 269号　＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁有り）,10%		ton	166,555		歩A・単A
	～20%未満					
S03701	＊＊＊　S単－ 270号　＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁有り）,10%		ton	166,555		歩A・単A
	～20%未満					
S03701	＊＊＊　S単－ 271号　＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁有り）,10%		ton	167,585		歩A・単A
	～20%未満					
S03701	＊＊＊　S単－ 272号　＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D32,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁有り）,10%		ton	167,585		歩A・単A
	～20%未満					
S03701	＊＊＊　S単－ 273号　＊＊＊ 【鉄筋工】					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【鉄筋工】 SD345,D35,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁有り）,10%		ton	170,675		歩A・単A
	～20%未満					
S03701	＊＊＊ S単－ 274号 ＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D38,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁有り）,10%		ton	171,705		歩A・単A
	～20%未満					
S03701	＊＊＊ S単－ 275号 ＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%		ton	174,990		歩A・単A
	未満					
S03701	＊＊＊ S単－ 276号 ＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%		ton	172,930		歩A・単A
	未満					
S03701	＊＊＊ S単－ 277号 ＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%		ton	173,960		歩A・単A
	未満					
S03701	＊＊＊ S単－ 278号 ＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%		ton	172,930		歩A・単A
	未満					
S03701	＊＊＊ S単－ 279号 ＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%		ton	172,930		歩A・単A
	未満					
S03702	＊＊＊ S単－ 280号 ＊＊＊ 【ガス圧接工】					
	【ガス圧接工】 D29+D29,100箇所以上,受けない,無し		箇所	811		歩A・単A
S03702	＊＊＊ S単－ 281号 ＊＊＊ 【ガス圧接工】					
	【ガス圧接工】 D32+D32,100箇所以上,受けない,無し		箇所	969		歩A・単A
S03702	＊＊＊ S単－ 282号 ＊＊＊ 【ガス圧接工】					
	【ガス圧接工】 D29+D29,100箇所未満,受けない,無し		箇所	933		歩A・単A
S03702	＊＊＊ S単－ 283号 ＊＊＊ 【ガス圧接工】					
	【ガス圧接工】 D35+D35,100箇所未満,受けない,無し		箇所	1,619		歩A・単A
S03702	＊＊＊ S単－ 284号 ＊＊＊ 【ガス圧接工】					
	【ガス圧接工】 D38+D38,100箇所未満,受けない,無し		箇所	2,369		歩A・単A
S04005	＊＊＊ S単－ 285号 ＊＊＊ コンクリート杭カットオフ工					
	コンクリート杭カットオフ工 700～800mm		本	12,863		歩A・単A
S04045	＊＊＊ S単－ 286号 ＊＊＊ 中層混合処理工					
	中層混合処理工 8m＜L≦10m,1,000m3以上,100		m3	4,626		歩A・単A
S08031	＊＊＊ S単－ 287号 ＊＊＊ コンクリート舗装工(人力)					
	コンクリート舗装工(人力) 曲げ強度4.5N/mm2粗骨材40mm,20cm		㎡	5,489		歩A・単A
S16001	＊＊＊ S単－ 288号 ＊＊＊ ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[単軸式・直結三点支持式]					
	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[単軸式・直結三点支持式] ,ｵｰｶﾞ出力(掘削ﾄﾙｸ)55kw掘削径450-1000mmﾘｰﾀﾞ18-21m,運転１日当たり算出		日	189,880		歩A・単A
S16001	＊＊＊ S単－ 289号 ＊＊＊ ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)]					
	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)] ,80t吊,運転１日当たり算出		日	144,714		歩A・単A
S16001	＊＊＊ S単－ 290号 ＊＊＊ ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)]					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3),運転１日当たり算出		日	46,086		歩A・単A
S16001	＊＊＊ S単－ 291号 ＊＊＊ ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)]					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)] ,25t吊,運転１日当たり算出		日	75,014		歩A・単A
S16001	＊＊＊ S単－ 292号 ＊＊＊ ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(2次)]					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(2次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t,運転１日当たり算出		日	64,940		歩A・単A
S16001	＊＊＊ S単－ 293号 ＊＊＊ ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対2]					
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対2] ,最大起振力473kN(振り子式)(周波数20-60Hz),運転１日当たり算出		日	180,972		歩A・単A
S16001	＊＊＊ S単－ 294号 ＊＊＊ ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)]					
	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)] ,200t吊,運転１日当たり算出		日	307,122		歩A・単A
S16001	＊＊＊ S単－ 295号 ＊＊＊ ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型]					
	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型] ,50～55t吊,運転１日当たり算出		日	92,522		歩A・単A
S16001	＊＊＊ S単－ 296号 ＊＊＊ ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2次)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2次)] ,25t吊,運転１日当たり算出		日	77,014		歩A・単A
S16002	＊＊＊ S単－ 297号 ＊＊＊ 電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動・電撃防止器内蔵型)]					
	電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動・電撃防止器内蔵型)] ,定格電流200A,交替制補正対象外,運転１日当たり算出		日	171		歩A・単A
S16002	＊＊＊ S単－ 298号 ＊＊＊ 電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動・電撃防止器内蔵型)]					
	電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動・電撃防止器内蔵型)] ,定格電流250A,交替制補正対象外,運転１日当たり算出		日	177		歩A・単A
S16002	＊＊＊ S単－ 299号 ＊＊＊ 電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動・電撃防止器内蔵型)]					
	電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動・電撃防止器内蔵型)] ,定格電流250A,交替制補正対象外,運転１日当たり算出		日	177		歩A・単A
S16002	＊＊＊ S単－ 300号 ＊＊＊ 濁水処理装置[ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ型・機械処理沈殿方式]					
	濁水処理装置[ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ型・機械処理沈殿方式] ,処理能力30m3/h,交替制補正対象外,運転１日当たり算出		日	39,130		歩A・単A
S16002	＊＊＊ S単－ 301号 ＊＊＊ ﾄﾗｯｸ[普通型]					
	ﾄﾗｯｸ[普通型] ,4.0～4.5t積,交替制補正対象外,運転１日当たり算出		日	7,255		歩A・単A
S16003	＊＊＊ S単－ 302号 ＊＊＊ 工具[ｶﾞｽ切断機]					
	工具[ｶﾞｽ切断機] 2号ｱｾﾁﾚﾝ,交替制補正対象外		供用日	27		歩A・単A
S16003	＊＊＊ S単－ 303号 ＊＊＊ ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3]					
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] 最大起振力473kN(振り子式・ﾊｯﾄ形900用)(20-60Hz),交替制補正対象外		供用日	132,000		歩A・単A
S16003	＊＊＊ S単－ 304号 ＊＊＊ ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・排対型(2014)]					
	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・排対型(2014)] 50～55t吊,交替制補正対象外		供用日	63,700		歩A・単A
S16003	＊＊＊ S単－ 305号 ＊＊＊ 騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)]					
	騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)] 測定ﾚﾍﾞﾙ～130dB測定周波数20～8000Hz,交替制補正対象外		供用日	426		歩A・単A
S16003	＊＊＊ S単－ 306号 ＊＊＊ 騒音・振動計測機器[ﾚﾍﾞﾙﾚｺｰﾀﾞ]					
	騒音・振動計測機器[ﾚﾍﾞﾙﾚｺｰﾀﾞ] 1ch 10,25,50dB,交替制補正対象外		供用日	779		歩A・単A
S16003	＊＊＊ S単－ 307号 ＊＊＊ 騒音・振動計測機器[振動ﾚﾍﾞﾙ計]					
	騒音・振動計測機器[振動ﾚﾍﾞﾙ計] 測定ﾚﾍﾞﾙ～120dB測定周波数1～80Hz,交替制補正対象外		供用日	782		歩A・単A
S16004	＊＊＊ S単－ 308号 ＊＊＊ ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),10ton吊り,あり		日	36,300		歩A・単A
S16004	＊＊＊ S単－ 309号 ＊＊＊ 発動発電機[G駆動・～低騒音型]					
	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 発動発電機(ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動),3KVA,あり		日	2,754		歩A・単A
S16004	＊＊＊ S単－ 310号 ＊＊＊ ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒・排対型(~2014)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒・排対型(~2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,あり		日	44,100		歩A・単A
S16004	＊＊＊ S単－ 311号 ＊＊＊ 発動発電機[G駆動・～低騒音型]					
	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 発動発電機(ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動),2KVA,なし		日	2,531		歩A・単A
S16004	＊＊＊ S単－ 312号 ＊＊＊ ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型），山0.8(平0.6)、2.9t吊り,あり		日	47,913		歩A・単A

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 313号 ＊＊＊					
S17001	鋼矢板					
	鋼矢板					
	鋼矢板,4型,無,346日,1回		ton	40,215		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 314号 ＊＊＊					
S17002	［賃料(H形鋼･山留副部材)］					
	［賃料(H形鋼･山留副部材)］					
	H形鋼(杭使用),300型,無,357日,1回		ton	35,726		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 315号 ＊＊＊					
S17003	敷鉄板					
	敷鉄板					
	敷鉄板,22×1524×6096,570日,3回		㎡	1,467		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 316号 ＊＊＊					
S17003	敷鉄板					
	敷鉄板					
	敷鉄板,22×1524×6096,465日,2回		㎡	1,789		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 317号 ＊＊＊					
S17003	敷鉄板					
	敷鉄板					
	敷鉄板,22×1524×6096,325日,1回		㎡	2,757		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 318号 ＊＊＊					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工					
	撤去,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,,0m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,なし,あり		袋	729		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 319号 ＊＊＊					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工					
	設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,あり		袋	1,479		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 320号 ＊＊＊					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工					
	製作,－,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,あり		袋	5,996		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 321号 ＊＊＊					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工					
	撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,あり		袋	723		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 322号 ＊＊＊					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	釜場掘削・設置		箇所	7,581		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 323号 ＊＊＊					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	釜場埋戻・撤去		箇所	8,940		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 324号 ＊＊＊					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）					
	排水ポンプ運転（小口径）					
	540,常時排水,0以上～6未満,商用電源,あり		箇所	2,143,280		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 325号 ＊＊＊					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）					
	排水ポンプ運転（小口径）					
	310,常時排水,6以上～30未満,商用電源,あり		箇所	1,502,775		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 326号 ＊＊＊					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）					
	排水ポンプ設置撤去（小口径）					
	口径 50mm,あり		箇所	19,043		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 327号 ＊＊＊					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）					
	排水ポンプ設置撤去（小口径）					
	口径 100mm,あり		箇所	52,449		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 328号 ＊＊＊					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)					
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)					
	なし,設置～賃料～撤去,H350,337日,1回,あり		ton	140,358		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 329号 ＊＊＊					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)					
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)					
	なし,設置～賃料～撤去,H400,337日,1回,あり		ton	140,358		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 330号 ＊＊＊					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)					
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)					
	なし,設置～賃料～撤去,H300,337日,1回,あり		ton	140,358		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 331号 ＊＊＊					
S18031	足場工					
	足場工					
	あり,手摺先行型枠組,あり		掛㎡	4,778		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 332号 ＊＊＊					
S18031	足場工					
	足場工					
	あり,単管傾斜,あり		掛㎡	3,834		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 333号 ＊＊＊					
S18032	支保工					
	支保工					
	くさび結合支保,40KN/㎡以下,あり		空m3	3,383		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 334号 ＊＊＊					
S18032	支保工					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名：流藻川排水機場建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	支保工 パイプサポート支保,40KN/㎡以下,あり		空m3	4,187		歩A・単A
S18054	＊＊＊ S単－ 335号 ＊＊＊ 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,540,1,あり		㎡	4,356		歩A・単A
S18054	＊＊＊ S単－ 336号 ＊＊＊ 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置,140,1,あり		㎡	151		歩A・単A
S18054	＊＊＊ S単－ 337号 ＊＊＊ 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置,325,1,あり		㎡	151		歩A・単A
S18054	＊＊＊ S単－ 338号 ＊＊＊ 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 撤去,325,1,あり		㎡	141		歩A・単A
S18054	＊＊＊ S単－ 339号 ＊＊＊ 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 撤去,105,1,あり		㎡	141		歩A・単A
S18054	＊＊＊ S単－ 340号 ＊＊＊ 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,405,1,あり		㎡	3,370		歩A・単A
S18054	＊＊＊ S単－ 341号 ＊＊＊ 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,15,1,あり		㎡	548		歩A・単A
S18075	＊＊＊ S単－ 342号 ＊＊＊ 仮橋・仮桟橋設置・撤去工(覆工板)					
	仮橋・仮桟橋設置・撤去工(覆工板) 撤去,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,25t吊,あり		㎡	418		歩A・単A
S18075	＊＊＊ S単－ 343号 ＊＊＊ 仮橋・仮桟橋設置・撤去工(覆工板)					
	仮橋・仮桟橋設置・撤去工(覆工板) 設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,25t吊,あり		㎡	811		歩A・単A
S18103	＊＊＊ S単－ 344号 ＊＊＊ 低圧引込設備					
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,540日		箇所	182,055		歩A・単A
S18105	＊＊＊ S単－ 345号 ＊＊＊ 配電設備(接地工)					
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,1.25m		極	17,849		歩A・単A
S18112	＊＊＊ S単－ 346号 ＊＊＊ 低圧移動電線					
	低圧移動電線 三相,8.0,設置～損料～撤去,540日		m	1,431		歩A・単A
S18112	＊＊＊ S単－ 347号 ＊＊＊ 低圧移動電線					
	低圧移動電線 三相,5.5,設置～損料～撤去,540日		m	1,346		歩A・単A
S18112	＊＊＊ S単－ 348号 ＊＊＊ 低圧移動電線					
	低圧移動電線 三相,3.5,設置～損料～撤去,540日		m	1,281		歩A・単A
S18112	＊＊＊ S単－ 349号 ＊＊＊ 低圧移動電線					
	低圧移動電線 三相,3.5,設置～損料～撤去,310日		m	1,217		歩A・単A
S18114	＊＊＊ S単－ 350号 ＊＊＊ 分電盤設備					
	分電盤設備 三相3線式,37,設置～損料～撤去,540日		箇所	100,692		歩A・単A
S18163	＊＊＊ S単－ 351号 ＊＊＊ ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼引抜き)					
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼引抜き) 鋼矢板引抜,油圧式,23m以下		枚	11,367		歩A・単A
S18164	＊＊＊ S単－ 352号 ＊＊＊ ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ継ぎ施工(鋼矢板・H形鋼打設)					
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ継ぎ施工(鋼矢板・H形鋼打設) 油圧式,23m以下,242kW,鋼矢板打設,Ⅳ型,1,20.0,あり		枚	63,120		歩A・単A
S18164	＊＊＊ S単－ 353号 ＊＊＊ ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ継ぎ施工(鋼矢板・H形鋼打設)					
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ継ぎ施工(鋼矢板・H形鋼打設) 油圧式,23m以下,242kW,鋼矢板打設,Ⅳ型,1,21.0,あり		枚	63,120		歩A・単A
S18167	＊＊＊ S単－ 354号 ＊＊＊ ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(ハット形鋼矢板打設)					
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(ハット形鋼矢板打設) 油圧式,6m以下,242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用),ハット形鋼矢板打設,10H型,6.0,なし		枚	118,729		歩A・単A
S18167	＊＊＊ S単－ 355号 ＊＊＊ ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(ハット形鋼矢板打設)					
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(ハット形鋼矢板打設) 油圧式,6m以下,242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用),ハット形鋼矢板打設,10H型,8.0,なし		枚	153,808		歩A・単A

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 356号 ＊＊＊					
S18167	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(ハット形鋼矢板打設)					
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(ハット形鋼矢板打設)					
	油圧式,4m以下,242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用),ハット形鋼矢板打設,10H型,6.0,あり		枚	11,117		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 357号 ＊＊＊					
S18167	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(ハット形鋼矢板打設)					
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(ハット形鋼矢板打設)					
	油圧式,4m以下,242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用),ハット形鋼矢板打設,10H型,8.0,あり		枚	11,117		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 358号 ＊＊＊					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ・ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ,平積0.4m3以上0.6m3以下,運搬～組立～分解～運搬,基地		台	448,389		歩A・単A
	と現場の移動,,あり					
	＊＊＊ S単－ 359号 ＊＊＊					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	ｸﾛｰﾗ式杭打機,機械質量60ｔを超え100ｔ以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と		台	1,843,013		歩A・単A
	現場の移動,,あり					
	＊＊＊ S単－ 360号 ＊＊＊					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ,35ｔ吊を超え80ｔ吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移		台	1,075,214		歩A・単A
	動,,あり					
	＊＊＊ S単－ 361号 ＊＊＊					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ,150ｔ吊を超え300ｔ吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の		台	4,098,699		歩A・単A
	移動,,あり					
	＊＊＊ S単－ 362号 ＊＊＊					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	地盤改良機械(中層混合処理機),機械質量20ｔ以上60ｔ以下,運搬～組立～分解		台	1,821,905		歩A・単A
	～運搬,基地と現場の移動,,あり					
	＊＊＊ S単－ 363号 ＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積		ton	10,700		歩A・単A
	込・取卸＋積込・取卸,0.0,0.0					
	＊＊＊ S単－ 364号 ＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積		ton	5,350		歩A・単A
	込・取卸,0.0,0.0					
	＊＊＊ S単－ 365号 ＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積		ton	9,820		歩A・単A
	込・取卸)＋現場(積込・取卸),,0.0,0.0					
	＊＊＊ S単－ 366号 ＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積		ton	4,910		歩A・単A
	込・取卸),,0.0,0.0					
	＊＊＊ S単－ 367号 ＊＊＊					
S86102	【被災地】締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	【被災地】締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり		m3	626		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 368号 ＊＊＊					
S86102	【被災地】締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	【被災地】締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり		m3	446		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 369号 ＊＊＊					
S86801	SP【被災地】掘削					
	SP【被災地】掘削					
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,－,－,－		m3	244.5		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 370号 ＊＊＊					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)					
	SP【被災地】積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満		m3	253.8		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 371号 ＊＊＊					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)					
	SP【被災地】積込(ルーズ)					
	岩塊・玉石,土量50,000m3未満		m3	302.7		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 372号 ＊＊＊					
S86803	SP【被災地】路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP【被災地】路体（築堤）盛土・埋戻					
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3	248		歩A・単A

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名：流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 373号　＊＊＊					
S86803	SP【被災地】路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP【被災地】路体（築堤）盛土・埋戻					
	2.5m以上4.0m未満,－,－,あり		m3	875.3		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 374号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,標準,自立式,無し,あり		m3	302.3		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 375号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,標準,切梁腹起式,有り,あり		m3	479.9		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 376号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,有り,		m3	1,194		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 377号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,標準,無し,無し,あり		m3	240.2		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 378号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	岩塊･玉石,標準,無し,無し,あり		m3	329.9		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 379号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,14.0km		m3	2,187		歩A・単A
	以下					
	＊＊＊　S単－ 380号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,14.		m3	2,705		歩A・単A
	5km以下					
	＊＊＊　S単－ 381号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以		m3	374.1		歩A・単A
	下					
	＊＊＊　S単－ 382号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.5		m3	863.3		歩A・単A
	km以下					
	＊＊＊　S単－ 383号　＊＊＊					
SA0151	SP 基面整正					
	SP 基面整正					
	基面整正		㎡	414.2		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 384号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形					
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり		㎡	417.3		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 385号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下,		m3	2,488		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 386号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下,		m3	2,022		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 387号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	舗装版破砕,機械積込(小規模土工),有り,15.0km以下,		m3	9,644		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 388号　＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cmを超え35cm以下,－,有り,なし		㎡	844		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 389号　＊＊＊					
SA0223	SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,－,15cmを超え30cm以下,－		m	3,077		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 390号　＊＊＊					
SA0265	SP 胴込・裏込コンクリート					
	SP 胴込・裏込コンクリート					
	大型ﾌﾞﾛｯｸ,2,000kg/個超え,有り,あり,18-8-40（高炉）		m3	25,910		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 391号　＊＊＊					
SA0266	SP 胴込・裏込材（砕石）					
	SP 胴込・裏込材（砕石）					
	大型ﾌﾞﾛｯｸ,有り,あり,再生砕石　RC-40		m3	4,386		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 392号　＊＊＊					
SA0267	SP 大型ブロック積					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 大型ブロック積 2,000kg/個以下,有り,あり		㎡	29,940		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 393号 ＊＊＊					
SA0267	SP 大型ブロック積					
	SP 大型ブロック積 2,000kg/個以下,有り,あり		㎡	32,040		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 394号 ＊＊＊					
SA0267	SP 大型ブロック積					
	SP 大型ブロック積 2,000kg/個以下,有り,あり		㎡	29,840		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 395号 ＊＊＊					
SA0267	SP 大型ブロック積					
	SP 大型ブロック積 2,000kg/個以下,有り,あり		㎡	29,040		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 396号 ＊＊＊					
SA0273	SP 現場打基礎コンクリート					
	SP 現場打基礎コンクリート 計上する,無し,一般養生・特殊養生(練炭),あり,18-8-40(高炉)		m3	64,900		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 397号 ＊＊＊					
SA0274	SP 現場打天端コンクリート					
	SP 現場打天端コンクリート 計上する,一般養生,あり,18-8-40(高炉)		m3	60,610		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 398号 ＊＊＊					
SA0281	SP 吸出し防止材設置					
	SP 吸出し防止材設置 全面		㎡	988.5		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 399号 ＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		㎡	1,321		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 400号 ＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 27.5cmを超え30.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		㎡	2,078		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 401号 ＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		㎡	1,432		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 402号 ＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,ｸﾚｰﾝ車打設,計上する,－,一般養生,－,－,高さ約25m以下､水平距離約		m3	37,530		歩A・単A
	20m以下,あり,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					
	＊＊＊ S単－ 403号 ＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,		m3	26,130		歩A・単A
	延長無し,－,－,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
	＊＊＊ S単－ 404号 ＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生		m3	23,360		歩A・単A
	,延長無し,－,－,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					
	＊＊＊ S単－ 405号 ＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,		m3	26,130		歩A・単A
	延長無し,－,－,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					
	＊＊＊ S単－ 406号 ＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生		m3	24,110		歩A・単A
	,延長無し,－,－,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種					
	＊＊＊ S単－ 407号 ＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,		m3	26,880		歩A・単A
	延長無し,－,－,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種					
	＊＊＊ S単－ 408号 ＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,		m3	26,660		歩A・単A
	延長無し,－,－,,24-12-25(20)(高炉B) W/C55%					
	＊＊＊ S単－ 409号 ＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,ｸﾚｰﾝ車打設,計上する,－,一般養生,－,－,高さ約17m以下､水平距離約		m3	37,320		歩A・単A
	17m以下,あり,18-8-40(高炉B) W/C65%					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単ー 410号 ＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65		m3	33,700		歩A・単A
	%					
	＊＊＊ S単ー 411号 ＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,		m3	34,220		歩A・単A
	18-8-40(高炉B) W/C65%					
	＊＊＊ S単ー 412号 ＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ		㎡	4,425		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 413号 ＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物		㎡	8,734		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 414号 ＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)		㎡	11,770		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 415号 ＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,小型構造物		㎡	7,895		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 416号 ＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	化粧型枠,鉄筋・無筋構造物		㎡	11,880		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 417号 ＊＊＊					
SA0331	SP 目地板					
	SP 目地板					
	30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm		㎡	5,286		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 418号 ＊＊＊					
SA0331	SP 目地板					
	SP 目地板					
	30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm		㎡	3,521		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 419号 ＊＊＊					
SA0332	SP 止水板					
	SP 止水板					
	計上する（塩ビ製）,CF 300mm×7mm		m	4,321		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 420号 ＊＊＊					
SA0332	SP 止水板					
	SP 止水板					
	計上する（ゴム製）,止水板各種(ゴム製)		m	36,850		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 421号 ＊＊＊					
SA0332	SP 止水板					
	SP 止水板					
	計上する（塩ビ製）,CF 200mm×5mm		m	2,705		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 422号 ＊＊＊					
SA0811	SP 安定処理					
	SP 安定処理					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ,構造物基礎,1m以下,5.2ton,-,あり		㎡	2,152		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 423号 ＊＊＊					
SA0811	SP 安定処理					
	SP 安定処理					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ,構造物基礎,1m以下,2.6ton,-,あり		㎡	1,619		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 424号 ＊＊＊					
SA0811	SP 安定処理					
	SP 安定処理					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ,構造物基礎,1m以下,6.2ton,-,あり		㎡	2,357		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 425号 ＊＊＊					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	300mm,2層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		㎡	1,207		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 426号 ＊＊＊					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	350mm,2層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		㎡	1,325		歩A・単A
	＊＊＊ T単ー 1号 ＊＊＊					
T00001	既成杭プレボーリング工法 吸込水槽呑口部					
	φ600 上SC_8m+中PHC-A_8m+下PHC-A_9m		本	1,085,962		歩A・単A
	＊＊＊ T単ー 2号 ＊＊＊					
T00002	既成杭プレボーリング工法 吸込水槽本体部					
	φ700 上SC_7m+中PHC-C_6m+下PHC-A_12m		本	1,992,376		歩A・単A
	＊＊＊ T単ー 3号 ＊＊＊					
T00003	既成杭プレボーリング工法 吐出し水槽部					
	φ450 上PHC-B 6m+中PHC-A 9m+下PHC-A 10m		本	557,481		歩A・単A

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ T単－ 4号 ＊＊＊					
T00004	既成杭プレボーリング工法 独立フーチングF1,F5					
	φ600 上SC_9m+中PHC-A_11m+下PHC-A_12m		本	1,106,673		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 5号 ＊＊＊					
T00005	既成杭プレボーリング工法 独立フーチングF2,F4					
	φ600 上SC_10m+中PHC-A_11m+下PHC-A_11m		本	1,264,223		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 6号 ＊＊＊					
T00006	既成杭プレボーリング工法 独立フーチングF3,F6					
	φ450 上SC_9m+中PHC-A_12m+下PHC-A_11m		本	839,413		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 7号 ＊＊＊					
T00007	既成杭プレボーリング工法 独立フーチングF7					
	φ500 上SC_9m+中PHC-A_12m+下PHC-A_11m		本	880,382		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 8号 ＊＊＊					
T00008	既成杭プレボーリング工法 独立フーチングF8					
	φ400 上SC_9m+中PHC-A_11m+下PHC-A_12m		本	675,715		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 9号 ＊＊＊					
T00009	杭頭処理					
	吸込水槽呑口部 杭径φ600		箇所	38,681		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 10号 ＊＊＊					
T00010	杭頭処理					
	吸込水槽本体部 杭径φ700		箇所	134,258		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 11号 ＊＊＊					
T00011	杭頭処理					
	吐出し水槽部 杭径φ450		箇所	14,825		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 12号 ＊＊＊					
T00012	既成杭プレボーリング工法 試験孔					
	φ700		本	186,268		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 13号 ＊＊＊					
T00013	ひび割れ誘発目地設置 W=1200mm					
			m	7,040		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 14号 ＊＊＊					
T00014	ひび割れ誘発目地設置 W=600mm					
			m	5,013		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 15号 ＊＊＊					
T00015	ひび割れ誘発目地設置 W=800mm					
			m	5,487		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 16号 ＊＊＊					
T00016	ひび割れ誘発目地材料費					
	吸込水槽呑口		式	2,331,760		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 17号 ＊＊＊					
T00017	ひび割れ誘発目地材料費					
	吸込水槽本体部		式	4,244,930		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 18号 ＊＊＊					
T00018	ひび割れ誘発目地材料費					
	吐出し水槽		式	2,527,930		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 19号 ＊＊＊					
T00019	吐出し水槽内ステップ据付					
			箇所	262,867		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 20号 ＊＊＊					
T00020	吐出し水槽内踊り場据付					
			箇所	108,601		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 21号 ＊＊＊					
T00021	吐出し水槽外ステップ据付					
			箇所	181,148		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 22号 ＊＊＊					
T00022	耐土圧ゴムプレート設置					
	100用 t=10 1箇所当り延長17.04m+10.00m		m	21,445		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 23号 ＊＊＊					
T00023	可とう継手設置					
	沈下100mm型 B4.00×H2.50用×2連		箇所	851,489		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 24号 ＊＊＊					
T00024	グラウトホール設置					
	φ100 H=1100mm及びH=800mm		組	4,916		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 25号 ＊＊＊					
T00025	後付用止水板設置					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	L型止水板		m	25,832		歩A・単A
T00026	＊＊＊ T単－ 26号 ＊＊＊ 鋼矢板引抜き					
	潮遊池締切矢板10H 油圧ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ 引抜き9m以下		枚	11,249		歩A・単A
T00027	＊＊＊ T単－ 27号 ＊＊＊ 中間杭打設					
	H-300 L=27.0m 打込長L=26.7m 油圧ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ		本	196,858		歩A・単A
T00028	＊＊＊ T単－ 28号 ＊＊＊ 中間杭撤去					
	H-300 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊使用		ton	15,220		歩A・単A
T00029	＊＊＊ T単－ 29号 ＊＊＊ 水膨張ゴム止水材取付					
	H型鋼300用 5×20×1900mm		m	1,309		歩A・単A
T00049	＊＊＊ T単－ 30号 ＊＊＊ 汚濁防止フェンス設置					
	単独フロートφ300 H=2.0m、H=1.0m(兼用)		m	1,840		歩A・単A
T00050	＊＊＊ T単－ 31号 ＊＊＊ 汚濁防止フェンス撤去					
	単独フロートφ300 H=2.0m、H=1.0m(兼用)		m	1,270		歩A・単A
T00051	＊＊＊ T単－ 32号 ＊＊＊ 濁水処理設備設置工					
	30m3/h級		回	577,120		歩A・単A
T00052	＊＊＊ T単－ 33号 ＊＊＊ 濁水処理設備撤去工					
	30m3/h級		回	335,788		歩A・単A
T00053	＊＊＊ T単－ 34号 ＊＊＊ 濁水処理設備保守・点検					
	30m3/h級		回	8,946		歩A・単A
T00054	＊＊＊ T単－ 35号 ＊＊＊ 濁水処理設備運転					
	30m3/h級		日	39,935		歩A・単A
T00055	＊＊＊ T単－ 36号 ＊＊＊ 騒音調査					
			回	5,910		歩A・単A
T00056	＊＊＊ T単－ 37号 ＊＊＊ 振動調査					
			回	6,266		歩A・単A
T00060	＊＊＊ T単－ 38号 ＊＊＊ ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(ﾊｯﾄ形鋼矢板打設)					
	油圧式,4m以下,242kw(ﾊｯﾄ形鋼矢板用),ﾊｯﾄ形鋼矢板打		枚	64,512		歩A・単A
T00100	＊＊＊ T単－ 39号 ＊＊＊ やりかた					
			㎡	445		歩A・単A
T00101	＊＊＊ T単－ 40号 ＊＊＊ 墨出し					
			㎡	837		歩A・単A
T00102	＊＊＊ T単－ 41号 ＊＊＊ 外部足場					
			㎡	2,912		歩A・単A
T00103	＊＊＊ T単－ 42号 ＊＊＊ 安全手すり					
			㎡	863		歩A・単A
T00104	＊＊＊ T単－ 43号 ＊＊＊ 養生シート					
			㎡	815		歩A・単A
T00105	＊＊＊ T単－ 44号 ＊＊＊ 内部躯体足場（鉄筋・型枠足場）					
			㎡	350		歩A・単A
T00106	＊＊＊ T単－ 45号 ＊＊＊ 内部仕上足場（脚立足場）					
			㎡	638		歩A・単A
T00107	＊＊＊ T単－ 46号 ＊＊＊ 内部躯体足場					
			㎡	11,667		歩A・単A

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ T単－ 47号 ＊＊＊					
T00108	内部仕上足場					
			㎡	7,786		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 48号 ＊＊＊					
T00109	養生費					
			㎡	470		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 49号 ＊＊＊					
T00110	整理清掃					
			㎡	1,862		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 50号 ＊＊＊					
T00111	運搬費					
	仮設材		式	3,525,170		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 51号 ＊＊＊					
T00112	打放し面補修					
	B種		㎡	812		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 52号 ＊＊＊					
T00113	打放し面補修					
	C種		㎡	650		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 53号 ＊＊＊					
T00114	クリーニング費					
			㎡	422		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 54号 ＊＊＊					
T00115	流し台					
			箇所	62,043		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 55号 ＊＊＊					
T00116	コンロ台					
			箇所	24,496		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 56号 ＊＊＊					
T00117	吊戸棚					
			箇所	28,848		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 57号 ＊＊＊					
T00118	換気扇フード					
			箇所	13,296		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 58号 ＊＊＊					
T00150	タンプラスイッチ					
	1P15A×3 新金P		個	4,010		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 59号 ＊＊＊					
T00151	タンプラスイッチ					
	1P15A×1 1P4A×1 新金P		個	3,508		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 60号 ＊＊＊					
T00152	タンプラスイッチ					
	1P4A×1 新金P		個	2,600		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 61号 ＊＊＊					
T00153	三路スイッチ					
	3W15A×1 新金P		個	2,471		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 62号 ＊＊＊					
T00154	三路スイッチ					
	3W15A×2 新金P		個	3,966		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 63号 ＊＊＊					
T00155	自動点滅器					
	3A		個	8,130		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 64号 ＊＊＊					
T00156	電灯動力盤					
			面	9,790,229		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 65号 ＊＊＊					
T00157	照明器具					
	A01		個	16,821		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 66号 ＊＊＊					
T00158	照明器具					
	B01		個	51,976		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 67号 ＊＊＊					
T00159	照明器具					
	C01		個	65,373		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 68号 ＊＊＊					
T00160	照明器具					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	D01		個	38,965		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 69号 ＊＊＊					
T00161	照明器具					
	E01		個	191,501		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 70号 ＊＊＊					
T00162	埋込コンセント					
	2P15A×2 新金P		個	1,940		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 71号 ＊＊＊					
T00163	埋込コンセント					
	2P15A×1 ET付		個	2,406		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 72号 ＊＊＊					
T00164	埋込コンセント					
	2P15A×2 ET付		個	2,525		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 73号 ＊＊＊					
T00165	埋込コンセント					
	2P15A×2 ET付 防水		個	2,819		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 74号 ＊＊＊					
T00166	温度センサー					
			個	13,352		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 75号 ＊＊＊					
T00167	ケーブル					
	EM-CE5.5sq-3C PF内		m	1,909		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 76号 ＊＊＊					
T00168	ケーブル					
	EM-5C-FB PF内		m	580		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 77号 ＊＊＊					
T00169	導入線					
			m	165		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 78号 ＊＊＊					
T00170	直列ユニット					
	端末		個	8,379		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 79号 ＊＊＊					
T00171	アンテナ					
	AU-2		個	70,163		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 80号 ＊＊＊					
T00172	ブースター					
	CS.BS UV-1		個	84,785		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 81号 ＊＊＊					
T00173	導線					
	2×13		m	5,316		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 82号 ＊＊＊					
T00174	導線					
	2×19		m	5,697		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 83号 ＊＊＊					
T00175	接続端子					
			個	10,820		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 84号 ＊＊＊					
T00176	分岐端子					
	十型		個	17,007		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 85号 ＊＊＊					
T00177	分岐端子					
	T型		個	14,620		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 86号 ＊＊＊					
T00178	水切端子					
			個	9,494		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 87号 ＊＊＊					
T00179	接続端子箱					
	TB-SF1 SUS.WP		個	41,846		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 88号 ＊＊＊					
T00200	耐衝撃性硬質塩化ビニル管					
	HIVP20 地中配管		m	1,496		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 89号 ＊＊＊					
T00201	標示テープ					
			m	195		歩A・単A

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ T単－ 90号 ＊＊＊					
T00202	埋設標示ピン					
			箇所	1,779		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 91号 ＊＊＊					
T00203	硬質塩化ビニルライニング鋼管					
	SGPVD 20		m	4,058		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 92号 ＊＊＊					
T00204	硬質塩化ビニルライニング鋼管					
	SGPVB 20		m	4,790		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 93号 ＊＊＊					
T00205	ゲート弁					
	GV20(JIS10K)		個	6,636		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 94号 ＊＊＊					
T00206	硬質塩化ビニル管（小口径雨水枡側壁）					
	屋外埋設 VU200		m	11,920		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 95号 ＊＊＊					
T00207	硬質塩化ビニル管					
	地中配管 VP100		m	6,409		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 96号 ＊＊＊					
T00208	硬質塩化ビニル管					
	地中配管 VP125		m	8,091		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 97号 ＊＊＊					
T00209	小口径雨水枡					
	90L 100-200		個	33,588		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 98号 ＊＊＊					
T00210	小口径雨水枡					
	90L 125-200		個	35,542		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 99号 ＊＊＊					
T00211	小口径雨水枡					
	90Y 100-200		個	34,110		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 100号 ＊＊＊					
T00212	小口径雨水枡					
	90Y 125-200		個	36,356		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 101号 ＊＊＊					
T00213	小口径雨水枡					
	ST 100-200		個	34,554		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 102号 ＊＊＊					
T00214	硬質塩化ビニル管					
	屋内一般 VP40		m	3,611		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 103号 ＊＊＊					
T00215	硬質塩化ビニル管					
	屋内一般 VP50		m	4,596		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 104号 ＊＊＊					
T00216	硬質塩化ビニル管					
	屋内一般 VP100		m	9,478		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 105号 ＊＊＊					
T00217	硬質塩化ビニル管（通気）					
	屋内一般 VP65		m	5,921		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 106号 ＊＊＊					
T00218	硬質塩化ビニル管（通気）					
	屋内一般 カラーVP65		m	5,921		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 107号 ＊＊＊					
T00219	掃除口					
	CLVS50		個	5,567		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 108号 ＊＊＊					
T00220	空冷ヒートポンプパッケージエアコン取付費					
	天井埋込カセット型冷房能力10.0kw 暖房能力11.2kw		台	397,226		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 109号 ＊＊＊					
T00221	冷媒配管					
	冷媒用断熱材被覆管 9.5φ 15.9φ		m	5,091		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 110号 ＊＊＊					
T00222	ドレン配管					
	ACVP25		m	2,628		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 111号 ＊＊＊					
T00223	ドレン配管					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名：流藻川排水機場建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	VP25		m	2,628		歩A・単A
	＊＊＊ C単－ 1号 ＊＊＊					
C00001	杭頭中詰養生材 設置 吸込水槽呑口部					
	φ600用 L=980mm		個	18,193		歩A・単A
	＊＊＊ C単－ 2号 ＊＊＊					
C00002	杭頭中詰養生材 引抜 吸込水槽呑口部					
	φ600用		個	19,179		歩A・単A
	＊＊＊ C単－ 3号 ＊＊＊					
C00003	杭頭中詰養生材 設置 吸込水槽本体部					
	φ700用 L=1220mm		個	25,661		歩A・単A
	＊＊＊ C単－ 4号 ＊＊＊					
C00004	杭頭中詰養生材 引抜 吸込水槽本体部					
	φ700用		個	9,141		歩A・単A
	＊＊＊ C単－ 5号 ＊＊＊					
C00005	杭頭中詰養生材 設置 吐出し水槽					
	φ450用 L=660mm		個	14,303		歩A・単A
	＊＊＊ C単－ 6号 ＊＊＊					
C00006	杭頭中詰養生材 引抜 吐出し水槽					
	φ450用		個	8,042		歩A・単A
	＊＊＊ C単－ 7号 ＊＊＊					
C00007	杭頭中詰養生材 設置 建屋独立フーチング部F1,2,4,5					
			個	23,489		歩A・単A
	＊＊＊ C単－ 8号 ＊＊＊					
C00008	杭頭中詰養生材 引抜 建屋独立フーチング部F1,2,4,5					
			個	12,675		歩A・単A
	＊＊＊ C単－ 9号 ＊＊＊					
C00009	杭頭中詰養生材 設置 建屋独立フーチング部F3,6					
			個	16,436		歩A・単A
	＊＊＊ C単－ 10号 ＊＊＊					
C00010	杭頭中詰養生材 引抜 建屋独立フーチング部F3,6					
			個	10,806		歩A・単A
	＊＊＊ C単－ 11号 ＊＊＊					
C00011	杭頭中詰養生材 設置 建屋独立フーチング部F7					
			個	18,189		歩A・単A
	＊＊＊ C単－ 12号 ＊＊＊					
C00012	杭頭中詰養生材 引抜 建屋独立フーチング部F7					
			個	10,806		歩A・単A
	＊＊＊ C単－ 13号 ＊＊＊					
C00013	杭頭中詰養生材 設置 建屋独立フーチング部F8					
			個	13,103		歩A・単A
	＊＊＊ C単－ 14号 ＊＊＊					
C00014	杭頭中詰養生材 引抜 建屋独立フーチング部F8					
			個	9,739		歩A・単A
	＊＊＊ C単－ 15号 ＊＊＊					
C00021	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ運転					
	767kN		日	275,250		歩A・単A
	＊＊＊ C単－ 16号 ＊＊＊					
C00100	枠組本足場					
	手すり先行方式900枠		日	40,650		歩A・単A
	＊＊＊ C単－ 17号 ＊＊＊					
C00101	安全手すり					
	枠組本足場用		日	40,650		歩A・単A
	＊＊＊ C単－ 18号 ＊＊＊					
C00102	内部仕上足場					
	脚立 階高4m以下		日	40,650		歩A・単A
	＊＊＊ C単－ 19号 ＊＊＊					
C00103	内部仕上足場					
	脚立 階高9.1m以上10.8m以下		日	40,650		歩A・単A
	＊＊＊ C単－ 20号 ＊＊＊					
C00104	内部躯体足場					
	脚立 階高4m以下		日	40,650		歩A・単A
	＊＊＊ C単－ 21号 ＊＊＊					
C00105	内部躯体足場					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名：流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	脚立　階高9.1m以上10.8m以下		日	40,650		歩A・単A
C00106	＊＊＊　C単－ 22号　＊＊＊ 養生シート					
			日	40,650		歩A・単A

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 盛土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,582	4,916	
R01003	普通作業員	0.680	人	20,706	14,080	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,916	492	
	合　計				19,488	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		1,949	
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,582	4,916	
R01003	普通作業員	0.680	人	20,706	14,080	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,916	492	
	合　計				19,488	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		1,949	
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S02024	張ﾌﾞﾛｯｸ工(空張)		㎡		10.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	張ﾌﾞﾛｯｸ工(空張) 目地ﾓﾙﾀﾙを使用する場合,厚さ10cm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)材料区分	目地ﾓﾙﾀﾙを使用する場合 厚さ10cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P15003	張ブロック 厚10cm(500×500以下)	10.000	㎡	5,100	51,000	
P32012	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.045	ton	22,800	1,026	
J03007	洗砂 (細骨材用)　　細目	0.078	m3	3,900	304	
R01001	土木一般世話役	0.150	人	28,968	4,345	
R01007	ブロック工	0.300	人	27,030	8,109	
R01003	普通作業員	0.430	人	20,706	8,904	
F08061	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	0.410	日	7,160	2,936	
R01021	運転手 (特殊)	0.300	人	24,786	7,436	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	16.000	L	142	2,272	
	合　計				86,332	算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡		8,633	
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S02029	裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ張)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ張) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40),なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)裏込材区分 2)単価0円(裏込材)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40) なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	28,968	11,587	
R01003	普通作業員	0.800	人	20,706	16,565	
Y00004	諸雑費	0.160		28,152	4,504	
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	11.100	m3	1,850	20,535	
	合　計				53,191	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		5,319	
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S02101	電気溶接		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電気溶接 すみ肉溶接,6mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)溶接区分 2)板厚区分(mm)	すみ肉溶接 6mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P35005	電気溶接棒 軟鋼用　E4319　棒径5.0mm	0.090	kg	440	40	
R01001	土木一般世話役	0.010	人	28,968	290	
R01011	溶接工	0.010	人	28,050	281	
R01003	普通作業員	0.010	人	20,706	207	
M27432	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次] 最大溶接電流200A	0.010	日	1,810	18	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	0.200	L	142	28	
	合　計				864	算出数量 1.000 m
	単　価		m		864	
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S02104	ガス切断		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ガス切断 8～12mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)板厚区分(mm)	8～12mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34023	酸素ガス ボンベ	20.270	m3	470	9,527	
P34024	アセチレンガス ボンベ	8.690	kg	2,150	18,684	
Y00004	雑品 5%	0.050		28,211	1,411	
R01011	溶接工	4.540	人	28,050	127,347	
R01003	普通作業員	4.540	人	20,706	94,005	
	合　計				250,974	算出数量 100.000 m
	単　価		m		2,510	
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S02104	ガス切断		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ガス切断 13～17mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)板厚区分(mm)	13～17mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34023	酸素ガス ボンベ	25.950	m3	470	12,197	
P34024	アセチレンガス ボンベ	11.820	kg	2,150	25,413	
Y00004	雑品 5%	0.050		37,610	1,881	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01011	溶接工	5.670	人	28,050	159,044	
R01003	普通作業員	5.670	人	20,706	117,403	
	合　計				315,938	算出数量 100.000 m
	単　価		m		3,159	
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S02114	汚濁防止フェンス基本料		スパン		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	汚濁防止フェンス基本料 単独フロートφ300 H=2m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96001 単独フロートφ300 H=2m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	110,500円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96001	汚濁防止フェンス基本料 単独フロートφ300 H=2m	1.000	スパン	110,500	110,500	
	合　計				110,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				110,500	
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S02114	汚濁防止フェンス賃料		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	汚濁防止フェンス賃料 単独フロートφ300 H=2m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96002 単独フロートφ300 H=2m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	8,600円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96002	汚濁防止フェンス賃料 単独フロートφ300 H=2m	1.000	日	8,600	8,600	
	合　計				8,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				8,600	
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,968	28,968	
	合　計				28,968	算出数量 1.000 人
	単　価				28,968	
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S02115	溶接工		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	溶接工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01011 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01011	溶接工	1.000	人	28,050	28,050	
	合　計				28,050	算出数量 1.000 人
	単　価				28,050	
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01002 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,582	24,582	
	合　計				24,582	算出数量 1.000 人
	単　価				24,582	
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S02115	とび工		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01012 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01012	とび工	1.000	人	27,030	27,030	
	合　計				27,030	算出数量 1.000 人
	単　価				27,030	
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,706	20,706	
	合　計				20,706	算出数量 1.000 人
	単　価				20,706	
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S02115	据付工		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	据付工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R03002 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03002	据付工	1.000	人	28,866	28,866	
	合　計				28,866	算出数量 1.000 人
	単　価				28,866	
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S02115	鉄筋工		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	鉄筋工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01010 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01010	鉄筋工	1.000	人	27,030	27,030	
	合　計				27,030	算出数量 1.000 人
	単　価				27,030	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,968	28,968	
	合　計				28,968	算出数量 1.000 人
	単　価				28,968	
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S02115	とび工		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01012 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01012	とび工	1.000	人	27,030	27,030	
	合　計				27,030	算出数量 1.000 人
	単　価				27,030	
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,706	20,706	
	合　計				20,706	算出数量 1.000 人
	単　価				20,706	
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S02115	運転手（特殊）		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01021 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	24,786	24,786	
	合　計				24,786	算出数量 1.000 人
	単　価				24,786	
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S02115	交通誘導警備員Ｂ		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	交通誘導警備員Ｂ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01032 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員Ｂ	1.000	人	13,770	13,770	
	合　計				13,770	算出数量 1.000 人

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				13,770	
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S02115	電工		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01013 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	22,746	22,746	
	合　計				22,746	算出数量 1.000 人
	単　価				22,746	
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					
S02115	設備機械工		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	設備機械工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R02019 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R02019	設備機械工	1.000	人	27,336	27,336	
	合　計				27,336	算出数量 1.000 人
	単　価				27,336	
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊					
S02115	測量技師補		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	測量技師補			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R04024 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R04024	測量技師補	1.000	人	37,638	37,638	
	合　計				37,638	算出数量 1.000 人
	単　価				37,638	
	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊					
S02115	大工		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	大工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R96008 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R96008	大工	1.000	人	26,316	26,316	
	合　計				26,316	算出数量 1.000 人
	単　価				26,316	
	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R96002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R96002	普通作業員	1.000	人	20,706	20,706	
	合　計				20,706	算出数量 1.000 人
	単　価				20,706	
	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊					
S02115	とび工		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R96005 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R96005	とび工	1.000	人	27,030	27,030	
	合　計				27,030	算出数量 1.000 人
	単　価				27,030	
	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊					
S02115	軽作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	軽作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R96003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R96003	軽作業員	1.000	人	16,422	16,422	
	合　計				16,422	算出数量 1.000 人
	単　価				16,422	
	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊					
S02115	運転手（一般）		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	運転手（一般）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R96007 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R96007	運転手（一般）	1.000	人	22,542	22,542	
	合　計				22,542	算出数量 1.000 人
	単　価				22,542	
	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊					
S02115	左官		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	左官			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R96009 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R96009	左官	1.000	人	26,214	26,214	
	合　計				26,214	算出数量 1.000 人
	単　価				26,214	
	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R96001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R96001	特殊作業員	1.000	人	24,582	24,582	
	合　計				24,582	算出数量 1.000 人
	単　価				24,582	
	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊					
S02115	電工		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R96006 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R96006	電工	1.000	人	22,746	22,746	
	合　計				22,746	算出数量 1.000 人
	単　価				22,746	
	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊					
S02115	溶接工		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	溶接工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R96004 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R96004	溶接工	1.000	人	28,050	28,050	
	合　計				28,050	算出数量 1.000 人
	単　価				28,050	
	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊					
S02115	配管工		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R96010 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R96010	配管工	1.000	人	22,338	22,338	
	合　計				22,338	算出数量 1.000 人
	単　価				22,338	
	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊					
S02115	設備機械工		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	設備機械工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R96011 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R96011	設備機械工	1.000	人	27,336	27,336	
	合　計				27,336	算出数量 1.000 人
	単　価				27,336	
	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	積卸し費		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P46403		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
	合　計				750	算出数量 1.000 各単位
	単　価				750	
	＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊					
S02116	基本電力料		kW/月		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	基本電力料 低圧用業持１年以上,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P31007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P31007	基本電力料 低圧用業持１年以上	1.000	kW/月	930.20	930	
	合　計				930	算出数量 1.000 各単位
	単　価				930	
	＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊					
S02116	Ｈ形鋼(中古品：新品価格×９０%)		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	Ｈ形鋼(中古品：新品価格×９０%) SS400　　300×300×10×15,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96102		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96102	Ｈ形鋼(中古品：新品価格×９０%) SS400　　300×300×10×15	1.000	ton	108,900	108,900	
	合　計				108,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				108,900	
	＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊					
S02116	軽油		Ｌ		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P34002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	1.000	Ｌ	142	142	
	合　計				142	算出数量 1.000 各単位
	単　価				142	
	＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊					
S02116	建築工事諸経費		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	建築工事諸経費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96900		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96900	建築工事諸経費	1.000	式	75,977,000	75,977,000	
	合　計				75,977,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				75,977,000	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 41号　＊＊＊					
S02117	スクラップ		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	スクラップ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96327		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	-41,250円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96327	スクラップ	1.000	ton	-41,250	-41,250	
	合　計				-41,250	算出数量 1.000 各単位
	単　価				-41,250	
	＊＊＊　S単－ 42号　＊＊＊					
S02120	現寸型板		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	現寸型板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96300		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	146円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96300	現寸型板	1.000	㎡	146	146	
	合　計				146	算出数量 1.000 各単位
	単　価				146	
	＊＊＊　S単－ 43号　＊＊＊					
S02120	鉄骨足場		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鉄骨足場 吊り足場			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96301 吊り足場		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,362円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96301	鉄骨足場 吊り足場	1.000	㎡	1,362	1,362	
	合　計				1,362	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,362	
	＊＊＊　S単－ 44号　＊＊＊					
S02120	根切		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	根切 機械、壺、布堀 H-2110			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96302 機械、壺、布堀 H-2110		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	697円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96302	根切 機械、壺、布堀 H-2110	1.000	m3	697	697	
	合　計				697	算出数量 1.000 各単位
	単　価				697	
	＊＊＊　S単－ 45号　＊＊＊					
S02120	埋戻		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	埋戻 根切土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96303 根切土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,019円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96303	埋戻 根切土	1.000	m3	1,019	1,019	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				1,019	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,019	
	＊＊＊　S単－ 46号　＊＊＊					
S02120	残土処分		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	残土処分 場外処分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96304 場外処分		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	822円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96304	残土処分 場外処分	1.000	m3	822	822	
	合　計				822	算出数量 1.000 各単位
	単　価				822	
	＊＊＊　S単－ 47号　＊＊＊					
S02120	床付		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	床付			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96305		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	328円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96305	床付	1.000	㎡	328	328	
	合　計				328	算出数量 1.000 各単位
	単　価				328	
	＊＊＊　S単－ 48号　＊＊＊					
S02120	砂利敷		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	砂利敷 基礎下 t60			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96306 基礎下 t60		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	6,287円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96306	砂利敷 基礎下 t60	1.000	m3	6,287	6,287	
	合　計				6,287	算出数量 1.000 各単位
	単　価				6,287	
	＊＊＊　S単－ 49号　＊＊＊					
S02120	砂利敷		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	砂利敷 土間下 t60			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96307 土間下 t60		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	6,100円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96307	砂利敷 土間下 t60	1.000	m3	6,100	6,100	
	合　計				6,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				6,100	
	＊＊＊　S単－ 50号　＊＊＊					
S02120	運搬費		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	運搬費 土工機械			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96308 土工機械		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)単価の入力	71,760円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96308	運搬費 土工機械	1.000	式	71,760	71,760	
	合　計				71,760	算出数量 1.000 各単位
	単　価				71,760	
	＊＊＊　S単－ 51号　＊＊＊					
S02120	杭頭処理		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	杭頭処理 φ600			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96309 φ600		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	7,914円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96309	杭頭処理 φ600	1.000	本	7,914	7,914	
	合　計				7,914	算出数量 1.000 各単位
	単　価				7,914	
	＊＊＊　S単－ 52号　＊＊＊					
S02120	杭頭処理		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	杭頭処理 φ500			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96310 φ500		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	6,157円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96310	杭頭処理 φ500	1.000	本	6,157	6,157	
	合　計				6,157	算出数量 1.000 各単位
	単　価				6,157	
	＊＊＊　S単－ 53号　＊＊＊					
S02120	杭頭処理		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	杭頭処理 φ450			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96311 φ450		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5,127円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96311	杭頭処理 φ450	1.000	本	5,127	5,127	
	合　計				5,127	算出数量 1.000 各単位
	単　価				5,127	
	＊＊＊　S単－ 54号　＊＊＊					
S02120	杭頭処理		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	杭頭処理 φ400			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96312 φ400		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,098円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96312	杭頭処理 φ400	1.000	本	4,098	4,098	
	合　計				4,098	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,098	
	＊＊＊　S単－ 55号　＊＊＊					
S02120	発生ガラ処理		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	発生ガラ処理			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96313		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	17,056円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96313	発生ガラ処理	1.000	m3	17,056	17,056	
	合　計				17,056	算出数量 1.000 各単位
	単　価				17,056	
	＊＊＊　S単－ 56号　＊＊＊					
S02120	打設手間		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	打設手間 捨コンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96314 捨コンクリート		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,247円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96314	打設手間 捨コンクリート	1.000	m3	2,247	2,247	
	合　計				2,247	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,247	
	＊＊＊　S単－ 57号　＊＊＊					
S02120	打設手間		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	打設手間 土間コンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96315 土間コンクリート		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	971円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96315	打設手間 土間コンクリート	1.000	m3	971	971	
	合　計				971	算出数量 1.000 各単位
	単　価				971	
	＊＊＊　S単－ 58号　＊＊＊					
S02120	打設手間		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	打設手間 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 基礎			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96316 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 基礎		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	798円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96316	打設手間 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 基礎	1.000	m3	798	798	
	合　計				798	算出数量 1.000 各単位
	単　価				798	
	＊＊＊　S単－ 59号　＊＊＊					
S02120	打設手間		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	打設手間 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 躯体			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96317 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 躯体		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	866円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96317	打設手間 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 躯体	1.000	m3	866	866	
	合　計				866	算出数量 1.000 各単位
	単　価				866	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 60号　＊＊＊					
S02120	打設手間		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	打設手間 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96318 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,433円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96318	打設手間 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ	1.000	m3	1,433	1,433	
	合　計				1,433	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,433	
	＊＊＊　Ｓ単－ 61号　＊＊＊					
S02120	コンクリート圧送費		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	コンクリート圧送費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96319		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	945円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96319	コンクリート圧送費	1.000	m3	945	945	
	合　計				945	算出数量 1.000 各単位
	単　価				945	
	＊＊＊　Ｓ単－ 62号　＊＊＊					
S02120	機械器具損料		回		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	機械器具損料 30～50m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96320 30～50m3未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	97,650円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96320	機械器具損料 30～50m3未満	1.000	回	97,650	97,650	
	合　計				97,650	算出数量 1.000 各単位
	単　価				97,650	
	＊＊＊　Ｓ単－ 63号　＊＊＊					
S02120	機械器具損料		回		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	機械器具損料 100m3以上			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96321 100m3以上		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	63,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96321	機械器具損料 100m3以上	1.000	回	63,000	63,000	
	合　計				63,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				63,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 64号　＊＊＊					
S02120	普通型枠		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	普通型枠 基礎部			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96322 基礎部		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,784円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96322	普通型枠 基礎部	1.000	㎡	4,784	4,784	
	合　計				4,784	算出数量 1.000 各単位

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				4,784	
	＊＊＊　S単－ 65号　＊＊＊					
S02120	普通型枠		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	普通型枠 軸部			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96323 軸部		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5,044円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96323	普通型枠 軸部	1.000	㎡	5,044	5,044	
	合　計				5,044	算出数量 1.000 各単位
	単　価				5,044	
	＊＊＊　S単－ 66号　＊＊＊					
S02120	普通型枠		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	普通型枠 軸部 R付			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96324 軸部 R付		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	11,856円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96324	普通型枠 軸部 R付	1.000	㎡	11,856	11,856	
	合　計				11,856	算出数量 1.000 各単位
	単　価				11,856	
	＊＊＊　S単－ 67号　＊＊＊					
S02120	打放型枠		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	打放型枠 B種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96325 B種		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5,616円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96325	打放型枠 B種	1.000	㎡	5,616	5,616	
	合　計				5,616	算出数量 1.000 各単位
	単　価				5,616	
	＊＊＊　S単－ 68号　＊＊＊					
S02120	打放型枠		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	打放型枠 C種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96326 C種		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5,569円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96326	打放型枠 C種	1.000	㎡	5,569	5,569	
	合　計				5,569	算出数量 1.000 各単位
	単　価				5,569	
	＊＊＊　S単－ 69号　＊＊＊					
S02120	運搬費		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	運搬費 型枠			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96327 型枠		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	307円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
A96327	運搬費 型枠	1.000	㎡	307	307	
	合　計				307	算出数量 1.000 各単位
	単　価				307	
	＊＊＊　S単－ 70号　＊＊＊					
S02120	打継目地		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	打継目地 25×20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96328 25×20		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	322円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96328	打継目地 25×20	1.000	m	322	322	
	合　計				322	算出数量 1.000 各単位
	単　価				322	
	＊＊＊　S単－ 71号　＊＊＊					
S02120	誘発目地		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	誘発目地 20×20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96329 20×20		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	364円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96329	誘発目地 20×20	1.000	m	364	364	
	合　計				364	算出数量 1.000 各単位
	単　価				364	
	＊＊＊　S単－ 72号　＊＊＊					
S02120	加工組立		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	加工組立			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96330		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	63,525円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96330	加工組立	1.000	ton	63,525	63,525	
	合　計				63,525	算出数量 1.000 各単位
	単　価				63,525	
	＊＊＊　S単－ 73号　＊＊＊					
S02120	運搬費		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	運搬費 鉄筋			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96331 鉄筋		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,463円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96331	運搬費 鉄筋	1.000	ton	4,463	4,463	
	合　計				4,463	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,463	
	＊＊＊　S単－ 74号　＊＊＊					
S02120	ガス圧接費		箇所		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ガス圧接費 D25+D25			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)市場単価コード 2)規格	A96332 D25+D25		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	672円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96332	ガス圧接費 D25+D25	1.000	箇所	672	672	
	合　計				672	算出数量 1.000 各単位
	単　価				672	
	＊＊＊　S単－ 75号　＊＊＊					
S02120	ベース下モルタル		箇所		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ベース下モルタル 無収縮モルタル 680×1030 t-43			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96333 無収縮モルタル 680×1030 t-43		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	16,359円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96333	ベース下モルタル 無収縮モルタル 680×1030 t-43	1.000	箇所	16,359	16,359	
	合　計				16,359	算出数量 1.000 各単位
	単　価				16,359	
	＊＊＊　S単－ 76号　＊＊＊					
S02120	ベース下モルタル		箇所		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ベース下モルタル 無収縮モルタル 350×600 t-43			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96334 無収縮モルタル 350×600 t-43		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,028円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96334	ベース下モルタル 無収縮モルタル 350×600 t-43	1.000	箇所	3,028	3,028	
	合　計				3,028	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,028	
	＊＊＊　S単－ 77号　＊＊＊					
S02120	ベース下モルタル		箇所		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ベース下モルタル 無収縮モルタル 350×250 t-43			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96335 無収縮モルタル 350×250 t-43		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	984円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96335	ベース下モルタル 無収縮モルタル 350×250 t-43	1.000	箇所	984	984	
	合　計				984	算出数量 1.000 各単位
	単　価				984	
	＊＊＊　S単－ 78号　＊＊＊					
S02120	ベース下モルタル		箇所		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ベース下モルタル 無収縮モルタル 430×400 t-43			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96336 無収縮モルタル 430×400 t-43		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,934円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96336	ベース下モルタル 無収縮モルタル 430×400 t-43	1.000	箇所	1,934	1,934	
	合　計				1,934	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,934	
	＊＊＊　S単－ 79号　＊＊＊					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02120	ベース下モルタル		箇所		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ベース下モルタル 無収縮モルタル 220×150 t-43			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96337 無収縮モルタル 220×150 t-43		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	215円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96337	ベース下モルタル 無収縮モルタル 220×150 t-43	1.000	箇所	215	215	
	合　計				215	算出数量 1.000 各単位
	単　価				215	
	＊＊＊　S単－ 80号　＊＊＊					
S02120	ベース下モルタル		箇所		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ベース下モルタル 無収縮モルタル 320×100 t-43			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96338 無収縮モルタル 320×100 t-43		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	258円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96338	ベース下モルタル 無収縮モルタル 320×100 t-43	1.000	箇所	258	258	
	合　計				258	算出数量 1.000 各単位
	単　価				258	
	＊＊＊　S単－ 81号　＊＊＊					
S02120	工場製作費		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	工場製作費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96339		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	58,170円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96339	工場製作費	1.000	ton	58,170	58,170	
	合　計				58,170	算出数量 1.000 各単位
	単　価				58,170	
	＊＊＊　S単－ 82号　＊＊＊					
S02120	工場溶接費		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	工場溶接費 6mm換算			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96340 6mm換算		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	525円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96340	工場溶接費 6mm換算	1.000	m	525	525	
	合　計				525	算出数量 1.000 各単位
	単　価				525	
	＊＊＊　S単－ 83号　＊＊＊					
S02120	現場溶接費		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	現場溶接費 6mm換算			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96341 6mm換算		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,465円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96341	現場溶接費 6mm換算	1.000	m	1,465	1,465	
	合　計				1,465	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,465	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 84号　＊＊＊					
S02120	工場塗装費		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	工場塗装費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96342		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	473円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96342	工場塗装費	1.000	㎡	473	473	
	合　計				473	算出数量 1.000 各単位
	単　価				473	
	＊＊＊　S単－ 85号　＊＊＊					
S02120	現場建方費		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	現場建方費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96343		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	10,222円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96343	現場建方費	1.000	ton	10,222	10,222	
	合　計				10,222	算出数量 1.000 各単位
	単　価				10,222	
	＊＊＊　S単－ 86号　＊＊＊					
S02120	現場工事費		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	現場工事費 高力ボルト本締め			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96344 高力ボルト本締め		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	8,327円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96344	現場工事費 高力ボルト本締め	1.000	ton	8,327	8,327	
	合　計				8,327	算出数量 1.000 各単位
	単　価				8,327	
	＊＊＊　S単－ 87号　＊＊＊					
S02120	現場工事費		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	現場工事費 アンカーボルト埋込み M36 L-1200			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96345 アンカーボルト埋込み M36 L-1200		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,646円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96345	現場工事費 アンカーボルト埋込み M36 L-1200	1.000	本	2,646	2,646	
	合　計				2,646	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,646	
	＊＊＊　S単－ 88号　＊＊＊					
S02120	現場工事費		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	現場工事費 アンカーボルト埋込み M22 L-320～600			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96346 アンカーボルト埋込み M22 L-3・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,027円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96346	現場工事費 アンカーボルト埋込み M22 L-320～600	1.000	本	2,027	2,027	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				2,027	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,027	
	＊＊＊　S単－ 89号　＊＊＊					
S02120	運搬費		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	運搬費 鉄骨			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96347 鉄骨		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	7,964円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96347	運搬費 鉄骨	1.000	ton	7,964	7,964	
	合　計				7,964	算出数量 1.000 各単位
	単　価				7,964	
	＊＊＊　S単－ 90号　＊＊＊					
S02120	陸屋根床アスファルト防水		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	陸屋根床アスファルト防水			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96348		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,228円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96348	陸屋根床アスファルト防水	1.000	㎡	4,228	4,228	
	合　計				4,228	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,228	
	＊＊＊　S単－ 91号　＊＊＊					
S02120	陸屋根立上りアスファルト防水		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	陸屋根立上りアスファルト防水			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96349		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5,387円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96349	陸屋根立上りアスファルト防水	1.000	㎡	5,387	5,387	
	合　計				5,387	算出数量 1.000 各単位
	単　価				5,387	
	＊＊＊　S単－ 92号　＊＊＊					
S02120	陸屋根床成形伸縮目地		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	陸屋根床成形伸縮目地 25×80			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96350 25×80		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,411円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96350	陸屋根床成形伸縮目地 25×80	1.000	m	1,411	1,411	
	合　計				1,411	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,411	
	＊＊＊　S単－ 93号　＊＊＊					
S02120	陸屋根立上り防水押え金物		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	陸屋根立上り防水押え金物 アルミ ゴムアスファルト系シーリング共			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96351 アルミ ゴムアスファルト系シ・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)単価の入力	845円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96351	陸屋根立上り防水押え金物 アルミ ゴムアスファルト系シーリング共	1.000	m	845	845	
	合　計				845	算出数量 1.000 各単位
	単　価				845	
	＊＊＊　S単－ 94号　＊＊＊					
S02120	陸屋根立上り成形緩衝材		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	陸屋根立上り成形緩衝材 30×60			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96352 30×60		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,308円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96352	陸屋根立上り成形緩衝材 30×60	1.000	m	1,308	1,308	
	合　計				1,308	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,308	
	＊＊＊　S単－ 95号　＊＊＊					
S02120	陸屋根立上り防水保護版		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	陸屋根立上り防水保護版 ケイカル板t-10 H-350 上下金物共			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96353 ケイカル板t-10 H-350 上下金物共		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	972円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96353	陸屋根立上り防水保護版 ケイカル板t-10 H-350 上下金物共	1.000	m	972	972	
	合　計				972	算出数量 1.000 各単位
	単　価				972	
	＊＊＊　S単－ 96号　＊＊＊					
S02120	軒樋内床塗膜防水		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	軒樋内床塗膜防水 ウレタン系			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96354 ウレタン系		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	7,550円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96354	軒樋内床塗膜防水 ウレタン系	1.000	㎡	7,550	7,550	
	合　計				7,550	算出数量 1.000 各単位
	単　価				7,550	
	＊＊＊　S単－ 97号　＊＊＊					
S02120	軒樋内立上り塗膜防水		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	軒樋内立上り塗膜防水 ウレタン系			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96355 ウレタン系		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5,557円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96355	軒樋内立上り塗膜防水 ウレタン系	1.000	㎡	5,557	5,557	
	合　計				5,557	算出数量 1.000 各単位
	単　価				5,557	
	＊＊＊　S単－ 98号　＊＊＊					
S02120	庇天端塗膜防水		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	庇天端塗膜防水 ウレタン系			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96356 ウレタン系		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	7,550円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96356	庇天端塗膜防水 ウレタン系	1.000	㎡	7,550	7,550	
	合　計				7,550	算出数量 1.000 各単位
	単　価				7,550	
	＊＊＊　S単－ 99号　＊＊＊					
S02120	庇鼻先塗膜防水		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	庇鼻先塗膜防水 ウレタン系			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96357 ウレタン系		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	7,550円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96357	庇鼻先塗膜防水 ウレタン系	1.000	㎡	7,550	7,550	
	合　計				7,550	算出数量 1.000 各単位
	単　価				7,550	
	＊＊＊　S単－ 100号　＊＊＊					
S02120	陸屋根パラペット笠木塗膜防水		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	陸屋根パラペット笠木塗膜防水 ウレタン系 W-790			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96358 ウレタン系 W-790		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5,965円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96358	陸屋根パラペット笠木塗膜防水 ウレタン系 W-790	1.000	m	5,965	5,965	
	合　計				5,965	算出数量 1.000 各単位
	単　価				5,965	
	＊＊＊　S単－ 101号　＊＊＊					
S02120	陸屋根壁付笠木塗膜防水		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	陸屋根壁付笠木塗膜防水 ウレタン系 W-270			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96359 ウレタン系 W-270		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,039円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96359	陸屋根壁付笠木塗膜防水 ウレタン系 W-270	1.000	m	2,039	2,039	
	合　計				2,039	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,039	
	＊＊＊　S単－ 102号　＊＊＊					
S02120	軒樋内パラペット笠木塗膜防水		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	軒樋内パラペット笠木塗膜防水 ウレタン系 W-250			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96360 ウレタン系 W-250		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,888円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96360	軒樋内パラペット笠木塗膜防水 ウレタン系 W-250	1.000	m	1,888	1,888	
	合　計				1,888	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,888	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 103号　＊＊＊					
S02120	外壁打継目地 シーリング		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	外壁打継目地 シーリング ポリウレタン系 25×15			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96361 ポリウレタン系 25×15		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	536円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96361	外壁打継目地 シーリング ポリウレタン系 25×15	1.000	m	536	536	
	合　計				536	算出数量 1.000 各単位
	単　価				536	
	＊＊＊　Ｓ単－ 104号　＊＊＊					
S02120	外壁打継目地 シーリング		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	外壁打継目地 シーリング ポリウレタン系 20×15			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96362 ポリウレタン系 20×15		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	536円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96362	外壁打継目地 シーリング ポリウレタン系 20×15	1.000	m	536	536	
	合　計				536	算出数量 1.000 各単位
	単　価				536	
	＊＊＊　Ｓ単－ 105号　＊＊＊					
S02120	仕上取合シーリング		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	仕上取合シーリング ポリウレタン系 10×15			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96363 ポリウレタン系 10×15		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	446円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96363	仕上取合シーリング ポリウレタン系 10×15	1.000	m	446	446	
	合　計				446	算出数量 1.000 各単位
	単　価				446	
	＊＊＊　Ｓ単－ 106号　＊＊＊					
S02120	建具枠廻りシーリング		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	建具枠廻りシーリング ポリウレタン系 10×7			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96364 ポリウレタン系 10×7		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	378円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96364	建具枠廻りシーリング ポリウレタン系 10×7	1.000	m	378	378	
	合　計				378	算出数量 1.000 各単位
	単　価				378	
	＊＊＊　Ｓ単－ 107号　＊＊＊					
S02120	建具水切下シーリング		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	建具水切下シーリング ポリウレタン系 10×7			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96365 ポリウレタン系 10×7		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	378円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96365	建具水切下シーリング ポリウレタン系 10×7	1.000	m	378	378	
	合　計				378	算出数量 1.000 各単位

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				378	
	＊＊＊　S単－ 108号　＊＊＊					
S02120	巾木		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	巾木 桧 H-100			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96366 桧 H-100		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,490円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96366	巾木 桧 H-100	1.000	m	2,490	2,490	
	合　計				2,490	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,490	
	＊＊＊　S単－ 109号　＊＊＊					
S02120	天井廻り縁		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	天井廻り縁 30×30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96367 30×30		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,524円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96367	天井廻り縁 30×30	1.000	m	1,524	1,524	
	合　計				1,524	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,524	
	＊＊＊　S単－ 110号　＊＊＊					
S02120	腰壁見切縁		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	腰壁見切縁 25×30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96368 25×30		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,127円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96368	腰壁見切縁 25×30	1.000	m	1,127	1,127	
	合　計				1,127	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,127	
	＊＊＊　S単－ 111号　＊＊＊					
S02120	上り框		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	上り框 集成材 60×45			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96369 集成材 60×45		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	7,498円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96369	上り框 集成材 60×45	1.000	m	7,498	7,498	
	合　計				7,498	算出数量 1.000 各単位
	単　価				7,498	
	＊＊＊　S単－ 112号　＊＊＊					
S02120	腰壁 縁甲板		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	腰壁 縁甲板 t-12 塗装品			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96370 t-12 塗装品		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5,222円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
A96370	腰壁 縁甲板 t-12 塗装品	1.000	㎡	5,222	5,222	
	合　計				5,222	算出数量 1.000 各単位
	単　価				5,222	
	＊＊＊　S単－ 113号　＊＊＊					
S02120	軒樋内 ルーフドレイーン		箇所		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	軒樋内 ルーフドレイーン 鋳鉄製 φ100 堅型 塗膜防水用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96371 鋳鉄製 φ100 堅型 塗膜防水用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	10,609円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96371	軒樋内 ルーフドレイーン 鋳鉄製 φ100 堅型 塗膜防水用	1.000	箇所	10,609	10,609	
	合　計				10,609	算出数量 1.000 各単位
	単　価				10,609	
	＊＊＊　S単－ 114号　＊＊＊					
S02120	陸屋根 ルーフドレイーン		箇所		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	陸屋根 ルーフドレイーン 鋳鉄製 φ100 横引型 AS防水用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96372 鋳鉄製 φ100 横引型 AS防水用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	10,609円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96372	陸屋根 ルーフドレイーン 鋳鉄製 φ100 横引型 AS防水用	1.000	箇所	10,609	10,609	
	合　計				10,609	算出数量 1.000 各単位
	単　価				10,609	
	＊＊＊　S単－ 115号　＊＊＊					
S02120	軒樋内 堅樋		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	軒樋内 堅樋 カラー塩ビ管 φ100 掴み金物共			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96373 カラー塩ビ管 φ100 掴み金物共		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,770円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96373	軒樋内 堅樋 カラー塩ビ管 φ100 掴み金物共	1.000	m	3,770	3,770	
	合　計				3,770	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,770	
	＊＊＊　S単－ 116号　＊＊＊					
S02120	陸屋根 堅樋		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	陸屋根 堅樋 カラー塩ビ管 φ100 掴み金物共			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96374 カラー塩ビ管 φ100 掴み金物共		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,770円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96374	陸屋根 堅樋 カラー塩ビ管 φ100 掴み金物共	1.000	m	3,770	3,770	
	合　計				3,770	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,770	
	＊＊＊　S単－ 117号　＊＊＊					
S02120	軽量鉄骨壁下地		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	軽量鉄骨壁下地 65型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)市場単価コード 2)規格	A96375 65型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,112円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96375	軽量鉄骨壁下地 65型	1.000	㎡	2,112	2,112	
	合　計				2,112	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,112	
	＊＊＊　S単－ 118号　＊＊＊					
S02120	軽量鉄骨壁下地開口補強		箇所		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	軽量鉄骨壁下地開口補強 65型 W650×H2000			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96376 65型 W650×H2000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	6,063円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96376	軽量鉄骨壁下地開口補強 65型 W650×H2000	1.000	箇所	6,063	6,063	
	合　計				6,063	算出数量 1.000 各単位
	単　価				6,063	
	＊＊＊　S単－ 119号　＊＊＊					
S02120	軽量鉄骨壁下地開口補強		箇所		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	軽量鉄骨壁下地開口補強 65型 W900×H2000			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96377 65型 W900×H2000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	8,395円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96377	軽量鉄骨壁下地開口補強 65型 W900×H2000	1.000	箇所	8,395	8,395	
	合　計				8,395	算出数量 1.000 各単位
	単　価				8,395	
	＊＊＊　S単－ 120号　＊＊＊					
S02120	軽量鉄骨壁下地開口補強		箇所		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	軽量鉄骨壁下地開口補強 65型 W2500×H1200			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96378 65型 W2500×H1200		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	13,992円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96378	軽量鉄骨壁下地開口補強 65型 W2500×H1200	1.000	箇所	13,992	13,992	
	合　計				13,992	算出数量 1.000 各単位
	単　価				13,992	
	＊＊＊　S単－ 121号　＊＊＊					
S02120	軽量鉄骨天井下地		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	軽量鉄骨天井下地 19型 振れ止め補強共			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96380 19型 振れ止め補強共		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,514円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96380	軽量鉄骨天井下地 19型 振れ止め補強共	1.000	㎡	1,514	1,514	
	合　計				1,514	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,514	
	＊＊＊　S単－ 122号　＊＊＊					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02120	カーテンレール		箇所		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	カーテンレール ダブル L-3670			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96381 ダブル L-3670		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	6,804円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96381	カーテンレール ダブル L-3670	1.000	箇所	6,804	6,804	
	合　計				6,804	算出数量 1.000 各単位
	単　価				6,804	
	＊＊＊　S単－ 123号　＊＊＊					
S02120	天井点検口		箇所		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	天井点検口 アルミ 450角			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96382 アルミ 450角		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5,469円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96382	天井点検口 アルミ 450角	1.000	箇所	5,469	5,469	
	合　計				5,469	算出数量 1.000 各単位
	単　価				5,469	
	＊＊＊　S単－ 124号　＊＊＊					
S02120	陸屋根 床 コンクリート金鏝		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	陸屋根 床 コンクリート金鏝 AS防水下地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96383 AS防水下地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	572円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96383	陸屋根 床 コンクリート金鏝 AS防水下地	1.000	㎡	572	572	
	合　計				572	算出数量 1.000 各単位
	単　価				572	
	＊＊＊　S単－ 125号　＊＊＊					
S02120	陸屋根 床 コンクリート金鏝		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	陸屋根 床 コンクリート金鏝 押えコンクリート面			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96384 押えコンクリート面		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	572円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96384	陸屋根 床 コンクリート金鏝 押えコンクリート面	1.000	㎡	572	572	
	合　計				572	算出数量 1.000 各単位
	単　価				572	
	＊＊＊　S単－ 126号　＊＊＊					
S02120	軒樋内 床 コンクリート金鏝		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	軒樋内 床 コンクリート金鏝 塗膜防水下地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96385 塗膜防水下地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	572円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96385	軒樋内 床 コンクリート金鏝 塗膜防水下地	1.000	㎡	572	572	
	合　計				572	算出数量 1.000 各単位
	単　価				572	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 127号　＊＊＊					
S02120	庇 天端 コンクリート金鏝		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	庇 天端 コンクリート金鏝 塗膜防水下地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96386 塗膜防水下地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	572円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96386	庇 天端 コンクリート金鏝 塗膜防水下地	1.000	㎡	572	572	
	合　計				572	算出数量 1.000 各単位
	単　価				572	
	＊＊＊　S単－ 128号　＊＊＊					
S02120	土間 床 コンクリート金鏝		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	土間 床 コンクリート金鏝 素地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96387 素地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	693円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96387	土間 床 コンクリート金鏝 素地	1.000	㎡	693	693	
	合　計				693	算出数量 1.000 各単位
	単　価				693	
	＊＊＊　S単－ 129号　＊＊＊					
S02120	土間 床 コンクリート刷毛引き		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	土間 床 コンクリート刷毛引き 素地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96388 素地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	719円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96388	土間 床 コンクリート刷毛引き 素地	1.000	㎡	719	719	
	合　計				719	算出数量 1.000 各単位
	単　価				719	
	＊＊＊　S単－ 130号　＊＊＊					
S02120	柱型 天端 コンクリート金鏝		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	柱型 天端 コンクリート金鏝 吹付下地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96389 吹付下地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	572円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96389	柱型 天端 コンクリート金鏝 吹付下地	1.000	㎡	572	572	
	合　計				572	算出数量 1.000 各単位
	単　価				572	
	＊＊＊　S単－ 131号　＊＊＊					
S02120	陸屋根 パラペット笠木 コンクリート金鏝		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	陸屋根 パラペット笠木 コンクリート金鏝 塗膜防水下地 W-320			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96390 塗膜防水下地 W-320		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	184円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96390	陸屋根 パラペット笠木 コンクリート金鏝 塗膜防水下地 W-320	1.000	m	184	184	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				184	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				184	
	＊＊＊　Ｓ単－ 132号　＊＊＊					
S02120	陸屋根 壁付笠木 コンクリート金鏝		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	陸屋根 壁付笠木 コンクリート金鏝 塗膜防水下地 W-100			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96391 塗膜防水下地 W-100		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	58円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96391	陸屋根 壁付笠木 コンクリート金鏝 塗膜防水下地 W-100	1.000	m	58	58	
	合　　計				58	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				58	
	＊＊＊　Ｓ単－ 133号　＊＊＊					
S02120	軒樋内 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ笠木 コンクリート金鏝		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	軒樋内 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ笠木 コンクリート金鏝 塗膜防水下地 W-250			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96392 塗膜防水下地 W-250		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	144円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96392	軒樋内 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ笠木 コンクリート金鏝 塗膜防水下地 W-250	1.000	m	144	144	
	合　　計				144	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				144	
	＊＊＊　Ｓ単－ 134号　＊＊＊					
S02120	足洗い場 腰壁笠木 コンクリート金鏝		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	足洗い場 腰壁笠木 コンクリート金鏝 吹付下地 W-150			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96393 吹付下地 W-150		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	84円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96393	足洗い場 腰壁笠木 コンクリート金鏝 吹付下地 W-150	1.000	m	84	84	
	合　　計				84	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				84	
	＊＊＊　Ｓ単－ 135号　＊＊＊					
S02120	足洗い場 床 防水モルタル金鏝		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	足洗い場 床 防水モルタル金鏝 素地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96394 素地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,725円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96394	足洗い場 床 防水モルタル金鏝 素地	1.000	㎡	2,725	2,725	
	合　　計				2,725	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				2,725	
	＊＊＊　Ｓ単－ 136号　＊＊＊					
S02120	外壁 防水型複層仕上塗材RE		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	外壁 防水型複層仕上塗材RE 打放面			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96395 打放面		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)単価の入力	3,087円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96395	外壁 防水型複層仕上塗材RE 打放面	1.000	㎡	3,087	3,087	
	合　計				3,087	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,087	
	＊＊＊　S単－ 137号　＊＊＊					
S02120	柱型 天端 防水型複層仕上塗材RE		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	柱型 天端 防水型複層仕上塗材RE コン漫面			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96396 コン漫面		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,087円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96396	柱型 天端 防水型複層仕上塗材RE コン漫面	1.000	㎡	3,087	3,087	
	合　計				3,087	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,087	
	＊＊＊　S単－ 138号　＊＊＊					
S02120	足洗い場 腰壁 撥水材塗布		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	足洗い場 腰壁 撥水材塗布			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96397		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	567円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96397	足洗い場 腰壁 撥水材塗布	1.000	㎡	567	567	
	合　計				567	算出数量 1.000 各単位
	単　価				567	
	＊＊＊　S単－ 139号　＊＊＊					
S02120	天井 複層仕上塗材E		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	天井 複層仕上塗材E 打放面			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96398 打放面		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,570円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96398	天井 複層仕上塗材E 打放面	1.000	㎡	1,570	1,570	
	合　計				1,570	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,570	
	＊＊＊　S単－ 140号　＊＊＊					
S02120	建具枠廻り 防水ﾓﾙﾀﾙ充填		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	建具枠廻り 防水ﾓﾙﾀﾙ充填			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96399		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,113円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96399	建具枠廻り 防水ﾓﾙﾀﾙ充填	1.000	m	1,113	1,113	
	合　計				1,113	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,113	
	＊＊＊　S単－ 141号　＊＊＊					
S02120	陸屋根 立上りコーナーモルタル		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	陸屋根 立上りコーナーモルタル			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96400		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	478円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96400	陸屋根 立上りコーナーモルタル	1.000	m	478	478	
	合　計				478	算出数量 1.000 各単位
	単　価				478	
	＊＊＊　S単－ 142号　＊＊＊					
S02120	床 コンクリート金鏝		㎡		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	床 コンクリート金鏝 貼物下地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96401 貼物下地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	572円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96401	床 コンクリート金鏝 貼物下地	1.000	㎡	572	572	
	合　計				572	算出数量 1.000 各単位
	単　価				572	
	＊＊＊　S単－ 143号　＊＊＊					
S02120	梁型 天端 コンクリート金鏝		㎡		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	梁型 天端 コンクリート金鏝 素地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96402 素地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	693円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96402	梁型 天端 コンクリート金鏝 素地	1.000	㎡	693	693	
	合　計				693	算出数量 1.000 各単位
	単　価				693	
	＊＊＊　S単－ 144号　＊＊＊					
S02120	柱型 天端 コンクリート金鏝		㎡		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	柱型 天端 コンクリート金鏝 素地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96403 素地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	693円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96403	柱型 天端 コンクリート金鏝 素地	1.000	㎡	693	693	
	合　計				693	算出数量 1.000 各単位
	単　価				693	
	＊＊＊　S単－ 145号　＊＊＊					
S02120	床 下地モルタル塗		㎡		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	床 下地モルタル塗 貼物下地 t-30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96404 貼物下地 t-30		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,531円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96404	床 下地モルタル塗 貼物下地 t-30	1.000	㎡	2,531	2,531	
	合　計				2,531	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,531	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 146号　＊＊＊					
S02120	建具枠廻り モルタル充填		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	建具枠廻り モルタル充填			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96405		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,034円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96405	建具枠廻り モルタル充填	1.000	m	1,034	1,034	
	合　計				1,034	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,034	
	＊＊＊　Ｓ単－ 147号　＊＊＊					
S02120	取付・調整費		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	取付・調整費 アルミ製建具			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96406 アルミ製建具		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,484,347円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96406	取付・調整費 アルミ製建具	1.000	式	1,484,347	1,484,347	
	合　計				1,484,347	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,484,347	
	＊＊＊　Ｓ単－ 148号　＊＊＊					
S02120	運搬費		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	運搬費 アルミ製建具			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96407 アルミ製建具		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	329,078円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96407	運搬費 アルミ製建具	1.000	式	329,078	329,078	
	合　計				329,078	算出数量 1.000 各単位
	単　価				329,078	
	＊＊＊　Ｓ単－ 149号　＊＊＊					
S02120	取付・調整費		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	取付・調整費 スチール製建具			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96408 スチール製建具		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	181,457円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96408	取付・調整費 スチール製建具	1.000	式	181,457	181,457	
	合　計				181,457	算出数量 1.000 各単位
	単　価				181,457	
	＊＊＊　Ｓ単－ 150号　＊＊＊					
S02120	運搬費		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	運搬費 スチール製建具			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96409 スチール製建具		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	351,813円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96409	運搬費 スチール製建具	1.000	式	351,813	351,813	
	合　計				351,813	算出数量 1.000 各単位

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				351,813	
	＊＊＊　S単－ 151号　＊＊＊					
S02120	取付・調整費		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	取付・調整費 シャッター			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96410 シャッター		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	802,112円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96410	取付・調整費 シャッター	1.000	式	802,112	802,112	
	合　計				802,112	算出数量 1.000 各単位
	単　価				802,112	
	＊＊＊　S単－ 152号　＊＊＊					
S02120	運搬費		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	運搬費 シャッター			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96411 シャッター		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	242,733円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96411	運搬費 シャッター	1.000	式	242,733	242,733	
	合　計				242,733	算出数量 1.000 各単位
	単　価				242,733	
	＊＊＊　S単－ 153号　＊＊＊					
S02120	フロートガラス		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	フロートガラス t-8+10 2.18m2以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96412 t-8+10 2.18m2以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	26,523円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96412	フロートガラス t-8+10 2.18m2以下	1.000	㎡	26,523	26,523	
	合　計				26,523	算出数量 1.000 各単位
	単　価				26,523	
	＊＊＊　S単－ 154号　＊＊＊					
S02120	網入り型板ガラス		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	網入り型板ガラス t-6.8 2.18m2以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96413 t-6.8 2.18m2以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,357円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96413	網入り型板ガラス t-6.8 2.18m2以下	1.000	㎡	4,357	4,357	
	合　計				4,357	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,357	
	＊＊＊　S単－ 155号　＊＊＊					
S02120	網入り磨板ガラス		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	網入り磨板ガラス t-6.8 2.18m2以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96414 t-6.8 2.18m2以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	10,032円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
A96414	網入り磨板ガラス t-6.8 2.18m2以下	1.000	㎡	10,032	10,032	
	合　計				10,032	算出数量 1.000 各単位
	単　価				10,032	
	＊＊＊　S単－ 156号　＊＊＊					
S02120	ガラスブロック		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ガラスブロック 190×190×95			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96415 190×190×95		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	67,465円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96415	ガラスブロック 190×190×95	1.000	㎡	67,465	67,465	
	合　計				67,465	算出数量 1.000 各単位
	単　価				67,465	
	＊＊＊　S単－ 157号　＊＊＊					
S02120	ガラス押え シーリング		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ガラス押え シーリング （片面m）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96416 （片面m）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	315円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96416	ガラス押え シーリング （片面m）	1.000	m	315	315	
	合　計				315	算出数量 1.000 各単位
	単　価				315	
	＊＊＊　S単－ 158号　＊＊＊					
S02120	ガラスブロック押え シーリング		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ガラスブロック押え シーリング （片面m）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96417 （片面m）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	315円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96417	ガラスブロック押え シーリング （片面m）	1.000	m	315	315	
	合　計				315	算出数量 1.000 各単位
	単　価				315	
	＊＊＊　S単－ 159号　＊＊＊					
S02120	SOP塗り		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	SOP塗り 鋼製建具面			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96418 鋼製建具面		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	908円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96418	SOP塗り 鋼製建具面	1.000	㎡	908	908	
	合　計				908	算出数量 1.000 各単位
	単　価				908	
	＊＊＊　S単－ 160号　＊＊＊					
S02120	OSCL塗り		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	OSCL塗り 木部面 H-100			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)市場単価コード 2)規格	A96419 木部面 H-100		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,134円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96419	OSCL塗り 木部面 H-100	1.000	m	1,134	1,134	
	合　計				1,134	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,134	
	＊＊＊　S単－ 161号　＊＊＊					
S02120	OSCL塗り		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	OSCL塗り 木部面 30×30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96420 木部面 30×30		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,134円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96420	OSCL塗り 木部面 30×30	1.000	m	1,134	1,134	
	合　計				1,134	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,134	
	＊＊＊　S単－ 162号　＊＊＊					
S02120	OSCL塗り		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	OSCL塗り 木部面 60×45			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96421 木部面 60×45		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,134円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96421	OSCL塗り 木部面 60×45	1.000	m	1,134	1,134	
	合　計				1,134	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,134	
	＊＊＊　S単－ 163号　＊＊＊					
S02120	OSCL塗り		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	OSCL塗り 木部面 25×30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96422 木部面 25×30		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,134円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96422	OSCL塗り 木部面 25×30	1.000	m	1,134	1,134	
	合　計				1,134	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,134	
	＊＊＊　S単－ 164号　＊＊＊					
S02120	腰壁 EP塗り		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	腰壁 EP塗り ｹｲｶﾙ板面			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96423 ｹｲｶﾙ板面		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,428円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96423	腰壁 EP塗り ｹｲｶﾙ板面	1.000	㎡	1,428	1,428	
	合　計				1,428	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,428	
	＊＊＊　S単－ 165号　＊＊＊					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02120	床 フローリング		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	床 フローリング 桧 t-12 塗装品			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96424 桧 t-12 塗装品		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,428円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96424	床 フローリング 桧 t-12 塗装品	1.000	㎡	2,428	2,428	
	合　計				2,428	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,428	
	＊＊＊　S単－ 166号　＊＊＊					
S02120	床 パーティクルボード		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	床 パーティクルボード t-20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96425 t-20		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,610円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96425	床 パーティクルボード t-20	1.000	㎡	2,610	2,610	
	合　計				2,610	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,610	
	＊＊＊　S単－ 167号　＊＊＊					
S02120	床 合板		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	床 合板 ラワン t-12 1種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96426 ラワン t-12 1種		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,428円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96426	床 合板 ラワン t-12 1種	1.000	㎡	2,428	2,428	
	合　計				2,428	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,428	
	＊＊＊　S単－ 168号　＊＊＊					
S02120	床 乾式二重床		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	床 乾式二重床 H-150			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96427 H-150		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,428円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96427	床 乾式二重床 H-150	1.000	㎡	2,428	2,428	
	合　計				2,428	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,428	
	＊＊＊　S単－ 169号　＊＊＊					
S02120	床 ビニルシート		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	床 ビニルシート t-2.5			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96428 t-2.5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,585円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96428	床 ビニルシート t-2.5	1.000	㎡	2,585	2,585	
	合　計				2,585	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,585	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 170号　＊＊＊					
S02120	巾木 ビニル巾木		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	巾木 ビニル巾木 H-60			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96429 H-60		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	317円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96429	巾木 ビニル巾木 H-60	1.000	m	317	317	
	合　計				317	算出数量 1.000 各単位
	単　価				317	
	＊＊＊　S単－ 171号　＊＊＊					
S02120	壁 遮音パネル		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	壁 遮音パネル GB-R t-12.5+制振マット t-6			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96430 GB-R t-12.5+制振マット t-6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,318円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96430	壁 遮音パネル GB-R t-12.5+制振マット t-6	1.000	㎡	3,318	3,318	
	合　計				3,318	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,318	
	＊＊＊　S単－ 172号　＊＊＊					
S02120	壁 石膏ボード		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	壁 石膏ボード t-12.5			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96431 t-12.5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,082円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96431	壁 石膏ボード t-12.5	1.000	㎡	1,082	1,082	
	合　計				1,082	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,082	
	＊＊＊　S単－ 173号　＊＊＊					
S02120	壁 化粧ケイカル板		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	壁 化粧ケイカル板 t-8			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96432 t-8		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	7,628円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96432	壁 化粧ケイカル板 t-8	1.000	㎡	7,628	7,628	
	合　計				7,628	算出数量 1.000 各単位
	単　価				7,628	
	＊＊＊　S単－ 174号　＊＊＊					
S02120	壁 ケイカル板		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	壁 ケイカル板 t-8			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96433 t-8		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	7,628円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96433	壁 ケイカル板 t-8	1.000	㎡	7,628	7,628	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				7,628	算出数量 1.000 各単位
	単　価				7,628	
	＊＊＊　S単－ 175号　＊＊＊					
S02120	壁 断熱材		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	壁 断熱材 ポリスチレンフォーム t-25			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96434 ポリスチレンフォーム t-25		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,019円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96434	壁 断熱材 ポリスチレンフォーム t-25	1.000	㎡	1,019	1,019	
	合　計				1,019	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,019	
	＊＊＊　S単－ 176号　＊＊＊					
S02120	天井 ロックウール化粧吸音板		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	天井 ロックウール化粧吸音板 t-12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96435 t-12		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,527円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96435	天井 ロックウール化粧吸音板 t-12	1.000	㎡	2,527	2,527	
	合　計				2,527	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,527	
	＊＊＊　S単－ 177号　＊＊＊					
S02120	天井 石膏ボード		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	天井 石膏ボード t-9.5			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96436 t-9.5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,243円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96436	天井 石膏ボード t-9.5	1.000	㎡	1,243	1,243	
	合　計				1,243	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,243	
	＊＊＊　S単－ 178号　＊＊＊					
S02120	天井 断熱材		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	天井 断熱材 ポリスチレンフォーム t-25			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96437 ポリスチレンフォーム t-25		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,638円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96437	天井 断熱材 ポリスチレンフォーム t-25	1.000	㎡	1,638	1,638	
	合　計				1,638	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,638	
	＊＊＊　S単－ 179号　＊＊＊					
S02120	天井 廻り縁		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	天井 廻り縁 塩ビ製			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96438 塩ビ製		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)単価の入力	452円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96438	天井 廻り縁 塩ビ製	1.000	m	452	452	
	合　計				452	算出数量 1.000 各単位
	単　価				452	
	＊＊＊　S単－ 180号　＊＊＊					
S02120	ライニング 面台 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ライニング 面台 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ W-160～170			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96439 W-160～170		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	28,152円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96439	ライニング 面台 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ W-160～170	1.000	m	28,152	28,152	
	合　計				28,152	算出数量 1.000 各単位
	単　価				28,152	
	＊＊＊　S単－ 181号　＊＊＊					
S02120	電線		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電線 EM-IE1.6 管内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96500 EM-IE1.6 管内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	268円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96500	電線 EM-IE1.6 管内	1.000	m	268	268	
	合　計				268	算出数量 1.000 各単位
	単　価				268	
	＊＊＊　S単－ 182号　＊＊＊					
S02120	電線		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電線 EM-IE2.0 管内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96501 EM-IE2.0 管内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	308円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96501	電線 EM-IE2.0 管内	1.000	m	308	308	
	合　計				308	算出数量 1.000 各単位
	単　価				308	
	＊＊＊　S単－ 183号　＊＊＊					
S02120	電線管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電線管 PF16 インペイ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96502 PF16 インペイ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	609円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96502	電線管 PF16 インペイ	1.000	m	609	609	
	合　計				609	算出数量 1.000 各単位
	単　価				609	
	＊＊＊　S単－ 184号　＊＊＊					
S02120	電線管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	電線管 PF22 インペイ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96503 PF22 インペイ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	809円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96503	電線管 PF22 インペイ	1.000	m	809	809	
	合　計				809	算出数量 1.000 各単位
	単　価				809	
	＊＊＊　S単－ 185号　＊＊＊					
S02120	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 中浅			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96504 中浅		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,978円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96504	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 中浅	1.000	個	1,978	1,978	
	合　計				1,978	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,978	
	＊＊＊　S単－ 186号　＊＊＊					
S02120	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 大浅			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96505 大浅		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,050円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96505	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 大浅	1.000	個	2,050	2,050	
	合　計				2,050	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,050	
	＊＊＊　S単－ 187号　＊＊＊					
S02120	ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 1個用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96506 1個用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,978円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96506	ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 1個用	1.000	個	1,978	1,978	
	合　計				1,978	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,978	
	＊＊＊　S単－ 188号　＊＊＊					
S02120	スイッチボックス		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	スイッチボックス １個用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96507 １個用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,978円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96507	スイッチボックス １個用	1.000	個	1,978	1,978	
	合　計				1,978	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,978	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 189号　＊＊＊					
S02120	電線		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	電線 Ⅳ-2.0 管内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96508 Ⅳ-2.0 管内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	283円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96508	電線 Ⅳ-2.0 管内	1.000	m	283	283	
	合　計				283	算出数量 1.000 各単位
	単　価				283	
	＊＊＊　Ｓ単－ 190号　＊＊＊					
S02120	ｹｰﾌﾞﾙ		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ｹｰﾌﾞﾙ EM-CE5.5sq-3C PF内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96509 EM-CE5.5sq-3C PF内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,082円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96509	ｹｰﾌﾞﾙ EM-CE5.5sq-3C PF内	1.000	m	1,082	1,082	
	合　計				1,082	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,082	
	＊＊＊　Ｓ単－ 191号　＊＊＊					
S02120	プルボックス		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	プルボックス 300×300×200　鋼板製			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96510 300×300×200　鋼板製		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	15,054円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96510	プルボックス 300×300×200　鋼板製	1.000	個	15,054	15,054	
	合　計				15,054	算出数量 1.000 各単位
	単　価				15,054	
	＊＊＊　Ｓ単－ 192号　＊＊＊					
S02120	アンテナ取付金物		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	アンテナ取付金物 壁面			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96511 壁面		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	34,845円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96511	アンテナ取付金物 壁面	1.000	個	34,845	34,845	
	合　計				34,845	算出数量 1.000 各単位
	単　価				34,845	
	＊＊＊　Ｓ単－ 193号　＊＊＊					
S02120	接地棒		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	接地棒 φ10×1000			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96512 φ10×1000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,758円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96512	接地棒 φ10×1000	1.000	本	4,758	4,758	
	合　計				4,758	算出数量 1.000 各単位

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				4,758	
	＊＊＊　S単－ 194号　＊＊＊					
S02120	銅板		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	銅板 t=0.6			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96513 t=0.6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	58,188円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96513	銅板 t=0.6	1.000	枚	58,188	58,188	
	合　計				58,188	算出数量 1.000 各単位
	単　価				58,188	
	＊＊＊　S単－ 195号　＊＊＊					
S02120	同上取付費		箇所		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	同上取付費 簡易水栓洋風大便器　(壁・床給水兼用)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96700 簡易水栓洋風大便器　(壁・床・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	41,580円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96700	同上取付費 簡易水栓洋風大便器　(壁・床給水兼用)	1.000	箇所	41,580	41,580	
	合　計				41,580	算出数量 1.000 各単位
	単　価				41,580	
	＊＊＊　S単－ 196号　＊＊＊					
S02120	同上取付費		箇所		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	同上取付費 タオル掛け YT500S4			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96701 タオル掛け YT500S4		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,247円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96701	同上取付費 タオル掛け YT500S4	1.000	箇所	2,247	2,247	
	合　計				2,247	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,247	
	＊＊＊　S単－ 197号　＊＊＊					
S02120	同上取付費		箇所		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	同上取付費 壁掛洗面器（小型）L250DM			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96702 壁掛洗面器（小型）L250DM		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	11,550円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96702	同上取付費 壁掛洗面器（小型）L250DM	1.000	箇所	11,550	11,550	
	合　計				11,550	算出数量 1.000 各単位
	単　価				11,550	
	＊＊＊　S単－ 198号　＊＊＊					
S02120	同上取付費		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	同上取付費 棚付２連紙巻器 YH600FM			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96703 棚付２連紙巻器 YH600FM		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,331円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
A96703	同上取付費 棚付２連紙巻器 YH600FM	1.000	式	2,331	2,331	
	合　計				2,331	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,331	
	＊＊＊　Ｓ単－ 199号　＊＊＊					
S02120	同上取付費		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	同上取付費 自在水栓 13F5			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96704 自在水栓 13F5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,234円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96704	同上取付費 自在水栓 13F5	1.000	式	1,234	1,234	
	合　計				1,234	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,234	
	＊＊＊　Ｓ単－ 200号　＊＊＊					
S02120	同上取付費		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	同上取付費 水栓柱 VLP(13)60×120H			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96705 水栓柱 VLP(13)60×120H		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,544円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96705	同上取付費 水栓柱 VLP(13)60×120H	1.000	式	3,544	3,544	
	合　計				3,544	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,544	
	＊＊＊　Ｓ単－ 201号　＊＊＊					
S02120	同上取付費		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	同上取付費 万能ホーム水栓 13F7			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96706 万能ホーム水栓 13F7		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,234円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96706	同上取付費 万能ホーム水栓 13F7	1.000	式	1,234	1,234	
	合　計				1,234	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,234	
	＊＊＊　Ｓ単－ 202号　＊＊＊					
S02120	根切		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	根切 人力			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96707 人力		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	7,287円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96707	根切 人力	1.000	m3	7,287	7,287	
	合　計				7,287	算出数量 1.000 各単位
	単　価				7,287	
	＊＊＊　Ｓ単－ 203号　＊＊＊					
S02120	埋戻し		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	埋戻し 人力			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)市場単価コード 2)規格	A96708 人力		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,616円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96708	埋戻し 人力	1.000	m3	3,616	3,616	
	合　計				3,616	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,616	
	＊＊＊　S単－ 204号　＊＊＊					
S02120	保温工事		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	保温工事 内口 20A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96709 内口 20A		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,778円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96709	保温工事 内口 20A	1.000	m	1,778	1,778	
	合　計				1,778	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,778	
	＊＊＊　S単－ 205号　＊＊＊					
S02120	根切		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	根切 機械			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96710 機械		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	677円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96710	根切 機械	1.000	m3	677	677	
	合　計				677	算出数量 1.000 各単位
	単　価				677	
	＊＊＊　S単－ 206号　＊＊＊					
S02120	埋戻し		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	埋戻し 機械			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96711 機械		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	990円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96711	埋戻し 機械	1.000	m3	990	990	
	合　計				990	算出数量 1.000 各単位
	単　価				990	
	＊＊＊　S単－ 207号　＊＊＊					
S02120	機械運搬費		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	機械運搬費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96712		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	69,690円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96712	機械運搬費	1.000	式	69,690	69,690	
	合　計				69,690	算出数量 1.000 各単位
	単　価				69,690	
	＊＊＊　S単－ 208号　＊＊＊					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02120	同上取付費		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	同上取付費 電気温水器 貯湯量14L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96713 電気温水器 貯湯量14L		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	8,096円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96713	同上取付費 電気温水器 貯湯量14L	1.000	式	8,096	8,096	
	合　計				8,096	算出数量 1.000 各単位
	単　価				8,096	
	＊＊＊　S単－ 209号　＊＊＊					
S02120	同上取付費		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	同上取付費 簡易水栓便槽 縦型便槽 570L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96714 簡易水栓便槽 縦型便槽 570L		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	81,900円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96714	同上取付費 簡易水栓便槽 縦型便槽 570L	1.000	式	81,900	81,900	
	合　計				81,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				81,900	
	＊＊＊　S単－ 210号　＊＊＊					
S02120	土工事		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	土工事 型枠			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96715 型枠		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,646円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96715	土工事 型枠	1.000	m3	4,646	4,646	
	合　計				4,646	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,646	
	＊＊＊　S単－ 211号　＊＊＊					
S02120	土工事		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	土工事 モルタル仕上げ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96716 モルタル仕上げ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,434円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96716	土工事 モルタル仕上げ	1.000	㎡	2,434	2,434	
	合　計				2,434	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,434	
	＊＊＊　S単－ 212号　＊＊＊					
S02120	土工事		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	土工事 砕石			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96717 砕石		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5,035円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96717	土工事 砕石	1.000	m3	5,035	5,035	
	合　計				5,035	算出数量 1.000 各単位
	単　価				5,035	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 213号　＊＊＊					
S02120	土工事		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	土工事 根切			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96718 根切		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	7,287円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96718	土工事 根切	1.000	m3	7,287	7,287	
	合　計				7,287	算出数量 1.000 各単位
	単　価				7,287	
	＊＊＊　S単－ 214号　＊＊＊					
S02120	土工事		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	土工事 埋め戻し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96719 埋め戻し		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,616円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96719	土工事 埋め戻し	1.000	m3	3,616	3,616	
	合　計				3,616	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,616	
	＊＊＊　S単－ 215号　＊＊＊					
S02120	土工事		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	土工事 残土処分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96720 残土処分		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	884円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96720	土工事 残土処分	1.000	m3	884	884	
	合　計				884	算出数量 1.000 各単位
	単　価				884	
	＊＊＊　S単－ 216号　＊＊＊					
S02120	同上取付費		箇所		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	同上取付費 天井扇 FE-80			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96721 天井扇 FE-80		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	9,560円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96721	同上取付費 天井扇 FE-80	1.000	箇所	9,560	9,560	
	合　計				9,560	算出数量 1.000 各単位
	単　価				9,560	
	＊＊＊　S単－ 217号　＊＊＊					
S02120	同上取付費		箇所		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	同上取付費 天井扇24時間換気対応 FE-90			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96722 天井扇24時間換気対応 FE-90		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	9,560円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96722	同上取付費 天井扇24時間換気対応 FE-90	1.000	箇所	9,560	9,560	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				9,560	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				9,560	
	＊＊＊　Ｓ単－ 218号　＊＊＊					
S02120	同上取付費		箇所		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	同上取付費 天井扇（ミニキッチン用）　FE-90K			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96723 天井扇（ミニキッチン用）　FE-90K		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	9,257円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96723	同上取付費 天井扇（ミニキッチン用）　FE-90K	1.000	箇所	9,257	9,257	
	合　　計				9,257	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				9,257	
	＊＊＊　Ｓ単－ 219号　＊＊＊					
S02120	同上取付費		箇所		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	同上取付費 圧力扇 450φ FS-4500			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96724 圧力扇 450φ FS-4500		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	11,868円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96724	同上取付費 圧力扇 450φ FS-4500	1.000	箇所	11,868	11,868	
	合　　計				11,868	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				11,868	
	＊＊＊　Ｓ単－ 220号　＊＊＊					
S02120	同上取付費		箇所		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	同上取付費 圧力扇 800φ FE1-27000			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96725 圧力扇 800φ FE1-27000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	19,089円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96725	同上取付費 圧力扇 800φ FE1-27000	1.000	箇所	19,089	19,089	
	合　　計				19,089	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				19,089	
	＊＊＊　Ｓ単－ 221号　＊＊＊					
S02120	同上取付費		箇所		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	同上取付費 圧力扇 800φ FE2-27000			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96726 圧力扇 800φ FE2-27000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	19,089円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96726	同上取付費 圧力扇 800φ FE2-27000	1.000	箇所	19,089	19,089	
	合　　計				19,089	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				19,089	
	＊＊＊　Ｓ単－ 222号　＊＊＊					
S02120	同上取付費		箇所		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	同上取付費 有圧扇 800φ FS-24000			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96727 有圧扇 800φ FS-24000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)単価の入力	19,089円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96727	同上取付費 有圧扇 800φ FS-24000	1.000	箇所	19,089	19,089	
	合　計				19,089	算出数量 1.000 各単位
	単　価				19,089	
	＊＊＊　S単－ 223号　＊＊＊					
S02120	同上取付費		箇所		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	同上取付費 給気口 角型150φ用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96728 給気口 角型150φ用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	7,545円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96728	同上取付費 給気口 角型150φ用	1.000	箇所	7,545	7,545	
	合　計				7,545	算出数量 1.000 各単位
	単　価				7,545	
	＊＊＊　S単－ 224号　＊＊＊					
S02120	同上取付費		箇所		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	同上取付費 SUS製深形ﾌｰﾄﾞ 100φ用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96729 SUS製深形ﾌｰﾄﾞ 100φ用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,500円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96729	同上取付費 SUS製深形ﾌｰﾄﾞ 100φ用	1.000	箇所	3,500	3,500	
	合　計				3,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,500	
	＊＊＊　S単－ 225号　＊＊＊					
S02120	同上取付費		箇所		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	同上取付費 SUS製深形ﾌｰﾄﾞ 150φ用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96730 SUS製深形ﾌｰﾄﾞ 150φ用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,681円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96730	同上取付費 SUS製深形ﾌｰﾄﾞ 150φ用	1.000	箇所	3,681	3,681	
	合　計				3,681	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,681	
	＊＊＊　S単－ 226号　＊＊＊					
S02120	同上取付費		箇所		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	同上取付費 SUSｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ防虫網付き 500φ用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96731 SUSｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ防虫網付き 500φ用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5,737円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96731	同上取付費 SUSｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ防虫網付き 500φ用	1.000	箇所	5,737	5,737	
	合　計				5,737	算出数量 1.000 各単位
	単　価				5,737	
	＊＊＊　S単－ 227号　＊＊＊					
S02120	同上取付費		箇所		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	同上取付費 SUSｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ防虫網付き 1050φ用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96732 SUSｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ防虫網付き 1050φ用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	11,413円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96732	同上取付費 SUSｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ防虫網付き 1050φ用	1.000	箇所	11,413	11,413	
	合　計				11,413	算出数量 1.000 各単位
	単　価				11,413	
	＊＊＊　S単－ 228号　＊＊＊					
S02120	同上取付費		箇所		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	同上取付費 電動シャッター 500φ用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96733 電動シャッター 500φ用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5,737円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96733	同上取付費 電動シャッター 500φ用	1.000	箇所	5,737	5,737	
	合　計				5,737	算出数量 1.000 各単位
	単　価				5,737	
	＊＊＊　S単－ 229号　＊＊＊					
S02120	同上取付費		箇所		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	同上取付費 電動シャッター 800φ用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96734 電動シャッター 800φ用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	11,413円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96734	同上取付費 電動シャッター 800φ用	1.000	箇所	11,413	11,413	
	合　計				11,413	算出数量 1.000 各単位
	単　価				11,413	
	＊＊＊　S単－ 230号　＊＊＊					
S02120	排気側ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	排気側ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ 100φ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96735 100φ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,552円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96735	排気側ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ 100φ	1.000	m	3,552	3,552	
	合　計				3,552	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,552	
	＊＊＊　S単－ 231号　＊＊＊					
S02120	給気側ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	給気側ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ 150φ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96736 150φ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,290円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96736	給気側ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ 150φ	1.000	m	4,290	4,290	
	合　計				4,290	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,290	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 232号　＊＊＊					
S02120	保温工事（天井）150φ		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	保温工事（天井）150φ GW25mm アルミガラスクロス			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96737 GW25mm アルミガラスクロス		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,796円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96737	保温工事（天井）150φ GW25mm アルミガラスクロス	1.000	m	3,796	3,796	
	合　計				3,796	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,796	
	＊＊＊　Ｓ単－ 233号　＊＊＊					
S02120	消音BOX（給気・排気共）		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	消音BOX（給気・排気共） 750×750×3100 t=1.6 2ヶ所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96738 750×750×3100 t=1.6 2ヶ所		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	22,900円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96738	消音BOX（給気・排気共） 750×750×3100 t=1.6 2ヶ所	1.000	㎡	22,900	22,900	
	合　計				22,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				22,900	
	＊＊＊　Ｓ単－ 234号　＊＊＊					
S02120	消音BOX（給気）		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	消音BOX（給気） 1250×1250×3100 t=1.6 6ヶ所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96739 1250×1250×3100 t=1.6 6ヶ所		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	22,900円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96739	消音BOX（給気） 1250×1250×3100 t=1.6 6ヶ所	1.000	㎡	22,900	22,900	
	合　計				22,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				22,900	
	＊＊＊　Ｓ単－ 235号　＊＊＊					
S02120	消音BOX（給気）		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	消音BOX（給気） 1250×1250×3700 t=1.6 2ヶ所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96740 1250×1250×3700 t=1.6 2ヶ所		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	22,900円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96740	消音BOX（給気） 1250×1250×3700 t=1.6 2ヶ所	1.000	㎡	22,900	22,900	
	合　計				22,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				22,900	
	＊＊＊　Ｓ単－ 236号　＊＊＊					
S02120	消音BOX（排気）		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	消音BOX（排気） 1250×1250×3700 t=1.6 1ヶ所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96741 1250×1250×3700 t=1.6 1ヶ所		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	22,900円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96741	消音BOX（排気） 1250×1250×3700 t=1.6 1ヶ所	1.000	㎡	22,900	22,900	
	合　計				22,900	算出数量 1.000 各単位

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				22,900	
	＊＊＊　S単－ 237号　＊＊＊					
S02120	同上塗装		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	同上塗装 消音BOX			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96742 消音BOX		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,394円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96742	同上塗装 消音BOX	1.000	㎡	2,394	2,394	
	合　計				2,394	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,394	
	＊＊＊　S単－ 238号　＊＊＊					
S02120	チャンバーBOX（ｽﾃﾝﾚｽ製）		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	チャンバーBOX（ｽﾃﾝﾚｽ製） 1250×1250×3100 t=1.5 4ヶ所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96743 1250×1250×3100 t=1.5 4ヶ所		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	58,590円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96743	チャンバーBOX（ｽﾃﾝﾚｽ製） 1250×1250×3100 t=1.5 4ヶ所	1.000	㎡	58,590	58,590	
	合　計				58,590	算出数量 1.000 各単位
	単　価				58,590	
	＊＊＊　S単－ 239号　＊＊＊					
S02120	消音内張り		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	消音内張り GW50mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96744 GW50mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	11,180円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96744	消音内張り GW50mm	1.000	㎡	11,180	11,180	
	合　計				11,180	算出数量 1.000 各単位
	単　価				11,180	
	＊＊＊　S単－ 240号　＊＊＊					
S02120	亜鉛鉄板ダクト		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	亜鉛鉄板ダクト 0.6mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96745 0.6mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	10,770円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96745	亜鉛鉄板ダクト 0.6mm	1.000	㎡	10,770	10,770	
	合　計				10,770	算出数量 1.000 各単位
	単　価				10,770	
	＊＊＊　S単－ 241号　＊＊＊					
S02120	同上取付費		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	同上取付費 空冷ヒートポンプパッケージエアコン			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96746 空冷ヒートポンプパッケージエ・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	353,500円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
A96746	同上取付費 空冷ヒートポンプパッケージエアコン	1.000	式	353,500	353,500	
	合　計				353,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				353,500	
	＊＊＊　S単－ 242号　＊＊＊					
S02120	化粧カバー		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	化粧カバー 75×63			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96747 75×63		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,190円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96747	化粧カバー 75×63	1.000	m	2,190	2,190	
	合　計				2,190	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,190	
	＊＊＊　S単－ 243号　＊＊＊					
S02120	リモコン配線		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	リモコン配線 天井			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96748 天井		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	263円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96748	リモコン配線 天井	1.000	m	263	263	
	合　計				263	算出数量 1.000 各単位
	単　価				263	
	＊＊＊　S単－ 244号　＊＊＊					
S02120	リモコン配線		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	リモコン配線 壁（管内）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96749 壁（管内）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	263円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96749	リモコン配線 壁（管内）	1.000	m	263	263	
	合　計				263	算出数量 1.000 各単位
	単　価				263	
	＊＊＊　S単－ 245号　＊＊＊					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52002 鉄筋コンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5,500円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P52002	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	5,500	5,500	
	合　計				5,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				5,500	
	＊＊＊　S単－ 246号　＊＊＊					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52001 無筋コンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,700円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	4,700	4,700	
	合　計				4,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,700	
	＊＊＊　S単－ 247号　＊＊＊					
S02123	残土処分費		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	残土処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96092		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96092	残土処分費	1.000	m3	1,000	1,000	
	合　計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,000	
	＊＊＊　S単－ 248号　＊＊＊					
S02123	処分価格		各単位		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	処分価格 大型土のう袋　1m3用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52999 大型土のう袋　1m3用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	21,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P52999	処分価格 大型土のう袋　1m3用	1.000	各単位	21,000	21,000	
	合　計				21,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				21,000	
	＊＊＊　S単－ 249号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)時間的制約	有筋 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	1.000	m3	16,020	16,020	
	合　計				16,020	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		16,020	
	＊＊＊　S単－ 250号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	1.000	m3	8,032	8,032	
	合　計				8,032	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		8,032	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 251号　＊＊＊					
S03018	モルタル現場練合わせ		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目),1:3(防水剤あり)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料区分 2)配合比区分	洗砂(細目) 1:3(防水剤あり)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P32012	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.540	ton	22,800	12,312	
J03007	洗砂 洗砂(細目)	0.910	m3	3,900	3,549	
P32113	混和剤 防水剤　マノール相当	10.800	kg	230	2,484	
R01003	普通作業員	0.970	人	20,706	20,085	
Y00004	諸雑費 9%	0.090		20,085	1,808	
	合　計				40,238	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		40,238	
	＊＊＊　S単－ 252号　＊＊＊					
S03019	モルタル工		㎡		10.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	モルタル工 防水モルタル,床,30㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)モルタル区分 2)施工区分	防水モルタル 床		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)塗厚	30㎜		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R02005	左官	0.450	人	26,214	11,796	
R01003	普通作業員	0.150	人	20,706	3,106	
Y00004	諸雑費	0.210		14,902	3,129	
	合　計				18,031	算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡		1,803	
	＊＊＊　S単－ 253号　＊＊＊					
S03054	ダウエルバー設置		本		10.000 本	歩Ａ 当たり算出
	ダウエルバー設置 D19			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)径	D19		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P18232	異形棒鋼 SD345　　D19	0.023	ton	106,000	2,438	
P05022	硬質ポリ塩化ビニル管 VP-φ25	1.250	本	889	1,111	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	28,968	869	
R01003	普通作業員	0.140	人	20,706	2,899	
	合　計				7,317	算出数量 10.000 本
	単　価		本		732	
	＊＊＊　S単－ 254号　＊＊＊					
S03054	ダウエルバー設置		本		10.000 本	歩Ａ 当たり算出
	ダウエルバー設置 D25			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)径	D25		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P18234	異形棒鋼 SD345　　D25	0.040	ton	106,000	4,240	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P05023	硬質ポリ塩化ビニル管 VP-φ30	1.250	本	1,090	1,363	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	28,968	869	
R01003	普通作業員	0.140	人	20,706	2,899	
	合　計				9,371	算出数量 10.000 本
	単　価		本		937	
	＊＊＊　S単－ 255号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D25		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	差筋及び杭頭処理 10%未満				
P18234	異形棒鋼 SD345　　D25	1.030	ton	106,000	109,180	
A01001	鉄筋(一般構造物)	0.950	ton	63,750	60,563	
	合　計				169,743	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		169,743	
	＊＊＊　S単－ 256号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D13		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	差筋及び杭頭処理 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295　　D13	1.030	ton	103,000	106,090	
A01001	鉄筋(一般構造物)	0.950	ton	63,750	60,563	
	合　計				166,653	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		166,653	
	＊＊＊　S単－ 257号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D29		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	差筋及び杭頭処理 10%未満				
P18235	異形棒鋼 SD345　　D29	1.030	ton	107,000	110,210	
A01001	鉄筋(一般構造物)	0.950	ton	63,750	60,563	
	合　計				170,773	算出数量 1.000 ton

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		ton		170,773	
	＊＊＊　Ｓ単－ 258号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D16		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	差筋及び杭頭処理 10%未満				
P18247	異形棒鋼 SD295　　D16	1.030	ton	101,000	104,030	
A01001	鉄筋(一般構造物)	0.950	ton	63,750	60,563	
	合　計				164,593	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		164,593	
	＊＊＊　Ｓ単－ 259号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁有り）,10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D13		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁有り） 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295　　D13	1.030	ton	103,000	106,090	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	63,750	63,750	
	合　計				169,840	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		169,840	
	＊＊＊　Ｓ単－ 260号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁有り）,10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D16		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁有り） 10%未満				
P18247	異形棒鋼 SD295　　D16	1.030	ton	101,000	104,030	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	63,750	63,750	
	合　計				167,780	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		167,780	
	＊＊＊　Ｓ単－ 261号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	有り）,10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D19		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁有り） 10%未満				
P18232	異形棒鋼 SD345　　D19	1.030	ton	106,000	109,180	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	63,750	63,750	
	合　計				172,930	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		172,930	
	＊＊＊　Ｓ単－ 262号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	有り）,10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D22		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁有り） 10%未満				
P18233	異形棒鋼 SD345　　D22	1.030	ton	106,000	109,180	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	63,750	63,750	
	合　計				172,930	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		172,930	
	＊＊＊　Ｓ単－ 263号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	有り）,10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D25		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁有り） 10%未満				
P18234	異形棒鋼 SD345　　D25	1.030	ton	106,000	109,180	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	63,750	63,750	
	合　計				172,930	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		172,930	
	＊＊＊　Ｓ単－ 264号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	有り）,10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D29		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁有り） 10%未満				
P18235	異形棒鋼 SD345　　D29	1.030	ton	107,000	110,210	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	63,750	63,750	
	合　計				173,960	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		173,960	
	＊＊＊　Ｓ単－ 265号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D32,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	有り）,10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D32		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁有り） 10%未満				
P18236	異形棒鋼 SD345　　D32	1.030	ton	107,000	110,210	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	63,750	63,750	
	合　計				173,960	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		173,960	
	＊＊＊　Ｓ単－ 266号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	有り）,10%～20%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D13		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁有り） 10%～20%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295　　D13	1.030	ton	103,000	106,090	
A01001	鉄筋(一般構造物)	0.900	ton	63,750	57,375	
	合　計				163,465	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		163,465	
	＊＊＊　Ｓ単－ 267号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	有り）,10%～20%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D16		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁有り） 10%～20%未満				
P18247	異形棒鋼 SD295　　D16	1.030	ton	101,000	104,030	
A01001	鉄筋(一般構造物)	0.900	ton	63,750	57,375	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				161,405	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		161,405	
	＊＊＊　S単－ 268号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁有り）,10%～20%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D19		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁有り） 10%～20%未満				
P18232	異形棒鋼 SD345　D19	1.030	ton	106,000	109,180	
A01001	鉄筋(一般構造物)	0.900	ton	63,750	57,375	
	合　計				166,555	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		166,555	
	＊＊＊　S単－ 269号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁有り）,10%～20%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D22		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁有り） 10%～20%未満				
P18233	異形棒鋼 SD345　D22	1.030	ton	106,000	109,180	
A01001	鉄筋(一般構造物)	0.900	ton	63,750	57,375	
	合　計				166,555	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		166,555	
	＊＊＊　S単－ 270号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁有り）,10%～20%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D25		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁有り） 10%～20%未満				
P18234	異形棒鋼 SD345　D25	1.030	ton	106,000	109,180	
A01001	鉄筋(一般構造物)	0.900	ton	63,750	57,375	
	合　計				166,555	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		166,555	
	＊＊＊　S単－ 271号　＊＊＊					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	有り）,10%～20%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D29		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁有り） 10%～20%未満				
P18235	異形棒鋼 SD345　　D29	1.030	ton	107,000	110,210	
A01001	鉄筋(一般構造物)	0.900	ton	63,750	57,375	
	合　計				167,585	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		167,585	
	＊＊＊　S単－ 272号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D32,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	有り）,10%～20%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D32		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁有り） 10%～20%未満				
P18236	異形棒鋼 SD345　　D32	1.030	ton	107,000	110,210	
A01001	鉄筋(一般構造物)	0.900	ton	63,750	57,375	
	合　計				167,585	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		167,585	
	＊＊＊　S単－ 273号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D35,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	有り）,10%～20%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D35		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁有り） 10%～20%未満				
P18237	異形棒鋼 SD345　　D35	1.030	ton	110,000	113,300	
A01001	鉄筋(一般構造物)	0.900	ton	63,750	57,375	
	合　計				170,675	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		170,675	
	＊＊＊　S単－ 274号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D38,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	有り）,10%～20%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D38		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁有り） 10%～20%未満				
P18238	異形棒鋼 SD345　　D38	1.030	ton	111,000	114,330	
A01001	鉄筋(一般構造物)	0.900	ton	63,750	57,375	
	合　計				171,705	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		171,705	
	＊＊＊　Ｓ単－ 275号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D13		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18230	異形棒鋼 SD345　　D13	1.030	ton	108,000	111,240	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	63,750	63,750	
	合　計				174,990	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		174,990	
	＊＊＊　Ｓ単－ 276号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D25		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18234	異形棒鋼 SD345　　D25	1.030	ton	106,000	109,180	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	63,750	63,750	
	合　計				172,930	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		172,930	
	＊＊＊　Ｓ単－ 277号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D29		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18235	異形棒鋼 SD345　　D29	1.030	ton	107,000	110,210	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	63,750	63,750	
	合　計				173,960	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		173,960	
	＊＊＊　S単－ 278号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D16		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18231	異形棒鋼 SD345　D16	1.030	ton	106,000	109,180	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	63,750	63,750	
	合　計				172,930	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		172,930	
	＊＊＊　S単－ 279号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D19		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18232	異形棒鋼 SD345　D19	1.030	ton	106,000	109,180	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	63,750	63,750	
	合　計				172,930	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		172,930	
	＊＊＊　S単－ 280号　＊＊＊					
S03702	【ガス圧接工】		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	【ガス圧接工】 D29+D29,100箇所以上,受けない,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格 2)施工規模	D29+D29 100箇所以上				
	3)時間的制約 4)夜間作業	受けない 無し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A01025	鉄筋工（ガス圧接工） D29+D29	1.000	箇所	811	811	
	合　計				811	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		811	
	＊＊＊　S単－ 281号　＊＊＊					
S03702	【ガス圧接工】		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	【ガス圧接工】 D32+D32,100箇所以上,受けない,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格 2)施工規模	D32+D32 100箇所以上				

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)時間的制約 4)夜間作業	受けない 無し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A01026	鉄筋工（ガス圧接工） D32+D32	1.000	箇所	969	969	
	合　計				969	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		969	
	＊＊＊　S単－ 282号　＊＊＊					
S03702	【ガス圧接工】		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	【ガス圧接工】 D29+D29,100箇所未満,受けない,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格 2)施工規模	D29+D29 100箇所未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)時間的制約 4)夜間作業	受けない 無し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A01025	鉄筋工（ガス圧接工） D29+D29	1.150	箇所	811	933	
	合　計				933	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		933	
	＊＊＊　S単－ 283号　＊＊＊					
S03702	【ガス圧接工】		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	【ガス圧接工】 D35+D35,100箇所未満,受けない,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格 2)施工規模	D35+D35 100箇所未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)時間的制約 4)夜間作業	受けない 無し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A01027	鉄筋工（ガス圧接工） D35+D35	1.150	箇所	1,408	1,619	
	合　計				1,619	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		1,619	
	＊＊＊　S単－ 284号　＊＊＊					
S03702	【ガス圧接工】		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	【ガス圧接工】 D38+D38,100箇所未満,受けない,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格 2)施工規模	D38+D38 100箇所未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)時間的制約 4)夜間作業	受けない 無し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A01028	鉄筋工（ガス圧接工） D38+D38	1.150	箇所	2,060	2,369	
	合　計				2,369	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		2,369	
	＊＊＊　S単－ 285号　＊＊＊					
S04005	コンクリート杭カットオフ工		本		10.000 本	歩Ａ 当たり算出
	コンクリート杭カットオフ工 700～800mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)杭径区分	700～800mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	4.100	人	24,582	100,786	
Y00004	諸雑費 18%	0.180		100,786	18,141	
M05452	杭破砕機 杭径700～1000mm	1.200	日	7,880	9,456	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	1.600	L	156	250	
	合　計				128,633	算出数量 10.000 本
	単　価		本		12,863	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 286号　＊＊＊					
S04045	中層混合処理工		m3		100.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	中層混合処理工 8m＜L≦10m,1,000m3以上,100			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)改良深度区分 2)施工規模区分	8m＜L≦10m 1,000m3以上		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)改良材1m3当り添加数量(kg/m3) 4)改良材の単価(円/t)	100 14,700		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	28,968	9,270	
R01002	特殊作業員	0.320	人	24,582	7,866	
R01003	普通作業員	0.640	人	20,706	13,252	
M09113	中層混合処理機(ﾄﾚﾝﾁｬ式)[ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ] 40t(山積1.9m3)級ﾊﾞｯｸﾎｳ	0.540	供用日	61,000	32,940	
M09123	中層混合処理機(ﾄﾚﾝﾁｬ式)[撹拌混合装置] 改良深度10m適合ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ40t級	0.540	供用日	232,000	125,280	
M09131	中層混合処理機(ﾄﾚﾝﾁｬ式)[施工管理装置] 1ﾋﾟｰｽﾌﾞｰﾑ用	0.540	供用日	25,700	13,878	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	74.000	L	142	10,508	
R01021	運転手（特殊）	0.320	人	24,786	7,932	
M11362	深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[0561付属機器] [ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)]20m3/h	0.540	供用日	49,000	26,460	
Y00004	諸雑費	0.240		247,386	59,373	
P32014	改良材 各規格	10.600	ton	14,700	155,820	
	合　計				462,579	算出数量 100.000 m3
	単　価		m3		4,626	
	＊＊＊　S単－ 287号　＊＊＊					
S08031	コンクリート舗装工(人力)		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	コンクリート舗装工(人力) 曲げ強度4.5N/mm2粗骨材40mm,20cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)生コンクリート規格 2)舗設厚(cm)	曲げ強度4.5N/mm2粗骨材40mm 20cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J02202	舗装用生コンクリート 曲げ4.5N/mm2　6.5cm　40mm	21.200	m3	21,800	462,160	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	28,968	14,484	
R01002	特殊作業員	1.100	人	24,582	27,040	
R01003	普通作業員	2.100	人	20,706	43,483	
Y00004	雑品 2%	0.020		85,007	1,700	
	合　計				548,867	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		5,489	
	＊＊＊　S単－ 288号　＊＊＊					
S16001	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[単軸式・直結三点支持式]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[単軸式・直結三点支持式] ,ｵｰｶﾞ出力(掘削ﾄﾙｸ)55kw掘削径450-1000mmﾘｰﾀﾞ18-21m,運転１日当			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	たり算出			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M06233 M06233		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)機械損料算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１日当たり算出 5.7時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.45 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名：流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M06233	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[単軸式・直結三点支持式] ｵｰｶﾞ出力(掘削ﾄﾙｸ)55kw掘削径450-1000mmﾘｰﾀﾞ18-21m	1.000	日	157,000	157,000	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	57.000	L	142	8,094	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	24,786	24,786	
	合　計				189,880	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		189,880	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 289号　＊＊＊					
S16001	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型･排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型･排対型(1次)] ,80t吊,運転１日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M04020 M04020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１日当たり算出 6.0時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.33 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M04020	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型･排対型(1次)] 80t吊	1.000	日	108,000	108,000	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	84.000	L	142	11,928	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	24,786	24,786	
	合　計				144,714	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		144,714	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 290号　＊＊＊					
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3),運転１日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M02032 M02032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１日当たり算出 5.8時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.50 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M02032	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.000	日	14,200	14,200	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	50.000	L	142	7,100	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	24,786	24,786	
	合　計				46,086	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		46,086	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 291号　＊＊＊					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S16001	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)] ,25t吊,運転１日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M04121 M04121		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１日当たり算出 6.0時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.33 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M04121	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)] 25t吊	1.000	日	38,300	38,300	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	84.000	L	142	11,928	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	24,786	24,786	
	合　計				75,014	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		75,014	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 292号　＊＊＊					
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対型(2次)]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対型(2次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t,運転１日当た			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	り算出			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M02098 M02098		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)機械損料算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１日当たり算出 5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.50 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M02098	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.000	日	27,800	27,800	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	87.000	L	142	12,354	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	24,786	24,786	
	合　計				64,940	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		64,940	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 293号　＊＊＊					
S16001	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式･可変超高周波型･排対2]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式･可変超高周波型･排対2] ,最大起振力473kN(振り子式)(周波数20-60Hz),運転１日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M05118 M05118		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１日当たり算出 5.9時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.50 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名：流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M05118	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対2] 最大起振力473kN(振り子式)(周波数20-60Hz)	1.000	日	129,000	129,000	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	366.000	L	142	51,972	
	合　計				180,972	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		180,972	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 294号　＊＊＊					
S16001	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)] ,200t吊,運転１日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M04025 M04025		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１日当たり算出 6.0時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.33 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M04025	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)] 200t吊	1.000	日	267,000	267,000	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	108.000	L	142	15,336	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	24,786	24,786	
	合　計				307,122	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		307,122	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 295号　＊＊＊					
S16001	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型] ,50～55t吊,運転１日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M04035 M04035		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１日当たり算出 5.8時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.25 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M04035	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型] 50～55t吊	1.000	日	59,500	59,500	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	58.000	L	142	8,236	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	24,786	24,786	
	合　計				92,522	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		92,522	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 296号　＊＊＊					
S16001	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(2次)]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2次)] ,25t吊,運転１日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M04605 M04605		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１日当たり算出 6.0時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.33 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M04605	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2次)] 25t吊	1.000	日	40,300	40,300	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	84.000	L	142	11,928	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	24,786	24,786	
	合　計				77,014	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		77,014	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 297号　＊＊＊					
S16002	電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動・電撃防止器内蔵型)]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動・電撃防止器内蔵型)] ,定格電流200A,交替制補正対象外,運転１日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M27382 運転１日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.44		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料＋燃料 軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M27382	電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動・電撃防止器内蔵型)] 定格電流200A	1.440	供用日	119	171	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	0.000	L	142	0	
	合　計				171	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		171	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 298号　＊＊＊					
S16002	電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動・電撃防止器内蔵型)]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動・電撃防止器内蔵型)] ,定格電流250A,交替制補正対象外,運転１日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M27383 運転１日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.44		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料＋燃料 軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M27383	電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動・電撃防止器内蔵型)] 定格電流250A	1.440	供用日	123	177	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	0.000	L	142	0	
	合　計				177	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		177	
Y00001	単位					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 299号　＊＊＊					
S16002	電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動・電撃防止器内蔵型)]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動・電撃防止器内蔵型)] ,定格電流250A,交替制補正対象外,運転１日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M27383 運転１日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.44		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)	機械損料のみ 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M27383	電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動・電撃防止器内蔵型)] 定格電流250A	1.440	供用日	123	177	
	合　計				177	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		177	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 300号　＊＊＊					
S16002	濁水処理装置[ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ型・機械処理沈殿方式]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	濁水処理装置[ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ型・機械処理沈殿方式] ,処理能力30m3/h,交替制補正対象外,運転１日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M12531 運転１日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.82		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料＋燃料 電力				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M12531	濁水処理装置[ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ型・機械処理沈殿方式] 処理能力30m3/h	1.820	供用日	21,500	39,130	
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	0.000	kWh	17.88	0	
	合　計				39,130	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		39,130	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 301号　＊＊＊					
S16002	ﾄﾗｯｸ[普通型]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾄﾗｯｸ[普通型] ,4.0～4.5t積,交替制補正対象外,運転１日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M03084 運転１日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.13		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)	機械損料のみ 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M03084	ﾄﾗｯｸ[普通型] 4.0～4.5t積	1.130	供用日	6,420	7,255	
	合　計				7,255	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		7,255	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 302号　＊＊＊					
S16003	工具[ｶﾞｽ切断機]		供用日		1.000 供用日	歩Ａ 当たり算出
	工具[ｶﾞｽ切断機] 2号ｱｾﾁﾚﾝ,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫ 2)交替制作業補正区分	M26691 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名：流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
M26691	工具[ｶﾞｽ切断機] 2号ｱｾﾁﾚﾝ	1.000	供用日	27	27	
	合　計				27	算出数量 1.000 供用日
	単　価		供用日		27	
	＊＊＊　Ｓ単－ 303号　＊＊＊					
S16003	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3]		供用日		1.000 供用日	歩Ａ 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] 最大起振力473kN(振り子式・ﾊｯﾄ形900用)(20-60Hz),交替制補正対			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	象外			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫ 2)交替制作業補正区分	M96001 交替制補正対象外		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96001	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] 最大起振力473kN(振り子式・ﾊｯﾄ形900用)(20-60Hz)	1.000	供用日	132,000	132,000	
	合　計				132,000	算出数量 1.000 供用日
	単　価		供用日		132,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 304号　＊＊＊					
S16003	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・排対型(2014)]		供用日		1.000 供用日	歩Ａ 当たり算出
	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・排対型(2014)] 50～55t吊,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫ 2)交替制作業補正区分	M96002 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96002	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・排対型(2014)] 50～55t吊	1.000	供用日	63,700	63,700	
	合　計				63,700	算出数量 1.000 供用日
	単　価		供用日		63,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 305号　＊＊＊					
S16003	騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)]		供用日		1.000 供用日	歩Ａ 当たり算出
	騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)] 測定ﾚﾍﾞﾙ～130dB測定周波数20～8000Hz,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫ 2)交替制作業補正区分	M23121 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M23121	騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)] 測定ﾚﾍﾞﾙ～130dB測定周波数20～8000Hz	1.000	供用日	426	426	
	合　計				426	算出数量 1.000 供用日
	単　価		供用日		426	
	＊＊＊　Ｓ単－ 306号　＊＊＊					
S16003	騒音・振動計測機器[ﾚﾍﾞﾙﾚｺｰﾀﾞ]		供用日		1.000 供用日	歩Ａ 当たり算出
	騒音・振動計測機器[ﾚﾍﾞﾙﾚｺｰﾀﾞ] 1ch 10,25,50dB,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫ 2)交替制作業補正区分	M23126 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M23126	騒音・振動計測機器[ﾚﾍﾞﾙﾚｺｰﾀﾞ] 1ch 10,25,50dB	1.000	供用日	779	779	
	合　計				779	算出数量 1.000 供用日
	単　価		供用日		779	
	＊＊＊　Ｓ単－ 307号　＊＊＊					
S16003	騒音・振動計測機器[振動ﾚﾍﾞﾙ計]		供用日		1.000 供用日	歩Ａ 当たり算出
	騒音・振動計測機器[振動ﾚﾍﾞﾙ計] 測定ﾚﾍﾞﾙ～120dB測定周波数1～80Hz,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫	M23130		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)交替制作業補正区分	交替制補正対象外		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M23130	騒音・振動計測機器[振動ﾚﾍﾞﾙ計]					
	測定ﾚﾍﾞﾙ～120dB測定周波数1～80Hz	1.000	供用日	782	782	
	合　計				782	算出数量 1.000 供用日
	単　価		供用日		782	
	＊＊＊　S単－ 308号　＊＊＊					
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次)]		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次)]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),10ton吊り,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械区分	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	10ton吊り		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F01089	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次)]					
	吊上能力10t吊	1.000	日	36,300	36,300	
	合　計				36,300	算出数量 1.000 日
	単　価		日		36,300	
	＊＊＊　S単－ 309号　＊＊＊					
S16004	発動発電機[G駆動・～低騒音型]		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	発動発電機[G駆動・～低騒音型]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	発動発電機(ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動),3KVA,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械区分	発動発電機(ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	3KVA		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02071	発動発電機[G駆動・～低騒音型]					
	定格容量3kva	1.330	日	663	882	
P34001	ガソリン					
	ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	12.000	L	156	1,872	
	合　計				2,754	算出数量 1.000 日
	単　価		日		2,754	
	＊＊＊　S単－ 310号　＊＊＊					
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒・排対型(~2014)]		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒・排対型(~2014)]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械区分	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	25ton吊り		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒・排対型(~2014)]					
	吊上能力25t吊	1.000	日	44,100	44,100	
	合　計				44,100	算出数量 1.000 日
	単　価		日		44,100	
	＊＊＊　S単－ 311号　＊＊＊					
S16004	発動発電機[G駆動・～低騒音型]		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	発動発電機[G駆動・～低騒音型]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	発動発電機(ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動),2KVA,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械区分	発動発電機(ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	2KVA		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	7.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.33				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
F02070	発動発電機[Ｇ駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	1.330	日	918	1,221	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	8.400	Ｌ	156	1,310	
	合　　計				2,531	算出数量 1.000 日
	単　　価		日		2,531	
	＊＊＊　Ｓ単－ 312号　＊＊＊					
S16004	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾎｳ (ｸﾛｰﾗ型) ,山0.8(平0.6)､2.9t吊り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ (ｸﾛｰﾗ型) 山0.8(平0.6)､2.9t吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	5.2 1.03		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.030	日	11,700	12,051	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	78.000	Ｌ	142	11,076	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	24,786	24,786	
	合　　計				47,913	算出数量 1.000 日
	単　　価		日		47,913	
	＊＊＊　Ｓ単－ 313号　＊＊＊					
S17001	鋼矢板		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,346日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分	鋼矢板 4型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助工法 4)供用日数	無 346日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)使用回数	1回				
G01003	鋼矢板 ４型　[賃料]	1.000	ｔ供用日	27,075	27,075	
G15003	鋼矢板 ４型[整備費]	1.000	ton	13,140	13,140	
	合　　計				40,215	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		40,215	
	＊＊＊　Ｓ単－ 314号　＊＊＊					
S17002	[賃料(H形鋼･山留副部材)]		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	[賃料(H形鋼･山留副部材)] H形鋼(杭使用),300型,無,357日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分	H形鋼(杭使用) 300型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助工法 4)供用日数	無 357日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)使用回数	1回				
G02003	H形鋼 (杭使用) ３００型　[賃料]	1.000	ｔ供用日	27,075	27,075	
G15023	H型鋼 (杭使用) ３００型　[整備費]	1.000	ton	8,651	8,651	
	合　　計				35,726	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		35,726	
	＊＊＊　Ｓ単－ 315号　＊＊＊					
S17003	敷鉄板		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	敷鉄板 敷鉄板,22×1524×6096,570日,3回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分	敷鉄板 22×1524×6096		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)供用日数 4)使用回数	570日 3回		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 ［賃料］	0.333	㎡供用日	4,167	1,388	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 ［整備費］	0.333	㎡	236	79	
	合　計				1,467	算出数量 1.000 ㎡
	単　価		㎡		1,467	
	＊＊＊　S単－ 316号　＊＊＊					
S17003	敷鉄板		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	敷鉄板 敷鉄板,22×1524×6096,465日,2回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分	敷鉄板 22×1524×6096		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)供用日数 4)使用回数	465日 2回		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 ［賃料］	0.500	㎡供用日	3,399	1,700	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 ［整備費］	0.500	㎡	177	89	
	合　計				1,789	算出数量 1.000 ㎡
	単　価		㎡		1,789	
	＊＊＊　S単－ 317号　＊＊＊					
S17003	敷鉄板		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	敷鉄板 敷鉄板,22×1524×6096,325日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分	敷鉄板 22×1524×6096		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)供用日数 4)使用回数	325日 1回		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 ［賃料］	1.000	㎡供用日	2,639	2,639	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 ［整備費］	1.000	㎡	118	118	
	合　計				2,757	算出数量 1.000 ㎡
	単　価		㎡		2,757	
	＊＊＊　S単－ 318号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,,0m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋)	0.000 0.000m3		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)大型土のう袋区分 7)単価０円区分(大型土のう袋)	大型土のう袋（1.0ｔ用） なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,968	28,968	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,582	24,582	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ﾞ低騒･排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	44,100	44,100	
	合　計				97,650	算出数量 134.000 袋
	単　価		袋		729	
	＊＊＊　S単－ 319号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	大型土のう工 設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	設置 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋)	0.000 0.000m3		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)大型土のう袋区分 7)単価０円区分(大型土のう袋)	耐候性大型土のう袋（1年対応） なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,968	28,968	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,582	24,582	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,706	20,706	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	44,100	44,100	
	合　計				118,356	算出数量 80.000 袋
	単　価		袋		1,479	
	＊＊＊　Ｓ単－ 320号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	大型土のう工 製作,-,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	製作 -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり)	現地土 0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)購入土材数量(m3／袋) 6)大型土のう袋区分	0.000m3 耐候性大型土のう袋（1年対応）				
	7)単価０円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,968	28,968	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,582	24,582	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,706	20,706	
Y00004	諸雑費	0.070		74,256	5,198	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋（1年対応）	62.000	枚	3,770	233,740	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・~超低・排対型(~2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.440	日	11,700	16,848	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	119.000	L	142	16,898	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	24,786	24,786	
	合　計				371,726	算出数量 62.000 袋
	単　価		袋		5,996	
	＊＊＊　Ｓ単－ 321号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 ﾊﾞｯｸﾎｳ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋)	0.000 0.000m3		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)大型土のう袋区分 7)単価０円区分(大型土のう袋)	耐候性大型土のう袋（1年対応） なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,968	28,968	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,582	24,582	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・~超低・排対型(~2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.260	日	11,700	14,742	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	78.000	L	142	11,076	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	24,786	24,786	
	合　計				104,154	算出数量 144.000 袋
	単　価		袋		723	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 322号　＊＊＊					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	28,968	1,159	
R01003	普通作業員	0.100	人	20,706	2,071	
Y00004	諸雑費	0.130		3,230	420	
M02031	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,700	969	
R01021	運転手（特殊）	0.100	人	24,786	2,479	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	3.400	L	142	483	
	合　計				7,581	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		7,581	
	＊＊＊　Ｓ単－ 323号　＊＊＊					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	28,968	1,159	
R01002	特殊作業員	0.050	人	24,582	1,229	
R01003	普通作業員	0.190	人	20,706	3,934	
Y00004	諸雑費	0.030		6,322	190	
M02031	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.370	時間	1,700	629	
R01021	運転手（特殊）	0.060	人	24,786	1,487	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	2.200	L	142	312	
	合　計				8,940	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		8,940	
	＊＊＊　Ｓ単－ 324号　＊＊＊					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 540,常時排水,0以上～6未満,商用電源,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法	540 常時排水		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力源区分	0以上～6未満 商用電源		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	5,940.000	kWh	17.88	106,207	
R01002	特殊作業員	70.200	人	24,582	1,725,656	
Y00004	諸雑費	0.170		1,831,863	311,417	
	合　計				2,143,280	算出数量 1.000 箇所
	単　価				2,143,280	
	＊＊＊　Ｓ単－ 325号　＊＊＊					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	排水ポンプ運転（小口径） 310,常時排水,6以上～30未満,商用電源,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法	310 常時排水		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力源区分	6以上～30未満 商用電源		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	16,430.000	kWh	17.88	293,768	
R01002	特殊作業員	40.300	人	24,582	990,655	
Y00004	諸雑費	0.170		1,284,423	218,352	
	合　計				1,502,775	算出数量 1.000 箇所
	単　価				1,502,775	
	＊＊＊　S単－ 326号　＊＊＊					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分（賃料機械）	口径 50mm あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	28,968	8,690	
R01003	普通作業員	0.500	人	20,706	10,353	
	合　計				19,043	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		19,043	
	＊＊＊　S単－ 327号　＊＊＊					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 100mm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分（賃料機械）	口径 100mm あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	28,968	14,484	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,706	20,706	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	0.500	日	11,700	5,850	
R01021	運転手（特殊）	0.340	人	24,786	8,427	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	21.000	L	142	2,982	
	合　計				52,449	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		52,449	
	＊＊＊　S単－ 328号　＊＊＊					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H350,337日,1回,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)火打ちﾌﾞﾛｯｸ使用の有無 2)施工区分	なし 設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)Ｈ形鋼の規格 4)供用日数	H350 337.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)現場供用日数期間中の使用回数 6)長期割引単価区分	1.000回 あり				
G02023	Ｈ形鋼（山留材） ３５０型　［賃料］	1.000	t 供用日	36,059	36,059	
G15033	H型鋼（山留材） ３５０型　［整備費］	1.000	ton	5,123	5,123	
G02051	鋼製山留部材 部品［賃料］	0.220	t 供用日	106,856	23,508	
G15041	H型鋼（山留材） 部品［整備費］	0.220	ton	10,622	2,337	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
G15051	H型鋼（山留材） 不足弁償金（新品）	0.040	ton	303,000	12,120	
R01001	土木一般世話役	0.340	人	28,968	9,849	
R01012	とび工	0.640	人	27,030	17,299	
R01011	溶接工	0.340	人	28,050	9,537	
R01003	普通作業員	0.340	人	20,706	7,040	
Y00004	諸雑費	0.057		43,725	2,492	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ﾞ低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	0.340	日	44,100	14,994	
	合　計				140,358	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		140,358	
	＊＊＊　S単－ 329号　＊＊＊					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H400,337日,1回,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)火打ちﾌﾞﾛｯｸ使用の有無 2)施工区分	なし 設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)H形鋼の規格 4)供用日数	H400 337.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)現場供用日数期間中の使用回数 6)長期割引単価区分	1.000回 あり				
G02024	H形鋼（山留材） ４００型　[賃料]	1.000	t 供用日	36,059	36,059	
G15034	H型鋼（山留材） ４００型　[整備費]	1.000	ton	5,123	5,123	
G02051	鋼製山留部材 部品［賃料］	0.220	t 供用日	106,856	23,508	
G15041	H型鋼（山留材） 部品［整備費］	0.220	ton	10,622	2,337	
G15051	H型鋼（山留材） 不足弁償金（新品）	0.040	ton	303,000	12,120	
R01001	土木一般世話役	0.340	人	28,968	9,849	
R01012	とび工	0.640	人	27,030	17,299	
R01011	溶接工	0.340	人	28,050	9,537	
R01003	普通作業員	0.340	人	20,706	7,040	
Y00004	諸雑費	0.057		43,725	2,492	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ﾞ低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	0.340	日	44,100	14,994	
	合　計				140,358	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		140,358	
	＊＊＊　S単－ 330号　＊＊＊					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H300,337日,1回,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)火打ちﾌﾞﾛｯｸ使用の有無 2)施工区分	なし 設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)H形鋼の規格 4)供用日数	H300 337.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)現場供用日数期間中の使用回数 6)長期割引単価区分	1.000回 あり				
G02022	H形鋼（山留材） ３００型　[賃料]	1.000	t 供用日	36,059	36,059	
G15032	H型鋼（山留材） ３００型　[整備費]	1.000	ton	5,123	5,123	
G02051	鋼製山留部材 部品［賃料］	0.220	t 供用日	106,856	23,508	
G15041	H型鋼（山留材） 部品［整備費］	0.220	ton	10,622	2,337	
G15051	H型鋼（山留材） 不足弁償金（新品）	0.040	ton	303,000	12,120	
R01001	土木一般世話役	0.340	人	28,968	9,849	
R01012	とび工	0.640	人	27,030	17,299	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01011	溶接工	0.340	人	28,050	9,537	
R01003	普通作業員	0.340	人	20,706	7,040	
Y00004	諸雑費	0.057		43,725	2,492	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・`低騒・排対型(`2014)] 吊上能力25t吊	0.340	日	44,100	14,994	
	合　計				140,358	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		140,358	
	＊＊＊　Ｓ単－ 331号　＊＊＊					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩Ａ 当たり算出
	足場工 あり,手摺先行型枠組,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分 2)安全ネット区分	手摺先行型枠組 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	28,968	46,349	
R01012	とび工	8.500	人	27,030	229,755	
R01003	普通作業員	1.300	人	20,706	26,918	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・`低騒・排対型(`2014)] 吊上能力25t吊	1.400	日	44,100	61,740	
Y00004	諸雑費	0.310		364,762	113,076	
	合　計				477,838	算出数量 100.000 掛㎡
	単　価		掛㎡		4,778	
	＊＊＊　Ｓ単－ 332号　＊＊＊					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩Ａ 当たり算出
	足場工 あり,単管傾斜,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分 2)安全ネット区分	単管傾斜 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.500	人	28,968	43,452	
R01012	とび工	6.100	人	27,030	164,883	
R01003	普通作業員	2.700	人	20,706	55,906	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・`低騒・排対型(`2014)] 吊上能力25t吊	0.800	日	44,100	35,280	
Y00004	諸雑費	0.280		299,521	83,866	
	合　計				383,387	算出数量 100.000 掛㎡
	単　価		掛㎡		3,834	
	＊＊＊　Ｓ単－ 333号　＊＊＊					
S18032	支保工		空m3		100.000 空m3	歩Ａ 当たり算出
	支保工 くさび結合支保,40KN/㎡以下,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)支保耐力KN/㎡	くさび結合支保 40KN/㎡以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.400	人	28,968	40,555	
R01009	型わく工	1.300	人	26,316	34,211	
R01012	とび工	3.300	人	27,030	89,199	
R01003	普通作業員	3.300	人	20,706	68,330	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・`低騒・排対型(`2014)] 吊上能力25t吊	0.500	日	44,100	22,050	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Y00004	諸雑費	0.330		254,345	83,934	
	合　計				338,279	算出数量 100.000 空m3
	単　価		空m3		3,383	
	＊＊＊　S単－ 334号　＊＊＊					
S18032	支保工		空m3		100.000 空m3	歩Ａ 当たり算出
	支保工 パイプサポート支保,40KN/㎡以下,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)支保耐力KN/㎡	パイプサポート支保 40KN/㎡以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	2.600	人	28,968	75,317	
R01009	型わく工	4.700	人	26,316	123,685	
R01012	とび工	2.200	人	27,030	59,466	
R01003	普通作業員	5.100	人	20,706	105,601	
Y00004	諸雑費	0.150		364,069	54,610	
	合　計				418,679	算出数量 100.000 空m3
	単　価		空m3		4,187	
	＊＊＊　S単－ 335号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,540,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 540		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096　[賃料]	1,000.000	㎡供用日	3,947	3,947,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096　[整備費]	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,582	71,288	
R01003	普通作業員	2.900	人	20,706	60,047	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	11,700	38,727	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L	142	48,990	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	24,786	71,879	
	合　計				4,355,931	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		4,356	
	＊＊＊　S単－ 336号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置,140,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置 140		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.500	人	24,582	36,873	
R01003	普通作業員	1.500	人	20,706	31,059	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.710	日	11,700	20,007	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	179.000	L	142	25,418	
R01021	運転手 (特殊)	1.500	人	24,786	37,179	
	合　計				150,536	算出数量 1,000.000 ㎡

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名：流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		㎡		151	
	＊＊＊　Ｓ単－ 337号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置,325,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置 325		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.500	人	24,582	36,873	
R01003	普通作業員	1.500	人	20,706	31,059	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.710	日	11,700	20,007	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	179.000	L	142	25,418	
R01021	運転手（特殊）	1.500	人	24,786	37,179	
	合　計				150,536	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		151	
	＊＊＊　Ｓ単－ 338号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 撤去,325,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	撤去 325		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.400	人	24,582	34,415	
R01003	普通作業員	1.400	人	20,706	28,988	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.600	日	11,700	18,720	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	167.000	L	142	23,714	
R01021	運転手（特殊）	1.400	人	24,786	34,700	
	合　計				140,537	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		141	
	＊＊＊　Ｓ単－ 339号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 撤去,105,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	撤去 105		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.400	人	24,582	34,415	
R01003	普通作業員	1.400	人	20,706	28,988	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.600	日	11,700	18,720	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	167.000	L	142	23,714	
R01021	運転手（特殊）	1.400	人	24,786	34,700	
	合　計				140,537	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		141	
	＊＊＊　Ｓ単－ 340号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,405,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 405		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096　[賃料]	1,000.000	㎡供用日	2,961	2,961,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096　[整備費]	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,582	71,288	
R01003	普通作業員	2.900	人	20,706	60,047	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	11,700	38,727	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L	142	48,990	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	24,786	71,879	
	合　計				3,369,931	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		3,370	
	＊＊＊　S単－ 341号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,15,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 15		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096　[賃料]	1,000.000	㎡供用日	139	139,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096　[整備費]	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,582	71,288	
R01003	普通作業員	2.900	人	20,706	60,047	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	11,700	38,727	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L	142	48,990	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	24,786	71,879	
	合　計				547,931	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		548	
	＊＊＊　S単－ 342号　＊＊＊					
S18075	仮橋・仮桟橋設置・撤去工(覆工板)		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	仮橋・仮桟橋設置・撤去工(覆工板) 撤去,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,25t吊,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工内容 2)使用機械	撤去 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)規格 4)長期割引単価区分	25t吊 あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.270	人	28,968	7,821	
R01012	とび工	0.800	人	27,030	21,624	
R01003	普通作業員	0.120	人	20,706	2,485	
Y00004	雑品	0.020		31,930	639	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	0.210	日	44,100	9,261	
	合　計				41,830	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		418	
	＊＊＊　S単－ 343号　＊＊＊					
S18075	仮橋・仮桟橋設置・撤去工(覆工板)		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	仮橋･仮桟橋設置･撤去工(覆工板) 設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,25t吊,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工内容 2)使用機械	設置 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)規格 4)長期割引単価区分	25t吊 あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.450	人	28,968	13,036	
R01012	とび工	1.500	人	27,030	40,545	
R01003	普通作業員	0.270	人	20,706	5,591	
Y00004	雑品	0.020		59,172	1,183	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ﾞ低騒･排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	0.470	日	44,100	20,727	
	合　計				81,082	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		811	
	＊＊＊　Ｓ単－ 344号　＊＊＊					
S18103	低圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,540日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～損料～撤去 540.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09515	コンクリートポール（通信線用） Ｌ　７ｍ×Ｄ１４cm×Ｗ１．５kN	1.000	本	25,600	25,600	
W09425	コンクリート根かせ（バンド付） A･B形　1000×170×140	1.000	個	5,630	5,630	
W09468	ステーブロック（ロッド付）Ｎｏ２ 長６００mm×幅３００mm	1.000	組	6,620	6,620	
W09423	漏電しゃ断器 ３Ｐ－２２５Ａ	1.000	個	20,000	20,000	
W09457	スイッチＢ（屋外用０－２００） ２４０×４２０×１７０	1.000	個	11,100	11,100	
Y00004	その他材料 10%	0.100		68,950	6,895	
Y00002	損料 0.0639%	0.345		75,845	26,167	
R01013	電工 (設置)	2.540	人	22,746	57,775	
R01003	普通作業員 (設置)	2.200	人	20,706	45,553	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		179,173	896	
R01013	電工 (撤去)	1.270	人	22,746	28,887	
R01003	普通作業員 (撤去)	1.100	人	20,706	22,777	
	合　計				182,055	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		182,055	
	＊＊＊　Ｓ単－ 345号　＊＊＊					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩Ａ 当たり算出
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,1.25m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極 2)施工区分	D 種 設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助接地棒(本) 4)接地線名称	0本 IV線		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)接地線規格 6)接地線の地中埋設区間長(m)	5.5mm2 1.250m				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	1,440	1,440	
P27014	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5	1.250	m	108	135	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	22,746	5,687	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	20,706	7,247	
R01013	電工 (接地線設置)	0.020	人	22,746	455	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		14,374	72	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	22,746	1,137	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	20,706	1,449	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	22,746	227	
	合　計				17,849	算出数量 1.000 極
	単　価		極		17,849	
	＊＊＊　Ｓ単－ 346号　＊＊＊					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧移動電線 三相,8.0,設置～損料～撤去,540日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ｹｰﾌﾞﾙ規格(mm2)	三相 8.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ｹｰﾌﾞﾙの供用日数	設置～損料～撤去 540.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09224	６００Ｖキャブタイヤケーブル 8.0	100.000	m	862	86,200	
Y00002	損料 0.0639%	0.345		86,200	29,739	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	22,746	75,062	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		161,262	806	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	22,746	37,531	
	合　計				143,138	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,431	
	＊＊＊　Ｓ単－ 347号　＊＊＊					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧移動電線 三相,5.5,設置～損料～撤去,540日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ｹｰﾌﾞﾙ規格(mm2)	三相 5.5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ｹｰﾌﾞﾙの供用日数	設置～損料～撤去 540.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09223	６００Ｖキャブタイヤケーブル 5.5	100.000	m	619	61,900	
Y00002	損料 0.0639%	0.345		61,900	21,356	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	22,746	75,062	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		136,962	685	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	22,746	37,531	
	合　計				134,634	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,346	
	＊＊＊　Ｓ単－ 348号　＊＊＊					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧移動電線 三相,3.5,設置～損料～撤去,540日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ｹｰﾌﾞﾙ規格(mm2)	三相 3.5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ｹｰﾌﾞﾙの供用日数	設置～損料～撤去 540.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09222	６００Ｖキャブタイヤケーブル 3.5	100.000	m	432	43,200	
Y00002	損料 0.0639%	0.345		43,200	14,904	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	22,746	75,062	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		118,262	591	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	22,746	37,531	
	合　計				128,088	算出数量 100.000 m

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		m		1,281	
	＊＊＊　S単－ 349号　＊＊＊					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧移動電線 三相,3.5,設置～損料～撤去,310日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ｹｰﾌﾞﾙ規格(mm2)	三相 3.5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ｹｰﾌﾞﾙの供用日数	設置～損料～撤去 310.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09222	６００Ｖキャブタイヤケーブル 3.5	100.000	m	432	43,200	
Y00002	損料 0.0639%	0.198		43,200	8,554	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	22,746	75,062	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		118,262	591	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	22,746	37,531	
	合　計				121,738	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,217	
	＊＊＊　S単－ 350号　＊＊＊					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,37,設置～損料～撤去,540日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 37		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 540.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09411	配線用しゃ断器 3P 225	1.000	個	16,600	16,600	
W09457	スイッチＢ（屋外用０－２００） 240×420×170	1.000	個	11,100	11,100	
W09291	６００Ｖビニル絶縁電線 IV60mm2	15.000	m	1,110	16,650	
W09556	硬質ビニル電線管（ＶＥ） VE42	1.000	本	1,430	1,430	
Y00002	損料 0.0639%	0.345		45,780	15,794	
R01013	電工	2.470	人	22,746	56,183	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		101,963	510	
R01013	電工	1.240	人	22,746	28,205	
	合　計				100,692	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		100,692	
	＊＊＊　S単－ 351号　＊＊＊					
S18163	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼引抜き)		枚		10.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼引抜き) 鋼矢板引抜,油圧式,23m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)バイブロハンマ区分	鋼矢板引抜 油圧式		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)引抜き長(m)	23m以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	28,968	8,690	
R01012	とび工	0.610	人	27,030	16,488	
R01003	普通作業員	0.300	人	20,706	6,212	
M05119	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式･可変超高周波型･排対3]					
	242kw	0.370	供用日	109,000	40,330	
M04610	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(3次)]					
	25t吊	0.370	供用日	35,100	12,987	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	150.000	L	142	21,300	
R01021	運転手（特殊）	0.300	人	24,786	7,436	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Y00004	諸雑費 0.2	0.002		113,443	227	
	合　計				113,670	算出数量 10.000［各単位］
	単　価		［各単位］		11,367	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 352号　＊＊＊					
S18164	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ継ぎ施工(鋼矢板･H形鋼打設)		枚		10.000［各単位］	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ継ぎ施工(鋼矢板･H形鋼打設) 油圧式,23m以下,242kW,鋼矢板打設,Ⅳ型,1,20.0,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)パイプロハンマ区分 2)打込長(m)	油圧式 23m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)パイプロハンマ規格 4)施工区分	242kW 鋼矢板打設		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)材料区分 6)1枚(本)当り継ぎ施工箇所	Ⅳ型 1				
	7)1箇所当り継ぎ施工費 8)鋼矢板の長さ(m/枚)鋼矢板の時入力	8,880 20.0				
	9)単価0円区分(鋼矢板) 10)H形鋼の単価入力(H形鋼の時)	あり 0				
P18006	鋼矢板 Ⅳ型	15.220	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.110	人	28,968	32,154	
R01012	とび工	2.220	人	27,030	60,007	
R01003	普通作業員	1.110	人	20,706	22,984	
R01011	溶接工	2.220	人	28,050	62,271	
M05119	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式･可変超高周波型･排対3] 242kW	1.460	供用日	109,000	159,140	
M04709	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排対型(2014)] 50～55t吊	1.460	供用日	63,700	93,002	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	526.000	L	142	74,692	
R01021	運転手（特殊）	1.110	人	24,786	27,512	
Y00004	諸雑費 2	0.020		531,762	10,635	
P18016	鋼矢板 継ぎ施工費	10.000	箇所	8,880	88,800	
	合　計				631,197	算出数量 10.000［各単位］
	単　価		［各単位］		63,120	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 353号　＊＊＊					
S18164	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ継ぎ施工(鋼矢板･H形鋼打設)		枚		10.000［各単位］	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ継ぎ施工(鋼矢板･H形鋼打設) 油圧式,23m以下,242kW,鋼矢板打設,Ⅳ型,1,21.0,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)パイプロハンマ区分 2)打込長(m)	油圧式 23m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)パイプロハンマ規格 4)施工区分	242kW 鋼矢板打設		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)材料区分 6)1枚(本)当り継ぎ施工箇所	Ⅳ型 1				
	7)1箇所当り継ぎ施工費 8)鋼矢板の長さ(m/枚)鋼矢板の時入力	8,880 21.0				
	9)単価0円区分(鋼矢板) 10)H形鋼の単価入力(H形鋼の時)	あり 0				
P18006	鋼矢板 Ⅳ型	15.981	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.110	人	28,968	32,154	
R01012	とび工	2.220	人	27,030	60,007	
R01003	普通作業員	1.110	人	20,706	22,984	
R01011	溶接工	2.220	人	28,050	62,271	
M05119	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式･可変超高周波型･排対3] 242kW	1.460	供用日	109,000	159,140	
M04709	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排対型(2014)] 50～55t吊	1.460	供用日	63,700	93,002	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	526.000	L	142	74,692	
R01021	運転手（特殊）	1.110	人	24,786	27,512	
Y00004	諸雑費 2	0.020		531,762	10,635	
P18016	鋼矢板 継ぎ施工費	10.000	箇所	8,880	88,800	
	合　計				631,197	算出数量 10.000［各単位］
	単　価		［各単位］		63,120	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 354号　＊＊＊					
S18167	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(ハット形鋼矢板打設)		枚		10.000 枚	歩Ａ 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(ハット形鋼矢板打設) 油圧式,6m以下,242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用),ハット形鋼矢板打設,10H型,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	6.0,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ区分 2)打込長(m)	油圧式 6m以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ規格 4)施工区分	242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用) ハット形鋼矢板打設				
	5)材料区分 6)ハット形鋼矢板の長さ(m/枚)	10H型 6.0				
	7)単価0円区分(ハット形鋼矢板)	なし				
P18017	ハット形鋼矢板 10H型	5.184	ton	203,000	1,052,352	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	28,968	8,401	
R01012	とび工	0.590	人	27,030	15,948	
R01003	普通作業員	0.290	人	20,706	6,005	
M05120	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] 242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用)	0.390	供用日	132,000	51,480	
M04709	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型・排対型(2014)] 50～55t吊	0.390	供用日	63,700	24,843	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	139.000	L	142	19,738	
R01021	運転手（特殊）	0.290	人	24,786	7,188	
Y00004	諸雑費 1	0.010		133,603	1,336	
	合　計				1,187,291	算出数量 10.000 枚
	単　価		枚		118,729	
	＊＊＊　S単－ 355号　＊＊＊					
S18167	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(ハット形鋼矢板打設)		枚		10.000 枚	歩Ａ 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(ハット形鋼矢板打設) 油圧式,6m以下,242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用),ハット形鋼矢板打設,10H型,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	8.0,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ区分 2)打込長(m)	油圧式 6m以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ規格 4)施工区分	242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用) ハット形鋼矢板打設				
	5)材料区分 6)ハット形鋼矢板の長さ(m/枚)	10H型 8.0				
	7)単価0円区分(ハット形鋼矢板)	なし				
P18017	ハット形鋼矢板 10H型	6.912	ton	203,000	1,403,136	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	28,968	8,401	
R01012	とび工	0.590	人	27,030	15,948	
R01003	普通作業員	0.290	人	20,706	6,005	
M05120	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] 242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用)	0.390	供用日	132,000	51,480	
M04709	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型・排対型(2014)] 50～55t吊	0.390	供用日	63,700	24,843	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	139.000	L	142	19,738	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01021	運転手（特殊）	0.290	人	24,786	7,188	
Y00004	諸雑費 1	0.010		133,603	1,336	
	合　計				1,538,075	算出数量 10.000 枚
	単　価		枚		153,808	
	＊＊＊　S単－ 356号　＊＊＊					
S18167	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(ハット形鋼矢板打設)		枚		10.000 枚	歩Ａ 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(ハット形鋼矢板打設) 油圧式,4m以下,242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用),ハット形鋼矢板打設,10H型,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	6.0,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ区分 2)打込長(m)	油圧式 4m以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ規格 4)施工区分	242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用) ハット形鋼矢板打設				
	5)材料区分 6)ハット形鋼矢板の長さ(m/枚)	10H型 6.0				
	7)単価0円区分(ハット形鋼矢板)	あり				
P18017	ハット形鋼矢板 10H型	5.184	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.240	人	28,968	6,952	
R01012	とび工	0.490	人	27,030	13,245	
R01003	普通作業員	0.240	人	20,706	4,969	
M05120	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] 242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用)	0.320	供用日	132,000	42,240	
M04709	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型・排対型(2014)] 50～55t吊	0.320	供用日	63,700	20,384	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	115.000	L	142	16,330	
R01021	運転手（特殊）	0.240	人	24,786	5,949	
Y00004	諸雑費 1	0.010		110,069	1,101	
	合　計				111,170	算出数量 10.000 枚
	単　価		枚		11,117	
	＊＊＊　S単－ 357号　＊＊＊					
S18167	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(ハット形鋼矢板打設)		枚		10.000 枚	歩Ａ 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(ハット形鋼矢板打設) 油圧式,4m以下,242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用),ハット形鋼矢板打設,10H型,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	8.0,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ区分 2)打込長(m)	油圧式 4m以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ規格 4)施工区分	242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用) ハット形鋼矢板打設				
	5)材料区分 6)ハット形鋼矢板の長さ(m/枚)	10H型 8.0				
	7)単価0円区分(ハット形鋼矢板)	あり				
P18017	ハット形鋼矢板 10H型	6.912	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.240	人	28,968	6,952	
R01012	とび工	0.490	人	27,030	13,245	
R01003	普通作業員	0.240	人	20,706	4,969	
M05120	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] 242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用)	0.320	供用日	132,000	42,240	
M04709	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型・排対型(2014)] 50～55t吊	0.320	供用日	63,700	20,384	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	115.000	L	142	16,330	
R01021	運転手（特殊）	0.240	人	24,786	5,949	
Y00004	諸雑費 1	0.010		110,069	1,101	
	合　計				111,170	算出数量 10.000 枚

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		枚		11,117	
	＊＊＊　S単－ 358号　＊＊＊					
S19001	分解･組立･運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解･組立･運搬費(重建設機械) 油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ･ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ,平積0.4m3以上0.6m3以下,運搬～組立～分解			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	～運搬,基地と現場の移動,,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格区分	油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ･ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ 平積0.4m3以上0.6m3以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)移動区分 4)計上範囲	基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01002	特殊作業員	2.700	人	24,582	66,371	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	1.400	日	44,100	61,740	
Y00004	運搬費等	2.500		128,111	320,278	
	合　計				448,389	算出数量 1.000 台
	単　価		台		448,389	
	＊＊＊　S単－ 359号　＊＊＊					
S19001	分解･組立･運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解･組立･運搬費(重建設機械) ｸﾛｰﾗ式杭打機,機械質量60ｔを超え100ｔ以下,運搬～組立～分解～			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	運搬,基地と現場の移動,,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格区分	ｸﾛｰﾗ式杭打機 機械質量60ｔを超え100ｔ以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)移動区分 4)計上範囲	基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01002	特殊作業員	15.500	人	24,582	381,021	
F01091	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)] 吊上能力60t吊	3.700	日	85,700	317,090	
Y00004	運搬費等	1.640		698,111	1,144,902	
	合　計				1,843,013	算出数量 1.000 台
	単　価		台		1,843,013	
	＊＊＊　S単－ 360号　＊＊＊					
S19001	分解･組立･運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解･組立･運搬費(重建設機械) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ,35ｔ吊を超え80ｔ吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	と現場の移動,,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格区分	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 35ｔ吊を超え80ｔ吊以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)移動区分 4)計上範囲	基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01002	特殊作業員	5.500	人	24,582	135,201	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	1.500	日	44,100	66,150	
Y00004	運搬費等	4.340		201,351	873,863	
	合　計				1,075,214	算出数量 1.000 台
	単　価		台		1,075,214	
	＊＊＊　S単－ 361号　＊＊＊					
S19001	分解･組立･運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	分解･組立･運搬費(重建設機械) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ,150ｔ吊を超え300ｔ吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	地と現場の移動,,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格区分	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 150ｔ吊を超え300ｔ吊以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)移動区分 4)計上範囲	基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01002	特殊作業員	20.500	人	24,582	503,931	
F01091	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)] 吊上能力60t吊	5.700	日	85,700	488,490	
Y00004	運搬費等	3.130		992,421	3,106,278	
	合　計				4,098,699	算出数量 1.000 台
	単　価		台		4,098,699	
	＊＊＊　Ｓ単－ 362号　＊＊＊					
S19001	分解･組立･運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	分解･組立･運搬費(重建設機械) 地盤改良機械(中層混合処理機),機械質量20ｔ以上60ｔ以下,運搬～			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格区分	地盤改良機械(中層混合処理機) 機械質量20ｔ以上60ｔ以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)移動区分 4)計上範囲	基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01002	特殊作業員	16.000	人	24,582	393,312	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	2.400	日	44,100	105,840	
Y00004	運搬費等	2.650		499,152	1,322,753	
	合　計				1,821,905	算出数量 1.000 台
	単　価		台		1,821,905	
	＊＊＊　Ｓ単－ 363号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	以外),,積込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 30kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率（実数）	積込･取卸＋積込･取卸 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46603	仮設材輸送運賃料金 30km以下　製品長12m以内	1.000	ton	7,700	7,700	
P46401	積卸し費 基地積込み･取卸し＋現場積込み･取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合　計				10,700	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		10,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 364号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	以外),,積込･取卸,0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 30kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率（実数)	積込・取卸 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数)	0.0				
P46603	仮設材輸送運賃料金 30km以下　製品長12m以内	1.000	ton	3,850	3,850	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合　　計				5,350	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		5,350	
	＊＊＊　Ｓ単－ 365号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	),基地(積込・取卸)＋現場(積込・取卸),,0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率（実数)	基地(積込・取卸)＋現場(積込・取卸) 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下　製品長12m以内	1.000	ton	6,820	6,820	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し＋現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合　　計				9,820	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		9,820	
	＊＊＊　Ｓ単－ 366号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率（実数)	基地(積込・取卸) 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下　製品長12m以内	1.000	ton	3,410	3,410	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合　　計				4,910	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		4,910	
	＊＊＊　Ｓ単－ 367号　＊＊＊					
S86102	【被災地】締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	【被災地】締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 0.8～1.1ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04081	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.8～1.1ｔ	1.440	日	1,920	2,765	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.700	L	142	809	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,582	24,582	
	合　計				28,156	算出数量 45.000 m3
	単　価		m3		626	
	＊＊＊　S単ー 368号　＊＊＊					
S86102	【被災地】締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	【被災地】締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 3.0～4.0ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04062	振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1.600	日	4,440	7,104	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	17.000	L	142	2,414	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	24,786	24,786	
	合　計				34,304	算出数量 77.000 m3
	単　価		m3		446	
	＊＊＊　S単ー 369号　＊＊＊					
S86801	SP【被災地】掘削		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP【被災地】掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ				
	3)押土の有無 4)障害の有無	無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用	10,000m3以上50,000m3未満 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単　価		m3		244.5	
	＊＊＊　S単ー 370号　＊＊＊					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単　価		m3		253.8	
	＊＊＊　S単ー 371号　＊＊＊					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP【被災地】積込(ルーズ) 岩塊･玉石,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	岩塊･玉石 土量50,000m3未満				
	単　価		m3		302.7	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 372号　＊＊＊					
S86803	SP【被災地】路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP【被災地】路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	単　価		m3		248	
	＊＊＊　Ｓ単－ 373号　＊＊＊					
S86803	SP【被災地】路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP【被災地】路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	単　価		m3		875.3	
	＊＊＊　Ｓ単－ 374号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,自立式,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	自立式 無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　価		m3		302.3	
	＊＊＊　Ｓ単－ 375号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,切梁腹起式,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	切梁腹起式 有り				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　価		m3		479.9	
	＊＊＊　Ｓ単－ 376号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,有り,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)土質 2)施工方法	土砂 掘削深さ5m超20m以下				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	切梁腹起式 有り				
	単　価		m3		1,194	
	＊＊＊　S単－ 377号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　価		m3		240.2	
	＊＊＊　S単－ 378号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 岩塊･玉石,標準,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	岩塊･玉石 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　価		m3		329.9	
	＊＊＊　S単－ 379号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	り,14.0km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り				
	5)運搬距離	14.0km以下				
	単　価		m3		2,187	
	＊＊＊　S単－ 380号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	),有り,14.5km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り				
	5)運搬距離	14.5km以下				
	単　価		m3		2,705	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 381号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	し,0.3km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	0.3km以下				
	単　価		m3		374.1	
	＊＊＊　Ｓ単－ 382号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	),無し,0.5km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	0.5km以下				
	単　価		m3		863.3	
	＊＊＊　Ｓ単－ 383号　＊＊＊					
SA0151	SP 基面整正		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単　価		㎡		414.2	
	＊＊＊　Ｓ単－ 384号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 無し				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　価		㎡		417.3	
	＊＊＊　Ｓ単－ 385号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	有り 10.9km以下				
	単　価		m3		2,488	
	＊＊＊　S単－ 386号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	有り 10.9km以下				
	単　価		m3		2,022	
	＊＊＊　S単－ 387号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(小規模土工),有り,15.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	舗装版破砕 機械積込(小規模土工)				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	有り 15.0km以下				
	単　価		m3		9,644	
	＊＊＊　S単－ 388号　＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cmを超え35cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し				
	3)騒音振動対策 4)舗装版厚	不要 15cmを超え35cm以下				
	5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無	- 有り				
	7)長期割引単価区分	なし				
	単　価		㎡		844	
	＊＊＊　S単－ 389号　＊＊＊					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cmを超え30cm以下,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 -				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	15cmを超え30cm以下 -				
	単　価		m		3,077	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 390号　＊＊＊					
SA0265	SP 胴込・裏込コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 胴込・裏込コンクリート 大型ﾌﾞﾛｯｸ,2,000kg/個超え,有り,あり,18-8-40（高炉）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)ﾌﾞﾛｯｸの種類 2)ﾌﾞﾛｯｸの質量	大型ﾌﾞﾛｯｸ 2,000kg/個超え				
	3)生ｺﾝｸﾘｰﾄの有無 4)長期割引単価区分	有り あり				
	5)生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格	18-8-40（高炉）				
	単　価		m3		25,910	
	＊＊＊　Ｓ単－ 391号　＊＊＊					
SA0266	SP 胴込・裏込材（砕石）		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 胴込・裏込材（砕石） 大型ﾌﾞﾛｯｸ,有り,あり,再生砕石　RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)ﾌﾞﾛｯｸの種類 2)胴込･裏込材の有無	大型ﾌﾞﾛｯｸ 有り				
	3)長期割引単価区分 4)胴込･裏込材の規格	あり 再生砕石　RC-40				
	単　価		m3		4,386	
	＊＊＊　Ｓ単－ 392号　＊＊＊					
SA0267	SP 大型ブロック積		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 大型ブロック積 2,000kg/個以下,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)大型ﾌﾞﾛｯｸの質量 2)水抜きﾊﾟｲﾌﾟの有無	2,000kg/個以下 有り				
	3)長期割引単価区分	あり				
P96056	大型ブロック 控え1050mm		㎡			材変
	単　価		㎡		29,940	
	＊＊＊　Ｓ単－ 393号　＊＊＊					
SA0267	SP 大型ブロック積		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 大型ブロック積 2,000kg/個以下,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)大型ﾌﾞﾛｯｸの質量 2)水抜きﾊﾟｲﾌﾟの有無	2,000kg/個以下 有り				
	3)長期割引単価区分	あり				
P96057	大型ブロック 控え1750mm		㎡			材変
	単　価		㎡		32,040	
	＊＊＊　Ｓ単－ 394号　＊＊＊					
SA0267	SP 大型ブロック積		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 大型ブロック積 2,000kg/個以下,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)大型ﾌﾞﾛｯｸの質量 2)水抜きﾊﾟｲﾌﾟの有無	2,000kg/個以下 有り				
	3)長期割引単価区分	あり				
P96055	大型ブロック 控え1000mm		㎡			材変
	単　価		㎡		29,840	
	＊＊＊　S単－ 395号　＊＊＊					
SA0267	SP 大型ブロック積		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 大型ブロック積 2,000kg/個以下,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)大型ﾌﾞﾛｯｸの質量 2)水抜きﾊﾟｲﾌﾟの有無	2,000kg/個以下 有り				
	3)長期割引単価区分	あり				
P96054	大型ブロック 控え950mm		㎡			材変
	単　価		㎡		29,040	
	＊＊＊　S単－ 396号　＊＊＊					
SA0273	SP 現場打基礎コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 現場打基礎コンクリート 計上する,無し,一般養生・特殊養生(練炭),あり,18-8-40(高炉)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)生ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 2)基礎砕石の有無	計上する 無し				
	3)養生工の種類 4)長期割引単価区分	一般養生・特殊養生(練炭) あり				
	5)生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格	18-8-40(高炉)				
	単　価		m3		64,900	
	＊＊＊　S単－ 397号　＊＊＊					
SA0274	SP 現場打天端コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 現場打天端コンクリート 計上する,一般養生,あり,18-8-40(高炉)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)生ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 2)養生工の種類	計上する 一般養生				
	3)長期割引単価区分 4)生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	あり 18-8-40(高炉)				
	単　価		m3		60,610	
	＊＊＊　S単－ 398号　＊＊＊					
SA0281	SP 吸出し防止材設置		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)設置条件	全面				
	単　価		㎡		988.5	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 399号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-4			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0 40～0mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単　価		㎡		1,321	
	＊＊＊　S単－ 400号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基礎砕石 27.5cmを超え30.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-4			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0 40～0mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	27.5cmを超え30.0cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単　価		㎡		2,078	
	＊＊＊　S単－ 401号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-4			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0 40～0mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	17.5cmを超え20.0cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単　価		㎡		1,432	
	＊＊＊　S単－ 402号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ｸﾚｰﾝ車打設,計上する,-,一般養生,-,-,高さ約25m以下、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	水平距離約20m以下,あり,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	- 高さ約25m以下、水平距離約20m以下				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	あり 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単　価		m3		37,530	
	＊＊＊　S単－ 403号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,一般養生,延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する 10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 延長無し				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	－ －				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		26,130	
	＊＊＊　S単－ 404号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,100m3以上500m3未			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	満,一般養生,延長無し,－,－,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する 100m3以上500m3未満				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 延長無し				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	－ －				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単　価		m3		23,360	
	＊＊＊　S単－ 405号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,一般養生,延長無し,－,－,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する 10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 延長無し				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	－ －				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単　価		m3		26,130	
	＊＊＊　S単－ 406号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,100m3以上500m3未			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	満,一般養生,延長無し,－,－,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する 100m3以上500m3未満				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 延長無し				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	－ －				
	10)規格区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ各種				
J02083	生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/mm2 12cm　40mm　　(W/C=60%以下)		m3			材変

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		m3		24,110	
	＊＊＊　Ｓ単－ 407号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,一般養生,延長無し,-,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する 10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 延長無し				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	- -				
	10)規格区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ各種				
J02083	生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/mm2 12cm　40mm　　(W/C=60%以下)		m3			材変
	単　　価		m3		26,880	
	＊＊＊　Ｓ単－ 408号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,一般養生,延長無し,-,-,,24-12-25(20)(高炉B) W/C55%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する 10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 延長無し				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	- -				
	10)規格区分	24-12-25(20)(高炉B) W/C55%				
	単　　価		m3		26,660	
	＊＊＊　Ｓ単－ 409号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ｸﾚｰﾝ車打設,計上する,-,一般養生,-,-,高さ約17m以下､			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	水平距離約17m以下,あり,18-8-40(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	- 高さ約17m以下､水平距離約17m以下				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	あり 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単　　価		m3		37,320	
	＊＊＊　Ｓ単－ 410号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		33,700	
	＊＊＊　S単－ 411号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	- -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	あり 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		34,220	
	＊＊＊　S単－ 412号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ				
	単　価		㎡		4,425	
	＊＊＊　S単－ 413号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋･無筋構造物				
	単　価		㎡		8,734	
	＊＊＊　S単－ 414号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠)				
	単　価		㎡		11,770	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 415号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単　価		㎡		7,895	
	＊＊＊　S単－ 416号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 化粧型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	化粧型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単　価		㎡		11,880	
	＊＊＊　S単－ 417号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2以上 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=20mm				
	単　価		㎡		5,286	
	＊＊＊　S単－ 418号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2以上 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単　価		㎡		3,521	
	＊＊＊　S単－ 419号　＊＊＊					
SA0332	SP 止水板		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 止水板 計上する（塩ビ製）,CF 300mm×7mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上する（塩ビ製） CF 300mm×7mm				
	単　価		m		4,321	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 420号　＊＊＊					
SA0332	SP 止水板		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 止水板 計上する（ゴム製）,止水板各種(ゴム製)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上する（ゴム製） 止水板各種(ゴム製)				
P96014	止水板 耐震用ゴム　B=280		m			材変
	単　価		m		36,850	
	＊＊＊　S単－ 421号　＊＊＊					
SA0332	SP 止水板		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 止水板 計上する（塩ビ製）,CF 200㎜×5㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上する（塩ビ製） CF 200㎜×5㎜				
	単　価		m		2,705	
	＊＊＊　S単－ 422号　＊＊＊					
SA0811	SP 安定処理		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 安定処理 ﾊﾞｯｸﾎｳ,構造物基礎,1m以下,5.2ton,-,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)使用機種 2)施工箇所	ﾊﾞｯｸﾎｳ 構造物基礎				
	3)混合深さ 4)固化材100m2当り使用量	1m以下 5.2ton				
	5)混合回数 6)長期割引単価区分	- あり				
	単　価		㎡		2,152	
	＊＊＊　S単－ 423号　＊＊＊					
SA0811	SP 安定処理		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 安定処理 ﾊﾞｯｸﾎｳ,構造物基礎,1m以下,2.6ton,-,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)使用機種 2)施工箇所	ﾊﾞｯｸﾎｳ 構造物基礎				
	3)混合深さ 4)固化材100m2当り使用量	1m以下 2.6ton				
	5)混合回数 6)長期割引単価区分	- あり				
	単　価		㎡		1,619	
	＊＊＊　S単－ 424号　＊＊＊					
SA0811	SP 安定処理		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 安定処理 ﾊﾞｯｸﾎｳ,構造物基礎,1m以下,6.2ton,-,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)使用機種 2)施工箇所	ﾊﾞｯｸﾎｳ 構造物基礎				

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)混合深さ 4)固化材100m2当り使用量	1m以下 6.2ton				
	5)混合回数 6)長期割引単価区分	- あり				
	単　価		㎡		2,357	
	＊＊＊　S単－ 425号　＊＊＊					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 300mm,2層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	300mm 2層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石 なし				
	5)材料規格の選択	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40				
	単　価		㎡		1,207	
	＊＊＊　S単－ 426号　＊＊＊					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 350mm,2層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	350mm 2層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石 なし				
	5)材料規格の選択	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40				
	単　価		㎡		1,325	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
A96300	現寸型板		㎡	146		
A96301	鉄骨足場 吊り足場		㎡	1,362		
A96302	根切 機械、壺、布堀 H-2110		m3	697		
A96303	埋戻 根切土		m3	1,019		
A96304	残土処分 場外処分		m3	822		
A96305	床付		㎡	328		
A96306	砂利敷 基礎下 t60		m3	6,287		
A96307	砂利敷 土間下 t60		m3	6,100		
A96308	運搬費 土工機械		式	71,760		
A96309	杭頭処理 φ600		本	7,914		
A96310	杭頭処理 φ500		本	6,157		
A96311	杭頭処理 φ450		本	5,127		
A96312	杭頭処理 φ400		本	4,098		
A96313	発生ガラ処理		m3	17,056		
A96314	打設手間 捨コンクリート		m3	2,247		
A96315	打設手間 土間コンクリート		m3	971		
A96316	打設手間 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 基礎		m3	798		
A96317	打設手間 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 躯体		m3	866		
A96318	打設手間 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	1,433		
A96319	コンクリート圧送費		m3	945		
A96320	機械器具損料 30～50m3未満		回	97,650		
A96321	機械器具損料 100m3以上		回	63,000		
A96322	普通型枠 基礎部		㎡	4,784		
A96323	普通型枠 軸部		㎡	5,044		
A96324	普通型枠 軸部 R付		㎡	11,856		
A96325	打放型枠 B種		㎡	5,616		
A96326	打放型枠 C種		㎡	5,569		
A96327	運搬費 型枠		㎡	307		
A96328	打継目地 25×20		m	322		
A96329	誘発目地 20×20		m	364		
A96330	加工組立		ton	63,525		
A96331	運搬費 鉄筋		ton	4,463		
A96332	ガス圧接費 D25+D25		箇所	672		
A96333	ベース下モルタル 無収縮モルタル 680×1030 t-43		箇所	16,359		
A96334	ベース下モルタル 無収縮モルタル 350×600 t-43		箇所	3,028		
A96335	ベース下モルタル 無収縮モルタル 350×250 t-43		箇所	984		
A96336	ベース下モルタル 無収縮モルタル 430×400 t-43		箇所	1,934		
A96337	ベース下モルタル 無収縮モルタル 220×150 t-43		箇所	215		
A96338	ベース下モルタル 無収縮モルタル 320×100 t-43		箇所	258		
A96339	工場製作費		ton	58,170		
A96340	工場溶接費 6mm換算		m	525		
A96341	現場溶接費 6mm換算		m	1,465		
A96342	工場塗装費		㎡	473		

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
A96343	現場建方費		ton	10,222		
A96344	現場工事費 高力ボルト本締め		ton	8,327		
A96345	現場工事費 アンカーボルト埋込み M36 L-1200		本	2,646		
A96346	現場工事費 アンカーボルト埋込み M22 L-320～600		本	2,027		
A96347	運搬費 鉄骨		ton	7,964		
A96348	陸屋根床アスファルト防水		㎡	4,228		
A96349	陸屋根立上りアスファルト防水		㎡	5,387		
A96350	陸屋根床成形伸縮目地 25×80		m	1,411		
A96351	陸屋根立上り防水押え金物 アルミ ゴムアスファルト系シーリング共		m	845		
A96352	陸屋根立上り成形緩衝材 30×60		m	1,308		
A96353	陸屋根立上り防水保護版 ケイカル板t-10 H-350 上下金物共		m	972		
A96354	軒樋内床塗膜防水 ウレタン系		㎡	7,550		
A96355	軒樋内立上り塗膜防水 ウレタン系		㎡	5,557		
A96356	庇天端塗膜防水 ウレタン系		㎡	7,550		
A96357	庇鼻先塗膜防水 ウレタン系		㎡	7,550		
A96358	陸屋根パラペット笠木塗膜防水 ウレタン系 W-790		m	5,965		
A96359	陸屋根壁付笠木塗膜防水 ウレタン系 W-270		m	2,039		
A96360	軒樋内パラペット笠木塗膜防水 ウレタン系 W-250		m	1,888		
A96361	外壁打継目地 シーリング ポリウレタン系 25×15		m	536		
A96362	外壁打継目地 シーリング ポリウレタン系 20×15		m	536		
A96363	仕上取合シーリング ポリウレタン系 10×15		m	446		
A96364	建具枠廻りシーリング ポリウレタン系 10×7		m	378		
A96365	建具水切下シーリング ポリウレタン系 10×7		m	378		
A96366	巾木 桧 H-100		m	2,490		
A96367	天井廻り縁 30×30		m	1,524		
A96368	腰壁見切縁 25×30		m	1,127		
A96369	上り框 集成材 60×45		m	7,498		
A96370	腰壁 縁甲板 t-12 塗装品		㎡	5,222		
A96371	軒樋内 ルーフドレイーン 鋳鉄製 φ100 竪型 塗膜防水用		箇所	10,609		
A96372	陸屋根 ルーフドレイーン 鋳鉄製 φ100 横引型 AS防水用		箇所	10,609		
A96373	軒樋内 竪樋 カラー塩ビ管 φ100 掴み金物共		m	3,770		
A96374	陸屋根 竪樋 カラー塩ビ管 φ100 掴み金物共		m	3,770		
A96375	軽量鉄骨壁下地 65型		㎡	2,112		
A96376	軽量鉄骨壁下地開口補強 65型 W650×H2000		箇所	6,063		
A96377	軽量鉄骨壁下地開口補強 65型 W900×H2000		箇所	8,395		
A96378	軽量鉄骨壁下地開口補強 65型 W2500×H1200		箇所	13,992		
A96380	軽量鉄骨天井下地 19型 振れ止め補強共		㎡	1,514		
A96381	カーテンレール ダブル L-3670		箇所	6,804		
A96382	天井点検口 アルミ 450角		箇所	5,469		
A96383	陸屋根 床 コンクリート金鏝 AS防水下地		㎡	572		
A96384	陸屋根 床 コンクリート金鏝 押えコンクリート面		㎡	572		
A96385	軒樋内 床 コンクリート金鏝 塗膜防水下地		㎡	572		
A96386	庇 天端 コンクリート金鏝 塗膜防水下地		㎡	572		

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
A96387	土間 床 コンクリート金鏝 素地		㎡	693		
A96388	土間 床 コンクリート刷毛引き 素地		㎡	719		
A96389	柱型 天端 コンクリート金鏝 吹付下地		㎡	572		
A96390	陸屋根 パラペット笠木 コンクリート金鏝 塗膜防水下地 W-320		m	184		
A96391	陸屋根 壁付笠木 コンクリート金鏝 塗膜防水下地 W-100		m	58		
A96392	軒樋内 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ笠木 コンクリート金鏝 塗膜防水下地 W-250		m	144		
A96393	足洗い場 腰壁笠木 コンクリート金鏝 吹付下地 W-150		m	84		
A96394	足洗い場 床 防水モルタル金鏝 素地		㎡	2,725		
A96395	外壁 防水型複層仕上塗材RE 打放面		㎡	3,087		
A96396	柱型 天端 防水型複層仕上塗材RE コン漫面		㎡	3,087		
A96397	足洗い場 腰壁 撥水材塗布		㎡	567		
A96398	天井 複層仕上塗材E 打放面		㎡	1,570		
A96399	建具枠廻り 防水ﾓﾙﾀﾙ充填		m	1,113		
A96400	陸屋根 立上りコーナーモルタル		m	478		
A96401	床 コンクリート金鏝 貼物下地		㎡	572		
A96402	梁型 天端 コンクリート金鏝 素地		㎡	693		
A96403	柱型 天端 コンクリート金鏝 素地		㎡	693		
A96404	床 下地モルタル塗 貼物下地 t-30		㎡	2,531		
A96405	建具枠廻り モルタル充填		m	1,034		
A96406	取付・調整費 アルミ製建具		式	1,484,347		
A96407	運搬費 アルミ製建具		式	329,078		
A96408	取付・調整費 スチール製建具		式	181,457		
A96409	運搬費 スチール製建具		式	351,813		
A96410	取付・調整費 シャッター		式	802,112		
A96411	運搬費 シャッター		式	242,733		
A96412	フロートガラス t-8+10 2.18m2以下		㎡	26,523		
A96413	網入り型板ガラス t-6.8 2.18m2以下		㎡	4,357		
A96414	網入り磨板ガラス t-6.8 2.18m2以下		㎡	10,032		
A96415	ガラスブロック 190×190×95		㎡	67,465		
A96416	ガラス押え シーリング （片面m）		m	315		
A96417	ガラスブロック押え シーリング （片面m）		m	315		
A96418	SOP塗り 鋼製建具面		㎡	908		
A96419	OSCL塗り 木部面 H-100		m	1,134		
A96420	OSCL塗り 木部面 30×30		m	1,134		
A96421	OSCL塗り 木部面 60×45		m	1,134		
A96422	OSCL塗り 木部面 25×30		m	1,134		
A96423	腰壁 EP塗り ｹｲｶﾙ板面		㎡	1,428		
A96424	床 フローリング 桧 t-12 塗装品		㎡	2,428		
A96425	床 パーティクルボード t-20		㎡	2,610		
A96426	床 合板 ラワン t-12 1種		㎡	2,428		
A96427	床 乾式二重床 H-150		㎡	2,428		
A96428	床 ビニルシート t-2.5		㎡	2,585		
A96429	巾木 ビニル巾木 H-60		m	317		

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
A96430	壁 遮音パネル GB-R t-12.5+制振マット t-6		㎡	3,318		
A96431	壁 石膏ボード t-12.5		㎡	1,082		
A96432	壁 化粧ケイカル板 t-8		㎡	7,628		
A96433	壁 ケイカル板 t-8		㎡	7,628		
A96434	壁 断熱材 ポリスチレンフォーム t-25		㎡	1,019		
A96435	天井 ロックウール化粧吸音板 t-12		㎡	2,527		
A96436	天井 石膏ボード t-9.5		㎡	1,243		
A96437	天井 断熱材 ポリスチレンフォーム t-25		㎡	1,638		
A96438	天井 廻り縁 塩ビ製		m	452		
A96439	ライニング 面台 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ W-160～170		m	28,152		
A96500	電線 EM-IE1.6 管内		m	268		
A96501	電線 EM-IE2.0 管内		m	308		
A96502	電線管 PF16 インペイ		m	609		
A96503	電線管 PF22 インペイ		m	809		
A96504	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 中浅		個	1,978		
A96505	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 大浅		個	2,050		
A96506	ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 1個用		個	1,978		
A96507	スイッチボックス １個用		個	1,978		
A96508	電線 IV-2.0 管内		m	283		
A96509	ｹｰﾌﾞﾙ EM-CE5.5sq-3C PF内		m	1,082		
A96510	プルボックス 300×300×200　鋼板製		個	15,054		
A96511	アンテナ取付金物 壁面		個	34,845		
A96512	接地棒 φ10×1000		本	4,758		
A96513	銅板 t=0.6		枚	58,188		
A96700	同上取付費 簡易水栓洋風大便器　(壁・床給水兼用)		箇所	41,580		
A96701	同上取付費 タオル掛け YT500S4		箇所	2,247		
A96702	同上取付費 壁掛洗面器 (小型) L250DM		箇所	11,550		
A96703	同上取付費 棚付２連紙巻器 YH600FM		式	2,331		
A96704	同上取付費 自在水栓 13F5		式	1,234		
A96705	同上取付費 水栓柱 VLP(13)60×120H		式	3,544		
A96706	同上取付費 万能ホーム水栓 13F7		式	1,234		
A96707	根切 人力		m3	7,287		
A96708	埋戻し 人力		m3	3,616		
A96709	保温工事 内口 20A		m	1,778		
A96710	根切 機械		m3	677		
A96711	埋戻し 機械		m3	990		
A96712	機械運搬費		式	69,690		
A96713	同上取付費 電気温水器 貯湯量14L		式	8,096		
A96714	同上取付費 簡易水栓便槽 縦型便槽 570L		式	81,900		
A96715	土工事 型枠		m3	4,646		
A96716	土工事 モルタル仕上げ		㎡	2,434		
A96717	土工事 砕石		m3	5,035		
A96718	土工事 根切		m3	7,287		

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
A96719	土工事 埋め戻し		m3	3,616		
A96720	土工事 残土処分		m3	884		
A96721	同上取付費 天井扇 FE-80		箇所	9,560		
A96722	同上取付費 天井扇24時間換気対応 FE-90		箇所	9,560		
A96723	同上取付費 天井扇（ミニキッチン用） FE-90K		箇所	9,257		
A96724	同上取付費 圧力扇 450φ FS-4500		箇所	11,868		
A96725	同上取付費 圧力扇 800φ FE1-27000		箇所	19,089		
A96726	同上取付費 圧力扇 800φ FE2-27000		箇所	19,089		
A96727	同上取付費 有圧扇 800φ FS-24000		箇所	19,089		
A96728	同上取付費 給気口 角型150φ用		箇所	7,545		
A96729	同上取付費 SUS製深形ﾌｰﾄﾞ 100φ用		箇所	3,500		
A96730	同上取付費 SUS製深形ﾌｰﾄﾞ 150φ用		箇所	3,681		
A96731	同上取付費 SUSｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ防虫網付き 500φ用		箇所	5,737		
A96732	同上取付費 SUSｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ防虫網付き 1050φ用		箇所	11,413		
A96733	同上取付費 電動シャッター 500φ用		箇所	5,737		
A96734	同上取付費 電動シャッター 800φ用		箇所	11,413		
A96735	排気側ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ 100φ		m	3,552		
A96736	給気側ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ 150φ		m	4,290		
A96737	保温工事（天井）150φ GW25mm アルミガラスクロス		m	3,796		
A96738	消音BOX（給気・排気共） 750×750×3100 t=1.6 2ヶ所		㎡	22,900		
A96739	消音BOX（給気） 1250×1250×3100 t=1.6 6ヶ所		㎡	22,900		
A96740	消音BOX（給気） 1250×1250×3700 t=1.6 2ヶ所		㎡	22,900		
A96741	消音BOX（排気） 1250×1250×3700 t=1.6 1ヶ所		㎡	22,900		
A96742	同上塗装 消音BOX		㎡	2,394		
A96743	チャンバーBOX（ｽﾃﾝﾚｽ製） 1250×1250×3100 t=1.5 4ヶ所		㎡	58,590		
A96744	消音内張り GW50mm		㎡	11,180		
A96745	亜鉛鉄板ダクト 0.6mm		㎡	10,770		
A96746	同上取付費 空冷ヒートポンプパッケージエアコン		式	353,500		
A96747	化粧カバー 75×63		m	2,190		
A96748	リモコン配線 天井		m	263		
A96749	リモコン配線 壁（管内）		m	263		
G96001	汚濁防止フェンス基本料 単独フロートφ300 H=2m		スパン	110,500		
G96002	汚濁防止フェンス賃料 単独フロートφ300 H=2m		日	8,600		
J02083	生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/mm2 12cm　40mm　　(W/C=60%以下)		m3	20,300		
M96001	ﾊﾟｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] 最大起振力473kN(振り子式・ﾊｯﾄ形900用)(20-60Hz)		供用日	132,000		
M96002	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型・排対型(2014)] 50～55t吊		供用日	63,700		
P15003	張ブロック 厚10cm(500×500以下)		㎡	5,100		
P18016	鋼矢板 継ぎ施工費		箇所	8,880		
P18017	ハット形鋼矢板 10H型		ton	0		
P18017	ハット形鋼矢板 10H型		ton	203,000		
P96013	後付型L型止水板 新設・既設取り付け用		m	98,000		
P96014	止水板 耐震用ゴム　B=280		m	34,930		
P96015	埋め込み化粧目地材 L型 L=1000		m	1,600		

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96016	誘発目地材 A-40×1050L		m	2,570		
P96017	誘発目地材 BL-50×1050L		m	2,400		
P96018	誘発目地材 BL-100×1050L		m	2,700		
P96019	誘発目地材 BL-200×1050L		m	5,200		
P96020	誘発目地材 BL-250×1050L		m	6,220		
P96021	誘発目地材 T-30×1050L		m	3,380		
P96022	BL-50固定治具 D13-19用		個	60		
P96023	BL-100固定治具 D13-19用		個	60		
P96024	BL-200固定治具 D13-19用		個	90		
P96025	BL-200固定治具 D22-29用		個	90		
P96026	BL-250固定治具 D13-19用		個	90		
P96027	BL-250固定治具 D22-29用		個	90		
P96028	吐出し水槽内ステップ W400×φ19(樹脂被覆)L=11100 ｻｲﾄﾞﾎﾟｰﾙ、ﾘｱｻｰｸﾙ付		箇所	946,690		
P96029	吐出し水槽外ステップ W400×φ19(樹脂被覆)L=4500 ｻｲﾄﾞﾎﾟｰﾙ付		箇所	204,890		
P96030	踊り場		箇所	979,600		
P96032	PHC杭 φ450 L=4m A種		本	51,520		
P96033	PHC杭 φ600 L=4m A種		本	89,020		
P96034	PHC杭 φ700 L=4m A種		本	129,330		
P96035	PHC杭 φ450 L=6m B種		本	74,400		
P96036	PHC杭 φ700 L=6m C種		本	179,300		
P96037	杭頭中詰め養生材 ﾐﾙｸﾄﾚｰﾙ φ600 L=1100mm		本	13,900		
P96038	杭頭中詰め養生材 ﾐﾙｸﾄﾚｰﾙ φ700 L=1350mm		本	20,300		
P96039	杭頭中詰め養生材 ﾐﾙｸﾄﾚｰﾙ φ450 L=800mm		本	9,200		
P96040	杭頭中詰め養生材 ﾐﾙｸﾄﾚｰﾙ φ600 L=1700mm		本	17,500		
P96041	杭頭中詰め養生材 ﾐﾙｸﾄﾚｰﾙ φ450 L=1350mm		本	10,800		
P96042	杭頭中詰め養生材 ﾐﾙｸﾄﾚｰﾙ φ500 L=1450mm		本	12,200		
P96043	杭頭中詰め養生材 ﾐﾙｸﾄﾚｰﾙ φ400 L=1200mm		本	8,000		
P96044	マンホール蓋 T-14 φ600		枚	67,700		
P96045	水膨張ゴム止水版 H形鋼用 5×20×1900		m	680		
P96046	ステップ 400×φ22(樹脂被覆)		組	3,240		
P96047	無機凝集剤 PAC		kg	49		
P96048	高分子凝集剤 アニオン性		kg	1,050		
P96049	中和剤 炭酸ガス		kg	255		
P96050	六価クロム溶出試験費		回	3,050		
P96051	可とう継手 2-□4000×2500 許容変位量100mm 許容耐水圧0.1MPa		箇所	5,230,000		
P96052	耐土圧プレート FS型100用 t10×1000		m	120,000		
P96053	可とう鋼矢板 10H型　L=6.0m 沈下量100mm		枚	781,000		
P96054	大型ブロック 控え950mm		㎡	23,300		
P96055	大型ブロック 控え1000mm		㎡	24,100		
P96056	大型ブロック 控え1050mm		㎡	24,200		
P96057	大型ブロック 控え1750mm		㎡	26,300		
P96058	SC杭 φ400 SKK490 t=6mm L=9m		本	223,000		
P96059	SC杭 φ450 SKK490 t=9mm L=9m		本	329,000		

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96060	SC杭 φ500 SKK490 t=6mm L=9m		本	296,000		
P96061	SC杭 φ600 SKK490 t=9mm L=10m		本	516,000		
P96062	SC杭 φ600 SKK490 t=6mm L=8m		本	335,000		
P96063	SC杭 φ600 SKK490 t=6mm L=9m		本	370,000		
P96064	SC杭 φ700 SKK490 t=12mm L=8.5m 杭体内補強鉄筋あり		本	898,000		
P96065	PHC杭 φ600 L=8m A種		本	96,800		
P96066	PHC杭 φ600 L=9m A種		本	105,000		
P96067	PHC杭 φ700 L=12m A種		本	168,000		
P96068	PHC杭 φ450 L=9m A種		本	61,300		
P96069	PHC杭 φ450 L=10m A種		本	66,700		
P96070	PHC杭 φ600 L=11m A種		本	124,000		
P96071	PHC杭 φ600 L=12m A種		本	133,000		
P96072	PHC杭 φ450 L=12m A種		本	77,600		
P96073	PHC杭 φ450 L=11m A種		本	72,200		
P96074	PHC杭 φ500 L=12m A種		本	97,600		
P96075	PHC杭 φ500 L=11m A種		本	91,100		
P96076	PHC杭 φ400 L=11m A種		本	60,300		
P96077	PHC杭 φ400 L=12m A種		本	64,900		
P96079	グラウトホール H=0.80m		組	119,000		
P96080	グラウトホール H=1.10m		組	130,000		
P96086	埋設型枠		㎡	6,880		
P96087	H形鋼継ぎ施工費 H形鋼 H300		箇所	36,300		
P96091	可とう鋼矢板 10H型　L=8.0m 沈下量100mm		枚	1,010,000		
P96092	残土処分費		m3	1,000		
P96095	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ損料 767kN　油圧式・可変超高周波型		時間	12,400		
P96096	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ損料 767kN　油圧式・可変超高周波型		供用日	83,000		
P96097	副部材費 可とう継手設置用		式	40,000		
P96098	ラフテレーンクレーン賃料 80t吊		日	228,500		
P96101	ハット形鋼矢板 SYW295　SP-10H　3m		ton	206,000		
P96102	H形鋼(中古品：新品価格×９０%) SS400　　300×300×10×15		ton	108,900		
P96300	切り丸太 末口75mm L-1800mm		本	510		
P96301	小幅板 15×90mm		m3	55,500		
P96302	くぎ		kg	226		
P96303	枠組本足場 供用1日賃料 手すり先行方式 900枠		㎡	1,007		
P96304	枠組本足場 基本料金 手すり先行方式 900枠		㎡	407		
P96305	安全手すり 供用1日賃料 枠組本足場用 手すり先行方式		㎡	441		
P96306	安全手すり 基本料金 枠組本足場用 手すり先行方式		㎡	150		
P96307	養生シート 供用1日賃料 養生シート		㎡	54		
P96308	養生シート 基本料金 養生シート		㎡	11		
P96309	内部足場 供用30日賃料 脚立		㎡	63		
P96310	内部足場 基本料金		㎡	26		
P96311	脚立足場 供用1日賃料 脚立足場		㎡	63		
P96312	脚立足場 基本料金 脚立足場		㎡	53		

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96313	躯体足場 供用30日賃料		㎡	970		
P96314	躯体足場 基本料金		㎡	1,365		
P96315	仕上足場 供用1日賃料		㎡	828		
P96316	仕上足場 基本料金		㎡	1,066		
P96317	捨コンクリート Fc-18/mm2 SL-15		m3	19,800		
P96318	土間コンクリート Fc-36/mm2 SL-15		m3	22,600		
P96319	鉄筋コンクリート Fc-36/mm2 SL-15 基礎		m3	22,600		
P96320	鉄筋コンクリート Fc-36/mm2 SL-18 躯体		m3	22,600		
P96321	防水押えコンクリート Fc-18/mm2 SL-15		m3	19,800		
P96322	異形鉄筋 SD295A D10		ton	106,500		
P96323	異形鉄筋 SD295A D13		ton	103,500		
P96324	異形鉄筋 SD295A D16		ton	101,500		
P96325	異形鉄筋 SD345 D19		ton	106,500		
P96326	異形鉄筋 SD345 D25		ton	106,500		
P96327	スクラップ		ton	-41,250		
P96328	H形鋼 SN400B 800×300×14×26		ton	143,500		
P96329	H形鋼 SN400B 700×300×13×24		ton	141,000		
P96330	H形鋼 SN400B 400×200×8×13		ton	130,500		
P96331	H形鋼 SN400B 390×300×10×16		ton	134,500		
P96332	H形鋼 SN400B 350×175×7×11		ton	128,500		
P96333	H形鋼 SN400B 340×250×9×14		ton	130,500		
P96334	H形鋼 SS400 400×200×8×13		ton	121,500		
P96335	H形鋼 SS400 350×175×7×11		ton	121,500		
P96336	H形鋼 SS400 194×150×6×9		ton	121,500		
P96337	溝形鋼 SS400 250×90×11×14.5		ton	136,000		
P96338	等辺山形鋼 SS400 150×150×12		ton	135,500		
P96339	等辺山形鋼 SS400 100×100×10		ton	127,500		
P96340	等辺山形鋼 SS400 90×90×10		ton	127,500		
P96341	等辺山形鋼 SS400 75×75×9		ton	123,000		
P96342	等辺山形鋼 SS400 65×65×6		ton	123,000		
P96343	不等辺山形鋼 SS400 150×90×12		ton	145,000		
P96344	不等辺山形鋼 SS400 100×75×10		ton	145,000		
P96355	不等辺山形鋼 SS400 100×75×7		ton	145,000		
P96366	構造用鋼管 BCR295 250×250×12		ton	183,500		
P96377	リップ付軽量溝形鋼 SSC400 100×50×20×2.3		ton	169,500		
P96378	鋼板 SMCP325 t-45		ton	212,000		
P96379	鋼板 SN490C t-36		ton	207,000		
P96380	鋼板 SN490C t-32		ton	207,000		
P96381	鋼板 SN490C t-22		ton	196,000		
P96382	鋼板 SN400B t-25		ton	189,500		
P96383	鋼板 SN400B t-22		ton	189,500		
P96384	鋼板 SN400B t-19		ton	189,500		
P96385	鋼板 SN400B t-16		ton	189,500		

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96386	鋼板 SN400B t-12		ton	185,500		
P96387	鋼板 SN400B t-9		ton	189,000		
P96388	鋼板 SN400B t-2.3		ton	144,000		
P96389	鋼板 SS400 t-19		ton	184,500		
P96390	鋼板 SS400 t-16		ton	184,500		
P96391	鋼板 SS400 t-12		ton	184,500		
P96392	鋼板 SS400 t-9		ton	128,500		
P96393	鋼板 SS400 t-6		ton	126,000		
P96394	鋼板 SS400 t-2.3		ton	127,500		
P96395	アンカーボルト ABR490 M36 L-1200 WN		本	3,385		
P96396	アンカーボルト ABR400 M22 L-600 WN		本	763		
P96397	アンカーボルト ABR400 M22 L-550 WN		本	763		
P96398	アンカーボルト ABR400 M22 L-450 WN		本	763		
P96399	アンカーボルト ABR400 M22 L-320 WN		本	763		
P96400	高力ボルト F8T M22 L-105		本	267		
P96401	高力ボルト F8T M22 L-100		本	261		
P96402	高力ボルト F8T M22 L-90		本	249		
P96403	高力ボルト F8T M22 L-80		本	237		
P96404	高力ボルト F8T M20 L-85		本	181		
P96405	高力ボルト F8T M20 L-80		本	176		
P96406	高力ボルト F8T M20 L-75		本	171		
P96407	高力ボルト F8T M20 L-70		本	166		
P96408	高力ボルト F8T M20 L-65		本	161		
P96409	高力ボルト F8T M20 L-60		本	156		
P96410	高力ボルト F8T M20 L-55		本	151		
P96411	高力ボルト F8T M16 L-55		本	93		
P96412	中ボルト SS400 M12 L-35		本	13		
P96413	ステンレス SUS304 t-3		kg	358		
P96414	勾配屋根 カラーステンレス鋼板 t-0.45 縦葺 アスファルトルーフィング940 木毛セメント t-20共		㎡	41,600		
P96415	勾配屋根 棟包み カラーステンレス鋼板 t-0.45 w-400		m	26,350		
P96416	勾配屋根 軒先水切 カラーステンレス鋼板 t-0.45 w-300		m	29,900		
P96417	勾配屋根 ケラバ水切 カラーステンレス鋼板 t-0.45 w-300		m	35,550		
P96418	足洗い場 グレーチング スチール製 1000×580		箇所	37,912		
P96419	陸屋根 溶接金網 φ6×150×150		㎡	488		
P96420	AW-1 2連引違い窓 ステンカラー W3470×H1500 網戸付		箇所	319,090		
P96421	AW-2 辻出し窓 ステンカラー W450×H450 網戸付		箇所	83,720		
P96422	AW-3 3連引違窓 ステンカラー W5240×H1800 網戸付		箇所	592,920		
P96423	AW-4 2連引違い窓 ステンカラー W3070×H1800 網戸付		箇所	368,520		
P96424	AW-5 ガラスブロック窓 ステンカラー W2010×H1210		箇所	148,230		
P96425	AD-1 上部排煙窓付親子開き窓 ステンカラー W1200×H2500		箇所	450,050		
P96426	AD-2 片開き窓 ステンカラー W900×H2000		箇所	166,020		
P96427	アルミ額縁 130×25		m	4,080		
P96428	アルミ額縁 85×25		m	3,240		

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96429	SD-1 片開き窓 防音扉 T-3 W900×H2000 枠見込120 扉40		箇所	406,400		
P96430	LSD-1 軽量片開き扉 W650×H2000 枠見込130 扉40		箇所	292,100		
P96431	SW-1 嵌め殺し窓 W2500×H1200 枠見込230		箇所	356,960		
P96432	SS-1 電動重量シャッター ステンレス W4000×H4000		箇所	7,356,120		
P96433	明り取り窓 アクリル板 100×100		枚	79		
P96434	休憩室 流し台 L-1500 水切付		個	52,750		
P96435	休憩室 コンロ台 L-600		個	19,850		
P96436	休憩室 吊戸棚 L-1500		個	18,900		
P96437	休憩室 フード L-600		個	9,980		
P96500	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ 1P15A×3 新金P		個	220		
P96501	新金属プレート 1～3穴		個	198		
P96502	取付枠		個	38		
P96503	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ 1P15A×1 1P4A×1 新金P		個	928		
P96504	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ 1P4A×1 新金P		個	796		
P96505	三路スイッチ 3W15A×1 新金P		個	220		
P96506	三路スイッチ 3W15A×1 1P15A×1 新金P		個	351		
P96507	自動点滅器 3A		個	3,390		
P96508	電灯動力盤		面	9,488,600		
P96509	照明器具 A01 LSS10-4-30LE9		個	9,960		
P96510	照明器具 B01 LRS1-850LM		個	42,950		
P96511	照明器具 C01 LRS9F1-4-45LA9		個	55,000		
P96512	照明器具 D01 LBF3MP/RP-4-20LE9		個	32,250		
P96513	照明器具 E01 LSR2W-400LZ2		個	171,000		
P96514	埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×2 新金P		個	187		
P96515	埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×1 ET付		個	278		
P96516	埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×2 ET付		個	357		
P96517	埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×2 ET付 防水		個	881		
P96518	温度センサー		個	8,510		
P96519	ｹｰﾌﾞﾙ EM-5C-FB PF内		m	57		
P96520	導入線		m	18		
P96521	直列ユニット 端末		個	4,620		
P96522	アンテナ AU-2		個	25,650		
P96523	ブースター CS,BS,UV-1		個	51,600		
P96524	導線 2.0×13		m	751		
P96525	導線取付金具 丸馳折板屋根用		個	900		
P96526	導線 2.0×19		m	1,091		
P96527	接続端子		個	2,445		
P96528	分岐端子 十型		個	8,070		
P96529	分岐端子 T型		個	5,900		
P96530	水切端子		個	4,390		
P96531	接続端子箱 TB-SF1 SUS.WP		個	34,000		
P96700	簡易水洗洋風大便器（壁・床給水兼用） FZ500		組	214,000		
P96701	タオル掛け YT500S4		組	7,950		

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96702	壁掛洗面器（小型） L250DM		組	40,850		
P96703	棚付2連紙巻器 YH600FM		組	8,550		
P96704	自在水栓 13F5		個	3,305		
P96705	水栓柱 VLP(13)60×120H		個	5,590		
P96706	万能ホーム水栓 13F7		個	2,070		
P96707	耐衝撃性塩化ビニル管 HIVP20		m	201		
P96708	標示ﾃｰﾌﾟ		m	85		
P96709	埋設標示ﾋﾟﾝ		個	1,225		
P96710	硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGPVD20		m	1,179		
P96711	硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGPVB20		m	965		
P96712	ゲート弁 GV20(JIS10K)		個	4,420		
P96713	硬質塩化ビニル管(小口径雨水桝側壁) 屋外埋設 VU200		m	2,091		
P96714	硬質塩化ビニル管 屋内一般 VP100		m	1,194		
P96715	硬質塩化ビニル管 地中配管 VP125		m	1,640		
P96716	コンクリート桝 300×300（蓋無）		個	18,490		
P96717	小口径雨水桝 90L-100-200		個	2,255		
P96718	鋳鉄製保護蓋 t-25 200φ		個	25,050		
P96719	小口径雨水桝 90L-125-200		個	3,195		
P96720	小口径雨水桝 90Y-100-200		個	2,730		
P96721	小口径雨水桝 90Y 125-200		個	3,935		
P96722	小口径雨水桝 ST-100-200		個	2,255		
P96723	硬質塩化ビニル管 屋内一般 VP40		m	318		
P96724	硬質塩化ビニル管 屋内一般 VP50		m	415		
P96725	硬質塩化ビニル管(通気) 屋内一般 VP65		m	568		
P96726	硬質塩化ビニル管(通気) カラー VP65		m	568		
P96727	掃除口 CLVS50		個	3,075		
P96728	電気温水器 貯湯量14L		台	95,600		
P96729	簡易水洗便槽 縦型便槽 570L		式	66,900		
P96730	土工事 コンクリート　21-8-20		m3	19,800		
P96731	土工事 鉄筋 D10		kg	106		
P96732	天井扇 FE-80		台	7,200		
P96733	天井扇24時間換気対応 FE-90		台	7,200		
P96734	天井扇(ミニキッチン用) FE-90K		台	7,200		
P96735	圧力扇 450φ FS-4500		台	54,650		
P96736	圧力扇 800φ FE1-27000		台	838,000		
P96737	圧力扇 800φ FE2-27000		台	838,000		
P96738	有圧扇 800φ FS-24000		台	731,000		
P96739	給気口 角型150φ用		個	2,665		
P96740	SUS製深形フード 100φ用		個	2,100		
P96741	SUS製深形フード 150φ用		個	3,200		
P96742	SUSウェザーカバー防虫網付き 500φ用		個	23,700		
P96743	SUSウェザーカバー防虫網付き 1050φ用		個	595,400		
P96744	電動シャッター 500φ用		個	26,400		

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96745	電動シャッター 800φ用		個	151,000		
P96746	空冷ヒートポンプパッケージエアコン 天井埋込カセット型 冷房能力 10.0KW		台	1,514,400		
P96747	冷媒配管 9.5φ、15.9φ		m	1,670		
P96748	ドレン配管 ACVP25		m	222		
P96749	ドレン配管 VP25		m	222		
P96900	建築工事諸経費		式	75,977,000		
R96001	特殊作業員		人	24,582		
R96002	普通作業員		人	20,706		
R96003	軽作業員		人	16,422		
R96004	溶接工		人	28,050		
R96005	とび工		人	27,030		
R96006	電工		人	22,746		
R96007	運転手（一般）		人	22,542		
R96008	大工		人	26,316		
R96009	左官		人	26,214		
R96010	配管工		人	22,338		
R96011	設備機械工		人	27,336		

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
T00001	既成杭プレボーリング工法　吸込水槽呑口部		本		10.000 本	歩Ａ 当たり算出
	φ600 上SC_8m+中PHC-A_8m+下PHC-A_9m					
S02115	土木一般世話役	4.570	人	28,968	132,384	Ｓ単　10号
S02115	溶接工	4.570	人	28,050	128,189	Ｓ単　11号
S02115	特殊作業員	4.570	人	24,582	112,340	Ｓ単　12号
S02115	とび工	4.570	人	27,030	123,527	Ｓ単　13号
S02115	普通作業員	4.570	人	20,706	94,626	Ｓ単　14号
P96033	PHC杭 φ600 L=4m A種	10.000	本	89,020	890,200	
P96062	SC杭 φ600 SKK490 t=6mm L=8m	10.000	本	335,000	3,350,000	
P96065	PHC杭 φ600 L=8m A種	10.000	本	96,800	968,000	
P96066	PHC杭 φ600 L=9m A種	10.000	本	105,000	1,050,000	
P32007	高炉セメント B種　　バラもの	36.000	ton	14,700	529,200	
S16001	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[単軸式・直結三点支持式] ,ｵｰｶﾞ出力(掘削ﾄﾙｸ)55kw掘削径450-1000mmﾘｰﾀﾞ18-21m,運転１日当たり算出	4.570	日	189,880	867,752	Ｓ単 288号
S16001	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)] ,80t吊,運転１日当たり算出	4.570	日	144,714	661,343	Ｓ単 289号
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3),運転１日当たり算出	4.570	日	46,086	210,613	Ｓ単 290号
Y00004	雑品	0.150		9,118,174	1,367,726	
C00001	杭頭中詰養生材 設置 吸込水槽呑口部 φ600用　L=980mm	10.000	個	18,193	181,930	Ｃ単　1号
C00002	杭頭中詰養生材 引抜 吸込水槽呑口部 φ600用	10.000	個	19,179	191,790	Ｃ単　2号
	合　　計				10,859,620	算出数量 10.000 本
	単　　価		本		1,085,962	
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
T00002	既成杭プレボーリング工法　吸込水槽本体部		本		10.000 本	歩Ａ 当たり算出
	φ700 上SC_7m+中PHC-C_6m+下PHC-A_12m					
S02115	土木一般世話役	5.040	人	28,968	145,999	Ｓ単　10号
S02115	溶接工	5.040	人	28,050	141,372	Ｓ単　11号
S02115	特殊作業員	5.040	人	24,582	123,893	Ｓ単　12号
S02115	とび工	5.040	人	27,030	136,231	Ｓ単　13号
S02115	普通作業員	5.040	人	20,706	104,358	Ｓ単　14号
P96034	PHC杭 φ700 L=4m A種	10.000	本	129,330	1,293,300	
P96064	SC杭 φ700 SKK490 t=12mm L=8.5m 杭体内補強鉄筋あり	10.000	本	898,000	8,980,000	
P96036	PHC杭 φ700 L=6m C種	10.000	本	179,300	1,793,000	
P96067	PHC杭 φ700 L=12m A種	10.000	本	168,000	1,680,000	
P32007	高炉セメント B種　　バラもの	48.000	ton	14,700	705,600	
S16001	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[単軸式・直結三点支持式] ,ｵｰｶﾞ出力(掘削ﾄﾙｸ)55kw掘削径450-1000mmﾘｰﾀﾞ18-21m,運転１日当たり算出	5.040	日	189,880	956,995	Ｓ単 288号
S16001	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)] ,80t吊,運転１日当たり算出	5.040	日	144,714	729,359	Ｓ単 289号
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3),運転１日当たり算出	5.040	日	46,086	232,273	Ｓ単 290号
Y00004	雑品	0.150		17,022,380	2,553,357	
C00003	杭頭中詰養生材 設置 吸込水槽本体部 φ700用　L=1220mm	10.000	個	25,661	256,610	Ｃ単　3号
C00004	杭頭中詰養生材 引抜 吸込水槽本体部 φ700用	10.000	個	9,141	91,410	Ｃ単　4号
	合　　計				19,923,757	算出数量 10.000 本
	単　　価		本		1,992,376	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊					
T00003	既成杭プレボーリング工法　吐出し水槽部		本		10.000 本	歩Ａ 当たり算出
	φ450 上PHC-B_6m+中PHC-A_9m+下PHC-A_10m					
S02115	土木一般世話役	3.540	人	28,968	102,547	Ｓ単　10号
S02115	溶接工	3.540	人	28,050	99,297	Ｓ単　11号
S02115	特殊作業員	3.540	人	24,582	87,020	Ｓ単　12号
S02115	とび工	3.540	人	27,030	95,686	Ｓ単　13号
S02115	普通作業員	3.540	人	20,706	73,299	Ｓ単　14号
P96032	PHC杭 φ450 L=4m A種	10.000	本	51,520	515,200	
P96035	PHC杭 φ450 L=6m B種	10.000	本	74,400	744,000	
P96068	PHC杭 φ450 L=9m A種	10.000	本	61,300	613,000	
P96069	PHC杭 φ450 L=10m A種	10.000	本	66,700	667,000	
P32007	高炉セメント B種　　バラもの	21.000	ton	14,700	308,700	
S16001	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ［単軸式・直結三点支持式］ ,ｵｰｶﾞ出力(掘削ﾄﾙｸ)55kw掘削径450-1000mmﾘｰﾀﾞ18-21m,運転１日当たり算出	3.540	日	189,880	672,175	Ｓ単 288号
S16001	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)］ ,80t吊,運転１日当たり算出	3.540	日	144,714	512,288	Ｓ単 289号
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)］ ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3),運転１日当たり算出	3.540	日	46,086	163,144	Ｓ単 290号
Y00004	雑品	0.150		4,653,356	698,003	
C00005	杭頭中詰養生材 設置 吐出し水槽 φ450用　L=660mm	10.000	個	14,303	143,030	Ｃ単　5号
C00006	杭頭中詰養生材 引抜 吐出し水槽 φ450用	10.000	個	8,042	80,420	Ｃ単　6号
	合　　計				5,574,809	算出数量 10.000 本
	単　　価		本		557,481	
	＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊					
T00004	既成杭プレボーリング工法　独立フーチングF1,F5		本		10.000 本	歩Ａ 当たり算出
	φ600 上SC_9m+中PHC-A_11m+下PHC-A_12m					
S02115	土木一般世話役	4.690	人	28,968	135,860	Ｓ単　10号
S02115	溶接工	4.690	人	28,050	131,555	Ｓ単　11号
S02115	特殊作業員	4.690	人	24,582	115,290	Ｓ単　12号
S02115	とび工	4.690	人	27,030	126,771	Ｓ単　13号
S02115	普通作業員	4.690	人	20,706	97,111	Ｓ単　14号
P96063	SC杭 φ600 SKK490 t=6mm L=9m	10.000	本	370,000	3,700,000	
P96070	PHC杭 φ600 L=11m A種	10.000	本	124,000	1,240,000	
P96071	PHC杭 φ600 L=12m A種	10.000	本	133,000	1,330,000	
P32007	高炉セメント B種　　バラもの	44.000	ton	14,700	646,800	
S16001	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ［単軸式・直結三点支持式］ ,ｵｰｶﾞ出力(掘削ﾄﾙｸ)55kw掘削径450-1000mmﾘｰﾀﾞ18-21m,運転１日当たり算出	4.690	日	189,880	890,537	Ｓ単 288号
S16001	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)］ ,80t吊,運転１日当たり算出	4.690	日	144,714	678,709	Ｓ単 289号
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)］ ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3),運転１日当たり算出	4.690	日	46,086	216,143	Ｓ単 290号
Y00004	雑品	0.150		9,308,776	1,396,316	
C00007	杭頭中詰養生材 設置 建屋独立フーチング部F1,2,4,5	10.000	個	23,489	234,890	Ｃ単　7号
C00008	杭頭中詰養生材 引抜 建屋独立フーチング部F1,2,4,5	10.000	個	12,675	126,750	Ｃ単　8号
	合　　計				11,066,732	算出数量 10.000 本
	単　　価		本		1,106,673	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊					
T00005	既成杭プレボーリング工法　独立フーチングF2,F4		本		10.000 本	歩Ａ 当たり算出
	φ600 上SC_10m+中PHC-A_11m+下PHC-A_11m					
S02115	土木一般世話役	4.690	人	28,968	135,860	Ｓ単　10号
S02115	溶接工	4.690	人	28,050	131,555	Ｓ単　11号
S02115	特殊作業員	4.690	人	24,582	115,290	Ｓ単　12号
S02115	とび工	4.690	人	27,030	126,771	Ｓ単　13号
S02115	普通作業員	4.690	人	20,706	97,111	Ｓ単　14号
P96061	SC杭 φ600 SKK490 t=9mm L=10m	10.000	本	516,000	5,160,000	
P96070	PHC杭 φ600 L=11m A種	10.000	本	124,000	1,240,000	
P96070	PHC杭 φ600 L=11m A種	10.000	本	124,000	1,240,000	
P32007	高炉セメント B種　　バラもの	44.000	ton	14,700	646,800	
S16001	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[単軸式・直結三点支持式] ,ｵｰｶﾞ出力(掘削ﾄﾙｸ)55kw掘削径450-1000mmﾘｰﾀﾞ18-21m,運転１日当たり算出	4.690	日	189,880	890,537	Ｓ単 288号
S16001	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)] ,80t吊,運転１日当たり算出	4.690	日	144,714	678,709	Ｓ単 289号
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3),運転１日当たり算出	4.690	日	46,086	216,143	Ｓ単 290号
Y00004	雑品	0.150		10,678,776	1,601,816	
C00007	杭頭中詰養生材 設置 建屋独立フーチング部F1,2,4,5	10.000	個	23,489	234,890	Ｃ単　7号
C00008	杭頭中詰養生材 引抜 建屋独立フーチング部F1,2,4,5	10.000	個	12,675	126,750	Ｃ単　8号
	合　　計				12,642,232	算出数量 10.000 本
	単　　価		本		1,264,223	
	＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊					
T00006	既成杭プレボーリング工法　独立フーチングF3,F6		本		10.000 本	歩Ａ 当たり算出
	φ450 上SC_9m+中PHC-A_12m+下PHC-A_11m					
S02115	土木一般世話役	3.710	人	28,968	107,471	Ｓ単　10号
S02115	溶接工	3.710	人	28,050	104,066	Ｓ単　11号
S02115	特殊作業員	3.710	人	24,582	91,199	Ｓ単　12号
S02115	とび工	3.710	人	27,030	100,281	Ｓ単　13号
S02115	普通作業員	3.710	人	20,706	76,819	Ｓ単　14号
P96059	SC杭 φ450 SKK490 t=9mm L=9m	10.000	本	329,000	3,290,000	
P96072	PHC杭 φ450 L=12m A種	10.000	本	77,600	776,000	
P96073	PHC杭 φ450 L=11m A種	10.000	本	72,200	722,000	
P32007	高炉セメント B種　　バラもの	26.000	ton	14,700	382,200	
S16001	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[単軸式・直結三点支持式] ,ｵｰｶﾞ出力(掘削ﾄﾙｸ)55kw掘削径450-1000mmﾘｰﾀﾞ18-21m,運転１日当たり算出	3.710	日	189,880	704,455	Ｓ単 288号
S16001	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)] ,80t吊,運転１日当たり算出	3.710	日	144,714	536,889	Ｓ単 289号
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3),運転１日当たり算出	3.710	日	46,086	170,979	Ｓ単 290号
Y00004	雑品	0.150		7,062,359	1,059,354	
C00009	杭頭中詰養生材 設置 建屋独立フーチング部F3,6	10.000	個	16,436	164,360	Ｃ単　9号
C00010	杭頭中詰養生材 引抜 建屋独立フーチング部F3,6	10.000	個	10,806	108,060	Ｃ単　10号
	合　　計				8,394,133	算出数量 10.000 本
	単　　価		本		839,413	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 7号　＊＊＊					
T00007	既成杭プレボーリング工法　独立フーチングF7		本		10.000 本	歩Ａ 当たり算出
	φ500 上SC_9m+中PHC-A_12m+下PHC-A_11m					
S02115	土木一般世話役	4.090	人	28,968	118,479	Ｓ単　10号
S02115	溶接工	4.090	人	28,050	114,725	Ｓ単　11号
S02115	特殊作業員	4.090	人	24,582	100,540	Ｓ単　12号
S02115	とび工	4.090	人	27,030	110,553	Ｓ単　13号
S02115	普通作業員	4.090	人	20,706	84,688	Ｓ単　14号
P96060	SC杭 φ500 SKK490 t=6mm L=9m	10.000	本	296,000	2,960,000	
P96074	PHC杭 φ500 L=12m A種	10.000	本	97,600	976,000	
P96075	PHC杭 φ500 L=11m A種	10.000	本	91,100	911,000	
P32007	高炉セメント B種　　バラもの	32.000	ton	14,700	470,400	
S16001	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ［単軸式・直結三点支持式］ ,ｵｰｶﾞ出力(掘削ﾄﾙｸ)55kw掘削径450-1000mmﾘｰﾀﾞ18-21m,運転１日当たり算出	4.090	日	189,880	776,609	Ｓ単 288号
S16001	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型・排対型(1次)］ ,80t吊,運転１日当たり算出	4.090	日	144,714	591,880	Ｓ単 289号
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)］ ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3),運転１日当たり算出	4.090	日	46,086	188,492	Ｓ単 290号
Y00004	雑品	0.150		7,403,366	1,110,505	
C00011	杭頭中詰養生材 設置 建屋独立フーチング部F7	10.000	個	18,189	181,890	Ｃ単　11号
C00012	杭頭中詰養生材 引抜 建屋独立フーチング部F7	10.000	個	10,806	108,060	Ｃ単　12号
	合　　計				8,803,821	算出数量 10.000 本
	単　　価		本		880,382	
	＊＊＊　T単－ 8号　＊＊＊					
T00008	既成杭プレボーリング工法　独立フーチングF8		本		10.000 本	歩Ａ 当たり算出
	φ400 上SC_9m+中PHC-A_11m+下PHC-A_12m					
S02115	土木一般世話役	3.670	人	28,968	106,313	Ｓ単　10号
S02115	溶接工	3.670	人	28,050	102,944	Ｓ単　11号
S02115	特殊作業員	3.670	人	24,582	90,216	Ｓ単　12号
S02115	とび工	3.670	人	27,030	99,200	Ｓ単　13号
S02115	普通作業員	3.670	人	20,706	75,991	Ｓ単　14号
P96058	SC杭 φ400 SKK490 t=6mm L=9m	10.000	本	223,000	2,230,000	
P96076	PHC杭 φ400 L=11m A種	10.000	本	60,300	603,000	
P96077	PHC杭 φ400 L=12m A種	10.000	本	64,900	649,000	
P32007	高炉セメント B種　　バラもの	22.000	ton	14,700	323,400	
S16001	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ［単軸式・直結三点支持式］ ,ｵｰｶﾞ出力(掘削ﾄﾙｸ)55kw掘削径450-1000mmﾘｰﾀﾞ18-21m,運転１日当たり算出	3.670	日	189,880	696,860	Ｓ単 288号
S16001	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型・排対型(1次)］ ,80t吊,運転１日当たり算出	3.670	日	144,714	531,100	Ｓ単 289号
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)］ ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3),運転１日当たり算出	3.670	日	46,086	169,136	Ｓ単 290号
Y00004	雑品	0.150		5,677,160	851,574	
C00013	杭頭中詰養生材 設置 建屋独立フーチング部F8	10.000	個	13,103	131,030	Ｃ単　13号
C00014	杭頭中詰養生材 引抜 建屋独立フーチング部F8	10.000	個	9,739	97,390	Ｃ単　14号
	合　　計				6,757,154	算出数量 10.000 本
	単　　価		本		675,715	
	＊＊＊　T単－ 9号　＊＊＊					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00009	杭頭処理		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	吸込水槽呑口部　杭径φ600					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ｸﾚｰﾝ車打設,計上する,-,一般養生,-,-,高さ約25m以下､水平距離約	0.140	m3	37,530	5,254	Ｓ単 402号
	20m以下,あり,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					
S03701	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.086	ton	169,743	14,598	Ｓ単 255号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.030	ton	166,653	5,000	Ｓ単 256号
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	0.576	m3	16,020	9,228	Ｓ単 249号
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下,	0.576	m3	2,488	1,433	Ｓ単 385号
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	0.576	m3	5,500	3,168	Ｓ単 245号
	合　　計				38,681	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		38,681	
	＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊					
T00010	杭頭処理		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	吸込水槽本体部　杭径φ700					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ｸﾚｰﾝ車打設,計上する,-,一般養生,-,-,高さ約25m以下､水平距離約	0.220	m3	37,530	8,257	Ｓ単 402号
	20m以下,あり,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					
S03701	【鉄筋工】 SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.337	ton	170,773	57,551	Ｓ単 257号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.040	ton	166,653	6,666	Ｓ単 256号
S04005	コンクリート杭カットオフ工 700～800mm	1.000	本	12,863	12,863	Ｓ単 285号
S02104	ガス切断 8～12mm	9.600	m	2,510	24,096	Ｓ単　6号
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.034	m3	16,020	16,565	Ｓ単 249号
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下,	1.034	m3	2,488	2,573	Ｓ単 385号
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.034	m3	5,500	5,687	Ｓ単 245号
	合　　計				134,258	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		134,258	
	＊＊＊　Ｔ単－ 11号　＊＊＊					
T00011	杭頭処理		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	吐出し水槽部　杭径φ450					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ｸﾚｰﾝ車打設,計上する,-,一般養生,-,-,高さ約25m以下､水平距離約	0.050	m3	37,530	1,877	Ｓ単 402号
	20m以下,あり,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.011	ton	164,593	1,811	Ｓ単 258号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.019	ton	166,653	3,166	Ｓ単 256号
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	0.332	m3	16,020	5,319	Ｓ単 249号
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下,	0.332	m3	2,488	826	Ｓ単 385号
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	0.332	m3	5,500	1,826	Ｓ単 245号
	合　　計				14,825	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		14,825	
	＊＊＊　Ｔ単－ 12号　＊＊＊					
T00012	既成杭プレボーリング工法　試験孔		本		10.000 本	歩Ａ 当たり算出
	φ700					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	土木一般世話役	3.000	人	28,968	86,904	Ｓ単　10号
S02115	溶接工	3.000	人	28,050	84,150	Ｓ単　11号
S02115	特殊作業員	3.000	人	24,582	73,746	Ｓ単　12号
S02115	とび工	3.000	人	27,030	81,090	Ｓ単　13号
S02115	普通作業員	3.000	人	20,706	62,118	Ｓ単　14号
P32007	高炉セメント B種　　バラもの	6.100	ton	14,700	89,670	
S16001	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[単軸式・直結三点支持式] ,ｵｰｶﾞ出力(掘削ﾄﾙｸ)55kw掘削径450-1000mmﾘｰﾀﾞ18-21m,運転１日当たり算出	3.000	日	189,880	569,640	Ｓ単 288号
S16001	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型・排対型(1次)] ,80t吊,運転１日当たり算出	3.000	日	144,714	434,142	Ｓ単 289号
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3),運転１日当たり算出	3.000	日	46,086	138,258	Ｓ単 290号
Y00004	雑品	0.150		1,619,718	242,958	
	合　　計				1,862,676	算出数量 10.000 本
	単　　価		本		186,268	
	＊＊＊　Ｔ単－ 13号　＊＊＊					
T00013	ひび割れ誘発目地設置 W=1200mm		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02115	普通作業員	0.340	人	20,706	7,040	Ｓ単　14号
	合　　計				7,040	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		7,040	
	＊＊＊　Ｔ単－ 14号　＊＊＊					
T00014	ひび割れ誘発目地設置 W=600mm		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02115	普通作業員	0.100	人	20,706	2,071	Ｓ単　14号
S02115	鉄筋工	0.100	人	27,030	2,703	Ｓ単　16号
Y00004	雑品	0.050		4,774	239	
	合　　計				5,013	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		5,013	
	＊＊＊　Ｔ単－ 15号　＊＊＊					
T00015	ひび割れ誘発目地設置 W=800mm		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02115	普通作業員	0.265	人	20,706	5,487	Ｓ単　14号
	合　　計				5,487	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		5,487	
	＊＊＊　Ｔ単－ 16号　＊＊＊					
T00016	ひび割れ誘発目地材料費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	吸込水槽呑口					
P96016	誘発目地材 A-40×1050L	261.000	m	2,570	670,770	
P96017	誘発目地材 BL-50×1050L	90.000	m	2,400	216,000	
P96019	誘発目地材 BL-200×1050L	129.000	m	5,200	670,800	
P96020	誘発目地材 BL-250×1050L	39.000	m	6,220	242,580	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名：流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96021	誘発目地材 T-30×1050L	7.000	m	3,380	23,660	
P96015	埋め込み化粧目地材 L型 L=1000	278.000	m	1,600	444,800	
P96022	BL-50固定治具 D13-19用	277.000	個	60	16,620	
P96024	BL-200固定治具 D13-19用	397.000	個	90	35,730	
P96026	BL-250固定治具 D13-19用	120.000	個	90	10,800	
	合　計				2,331,760	算出数量 1.000 式
	単　価		式		2,331,760	
	＊＊＊　T単－ 17号　＊＊＊					
T00017	ひび割れ誘発目地材料費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	吸込水槽本体部					
P96016	誘発目地材 A-40×1050L	452.000	m	2,570	1,161,640	
P96017	誘発目地材 BL-50×1050L	96.000	m	2,400	230,400	
P96019	誘発目地材 BL-200×1050L	222.000	m	5,200	1,154,400	
P96020	誘発目地材 BL-250×1050L	126.000	m	6,220	783,720	
P96021	誘発目地材 T-30×1050L	9.000	m	3,380	30,420	
P96015	埋め込み化粧目地材 L型 L=1000	481.000	m	1,600	769,600	
P96022	BL-50固定治具 D13-19用	297.000	個	60	17,820	
P96024	BL-200固定治具 D13-19用	687.000	個	90	61,830	
P96026	BL-250固定治具 D13-19用	390.000	個	90	35,100	
	合　計				4,244,930	算出数量 1.000 式
	単　価		式		4,244,930	
	＊＊＊　T単－ 18号　＊＊＊					
T00018	ひび割れ誘発目地材料費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	吐出し水槽					
P96016	誘発目地材 A-40×1050L	287.000	m	2,570	737,590	
P96017	誘発目地材 BL-50×1050L	69.000	m	2,400	165,600	
P96018	誘発目地材 BL-100×1050L	69.000	m	2,700	186,300	
P96019	誘発目地材 BL-200×1050L	73.000	m	5,200	379,600	
P96020	誘発目地材 BL-250×1050L	72.000	m	6,220	447,840	
P96021	誘発目地材 T-30×1050L	24.000	m	3,380	81,120	
P96015	埋め込み化粧目地材 L型 L=1000	290.000	m	1,600	464,000	
P96022	BL-50固定治具 D13-19用	210.000	個	60	12,600	
P96023	BL-100固定治具 D13-19用	210.000	個	60	12,600	
P96024	BL-200固定治具 D13-19用	163.000	個	90	14,670	
P96025	BL-200固定治具 D22-29用	69.000	個	90	6,210	
P96026	BL-250固定治具 D13-19用	164.000	個	90	14,760	
P96027	BL-250固定治具 D22-29用	56.000	個	90	5,040	
	合　計				2,527,930	算出数量 1.000 式
	単　価		式		2,527,930	
	＊＊＊　T単－ 19号　＊＊＊					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00019	吐出し水槽内ステップ据付		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S02115	据付工	4.200	人	28,866	121,237	Ｓ単　15号
S02115	普通作業員	1.000	人	20,706	20,706	Ｓ単　14号
Y00004	雑品	0.010		141,943	1,419	
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～1次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),10ton吊り,あり	3.000	日	36,300	108,900	Ｓ単 308号
S16004	発動発電機[Ｇ駆動･～低騒音型] 発動発電機(ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動),3KVA,あり	3.000	日	2,754	8,262	Ｓ単 309号
Y00004	雑品	0.020		117,162	2,343	
	合　　計				262,867	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		262,867	
	＊＊＊　Ｔ単－ 20号　＊＊＊					
T00020	吐出し水槽内踊り場据付		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S02115	据付工	2.000	人	28,866	57,732	Ｓ単　15号
S02115	普通作業員	0.500	人	20,706	10,353	Ｓ単　14号
Y00004	雑品	0.010		68,085	681	
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～1次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),10ton吊り,あり	1.000	日	36,300	36,300	Ｓ単 308号
S16004	発動発電機[Ｇ駆動･～低騒音型] 発動発電機(ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動),3KVA,あり	1.000	日	2,754	2,754	Ｓ単 309号
Y00004	雑品	0.020		39,054	781	
	合　　計				108,601	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		108,601	
	＊＊＊　Ｔ単－ 21号　＊＊＊					
T00021	吐出し水槽外ステップ据付		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	28,968	28,968	Ｓ単　10号
S02115	普通作業員	2.000	人	20,706	41,412	Ｓ単　14号
S02115	据付工	2.000	人	28,866	57,732	Ｓ単　15号
S02115	溶接工	1.000	人	28,050	28,050	Ｓ単　11号
Y00004	雑品	0.160		156,162	24,986	
	合　　計				181,148	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		181,148	
	＊＊＊　Ｔ単－ 22号　＊＊＊					
T00022	耐土圧ゴムプレート設置		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	100用 t=10 1箇所当り延長17.04m+10.00m					
S02115	土木一般世話役	1.600	人	28,968	46,349	Ｓ単　10号
S02115	特殊作業員	3.200	人	24,582	78,662	Ｓ単　12号
S02115	普通作業員	1.600	人	20,706	33,130	Ｓ単　14号
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,あり	0.400	日	44,100	17,640	Ｓ単 310号
Y00004	雑品	0.220		175,781	38,672	
	合　　計				214,453	算出数量 10.000 m

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名：流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		m		21,445	
	＊＊＊　Ｔ単－ 23号　＊＊＊					
T00023	可とう継手設置		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	沈下100㎜型　B4.00×H2.50用×2連					
S02115	土木一般世話役	3.000	人	28,968	86,904	Ｓ単　10号
S02115	特殊作業員	9.000	人	24,582	221,238	Ｓ単　12号
S02115	普通作業員	6.000	人	20,706	124,236	Ｓ単　14号
S02115	溶接工	6.000	人	28,050	168,300	Ｓ単　11号
S16002	電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動・電撃防止器内蔵型)] ,定格電流250A,交替制補正対象外,運転１日当たり算出	3.000	日	177	531	Ｓ単 299号
S16004	発動発電機[Ｇ駆動・～低騒音型] 発動発電機(ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動),2KVA,なし	3.000	日	2,531	7,593	Ｓ単 311号
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ﾞ低騒・排対型(ﾞ2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,あり	3.000	日	44,100	132,300	Ｓ単 310号
S16003	工具[ｶﾞｽ切断機] 2号ｱｾﾁﾚﾝ,交替制補正対象外	3.000	供用日	27	81	Ｓ単 302号
P96097	副部材費 可とう継手設置用	1.000	式	40,000	40,000	
Y00004	雑品	0.090		781,183	70,306	
	合　　計				851,489	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		851,489	
	＊＊＊　Ｔ単－ 24号　＊＊＊					
T00024	グラウトホール設置		組		1.000 組	歩Ａ 当たり算出
	φ100 H=1100mm及びH=800mm					
S02115	特殊作業員	0.200	人	24,582	4,916	Ｓ単　12号
	合　　計				4,916	算出数量 1.000 組
	単　　価		組		4,916	
	＊＊＊　Ｔ単－ 25号　＊＊＊					
T00025	後付用止水板設置		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	L型止水板					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	28,968	28,968	Ｓ単　10号
S02115	普通作業員	3.000	人	20,706	62,118	Ｓ単　14号
S02115	特殊作業員	2.000	人	24,582	49,164	Ｓ単　12号
S16001	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)] ,25t吊,運転１日当たり算出	1.000	日	75,014	75,014	Ｓ単 291号
Y00004	雑品	0.200		215,264	43,053	
	合　　計				258,317	算出数量 10.000 m
	単　　価		m		25,832	
	＊＊＊　Ｔ単－ 26号　＊＊＊					
T00026	鋼矢板引抜き		枚		10.000 枚	歩Ａ 当たり算出
	潮遊池締切矢板10H 油圧ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ 引抜き9m以下					
S02115	土木一般世話役	0.190	人	28,968	5,504	Ｓ単　10号
S02115	とび工	0.380	人	27,030	10,271	Ｓ単　13号
S02115	普通作業員	0.190	人	20,706	3,934	Ｓ単　14号
Y00004	雑品	0.002		19,709	39	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名：流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S16001	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対2] ,最大起振力473kN(振り子式)(周波数20-60Hz),運転１日当たり算出	0.190	日	180,972	34,385	Ｓ単 293号
S16001	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)] ,200t吊,運転１日当たり算出	0.190	日	307,122	58,353	Ｓ単 294号
	合　　計				112,486	算出数量 10.000 枚
	単　　価		枚		11,249	
	＊＊＊　Ｔ単－ 27号　＊＊＊					
T00027	中間杭打設		本		10.000 本	歩Ａ 当たり算出
	H-300 L=27.0m 打込長L=26.7m 油圧ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ					
S02115	土木一般世話役	2.480	人	28,968	71,841	Ｓ単　10号
S02115	とび工	7.430	人	27,030	200,833	Ｓ単　13号
S02115	普通作業員	2.480	人	20,706	51,351	Ｓ単　14号
Y00004	雑品	0.020		324,025	6,481	
C00021	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ運転 767kN	2.480	日	275,250	682,620	Ｃ単　15号
S16001	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型] ,50～55t吊,運転１日当たり算出	2.480	日	92,522	229,455	Ｓ単 295号
P96087	H形鋼継ぎ施工費 H形鋼 H300	20.000	箇所	36,300	726,000	
	合　　計				1,968,581	算出数量 10.000 本
	単　　価		本		196,858	
	＊＊＊　Ｔ単－ 28号　＊＊＊					
T00028	中間杭撤去		ton		10.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	H-300 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊使用					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	28,968	28,968	Ｓ単　10号
S02115	とび工	1.900	人	27,030	51,357	Ｓ単　13号
S02115	普通作業員	1.000	人	20,706	20,706	Ｓ単　14号
Y00004	雑品	0.070		101,031	7,072	
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒・排対型(~2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,あり	1.000	日	44,100	44,100	Ｓ単 310号
	合　　計				152,203	算出数量 10.000 ton
	単　　価		ton		15,220	
	＊＊＊　Ｔ単－ 29号　＊＊＊					
T00029	水膨張ゴム止水材取付		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	H型鋼300用 5×20×1900mm					
S02115	土木一般世話役	0.013	人	28,968	377	Ｓ単　10号
S02115	普通作業員	0.045	人	20,706	932	Ｓ単　14号
	合　　計				1,309	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		1,309	
	＊＊＊　Ｔ単－ 30号　＊＊＊					
T00049	汚濁防止フェンス設置		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	単独フロートφ300 H=2.0m、H=1.0m(兼用)					
S02115	土木一般世話役	1.300	人	28,968	37,658	Ｓ単　10号
S02115	特殊作業員	3.200	人	24,582	78,662	Ｓ単　12号
S16004	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・~超低・排対型(~2014)] ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型），山0.8(平0.6)、2.9t吊り,あり	1.300	日	47,913	62,287	Ｓ単 312号

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Y00004	雑品	0.030		178,607	5,358	
	合　　計				183,965	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,840	
	＊＊＊　T単－ 31号　＊＊＊					
T00050	汚濁防止フェンス撤去		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	単独フロートφ300 H=2.0m、H=1.0m(兼用)					
S02115	土木一般世話役	0.900	人	28,968	26,071	Ｓ単　10号
S02115	特殊作業員	2.200	人	24,582	54,080	Ｓ単　12号
S16004	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型），山0.8(平0.6)、2.9t吊り，あり	0.900	日	47,913	43,122	Ｓ単 312号
Y00004	雑品	0.030		123,273	3,698	
	合　　計				126,971	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,270	
	＊＊＊　T単－ 32号　＊＊＊					
T00051	濁水処理設備設置工		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
	30m3/h級					
S02115	土木一般世話役	3.000	人	28,968	86,904	Ｓ単　10号
S02115	電工	4.000	人	22,746	90,984	Ｓ単　22号
S02115	設備機械工	8.000	人	27,336	218,688	Ｓ単　23号
S02115	普通作業員	5.000	人	20,706	103,530	Ｓ単　14号
S16001	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(2次)] ，25t吊，運転１日当たり算出	1.000	日	77,014	77,014	Ｓ単 296号
	合　　計				577,120	算出数量 1.000 回
	単　　価		回		577,120	
	＊＊＊　T単－ 33号　＊＊＊					
T00052	濁水処理設備撤去工		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
	30m3/h級					
S02115	土木一般世話役	2.000	人	28,968	57,936	Ｓ単　10号
S02115	電工	1.000	人	22,746	22,746	Ｓ単　22号
S02115	設備機械工	5.000	人	27,336	136,680	Ｓ単　23号
S02115	普通作業員	2.000	人	20,706	41,412	Ｓ単　14号
S16001	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(2次)] ，25t吊，運転１日当たり算出	1.000	日	77,014	77,014	Ｓ単 296号
	合　　計				335,788	算出数量 1.000 回
	単　　価		回		335,788	
	＊＊＊　T単－ 34号　＊＊＊					
T00053	濁水処理設備保守・点検		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
	30m3/h級					
S02115	設備機械工	0.100	人	27,336	2,734	Ｓ単　23号
S02115	普通作業員	0.300	人	20,706	6,212	Ｓ単　14号
	合　　計				8,946	算出数量 1.000 回
	単　　価		回		8,946	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名：流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 35号　＊＊＊					
T00054	濁水処理設備運転		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	30m3/h級					
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	45.000	kWh	17.88	805	
S16002	濁水処理装置[ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ型・機械処理沈殿方式] ,処理能力30m3/h,交替制補正対象外,運転１日当たり算出	1.000	日	39,130	39,130	Ｓ単 300号
	合　　計				39,935	算出数量 1.000 日
	単　　価		日		39,935	
	＊＊＊　Ｔ単－ 36号　＊＊＊					
T00055	騒音調査		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
S02115	測量技師補	0.125	人	37,638	4,705	Ｓ単　24号
S16003	騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)] 測定ﾚﾍﾞﾙ～130dB測定周波数20～8000Hz,交替制補正対象外	1.000	供用日	426	426	Ｓ単 305号
S16003	騒音・振動計測機器[ﾚﾍﾞﾙﾚｺｰﾀﾞ] 1ch 10,25,50dB,交替制補正対象外	1.000	供用日	779	779	Ｓ単 306号
	合　　計				5,910	算出数量 1.000 回
	単　　価		回		5,910	
	＊＊＊　Ｔ単－ 37号　＊＊＊					
T00056	振動調査		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
S02115	測量技師補	0.125	人	37,638	4,705	Ｓ単　24号
S16003	騒音・振動計測機器[振動ﾚﾍﾞﾙ計] 測定ﾚﾍﾞﾙ～120dB測定周波数1～80Hz,交替制補正対象外	1.000	供用日	782	782	Ｓ単 307号
S16003	騒音・振動計測機器[ﾚﾍﾞﾙﾚｺｰﾀﾞ] 1ch 10,25,50dB,交替制補正対象外	1.000	供用日	779	779	Ｓ単 306号
	合　　計				6,266	算出数量 1.000 回
	単　　価		回		6,266	
	＊＊＊　Ｔ単－ 38号　＊＊＊					
T00060	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(ハット形鋼矢板打設)		枚		10.000 枚	歩Ａ 当たり算出
	油圧式,4m以下,242kw(ﾊｯﾄ形鋼矢板用),ﾊｯﾄ形鋼矢板打					
S02115	土木一般世話役	0.240	人	28,968	6,952	Ｓ単　17号
S02115	とび工	0.490	人	27,030	13,245	Ｓ単　18号
S02115	普通作業員	0.240	人	20,706	4,969	Ｓ単　19号
S16003	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] 最大起振力473kN(振り子式・ﾊｯﾄ形900用)(20-60Hz),交替制補正対象外	0.320	供用日	132,000	42,240	Ｓ単 303号
S16003	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・排対型(2014)] 50～55t吊,交替制補正対象外	0.320	供用日	63,700	20,384	Ｓ単 304号
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	115.000	L	142	16,330	
S02115	運転手（特殊）	0.240	人	24,786	5,949	Ｓ単　20号
Y00004	雑品	0.010		110,069	1,101	
P96101	ハット形鋼矢板 SYW295　SP-10H　3m	2.592	ton	206,000	533,952	
	合　　計				645,122	算出数量 10.000 枚
	単　　価		枚		64,512	
	＊＊＊　Ｔ単－ 39号　＊＊＊					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00100	やりかた		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
P96300	切り丸太 末口75㎜ L=1800㎜	13.500	本	510	6,885	
P96301	小幅板 15×90㎜	0.036	m3	55,500	1,998	
Y00009	小計				8,883	
P96302	くぎ	0.100	kg	226	23	
S02115	大工	0.600	人	26,316	15,790	Ｓ単　25号
S02115	普通作業員	0.600	人	20,706	12,424	Ｓ単　26号
Y00004	雑品	0.260		28,237	7,342	
	合　　計				44,462	算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡		445	
	＊＊＊　Ｔ単－ 40号　＊＊＊					
T00101	墨出し		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02115	大工	0.015	人	26,316	395	Ｓ単　25号
S02115	普通作業員	0.013	人	20,706	269	Ｓ単　26号
Y00004	雑品	0.260		664	173	
	合　　計				837	算出数量 1.000 ㎡
	単　　価		㎡		837	
	＊＊＊　Ｔ単－ 41号　＊＊＊					
T00102	外部足場		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
P96303	枠組本足場 供用1日賃料 手すり先行方式 900枠	1.000	㎡	1,007	1,007	
P96304	枠組本足場 基本料金 手すり先行方式 900枠	1.000	㎡	407	407	
Y00009	小計				1,414	
S02115	とび工	0.044	人	27,030	1,189	Ｓ単　27号
Y00004	雑品	0.260		1,189	309	
	合　　計				2,912	算出数量 1.000 ㎡
	単　　価		㎡		2,912	
	＊＊＊　Ｔ単－ 42号　＊＊＊					
T00103	安全手すり		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
P96305	安全手すり 供用1日賃料 枠組本足場用 手すり先行方式	1.000	㎡	441	441	
P96306	安全手すり 基本料金 枠組本足場用 手すり先行方式	1.000	㎡	150	150	
Y00009	小計				591	
S02115	とび工	0.008	人	27,030	216	Ｓ単　27号
Y00004	雑品	0.260		216	56	
	合　　計				863	算出数量 1.000 ㎡
	単　　価		㎡		863	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 43号　＊＊＊					
T00104	養生シート		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
P96307	養生シート 供用1日賃料 養生シート	1.000	㎡	54	54	
P96308	養生シート 基本料金 養生シート	1.000	㎡	11	11	
Y00009	小計				65	
S02115	とび工	0.022	人	27,030	595	Ｓ単　27号
Y00004	雑品	0.260		595	155	
	合　　計				815	算出数量 1.000 ㎡
	単　　価		㎡		815	
	＊＊＊　Ｔ単－ 44号　＊＊＊					
T00105	内部躯体足場（鉄筋・型枠足場）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
P96309	内部足場 供用30日賃料 脚立	1.000	㎡	63	63	
P96310	内部足場 基本料金	1.000	㎡	26	26	
Y00009	小計				89	
S02115	普通作業員	0.010	人	20,706	207	Ｓ単　26号
Y00004	雑品	0.260		207	54	
	合　　計				350	算出数量 1.000 ㎡
	単　　価		㎡		350	
	＊＊＊　Ｔ単－ 45号　＊＊＊					
T00106	内部仕上足場（脚立足場）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
P96311	脚立足場 供用1日賃料 脚立足場	1.000	㎡	63	63	
P96312	脚立足場 基本料金 脚立足場	1.000	㎡	53	53	
Y00009	小計				116	
S02115	普通作業員	0.020	人	20,706	414	Ｓ単　26号
Y00004	雑品	0.260		414	108	
	合　　計				638	算出数量 1.000 ㎡
	単　　価		㎡		638	
	＊＊＊　Ｔ単－ 46号　＊＊＊					
T00107	内部躯体足場		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
P96313	躯体足場 供用30日賃料	1.000	㎡	970	970	
P96314	躯体足場 基本料金	1.000	㎡	1,365	1,365	
Y00009	小計				2,335	
S02115	とび工	0.274	人	27,030	7,406	Ｓ単　27号
Y00004	雑品	0.260		7,406	1,926	
	合　　計				11,667	算出数量 1.000 ㎡
	単　　価		㎡		11,667	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 47号　＊＊＊					
T00108	内部仕上足場		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
P96315	仕上足場 供用1日賃料	1.000	㎡	828	828	
P96316	仕上足場 基本料金	1.000	㎡	1,066	1,066	
Y00009	小計				1,894	
S02115	とび工	0.173	人	27,030	4,676	S単　27号
Y00004	雑品	0.260		4,676	1,216	
	合　計				7,786	算出数量 1.000 ㎡
	単　価		㎡		7,786	
	＊＊＊　T単－ 48号　＊＊＊					
T00109	養生費		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	0.018	人	20,706	373	S単　26号
Y00004	雑品	0.260		373	97	
	合　計				470	算出数量 1.000 ㎡
	単　価		㎡		470	
	＊＊＊　T単－ 49号　＊＊＊					
T00110	整理清掃		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S02115	軽作業員	0.090	人	16,422	1,478	S単　28号
Y00004	雑品	0.260		1,478	384	
	合　計				1,862	算出数量 1.000 ㎡
	単　価		㎡		1,862	
	＊＊＊　T単－ 50号　＊＊＊					
T00111	運搬費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	仮設材					
C00100	枠組本足場 手すり先行方式900枠	11.150	日	40,650	453,248	C単　16号
C00101	安全手すり 枠組本足場用	0.240	日	40,650	9,756	C単　17号
C00102	内部仕上足場 脚立　階高4m以下	0.150	日	40,650	6,098	C単　18号
C00103	内部仕上足場 脚立　階高9.1m以上10.8m以下	33.600	日	40,650	1,365,840	C単　19号
C00104	内部躯体足場 脚立　階高4m以下	0.490	日	40,650	19,919	C単　20号
C00105	内部躯体足場 脚立　階高9.1m以上10.8m以下	40.810	日	40,650	1,658,927	C単　21号
C00106	養生シート	0.280	日	40,650	11,382	C単　22号
	合　計				3,525,170	算出数量 1.000 式
	単　価		式		3,525,170	
	＊＊＊　T単－ 51号　＊＊＊					
T00112	打放し面補修		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	B種					
S02115	左官	0.025	人	26,214	655	Ｓ単　30号
Y00004	雑品	0.240		655	157	
	合　計				812	算出数量 1.000 ㎡
	単　価		㎡		812	
	＊＊＊　Ｔ単－ 52号　＊＊＊					
T00113	打放し面補修		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	C種					
S02115	左官	0.020	人	26,214	524	Ｓ単　30号
Y00004	雑品	0.240		524	126	
	合　計				650	算出数量 1.000 ㎡
	単　価		㎡		650	
	＊＊＊　Ｔ単－ 53号　＊＊＊					
T00114	クリーニング費		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02115	普通作業員	0.017	人	20,706	352	Ｓ単　26号
Y00004	雑品	0.200		352	70	
	合　計				422	算出数量 1.000 ㎡
	単　価		㎡		422	
	＊＊＊　Ｔ単－ 54号　＊＊＊					
T00115	流し台		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
P96434	休憩室 流し台 L-1500 水切付	1.000	個	52,750	52,750	
Y00009	小計				52,750	
S02115	特殊作業員	0.300	人	24,582	7,375	Ｓ単　31号
Y00004	雑品	0.260		7,375	1,918	
	合　計				62,043	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		62,043	
	＊＊＊　Ｔ単－ 55号　＊＊＊					
T00116	コンロ台		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
P96435	休憩室 コンロ台 L-600	1.000	個	19,850	19,850	
Y00009	小計				19,850	
S02115	特殊作業員	0.150	人	24,582	3,687	Ｓ単　31号
Y00004	雑品	0.260		3,687	959	
	合　計				24,496	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		24,496	
	＊＊＊　Ｔ単－ 56号　＊＊＊					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00117	吊戸棚		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
P96436	休憩室 吊戸棚 L-1500	1.000	個	18,900	18,900	
Y00009	小計				18,900	
S02115	大工	0.300	人	26,316	7,895	Ｓ単　25号
Y00004	雑品	0.260		7,895	2,053	
	合　　計				28,848	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		28,848	
	＊＊＊　Ｔ単－ 57号　＊＊＊					
T00118	換気扇フード		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
P96437	休憩室 フード L-600	1.000	個	9,980	9,980	
Y00009	小計				9,980	
S02115	大工	0.100	人	26,316	2,632	Ｓ単　25号
Y00004	雑品	0.260		2,632	684	
	合　　計				13,296	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		13,296	
	＊＊＊　Ｔ単－ 58号　＊＊＊					
T00150	タンプラスイッチ		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	1P15A×3 新金P					
P96500	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ 1P15A×3 新金P	3.000	個	220	660	
P96501	新金属プレート 1～3穴	1.000	個	198	198	
P96502	取付枠	1.000	個	38	38	
Y00004	雑品	0.020		896	18	
S02115	電工	0.108	人	22,746	2,457	Ｓ単　32号
Y00004	雑品	0.260		2,457	639	
	合　　計				4,010	算出数量 1.000 個
	単　　価		個		4,010	
	＊＊＊　Ｔ単－ 59号　＊＊＊					
T00151	タンプラスイッチ		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	1P15A×1 1P4A×1 新金P					
P96503	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ 1P15A×1 1P4A×1 新金P	1.000	個	928	928	
P96501	新金属プレート 1～3穴	1.000	個	198	198	
P96502	取付枠	1.000	個	38	38	
Y00004	雑品	0.020		1,164	23	
S02115	電工	0.081	人	22,746	1,842	Ｓ単　32号
Y00004	雑品	0.260		1,842	479	
	合　　計				3,508	算出数量 1.000 個
	単　　価		個		3,508	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 60号　＊＊＊					
T00152	タンプラスイッチ		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	1P4A×1 新金P					
P96504	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ 1P4A×1 新金P	1.000	個	796	796	
P96501	新金属プレート 1～3穴	1.000	個	198	198	
P96502	取付枠	1.000	個	38	38	
Y00004	雑品	0.020		1,032	21	
S02115	電工	0.054	人	22,746	1,228	Ｓ単　32号
Y00004	雑品	0.260		1,228	319	
	合　　計				2,600	算出数量 1.000 個
	単　　価		個		2,600	
	＊＊＊　Ｔ単－ 61号　＊＊＊					
T00153	三路スイッチ		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	3W15A×1 新金P					
P96505	三路スイッチ 3W15A×1 新金P	1.000	個	220	220	
P96501	新金属プレート 1～3穴	1.000	個	198	198	
P96502	取付枠	1.000	個	38	38	
Y00004	雑品	0.020		456	9	
S02115	電工	0.070	人	22,746	1,592	Ｓ単　32号
Y00004	雑品	0.260		1,592	414	
	合　　計				2,471	算出数量 1.000 個
	単　　価		個		2,471	
	＊＊＊　Ｔ単－ 62号　＊＊＊					
T00154	三路スイッチ		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	3W15A×2 新金P					
P96506	三路スイッチ 3W15A×1 1P15A×1 新金P	2.000	個	351	702	
P96501	新金属プレート 1～3穴	1.000	個	198	198	
P96502	取付枠	1.000	個	38	38	
Y00004	雑品	0.020		938	19	
S02115	電工	0.105	人	22,746	2,388	Ｓ単　32号
Y00004	雑品	0.260		2,388	621	
	合　　計				3,966	算出数量 1.000 個
	単　　価		個		3,966	
	＊＊＊　Ｔ単－ 63号　＊＊＊					
T00155	自動点滅器		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	3A					
P96507	自動点滅器 3A	1.000	個	3,390	3,390	
Y00004	雑品	0.020		3,390	68	
S02115	電工	0.163	人	22,746	3,708	Ｓ単　32号
Y00004	雑品	0.260		3,708	964	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				8,130	算出数量 1.000 個
	単　　価		個		8,130	
	＊＊＊　Ｔ単－ 64号　＊＊＊					
T00156	電灯動力盤		面		1.000 面	歩Ａ 当たり算出
P96508	電灯動力盤	1.000	面	9,488,600	9,488,600	
Y00004	雑品	0.010		9,488,600	94,886	
S02115	電工	7.330	人	22,746	166,728	Ｓ単　32号
Y00004	雑品	0.240		166,728	40,015	
	合　　計				9,790,229	算出数量 1.000 面
	単　　価		面		9,790,229	
	＊＊＊　Ｔ単－ 65号　＊＊＊					
T00157	照明器具		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	A01					
P96509	照明器具 A01 LSS10-4-30LE9	1.000	個	9,960	9,960	
Y00004	雑品	0.050		9,960	498	
S02115	電工	0.222	人	22,746	5,050	Ｓ単　32号
Y00004	雑品	0.260		5,050	1,313	
	合　　計				16,821	算出数量 1.000 個
	単　　価		個		16,821	
	＊＊＊　Ｔ単－ 66号　＊＊＊					
T00158	照明器具		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	B01					
P96510	照明器具 B01 LRS1-850LM	1.000	個	42,950	42,950	
Y00004	雑品	0.050		42,950	2,148	
S02115	電工	0.240	人	22,746	5,459	Ｓ単　32号
Y00004	雑品	0.260		5,459	1,419	
	合　　計				51,976	算出数量 1.000 個
	単　　価		個		51,976	
	＊＊＊　Ｔ単－ 67号　＊＊＊					
T00159	照明器具		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	C01					
P96511	照明器具 C01 LRS9F1-4-45LA9	1.000	個	55,000	55,000	
Y00004	雑品	0.050		55,000	2,750	
S02115	電工	0.266	人	22,746	6,050	Ｓ単　32号
Y00004	雑品	0.260		6,050	1,573	
	合　　計				65,373	算出数量 1.000 個
	単　　価		個		65,373	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 68号　＊＊＊					
T00160	照明器具		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	D01					
P96512	照明器具 D01 LBF3MP/RP-4-20LE9	1.000	個	32,250	32,250	
Y00004	雑品	0.050		32,250	1,613	
S02115	電工	0.178	人	22,746	4,049	Ｓ単　32号
Y00004	雑品	0.260		4,049	1,053	
	合　　計				38,965	算出数量 1.000 個
	単　　価		個		38,965	
	＊＊＊　Ｔ単－ 69号　＊＊＊					
T00161	照明器具		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	E01					
P96513	照明器具 E01 LSR2W-400LZ2	1.000	個	171,000	171,000	
Y00004	雑品	0.050		171,000	8,550	
S02115	電工	0.417	人	22,746	9,485	Ｓ単　32号
Y00004	雑品	0.260		9,485	2,466	
	合　　計				191,501	算出数量 1.000 個
	単　　価		個		191,501	
	＊＊＊　Ｔ単－ 70号　＊＊＊					
T00162	埋込コンセント		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	2P15A×2 新金P					
P96514	埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×2 新金P	1.000	個	187	187	
P96501	新金属プレート 1～3穴	1.000	個	198	198	
Y00004	雑品	0.020		385	8	
S02115	電工	0.054	人	22,746	1,228	Ｓ単　32号
Y00004	雑品	0.260		1,228	319	
	合　　計				1,940	算出数量 1.000 個
	単　　価		個		1,940	
	＊＊＊　Ｔ単－ 71号　＊＊＊					
T00163	埋込コンセント		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	2P15A×1 ET付					
P96515	埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×1 ET付	1.000	個	278	278	
P96501	新金属プレート 1～3穴	1.000	個	198	198	
Y00004	雑品	0.020		476	10	
S02115	電工	0.067	人	22,746	1,524	Ｓ単　32号
Y00004	雑品	0.260		1,524	396	
	合　　計				2,406	算出数量 1.000 個
	単　　価		個		2,406	
	＊＊＊　Ｔ単－ 72号　＊＊＊					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00164	埋込コンセント		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	2P15A×2 ET付					
P96516	埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×2 ET付	1.000	個	357	357	
P96501	新金属プレート 1～3穴	1.000	個	198	198	
P96502	取付枠	1.000	個	38	38	
Y00004	雑品	0.020		593	12	
S02115	電工	0.067	人	22,746	1,524	Ｓ単　32号
Y00004	雑品	0.260		1,524	396	
	合　　計				2,525	算出数量 1.000 個
	単　　価		個		2,525	
	＊＊＊　Ｔ単－ 73号　＊＊＊					
T00165	埋込コンセント		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	2P15A×2 ET付 防水					
P96517	埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×2 ET付 防水	1.000	個	881	881	
Y00004	雑品	0.020		881	18	
S02115	電工	0.067	人	22,746	1,524	Ｓ単　32号
Y00004	雑品	0.260		1,524	396	
	合　　計				2,819	算出数量 1.000 個
	単　　価		個		2,819	
	＊＊＊　Ｔ単－ 74号　＊＊＊					
T00166	温度センサー		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
P96518	温度センサー	1.000	個	8,510	8,510	
Y00004	雑品	0.020		8,510	170	
S02115	電工	0.163	人	22,746	3,708	Ｓ単　32号
Y00004	雑品	0.260		3,708	964	
	合　　計				13,352	算出数量 1.000 個
	単　　価		個		13,352	
	＊＊＊　Ｔ単－ 75号　＊＊＊					
T00167	ケーブル		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	EM-CE5.5sq-3C PF内					
S02120	ｹｰﾌﾞﾙ EM-CE5.5sq-3C PF内	1.100	m	1,082	1,190	Ｓ単 190号
Y00004	雑品	0.050		1,190	60	
S02115	電工	0.023	人	22,746	523	Ｓ単　32号
Y00004	雑品	0.260		523	136	
	合　　計				1,909	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		1,909	
	＊＊＊　Ｔ単－ 76号　＊＊＊					
T00168	ケーブル		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	EM-5C-FB PF内					
P96519	ｹｰﾌﾞﾙ EM-5C-FB PF内	1.100	m	57	63	
Y00004	雑品	0.030		63	2	
S02115	電工	0.018	人	22,746	409	Ｓ単　32号
Y00004	雑品	0.260		409	106	
	合　　計				580	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		580	
	＊＊＊　Ｔ単－ 77号　＊＊＊					
T00169	導入線		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
P96520	導入線	1.150	m	18	21	
Y00009	小計				21	
S02115	電工	0.005	人	22,746	114	Ｓ単　32号
Y00004	雑品	0.260		114	30	
	合　　計				165	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		165	
	＊＊＊　Ｔ単－ 78号　＊＊＊					
T00170	直列ユニット		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	端末					
P96521	直列ユニット 端末	1.000	個	4,620	4,620	
Y00004	雑品	0.020		4,620	92	
S02115	電工	0.130	人	22,746	2,957	Ｓ単　32号
Y00004	雑品	0.240		2,957	710	
	合　　計				8,379	算出数量 1.000 個
	単　　価		個		8,379	
	＊＊＊　Ｔ単－ 79号　＊＊＊					
T00171	アンテナ		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	AU-2					
P96522	アンテナ AU-2	1.000	個	25,650	25,650	
Y00004	雑品	0.020		25,650	513	
S02115	電工	1.560	人	22,746	35,484	Ｓ単　32号
Y00004	雑品	0.240		35,484	8,516	
	合　　計				70,163	算出数量 1.000 個
	単　　価		個		70,163	
	＊＊＊　Ｔ単－ 80号　＊＊＊					
T00172	ブースター		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	CS.BS UV-1					
P96523	ブースター CS,BS,UV-1	1.000	個	51,600	51,600	
Y00004	雑品	0.020		51,600	1,032	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	電工	1.140	人	22,746	25,930	S単　32号
Y00004	雑品	0.240		25,930	6,223	
	合　計				84,785	算出数量 1.000 個
	単　価		個		84,785	
	＊＊＊　T単－ 81号　＊＊＊					
T00173	導線		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	2×13					
P96524	導線 2.0×13	1.100	m	751	826	
P96525	導線取付金具 丸馳折板屋根用	2.000	個	900	1,800	
Y00004	雑品	0.020		2,626	53	
S02115	電工	0.092	人	22,746	2,093	S単　32号
Y00004	雑品	0.260		2,093	544	
	合　計				5,316	算出数量 1.000 m
	単　価		m		5,316	
	＊＊＊　T単－ 82号　＊＊＊					
T00174	導線		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	2×19					
P96526	導線 2.0×19	1.100	m	1,091	1,200	
P96525	導線取付金具 丸馳折板屋根用	2.000	個	900	1,800	
Y00004	雑品	0.020		3,000	60	
S02115	電工	0.092	人	22,746	2,093	S単　32号
Y00004	雑品	0.260		2,093	544	
	合　計				5,697	算出数量 1.000 m
	単　価		m		5,697	
	＊＊＊　T単－ 83号　＊＊＊					
T00175	接続端子		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
P96527	接続端子	1.000	個	2,445	2,445	
Y00004	雑品	0.100		2,445	245	
S02115	溶接工	0.230	人	28,050	6,452	S単　33号
Y00004	雑品	0.260		6,452	1,678	
	合　計				10,820	算出数量 1.000 個
	単　価		個		10,820	
	＊＊＊　T単－ 84号　＊＊＊					
T00176	分岐端子		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	十型					
P96528	分岐端子 十型	1.000	個	8,070	8,070	
Y00004	雑品	0.100		8,070	807	
S02115	溶接工	0.230	人	28,050	6,452	S単　33号

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Y00004	雑品	0.260		6,452	1,678	
	合　　計				17,007	算出数量 1.000 個
	単　　価		個		17,007	
	＊＊＊　T単－ 85号　＊＊＊					
T00177	分岐端子		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	T型					
P96529	分岐端子 T型	1.000	個	5,900	5,900	
Y00004	雑品	0.100		5,900	590	
S02115	溶接工	0.230	人	28,050	6,452	Ｓ単　33号
Y00004	雑品	0.260		6,452	1,678	
	合　　計				14,620	算出数量 1.000 個
	単　　価		個		14,620	
	＊＊＊　T単－ 86号　＊＊＊					
T00178	水切端子		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
P96530	水切端子	1.000	個	4,390	4,390	
Y00004	雑品	0.020		4,390	88	
S02115	電工	0.175	人	22,746	3,981	Ｓ単　32号
Y00004	雑品	0.260		3,981	1,035	
	合　　計				9,494	算出数量 1.000 個
	単　　価		個		9,494	
	＊＊＊　T単－ 87号　＊＊＊					
T00179	接続端子箱		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	TB-SF1 SUS.WP					
P96531	接続端子箱 TB-SF1 SUS.WP	1.000	個	34,000	34,000	
Y00004	雑品	0.020		34,000	680	
S02115	電工	0.250	人	22,746	5,687	Ｓ単　32号
Y00004	雑品	0.260		5,687	1,479	
	合　　計				41,846	算出数量 1.000 個
	単　　価		個		41,846	
	＊＊＊　T単－ 88号　＊＊＊					
T00200	耐衝撃性硬質塩化ビニル管		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	HIVP20 地中配管					
P96707	耐衝撃性塩化ビニル管 HIVP20	1.050	m	201	211	
Y00004	雑品	0.350		211	74	
S02115	配管工	0.043	人	22,338	961	Ｓ単　34号
Y00004	雑品	0.260		961	250	
	合　　計				1,496	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		1,496	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 89号　＊＊＊					
T00201	標示テープ		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
P96708	標示ﾃｰﾌﾟ	1.000	m	85	85	
Y00009	小計				85	
S02115	配管工	0.004	人	22,338	89	Ｓ単　34号
Y00004	雑品	0.240		89	21	
	合　　計				195	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		195	
	＊＊＊　Ｔ単－ 90号　＊＊＊					
T00202	埋設標示ピン		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
P96709	埋設標示ﾋﾟﾝ	1.000	個	1,225	1,225	
Y00009	小計				1,225	
S02115	配管工	0.020	人	22,338	447	Ｓ単　34号
Y00004	雑品	0.240		447	107	
	合　　計				1,779	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		1,779	
	＊＊＊　Ｔ単－ 91号　＊＊＊					
T00203	硬質塩化ビニルライニング鋼管		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SGPVD 20					
P96710	硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGPVD20	1.050	m	1,179	1,238	
Y00004	雑品	0.550		1,238	681	
S02115	配管工	0.076	人	22,338	1,698	Ｓ単　34号
Y00004	雑品	0.260		1,698	441	
	合　　計				4,058	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		4,058	
	＊＊＊　Ｔ単－ 92号　＊＊＊					
T00204	硬質塩化ビニルライニング鋼管		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SGPVB 20					
P96711	硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGPVB20	1.100	m	965	1,062	
Y00004	雑品	0.650		1,062	690	
S02115	配管工	0.100	人	22,338	2,234	Ｓ単　34号
Y00004	雑品	0.360		2,234	804	
	合　　計				4,790	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		4,790	
	＊＊＊　Ｔ単－ 93号　＊＊＊					
T00205	ゲート弁		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	GV20(JIS10K)					
P96712	ゲート弁 GV20(JIS10K)	1.000	個	4,420	4,420	
Y00009	小計				4,420	
S02115	配管工	0.080	人	22,338	1,787	Ｓ単　34号
Y00004	雑品	0.240		1,787	429	
	合　　計				6,636	算出数量 1.000 個
	単　　価		個		6,636	
	＊＊＊　Ｔ単－ 94号　＊＊＊					
T00206	硬質塩化ビニル管（小口径雨水枡側壁）		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	屋外埋設 VU200					
P96713	硬質塩化ビニル管(小口径雨水桝側壁) 屋外埋設 VU200	1.050	m	2,091	2,196	
Y00004	雑品	0.250		2,196	549	
S02115	配管工	0.326	人	22,338	7,282	Ｓ単　34号
Y00004	雑品	0.260		7,282	1,893	
	合　　計				11,920	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		11,920	
	＊＊＊　Ｔ単－ 95号　＊＊＊					
T00207	硬質塩化ビニル管		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	地中配管 VP100					
P96714	硬質塩化ビニル管 屋内一般 VP100	1.050	m	1,194	1,254	
Y00004	雑品	0.250		1,254	314	
S02115	配管工	0.172	人	22,338	3,842	Ｓ単　34号
Y00004	雑品	0.260		3,842	999	
	合　　計				6,409	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		6,409	
	＊＊＊　Ｔ単－ 96号　＊＊＊					
T00208	硬質塩化ビニル管		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	地中配管 VP125					
P96715	硬質塩化ビニル管 地中配管 VP125	1.050	m	1,640	1,722	
Y00004	雑品	0.250		1,722	431	
S02115	配管工	0.211	人	22,338	4,713	Ｓ単　34号
Y00004	雑品	0.260		4,713	1,225	
	合　　計				8,091	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		8,091	
	＊＊＊　Ｔ単－ 97号　＊＊＊					
T00209	小口径雨水枡		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	90L 100-200					
P96717	小口径雨水桝 90L-100-200	1.000	個	2,255	2,255	
P96718	鋳鉄製保護蓋 t-25 200φ	1.000	個	25,050	25,050	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96713	硬質塩化ビニル管(小口径雨水桝側壁) 屋外埋設 VU200	0.340	m	2,091	711	
Y00004	雑品	0.100		28,016	2,802	
S02115	配管工	0.100	人	22,338	2,234	Ｓ単　34号
Y00004	雑品	0.240		2,234	536	
	合　　計				33,588	算出数量 1.000 個
	単　　価		個		33,588	
	＊＊＊　Ｔ単－ 98号　＊＊＊					
T00210	小口径雨水枡		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	90L 125-200					
P96719	小口径雨水桝 90L-125-200	1.000	個	3,195	3,195	
P96718	鋳鉄製保護蓋 t-25 200φ	1.000	個	25,050	25,050	
P96713	硬質塩化ビニル管(小口径雨水桝側壁) 屋外埋設 VU200	0.620	m	2,091	1,296	
Y00004	雑品	0.100		29,541	2,954	
S02115	配管工	0.110	人	22,338	2,457	Ｓ単　34号
Y00004	雑品	0.240		2,457	590	
	合　　計				35,542	算出数量 1.000 個
	単　　価		個		35,542	
	＊＊＊　Ｔ単－ 99号　＊＊＊					
T00211	小口径雨水枡		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	90Y 100-200					
P96720	小口径雨水桝 90Y-100-200	1.000	個	2,730	2,730	
P96718	鋳鉄製保護蓋 t-25 200φ	1.000	個	25,050	25,050	
P96713	硬質塩化ビニル管(小口径雨水桝側壁) 屋外埋設 VU200	0.340	m	2,091	711	
Y00004	雑品	0.100		28,491	2,849	
S02115	配管工	0.100	人	22,338	2,234	Ｓ単　34号
Y00004	雑品	0.240		2,234	536	
	合　　計				34,110	算出数量 1.000 個
	単　　価		個		34,110	
	＊＊＊　Ｔ単－ 100号　＊＊＊					
T00212	小口径雨水枡		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	90Y 125-200					
P96721	小口径雨水桝 90Y 125-200	1.000	個	3,935	3,935	
P96718	鋳鉄製保護蓋 t-25 200φ	1.000	個	25,050	25,050	
P96713	硬質塩化ビニル管(小口径雨水桝側壁) 屋外埋設 VU200	0.620	m	2,091	1,296	
Y00004	雑品	0.100		30,281	3,028	
S02115	配管工	0.110	人	22,338	2,457	Ｓ単　34号
Y00004	雑品	0.240		2,457	590	
	合　　計				36,356	算出数量 1.000 個
	単　　価		個		36,356	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 101号　＊＊＊					
T00213	小口径雨水枡		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	ST 100-200					
P96722	小口径雨水桝 ST-100-200	1.000	個	2,255	2,255	
P96718	鋳鉄製保護蓋 t-25 200φ	1.000	個	25,050	25,050	
P96713	硬質塩化ビニル管(小口径雨水桝側壁) 屋外埋設 VU200	0.640	m	2,091	1,338	
Y00004	雑品	0.100		28,643	2,864	
S02115	配管工	0.110	人	22,338	2,457	Ｓ単　34号
Y00004	雑品	0.240		2,457	590	
	合　　計				34,554	算出数量 1.000 個
	単　　価		個		34,554	
	＊＊＊　Ｔ単－ 102号　＊＊＊					
T00214	硬質塩化ビニル管		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	屋内一般 VP40					
P96723	硬質塩化ビニル管 屋内一般 VP40	1.100	m	318	350	
Y00004	雑品	0.550		350	193	
S02115	配管工	0.101	人	22,338	2,256	Ｓ単　34号
Y00004	雑品	0.360		2,256	812	
	合　　計				3,611	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		3,611	
	＊＊＊　Ｔ単－ 103号　＊＊＊					
T00215	硬質塩化ビニル管		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	屋内一般 VP50					
P96724	硬質塩化ビニル管 屋内一般 VP50	1.100	m	415	457	
Y00004	雑品	0.550		457	251	
S02115	配管工	0.128	人	22,338	2,859	Ｓ単　34号
Y00004	雑品	0.360		2,859	1,029	
	合　　計				4,596	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		4,596	
	＊＊＊　Ｔ単－ 104号　＊＊＊					
T00216	硬質塩化ビニル管		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	屋内一般 VP100					
P96714	硬質塩化ビニル管 屋内一般 VP100	1.100	m	1,194	1,313	
Y00004	雑品	0.550		1,313	722	
S02115	配管工	0.245	人	22,338	5,473	Ｓ単　34号
Y00004	雑品	0.360		5,473	1,970	
	合　　計				9,478	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		9,478	
	＊＊＊　Ｔ単－ 105号　＊＊＊					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00217	硬質塩化ビニル管（通気）		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	屋内一般 VP65					
P96725	硬質塩化ビニル管(通気) 屋内一般 VP65	1.100	m	568	625	
Y00004	雑品	0.550		625	344	
S02115	配管工	0.163	人	22,338	3,641	Ｓ単　34号
Y00004	雑品	0.360		3,641	1,311	
	合　　計				5,921	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		5,921	
	＊＊＊　Ｔ単－ 106号　＊＊＊					
T00218	硬質塩化ビニル管（通気）		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	屋内一般 カラーVP65					
P96726	硬質塩化ビニル管(通気) カラー VP65	1.100	m	568	625	
Y00004	雑品	0.550		625	344	
S02115	配管工	0.163	人	22,338	3,641	Ｓ単　34号
Y00004	雑品	0.360		3,641	1,311	
	合　　計				5,921	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		5,921	
	＊＊＊　Ｔ単－ 107号　＊＊＊					
T00219	掃除口		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	CLVS50					
P96727	掃除口 CLVS50	1.000	個	3,075	3,075	
Y00009	小計				3,075	
S02115	配管工	0.090	人	22,338	2,010	Ｓ単　34号
Y00004	雑品	0.240		2,010	482	
	合　　計				5,567	算出数量 1.000 個
	単　　価		個		5,567	
	＊＊＊　Ｔ単－ 108号　＊＊＊					
T00220	空冷ヒートポンプパッケージエアコン取付費		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	天井埋込カセット型冷房能力10.0kw 暖房能力11.2kw					
S02120	同上取付費 空冷ヒートポンプパッケージエアコン	1.000	式	353,500	353,500	Ｓ単 241号
Y00009	小計				353,500	
S02115	設備機械工	0.950	人	27,336	25,969	Ｓ単　35号
S02115	設備機械工	0.340	人	27,336	9,294	Ｓ単　35号
Y00004	雑品	0.240		35,263	8,463	
	合　　計				397,226	算出数量 1.000 台
	単　　価		台		397,226	
	＊＊＊　Ｔ単－ 109号　＊＊＊					
T00221	冷媒配管		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	冷媒用断熱材被覆管 9.5φ 15.9φ					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名:流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96747	冷媒配管 9.5φ、15.9φ	1.050	m	1,670	1,754	
Y00004	雑品	0.955		1,754	1,675	
S02115	配管工	0.060	人	22,338	1,340	Ｓ単　34号
Y00004	雑品	0.240		1,340	322	
	合　　計				5,091	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		5,091	
	＊＊＊　Ｔ単－ 110号　＊＊＊					
T00222	ドレン配管		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ACVP25					
P96748	ドレン配管 ACVP25	1.100	m	222	244	
Y00004	雑品	0.550		244	134	
S02115	配管工	0.074	人	22,338	1,653	Ｓ単　34号
Y00004	雑品	0.361		1,653	597	
	合　　計				2,628	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		2,628	
	＊＊＊　Ｔ単－ 111号　＊＊＊					
T00223	ドレン配管		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	VP25					
P96749	ドレン配管 VP25	1.100	m	222	244	
Y00004	雑品	0.550		244	134	
S02115	配管工	0.074	人	22,338	1,653	Ｓ単　34号
Y00004	雑品	0.361		1,653	597	
	合　　計				2,628	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		2,628	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名：流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｃ単－ 1号　＊＊＊					
C00001	杭頭中詰養生材 設置 吸込水槽呑口部		個		10.000 個	歩Ａ 当たり算出
	φ600用　L=980mm					
S02115	土木一般世話役	0.530	人	28,968	15,353	Ｓ単　10号
S02115	溶接工	0.530	人	28,050	14,867	Ｓ単　11号
S02115	普通作業員	0.530	人	20,706	10,974	Ｓ単　14号
Y00004	雑品	0.040		41,194	1,648	
S16002	電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動・電撃防止器内蔵型)] ,定格電流200A,交替制補正対象外,運転１日当たり算出	0.530	日	171	91	Ｓ単 297号
P96037	杭頭中詰め養生材 ﾐﾙｸﾄﾚｰﾙ φ600 L=1100mm	10.000	本	13,900	139,000	
	合　　計				181,933	算出数量 10.000 個
	単　　価		個		18,193	
	＊＊＊　Ｃ単－ 2号　＊＊＊					
C00002	杭頭中詰養生材 引抜 吸込水槽呑口部		個		10.000 個	歩Ａ 当たり算出
	φ600用					
S02115	土木一般世話役	0.630	人	28,968	18,250	Ｓ単　10号
S02115	溶接工	0.630	人	28,050	17,672	Ｓ単　11号
S02115	特殊作業員	1.900	人	24,582	46,706	Ｓ単　12号
S02115	普通作業員	1.900	人	20,706	39,341	Ｓ単　14号
Y00004	雑品	0.185		121,969	22,564	
S16001	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)] ,25t吊,運転１日当たり算出	0.630	日	75,014	47,259	Ｓ単 291号
	合　　計				191,792	算出数量 10.000 個
	単　　価		個		19,179	
	＊＊＊　Ｃ単－ 3号　＊＊＊					
C00003	杭頭中詰養生材 設置 吸込水槽本体部		個		10.000 個	歩Ａ 当たり算出
	φ700用　L=1220mm					
S02115	土木一般世話役	0.530	人	28,968	15,353	Ｓ単　10号
S02115	溶接工	0.530	人	28,050	14,867	Ｓ単　11号
S02115	普通作業員	1.050	人	20,706	21,741	Ｓ単　14号
Y00004	雑品	0.030		51,961	1,559	
S16002	電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動・電撃防止器内蔵型)] ,定格電流200A,交替制補正対象外,運転１日当たり算出	0.530	日	171	91	Ｓ単 297号
P96038	杭頭中詰め養生材 ﾐﾙｸﾄﾚｰﾙ φ700 L=1350mm	10.000	本	20,300	203,000	
	合　　計				256,611	算出数量 10.000 個
	単　　価		個		25,661	
	＊＊＊　Ｃ単－ 4号　＊＊＊					
C00004	杭頭中詰養生材 引抜 吸込水槽本体部		個		10.000 個	歩Ａ 当たり算出
	φ700用					
S02115	土木一般世話役	0.200	人	28,968	5,794	Ｓ単　10号
S02115	溶接工	0.200	人	28,050	5,610	Ｓ単　11号
S02115	特殊作業員	0.600	人	24,582	14,749	Ｓ単　12号
S02115	普通作業員	0.600	人	20,706	12,424	Ｓ単　14号

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名：流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Y00004	雑品	0.185		38,577	7,137	
P96098	ラフテレーンクレーン賃料 80t吊	0.200	日	228,500	45,700	
	合　計				91,414	算出数量 10.000 個
	単　価		個		9,141	
	＊＊＊　C単－ 5号　＊＊＊					
C00005	杭頭中詰養生材 設置 吐出し水槽		個		10.000 個	歩Ａ 当たり算出
	φ450用　L=660mm					
S02115	土木一般世話役	0.630	人	28,968	18,250	Ｓ単　10号
S02115	溶接工	0.630	人	28,050	17,672	Ｓ単　11号
S02115	普通作業員	0.630	人	20,706	13,045	Ｓ単　14号
Y00004	雑品	0.040		48,967	1,959	
S16002	電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動・電撃防止器内蔵型)] ,定格電流200A,交替制補正対象外,運転１日当たり算出	0.630	日	171	108	Ｓ単 297号
P96039	杭頭中詰め養生材 ﾐﾙｸﾄﾚｰﾙ　φ450 L=800mm	10.000	本	9,200	92,000	
	合　計				143,034	算出数量 10.000 個
	単　価		個		14,303	
	＊＊＊　C単－ 6号　＊＊＊					
C00006	杭頭中詰養生材 引抜 吐出し水槽		個		10.000 個	歩Ａ 当たり算出
	φ450用					
S02115	土木一般世話役	0.400	人	28,968	11,587	Ｓ単　10号
S02115	溶接工	0.400	人	28,050	11,220	Ｓ単　11号
S02115	特殊作業員	0.800	人	24,582	19,666	Ｓ単　12号
S02115	普通作業員	0.800	人	20,706	16,565	Ｓ単　14号
Y00004	雑品	0.050		59,038	2,952	
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3),運転１日当たり算出	0.400	日	46,086	18,434	Ｓ単 290号
	合　計				80,424	算出数量 10.000 個
	単　価		個		8,042	
	＊＊＊　C単－ 7号　＊＊＊					
C00007	杭頭中詰養生材 設置 建屋独立フーチング部F1,2,4,5		個		10.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.670	人	28,968	19,409	Ｓ単　10号
S02115	溶接工	0.670	人	28,050	18,794	Ｓ単　11号
S02115	普通作業員	0.670	人	20,706	13,873	Ｓ単　14号
Y00004	雑品	0.150		52,076	7,811	
P96040	杭頭中詰め養生材 ﾐﾙｸﾄﾚｰﾙ　φ600 L=1700mm	10.000	本	17,500	175,000	
	合　計				234,887	算出数量 10.000 個
	単　価		個		23,489	
	＊＊＊　C単－ 8号　＊＊＊					
C00008	杭頭中詰養生材 引抜 建屋独立フーチング部F1,2,4,5		個		10.000 個	歩Ａ 当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名：流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	土木一般世話役	0.430	人	28,968	12,456	Ｓ単　10号
S02115	溶接工	0.430	人	28,050	12,062	Ｓ単　11号
S02115	特殊作業員	1.300	人	24,582	31,957	Ｓ単　12号
S02115	普通作業員	1.300	人	20,706	26,918	Ｓ単　14号
Y00004	雑品	0.185		83,393	15,428	
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(2次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t,運転１日当たり算出	0.430	日	64,940	27,924	Ｓ単 292号
	合　　計				126,745	算出数量 10.000 個
	単　　価		個		12,675	
	＊＊＊　Ｃ単－ 9号　＊＊＊					
C00009	杭頭中詰養生材 設置 建屋独立フーチング部F3,6		個		10.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.500	人	28,968	14,484	Ｓ単　10号
S02115	溶接工	0.500	人	28,050	14,025	Ｓ単　11号
S02115	特殊作業員	0.500	人	24,582	12,291	Ｓ単　12号
S02115	普通作業員	0.500	人	20,706	10,353	Ｓ単　14号
Y00004	雑品	0.100		51,153	5,115	
S16002	電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動・電撃防止器内蔵型)] ,定格電流250A,交替制補正対象外,運転１日当たり算出	0.500	日	177	89	Ｓ単 298号
P96041	杭頭中詰め養生材 ﾐﾙｸﾄﾚｰﾙ φ450 L=1350mm	10.000	本	10,800	108,000	
	合　　計				164,357	算出数量 10.000 個
	単　　価		個		16,436	
	＊＊＊　Ｃ単－ 10号　＊＊＊					
C00010	杭頭中詰養生材 引抜 建屋独立フーチング部F3,6		個		10.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.370	人	28,968	10,718	Ｓ単　10号
S02115	溶接工	0.370	人	28,050	10,379	Ｓ単　11号
S02115	特殊作業員	1.100	人	24,582	27,040	Ｓ単　12号
S02115	普通作業員	1.100	人	20,706	22,777	Ｓ単　14号
Y00004	雑品	0.185		70,914	13,119	
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(2次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t,運転１日当たり算出	0.370	日	64,940	24,028	Ｓ単 292号
	合　　計				108,061	算出数量 10.000 個
	単　　価		個		10,806	
	＊＊＊　Ｃ単－ 11号　＊＊＊					
C00011	杭頭中詰養生材 設置 建屋独立フーチング部F7		個		10.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.670	人	28,968	19,409	Ｓ単　10号
S02115	溶接工	0.670	人	28,050	18,794	Ｓ単　11号
S02115	普通作業員	0.670	人	20,706	13,873	Ｓ単　14号
Y00004	雑品	0.150		52,076	7,811	
P96042	杭頭中詰め養生材 ﾐﾙｸﾄﾚｰﾙ φ500 L=1450mm	10.000	本	12,200	122,000	
	合　　計				181,887	算出数量 10.000 個

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名：流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		個		18,189	
	＊＊＊　Ｃ単－ 12号　＊＊＊					
C00012	杭頭中詰養生材 引抜 建屋独立フーチング部F7		個		10.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.370	人	28,968	10,718	Ｓ単　10号
S02115	溶接工	0.370	人	28,050	10,379	Ｓ単　11号
S02115	特殊作業員	1.100	人	24,582	27,040	Ｓ単　12号
S02115	普通作業員	1.100	人	20,706	22,777	Ｓ単　14号
Y00004	雑品	0.185		70,914	13,119	
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(2次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t,運転１日当たり算出	0.370	日	64,940	24,028	Ｓ単 292号
	合　　計				108,061	算出数量 10.000 個
	単　　価		個		10,806	
	＊＊＊　Ｃ単－ 13号　＊＊＊					
C00013	杭頭中詰養生材 設置 建屋独立フーチング部F8		個		10.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.630	人	28,968	18,250	Ｓ単　10号
S02115	溶接工	0.630	人	28,050	17,672	Ｓ単　11号
S02115	普通作業員	0.630	人	20,706	13,045	Ｓ単　14号
Y00004	雑品	0.040		48,967	1,959	
S16002	電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動・電撃防止器内蔵型)] ,定格電流200A,交替制補正対象外,運転１日当たり算出	0.630	日	171	108	Ｓ単 297号
P96043	杭頭中詰め養生材 ﾐﾙｸﾄﾚｰﾙ φ400 L=1200mm	10.000	本	8,000	80,000	
	合　　計				131,034	算出数量 10.000 個
	単　　価		個		13,103	
	＊＊＊　Ｃ単－ 14号　＊＊＊					
C00014	杭頭中詰養生材 引抜 建屋独立フーチング部F8		個		10.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.330	人	28,968	9,559	Ｓ単　10号
S02115	溶接工	0.330	人	28,050	9,257	Ｓ単　11号
S02115	特殊作業員	1.000	人	24,582	24,582	Ｓ単　12号
S02115	普通作業員	1.000	人	20,706	20,706	Ｓ単　14号
Y00004	雑品	0.185		64,104	11,859	
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(2次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t,運転１日当たり算出	0.330	日	64,940	21,430	Ｓ単 292号
	合　　計				97,393	算出数量 10.000 個
	単　　価		個		9,739	
	＊＊＊　Ｃ単－ 15号　＊＊＊					
C00021	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ運転		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	767kN					
P96095	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ損料 767kN　油圧式・可変超高周波型	6.000	時間	12,400	74,400	
P96096	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ損料 767kN　油圧式・可変超高周波型	1.650	供用日	83,000	136,950	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名：流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	450.000	L	142	63,900	
	合　　計				275,250	算出数量 1.000 日
	単　　価		日		275,250	
	＊＊＊　Ｃ単－ 16号　＊＊＊					
C00100	枠組本足場		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	手すり先行方式900枠					
S02115	運転手（一般）	1.000	人	22,542	22,542	Ｓ単　29号
S02116	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	27.900	L	142	3,962	Ｓ単　39号
Y00004	雑品	0.260		26,504	6,891	
S16002	ﾄﾗｯｸ[普通型] ,4.0～4.5t積,交替制補正対象外,運転１日当たり算出	1.000	日	7,255	7,255	Ｓ単 301号
	合　　計				40,650	算出数量 1.000 日
	単　　価		日		40,650	
	＊＊＊　Ｃ単－ 17号　＊＊＊					
C00101	安全手すり		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	枠組本足場用					
S02115	運転手（一般）	1.000	人	22,542	22,542	Ｓ単　29号
S02116	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	27.900	L	142	3,962	Ｓ単　39号
Y00004	雑品	0.260		26,504	6,891	
S16002	ﾄﾗｯｸ[普通型] ,4.0～4.5t積,交替制補正対象外,運転１日当たり算出	1.000	日	7,255	7,255	Ｓ単 301号
	合　　計				40,650	算出数量 1.000 日
	単　　価		日		40,650	
	＊＊＊　Ｃ単－ 18号　＊＊＊					
C00102	内部仕上足場		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	脚立　階高4m以下					
S02115	運転手（一般）	1.000	人	22,542	22,542	Ｓ単　29号
S02116	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	27.900	L	142	3,962	Ｓ単　39号
Y00004	雑品	0.260		26,504	6,891	
S16002	ﾄﾗｯｸ[普通型] ,4.0～4.5t積,交替制補正対象外,運転１日当たり算出	1.000	日	7,255	7,255	Ｓ単 301号
	合　　計				40,650	算出数量 1.000 日
	単　　価		日		40,650	
	＊＊＊　Ｃ単－ 19号　＊＊＊					
C00103	内部仕上足場		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	脚立　階高9.1m以上10.8m以下					
S02115	運転手（一般）	1.000	人	22,542	22,542	Ｓ単　29号
S02116	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	27.900	L	142	3,962	Ｓ単　39号
Y00004	雑品	0.260		26,504	6,891	
S16002	ﾄﾗｯｸ[普通型] ,4.0～4.5t積,交替制補正対象外,運転１日当たり算出	1.000	日	7,255	7,255	Ｓ単 301号
	合　　計				40,650	算出数量 1.000 日
	単　　価		日		40,650	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	流藻川排水機場建設工事

工事別工事名：流藻川排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｃ単－ 20号　＊＊＊					
C00104	内部躯体足場		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	脚立　階高4m以下					
S02115	運転手（一般）	1.000	人	22,542	22,542	Ｓ単　29号
S02116	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	27.900	Ｌ	142	3,962	Ｓ単　39号
Y00004	雑品	0.260		26,504	6,891	
S16002	ﾄﾗｯｸ[普通型] ,4.0～4.5t積,交替制補正対象外,運転１日当たり算出	1.000	日	7,255	7,255	Ｓ単 301号
	合　　計				40,650	算出数量 1.000 日
	単　　価		日		40,650	
	＊＊＊　Ｃ単－ 21号　＊＊＊					
C00105	内部躯体足場		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	脚立　階高9.1m以上10.8m以下					
S02115	運転手（一般）	1.000	人	22,542	22,542	Ｓ単　29号
S02116	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	27.900	Ｌ	142	3,962	Ｓ単　39号
Y00004	雑品	0.260		26,504	6,891	
S16002	ﾄﾗｯｸ[普通型] ,4.0～4.5t積,交替制補正対象外,運転１日当たり算出	1.000	日	7,255	7,255	Ｓ単 301号
	合　　計				40,650	算出数量 1.000 日
	単　　価		日		40,650	
	＊＊＊　Ｃ単－ 22号　＊＊＊					
C00106	養生シート		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
S02115	運転手（一般）	1.000	人	22,542	22,542	Ｓ単　29号
S02116	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	27.900	Ｌ	142	3,962	Ｓ単　39号
Y00004	雑品	0.260		26,504	6,891	
S16002	ﾄﾗｯｸ[普通型] ,4.0～4.5t積,交替制補正対象外,運転１日当たり算出	1.000	日	7,255	7,255	Ｓ単 301号
	合　　計				40,650	算出数量 1.000 日
	単　　価		日		40,650	

八代平野農業水利事業
流藻川排水機場建設工事

特別仕様書

九州農政局八代平野農業水利事業所

第１章　総則

八代平野農業水利事業流藻川排水機場建設工事(以下「本工事」という。）の施工に当たっては、農林水産省農村振興局制定「土木工事共通仕様書」(以下、「共通仕様書」という。）及び国土交通大臣官房官庁営繕部制定「公共建築工事標準仕様書（建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編)」(以下、「建築仕様書」という。）に基づいて実施する。

なお、共通仕様書に対する特記及び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。

第２章　工事内容

１．目的

本工事は、国営八代平野土地改良事業計画に基づき流藻川排水機場を建設するものである。

２．工事場所

熊本県八代市日奈久新開町地内

３．工事概要

本工事の概要は次のとおりである。

（１）土木工事

１）機場工

基礎工	吸込水槽呑口（SC 杭十 PHC 杭φ600）	N=32 本
	吸込水槽本体（SC 杭十 PHC 杭φ700）	N=56 本
	吐出し水槽　(PHC 杭φ450)	N=58 本
	建　　屋　(SC 杭十 PHC 杭φ400,450,500,600)	N=12 本

吸込水槽呑口	B=26.40m	H=8.30m	L=15.00m
吸込水槽本体	B=26.40m	H=9.10m	L=24.80m
吐出し水槽	B=26.00m	H=13.20m	L=15.90m

２）樋管工	内空断面 4.0m×2.5m	L=18.38m
３）樋門工	B=13.20m H=9.69m	L=12.50m

（２）建築工事

建屋　鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造）平屋建て　延床面積 A=882.3m^2

４．工事数量

別紙「工事数量表」のとおりである。

第３章　施工条件

１．工期

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制を確保するため、事前に建設資材、建設労働者の確保などが図れる余裕工期と実工期を合わせた全体工期を設定した工事であり、発注者が示した工事完了期限までの間で、受注者は工事の始期（工事開始日）及び終期を任意に設定できる。なお、受注者は、契約を締結するまでの間に様式１により、工事の始期及び終期を通知しなければならない。

ただし、受注者は、発注者が本工事の積算上の工期としている 1,225 日間よりも短い期間を工期として設定しようとする場合には、落札決定後、速やかに様式１と併せて、休日を確保していることや適切な工程による工事であることを説明できる理由書及び工程表を提出しなければならない。

工事の始期までの余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者を配置することを要しない。

また、現場に搬入しない資材等の手配等を行うことができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。

なお、余裕期間内に行う手配等は受注者の責により行うものとする。

全体工期：契約締結の日から令和 10 年３月 13 日（工事完了期限日）まで

２．CORINS への登録

技術者の従事期間は、契約（変更の場合は、変更契約）工期をもって登録することとし、余裕期間を含まないことに留意すること。

３．工事期間中の休業日

工事期間中の休業日としては、雨天・休日等 526 日を見込んでいる。

なお、休業日には、土曜日、日曜日、祝日、夏季休暇及び年末年始休暇を含んでいる。

４．施工しない日

原則、土曜日、日曜日、大型連休、夏季休暇及び年末年始休暇を施工しない日とする。ただし、週休２日の取得に要する費用の計上の試行工事のうち週休２日の実施を取り組む工事については、提出する実施計画書によるものとする。

大型連休：

令和７年５月３日～令和７年５月６日

令和８年５月２日～令和８年５月６日

令和９年５月１日～令和９年５月５日

夏季休暇：

令和７年８月 13 日～令和７年８月 15 日

令和８年８月 13 日～令和８年８月 15 日

令和９年８月 13 日～令和９年８月 15 日

年末年始休暇：

令和６年 12 月 29 日～令和７年１月３日

令和７年 12 月 29 日～令和８年１月３日
令和８年 12 月 29 日～令和９年１月３日
令和９年 12 月 29 日～令和 10 年１月３日

５．施工しない時間帯

原則、平日の午後５時から午前８時まで。なお、冬期間の気象条件等により上記の施工しない時間帯においてやむをえず施工が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

６．現場技術員

本工事は、共通仕様書第１編 1－1－9 に規定している現場技術員を配置する。氏名等については、別に通知する。

第４章　現場条件

１．土質

本工事の施工場所の土質は、図面に示すものを想定している。

２．潮位

本地区の潮位は、次のとおりである。

既往最高潮位　　：T.P（+）3.07m
朔望平均満潮位　：CT.P（+）2.12m
平均潮位　　：T.P（-）0.03m
朔望平均干潮位　：T.P（-）1.64m

３．関連工事等

本工事に関連する工事として、次に示すとおり予定しているので、監督職員及び関連する工事等の責任者と十分連絡、協議し工事工程に支障が生じないよう調整しなければならない。

工事名	施工予定期間
八代平野農業水利事業 流藻川排水機場二重締切建設工事（仮称）	令和８年４月 ～令和 10 年３月
八代平野農業水利事業 流藻川排水機場ポンプ製作据付工事（仮称）	令和８年９月 ～令和 11 年２月
八代平野農業水利事業 流藻川排水機場ゲート製作据付工事（仮称）	令和９年４月 ～令和９年９月
八代平野農業水利事業 流藻川排水機場除塵機製作据付建設工事（仮称）	令和 10 年２月 ～令和 11 年２月

また、本工事の施工進渉に合わせて関連工事による機器の据付を行うことや、建築工事では関連工事の据付に必要な箱抜きを事前に行うため、関連工事と工程調整を行わなければならない。

４．第三者に対する措置

（１）騒音及び振動対策

１）騒音、振動等の対策については十分に配慮するとともに、地域住民との協調を図り、工事の円滑な進渉に努めなければならない。

なお、本工事の土留工(吸込水槽築造等)、二重締切工、遮水工における矢板施工については、低騒音・振動機械工法により施工しなければならない。

２）第三者との協議において対策を講じる必要がある場合は、本工事に騒音、振動調査を追加することがある。

３）別添位置図に示すとおり工事資機材の搬入日毎に最初の１台通行時から10分間、携帯用の騒音計と振動計にて測定すること。

なお、搬入路における騒音・振動値が下記の基準を超える場合は、対策等について直ちに監督職員と協議しなければならない。

	昼間（午前６時～午後 10 時）	夜間（午後 10 時～午前６時）
騒音値	６５デシベル以下	６０デシベル以下
振動値	７５デシベル以下	

（２）営農対策

周辺の農地は、工事期間中も耕作が行われているため、工事実施及び資機材の搬入搬出に当たっては、営農に支障がないように努めなければならない。

（３）工事用資機材等運搬路

工事用資機材等の搬入搬出に使用する経路は図面に示しており、それ以外の道路を使用してはならない。

なお、善良な道路使用にも関わらず路面等の補修が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

（４）濁水処理対策

コンクリート打設時に発生する濁水及び降雨によって発生する濁水は、濁水処理施設を設置し適正な処理を行った後、潮遊池に排水しなければならない。

なお、沈砂池の規模については、原水の状況を把握した後、監督職員と協議するものとする。

１）受注者は、沈砂池及び濁水処理機の設置に先立ち、濁水処理計画書を作成し、監督職員の承諾を得なければならない。

なお、濁水処理機の施設規模は、原水処理容量で 20m^3/h 程度を想定している。

２）処理後の排水基準は、以下に示すとおりとする。

種類	項目	処理前数値（想定）	処理後数理
水素イオン濃度(pH)	海域	10.0	5.0 以上～9.0 以下
	潮遊池	10.0	5.8 以上～8.6 以下
浮遊物質量(SS)		3000mg/L （日間平均 200 mg/L）	200mg/L 以下 （日間平均 150 mg/L 以下）

3）炭酸ガスの注入に当たっては、原水の状態を十分に把握し適量を注入しなければならない。

4）受注者は、次のとおり水質調査を行わなければならない。ただし、水質の状況によっては、調査項目を変更することがある。

調査項目		調査頻度	備考
pH 値	処理前	自動記録装置により測定	調査期間は、床掘、コンクリート工事期間とし、PH 値はコンクリート工事期間とする。 SS 値の測定は JIS K 0102 に基づいて実施する。 なお、濁度との相関関係が明確になった時点で中止する。
	処理後	〃	
濁度	処理前	毎日 1 回（稼働日）	
	処理後	〃	
SS 値	処理前	毎週 1 回	
	処理後	〃	
炭酸ガス使用量		毎日 1 回（稼働日）	
処理水量		〃	

5）調査結果は、月毎に集計を行い、速やかに監督職員に報告しなければない。ただし、調査結果に異常が出た場合には監督職員に報告し、その処理について協議するものとする。

（5）保安対策

1）本工事に配置する交通誘導警備員は、原則として警備業法に定める警備員（指導教育責任者講習修了、指定講習または、基本教育及び業務特別教育を受けた者）であって、交通誘導の専門的な知識・技能を有する者とする。

2）交通誘導警備員の配置は、次表のとおりとするが、条件変更等に伴い員数及び配置場所等に増減が生じた場合は監督職員と協議するものとする。

配置場所	交通誘導警備員	編成	昼夜別	交代要員の有無	備考
別添位置図のとおり	４名／日	４名	昼間	無	

3）配置期間については、工事資機材の搬入搬出に係る期間とする。

（6）交通安全対策

1）工事期間中における昼夜の安全対策については、交通制限の範囲、標識及び安全施設等の配置について事前に監督職員の承諾を得るものとする。

2）工事場所にあっては、営農等により付近を通行する人、自転車及び営農車両に細心の注意を図り、事故等が発生しないよう交通安全対策を徹底するものとする。

3）堤防道路は通行止めを行っているため、一般者の進入防止施設並びに迂回看板等を引継ぎ管理しなければならない。

（7）関係機関との調整

受注者は、本工事の施工に際しては、関係機関と十分な連絡調整を行うものとするが、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。い。

（８）水中落下支障物の処置

受注者は、船舶の航行又は漁業の操業に支障をきたすおそれのある物体を水中に落とした場合、直ちにその物体を取り除かなければならない。なお、直ちに取り除けない場合は、標識を設置して危険箇所を明示し、関係機関に通報及び監督職員へ連絡しなければならない。

（９）安全管理

１）受注者は、工事中に機雷、爆弾等の爆発物を発見又は拾得した場合、関係機関に通報及び監督職員へ直ちに電話等にて連絡をし、指示を受け、その後書面による通知をしなければならない。

２）受注者は工事に先立ち、施工現場とその周辺に送電線等の工作物若しくは埋設物の有無など必要な事項を、一般電気事業者等工作物の設置者に確認し、関係法令に基づき、安全対策を講じなければならない。

(10) 環境配慮

工事範囲内において、希少植物（メハジキ・コギシギシ）の植生が確認された場合は、監督職員に報告するものとする。

(11) 防塵対策

工事期間中において、防塵対策として散水作業を追加する場合がある。

第５章　指定仮設

１．仮置場

（１）資材等を仮置きする場合は、第６章　工事用地等に示す発注者が確保している工事用地を使用できるものとする。

（２）使用に当たっては、監督職員と十分に協議するものとする。

２．建設発生土受入地

本工事の建設発生土受入地の名称、予定量は次のとおりである。

名称	地先名	搬出予定量	受入時間	備考
東町産業	熊本県八代市妙見町 2623	22,600m^3	8時～17時	

建設発生土受入地については、持ち込みによる処分費を計上している。

３．水替工

工事現場内における排水量は、次のとおり想定している。

堤内側仮締切時：排水区分=常時排水：Qmax=0.1m^3/未満/hr

吸込水槽の施工における床掘時：排水区分=常時排水：Qmax=16.0m^3/未満/hr

樋門・樋管の施工における堤防開削時：排水区分=常時排水：Qmax=20.0m^3/未満/hr

４．汚濁防止フェンス

本工事の施工に伴い発生する汚濁については、図面に示す汚濁防止フェンスを設置し、周囲に拡散しないようにしなければならない。

潮遊池側：設置期間（予定）：令和７年３月１日　～　令和８年９月 30 日

八代海側：設置期間（予定）：令和８年７月 10 日　～　令和８年 12 月 30 日

５．仮設構造物の維持管理

（１）本工事で使用する仮桟橋及び潮遊池の仮締切矢板、大型土のうについては、受注者の責任において、維持管理しなければならない。管理の開始日及び完了日は以下である。

項目	管理開始予定日	管理完了予定日
仮桟橋	工事着手日	令和１０年３月１３日
仮締切矢板(潮遊池)	工事着手日	令和９年１１月３０日
仮締切矢板(二重締切)	令和９年１２月１日	令和１０年３月１３日
土留め矢板(吸込水槽工事)	令和８年６月５日	令和９年８月５日
大型土のう(3～5 次施工時)	令和８年６月５日	令和９年１１月３０日
大型土のう(6～8 次施工時)	令和９年２月１５日	令和１０年２月２５日

なお、供用中に補修が必要と判断される場合は、補修計画書を作成後、監督職員と協議するものとする。

（２）各仮設構造物の撤去時期、移設時期は以下である。

項目	撤去時期
仮桟橋	橋梁工事(施工対象外)完了後に撤去
仮締切矢板(潮遊池)	機場敷地護岸工築造後に撤去
仮締切矢板(二重締切)	吐出樋管ゲート工事(施工対象外)設置後撤去
土留め矢板(吸込水槽工事)	吸込水槽(吐出し水槽含む)築造後に撤去
大型土のう(3～5 次施工時)	機場敷地護岸工築造後に撤去
大型土のう(6～8 次施工時)	橋梁工事(施工対象外)完了後に撤去

（３）仮設盛土計画図の潮遊池仮設盛土で使用する大型土のうは、本工事で発生した流用土(掘削土)を使用する。なお、敷地端部盛土については、購入土を使用すること。

６．土留め

本工事における土留め工事の切梁設置・撤去の時期は、以下とする。

項目	設置時期	撤去時期
1 段目切梁(最上段)	EL(-)0.80 まで掘削後	EL (-)1.15 まで埋戻後
2 段目切梁(中間)	EL (-)3.60 まで掘削後	EL (-)6.60 まで埋戻後
3 段目切梁(最下段)	EL (-)5.60 まで掘削後	EL (-)6.60 まで埋戻後

第６章　工事用地等

１．発注者が確保している用地

発注者が確保している工事用地及び工事に必要な用地（以下、「工事用地等」という。）は図面に示すとおりである。なお、受注者が工事用地等の管理を開始する時期は、工事着手時とする。

２．工事用地等の使用及び返還

（１）発注者が確保する工事用地等の使用に当たっては、工事施工に先立ち、関係地権者及び監督職員と立会いのうえ、使用条件等の確認を行わなければならない。

（２）工事用地等の返還に当たっては、使用条件に基づき必要な措置を講じた後、受注者、関係地権者及び監督職員の立会いのもとに確認を受けなければならない。

第７章　工事用電力

本工事に使用する電力は、次により発注者が九州電力から供給承認を得ているので、受注者は、九州電力に対し速やかに所要の手続きをとり、電力需給契約を結ばなければならない。

なお、本工事に使用する電力設備は、受注者の責任において準備しなければならない。

（１）供給電力方式

１）公称電力 200V

２）相　数　三相

３）周波数　60Hz

（２）供給電力容量

14.5kW

（３）供給開始日（予定）

令和７年３月 17 日

（４）供給地点及び責任分界点

図面に示す位置とする。

第８章　設計変更等の業務

受注者は、仮設工に係る設計及びその他設計変更の必要が生じ、契約変更に必要な設計図書の作成を監督職員から指示された場合は、それに応ずるものとする。

なお、その経費については、別途協議のうえ、契約変更の対象とする。

第９章　工事用材料

１．規格及び品質

本工事で使用する主要材料の規格及び品質は、次のとおりである。

（１）土砂類

山土

（２）砕石類

再生クラッシャーラン　RC-40（JIS A 5021）

（３）コンクリート二次製品

PHC 杭（JIS A 5373）　φ700mm A種 L=12m、C種 L=6m
PHC 杭（JIS A 5373）　φ600mm A種 L=12m、L=11m、L=9m、L=8m
PHC 杭（JIS A 5373）　φ500mm A種 L=12m、L=11m
PHC 杭（JIS A 5373）　φ450mm A種 L=12m、11m、10m、L=9m、B種 L=6m
PHC 杭（JIS A 5373）　φ400mm A種 L=12m、L=11m

（４）コンクリート

コンクリートはレディーミクストコンクリートとし、種類は次のとおりとする。

種類	呼び強度 (N/mm2)	スランプ (cm)	粗骨材の最大寸法 (mm)	水セメント比 W/C (%)	セメントの種類による記号	使用目的
鉄筋コンクリート	２４	１２	４０	６０以下	ＢＢ	樋管・吐口工
鉄筋コンクリート	２４	１２	２５	５５以下	ＢＢ	海側被覆工樋門
鉄筋コンクリート	２１	１２	２５	６０以下	ＢＢ	吸込水槽・吐出し水槽
無筋コンクリート	１８	8	４０	６５以下	ＢＢ	堤防復旧工等
無筋コンクリート	１８	8	２５	６５以下	ＢＢ	均しコンクリート等
無筋コンクリート	１８	6.5	４０	６５以下	ＢＢ	コンクリート舗装

※粗骨材最大寸法 25mm は、骨材の入手が困難な場合、20mm の使用を可能とする。

舗装用コンクリートは曲げ 4.5N/mm2 以上を有するものとする。

（５）鋼材類

鉄筋コンクリート用棒鋼（JIS G 3112）
SD345（D19,22,25,29,32,35,38）、SD295（D13,16）
樋門工事については、D13,D16 の鉄筋も SD345 を使用する。

鋼矢板　10H 形　L=3m、L=6m、L=8m
可とう鋼矢板　10H 形　変位量 100mm　L=6m、L=8m
可とう継ぎ手　変位量 100mm
SC 杭　SKK490　φ700　t=12mm　L=7m
SC 杭　SKK490　φ600　t=9mm　L=10m
SC 杭　SKK490　φ600　t=6mm　L=9m、8m
SC 杭　SKK490　φ500　t=6mm　L=9m
SC 杭　SKK490　φ450　t=9mm　L=9m
SC 杭　SKK490　φ400　t=6mm　L=9m
グラウトホール　SUS304　H=800、H=1100
吐出し水槽外タラップ　SUS304
吐出し水槽内タラップ　SUS304
マンホール蓋（JIS K 6773）　φ600　T-14

（６）目地材

止水板　　塩化ビニル樹脂製（JIS A 5506）CF200mm×5mm、CF300mm×7mm、
　　耐震用ゴム 100mm

可とう吸収型　伸び量 60mm　沈下量 100mm

目地板　　エラスチックフィラー　Ａ種

（７）地盤改良材

高炉セメントＢ種（JIS R 5211）　バラ

（８）その他

硬質塩化ビニル管（JIS K 6741）	VP、VU
足掛金物	樹脂加工品　径 22 及び 19　幅 400　長 250
耐土圧ゴムプレート	FS 型 100 用
安定シート	ポリプロピレン
杭頭中詰養生材	φ600 用 L=980mm, φ700 用 L=1120mm, φ450 用 L=660mm,
背かご	FRP 製
モルタル(海側仮締切工)	急結性止水モルタル　#300　１M

（９）木材

受注者は、設計図書に木材の使用について指定されている場合はこれに従うものとし、任意仮設等においても木材利用の促進に留意しなければならない。

２．見本又は資料提出

主要材料及び次に示す工事材料は、使用前に試験成績書、見本、カタログ等を監督職員に提出して承諾を得なければならない。

なお、これ以外の材料についても監督職員が提出を指示する場合がある。

材料名	提出物
土砂類	試験成績書
砕石類	試験成績書
コンクリート二次製品	カタログ・試験成績書
コンクリート	配合報告書・試験成績書
鋼材類	試験成績書・カタログ・ミルシート
土留め工事材料	試験成績書・カタログ・ミルシート
目地材	カタログ
地盤改良材	試験成績書・カタログ
再生加熱アスファルト混合物	配合報告書
その他	カタログ・製作図等

３．監督職員の検査又は試験

次に示す工事材料は、監督職員の検査又は試験を受けなければならない。

材料名	検査・試験項目	備考
生コンクリート	スランプ値・空気量	資材搬入時
既製杭	外観・寸法	資材搬入時
鋼材類	外観・寸法	資材搬入時
地盤改良材	カタログとの照合	資材搬入時

４．資材の調達

次の資材については、以下の調達地域から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域以外から調達せざるを得ない場合には、事前に調達地域の在庫がないことが証明できる書類を提出し監督職員と協議するものとする。

また、輸送費等に要した費用について、証明書類（実際の取引伝票等）を監督職員に提出するものとし、その費用について設計変更することとする。

資材名	規格	調達地域等
普通鋼矢板（仮設材）	Ⅳ型	宇城市
切梁・腹起し材（仮設材）	H-350×350×12× 9 H-400×400×13×21	宇城市
中間杭（仮設材）	H-300×300×10×15	宇城市
敷鉄板（仮設材）	t=22	八代市

第 10 章　施工

１．一般事項

（１）基準点

本工事の基準点及び水準点は、図面「計画平面図」に示すものを使用しなければならない。基準点及び境界杭等は、施工中に損傷しないよう留意するとともに、移動の必要が生じた場合は監督職員に報告し指示を受けなければならない。

なお、補助ＢＭを設けた場合は、位置及び標高を監督職員に報告するものとする。

また、基準点等の位置データは、測地成果 2000 に対応したものである。

（２）検測又は確認（施工段階確認）

１）本工事の施工段階確認は、下表に示すとおりである。ただし、確認時期・頻度については、監督職員の指示により変更する場合がある。

２）下表に示す以外の工種は、自主検査記録を確認する場合があるので、監督職員が求めた場合、これに応じなければならない。

工種	確認内容	確認時期	遠隔確認対象	備考
掘削（床掘）	床付け状況、基準高さ	構造物毎に床付完了段階で1箇所		
鉄筋組立	かぶり、中心間隔	構造物毎に初期施工段階で1箇所		
基礎杭	支持層、基準高、偏心	試験杭打設時		

	杭頭処理	構造物毎に初期杭頭処理完了段階で1箇所		
コンクリート構造物	幅、厚さ、高さ	構造物毎に初期施工段階で1箇所		
均しコンクリート	幅、厚さ、高さ	構造物毎に初期施工段階で1箇所		
砕石基礎	幅、厚さ、高さ	構造物毎に初期施工段階で1箇所		
地盤改良	改良深、改良幅	初期施工段階及び施工1週間後で3箇所(始点、中間点、終点)		
指定仮設:吸込水槽土留め工	高さ、幅、長さ	設置完了時点で各工種代表1箇所		

（３）中間技術検査

１）発注者から中間技術検査を実施する旨、通知を受けた場合は従わなければならない。

２）中間技術検査を受ける場合、あらかじめ監督職員から指示する出来形図及び出来形数量内訳書を作成し、監督職員へ提出しなければならない。

３）契約図書により義務づけられた工事記録写真、出来形管理資料、出来形図及び工事報告書等の資料を整備し、中間技術検査を命ぜられた職員（以下「技術検査職員」という。）から提示を求められた場合は従わなければならない。

４）技術検査職員から修補を求められた場合は従わなければならない。

５）中間技術検査及び修補に要する費用は、受注者の負担とする。

２．建設資材廃棄物等の搬出

（１）建設資材廃棄物等の搬出

本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物等を本現場内で利用することが困難な場合は、次に示す処理施設へ搬出するものとするが、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。

建設資材廃棄物	処理施設名	住所	受入時間	事業区分
コンクリート殻（無筋・鉄筋）	中山砂利（株）	熊本県八代市豊原上町字河平3009-1	8時～17時	再資源化施設業者
廃プラスチック類	（株）津田	熊本県八代市新港町2-4-4	9時～16時	再資源化施設業者

舗装切断作業に伴い発生する排水または切削粉は、本工事の施工箇所を所轄する地方公共団体産業廃棄物担当部局の指導及び取扱い規則等に基づき適正に処理するものとし、受注者は、経済性を考慮し、その処理方法及び搬出先等を施工計画書に記載しなければならない。

３．特定建設資材の分別解体等

本工事における特定建設資材の工程ごとの作業内容及び分別解体等の方法は、次のとおりである。

工程ごとの作業内容及び解体方法	工程	作業内容	分別解体等の方法
	①仮設	仮設工事 ■有　□無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 ■有　□無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	③基礎	基礎工事 ■有　□無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 ■有　□無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 ■有　□無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	⑥その他 既設堤防	その他の工事 ■有　□無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用

■が該当する部分である。

４．土工

（１）掘削及び床掘

１）掘削土及び床掘土は、埋戻し及び機場敷地等の盛土材に流用することから全て仮置場へ搬出するものとする。

２）床掘で過掘りとなった部分は、良質土で埋戻さなければならない。

３）機場本体土留矢板周辺の床掘に当たっては、矢板の変位に十分注意して施工しなければならない。

（２）埋戻し及び盛土

１）吸水槽及び吐出水槽の埋戻し及び樋門・樋管部における埋戻し及び盛土は、掘削土を流用するものとし、事前に締固め試験を実施し、一層の仕上がり厚さが 30cm 以下となるようにまき出し、最大乾燥密度に対する締固め度 90%以上となるよう締固めなければならない。

なお、こね返し等により最大乾燥密度に対する締固め度が 90%以上にならない場合は、その対応について監督職員と協議しなければならない。

また、樋門・樋管部の土工時には、捨石を採取すること。採取後はその捨石を仮置きし、埋戻し時に再利用すること。

２）監督職員の検測又は確認を受けた後、沈下に起因して出来形（標高）に不足が生じた場合は、その不足部分については受注者の責としない。

なお、盛立標高については、それまでの沈下量の累積値をもって監督職員と協議するものとする。

５．杭基礎工

基礎杭の施工に当たっては、「杭基礎施工便覧」（(公社) 日本道路協会）に基づき実施するものとする。

なお、着手前に試験杭の施工結果を踏まえた詳細な施工計画書を作成のうえ、監督職員に提出しなければならない。

（１）施工一般

１）杭の打込みは、プレボーリング杭工法により施工しなければならない。

２）杭の施工に先立ち、打ち止め支持層などの確認のために試験杭の施工を行うものとする。

３）本杭の支待層は以下のとおり。

施工位置	杭種.杭径・杭長	支持層の標高	杭頭標高
吸込水槽本体	(上)SC 杭 t=12mm(中)PHC 杭 C 種 (下)PHC 杭 A 種・φ700mm・L=25m	EL(-)31.20m	EL(-)7.80m
吸込水槽呑口	(上)SC 杭 t=6mm(中)PHC 杭 A 種 (下)PHC 杭 A 種・φ600mm・L=25m	EL(-)31.20m	EL(-)7.00m
吐出し水槽	(上)PHC 杭 B 種(中)PHC 杭 A 種 (下)PHC 杭 A 種・φ450mm・L=25m	EL(-)31.20m	EL(-)6.90m
上　屋(F1,F5)	(上)SC 杭 t=6mm (中)PHC 杭 A 種 (下)PHC 杭 A 種・φ600mm・L=32m	EL(-)31.20m	EL(-)0.70m
上　屋(F2,F4)	(上)SC 杭 t=9mm (中)PHC 杭 A 種 (下)PHC 杭 A 種・φ600mm・L=32m	EL(-)31.20m	EL(-)0.70m
上　屋(F3,F6)	(上)SC 杭 t=9mm (中)PHC 杭 A 種 (下)PHC 杭 A 種・φ450mm・L=32m	EL(-)31.20m	EL(-)0.70m
上屋(F7)	(上)SC 杭 t=6mm (中)PHC 杭 A 種 (下)PHC 杭 A 種・φ500mm・L=32m	EL(-)31.20m	EL(-)0.70m
上屋(F8)	(上)SC 杭 t=6mm (中)PHC 杭 A 種 (下)PHC 杭 A 種・φ400mm・L=32m	EL(-)31.20m	EL(-)0.70m

（２）試験杭

１）本杭の２本を先行して打設し試験杭と兼用する。

２）試験杭の施工に当たっては、試験杭施工計画書を監督職員に提出するとともに、監督職員立ち会いのもと実施しなければならない。

３）試験杭の施工を行い、下に示す内容を確認するとともに、試験杭で得られた結果に基づき本施工を実施するものとする。

・杭の沈設速度

・杭の保持時間

４）杭の施工に先立ち試験孔を実施する。

５）試験孔の施工を行い、下に示す内容を確認するとともに、試験孔で得られた結果に基づき本施工を実施するものとする。

・支持層

・掘進速度

・根固め液の注入（掘削液から根固め液に切り替わるまでの時間）

・ソイルセメント柱の造成（根固部区間の反復回数）

・ソイルセメントの配合

（３）掘削

１）掘削に当たっては掘削孔の崩落は想定していないため、掘削孔が崩落する場合は、その対策について監督職員と協議するものとする。

２）掘削によって発生する掘削残土は、埋戻し材又は敷地造成の盛土材に使用するため仮置場に搬出するものとする。

なお、掘削残土は、監督職員と共に状態を確認し、埋戻材等に使用できない場合は、埋戻し材に使用できる対策を講じるとともに、その対策を監督職員と協議しなければならない。また、掘削残土の数量は、実績により変更する。

（４）セメントミルク

１）セメントミルクの水セメント比及び圧縮強度は次のとおり。

ただし、計画するに当たり水セメント比及び圧縮強度については、監督職員の承諾を得るものとする。

名　称	圧縮強度	水セメント比(W/C)
根固め液	δ28≧20N/mm^2	60%程度
杭周固定液	δ28≧10N/mm^2	100%程度

２）セメントミルク練混ぜ開始時間は、十分練り混ぜたものを供給できるように時間を逆算し練混ぜなければならない。

（５）捨杭

杭の打設に当たっては、施工基面から杭頭標高までの深度が深いため捨杭を使用する。捨杭は吸込水槽工事の床掘時にはつり、撤去する。撤去する際は、破砕のうえ、産業廃棄物として処分すること。

（６）カットオフ

吸込水槽本体部に配置するSC杭については、剛結合を行うため杭頭部の鋼板を切断の上、杭体内補強鉄筋を切断しないよう、慎重にカットオフを行うものとする。

６．遮水矢板工

遮水矢板の頂部から20cmは、使用前に表面の錆を除去し、防錆材を塗布しなければならない。

７．コンクリート工

（１）コンクリートの打設については、施工に先立ちリフト割図を作成し、監督職員の承諾を得なければならない。

（２）樋門・樋管工については、監督職員の検測又は確認を受けた後、沈下に起因して出来形（標高）に不足が生じた場合は、その不足部分については、受注者の責としない。

（３）吸込水槽については、標高が低い本体部から築造し、その後、呑口部を築造すること。

８．地盤改良工

（１）一般事項

１）地盤改良は、スラリー噴射攪拌方式及びバックホウ混合工法を計画している。

２）地盤改良の施工に先立ち、施工機械や施工順序等を明示した施工計画書を提出し、監督職員の承諾を得なければならない。

３）改良材及び添加量は、次のとおり想定しているが、施工前に現地で資料を採取し室内配合試験を行い確認するものとする。

４）地盤改良の施工確認時期については、初期施工時及び施工１週間後とする。

改良強度(28 日強度)	改良材	添加量	改良箇所	混合方法	備考
qu = 200 KN/m^2	高炉セメント Ｂ種	60 kg/m^3	護岸ブロック	粉体混合方式	浅層改良（バックホウ混合）
qu = 120 KN/m^2 qu = 100 KN/m^2	高炉セメント Ｂ種	50 kg/m^3	護岸ブロック	粉体混合方式	浅層改良（バックホウ混合）
qu = 500 KN/m^2	高炉セメント Ｂ種	100 kg/m^3	樋門	スラリー混合方式	中層改良（スラリー噴射撹拌）

（２）室内配合試験

１）室内配合試験については、1 試料 3 供試体による一軸圧縮試験を実施するものとする。

２）室内配合試験に用いる現地土は、改良範囲の中から監督職員が指定する 3 地点より、設計改良深さに応じた上層、中間層、下層を採取して、同じ割合で混合したものを使用するものとする。

３）室内配合試験に用いる固化材は、3 種類のセメント系固化材（高炉セメントＢ種、普通セメント、一般軟弱土用）により実施しなければならない。
また、3 種類のセメント系固化材は、経済性及び市場性を考慮して選定し、監督職員の承諾を得るものとする。

４）室内配合試験を行う添加量は監督職員が指示するものとする。

（３）室内配合試験の結果により改良材及び添加量を変更する。

９．潮遊池締切矢板撤去

（１）潮遊池締切矢板は、バイブロハンマによる撤去を行わなければならない。
なお、撤去作業に先立ち、施工機械や機械配置位置等を明示した施工計画書を提出し、監督職員の承諾を得なければならない。

（２）撤去した矢板は、洗浄や補修を行い、監督職員に発生材の報告を行うとともに指定する資材置場に搬出しなければならない。
なお、資材置場については、矢板撤去前に指示するため、運搬に要する費用については契約変更の対象とする。

第 11 章　施工管理

１．主任技術者等の資格

主任技術者又は監理技術者の資格は、入札説明書によるものとする。

２．施工管理

（１）施工管理基準に定めのない追加項目とその管理基準値は、次によるものとする。

１）施工管理基準（撮影記録による出来形管理）の追加項目は下表による。

工　種	撮影基準	撮影箇所
地盤改良工（一般）	① 工事着手前及び完成後の全景 （出来るだけ同一位置から測定） ② 施工状況、施工方法について適宜撮影する。 ③ 品質管理状況を適宜撮影する。 ④ 完成後の不可視な部分については、施工中に特に留意して撮影する。 ⑤ その他安全施設等必要に応じ適宜撮影する。 「撮影方法」 撮影箇所には、次の事項を記入した表示板を用意し整理説明しやすくなるように工夫する。 1. 工種及び種別 2. 測定点 3. 設計寸法 4. 実測寸法	全箇所
地盤改良工（資材）	処理対象全面積に対する使用資材を撮影する。 使用資材の空袋、空缶を撮影する。 「撮影方法」 現場内に資材を積み重ね撮影する。 現場内に使用資材の空袋、空缶を並べて撮影する。 なお、バラ資材は、これに準じて撮影する。	

２）施工管理（品質管理）の追加項目は下表による。

工種	試験（測定）項目	試験方法	試験（測定）基準	規格値
杭基礎工	杭の溶接	JIS Z 2343－1.2.3.4	原則として全溶接箇所。 ただし、施工方法や施工順序等から全数量の実施が困難な場合は監督職員との協議により、現場状況に応じた数量とすることができる。 なお、全溶接箇所の 10%以上は、JIS Z 2343－1.2.3.4 により定めた認定技術者が行うものとする。 試験箇所は杭の全周とする。	割れ及び有害な欠陥がないこと
	圧縮強度	ＪＩＳ	供試体の採取回数は 20 本に 1	プラントで採取

	試験	Ａ １１０８	回とし、採取本数は1回につき3本とする。 なお、供試体はセメントミルクの供試体の作成方法に従って作成したφ5×10cmの円柱供試体によって求める。	【杭周固定液】 10N/ ㎜^{2}以上 【根固液】 20N/ ㎜^{2}以上 杭沈設時に採取 【ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ液】 1.5N/ ㎜^{2} 以上
地盤改良工	深度方向の均質性確認	試料採取器またはボーリングコアの目視確認	1,000㎥ につき１回の割合で行う。試料採取器またはボーリングコアで採取された改良体上、中、下において連続されて改良されていることをフェノールフタレイン反応試験により均質性を目視確認する。現場の条件、規模等により上記によりがたい場合は監督員の指示による。	採取した試料のフェノールフタレイン反応試験による均質性の目視確認
	土の一軸圧縮試験	ＪＩＳ A1216	1,000㎥ につき１回の割合で行う。試験は改良体について上、中、下それぞれ 1 供試体で 1 回とする。	①各供試体の試験結果は改良地盤設計強度の85%以上。 ②1回の試験結果は改良地盤設計強度以上。 なお、1回の試験とは3個の供試体の試験値の平均値で表したもの
	混和量	舗装試験法便覧	1日1回	設計値以上

（２）建築工事の工事管理

建築工事の工事管理は、発注者において配置する工事監理者と協議を図り、十分連絡、打ち合わせを行わなければならない。

（３）構造物品質確認調査

本工事で施工する吸込水槽呑口、吸込水槽本体、吐出し水槽、樋管工、樋門工については、土木構造物の品質を確保するため、テストハンマーによる強度推定調査及びひび割れ発生状況調査を行い、監督職員に報告しなければならない。

１）強度推定調査方法は、次によるものとする。

①　調査頻度は、鉄筋コンクリート樋管については目地間、その他の構造物については１構造物の単位として、各単位につき３箇所の調査を実施し、所定の強度が確保できているか確認しなければならない。

なお、受注者は、事前に調査計画書を作成し、監督職員の承諾を得なければならない。

②　調査の結果、所定の強度が得られない場合には、その原因を追及するとともに、その箇所の周辺において再調査を５箇所実施し、結果を監督職員に報告しなければならない。

③　測定方法は「硬化コンクリートのテストハンマー強度の試験方法（JSCE-G 504)」により実施するものとする。
④　測定結果によっては、コアを採取し、圧縮強度試験を行うこともある。
⑤　実施時期、位置など詳細については、監督職員と打合せを行うものとする。
⑥　なお、調査票については別途指示するものとする。

２）ひび割れ発生状況調査は次により実施しなければならない。
①　構造物完成後、0.2㎜以上のひび割れ幅について、別途指示する調査票により展開図を作成し、展開図に対応する写真についても添付しなければならない。
　なお、調査の結果、有害と思われるひび割れについては、その原因を追及するとともに、対処方法について監督職員と協議するものとする。
②　調査票の記入方法等の詳細については、監督職員の指示によるものとする。
　なお、調査票は完成検査時に提出しなければならない。

３．六価クロム溶出試験

本工事は、「六価クロム溶出試験」の対象工事であり、次に示す工種について、六価クロム溶出試験を実施し、試験結果（計量証明書）を提出しなければならない。

なお、試験方法は、「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領(案)」によるものとする。

また、土質条件、施工条件等により試験方法、検体数に変更が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。

六価クロム溶出試験対象工種及び検体数

対象工種	対象工法	配合設計段階 検体数	備考
基礎杭工	プレボーリング 工法(杭排土)	1検体	合計1検体
地盤改良工	中層混合処理工	1検体	合計2検体
	浅層混合処理工	1検体	

４．工事写真における黒板情報の電子化について

黒板情報の電子化は、被写体画像の撮影と同時に工事写真における黒板の記載情報の電子的記入を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化を図るものである。

受注者は、工事契約後に監督職員の承諾を得たうえで黒板情報の電子化を行うことができる。黒板情報の電子化を行う場合、受注者は、以下の（１）か（４）によりこれを実施するものとする。

（１）使用する機器・ソフトウエア

受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器・ソフトウエア等（以下、「機器等」という。）は、「土木工事施工管理基準 別表第２ 撮影記録による出来形管理」に示す項目の電子的記入ができるもので、かつ「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト（CRYPTREC 暗号リスト）」（URL「https：//www. cryptrec. go.jp/list.html」）に記載する基準を用いた信憑性確認機能（改ざん検知機能）を有するものを使用するものとする。

（２）機器等の導入

１）黒板情報の電子化に必要な機器等は、受注者が準備するものとする。

２）受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器等を選定し、監督職員の承諾を得なければならない。

（３）黒板情報の電子的記入に関する取扱い

１）受注者は、（１）の機器等を用いて工事写真を撮影する場合は、被写体と黒板情報を電子画像として同時に記録してもよいこととする。

２）本工事の工事写真の取扱いは、「土木工事施工管理基準 別表第２ 撮影記録による出来形管理」及び「電子化写真データの作成要領（案）」によるものとする。なお、上記１）に示す黒板情報の電子的記入については、「電子化写真データの作成要領（案） ６ 写真編集等」に示す「写真編集」には該当しないものとする。

３）黒板情報の電子化を適用する場合は、従来型の黒板を写し込んだ写真を撮影する必要はない。

（４）写真の納品

受注者は、（３）に示す黒板情報の電子化を行った写真を、工事完成時に発注者へ納品するものとする。

なお、受注者は納品時に URL（http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html）のチェックシステム（信憑性チェックツール）又はチェックシステム（信憑性チェックツール）を搭載した写真管理ソフトウエアを用いて、黒板情報を電子化した写真の信憑性確認を行い、その結果を監督職員へ提出するものとする。

（５）費用

機器等の導入に要する費用は、従来の黒板に代わるものであり、技術管理費の写真管理に要する費用に含まれる。

５．工事写真における遠隔確認について

（１）本工事は、施工段階確認、材料検査、立会等による確認を受注者が動画撮影用カメラにより撮影した映像と音声を監督職員等に同時配信し、双方向通信により会話をしながら監督職員等がモニター上で工事現場等の確認（以下「遠隔確認」という）を行う工事である。

（２）遠隔確認の活用は、「工事現場等における遠隔確認に関する実施要領」によるものとする。

（３）農林水産省が推奨する Web 会議システムは MicrosoftTeams である。

（４）通信環境が整わない現場や遠隔確認が非効率となる場合も想定されること

から、受発注者の協議により遠隔確認の適用・不適用を決定するものとする。

第 12 章　条件変更の補足説明

本工事の施工に当たり、自然的又は人為的な施工条件が設計図書等と異なる場合、あるいは、設計図書等に示されていない場合の施工条件の変更に該当する主な事項は、次のとおりである。

（１）土質状況等により構造及び工法を変更した場合
（２）地盤標高の変化
（３）転石（捨石)、湧水等の出現
（４）地下埋設物の出現
（５）地質条件により基礎工(既製杭)に必要な試験及び残土処理が必要となった場合
（６）地質その他施工条件等により基礎工（既製杭）の変更が必要となった場合
（７）排水方法の変更及び排水量が著しく増減した場合
（８）既設道路及び工事用進入路の使用状況により道路補修が必要となった場合
（９）誘発目地設置及び誘発目地設置に係る FEM 解析等の設計が追加となった場合
(10) 環境配慮に必要な対策が生じた場合
(11) 監督職員が設計変更に必要な調査、測量、設計、図面作成及び歩掛調査等を指示した場合
(12) 工事用進入路及び待避所等の借地範囲の除草が必要となった場合
(13) 工事用進入路仮桟橋に変更が必要となった場合
(14) 施工上新たな工種や仮設の追加が必要となった場合
(15) 排水・濁水処理対策
(16) 関係機関との協議
(17) 第三者との協議によるもの
(18) 遠隔確認の試行を行う場合
(19) その他

第 13 章　情報通信技術（ICT）の活用

１．適用

本工事は、「情報化施工技術の活用ガイドライン」（農林水産省農村振興局整備部設計課）に基づき、情報通信技術の活用により生産性及び施工品質の向上を図るため、受注者の発議により、土工に係る起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理等の施工管理及びデータ納品の全て又は一部において、情報化施工技術を活用する「情報化施工技術活用工事」の対象工事（受注者希望型）である。

情報化施工技術	適用工種
１．ＴＳ等光波方式出来形管理技術	土工

２．ＵＡＶ出来形管理技術	土工
３．ＴＬＳ出来形管理技術	土工

２．協議・報告

受注者は、情報化施工技術の活用を希望する場合は、契約後、施工計画書の提出（施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む。）までに発注者へ協議を行い、協議が整った場合、実施内容等について施工計画書に記載するものとする。なお、情報化施工技術の活用を希望しない場合は、その旨発注者に報告するものとする。

３．施工計画

受注者は、「情報化施工技術の活用ガイドライン」に基づき、実施内容等について施工計画書に記載するものとする。

４．情報化施工技術に係る貸与資料

基本設計データ及び３次元設計データ作成に必要な貸与資料は、下表のとおりである。このほか必要な資料がある場合は、監督職員に報告し貸与を受けるものとする。なお、貸与を受けた資料については、工事完成時までに監督職員へ返却しなければならない。

	貸　与　資　料	備　考
１	令和４年度八代平野農業水利事業 流藻川排水機場とりまとめ業務報告書	
２	令和２年度八代平野農業水利事業 流藻川排水機場他実施設計業務報告書	
３	図面のＣＡＤデータ	

５．確認及び検査

受注者は、監督職員が行う施工段階確認等や検査職員が行う完成検査等において、施工管理データが組み込まれた出来形管理用ＴＳ等光波方式等を準備しなければならない。

６．電子納品

受注者は、情報化施工技術に係る資料について、「情報化施工技術の活用ガイドライン」に基づき提出しなければならない。

７．情報化施工技術活用に要する費用

（１） 情報化施工技術の活用に要する費用については設計変更の対象とし「情報化施工技術の活用ガイドライン」に基づき計上することとする。

（２）受注者は、発注者から依頼する歩掛経費等の見積書提出に協力しなければならない。また、発注者の指示により歩掛調査等の調査を実施する場合には協力しなければならない。

第 14 章　その他

１．契約後ＶＥ提案

（１）定義

「ＶＥ提案」とは、工事請負契約書第 19 条の２の規定に基づき、契約締結後、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等の設計図書の変更について、受注者が発注者に行う提案をいう。

（２）ＶＥ提案の意義及び範囲

１）ＶＥ 提案の範囲は、設計図書に定められている内容のうち工事材料及び施工方法等に係る変更により請負代金額の低減を伴うものとし、原則として工事目的物の変更を伴わないものとする。

２）ただし、次の提案は、ＶＥ提案の範囲に含めないものとする。

①　施工方法等を除く工期の延長等の施工条件の変更を伴う提案

②　工事請負契約書第 18 条（条件変更等）に基づき条件変更が確認された後の提案

③　競争参加資格要件として求めた同種工事又は類似工事の範囲を超えるような工事材料、施工方法等の変更の提案

（３）ＶＥ提案書の提出

１）受注者は、（２）のＶＥ提案を行う場合、次に掲げる事項をＶＥ 提案書（共通仕様書　様式６－１～４）に記載し、発注者に提出しなければならない。

①　設計図書に定める内容とＶＥ提案の内容の対比及び提案理由

②　ＶＥ提案の実施方法に関する事項（当該提案に係る施工上の条件等を含む）

③　ＶＥ提案が採用された場合の工事代金額の概算低減額及び算出根拠

④　発注者が別途発注する関連工事との関係

⑤　工業所有権を含むＶＥ提案である場合、その取り扱いに関する事項

⑥　その他ＶＥ提案が採用された場合に留意すべき事項

２）発注者は、提出されたＶＥ提案書に関する追加的な資料、図書その他の書類の提出を受注者に求めることができる。

３）受注者は、ＶＥ提案を契約締結の日より、当該ＶＥ提案に係る部分の施工に着手する日の 35 日前までに、発注者に提出できるものとする。

４）ＶＥ提案の提出費用は、受注者の負担とする。

（４）ＶＥ提案の適否等

１）発注者は、ＶＥ提案の採否について、原則として、ＶＥ提案を受領した日の翌日から 14 日以内に書面（共通仕様書　様式６－５）により通知するものとする。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、受注者の同意を得たうえでこの期間を延長することができるものとする。

２）また、ＶＥ提案が適正と認められなかった場合には、その理由を付して通知するものとする。

３）ＶＥ提案の審査に当たっては、施工の確実性、安全性、設計図書と比較した経済性等を評価する。

４）発注者は、ＶＥ提案により設計図書の変更を行う場合は、工事請負契約書第 19 条の２（設計図書の変更に係る受注者の提案）の規定に基づくものとする。

５）発注者は、ＶＥ提案により設計図書の変更を行う場合は、工事請負契約書第 25 条（請負代金額の変更方法等）の規定により請負代金額の変更を行うものとする。

６）前項の変更を行う場合においては、ＶＥ提案により請負代金額が低減すると見込まれる額の 10 分の 5 に相当する額（以下、「ＶＥ管理費」という。）を削減しないものとする。

７）ＶＥ提案を採用した後、工事請負契約書第 18 条（条件変更等）の条件変更が生じた場合において、発注者がＶＥ提案に対する変更案を求めた場合、受注者はこれに応じるものとする。

８）発注者は、工事請負契約書第 18 条（条件変更等）の条件変更が生じた場合には、工事請負契約書第 25 条（請負代金額の変更方法等）第１項の規定に基づき、請負代金額の変更を行うものとする。ＶＥ提案を採用した後、工事請負契約書第 18 条（条件変更等）の条件変更が生じた場合の前記６）のＶＥ管理費については、変更しないものとする。ただし、双方の責に帰することができない理由（不可抗力、予測不可能な事由等）により、工事の続行が不可能又は著しく工事低減額が減少した場合においては、発注者と受注者が協議して定めるものとする。

（５）ＶＥ提案書の使用

発注者は、ＶＥ提案を採用した場合、工業所有権が設定されたものを除き、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、当該工事以外の工事においてその内容を無償で使用する権利を有するものとする。

（６）責任の所在

発注者がＶＥ提案を適正と認め、設計図書の変更を行った場合においても、ＶＥ提案を行った受注者の責任が否定されるものではないこととする。

２．電子納品

工事完成図書を、共通仕様書第１編１－１－３７に基づき作成し、次のものを提出しなければならない。

・工事完成図書の電子媒体（ＣＤ－Ｒ、ＤＶＤ－Ｒ又はＢＤ－Ｒ）正副２部

３．配置予定監理技術者等の専任期間

（１）請負契約の締結後から工事の始期までの期間については、主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。

（２）契約締結日から現場着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現

場への専任を要しない。

（３）工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く）事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、発注者と受注者の間で明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日とする。

４．ワンデーレスポンス実施に関する事項

「ワンデーレスポンス」とは、監督職員が受注者からの協議等に対する指示、通知を原則「その日のうち」に回答する対応である。ただし、「その日のうち」の回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答日を通知するなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることである。

なお、「その日のうち」とは午前に協議等が行われたものは、その日のうちに回答することを原則とし、午後に協議等が行われたものは、翌日中に回答するものとする。だたし、原則として閉庁日を除く。

５．部分払について

本工事の部分払は、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施し、円滑かつ速やかな工事代金の流通を確保することによって、より双務性及び質の高い施工体制の確保を目指すため、別添「出来高部分払方式実施要領」に基づき行うものとする。

６．工事の施工効率向上対策

受発注者間の現場条件等の確認の場として、次の会議を設置するので、現場代理人等の受注者代表は、次の事項並びに「工事の施工効率向上対策」（農水省 WEB サイト）を十分に理解のうえ、対応するものとする。

（１）工事円滑化会議（施工条件確認会議）

工事契約後に、円滑な工事着手が図れるよう事業所長、次長、総括監督員、主任監督員（主催）及び監督員が、現場代理人、受注会社幹部に設計の考え方等を説明し、共有を図るものとする。

なお、開催日程、出席者、課題等については現場代理人と監督職員の協議により定めるものとする。

（２）工事円滑化会議（工程確認会議）

工事着手時及び新工種発生時等において、現場代理人、受注会社幹部並びに事業所長、次長、総括監督員、主任監督員（主催）、監督員が、施工計画、工事工程等について、確認し、円滑な工事の実施を図る工事円滑化会議を開催するものとする。なお、開催日程・出席者・課題等については現場代理人と監督職員の協議により定めるものとする。

（３）設計変更確認会議

工事完成前に、設計変更手続きや工事検査が円滑に行われるよう、現場代理人・受注会社幹部並びに事業所長、次長、総括監督員、主任監督員（主

催)、監督員が工期、設計変更内容、技術提案の履行状況等について、高いレベルで確認する設計変更確認会議を開催するものとする。なお、開催日程・出席者・課題等については現場代理人と監督職員と協議し定めるものとする。

（４）対策検討会議

工事実施中において、自然的又は人為的な要因等により、工事の工期、設及び施工等に大きな影響をもたらす重大な事象が発生した際に、調査設計段階の検討内容を含めた技術課題等の迅速な解決に向けて、現場代理人・受注会社幹部並びに各地方農政局地方参事官（議長）・関係課職員、事業所長、次長、総括監督員、主任監督員、監督員が対応方針の協議・確認を行う対策検討会議を開催することができるものとする。なお、対策検討会議は、現場代理人又は監督職員が工事円滑化会議等において協議の上開催する。

（５）建設コンサルタントの出席

上記（１)、（２)、（３）及び（４）の会議に必要に応じて建設コンサルタントを出席させる場合は、必要経費を積算し、別途契約により対応するものとする。

なお、工事受注者の同会議出席に要する経費については、当該工事の現場管理費の中の通信交通費に含まれるものと考えており、開催回数にかかわらず変更契約の対象としない。

（６）工事円滑化会議、設計変更確認会議及び対策検討会議において確認した事項については、打合せ記録簿（共通仕様書　様式－42）に記録し、相互に確認するものとする。

７．技術提案の履行

技術提案を行った工事についてはその提案内容の履行について、下記の段階で監督職員と打合せを行い、履行を徹底するものとする。

（１）施工計画書提出段階

施工計画書提出段階には技術提案（施工計画）の内容を施工計画書に確実に記載し、契約の位置づけを明確にする。ただし、提出する該当工事の技術提案書そのものを施工計画書に添付してはならない。

なお、現場条件等によって、技術提案（施工計画）の内容を履行することにより所定の品質確保が困難になる内容または、対外協議、交渉等受注者の責によらず履行ができない項目については事実が判明した時点で速やかに、監督職員と協議するものとする。

また、各技術提案（施工計画）における確認の方法は、施工計画書作成段階に監督職員と打合せを行い、施工計画書に記載するものとする。

（２）工事実施段階

施工計画書に記載した技術提案（施工計画）の項目で、検査時に確認ができない提案内容については、原則、現地で監督職員の確認を受けるものとし、履行範囲がすべて確認できるよう記録を残すものとする。

（３）工事完成検査段階

工事完成検査時においては、技術提案（施工計画）の履行状況が確認できる資料及び技術提案チェックリストを作成するとともに、検査職員に履行の確認を受けるものとする。

８．週休２日による施工

（１）本工事は、週休２日に取り組むことを前提として、労務費、機械経費（賃料)、 共通仮設費（率分)、現場管理費（率分）を補正した試行対象工事である。受注者は、契約後、週休２日による施工を行わなければならない。なお、受注者の責によらない現場条件・気象条件等により週休２日相当の確保が難しいことが 想定される場合には監督職員と協議するものとする。

（２）「週休２日」とは、対象期間を通じた現場閉所の日数が、４週８休以上となることをいい、対象期間内の現場閉所日数の割合が 28.5%（８日／28日）以上の水準に達する状態をいう。

なお、ここでいう対象期間、現場閉所等の具体的な内容は次のとおりである。

① 対象期間とは、工事着手日から工事完成日までの期間をいう。なお、対象期間において、年末年始を挟む工事では年末年始休暇分として 12 月 29 日から１月３日までの６日間、８月を挟む工事では夏季休暇分として土日以外の３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、余裕期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は含まない。

② 現場閉所とは、現場事務所等での事務作業を含め、１日を通して現場作業が行われない状態をいう。ただし、現場安全点検や巡視作業等、現場管理上必要な作業を行うことは可とする。

③ 降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。

（３）週休２日（４週８休以上）の実施の確認方法は、次によるものとする。

① 受注者は、契約後、週休２日の実施計画書を作成し監督職員へ提出する。

② 受注者は、週休２日の実施状況を定期的に監督職員へ報告する。
なお、週休２日の実施状況の報告については、現場閉所実績が記載された日報、工程表や休日等の作業連絡記録、安全教育・訓練等の記録資料等により行うものとする。

③ 監督職員は、上記受注者からの報告により週休２日の実施状況を確認するものとし、必要に応じて受注者からの聞き取り等を行う。

④ 監督職員は、受注者から定期的な報告がない場合や、実施状況が確認できない場合などがあれば、受注者から上記②の記録資料等の提示を求め確認を行うものとする

⑤ 報告の時期は、受注者と監督職員が協議して定める。

（４）監督職員が週休２日の実施状況について、必要に応じて聞き取り等の確認

を 行う場合には、受注者は協力するものとする。

（５）発注者は、現場閉所を確認した場合は、現場閉所状況に応じた以下に示す補正係数により、労務費、機械経費（賃料）、共通仮設費（率分）、現場管理費 （率分）を補正する。

１）補正係数

	４週８休以上 〔 現場閉所率　28.5%（8 日/28 日）以上 〕
労務費	1.02
機械経費（賃料）	1.02
共通仮設費（率分）	1.02
現場管理費（率分）	1.05

２）補正方法

当初積算において４週８休以上の達成を前提とした補正係数を各経費に乗じている。なお、発注者は、工事完成時に現場閉所の達成状況を確認後、４週８休に満たない場合は、工事請負契約書第 25 条の規定に基づき請負代金額のうち、それぞれの経費につき上記１）に示す補正係数による補正を行わずに減額変更する。

また、提出された工程表が週休２日の取得を前提としていないなど、明らかに受注者側に週休２日に取り組む姿勢が見られなかった場合については、契約違反として「地方農政局工事成績等評定実施要領（模範例）の制定について」（平成 15 年２月 19 日付け 14 地第 759 号大臣官房地方課長通知。以下「工事成績要領」という。）別紙８（事業（務）所長用）に示す「７．法令遵守等」において、点数 10 点を減ずるものとする。

（６）週休２日の確保に取り組む工事において、市場単価方式・土木工事標準単価による積算に当たっては、現場閉所状況に応じて、以下のとおり補正する。

名称	区分	補正係数
		４週８休以上
鉄筋工		1.02
ガス圧接工		1.02
構造物取壊し		1.02

９．週休２日制の促進

（１）本工事は、週休２日制を促進するため、現場閉所状況に応じて工事成績要領に基づく工事成績評定において加点評価を行うとともに、週休２日制工事の促進における履行実績取組証明書（以下「履行実績取組証明書」という。）の発行を行う工事である。

（２）発注者は、現場閉所状況が４週８休以上（現場閉所率 28.5%（８日/28 日）以上）と確認した場合は、工事成績評定において加点評価するものとする。ただし、 工事成績評定の合計は 100 点を超えないものとする。また、明らかに受注者側に週休２日に取り組み姿勢が見られなかった場合について

は、工事成績評定の点数を 10 点減ずることとする。なお、加点評価に当たっては、以下のとおりとする。

1）他の模範となるような受注企業の働き方改革に係る取組を本工事において実施した場合は、工事成績要領別紙５に示す「４．創意工夫」に、次の評価項目を追加した上で最大２点を加点評価する。なお、複数事項への取組や実施状況の内容に応じて１点、２点で評価する。

○監督職員用

【働き方改革】 □月単位週休２日（４週８休以上）の確保に向けた企業の取組が図られている。 □若手や女性技術者の登用など、担い手の確保に向けた取組が図られている。

2）現場閉所による月単位の週休２日相当（４週８休以上）が達成した場合は、工事成績要領別紙３－１に示す「２．施工状況（Ⅱ工程管理)」に、次の２つの評価項目を追加し、両方で加点評価する。ただし、月単位の週休２日に満たない（休日率４週６休以上）場合は、「休日の確保を行った。」のみを評価する。

○監督職員用

□休日の確保を行った。 □その他［理由：現場閉所により月単位の週休２日（４週８休以上）の確保を行った。］

○事業（務）所長用

□工程管理に係る積極的な取組が見られた。 □その他［理由：現場閉所により月単位の週休２日（４週８休以上）の確保に取り組んだ。］

3）現場閉所による週休２日相当（４週８休以上）が達成したことに加え、対象期間内の全ての土曜及び日曜日に現場閉所を行った場合は、工事成績要領別紙８に示す「７．法令遵守等」に次の評価項目を追加した上で１点を加点評価する。

○事業（務）所長用

□その他［理由：現場閉所による週休２日（４週８休以上）の確保を行ったとともに全ての土曜及び日曜日に現場閉所を行った。］

（3）監督職員は、受注者からの報告により現場閉所状況が４週８休以上（現場閉所率 28.5%（８日/28 日）以上）と確認した場合は、履行実績取組証明書を発行するものとする。

10．現場環境改善費

（1）現場環境改善費の内訳は以下のとおりとし、原則として計上項目のそれぞれから１内容以上を選択し合計５つの内容を実施することとする。ただし、地域の状況・工事内容により組合せ、実施項目数及び実施内容を変更しても良い。詳細については、監督職員と協議実施する。

なお、内容に変更が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。

（２）以下に示す内容において、受注者は、具体的な実施内容、実施期間を施工計画書に含めて監督職員に提出するものとする。

（３）受注者は、工事完成時に現場環境改善費の実施状況が分かる写真を監督職員に提出するものとする。

計上項目	実施する内容（率計上分）
仮設備関係	① 用水・電力等の供給設備 ② 緑化・花壇 ③ ライトアップ施設 ④ 見学路及び椅子の設置 ⑤ 昇降設備の充実 ⑥ 環境負荷の低減
営繕関係	① 現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む） ② 労働宿舎の快適化 ③ デザインボックス（交通誘導警備員待機室） ④ 現場休憩所の快適化 ⑤ 健康関連設備及び厚生施設の充実等
安全関係	① 工事標識・照明等安全施設のイメージアップ（電光式標識等） ② 盗難防止対策（警報器等） ③ 避暑（熱中症予防）・防寒対策
地域連携	① 地域対策費（農家との調整、地域行事等の経費を含む） ② 完成予想図 ③ 工法説明図 ④ 工事工程表 ⑤ デザイン工事看板（各工事 PR 看板含む） ⑥ 見学会等の開催（イベント等の実施含む） ⑦ 見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営 ⑧ パンフレット・工法説明ビデオ ⑨ 社会貢献

11．現場環境の改善の試行

本工事は、誰でも働きやすい現場環境（快適トイレ）の整備について、監督職員と協議し、変更契約においてその整備に必要な費用を計上する試行工事である。

（１）内容

受注者は、現場に以下のア）～サ）の仕様を満たす快適トイレを設置することを原則とする。ただし、シ）～チ）については、満たしていればより快適に使用できるものと思われる項目であり、必須ではない。

【快適トイレに求める機能】

ア）洋式（洋風）便座
イ）水洗及び簡易水洗機能（し尿処理装置付き含む）
ウ）臭い逆流防止機能
エ）容易に開かない施錠機能
オ）照明設備
カ）衣装掛け等のフック又は荷物置き棚等（耐荷重を５kg 以上とする）
【付属品として備えるもの】
キ）現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
ク）周囲からトイレの入口が直接見えない工夫
ケ）サニタリーボックス
コ）鏡と手洗器
サ）便座除菌クリーナー等の衛生用品
【推奨する仕様、付属品】
シ）便房内寸法 900×900 以上（面積でない）
ス）擬音装置（機能を含む）
セ）着替え台
ソ）臭気対策機能の多重化
タ）室内温度の調整が可能な設備
チ）小物置き場（トイレットペーパー予備置き場等）

（２）快適トイレに要する費用

快適トイレに要する費用については、当初は計上していない。

受注者は、上記（１）の内容を満たす快適トイレであることを示す書類を添付し、規格・基数等の詳細について監督職員と協議することとし、精算変更時において、見積書を提出するものとする。【快適トイレに求める機能】ア）～カ）及び【付属品として備えるもの】キ）～チ）の費用については、従来品相当を差し引いた後、51,000 円／基・月を上限に設計変更の対象とする。

なお、設計変更数量の上限は、男女別で各１基ずつ２基／工事までとする。

また、運搬・設置費は共通仮設費（率）に含むものとし、２基／工事より多く設置する場合や積算上限額を超える費用については、現場環境改善費（率）を想定しており、別途計上は行わない。

（３）快適トイレの手配が困難な場合は、監督職員と協議の上、本項の対象外とする。

12. 熱中症対策に資する現場管理費の補正

（１）本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う対象工事である。

（２）用語の具体的な内容は次のとおりである。

ア　真夏日

日最高気温が 30℃以上の日をいう。

イ　工期

準備・後片付け期間を含めた工期をいう。なお、年末年始休暇分として12月29日から１月３日までの６日間、８月を挟む工事では夏季休暇分として土日以外の３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。

ウ 真夏日率

以下の式により算出された率をいう。

真夏日率 ＝ 工期期間中の真夏日 ÷ 工期

（３）受注者は、工事着手前に工事期間中における気温の計測方法及び計測結果の報告方法を記載した施工計画書を作成し、監督職員へ提出する。

（４）気温の計測方法については、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温又は環境省が公表している観測地点の暑さ指数（ＷＢＧＴ）を用いることを標準とする。

なお、ＷＢＧＴを用いる場合は、ＷＢＧＴが２５℃以上となる日を真夏日と見なす。

ただし、これによりがたい場合は、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所以外の気象観測所で気象業務法（昭和27年法律第165号）に基づいた気象観測方法により得られた計測結果を用いることも可とする。

（５）受注者は、監督職員へ計測結果の資料を提出する。

（６）発注者は、受注者から提出された計測結果の資料を基に工期中の日最高気温から真夏日率を算定した上で補正値を算出し、現場管理費率に加算し設計変更を行うものとする。

補正値（%） ＝ 真夏日率 × 補正係数※

※ 補正係数：1.2

13. 地域外からの労働者確保に要する間接工事費の設計変更について

（１）本工事は、「共通仮設費（率分）のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す経費（以下「実績変更対象経費」という。）について、工事実施に当たって積算額と実際の費用に乖離が生じることが考えられる。契約締結後、受注者の責によらない地元調整等により施工計画に変更が生じ、積算基準の金額想定では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更することができる。

・営繕費：労働者送迎費、宿泊費、借上費

・労務管理費：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用

（２）発注者は、契約締結後、受注者から請負代金内訳書の提出があった場合、共通仮設費及び現場管理費に対する実績変更対象経費の割合（以下「割合」という。）を提示する。

（３）受注者は、（２）により発注者から示された割合を参考にして、発注者が別に示す実績変更対象経費に係る費用の内訳を記載した実績変更対象経費に

関する実施計画書（以下「様式２」という。）を作成し、監督職員に提出するものとする。

（４）受注者は、最終精算変更時点において、発注者が別に示す実績変更対象経費に関する変更実施計画書（以下「様式３」という。）を作成するとともに、様式３に記載した計上額が証明できる書類（領収書又は金額の妥当性を証明する金額計算書）を添付して監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。

（５）受注者の責めに帰すべき事由による増加費用と認められるものについては、設計変更の対象としない。

（６）発注者は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、「土地改良事業等請負工事積算基準に基づき算出した額」から、「様式２に記載された共通仮設費（率分）と現場管理費の合計額」を差し引いた後、「（４）の証明書類において妥当性が確認できた費用」を加算して算出した金額を設計変更の対象とする。

（７）発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合、法的措置、指名停止等の措置を行う場合がある。

（８）疑義が生じた場合は、受発注者間で協議するものとする。

14．総価契約単価合意方式（包括的単価個別合意方式）について

（１）本工事は、請負代金額の変更があった場合における変更金額や部分払金額の算定を行う際に用いる単価等をあらかじめ協議し、合意しておくことにより、設計変更や部分払に伴う協議の円滑化に資することを目的として実施する総価契約単価合意方式（包括的単価個別合意方式）の対象工事である。

（２）受発注者間で作成の上合意した単価合意書は、公表するものとする。

15．１日未満で完了する作業の積算

（１）本工事における１日未満で完了する作業の積算（以下、「１日未満積算基準」という。）は、変更積算のみに適用する。

（２）受注者は、施工パッケージ型積算基準と乖離があった場合に、１日未満積算基準の適用について、協議の発議を行うことができる。

（３）同一作業員の作業が他工種等の作業と組合せで１日作業となる場合には、１日未満積算基準は適用しない。

（４）受注者は、協議に当たって、1 日未満積算基準に該当することを示す書面、その他協議に必要となる根拠資料（見積書、契約書、請求書等）により、施工パッケージ型積算基準との乖離が確認できない場合には、１日未満積算基準は適用しない。

（５）災害復旧工事等で人工精算する場合や、「時間的制約を受ける工事の積算方法」を適用して積算する場合等、1 日未満積算基準以外の方法によることが適当と判断される場合には、１日未満積算基準を適用しない。

16. 共通仮設費率分の適切な設計変更について

（１）本工事は、「共通仮設費（率分）のうち運搬費及び準備費」の下記に示す経費（以下「実績変更対象経費」という。）について、工事実施に当たって積算額と実際の費用に乖離が生じた場合は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更することができる。

運搬費：建設機械の運搬費

準備費：伐開・除根・除草費

（２）発注者は、契約締結後、共通仮設費に対する実績変更対象経費の割合（以下「割合」という。）を提示する。

（３）受注者は、（２）により発注者から示された割合を参考にして、実績変更対象経費に係る費用の内訳について設計変更の協議ができるものとする。

（４）受注者は、最終精算変更時点において、発注者が別に示す実績変更対象経費に関する内訳書（以下「内訳書」という。）（様式４）をにより作成するとともに、内訳書に記載した計上額が証明できる書類（領収書、又は金額の妥当性を証明する金額計算書）を添付して監督職員に提出し、計算変更の内容について協議するものとする。

（５）受注者の責めに帰すべき事由による増加費用と認められるものについては、設計変更の対象としない。

（６）発注者は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて設計変更する場合「（４）の証明書類において妥当性が確認できた費用」から「算定基準に基づき算出した額」を差し引いて算出した金額を設計変更の対象とする。

（７）発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合、法的措置、指名停止等の措置を行う場合がある。

（８）疑義が生じた場合は、受発注者間で協議するものとする。

17. 建設副産物の取扱に係る補足

共通仕様書１－１－22 建設副産物の記載について、以下のとおり補足する。

（１）受領書の交付

受注者は、土砂を再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、法令等に基づき、速やかに受領書を搬入元に交付しなければならない。

（２）再生資源利用促進計画を作成する上での確認事項等

受注者は、再生資源利用促進計画の作成に当たり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、工事現場内の土砂の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚染対策法等の手続き状況や、搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることについて、法令等に基づき確認しなければならない。

また、確認結果は再生資源利用促進計画に添付するとともに、工事現場において公衆の見えやすい場所に掲げなければならない。

（３）建設発生土の運搬を行う者に対する通知

受注者は、建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするときは、再生資源利用促進計画に記載した事項（搬出先の名称及び所在地、搬出量）と再

生資源利用促進計画を作成する上での確認事項等で行った確認結果を委託した搬出者に対して、法令等に基づいて通知しなければならない。

（４）建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等

受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、法令等に基づき、速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め、受領書に記載された事項が再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認するとともに、監督職員から請求があった場合は、受領書の写しを提出しなければならない。

18. ＣＣＵＳ活用推奨モデル工事

（１）本工事は、建設キャリアアップシステム（以下「ＣＣＵＳ」という。）の普及促進を図るため、ＣＣＵＳに本工事の建設現場に係る情報等を登録している事業者の比率等について目標を設定し、その達成状況に応じた工事成績評定を実施する試行工事である。

（２）受注者は、ＣＣＵＳの活用について希望する場合、工事着手前に発注者に対して協議し、ＣＣＵＳの活用に取り組むものとする。

また、受注者がＣＣＵＳの活用に取り組む場合は、本項（３）～（７）を適用するものとし、受注者がＣＣＵＳの活用に取り組まない場合は、本項（３）～（７）は適用しないものとする。

（３）受注者は、ＣＣＵＳに本工事の建設現場に係る情報の登録を行うとともに、建設キャリアアップカードのカードリーダーを設置する。

（４）本項において使用する用語の定義は、以下のとおりとする。

１）下請企業：建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第２条第５項に規定する下請負人のうち、工事において施工体系図への記載が求められるものをいう。

ただし、一人親方及び当該工事現場での施工が２週間以内の企業を除く。

２）技能者：下請企業の従業員で、建設技能者として就労する者をいい、一人親方を含む。

ただし、当該工事現場での就業が２週間以内の者を除く。

３）ＣＣＵＳ登録事業者：下請企業のうち、一般財団法人建設業振興基金に対し、事業者として自社の情報、雇用する技能者に関する情報又は建設現場に係る情報を登録するＣＣＵＳの利用者をいう。

４）ＣＣＵＳ登録技能者：技能者のうち、一般財団法人建設業振興基金に対し、技能者として本人情報を登録し、就業履歴情報を蓄積するＣＣＵＳの利用者をいう。

５）登録事業者率：ＣＣＵＳ登録事業者の数／下請企業の数

６）登録技能者率：ＣＣＵＳ登録技能者の数／技能者の数

７）就業履歴蓄積率：建設キャリアアップカードのカードリーダーへのタッチ等をして工事現場へ入場した技能者の数／工事現場へ入場した技能者の数

８）平均登録事業者率：（５）に定める計測日において計測された登録事業者率の平均値

9）平均登録技能者率：（５）に定める計測日において計測された登録技能者率の平均値

10）平均就業履歴蓄積率：（５）に定める計測日において計測された就業履歴蓄積率の平均値

（５）受注者は、登録事業者率、登録技能者率及び就業履歴蓄積率について、工事の始期から半年を初回とし、以降３ケ月に１回の頻度で計測（当該計測した日を以下「計測日」という。）し、発注者に報告する。具体的な計測日は、受発注者の協議の上で決定するものとする。

ただし、計測頻度については、ＣＣＵＳの改修状況を踏まえて、受発注者の協議の上で変更することがある。

（６）受注者が、本工事期間中において、平均登録事業者率 90%以上、平均登録技能者率 80%以上及び平均就業履歴蓄積率 50%以上（以下「目標基準」と総称する。）を全て達成した場合は、発注者は、考査項目「５．創意工夫」の「その他」において１点加点を行う。

また、受注者が、目標基準を全て達成し、かつ、平均登録技能者率 90%以上を達成した場合は、発注者は、考査項目「５．創意工夫」の「その他」において更に１点加点を行う。

（７）受注者は、本工事期間中において、平均登録事業者率 70%、平均登録技能者率 60%、平均就業履歴蓄積率 30%のいずれかが未達成の場合は、本工事名、未達成の項目、要因及び改善策を工事完成検査日までに発注者に報告すること。

（８）モデル工事における効果や課題を検証するため、発注者がＣＣＵＳの活用状況等の実態調査を行う場合は、これに協力すること。

第 15 章　定めなき事項

この仕様書に定めのない事項又は本工事の施工にあたり疑義が生じた場合は、必要に応じて監督職員と協議するものとする。

様式１

工　期　通　知　書

令和○○年○○月○○日

（分任）支出負担行為担当官
　　○○　○○　　様

住所
商号又は名称
氏名

次のとおり工期を定めたので通知します。

工　　事　　名	○○○○工事
工　事　場　所	○○県○○市○○
契約予定年月日	令和　　年　　月　　日
工 事 の 始 期	令和　　年　　月　　日
工　　期	工　事　の　始　期　から （○○○日間） 令和　　年　　月　　日　まで

※契約の締結までに提出すること。
※契約書には本通知書により通知した工期（工事の始期及び終期）を記載する。

様式２

実績変更対象経費に関する実施計画書

費　目		費　用	内　容	計上額
共通仮設費	営繕費	借上費	現場事務所、試験室、労働者宿舎、倉庫、材料保管場所等の敷地借上げに要する地代及びこれらの建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げする場合に要する費用	
		宿舎費	労働者が、旅館又はホテル等に宿泊する場合に要する費用	
		労働者送迎費	労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送（水上輸送を含む）をするために要する費用（運転手賃金、車両損料、燃料費等を含む）	
	小　計			
現場管理費	労務管理費	募集及び解散に要する費用	労働者の赴任手当、労働者の帰省旅費、労働者の帰省手当	
		賃金以外の食事、通勤等に要する費用	労働者の食事補助、交通費の支給	
	小　計			
合　計				

様式３

実績変更対象経費に関する変更実施計画書

費目		費用	内　容	計上額 （当初）	計上額 （変更）	差額
共通仮設費	営繕費	借上費	現場事務所、試験室、労働者宿舎、倉庫、材料保管場所等の敷地借上げに要する地代及びこれらの建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げする場合に要する費用			
		宿泊費	労働者が、旅館又はホテル等に宿泊する場合に要する費用			
		労働者送迎費	労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送（水上輸送を含む）をするために要する費用（運転手賃金、車両損料、燃料費等を含む）			
	小　計					
現場管理費	労務管理費	募集及び解散に要する費用	労働者の赴任手当、労働者の帰省旅費、労働者の帰省手当			
		賃金以外の食事、通勤等に要する費用	労働者の食事補助、交通費の支給			
	小　計					
合　計						

様式４

実績変更対象経費に関する内訳書

費　目		費　用	内　容	計上額
共通仮設費	運搬費	建設機械の運搬費	建設機械の運搬等に要する費用	
	準備費	伐開・除根・除草費	準備作業に伴う伐開・除根・除草作業に要する費用	
合　計				

別添

出来高部分払方式実施要領

１． 目的

部分払における出来高部分払方式（ 以下「本方式」という。） は、受発注者が相互にコスト意識を持ち、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施し、円滑かつ速やかな工事代金の流通を確保することによって、より双務性及び質の高い施工体制の確保を目指すものである。

２． 対象工事

建設工事等契約事務取扱要領標準例（ 平成12年11月15日付け12経第1772号大臣官房経理課長通知） 別表１（ 第３条関係） に規定する建設工事契約に係る業種別区分表１、13、14、17及び24に属する工事のうち部局長が認めるもので工期が180日を超えるものに係るものとする。

３． 入札・契約

(1) 部分払の回数

① 本方式の実施に当たっては、受注者が工期の始期日以降出来高に応じて部分払の請求が可能なように、工事請負契約書第37条に必要事項を記入するものとする。なお、部分払請求については部分払請求の上限回数内で受注者が工種や工区の区切りなどにも留意しながら請求することができるものである。

② 工事請負契約書第37条第１項の部分払請求の上限回数について部分払

請求の上限回数＝工期／ 90（ 端数は切り捨てとする。）

③ 国庫債務負担行為（以下「国債」という。） に係る契約の工事請負契約書第41条第３項の部分払請求の上限回数について

各会計年度の部分払請求の上限回数＝各会計年度の工期／ 90（ 端数は切り捨てとする。）

ただし、初年度においては年度末の部分払を考慮して、上記式で算定した上限回数が４になる場合を除き、上限回数に１を加える。

４． 前払金の扱い

工事請負契約書第34条に示されている前払金の支払いについては、以下によるものとする。

(1) 前払金の範囲

受注者は、請負代金額の10分の４以内の前払金の支払いを請求することができるものとする。

※ 国債に係る契約の場合の請負代金額と前払金の支払請求時期については、工事請負契約書第40条によるものとする。

(2) 前払金の支払方法

本方式による場合は、以下の条項を用いるものとする。

工事請負契約書

（前払金）

第34条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第２条第５項に規定する保証契約（以下「保証契約」という。） を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の４以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。

２ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。

３ 前項の規定にかかわらず、第１項の規定により請求された前払金額が請負代金額の10分の２に相当する額を超えるときは、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に請負代金額の10分の２に相当する額の前払金を支払うものとする。

４ 受注者は、前項の規定により前払金の支払いがされた場合において、第１項の規定により請求した前払金額から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の前払金の支払いを受けるための請求をしようとするときは、あらかじめ、工事の進捗額が請負代金額の10分の２以上であることについて、発注者又は発注者の指定する者の認定を受ける、若しくは、工期が121日以上（ ただし、工期270日以下の工事については、61日以上）経過していなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。ただし、工事着手時において、第20条による工事の中止がある場合には、中止期間は除いて経過日数を算定するものとする。

５ 発注者は、前項の認定の結果を受注者に通知した以降、同項の規定による前払金の支払いを受けるための請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に第１項の規定により請求を受けた前払金額から支払済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の前払金を支払わなければならない。

６ 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金の10分の４から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、第２項から第５ 項までの規定を準用する。

７ 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金の10分の５に相当する額を超えるときは、受注者は、請負代 金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただ し、本項の期間内に第37条又は第38条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。

８ 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の５の額を差し引いた額を返還しなければならない。

９ 発注者は、受注者が第７項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号。以下「支払遅延防止法」という。） 第８条第１項の規定により決定された率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。

※ 国債に係る契約の場合、第40条第１項文末に下記条文を追加する。

「また、第34条第４項の（ ） 内の「工期270日以下の工事」は「国債に係る契約の初年度と最終年度で当該年度の工期が180日以下の工事及び国債に係る契約の中間年度の工事」に読み替えるものとする。」

（ 保証契約の変更）

第35条 受注者は、前条第６項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求しようとする場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。

２ 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。

３ 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。

(3) その他

前払金の請求及び要件具備の認定様式は、別紙１～４を参考として実施するものとする。

５． 部分払

(1) 部分払の対象

部分払の対象は、工事請負契約書第37条第１項により行うものとする。

なお、新工種に係る部分及び変更減が予定されている部分については、変更契約により当該工種の追加・変更がされるまではその部分を部分払の対象とすることができない。この場合、部分払の対象とする部分に限定して数量等を確認し契約変更を行うなど、手続の簡素化を図るものとする。

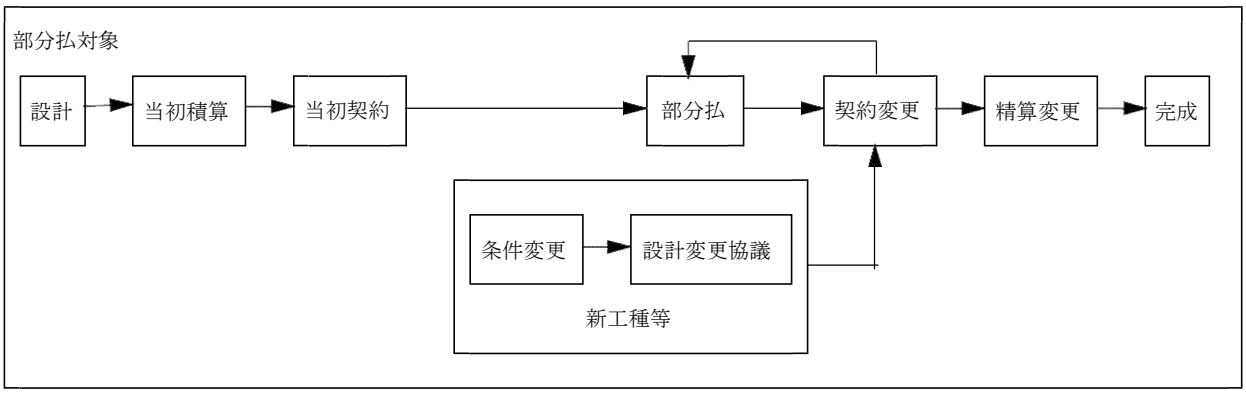

(2) 工事出来高報告書等の作成（ 請負代金相当額の算出）

工事出来高報告書等の作成は、従来どおりの手続により実施するものとする。

６． 設計変更協議及び契約変更

設計変更協議及び契約変更に係る手続等は従来どおりとするものとする。

7． 監督

監督業務は、従来どおり実施するものとする。

8． 検査

(1) 検査職員

検査を行う職員（ 以下「検査職員」という。） の任命は従来どおりとする。ただし、同一工事における各検査（ 既済部分、完成、中間技術）（ 以下「各検査」という。）の検査職員の任命に当たっては、検査の重複を極力避けるため、できる限り同一の検 査職員を任命するものとする。

(2) 検査の実施

① 既済部分検査

既済部分検査前に実施された各検査で確認した内容については、検査対象としないものとする。

なお、検査の実施に当たっては、中間前金払及び既済部分払等の手続の簡素化・迅速化について（ 平成10年12月11日付け10経第1984号大臣官房経理課長通知）等に基づき行われているところであるが、既済部分検査の迅速化・効率化の観点から、以下の事項について改めて徹底を図るものとする。

- 検査を実施する際には、工事請負契約書及び設計図書のいずれにも準備の必要の根拠を持たない必要以上の関連資料の準備を求めないものとする。
- 既済部分検査等を実施済みの工事目的物の部分については、工事の完成を確認するための検査を、当該既済部分検査後の変状を目視により確認すること等により行うことができるものとする。
- 既済部分検査等に際しては、現場の清掃、片付け等の実施を受注者に求めないものとする。なお、これらの措置は、障害物の存在等により検査の実施に支障が生じる場合に、障害物の移動等を適宜求めることを妨げるものではないものとする。
- 既済部分検査等の対象資料として準備を求めるもののうち、別途定めるものについては、当該対象資料の準備が検査の実施日までに困難な場合等には、代替する方法をもって検査を行うことができるものとする。
- 既済部分検査等においては、検査当日中に写真による確認を行う必要のある場 合を除き、完成写真部分の提出は後日とすることができることとする。この場合、完成写真に代わる完成状況の確認は現場での目視等によって行うこととする。
- 既済部分検査等においては、工事写真についてネガ等原本の整備状況や提出対象とするもの以外の写真の整理状況を問わないものとする。
- 品質管理写真について、公的機関で実施された品質証明書を保管整備できる場合は、撮影を省略するものとする。
- 監督職員が臨場して段階確認した箇所は、出来形管理写真の撮影を省略するものとする。

② 完成検査

従来どおりの方法により実施するものとする。

③ 中間技術検査

中間技術検査を実施する場合は、従来どおりの方法により実施するものとする。

なお、この技術検査の時期に合わせて既済部分検査を行うことにより効率化が図られる。

別紙１

令和　　年　　月　　日

官署支出官等　　殿

受注者
住　　所
商号又は名称
代表者氏名

前　払　金　請　求　書

￥

ただし、令和○年度　○○○○○工事

請負代金額　　￥

に対する前払金

上記のとおり請求します。

なお、 受領の方法については、 工事請負契約書第34条第３項及び第５項の規定に基づき受領いたします。

※　別紙２ は２ 割を超える場合に本前払金請求書とともに提出すること。
　別紙３ については、 本工事の進捗額が請負代金額の 10 分の２ 以上であること、若しくは、 工期 121 日以上経過（ ただし、 単年度工事の工期が 270 日以下の場合、国債工事の初 年度と最終年度で当該年度の工期が 180 日以下の場合、 並びに国債工事の中間年度の場合については、 工期が 61 日以上経過） していることについて、発注者又は発注者の指定する者に認定を受け、 認定通知書を受理したのち、 直ちに発注者に提出すること。
※　前払金請求書（ 全体請求書 40 % 以内） は契約原本として保管。 別紙２ 及び３は、 支払に使用。
※　前払金保証書は１ 枚とする。（ ２ 回保証書をつくる必要はない。）

別紙２　（ ４ 割以内の前払金請求書とともに提出）

令和　　年　　月　　日

官署支出官等　殿

受注者
住　　所
商号又は名称
代 表 者 氏 名

前　払　金　請　求　書　（Ｉ）

￥　　（工事請負契約書第34条第３項の請求金額）

ただし、令和○年度　○○○○○工事

請負代金額

￥

に対する前払金

指定振込銀行	預金種別	口座番号

ふりがな	
口　座 名　義	

別紙３　（ 出来高認定書受理後に提出）

令和　　年　　月　　日

官署支出官等　　殿

受注者
住　　所
商号又は名称
代 表 者 氏 名

前　払　金　請　求　書　（Ⅱ）

￥　　（工事請負契約書第 34 条第５ 項の請求金額）

ただし、 令和 ○ 年度　○ ○ ○ ○ ○ 工事

１．請 負 代 金 額　　￥

２．前 払 金 請 求 額　　￥

３．受領済前払金額　　￥

４．未受領前払金額　　￥

指定振込銀行	預金種別	口座番号

ふりがな	
口　座 名　義	

別紙４

令和　　年　　月　　日

契約担当官等　殿

受注者
住　　所
商号又は名称
代表者氏名

出来高
工事期間　認定請求書

１．工　事　名　　令和○ 年度　○ ○ ○ ○ ○ 工事

２．工事場所

３．請負代金額　　￥

４．工　　期　　令和　　年　　月　　日から令和　　年　　月　　日まで

上記の工事について、 工事請負契約書第 34 条第４ 項の要件を具備しておりますので、 認定されるよう請求します。

（ 注意） 出来高認定資料（ 出来高報告書、 履行報告書等） を添付すること。（ 請負代金額の 10 分の２ 以上の場合）

工事工程表を添付すること。（ 工期１２１ 日以上経過（ ただし、 単年度工事の工期が ２７０ 日以下の場合、 国債工事の 初年度と最終年度で当該年度の工期が 180 日以下の場合、 並びに国債工事 の中間年度の場合については、工期が 61 日以上経過） の場合）

認定通知書

上記工事について認定したので通知する。

令和　　年　　月　　日

受注者　　殿

（契約担当官等の官職氏名）

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
１．構造物撤去工				
（１）構造物撤去工	樋門部			
コンクリート構造物取壊し	有筋	m3	184.0	
コンクリート構造物取壊し	無筋	m3	59.0	
コンクリート切断		m	17	
舗装版切断	コンクリート舗装 t=20cm	m	6.6	
舗装版破砕	t=20cm	㎡	118.8	
産業廃棄物処分	有筋	m3	184.0	
産業廃棄物処分	無筋	m3	59.0	
２．機場本体工				
（１）土工・作業土工	吸込水槽・吐出水槽			
床掘り		式	1	
埋戻		式	1	
基面整正		㎡	1,470	
（２）作業土工（護岸築造作業土工）				
掘削		m3	9,100	
床掘り		式	1	
埋戻		式	1	
（３）作業土工（敷地端部盛土）				
盛土	山土砂	m3	1,300	
（４）作業土工（樋門・樋管工）				
床掘り		式	1	
埋戻		式	1	
埋戻	捨石	m3	348	
（５）既製杭工	機場基礎			

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
既製コンクリート杭	吸込水槽呑口部 φ600 L=25m	本	32	
既製コンクリート杭	吸込水槽本体部 φ700 L=25m	本	56	
既製コンクリート杭	吐出水槽部 φ450 L=25m	本	58	
既製コンクリート杭	建屋独立ﾌｰﾁﾝｸﾞF1、F5 φ600 L=32m	本	4	
既製コンクリート杭	建屋独立ﾌｰﾁﾝｸﾞF2、F4 φ600 L=32m	本	4	
既製コンクリート杭	建屋独立ﾌｰﾁﾝｸﾞF3、F6 φ450 L=32m	本	2	
既製コンクリート杭	建屋独立ﾌｰﾁﾝｸﾞF7 φ500 L=32m	本	1	
既製コンクリート杭	建屋独立ﾌｰﾁﾝｸﾞF8 φ400 L=32m	本	1	
試験孔	φ700	本	1	
(6)地盤改良工	吐出し樋管基礎			
中層混合処理	H=9.0m qu=500kN/m2	m3	3,094	
(7)本体工（吸込水槽本体部）				
基礎砕石	RC-40 厚さ15cm	㎡	618	
均しコンクリート	18N-8-25	m3	31.0	
均しコンクリート型枠		式	1	
鉄筋コンクリート	21N-12-25	m3	2,714	
鉄筋コンクリート型枠		式	1	
円形型枠		式	1	
鉄筋	SD295,D13	ton	38.76	
鉄筋	SD295,D16	ton	24.17	
鉄筋	SD345,D19	ton	29.75	
鉄筋	SD345,D22	ton	42.80	
鉄筋	SD345,D25	ton	6.50	
鉄筋	SD345,D29	ton	6.32	
止水板	CF300mm×7mm	m	59.5	

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
足場	手摺先行型枠組	式	1	
支保	くさび結合支保	式	1	
ダウエルバー	D19	本	236	
ステップ	400×φ22（樹脂被覆）	本	50	
ひび割れ誘発目地 W=800mm		m	601	
ひび割れ誘発目地 W=1200mm		m	786	
（8）本体工（吸込水槽呑口部）				
基礎砕石	RC-40 厚さ15cm	㎡	367	
均しコンクリート	18N-8-25	m3	18.0	
均しコンクリート型枠		式	1.0	
鉄筋コンクリート	21N-12-25	m3	1,031	
鉄筋コンクリート型枠		式	1	
円形型枠		式	1	
鉄筋	SD295,D13	ton	14.54	
鉄筋	SD295,D16	ton	1.36	
鉄筋	SD345,D19	ton	10.54	
鉄筋	SD345,D25	ton	7.70	
鉄筋	SD345,D32	ton	19.75	
目地板	ゴム発泡体 t=20mm	㎡	86	
足場	手摺先行型枠組	式	1	
支保	くさび結合支保	式	1	
ステップ	400×φ22（樹脂被覆）	本	132	
マンホール	φ600　T-14	枚	4	
ひび割れ誘発目地 W=800mm		m	560	
ひび割れ誘発目地 W=1200mm		m	244	

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
（9）本体工（吐出し水槽）				
基礎砕石	RC-40 厚さ15cm	㎡	370	
均しコンクリート	18N-8-25	m3	19	
均しコンクリート型枠		式	1	
鉄筋コンクリート	21N-12-25	m3	1,212	
鉄筋コンクリート型枠		式	1	
鉄筋	SD295,D13	ton	10.68	
鉄筋	SD295,D16	ton	5.81	
鉄筋	SD345,D19	ton	4.16	
鉄筋	SD345,D22	ton	6.90	
鉄筋	SD345,D25	ton	15.45	
鉄筋	SD345,D29	ton	18.77	
鉄筋	SD345,D32	ton	11.03	
鉄筋	SD345,D35	ton	11.27	
鉄筋	SD345,D38	ton	18.65	
足場	手摺先行型枠組	式	1	
支保	パイプサポート支保	式	1	
内ステップ	吐出し水槽内ステップ、踊り場	箇所	1	
外ステップ	吐出し水槽外ステップ	箇所	1	
ひび割れ誘発目地 W=1200mm		m	454	
ひび割れ誘発目地 W=600mm		m	429	
（１０）本体工（吐出し樋管第１スパン）				
基面整正		㎡	151	
均しコンクリート	18N-8-25	m3	16.0	
均しコンクリート型枠		式	1	

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
鉄筋コンクリート	24N-12-40	m3	316	
鉄筋コンクリート型枠		式	1	
円形型枠		式	1	
鉄筋	SD345,D13	ton	4.40	
鉄筋	SD345,D25	ton	25.40	
鉄筋	SD345,D29	ton	0.986	
止水板	耐震用ゴム100mm	m	16.9	
足場	手摺先行型枠組	式	1	
支保	パイプサポート支保	式	1	
支保	くさび結合支保	式	1	
グラウトホール	SUS304 H=1100	組	2	
グラウトホール	SUS304 H=800	組	2	
耐土圧ゴムプレート	FS型 100用 t10×1000	m	27	
（１１）本体工（吐出し樋管第２スパン）				
基面整正		㎡	120	
均しコンクリート	18N-8-25	m3	12	
均しコンクリート型枠		式	1	
鉄筋コンクリート	24N-12-40	m3	192	
鉄筋コンクリート型枠		式	1	
鉄筋	SD345,D13	ton	2.40	
鉄筋	SD345,D25	ton	10.80	
目地板	ゴム発泡体 t=20mm	㎡	25	
足場	手摺先行型枠組	式	1	
支保	パイプサポート支保	式	1	
グラウトホール	SUS304 H=800	組	4	

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
耐土圧ゴムプレート	FS型 100用 t10×1000	m	27.0	
可とう継手	□4000×2500 沈下量100mm	基	4	
（１２）矢板工（吐出し樋管）				
鋼矢板（SP-10H 3.0m）	ハット型鋼矢板	枚	37	
鋼矢板（SP-10H 6.0m）	ハット型鋼矢板	枚	8	
鋼矢板（SP-10H 8.0m）	ハット型鋼矢板	枚	12	
鋼矢板（可とう矢板SP-10H 6.0m）	可とう鋼矢板	枚	2	
鋼矢板（可とう矢板SP-10H 8.0m）	可とう鋼矢板	枚	2	
ひげ鉄筋	SD345,D16	ton	0.154	
（１３）本体工（吐口工）				
基面整正		㎡	56	
均しコンクリート	18N-8-25	m3	7.2	
均しコンクリート型枠		式	1.0	
鉄筋コンクリート	24N-12-40	m3	86	
鉄筋コンクリート型枠		式	1	
鉄筋	SD345,D13	ton	1.91	
鉄筋	SD345,D25	ton	2.09	
目地板	ゴム発泡体 t=20mm	㎡	9	
足場	手摺先行型枠組	式	1	
足場	単管傾斜	式	1	
（１４）本体工（海側被覆工樋門上部）				
基面整正		㎡	44	
法面整形		㎡	110	
路盤工	RC-40 厚さ30cm	㎡	44	
鉄筋コンクリート	24N-12-25	m3	45	

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
鉄筋コンクリート型枠		式	1	
円形型枠		式	1	
型枠（埋設用）		式	1	
コンクリート舗装	18N-8-40　厚さ20cm	㎡	44	
舗装コンクリート型枠		式	1	
目地板	ゴム発泡体 t=10mm	㎡	7	
ダウエルバー	D25	本	32	
鉄筋	SD345,D13	ton	0.577	
鉄筋	SD345,D19	ton	0.822	
止水板	CF200mm×5mm	m	11.3	
足場	単管傾斜	式	1	
コンクリートブロック張り	張ブロック（空積み） 厚さ10cm	㎡	67	
裏込砕石	RC-40 厚さ50cm	㎡	67	
吸出し防止材		㎡	89	
天端工	18N-8-40	m3	1.1	
（１５）本体工（海側被覆工樋門側部）				
基面整正		㎡	94	
法面整形		㎡	340	
均しコンクリート	18N-8-25	m3	1.8	
均しコンクリート型枠		式	1	
路盤工	RC-40 厚さ35cm	㎡	75.0	
鉄筋コンクリート	24N-12-25	m3	116	
鉄筋コンクリート型枠		式	1	
円形型枠		式	1	
型枠（埋設用）		式	1	

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
コンクリート舗装	18N-8-40　厚さ20cm	㎡	75	
舗装コンクリート型枠		式	1	
ダウエルバー	D25	本	32	
鉄筋	SD345,D13	ton	1.32	
鉄筋	SD345,D19	ton	2.77	
L型止水板	後付用L型止水板	m	17.7	
目地板	ゴム発泡体 t=10mm	㎡	31	
足場	単管傾斜	式	1	
コンクリートブロック張り	張ブロック（空積み） 厚さ10cm	㎡	222	
裏込砕石	RC-40 厚さ50cm	㎡	222	
吸出し防止材		㎡	215	
天端工	18N-8-40	m3	1.8	
基礎工	18N-8-40	m3	18.6	
（１６）残土処理、運搬				
作業残土処理	土砂	m3	22,600	
３．機場敷地工				
（1）大型ブロック積				
大型ブロック積（1）断面	控1050mm	㎡	161	
大型ブロック積（2）断面	控1750mm	㎡	153	
大型ブロック積（3）断面	控1000mm	㎡	11	
大型ブロック積（5）断面	控950mm	㎡	187	
大型ブロック積（6）断面	控1000mm	㎡	102	
胴込コンクリート	18N-8-40	m3	654	
現場打基礎コンクリート（1）断面	控1050　18N-8-40	m	35	
現場打基礎コンクリート（2）断面	控1750　18N-8-40	m	18	

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
現場打基礎コンクリート（3）断面	控1000　18N-8-40	m	3	
現場打基礎コンクリート（5）断面	控950　18N-8-40	m	50	
現場打基礎コンクリート（6）断面	控1000　18N-8-40	m	25	
裏込砕石	RC-40	m3	342	
天端コンクリート	18N-8-40	m3	80	
コンクリート　小口止め工	18N-8-40	m3	3.7	
型枠	小口止め工	式	1	
目地板		㎡	40	
安定処理（地盤改良）　qu=100kN/m2	h=1.0m	㎡	615	
安定処理（地盤改良）　qu=120kN/m2	h=0.5m	㎡	69	
安定処理（地盤改良）　qu=200kN/m2	h=1.0m	㎡	60	
安定処理（地盤改良）　qu=100kN/m2	h=0.5m	㎡	212	
４．仮設工				
（1）潮遊池仮締切撤去				
鋼矢板引抜撤去	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ	枚	272	
大型土のう撤去		袋	65	
産業廃棄物処分	大型土のう袋	m3	1.0	
（2）吸込水槽・吐出水槽仮設土留工				
仮設鋼矢板　Ⅳ型　L=20.0m		枚	338	
仮設鋼矢板　Ⅳ型　L=21.0m		枚	146	
切梁・腹起し	H-350　腹起し	ton	57.67	
切梁・腹起し	H-400　腹起し	ton	38.45	
切梁・腹起し	H-350　切梁	ton	342.11	
切梁・腹起し	H-300　切梁	ton	30.78	

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
切梁・腹起し	H-350　隅火打梁	ton	1.62	
切梁・腹起し	H-400　隅火打梁	ton	1.08	
中間杭打設	H-300×300×10×15 L=27m	本	39	
中間杭撤去	H-300×300×10×15	ton	24.0	
ガス切断	13～17mm	m	31	
中間杭賃料	H型鋼　300型	ton	23.79	
水膨張ゴム材	H型鋼用　5×20×1900	m	64.6	
防水モルタル	防水モルタル,1:3(防水剤あり)	m3	1.0	
(3)潮遊池仮設盛土				
仮橋覆工板		㎡	60	
大型土のう移設	耐候性大型土のう	袋	160	
大型土のう	耐候性大型土のう	袋	374	
敷鉄板		㎡	240	
盛土		m3	1,400	
(4)敷鉄板工				
敷鉄板　3次施工	設置	㎡	737	
敷鉄板　4次施工	設置	㎡	950	
敷鉄板　4次施工	撤去	㎡	1,082	
敷鉄板　5次施工	撤去	㎡	605	
敷鉄板　6次施工	設置・撤去	㎡	321	
敷鉄板　7次施工	設置・撤去	㎡	124	
(5)排水処理工				
排水ポンプ据付・撤去		式	1	
排水ポンプ運転		式	1	
釜場設置撤去工		式	1	

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
（6）電力設備工				
低圧引込設備	潮遊池仮設工事、機場本体工事、樋門本体工事	箇所	1	
配電設備		式	1	
（7）安全費				
交通誘導警備員		人	1,306	
5．その他				
（1）事業損失防止施設				
濁水処理設備	30m3/h級	箇所	1	
濁水処理設備保守・点検		回	850	
濁水処理設備運転		日	850	
濁水処理用薬品類		式	1	
汚濁防止フェンス（設置）潮遊池内	単独フロートφ300	m	280	
汚濁防止フェンス（撤去）潮遊池内	単独フロートφ300	m	280	
環境計測		式	1	
（2）運搬				
重建設機械分解・組立・輸送	クラムシェル・テレスコピック0.4m3	式	1	
重建設機械分解・組立・輸送	杭打ち機（ｸﾛｰﾗ杭打機）60～65t	式	1	
重建設機械分解・組立・輸送	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ50t	式	1	
重建設機械分解・組立・輸送	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ200t	式	1	
重建設機械分解・組立・輸送	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ80t	式	1	
重建設機械分解・組立・輸送	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ60～65t	式	1	
重建設機械分解・組立・輸送	中層混合処理機	式	1	
仮設材輸送　鋼矢板	機場工事	ton	773.50	
仮設材輸送　H型鋼	往復	ton	601.5	
仮設材輸送　H型鋼	片道	ton	61.6	

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
仮設材輸送　敷鉄板	往復	ton	299.95	
仮設材輸送　ハット型	片道	ton	235.00	
(3)役務				
電力基本料金		kW/月	378	
(4)技術管理				
六価クロム溶出試験		検体	3	
一括計上価格				
1．土木工事				
(1)不足分弁償金	仮設工_吸込水槽・吐出水槽仮設土留工-中間杭存置			
中間杭購入費（新品価格×90%）	H形鋼　300型	ton	61.580	
2．建築工事				
(1)直接仮設工事				
やりかた		式	1	
墨出し		式	1	
現寸型板		式	1	
外部足場	枠組足場	式	1	
安全手摺		式	1	
養生シート		式	1	
内部躯体足場	脚立足場 4.0m以下	式	1	
内部仕上足場	脚立足場 4.0m以下	式	1	
内部躯体足場	枠組棚足場 4.0m超 9.0m～11.1m	式	1	
内部仕上足場	枠組棚足場 4.0m超 9.0～11.1m	式	1	
鉄骨足場	吊り足場	式	1	
養生		式	1	
整理清掃		式	1	

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
(2)土工事				
根切	機械　壺.布堀　H-2110	式	1	
埋戻	根切土	式	1	
残土処分	場外処分	式	1	
床付		式	1	
砂利敷	基礎下 t-60	m3	7.1	
砂利敷	土間下 t-60	m3	10.7	
杭頭処理	φ600	本	8	
杭頭処理	φ500	本	1	
杭頭処理	φ450	本	2	
杭頭処理	φ400	本	1	
発生ガラ処理		m3	1.6	
(3)コンクリート工事				
捨コンクリート	Fc-18/mm2 SL-15	m3	14.9	
土間コンクリート	Fc-36/mm2 SL-15	m3	44.5	
鉄筋コンクリート	Fc-36/mm2 SL-15 基礎	m3	167.0	
鉄筋コンクリート	Fc-36/mm2 SL-18 躯体	m3	643.0	
防水押えコンクリート	Fc-18/mm2 SL-15	m3	4.5	
(4)型枠工事				
普通型枠	基礎部	式	1	
普通型枠	軸部	式	1	
普通型枠	軸部 R付	式	1	
打放型枠	B種	式	1	
打放型枠	C種	式	1	
打継目地	25×20	m	358.0	

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
誘発目地	20×20	m	527.0	
(5)鉄筋工事				
異形鉄筋	SD295A D10	ton	18.8	
異形鉄筋	SD295A D13	ton	39.6	
異形鉄筋	SD295A D16	ton	7.0	
異形鉄筋	SD345 D19	ton	1.3	
異形鉄筋	SD345 D25	ton	50.5	
スクラップ	(117.205-112.697)×0.7=3.155	ton	3.2	
(6)鉄骨工事				
H形鋼	SN400B 800×300×14×26	ton	5.2	
H形鋼	SN400B 700×300×13×24	ton	26.5	
H形鋼	SN400B 400×200×8×13	ton	3.2	
H形鋼	SN400B 390×300×10×16	ton	1.1	
H形鋼	SN400B 350×175×7×11	ton	3.2	
H形鋼	SN400B 340×250×9×14	ton	0.8	
H形鋼	SS400 400×200×8×13	ton	4.0	
H形鋼	SS400 350×175×7×11	ton	5.1	
H形鋼	SS400 194×150×6×9	ton	3.6	
溝形鋼	SS400 250×90×11×14.5	ton	0.05	
等辺山形鋼	SS400 150×150×12	ton	0.03	
等辺山形鋼	SS400 100×100×10	ton	6.7	
等辺山形鋼	SS400 90×90×10	ton	0.90	
等辺山形鋼	SS400 75×75×9	ton	0.80	
等辺山形鋼	SS400 65×65×6	ton	0.30	
不等辺山形鋼	SS400 150×90×12	ton	0.10	

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
不等辺山形鋼	SS400 100×75×10	ton	0.20	
不等辺山形鋼	SS400 100×75×7	ton	0.70	
構造用鋼管	BCR295 250×250×12	ton	4.6	
リップ付軽量溝形鋼	SSC400 100×50×20×2.3	ton	8.7	
鋼板	SMCP325 t-45	ton	2.3	
鋼板	SN490C t-36	ton	0.20	
鋼板	SN490C t-32	ton	0.90	
鋼板	SN490C t-22	ton	0.20	
鋼板	SN400B t-25	ton	0.50	
鋼板	SN400B t-22	ton	1.7	
鋼板	SN400B t-19	ton	1.1	
鋼板	SN400B t-16	ton	2.5	
鋼板	SN400B t-12	ton	4.0	
鋼板	SN400B t-9	ton	2.3	
鋼板	SN400B t-2.3	ton	0.03	
鋼板	SS400 t-19	ton	0.10	
鋼板	SS400 t-16	ton	2.2	
鋼板	SS400 t-12	ton	6.8	
鋼板	SS400 t-9	ton	0.60	
鋼板	SS400 t-6	ton	0.20	
鋼板	SS400 t-2.3	ton	0.10	
アンカーボルト	ABR490 M36 L-1200 WN	本	64	
アンカーボルト	ABR400 M22 L-600 WN	本	40	
アンカーボルト	ABR400 M22 L-550 WN	本	8	
アンカーボルト	ABR400 M22 L-450 WN	本	120	

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
アンカーボルト	ABR400 M22 L-320 WN	本	32	
高力ボルト	F8T M22 L-105	本	233	
高力ボルト	F8T M22 L-100	本	599	
高力ボルト	F8T M22 L-90	本	134	
高力ボルト	F8T M22 L-80	本	350	
高力ボルト	F8T M20 L-85	本	150	
高力ボルト	F8T M20 L-80	本	233	
高力ボルト	F8T M20 L-75	本	375	
高力ボルト	F8T M20 L-70	本	300	
高力ボルト	F8T M20 L-65	本	849	
高力ボルト	F8T M20 L-60	本	1,548	
高力ボルト	F8T M20 L-55	本	200	
高力ボルト	F8T M16 L-55	本	165	
中ボルト	SS400 M12 L-35	本	1,053	
ステンレス	SUS304 t-3	㎡	3.0	
ベース下モルタル	無収縮ﾓﾙﾀﾙ 680×1030 t-43	箇所	16	
ベース下モルタル	無収縮ﾓﾙﾀﾙ 350×600 t-43	箇所	8	
ベース下モルタル	無収縮ﾓﾙﾀﾙ 350×250 t-43	箇所	4	
ベース下モルタル	無収縮ﾓﾙﾀﾙ 430×400 t-43	箇所	20	
ベース下モルタル	無収縮ﾓﾙﾀﾙ 220×150 t-43	箇所	4	
ベース下モルタル	無収縮ﾓﾙﾀﾙ 320×100 t-43	箇所	16	
スクラップ	(101.325-96.974)×0.7=3.045	ton	3.0	
(7)防水工事	外部			
陸屋根	床 アスファルト防水	㎡	56.4	
陸屋根	立上り アスファルト防水	㎡	14.9	

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
陸屋根	床 成形伸縮目地 25×80	m	37.8	
陸屋根	立上り 防水押え金物 ｱﾙﾐ ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系ｼｰﾘﾝｸﾞ共	m	33.0	
陸屋根	立上り 成形緩衝材 30×60	m	33.0	
陸屋根	立上り 防水保護版 ｹｲｶﾙ板 t-10 H-350 上下金物共	m	33.0	
軒樋内	床 塗膜防水 ｳﾚﾀﾝ系	㎡	44.7	
軒樋内	立上り 塗膜防水 ｳﾚﾀﾝ系	㎡	72.9	
庇	天端 塗膜防水 ｳﾚﾀﾝ系	㎡	6.8	
庇	鼻先 塗膜防水 ｳﾚﾀﾝ系	㎡	3.4	
陸屋根	ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ笠木 塗膜防水 ｳﾚﾀﾝ系 W-790	m	21.3	
陸屋根	壁付笠木 塗膜防水 ｳﾚﾀﾝ系 W-270	m	11.7	
軒樋内	ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ笠木 塗膜防水 ｳﾚﾀﾝ系 W-250	m	78.9	
外壁打継目地 シーリング	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 25×15	m	358.0	
外壁誘発目地 シーリング	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 20×15	m	527.0	
仕上取合 シーリング	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 10×15	m	12.1	
建具枠廻り シーリング	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 10×7	m	130.0	
建具水切下 シーリング	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 10×7	m	36.6	
(8)木工事				
巾木	桧 H-100	m	35.1	
天井廻り縁	30×30	m	33.8	
腰壁見切縁	25×30	m	5.0	
上り框	集成材 60×45	m	6.2	
腰壁 縁甲板	t-12 塗装品	㎡	65.8	
(9)屋根工事				
勾配屋根 カラーステンレス鋼板	t-0.45 縦葺 ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ940 木毛ｾﾒﾝﾄ t-20共	㎡	884.0	
勾配屋根 棟包み	ｶﾗｰｽﾃﾝﾚｽ鋼板 t-0.45 W-400	m	33.9	

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
勾配屋根 軒先水切	ｶﾗｰｽﾃﾝﾚｽ鋼板 t-0.45 W-300	m	67.8	
勾配屋根 ケラバ水切	ｶﾗｰｽﾃﾝﾚｽ鋼板 t-0.45 W-300	m	52.2	
（１０）金属工事				
軒樋内 ルーフドレーン	鋳鉄製 φ100 堅型 塗膜防水用	箇所	4	
陸屋根 ルーフドレーン	鋳鉄製 φ100 横引型 AS防水用	箇所	2	
軒樋内 堅樋	ｶﾗｰ塩ビ管 φ100 掴み金物共	m	33.2	
陸屋根 堅樋	ｶﾗｰ塩ビ管 φ100 掴み金物共	m	11.4	
足洗い場 グレーチング	スチール製 1000×580	箇所	1	
陸屋根 溶接金網	φ6×150×150	㎡	56.4	
軽量鉄骨壁下地	65型	㎡	36.7	
軽量鉄骨壁下地開口補強	65型 W650×H2000	箇所	1	
軽量鉄骨壁下地開口補強	65型 W900×H2000	箇所	1	
軽量鉄骨壁下地開口補強	65型 W2500×H1200	箇所	1	
軽量鉄骨天井下地	19型 振れ止め補強共	㎡	54.9	
カーテンレール	ﾀﾞﾌﾞﾙ L-3670	箇所	1	
天井点検口	ｱﾙﾐ 450角	箇所	2	
（１１）左官工事				
陸屋根	床 コンクリート金鏝 AS防水下地	㎡	56.4	
陸屋根	床 コンクリート金鏝 押えｺﾝｸﾘｰﾄ面	㎡	56.4	
軒樋内	床 コンクリート金鏝 塗膜防水下地	㎡	44.7	
庇	天端 コンクリート金鏝 塗膜防水下地	㎡	6.8	
土間	床 コンクリート金鏝 素地	㎡	5.6	
土間	床 コンクリート刷毛引き 素地	㎡	11.9	
柱型	天端 コンクリート金鏝 吹付下地	㎡	0.7	
陸屋根	ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ笠木 コンクリート金鏝 塗膜防水下地 W-320	m	21.3	

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
陸屋根	壁付笠木 コンクリート金鏝 塗膜防水下地 W-100	m	11.7	
軒樋内	ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ笠木 コンクリート金鏝 塗膜防水下地 W-250	m	78.9	
足洗い場	腰壁笠木 コンクリート金鏝 吹付下地 W-150	m	1.4	
足洗い場	床 防水モルタル金鏝 素地	㎡	1.1	
外壁 防水型複層仕上塗材RE	打放面	㎡	1,258.0	
柱型 天端 防水型複層仕上塗材RE	ｺﾝ鏝面	㎡	0.7	
足洗い場	腰壁 撥水材塗布	㎡	1.7	
天井 複層仕上塗材E	打放面	㎡	59.3	
打放面補修	吹付下地	㎡	1,319.0	
打放面補修	防水下地	㎡	96.7	
打放面補修	素地	㎡	37.5	
建具枠廻り 防水モルタル充填		m	130.0	
陸屋根 立上り コーナーモルタル		m	33.0	
床 コンクリート金鏝	貼物下地	㎡	2.4	
梁型 天端 コンクリート金鏝	素地	㎡	132.0	
柱型 天端 コンクリート金鏝	素地	㎡	15.7	
床 下地モルタル塗	貼物下地 t-30	㎡	7.7	
打放面補修	素地	㎡	1,521.0	
建具枠廻り モルタル充填		m	12.3	
（１２）金属製建具工事（アルミ製建具）				
AW-1 2連引違い窓	ｽﾃﾝｶﾗｰ W3470×H1500 網戸付	箇所	1	
AW-2 辷出し窓	ｽﾃﾝｶﾗｰ W450×H450 網戸付	箇所	1	
AW-3 3連引違い窓	ｽﾃﾝｶﾗｰ W5240×H1800 網戸付	箇所	2	
AW-4 2連引違い窓	ｽﾃﾝｶﾗｰ W3070×H1800 網戸付	箇所	2	
AW-5 ガラスブロック窓	ｽﾃﾝｶﾗｰ W2010×H1210	箇所	8	

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
AD-1 上部排煙窓付親子開き扉	ｽﾃﾝｶﾗｰ W1200×H2500	箇所	1	
AD-2 片開き窓	ｽﾃﾝｶﾗｰ W900×H2000	箇所	1	
アルミ額縁	130×25	m	17.9	
アルミ額縁	85×25	m	99.2	
（１３）金属製建具工事（スチール製建具）				
SD-1 片開き窓	防音扉 T-3 W900×H2000 枠見込120 扉40	箇所	1	
LSD-1 軽量片開き扉	W650×H2000 枠見込130 扉40	箇所	1	
SW-1 嵌め殺し窓	W2500×H1200 枠見込230	箇所	1	
（１４）金属製建具工事（シャッター）				
SS-1 電動重量シャッター	ｽﾃﾝﾚｽ W4000×H4000	箇所	1	
（１５）ガラス工事				
フロートガラス	t-8+10 2.18m2以下	㎡	3.0	
網入り型板ガラス	t-6.8 2.18m2以下	㎡	34.0	
網入り磨板ガラス	t-6.8 2.18m2以下	㎡	5.1	
ガラスブロック	190×190×95	㎡	19.5	
明り取り窓	ｱｸﾘﾙ板 100×100	枚	1	
ｶﾞﾗｽ押え シーリング	(片面m)	m	155.0	
ｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｯｸ押え シーリング	(片面m)	m	51.5	
ｶﾞﾗｽ面 クリーニング費	(両面m2)	㎡	42.1	
ｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｯｸ面 クリーニング費	(両面m2)	㎡	19.5	
（１６）塗装工事				
SOP塗	鋼製建具面	㎡	8.2	
OSCL塗	木部面 H-100	m	35.1	
OSCL塗	木部面 30×30	m	33.8	
OSCL塗	木部面 60×45	m	6.2	

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
OSCL塗	木部面 25×30	m	5.0	
腰壁 EP塗	ｹｲｶﾙ板面	㎡	1.0	
（１７）内装工事				
床 フローリング	桧 t-12 塗装品	㎡	44.8	
床 パーティクルボード	t-20	㎡	44.8	
床 合板	ﾗﾜﾝ t-12 1種	㎡	44.8	
床 乾式二重床	H-150	㎡	44.8	
床 ビニルシート	t-2.5	㎡	10.1	
巾木 ビニル巾木	H-60	m	5.5	
壁 遮音パネル	GB-R t-12.5+制振ﾏｯﾄ t-6	㎡	26.4	
壁 石膏ボード	t-12.5	㎡	62.4	
壁 化粧ケイカル板	t-6	㎡	17.5	
壁 ケイカル板	t-8	㎡	1.2	
壁 断熱材	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ t-20	㎡	110.0	
天井 ロックウール化粧吸音板	t-12	㎡	52.5	
天井 石膏ボード	t-9.5	㎡	2.4	
天井 断熱材	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ t-25	㎡	60.1	
天井 廻り縁	塩ビ製	m	6.2	
（１８）雑工事	内部			
休憩室 流し台	L-1500 水切付	箇所	1	
休憩室 コンロ台	L-600	箇所	1	
休憩室 吊戸棚	L-1500	箇所	1	
休憩室 フード	L-600	箇所	1	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ	W-160～170	m	2.1	
３．電気設備工事				

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
(1)電灯設備				
電線	EM-IE1.6 管内	m	488.2	
電線	EM-IE2.0 管内	m	292.0	
電線管	PF16 インペイ	m	191.5	
電線管	PF22 インペイ	m	44.3	
タンプラスイッチ	1P15A×3 新金P	個	1	
タンプラスイッチ	1P15A×1 1P4A×1 新金P	個	1	
タンプラスイッチ	1P4A×1 新金P	個	1	
三路スイッチ	3W15A×1 新金P	個	1	
三路スイッチ	3W15A×1 1P15A×1 新金P	個	1	
自動点滅器	3A	個	1	
アウトレットボックス	中浅	個	9	
アウトレットボックス	大浅	個	1	
スイッチボックス	1個用	個	8	
電灯動力盤		面	1	
照明器具	A01	個	4	
照明器具	B01	個	1	
照明器具	C01	個	5	
照明器具	D01	個	2	
照明器具	E01	個	10	
(2)コンセント設備				
電線	EM-IE2.0 管内	m	396.3	
電線管	PF16 インペイ	m	178.4	
埋込コンセント	2P15A×2 新金P	個	15	
埋込コンセント	2P15A×1 ET付	個	1	

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
埋込コンセント	2P15A×2 ET付	個	1	
埋込コンセント	2P15A×2 ET付 防水	個	3	
スイッチボックス	1個用	個	20	
(3)動力設備				
電線	Ⅳ2.0 管内	m	2,140.5	
電線管	PF16 インペイ	m	713.5	
電線管	PF22 インペイ	m	13.0	
温度センサー		個	4	
ケーブル	EM-CE5.5sq-3C PF内	m	13.0	
アウトレットボックス	中浅	個	4	
プルボックス	300×300×200 鋼板製	個	2	
(4)弱電設備				
ケーブル	EM-5C-FB 管内	m	7.0	
導入線		m	7.3	
直列ユニット	端末	個	1	
電線管	PF16 インペイ	m	14.3	
アンテナ	AU-2	個	1	
アンテナ取付金物	壁面	個	1	
ブースター	CS,BS UV-1	個	1	
スイッチボックス	1個用	個	2	
(5)避雷設備				
導線	2.0×13	m	311.0	
導線	2.0×19	m	96.0	
電線管	PF22インペイ	m	144.0	
接地棒	φ10×1000	本	6	

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
鋼板	t=0.6	枚	3	
接続端子		個	8	
分岐端子	十型	個	2	
分岐端子	T型	個	4	
水切端子		個	6	
接続端子箱	TB-SF1 SUS,WP	個	3	
４．機械設備工事				
（１）衛生器具設備				
簡易水洗洋風大便器（壁・床給水兼用）	FZ500	組	1	
タオル掛け	YT500S4	組	1	
壁掛洗面器（小型）	L250DM	組	1	
棚付2連紙巻器	YH600FM	組	1	
自在水栓	13F5	個	1	
水栓柱	VLP(13)60×1200H	個	1	
万能ホーム水栓	13F7	個	1	
（２）給水設備				
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP20	m	13.9	
根切		式	1	
埋戻し		式	1	
標示テープ		m	13.9	
埋設標示ピン		箇所	3	
硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGPVD20	m	9.8	
硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGPVB20	m	1.3	
保温工事	内口 20A	m	1.3	
ゲート弁	GV20(JIS10K)	個	1	

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
(3)排水設備				
硬質塩化ビニル管（小口径雨水桝側壁）	VU200	m	4.4	
硬質塩化ビニル管	VP100	m	64.0	
硬質塩化ビニル管	VP125	m	20.0	
コンクリート桝300×300（蓋無）	VP100	個	1	
小口径雨水桝	90L-100-200 鋳鉄蓋T-25	個	4	
小口径雨水桝	90L-125-200 鋳鉄蓋T-25	個	3	
小口径雨水桝	90Y-100-200 鋳鉄蓋T-25	個	2	
小口径雨水桝	90Y-125-200 鋳鉄蓋T-25	個	3	
小口径雨水桝	ST-100-200 鋳鉄蓋T-25	個	1	
根切	機械	m3	29.4	
埋め戻し	機械	m3	29.4	
硬質塩化ビニル管	VP40	m	3.4	
硬質塩化ビニル管	VP50	m	5.2	
硬質塩化ビニル管	VP100	m	2.0	
硬質塩化ビニル管（通気）	VP65	m	0.8	
硬質塩化ビニル管（通気）	ｶﾗｰVP65	m	4.0	
掃除口	CLVS50	個	1	
(4)給湯設備				
電気温水器	貯湯量14L	台	1	
(5)簡易水洗便槽土工事				
簡易水洗便槽	縦型便槽570L	式	1	
土工事	コンクリート	m3	0.87	
土工事	型枠	式	1	
土工事	モルタル仕上げ	㎡	1.43	

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
土工事	砕石	m3	0.17	
土工事	根切り	式	1	
土工事	埋め戻し	式	1	
土工事	残土処分	式	1	
土工事	鉄筋D10	kg	10.0	
(6)換気設備				
天井扇	FE-80	台	1	
天井扇24時間換気対応	FE-90	台	1	
天井扇(ミニキッチン用)	FE-90K	台	1	
圧力扇450φ	FE-4500	台	1	
圧力扇800φ	FE1-27000	台	4	
圧力扇800φ	FE2-27000	台	1	
圧力扇450φ	FS-4500	台	1	
有圧扇800φ	FS-24000	台	8	
給気口	角型150φ用	個	1	
SUS製深形フード	100φ	個	3	
SUS製深形フード	150φ	個	1	
SUSウェザーカバー防虫網付き	500φ用	個	2	
SUSウェザーカバー防虫網付き	1050φ用	個	13	
電動シャッター	500φ用	個	2	
電動シャッター	800φ用	個	13	
排気側スパイラルダクト	100φ	m	7.3	
給気側スパイラルダクト	150φ	m	1.6	
保温工事（天井）150φ	GW25mmｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	m	1.6	
消音BOX（給気・排気共）	750×750×3100 t=1.6 2ヶ所	㎡	19.7	

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
消音BOX（給気）	1250×1250×3100 t=1.6 6ヶ所	㎡	108.4	
消音BOX（給気）	1250×1250×3700 t=1.6 2ヶ所	㎡	40.1	
消音BOX（排気）	1250×1250×3700 t=1.6 1ヶ所	㎡	20.1	
塗装		㎡	188.3	
チャンバーBOX（ステンレス製）	1250×1250×3100 t=1.5 4ヶ所	㎡	72.2	
消音内張り	GW50mm	㎡	260.5	
亜鉛鉄板ダクト	0.6mm	㎡	13.8	
（7）空調設備工事				
空冷ヒートポンプパッケージエアコン	天井埋込カセット型 冷房 能力10.0KW 暖房能力 11.2KW	台	1	
冷媒配管	9.5φ、15.9φ	m	5.8	
ドレン配管	ACVP25	m	2.2	
ドレン配管	VP25	m	3.0	
化粧カバー	75×63	m	3.1	
リモコン配線	天井　壁（管内）	m	5.2	
5．建築工事諸経費				
（1）建築工事諸経費				
建築工事諸経費		式	1	