



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

八代平野農業水利事業

遙拝頭首工応急対策その5工事

積 算 書

(当初)

九州農政局
八代平野農業水利事業所

[illegible]

九州農政局

[illegible]

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工応急対策その5工事

工事別工事名: 遙拝頭首工応急対策その5工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			56,500,000	
・工事原価			42,395,000	
純工事費			20,487,000	
・直接工事費			13,491,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	11,778,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	1,713,000	
・間接工事費			28,904,000	
・共通仮設費			6,996,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
$59,776,000 \times ((10.410 \times 1.000) \times 1.100 \times 1.000 \times 1.000)$			6,844,000	
・運搬費	1.000	式	102,000	
・準備費	1.000	式	50,000	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			0	
・現場環境改善費(率計上)				
$59,763,000 \times (0.000)$			0	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			21,908,000	
・現場管理費(率計上)				
$66,772,000 \times ((29.830 \times 1.000) \times 1.100 \times 1.000 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			21,908,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理费率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	1,920,000	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$42,395,000 \times (18.950 \times 1.000 + 0.04)$			8,050,000	
・一括計上価格	1.000	式	6,060,000	
支給品費			44,365,000	
支給品費(直工・事業損失防止)			44,365,000	
支給品費(直工)			44,365,000	
処分費等(直接工事費の内数)			13,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

工事別工事名: 遙拝頭首工応急対策その5 工事

[illegible]

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工応急対策その5工事

工事別工事名: 遙拝頭首工応急対策その5工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				11,778,000	
・造成工	1.000	式		1,738,000	
・ ・ヤード造成	1.000	式		1,738,000	
000001 ガードレール撤去	20	m	1,310	26,200	歩A・単A B単 1号
000002 大型土のう 耐候性大型土のう,RC-40 (中詰土)	120	袋	10,022	1,202,640	歩A・単A B単 2号
000003 ヤード整地 RC-40	253	m ³	2,012	509,036	歩A・単A B単 3号
合 計				1,737,876	
・構造物取壊し工	1.000	式		1,133,000	
・ ・ケーソン開口処理	1.000	式		1,133,000	
000004 コンクリート取壊し	2.3	m ³	15,710	36,133	歩A・単A B単 4号
000005 コンクリートコア抜き φ100 L=550mm	120	孔	6,618	794,160	歩A・単A B単 5号
000006 ワイヤソー切断	2.300	m ²	115,867	266,494	歩A・単A B単 6号
000007 殻運搬・処理 コンクリート殻 (有筋)	2.3	m ³	7,659	17,616	歩A・単A B単 7号
000008 開口部補強 H形鋼150×150	0.164	ton	112,200	18,401	歩A・単A B単 8号
合 計				1,132,804	
・土工	1.000	式		365,000	
・ ・作業土工	1.000	式		365,000	
000009 床掘	199	m ³	287	57,113	歩A・単A B単 9号
000010 埋戻 構造物周辺	33	m ³	3,580	118,140	歩A・単A B単 10号
000011 埋戻 B<1.0m	24	m ³	3,580	85,920	歩A・単A B単 11号
000012 埋戻 1.0m≤B<2.5m	26	m ³	3,245	84,370	歩A・単A B単 12号
000013 残土整地 ヤード内	117	m ³	170	19,890	歩A・単A B単 13号
合 計				365,433	
・水路工	1.000	式		1,555,000	
・ ・右岸上流鋼製水路設置工	1.000	式		1,151,000	
000014 基礎碎石 RC-40, t=20cm	81	m ²	1,459	118,179	歩A・単A B単 14号
000015 鋼製角形水路設置 B=2.0m×H=2.2m	37.0	m	18,859	697,783	歩A・単A B単 15号
000016 鋼製角形水路運搬 資材置場	1	式	16,159	16,159	歩A・単A B単 16号
000017 鋼製水路側壁開口処理	12.6	m	1,823	22,970	歩A・単A B単 17号
000018 目地部溶接 (B2.0+H2.2×2)×7か所	44.8	m	6,611	296,173	歩A・単A B単 18号
合 計				1,151,264	
・ ・右岸上流鋼製水路制作工	1.000	式		404,000	
000019 端部妻枠溶接 (B2.0+H2.2×2)×2か所	12.8	m	6,611	84,621	歩A・単A B単 19号
000020 端部妻枠製作	0.690	ton	129,000	89,010	歩A・単A B単 20号
000021 放水部開口製作	1.140	ton	129,000	147,060	歩A・単A B単 21号
000022 放水部開口設置	12.600	m	6,611	83,299	歩A・単A B単 22号
合 計				403,990	
・管水路工	1.000	式		3,401,000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

工事別工事名: 揺拝頭首工応急対策その5 工事

九州農政局

[illegible]

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工応急対策その5工事

工事別工事名: 遙拝頭首工応急対策その5工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単ー 1号 *** ガードレール撤去		m	1,310		歩A・単A
000002	*** B単ー 2号 *** 大型土のう					
	耐候性大型土のう, RC-40 (中詰土)		袋	10,022		歩A・単A
000003	*** B単ー 3号 *** ヤード整地					
	RC-40		m3	2,012		歩A・単A
000004	*** B単ー 4号 *** コンクリート取壊し					
			m3	15,710		歩A・単A
000005	*** B単ー 5号 *** コンクリートコア抜き					
	φ100 L=550mm		孔	6,618		歩A・単A
000006	*** B単ー 6号 *** ワイヤーソー切断					
			m ²	115,867		歩A・単A
000007	*** B単ー 7号 *** 殻運搬・処理					
	コンクリート殻 (有筋)		m3	7,659		歩A・単A
000008	*** B単ー 8号 *** 開口部補強					
	H形鋼150×150		ton	112,200		歩A・単A
000009	*** B単ー 9号 *** 床掘					
			m3	287		歩A・単A
000010	*** B単ー 10号 *** 埋戻					
	構造物周辺		m3	3,580		歩A・単A
000011	*** B単ー 11号 *** 埋戻					
	B<1.0m		m3	3,580		歩A・単A
000012	*** B単ー 12号 *** 埋戻					
	1.0m≤B<2.5m		m3	3,245		歩A・単A
000013	*** B単ー 13号 *** 残土整地					
	ヤード内		m3	170		歩A・単A
000014	*** B単ー 14号 *** 基礎砕石					
	RC-40, t=20cm		m ²	1,459		歩A・単A
000015	*** B単ー 15号 *** 鋼製角形水路設置					
	B=2.0m×H=2.2m		m	18,859		歩A・単A
000016	*** B単ー 16号 *** 鋼製角形水路運搬					
	資材置場		式	16,159		歩A・単A
000017	*** B単ー 17号 *** 鋼製水路側壁開口処理					
			m	1,823		歩A・単A
000018	*** B単ー 18号 *** 目地部溶接					
	(B2.0+H2.2×2)×7か所		m	6,611		歩A・単A
000019	*** B単ー 19号 *** 端部妻枠溶接					
	(B2.0+H2.2×2)×2か所		m	6,611		歩A・単A
000020	*** B単ー 20号 *** 端部妻枠製作					
			ton	129,000		歩A・単A
000021	*** B単ー 21号 *** 放水部開口製作					
			ton	129,000		歩A・単A
000022	*** B単ー 22号 *** 放水部開口設置					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工応急対策その5工事

工事別工事名:遙拝頭首工応急対策その5工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			m	6,611		歩A・単A
000023	*** B単ー 23号 *** 鋼管布設					
	φ350 6000L		本	12,145		歩A・単A
000024	*** B単ー 24号 *** 鋼管布設					
	φ350 3000L		本	12,145		歩A・単A
000025	*** B単ー 25号 *** 鋼管布設					
	φ350 2000L		本	12,145		歩A・単A
000026	*** B単ー 26号 *** 鋼管布設					
	φ350 1000L		本	12,145		歩A・単A
000027	*** B単ー 27号 *** 鋼管布設					
	φ350 曲管90°		本	12,145		歩A・単A
000028	*** B単ー 28号 *** 発電機設置					
	400kVA		台	407,400		歩A・単A
000029	*** B単ー 29号 *** 水中ポンプ設置					
	φ350 37kW		台	66,021		歩A・単A
000030	*** B単ー 30号 *** 水中ポンプ設置					
	φ400 43kW		台	66,021		歩A・単A
000031	*** B単ー 31号 *** 水中ポンプ積込、取卸し					
	Φ350×3台、Φ400×7台		ton	1,500		歩A・単A
000032	*** B単ー 32号 *** 転落防止柵設置					
			m	2,789		歩A・単A
000033	*** B単ー 33号 *** 落下防止網設置					
			m ²	450		歩A・単A
000034	*** B単ー 34号 *** 仮囲い設置 (県道側)					
			m	2,789		歩A・単A
000035	*** B単ー 35号 *** 保安灯設置					
			個	7,200		歩A・単A
000036	*** B単ー 36号 *** 敷鉄板					
	(22*1524*6096)		m ²	703		歩A・単A
000037	*** B単ー 37号 *** 交通誘導警備員					
	昼間		人	13,500		歩A・単A
000038	*** B単ー 38号 *** 交通誘導警備員					
	深夜		人	18,306		歩A・単A
000039	*** B単ー 39号 *** 仮設材輸送					
	(敷鉄板)		ton	9,200		歩A・単A
000040	*** B単ー 40号 *** 水中ポンプ運搬					
			ton	4,910		歩A・単A
000041	*** B単ー 41号 *** 土間コンクリート切断					
	t=10cm		m	1,173		歩A・単A
000042	*** B単ー 42号 *** 既設擁壁撤去					
	道路法尻部		m ³	445		歩A・単A
000043	*** B単ー 43号 *** 伐採					
			m ³	2,674		歩A・単A

[illegible]

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工応急対策その5工事

工事別工事名:遙拝頭首工応急対策その5工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 1号 ***					
000001	ガードレール撤去		m		1,000	歩A 当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けない,無し	1,000	m	1,310	1,310	S単 46号
	合 計				1,310	
	単 価				1,310	
	*** B単- 2号 ***					
000002	大型土のう 耐候性大型土のう,RC-40 (中詰土)		袋		1,000	歩A 当たり算出
T00005	大型土のう工 製作・設置,パック材,購入土,耐候性大型土のう袋(3年)	1,000	袋	10,022	10,022	T単 4号
	合 計				10,022	
	単 価				10,022	
	*** B単- 3号 ***					
000003	ヤード整地 RC-40		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,	1,000	m3	1,850	1,850	S単 23号
S86805	SP【被災地】整地 敷均し(ルース),標準(10,000m3未満),無し,なし	1,000	m3	162	162	S単 54号
	合 計				2,012	
	単 価				2,012	
	*** B単- 4号 ***					
000004	コンクリート取壊し		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1,000	m3	15,710	15,710	S単 45号
	合 計				15,710	
	単 価				15,710	
	*** B単- 5号 ***					
000005	コンクリートコア抜き φ100 L=550mm		孔		1,000	歩A 当たり算出
S02200	[SPコンクリート削孔] 削孔径90mm以上100mm未満 削孔深さ400mm以上600mm未満	1,000	孔	6,618	6,618	S単 43号
	合 計				6,618	
	単 価				6,618	
	*** B単- 6号 ***					
000006	ワイヤーソー切断		m ²		1,000	歩A 当たり算出
T00008	ワイヤーソー切断	1,000	m ²	115,867	115,867	T単 7号
	合 計				115,867	
	単 価				115,867	
	*** B単- 7号 ***					
000007	搬運搬・処理 コンクリート殻(有筋)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 搬運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1,000	m3	2,159	2,159	S単 58号
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1,000	m3	5,500	5,500	S単 41号
	合 計				7,659	
	単 価				7,659	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工応急対策その5工事

工事別工事名:遙拝頭首工応急対策その5工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 8号 ***					
000008	開口部補強 H形鋼150×150		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02116	積卸し費 積込み・取卸し	1,000	ton	1,500	1,500	S単 24号
S02116	H形鋼 (中古品) 150×150	1,000	ton	110,700	110,700	S単 25号
	合 計				112,200	
	単 価				112,200	
	*** B単ー 9号 ***					
000009	床掘		m3		1,000	歩A 当たり算出
T00009	床掘り (24h施工割増)	1,000	m3	287	287	T単 8号
	合 計				287	
	単 価				287	
	*** B単ー 10号 ***					
000010	埋戻 構造物周辺		m3		1,000	歩A 当たり算出
T00010	積込 (ルーズ) (24h施工割増)	1,110	m3	1,039	1,153	T単 9号
T00014	人力土工 (盛土・埋戻) (24h施工割増)	1,000	m3	2,427	2,427	T単 12号
	合 計				3,580	
	単 価				3,580	
	*** B単ー 11号 ***					
000011	埋戻 B<1.0m		m3		1,000	歩A 当たり算出
T00010	積込 (ルーズ) (24h施工割増)	1,110	m3	1,039	1,153	T単 9号
T00014	人力土工 (盛土・埋戻) (24h施工割増)	1,000	m3	2,427	2,427	T単 12号
	合 計				3,580	
	単 価				3,580	
	*** B単ー 12号 ***					
000012	埋戻 1.0m≤B<2.5m		m3		1,000	歩A 当たり算出
T00010	積込 (ルーズ) (24h施工割増)	1,110	m3	1,039	1,153	T単 9号
T00013	人力土工 (盛土・埋戻) (24h施工割増) 1.0m≤B<2.5m	1,000	m3	1,482	1,482	T単 11号
T00015	締固工 (振動ロー締固め2.5m未満) (24h施工割増)	1,000	m3	610	610	T単 13号
	合 計				3,245	
	単 価				3,245	
	*** B単ー 13号 ***					
000013	残土整地 ヤード内		m3		1,000	歩A 当たり算出
T00012	【被災地】整地 (24h施工割増)	1,000	m3	170	170	T単 10号
	合 計				170	
	単 価				170	
	*** B単ー 14号 ***					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工応急対策その5工事

工事別工事名:遙拝頭首工応急対策その5工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000014	基礎碎石 RC-40、t=20cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	1,000	m ²	1,459	1,459	S単 60号
	合 計				1,459	
	単 価				1,459	
	*** B単ー 15号 ***					
000015	鋼製角形水路設置 B=2.0m×H=2.2m		m		37,000	歩A 当たり算出
S02116	六角ボルト M16×55mm,,	84,000	組	150	12,600	S単 26号
S02116	合成ゴム 平型, B:65mm×L:2,200mm×t:15mm,,	14,000	本	26,500	371,000	S単 27号
T00002	鋼製角形水路布設 B=2.0m×H=2.2m	37,000	m	8,491	314,167	T単 1号
	合 計				697,767	
	単 価				18,859	
	*** B単ー 16号 ***					
000016	鋼製角形水路運搬 資材置場		式		1,000	歩A 当たり算出
S02200	現場発生品及び支給品運搬(仮置～現場) トラック[クレーン装置付]へ～トラック4～4.5t級、吊能力2.9t、運搬距離1.5km以下、DID区 間あり	21,040	ton	768	16,159	S単 44号
	合 計				16,159	
	単 価				16,159	
	*** B単ー 17号 ***					
000017	鋼製水路側壁開口処理		m		1,000	歩A 当たり算出
S02104	ガス切断 3～7mm	1,000	m	1,823	1,823	S単 4号
	合 計				1,823	
	単 価				1,823	
	*** B単ー 18号 ***					
000018	目地部溶接 (B2.0+H2.2×2)×7か所		m		1,000	歩A 当たり算出
S02101	電気溶接 V型突合せ片面溶接,6mm	1,000	m	6,611	6,611	S単 3号
	合 計				6,611	
	単 価				6,611	
	*** B単ー 19号 ***					
000019	端部妻枠溶接 (B2.0+H2.2×2)×2か所		m		1,000	歩A 当たり算出
S02101	電気溶接 V型突合せ片面溶接,6mm	1,000	m	6,611	6,611	S単 3号
	合 計				6,611	
	単 価				6,611	
	*** B単ー 20号 ***					
000020	端部妻枠製作		ton		1,000	歩A 当たり算出
P96038	鋼板 t=6mm	1,000	ton	129,000	129,000	
	合 計				129,000	
	単 価				129,000	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工応急対策その5工事

工事別工事名:遙拝頭首工応急対策その5工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 21号 ***					
000021	放水部開口製作		ton		1,000	歩A 当たり算出
P96037	鋼板 t=3mm	1,000	ton	129,000	129,000	
	合 計				129,000	
	単 価				129,000	
	*** B単ー 22号 ***					
000022	放水部開口設置		m		1,000	歩A 当たり算出
S02101	電気溶接 V型突合せ片面溶接,6mm	1,000	m	6,611	6,611	S単 3号
	合 計				6,611	
	単 価				6,611	
	*** B単ー 23号 ***					
000023	鋼管布設 φ350 6000L		本		1,000	歩A 当たり算出
T00003	鋼管設置 350A ツル巻鋼管	1,000	本	12,145	12,145	T単 2号
S02116	直管 (支給品) 350A×4.0t×6000L,,	1,000	本	0	0	S単 28号
	合 計				12,145	
	単 価				12,145	
	*** B単ー 24号 ***					
000024	鋼管布設 φ350 3000L		本		1,000	歩A 当たり算出
T00003	鋼管設置 350A ツル巻鋼管	1,000	本	12,145	12,145	T単 2号
S02116	直管 (支給品) 350A×4.0t×3000L,,	1,000	本	0	0	S単 29号
	合 計				12,145	
	単 価				12,145	
	*** B単ー 25号 ***					
000025	鋼管布設 φ350 2000L		本		1,000	歩A 当たり算出
T00003	鋼管設置 350A ツル巻鋼管	1,000	本	12,145	12,145	T単 2号
S02116	直管 (支給品) 350A×4.0t×2000L,,	1,000	本	0	0	S単 30号
	合 計				12,145	
	単 価				12,145	
	*** B単ー 26号 ***					
000026	鋼管布設 φ350 1000L		本		1,000	歩A 当たり算出
T00003	鋼管設置 350A ツル巻鋼管	1,000	本	12,145	12,145	T単 2号
S02116	直管 (支給品) 350A×4.0t×1000L,,	1,000	本	0	0	S単 31号
	合 計				12,145	
	単 価				12,145	
	*** B単ー 27号 ***					
000027	鋼管布設 φ350 曲管90°		本		1,000	歩A 当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工応急対策その5工事

工事別工事名:遙拝頭首工応急対策その5工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00003	鋼管設置 350A ツル巻鋼管	1.000	本	12,145	12,145	T単 2号
S02116	曲管 (支給品) 350A×90° ,,	1.000	本	0	0	S単 32号
	合 計				12,145	
	単 価				12,145	
	*** B単ー 28号 ***					
000028	発電機設置 400kVA		台		1.000	歩A 当たり算出
T00007	発電機設置 500kVA以下	1.000	台	407,400	407,400	T単 6号
	合 計				407,400	
	単 価				407,400	
	*** B単ー 29号 ***					
000029	水中ポンプ設置 φ350 37kW		台		1.000	歩A 当たり算出
T00006	ポンプ設置工	1.000	台	66,021	66,021	T単 5号
	合 計				66,021	
	単 価				66,021	
	*** B単ー 30号 ***					
000030	水中ポンプ設置 φ400 43kW		台		1.000	歩A 当たり算出
T00006	ポンプ設置工	1.000	台	66,021	66,021	T単 5号
	合 計				66,021	
	単 価				66,021	
	*** B単ー 31号 ***					
000031	水中ポンプ積込、取卸し Φ350×3台、Φ400×7台		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	積卸し費 積込み・取卸し,,	1.000	ton	1,500	1,500	S単 24号
	合 計				1,500	
	単 価				1,500	
	*** B単ー 32号 ***					
000032	転落防止柵設置		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00004	単管柵設置	1.000	m	2,789	2,789	T単 3号
	合 計				2,789	
	単 価				2,789	
	*** B単ー 33号 ***					
000033	落下防止網設置		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	水平安全ネット 網目15mm,,	1.000	m ²	450	450	S単 35号
	合 計				450	
	単 価				450	
	*** B単ー 34号 ***					
000034	仮囲い設置 (県道側)		m		1.000 m	歩A 当たり算出

事業名		八代平野農業水利事業				
工事名		遙拝頭首工応急対策その5工事				
工事別工事名:遙拝頭首工応急対策その5工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00004	単管柵設置	1.000	m	2,789	2,789	T単 3号
	合 計				2,789	
	単 価				2,789	
	*** B単ー 35号 ***					
000035	保安灯設置		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	保安灯具	1.000	個	7,200	7,200	S単 36号
	合 計				7,200	
	単 価				7,200	
	*** B単ー 36号 ***					
000036	敷鉄板 (22*1524*6096)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,30,1,なし	1.000	m ²	703	703	S単 49号
	合 計				703	
	単 価				703	
	*** B単ー 37号 ***					
000037	交通誘導警備員 昼間		人		1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	13,500	13,500	S単 21号
	合 計				13,500	
	単 価				13,500	
	*** B単ー 38号 ***					
000038	交通誘導警備員 深夜		人		1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B(深夜割増)	1.000	人	18,306	18,306	S単 22号
	合 計				18,306	
	単 価				18,306	
	*** B単ー 39号 ***					
000039	仮設材輸送 (敷鉄板)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	9,200	9,200	S単 50号
	合 計				9,200	
	単 価				9,200	
	*** B単ー 40号 ***					
000040	水中ポンプ運搬		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	水中ポンプ運搬 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	4,910	4,910	S単 51号
	合 計				4,910	
	単 価				4,910	
	*** B単ー 41号 ***					

[illegible]

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	遙拝頭首工応急対策その5工事					
工事別工事名:遙拝頭首工応急対策その5工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単ー 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,380		歩A・単A
S01082	*** S単ー 2号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし		m3	582		歩A・単A
S02101	*** S単ー 3号 ***					
	電気溶接					
	電気溶接 V型突合せ片面溶接,6mm		m	6,611		歩A・単A
S02104	*** S単ー 4号 ***					
	ガス切断					
	ガス切断 3～7mm		m	1,823		歩A・単A
S02111	*** S単ー 5号 ***					
	コンクリート壁面カット[直付式ワイヤー]					
	コンクリート壁面カット[直付式ワイヤー] ワイヤ接触長さ2m		日	45,400		歩A・単A
S02111	*** S単ー 6号 ***					
	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]					
	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L		時間	1,960		歩A・単A
S02112	*** S単ー 7号 ***					
	バックホウ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]					
	バックホウ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		日	17,700		歩A・単A
S02112	*** S単ー 8号 ***					
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～1次)]					
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～1次)] 吊上能力10t吊		日	18,500		歩A・単A
S02112	*** S単ー 9号 ***					
	トラック[クレーン装置付]					
	トラック[クレーン装置付] ベストトラック4～4.5t積 2.9t吊		日	10,200		歩A・単A
S02112	*** S単ー 10号 ***					
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]					
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力70t吊		日	149,000		歩A・単A
S02115	*** S単ー 11号 ***					
	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	28,400		歩A・単A
S02115	*** S単ー 12号 ***					
	特殊作業員					
	特殊作業員		人	24,100		歩A・単A
S02115	*** S単ー 13号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人	20,300		歩A・単A
S02115	*** S単ー 14号 ***					
	特殊作業員 (24h施工割増)					
	特殊作業員 (24h施工割増)		人	25,257		歩A・単A
S02115	*** S単ー 15号 ***					
	普通作業員 (24h施工割増)					
	普通作業員 (24h施工割増)		人	21,802		歩A・単A
S02115	*** S単ー 16号 ***					
	土木一般世話役 (24h施工割増)					
	土木一般世話役 (24h施工割増)		人	29,621		歩A・単A
S02115	*** S単ー 17号 ***					
	配管工					
	配管工		人	21,900		歩A・単A
S02115	*** S単ー 18号 ***					
	運転手 (特殊)					
	運転手 (特殊)		人	24,300		歩A・単A
S02115	*** S単ー 19号 ***					
	電工					
	電工		人	22,300		歩A・単A
S02115	*** S単ー 20号 ***					
	とび工					
	とび工		人	26,500		歩A・単A
S02115	*** S単ー 21号 ***					
	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	13,500		歩A・単A
S02115	*** S単ー 22号 ***					
	交通誘導警備員B(深夜割増)					
	交通誘導警備員B(深夜割増)					

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	遙拝頭首工応急対策その5工事					
工事別工事名:遙拝頭首工応急対策その5工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	交通誘導警備員B(深夜割増)					
	*** S単ー 23号 ***		人	18,306		歩A・単A
S02116	再生クラッシュラン					
	再生クラッシュラン ,RC-40 40～0mm,		m3	1,850		歩A・単A
	*** S単ー 24号 ***					
S02116	積卸し費					
	積卸し費 積み込み・取卸し,,		ton	1,500		歩A・単A
	*** S単ー 25号 ***					
S02116	H形鋼 (中古品)					
	H形鋼 (中古品) 150×150,,		ton	110,700		歩A・単A
	*** S単ー 26号 ***					
S02116	六角ボルト					
	六角ボルト M16×55mm,,		組	150		歩A・単A
	*** S単ー 27号 ***					
S02116	合成ゴム					
	合成ゴム 平型,B:65mm×L:2,200mm×t=15mm,,		本	26,500		歩A・単A
	*** S単ー 28号 ***					
S02116	直管 (支給品)					
	直管 (支給品) 350A×4.0t×6000L,,		本	0		歩A・単A
	*** S単ー 29号 ***					
S02116	直管 (支給品)					
	直管 (支給品) 350A×4.0t×3000L,,		本	0		歩A・単A
	*** S単ー 30号 ***					
S02116	直管 (支給品)					
	直管 (支給品) 350A×4.0t×2000L,,		本	0		歩A・単A
	*** S単ー 31号 ***					
S02116	直管 (支給品)					
	直管 (支給品) 350A×4.0t×1000L,,		本	0		歩A・単A
	*** S単ー 32号 ***					
S02116	曲管 (支給品)					
	曲管 (支給品) 350A×90°,,		本	0		歩A・単A
	*** S単ー 33号 ***					
S02116	単管パイプ					
	単管パイプ		m	565		歩A・単A
	*** S単ー 34号 ***					
S02116	クランプ					
	クランプ		個	200		歩A・単A
	*** S単ー 35号 ***					
S02116	水平安全ネット					
	水平安全ネット 網目15mm,,		m ²	450		歩A・単A
	*** S単ー 36号 ***					
S02116	保安灯具					
	保安灯具		個	7,200		歩A・単A
	*** S単ー 37号 ***					
S02116	鋼製角型水路 (官貨額 損耗10%)					
	鋼製角型水路 (官貨額 損耗10%) B=2.0m×H=2.2m×L=5.0m,,		本	235,000		歩A・単A
	*** S単ー 38号 ***					
S02116	鋼製角型水路 (官貨額 損耗10%)					
	鋼製角型水路 (官貨額 損耗10%) エルボ°,4°,B=2.0m×H=2.2m×L=4.0m,,		本	247,400		歩A・単A
	*** S単ー 39号 ***					
S02116	鋼製角型水路 (官貨額 損耗10%)					
	鋼製角型水路 (官貨額 損耗10%) エルボ°,9°,B=2.0m×H=2.2m×L=4.0m,,		本	248,000		歩A・単A
	*** S単ー 40号 ***					
S02116	鋼製角型水路 (官貨額 損耗10%)					
	鋼製角型水路 (官貨額 損耗10%) エルボ°,19°,B=2.0m×H=2.2m×L=4.0m,,		本	249,100		歩A・単A
	*** S単ー 41号 ***					
S02123	建設廃材					
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材		m3	5,500		歩A・単A
	*** S単ー 42号 ***					
S02124	運転手 (特殊)					
	運転手 (特殊)		人	24,300		歩A・単A
	*** S単ー 43号 ***					
S02200	[SPコンクリート削孔]					
	[SPコンクリート削孔] 削孔径90mm以上100mm未満 削孔深さ400mm以上600mm未満		孔	6,618		歩A・単A

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	遙拝頭首工応急対策その5工事					
工事別工事名:遙拝頭首工応急対策その5工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 44号 ***					
S02200	現場発生品及び支給品運搬(仮置～現場)					
	現場発生品及び支給品運搬(仮置～現場) トラック[クレーン装置付]ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4`4.5t級、吊能力2.9t、運搬距離1.5km以下、DID区 間あり		ton	768		歩A・単A
	*** S単ー 45号 ***					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	15,710		歩A・単A
	*** S単ー 46号 ***					
S08712	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】					
	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けない,無し		m	1,310		歩A・単A
	*** S単ー 47号 ***					
S16004	ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・`低騒・排対型(`2014)] ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・`低騒・排対型(`2014)] ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,なし		日	54,000		歩A・単A
	*** S単ー 48号 ***					
S16004	発動発電機[G駆動・`低騒音型]					
	発動発電機[G駆動・`低騒音型] 発動発電機(ｶﾞｰｼﾞｬﾝｼﾞｮﾝ駆動),2KVA,なし		日	2,507		歩A・単A
	*** S単ー 49号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,30,1,なし		m ²	703		歩A・単A
	*** S単ー 50号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積 込・取卸),,0.0,0.0		ton	9,200		歩A・単A
	*** S単ー 51号 ***					
S19003	水中ポンプ運搬					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積 込・取卸,0.0,0.0		ton	4,910		歩A・単A
	*** S単ー 52号 ***					
S19025	運搬 (伐開、除根、除草)					
	運搬 (伐開、除根、除草) 13.5km 以下,良好		空m3	1,212		歩A・単A
	*** S単ー 53号 ***					
S86801	SP【被災地】掘削					
	SP【被災地】掘削 岩塊・玉石,ﾌｵｰﾌﾞﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	444.6		歩A・単A
	*** S単ー 54号 ***					
S86805	SP【被災地】整地					
	SP【被災地】整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,なし		m3	162		歩A・単A
	*** S単ー 55号 ***					
SA0101	伐採、伐根					
	SP 掘削 軟岩,ﾌｵｰﾌﾞﾝｶｯﾄ,-,無し,1,000m3未満,-,無し,無し		m3	1,462		歩A・単A
	*** S単ー 56号 ***					
SA0102	SP 積込(ﾙｰｽﾞ)					
	SP 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂,小規模(標準)		m3	988		歩A・単A
	*** S単ー 57号 ***					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m3	272.9		歩A・単A
	*** S単ー 58号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,		m3	2,159		歩A・単A
	*** S単ー 59号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cm以下,-		m	1,173		歩A・単A
	*** S単ー 60号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m ²	1,459		歩A・単A
	*** T単ー 1号 ***					
T00002	鋼製角形水路布設					
	B=2.0m×H=2.2m		m	8,491		歩A・単A
	*** T単ー 2号 ***					
T00003	鋼管設置					
	350A ツル巻鋼管		本	12,145		歩A・単A
	*** T単ー 3号 ***					
T00004	単管柵設置					

[illegible]

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工応急対策その5工事

工事別工事名: 遙拝頭首工応急対策その5工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	0.680	人	20,300	13,804	
	合 計				13,804	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		1,380	
	*** S単ー 2号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 0.8～1.1ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F04081	振動ロー[ハンドガイト式] 質量0.8～1.1t	1.440	日	2,900	4,176	
P34029	軽油 バトリール給油	5.700	L	142	809	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,100	24,100	
	合 計				29,085	算出数量 50,000 m3
	単 価		m3		582	
	*** S単ー 3号 ***					
S02101	電気溶接		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	電気溶接 V型突合せ片面溶接,6mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)溶接区分 2)板厚区分(mm)	V型突合せ片面溶接 6mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P35005	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径5.0mm	0.420	kg	440	185	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	28,400	2,272	
R01011	溶接工	0.080	人	27,500	2,200	
R01003	普通作業員	0.080	人	20,300	1,624	
M27432	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 最大溶接電流200A	0.080	日	1,810	145	
P34029	軽油 バトリール給油	1.300	L	142	185	
	合 計				6,611	算出数量 1,000 m
	単 価		m		6,611	
	*** S単ー 4号 ***					
S02104	ガス切断		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	ガス切断 3～7mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)板厚区分(mm)	3～7mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P34023	酸素ガス ボンベ	14.580	m3	470	6,853	
P34024	アセチレンガス ボンベ	5.130	kg	2,150	11,030	
Y00004	雑品 5%	0.050		17,883	894	
R01011	溶接工	3.420	人	27,500	94,050	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工応急対策その5工事

工事別工事名: 遙拝頭首工応急対策その5工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	3.420	人	20,300	69,426	
	合 計				182,253	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,823	
	*** S単一 5号 ***					
S02111	コンクリート壁面カッター[直付式ワイヤー]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート壁面カッター[直付式ワイヤー] ワイヤ接触長さ2m			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械器具損料コード 2) 機械器具規格 3) 単価の入力	M12067 ワイヤ接触長さ2m 45,400円		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
M12067	コンクリート壁面カッター[直付式ワイヤー] ワイヤ接触長さ2m	1.000	日	45,400	45,400	
	合 計				45,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				45,400	
	*** S単一 6号 ***					
S02111	ライトバン[カブサリエンジン・二輪駆動]		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ライトバン[カブサリエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械器具損料コード 2) 機械器具規格 3) 単価の入力	M28121 乗車定員5名 排気量1.5L 1,960円		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
M28121	ライトバン[カブサリエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	時間	1,960	1,960	
	合 計				1,960	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,960	
	*** S単一 7号 ***					
S02112	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バックケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械器具賃料コード 2) 機械器具規格 3) 単価の入力	F08063 標準バックケット容量 山積0.8m3 (平・・ 17,700円		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バックケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.000	日	17,700	17,700	
	合 計				17,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				17,700	
	*** S単一 8号 ***					
S02112	ラフレックスクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～1次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ラフレックスクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～1次)] 吊上能力10t吊			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械器具賃料コード 2) 機械器具規格 3) 単価の入力	F01089 吊上能力10t吊 18,500円		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
F01089	ラフレックスクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～1次)] 吊上能力10t吊	1.000	日	18,500	18,500	
	合 計				18,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				18,500	
	*** S単一 9号 ***					
S02112	トラック[クレーン装置付]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	遙拝頭首工応急対策その5工事					
工事別工事名:遙拝頭首工応急対策その5工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)機械器具賃料コード	F96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	ベーストラック4〜4.5t積 2.9t吊		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	10,200円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F96001	トラック[クレーン装置付]					
	ベーストラック4〜4.5t積 2.9t吊	1.000	日	10,200	10,200	
	合 計				10,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,200	
	*** S単ー 10号 ***					
S02112	ラフレンスクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]		日		1.000 各単位	歩A
	ラフレンスクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	当たり算出
	吊上能力70t吊			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F01092		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	吊上能力70t吊		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	149,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F01092	ラフレンスクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]					
	吊上能力70t吊	1.000	日	149,000	149,000	
	合 計				149,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				149,000	
	*** S単ー 11号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A
	土木一般世話役			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	当たり算出
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(C)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	28,400	28,400	
	合 計				28,400	算出数量 1.000 人
	単 価				28,400	
	*** S単ー 12号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A
	特殊作業員			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	当たり算出
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(C)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	24,100	24,100	
	合 計				24,100	算出数量 1.000 人
	単 価				24,100	
	*** S単ー 13号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A
	普通作業員			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	当たり算出
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(C)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	20,300	20,300	
	合 計				20,300	算出数量 1.000 人
	単 価				20,300	
	*** S単ー 14号 ***					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工応急対策その5工事

工事別工事名:遙拝頭首工応急対策その5工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	特殊作業員 (24h施工割増)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員 (24h施工割増)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R96003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R96003	特殊作業員 (24h施工割増)	1.000	人	25,257	25,257	
	合 計				25,257	算出数量 1.000 人
	単 価				25,257	
	*** S単一 15号 ***					
S02115	普通作業員 (24h施工割増)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員 (24h施工割増)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R96004 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R96004	普通作業員 (24h施工割増)	1.000	人	21,802	21,802	
	合 計				21,802	算出数量 1.000 人
	単 価				21,802	
	*** S単一 16号 ***					
S02115	土木一般世話役 (24h施工割増)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役 (24h施工割増)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R96002 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R96002	土木一般世話役 (24h施工割増)	1.000	人	29,621	29,621	
	合 計				29,621	算出数量 1.000 人
	単 価				29,621	
	*** S単一 17号 ***					
S02115	配管工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R02006 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R02006	配管工	1.000	人	21,900	21,900	
	合 計				21,900	算出数量 1.000 人
	単 価				21,900	
	*** S単一 18号 ***					
S02115	運転手 (特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01021 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	24,300	24,300	
	合 計				24,300	算出数量 1.000 人
	単 価				24,300	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工応急対策その5工事

工事別工事名:遙拝頭首工応急対策その5工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 19号 ***					
S02115	電工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01013 基 (C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01013	電工	1,000	人	22,300	22,300	
	合 計				22,300	算出数量 1,000 人
	単 価				22,300	
	*** S単一 20号 ***					
S02115	とび工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01012 基 (C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01012	とび工	1,000	人	26,500	26,500	
	合 計				26,500	算出数量 1,000 人
	単 価				26,500	
	*** S単一 21号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01032 基 (B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01032	交通誘導警備員B	1,000	人	13,500	13,500	
	合 計				13,500	算出数量 1,000 人
	単 価				13,500	
	*** S単一 22号 ***					
S02115	交通誘導警備員B (深夜割増)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B (深夜割増)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R96001 基 (B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R96001	交通誘導警備員B (深夜割増)	1,000	人	18,306	18,306	
	合 計				18,306	算出数量 1,000 人
	単 価				18,306	
	*** S単一 23号 ***					
S02116	再生クラッシャラン		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシャラン , RC-40 40~0mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	J03118				
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1,000	m3	1,850	1,850	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工応急対策その5工事				

工事別工事名: 遙拝頭首工応急対策その5工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,850	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,850	
	*** S単- 24号 ***					
S02116	積卸し費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	積卸し費 積み込み・取卸し,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P46402		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P46402	積卸し費 積み込み・取卸し	1.000	ton		1,500	
	合 計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,500	
	*** S単- 25号 ***					
S02116	H形鋼 (中古品)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 (中古品) 150×150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96001	H形鋼 (中古品) 150×150	1.000	ton		110,700	
	合 計				110,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				110,700	
	*** S単- 26号 ***					
S02116	六角ボルト		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	六角ボルト M16×55mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96008	六角ボルト M16×55mm	1.000	組		150	
	合 計				150	算出数量 1.000 各単位
	単 価				150	
	*** S単- 27号 ***					
S02116	合成ゴム		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	合成ゴム 平型, B:65mm×L:2,200mm×t=15mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96009	合成ゴム 平型, B:65mm×L:2,200mm×t=15mm	1.000	本		26,500	
	合 計				26,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				26,500	
	*** S単- 28号 ***					
S02116	直管 (支給品)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	直管 (支給品) 350A×4.0t×6000L,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96023		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工応急対策その5工事				

工事別工事名: 遙拝頭首工応急対策その5工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96023	直管 (支給品)					
支給品	350A×4.0t×6000L	1.000	本	264,600	264,600	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単- 29号 ***					
S02116	直管 (支給品)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	直管 (支給品)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	350A×4.0t×3000L,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96024		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96024	直管 (支給品)					
支給品	350A×4.0t×3000L	1.000	本	171,990	171,990	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単- 30号 ***					
S02116	直管 (支給品)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	直管 (支給品)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	350A×4.0t×2000L,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96025		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96025	直管 (支給品)					
支給品	350A×4.0t×2000L	1.000	本	114,660	114,660	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単- 31号 ***					
S02116	直管 (支給品)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	直管 (支給品)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	350A×4.0t×1000L,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96026		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96026	直管 (支給品)					
支給品	350A×4.0t×1000L	1.000	本	57,330	57,330	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単- 32号 ***					
S02116	曲管 (支給品)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	曲管 (支給品)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	350A×90°,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96027		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96027	曲管 (支給品)					
支給品	350A×90°	1.000	本	151,200	151,200	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単- 33号 ***					
S02116	単管パイプ		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工応急対策その5 工事				

工事別工事名: 遙拝頭首工応急対策その5 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単管パイプ			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96002		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
P96002	単管パイプ	1.000	m	565	565	
	合 計				565	算出数量 1.000 各単位
	単 価				565	
	*** S 単 - 34号 ***					
S02116	クランプ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	クランプ			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96003		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
P96003	クランプ	1.000	個	200	200	
	合 計				200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				200	
	*** S 単 - 35号 ***					
S02116	水平安全ネット		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水平安全ネット 網目15mm,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96029		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
P96029	水平安全ネット 網目15mm	1.000	m ²	450	450	
	合 計				450	算出数量 1.000 各単位
	単 価				450	
	*** S 単 - 36号 ***					
S02116	保安灯具		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	保安灯具			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96021		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
P96021	保安灯具	1.000	個	7,200	7,200	
	合 計				7,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,200	
	*** S 単 - 37号 ***					
S02116	鋼製角型水路 (官貨額 損耗10%)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製角型水路 (官貨額 損耗10%) B=2.0m×H=2.2m×L=5.0m,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96016		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
P96016	鋼製角型水路 (官貨額 損耗10%) B=2.0m×H=2.2m×L=5.0m	1.000	本	235,000	235,000	
	合 計				235,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				235,000	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工応急対策その5工事

工事別工事名:遙拝頭首工応急対策その5工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 38号 ***					
S02116	鋼製角型水路 (官貸額 損耗10%)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製角型水路 (官貸額 損耗10%) エℓホ°, 4°, B=2.0m×H=2.2m×L=4.0m,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96017		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96017	鋼製角型水路 (官貸額 損耗10%) エℓホ°, 4°, B=2.0m×H=2.2m×L=4.0m	1.000	本	247,400	247,400	
	合 計				247,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				247,400	
	*** S単ー 39号 ***					
S02116	鋼製角型水路 (官貸額 損耗10%)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製角型水路 (官貸額 損耗10%) エℓホ°, 9°, B=2.0m×H=2.2m×L=4.0m,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96018		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96018	鋼製角型水路 (官貸額 損耗10%) エℓホ°, 9°, B=2.0m×H=2.2m×L=4.0m	1.000	本	248,000	248,000	
	合 計				248,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				248,000	
	*** S単ー 40号 ***					
S02116	鋼製角型水路 (官貸額 損耗10%)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製角型水路 (官貸額 損耗10%) エℓホ°, 19°, B=2.0m×H=2.2m×L=4.0m,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96019	鋼製角型水路 (官貸額 損耗10%) エℓホ°, 19°, B=2.0m×H=2.2m×L=4.0m	1.000	本	249,100	249,100	
	合 計				249,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				249,100	
	*** S単ー 41号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52002 鉄筋コンクリート廃材 5,500円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P52002	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	5,500	5,500	
	合 計				5,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,500	
	*** S単ー 42号 ***					
S02124	運転手 (特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転労務区分 2)労務単価算定区分	運転手 (特殊) 基 (A2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	24,300	24,300	
	合 計				24,300	算出数量 1.000 人

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工応急対策その5工事

工事別工事名: 遙拝頭首工応急対策その5工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		人		24,300	
	*** S単ー 43号 ***					
S02200	[SPコンクリート削孔]		孔		1,000 孔	歩A 当たり算出
	[SPコンクリート削孔] 削孔径90mm以上100mm未満 削孔深さ400mm以上600mm未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	単 価		孔		6,618	
	*** S単ー 44号 ***					
S02200	現場発生品及び支給品運搬(仮置～現場)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	現場発生品及び支給品運搬(仮置～現場) トラック[クレーン装置付]ヘーストトラック4.5t級、吊能力2.9t、運搬距離1.5km 以下、DID区間あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	単 価		ton		768	
	*** S単ー 45号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	有筋		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)時間的制約	なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)施工区分Ⅰ	機械				
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物					
	制約無 機械 機労 昼間	1,000	m3	15,710	15,710	
	合 計				15,710	算出数量 1,000 m3
	単 価		m3		15,710	
	*** S単ー 46号 ***					
S08712	【ガードレール撤去】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けない,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	土中建込用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	B・C-4E		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)時間的制約	受けない				
	4)夜間作業	無し				
A03081	ガードレール撤去(土中) A・B・C 4E	1,000	m	1,310	1,310	
	合 計				1,310	算出数量 1,000 m
	単 価		m		1,310	
	*** S単ー 47号 ***					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),25ton吊り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	25ton吊り		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1,000	日	54,000	54,000	
	合 計				54,000	算出数量 1,000 日

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	遙拝頭首工応急対策その5工事					
工事別工事名:遙拝頭首工応急対策その5工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		日		54,000	
	*** S単ー 48号 ***					
S16004	発動発電機〔G駆動・～低騒音型〕 発動発電機〔G駆動・～低騒音型〕 発動発電機(ガソリンエンジン駆動), 2KVA, なし		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格	発動発電機(ガソリンエンジン駆動) 2KVA		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	7.0 1.33		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F02070	発動発電機〔G駆動・～低騒音型〕 定格容量2kva	1.330	日	900	1,197	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	8.400	L	156	1,310	
	合 計				2,507	算出数量 1,000 日
	単 価		日		2,507	
	*** S単ー 49号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 30, 1, なし		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 30		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 〔賃料〕	1,000,000	m ² 供用日	278	278,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 〔整備費〕	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	24,100	69,890	
R01003	普通作業員	2,900	人	20,300	58,870	
F08063	バックホウ〔クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)〕 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	17,700	58,587	
P34029	軽油 バトロール給油	345,000	L	142	48,990	
R01021	運転手 (特殊)	2,900	人	24,300	70,470	
	合 計				702,807	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		703	
	*** S単ー 50号 ***					
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 30kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板 , 基地(積込・取卸), , 0.0, 0.0		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 30kmまで		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率 (実数)	基地(積込・取卸) 0.0				
	10)深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
P46603	仮設材輸送運賃料金 30km以下 製品長12m以内	1,000	ton	7,700	7,700	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1,000	ton	1,500	1,500	
	合 計				9,200	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		9,200	
	*** S単ー 51号 ***					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工応急対策その5工事

工事別工事名: 遙拝頭首工応急対策その5工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S19003	水中ポンプ運搬		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし
	基本運賃(自動入力), 12m以内, 10kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸, 0.0, 0.0			豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 使用単価区分 2) 運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	3) 製品長 4) 運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5) 計上方法 6) 積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8) 積卸し区分(敷鉄板以外) 9) 冬期割増率 (実数) 10) 深夜早朝割増率 (実数)	積込・取卸 0.0 0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	3,410	3,410	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				4,910	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		4,910	
	*** S単一 52号 ***					
S19025	運搬 (伐開、除根、除草)		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬 (伐開、除根、除草) 13.5km 以下, 良好			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし
	1) 運搬距離 2) 路面条件	13.5km 以下 良好		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
M03005	ガンフトラック[オンロード・デ・イーゼル] 10t積級	2.730	供用日	20,100	54,873	
W14065	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D) 積載重量 10.0 t 積	2.730	供用日	747	2,039	
P34029	軽油 パ・トロール給油	126.000	L	142	17,892	
R01022	運転手 (一般)	2.100	人	22,100	46,410	
	合 計				121,214	算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3		1,212	
	*** S単一 53号 ***					
S86801	SP【被災地】掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】掘削 岩塊・玉石, オブ・ンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1) 土質 2) 施工方法	岩塊・玉石 オブ・ンカット				
	3) 押土の有無 4) 障害の有無	無し 無し				
	5) 施工数量 6) 火薬使用	5,000m3未満 -				
	7) 破砕片除去の有無 8) 集積押土の有無	- -				
	単 価		m3		444.6	
	*** S単一 54号 ***					
S86805	SP【被災地】整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】整地 敷均し(ルーズ), 標準(10,000m3未満), 無し, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1) 作業区分 2) 施工数量	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満)				
	3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	無し なし				

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工応急対策その5工事

工事別工事名: 遙拝頭首工応急対策その5工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		162	
	*** S単ー 55号 ***					
SA0101	伐採、伐根		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 軟岩, オープンカット, -, 無し, 1,000m3未満, -, 無し, 無し			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 押土の有無 4) 障害の有無	軟岩 オープンカット - 無し				
	5) 施工数量 6) 火薬使用	1,000m3未満 -				
	7) 破砕片除去の有無 8) 集積押土の有無	無し 無し				
	単 価		m3		1,462	
	*** S単ー 56号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		988	
	*** S単ー 57号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1) 土質 2) 施工方法	土砂 標準				
	3) 土留方式の種類 4) 障害の有無 5) 長期割引単価区分	無し 無し なし				
	単 価		m3		272.9	
	*** S単ー 58号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10.9km以下,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下				
	単 価		m3		2,159	
	*** S単ー 59号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版, -, 15cm以下, -			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

[illegible]

[illegible]

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工応急対策その5工事

工事別工事名: 遙拝頭首工応急対策その5工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
T00002	鋼製角形水路布設		m		30,000 m	歩A 当たり算出
	B=2.0m×H=2.2m					
S02115	土木一般世話役 (24h施工割増)	1,300	人	29,621	38,507	S単 16号
S02115	特殊作業員 (24h施工割増)	1,300	人	25,257	32,834	S単 14号
S02115	普通作業員 (24h施工割増)	3,900	人	21,802	85,028	S単 15号
Y00004	雑品	0,180		156,369	28,146	
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	1,300	日	54,000	70,200	S単 47号
	ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型), 25ton吊り, なし					算出数量 30,000 m
	合 計				254,715	
	単 価		m		8,491	
	*** T単- 2号 ***					
T00003	鋼管設置		本		18,000 本	歩A 当たり算出
	350A ツル巻鋼管					
S02115	土木一般世話役	1,000	人	28,400	28,400	S単 11号
S02115	配管工	2,000	人	21,900	43,800	S単 17号
S02115	普通作業員	2,000	人	20,300	40,600	S単 13号
S02115	運転手 (特殊)	2,000	人	24,300	48,600	S単 18号
S02112	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次)]	1,000	日	18,500	18,500	S単 8号
	吊上能力10t吊					
S02112	トラック[クレーン装置付]	1,000	日	10,200	10,200	S単 9号
	ベストトラック4～4.5t積 2.9t吊					
Y00004	雑品	0,150		190,100	28,515	
	合 計				218,615	算出数量 18,000 本
	単 価		本		12,145	
	*** T単- 3号 ***					
T00004	単管柵設置		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	単管パイプ	3,050	m	565	1,723	S単 33号
S02116	クランプ	2,280	個	200	456	S単 34号
S02115	とび工	0,023	人	26,500	610	S単 20号
	合 計				2,789	算出数量 1,000 m
	単 価		m		2,789	
	*** T単- 4号 ***					
T00005	大型土のう工		袋		36,000 袋	歩A 当たり算出
	製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,購入土,耐候性大型土のう袋(3年)					
S02115	土木一般世話役	1,000	人	28,400	28,400	S単 11号
S02115	特殊作業員	1,000	人	24,100	24,100	S単 12号
S02115	普通作業員	1,000	人	20,300	20,300	S単 13号
Y00004	諸雑費	0,040		72,800	2,912	
P96022	耐候性大型土のう袋	36,000	枚	4,300	154,800	
	φ110(丸型)×H110cm 3年対応					
J03118	再生クラッシュヤラン	36,000	m3	1,850	66,600	
	RC-40 40～0mm					
S02112	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]	1,390	日	17,700	24,603	S単 7号
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t					

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	遙拝頭首工応急対策その5工事					
工事別工事名:遙拝頭首工応急対策その5工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油					
	バ トー ル給油	104.000	L	142	14,768	
S02124	運転手 (特殊)					
		1.000	人	24,300	24,300	S単 42号
						算出数量
	合 計				360,783	36.000 袋
	単 価		袋		10,022	
	*** T単- 5号 ***					
T00006	ポンプ設置工		台		5.000	歩A
						当たり算出
S02115	土木一般世話役					
		2.000	人	28,400	56,800	S単 11号
S02115	普通作業員					
		6.000	人	20,300	121,800	S単 13号
S02112	ラフレンスレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]					
	吊上能力70t吊	1.000	日	149,000	149,000	S単 10号
S16004	発動発電機[G駆動・～低騒音型]					
	発動発電機(ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動), 2KVA, なし	1.000	日	2,507	2,507	S単 48号
						算出数量
	合 計				330,107	5.000 台
	単 価		台		66,021	
	*** T単- 6号 ***					
T00007	発電機設置		台		1.000	歩A
						当たり算出
	500kVA以下					
S02115	特殊作業員					
		5.000	人	24,100	120,500	S単 12号
S02115	電工					
		11.500	人	22,300	256,450	S単 19号
S02115	普通作業員					
		1.500	人	20,300	30,450	S単 13号
						算出数量
	合 計				407,400	1.000 台
	単 価		台		407,400	
	*** T単- 7号 ***					
T00008	ワイヤーソー切断		m ²		2.640	歩A
						当たり算出
S02115	土木一般世話役					
		1.000	人	28,400	28,400	S単 11号
S02115	特殊作業員					
		1.000	人	24,100	24,100	S単 12号
S02115	普通作業員					
		2.000	人	20,300	40,600	S単 13号
S02111	コンクリート壁面ｶｯﾀ[直付式ワイヤー]					
	ワイヤ接触長さ2m	1.000	日	45,400	45,400	S単 5号
P96031	ワイヤー					
		3.220	m	35,000	112,700	
P96032	アンカー					
		8.240	本	100	824	
P96033	スリーブ					
		7.000	個	300	2,100	
P96034	消耗工具等					
		1.000	セット	4,946	4,946	
P96035	ブーリー					
		1.000	台	27,640	27,640	
P96036	防護ネット					
		6.000	枚	2,260	13,560	
S02111	ライトバン[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動]					
	乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	時間	1,960	1,960	S単 6号
P34001	ガソリン					
	J I S 2号 レギュラースタンド	23.460	L	156	3,660	
						算出数量
	合 計				305,890	2.640 m ²
	単 価		m ²		115,867	
	*** T単- 8号 ***					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工応急対策その5工事

工事別工事名: 遙拝頭首工応急対策その5工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T00009	床掘り (24h施工割増)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	272.9	273	S単 57号
Y00002	損料	1.052		273	287	
	合 計				287	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		287	
	*** T単ー 9号 ***					
T00010	積込 (ルーズ) (24h施工割増)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.000	m3	988	988	S単 56号
Y00002	損料	1.052		988	1,039	
	合 計				1,039	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		1,039	
	*** T単ー 10号 ***					
T00012	【被災地】整地 (24h施工割増)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S86805	SP 【被災地】整地 敷均し(ルーズ),標準(10,000m3未満),無し,なし	1.000	m3	162	162	S単 54号
Y00002	損料	1.052		162	170	
	合 計				170	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		170	
	*** T単ー 11号 ***					
T00013	人土工 (盛土・埋戻) (24h施工割増)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	1.0m≦B<2.5m 人土工 (盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,380	1,380	S単 1号
Y00002	損料	1.074		1,380	1,482	
	合 計				1,482	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		1,482	
	*** T単ー 12号 ***					
T00014	人土工 (盛土・埋戻) (24h施工割増)		m3		10,000	歩A 当たり算出
S02115	特殊作業員 (24h施工割増)	0.340	人	25,257	8,587	S単 14号
Y00004	雑品	0.100		8,587	859	
S02115	普通作業員 (24h施工割増)	0.680	人	21,802	14,825	S単 15号
	合 計				24,271	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,427	
	*** T単ー 13号 ***					
T00015	締固工 (振動ロー締固め2.5m未満) (24h施工割増)		m3		1,000	歩A 当たり算出

[illegible]

令和6年度 八代平野農業水利事業

遥拝頭首工応急対策その5工事

特 別 仕 様 書

九州農政局八代平野農業水利事業所

第1章 総則

令和6年度八代平野農業水利事業遙拝頭首工応急対策その5工事の施工にあたっては、農林水産省農村振興局制定「土木工事共通仕様書」（以下、「共通仕様書」という。）に基づいて実施する。

なお、共通仕様書に対する特記及び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。

第2章 工事内容

1. 目的

本工事は、遙拝頭首工の被災における緊急的な支援として、遙拝頭首工右岸取水口から取水するための鋼製水路の設置を行うものである。

2. 工事場所

熊本県八代市坂本町西部い地内

3. 工事概要

本工事の概要は次のとおりである。

1. 右岸取水口盛土工 $V=253\text{m}^3$
2. 右岸鋼製水路設置工 $L=37\text{m}$

4. 工事数量

別紙「工事数量表」のとおりである。

第3章 施工条件

1. 共通

本工事は、関係法令、道路管理者及び河川管理者等との協議による条件を遵守しなければならない。

2. 工事期間中の休業日

工事期間中の休業日としては、雨天・休日等11日を見込んでいる。

3. 作業の中止及び警戒基準

作業の中止及び警戒基準については、別途定める「緊急暫定取水に関する流況監視・退避計画」に基づくものとし、常に安全を確保しながら作業を行うものとする。

第4章 現場条件

1. 第三者に対する措置

(1) 騒音、振動対策

- 1) 騒音、振動等の対策については十分に配慮するとともに、地域住民との協調を図り、工事の円滑な進捗に努めなければならない。
- 2) 第三者との協議において対策を講じる必要がある場合には、本工事に騒音、振動調査等を変更追加することがある。

(2) 交通安全対策

- 1) 工事区間について、通行規制を行う場合は交通誘導員を配置するものとする。
- 2) 工事期間中における昼夜の安全対策については、交通制限の範囲、標識及び安全施設等の配置に関して、安全な対策を講じるものとする。
- 3) 作業機械等を仮置場以外の安全な場所に仮置きする場合には、カラーコーン、バリケード、赤色灯等の設置を行い、事故防止に努めるものとする。

(3) 防塵対策

防塵対策については十分配慮するとともに、地域住民との調和を図り、工事の円滑な進捗に努めなければならない。

(4) 隣接構造物等に対する措置

施工位置に近接している構造物の位置、標高等を事前に測定し、監督職員に報告するものとする。

なお、隣接構造物及び周辺地形等に異常が認められた場合は、作業を中止して速やかに監督職員へ報告を行うものとする。また、不注意等により隣接構造物及び周辺地形等に損傷を与えた場合は、監督職員へ報告した後、受注者の責任において復旧しなければならない。

2. 関連工事

本工事に関連する工事として複数の工事等を予定しているので、監督職員及び関連する工事の責任者と十分連絡、協議し工事工程に支障が生じないように調整しなければならない。

第5章 指定仮設

1. 建設発生土受入地

(1) 建設発生土受入地は図面に示す箇所とし、その名称、搬出予定量は次のとおりである。

名称	地先名	搬出予定量	適用
建設発生土受入地	熊本県八代市千丁町古閑出地内	17 m ³	コンクリート殻、伐採材

2. 仮置場及び仮設ヤード

(1) 資材等を仮置きする仮設ヤードを使用する場合は、第6章 工事用地等に示す発注者が確保している工事用地を使用できるものとする。

(2) 使用にあたっては、監督職員と十分に協議するものとする。

第6章 工事用地等

1. 発注者が確保している用地

発注者が確保している工事用地及び工事に必要な用地（以下、「工事用地等」という。）は、別途監督職員が指示するものとする。

2. 工事用地等の使用及び返還

(1) 発注者が確保する工事用地等の使用にあたっては、工事施工に先立ち、関係機関、関係地権者及び監督職員と立会いのうえ、使用条件等の確認を行わなければならない。

第7章 貸与設備等

1. 貸与品

右岸鋼製水路設置工に使用する材料を以下のとおり貸与する。貸与期間は工事の期間内とする。

なお、貸与した資材の返却方法については、監督職員の指示によるものとする。

品名	規格	単位	数量	備考
鋼製角形水路	2000×2200 L=5m	本	5	
鋼製角形水路 (4° エルボ)	2000×2200 L=4m	本	1	
鋼製角形水路 (9° エルボ)	2000×2200 L=4m	本	1	

鋼製角形水路 (19° エルボ)	2000×2200 L=4m	本	1	
---------------------	----------------	---	---	--

2. 引渡し場所

熊本県八代市西宮町 1306

3. 引渡し時期

監督職員と打合せのうえ、決定するものとする。

4. 引渡し方法

引渡し場所での積み込み、工事現場までの運搬は、受注者の責任において行うものとする。

第8章 工事用電力

本工事に使用する電力設備は、受注者の責任において準備しなければならない。

第9章 施工

1. 右岸取水口盛土工

- (1) 図面に示す箇所において、盛土を行うものとする。
- (2) 盛土材は採石場からの購入材とするものとし、締固めについては、適切な締固め機械により締固めを行うものとする。

2. 右岸鋼製水路設置工

- (1) 水路は、別添図面に示す構造の鋼製角型水路を設置する計画としているが、施工に先立ち現況の周辺状況等を把握した上で仮設計画を検討するものとする。
- (2) 現設計での仮廻し用水量は下記に示す数量を想定している。
 - ・用水量： $Q_{\max} = \text{約 } 5 \text{ m}^3/\text{s}$
- (3) 鋼製水路は別添図面に示す仮置き場より運搬するものとする。
- (4) 水路の設置に当たっては、漏水が生じないように施工しなければならない。
- (5) 水路通水期間中は、作業開始前及び終了後に鋼製角型水路等の破損等による漏水がないか見回りを行うこととする。

第10章 施工管理

1. 施工管理・工事写真等について

施工中の施工管理においては、その状況が確認できるものを整理、撮影するものとする。

第11章 条件変更の補足説明

本工事の施工にあたり、自然的又は人為的な施工条件が設計図書等と異なる場合、あるいは、設計図書等に表示されていない場合の施工条件の変更に該当する主な事項は、次のとおりである。

- (1) 関係機関との協議
- (2) その他

第12章 その他

1. 地域外からの労働者確保に要する間接工事費の設計変更について

- (1) 本工事は、「共通仮設費（率分）のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す経費（以下「実績変更対象経費」という。）については、工事実施に当たって積算額と実際の費用に乖離が生じることが考えられる。契約締結後、受注者の責によらない地元調整等により施工計画に変更が生じ、積算基準の金額想定では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更することができる。

営繕費：労働者送迎費、宿泊費、借上費

労務管理費：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用

- (2) 発注者は、契約締結後、受注者から請負代金内訳書の提出があった場合、共通仮設費及び現場管理費に対する実績変更対象経費の割合（以下「割合」という。）を提示する。
- (3) 受注者は、(2)により発注者から示された割合を参考にして、発注者が別に示す実績変更対象経費に係る費用の内訳を記載した実績変更対象経費に関する実施計画書（以下「計画書」という。）（様式1）を作成し、監督職員に提出するものとする。
- (4) 受注者は、最終精算変更時点において、発注者が別に示す実績変更対象経費に関する変更実施計画書（以下「変更計画書」という。）（様式2）を作成するとともに、変更計画書に記載した計上額が証明できる書類（領収書、又は金額の妥当性を証明する金額計算書）を添付して監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。
- (5) 受注者の責めに帰すべき事由による増加費用と認められるものについては、設計変更の対象としない。
- (6) 発注者は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、「土地改良事業等請負工事積算基準に基づき算出した額」から「計画書に記載された共通仮設費（率分）と現場管理費の合計額」を差し引いた後、「(4)の証明書類において妥当性が確認できた費用」を加算して算出した金額を設計変更の対象とする。
- (7) 発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合、法的措置、指名停止等の措置を行う場合がある。
- (8) 疑義が生じた場合は、受発注者間で協議するものとする。

2. 共通仮設費率分の適切な設計変更について

- (1) 本工事は、「共通仮設費（率分）のうち運搬費及び準備費」の下記に示す経費（以下「実績変更対象経費」という。）については、工事実施に当たって積算額と実際の費用に乖離が生じた場合は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更することができる。
- 運搬費：建設機械の運搬費
- 準備費：伐開・除根・除草費
- (2) 発注者は、契約締結後、共通仮設費に対する実績変更対象経費の割合（以下「割合」という。）を提示する。
- (3) 受注者は、(2)により発注者から示された割合を参考にして、実績変更対象経費に係る費用の内訳について設計変更の協議ができるものとする。
- (4) 受注者は、最終精算変更時点において、発注者が別に示す実績変更対象経費に関する内訳書（以下「内訳書」という。）（様式3）を作成するとともに、内訳書に記載した計上額が証明できる書類（領収書、又は金額の妥当性を証明する金額計算書）を添付して監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。
- (5) 受注者の責めに帰すべき事由による増加費用と認められるものについては、設計変更の対象としない。
- (6) 発注者は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、「(4)の証明書類において妥当性が確認できた費用」から「算定基準に基づき算出した額」を差し引いて算出した金額を設計変更の対象とする。
- (7) 発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合、法的措置、指名停止等の措置を行う場合がある。
- (8) 疑義が生じた場合は、受発注者間で協議するものとする。

第13章 定めなき事項

1. 定めなき事項

この仕様書に定めない事項又は、本工事の施工にあたり疑義が生じた場合は、必要に応じて監督職員と協議するものとする。

実績変更対象経費に関する実施計画書

費 目		費 用	内 容	計 上 額
共通仮設費	営繕費	借上費	現場事務所、試験室、労働者宿舍、倉庫、材料保管場所等の敷地借上げに要する地代及びこれらの建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げする場合に要する費用	
		宿泊費	労働者が、旅館、ホテル等に宿泊する場合に要する費用	
		労働者送迎費	労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送（水上輸送を含む）をするために要する費用（運転手賃金、車両損料、燃料費等含む）	
	小 計			
	現場管理費	労務管理費	募集及び解散に要する費用	労働者の赴任手当、労働者の帰省旅費、労働者の帰省手当
賃金以外の食事、通勤等に要する費用			労働者の食事補助、交通費の支給	
小 計				
合 計				

実績変更対象経費に関する変更実施計画書

費 目		費 用	内 容	計 上 額
共通仮設費	営繕費	借上費	現場事務所、試験室、労働者宿舍、倉庫、材料保管場所等の敷地借上げに要する地代及びこれらの建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げする場合に要する費用	
		宿泊費	労働者が、旅館、ホテル等に宿泊する場合に要する費用	
		労働者送迎費	労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送（水上輸送を含む）をするために要する費用（運転手賃金、車両損料、燃料費等含む）	
	小 計			
	現場管理費	労務管理費	募集及び解散に要する費用	労働者の赴任手当、労働者の帰省旅費、労働者の帰省手当
賃金以外の食事、通勤等に要する費用			労働者の食事補助、交通費の支給	
小 計				
合 計				

実績変更対象経費に関する内訳書

費 目		費 用	内 容	計 上 額
共通仮設費	運搬費	建設機械の 運搬費	建設機械の運搬等に要する費用	
	準備費	伐開・除根・ 除草費	準備作業に伴う伐開、除根、除草作業 に要する費用	
合 計				

令和6年度

八代平野農業水利事業

遙拝頭首工応急対策その5工事

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 造成工				
(1)ヤード造成				
ガードレール撤去		m	20	
大型土のう	耐候性大型土のう, RC-40 (中詰土)	袋	120	
ヤード整地	RC-40	m ³	253	
2. 構造物取壊し工				
(1)ケーソン開口処理				
コンクリート取壊し		m ³	2. 3	
コンクリートコア抜き	φ 100 L=550mm	孔	120	
ワイヤーソー切断		m ²	2. 300	
殻運搬・処理	コンクリート殻 (有筋)	m ³	2. 3	
開口部補強	H形鋼150×150	ton	0. 164	
3. 土工				
(1)作業土工				
床掘		m ³	199	
埋戻	構造物周辺	式	1	
埋戻	B<1. 0m	式	1	
埋戻	1. 0m≦B<2. 5m	式	1	
残土整地	ヤード内	式	1	
4. 水路工				
(1)右岸上流鋼製水路設置工				
基礎砕石	RC-40、t=20cm	m ²	81	
鋼製角形水路設置	B=2. 0m×H=2. 2m	m	37. 0	
鋼製角形水路運搬	資材置場	式	1	
鋼製水路側壁開口処理		m	12. 6	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
目地部溶接	(B2.0+H2.2×2) ×7か所	m	44.8	
(2)右岸上流鋼製水路制作工				
端部妻枠溶接	(B2.0+H2.2×2) ×2か所	m	12.8	
端部妻枠製作		ton	0.690	
放水部開口製作		ton	1.140	
放水部開口設置		m	12.600	
5. 管水路工				
(1)鋼管設置工	設置手間のみ			
鋼管布設	φ 350 6000L	本	40	
鋼管布設	φ 350 3000L	本	40	
鋼管布設	φ 350 2000L	本	40	
鋼管布設	φ 350 1000L	本	20	
鋼管布設	φ 350 曲管90°	本	140	
6. ポンプ設置工				
(1)発電機設置工				
発電機設置	400kVA	台	6	
(2)ポンプ設置工				
水中ポンプ設置	φ 350 37kW	台	3	
水中ポンプ設置	φ 400 43kW	台	7	
水中ポンプ積込、取卸し	Φ350×3台、Φ400×7台	ton	5.700	
7. 付帯工				
(1)安全施設工				
転落防止柵設置		m	42.0	
落下防止網設置		m ²	74.000	
仮囲い設置（県道側）		m	90.0	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
保安灯設置		個	10	
8. 仮設工				
(1) 仮設道路工				
敷鉄板	(22*1524*6096)	m ²	46	
(2) 安全費				
交通誘導警備員	昼間	人	92	
交通誘導警備員	深夜	人	24	
官貸額 (直工)				
1. 官貸額				
(1) 官貸額				
官貸額		式	1.000	
2. その他				
(1) 運搬費				
共通仮設 (積上げ)				
運搬費				
仮設材輸送	(敷鉄板)	ton	8.02	
水中ポンプ運搬		ton	5.700	
(2) 準備費				
支障物撤去工				
支障物撤去				
土間コンクリート切断	t=10cm	m	10	
既設擁壁撤去	道路法尻部	m ³	2.1	
伐採		m ³	14.000	
一括計上価格				
1. 一括計上価格				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(1)一括計上価格				
一括計上価格		式	1.000	


令和6年度 八代平野農業水利事業
遙拝頭首工応急対策その5工事

令和6年度 八代平野農業水利事業 遙拝頭首工応急対策その5工事			
図 面 目 録			
図面番号	名 称	枚 数	備 考
1	位 置 図	1	
2	右 岸 取 水 工 部 ポ ン プ 計 画 図	1	
3	鋼 製 水 路 開 口 部 構 造 図	1	
計		3	

縮 小 図 面
(契 約 図 面)

位置図

S=1:25,000

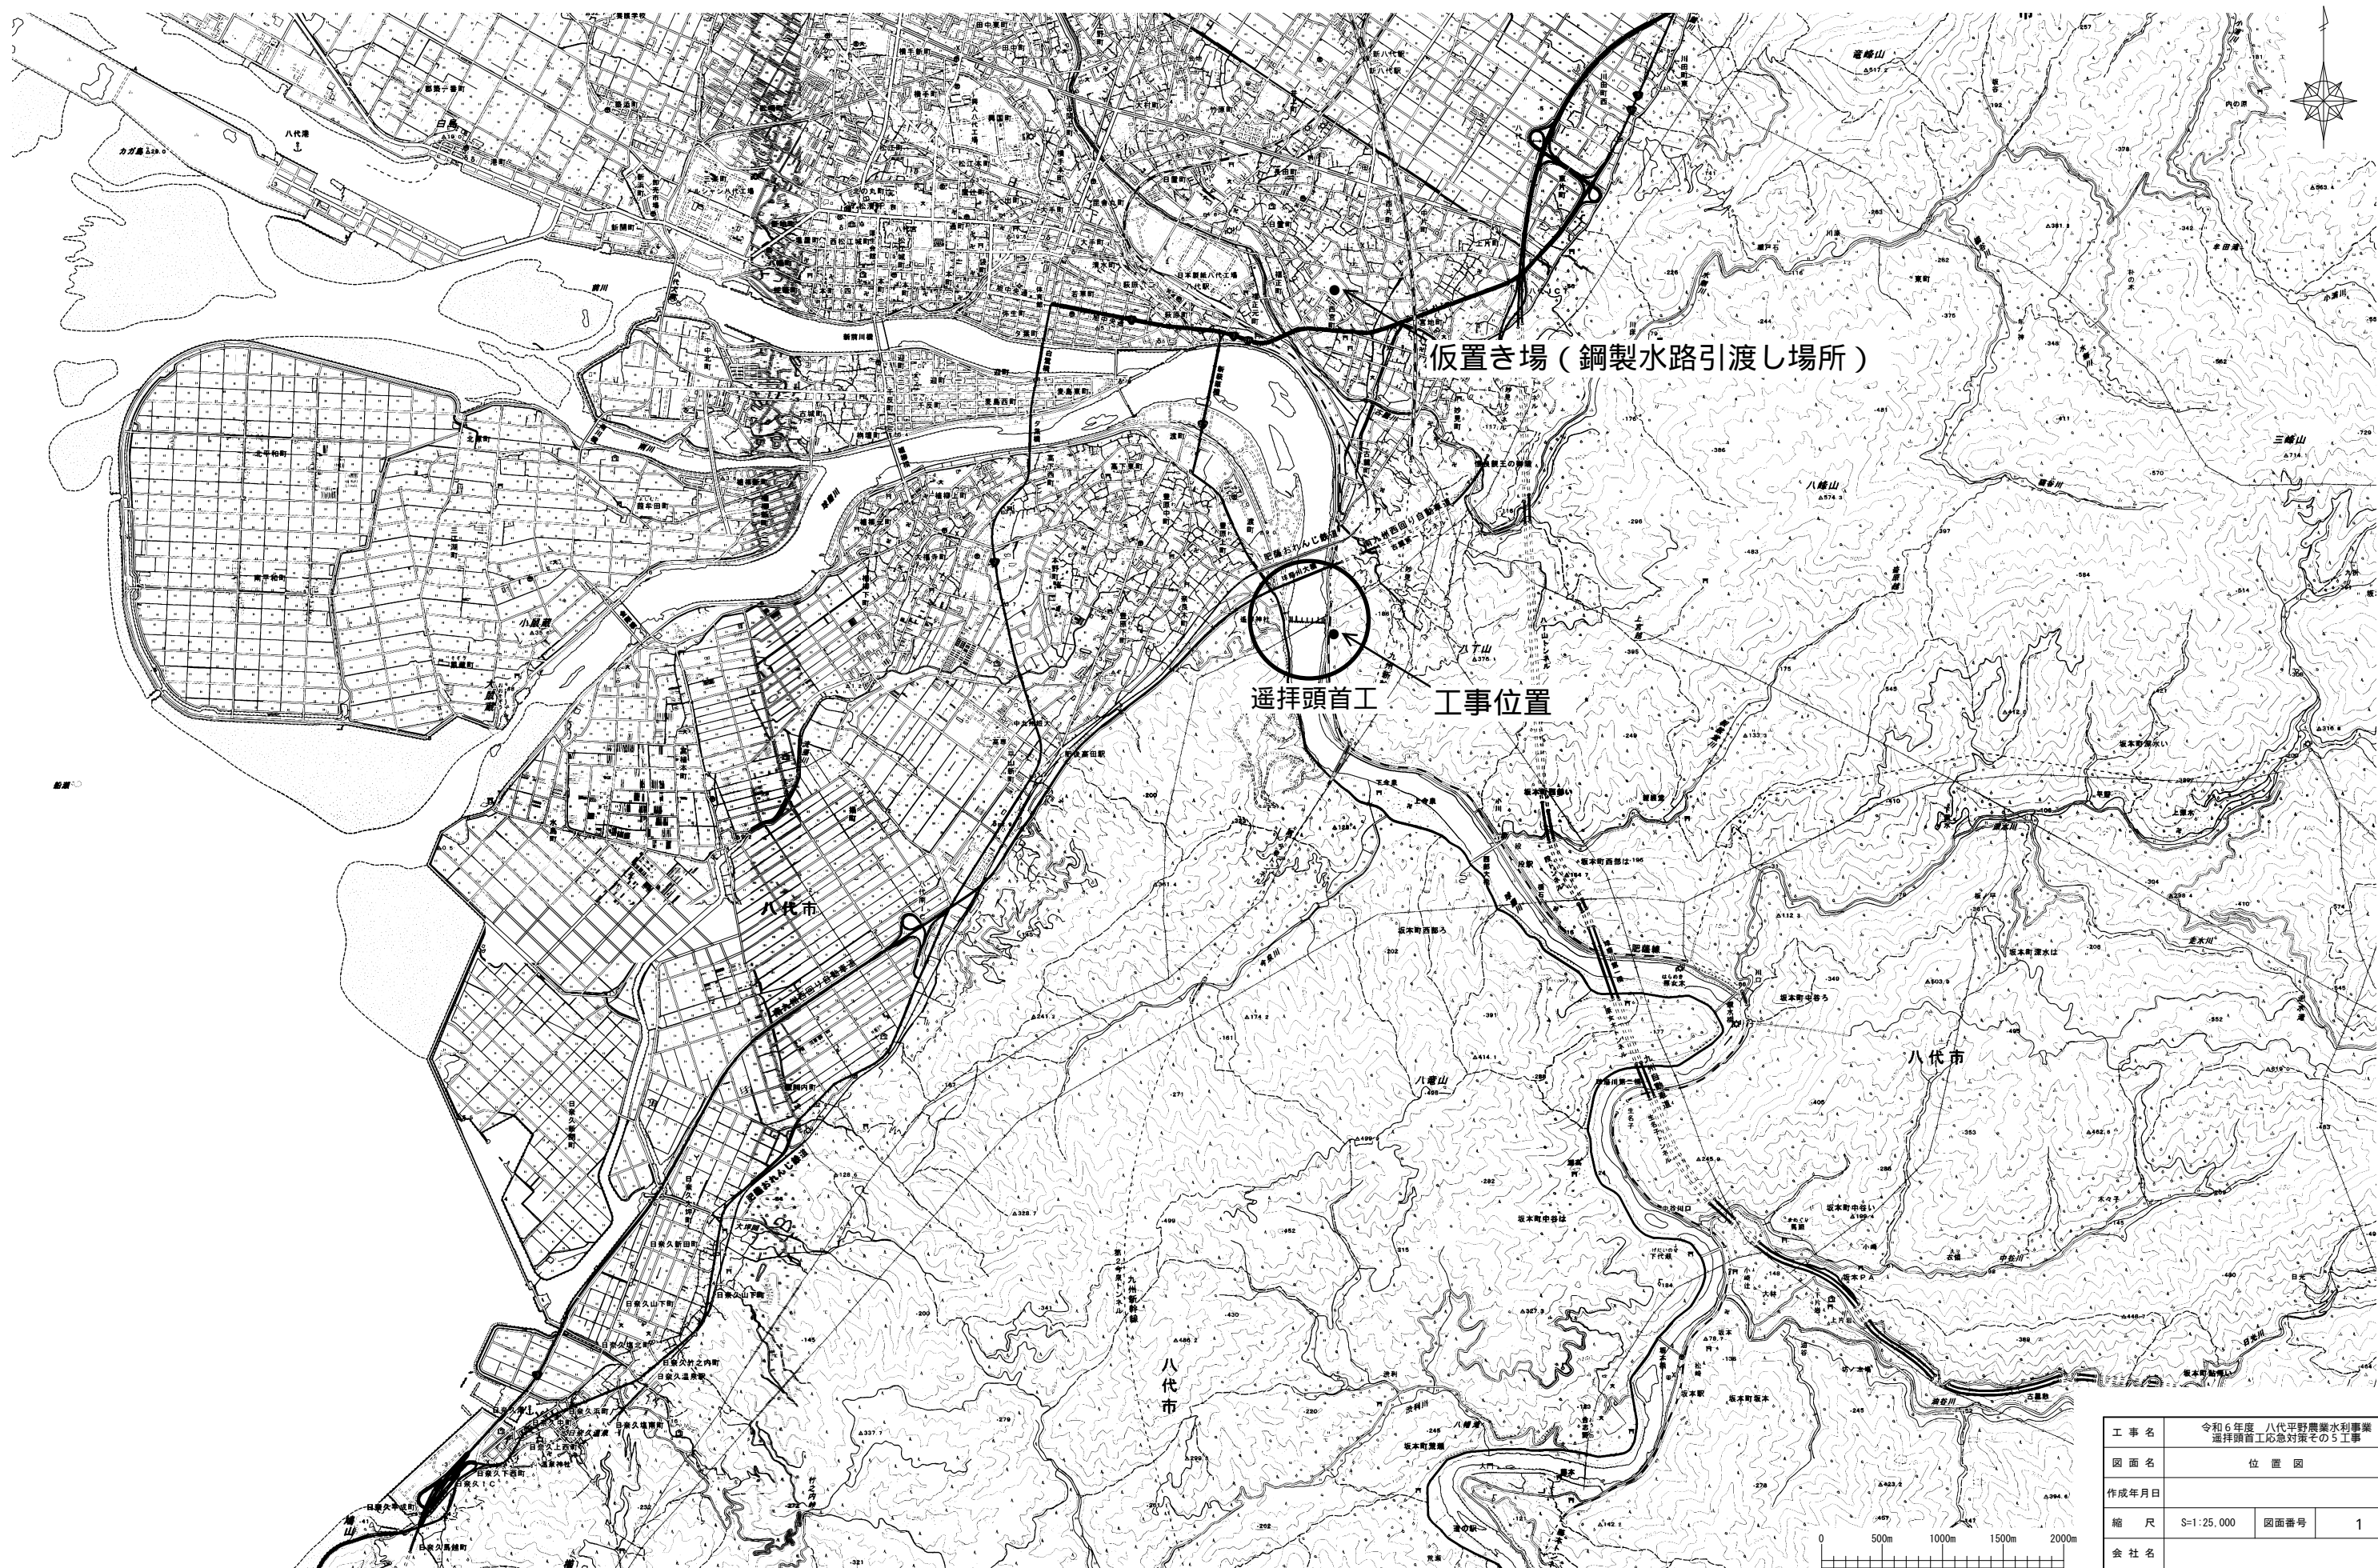


工事名	令和6年度 八代平野農業水利事業 遙拝頭首工応急対策その5工事		
図面名	位置図		
作成年月日			
縮尺	S=1:25,000	図面番号	1
会社名			
事業所名	九州農政局 八代平野農業水利事業所		

右岸取水工部ポンプ計画図

鋼製水路1列目設置


平面図

S=1:150

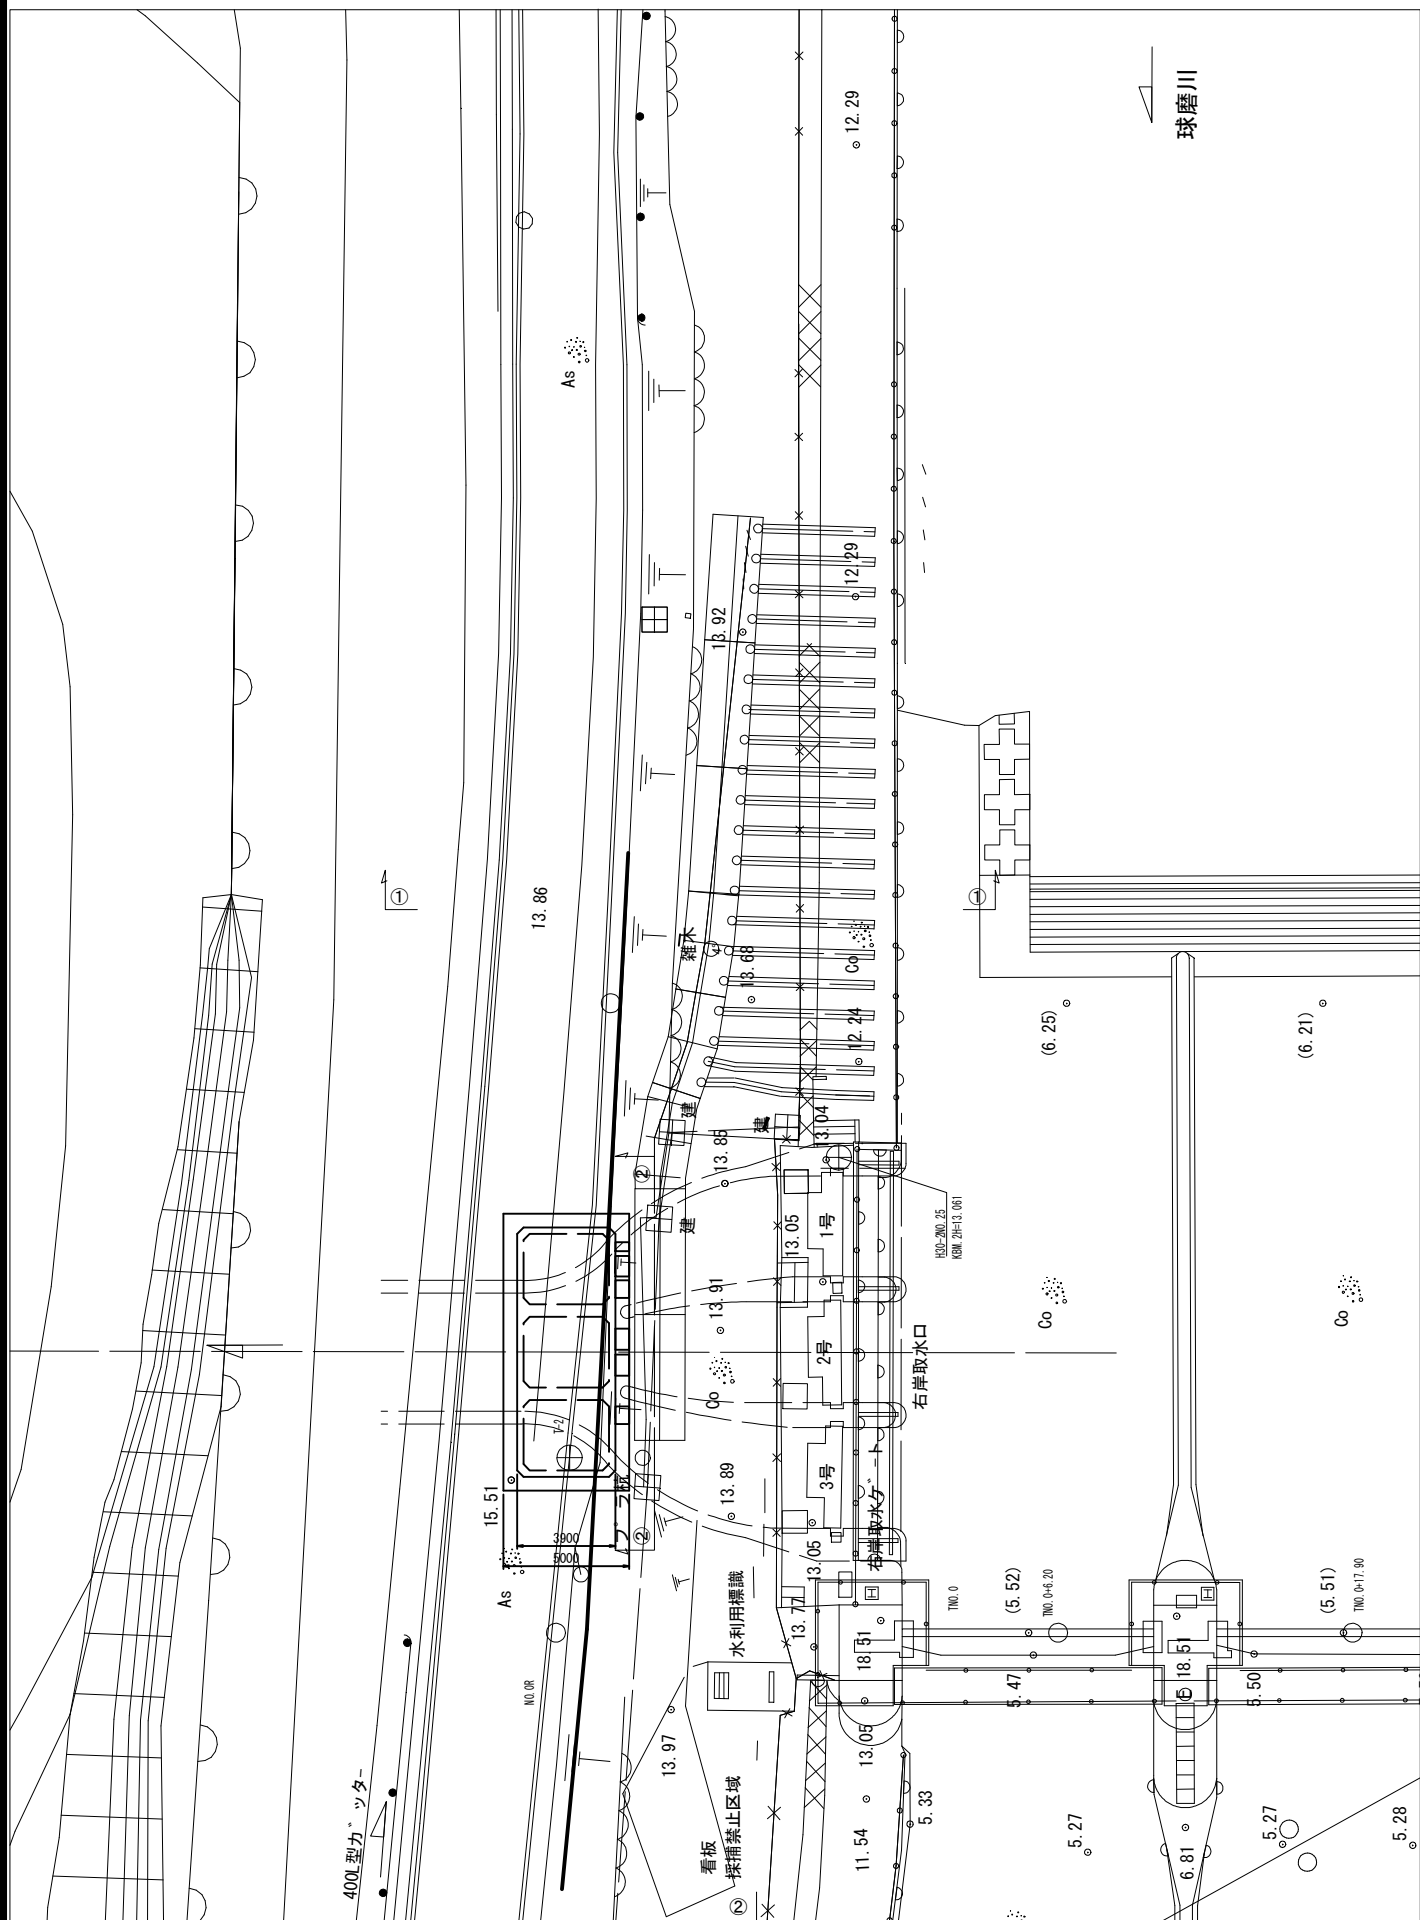

① - ①断面


S=1:100

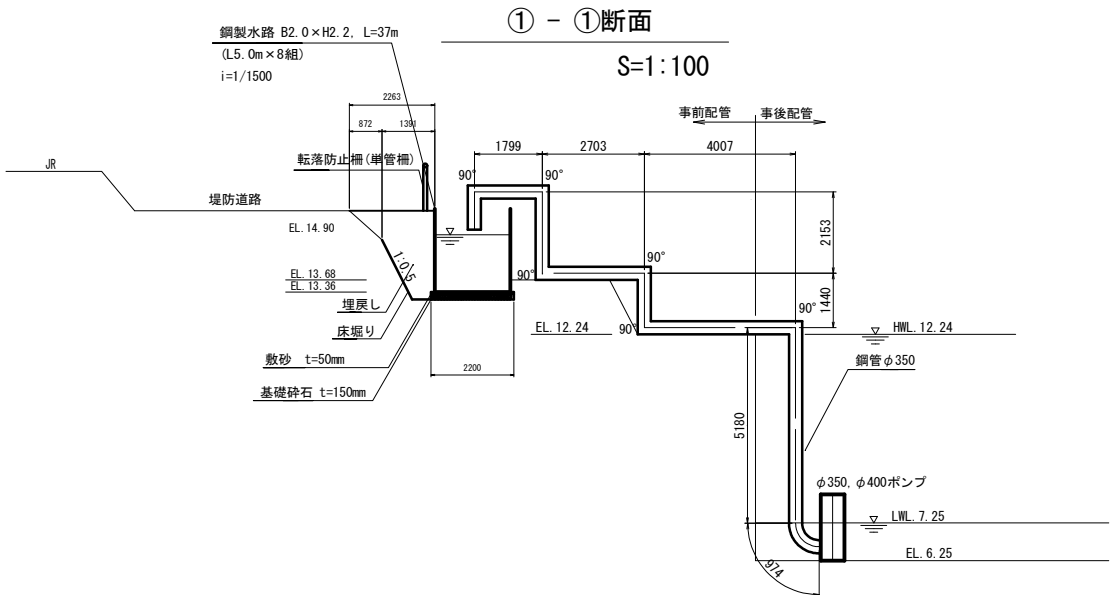

② - ②縦断(1)

鋼製水路開口処理

S=1:100

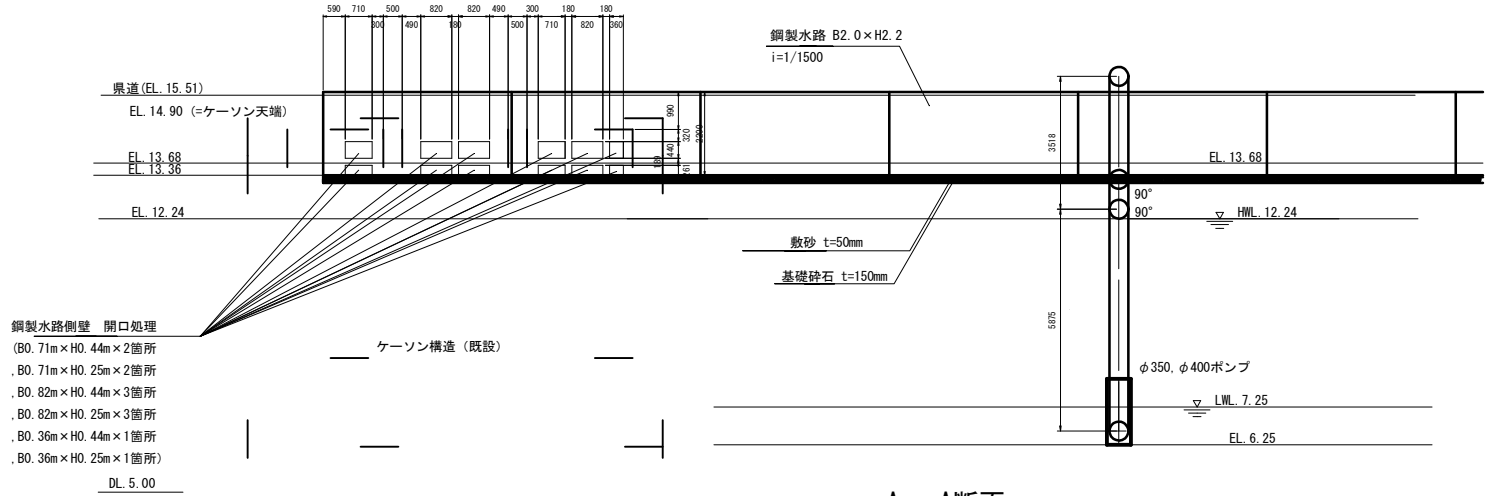


- 鋼製水路側壁 開口処理
- (B0. 71m×H0. 44m×2箇所)
 - (B0. 71m×H0. 25m×2箇所)
 - (B0. 82m×H0. 44m×3箇所)
 - (B0. 82m×H0. 25m×3箇所)
 - (B0. 36m×H0. 44m×1箇所)
 - (B0. 36m×H0. 25m×1箇所)
- DL. 5.00

② - ②縦断(2)

ケーソン開口処理

S=1:100

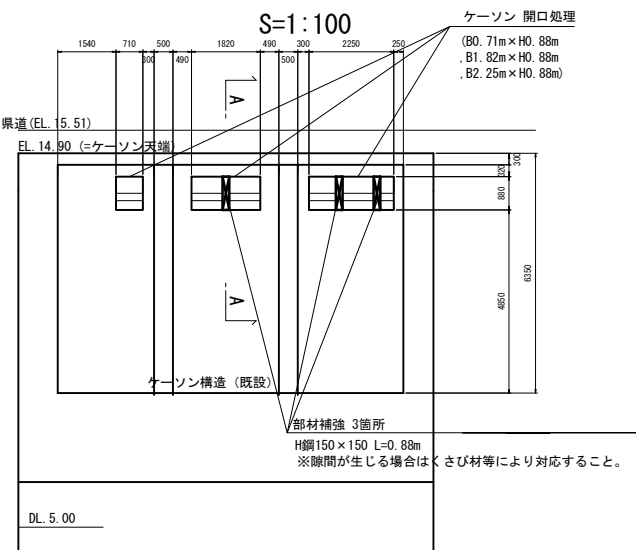


- ケーソン 開口処理
- (B0. 71m×H0. 88m)
 - (B1. 82m×H0. 88m)
 - (B2. 25m×H0. 88m)

部材補強 3箇所
H鋼150×150 L=0.88m
※隙間が生じる場合はくさび材等により対応すること。






A - A断面

ケーソン開口部 部材補強

S=1:20

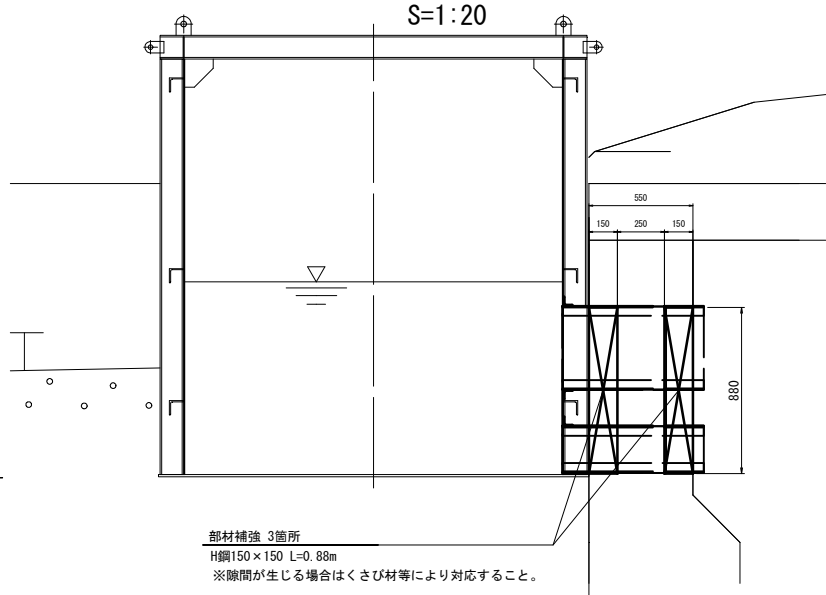

部材補強 3箇所
H鋼150×150 L=0.88m
※隙間が生じる場合はくさび材等により対応すること。

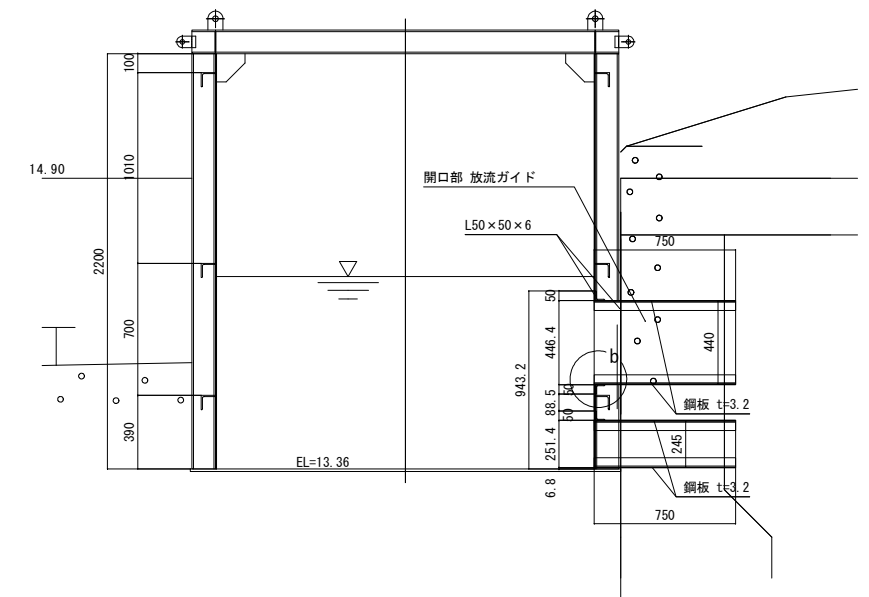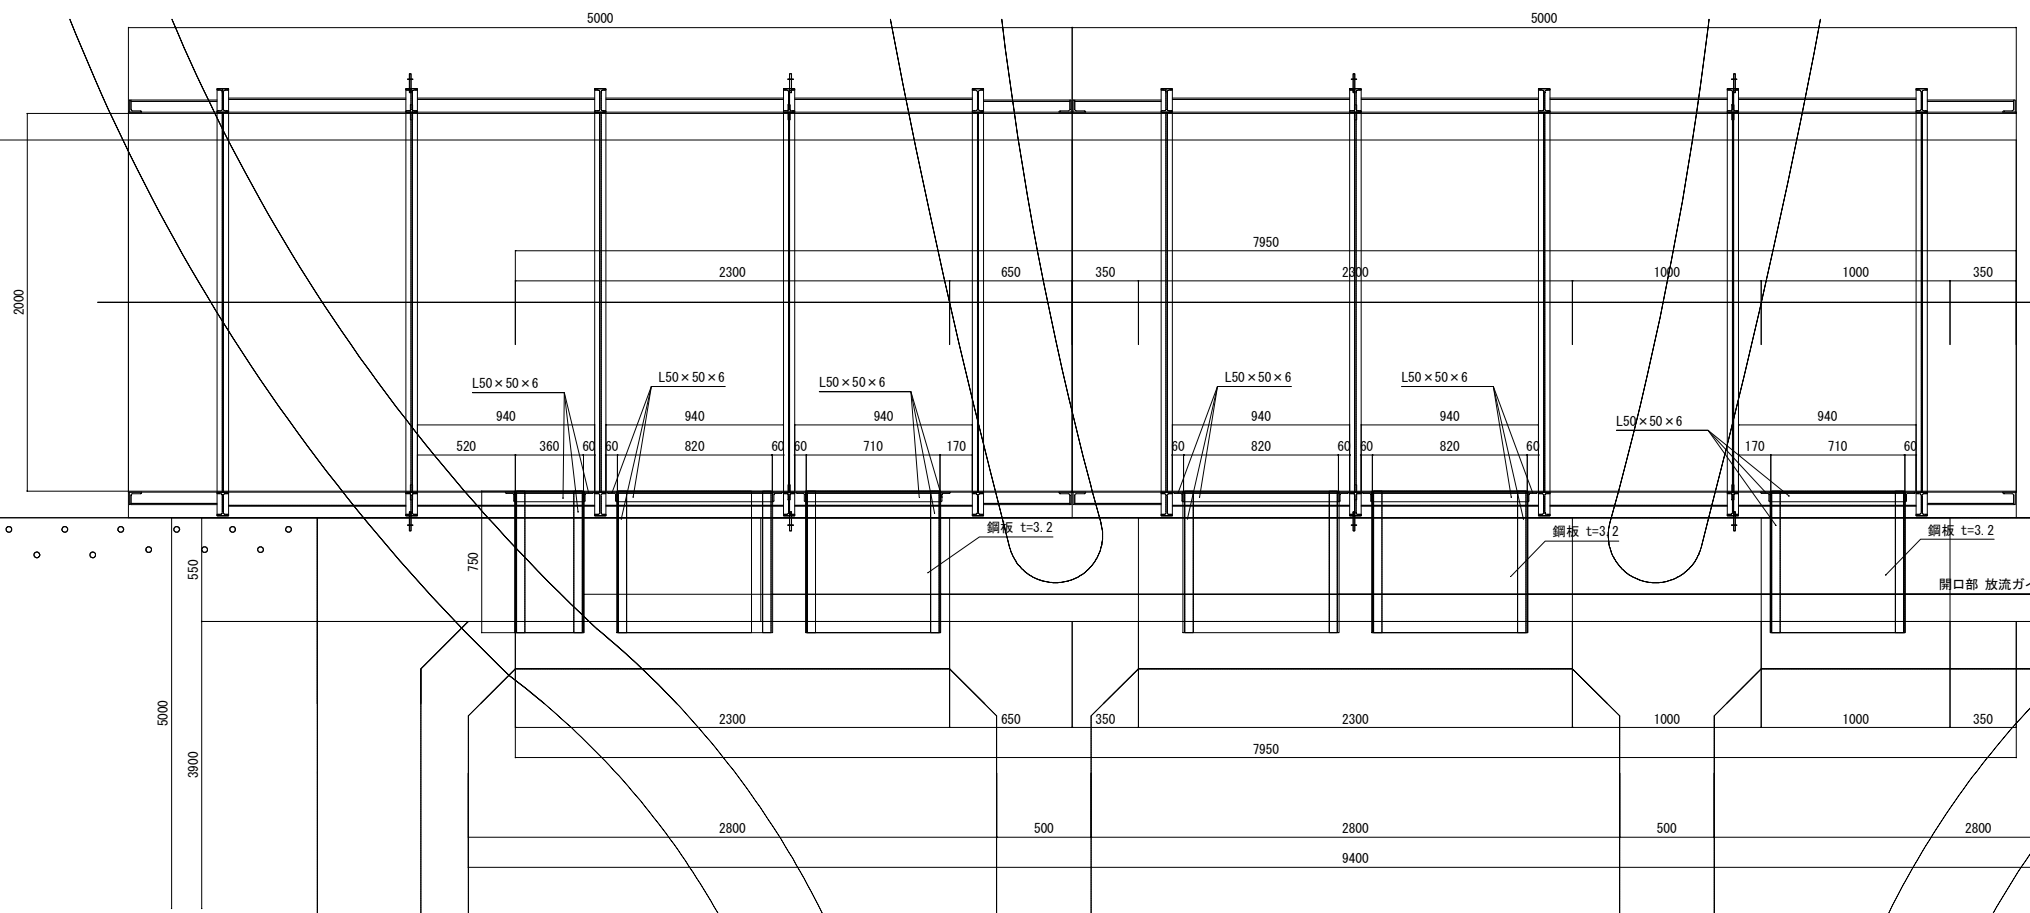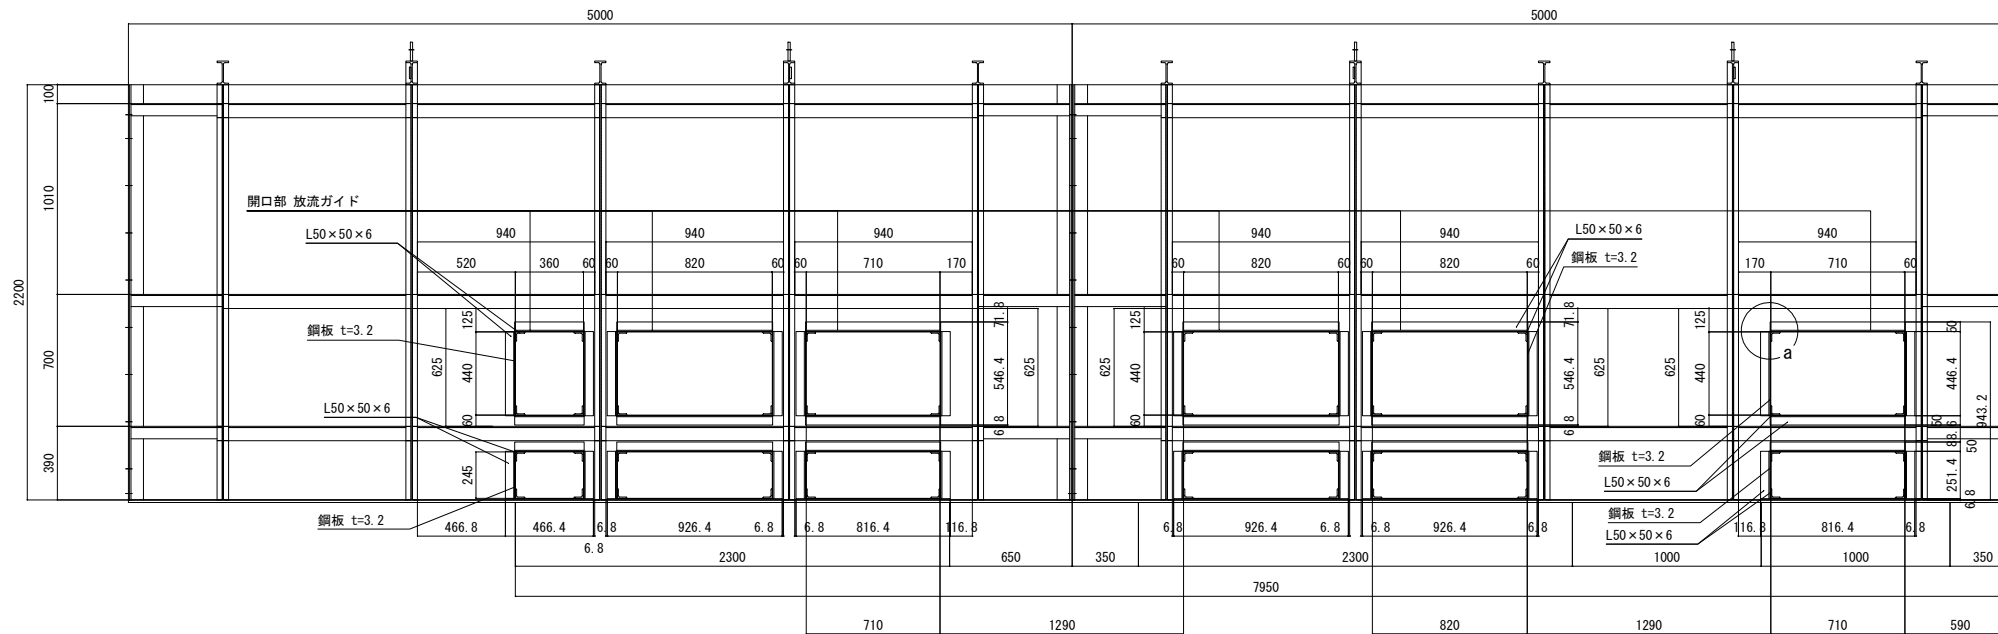

工 事 名	令和6年度 八代平野農業水利事業 選擇頭首工応急対策その5工事		
図 面 名	鋼製水路開口部構造図		
作成年月日			
縮 尺	図示	図面番号	3
会 社 名			
事業所名	九州農政局八代平野農業水利事業所		