



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

八代平野農業水利事業

遙拝頭首工左岸取水口外付帯工事

積 算 書

(当初)

九州農政局
八代平野農業水利事業所

事業名	八代平野農業水利事業	相見尊親 (1 / 2)
工事名	遙拝頭首工左岸取水口外付帯工事	

[illegible]

九州農政局

工事別工事名:遙拝頭首工左岸取水口外補修建設工事

九州農政局

事業名 八代平野農業水利事業

工事名 通拝頭首工左岸取水口外付帯工事

工事別工事名:通拝頭首工左岸取水口外補修建設工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			28,100,000	
・工事原価			23,364,000	
純工事費			17,079,000	
・直接工事費			7,529,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	7,529,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	0	
・間接工事費			15,835,000	
・共通仮設費			9,550,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	743,000	
・運搬費～営繕費等				
$8,272,000 \times ((10.270 \times 1.000) \times 1.100 \times 1.040 \times 1.000)$			972,000	
・運搬費	1.000	式	7,726,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			109,000	
・現場環境改善費(率計上)				
$7,529,000 \times (1.460)$			109,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			6,285,000	
・現場管理費(率計上)				
$17,079,000 \times ((30.690 \times 1.000) \times 1.100 \times 1.090 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			6,285,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官賃額(直工)	1.000	式	0	
・官賃額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官賃額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$23,364,000 \times (20.240 \times 1.000 + 0.04)$			4,738,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

[illegible]

[illegible]

工事別工事名: 遙拝頭首工左岸取水口外補修建設工事

九州農政局

工事別工事名: 遙拝頭首工左岸取水口外補修建設工事

九州農政局

事業名 八代平野農業水利事業					
工事名 通拝頭首工左岸取水口外付帯工事					
工事別工事名:通拝頭首工左岸取水口外補修建設工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				7,529,000	
・ 左岸船揚場改修工 R 6 単価	1.000	式		5,754,000	
・ ・ 作業土工	1.000	式		83,000	
000001 床掘 粘性土	83.000	m ³	397	32,951	歩A・単A B単 1号
000002 基面整正	24.700	m ²	426	10,522	歩A・単A B単 2号
000003 埋戻 構造物周辺	17.100	m ³	2,323	39,723	歩A・単A B単 3号
合 計				83,196	
・ ・ 盛土工	1.000	式		418,000	
000004 盛土 現地流用土+購入土	173.000	m ³	629	108,817	歩A・単A B単 4号
000005 山土 購入土	129.000	m ³	2,400	309,600	歩A・単A B単 5号
合 計				418,417	
・ ・ 撤去取壊工	1.000	式		1,379,000	
000006 構造物取壊 有筋コンクリート	57.000	m ³	16,020	913,140	歩A・単A B単 6号
000007 構造物取壊 無筋コンクリート	1.400	m ³	8,035	11,249	歩A・単A B単 7号
000008 産業廃棄物処理 有筋コンクリート	57.000	m ³	5,875	334,875	歩A・単A B単 8号
000009 産業廃棄物処理 無筋コンクリート	1.400	m ³	4,983	6,976	歩A・単A B単 9号
000010 ネットフェンス撤去 A-II型、H=1.2m	7.500	m	9,001	67,508	歩A・単A B単 10号
000011 ネットフェンス門扉撤去 H=1.2m, B=2.0m	1.000	組	45,424	45,424	歩A・単A B単 11号
合 計				1,379,172	
・ ・ 改修工 積ブロック	1.000	式		356,000	
000012 基礎碎石 RC-40, t=15cm	7.100	m ²	1,395	9,905	歩A・単A B単 12号
000013 基礎コンクリート 積ブロック 18N-8-40	1.100	m ³	85,058	93,564	歩A・単A B単 13号
000014 積ブロック 控35cm	17.900	m ²	14,109	252,551	歩A・単A B単 14号
合 計				356,020	
・ ・ 改修工 舗装コンクリート	1.000	式		391,000	
000015 路盤工 RC-40, t=25cm	86.800	m ²	1,099	95,393	歩A・単A B単 15号
000016 コンクリート舗装 t=12cm	87.500	m ²	3,382	295,925	歩A・単A B単 16号
合 計				391,318	
・ ・ 改修工 張コンクリート	1.000	式		1,761,000	
000017 コンクリート 18N-8-40	244.000	m ²	5,774	1,408,856	歩A・単A B単 17号
000018 鉄筋金網 D13 250×250	1.337	ton	166,000	221,942	歩A・単A B単 18号
000019 滑り止めアンカー D13	49.000	本	260	12,740	歩A・単A B単 19号
000020 吸出し防止材	184.800	m ²	637	117,718	歩A・単A B単 20号
合 計				1,761,256	
・ ・ 改修工 階段コンクリート	1.000	式		228,000	
000021 型枠	14.300	m ²	8,127	116,216	歩A・単A B単 21号
000022 コンクリート 18N-8-40	3.900	m ³	28,750	112,125	歩A・単A B単 22号

[illegible]

工事別工事名: 遙拝頭首工左岸取水口外補修建設工事

九州農政局

[illegible]

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 通拝頭首工左岸取水口外付帯工事						
工事別工事名:通拝頭首工左岸取水口外補修建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
000001	床掘					
	粘性土		m ³	397		歩A・単A
	*** B単－ 2号 ***					
000002	基面整正					
			m ²	426		歩A・単A
	*** B単－ 3号 ***					
000003	埋戻					
	構造物周辺		m ³	2,323		歩A・単A
	*** B単－ 4号 ***					
000004	盛土					
	現地流用土+購入土		m ³	629		歩A・単A
	*** B単－ 5号 ***					
000005	山土					
	購入土		m ³	2,400		歩A・単A
	*** B単－ 6号 ***					
000006	構造物取壊					
	有筋コンクリート		m ³	16,020		歩A・単A
	*** B単－ 7号 ***					
000007	構造物取壊					
	無筋コンクリート		m ³	8,035		歩A・単A
	*** B単－ 8号 ***					
000008	産業廃棄物処理					
	有筋コンクリート		m ³	5,875		歩A・単A
	*** B単－ 9号 ***					
000009	産業廃棄物処理					
	無筋コンクリート		m ³	4,983		歩A・単A
	*** B単－ 10号 ***					
000010	ネットフェンス撤去					
	A-II型、H=1.2m		m	9,001		歩A・単A
	*** B単－ 11号 ***					
000011	ネットフェンス門扉撤去					
	H=1.2m, B=2.0m		組	45,424		歩A・単A
	*** B単－ 12号 ***					
000012	基礎碎石					
	RC-40, t=15cm		m ²	1,395		歩A・単A
	*** B単－ 13号 ***					
000013	基礎コンクリート					
	積ブロック 18N-8-40		m ³	85,058		歩A・単A
	*** B単－ 14号 ***					
000014	積ブロック					
	控35cm		m ²	14,109		歩A・単A
	*** B単－ 15号 ***					
000015	路盤工					
	RC-40, t=25cm		m ²	1,099		歩A・単A
	*** B単－ 16号 ***					
000016	コンクリート舗装					
	t=12cm		m ²	3,382		歩A・単A
	*** B単－ 17号 ***					
000017	コンクリート					
	18N-8-40		m ²	5,774		歩A・単A
	*** B単－ 18号 ***					
000018	鉄筋金網					
	D13 250×250		ton	166,000		歩A・単A
	*** B単－ 19号 ***					
000019	滑り止めアンカー					
	D13		本	260		歩A・単A
	*** B単－ 20号 ***					
000020	吸出し防止材					
			m ²	637		歩A・単A
	*** B単－ 21号 ***					
000021	型枠					
			m ²	8,127		歩A・単A
	*** B単－ 22号 ***					
000022	コンクリート					

[illegible]

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 遙拝頭首工左岸取水口外付帯工事						
工事別工事名:遙拝頭首工左岸取水口外補修建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** B単一 1号 ***						
000001	床掘 粘性土		m3		1,000	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,オープンカト,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1,000	m3	396.9	397	S単 59号
	合 計				397	
	単 価				397	
*** B単一 2号 ***						
000002	基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,000	m ²	426.3	426	S単 62号
	合 計				426	
	単 価				426	
*** B単一 3号 ***						
000003	埋戻 構造物周辺		m3		1,000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,100	m3	288.6	317	S単 60号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクト(I)	1,000	m3	2,006	2,006	S単 1号
	合 計				2,323	
	単 価				2,323	
*** B単一 4号 ***						
000004	盛土 現地流用土+購入土		m3		1,000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,100	m3	288.6	317	S単 60号
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	1,000	m3	312	312	S単 61号
	合 計				629	
	単 価				629	
*** B単一 5号 ***						
000005	山土 購入土		m3		1,000	歩A 当たり算出
P96129	購入山土	1,000	m3	2,400	2,400	
	合 計				2,400	
	単 価				2,400	
*** B単一 6号 ***						
000006	構造物取壊 有筋コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
T00134	【構造物取壊し】 有筋,制限無,機械,昼間施工しない	1,000	m3	16,020	16,020	T単 11号
	合 計				16,020	
	単 価				16,020	
*** B単一 7号 ***						
000007	構造物取壊 無筋コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
T00135	【構造物取壊し】 無筋,制限無,機械,昼間施工しない	1,000	m3	8,035	8,035	T単 12号
	合 計				8,035	
	単 価				8,035	

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 通拝頭首工左岸取水口外付帯工事						
工事別工事名:通拝頭首工左岸取水口外補修建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 8号 ***					
000008	産業廃棄物処理 有筋コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
T00138	S P殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,8.0km	1,000	m3	2,125	2,125	T単 15号
T00139	建設廃材 鉄筋コンクリート	1,000	m3	3,750	3,750	T単 16号
	合 計				5,875	
	単 価				5,875	
	*** B単一 9号 ***					
000009	産業廃棄物処理 無筋コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
T00140	S P殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,8.0km	1,000	m3	1,693	1,693	T単 17号
T00141	建設廃材 鉄筋コンクリート	1,000	m3	3,290	3,290	T単 18号
	合 計				4,983	
	単 価				4,983	
	*** B単一 10号 ***					
000010	ネットフェンス撤去 A-II型、H=1.2m		m		1,000	歩A 当たり算出
T00136	ネットフェンス工 (本体) 6125,1.2m,有,2.0m	1,000	m	9,001	9,001	T単 13号
	合 計				9,001	
	単 価				9,001	
	*** B単一 11号 ***					
000011	ネットフェンス門扉撤去 H=1.2m,B=2.0m		組		1,000	歩A 当たり算出
T00137	ネットフェンス工 (扉) 1.2m,ネット片開,亜鉛メッキ製	1,000	組	45,424	45,424	T単 14号
	合 計				45,424	
	単 価				45,424	
	*** B単一 12号 ***					
000012	基礎砕石 RC-40,t=15cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1,000	m ²	1,395	1,395	S単 64号
	合 計				1,395	
	単 価				1,395	
	*** B単一 13号 ***					
000013	基礎コンクリート 積ブロック 18N-8-40		m3		1,100	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65 %	1,100	m3	34,080	37,488	S単 65号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	6,900	m ²	8,127	56,076	S単 67号
	合 計				93,564	
	単 価				85,058	
	*** B単一 14号 ***					
000014	積ブロック 控35cm		m ²		17,900	歩A 当たり算出

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 通拝頭首工左岸取水口外付帯工事						
工事別工事名:通拝頭首工左岸取水口外補修建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0266	SP 胴込・裏込材 (碎石) 間知・平・連節ブロック,有り,なし,再生碎石 RC-40	6.300	m ³	7,848	49,442	S単 63号
S02711	【コンクリートブロック積工】 練積(裏込なし),無し,昼間施工,,0.18-8-40 (高炉B),なし	17.900	m ²	4,117	73,694	S単 44号
S02116	コンクリート積ブロック A種 控35cm,,	149.000	個	800	119,200	S単 35号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65	0.300	m ³	34,080	10,224	S単 65号
	%					
	合 計				252,560	
	単 価				14,109	
	*** B単一 15号 ***					
000015	路盤工 RC-40,t=25cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 250mm,2層施工,碎石,なし,再生クラッシャー RC-40	1.000	m ²	1,099	1,099	S単 70号
					1,099	
	合 計				1,099	
	単 価				1,099	
	*** B単一 16号 ***					
000016	コンクリート舗装 t=12cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm ² 粗骨材25mm(高炉B),12cm	1.000	m ²	3,382	3,382	S単 46号
					3,382	
	合 計				3,382	
	単 価				3,382	
	*** B単一 17号 ***					
000017	コンクリート 18N-8-40		m ²		244.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%	49.000	m ³	28,750	1,408,750	S単 66号
					1,408,750	
	合 計				1,408,750	
	単 価				5,774	
	*** B単一 18号 ***					
000018	鉄筋金網 D13 250×250		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	鉄筋金網	1.000	各単位	166,000	166,000	S単 36号
					166,000	
	合 計				166,000	
	単 価				166,000	
	*** B単一 19号 ***					
000019	滑り止めアンカー D13		本		49.000 本	歩A 当たり算出
S02116	樹脂カプセル D13用 L=100mm,,	49.000	本	157	7,693	S単 37号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物 (切梁無し),10%未満	0.029	ton	174,324	5,055	S単 45号
	合 計				12,748	
	単 価				260	
	*** B単一 20号 ***					
000020	吸出し防止材		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SI8062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	1.000	m ²	637	637	S単 57号

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 通拝頭首工左岸取水口外付帯工事						
工事別工事名:通拝頭首工左岸取水口外補修建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				637	
	単 価				637	
	*** B単一 21号 ***					
000021	型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	8,127	8,127	S単 67号
	合 計				8,127	
	単 価				8,127	
	*** B単一 22号 ***					
000022	コンクリート 18N-8-40		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m ³	28,750	28,750	S単 66号
	合 計				28,750	
	単 価				28,750	
	*** B単一 23号 ***					
000023	型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	8,991	8,991	S単 68号
	合 計				8,991	
	単 価				8,991	
	*** B単一 24号 ***					
000024	コンクリート 18N-8-40		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m ³	28,750	28,750	S単 66号
	合 計				28,750	
	単 価				28,750	
	*** B単一 25号 ***					
000025	伸縮目地 t=10mm		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	1.000	m	5,106	5,106	S単 69号
	合 計				5,106	
	単 価				5,106	
	*** B単一 26号 ***					
000026	ネットフェンス設置 A-II型,H=1.2m(新材)		m		1,000	歩A 当たり算出
S02011	ネットフェンス工(本体) 1.2m,A-II型,亜鉛メッキ製,2.0m,アッカーブロック設置	1.000	m	9,904	9,904	S単 2号
	合 計				9,904	
	単 価				9,904	
	*** B単一 27号 ***					
000027	門扉設置 H=1.2m,B=3m(新材)		組		1,000	歩A 当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	通拝頭首工左岸取水口外付帯工事					
工事別工事名:通拝頭首工左岸取水口外補修建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02012	ネットフェンス工(扉) 1.2m,ネット式両開,亜鉛メッキ製	1.000	組	87,610	87,610	S単 3号
	合 計				87,610	
	単 価				87,610	
	*** B単— 28号 ***					
000028	係船柱復旧		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00133	係船柱設置	5.000	本	0	0	T単 10号
P96130	水膨張シール W=60mm t=5mm	4.700	m	0	0	
	合 計				0	
	単 価				0	
	*** B単— 29号 ***					
000029	モルタル吹付工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00152	法面工 (モルタル吹付工)	1.000	m ²	2,165	2,165	T単 19号
	合 計				2,165	
	単 価				2,165	
	*** B単— 30号 ***					
000030	汚濁防止フェンス II期		m		200.000 m	歩A 当たり算出
T00044	汚濁防止フェンス設置・撤去 単独フロートφ300高2m×長20m,カーテン生地引張強1000N/3cm	200.000	m	1,215	243,000	T単 1号
Y00009	小計				243,000	
S02114	汚濁防止フェンス1日当たり加算額 (10スパン分) 単独フロートφ300 20×20 1,000N/3cm未満	30.000	日	15,150	454,500	S単 18号
Y00004	雑品	0.100		454,500	45,450	
	合 計				742,950	
	単 価				3,715	
	*** B単— 31号 ***					
000031	重建設機械分解・組立・輸送 加-クレーン, 50t吊り		台		1.000 台	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 加-クレーン,35 t吊を超え80 t吊以下,分解～運搬,基地と現場の移動,,あり	1.000	台	551,430	551,430	S単 58号
	合 計				551,430	
	単 価				551,430	
	*** B単— 32号 ***					
000032	重建設機械輸送・組立・解体・艀装・解除 クレーン台船		台		1.000 台	歩A 当たり算出
T00046	組立フロート台船運搬費 (復路) クレーン台船	1.000	回	2,619,738	2,619,738	T単 2号
T00048	組立フロート台船解体費 クレーン台船	1.000	回	703,474	703,474	T単 3号
T00050	組立フロート台船解除費 クレーン台船	1.000	回	1,689,437	1,689,437	T単 4号
	合 計				5,012,649	
	単 価				5,012,649	
	*** B単— 33号 ***					
000033	重建設機械輸送・組立・解体 揚錨船兼引船		台		1.000 台	歩A 当たり算出
T00052	揚錨船兼引船運搬費 (復路) D1t吊 110kw(150ps型),運搬	1.000	回	531.645	531.645	T単 5号

[illegible]

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 通拝頭首工左岸取水口外付帯工事						
工事別工事名:通拝頭首工左岸取水口外補修建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単ー 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
S02011	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土、盛土、まき出し、振動コンパクタ(Ⅰ)	m3		2,006		歩A・単A
S02011	*** S単ー 2号 ***					
	ネットフェンス工(本体)					
S02012	ネットフェンス工(本体)					
	1.2m、A-II型、亜鉛メッキ製、2.0m、7ソカークロック設置	m		9,904		歩A・単A
S02012	*** S単ー 3号 ***					
	ネットフェンス工(扉)					
S02111	ネットフェンス工(扉)					
	1.2m、ネット式両開、亜鉛メッキ製	組		87,610		歩A・単A
S02111	*** S単ー 4号 ***					
	組立式フロート損料					
S02111	組立式フロート損料					
	10t用 3.0t/隻 真水使用	基		1,640		歩A・単A
S02111	*** S単ー 5号 ***					
	組立式フロート損料					
S02111	組立式フロート損料					
	10t用 3.0t/隻 4.3t/隻 真水使用	基		2,550		歩A・単A
S02111	*** S単ー 6号 ***					
	スパッド損料					
S02111	スパッド損料					
	10t用 □350×10m	本		1,890		歩A・単A
S02111	*** S単ー 7号 ***					
	ボラード損料					
S02111	ボラード損料					
	ボラード損料	個		159		歩A・単A
S02111	*** S単ー 8号 ***					
	デッキエンドローラ損料					
S02111	デッキエンドローラ損料					
	大	基		1,390		歩A・単A
S02111	*** S単ー 9号 ***					
	防舷材損料					
S02111	防舷材損料					
	防舷材損料	個		33		歩A・単A
S02111	*** S単ー 10号 ***					
	ウインチ[開放型(電動)・複胴]					
S02111	ウインチ[開放型(電動)・複胴]					
	巻上能力2.8t×30m/min巻取容量(φ22×200m)×2	基		1,620		歩A・単A
S02111	*** S単ー 11号 ***					
	ウインチ[開放型(電動)・複胴]					
S02111	ウインチ[開放型(電動)・複胴]					
	巻上能力1.8t×30m/min巻取容量(φ16×260m)×2	基		1,030		歩A・単A
S02111	*** S単ー 12号 ***					
	アンカー					
S02111	アンカー					
	500kg級	基		403		歩A・単A
S02111	*** S単ー 13号 ***					
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対2]					
S02111	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対2]					
	大容量タンク型 定格容量125/150kVA(50/60Hz)	台		7,310		歩A・単A
S02111	*** S単ー 14号 ***					
	レバールック					
S02111	レバールック					
	6.0t	基		1,000		歩A・単A
S02111	*** S単ー 15号 ***					
	クレーン[油圧駆動式ウインチ・ラジアル型・排対型(1次)]					
S02111	クレーン[油圧駆動式ウインチ・ラジアル型・排対型(1次)]					
	50～55t吊	供用日		41,100		歩A・単A
S02111	*** S単ー 16号 ***					
	重機用渡板損料					
S02111	重機用渡板損料					
	クレーン自走搭載時	回		54,000		歩A・単A
S02111	*** S単ー 17号 ***					
	揚錨船					
S02114	揚錨船					
	D 1t吊	供用日		11,200		歩A・単A
S02114	*** S単ー 18号 ***					
	汚濁防止フェンス1日当たり加算額(10スパン分)					
S02114	汚濁防止フェンス1日当たり加算額(10スパン分)					
	単独フロートφ300 20×20 1,000N/3cm未満	日		15,150		歩A・単A
S02114	*** S単ー 19号 ***					
	リキマン					
S02114	リキマン					
	G型	個		11		歩A・単A
S02114	*** S単ー 20号 ***					
	H型鋼(山留材)					
S02114	H型鋼(山留材)					
	250型 [整備費]	ton		4,905		歩A・単A
S02114	*** S単ー 21号 ***					
	H型鋼(山留材)					
S02114	H型鋼(山留材)					
	300型 [整備費]	ton		4,950		歩A・単A
S02114	*** S単ー 22号 ***					
	敷鉄板					

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 通拝頭首工左岸取水口外付帯工事						
工事別工事名:通拝頭首工左岸取水口外補修建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]		m ²	113		歩A・単A
	*** S単一 23号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	29,820		歩A・単A
	*** S単一 24号 ***					
S02115	法面工					
	法面工		人	29,190		歩A・単A
	*** S単一 25号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員		人	25,305		歩A・単A
	*** S単一 26号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	21,315		歩A・単A
	*** S単一 27号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	29,820		歩A・単A
	*** S単一 28号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	21,315		歩A・単A
	*** S単一 29号 ***					
S02115	とび工					
	とび工		人	27,825		歩A・単A
	*** S単一 30号 ***					
S02115	溶接工					
	溶接工		人	28,875		歩A・単A
	*** S単一 31号 ***					
S02115	設備機械工					
	設備機械工		人	28,140		歩A・単A
	*** S単一 32号 ***					
S02115	電工					
	電工		人	23,415		歩A・単A
	*** S単一 33号 ***					
S02115	高級船員					
	高級船員		人	34,860		歩A・単A
	*** S単一 34号 ***					
S02115	普通船員					
	普通船員		人	26,565		歩A・単A
	*** S単一 35号 ***					
S02116	コンクリート積ブロック					
	コンクリート積ブロック A種 控35cm,,		個	800		歩A・単A
	*** S単一 36号 ***					
S02116	鉄筋金網					
	鉄筋金網		各単位	166,000		歩A・単A
	*** S単一 37号 ***					
S02116	樹脂カプセル					
	樹脂カプセル D13用 L=100mm,,		本	157		歩A・単A
	*** S単一 38号 ***					
S02116	普通ボルトランドセメント					
	普通ボルトランドセメント 25kg入,,		ton	24,000		歩A・単A
	*** S単一 39号 ***					
S02116	洗砂					
	洗砂 , (細骨材用) 細目,		m ³	3,900		歩A・単A
	*** S単一 40号 ***					
S02116	トラック 10t積 (組立70t運搬 2隻/台)					
	トラック 10t積 (組立70t運搬 2隻/台) 福岡基地～現地200km 特大割増1.6,,		台	119,000		歩A・単A
	*** S単一 41号 ***					
S02116	トラック10t積 (クィンチ, スパット, 7tカー, 重機用渡板運搬)					
	トラック10t積 (クィンチ, スパット, 7tカー, 重機用渡板運搬) 福岡基地～現地200km,,		台	74,000		歩A・単A
	*** S単一 42号 ***					
S02116	低床 20tトレー					
	低床 20tトレー 福岡基地～現地200km, 特大割増1.7,,		台	176,000		歩A・単A
	*** S単一 43号 ***					
S02116	トラック10t積 (サト70t-ス、キビン等)					
	トラック10t積 (サト70t-ス、キビン等) 福岡基地～現地200km,,		台	74,000		歩A・単A

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 通拝頭首工左岸取水口外付帯工事						
工事別工事名:通拝頭首工左岸取水口外補修建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02711	*** S単ー 44号 *** 【コンクリートブロック積工】					
	【コンクリートブロック積工】 練積(裏込コなし) ,無し,昼間施工,,0.18-8-40 (高炉B) ,なし		m ³	4,117		歩A・単A
S03701	*** S単ー 45号 *** 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し) ,10%未満		ton	174,324		歩A・単A
S08031	*** S単ー 46号 *** コンクリート舗装工(人力)					
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B) ,12cm		m ²	3,382		歩A・単A
S16001	*** S単ー 47号 *** モルタルコンクリート吹付機(法面用)[湿式]					
	モルタルコンクリート吹付機(法面用)[湿式] 能力0.8~1.2m3/h 所要空気量10~19m3/min,		時間	2,245		歩A・単A
S16002	*** S単ー 48号 *** ベルトコンベヤ(トラクタショベル)[普通・排対型(1次)]					
	ベルトコンベヤ(トラクタショベル)[普通・排対型(1次)] ,標準バケット山積容量0.34~0.35m3,交替制補正対象外		日	9,519		歩A・単A
S16002	*** S単ー 49号 *** 計量器[骨材累加算・機械式]					
	計量器[骨材累加算・機械式] ,ひょう量300kg×1槽・2槽,交替制補正対象外		日	767		歩A・単A
S16002	*** S単ー 50号 *** ベルトコンベヤ(ショベル)[モーター駆動]					
	ベルトコンベヤ(ショベル)[モーター駆動] ,機長7m ベルト幅350mm,交替制補正対象外		日	822		歩A・単A
S16002	*** S単ー 51号 *** 小型渦巻ポンプ[呼水・片吸込・モーター駆動型]					
	小型渦巻ポンプ[呼水・片吸込・モーター駆動型] ,口径50mm 全揚程10m,交替制補正対象外		日	390		歩A・単A
S16004	*** S単ー 52号 *** 空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)]					
	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)] 空気圧縮機(可搬式エンジン掛) ,10.5~11.0m3/min		日	21,518		歩A・単A
S16004	*** S単ー 53号 *** 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]					
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動) ,45KVA		日	11,492		歩A・単A
S16004	*** S単ー 54号 *** バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]					
	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] バックホ(クローラ型) ,山0.8(平0.6) ,2.9t吊り		日	49,107		歩A・単A
S16004	*** S単ー 55号 *** ラフレッククレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2011)]					
	ラフレッククレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2011)] ラフレッククレーン(油圧伸縮ジブ型) ,25ton吊り		日	44,900		歩A・単A
S16004	*** S単ー 56号 *** ラフレッククレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]					
	ラフレッククレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレッククレーン(油圧伸縮ジブ型) ,50ton吊り		日	81,500		歩A・単A
S18062	*** S単ー 57号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設		m ²	637		歩A・単A
S19001	*** S単ー 58号 *** 分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	分解・組立・運搬費(重建設機械) クローラクレーン,35 t 吊を超え80 t 吊以下,分解～運搬,基地と現場の移動,,あり		台	551,430		歩A・単A
S86801	*** S単ー 59号 *** SP【被災地】掘削					
	SP【被災地】掘削 土砂,オングラウト,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-		m3	396.9		歩A・単A
S86802	*** S単ー 60号 *** SP【被災地】積込(ルーズ)					
	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	288.6		歩A・単A
S86803	*** S単ー 61号 *** SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし		m3	312		歩A・単A
SA0151	*** S単ー 62号 *** SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		m ²	426.3		歩A・単A
SA0266	*** S単ー 63号 *** SP 胴込・裏込材(砕石)					
	SP 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節ブロック,有り,なし,再生砕石 RC-40		m3	7,848		歩A・単A
SA0301	*** S単ー 64号 *** SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m ²	1,395		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 65号 *** SP コンクリート					
	SP コンクリート					

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 通拝頭首工左岸取水口外付帯工事						
工事別工事名:通拝頭首工左岸取水口外補修建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65		m3	34,080		歩A・単A
	%					
SA0311	*** S単一 66号 *** SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	28,750		歩A・単A
SA0312	*** S単一 67号 *** SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	8,127		歩A・単A
SA0312	*** S単一 68号 *** SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	8,991		歩A・単A
SA0331	*** S単一 69号 *** SP 目地板					
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm		m ²	5,106		歩A・単A
SA0832	*** S単一 70号 *** SP 下層路盤 (車道・路肩部)					
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 250mm,2層施工,砕石,なし,再生クラッシャー RC-40		m ²	1,099		歩A・単A
T00044	*** T単一 1号 *** 汚濁防止フェンス設置・撤去					
	単独700tφ300高2m×長20m,カチン生地引張強1000N/3cm		m	1,215		歩A・単A
T00046	*** T単一 2号 *** 組立フロート台船運搬費 (復路)					
	クレーン台船		回	2,619,738		歩A・単A
T00048	*** T単一 3号 *** 組立フロート台船解体費					
	クレーン台船		回	703,474		歩A・単A
T00050	*** T単一 4号 *** 組立フロート台船解除費					
	クレーン台船		回	1,689,437		歩A・単A
T00052	*** T単一 5号 *** 揚錨船兼引船運搬費 (復路)					
	D1t吊 110kw(150ps型),運搬		回	531,645		歩A・単A
T00054	*** T単一 6号 *** 揚錨船兼引船解体費					
	D1t吊 110kw(150ps型),解体		回	299,305		歩A・単A
T00056	*** T単一 7号 *** 組立フロート台船運搬費 (復路)					
	運搬台船 (大型土のう)		回	825,178		歩A・単A
T00058	*** T単一 8号 *** 組立フロート台船解体費					
	運搬台船 (大型土のう)		回	247,056		歩A・単A
T00060	*** T単一 9号 *** 組立フロート台船解除費					
	運搬台船 (大型土のう)		回	258,741		歩A・単A
T00133	*** T単一 10号 *** 係船柱設置					
			本	0		歩A・単A
T00134	*** T単一 11号 *** 【構造物取壊し】					
	有筋,制限無,機械,昼間施工しない		m3	16,020		歩A・単A
T00135	*** T単一 12号 *** 【構造物取壊し】					
	無筋,制限無,機械,昼間施工しない		m3	8,035		歩A・単A
T00136	*** T単一 13号 *** ネットフェンス工 (本体)					
	6125,1.2m,有,2.0m		m	9,001		歩A・単A
T00137	*** T単一 14号 *** ネットフェンス工 (扉)					
	1.2m,ネット片開,亜鉛メッキ製		組	45,424		歩A・単A
T00138	*** T単一 15号 *** S P載運搬					

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	通拝頭首工左岸取水口外付帯工事					
工事別工事名	通拝頭首工左岸取水口外補修建設工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	25,305	5,061	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	21,315	14,494	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		5,061	506	
	合 計				20,061	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,006	
	*** S単一 2号 ***					
S02011	ネットフェンス工(本体)		m		20,000 m	歩A 当たり算出
	ネットフェンス工(本体) 1.2m,A-II型,亜鉛メッキ製,2.0m,アンカーブロック設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)柵高	1.2m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	A-II型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料区分	亜鉛メッキ製		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)支柱間隔	2.0m				
	5)設置区分	アンカーブロック設置				
P22258	ネットフェンス(亜鉛メッキ) 旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 2.0m	20.000	m	6,970	139,400	
P22323	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450	10.000	個	1,800	18,000	
R01001	土木一般世話役 ネット張	0.180	人	29,820	5,368	
R01003	普通作業員 ネット張	0.560	人	21,315	11,936	
R01001	土木一般世話役 支柱設置	0.170	人	29,820	5,069	
R01003	普通作業員 支柱設置	0.840	人	21,315	17,905	
Y00004	諸雑費	0.010		40,278	403	
	合 計				198,081	算出数量 20.000 m
	単 価		m		9,904	
	*** S単一 3号 ***					
S02012	ネットフェンス工(扉)		組		10.000 組	歩A 当たり算出
	ネットフェンス工(扉) 1.2m,ネット式両開,亜鉛メッキ製			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)柵高	1.2m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	ネット式両開		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料区分	亜鉛メッキ製		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P22309	ネットフェンス扉 ネット式両開	10.000	組	76,900	769,000	
R01001	土木一般世話役	1.340	人	29,820	39,959	
R01003	普通作業員	3.150	人	21,315	67,142	
	合 計				876,101	算出数量 10.000 組
	単 価		組		87,610	
	*** S単一 4号 ***					
S02111	組立式カート損料		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	組立式カート損料 10t用 3.0t/隻 真水使用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96014		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	10t用 3.0t/隻 真水使用		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,640円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 通拝頭首工左岸取水口外付帯工事						
工事別工事名:通拝頭首工左岸取水口外補修建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M96014	組立式フート損料 10t用 3.0t/隻 真水使用	1.000	基	1,640	1,640	
	合 計				1,640	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,640	
	*** S単一 5号 ***					
S02111	組立式フート損料		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	組立式フート損料 10t用 スパッド式 4.3t/隻 真水使用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96015		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	10t用 スパッド式 4.3t/隻 真・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,550円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96015	組立式フート損料 10t用 スパッド式 4.3t/隻 真水使用	1.000	基	2,550	2,550	
	合 計				2,550	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,550	
	*** S単一 6号 ***					
S02111	スパッド損料		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スパッド損料 10t用 □350×10m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	10t用 □350×10m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,890円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96003	スパッド損料 10t用 □350×10m	1.000	本	1,890	1,890	
	合 計				1,890	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,890	
	*** S単一 7号 ***					
S02111	ボラード損料		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボラード損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96004		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	159円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96004	ボラード損料	1.000	個	159	159	
	合 計				159	算出数量 1.000 各単位
	単 価				159	
	*** S単一 8号 ***					
S02111	デッキエンドローラ損料		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	デッキエンドローラ損料 大			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96005		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	大		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,390円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96005	デッキエンドローラ損料 大	1.000	基	1,390	1,390	
	合 計				1,390	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,390	
	*** S単一 9号 ***					
S02111	防舷材損料		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防舷材損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 通拌頭首工左岸取水口外付帯工事						
工事別工事名:通拌頭首工左岸取水口外補修建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)機械器具損料コード	M96016		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	33円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96016	防舷材損料	1.000	個	33	33	
	合 計				33	算出数量 1.000 各単位
	単 価				33	
	*** S単一 10号 ***					
S02111	クワチ開放型(電動)・複胴]		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	クワチ開放型(電動)・複胴]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	巻上能力2.8t×30m/min巻取容量(φ22×200m)×2			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96007		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	巻上能力2.8t×30m/min巻取容・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,620円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96007	クワチ開放型(電動)・複胴]	1.000	基	1,620	1,620	
	巻上能力2.8t×30m/min巻取容量(φ22×200m)×2					
	合 計				1,620	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,620	
	*** S単一 11号 ***					
S02111	クワチ開放型(電動)・複胴]		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	クワチ開放型(電動)・複胴]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	巻上能力1.8t×30m/min巻取容量(φ16×260m)×2			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96008		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	巻上能力1.8t×30m/min巻取容・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,030円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96008	クワチ開放型(電動)・複胴]	1.000	基	1,030	1,030	
	巻上能力1.8t×30m/min巻取容量(φ16×260m)×2					
	合 計				1,030	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,030	
	*** S単一 12号 ***					
S02111	アンカー		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アンカー			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	500kg級			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96009		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	500kg級		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	403円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96009	アンカー	1.000	基	403	403	
	500kg級					
	合 計				403	算出数量 1.000 各単位
	単 価				403	
	*** S単一 13号 ***					
S02111	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対2]		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対2]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	大容量タンク型 定格容量125/150kVA(50/60Hz)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96010		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	大容量タンク型 定格容量125/・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	7,310円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96010	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対2]	1.000	台	7,310	7,310	
	大容量タンク型 定格容量125/150kVA(50/60Hz)					
	合 計				7,310	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,310	
	*** S単一 14号 ***					

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 通拝頭首工左岸取水口外付帯工事						
工事別工事名:通拝頭首工左岸取水口外補修建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02111	レバーブロック		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	レバーブロック 6.0t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96011 6.0t 1,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96011	レバーブロック 6.0t	1,000	基	1,000	1,000	
	合 計				1,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,000	
	*** S単一 15号 ***					
S02111	クローレン[油圧駆動式ウインチ・ラジアン型・排対型(1次)]		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	クローレン[油圧駆動式ウインチ・ラジアン型・排対型(1次)] 50～55t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96012 50～55t吊 41,100円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96012	クローレン[油圧駆動式ウインチ・ラジアン型・排対型(1次)] 50～55t吊	1,000	供用日	41,100	41,100	
	合 計				41,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				41,100	
	*** S単一 16号 ***					
S02111	重機用渡板損料		回		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	重機用渡板損料 クレーン自走搭載時			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96018 クレーン自走搭載時 54,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96018	重機用渡板損料 クレーン自走搭載時	1,000	回	54,000	54,000	
	合 計				54,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				54,000	
	*** S単一 17号 ***					
S02111	揚錨船		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	揚錨船 D 1t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96017 D 1t吊 11,200円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96017	揚錨船 D 1t吊	1,000	供用日	11,200	11,200	
	合 計				11,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				11,200	
	*** S単一 18号 ***					
S02114	汚濁防止フェンス1日当たり加算額(10スパン分)		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	汚濁防止フェンス1日当たり加算額(10スパン分) 単独フロートφ300 20×20 1,000N/3cm未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G96004 単独フロートφ300 20×20 1,000N/3cm未満 15,150円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G96004	汚濁防止フェンス1日当たり加算額(10スパン分) 単独フロートφ300 20×20 1,000N/3cm未満	1,000	日	15,150	15,150	
	合 計				15,150	算出数量 1,000 各単位
	単 価				15,150	

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	通拝頭首工左岸取水口外付帯工事					
工事別工事名	通拝頭首工左岸取水口外補修建設工事					
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 19号 ***					
S02114	リキマン		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	リキマン G型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G96001 G型 11円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G96001	リキマン G型	1,000	個		11	
	合 計				11	算出数量 1,000 各単位
	単 価				11	
	*** S単一 20号 ***					
S02114	H型鋼 (山留材)		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	H型鋼 (山留材) 2 5 0 型 [整備費]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G15031 2 5 0 型 [整備費] 4,905円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G15031	H型鋼 (山留材) 2 5 0 型 [整備費]	1,000	ton		4,905	
	合 計				4,905	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,905	
	*** S単一 21号 ***					
S02114	H型鋼 (山留材)		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	H型鋼 (山留材) 3 0 0 型 [整備費]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G15032 3 0 0 型 [整備費] 4,950円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G15032	H型鋼 (山留材) 3 0 0 型 [整備費]	1,000	ton		4,950	
	合 計				4,950	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,950	
	*** S単一 22号 ***					
S02114	敷鉄板		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G03042 22*1524*6096 [整備費] 113円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000	m ²		113	
	合 計				113	算出数量 1,000 各単位
	単 価				113	
	*** S単一 23号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1,000	人		29,820	

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	通拝頭首工左岸取水口外付帯工事					
工事別工事名:通拝頭首工左岸取水口外補修建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				29,820	算出数量 1.000 人
	単 価				29,820	
	*** S単— 24号 ***					
S02115	法面工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	法面工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01008 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01008	法面工	1.000	人	29,190	29,190	
	合 計				29,190	算出数量 1.000 人
	単 価				29,190	
	*** S単— 25号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,305	25,305	
	合 計				25,305	算出数量 1.000 人
	単 価				25,305	
	*** S単— 26号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,315	21,315	
	合 計				21,315	算出数量 1.000 人
	単 価				21,315	
	*** S単— 27号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,820	29,820	
	合 計				29,820	算出数量 1.000 人
	単 価				29,820	
	*** S単— 28号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	通拝頭首工左岸取水口外付帯工事					
工事別工事名:通拝頭首工左岸取水口外補修建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,315	21,315	
	合 計				21,315	算出数量 1.000 人
	単 価				21,315	
	*** S単一 29号 ***					
S02115	とび工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	とび工			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01012 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01012	とび工	1.000	人	27,825	27,825	
	合 計				27,825	算出数量 1.000 人
	単 価				27,825	
	*** S単一 30号 ***					
S02115	溶接工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	溶接工			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01011 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01011	溶接工	1.000	人	28,875	28,875	
	合 計				28,875	算出数量 1.000 人
	単 価				28,875	
	*** S単一 31号 ***					
S02115	設備機械工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	設備機械工			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02019 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R02019	設備機械工	1.000	人	28,140	28,140	
	合 計				28,140	算出数量 1.000 人
	単 価				28,140	
	*** S単一 32号 ***					
S02115	電工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	23,415	23,415	
	合 計				23,415	算出数量 1.000 人
	単 価				23,415	
	*** S単一 33号 ***					
S02115	高級船員		人		1.000 人	歩A 当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	通拝頭首工左岸取水口外付帯工事					
工事別工事名:通拝頭首工左岸取水口外補修建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	高級船員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01072 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01072	高級船員	1.000	人	34,860	34,860	
	合 計				34,860	算出数量 1.000 人
	単 価				34,860	
	*** S単一 34号 ***					
S02115	普通船員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通船員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01073 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01073	普通船員	1.000	人	26,565	26,565	
	合 計				26,565	算出数量 1.000 人
	単 価				26,565	
	*** S単一 35号 ***					
S02116	コンクリート積ブロック		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート積ブロック A種 控35cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96138		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96138	コンクリート積ブロック A種 控35cm	1.000	個	800	800	
	合 計				800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				800	
	*** S単一 36号 ***					
S02116	鉄筋金網		各単位		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋金網			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96139		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96139	鉄筋金網	1.000	各単位	166,000	166,000	
	合 計				166,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				166,000	
	*** S単一 37号 ***					
S02116	樹脂カプセル		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	樹脂カプセル D13用 L=100mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96140		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96140	樹脂カプセル D13用 L=100mm	1.000	本	157	157	
	合 計				157	算出数量 1.000 各単位
	単 価				157	

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 通拝頭首工左岸取水口外付帯工事						
工事別工事名:通拝頭首工左岸取水口外補修建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 38号 ***					
S02116	普通ボルトランドセメント 普通ボルトランドセメント 2 5 k g 入,,		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P32001		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P32001	普通ボルトランドセメント 2 5 k g 入	1,000	ton		24,000	
	合 計				24,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				24,000	
	*** S単一 39号 ***					
S02116	洗砂 洗砂 (細骨材用) 細目,		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地区資材 (Jコード) J03007		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J03007	洗砂 (細骨材用) 細目	1,000	m3		3,900	
	合 計				3,900	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,900	
	*** S単一 40号 ***					
S02116	トラック 10t積 (組立ﾌｫｰﾄﾞ運搬 2隻/台) トラック 10t積 (組立ﾌｫｰﾄﾞ運搬 2隻/台) 福岡基地～現地200km 特大割増1.6,,		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96057		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96057	トラック 10t積 (組立ﾌｫｰﾄﾞ運搬 2隻/台) 福岡基地～現地200km 特大割増1.6	1,000	台		119,000	
	合 計				119,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				119,000	
	*** S単一 41号 ***					
S02116	トラック10t積 (ｳｲﾝﾁ,ｽﾊﾟｯﾄﾞ,ﾌｵｰｶｰ,重機用渡板運搬) トラック10t積 (ｳｲﾝﾁ,ｽﾊﾟｯﾄﾞ,ﾌｵｰｶｰ,重機用渡板運搬) 福岡基地～現地200km,,		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96058		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96058	トラック10t積 (ｳｲﾝﾁ,ｽﾊﾟｯﾄﾞ,ﾌｵｰｶｰ,重機用渡板運搬) 福岡基地～現地200km	1,000	台		74,000	
	合 計				74,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				74,000	
	*** S単一 42号 ***					
S02116	低床 20ﾄﾄﾚｰ 低床 20ﾄﾄﾚｰ 福岡基地～現地200km,特大割増1.7,,		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96061		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96061	低床 20ﾄﾄﾚｰ 福岡基地～現地200km,特大割増1.7	1,000	台		176,000	
	合 計				176,000	算出数量 1,000 各単位

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	通拝頭首工左岸取水口外付帯工事					
工事別工事名:通拝頭首工左岸取水口外補修建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				176,000	
	*** S単一 43号 ***					
S02116	トラック10t積 (サト`ﾌﾛｰﾀ、ｷｬﾋﾞﾝ等) トラック10t積 (サト`ﾌﾛｰﾀ、ｷｬﾋﾞﾝ等) 福岡基地～現地200km,,		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96062		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96062	トラック10t積 (サト`ﾌﾛｰﾀ、ｷｬﾋﾞﾝ等) 福岡基地～現地200km	1.000	台		74,000	
	合 計				74,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				74,000	
	*** S単一 44号 ***					
S02711	【コンクリートﾌﾞﾛｯｸ積工】 【コンクリートﾌﾞﾛｯｸ積工】 練積(裏込ｺﾅなし),無し,昼間施工,,0,18-8-40 (高炉B),なし		㎡		1,000 ㎡	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)時間の制約 3)昼夜施工区分 5)裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ厚 6)生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 7)単価 0 円区分(胴込材)空積の時入力	練積(裏込ｺﾅなし) 無し 昼間施工 0 18-8-40 (高炉B) なし		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A72501	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 制約無 機労 昼間	1.000	㎡		0.93	1
J02060	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 18-8-40 (高炉B)	0.210	㎥		19,600	
	合 計				4,117	算出数量 1,000 ㎡
	単 価		㎡		4,117	
	*** S単一 45号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間の制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D13 一般構造物 10t未満 一 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton		97,500	100,425
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton		64,260	73,899
	合 計				174,324	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		174,324	
	*** S単一 46号 ***					
S08031	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(人力) ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm		㎡		100,000 ㎡	歩A 当たり算出
	1)生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 2)舗設厚(cm)	圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B) 12cm		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J02054	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	12.700	㎥		19,600	248,920
R01001	土木一般世話役	0.500	人		29,820	14,910
R01002	特殊作業員	1.100	人		25,305	27,836

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 通拝頭首工左岸取水口外付帯工事						
工事別工事名:通拝頭首工左岸取水口外補修建設工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	2.100	人	21,315	44,762	
Y00004	雑品	0.020		87,508	1,750	
	合 計				338,178	算出数量 100.000 m ³
	単 価		m ³		3,382	
	*** S単一 47号 ***					
S16001	モルタルコンクリート吹付機(法面用)[湿式]		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	モルタルコンクリート吹付機(法面用)[湿式] 能力0.8～1.2m ³ /h 所要空気量10～19m ³ /min, 1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード(同上)	M27761 M27761		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分 7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 12)消耗部品費の適用条件(1)	運転1時間当たり算出 7.1時間 1.60 機械損料等のみ 岩石補正なし 0.0 消耗部品を計上する(ダンプトラック選択 普通		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27761	モルタルコンクリート吹付機(法面用)[湿式] 能力0.8～1.2m ³ /h 所要空気量10～19m ³ /min	1.000	時間	2,180	2,180	
W14001	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D) 積載重量 2.0 t 積	1.000	時間	65	65	
	合 計				2,245	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		2,245	
Y00001	単位					
	*** S単一 48号 ***					
S16002	ネーローター(トラクタショベル)[普通・排対型(1次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ネーローター(トラクタショベル)[普通・排対型(1次)] 標準バケット山積容量0.34～0.35m ³ , 交替制補正対象外 1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 6)燃料区分 7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	M02491 運転1日当たり算出 7.0 1.55 機械損料+燃料 軽油 機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M02491	ネーローター(トラクタショベル)[普通・排対型(1次)] 標準バケット山積容量0.34～0.35m ³	1.550	供用日	4,190	6,495	
P34029	軽油 バトロ給油	21.000	L	144	3,024	
	合 計				9,519	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		9,519	
Y00001	単位					
	*** S単一 49号 ***					
S16002	計量器[骨材累加算・機械式]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	計量器[骨材累加算・機械式] ひょう量300kg×1槽・2槽, 交替制補正対象外 1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	M23021 運転1日当たり算出 7.0 1.50 機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M23021	計量器[骨材累加算・機械式] ひょう量300kg×1槽・2槽	1.500	供用日	511	767	
	合 計				767	算出数量 1.000 各単位

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 通拝頭首工左岸取水口外付帯工事						
工事別工事名:通拝頭首工左岸取水口外補修建設工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		各単位		767	
Y00001	単位					
	*** S単一 50号 ***					
SI6002	ベルトコンベヤ(ロータール) [モータ駆動]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベルトコンベヤ(ロータール) [モータ駆動] 、機長7m ベルト幅350mm、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M27742		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	7.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.45				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M27742	ベルトコンベヤ(ロータール) [モータ駆動] 機長7m ベルト幅350mm	1.450	供用日	567	822	
	合 計				822	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		822	
Y00001	単位					
	*** S単一 51号 ***					
SI6002	小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型] 、口径50mm 全揚程10m、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M19005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	7.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.56				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M19005	小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型] 口径50mm 全揚程10m	1.560	供用日	250	390	
	合 計				390	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		390	
Y00001	単位					
	*** S単一 52号 ***					
SI6004	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)] 空気圧縮機(可搬式エンジン掛), 10.5～11.0m3/min			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	空気圧縮機(可搬式エンジン掛)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	10.5～11.0m3/min		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	7.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.71				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F03026	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)] 吐出量10.5～11.0m3/min 0.7MPa	1.710	日	5,510	9,422	
F34029	軽油 ノドロー給油	84.000	L	144	12,096	
	合 計				21,518	算出数量 1.000 日
	単 価		日		21,518	
	*** S単一 53号 ***					
SI6004	発動発電機 [D駆動・～超低・排対型(～3次)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	発動発電機 [D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 45KVA			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	45KVA		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	6.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.71				

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 通拝頭首工左岸取水口外付帯工事						
工事別工事名:通拝頭首工左岸取水口外補修建設工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02057	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量45kva	1.710	日	4,110	7,028	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	31.000	L	144	4,464	
	合 計				11,492	算出数量 1.000 日
	単 価		日		11,492	
	*** S単一 54号 ***					
SI6004	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ型) ,山0.8(平0.6)、2.9t吊り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	山0.8(平0.6)、2.9t吊り		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	5.2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.03				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.030	日	12,000	12,360	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	78.000	L	144	11,232	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	25,515	25,515	
	合 計				49,107	算出数量 1.000 日
	単 価		日		49,107	
	*** S単一 55号 ***					
SI6004	ﾗﾌﾞﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ﾗﾌﾞﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)] ﾗﾌﾞﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) ,25ton吊り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	ﾗﾌﾞﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	25ton吊り		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F01086	ﾗﾌﾞﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)] 吊上能力25t吊	1.000	日	44,900	44,900	
	合 計				44,900	算出数量 1.000 日
	単 価		日		44,900	
	*** S単一 56号 ***					
SI6004	ﾗﾌﾞﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ﾗﾌﾞﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ﾗﾌﾞﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) ,50ton吊り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	ﾗﾌﾞﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	50ton吊り		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F01088	ﾗﾌﾞﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力50t吊	1.000	日	81,500	81,500	
	合 計				81,500	算出数量 1.000 日
	単 価		日		81,500	
	*** S単一 57号 ***					
SI8062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	敷設		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	580		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	通拝頭首工左岸取水口外付帯工事					
工事別工事名:通拝頭首工左岸取水口外補修建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	m ²	580	60,320	
R01003	普通作業員	0.160	人	21,315	3,410	
	合 計				63,730	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		637	
	*** S単— 58号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1,000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ｸｰﾗｰｼﾞ,35ｾﾝﾄﾈｰﾙを超え80ｾﾝﾄﾈｰﾙ以下,分解～運搬,基地と現場の移動, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分	ｸｰﾗｰｼﾞ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)規格区分	35 ｾﾝﾄﾈｰﾙを超え80 ｾﾝﾄﾈｰﾙ以下				
	3)移動区分	基地と現場の移動				
	4)計上範囲	分解～運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01002	特殊作業員	2.750	人	25,305	69,589	
F01086	ﾌﾗﾁｮﾝｸﾞｼｰﾄ[油圧伸縮ｼｰﾄ型・～低騒・排対型(～2011)] 吊上能力25t吊	0.750	日	44,900	33,675	
Y00004	運搬費等	4.340		103,264	448,166	
	合 計				551,430	算出数量 1.000 台
	単 価		台		551,430	
	*** S単— 59号 ***					
S86801	SP【被災地】掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】掘削 土砂,ﾌﾟﾛﾝｸﾞｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	ﾌﾟﾛﾝｸﾞｶｯﾄ				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		396.9	
	*** S単— 60号 ***					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		288.6	
	*** S単— 61号 ***					
S86803	SP【被災地】路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員	4.0m以上				
	2)施工数量	10,000m3未満				

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 通拝頭首工左岸取水口外付帯工事						
工事別工事名:通拝頭首工左岸取水口外補修建設工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単 価		m3		312	
	*** S単一 62号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		426.3	
	*** S単一 63号 ***					
SA0266	SP 胴込・裏込材(砕石)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節ブロック有り,なし,再生砕石 RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)ブロックの種類 2)胴込・裏込材の有無 3)長期割引単価区分 4)胴込・裏込材の規格	間知・平・連節ブロック 有り なし 再生砕石 RC-40				
	単 価		m3		7,848	
	*** S単一 64号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する なし 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,395	
	*** S単一 65号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する, -,一般養生, -,無し, -,18-8-40(高 矩B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計目打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-40(高矩B) W/C65%				
	単 価		m3		34,080	
	*** S単一 66号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 通拝頭首工左岸取水口外付帯工事						
工事別工事名:通拝頭首工左岸取水口外補修建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		28,750	
	*** S単— 67号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	歩A 当たり算出
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		8,127	
	*** S単— 68号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	歩A 当たり算出
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		8,991	
	*** S単— 69号 ***					
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm		m ²	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	歩A 当たり算出
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(瀝青質板) t=10mm				
	単 価		m ²		5,106	
	*** S単— 70号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 250mm,2層施工,砕石,なし,再生クラッシャーラン RC-40		m ³	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	歩A 当たり算出
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	250mm 2層施工 砕石 なし 再生クラッシャーラン RC-40				

[illegible]

[illegible]

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	通拝頭首工左岸取水口外付帯工事					
工事別工事名	通拝頭首工左岸取水口外補修建設工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 1号 ***					
T00044	汚濁防止フェンス設置・撤去		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	単独フロートφ300高2m×長20m,カテン生地引張強1000N/3cm					
S02115	土木一般世話役	0.900	人	29,820	26,838	S単 27号
S02115	普通作業員	2.200	人	21,315	46,893	S単 28号
S16004	バックホ[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2011)]					
	バックホ(クレーン型),山0.8(平0.6)、2.9t吊り	0.900	日	49,107	44,196	S単 54号
Y00004	雑品	0.030		117,927	3,538	
	合 計				121,465	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,215	
	*** T単一 2号 ***					
T00046	組立フロート台船運搬費(復路)		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	クレーン台船					
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2011)]					
	ラフレックレーン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り	3.000	日	44,900	134,700	S単 55号
S02115	土木一般世話役	3.000	人	29,820	89,460	S単 27号
S02115	とび工	12.000	人	27,825	333,900	S単 29号
S02116	トラック 10t積(組立フロート運搬 2隻/台)					
	福岡基地～現地200km 特大割増1.6,	12.000	台	119,000	1,428,000	S単 40号
S02116	トラック10t積(ウインチ,カブト,フッカー,重機用渡板運搬)					
	福岡基地～現地200km,,	4.000	台	74,000	296,000	S単 41号
C00004	組立式フロート損料(運搬～艀装)					
	クレーン台船	3.000	供用日	87,125	261,375	C単 1号
Y00004	雑品	0.030		2,543,435	76,303	
	合 計				2,619,738	算出数量 1.000 回
	単 価		回		2,619,738	
	*** T単一 3号 ***					
T00048	組立フロート台船解体費		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	クレーン台船					
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]					
	ラフレックレーン(油圧伸縮ジブ型),50ton吊り	2.000	日	81,500	163,000	S単 56号
S02115	土木一般世話役	2.000	人	29,820	59,640	S単 27号
S02115	とび工	5.000	人	27,825	139,125	S単 29号
S02115	普通作業員	5.000	人	21,315	106,575	S単 28号
Y00004	雑品	0.130		468,340	60,884	
C00004	組立式フロート損料(運搬～艀装)					
	クレーン台船	2.000	供用日	87,125	174,250	C単 1号
	合 計				703,474	算出数量 1.000 回
	単 価		回		703,474	
	*** T単一 4号 ***					
T00050	組立フロート台船解除費		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	クレーン台船					
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]					
	ラフレックレーン(油圧伸縮ジブ型),50ton吊り	2.000	日	81,500	163,000	S単 56号
S02115	土木一般世話役	3.000	人	29,820	89,460	S単 27号
S02115	とび工	12.000	人	27,825	333,900	S単 29号
S02115	溶接工	6.000	人	28,875	173,250	S単 30号
S02115	設備機械工	2.000	人	28,140	56,280	S単 31号

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	通拝頭首工左岸取水口外付帯工事					
工事別工事名:通拝頭首工左岸取水口外補修建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	電工	1.000	人	23,415	23,415	S単 32号
S02115	普通作業員	14.000	人	21,315	298,410	S単 28号
Y00004	雑品	0.130		1,137,715	147,903	
C00004	組立式フロート損料(運搬～艀装)					
	クレーン台船	3.000	供用日	87,125	261,375	C単 1号
S02111	クレーン[油圧駆動式ウインチ・ラジアン型・排対型(1次)]	1.000	供用日	41,100	41,100	S単 15号
S02111	重機用渡板損料					
	クレーン自走搭載時	1.000	回	54,000	54,000	S単 16号
S02114	H型鋼 (山留材)					
	250型 [整備費]	7.900	ton	4,905	38,750	S単 20号
S02114	H型鋼 (山留材)					
	300型 [整備費]	1.100	ton	4,950	5,445	S単 21号
S02114	敷鉄板					
	22*1524*6096 [整備費]	27.870	m ²	113	3,149	S単 22号
	合 計				1,689,437	算出数量 1.000 回
	単 価		回		1,689,437	
	*** T単一 5号 ***					
T00052	揚錨船兼引船運搬費 (復路)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	D1t吊 110kw(150ps型),運搬					
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]					
	ラフレックレーン(油圧伸縮ジブ型),50ton吊り	1.000	日	81,500	81,500	S単 56号
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,820	29,820	S単 27号
S02115	高級船員	1.000	人	34,860	34,860	S単 33号
S02115	普通船員	2.000	人	26,565	53,130	S単 34号
S02115	とび工	2.000	人	27,825	55,650	S単 29号
S02116	低床 20tトレー					
	福岡基地～現地200km,特大割増1.7,,	1.000	台	176,000	176,000	S単 42号
S02116	トラック10t積 (サトウ・アロ-タ、キャビン等)					
	福岡基地～現地200km,,	1.000	台	74,000	74,000	S単 43号
S02111	揚錨船					
	D 1t吊	1.000	供用日	11,200	11,200	S単 17号
Y00004	雑品	0.030		516,160	15,485	
	合 計				531,645	算出数量 1.000 回
	単 価		回		531,645	
	*** T単一 6号 ***					
T00054	揚錨船兼引船解体費		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	D1t吊 110kw(150ps型),解体					
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]					
	ラフレックレーン(油圧伸縮ジブ型),50ton吊り	1.000	日	81,500	81,500	S単 56号
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,820	29,820	S単 27号
S02115	高級船員	1.000	人	34,860	34,860	S単 33号
S02115	普通船員	2.000	人	26,565	53,130	S単 34号
S02115	とび工	2.000	人	27,825	55,650	S単 29号
Y00004	雑品	0.130		254,960	33,145	
S02111	揚錨船					
	D 1t吊	1.000	供用日	11,200	11,200	S単 17号
	合 計				299,305	算出数量 1.000 回
	単 価		回		299,305	
	*** T単一 7号 ***					
T00056	組立フロート台船運搬費 (復路)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	運搬台船 (大型土のう)					

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	通拝頭首工左岸取水口外付帯工事					
工事別工事名:通拝頭首工左岸取水口外補修建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り	1.000	日	44,900	44,900	S単 55号
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,820	29,820	S単 27号
S02115	とび工	4.000	人	27,825	111,300	S単 29号
S02116	トラック 10t積 (組立ﾌﾛｰﾄﾞ運搬 2隻/台) 福岡基地～現地200km 特大割増1.6..	5.000	台	119,000	595,000	S単 40号
C00006	組立式ﾌﾛｰﾄﾞ損料 (運搬～艀装) 運搬台船	1.000	供用日	20,124	20,124	C単 2号
Y00004	雑品	0.030		801,144	24,034	
	合 計				825,178	算出数量 1.000 回
	単 価		回		825,178	
	*** T単－ 8号 ***					
T00058	組立ﾌﾛｰﾄﾞ台船解体費		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	運搬台船 (大型土のう)					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り	1.000	日	44,900	44,900	S単 55号
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,820	29,820	S単 27号
S02115	とび工	3.000	人	27,825	83,475	S単 29号
S02115	普通作業員	2.000	人	21,315	42,630	S単 28号
Y00004	雑品	0.130		200,825	26,107	
C00006	組立式ﾌﾛｰﾄﾞ損料 (運搬～艀装) 運搬台船	1.000	供用日	20,124	20,124	C単 2号
	合 計				247,056	算出数量 1.000 回
	単 価		回		247,056	
	*** T単－ 9号 ***					
T00060	組立ﾌﾛｰﾄﾞ台船解除費		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	運搬台船 (大型土のう)					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り	1.000	日	44,900	44,900	S単 55号
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,820	29,820	S単 27号
S02115	とび工	2.000	人	27,825	55,650	S単 29号
S02115	溶接工	1.000	人	28,875	28,875	S単 30号
S02115	普通作業員	2.000	人	21,315	42,630	S単 28号
Y00004	雑品	0.130		201,875	26,244	
C00006	組立式ﾌﾛｰﾄﾞ損料 (運搬～艀装) 運搬台船	1.000	供用日	20,124	20,124	C単 2号
S02114	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	92.900	m ²	113	10,498	S単 22号
	合 計				258,741	算出数量 1.000 回
	単 価		回		258,741	
	*** T単－ 10号 ***					
T00133	係船柱設置		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	合 計				0	算出数量 1.000 本
	単 価		本		0	
	*** T単－ 11号 ***					
T00134	【構造物取壊し】		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	通拝頭首工左岸取水口外付帯工事					
工事別工事名:通拝頭首工左岸取水口外補修建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	有筋,制限無,機械,昼間施工しない					
P96141	構造物取壊し工鉄筋構造物 制限無 機械 機労 昼間	1.000	m3	16,020	16,020	
	合 計				16,020	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		16,020	
	*** T単一 12号 ***					
T00135	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	無筋,制限無,機械,昼間施工しない					
P96142	構造物取壊し工無し筋構造物 制限無 機械 機労 昼間	1.000	m3	8,035	8,035	
	合 計				8,035	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		8,035	
	*** T単一 13号 ***					
T00136	ネットフェンス工 (本体)		m		20.000 m	歩A 当たり算出
	6125,1.2m,有,2.0m					
P96143	ネットフェンス	20.000	m	6,125	122,500	
P96144	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450	10.000	個	1,800	18,000	
Y00001						
P96145	土木世話役	0.350	人	28,968	10,139	
P96146	普通作業員	1.400	人	20,706	28,988	
Y00004	雑品	0.010		39,127	391	
	合 計				180,018	算出数量 20.000 m
	単 価		m		9,001	
	*** T単一 14号 ***					
T00137	ネットフェンス工 (扉)		組		10.000 組	歩A 当たり算出
	1.2m,ネット片開,亜鉛メッキ製					
P96147	ネットフェンス扉 ネット式片開	10.000	組	39,500	395,000	
P96145	土木世話役	0.930	人	28,968	26,940	
P96146	普通作業員	1.560	人	20,706	32,301	
	合 計				454,241	算出数量 10.000 組
	単 価		組		45,424	
	*** T単一 15号 ***					
T00138	S P殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,8.0km					
P96148	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 10t積級	0.042	供用日	20,847	876	
P96149	運転手 (一般)	0.041	人	22,542	924	
P96150	軽油 バトロール給油	2.254	L	144	325	
	合 計				2,125	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		2,125	
	*** T単一 16号 ***					

事業名		八代平野農業水利事業				
工事名		通拝頭首工左岸取水口外付帯工事				
工事別工事名:通拝頭首工左岸取水口外補修建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00139	建設廃材		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
P96151	鉄筋コンクリート					
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1,000	m3	3,750	3,750	
	合 計				3,750	算出数量 1,000 m3
	単 価		m3		3,750	
	*** T単一 17号 ***					
T00140	S P殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
P96148	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,8.0km					
	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル] 10t積級	0.033	供用日	20,847	688	
P96149	運転手 (一般)	0.033	人	22,542	744	
P96150	軽油 バトール給油	1.814	L	144	261	
	合 計				1,693	算出数量 1,000 m3
	単 価		m3		1,693	
	*** T単一 18号 ***					
T00141	建設廃材		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
P96152	鉄筋コンクリート					
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1,000	m3	3,290	3,290	
	合 計				3,290	算出数量 1,000 m3
	単 価		m3		3,290	
	*** T単一 19号 ***					
T00152	法面工 (モルタル吹付工)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.500	人	29,820	14,910	S単 23号
S02115	法面工	2.000	人	29,190	58,380	S単 24号
S02115	特殊作業員	0.800	人	25,305	20,244	S単 25号
S02115	普通作業員	1.300	人	21,315	27,710	S単 26号
C00016	吹付材料 (セメント+洗砂)	3.270	m3	14,916	48,775	C単 3号
S16001	モルタルコンクリート吹付機(法面用)[湿式] 能力0.8～1.2m3/h 所要空気量10～19m3/min	4.400	時間	2,245	9,878	S単 47号
S16004	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)] 空気圧縮機(可搬式エンジン掛),10.5～11.0m3/min	0.690	日	21,518	14,847	S単 52号
S16004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),45KVA	0.690	日	11,492	7,929	S単 53号
S16002	ロータリー(トラクタショベル)[普通・排対型(1次)] ,標準ハケット山積容量0.34～0.35m3,交替制補正対象外	0.370	日	9,519	3,522	S単 48号
S16002	計量器[骨材累加算・機械式] ,ひょう量300kg×1槽・2槽,交替制補正対象外	0.690	日	767	529	S単 49号
S16002	ベルトコンベヤ(ロータリ)[モーター駆動] ,機長7m ベルト幅350mm,交替制補正対象外	1.400	日	822	1,151	S単 50号
S16002	小型渦巻ポンプ[呼水・片吸込・モーター駆動型] ,口径50mm 全揚程10m,交替制補正対象外	0.690	日	390	269	S単 51号
Y00004	雑品	0.040		208,144	8,326	
	合 計				216,470	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		2,165	

[illegible]

令和6年度 八代平野農業水利事業
遙拝頭首工左岸取水口外補修付帯工事

特別仕様書

九州農政局
八代平野農業水利事業所

第1章 総則

八代平野農業水利事業 遙拝頭首工左岸取水口外補修付帯工事の施工に当たっては、農林水産省農村振興局制定「土木工事共通仕様書」（以下「共通仕様書」という。）に基づいて実施する。なお、共通仕様書に対する特記及び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。

第2章 工事内容

1. 目的

本工事は、国営八代平野土地改良事業計画に基づき、遙拝頭首工の補強補修を行うものである。

2. 工事場所

熊本県八代市豊原上町地先^{ぶいわらかみまち}

3. 工事概要

本工事の概要は次のとおりである。

(1) 左岸上流船揚場改修

積みブロック	A=17.9m ²
張りコンクリート	A=51.6m ²
ネットフェンス	L=7.0m

(2) 右岸仮返し道路補強工

法面保護工	A= 1 m ²
-------	---------------------

4. 工事数量

別紙「工事数量表」のとおりである。

なお、本工事は標準的な設計図書による発注であり、工事数量表の備考欄に「概」と表示した数量については、設計変更で処理する。

第3章 施工条件

1. 共通

(1) 本工事は河川内工事であるため、関係法令及び河川管理者との協議による条件を遵守しなければならない。

(2) 本工事施工場所の遙拝頭首工の管理者は八代平野土地改良区連合（以下「管理者」という。）であり、施工に当たっての各種連絡・調整を密に行わなければならない。

また、河川出水等異常時の措置は、発注者に報告を行ったうえ管理者の指示に従わなければならない。

2. 工程制限

河川法の協議に基づく許可条件等により、本体工事に係る河川内工事については、9月21日～翌6月10日の期間に実施しなければならない。

3. 工事期間中の休業日

工事期間中の休業日としては、雨天・休日等20日を見込んでいる。

なお、休業日には、土曜日、日曜日、祝日を含んでいる。

4. 施工しない日

原則、土曜日、日曜日を施工しない日とする。

ただし、週休2日の取得に要する費用の計上の試行工事のうち週休2日の実施を取り組む工事については、提出する実施計画書によるものとする。

5. 施工しない時間帯

原則、平日の午後5時から午前8時まで。

なお、冬期間の気象条件等により上記の工事を施工しない時間帯においてやむをえず施工が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

6. 現場技術員

本工事は、共通仕様書第1編1-1-9に規定している現場技術員を配置する。

氏名等については、別に通知する。

第4章 現場条件

1. 土質

本工事の施工場所の土質は、砂質土を想定している。

2. 関連工事等

本工事に関連する工事として次に示す工事を予定しているので、監督職員及び関連する工事の責任者と十分連絡、協議し打合せを行い、工事工程に支障が生じないよう調整しなければならない。

工事名	施工予定期間
八代平野農業水利事業 遥拝頭首工左岸取水口外補修建設工事	令和5年10月27日～令和7年3月24日
八代平野農業水利事業 遥拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事	令和5年1月27日～令和8年3月13日

3. 第三者に対する措置

(1) 騒音、振動対策

1) 騒音、振動等の対策については十分に配慮するとともに、地域住民との協調を図り、

工事の円滑な進捗に努めなければならない。

2) 第三者との協議において対策を講じる必要がある場合には、本工事に騒音・振動調査を変更追加することがある。

(2) 防塵対策

工事期間中において、防塵対策として散水作業を追加する場合がある。

第5章 指定仮設

1. 仮置場及び仮設ヤード

(1) 資材等を仮置きする場合は、第6章 工事用地等に示す発注者が確保している工事用地を使用できるものとする。

第6章 工事用地等

1. 発注者が確保している用地

発注者が確保している工事用地及び工事上必要な用地（以下「工事用地等」という。）は、別添位置図に示すとおりである。

2. 工事用地等の使用及び返還

(1) 発注者が確保する工事用地等の使用に当たっては工事施工に先立ち、監督職員と立会いのうえ、使用条件等の確認を行わなければならない。

(2) 工事用地等の返還に当たっては、使用条件に基づき必要な措置を講じた後、受注者、関係地権者及び監督職員の立会いのもとに確認を受けなければならない。

第7章 工事用電力

本工事に使用する電力設備は、受注者の責任において準備しなければならない。

第8章 設計変更等の業務

受注者は、仮設工（仮締切工・工事用道路・水替工）に係る設計及びその他設計変更の必要が生じ、契約変更に必要な設計図書の作成を監督職員から指示された場合は、それに応ずるものとする。

なお、その経費については、別途協議のうえ、契約変更の対象とする。

第9章 工事用材料

1. 規格及び品質

本工事で使用する主要材料の規格及び品質は次のとおりである。

(1) 土砂類

山土（購入土）

（２）石材

クラッシャーラン RC-40

（３）コンクリート

コンクリートはレディーミクストコンクリートとし、種類は次のとおりとする。

種類	呼び強度 (N/mm ²)	スラ ンプ (cm)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	水セメン ト比(%)	セメント 種類によ る記号	使用目的
無筋コンクリート	18	8	20	65以下	BB	舗装コン
無筋コンクリート	18	8	40	65以下	BB	基礎コン、張コン、 階段コン、胴込コ ン、天端コン

第10章 施工

1. 再生資源等の利用

（１）再生資材の利用

受注者は、次に示す再生資材を利用しなければならない。

資材名	規格	備考
再生クラッシャーラン	RC-40	路床工

なお、舗装材に使用する場合には「舗装再生便覧」（（公社）日本道路協会発行）等を遵守する。

（２）建設資材廃棄物等の現場内利用

受注者は、本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物について、本現場内で利用可能か検討し、その利用方法等について監督職員と協議しなければならない。

（３）河川管理者による検査

頭首工補修全体の完了時に河川管理者による検査を行うこととしているため、受注者は協力しなければならない。

検査時期、検査内容については別途監督職員が指示するものとする。

2. 建設資材廃棄物等の搬出

本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物等を本現場内で利用することが困難な場合は、次に示す処理施設へ搬出するものとするが、これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

建設資材 廃棄物	処理施設名	住所	受入時間	事業区分
コンクリート塊 (無筋)、(鉄筋)	(株)FKGコーポレーション	八代市千丁町古閑出 262	8時～17時	再資源化 施設業者

3. 特定建設資材の分別解体等

本工事における特定建設資材の工程ごとの作業内容及び分別解体等の方法は、次のとおりである。

	工程	作業内容	分別解体等の方法
工種ごとの作業内容及び解体方法	①仮設	仮設工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	③基礎	基礎工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	⑥その他 (コンクリート 殻)	その他 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用

4. 船揚場改修工

(1) 土工

- 1) 床掘土は埋戻土に流用するものとする。埋戻土が不足する場合は山土（購入土）を使用するものとする。
- 2) 埋戻しにあたっては沈下が生じないよう、適正な締固め機械により十分締固めなければならない。

第11章 施工管理

1. 主任技術者等の資格

主任技術者以下のとおり。

- a 2級国家資格者（土木施工管理技士、建設機械施工技士）
- b 指定学科を卒業後、土木一式工事で下記の実務経験を有する者
 - i 高等学校（旧実業高校を含む）5年以上
 - ii 高等専門学校（旧専門学校を含む）3年以上
 - iii 大学（旧大学を含む）3年以上
- c 10年以上、土木一式工事の実務経験を有する者

2. 施工管理・工事写真等について

施工中の施工管理及び工事写真等については以下によるものとする。

(1) 施工管理

施工基準に基づく測定が必要な作業を実施する場合は、施工管理基準により書類整理・撮影を行うものとする。

(2) 工事写真の撮影

使用した資機材、作業内容がわかるように作業状況等を撮影するものとする。

第 12 章 天災その他不可抗力

天災その他不可抗力による損害は、請負契約書第 30 条によるものとする。

ただし、異常出水については、本工事仮締切計画流量を $920\text{m}^3/\text{s}$ と想定しており、受注者の善良な管理のもとにおいて、これを超える洪水により被害が生じた場合のみ、その損害額の負担については、発注者と受注者の協議によって定めるものとする。

第 13 章 条件変更の補足説明

本工事の施工に当たり、自然的な又は人為的な施工条件が設計図書等と異なる場合、あるいは、設計図面等に明示されていない場合の施工条件の変更に該当する主な事項は次のとおりである。

(1) 関係機関との協議

(2) 工事数量表の備考欄に「概」と表現した数量について変更が生じた場合

(3) その他

第 13 章 その他

1. 地域外からの労働者確保に要する間接工事費の設計変更について

- (1) 本工事は、「共通仮設費（率分）のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す経費（以下「実績変更対象経費」という。）については、工事実施に当たって積算額と実際の費用に乖離が生じることが考えられる。契約締結後、受注者の責によらない地元調整等により施工計画に変更が生じ、積算基準の金額想定では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更することができる。

営 繕 費：労働者送迎費、宿泊費、借上費

労務管理費：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用

- (2) 発注者は、契約締結後、受注者から請負代金内訳書の提出があった場合、共通仮設費及び現場管理費に対する実績変更対象経費の割合（以下「割合」という。）を提示する。
- (3) 受注者は、(2) により発注者から示された割合を参考にして、発注者が別に示す実績変更対象経費に係る費用の内訳を記載した実績変更対象経費に関する実施計画書（以下「計画書」という。）（様式 1）を作成し、監督職員に提出するものとする。
- (4) 受注者は、最終精算変更時点において、発注者が別に示す実績変更対象経費に関する変

更実施計画書（以下「変更計画書」という。）（様式２）を作成するとともに、変更計画書に記載した計上額が証明できる書類（領収書、又は金額の妥当性を証明する金額計算書）を添付して監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。

- （５）受注者の責めに帰すべき事由による増加費用と認められるものについては、設計変更の対象としない。
- （６）発注者は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、「土地改良事業等請負工事積算基準に基づき算出した額」から「計画書に記載された共通仮設費（率分）と現場管理費の合計額」を差し引いた後、「（４）の証明書類において妥当性が確認できた費用」を加算して算出した金額を設計変更の対象とする。
- （７）発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合、法的措置、指名停止等の措置を行う場合がある。
- （８）疑義が生じた場合は、受発注者間で協議するものとする。

２．共通仮設費率分の適切な設計変更について

- （１）本工事は、「共通仮設費（率分）のうち運搬費及び準備費」の下記に示す経費（以下「実績変更対象経費」という。）については、工事実施に当たって積算額と実際の費用に乖離が生じた場合は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更することができる。

運搬費：建設機械の運搬費

準備費：伐開・除根・除草費

- （２）発注者は、契約締結後、共通仮設費に対する実績変更対象経費の割合（以下「割合」という。）を提示する。
- （３）受注者は、（２）により発注者から示された割合を参考にして、実績変更対象経費に係る費用の内訳について設計変更の協議ができるものとする。
- （４）受注者は、最終精算変更時点において、発注者が別に示す実績変更対象経費に関する内訳書（以下「内訳書」という。）（様式３）を作成するとともに、内訳書に記載した計上額が証明できる書類（領収書、又は金額の妥当性を証明する金額計算書）を添付して監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。
- （５）受注者の責めに帰すべき事由による増加費用と認められるものについては、設計変更の対象としない。
- （６）発注者は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、「（４）の証明書類において妥当性が確認できた費用」から「算定基準に基づき算出した額」を差し引いて算出した金額を設計変更の対象とする。
- （７）発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合、法的措置、指名停止等の措置を行う場合がある。
- （８）疑義が生じた場合は、受発注者間で協議するものとする。

第 14 章 定めなき事項

1. 定めなき事項

この仕様書に定めない事項又は、本工事の施工にあたり疑義が生じた場合は、必要に応じて監督職員と協議するものとする。

令和 6 年度

直轄災害復旧事業

遥拝頭首工左岸取水口外付帯工事

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 左岸船揚場改修工	R 6 単価			
(1)作業土工				
床掘	粘性土	m3	83.000	
基面整正		m ²	24.700	
埋戻	構造物周辺	m3	17.100	
(2)盛土工				
盛土	現地流用土+購入土	m3	173.000	
山土	購入土	m3	129.000	
(3)撤去取壊工				
構造物取壊	有筋コンクリート	m3	57.000	
構造物取壊	無筋コンクリート	m3	1.400	
産業廃棄物処理	有筋コンクリート	m3	57.000	
産業廃棄物処理	無筋コンクリート	m3	1.400	
ネットフェンス撤去	A-II型、H=1.2m	m	7.500	
ネットフェンス門扉撤去	H=1.2m, B=2.0m	組	1.000	
(4)改修工	積ブロック			
基礎砕石	RC-40, t=15cm	m ²	7.100	
基礎コンクリート	積ブロック 18N-8-40	m3	1.100	
積ブロック	控35cm	m ²	17.900	
(5)改修工	舗装コンクリート			
路盤工	RC-40, t=25cm	m ²	86.800	
コンクリート舗装	t=12cm	m ²	87.500	
(6)改修工	張コンクリート			
コンクリート	18N-8-40	m ²	244.000	
鉄筋金網	D13 250×250	ton	1.337	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
滑り止めアンカー	D13	本	49.000	
吸出し防止材		m ²	184.800	
(7)改修工	階段コンクリート			
型枠		m ²	14.300	
コンクリート	18N-8-40	m ³	3.900	
(8)改修工	重力式擁壁コンクリート			
型枠		m ²	42.200	
コンクリート	18N-8-40	m ³	17.900	
伸縮目地	t=10mm	m ²	12.400	
(9)復旧工				
ネットフェンス設置	A-II型, H=1.2m(新材)	m	9.400	
門扉設置	H=1.2m, B=3m(新材)	組	1.000	
係船柱復旧		式	1.000	
2. 右岸仮返し道路法面保護工				
(1)モルタル吹付工				
モルタル吹付工		m ²	820.000	
モルタルコンクリート吹付機(法面用)[湿式]	能力0.8~1.2m ³ /h 所要空気量10~19m ³ /min,	時間	0.044	
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・〜超低・排対(〜2次)]	空気圧縮機(可搬式エンジン掛), 10.5~11.0m ³ /min	日	0.007	
発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)]	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 45KVA	日	0.007	
ホイールローダー(トラクションベル)[普通・排対型(1次)]	, 標準バケット山積容量0.34~0.35m ³ , 交替制補正対象外	日	0.004	
計量器[骨材累加算・機械式]	, ひょう量300kg×1槽・2桿, 交替制補正対象外	日	0.007	
ベルトコンベヤ(ポータブル)[モータ駆動]	, 機長7m ベルト幅350mm, 交替制補正対象外	日	0.014	
小型渦巻ポンプ[呼水・片吸込・モータ駆動型]	, 口径50mm 全揚程10m, 交替制補正対象外	日	0.007	
3. その他				
(1)事業損失防止施設費				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
事業損失防止施設費				
汚濁防止フェンス				
汚濁防止フェンス	Ⅱ期	m	200.000	
(2)運搬費				
運搬費（積上げ）				
重建設機械分解・組立・輸送	Ⅱ期 クローラクレーン			
重建設機械分解・組立・輸送	クローラークレーン, 50t吊り	台	1.000	
重建設機械分解・組立・輸送・艀装・解除	Ⅱ期 クレーン台船			
重建設機械輸送・組立・解体・艀装・解除	クレーン台船	台	1.000	
重建設機械輸送・組立・解体	Ⅱ期 揚錨船兼引船			
重建設機械輸送・組立・解体・艀装・解除	Ⅱ期 運搬台船（大型土のう板）			
重建設機械輸送・組立・解体・艀装・解除	運搬台船（大型土のう）	台	1.000	


遥拝頭首工左岸取水口外補修付帯工事

(契 約 図 面)

九州農政局 八代平野農業水利事業所


[illegible]

S=1 : 500

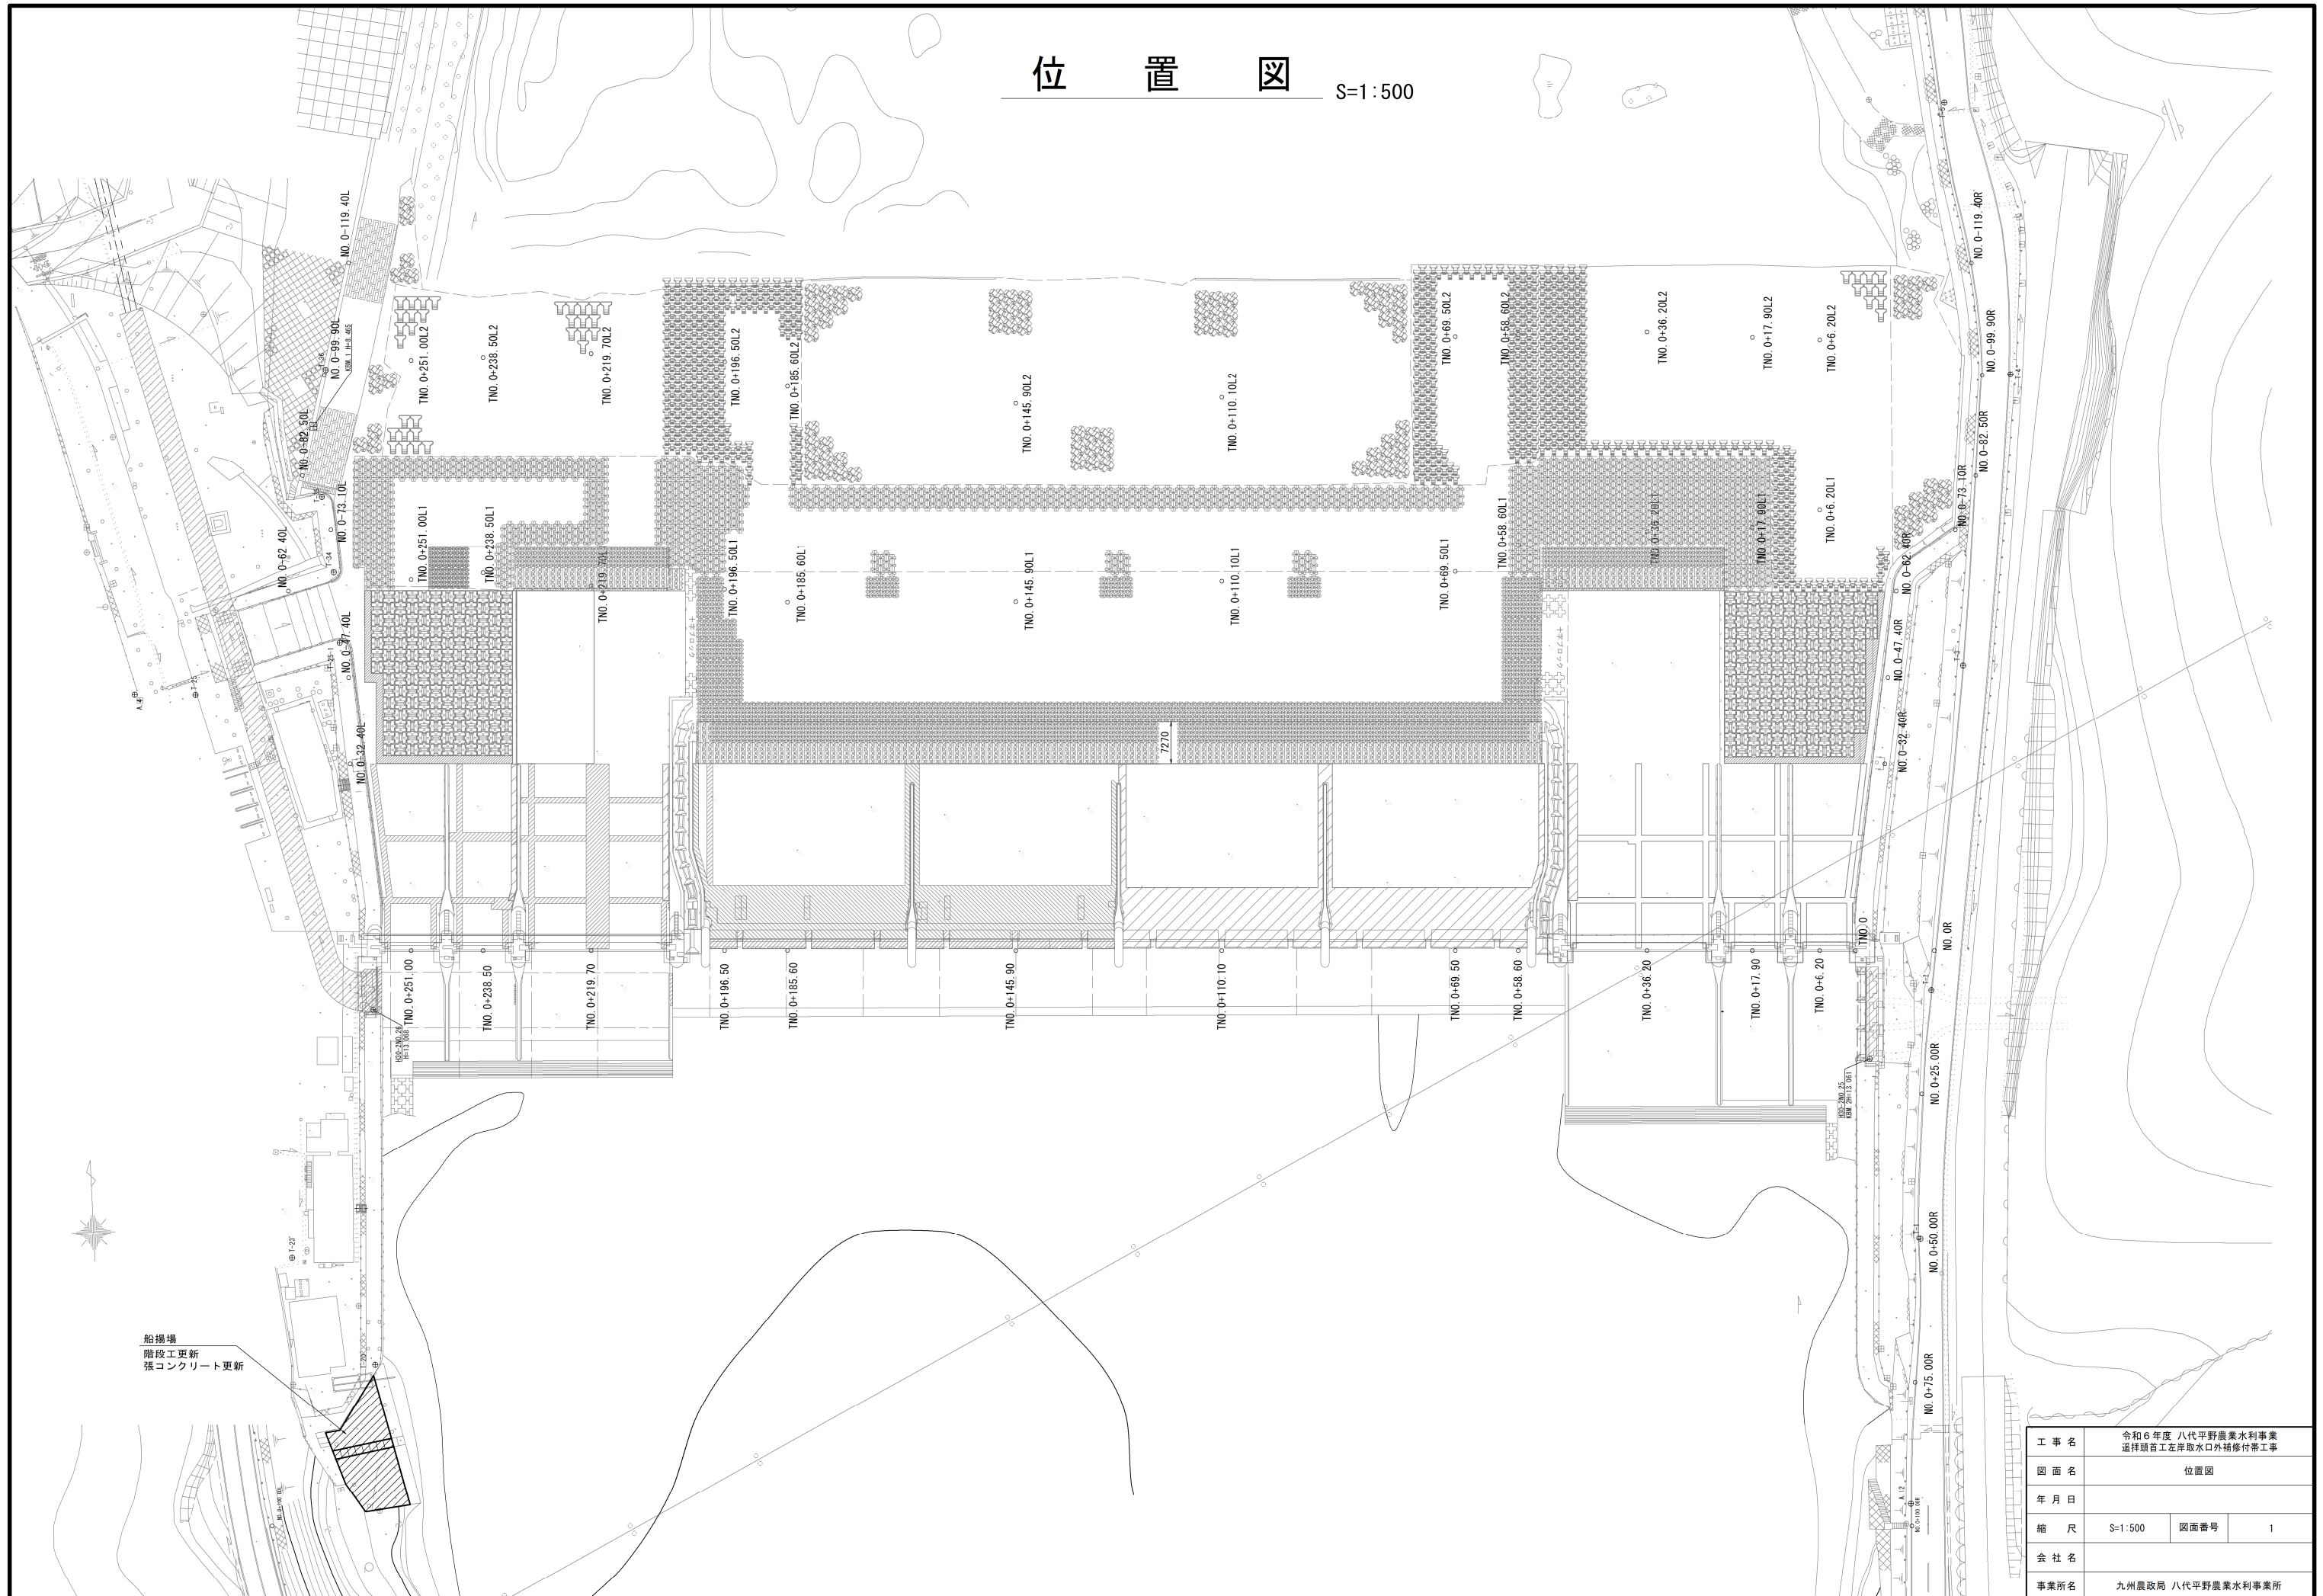


工 事 名	令和6年度 八代平野農業水利事業 選擇頭首工左岸取水口外補修付帯工事		
図 面 名	位置図		
年 月 日			
縮 尺	S=1:500	図面番号	1
会 社 名			
事業所名	九州農政局 八代平野農業水利事業所		


船揚場改修計画図(1/4)

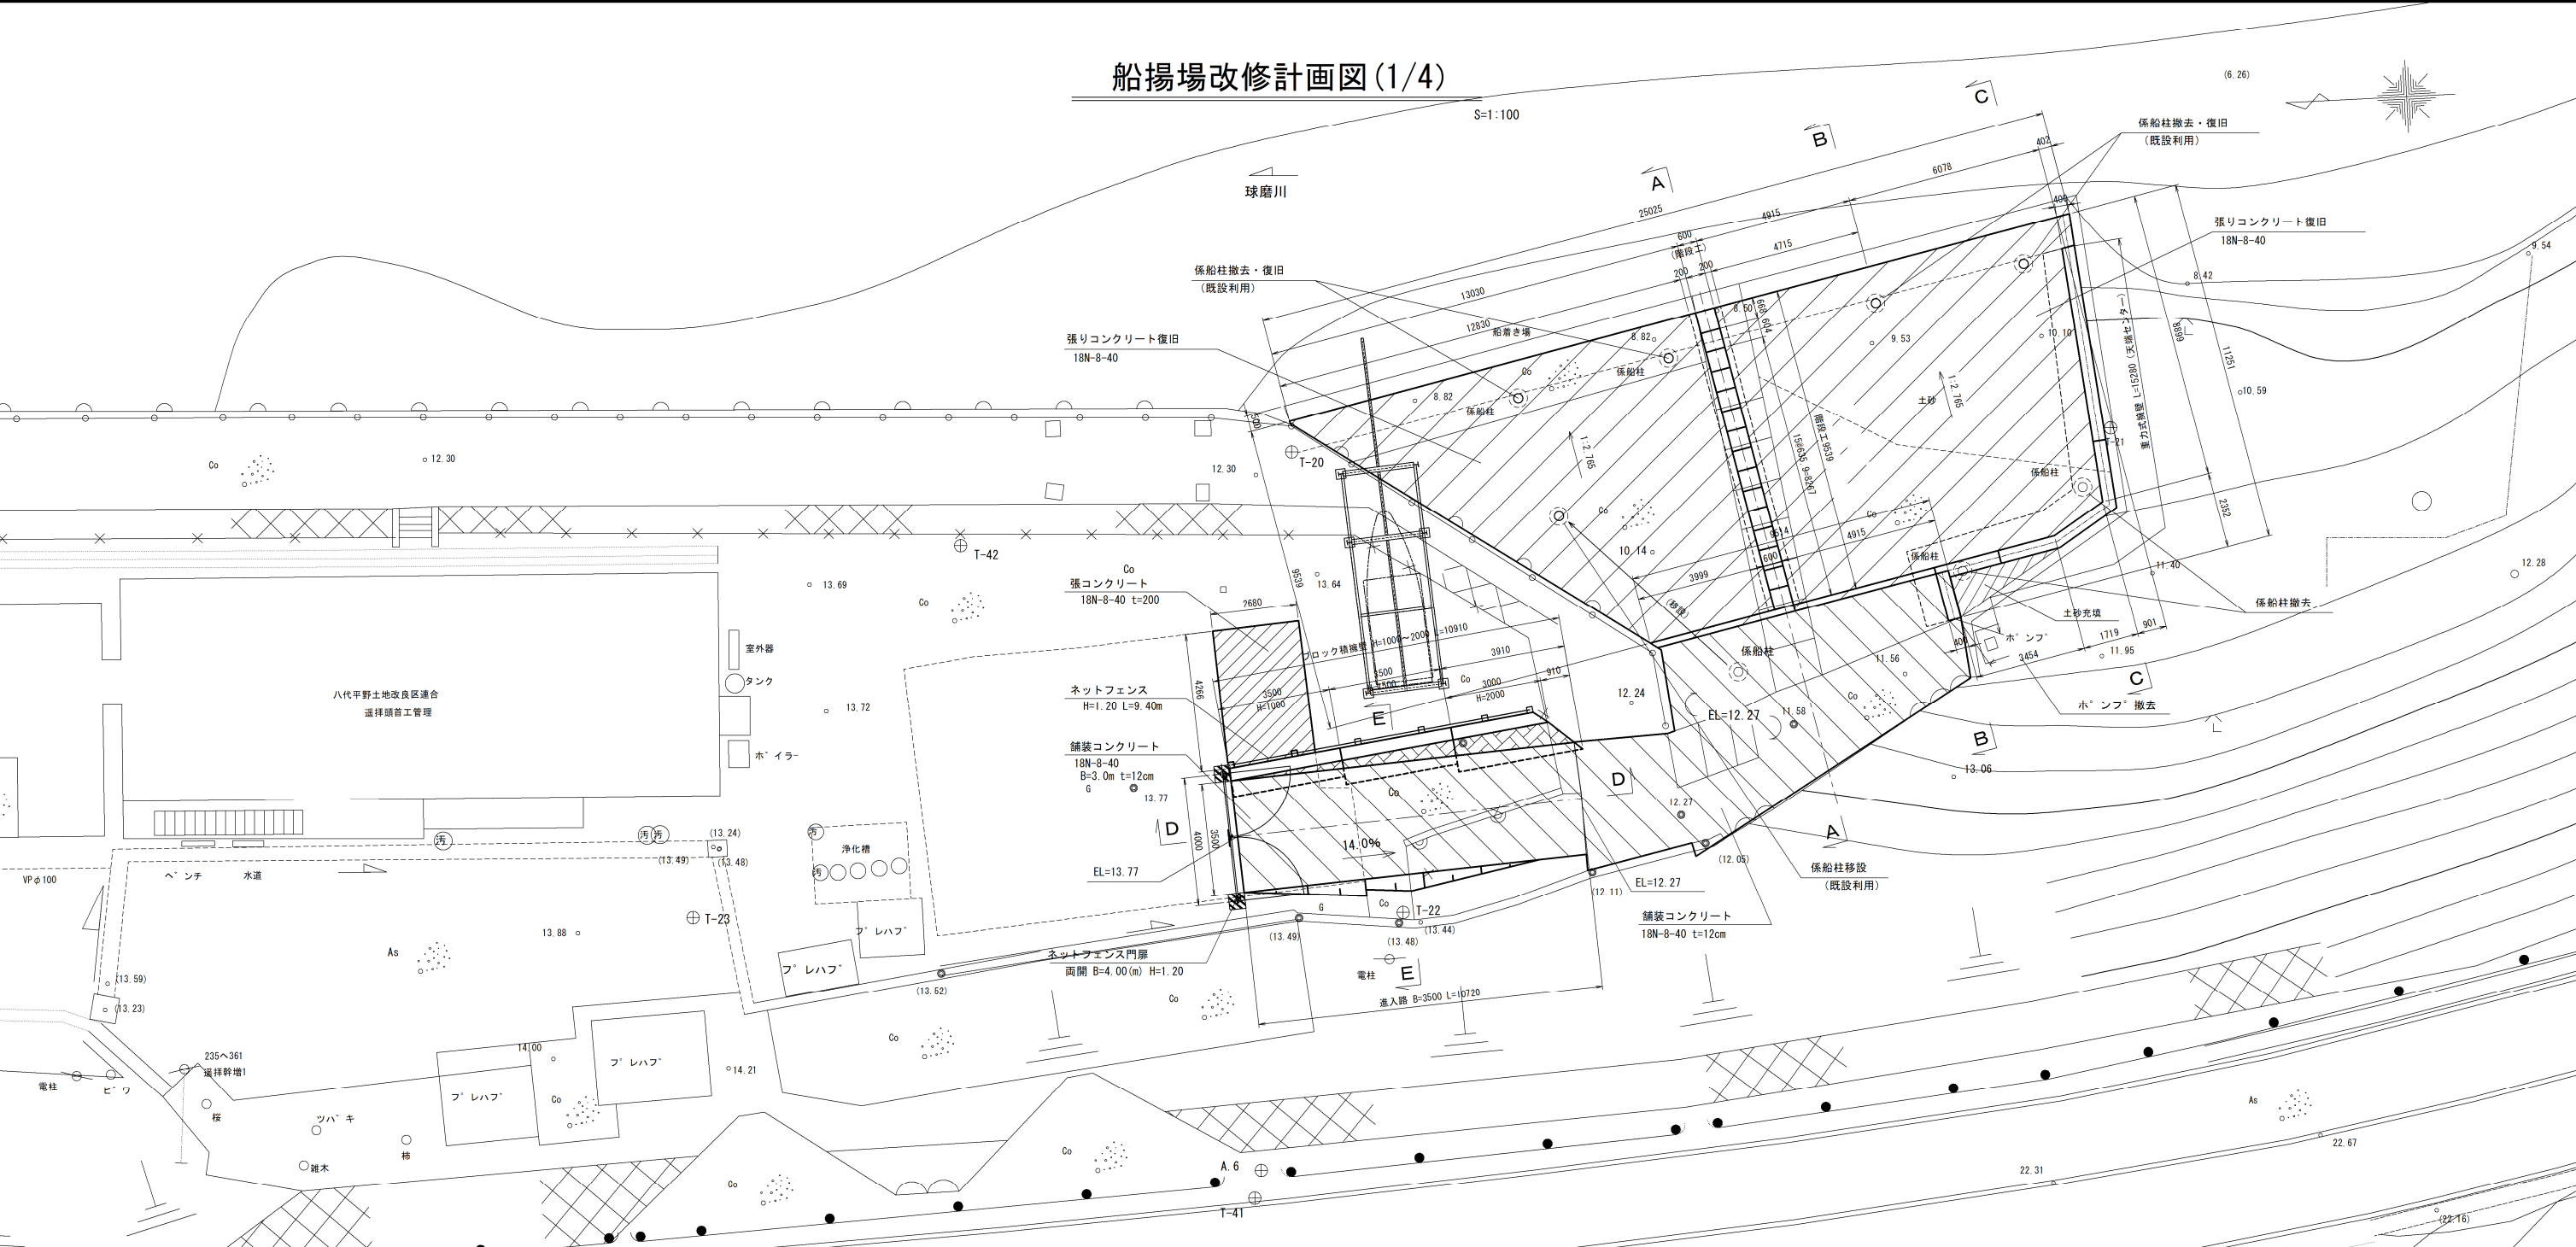


A-A断面

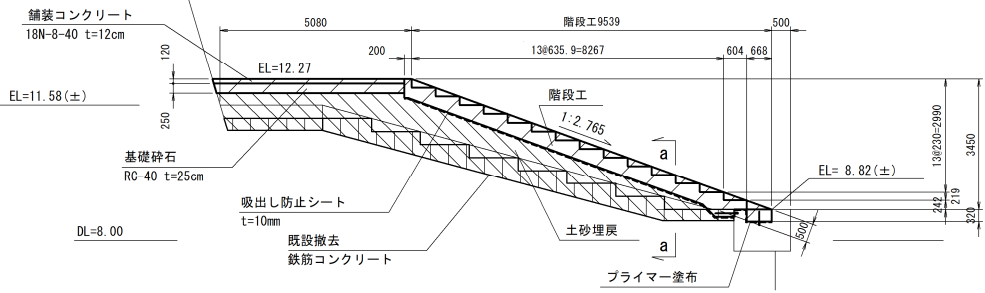


a-a断面



B-B断面

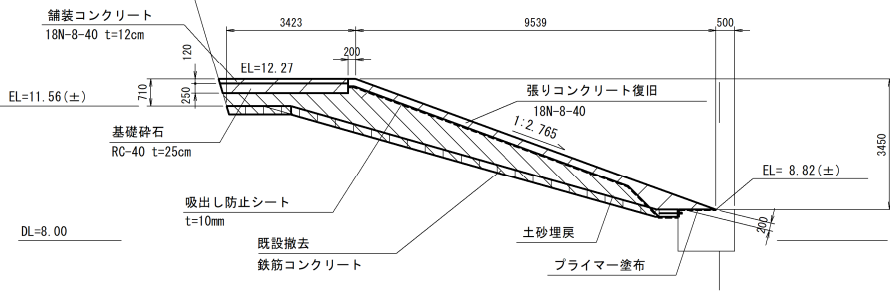

C-C断面

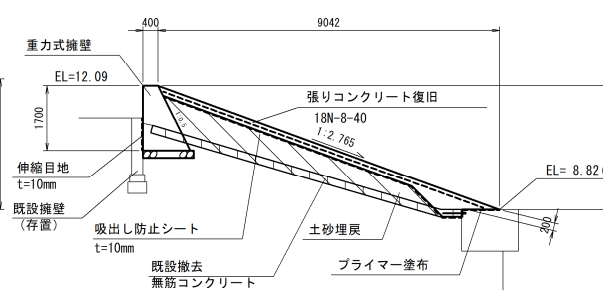


工 事 名	令和6年度 八代平野農業水利事業 選拌頭首工左岸取水口外補修付帯工事		
図 面 名	船揚場改修計画図(1/4)		
年 月 日			
縮 尺	図 示	図面番号	2 - 1/4
会 社 名			
事業所名	九州農政局 八代平野農業水利事業所		

船揚場改修計画図(2/4)


D-D断面

S=1:50

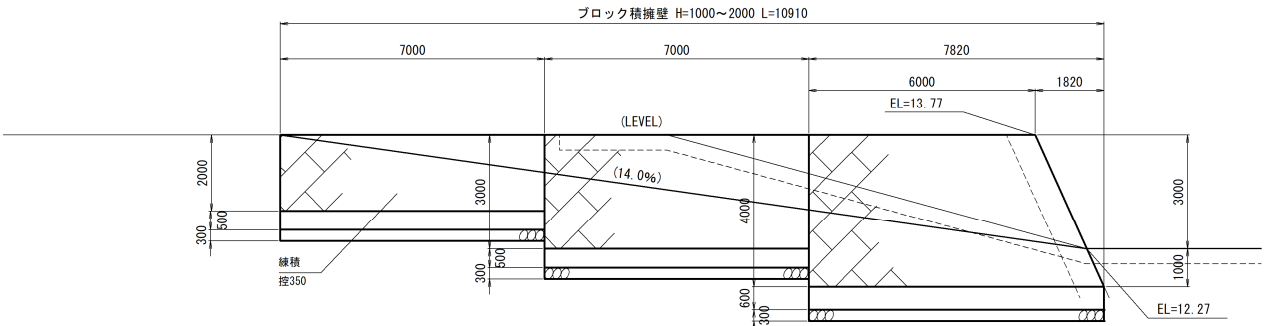


E-E断面

S=1:50

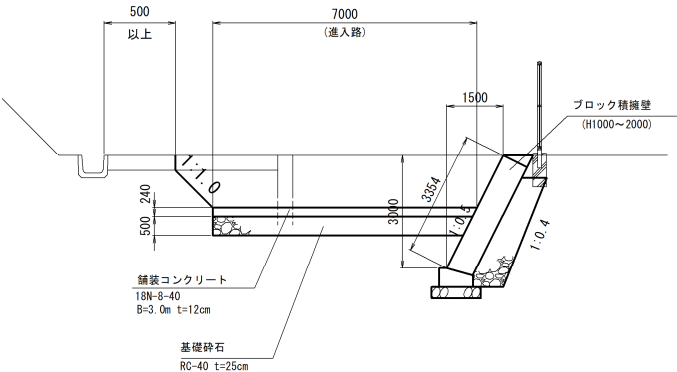


H=1000

S=1:25

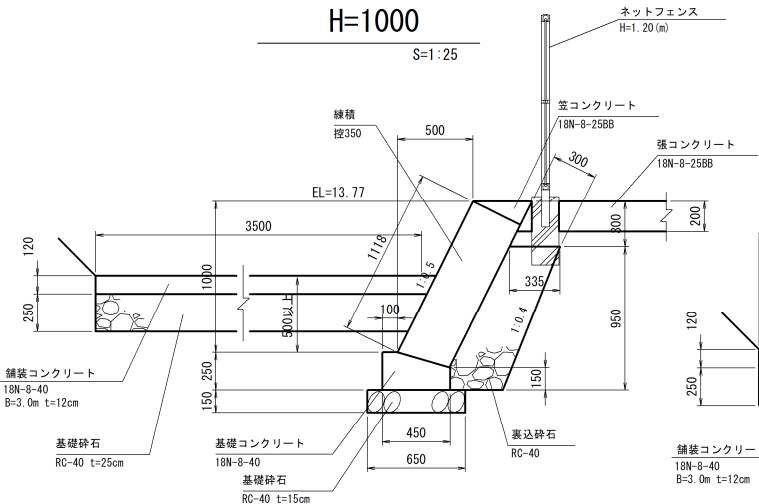


H=1500

S=1:25

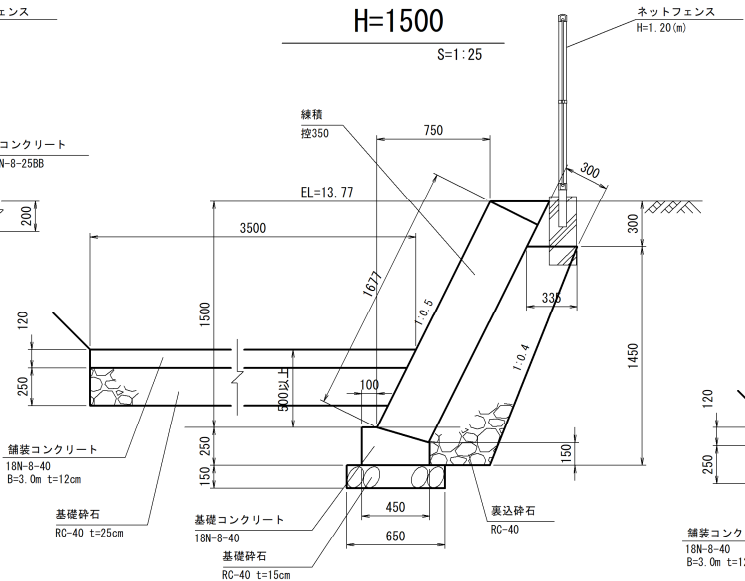

H=2000


S=1:25

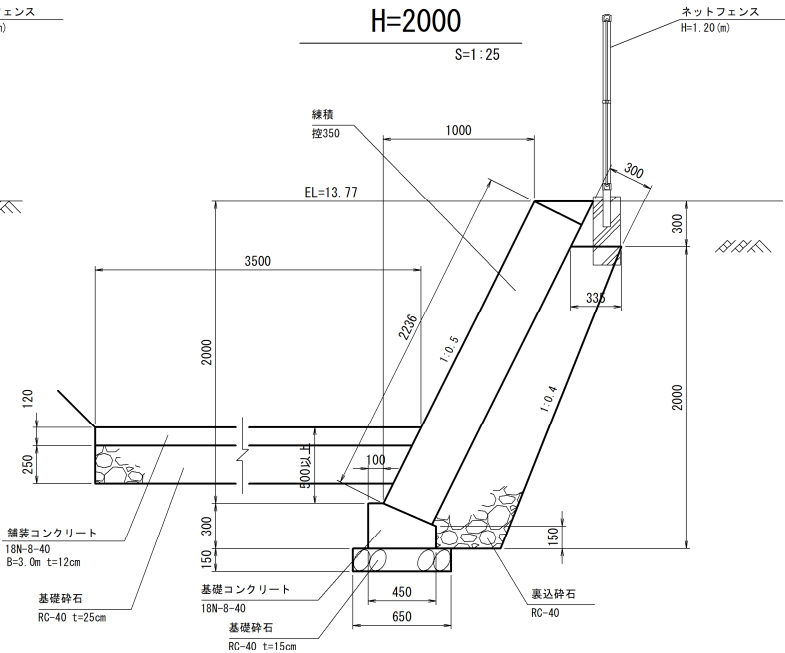

門扉標準図


平面図

S=1:25

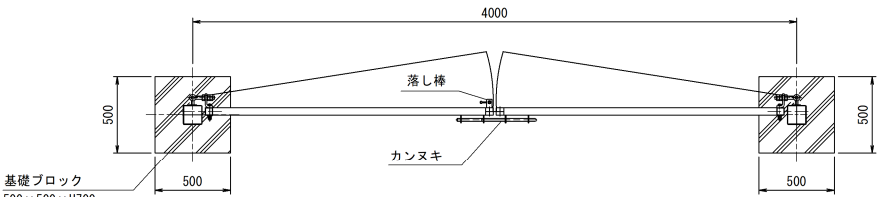

正面図


S=1:25

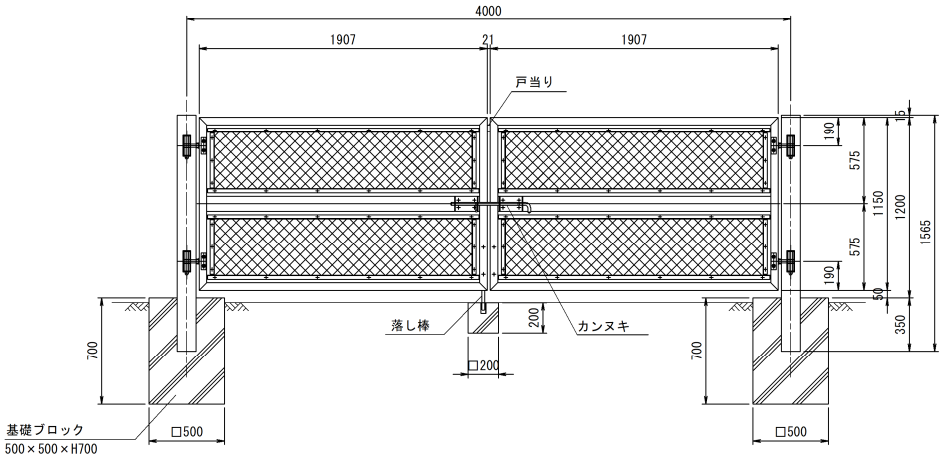

ネットフェンス標準図


平面図

S=1:25












正面図

S=1/25

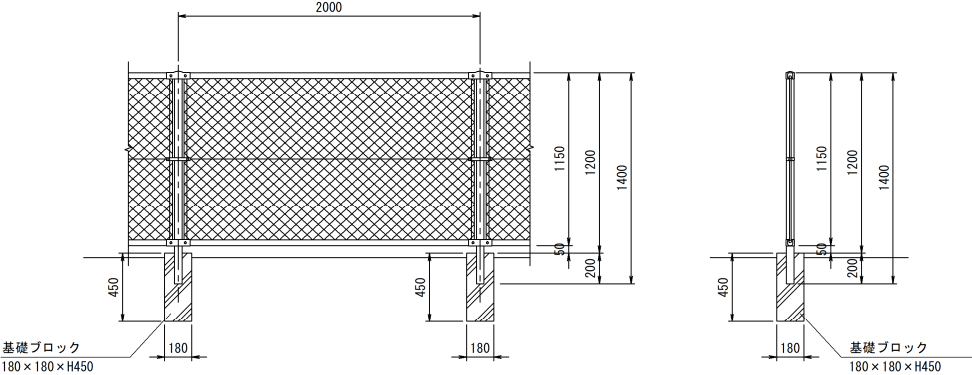

工事名	令和6年度 八代平野農業水利事業 巡拝頭首工左岸取水口外補修付帯工事		
図面名	船揚場改修計画図(2/4)		
年月日			
縮尺	図示	図面番号	2-2/4
会社名			
事業所名	九州農政局 八代平野農業水利事業所		


船揚場改修計画図(3/4)

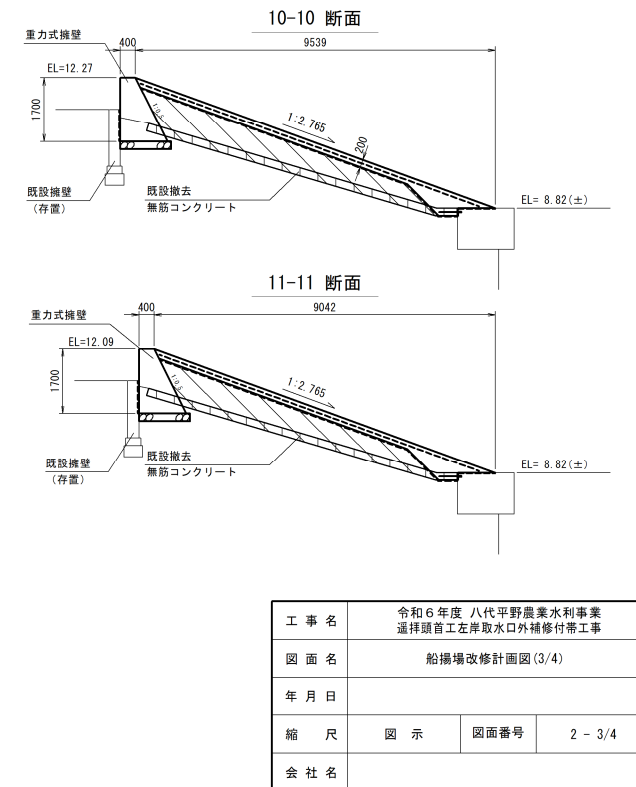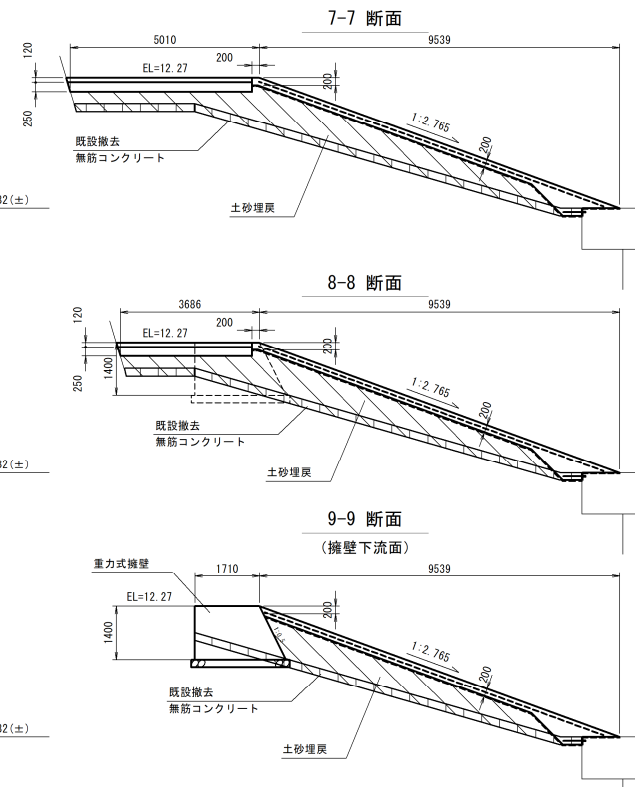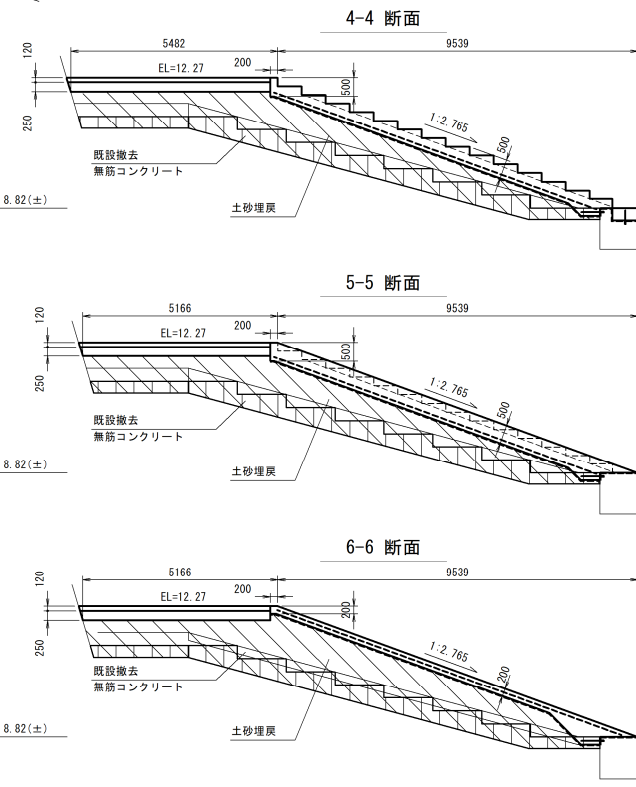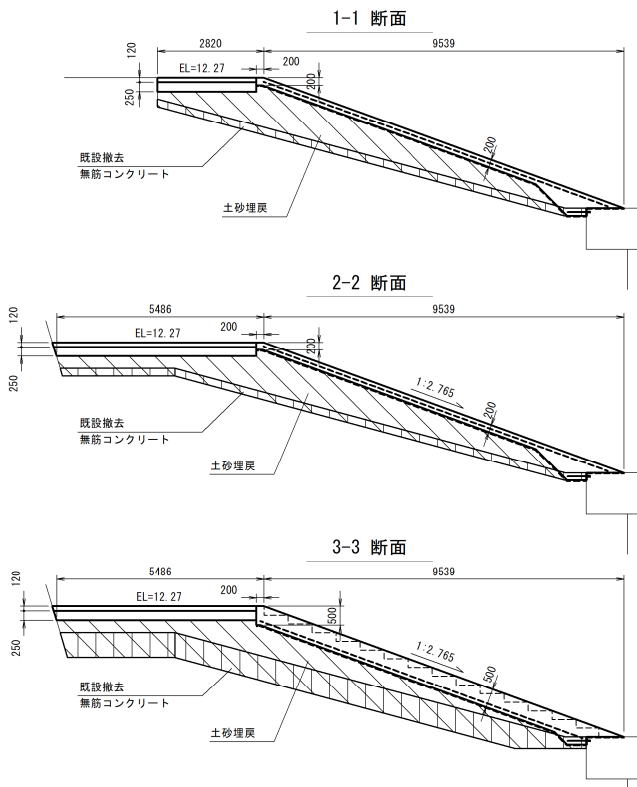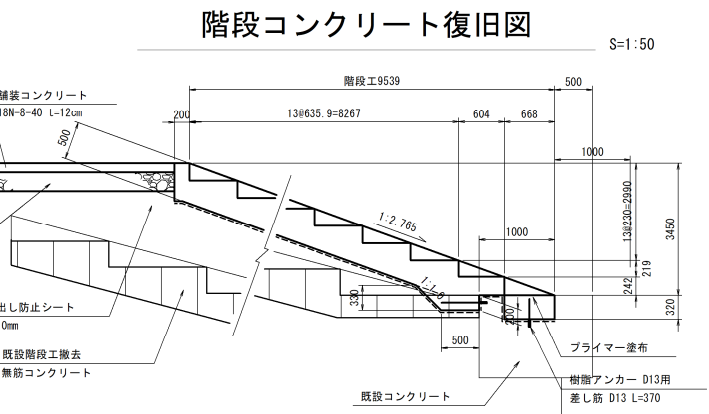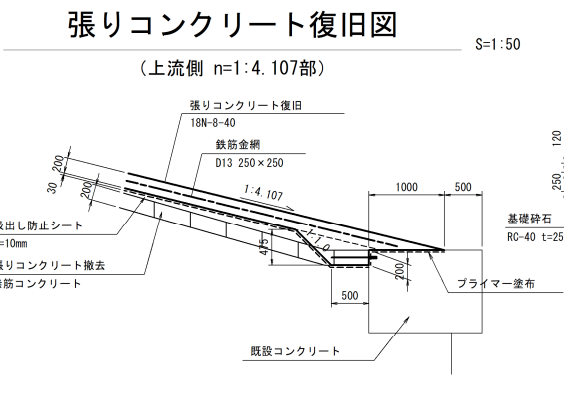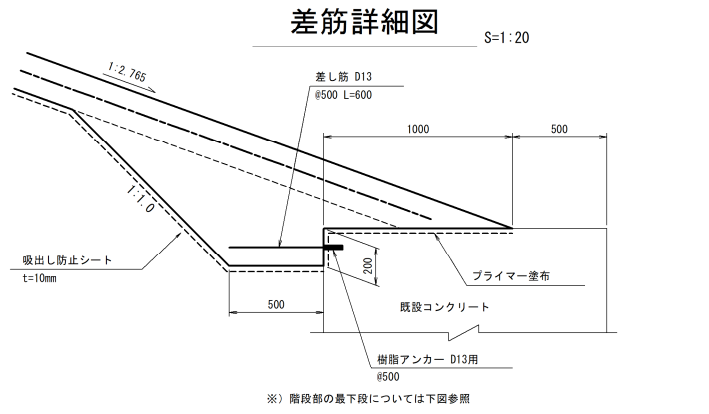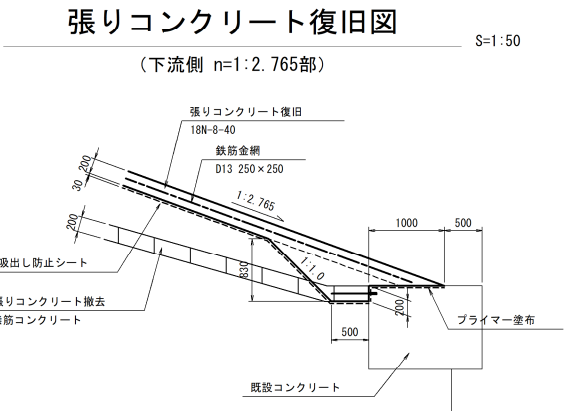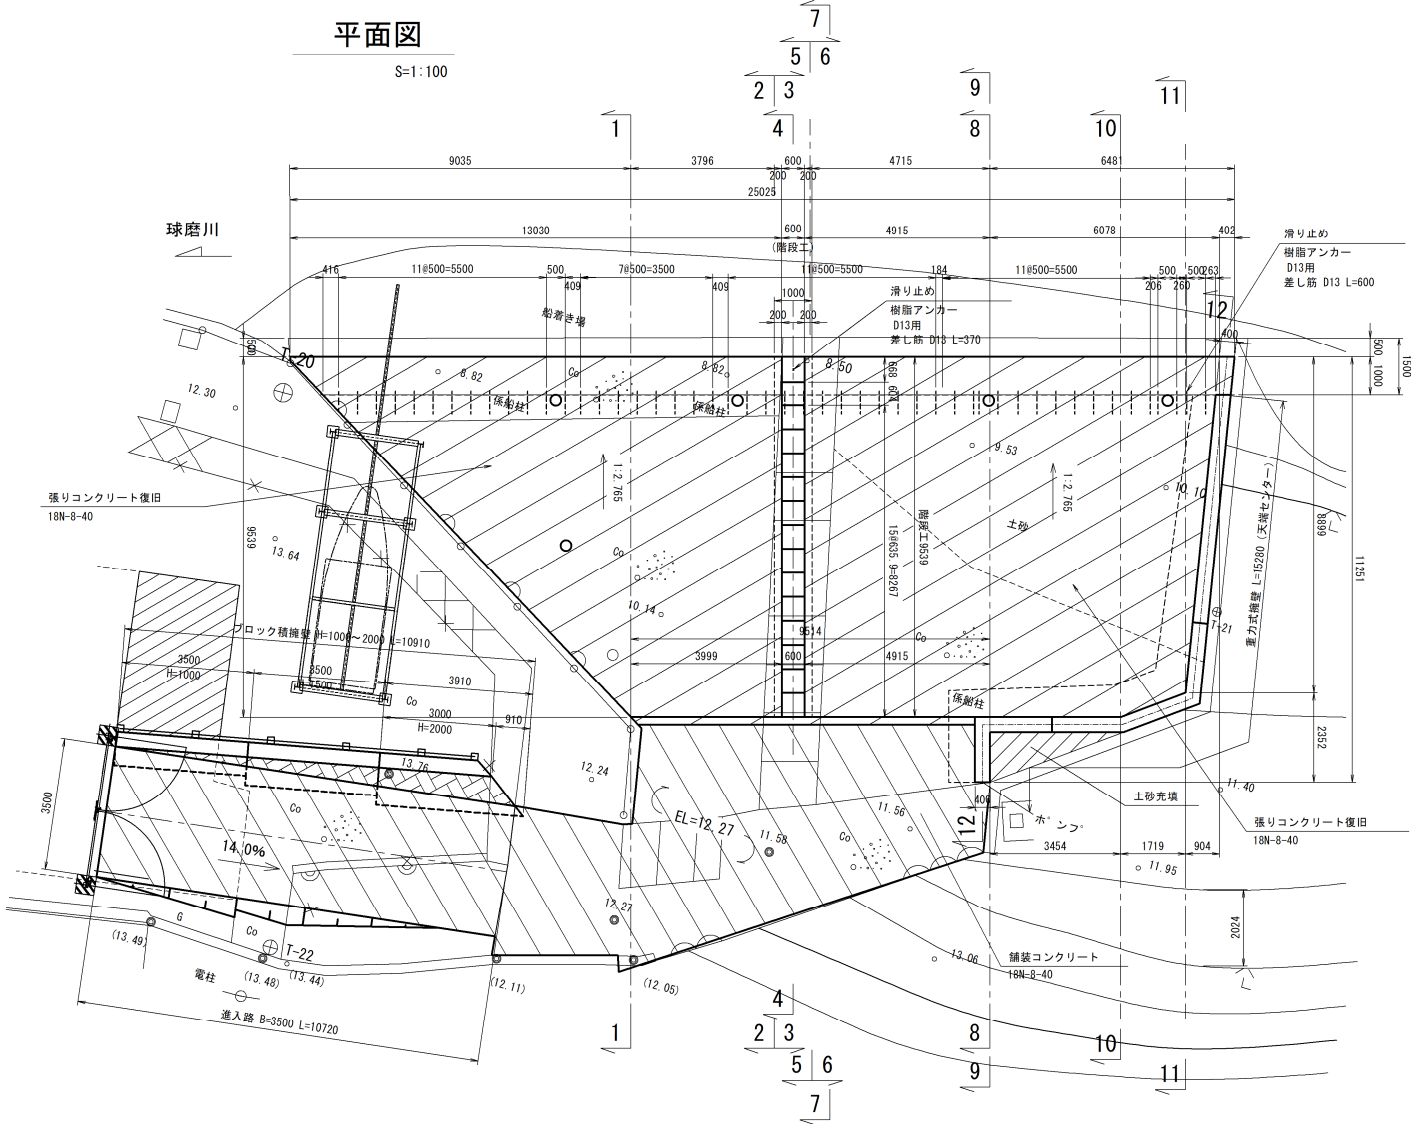


工事名	令和6年度 八代平野農業水利事業 遠拝頭首工左岸取水口外補修付帯工事		
図面名	船揚場改修計画図(3/4)		
年月日			
縮尺	図示	図面番号	2-3/4
会社名			
事業所名	九州農政局 八代平野農業水利事業所		

船揚場改修計画図(4/4)


12-12 断面
(重力式擁壁)

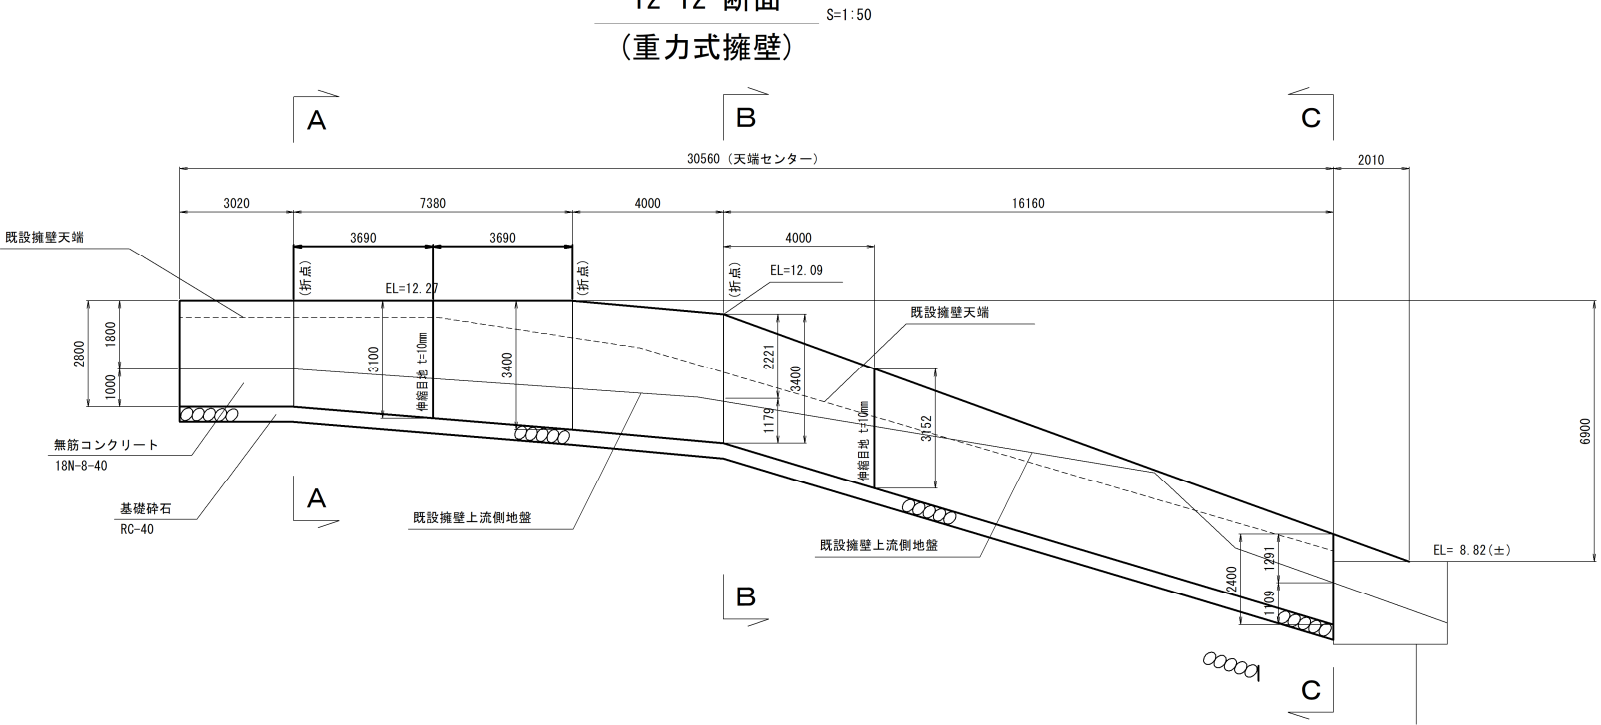


繫船柱復旧図

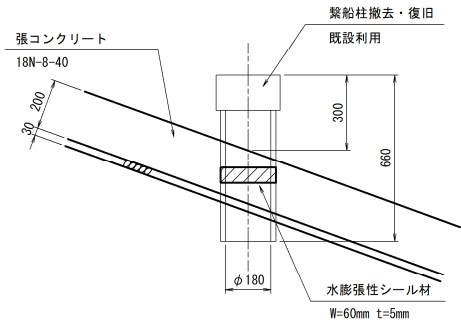


A-A 断面

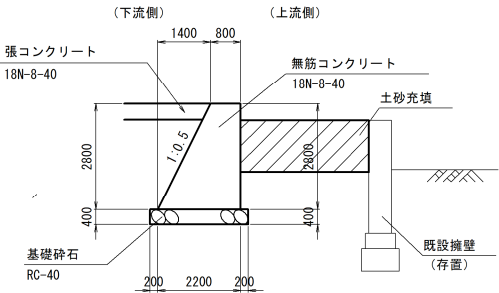

B-B 断面

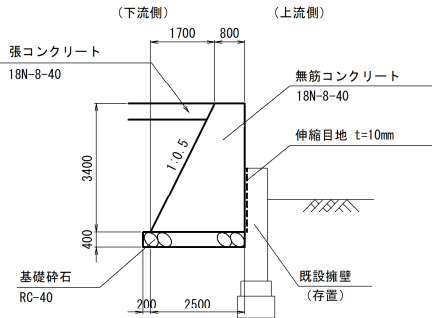

C-C 断面

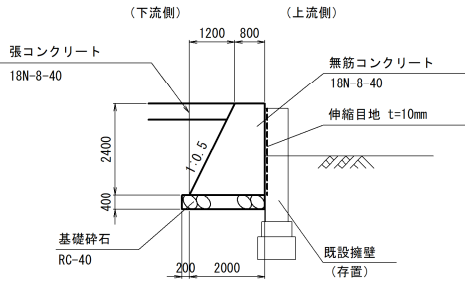

工 事 名	令和6年度 八代平野農業水利事業 巡拝頭首工左岸取水口外補修付帯工事		
図 面 名	船揚場改修計画図(4/4)		
年 月 日			
縮 尺	図 示	図面番号	2 - 4/4
会 社 名			
事業所名	九州農政局 八代平野農業水利事業所		