



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

一ツ瀬川農業水利事業

幹線水路改修（木城・西都工区）工事

積 算 書

（ 当初 ）

九州農政局
一ツ瀬川農業水利事業所

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事

番号	項 目 名	規 格	数 量	単 位	金 額	備 考
	請負工事費				128,579,000	
	・総合工事価格（一括積算）				116,890,000	
	・消費税相当額（１０％）				11,689,000	
	工事内容					
	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）					
1	（１）管水路		0.000			
2	・BP水路01		0.000			
3	水路延長	L=	301.170	m		
4		SL=	303.783	m		
5	施工始点	No.0	0.000			
6	施工終点	EP	0.000			
7	（内訳）		0.000			
8	管水路		0.000			
9	硬質ポリ塩化ビニル管	VPφ150 SL=	289.621	m		
10	硬質ポリ塩化ビニル管	VPφ75 SL=	1.570	m		
11	ダクタイル鋳鉄管	D3種 φ150	11.899	m		
12	ダクタイル鋳鉄管	D3種 φ100	0.400	m		
13	ダクタイル鋳鉄管	D3種 φ75	0.293	m		
14	空気弁工		2.000	箇所		
15	排泥弁工		2.000	箇所		
16	制水弁工		2.000	箇所		
	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03、04）					
1	（１）管水路		0.000			
2	・BP水路03		0.000			
3	水路延長	L=	888.070	m		
4		SL=	889.684	m		
5	施工始点	No.0	0.000			
6	施工終点	EP	0.000			
7	（内訳）		0.000			
8	管水路		0.000			
9	硬質ポリ塩化ビニル管	VPφ150 SL=	889.684	m		
10	空気弁工		5.000	箇所		
11	排泥弁工		1.000	箇所		
12	制水弁工		2.000	箇所		
13	・BP水路04		0.000			
14	水路延長	L=	184.430	m		
15		SL=	186.824	m		
16	施工始点	No.12	0.000			
17	施工終点	EP	0.000			

九州農政局

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
工事価格			116,890,000	
・工事原価			100,000,000	
純工事費			78,050,000	
・・・直接工事費			64,759,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	57,083,000	
・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	7,676,000	
・・・間接工事費			35,241,000	
・・・共通仮設費			13,291,000	
・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・・・・運搬費～営繕費等			7,386,000	
・・・・運搬費	1.000	式	1,265,000	
・・・・準備費	1.000	式	1,168,000	
・・・・安全費	1.000	式	2,785,000	
・・・・役務費	1.000	式	0	
・・・・技術管理費	1.000	式	0	
・・・・営繕費等	1.000	式	0	
・・・・現場環境改善費			687,000	
・・・・現場環境改善費（率計上）			687,000	
・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・・・現場管理費			21,950,000	
・・・・現場管理費（率計上）			21,950,000	
・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
・・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等 98,377,000×(17.130*1.000+0.04)			16,891,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			15,000	
支給品費（直工・事業損失防止）			15,000	
支給品費（直工）			15,000	
処分費等（直接工事費の内数）			466,000	
処分費（準備費の内数）			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			0	
共通仮設費算定控除額			0	

九州農政局

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	砂防ダム改修（木造・西側工区）工事

項目名	数量	単位	金額	備考	仮想全体	対象金額	非算定対象金額	工事箇所1	工事箇所2
工事価格			116,890,000		115,260,000			24,570,000	93,650,000
・工事原価			100,000,000		98,377,000			20,383,000	79,618,000
純工事費			78,050,000		77,343,000			15,647,000	62,403,000
・・直接工事費			64,759,000		64,759,000			12,407,000	52,352,000
・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	57,083,000		57,083,000			12,018,000	45,065,000
・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	7,676,000		7,676,000			389,000	7,287,000
・間接工事費			35,241,000		33,618,000			7,975,000	27,266,000
・・・共通仮設費			13,291,000		12,584,000			3,240,000	10,051,000
・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0		0			0	0
・・・・運搬費～官給費等			7,386,000		6,801,000	64,774,000	64,774,000	1,699,000	5,687,000
・・・・運搬費	1.000	式	1,265,000		1,265,000			314,000	951,000
・・・・準備費	1.000	式	1,168,000		1,168,000			425,000	743,000
・・・・安全費	1.000	式	2,785,000		2,785,000			610,000	2,175,000
・・・・夜路費	1.000	式	0		0			0	0
・・・・技術管理費	1.000	式	0		0			0	0
・・・・官給費等	1.000	式	0		0			0	0
・・・・現場環境改善費			687,000		565,000			192,000	495,000
・・・・・現場環境改善費（非計上）			687,000		565,000	64,308,000	64,308,000	192,000	495,000
・・・・・現場環境改善費（補上）	1.000	式	0		0			0	0
・・・現場管理費			21,950,000		21,034,000			4,735,000	17,215,000
・・・・現場管理費（非計上）			21,950,000		21,034,000	77,358,000	77,358,000	4,735,000	17,215,000
・・・・・現場管理費（補上）	1.000	式	0		0			0	0
・・・・現場管理費（一般管理費非対象外）	1.000	式	0		0			0	0
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0		0			0	0
・・官賃額（直工）	1.000	式	0		0			0	0
・・官賃額（事業損失防止）	1.000	式	0		0			0	0
・・官賃額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0		0			0	0
・一般管理費等	98,377,000×(17.130÷1,000-0.04)	17.170	%	16,891,000	16,891,000	98,377,000	98,377,000	4,194,000	14,036,000
・一括計上価格	1.000	式	0		0			0	0
支給品量			15,000		15,000			0	15,000
支給品量（直工・事業損失防止）			15,000		15,000			0	15,000
支給品量（直工）			15,000		15,000			0	15,000
処分費等（直接工事費の内数）			466,000		466,000			219,000	247,000
処分費(準備費の内数)			0		0			0	0
処分費(事業損失防止施設費内数)			0		0			0	0
処分費等(非対象外)			0		0			0	0
共通仮設費算定控除額			0		0			0	0
右価額処分費			0		0			0	0



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度
一ツ瀬川農業水利事業
幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）

積 算 書

（当初）

九州農政局
一ツ瀬川農業水利事業所

[illegible]

九州農政局

[illegible]

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）

工事別工事名: 幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			24,570,000	
・工事原価			20,382,000	
純工事費			15,647,000	
・直接工事費			12,407,000	
・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	12,018,000	
・ ・ ・ 直接工事費（仮設工）	1.000	式	389,000	
・間接工事費			7,975,000	
・ ・ ・ 共通仮設費			3,240,000	
・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
$12,407,000 \times ((10.970 \times 1.200) \times 1.000 \times 1.040 \times 1.000)$			1,699,000	
・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	314,000	
・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	425,000	
・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式	610,000	
・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 技術管理費	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 営繕費等	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			192,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（率計上）				
$12,188,000 \times (1.580)$			192,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・ ・ ・ 現場管理費			4,735,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）				
$15,647,000 \times ((26.200 \times 1.100) \times 1.000 \times 1.050 \times 1.000 + 0.000 - 0.000)$			4,735,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 現場管理費（一般管理费率対象外）	1.000	式	0	
・ ・ ・ 工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額（直工）	1.000	式	0	
・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$20,382,000 \times (20.540 \times 1.000 + 0.04)$			4,194,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			219,000	
処分費（準備費の内数）			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			0	

[illegible]

事業名 一ツ瀬川農業水利事業				
工事名 幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）				
工事別工事名: 幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）				
工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			12,018,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	12,018,000	
・土工	1.000	式	2,537,000	
・作業土工 BP水路01	1.000	式	2,212,000	
・作業残土処理工 BP水路01	1.000	式	325,000	
・構造物撤去工	1.000	式	1,051,000	
・構造物取壊し工 BP水路01	1.000	式	1,051,000	
・管体基礎工	1.000	式	518,000	
・砂基礎 BP水路01	1.000	式	507,000	
・コンクリート基礎 BP水路01	1.000	式	11,000	
・管体工	1.000	式	4,010,000	
・硬質ポリ塩化ビニル管布設工 BP水路01	1.000	式	2,132,000	
・ダクタイル鋳鉄管布設工 BP水路01	1.000	式	689,000	
・硬質ポリ塩化ビニル管布設工 BP水路01 1号排泥工	1.000	式	36,000	
・硬質ポリ塩化ビニル管布設工 BP水路01 2号排泥工	1.000	式	34,000	
・ダクタイル鋳鉄管布設工 BP水路01 2号排泥工	1.000	式	167,000	
・弁設置工 BP水路01	1.000	式	952,000	
・排泥弁室工	1.000	式	334,000	
・弁室工 BP水路01 1号排泥工	1.000	式	146,000	
・弁室工 BP水路01 2号排泥工	1.000	式	188,000	
・空気弁室工	1.000	式	252,000	
・弁室工 BP水路01 2号空気弁	1.000	式	252,000	
・制水弁室工	1.000	式	291,000	
・弁室工 BP水路01 1号制水弁	1.000	式	148,000	
・弁室工 BP水路01 2号制水弁	1.000	式	143,000	
・上越し工	1.000	式	103,000	
・上越し工 BP水路01	1.000	式	103,000	
・付帯工	1.000	式	78,000	
・埋設表示工 BP水路01	1.000	式	78,000	
・道路復旧工	1.000	式	2,844,000	
・道路復旧工 BP水路01	1.000	式	2,844,000	

[illegible]

[illegible]

工事別工事名: 幹線水路改修 (木城・西都工区) 工事 (BP水路01)

九州農政局

工事別工事名: 幹線水路改修 (木城・西都工区) 工事 (BP水路01)

九州農政局

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	幹線水路改修 (木城・西都工区) 工事 (BP水路01)

工事別工事名: 幹線水路改修 (木城・西都工区) 工事 (BP水路01)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				12,018,000	
・土工					
	1.000	式		2,537,000	
・・作業土工 BP水路01	1.000	式		2,212,000	
000001 床掘 上層路盤	52.000	m ³	2,059	107,068	歩A・単A B単 1号
000002 床掘 下層路盤	62.000	m ³	2,059	127,658	歩A・単A B単 2号
000003 床掘 礫質土	208.000	m ³	2,059	428,272	歩A・単A B単 3号
000004 床掘 粘性土	56.000	m ³	2,059	115,304	歩A・単A B単 4号
000005 仮置土運搬 現場→仮置場 L=0.2km以下	190.000	m ³	792	150,480	歩A・単A B単 5号
000006 埋戻土運搬 仮置場→現場 L=0.2km以下	136.000	m ³	1,092	148,512	歩A・単A B単 6号
000007 埋戻Ⅰ-1 砂 (購入土) 0.45m≤B	82.000	m ³	7,946	651,572	歩A・単A B単 7号
000008 埋戻Ⅱ-1 流用土 0.45m≤B<1.0m	22.000	m ³	3,892	85,624	歩A・単A B単 8号
000009 埋戻Ⅱ-2 流用土 1.0m≤B	55.000	m ³	3,590	197,450	歩A・単A B単 9号
000010 埋戻Ⅲ-2 流用土 1.0m≤B	45.000	m ³	3,351	150,795	歩A・単A B単 10号
000011 人力荒仕上	207.000	m ²	236	48,852	歩A・単A B単 11号
合 計				2,211,587	
・・作業残土処理工 BP水路01	1.000	式		325,000	
000012 残土運搬 西都市土捨場 L=3.5km以下	187.000	m ³	1,585	296,395	歩A・単A B単 12号
000013 整地 土砂	187.000	m ³	154	28,798	歩A・単A B単 13号
合 計				325,193	
・構造物撤去工					
	1.000	式		1,051,000	
・・構造物取壊し工 BP水路01	1.000	式		1,051,000	
000014 舗装版切断 As舗装 t=5cm	644.100	m	681	438,632	歩A・単A B単 14号
000015 舗装版破砕 (仮舗装) As舗装 t=3cm	344.000	m ²	223	76,712	歩A・単A B単 15号
000016 舗装版破砕 As舗装 t=5cm	689.000	m ²	223	153,647	歩A・単A B単 16号
000017 舗装版運搬・処理 As殻	45.000	m ³	5,852	263,340	歩A・単A B単 17号
000018 既設水路撤去 グレーチング式500型	8.000	m	1,923	15,384	歩A・単A B単 18号
000019 既設水路撤去 L型側溝	3.000	m	2,408	7,224	歩A・単A B単 19号
000020 ガードパイプ撤去	6.000	m	699	4,194	歩A・単A B単 20号
000021 産業廃棄物運搬 汚泥	1.000	台	89,900	89,900	歩A・単A B単 21号
000022 産業廃棄物処理 汚泥	0.100	ton	16,000	1,600	歩A・単A B単 22号
合 計				1,050,633	
・管体基礎工					
	1.000	式		518,000	
・・砂基礎 BP水路01	1.000	式		507,000	
000023 管体基礎法面整形 土砂	215.000	m ²	236	50,740	歩A・単A B単 23号
000024 砂基礎 基床部 砂	25.000	m ³	8,334	208,350	歩A・単A B単 24号
000025 砂基礎 管側部 砂	26.000	m ³	9,310	242,060	歩A・単A B単 25号
000026 砂基礎 既設管横断部 砂	0.750	m ³	8,334	6,251	歩A・単A B単 26号
合 計				507,401	
・・コンクリート基礎 BP水路01	1.000	式		11,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修 (木城・西都工区) 工事 (BP水路01)				

工事別工事名:幹線水路改修 (木城・西都工区) 工事 (BP水路01)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000027 コンクリート基礎工 18-8-40	0.120	m ³	40,610	4,873	歩A・単A B単 27号
000028 コンクリート基礎型枠	0.680	m ²	8,990	6,113	歩A・単A B単 28号
合 計				10,986	
・管体工	1.000	式		4,010,000	
・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工 BP水路01	1.000	式		2,132,000	
000029 硬質ポリ塩化ビニル管布設 VPφ150 TS	100.000	m	4,563	456,300	歩A・単A B単 29号
000030 硬質ポリ塩化ビニル管布設 VPφ150 RR	189.600	m	5,718	1,084,133	歩A・単A B単 30号
000031 硬質ポリ塩化ビニル管布設 VPφ75 TS	1.600	m	2,097	3,355	歩A・単A B単 31号
000032 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ150 90° TS 両受バンド	1.000	個	15,500	15,500	歩A・単A B単 32号
000033 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ150 22° 1/2 TS 両受バンド	2.000	個	11,800	23,600	歩A・単A B単 33号
000034 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ150 11° 1/4 TS 両受バンド	7.000	個	9,680	67,760	歩A・単A B単 34号
000035 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ150 5° 5/8 TS 両受バンド	9.000	個	11,600	104,400	歩A・単A B単 35号
000036 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ75 90° TS 両受バンド	1.000	個	2,590	2,590	歩A・単A B単 36号
000037 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 メカ型フランジ付T字管 φ150×φ75 離脱防止付	1.000	個	78,900	78,900	歩A・単A B単 37号
000038 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 メカ型排水T字管 φ150×φ75 離脱防止付	1.000	個	77,500	77,500	歩A・単A B単 38号
000039 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 メカ型片落管 φ150×φ75 離脱防止付	1.000	個	52,600	52,600	歩A・単A B単 39号
000040 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ150 離脱防止付	3.000	個	42,900	128,700	歩A・単A B単 40号
000041 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ75 離脱防止付	1.000	個	21,800	21,800	歩A・単A B単 41号
000042 フランジ接合部品 φ150 7.5k	3.000	組	4,110	12,330	歩A・単A B単 42号
000043 フランジ接合部品 φ75 7.5k	1.000	組	2,720	2,720	歩A・単A B単 43号
合 計				2,132,188	
・・ダクタイル鋳鉄管布設工 BP水路01	1.000	式		689,000	
000044 ダクタイル鋳鉄管 K形D3種 φ150 切管用	2.000	本	49,900	99,800	歩A・単A B単 44号
000045 管切断 φ150	3.000	箇所	5,088	15,264	歩A・単A B単 45号
000046 ダクタイル鋳鉄管甲切管布設 K形D3種 φ150	2.000	本	17,032	34,064	歩A・単A B単 46号
000047 ダクタイル鋳鉄管乙切管布設 K形D3種 φ150	1.000	本	12,272	12,272	歩A・単A B単 47号
000048 ダクタイル鋳鉄異形管 K形片受曲管 φ150×90°	5.000	本	44,504	222,520	歩A・単A B単 48号
000049 ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ片落管 φ150×φ100	1.000	本	34,795	34,795	歩A・単A B単 49号
000050 ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ片落管 φ100×φ75	1.000	本	26,034	26,034	歩A・単A B単 50号
000051 ダクタイル鋳鉄異形管 K形二受T字管 φ150×φ150	1.000	本	54,514	54,514	歩A・単A B単 51号
000052 ダクタイル鋳鉄異形管 K形短管1号 φ150	1.000	本	29,689	29,689	歩A・単A B単 52号
000053 ダクタイル鋳鉄異形管 K形短管2号 φ150	1.000	本	37,998	37,998	歩A・単A B単 53号
000054 特殊押輪 K形φ150	8.000	組	10,400	83,200	歩A・単A B単 54号
000055 K形接合部品 φ150	2.000	組	4,760	9,520	歩A・単A B単 55号
000056 フランジ継手材 φ150	2.000	組	9,150	18,300	歩A・単A B単 56号
000057 フランジ継手材 φ100	1.000	組	5,770	5,770	歩A・単A B単 57号
000058 フランジ継手材 φ75	1.000	組	5,350	5,350	歩A・単A B単 58号
合 計				689,090	
・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工 BP水路01 1号排泥工	1.000	式		36,000	
000059 硬質ポリ塩化ビニル管布設 VUφ75 TS	2.600	m	1,512	3,931	歩A・単A B単 59号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）						
名 称（規 格）		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000060 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ75 離脱防止付		1.000	個	21,800	21,800	歩A・単A B単 60号
000061 フランジ継手材 φ75		2.000	組	5,350	10,700	歩A・単A B単 61号
合 計					36,431	
・ ・ 硬質ポリ塩化ビニル管布設工 BP水路01 2号排泥工		1.000	式		34,000	
000062 硬質ポリ塩化ビニル管布設 VUφ75 TS		1.300	m	1,512	1,966	歩A・単A B単 62号
000063 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ75 ロング 7.5k 離脱防止付		1.000	個	28,200	28,200	歩A・単A B単 63号
000064 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VUφ75 90° TS 両受バンド		1.000	個	2,590	2,590	歩A・単A B単 64号
000065 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VUφ75 90° TS ショートエルボ		1.000	個	847	847	歩A・単A B単 65号
合 計					33,603	
・ ・ ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄管布設工 BP水路01 2号排泥工		1.000	式		167,000	
000066 ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄異形管 K形片受曲管 φ150×90°		1.000	本	44,504	44,504	歩A・単A B単 66号
000067 ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄異形管 K形受挿し片落管 φ150×φ100		1.000	本	34,995	34,995	歩A・単A B単 67号
000068 ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄異形管 K形受挿し片落管 φ100×φ75		1.000	本	25,534	25,534	歩A・単A B単 68号
000069 ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄異形管 K形短管1号 φ75		1.000	本	17,457	17,457	歩A・単A B単 69号
000070 特殊押輪 K形φ150		2.000	組	10,400	20,800	歩A・単A B単 70号
000071 特殊押輪 K形φ100		1.000	組	7,060	7,060	歩A・単A B単 71号
000072 特殊押輪 K形φ75		1.000	組	5,960	5,960	歩A・単A B単 72号
000073 フランジ継手材 φ75		2.000	組	5,350	10,700	歩A・単A B単 73号
合 計					167,010	
・ ・ 弁設置工 BP水路01		1.000	式		952,000	
000074 不断水バルブ設置 1号制水弁 φ75×φ75 7.5K		1.000	基	294,000	294,000	歩A・単A B単 74号
000075 不断水バルブ設置 2号制水弁 φ75×φ75 7.5K		1.000	基	294,000	294,000	歩A・単A B単 75号
000076 仕切弁設置 1号排泥工 φ75 7.5K		1.000	基	65,314	65,314	歩A・単A B単 76号
000077 仕切弁設置 2号排泥工 φ75 7.5K		1.000	基	65,314	65,314	歩A・単A B単 77号
000078 空気弁設置 1号空気弁		1.000	基	133,213	133,213	歩A・単A B単 78号
000079 空気弁設置 2号空気弁		1.000	基	100,010	100,010	歩A・単A B単 79号
合 計					951,851	
・ 排泥弁室工		1.000	式		334,000	
・ ・ 弁室工 BP水路01 1号排泥工		1.000	式		146,000	
000080 基礎碎石 RC-40 t=100mm		0.420	m ²	1,351	567	歩A・単A B単 80号
000081 水道用レジンコンクリート製ボックス設置 円形1号 φ250 H=1040mm		1.000	基	75,322	75,322	歩A・単A B単 81号
000082 延長ロッド φ38 SUS304 L=0.5m		1.000	本	62,300	62,300	歩A・単A B単 82号
000083 U-450用蓋 1種		1.000	個	8,200	8,200	歩A・単A B単 83号
合 計					146,389	
・ ・ 弁室工 BP水路01 2号排泥工		1.000	式		188,000	
000084 基礎碎石 RC-40 t=100mm		1.000	m ²	1,351	1,351	歩A・単A B単 84号
000085 均しコンクリート 18-8-25		0.120	m ³	41,460	4,975	歩A・単A B単 85号
000086 型枠		0.720	m ²	8,088	5,823	歩A・単A B単 86号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	幹線水路改修 (木城・西都工区) 工事 (BP水路01)

工事別工事名: 幹線水路改修 (木城・西都工区) 工事 (BP水路01)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000087 鋼製蓋 φ740 縞鋼板 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ塗装	1.000	個	54,300	54,300	歩A・単A B単 87号
000088 保護管 RC管 φ600	1.000	本	50,800	50,800	歩A・単A B単 88号
000089 延長ロッド φ38 SUS304 L=0.7m	1.000	本	62,500	62,500	歩A・単A B単 89号
000090 U-450用蓋 1種	1.000	個	8,200	8,200	歩A・単A B単 90号
合 計				187,949	
・ 空気弁室工	1.000	式		252,000	
・ ・ 弁室工 BP水路01 2号空気弁	1.000	式		252,000	
000091 マンホール設置 1号組立マンホール	1.000	基	205,550	205,550	歩A・単A B単 91号
000092 保護コンクリート 18-8-40	0.680	m ³	41,350	28,118	歩A・単A B単 92号
000093 型枠	2.300	m ²	8,088	18,602	歩A・単A B単 93号
合 計				252,270	
・ 制水弁室工	1.000	式		291,000	
・ ・ 弁室工 BP水路01 1号制水弁	1.000	式		148,000	
000094 基礎碎石 RC-40 t=100mm	0.420	m ²	1,351	567	歩A・単A B単 94号
000095 水道用レジンコンクリート製ボックス設置 円形1号 φ250 H=1340mm	1.000	基	82,722	82,722	歩A・単A B単 95号
000096 延長ロッド φ38 SUS304 L=0.7m	1.000	本	62,500	62,500	歩A・単A B単 96号
000097 U-240蓋 1種	1.000	個	2,000	2,000	歩A・単A B単 97号
合 計				147,789	
・ ・ 弁室工 BP水路01 2号制水弁	1.000	式		143,000	
000098 基礎碎石 RC-40 t=100mm	0.420	m ²	1,351	567	歩A・単A B単 98号
000099 水道用レジンコンクリート製ボックス設置 円形1号 φ250 H=1140mm	1.000	基	77,702	77,702	歩A・単A B単 99号
000100 延長ロッド φ38 SUS304 L=0.5m	1.000	本	62,300	62,300	歩A・単A B単 100号
000101 U-240蓋 1種	1.000	個	2,000	2,000	歩A・単A B単 101号
合 計				142,569	
・ 上越し工	1.000	式		103,000	
・ ・ 上越し工 BP水路01	1.000	式		103,000	
000102 三角ブラケット 350型 SUS304製40×40×3	2.000	個	50,400	100,800	歩A・単A B単 102号
000103 Uボルト 鋳鉄管用φ150 SUS304製	2.000	個	362	724	歩A・単A B単 103号
000104 あと施工アンカー M8	4.000	本	56	224	歩A・単A B単 104号
000105 緩衝ゴム CR t=10mm	0.028	m ²	33,000	924	歩A・単A B単 105号
合 計				102,672	
・ 付帯工	1.000	式		78,000	
・ ・ 埋設表示工 BP水路01	1.000	式		78,000	
000106 埋設表示テープ B=150mm	300.800	m	258	77,606	歩A・単A B単 106号
合 計				77,606	
・ 道路復旧工	1.000	式		2,844,000	
・ ・ 道路復旧工 BP水路01	1.000	式		2,844,000	

工事別工事名:幹線水路改修(木城・西都工区)工事(BP水路01)

九州農政局

[illegible]

工事別工事名:幹線水路改修(木城・西都工区)工事(BP水路01)

九州農政局

工事別工事名: 幹線水路改修 (木城・西都工区) 工事 (BP水路01)

九州農政局

工事別工事名:幹線水路改修(木城・西都工区)工事(BP水路01)

九州農政局

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単－ 1号 ***					
	床掘					
	上層路盤		m3	2,059		歩A・単A
	*** B単－ 2号 ***					
000002	床掘					
	下層路盤		m3	2,059		歩A・単A
	*** B単－ 3号 ***					
	床掘					
000003	礫質土		m3	2,059		歩A・単A
	*** B単－ 4号 ***					
000004	床掘					
	粘性土		m3	2,059		歩A・単A
	*** B単－ 5号 ***					
	仮置土運搬					
000005	現場→仮置場 L=0.2km以下		m3	792		歩A・単A
	*** B単－ 6号 ***					
000006	埋戻土運搬					
	仮置場→現場 L=0.2km以下		m3	1,092		歩A・単A
	*** B単－ 7号 ***					
	埋戻Ⅰ-1					
	砂（購入土） 0.45m≦B		m3	7,946		歩A・単A
	*** B単－ 8号 ***					
000008	埋戻Ⅱ-1					
	流用土 0.45m≦B<1.0m		m3	3,892		歩A・単A
	*** B単－ 9号 ***					
	埋戻Ⅱ-2					
000009	流用土 1.0m≦B		m3	3,590		歩A・単A
	*** B単－ 10号 ***					
000010	埋戻Ⅲ-2					
	流用土 1.0m≦B		m3	3,351		歩A・単A
	*** B単－ 11号 ***					
	人力荒仕上					
			m ²	236		歩A・単A
	*** B単－ 12号 ***					
000012	残土運搬					
	西都市土捨場 L=3.5km以下		m3	1,585		歩A・単A
	*** B単－ 13号 ***					
	整地					
	土砂		m3	154		歩A・単A
	*** B単－ 14号 ***					
000014	舗装版切断					
	As舗装 t=5cm		m	681		歩A・単A
	*** B単－ 15号 ***					
	舗装版破砕（仮舗装）					
	As舗装 t=3cm		m ²	223		歩A・単A
	*** B単－ 16号 ***					
000016	舗装版破砕					
	As舗装 t=5cm		m ²	223		歩A・単A
	*** B単－ 17号 ***					
	舗装版運搬・処理					
	As殻		m3	5,852		歩A・単A
	*** B単－ 18号 ***					
000018	既設水路撤去					
	クレーンク式500型		m	1,923		歩A・単A
	*** B単－ 19号 ***					
	既設水路撤去					
	L型側溝		m	2,408		歩A・単A
	*** B単－ 20号 ***					
000020	ガードパイプ撤去					
			m	699		歩A・単A
	*** B単－ 21号 ***					
	産業廃棄物運搬					
	汚泥		台	89,900		歩A・単A
	*** B単－ 22号 ***					
000022	産業廃棄物処理					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	汚泥		ton	16,000		歩A・単A
000023	*** B単ー 23号 *** 管体基礎法面整形					
	土砂		m ²	236		歩A・単A
000024	*** B単ー 24号 *** 砂基礎					
	基床部 砂		m3	8,334		歩A・単A
000025	*** B単ー 25号 *** 砂基礎					
	管側部 砂		m3	9,310		歩A・単A
000026	*** B単ー 26号 *** 砂基礎					
	既設管横断部 砂		m3	8,334		歩A・単A
000027	*** B単ー 27号 *** コンクリート基礎工					
	18-8-40		m3	40,610		歩A・単A
000028	*** B単ー 28号 *** コンクリート基礎型枠					
			m ²	8,990		歩A・単A
000029	*** B単ー 29号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管布設					
	VPφ150 TS		m	4,563		歩A・単A
000030	*** B単ー 30号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管布設					
	VPφ150 RR		m	5,718		歩A・単A
000031	*** B単ー 31号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管布設					
	VPφ75 TS		m	2,097		歩A・単A
000032	*** B単ー 32号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VPφ150 90° TS 両受ベンド		個	15,500		歩A・単A
000033	*** B単ー 33号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VPφ150 22° 1/2 TS 両受ベンド		個	11,800		歩A・単A
000034	*** B単ー 34号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VPφ150 11° 1/4 TS 両受ベンド		個	9,680		歩A・単A
000035	*** B単ー 35号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VPφ150 5° 5/8 TS 両受ベンド		個	11,600		歩A・単A
000036	*** B単ー 36号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VPφ75 90° TS 両受ベンド		個	2,590		歩A・単A
000037	*** B単ー 37号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	メカ型フランジ付T字管φ150×φ75 離脱防止付		個	78,900		歩A・単A
000038	*** B単ー 38号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	メカ型排水T字管φ150×φ75 離脱防止付		個	77,500		歩A・単A
000039	*** B単ー 39号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	メカ型片落管φ150×φ75 離脱防止付		個	52,600		歩A・単A
000040	*** B単ー 40号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	MFジョイントφ150 離脱防止付		個	42,900		歩A・単A
000041	*** B単ー 41号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	MFジョイントφ75 離脱防止付		個	21,800		歩A・単A
000042	*** B単ー 42号 *** フランジ接合部品					
	φ150 7.5k		組	4,110		歩A・単A
000043	*** B単ー 43号 *** フランジ接合部品					
	φ75 7.5k		組	2,720		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単ー 44号 *** ダクタイル鋳鉄管					
	K形D3種 φ150 切管用		本	49,900		歩A・単A
000045	*** B単ー 45号 *** 管切断					
	φ150		箇所	5,088		歩A・単A
000046	*** B単ー 46号 *** ダクタイル鋳鉄管甲切管布設					
	K形D3種 φ150		本	17,032		歩A・単A
000047	*** B単ー 47号 *** ダクタイル鋳鉄管乙切管布設					
	K形D3種 φ150		本	12,272		歩A・単A
000048	*** B単ー 48号 *** ダクタイル鋳鉄異形管					
	K形片受曲管 φ150×90°		本	44,504		歩A・単A
000049	*** B単ー 49号 *** ダクタイル鋳鉄異形管					
	フランジ片落管 φ150×φ100		本	34,795		歩A・単A
000050	*** B単ー 50号 *** ダクタイル鋳鉄異形管					
	フランジ片落管 φ100×φ75		本	26,034		歩A・単A
000051	*** B単ー 51号 *** ダクタイル鋳鉄異形管					
	K形二受T字管 φ150×φ150		本	54,514		歩A・単A
000052	*** B単ー 52号 *** ダクタイル鋳鉄異形管					
	K形短管1号 φ150		本	29,689		歩A・単A
000053	*** B単ー 53号 *** ダクタイル鋳鉄異形管					
	K形短管2号 φ150		本	37,998		歩A・単A
000054	*** B単ー 54号 *** 特殊押輪					
	K形φ150		組	10,400		歩A・単A
000055	*** B単ー 55号 *** K形接合部品					
	φ150		組	4,760		歩A・単A
000056	*** B単ー 56号 *** フランジ継手材					
	φ150		組	9,150		歩A・単A
000057	*** B単ー 57号 *** フランジ継手材					
	φ100		組	5,770		歩A・単A
000058	*** B単ー 58号 *** フランジ継手材					
	φ75		組	5,350		歩A・単A
000059	*** B単ー 59号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管布設					
	VUφ75 TS		m	1,512		歩A・単A
000060	*** B単ー 60号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	MFジョイントφ75 離脱防止付		個	21,800		歩A・単A
000061	*** B単ー 61号 *** フランジ継手材					
	φ75		組	5,350		歩A・単A
000062	*** B単ー 62号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管布設					
	VUφ75 TS		m	1,512		歩A・単A
000063	*** B単ー 63号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	MFジョイントφ75 ロング 7.5k 離脱防止付		個	28,200		歩A・単A
000064	*** B単ー 64号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VUφ75 90° TS 両受バンド		個	2,590		歩A・単A
000065	*** B単ー 65号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	VUφ75 90° TS ショートエルボ		個	847		歩A・単A
000066	*** B単ー 66号 *** ダクタイル鋳鉄異形管					
	K形片受曲管 φ150×90°		本	44,504		歩A・単A
000067	*** B単ー 67号 *** ダクタイル鋳鉄異形管					
	K形受挿し片落管 φ150×φ100		本	34,995		歩A・単A
000068	*** B単ー 68号 *** ダクタイル鋳鉄異形管					
	K形受挿し片落管 φ100×φ75		本	25,534		歩A・単A
000069	*** B単ー 69号 *** ダクタイル鋳鉄異形管					
	K形短管1号 φ75		本	17,457		歩A・単A
000070	*** B単ー 70号 *** 特殊押輪					
	K形φ150		組	10,400		歩A・単A
000071	*** B単ー 71号 *** 特殊押輪					
	K形φ100		組	7,060		歩A・単A
000072	*** B単ー 72号 *** 特殊押輪					
	K形φ75		組	5,960		歩A・単A
000073	*** B単ー 73号 *** フランジ継手材					
	φ75		組	5,350		歩A・単A
000074	*** B単ー 74号 *** 不斷水バルブ設置					
	1号制水弁 φ75×φ75 7.5K		基	294,000		歩A・単A
000075	*** B単ー 75号 *** 不斷水バルブ設置					
	2号制水弁 φ75×φ75 7.5K		基	294,000		歩A・単A
000076	*** B単ー 76号 *** 仕切弁設置					
	1号排泥工 φ75 7.5K		基	65,314		歩A・単A
000077	*** B単ー 77号 *** 仕切弁設置					
	2号排泥工 φ75 7.5K		基	65,314		歩A・単A
000078	*** B単ー 78号 *** 空気弁設置					
	1号空気弁		基	133,213		歩A・単A
000079	*** B単ー 79号 *** 空気弁設置					
	2号空気弁		基	100,010		歩A・単A
000080	*** B単ー 80号 *** 基礎碎石					
	RC-40 t=100mm		m ²	1,351		歩A・単A
000081	*** B単ー 81号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス設置					
	円形1号 φ250 H=1040mm		基	75,322		歩A・単A
000082	*** B単ー 82号 *** 延長ロッド					
	φ38 SUS304 L=0.5m		本	62,300		歩A・単A
000083	*** B単ー 83号 *** U-450用蓋					
	1種		個	8,200		歩A・単A
000084	*** B単ー 84号 *** 基礎碎石					
	RC-40 t=100mm		m ²	1,351		歩A・単A
000085	*** B単ー 85号 *** 均しコンクリート					
	18-8-25		m ³	41,460		歩A・単A
000086	*** B単ー 86号 *** 型枠					
			m ²	8,088		歩A・単A

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）						
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 87号 ***					
000087	鋼製蓋					
	φ 740 縞鋼板 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ塗装		個	54,300		歩A・単A
	*** B単ー 88号 ***					
000088	保護管					
	RC管 φ600		本	50,800		歩A・単A
	*** B単ー 89号 ***					
000089	延長ロッド					
	φ 38 SUS304 L=0.7m		本	62,500		歩A・単A
	*** B単ー 90号 ***					
000090	U-450用蓋					
	1 種		個	8,200		歩A・単A
	*** B単ー 91号 ***					
000091	マンホール設置					
	1号組立マンホール		基	205,550		歩A・単A
	*** B単ー 92号 ***					
000092	保護コンクリート					
	18-8-40		m3	41,350		歩A・単A
	*** B単ー 93号 ***					
000093	型枠					
			m ²	8,088		歩A・単A
	*** B単ー 94号 ***					
000094	基礎碎石					
	RC-40 t=100mm		m ²	1,351		歩A・単A
	*** B単ー 95号 ***					
000095	水道用レジンコンクリート製ボックス設置					
	円形1号 φ250 H=1340mm		基	82,722		歩A・単A
	*** B単ー 96号 ***					
000096	延長ロッド					
	φ 38 SUS304 L=0.7m		本	62,500		歩A・単A
	*** B単ー 97号 ***					
000097	U-240蓋					
	1 種		個	2,000		歩A・単A
	*** B単ー 98号 ***					
000098	基礎碎石					
	RC-40 t=100mm		m ²	1,351		歩A・単A
	*** B単ー 99号 ***					
000099	水道用レジンコンクリート製ボックス設置					
	円形1号 φ250 H=1140mm		基	77,702		歩A・単A
	*** B単ー 100号 ***					
000100	延長ロッド					
	φ 38 SUS304 L=0.5m		本	62,300		歩A・単A
	*** B単ー 101号 ***					
000101	U-240蓋					
	1 種		個	2,000		歩A・単A
	*** B単ー 102号 ***					
000102	三角ブラケット					
	350型 SUS304製40×40×3		個	50,400		歩A・単A
	*** B単ー 103号 ***					
000103	Uボルト					
	鋳鉄管用φ150 SUS304製		個	362		歩A・単A
	*** B単ー 104号 ***					
000104	あと施工アンカー					
	M8		本	56		歩A・単A
	*** B単ー 105号 ***					
000105	緩衝ゴム					
	CR t=10mm		m ²	33,000		歩A・単A
	*** B単ー 106号 ***					
000106	埋設表示テープ					
	B=150mm		m	258		歩A・単A
	*** B単ー 107号 ***					
000107	仮舗装					
	再生密粒度アスコン（13） t=3cm		m ²	2,079		歩A・単A
	*** B単ー 108号 ***					
000108	路盤材運搬					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	仮置場→現場 L=0.2km以下 *** B単ー 109号 ***		m3	1,092		歩A・単A
000109	下層路盤					
	流用材 t=20cm *** B単ー 110号 ***		m ²	326		歩A・単A
000110	下層路盤					
	RC-40 t=20cm *** B単ー 111号 ***		m ²	938		歩A・単A
000111	上層路盤工					
	M-30 t=15cm *** B単ー 112号 ***		m ²	913		歩A・単A
000112	表層工					
	再生密粒度アスコン（13） t=5cm *** B単ー 113号 ***		m ²	2,162		歩A・単A
000113	区画線工					
	外側線 白 実線 15cm *** B単ー 114号 ***		m	342		歩A・単A
000114	区画線工					
	区画線 白 実線 15cm *** B単ー 115号 ***		m	342		歩A・単A
000115	区画線工					
	道路標示（ひし形） 白 実線 15cm *** B単ー 116号 ***		m	637		歩A・単A
000116	既設水路設置					
	グレーチング式500型 既設流用 *** B単ー 117号 ***		m	3,770		歩A・単A
000117	既設水路設置					
	L型側溝 既設流用 *** B単ー 118号 ***		m	5,695		歩A・単A
000118	ガードパイプ設置					
	既設流用 *** B単ー 119号 ***		m	1,010		歩A・単A
000119	H形鋼					
	200型 *** B単ー 120号 ***		ton	5,851		歩A・単A
000120	ワイヤーロープ					
	φ8mm C/L（A種） 0.237kg/m *** B単ー 121号 ***		m	232		歩A・単A
000121	レバーブロック					
	巻上1.5t *** B単ー 122号 ***		日	295		歩A・単A
000122	盛土					
	砂質土（購入土） *** B単ー 123号 ***		m3	3,919		歩A・単A
000123	土砂運搬					
	西都市土捨場 L=3.5km以下 *** B単ー 124号 ***		m3	1,885		歩A・単A
000124	敷鉄板設置・撤去					
	*** B単ー 125号 ***		m ²	1,150		歩A・単A
000125	土木シート敷設・撤去					
	PP系 厚0.37mm 980N/5cm *** B単ー 126号 ***		m ²	261		歩A・単A
000126	産業廃棄物運搬					
	廃プラスチック *** B単ー 127号 ***		ton	12,700		歩A・単A
000127	産業廃棄物処理					
	廃プラスチック *** B単ー 128号 ***		ton	17,100		歩A・単A
000128	輸送費					
	敷鉄板 基地⇄現場 *** B単ー 129号 ***		ton	14,800		歩A・単A
000129	輸送費					
	H形鋼		ton	14,800		歩A・単A

[illegible]

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
000001	床掘					歩A
	上層路盤		m3		1.000	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,上記以外(小規模),-, -,	1.000	m3	2,059	2,059	S単 113号
	合 計				2,059	
	単 価				2,059	
	*** B単－ 2号 ***					
000002	床掘					歩A
	下層路盤		m3		1.000	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,上記以外(小規模),-, -,	1.000	m3	2,059	2,059	S単 113号
	合 計				2,059	
	単 価				2,059	
	*** B単－ 3号 ***					
000003	床掘					歩A
	礫質土		m3		1.000	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,上記以外(小規模),-, -,	1.000	m3	2,059	2,059	S単 113号
	合 計				2,059	
	単 価				2,059	
	*** B単－ 4号 ***					
000004	床掘					歩A
	粘性土		m3		1.000	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,上記以外(小規模),-, -,	1.000	m3	2,059	2,059	S単 113号
	合 計				2,059	
	単 価				2,059	
	*** B単－ 5号 ***					
000005	仮置土運搬					歩A
	現場→仮置場 L=0.2km以下		m3		1.000	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬					
	小規模,ﾊﾞｯｸﾌｫﾝ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.2km以下	1.000	m3	792.4	792	S単 114号
	合 計				792	
	単 価				792	
	*** B単－ 6号 ***					
000006	埋戻土運搬					歩A
	仮置場→現場 L=0.2km以下		m3		1.000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	300.2	300	S単 111号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	小規模,ﾊﾞｯｸﾌｫﾝ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.2km以下	1.000	m3	792.4	792	S単 114号
	合 計				1,092	
	単 価				1,092	
	*** B単－ 7号 ***					
000007	埋戻 I -1					歩A
	砂（購入土） 0.45m≦B		m3		1.000	当たり算出
S02116	購入土					
		1.330	m3	3,300	4,389	S単 15号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準)	1.110	m3	1,081	1,200	S単 112号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	1.000	m3	2,357	2,357	S単 1号
	合 計				7,946	
	単 価				7,946	
	*** B単ー 8号 ***					
000008	埋戻Ⅱ-1 流用土 0.45m≦B<1.0m		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.110	m3	1,081	1,200	S単 112号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	1.000	m3	2,692	2,692	S単 2号
	合 計				3,892	
	単 価				3,892	
	*** B単ー 9号 ***					
000009	埋戻Ⅱ-2 流用土 1.0m≦B		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.110	m3	1,081	1,200	S単 112号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,673	1,673	S単 3号
S01082	締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満) 路床,0.8〜1.1ton,あり	1.000	m3	717	717	S単 5号
	合 計				3,590	
	単 価				3,590	
	*** B単ー 10号 ***					
000010	埋戻Ⅲ-2 流用土 1.0m≦B		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.110	m3	1,081	1,200	S単 112号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,673	1,673	S単 3号
S01082	締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満) 路床,3.0〜4.0ton,あり	1.000	m3	478	478	S単 6号
	合 計				3,351	
	単 価				3,351	
	*** B単ー 11号 ***					
000011	人力荒仕上		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²	236	236	S単 4号
	合 計				236	
	単 価				236	
	*** B単ー 12号 ***					
000012	残土運搬 西都市土捨て場 L=3.5km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.5km以下	1.000	m3	1,585	1,585	S単 115号
	合 計				1,585	
	単 価				1,585	
	*** B単ー 13号 ***					
000013	整地 土砂		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,ロー,なし	1.000	m3	153.6	154	S単 117号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）				

工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				154	
	単 価				154	
	*** B単ー 14号 ***					
000014	舗装版切断 As舗装 t=5cm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	1.000	m	681	681	S単 120号
	合 計				681	
	単 価				681	
	*** B単ー 15号 ***					
000015	舗装版破碎（仮舗装） As舗装 t=3cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし	1.000	m ²	223.3	223	S単 119号
	合 計				223	
	単 価				223	
	*** B単ー 16号 ***					
000016	舗装版破碎 As舗装 t=5cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし	1.000	m ²	223.3	223	S単 119号
	合 計				223	
	単 価				223	
	*** B単ー 17号 ***					
000017	舗装版運搬・処理 As殻		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 6.5km以下,	1.000	m ³	3,032	3,032	S単 118号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m ³	2,820	2,820	S単 71号
	合 計				5,852	
	単 価				5,852	
	*** B単ー 18号 ***					
000018	既設水路撤去 クレーンク式500型		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なう	1.000	m	1,923	1,923	S単 77号
	合 計				1,923	
	単 価				1,923	
	*** B単ー 19号 ***					
000019	既設水路撤去 L型側溝		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0873	SP プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個) 撤去, -, 無し,	1.000	m	2,408	2,408	S単 133号
	合 計				2,408	
	単 価				2,408	
	*** B単ー 20号 ***					
000020	ガードパイプ撤去		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08717	【ガードパイプ撤去】 部材撤去(パイプのみ), パイプ撤去, -, Bp・Cp種, 受けない, 無し	1.000	m	699	699	S単 100号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）				

工事別工事名: 幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				699	
	単 価				699	
	*** B単一 21号 ***					
000021	産業廃棄物運搬 汚泥		台		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物運搬費 汚泥	1,000	台	89,900	89,900	S単 72号
	合 計				89,900	
	単 価				89,900	
	*** B単一 22号 ***					
000022	産業廃棄物処理 汚泥		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理費 汚泥	1,000	ton	16,000	16,000	S単 73号
	合 計				16,000	
	単 価				16,000	
	*** B単一 23号 ***					
000023	管体基礎法面整形 土砂		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1,000	m ²	236	236	S単 4号
	合 計				236	
	単 価				236	
	*** B単一 24号 ***					
000024	砂基礎 基床部 砂		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, その他購入土, 山積0.28m ³ (平積0.20m ³), 振動コンパクタ, 区分Ⅰ, なし, あり	1,000	m ³	8,334	8,334	S単 79号
	合 計				8,334	
	単 価				8,334	
	*** B単一 25号 ***					
000025	砂基礎 管側部 砂		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, その他購入土, 山積0.28m ³ (平積0.20m ³), タバ, 区分Ⅰ, なし, あり	1,000	m ³	9,310	9,310	S単 80号
	合 計				9,310	
	単 価				9,310	
	*** B単一 26号 ***					
000026	砂基礎 既設管横断部 砂		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, その他購入土, 山積0.28m ³ (平積0.20m ³), 振動コンパクタ, 区分Ⅰ, なし, あり	1,000	m ³	8,334	8,334	S単 79号
	合 計				8,334	
	単 価				8,334	
	*** B単一 27号 ***					
000027	コンクリート基礎工 18-8-40		m ³		1,000	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）				

工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パッキン(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m3	40,610	40,610	S単 122号
	合 計				40,610	
	単 価				40,610	
	*** B単ー 28号 ***					
000028	コンクリート基礎型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	8,990	8,990	S単 125号
	合 計				8,990	
	単 価				8,990	
	*** B単ー 29号 ***					
000029	硬質ポリ塩化ビニル管布設 VPφ150 TS		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所	1.000	m	4,563	4,563	S単 81号
	合 計				4,563	
	単 価				4,563	
	*** B単ー 30号 ***					
000030	硬質ポリ塩化ビニル管布設 VPφ150 RR		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00003	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,RR管,5.0m管	1.000	m	5,718	5,718	T単 2号
	合 計				5,718	
	単 価				5,718	
	*** B単ー 31号 ***					
000031	硬質ポリ塩化ビニル管布設 VPφ75 TS		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所	1.000	m	2,097	2,097	S単 82号
	合 計				2,097	
	単 価				2,097	
	*** B単ー 32号 ***					
000032	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ150 90° TS 両受ベンド		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90° ベンド B形 径150,,	1.000	個	15,500	15,500	S単 17号
	合 計				15,500	
	単 価				15,500	
	*** B単ー 33号 ***					
000033	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ150 22° 1/2 TS 両受ベンド		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 22 1/2° ベンドB形 径150,,	1.000	個	11,800	11,800	S単 18号
	合 計				11,800	
	単 価				11,800	
	*** B単ー 34号 ***					
000034	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ150 11° 1/4 TS 両受ベンド		個		1.000 個	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 11 1/4° ベンドB形 径150,,	1.000	個	9,680	9,680	S単 19号
	合 計				9,680	
	単 価				9,680	
	*** B単ー 35号 ***					
000035	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ150 5° 5/8 TS 両受ベンド		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 5 5/8° ベンドB形 径150,,	1.000	個	11,600	11,600	S単 20号
	合 計				11,600	
	単 価				11,600	
	*** B単ー 36号 ***					
000036	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ75 90° TS 両受ベンド		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 90° ベンド B形 径75,,	1.000	個	2,590	2,590	S単 21号
	合 計				2,590	
	単 価				2,590	
	*** B単ー 37号 ***					
000037	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 メカ型フランチ付T字管 φ150×φ75 離脱防止付		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 メカ型フランチ付T字管 φ150×φ75 離脱防止付,,	1.000	個	78,900	78,900	S単 22号
	合 計				78,900	
	単 価				78,900	
	*** B単ー 38号 ***					
000038	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 メカ型排水T字管 φ150×φ75 離脱防止付		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 メカ型排水T字管 φ150×φ75 離脱防止付,,	1.000	個	77,500	77,500	S単 23号
	合 計				77,500	
	単 価				77,500	
	*** B単ー 39号 ***					
000039	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 メカ型片落管 φ150×φ75 離脱防止付		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 メカ型片落管 φ150×φ75 離脱防止付,,	1.000	個	52,600	52,600	S単 24号
	合 計				52,600	
	単 価				52,600	
	*** B単ー 40号 ***					
000040	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ150 離脱防止付		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ150 離脱防止付,,	1.000	個	42,900	42,900	S単 25号
	合 計				42,900	
	単 価				42,900	
	*** B単ー 41号 ***					
000041	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ75 離脱防止付		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ75 離脱防止付,,	1.000	個	21,800	21,800	S単 26号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				21,800	
	単 価				21,800	
	*** B単一 42号 ***					
000042	フランジ接合部品 φ150 7.5k		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径150,,	1,000	組	4,110	4,110	S単 27号
	合 計				4,110	
	単 価				4,110	
	*** B単一 43号 ***					
000043	フランジ接合部品 φ75 7.5k		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75,,	1,000	組	2,720	2,720	S単 28号
	合 計				2,720	
	単 価				2,720	
	*** B単一 44号 ***					
000044	ダクタイル鋳鉄管 K形D3種 φ150 切管用		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径150 長5.0m,,	1,000	本	49,900	49,900	S単 29号
	合 計				49,900	
	単 価				49,900	
	*** B単一 45号 ***					
000045	管切断 φ150		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S07062	管切断(DCIP管) 150mm	1,000	箇所	5,088	5,088	S単 96号
	合 計				5,088	
	単 価				5,088	
	*** B単一 46号 ***					
000046	ダクタイル鋳鉄管甲切管布設 K形D3種 φ150		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 直管,150×5,3種,バックホウ(クレーン機能付),あり,なし,なし	1,000	本	17,032	17,032	S単 88号
	合 計				17,032	
	単 価				17,032	
	*** B単一 47号 ***					
000047	ダクタイル鋳鉄管乙切管布設 K形D3種 φ150		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 直管,150×5,3種,バックホウ(クレーン機能付),あり,あり,なし	1,000	本	12,272	12,272	S単 89号
	合 計				12,272	
	単 価				12,272	
	*** B単一 48号 ***					
000048	ダクタイル鋳鉄異形管 K形片受曲管 φ150×90°		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	K形片受曲管 φ150×90° 短管・異形管,150×5,3種,バックホウ(クレーン機能付),なし,,なし	1,000	本	44,504	44,504	S単 90号
	合 計				44,504	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				44,504	
	*** B単ー 49号 ***					
000049	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ片落管 φ150×φ100		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S07054	フランジ片落管 φ150×φ100 短管・異形管,150×5,3種,バックホウ(クレーン機能付),なし,,なし	1,000	本	34,795	34,795	S単 91号
	合 計				34,795	
	単 価				34,795	
	*** B単ー 50号 ***					
000050	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ片落管 φ100×φ75		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S07051	フランジ片落管 φ100×φ75 短管・異形管,K形,100mm,3種,なし,	1,000	本	26,034	26,034	S単 84号
	合 計				26,034	
	単 価				26,034	
	*** B単ー 51号 ***					
000051	ダクタイル鋳鉄異形管 K形二受T字管 φ150×φ150		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S07054	K形二受T字管 φ150×φ150 短管・異形管,150×5,3種,バックホウ(クレーン機能付),なし,,なし	1,000	本	54,514	54,514	S単 92号
	合 計				54,514	
	単 価				54,514	
	*** B単ー 52号 ***					
000052	ダクタイル鋳鉄異形管 K形短管1号 φ150		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S07054	K形短管1号 φ150 短管・異形管,150×5,3種,バックホウ(クレーン機能付),なし,,なし	1,000	本	29,689	29,689	S単 93号
	合 計				29,689	
	単 価				29,689	
	*** B単ー 53号 ***					
000053	ダクタイル鋳鉄異形管 K形短管2号 φ150		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S07054	K形短管2号 φ150 短管・異形管,150×5,3種,バックホウ(クレーン機能付),なし,,なし	1,000	本	37,998	37,998	S単 94号
	合 計				37,998	
	単 価				37,998	
	*** B単ー 54号 ***					
000054	特殊押輪 K形φ150		組		1,000 組	歩A 当たり算出
S02116	特殊押輪 φ150,,	1,000	組	10,400	10,400	S単 30号
	合 計				10,400	
	単 価				10,400	
	*** B単ー 55号 ***					
000055	K形接合部品 φ150		組		1,000 組	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径150,,	1,000	組	4,760	4,760	S単 31号
	合 計				4,760	
	単 価				4,760	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）				

工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 56号 ***					
000056	フランジ継手材 φ150		組		1.000	歩A 当たり算出
S02116	フランジ継手材 φ150,,	1.000	組	9,150	9,150	S単 32号
	合 計				9,150	
	単 価				9,150	
	*** B単ー 57号 ***					
000057	フランジ継手材 φ100		組		1.000	歩A 当たり算出
S02116	フランジ継手材 φ100,,	1.000	組	5,770	5,770	S単 33号
	合 計				5,770	
	単 価				5,770	
	*** B単ー 58号 ***					
000058	フランジ継手材 φ75		組		1.000	歩A 当たり算出
S02116	フランジ継手材 φ75,,	1.000	組	5,350	5,350	S単 34号
	合 計				5,350	
	単 価				5,350	
	*** B単ー 59号 ***					
000059	硬質ポリ塩化ビニル管布設 VUφ75 TS		m		1.000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所	1.000	m	1,512	1,512	S単 83号
	合 計				1,512	
	単 価				1,512	
	*** B単ー 60号 ***					
000060	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ75 離脱防止付		個		1.000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ75 離脱防止付,,	1.000	個	21,800	21,800	S単 26号
	合 計				21,800	
	単 価				21,800	
	*** B単ー 61号 ***					
000061	フランジ継手材 φ75		組		1.000	歩A 当たり算出
S02116	フランジ継手材 φ75,,	1.000	組	5,350	5,350	S単 34号
	合 計				5,350	
	単 価				5,350	
	*** B単ー 62号 ***					
000062	硬質ポリ塩化ビニル管布設 VUφ75 TS		m		1.000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所	1.000	m	1,512	1,512	S単 83号
	合 計				1,512	
	単 価				1,512	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）				

工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 63号 ***					
000063	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ75 ロング 7.5k 離脱防止付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ75 ロング 7.5k 離脱防止付,,	1,000	個	28,200	28,200	S単 35号
	合 計				28,200	
	単 価				28,200	
	*** B単ー 64号 ***					
000064	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VUφ75 90° TS 両受ベンド		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 90° ベンド B形 径75,,	1,000	個	2,590	2,590	S単 21号
	合 計				2,590	
	単 価				2,590	
	*** B単ー 65号 ***					
000065	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VUφ75 90° TS ショートエルボ		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ A形 径75,,	1,000	個	847	847	S単 36号
	合 計				847	
	単 価				847	
	*** B単ー 66号 ***					
000066	ｸﾞｸﾀｲﾝ casting 異形管 K形片受曲管 φ150×90°		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	K形片受曲管 φ150×90° 短管・異形管,150×5,3種,ﾊﾞｯｸﾌｵﾘ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,,なし	1,000	本	44,504	44,504	S単 90号
	合 計				44,504	
	単 価				44,504	
	*** B単ー 67号 ***					
000067	ｸﾞｸﾀｲﾝ casting 異形管 K形受挿し片落管 φ150×φ100		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	K形受挿し片落管 φ150×φ100 短管・異形管,150×5,3種,ﾊﾞｯｸﾌｵﾘ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,,なし	1,000	本	34,995	34,995	S単 95号
	合 計				34,995	
	単 価				34,995	
	*** B単ー 68号 ***					
000068	ｸﾞｸﾀｲﾝ casting 異形管 K形受挿し片落管 φ100×φ75		本		1,000	歩A 当たり算出
S07051	K形受挿し片落管 φ100×φ75 短管・異形管,K形,100mm,3種,なし,,	1,000	本	25,534	25,534	S単 85号
	合 計				25,534	
	単 価				25,534	
	*** B単ー 69号 ***					
000069	ｸﾞｸﾀｲﾝ casting 異形管 K形短管1号 φ75		本		1,000	歩A 当たり算出
S07051	K形短管1号 φ75 短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,,	1,000	本	17,457	17,457	S単 86号
	合 計				17,457	
	単 価				17,457	
	*** B単ー 70号 ***					

事業名

一ツ瀬川農業水利事業

工事名

幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）

工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000070	特殊押輪 K形φ150		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	特殊押輪 φ150,,	1.000	組	10,400	10,400	S単 30号
	合 計				10,400	
	単 価				10,400	
	*** B単ー 71号 ***					
000071	特殊押輪 K形φ100		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	特殊押輪 φ100,,	1.000	組	7,060	7,060	S単 37号
	合 計				7,060	
	単 価				7,060	
	*** B単ー 72号 ***					
000072	特殊押輪 K形φ75		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	特殊押輪 φ75,,	1.000	組	5,960	5,960	S単 38号
	合 計				5,960	
	単 価				5,960	
	*** B単ー 73号 ***					
000073	フランジ継手材 φ75		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	フランジ継手材 φ75,,	1.000	組	5,350	5,350	S単 34号
	合 計				5,350	
	単 価				5,350	
	*** B単ー 74号 ***					
000074	不斷水バルブ設置 1号制水弁 φ75×φ75 7.5K		基		1,000	歩A 当たり算出
S02116	不斷水割T字管ソト弁付 φ75×φ75 7.5K,,	1.000	基	294,000	294,000	S単 39号
	合 計				294,000	
	単 価				294,000	
	*** B単ー 75号 ***					
000075	不斷水バルブ設置 2号制水弁 φ75×φ75 7.5K		基		1,000	歩A 当たり算出
S02116	不斷水割T字管ソト弁付 φ75×φ75 7.5K,,	1.000	基	294,000	294,000	S単 39号
	合 計				294,000	
	単 価				294,000	
	*** B単ー 76号 ***					
000076	仕切弁設置 1号排泥工 φ75 7.5K		基		1,000	歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 樹脂製,75mm	1.000	基	65,314	65,314	S単 97号
	合 計				65,314	
	単 価				65,314	
	*** B単ー 77号 ***					
000077	仕切弁設置 2号排泥工 φ75 7.5K		基		1,000	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S07091	制水弁人力据付 樹脂製, 75mm	1.000	基	65,314	65,314	S単 97号
	合 計				65,314	
	単 価				65,314	
	*** B単－ 78号 ***					
000078	空気弁設置 1号空気弁		基		1.000	歩A 当たり算出
T00042	空気弁設置 BP01上越し工 空気弁	1.000	基	88,913	88,913	T単 9号
S02116	空気弁保温カバー φ25,,	1.000	個	44,300	44,300	S単 42号
	合 計				133,213	
	単 価				133,213	
	*** B単－ 79号 ***					
000079	空気弁設置 2号空気弁		基		1.000	歩A 当たり算出
T00018	空気弁設置 BP01 2号空気弁	1.000	基	100,010	100,010	T単 7号
	合 計				100,010	
	単 価				100,010	
	*** B単－ 80号 ***					
000080	基礎碎石 RC-40 t=100mm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²	1,351	1,351	S単 121号
	合 計				1,351	
	単 価				1,351	
	*** B単－ 81号 ***					
000081	水道用レジンコンクリート製ボックス設置 円形 1号 φ250 H=1040mm		基		1.000	歩A 当たり算出
T00045	水道用レジンコンクリート製ボックス設置 BP01 1号排泥弁	1.000	基	75,322	75,322	T単 10号
	合 計				75,322	
	単 価				75,322	
	*** B単－ 82号 ***					
000082	延長ロッド φ38 SUS304 L=0.5m		本		1.000	歩A 当たり算出
S02116	延長ロッド φ38 SUS304 L=0.5m,,	1.000	本	62,300	62,300	S単 49号
	合 計				62,300	
	単 価				62,300	
	*** B単－ 83号 ***					
000083	U-450用蓋 1種		個		1.000	歩A 当たり算出
S02116	U-450用蓋	1.000	個	8,200	8,200	S単 50号
	合 計				8,200	
	単 価				8,200	
	*** B単－ 84号 ***					
000084	基礎碎石 RC-40 t=100mm		m ²		1.000	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²	1,351	1,351	S単 121号
	合 計				1,351	
	単 価				1,351	
	*** B単ー 85号 ***					
000085	均しコンクリート 18-8-25		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,バック絞(クレン機能付)打設,計上する,一,一般養生,一,一,一,なし,18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	1.000	m ³	41,460	41,460	S単 123号
	合 計				41,460	
	単 価				41,460	
	*** B単ー 86号 ***					
000086	型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	8,088	8,088	S単 126号
	合 計				8,088	
	単 価				8,088	
	*** B単ー 87号 ***					
000087	鋼製蓋 φ740 縞鋼板 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ塗装		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	鋼製蓋 縞鋼板 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ塗装,,	1.000	個	54,300	54,300	S単 51号
	合 計				54,300	
	単 価				54,300	
	*** B単ー 88号 ***					
000088	保護管 RC管 φ600		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径600 長2.43m,,	1.000	本	50,800	50,800	S単 52号
	合 計				50,800	
	単 価				50,800	
	*** B単ー 89号 ***					
000089	延長ロッド φ38 SUS304 L=0.7m		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	延長ロッド φ38 SUS304 L=0.7m,,	1.000	本	62,500	62,500	S単 53号
	合 計				62,500	
	単 価				62,500	
	*** B単ー 90号 ***					
000090	U-450用蓋 1 種		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	U-450用蓋	1.000	個	8,200	8,200	S単 50号
	合 計				8,200	
	単 価				8,200	
	*** B単ー 91号 ***					
000091	マンホール設置 1号組立マンホール		基		1.000 基	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00015	マンホール設置 BP01 2号空気弁 φ600×φ900	1.000	基	205,550	205,550	T単 6号
	合 計				205,550	
	単 価				205,550	
	*** B単ー 92号 ***					
000092	保護コンクリート 18-8-40		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,バック材(クレーン機能付)打設,計上する,~,一般養生,~,~,~,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m3	41,350	41,350	S単 124号
	合 計				41,350	
	単 価				41,350	
	*** B単ー 93号 ***					
000093	型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	8,088	8,088	S単 126号
	合 計				8,088	
	単 価				8,088	
	*** B単ー 94号 ***					
000094	基礎碎石 RC-40 t=100mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²	1,351	1,351	S単 121号
	合 計				1,351	
	単 価				1,351	
	*** B単ー 95号 ***					
000095	水道用レジンコンクリート製ボックス設置 円形 1号 φ250 H=1340mm		基		1.000 基	歩A 当たり算出
T00036	水道用レジンコンクリート製ボックス設置 BP01 1号制水弁	1.000	基	82,722	82,722	T単 8号
	合 計				82,722	
	単 価				82,722	
	*** B単ー 96号 ***					
000096	延長ロッド φ38 SUS304 L=0.7m		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	延長ロッド φ38 SUS304 L=0.7m,,	1.000	本	62,500	62,500	S単 53号
	合 計				62,500	
	単 価				62,500	
	*** B単ー 97号 ***					
000097	U-240蓋 1種		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 240 長600mm,,	1.000	個	2,000	2,000	S単 58号
	合 計				2,000	
	単 価				2,000	
	*** B単ー 98号 ***					
000098	基礎碎石 RC-40 t=100mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²	1,351	1,351	S単 121号
	合 計				1,351	
	単 価				1,351	
	*** B単ー 99号 ***					
000099	水道用レジンコンクリート製ボックス設置 円形1号 φ250 H=1140mm		基		1.000 基	歩A 当たり算出
T00012	水道用レジンコンクリート製ボックス設置 BP01 2号制水弁	1.000	基	77,702	77,702	T単 5号
	合 計				77,702	
	単 価				77,702	
	*** B単ー 100号 ***					
000100	延長ロッド φ38 SUS304 L=0.5m		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	延長ロッド φ38 SUS304 L=0.5m,,	1.000	本	62,300	62,300	S単 49号
	合 計				62,300	
	単 価				62,300	
	*** B単ー 101号 ***					
000101	U-240蓋 1種		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 240 長600mm,,	1.000	個	2,000	2,000	S単 58号
	合 計				2,000	
	単 価				2,000	
	*** B単ー 102号 ***					
000102	三角ブラケット 350型 SUS304製40×40×3		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	三角ブラケット 350型 SUS304製40×40×3,,	1.000	個	50,400	50,400	S単 59号
	合 計				50,400	
	単 価				50,400	
	*** B単ー 103号 ***					
000103	Uボルト 鋳鉄管用φ150 SUS304製		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	Uボルト 鋳鉄管用φ150 SUS304製,,	1.000	個	362	362	S単 60号
	合 計				362	
	単 価				362	
	*** B単ー 104号 ***					
000104	あと施工アンカー M8		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	あと施工アンカー（電気亜鉛めっき）芯棒打込み式 M8×50,,	1.000	本	56	56	S単 61号
	合 計				56	
	単 価				56	
	*** B単ー 105号 ***					
000105	緩衝ゴム CR t=10mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	緩衝ゴム CR t=10mm,,	1.000	m ²	33,000	33,000	S単 62号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				33,000	
	単 価				33,000	
	*** B単ー 106号 ***					
000106	埋設表示テープ B=150mm		m		1,000	歩A 当たり算出
T00006	埋設表示テープ設置 幅150mm	1.000	m	258	258	T単 3号
	合 計				258	
	単 価				258	
	*** B単ー 107号 ***					
000107	仮舗装 再生密粒度アスコン（13） t=3cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,無し,,再生密 粒度アスコン（13）	1.000	m ²	2,079	2,079	S単 130号
	合 計				2,079	
	単 価				2,079	
	*** B単ー 108号 ***					
000108	路盤材運搬 仮置場→現場 L=0.2km以下		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m ³	300.2	300	S単 111号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）,土砂（岩塊・玉石混り土含む）,無し,0.2k m以下	1.000	m ³	792.4	792	S単 114号
	合 計				1,092	
	単 価				1,092	
	*** B単ー 109号 ***					
000109	下層路盤 流用材 t=20cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 200mm,1層施工,砕石,なし,路盤材（各種）	1.000	m ²	325.7	326	S単 127号
	合 計				326	
	単 価				326	
	*** B単ー 110号 ***					
000110	下層路盤 RC-40 t=20cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 200mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシュ RC-40	1.000	m ²	937.6	938	S単 128号
	合 計				938	
	単 価				938	
	*** B単ー 111号 ***					
000111	上層路盤工 M-30 t=15cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm	1.000	m ²	913.3	913	S単 129号
	合 計				913	
	単 価				913	
	*** B単ー 112号 ***					

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）						
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000112	表層工 再生密粒度アスコン（13） t=5cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	1,000	m ²	2,162	2,162	S単 131号
	合 計				2,162	
	単 価				2,162	
	*** B単－ 113号 ***					
000113	区画線工 外側線 白 実線 15cm		m		1,000	歩A 当たり算出
T00001	区画線工 溶融式 実線 15cm	1,000	m	342	342	T単 1号
	合 計				342	
	単 価				342	
	*** B単－ 114号 ***					
000114	区画線工 区画線 白 実線 15cm		m		1,000	歩A 当たり算出
T00001	区画線工 溶融式 実線 15cm	1,000	m	342	342	T単 1号
	合 計				342	
	単 価				342	
	*** B単－ 115号 ***					
000115	区画線工 道路標示（ひし形） 白 実線 15cm		m		1,000	歩A 当たり算出
T00008	区画線工 溶融式 記号 15cm	1,000	m	637	637	T単 4号
	合 計				637	
	単 価				637	
	*** B単－ 116号 ***					
000116	既設水路設置 クレーン式500型 既設流用		m		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,ㄱ,ㄴ,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1,000	m	3,770	3,770	S単 78号
	合 計				3,770	
	単 価				3,770	
	*** B単－ 117号 ***					
000117	既設水路設置 L型側溝 既設流用		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0873	SP プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個) 据付,有り,有り,C250A コンクリートL形(350×175×600)	1,000	m	5,695	5,695	S単 134号
	合 計				5,695	
	単 価				5,695	
	*** B単－ 118号 ***					
000118	ガードパイプ設置 既設流用		m		1,000	歩A 当たり算出
S08716	【ガードパイプ設置】 部材設置(パイプのみ),パイプ設置,ㄱ,Bp・Cp種,ㄴ,受けない,無し,直線部,ㄴ,ㄴ	1,000	m	1,010	1,010	S単 99号
	合 計				1,010	
	単 価				1,010	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修 (木城・西都工区) 工事 (BP水路01)				

工事別工事名:幹線水路改修 (木城・西都工区) 工事 (BP水路01)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 119号 ***					
000119	H形鋼 200型		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),200型,無,3日,3回	1.000	ton	5,851	5,851	S単 106号
	合 計				5,851	
	単 価				5,851	
	*** B単ー 120号 ***					
000120	ワイヤーロープ φ8mm C/L (A種) 0.237kg/m		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	ワイヤーロープ φ8mm C/L (A種) 0.237kg/m,,	1.000	m	232	232	S単 68号
	合 計				232	
	単 価				232	
	*** B単ー 121号 ***					
000121	レバーブロック 巻上1.5t		日		1.000 日	歩A 当たり算出
S02114	レバーブロック 巻上1.5t	1.000	日	295	295	S単 7号
	合 計				295	
	単 価				295	
	*** B単ー 122号 ***					
000122	盛土 砂質土 (購入土)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	山土砂	1.330	m3	2,000	2,660	S単 69号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.110	m3	300.2	333	S単 111号
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3	926.3	926	S単 116号
	合 計				3,919	
	単 価				3,919	
	*** B単ー 123号 ***					
000123	土砂運搬 西都市土捨場 L=3.5km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	300.2	300	S単 111号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.5km以下	1.000	m3	1,585	1,585	S単 115号
	合 計				1,885	
	単 価				1,885	
	*** B単ー 124号 ***					
000124	敷鉄板設置・撤去		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,76,1,なし	1.000	m ²	1,150	1,150	S単 107号
	合 計				1,150	
	単 価				1,150	
	*** B単ー 125号 ***					
000125	土木シート敷設・撤去 PP系 厚0.37mm 980N/5cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²	261	261	S単 108号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）				

工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				261	
	単 価				261	
	*** B単ー 126号 ***					
000126	産業廃棄物運搬 廃プラスチック		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	積卸し費 積み込み(又は取卸し)のみ,,	1.000	ton	750	750	S単 70号
S02300	現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t L=24.0km以下	1.000	ton	11,950	11,950	S単 76号
	合 計				12,700	
	単 価				12,700	
	*** B単ー 127号 ***					
000127	産業廃棄物処理 廃プラスチック		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理費 廃プラスチック	1.000	ton	17,100	17,100	S単 74号
	合 計				17,100	
	単 価				17,100	
	*** B単ー 128号 ***					
000128	輸送費 敷鉄板 基地⇄現場		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,100kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	14,800	14,800	S単 109号
	合 計				14,800	
	単 価				14,800	
	*** B単ー 129号 ***					
000129	輸送費 H形鋼		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,100kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	14,800	14,800	S単 110号
	合 計				14,800	
	単 価				14,800	
	*** B単ー 130号 ***					
000130	試掘調査		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00046	試掘調査	1.000	箇所	106,169	106,169	T単 11号
	合 計				106,169	
	単 価				106,169	
	*** B単ー 131号 ***					
000131	交通誘導警備員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	13,260	13,260	S単 13号
	合 計				13,260	
	単 価				13,260	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単ー 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)		m3	2,357		歩A・単A
S01041	*** S単ー 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)		m3	2,692		歩A・単A
S01041	*** S単ー 3号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,673		歩A・単A
S01072	*** S単ー 4号 ***					
	整形工(人力荒仕上げ)					
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m ²	236		歩A・単A
S01082	*** S単ー 5号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8〜1.1ton,あり		m3	717		歩A・単A
S01082	*** S単ー 6号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0〜4.0ton,あり		m3	478		歩A・単A
S02114	*** S単ー 7号 ***					
	レバーブロック					
	レバーブロック 巻上1.5t		日	295		歩A・単A
S02115	*** S単ー 8号 ***					
	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	30,702		歩A・単A
S02115	*** S単ー 9号 ***					
	特殊作業員					
	特殊作業員		人	27,234		歩A・単A
S02115	*** S単ー 10号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人	19,686		歩A・単A
S02115	*** S単ー 11号 ***					
	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	30,702		歩A・単A
S02115	*** S単ー 12号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人	19,686		歩A・単A
S02115	*** S単ー 13号 ***					
	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	13,260		歩A・単A
S02115	*** S単ー 14号 ***					
	特殊作業員					
	特殊作業員		人	27,234		歩A・単A
S02116	*** S単ー 15号 ***					
	購入土					
	購入土		m3	3,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 16号 ***					
	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管					
	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径150 長5.0m,,		本	23,700		歩A・単A
S02116	*** S単ー 17号 ***					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90° ベンド B形 径150,,		個	15,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 18号 ***					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 22 1/2° ベンドB形 径150,,		個	11,800		歩A・単A
S02116	*** S単ー 19号 ***					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 11 1/4° ベンドB形 径150,,		個	9,680		歩A・単A
S02116	*** S単ー 20号 ***					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 5 5/8° ベンドB形 径150,,		個	11,600		歩A・単A
S02116	*** S単ー 21号 ***					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90° ベンド B形 径75,,		個	2,590		歩A・単A
S02116	*** S単ー 22号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 メカ型フランジ付T字管φ150×φ75 離脱防止付,,		個	78,900		歩A・単A
	*** S単ー 23号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 メカ型排水T字管φ150×φ75 離脱防止付,,		個	77,500		歩A・単A
	*** S単ー 24号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 メカ型片落管φ150×φ75 離脱防止付,,		個	52,600		歩A・単A
	*** S単ー 25号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ150 離脱防止付,,		個	42,900		歩A・単A
	*** S単ー 26号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ75 離脱防止付,,		個	21,800		歩A・単A
	*** S単ー 27号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径150,,		組	4,110		歩A・単A
	*** S単ー 28号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75,,		組	2,720		歩A・単A
	*** S単ー 29号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング					
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径150 長5.0m,,		本	49,900		歩A・単A
	*** S単ー 30号 ***					
S02116	特殊押輪					
	特殊押輪 φ150,,		組	10,400		歩A・単A
	*** S単ー 31号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径150,,		組	4,760		歩A・単A
	*** S単ー 32号 ***					
S02116	フランジ継手材					
	フランジ継手材 φ150,,		組	9,150		歩A・単A
	*** S単ー 33号 ***					
S02116	フランジ継手材					
	フランジ継手材 φ100,,		組	5,770		歩A・単A
	*** S単ー 34号 ***					
S02116	フランジ継手材					
	フランジ継手材 φ75,,		組	5,350		歩A・単A
	*** S単ー 35号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ75 ロング 7.5k 離脱防止付,,		個	28,200		歩A・単A
	*** S単ー 36号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ A形 径75,,		個	847		歩A・単A
	*** S単ー 37号 ***					
S02116	特殊押輪					
	特殊押輪 φ100,,		組	7,060		歩A・単A
	*** S単ー 38号 ***					
S02116	特殊押輪					
	特殊押輪 φ75,,		組	5,960		歩A・単A
	*** S単ー 39号 ***					
S02116	不断水割T字管フタ弁付					
	不断水割T字管フタ弁付 φ75×φ75 7.5K,,		基	294,000		歩A・単A
	*** S単ー 40号 ***					
S02116	水道用急速空気弁					
	水道用急速空気弁 FCD製 7.5K 径25 合成樹脂塗装,,		個	58,900		歩A・単A
	*** S単ー 41号 ***					
S02116	水道用φ100付分水栓					
	水道用φ100付分水栓 150×25,,		個	17,600		歩A・単A
	*** S単ー 42号 ***					
S02116	空気弁保温カバー					
	空気弁保温カバー φ25,,		個	44,300		歩A・単A
	*** S単ー 43号 ***					
S02116	水道用円形鉄蓋					
	水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋1号 φ250,,		個	19,700		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 44号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス					
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 上部壁 RB25 (A) H=150,,		個	10,500		歩A・単A
	*** S単ー 45号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25 (B) H=100,,		個	4,840		歩A・単A
	*** S単ー 46号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス					
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25 (B) H=200,,		個	7,480		歩A・単A
S02116	*** S単ー 47号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス					
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 下部壁 RB25 (C) H=300,,		個	11,600		歩A・単A
	*** S単ー 48号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 底版 RB25 (P) H=40,,		個	14,000		歩A・単A
	*** S単ー 49号 *** 延長ロッド					
	延長ロッド φ38 SUS304 L=0.5m,,		本	62,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 50号 *** U-450用蓋					
	U-450用蓋		個	8,200		歩A・単A
	*** S単ー 51号 *** 鋼製蓋					
S02116	鋼製蓋 縞鋼板 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ塗装,,		個	54,300		歩A・単A
	*** S単ー 52号 *** 遠心力鉄筋コンクリート管					
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径600 長2.43m,,		本	50,800		歩A・単A
S02116	*** S単ー 53号 *** 延長ロッド					
	延長ロッド φ38 SUS304 L=0.7m,,		本	62,500		歩A・単A
	*** S単ー 54号 *** マンホール蓋					
S02116	マンホール蓋 T-25 φ600 H=110 簡易防水型,,		個	74,200		歩A・単A
	*** S単ー 55号 *** 組立マンホール					
	組立マンホール 1号斜壁 φ600×900 H=600,,		個	62,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 56号 *** 組立マンホール					
	組立マンホール 1号底版 φ900 H=130,,		個	35,300		歩A・単A
	*** S単ー 57号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25 (B) H=300,,		個	9,860		歩A・単A
	*** S単ー 58号 *** 鉄筋コンクリートU形用蓋					
	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 240 長600mm,,		個	2,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 59号 *** 三角ブラケット					
	三角ブラケット 350型 SUS304製40×40×3,,		個	50,400		歩A・単A
	*** S単ー 60号 *** Uボルト					
S02116	Uボルト 鋳鉄管用φ150 SUS304製,,		個	362		歩A・単A
	*** S単ー 61号 *** あと施工アンカー（電気亜鉛めっき）芯棒打込み式					
	あと施工アンカー（電気亜鉛めっき）芯棒打込み式 M8×50,,		本	56		歩A・単A
S02116	*** S単ー 62号 *** 緩衝ゴム					
	緩衝ゴム CR t=10mm,,		m ²	33,000		歩A・単A
	*** S単ー 63号 *** 埋設物標示テープ					
S02116	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ポリエチレンクロス,,		巻	8,950		歩A・単A
	*** S単ー 64号 *** 路面標示用塗料					
	路面標示用塗料 3種1号 溶融式 白,,		kg	225		歩A・単A
S02116	*** S単ー 65号 *** ガラスビーズ					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ガラスビーズ 1号,,		kg	175		歩A・単A
	*** S単ー 66号 ***					
S02116	接着用プライマー					
	接着用プライマー 区画線用,,		kg	470		歩A・単A
	*** S単ー 67号 ***					
S02116	軽油					
	軽油 バトロ-#給油,,		L	157		歩A・単A
	*** S単ー 68号 ***					
S02116	ワイヤーロープ					
	ワイヤーロープ φ8mm C/L (A種) 0.237kg/m,,		m	232		歩A・単A
	*** S単ー 69号 ***					
S02116	山土砂					
	山土砂		m3	2,000		歩A・単A
	*** S単ー 70号 ***					
S02116	積卸し費					
	積卸し費 積み込み(又は取卸し)のみ,,		ton	750		歩A・単A
	*** S単ー 71号 ***					
S02123	建設廃材					
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3	2,820		歩A・単A
	*** S単ー 72号 ***					
S02123	産業廃棄物運搬費					
	産業廃棄物運搬費 汚泥		台	89,900		歩A・単A
	*** S単ー 73号 ***					
S02123	産業廃棄物処理費					
	産業廃棄物処理費 汚泥		ton	16,000		歩A・単A
	*** S単ー 74号 ***					
S02123	産業廃棄物処理費					
	産業廃棄物処理費 廃プラスチック		ton	17,100		歩A・単A
	*** S単ー 75号 ***					
S02124	運転手（一般）					
	運転手（一般）		人	24,480		歩A・単A
	*** S単ー 76号 ***					
S02300	現場発生品及び支給品運搬					
	現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベ-ストラック2t級、吊能力2.9t L=24.0km以下		ton	11,950		歩A・単A
	*** S単ー 77号 ***					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,~,~,再利用撤去を行なう		m	1,923		歩A・単A
	*** S単ー 78号 ***					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,~,~,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m	3,770		歩A・単A
	*** S単ー 79号 ***					
S07001	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンバクタ,区分I,なし,あり		m3	8,334		歩A・単A
	*** S単ー 80号 ***					
S07001	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),タンバ,区分I,なし,あり		m3	9,310		歩A・単A
	*** S単ー 81号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所		m	4,563		歩A・単A
	*** S単ー 82号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所		m	2,097		歩A・単A
	*** S単ー 83号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所		m	1,512		歩A・単A
	*** S単ー 84号 ***					
S07051	フランジ片落管 φ100×φ75					
	ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管,K形,100mm,3種,なし,		本	26,034		歩A・単A
	*** S単ー 85号 ***					
S07051	K形受挿し片落管 φ100×φ75					
	ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管,K形,100mm,3種,なし,		本	25,534		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S07051	*** S単ー 86号 *** K形短管1号 φ75					
	ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 75mm, 3種, なし,		本	17,457		歩A・単A
S07051	*** S単ー 87号 *** フランジ短管 φ75 L=400mm 7.5k					
	ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 75mm, 3種, なし,		本	23,257		歩A・単A
S07054	*** S単ー 88号 *** ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形） ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形） 直管, 150×5, 3種, ハックホリ（クレーン機能付）, あり, なし, なし					
	*** S単ー 89号 *** ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形） ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形） 直管, 150×5, 3種, ハックホリ（クレーン機能付）, あり, あり, なし					
S07054	*** S単ー 90号 *** K形片受曲管 φ150×90°					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形） 短管・異形管, 150×5, 3種, ハックホリ（クレーン機能付）, なし,, なし		本	44,504		歩A・単A
S07054	*** S単ー 91号 *** フランジ片落管 φ150×φ100					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形） 短管・異形管, 150×5, 3種, ハックホリ（クレーン機能付）, なし,, なし		本	34,795		歩A・単A
S07054	*** S単ー 92号 *** K形二受T字管 φ150×φ150					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形） 短管・異形管, 150×5, 3種, ハックホリ（クレーン機能付）, なし,, なし		本	54,514		歩A・単A
S07054	*** S単ー 93号 *** K形短管1号 φ150					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形） 短管・異形管, 150×5, 3種, ハックホリ（クレーン機能付）, なし,, なし		本	29,689		歩A・単A
S07054	*** S単ー 94号 *** K形短管2号 φ150					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形） 短管・異形管, 150×5, 3種, ハックホリ（クレーン機能付）, なし,, なし		本	37,998		歩A・単A
S07054	*** S単ー 95号 *** K形受挿し片落管 φ150×φ100					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形） 短管・異形管, 150×5, 3種, ハックホリ（クレーン機能付）, なし,, なし		本	34,995		歩A・単A
S07062	*** S単ー 96号 *** 管切断（DCIP管） 管切断（DCIP管） 150mm					
			箇所	5,088		歩A・単A
S07091	*** S単ー 97号 *** 制水弁人力据付 制水弁人力据付 樹脂製, 75mm					
			基	65,314		歩A・単A
S07093	*** S単ー 98号 *** 空気弁人力据付 空気弁人力据付 25mm, 急排空気弁, あり					
			基	12,413		歩A・単A
S08716	*** S単ー 99号 *** 【ガートバイク設置】					
	【ガートバイク設置】 部材設置（バイクのみ）, バイク設置, -, Bp・Cp種, -, 受けない, 無し, 直線部, -, -		m	1,010		歩A・単A
S08717	*** S単ー 100号 *** 【ガートバイク撤去】					
	【ガートバイク撤去】 部材撤去（バイクのみ）, バイク撤去, -, Bp・Cp種, 受けない, 無し		m	699		歩A・単A
S08801	*** S単ー 101号 *** 【区画線工】					
	【区画線工】 区画線設置, 溶融式（手動）, 実線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,, ,		m	191		歩A・単A
S08801	*** S単ー 102号 *** 【区画線工】					
	【区画線工】 区画線設置, 溶融式（手動）, 矢印・記号・文字, 15cm換算, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,, ,		m	477		歩A・単A
S16002	*** S単ー 103号 *** タンブトラック【ワンロード・ディーゼル】					
	タンブトラック【ワンロード・ディーゼル】 , 4t積級, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出		日	16,686		歩A・単A
S16002	*** S単ー 104号 *** 振動コンバクタ【前進型】					
	振動コンバクタ【前進型】 , 質量90kg, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出		日	2,342		歩A・単A
S16004	*** S単ー 105号 *** ハックホリ【クロー型・超低・排対型（～3次）】 ハックホリ【クロー型・超低・排対型（～3次）】 ハックホリ（クロー型）, 山0.45（平0.35）, あり					
	*** S単ー 106号 *** 【賃料（H形鋼・山留副部材）】 【賃料（H形鋼・山留副部材）】 H形鋼（杭使用）. 200型. 無. 3日. 3回					
S17002						
			ton	5,851		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18054	*** S単ー 107号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,76,1,なし		m ²	1,150		歩A・単A
S18062	*** S単ー 108号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		m ²	261		歩A・単A
S19003	*** S単ー 109号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,100kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	14,800		歩A・単A
S19003	*** S単ー 110号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,100kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0		ton	14,800		歩A・単A
SA0102	*** S単ー 111号 *** SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m ³	300.2		歩A・単A
SA0102	*** S単ー 112号 *** SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m ³	1,081		歩A・単A
SA0103	*** S単ー 113号 *** SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,		m ³	2,059		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 114号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 小規模,バックホ山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.2km以下		m ³	792.4		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 115号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 小規模,バックホ山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.5km以下		m ³	1,585		歩A・単A
SA0141	*** S単ー 116号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m ³	926.3		歩A・単A
SA0161	*** S単ー 117号 *** SP 整地					
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし		m ³	153.6		歩A・単A
SA0221	*** S単ー 118号 *** SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,		m ³	3,032		歩A・単A
SA0222	*** S単ー 119号 *** SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m ²	223.3		歩A・単A
SA0223	*** S単ー 120号 *** SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m	681		歩A・単A
SA0301	*** S単ー 121号 *** SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m ²	1,351		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 122号 *** SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%		m ³	40,610		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 123号 *** SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m ³	41,460		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 124号 *** SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%		m ³	41,350		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 125号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	8,990		歩A・単A
	*** S単ー 126号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	8,088		歩A・単A
	*** S単ー 127号 ***					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） SP 下層路盤（車道・路肩部） 200mm,1層施工,砕石,なし,路盤材(各種)		m ²	325.7		歩A・単A
	*** S単ー 128号 ***					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） SP 下層路盤（車道・路肩部） 200mm,1層施工,砕石,なし,再生クワジャラン RC-40		m ²	937.6		歩A・単A
	*** S単ー 129号 ***					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm		m ²	913.3		歩A・単A
	*** S単ー 130号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） SP 表層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,無し,,再生密 粒度アスコン(13)		m ²	2,079		歩A・単A
	*** S単ー 131号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,プライムコート 各種,なし,再 生密粒度アスコン(13)		m ²	2,162		歩A・単A
	*** S単ー 132号 ***					
SA0871	SP プレキャストマンホール SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,有り(円形断面)		基	34,050		歩A・単A
	*** S単ー 133号 ***					
SA0873	SP プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個) SP プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個) 撤去,-,無し,		m	2,408		歩A・単A
	*** S単ー 134号 ***					
SA0873	SP プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個) SP プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個) 据付,有り,有り,C250A コンクリート形(350×175×600)		m	5,695		歩A・単A
	*** T単ー 1号 ***					
T00001	区画線工					
	溶融式 実線 15cm		m	342		歩A・単A
	*** T単ー 2号 ***					
T00003	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	VP,150mm,RR管,5.0m管		m	5,718		歩A・単A
	*** T単ー 3号 ***					
T00006	埋設表示テープ設置					
	幅150mm		m	258		歩A・単A
	*** T単ー 4号 ***					
T00008	区画線工					
	溶融式 記号 15cm		m	637		歩A・単A
	*** T単ー 5号 ***					
T00012	水道用レジンコンクリート製ボックス設置					
	BP01 2号制水弁		基	77,702		歩A・単A
	*** T単ー 6号 ***					
T00015	マンホール設置					
	BP01 2号空気弁 φ600×φ900		基	205,550		歩A・単A
	*** T単ー 7号 ***					
T00018	空気弁設置					
	BP01 2号空気弁		基	100,010		歩A・単A
	*** T単ー 8号 ***					
T00036	水道用レジンコンクリート製ボックス設置					
	BP01 1号制水弁		基	82,722		歩A・単A
	*** T単ー 9号 ***					
T00042	空気弁設置					
	BP01上越し工 空気弁		基	88,913		歩A・単A
	*** T単ー 10号 ***					
T00045	水道用レジンコンクリート製ボックス設置					
	BP01 1号排泥弁		基	75,322		歩A・単A

[illegible]

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）					
工事別工事名: 幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅱ)				
R01002	特殊作業員	0.340	人	27,234	9,260	
R01003	普通作業員	0.680	人	19,686	13,386	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		9,260	926	
	合 計				23,572	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,357	
	*** S単一 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅱ)				
R01002	特殊作業員	0.340	人	27,234	9,260	
R01003	普通作業員	0.850	人	19,686	16,733	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		9,260	926	
	合 計				26,919	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,692	
	*** S単一 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.850	人	19,686	16,733	
	合 計				16,733	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		1,673	
	*** S単一 4号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.120	人	19,686	2,362	
	合 計				2,362	算出数量 10,000 m ²
	単 価		m ²		236	
	*** S単一 5号 ***					
S01082	締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）						
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)工種区分	路床		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8～1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04081	振動ロー[ハット・ガイト式] 質量0.8～1.1t	1.440	日	1,890	2,722	
P34029	軽油 バトロール給油	5.700	L	157	895	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,234	27,234	
	合 計				30,851	算出数量 43.000 m3
	単 価		m3		717	
	*** S単一 6号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0～4.0ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	路床		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	3.0～4.0ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパインド型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1.600	日	4,360	6,976	
P34029	軽油 バトロール給油	17.000	L	157	2,669	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	27,642	27,642	
	合 計				37,287	算出数量 78.000 m3
	単 価		m3		478	
	*** S単一 7号 ***					
S02114	レバーブロック レバーブロック 巻上1.5t		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)仮設賃料コード	G96001		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)仮設材規格	巻上1.5t		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	295円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
G96001	レバーブロック 巻上1.5t	1.000	日	295	295	
	合 計				295	算出数量 1.000 各単位
	単 価				295	
	*** S単一 8号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	
	合 計				30,702	算出数量 1.000 人
	単 価				30,702	
	*** S単一 9号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,234	27,234	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）				

工事別工事名: 幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				27,234	算出数量 1.000 人
	単 価				27,234	
	*** S単一 10号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,686	19,686	
	合 計				19,686	算出数量 1.000 人
	単 価				19,686	
	*** S単一 11号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001 基(C)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	
	合 計				30,702	算出数量 1.000 人
	単 価				30,702	
	*** S単一 12号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,686	19,686	
	合 計				19,686	算出数量 1.000 人
	単 価				19,686	
	*** S単一 13号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01032 基(C)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	13,260	13,260	
	合 計				13,260	算出数量 1.000 人
	単 価				13,260	
	*** S単一 14号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基(C)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,234	27,234	
	合 計				27,234	算出数量 1.000 人
	単 価				27,234	
	*** S単ー 15号 ***					
S02116	購入土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	購入土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地区資材（Jコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	J03208		深夜時間:0.0	週休:月単位	
J03208	購入土	1.000	m3	3,300	3,300	
	合 計				3,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,300	
	*** S単ー 16号 ***					
S02116	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径150 長5.0m, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P05076		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05076	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径150 長5.0m	1.000	本	23,700	23,700	
	合 計				23,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				23,700	
	*** S単ー 17号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 90° ベンド B形 径150, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P05294		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05294	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 90° ベンド B形 径150	1.000	個	15,500	15,500	
	合 計				15,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,500	
	*** S単ー 18号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 22 1/2° ベンドB形 径150, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P05308		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05308	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 22 1/2° ベンドB形 径150	1.000	個	11,800	11,800	
	合 計				11,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,800	
	*** S単ー 19号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名		一ツ瀬川農業水利事業				
工事名		幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）				
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 11 1/4° ベンドB形 径150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P05315		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05315	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 11 1/4° ベンドB形 径150	1.000	個	9,680	9,680	
	合 計				9,680	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,680	
	*** S単ー 20号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 5 5/8° ベンドB形 径150,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96003		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96003	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 5 5/8° ベンドB形 径150	1.000	個	11,600	11,600	
	合 計				11,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,600	
	*** S単ー 21号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 90° ベンド B形 径75,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P05291		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05291	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 90° ベンド B形 径75	1.000	個	2,590	2,590	
	合 計				2,590	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,590	
	*** S単ー 22号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 メカ型フランジ付T字管 φ150×φ75 離脱防止付,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96004		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96004	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 メカ型フランジ付T字管 φ150×φ75 離脱防止付	1.000	個	78,900	78,900	
	合 計				78,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				78,900	
	*** S単ー 23号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 メカ型排水T字管 φ150×φ75 離脱防止付,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96005		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96005	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 メカ型排水T字管 φ150×φ75 離脱防止付	1.000	個	77,500	77,500	
	合 計				77,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				77,500	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 24号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 メカ型片落管φ150×φ75 離脱防止付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96039		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96039	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 メカ型片落管φ150×φ75 離脱防止付	1.000	個	52,600	52,600	
	合 計				52,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				52,600	
	*** S単ー 25号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ150 離脱防止付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96006	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ150 離脱防止付	1.000	個	42,900	42,900	
	合 計				42,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				42,900	
	*** S単ー 26号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ75 離脱防止付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96007	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ75 離脱防止付	1.000	個	21,800	21,800	
	合 計				21,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				21,800	
	*** S単ー 27号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P03538		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P03538	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径150	1.000	組	4,110	4,110	
	合 計				4,110	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,110	
	*** S単ー 28号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P03536		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P03536	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75	1.000	組	2,720	2,720	
	合 計				2,720	算出数量 1.000 各単位

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）				

工事別工事名: 幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				2,720	
	*** S単ー 29号 ***					
S02116	ダクティル鑄鉄管 内面モルタルライニング		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクティル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径150 長5.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P03066		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P03066	ダクティル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径150 長5.0m	1,000	本	49,900	49,900	
	合 計				49,900	算出数量 1,000 各単位
	単 価				49,900	
	*** S単ー 30号 ***					
S02116	特殊押輪		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	特殊押輪 φ150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96017		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96017	特殊押輪 φ150	1,000	組	10,400	10,400	
	合 計				10,400	算出数量 1,000 各単位
	単 価				10,400	
	*** S単ー 31号 ***					
S02116	ダクティル鑄鉄管用接合部品		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクティル鑄鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P03515		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P03515	ダクティル鑄鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径150	1,000	組	4,760	4,760	
	合 計				4,760	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,760	
	*** S単ー 32号 ***					
S02116	フランジ継手材		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ継手材 φ150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96040		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96040	フランジ継手材 φ150	1,000	組	9,150	9,150	
	合 計				9,150	算出数量 1,000 各単位
	単 価				9,150	
	*** S単ー 33号 ***					
S02116	フランジ継手材		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ継手材 φ100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96041		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）				

工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96015		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96015	特殊押輪 φ75	1.000	組	5,960	5,960	
	合 計				5,960	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,960	
	*** S単一 39号 ***					
S02116	不断水割T字管ヲト弁付		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	不断水割T字管ヲト弁付 φ75×φ75 7.5K, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96037		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96037	不断水割T字管ヲト弁付 φ75×φ75 7.5K	1.000	基	294,000	294,000	
	合 計				294,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				294,000	
	*** S単一 40号 ***					
S02116	水道用急速空気弁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用急速空気弁 FCD製 7.5K 径25 合成樹脂塗装, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96022	水道用急速空気弁 FCD製 7.5K 径25 合成樹脂塗装	1.000	個	58,900	58,900	
	合 計				58,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				58,900	
	*** S単一 41号 ***					
S02116	水道用φ100付分水栓		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用φ100付分水栓 150×25, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96023		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96023	水道用φ100付分水栓 150×25	1.000	個	17,600	17,600	
	合 計				17,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				17,600	
	*** S単一 42号 ***					
S02116	空気弁保温カバー		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	空気弁保温カバー φ25, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96035		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96035	空気弁保温カバー φ25	1.000	個	44,300	44,300	
	合 計				44,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				44,300	
	*** S単一 43号 ***					

事業名		一ツ瀬川農業水利事業				
工事名		幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）				
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	水道用円形鉄蓋		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋1号 φ250, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96008	水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋1号 φ250	1.000	個	19,700	19,700	
	合 計				19,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				19,700	
	*** S単ー 44号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 上部壁 RB25 (A) H=150, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96009	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 上部壁 RB25 (A) H=150	1.000	個	10,500	10,500	
	合 計				10,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,500	
	*** S単ー 45号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25 (B) H=100, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96020	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25 (B) H=100	1.000	個	4,840	4,840	
	合 計				4,840	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,840	
	*** S単ー 46号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25 (B) H=200, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96010	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25 (B) H=200	1.000	個	7,480	7,480	
	合 計				7,480	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,480	
	*** S単ー 47号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 下部壁 RB25 (C) H=300, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96012	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 下部壁 RB25 (C) H=300	1.000	個	11,600	11,600	
	合 計				11,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,600	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）					
工事別工事名: 幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 48号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 底版 RB25 (P) H=40, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96013		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P96013	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 底版 RB25 (P) H=40	1,000	個	14,000	14,000	
	合 計				14,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				14,000	
	*** S単ー 49号 ***					
S02116	延長ロッド		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	延長ロッド φ38 SUS304 L=0.5m, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96036		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P96036	延長ロッド φ38 SUS304 L=0.5m	1,000	本	62,300	62,300	
	合 計				62,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				62,300	
	*** S単ー 50号 ***					
S02116	U-450用蓋		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	U-450用蓋			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96030		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P96030	U-450用蓋	1,000	個	8,200	8,200	
	合 計				8,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				8,200	
	*** S単ー 51号 ***					
S02116	鋼製蓋		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製蓋 縞鋼板 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ塗装, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96029		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P96029	鋼製蓋 縞鋼板 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ塗装	1,000	個	54,300	54,300	
	合 計				54,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				54,300	
	*** S単ー 52号 ***					
S02116	遠心力鉄筋コンクリート管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径600 長2.43m, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P01009		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P01009	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径600 長2.43m	1,000	本	50,800	50,800	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				50,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				50,800	
	*** S単- 53号 ***					
S02116	延長ロッド		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	延長ロッド φ38 SUS304 L=0.7m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96038		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96038	延長ロッド φ38 SUS304 L=0.7m	1.000	本	62,500	62,500	
	合 計				62,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				62,500	
	*** S単- 54号 ***					
S02116	マンホール蓋		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	マンホール蓋 T-25 φ600 H=110 簡易防水型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96034		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96034	マンホール蓋 T-25 φ600 H=110 簡易防水型	1.000	個	74,200	74,200	
	合 計				74,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				74,200	
	*** S単- 55号 ***					
S02116	組立マンホール		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	組立マンホール 1号斜壁 φ600×900 H=600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96018		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96018	組立マンホール 1号斜壁 φ600×900 H=600	1.000	個	62,000	62,000	
	合 計				62,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				62,000	
	*** S単- 56号 ***					
S02116	組立マンホール		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	組立マンホール 1号底版 φ900 H=130,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96019		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96019	組立マンホール 1号底版 φ900 H=130	1.000	個	35,300	35,300	
	合 計				35,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				35,300	
	*** S単- 57号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96011		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96011	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=300	1.000	個	9,860	9,860	
	合 計				9,860	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,860	
	*** S単ー 58号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 240 長600mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P12035		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P12035	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 240 長600mm	1.000	個	2,000	2,000	
	合 計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,000	
	*** S単ー 59号 ***					
S02116	三角ブラケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	三角ブラケット 350型 SUS304製40×40×3,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96031	三角ブラケット 350型 SUS304製40×40×3	1.000	個	50,400	50,400	
	合 計				50,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				50,400	
	*** S単ー 60号 ***					
S02116	Uボルト		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	Uボルト 鋳鉄管用φ150 SUS304製,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96024	Uボルト 鋳鉄管用φ150 SUS304製	1.000	個	362	362	
	合 計				362	算出数量 1.000 各単位
	単 価				362	
	*** S単ー 61号 ***					
S02116	あと施工アンカー（電気亜鉛めっき）芯棒打込み式		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	あと施工アンカー（電気亜鉛めっき）芯棒打込み式 M8×50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96025		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96025	あと施工アンカー（電気亜鉛めっき）芯棒打込み式 M8×50	1.000	本	56	56	
	合 計				56	算出数量 1.000 各単位
	単 価				56	
	*** S単ー 62号 ***					
S02116	緩衝ゴム		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）						
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	緩衝ゴム CR t=10mm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96043		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96043	緩衝ゴム CR t=10mm	1.000	m ²	33,000	33,000	
	合 計				33,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				33,000	
	*** S単ー 63号 ***					
S02116	埋設物標示テープ		巻		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ぶ リエチンクロス, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P39101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ぶ リエチンクロス	1.000	巻	8,950	8,950	
	合 計				8,950	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,950	
	*** S単ー 64号 ***					
S02116	路面標示用塗料		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	路面標示用塗料 3種1号 溶融式 白, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96001	路面標示用塗料 3種1号 溶融式 白	1.000	kg	225	225	
	合 計				225	算出数量 1.000 各単位
	単 価				225	
	*** S単ー 65号 ***					
S02116	ガラスビーズ		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガラスビーズ 1号, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96002	ガラスビーズ 1号	1.000	kg	175	175	
	合 計				175	算出数量 1.000 各単位
	単 価				175	
	*** S単ー 66号 ***					
S02116	接着用プライマー		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	接着用プライマー 区画線用, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P35114		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P35114	接着用プライマー 区画線用	1.000	kg	470	470	
	合 計				470	算出数量 1.000 各単位
	単 価				470	

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）						
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 67号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 バトロ-給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P34029	軽油 バトロ-給油	1.000	L		157	
	合 計				157	算出数量 1.000 各単位
	単 価				157	
	*** S単ー 68号 ***					
S02116	ワイヤーロープ		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ワイヤーロープ φ8mm C/L (A種) 0.237kg/m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96028		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96028	ワイヤーロープ φ8mm C/L (A種) 0.237kg/m	1.000	m		232	
	合 計				232	算出数量 1.000 各単位
	単 価				232	
	*** S単ー 69号 ***					
S02116	山土砂		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地区資材 (Jコード) J03206		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
J03206	山土砂	1.000	m3		2,000	
	合 計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,000	
	*** S単ー 70号 ***					
S02116	積卸し費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	積卸し費 積み込み(又は取卸し)のみ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P46403		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P46403	積卸し費 積み込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton		750	
	合 計				750	算出数量 1.000 各単位
	単 価				750	
	*** S単ー 71号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52003 アスファルトコンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,820円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3		2,820	
	合 計				2,820	算出数量 1.000 各単位

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）					
工事別工事名: 幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				2,820	
	*** S単一 72号 ***					
S02123	産業廃棄物運搬費		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物運搬費 汚泥			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地域資材単価コード	P96032		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 資材規格	汚泥		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	89,900円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96032	産業廃棄物運搬費 汚泥	1,000	台	89,900	89,900	
	合 計				89,900	算出数量 1,000 各単位
	単 価				89,900	
	*** S単一 73号 ***					
S02123	産業廃棄物処理費		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理費 汚泥			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地域資材単価コード	P96033		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 資材規格	汚泥		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	16,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96033	産業廃棄物処理費 汚泥	1,000	ton	16,000	16,000	
	合 計				16,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				16,000	
	*** S単一 74号 ***					
S02123	産業廃棄物処理費		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理費 廃プラスチック			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地域資材単価コード	P96027		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 資材規格	廃プラスチック		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	17,100円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96027	産業廃棄物処理費 廃プラスチック	1,000	ton	17,100	17,100	
	合 計				17,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				17,100	
	*** S単一 75号 ***					
S02124	運転手（一般）		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手（一般）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 運転労務区分	運転手（一般）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 労務単価算定区分	基 (D2)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01022	運転手（一般）	1,000	人	24,480	24,480	
	合 計				24,480	算出数量 1,000 人
	単 価		人		24,480	
	*** S単一 76号 ***					
S02300	現場発生品及び支給品運搬		ton		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t L=24.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 幹線水路改修 (木城・西都工区) 工事 (BP水路01)						
工事別工事名:幹線水路改修 (木城・西都工区) 工事 (BP水路01)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		ton		11,950	
	*** S単ー 77号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,~,~,再利用撤去を行なう			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=2000				
	4)規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なう				
	11)基礎碎石の施工有無	-				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1,000	m	1,923	1,923	
	合 計				1,923	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		1,923	
	*** S単ー 78号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,~,~,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=2000				
	4)規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1,000	m	3,770	3,770	
	合 計				3,770	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		3,770	
	*** S単ー 79号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分Ⅰ,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)材料区分	その他購入土				
	3)バックホリ規格	山積0.28m3(平積0.20m3)				
	4)締固め機械	振動コンパクタ				
	5)締固め区分	区分Ⅰ				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03208	購入土	13,200	m3	3,300	43,560	
R01001	土木一般世話役	0,250	人	30,702	7,676	
R01003	普通作業員	0,920	人	19,686	18,111	
R01002	特殊作業員	0,200	人	27,234	5,447	
Y00004	諸雑費 12%	0,120		5,447	654	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F08011	バックホウ[クローラ型・～超低・排対型（～3次）] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	5,490	1,647	
P34029	軽油 バトロール給油	6.300	L	157	989	
R01021	運転手（特殊）	0.190	人	27,642	5,252	
	合 計				83,336	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		8,334	
	*** S単一 80号 ***					
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),タンバ,区分I, なし,あり		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バックホウ規格 4)締固め機械	砂・砂質土 その他購入土 山積0.28m3(平積0.20m3) タンバ		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	区分I なし あり				
J03208	購入土	13.200	m3	3,300	43,560	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	30,702	9,825	
R01003	普通作業員	1.090	人	19,686	21,458	
R01002	特殊作業員	0.340	人	27,234	9,260	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		9,260	1,111	
F08011	バックホウ[クローラ型・～超低・排対型（～3次）] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	5,490	1,647	
P34029	軽油 バトロール給油	6.300	L	157	989	
R01021	運転手（特殊）	0.190	人	27,642	5,252	
	合 計				93,102	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		9,310	
	*** S単一 81号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VP 150mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	片受直管スリーブ付 4.0m管 0箇所		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05054	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ一般管VP 径150 長4.0m	2.440	本	14,300	34,892	
Y00004	雑材料費	0.020		34,892	698	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	30,702	2,763	
R01002	特殊作業員	0.130	人	27,234	3,540	
R01003	普通作業員	0.190	人	19,686	3,740	
	合 計				45,633	算出数量 10.000 m
	単 価		m		4,563	
	*** S単一 82号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VP 75mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）						
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)形状区分	片受直管スリーブ付		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05051	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ一般管VP 径75 長4.0m	2.440	本	4,780	11,663	
Y00004	雑材料費	0.020		11,663	233	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	30,702	2,456	
R01002	特殊作業員	0.120	人	27,234	3,268	
R01003	普通作業員	0.170	人	19,686	3,347	
	合 計				20,967	算出数量 10.000 m
	単 価		m		2,097	
	*** S単一 83号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	75mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	片受直管スリーブ付		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05060	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ薄肉管VU 径75 長4.0m	2.440	本	2,430	5,929	
Y00004	雑材料費	0.020		5,929	119	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	30,702	2,456	
R01002	特殊作業員	0.120	人	27,234	3,268	
R01003	普通作業員	0.170	人	19,686	3,347	
	合 計				15,119	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,512	
	*** S単一 84号 ***					
S07051	フランジ片落管 φ100×φ75		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管,K形,100mm,3種,なし,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	K形		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	100mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管種区分	3種				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	16,500円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本	16,500	165,000	
R01002	特殊作業員	1.260	人	27,234	34,315	
R01003	普通作業員	3.100	人	19,686	61,027	
	合 計				260,342	算出数量 10.000 本
	単 価		本		26,034	
	*** S単一 85号 ***					
S07051	K形受挿し片落管 φ100×φ75		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管,K形,100mm,3種,なし,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	K形		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	100mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管種区分	3種				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	16,000円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本	16,000	160,000	

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 幹線水路改修 (木城・西都工区) 工事 (BP水路01)						
工事別工事名:幹線水路改修 (木城・西都工区) 工事 (BP水路01)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	1.260	人	27,234	34,315	
R01003	普通作業員	3.100	人	19,686	61,027	
	合 計				255,342	算出数量 10.000 本
	単 価		本		25,534	
	*** S単ー 86号 ***					
S07051	K形短管1号 φ75		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 75mm, 3種, なし,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	短管・異形管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 管形区分	K形		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管径区分 (mm)	75mm		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 管種区分	3種				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	9,600円				
	6) 単価0円区分 (ダクタイル鋳鉄管)	なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本	9,600	96,000	
R01002	特殊作業員	1.020	人	27,234	27,779	
R01003	普通作業員	2.580	人	19,686	50,790	
	合 計				174,569	算出数量 10.000 本
	単 価		本		17,457	
	*** S単ー 87号 ***					
S07051	フランジ短管 φ75 L=400mm 7.5k		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 75mm, 3種, なし,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	短管・異形管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 管形区分	K形		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管径区分 (mm)	75mm		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 管種区分	3種				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	15,400円				
	6) 単価0円区分 (ダクタイル鋳鉄管)	なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本	15,400	154,000	
R01002	特殊作業員	1.020	人	27,234	27,779	
R01003	普通作業員	2.580	人	19,686	50,790	
	合 計				232,569	算出数量 10.000 本
	単 価		本		23,257	
	*** S単ー 88号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 直管, 150×5, 3種, バックホウ (クレーン機能付), あり, なし, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	直管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 管径区分 (mm×m)	150×5		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分	3種		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 機械区分	バックホウ (クレーン機能付)				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	0円				
	6) 単価0円区分 (ダクタイル鋳鉄管)	あり				
	7) 単価0円区分 (接合部品)	なし				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
P03066	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径150 長5.0m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
P03515	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径150	1.000	組	4,760	4,760	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	30,702	921	
R01002	特殊作業員	0.120	人	27,234	3,268	
R01003	普通作業員	0.160	人	19,686	3,150	
F08063	バックホウ [クローラ型・クレーン・超低・排対型 (～2014)] 標準バック容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	0.100	日	17,700	1,770	

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 幹線水路改修 (木城・西都工区) 工事 (BP水路01)						
工事別工事名:幹線水路改修 (木城・西都工区) 工事 (BP水路01)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油					
	バ トロ 給油	4.300	L	157	675	
R01021	運転手 (特殊)					
		0.090	人	27,642	2,488	
	合 計				17,032	算出数量 1.000 本
	単 価		本		17,032	
	*** S単ー 89号 ***					
S07054	ダクタイ 鋳鉄管機械布設 (K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイ 鋳鉄管機械布設 (K形) 直管, 150×5, 3種, バックホ (クレーン機能付), あり, あり, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	直管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 管径区分 (mm×m)	150×5		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分	3種		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 機械区分	バックホ (クレーン機能付)				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	0円				
	6) 単価 0 円区分 (ダクタイ 鋳鉄管)	あり				
	7) 単価 0 円区分 (接合部品)	あり				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
P03066	ダクタイ 鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径150 長5.0m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
P03515	ダクタイ 鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径150	1.000	組	0	0	
R01001	土木一般世話役					
		0.030	人	30,702	921	
R01002	特殊作業員					
		0.120	人	27,234	3,268	
R01003	普通作業員					
		0.160	人	19,686	3,150	
F08063	バックホ [クロー型・クレーン・超低・排対型 (～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t					
		0.100	日	17,700	1,770	
P34029	軽油					
	バ トロ 給油	4.300	L	157	675	
R01021	運転手 (特殊)					
		0.090	人	27,642	2,488	
	合 計				12,272	算出数量 1.000 本
	単 価		本		12,272	
	*** S単ー 90号 ***					
S07054	K形片受曲管 φ150×90°		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイ 鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 150×5, 3種, バックホ (クレーン機能付), なし,, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	短管・異形管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 管径区分 (mm×m)	150×5		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分	3種		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 機械区分	バックホ (クレーン機能付)				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	32,200円				
	6) 単価 0 円区分 (ダクタイ 鋳鉄管)	なし				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
P03813	ダクタイ 鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	32,200	32,200	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		32,200	32	
R01001	土木一般世話役					
		0.030	人	30,702	921	
R01002	特殊作業員					
		0.120	人	27,234	3,268	
R01003	普通作業員					
		0.160	人	19,686	3,150	
F08063	バックホ [クロー型・クレーン・超低・排対型 (～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t					
		0.100	日	17,700	1,770	
P34029	軽油					
	バ トロ 給油	4.300	L	157	675	
R01021	運転手 (特殊)					
		0.090	人	27,642	2,488	
	合 計				44,504	算出数量 1.000 本
	単 価		本		44,504	
	*** S単ー 91号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修 (木城・西都工区) 工事 (BP水路01)				

工事別工事名: 幹線水路改修 (木城・西都工区) 工事 (BP水路01)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S07054	フランジ片落管 φ150×φ100		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 150×5, 3種, バックホ (クレーン機能付), なし,, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分 2) 管径区分 (mm×m)	短管・異形管 150×5		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分 4) 機械区分	3種 バックホ (クレーン機能付)		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	5) 短管・異形管の単価 (円/本) 6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管) 8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	22,500円 なし なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	22,500	22,500	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		22,500	23	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	30,702	921	
R01002	特殊作業員	0.120	人	27,234	3,268	
R01003	普通作業員	0.160	人	19,686	3,150	
F08063	バックホ [クロー型・クレーン・超低・排対型 (～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.100	日	17,700	1,770	
P34029	軽油 バトリール給油	4.300	L	157	675	
R01021	運転手 (特殊)	0.090	人	27,642	2,488	
	合 計				34,795	算出数量 1.000 本
	単 価		本		34,795	
	*** S 単一 92号 ***					
S07054	K形二受T字管 φ150×φ150		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 150×5, 3種, バックホ (クレーン機能付), なし,, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分 2) 管径区分 (mm×m)	短管・異形管 150×5		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分 4) 機械区分	3種 バックホ (クレーン機能付)		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	5) 短管・異形管の単価 (円/本) 6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管) 8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	42,200円 なし なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	42,200	42,200	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		42,200	42	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	30,702	921	
R01002	特殊作業員	0.120	人	27,234	3,268	
R01003	普通作業員	0.160	人	19,686	3,150	
F08063	バックホ [クロー型・クレーン・超低・排対型 (～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.100	日	17,700	1,770	
P34029	軽油 バトリール給油	4.300	L	157	675	
R01021	運転手 (特殊)	0.090	人	27,642	2,488	
	合 計				54,514	算出数量 1.000 本
	単 価		本		54,514	
	*** S 単一 93号 ***					
S07054	K形短管 1号 φ150		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 150×5, 3種, バックホ (クレーン機能付), なし,, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分 2) 管径区分 (mm×m)	短管・異形管 150×5		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分 4) 機械区分	3種 バックホ (クレーン機能付)		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	5) 短管・異形管の単価 (円/本) 6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管) 8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	17,400円 なし なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	17,400	17,400	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	諸雑費					
	0.1%	0.001		17,400	17	
R01001	土木一般世話役					
		0.030	人	30,702	921	
R01002	特殊作業員					
		0.120	人	27,234	3,268	
R01003	普通作業員					
		0.160	人	19,686	3,150	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型（～2014）] 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.100	日	17,700	1,770	
P34029	軽油					
	バトリール給油	4.300	L	157	675	
R01021	運転手（特殊）					
		0.090	人	27,642	2,488	
	合 計				29,689	算出数量 1.000 本
	単 価		本		29,689	
	*** S単一 94号 ***					
S07054	K形短管 2号 φ150		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形） 短管・異形管,150×5,3種,バックホ(クレーン機能付),なし,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	150×5		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	3種		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)機械区分	バックホ(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	25,700円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	8)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	25,700	25,700	
Y00004	諸雑費					
	0.1%	0.001		25,700	26	
R01001	土木一般世話役					
		0.030	人	30,702	921	
R01002	特殊作業員					
		0.120	人	27,234	3,268	
R01003	普通作業員					
		0.160	人	19,686	3,150	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型（～2014）] 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.100	日	17,700	1,770	
P34029	軽油					
	バトリール給油	4.300	L	157	675	
R01021	運転手（特殊）					
		0.090	人	27,642	2,488	
	合 計				37,998	算出数量 1.000 本
	単 価		本		37,998	
	*** S単一 95号 ***					
S07054	K形受挿し片落管 φ150×φ100		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形） 短管・異形管,150×5,3種,バックホ(クレーン機能付),なし,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	150×5		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	3種		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)機械区分	バックホ(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	22,700円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	8)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	22,700	22,700	
Y00004	諸雑費					
	0.1%	0.001		22,700	23	
R01001	土木一般世話役					
		0.030	人	30,702	921	
R01002	特殊作業員					
		0.120	人	27,234	3,268	
R01003	普通作業員					
		0.160	人	19,686	3,150	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型（～2014）] 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.100	日	17,700	1,770	
P34029	軽油					
	バトリール給油	4.300	L	157	675	
R01021	運転手（特殊）					
		0.090	人	27,642	2,488	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				34,995	算出数量 1.000 本
	単 価		本		34,995	
	*** S単一 96号 ***					
S07062	管切断(DCIP管)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	管切断(DCIP管) 150mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管径区分(mm)	150mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	30,702	921	
R01002	特殊作業員	0.070	人	27,234	1,906	
R01003	普通作業員	0.070	人	19,686	1,378	
Y00004	諸雑費	0.210		4,205	883	
	合 計				5,088	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		5,088	
	*** S単一 97号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 樹脂製,75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(mm)	56,700円 75mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材質区分	樹脂製		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P09202	仕切弁（樹脂製）	1.000	個	56,700	56,700	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	30,702	1,228	
R01002	特殊作業員	0.170	人	27,234	4,630	
R01003	普通作業員	0.140	人	19,686	2,756	
	合 計				65,314	算出数量 1.000 基
	単 価		基		65,314	
	*** S単一 98号 ***					
S07093	空気弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	空気弁人力据付 25mm, 急排空気弁, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)口径区分(mm) 2)種別区分	25mm 急排空気弁		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価0円区分(空気弁)	あり		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P09309	水道用急速空気弁 FC製 7.5K 径25 合成樹脂塗装	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	30,702	3,377	
R01002	特殊作業員	0.180	人	27,234	4,902	
R01003	普通作業員	0.210	人	19,686	4,134	
	合 計				12,413	算出数量 1.000 基
	単 価		基		12,413	
	*** S単一 99号 ***					
S08716	【ｶﾞｰﾄﾞﾊﾞｲﾌﾞ設置】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ｶﾞｰﾄﾞﾊﾞｲﾌﾞ設置】 部材設置(ﾊﾞｲﾌﾞのみ), ﾊﾞｲﾌﾞ設置, -, Bp・Cp種, -, 受けない, 無し, 直線部, -, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）						
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)作業区分	部材設置(パイプのみ)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)作業種別	パイプ設置				
	3)仕様	-				
	4)規格	Bp・Cp種				
	5)施工規模	-				
	6)時間的制約	受けない				
	7)夜間作業	無し				
	8)施工区分	直線部				
	9)支柱高さ区分	-				
	10)支柱区分	-				
A04421	部材（パイプのみ）設置 Bp・Cp種	1.000	m	1,010	1,010	
	合 計				1,010	算出数量 1.000 m
	単 価		m		1,010	
	*** S単ー 100号 ***					
S08717	【ガードパイプ撤去】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ガードパイプ撤去】 部材撤去(パイプのみ),パイプ撤去,-,Bp・Cp種,受けない,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	部材撤去(パイプのみ)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)作業種別	パイプ撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)仕様	-				
	4)規格	Bp・Cp種				
	5)時間的制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
A04451	部材（パイプのみ）撤去 Bp・Cp種	1.000	m	699	699	
	合 計				699	算出数量 1.000 m
	単 価		m		699	
	*** S単ー 101号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業区分	区画線設置		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)規格（区画線設置）	溶融式（手動）				
	3)仕様（区画線設置）	実線				
	4)幅（区画線設置）	15cm				
	5)時間的制約（区画線設置）	なし				
	6)施工区分I	昼間施工				
	7)豪雪補正の有無（区画線設置）	豪雪補正なし				
	12)排水性舗装への施工	-				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
A66051	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	190.70	191	
	合 計				191	算出数量 1.000 m
	単 価		m		191	
	*** S単ー 102号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,矢印・記号・文字,15cm換算,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業区分	区画線設置		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)規格（区画線設置）	溶融式（手動）				
	3)仕様（区画線設置）	矢印・記号・文字				
	4)幅（区画線設置）	15cm換算				
	5)時間的制約（区画線設置）	なし				
	6)施工区分I	昼間施工				
	7)豪雪補正の有無（区画線設置）	豪雪補正なし				
	12)排水性舗装への施工	-				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
A66087	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	476.80	477	
	合 計				477	算出数量 1.000 m

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		477	
	*** S単ー 103号 ***					
S16002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 、4t積級, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分	M03002 運転1日当たり算出		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	7.0 1.29		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料＋燃料 軽油		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M03002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	1.290	供用日	8,310	10,720	
P34029	軽油 バトリール給油	38.000	L	157	5,966	
	合 計				16,686	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		16,686	
Y00001	単位					
	*** S単ー 104号 ***					
S16002	振動コンパクタ[前進型] 振動コンパクタ[前進型] 、質量90kg, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分	M14303 運転1日当たり算出		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	7.0 1.40		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料＋燃料 軽油		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M14303	振動コンパクタ[前進型] 質量90kg	1.400	供用日	439	615	
P34029	軽油 バトリール給油	11.000	L	157	1,727	
	合 計				2,342	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		2,342	
Y00001	単位					
	*** S単ー 105号 ***					
S16004	バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～3次)] バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～3次)] バックホウ(クローラ型), 山0.45(平0.35), あり		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格	バックホウ(クローラ型) 山0.45(平0.35)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F08012	バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	1.500	日	6,340	9,510	
P34029	軽油 バトリール給油	50.000	L	157	7,850	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	27,642	27,642	
	合 計				45,002	算出数量 1.000 日
	単 価		日		45,002	
	*** S単ー 106号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修 (木城・西都工区) 工事 (BP水路01)				

工事別工事名: 幹線水路改修 (木城・西都工区) 工事 (BP水路01)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用), 200型, 無, 3日, 3回			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 仮設材区分 2) 規格区分	H形鋼(杭使用) 200型		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 補助工法 4) 供用日数	無 3日		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	5) 使用回数	3回				
G02001	H形鋼 (杭使用) 2 0 0 型 [賃料]	0.333	t 供用日	270	90	
G15021	H型鋼 (杭使用) 2 0 0 型 [整備費]	0.333	ton	17,301	5,761	
	合 計				5,851	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		5,851	
	*** S単ー 107号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 76, 1, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 2) 供用日数	設置～賃料～撤去 76		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 使用回数 4) 長期割引単価区分(賃料機械)	1 なし		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	703	703,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	27,234	78,979	
R01003	普通作業員	2.900	人	19,686	57,089	
F08063	ﾊﾞｯｸｵﾌ[ｸﾛｰﾔ型・ｸﾚﾝｼﾝｸﾞ～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｵ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	17,700	58,587	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	157	54,165	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	27,642	80,162	
	合 計				1,149,982	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,150	
	*** S単ー 108号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 2) 土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去 160		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	m ²	160	16,640	
R01003	普通作業員	0.480	人	19,686	9,449	
	合 計				26,089	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		261	
	*** S単ー 109号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 100kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸) + 現場(積込・取卸), , 0.0, 0.0			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 使用単価区分 2) 運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	3) 製品長 4) 運搬距離(片道)	12m以内 100kmまで				
	5) 計上方法 6) 積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7) 積卸し区分(敷鉄板) 9) 冬期割増率 (実数)	基地(積込・取卸) + 現場(積込・取卸) 0.0				

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 幹線水路改修 (木城・西都工区) 工事 (BP水路01)						
工事別工事名: 幹線水路改修 (木城・西都工区) 工事 (BP水路01)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	10) 深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
P46610	仮設材輸送運賃料金 100km以下 製品長12m以内	1.000	ton	11,800	11,800	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合 計				14,800	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		14,800	
	*** S単ー 110号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 100kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸+積込・取卸, 0.0, 0.0			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 使用単価区分 2) 運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	3) 製品長 4) 運搬距離(片道)	12m以内 100kmまで				
	5) 計上方法 6) 積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8) 積卸し区分(敷鉄板以外) 9) 冬期割増率 (実数)	積込・取卸+積込・取卸 0.0				
	10) 深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
P46610	仮設材輸送運賃料金 100km以下 製品長12m以内	1.000	ton	11,800	11,800	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合 計				14,800	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		14,800	
	*** S単ー 111号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		300.2	
	*** S単ー 112号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		1,081	
	*** S単ー 113号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 土留方式の種類 4) 障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				

事業名	一ツ瀬川農業水利事業						
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）						
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）							
コード	名 称		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価			m3		2,059	
	*** S単ー 114号 ***						
SA0121	SP 土砂等運搬			m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾌｵﾝ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,0.2km以下				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾌｵﾝ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.2km以下					
	単 価			m3		792.4	
	*** S単ー 115号 ***						
SA0121	SP 土砂等運搬			m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾌｵﾝ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,3.5km以下				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾌｵﾝ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.5km以下					
	単 価			m3		1,585	
	*** S単ー 116号 ***						
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻			m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,㐀,㐁,なし				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし					
	単 価			m3		926.3	
	*** S単ー 117号 ***						
SA0161	SP 整地			m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,㐀,㐁,なし				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - なし					
	単 価			m3		153.6	
	*** S単ー 118号 ***						
SA0221	SP 殻運搬			m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名		一ツ瀬川農業水利事業				
工事名		幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）				
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)穀発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下				
	単 価		m3		3,032	
	*** S単ー 119号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		223.3	
	*** S単ー 120号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		681	
	*** S単ー 121号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する なし 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²		1,351	
	*** S単ー 122号 ***					
SA0311	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ SP ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,- ,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 -				

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）					
工事別工事名: 幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		40,610	
	*** S単ー 123号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小型構造物、バックホウ(クレーン機能付)打設、計上する、-,一般養生、-,-,-,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	なし、18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		41,460	
	*** S単ー 124号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小型構造物、バックホウ(クレーン機能付)打設、計上する、-,一般養生、-,-,-,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	なし、18-8-40(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		41,350	
	*** S単ー 125号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	一般型枠、鉄筋・無筋構造物			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		8,990	
	*** S単ー 126号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	一般型枠、小型構造物			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m ²		8,088	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）				

工事別工事名: 幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 127号 ***					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 200mm, 1層施工, 砕石, なし, 路盤材(各種)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 全仕上り厚 2) 施工区分 3) 材料 4) 長期割引単価区分 5) 材料規格の選択	200mm 1層施工 砕石 なし 路盤材(各種)				
J03209	基礎材(現場流用材) 基礎材(現場流用材)		m ³			材変
	単 価		m ²		325.7	
	*** S単ー 128号 ***					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 200mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クワッシュン RC-40			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 全仕上り厚 2) 施工区分 3) 材料 4) 長期割引単価区分 5) 材料規格の選択	200mm 1層施工 砕石 なし 再生クワッシュン RC-40				
	単 価		m ²		937.6	
	*** S単ー 129号 ***					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材, 粒度調整砕石 M-30, ー, ー, 1層施工, なし, 0mm, 150mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 材料区分 I 2) 平均幅員 3) 瀝青材の有無 4) 路盤材の有無 5) 施工区分 6) 瀝青材区分 I 7) 長期割引単価区分 8) 瀝青材1層当り平均仕上り厚 9) 路盤材全仕上り厚 11) 材料区分 II	路盤材 ー なし あり 1層施工 ー なし 0mm 150mm 粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m ²		913.3	
	*** S単ー 130号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 1. 4m未満1層仕上厚50mm以下, 30mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³) , 無し, , 再生密粒度アスコン(13)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 平均幅員 2) 1層当り平均仕上り厚 3) 比重区分 4) 瀝青材料種類 6) 材料区分	1. 4m未満1層仕上厚50mm以下 30mm アスファルト混合物 I (2.35t/m ³) 無し 再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²		2.079	

[illegible]

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）						
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	レバーブロック					
G96001	巻上1.5t		日	295		
	購入土					
J03208			m3	3,300		
	路面標示用塗料					
P96001	3種1号 溶融式 白		kg	225		
	ガラスビーズ					
P96002	1号		kg	175		
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）					
P96003	5 5/8° ベントB形 径150		個	11,600		
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
P96004	メカ型フランジ付T字管φ150×φ75 離脱防止付		個	78,900		
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
P96005	メカ型排水T字管φ150×φ75 離脱防止付		個	77,500		
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
P96006	MFジョイントφ150 離脱防止付		個	42,900		
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
P96007	MFジョイントφ75 離脱防止付		個	21,800		
	水道用円形鉄蓋					
P96008	円形鉄蓋1号 φ250		個	19,700		
	水道用レジンコンクリート製ボックス					
P96009	円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150		個	10,500		
	水道用レジンコンクリート製ボックス					
P96010	円形用1号 中部壁 RB25(B) H=200		個	7,480		
	水道用レジンコンクリート製ボックス					
P96011	円形用1号 中部壁 RB25(B) H=300		個	9,860		
	水道用レジンコンクリート製ボックス					
P96012	円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300		個	11,600		
	水道用レジンコンクリート製ボックス					
P96013	円形用1号 底版 RB25(P) H=40		個	14,000		
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
P96014	MFジョイントφ75 ロング 7.5k 離脱防止付		個	28,200		
	特殊押輪					
P96015	φ75		組	5,960		
	特殊押輪					
P96016	φ100		組	7,060		
	特殊押輪					
P96017	φ150		組	10,400		
	組立マンホール					
P96018	1号斜壁 φ600×900 H=600		個	62,000		
	組立マンホール					
P96019	1号底版 φ900 H=130		個	35,300		
	水道用レジンコンクリート製ボックス					
P96020	円形用1号 中部壁 RB25(B) H=100		個	4,840		
	水道用急速空気弁					
P96022	FCD製 7.5K 径25 合成樹脂塗装		個	58,900		
	水道用φ100付分水栓					
P96023	150×25		個	17,600		
	Uボルト					
P96024	鋳鉄管用φ150 SUS304製		個	362		
	あと施工アンカー（電気亜鉛めっき）芯棒打込み式					
P96025	M8×50		本	56		
	産業廃棄物処理費					
P96027	廃プラスチック		ton	17,100		
	ワイヤーロープ					
P96028	φ8mm C/L (A種) 0.237kg/m		m	232		
	鋼製蓋					
P96029	縞鋼板 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ塗装		個	54,300		
	U-450用蓋					
P96030			個	8,200		
	三角ブラケット					
P96031	350型 SUS304製40×40×3		個	50,400		
	産業廃棄物運搬費					
P96032	汚泥		台	89,900		
	産業廃棄物処理費					
P96033	汚泥		ton	16,000		
	マンホール蓋					
P96034	T-25 φ600 H=110 簡易防水型		個	74,200		
	空気弁保温カバー					
P96035	φ25		個	44,300		
	延長ロッド					
P96036	φ38 SUS304 L=0.5m		本	62,300		
	不断水割T字管φ100弁付					
P96037	φ75×φ75 7.5K		基	294,000		
	延長ロッド					
P96038	φ38 SUS304 L=0.7m		本	62,500		
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
P96039	メカ型片落管φ150×φ75 離脱防止付		個	52,600		
	フランジ継手材					
P96040	φ150		組	9,150		
	フランジ継手材					
P96041	φ100		組	5,770		
	フランジ継手材					
P96042	φ75		組	5,350		
	緩衝ゴム					
P96043	CR t=10mm		m ²	33,000		

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単－ 1号 ***					
T00001	区画線工		m		1,000,000 m	歩A 当たり算出
	溶融式 実線 15cm					
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,	1,000,000	m	191	191,000	S単 101号
S02116	路面標示用塗料 3種1号 溶融式 白,,	570,000	kg	225	128,250	S単 64号
S02116	ガラスビーズ 1号,,	25,000	kg	175	4,375	S単 65号
S02116	接着用プライマー 区画線用,,	25,000	kg	470	11,750	S単 66号
S02116	軽油 バトロール給油,,	40,000	L	157	6,280	S単 67号
	合 計				341,655	算出数量 1,000,000 m
	単 価		m		342	
	*** T単－ 2号 ***					
T00003	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	VP,150mm,RR管,5.0m管					
S02116	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径150 長5.0m,,	1,950	本	23,700	46,215	S単 16号
Y00004	雑材料費	0.020		46,215	924	
S02115	土木一般世話役	0.090	人	30,702	2,763	S単 8号
S02115	特殊作業員	0.130	人	27,234	3,540	S単 9号
S02115	普通作業員	0.190	人	19,686	3,740	S単 10号
	合 計				57,182	算出数量 10,000 m
	単 価		m		5,718	
	*** T単－ 3号 ***					
T00006	埋設表示テープ設置		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	幅150mm					
S02116	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ぶリエチレンクロス,,	2,000	巻	8,950	17,900	S単 63号
S02115	普通作業員	0.400	人	19,686	7,874	S単 10号
	合 計				25,774	算出数量 100,000 m
	単 価		m		258	
	*** T単－ 4号 ***					
T00008	区画線工		m		1,000,000 m	歩A 当たり算出
	溶融式 記号 15cm					
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,矢印・記号・文字,15cm換算,なし,昼間施工,豪雪 補正なし,,	1,000,000	m	477	477,000	S単 102号
S02116	路面標示用塗料 3種1号 溶融式 白,,	570,000	kg	225	128,250	S単 64号
S02116	ガラスビーズ 1号,,	25,000	kg	175	4,375	S単 65号
S02116	接着用プライマー 区画線用,,	25,000	kg	470	11,750	S単 66号
S02116	軽油 バトロール給油,,	100,000	L	157	15,700	S単 67号
	合 計				637,075	算出数量 1,000,000 m
	単 価		m		637	
	*** T単－ 5号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00012	水道用レジンコンクリート製ボックス設置		基		1,000	歩A 当たり算出
	BP01 2号制水弁					
S02116	水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋1号 φ250,,	1,000	個	19,700	19,700	S単 43号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 上部壁 RB25 (A) H=150,,	1,000	個	10,500	10,500	S単 44号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25 (B) H=100,,	2,000	個	4,840	9,680	S単 45号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25 (B) H=300,,	1,000	個	9,860	9,860	S単 57号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 下部壁 RB25 (C) H=300,,	1,000	個	11,600	11,600	S単 47号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 底版 RB25 (P) H=40,,	1,000	個	14,000	14,000	S単 48号
S02115	普通作業員	0.120	人	19,686	2,362	S単 10号
	合 計				77,702	算出数量 1,000 基
	単 価		基		77,702	
	*** T単ー 6号 ***					
T00015	マンホール設置		基		1,000	歩A 当たり算出
	BP01 2号空気弁 φ600×φ900					
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,有り(円形断面)	1,000	基	34,050	34,050	S単 132号
S02116	マンホール蓋 T-25 φ600 H=110 簡易防水型,,	1,000	個	74,200	74,200	S単 54号
S02116	組立マンホール 1号斜壁 φ600×900 H=600,,	1,000	個	62,000	62,000	S単 55号
S02116	組立マンホール 1号底版 φ900 H=130,,	1,000	個	35,300	35,300	S単 56号
	合 計				205,550	算出数量 1,000 基
	単 価		基		205,550	
	*** T単ー 7号 ***					
T00018	空気弁設置		基		1,000	歩A 当たり算出
	BP01 2号空気弁					
S07093	空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,あり	1,000	基	12,413	12,413	S単 98号
S02116	水道用急速空気弁 FCD製 7.5K 径25 合成樹脂塗装,,	1,000	個	58,900	58,900	S単 40号
S07051	フランジ短管 φ75 L=400mm 7.5k 短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,	1,000	本	23,257	23,257	S単 87号
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75,,	2,000	組	2,720	5,440	S単 28号
	合 計				100,010	算出数量 1,000 基
	単 価		基		100,010	
	*** T単ー 8号 ***					
T00036	水道用レジンコンクリート製ボックス設置		基		1,000	歩A 当たり算出
	BP01 1号制水弁					
S02116	水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋1号 φ250,,	1,000	個	19,700	19,700	S単 43号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 上部壁 RB25 (A) H=150,,	1,000	個	10,500	10,500	S単 44号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25 (B) H=100,,	1,000	個	4,840	4,840	S単 45号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25 (B) H=300,,	2,000	個	9,860	19,720	S単 57号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 下部壁 RB25 (C) H=300,,	1,000	個	11,600	11,600	S単 47号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 底版 RB25 (P) H=40,,	1,000	個	14,000	14,000	S単 48号
S02115	普通作業員	0.120	人	19,686	2,362	S単 10号
	合 計				82,722	算出数量 1,000 基

[illegible]



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

一ツ瀬川農業水利事業

幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03、04）

積 算 書

（当初）

九州農政局
一ツ瀬川農業水利事業所

[illegible]

九州農政局

工事別工事名:幹線水路改修(木城・西都工区)工事(BP水路03、04)

九州農政局

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	幹線水路改修 (木城・西都工区) 工事 (BP水路03、04)

工事別工事名: 幹線水路改修 (木城・西都工区) 工事 (BP水路03、04)

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			93,650,000	
・工事原価			79,618,000	
純工事費			62,403,000	
・直接工事費			52,352,000	
・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	45,065,000	
・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工)	1.000	式	7,287,000	
・間接工事費			27,266,000	
・ ・ ・ 共通仮設費			10,051,000	
・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
$52,367,000 \times ((8.700 \times 1.200) \times 1.000 \times 1.040 \times 1.000)$			5,687,000	
・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	951,000	
・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	743,000	
・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式	2,175,000	
・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 技術管理費	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 営繕費等	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			495,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費 (率計上)				
$52,120,000 \times (0.950)$			495,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
・ ・ ・ 現場管理費			17,215,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費 (率計上)				
$62,418,000 \times ((23.880 \times 1.100) \times 1.000 \times 1.050 \times 1.000 + 0.000 - 0.000)$			17,215,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 現場管理費 (一般管理费率対象外)	1.000	式	0	
・ ・ ・ 工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額 (直工)	1.000	式	0	
・官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$79,618,000 \times (17.590 \times 1.000 + 0.04)$			14,036,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			15,000	
支給品費 (直工・事業損失防止)			15,000	
支給品費 (直工)			15,000	
処分費等 (直接工事費の内数)			247,000	
処分費 (準備費の内数)			0	
処分費 (事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等 (率対象外)			0	

[illegible]

事業名 一ツ瀬川農業水利事業				
工事名 幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）				
工事別工事名: 幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）				
工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			45,065,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	45,065,000	
・土工	1.000	式	8,974,000	
・作業土工 BP水路03	1.000	式	5,991,000	
・作業残土処理工 BP水路03	1.000	式	1,332,000	
・作業土工 BP水路04	1.000	式	1,369,000	
・作業残土処理工 BP水路04	1.000	式	282,000	
・構造物撤去工	1.000	式	3,632,000	
・構造物取壊し工 BP水路03	1.000	式	3,109,000	
・構造物取壊し工 BP水路04	1.000	式	523,000	
・管体基礎工	1.000	式	1,550,000	
・砂基礎 BP水路03	1.000	式	1,353,000	
・コンクリート基礎 BP水路03	1.000	式	9,000	
・砂基礎 BP水路04	1.000	式	188,000	
・管体工	1.000	式	10,279,000	
・硬質ポリ塩化ビニル管布設工 BP水路03	1.000	式	5,780,000	
・硬質ポリ塩化ビニル管布設工 BP水路03 1号排泥工	1.000	式	84,000	
・弁設置工 BP水路03	1.000	式	1,546,000	
・硬質ポリ塩化ビニル管布設工 BP水路04	1.000	式	1,767,000	
・弁設置工 BP水路04	1.000	式	1,102,000	
・排泥弁室工	1.000	式	125,000	
・弁室工 BP水路03 1号排泥工	1.000	式	125,000	
・空気弁室工	1.000	式	1,784,000	
・弁室工 BP水路03 1号空気弁	1.000	式	229,000	
・弁室工 BP水路03 2号空気弁	1.000	式	229,000	
・弁室工 BP水路03 3号空気弁	1.000	式	233,000	
・弁室工 BP水路03 4号空気弁	1.000	式	253,000	
・弁室工 BP水路03 5号空気弁	1.000	式	233,000	
・弁室工 BP水路04 2号空気弁	1.000	式	189,000	
・弁室工 BP水路04 3号空気弁	1.000	式	189,000	
・弁室工 BP水路04 4号空気弁	1.000	式	229,000	
・制水弁室工	1.000	式	337,000	
・弁室工 BP水路03 1号制水弁工	1.000	式	144,000	
・弁室工 BP水路03 2号制水弁工	1.000	式	61,000	
・弁室工 BP水路04 1号制水弁工	1.000	式	66,000	

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:幹線水路改修(木城・西都工区)工事(BP水路03、04)

九州農政局

工事別工事名:幹線水路改修(木城・西都工区)工事(BP水路03、04)

九州農政局

工事別工事名:幹線水路改修(木城・西都工区)工事(BP水路03、04)

九州農政局

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	幹線水路改修 (木城・西都工区) 工事 (BP水路03,04)

工事別工事名: 幹線水路改修 (木城・西都工区) 工事 (BP水路03,04)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				45,065,000	
・土工					
	1.000	式		8,974,000	
・ ・ 作業土工 BP水路03	1.000	式		5,991,000	
000001 床掘 上層路盤	99.000	m ³	2,059	203,841	歩A・単A B単 1号
000002 床掘 下層路盤	229.000	m ³	2,059	471,511	歩A・単A B単 2号
000003 床掘 礫質土	356.000	m ³	2,059	733,004	歩A・単A B単 3号
000004 床掘 粘性土	315.000	m ³	2,059	648,585	歩A・単A B単 4号
000005 仮置土運搬 現場→仮置場 L=1.0km以下	498.000	m ³	991	493,518	歩A・単A B単 5号
000006 埋戻土運搬 仮置場→現場 L=1.0km以下	385.000	m ³	1,291	497,035	歩A・単A B単 6号
000007 埋戻Ⅰ-1 砂 (購入土) 0.45m≦B	209.000	m ³	7,946	1,660,714	歩A・単A B単 7号
000008 埋戻Ⅱ-1 流用土 0.45m≦B<1.0m	47.000	m ³	3,892	182,924	歩A・単A B単 8号
000009 埋戻Ⅱ-2 流用土 1.0m≦B	111.000	m ³	3,590	398,490	歩A・単A B単 9号
000010 埋戻Ⅲ-2 流用土 1.0m≦B	188.000	m ³	3,351	629,988	歩A・単A B単 10号
000011 人力荒仕上	302.000	m ²	236	71,272	歩A・単A B単 11号
合 計				5,990,882	
・ ・ 作業残土処理工 BP水路03	1.000	式		1,332,000	
000012 残土運搬 西都市土捨場 L=6.0km以下	571.000	m ³	2,179	1,244,209	歩A・単A B単 12号
000013 整地 土砂	571.000	m ³	154	87,934	歩A・単A B単 13号
合 計				1,332,143	
・ ・ 作業土工 BP水路04	1.000	式		1,369,000	
000014 床掘 上層路盤	23.000	m ³	2,059	47,357	歩A・単A B単 14号
000015 床掘 下層路盤	62.000	m ³	2,059	127,658	歩A・単A B単 15号
000016 床掘 礫質土	132.000	m ³	2,059	271,788	歩A・単A B単 16号
000017 仮置土運搬 現場→仮置場 L=1.5km以下	145.000	m ³	1,189	172,405	歩A・単A B単 17号
000018 埋戻土運搬 仮置場→現場 L=1.5km以下	112.000	m ³	1,489	166,768	歩A・単A B単 18号
000019 埋戻Ⅰ-1 砂 (購入土) 0.45m≦B	40.000	m ³	7,946	317,840	歩A・単A B単 19号
000020 埋戻Ⅱ-2 流用土 1.0m≦B	52.000	m ³	3,590	186,680	歩A・単A B単 20号
000021 埋戻Ⅲ-1 流用土 0.45m≦B<1.0m	2.400	m ³	3,590	8,616	歩A・単A B単 21号
000022 埋戻Ⅲ-2 流用土 1.0m≦B	14.000	m ³	3,351	46,914	歩A・単A B単 22号
000023 人力荒仕上	96.000	m ²	236	22,656	歩A・単A B単 23号
合 計				1,368,682	
・ ・ 作業残土処理工 BP水路04	1.000	式		282,000	
000024 残土運搬 西都市土捨場 L=6.0km以下	121.000	m ³	2,179	263,659	歩A・単A B単 24号
000025 整地 土砂	121.000	m ³	154	18,634	歩A・単A B単 25号
合 計				282,293	
・ 構造物撤去工					
	1.000	式		3,632,000	
・ ・ 構造物取壊し工 BP水路03	1.000	式		3,109,000	
000026 舗装版切断 As舗装 t=5cm	495.400	m	681	337,367	歩A・単A B単 26号
000027 舗装版切断 As舗装 t=4cm	2,179.600	m	681	1,484,308	歩A・単A B単 27号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修 (木城・西都工区) 工事 (BP水路03,04)				

工事別工事名: 幹線水路改修 (木城・西都工区) 工事 (BP水路03,04)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000028 舗装版破碎 (仮舗装) As舗装 t=3cm	1,007.000	m ²	223	224,561	歩A・単A B単 28号
000029 舗装版破碎 As舗装 t=5cm	363.000	m ²	223	80,949	歩A・単A B単 29号
000030 舗装版破碎 As舗装 t=4cm	1,233.000	m ²	223	274,959	歩A・単A B単 30号
000031 舗装版運搬・処理 As殻	98.000	m ³	6,202	607,796	歩A・単A B単 31号
000032 既設水路撤去 UF-300	3.900	m	1,923	7,500	歩A・単A B単 32号
000033 産業廃棄物運搬 汚泥	1.000	台	89,900	89,900	歩A・単A B単 33号
000034 産業廃棄物処理 汚泥	0.100	ton	16,000	1,600	歩A・単A B単 34号
合 計				3,108,940	
・・ 構造物取壊し工 BP水路04	1.000	式		523,000	
000035 舗装版切断 As舗装 t=5cm	330.800	m	681	225,275	歩A・単A B単 35号
000036 舗装版破碎 (仮舗装) As舗装 t=3cm	270.000	m ²	223	60,210	歩A・単A B単 36号
000037 舗装版破碎 As舗装 t=5cm	343.000	m ²	223	76,489	歩A・単A B単 37号
000038 舗装版運搬・処理 As殻	25.000	m ³	6,202	155,050	歩A・単A B単 38号
000039 既設水路撤去 UF-400	3.200	m	1,923	6,154	歩A・単A B単 39号
合 計				523,178	
・ 管体基礎工	1.000	式		1,550,000	
・・ 砂基礎 BP水路03	1.000	式		1,353,000	
000040 管体基礎法面整形 土砂	279.000	m ²	236	65,844	歩A・単A B単 40号
000041 砂基礎 基床部	68.000	m ³	8,334	566,712	歩A・単A B単 41号
000042 砂基礎 管側部	77.000	m ³	9,310	716,870	歩A・単A B単 42号
000043 砂基礎 既設管横断部	0.460	m ³	8,334	3,834	歩A・単A B単 43号
合 計				1,353,260	
・・ コンクリート基礎 BP水路03	1.000	式		9,000	
000044 コンクリート基礎工 18-8-40	0.120	m ³	40,610	4,873	歩A・単A B単 44号
000045 コンクリート基礎型枠	0.430	m ²	8,990	3,866	歩A・単A B単 45号
合 計				8,739	
・・ 砂基礎 BP水路04	1.000	式		188,000	
000046 管体基礎法面整形 土砂	85.000	m ²	236	20,060	歩A・単A B単 46号
000047 砂基礎 基床部	6.700	m ³	8,334	55,838	歩A・単A B単 47号
000048 砂基礎 管側部	12.000	m ³	9,310	111,720	歩A・単A B単 48号
合 計				187,618	
・ 管体工	1.000	式		10,279,000	
・・ 硬質ポリ塩化ビニル管布設工 BP水路03	1.000	式		5,780,000	
000049 硬質ポリ塩化ビニル管布設 VP φ150 TS	219.700	m	4,563	1,002,491	歩A・単A B単 49号
000050 硬質ポリ塩化ビニル管布設 VP φ150 RR	670.000	m	5,718	3,831,060	歩A・単A B単 50号
000051 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP φ150 90° TS 両受バンド	4.000	個	15,500	62,000	歩A・単A B単 51号
000052 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP φ150 45° TS 両受バンド	1.000	個	12,400	12,400	歩A・単A B単 52号
000053 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP φ150 22° 1/2 TS 両受バンド	7.000	個	11,800	82,600	歩A・単A B単 53号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	幹線水路改修 (木城・西都工区) 工事 (BP水路03,04)

工事別工事名:幹線水路改修 (木城・西都工区) 工事 (BP水路03,04)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000054 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP φ150 11° 1/4 TS 両受ベンド	14.000	個	9,680	135,520	歩A・単A B単 54号
000055 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP φ150 5° 5/8 TS 両受ベンド	6.000	個	11,600	69,600	歩A・単A B単 55号
000056 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP φ150 RR 両受ソケット	1.000	個	9,220	9,220	歩A・単A B単 56号
000057 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP φ150×150 TS チーズ	1.000	個	8,670	8,670	歩A・単A B単 57号
000058 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 メカ型フッソ付T字管 φ150×φ75 離脱防止付	5.000	個	78,900	394,500	歩A・単A B単 58号
000059 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 メカ型排水T字管 φ150×φ75 離脱防止付	1.000	個	77,500	77,500	歩A・単A B単 59号
000060 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ150 離脱防止付	2.000	個	42,900	85,800	歩A・単A B単 60号
000061 フランジ接合部品 φ150 7.5k	2.000	組	4,110	8,220	歩A・単A B単 61号
合 計				5,779,581	
・ ・ 硬質ポリ塩化ビニル管布設工 BP水路03 1号排泥工	1.000	式		84,000	
000062 硬質ポリ塩化ビニル管布設 VP φ75 TS	2.600	m	2,097	5,452	歩A・単A B単 62号
000063 硬質ポリ塩化ビニル管布設 VP φ75 RR	6.600	m	2,522	16,645	歩A・単A B単 63号
000064 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ75 7.5k ロング 離脱防止付	2.000	個	28,200	56,400	歩A・単A B単 64号
000065 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP φ75 45° TS 両受ベンド	2.000	個	2,300	4,600	歩A・単A B単 65号
000066 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP φ75 TS エルボ	1.000	個	847	847	歩A・単A B単 66号
合 計				83,944	
・ ・ 弁設置工 BP水路03	1.000	式		1,546,000	
000067 不排水バルブ設置 1号制水弁 φ150×φ150 7.5K	1.000	基	461,000	461,000	歩A・単A B単 67号
000068 不排水バルブ設置 2号制水弁 φ250×φ150 7.5K	1.000	基	551,000	551,000	歩A・単A B単 68号
000069 仕切弁設置 1号排泥工 φ75 7.5K	1.000	基	65,314	65,314	歩A・単A B単 69号
000070 空気弁設置 1号空気弁	1.000	基	96,110	96,110	歩A・単A B単 70号
000071 空気弁設置 2号空気弁	1.000	基	96,110	96,110	歩A・単A B単 71号
000072 空気弁設置 3号空気弁	1.000	基	96,110	96,110	歩A・単A B単 72号
000073 空気弁設置 4号空気弁	1.000	基	84,610	84,610	歩A・単A B単 73号
000074 空気弁設置 5号空気弁	1.000	基	96,110	96,110	歩A・単A B単 74号
合 計				1,546,364	
・ ・ 硬質ポリ塩化ビニル管布設工 BP水路04	1.000	式		1,767,000	
000075 硬質ポリ塩化ビニル管布設 VP φ150 TS	33.800	m	4,563	154,229	歩A・単A B単 75号
000076 硬質ポリ塩化ビニル管布設 VP φ150 RR	106.600	m	5,718	609,539	歩A・単A B単 76号
000077 硬質ポリ塩化ビニル管布設 VP φ100 TS	1.400	m	2,719	3,807	歩A・単A B単 77号
000078 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP φ150 90° TS 両受ベンド	1.000	個	15,500	15,500	歩A・単A B単 78号
000079 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP φ150 22° 1/2 TS 両受ベンド	1.000	個	11,800	11,800	歩A・単A B単 79号
000080 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP φ150 11° 1/4 TS 両受ベンド	4.000	個	9,680	38,720	歩A・単A B単 80号
000081 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP φ150 5° 5/8 TS 両受ベンド	2.000	個	11,600	23,200	歩A・単A B単 81号
000082 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP φ150 TS チーズ	2.000	個	8,670	17,340	歩A・単A B単 82号
000083 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 メカ型フッソ付T字管 φ150×φ75 離脱防止付	1.000	個	78,900	78,900	歩A・単A B単 83号
000084 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 メカ型片落管 φ150×φ100 離脱防止付	1.000	個	57,800	57,800	歩A・単A B単 84号
000085 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ150 離脱防止付	6.000	個	42,900	257,400	歩A・単A B単 85号
000086 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ100 離脱防止付	1.000	個	29,100	29,100	歩A・単A B単 86号
000087 フランジ接合部品 φ150 7.5k	6.000	組	4,110	24,660	歩A・単A B単 87号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03、04）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03、04）						
名 称（規 格）		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000088 フランジ接合部品 φ100 7.5k		1.000	組	2,720	2,720	歩A・単A B単 88号
000089 ゴム製可とう管 φ150 高圧用		2.000	本	221,000	442,000	歩A・単A B単 89号
合 計					1,766,715	
・ ・ 弁設置工 BP水路04		1.000	式		1,102,000	
000090 仕切弁設置 1号制水弁 φ150 7.5k		1.000	基	98,614	98,614	歩A・単A B単 90号
000091 不排水バルブ設置 2号制水弁 φ100×φ100 7.5K		1.000	基	348,000	348,000	歩A・単A B単 91号
000092 空気弁設置 2号空気弁 急速空気弁φ25 7.5k		1.000	基	279,461	279,461	歩A・単A B単 92号
000093 空気弁設置 3号空気弁 急速空気弁φ25 7.5k		1.000	基	279,461	279,461	歩A・単A B単 93号
000094 空気弁設置 4号空気弁 急速空気弁φ25 7.5k		1.000	基	96,110	96,110	歩A・単A B単 94号
合 計					1,101,646	
・ 排泥弁室工						
		1.000	式		125,000	
・ ・ 弁室工 BP水路03 1号排泥工		1.000	式		125,000	
000095 基礎碎石 RC-40 t=100mm		1.000	m ²	1,339	1,339	歩A・単A B単 95号
000096 均しコンクリート 18-8-25		0.120	m ³	41,460	4,975	歩A・単A B単 96号
000097 型枠		0.720	m ²	8,088	5,823	歩A・単A B単 97号
000098 鋼製蓋 φ740 縞鋼板 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ塗装		1.000	個	54,300	54,300	歩A・単A B単 98号
000099 保護管 RC管 φ600		1.000	本	50,800	50,800	歩A・単A B単 99号
000100 U-450用蓋 1種		1.000	個	8,200	8,200	歩A・単A B単 100号
合 計					125,437	
・ 空気弁室工						
		1.000	式		1,784,000	
・ ・ 弁室工 BP水路03 1号空気弁		1.000	式		229,000	
000101 マンホール設置 1号組立マンホール		1.000	基	189,150	189,150	歩A・単A B単 101号
000102 保護コンクリート 18-8-40		0.570	m ³	41,350	23,570	歩A・単A B単 102号
000103 型枠		2.000	m ²	8,088	16,176	歩A・単A B単 103号
合 計					228,896	
・ ・ 弁室工 BP水路03 2号空気弁		1.000	式		229,000	
000104 マンホール設置 1号組立マンホール		1.000	基	189,150	189,150	歩A・単A B単 104号
000105 保護コンクリート 18-8-40		0.570	m ³	41,350	23,570	歩A・単A B単 105号
000106 型枠		2.000	m ²	8,088	16,176	歩A・単A B単 106号
合 計					228,896	
・ ・ 弁室工 BP水路03 3号空気弁		1.000	式		233,000	
000107 マンホール設置 1号組立マンホール		1.000	基	189,150	189,150	歩A・単A B単 107号
000108 保護コンクリート 18-8-40		0.640	m ³	41,350	26,464	歩A・単A B単 108号
000109 型枠		2.200	m ²	8,088	17,794	歩A・単A B単 109号
合 計					233,408	
・ ・ 弁室工 BP水路03 4号空気弁		1.000	式		253,000	
000110 マンホール設置 1号組立マンホール		1.000	基	189,150	189,150	歩A・単A B単 110号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	幹線水路改修 (木城・西都工区) 工事 (BP水路03,04)

工事別工事名: 幹線水路改修 (木城・西都工区) 工事 (BP水路03,04)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000111 保護コンクリート 18-8-40	0.930	m ³	41,350	38,456	歩A・単A B単 111号
000112 型枠	3.200	m ²	8,088	25,882	歩A・単A B単 112号
合 計				253,488	
・ 弁室工 BP水路03 5号空気弁	1.000	式		233,000	
000113 マンホール設置 1号組立マンホール	1.000	基	189,150	189,150	歩A・単A B単 113号
000114 保護コンクリート 18-8-40	0.640	m ³	41,350	26,464	歩A・単A B単 114号
000115 型枠	2.200	m ²	8,088	17,794	歩A・単A B単 115号
合 計				233,408	
・ 弁室工 BP水路04 2号空気弁	1.000	式		189,000	
000116 マンホール設置 1号組立マンホール	1.000	基	189,150	189,150	歩A・単A B単 116号
合 計				189,150	
・ 弁室工 BP水路04 3号空気弁	1.000	式		189,000	
000117 マンホール設置 1号組立マンホール	1.000	基	189,150	189,150	歩A・単A B単 117号
合 計				189,150	
・ 弁室工 BP水路04 4号空気弁	1.000	式		229,000	
000118 マンホール設置 1号組立マンホール	1.000	基	189,150	189,150	歩A・単A B単 118号
000119 保護コンクリート 18-8-40	0.570	m ³	41,350	23,570	歩A・単A B単 119号
000120 型枠	2.000	m ²	8,088	16,176	歩A・単A B単 120号
合 計				228,896	
・ 制水弁室工	1.000	式		337,000	
・ 弁室工 BP水路03 1号制水弁工	1.000	式		144,000	
000121 基礎碎石 RC-40 t=100mm	0.420	m ²	1,339	562	歩A・単A B単 121号
000122 水道用レジンコンクリート製ボックス設置 円形1号 φ250 H=1090mm	1.000	基	78,302	78,302	歩A・単A B単 122号
000123 延長ロッド φ38 SUS304 L=0.5m	1.000	本	62,300	62,300	歩A・単A B単 123号
000124 U-300蓋 1種	1.000	個	2,600	2,600	歩A・単A B単 124号
合 計				143,764	
・ 弁室工 BP水路03 2号制水弁工	1.000	式		61,000	
000125 基礎碎石 RC-40 t=100mm	0.420	m ²	1,339	562	歩A・単A B単 125号
000126 水道用レジンコンクリート製ボックス設置 円形1号 φ250 H=640mm	1.000	基	57,572	57,572	歩A・単A B単 126号
000127 U-300蓋 1種	1.000	個	2,600	2,600	歩A・単A B単 127号
合 計				60,734	
・ 弁室工 BP水路04 1号制水弁工	1.000	式		66,000	
000128 基礎碎石 RC-40 t=100mm	0.420	m ²	1,339	562	歩A・単A B単 128号
000129 水道用レジンコンクリート製ボックス設置 円形1号 φ250 H=740mm	1.000	基	62,609	62,609	歩A・単A B単 129号
000130 U-300蓋 1種	1.000	個	2,600	2,600	歩A・単A B単 130号
合 計				65,771	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	幹線水路改修 (木城・西都工区) 工事 (BP水路03,04)

工事別工事名:幹線水路改修 (木城・西都工区) 工事 (BP水路03,04)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ 弁室工 BP水路04 2号制水弁工	1.000	式		66,000	
000131 基礎碎石 RC-40 t=100mm	0.420	m ²	1,339	562	歩A・単A B単 131号
000132 水道用レシコンコンクリート製ボックス設置 円形1号 φ250 H=740mm	1.000	基	62,609	62,609	歩A・単A B単 132号
000133 U-300蓋 1種	1.000	個	2,600	2,600	歩A・単A B単 133号
合 計				65,771	
・ 付帯工	1.000	式		268,000	
・ 埋設表示工 BP水路03	1.000	式		231,000	
000134 埋設表示テープ B=150mm	894.600	m	258	230,807	歩A・単A B単 134号
合 計				230,807	
・ 埋設表示工 BP水路04	1.000	式		37,000	
000135 埋設表示テープ B=150mm	141.600	m	258	36,533	歩A・単A B単 135号
合 計				36,533	
・ 道路復旧工	1.000	式		8,735,000	
・ 道路復旧工 BP水路03	1.000	式		7,153,000	
000136 仮舗装 再生密粒度アスコン (13) t=3cm	1,007.000	m ²	2,124	2,138,868	歩A・単A B単 136号
000137 路盤材運搬 仮置場→現場 L=1.0km以下	104.000	m ³	1,291	134,264	歩A・単A B単 137号
000138 下層路盤 流用材 t=20cm	210.000	m ²	326	68,460	歩A・単A B単 138号
000139 下層路盤 流用材 t=27cm	190.000	m ²	653	124,070	歩A・単A B単 139号
000140 下層路盤 RC-40 t=27cm	531.000	m ²	1,446	767,826	歩A・単A B単 140号
000141 上層路盤工 M-30 t=15cm	233.000	m ²	904	210,632	歩A・単A B単 141号
000142 上層路盤工 M-30 t=9cm	774.000	m ²	673	520,902	歩A・単A B単 142号
000143 表層工 再生密粒度アスコン (13) t=5cm	363.000	m ²	2,238	812,394	歩A・単A B単 143号
000144 表層工 再生密粒度アスコン (13) t=4cm	1,233.000	m ²	1,883	2,321,739	歩A・単A B単 144号
000145 区画線工 外側線 白 実線 15cm	110.600	m	342	37,825	歩A・単A B単 145号
000146 区画線工 中心線 白 破線 15cm	2.600	m	363	944	歩A・単A B単 146号
000147 既設水路設置 UF-300	3.900	m	3,770	14,703	歩A・単A B単 147号
合 計				7,152,627	
・ 道路復旧工 BP水路04	1.000	式		1,582,000	
000148 仮舗装 再生密粒度アスコン (13) t=3cm	270.000	m ²	1,357	366,390	歩A・単A B単 148号
000149 路盤材運搬 仮置場→現場 L=1.5km以下	24.000	m ³	1,489	35,736	歩A・単A B単 149号
000150 下層路盤 流用材 t=27cm	80.000	m ²	653	52,240	歩A・単A B単 150号
000151 下層路盤 RC-40 t=27cm	164.000	m ²	1,446	237,144	歩A・単A B単 151号
000152 上層路盤工 M-30 t=9cm	270.000	m ²	673	181,710	歩A・単A B単 152号
000153 表層工 再生密粒度アスコン (13) t=4cm	343.000	m ²	1,883	645,869	歩A・単A B単 153号
000154 区画線工 外側線 白 実線 15cm	143.000	m	342	48,906	歩A・単A B単 154号
000155 区画線工 中心線 白 破線 15cm	5.800	m	363	2,105	歩A・単A B単 155号
000156 既設水路設置 UF-400	3.200	m	3,770	12,064	歩A・単A B単 156号
合 計				1,582,164	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03、04）

工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03、04）

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・管きょ工 推進工	1.000	式		6,464,000	
・鋼製さや管推進工	1.000	式		6,464,000	
000157 推進用鋼管 φ400	38.750	m	132,234	5,124,068	歩A・単A B単 157号
000158 発生土処理 仮置場→建設発生土受入地 L=5.8km	5.520	m ³	99,812	550,962	歩A・単A B単 158号
000159 挿入塩ビ管 φ150	38.750	m	15,974	618,993	歩A・単A B単 159号
000160 中込め注入工	3.740	m ³	45,536	170,305	歩A・単A B単 160号
合 計				6,464,328	
・土工 推進工	1.000	式		373,000	
・作業土工	1.000	式		373,000	
000161 床掘 上層路盤	1.300	m ³	2,059	2,677	歩A・単A B単 161号
000162 床掘 下層路盤	3.800	m ³	2,059	7,824	歩A・単A B単 162号
000163 立坑掘削 土砂 バックホウ	44.000	m ³	4,797	211,068	歩A・単A B単 163号
000164 基面整正	16.000	m ²	394	6,304	歩A・単A B単 164号
000165 埋戻 流用土 1.0m≦B<2.5m	33.000	m ³	4,411	145,563	歩A・単A B単 165号
合 計				373,436	
・管体基礎工 推進工	1.000	式		18,000	
・砂基礎	1.000	式		18,000	
000166 砂基礎 振動ローラハンドガイド式	2.500	m ³	7,006	17,515	歩A・単A B単 166号
合 計				17,515	
・管体工 推進工	1.000	式		65,000	
・硬質ポリ塩化ビニル管布設工	1.000	式		65,000	
000167 硬質ポリ塩化ビニル管布設 VPφ150 RR	6.000	m	5,718	34,308	歩A・単A B単 167号
000168 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ150 TSペン ド90°	2.000	個	15,500	31,000	歩A・単A B単 168号
合 計				65,308	
・スラストブロック工 推進工	1.000	式		477,000	
・スラストブロック	1.000	式		477,000	
000169 無筋コンクリート 18-8-40	8.200	m ³	40,610	333,002	歩A・単A B単 169号
000170 型枠 無筋構造物	16.000	m ²	8,990	143,840	歩A・単A B単 170号
合 計				476,842	
・地盤改良工 推進工	1.000	式		1,984,000	
・薬液注入工	1.000	式		1,984,000	
000171 発進立坑側	9.000	本	84,859	763,731	歩A・単A B単 171号
000172 到達立坑側	6.000	本	77,877	467,262	歩A・単A B単 172号
000173 注入施設据付・解体	1.000	現場	458,057	458,057	歩A・単A B単 173号
000174 注入施設移設	1.000	回	294,636	294,636	歩A・単A B単 174号
合 計				1,983,686	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03、04）

工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03、04）

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）				7,287,000	
・ 仮設工	1.000	式		1,558,000	
・ ・ たて込み簡易土留	1.000	式		710,000	
000175 たて込み簡易土留め工 H=2.0m以下、1セット15m	1.000	式	710,400	710,400	歩A・単A B単 175号
合 計				710,400	
・ ・ 吊り防護工	1.000	式		4,000	
000176 H形鋼 200型	0.170	ton	5,851	995	歩A・単A B単 176号
000177 ワイヤロープ φ8mm C/L（A種） 0.237kg/m	9.800	m	232	2,274	歩A・単A B単 177号
000178 レバーブロック 巻上1.5t	3.000	日	295	885	歩A・単A B単 178号
合 計				4,154	
・ ・ 仮置場	1.000	式		844,000	
000179 盛土 砂質土（購入土）	79.000	m3	3,919	309,601	歩A・単A B単 179号
000180 残土運搬 西都市土捨場 L=6.0km以下	79.000	m3	2,479	195,841	歩A・単A B単 180号
000181 敷鉄板設置・撤去	120.000	m ²	1,927	231,240	歩A・単A B単 181号
000182 土布シート敷設・撤去 PP系 厚0.37mm 980N/5cm	407.000	m ²	261	106,227	歩A・単A B単 182号
000183 産業廃棄物運搬 廃プラスチック	0.053	ton	12,700	673	歩A・単A B単 183号
000184 産業廃棄物処理 廃プラスチック	0.053	ton	17,100	906	歩A・単A B単 184号
合 計				844,488	
・ 工事用道路工 推進工	1.000	式		207,000	
・ ・ 工事用道路工	1.000	式		207,000	
000185 掘削	1.500	m3	2,207	3,311	歩A・単A B単 185号
000186 盛土	5.400	m3	3,473	18,754	歩A・単A B単 186号
000187 埋戻	1.500	m3	3,473	5,210	歩A・単A B単 187号
000188 盛土撤去	5.400	m3	1,081	5,837	歩A・単A B単 188号
000189 排水路撤去・復旧	8.000	m	5,203	41,624	歩A・単A B単 189号
000190 ポリエチレン管布設・撤去	34.500	m	2,728	94,116	歩A・単A B単 190号
000191 敷鉄板設置・撤去	41.000	m ²	937	38,417	歩A・単A B単 191号
合 計				207,269	
・ 仮設備工 推進工	1.000	式		1,690,000	
・ ・ 仮設備工	1.000	式		1,690,000	
000192 坑口工	1.000	箇所	200,625	200,625	歩A・単A B単 192号
000193 鏡切り工	2.000	箇所	5,174	10,348	歩A・単A B単 193号
000194 推進設備等設置・撤去工	1.000	式	1,378,044	1,378,044	歩A・単A B単 194号
000195 中込め注入設備工	1.000	箇所	101,090	101,090	歩A・単A B単 195号
合 計				1,690,107	
・ 立坑設置工 推進工	1.000	式		3,223,000	
・ ・ 矢板工 油圧圧入工	1.000	式		2,263,000	
000196 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 発進立坑 到達立坑	2.000	回	152,090	304,180	歩A・単A B単 196号

[illegible]

[illegible]

工事別工事名: 幹線水路改修 (木城・西都工区) 工事 (BP水路03、04)

九州農政局

工事別工事名: 幹線水路改修 (木城・西都工区) 工事 (BP水路03、04)

九州農政局

工事別工事名:幹線水路改修(木城・西都工区)工事(BP水路03、04)

九州農政局

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03、04）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03、04）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
000001	床掘					
	上層路盤		m3	2,059		歩A・単A
	*** B単－ 2号 ***					
000002	床掘					
	下層路盤		m3	2,059		歩A・単A
	*** B単－ 3号 ***					
000003	床掘					
	礫質土		m3	2,059		歩A・単A
	*** B単－ 4号 ***					
000004	床掘					
	粘性土		m3	2,059		歩A・単A
	*** B単－ 5号 ***					
000005	仮置土運搬					
	現場→仮置場 L=1.0km以下		m3	991		歩A・単A
	*** B単－ 6号 ***					
000006	埋戻土運搬					
	仮置場→現場 L=1.0km以下		m3	1,291		歩A・単A
	*** B単－ 7号 ***					
000007	埋戻Ⅰ-1					
	砂（購入土） 0.45m≦B		m3	7,946		歩A・単A
	*** B単－ 8号 ***					
000008	埋戻Ⅱ-1					
	流用土 0.45m≦B<1.0m		m3	3,892		歩A・単A
	*** B単－ 9号 ***					
000009	埋戻Ⅱ-2					
	流用土 1.0m≦B		m3	3,590		歩A・単A
	*** B単－ 10号 ***					
000010	埋戻Ⅲ-2					
	流用土 1.0m≦B		m3	3,351		歩A・単A
	*** B単－ 11号 ***					
000011	人力荒仕上					
			m ²	236		歩A・単A
	*** B単－ 12号 ***					
000012	残土運搬					
	西都市土捨て場 L=6.0km以下		m3	2,179		歩A・単A
	*** B単－ 13号 ***					
000013	整地					
	土砂		m3	154		歩A・単A
	*** B単－ 14号 ***					
000014	床掘					
	上層路盤		m3	2,059		歩A・単A
	*** B単－ 15号 ***					
000015	床掘					
	下層路盤		m3	2,059		歩A・単A
	*** B単－ 16号 ***					
000016	床掘					
	礫質土		m3	2,059		歩A・単A
	*** B単－ 17号 ***					
000017	仮置土運搬					
	現場→仮置場 L=1.5km以下		m3	1,189		歩A・単A
	*** B単－ 18号 ***					
000018	埋戻土運搬					
	仮置場→現場 L=1.5km以下		m3	1,489		歩A・単A
	*** B単－ 19号 ***					
000019	埋戻Ⅰ-1					
	砂（購入土） 0.45m≦B		m3	7,946		歩A・単A
	*** B単－ 20号 ***					
000020	埋戻Ⅱ-2					
	流用土 1.0m≦B		m3	3,590		歩A・単A
	*** B単－ 21号 ***					
000021	埋戻Ⅲ-1					
	流用土 0.45m≦B<1.0m		m3	3,590		歩A・単A
	*** B単－ 22号 ***					
000022	埋戻Ⅲ-2					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	流用土 1.0m≦B		m3	3,351		歩A・単A
000023	*** B単－ 23号 *** 人力荒仕上					
			m ²	236		歩A・単A
000024	*** B単－ 24号 *** 残土運搬					
	西都市土捨場 L=6.0km以下		m3	2,179		歩A・単A
000025	*** B単－ 25号 *** 整地					
	土砂		m3	154		歩A・単A
000026	*** B単－ 26号 *** 舗装版切断					
	As舗装 t=5cm		m	681		歩A・単A
000027	*** B単－ 27号 *** 舗装版切断					
	As舗装 t=4cm		m	681		歩A・単A
000028	*** B単－ 28号 *** 舗装版破碎（仮舗装）					
	As舗装 t=3cm		m ²	223		歩A・単A
000029	*** B単－ 29号 *** 舗装版破碎					
	As舗装 t=5cm		m ²	223		歩A・単A
000030	*** B単－ 30号 *** 舗装版破碎					
	As舗装 t=4cm		m ²	223		歩A・単A
000031	*** B単－ 31号 *** 舗装版運搬・処理					
	As殻		m3	6,202		歩A・単A
000032	*** B単－ 32号 *** 既設水路撤去					
	UF-300		m	1,923		歩A・単A
000033	*** B単－ 33号 *** 産業廃棄物運搬					
	汚泥		台	89,900		歩A・単A
000034	*** B単－ 34号 *** 産業廃棄物処理					
	汚泥		ton	16,000		歩A・単A
000035	*** B単－ 35号 *** 舗装版切断					
	As舗装 t=5cm		m	681		歩A・単A
000036	*** B単－ 36号 *** 舗装版破碎（仮舗装）					
	As舗装 t=3cm		m ²	223		歩A・単A
000037	*** B単－ 37号 *** 舗装版破碎					
	As舗装 t=5cm		m ²	223		歩A・単A
000038	*** B単－ 38号 *** 舗装版運搬・処理					
	As殻		m3	6,202		歩A・単A
000039	*** B単－ 39号 *** 既設水路撤去					
	UF-400		m	1,923		歩A・単A
000040	*** B単－ 40号 *** 管体基礎法面整形					
	土砂		m ²	236		歩A・単A
000041	*** B単－ 41号 *** 砂基礎					
	基床部		m3	8,334		歩A・単A
000042	*** B単－ 42号 *** 砂基礎					
	管側部		m3	9,310		歩A・単A
000043	*** B単－ 43号 *** 砂基礎					
	既設管横断部		m3	8,334		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単ー 44号 *** コンクリート基礎工					
	18-8-40		m3	40,610		歩A・単A
000045	*** B単ー 45号 *** コンクリート基礎型枠					
			m ²	8,990		歩A・単A
000046	*** B単ー 46号 *** 管体基礎法面整形					
	土砂		m ²	236		歩A・単A
000047	*** B単ー 47号 *** 砂基礎					
	基床部		m3	8,334		歩A・単A
000048	*** B単ー 48号 *** 砂基礎					
	管側部		m3	9,310		歩A・単A
000049	*** B単ー 49号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管布設					
	VPφ150 TS		m	4,563		歩A・単A
000050	*** B単ー 50号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管布設					
	VPφ150 RR		m	5,718		歩A・単A
000051	*** B単ー 51号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VPφ150 90° TS 両受ベンド		個	15,500		歩A・単A
000052	*** B単ー 52号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VPφ150 45° TS 両受ベンド		個	12,400		歩A・単A
000053	*** B単ー 53号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VPφ150 22° 1/2 TS 両受ベンド		個	11,800		歩A・単A
000054	*** B単ー 54号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VPφ150 11° 1/4 TS 両受ベンド		個	9,680		歩A・単A
000055	*** B単ー 55号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VPφ150 5° 5/8 TS 両受ベンド		個	11,600		歩A・単A
000056	*** B単ー 56号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VPφ150 RR 両受ソケット		個	9,220		歩A・単A
000057	*** B単ー 57号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VPφ150×150 TS チーズ		個	8,670		歩A・単A
000058	*** B単ー 58号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	メカ型フランジ付T字管φ150×φ75 離脱防止付		個	78,900		歩A・単A
000059	*** B単ー 59号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	メカ型排水T字管φ150×φ75 離脱防止付		個	77,500		歩A・単A
000060	*** B単ー 60号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	MFジョイントφ150 離脱防止付		個	42,900		歩A・単A
000061	*** B単ー 61号 *** フランジ接合部品					
	φ150 7.5k		組	4,110		歩A・単A
000062	*** B単ー 62号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管布設					
	VPφ75 TS		m	2,097		歩A・単A
000063	*** B単ー 63号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管布設					
	VPφ75 RR		m	2,522		歩A・単A
000064	*** B単ー 64号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	MFジョイントφ75 7.5k ロング 離脱防止付		個	28,200		歩A・単A
000065	*** B単ー 65号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 幹線水路改修 (木城・西都工区) 工事 (BP水路03,04)						
工事別工事名:幹線水路改修 (木城・西都工区) 工事 (BP水路03,04)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	VPφ75 45° TS 両受ベンド *** B単ー 66号 ***		個	2,300		歩A・単A
000066	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VPφ75 TS エルボ *** B単ー 67号 ***		個	847		歩A・単A
000067	不排水バルブ設置					
	1号制水弁 φ150×φ150 7.5K *** B単ー 68号 ***		基	461,000		歩A・単A
000068	不排水バルブ設置					
	2号制水弁 φ250×φ150 7.5K *** B単ー 69号 ***		基	551,000		歩A・単A
000069	仕切弁設置					
	1号排泥工 φ75 7.5K *** B単ー 70号 ***		基	65,314		歩A・単A
000070	空気弁設置					
	1号空気弁 *** B単ー 71号 ***		基	96,110		歩A・単A
000071	空気弁設置					
	2号空気弁 *** B単ー 72号 ***		基	96,110		歩A・単A
000072	空気弁設置					
	3号空気弁 *** B単ー 73号 ***		基	96,110		歩A・単A
000073	空気弁設置					
	4号空気弁 *** B単ー 74号 ***		基	84,610		歩A・単A
000074	空気弁設置					
	5号空気弁 *** B単ー 75号 ***		基	96,110		歩A・単A
000075	硬質ポリ塩化ビニル管布設					
	VPφ150 TS *** B単ー 76号 ***		m	4,563		歩A・単A
000076	硬質ポリ塩化ビニル管布設					
	VPφ150 RR *** B単ー 77号 ***		m	5,718		歩A・単A
000077	硬質ポリ塩化ビニル管布設					
	VPφ100 TS *** B単ー 78号 ***		m	2,719		歩A・単A
000078	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VPφ150 90° TS 両受ベンド *** B単ー 79号 ***		個	15,500		歩A・単A
000079	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VPφ150 22° 1/2 TS 両受ベンド *** B単ー 80号 ***		個	11,800		歩A・単A
000080	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VPφ150 11° 1/4 TS 両受ベンド *** B単ー 81号 ***		個	9,680		歩A・単A
000081	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VPφ150 5° 5/8 TS 両受ベンド *** B単ー 82号 ***		個	11,600		歩A・単A
000082	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VPφ150 TS チーズ *** B単ー 83号 ***		個	8,670		歩A・単A
000083	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	メカ型フッジ付T字管φ150×φ75 離脱防止付 *** B単ー 84号 ***		個	78,900		歩A・単A
000084	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	メカ型片落管φ150×φ100 離脱防止付 *** B単ー 85号 ***		個	57,800		歩A・単A
000085	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	MFジョイントφ150 離脱防止付 *** B単ー 86号 ***		個	42,900		歩A・単A
000086	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	MFジョイントφ100 離脱防止付		個	29,100		歩A・単A

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 幹線水路改修 (木城・西都工区) 工事 (BP水路03、04)						
工事別工事名:幹線水路改修 (木城・西都工区) 工事 (BP水路03、04)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000087	*** B単ー 87号 *** フランジ接合部品					
	φ150 7.5k		組	4,110		歩A・単A
000088	*** B単ー 88号 *** フランジ接合部品					
	φ100 7.5k		組	2,720		歩A・単A
000089	*** B単ー 89号 *** ゴム製可とう管					
	φ150 高圧用		本	221,000		歩A・単A
000090	*** B単ー 90号 *** 仕切弁設置					
	1号制水弁 φ150 7.5k		基	98,614		歩A・単A
000091	*** B単ー 91号 *** 不排水バルブ設置					
	2号制水弁 φ100×φ100 7.5K		基	348,000		歩A・単A
000092	*** B単ー 92号 *** 空気弁設置					
	2号空気弁 急速空気弁φ25 7.5k		基	279,461		歩A・単A
000093	*** B単ー 93号 *** 空気弁設置					
	3号空気弁 急速空気弁φ25 7.5k		基	279,461		歩A・単A
000094	*** B単ー 94号 *** 空気弁設置					
	4号空気弁 急速空気弁φ25 7.5k		基	96,110		歩A・単A
000095	*** B単ー 95号 *** 基礎碎石					
	RC-40 t=100mm		m ²	1,339		歩A・単A
000096	*** B単ー 96号 *** 均しコンクリート					
	18-8-25		m ³	41,460		歩A・単A
000097	*** B単ー 97号 *** 型枠					
			m ²	8,088		歩A・単A
000098	*** B単ー 98号 *** 鋼製蓋					
	φ740 縞鋼板 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ塗装		個	54,300		歩A・単A
000099	*** B単ー 99号 *** 保護管					
	RC管 φ600		本	50,800		歩A・単A
000100	*** B単ー 100号 *** U-450用蓋					
	1種		個	8,200		歩A・単A
000101	*** B単ー 101号 *** マンホール設置					
	1号組立マンホール		基	189,150		歩A・単A
000102	*** B単ー 102号 *** 保護コンクリート					
	18-8-40		m ³	41,350		歩A・単A
000103	*** B単ー 103号 *** 型枠					
			m ²	8,088		歩A・単A
000104	*** B単ー 104号 *** マンホール設置					
	1号組立マンホール		基	189,150		歩A・単A
000105	*** B単ー 105号 *** 保護コンクリート					
	18-8-40		m ³	41,350		歩A・単A
000106	*** B単ー 106号 *** 型枠					
			m ²	8,088		歩A・単A
000107	*** B単ー 107号 *** マンホール設置					
	1号組立マンホール		基	189,150		歩A・単A
000108	*** B単ー 108号 *** 保護コンクリート					

事業名一ツ瀬川農業水利事業

工事名幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03、04）

工事別工事名：幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03、04）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	18-8-40		m3	41,350		歩A・単A
	*** B単ー 109号 ***					
000109	型枠					
			m ²	8,088		歩A・単A
	*** B単ー 110号 ***					
000110	マンホール設置					
	1号組立マンホール		基	189,150		歩A・単A
	*** B単ー 111号 ***					
000111	保護コンクリート					
	18-8-40		m3	41,350		歩A・単A
	*** B単ー 112号 ***					
000112	型枠					
			m ²	8,088		歩A・単A
	*** B単ー 113号 ***					
000113	マンホール設置					
	1号組立マンホール		基	189,150		歩A・単A
	*** B単ー 114号 ***					
000114	保護コンクリート					
	18-8-40		m3	41,350		歩A・単A
	*** B単ー 115号 ***					
000115	型枠					
			m ²	8,088		歩A・単A
	*** B単ー 116号 ***					
000116	マンホール設置					
	1号組立マンホール		基	189,150		歩A・単A
	*** B単ー 117号 ***					
000117	マンホール設置					
	1号組立マンホール		基	189,150		歩A・単A
	*** B単ー 118号 ***					
000118	マンホール設置					
	1号組立マンホール		基	189,150		歩A・単A
	*** B単ー 119号 ***					
000119	保護コンクリート					
	18-8-40		m3	41,350		歩A・単A
	*** B単ー 120号 ***					
000120	型枠					
			m ²	8,088		歩A・単A
	*** B単ー 121号 ***					
000121	基礎碎石					
	RC-40 t=100mm		m ²	1,339		歩A・単A
	*** B単ー 122号 ***					
000122	水道用レジンコンクリート製ボックス設置					
	円形1号 φ250 H=1090mm		基	78,302		歩A・単A
	*** B単ー 123号 ***					
000123	延長ロッド					
	φ38 SUS304 L=0.5m		本	62,300		歩A・単A
	*** B単ー 124号 ***					
000124	U-300蓋					
	1種		個	2,600		歩A・単A
	*** B単ー 125号 ***					
000125	基礎碎石					
	RC-40 t=100mm		m ²	1,339		歩A・単A
	*** B単ー 126号 ***					
000126	水道用レジンコンクリート製ボックス設置					
	円形1号 φ250 H=640mm		基	57,572		歩A・単A
	*** B単ー 127号 ***					
000127	U-300蓋					
	1種		個	2,600		歩A・単A
	*** B単ー 128号 ***					
000128	基礎碎石					
	RC-40 t=100mm		m ²	1,339		歩A・単A
	*** B単ー 129号 ***					
000129	水道用レジンコンクリート製ボックス設置					
	円形1号 φ250 H=740mm		基	62,609		歩A・単A

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 幹線水路改修 (木城・西都工区) 工事 (BP水路03、04)						
工事別工事名: 幹線水路改修 (木城・西都工区) 工事 (BP水路03、04)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000130	*** B単ー 130号 *** U-300蓋					
	1 種		個	2,600		歩A・単A
000131	*** B単ー 131号 *** 基礎碎石					
	RC-40 t=100mm		m ²	1,339		歩A・単A
000132	*** B単ー 132号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス設置					
	円形 1号 φ250 H=740mm		基	62,609		歩A・単A
000133	*** B単ー 133号 *** U-300蓋					
	1 種		個	2,600		歩A・単A
000134	*** B単ー 134号 *** 埋設表示テープ					
	B=150mm		m	258		歩A・単A
000135	*** B単ー 135号 *** 埋設表示テープ					
	B=150mm		m	258		歩A・単A
000136	*** B単ー 136号 *** 仮舗装					
	再生密粒度アスコン (13) t=3cm		m ²	2,124		歩A・単A
000137	*** B単ー 137号 *** 路盤材運搬					
	仮置場→現場 L=1.0km以下		m ³	1,291		歩A・単A
000138	*** B単ー 138号 *** 下層路盤					
	流用材 t=20cm		m ²	326		歩A・単A
000139	*** B単ー 139号 *** 下層路盤					
	流用材 t=27cm		m ²	653		歩A・単A
000140	*** B単ー 140号 *** 下層路盤					
	RC-40 t=27cm		m ²	1,446		歩A・単A
000141	*** B単ー 141号 *** 上層路盤工					
	M-30 t=15cm		m ²	904		歩A・単A
000142	*** B単ー 142号 *** 上層路盤工					
	M-30 t=9cm		m ²	673		歩A・単A
000143	*** B単ー 143号 *** 表層工					
	再生密粒度アスコン (13) t=5cm		m ²	2,238		歩A・単A
000144	*** B単ー 144号 *** 表層工					
	再生密粒度アスコン (13) t=4cm		m ²	1,883		歩A・単A
000145	*** B単ー 145号 *** 区画線工					
	外側線 白 実線 15cm		m	342		歩A・単A
000146	*** B単ー 146号 *** 区画線工					
	中心線 白 破線 15cm		m	363		歩A・単A
000147	*** B単ー 147号 *** 既設水路設置					
	UF-300		m	3,770		歩A・単A
000148	*** B単ー 148号 *** 仮舗装					
	再生密粒度アスコン (13) t=3cm		m ²	1,357		歩A・単A
000149	*** B単ー 149号 *** 路盤材運搬					
	仮置場→現場 L=1.5km以下		m ³	1,489		歩A・単A
000150	*** B単ー 150号 *** 下層路盤					
	流用材 t=27cm		m ²	653		歩A・単A
000151	*** B単ー 151号 *** 下層路盤					

事業名		一ツ瀬川農業水利事業					
工事名		幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）							
コード	名 称（規 格）		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	RC-40 t=27cm			m ²	1,446		歩A・単A
000152	*** B単ー 152号 ***						
	上層路盤工						
	M-30 t=9cm			m ²	673		歩A・単A
000153	*** B単ー 153号 ***						
	表層工						
	再生密粒度7スコン（13） t=4cm			m ²	1,883		歩A・単A
000154	*** B単ー 154号 ***						
	区画線工						
	外側線 白 実線 15cm			m	342		歩A・単A
000155	*** B単ー 155号 ***						
	区画線工						
	中心線 白 破線 15cm			m	363		歩A・単A
000156	*** B単ー 156号 ***						
	既設水路設置						
	UF-400			m	3,770		歩A・単A
000157	*** B単ー 157号 ***						
	推進用鋼管						
	φ 400			m	132,234		歩A・単A
000158	*** B単ー 158号 ***						
	発生土処理						
	仮置場→建設発生土受入地 L=5.8km			m ³	99,812		歩A・単A
000159	*** B単ー 159号 ***						
	挿入塩ビ管						
	φ 150			m	15,974		歩A・単A
000160	*** B単ー 160号 ***						
	中込め注工						
				m ³	45,536		歩A・単A
000161	*** B単ー 161号 ***						
	床掘						
	上層路盤			m ³	2,059		歩A・単A
000162	*** B単ー 162号 ***						
	床掘						
	下層路盤			m ³	2,059		歩A・単A
000163	*** B単ー 163号 ***						
	立坑掘削						
	土砂 バックホウ			m ³	4,797		歩A・単A
000164	*** B単ー 164号 ***						
	基面整正						
				m ²	394		歩A・単A
000165	*** B単ー 165号 ***						
	埋戻						
	流用土 1.0m≦B<2.5m			m ³	4,411		歩A・単A
000166	*** B単ー 166号 ***						
	砂基礎						
	振動ローラハンドガイド式			m ³	7,006		歩A・単A
000167	*** B単ー 167号 ***						
	硬質ポリ塩化ビニル管布設						
	VPφ150 RR			m	5,718		歩A・単A
000168	*** B単ー 168号 ***						
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材						
	VPφ150 TSベンド90°			個	15,500		歩A・単A
000169	*** B単ー 169号 ***						
	無筋コンクリート						
	18-8-40			m ³	40,610		歩A・単A
000170	*** B単ー 170号 ***						
	型枠						
	無筋構造物			m ²	8,990		歩A・単A
000171	*** B単ー 171号 ***						
	発達立坑側						
				本	84,859		歩A・単A
000172	*** B単ー 172号 ***						
	到達立坑側						
				本	77,877		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000173	*** B単ー 173号 *** 注入施設据付・解体					
			現場	458,057		歩A・単A
000174	*** B単ー 174号 *** 注入施設移設					
			回	294,636		歩A・単A
000175	*** B単ー 175号 *** たて込み簡易土留め工					
	H=2.0m以下、1セット15m		式	710,400		歩A・単A
000176	*** B単ー 176号 *** H形鋼					
	200型		ton	5,851		歩A・単A
000177	*** B単ー 177号 *** ワイヤーロープ					
	φ8mm C/L（A種） 0.237kg/m		m	232		歩A・単A
000178	*** B単ー 178号 *** レバーブロック					
	巻上1.5t		日	295		歩A・単A
000179	*** B単ー 179号 *** 盛土					
	砂質土（購入土）		m3	3,919		歩A・単A
000180	*** B単ー 180号 *** 残土運搬					
	西都市土捨場 L=6.0km以下		m3	2,479		歩A・単A
000181	*** B単ー 181号 *** 敷鉄板設置・撤去					
			m ²	1,927		歩A・単A
000182	*** B単ー 182号 *** 土木シート敷設・撤去					
	PP系 厚0.37mm 980N/5cm		m ²	261		歩A・単A
000183	*** B単ー 183号 *** 産業廃棄物運搬					
	廃プラスチック		ton	12,700		歩A・単A
000184	*** B単ー 184号 *** 産業廃棄物処理					
	廃プラスチック		ton	17,100		歩A・単A
000185	*** B単ー 185号 *** 掘削					
			m3	2,207		歩A・単A
000186	*** B単ー 186号 *** 盛土					
			m3	3,473		歩A・単A
000187	*** B単ー 187号 *** 埋戻					
			m3	3,473		歩A・単A
000188	*** B単ー 188号 *** 盛土撤去					
			m3	1,081		歩A・単A
000189	*** B単ー 189号 *** 排水路撤去・復旧					
			m	5,203		歩A・単A
000190	*** B単ー 190号 *** ポリエチレン管布設・撤去					
			m	2,728		歩A・単A
000191	*** B単ー 191号 *** 敷鉄板設置・撤去					
			m ²	937		歩A・単A
000192	*** B単ー 192号 *** 坑口工					
			箇所	200,625		歩A・単A
000193	*** B単ー 193号 *** 鏡切り工					
			箇所	5,174		歩A・単A
000194	*** B単ー 194号 *** 推進設備等設置・撤去工					

事業名

一ツ瀬川農業水利事業

工事名

幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）

工事別工事名: 幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			式	1,378,044		歩A・単A
000195	*** B単一 195号 *** 中込め注入設備工					
			箇所	101,090		歩A・単A
000196	*** B単一 196号 *** 油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	発進立坑 到達立坑		回	152,090		歩A・単A
000197	*** B単一 197号 *** 鋼矢板圧入（N≦50）					
	普通鋼矢板Ⅲ型 圧入長6.5m 矢板長7.0m 発進立坑		枚	27,087		歩A・単A
000198	*** B単一 198号 *** 鋼矢板圧入（N≦50）					
	コーナ鋼矢板Ⅲ型 圧入長6.5m 矢板長7.0m 発進立坑		枚	27,087		歩A・単A
000199	*** B単一 199号 *** 鋼矢板圧入（N≦50）					
	普通鋼矢板Ⅲ型 圧入長6.0m 矢板長6.5m 到達立坑		枚	22,434		歩A・単A
000200	*** B単一 200号 *** 鋼矢板圧入（N≦50）					
	コーナ鋼矢板Ⅲ型 圧入長6.0m 矢板長6.5m 到達立坑		枚	22,434		歩A・単A
000201	*** B単一 201号 *** 仮設材設置工（支保工設置）					
	H-350 発進立坑		ton	91,138		歩A・単A
000202	*** B単一 202号 *** 仮設材設置工（支保工設置）					
	H-300 発進立坑		ton	91,138		歩A・単A
000203	*** B単一 203号 *** 仮設材設置工（支保工設置）					
	H-250 到達立坑		ton	84,878		歩A・単A
000204	*** B単一 204号 *** 鋼矢板賃料					
	Ⅲ型 発進立坑		ton	14,260		歩A・単A
000205	*** B単一 205号 *** 鋼矢板賃料					
	Ⅲ型 コーナー 発進立坑		ton	17,265		歩A・単A
000206	*** B単一 206号 *** 鋼矢板賃料					
	Ⅲ型 到達立坑		ton	11,020		歩A・単A
000207	*** B単一 207号 *** 鋼矢板賃料					
	Ⅲ型 コーナー 到達立坑		ton	13,485		歩A・単A
000208	*** B単一 208号 *** 鋼矢板全損					
	Ⅲ型 発進立坑・到達立坑		ton	200,000		歩A・単A
000209	*** B単一 209号 *** 底版コンクリート（発進側）					
	18-8-40		m3	40,610		歩A・単A
000210	*** B単一 210号 *** 底版コンクリート（到達側）					
	18-8-40		m3	40,610		歩A・単A
000211	*** B単一 211号 *** 型枠					
			m ²	8,990		歩A・単A
000212	*** B単一 212号 *** 油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	発進立坑 到達立坑		回	63,075		歩A・単A
000213	*** B単一 213号 *** 鋼矢板引抜					
	普通鋼矢板Ⅲ型 引抜長6.5m 発進立坑		枚	8,361		歩A・単A
000214	*** B単一 214号 *** 鋼矢板引抜					
	普通鋼矢板Ⅲ型 引抜長6.0m 到達立坑		枚	7,060		歩A・単A
000215	*** B単一 215号 *** ガス切断（鋼矢板）					
	t=8～12mm		m	2,517		歩A・単A

[illegible]

事業名		一ツ瀬川農業水利事業				
工事名		幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03、04）				
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03、04）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
000001	床掘					歩A
	上層路盤		m3		1,000	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,上記以外(小規模),-, -,	1,000	m3	2,059	2,059	S単 164号
	合 計				2,059	
	単 価				2,059	
	*** B単－ 2号 ***					
000002	床掘					歩A
	下層路盤		m3		1,000	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,上記以外(小規模),-, -,	1,000	m3	2,059	2,059	S単 164号
	合 計				2,059	
	単 価				2,059	
	*** B単－ 3号 ***					
000003	床掘					歩A
	礫質土		m3		1,000	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,上記以外(小規模),-, -,	1,000	m3	2,059	2,059	S単 164号
	合 計				2,059	
	単 価				2,059	
	*** B単－ 4号 ***					
000004	床掘					歩A
	粘性土		m3		1,000	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,上記以外(小規模),-, -,	1,000	m3	2,059	2,059	S単 164号
	合 計				2,059	
	単 価				2,059	
	*** B単－ 5号 ***					
000005	仮置土運搬					歩A
	現場→仮置場 L=1.0km以下		m3		1,000	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬					
	小規模,ﾊﾞｯｸﾌｵﾝ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1,000	m3	990.5	991	S単 165号
	合 計				991	
	単 価				991	
	*** B単－ 6号 ***					
000006	埋戻土運搬					歩A
	仮置場→現場 L=1.0km以下		m3		1,000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1,000	m3	300.2	300	S単 161号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	小規模,ﾊﾞｯｸﾌｵﾝ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1,000	m3	990.5	991	S単 165号
	合 計				1,291	
	単 価				1,291	
	*** B単－ 7号 ***					
000007	埋戻 I -1					歩A
	砂(購入土) 0.45m≦B		m3		1,000	当たり算出
S02116	購入土					
		1,330	m3	3,300	4,389	S単 35号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準)	1,110	m3	1,081	1,200	S単 162号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	1.000	m3	2,357	2,357	S単 1号
	合 計				7,946	
	単 価				7,946	
	*** B単一 8号 ***					
000008	埋戻Ⅱ-1 流用土 0.45m≦B<1.0m		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.110	m3	1,081	1,200	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	1.000	m3	2,692	2,692	S単 2号
	合 計				3,892	
	単 価				3,892	
	*** B単一 9号 ***					
000009	埋戻Ⅱ-2 流用土 1.0m≦B		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.110	m3	1,081	1,200	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,673	1,673	S単 3号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8〜1.1ton,あり	1.000	m3	717	717	S単 7号
	合 計				3,590	
	単 価				3,590	
	*** B単一 10号 ***					
000010	埋戻Ⅲ-2 流用土 1.0m≦B		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.110	m3	1,081	1,200	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,673	1,673	S単 3号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0〜4.0ton,あり	1.000	m3	478	478	S単 8号
	合 計				3,351	
	単 価				3,351	
	*** B単一 11号 ***					
000011	人力荒仕上		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²	236	236	S単 6号
	合 計				236	
	単 価				236	
	*** B単一 12号 ***					
000012	残土運搬 西都市土捨て場 L=6.0km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.0km以下	1.000	m3	2,179	2,179	S単 166号
	合 計				2,179	
	単 価				2,179	
	*** B単一 13号 ***					
000013	整地 土砂		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,なし	1.000	m3	153.6	154	S単 170号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03、04）					
工事別工事名: 幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03、04）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				154	
	単 価				154	
	*** B単一 14号 ***					
000014	床掘 上層路盤		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外 (小規模), ㈬, ㈬,	1,000	m3	2,059	2,059	S単 164号
	合 計				2,059	
	単 価				2,059	
	*** B単一 15号 ***					
000015	床掘 下層路盤		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外 (小規模), ㈬, ㈬,	1,000	m3	2,059	2,059	S単 164号
	合 計				2,059	
	単 価				2,059	
	*** B単一 16号 ***					
000016	床掘 礫質土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外 (小規模), ㈬, ㈬,	1,000	m3	2,059	2,059	S単 164号
	合 計				2,059	
	単 価				2,059	
	*** B単一 17号 ***					
000017	仮置土運搬 現場→仮置場 L=1.5km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模, ハックル山積0.28m3 (平積0.2m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.5km以下	1,000	m3	1,189	1,189	S単 167号
	合 計				1,189	
	単 価				1,189	
	*** B単一 18号 ***					
000018	埋戻土運搬 仮置場→現場 L=1.5km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	1,000	m3	300.2	300	S単 161号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模, ハックル山積0.28m3 (平積0.2m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.5km以下	1,000	m3	1,189	1,189	S単 167号
	合 計				1,489	
	単 価				1,489	
	*** B単一 19号 ***					
000019	埋戻Ⅰ-1 砂 (購入土) 0.45m≦B		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02116	購入土	1,330	m3	3,300	4,389	S単 35号
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂, 小規模 (標準)	1,110	m3	1,081	1,200	S単 162号
S01041	人力土工 (盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ (Ⅱ)	1,000	m3	2,357	2,357	S単 1号
	合 計				7,946	
	単 価				7,946	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修 (木城・西都工区) 工事 (BP水路03、04)					
工事別工事名	幹線水路改修 (木城・西都工区) 工事 (BP水路03、04)					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 20号 ***					
000020	埋戻Ⅱ-2 流用土 1.0m≤B		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.110	m3	1,081	1,200	S単 162号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,673	1,673	S単 3号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3	717	717	S単 7号
	合 計				3,590	
	単 価				3,590	
	*** B単ー 21号 ***					
000021	埋戻Ⅲ-1 流用土 0.45m≤B<1.0m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.110	m3	1,081	1,200	S単 162号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,673	1,673	S単 3号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3	717	717	S単 7号
	合 計				3,590	
	単 価				3,590	
	*** B単ー 22号 ***					
000022	埋戻Ⅲ-2 流用土 1.0m≤B		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.110	m3	1,081	1,200	S単 162号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,673	1,673	S単 3号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,あり	1.000	m3	478	478	S単 8号
	合 計				3,351	
	単 価				3,351	
	*** B単ー 23号 ***					
000023	人力荒仕上		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²	236	236	S単 6号
	合 計				236	
	単 価				236	
	*** B単ー 24号 ***					
000024	残土運搬 西都市土捨場 L=6.0km以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.0km以下	1.000	m3	2,179	2,179	S単 166号
	合 計				2,179	
	単 価				2,179	
	*** B単ー 25号 ***					
000025	整地 土砂		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,~,~,なし	1.000	m3	153.6	154	S単 170号
	合 計				154	
	単 価				154	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03、04）				

工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03、04）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 26号 ***					
000026	舗装版切断 As舗装 t=5cm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	1.000	m	681	681	S単 174号
	合 計				681	
	単 価				681	
	*** B単－ 27号 ***					
000027	舗装版切断 As舗装 t=4cm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	1.000	m	681	681	S単 174号
	合 計				681	
	単 価				681	
	*** B単－ 28号 ***					
000028	舗装版破碎（仮舗装） As舗装 t=3cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし	1.000	m ²	223.3	223	S単 173号
	合 計				223	
	単 価				223	
	*** B単－ 29号 ***					
000029	舗装版破碎 As舗装 t=5cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし	1.000	m ²	223.3	223	S単 173号
	合 計				223	
	単 価				223	
	*** B単－ 30号 ***					
000030	舗装版破碎 As舗装 t=4cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし	1.000	m ²	223.3	223	S単 173号
	合 計				223	
	単 価				223	
	*** B単－ 31号 ***					
000031	舗装版運搬・処理 As殻		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 22.0km以下,	1.000	m ³	5,027	5,027	S単 171号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m ³	1,175	1,175	S単 98号
	合 計				6,202	
	単 価				6,202	
	*** B単－ 32号 ***					
000032	既設水路撤去 UF-300		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なう	1.000	m	1,923	1,923	S単 110号
	合 計				1,923	
	単 価				1,923	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03、04）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03、04）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 33号 ***					
000033	産業廃棄物運搬 汚泥		台		1,000 台	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物運搬費 汚泥	1,000	台	89,900	89,900	S単 99号
	合 計				89,900	
	単 価				89,900	
	*** B単一 34号 ***					
000034	産業廃棄物処理 汚泥		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理費 汚泥	1,000	ton	16,000	16,000	S単 100号
	合 計				16,000	
	単 価				16,000	
	*** B単一 35号 ***					
000035	舗装版切断 As舗装 t=5cm		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	1,000	m	681	681	S単 174号
	合 計				681	
	単 価				681	
	*** B単一 36号 ***					
000036	舗装版破碎（仮舗装） As舗装 t=3cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし	1,000	m ²	223.3	223	S単 173号
	合 計				223	
	単 価				223	
	*** B単一 37号 ***					
000037	舗装版破碎 As舗装 t=5cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし	1,000	m ²	223.3	223	S単 173号
	合 計				223	
	単 価				223	
	*** B単一 38号 ***					
000038	舗装版運搬・処理 As殻		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 22.0km以下,	1,000	m ³	5,027	5,027	S単 171号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1,000	m ³	1,175	1,175	S単 98号
	合 計				6,202	
	単 価				6,202	
	*** B単一 39号 ***					
000039	既設水路撤去 UF-400		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なう	1,000	m	1,923	1,923	S単 110号
	合 計				1,923	
	単 価				1,923	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修 (木城・西都工区) 工事 (BP水路03,04)				

工事別工事名:幹線水路改修 (木城・西都工区) 工事 (BP水路03,04)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 40号 ***					
000040	管体基礎法面整形 土砂		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1,000	m ²	236	236	S単 6号
	合 計				236	
	単 価				236	
	*** B単一 41号 ***					
000041	砂基礎 基床部		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m ³ (平積0.20m ³),振動コンパクタ,区分I,なし, あり	1,000	m ³	8,334	8,334	S単 113号
	合 計				8,334	
	単 価				8,334	
	*** B単一 42号 ***					
000042	砂基礎 管側部		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m ³ (平積0.20m ³),タバ,区分I,なし,あり	1,000	m ³	9,310	9,310	S単 114号
	合 計				9,310	
	単 価				9,310	
	*** B単一 43号 ***					
000043	砂基礎 既設管横断部		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m ³ (平積0.20m ³),振動コンパクタ,区分I,なし, あり	1,000	m ³	8,334	8,334	S単 113号
	合 計				8,334	
	単 価				8,334	
	*** B単一 44号 ***					
000044	コンクリート基礎工 18-8-40		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,計上する,一,一般養生,一,一,なし, 18-8-40(高炉B) W/C65%	1,000	m ³	40,610	40,610	S単 176号
	合 計				40,610	
	単 価				40,610	
	*** B単一 45号 ***					
000045	コンクリート基礎型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1,000	m ²	8,990	8,990	S単 179号
	合 計				8,990	
	単 価				8,990	
	*** B単一 46号 ***					
000046	管体基礎法面整形 土砂		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1,000	m ²	236	236	S単 6号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）				

工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				236	
	単 価				236	
	*** B単ー 47号 ***					
000047	砂基礎 基床部		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分I,なし, あり	1.000	m3	8,334	8,334	S単 113号
	合 計				8,334	
	単 価				8,334	
	*** B単ー 48号 ***					
000048	砂基礎 管側部		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),タバ,区分I,なし,あり	1.000	m3	9,310	9,310	S単 114号
	合 計				9,310	
	単 価				9,310	
	*** B単ー 49号 ***					
000049	硬質ポリ塩化ビニル管布設 VPφ150 TS		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所	1.000	m	4,563	4,563	S単 116号
	合 計				4,563	
	単 価				4,563	
	*** B単ー 50号 ***					
000050	硬質ポリ塩化ビニル管布設 VPφ150 RR		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00003	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,RR管,5.0m管	1.000	m	5,718	5,718	T単 3号
	合 計				5,718	
	単 価				5,718	
	*** B単ー 51号 ***					
000051	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ150 90° TS 両受ベンド		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90° ベンド B形 径150,,	1.000	個	15,500	15,500	S単 37号
	合 計				15,500	
	単 価				15,500	
	*** B単ー 52号 ***					
000052	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ150 45° TS 両受ベンド		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45° ベンド B形 径150,,	1.000	個	12,400	12,400	S単 38号
	合 計				12,400	
	単 価				12,400	
	*** B単ー 53号 ***					
000053	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ150 22° 1/2 TS 両受ベンド		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 22 1/2° ベンドB形 径150,,	1.000	個	11,800	11,800	S単 39号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03、04）				

工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03、04）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				11,800	
	単 価				11,800	
	*** B単ー 54号 ***					
000054	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ150 11° 1/4 TS 両受ベンド		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 11 1/4° ベンドB形 径150,,	1,000	個	9,680	9,680	S単 40号
	合 計				9,680	
	単 価				9,680	
	*** B単ー 55号 ***					
000055	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ150 5° 5/8 TS 両受ベンド		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 5 5/8° ベンドB形 径150,,	1,000	個	11,600	11,600	S単 41号
	合 計				11,600	
	単 価				11,600	
	*** B単ー 56号 ***					
000056	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ150 RR 両受ソケット		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ150 RR 両受ソケット,,	1,000	個	9,220	9,220	S単 42号
	合 計				9,220	
	単 価				9,220	
	*** B単ー 57号 ***					
000057	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ150×150 TS チーズ		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） チーズ A形 150×150,,	1,000	個	8,670	8,670	S単 43号
	合 計				8,670	
	単 価				8,670	
	*** B単ー 58号 ***					
000058	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 メカ型フッソ付T字管φ150×φ75 離脱防止付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 メカ型フッソ付T字管φ150×φ75 離脱防止付,,	1,000	個	78,900	78,900	S単 44号
	合 計				78,900	
	単 価				78,900	
	*** B単ー 59号 ***					
000059	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 メカ型排水T字管φ150×φ75 離脱防止付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 メカ型排水T字管φ150×φ75 離脱防止付,,	1,000	個	77,500	77,500	S単 45号
	合 計				77,500	
	単 価				77,500	
	*** B単ー 60号 ***					
000060	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ150 離脱防止付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ150 離脱防止付,,	1,000	個	42,900	42,900	S単 46号
	合 計				42,900	

事業名

一ツ瀬川農業水利事業

工事名

幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）

工事別工事名

幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				42,900	
	*** B単ー 61号 ***					
000061	フランジ接合部品 φ150 7.5k		組		1,000 組	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径150,,	1,000	組	4,110	4,110	S単 47号
	合 計				4,110	
	単 価				4,110	
	*** B単ー 62号 ***					
000062	硬質ポリ塩化ビニル管布設 VPφ75 TS		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 75mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所	1,000	m	2,097	2,097	S単 117号
	合 計				2,097	
	単 価				2,097	
	*** B単ー 63号 ***					
000063	硬質ポリ塩化ビニル管布設 VPφ75 RR		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 75mm, RR管, 5.0m管	1,000	m	2,522	2,522	T単 21号
	合 計				2,522	
	単 価				2,522	
	*** B単ー 64号 ***					
000064	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ75 7.5k ロング 離脱防止付		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ75 ロング 離脱防止付,,	1,000	個	28,200	28,200	S単 49号
	合 計				28,200	
	単 価				28,200	
	*** B単ー 65号 ***					
000065	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ75 45° TS 両受バンド		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 45° バンド B形 径75,,	1,000	個	2,300	2,300	S単 50号
	合 計				2,300	
	単 価				2,300	
	*** B単ー 66号 ***					
000066	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ75 TS エルボ		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ A形 径75,,	1,000	個	847	847	S単 51号
	合 計				847	
	単 価				847	
	*** B単ー 67号 ***					
000067	不排水バルブ設置 1号制水弁 φ150×φ150 7.5K		基		1,000 基	歩A 当たり算出
S02116	不排水割T字管/弁付 φ150×φ150 7.5K,,	1,000	基	461,000	461,000	S単 52号
	合 計				461,000	
	単 価				461,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03、04）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03、04）						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 68号 ***					
000068	不断水バルブ設置 2号制水弁 φ250×φ150 7.5K		基		1,000	歩A 当たり算出
S02116	不断水割T字管ツト弁付 φ250×φ150 7.5K,,	1.000	基	551,000	551,000	S単 53号
	合 計				551,000	
	単 価				551,000	
	*** B単一 69号 ***					
000069	仕切弁設置 1号排泥工 φ75 7.5K		基		1,000	歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 樹脂製,75mm	1.000	基	65,314	65,314	S単 122号
	合 計				65,314	
	単 価				65,314	
	*** B単一 70号 ***					
000070	空気弁設置 1号空気弁		基		1,000	歩A 当たり算出
T00013	空気弁設置 BP03 1, 2, 3, 5号空気弁	1.000	基	96,110	96,110	T単 13号
	合 計				96,110	
	単 価				96,110	
	*** B単一 71号 ***					
000071	空気弁設置 2号空気弁		基		1,000	歩A 当たり算出
T00013	空気弁設置 BP03 1, 2, 3, 5号空気弁	1.000	基	96,110	96,110	T単 13号
	合 計				96,110	
	単 価				96,110	
	*** B単一 72号 ***					
000072	空気弁設置 3号空気弁		基		1,000	歩A 当たり算出
T00013	空気弁設置 BP03 1, 2, 3, 5号空気弁	1.000	基	96,110	96,110	T単 13号
	合 計				96,110	
	単 価				96,110	
	*** B単一 73号 ***					
000073	空気弁設置 4号空気弁		基		1,000	歩A 当たり算出
T00018	空気弁設置 BP03 4号空気弁	1.000	基	84,610	84,610	T単 18号
	合 計				84,610	
	単 価				84,610	
	*** B単一 74号 ***					
000074	空気弁設置 5号空気弁		基		1,000	歩A 当たり算出
T00013	空気弁設置 BP03 1, 2, 3, 5号空気弁	1.000	基	96,110	96,110	T単 13号
	合 計				96,110	
	単 価				96,110	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 75号 ***					
000075	硬質ポリ塩化ビニル管布設 VPφ150 TS		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所	1.000	m	4,563	4,563	S単 116号
	合 計				4,563	
	単 価				4,563	
	*** B単－ 76号 ***					
000076	硬質ポリ塩化ビニル管布設 VPφ150 RR		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00003	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,RR管,5.0m管	1.000	m	5,718	5,718	T単 3号
	合 計				5,718	
	単 価				5,718	
	*** B単－ 77号 ***					
000077	硬質ポリ塩化ビニル管布設 VPφ100 TS		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所	1.000	m	2,719	2,719	S単 118号
	合 計				2,719	
	単 価				2,719	
	*** B単－ 78号 ***					
000078	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ150 90° TS 両受ベンド		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 90° ベンド B形 径150,,	1.000	個	15,500	15,500	S単 37号
	合 計				15,500	
	単 価				15,500	
	*** B単－ 79号 ***					
000079	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ150 22° 1/2 TS 両受ベンド		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 22 1/2° ベンドB形 径150,,	1.000	個	11,800	11,800	S単 39号
	合 計				11,800	
	単 価				11,800	
	*** B単－ 80号 ***					
000080	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ150 11° 1/4 TS 両受ベンド		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 11 1/4° ベンドB形 径150,,	1.000	個	9,680	9,680	S単 40号
	合 計				9,680	
	単 価				9,680	
	*** B単－ 81号 ***					
000081	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ150 5° 5/8 TS 両受ベンド		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 5 5/8° ベンドB形 径150,,	1.000	個	11,600	11,600	S単 41号
	合 計				11,600	
	単 価				11,600	
	*** B単－ 82号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03、04）				

工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03、04）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000082	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ150 TS チーズ		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） チーズ A形 150×150,,	1.000	個	8,670	8,670	S単 43号
	合 計				8,670	
	単 価				8,670	
	*** B単ー 83号 ***					
000083	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 メカ型フランジ付T字管φ150×φ75 離脱防止付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 メカ型フランジ付T字管φ150×φ75 離脱防止付,,	1.000	個	78,900	78,900	S単 44号
	合 計				78,900	
	単 価				78,900	
	*** B単ー 84号 ***					
000084	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 メカ型片落管φ150×φ100 離脱防止付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 メカ型片落管φ150×φ100 離脱防止付,,	1.000	個	57,800	57,800	S単 56号
	合 計				57,800	
	単 価				57,800	
	*** B単ー 85号 ***					
000085	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ150 離脱防止付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ150 離脱防止付,,	1.000	個	42,900	42,900	S単 46号
	合 計				42,900	
	単 価				42,900	
	*** B単ー 86号 ***					
000086	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ100 離脱防止付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ100 離脱防止付,,	1.000	個	29,100	29,100	S単 57号
	合 計				29,100	
	単 価				29,100	
	*** B単ー 87号 ***					
000087	フランジ接合部品 φ150 7.5k		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径150,,	1.000	組	4,110	4,110	S単 47号
	合 計				4,110	
	単 価				4,110	
	*** B単ー 88号 ***					
000088	フランジ接合部品 φ100 7.5k		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径100,,	1.000	組	2,720	2,720	S単 58号
	合 計				2,720	
	単 価				2,720	
	*** B単ー 89号 ***					
000089	ゴム製可とう管 φ150 高圧用		本		1,000	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03、04）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03、04）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	ゴム製可とう管 φ150 高压用,,	1.000	本	221,000	221,000	S単 59号
	合 計				221,000	
	単 価				221,000	
	*** B単ー 90号 ***					
000090	仕切弁設置 1号制水弁 φ150 7.5k		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 樹脂製,150mm	1.000	基	98,614	98,614	S単 123号
	合 計				98,614	
	単 価				98,614	
	*** B単ー 91号 ***					
000091	不断水バルブ設置 2号制水弁 φ100×φ100 7.5K		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S02116	不断水割T字管ツト弁付 φ100×φ100 7.5K,,	1.000	基	348,000	348,000	S単 60号
	合 計				348,000	
	単 価				348,000	
	*** B単ー 92号 ***					
000092	空気弁設置 2号空気弁 急速空気弁φ25 7.5k		基		1.000 基	歩A 当たり算出
T00002	空気弁設置 BP04 2,3号空気弁	1.000	基	279,461	279,461	T単 2号
	合 計				279,461	
	単 価				279,461	
	*** B単ー 93号 ***					
000093	空気弁設置 3号空気弁 急速空気弁φ25 7.5k		基		1.000 基	歩A 当たり算出
T00002	空気弁設置 BP04 2,3号空気弁	1.000	基	279,461	279,461	T単 2号
	合 計				279,461	
	単 価				279,461	
	*** B単ー 94号 ***					
000094	空気弁設置 4号空気弁 急速空気弁φ25 7.5k		基		1.000 基	歩A 当たり算出
T00022	空気弁設置 BP04 1,4号空気弁	1.000	基	96,110	96,110	T単 22号
	合 計				96,110	
	単 価				96,110	
	*** B単ー 95号 ***					
000095	基礎碎石 RC-40 t=100mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²	1,339	1,339	S単 175号
	合 計				1,339	
	単 価				1,339	
	*** B単ー 96号 ***					
000096	均しコンクリート 18-8-25		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,バック絞(クレン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-	1.000	m ³	41,460	41,460	S単 177号

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03、04）						
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03、04）						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	25(20) (高炉B) W/C65%					
	合 計				41,460	
	単 価				41,460	
	*** B単一 97号 ***					
000097	型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m ²	8,088	8,088	S単 180号
	合 計				8,088	
	単 価				8,088	
	*** B単一 98号 ***					
000098	鋼製蓋 φ740 縞鋼板 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ塗装		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	鋼製蓋 縞鋼板 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ塗装,,	1.000	個	54,300	54,300	S単 61号
	合 計				54,300	
	単 価				54,300	
	*** B単一 99号 ***					
000099	保護管 RC管 φ600		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径600 長2.43m,,	1.000	本	50,800	50,800	S単 62号
	合 計				50,800	
	単 価				50,800	
	*** B単一 100号 ***					
000100	U-450用蓋 1 種		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	U-450用蓋	1.000	個	8,200	8,200	S単 63号
	合 計				8,200	
	単 価				8,200	
	*** B単一 101号 ***					
000101	マンホール設置 1号組立マンホール		基		1,000 基	歩A 当たり算出
T00015	マンホール設置 φ600×φ900	1.000	基	189,150	189,150	T単 15号
	合 計				189,150	
	単 価				189,150	
	*** B単一 102号 ***					
000102	保護コンクリート 18-8-40		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,パック納(クレーン機能付)打設,計上する,~,一般養生,~,~,~,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m ³	41,350	41,350	S単 178号
	合 計				41,350	
	単 価				41,350	
	*** B単一 103号 ***					
000103	型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	㎡	8,088	8,088	S 単 180号
	合 計				8,088	
	単 価				8,088	
	*** B 単－ 104号 ***					
000104	マンホール設置 1 号組立マンホール		基		1.000 基	歩A 当たり算出
T00015	マンホール設置 φ600×φ900	1.000	基	189,150	189,150	T 単 15号
	合 計				189,150	
	単 価				189,150	
	*** B 単－ 105号 ***					
000105	保護コンクリート 18-8-40		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,パッキン(クレン機能付)打設,計上する,~,一般養生,~,~,~,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m3	41,350	41,350	S 単 178号
	合 計				41,350	
	単 価				41,350	
	*** B 単－ 106号 ***					
000106	型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	㎡	8,088	8,088	S 単 180号
	合 計				8,088	
	単 価				8,088	
	*** B 単－ 107号 ***					
000107	マンホール設置 1 号組立マンホール		基		1.000 基	歩A 当たり算出
T00015	マンホール設置 φ600×φ900	1.000	基	189,150	189,150	T 単 15号
	合 計				189,150	
	単 価				189,150	
	*** B 単－ 108号 ***					
000108	保護コンクリート 18-8-40		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,パッキン(クレン機能付)打設,計上する,~,一般養生,~,~,~,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m3	41,350	41,350	S 単 178号
	合 計				41,350	
	単 価				41,350	
	*** B 単－ 109号 ***					
000109	型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	㎡	8,088	8,088	S 単 180号
	合 計				8,088	
	単 価				8,088	
	*** B 単－ 110号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000110	マンホール設置 1号組立マンホール		基		1,000	歩A 当たり算出
T00015	マンホール設置 φ600×φ900	1.000	基	189,150	189,150	T単 15号
	合 計				189,150	
	単 価				189,150	
	*** B単ー 111号 ***					
000111	保護コンクリート 18-8-40		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,パッパ約(クレーン機能付)打設,計上する,~,一般養生,~,~,~,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m3	41,350	41,350	S単 178号
	合 計				41,350	
	単 価				41,350	
	*** B単ー 112号 ***					
000112	型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	8,088	8,088	S単 180号
	合 計				8,088	
	単 価				8,088	
	*** B単ー 113号 ***					
000113	マンホール設置 1号組立マンホール		基		1,000	歩A 当たり算出
T00015	マンホール設置 φ600×φ900	1.000	基	189,150	189,150	T単 15号
	合 計				189,150	
	単 価				189,150	
	*** B単ー 114号 ***					
000114	保護コンクリート 18-8-40		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,パッパ約(クレーン機能付)打設,計上する,~,一般養生,~,~,~,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m3	41,350	41,350	S単 178号
	合 計				41,350	
	単 価				41,350	
	*** B単ー 115号 ***					
000115	型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	8,088	8,088	S単 180号
	合 計				8,088	
	単 価				8,088	
	*** B単ー 116号 ***					
000116	マンホール設置 1号組立マンホール		基		1,000	歩A 当たり算出
T00015	マンホール設置 φ600×φ900	1.000	基	189,150	189,150	T単 15号
	合 計				189,150	
	単 価				189,150	

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 幹線水路改修 (木城・西都工区) 工事 (BP水路03、04)						
工事別工事名:幹線水路改修 (木城・西都工区) 工事 (BP水路03、04)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
*** B単ー 117号 ***						
000117	マンホール設置 1号組立マンホール		基		1,000	歩A 当たり算出
T00015	マンホール設置 φ600×φ900	1.000	基	189,150	189,150	T単 15号
	合 計				189,150	
	単 価				189,150	
*** B単ー 118号 ***						
000118	マンホール設置 1号組立マンホール		基		1,000	歩A 当たり算出
T00015	マンホール設置 φ600×φ900	1.000	基	189,150	189,150	T単 15号
	合 計				189,150	
	単 価				189,150	
*** B単ー 119号 ***						
000119	保護コンクリート 18-8-40		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ハック絞(クレン機能付)打設,計上する,~,一般養生,~,~,~,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m3	41,350	41,350	S単 178号
	合 計				41,350	
	単 価				41,350	
*** B単ー 120号 ***						
000120	型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	8,088	8,088	S単 180号
	合 計				8,088	
	単 価				8,088	
*** B単ー 121号 ***						
000121	基礎碎石 RC-40 t=100mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,339	1,339	S単 175号
	合 計				1,339	
	単 価				1,339	
*** B単ー 122号 ***						
000122	水道用レジンコンクリート製ボックス設置 円形1号 φ250 H=1090mm		基		1,000	歩A 当たり算出
T00036	水道用レジンコンクリート製ボックス設置 BP03 1号制水弁	1.000	基	78,302	78,302	T単 23号
	合 計				78,302	
	単 価				78,302	
*** B単ー 123号 ***						
000123	延長ロッド φ38 SUS304 L=0.5m		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	延長ロッド φ38 SUS304 L=0.5m,,	1.000	本	62,300	62,300	S単 74号
	合 計				62,300	
	単 価				62,300	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	幹線水路改修 (木城・西都工区) 工事 (BP水路03、04)

工事別工事名:幹線水路改修 (木城・西都工区) 工事 (BP水路03、04)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 124号 ***					
000124	U-300蓋 1 種		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	U-300用蓋	1,000	個	2,600	2,600	S単 75号
	合 計				2,600	
	単 価				2,600	
	*** B単一 125号 ***					
000125	基礎碎石 RC-40 t=100mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1,000	m ²	1,339	1,339	S単 175号
	合 計				1,339	
	単 価				1,339	
	*** B単一 126号 ***					
000126	水道用レジンコンクリート製ボックス設置 円形 1号 φ250 H=640mm		基		1,000	歩A 当たり算出
T00012	水道用レジンコンクリート製ボックス設置 BP03 2号制水弁	1,000	基	57,572	57,572	T単 12号
	合 計				57,572	
	単 価				57,572	
	*** B単一 127号 ***					
000127	U-300蓋 1 種		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	U-300用蓋	1,000	個	2,600	2,600	S単 75号
	合 計				2,600	
	単 価				2,600	
	*** B単一 128号 ***					
000128	基礎碎石 RC-40 t=100mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1,000	m ²	1,339	1,339	S単 175号
	合 計				1,339	
	単 価				1,339	
	*** B単一 129号 ***					
000129	水道用レジンコンクリート製ボックス設置 円形 1号 φ250 H=740mm		基		1,000	歩A 当たり算出
T00037	水道用レジンコンクリート製ボックス設置 BP04 1,2号制水弁	1,000	基	62,609	62,609	T単 24号
	合 計				62,609	
	単 価				62,609	
	*** B単一 130号 ***					
000130	U-300蓋 1 種		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	U-300用蓋	1,000	個	2,600	2,600	S単 75号
	合 計				2,600	
	単 価				2,600	
	*** B単一 131号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000131	基礎碎石 RC-40 t=100mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²	1,339	1,339	S単 175号
	合 計				1,339	
	単 価				1,339	
	*** B単ー 132号 ***					
000132	水道用レジンコンクリート製ボックス設置 円形1号 φ250 H=740mm		基		1,000	歩A 当たり算出
T00037	水道用レジンコンクリート製ボックス設置 BP04 1,2号制水弁	1.000	基	62,609	62,609	T単 24号
	合 計				62,609	
	単 価				62,609	
	*** B単ー 133号 ***					
000133	U-300蓋 1種		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	U-300用蓋	1.000	個	2,600	2,600	S単 75号
	合 計				2,600	
	単 価				2,600	
	*** B単ー 134号 ***					
000134	埋設表示テープ B=150mm		m		1,000	歩A 当たり算出
T00006	埋設表示テープ設置 幅150mm	1.000	m	258	258	T単 6号
	合 計				258	
	単 価				258	
	*** B単ー 135号 ***					
000135	埋設表示テープ B=150mm		m		1,000	歩A 当たり算出
T00006	埋設表示テープ設置 幅150mm	1.000	m	258	258	T単 6号
	合 計				258	
	単 価				258	
	*** B単ー 136号 ***					
000136	仮舗装 再生密粒度アスコン (13) t=3cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m ³ ）,無し,,再生密 粒度アスコン(13)	1.000	m ²	2,124	2,124	S単 186号
	合 計				2,124	
	単 価				2,124	
	*** B単ー 137号 ***					
000137	路盤材運搬 仮置場→現場 L=1.0km以下		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m ³	300.2	300	S単 161号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0k m以下	1.000	m ³	990.5	991	S単 165号
	合 計				1,291	
	単 価				1,291	

事業名

一ツ瀬川農業水利事業

工事名

幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03、04）

工事別工事名

幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03、04）

単価型明細ノック表

単価期A

（21/34）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 138号 ***					
000138	下層路盤 流用材 t=20cm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 200mm, 1層施工, 砕石, なし, 路盤材(各種)	1.000	m ²	325.7	326	S単 181号
	合 計				326	
	単 価				326	
	*** B単－ 139号 ***					
000139	下層路盤 流用材 t=27cm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 270mm, 2層施工, 砕石, なし, 路盤材(各種)	1.000	m ²	653.1	653	S単 182号
	合 計				653	
	単 価				653	
	*** B単－ 140号 ***					
000140	下層路盤 RC-40 t=27cm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 270mm, 2層施工, 砕石, なし, 再生クラッシャー RC-40	1.000	m ²	1,446	1,446	S単 183号
	合 計				1,446	
	単 価				1,446	
	*** B単－ 141号 ***					
000141	上層路盤工 M-30 t=15cm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材, 粒度調整砕石 M-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 150mm	1.000	m ²	903.6	904	S単 184号
	合 計				904	
	単 価				904	
	*** B単－ 142号 ***					
000142	上層路盤工 M-30 t=9cm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材, 粒度調整砕石 M-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 90mm	1.000	m ²	672.6	673	S単 185号
	合 計				673	
	単 価				673	
	*** B単－ 143号 ***					
000143	表層工 再生密粒度アスコン (13) t=5cm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下, 50mm, アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）, プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(13)	1.000	m ²	2,238	2,238	S単 187号
	合 計				2,238	
	単 価				2,238	
	*** B単－ 144号 ***					
000144	表層工 再生密粒度アスコン (13) t=4cm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下, 40mm, アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）, プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(13)	1.000	m ²	1,883	1,883	S単 188号
	合 計				1.883	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				1,883	
	*** B単ー 145号 ***					
000145	区画線工 外側線 白 実線 15cm		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00001	区画線工 溶融式 実線 15cm	1,000	m	342	342	T単 1号
	合 計				342	
	単 価				342	
	*** B単ー 146号 ***					
000146	区画線工 中心線 白 破線 15cm		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00011	区画線工 溶融式 破線 15cm	1,000	m	363	363	T単 11号
	合 計				363	
	単 価				363	
	*** B単ー 147号 ***					
000147	既設水路設置 UF-300		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1,000	m	3,770	3,770	S単 111号
	合 計				3,770	
	単 価				3,770	
	*** B単ー 148号 ***					
000148	仮舗装 再生密粒度アスコン（13） t=3cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,30mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m ³ ）,無し,なし,再生密粒度アスコン(13)	1,000	m ²	1,357	1,357	S単 189号
	合 計				1,357	
	単 価				1,357	
	*** B単ー 149号 ***					
000149	路盤材運搬 仮置場→現場 L=1.5km以下		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1,000	m ³	300.2	300	S単 161号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	1,000	m ³	1,189	1,189	S単 167号
	合 計				1,489	
	単 価				1,489	
	*** B単ー 150号 ***					
000150	下層路盤 流用材 t=27cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 270mm,2層施工,砕石,なし,路盤材(各種)	1,000	m ²	653.1	653	S単 182号
	合 計				653	
	単 価				653	
	*** B単ー 151号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03、04）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03、04）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000151	下層路盤 RC-40 t=27cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 270mm, 2層施工, 砕石, なし, 再生クラッシャー RC-40	1.000	m ²	1,446	1,446	S単 183号
	合 計				1,446	
	単 価				1,446	
	*** B単ー 152号 ***					
000152	上層路盤工 M-30 t=9cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材, 粒度調整砕石 M-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 90mm	1.000	m ²	672.6	673	S単 185号
	合 計				673	
	単 価				673	
	*** B単ー 153号 ***					
000153	表層工 再生密粒度アスコン（13） t=4cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下, 40mm, アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）, プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン（13）	1.000	m ²	1,883	1,883	S単 188号
	合 計				1,883	
	単 価				1,883	
	*** B単ー 154号 ***					
000154	区画線工 外側線 白 実線 15cm		m		1,000	歩A 当たり算出
T00001	区画線工 溶融式 実線 15cm	1.000	m	342	342	T単 1号
	合 計				342	
	単 価				342	
	*** B単ー 155号 ***					
000155	区画線工 中心線 白 破線 15cm		m		1,000	歩A 当たり算出
T00011	区画線工 溶融式 破線 15cm	1.000	m	363	363	T単 11号
	合 計				363	
	単 価				363	
	*** B単ー 156号 ***					
000156	既設水路設置 UF-400		m		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工有り, 再利用撤去を行なわない	1.000	m	3,770	3,770	S単 111号
	合 計				3,770	
	単 価				3,770	
	*** B単ー 157号 ***					
000157	推進用鋼管 φ400		m		1,000	歩A 当たり算出
T00005	推進用鋼管 φ400mm	1.000	m	132,234	132,234	T単 5号
	合 計				132,234	
	単 価				132,234	

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 幹線水路改修 (木城・西都工区) 工事 (BP水路03、04)						
工事別工事名: 幹線水路改修 (木城・西都工区) 工事 (BP水路03、04)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
*** B単ー 158号 ***						
000158	発生土処理 仮置場→建設発生土受入地 L=5.8km		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
T00007	発生土運搬 4tダンプ 仮置場→建設発生土受入地 L=5.8km	1,000	m3	99,812	99,812	T単 7号
	合 計				99,812	
	単 価				99,812	
*** B単ー 159号 ***						
000159	挿入塩ビ管 φ150		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00008	挿入用塩ビ管 φ150	1,000	m	15,974	15,974	T単 8号
	合 計				15,974	
	単 価				15,974	
*** B単ー 160号 ***						
000160	中込め注入工		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
T00004	中込め注入工	1,000	m3	45,536	45,536	T単 4号
	合 計				45,536	
	単 価				45,536	
*** B単ー 161号 ***						
000161	床掘 上層路盤		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外 (小規模), -, -,	1,000	m3	2,059	2,059	S単 164号
	合 計				2,059	
	単 価				2,059	
*** B単ー 162号 ***						
000162	床掘 下層路盤		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外 (小規模), -, -,	1,000	m3	2,059	2,059	S単 164号
	合 計				2,059	
	単 価				2,059	
*** B単ー 163号 ***						
000163	立坑掘削 土砂 バックホウ		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
T00009	立坑掘削 (バックホウ) クローラ型 山積0.8m3/平積0.6m3	1,000	m3	4,797	4,797	T単 9号
	合 計				4,797	
	単 価				4,797	
*** B単ー 164号 ***						
000164	基面整正		m2		1,000 m2	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,000	m2	393.8	394	S単 169号
	合 計				394	
	単 価				394	
*** B単ー 165号 ***						

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000165	埋戻					歩A
	流用土 1.0m≦B<2.5m		m3		1,000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準以外)	1.110	m3	1,790	1,987	S単 163号
S01041	人土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,673	1,673	S単 3号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	路床,0.8〜1.1ton,なし	1.000	m3	751	751	S単 9号
	合 計				4,411	
	単 価				4,411	
	*** B単ー 166号 ***					
000166	砂基礎					歩A
	振動ローラハンドガイド式		m3		1,000	当たり算出
S07001	パイプライン基礎					
	砂・砂質土,その他購入土,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ローラハンドガイド式,区分I,なし,あり	1.000	m3	7,006	7,006	S単 115号
	合 計				7,006	
	単 価				7,006	
	*** B単ー 167号 ***					
000167	硬質ポリ塩化ビニル管布設					歩A
	VPφ150 RR		m		1,000	当たり算出
T00003	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	VP,150mm,RR管,5.0m管	1.000	m	5,718	5,718	T単 3号
	合 計				5,718	
	単 価				5,718	
	*** B単ー 168号 ***					
000168	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					歩A
	VPφ150 TSベンド90°		個		1,000	個 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)					
	90° ベンド B形 径150,,	1.000	個	15,500	15,500	S単 37号
	合 計				15,500	
	単 価				15,500	
	*** B単ー 169号 ***					
000169	無筋コンクリート					歩A
	18-8-40		m3		1,000	当たり算出
SA0311	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m3	40,610	40,610	S単 176号
	合 計				40,610	
	単 価				40,610	
	*** B単ー 170号 ***					
000170	型枠					歩A
	無筋構造物		m ²		1,000	当たり算出
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	8,990	8,990	S単 179号
	合 計				8,990	
	単 価				8,990	
	*** B単ー 171号 ***					
000171	発進立坑側					歩A
			本		1,000	本 当たり算出
S04033	発進立坑側					
	複相方式,2セット,500KL未満,3.56m,0m,0m,0.634m,704L	1.000	本	84,859	84,859	S単 106号
	合 計				84,859	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				84,859	
	*** B単ー 172号 ***					
000172	到達立坑側		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S04033	到達立坑側 複相方式, 2セット, 500KL未満, 3.3m, 0m, 0m, 0.374m, 642 L	1.000	本	77,877	77,877	S単 107号
	合 計				77,877	
	単 価				77,877	
	*** B単ー 173号 ***					
000173	注入施設据付・解体		現場		1.000 現場	歩A 当たり算出
S04037	薬液注入工（注入施設据付・解体） 二重管ストレーナ工法, 2セット,	1.000	現場	458,057	458,057	S単 108号
	合 計				458,057	
	単 価				458,057	
	*** B単ー 174号 ***					
000174	注入施設移設		回		1.000 回	歩A 当たり算出
S04038	薬液注入工（注入施設移設） 二重管ストレーナ工法, 2セット,	1.000	回	294,636	294,636	S単 109号
	合 計				294,636	
	単 価				294,636	
	*** B単ー 175号 ***					
000175	たて込み簡易土留め工 H=2.0m以下,1セット15m		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S18026	たて込み簡易土留 0.90m以上～1.10m未満,3mまで,山0.28(平0.20)1.7t吊,1.03m,1.80m,あり	32.000	m	18,744	599,808	S単 147号
S17006	たて込み簡易土留(15m当り) 15m,3.0m未満,2.0m,11日,3回	128.000	m	864	110,592	S単 143号
	合 計				710,400	
	単 価				710,400	
	*** B単ー 176号 ***					
000176	H形鋼 200型		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S17002	〔賃料(H形鋼・山留副部材)〕 H形鋼(杭使用),200型,無,3日,3回	1.000	ton	5,851	5,851	S単 142号
	合 計				5,851	
	単 価				5,851	
	*** B単ー 177号 ***					
000177	ワイヤーロープ φ8mm C/L (A種) 0.237kg/m		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	ワイヤーロープ φ8mm C/L (A種) 0.237kg/m,,	1.000	m	232	232	S単 89号
	合 計				232	
	単 価				232	
	*** B単ー 178号 ***					
000178	レバーブロック 巻上1.5t		日		1.000 日	歩A 当たり算出
S02114	レバーブロック 巻上1.5t	1.000	日	295	295	S単 19号
	合 計				295	

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03、04）						
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03、04）						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				295	
	*** B単ー 179号 ***					
000179	盛土 砂質土（購入土）		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02116	山土砂	1,330	m3	2,000	2,660	S単 90号
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1,110	m3	300.2	333	S単 161号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし	1,000	m3	926.3	926	S単 168号
	合 計				3,919	
	単 価				3,919	
	*** B単ー 180号 ***					
000180	残土運搬 西都市土捨場 L=6.0km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1,000	m3	300.2	300	S単 161号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,パック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.0km以下	1,000	m3	2,179	2,179	S単 166号
	合 計				2,479	
	単 価				2,479	
	*** B単ー 181号 ***					
000181	敷鉄板設置・撤去		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,160,1,なし	1,000	m ²	1,927	1,927	S単 148号
	合 計				1,927	
	単 価				1,927	
	*** B単ー 182号 ***					
000182	土木シート敷設・撤去 PP系 厚0.37mm 980N/5cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1,000	m ²	261	261	S単 150号
	合 計				261	
	単 価				261	
	*** B単ー 183号 ***					
000183	産業廃棄物運搬 廃プラスチック		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	1,000	ton	750	750	S単 91号
S02300	現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t級,吊能力2.9t L=24.0km以下	1,000	ton	11,950	11,950	S単 104号
	合 計				12,700	
	単 価				12,700	
	*** B単ー 184号 ***					
000184	産業廃棄物処理 廃プラスチック		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理費 廃プラスチック	1,000	ton	17,100	17,100	S単 101号
	合 計				17,100	
	単 価				17,100	

事業名

一ツ瀬川農業水利事業

工事名

幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）

工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 185号 ***					
000185	掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-	1,800	m3	1,226	2,207	S単 160号
	合 計				2,207	
	単 価				2,207	
	*** B単ー 186号 ***					
000186	盛土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1,110	m3	1,081	1,200	S単 162号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)	1,000	m3	2,273	2,273	S単 4号
	合 計				3,473	
	単 価				3,473	
	*** B単ー 187号 ***					
000187	埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1,110	m3	1,081	1,200	S単 162号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1,000	m3	2,273	2,273	S単 5号
	合 計				3,473	
	単 価				3,473	
	*** B単ー 188号 ***					
000188	盛土撤去		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1,000	m3	1,081	1,081	S単 162号
	合 計				1,081	
	単 価				1,081	
	*** B単ー 189号 ***					
000189	排水路撤去・復旧		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	1,000	m	1,923	1,923	S単 110号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	1,000	m	3,280	3,280	S単 112号
	合 計				5,203	
	単 価				5,203	
	*** B単ー 190号 ***					
000190	ポリエチレン管布設・撤去		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0874	SP 暗渠排水管 据付・撤去,波状管,200～400mm,要	1,000	m	2,728	2,728	S単 191号
	合 計				2,728	
	単 価				2,728	
	*** B単ー 191号 ***					
000191	敷鉄板設置・撤去		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,53,1,なし	1,000	m ²	937	937	S単 149号

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03、04）						
工事別工事名：幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03、04）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				937	
	単 価				937	
	*** B単一 192号 ***					
000192	坑口工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00010	坑口工	1.000	箇所	200,625	200,625	T単 10号
	合 計				200,625	
	単 価				200,625	
	*** B単一 193号 ***					
000193	鏡切り工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00016	鏡切り工 鋼矢板	1.000	箇所	5,174	5,174	T単 16号
	合 計				5,174	
	単 価				5,174	
	*** B単一 194号 ***					
000194	推進設備等設置・撤去工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00017	推進設備等設置・撤去工	1.000	式	1,378,044	1,378,044	T単 17号
	合 計				1,378,044	
	単 価				1,378,044	
	*** B単一 195号 ***					
000195	中込め注入設備工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00019	中込注入設備工	1.000	箇所	101,090	101,090	T単 19号
	合 計				101,090	
	単 価				101,090	
	*** B単一 196号 ***					
000196	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 発進立坑 到達立坑		回		1.000 回	歩A 当たり算出
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型）、ウォーターゼット併用圧入	1.000	回	152,090	152,090	S単 155号
	合 計				152,090	
	単 価				152,090	
	*** B単一 197号 ***					
000197	鋼矢板圧入（N≦50） 普通鋼矢板Ⅲ型 圧入長6.5m 矢板長7.0m 発進立坑		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S18182	油圧+WJ併用圧入（鋼矢板） 普通鋼矢板、Ⅲ型、25<Nmax≦50、9m以下、7.0、あり	1.000	枚	27,087	27,087	S単 151号
	合 計				27,087	
	単 価				27,087	
	*** B単一 198号 ***					
000198	鋼矢板圧入（N≦50） コーナ鋼矢板Ⅲ型 圧入長6.5m 矢板長7.0m 発進立坑		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S18182	油圧+WJ併用圧入（鋼矢板） 普通鋼矢板、Ⅲ型、25<Nmax≦50、9m以下、7.0、あり	1.000	枚	27,087	27,087	S単 151号
	合 計				27,087	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				27,087	
	*** B単ー 199号 ***					
000199	鋼矢板圧入（N≦50） 普通鋼矢板Ⅲ型 圧入長6.0m 矢板長6.5m 到達立坑		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S18182	油圧+WJ併用圧入（鋼矢板） 普通鋼矢板,Ⅲ型,25<Nmax≦50,6m以下,6.5,あり	1.000	枚	22,434	22,434	S単 152号
	合 計				22,434	
	単 価				22,434	
	*** B単ー 200号 ***					
000200	鋼矢板圧入（N≦50） コーナ鋼矢板Ⅲ型 圧入長6.0m 矢板長6.5m 到達立坑		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S18182	油圧+WJ併用圧入（鋼矢板） 普通鋼矢板,Ⅲ型,25<Nmax≦50,6m以下,6.5,あり	1.000	枚	22,434	22,434	S単 152号
	合 計				22,434	
	単 価				22,434	
	*** B単ー 201号 ***					
000201	仮設材設置工（支保工設置） H-350 発進立坑		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工（設置・撤去） なし,設置～賃料～撤去,H350,45日,1回,あり	1.000	ton	91,138	91,138	S単 144号
	合 計				91,138	
	単 価				91,138	
	*** B単ー 202号 ***					
000202	仮設材設置工（支保工設置） H-300 発進立坑		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工（設置・撤去） なし,設置～賃料～撤去,H300,45日,1回,あり	1.000	ton	91,138	91,138	S単 145号
	合 計				91,138	
	単 価				91,138	
	*** B単ー 203号 ***					
000203	仮設材設置工（支保工設置） H-250 到達立坑		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工（設置・撤去） なし,設置～賃料～撤去,H250,12日,1回,あり	1.000	ton	84,878	84,878	S単 146号
	合 計				84,878	
	単 価				84,878	
	*** B単ー 204号 ***					
000204	鋼矢板賃料 Ⅲ型 発進立坑		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S17001	鋼矢板 鋼矢板,3型,有,53日,1回	1.000	ton	14,260	14,260	S単 140号
	合 計				14,260	
	単 価				14,260	
	*** B単ー 205号 ***					
000205	鋼矢板賃料 Ⅲ型 コーナー 発進立坑		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
T00020	鋼矢板賃料（コーナー）発進立坑 供用日数53日 使用回数1回	1.000	ton	17,265	17,265	T単 20号
	合 計				17,265	
	単 価				17,265	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 206号 ***					
000206	鋼矢板賃料 Ⅲ型 到達立坑		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S17001	鋼矢板 鋼矢板,3型,有,17日,1回	1.000	ton	11,020	11,020	S単 141号
	合 計				11,020	
	単 価				11,020	
	*** B単ー 207号 ***					
000207	鋼矢板賃料 Ⅲ型 コーナー 到達立坑		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
T00014	鋼矢板賃料（コーナー）到達立坑 供用日数17日 使用回数1回	1.000	ton	13,485	13,485	T単 14号
	合 計				13,485	
	単 価				13,485	
	*** B単ー 208号 ***					
000208	鋼矢板全損 Ⅲ型 発進立坑・到達立坑		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	鋼矢板 U形 SYW295 Ⅲ型 6m以上20m以下(500mmピッチ),,	1.000	ton	200,000	200,000	S単 97号
	合 計				200,000	
	単 価				200,000	
	*** B単ー 209号 ***					
000209	底版コンクリート（発進側） 18-8-40		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌｵﾝ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m3	40,610	40,610	S単 176号
	合 計				40,610	
	単 価				40,610	
	*** B単ー 210号 ***					
000210	底版コンクリート（到達側） 18-8-40		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌｵﾝ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m3	40,610	40,610	S単 176号
	合 計				40,610	
	単 価				40,610	
	*** B単ー 211号 ***					
000211	型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	8,990	8,990	S単 179号
	合 計				8,990	
	単 価				8,990	
	*** B単ー 212号 ***					
000212	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 発進立坑 到達立坑		回		1.000 回	歩A 当たり算出
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型）,引抜き	1.000	回	63,075	63,075	S単 156号
	合 計				63,075	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				63,075	
	*** B単ー 213号 ***					
000213	鋼矢板引抜 普通鋼矢板Ⅲ型 引抜長6.5m 発進立坑		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S18185	油圧引抜工（鋼矢板） Ⅲ型,9m以下	1,000	枚	8,361	8,361	S単 153号
	合 計				8,361	
	単 価				8,361	
	*** B単ー 214号 ***					
000214	鋼矢板引抜 普通鋼矢板Ⅲ型 引抜長6.0m 到達立坑		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S18185	油圧引抜工（鋼矢板） Ⅲ型,6m以下	1,000	枚	7,060	7,060	S単 154号
	合 計				7,060	
	単 価				7,060	
	*** B単ー 215号 ***					
000215	ガス切断（鋼矢板） t=8～12mm		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02104	ガス切断 8～12mm	1,000	m	2,517	2,517	S単 10号
	合 計				2,517	
	単 価				2,517	
	*** B単ー 216号 ***					
000216	底版コンクリート取壊し 無筋構造物		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1,000	m3	8,156	8,156	S単 105号
	合 計				8,156	
	単 価				8,156	
	*** B単ー 217号 ***					
000217	殻運搬・処理 無筋コンクリート殻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物と起こし,機械積込,無し,8.0km以下,	1,000	m3	1,584	1,584	S単 172号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1,000	m3	2,820	2,820	S単 102号
	合 計				4,404	
	単 価				4,404	
	*** B単ー 218号 ***					
000218	輸送費 たて込み簡易土留 H=2.0m 1セット15m		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,80kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	1,000	ton	13,660	13,660	S単 157号
	合 計				13,660	
	単 価				13,660	
	*** B単ー 219号 ***					
000219	輸送費 仮置場敷鉄板 基地⇄現場		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,110kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0)	1,000	ton	15,500	15,500	S単 158号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03、04）				

工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03、04）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	込・取卸)＋現場(積込・取卸),, 0. 0, 0. 0					
	合 計				15, 500	
	単 価				15, 500	
	*** B単－ 220号 ***					
000220	輸送費		ton		1. 000 ton	歩A
	工事用道路敷鉄板 基地⇄現場					当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)	1. 000	ton	15, 500	15, 500	S単 158号
	基本運賃(自動入力), 12m以内, 110kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸)＋現場(積込・取卸),, 0. 0, 0. 0					
	合 計				15, 500	
	単 価				15, 500	
	*** B単－ 221号 ***					
000221	輸送費		ton		1. 000 ton	歩A
	H形鋼					当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)	1. 000	ton	15, 500	15, 500	S単 159号
	基本運賃(自動入力), 12m以内, 110kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板以外),, 積込・取卸＋積込・取卸, 0. 0, 0. 0					
	合 計				15, 500	
	単 価				15, 500	
	*** B単－ 222号 ***					
000222	輸送費		ton		1. 000 ton	歩A
	鋼矢板Ⅲ型					当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)	1. 000	ton	15, 500	15, 500	S単 159号
	基本運賃(自動入力), 12m以内, 110kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板以外),, 積込・取卸＋積込・取卸, 0. 0, 0. 0					
	合 計				15, 500	
	単 価				15, 500	
	*** B単－ 223号 ***					
000223	輸送費		ton		1. 000 ton	歩A
	H形鋼					当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)	1. 000	ton	15, 500	15, 500	S単 159号
	基本運賃(自動入力), 12m以内, 110kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板以外),, 積込・取卸＋積込・取卸, 0. 0, 0. 0					
	合 計				15, 500	
	単 価				15, 500	
	*** B単－ 224号 ***					
000224	試掘調査		箇所		1. 000 箇所	歩A
						当たり算出
T00046	試掘調査	1. 000	箇所	106, 169	106, 169	T単 25号
	合 計				106, 169	
	単 価				106, 169	
	*** B単－ 225号 ***					
000225	試掘調査		箇所		1. 000 箇所	歩A
						当たり算出
T00046	試掘調査	1. 000	箇所	106, 169	106, 169	T単 25号
	合 計				106, 169	
	単 価				106, 169	

[illegible]

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単ー 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)		m3	2,357		歩A・単A
	*** S単ー 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)		m3	2,692		歩A・単A
	*** S単ー 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,673		歩A・単A
S01041	*** S単ー 4号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)		m3	2,273		歩A・単A
	*** S単ー 5号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)		m3	2,273		歩A・単A
	*** S単ー 6号 *** 整形工(人力荒仕上げ)					
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m ²	236		歩A・単A
S01082	*** S単ー 7号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8～1.1ton,あり		m3	717		歩A・単A
	*** S単ー 8号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0～4.0ton,あり		m3	478		歩A・単A
	*** S単ー 9号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8～1.1ton,なし		m3	751		歩A・単A
S02104	*** S単ー 10号 *** ガス切断					
	ガス切断 8～12mm		m	2,517		歩A・単A
	*** S単ー 11号 *** 機械損料					
S02111	機械損料 推進機本体 HR-400型		日	108,881		歩A・単A
	*** S単ー 12号 *** 機械・器具損料①					
	機械・器具損料① グラウトポンプ（37～100ℓ/min） その他		日	10,427		歩A・単A
S02111	*** S単ー 13号 *** 機械・器具損料②					
	機械・器具損料② 先端体損料（400mm用 A土質） その他		日	128,688		歩A・単A
	*** S単ー 14号 *** 注入用耐圧ホース損料					
S02111	注入用耐圧ホース損料 38mm 6.0m/本		日	263		歩A・単A
	*** S単ー 15号 *** 骨材注入プラント損料					
	骨材注入プラント損料 1～10ℓ/min 5.9kW		日	13,113		歩A・単A
S02111	*** S単ー 16号 *** 機械損料					
	機械損料 HR-400型		日	37,497		歩A・単A
	*** S単ー 17号 *** 器具損料					
S02111	器具損料 スクレーパーφ400用・バケット0.1m ³ ・雑費一式		日	6,271		歩A・単A
	*** S単ー 18号 *** 注入用耐圧ホース損料					
	注入用耐圧ホース損料 25mm 12.0m/本		日	1,341		歩A・単A
S02114	*** S単ー 19号 *** レバーブロック					
	レバーブロック 巻上1.5t		日	295		歩A・単A
	*** S単ー 20号 *** 鋼矢板					
S02114	鋼矢板 Ⅲ型 コーナー 発進立坑（賃料）		t 供用日	5,565		歩A・単A
	*** S単ー 21号 *** 鋼矢板					
	鋼矢板 Ⅲ型 コーナー 発進立坑（整備費）		ton	11,700		歩A・単A
S02114	*** S単ー 22号 *** 鋼矢板					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鋼矢板 Ⅲ型 コーナー 到達立坑（賃料） *** S単－ 23号 ***		t 供用日	1,785		歩A・単A
S02114	鋼矢板 鋼矢板 Ⅲ型 コーナー 到達立坑（整備費） *** S単－ 24号 ***		ton	11,700		歩A・単A
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役 *** S単－ 25号 ***		人	30,702		歩A・単A
S02115	特殊作業員 特殊作業員 *** S単－ 26号 ***		人	27,234		歩A・単A
S02115	普通作業員 普通作業員 *** S単－ 27号 ***		人	19,686		歩A・単A
S02115	とび工 とび工 *** S単－ 28号 ***		人	28,050		歩A・単A
S02115	溶接工 溶接工 *** S単－ 29号 ***		人	28,356		歩A・単A
S02115	設備機械工 設備機械工 *** S単－ 30号 ***		人	28,458		歩A・単A
S02115	電工 電工 *** S単－ 31号 ***		人	24,582		歩A・単A
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役 *** S単－ 32号 ***		人	30,702		歩A・単A
S02115	普通作業員 普通作業員 *** S単－ 33号 ***		人	19,686		歩A・単A
S02115	交通誘導警備員B 交通誘導警備員B *** S単－ 34号 ***		人	13,260		歩A・単A
S02115	特殊作業員 特殊作業員 *** S単－ 35号 ***		人	27,234		歩A・単A
S02116	購入土 購入土 *** S単－ 36号 ***		m3	3,300		歩A・単A
S02116	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径150 長5.0m,, *** S単－ 37号 ***		本	23,700		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 90° ベンド B形 径150,, *** S単－ 38号 ***		個	15,500		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 45° ベンド B形 径150,, *** S単－ 39号 ***		個	12,400		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 22 1/2° ベンドB形 径150,, *** S単－ 40号 ***		個	11,800		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 11 1/4° ベンドB形 径150,, *** S単－ 41号 ***		個	9,680		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 5 5/8° ベンドB形 径150,, *** S単－ 42号 ***		個	11,600		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ150 RR 両受ソケット,, *** S単－ 43号 ***		個	9,220		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） チーズ A形 150×150,,		個	8,670		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 44号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 メカ型フランジ付T字管 φ150×φ75 離脱防止付,,		個	78,900		歩A・単A
S02116	*** S単ー 45号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 メカ型排水T字管φ150×φ75 離脱防止付,,		個	77,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 46号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ150 離脱防止付,,		個	42,900		歩A・単A
S02116	*** S単ー 47号 *** ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径150,,		組	4,110		歩A・単A
S02116	*** S単ー 48号 *** 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管					
	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径75 長5.0m,,		本	8,120		歩A・単A
S02116	*** S単ー 49号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ75 ロング 離脱防止付,,		個	28,200		歩A・単A
S02116	*** S単ー 50号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 45° ベンド B形 径75,,		個	2,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 51号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ A形 径75,,		個	847		歩A・単A
S02116	*** S単ー 52号 *** 不排水割T字管フタ弁付					
	不排水割T字管フタ弁付 φ150×φ150 7.5K,,		基	461,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 53号 *** 不排水割T字管フタ弁付					
	不排水割T字管フタ弁付 φ250×φ150 7.5K,,		基	551,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 54号 *** 水道用急速空気弁					
	水道用急速空気弁 FCD製 7.5K 径25 合成樹脂塗装,,		個	58,900		歩A・単A
S02116	*** S単ー 55号 *** ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75,,		組	2,720		歩A・単A
S02116	*** S単ー 56号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 メカ型片落管φ150×φ100 離脱防止付,,		個	57,800		歩A・単A
S02116	*** S単ー 57号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ100 離脱防止付,,		個	29,100		歩A・単A
S02116	*** S単ー 58号 *** ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径100,,		組	2,720		歩A・単A
S02116	*** S単ー 59号 *** ゴム製可とう管					
	ゴム製可とう管 φ150 高压用,,		本	221,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 60号 *** 不排水割T字管フタ弁付					
	不排水割T字管フタ弁付 φ100×φ100 7.5K,,		基	348,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 61号 *** 鋼製蓋					
	鋼製蓋 縞鋼板 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ塗装,,		個	54,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 62号 *** 遠心力鉄筋コンクリート管					
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径600 長2.43m,,		本	50,800		歩A・単A
S02116	*** S単ー 63号 *** U-450用蓋					
	U-450用蓋		個	8,200		歩A・単A
S02116	*** S単ー 64号 *** マンホール蓋					
	マンホール蓋 T-25 φ600 H=110 簡易防水型,,		個	74,200		歩A・単A
S02116	*** S単ー 65号 *** 組立マンホール					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	組立マンホール 1号斜壁 φ600×900 H=450,, *** S単ー 66号 ***		個	45,600		歩A・単A
S02116	組立マンホール					
	組立マンホール 1号底版 φ900 H=130,, *** S単ー 67号 ***		個	35,300		歩A・単A
S02116	水道用円形鉄蓋					
	水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋1号 φ250,, *** S単ー 68号 ***		個	19,700		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス					
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 調整リング RB25 (K) H=50,, *** S単ー 69号 ***		個	5,440		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス					
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 上部壁 RB25 (A) H=150,, *** S単ー 70号 ***		個	10,500		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス					
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25 (B) H=100,, *** S単ー 71号 ***		個	4,840		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス					
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25 (B) H=300,, *** S単ー 72号 ***		個	9,860		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス					
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 下部壁 RB25 (C) H=300,, *** S単ー 73号 ***		個	11,600		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス					
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 底版 RB25 (P) H=40,, *** S単ー 74号 ***		個	14,000		歩A・単A
S02116	延長ロッド					
	延長ロッド φ38 SUS304 L=0.5m,, *** S単ー 75号 ***		本	62,300		歩A・単A
S02116	U-300用蓋					
	U-300用蓋 *** S単ー 76号 ***		個	2,600		歩A・単A
S02116	埋設物標示テープ					
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍φ リフレンクロス,, *** S単ー 77号 ***		巻	8,950		歩A・単A
S02116	路面標示用塗料					
	路面標示用塗料 3種1号 溶融式 白,, *** S単ー 78号 ***		kg	225		歩A・単A
S02116	ガラスビーズ					
	ガラスビーズ 1号,, *** S単ー 79号 ***		kg	175		歩A・単A
S02116	接着用プライマー					
	接着用プライマー 区画線用,, *** S単ー 80号 ***		kg	470		歩A・単A
S02116	軽油					
	軽油 ハトロール給油,, *** S単ー 81号 ***		L	157		歩A・単A
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)					
	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15～18% 白,, *** S単ー 82号 ***		kg	225		歩A・単A
S02116	ガラスビーズ (JIS R 3301)					
	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号 (0.106～0.850mm),, *** S単ー 83号 ***		kg	175		歩A・単A
S02116	推進用鋼管					
	推進用鋼管 φ400mm t=9.5mm（一般構造用炭素鋼管）,, *** S単ー 84号 ***		m	19,251		歩A・単A
S02116	鋼管加工費					
	鋼管加工費 φ400mm L=2.00m（切断・開先加工）,, *** S単ー 85号 ***		本	8,120		歩A・単A
S02116	注入材料（滑材）					
	注入材料（滑材） KT-3 A剤 B剤,, *** S単ー 86号 ***		m3	41,625		歩A・単A
S02116	スパーサー					
	スパーサー ベアリングタイプ,, *** S単ー 87号 ***		個	4,900		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 87号 *** 普通ボルトランドセメント					
	普通ボルトランドセメント 25kg入,,		ton	21,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 88号 *** ベントナイト					
	ベントナイト Mjsh200 25kg袋入,,		ton	43,700		歩A・単A
S02116	*** S単ー 89号 *** ワイヤーロープ					
	ワイヤーロープ φ8mm C/L（A種） 0.237kg/m,,		m	232		歩A・単A
S02116	*** S単ー 90号 *** 山土砂					
	山土砂		m3	2,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 91号 *** 積卸し費					
	積卸し費 積込み（又は取卸し）のみ,,		ton	750		歩A・単A
S02116	*** S単ー 92号 *** 止水器					
	止水器 φ400用,,		組	123,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 93号 *** 電気溶接棒					
	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径3.2mm,,		kg	482		歩A・単A
S02116	*** S単ー 94号 *** 酸素ガス					
	酸素ガス ボンベ,,		m3	570		歩A・単A
S02116	*** S単ー 95号 *** アセチレンガス					
	アセチレンガス ボンベ,,		kg	2,350		歩A・単A
S02116	*** S単ー 96号 *** 軽油					
	軽油 バトロール給油,,		L	157		歩A・単A
S02116	*** S単ー 97号 *** 鋼矢板					
	鋼矢板 U形 SYW295 III型 6m以上20m以下（500mmピッチ）,,		ton	200,000		歩A・単A
S02123	*** S単ー 98号 *** 建設廃材					
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3	1,175		歩A・単A
S02123	*** S単ー 99号 *** 産業廃棄物運搬費					
	産業廃棄物運搬費 汚泥		台	89,900		歩A・単A
S02123	*** S単ー 100号 *** 産業廃棄物処理費					
	産業廃棄物処理費 汚泥		ton	16,000		歩A・単A
S02123	*** S単ー 101号 *** 産業廃棄物処理費					
	産業廃棄物処理費 廃プラスチック		ton	17,100		歩A・単A
S02123	*** S単ー 102号 *** 建設廃材					
	建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	2,820		歩A・単A
S02124	*** S単ー 103号 *** 運転手（一般）					
	運転手（一般）		人	24,480		歩A・単A
S02300	*** S単ー 104号 *** 現場発生品及び支給品運搬					
	現場発生品及び支給品運搬 トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック2t級、吊能力2.9t L=24.0km以下		ton	11,950		歩A・単A
S02721	*** S単ー 105号 *** 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋、なし、機械、昼間施工、しない		m3	8,156		歩A・単A
S04033	*** S単ー 106号 *** 発進立坑側					
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式、2セット、500KL未満、3.56m、0m、0m、0.634m、704 L		本	84,859		歩A・単A
S04033	*** S単ー 107号 *** 到達立坑側					
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式、2セット、500KL未満、3.3m、0m、0m、0.374m、642 L		本	77,877		歩A・単A
S04037	*** S単ー 108号 *** 薬液注入工（注入施設据付・解体）					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	薬液注入工（注入施設据付・解体） 二重管ストレナーナ工法, 2セット, *** S単ー 109号 ***		現場	458,057		歩A・単A
S04038	薬液注入工（注入施設移設） 薬液注入工（注入施設移設） 二重管ストレナーナ工法, 2セット, *** S単ー 110号 ***		回	294,636		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なう *** S単ー 111号 ***		m	1,923		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない		m	3,770		歩A・単A
S05801	*** S単ー 112号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工無し, 再利用撤去を行なわない		m	3,280		歩A・単A
S07001	*** S単ー 113号 *** バイブライン基礎 バイブライン基礎 砂・砂質土, その他購入土, 山積0.28m3(平積0.20m3), 振動コンパクタ, 区分Ⅰ, なし, あり		m3	8,334		歩A・単A
S07001	*** S単ー 114号 *** バイブライン基礎 バイブライン基礎 砂・砂質土, その他購入土, 山積0.28m3(平積0.20m3), タバ, 区分Ⅰ, なし, あり		m3	9,310		歩A・単A
S07001	*** S単ー 115号 *** バイブライン基礎 バイブライン基礎 砂・砂質土, その他購入土, 山積0.80m3(平積0.60m3), 振動ローラバットカッター式, 区分Ⅰ, なし, あり		m3	7,006		歩A・単A
S07021	*** S単ー 116号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 150mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所		m	4,563		歩A・単A
S07021	*** S単ー 117号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 75mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所		m	2,097		歩A・単A
S07021	*** S単ー 118号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 100mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所		m	2,719		歩A・単A
S07051	*** S単ー 119号 *** フランジ短管 φ75 L=250mm 7.5k ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 75mm, 3種, なし,		本	19,357		歩A・単A
S07051	*** S単ー 120号 *** フランジ短管 φ75 L=500mm 7.5k ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 75mm, 3種, なし,		本	7,857		歩A・単A
S07054	*** S単ー 121号 *** フランジ蓋 φ150×φ75 L=250mm 7.5k ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 150×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), なし,, なし		本	158,418		歩A・単A
S07091	*** S単ー 122号 *** 制水弁人力据付 制水弁人力据付 樹脂製, 75mm		基	65,314		歩A・単A
S07091	*** S単ー 123号 *** 制水弁人力据付 制水弁人力据付 樹脂製, 150mm		基	98,614		歩A・単A
S07093	*** S単ー 124号 *** 空気弁人力据付 空気弁人力据付 25mm, 急排空気弁, あり		基	12,413		歩A・単A
S08801	*** S単ー 125号 *** 【区画線工】 【区画線工】 区画線設置, 溶融式（手動）, 実線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,, ,		m	191		歩A・単A
S08801	*** S単ー 126号 *** 【区画線工】 【区画線工】 区画線設置, 溶融式（手動）, 破線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,, ,		m	212		歩A・単A
S16001	*** S単ー 127号 *** トラック[クレーン装置付] トラック[クレーン装置付] 、ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊, 運転1日当たり算出		日	45,009		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16001	*** S単ー 128号 *** パ ックお [クロー型・排対型 (2次)]					
	パ ックお [クロー型・排対型 (2次)] 標準パ ック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) , 運転1 時間当たり算出		時間	11,524		歩A・単A
S16002	*** S単ー 129号 *** 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動 (超低騒音型)・排対1] ※					
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動 (超低騒音型)・排対1] ※ , 定格容量80/100kVA (50/60Hz) , 交替制補正対象外, 運転1 日当たり算出		日	5,794		歩A・単A
S16002	*** S単ー 130号 *** 空気圧縮機 [可搬式・スクエア・エンジン掛・排対型 (1次)]					
	空気圧縮機 [可搬式・スクエア・エンジン掛・排対型 (1次)] , 吐出量5.0m3/min 吐出圧0.7MPa, 交替制補正対象外, 運転1 日当たり算出		日	3,947		歩A・単A
S16002	*** S単ー 131号 *** 空気圧縮機 [可搬式・スクエア・エンジン掛・排対型 (1次)]					
	空気圧縮機 [可搬式・スクエア・エンジン掛・排対型 (1次)] , 吐出量10.5～11m3/min 吐出圧0.7MPa, 交替制補正対象外, 運転1 日当たり算出		日	9,298		歩A・単A
S16002	*** S単ー 132号 *** 電気溶接機 [交流アーク式 (手動・電撃防止器内蔵型)]					
	電気溶接機 [交流アーク式 (手動・電撃防止器内蔵型)] , 定格電流300A, 交替制補正対象外, 運転1 日当たり算出		日	200		歩A・単A
S16002	*** S単ー 133号 *** グ ラウトポン プ [二筒複動ピストン式]					
	グ ラウトポン プ [二筒複動ピストン式] , 吐出量37～100L/min, 交替制補正対象外, 運転1 日当たり算出		日	5,265		歩A・単A
S16002	*** S単ー 134号 *** グ ラウトミキ [立型1槽式]					
	グ ラウトミキ [立型1槽式] , 攪拌容量200L×1槽, 交替制補正対象外, 運転1 日当たり算出		日	1,646		歩A・単A
S16002	*** S単ー 135号 *** ク ンブ トラ ック [ワンロード・ディーゼル]					
	ク ンブ トラ ック [ワンロード・ディーゼル] , 4t積級, 交替制補正対象外, 運転1 日当たり算出		日	16,686		歩A・単A
S16002	*** S単ー 136号 *** 振動コンベ ー タ [前進型]					
	振動コンベ ー タ [前進型] , 質量90kg, 交替制補正対象外, 運転1 日当たり算出		日	2,342		歩A・単A
S16003	*** S単ー 137号 *** 水槽 (一般工事用) [鋼板製簡易水槽]					
	水槽 (一般工事用) [鋼板製簡易水槽] 容量3m3, 交替制補正対象外		供用日	476		歩A・単A
S16004	*** S単ー 138号 *** ラ フレ ン クレ ン [油圧伸縮ジ ャ 型・低騒・排対型 (2014)]					
	ラ フレ ン クレ ン [油圧伸縮ジ ャ 型・低騒・排対型 (2014)] ラ フレ ン クレ ン (油圧伸縮ジ ャ 型) , 16ton吊り, なし		日	51,500		歩A・単A
S16004	*** S単ー 139号 *** パ ックお [クロー型・超低・排対型 (～3次)]					
	パ ックお [クロー型・超低・排対型 (～3次)] パ ックお (クロー型) , 山0.45 (平0.35) , あり		日	45,002		歩A・単A
S17001	*** S単ー 140号 *** 鋼矢板					
	鋼矢板 鋼矢板, 3型, 有, 53日, 1回		ton	14,260		歩A・単A
S17001	*** S単ー 141号 *** 鋼矢板					
	鋼矢板 鋼矢板, 3型, 有, 17日, 1回		ton	11,020		歩A・単A
S17002	*** S単ー 142号 *** 〔賃料 (H形鋼・山留副部材)〕					
	〔賃料 (H形鋼・山留副部材)〕 H形鋼 (杭使用) , 200型, 無, 3日, 3回		ton	5,851		歩A・単A
S17006	*** S単ー 143号 *** たて込み簡易土留 (15m当り)					
	たて込み簡易土留 (15m当り) 15m, 3.0m未満, 2.0m, 11日, 3回		m ²	864		歩A・単A
S18021	*** S単ー 144号 *** 腹起し切梁方式土留工 (設置・撤去)					
	腹起し切梁方式土留工 (設置・撤去) なし, 設置～賃料～撤去, H350, 45日, 1回, あり		ton	91,138		歩A・単A
S18021	*** S単ー 145号 *** 腹起し切梁方式土留工 (設置・撤去)					
	腹起し切梁方式土留工 (設置・撤去) なし, 設置～賃料～撤去, H300, 45日, 1回, あり		ton	91,138		歩A・単A
S18021	*** S単ー 146号 *** 腹起し切梁方式土留工 (設置・撤去)					
	腹起し切梁方式土留工 (設置・撤去) なし, 設置～賃料～撤去, H250, 12日, 1回, あり		ton	84,878		歩A・単A
S18026	*** S単ー 147号 *** たて込み簡易土留					
	たて込み簡易土留 0.90m以上～1.10m未満, 3mまで, 山0.28 (平0.20) 1.7t吊, 1.03m, 1.80m, あり		m	18,744		歩A・単A
S18054	*** S単ー 148号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 160, 1, なし		m ²	1,927		歩A・単A
S18054	*** S単ー 149号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,53,1,なし *** S単ー 150号 ***		m ²	937		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去 *** S単ー 151号 ***		m ²	261		歩A・単A
S18182	油圧+WJ併用圧入(鋼矢板) 油圧+WJ併用圧入(鋼矢板) 普通鋼矢板,Ⅲ型,25<Nmax≤50,9m以下,7.0,あり *** S単ー 152号 ***		枚	27,087		歩A・単A
S18182	油圧+WJ併用圧入(鋼矢板) 油圧+WJ併用圧入(鋼矢板) 普通鋼矢板,Ⅲ型,25<Nmax≤50,6m以下,6.5,あり *** S単ー 153号 ***		枚	22,434		歩A・単A
S18185	油圧引抜き工（鋼矢板） 油圧引抜き工（鋼矢板） Ⅲ型,9m以下 *** S単ー 154号 ***		枚	8,361		歩A・単A
S18185	油圧引抜き工（鋼矢板） 油圧引抜き工（鋼矢板） Ⅲ型,6m以下 *** S単ー 155号 ***		枚	7,060		歩A・単A
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型）,ウォータージェット併用圧入 *** S単ー 156号 ***		回	152,090		歩A・単A
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型）,引抜き *** S単ー 157号 ***		回	63,075		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,80kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0		ton	13,660		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,110kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	15,500		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,110kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0		ton	15,500		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準, -, -, - *** S単ー 161号 ***		m ³	1,226		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満 *** S単ー 162号 ***		m ³	300.2		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準) *** S単ー 163号 ***		m ³	1,081		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外) *** S単ー 164号 ***		m ³	1,790		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模), -, -, - *** S単ー 165号 ***		m ³	2,059		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,バックホう山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下		m ³	990.5		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,バックホう山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.0km以下		m ³	2,179		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,バックホう山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下		m ³	1,189		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0141	*** S単ー 168号 ***					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし		m3	926.3		歩A・単A
SA0151	*** S単ー 169号 ***					
	SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		m ²	393.8		歩A・単A
SA0161	*** S単ー 170号 ***					
	SP 整地					
	SP 整地 残土受け入れ地での処理, -, -, なし		m3	153.6		歩A・単A
SA0221	*** S単ー 171号 ***					
	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 22.0km以下,		m3	5,027		歩A・単A
SA0221	*** S単ー 172号 ***					
	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 8.0km以下,		m3	1,584		歩A・単A
SA0222	*** S単ー 173号 ***					
	SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし		m ²	223.3		歩A・単A
SA0223	*** S単ー 174号 ***					
	SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -		m	681		歩A・単A
SA0301	*** S単ー 175号 ***					
	SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシュラン RC-40 40～0mm		m ²	1,339		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 176号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, ハック状(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	40,610		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 177号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物, ハック状(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8- 25(20)(高炉B) W/C65%		m3	41,460		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 178号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物, ハック状(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8- 40(高炉B) W/C65%		m3	41,350		歩A・単A
SA0312	*** S単ー 179号 ***					
	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物		m ²	8,990		歩A・単A
SA0312	*** S単ー 180号 ***					
	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物		m ²	8,088		歩A・単A
SA0832	*** S単ー 181号 ***					
	SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 200mm, 1層施工, 砕石, なし, 路盤材(各種)		m ²	325.7		歩A・単A
SA0832	*** S単ー 182号 ***					
	SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 270mm, 2層施工, 砕石, なし, 路盤材(各種)		m ²	653.1		歩A・単A
SA0832	*** S単ー 183号 ***					
	SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 270mm, 2層施工, 砕石, なし, 再生クラッシュラン RC-40		m ²	1,446		歩A・単A
SA0834	*** S単ー 184号 ***					
	SP 上層路盤（車道・路肩部）					
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材, 粒度調整砕石 M-30, -, -, , 1層施工, なし, 0mm, 150mm		m ²	903.6		歩A・単A
SA0834	*** S単ー 185号 ***					
	SP 上層路盤（車道・路肩部）					
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材, 粒度調整砕石 M-30, -, -, , 1層施工, なし, 0mm, 90mm		m ²	672.6		歩A・単A
SA0843	*** S単ー 186号 ***					
	SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 30mm, アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）, 無し, , 再生密 粒度アスコン(13)		m ²	2,124		歩A・単A
SA0843	*** S単ー 187号 ***					
	SP 表層（車道・路肩部）					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)		㎡	2,238		歩A・単A
	*** S単ー 188号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)		㎡	1,883		歩A・単A
	*** S単ー 189号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,30mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,無し,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)		㎡	1,357		歩A・単A
	*** S単ー 190号 ***					
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,有り(円形断面)		基	34,050		歩A・単A
	*** S単ー 191号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管 SP 暗渠排水管 据付・撤去,波状管,200～400mm,要		m	2,728		歩A・単A
	*** T単ー 1号 ***					
T00001	区画線工 溶融式 実線 15cm		m	342		歩A・単A
	*** T単ー 2号 ***					
T00002	空気弁設置 BP04 2,3号空気弁		基	279,461		歩A・単A
	*** T単ー 3号 ***					
T00003	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,RR管,5.0m管		m	5,718		歩A・単A
	*** T単ー 4号 ***					
T00004	中込め注入工		m3	45,536		歩A・単A
	*** T単ー 5号 ***					
T00005	推進用鋼管 φ400mm		m	132,234		歩A・単A
	*** T単ー 6号 ***					
T00006	埋設表示テープ設置 幅150mm		m	258		歩A・単A
	*** T単ー 7号 ***					
T00007	発生土運搬 4tダンプ 仮置場→建設発生土受入地 L=5.8km		m3	99,812		歩A・単A
	*** T単ー 8号 ***					
T00008	挿入用塩ビ管 φ150		m	15,974		歩A・単A
	*** T単ー 9号 ***					
T00009	立坑掘削（バックホウ） クローラ型 山積0.8m3/平積0.6m3		m3	4,797		歩A・単A
	*** T単ー 10号 ***					
T00010	坑口工		箇所	200,625		歩A・単A
	*** T単ー 11号 ***					
T00011	区画線工 溶融式 破線 15cm		m	363		歩A・単A
	*** T単ー 12号 ***					
T00012	水道用ｼﾝｸﾞﾙｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置 BP03 2号制水弁		基	57,572		歩A・単A
	*** T単ー 13号 ***					
T00013	空気弁設置 BP03 1,2,3,5号空気弁		基	96,110		歩A・単A
	*** T単ー 14号 ***					
T00014	鋼矢板賃料（コーナー）到達立坑 供用日数17日 使用回数1回		ton	13,485		歩A・単A
	*** T単ー 15号 ***					
T00015	マンホール設置 φ600×φ900		基	189,150		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03、04）					
工事別工事名: 幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03、04）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00016	*** T単ー 16号 *** 鏡切り工					
	鋼矢板		箇所	5,174		歩A・単A
T00017	*** T単ー 17号 *** 推進設備等設置・撤去工					
			式	1,378,044		歩A・単A
T00018	*** T単ー 18号 *** 空気弁設置					
	BP03 4号空気弁		基	84,610		歩A・単A
T00019	*** T単ー 19号 *** 中込注入設備工					
			箇所	101,090		歩A・単A
T00020	*** T単ー 20号 *** 鋼矢板賃料（コーナー）発進立坑					
	供用日数53日 使用回数1回		ton	17,265		歩A・単A
T00021	*** T単ー 21号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	VP, 75mm, RR管, 5.0m管		m	2,522		歩A・単A
T00022	*** T単ー 22号 *** 空気弁設置					
	BP04 1, 4号空気弁		基	96,110		歩A・単A
T00036	*** T単ー 23号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス設置					
	BP03 1号制水弁		基	78,302		歩A・単A
T00037	*** T単ー 24号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス設置					
	BP04 1, 2号制水弁		基	62,609		歩A・単A
T00046	*** T単ー 25号 *** 試掘調査					
			箇所	106,169		歩A・単A
C00001	*** C単ー 1号 *** 推進工（鋼製さや管）					
	φ400mm（推進日進量4.80m）		m	102,368		歩A・単A
C00002	*** C単ー 2号 *** 滑材注入工					
	KT-3		m	5,803		歩A・単A
C00003	*** C単ー 3号 *** 管内清掃工（ずり出し）					
	（清掃工日進量15m）		m	13,908		歩A・単A
C00005	*** C単ー 4号 *** スペーサー加工費					
			個	4,185		歩A・単A
C00006	*** C単ー 5号 *** 本管挿入工					
	（本管挿入日進量27.5m）		m	6,392		歩A・単A
C00007	*** C単ー 6号 *** 発動発電機運転					
	80/100kVA		日	17,569		歩A・単A
C00008	*** C単ー 7号 *** 注入材料（中込注入）					
			m3	14,870		歩A・単A
C00009	*** C単ー 8号 *** 鋼材溶接工					
			m	3,141		歩A・単A
C00010	*** C単ー 9号 *** 鋼材切断工					
			m	2,291		歩A・単A
C00011	*** C単ー 10号 *** 鏡切り工					
			m	2,587		歩A・単A
C00012	*** C単ー 11号 *** 推進設備等設置・撤去工					
			箇所	1,208,736		歩A・単A

[illegible]

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03、04）					
工事別工事名: 幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03、04）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅱ)				
R01002	特殊作業員	0.340	人	27,234	9,260	
R01003	普通作業員	0.680	人	19,686	13,386	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		9,260	926	
	合 計				23,572	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,357	
	*** S単一 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅱ)				
R01002	特殊作業員	0.340	人	27,234	9,260	
R01003	普通作業員	0.850	人	19,686	16,733	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		9,260	926	
	合 計				26,919	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,692	
	*** S単一 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.850	人	19,686	16,733	
	合 計				16,733	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		1,673	
	*** S単一 4号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅰ)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	27,234	5,447	
R01003	普通作業員	0.850	人	19,686	16,733	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,447	545	
	合 計				22,725	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,273	
	*** S単一 5号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03、04）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03、04）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コンパクタ(I)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	27,234	5,447	
R01003	普通作業員					
		0.850	人	19,686	16,733	
Y00004	諸雑費 10%				545	
		0.100		5,447		
	合 計				22,725	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,273	
	*** S単－ 6号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員					
		0.120	人	19,686	2,362	
	合 計				2,362	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		236	
	*** S単－ 7号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8～1.1ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	路床 0.8～1.1ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04081	振動ロー[ハンドガイド式] 質量0.8～1.1t	1.440	日	1,890	2,722	
P34029	軽油 バトリール給油	5.700	L	157	895	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	27,234	27,234	
	合 計				30,851	算出数量 43.000 m3
	単 価		m3		717	
	*** S単－ 8号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0～4.0ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	路床 3.0～4.0ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1.600	日	4,360	6,976	
P34029	軽油 バトリール給油	17.000	L	157	2,669	
R01021	運転手（特殊）					
		1.000	人	27,642	27,642	
	合 計				37,287	算出数量 78.000 m3
	単 価		m3		478	
	*** S単－ 9号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8～1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	路床 0.8～1.1ton なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F04081	振動ロー[ハンドガイド式] 質量0.8～1.1t	1.440	日	2,900	4,176	
P34029	軽油 ハンドロー給油	5.700	L	157	895	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,234	27,234	
	合 計				32,305	算出数量 43.000 m3
	単 価		m3		751	
	*** S単ー 10号 ***					
S02104	ガス切断 ガス切断 8～12mm		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	1)板厚区分(mm)	8～12mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P34023	酸素ガス ボンベ	20.270	m3	570	11,554	
P34024	アセチレンガス ボンベ	8.690	kg	2,350	20,422	
Y00004	雑品 5%	0.050		31,976	1,599	
R01011	溶接工	4.540	人	28,356	128,736	
R01003	普通作業員	4.540	人	19,686	89,374	
	合 計				251,685	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,517	
	*** S単ー 11号 ***					
S02111	機械損料 機械損料 推進機本体 HR-400型		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96001 推進機本体 HR-400型 108,881円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M96001	機械損料 推進機本体 HR-400型	1.000	日	108,881	108,881	
	合 計				108,881	算出数量 1.000 各単位
	単 価				108,881	
	*** S単ー 12号 ***					
S02111	機械・器具損料① 機械・器具損料① グラウトポンプ（37～100ℓ/min） その他		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96002 グラウトポンプ（37～100ℓ/min） 10,427円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M96002	機械・器具損料① グラウトポンプ（37～100ℓ/min） その他	1.000	日	10,427	10,427	
	合 計				10,427	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,427	
	*** S単ー 13号 ***					
S02111	機械・器具損料② 機械・器具損料② 先端体損料（400mm用 A十質） その他		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）						
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)機械器具損料コード	M96003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	先導体損料（400mm用 A土質）・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	128,688円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96003	機械・器具損料②					
	先導体損料（400mm用 A土質） その他	1.000	日	128,688	128,688	
	合 計				128,688	算出数量 1.000 各単位
	単 価				128,688	
	*** S単ー 14号 ***					
S02111	注入用耐圧ホース損料		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	注入用耐圧ホース損料 38mm 6.0m/本			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96005		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	38mm 6.0m/本		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	263円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96005	注入用耐圧ホース損料					
	38mm 6.0m/本	1.000	日	263	263	
	合 計				263	算出数量 1.000 各単位
	単 価				263	
	*** S単ー 15号 ***					
S02111	骨材注入プラント損料		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	骨材注入プラント損料 1～10L/min 5.9kW			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96004		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	1～10L/min 5.9kW		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	13,113円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96004	骨材注入プラント損料					
	1～10L/min 5.9kW	1.000	日	13,113	13,113	
	合 計				13,113	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,113	
	*** S単ー 16号 ***					
S02111	機械損料		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	機械損料 HR-400型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96006		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	HR-400型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	37,497円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96006	機械損料					
	HR-400型	1.000	日	37,497	37,497	
	合 計				37,497	算出数量 1.000 各単位
	単 価				37,497	
	*** S単ー 17号 ***					
S02111	器具損料		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	器具損料 スクレーパーφ400用・バケット0.1m3・雑費一式			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96007		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	スクレーパーφ400用・バケツ・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	6,271円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96007	器具損料					
	スクレーパーφ400用・バケット0.1m3・雑費一式	1.000	日	6,271	6,271	
	合 計				6,271	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,271	
	*** S単ー 18号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02111	注入用耐圧ホース損料		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	注入用耐圧ホース損料 25mm 12.0m/本			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96010 25mm 12.0m/本		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,341円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96010	注入用耐圧ホース損料 25mm 12.0m/本	1.000	日	1,341	1,341	
	合 計				1,341	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,341	
	*** S単ー 19号 ***					
S02114	レバーブロック		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	レバーブロック 巻上1.5t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96001 巻上1.5t		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	295円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
G96001	レバーブロック 巻上1.5t	1.000	日	295	295	
	合 計				295	算出数量 1.000 各単位
	単 価				295	
	*** S単ー 20号 ***					
S02114	鋼矢板		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼矢板 Ⅲ型 コーナー 発進立坑（賃料）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96005 Ⅲ型 コーナー 発進立坑（賃料）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5,565円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
G96005	鋼矢板 Ⅲ型 コーナー 発進立坑（賃料）	1.000	t 供用日	5,565	5,565	
	合 計				5,565	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,565	
	*** S単ー 21号 ***					
S02114	鋼矢板		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼矢板 Ⅲ型 コーナー 発進立坑（整備費）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96002 Ⅲ型 コーナー 発進立坑（整・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	11,700円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
G96002	鋼矢板 Ⅲ型 コーナー 発進立坑（整備費）	1.000	ton	11,700	11,700	
	合 計				11,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,700	
	*** S単ー 22号 ***					
S02114	鋼矢板		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼矢板 Ⅲ型 コーナー 到達立坑（賃料）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96003 Ⅲ型 コーナー 到達立坑（賃料）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,785円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
G96003	鋼矢板 Ⅲ型 コーナー 到達立坑（賃料）	1.000	t 供用日	1,785	1,785	
	合 計				1,785	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,785	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 23号 ***					
S02114	鋼矢板		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼矢板 Ⅲ型 コーナー 到達立坑（整備費）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96004 Ⅲ型 コーナー 到達立坑（整・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	11,700円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
G96004	鋼矢板 Ⅲ型 コーナー 到達立坑（整備費）	1,000	ton	11,700	11,700	
	合 計				11,700	算出数量 1,000 各単位
	単 価				11,700	
	*** S単一 24号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1,000	人	30,702	30,702	
	合 計				30,702	算出数量 1,000 人
	単 価				30,702	
	*** S単一 25号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1,000	人	27,234	27,234	
	合 計				27,234	算出数量 1,000 人
	単 価				27,234	
	*** S単一 26号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	1,000	人	19,686	19,686	
	合 計				19,686	算出数量 1,000 人
	単 価				19,686	
	*** S単一 27号 ***					
S02115	とび工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01012 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01012	とび工	1,000	人	28,050	28,050	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03、04）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03、04）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				28,050	算出数量 1.000 人
	単 価				28,050	
	*** S単一 28号 ***					
S02115	溶接工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	溶接工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01011 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01011	溶接工	1.000	人	28,356	28,356	
	合 計				28,356	算出数量 1.000 人
	単 価				28,356	
	*** S単一 29号 ***					
S02115	設備機械工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	設備機械工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R02019 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R02019	設備機械工	1.000	人	28,458	28,458	
	合 計				28,458	算出数量 1.000 人
	単 価				28,458	
	*** S単一 30号 ***					
S02115	電工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01013 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01013	電工	1.000	人	24,582	24,582	
	合 計				24,582	算出数量 1.000 人
	単 価				24,582	
	*** S単一 31号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	
	合 計				30,702	算出数量 1.000 人
	単 価				30,702	
	*** S単一 32号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 幹線水路改修 (木城・西都工区) 工事 (BP水路03,04)						
工事別工事名:幹線水路改修 (木城・西都工区) 工事 (BP水路03,04)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,686	19,686	
	合 計				19,686	算出数量 1.000 人
	単 価				19,686	
	*** S単ー 33号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	13,260	13,260	
	合 計				13,260	算出数量 1.000 人
	単 価				13,260	
	*** S単ー 34号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,234	27,234	
	合 計				27,234	算出数量 1.000 人
	単 価				27,234	
	*** S単ー 35号 ***					
S02116	購入土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	購入土			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	J03208		深夜時間:0.0	週休:月単位	
J03208	購入土	1.000	m3	3,300	3,300	
	合 計				3,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,300	
	*** S単ー 36号 ***					
S02116	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径150 長5.0m,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P05076		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05076	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径150 長5.0m	1.000	本	23,700	23,700	
	合 計				23,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				23,700	
	*** S単ー 37号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 幹線水路改修 (木城・西都工区) 工事 (BP水路03,04)						
工事別工事名:幹線水路改修 (木城・西都工区) 工事 (BP水路03,04)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90° ベンド B形 径150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P05294		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05294	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90° ベンド B形 径150	1.000	個	15,500	15,500	
	合 計				15,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,500	
	*** S単ー 38号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45° ベンド B形 径150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P05301		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05301	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45° ベンド B形 径150	1.000	個	12,400	12,400	
	合 計				12,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,400	
	*** S単ー 39号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 22 1/2° ベンドB形 径150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P05308		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05308	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 22 1/2° ベンドB形 径150	1.000	個	11,800	11,800	
	合 計				11,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,800	
	*** S単ー 40号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 11 1/4° ベンドB形 径150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P05315		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05315	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 11 1/4° ベンドB形 径150	1.000	個	9,680	9,680	
	合 計				9,680	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,680	
	*** S単ー 41号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 5 5/8° ベンドB形 径150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96003	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 5 5/8° ベンドB形 径150	1.000	個	11,600	11,600	
	合 計				11,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,600	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 42号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ150 RR 両受ソケット,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96034		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96034	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ150 RR 両受ソケット	1.000	個		9,220	
	合 計				9,220	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,220	
	*** S単ー 43号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） チーズ A形 150×150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P05288		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05288	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） チーズ A形 150×150	1.000	個		8,670	
	合 計				8,670	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,670	
	*** S単ー 44号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 メカ型フランジ付T字管φ150×φ75 離脱防止付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96033		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96033	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 メカ型フランジ付T字管φ150×φ75 離脱防止付	1.000	個		78,900	
	合 計				78,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				78,900	
	*** S単ー 45号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 メカ型排水T字管φ150×φ75 離脱防止付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96004	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 メカ型排水T字管φ150×φ75 離脱防止付	1.000	個		77,500	
	合 計				77,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				77,500	
	*** S単ー 46号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ150 離脱防止付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96005	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ150 離脱防止付	1.000	個		42,900	
	合 計				42,900	算出数量 1.000 各単位

事業名

一ツ瀬川農業水利事業

工事名

幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03、04）

工事別工事名

幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03、04）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				42,900	
	*** S単ー 47号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P03538		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P03538	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径150	1,000	組	4,110	4,110	
	合 計				4,110	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,110	
	*** S単ー 48号 ***					
S02116	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径75 長5.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P05073		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05073	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径75 長5.0m	1,000	本	8,120	8,120	
	合 計				8,120	算出数量 1,000 各単位
	単 価				8,120	
	*** S単ー 49号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ75 ロング 離脱防止付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96008	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ75 ロング 離脱防止付	1,000	個	28,200	28,200	
	合 計				28,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				28,200	
	*** S単ー 50号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 45° ベンド B形 径75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P05298		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05298	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 45° ベンド B形 径75	1,000	個	2,300	2,300	
	合 計				2,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,300	
	*** S単ー 51号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ A形 径75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P05262		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03、04）					
工事別工事名: 幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03、04）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P05262	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ A形 径75	1.000	個	847	847	
	合 計				847	算出数量 1.000 各単位
	単 価				847	
	*** S単一 52号 ***					
S02116	不断水割T字管ツト弁付		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	不断水割T字管ツト弁付 φ150×φ150 7.5K,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96026		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96026	不断水割T字管ツト弁付 φ150×φ150 7.5K	1.000	基	461,000	461,000	
	合 計				461,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				461,000	
	*** S単一 53号 ***					
S02116	不断水割T字管ツト弁付		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	不断水割T字管ツト弁付 φ250×φ150 7.5K,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96027		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96027	不断水割T字管ツト弁付 φ250×φ150 7.5K	1.000	基	551,000	551,000	
	合 計				551,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				551,000	
	*** S単一 54号 ***					
S02116	水道用急速空気弁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用急速空気弁 FCD製 7.5K 径25 合成樹脂塗装,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96016		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96016	水道用急速空気弁 FCD製 7.5K 径25 合成樹脂塗装	1.000	個	58,900	58,900	
	合 計				58,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				58,900	
	*** S単一 55号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P03536		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P03536	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75	1.000	組	2,720	2,720	
	合 計				2,720	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,720	
	*** S単一 56号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 メカ型片落管φ150×φ100 離脱防止付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）				

工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96031	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 メカ型片落管φ150×φ100 離脱防止付	1.000	個	57,800	57,800	
	合 計				57,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				57,800	
	*** S単一 57号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ100 離脱防止付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96029	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ100 離脱防止付	1.000	個	29,100	29,100	
	合 計				29,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				29,100	
	*** S単一 58号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P03537		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P03537	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径100	1.000	組	2,720	2,720	
	合 計				2,720	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,720	
	*** S単一 59号 ***					
S02116	ゴム製可とう管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ゴム製可とう管 φ150 高圧用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96030		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96030	ゴム製可とう管 φ150 高圧用	1.000	本	221,000	221,000	
	合 計				221,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				221,000	
	*** S単一 60号 ***					
S02116	不銲水割T字管フタ弁付		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	不銲水割T字管フタ弁付 φ100×φ100 7.5K,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96032	不銲水割T字管フタ弁付 φ100×φ100 7.5K	1.000	基	348,000	348,000	
	合 計				348,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				348,000	
	*** S単一 61号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03、04）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03、04）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	鋼製蓋		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製蓋 縞鋼板 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ塗装,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96021	鋼製蓋 縞鋼板 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ塗装	1.000	個	54,300	54,300	
	合 計				54,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				54,300	
	*** S単一 62号 ***					
S02116	遠心力鉄筋コンクリート管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径600 長2.43m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P01009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P01009	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径600 長2.43m	1.000	本	50,800	50,800	
	合 計				50,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				50,800	
	*** S単一 63号 ***					
S02116	U-450用蓋		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	U-450用蓋			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96022	U-450用蓋	1.000	個	8,200	8,200	
	合 計				8,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,200	
	*** S単一 64号 ***					
S02116	マンホール蓋		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	マンホール蓋 T-25 φ600 H=110 簡易防水型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96025		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96025	マンホール蓋 T-25 φ600 H=110 簡易防水型	1.000	個	74,200	74,200	
	合 計				74,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				74,200	
	*** S単一 65号 ***					
S02116	組立マンホール		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	組立マンホール 1号斜壁 φ600×900 H=450,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96013	組立マンホール 1号斜壁 φ600×900 H=450	1.000	個	45,600	45,600	
	合 計				45,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				45,600	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 66号 ***					
S02116	組立マンホール		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	組立マンホール 1号底板 φ900 H=130,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96014	組立マンホール 1号底板 φ900 H=130	1.000	個	35,300	35,300	
	合 計				35,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				35,300	
	*** S単一 67号 ***					
S02116	水道用円形鉄蓋		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋1号 φ250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96006	水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋1号 φ250	1.000	個	19,700	19,700	
	合 計				19,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				19,700	
	*** S単一 68号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 調整リング RB25(K) H=50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96012	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 調整リング RB25(K) H=50	1.000	個	5,440	5,440	
	合 計				5,440	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,440	
	*** S単一 69号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96007	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150	1.000	個	10,500	10,500	
	合 計				10,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,500	
	*** S単一 70号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96015		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96015	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=100	1.000	個	4,840	4,840	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03、04）					
工事別工事名: 幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03、04）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				4,840	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,840	
	*** S単ー 71号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25 (B) H=300,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96009		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96009	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25 (B) H=300	1.000	個		9,860	9,860
	合 計				9,860	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,860	
	*** S単ー 72号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 下部壁 RB25 (C) H=300,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96010		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96010	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 下部壁 RB25 (C) H=300	1.000	個		11,600	11,600
	合 計				11,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,600	
	*** S単ー 73号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 底版 RB25 (P) H=40,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96011		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96011	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 底版 RB25 (P) H=40	1.000	個		14,000	14,000
	合 計				14,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,000	
	*** S単ー 74号 ***					
S02116	延長ロッド 延長ロッド φ38 SUS304 L=0.5m,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96028		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96028	延長ロッド φ38 SUS304 L=0.5m	1.000	本		62,300	62,300
	合 計				62,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				62,300	
	*** S単ー 75号 ***					
S02116	U-300用蓋 U-300用蓋		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96018		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03、04）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03、04）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96018	U-300用蓋	1.000	個	2,600	2,600	
	合 計				2,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,600	
	*** S単ー 76号 ***					
S02116	埋設物標示テープ		巻		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｸﾞﾛｽ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P39101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｸﾞﾛｽ	1.000	巻	8,950	8,950	
	合 計				8,950	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,950	
	*** S単ー 77号 ***					
S02116	路面標示用塗料		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	路面標示用塗料 3種1号 熔融式 白,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96001	路面標示用塗料 3種1号 熔融式 白	1.000	kg	225	225	
	合 計				225	算出数量 1.000 各単位
	単 価				225	
	*** S単ー 78号 ***					
S02116	ガラスビーズ		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガラスビーズ 1号,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96002	ガラスビーズ 1号	1.000	kg	175	175	
	合 計				175	算出数量 1.000 各単位
	単 価				175	
	*** S単ー 79号 ***					
S02116	接着用プライマー		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	接着用プライマー 区画線用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P35114		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P35114	接着用プライマー 区画線用	1.000	kg	470	470	
	合 計				470	算出数量 1.000 各単位
	単 価				470	
	*** S単ー 80号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）						
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽油 バトロ#給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P34029	軽油 バトロ#給油	1.000	L	157	157	
	合 計				157	算出数量 1.000 各単位
	単 価				157	
	*** S単－ 81号 ***					
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ15～18% 白,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P35306		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P35306	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ15～18% 白	1.000	kg	225	225	
	合 計				225	算出数量 1.000 各単位
	単 価				225	
	*** S単－ 82号 ***					
S02116	ガラスビーズ (JIS R 3301)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P35313		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P35313	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm)	1.000	kg	175	175	
	合 計				175	算出数量 1.000 各単位
	単 価				175	
	*** S単－ 83号 ***					
S02116	推進用鋼管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	推進用鋼管 φ400mm t=9.5mm（一般構造用炭素鋼鋼管）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96035		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96035	推進用鋼管 φ400mm t=9.5mm（一般構造用炭素鋼鋼管）	1.000	m	19,251	19,251	
	合 計				19,251	算出数量 1.000 各単位
	単 価				19,251	
	*** S単－ 84号 ***					
S02116	鋼管加工費		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管加工費 φ400mm L=2.00m（切断・開先加工）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96036		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96036	鋼管加工費 φ400mm L=2.00m（切断・開先加工）	1.000	本	8,120	8,120	
	合 計				8,120	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,120	

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）						
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 85号 ***					
S02116	注入材料（滑材）		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	注入材料（滑材） KT-3 A剤 B剤,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96037		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96037	注入材料（滑材） KT-3 A剤 B剤	1.000	m3		41,625	41,625
	合 計				41,625	算出数量 1.000 各単位
	単 価				41,625	
	*** S単ー 86号 ***					
S02116	スベーサー		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スベーサー ベアリングタイプ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96038		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96038	スベーサー ベアリングタイプ	1.000	個		4,900	4,900
	合 計				4,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,900	
	*** S単ー 87号 ***					
S02116	普通ポルトランドセメント		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	普通ポルトランドセメント 2 5 k g 入,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P32001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P32001	普通ポルトランドセメント 2 5 k g 入	1.000	ton		21,000	21,000
	合 計				21,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				21,000	
	*** S単ー 88号 ***					
S02116	ベントナイト		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベントナイト メッシュ200 25kg袋入,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P32115		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P32115	ベントナイト メッシュ200 25kg袋入	1.000	ton		43,700	43,700
	合 計				43,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				43,700	
	*** S単ー 89号 ***					
S02116	ワイヤーロープ		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ワイヤーロープ φ 8mm C/L (A種) 0.237kg/m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96020	ワイヤーロープ φ 8mm C/L (A種) 0.237kg/m	1.000	m		232	232
	合 計				232	算出数量 1.000 各単位

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03、04）					
工事別工事名: 幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03、04）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				232	
	*** S単ー 90号 ***					
S02116	山土砂		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地区資材（Jコード） J03206		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J03206	山土砂	1.000	m3	2,000	2,000	
	合 計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,000	
	*** S単ー 91号 ***					
S02116	積卸し費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	積卸し費 積み込み(又は取卸し)のみ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P46403		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P46403	積卸し費 積み込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
	合 計				750	算出数量 1.000 各単位
	単 価				750	
	*** S単ー 92号 ***					
S02116	止水器		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	止水器 φ400用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96039		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96039	止水器 φ400用	1.000	組	123,500	123,500	
	合 計				123,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				123,500	
	*** S単ー 93号 ***					
S02116	電気溶接棒		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径3.2mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P35003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P35003	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径3.2mm	1.000	kg	482	482	
	合 計				482	算出数量 1.000 各単位
	単 価				482	
	*** S単ー 94号 ***					
S02116	酸素ガス		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	酸素ガス ボンベ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P34023		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）					
工事別工事名: 幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34023	酸素ガス ポンベ	1.000	m3	570	570	
	合 計				570	算出数量 1.000 各単位
	単 価				570	
	*** S単一 95号 ***					
S02116	アセチレンガス		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アセチレンガス ポンベ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P34024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P34024	アセチレンガス ポンベ	1.000	kg	2,350	2,350	
	合 計				2,350	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,350	
	*** S単一 96号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 バトロー給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P34002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P34029	軽油 バトロー給油	1.000	L	157	157	
	合 計				157	算出数量 1.000 各単位
	単 価				157	
	*** S単一 97号 ***					
S02116	鋼矢板		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼矢板 U形 SYW295 III型 6m以上20m以下(500mmピッチ),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P18004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P18004	鋼矢板 U形 SYW295 III型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	1.000	ton	200,000	200,000	
	合 計				200,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				200,000	
	*** S単一 98号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52003 アスファルトコンクリート廃材 1,175円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	1,175	1,175	
	合 計				1,175	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,175	
	*** S単一 99号 ***					
S02123	産業廃棄物運搬費		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物運搬費 汚泥			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）						
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)地域資材単価コード	P96023		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	汚泥		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	89,900円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96023	産業廃棄物運搬費					
	汚泥	1.000	台	89,900	89,900	
	合 計				89,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				89,900	
	*** S単一 100号 ***					
S02123	産業廃棄物処理費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	汚泥			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96024		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	汚泥		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	16,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96024	産業廃棄物処理費					
	汚泥	1.000	ton	16,000	16,000	
	合 計				16,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				16,000	
	*** S単一 101号 ***					
S02123	産業廃棄物処理費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	廃プラスチック			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96019		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	廃プラスチック		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	17,100円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96019	産業廃棄物処理費					
	廃プラスチック	1.000	ton	17,100	17,100	
	合 計				17,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				17,100	
	*** S単一 102号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無筋コンクリート廃材			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	無筋コンクリート廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,820円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P52001	建設廃材					
	無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	
	合 計				2,820	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,820	
	*** S単一 103号 ***					
S02124	運転手（一般）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手（一般）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)運転労務区分	運転手（一般）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(D2)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01022	運転手（一般）					
		1.000	人	24,480	24,480	
	合 計				24,480	算出数量 1.000 人
	単 価		人		24,480	
	*** S単一 104号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02300	現場発生品及び支給品運搬		ton		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t L=24.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単 価		ton		11,950	
	*** S単ー 105号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1,000	m3	8,156	8,156	
	合 計				8,156	算出数量 1,000 m3
	単 価		m3		8,156	
	*** S単ー 106号 ***					
S04033	発進立坑側		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式, 2セット, 500KL未満, 3.56m, 0m, 0.634m, 704 L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)セット数区分	複相方式 2セット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)総注入量 4)レキ質土削孔長(L1)	500KL未満 3.560m		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)砂質土削孔長(L2)	0.000m				
	6)粘性土削孔長(L3)	0.000m				
	7)土被り長(L4)	0.634m				
	8)1本当たり注入量(Q)	704.000 L				
	9)注入材料単価	67,000円				
R01001	土木一般世話役	1,000	人	30,702	30,702	
R01002	特殊作業員	3,000	人	27,234	81,702	
R01003	普通作業員	2,000	人	19,686	39,372	
M12003	ボーリングマシン[油圧式] 5.5kW級	2,000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2,000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		175,916	38,702	
P32021	注入材	6,054,400	L	67	405,645	
P41133	二重管ボーリングロッド	1,530	m	9,720	14,872	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	9,180	個	2,560	23,501	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.153	個	168,000	25,704	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		64,077	7,048	
P41133	二重管ボーリングロッド	0,000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0,000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0,000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	0,000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0,000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0,000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		0	0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.120	個	168,000	20,160	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×3	0.030	組	335,000	10,050	
P40304	サクシオンホース φ38.0mm×3	0.018	組	28,200	508	
Y00004	注入材料消費の諸雑費	0.250		30,718	7,680	
	合 計				729,786	算出数量 8.600 本
	単 価		本		84,859	
	*** S単ー 107号 ***					
S04033	到達立坑側		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式, 2 セット, 500KL未満, 3.3m, 0m, 0.374m, 642 L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	複相方式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)セット数区分	2 セット		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)総注入量	500KL未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)レキ質土削孔長(L1)	3.300m				
	5)砂質土削孔長(L2)	0.000m				
	6)粘性土削孔長(L3)	0.000m				
	7)土被り長(L4)	0.374m				
	8)1本当たり注入量(Q)	642.000 L				
	9)注入材料単価	67.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	
R01002	特殊作業員	3.000	人	27,234	81,702	
R01003	普通作業員	2.000	人	19,686	39,372	
M12003	ボーリングマシン[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		175,916	38,702	
P32021	注入材	5,970.600	L	67	400,030	
P41133	二重管ボーリングロッド	1.530	m	9,720	14,872	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	9.210	個	2,560	23,578	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.153	個	168,000	25,704	
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.110		64,154	7,057	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.170		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.160		0	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.120	個	168,000	20,160	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×3	0.030	組	335,000	10,050	
P40304	サクシオンホース φ38.0mm×3	0.018	組	28,200	508	
Y00004	注入材料消費の諸雑費	0.250		30,718	7,680	
	合 計				724,257	算出数量 9.300 本
	単 価		本		77,877	
	*** S単ー 108号 ***					
S04037	薬液注入工（注入施設据付・解体）		現場		1,000 現場	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）					
工事別工事名: 幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	薬液注入工（注入施設据付・解体） 二重管ストレーナ工法, 2 セット,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 工法区分 2) セット数	二重管ストレーナ工法 2 セット		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
R01001	土木一般世話役	2.200	人	30,702	67,544	
R01002	特殊作業員	8.200	人	27,234	223,319	
R01003	普通作業員	3.400	人	19,686	66,932	
R01021	運転手（特殊）	2.210	人	27,642	61,089	
P34029	軽油 バトロー給油	69.000	L	157	10,833	
M03104	トラック【クレーン装置付】 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊	13.000	時間	2,180	28,340	
	合 計				458,057	算出数量 1.000 現場
	単 価		現場		458,057	
	*** S単ー 109号 ***					
S04038	薬液注入工（注入施設移設） 薬液注入工（注入施設移設） 二重管ストレーナ工法, 2 セット,		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	1) 工法区分 2) セット数	二重管ストレーナ工法 2 セット		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
R01001	土木一般世話役	1.300	人	30,702	39,913	
R01002	特殊作業員	5.500	人	27,234	149,787	
R01003	普通作業員	2.200	人	19,686	43,309	
R01021	運転手（特殊）	1.360	人	27,642	37,593	
P34029	軽油 バトロー給油	42.000	L	157	6,594	
M03104	トラック【クレーン装置付】 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊	8.000	時間	2,180	17,440	
	合 計				294,636	算出数量 1.000 回
	単 価		回		294,636	
	*** S単ー 110号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, -, 再利用撤去を行なう			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分Ⅰ 2) 施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	3) 規格Ⅰ 4) 規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5) 時間的制約 6) L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7) L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8) 法面小段面	-				
	9) 法面縦排水	-				
	10) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なう				
	11) 基礎砕石の施工有無	-				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	1,923	1,923	
	合 計				1,923	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		1,923	
	*** S単ー 111号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	工有り,再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=2000				
	4)規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,770	3,770	
	合 計				3,770	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		3,770	
	*** S単一 112号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,~,~,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=2000				
	4)規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,280	3,280	
	合 計				3,280	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		3,280	
	*** S単一 113号 ***					
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分Ⅰ,なし,あり		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)材料区分	その他購入土				
	3)バックホの規格	山積0.28m3(平積0.20m3)				
	4)締固め機械	振動コンパクタ				
	5)締固め区分	区分Ⅰ				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03208	購入土	13.200	m3	3,300	43,560	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	30,702	7,676	
R01003	普通作業員	0.920	人	19,686	18,111	
R01002	特殊作業員	0.200	人	27,234	5,447	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		5,447	654	
F08011	バックホウ[クローラ型・〜超低・排対型(〜3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	5,490	1,647	
P34029	軽油 バトリール給油	6.300	L	157	989	
R01021	運転手（特殊）	0.190	人	27,642	5,252	
	合 計				83,336	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		8,334	

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 幹線水路改修 (木城・西都工区) 工事 (BP水路03,04)						
工事別工事名:幹線水路改修 (木城・西都工区) 工事 (BP水路03,04)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 114号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),タンバ,区分I, なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)材料区分	その他購入土				
	3)バックホの規格	山積0.28m3(平積0.20m3)				
	4)締固め機械	タンバ				
	5)締固め区分	区分I				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03208	購入土	13.200	m3	3,300	43,560	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	30,702	9,825	
R01003	普通作業員	1.090	人	19,686	21,458	
R01002	特殊作業員	0.340	人	27,234	9,260	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		9,260	1,111	
F08011	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	5,490	1,647	
P34029	軽油 バトロール給油	6.300	L	157	989	
R01021	運転手 (特殊)	0.190	人	27,642	5,252	
	合 計				93,102	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		9,310	
	*** S単ー 115号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ローラントガ イト式,区分I,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)材料区分	その他購入土				
	3)バックホの規格	山積0.80m3(平積0.60m3)				
	4)締固め機械	振動ローラントガイト式				
	5)締固め区分	区分I				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03208	購入土	13.200	m3	3,300	43,560	
R01001	土木一般世話役	0.190	人	30,702	5,833	
R01003	普通作業員	0.780	人	19,686	15,355	
F04080	振動ローラントガイト式] 質量0.5～0.6 t	0.120	日	1,500	180	
P34029	軽油 バトロール給油	0.330	L	157	52	
R01002	特殊作業員	0.080	人	27,234	2,179	
F08015	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	10,700	856	
P34029	軽油 バトロール給油	4.200	L	157	659	
R01021	運転手 (特殊)	0.050	人	27,642	1,382	
	合 計				70,056	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		7,006	
	*** S単ー 116号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）				

工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VP 150mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	片受直管スリーブ付 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)接合箇所	0箇所				
P05054	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ一般管VP 径150 長4.0m	2.440	本	14,300	34,892	
Y00004	雑材料費	0.020		34,892	698	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	30,702	2,763	
R01002	特殊作業員	0.130	人	27,234	3,540	
R01003	普通作業員	0.190	人	19,686	3,740	
	合 計				45,633	算出数量 10.000 m
	単 価		m		4,563	
	*** S単一 117号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 75mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VP 75mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	片受直管スリーブ付 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)接合箇所	0箇所				
P05051	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ一般管VP 径75 長4.0m	2.440	本	4,780	11,663	
Y00004	雑材料費	0.020		11,663	233	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	30,702	2,456	
R01002	特殊作業員	0.120	人	27,234	3,268	
R01003	普通作業員	0.170	人	19,686	3,347	
	合 計				20,967	算出数量 10.000 m
	単 価		m		2,097	
	*** S単一 118号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 100mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VP 100mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	片受直管スリーブ付 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)接合箇所	0箇所				
P05052	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ一般管VP 径100 長4.0m	2.440	本	7,280	17,763	
Y00004	雑材料費	0.020		17,763	355	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	30,702	2,456	
R01002	特殊作業員	0.120	人	27,234	3,268	
R01003	普通作業員	0.170	人	19,686	3,347	
	合 計				27,189	算出数量 10.000 m
	単 価		m		2,719	
	*** S単一 119号 ***					
S07051	フランジ短管 φ75 L=250mm 7.5k		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 75mm, 3種, なし,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管形区分	短管・異形管 K形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 幹線水路改修 (木城・西都工区) 工事 (BP水路03,04)						
工事別工事名:幹線水路改修 (木城・西都工区) 工事 (BP水路03,04)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)管径区分(mm)	75mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管種区分	3種				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	11,500円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管					
	フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本	11,500	115,000	
R01002	特殊作業員					
		1.020	人	27,234	27,779	
R01003	普通作業員					
		2.580	人	19,686	50,790	
	合 計				193,569	算出数量 10.000 本
	単 価		本		19,357	
	*** S単一 120号 ***					
S07051	フランジ短管 φ75 L=500mm 7.5k		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管人力布設			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	K形		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	75mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管種区分	3種				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	15,400円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管					
支給品	フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本	15,400	154,000	
R01002	特殊作業員					
		1.020	人	27,234	27,779	
R01003	普通作業員					
		2.580	人	19,686	50,790	
	合 計				78,569	算出数量 10.000 本
	単 価		本		7,857	
	*** S単一 121号 ***					
S07054	フランジ蓋 φ150×φ75 L=250mm 7.5k		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	短管・異形管,150×5,3種,バックホウ(クレーン機能付),なし,,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	150×5		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	3種		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)機械区分	バックホウ(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	146,000円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管					
	フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	146,000	146,000	
Y00004	諸雑費					
	0.1%	0.001		146,000	146	
R01001	土木一般世話役					
		0.030	人	30,702	921	
R01002	特殊作業員					
		0.120	人	27,234	3,268	
R01003	普通作業員					
		0.160	人	19,686	3,150	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)]					
	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.100	日	17,700	1,770	
P34029	軽油					
	バトリール給油	4.300	L	157	675	
R01021	運転手(特殊)					
		0.090	人	27,642	2,488	
	合 計				158,418	算出数量 1.000 本
	単 価		本		158,418	
	*** S単一 122号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	樹脂製,75mm			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基)	56,700円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)口径区分(mm)	75mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材質区分	樹脂製		深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 幹線水路改修 (木城・西都工区) 工事 (BP水路03,04)						
工事別工事名:幹線水路改修 (木城・西都工区) 工事 (BP水路03,04)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P09202	仕切弁 (樹脂製)	1.000	個	56,700	56,700	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	30,702	1,228	
R01002	特殊作業員	0.170	人	27,234	4,630	
R01003	普通作業員	0.140	人	19,686	2,756	
	合 計				65,314	算出数量 1.000 基
	単 価		基		65,314	
	*** S単ー 123号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 樹脂製,150mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(mm)	90,000円 150mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材質区分	樹脂製		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P09202	仕切弁 (樹脂製)	1.000	個	90,000	90,000	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	30,702	1,228	
R01002	特殊作業員	0.170	人	27,234	4,630	
R01003	普通作業員	0.140	人	19,686	2,756	
	合 計				98,614	算出数量 1.000 基
	単 価		基		98,614	
	*** S単ー 124号 ***					
S07093	空気弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	空気弁人力据付 25mm, 急排空気弁, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)口径区分(mm) 2)種別区分	25mm 急排空気弁		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価0円区分(空気弁)	あり		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P09309	水道用急速空気弁 FC製 7.5K 径25 合成樹脂塗装	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	30,702	3,377	
R01002	特殊作業員	0.180	人	27,234	4,902	
R01003	普通作業員	0.210	人	19,686	4,134	
	合 計				12,413	算出数量 1.000 基
	単 価		基		12,413	
	*** S単ー 125号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置, 溶融式 (手動), 実線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)規格 (区画線設置) 3)仕様 (区画線設置) 4)幅 (区画線設置) 5)時間的制約 (区画線設置) 6)施工区分 I	区画線設置 溶融式 (手動) 実線 15cm なし 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	7)豪雪補正の有無 (区画線設置) 12)排水性舗装への施工 13)未供用区間への施工	豪雪補正なし - 供用区間施工				
A66051	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	190.70	191	
	合 計				191	算出数量 1.000 m
	単 価		m		191	

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 幹線水路改修 (木城・西都工区) 工事 (BP水路03,04)						
工事別工事名:幹線水路改修 (木城・西都工区) 工事 (BP水路03,04)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 126号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶融式 (手動),破線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業区分	区画線設置		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)規格 (区画線設置)	溶融式 (手動)				
	3)仕様 (区画線設置)	破線				
	4)幅 (区画線設置)	15cm				
	5)時間的制約 (区画線設置)	なし				
	6)施工区分 I	昼間施工				
	7)豪雪補正の有無 (区画線設置)	豪雪補正なし				
	12)排水性舗装への施工	-				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
A66063	区画線設置 溶融式 (手動) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1,000	m	211.70	212	
	合 計				212	算出数量 1,000 m
	単 価		m		212	
	*** S単ー 127号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] 、ベストトラック4～4.5t積 2.9t吊,運転 1 日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M03104		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械コード (同上)	M03104		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転 1 日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転 1 日当たり運転時間 (T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合 (YC)	1.23				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量 (入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件 (2)	消耗部品なし				
	14)名称 (消耗部品)	—				
	15)規格 (消耗部品)	—				
M03104	トラック[クレーン装置付] ベストトラック4～4.5t積 2.9t吊	1,000	日	12,500	12,500	
P34029	軽油 パトロール給油	31,000	L	157	4,867	
R01021	運転手 (特殊)	1,000	人	27,642	27,642	
	合 計				45,009	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		45,009	
Y00001	単位					
	*** S単ー 128号 ***					
S16001	バックホウ[クローラ型・排対型 (2次)]		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホウ[クローラ型・排対型 (2次)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3),, 運転 1 時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M02045		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械コード (同上)	M02045		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転 1 時間当たり算出		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転 1 日当たり運転時間 (T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合 (YC)	1.50				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	燃料消費量入力				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量 (入力の場合)	15.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件 (2)	消耗部品なし				
	14)名称 (消耗部品)	—				
	15)規格 (消耗部品)	—				
M02045	バックホウ[クローラ型・排対型 (2次)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	1,000	時間	4,470	4,470	
P34029	軽油 パトロール給油	15,000	L	157	2,355	

事業名		一ツ瀬川農業水利事業				
工事名		幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03、04）				
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03、04）						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01021	運転手（特殊）	0.170	人	27,642	4,699	
	合 計				11,524	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		11,524	
Y00001	単位					
	*** S単－ 129号 ***					
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対1]※		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対1]※ 、定格容量80/100kVA(50/60Hz)、交替制補正対象外、運転1日当たり 算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分	M21438 運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.18				
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)	機械損料のみ 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M21438	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対1]※ 定格容量80/100kVA(50/60Hz)	1.180	供用日	4,910	5,794	
	合 計				5,794	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		5,794	
Y00001	単位					
	*** S単－ 130号 ***					
S16002	空気圧縮機[可搬式・スクューエンジン掛・排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	空気圧縮機[可搬式・スクューエンジン掛・排対型(1次)] 、吐出量5.0m3/min 吐出圧0.7MPa、交替制補正対象外、運転1日当 たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分	M18135 運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.56				
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)	機械損料のみ 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M18135	空気圧縮機[可搬式・スクューエンジン掛・排対型(1次)] 吐出量5.0m3/min 吐出圧0.7MPa	1.560	供用日	2,530	3,947	
	合 計				3,947	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		3,947	
Y00001	単位					
	*** S単－ 131号 ***					
S16002	空気圧縮機[可搬式・スクューエンジン掛・排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	空気圧縮機[可搬式・スクューエンジン掛・排対型(1次)] 、吐出量10.5～11m3/min 吐出圧0.7MPa、交替制補正対象外、運転1日 当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分	M18137 運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.56				
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)	機械損料のみ 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M18137	空気圧縮機[可搬式・スクューエンジン掛・排対型(1次)] 吐出量10.5～11m3/min 吐出圧0.7MPa	1.560	供用日	5,960	9,298	
	合 計				9,298	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		9,298	
Y00001	単位					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 132号 ***					
S16002	電気溶接機[交流7-7式(手動・電撃防止器内蔵型)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電気溶接機[交流7-7式(手動・電撃防止器内蔵型)] 、定格電流300A, 交替制補正対象外, 運転 1 日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M27384		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械損料算出区分	運転 1 日当たり算出		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転 1 日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.44				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M27384	電気溶接機[交流7-7式(手動・電撃防止器内蔵型)] 定格電流300A	1.440	供用日	139	200	
	合 計				200	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		200	
Y00001	単位					
	*** S単一 133号 ***					
S16002	グラブポンプ[二筒複動ピストン式]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	グラブポンプ[二筒複動ピストン式] 、吐出量37～100L/min, 交替制補正対象外, 運転 1 日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M10101		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械損料算出区分	運転 1 日当たり算出		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転 1 日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.63				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M10101	グラブポンプ[二筒複動ピストン式] 吐出量37～100L/min	1.630	供用日	3,230	5,265	
	合 計				5,265	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		5,265	
Y00001	単位					
	*** S単一 134号 ***					
S16002	グラブミキサ[立型1槽式]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	グラブミキサ[立型1槽式] 、攪拌容量200L×1槽, 交替制補正対象外, 運転 1 日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M10141		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械損料算出区分	運転 1 日当たり算出		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転 1 日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.63				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M10141	グラブミキサ[立型1槽式] 攪拌容量200L×1槽	1.630	供用日	1,010	1,646	
	合 計				1,646	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		1,646	
Y00001	単位					
	*** S単一 135号 ***					
S16002	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル] 、4t積級, 交替制補正対象外, 運転 1 日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M03002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械損料算出区分	運転 1 日当たり算出		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転 1 日当たり運転時間(T)	7.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.29				
	5)単価計上区分	機械損料＋燃料				
	6)燃料区分	軽油				

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M03002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	1.290	供用日	8,310	10,720	
P34029	軽油 バトリール給油	38.000	L	157	5,966	
	合 計				16,686	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		16,686	
Y00001	単位					
	*** S単一 136号 ***					
S16002	振動コンパクタ[前進型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	振動コンパクタ[前進型] 質量90kg, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M14303		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	7.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.40				
	5)単価計上区分	機械損料＋燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M14303	振動コンパクタ[前進型] 質量90kg	1.400	供用日	439	615	
P34029	軽油 バトリール給油	11.000	L	157	1,727	
	合 計				2,342	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		2,342	
Y00001	単位					
	*** S単一 137号 ***					
S16003	水槽（一般工用）[鋼板製簡易水槽]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	水槽（一般工用）[鋼板製簡易水槽] 容量3m3, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》	M27941		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)交替制作業補正区分	交替制補正対象外		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
M27941	水槽（一般工用）[鋼板製簡易水槽] 容量3m3	1.000	供用日	476	476	
	合 計				476	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		476	
	*** S単一 138号 ***					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型（2014）]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型（2014）] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型), 16ton吊り, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	16ton吊り		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01084	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型（2014）] 吊上能力16t吊	1.000	日	51,500	51,500	
	合 計				51,500	算出数量 1.000 日
	単 価		日		51,500	
	*** S単一 139号 ***					
S16004	バックホウ[クロー型・超低・排対型（3次）]		日		1.000 日	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03、04）					
工事別工事名: 幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03、04）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	バックホ[クローラ型・～超低・排対型（～3次）] バックホ（クローラ型）, 山0.45(平0.35), あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械区分 2) 規格	バックホ（クローラ型） 山0.45(平0.35)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 運転1日当たり運転時間(T) 4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F08012	バックホ[クローラ型・～超低・排対型（～3次）] 標準バックホ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	1.500	日	6,340	9,510	
P34029	軽油 バックホ給油	50.000	L	157	7,850	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	27,642	27,642	
	合 計				45,002	算出数量 1.000 日
	単 価		日		45,002	
	*** S単一 140号 ***					
S17001	鋼矢板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板, 3型, 有, 53日, 1回			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 仮設材区分 2) 規格区分	鋼矢板 3型		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 補助工法 4) 供用日数	有 53日		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	5) 使用回数	1回				
G01002	鋼矢板 3型〔賃料〕	1.000	t 供用日	4,770	4,770	
G15002	鋼矢板 3型〔整備費〕	1.000	ton	9,490	9,490	
	合 計				14,260	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		14,260	
	*** S単一 141号 ***					
S17001	鋼矢板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板, 3型, 有, 17日, 1回			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 仮設材区分 2) 規格区分	鋼矢板 3型		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 補助工法 4) 供用日数	有 17日		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	5) 使用回数	1回				
G01002	鋼矢板 3型〔賃料〕	1.000	t 供用日	1,530	1,530	
G15002	鋼矢板 3型〔整備費〕	1.000	ton	9,490	9,490	
	合 計				11,020	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		11,020	
	*** S単一 142号 ***					
S17002	〔賃料(H形鋼・山留副部材)〕		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	〔賃料(H形鋼・山留副部材)〕 H形鋼(杭使用), 200型, 無, 3日, 3回			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 仮設材区分 2) 規格区分	H形鋼(杭使用) 200型		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 補助工法 4) 供用日数	無 3日		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	5) 使用回数	3回				
G02001	H形鋼（杭使用） 200型〔賃料〕	0.333	t 供用日	270	90	
G15021	H形鋼（杭使用） 200型〔整備費〕	0.333	ton	17,301	5,761	
	合 計				5,851	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		5,851	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 143号 ***					
S17006	たて込み簡易土留(15m当り)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留(15m当り) 15m, 3.0m未満, 2.0m, 11日, 3回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 1セットの延長 2) 掘削幅区分	15m 3.0m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 掘削深区分 4) 供用日数 5) 使用回数	2.0m 11日 3回		深夜時間:0.0	週休:月単位	
G04032	たて込み簡易土留(15m当り) (H)2.0×(B)3.0m未満 6. 1 t [賃料]	0.333	m ² 供用日	1,815	604	
G04052	たて込み簡易土留(15m当り) (H)1.5～3.5×(B)3.0m未満 [整備費]	0.333	m ²	780	260	
	合 計				864	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		864	
	*** S単一 144号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H350,45日,1回,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 火打ちブロック使用の有無 2) 施工区分	なし 設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) H形鋼の規格 4) 供用日数	H350 45,000日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5) 現場供用日数期間中の使用回数 6) 長期割引単価区分	1,000回 あり				
G02023	H形鋼（山留材） 3 5 0 型 [賃料]	1,000	t 供用日	5,400	5,400	
G15033	H型鋼（山留材） 3 5 0 型 [整備費]	1,000	ton	5,123	5,123	
G02051	鋼製山留部材 部品 [賃料]	0.220	t 供用日	15,984	3,516	
G15041	H型鋼（山留材） 部品 [整備費]	0.220	ton	10,622	2,337	
G15051	H型鋼（山留材） 不足弁償金（新品）	0.040	ton	303,000	12,120	
R01001	土木一般世話役	0.340	人	30,702	10,439	
R01012	とび工	0.640	人	28,050	17,952	
R01011	溶接工	0.340	人	28,356	9,641	
R01003	普通作業員	0.340	人	19,686	6,693	
Y00004	諸雑費	0.057		44,725	2,549	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	0.340	日	45,200	15,368	
	合 計				91,138	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		91,138	
	*** S単一 145号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H300,45日,1回,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 火打ちブロック使用の有無 2) 施工区分	なし 設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) H形鋼の規格 4) 供用日数	H300 45,000日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5) 現場供用日数期間中の使用回数 6) 長期割引単価区分	1,000回 あり				
G02022	H形鋼（山留材） 3 0 0 型 [賃料]	1,000	t 供用日	5,400	5,400	
G15032	H型鋼（山留材） 3 0 0 型 [整備費]	1,000	ton	5,123	5,123	
G02051	鋼製山留部材 部品 [賃料]	0.220	t 供用日	15,984	3,516	
G15041	H型鋼（山留材） 部品 [整備費]	0.220	ton	10,622	2,337	
G15051	H型鋼（山留材） 不足弁償金（新品）	0.040	ton	303,000	12,120	
R01001	土木一般世話役	0.340	人	30,702	10,439	

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）						
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01012	とび工	0.640	人	28,050	17,952	
R01011	溶接工	0.340	人	28,356	9,641	
R01003	普通作業員	0.340	人	19,686	6,693	
Y00004	諸雑費	0.057		44,725	2,549	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	0.340	日	45,200	15,368	
	合 計				91,138	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		91,138	
	*** S単－ 146号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H250,12日,1回,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)火打ちﾌﾞﾛｯｸ使用の有無 2)施工区分	なし 設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)H形鋼の規格 4)供用日数	H250 12.000日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)現場供用日数期間中の使用回数 6)長期割引単価区分	1.000回 あり				
G02021	H形鋼（山留材） 250型〔賃料〕	1.000	t 供用日	1,500	1,500	
G15031	H型鋼（山留材） 250型〔整備費〕	1.000	ton	5,341	5,341	
G02051	鋼製山留部材 部品〔賃料〕	0.220	t 供用日	4,262	938	
G15041	H型鋼（山留材） 部品〔整備費〕	0.220	ton	10,622	2,337	
G15051	H型鋼（山留材） 不足弁償金（新品）	0.040	ton	303,000	12,120	
R01001	土木一般世話役	0.340	人	30,702	10,439	
R01012	とび工	0.640	人	28,050	17,952	
R01011	溶接工	0.340	人	28,356	9,641	
R01003	普通作業員	0.340	人	19,686	6,693	
Y00004	諸雑費	0.057		44,725	2,549	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	0.340	日	45,200	15,368	
	合 計				84,878	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		84,878	
	*** S単－ 147号 ***					
S18026	たて込み簡易土留		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 0.90m以上～1.10m未満,3mまで,山0.28(平0.20)1.7t吊,1.03m,1.80m,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削幅区分 2)最大掘削深区分	0.90m以上～1.10m未満 3mまで		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)規格区分(ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ)	山0.28(平0.20)1.7t吊		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)掘削幅 5)掘削深 6)長期割引単価区分（賃料機械）	1.03m 1.80m あり				
F08056	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ[ｸﾛｰﾜ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｹｯﾄ容量 山積0.28m3（平積0.2m3）吊能力1.7t	1.400	日	6,370	8,918	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	32.000	L	157	5,024	
R01021	運転手（特殊）	0.920	人	27,642	25,431	
R01001	土木一般世話役 掘削・たて込み作業	0.930	人	30,702	28,553	
R01002	特殊作業員 掘削・たて込み作業	0.930	人	27,234	25,328	
R01003	普通作業員 掘削・たて込み作業	1.860	人	19,686	36,616	
F08056	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ[ｸﾛｰﾜ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｹｯﾄ容量 山積0.28m3（平積0.2m3）吊能力1.7t	0.620	日	6,370	3,949	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	14.000	L	157	2,198	

一ツ瀬川農業水利事業						
幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）						
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01021	運転手（特殊）	0.410	人	27,642	11,333	
R01001	土木一般世話役	0.410	人	30,702	12,588	
R01002	特殊作業員	0.410	人	27,234	11,166	
R01003	普通作業員	0.830	人	19,686	16,339	
	合 計				187,443	算出数量 10.000 m
	単 価		m		18,744	
	*** S単ー 148号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,160,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	160		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 〔賃料〕	1,000,000	m ² 供用日	1,480	1,480,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 〔整備費〕	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	27,234	78,979	
R01003	普通作業員	2.900	人	19,686	57,089	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	17,700	58,587	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345,000	L	157	54,165	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	27,642	80,162	
	合 計				1,926,982	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,927	
	*** S単ー 149号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,53,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	53		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 〔賃料〕	1,000,000	m ² 供用日	490	490,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 〔整備費〕	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	27,234	78,979	
R01003	普通作業員	2.900	人	19,686	57,089	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	17,700	58,587	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345,000	L	157	54,165	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	27,642	80,162	
	合 計				936,982	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		937	
	*** S単ー 150号 ***					
S18062	土工用マット(ｼｰﾄ類)敷設・撤去		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	敷設～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	160		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P26102	土木安定用材（マット・ｼｰﾄ類）	104,000	m ²	160	16,640	

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 幹線水路改修 (木城・西都工区) 工事 (BP水路03,04)						
工事別工事名: 幹線水路改修 (木城・西都工区) 工事 (BP水路03,04)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	0.480	人	19,686	9,449	
	合 計				26,089	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		261	
	*** S単一 151号 ***					
S18182	油圧+WJ併用圧入(鋼矢板)		枚		10,000 枚	歩A 当たり算出
	油圧+WJ併用圧入(鋼矢板) 普通鋼矢板,Ⅲ型,25<Nmax≤50,9m以下,7.0,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分	普通鋼矢板		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)鋼矢板規格	Ⅲ型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)作業条件	25<Nmax≤50		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)圧入長(m)	9m以下				
	5)鋼矢板の長さ(m/枚)	7.0				
	6)単価0円区分(鋼矢板)	あり				
P18004	鋼矢板 Ⅲ型	4.200	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.530	人	30,702	16,272	
R01002	特殊作業員	0.530	人	27,234	14,434	
R01012	とび工	1.050	人	28,050	29,453	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式・ユニット・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.780	供用日	109,000	85,020	
P34029	軽油 バトロール給油	67.000	L	157	10,519	
M05173	杭打ち用ウォータージェット[エンジン式・排対型(3次)] 圧力14.7MPa 吐出量325L/min	0.780	供用日	47,100	36,738	
P34029	軽油 バトロール給油	71.000	L	157	11,147	
M04610	ラフレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)] 25t吊	0.780	供用日	35,100	27,378	
P34029	軽油 バトロール給油	48.000	L	157	7,536	
R01021	運転手 (特殊)	0.530	人	27,642	14,650	
Y00004	諸雑費 8%	0.070		253,147	17,720	
	合 計				270,867	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		27,087	
	*** S単一 152号 ***					
S18182	油圧+WJ併用圧入(鋼矢板)		枚		10,000 枚	歩A 当たり算出
	油圧+WJ併用圧入(鋼矢板) 普通鋼矢板,Ⅲ型,25<Nmax≤50,6m以下,6.5,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分	普通鋼矢板		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)鋼矢板規格	Ⅲ型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)作業条件	25<Nmax≤50		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)圧入長(m)	6m以下				
	5)鋼矢板の長さ(m/枚)	6.5				
	6)単価0円区分(鋼矢板)	あり				
P18004	鋼矢板 Ⅲ型	3.900	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.430	人	30,702	13,202	
R01002	特殊作業員	0.430	人	27,234	11,711	
R01012	とび工	0.870	人	28,050	24,404	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式・ユニット・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.650	供用日	109,000	70,850	
P34029	軽油 バトロール給油	56.000	L	157	8,792	
M05173	杭打ち用ウォータージェット[エンジン式・排対型(3次)] 圧力14.7MPa 吐出量325L/min	0.650	供用日	47,100	30,615	
P34029	軽油 バトロール給油	58.000	L	157	9,106	
M04610	ラフレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)] 25t吊	0.650	供用日	35,100	22,815	
P34029	軽油 バトロール給油	40.000	L	157	6,280	
R01021	運転手 (特殊)	0.430	人	27,642	11,886	
Y00004	諸雑費 8%	0.070		209,661	14,676	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03、04）					
工事別工事名: 幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03、04）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				224,337	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		22,434	
	*** S単一 153号 ***					
S18185	油圧引抜工（鋼矢板）		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧引抜工（鋼矢板） Ⅲ型, 9m以下			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 鋼矢板型式 2) 引抜長の選択	Ⅲ型 9m以下		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
R01001	土木一般世話役	0.210	人	30,702	6,447	
R01002	特殊作業員	0.210	人	27,234	5,719	
R01012	とび工	0.430	人	28,050	12,062	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.320	供用日	109,000	34,880	
P34029	軽油 パトロール給油	27.000	L	157	4,239	
M04610	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排対型(3次)] 25t吊	0.320	供用日	35,100	11,232	
P34029	軽油 パトロール給油	20.000	L	157	3,140	
R01021	運転手（特殊）	0.210	人	27,642	5,805	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		83,524	84	
	合 計				83,608	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		8,361	
	*** S単一 154号 ***					
S18185	油圧引抜工（鋼矢板）		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧引抜工（鋼矢板） Ⅲ型, 6m以下			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 鋼矢板型式 2) 引抜長の選択	Ⅲ型 6m以下		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
R01001	土木一般世話役	0.180	人	30,702	5,526	
R01002	特殊作業員	0.180	人	27,234	4,902	
R01012	とび工	0.360	人	28,050	10,098	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.270	供用日	109,000	29,430	
P34029	軽油 パトロール給油	23.000	L	157	3,611	
M04610	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排対型(3次)] 25t吊	0.270	供用日	35,100	9,477	
P34029	軽油 パトロール給油	16.000	L	157	2,512	
R01021	運転手（特殊）	0.180	人	27,642	4,976	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		70,532	71	
	合 計				70,603	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		7,060	
	*** S単一 155号 ***					
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型）, ウォータージェット併用圧入			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 鋼矢板区分 2) 作業区分	普通鋼矢板（Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型） ウォータージェット併用圧入		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	30,702	15,351	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）					
工事別工事名: 幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	0.500	人	27,234	13,617	
R01012	とび工	1.000	人	28,050	28,050	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.430	供用日	109,000	46,870	
P34029	軽油 バトロール給油	37.000	L	157	5,809	
M04610	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(3次)] 25t吊	0.670	供用日	35,100	23,517	
P34029	軽油 バトロール給油	41.000	L	157	6,437	
R01021	運転手（特殊）	0.450	人	27,642	12,439	
	合 計				152,090	算出数量 1.000 回
	単 価		回		152,090	
	*** S単一 156号 ***					
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型）, 引抜き 1) 鋼矢板区分 2) 作業区分		回	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	歩A 当たり算出
R01001	土木一般世話役	0.190	人	30,702	5,833	
R01002	特殊作業員	0.190	人	27,234	5,174	
R01012	とび工	0.390	人	28,050	10,940	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.190	供用日	109,000	20,710	
P34029	軽油 バトロール給油	17.000	L	157	2,669	
M04610	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(3次)] 25t吊	0.280	供用日	35,100	9,828	
P34029	軽油 バトロール給油	17.000	L	157	2,669	
R01021	運転手（特殊）	0.190	人	27,642	5,252	
	合 計				63,075	算出数量 1.000 回
	単 価		回		63,075	
	*** S単一 157号 ***					
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 80kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸+ 積込・取卸, 0.0, 0.0, 0.0 1) 使用単価区分 2) 運賃料金(円/ton) 3) 製品長 4) 運搬距離(片道) 5) 計上方法 6) 積卸し計上区分 8) 積卸し区分(敷鉄板以外) 9) 冬期割増率（実数） 10) 深夜早朝割増率（実数）		ton	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	歩A 当たり算出
P46608	仮設材輸送運賃料金 80km以下 製品長12m以内	1.000	ton	10,660	10,660	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合 計				13,660	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		13,660	
	*** S単一 158号 ***					
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 110kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸+ 積込・取卸, 0.0, 0.0, 0.0		ton	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	板), 基地(積込・取卸)＋現場(積込・取卸), , 0. 0, 0. 0			豪雪補正:なし 基本給時間:8. 0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0. 0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0. 0	週休:月単位	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 110kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率（実数）	基地(積込・取卸)＋現場(積込・取卸) 0. 0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0. 0				
P46611	仮設材輸送運賃料金 110km以下 製品長12m以内	1. 000	ton	12, 500	12, 500	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し＋現場積込み・取卸し	1. 000	ton	3, 000	3, 000	
	合 計				15, 500	算出数量 1. 000 ton
	単 価		ton		15, 500	
	*** S単－ 159号 ***					
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 110kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸＋積込・取卸, 0. 0, 0. 0		ton		1. 000 ton	歩A 当たり算出
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0. 0	制約作業時間:0. 0 冬期補正:なし	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 110kmまで		豪雪補正:なし 基本給時間:8. 0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0. 0	
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板以外)		深夜時間:0. 0	週休:月単位	
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率（実数）	積込・取卸＋積込・取卸 0. 0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0. 0				
P46611	仮設材輸送運賃料金 110km以下 製品長12m以内	1. 000	ton	12, 500	12, 500	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し＋現場積込み・取卸し	1. 000	ton	3, 000	3, 000	
	合 計				15, 500	算出数量 1. 000 ton
	単 価		ton		15, 500	
	*** S単－ 160号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -		m3		1. 000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0. 0	制約作業時間:0. 0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8. 0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0. 0	
				深夜時間:0. 0	週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)押土の有無 4)障害の有無	- -				
	5)施工数量 6)火薬使用	標準 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単 価		m3		1, 226	
	*** S単－ 161号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満		m3		1. 000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0. 0	制約作業時間:0. 0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8. 0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0. 0	
				深夜時間:0. 0	週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		300. 2	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 162号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	当たり算出
	土砂,小規模(標準)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	小規模(標準)				
	単 価		m3		1,081	
	*** S単－ 163号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	当たり算出
	土砂,小規模(標準以外)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	小規模(標準以外)				
	単 価		m3		1,790	
	*** S単－ 164号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A
	SP 床掘り			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	当たり算出
	土砂,上記以外(小規模),-,-,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単 価		m3		2,059	
	*** S単－ 165号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	当たり算出
	小規模,バックホう山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	,無し,1.0km以下			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発現場	小規模				
	2)積込機種・規格	バックホう山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	1.0km以下				
	単 価		m3		990.5	
	*** S単－ 166号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	当たり算出
	小規模,バックホう山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	,無し,6.0km以下			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発現場	小規模				
	2)積込機種・規格	バックホう山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下)				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 22.0km以下				
	単 価		m3		5,027	
	*** S単ー 172号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,8.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 8.0km以下				
	単 価		m3		1,584	
	*** S単ー 173号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(カバ-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		223.3	
	*** S単ー 174号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(カバ-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		681	
	*** S単ー 175号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する なし 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²		1,339	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 180号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
			m ²		8,088	
	*** S単ー 181号 ***					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 200mm, 1層施工, 砕石, なし, 路盤材（各種）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1) 全仕上り厚 2) 施工区分	200mm 1層施工				
	3) 材料	砕石				
	4) 長期割引単価区分	なし				
	5) 材料規格の選択	路盤材（各種）				
J03209	基礎材（現場流用材） 基礎材（現場流用材）		m3			材変
			m ²		325.7	
	*** S単ー 182号 ***					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 270mm, 2層施工, 砕石, なし, 路盤材（各種）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1) 全仕上り厚 2) 施工区分	270mm 2層施工				
	3) 材料	砕石				
	4) 長期割引単価区分	なし				
	5) 材料規格の選択	路盤材（各種）				
J03209	基礎材（現場流用材） 基礎材（現場流用材）		m3			材変
			m ²		653.1	
	*** S単ー 183号 ***					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 270mm, 2層施工, 砕石, なし, 再生クラッシュ RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1) 全仕上り厚 2) 施工区分	270mm 2層施工				
	3) 材料	砕石				
	4) 長期割引単価区分	なし				
	5) 材料規格の選択	再生クラッシュ RC-40				
			m ²		1,446	
	*** S単ー 184号 ***					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ	1層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	なし 0mm				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	150mm 粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m ²		903.6	
	*** S単ー 185号 ***					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,-,1層施工,なし,0mm,90mm		m ²	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	歩A 当たり算出
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ	1層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	なし 0mm				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	90mm 粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m ²		672.6	
	*** S単ー 186号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） SP 表層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,無し,,再生密粒度アスコン(13)		m ²	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	歩A 当たり算出
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 30mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3） 無し				
	6)材料区分	再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²		2,124	
	*** S単ー 187号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,グライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)		m ²	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	歩A 当たり算出
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m以上3.0m以下 50mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3） グライムコート 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	なし 再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²		2,238	
	*** S単ー 188号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,40mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m以上3.0m以下 40mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3） プライムコート 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	なし 再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²		1,883	
	*** S単ー 189号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,30mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,無し,なし,再生密粒度アスコン(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m以上3.0m以下 30mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3） 無し				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	なし 再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²		1,357	
	*** S単ー 190号 ***					
SA0871	SP プレキャストマンホール		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,有り(円形断面)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量 3)基礎砕石	据付 2000Kg/基以下 有り(円形断面)				
	単 価		基		34,050	
	*** S単ー 191号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付・撤去,波状管,200～400mm,要			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分 2)管種別 3)呼び径 4)継手材料費	据付・撤去 波状管 200～400mm 要				
P96017	高密度ポリエチレン管(シングル構造) 波状管 呼び径300mm 損耗率45%		m			材変
	単 価		m		2,728	

事業名 一ツ瀬川農業水利事業					
工事名 幹線水路改修 (木城・西都工区) 工事 (BP水路03,04)					
工事別工事名:幹線水路改修 (木城・西都工区) 工事 (BP水路03,04)					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額
	レバーブロック				
G96001	巻上1.5t		日	295	
	鋼矢板				
G96002	Ⅲ型 コーナー 発進立坑 (整備費)		ton	11,700	
	鋼矢板				
G96003	Ⅲ型 コーナー 到達立坑 (賃料)		t 供用日	1,785	
	鋼矢板				
G96004	Ⅲ型 コーナー 到達立坑 (整備費)		ton	11,700	
	鋼矢板				
G96005	Ⅲ型 コーナー 発進立坑 (賃料)		t 供用日	5,565	
	購入土				
J03208			m3	3,300	
	機械損料				
M96001	推進機本体 HR-400型		日	108,881	
	機械・器具損料①				
M96002	グラウトポンプ (37~100ℓ/min) その他		日	10,427	
	機械・器具損料②				
M96003	先導体損料 (400mm用 A土質) その他		日	128,688	
	骨材注入プラント損料				
M96004	1~10ℓ/min 5.9kW		日	13,113	
	注入用耐圧ホース損料				
M96005	38mm 6.0m/本		日	263	
	機械損料				
M96006	HR-400型		日	37,497	
	器具損料				
M96007	スクレーパーφ400用・バケット0.1m3・雑費一式		日	6,271	
	注入用耐圧ホース損料				
M96010	25mm 12.0m/本		日	1,341	
	路面標示用塗料				
P96001	3種1号 溶融式 白		kg	225	
	ガラスビーズ				
P96002	1号		kg	175	
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)				
P96003	5 5/8° ベンドB形 径150		個	11,600	
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				
P96004	メカ型排水T字管φ150×φ75 離脱防止付		個	77,500	
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				
P96005	MFジョイントφ150 離脱防止付		個	42,900	
	水道用円形鉄蓋				
P96006	円形鉄蓋1号 φ250		個	19,700	
	水道用レジンコンクリート製ボックス				
P96007	円形用1号 上部壁 RB25 (A) H=150		個	10,500	
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				
P96008	MFジョイントφ75 ロング 離脱防止付		個	28,200	
	水道用レジンコンクリート製ボックス				
P96009	円形用1号 中部壁 RB25 (B) H=300		個	9,860	
	水道用レジンコンクリート製ボックス				
P96010	円形用1号 下部壁 RB25 (C) H=300		個	11,600	
	水道用レジンコンクリート製ボックス				
P96011	円形用1号 底版 RB25 (P) H=40		個	14,000	
	水道用レジンコンクリート製ボックス				
P96012	円形用1号 調整リング RB25 (K) H=50		個	5,440	
	組立マンホール				
P96013	1号斜壁 φ600×900 H=450		個	45,600	
	組立マンホール				
P96014	1号底版 φ900 H=130		個	35,300	
	水道用レジンコンクリート製ボックス				
P96015	円形用1号 中部壁 RB25 (B) H=100		個	4,840	
	水道用急速空気弁				
P96016	FCD製 7.5K 径25 合成樹脂塗装		個	58,900	
	高密度ポリエチレン管 (シングル構造)				
P96017	波状管 呼び径300mm 損耗率45%		m	1,944	
	U-300用蓋				
P96018			個	2,600	
	産業廃棄物処理費				
P96019	廃プラスチック		ton	17,100	
	ワイヤーロープ				
P96020	φ8mm C/L (A種) 0.237kg/m		m	232	
	鋼製蓋				
P96021	縞鋼板 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ塗装		個	54,300	
	U-450用蓋				
P96022			個	8,200	
	産業廃棄物運搬費				
P96023	汚泥		台	89,900	
	産業廃棄物処理費				
P96024	汚泥		ton	16,000	
	マンホール蓋				
P96025	T-25 φ600 H=110 簡易防水型		個	74,200	
	不断水割T字管ソト弁付				
P96026	φ150×φ150 7.5K		基	461,000	
	不断水割T字管ソト弁付				
P96027	φ250×φ150 7.5K		基	551,000	
	延長ロッド				
P96028	φ38 SUS304 L=0.5m		本	62,300	
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				
P96029	MFジョイントφ100 離脱防止付		個	29,100	

[illegible]

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単ー 1号 ***					
T00001	区画線工		m		1,000,000 m	歩A 当たり算出
	溶融式 実線 15cm					
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,	1,000.000	m	191	191,000	S単 125号
S02116	路面標示用塗料 3種1号 溶融式 白,,	570.000	kg	225	128,250	S単 77号
S02116	ガラスビーズ 1号,,	25.000	kg	175	4,375	S単 78号
S02116	接着用プライマー 区画線用,,	25.000	kg	470	11,750	S単 79号
S02116	軽油 バトロ#給油,,	40.000	L	157	6,280	S単 80号
	合 計				341,655	算出数量 1,000.000 m
	単 価		m		342	
	*** T単ー 2号 ***					
T00002	空気弁設置		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	BP04 2,3号空気弁					
S07093	空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,あり	1.000	基	12,413	12,413	S単 124号
S02116	水道用急速空気弁 FCD製 7.5K 径25 合成樹脂塗装,,	1.000	個	58,900	58,900	S単 54号
S07054	フランジ 蓋 φ150×φ75 L=250mm 7.5k 短管・異形管,150×5,3種,バックホウ(クレーン機能付),なし,,なし	1.000	本	158,418	158,418	S単 121号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ150 離脱防止付,,	1.000	個	42,900	42,900	S単 46号
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75,,	1.000	組	2,720	2,720	S単 55号
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径150,,	1.000	組	4,110	4,110	S単 47号
	合 計				279,461	算出数量 1,000 基
	単 価		基		279,461	
	*** T単ー 3号 ***					
T00003	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	VP,150mm,RR管,5.0m管					
S02116	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径150 長5.0m,,	1.950	本	23,700	46,215	S単 36号
Y00004	雑材料費	0.020		46,215	924	
S02115	土木一般世話役	0.090	人	30,702	2,763	S単 24号
S02115	特殊作業員	0.130	人	27,234	3,540	S単 25号
S02115	普通作業員	0.190	人	19,686	3,740	S単 26号
	合 計				57,182	算出数量 10,000 m
	単 価		m		5,718	
	*** T単ー 4号 ***					
T00004	中込め注入工		m3		5,000 m3	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	S単 24号
S02115	特殊作業員	2.000	人	27,234	54,468	S単 25号
S02115	普通作業員	2.000	人	19,686	39,372	S単 26号
Y00004	雑品	0.020		124,542	2,491	
S16002	グランドポンプ〔二筒複動ピストン式〕 吐出量37～100L/min,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	1.000	日	5,265	5,265	S単 133号
S16002	グランドポンプ〔立型1槽式〕 攪拌容量200L×1槽,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	1.000	日	1,646	1,646	S単 134号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03、04）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03、04）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C00007	発動発電機運転 80/100kVA	1.000	日	17,569	17,569	C単 6号
S16003	水槽（一般工用）[鋼板製簡易水槽] 容量3m3, 交替制補正対象外	1.000	供用日	476	476	S単 137号
S02111	注入用耐圧ホース損料 25mm 12.0m/本	1.000	日	1,341	1,341	S単 18号
C00008	注入材料（中込注入）	5.000	m3	14,870	74,350	C単 7号
	合 計				227,680	算出数量 5.000 m3
	単 価		m3		45,536	
	*** T単ー 5号 ***					
T00005	推進用鋼管		m		38,750 m	歩A 当たり算出
	φ400mm					
S02116	推進用鋼管 φ400mm t=9.5mm（一般構造用炭素鋼管）,,	40.000	m	19,251	770,040	S単 83号
S02116	鋼管加工費 φ400mm L=2.00m（切断・開先加工）,,	20.000	本	8,120	162,400	S単 84号
C00001	推進工（鋼製さや管） φ400mm（推進日進量4.80m）	38.750	m	102,368	3,966,760	C単 1号
C00002	滑材注入工 KT-3	38.750	m	5,803	224,866	C単 2号
	合 計				5,124,066	算出数量 38.750 m
	単 価		m		132,234	
	*** T単ー 6号 ***					
T00006	埋設表示テープ設置		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	幅150mm					
S02116	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ぶリエチレンクロス,,	2.000	巻	8,950	17,900	S単 76号
S02115	普通作業員	0.400	人	19,686	7,874	S単 26号
	合 計				25,774	算出数量 100.000 m
	単 価		m		258	
	*** T単ー 7号 ***					
T00007	発生土運搬		m3		5,520 m3	歩A 当たり算出
	4tダンプ 仮置場→建設発生土受入地 L=5.8km					
C00003	管内清掃工（ずり出し） （清掃工日進量15m）	38.750	m	13,908	538,935	C単 3号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バックホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.0km以下	5.520	m3	2,179	12,028	S単 166号
	合 計				550,963	算出数量 5.520 m3
	単 価		m3		99,812	
	*** T単ー 8号 ***					
T00008	挿入用塩ビ管		m		38,750 m	歩A 当たり算出
	φ150					
S02116	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径150 長5.0m,,	8.000	本	23,700	189,600	S単 36号
S02116	スパーサー ベアリングタイプ,,	20.000	個	4,900	98,000	S単 86号
C00005	スパーサー加工費	20.000	個	4,185	83,700	C単 4号
C00006	本管挿入工 （本管挿入日進量27.5m）	38.750	m	6,392	247,690	C単 5号
	合 計				618,990	算出数量 38.750 m
	単 価		m		15,974	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03、04）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03、04）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単－ 9号 ***					
T00009	立坑掘削（バックホウ）		m3		30,000 m3	歩A 当たり算出
	クローラ型 山積0.8m3/平積0.6m3					
S02115	土木一般世話役	1,000	人	30,702	30,702	S単 24号
S02115	普通作業員	3,000	人	19,686	59,058	S単 26号
S16001	バックホ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3),, 運転1時間当たり算出	4,700	時間	11,524	54,163	S単 128号
	合 計				143,923	算出数量 30,000 m3
	単 価		m3		4,797	
	*** T単－ 10号 ***					
T00010	坑口工		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	1,400	人	19,686	27,560	S単 26号
S02116	止水器 φ400用,,	1,000	組	123,500	123,500	S単 92号
C00009	鋼材溶接工	2,600	m	3,141	8,167	C単 8号
C00010	鋼材切断工	5,300	m	2,291	12,142	C単 9号
S16001	トラック[クレーン装置付] ,ベストトラック4～4.5t積 2.9t吊, 運転1日当たり算出	0,650	日	45,009	29,256	S単 127号
	合 計				200,625	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		200,625	
	*** T単－ 11号 ***					
T00011	区画線工		m		1,000,000 m	歩A 当たり算出
	溶融式 破線 15cm					
S08801	【区画線工】 区画線設置, 溶融式（手動）, 破線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,,	1,000,000	m	212	212,000	S単 126号
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ15～18% 白,,	570,000	kg	225	128,250	S単 81号
S02116	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm),,	25,000	kg	175	4,375	S単 82号
S02116	接着用プライマー 区画線用,,	25,000	kg	470	11,750	S単 79号
S02116	軽油 バトリック給油,,	44,000	L	157	6,908	S単 80号
	合 計				363,283	算出数量 1,000,000 m
	単 価		m		363	
	*** T単－ 12号 ***					
T00012	水道用レジンコンクリート製ボックス設置		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	BP03 2号制水弁					
S02116	水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋1号 φ250,,	1,000	個	19,700	19,700	S単 67号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 上部壁 RB25 (A) H=150,,	1,000	個	10,500	10,500	S単 69号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 下部壁 RB25 (C) H=300,,	1,000	個	11,600	11,600	S単 72号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 底版 RB25 (P) H=40,,	1,000	個	14,000	14,000	S単 73号
S02115	普通作業員	0,090	人	19,686	1,772	S単 26号
	合 計				57,572	算出数量 1,000 基
	単 価		基		57,572	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単ー 13号 ***					
T00013	空気弁設置		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	BP03 1, 2, 3, 5号空気弁					
S07093	空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,あり	1.000	基	12,413	12,413	S単 124号
S02116	水道用急速空気弁 FCD製 7.5K 径25 合成樹脂塗装,,	1.000	個	58,900	58,900	S単 54号
S07051	フランジ短管 φ75 L=250mm 7.5k 短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,	1.000	本	19,357	19,357	S単 119号
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75,,	2.000	組	2,720	5,440	S単 55号
	合 計				96,110	算出数量 1.000 基
	単 価		基		96,110	
	*** T単ー 14号 ***					
T00014	鋼矢板賃料（コーナー）到達立坑		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	供用日数17日 使用回数1回					
S02114	鋼矢板 Ⅲ型 コーナー 到達立坑（賃料）	1.000	t 供用日	1,785	1,785	S単 22号
S02114	鋼矢板 Ⅲ型 コーナー 到達立坑（整備費）	1.000	ton	11,700	11,700	S単 23号
	合 計				13,485	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		13,485	
	*** T単ー 15号 ***					
T00015	マンホール設置		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	φ600×φ900					
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,有り(円形断面)	1.000	基	34,050	34,050	S単 190号
S02116	マンホール蓋 T-25 φ600 H=110 簡易防水型,,	1.000	個	74,200	74,200	S単 64号
S02116	組立マンホール 1号斜壁 φ600×900 H=450,,	1.000	個	45,600	45,600	S単 65号
S02116	組立マンホール 1号底版 φ900 H=130,,	1.000	個	35,300	35,300	S単 66号
	合 計				189,150	算出数量 1.000 基
	単 価		基		189,150	
	*** T単ー 16号 ***					
T00016	鏡切り工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	鋼矢板					
C00011	鏡切り工	2.000	m	2,587	5,174	C単 10号
	合 計				5,174	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		5,174	
	*** T単ー 17号 ***					
T00017	推進設備等設置・撤去工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
C00012	推進設備等設置・撤去工	1.000	箇所	1,208,736	1,208,736	C単 11号
C00013	先導体据付工	1.000	箇所	88,922	88,922	C単 12号
C00014	先導体撤去工（一体回収）	1.000	箇所	80,386	80,386	C単 13号
	合 計				1,378,044	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,378,044	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 18号 ***					
T00018	空気弁設置		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	BP03 4号空気弁					
S07093	空気弁人力据付 25mm, 急排空気弁, あり	1,000	基	12,413	12,413	S単 124号
S02116	水道用急速空気弁 FCD製 7.5K 径25 合成樹脂塗装,,	1,000	個	58,900	58,900	S単 54号
S07051	フランジ短管 φ75 L=500mm 7.5k 短管・異形管, K形, 75mm, 3種, なし,	1,000	本	7,857	7,857	S単 120号
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75,,	2,000	組	2,720	5,440	S単 55号
	合 計				84,610	算出数量 1,000 基
	単 価		基		84,610	
	*** T単一 19号 ***					
T00019	中込注入設備工		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0,500	人	30,702	15,351	S単 24号
S02115	特殊作業員	1,000	人	27,234	27,234	S単 25号
S02115	普通作業員	1,000	人	19,686	19,686	S単 26号
S02115	とび工	0,500	人	28,050	14,025	S単 27号
Y00004	雑品	0,030		76,296	2,289	
S16001	トラック[クレーン装置付] , ベーストラック4〜4.5t積 2.9t吊, 運転1日当たり算出	0,500	日	45,009	22,505	S単 127号
	合 計				101,090	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		101,090	
	*** T単一 20号 ***					
T00020	鋼矢板賃料（コーナー）発進立坑		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	供用日数53日 使用回数1回					
S02114	鋼矢板 Ⅲ型 コーナー 発進立坑（賃料）	1,000	t 供用日	5,565	5,565	S単 20号
S02114	鋼矢板 Ⅲ型 コーナー 発進立坑（整備費）	1,000	ton	11,700	11,700	S単 21号
	合 計				17,265	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		17,265	
	*** T単一 21号 ***					
T00021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	VP, 75mm, RR管, 5.0m管					
S02116	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径75 長5.0m,,	1,950	本	8,120	15,834	S単 48号
Y00004	雑材料費	0,020		15,834	317	
S02115	土木一般世話役	0,080	人	30,702	2,456	S単 24号
S02115	特殊作業員	0,120	人	27,234	3,268	S単 25号
S02115	普通作業員	0,170	人	19,686	3,347	S単 26号
	合 計				25,222	算出数量 10,000 m
	単 価		m		2,522	
	*** T単一 22号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00022	空気弁設置		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	BP04 1,4号空気弁					
S07093	空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,あり	1.000	基	12,413	12,413	S単 124号
S02116	水道用急速空気弁 FCD製 7.5K 径25 合成樹脂塗装,,	1.000	個	58,900	58,900	S単 54号
S07051	フランジ短管 φ75 L=250mm 7.5k 短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,	1.000	本	19,357	19,357	S単 119号
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75,,	2.000	組	2,720	5,440	S単 55号
	合 計				96,110	算出数量 1.000 基
	単 価		基		96,110	
	*** T単ー 23号 ***					
T00036	水道用レジンコンクリート製ボックス設置		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	BP03 1号制水弁					
S02116	水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋1号 φ250,,	1.000	個	19,700	19,700	S単 67号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 調整リング RB25 (K) H=50,,	1.000	個	5,440	5,440	S単 68号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 上部壁 RB25 (A) H=150,,	1.000	個	10,500	10,500	S単 69号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25 (B) H=100,,	1.000	個	4,840	4,840	S単 70号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25 (B) H=300,,	1.000	個	9,860	9,860	S単 71号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 下部壁 RB25 (C) H=300,,	1.000	個	11,600	11,600	S単 72号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 底版 RB25 (P) H=40,,	1.000	個	14,000	14,000	S単 73号
S02115	普通作業員	0.120	人	19,686	2,362	S単 26号
	合 計				78,302	算出数量 1.000 基
	単 価		基		78,302	
	*** T単ー 24号 ***					
T00037	水道用レジンコンクリート製ボックス設置		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	BP04 1,2号制水弁					
S02116	水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋1号 φ250,,	1.000	個	19,700	19,700	S単 67号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 上部壁 RB25 (A) H=150,,	1.000	個	10,500	10,500	S単 69号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25 (B) H=100,,	1.000	個	4,840	4,840	S単 70号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 下部壁 RB25 (C) H=300,,	1.000	個	11,600	11,600	S単 72号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 底版 RB25 (P) H=40,,	1.000	個	14,000	14,000	S単 73号
S02115	普通作業員	0.100	人	19,686	1,969	S単 26号
	合 計				62,609	算出数量 1.000 基
	単 価		基		62,609	
	*** T単ー 25号 ***					
T00046	試掘調査		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.500	人	30,702	15,351	S単 31号
S02115	普通作業員	1.000	人	19,686	19,686	S単 32号
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	13,260	13,260	S単 33号
S16004	バックホリ[クローラ型・超低・排対型(～3次)] バックホリ(クローラ型),山0.45(平0.35),あり	0.500	日	45,002	22,501	S単 139号
S16002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 1.4t積級,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	0.500	日	16,686	8,343	S単 135号

[illegible]

事業名		一ツ瀬川農業水利事業				
工事名		幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）				
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03,04）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** C単ー 1号 ***					
C00001	推進工（鋼製さや管）		m		4,800 m	歩A 当たり算出
	φ400mm（推進日進量4.80m）					
S02115	土木一般世話役	1,000	人	30,702	30,702	S単 24号
S02115	特殊作業員	1,000	人	27,234	27,234	S単 25号
S02115	普通作業員	1,000	人	19,686	19,686	S単 26号
S02115	とび工	1,000	人	28,050	28,050	S単 27号
S02115	溶接工	1,000	人	28,356	28,356	S単 28号
Y00004	雑品	0.060		134,028	8,042	
S16001	トラック[クレーン装置付] 、ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊、運転1日当たり算出	1,000	日	45,009	45,009	S単 127号
S02111	機械損料 推進機本体 HR-400型	1,000	日	108,881	108,881	S単 11号
S02111	機械・器具損料① グラウトポンプ（37～100ℓ/min） その他	1,000	日	10,427	10,427	S単 12号
S02111	機械・器具損料② 先導体損料（400mm用 A土質） その他	1,000	日	128,688	128,688	S単 13号
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対1]※ 、定格容量80/100kVA(50/60Hz)、交替制補正対象外、運転1日当たり算出	1,000	日	5,794	5,794	S単 129号
S16002	空気圧縮機[可搬式・スクリュー・エンジン掛・排対型(1次)] 、吐出量5.0m3/min 吐出圧0.7MPa、交替制補正対象外、運転1日当たり算出	1,000	日	3,947	3,947	S単 130号
S16002	空気圧縮機[可搬式・スクリュー・エンジン掛・排対型(1次)] 、吐出量10.5～11m3/min 吐出圧0.7MPa、交替制補正対象外、運転1日当たり算出	1,000	日	9,298	9,298	S単 131号
S16002	電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)] 、定格電流300A、交替制補正対象外、運転1日当たり算出	1,000	日	200	200	S単 132号
S02116	軽油 バトリック給油、	236,000	L	157	37,052	S単 80号
	合 計				491,366	算出数量 4,800 m
	単 価		m		102,368	
	*** C単ー 2号 ***					
C00002	滑材注入工		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	KT-3					
S02116	注入材料（滑材） KT-3 A剤 B剤、	0.057	m3	41,625	2,373	S単 85号
S02111	注入用耐圧ホース損料 38mm 6.0m/本	1,000	日	263	263	S単 14号
Y00009	小計				2,636	
S02111	骨材注入ブランド損料 1～10L/min 5.9kW	0.210	日	13,113	2,754	S単 15号
Y00004	雑品	0.150		2,754	413	
	合 計				5,803	算出数量 1,000 m
	単 価		m		5,803	
	*** C単ー 3号 ***					
C00003	管内清掃工（ずり出し）		m		15,000 m	歩A 当たり算出
	（清掃工日進量15m）					
S02115	土木一般世話役	1,000	人	30,702	30,702	S単 24号
S02115	特殊作業員	1,000	人	27,234	27,234	S単 25号
S02115	普通作業員	2,000	人	19,686	39,372	S単 26号
Y00004	雑品	0.030		97,308	2,919	
S02111	機械損料 HR-400型	1,000	日	37,497	37,497	S単 16号
S02111	器具損料 スクレーパーφ400用・バケット0.1m3・雑費一式	1,000	日	6,271	6,271	S単 17号
S16001	トラック[クレーン装置付] 、ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊、運転1日当たり算出	1,000	日	45,009	45,009	S単 127号
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対1]※ 、定格容量80/100kVA(50/60Hz)、交替制補正対象外、運転1日当たり算出	1,000	日	5,794	5,794	S単 129号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03、04）					
工事別工事名:幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03、04）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,	88.000	L	157	13,816	S単 80号
						算出数量
	合 計				208,614	15.000 m
	単 価		m		13,908	
	*** C単一 4号 ***					
C00005	スペーサー加工費		個		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.022	人	30,702	675	S単 24号
S02115	特殊作業員	0.045	人	27,234	1,226	S単 25号
S02115	普通作業員	0.045	人	19,686	886	S単 26号
S02115	溶接工	0.045	人	28,356	1,276	S単 28号
Y00004	雑品	0.030		4,063	122	
						算出数量
	合 計				4,185	1.000 個
	単 価		個		4,185	
	*** C単一 5号 ***					
C00006	本管挿入工		m		27,500	歩A 当たり算出
	（本管挿入日進量27.5m）					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	S単 24号
S02115	特殊作業員	2.000	人	27,234	54,468	S単 25号
S02115	普通作業員	2.000	人	19,686	39,372	S単 26号
Y00004	雑品	0.050		124,542	6,227	
S16001	トラック[クレーン装置付] 、ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊、運転1日当たり算出	1.000	日	45,009	45,009	S単 127号
						算出数量
	合 計				175,778	27.500 m
	単 価		m		6,392	
	*** C単一 6号 ***					
C00007	発動発電機運転		日		1,000	歩A 当たり算出
	80/100kVA					
S16002	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)・排対1]※ 、定格容量80/100kVA(50/60Hz)、交替制補正対象外、運転1日当たり算出	1.000	日	5,794	5,794	S単 129号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,	75.000	L	157	11,775	S単 80号
						算出数量
	合 計				17,569	1.000 日
	単 価		日		17,569	
	*** C単一 7号 ***					
C00008	注入材料（中込注入）		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02116	普通ポルトランドセメント 25kg入,,	0.500	ton	21,000	10,500	S単 87号
S02116	ペントナイト ﾏｯｼｭ200 25kg袋入,,	0.100	ton	43,700	4,370	S単 88号
						算出数量
	合 計				14,870	1.000 m3
	単 価		m3		14,870	
	*** C単一 8号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03、04）				

工事別工事名: 幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03、04）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C00009	鋼材溶接工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.010	人	30,702	307	S 単 24号
S02115	溶接工	0.076	人	28,356	2,155	S 単 28号
S02115	普通作業員	0.021	人	19,686	413	S 単 26号
S16002	電気溶接機[交流7-7式(手動・電撃防止器内蔵型)] 、定格電流300A、交替制補正対象外、運転1日当たり算出	0.076	日	200	15	S 単 132号
Y00009	小計				2,890	
S02116	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径3.2mm、	0.400	kg	482	193	S 単 93号
Y00004	雑品	0.300		193	58	
	合 計				3,141	算出数量 1.000 m
	単 価		m		3,141	
	*** C単－ 9号 ***					
C00010	鋼材切断工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.007	人	30,702	215	S 単 24号
S02115	溶接工	0.053	人	28,356	1,503	S 単 28号
S02115	普通作業員	0.020	人	19,686	394	S 単 26号
S02116	酸素ガス ボンベ、	0.163	m3	570	93	S 単 94号
Y00009	小計				2,205	
S02116	アセチレンガス ボンベ、	0.028	kg	2,350	66	S 単 95号
Y00004	雑品	0.300		66	20	
	合 計				2,291	算出数量 1.000 m
	単 価		m		2,291	
	*** C単－ 10号 ***					
C00011	鏡切り工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.008	人	30,702	246	S 単 24号
S02115	溶接工	0.059	人	28,356	1,673	S 単 28号
S02115	普通作業員	0.022	人	19,686	433	S 単 26号
Y00004	雑品	0.100		2,352	235	
	合 計				2,587	算出数量 1.000 m
	単 価		m		2,587	
	*** C単－ 11号 ***					
C00012	推進設備等設置・撤去工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	4.500	人	30,702	138,159	S 単 24号
S02115	特殊作業員	10.500	人	27,234	285,957	S 単 25号
S02115	設備機械工	3.500	人	28,458	99,603	S 単 29号
S02115	普通作業員	6.500	人	19,686	127,959	S 単 26号
S02115	溶接工	2.500	人	28,356	70,890	S 単 28号

[illegible]

令和6年度 一ツ瀬川農業水利事業
幹線水路改修（木城・西都工区）工事

特 別 仕 様 書
(当初)

九州農政局
一ツ瀬川農業水利事業所

第1章 総則

令和6年度一ツ瀬川農業水利事業幹線水路改修（木城・西都工区）工事の施工にあたっては、農林水産省農村振興局制定「土木工事共通仕様書」（以下、「共通仕様書」という。）及び九州農政局農村振興部制定「九州農政局土木工事共通事項書」（URL：<https://www.maff.go.jp/kyusyu/seibu/doboku/doboku.html>）に基づいて実施する。

なお、共通仕様書に対する特記及び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。

第2章 工事内容

1. 目的

本工事は、国営一ツ瀬川土地改良事業計画に基づき、幹線水路バイパス水路（木城・西都工区）を建設するものである。

2. 工事場所

宮崎県西都市大字穂北地内及び児湯郡木城町大字椎木地内

3. 工事概要

（1）管水路

・BP 水路 01

水路延長 L=301.170m SL=303.783m

施工始点 NO.0 ～ 施工終点 EP

（内訳）

管水路	硬質ポリ塩化ビニル管	VP	φ150	SL=289.621m
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP	φ75	SL=1.570m
	ダクタイル鋳鉄管	D3種	φ150	SL=11.899m
	ダクタイル鋳鉄管	D3種	φ100	SL=0.400m
	ダクタイル鋳鉄管	D3種	φ75	SL=0.293m
	空気弁工	2箇所		
	排泥弁工	2箇所		
	制水弁工	2箇所		

・BP 水路 03

水路延長 L=888.070m SL=889.684m

施工始点 NO.0 ～ 施工終点 EP

（内訳）

管水路	硬質ポリ塩化ビニル管	VP	φ150	SL=889.684m
	空気弁工	5箇所		
	排泥弁工	1箇所		
	制水弁工	2箇所		

・BP 水路 04

水路延長 L=184.430m SL=186.824m

施工始点 NO.12 ～ 施工終点 EP

(内訳)

管水路 硬質ポリ塩化ビニル管 VP φ150 SL=185.434m
硬質ポリ塩化ビニル管 VP φ100 SL=1.390m
一般構造用炭素鋼管 STK-400 φ400 SL=40.000m
空気弁工 3箇所
制水弁工 2箇所

4. 工事数量

別紙「工事数量表」のとおりである。

第3章 施工条件

1. 交通制限

(1) 片側交互通行時の作業時間は、8時から17時までとする。

(2) 制限範囲は、次表のとおりとし、着手前に施工計画書に基づき道路管理者と現地立会を実施する。

なお、追加の対策が必要な場合は、監督職員と協議するものとする。

制限範囲	延長(測点間)	交通制限	備考
BP01NO.0～BP01IP.1	91.3 m	通行止め	
BP01IP.1～BP01IP.12	185.1 m	片側交互通行	
BP01IP.12～BP01EP	24.8 m	通行止め	
BP03NO.0～BP03IP.1	31.7 m	通行止め	
BP03IP.1～BP03IP.3	136.8 m	片側交互通行	
BP03IP.3～BP03IP.22	594.5 m	通行止め	
BP03IP.22～BP03EP	125.0 m	片側交互通行	
BP04NO.12～BP04EP	184.6 m	片側交互通行	推進工区間は除く

(3) 工事区間に近接する家屋及び農地への出入りを制限しないよう、優先して通行を確保するものとする。

2. 工事期間中の休業日

工事期間中の休業日としては、雨天・休日等78日を見込んでいる。

なお、休業日には、土曜日、日曜日、祝日、夏季休暇、年末年始休暇を含んでいる。

3. 工期

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制を確保するため、事前に建設資材、建設労働者の確保などが図れる余裕期間と実工期を合わせた全体工期を設定した工事であり、発注者が示した工事完了期限までの間で、受注者は工事の始期（工事開始日）及び終期を任意に設定できる。

なお、受注者は、契約を締結するまでの間に、様式1により、工事の始期及び終期を通知し

なければならない。

ただし、受注者は、発注者が本工事の積算上の工期としている 210 日間よりも短い期間を工期として設定しようとする場合には、落札決定後、速やかに様式 1 と併せて、休日を確保していることや適切な工程による工事であることを説明できる理由書及び工程表を提出しなければならない。

工事の始期までの余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者を配置することを要しない。

また、現場に搬入しない資材等の手配等を行うことができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。

なお、余裕期間内に行う手配等は受注者の責により行うものとする。

全体工期：契約締結の日から令和 8 年 3 月 3 日（工事完了期限日）まで

4. CORINS への登録

技術者の従事期間は、契約（変更の場合は、変更契約）工期をもって登録することとし、余裕期間を含まないことに留意すること。

5. 工事を施工しない日

原則、土曜日及び日曜日、夏季休暇（8 月 13 日～15 日）、年末年始休暇（12 月 29 日～1 月 3 日）。

ただし、週休 2 日の取得に要する費用の計上の試行工事のうち週休 2 日の実施を取り組む工事については、提出する実施計画書によるものとする。

なお、気象条件等により上記の工事を施工しない日においてやむをえず施工が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

6. 現場技術員

本工事は、共通仕様書「第 1 編第 1 章 1－1－9」に規定している現場技術員を配置する。

なお、氏名等については、別に通知する。

第 4 章 現場条件

1. 土質

本工事の施工場所の土質は、粘性土及び礫質土を想定している。

2. 第三者に対する措置

（1）騒音・振動対策

1) 騒音、振動等の対策については十分に配慮するとともに、地域住民との協調を図り、工事の円滑な進捗に努めなければならない。

なお、第三者との協議において対策を講じる必要がある場合には、本工事に騒音、振動調査を変更追加することがある。なお、本工事の土工及び管水路工、構造物撤去工については、低騒音・低振動機械工法により施工しなければならない。

（2）保安対策

1) 本工事に配置する交通誘導警備員は、原則として警備業法に定める警備員（指導教育責

任者講習修了、指定講習または、基本教育及び業務別教育を受けた者）であって、交通誘導の専門的な知識・技能を有する者とする。

- 2) 交通誘導警備員の配置は、下表のとおりとするが、条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は監督職員と協議するものとする。

配置場所	交通誘導 警 備 員	編成	昼夜別	交代要員 の有無
工事実施範囲の上下流 (片側交互通行区間)	2名/日	1班	昼間	—

(3) 交通対策

- 1) 工事用車両は、工事区域内外の運行に際し制限速度等を遵守しなければならない。
- 2) 工事用車両は主要資材の搬入搬出及び残土運搬時等において、車両からの流出、飛散を防止しなければならない。
- 3) 工事用車両の運行に伴い、一般道路等が損傷し道路管理者から修復等を求められた場合には、その補修工事を指示することがある。このため、頻繁に工事用車両の運行が予想される工事現場周辺の一般道路等は、事前にその路面状況等を記録しておかなければならない。

なお、受注者の責で道路を損傷した場合は現況復旧を行うものとする。

ただし、善良な使用にもかかわらず路面等の補修が必要となった場合は監督職員と協議するものとする。

3. 関係機関との調整

本工事の施工に際しては、隣接地権者及び関係者と問題が生じないよう十分に調整を行わなければならない。

第5章 指定仮設

1. 工事用搬入路等

本工事は、市道 129 号線、町道比木・中原線 103 号、町道中原 3 号線 111 号、町道比木原・小並原線 121 号、県道木城西都線 312 号、市道 108 号線を工事用搬入道路として利用することとしている。このため、通行にあたっては、地元車を優先し通行に支障が生じないように配慮しなければならない。

また、善良な道路使用にも関わらず路面等の補修が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

2. 建設発生土受入地

建設発生土受入地は、次に示す場所とし、搬出量は次のとおりとする。

名称	地先名	搬出予定量	摘要
建設発生土受入地	宮崎県西都市穂北地内	993m ³	放土後整地

3. 水替工

工事現場内における湧水は想定していないが、湧水処理が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

4. 土留工

(1) 土留工は、鋼矢板土留めによる施工を計画している。

鋼矢板打設は、油圧式圧入工法（WJ 併用）にて計画しているが、鋼矢板打込みが想定外
の状況により、打込みが困難（高止まり）となった場合及び周辺地盤や施設等に異常が認
められた場合は速やかに監督職員と協議しなければならない。

(2) 施工前に機械の配置及び打設方法、観測計画、引抜後の充填方法等について、施工計画
書を提出し監督職員の承諾を得なければならない。

(3) 観測計画には、周辺地盤の観測を含めるものとする。

(4) 土留工設置期間中は、鋼矢板頭部の変位を下記の頻度で観測し、その結果については整
理を行うとともに、異常を確認した場合、速やかに提出するものとする。

作業段階	観測頻度	備考
作業中（土留作業期間中）	毎日	土留作業開始前
土留作業完了後 （推進工事完了まで）	7 日ごと	地震・大雨により急激な 周辺の条件変化の恐れが ある時はその都度観測す るものとする。

(5) 土留工設置期間は、定期的に土留用部材の変形、緊結部のゆるみ、周辺地盤の変状等の
確認を行い、異常の早期発見に努めなければならない。

(6) 腹起しの設置の余掘りは、腹起し材中心線より 1.0m以内とする。

(7) 鋼矢板は、図面に示す範囲以外は工事完了後に撤去する。

(8) 腹起しについては埋戻に伴い撤去するものとする。

5. たて込み簡易土留工

(1) たて込み簡易土留工の施工区間は、図面に示すとおりである。

(2) 施工に当たっては、施工計画書提出時にたて込み簡易土留材のカタログ及び構造計算書
等を提出し、監督職員の承諾を得なければならない。

第6章 工事用地等

1. 発注者が確保している用地

発注者が確保している工事用地及び工事施工上必要な用地（以下、「工事用地等」という。）
は、図面に示すとおりである。

2. 工事用地等の使用及び返還

(1) 発注者が確保している工事用地等については、工事施工に先立ち関係地権者及び監督職員
立会いのうえ、用地境界、使用条件の確認を行わなければならない。

(2) 工事用地等の返還に当たっては、使用条件に基づき必要な措置を講じた後、監督職員及び

関係地権者の立会のうえ、確認を受けなければならない。

第7章 支給材料

1. 支給材料

支給する材料は、次のとおりである。

品名	規格	単位	数量	備考
フランジ短管	φ75 L=500mm 7.5K	本	1	

2. 引渡し場所

九州農政局一ツ瀬川農業水利事業所

3. 引渡し時期

監督職員と打合せのうえ決定するものとする。

4. 引渡し方法

引渡し場所から工事現場までの運搬は、受注者の責任において行うものとする。

第8章 工事用電力

本工事に使用する電力設備は、受注者の責任において準備しなければならない。

第9章 工事用材料

1. 規格及び品質

本工事で使用する主要材料の規格及び品質は、次のとおりである。

なお、JIS規格品については、改正工業標準化法（平成16年6月9日公布）に基づき国に登録された民間の第三者機関（登録認証機関）により認証を受けた工場（JISマーク表示認証工場）とする。

（1）石材及び骨材

1) 再生クラッシュラン	RC-40	JIS A 5001	準拠
2) 粒度調整砕石	M-30	JIS A 5001	
3) 基礎砂	SG	材相当	
4) 山土砂		盛土材	

（2）コンクリート

コンクリートは、レディーミクストコンクリートとし、種類は次のとおりとする。

種 類	呼び強度 (N/mm ²)	スラ ンプ (cm)	粗骨材 の最大 寸法 (mm)	水セメ ント比 (%)	セメントの 種類に よる 記号	使用目的
無筋コンクリート	18	8	40	65以下	BB	保護コンクリート
	18	8	25	65以下	BB	均しコンクリート

(3) 配管材

- 1) 硬質ポリ塩化ビニル管 JIS K 6741 ϕ 150、75
- 2) ダクタイル鋳鉄管
直 管 ϕ 150 K 形 (D3 種) JIS G 5526
異形管 ϕ 150 K 形 JIS G 5527
- 3) 鋼管 一般構造用炭素鋼管 JIS G 3444 STK-400 ϕ 400 t=9.5mm

(4) バルブ類

- 1) 空気弁 ϕ 25mm 0.74Mpa 合成樹脂製
- 2) 水道用仕切弁 ϕ 75mm 0.74Mpa FCD 製
- 3) 不断水バルブ ϕ 250× ϕ 150、 ϕ 150×150、 ϕ 100× ϕ 100、 ϕ 75×75 7.5k

(5) コンクリート二次製品

- 1) 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 ϕ 250 T-25
- 2) 組立マンホール JSWAS A-11

(6) 鉄鋼材

- 1) マンホール蓋 JIS A 5506 簡易防水型 T-25
(施設名及び「農水」の文字を表示)
- 2) 延長ロッド ϕ 38 SUS304

(7) アスファルト混合物

- 1) 再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) JIS K 2207
アスファルト乳剤 PK-3 JIS K 2208 PK-3
アスファルト混合物の標準配合は、「アスファルト舗装要綱 ((公社)日本道路協会)」及び「舗装再生便覧 ((公社)日本道路協会)」によるものとする。

(8) 土木安定シート

強度 120N/5 cm以上

(9) 埋設物表示テープ

幅 150mm 2 倍折込 ポリエチレンクロス 黄テープ

(10) 薬液注入材

注入材料は水ガラス系の溶液型とし、劇物及びフッ素化合物を含まないものに限る。

(11) 木材

受注者は、設計図書に木材の使用について指定されている場合はこれに従うものとし、任意仮設等においても木材利用の促進に留意しなければならない。

2. 見本又は資料提出

次に示す工事用材料は、使用前に試験成績書・見本・カタログ等を監督職員に提出して承諾を得なければならない。

ただし、管材の検査報告書又は受検証明書は、検査後に提出するものとする。

なお、これ以外の材料についても監督職員が提出を指示する場合がある。

材 料 名	提 出 物
石材及び骨材	試験成績書・粒度分析表・産地証明書
コンクリート	試験成績書・配合報告書
アスファルト混合物	試験成績書・配合報告書
配管材（硬質ポリ塩化ビニル管）	日本水道協会指定検査工場登録通知書、 受検証明書又は検査報告書
推進工法用管材	製品承認図又はカタログ、試験成績書
弁類	試験成績書・カタログ
鉄鋼材	試験成績書・カタログ
コンクリート二次製品	試験成績書・カタログ
埋設物表示テープ	見本・カタログ
土木安定シート	カタログ
薬液注入材	試験成績書
その他材料（監督職員が指示するもの）	カタログ又は試験成績書

3. 監督職員の検査又は試験

次に示す工事用材料は、使用前に監督職員の検査又は試験を行わなければならない。

材 料 名	検査・試験項目	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管	寸法 ・ 外観	抽 出
弁類	寸法 ・ 外観	抽 出
その他主要材料	寸法 ・ 外観	抽 出

4. 資材の調達

次の資材については、以下の調達地域等から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域等以外から調達せざるを得ない場合には、事前に監督職員と協議するものとする。

また、購入費用及び輸送費等に要した費用について、証明書類（実際の取引伝票等）を監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。

資材名	規格	調達地
碎石・砂類	RC-40、基礎砂	宮崎県西都市、児湯郡
山土砂		宮崎県西都市、児湯郡
仮設材（たて込み簡易土留）		宮崎県都城市
仮設材（敷鉄板）	t=22mm	鹿児島県霧島市
仮設材（鋼矢板）	Ⅲ型 L=7.0m、L=6.5m	鹿児島県霧島市
仮設材（H形鋼）	H-250、H-300、H-350	鹿児島県霧島市

第10章 施工

1. 一般事項

（1）水準点等

本工事に使用する基準点及び水準点は、図面に示すものを使用しなければならない。

水準点及び境界杭等は施工中に損傷しないよう留意し、移動の必要が生じた場合は監督職員に報告し指示を受けなければならない。

（2）検測又は確認（施工段階確認）

1）本工事の施工段階確認は、下表に示すとおりである。ただし、確認時期・頻度については、監督職員の指示により変更する場合がある。

2）下表に示す以外の工種は、自主検査記録を確認する場合があるので、監督職員が求めた場合、これに応じなければならない。

工種	確認内容	確認時期	遠隔確認対象	備考
床掘	床付状況、基準高	初期床付け完了時	○	
	地質状況	地質変化時	○	
管水路（塩ビ管）	基準高	初期施工段階で1箇所 口径変更毎に1箇所	○	
	接着部	初期施工段階で1箇所	○	
薬液注入工	削孔間隔、注入圧力、注入量、配合、注入状況	初期施工段階で1箇所	○	

推進工	基準高	初期施工段階で1箇所	○	

(3) 舗装切断に伴う排水等の処理

舗装切断作業に伴い発生する排水又は切削粉は、直接、現場外に排出することがないように回収し、産業廃棄物として適正に処理するものとする。

2. 再生資源等の利用

(1) 再生資材の利用

受注者は、次に示す再生資材を利用しなければならない。

資材名	規格	備考
再生加熱アスファルト混合物	再生密粒度アスコン13	道路表層工、仮復旧
再生クラッシュラン	RC-40	路盤工、構造物基礎工

なお、舗装材に使用する場合等には「舗装再生便覧」((公社)日本道路協会発行)等を遵守する。管体基礎工として利用する場合の規格及び品質は、第8章 1-(9)による。

3. 建設資材等の搬出

(1) 本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物等を次に示す処理施設へ搬出するものとするが、これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

なお、本現場内利用が可能な場合はこの限りではない。

建設資材 廃棄物	対象工区	処理施設名	住 所	受入時間	事業区分
アスファルト廃材	BP水路01	(株)藤井建設	宮崎県児湯郡新富町 新田16330	8:00～ 17:00	中間
	BP水路03 BP水路04	宮崎再生資材(株)	宮崎県宮崎市広原55 22	8:00～ 17:00	中間
無筋コンクリート廃材	BP水路03 BP水路04	(株)藤井建設	宮崎県児湯郡新富町 新田16330	8:00～ 17:00	中間
汚泥 (舗装切断排水)	BP水路01 BP水路03 BP水路04	(株)環境未来恒産	宮崎県宮崎市大字細 江4055	8:00～ 17:00	中間
プラスチック廃材	BP水路01 BP水路03 BP水路04	マテリアルセンター(有)	宮崎県東諸県郡国富 町大字木脇字杭ヶ迫 2458-1	8:30～ 16:00	中間

舗装切断作業に伴い発生する排水は、汚泥として取扱うこと。

空冷式などの排水が発生しない工法を採用した場合に発生する切削粉は、アスファルト・コンクリート塊として取り扱うこと。

4. 特定建設資材の分別解体等

本工事における特定建設資材の工程ごとの作業内容及び分別解体等の方法は、次のとおりで

ある。

建築以外のものに係る解体工事又は新築工事（土木工事等）

	工程	作業内容	分別解体等の方法
	①仮設	仮設工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	②土工	土工工事 ■有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	③基礎	基礎工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 ■有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	⑥その他 (アスファルト)	その他の工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用

注) ■が該当部分である。

5. 土工

(1) 掘削及び床掘り

- 1) 掘削土は、埋戻し及び盛土に流用するもののほか全て建設発生土受入地へ搬出しなければならない。

(2) 埋戻し

- 1) 埋戻し用土は、管頂 30 cm までを砂、管頂 30 cm 以上は発生土を流用する計画であるが、不足分として使用する購入土は、材料仕様について監督職員の承諾を得なければならない。
- 2) 管頂上 30cm までの埋戻しは、一層の仕上がり厚さが 30cm 程度となるよう均一にまき出し、管に損傷を与えないようコンパクタ・ランマ等の締固め機械で、最大乾燥密度の 90% 以上となるよう締固めを行わなければならない。
- 3) 管頂上 60cm までの埋戻しは、(2) 2) 項と同様のまき出しとし、管に損傷を与えないよう 1.1ton 以下の締固め機械で、最大乾燥密度の 90% 以上となるよう締固めなければならない。
- 4) 管頂上 60cm 以上の埋戻しは、(2) 2) 項と同様のまき出しとし、施工条件に合った機種 of 締固め機械で、最大乾燥密度の 90% 以上となるよう締固めなければならない。

(3) 作業残土処理

- 1) 重大な影響を防止するために、新たな汚損防止対策及び交通対策等が必要となった場合は、監督職員と協議を行うものとする。

6. 管体基礎工

(1) 施 工

1) 基床部及び管側部の締固めは、一層の仕上り厚さが 30cm 以下となるようにまき出し、最大乾燥密度の 85%以上となるよう締固めなければならない。

なお、管側部の締固めはコンパクタ・ランマ等により行うこととするが、これらによる締固めが不可能な箇所は突き棒等により入念に施工しなければならない。

2) たて込み簡易土留め部の施工は、土留板をまき出し厚さごとに引き抜いた後に、まき出し締固めを行うものとする。

7. 管体工

(1) 硬質ポリ塩化ビニル管

1) 継手は、RR、TS 方式とする。

(2) 埋設物表示テープ

埋設管の位置を表示するため、図面に示す位置に埋設表示テープを設置するものとする。

8. 附帯構造物工

(1) 排泥弁室工

1) 水路等への吐出管取付け位置は現地での確認を行うものとする。

なお、設置等に支障がある場合は、監督職員と協議を行うものとする。

(2) 空気弁室工

1) 二次製品マンホールの組立にあたっては、構造物内への地下水の侵入を防ぐため、継目部の処理を十分に行うものとする。

9. スラスト対策工

スラスト対策工施工時は、図面より一体化長を確保しなければならない。

10. 推進

(1) 推進

1) 測点 No. 13'+2.84～No. 13'+45.64 区間の施工は、次表の推進工法により行うものとする。

工 法	中押し 段数	最小曲線半径	備 考
ボーリング方式一重ケーシング式	—	—	小口径管

(2) 仮設備

1) 発進立坑及び到達立坑の湧水は想定していないが、湧水処理が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

(3) 推進作業

1) ボーリング方式一重ケーシング式推進工に当たっては、推進機の推進方法及び推進速

度等について綿密な計画を立て、管中心線にズレが生じないように施工管理を行い、土質の変化に対応した施工をしなければならない。

- 2) 滑材の配合及び注入量は次表を標準とするが、他の材料又は配合とする場合及び注入量を変更する場合は監督職員の承諾を得るものとする。

なお、現場の状況の変化により、次表の注入量を注入しても、推進抵抗値が想定を上回る場合は、滑材の配合、種類について監督職員と協議のうえ、変更できるものとする。

1m³ 当たり

種 目	K T - 3 A 剤	K T - 3 B 剤	水	備 考
数 量	125kg	30 kg	0.93m ³	
注入量	施工延長 1m 当たり 57 リットル			

(4) 内挿管

- 1) 内挿管が RR 継手であるため、挿入に当たっては継手部に管材が回転しないための防止策を講じること。

(5) 中込め注入工

- 1) さや管と内挿管の空隙を埋めるため、内挿管設置後速やかに中込め材の注入をしなければならない。
- 2) 中込め材は、次表の配合を標準とするが、他の材料又は配合とする場合は監督職員の承諾を得るものとする。
- また、使用材料は現場搬入後、監督職員の確認を受けるものとする。

1m³ 当たり

種 目	ベントナ イト	セメント (普・ポ)	水	備 考
数 量	100kg	500 kg	803L	

- 3) 中込め材の注入は発進側から行うものとし、エア抜き口を到達側に設け、エア抜き口より注入材が吹き出すまで注入を行うものとする。

(6) 薬液注入工

- 1) 薬液の配合は原則として標準配合とするが、施工前に配合設計を提出し、監督職員の承諾を得なければならない。
- 2) 薬液の注入方法は、二重管ストレーナ工法（複相方式）とし、一次注入材は瞬結性タイプの無機質溶液型を使用し、二次注入材は緩結性タイプの無機質溶液型を使用する。その注入比率は、礫質土 1 : 2 を想定している。
- ① 薬液のゲルタイムは、瞬結性タイプでは 5～20 秒、緩結性タイプでは 3～10 分と想定している。
- ② 注入速度は、16 リットル／分程度を原則とする。
- ③ 注入圧は 0.2～0.5MPa 程度を考えているが、注入効果を総合的に判断し、監督職員と打合せのうえ変更することができるものとする。
- ④ 注入管の引抜きステップは、原則として 25cm を超えない範囲とする。なお、改良対象土量

に対する推定注入率は、砂礫土 35.0%を想定している。

3) 薬液注入に係る観測井は不要と想定しているが、工事実施時に地下水等が確認された場合は、監督職員と協議するものとする。

1 1. 道路復旧工

(1) アスファルト舗装工

- 1) マーシャル試験の試験方法は、舗装の構造に関する技術基準同解説によるものとする。
- 2) 表層工の施工に当たっては、プライムコート（アスファルト乳剤 P K-3）120 ㍑/100 m² 以上を路盤面に均一に散布し、路盤との密着を図らなければならない。
- 3) 表層工は、施工条件に合った機械により、再生加熱アスファルト混合物を敷均し、施工条件に合った機種で締固めをしなければならない。

(2) 路盤工

- 1) 上層路盤は、粒度調整碎石（M-30）を敷均し、施工条件に合った機種で締固めをしなければならない。
- 2) 下層路盤は、再生クラッシャラン（RC-40）及び既設上層路盤材（M-30）を敷均し、施工条件に合った機種で締固めをしなければならない。

(3) 路床工

- 1) 路盤下面から 1 0 0 c m の部分については、路床とし施工を行うものとする。
- 2) 路床は、一層の仕上がり厚さが 2 0 c m 以下となるよう均一にまき出し、施工条件に合った締固め機械で最大乾燥密度の 9 0 % 以上の締固めをなければならない。
- 3) 転圧機種の条件としては「同章 5. 土工（2）埋戻し」によるものとする。

(4) 仮復旧

- 1) 本工事において、舗装を撤去した範囲は、管理設後に仮復旧（再生密粒度アスコン（13）, t=3 c m）を行わなければならない。

1 2. 吊り防護工

- (1) 横断構造物の施工は、既設構造物下の作業となるため、掘削法面及び地盤に緩み等がないか十分に確認を行い、安全対策に留意して施工しなければならない。
- (2) 仮設工の実施に先立ち、施工方法及び構造計算等を添付した施工計画書を作成し、監督職員に提出しなければならない。

1 3. 不断水分岐工

- (1) BP01 1 号制水弁工、BP01 2 号制水弁工、BP03 1 号制水弁工、BP03 2 号制水弁工、BP04 2 号制水弁工の合流工については、不断水分岐工法を計画している。なお、施工前に、施工計画を作成し監督職員に提出するものとする。

1 4. 試掘調査

(1) 試掘調査

- 1) 本工事における既設管横断箇所について、発注者が指定した位置により試掘調査を行い、埋設深さ、位置、管種、管径を報告しなければならない。
- 2) 試掘調査に当たっては、事前に試掘計画を作成した上で行うものとする。

第11章 施工管理

1. 主任技術者等の資格

主任技術者又は監理技術者は、共通仕様書第1編 1-1-10に規定する(1)の資格を有するものでなければならない。

2. 施工管理

(1) 施工管理の追加項目


施工管理基準に定めのない追加の項目とその管理基準等は、次によらなければならない。

1) 埋戻し

埋戻し土における品質管理は、土木工事施工管理基準の「別表第3品質管理、2土質関係、道路工、(1)路体・路床盛土工、砂置換法による土の密度試験」の路床を準用するものとする。

2) 地盤改良工（薬液注入工）

①直接測定による出来形管理

管理項目	規格値	測定基準	測定箇所
注入孔数	設計値以上	全本数	
注入間隔 (w)	±100mm	100本に1箇所 100本以上は2箇所測定 1箇所4本測定	
深さ	設計値以上		

②撮影記録による出来形管理

注入間隔、深さ及び施工状況

③品質管理

固化材料の品質証明書を施工管理書類に添付するものとする。

3) 通水試験

BP水路01、03においては、管理設完了後、通水試験を実施するものとし、試験計画書を提出し、監督職員の承諾を得なければならない。

受注者は、将来発注者が行うBP水路04の通水試験に立会うものとする。

なお、通水試験において受注者の責任に起因する異常が認められた場合は、受注者の責任において処理するものとする。

(2) 施工管理基準からの除外項目

施工管理基準に定めている次の項目については、適用除外とする。

1) 土木工事施工管理基準の「別表第3品質管理、2土質関係、道路工」に示すプルフローリング

3. 工事写真における黒板情報の電子化について

黒板情報の電子化は、被写体画像の撮影と同時に工事写真における黒板の記載情報の電子的記入を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化を図るものである。

受注者は、工事契約後に監督職員の承諾を得たうえで黒板情報の電子化を行うことができる。黒板情報の電子化を行う場合、受注者は、以下の(1)から(4)によりこれを実施するもの

とする。

(1) 使用する機器・ソフトウェア

受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器・ソフトウェア等（以下、「機器等」という。）は、「土木工事施工管理基準 別表第2 撮影記録による出来形管理」に示す項目の電子的記入ができるもので、かつ「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC 暗号リスト)」(URL「<https://www.cryptrec.go.jp/list.html>」)に記載する基準を用いた信憑性確認機能（改ざん検知機能）を有するものを使用するものとする。

(2) 機器等の導入

- 1) 黒板情報の電子化に必要な機器等は、受注者が準備するものとする。
- 2) 受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器等を選定し、監督職員の承諾を得なければならない。

(3) 黒板情報の電子的記入に関する取扱い

- 1) 受注者は、(1)の機器等を用いて工事写真を撮影する場合は、被写体と黒板情報を電子画像として同時に記録してもよいこととする。
- 2) 本工事の工事写真の取扱いは、「土木工事施工管理基準 別表第2 撮影記録による出来形管理」及び「電子化写真データの作成要領（案）」によるものとする。なお、上記1)に示す黒板情報の電子的記入については、「電子化写真データの作成要領（案）6 写真編集等」に示す「写真編集」には該当しないものとする。
- 3) 黒板情報の電子化を適用する場合は、従来型の黒板を写し込んだ写真を撮影する必要はない。

(4) 写真の納品

受注者は、(3)に示す黒板情報の電子化を行った写真を、工事完成時に発注者へ納品するものとする。

なお、受注者は納品時にURL (https://dcpadv.jcomsia.org/photofinder/pac_auth.php) のチェックシステム（信憑性チェックツール）又はチェックシステム（信憑性チェックツール）を搭載した写真管理ソフトウェアを用いて、黒板情報を電子化した写真の信憑性確認を行い、その結果を監督職員へ提出するものとする。

(5) 費用

機器等の導入に要する費用は、従来の黒板に代わるものであり、技術管理費の写真管理に要する費用に含まれる。

4. 工事現場等における遠隔確認について

- (1) 本工事は、施工段階確認、材料検査、立会等による確認を受注者が動画撮影用カメラにより撮影した映像と音声を監督職員等に同時配信し、双方向通信により会話をしながら監督職員等がモニター上で工事現場等の確認（以下「遠隔確認」という）を行う工事である。
- (2) 遠隔確認の活用は、別添の「工事現場等における遠隔確認に関する実施要領」によるものとする。

- (3) 農林水産省が推奨する Web 会議システムは、Microsoft Teams である。
- (4) 通信環境が整わない現場や遠隔確認が非効率となる場合も想定されることから、受発注者の協議により遠隔確認の適用・不適用を決定するものとする。

第 12 章 情報化施工技術の活用について

1. 適用

本工事は、「情報化施工技術の活用ガイドライン」（農林水産省農村振興局整備部設計課）に基づき、情報通信技術の活用により生産性及び施工品質の向上を図るため、受注者の発議により、土工に関する起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理等の施工管理及びデータ納品の全て又は一部において、情報化施工技術を活用する「情報化施工技術活用工事」の対象工事（受注者希望型）である。

2. 協議・報告

受注者は、情報化施工技術の活用を希望する場合は、契約後、施工計画書の提出（施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む。）までに発注者へ協議を行い、協議が整った場合、実施内容等について施工計画書に記載するものとする。

なお、情報化施工技術の活用を希望しない場合は、その旨発注者に報告するものとする。

3. 使用する機器・ソフトウェア

情報化施工技術を活用するに当たり使用する機器及びソフトウェアは、受注者が調達すること。また、施工に必要な施工データは、受注者が作成するものとする。使用する機器、ソフトウェア及びファイル形式については、事前に監督職員と協議するものとする。

4. 貸与資料

基本設計データ及び 3 次元設計データの作成に必要な貸与資料は下表のとおりである。このほか、必要な資料がある場合は、監督職員に報告し貸与を受けるものとする。

なお、貸与を受けた資料については、工事完成時までに監督職員へ返却しなければならない。

	貸与資料	備考
1	幹線水路バイパス水路実施設計（西都工区）業務報告書	
2	幹線水路バイパス水路実施設計（木城工区）業務報告書	
3	図面の CAD データ	

5. 確認及び検査

受注者は、監督職員が行う施工段階確認等や検査職員が行う完成検査等において、施工管理データが組み込まれた出来形管理用 T S 等光波方式等を準備しなければならない。

6. 電子納品

受注者は、情報化施工技術に係る資料について、「情報化施工技術の活用ガイドライン」に基づき提出しなければならない。

7. 情報化施工技術の活用に要する費用

- (1) 情報化施工技術の活用に要する費用については設計変更の対象とし、「情報化施工技術の活用ガイドライン」に基づき計上することとする。
- (2) 受注者は、発注者から依頼する歩掛、経費等の見積書提出に協力しなければならない。また、発注者の指示により歩掛調査等の調査を実施する場合には協力しなければならない。

第13章 天災その他不可抗力

天災その他の不可抗力による損害は、請負契約書第30条によるものとするが、受注者の善良な管理のもとにおいて、被害が生じた場合のみ、その損害額の負担については、発注者と受注者の協議によって定めるものとする。

第14章 条件変更の補足説明

本工事の施工に当たり、自然的又は人為的な施工条件が設計図書等と異なる場合、あるいは、設計図書等に示されていない場合の施工条件の変更に該当する主な事項は、次のとおりである。

- (1) 地質
- (2) 転石、湧水等の出現
- (3) 地下埋設物（埋蔵文化財を含む）の出現
- (4) 関係機関との協議
- (5) その他

第15章 その他

1. 入札後契約前 VE 提案

工事請負契約書第18条の条件変更が生じた場合においても、入札後契約前 VE 管理費については原則として変更はしないものとする。ただし、工事の続行が不可能又は著しく工事低減額が減少した場合においては、発注者と受注者の協議により定めるものとする。

2. 電子納品

本工事は電子納品対象工事であり、工事完成図書を、共通仕様書第1編1-1-37に基づいて作成し、次のものを提出しなければならない。

- ・工事完成図書の電子媒体（CD-R、若しくはDVD-R）正副2部
- ・工事完成図書の出力（電子納品の出力、市場のファイルとじで可）1部

3. 主任技術者等の専任期間

- (1) 請負契約の締結後から工事の始期までの期間については、主任技術者又は監理技術者の設置を要しない。
- (2) 契約締結日の翌日から工事着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。

- (3) 工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）、事務手続後、後片付け等のみが残っている期間については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日（例：「完成通知書」等における日付）とする。

4. 週休2日による施工

- (1) 本工事は、月単位の週休2日に取り組むことを前提として、労務費、共通仮設費（率分）、現場管理費（率分）を補正した試行対象工事である。受注者は、契約後、週単位又は月単位の週休2日の取組について工事着手前に選択し、選択結果について発注者と協議した上、週休2日による施工を行わなければならない。なお、受注者の責によらない現場条件・気象条件等により週休2日相当の確保が難しいことが想定される場合には監督職員と協議するものとする。
- (2) 週単位の週休2日とは、対象期間のすべての週において、1週間に2日間以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。なお、受注者自ら2日以上現場閉所を行うことは可能とする。月単位の週休2日とは、対象期間において、すべての月で4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。

なお、ここでいう対象期間、現場閉所等の具体的な内容は次のとおりである。

- ① 対象期間とは、工事着手日から工事完成日までの期間をいう。なお、対象期間において、年末年始を挟む工事では年末年始休暇分として12月29日から1月3日までの6日間、8月を挟む工事では夏季休暇分として土日以外の3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、余裕期間※注のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は含まない。

（注）余裕期間については、余裕期間設定工事の場合に記載する。

- ② 現場閉所とは、現場事務所等での事務作業を含め、1日を通して現場作業が行われない状態をいう。ただし、現場安全点検や巡視作業等、現場管理上必要な作業を行うことは可とする。
- ③ 降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。

- (3) 週休2日（4週8休以上）の実施の確認方法は、次によるものとする。

- ① 受注者は、契約後、週単位又は月単位の週休2日の取組について工事着手前に選択し週休2日の実施計画書を作成し監督職員へ提出する。
- ② 受注者は、週休2日の実施状況を定期的に監督職員へ報告する。なお、週休2日の実施状況の報告については、現場閉所実績が記載された日報、工程表や休日等の作業連絡記録、安全教育・訓練等の記録資料等により行うものとする。
- ③ 監督職員は、上記受注者からの報告により週休2日の実施状況を確認するものとし、必要に応じて受注者からの聞き取り等を行う。
- ④ 監督職員は、受注者から定期的な報告がない場合や、実施状況が確認できない場合などがあれば、受注者から上記②の記録資料等の提示を求め確認を行うものとする。
- ⑤ 報告の時期は、受注者と監督職員が協議して定める。

- (4) 監督職員が週休2日の実施状況について、必要に応じて聞き取り等の確認を行う場合には、受注者は協力するものとする。

- (5) 発注者は、現場閉所を確認した場合は、現場閉所状況に応じた以下に示す補正係数により、労務費、共通仮設費（率分）、現場管理費（率分）を補正する。

①補正係数

	週単位の週休 2 日 (現場閉所 1 週間に 2 日以上)	月単位の週休 2 日 (現場閉所率 28.5%(8 日/28 日)以上)
労務費	1.02	1.02
共通仮設費（率分）	1.05	1.04
現場管理費（率分）	1.06	1.05

②補正方法

当初積算において月単位の週休 2 日の達成を前提とした補正係数を各経費に乗じている。なお、発注者は、工事完成時に現場閉所の達成状況を確認後、達成状況に応じて、工事請負契約書第 25 条の規定に基づき請負代金額のうち、それぞれの経費につき清算変更を行う。週単位の週休 2 日を達成した場合は、上記①に示す週単位の補正係数による補正を行い増額変更し、月単位の週休 2 日を達成できない場合は、補正を行わずに減額変更する。

また、提出された工程表が週休 2 日の取得を前提としていないなど、明らかに受注者側に週休 2 日に取り組む姿勢が見られなかった場合については、契約違反として「地方農政局工事成績等評定実施要領（模範例）の制定について」（平成 15 年 2 月 19 日付け 14 地第 759 号大臣官房地方課長通知。以下「工事成績要領」という。）別紙 8（事業（務）所長用）に示す「7. 法令遵守等」において、点数 10 点を減ずるものとする。

- (6) 週休 2 日の確保に取り組む工事において、市場単価方式・土木工事標準単価 による積算に当たっては、現場閉所状況に応じて、以下のとおり補正する。

名称	区分	補正係数
区画線工		1.02
構造物取壊し工	機械	1.01
排水構造物工		1.02
防護柵設置工（ガードパイプ）	設置	1.00
	撤去	1.02

5. 施工箇所が点在する工事の適用

- (1) 本工事は、施工箇所が点在する工事であり、『BP 水路 01、BP 水路 03,04（以下、施工箇所という）』ごとに共通仮設費及び現場管理費を算出する「施工箇所が点在する工事の積算方法」による工事である。
- (2) 本工事における共通仮設費の金額は、工事箇所ごとに算出した共通仮設費を合計した金額とする。また、現場管理費の金額も同様に、工事箇所ごとに算出した現場管理費を合計した金額とする。
- なお、共通仮設費率及び現場管理費率の補正（施工地域による補正等）については、工事箇所ごとに設定する。一般管理費については、工事箇所ごとではなく、通常の積算方法により算出する。
- (3) 本工事は、「間接工事費等諸経費動向調査」の対象工事であり、別途監督職員より通知される調査要領等に基づき調査票の作成を行う。調査票は工事終了後速やかに監督職員に提出

するものとする。

また、調査票の聞き取り調査等を実施する場合にはこれに協力するものとし、調査票の根拠となった契約書等を提示するものとする。

6. 建設副産物の取扱に係る補足

共通仕様書 1-1-2 建設副産物の記載について、以下のとおり補足する。

(1) 受領書の交付

受注者は、土砂を再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、法令等に基づき、速やかに受領書を搬入元に交付しなければならない。

(2) 再生資源利用促進計画を作成する上での確認事項等

受注者は、再生資源利用促進計画の作成に当たり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、工事現場内の土砂の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚染対策法等の手続き状況や、搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることについて、法令等に基づき確認しなければならない。

また、確認結果は再生資源利用促進計画に添付するとともに、工事現場において公衆の見えやすい場所に掲げなければならない。

(3) 建設発生土の運搬を行う者に対する通知

受注者は、建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするときは、再生資源利用促進計画に記載した事項（搬出先の名称及び所在地、搬出量）と（2）再生資源利用促進計画を作成する上での確認事項等で行った確認結果を委託した搬出者に対して、法令等に基づいて通知しなければならない。

(4) 建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等

受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、法令等に基づき、速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め、受領書に記載された事項が再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認するとともに、監督職員から請求があった場合は、受領書の写しを提出しなければならない。

7. 部分払について

本工事の部分払は、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施し、円滑かつ速やかな工事代金の流通を確保することによって、より双務性及び質の高い施工体制の確保を目指すため、別添「出来高部分払方式実施要領」に基づき行うものとする。

第16章 定めなき事項

この仕様書に定めない事項又は本工事の施工に当たり疑義が生じた場合は、必要に応じて監督職員と協議するものとする。

工 期 通 知 書

令和〇〇年〇〇月〇〇日

分任支出負担行為担当官

九州農政局一ツ瀬川農業水利事業所長

坂元 隆雄 様

住所

商号又は名称

氏名

次のとおり工期を定めたので通知します。

工 事 名	令和 6 年度一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修（木城・西都工区）工事
工 事 場 所	宮崎県西都市大字穂北地内及び児湯郡木城町大字椎木地内
契約予定年月日	令和 年 月 日
工 事 の 始 期	令和 年 月 日
工 期	工事の始期 から (〇〇〇日間) 令和 年 月 日 まで

※契約の締結までに提出すること。

※契約書には本通知書により通知した工期（工事の始期及び終期）を記載する。

実績変更対象経費に関する実施計画書

費 目		費 用		内 容		計上額	
共 通 仮 設費	営繕費	借上額		現場事務所、試験室、労働者宿舎、倉庫、材料保管場所等の敷地借上げに要する地代及びこれらの建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げする場合に要する費用			
		宿泊費		労働者が、旅館、ホテル等に宿泊する場合に要する費用			
		労働者送迎費		労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送（水上輸送を含む）をするために要する費用（運転手賃金、車両損料、燃料費等含む）			
	小 計						
現 場 管 理費	労 務 管 理費	募集及び解散に要する費用		労働者の赴任手当、労働者の帰省旅費、労働者の帰省手当			
		賃金以外の食事、通勤等に要する費用		労働者の食事補助、交通費の支給			
	小 計						
合 計							

実績変更対象経費に関する変更実施計画書

費目		費用	内 容	計上額 (当初)	計上額 (変更)	差額
共 通 仮 設 費	営 繕 費	借上費	現場事務所、試験室、労働者宿舎、倉庫、材料保管場所等の敷地借上げに要する地代及びこれらの建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げする場合に要する費用			
		宿泊費	労働者が、旅館、ホテル等に宿泊する場合に要する費用			
		労働者送迎費	労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送（水上輸送を含む）をするために要する費用（運転手賃金、車両損料、燃料費等含む）			
	小 計					
現 場 管 理 費	労 務 管 理 費	募 集 及 び 解 散 に 要 す る 費 用	労働者の赴任手当、労働者の帰省旅費、労働者の帰省手当			
		賃 金 以 外 の 食 事、通 勤 等 に 要 す る 費 用	労働者の食事補助、交通費の支給			
	小 計					
合 計						

実績変更対象経費に関する内訳書

費 目		費 用	内 容	計上額
共通仮設費	運搬費	建設機械の運搬費	建設機械の運搬等に要する費用	
	準備費	伐開・除根・除草費	準備作業に伴う伐開、除根、除草作業に要する費用	
合 計				

別添

出来高部分払方式実施要領

1 目的

部分払における出来高部分払方式（以下「本方式」という。）は、受発注者が相互にコスト意識を持ち、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施し、円滑かつ速やかな工事代金の流通を確保することによって、より双務性及び質の高い施工体制の確保を目指すものである。

2 対象工事

建設工事等契約事務取扱要領標準例（平成12年11月15日付け12経第1772号大臣官房経理課長通知）別表1（第3条関係）に規定する建設工事契約に係る業種別区分表1、13、14、17及び24に属する工事のうち部局長が認めるもので工期が180日を超えるものに係るものとする。

3 設計・積算

設計及び積算は、従来どおり実施するものとする。

4 入札・契約

(1) 部分払の回数

① 本方式の実施に当たっては、受注者が工期の始期日以降出来高に応じて部分払の請求が可能のように、工事請負契約書第38条に必要事項を記入するものとする。なお、部分払請求については部分払請求の上限回数内で受注者が工種や工区の区切りなどにも留意しながら請求することができるものである。

② 工事請負契約書第38条第1項の部分払請求の上限回数について

部分払請求の上限回数＝工期／90（端数は切捨てとする。）

③ 国庫債務負担行為（以下「国債」という。）に係る契約の工事請負契約書第42条第3項の部分払請求の上限回数について

各会計年度の部分払請求の上限回数＝各会計年度の工期／90（端数は切捨てとする。）

ただし、初年度においては年度末の部分払を考慮して、上記式で算定した上限回数が4になる場合を除き、上限回数に1を加える。

5 前払金の扱い

工事請負契約書第35条に示されている前払金の支払については、以下によるものとする。

(1) 前払金の範囲

受注者は、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を請求することができるものとする。

※ 国債に係る契約の場合の請負代金額と前払金の支払請求時期については、工事請負契約書第41条によるものとする。

(2) 前払金の支払方法

本方式による場合は、以下の条項を用いるものとする。

工事請負契約書

(前金払)

第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約（以下「保証契約」という。）を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。

- 2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
- 3 発注者は、第1項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
- 4 前項の規定にかかわらず、第1項の規定により請求された前払金額が請負代金額の10分の2に相当する額を超えるとときは、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に請負代金額の10分の2に相当する額の前払金を支払うものとする。
- 5 受注者は、前項の規定により前払金の支払がされた場合において、第1項の規定により請求した前払金額から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の前払金の支払を受けるための請求をしようとするときは、あらかじめ、工事の進捗額が請負代金額の10分の2以上であることについて、発注者又は発注者の指定する者の認定を受ける、若しくは、工期が121日以上（ただし、工期270日以下の工事については、61日以上）経過していなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。ただし、工事着手時において、第20条による工事の中止がある場合には、中止期間は除いて経過日数を算定するものとする。
- 6 発注者は、前項の認定の結果を受注者に通知した以降、同項の規定による前払金の支払を受けるための請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に第1項の規定により請求を受けた前払金額から支払済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の前払金を支払わなければならない。
- 7 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金の10分の4から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、第3項から第6項までの規定を準用する。
- 8 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金

額が減額後の請負代金の10分の5を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第38条又は第39条の規定による支払をしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。

9 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の5の額を差し引いた額を返還しなければならない。

10 発注者は、受注者が第8項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。）第8条第1項の規定により決定された率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。

※ 国債に係る契約の場合、第41条第1項文末に下記条文を追加する。

「また、第35条第5項の（ ）内の「工期270日以下の工事」は「国債に係る契約の初年度と最終年度で当該年度の工期が180日以下の工事及び国債に係る契約の中間年度の工事」に読み替えるものとする。」

（保証契約の変更）

第36条 受注者は、前条第7項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。

2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。

3 受注者は、第1項又は前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。

4 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。

(3) その他


前払金の請求及び要件具備の認定様式は、別紙1～4を参考として実施するものとする。

6 部分払

(1) 部分払の対象

部分払の対象は、工事請負契約書第38条第1項により行うものとする。

なお、新工種に係る部分及び変更減が予定されている部分については、変更契約により当該工種の追加・変更がされるまではその部分を部分払の対象とすることができない。この場合、部分払の対象とする部分に限定して数量等を確認し契約変更を行うなど、手続の簡素化を図るものとする。

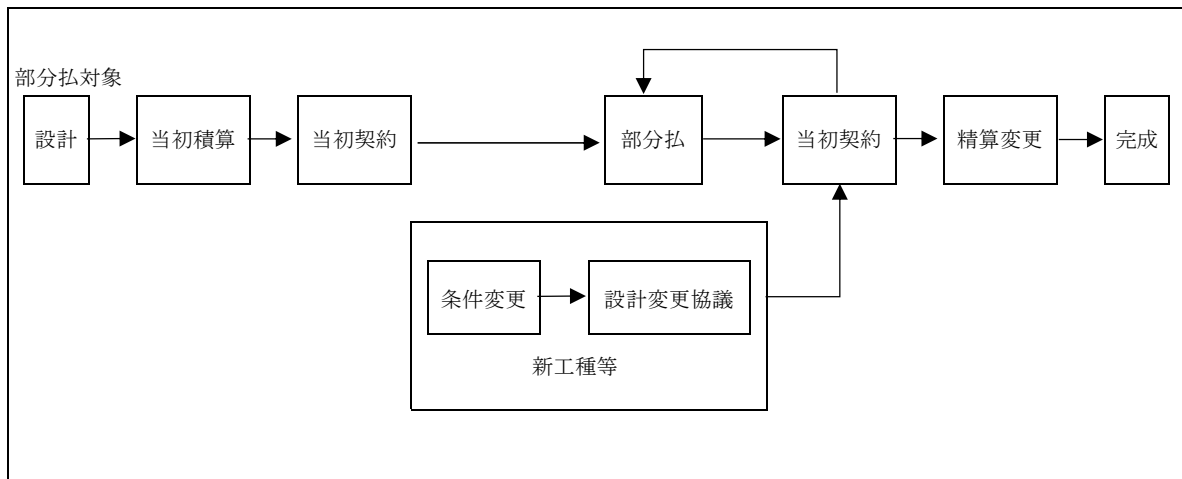

(2) 工事出来高報告書等の作成（請負代金相当額の算出）

工事出来高報告書等の作成は、従来どおりの手続により実施するものとする。

(3) 下請業者への支払いに対する指導

発注者は受注者に、一次下請業者に対する工事代金の支払は、速やかに現金又は90日以内の手形で行うよう指導するものとする。

7 設計変更協議及び契約変更

設計変更協議及び契約変更に係る手続等は従来どおりとするものとする。

8 監督

監督業務は、従来どおり実施するものとする。

9 検査

(1) 検査職員

検査を行う職員（以下「検査職員」という。）の任命は従来どおりとする。ただし、同一工事における各検査（既済部分、完成、中間技術）（以下「各検査」という。）の検査職員の任命に当たっては、検査の重複を極力避けるため、できる限り同一の検査職員を任命するものとする。

(2) 検査の実施

① 既済部分検査

既済部分検査前に実施された各検査で確認した内容については、検査対象としないものとする。

なお、検査の実施に当たっては、中間前金払及び既済部分払等の手続の簡素化・迅速化について（平成10年12月11日付け10経第1984号大臣官房経理課長通知）等に基づき行われているところであるが、既済部分検査の迅速化・効率化の観点から、以下の事項について改めて徹底を図るものとする。

- ・ 検査を実施する際には、工事請負契約書及び設計図書のいずれにも準備の必要の根拠を持たない必要以上の関連資料の準備を求めないものとする。
- ・ 既済部分検査等を実施済みの工事目的物の部分については、工事の完成を確認するための検査を、当該既済部分検査後の変状を目視により確認すること等により行うことができるものとする。
- ・ 既済部分検査等に際しては、現場の清掃、片付け等の実施を受注者に求めないものとする。なお、これらの措置は、障害物の存在等により検査の実施に支障が生じる場合に、障害物の移動等を適宜求めることを妨げるものではないものとする。
- ・ 既済部分検査等の対象資料として準備を求めるもののうち、別途定めるものについては、当該対象資料の準備が検査の実施日までに困難な場合等には、代替する方法をもって検査を行うことができるものとする。
- ・ 既済部分検査等においては、検査当日中に写真による確認を行う必要のある場合を除き、完成写真部分の提出は後日とすることができることとする。この場合、完成写真に代わる完成状況の確認は現場での目視等によって行うこととする。
- ・ 既済部分検査等においては、工事写真についてネガ等原本の整備状況や提出対象とするもの以外の写真の整理状況を問わないものとする。
- ・ 品質管理写真について、公的機関で実施された品質証明書を保管整備できる場合は、撮影を省略するものとする。
- ・ 監督職員が臨場して段階確認した箇所は、出来形管理写真の撮影を省略するものとする。

② 完成検査

従来どおりの方法により実施するものとする。

③ 中間技術検査

中間技術検査を実施する場合は、従来どおりの方法により実施するものとする。

なお、この技術検査の時期に合わせて既済部分検査を行うことにより効率化が図られる。

附 則（略）

別紙 1

年 月 日

官署支出官等 殿

受注者

住 所

商号又は名称

代表者氏名

前 払 金 請 求 書

¥

ただし、○年度 ○○○○○工事

請負代金額 ¥

に対する前払金

上記のとおり請求します。

なお、受領の方法については、工事請負契約書第 35 条第 4 項及び第 6 項の規定に基づき受領いたします。

※ 別紙 2 は 2 割を超える場合に本前払金請求書とともに提出すること。

別紙 3 については、本工事の進捗額が請負代金額の 10 分の 2 以上であること又は工期 121 日以上経過（ただし、単年度工事の工期が 270 日以下の場合、国債工事の初年度と最終年度で当該年度の工期が 180 日以下の場合及び国債工事の中間年度の場合については、工期が 61 日以上経過）していることについて、発注者又は発注者の指定する者の認定を受け、認定通知書を受領した後、直ちに発注者に提出すること。

※ 前払金請求書（全体請求書 40%以内）は契約原本として保管。別紙 2 及び 3 は、支払に使用。

※ 前払金保証書は 1 回作成する。（2 回作成する必要はない。）

別紙 2 （4 割以内の前払金請求書とともに提出）

年 月 日

官署支出官等 殿

受注者
住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名

前 払 金 請 求 書 （I）

¥ (工事請負契約書第 35 条第 4 項の請求金額)

ただし、○年度 ○○○○○工事

請負代金額 ¥

に対する前払金

指定振込銀行		預金種別	口座番号
ふりがな			
口 座 名 義			

別紙 3（出来高認定書受理後に提出）

年 月 日

官署支出官等 殿

受注者
住 所
商号又は名称
代表者氏名

前 払 金 請 求 書 （Ⅱ）

¥ (工事請負契約書第 35 条第 6 項の請求金額)

ただし、○年度 ○○○○○工事

- 1. 請 負 代 金 額 ¥
- 2. 前払金請求額 ¥
- 3. 受領済前払金額 ¥
- 4. 未受領前払金額 ¥

指定振込銀行		預金種別	口座番号
ふりがな			
口 座 名 義			

別紙 4

年 月 日

契約担当官等 殿

受注者
住 所
商号又は名称
代表者氏名

出 来 高
工 事 期 間
認 定 請 求 書

- 1. 工 事 名 ○年度 ○○○○○工事
- 2. 工 事 場 所
- 3. 請負代金額 ¥
- 4. 工 期 年 月 日から 年 月 日まで

上記の工事について、工事請負契約書第 35 条第 5 項の要件を具備しておりますので、認定されるよう請求します。

(注意) 出来高認定資料（出来高報告書、履行報告書等）を添付すること。（請負代金額の 10 分の 2 以上の場合）

工事工程表を添付すること。（工期 121 日以上経過（ただし、単年度工事の工期が 270 日以下の場合、国債工事の初年度と最終年度で当該年度の工期が 180 日以下の場合及び国債工事の中間年度の場合については、工期が 61 日以上経過）の場合）

.....

認 定 通 知 書

上記工事について認定したので通知する。

年 月 日

請負者 殿

(契約担当官等の官職氏名)

工事現場等における遠隔確認に関する実施要領

1 総則

1-1 目 的

本実施要領は、国営土地改良事業等の工事現場等における監督職員等の施工段階確認、材料検査、立会等（以下「立会等」という。）について、受注者が動画撮影用カメラで撮影した映像と音声を Web 会議システムにより監督職員等に配信し、双方向通信により会話をしながら監督職員等がモニターで工事現場等の確認を行うもの（以下「遠隔確認」という。）であり、この情報通信技術を活用して、受発注者の業務効率化を図ることにより、働き方改革の促進と生産性向上を実現することを目的とするものである。

1-2 対象工事

原則、全ての工事を対象とする。

ただし、通信環境が整わない現場や工種によって不十分、非効率になることが明確な場合は、この限りではない。

1-3 適 用

本実施要領は、土木工事共通仕様書及び施設機械工事等共通仕様書で定義する立会等の遠隔確認に適用し、監督職員等が確認するのに十分な情報を得ることができる場合に通常の立会等に代えることができる。

なお、動画撮影用カメラの活用は、立会等だけではなく設計図書と施工現場条件の不一致の確認、工事事故時の早期報告及び受注者の創意工夫等の報告など受発注者双方が積極的にその機能を活用する行為を妨げるものではない。

2 機器構成と仕様

遠隔確認に使用する動画撮影用カメラは受注者が準備するものとし、Web 会議システムは農林水産省が推奨するシステム（以下「推奨システム」という。）を使用する。なお、受注者は動画撮影用カメラに推奨システムをインストールし運用するものとする。

ただし、動画撮影用カメラを発注者側で準備している場合や推奨システムが現場確認に適さない場合は、受発注者間の協議により使用する機器を定めるものとする。

3 遠隔確認の実施

3-1 施工計画書の提出

遠隔確認の実施に当たっては、受注者は次の事項を施工計画書に記載して監督職員の確認を受けなければならない。

（1）適用種別

本実施要領を適用する立会等の項目を記載する。

（2）機器仕様

本実施要領に基づき使用する動画撮影用カメラの機器と仕様を記載する。

本実施要領を適用する立会等の実施時期・場所等を記載する。

(3) 実施時期・場所等

本実施要領を適用する立会等の実施時期・場所等を記載する。

3-2 事前準備

受注者は遠隔確認に先立ち、監督職員に工種、確認内容、確認希望日時等を記入した立会願を提出しなければならない。

なお、立会等の時間は、発注者の勤務時間内とする。ただし、監督職員がやむを得ない理由があると認めた場合はこの限りではない。

3-3 遠隔確認の実施

(1) 資機材の確認

受注者は、事前に監督職員等と使用する動画撮影用カメラ等の通信状況について確認を行わなければならない。

(2) 確認箇所の把握

受注者は、監督職員等が遠隔確認箇所の位置を把握するために映像により確認箇所周辺の状況を伝えなければならない。

(3) 確認の実施

受注者は、「工事名」、「工種」、「確認内容」、「設計値」、「測定値」などの必要な情報について適宜電子黒板等を用いて表示する。

なお、受注者は必要な情報を冒頭で読み上げ、監督職員等から実施項目の確認を得ること。確認終了時には、確認箇所の内容を読み上げ、監督職員等による結果の確認を得ること。

(4) 結果の報告

受注者は、監督職員から遠隔確認による施工段階確認を受けた場合、施工段階確認簿をその都度作成して速やかに監督職員へ提出する。

4 遠隔確認の記録と保存

受注者は、遠隔確認の映像と音声を配信するのみであり、記録と保存を行う必要はない。

ただし、現場技術員が遠隔確認を行った結果は、使用するパソコンにて遠隔確認の映像（実施状況）を画面キャプチャ（パソコンの画面表示を静止画像として保存）等で記録し、情報共有システム（ASP）等を活用して監督職員に提出する。

5 留意事項

遠隔確認の活用にあたっては、以下に留意すること。

- (1) 受注者は、被撮影者である当該工事現場の作業員に対して撮影の目的や用途等を説明して承諾を得ること。
- (2) 長時間動画用撮影カメラで撮影する場合、作業員のプライバシーを侵害する音声情報が含まれる可能性があるため留意すること。
- (3) 受注者は、施工現場外が可能な限り映り込まないように留意すること。
- (4) 受注者は、原則映像を記録する必要はないが、公的でない建物の内部や人物が意図せず映り込んでしまった場合は、記録映像から人物等を特定できないように必要な措置を行うこと。
- (5) 動画撮影用カメラの使用は意識が対象物に集中し、足下への注意が薄れたり、カメラの保持・操作のために両手が塞がることにより、転倒等の事故につながる場合がある。そのため撮影しながら移動する場合は進行方向の段差・障害物の有無を確認するなど、安全

対策に留意すること。

(6) 電波状況等により遠隔確認が中断された場合の対応について、事前に受発注者間で協議を行う。対応方法に関しては、確認箇所を画像・映像で記録したものをメール等の代替手段で共有し、監督職員等は机上確認することも可能とする。

(7) 本実施要領によりがたい場合は適宜受発注者間で協議すること。

6 工事現場における掲示の記載

受注者は、下記の記載例を基に作成した掲示板を工事現場に設置して周辺住民の理解に努めなければならない。

記 載 例
当現場は、遠隔確認活用実施工事であり、動画撮影用カメラによる撮影を行っています。
問合せ先：〇〇工事責任者 現場代理人氏名、連絡先

7 フォローアップ調査

本実施要領に基づき実施した工事の受発注者を対象として、課題抽出やより効率的な取組を行うためのフォローアップ調査の依頼があった場合は対応することとする。

8 積算

(1) 積算方法

遠隔確認に使用する機器等は原則リースとし、その費用は工事实施に必要な施工管理費用（技術管理費）として見積徴収して全て計上する。

計上に当たっては、現場管理費率や一般管理費率による計算の対象外とするため「一括計上価格」とする。

やむを得ず機器等の購入が必要な場合はその購入費に対して機器等の耐用年数に使用期間割合を乗じた金額を計上する。また、受注者が所有する機器等を使用する場合も同様とする。

なお、発注者が所有する機器等を使用する場合は受発注者間で費用を協議することとし、追加で必要となる費用を計上する。

(2) 機器等の耐用年数

代表的な機器等の耐用年数については表－１のとおりであるが、これによりがたい場合は受発注者間で協議して決定する。

表－１ 代表的な機器の耐用年数

機器等の名称	耐用年数
カメラ、ネットワークオペレーティングシステム、アプリケーションソフト	５年
ハブ、ルーター、リピーター、LAN ボード	10 年

※ 国税庁ホームページ公表資料から引用

令和6年度

一ツ瀬川農業水利事業

幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路01）

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				
(1)作業土工	BP水路01			
床掘	土砂	式	1	
仮置土運搬	現場→仮置場 L=0.2km以下	式	1	
埋戻土運搬	仮置場→現場 L=0.2km以下	式	1	
埋戻	管頂30cmまで 砂（購入土） 0.45m≤B	m3	82	
埋戻	流用土	式	1	
人力荒仕上		m ²	207	
(2)作業残土処理工	BP水路01			
残土運搬	西都市土捨場 L=3.5km以下	m3	187	
整地	土砂	m3	187	
2. 構造物撤去工				
(1)構造物取壊し工	BP水路01			
舗装版切断	As舗装 t=5cm	m	644.1	
舗装版破碎（仮舗装）	As舗装 t=3cm	m ²	344	
舗装版破碎	As舗装 t=5cm	m ²	689	
舗装版運搬・処理	As殻	m3	45	
既設水路撤去	グレーチング式500型	m	8.0	
既設水路撤去	L型側溝	m	3.0	
ガードパイプ撤去		m	6.0	
産業廃棄物運搬	汚泥	台	1	
産業廃棄物処理	汚泥	ton	0.1	
3. 管体基礎工				
(1)砂基礎	BP水路01			
管体基礎法面整形	土砂	m ²	215	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
砂基礎	砂	m3	52	
(2)コンクリート基礎	BP水路01			
コンクリート基礎工	18-8-40	m3	0.12	
コンクリート基礎型枠		式	1	
4. 管体工				
(1)硬質ポリ塩化ビニル管布設工	BP水路01			
硬質ポリ塩化ビニル管布設	VP φ 150 TS	m	100.0	
硬質ポリ塩化ビニル管布設	VP φ 150 RR	m	189.6	
硬質ポリ塩化ビニル管布設	VP φ 75 TS	m	1.6	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VP φ 150 90° TS 両受ベンド	個	1	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VP φ 150 22° 1/2 TS 両受ベンド	個	2	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VP φ 150 11° 1/4 TS 両受ベンド	個	7	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VP φ 150 5° 5/8 TS 両受ベンド	個	9	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VP φ 75 90° TS 両受ベンド	個	1	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	メカ型フランジ付T字管 φ 150 × φ 75 離脱防止付	個	1	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	メカ型排水T字管 φ 150 × φ 75 離脱防止付	個	1	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	メカ型片落管 φ 150 × φ 75 離脱防止付	個	1	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	MFジョイント φ 150 離脱防止付	個	3	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	MFジョイント φ 75 離脱防止付	個	1	
フランジ接合部品	φ 150 7.5k	組	3	
フランジ接合部品	φ 75 7.5k	組	1	
(2)ダクタイル鋳鉄管布設工	BP水路01			
ダクタイル鋳鉄管	K形D3種 φ 150 切管用	本	2	
管切断	φ 150	箇所	3	
ダクタイル鋳鉄管甲切管布設	K形D3種 φ 150	本	2	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
ダクタイル鋳鉄管乙切管布設	K形D3種 φ150	本	1	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形片受曲管 φ150×90°	本	5	
ダクタイル鋳鉄異形管	フランジ片落管 φ150×φ100	本	1	
ダクタイル鋳鉄異形管	フランジ片落管 φ100×φ75	本	1	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形二受T字管 φ150×φ150	本	1	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形短管1号 φ150	本	1	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形短管2号 φ150	本	1	
特殊押輪	K形φ150	組	8	
K形接合部品	φ150	組	2	
フランジ継手材	φ150	組	2	
フランジ継手材	φ100	組	1	
フランジ継手材	φ75	組	1	
(3)硬質ポリ塩化ビニル管布設工	BP水路01 1号排泥工			
硬質ポリ塩化ビニル管布設	VUφ75 TS	m	2.6	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	MFジョイントφ75 離脱防止付	個	1	
フランジ継手材	φ75	組	2	
(4)硬質ポリ塩化ビニル管布設工	BP水路01 2号排泥工			
硬質ポリ塩化ビニル管布設	VUφ75 TS	m	1.3	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	MFジョイントφ75 ロング 7.5k 離脱防止付	個	1	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VUφ75 90° TS 両受バンド	個	1	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VUφ75 90° TS ショートエルボ	個	1	
(5)ダクタイル鋳鉄管布設工	BP水路01 2号排泥工			
ダクタイル鋳鉄異形管	K形片受曲管 φ150×90°	本	1	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形受挿し片落管 φ150×φ100	本	1	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形受挿し片落管 φ100×φ75	本	1	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
ダクタイル鋳鉄異形管	K形短管1号 φ75	本	1	
特殊押輪	K形φ150	組	2	
特殊押輪	K形φ100	組	1	
特殊押輪	K形φ75	組	1	
フランジ継手材	φ75	組	2	
(6)弁設置工	BP水路01			
不断水バルブ設置	1号制水弁 φ75×φ75 7.5K	基	1	
不断水バルブ設置	2号制水弁 φ75×φ75 7.5K	基	1	
仕切弁設置	1号排泥工 φ75 7.5K	基	1	
仕切弁設置	2号排泥工 φ75 7.5K	基	1	
空気弁設置	1号空気弁	基	1	
空気弁設置	2号空気弁	基	1	
5. 排泥弁室工				
(1)弁室工	BP水路01 1号排泥工			
基礎砕石	RC-40 t=100mm	m ²	0.42	
水道用レジンコンクリート製ボックス設置	円形1号 φ250 H=1040mm	基	1	
延長ロッド	φ38 SUS304 L=0.5m	本	1	
U-450用蓋	1種	個	1	
(2)弁室工	BP水路01 2号排泥工			
基礎砕石	RC-40 t=100mm	m ²	1	
均しコンクリート	18-8-25	m ³	0.12	
型枠		式	1	
鋼製蓋	φ740 縞鋼板 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ塗装	個	1	
保護管	RC管 φ600	本	1	
延長ロッド	φ38 SUS304 L=0.7m	本	1	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
U-450用蓋	1 種	個	1	
6. 空気弁室工				
(1) 弁室工	BP水路01 2号空気弁			
マンホール設置	1号組立マンホール	基	1	
保護コンクリート	18-8-40	m ³	0.68	
型枠		式	1	
7. 制水弁室工				
(1) 弁室工	BP水路01 1号制水弁			
基礎砕石	RC-40 t=100mm	m ²	0.42	
水道用レジンコンクリート製ボックス設置	円形1号 φ250 H=1340mm	基	1	
延長ロッド	φ38 SUS304 L=0.7m	本	1	
U-240蓋	1 種	個	1	
(2) 弁室工	BP水路01 2号制水弁			
基礎砕石	RC-40 t=100mm	m ²	0.42	
水道用レジンコンクリート製ボックス設置	円形1号 φ250 H=1140mm	基	1	
延長ロッド	φ38 SUS304 L=0.5m	本	1	
U-240蓋	1 種	個	1	
8. 上越し工				
(1) 上越し工	BP水路01			
三角ブラケット	350型 SUS304製40×40×3	個	2	
Uボルト	鋳鉄管用φ150 SUS304製	個	2	
あと施工アンカー	M8	本	4	
緩衝ゴム	CR t=10mm	m ²	0.028	
9. 付帯工				
(1) 埋設表示工	BP水路01			

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
埋設表示テープ	B=150mm	m	300.8	
10. 道路復旧工				
(1)道路復旧工	BP水路01			
仮舗装	再生密粒度アスコン (13) t=3cm	m ²	344	
路盤材運搬	仮置場→現場 L=0.2km以下	式	1	
下層路盤	流用材、RC-40 t=20cm	m ²	306	
上層路盤工	M-30 t=15cm	m ²	344	
表層工	再生密粒度アスコン (13) t=5cm	m ²	689	
区画線工	外側線 白 実線 15cm	m	173.5	
区画線工	区画線 白 実線 15cm	m	2.0	
区画線工	道路標示 (ひし形) 白 実線 15cm	m	12.3	
既設水路設置	グレーチング式500型 既設流用	m	8.0	
既設水路設置	L型側溝 既設流用	m	3.0	
ガードパイプ設置	既設流用	m	6.0	
11. 仮設工				
(1)吊り防護工	BP水路01			
H形鋼	200型	ton	0.11	
ワイヤーロープ	φ8mm C/L (A種) 0.237kg/m	m	5.0	
レバブロック	巻上1.5t	日	3	
(2)仮置場	BP水路01			
盛土	砂質土 (購入土)	m ³	29	
土砂運搬	西都市土捨場 L=3.5km以下	m ³	29	
敷鉄板設置・撤去		m ²	122	
土木シート敷設・撤去	PP系 厚0.37mm 980N/5cm	m ²	294	
産業廃棄物運搬	廃プラスチック	ton	0.038	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
産業廃棄物処理	廃プラスチック	ton	0.038	
12. その他				
(1)仮設材運搬				
仮設材輸送	敷鉄板、H形鋼	式	1	
(2)準備費				
試掘調査	BP水路01	箇所	4	
(3)安全管理				
交通誘導警備員	BP水路01	人	46	

令和6年度

一ツ瀬川農業水利事業

幹線水路改修（木城・西都工区）工事（BP水路03、04）

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				
(1)作業土工	BP水路03			
床掘	土砂	式	1	
仮置土運搬	現場→仮置場 L=1.0km以下	式	1	
埋戻土運搬	仮置場→現場 L=1.0km以下	式	1	
埋戻	管頂30cmまで 砂（購入土） 0.45m≤B	m3	209	
埋戻	流用土	式	1	
人力荒仕上		m ²	302	
(2)作業残土処理工	BP水路03			
残土運搬	西都市土捨場 L=6.0km以下	m3	571	
整地	土砂	m3	571	
(3)作業土工	BP水路04			
床掘	土砂	式	1	
仮置土運搬	現場→仮置場 L=1.5km以下	式	1	
埋戻土運搬	仮置場→現場 L=1.5km以下	式	1	
埋戻	管頂30cmまで 砂（購入土） 0.45m≤B	m3	40	
埋戻	流用土	式	1	
人力荒仕上		m ²	96	
(4)作業残土処理工	BP水路04			
残土運搬	西都市土捨場 L=6.0km以下	m3	121	
整地	土砂	m3	121	
2. 構造物撤去工				
(1)構造物取壊し工	BP水路03			
舗装版切断	As舗装 t=5cm	m	495.4	
舗装版切断	As舗装 t=4cm	m	2,179.6	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
舗装版破碎（仮舗装）	As舗装 t=3cm	m ²	1, 007	
舗装版破碎	As舗装 t=5cm	m ²	363	
舗装版破碎	As舗装 t=4cm	m ²	1, 233	
舗装版運搬・処理	As殻	m ³	98	
既設水路撤去	UF-300	m	3. 9	
産業廃棄物運搬	汚泥	台	1	
産業廃棄物処理	汚泥	ton	0. 1	
（2）構造物取壊し工	BP水路04			
舗装版切断	As舗装 t=5cm	m	330. 8	
舗装版破碎（仮舗装）	As舗装 t=3cm	m ²	270	
舗装版破碎	As舗装 t=5cm	m ²	343	
舗装版運搬・処理	As殻	m ³	25	
既設水路撤去	UF-400	m	3. 2	
3. 管体基礎工				
（1）砂基礎	BP水路03			
管体基礎法面整形	土砂	m ²	279	
砂基礎	砂	m ³	145	
（2）コンクリート基礎	BP水路03			
コンクリート基礎工	18-8-40	m ³	0. 12	
コンクリート基礎型枠		式	1	
（3）砂基礎	BP水路04			
管体基礎法面整形	土砂	m ²	85	
砂基礎	砂	m ³	19	
4. 管体工				
（1）硬質ポリ塩化ビニル管布設工	BP水路03			

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管布設	VP φ 150 TS	m	219.7	
硬質ポリ塩化ビニル管布設	VP φ 150 RR	m	670.0	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VP φ 150 90° TS 両受ベンド	個	4	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VP φ 150 45° TS 両受ベンド	個	1	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VP φ 150 22° 1/2 TS 両受ベンド	個	7	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VP φ 150 11° 1/4 TS 両受ベンド	個	14	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VP φ 150 5° 5/8 TS 両受ベンド	個	6	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VP φ 150 RR 両受ソケット	個	1	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VP φ 150×150 TS チーズ	個	1	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	メカ型フランジ付T字管 φ 150×φ 75 離脱防止付	個	5	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	メカ型排水T字管 φ 150×φ 75 離脱防止付	個	1	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	MFジョイント φ 150 離脱防止付	個	2	
フランジ接合部品	φ 150 7.5k	組	2	
(2)硬質ポリ塩化ビニル管布設工	BP水路03 1号排泥工			
硬質ポリ塩化ビニル管布設	VP φ 75 TS	m	2.6	
硬質ポリ塩化ビニル管布設	VP φ 75 RR	m	6.6	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	MFジョイント φ 75 7.5k ロング 離脱防止付	個	2	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VP φ 75 45° TS 両受ベンド	個	2	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VP φ 75 TS エルボ	個	1	
(3)弁設置工	BP水路03			
不断水バルブ設置	1号制水弁 φ 150×φ 150 7.5K	基	1	
不断水バルブ設置	2号制水弁 φ 250×φ 150 7.5K	基	1	
仕切弁設置	1号排泥工 φ 75 7.5K	基	1	
空気弁設置	1号空気弁	基	1	
空気弁設置	2号空気弁	基	1	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
空気弁設置	3号空気弁	基	1	
空気弁設置	4号空気弁	基	1	
空気弁設置	5号空気弁	基	1	
(4)硬質ポリ塩化ビニル管布設工	BP水路04			
硬質ポリ塩化ビニル管布設	VPφ150 TS	m	33.8	
硬質ポリ塩化ビニル管布設	VPφ150 RR	m	106.6	
硬質ポリ塩化ビニル管布設	VPφ100 TS	m	1.4	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VPφ150 90° TS 両受バンド	個	1	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VPφ150 22° 1/2 TS 両受バンド	個	1	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VPφ150 11° 1/4 TS 両受バンド	個	4	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VPφ150 5° 5/8 TS 両受バンド	個	2	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VPφ150 TS チーズ	個	2	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	メカ型フランジ付T字管φ150×φ75 離脱防止付	個	1	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	メカ型片落管φ150×φ100 離脱防止付	個	1	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	MFジョイントφ150 離脱防止付	個	6	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	MFジョイントφ100 離脱防止付	個	1	
フランジ接合部品	φ150 7.5k	組	6	
フランジ接合部品	φ100 7.5k	組	1	
ゴム製可とう管	φ150 高圧用	本	2	
(5)弁設置工	BP水路04			
仕切弁設置	1号制水弁 φ150 7.5k	基	1	
不斷水バルブ設置	2号制水弁 φ100×φ100 7.5K	基	1	
空気弁設置	2号空気弁 φ25 7.5k 急速空気弁	基	1	
空気弁設置	3号空気弁 φ25 7.5k 急速空気弁	基	1	
空気弁設置	4号空気弁 φ25 7.5k 急速空気弁	基	1	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
5. 排泥弁室工				
(1) 弁室工	BP水路03 1号排泥工			
基礎砕石	RC-40 t=100mm	m ²	1	
均しコンクリート	18-8-25	m ³	0.12	
型枠		式	1	
鋼製蓋	φ740 縞鋼板 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ塗装	個	1	
保護管	RC管 φ600	本	1	
U-450用蓋	1 種	個	1	
6. 空気弁室工				
(1) 弁室工	BP水路03 1号空気弁			
マンホール設置	1号組立マンホール	基	1	
保護コンクリート	18-8-40	m ³	0.57	
型枠		式	1	
(2) 弁室工	BP水路03 2号空気弁			
マンホール設置	1号組立マンホール	基	1	
保護コンクリート	18-8-40	m ³	0.57	
型枠		式	1	
(3) 弁室工	BP水路03 3号空気弁			
マンホール設置	1号組立マンホール	基	1	
保護コンクリート	18-8-40	m ³	0.64	
型枠		式	1	
(4) 弁室工	BP水路03 4号空気弁			
マンホール設置	1号組立マンホール	基	1	
保護コンクリート	18-8-40	m ³	0.93	
型枠		式	1	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(5)弁室工	BP水路03 5号空気弁			
マンホール設置	1号組立マンホール	基	1	
保護コンクリート	18-8-40	m3	0.64	
型枠		式	1	
(6)弁室工	BP水路04 2号空気弁			
マンホール設置	1号組立マンホール	基	1	
(7)弁室工	BP水路04 3号空気弁			
マンホール設置	1号組立マンホール	基	1	
(8)弁室工	BP水路04 4号空気弁			
マンホール設置	1号組立マンホール	基	1	
保護コンクリート	18-8-40	m3	0.57	
型枠		式	1	
7. 制水弁室工				
(1)弁室工	BP水路03 1号制水弁工			
基礎砕石	RC-40 t=100mm	m ²	0.42	
水道用レジンコンクリート製ボックス設置	円形1号 φ250 H=1090mm	基	1	
延長ロッド	φ38 SUS304 L=0.5m	本	1	
U-300蓋	1種	個	1	
(2)弁室工	BP水路03 2号制水弁工			
基礎砕石	RC-40 t=100mm	m ²	0.42	
水道用レジンコンクリート製ボックス設置	円形1号 φ250 H=640mm	基	1	
U-300蓋	1種	個	1	
(3)弁室工	BP水路04 1号制水弁工			
基礎砕石	RC-40 t=100mm	m ²	0.42	
水道用レジンコンクリート製ボックス設置	円形1号 φ250 H=740mm	基	1	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
U-300蓋	1 種	個	1	
(4)弁室工	BP水路04 2号制水弁工			
基礎砕石	RC-40 t=100mm	m ²	0.42	
水道用ビニコンクリート製ボックス設置	円形1号 φ250 H=740mm	基	1	
U-300蓋	1 種	個	1	
8. 付帯工				
(1)埋設表示工	BP水路03			
埋設表示テープ	B=150mm	m	894.6	
(2)埋設表示工	BP水路04			
埋設表示テープ	B=150mm	m	141.6	
9. 道路復旧工				
(1)道路復旧工	BP水路03			
仮舗装	再生密粒度アスコン (13) t=3cm	m ²	1,007	
路盤材運搬	仮置場→現場 L=1.0km以下	式	1	
下層路盤	流用材 t=20cm	m ²	210	
下層路盤	流用材、RC-40 t=27cm	m ²	721	
上層路盤工	M-30 t=15cm	m ²	233	
上層路盤工	M-30 t=9cm	m ²	774	
表層工	再生密粒度アスコン (13) t=5cm	m ²	363	
表層工	再生密粒度アスコン (13) t=4cm	m ²	1,233	
区画線工	外側線 白 実線 15cm	m	110.6	
区画線工	中心線 白 破線 15cm	m	2.6	
既設水路設置	UF-300	m	3.9	
(2)道路復旧工	BP水路04			
仮舗装	再生密粒度アスコン (13) t=3cm	m ²	270	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
路盤材運搬	仮置場→現場 L=1.5km以下	式	1	
下層路盤	流用材、RC-40 t=27cm	m ²	244	
上層路盤工	M-30 t=9cm	m ²	270	
表層工	再生密粒度アスコン (13) t=4cm	m ²	343	
区画線工	外側線 白 実線 15cm	m	143	
区画線工	中心線 白 破線 15cm	m	5.8	
既設水路設置	UF-400	m	3.2	
10. 管きょ工	推進工			
(1) 鋼製さや管推進工				
推進用鋼管	φ 400	m	38.75	
発生土処理	仮置場→建設発生土受入地 L=5.8km	m ³	5.52	
挿入塩ビ管	φ 150	m	38.75	
中込め注入工		m ³	3.74	
11. 土工	推進工			
(1) 作業土工				
床掘	土砂	式	1	
立坑掘削	土砂	式	1	
基面整正		m ²	16	
埋戻	流用土	式	1	
12. 管体基礎工	推進工			
(1) 砂基礎				
砂基礎	砂	m ³	2.5	
13. 管体工	推進工			
(1) 硬質ポリ塩化ビニル管布設工				
硬質ポリ塩化ビニル管布設	VP φ 150 RR	m	6.0	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VP φ 150 TSベンド90°	個	2	
1 4. スラストブロック工	推進工			
(1)スラストブロック				
無筋コンクリート	18-8-40	m3	8.2	
型枠	無筋構造物	式	1	
1 5. 地盤改良工	推進工			
(1)薬液注入工				
発進立坑側		本	9	
到達立坑側		本	6	
注入施設据付・解体		現場	1	
注入施設移設		回	1	
1 6. 仮設工				
(1)たて込み簡易土留				
たて込み簡易土留め工	B=0.9m H=2.0m以下	m	32	
(2)吊り防護工				
吊り防護工		式	1	
(3)仮置場				
盛土	砂質土（購入土）	m3	79	
残土運搬	西都市土捨場 L=6.0km以下	m3	79	
敷鉄板設置・撤去		m ²	120	
土木シート敷設・撤去	PP系 厚0.37mm 980N/5cm	m ²	407	
産業廃棄物運搬	廃プラスチック	ton	0.053	
産業廃棄物処理	廃プラスチック	ton	0.053	
1 7. 工事用道路工	推進工			
(1)工事用道路工				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
掘削		m ³	1.5	
盛土		m ³	5.4	
埋戻		式	1	
盛土撤去		m ³	5.4	
排水路撤去・復旧		m	8.0	
ポリエチレン管布設・撤去		m	34.5	
敷鉄板設置・撤去		m ²	41	
1 8. 仮設備工	推進工			
(1) 仮設備工				
坑口工		箇所	1	
鏡切り工		箇所	2	
推進設備等設置・撤去工		式	1	
中込め注入設備工		箇所	1	
1 9. 立坑設置工	推進工			
(1) 矢板工	油圧圧入工			
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	発進立坑 到達立坑	回	2	
鋼矢板圧入 (N≤50)	普通鋼矢板Ⅲ型 圧入長6.5m 矢板長7.0m 発進立坑	枚	36	
鋼矢板圧入 (N≤50)	コーナ鋼矢板Ⅲ型 圧入長6.5m 矢板長7.0m 発進立坑	枚	4	
鋼矢板圧入 (N≤50)	普通鋼矢板Ⅲ型 圧入長6.0m 矢板長6.5m 到達立坑	枚	16	
鋼矢板圧入 (N≤50)	コーナ鋼矢板Ⅲ型 圧入長6.0m 矢板長6.5m 到達立坑	枚	4	
仮設材設置工 (支保工設置)	H-350 発進立坑	ton	3.09	
仮設材設置工 (支保工設置)	H-300 発進立坑	ton	0.70	
仮設材設置工 (支保工設置)	H-250 到達立坑	ton	0.96	
(2) 鋼矢板賃料				
鋼矢板賃料	Ⅲ型 発進立坑	ton	13.86	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
鋼矢板賃料	Ⅲ型 コーナー 発進立坑	ton	1.68	
鋼矢板賃料	Ⅲ型 到達立坑	ton	5.07	
鋼矢板賃料	Ⅲ型 コーナー 到達立坑	ton	1.56	
鋼矢板全損	Ⅲ型 発進立坑・到達立坑	ton	2.43	
(3)基礎工				
底版コンクリート（発進側）	18-8-40	m3	3	
底版コンクリート（到達側）	18-8-40	m3	0.6	
型枠		式	1	
20. 立坑撤去工	推進工			
(1)矢板工	油圧引抜工			
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	発進立坑 到達立坑	回	2	
鋼矢板引抜	普通鋼矢板Ⅲ型 引抜長6.5m 発進立坑	枚	37	
鋼矢板引抜	普通鋼矢板Ⅲ型 引抜長6.0m 到達立坑	枚	17	
ガス切断（鋼矢板）	t=8～12mm	m	3.5	
(2)基礎工				
底版コンクリート取壊し	無筋構造物	m3	3.6	
殻運搬・処理	無筋コンクリート殻	m3	3.6	
21. その他				
(1)仮設材運搬				
仮設材輸送	たて込み簡易土留敷鉄板、H形鋼、鋼矢板	式	1	
(2)準備費				
試掘調査	BP水路03	箇所	6	
試掘調査	BP水路04	箇所	1	
(3)安全費				
交通誘導警備員	BP水路03	人	72	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
交通誘導警備員	BP水路04	人	92	


令和6年度 一ツ瀬川農業水利事業
幹線水路改修（木城・西都工区）工事

(契約図面)

縮小図面

九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所

[illegible]

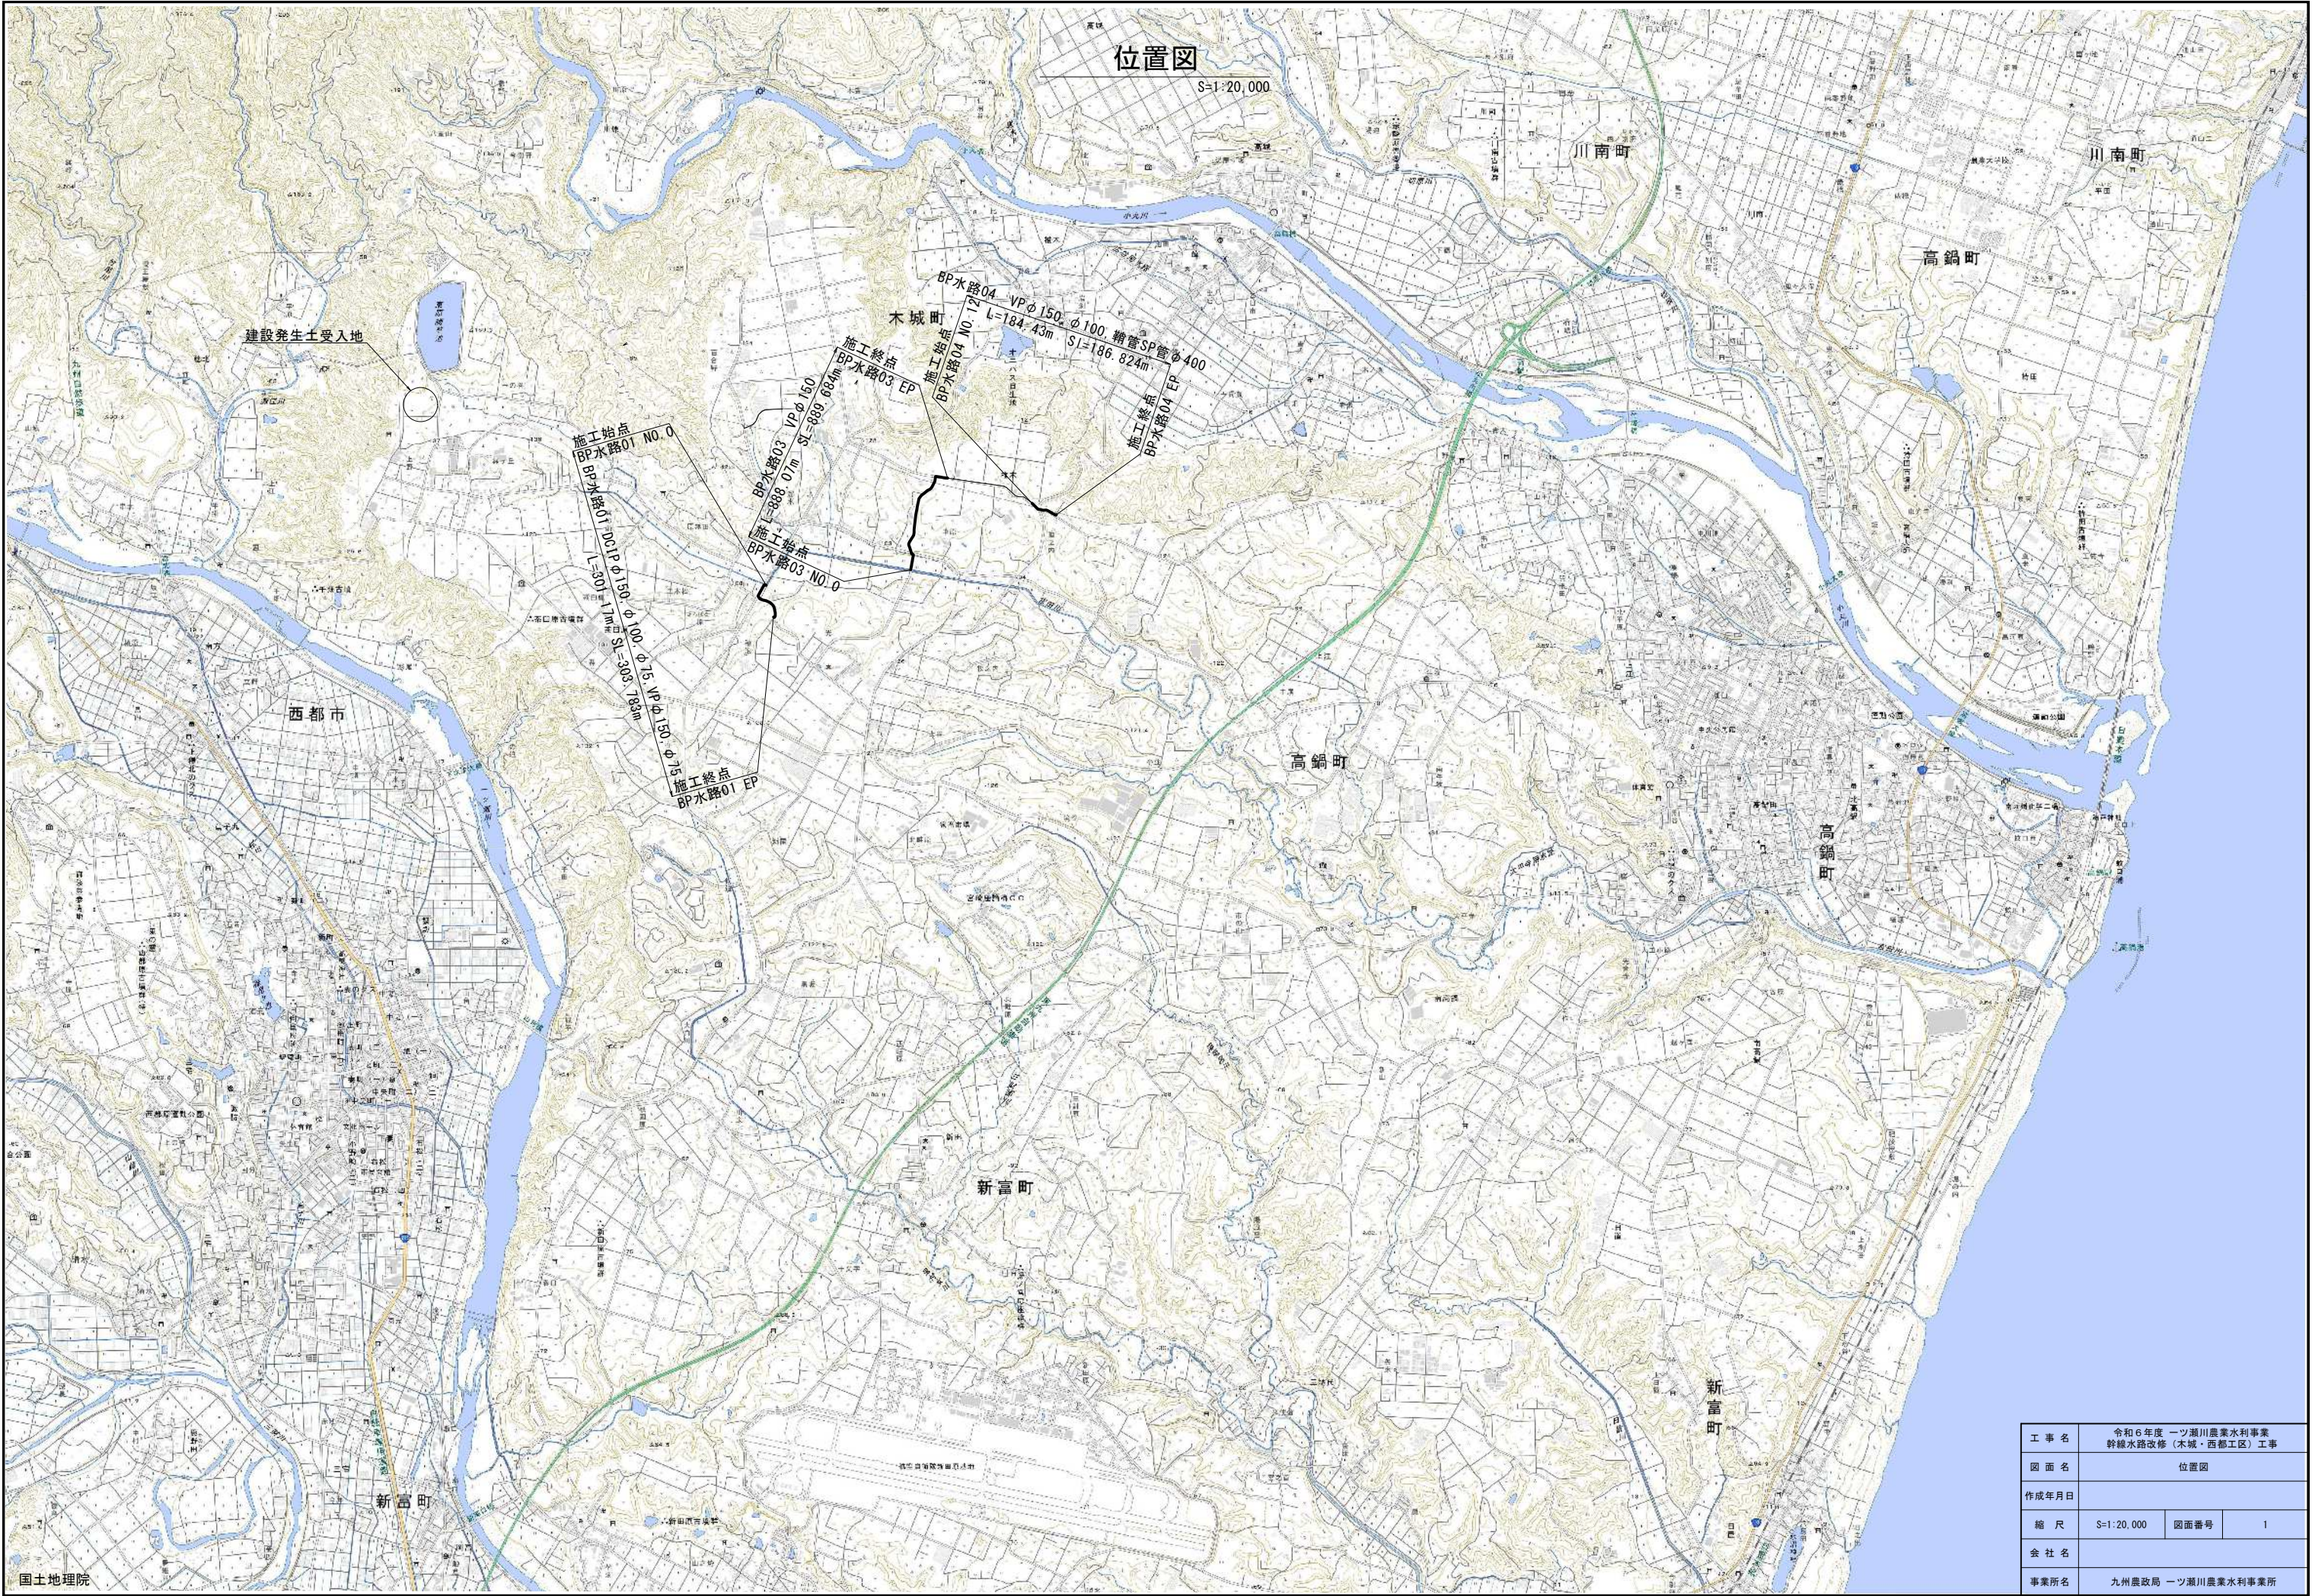

位置図

S=1:20,000


建設発生土受入地


施工始点
BP水路01 NO.0
BP水路01 NO.0 P φ150 φ100 φ75 VP φ150 φ75
L=301.1m SL=303.783m
施工終点
BP水路01 EP


施工始点
BP水路03 NO.0
BP水路03 NO.0 P φ150 φ100 φ75 VP φ150 φ75
L=888.07m SL=889.664m
施工終点
BP水路03 EP

施工始点
BP水路04 NO.0
BP水路04 NO.0 P φ150 φ100 φ75 VP φ150 φ75
L=184.43m SL=186.824m
施工終点
BP水路04 EP

工 事 名	令和6年度 一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修 (木城・西都工区) 工事		
図 面 名	位置図		
作成年月日			
縮 尺	S=1:20,000	図面番号	1
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

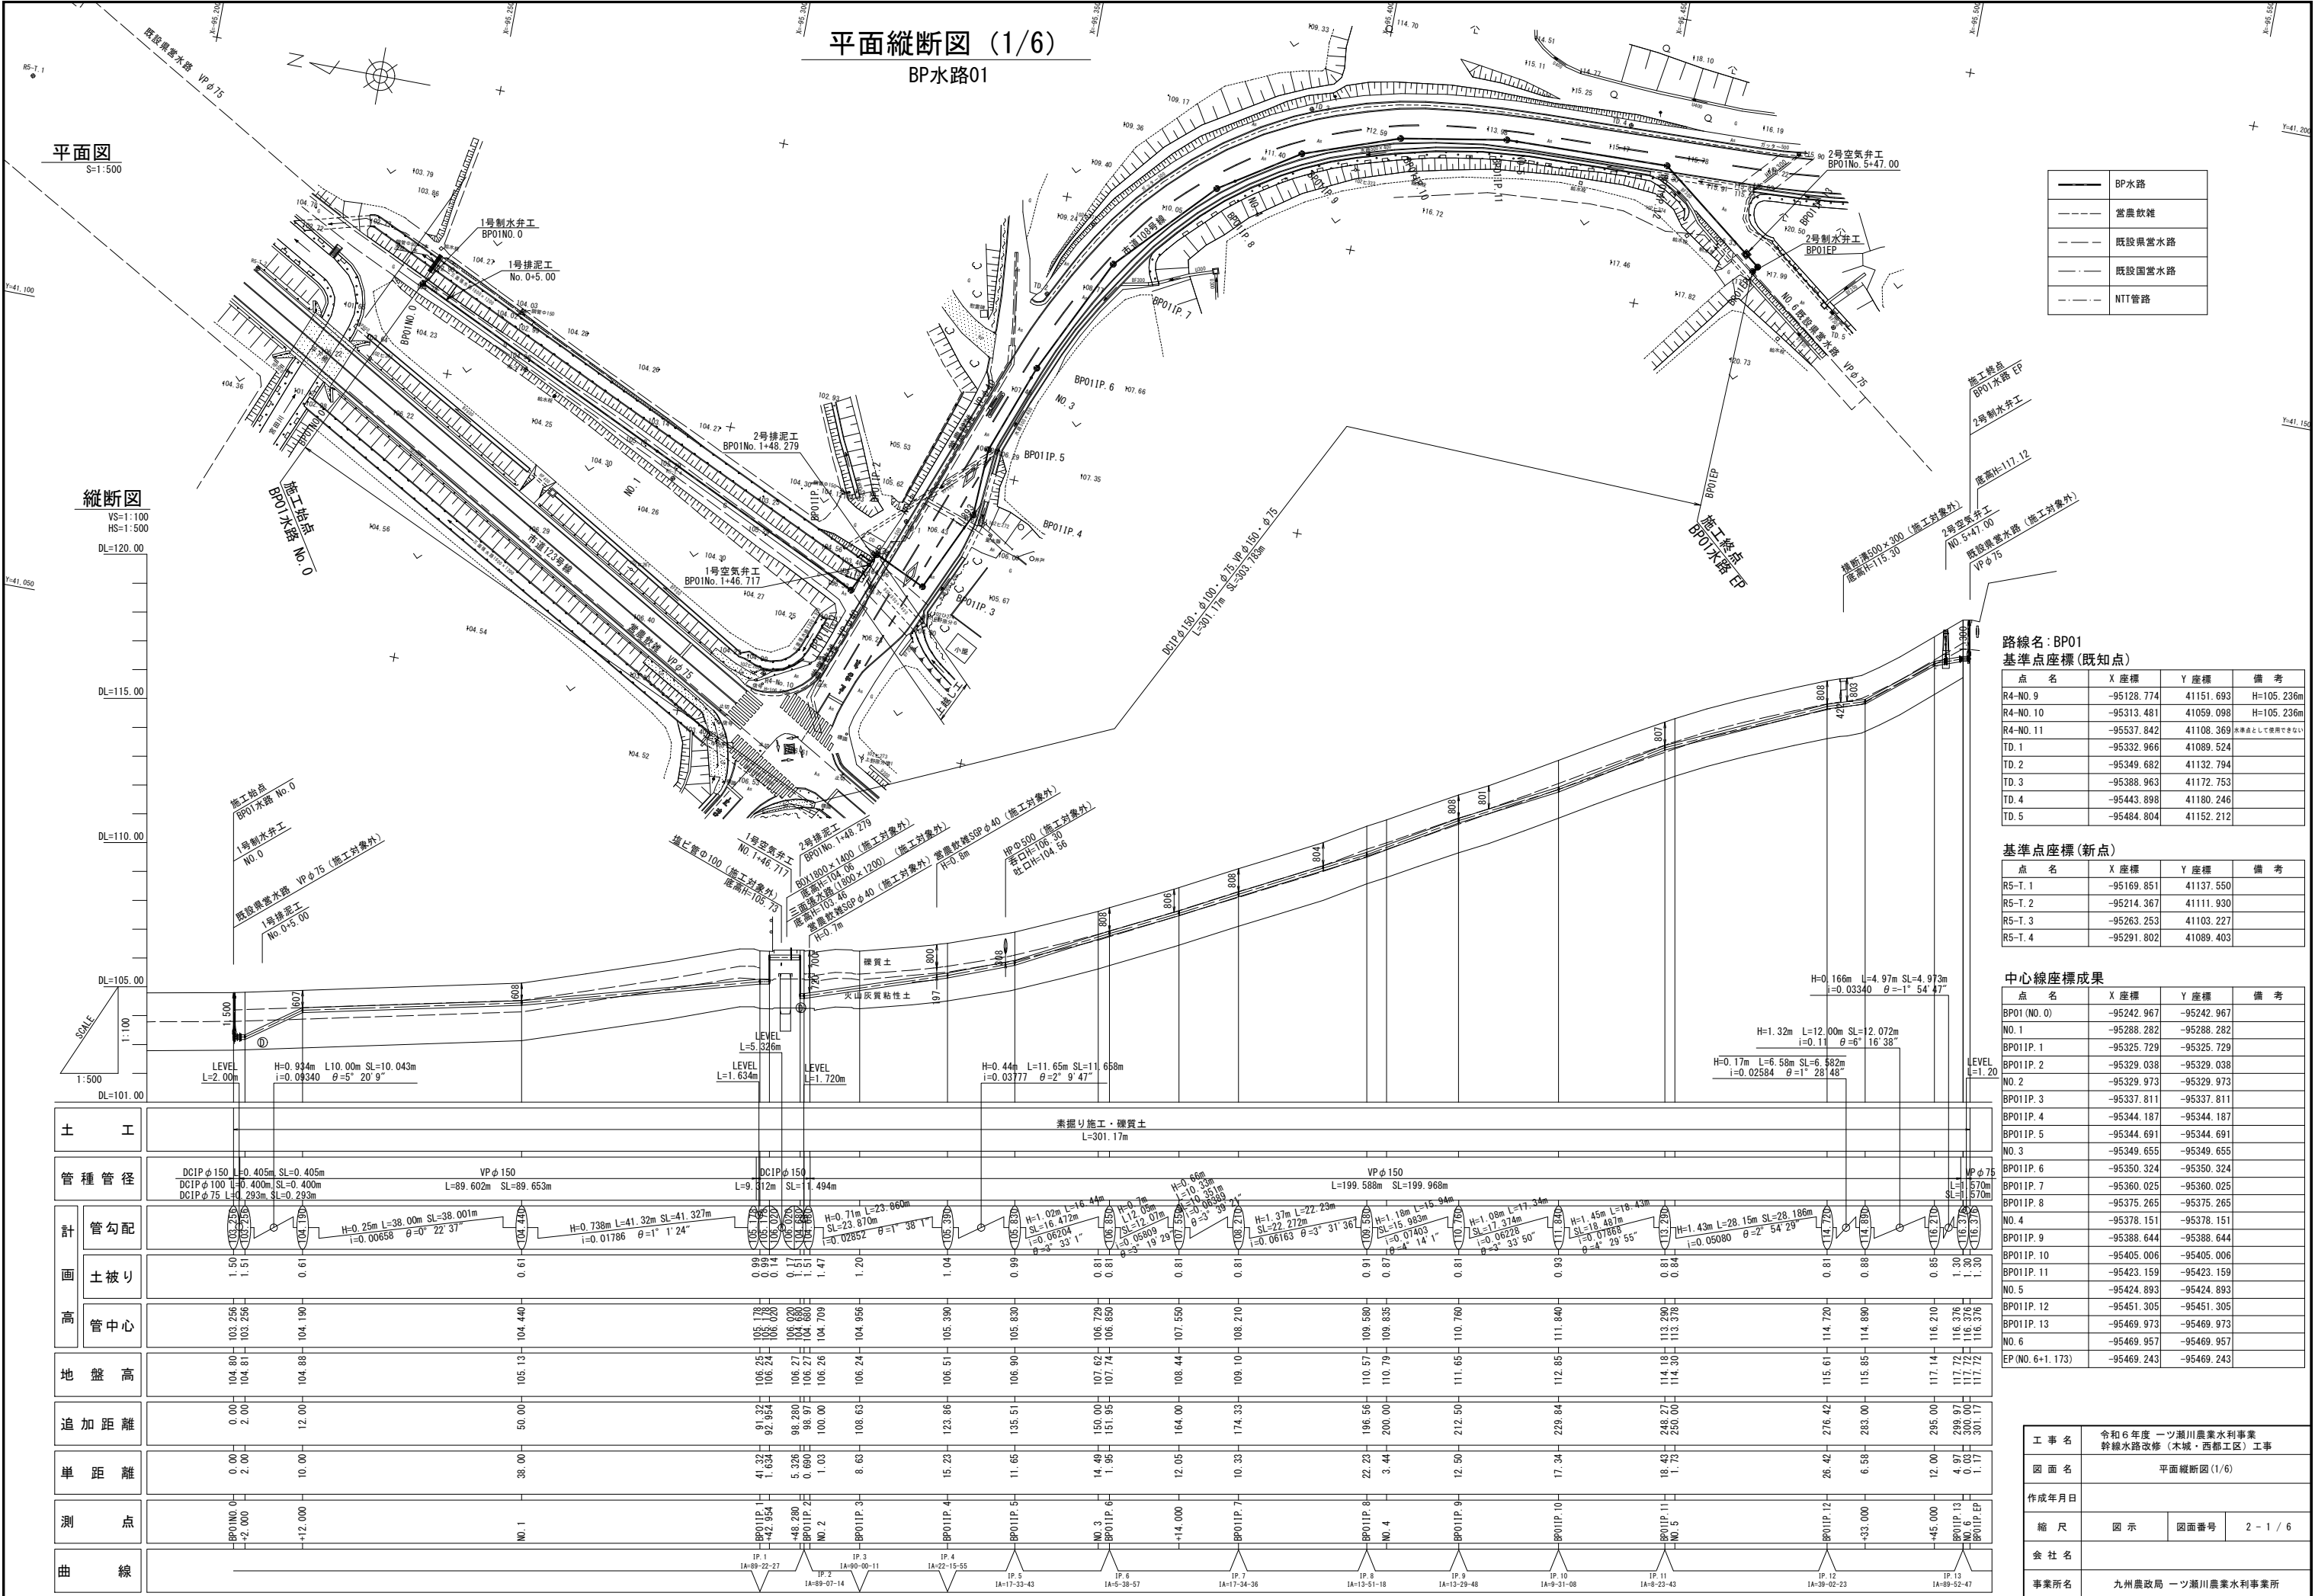

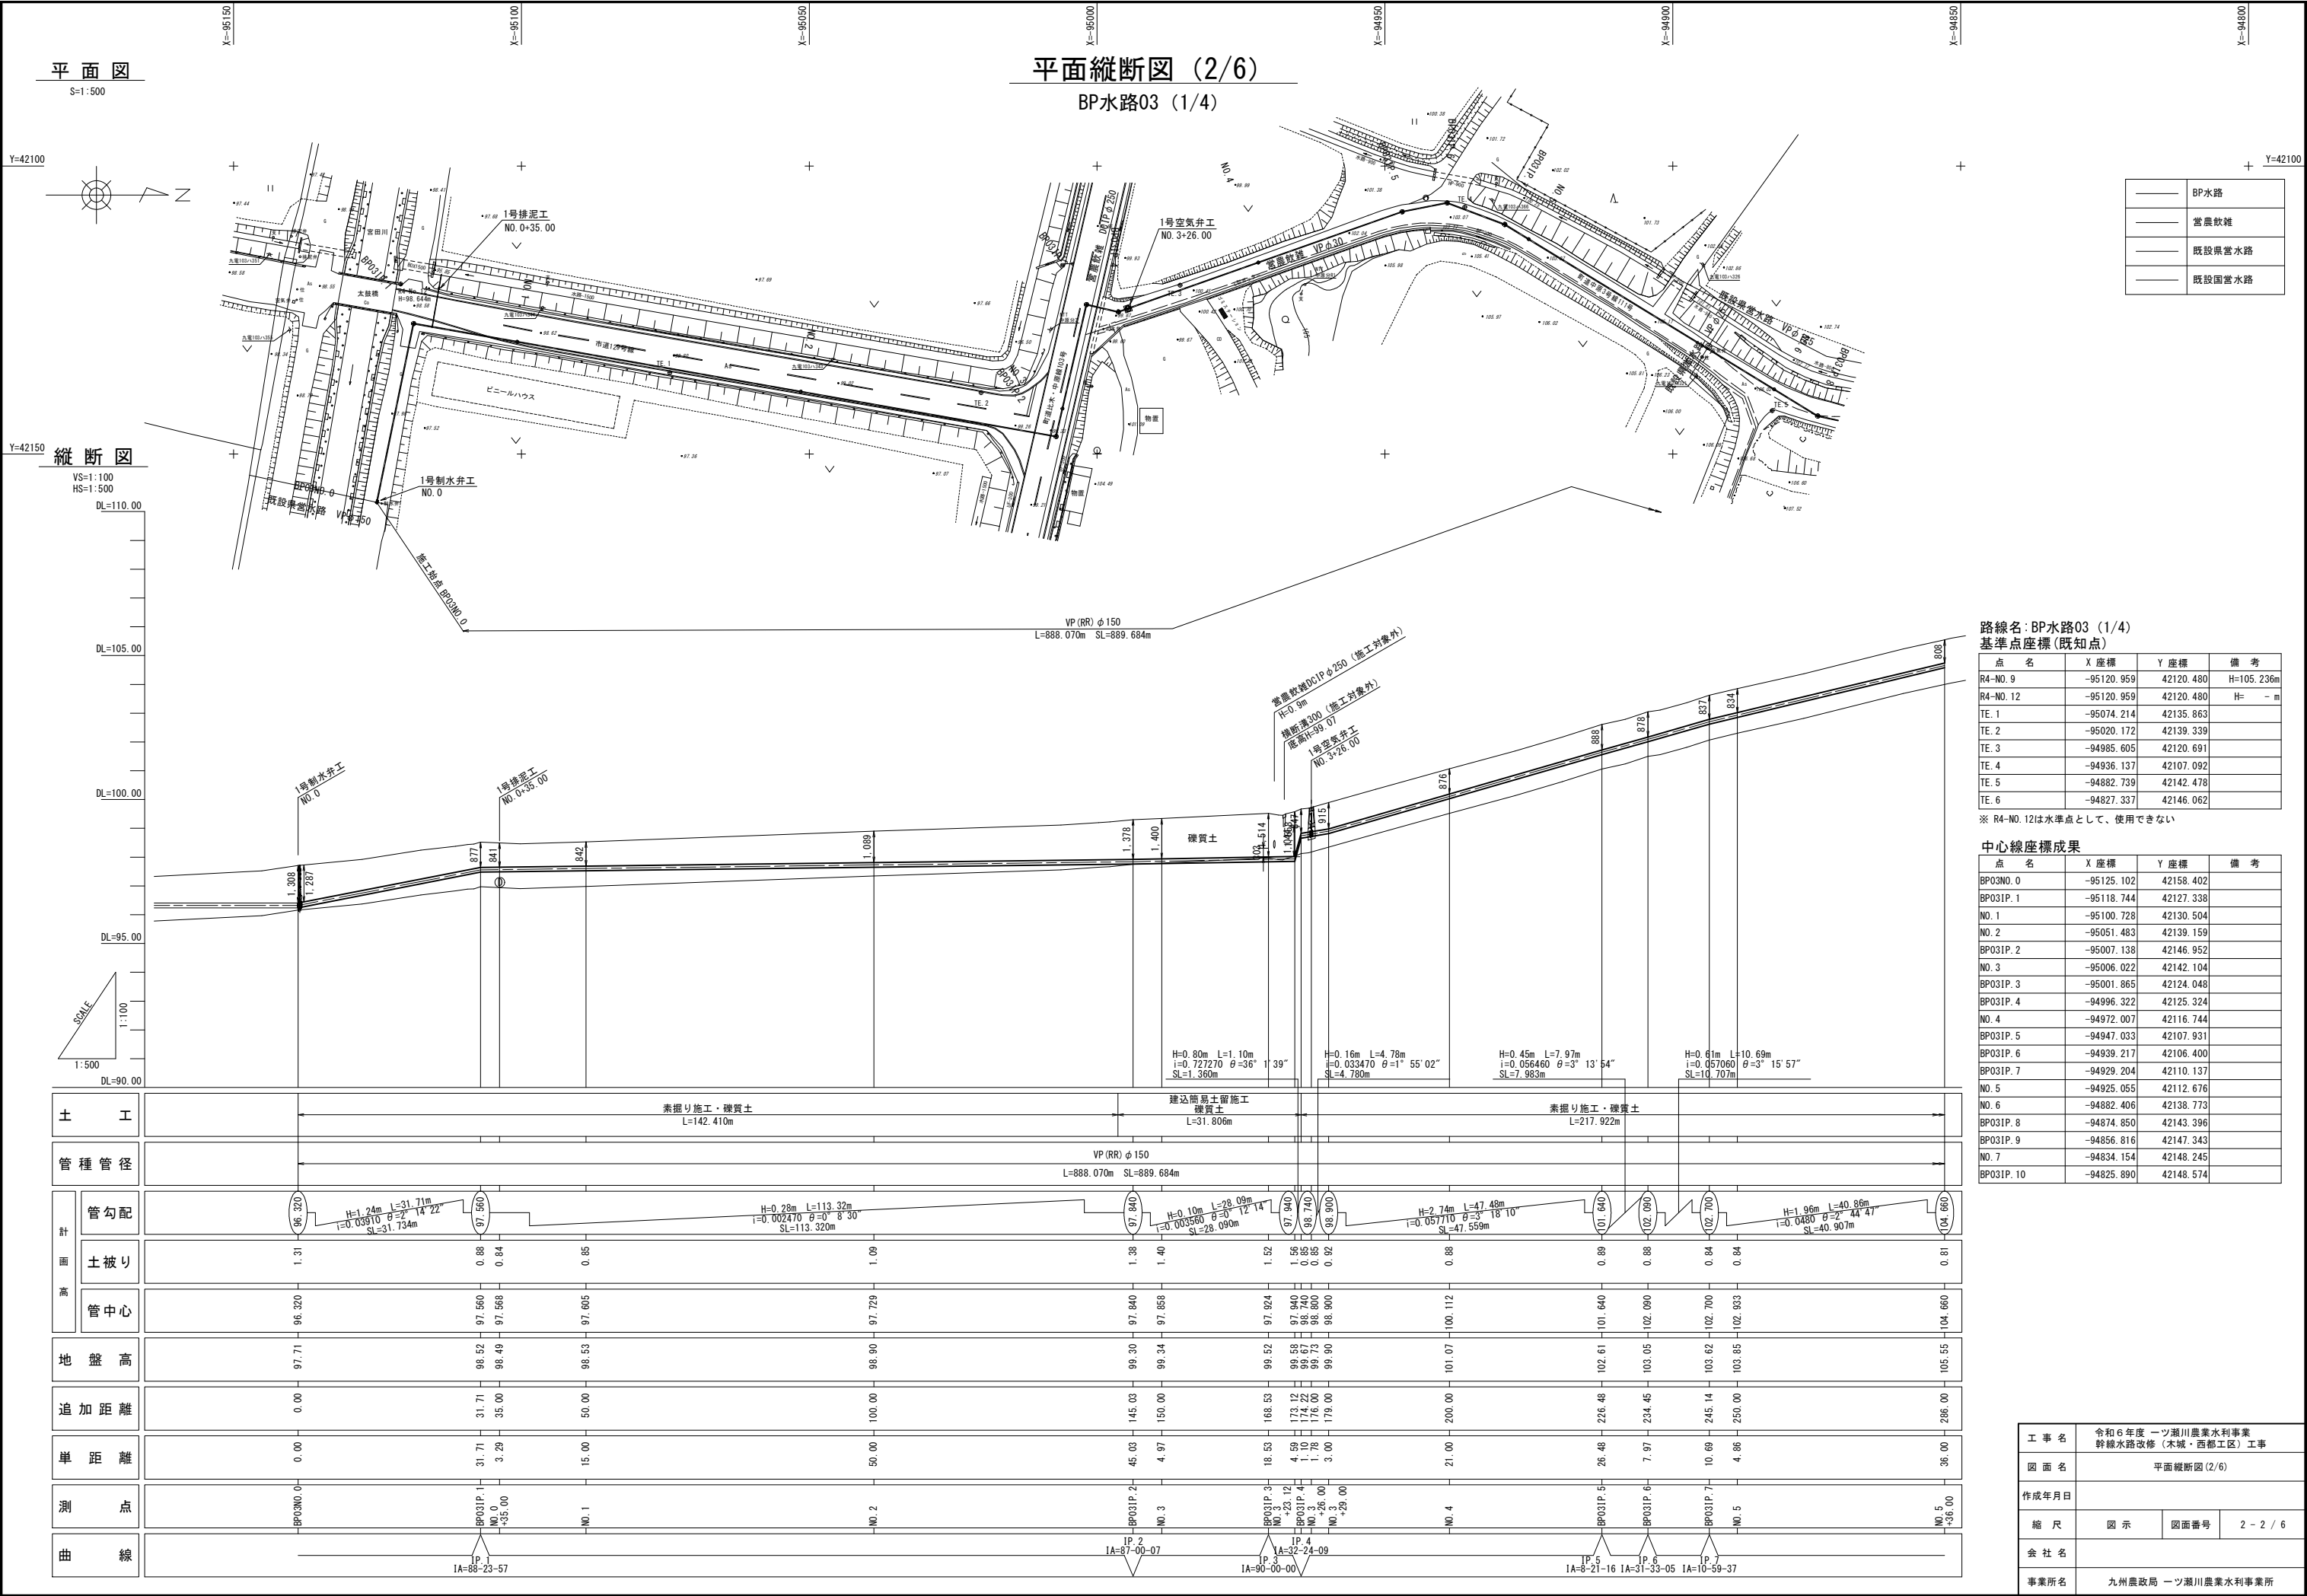

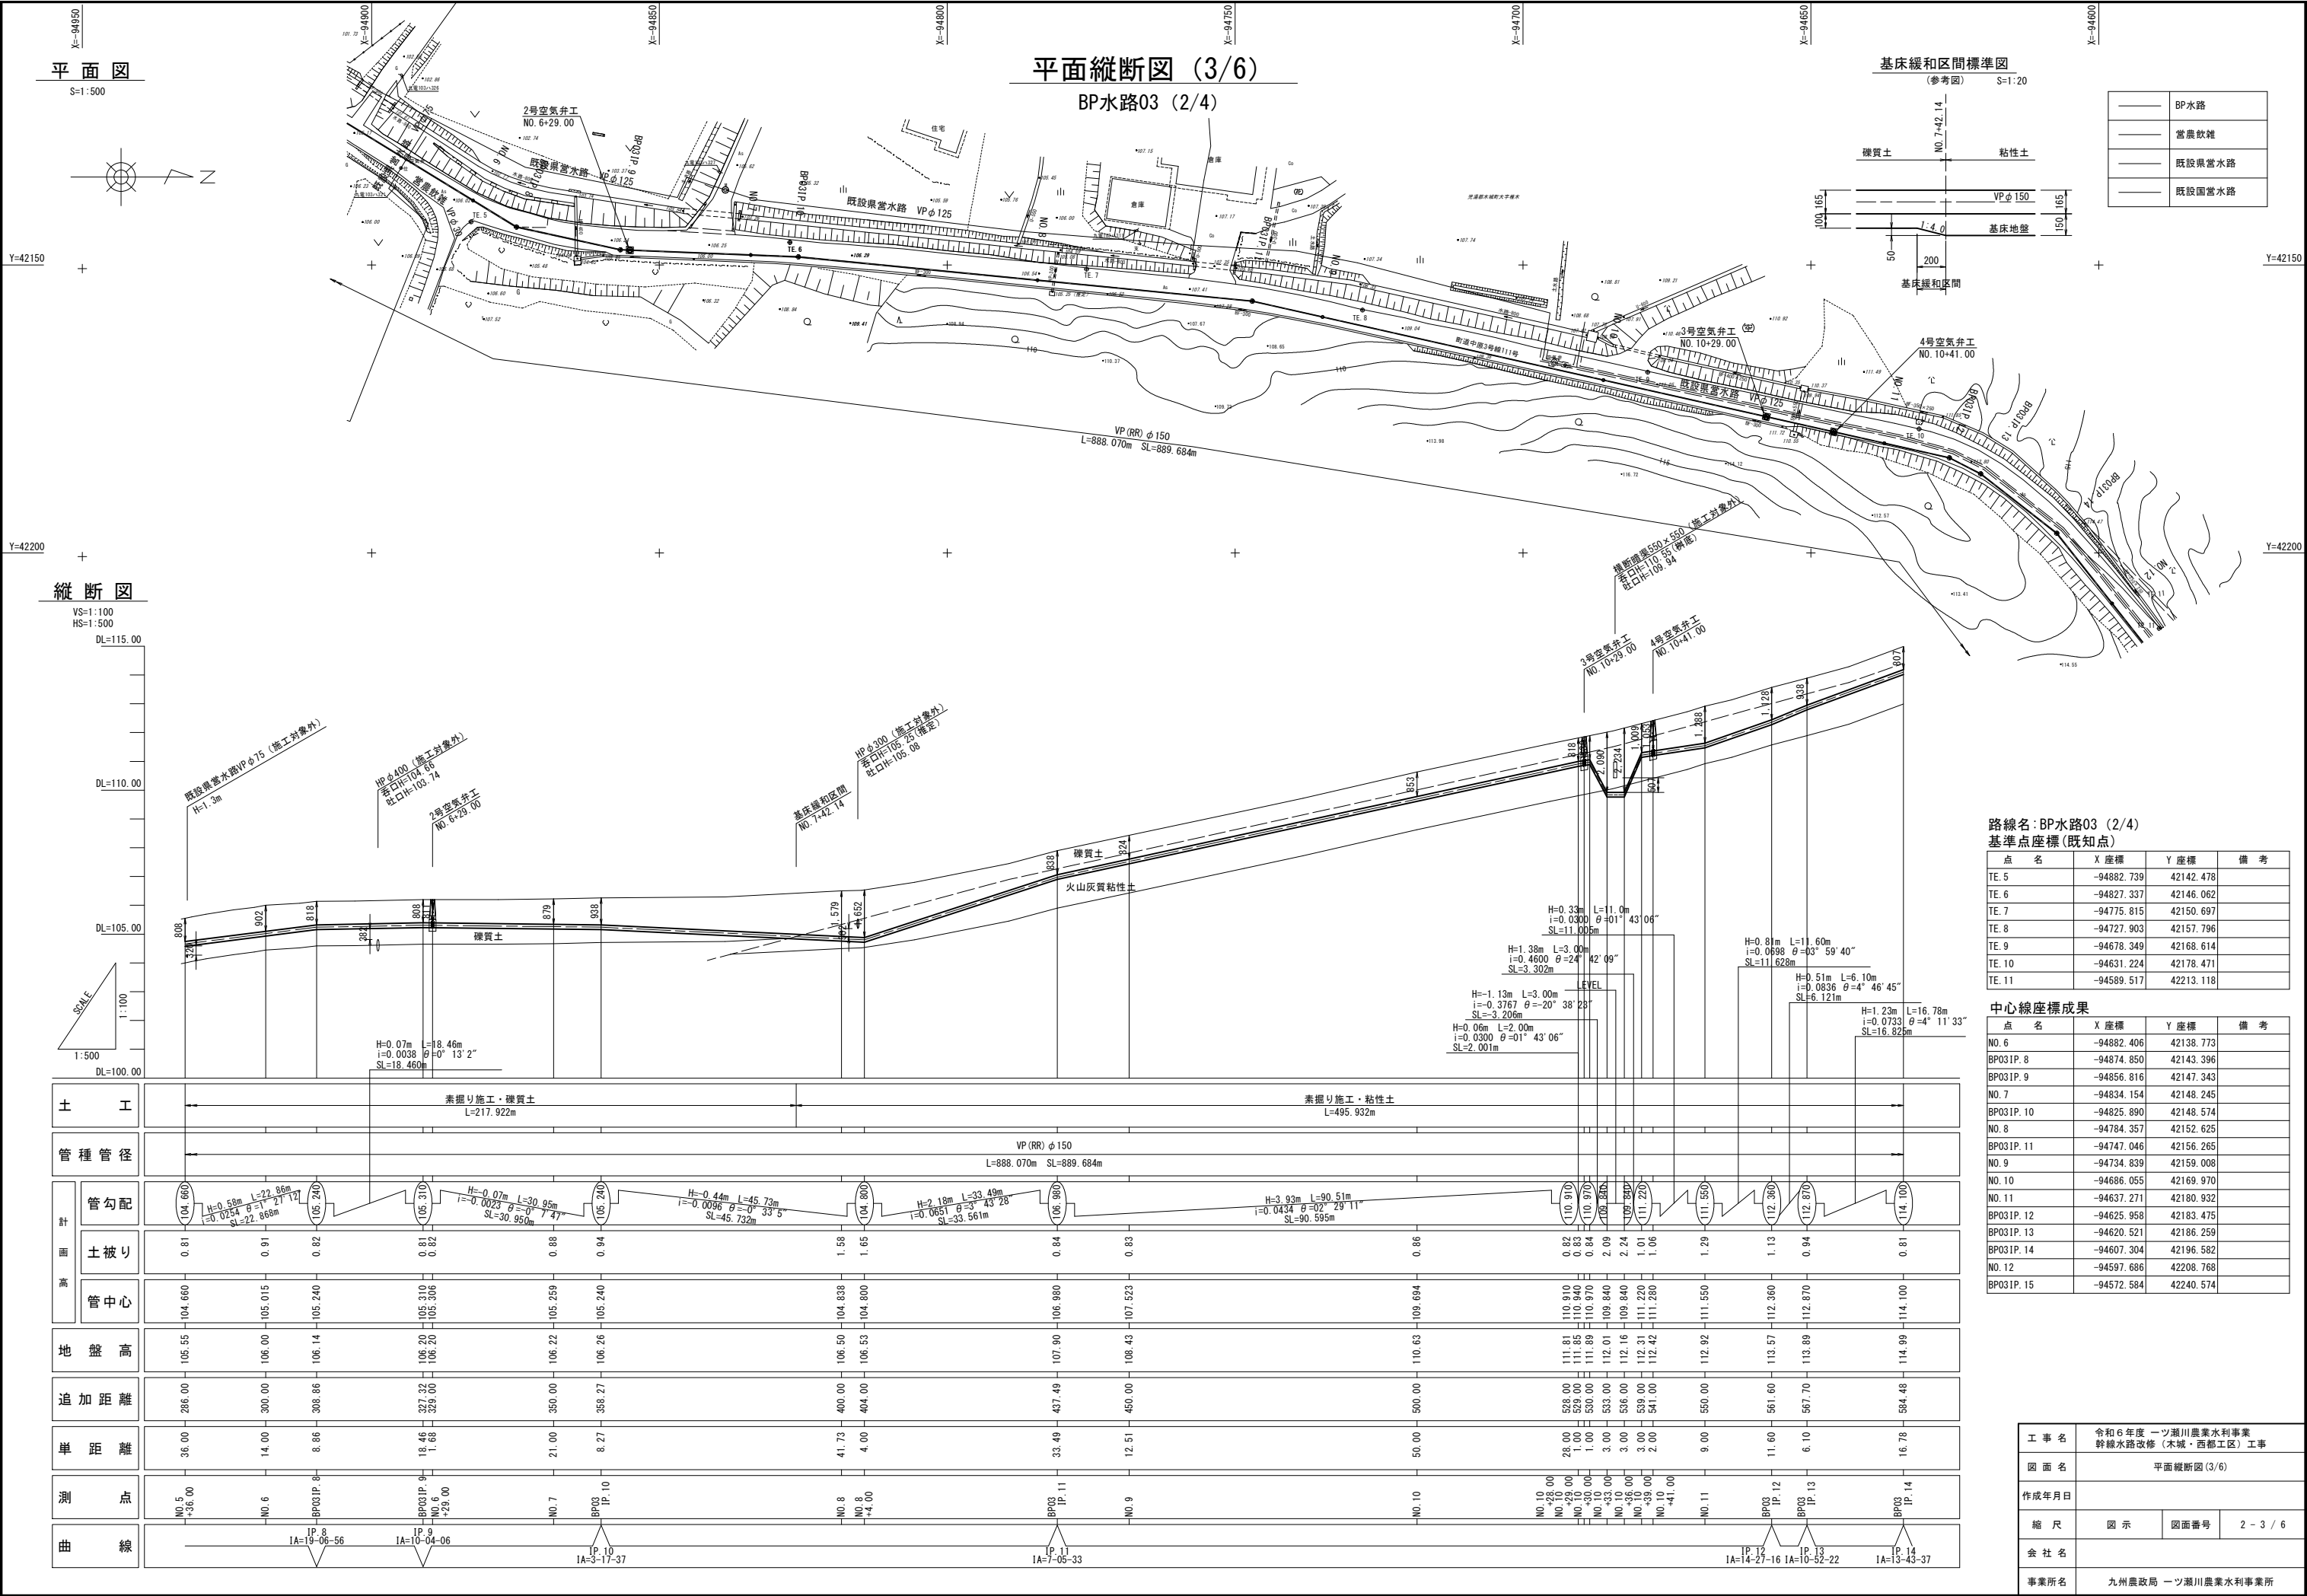

平面図


S=1:500

平面縦断図 (4/6)

BP水路03 (3/4)

縦断図

VS=1:100
HS=1:500

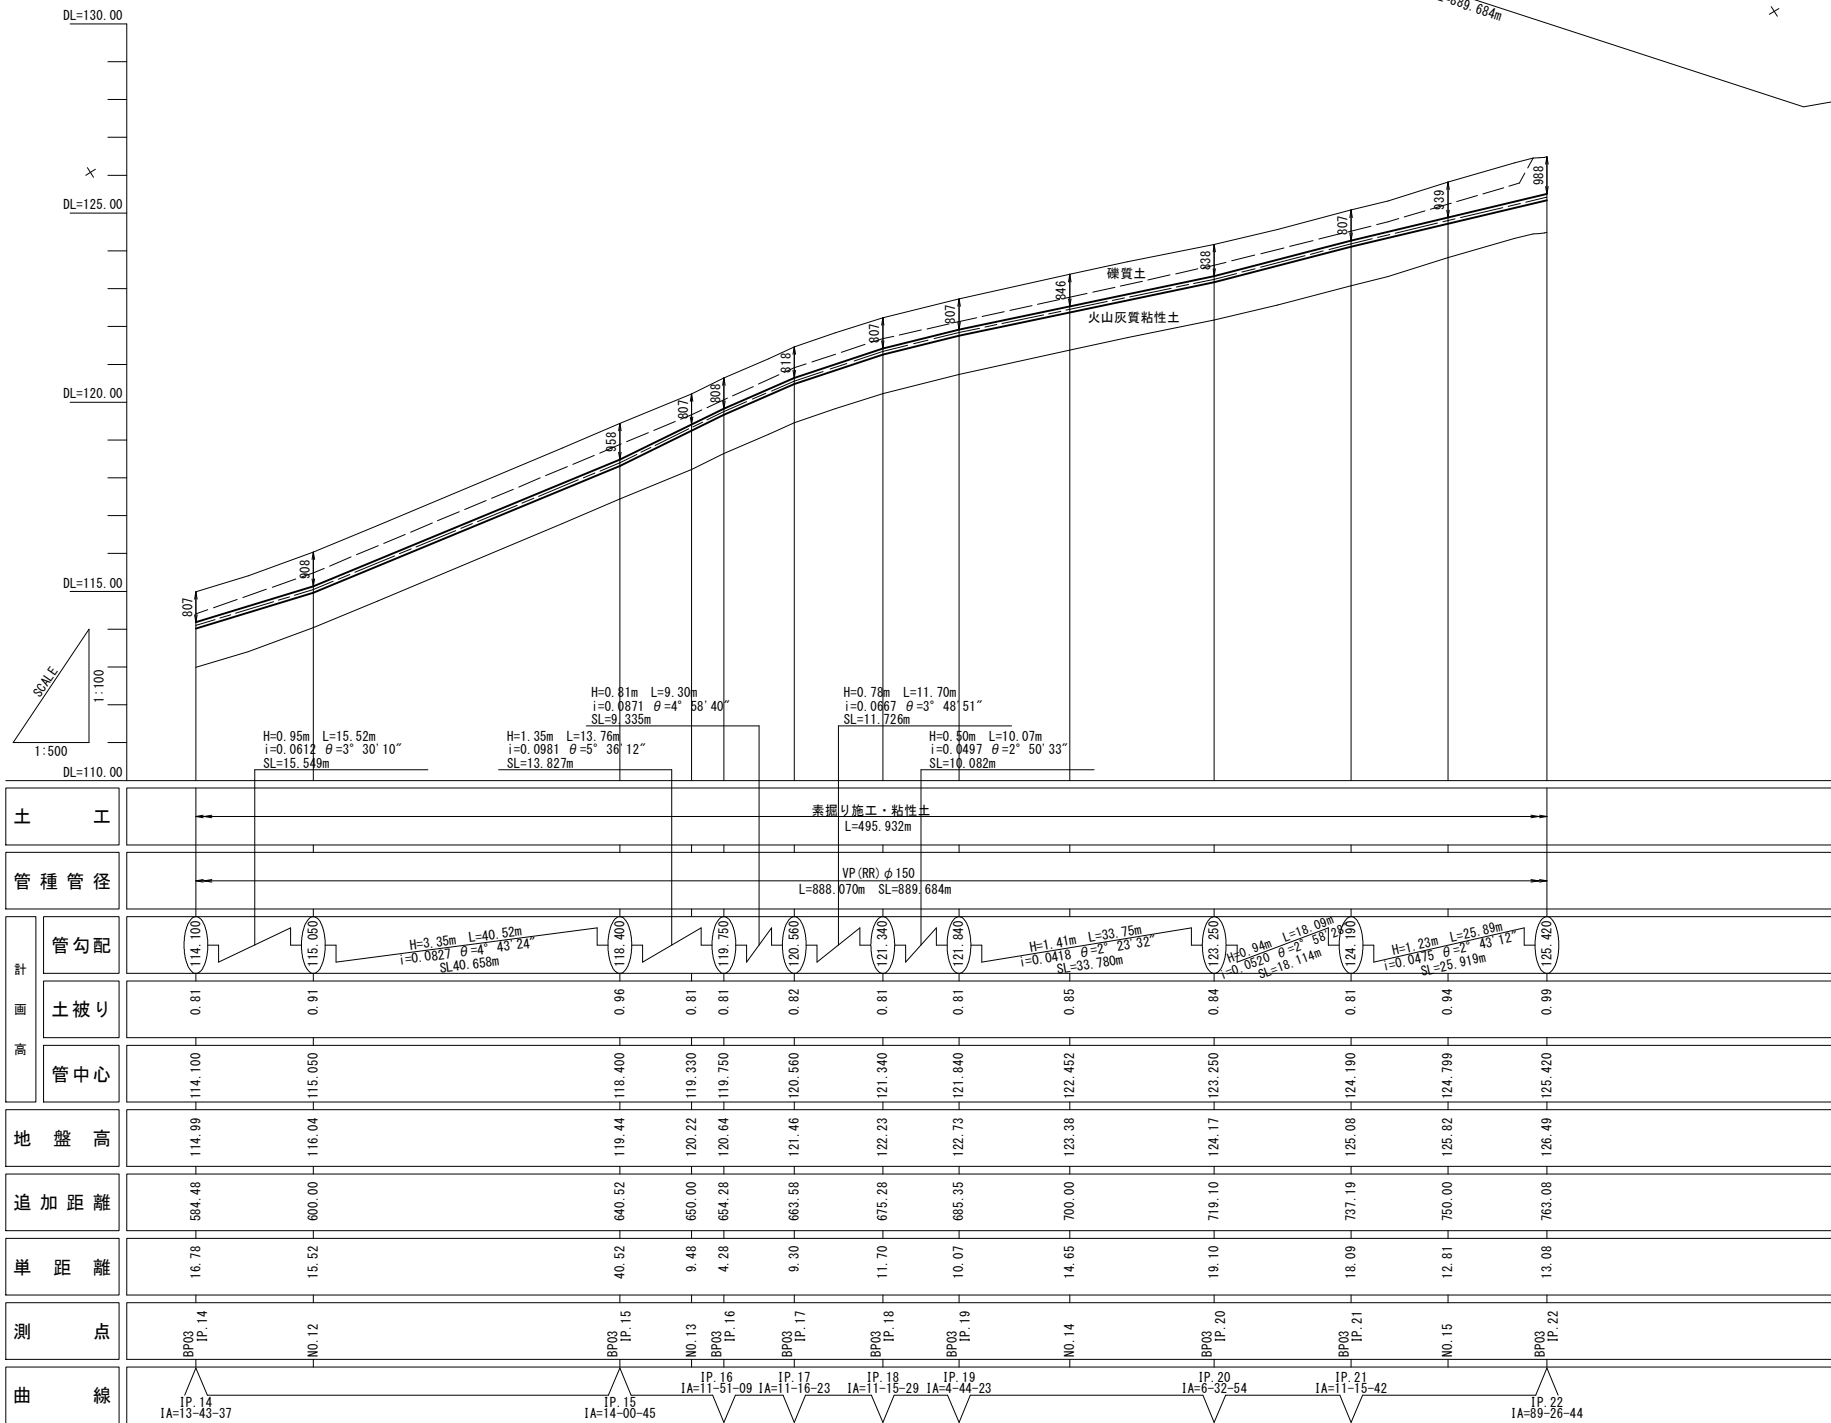

路線名: BP水路03 (3/4)

基準点座標 (既知点)


点 名	X 座標	Y 座標	備 考
TE. 9	-94678.349	42168.614	
TE. 10	-94631.224	42178.471	
TE. 11	-94589.517	42213.118	
TE. 12	-94564.534	42257.277	
TE. 13	-94513.965	42289.450	
TE. 14	-94478.138	42333.599	
TE. 15	-94484.131	42375.475	


中心線座標成果

点 名	X 座標	Y 座標	備 考
NO. 10	-94686.055	42169.970	
NO. 11	-94637.271	42180.932	
BP03IP. 12	-94625.958	42183.475	
BP03IP. 13	-94620.521	42186.259	
BP03IP. 14	-94607.304	42196.582	
NO. 12	-94597.686	42208.768	
BP03IP. 15	-94572.584	42240.574	
NO. 13	-94568.687	42249.218	
BP03IP. 16	-94566.929	42253.117	
BP03IP. 17	-94561.444	42260.633	
BP03IP. 18	-94552.834	42268.552	
BP03IP. 19	-94544.230	42273.793	
NO. 14	-94531.135	42280.352	
BP03IP. 20	-94514.054	42288.909	
BP03IP. 21	-94497.061	42295.113	
NO. 15	-94484.406	42297.072	
BP03IP. 22	-94471.479	42299.072	
NO. 16	-94476.772	42335.610	
NO. 17	-94483.940	42385.093	
BP03IP. 23	-94486.797	42404.812	

——	BP水路
——	営農坎
——	既設県営水路
——	既設国営水路

工 事 名	令和6年度 一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修 (木城・西郷工区) 工事		
図 面 名	平面縦断図 (4/6)		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	2 - 4 / 6
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

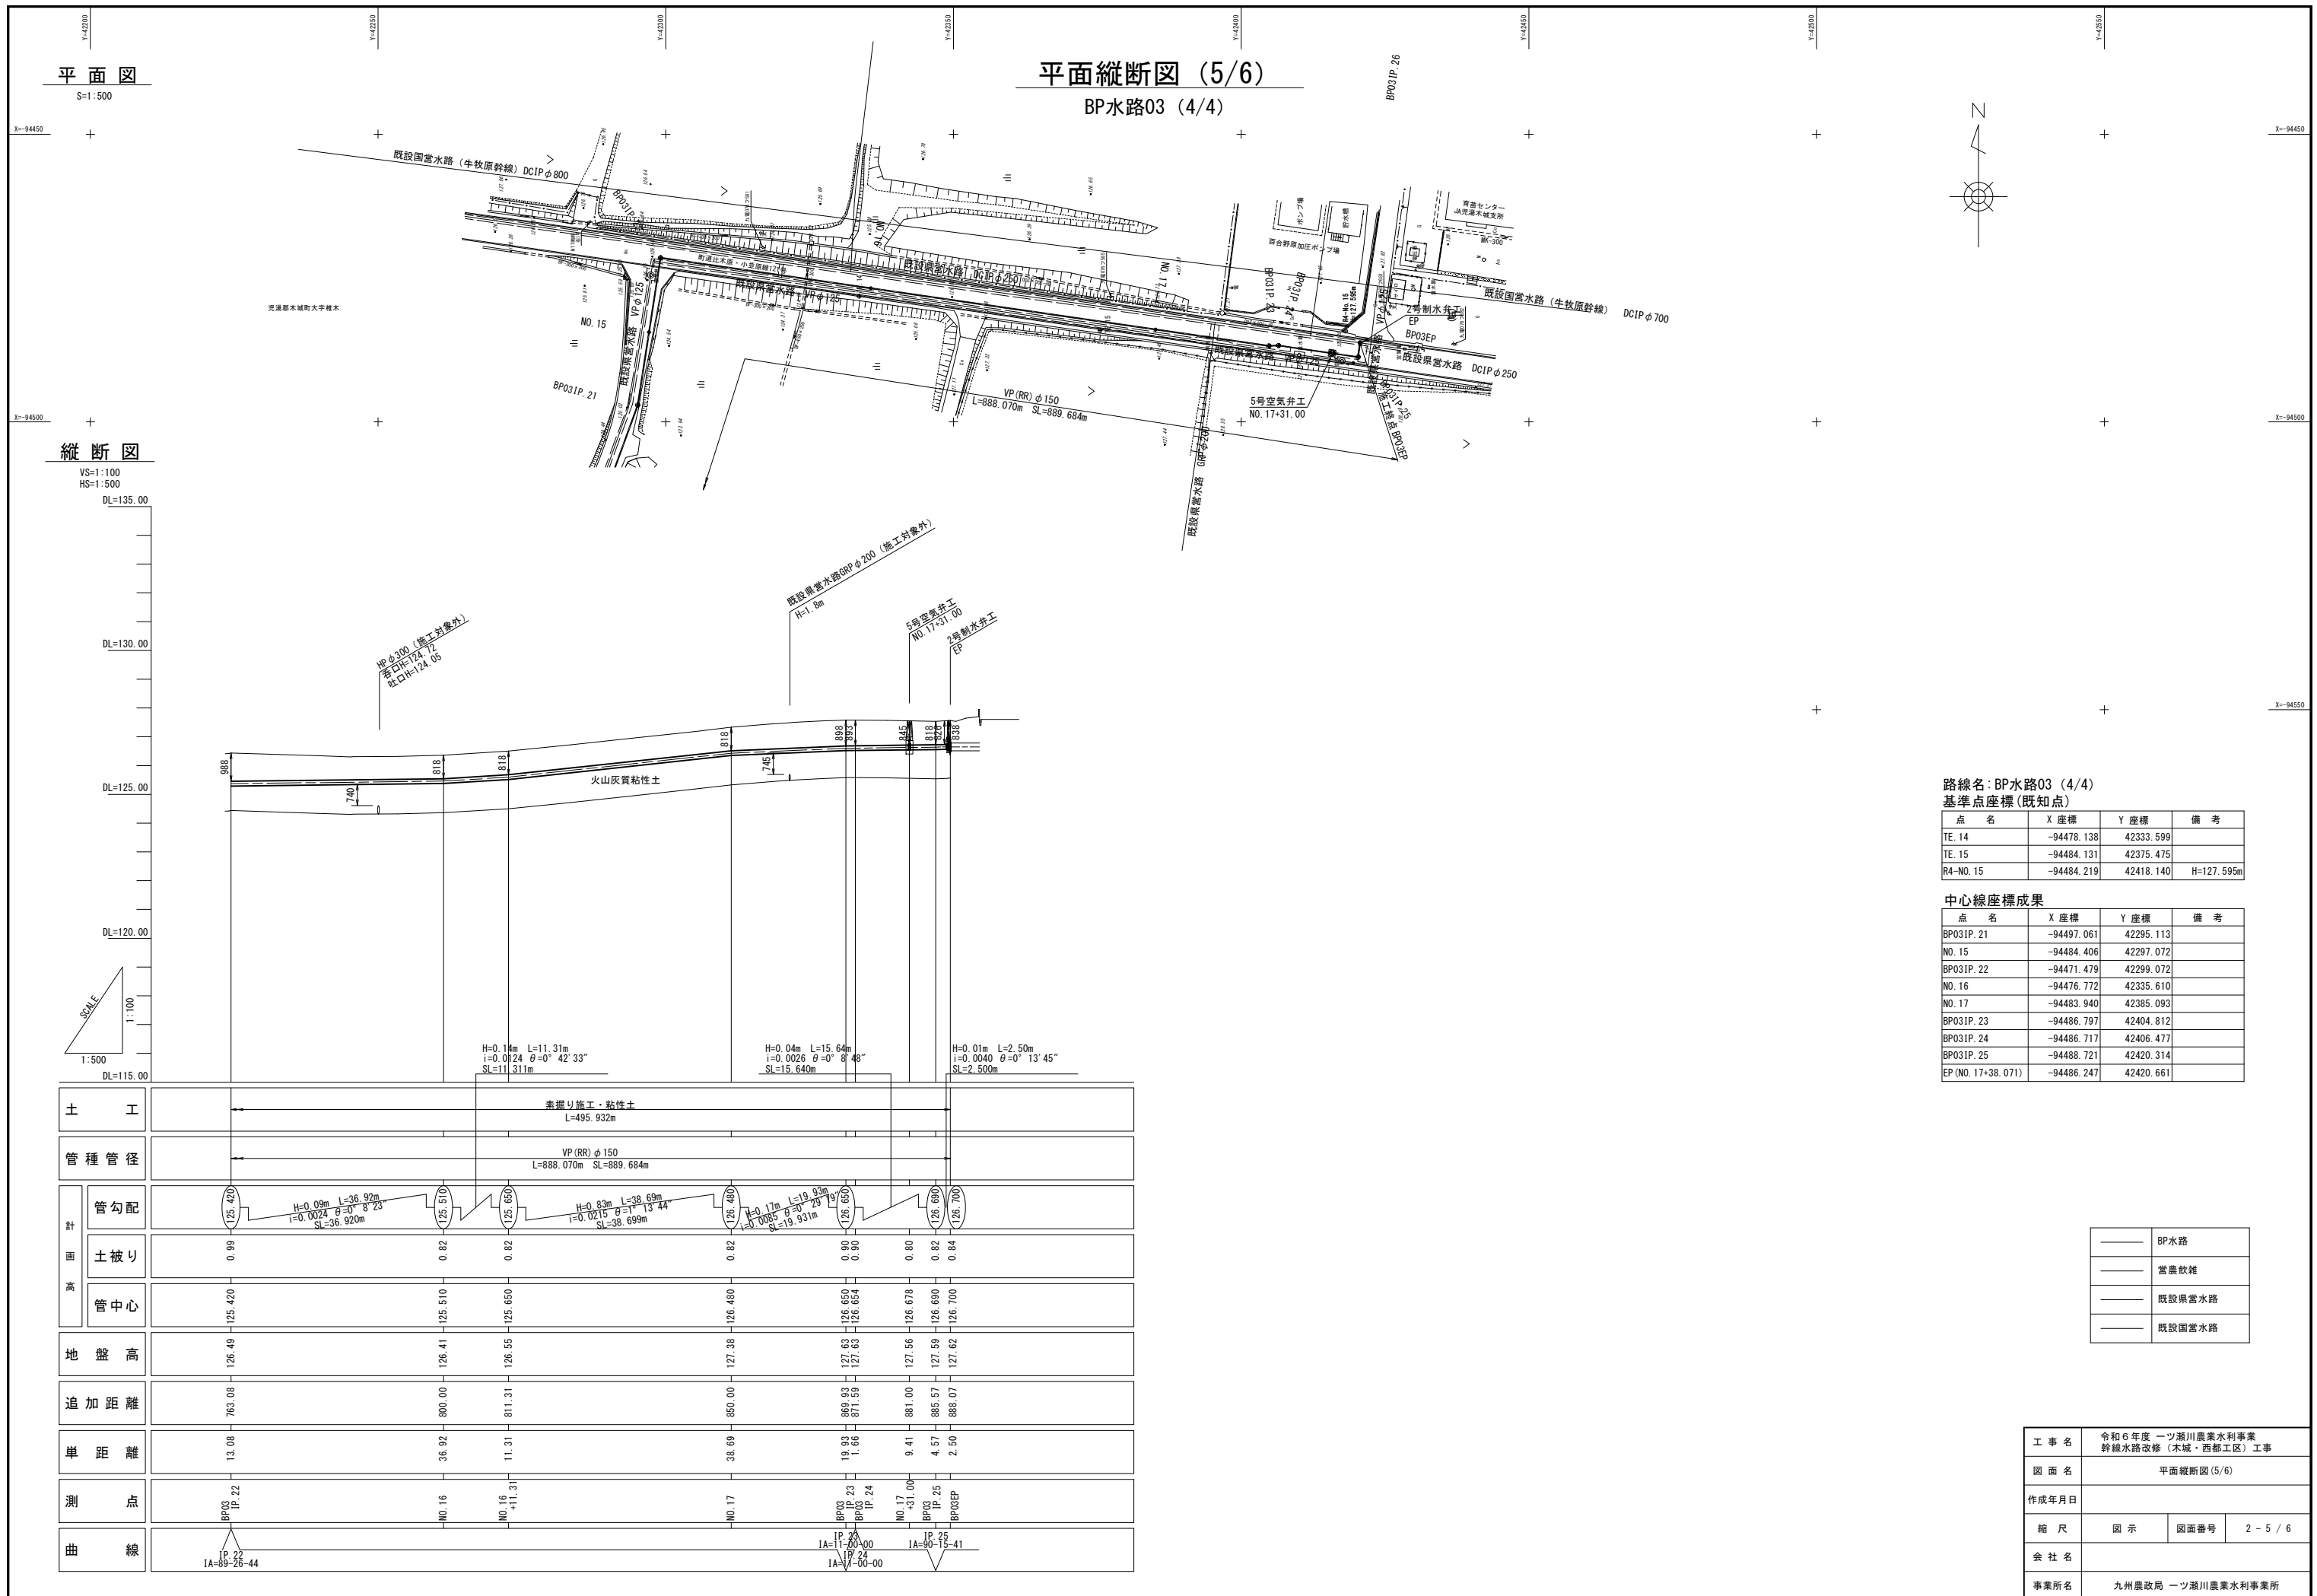

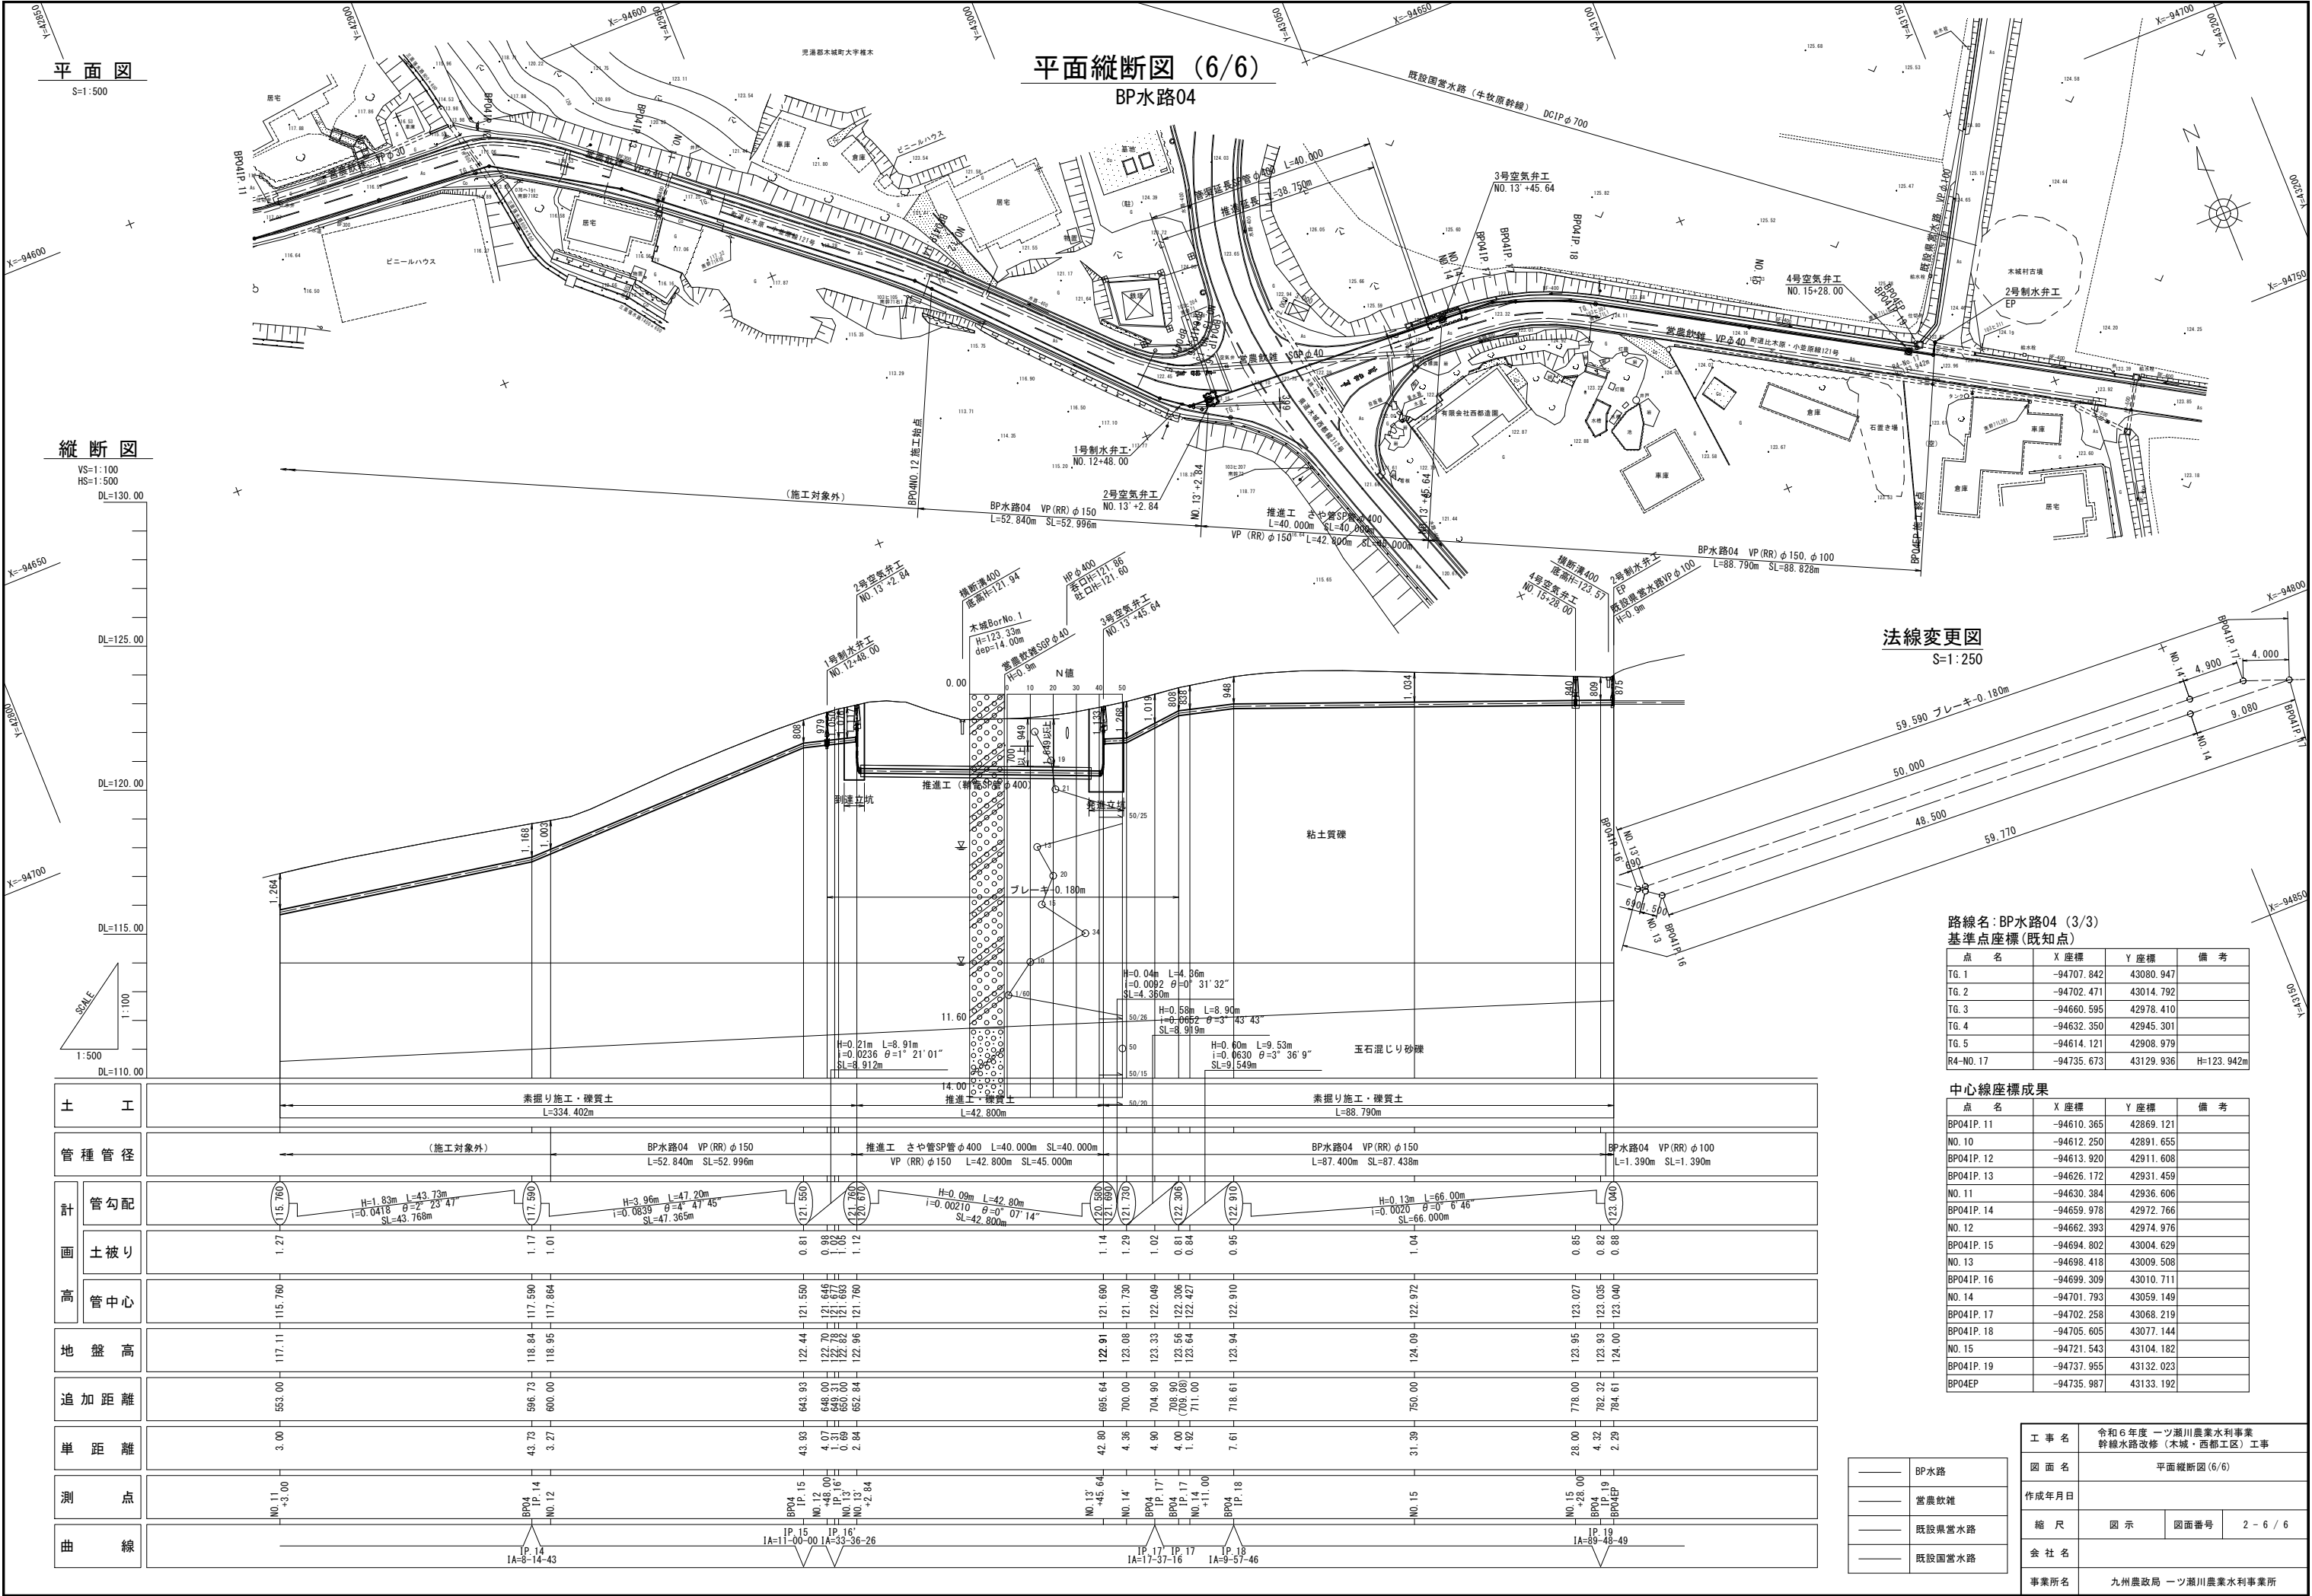

路線名: BP水路04 (3/3)
基準点座標(既知点)

点 名	X 座標	Y 座標	備 考
TG. 1	-94707.842	43080.947	
TG. 2	-94702.471	43014.792	
TG. 3	-94660.595	42978.410	
TG. 4	-94632.350	42945.301	
TG. 5	-94614.121	42908.979	
R4-No. 17	-94735.673	43129.936	H=123.942m

中心線座標成果


点 名	X 座標	Y 座標	備 考
BP041P. 11	-94610.365	42869.121	
NO. 10	-94612.250	42891.655	
BP041P. 12	-94613.920	42911.608	
BP041P. 13	-94626.172	42931.459	
NO. 11	-94630.384	42936.606	
BP041P. 14	-94659.978	42972.766	
NO. 12	-94662.393	42974.976	
BP041P. 15	-94694.802	43004.629	
NO. 13	-94698.418	43009.508	
BP041P. 16	-94699.309	43010.711	
NO. 14	-94701.793	43059.149	
BP041P. 17	-94702.258	43068.219	
BP041P. 18	-94705.605	43077.144	
NO. 15	-94721.543	43104.182	
BP041P. 19	-94737.955	43132.023	
BP04EP	-94735.987	43133.192	

標準断面図 S=1：20

BP水路01

礫質土・VPφ150


2m未満
素掘り施工

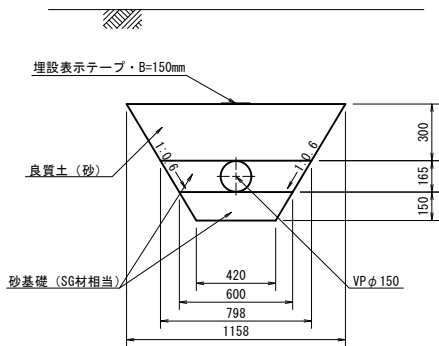


BP水路03・04

礫質土・VPφ150

2m未満
素掘り施工

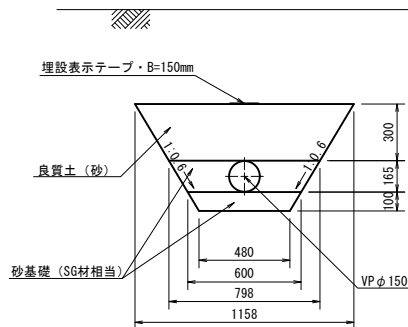


2m以上
素掘り施工

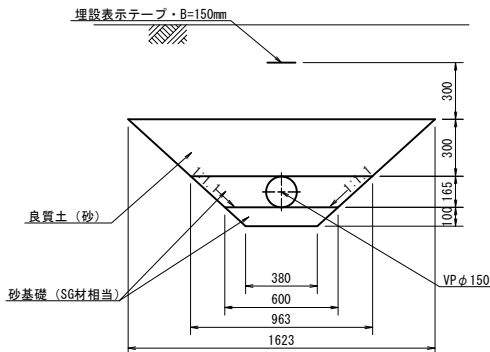


BP水路01・03

粘性土・VPφ150


1.5m未満
素掘り施工




1.5m以上～2.0m未満
素掘り施工



2m以上
素掘り施工

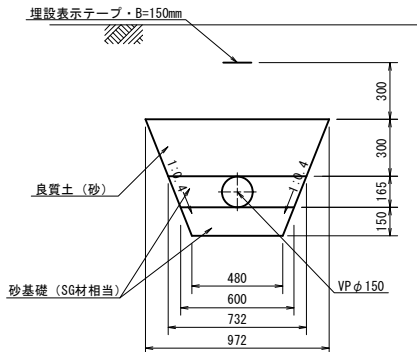

建込簡易土留

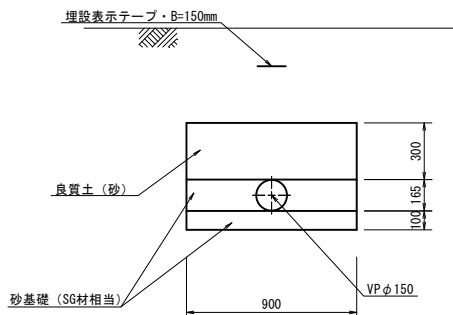


工 事 名	令和6年度 一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修（木城・西郷工区）工事		
図 面 名	標準断面図		
作成年月日			
縮 尺	S=1：20	図面番号	3
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

スラスト対策工詳細図

塩ビ管+TS接着

一体化長さ
(曲管)

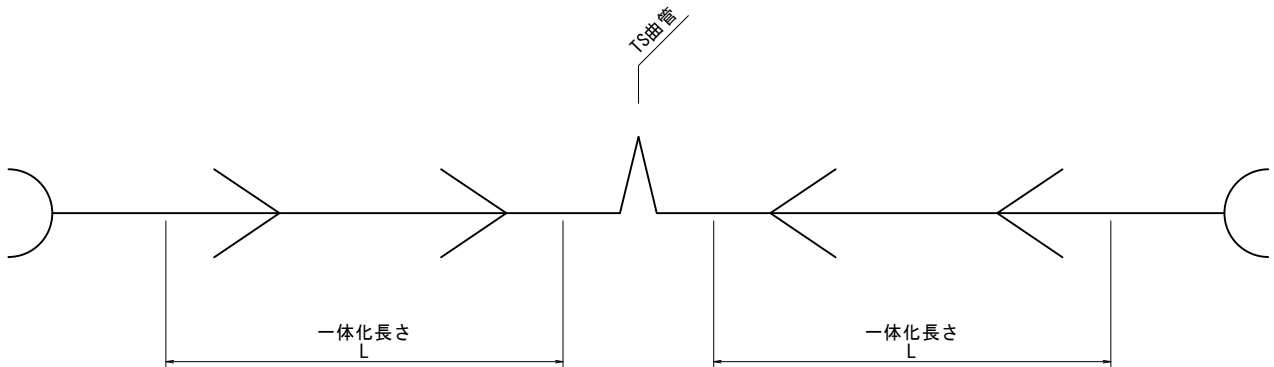

凡 例	
記 号	名 称
	直管 (RR)
	直管 (TS)
	曲管 (TS)
	離脱防止金具

BP水路01

測点	管種	管径	一体化長さL (m)	備考
BP01 NO. 0	VP	150	1. 625	弁栓部
BP01 NO. 0+5	VP	150	1. 49	T字管
BP01 NO. 0+12	VP	150	2. 32	鉛直屈曲部
BP01 IP. 1	VP	150	1. 87	水平屈曲部
BP01 IP. 2	VP	150	1. 82	水平屈曲部
BP01 IP. 3	VP	150	2. 54	水平屈曲部
BP01 IP. 4	VP	150	2. 32	水平屈曲部
BP01 IP. 5	VP	150	2. 32	水平屈曲部
BP01 IP. 6	VP	150	2. 32	水平屈曲部
BP01 IP. 7	VP	150	2. 32	水平屈曲部
BP01 IP. 8	VP	150	2. 32	水平屈曲部
BP01 IP. 9	VP	150	2. 32	水平屈曲部
BP01 IP. 10	VP	150	2. 32	水平屈曲部
BP01 IP. 11	VP	150	2. 32	水平屈曲部
BP01 IP. 12	VP	150	2. 32	水平屈曲部
BP01 IP. 13	VP	150	1. 50	水平屈曲部
BP01 NO. 6+1. 17	VP	150	1. 395	弁栓部


BP水路03

測点	管種	管径	一体化長さL (m)	備考
BP03 NO. 0	VP	150	4. 440	弁栓部
BP03 IP. 1	VP	150	4. 970	水平屈曲部
BP03 IP. 2	VP	150	2. 970	水平屈曲部
BP03 IP. 3	VP	150	2. 700	水平屈曲部
BP03 NO. 3+23. 12	VP	150	2. 280	鉛直屈曲部
BP03 IP. 4	VP	150	3. 180	水平屈曲部
BP03 IP. 5	VP	150	2. 280	水平屈曲部
BP03 IP. 6	VP	150	4. 550	水平屈曲部
BP03 IP. 7	VP	150	2. 280	水平屈曲部
BP03 IP. 8	VP	150	2. 490	水平屈曲部
BP03 IP. 9	VP	150	2. 280	水平屈曲部
BP03 IP. 10	VP	150	2. 280	水平屈曲部
BP03 NO. 8+4. 00	VP	150	2. 280	鉛直屈曲部
BP03 IP. 11	VP	150	2. 280	水平屈曲部
BP03 NO. 10+30. 00	VP	150	2. 470	鉛直屈曲部
BP03 NO. 10+33. 00	VP	150	2. 280	鉛直屈曲部
BP03 NO. 10+36. 00	VP	150	2. 280	鉛直屈曲部
BP03 IP. 12	VP	150	2. 280	水平屈曲部
BP03 IP. 13	VP	150	2. 280	水平屈曲部
BP03 IP. 14	VP	150	2. 280	水平屈曲部
BP03 IP. 15	VP	150	2. 280	水平屈曲部
BP03 IP. 16	VP	150	2. 280	水平屈曲部
BP03 IP. 17	VP	150	2. 280	水平屈曲部
BP03 IP. 18	VP	150	2. 280	水平屈曲部
BP03 IP. 19	VP	150	2. 280	水平屈曲部
BP03 IP. 20	VP	150	2. 280	水平屈曲部
BP03 IP. 21	VP	150	2. 280	水平屈曲部
BP03 IP. 22	VP	150	3. 070	水平屈曲部
BP03 IP. 23	VP	150	2. 280	水平屈曲部
BP03 IP. 24	VP	150	2. 280	水平屈曲部
BP03 IP. 25	VP	150	3. 680	水平屈曲部
BP03 EP	VP	150	6. 490	弁栓部


BP水路04

測点	管種	管径	一体化長さL (m)	備考
BP04 NO. 0	VP	150	3. 680	水平屈曲部 (施工対象外)
BP04 IP. 1	VP	150	2. 280	水平屈曲部 (施工対象外)
BP04 IP. 2	VP	150	2. 280	水平屈曲部 (施工対象外)
BP04 IP. 5	VP	150	2. 280	水平屈曲部 (施工対象外)
BP04 IP. 6	VP	150	2. 280	水平屈曲部 (施工対象外)
BP04 IP. 7	VP	150	2. 280	水平屈曲部 (施工対象外)
BP04 IP. 8	VP	150	2. 280	水平屈曲部 (施工対象外)
BP04 IP. 9	VP	150	2. 280	水平屈曲部 (施工対象外)
BP04 IP. 10	VP	150	2. 280	水平屈曲部 (施工対象外)
BP04 IP. 11	VP	150	2. 280	水平屈曲部 (施工対象外)
BP04 IP. 12	VP	150	3. 710	水平屈曲部 (施工対象外)
BP04 IP. 13	VP	150	2. 280	水平屈曲部 (施工対象外)
BP04 IP. 14	VP	150	2. 280	水平屈曲部 (施工対象外)
BP04 IP. 15	VP	150	2. 280	水平屈曲部
BP04 IP. 16	VP	150	3. 050	水平屈曲部
BP04 IP. 17	VP	150	2. 280	水平屈曲部
BP04 IP. 18	VP	150	2. 280	水平屈曲部
BP04 IP. 19	VP	150	3. 510	水平屈曲部
BP04 EP	VP	150	2. 290	弁栓部

一体化長さ
(T字管)

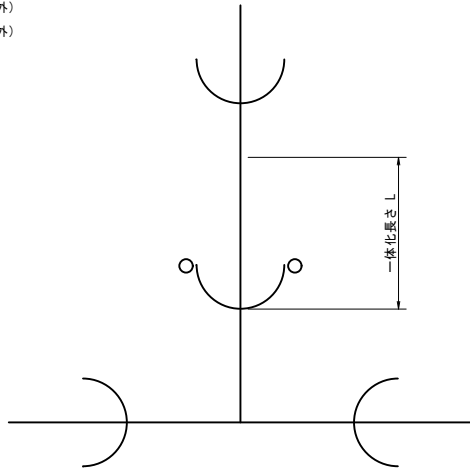

一体化長さ
(弁)

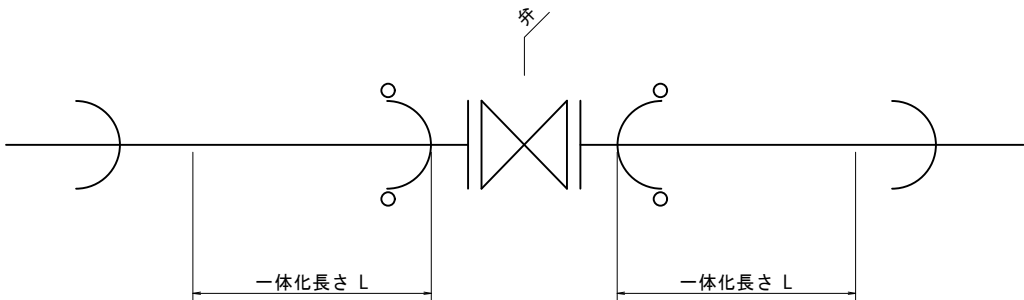


工 事 名	令和6年度 一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修（木城・西郷工区）工事		
図 面 名	スラスト対策工詳細図		
作成年月日			
縮 尺	NON SCALE	図面番号	4
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

空気弁工構造図 (1/9)

BP水路01・2号空気弁工


位置図

S=1 : 100

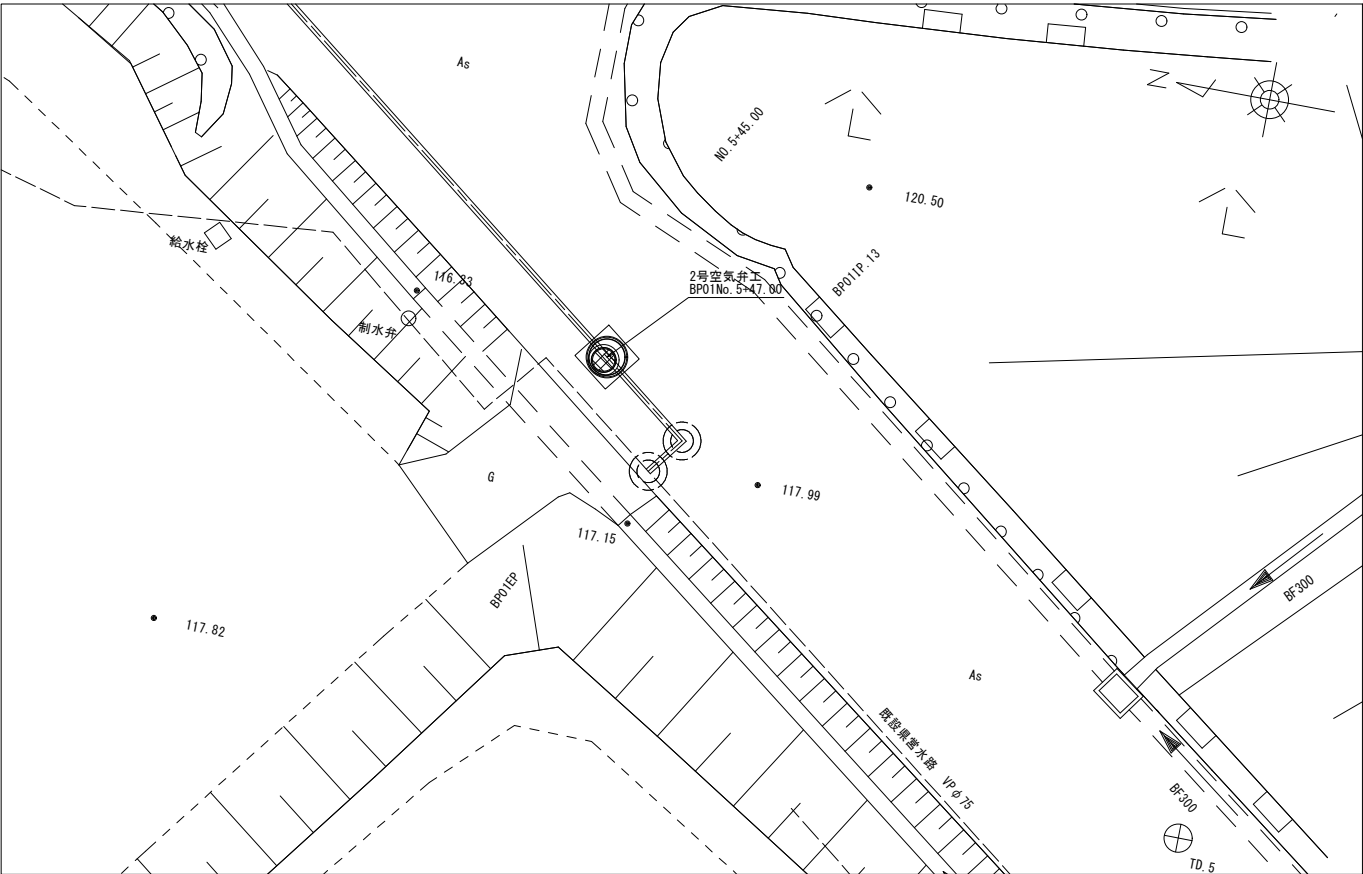


横断面図

S=1 : 20

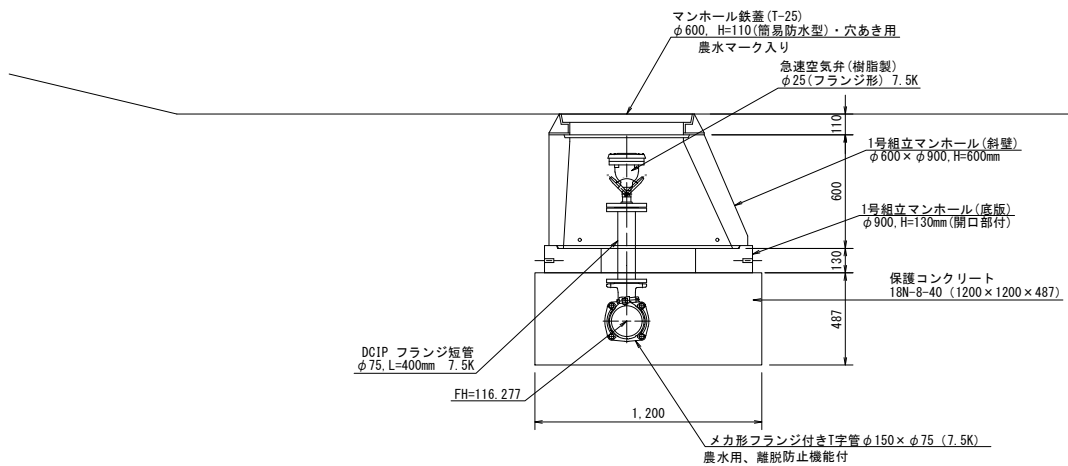

縦断面図

S=1 : 20

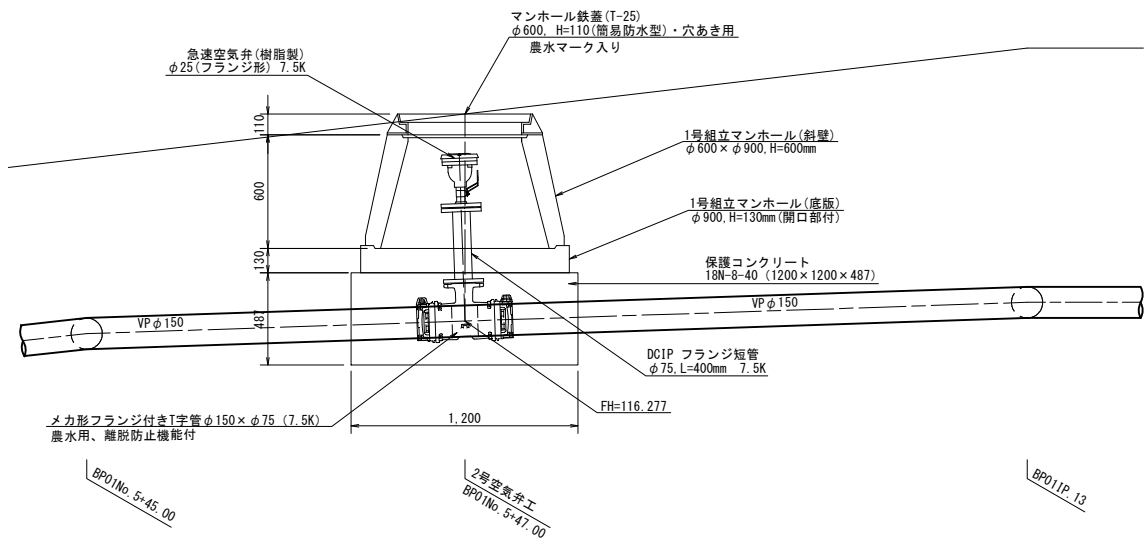


工 事 名	令和6年度 一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修 (木城・西郷工区) 工事		
図 面 名	空気弁工構造図 (1/9)		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	5 - 1 / 9
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

空気弁工構造図 (2/9)

位置図


S=1 : 100

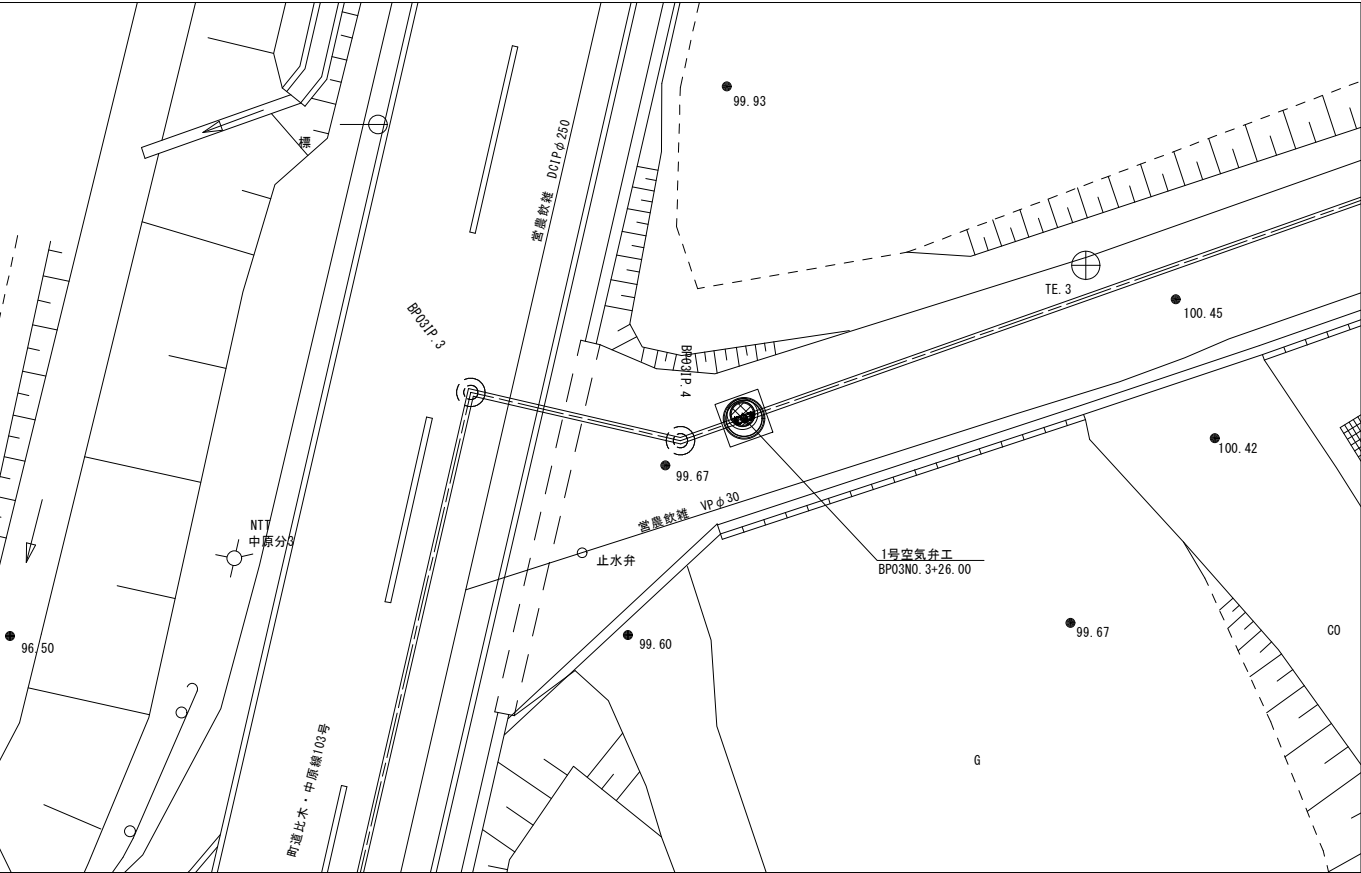

BP水路03・1号空気弁工


平面図

S=1 : 20

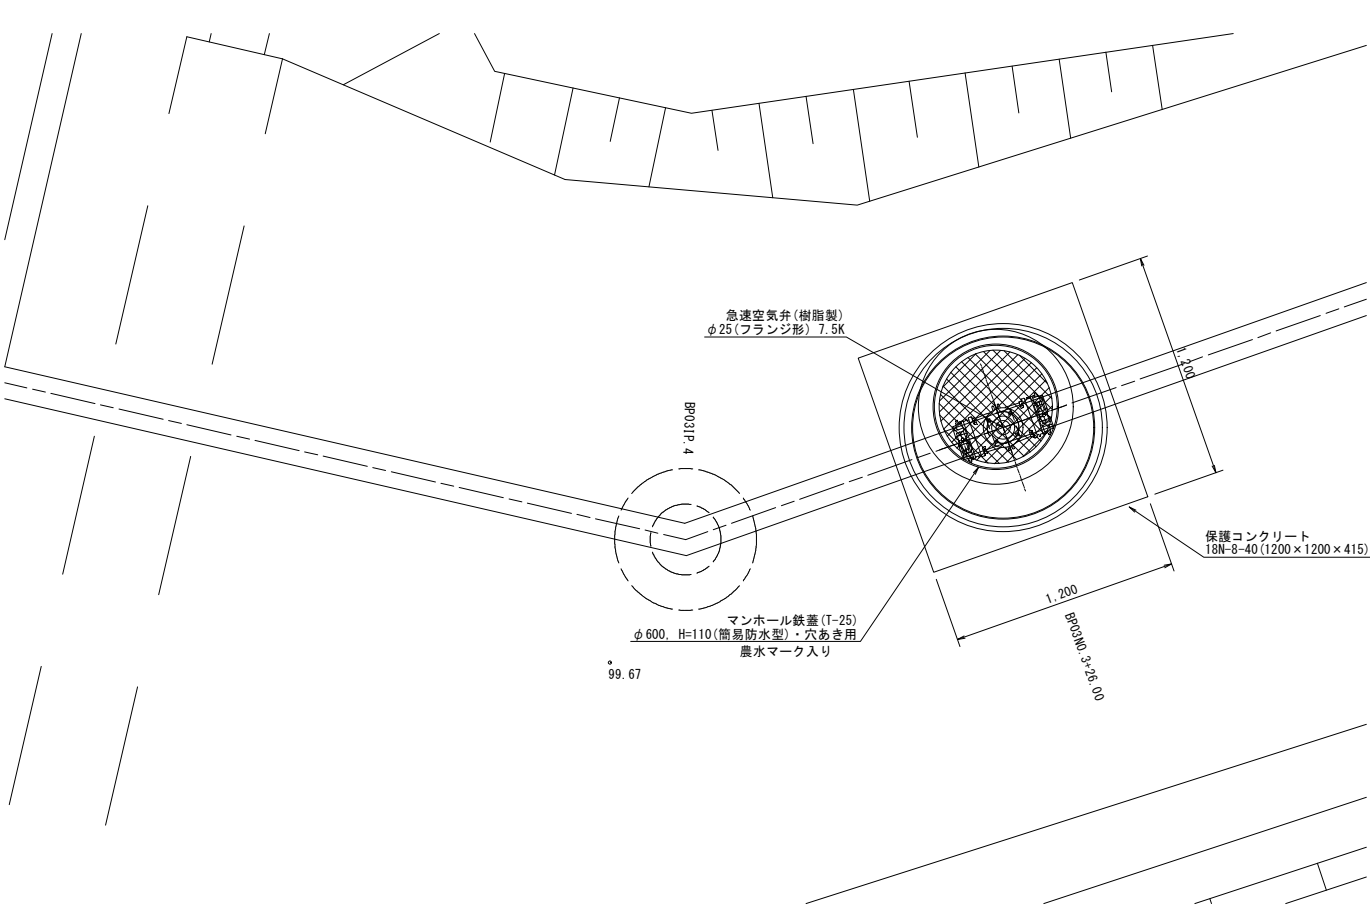


横断面図

S=1 : 20

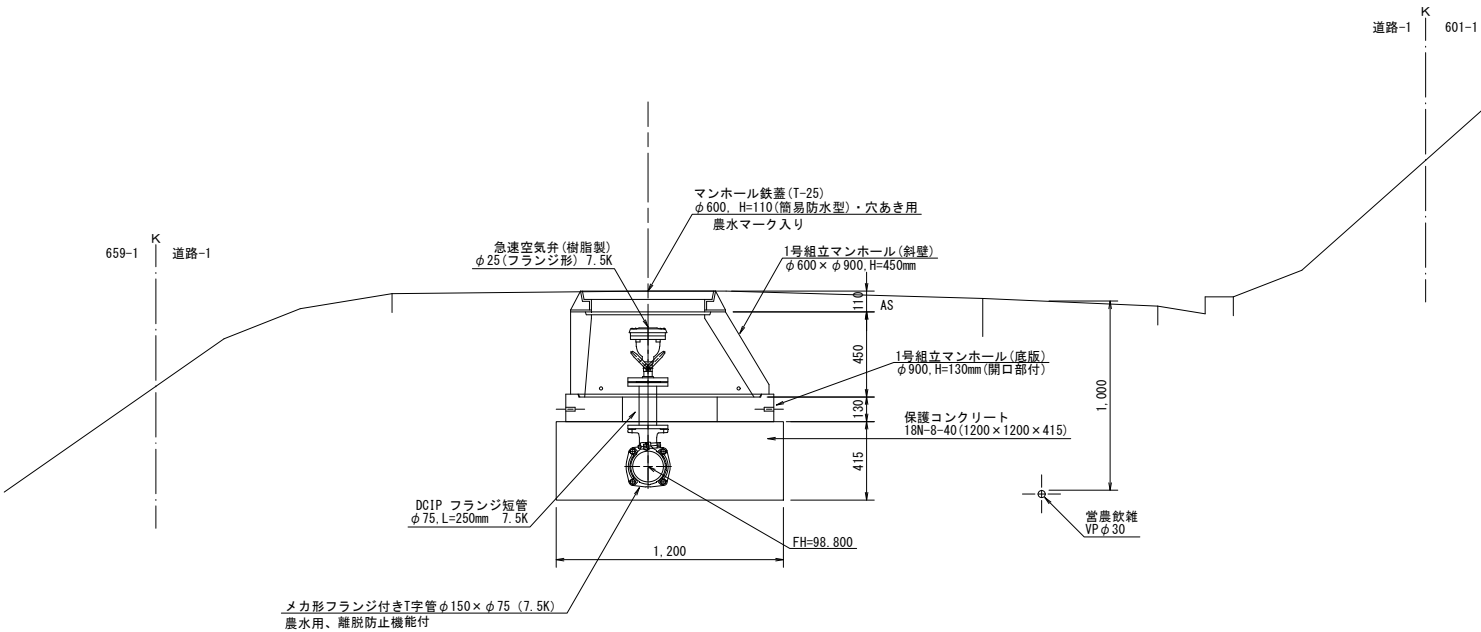

縦断面図

S=1 : 20

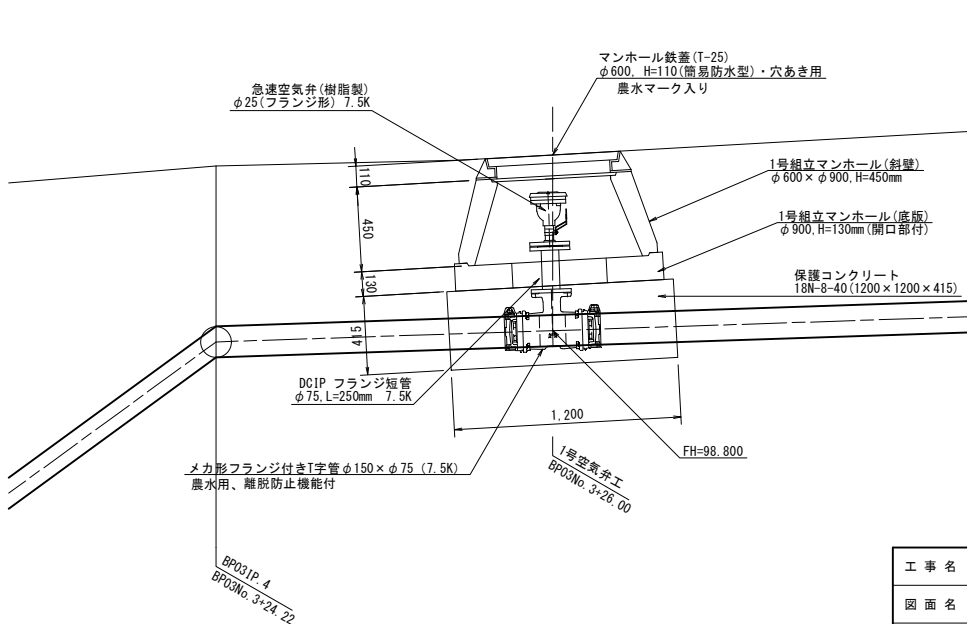

DL=97.00


DL=97.00

工 事 名	令和6年度 一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修 (木城・西都工区) 工事		
図 面 名	空気弁工構造図 (2/9)		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	5 - 2 / 9
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

空気弁工構造図 (3/9)

位置図


S=1 : 100

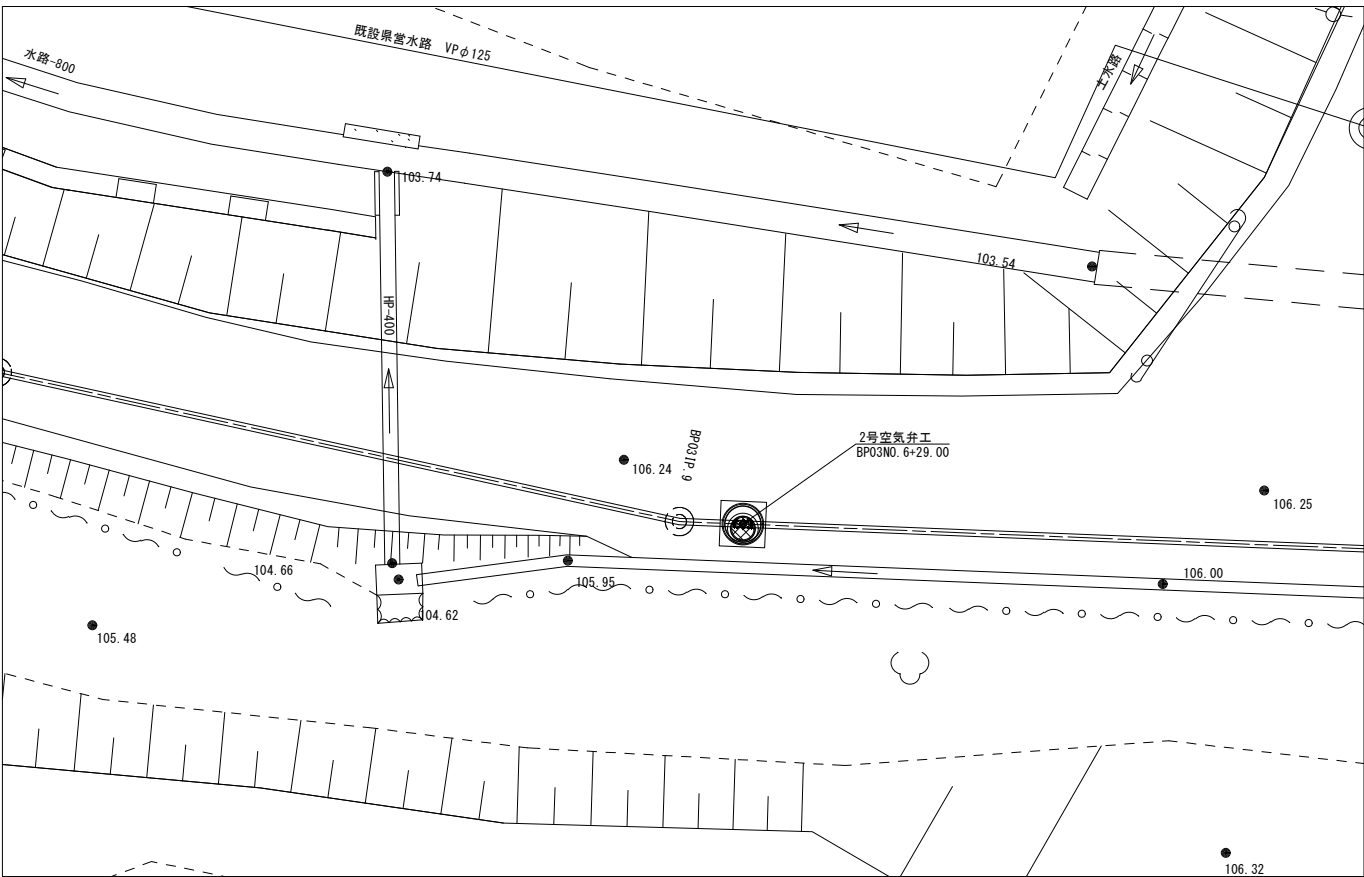

BP水路03・2号空気弁工


平面図

S=1 : 20

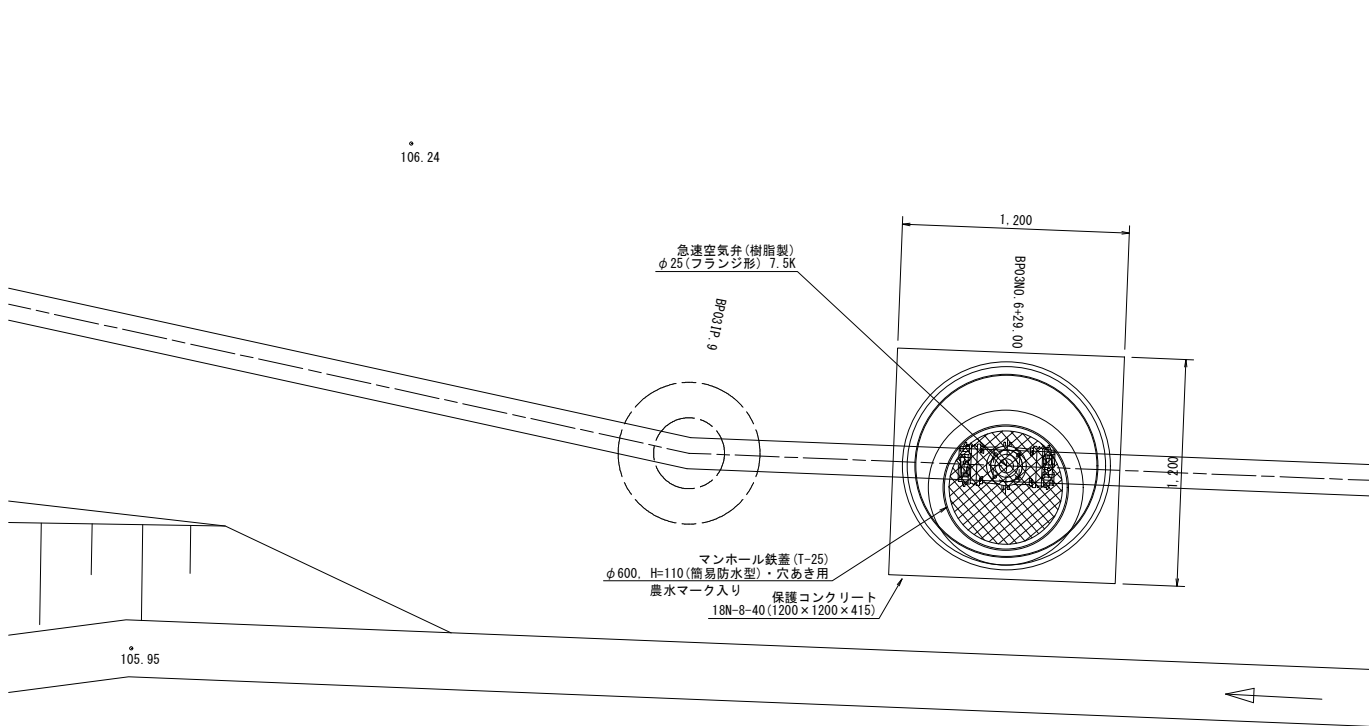


横断面図

S=1 : 20

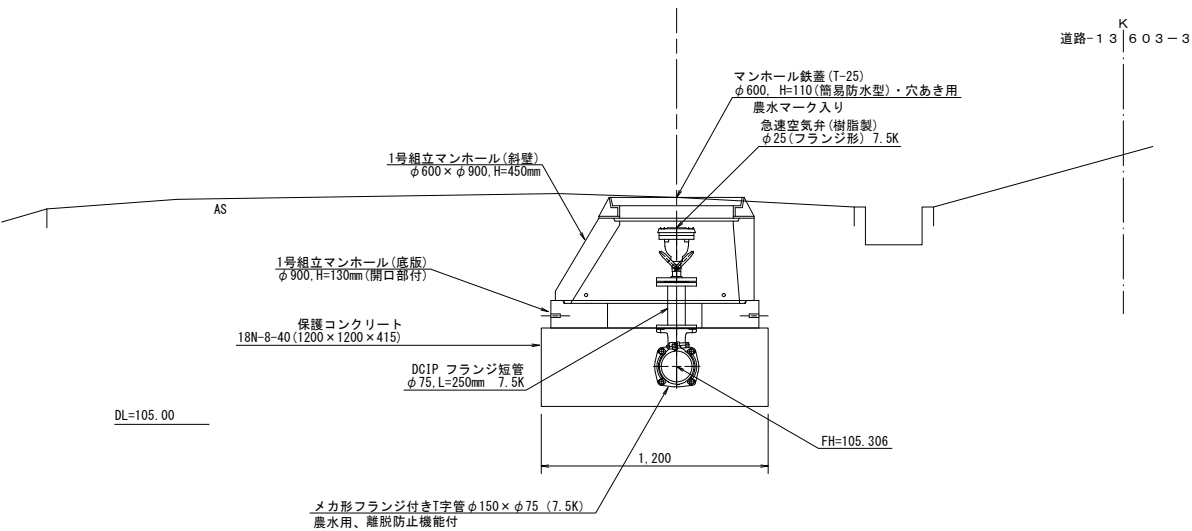

縦断面図

S=1 : 20

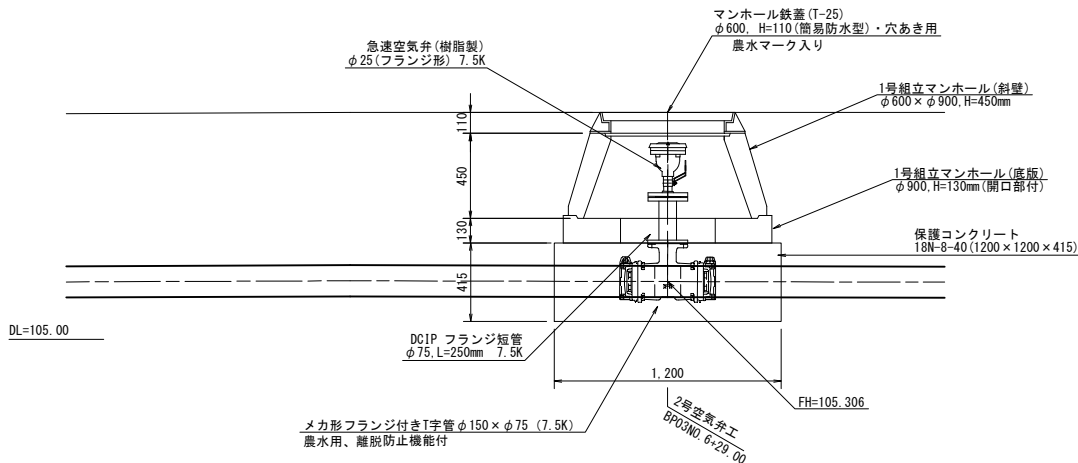


工 事 名	令和6年度 一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修 (木城・西郷工区) 工事		
図 面 名	空気弁工構造図 (3/9)		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	5 - 3 / 9
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

空気弁工構造図 (4/9)

位置図


S=1 : 100

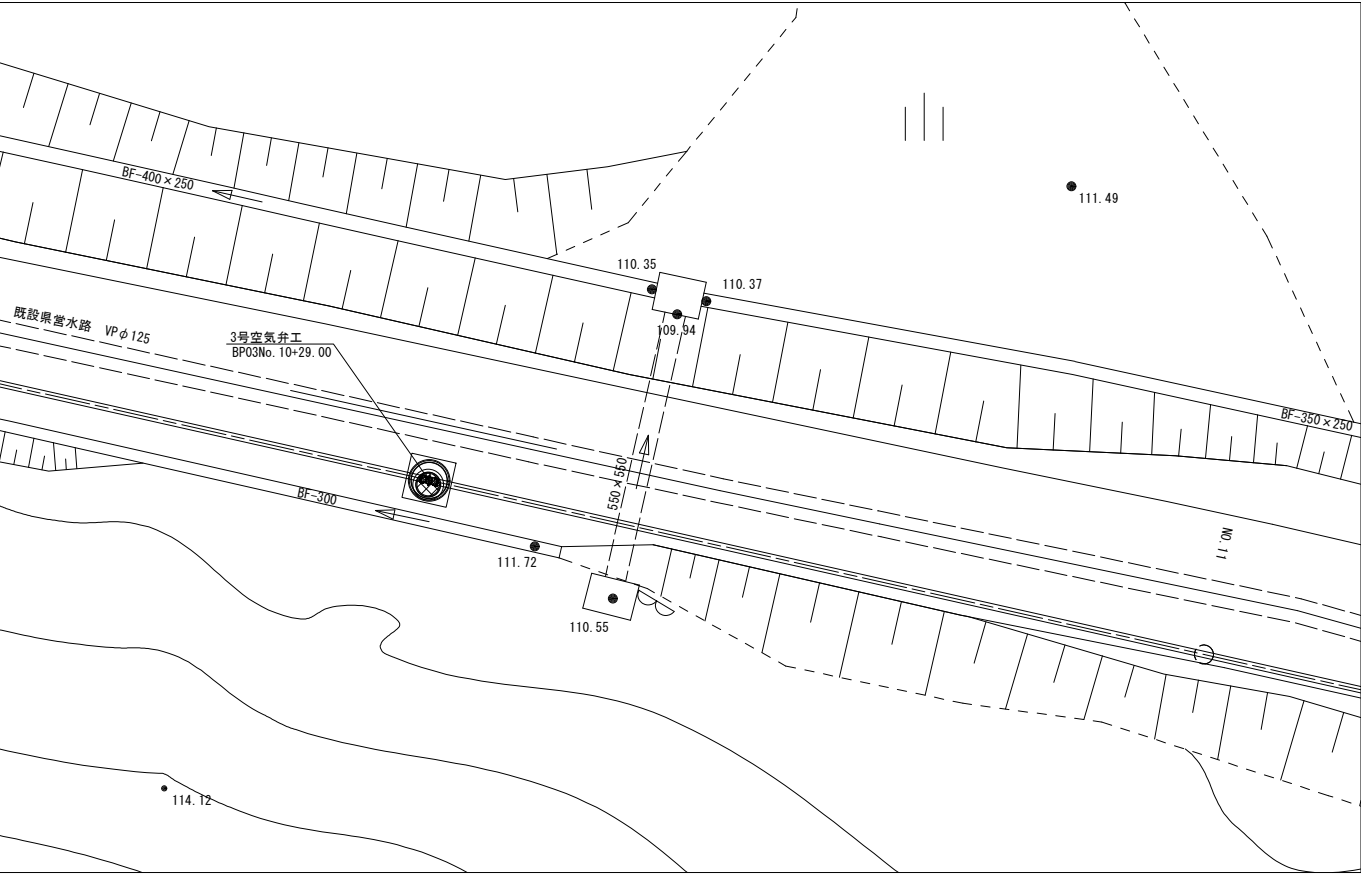

BP水路03・3号空気弁工

平面図


S=1 : 20

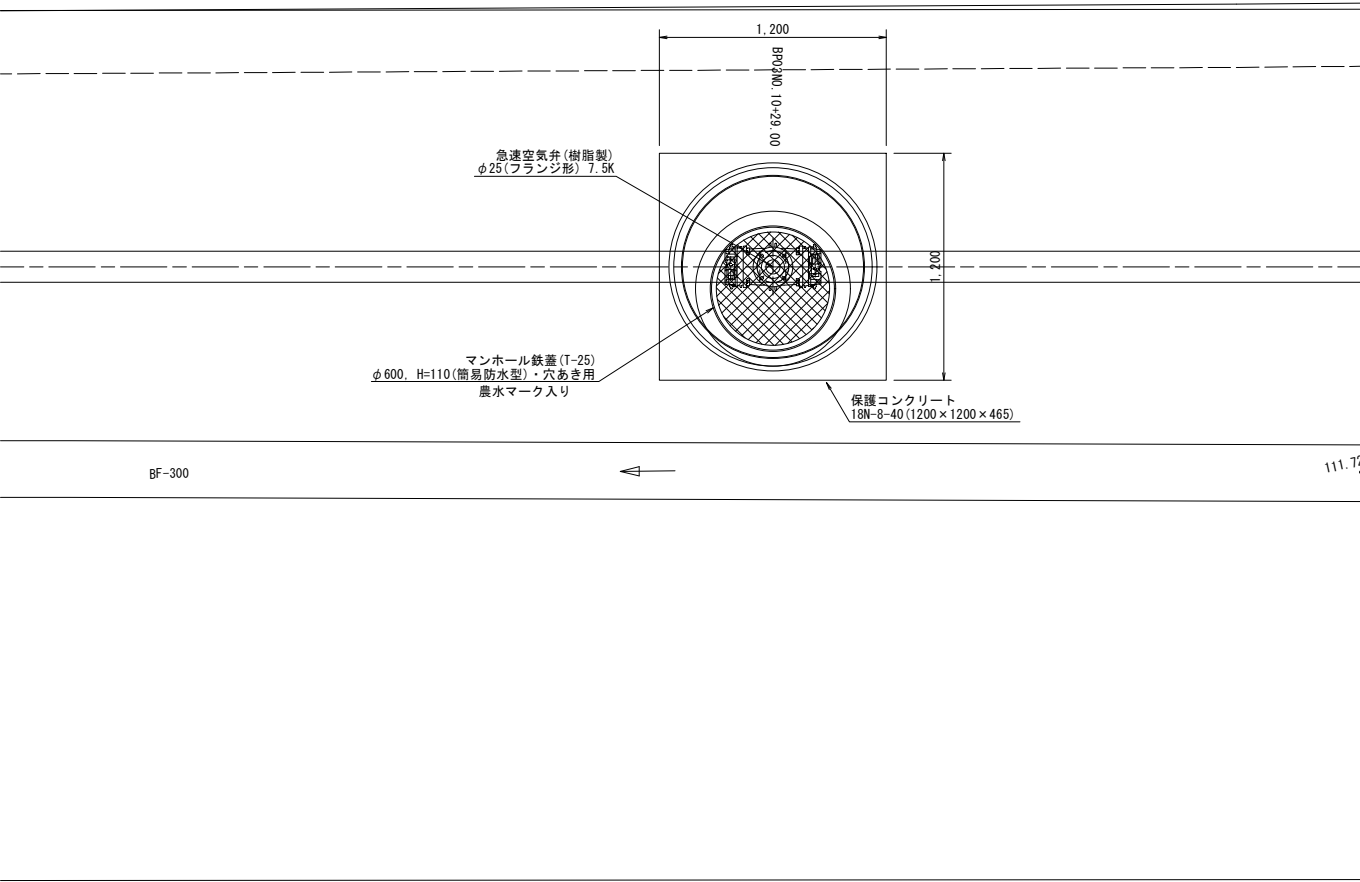

横断面図


S=1 : 20

道路-13 K 7 2 7 - 3

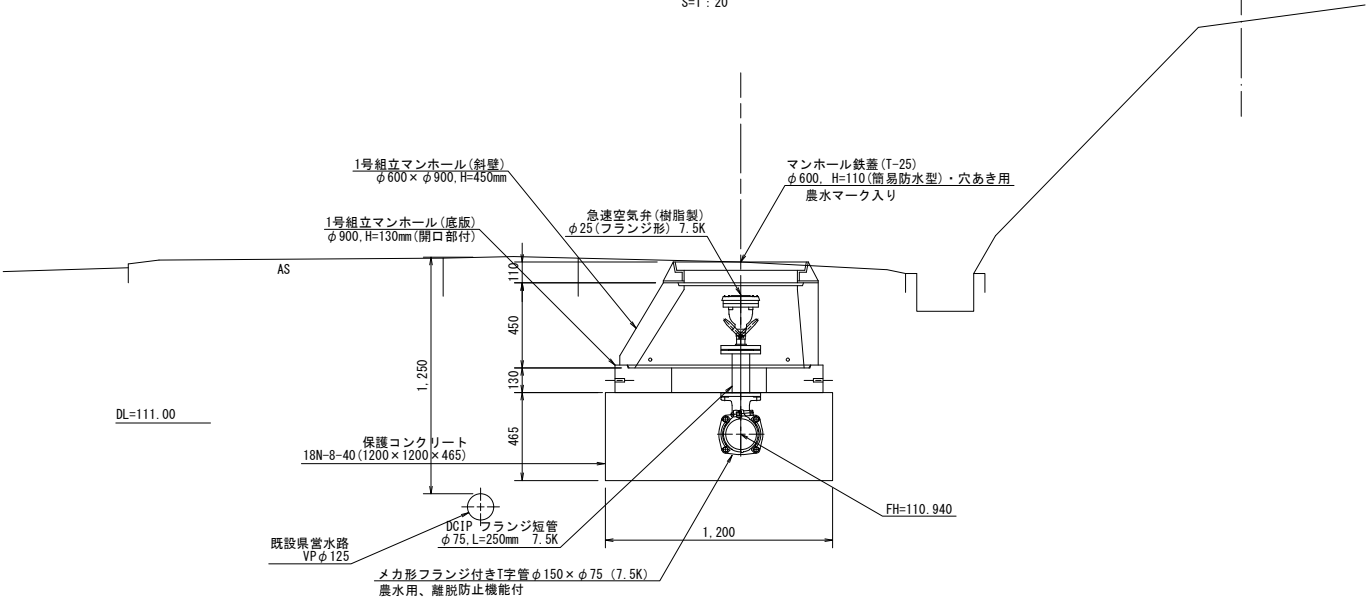

縦断面図

S=1 : 20

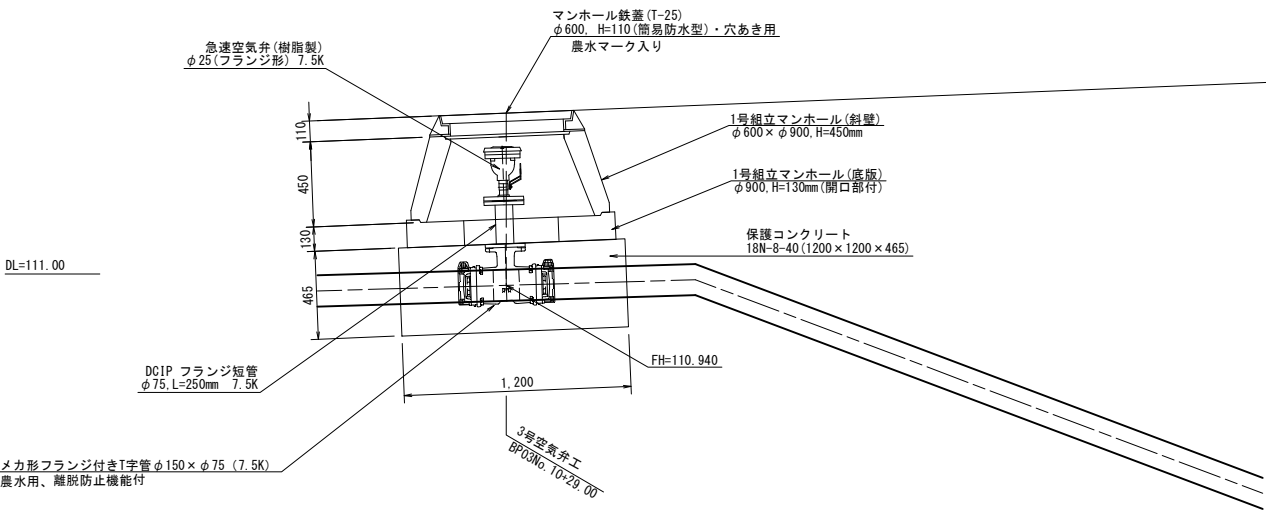


工 事 名	令和6年度 一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修（木城・西郷工区）工事		
図 面 名	空気弁工構造図（4/9）		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	5 - 4 / 9
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

空気弁工構造図 (5/9)

位置図


S=1 : 100

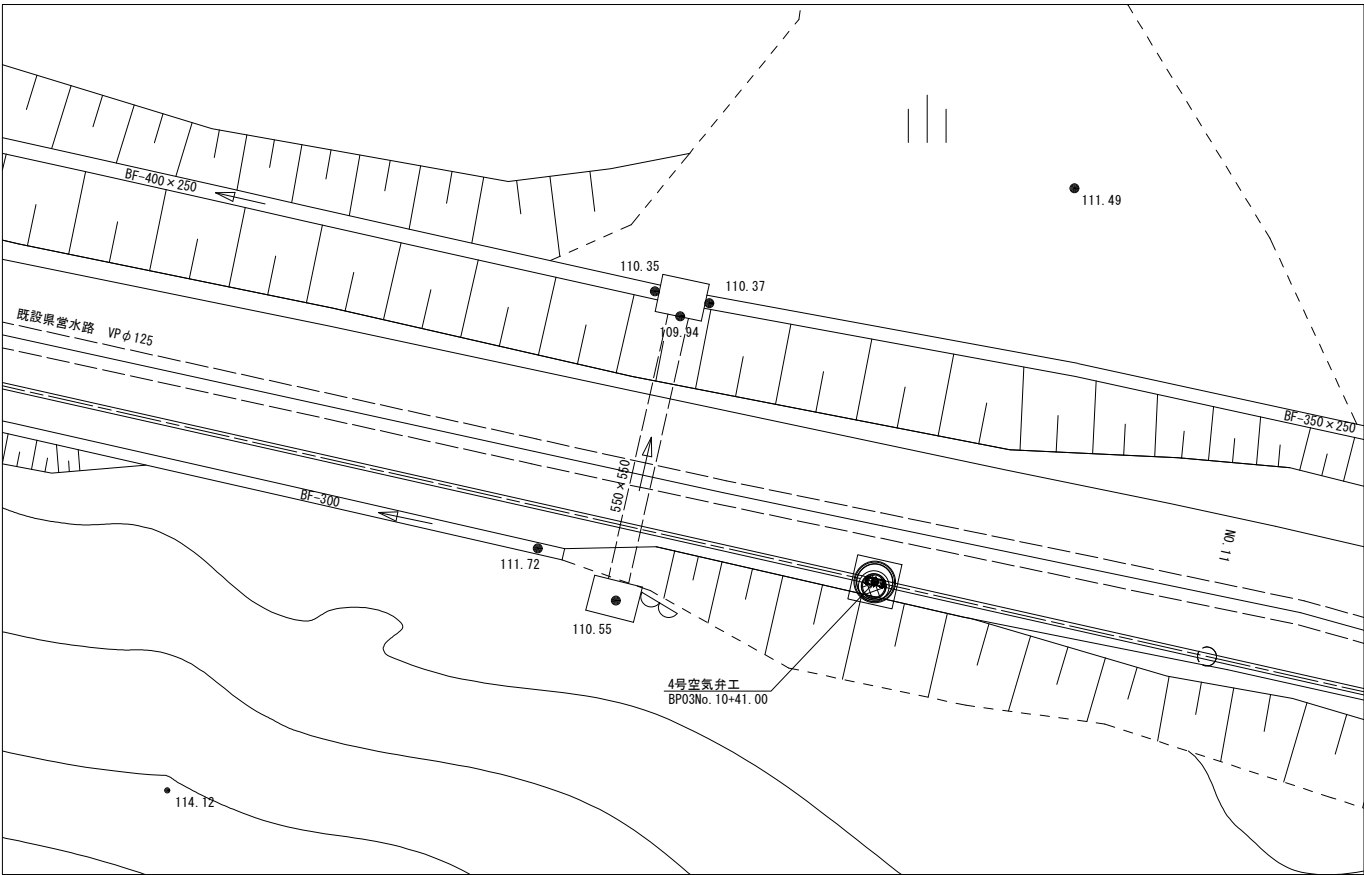

BP水路03・4号空気弁工


平面図

S=1 : 20

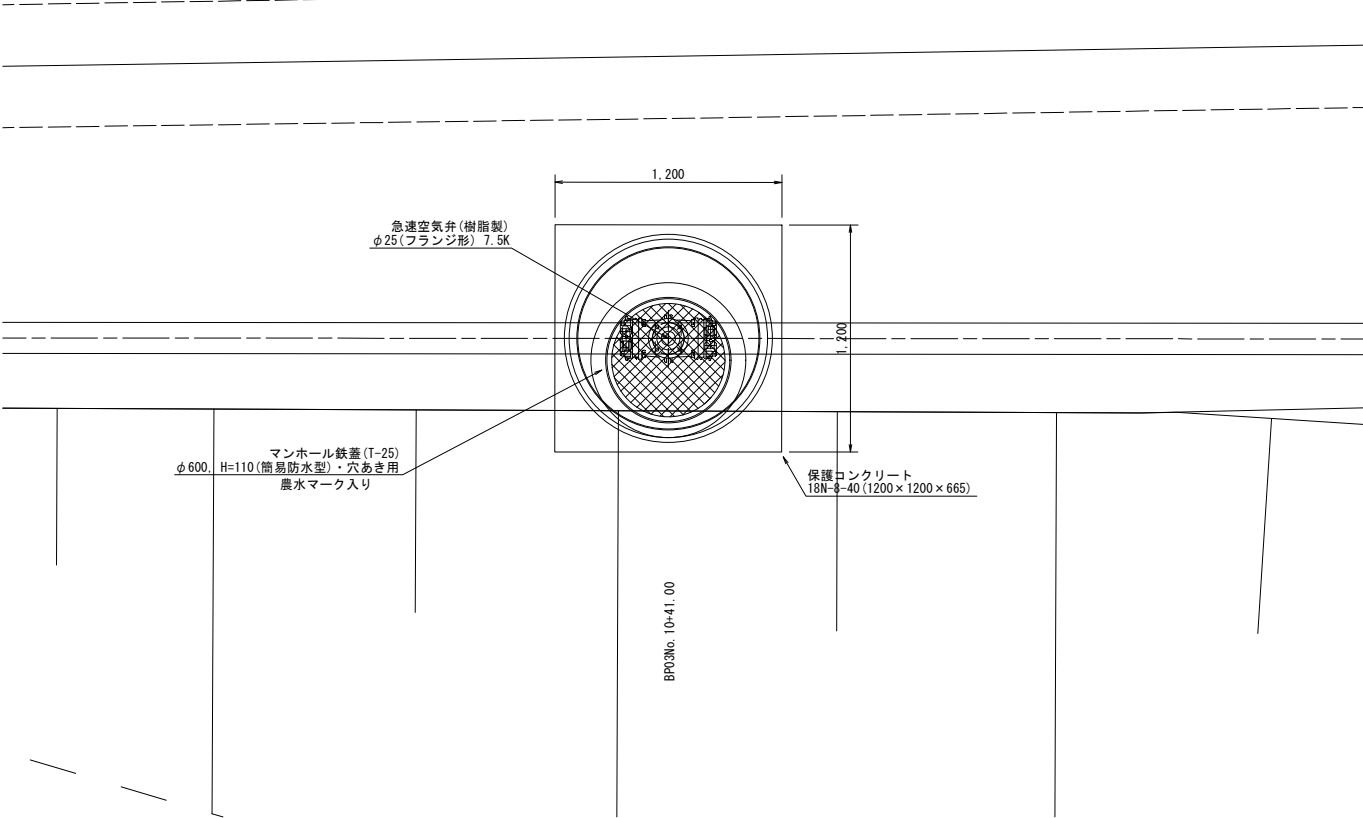


横断面図

S=1 : 20

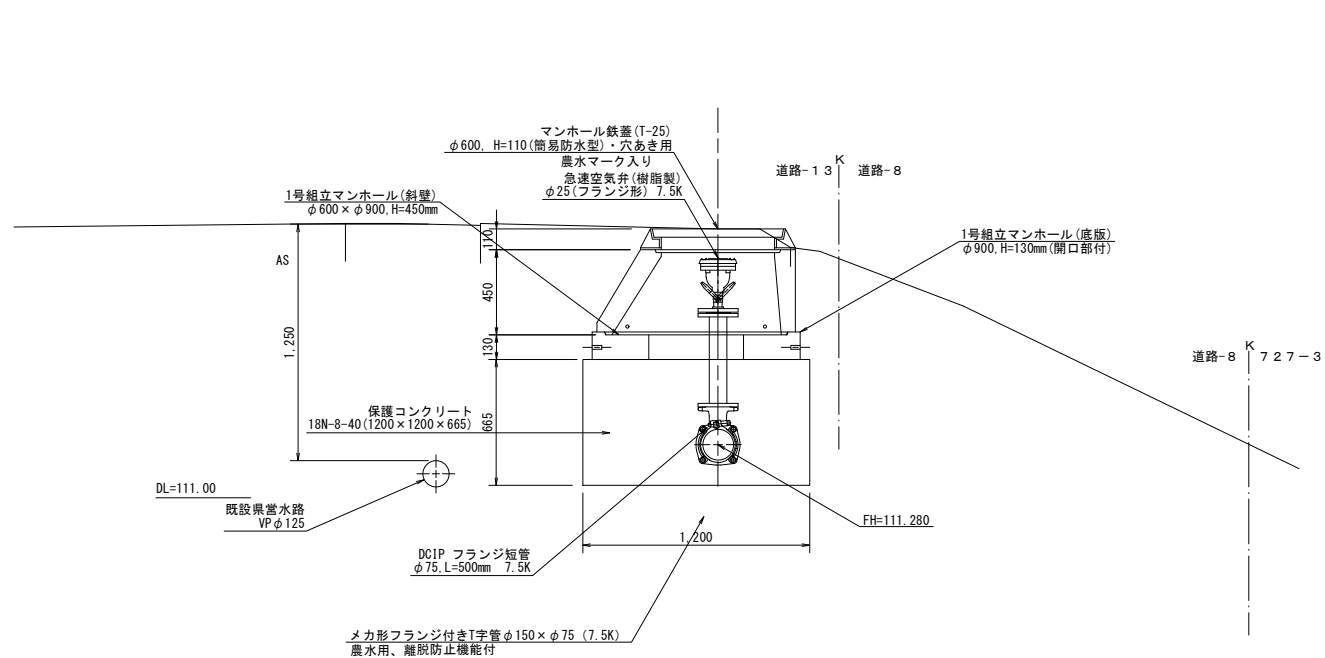

縦断面図

S=1 : 20

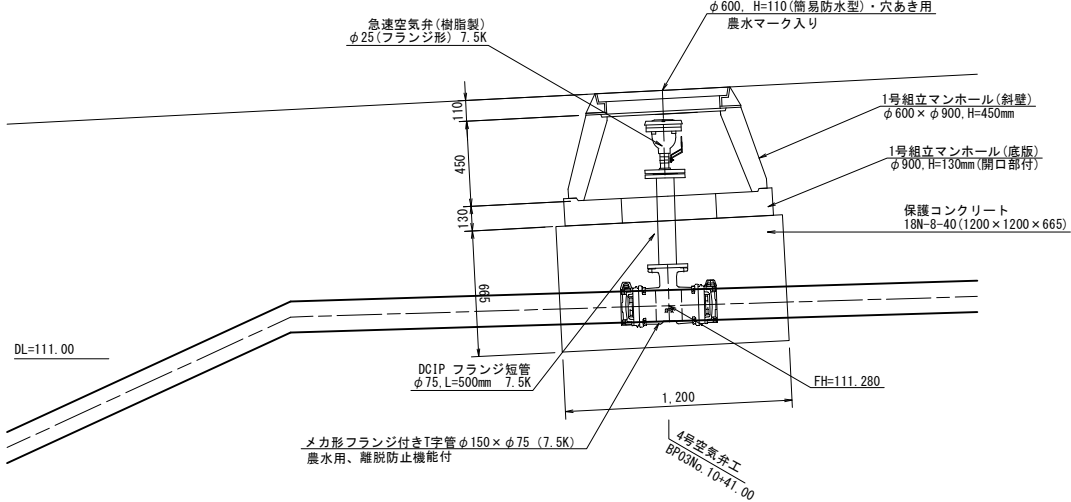


工 事 名	令和6年度 一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修 (木城・西郷工区) 工事		
図 面 名	空気弁工構造図 (5/9)		
作成年月日			
縮 尺	図示	図面番号	5 - 5 / 9
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

空気弁工構造図 (6/9)

位置図


S=1 : 100

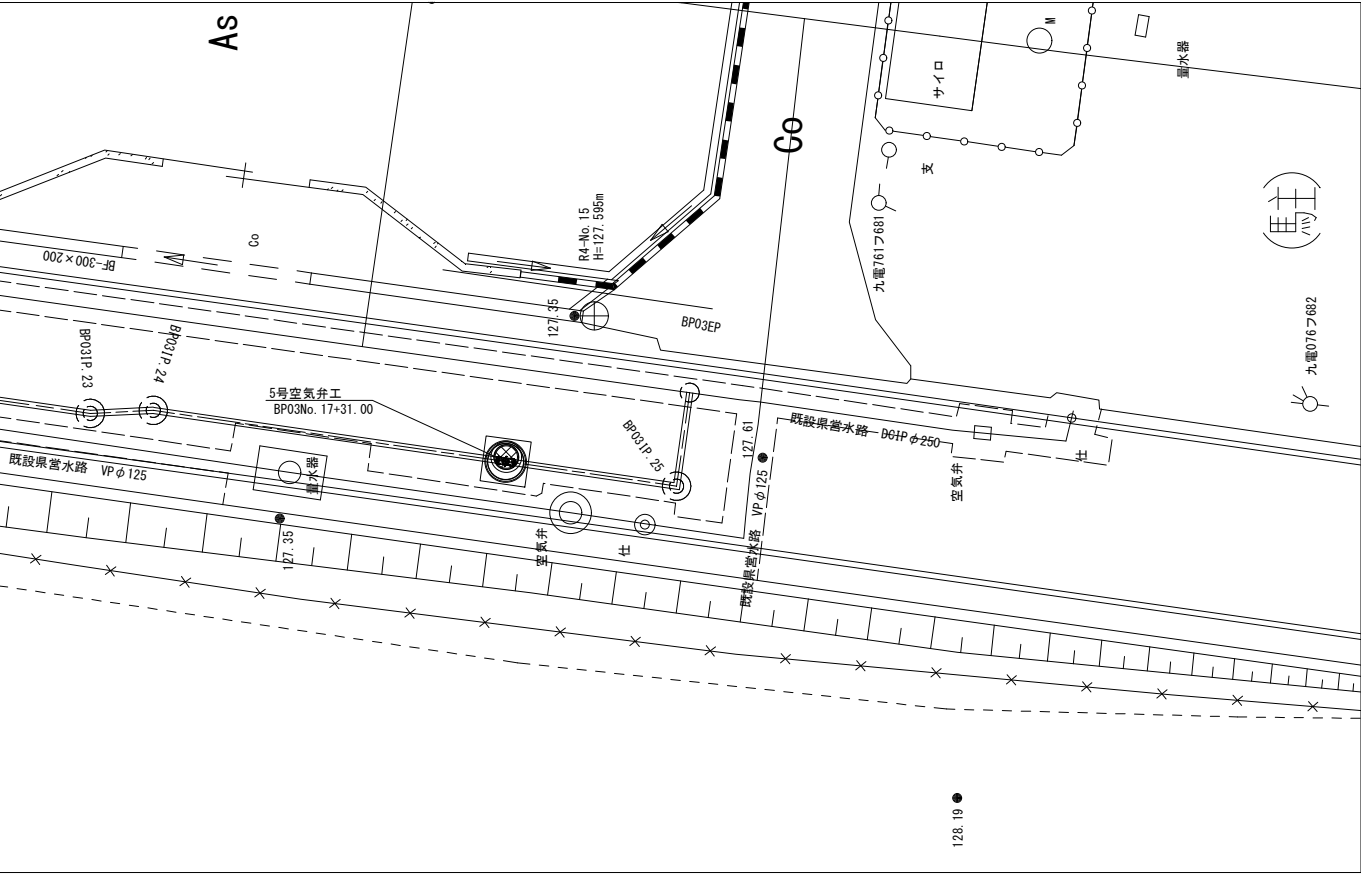

BP水路03・5号空気弁工


平面図

S=1 : 20

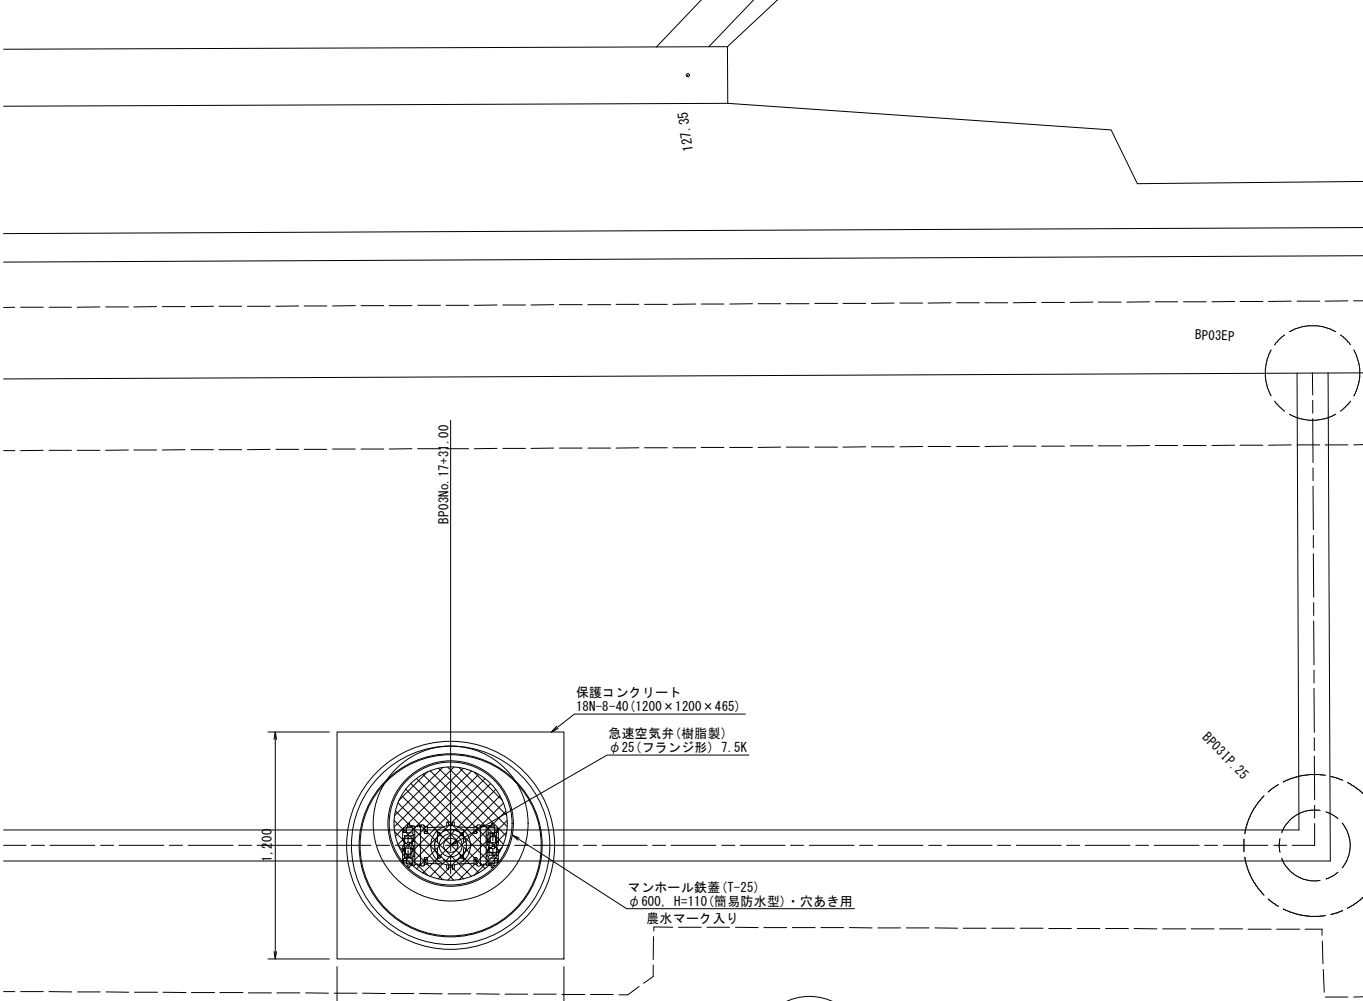


横断面図

S=1 : 20

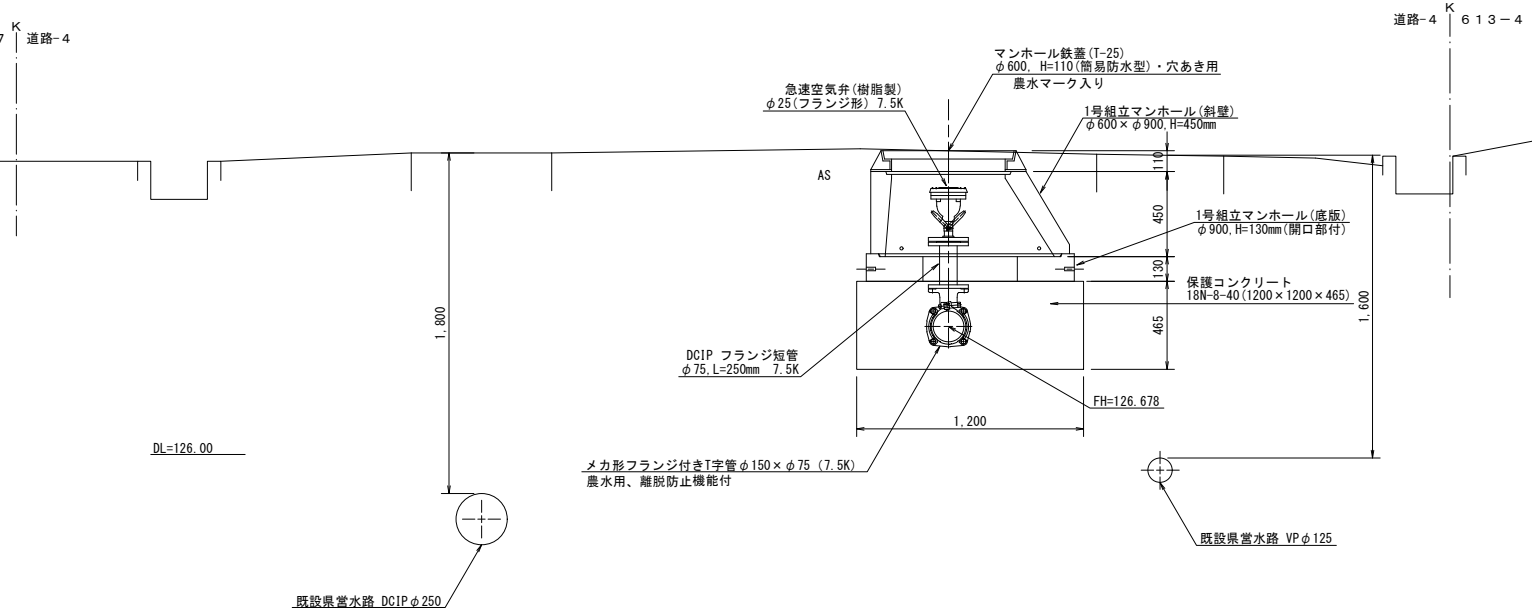

縦断面図

S=1 : 20

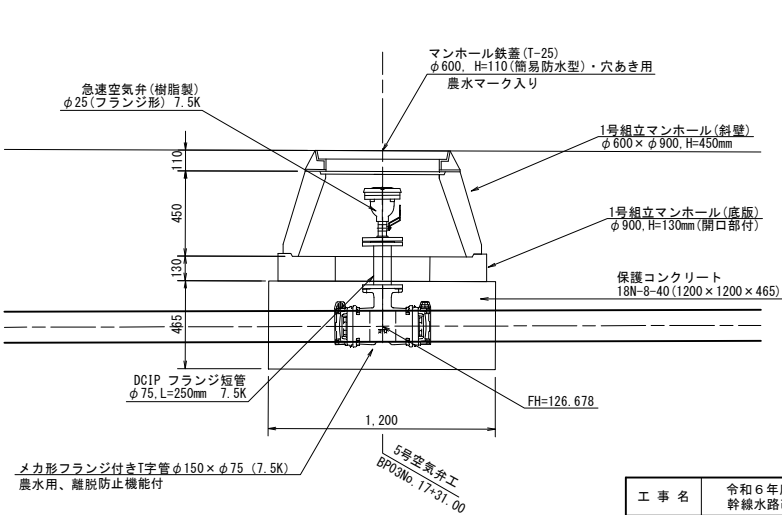


工 事 名	令和6年度 一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修 (木城・西都工区) 工事		
図 面 名	空気弁工構造図 (6/9)		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	5 - 6 / 9
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

空気弁工構造図 (7/9)

BP水路04・2号空気弁工


位置図

S=1 : 100

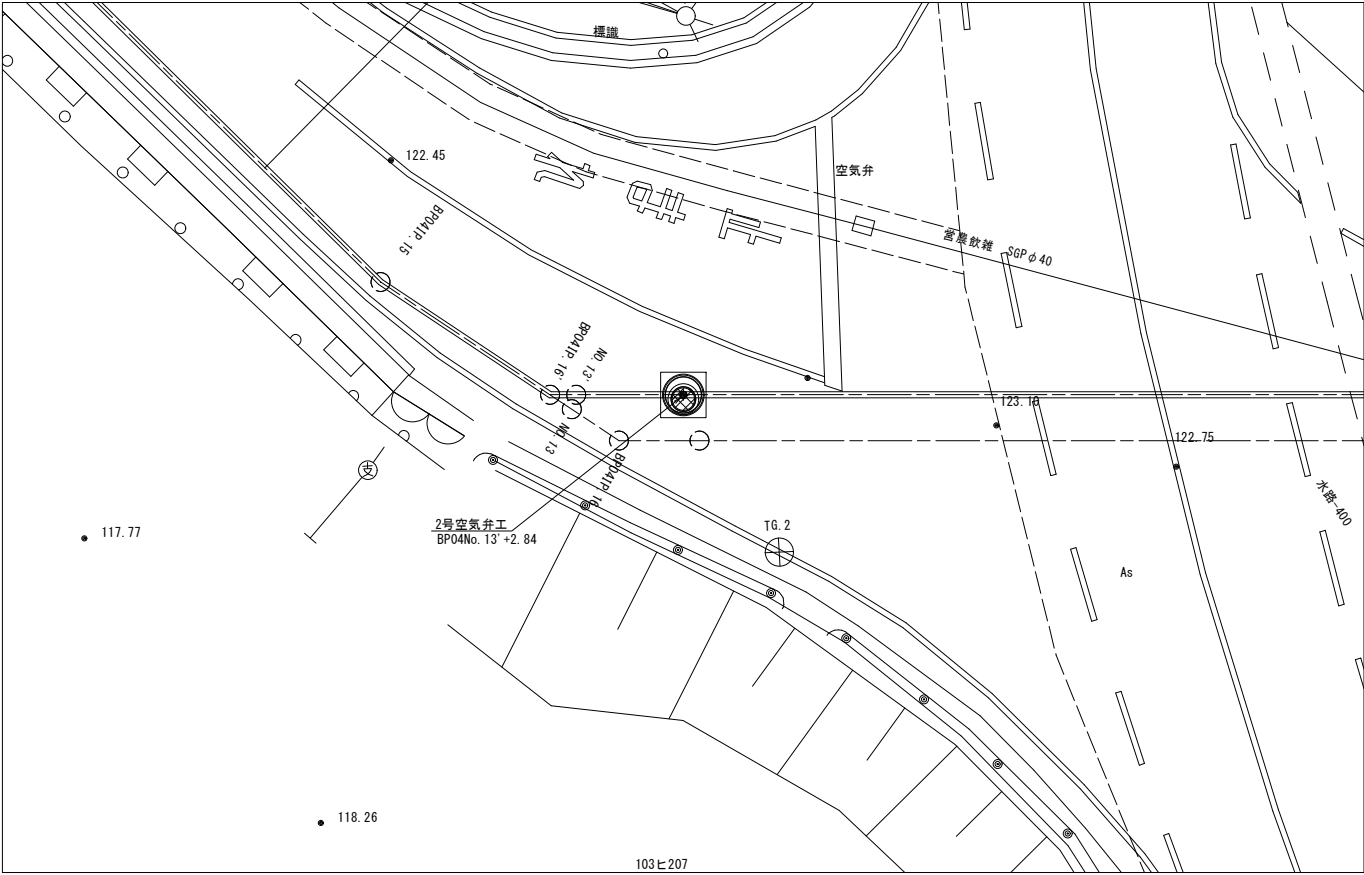


平面図

S=1 : 20

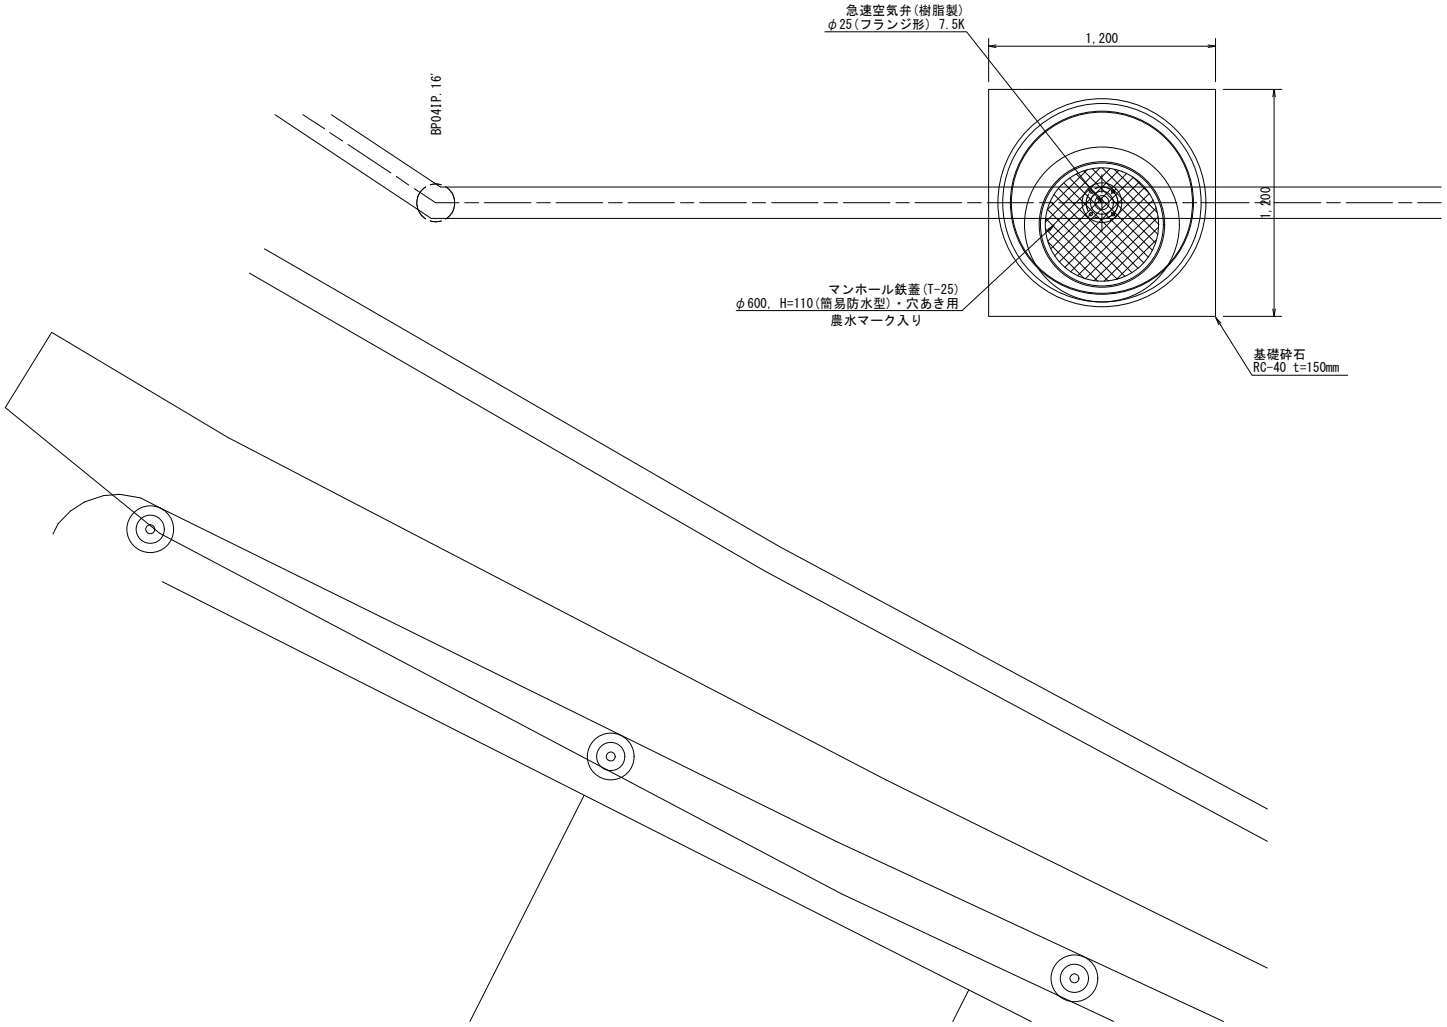


横断面図

S=1 : 20

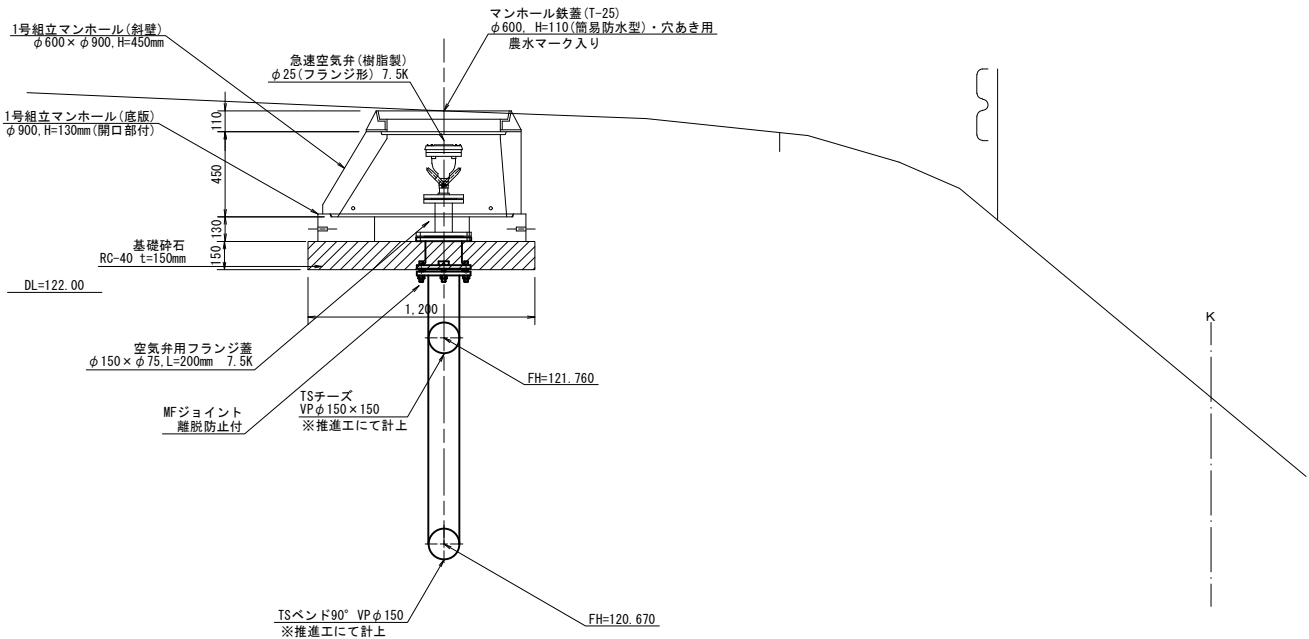

縦断面図

S=1 : 20

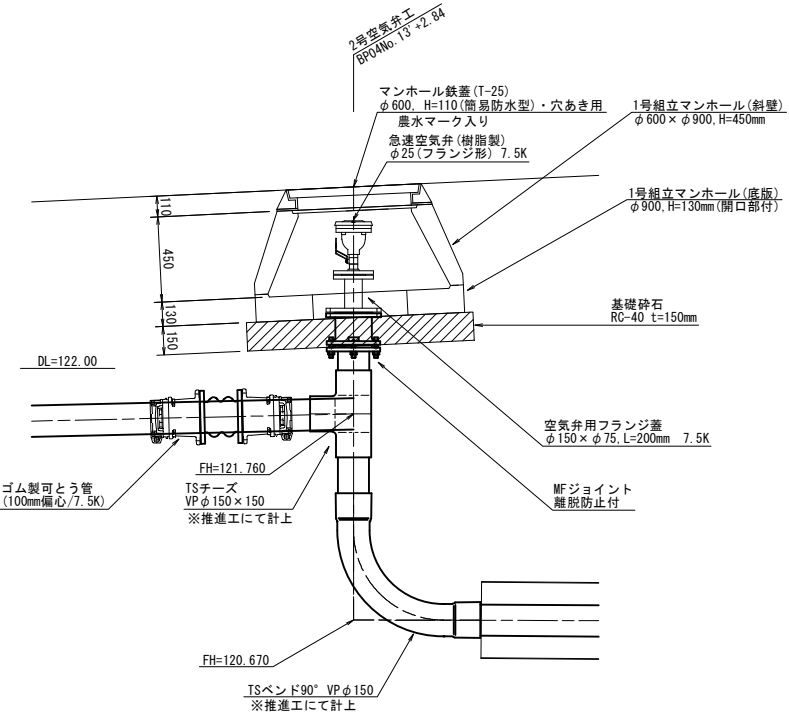


工 事 名	令和6年度 一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修 (木城・西都工区) 工事		
図 面 名	空気弁工構造図 (7/9)		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	5 - 7 / 9
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

空気弁工構造図 (8/9)

位置図


S=1 : 100

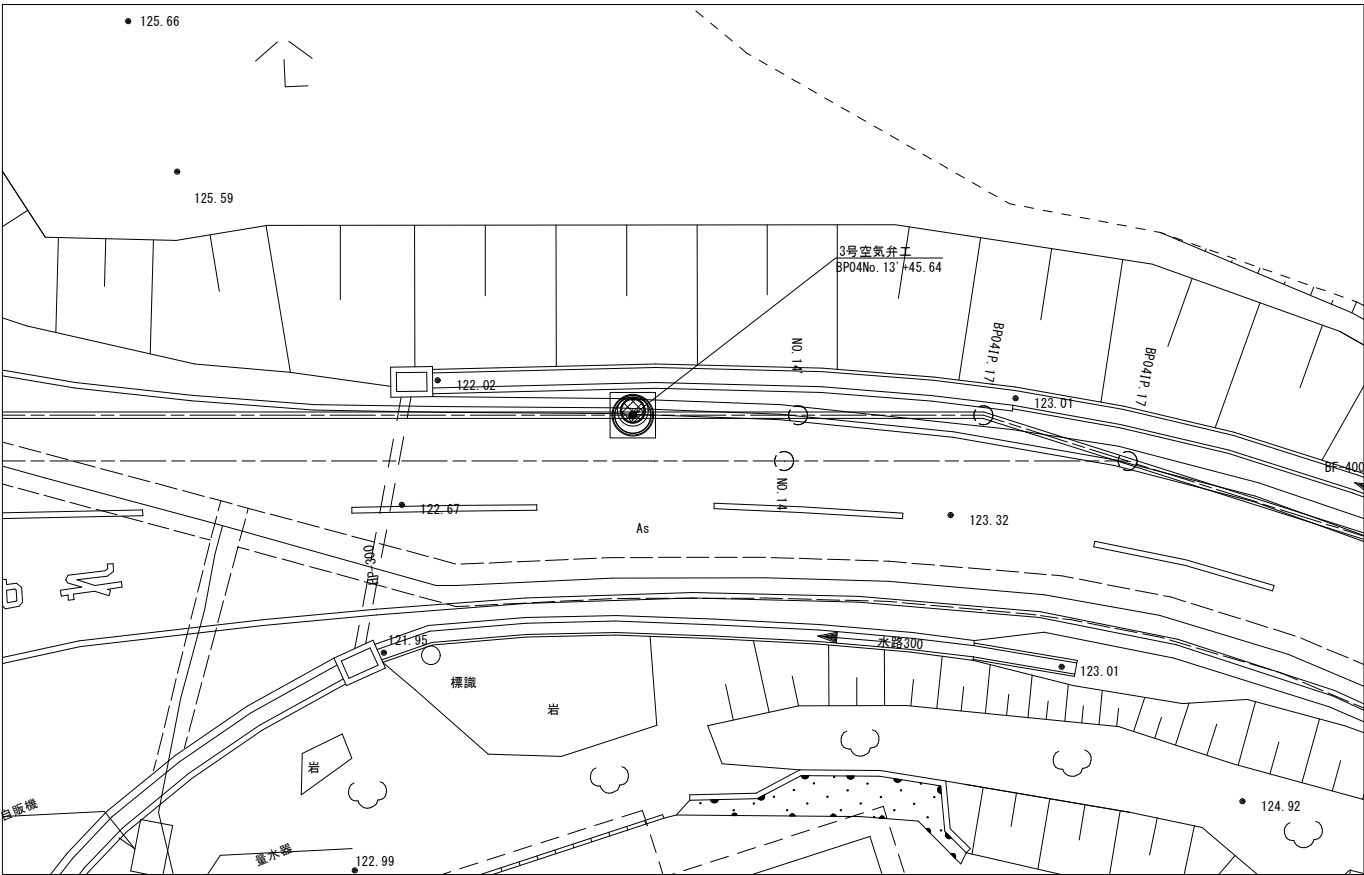

BP水路04・3号空気弁工


平面図

S=1 : 20

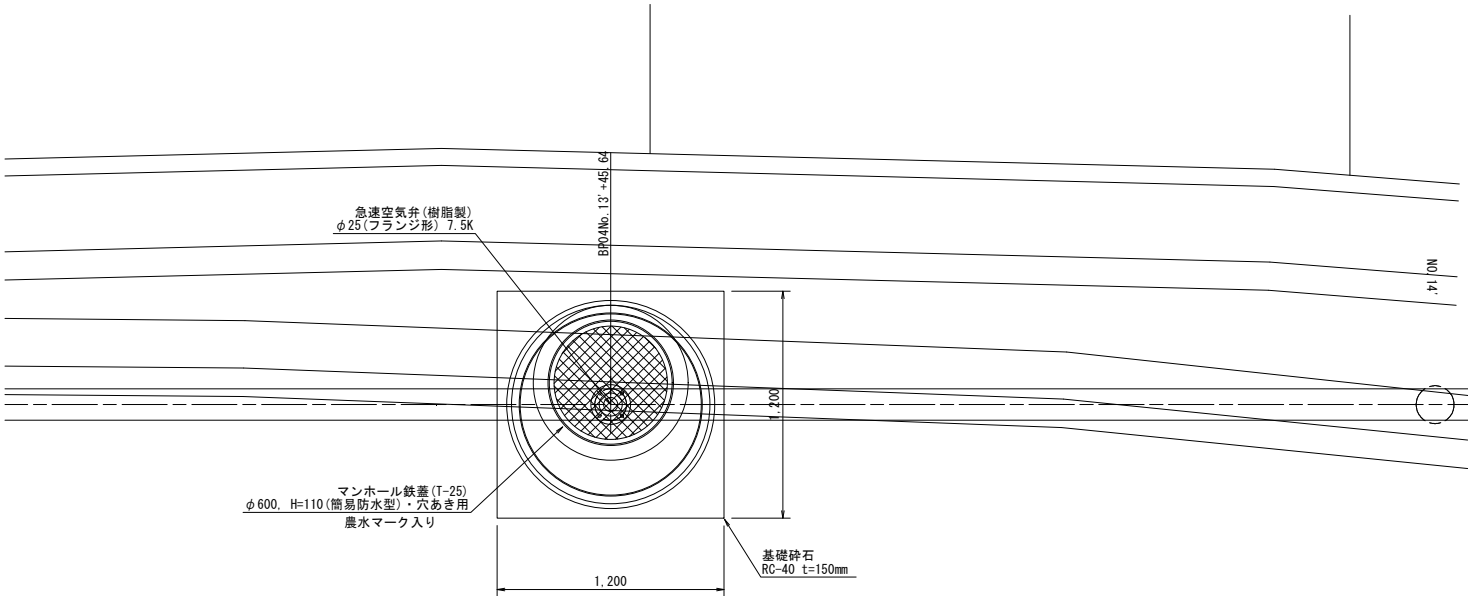


横断面図

S=1 : 20

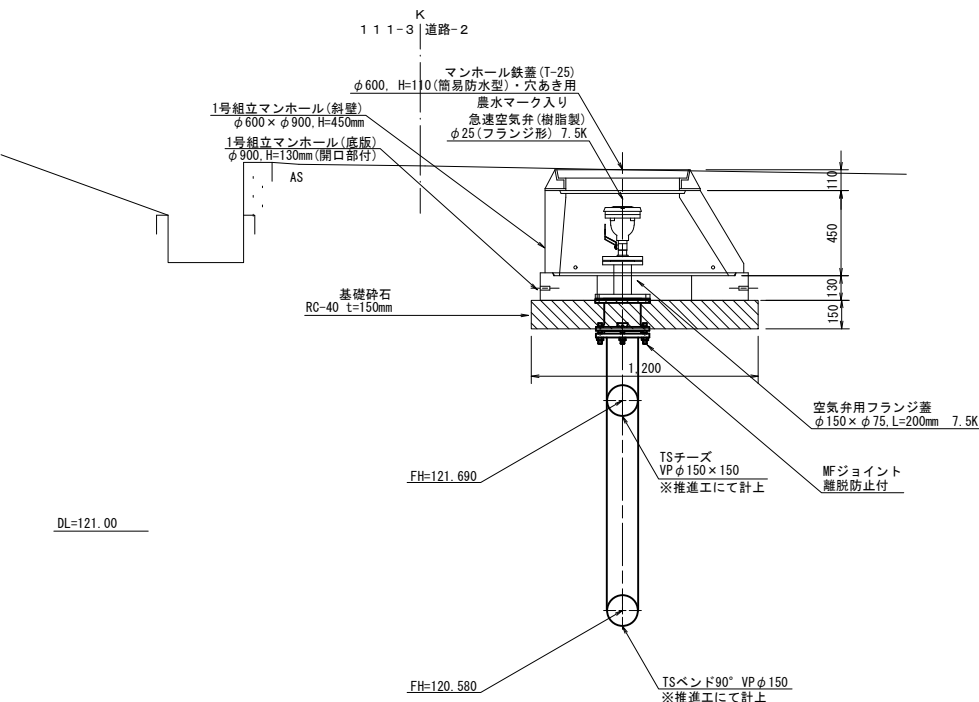


縦断面図

S=1 : 20

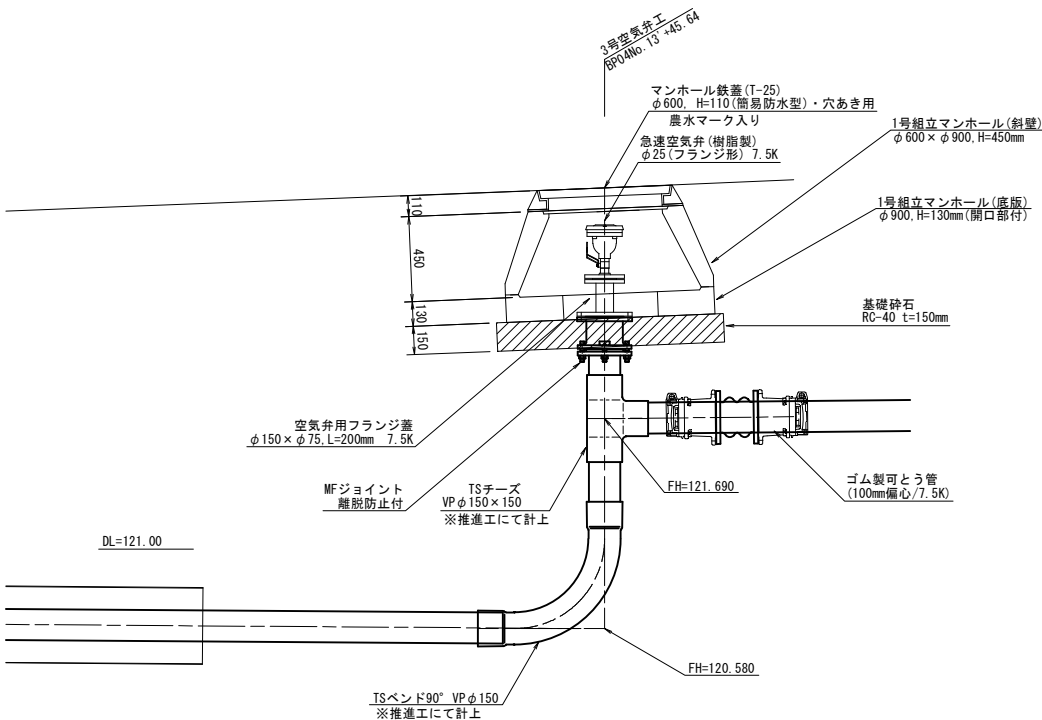

空気弁詳細図

S=1 : 10




名 称		3号空気弁工
埋設測点	No. 13+46.00	
資材 一覧	(1)	溶接継手 エルボ25A (JIS B 2301)
	(2)	溶接継手 ニップル25A (JIS B 2301)
	(3)	ボールバルブ25A (1.57Mpa)
	(4)	マチノ式カップリングオス25A

工 事 名	令和6年度 一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修 (木城・西都工区) 工事		
図 面 名	空気弁工構造図 (8/9)		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	5 - 8 / 9
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

空気弁工構造図 (9/9)

位置図


S=1 : 100

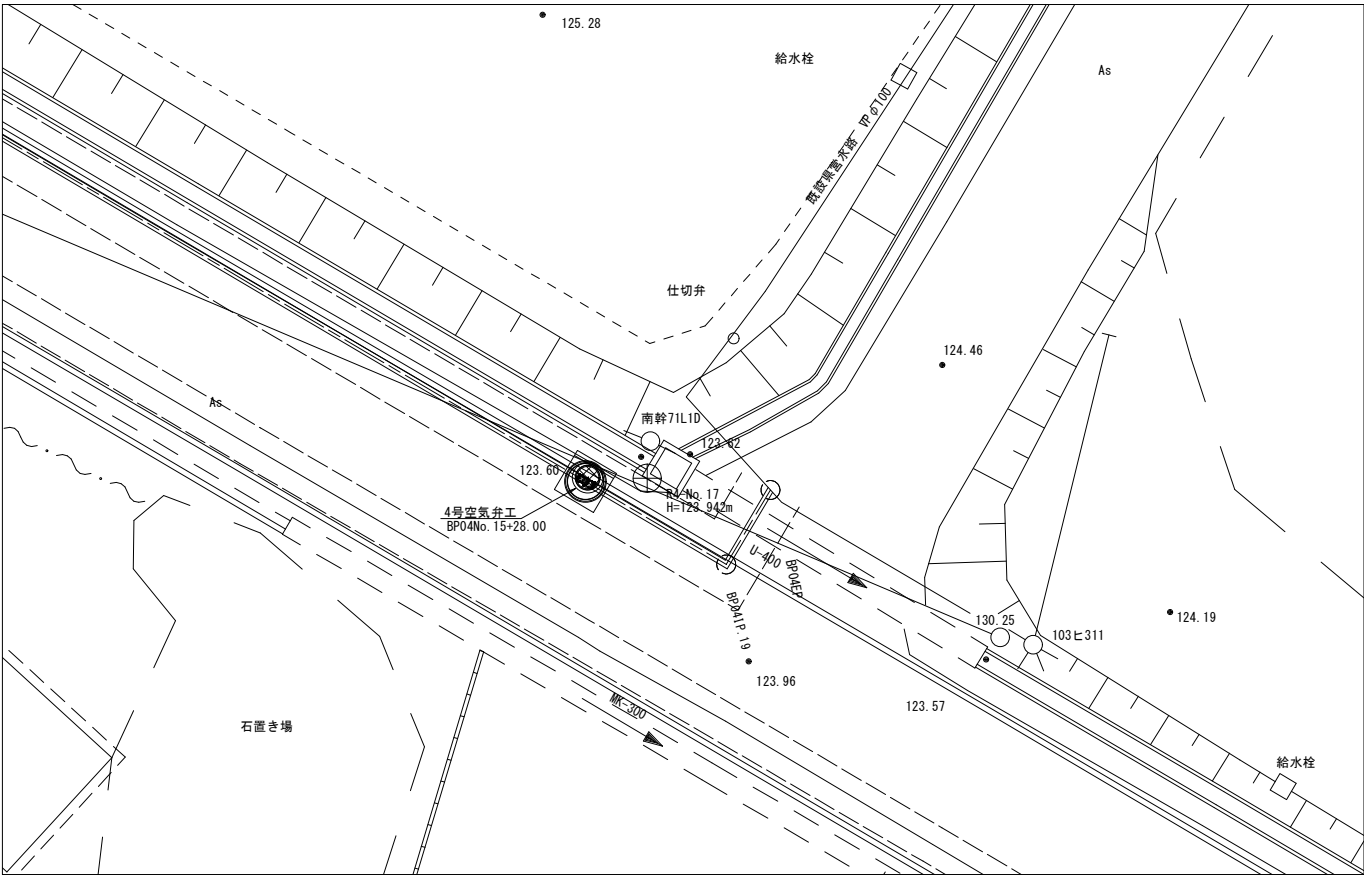

BP水路04・4号空気弁工


平面図

S=1 : 20

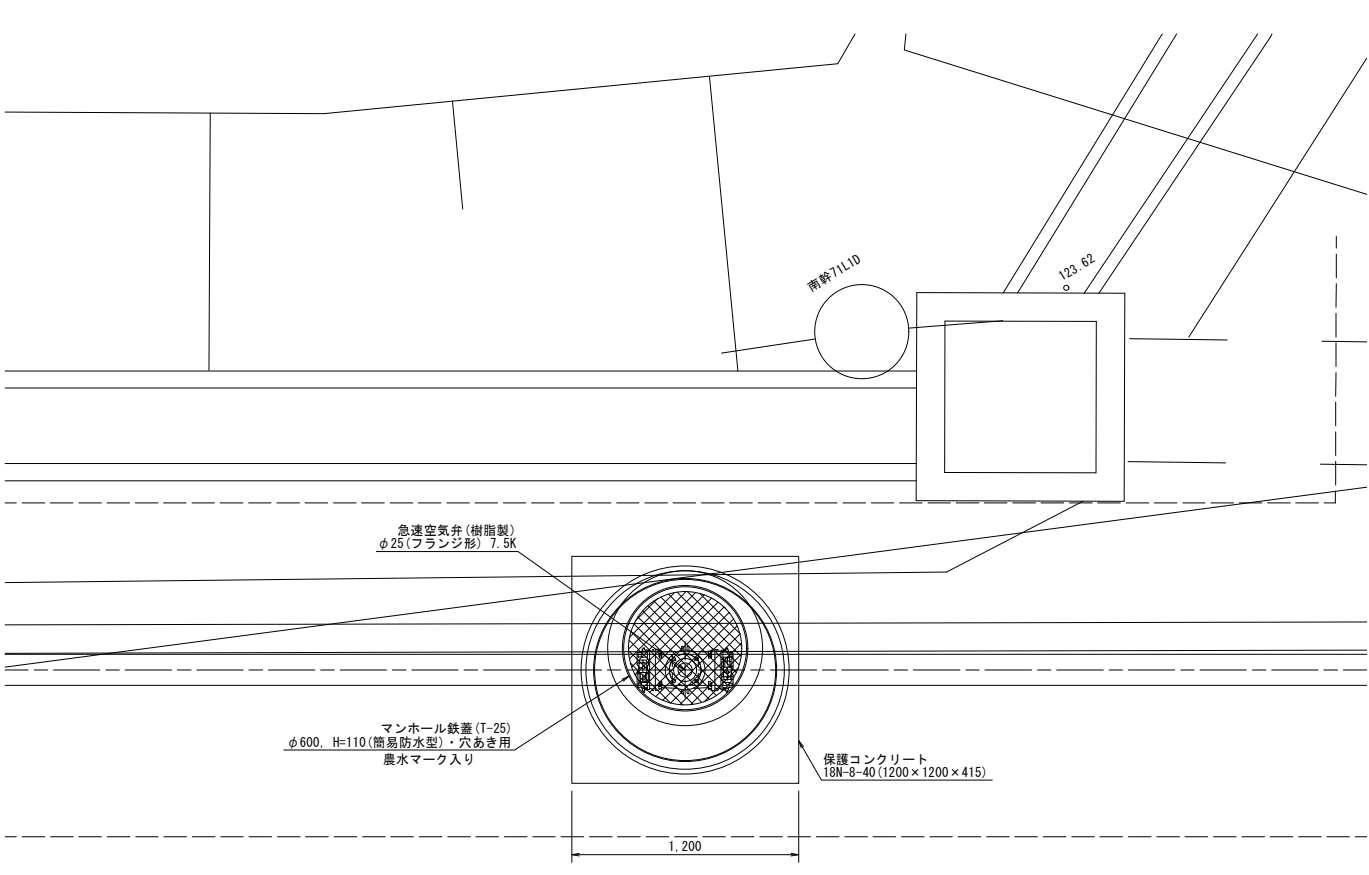


縦断面図

S=1 : 20

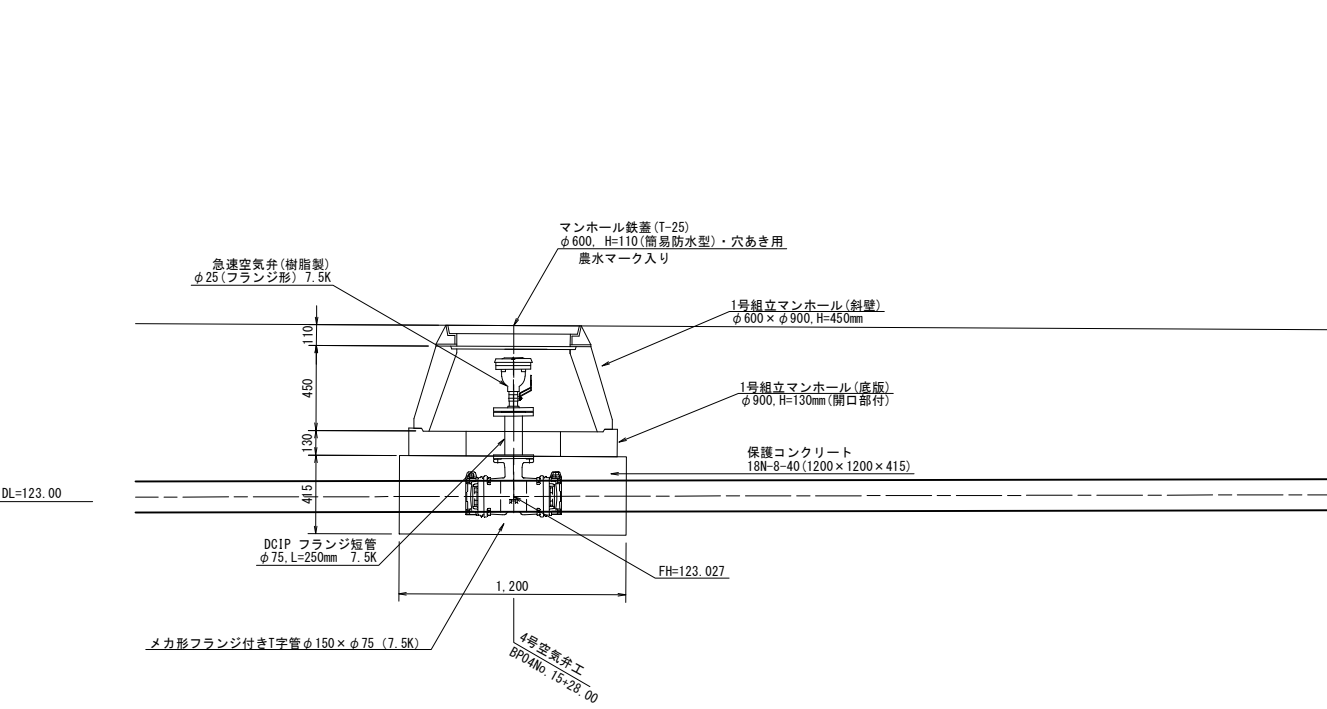

横断面図

S=1 : 20

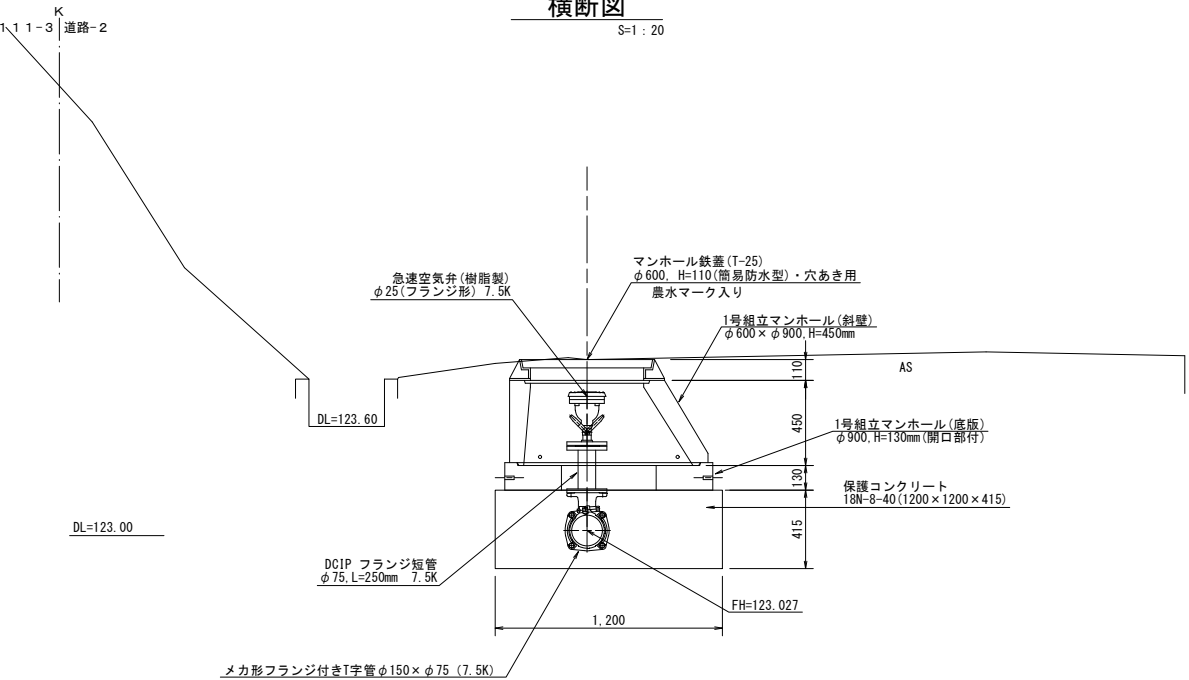


工 事 名	令和6年度 一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修 (木城・西郷工区) 工事		
図 面 名	空気弁工構造図 (9/9)		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	5 - 9 / 9
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

排泥工構造図 (1/3)

BP水路01・1号排泥弁工

平面図

S=1 : 100

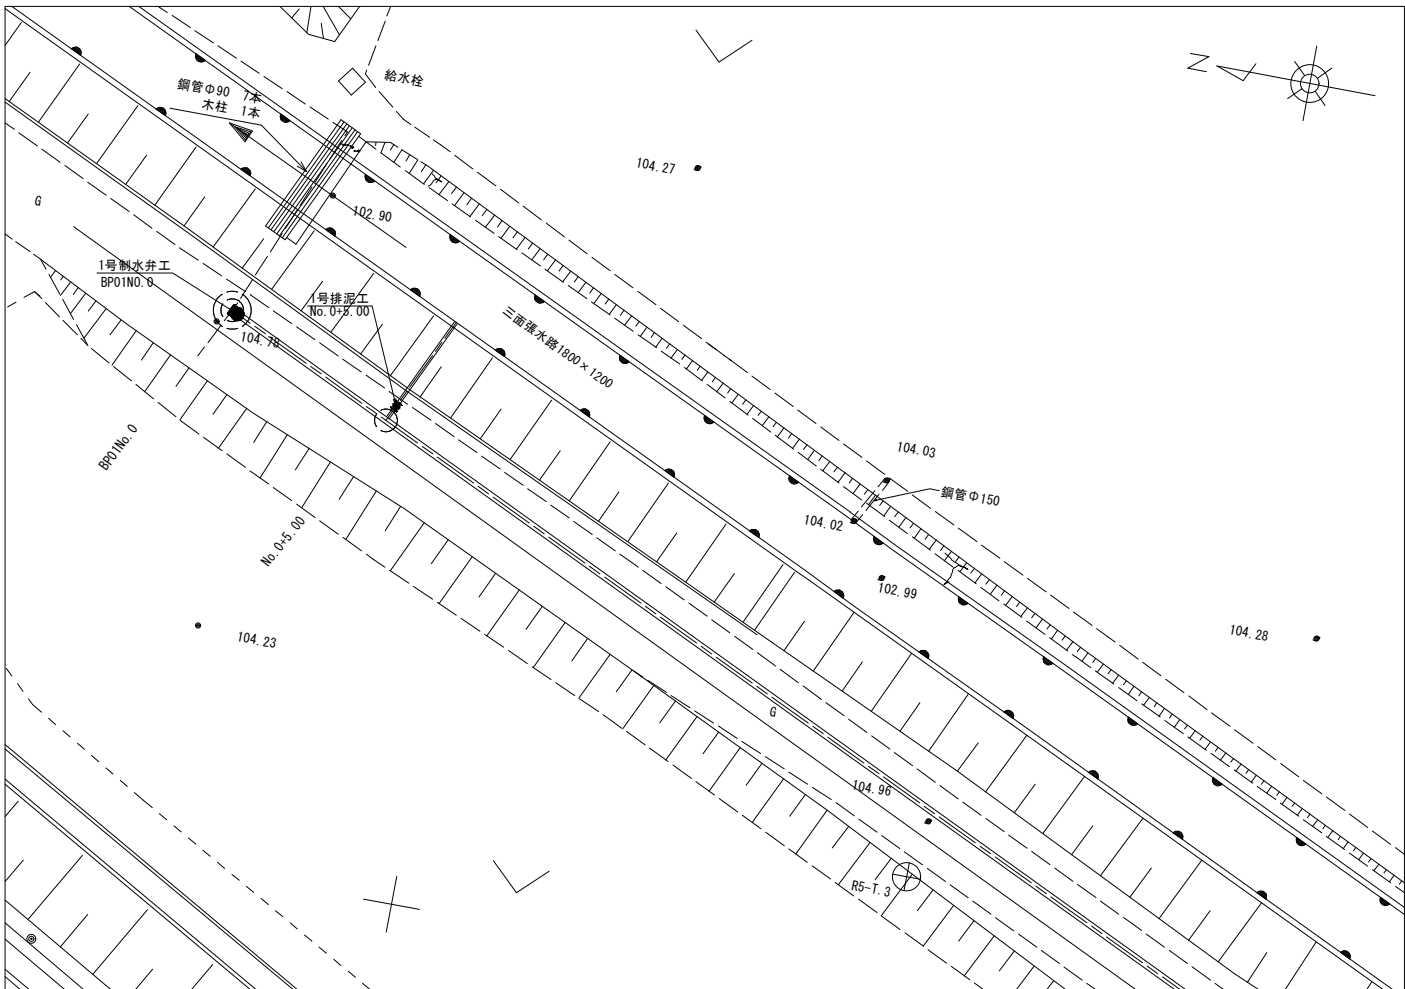


凡例

	BP水路
	営農排水
	既設農営水路
	既設園営水路
	NTT管路


縦断面図

S=1 : 20

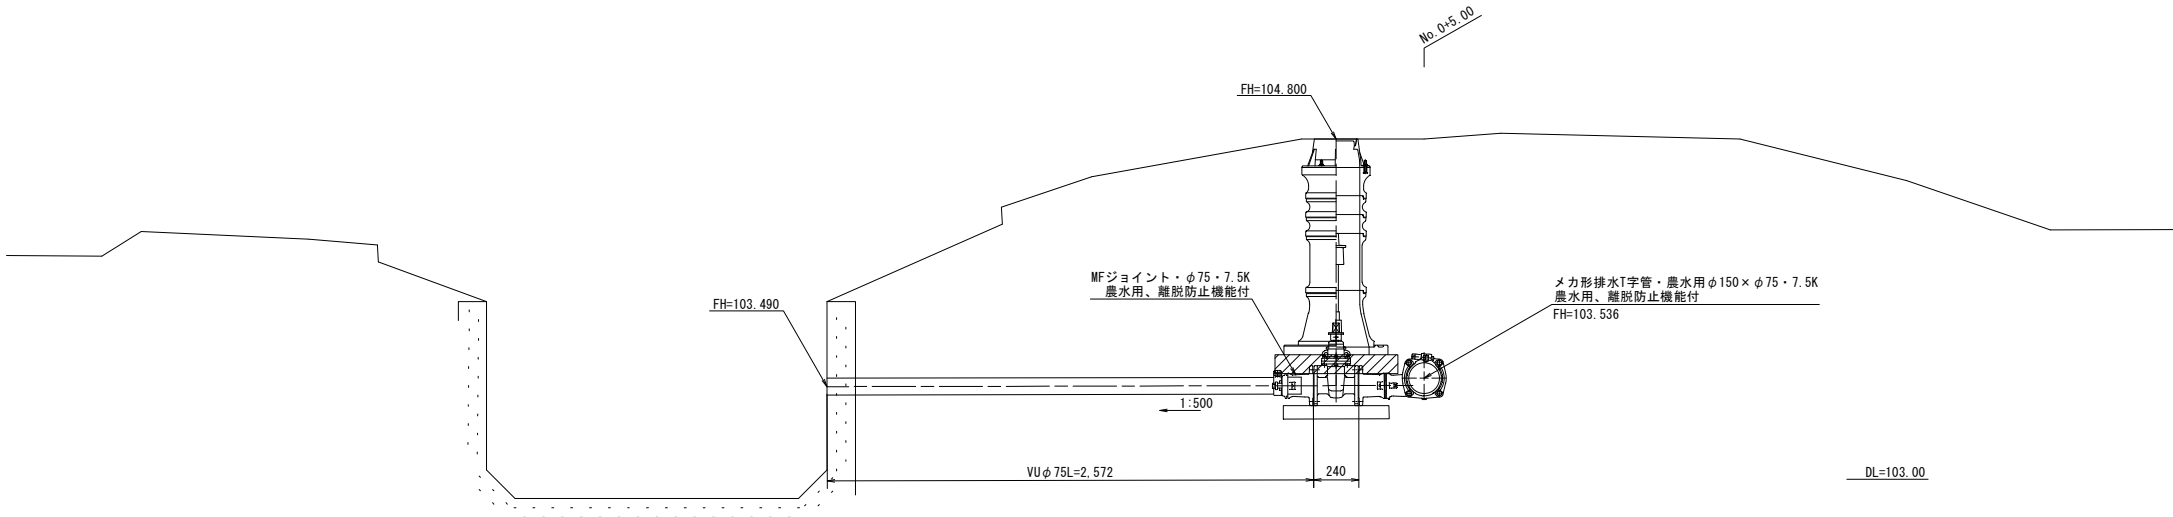

排泥弁仕切弁工

S=1 : 20

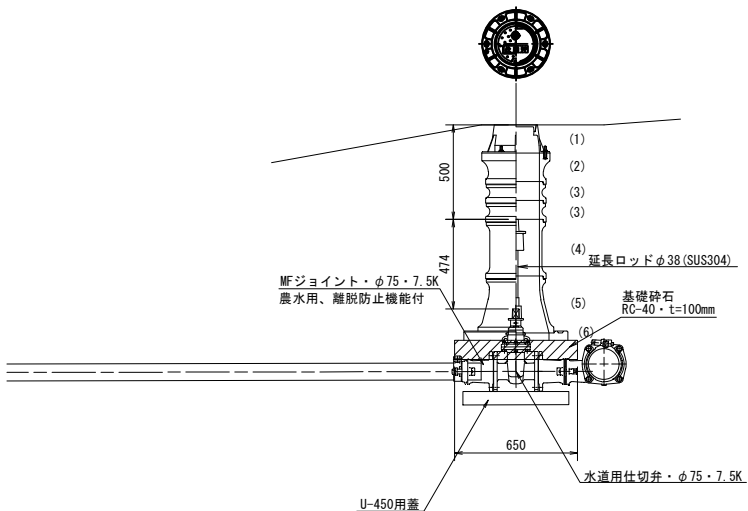


排泥管仕切弁工数量表

番号	名 称	制水弁工
(1)	水道用円形鉄蓋1号φ250, H=150	1
(2)	水道用レジンコンクリート製ボックス 上部壁R825(A), φ250, H=150	1
(3)	水道用レジンコンクリート製ボックス 中部壁R825(B), φ250, H=100	2
(4)	水道用レジンコンクリート製ボックス 中部壁R825(B), φ250, H=200	1
(5)	水道用レジンコンクリート製ボックス 下部壁R825(C), φ250, H=300	1
(6)	水道用レジンコンクリート製ボックス 底板R825(P), φ250, H=40	1
	水道用仕切弁	φ75 (7.5K)
	延長ロッドφ38(SUS304)	L=0.5m
	U450用蓋	1

排泥管標準図

S=1 : 20

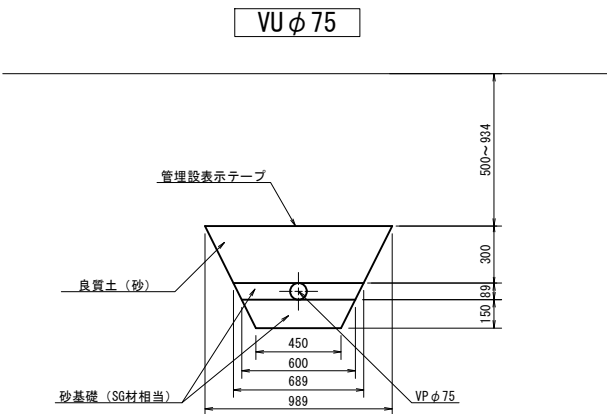


工 事 名	令和6年度 一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修(木城・西郷工区)工事		
図 面 名	排泥工構造図 (1/3)		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	6 - 1 / 3
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

排泥工構造図 (2/3)

BP水路01・2号排泥弁工

位置図

S=1 : 100

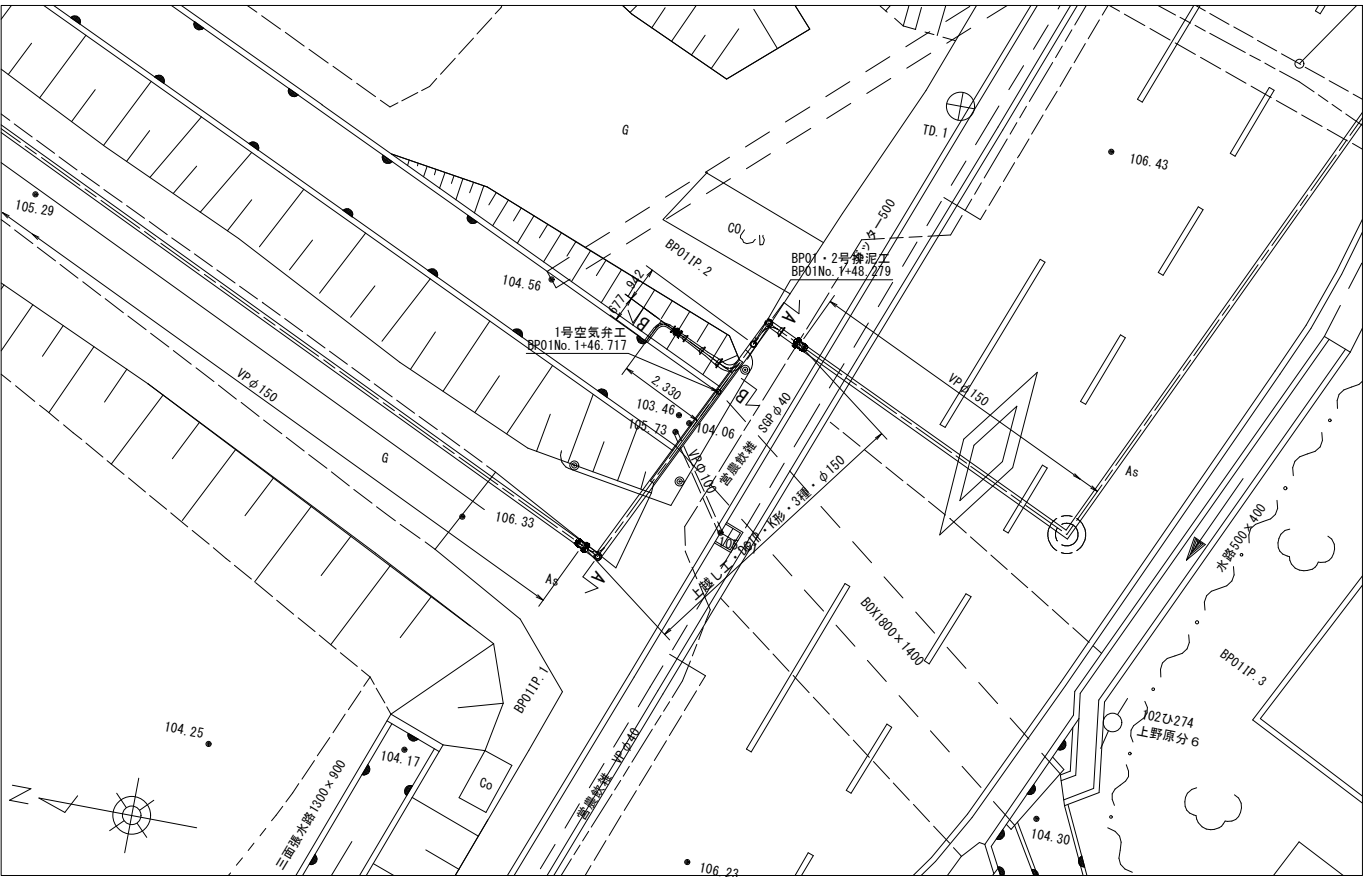


凡例

—	BP水路
- - -	営農坎
- - -	既設排水水路
- - -	既設排水水路
- - -	NTT管路

縦断面図


S=1 : 20

A-A

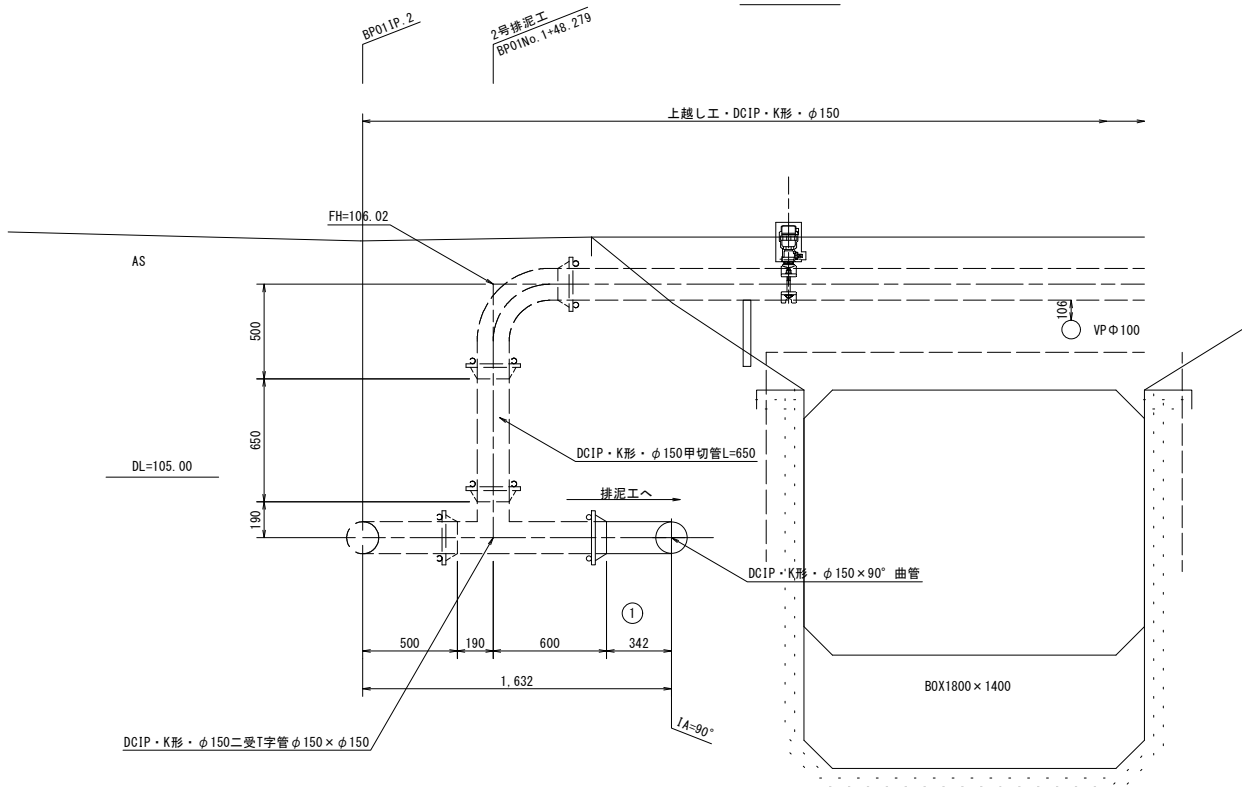

排泥弁仕切弁工


S=1 : 20

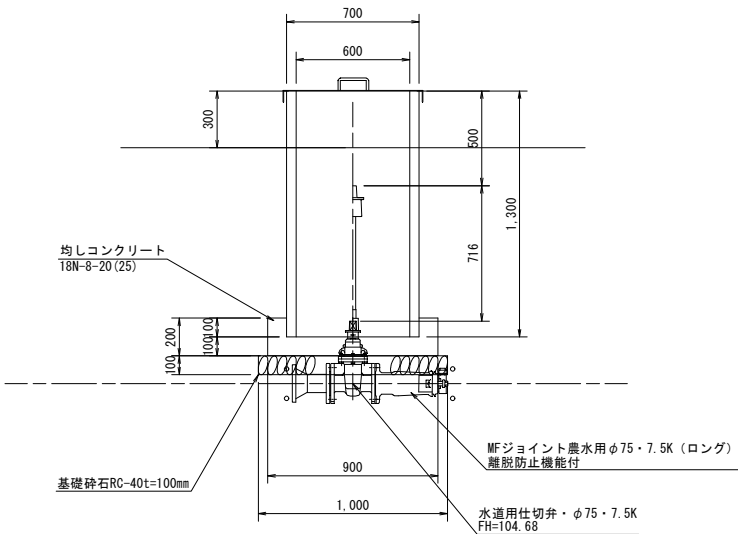


鋼製蓋詳細図

S=1 : 10


平面図

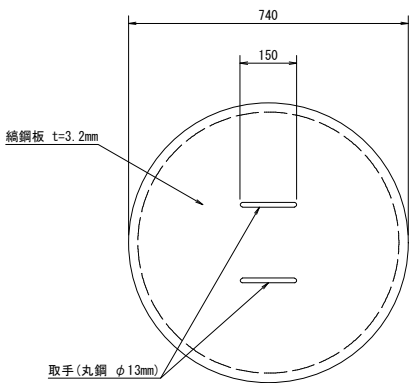

側面図

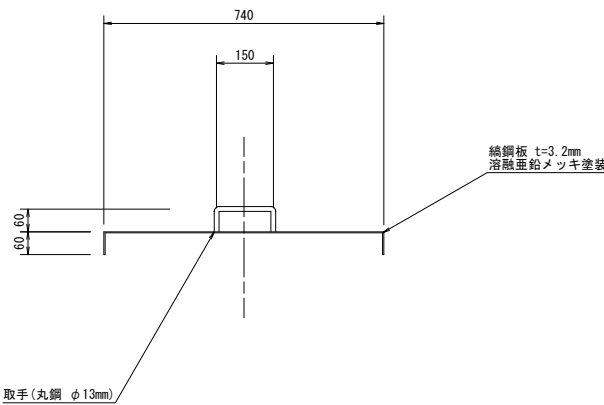

B-B

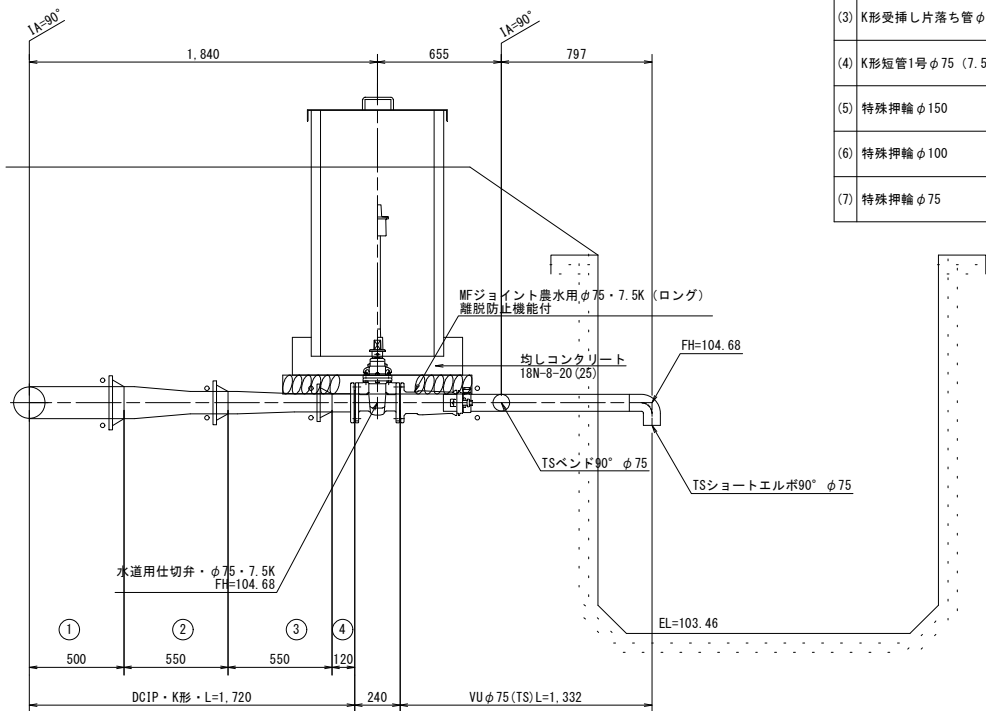


排泥数量表

番号	名 称	制水弁工
(1)	K形片受曲管φ150×90° (7.5K)	1
(2)	K形受挿し片落ち管φ150×φ100 (7.5K)	1
(3)	K形受挿し片落ち管φ100×φ75 (7.5K)	1
(4)	K形短管1号φ75 (7.5K)	1
(5)	特殊押輪φ150	2
(6)	特殊押輪φ100	1
(7)	特殊押輪φ75	1

工 事 名	令和6年度 一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修 (木城・西郷工区) 工事		
図 面 名	排泥工構造図 (2/3)		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	6 - 2 / 3
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		


排泥工構造図 (3/3)
BP水路03・1号排泥工

平面図
S=1 : 100

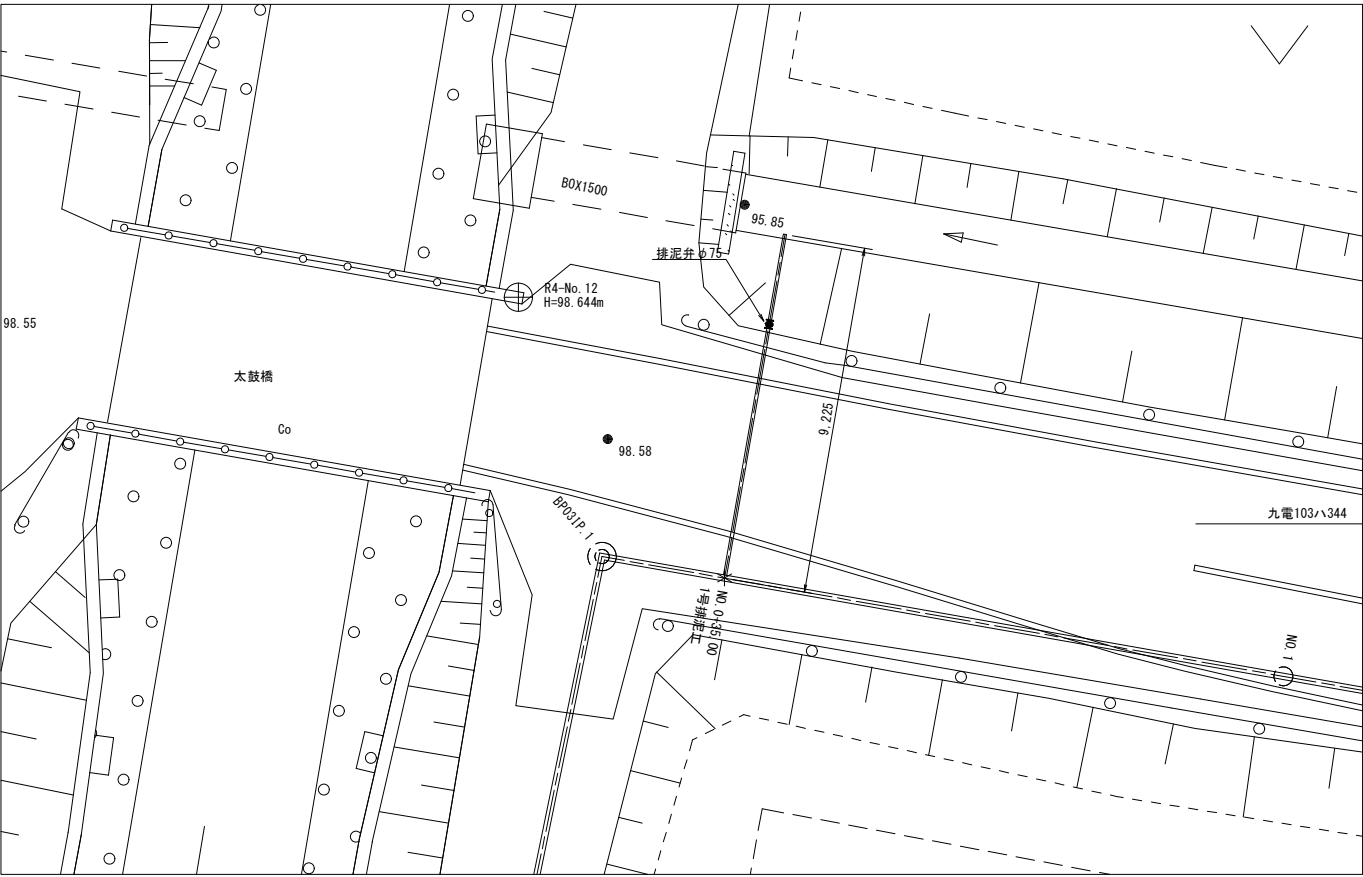


DL=100.00

縦断面図
S=1 : 20

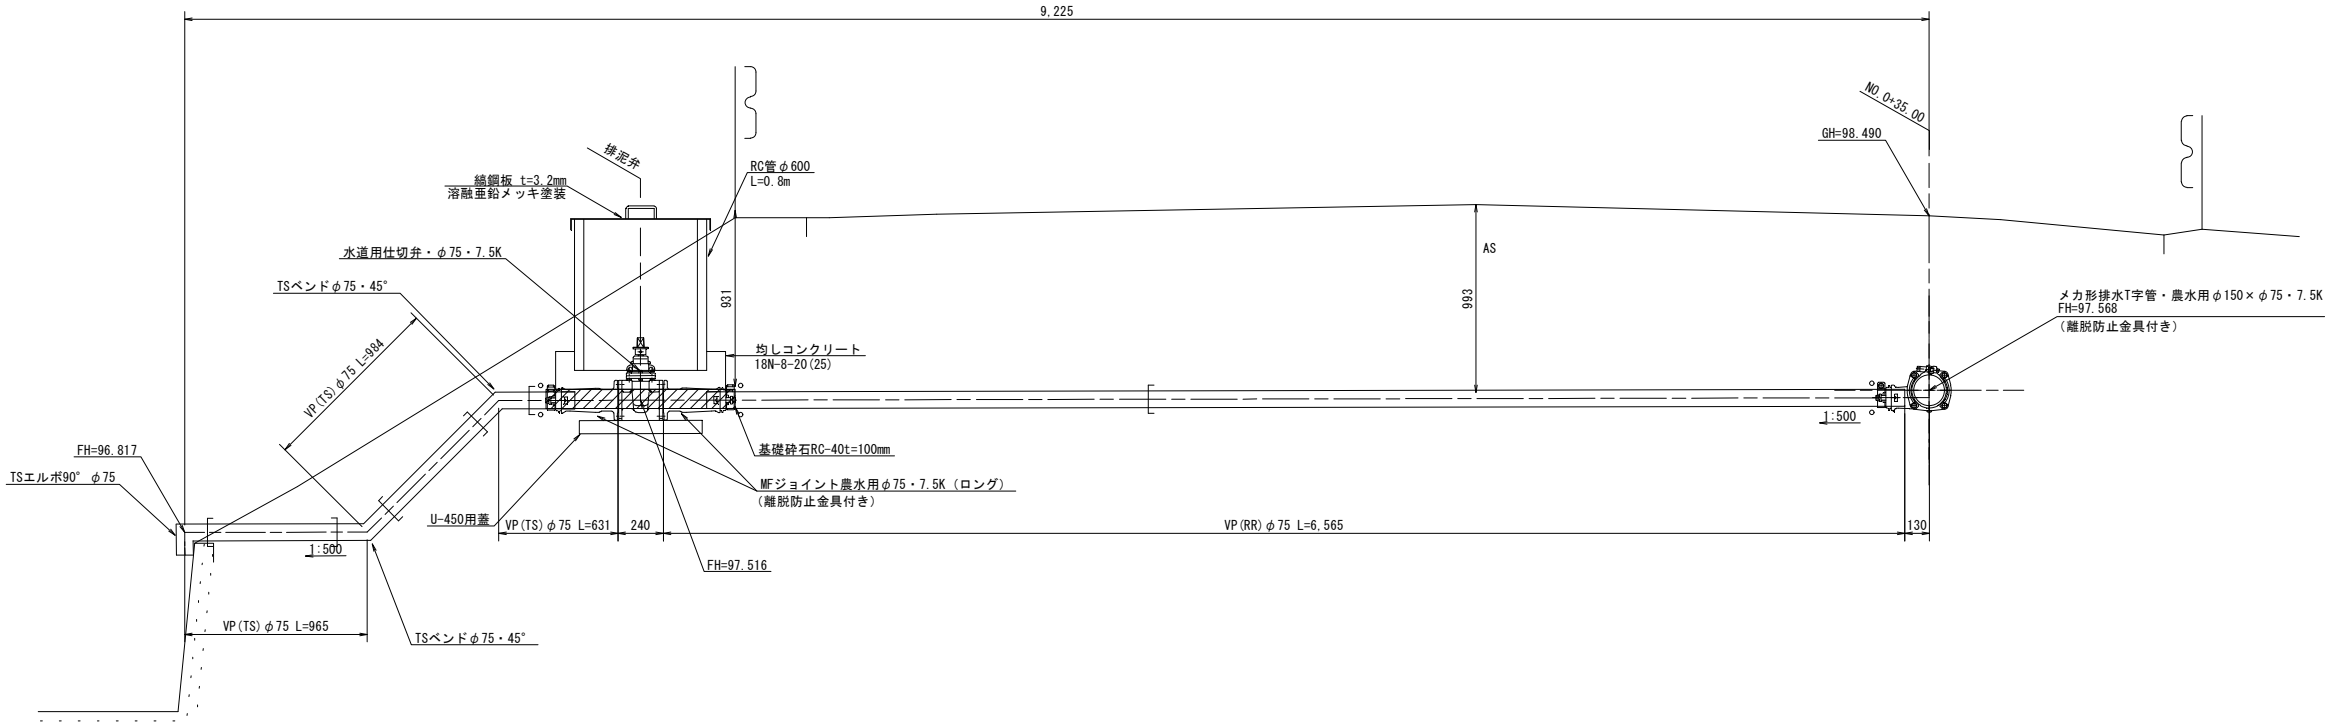


鋼製蓋詳細図
S=1 : 10


平面図

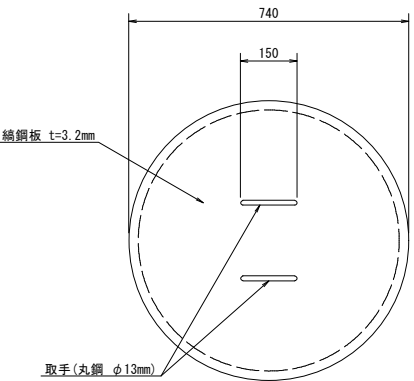


側面図

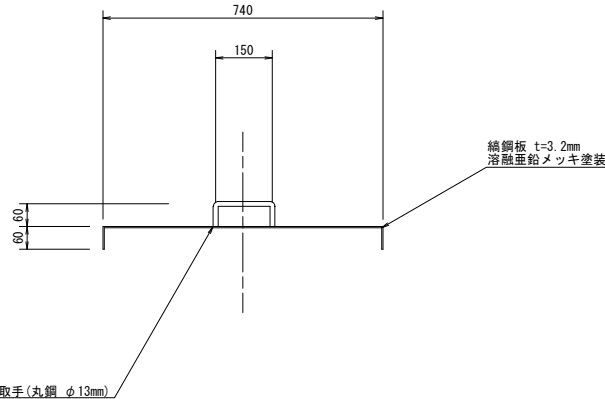

排泥管標準図
S=1 : 20

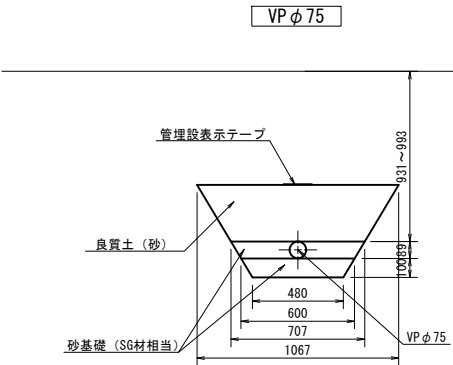

排泥弁仕切弁工
S=1 : 20

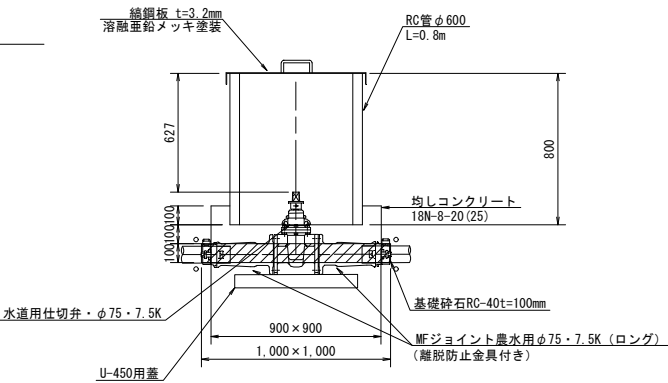


工事名	令和6年度 一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修(木城・西郷工区)工事		
図面名	排泥工構造図 (3/3)		
作成年月日			
縮尺	図示	図面番号	6-3/3
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

制水弁工構造図 (1/6)

BP水路01・1号制水弁工

位置図

S=1 : 100

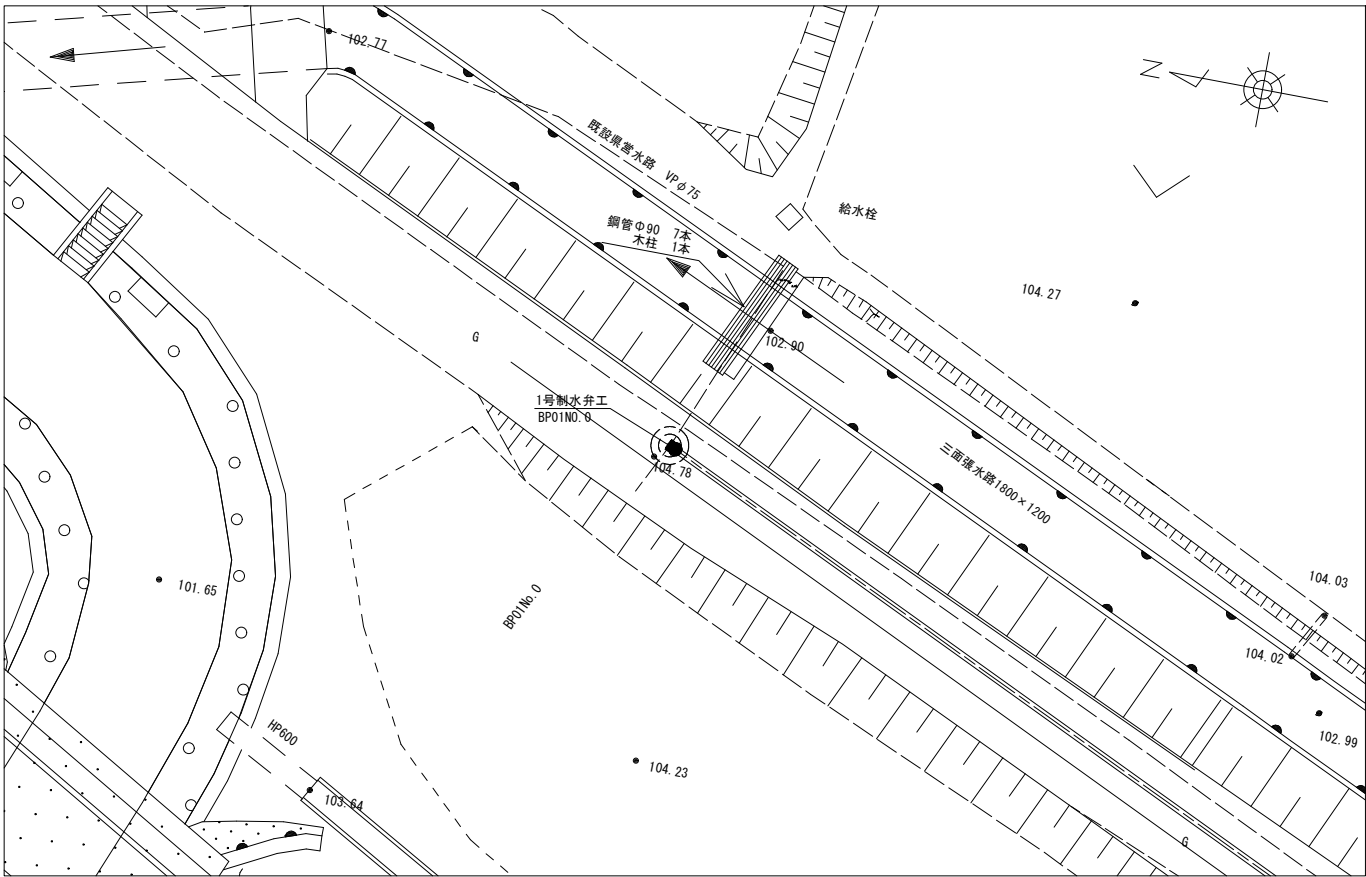


凡例

	BP水路
	営農軟帷
	既設県営水路
	既設国営水路
	NTT管路

縦断図

S=1 : 20

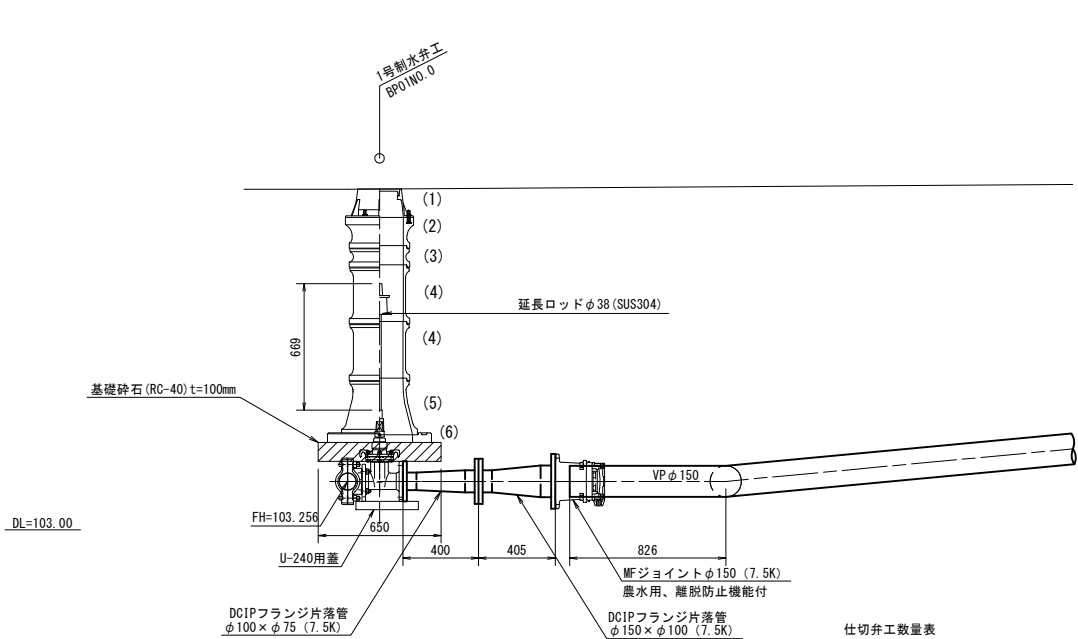

仕切弁工数量表


番号	名 称	制水弁工
(1)	水道用円形鉄蓋1号 φ250, H=150	1
(2)	水道用レジンコンクリート製ボックス 上部壁RB25 (A), φ250, H=150	1
(3)	水道用レジンコンクリート製ボックス 中部壁RB25 (B), φ250, H=100	1
(4)	水道用レジンコンクリート製ボックス 中部壁RB25 (B), φ250, H=300	2
(5)	水道用レジンコンクリート製ボックス 下部壁RB25 (C), φ250, H=300	1
(6)	水道用レジンコンクリート製ボックス 底版RB25 (P), φ250, H=40	1
	不断水割T字管 ソフト弁付 (7.5K)	φ150×φ150
	延長ロッドφ38 (SUS304)	L=0.7m
	U-240用蓋	1

制水弁工構造図 (2/6)

BP水路01・2号制水弁工

位置図

S=1 : 100

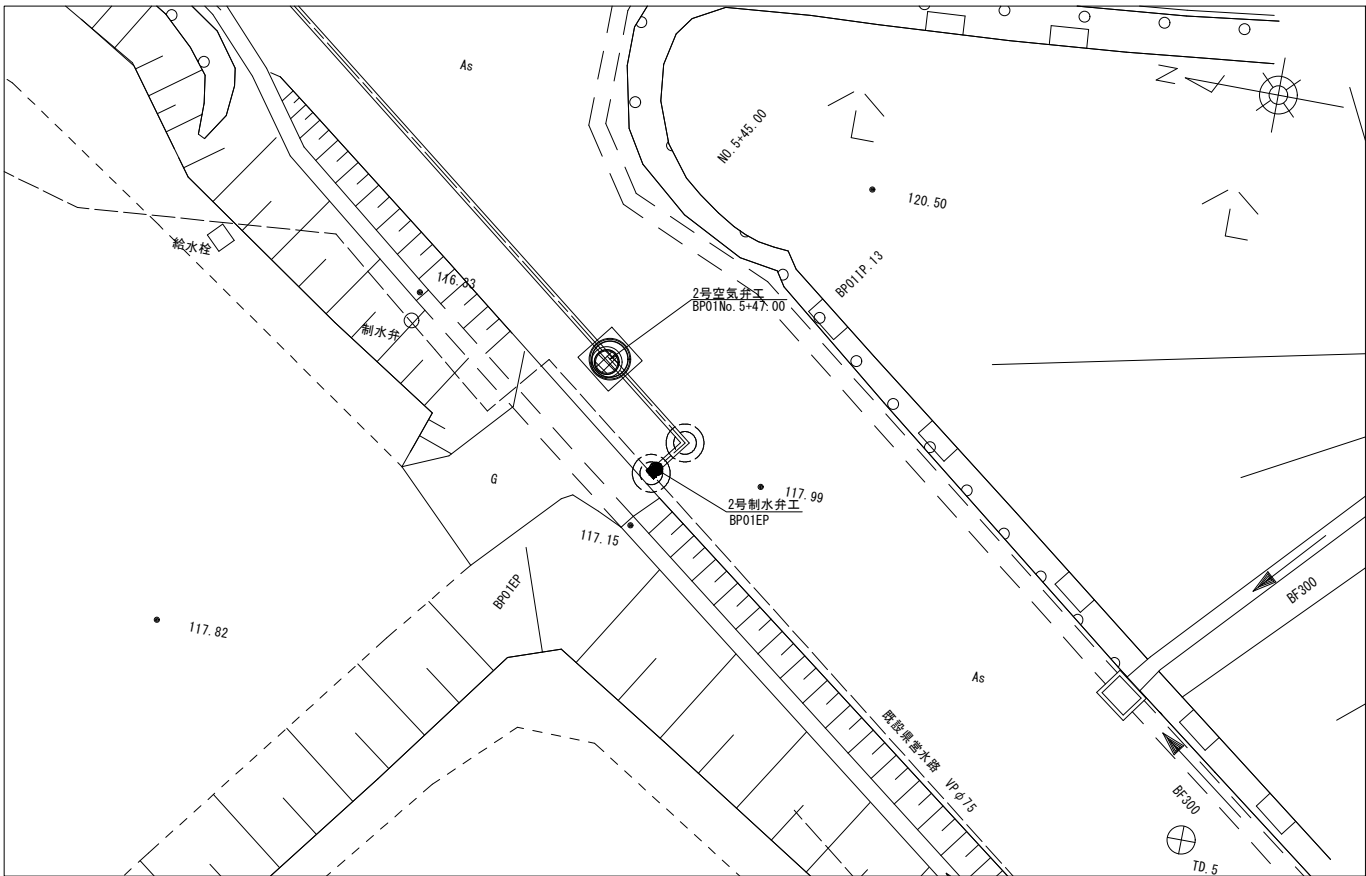


凡例

	BP水路
	営農軟性
	既設県営水路
	既設国営水路
	NTT管路

縦断面図

S=1 : 20

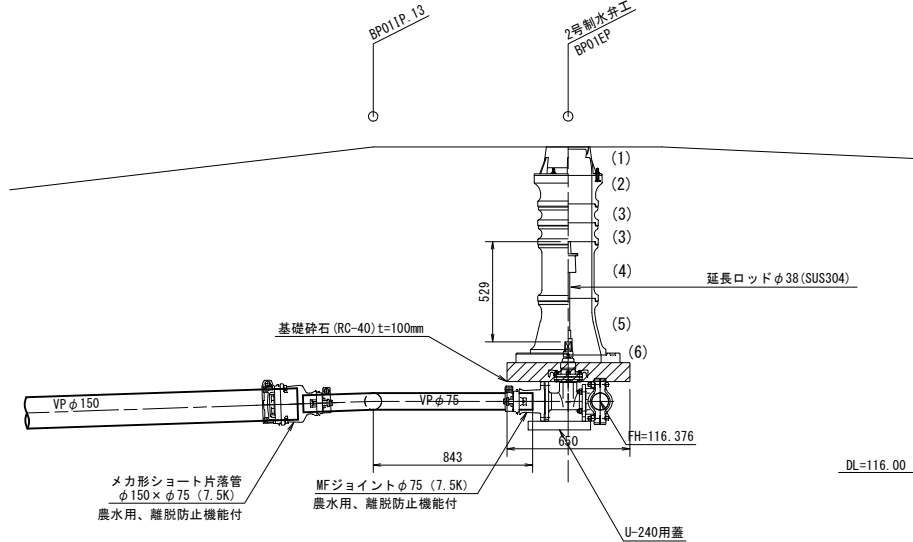

仕切弁工数量表

番号	名 称	制水弁工
(1)	水道用円形鉄蓋1号 φ250, H=150	1
(2)	水道用レジンコンクリート製ボックス 上部壁RB25 (A), φ250, H=150	1
(3)	水道用レジンコンクリート製ボックス 中部壁RB25 (B), φ250, H=100	2
(4)	水道用レジンコンクリート製ボックス 中部壁RB25 (B), φ250, H=300	1
(5)	水道用レジンコンクリート製ボックス 下部壁RB25 (C), φ250, H=300	1
(6)	水道用レジンコンクリート製ボックス 底版RB25 (P), φ250, H=40	1
	不断水割T字管 ソフト弁付 (7.5K)	φ75×φ75
	延長ロッド φ38 (SUS304)	L=0.5m
	U-240用蓋	1


工 事 名	令和6年度 一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修 (木城・西都工区) 工事		
図 面 名	制水弁工構造図 (2/6)		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	7 - 2 / 6
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

制水弁工構造図 (3/6)

BP水路03・1号制水弁工


位置図

S=1 : 100

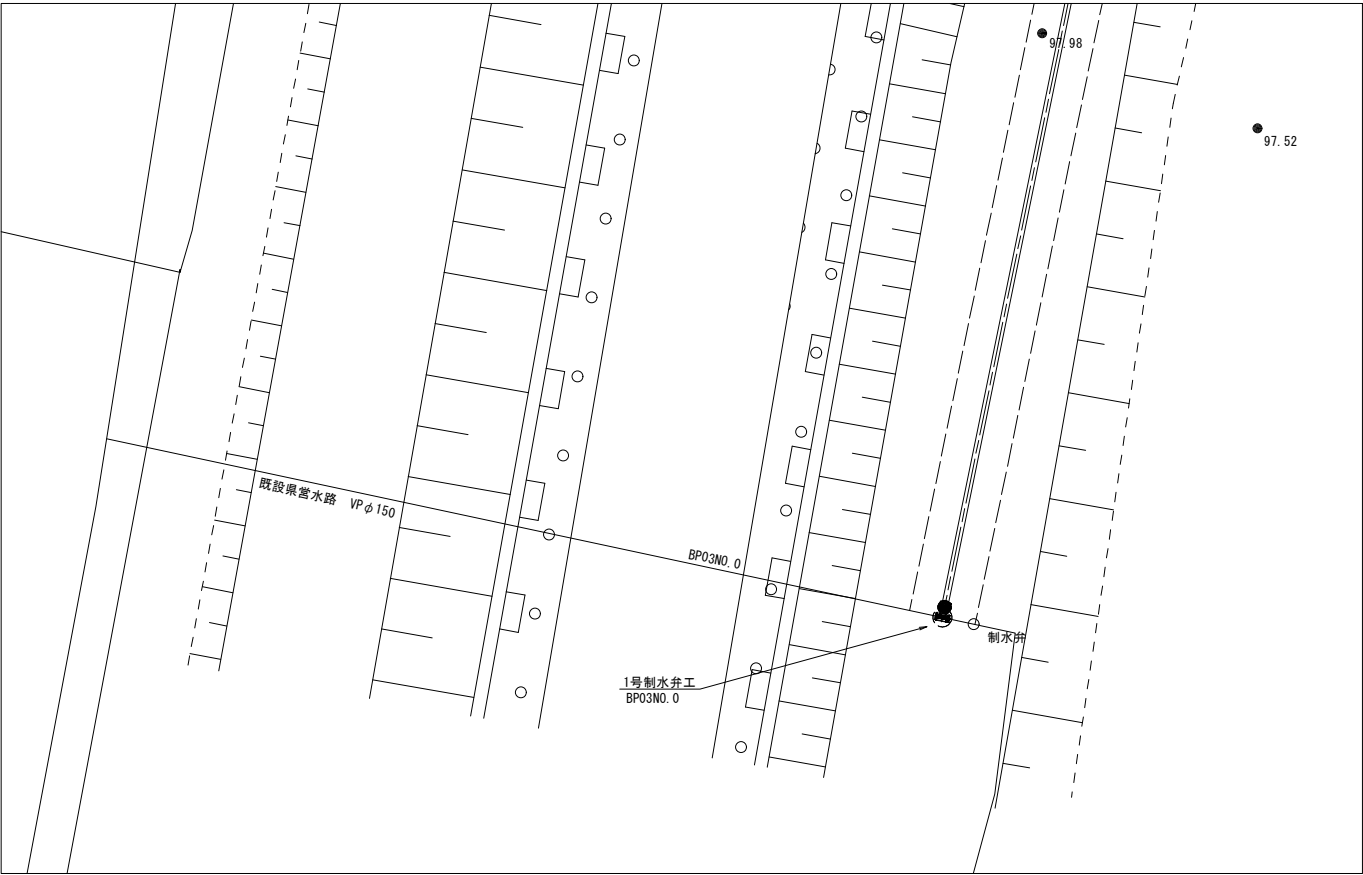

縦断面図

S=1 : 20

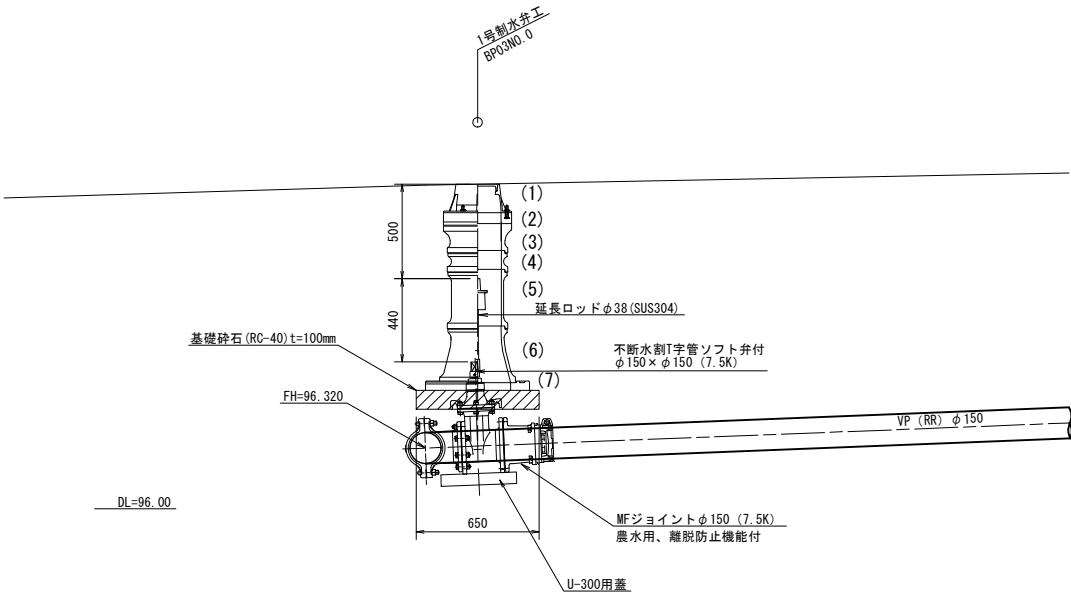

仕切弁工数量表


番号	名 称	制水弁工
(1)	水道用円形鉄蓋1号 φ250、H=150	1
(2)	水道用レジンコンクリート製ボックス調整リングRB25 (K)、φ250、H=50	1
(3)	水道用レジンコンクリート製ボックス上部壁RB25 (A)、φ250、H=150	1
(4)	水道用レジンコンクリート製ボックス中部壁RB25 (B)、φ250、H=100	1
(5)	水道用レジンコンクリート製ボックス中部壁RB25 (B)、φ250、H=300	1
(6)	水道用レジンコンクリート製ボックス下部壁RB25 (C)、φ250、H=300	1
(7)	水道用レジンコンクリート製ボックス底版RB25 (P)、φ250、H=40	1
	不断水割T字管 ソフト弁付 (7.5K)	φ150×φ150
	延長ロッド φ38 (SUS304)	L=0.5m
	U300用蓋	1

工 事 名	令和6年度 一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修（木城・西都工区）工事		
図 面 名	制水弁工構造図 (3/6)		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	7 - 3 / 6
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

制水弁工構造図 (4/6)
BP水路03・2号制水弁工


位置図

S=1 : 100

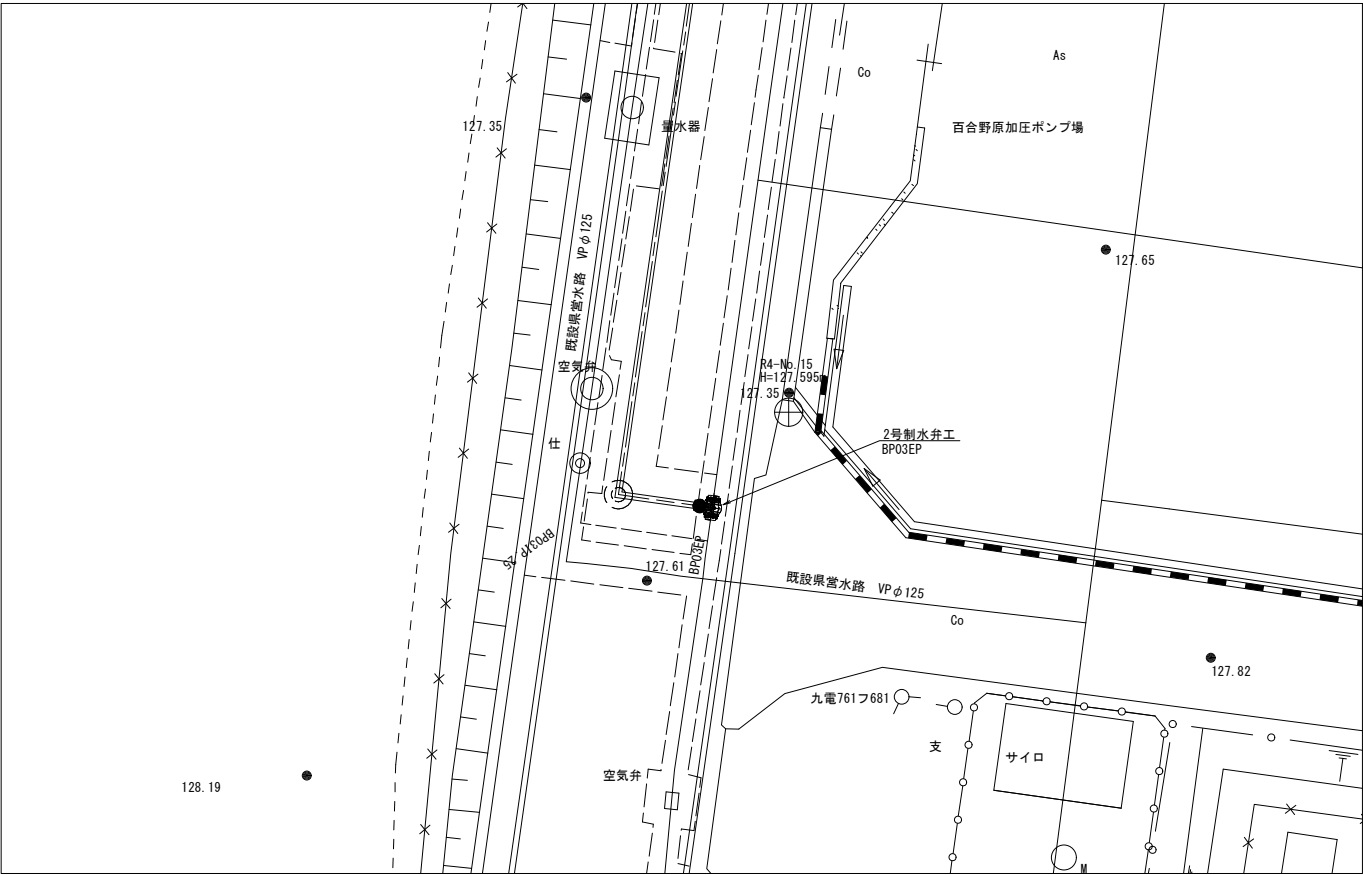

縦断面図

S=1 : 20

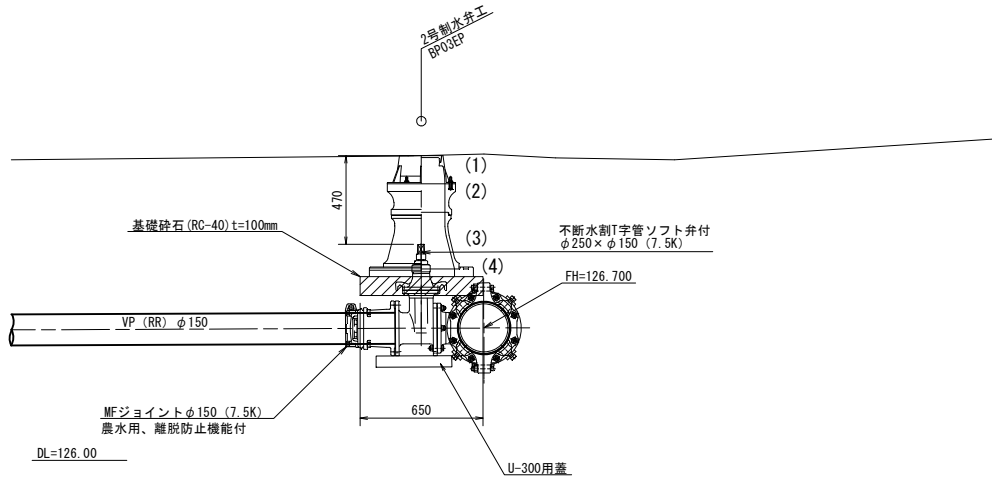

仕切弁工数量表

番号	名 称	制水弁工
(1)	水道用円形鉄蓋1号φ250、H=150	1
(2)	水道用レジンコンクリート製ボックス 上部壁RB25 (A)、φ250、H=150	1
(3)	水道用レジンコンクリート製ボックス 下部壁RB25 (C)、φ250、H=300	1
(4)	水道用レジンコンクリート製ボックス 底板RB25 (P)、φ250、H=40	1
	不断水割T字管 ソフト弁付 (7.5K)	φ250×φ150
	U300用蓋	1


工 事 名	令和6年度 一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修 (木城・西都工区) 工事		
図 面 名	制水弁工構造図 (4/6)		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	7 - 4 / 6
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

制水弁工構造図 (5/6)

BP水路04・1号制水弁工


位置図

S=1 : 100

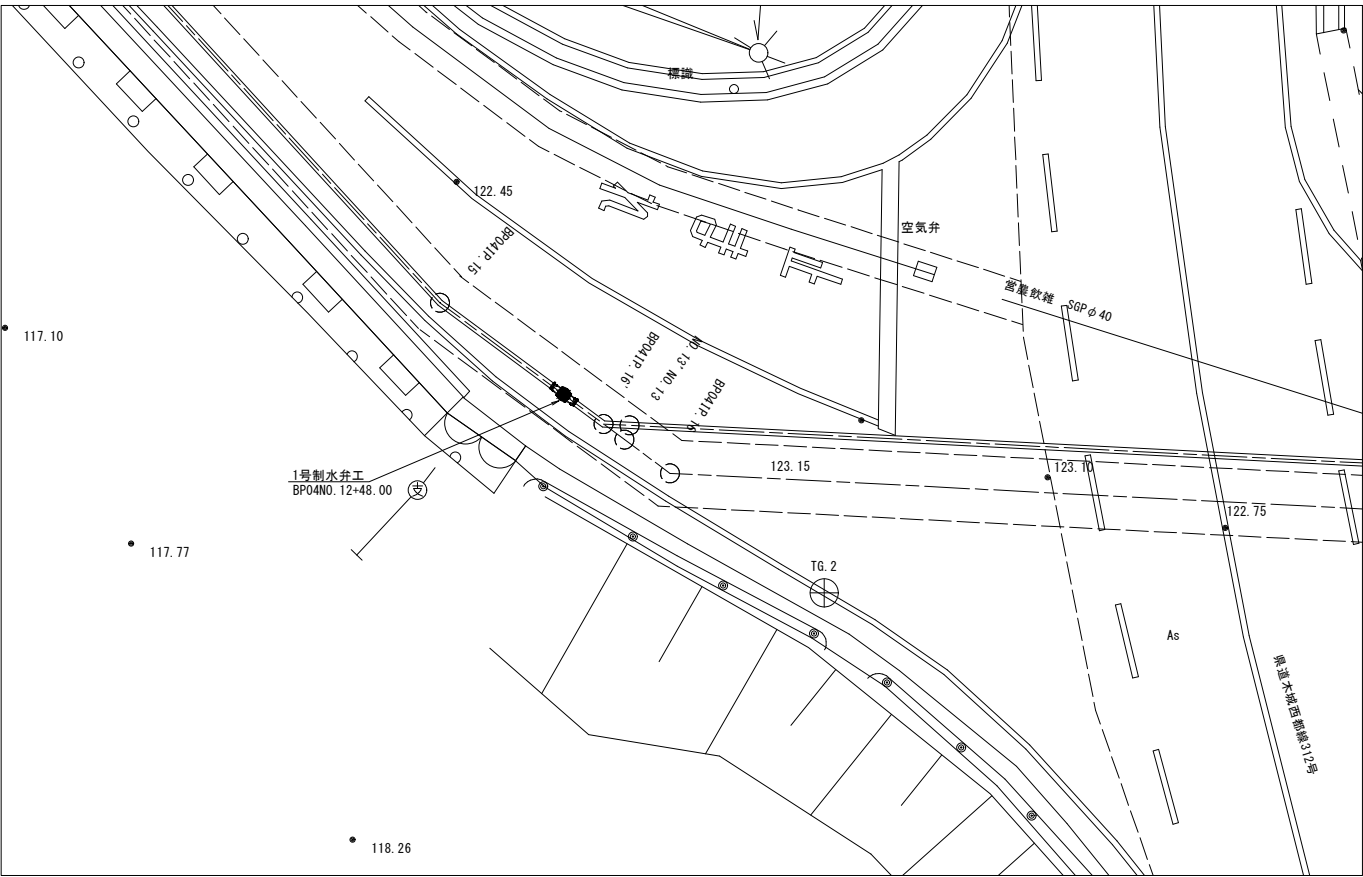

縦断面図

S=1 : 20

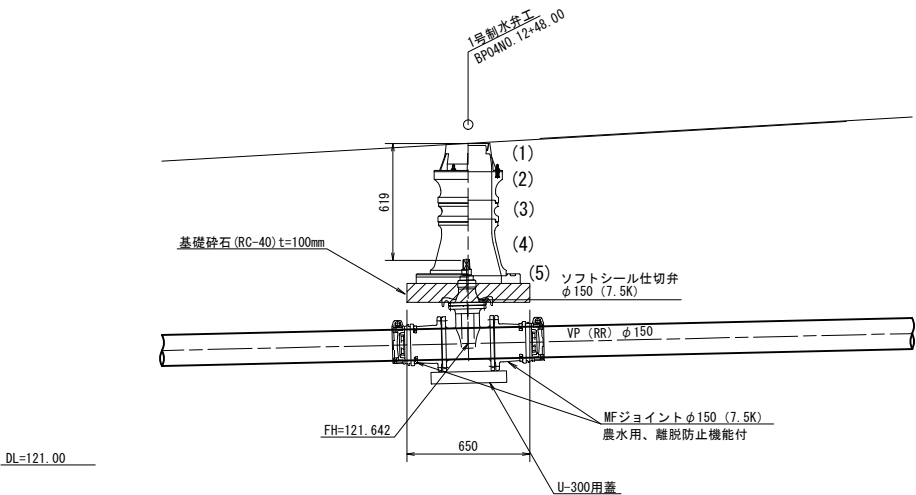

仕切弁工数量表

番号	名 称	制水弁工
(1)	水道用円形鉄蓋1号φ250、H=150	1
(2)	水道用レジンコンクリート製ボックス 上部壁RB25 (A)、φ250、H=150	1
(3)	水道用レジンコンクリート製ボックス 中部壁RB25 (B)、φ250、H=100	1
(4)	水道用レジンコンクリート製ボックス 下部壁RB25 (C)、φ250、H=300	1
(5)	水道用レジンコンクリート製ボックス 底版RB25 (P)、φ250、H=40	1
	ソフトシール仕切弁φ150 (7.5K)	φ150
	U300用蓋	1


工 事 名	令和6年度 一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修 (木城・西郷工区) 工事		
図 面 名	制水弁工構造図 (5/6)		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	7 - 5 / 6
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

制水弁工構造図 (6/6)

BP水路04・2号制水弁工


位置図

S=1 : 100

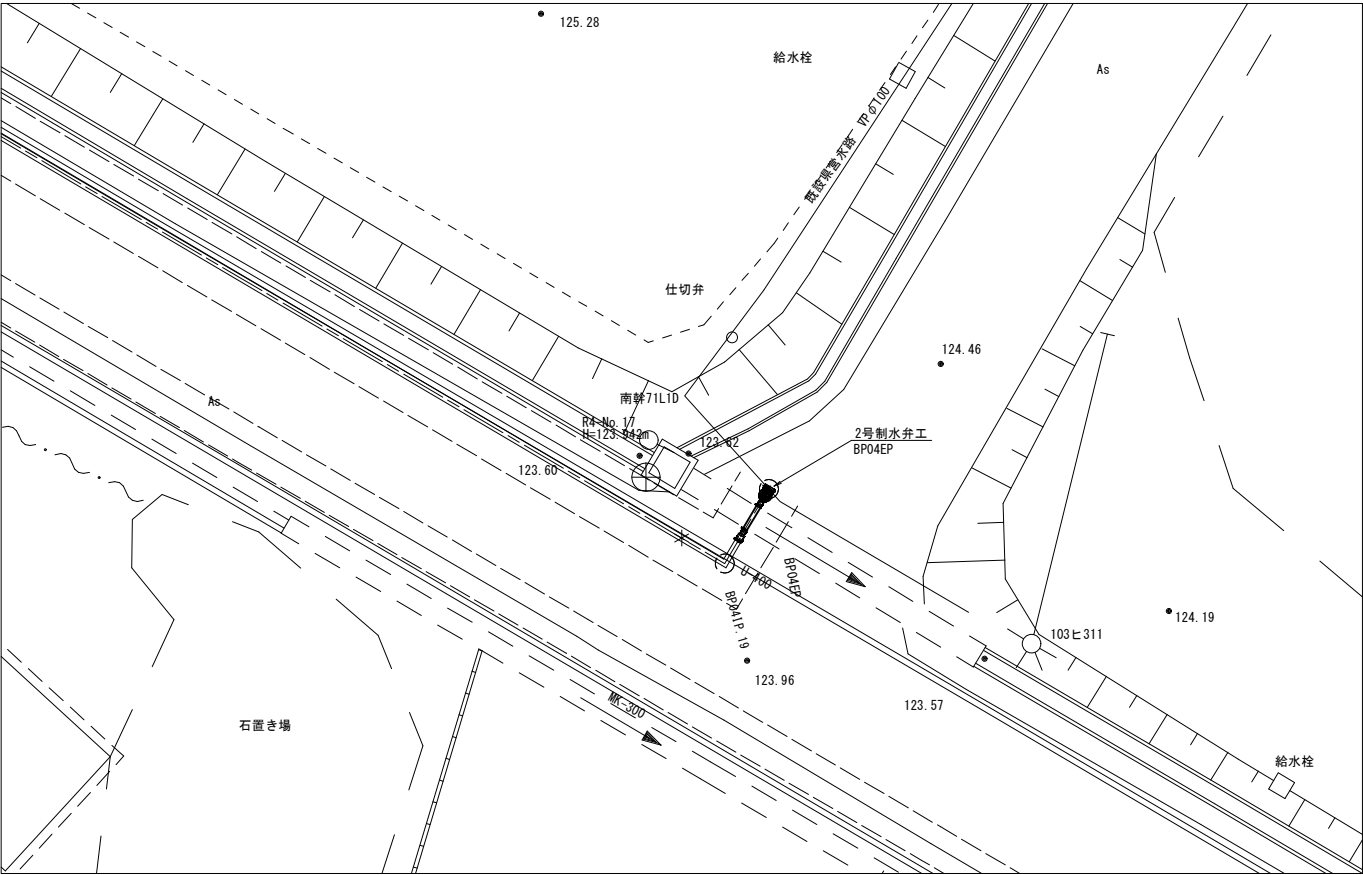

縦断面図

S=1 : 20

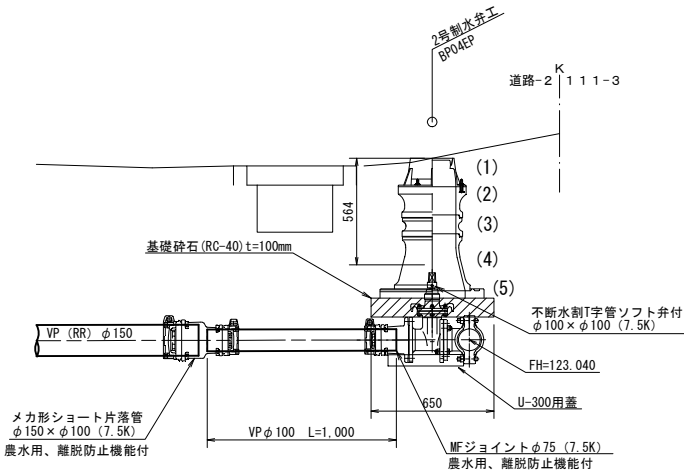

DL=122.00

仕切弁工数量表


番号	名 称	制水弁工
(1)	水道用円形鉄蓋1号 φ250、H=150	1
(2)	水道用レジンコンクリート製ボックス 上部壁RB25 (A)、φ250、H=150	1
(3)	水道用レジンコンクリート製ボックス 中部壁RB25 (B)、φ250、H=100	1
(4)	水道用レジンコンクリート製ボックス 下部壁RB25 (C)、φ250、H=300	1
(5)	水道用レジンコンクリート製ボックス 底版RB25 (P)、φ250、H=40	1
	不斷水割T字管 ソフト弁付 (7.5K)	φ100×φ100
	U300用蓋	1

工 事 名	令和6年度 一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修 (木城・西郷工区) 工事		
図 面 名	制水弁工構造図 (6/6)		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	7 - 6 / 6
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

上越し工構造図
BP水路01

位置図


S=1:100

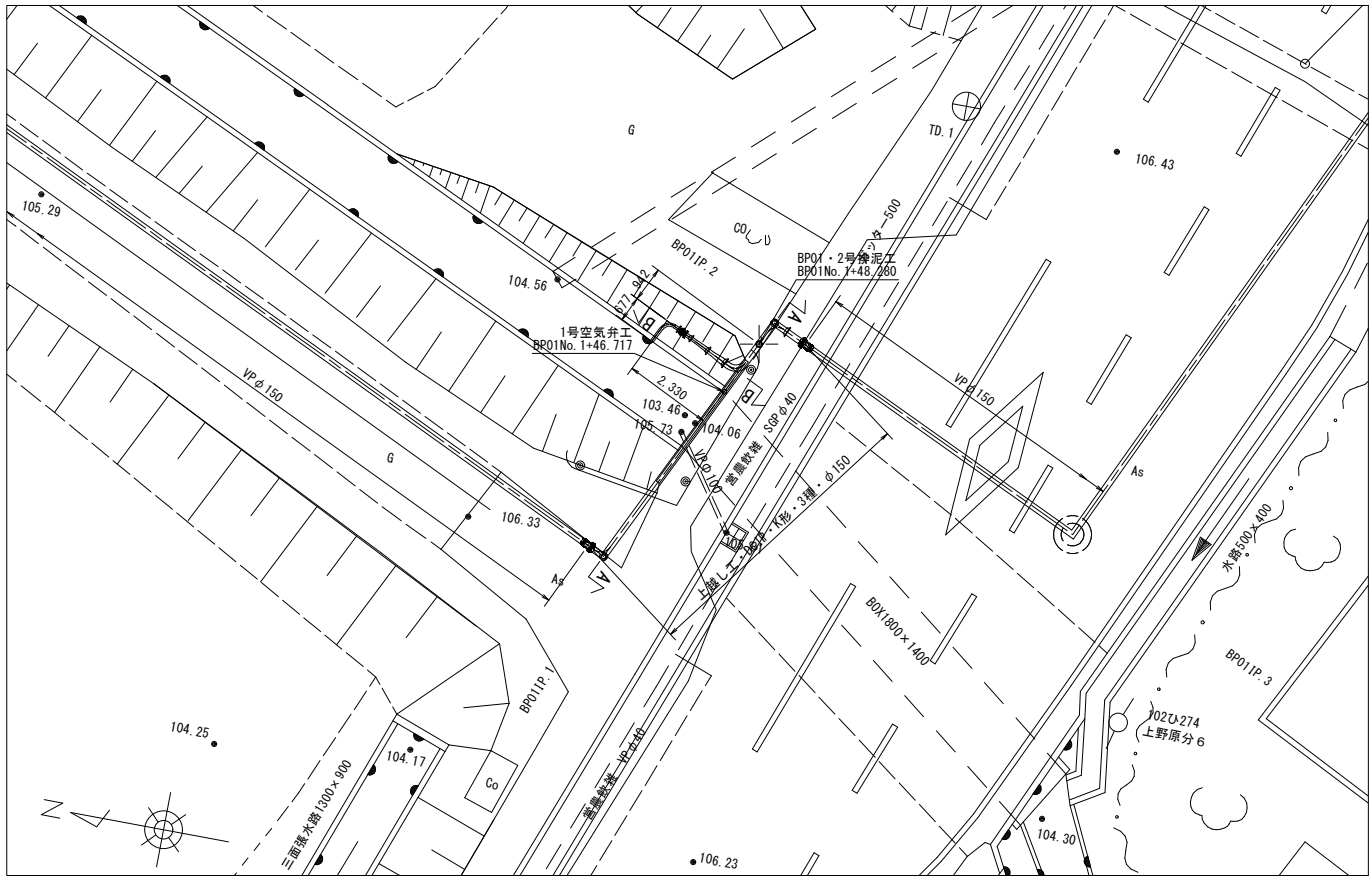

縦断面図


S=1:20

A-A

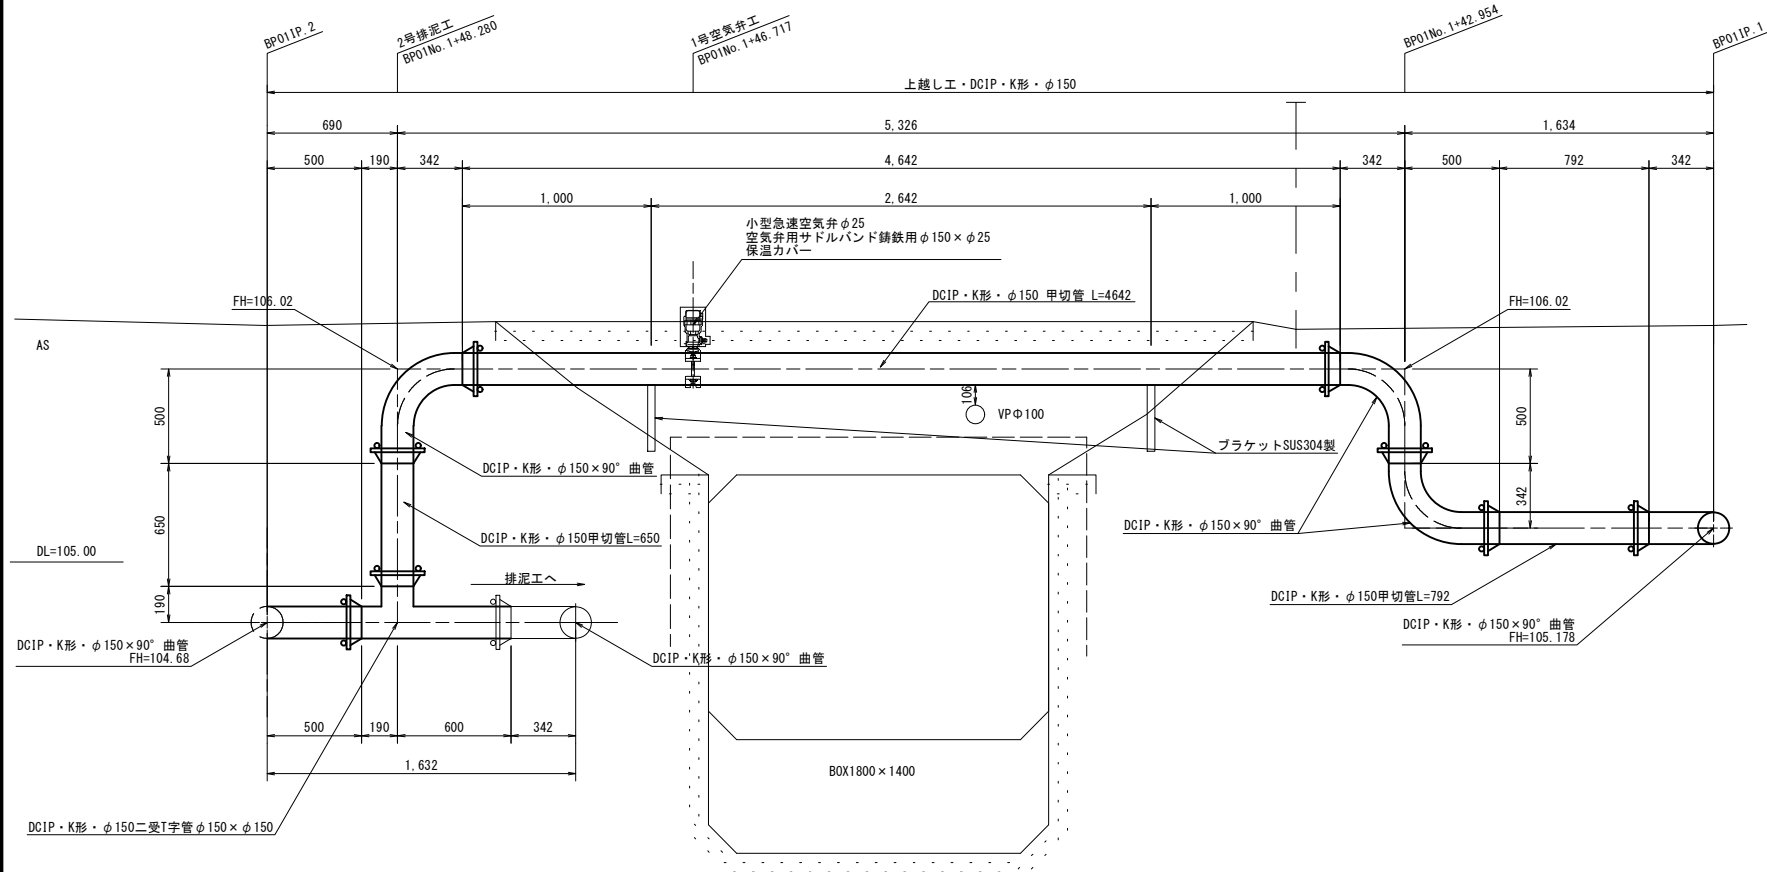

ブラケット標準図

S=1:10

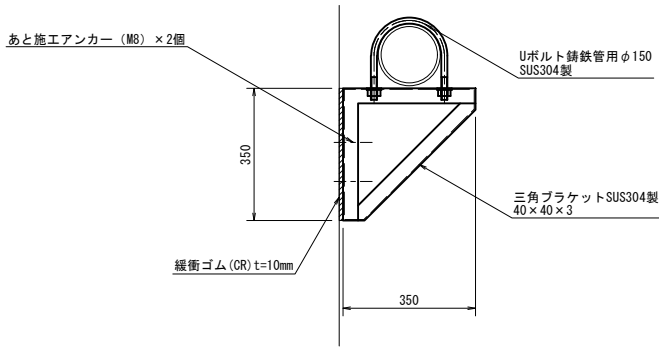

工 事 名	令和6年度 一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修（木城・西郷工区）工事		
図 面 名	上越し工構造図		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	8
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		


推進工構造図 (1/5)

推進概要図 S=1:100



内挿管スペーサー断面図

S=1:10

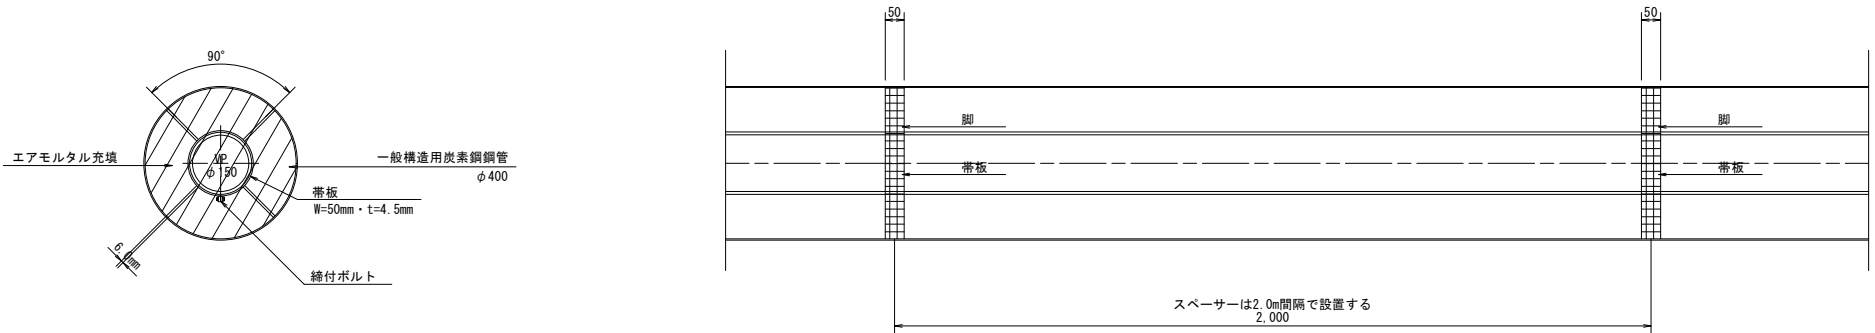


工 事 名	令和6年度 一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修（木城・西都工区）工事		
図 面 名	推進工構造図 (1/5)		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	9 - 1 / 5
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		


推進工構造図 (2/5)

発進立坑構造図 S=1:100


平面図
C-C

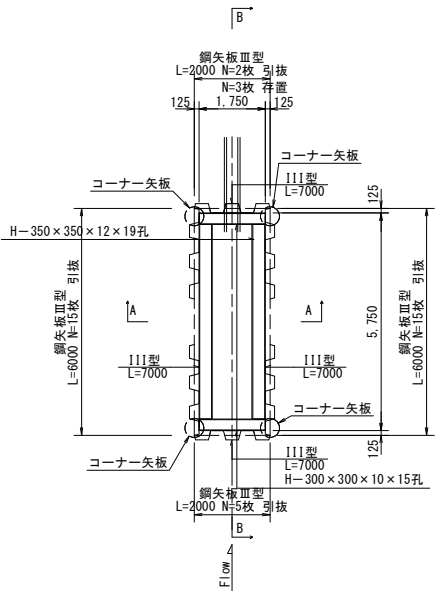


平面図
D-D

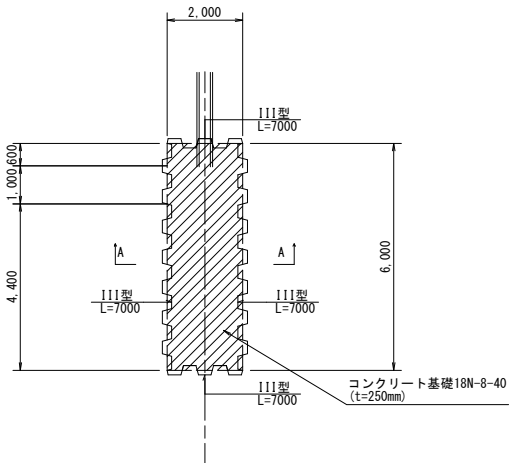

A-A断面図

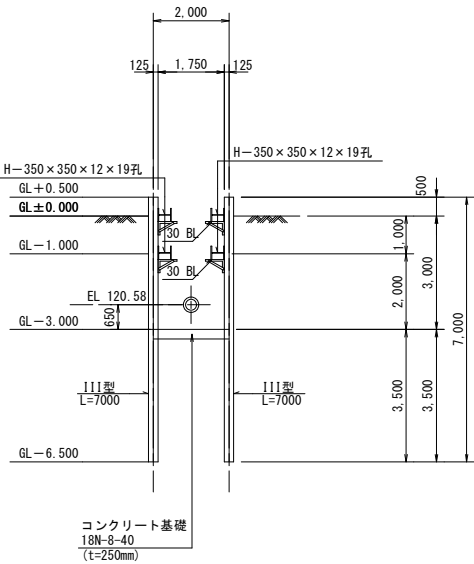


B-B断面図

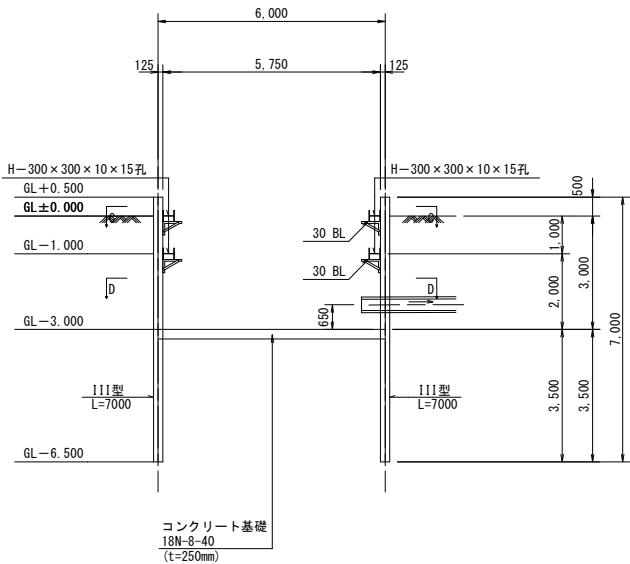

鏡切工図

詳細図 S=1:50

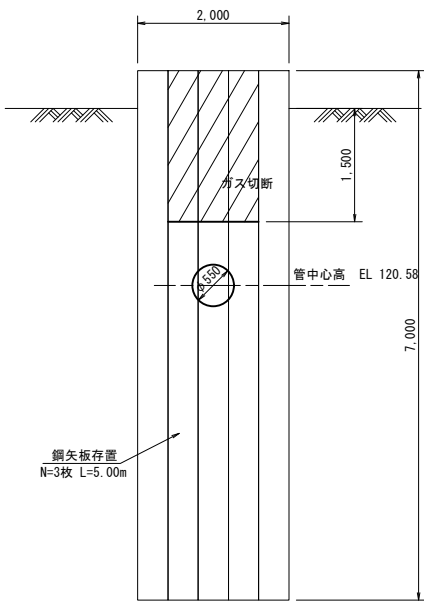


工 事 名	令和6年度 一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修（木城・西郷工区）工事		
図 面 名	推進工構造図 (2/5)		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	9 - 2 / 5
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		


推進工構造図 (3/5)

到達立坑構造図 S=1:100


平面図

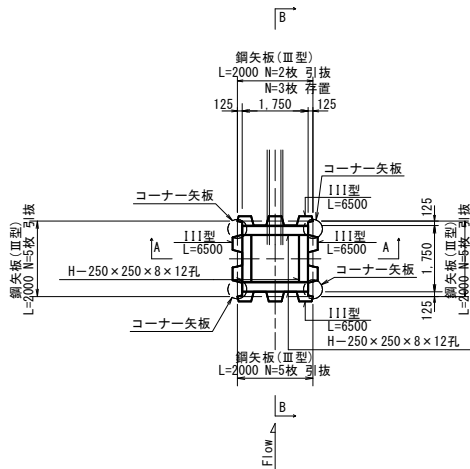

A-A断面図

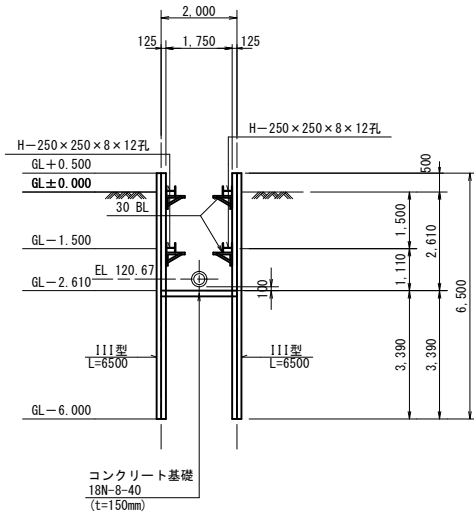


B-B断面図

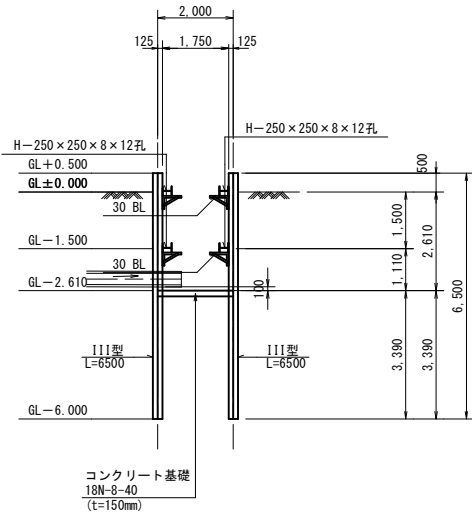

鏡切工図

詳細図 S=1:50

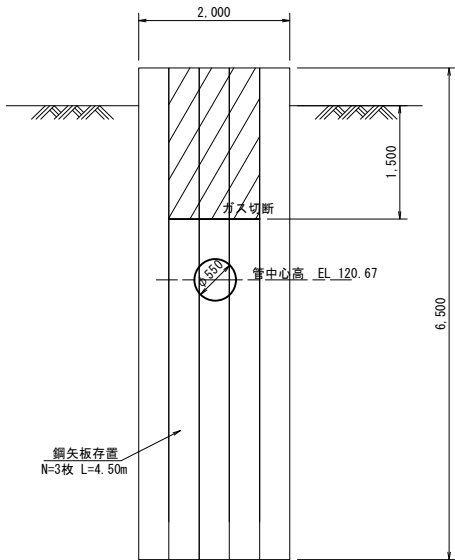

工 事 名	令和6年度 一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修（木城・西郷工区）工事		
図 面 名	推進工構造図 (3/5)		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	9 - 3 / 5
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

推進工構造図 (4/5)



薬液注入工図 S=1:50

発進立坑側


管路断面図

到達立坑側


平面図

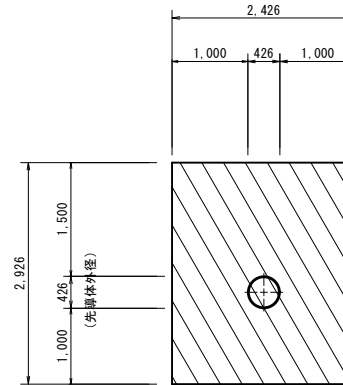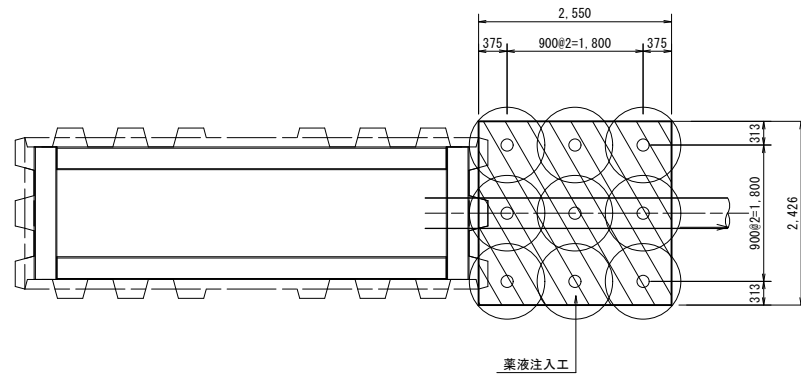


平面図

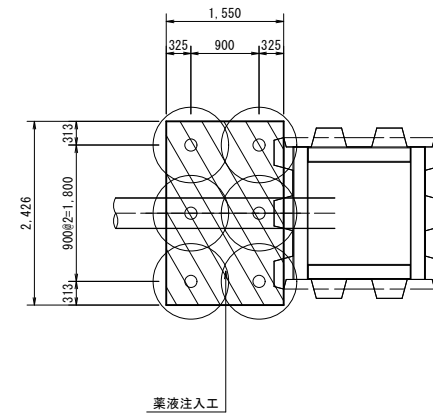

断面図

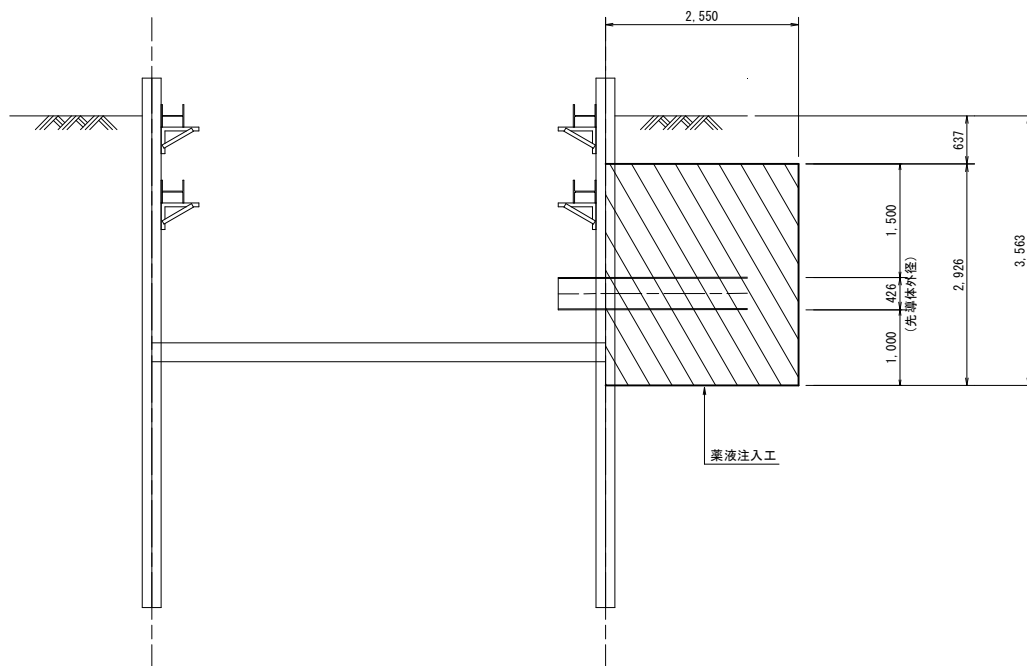


断面図

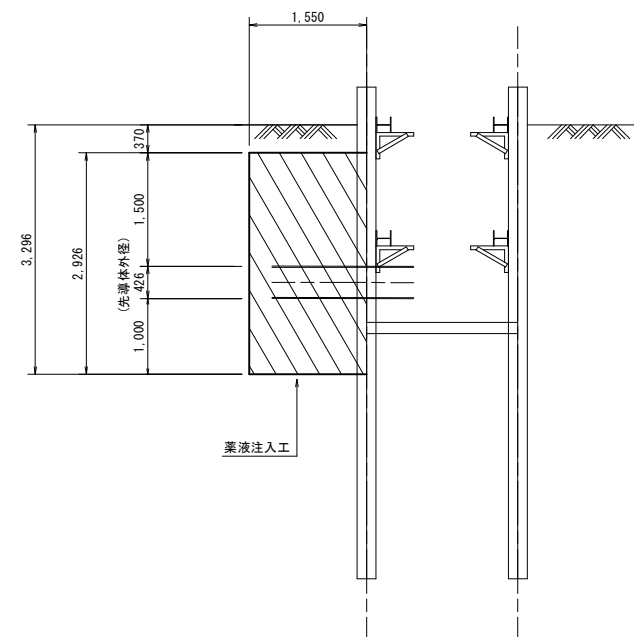

工 事 名	令和6年度 一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修 (木城・西都工区) 工事		
図 面 名	推進工構造図 (4/5)		
作成年月日			
縮 尺	S=1:50	図面番号	9 - 4 / 5
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

推進工構造図 (5/5)


推進工取付配管計画図 S=1:50

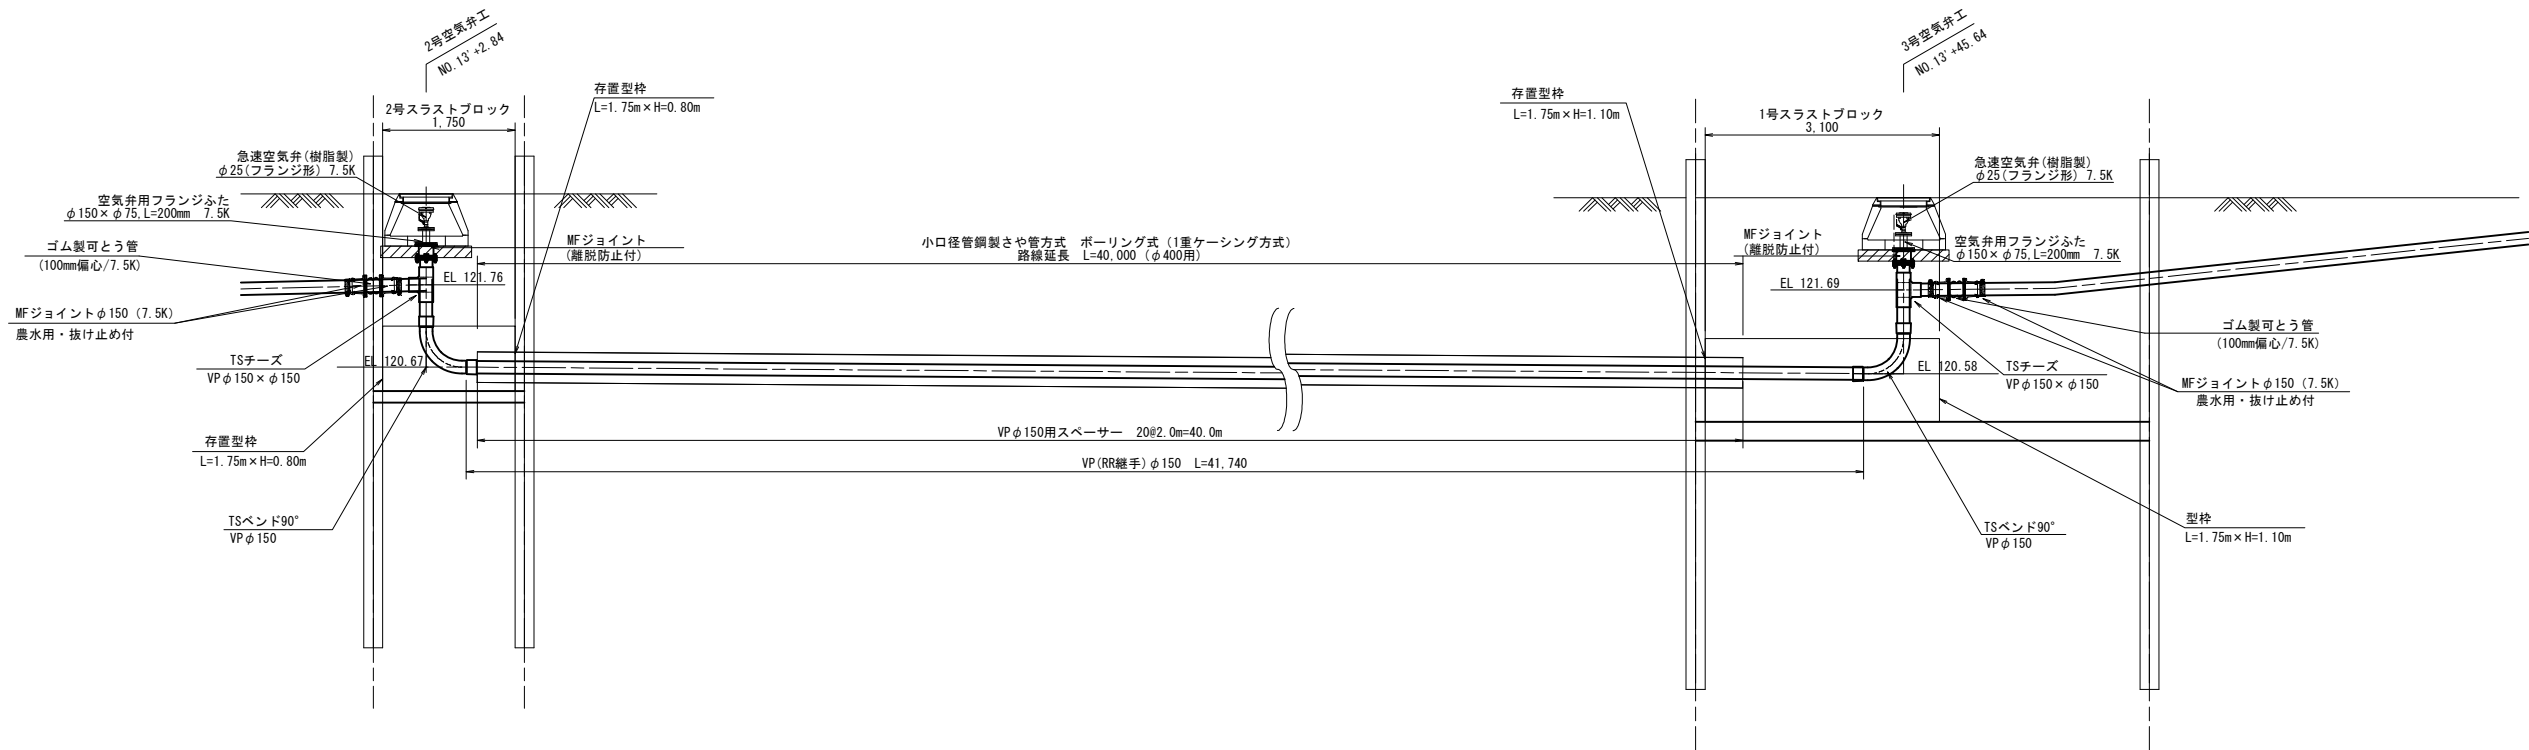

管体基礎標準図


S=1:20

発進立坑
平面図



1号スラストブロック断面図


S=1:20

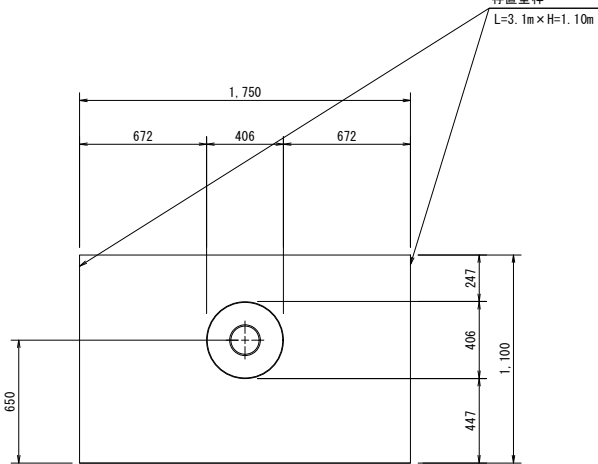

管体基礎標準図


S=1:20

到達立坑
平面図



2号スラストブロック断面図

S=1:20

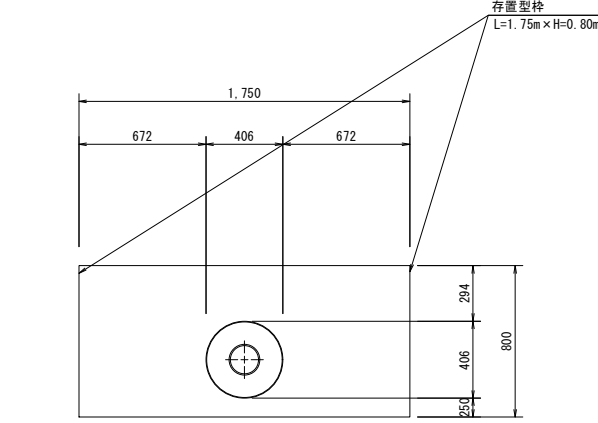

工事名	令和6年度 一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修（木城・西郷工区）工事		
図面名	推進工構造図 (5/5)		
作成年月日			
縮尺	図示	図面番号	9 - 5 / 5
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

仮設計画平面図(1/5)

BP水路01

平面図
S=1:500

	BP水路
	営農飲雑
	既設県営水路
	既設国営水路
	NTT管路

工 事 名	令和6年度 一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修（木城・西都工区）工事		
図 面 名	仮設計画平面図(1/5)		
作成年月日			
縮 尺	S=1:500	図面番号	10 - 1 / 5
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

平面図

S=1:500

仮設計画平面図 (2/5)

BP水路03 (1/3)



Y=42100


Y=42100

Y=42150

Y=42150


	BP水路
	営農坎埝
	既設県営水路
	既設国営水路

工 事 名	令和6年度 一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修（木城・西郷工区）工事		
図 面 名	仮設計画平面図(2/5)		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	10 - 2 / 5
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

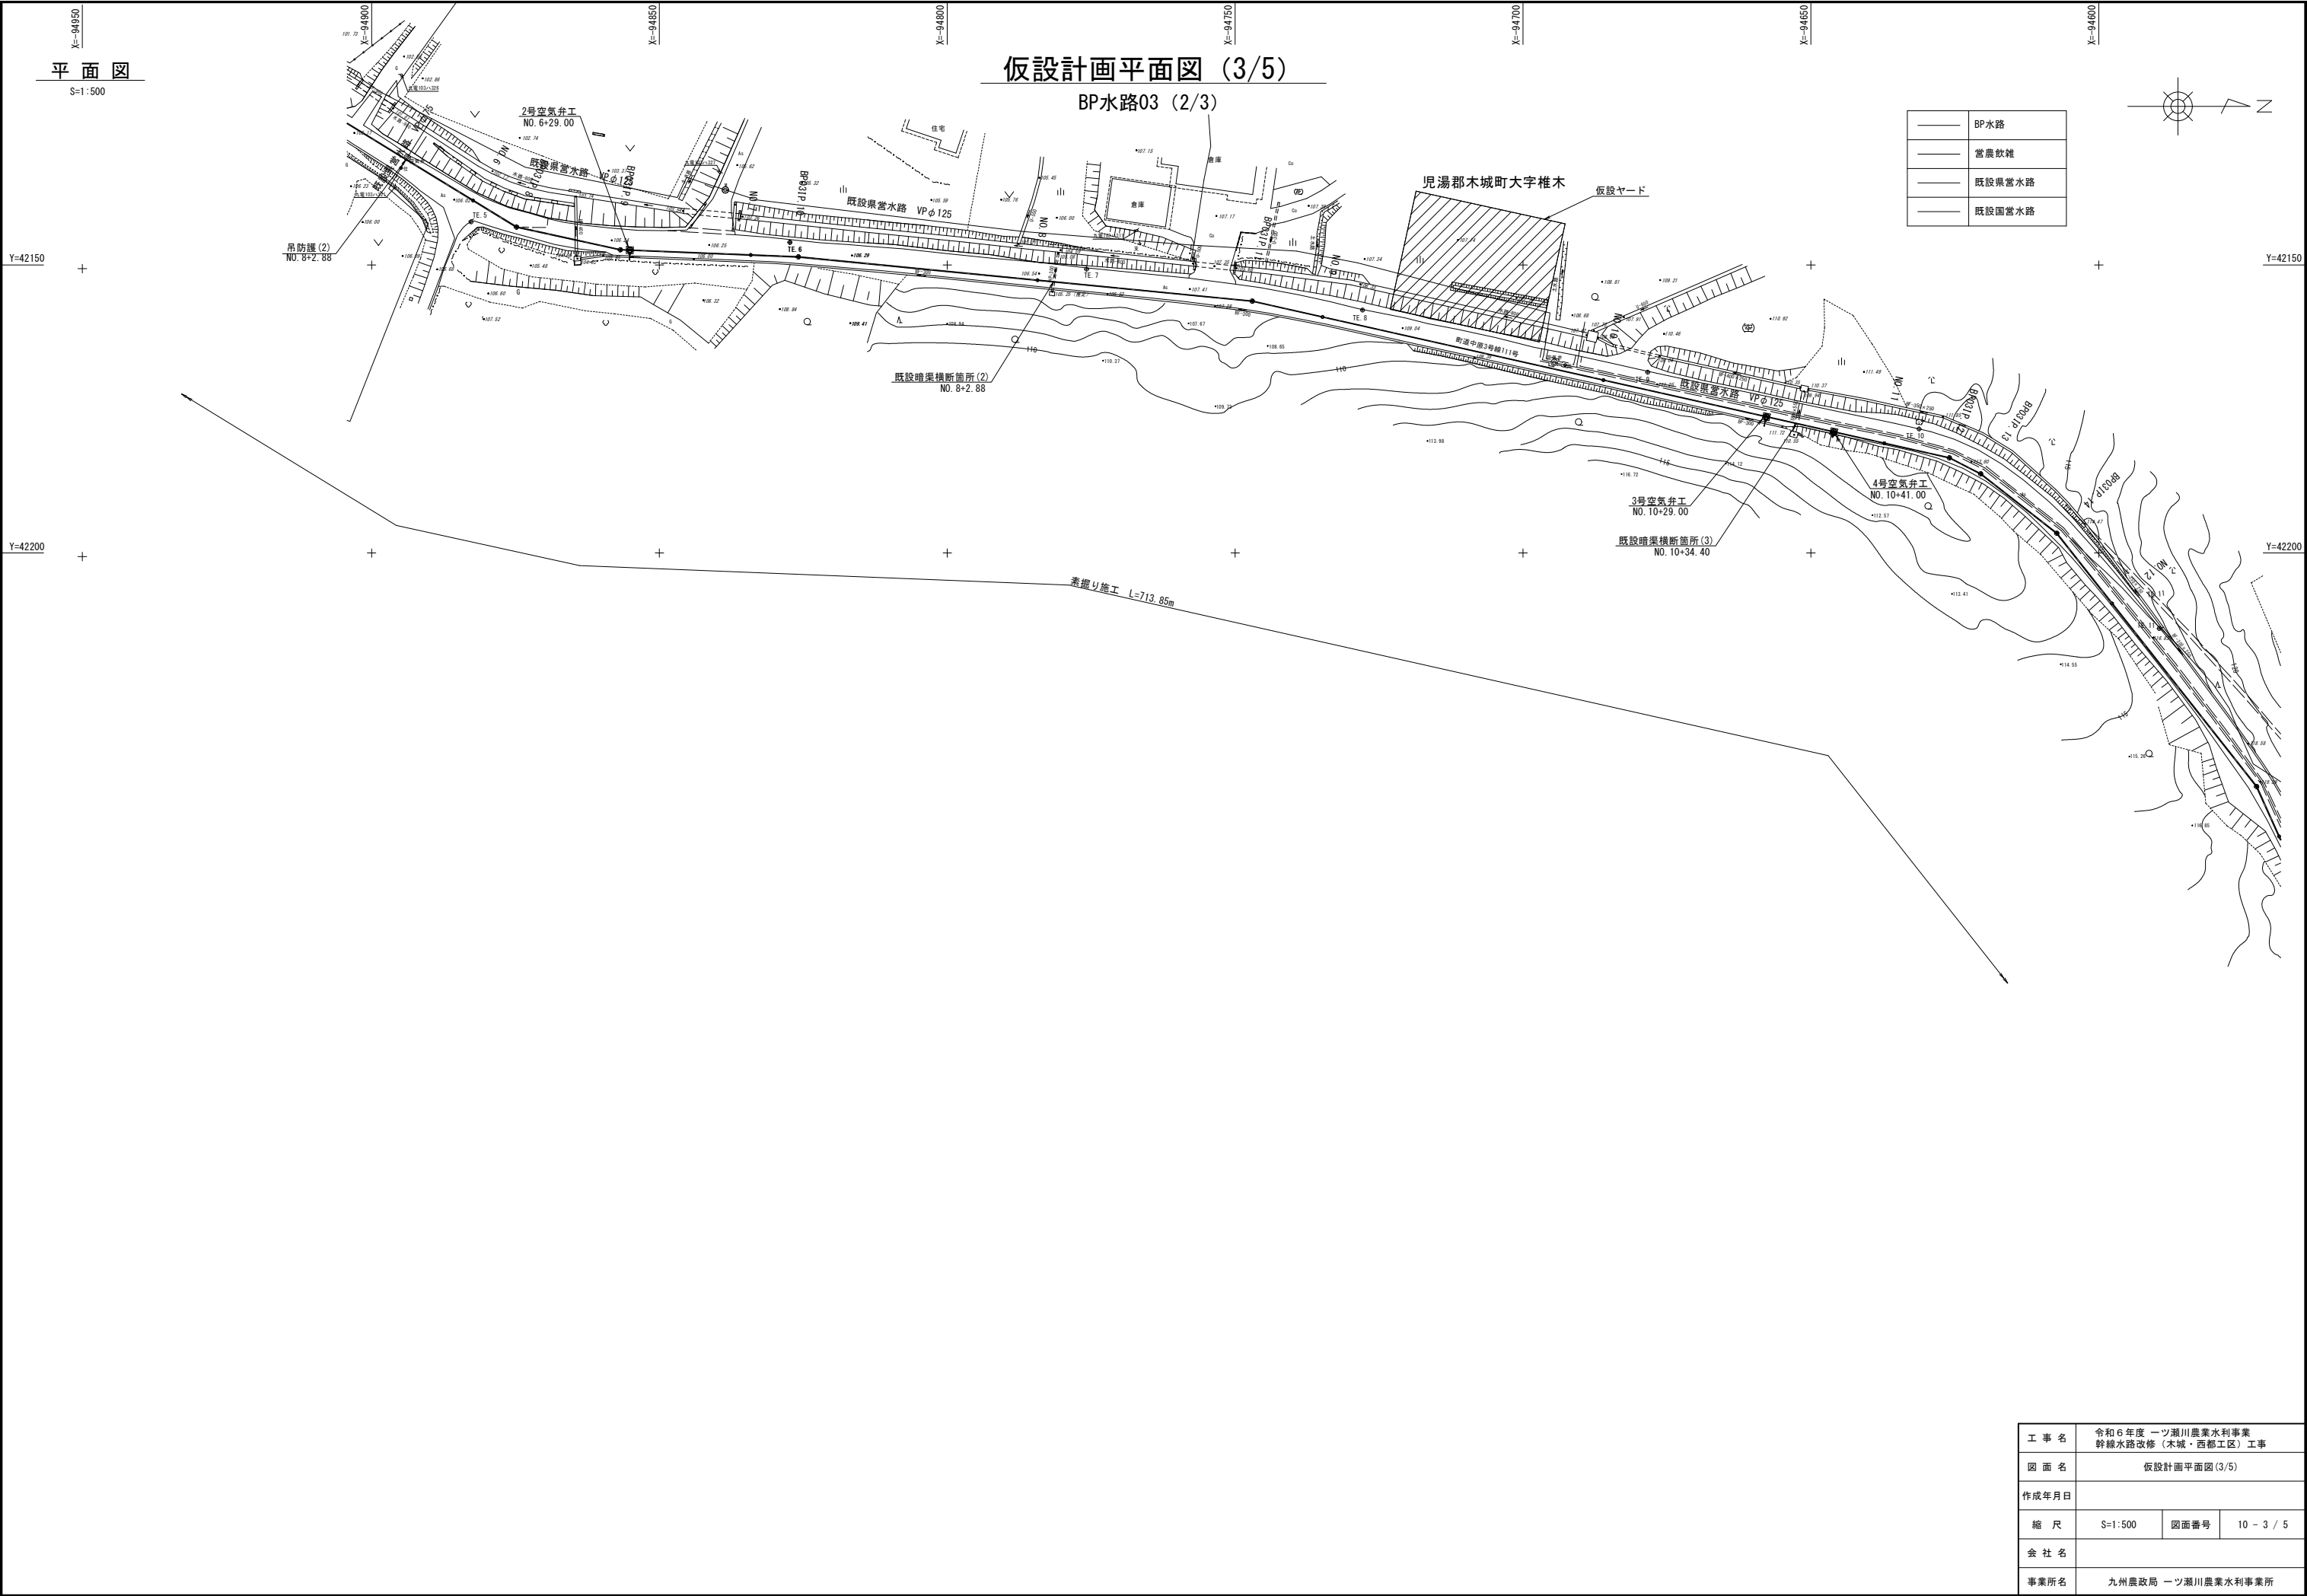

仮設計画平面図（4/5）


BP水路03（3/3）

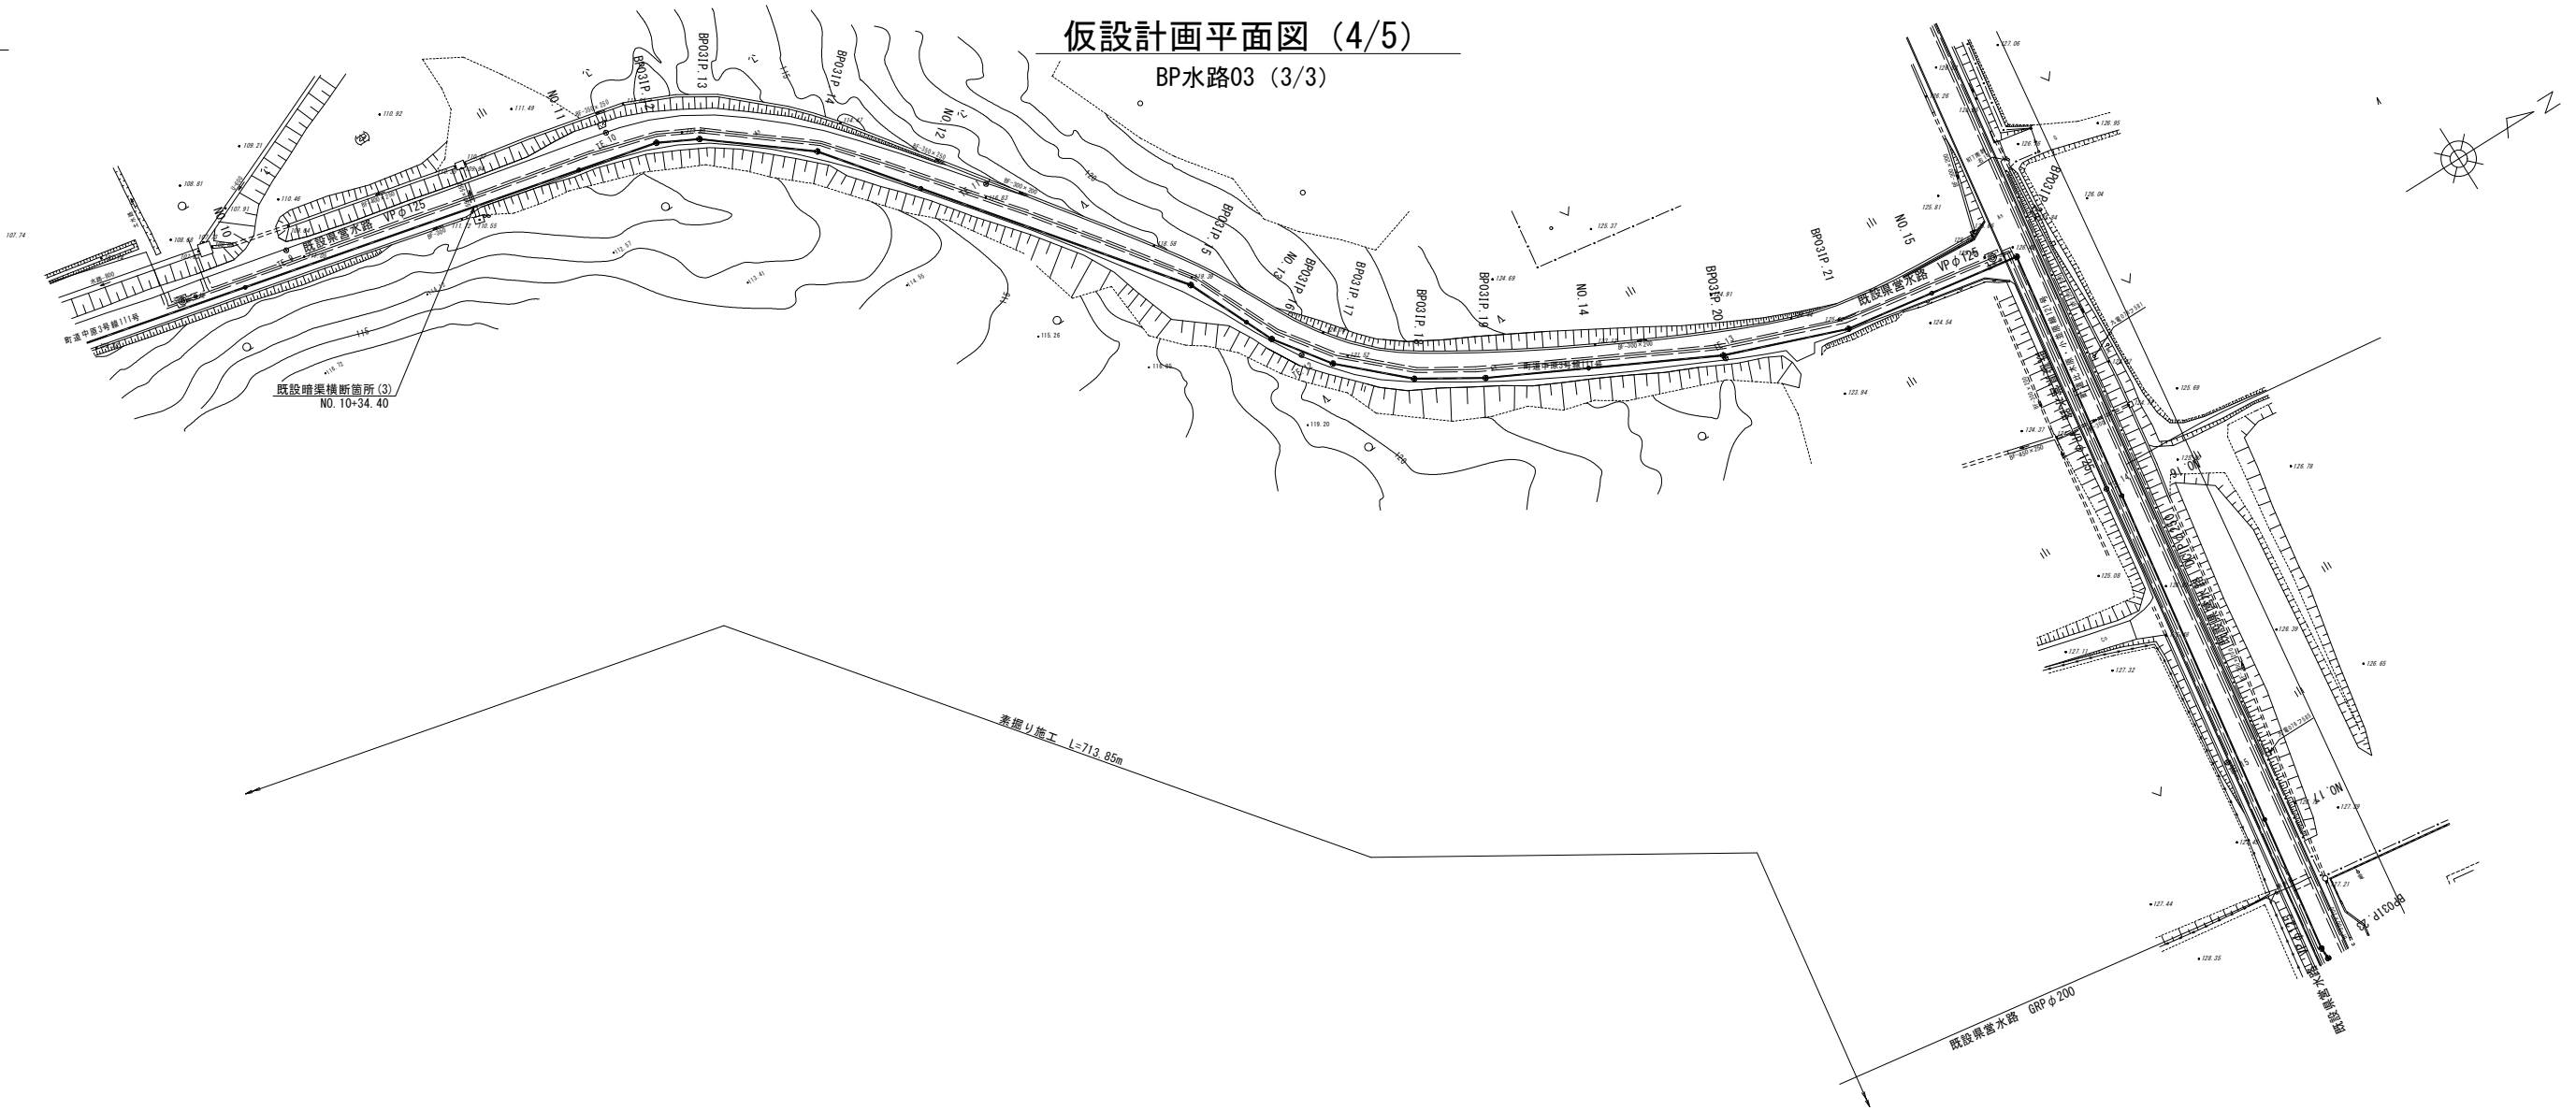


	BP水路
	営農放水路
	既設営営水路
	既設国営水路

工 事 名	令和6年度 一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修（木城・西都工区）工事		
図 面 名	仮設計画平面図(4/5)		
作成年月日			
縮 尺	S=1:500	図面番号	10 - 4 / 5
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		


BP水路04

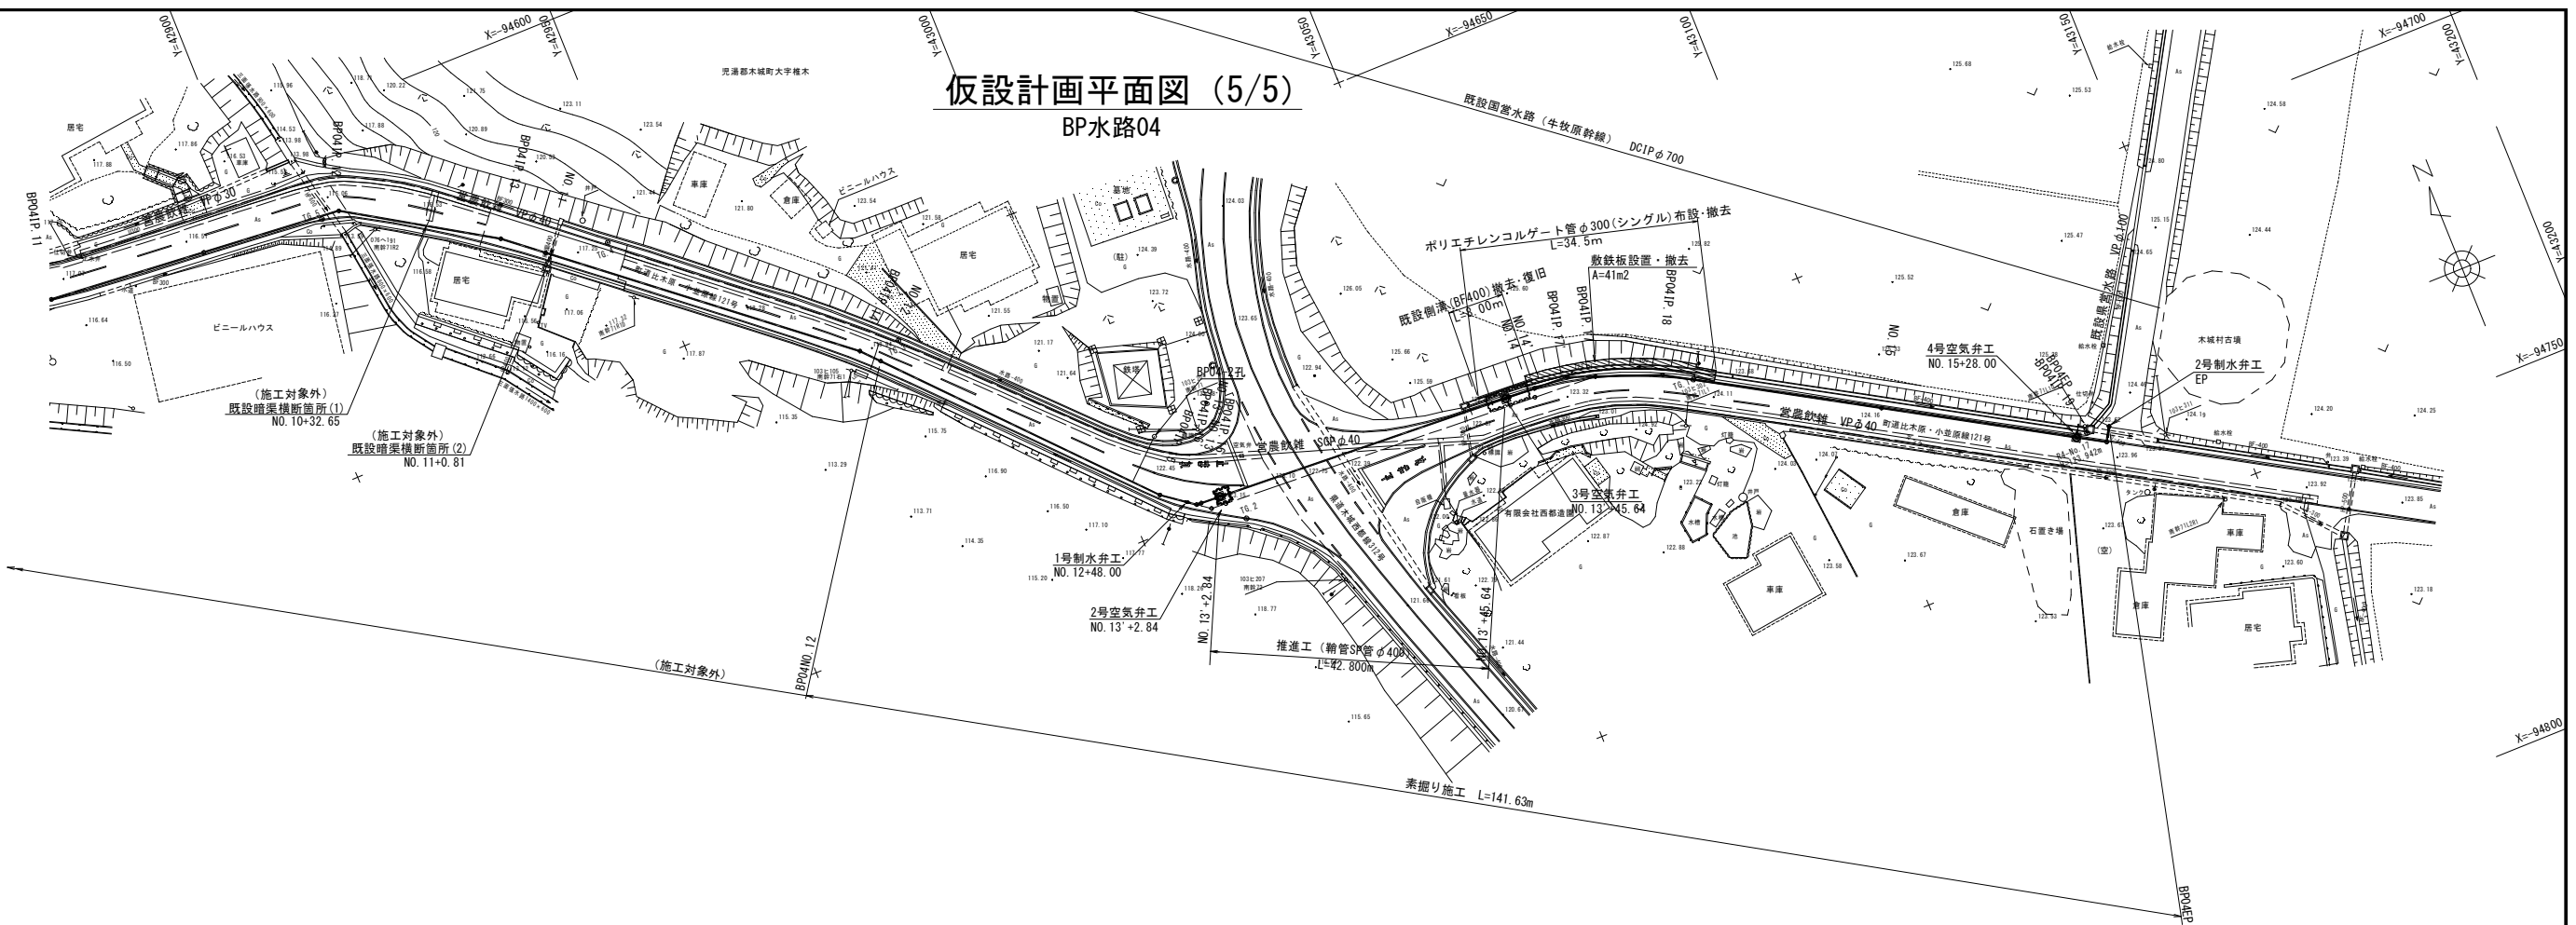


S=1 : 50

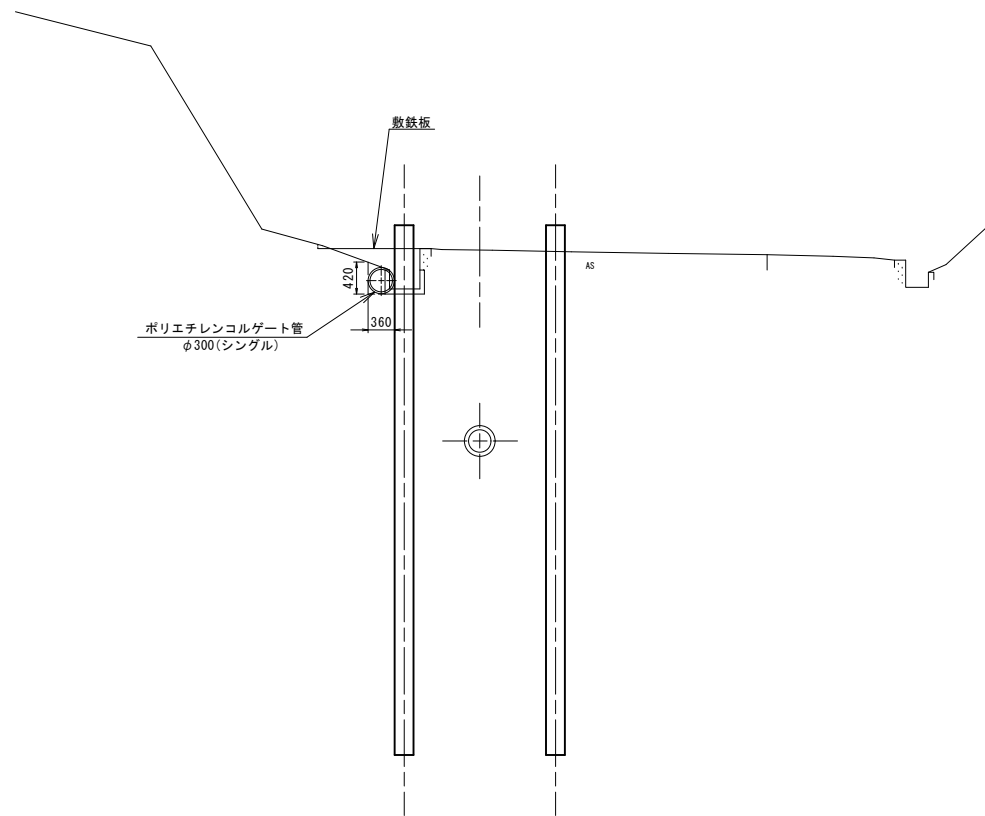

S=1:30




S=1:50

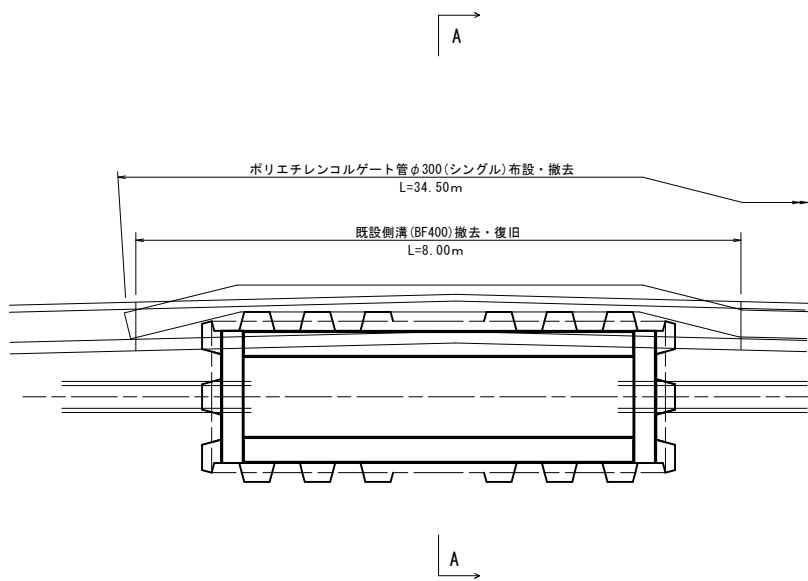


工 事 名	令和 6 年度 一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修（木柵・西都工区）工事		
図 面 名	仮設計画平面図 (5/5)		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	10 - 5 / 5
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

BP水路01

S=1 : 500



S=1 : 10



S=1 : 20


Figure 1 is a cross-sectional diagram of a concrete structure. The diagram shows a square frame with a central opening. The dimensions are as follows:

- Outer width: 380 mm
- Inner width: 273 mm
- Total height: 378 mm
- Height of the top flange: 40 mm
- Height of the side wall: 65 mm
- Height of the bottom flange: 50 mm


The diagram also includes labels for the materials and components:

- 敷モルタル (Multiple layers of concrete)
- 基礎コンクリート (Concrete base)
- 基礎碎石 (Gravel base)

S=1 : 25

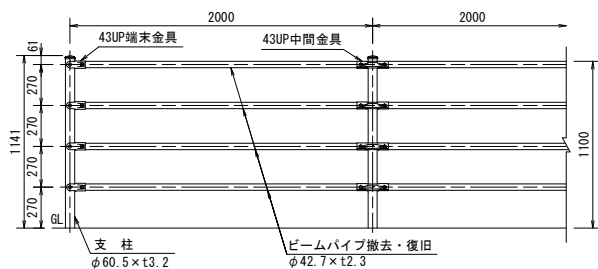

S=1 : 25




工 事 名	令和 6 年度 一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修（木柵・西都工区）工事		
図 面 名	撤去・復旧図（1/4）		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	11 - 1 / 4
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

撤去・復旧図 (2/4)


BP水路03 (1/2)

S=1:500

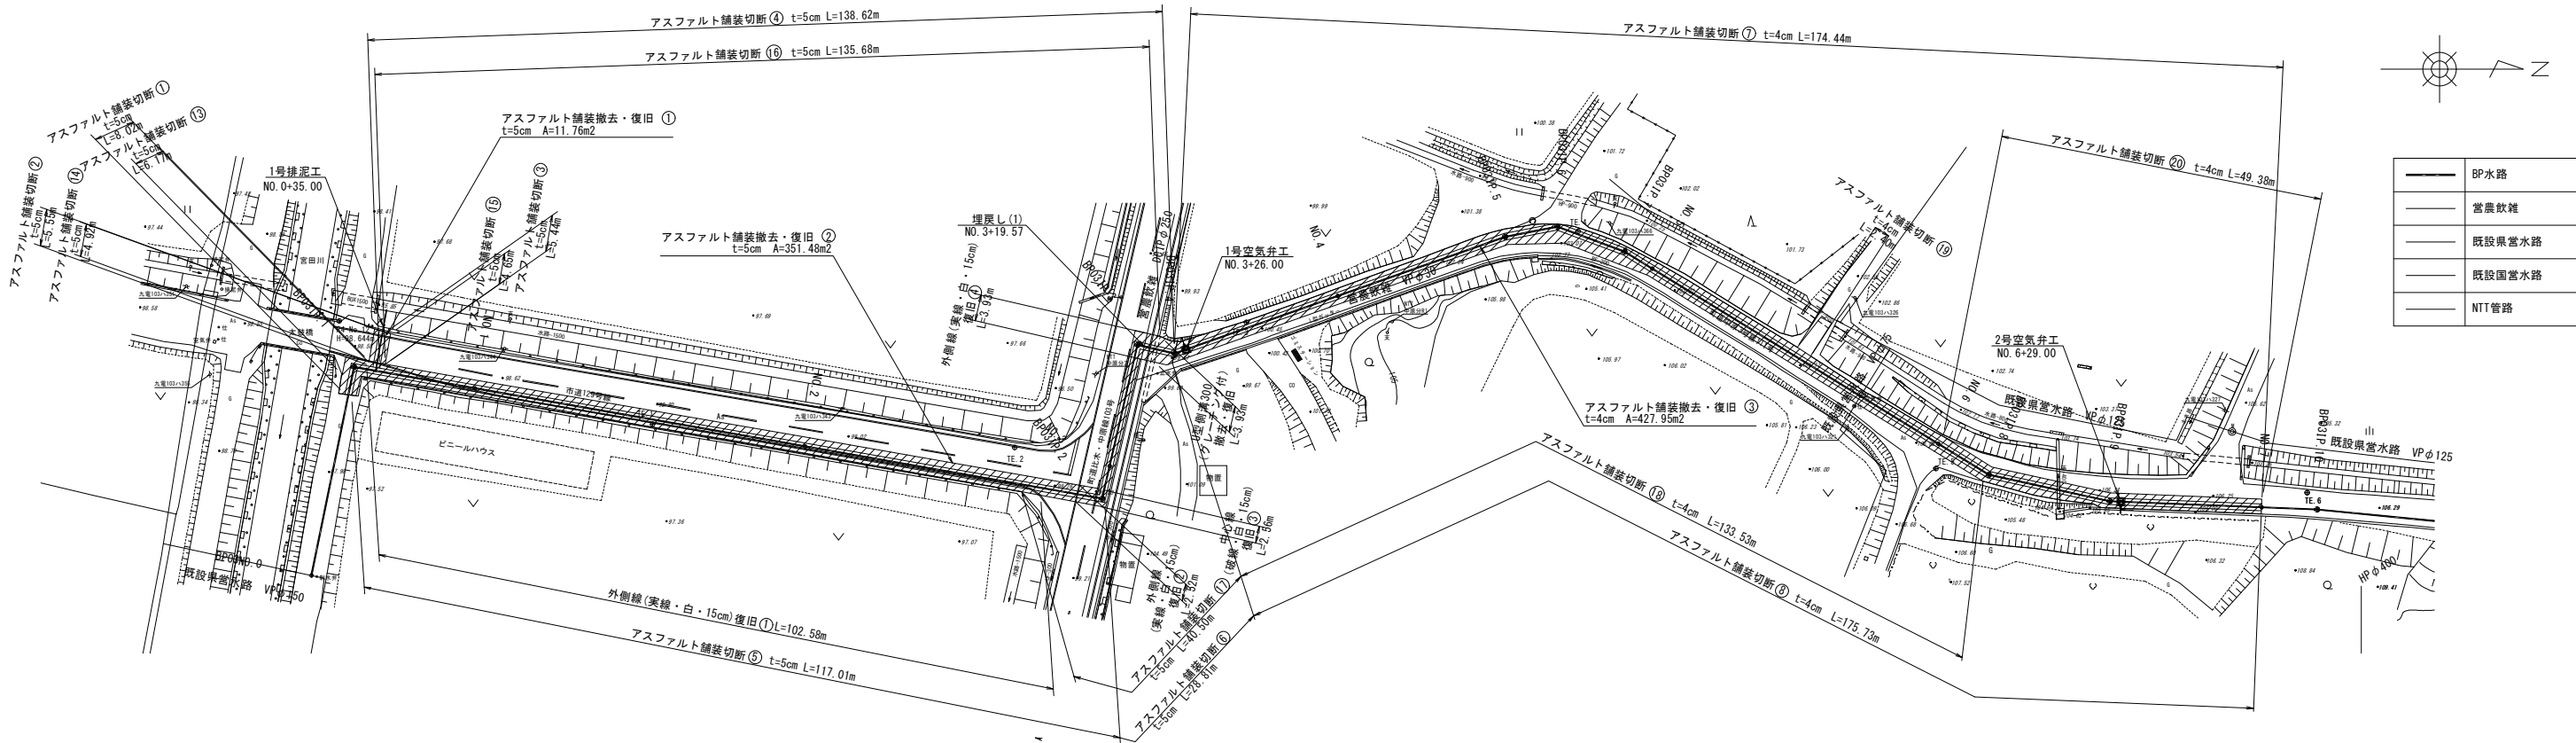


舗装復旧図

市道129号線 S=1:25
町道比木・中原線103号



舗装復旧図


町道中原3号線111号 S=1:25




埋戻し標準図

S=NOSCALE

縦断面図

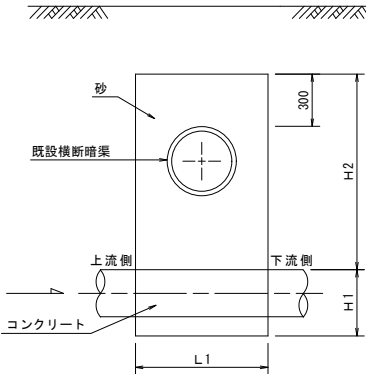

横断面図

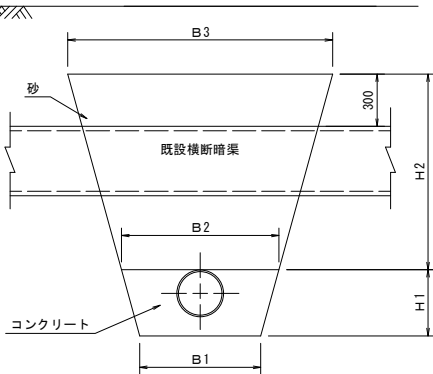


埋戻しコンクリート寸法表

路線名	測点	横断暗渠	コンクリート 材料	埋戻し寸法 (mm)						備考
				H1	H2	B1	B2	B3	L1	
BP水路03	NO. 3+19.57	DCIPφ250	18N-8-40	265	875	900	900	900	572	路壁紙使用


U型側溝標準図

S=1:10




工事名	令和6年度 一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修 (木城・西郷工区) 工事		
図面名	撤去・復旧図 (2/4)		
作成年月日			
縮尺	図示	図面番号	11 - 2 / 4
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

S=1 : 500



	BP水路
	営農飲雑
	既設県営水路
	既設国営水路
	NTT管路




工 事 名	令和6年度 一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修（水城・西都工区）工事		
図 面 名	撤去・復旧図（3/4）		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	11 - 3 / 4
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

撤去・復旧図 (4/4)


BP水路04 S=1:500

	BP水路
	営農坎埝
	既設県営水路
	既設国営水路
	NTT管路

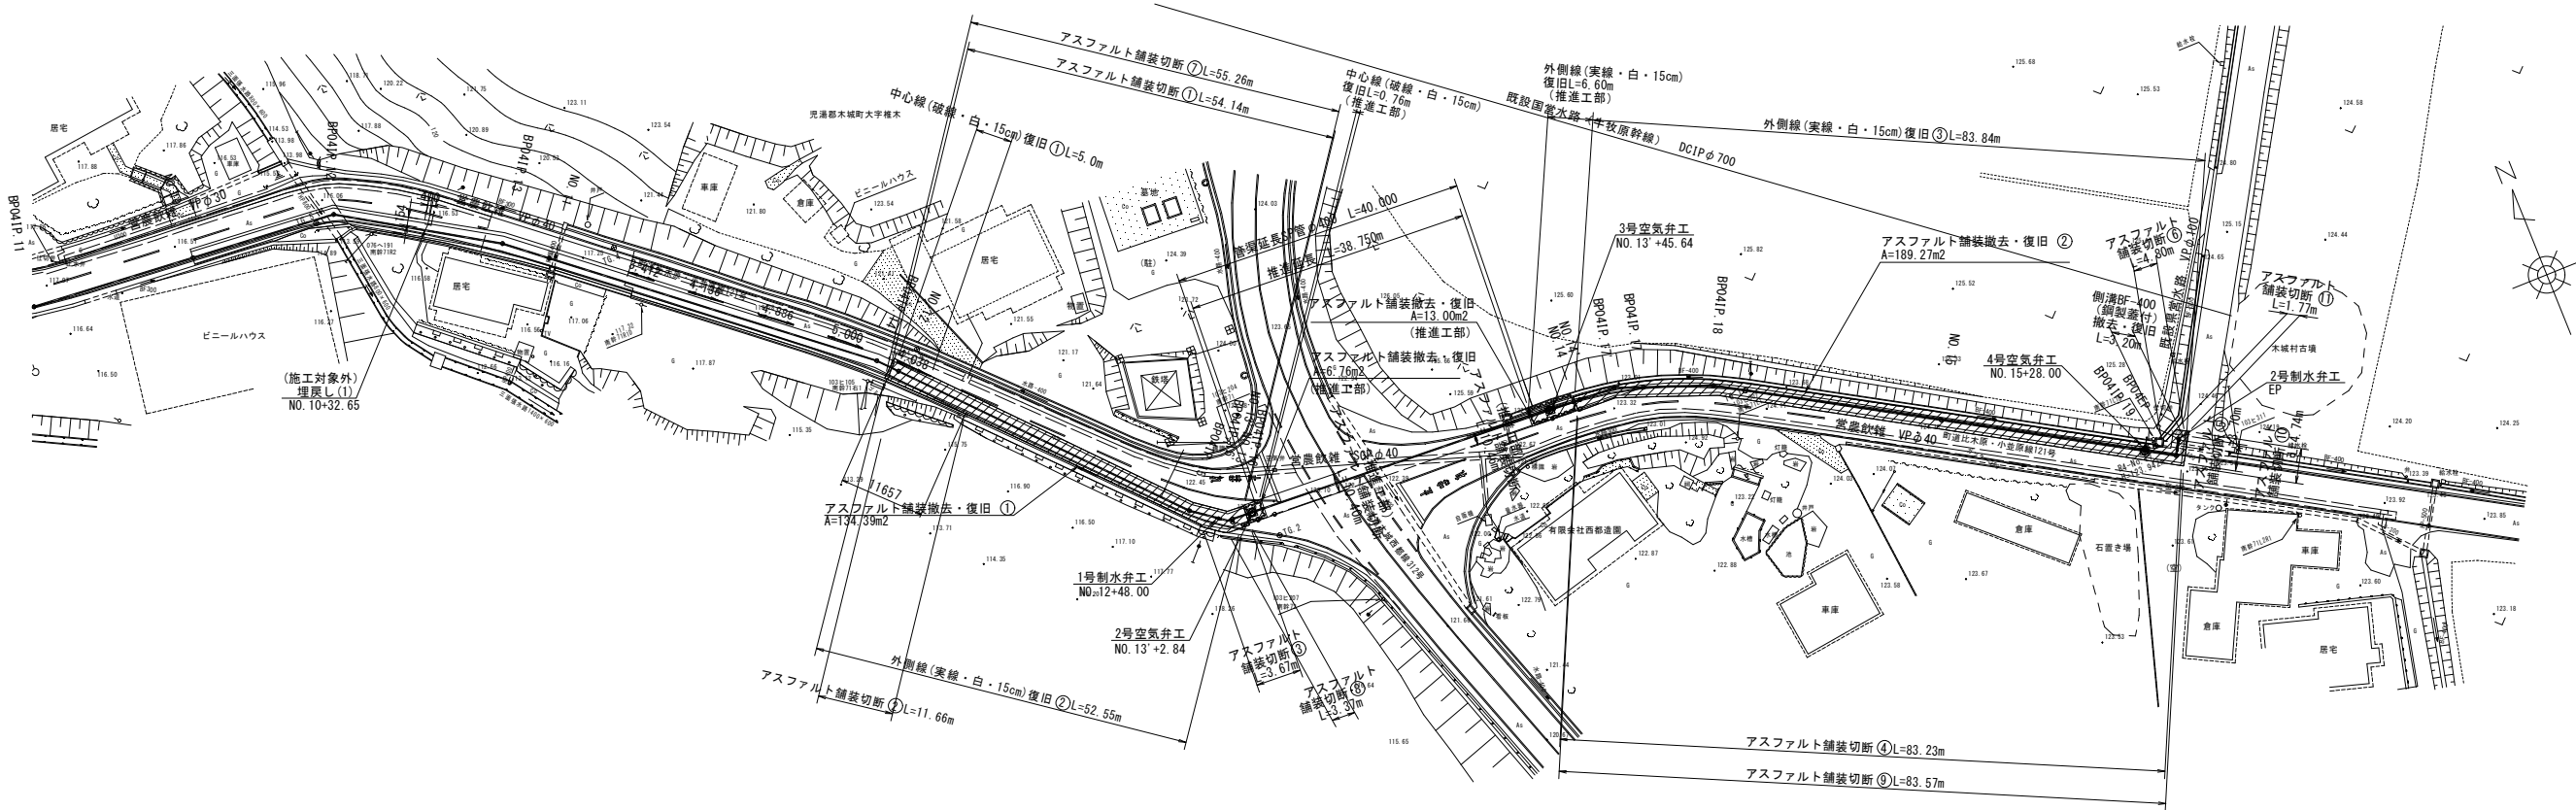


舗装復旧図

S=1:25



U型側溝標準図

S=1:20



工 事 名	令和6年度 一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修 (木城・西都工区) 工事		
図 面 名	撤去・復旧図 (4/4)		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	11 - 4 / 4
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

令和6年度 一ツ瀬川農業水利事業
幹線水路改修（木城・西都工区）工事

(参考図面)

縮小図面

九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所

[illegible]

S=1 : 100

S=1 : 100

填土、上層路基	m2	0.18	整形土(人力費往上付)	m	0.61
填土、下層路基	m2	0.23	管水路基礎整形(砂基礎、法面)	m	0.64
砂填、砂質土	m2	0.60	管水路基礎整形(碎石基礎、法面)	m	-
灰填、粘性土	m2	0.53	管水路基礎整形(砂基礎、基面)	m	-
灰填、砂質土	m2	-	管水路基礎整形(碎石基礎、基面)	m	-
管水路基礎工Ⅰ(砂基礎・0.45≦B<1.0m)	m2	0.09	下層路盤工(RC-40)	m	1.13
管水路基礎工Ⅱ(碎石基礎・0.45≦B<1.0m)	m2	-	上層路盤工(M-30)	m	1.20
管水路基礎工Ⅲ(砂基礎・0.45≦B<1.0m)	m2	0.08			
管水路基礎工Ⅳ(碎石基礎・0.45≦B<1.0m)	m2	-			
粗集土Ⅰ(管径30~300cm・砂質土)	m2	0.22			
粗集土Ⅱ(管径30~300cm・基礎碎石)	m2	-			
粗集土Ⅲ(管径30~600cm・0.45≦B<1.0m)	m2	0.25			
粗集土Ⅳ(管径30~600cm・0.9≦B<1.0m)	m2	-			
粗集土Ⅴ(管径600mm以上・0.45≦B<1.0m)	m2	-			
粗集土Ⅵ(管径600mm以上・0.9≦B<1.0m)	m2	0.47			



GH=106.26
FH=104.709

灰砂、土層路盤	m2	-	整形工 (人力荒仕上げ)	m	0.70
灰砂、下層路盤	m2	-	管水路基礎整形 (砂基礎、法面)	m	0.73
灰砂、礫質土	m2	0.91	管水路基礎整形 (碎石基礎、法面)	m	-
灰砂、粘質土	m2	-	管水路基礎整形 (砂基礎、基面)	m	-
灰砂、礫質土	m2	-	管水路基礎整形 (碎石基礎、基面)	m	-
管水路基礎工 I (砂基礎、 $0.45 \leq \phi < 1.0$ m)	m2	0.08	下層路盤工 (RC-40)	m	-
管水路基礎工 II (砂基礎、 $0.45 \leq \phi < 1.0$ m)	m2	-	上層路盤工 (W-30)	m	-
管水路基礎工 I (砂基礎、 $0.45 \leq \phi < 1.0$ m)	m2	0.09	-	-	-
管水路基礎工 II (砂基礎、 $0.45 \leq \phi < 1.0$ m)	m2	-	-	-	-
粗束 I (管径 60~300mm、砂質土)	m2	0.29	-	-	-
粗束 I (管径 60~300mm、基礎砕石)	m2	-	-	-	-
粗束 II (管径 300~600mm、 $0.45 \leq \phi < 1.0$ m)	m2	-	-	-	-
粗束 II (管径 300~600mm、 $0.45 \leq \phi < 1.0$ m)	m2	0.43	-	-	-
粗束 III (管径 600mm 以上、 $0.45 \leq \phi < 1.0$ m)	m2	-	-	-	-
粗束 III (管径 600mm 以上、 $0.45 \leq \phi < 1.0$ m)	m2	-	-	-	-



GH=105.13
FH=104.440

基礎・上層路盤	m2	-	整形工(人力荒仕上げ)	m	0.61
耳端・下層路盤	m2	-	管水路基礎整形(砂基礎・法面)	m	0.64
床礎・硬質土	m2	1.07	管水路基礎整形(砕石基礎・法面)	m	-
床礎・粘性土	m2	0.54	管水路基礎整形(砂基礎・基面)	m	-
床礎・硬質土	m2	-	管水路基礎整形(砕石基礎・基面)	m	-
管水路基礎工Ⅰ(砂基礎・ $0.45 \leq \phi < 1.0$ m)	m2	0.09	下層路盤工(RC-40)	m	-
管水路基礎工Ⅱ(砂基礎・ $0.45 \leq \phi < 1.0$ m)	m2	-	上層路盤工(W-30)	m	-
管水路基礎工Ⅲ(砂基礎・ $0.45 \leq \phi < 1.0$ m)	m2	0.08			
管水路基礎工Ⅳ(砂基礎・ $0.45 \leq \phi < 1.0$ m)	m2	-			
粗集Ⅰ-①(管径 $30 \sim 60$ cm、砂質土)	m2	0.22			
粗集Ⅰ-②(管径 $30 \sim 60$ cm、基礎路肩)	m2	-			
粗集Ⅱ-①(管径 $30 \sim 60$ cm、 $0.45 \leq \phi < 1.0$ m)	m2	0.25			
粗集Ⅱ-②(管径 $30 \sim 60$ cm、 $0.9 \leq \phi < 1.0$ m)	m2	-			
粗集Ⅲ-①(管径 60 cm以上、 $0.45 \leq \phi < 1.0$ m)	m2	-			
粗集Ⅲ-②(管径 60 cm以上、 $0.9 \leq \phi < 1.0$ m)	m2	0.94			



GH=104.8
FH=103.2

灰土(上層路盤)	m2	0.25	整型工(人力甃上付)	m	0.70
灰土(下層路盤)	m2	0.29	管水路基礎整型(砂基礎・法面)	m	0.73
灰土・砂質土	m2	0.61	管水路基礎整型(碎石基礎・法面)	m	-
灰土(粘性土)	m2	0.05	管水路基礎整型(砂基礎・基面)	m	-
灰土(發賣土)	m2	-	管水路基礎整型(碎石基礎・基面)	m	-
管水路基礎工Ⅰ(砂基礎・ $0.45 \leq B < 1.0m$)	m2	0.08	下層路盤工(RC-40)	m	1.45
管水路基礎工Ⅰ(碎石基礎・ $0.45 \leq B < 1.0m$)	m2	-	上層路盤工(M-30)	m	1.66
管水路基礎工Ⅱ(砂基礎・ $0.45 \leq B < 1.0m$)	m2	0.09			
管水路基礎工Ⅱ(碎石基礎・ $0.45 \leq B < 1.0m$)	m2	-			
恒長Ⅰ-①(管溝幅 $\leq 30cm$ ・粉質土)	m2	0.29			
恒長Ⅰ-②(管溝幅 $\leq 30cm$ ・基礎碎石)	m2	-			
恒長Ⅱ-①(管溝幅 $30 \sim 60cm$ ・ $0.45 \leq B < 1.0m$)	m2	-			
恒長Ⅱ-②(管溝幅 $30 \sim 60cm$ ・ $1.0m \leq B$)	m2	0.18			
恒長Ⅲ-①(管溝幅 $60cm$ 以上・ $0.45 \leq B < 1.0m$)	m2	-			
恒長Ⅲ-②(管溝幅 $60cm$ 以上・ $1.0m \leq B$)	m2	-			



GH=114.30
FH=113.378

灰填土(上層路盤)	m2	0.25	整形工(人力搬上上付)	m	0.70
灰填土(下層路盤)	m2	0.30	管水路基礎整形(砂基礎・法面)	m	0.73
灰填土(砂質土)	m2	0.61	管水路基礎整形(碎石基礎・法面)	m	-
灰填土(粘性土)	m2	0.09	管水路基礎整形(砂基礎・基面)	m	-
灰填土(砂礫土)	m2	-	管水路基礎整形(碎石基礎・基面)	m	-
管水路基礎工Ⅰ(砂基礎・0.45≤B<1.0m)	m2	0.08	下層路盤工(RC-40)	m	1.48
管水路基礎工Ⅱ(碎石基礎・0.45≤B<1.0m)	m2	-	上層路盤工(M-30)	m	1.69
管水路基礎工Ⅲ(砂基礎・0.45≤B<1.0m)	m2	0.09			
管水路基礎工Ⅳ(碎石基礎・0.45≤B<1.0m)	m2	-			
渠床Ⅰ(1) (管径φ<30cm・砂質土)	m2	0.29			
渠床Ⅰ(2) (管径φ≤30cm・基礎砕石)	m2	-			
渠床Ⅱ(1) (管径30~60cm・0.45≤B<1.0m)	m2	-			
渠床Ⅱ(2) (管径30~60cm・1.0m≤B)	m2	0.21			
渠床Ⅲ(1) (管径60cm以上・0.45≤B<1.0m)	m2	-			
渠床Ⅲ(2) (管径60cm以上・1.0m≤B)	m2	-			



GH=110.79
FH=109.835

底層(上層路盤)	m2	0.24	整形工(人力飛上上げ)	m	0.70
床版(下層路盤)	m2	0.28	管水路基礎整形(砂基礎・法面)	m	0.73
床版(硬質土)	m2	0.55	管水路基礎整形(碎石基礎・法面)	m	-
床版(軟性土)	m2	0.06	管水路基礎整形(砂基礎・基面)	m	-
床版(砂質土)	m2	-	管水路基礎整形(碎石基礎・基面)	m	-
管水路基礎工Ⅰ(砂基礎・ $0.45 \leq B < 1.0$ m)	m2	0.08	下層路盤工(RC-40)	m	1.40
管水路基礎工Ⅱ(碎石基礎・ $0.45 \leq B < 1.0$ m)	m2	-	上層路盤工(M-30)	m	1.61
管水路基礎工Ⅲ(砂基礎・ $0.45 \leq B < 1.0$ m)	m2	0.09			
管水路基礎工Ⅳ(碎石基礎・ $0.45 \leq B < 1.0$ m)	m2	-			
側溝Ⅰ-①(管溝幅 < 30 cm・砂質土)	m2	0.29			
側溝Ⅰ-②(管溝幅 < 30 cm・基礎砕石)	m2	-			
側溝Ⅱ-①(管溝 $30 \sim 60$ cm・ $0.45 \leq B < 1.0$ m)	m2	-			
側溝Ⅱ-②(管溝 $30 \sim 60$ cm・ $1.0 \leq B \leq 1.5$ m)	m2	0.13			
側溝Ⅲ-①(管溝 60 cm以上・ $0.45 \leq B < 1.0$ m)	m2	-			
側溝Ⅲ-②(管溝 60 cm以上・ $1.0 \leq B \leq 1.5$ m)	m2	-			



GH=107.62
FH=106.729

路面 (上層路盤)	m2	0.17	整形工 (人力荒仕上付)	m	0.61
路面 (下層路盤)	m2	0.21	管水路基礎整形 (砂基礎、法面)	m	0.64
床面 (硬質土)	m2	0.55	管水路基礎整形 (碎石基礎、法面)	m	-
床面 (軟硬土)	m2	0.36	管水路基礎整形 (砂基礎、基面)	m	-
床面 (軟質土)	m2	-	管水路基礎整形 (碎石基礎、基面)	m	-
管水路基礎工 I (砂基礎、 $0.45 \leq B < 1.0$ m)	m2	0.09	下層路盤工 (RC-40)	m	1.05
管水路基礎工 II (碎石基礎、 $0.45 \leq B < 1.0$ m)	m2	-	上層路盤工 (M-30)	m	1.12
管水路基礎工 II (砂基礎、 $0.45 \leq B < 1.0$ m)	m2	0.08			
管水路基礎工 II (碎石基礎、 $0.45 \leq B < 1.0$ m)	m2	-			
粗粒土 I (管溝 0~30cm、砂質土)	m2	0.22			
粗粒土 I-2 (管溝 0~30cm、基礎碎石)	m2	-			
粗粒土 II (管溝 30~60cm、 $0.45 \leq B < 1.0$ m)	m2	0.25			
粗粒土 II-2 (管溝 30~60cm、 $0.45 \leq B < 1.0$ m)	m2	-			
粗粒土 III (管溝 60cm 以上、 $0.45 \leq B < 1.0$ m)	m2	-			
粗粒土 III-2 (管溝 60cm 以上、 $0.45 \leq B < 1.0$ m)	m2	0.25			



GH=117
FH=116

修路 (上層路盤)	m2	0.17	整形工 (人力荒仕上付)	m	0.61
修路 (下層路盤)	m2	0.21	管水路基礎整形 (砂基礎・法面)	m	0.64
修築 (硬質土)	m2	0.54	管水路基礎整形 (碎石基礎・法面)	m	-
修築 (軟質土)	m2	0.38	管水路基礎整形 (砂基礎・基面)	m	-
修築 (砂質土)	m2	-	管水路基礎整形 (碎石基礎・基面)	m	-
管水路基礎工 I (砂基礎、 $0.45 \leq B < 1.0m$)	m2	0.09	下層路盤工 (RC-40)	m	1.05
管水路基礎工 II (碎石基礎、 $0.45 \leq B < 1.0m$)	m2	-	上層路盤工 (M-30)	m	1.12
管水路基礎工 II (砂基礎、 $0.45 \leq B < 1.0m$)	m2	0.08			
管水路基礎工 III (碎石基礎、 $0.45 \leq B < 1.0m$)	m2	-			
排水渠 I-1 (管径 0~30cm・砂質土)	m2	0.22			
排水渠 I-2 (管径 0~30cm・基礎砂土)	m2	-			
排水渠 II-1 (管径 30~60cm、 $0.45 \leq B < 1.0m$)	m2	0.25			
排水渠 II-2 (管径 30~60cm、 $0.45 \leq B$)	m2	-			
排水渠 III-1 (管径 60cm 以上、 $0.45 \leq B < 1.0m$)	m2	-			
排水渠 III-2 (管径 60cm 以上、 $0.45 \leq B$)	m2	0.25			



GH=117.72
FH=116.376

				(参考図)
工 事 名	令和6年度 一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修 (木城・西都工区) 工事			
図 面 名	土工図 (1/5)			
作成年月日				
縮 尺	S=1:100	図面番号	参 1 - 1 / 5	
会 社 名				
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所			

NO. 2
GH=98.90
FH=97.729



NO. 1

GH=98.53
FH=97.605



BP03NO. 0

GH=97.71
FH=96.320



BP水路03 (1/3)


NO. 8

GH=106.50
FH=104.838




NO. 6

GH=106.00
FH=105.015



土工図 (4/5)

BP水路03 (3/3)

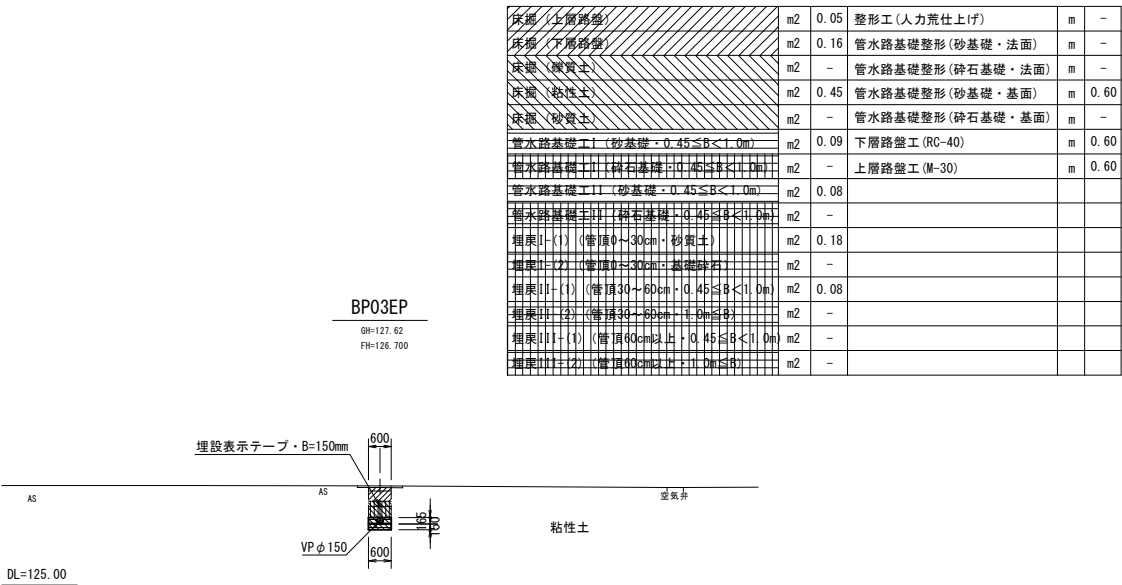

床面（上層路盤）	m2	0.05	整形工（人力荒仕上げ）	m	-
床面（下層路盤）	m2	0.16	管水路基礎整形（砂基礎・法面）	m	-
床面（硬質土）	m2	-	管水路基礎整形（砕石基礎・法面）	m	-
床面（粘性土）	m2	0.45	管水路基礎整形（砂基礎・基面）	m	0.60
床面（硬質土）	m2	-	管水路基礎整形（砕石基礎・基面）	m	-
管水路基礎工Ⅰ（砂基礎・0.45≦B<1.0m）	m2	0.09	下層路盤工（RC-40）	m	0.60
管水路基礎工Ⅱ（砕石基礎・0.45≦B<1.0m）	m2	-	上層路盤工（M-30）	m	0.60
管水路基礎工Ⅲ（砂基礎・0.45≦B<1.0m）	m2	0.08			
管水路基礎工Ⅳ（砕石基礎・0.45≦B<1.0m）	m2	-			
粗集Ⅰ（Ⅰ）（管頂φ～30cm・砂質土）	m2	0.18			
粗集Ⅰ（Ⅱ）（管頂φ～30cm・粘重砂・砂）	m2	-			
粗集Ⅱ（Ⅰ）（管頂30～60cm・0.45≦B<1.0m）	m2	0.08			
粗集Ⅱ（Ⅱ）（管頂30～60cm・1.0m≦B）	m2	-			
粗集Ⅲ（Ⅰ）（管頂60cm以上・0.45≦B<1.0m）	m2	-			
粗集Ⅲ（Ⅱ）（管頂60cm以上・1.0m≦B）	m2	-			

(参考図)


工 事 名	令和6年度 一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修（木城・西郷工区）工事		
図 面 名	土工図 (4/5)		
作成年月日			
縮 尺	S=1:100	図面番号	参1 - 4 / 5
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

土工図 (5/5)

BP水路04


床層 (上層路盤)	m2	0.20	整形工 (人力荒仕上げ)	m	0.70
床層 (下層路盤)	m2	0.54	管水路基礎整形 (砂基礎・法面)	m	0.62
床層 (礫質土)	m2	1.23	管水路基礎整形 (砕石基礎・法面)	m	-
床層 (粘性土)	m2	-	管水路基礎整形 (砂基礎・基面)	m	0.48
床層 (砂質土)	m2	-	管水路基礎整形 (砕石基礎・基面)	m	-
管水路基礎工 I (砂基礎・0.45≦B<1.0m)	m2	0.05	下層路盤工 (RC-40)	m	1.98
管水路基礎工 II (砕石基礎・0.45≦B<1.0m)	m2	-	上層路盤工 (M-30)	m	2.20
管水路基礎工 III (砂基礎・0.45≦B<1.0m)	m2	0.09			
管水路基礎工 IV (砕石基礎・0.45≦B<1.0m)	m2	-			
堰果 I - (1) (管頂0～30cm・砂質土)	m2	0.29			
堰果 I - (2) (管頂0～30cm・基礎砕石)	m2	-			
堰果 II - (1) (管頂30～60cm・0.45≦B<1.0m)	m2	-			
堰果 II - (2) (管頂30～60cm・1.0m≦B)	m2	0.40			
堰果 III - (1) (管頂60cm以上・0.45≦B<1.0m)	m2	-			
堰果 III - (2) (管頂60cm以上・1.0m≦B)	m2	0.37			

(施工対象外)
NO. 11
GH=116.96
FH=115.878

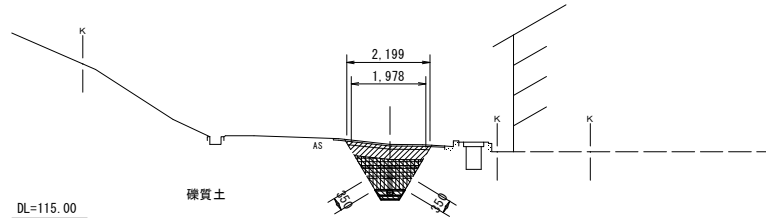


床層 (上層路盤)	m2	0.16	整形工 (人力荒仕上げ)	m	0.70
床層 (下層路盤)	m2	0.41	管水路基礎整形 (砂基礎・法面)	m	0.62
床層 (礫質土)	m2	0.69	管水路基礎整形 (砕石基礎・法面)	m	-
床層 (粘性土)	m2	-	管水路基礎整形 (砂基礎・基面)	m	0.48
床層 (砂質土)	m2	-	管水路基礎整形 (砕石基礎・基面)	m	-
管水路基礎工 I (砂基礎・0.45≦B<1.0m)	m2	0.05	下層路盤工 (RC-40)	m	1.53
管水路基礎工 II (砕石基礎・0.45≦B<1.0m)	m2	-	上層路盤工 (M-30)	m	1.74
管水路基礎工 III (砂基礎・0.45≦B<1.0m)	m2	0.09			
管水路基礎工 IV (砕石基礎・0.45≦B<1.0m)	m2	-			
堰果 I - (1) (管頂0～30cm・砂質土)	m2	0.29			
堰果 I - (2) (管頂0～30cm・基礎砕石)	m2	-			
堰果 II - (1) (管頂30～60cm・0.45≦B<1.0m)	m2	-			
堰果 II - (2) (管頂30～60cm・1.0m≦B)	m2	0.23			
堰果 III - (1) (管頂60cm以上・0.45≦B<1.0m)	m2	-			
堰果 III - (2) (管頂60cm以上・1.0m≦B)	m2	-			

(施工対象外)
NO. 10
GH=116.37
FH=115.410

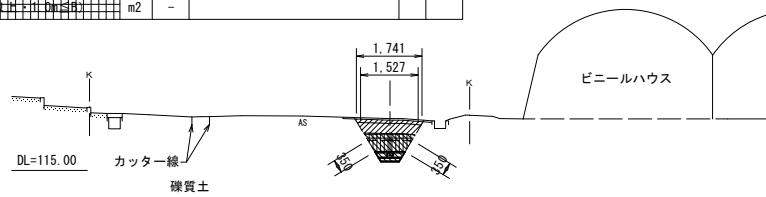


床層 (上層路盤)	m2	0.15	整形工 (人力荒仕上げ)	m	0.70
床層 (下層路盤)	m2	0.39	管水路基礎整形 (砂基礎・法面)	m	0.62
床層 (礫質土)	m2	0.60	管水路基礎整形 (砕石基礎・法面)	m	-
床層 (粘性土)	m2	-	管水路基礎整形 (砂基礎・基面)	m	0.48
床層 (砂質土)	m2	-	管水路基礎整形 (砕石基礎・基面)	m	-
管水路基礎工 I (砂基礎・0.45≦B<1.0m)	m2	0.05	下層路盤工 (RC-40)	m	1.46
管水路基礎工 II (砕石基礎・0.45≦B<1.0m)	m2	-	上層路盤工 (M-30)	m	1.67
管水路基礎工 III (砂基礎・0.45≦B<1.0m)	m2	0.09			
管水路基礎工 IV (砕石基礎・0.45≦B<1.0m)	m2	-			
堰果 I - (1) (管頂0～30cm・砂質土)	m2	0.29			
堰果 I - (2) (管頂0～30cm・基礎砕石)	m2	-			
堰果 II - (1) (管頂30～60cm・0.45≦B<1.0m)	m2	-			
堰果 II - (2) (管頂30～60cm・1.0m≦B)	m2	0.14			
堰果 III - (1) (管頂60cm以上・0.45≦B<1.0m)	m2	-			
堰果 III - (2) (管頂60cm以上・1.0m≦B)	m2	-			

(施工対象外)
NO. 9
GH=118.82
FH=117.726

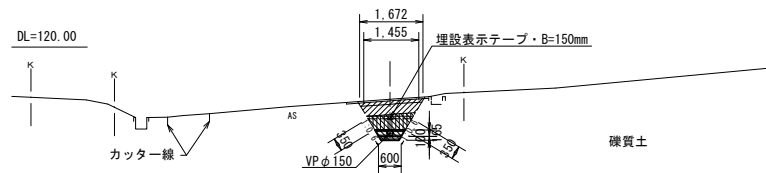


NO. 14'
GH=123.08
FH=121.730

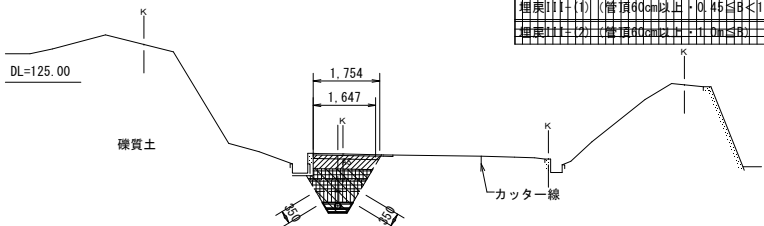


床層 (上層路盤)	m2	0.18	整形工 (人力荒仕上げ)	m	0.70
床層 (下層路盤)	m2	0.47	管水路基礎整形 (砂基礎・法面)	m	0.62
床層 (礫質土)	m2	0.94	管水路基礎整形 (砕石基礎・法面)	m	-
床層 (粘性土)	m2	-	管水路基礎整形 (砂基礎・基面)	m	0.48
床層 (砂質土)	m2	-	管水路基礎整形 (砕石基礎・基面)	m	-
管水路基礎工 I (砂基礎・0.45≦B<1.0m)	m2	0.05	下層路盤工 (RC-40)	m	1.73
管水路基礎工 II (砕石基礎・0.45≦B<1.0m)	m2	-	上層路盤工 (M-30)	m	1.94
管水路基礎工 III (砂基礎・0.45≦B<1.0m)	m2	0.09			
管水路基礎工 IV (砕石基礎・0.45≦B<1.0m)	m2	-			
堰果 I - (1) (管頂0～30cm・砂質土)	m2	0.29			
堰果 I - (2) (管頂0～30cm・基礎砕石)	m2	-			
堰果 II - (1) (管頂30～60cm・0.45≦B<1.0m)	m2	-			
堰果 II - (2) (管頂30～60cm・1.0m≦B)	m2	0.40			
堰果 III - (1) (管頂60cm以上・0.45≦B<1.0m)	m2	0.07			
堰果 III - (2) (管頂60cm以上・1.0m≦B)	m2	-			

NO. 13'
GH=122.82
FH=121.693

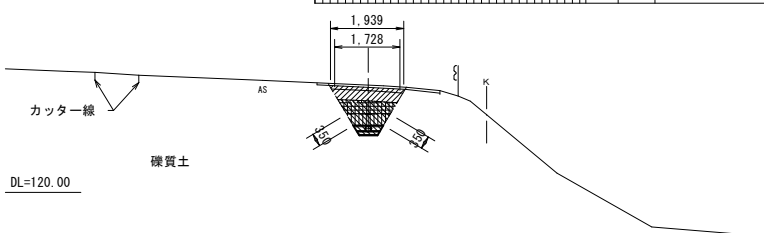


床層 (上層路盤)	m2	0.17	整形工 (人力荒仕上げ)	m	0.70
床層 (下層路盤)	m2	0.46	管水路基礎整形 (砂基礎・法面)	m	0.62
床層 (礫質土)	m2	0.87	管水路基礎整形 (砕石基礎・法面)	m	-
床層 (粘性土)	m2	-	管水路基礎整形 (砂基礎・基面)	m	0.48
床層 (砂質土)	m2	-	管水路基礎整形 (砕石基礎・基面)	m	-
管水路基礎工 I (砂基礎・0.45≦B<1.0m)	m2	0.05	下層路盤工 (RC-40)	m	1.69
管水路基礎工 II (砕石基礎・0.45≦B<1.0m)	m2	-	上層路盤工 (M-30)	m	1.91
管水路基礎工 III (砂基礎・0.45≦B<1.0m)	m2	0.09			
管水路基礎工 IV (砕石基礎・0.45≦B<1.0m)	m2	-			
堰果 I - (1) (管頂0～30cm・砂質土)	m2	0.29			
堰果 I - (2) (管頂0～30cm・基礎砕石)	m2	-			
堰果 II - (1) (管頂30～60cm・0.45≦B<1.0m)	m2	-			
堰果 II - (2) (管頂30～60cm・1.0m≦B)	m2	0.39			
堰果 III - (1) (管頂60cm以上・0.45≦B<1.0m)	m2	0.02			
堰果 III - (2) (管頂60cm以上・1.0m≦B)	m2	-			

NO. 12
GH=116.95
FH=117.864

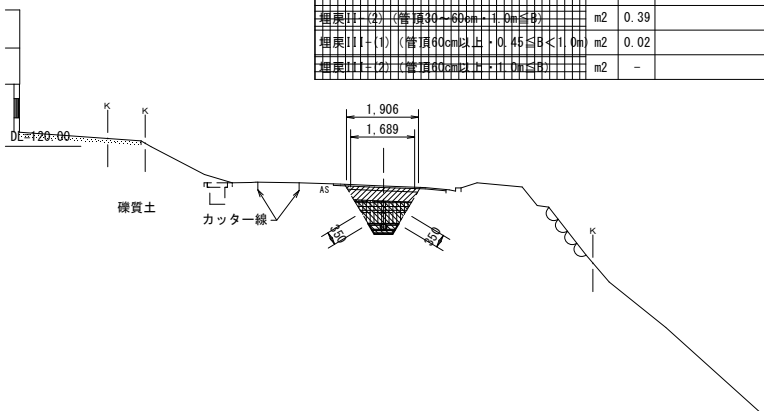


BP04EP
GH=124.09
FH=123.040



床層 (上層路盤)	m2	0.17	整形工 (人力荒仕上げ)	m	0.70
床層 (下層路盤)	m2	0.46	管水路基礎整形 (砂基礎・法面)	m	0.62
床層 (礫質土)	m2	0.91	管水路基礎整形 (砕石基礎・法面)	m	-
床層 (粘性土)	m2	-	管水路基礎整形 (砂基礎・基面)	m	0.48
床層 (砂質土)	m2	-	管水路基礎整形 (砕石基礎・基面)	m	-
管水路基礎工 I (砂基礎・0.45≦B<1.0m)	m2	0.05	下層路盤工 (RC-40)	m	1.69
管水路基礎工 II (砕石基礎・0.45≦B<1.0m)	m2	-	上層路盤工 (M-30)	m	1.90
管水路基礎工 III (砂基礎・0.45≦B<1.0m)	m2	0.09			
管水路基礎工 IV (砕石基礎・0.45≦B<1.0m)	m2	-			
堰果 I - (1) (管頂0～30cm・砂質土)	m2	0.29			
堰果 I - (2) (管頂0～30cm・基礎砕石)	m2	-			
堰果 II - (1) (管頂30～60cm・0.45≦B<1.0m)	m2	-			
堰果 II - (2) (管頂30～60cm・1.0m≦B)	m2	0.40			
堰果 III - (1) (管頂60cm以上・0.45≦B<1.0m)	m2	-			
堰果 III - (2) (管頂60cm以上・1.0m≦B)	m2	0.05			

NO. 15
GH=124.09
FH=122.972

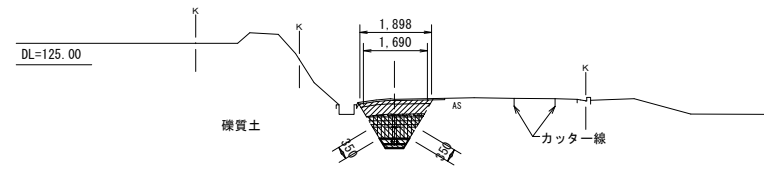

(参考図)

工 事 名	令和6年度 一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修 (木城・西都工区) 工事		
図 面 名	土工図 (5/5)		
作成年月日			
縮 尺	S=1:100	図面番号	参1 - 5 / 5
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		


横断図 (1/5)

BP水路01

S=1:100


NO. 2

GH=106.26
FH=104.709




NO. 5

GH=114.30
FH=113.378

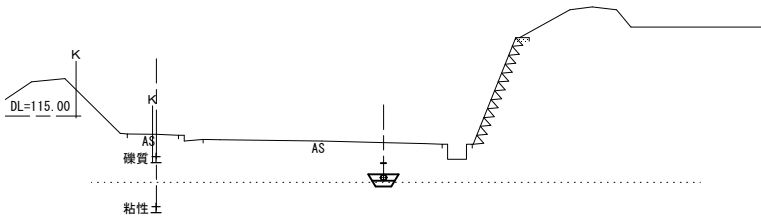


NO. 1

GH=105.13
FH=104.440




NO. 4

GH=110.79
FH=109.835

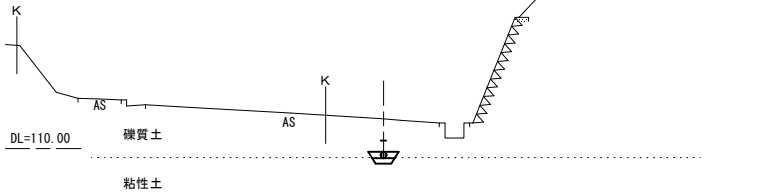


BP01IP. EP

GH=117.72
FH=116.378




BP01NO. 0

GH=104.80
FH=103.256




NO. 3

GH=107.62
FH=106.729



NO. 6

GH=117.72
FH=116.378



(参考図)


工 事 名	令和6年度 一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修 (木城・西郷工区) 工事		
図 面 名	横断図 (1/5)		
作成年月日			
縮 尺	S=1:100	図面番号	参2 - 1 / 5
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

横断図 (2/5)

BP水路03 (1/3)


NO. 2

GH=98.90
FH=97.729




NO. 5

GH=103.85
FH=102.933

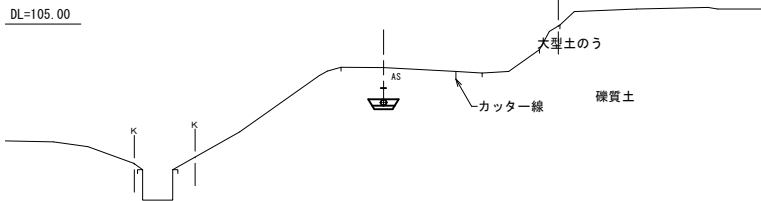


NO. 8

GH=106.50
FH=104.838

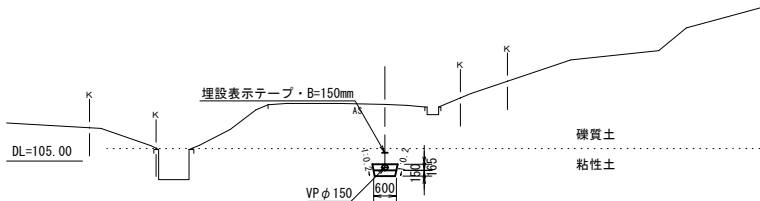


NO. 1

GH=98.53
FH=97.605

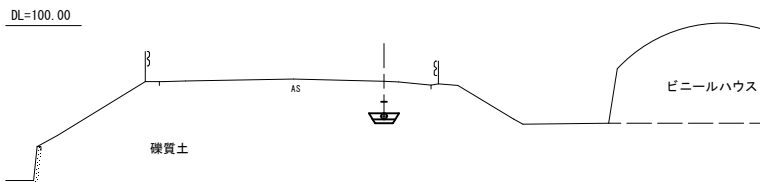


NO. 4

GH=101.07
FH=100.112

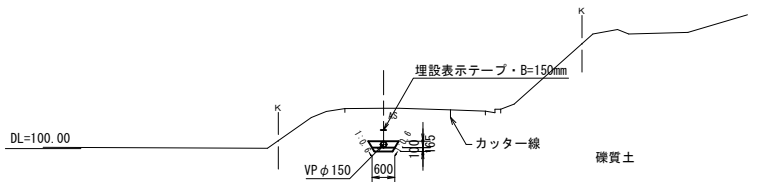


NO. 7

GH=106.22
FH=105.259

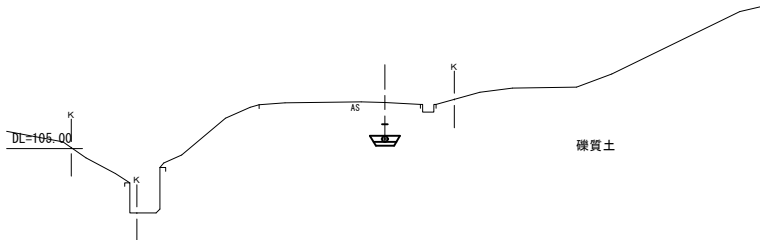


BP03NO. 0

GH=97.71
FH=96.320

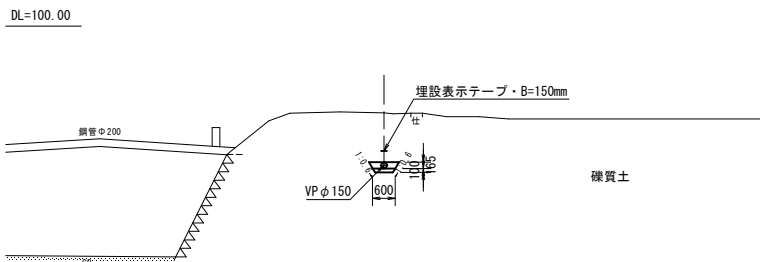


NO. 3

GH=99.34
FH=97.858

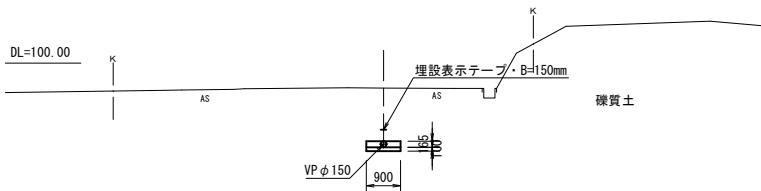

NO. 6

GH=106.00
FH=105.015









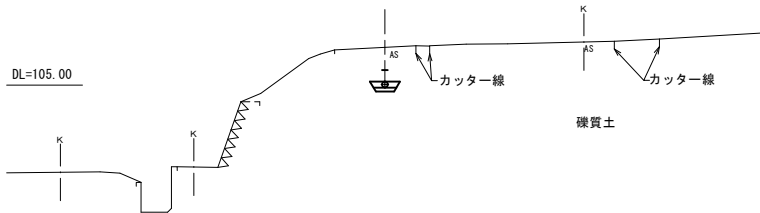


(参考図)

工 事 名	令和6年度 一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修 (木城・西都工区) 工事		
図 面 名	横断図 (2/5)		
作成年月日			
縮 尺	S=1:100	図面番号	参2 - 2 / 5
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

横断図 (3/5)

BP水路03 (2/3)

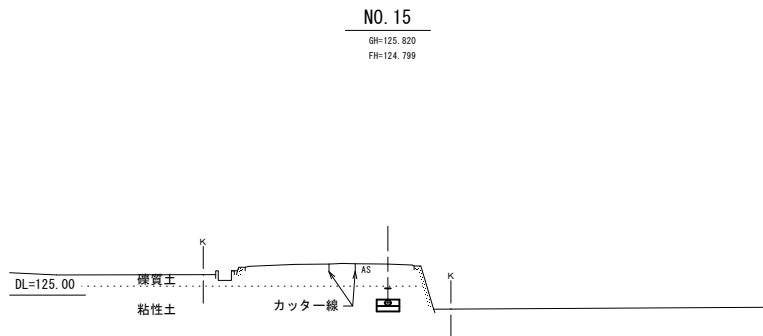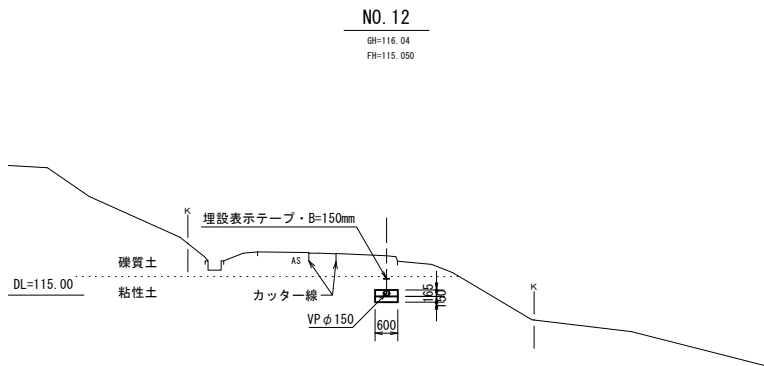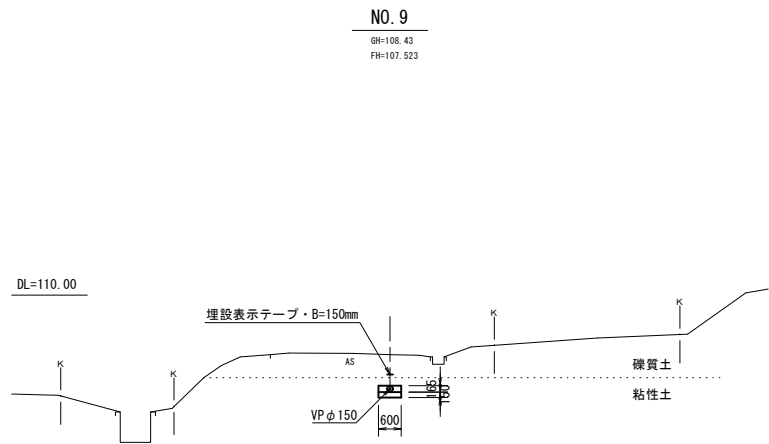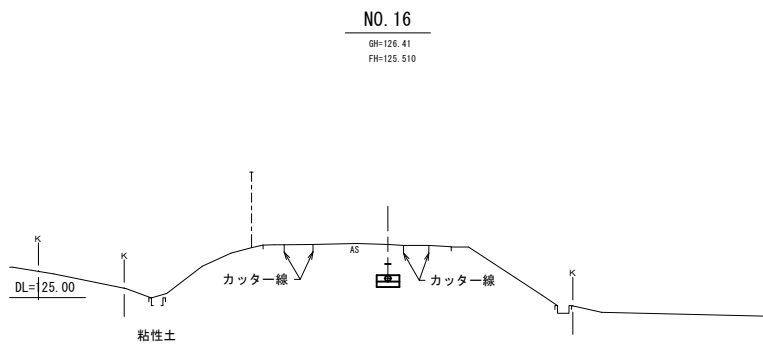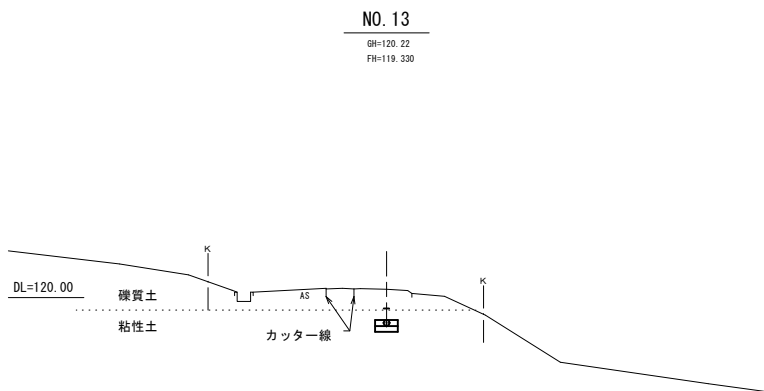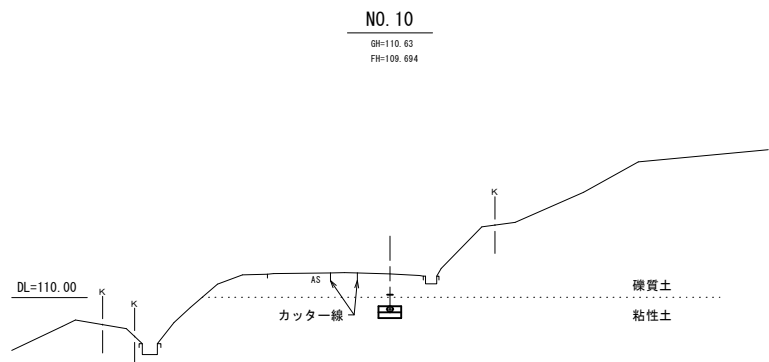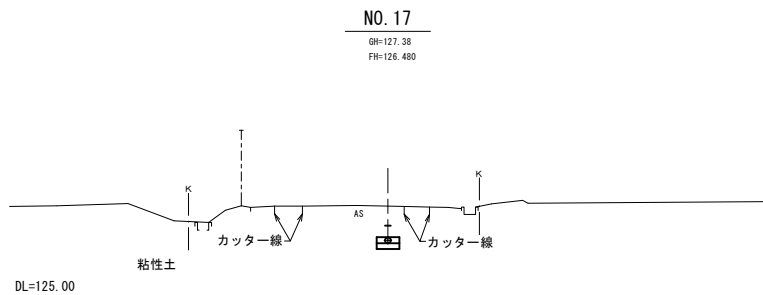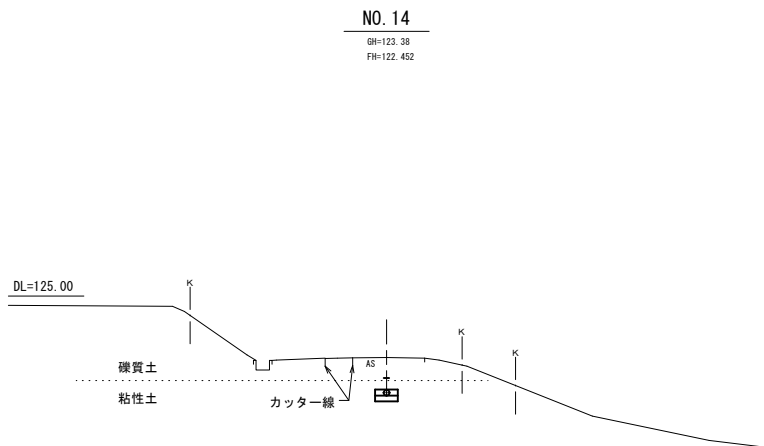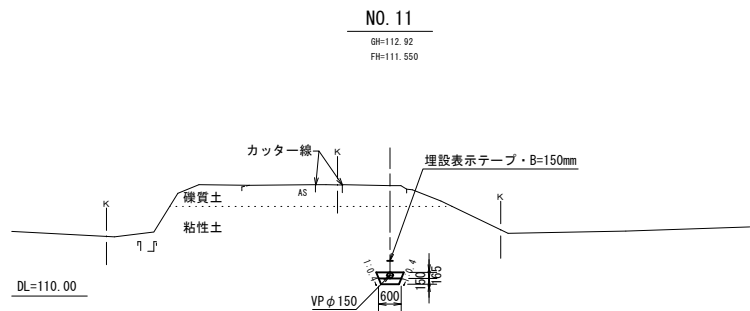


(参考図)

工 事 名	令和6年度 一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修 (木城・西郷工区) 工事		
図 面 名	横断図 (3/5)		
作成年月日			
縮 尺	S=1:100	図面番号	参2 - 3 / 5
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

横断図 (4/5)

BP水路03 (3/3)








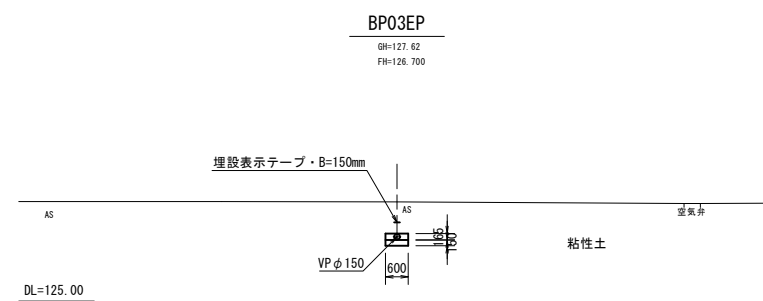


(参考図)

工 事 名	令和6年度 一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修（木城・西都工区）工事		
図 面 名	横断図(4/5)		
作成年月日			
縮 尺	S=1:100	図面番号	参2-4/5
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

横断図 (5/5)


BP水路04

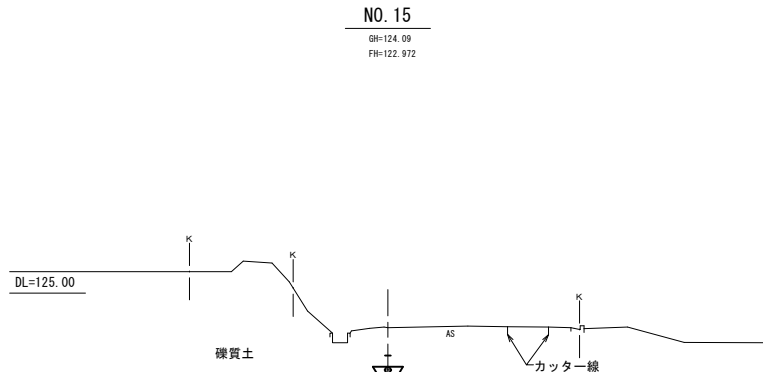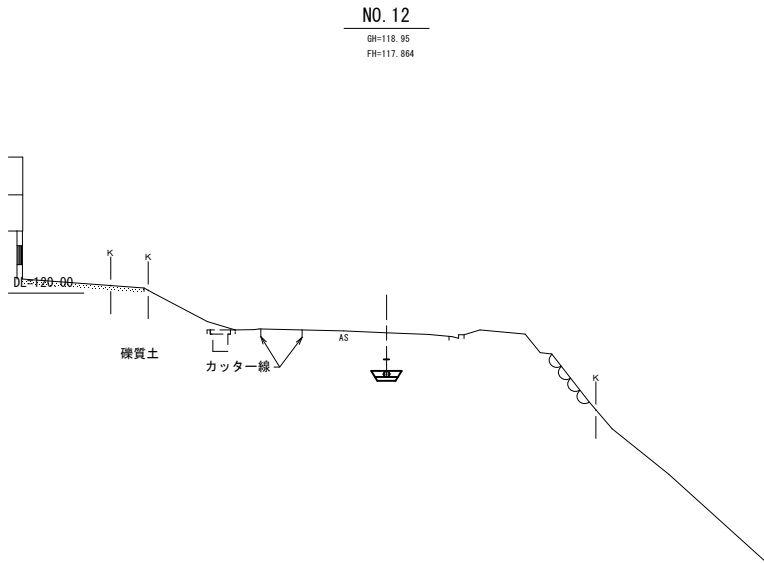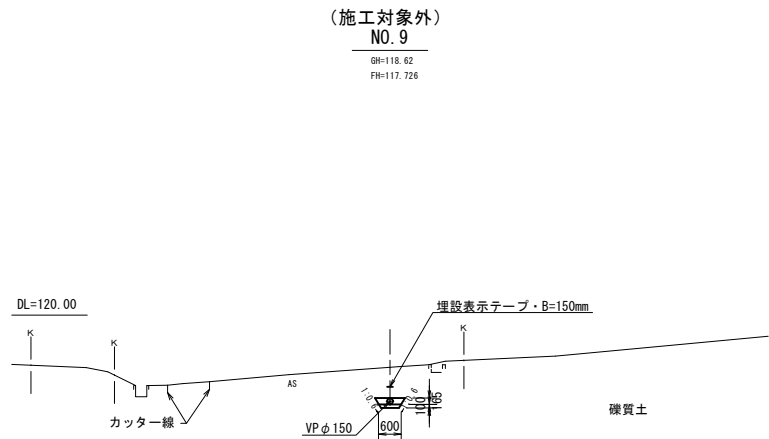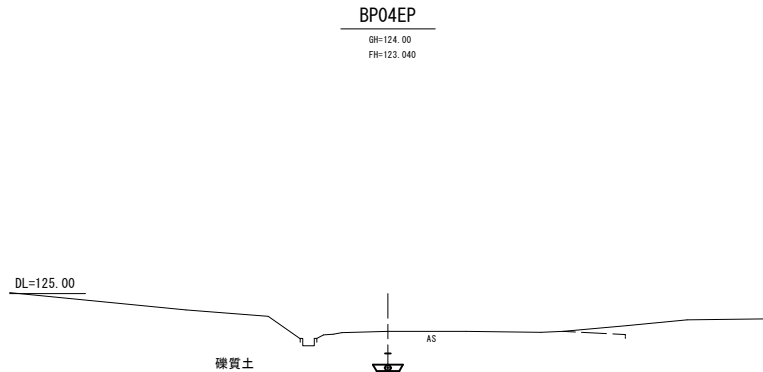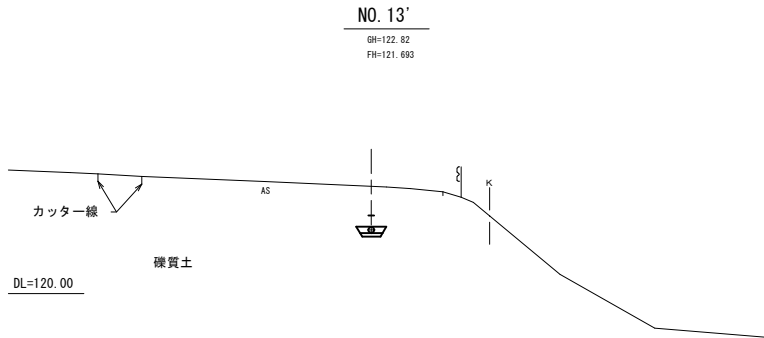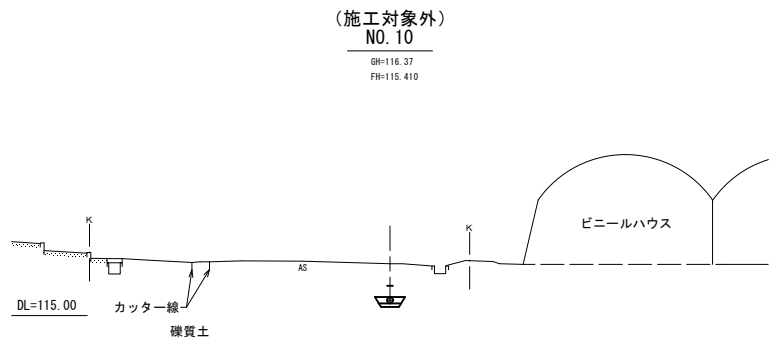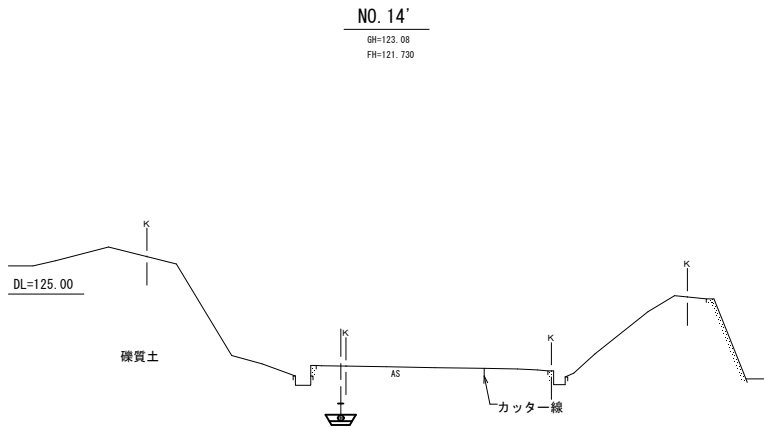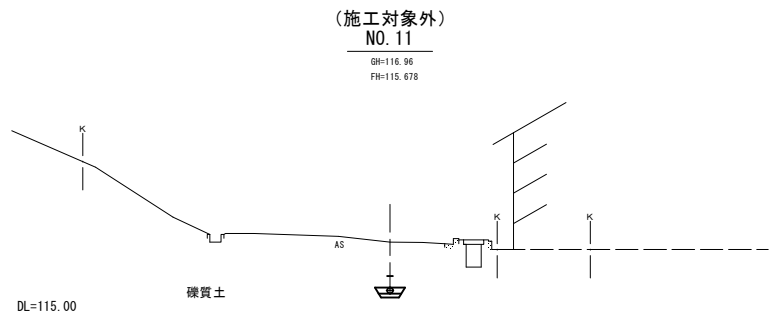

(参考図)

工 事 名	令和6年度 一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修 (木城・西郷工区) 工事		
図 面 名	横断図 (5/5)		
作成年月日			
縮 尺	S=1:100	図面番号	参2 - 5 / 5
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

BP水路01



※一体化長内に設置する受口は
TS接合或いは離脱防止金具が必要。


凡 例 (塩ビ管)	
記 号	名 称
	直管 (RR)
	曲管 (RR)
	直管 (TS)
	曲管 (TS)
	メカ形排水T字管
	メカ形フランジ付T字管
	MFジョイント
	不断水割T字管ソフト弁付
	空気弁 (空気弁工で計上)
	DCIP75mm 短管 (空気弁工で計上)

(参考図)

工 事 名	令和 6 年度 一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修（木城・西都工区）工事		
図 面 名	管割図 (1/3)		
作成年月日			
縮 尺	NON SCALE	図面番号	参3 - 1 / 3
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

管割図 (2/3)

BP水路03

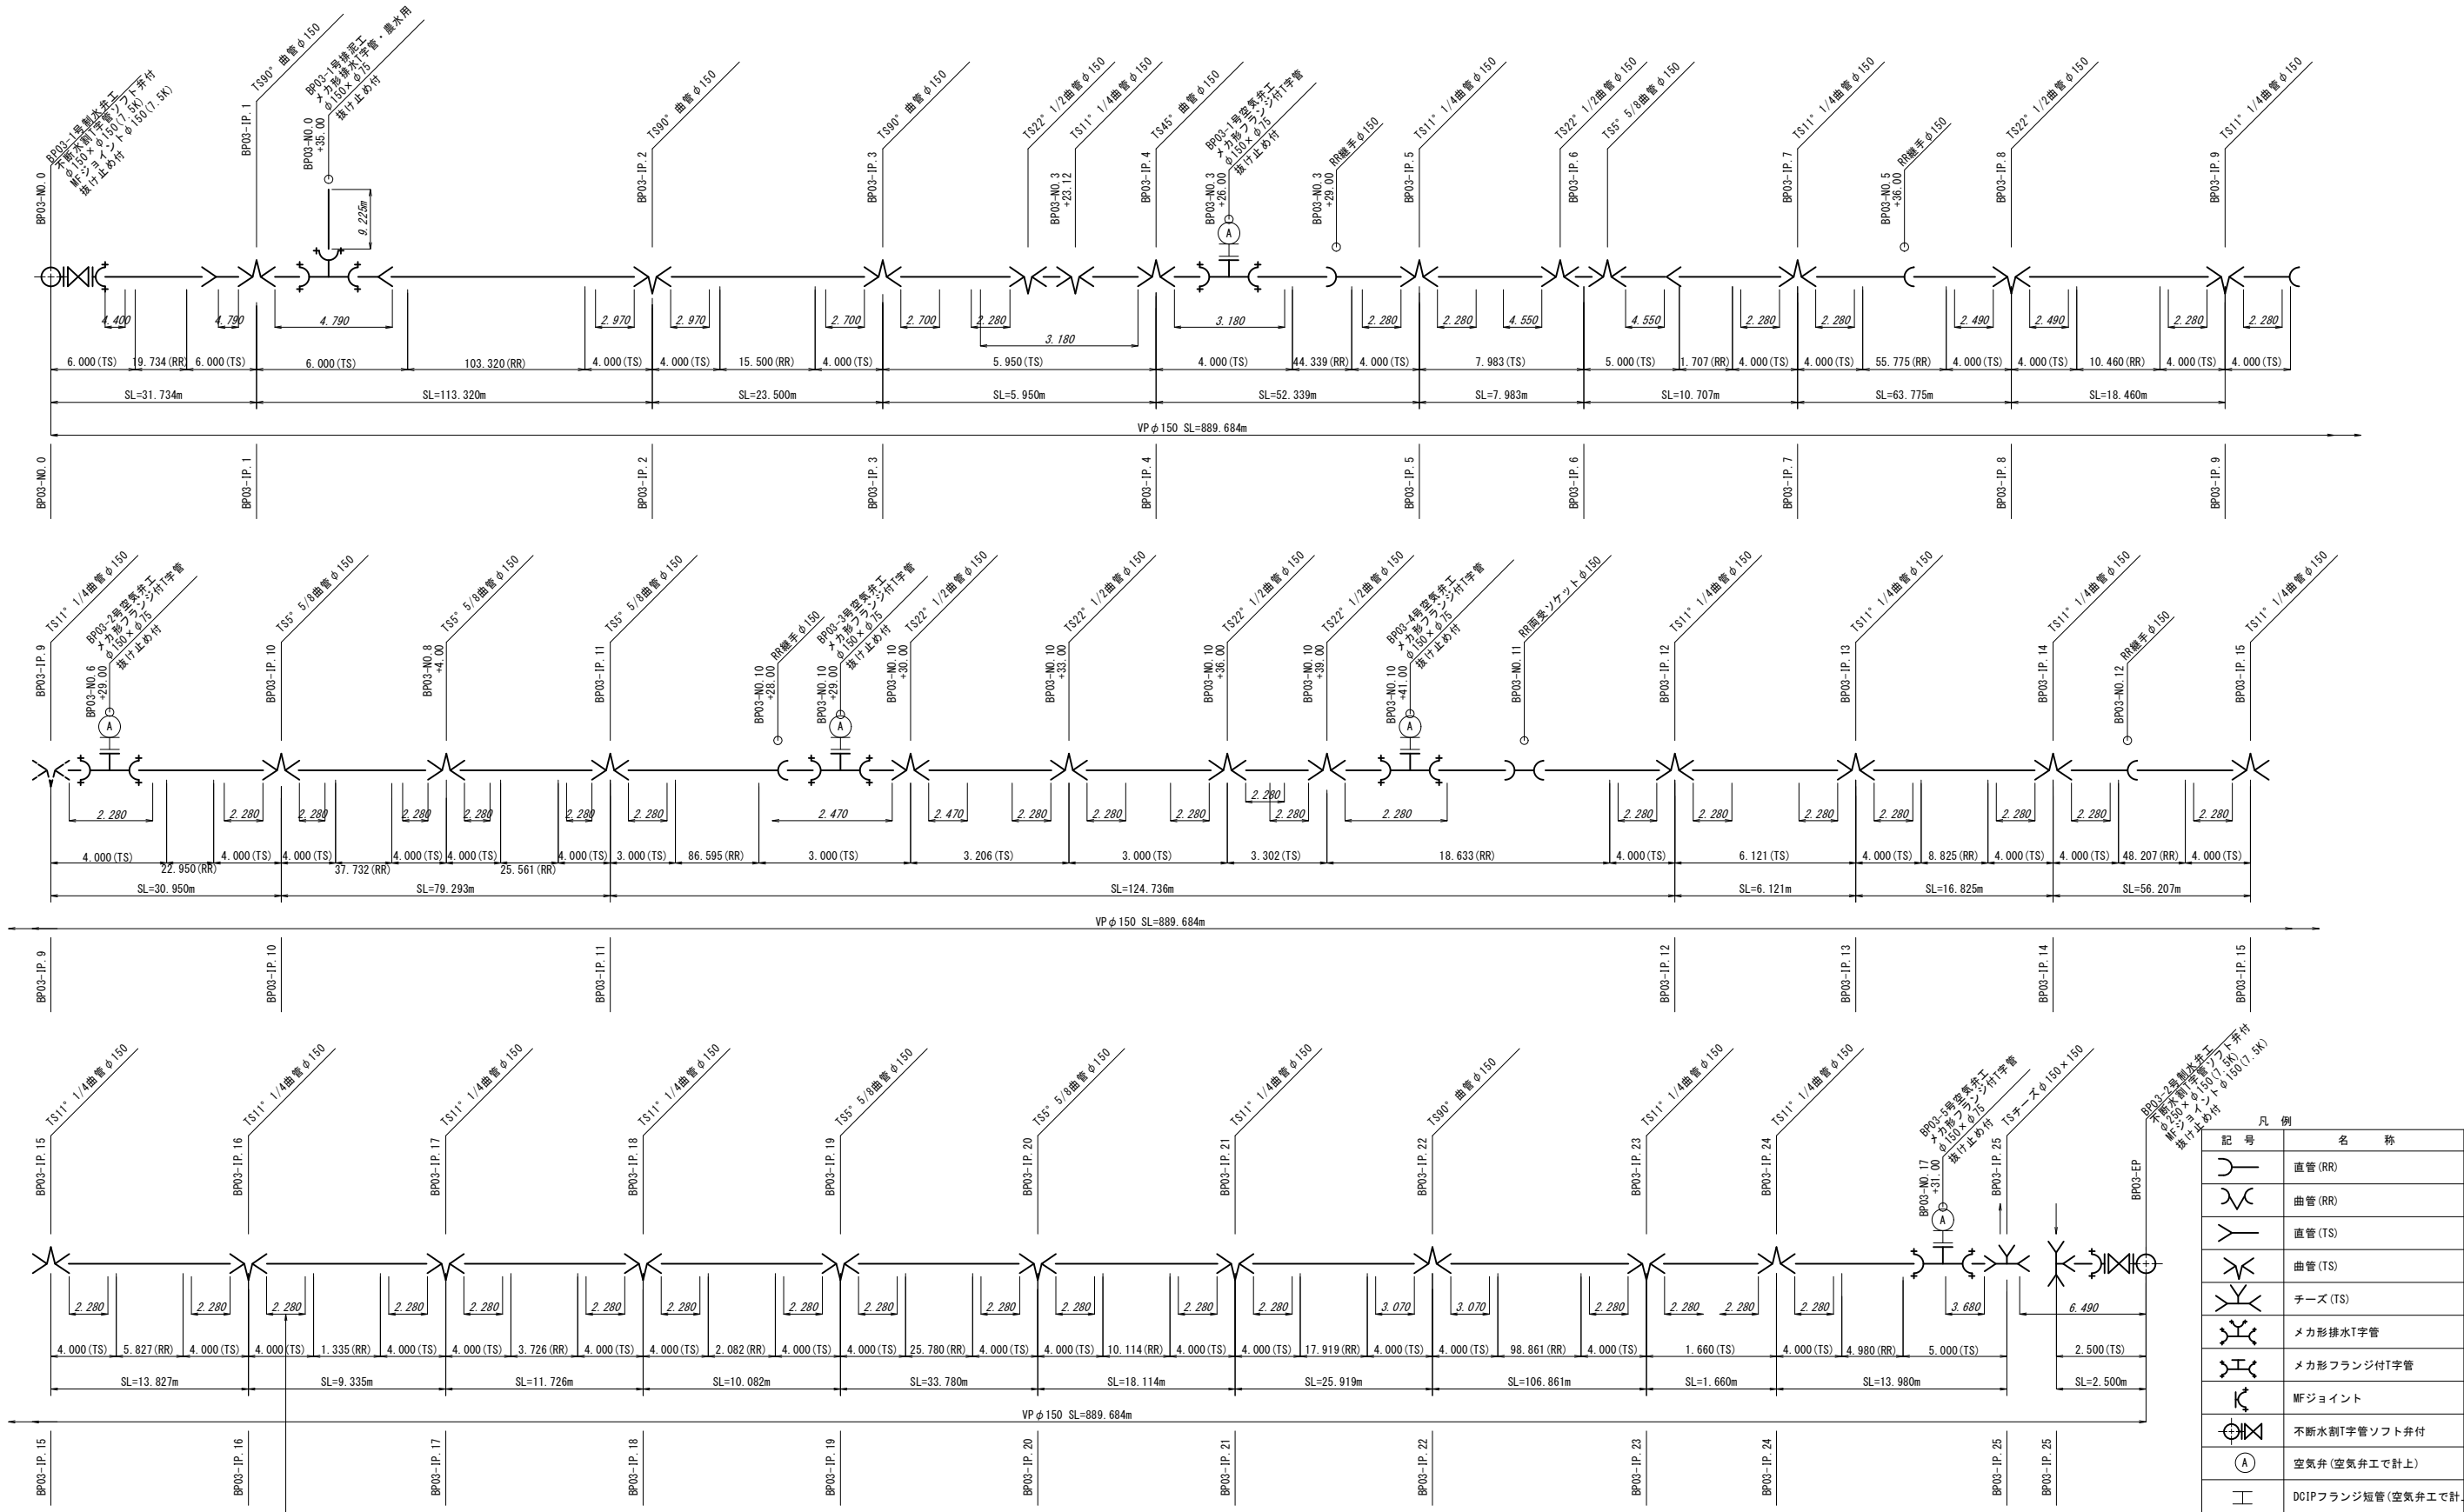


斜体寸法は一体化長を示す

※一体化長内に設置する受口はTS接合或いは離脱防止金具が必要。

(参考図)

工 事 名	令和6年度 一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修 (木城・西郷工区) 工事		
図 面 名	管割図 (2/3)		
作成年月日			
縮 尺	NON SCALE	図面番号	参3 - 2 / 3
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

BP水路04



(参考図)


工 事 名	令和 6 年度 一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修（木柵・西都工区）工事		
図 面 名	管割図 (3/3)		
作成年月日			
縮 尺	NON SCALE	図面番号	参 3 - 3 / 3
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

既設暗渠横断箇所標準図

S=NON SCALE

縦断図

横断図

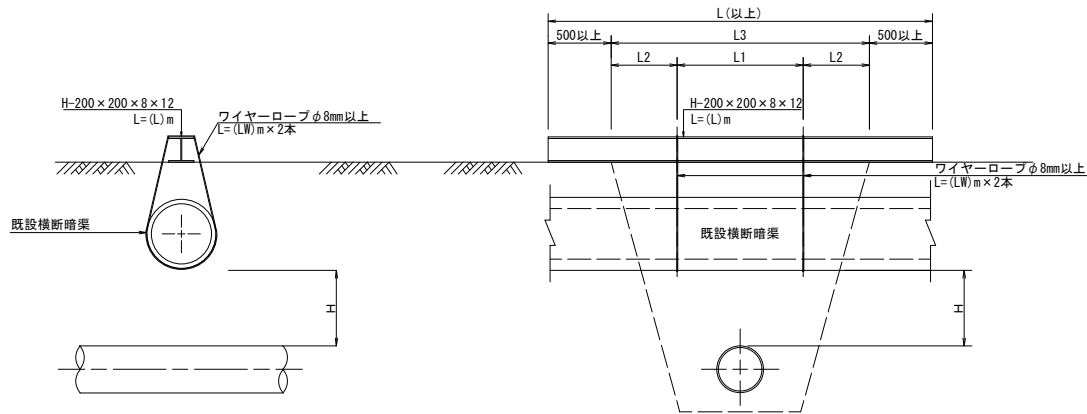

吊防護寸法表


	路線名	測点	横断暗渠	H鋼規格	吊防護寸法表 (mm)						備考
					H	L1	L2	L3	L (以上)	LW	
吊防護 (1)	BP水路01	No. 1+49. 904	SGP φ 40	H-200×200×8×12	720	640	310	1, 260	2, 260	2, 200	
吊防護 (2)	BP水路01	No. 2+21. 97	SGP φ 40	H-200×200×8×12	197	584	250	1, 084	2, 084	2, 400	
吊防護 (3)	BP水路01	No. 2+33. 923	HP φ 500	H-200×200×8×12	308	561	250	1, 061	2, 061	2, 500	
吊防護 (1)	BP水路03	No. 3+19. 57	DCIP φ 250	H-200×200×8×12	303	630	200	1, 030	2, 030	3, 100	土留部
吊防護 (2)	BP水路03	No. 8+2. 88	HP φ 300	H-200×200×8×12	302	415	450	1, 315	2, 315	3, 500	
吊防護 (3)	BP水路03	No. 10+34. 40	B550×H550	H-200×200×8×12	507	753	850	2, 453	3, 453	4, 900	
吊防護 (1)	BP水路04	No. 10+32. 65	VP φ 30	H-200×200×8×12	278	617	700	2, 017	3, 017	2, 300	

(施工対象外)

(施工対象外)

縦断図

横断図

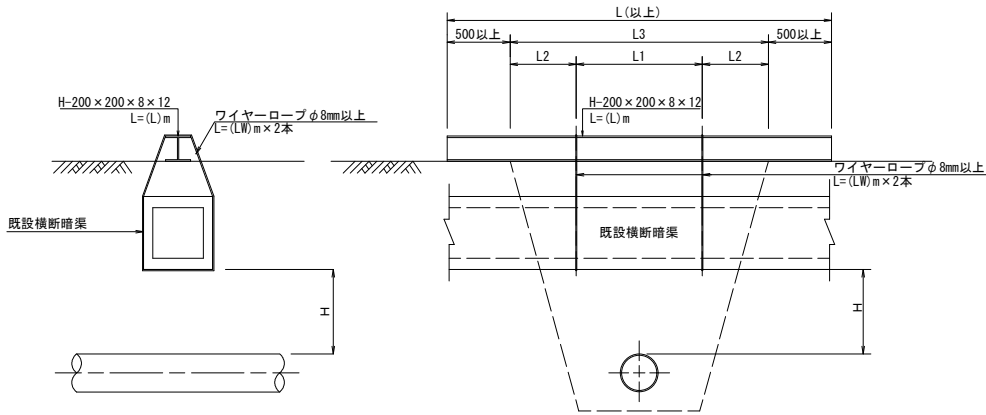

吊防護寸法表

	路線名	測点	横断暗渠	H鋼規格	吊防護寸法表 (mm)						備考
					H	L1	L2	L3	L (以上)	LW	
吊防護 (2)	BP水路04	No. 11+0. 81	B400×H400	H-200×200×8×12	513	658	800	2, 258	3, 258	2, 900	


(施工対象外)

(参考図)

工 事 名	令和6年度 一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修（木城・西郷工区）工事		
図 面 名	既設暗渠横断箇所標準図		
作成年月日			
縮 尺	NON SCALE	図面番号	参4
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		


BP水路01・仮設ヤード

S=1 : 300

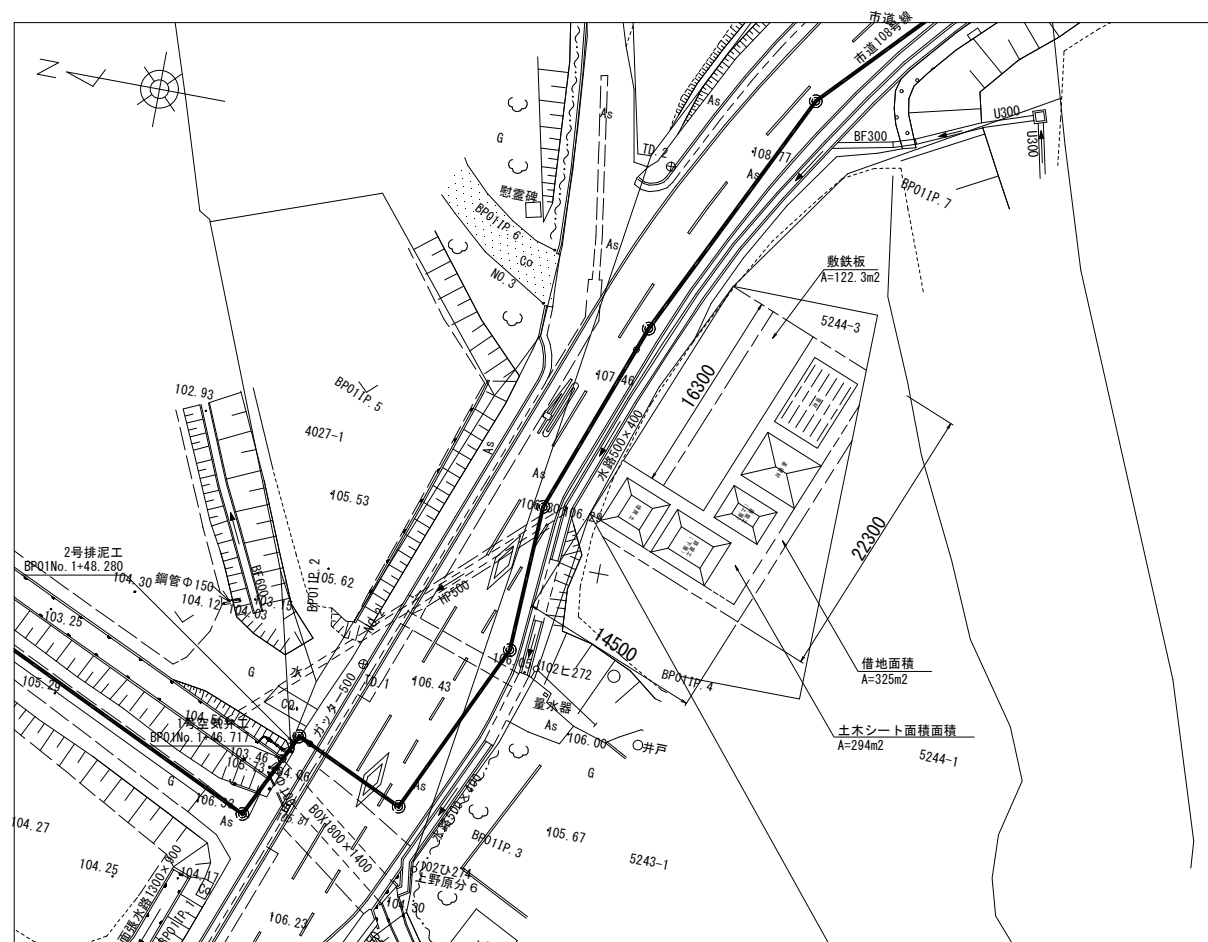


1-1断面

S=1 : 50

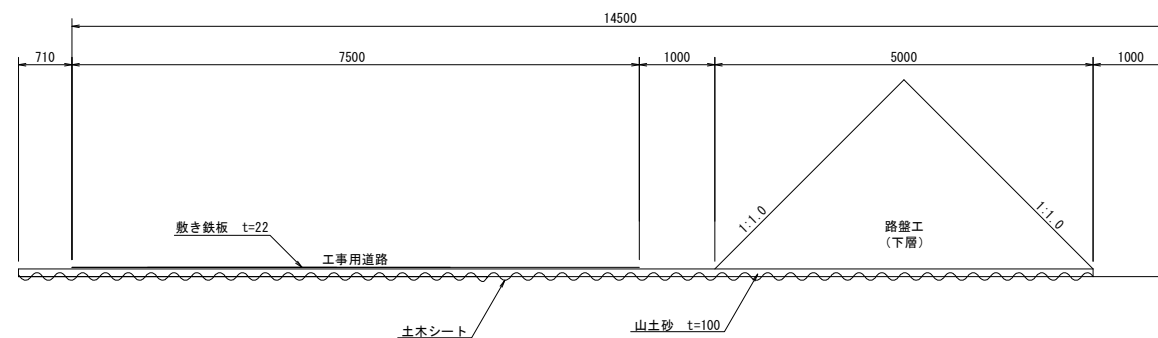


S=1 : 100

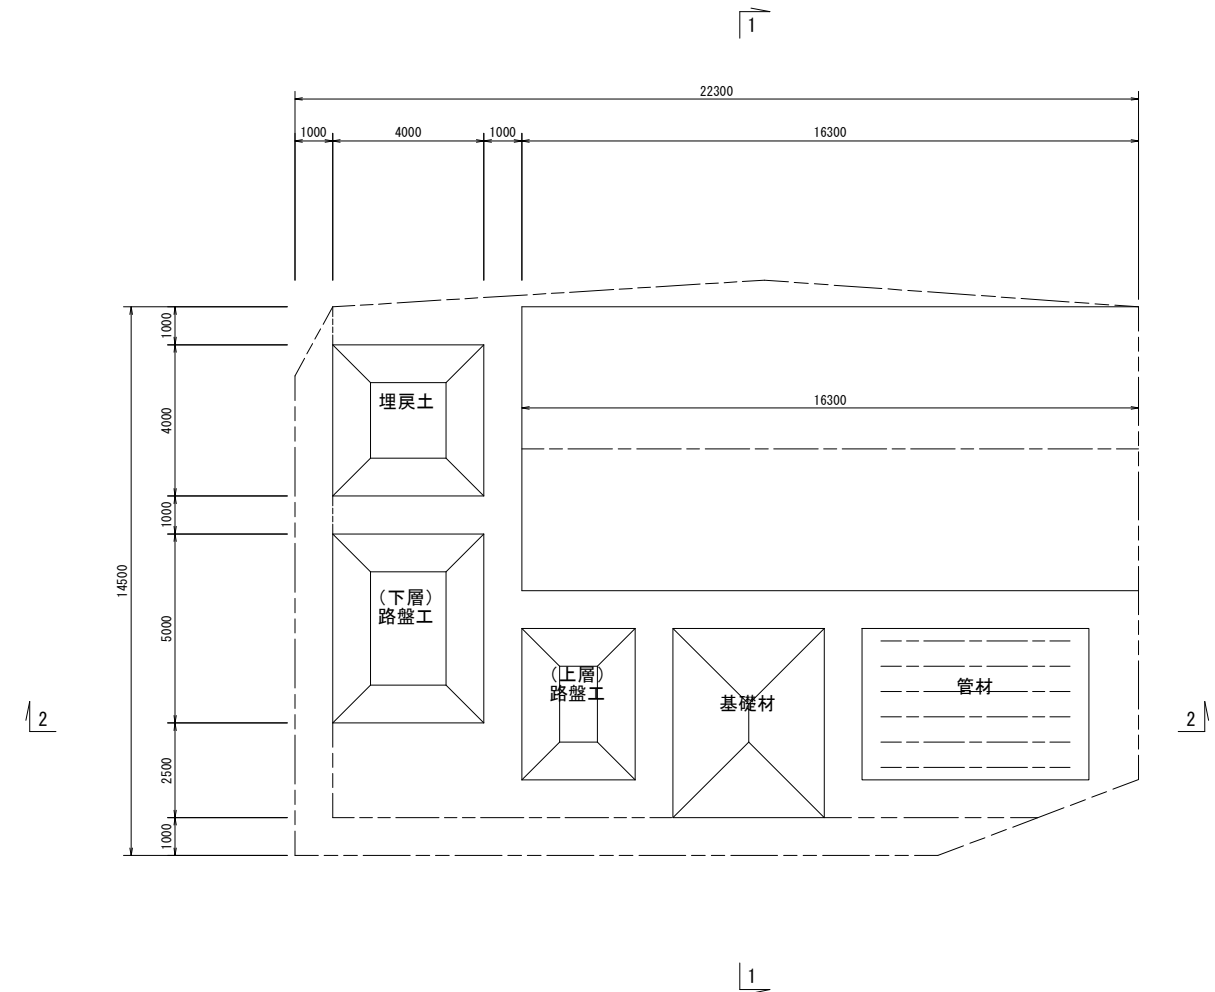

2-2断面

S=1 : 100

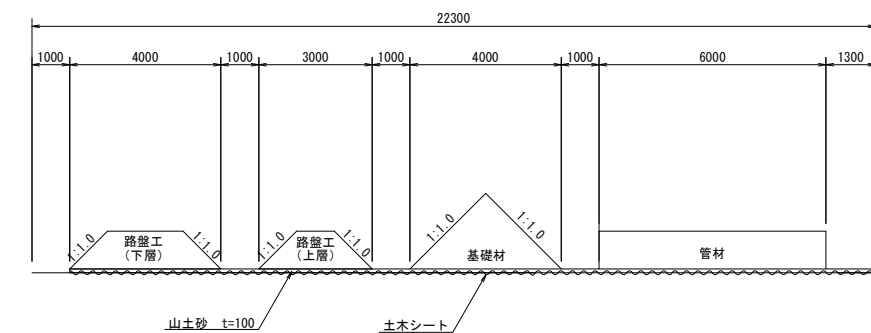


				(参考図)
工 事 名	令和6年度 一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修(木城・西都工区) 工事			
図 面 名	仮設計画詳細図(1/2)			
作成年月日				
縮 尺	図 示	図面番号	参5 - 1/2	
会 社 名				
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所			

仮設計画詳細図（2/2）

BP03水路・仮設ヤード


位置図

S=1 : 250

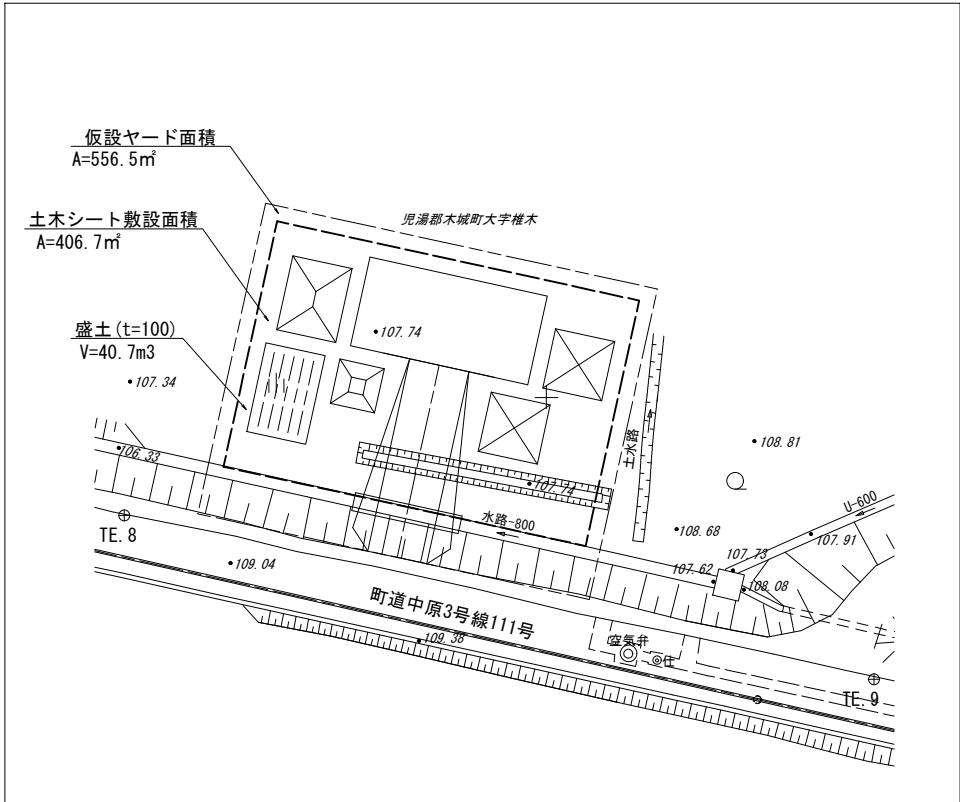

平面図


S=1 : 100

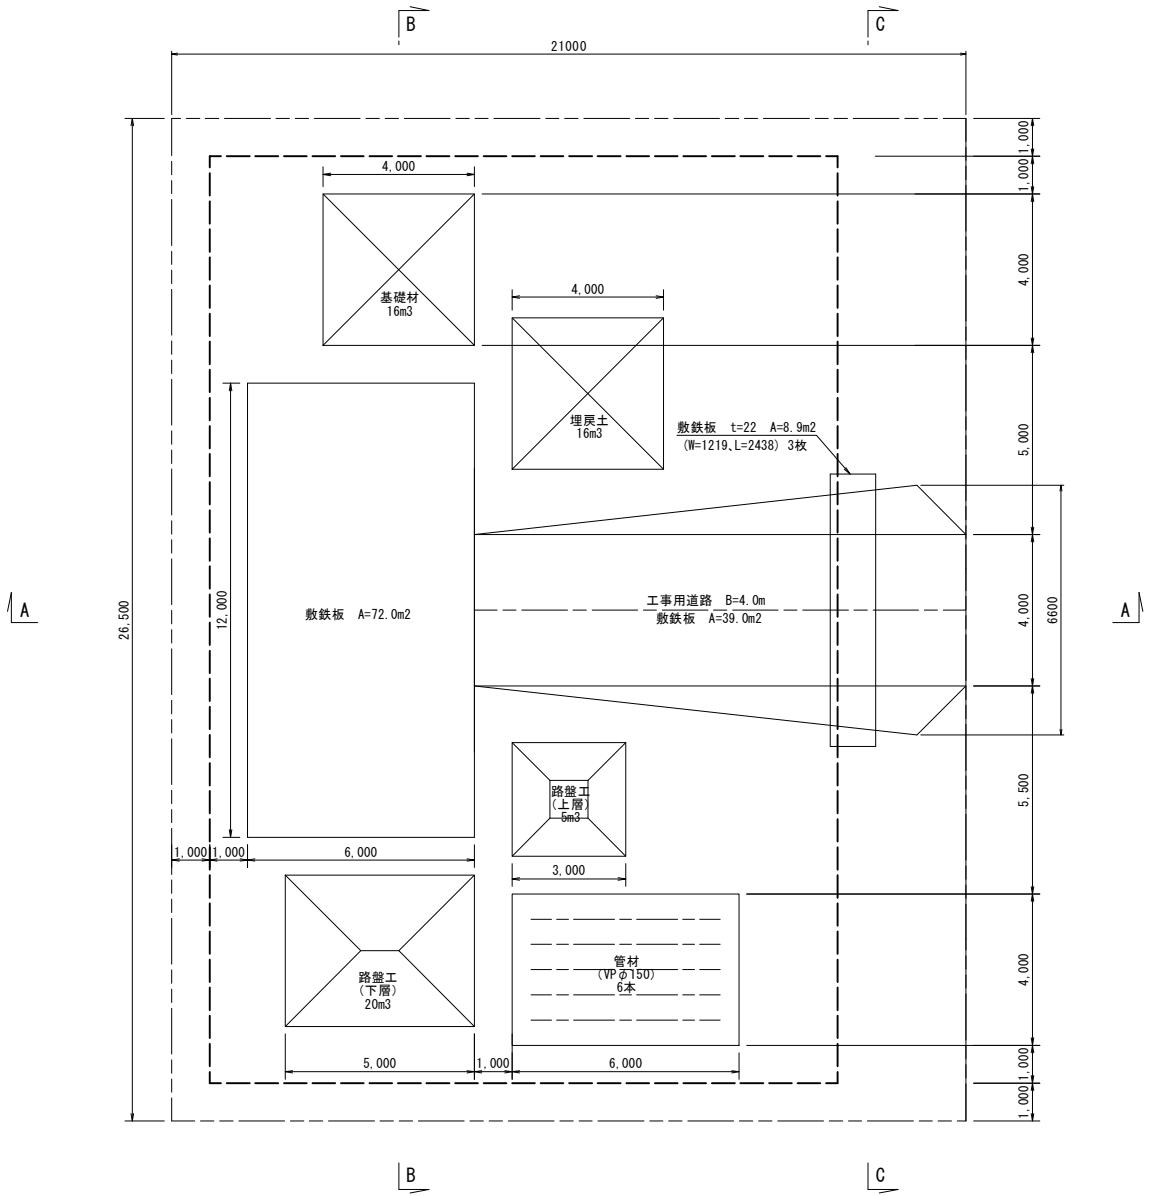


仮置計画標準断面図

S=1 : 100

A-A断面

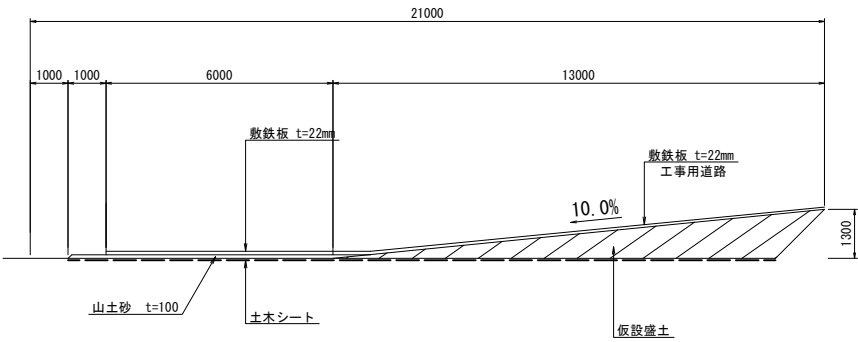


B-B断面

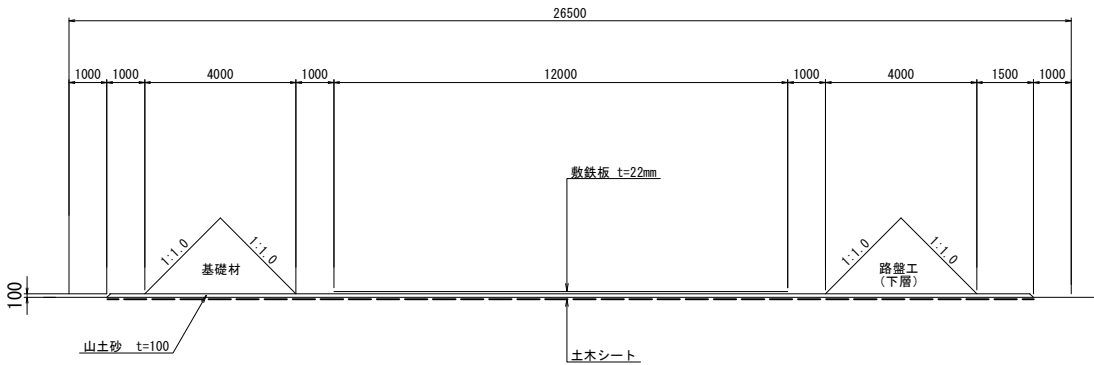

C-C断面

S=1 : 50

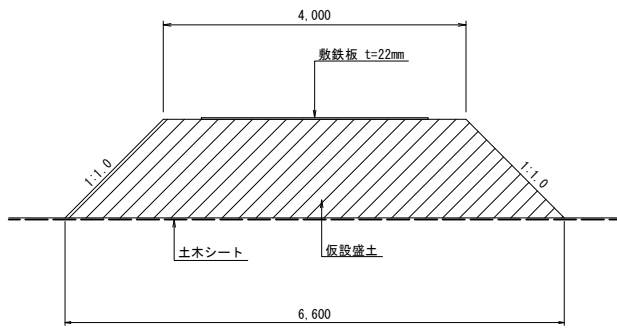

(参考図)			
工 事 名	令和6年度 一ツ瀬川農業水利事業 幹線水路改修 (木城・西都工区) 工事		
図 面 名	仮設計画詳細図 (2/2)		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	参5 - 2 / 2
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		