



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

筑後川下流右岸農地防災事業
南里線（南里工区）水路改修工事

積 算 書

（当初）

九州農政局
筑後川下流右岸農地防災事業所

[illegible]

九州農政局

[illegible]

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			871,600,000	
・工事原価			775,179,000	
純工事費			637,348,000	
・直接工事費			557,109,000	
・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	474,519,000	
・ ・ ・ 直接工事費（仮設工）	1.000	式	82,590,000	
・ ・ 間接工事費			218,070,000	
・ ・ ・ 共通仮設費			80,239,000	
・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	14,298,000	
・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
$551,668,000 \times ((6.430 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.040 \times 1.000)$			36,907,000	
・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	25,799,000	
・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	516,000	
・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	569,000	
・ ・ ・ ・ 技術管理費	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 営繕費等	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			2,150,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（率計上）				
【上限：2,150,000】 $520,217,000 \times (0.430)$			2,150,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・ ・ ・ 現場管理費			137,831,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）				
$617,245,000 \times ((21.270 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.050 \times 1.000 + 0.000 - 0.000)$			137,831,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 現場管理費（一般管理费率対象外）	1.000	式	0	
・ ・ ・ 工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・ ・ 官貸額（直工）	1.000	式	0	
・ ・ 官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・ ・ 官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・ 一般管理費等				
$755,076,000 \times (12.730 \times 1.000 + 0.04)$			96,423,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			36,892,000	
処分費（準備費の内数）			364,000	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			20,103,000	

工事別工事名:南里線(南里工区)水路改修工事

九州農政局

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名 南里線（南里工区）水路改修工事				
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事				
工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			474,519,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	474,519,000	
・土工 南里工区	1.000	式	37,504,000	
・ ・掘削工	1.000	式	1,659,000	
・ ・盛土工	1.000	式	4,124,000	
・ ・整形仕上げ工	1.000	式	9,126,000	
・ ・作業残土処理工	1.000	式	22,595,000	
・土工 南里その2工区	1.000	式	9,782,000	
・ ・掘削工	1.000	式	454,000	
・ ・盛土工	1.000	式	790,000	
・ ・整形仕上げ工	1.000	式	2,308,000	
・ ・作業残土処理工	1.000	式	6,230,000	
・土工 新郷工区	1.000	式	25,029,000	
・ ・掘削工	1.000	式	1,137,000	
・ ・盛土工	1.000	式	2,309,000	
・ ・整形仕上げ工	1.000	式	6,290,000	
・ ・作業残土処理工	1.000	式	15,293,000	
・土工 新郷その2工区	1.000	式	40,514,000	
・ ・掘削工	1.000	式	2,917,000	
・ ・盛土工	1.000	式	1,892,000	
・ ・整形仕上げ工	1.000	式	9,519,000	
・ ・作業残土処理工	1.000	式	26,186,000	
・地盤改良工 南里工区	1.000	式	26,961,000	
・ ・安定処理工	1.000	式	26,961,000	
・地盤改良工 南里その2工区	1.000	式	6,896,000	
・ ・安定処理工	1.000	式	6,896,000	
・地盤改良工 新郷工区	1.000	式	17,866,000	
・ ・安定処理工	1.000	式	17,866,000	
・地盤改良工 新郷その2工区	1.000	式	28,537,000	
・ ・安定処理工	1.000	式	28,537,000	
・構造物撤去工 南里工区	1.000	式	1,550,000	
・ ・構造物取壊し工	1.000	式	1,550,000	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
・ 構造物撤去工 南里その2工区	1.000	式	592,000	
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式	592,000	
・ 構造物撤去工 新郷工区	1.000	式	837,000	
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式	837,000	
・ 構造物撤去工 新郷その2工区	1.000	式	2,000,000	
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式	2,000,000	
・ 法覆護岸工 南里工区	1.000	式	68,589,000	
・ ・ コンクリートブロック工	1.000	式	68,538,000	
・ ・ 端部処理工	1.000	式	51,000	
・ 法覆護岸工 南里その2工区	1.000	式	17,062,000	
・ ・ コンクリートブロック工	1.000	式	17,047,000	
・ ・ 端部処理工	1.000	式	15,000	
・ 法覆護岸工 新郷工区	1.000	式	44,384,000	
・ ・ コンクリートブロック工	1.000	式	44,324,000	
・ ・ 端部処理工	1.000	式	60,000	
・ 法覆護岸工 新郷その2工区	1.000	式	64,016,000	
・ ・ コンクリートブロック工	1.000	式	63,961,000	
・ ・ 端部処理工	1.000	式	55,000	
・ 水路付帯工 南里工区	1.000	式	2,689,000	
・ ・ 安全施設工	1.000	式	2,689,000	
・ 水路付帯工 南里その2工区	1.000	式	1,081,000	
・ ・ 安全施設工	1.000	式	1,081,000	
・ 水路付帯工 新郷工区	1.000	式	430,000	
・ ・ 安全施設工	1.000	式	430,000	
・ 水路付帯工 新郷その2工区	1.000	式	1,165,000	
・ ・ 安全施設工	1.000	式	1,165,000	
・ 耕地復旧工 南里工区	1.000	式	950,000	
・ ・ 水田復旧工	1.000	式	950,000	
・ 耕地復旧工 南里その2工区	1.000	式	147,000	
・ ・ 水田復旧工	1.000	式	147,000	

[illegible]

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）内訳			82,590,000	
直接工事費（仮設工）	1.000	式	82,590,000	
・仮設工 南里工区、指定仮設工	1.000	式	15,149,000	
・仮設道路工	1.000	式	12,665,000	
・仮設土留・仮締切工	1.000	式	1,933,000	
・安全費	1.000	式	551,000	
・仮設工 南里その2工区、指定仮設工	1.000	式	4,175,000	
・仮設道路工	1.000	式	3,255,000	
・仮設土留・仮締切工	1.000	式	860,000	
・安全費	1.000	式	60,000	
・仮設工 新郷工区、指定仮設工	1.000	式	13,761,000	
・仮設道路工	1.000	式	9,987,000	
・仮設土留・仮締切工	1.000	式	1,337,000	
・排水処理工（降雨時排水）	1.000	式	1,916,000	
・安全費	1.000	式	521,000	
・仮設工 新郷その2工区、指定仮設工	1.000	式	18,341,000	
・仮設道路工	1.000	式	14,815,000	
・仮設土留・仮締切工	1.000	式	2,093,000	
・仮設歩道工	1.000	式	182,000	
・安全費	1.000	式	1,251,000	
・仮設工 南里工区、任意仮設工	1.000	式	8,992,000	
・仮設道路工	1.000	式	6,560,000	
・仮設土留・仮締切工	1.000	式	25,000	
・排水処理工	1.000	式	1,064,000	
・電気設備工	1.000	式	1,343,000	
・仮設工 南里その2工区、任意仮設工	1.000	式	3,592,000	
・仮設道路工	1.000	式	1,843,000	
・仮設土留・仮締切工	1.000	式	15,000	
・排水処理工	1.000	式	637,000	
・電気設備工	1.000	式	1,097,000	
・仮設工 新郷工区、任意仮設工	1.000	式	9,438,000	
・仮設道路工	1.000	式	6,600,000	
・仮設土留・仮締切工	1.000	式	23,000	
・排水処理工	1.000	式	919,000	
・電気設備工	1.000	式	1,896,000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:南里線(南里工区)水路改修工事

九州農政局

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				474,519,000	
・土工 南里工区	1.000	式		37,504,000	
・ ・掘削工	1.000	式		1,659,000	
000001 土砂掘削	290	m ³	234	67,860	歩A・単A B単 1号
000002 土砂掘削	6,800	m ³	234	1,591,200	歩A・単A B単 2号
合 計				1,659,060	
・ ・盛土工	1.000	式		4,124,000	
000003 流用土盛土	490	m ³	2,246	1,100,540	歩A・単A B単 3号
000004 流用土盛土	1,200	m ³	2,210	2,652,000	歩A・単A B単 4号
000005 流用土盛土	390	m ³	952	371,280	歩A・単A B単 5号
合 計				4,123,820	
・ ・整形仕上げ工	1.000	式		9,126,000	
000006 法面整形（掘削部）	3,540	m ²	1,220	4,318,800	歩A・単A B単 6号
000007 法面整形（掘削部）	310	m ²	1,740	539,400	歩A・単A B単 7号
000008 法面整形（盛土部）	4,530	m ²	859	3,891,270	歩A・単A B単 8号
000009 法面整形（盛土部）	290	m ²	1,300	377,000	歩A・単A B単 9号
合 計				9,126,470	
・ ・作業残土処理工	1.000	式		22,595,000	
000010 作業残土処理 土砂,末次受入地	310	m ³	1,052	326,120	歩A・単A B単 10号
000011 作業残土処理 土砂,末次受入地	2,100	m ³	1,296	2,721,600	歩A・単A B単 11号
000012 作業残土処理 葦根混じり土,一ノ原受入地	2,600	m ³	7,518	19,546,800	歩A・単A B単 12号
合 計				22,594,520	
・土工 南里その2工区	1.000	式		9,782,000	
・ ・掘削工	1.000	式		454,000	
000013 土砂掘削	140	m ³	234	32,760	歩A・単A B単 13号
000014 土砂掘削	1,800	m ³	234	421,200	歩A・単A B単 14号
合 計				453,960	
・ ・盛土工	1.000	式		790,000	
000015 流用土盛土	99	m ³	2,246	222,354	歩A・単A B単 15号
000016 流用土盛土	240	m ³	2,210	530,400	歩A・単A B単 16号
000017 流用土盛土	39	m ³	952	37,128	歩A・単A B単 17号
合 計				789,882	
・ ・整形仕上げ工	1.000	式		2,308,000	
000018 法面整形（掘削部）	1,230	m ²	1,220	1,500,600	歩A・単A B単 18号
000019 法面整形（盛土部）	940	m ²	859	807,460	歩A・単A B単 19号
合 計				2,308,060	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 作業残土処理工	1. 000	式		6, 230, 000	
000020 作業残土処理 土砂, 末次受入地	910	m3	1, 476	1, 343, 160	歩A・単A B単 20号
000021 作業残土処理 葦根混じり土, 一ノ原受入地	650	m3	7, 518	4, 886, 700	歩A・単A B単 21号
合 計				6, 229, 860	
・ 土工 新郷工区	1. 000	式		25, 029, 000	
・ ・ 掘削工	1. 000	式		1, 137, 000	
000022 土砂掘削	460	m3	234	107, 640	歩A・単A B単 22号
000023 土砂掘削	4, 400	m3	234	1, 029, 600	歩A・単A B単 23号
合 計				1, 137, 240	
・ ・ 盛土工	1. 000	式		2, 309, 000	
000024 流用土盛土	260	m3	2, 246	583, 960	歩A・単A B単 24号
000025 流用土盛土	740	m3	2, 210	1, 635, 400	歩A・単A B単 25号
000026 流用土盛土	94	m3	952	89, 488	歩A・単A B単 26号
合 計				2, 308, 848	
・ ・ 整形仕上げ工	1. 000	式		6, 290, 000	
000027 法面整形（掘削部）	2, 640	m ²	1, 220	3, 220, 800	歩A・単A B単 27号
000028 法面整形（掘削部）	430	m ²	1, 740	748, 200	歩A・単A B単 28号
000029 法面整形（盛土部）	1, 900	m ²	859	1, 632, 100	歩A・単A B単 29号
000030 法面整形（盛土部）	530	m ²	1, 300	689, 000	歩A・単A B単 30号
合 計				6, 290, 100	
・ ・ 作業残土処理工	1. 000	式		15, 293, 000	
000031 作業残土処理 土砂, 末次受入地	910	m3	1, 052	957, 320	歩A・単A B単 31号
000032 作業残土処理 土砂, 末次受入地	1, 200	m3	1, 296	1, 555, 200	歩A・単A B単 32号
000033 作業残土処理 葦根混じり土, 一ノ原受入地	1, 700	m3	7, 518	12, 780, 600	歩A・単A B単 33号
合 計				15, 293, 120	
・ 土工 新郷その2工区	1. 000	式		40, 514, 000	
・ ・ 掘削工	1. 000	式		2, 917, 000	
000034 土砂掘削	620	m3	234	145, 080	歩A・単A B単 34号
000035 土砂掘削	7, 800	m3	234	1, 825, 200	歩A・単A B単 35号
000036 土砂掘削・運搬	710	m3	1, 334	947, 140	歩A・単A B単 36号
合 計				2, 917, 420	
・ ・ 盛土工	1. 000	式		1, 892, 000	
000037 流用土盛土	370	m3	2, 246	831, 020	歩A・単A B単 37号
000038 流用土盛土	480	m3	2, 210	1, 060, 800	歩A・単A B単 38号
合 計				1, 891, 820	
・ ・ 整形仕上げ工	1. 000	式		9, 519, 000	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000039 法面整形（掘削部）	4,180	m ²	1,220	5,099,600	歩A・単A B単 39号
000040 法面整形（掘削部）	1,050	m ²	1,740	1,827,000	歩A・単A B単 40号
000041 法面整形（盛土部）	2,110	m ²	859	1,812,490	歩A・単A B単 41号
000042 法面整形（盛土部）	600	m ²	1,300	780,000	歩A・単A B単 42号
合 計				9,519,090	
・ ・ 作業残土処理工	1,000	式		26,186,000	
000043 作業残土処理 土砂,末次受入地	1,100	m ³	1,052	1,157,200	歩A・単A B単 43号
000044 作業残土処理 土砂,末次受入地	4,100	m ³	1,296	5,313,600	歩A・単A B単 44号
000045 作業残土処理 土砂,末次受入地	710	m ³	1,296	920,160	歩A・単A B単 45号
000046 作業残土処理 葦根混じり土,一ノ原受入地	2,500	m ³	7,518	18,795,000	歩A・単A B単 46号
合 計				26,185,960	
・ 地盤改良工 南里工区	1,000	式		26,961,000	
・ ・ 安定処理工	1,000	式		26,961,000	
000047 安定処理 石灰系固化材（30kg/m ³ ）	11,799	m ³	2,007	23,680,593	歩A・単A B単 47号
000048 安定処理 石灰系固化材発塵抑制型（30kg/m ³ ）	1,431	m ³	2,233	3,195,423	歩A・単A B単 48号
000049 穀運搬・処理 プラスチック類（改良材空袋）	13	m ³	6,500	84,500	歩A・単A B単 49号
合 計				26,960,516	
・ 地盤改良工 南里その2工区	1,000	式		6,896,000	
・ ・ 安定処理工	1,000	式		6,896,000	
000050 安定処理 石灰系固化材（30kg/m ³ ）	3,425	m ³	2,007	6,873,975	歩A・単A B単 50号
000051 穀運搬・処理 プラスチック類（改良材空袋）	3.3	m ³	6,700	22,110	歩A・単A B単 51号
合 計				6,896,085	
・ 地盤改良工 新郷工区	1,000	式		17,866,000	
・ ・ 安定処理工	1,000	式		17,866,000	
000052 安定処理 石灰系固化材（30kg/m ³ ）	7,694	m ³	2,007	15,441,858	歩A・単A B単 52号
000053 安定処理 石灰系固化材発塵抑制型（30kg/m ³ ）	1,061	m ³	2,233	2,369,213	歩A・単A B単 53号
000054 穀運搬・処理 プラスチック類（改良材空袋）	8.5	m ³	6,500	55,250	歩A・単A B単 54号
合 計				17,866,321	
・ 地盤改良工 新郷その2工区	1,000	式		28,537,000	
・ ・ 安定処理工	1,000	式		28,537,000	
000055 安定処理 石灰系固化材（30kg/m ³ ）	10,652	m ³	2,007	21,378,564	歩A・単A B単 55号
000056 安定処理 石灰系固化材発塵抑制型（30kg/m ³ ）	3,168	m ³	2,233	7,074,144	歩A・単A B単 56号
000057 穀運搬・処理 プラスチック類（改良材空袋）	13	m ³	6,500	84,500	歩A・単A B単 57号
合 計				28,537,208	
・ 構造物撤去工 南里工区	1,000	式		1,550,000	
・ ・ 構造物取壊し工	1,000	式		1,550,000	
000058 舗装版切断 As,舗装版厚=15cm以下	294	m	654	192,276	歩A・単A B単 58号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000059 舗装版切断排水処理 汚泥	0.088	m3	8,800	774	歩A・単A B単 59号
000060 舗装版破碎 As, 舗装版厚=15cm以下	1,468	m ²	224	328,832	歩A・単A B単 60号
000061 殻運搬・処理 As殻	59	m3	5,433	320,547	歩A・単A B単 61号
000062 水路内雑物運搬・処理 水路内雑物	14	m3	10,800	151,200	歩A・単A B単 62号
000063 木柵撤去 チェーンソー	1,181	m	193	227,933	歩A・単A B単 63号
000064 木柵運搬・処理 木くず	60	m3	5,480	328,800	歩A・単A B単 64号
合 計				1,550,362	
・ 構造物撤去工 南里その2工区	1.000	式		592,000	
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式		592,000	
000065 舗装版切断 As, 舗装版厚=15cm以下	138	m	654	90,252	歩A・単A B単 65号
000066 舗装版切断排水処理 汚泥	0.042	m3	8,800	370	歩A・単A B単 66号
000067 舗装版破碎 As, 舗装版厚=15cm以下	692	m ²	224	155,008	歩A・単A B単 67号
000068 殻運搬・処理 As殻	28	m3	5,749	160,972	歩A・単A B単 68号
000069 水路内雑物運搬・処理 水路内雑物	3.3	m3	10,800	35,640	歩A・単A B単 69号
000070 木柵撤去 チェーンソー	293	m	193	56,549	歩A・単A B単 70号
000071 木柵運搬・処理 木くず	17	m3	5,480	93,160	歩A・単A B単 71号
合 計				591,951	
・ 構造物撤去工 新郷工区	1.000	式		837,000	
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式		837,000	
000072 舗装版切断 As, 舗装版厚=15cm以下	124	m	654	81,096	歩A・単A B単 72号
000073 舗装版切断排水処理 汚泥	0.037	m3	8,800	326	歩A・単A B単 73号
000074 舗装版破碎 As, 舗装版厚=15cm以下	621	m ²	224	139,104	歩A・単A B単 74号
000075 殻運搬・処理 As殻	25	m3	5,433	135,825	歩A・単A B単 75号
000076 水路内雑物運搬・処理 水路内雑物	12	m3	10,800	129,600	歩A・単A B単 76号
000077 木柵撤去 チェーンソー	738	m	193	142,434	歩A・単A B単 77号
000078 木柵運搬・処理 木くず	38	m3	5,480	208,240	歩A・単A B単 78号
合 計				836,625	
・ 構造物撤去工 新郷その2工区	1.000	式		2,000,000	
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式		2,000,000	
000079 舗装版切断 As, 舗装版厚=15cm以下	457	m	654	298,878	歩A・単A B単 79号
000080 舗装版切断排水処理 汚泥	0.137	m3	8,800	1,206	歩A・単A B単 80号
000081 舗装版破碎 As, 舗装版厚=15cm以下	2,285	m ²	224	511,840	歩A・単A B単 81号
000082 殻運搬・処理 As殻	91	m3	5,433	494,403	歩A・単A B単 82号
000083 水路内雑物運搬・処理 水路内雑物	15	m3	10,800	162,000	歩A・単A B単 83号
000084 木柵撤去 チェーンソー	1,106	m	193	213,458	歩A・単A B単 84号
000085 木柵運搬・処理 木くず	58	m3	5,480	317,840	歩A・単A B単 85号
合 計				1,999,625	
・ 法覆護岸工 南里工区	1.000	式		68,589,000	
・ ・ コンクリートブロック工	1.000	式		68,538,000	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事					
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
名 称 (規 格)		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000086 ブロックマット		4,503	m ²	7,659	34,488,477	歩A・単A B単 86号
000087 ブロックマット		3,820	m ²	7,596	29,016,720	歩A・単A B単 87号
000088 アンカーピン SD295,D16,加工含み		4,899	本	830	4,066,170	歩A・単A B単 88号
000089 コンクリートブロック張り（撤去）		8	m ²	1,885	15,080	歩A・単A B単 89号
000090 コンクリートブロック張り（復旧） t=10cm,既設利用,吸出防止シート（合成繊維t=10mm）		8	m ²	4,356	34,848	歩A・単A B単 90号
000091 階段工 1:2.0勾配,一般型（6段）		14	箇所	65,482	916,748	歩A・単A B単 91号
合 計					68,538,043	
・ ・ 端部処理工		1,000	式		51,000	
000092 構造物接続部 吸出防止シート（合成繊維t=10mm）		20	箇所	2,558	51,160	歩A・単A B単 92号
合 計					51,160	
・ 法覆護岸工 南里その2工区		1,000	式		17,062,000	
・ ・ コンクリートブロック工		1,000	式		17,047,000	
000093 ブロックマット		1,267	m ²	7,659	9,703,953	歩A・単A B単 93号
000094 ブロックマット		804	m ²	7,596	6,107,184	歩A・単A B単 94号
000095 アンカーピン SD295,D16,加工含み		1,222	本	830	1,014,260	歩A・単A B単 95号
000096 コンクリートブロック張り（撤去）		4	m ²	1,885	7,540	歩A・単A B単 96号
000097 コンクリートブロック張り（復旧） t=10cm,既設利用,吸出防止シート（合成繊維t=10mm）		4	m ²	4,356	17,424	歩A・単A B単 97号
000098 階段工 1:2.0勾配,一般型（6段）		3	箇所	65,482	196,446	歩A・単A B単 98号
合 計					17,046,807	
・ ・ 端部処理工		1,000	式		15,000	
000099 構造物接続部 吸出防止シート（合成繊維t=10mm）		6	箇所	2,558	15,348	歩A・単A B単 99号
合 計					15,348	
・ 法覆護岸工 新郷工区		1,000	式		44,384,000	
・ ・ コンクリートブロック工		1,000	式		44,324,000	
000100 ブロックマット		5,355	m ²	7,659	41,013,945	歩A・単A B単 100号
000101 アンカーピン SD295,D16,加工含み		3,158	本	830	2,621,140	歩A・単A B単 101号
000102 コンクリートブロック張り（撤去）		16	m ²	1,885	30,160	歩A・単A B単 102号
000103 コンクリートブロック張り（復旧） t=10cm,既設利用,吸出防止シート（合成繊維t=10mm）		16	m ²	4,356	69,696	歩A・単A B単 103号
000104 階段工 1:2.0勾配,一般型（6段）		9	箇所	65,482	589,338	歩A・単A B単 104号
合 計					44,324,279	
・ ・ 端部処理工		1,000	式		60,000	
000105 構造物接続部 吸出防止シート（合成繊維t=10mm）		24	箇所	2,481	59,544	歩A・単A B単 105号
合 計					59,544	
・ 法覆護岸工 新郷その2工区		1,000	式		64,016,000	
・ ・ コンクリートブロック工		1,000	式		63,961,000	
000106 ブロックマット		7,739	m ²	7,659	59,273,001	歩A・単A B単 106号
000107 アンカーピン SD295,D16,加工含み		4,562	本	830	3,786,460	歩A・単A B単 107号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000108 コンクリートブロック張り（撤去）	8	m ²	1,885	15,080	歩A・単A B単 108号
000109 コンクリートブロック張り（復旧） t=10cm, 既設利用, 吸出防止シート（合成繊維t=10mm）	8	m ²	4,356	34,848	歩A・単A B単 109号
000110 階段工 1:2.0勾配, 一般型（6段）	13	箇所	65,482	851,266	歩A・単A B単 110号
合 計				63,960,655	
・ 端部処理工	1.000	式		55,000	
000111 構造物接続部 吸出防止シート（合成繊維t=10mm）	22	箇所	2,481	54,582	歩A・単A B単 111号
合 計				54,582	
・ 水路付帯工 南里工区	1.000	式		2,689,000	
・ 安全施設工	1.000	式		2,689,000	
000112 ガードレール撤去 Gr-C-4E	7.9	m	1,367	10,799	歩A・単A B単 112号
000113 ガードレール復旧 Gr-C-4E, 既設利用	7.9	m	1,460	11,534	歩A・単A B単 113号
000114 ガードレール撤去 Gr-C-4ES	421	m	1,367	575,507	歩A・単A B単 114号
000115 ガードレール復旧 Gr-C-4ES, 既設利用	421	m	1,460	614,660	歩A・単A B単 115号
000116 転落防止柵撤去 H=1.5m	316	m	1,909	603,244	歩A・単A B単 116号
000117 転落防止柵復旧 H=1.5m, 既設利用	316	m	2,762	872,792	歩A・単A B単 117号
合 計				2,688,536	
・ 水路付帯工 南里その2工区	1.000	式		1,081,000	
・ 安全施設工	1.000	式		1,081,000	
000118 ガードレール撤去 Gr-C-4E	159	m	1,367	217,353	歩A・単A B単 118号
000119 ガードレール復旧 Gr-C-4E, 既設利用	159	m	1,460	232,140	歩A・単A B単 119号
000120 ガードレール撤去 Gr-C-4ES	20	m	1,367	27,340	歩A・単A B単 120号
000121 ガードレール復旧 Gr-C-4ES, 既設利用	20	m	1,460	29,200	歩A・単A B単 121号
000122 転落防止柵撤去 H=1.5m	123	m	1,909	234,807	歩A・単A B単 122号
000123 転落防止柵復旧 H=1.5m, 既設利用	123	m	2,762	339,726	歩A・単A B単 123号
合 計				1,080,566	
・ 水路付帯工 新郷工区	1.000	式		430,000	
・ 安全施設工	1.000	式		430,000	
000124 ガードレール撤去 Gr-C-4ES	152	m	1,367	207,784	歩A・単A B単 124号
000125 ガードレール復旧 Gr-C-4ES, 既設利用	152	m	1,460	221,920	歩A・単A B単 125号
合 計				429,704	
・ 水路付帯工 新郷その2工区	1.000	式		1,165,000	
・ 安全施設工	1.000	式		1,165,000	
000126 ガードレール撤去 Gr-C-4E	155	m	1,367	211,885	歩A・単A B単 126号
000127 ガードレール復旧 Gr-C-4E, 既設利用	155	m	1,460	226,300	歩A・単A B単 127号
000128 ガードレール撤去 Gr-C-4ES	257	m	1,367	351,319	歩A・単A B単 128号
000129 ガードレール復旧 Gr-C-4ES, 既設利用	257	m	1,460	375,220	歩A・単A B単 129号
合 計				1,164,724	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・耕地復旧工 南里工区	1.000	式		950,000	
・ ・ 水田復旧工	1.000	式		950,000	
000130 暗渠排水工 VUφ65,L=2.0m,ネジ式水甲栓（チェーン付き）	3	箇所	20,039	60,117	歩A・単A B単 130号
000131 暗渠排水工 VUφ75,L=2.0m,ネジ式水甲栓（チェーン付き）	1	箇所	21,045	21,045	歩A・単A B単 131号
000132 暗渠排水工 VUφ100,L=2.0m,ネジ式水甲栓（チェーン付き）	3	箇所	22,894	68,682	歩A・単A B単 132号
000133 耕地復旧（耕起）	20,723	m ²	26	538,798	歩A・単A B単 133号
000134 畦畔復旧 土堤	112	m	1,057	118,384	歩A・単A B単 134号
000135 田面排水工 VPφ250	1	箇所	20,673	20,673	歩A・単A B単 135号
000136 田面排水工 HPφ200,既設利用	4	箇所	13,277	53,108	歩A・単A B単 136号
000137 田面排水工 HPφ250,既設利用	4	箇所	13,277	53,108	歩A・単A B単 137号
000138 水叩き 吸出防止シート,ヤシ繊維,t=10mm	9	箇所	1,826	16,434	歩A・単A B単 138号
合 計				950,349	
・耕地復旧工 南里その2工区	1.000	式		147,000	
・ ・ 水田復旧工	1.000	式		147,000	
000139 耕地復旧（耕起）	5,654	m ²	26	147,004	歩A・単A B単 139号
合 計				147,004	
・耕地復旧工 新郷工区	1.000	式		465,000	
・ ・ 水田復旧工	1.000	式		465,000	
000140 耕地復旧（耕起）	16,307	m ²	26	423,982	歩A・単A B単 140号
000141 畦畔復旧 土堤	39	m	1,057	41,223	歩A・単A B単 141号
合 計				465,205	
・耕地復旧工 新郷その2工区	1.000	式		709,000	
・ ・ 水田復旧工	1.000	式		709,000	
000142 耕地復旧（耕起）	23,296	m ²	26	605,696	歩A・単A B単 142号
000143 畦畔復旧 土堤	91	m	1,057	96,187	歩A・単A B単 143号
000144 田面排水工 VPφ100	1	箇所	5,118	5,118	歩A・単A B単 144号
000145 水叩き 吸出防止シート,ヤシ繊維,t=10mm	1	箇所	1,826	1,826	歩A・単A B単 145号
合 計				708,827	
・道路復旧工 南里工区	1.000	式		3,932,000	
・ ・ アスファルト舗装工	1.000	式		2,766,000	
000146 不陸整正 補足材なし	1,468	m ²	172	252,496	歩A・単A B単 146号
000147 表層（車道・路肩部） 再生密粒度アスコン(13),t=4cm	1,468	m ²	1,549	2,273,932	歩A・単A B単 147号
000148 区画線 実線,15cm,溶融式	734	m	327	240,018	歩A・単A B単 148号
合 計				2,766,446	
・ ・ 砂利舗装工	1.000	式		1,080,000	
000149 敷砂利 RC-40,t=10cm,敷均し	1,099	m ²	820	901,180	歩A・単A B単 149号
000150 敷砂利 RC-40,t=10cm,敷均し	215	m ²	833	179,095	歩A・単A B単 150号
合 計				1,080,275	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 歩車道境界ブロック撤去復旧	1.000	式		86,000	
000151 歩車道境界ブロック撤去 既設利用	19	m	1,358	25,802	歩A・単A B単 151号
000152 歩車道境界ブロック復旧 既設利用	19	m	3,160	60,040	歩A・単A B単 152号
合 計				85,842	
・ 道路復旧工 南里その2工区	1.000	式		1,325,000	
・ ・ アスファルト舗装工	1.000	式		1,304,000	
000153 不陸整正 補足材なし	692	m ²	172	119,024	歩A・単A B単 153号
000154 表層（車道・路肩部） 再生密粒度アスコン(13), t=4cm	692	m ²	1,549	1,071,908	歩A・単A B単 154号
000155 区画線 実線, 15cm, 溶融式	346	m	327	113,142	歩A・単A B単 155号
合 計				1,304,074	
・ ・ 歩車道境界ブロック撤去復旧	1.000	式		21,000	
000156 歩車道境界ブロック撤去 既設利用	4.6	m	1,358	6,247	歩A・単A B単 156号
000157 歩車道境界ブロック復旧 既設利用	4.6	m	3,160	14,536	歩A・単A B単 157号
合 計				20,783	
・ 道路復旧工 新郷工区	1.000	式		2,843,000	
・ ・ アスファルト舗装工	1.000	式		1,170,000	
000158 不陸整正 補足材なし	621	m ²	172	106,812	歩A・単A B単 158号
000159 表層（車道・路肩部） 再生密粒度アスコン(13), t=4cm	621	m ²	1,549	961,929	歩A・単A B単 159号
000160 区画線 実線, 15cm, 溶融式	311	m	327	101,697	歩A・単A B単 160号
合 計				1,170,438	
・ ・ 砂利舗装工	1.000	式		1,610,000	
000161 敷砂利 RC-40, t=10cm, 敷均し	323	m ²	820	264,860	歩A・単A B単 161号
000162 敷砂利 RC-40, t=10cm, 敷均し	1,615	m ²	833	1,345,295	歩A・単A B単 162号
合 計				1,610,155	
・ ・ 歩車道境界ブロック撤去復旧	1.000	式		63,000	
000163 歩車道境界ブロック撤去 既設利用	14	m	1,358	19,012	歩A・単A B単 163号
000164 歩車道境界ブロック復旧 既設利用	14	m	3,160	44,240	歩A・単A B単 164号
合 計				63,252	
・ 道路復旧工 新郷その2工区	1.000	式		6,409,000	
・ ・ アスファルト舗装工	1.000	式		4,306,000	
000165 不陸整正 補足材なし	2,285	m ²	172	393,020	歩A・単A B単 165号
000166 表層（車道・路肩部） 再生密粒度アスコン(13), t=4cm	2,285	m ²	1,549	3,539,465	歩A・単A B単 166号
000167 区画線 実線, 15cm, 溶融式	1,142	m	327	373,434	歩A・単A B単 167号
合 計				4,305,919	
・ ・ 砂利舗装工	1.000	式		2,053,000	

[illegible]

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）				82,590,000	
・ 仮設工 南里工区、指定仮設工	1.000	式		15,149,000	
・ ・ 仮設道路工	1.000	式		12,665,000	
000173 土木シート 敷設～撤去	20,826	m ²	263	5,477,238	歩A・単A B単 173号
000174 般運搬・処理 廃プラスチック類（土木シート）	42	m ³	6,500	273,000	歩A・単A B単 174号
000175 工事用道路（坂路） B=4.5m	17.5	m	15,129	264,758	歩A・単A B単 175号
000176 工事用道路（待避所） 進入路(3), B=3.0m	25	m ³	3,506	87,650	歩A・単A B単 176号
000177 工事用道路（すり付け盛土） 耕作用進入路, B=4.0m	4	m ³	2,820	11,280	歩A・単A B単 177号
000178 敷鉄板（法肩仮設道路） t=22mm	2,107	m ²	1,680	3,539,760	歩A・単A B単 178号
000179 敷鉄板（法肩仮設道路） t=22mm	624	m ²	1,698	1,059,552	歩A・単A B単 179号
000180 敷鉄板（水路内仮設道路） t=22mm	301	m ²	773	232,673	歩A・単A B単 180号
000181 敷鉄板（進入路3） t=22mm	202	m ²	1,680	339,360	歩A・単A B単 181号
000182 敷鉄板（車廻部） t=22mm	322	m ²	653	210,266	歩A・単A B単 182号
000183 敷鉄板（待避所） t=22mm	63	m ²	1,698	106,974	歩A・単A B単 183号
000184 敷鉄板（農業用水管保護） t=22mm	56	m ²	1,727	96,712	歩A・単A B単 184号
000185 敷鉄板（耕作用進入路） t=22mm	575	m ²	1,680	966,000	歩A・単A B単 185号
合 計				12,665,223	
・ ・ 仮設土留・仮締切工	1.000	式		1,933,000	
000186 締切盛土（大型土のう） 製作～設置～撤去, マサ土（搬入土）, ほぐした土量	218	m ³	7,763	1,692,334	歩A・単A B単 186号
000187 締切盛土 設置～撤去, マサ土（搬入土）	44	m ³	4,509	198,396	歩A・単A B単 187号
000188 般運搬・処理 廃プラスチック類（大型土のう空袋）	6.5	m ³	6,500	42,250	歩A・単A B単 188号
合 計				1,932,980	
・ ・ 安全費	1.000	式		551,000	
000189 交通誘導警備員 交通誘導警備員B	37	人	14,892	551,004	歩A・単A B単 189号
合 計				551,004	
・ 仮設工 南里その2工区、指定仮設工	1.000	式		4,175,000	
・ ・ 仮設道路工	1.000	式		3,255,000	
000190 土木シート 敷設～撤去	5,654	m ²	263	1,487,002	歩A・単A B単 190号
000191 般運搬・処理 廃プラスチック類（土木シート）	11	m ³	6,700	73,700	歩A・単A B単 191号
000192 工事用道路（待避所） 進入路(3), B=3.0m	25	m ³	3,886	97,150	歩A・単A B単 192号
000193 敷鉄板（法肩仮設道路） t=22mm	914	m ²	1,291	1,179,974	歩A・単A B単 193号
000194 敷鉄板（進入路3） t=22mm	202	m ²	1,291	260,782	歩A・単A B単 194号
000195 敷鉄板（待避所） t=22mm	63	m ²	1,291	81,333	歩A・単A B単 195号
000196 敷鉄板（農業用水管保護） t=22mm	56	m ²	1,339	74,984	歩A・単A B単 196号
合 計				3,254,925	
・ ・ 仮設土留・仮締切工	1.000	式		860,000	
000197 締切盛土（大型土のう） 製作～設置～撤去, マサ土（搬入土）, ほぐした土量	108	m ³	7,763	838,404	歩A・単A B単 197号
000198 般運搬・処理 廃プラスチック類（大型土のう空袋）	3.2	m ³	6,700	21,440	歩A・単A B単 198号
合 計				859,844	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 安全費	1.000	式		60,000	
000199 交通誘導警備員 交通誘導警備員B	4	人	14,892	59,568	歩A・単A B単 199号
合 計				59,568	
・ 仮設工 新郷工区、指定仮設工 ・ ・ 仮設道路工	1.000	式		13,761,000	
000200 土木シート 敷設～撤去	16,342	m ²	263	4,297,946	歩A・単A B単 200号
000201 般運搬・処理 廃プラスチック類（土木シート）	33	m ³	6,500	214,500	歩A・単A B単 201号
000202 工事用道路（坂路） B=4.5m	19.6	m	17,453	342,079	歩A・単A B単 202号
000203 工事用道路（坂路） B=4.5m	19.7	m	16,154	318,234	歩A・単A B単 203号
000204 工事用道路（待避所） 進入路(4),B=3.0m	32	m ³	3,506	112,192	歩A・単A B単 204号
000205 敷鉄板（法肩仮設道路） t=22mm	1,901	m ²	1,393	2,648,093	歩A・単A B単 205号
000206 敷鉄板（法肩仮設道路） t=22mm	528	m ²	1,680	887,040	歩A・単A B単 206号
000207 敷鉄板（水路内仮設道路） t=22mm	720	m ²	995	716,400	歩A・単A B単 207号
000208 敷鉄板（拡幅+隅切部） t=22mm	18	m ²	875	15,750	歩A・単A B単 208号
000209 敷鉄板（車廻部） t=22mm	338	m ²	875	295,750	歩A・単A B単 209号
000210 敷鉄板（待避所） t=22mm	63	m ²	1,680	105,840	歩A・単A B単 210号
000211 敷鉄板（上水道管保護） t=22mm	19	m ²	1,737	33,003	歩A・単A B単 211号
合 計				9,986,827	
・ ・ 仮設土留・仮締切工	1.000	式		1,337,000	
000212 締切盛土（大型土のう） 製作～設置～撤去,マサ土（搬入土）,ほぐした土量	168	m ³	7,763	1,304,184	歩A・単A B単 212号
000213 般運搬・処理 廃プラスチック類（大型土のう空袋）	5.0	m ³	6,500	32,500	歩A・単A B単 213号
合 計				1,336,684	
・ ・ 排水処理工（降雨時排水）	1.000	式		1,916,000	
000214 排水ポンプ（仮設） φ200, No. 139	1	箇所	839,484	839,484	歩A・単A B単 214号
000215 排水ポンプ（仮設） φ200, No. 143	1	箇所	1,076,754	1,076,754	歩A・単A B単 215号
合 計				1,916,238	
・ ・ 安全費	1.000	式		521,000	
000216 交通誘導警備員 交通誘導警備員B	35	人	14,892	521,220	歩A・単A B単 216号
合 計				521,220	
・ 仮設工 新郷その2工区、指定仮設工 ・ ・ 仮設道路工	1.000	式		18,341,000	
000217 土木シート 敷設～撤去	23,377	m ²	263	6,148,151	歩A・単A B単 217号
000218 般運搬・処理 廃プラスチック類（土木シート）	47	m ³	6,500	305,500	歩A・単A B単 218号
000219 工事用道路（坂路） B=4.5m	17.0	m	15,800	268,600	歩A・単A B単 219号
000220 工事用道路（すり付け盛土） 耕作用進入路,B=4.0m	6	m ³	2,687	16,122	歩A・単A B単 220号
000221 工事用道路（仮設歩道） B=2.5m	67	m ³	3,373	225,991	歩A・単A B単 221号
000222 敷砂利 RC-40, t=10cm, 敷均し	159	m ²	820	130,380	歩A・単A B単 222号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000223 敷鉄板（法肩仮設道路） t=22mm	2,932	㎡	1,837	5,386,084	歩A・単A B単 223号
000224 敷鉄板（水路内仮設道路） t=22mm	449	㎡	856	384,344	歩A・単A B単 224号
000225 敷鉄板（進入路6） t=22mm	194	㎡	1,828	354,632	歩A・単A B単 225号
000226 敷鉄板（車廻部） t=22mm	339	㎡	949	321,711	歩A・単A B単 226号
000227 敷鉄板（耕作作用進入路） t=22mm	693	㎡	1,837	1,273,041	歩A・単A B単 227号
合 計				14,814,556	
・ ・ 仮設土留・仮締切工	1.000	式		2,093,000	
000228 締切盛土（大型土のう） 製作～設置～撤去,マサ土（搬入土）,ほぐした土量	263	m3	7,763	2,041,669	歩A・単A B単 228号
000229 殻運搬・処理 廃プラスチック類（大型土のう空袋）	7.9	m3	6,500	51,350	歩A・単A B単 229号
合 計				2,093,019	
・ ・ 仮設歩道工	1.000	式		182,000	
000230 仮設フェンス設置 H=1.0m	79.3	m	2,083	165,182	歩A・単A B単 230号
000231 仮設フェンス撤去 H=1.0m	79.3	m	218	17,287	歩A・単A B単 231号
合 計				182,469	
・ ・ 安全費	1.000	式		1,251,000	
000232 交通誘導警備員 交通誘導警備員B	84	人	14,892	1,250,928	歩A・単A B単 232号
合 計				1,250,928	
・ 仮設工 南里工区,任意仮設工	1.000	式		8,992,000	
・ ・ 仮設道路工	1.000	式		6,560,000	
000233 工事用道路	740	m3	2,220	1,642,800	歩A・単A B単 233号
000234 工事用道路	390	m3	1,534	598,260	歩A・単A B単 234号
000235 工事用道路	210	m3	1,534	322,140	歩A・単A B単 235号
000236 工事用道路	81	m3	1,534	124,254	歩A・単A B単 236号
000237 工事用道路	180	m3	1,534	276,120	歩A・単A B単 237号
000238 工事用道路	270	m3	1,534	414,180	歩A・単A B単 238号
000239 工事用道路	110	m3	266	29,260	歩A・単A B単 239号
000240 工事用道路（撤去）	1,900	m3	1,286	2,443,400	歩A・単A B単 240号
000241 敷鉄板（水路内敷鉄板） t=22mm	1,713	㎡	414	709,182	歩A・単A B単 241号
合 計				6,559,596	
・ ・ 仮設土留・仮締切工	1.000	式		25,000	
000242 遮水シート 設置・撤去	161	㎡	141	22,701	歩A・単A B単 242号
000243 殻運搬・処理 廃プラスチック類（遮水シート）	0.3	m3	6,500	1,950	歩A・単A B単 243号
合 計				24,651	
・ ・ 排水処理工	1.000	式		1,064,000	
000244 排水ポンプ（仮設）	1	式	280,166	280,166	歩A・単A B単 244号
000245 排水ポンプ（仮設）	1	式	784,199	784,199	歩A・単A B単 245号
合 計				1,064,365	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 電気設備工					
	1.000	式		1,343,000	
000246 受電設備	1	式	188,618	188,618	歩A・単A B単 246号
000247 受電設備	1	式	194,258	194,258	歩A・単A B単 247号
000248 受電設備	1	式	188,058	188,058	歩A・単A B単 248号
000249 受電設備	1	式	188,393	188,393	歩A・単A B単 249号
000250 受電設備	1	式	188,393	188,393	歩A・単A B単 250号
000251 配電設備	1	式	88,213	88,213	歩A・単A B単 251号
000252 配電設備	1	式	115,852	115,852	歩A・単A B単 252号
000253 配電設備	1	式	63,756	63,756	歩A・単A B単 253号
000254 配電設備	1	式	63,798	63,798	歩A・単A B単 254号
000255 配電設備	1	式	63,798	63,798	歩A・単A B単 255号
合 計				1,343,137	
・ 仮設工 南里その2工区、任意仮設工	1.000	式		3,592,000	
・ ・ 仮設道路工	1.000	式		1,843,000	
000256 工事用道路	190	m3	2,420	459,800	歩A・単A B単 256号
000257 工事用道路	59	m3	1,734	102,306	歩A・単A B単 257号
000258 工事用道路	100	m3	1,734	173,400	歩A・単A B単 258号
000259 工事用道路	120	m3	1,734	208,080	歩A・単A B単 259号
000260 工事用道路	98	m3	266	26,068	歩A・単A B単 260号
000261 工事用道路（撤去）	470	m3	1,466	689,020	歩A・単A B単 261号
000262 敷鉄板（水路内敷鉄板） t=22mm	457	m ²	404	184,628	歩A・単A B単 262号
合 計				1,843,302	
・ ・ 仮設土留・仮締切工	1.000	式		15,000	
000263 遮水シート 設置・撤去	94	m ²	141	13,254	歩A・単A B単 263号
000264 殻運搬・処理 廃プラスチック類（遮水シート）	0.2	m3	6,700	1,340	歩A・単A B単 264号
合 計				14,594	
・ ・ 排水処理工	1.000	式		637,000	
000265 排水ポンプ（仮設）	1	式	138,124	138,124	歩A・単A B単 265号
000266 排水ポンプ（仮設）	1	式	498,762	498,762	歩A・単A B単 266号
合 計				636,886	
・ ・ 電気設備工	1.000	式		1,097,000	
000267 受電設備	1	式	188,618	188,618	歩A・単A B単 267号
000268 受電設備	1	式	191,996	191,996	歩A・単A B単 268号
000269 受電設備	1	式	192,331	192,331	歩A・単A B単 269号
000270 受電設備	1	式	192,331	192,331	歩A・単A B単 270号
000271 配電設備	1	式	88,213	88,213	歩A・単A B単 271号
000272 配電設備	1	式	115,275	115,275	歩A・単A B単 272号
000273 配電設備	1	式	64,348	64,348	歩A・単A B単 273号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000274 配電設備	1	式	64,348	64,348	歩A・単A B単 274号
合 計				1,097,460	
・ 仮設工 新郷工区、任意仮設工 ・ 仮設道路工	1.000	式		9,438,000	
000275 工事用道路	510	m3	2,220	1,132,200	歩A・単A B単 275号
000276 工事用道路	660	m3	1,534	1,012,440	歩A・単A B単 276号
000277 工事用道路	430	m3	1,534	659,620	歩A・単A B単 277号
000278 工事用道路	72	m3	1,534	110,448	歩A・単A B単 278号
000279 工事用道路	400	m3	1,534	613,600	歩A・単A B単 279号
000280 工事用道路	94	m3	266	25,004	歩A・単A B単 280号
000281 工事用道路（撤去）	2,100	m3	1,286	2,700,600	歩A・単A B単 281号
000282 敷鉄板（水路内敷鉄板） t=22mm	792	m ²	437	346,104	歩A・単A B単 282号
合 計				6,600,016	
・ 仮設土留・仮締切工	1.000	式		23,000	
000283 遮水シート 設置・撤去	147	m ²	141	20,727	歩A・単A B単 283号
000284 殻運搬・処理 廃プラスチック類（遮水シート）	0.3	m3	6,500	1,950	歩A・単A B単 284号
合 計				22,677	
・ 排水処理工	1.000	式		919,000	
000285 排水ポンプ（仮設）	1	式	322,460	322,460	歩A・単A B単 285号
000286 排水ポンプ（仮設）	1	式	596,823	596,823	歩A・単A B単 286号
合 計				919,283	
・ 電気設備工	1.000	式		1,896,000	
000287 受電設備	1	式	188,534	188,534	歩A・単A B単 287号
000288 受電設備	1	式	192,750	192,750	歩A・単A B単 288号
000289 受電設備	1	式	187,891	187,891	歩A・単A B単 289号
000290 受電設備	1	式	195,343	195,343	歩A・単A B単 290号
000291 受電設備	1	式	195,153	195,153	歩A・単A B単 291号
000292 受電設備	1	式	195,153	195,153	歩A・単A B単 292号
000293 配電設備	1	式	88,203	88,203	歩A・単A B単 293号
000294 配電設備	1	式	115,485	115,485	歩A・単A B単 294号
000295 配電設備	1	式	99,983	99,983	歩A・単A B単 295号
000296 配電設備	1	式	254,601	254,601	歩A・単A B単 296号
000297 配電設備	1	式	91,452	91,452	歩A・単A B単 297号
000298 配電設備	1	式	91,452	91,452	歩A・単A B単 298号
合 計				1,896,000	
・ 仮設工 新郷その2工区、任意仮設工 ・ 仮設道路工	1.000	式		9,142,000	
000299 工事用道路	41	m3	3,478	142,598	歩A・単A B単 299号

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単－ 1号 *** 土砂掘削					
			m3	234		歩A・単A
000002	*** B単－ 2号 *** 土砂掘削					
			m3	234		歩A・単A
000003	*** B単－ 3号 *** 流用土盛土					
			m3	2,246		歩A・単A
000004	*** B単－ 4号 *** 流用土盛土					
			m3	2,210		歩A・単A
000005	*** B単－ 5号 *** 流用土盛土					
			m3	952		歩A・単A
000006	*** B単－ 6号 *** 法面整形（掘削部）					
			m ²	1,220		歩A・単A
000007	*** B単－ 7号 *** 法面整形（掘削部）					
			m ²	1,740		歩A・単A
000008	*** B単－ 8号 *** 法面整形（盛土部）					
			m ²	859		歩A・単A
000009	*** B単－ 9号 *** 法面整形（盛土部）					
			m ²	1,300		歩A・単A
000010	*** B単－ 10号 *** 作業残土処理					
	土砂,末次受入地		m3	1,052		歩A・単A
000011	*** B単－ 11号 *** 作業残土処理					
	土砂,末次受入地		m3	1,296		歩A・単A
000012	*** B単－ 12号 *** 作業残土処理					
	葦根混じり土,一ノ原受入地		m3	7,518		歩A・単A
000013	*** B単－ 13号 *** 土砂掘削					
			m3	234		歩A・単A
000014	*** B単－ 14号 *** 土砂掘削					
			m3	234		歩A・単A
000015	*** B単－ 15号 *** 流用土盛土					
			m3	2,246		歩A・単A
000016	*** B単－ 16号 *** 流用土盛土					
			m3	2,210		歩A・単A
000017	*** B単－ 17号 *** 流用土盛土					
			m3	952		歩A・単A
000018	*** B単－ 18号 *** 法面整形（掘削部）					
			m ²	1,220		歩A・単A
000019	*** B単－ 19号 *** 法面整形（盛土部）					
			m ²	859		歩A・単A
000020	*** B単－ 20号 *** 作業残土処理					
	土砂,末次受入地		m3	1,476		歩A・単A
000021	*** B単－ 21号 *** 作業残土処理					
	葦根混じり土,一ノ原受入地		m3	7,518		歩A・単A
000022	*** B単－ 22号 *** 土砂掘削					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			m3	234		歩A・単A
000023	*** B単－ 23号 *** 土砂掘削		m3	234		歩A・単A
000024	*** B単－ 24号 *** 流用土盛土		m3	2,246		歩A・単A
000025	*** B単－ 25号 *** 流用土盛土		m3	2,210		歩A・単A
000026	*** B単－ 26号 *** 流用土盛土		m3	952		歩A・単A
000027	*** B単－ 27号 *** 法面整形（掘削部）		m ²	1,220		歩A・単A
000028	*** B単－ 28号 *** 法面整形（掘削部）		m ²	1,740		歩A・単A
000029	*** B単－ 29号 *** 法面整形（盛土部）		m ²	859		歩A・単A
000030	*** B単－ 30号 *** 法面整形（盛土部）		m ²	1,300		歩A・単A
000031	*** B単－ 31号 *** 作業残土処理		m3	1,052		歩A・単A
000032	土砂,末次受入地 *** B単－ 32号 *** 作業残土処理		m3	1,296		歩A・単A
000033	土砂,末次受入地 *** B単－ 33号 *** 作業残土処理		m3	7,518		歩A・単A
000034	草根混じり土,一ノ原受入地 *** B単－ 34号 *** 土砂掘削		m3	234		歩A・単A
000035	*** B単－ 35号 *** 土砂掘削		m3	234		歩A・単A
000036	*** B単－ 36号 *** 土砂掘削・運搬		m3	1,334		歩A・単A
000037	*** B単－ 37号 *** 流用土盛土		m3	2,246		歩A・単A
000038	*** B単－ 38号 *** 流用土盛土		m3	2,210		歩A・単A
000039	*** B単－ 39号 *** 法面整形（掘削部）		m ²	1,220		歩A・単A
000040	*** B単－ 40号 *** 法面整形（掘削部）		m ²	1,740		歩A・単A
000041	*** B単－ 41号 *** 法面整形（盛土部）		m ²	859		歩A・単A
000042	*** B単－ 42号 *** 法面整形（盛土部）		m ²	1,300		歩A・単A
000043	*** B単－ 43号 *** 作業残土処理		m3	1,052		歩A・単A
	土砂,末次受入地		m3	1,052		歩A・単A

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単ー 44号 *** 作業残土処理					
	土砂,末次受入地		m3	1,296		歩A・単A
000045	*** B単ー 45号 *** 作業残土処理					
	土砂,末次受入地		m3	1,296		歩A・単A
000046	*** B単ー 46号 *** 作業残土処理					
	葦根混じり土,一ノ原受入地		m3	7,518		歩A・単A
000047	*** B単ー 47号 *** 安定処理					
	石灰系固化材 (30kg/m3)		m3	2,007		歩A・単A
000048	*** B単ー 48号 *** 安定処理					
	石灰系固化材発塵抑制型 (30kg/m3)		m3	2,233		歩A・単A
000049	*** B単ー 49号 *** 殻運搬・処理					
	プラスチック類 (改良材空袋)		m3	6,500		歩A・単A
000050	*** B単ー 50号 *** 安定処理					
	石灰系固化材 (30kg/m3)		m3	2,007		歩A・単A
000051	*** B単ー 51号 *** 殻運搬・処理					
	プラスチック類 (改良材空袋)		m3	6,700		歩A・単A
000052	*** B単ー 52号 *** 安定処理					
	石灰系固化材 (30kg/m3)		m3	2,007		歩A・単A
000053	*** B単ー 53号 *** 安定処理					
	石灰系固化材発塵抑制型 (30kg/m3)		m3	2,233		歩A・単A
000054	*** B単ー 54号 *** 殻運搬・処理					
	プラスチック類 (改良材空袋)		m3	6,500		歩A・単A
000055	*** B単ー 55号 *** 安定処理					
	石灰系固化材 (30kg/m3)		m3	2,007		歩A・単A
000056	*** B単ー 56号 *** 安定処理					
	石灰系固化材発塵抑制型 (30kg/m3)		m3	2,233		歩A・単A
000057	*** B単ー 57号 *** 殻運搬・処理					
	プラスチック類 (改良材空袋)		m3	6,500		歩A・単A
000058	*** B単ー 58号 *** 舗装版切断					
	As,舗装版厚=15cm以下		m	654		歩A・単A
000059	*** B単ー 59号 *** 舗装版切断排水処理					
	汚泥		m3	8,800		歩A・単A
000060	*** B単ー 60号 *** 舗装版破碎					
	As,舗装版厚=15cm以下		m ²	224		歩A・単A
000061	*** B単ー 61号 *** 殻運搬・処理					
	As殻		m3	5,433		歩A・単A
000062	*** B単ー 62号 *** 水路内雑物運搬・処理					
	水路内雑物		m3	10,800		歩A・単A
000063	*** B単ー 63号 *** 木柵撤去					
	チェーンソー		m	193		歩A・単A
000064	*** B単ー 64号 *** 木柵運搬・処理					
	木くず		m3	5,480		歩A・単A
000065	*** B単ー 65号 *** 舗装版切断					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	As, 舗装版厚=15cm以下 *** B単－ 66号 ***		m	654		歩A・単A
000066	舗装版切断排水処理					
	汚泥 *** B単－ 67号 ***		m3	8,800		歩A・単A
000067	舗装版破砕					
	As, 舗装版厚=15cm以下 *** B単－ 68号 ***		m ²	224		歩A・単A
000068	殻運搬・処理					
	As殻 *** B単－ 69号 ***		m3	5,749		歩A・単A
000069	水路内雑物運搬・処理					
	水路内雑物 *** B単－ 70号 ***		m3	10,800		歩A・単A
000070	木柵撤去					
	チェーンソー *** B単－ 71号 ***		m	193		歩A・単A
000071	木柵運搬・処理					
	木くず *** B単－ 72号 ***		m3	5,480		歩A・単A
000072	舗装版切断					
	As, 舗装版厚=15cm以下 *** B単－ 73号 ***		m	654		歩A・単A
000073	舗装版切断排水処理					
	汚泥 *** B単－ 74号 ***		m3	8,800		歩A・単A
000074	舗装版破砕					
	As, 舗装版厚=15cm以下 *** B単－ 75号 ***		m ²	224		歩A・単A
000075	殻運搬・処理					
	As殻 *** B単－ 76号 ***		m3	5,433		歩A・単A
000076	水路内雑物運搬・処理					
	水路内雑物 *** B単－ 77号 ***		m3	10,800		歩A・単A
000077	木柵撤去					
	チェーンソー *** B単－ 78号 ***		m	193		歩A・単A
000078	木柵運搬・処理					
	木くず *** B単－ 79号 ***		m3	5,480		歩A・単A
000079	舗装版切断					
	As, 舗装版厚=15cm以下 *** B単－ 80号 ***		m	654		歩A・単A
000080	舗装版切断排水処理					
	汚泥 *** B単－ 81号 ***		m3	8,800		歩A・単A
000081	舗装版破砕					
	As, 舗装版厚=15cm以下 *** B単－ 82号 ***		m ²	224		歩A・単A
000082	殻運搬・処理					
	As殻 *** B単－ 83号 ***		m3	5,433		歩A・単A
000083	水路内雑物運搬・処理					
	水路内雑物 *** B単－ 84号 ***		m3	10,800		歩A・単A
000084	木柵撤去					
	チェーンソー *** B単－ 85号 ***		m	193		歩A・単A
000085	木柵運搬・処理					
	木くず *** B単－ 86号 ***		m3	5,480		歩A・単A
000086	ブロックマット					
			m ²	7,659		歩A・単A

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事					
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000087	*** B単ー 87号 *** ブロックマット					
			m ²	7,596		歩A・単A
000088	*** B単ー 88号 *** アンカービン					
	SD295, D16, 加工含み		本	830		歩A・単A
000089	*** B単ー 89号 *** コンクリートブロック張り（撤去）					
			m ²	1,885		歩A・単A
000090	*** B単ー 90号 *** コンクリートブロック張り（復旧）					
	t=10cm,既設利用,吸出防止シート（合成繊維t=10mm）		m ²	4,356		歩A・単A
000091	*** B単ー 91号 *** 階段工					
	1:2.0勾配,一般型（6段）		箇所	65,482		歩A・単A
000092	*** B単ー 92号 *** 構造物接続部					
	吸出防止シート（合成繊維t=10mm）		箇所	2,558		歩A・単A
000093	*** B単ー 93号 *** ブロックマット					
			m ²	7,659		歩A・単A
000094	*** B単ー 94号 *** ブロックマット					
			m ²	7,596		歩A・単A
000095	*** B単ー 95号 *** アンカービン					
	SD295, D16, 加工含み		本	830		歩A・単A
000096	*** B単ー 96号 *** コンクリートブロック張り（撤去）					
			m ²	1,885		歩A・単A
000097	*** B単ー 97号 *** コンクリートブロック張り（復旧）					
	t=10cm,既設利用,吸出防止シート（合成繊維t=10mm）		m ²	4,356		歩A・単A
000098	*** B単ー 98号 *** 階段工					
	1:2.0勾配,一般型（6段）		箇所	65,482		歩A・単A
000099	*** B単ー 99号 *** 構造物接続部					
	吸出防止シート（合成繊維t=10mm）		箇所	2,558		歩A・単A
000100	*** B単ー 100号 *** ブロックマット					
			m ²	7,659		歩A・単A
000101	*** B単ー 101号 *** アンカービン					
	SD295, D16, 加工含み		本	830		歩A・単A
000102	*** B単ー 102号 *** コンクリートブロック張り（撤去）					
			m ²	1,885		歩A・単A
000103	*** B単ー 103号 *** コンクリートブロック張り（復旧）					
	t=10cm,既設利用,吸出防止シート（合成繊維t=10mm）		m ²	4,356		歩A・単A
000104	*** B単ー 104号 *** 階段工					
	1:2.0勾配,一般型（6段）		箇所	65,482		歩A・単A
000105	*** B単ー 105号 *** 構造物接続部					
	吸出防止シート（合成繊維t=10mm）		箇所	2,481		歩A・単A
000106	*** B単ー 106号 *** ブロックマット					
			m ²	7,659		歩A・単A
000107	*** B単ー 107号 *** アンカービン					
	SD295, D16, 加工含み		本	830		歩A・単A
000108	*** B単ー 108号 *** コンクリートブロック張り（撤去）					

事業名

筑後川下流右岸農地防災事業

工事名

南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			m ²	1,885		歩A・単A
000109	*** B単－ 109号 *** コンクリートブロック張り（復旧）					
	t=10cm,既設利用,吸出防止シート（合成繊維t=10mm）		m ²	4,356		歩A・単A
000110	*** B単－ 110号 *** 階段工					
	1:2.0勾配,一般型（6段）		箇所	65,482		歩A・単A
000111	*** B単－ 111号 *** 構造物接続部					
	吸出防止シート（合成繊維t=10mm）		箇所	2,481		歩A・単A
000112	*** B単－ 112号 *** ガードレール撤去					
	Gr-C-4E		m	1,367		歩A・単A
000113	*** B単－ 113号 *** ガードレール復旧					
	Gr-C-4E,既設利用		m	1,460		歩A・単A
000114	*** B単－ 114号 *** ガードレール撤去					
	Gr-C-4ES		m	1,367		歩A・単A
000115	*** B単－ 115号 *** ガードレール復旧					
	Gr-C-4ES,既設利用		m	1,460		歩A・単A
000116	*** B単－ 116号 *** 転落防止柵撤去					
	H=1.5m		m	1,909		歩A・単A
000117	*** B単－ 117号 *** 転落防止柵復旧					
	H=1.5m,既設利用		m	2,762		歩A・単A
000118	*** B単－ 118号 *** ガードレール撤去					
	Gr-C-4E		m	1,367		歩A・単A
000119	*** B単－ 119号 *** ガードレール復旧					
	Gr-C-4E,既設利用		m	1,460		歩A・単A
000120	*** B単－ 120号 *** ガードレール撤去					
	Gr-C-4ES		m	1,367		歩A・単A
000121	*** B単－ 121号 *** ガードレール復旧					
	Gr-C-4ES,既設利用		m	1,460		歩A・単A
000122	*** B単－ 122号 *** 転落防止柵撤去					
	H=1.5m		m	1,909		歩A・単A
000123	*** B単－ 123号 *** 転落防止柵復旧					
	H=1.5m,既設利用		m	2,762		歩A・単A
000124	*** B単－ 124号 *** ガードレール撤去					
	Gr-C-4ES		m	1,367		歩A・単A
000125	*** B単－ 125号 *** ガードレール復旧					
	Gr-C-4ES,既設利用		m	1,460		歩A・単A
000126	*** B単－ 126号 *** ガードレール撤去					
	Gr-C-4E		m	1,367		歩A・単A
000127	*** B単－ 127号 *** ガードレール復旧					
	Gr-C-4E,既設利用		m	1,460		歩A・単A
000128	*** B単－ 128号 *** ガードレール撤去					
	Gr-C-4ES		m	1,367		歩A・単A
000129	*** B単－ 129号 *** ガードレール復旧					
	Gr-C-4ES,既設利用		m	1,460		歩A・単A

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事					
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000130	*** B単ー 130号 *** 暗渠排水工					
	VUφ65,L=2.0m,ネジ式水甲栓（チェーン付き）		箇所	20,039		歩A・単A
000131	*** B単ー 131号 *** 暗渠排水工					
	VUφ75,L=2.0m,ネジ式水甲栓（チェーン付き）		箇所	21,045		歩A・単A
000132	*** B単ー 132号 *** 暗渠排水工					
	VUφ100,L=2.0m,ネジ式水甲栓（チェーン付き）		箇所	22,894		歩A・単A
000133	*** B単ー 133号 *** 耕地復旧（耕起）					
			m ²	26		歩A・単A
000134	*** B単ー 134号 *** 畦畔復旧					
	土堤		m	1,057		歩A・単A
000135	*** B単ー 135号 *** 田面排水工					
	VPφ250		箇所	20,673		歩A・単A
000136	*** B単ー 136号 *** 田面排水工					
	HPφ200,既設利用		箇所	13,277		歩A・単A
000137	*** B単ー 137号 *** 田面排水工					
	HPφ250,既設利用		箇所	13,277		歩A・単A
000138	*** B単ー 138号 *** 水叩き					
	吸出防止シート,ヤシ繊維,t=10mm		箇所	1,826		歩A・単A
000139	*** B単ー 139号 *** 耕地復旧（耕起）					
			m ²	26		歩A・単A
000140	*** B単ー 140号 *** 耕地復旧（耕起）					
			m ²	26		歩A・単A
000141	*** B単ー 141号 *** 畦畔復旧					
	土堤		m	1,057		歩A・単A
000142	*** B単ー 142号 *** 耕地復旧（耕起）					
			m ²	26		歩A・単A
000143	*** B単ー 143号 *** 畦畔復旧					
	土堤		m	1,057		歩A・単A
000144	*** B単ー 144号 *** 田面排水工					
	VPφ100		箇所	5,118		歩A・単A
000145	*** B単ー 145号 *** 水叩き					
	吸出防止シート,ヤシ繊維,t=10mm		箇所	1,826		歩A・単A
000146	*** B単ー 146号 *** 不陸整正					
	補足材なし		m ²	172		歩A・単A
000147	*** B単ー 147号 *** 表層（車道・路肩部）					
	再生密粒度アスコン(13),t=4cm		m ²	1,549		歩A・単A
000148	*** B単ー 148号 *** 区画線					
	実線,15cm,熔融式		m	327		歩A・単A
000149	*** B単ー 149号 *** 敷砂利					
	RC-40,t=10cm,敷均し		m ²	820		歩A・単A
000150	*** B単ー 150号 *** 敷砂利					
	RC-40,t=10cm,敷均し		m ²	833		歩A・単A
000151	*** B単ー 151号 *** 歩車道境界ブロック撤去					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	既設利用		m	1,358		歩A・単A
	*** B単ー 152号 ***					
000152	歩車道境界ブロック復旧					
	既設利用		m	3,160		歩A・単A
	*** B単ー 153号 ***					
000153	不陸整正					
	補足材なし		m ²	172		歩A・単A
	*** B単ー 154号 ***					
000154	表層（車道・路肩部）					
	再生密粒度アスコン(13), t=4cm		m ²	1,549		歩A・単A
	*** B単ー 155号 ***					
000155	区画線					
	実線, 15cm, 溶融式		m	327		歩A・単A
	*** B単ー 156号 ***					
000156	歩車道境界ブロック撤去					
	既設利用		m	1,358		歩A・単A
	*** B単ー 157号 ***					
000157	歩車道境界ブロック復旧					
	既設利用		m	3,160		歩A・単A
	*** B単ー 158号 ***					
000158	不陸整正					
	補足材なし		m ²	172		歩A・単A
	*** B単ー 159号 ***					
000159	表層（車道・路肩部）					
	再生密粒度アスコン(13), t=4cm		m ²	1,549		歩A・単A
	*** B単ー 160号 ***					
000160	区画線					
	実線, 15cm, 溶融式		m	327		歩A・単A
	*** B単ー 161号 ***					
000161	敷砂利					
	RC-40, t=10cm, 敷均し		m ²	820		歩A・単A
	*** B単ー 162号 ***					
000162	敷砂利					
	RC-40, t=10cm, 敷均し		m ²	833		歩A・単A
	*** B単ー 163号 ***					
000163	歩車道境界ブロック撤去					
	既設利用		m	1,358		歩A・単A
	*** B単ー 164号 ***					
000164	歩車道境界ブロック復旧					
	既設利用		m	3,160		歩A・単A
	*** B単ー 165号 ***					
000165	不陸整正					
	補足材なし		m ²	172		歩A・単A
	*** B単ー 166号 ***					
000166	表層（車道・路肩部）					
	再生密粒度アスコン(13), t=4cm		m ²	1,549		歩A・単A
	*** B単ー 167号 ***					
000167	区画線					
	実線, 15cm, 溶融式		m	327		歩A・単A
	*** B単ー 168号 ***					
000168	敷砂利					
	RC-40, t=10cm, 敷均し		m ²	833		歩A・単A
	*** B単ー 169号 ***					
000169	歩車道境界ブロック撤去					
	既設利用		m	1,358		歩A・単A
	*** B単ー 170号 ***					
000170	歩車道境界ブロック復旧					
	既設利用		m	3,160		歩A・単A
	*** B単ー 171号 ***					
000171	作業残土処理					
			m ³	4,017		歩A・単A
	*** B単ー 172号 ***					
000172	作業残土処理					
			m ³	4,017		歩A・単A

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事					
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000173	*** B単ー 173号 *** 土木シート					
	敷設～撤去		m ²	263		歩A・単A
000174	*** B単ー 174号 *** 殻運搬・処理					
	廃プラスチック類（土木シート）		m3	6,500		歩A・単A
000175	*** B単ー 175号 *** 工事用道路（坂路）					
	B=4.5m		m	15,129		歩A・単A
000176	*** B単ー 176号 *** 工事用道路（待避所）					
	進入路(3),B=3.0m		m3	3,506		歩A・単A
000177	*** B単ー 177号 *** 工事用道路（すり付け盛土）					
	耕作用進入路,B=4.0m		m3	2,820		歩A・単A
000178	*** B単ー 178号 *** 敷鉄板（法肩仮設道路）					
	t=22mm		m ²	1,680		歩A・単A
000179	*** B単ー 179号 *** 敷鉄板（法肩仮設道路）					
	t=22mm		m ²	1,698		歩A・単A
000180	*** B単ー 180号 *** 敷鉄板（水路内仮設道路）					
	t=22mm		m ²	773		歩A・単A
000181	*** B単ー 181号 *** 敷鉄板（進入路3）					
	t=22mm		m ²	1,680		歩A・単A
000182	*** B単ー 182号 *** 敷鉄板（車廻部）					
	t=22mm		m ²	653		歩A・単A
000183	*** B単ー 183号 *** 敷鉄板（待避所）					
	t=22mm		m ²	1,698		歩A・単A
000184	*** B単ー 184号 *** 敷鉄板（農業用水管保護）					
	t=22mm		m ²	1,727		歩A・単A
000185	*** B単ー 185号 *** 敷鉄板（耕作用進入路）					
	t=22mm		m ²	1,680		歩A・単A
000186	*** B単ー 186号 *** 締切盛土（大型土のう）					
	製作～設置～撤去,マサ土（搬入土）,ほぐした土量		m3	7,763		歩A・単A
000187	*** B単ー 187号 *** 締切盛土					
	設置～撤去,マサ土（搬入土）		m3	4,509		歩A・単A
000188	*** B単ー 188号 *** 殻運搬・処理					
	廃プラスチック類（大型土のう空袋）		m3	6,500		歩A・単A
000189	*** B単ー 189号 *** 交通誘導警備員					
	交通誘導警備員B		人	14,892		歩A・単A
000190	*** B単ー 190号 *** 土木シート					
	敷設～撤去		m ²	263		歩A・単A
000191	*** B単ー 191号 *** 殻運搬・処理					
	廃プラスチック類（土木シート）		m3	6,700		歩A・単A
000192	*** B単ー 192号 *** 工事用道路（待避所）					
	進入路(3),B=3.0m		m3	3,886		歩A・単A
000193	*** B単ー 193号 *** 敷鉄板（法肩仮設道路）					
	t=22mm		m ²	1,291		歩A・単A
000194	*** B単ー 194号 *** 敷鉄板（進入路3）					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線 (南里工区) 水路改修工事

工事別工事名:南里線 (南里工区) 水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	t=22mm *** B単ー 195号 ***		m ²	1,291		歩A・単A
000195	敷鉄板 (待避所)					
	t=22mm *** B単ー 196号 ***		m ²	1,291		歩A・単A
000196	敷鉄板 (農業用水管保護)					
	t=22mm *** B単ー 197号 ***		m ²	1,339		歩A・単A
000197	締切盛土 (大型土のう)					
	製作～設置～撤去,マサ土 (搬入土),ほぐした土量 *** B単ー 198号 ***		m ³	7,763		歩A・単A
000198	殻運搬・処理					
	廃プラスチック類 (大型土のう空袋) *** B単ー 199号 ***		m ³	6,700		歩A・単A
000199	交通誘導警備員					
	交通誘導警備員B *** B単ー 200号 ***		人	14,892		歩A・単A
000200	土木シート					
	敷設～撤去 *** B単ー 201号 ***		m ²	263		歩A・単A
000201	殻運搬・処理					
	廃プラスチック類 (土木シート) *** B単ー 202号 ***		m ³	6,500		歩A・単A
000202	工事用道路 (坂路)					
	B=4.5m *** B単ー 203号 ***		m	17,453		歩A・単A
000203	工事用道路 (坂路)					
	B=4.5m *** B単ー 204号 ***		m	16,154		歩A・単A
000204	工事用道路 (待避所)					
	進入路 (4),B=3.0m *** B単ー 205号 ***		m ³	3,506		歩A・単A
000205	敷鉄板 (法肩仮設道路)					
	t=22mm *** B単ー 206号 ***		m ²	1,393		歩A・単A
000206	敷鉄板 (法肩仮設道路)					
	t=22mm *** B単ー 207号 ***		m ²	1,680		歩A・単A
000207	敷鉄板 (水路内仮設道路)					
	t=22mm *** B単ー 208号 ***		m ²	995		歩A・単A
000208	敷鉄板 (拡幅+隅切部)					
	t=22mm *** B単ー 209号 ***		m ²	875		歩A・単A
000209	敷鉄板 (車廻部)					
	t=22mm *** B単ー 210号 ***		m ²	875		歩A・単A
000210	敷鉄板 (待避所)					
	t=22mm *** B単ー 211号 ***		m ²	1,680		歩A・単A
000211	敷鉄板 (上水道管保護)					
	t=22mm *** B単ー 212号 ***		m ²	1,737		歩A・単A
000212	締切盛土 (大型土のう)					
	製作～設置～撤去,マサ土 (搬入土),ほぐした土量 *** B単ー 213号 ***		m ³	7,763		歩A・単A
000213	殻運搬・処理					
	廃プラスチック類 (大型土のう空袋) *** B単ー 214号 ***		m ³	6,500		歩A・単A
000214	排水ポンプ (仮設)					
	φ200, No. 139 *** B単ー 215号 ***		箇所	839,484		歩A・単A
000215	排水ポンプ (仮設)					
	φ200, No. 143		箇所	1,076,754		歩A・単A

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000216	*** B単ー 216号 *** 交通誘導警備員					
	交通誘導警備員B		人	14,892		歩A・単A
000217	*** B単ー 217号 *** 土木シート					
	敷設～撤去		m ²	263		歩A・単A
000218	*** B単ー 218号 *** 殻運搬・処理					
	廃プラスチック類（土木シート）		m ³	6,500		歩A・単A
000219	*** B単ー 219号 *** 工事用道路（坂路）					
	B=4.5m		m	15,800		歩A・単A
000220	*** B単ー 220号 *** 工事用道路（すり付け盛土）					
	耕作用進入路, B=4.0m		m ³	2,687		歩A・単A
000221	*** B単ー 221号 *** 工事用道路（仮設歩道）					
	B=2.5m		m ³	3,373		歩A・単A
000222	*** B単ー 222号 *** 敷砂利					
	RC-40, t=10cm, 敷均し		m ²	820		歩A・単A
000223	*** B単ー 223号 *** 敷鉄板（法肩仮設道路）					
	t=22mm		m ²	1,837		歩A・単A
000224	*** B単ー 224号 *** 敷鉄板（水路内仮設道路）					
	t=22mm		m ²	856		歩A・単A
000225	*** B単ー 225号 *** 敷鉄板（進入路6）					
	t=22mm		m ²	1,828		歩A・単A
000226	*** B単ー 226号 *** 敷鉄板（車廻部）					
	t=22mm		m ²	949		歩A・単A
000227	*** B単ー 227号 *** 敷鉄板（耕作用進入路）					
	t=22mm		m ²	1,837		歩A・単A
000228	*** B単ー 228号 *** 締切盛土（大型土のう）					
	製作～設置～撤去, マサ土（搬入土）, ほぐした土量		m ³	7,763		歩A・単A
000229	*** B単ー 229号 *** 殻運搬・処理					
	廃プラスチック類（大型土のう空袋）		m ³	6,500		歩A・単A
000230	*** B単ー 230号 *** 仮設フェンス設置					
	H=1.0m		m	2,083		歩A・単A
000231	*** B単ー 231号 *** 仮設フェンス撤去					
	H=1.0m		m	218		歩A・単A
000232	*** B単ー 232号 *** 交通誘導警備員					
	交通誘導警備員B		人	14,892		歩A・単A
000233	*** B単ー 233号 *** 工事用道路					
			m ³	2,220		歩A・単A
000234	*** B単ー 234号 *** 工事用道路					
			m ³	1,534		歩A・単A
000235	*** B単ー 235号 *** 工事用道路					
			m ³	1,534		歩A・単A
000236	*** B単ー 236号 *** 工事用道路					
			m ³	1,534		歩A・単A
000237	*** B単ー 237号 *** 工事用道路					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			m3	1,534		歩A・単A
000238	*** B単－ 238号 *** 工事用道路					
			m3	1,534		歩A・単A
000239	*** B単－ 239号 *** 工事用道路					
			m3	266		歩A・単A
000240	*** B単－ 240号 *** 工事用道路（撤去）					
			m3	1,286		歩A・単A
000241	*** B単－ 241号 *** 敷鉄板（水路内敷鉄板）					
	t=22mm		m ²	414		歩A・単A
000242	*** B単－ 242号 *** 遮水シート					
	設置・撤去		m ²	141		歩A・単A
000243	*** B単－ 243号 *** 殻運搬・処理					
	廃プラスチック類（遮水シート）		m3	6,500		歩A・単A
000244	*** B単－ 244号 *** 排水ポンプ（仮設）					
			式	280,166		歩A・単A
000245	*** B単－ 245号 *** 排水ポンプ（仮設）					
			式	784,199		歩A・単A
000246	*** B単－ 246号 *** 受電設備					
			式	188,618		歩A・単A
000247	*** B単－ 247号 *** 受電設備					
			式	194,258		歩A・単A
000248	*** B単－ 248号 *** 受電設備					
			式	188,058		歩A・単A
000249	*** B単－ 249号 *** 受電設備					
			式	188,393		歩A・単A
000250	*** B単－ 250号 *** 受電設備					
			式	188,393		歩A・単A
000251	*** B単－ 251号 *** 配電設備					
			式	88,213		歩A・単A
000252	*** B単－ 252号 *** 配電設備					
			式	115,852		歩A・単A
000253	*** B単－ 253号 *** 配電設備					
			式	63,756		歩A・単A
000254	*** B単－ 254号 *** 配電設備					
			式	63,798		歩A・単A
000255	*** B単－ 255号 *** 配電設備					
			式	63,798		歩A・単A
000256	*** B単－ 256号 *** 工事用道路					
			m3	2,420		歩A・単A
000257	*** B単－ 257号 *** 工事用道路					
			m3	1,734		歩A・単A
000258	*** B単－ 258号 *** 工事用道路					
			m3	1,734		歩A・単A

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000259	*** B単－ 259号 *** 工事用道路					
			m3	1,734		歩A・単A
000260	*** B単－ 260号 *** 工事用道路					
			m3	266		歩A・単A
000261	*** B単－ 261号 *** 工事用道路（撤去）					
			m3	1,466		歩A・単A
000262	*** B単－ 262号 *** 敷鉄板（水路内敷鉄板）					
	t=22mm		m ²	404		歩A・単A
000263	*** B単－ 263号 *** 遮水シート					
	設置・撤去		m ²	141		歩A・単A
000264	*** B単－ 264号 *** 殻運搬・処理					
	廃プラスチック類（遮水シート）		m3	6,700		歩A・単A
000265	*** B単－ 265号 *** 排水ポンプ（仮設）					
			式	138,124		歩A・単A
000266	*** B単－ 266号 *** 排水ポンプ（仮設）					
			式	498,762		歩A・単A
000267	*** B単－ 267号 *** 受電設備					
			式	188,618		歩A・単A
000268	*** B単－ 268号 *** 受電設備					
			式	191,996		歩A・単A
000269	*** B単－ 269号 *** 受電設備					
			式	192,331		歩A・単A
000270	*** B単－ 270号 *** 受電設備					
			式	192,331		歩A・単A
000271	*** B単－ 271号 *** 配電設備					
			式	88,213		歩A・単A
000272	*** B単－ 272号 *** 配電設備					
			式	115,275		歩A・単A
000273	*** B単－ 273号 *** 配電設備					
			式	64,348		歩A・単A
000274	*** B単－ 274号 *** 配電設備					
			式	64,348		歩A・単A
000275	*** B単－ 275号 *** 工事用道路					
			m3	2,220		歩A・単A
000276	*** B単－ 276号 *** 工事用道路					
			m3	1,534		歩A・単A
000277	*** B単－ 277号 *** 工事用道路					
			m3	1,534		歩A・単A
000278	*** B単－ 278号 *** 工事用道路					
			m3	1,534		歩A・単A
000279	*** B単－ 279号 *** 工事用道路					
			m3	1,534		歩A・単A
000280	*** B単－ 280号 *** 工事用道路					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			m3	266		歩A・単A
000281	*** B単－ 281号 *** 工事用道路（撤去）					
			m3	1,286		歩A・単A
000282	*** B単－ 282号 *** 敷鉄板（水路内敷鉄板）					
	t=22mm		m ²	437		歩A・単A
000283	*** B単－ 283号 *** 遮水シート					
	設置・撤去		m ²	141		歩A・単A
000284	*** B単－ 284号 *** 般運搬・処理					
	廃プラスチック類（遮水シート）		m3	6,500		歩A・単A
000285	*** B単－ 285号 *** 排水ポンプ（仮設）					
			式	322,460		歩A・単A
000286	*** B単－ 286号 *** 排水ポンプ（仮設）					
			式	596,823		歩A・単A
000287	*** B単－ 287号 *** 受電設備					
			式	188,534		歩A・単A
000288	*** B単－ 288号 *** 受電設備					
			式	192,750		歩A・単A
000289	*** B単－ 289号 *** 受電設備					
			式	187,891		歩A・単A
000290	*** B単－ 290号 *** 受電設備					
			式	195,343		歩A・単A
000291	*** B単－ 291号 *** 受電設備					
			式	195,153		歩A・単A
000292	*** B単－ 292号 *** 受電設備					
			式	195,153		歩A・単A
000293	*** B単－ 293号 *** 配電設備					
			式	88,203		歩A・単A
000294	*** B単－ 294号 *** 配電設備					
			式	115,485		歩A・単A
000295	*** B単－ 295号 *** 配電設備					
			式	99,983		歩A・単A
000296	*** B単－ 296号 *** 配電設備					
			式	254,601		歩A・単A
000297	*** B単－ 297号 *** 配電設備					
			式	91,452		歩A・単A
000298	*** B単－ 298号 *** 配電設備					
			式	91,452		歩A・単A
000299	*** B単－ 299号 *** 工事用道路					
			m3	3,478		歩A・単A
000300	*** B単－ 300号 *** 工事用道路					
			m3	2,220		歩A・単A
000301	*** B単－ 301号 *** 工事用道路					
			m3	1,534		歩A・単A

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000302	*** B単－ 302号 *** 工事用道路					
			m3	1,534		歩A・単A
000303	*** B単－ 303号 *** 工事用道路					
			m3	1,534		歩A・単A
000304	*** B単－ 304号 *** 工事用道路					
			m3	1,534		歩A・単A
000305	*** B単－ 305号 *** 工事用道路					
			m3	266		歩A・単A
000306	*** B単－ 306号 *** 工事用道路（撤去）					
			m3	1,286		歩A・単A
000307	*** B単－ 307号 *** 敷鉄板（水路内敷鉄板）					
	t=22mm		m ²	427		歩A・単A
000308	*** B単－ 308号 *** 遮水シート					
	設置・撤去		m ²	141		歩A・単A
000309	*** B単－ 309号 *** 殻運搬・処理					
	廃プラスチック類（遮水シート）		m3	6,500		歩A・単A
000310	*** B単－ 310号 *** 排水ポンプ（仮設）					
			式	401,201		歩A・単A
000311	*** B単－ 311号 *** 排水ポンプ（仮設）					
			式	853,393		歩A・単A
000312	*** B単－ 312号 *** 受電設備					
			式	188,534		歩A・単A
000313	*** B単－ 313号 *** 受電設備					
			式	194,258		歩A・単A
000314	*** B単－ 314号 *** 受電設備					
			式	188,561		歩A・単A
000315	*** B単－ 315号 *** 受電設備					
			式	195,069		歩A・単A
000316	*** B単－ 316号 *** 受電設備					
			式	194,677		歩A・単A
000317	*** B単－ 317号 *** 配電設備					
			式	88,203		歩A・単A
000318	*** B単－ 318号 *** 配電設備					
			式	115,861		歩A・単A
000319	*** B単－ 319号 *** 配電設備					
			式	63,820		歩A・単A
000320	*** B単－ 320号 *** 配電設備					
			式	174,848		歩A・単A
000321	*** B単－ 321号 *** 配電設備					
			式	64,682		歩A・単A
000322	*** B単－ 322号 *** 中和処理施設					
	炭酸ガス		式	883,019		歩A・単A
000323	*** B単－ 323号 *** 中和処理施設					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	炭酸ガス		式	346,679		歩A・単A
	*** B単ー 324号 ***					
000324	用水対策					
	No.119, φ50		式	482,965		歩A・単A
	*** B単ー 325号 ***					
000325	用水対策					
	No.122+35.50, φ50		式	535,381		歩A・単A
	*** B単ー 326号 ***					
000326	中和処理施設					
	炭酸ガス		式	931,951		歩A・単A
	*** B単ー 327号 ***					
000327	用水対策					
	No.119, φ50		式	937,662		歩A・単A
	*** B単ー 328号 ***					
000328	用水対策					
	No.122+35.50, φ50		式	984,632		歩A・単A
	*** B単ー 329号 ***					
000329	中和処理施設					
	炭酸ガス		式	734,115		歩A・単A
	*** B単ー 330号 ***					
000330	中和処理施設					
	炭酸ガス		式	301,399		歩A・単A
	*** B単ー 331号 ***					
000331	用水対策					
	No.134+22.40, φ200×3台		式	5,141,036		歩A・単A
	*** B単ー 332号 ***					
000332	中和処理施設					
	炭酸ガス		式	812,351		歩A・単A
	*** B単ー 333号 ***					
000333	中和処理施設					
	炭酸ガス		式	429,581		歩A・単A
	*** B単ー 334号 ***					
000334	用水対策					
	No.139+4.40, φ50		式	777,488		歩A・単A
	*** B単ー 335号 ***					
000335	用水対策					
	No.140+13.90, φ50		式	999,528		歩A・単A
	*** B単ー 336号 ***					
000336	重建設機械分解・組立・輸送					
	地盤改良攪拌混合機		台	653,104		歩A・単A
	*** B単ー 337号 ***					
000337	重建設機械輸送					
	ロング・アーム・クレーン		台	144,680		歩A・単A
	*** B単ー 338号 ***					
000338	仮設材輸送費					
	敷鉄板		ton	8,320		歩A・単A
	*** B単ー 339号 ***					
000339	重建設機械分解・組立・輸送					
	地盤改良攪拌混合機		台	653,104		歩A・単A
	*** B単ー 340号 ***					
000340	重建設機械輸送					
	ロング・アーム・クレーン		台	144,680		歩A・単A
	*** B単ー 341号 ***					
000341	仮設材輸送費					
	敷鉄板		ton	8,320		歩A・単A
	*** B単ー 342号 ***					
000342	重建設機械分解・組立・輸送					
	地盤改良攪拌混合機		台	653,104		歩A・単A
	*** B単ー 343号 ***					
000343	重建設機械輸送					
	ロング・アーム・クレーン		台	144,680		歩A・単A
	*** B単ー 344号 ***					
000344	仮設材輸送費					
	敷鉄板		ton	8,320		歩A・単A

[illegible]

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
000001	土砂掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	土砂（現地土）					
SA0101	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 10,000m3以上50,000m3未満, -, -, -	1,000	m3	234.1	234	S単 172号
	合 計				234	
	単 価				234	
	*** B単－ 2号 ***					
000002	土砂掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	土砂（改良土）					
SA0101	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 10,000m3以上50,000m3未満, -, -, -	1,000	m3	234.1	234	S単 172号
	合 計				234	
	単 価				234	
	*** B単－ 3号 ***					
000003	流用土盛土		m3		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	人力まきだし+振動コンパクタ 90kg級					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1,000	m3	2,246	2,246	S単 3号
	合 計				2,246	
	単 価				2,246	
	*** B単－ 4号 ***					
000004	流用土盛土		m3		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	人力まきだし+振動ロータリ搭乗式 (3~4t)					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 盛土, まき出し, 締固めを計上しない	1,000	m3	1,717	1,717	S単 4号
S01082	締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 3.0~4.0ton, なし	1,000	m3	493	493	S単 6号
	合 計				2,210	
	単 価				2,210	
	*** B単－ 5号 ***					
000005	流用土盛土		m3		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	BH0.28m3敷均し+振動ロータリ搭乗式 (3~4t)					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし	1,000	m3	952	952	S単 178号
	合 計				952	
	単 価				952	
	*** B単－ 6号 ***					
000006	法面整形（掘削部）		m ²		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	土砂					
T00101	法面整形（掘削部） 通常施工	1,000	m ²	1,220	1,220	T単 3号
	合 計				1,220	
	単 価				1,220	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 7号 ***					
000007	法面整形（掘削部）		m ²		1.000	歩A 当たり算出
Y00001	土砂（対面整形区間）					
T00103	法面整形（掘削部） 対面施工	1.000	m ²	1,740	1,740	T単 5号
	合 計				1,740	
	単 価				1,740	
	*** B単－ 8号 ***					
000008	法面整形（盛土部）		m ²		1.000	歩A 当たり算出
Y00001	土砂					
T00102	法面整形（盛土部） 通常施工	1.000	m ²	859	859	T単 4号
	合 計				859	
	単 価				859	
	*** B単－ 9号 ***					
000009	法面整形（盛土部）		m ²		1.000	歩A 当たり算出
Y00001	土砂（対面整形区間）					
T00104	法面整形（盛土部） 対面施工	1.000	m ²	1,300	1,300	T単 6号
	合 計				1,300	
	単 価				1,300	
	*** B単－ 10号 ***					
000010	作業残土処理 土砂,末次受入地		m ³		1.000	歩A 当たり算出
Y00001	1度扱い,整地					
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1.000	m ³	898.2	898	S単 174号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,ー,ー,なし	1.000	m ³	154.3	154	S単 180号
	合 計				1,052	
	単 価				1,052	
	*** B単－ 11号 ***					
000011	作業残土処理 土砂,末次受入地		m ³		1.000	歩A 当たり算出
Y00001	2度扱い,整地					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m ³	244.1	244	S単 173号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1.000	m ³	898.2	898	S単 174号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,ー,ー,なし	1.000	m ³	154.3	154	S単 180号
	合 計				1,296	
	単 価				1,296	
	*** B単－ 12号 ***					
000012	作業残土処理 葦根混じり土,一ノ原受入地		m ³		1.000	歩A 当たり算出
Y00001	1度扱い,有料処分					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック初山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,31.5km 以下	0.800	m3	3,773	3,018	S単 175号
S02123	処分価格 草根混じり土	1.000	m3	4,500	4,500	S単 55号
	合 計				7,518	
	単 価				7,518	
	*** B単ー 13号 ***					
000013	土砂掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	土砂（現地土）					
SA0101	SP 掘削 土砂,オーブンカット,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	234.1	234	S単 172号
	合 計				234	
	単 価				234	
	*** B単ー 14号 ***					
000014	土砂掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	土砂（改良土）					
SA0101	SP 掘削 土砂,オーブンカット,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	234.1	234	S単 172号
	合 計				234	
	単 価				234	
	*** B単ー 15号 ***					
000015	流用土盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	人力まきだし+振動コンバクタ 90kg級					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンバクタ(I)	1.000	m3	2,246	2,246	S単 3号
	合 計				2,246	
	単 価				2,246	
	*** B単ー 16号 ***					
000016	流用土盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	人力まきだし+振動トラダ乗式 (3~4t)					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,717	1,717	S単 4号
S01082	締固工(振動トラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	1.000	m3	493	493	S単 6号
	合 計				2,210	
	単 価				2,210	
	*** B単ー 17号 ***					
000017	流用土盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	BH0.28m3敷均し+振動トラダ乗式 (3~4t)					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3	952	952	S単 178号
	合 計				952	
	単 価				952	
	*** B単ー 18号 ***					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000018	法面整形（掘削部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
Y00001	土砂					
T00101	法面整形（掘削部） 通常施工	1.000	m ²	1,220	1,220	T単 3号
	合 計				1,220	
	単 価				1,220	
	*** B単－ 19号 ***					
000019	法面整形（盛土部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
Y00001	土砂					
T00102	法面整形（盛土部） 通常施工	1.000	m ²	859	859	T単 4号
	合 計				859	
	単 価				859	
	*** B単－ 20号 ***					
000020	作業残土処理 土砂,末次受入地		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
Y00001	2度扱い,整地					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.000	m ³	244.1	244	S単 173号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以 下	1.000	m ³	1,078	1,078	S単 176号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,㐀,㐀,なし	1.000	m ³	154.3	154	S単 180号
	合 計				1,476	
	単 価				1,476	
	*** B単－ 21号 ***					
000021	作業残土処理 葦根混じり土,一ノ原受入地		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
Y00001	1度扱い,有料処分					
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,31.5km 以下	0.800	m ³	3,773	3,018	S単 175号
S02123	処分価格 葦根混じり土	1.000	m ³	4,500	4,500	S単 55号
	合 計				7,518	
	単 価				7,518	
	*** B単－ 22号 ***					
000022	土砂掘削		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
Y00001	土砂（現地土）					
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,10,000m ³ 以上50,000m ³ 未満,㐀,㐀,㐀	1.000	m ³	234.1	234	S単 172号
	合 計				234	
	単 価				234	
	*** B単－ 23号 ***					
000023	土砂掘削		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
Y00001	土砂（改良土）					
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,10,000m ³ 以上50,000m ³ 未満,㐀,㐀,㐀	1.000	m ³	234.1	234	S単 172号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				234	
	単 価				234	
	*** B単— 24号 ***					
000024	流用土盛土		m3		1.000	歩A 当たり算出
Y00001	人力まきだし+振動コンバクタ 90kg級					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンバクタ(I)	1.000	m3	2,246	2,246	S単 3号
	合 計				2,246	
	単 価				2,246	
	*** B単— 25号 ***					
000025	流用土盛土		m3		1.000	歩A 当たり算出
Y00001	人力まきだし+振動ローダ搭乗式 (3～4t)					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,717	1,717	S単 4号
S01082	締固工(振動ローダ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし	1.000	m3	493	493	S単 6号
	合 計				2,210	
	単 価				2,210	
	*** B単— 26号 ***					
000026	流用土盛土		m3		1.000	歩A 当たり算出
Y00001	BH0.28m3敷均し+振動ローダ搭乗式 (3～4t)					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3	952	952	S単 178号
	合 計				952	
	単 価				952	
	*** B単— 27号 ***					
000027	法面整形(掘削部)		m ²		1.000	歩A 当たり算出
Y00001	土砂					
T00101	法面整形(掘削部) 通常施工	1.000	m ²	1,220	1,220	T単 3号
	合 計				1,220	
	単 価				1,220	
	*** B単— 28号 ***					
000028	法面整形(掘削部)		m ²		1.000	歩A 当たり算出
Y00001	土砂(対面整形区間)					
T00103	法面整形(掘削部) 対面施工	1.000	m ²	1,740	1,740	T単 5号
	合 計				1,740	
	単 価				1,740	
	*** B単— 29号 ***					
000029	法面整形(盛土部)		m ²		1.000	歩A 当たり算出
Y00001	土砂					
T00102	法面整形(盛土部) 通常施工	1.000	m ²	859	859	T単 4号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				859	
	単 価				859	
	*** B単一 30号 ***					
000030	法面整形（盛土部）		m ²		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	土砂（対面整形区間）					
T00104	法面整形（盛土部） 対面施工	1,000	m ²	1,300	1,300	T単 6号
	合 計				1,300	
	単 価				1,300	
	*** B単一 31号 ***					
000031	作業残土処理 土砂,末次受入地		m ³		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	1度扱い,整地					
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1,000	m ³	898.2	898	S単 174号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,~,~,なし	1,000	m ³	154.3	154	S単 180号
	合 計				1,052	
	単 価				1,052	
	*** B単一 32号 ***					
000032	作業残土処理 土砂,末次受入地		m ³		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	2度扱い,整地					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,000	m ³	244.1	244	S単 173号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1,000	m ³	898.2	898	S単 174号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,~,~,なし	1,000	m ³	154.3	154	S単 180号
	合 計				1,296	
	単 価				1,296	
	*** B単一 33号 ***					
000033	作業残土処理 葦根混じり土,一ノ原受入地		m ³		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	1度扱い,有料処分					
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,31.5km以下	0,800	m ³	3,773	3,018	S単 175号
S02123	処分価格 葦根混じり土	1,000	m ³	4,500	4,500	S単 55号
	合 計				7,518	
	単 価				7,518	
	*** B単一 34号 ***					
000034	土砂掘削		m ³		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	土砂（現地土）					
SA0101	SP 掘削 土砂,オフンカット,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,~,~,~	1,000	m ³	234.1	234	S単 172号
	合 計				234	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事				

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				234	
	*** B単— 35号 ***					
000035	土砂掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	土砂（改良土）					
SA0101	SP 掘削 土砂, オブジェクトカット, 無し, 無し, 10,000m3以上50,000m3未満, -, -, -	1.000	m3	234.1	234	S単 172号
	合 計				234	
	単 価				234	
	*** B単— 36号 ***					
000036	土砂掘削・運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	土砂（水路底土）					
S01010	機械土工(超ロングアームバックホウ掘削)	1.000	m3	617	617	S単 1号
S01035	バックホウ運搬(超ロングアームバックホウ積込) 1.0km以下, 無し, 普通	1.000	m3	717	717	S単 2号
	合 計				1,334	
	単 価				1,334	
	*** B単— 37号 ***					
000037	流用土盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	人力まきだし+振動コンバクタ 90kg級					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 盛土, まき出し, 振動コンバクタ(I)	1.000	m3	2,246	2,246	S単 3号
	合 計				2,246	
	単 価				2,246	
	*** B単— 38号 ***					
000038	流用土盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	人力まきだし+振動ローダ搭乗式 (3~4t)					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 盛土, まき出し, 締固めを計上しない	1.000	m3	1,717	1,717	S単 4号
S01082	締固工(振動ローダ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 3.0~4.0ton, なし	1.000	m3	493	493	S単 6号
	合 計				2,210	
	単 価				2,210	
	*** B単— 39号 ***					
000039	法面整形（掘削部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
Y00001	土砂					
T00101	法面整形（掘削部） 通常施工	1.000	m ²	1,220	1,220	T単 3号
	合 計				1,220	
	単 価				1,220	
	*** B単— 40号 ***					
000040	法面整形（掘削部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
Y00001	土砂（対面整形区間）					
T00103	法面整形（掘削部） 対面施工	1.000	m ²	1,740	1,740	T単 5号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,740	
	単 価				1,740	
	*** B単一 41号 ***					
000041	法面整形（盛土部）		m ²		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	土砂					
T00102	法面整形（盛土部） 通常施工	1.000	m ²	859	859	T単 4号
	合 計				859	
	単 価				859	
	*** B単一 42号 ***					
000042	法面整形（盛土部）		m ²		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	土砂（対面整形区間）					
T00104	法面整形（盛土部） 対面施工	1.000	m ²	1,300	1,300	T単 6号
	合 計				1,300	
	単 価				1,300	
	*** B単一 43号 ***					
000043	作業残土処理 土砂,末次受入地		m ³		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	1度扱い,整地					
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾌｵﾝ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以 下	1.000	m ³	898.2	898	S単 174号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,ー,ー,なし	1.000	m ³	154.3	154	S単 180号
	合 計				1,052	
	単 価				1,052	
	*** B単一 44号 ***					
000044	作業残土処理 土砂,末次受入地		m ³		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	2度扱い,整地					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m ³	244.1	244	S単 173号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾌｵﾝ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以 下	1.000	m ³	898.2	898	S単 174号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,ー,ー,なし	1.000	m ³	154.3	154	S単 180号
	合 計				1,296	
	単 価				1,296	
	*** B単一 45号 ***					
000045	作業残土処理 土砂,末次受入地		m ³		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	未改良土(曝気後),整地					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m ³	244.1	244	S単 173号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾌｵﾝ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以 下	1.000	m ³	898.2	898	S単 174号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,ー,ー,なし	1.000	m ³	154.3	154	S単 180号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事				

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,296	
	単 価				1,296	
	*** B単ー 46号 ***					
000046	作業残土処理 葦根混じり土、一ノ原受入地		m3		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	1度扱い,有料処分					
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハックお山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,31.5km 以下	0.800	m3	3,773	3,018	S単 175号
S02123	処分価格 葦根混じり土	1.000	m3	4,500	4,500	S単 55号
	合 計				7,518	
	単 価				7,518	
	*** B単ー 47号 ***					
000047	安定処理 石灰系固化材 (30kg/m3)		m3		100,000	歩A 当たり算出
S02117	地盤改良材 石灰系固化材 フレコン 一般軟弱土用	3.240	ton	25,000	81,000	S単 53号
S86401	固化材散布 施工障害なし	3.000	ton	5,689	17,067	S単 170号
S86433	粉体攪拌工 (ハックお攪拌混合) 施工障害なし,深度0.5~2.0m	100.000	m3	1,026	102,600	S単 171号
	合 計				200,667	
	単 価				2,007	
	*** B単ー 48号 ***					
000048	安定処理 石灰系固化材発塵抑制型 (30kg/m3)		m3		100,000	歩A 当たり算出
S02117	地盤改良材 石灰系固化材 発塵抑制 フレコン	3.240	ton	32,000	103,680	S単 54号
S86401	固化材散布 施工障害なし	3.000	ton	5,689	17,067	S単 170号
S86433	粉体攪拌工 (ハックお攪拌混合) 施工障害なし,深度0.5~2.0m	100.000	m3	1,026	102,600	S単 171号
	合 計				223,347	
	単 価				2,233	
	*** B単ー 49号 ***					
000049	穀運搬・処理 プラスチック類 (改良材空袋)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	積込・運搬 廃プラスチック類	1.000	m3	2,000	2,000	S単 56号
S02123	処分価格 廃プラスチック類	1.000	m3	4,500	4,500	S単 57号
	合 計				6,500	
	単 価				6,500	
	*** B単ー 50号 ***					
000050	安定処理 石灰系固化材 (30kg/m3)		m3		100,000	歩A 当たり算出
Y00001	改良深度0.5~2.0m					
S02117	地盤改良材 石灰系固化材 フレコン 一般軟弱土用	3.240	ton	25,000	81,000	S単 53号
S86401	固化材散布 施工障害なし	3.000	ton	5,689	17,067	S単 170号
S86433	粉体攪拌工 (ハックお攪拌混合) 施工障害なし,深度0.5~2.0m	100.000	m3	1,026	102,600	S単 171号
	合 計				200,667	
	単 価				2,007	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事				

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 51号 ***					
000051	般運搬・処理 プラスチック類（改良材空袋）		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	積込・運搬 廃プラスチック類	1,000	m3	2,200	2,200	S単 58号
S02123	処分価格 廃プラスチック類	1,000	m3	4,500	4,500	S単 57号
	合 計				6,700	
	単 価				6,700	
	*** B単一 52号 ***					
000052	安定処理 石灰系固化材（30kg/m3）		m3		100,000	歩A 当たり算出
S02117	地盤改良材 石灰系固化材 フレコン 一般軟弱土用	3,240	ton	25,000	81,000	S単 53号
S86401	固化材散布 施工障害なし	3,000	ton	5,689	17,067	S単 170号
S86433	粉体攪拌工（ﾊﾞｯｸﾙ攪拌混合） 施工障害なし, 深度0.5～2.0m	100,000	m3	1,026	102,600	S単 171号
	合 計				200,667	
	単 価				2,007	
	*** B単一 53号 ***					
000053	安定処理 石灰系固化材発塵抑制型（30kg/m3）		m3		100,000	歩A 当たり算出
S02117	地盤改良材 石灰系固化材 発塵抑制 フレコン	3,240	ton	32,000	103,680	S単 54号
S86401	固化材散布 施工障害なし	3,000	ton	5,689	17,067	S単 170号
S86433	粉体攪拌工（ﾊﾞｯｸﾙ攪拌混合） 施工障害なし, 深度0.5～2.0m	100,000	m3	1,026	102,600	S単 171号
	合 計				223,347	
	単 価				2,233	
	*** B単一 54号 ***					
000054	般運搬・処理 プラスチック類（改良材空袋）		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	積込・運搬 廃プラスチック類	1,000	m3	2,000	2,000	S単 56号
S02123	処分価格 廃プラスチック類	1,000	m3	4,500	4,500	S単 57号
	合 計				6,500	
	単 価				6,500	
	*** B単一 55号 ***					
000055	安定処理 石灰系固化材（30kg/m3）		m3		100,000	歩A 当たり算出
Y00001	改良深度0.5～2.0m					
S02117	地盤改良材 石灰系固化材 フレコン 一般軟弱土用	3,240	ton	25,000	81,000	S単 53号
S86401	固化材散布 施工障害なし	3,000	ton	5,689	17,067	S単 170号
S86433	粉体攪拌工（ﾊﾞｯｸﾙ攪拌混合） 施工障害なし, 深度0.5～2.0m	100,000	m3	1,026	102,600	S単 171号
	合 計				200,667	
	単 価				2,007	
	*** B単一 56号 ***					
000056	安定処理 石灰系固化材発塵抑制型（30kg/m3）		m3		100,000	歩A 当たり算出
Y00001	改良深度0.5～2.0m					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02117	地盤改良材 石灰系固化材 発塵抑制 フレコン	3.240	ton	32,000	103,680	S単 54号
S86401	固化材散布 施工障害なし	3.000	ton	5,689	17,067	S単 170号
S86433	粉体攪拌工（バックホウ攪拌混合） 施工障害なし、深度0.5～2.0m	100.000	m3	1,026	102,600	S単 171号
	合 計				223,347	
	単 価				2,233	
	*** B単ー 57号 ***					
000057	殻運搬・処理 プラスチック類（改良材空袋）		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02123	積込・運搬 廃プラスチック類	1.000	m3	2,000	2,000	S単 56号
S02123	処分価格 廃プラスチック類	1.000	m3	4,500	4,500	S単 57号
	合 計				6,500	
	単 価				6,500	
	*** B単ー 58号 ***					
000058	舗装版切断 As, 舗装版厚=15cm以下		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	1.000	m	653.6	654	S単 184号
	合 計				654	
	単 価				654	
	*** B単ー 59号 ***					
000059	舗装版切断排水処理 汚泥		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02123	処分価格 汚泥	1.000	m3	8,800	8,800	S単 59号
	合 計				8,800	
	単 価				8,800	
	*** B単ー 60号 ***					
000060	舗装版破碎 As, 舗装版厚=15cm以下		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし	1.000	m ²	223.7	224	S単 183号
	合 計				224	
	単 価				224	
	*** B単ー 61号 ***					
000061	殻運搬・処理 As殻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 1.5km以下,	1.000	m3	2,133	2,133	S単 181号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	3,300	3,300	S単 60号
	合 計				5,433	
	単 価				5,433	
	*** B単ー 62号 ***					
000062	水路内雑物運搬・処理 水路内雑物		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02123	積込・運搬 水路内雑物	1.000	m3	2,800	2,800	S単 61号
S02123	処分価格 水路内雑物	1.000	m3	8,000	8,000	S単 62号
	合 計				10,800	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				10,800	
	*** B単－ 63号 ***					
000063	木柵撤去 チェーンソー		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00301	木柵撤去	1.000	m	193	193	T単 10号
	合 計				193	
	単 価				193	
	*** B単－ 64号 ***					
000064	木柵運搬・処理 木くず		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02123	処分場運搬 木くず（生木），距離：36.5km以下,路面：良好	1.000	m3	2,480	2,480	S単 63号
S02123	処分価格 木くず（生木）	1.000	m3	3,000	3,000	S単 64号
	合 計				5,480	
	単 価				5,480	
	*** B単－ 65号 ***					
000065	舗装版切断 As, 舗装版厚=15cm以下		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	1.000	m	653.6	654	S単 184号
	合 計				654	
	単 価				654	
	*** B単－ 66号 ***					
000066	舗装版切断排水処理 汚泥		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02123	処分価格 汚泥	1.000	m3	8,800	8,800	S単 59号
	合 計				8,800	
	単 価				8,800	
	*** B単－ 67号 ***					
000067	舗装版破砕 As, 舗装版厚=15cm以下		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし	1.000	m ²	223.7	224	S単 183号
	合 計				224	
	単 価				224	
	*** B単－ 68号 ***					
000068	殻運搬・処理 As殻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 3.5km以下,	1.000	m3	2,449	2,449	S単 182号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	3,300	3,300	S単 60号
	合 計				5,749	
	単 価				5,749	
	*** B単－ 69号 ***					
000069	水路内雑物運搬・処理 水路内雑物		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02123	積込・運搬 水路内雑物	1.000	m3	2,800	2,800	S単 61号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02123	処分価格 水路内雑物	1.000	m3	8,000	8,000	S単 62号
	合 計				10,800	
	単 価				10,800	
	*** B単ー 70号 ***					
000070	木柵撤去 チェンソー		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00301	木柵撤去	1.000	m	193	193	T単 10号
	合 計				193	
	単 価				193	
	*** B単ー 71号 ***					
000071	木柵運搬・処理 木くず		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	処分場運搬 木くず（生木），距離：36.5km以下,路面：良好	1.000	m3	2,480	2,480	S単 63号
S02123	処分価格 木くず（生木）	1.000	m3	3,000	3,000	S単 64号
	合 計				5,480	
	単 価				5,480	
	*** B単ー 72号 ***					
000072	舗装版切断 As, 舗装版厚=15cm以下		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	1.000	m	653.6	654	S単 184号
	合 計				654	
	単 価				654	
	*** B単ー 73号 ***					
000073	舗装版切断排水処理 汚泥		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	処分価格 汚泥	1.000	m3	8,800	8,800	S単 59号
	合 計				8,800	
	単 価				8,800	
	*** B単ー 74号 ***					
000074	舗装版破碎 As, 舗装版厚=15cm以下		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし	1.000	m ²	223.7	224	S単 183号
	合 計				224	
	単 価				224	
	*** B単ー 75号 ***					
000075	殻運搬・処理 As殻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 1.5km以下,	1.000	m3	2,133	2,133	S単 181号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	3,300	3,300	S単 60号
	合 計				5,433	
	単 価				5,433	
	*** B単ー 76号 ***					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事				

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000076	水路内雑物運搬・処理					歩A
	水路内雑物		m3		1.000	当たり算出
S02123	積込・運搬					
	水路内雑物	1.000	m3	2.800	2.800	S単 61号
S02123	処分価格					
	水路内雑物	1.000	m3	8.000	8.000	S単 62号
	合 計				10.800	
	単 価				10.800	
	*** B単－ 77号 ***					
000077	木柵撤去					歩A
	チェンソー		m		1.000	当たり算出
T00301	木柵撤去					
		1.000	m	193	193	T単 10号
	合 計				193	
	単 価				193	
	*** B単－ 78号 ***					
000078	木柵運搬・処理					歩A
	木くず		m3		1.000	当たり算出
S02123	処分場運搬					
	木くず（生木）, 距離：36.5km以下, 路面：良好	1.000	m3	2.480	2.480	S単 63号
S02123	処分価格					
	木くず（生木）	1.000	m3	3.000	3.000	S単 64号
	合 計				5.480	
	単 価				5.480	
	*** B単－ 79号 ***					
000079	舗装版切断					歩A
	As, 舗装版厚=15cm以下		m		1.000	当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断					
	アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	1.000	m	653.6	654	S単 184号
	合 計				654	
	単 価				654	
	*** B単－ 80号 ***					
000080	舗装版切断排水処理					歩A
	汚泥		m3		1.000	当たり算出
S02123	処分価格					
	汚泥	1.000	m3	8.800	8.800	S単 59号
	合 計				8.800	
	単 価				8.800	
	*** B単－ 81号 ***					
000081	舗装版破碎					歩A
	As, 舗装版厚=15cm以下		m ²		1.000	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎					
	アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし	1.000	m ²	223.7	224	S単 183号
	合 計				224	
	単 価				224	
	*** B単－ 82号 ***					
000082	殻運搬・処理					歩A
	As殻		m3		1.000	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬					
	舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 1.5km以下,	1.000	m3	2.133	2.133	S単 181号
S02123	建設廃材					
	アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	3.300	3.300	S単 60号
	合 計				5.433	
	単 価				5.433	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 83号 ***					
000083	水路内雑物運搬・処理 水路内雑物		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	積込・運搬 水路内雑物	1,000	m3	2,800	2,800	S単 61号
S02123	処分価格 水路内雑物	1,000	m3	8,000	8,000	S単 62号
	合 計				10,800	
	単 価				10,800	
	*** B単－ 84号 ***					
000084	木柵撤去 チェンソー		m		1,000	歩A 当たり算出
T00301	木柵撤去	1,000	m	193	193	T単 10号
	合 計				193	
	単 価				193	
	*** B単－ 85号 ***					
000085	木柵運搬・処理 木くず		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	処分場運搬 木くず（生木），距離：36.5km以下,路面：良好	1,000	m3	2,480	2,480	S単 63号
S02123	処分価格 木くず（生木）	1,000	m3	3,000	3,000	S単 64号
	合 計				5,480	
	単 価				5,480	
	*** B単－ 86号 ***					
000086	ブロックマット		m ²		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	L=7.0m, t=8cm					
S06009	ブロックマット敷設 7.0m, なし	1,000	m ²	559	559	S単 71号
S02116	ブロックマット 厚8cm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず,,	1,000	m ²	7,100	7,100	S単 33号
	合 計				7,659	
	単 価				7,659	
	*** B単－ 87号 ***					
000087	ブロックマット		m ²		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	L=8.0m, t=8cm					
S06009	ブロックマット敷設 8.0m, なし	1,000	m ²	496	496	S単 72号
S02116	ブロックマット 厚8cm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず,,	1,000	m ²	7,100	7,100	S単 33号
	合 計				7,596	
	単 価				7,596	
	*** B単－ 88号 ***					
000088	アンカーピン SD295, D16, 加工含み		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	アンカーピン SD295 D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む,,	1,000	本	830	830	S単 34号
	合 計				830	
	単 価				830	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 89号 ***					
000089	コンクリートブロック張り（撤去）		m ²		1,000	歩A 当たり算出
T00405	コンクリートブロック張り工（撤去） 50×50×10cm,長期割引単価区分（賃料機械：なし）	1,000	m ²	1,885	1,885	T単 11号
	合 計				1,885	
	単 価				1,885	
	*** B単ー 90号 ***					
000090	コンクリートブロック張り（復旧） t=10cm,既設利用,吸出防止シート（合成繊維t=10mm）		m ²		1,000	歩A 当たり算出
T00407	コンクリートブロック張り工（復旧） 50×50×10cm,既設利用,長期割引なし	1,000	m ²	4,356	4,356	T単 12号
	合 計				4,356	
	単 価				4,356	
	*** B単ー 91号 ***					
000091	階段工 1:2.0勾配,一般型（6段）		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00408	階段ブロック（一般型） 1:2.0勾配用,長期割引単価区分（賃料機械）：なし	2,400	m ²	27,284	65,482	T単 13号
	合 計				65,482	
	単 価				65,482	
	*** B単ー 92号 ***					
000092	構造物接続部 吸出防止シート（合成繊維t=10mm）		箇所		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	L=6.6m, W=0.6m					
T00413	土工用マット（シート類）敷設 吸出防止シート（合成繊維）	3,960	m ²	646	2,558	T単 14号
	合 計				2,558	
	単 価				2,558	
	*** B単ー 93号 ***					
000093	ブロックマット		m ²		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	L=7.0m, t=8cm					
S06009	ブロックマット敷設 7.0m, なし	1,000	m ²	559	559	S単 71号
S02116	ブロックマット 厚8cm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず,,	1,000	m ²	7,100	7,100	S単 33号
	合 計				7,659	
	単 価				7,659	
	*** B単ー 94号 ***					
000094	ブロックマット		m ²		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	L=8.0m, t=8cm					
S06009	ブロックマット敷設 8.0m, なし	1,000	m ²	496	496	S単 72号
S02116	ブロックマット 厚8cm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず,,	1,000	m ²	7,100	7,100	S単 33号
	合 計				7,596	
	単 価				7,596	
	*** B単ー 95号 ***					
000095	アンカーピン SD295, D16, 加工含み		本		1,000	歩A 当たり算出

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事					
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	アンカーピン SD295 D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む,,	1.000	本	830	830	S単 34号
	合 計				830	
	単 価				830	
	*** B単ー 96号 ***					
000096	コンクリートブロック張り（撤去）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00405	コンクリートブロック張り工（撤去） 50×50×10cm,長期割引単価区分（賃料機械：なし）	1.000	m ²	1,885	1,885	T単 11号
	合 計				1,885	
	単 価				1,885	
	*** B単ー 97号 ***					
000097	コンクリートブロック張り（復旧） t=10cm,既設利用,吸出防止シート（合成繊維t=10mm）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00407	コンクリートブロック張り工（復旧） 50×50×10cm,既設利用,長期割引なし	1.000	m ²	4,356	4,356	T単 12号
	合 計				4,356	
	単 価				4,356	
	*** B単ー 98号 ***					
000098	階段工 1:2.0勾配,一般型（6段）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00408	階段ブロック（一般型） 1:2.0勾配用,長期割引単価区分（賃料機械）：なし	2.400	m ²	27,284	65,482	T単 13号
	合 計				65,482	
	単 価				65,482	
	*** B単ー 99号 ***					
000099	構造物接続部 吸出防止シート（合成繊維t=10mm）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	L=6.6m, W=0.6m					
T00413	土工用マット（シート類）敷設 吸出防止シート（合成繊維）	3.960	m ²	646	2,558	T単 14号
	合 計				2,558	
	単 価				2,558	
	*** B単ー 100号 ***					
000100	ブロックマット		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
Y00001	L=7.0m, t=8cm					
S06009	ブロックマット敷設 7.0m,なし	1.000	m ²	559	559	S単 71号
S02116	ブロックマット 厚8cm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず,,	1.000	m ²	7,100	7,100	S単 33号
	合 計				7,659	
	単 価				7,659	
	*** B単ー 101号 ***					
000101	アンカーピン SD295, D16, 加工含み		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	アンカーピン SD295 D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む,,	1.000	本	830	830	S単 34号
	合 計				830	
	単 価				830	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線 (南里工区) 水路改修工事

工事別工事名:南里線 (南里工区) 水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 102号 ***					
000102	コンクリートブロック張り (撤去)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
T00405	コンクリートブロック張り工 (撤去) 50×50×10cm,長期割引単価区分 (賃料機械:なし)	1,000	m ²	1,885	1,885	T単 11号
	合 計				1,885	
	単 価				1,885	
	*** B単ー 103号 ***					
000103	コンクリートブロック張り (復旧) t=10cm,既設利用,吸出防止シート (合成繊維t=10mm)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
T00407	コンクリートブロック張り工 (復旧) 50×50×10cm,既設利用,長期割引なし	1,000	m ²	4,356	4,356	T単 12号
	合 計				4,356	
	単 価				4,356	
	*** B単ー 104号 ***					
000104	階段工 1:2.0勾配,一般型 (6段)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00408	階段ブロック (一般型) 1:2.0勾配用,長期割引単価区分 (賃料機械):なし	2,400	m ²	27,284	65,482	T単 13号
	合 計				65,482	
	単 価				65,482	
	*** B単ー 105号 ***					
000105	構造物接続部 吸出防止シート (合成繊維t=10mm)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	L=6.4m, W=0.6m					
T00413	土工用マット (シート類) 敷設 吸出防止シート (合成繊維)	3,840	m ²	646	2,481	T単 14号
	合 計				2,481	
	単 価				2,481	
	*** B単ー 106号 ***					
000106	ブロックマット		m ²		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	L=7.0m, t=8cm					
S06009	ブロックマット敷設 7.0m, なし	1,000	m ²	559	559	S単 71号
S02116	ブロックマット 厚8cm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず,,	1,000	m ²	7,100	7,100	S単 33号
	合 計				7,659	
	単 価				7,659	
	*** B単ー 107号 ***					
000107	アンカーピン SD295, D16, 加工含み		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	アンカーピン SD295 D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む,,	1,000	本	830	830	S単 34号
	合 計				830	
	単 価				830	
	*** B単ー 108号 ***					
000108	コンクリートブロック張り (撤去)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
T00405	コンクリートブロック張り工 (撤去) 50×50×10cm,長期割引単価区分 (賃料機械:なし)	1,000	m ²	1,885	1,885	T単 11号
	合 計				1,885	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事				

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				1,885	
	*** B単ー 109号 ***					
000109	コンクリートブロック張り（復旧） t=10cm,既設利用,吸出防止シート（合成繊維t=10mm）		m ²		1,000	歩A 当たり算出
T00407	コンクリートブロック張り工（復旧） 50×50×10cm,既設利用,長期割引なし	1.000	m ²	4,356	4,356	T単 12号
	合 計				4,356	
	単 価				4,356	
	*** B単ー 110号 ***					
000110	階段工 1:2.0勾配,一般型（6段）		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00408	階段ブロック（一般型） 1:2.0勾配用,長期割引単価区分（賃料機械）：なし	2.400	m ²	27,284	65,482	T単 13号
	合 計				65,482	
	単 価				65,482	
	*** B単ー 111号 ***					
000111	構造物接続部 吸出防止シート（合成繊維t=10mm）		箇所		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	L=6.4m, W=0.6m					
T00413	土工用マット（シート類）敷設 吸出防止シート（合成繊維）	3.840	m ²	646	2,481	T単 14号
	合 計				2,481	
	単 価				2,481	
	*** B単ー 112号 ***					
000112	ガードレール撤去 Gr-C-4E		m		1,000	歩A 当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】 土中建込用, B・C-4E, 受けない, 無し	1.000	m	1,367	1,367	S単 82号
	合 計				1,367	
	単 価				1,367	
	*** B単ー 113号 ***					
000113	ガードレール復旧 Gr-C-4E, 既設利用		m		1,000	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 土中建込, 塗装品C-4E, 100m以上, 受けない, 無し, 直線部, 直支柱, する	1.000	m	1,460	1,460	S単 80号
	合 計				1,460	
	単 価				1,460	
	*** B単ー 114号 ***					
000114	ガードレール撤去 Gr-C-4ES		m		1,000	歩A 当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】 土中建込用, B・C-4E, 受けない, 無し	1.000	m	1,367	1,367	S単 82号
	合 計				1,367	
	単 価				1,367	
	*** B単ー 115号 ***					
000115	ガードレール復旧 Gr-C-4ES, 既設利用		m		1,000	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 土中建込, 塗装品C-4E, 100m以上, 受けない, 無し, 直線部, 曲支柱, する	1.000	m	1,460	1,460	S単 81号
	合 計				1,460	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				1,460	
	*** B単ー 116号 ***					
000116	転落防止柵撤去 H=1.5m		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00505	転落防止柵撤去 H=1.5m	1,000	m	1,909	1,909	T単 15号
	合 計				1,909	
	単 価				1,909	
	*** B単ー 117号 ***					
000117	転落防止柵復旧 H=1.5m,既設利用		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00506	転落防止柵設置 H=1.5m	1,000	m	2,762	2,762	T単 16号
	合 計				2,762	
	単 価				2,762	
	*** B単ー 118号 ***					
000118	ガードレール撤去 Gr-C-4E		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けない,無し	1,000	m	1,367	1,367	S単 82号
	合 計				1,367	
	単 価				1,367	
	*** B単ー 119号 ***					
000119	ガードレール復旧 Gr-C-4E,既設利用		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,直支柱,する	1,000	m	1,460	1,460	S単 80号
	合 計				1,460	
	単 価				1,460	
	*** B単ー 120号 ***					
000120	ガードレール撤去 Gr-C-4ES		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けない,無し	1,000	m	1,367	1,367	S単 82号
	合 計				1,367	
	単 価				1,367	
	*** B単ー 121号 ***					
000121	ガードレール復旧 Gr-C-4ES,既設利用		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,曲支柱,する	1,000	m	1,460	1,460	S単 81号
	合 計				1,460	
	単 価				1,460	
	*** B単ー 122号 ***					
000122	転落防止柵撤去 H=1.5m		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00505	転落防止柵撤去 H=1.5m	1,000	m	1,909	1,909	T単 15号
	合 計				1,909	
	単 価				1,909	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 123号 ***					
000123	転落防止柵復旧 H=1.5m,既設利用		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00506	転落防止柵設置 H=1.5m	1,000	m	2,762	2,762	T単 16号
	合 計				2,762	
	単 価				2,762	
	*** B単ー 124号 ***					
000124	ガードレール撤去 Gr-C-4ES		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けない,無し	1,000	m	1,367	1,367	S単 82号
	合 計				1,367	
	単 価				1,367	
	*** B単ー 125号 ***					
000125	ガードレール復旧 Gr-C-4ES,既設利用		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,曲支柱,する	1,000	m	1,460	1,460	S単 81号
	合 計				1,460	
	単 価				1,460	
	*** B単ー 126号 ***					
000126	ガードレール撤去 Gr-C-4E		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けない,無し	1,000	m	1,367	1,367	S単 82号
	合 計				1,367	
	単 価				1,367	
	*** B単ー 127号 ***					
000127	ガードレール復旧 Gr-C-4E,既設利用		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,直支柱,する	1,000	m	1,460	1,460	S単 80号
	合 計				1,460	
	単 価				1,460	
	*** B単ー 128号 ***					
000128	ガードレール撤去 Gr-C-4ES		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けない,無し	1,000	m	1,367	1,367	S単 82号
	合 計				1,367	
	単 価				1,367	
	*** B単ー 129号 ***					
000129	ガードレール復旧 Gr-C-4ES,既設利用		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,曲支柱,する	1,000	m	1,460	1,460	S単 81号
	合 計				1,460	
	単 価				1,460	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 130号 ***					
000130	暗渠排水工 VUφ65,L=2.0m,ネジ式水甲栓（チェーン付き）		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00602	暗渠排水工 φ65,L=2.0m,斜式水甲栓	1,000	箇所	4,691	4,691	T単 17号
T00605	ブロックマット加工処理	1,000	箇所	15,348	15,348	T単 20号
	合 計				20,039	
	単 価				20,039	
	*** B単ー 131号 ***					
000131	暗渠排水工 VUφ75,L=2.0m,ネジ式水甲栓（チェーン付き）		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00603	暗渠排水工 φ75,L=2.0m,斜式水甲栓	1,000	箇所	5,697	5,697	T単 18号
T00605	ブロックマット加工処理	1,000	箇所	15,348	15,348	T単 20号
	合 計				21,045	
	単 価				21,045	
	*** B単ー 132号 ***					
000132	暗渠排水工 VUφ100,L=2.0m,ネジ式水甲栓（チェーン付き）		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00604	暗渠排水工 φ100,L=2.0m,斜式水甲栓	1,000	箇所	7,546	7,546	T単 19号
T00605	ブロックマット加工処理	1,000	箇所	15,348	15,348	T単 20号
	合 計				22,894	
	単 価				22,894	
	*** B単ー 133号 ***					
000133	耕地復旧（耕起）		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	1,000	m ²	26	26	S単 85号
	合 計				26	
	単 価				26	
	*** B単ー 134号 ***					
000134	畦畔復旧 土堤		m		1,000	歩A 当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし	1,000	m	1,057	1,057	S単 84号
	合 計				1,057	
	単 価				1,057	
	*** B単ー 135号 ***					
000135	田面排水工 VPφ250		箇所		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	L=1.5m					
T00618	田面排水工 VPφ250,長期割引単価区分:なし	1,000	箇所	20,673	20,673	T単 22号
	合 計				20,673	
	単 価				20,673	
	*** B単ー 136号 ***					
000136	田面排水工 HPφ200,既設利用		箇所		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	L=1.5m					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事				

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付・撤去, 200mm, 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）, なし, 外圧管 1 種	1.500	m	8,851	13,277	S 単 185号
	合 計				13,277	
	単 価				13,277	
	*** B 単ー 137号 ***					
000137	田面排水工 HP φ 250, 既設利用		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	L=1.5m					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付・撤去, 250mm, 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）, なし, 外圧管 1 種	1.500	m	8,851	13,277	S 単 186号
	合 計				13,277	
	単 価				13,277	
	*** B 単ー 138号 ***					
000138	水叩き 吸出防止シート, ヤシ繊維, t=10mm		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
T00621	土工用マット（シート類）敷設 吸出防止シート（ヤシ繊維）	0.250	m ²	662	166	T 単 23号
S02116	アンカーピン SD295 D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む, ,	2.000	本	830	1,660	S 単 34号
	合 計				1,826	
	単 価				1,826	
	*** B 単ー 139号 ***					
000139	耕地復旧（耕起）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	1.000	m ²	26	26	S 単 85号
	合 計				26	
	単 価				26	
	*** B 単ー 140号 ***					
000140	耕地復旧（耕起）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	1.000	m ²	26	26	S 単 85号
	合 計				26	
	単 価				26	
	*** B 単ー 141号 ***					
000141	畦畔復旧 土堤		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業, なし	1.000	m	1,057	1,057	S 単 84号
	合 計				1,057	
	単 価				1,057	
	*** B 単ー 142号 ***					
000142	耕地復旧（耕起）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	1.000	m ²	26	26	S 単 85号
	合 計				26	
	単 価				26	
	*** B 単ー 143号 ***					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事					
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000143	畦畔復旧					歩A
	土堤		m		1.000 m	当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔)					
	補助作業及び雑物除去作業,なし	1.000	m	1,057	1,057	S単 84号
	合 計				1,057	
	単 価				1,057	
	*** B単ー 144号 ***					
000144	田面排水工					歩A
	VPφ100		箇所		1.000 箇所	当たり算出
Y00001	L=1.5m					
T00615	田面排水工					
	VPφ100	1.000	箇所	5,118	5,118	T単 21号
	合 計				5,118	
	単 価				5,118	
	*** B単ー 145号 ***					
000145	水叩き					歩A
	吸出防止シート,ヤシ繊維,t=10mm		箇所		1.000 箇所	当たり算出
T00621	土工用マット(シート類)敷設					
	吸出防止シート(ヤシ繊維)	0.250	m ²	662	166	T単 23号
S02116	アンカーピン					
	SD295 D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む,,	2.000	本	830	1,660	S単 34号
	合 計				1,826	
	単 価				1,826	
	*** B単ー 146号 ***					
000146	不陸整正					歩A
	補足材なし		m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0831	SP 不陸整正					
	無し,-,-,なし,	1.000	m ²	172	172	S単 187号
	合 計				172	
	単 価				172	
	*** B単ー 147号 ***					
000147	表層(車道・路肩部)					歩A
	再生密粒度アスコン(13),t=4cm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
Y00001	b>3.0m					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)					
	3.0m超,40mm,アスファルト混合物Ⅰ(2.35t/m3),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	1.000	m ²	1,549	1,549	S単 188号
	合 計				1,549	
	単 価				1,549	
	*** B単ー 148号 ***					
000148	区画線					歩A
	実線,15cm,溶融式		m		1.000 m	当たり算出
T00701	区画線工(実線)					
	区画線設置(昼間施工),溶融式(手動),実線,15cm	1.000	m	327	327	T単 24号
	合 計				327	
	単 価				327	
	*** B単ー 149号 ***					
000149	敷砂利					歩A
	RC-40,t=10cm,敷均し		m ²		1.000 m ²	当たり算出
Y00001	舗装面仕上有り					
Y00001	2.0≦b<2.5m					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	南里線 (南里工区) 水路改修工事				

工事別工事名:南里線 (南里工区) 水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワッシュン, RC-40, 10cm, 2.0m以上 2.5m未満, 敷均し, 必要, なし, なし	1.000	m ²	820	820	S単 78号
	合 計				820	
	単 価				820	
	*** B単ー 150号 ***					
000150	敷砂利 RC-40, t=10cm, 敷均し		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
Y00001	舗装面仕上有り					
Y00001	b≧2.5m					
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワッシュン, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 必要, なし, なし	1.000	m ²	833	833	S単 79号
	合 計				833	
	単 価				833	
	*** B単ー 151号 ***					
000151	歩車道境界ブロック撤去 既設利用		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0878	SP 歩車道境界ブロック撤去 再利用, なし	1.000	m	1,358	1,358	S単 190号
	合 計				1,358	
	単 価				1,358	
	*** B単ー 152号 ***					
000152	歩車道境界ブロック復旧 既設利用		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0876	SP 歩車道境界ブロック 再利用設置, B種(180/205×250×600), 無し, 無し, -, なし, ,	1.000	m	3,160	3,160	S単 189号
	合 計				3,160	
	単 価				3,160	
	*** B単ー 153号 ***					
000153	不陸整正 補足材なし		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し, -, -, なし, ,	1.000	m ²	172	172	S単 187号
	合 計				172	
	単 価				172	
	*** B単ー 154号 ***					
000154	表層 (車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13), t=4cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
Y00001	b>3.0m					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 40mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m3), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(13)	1.000	m ²	1,549	1,549	S単 188号
	合 計				1,549	
	単 価				1,549	
	*** B単ー 155号 ***					
000155	区画線 実線, 15cm, 溶融式		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00701	区画線工 (実線) 区画線設置(昼間施工), 溶融式(手動), 実線, 15cm	1.000	m	327	327	T単 24号
	合 計				327	
	単 価				327	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事				

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 156号 ***					
000156	歩車道境界ブロック撤去 既設利用		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0878	SP 歩車道境界ブロック撤去 再利用,なし	1.000	m	1,358	1,358	S単 190号
	合 計				1,358	
	単 価				1,358	
	*** B単ー 157号 ***					
000157	歩車道境界ブロック復旧 既設利用		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0876	SP 歩車道境界ブロック 再利用設置,B種(180/205×250×600),無し,無し,-,なし,,	1.000	m	3,160	3,160	S単 189号
	合 計				3,160	
	単 価				3,160	
	*** B単ー 158号 ***					
000158	不陸整正 補足材なし		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	1.000	m ²	172	172	S単 187号
	合 計				172	
	単 価				172	
	*** B単ー 159号 ***					
000159	表層（車道・路肩部） 再生密粒度アスコン(13),t=4cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
Y00001	b>3.0m					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m ³ ）,ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度アス コン(13)	1.000	m ²	1,549	1,549	S単 188号
	合 計				1,549	
	単 価				1,549	
	*** B単ー 160号 ***					
000160	区画線 実線,15cm,溶融式		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00701	区画線工（実線） 区画線設置(昼間施工),溶融式(手動),実線,15cm	1.000	m	327	327	T単 24号
	合 計				327	
	単 価				327	
	*** B単ー 161号 ***					
000161	敷砂利 RC-40,t=10cm,敷均し		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
Y00001	舗装面仕上有り					
Y00001	2.0≦b<2.5m					
S08042	砂利舗装工(機械) 再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ,RC-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,敷均し,必要,なし,なし	1.000	m ²	820	820	S単 78号
	合 計				820	
	単 価				820	
	*** B単ー 162号 ***					
000162	敷砂利 RC-40,t=10cm,敷均し		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事				

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00001	舗装面仕上有り					
Y00001	b≧2.5m					
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワッション,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,なし	1.000	m ²	833	833	S単 79号
	合 計				833	
	単 価				833	
	*** B単ー 163号 ***					
000163	歩車道境界ブロック撤去 既設利用		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0878	SP 歩車道境界ブロック撤去 再利用,なし	1.000	m	1,358	1,358	S単 190号
	合 計				1,358	
	単 価				1,358	
	*** B単ー 164号 ***					
000164	歩車道境界ブロック復旧 既設利用		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0876	SP 歩車道境界ブロック 再利用設置,B種(180/205×250×600),無し,無し,-,なし,,	1.000	m	3,160	3,160	S単 189号
	合 計				3,160	
	単 価				3,160	
	*** B単ー 165号 ***					
000165	不陸整正 補足材なし		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	1.000	m ²	172	172	S単 187号
	合 計				172	
	単 価				172	
	*** B単ー 166号 ***					
000166	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13),t=4cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
Y00001	b>3.0m					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物Ⅰ(2.35t/m ³),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	1.000	m ²	1,549	1,549	S単 188号
	合 計				1,549	
	単 価				1,549	
	*** B単ー 167号 ***					
000167	区画線 実線,15cm,溶融式		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00701	区画線工(実線) 区画線設置(昼間施工),溶融式(手動),実線,15cm	1.000	m	327	327	T単 24号
	合 計				327	
	単 価				327	
	*** B単ー 168号 ***					
000168	敷砂利 RC-40,t=10cm,敷均し		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
Y00001	舗装面仕上有り					
Y00001	b≧2.5m					
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワッション,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,なし	1.000	m ²	833	833	S単 79号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				833	
	単 価				833	
	*** B単ー 169号 ***					
000169	歩車道境界ブロック撤去 既設利用		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0878	SP 歩車道境界ブロック撤去 再利用,なし	1,000	m	1,358	1,358	S単 190号
	合 計				1,358	
	単 価				1,358	
	*** B単ー 170号 ***					
000170	歩車道境界ブロック復旧 既設利用		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0876	SP 歩車道境界ブロック 再利用設置,B種(180/205×250×600),無し,無し,-,なし,,	1,000	m	3,160	3,160	S単 189号
	合 計				3,160	
	単 価				3,160	
	*** B単ー 171号 ***					
000171	作業残土処理		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	末次仮置き場～幸津受入地、無償処分					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	244.1	244	S単 173号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,31.5km 以下	1,000	m3	3,773	3,773	S単 175号
	合 計				4,017	
	単 価				4,017	
	*** B単ー 172号 ***					
000172	作業残土処理		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	末次仮置き場～幸津受入地、無償処分					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	244.1	244	S単 173号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,31.5km 以下	1,000	m3	3,773	3,773	S単 175号
	合 計				4,017	
	単 価				4,017	
	*** B単ー 173号 ***					
000173	土木シート 敷設～撤去		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
Y00001	建:980N/5cm,積:1100N/5cm					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設～撤去	1,000	m ²	263	263	S単 117号
	合 計				263	
	単 価				263	
	*** B単ー 174号 ***					
000174	般運搬・処理 廃プラスチック類(土木シート)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02123	積込・運搬 廃プラスチック類	1,000	m3	2,000	2,000	S単 56号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事				

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02123	処分価格					
	廃プラスチック類	1.000	m3	4,500	4,500	S単 57号
	合 計				6,500	
	単 価				6,500	
	*** B単ー 175号 ***					
000175	工用道路（坂路） B=4.5m		m		17,500 m	歩A 当たり算出
Y00001	BD7+VR11～12（設置～撤去）					
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,土量50,000m3未満	104.000	m3	244.1	25,386	S単 173号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以	104.000	m3	898.2	93,413	S単 174号
	下					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	94.000	m3	266.1	25,013	S単 179号
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,ー,ー,ー	94.000	m3	234.1	22,005	S単 172号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以	94.000	m3	898.2	84,431	S単 174号
	下					
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,ー,ー,なし	94.000	m3	154.3	14,504	S単 180号
	合 計				264,752	
	単 価				15,129	
	*** B単ー 176号 ***					
000176	工用道路（待避所） 進入路(3),B=3.0m		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	244.1	271	S単 173号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以	1.110	m3	898.2	997	S単 174号
	下					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,ー,ー,なし	1.000	m3	952	952	S単 178号
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,ー,ー,ー	1.000	m3	234.1	234	S単 172号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以	1.000	m3	898.2	898	S単 174号
	下					
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,ー,ー,なし	1.000	m3	154.3	154	S単 180号
	合 計				3,506	
	単 価				3,506	
	*** B単ー 177号 ***					
000177	工用道路（すり付け盛土） 耕作用進入路,B=4.0m		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	244.1	271	S単 173号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以	1.110	m3	898.2	997	S単 174号
	下					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	266.1	266	S単 179号
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,ー,ー,ー	1.000	m3	234.1	234	S単 172号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以	1.000	m3	898.2	898	S単 174号
	下					
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,ー,ー,なし	1.000	m3	154.3	154	S単 180号
	合 計				2,820	
	単 価				2,820	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 178号 ***					
000178	敷鉄板（法肩仮設道路） t=22mm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,134,1,なし	1.000	m ²	1,680	1,680	S単 99号
	合 計				1,680	
	単 価				1,680	
	*** B単－ 179号 ***					
000179	敷鉄板（法肩仮設道路） t=22mm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,136,1,なし	1.000	m ²	1,698	1,698	S単 100号
	合 計				1,698	
	単 価				1,698	
	*** B単－ 180号 ***					
000180	敷鉄板（水路内仮設道路） t=22mm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,36,1,なし	1.000	m ²	773	773	S単 101号
	合 計				773	
	単 価				773	
	*** B単－ 181号 ***					
000181	敷鉄板（進入路3） t=22mm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,134,1,なし	1.000	m ²	1,680	1,680	S単 99号
	合 計				1,680	
	単 価				1,680	
	*** B単－ 182号 ***					
000182	敷鉄板（車廻部） t=22mm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,23,1,なし	1.000	m ²	653	653	S単 102号
	合 計				653	
	単 価				653	
	*** B単－ 183号 ***					
000183	敷鉄板（待避所） t=22mm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,136,1,なし	1.000	m ²	1,698	1,698	S単 100号
	合 計				1,698	
	単 価				1,698	
	*** B単－ 184号 ***					
000184	敷鉄板（農業用水管保護） t=22mm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置,0,1,なし	1.000	m ²	166	166	S単 103号
T00201	敷鉄板 22×1524×3048,134日,1回	1.000	m ²	1,406	1,406	T単 7号
S18054	敷鉄板設置・撤去工 撤去,0,1,なし	1.000	m ²	155	155	S単 104号
	合 計				1,727	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事				

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				1,727	
	*** B単ー 185号 ***					
000185	敷鉄板（耕作用進入路） t=22mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,134,1,なし	1.000	m ²	1,680	1,680	S単 99号
	合 計				1,680	
	単 価				1,680	
	*** B単ー 186号 ***					
000186	締切盛土（大型土のう） 製作～設置～撤去,マサ土（搬入土）,ほぐした土量		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,土量50,000m ³ 未満	0.830	m ³	244.1	203	S単 173号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	0.830	m ³	898.2	746	S単 174号
S18002	大型土のう工 製作・設置,ラフレンクレン,現地土,1m ³ ,大型土のう袋（1.0t用）,なし,なし	1.000	袋	4,901	4,901	S単 92号
S18002	大型土のう工 撤去,ラフレンクレン,,0m ³ ,,,なし	1.000	袋	1,039	1,039	S単 93号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	0.830	m ³	898.2	746	S単 174号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,,なし	0.830	m ³	154.3	128	S単 180号
	合 計				7,763	
	単 価				7,763	
	*** B単ー 187号 ***					
000187	締切盛土 設置～撤去,マサ土（搬入土）		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.110	m ³	244.1	271	S単 173号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1.110	m ³	898.2	997	S単 174号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m ³	1,373	1,373	S単 5号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	1.000	m ³	582	582	S単 7号
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,10,000m ³ 以上50,000m ³ 未満,,,-	1.000	m ³	234.1	234	S単 172号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1.000	m ³	898.2	898	S単 174号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,,なし	1.000	m ³	154.3	154	S単 180号
	合 計				4,509	
	単 価				4,509	
	*** B単ー 188号 ***					
000188	穀運搬・処理 廃プラスチック類（大型土のう空袋）		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02123	積込・運搬 廃プラスチック類	1.000	m ³	2,000	2,000	S単 56号
S02123	処分価格 廃プラスチック類	1.000	m ³	4,500	4,500	S単 57号
	合 計				6,500	
	単 価				6,500	
	*** B単ー 189号 ***					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	南里線 (南里工区) 水路改修工事				

工事別工事名:南里線 (南里工区) 水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000189	交通誘導警備員					歩A
	交通誘導警備員B		人		1,000	人 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1,000	人	14,892	14,892	S 単 28号
	合 計				14,892	
	単 価				14,892	
	*** B単ー 190号 ***					
000190	土木シート					歩A
	敷設～撤去		m ²		1,000	m ² 当たり算出
Y00001	建:980N/5cm, 積:1100N/5cm					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去	1,000	m ²	263	263	S 単 117号
	敷設～撤去					
	合 計				263	
	単 価				263	
	*** B単ー 191号 ***					
000191	殻運搬・処理					歩A
	廃プラスチック類 (土木シート)		m ³		1,000	m ³ 当たり算出
S02123	積込・運搬					
	廃プラスチック類	1,000	m ³	2,200	2,200	S 単 58号
S02123	処分価格					
	廃プラスチック類	1,000	m ³	4,500	4,500	S 単 57号
	合 計				6,700	
	単 価				6,700	
	*** B単ー 192号 ***					
000192	工事用道路 (待避所)					歩A
	進入路 (3), B=3.0m		m ³		1,000	m ³ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂, 土量50,000m ³ 未満	1,110	m ³	244.1	271	S 単 173号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準, ハック砂山積0.8m ³ (平積0.6m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.5km以下	1,110	m ³	1,078	1,197	S 単 176号
	下					
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻					
	2.5m以上4.0m未満, -, -, なし	1,000	m ³	952	952	S 単 178号
SA0101	SP 掘削					
	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 10,000m ³ 以上50,000m ³ 未満, -, -, -	1,000	m ³	234.1	234	S 単 172号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準, ハック砂山積0.8m ³ (平積0.6m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.5km以下	1,000	m ³	1,078	1,078	S 単 176号
	下					
SA0161	SP 整地					
	残土受入れ地での処理, -, -, なし	1,000	m ³	154.3	154	S 単 180号
	合 計				3,886	
	単 価				3,886	
	*** B単ー 193号 ***					
000193	敷鉄板 (法肩仮設道路)					歩A
	t=22mm		m ²		1,000	m ² 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去, 92, 1, なし	1,000	m ²	1,291	1,291	S 単 105号
	合 計				1,291	
	単 価				1,291	
	*** B単ー 194号 ***					
000194	敷鉄板 (進入路3)					歩A
	t=22mm		m ²		1,000	m ² 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去, 92, 1, なし	1,000	m ²	1,291	1,291	S 単 105号
	合 計				1,291	
	単 価				1,291	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 195号 ***					
000195	敷鉄板（待避所） t=22mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,92,1,なし	1,000	m ²	1,291	1,291	S単 105号
	合 計				1,291	
	単 価				1,291	
	*** B単ー 196号 ***					
000196	敷鉄板（農業用水管保護） t=22mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置,0,1,なし	1,000	m ²	166	166	S単 103号
T00202	敷鉄板 22×1524×3048,92日,1回	1,000	m ²	1,018	1,018	T単 8号
S18054	敷鉄板設置・撤去工 撤去,0,1,なし	1,000	m ²	155	155	S単 104号
	合 計				1,339	
	単 価				1,339	
	*** B単ー 197号 ***					
000197	締切盛土（大型土のう） 製作～設置～撤去,マサ土（搬入土）,ほぐした土量		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,土量50,000m3未満	0,830	m ³	244.1	203	S単 173号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	0,830	m ³	898.2	746	S単 174号
S18002	大型土のう工 製作・設置,ラフレンクレン,現地土,1m3,大型土のう袋（1.0t用）,なし,なし	1,000	袋	4,901	4,901	S単 92号
S18002	大型土のう工 撤去,ラフレンクレン,,0m3,,,なし	1,000	袋	1,039	1,039	S単 93号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	0,830	m ³	898.2	746	S単 174号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,,なし	0,830	m ³	154.3	128	S単 180号
	合 計				7,763	
	単 価				7,763	
	*** B単ー 198号 ***					
000198	殻運搬・処理 廃プラスチック類（大型土のう空袋）		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02123	積込・運搬 廃プラスチック類	1,000	m ³	2,200	2,200	S単 58号
S02123	処分価格 廃プラスチック類	1,000	m ³	4,500	4,500	S単 57号
	合 計				6,700	
	単 価				6,700	
	*** B単ー 199号 ***					
000199	交通誘導警備員 交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1,000	人	14,892	14,892	S単 28号
	合 計				14,892	
	単 価				14,892	
	*** B単ー 200号 ***					
000200	土木シート 敷設～撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事					
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00001	建:980N/5cm, 積:1100N/5cm					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²	263	263	S単 117号
	合 計				263	
	単 価				263	
	*** B単ー 201号 ***					
000201	殻運搬・処理 廃プラスチック類（土木シート）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	積込・運搬 廃プラスチック類	1.000	m3	2,000	2,000	S単 56号
S02123	処分価格 廃プラスチック類	1.000	m3	4,500	4,500	S単 57号
	合 計				6,500	
	単 価				6,500	
	*** B単ー 202号 ***					
000202	工事用道路（坂路） B=4.5m		m		19.600 m	歩A 当たり算出
Y00001	BD7+VR11～12（設置～撤去）					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	135.000	m3	244.1	32,954	S単 173号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	135.000	m3	898.2	121,257	S単 174号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	121.000	m3	266.1	32,198	S単 179号
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-	121.000	m3	234.1	28,326	S単 172号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	121.000	m3	898.2	108,682	S単 174号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	121.000	m3	154.3	18,670	S単 180号
	合 計				342,087	
	単 価				17,453	
	*** B単ー 203号 ***					
000203	工事用道路（坂路） B=4.5m		m		19.700 m	歩A 当たり算出
Y00001	BD7+VR11～12（設置～撤去）					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	125.000	m3	244.1	30,513	S単 173号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	125.000	m3	898.2	112,275	S単 174号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	113.000	m3	266.1	30,069	S単 179号
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-	113.000	m3	234.1	26,453	S単 172号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	113.000	m3	898.2	101,497	S単 174号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	113.000	m3	154.3	17,436	S単 180号
	合 計				318,243	
	単 価				16,154	
	*** B単ー 204号 ***					
000204	工事用道路（待避所） 進入路(4),B=3.0m		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	244.1	271	S単 173号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1.110	m3	898.2	997	S単 174号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,ー,ー,なし	1.000	m3	952	952	S単 178号
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,ー,ー,ー	1.000	m3	234.1	234	S単 172号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1.000	m3	898.2	898	S単 174号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,ー,ー,なし	1.000	m3	154.3	154	S単 180号
	合 計				3,506	
	単 価				3,506	
	*** B単－ 205号 ***					
000205	敷鉄板（法肩仮設道路） t=22mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,103,1,なし	1.000	m ²	1,393	1,393	S単 106号
	合 計				1,393	
	単 価				1,393	
	*** B単－ 206号 ***					
000206	敷鉄板（法肩仮設道路） t=22mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,134,1,なし	1.000	m ²	1,680	1,680	S単 99号
	合 計				1,680	
	単 価				1,680	
	*** B単－ 207号 ***					
000207	敷鉄板（水路内仮設道路） t=22mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,60,1,なし	1.000	m ²	995	995	S単 107号
	合 計				995	
	単 価				995	
	*** B単－ 208号 ***					
000208	敷鉄板（拡幅+隅切部） t=22mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,47,1,なし	1.000	m ²	875	875	S単 108号
	合 計				875	
	単 価				875	
	*** B単－ 209号 ***					
000209	敷鉄板（車廻部） t=22mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,47,1,なし	1.000	m ²	875	875	S単 108号
	合 計				875	
	単 価				875	
	*** B単－ 210号 ***					
000210	敷鉄板（待避所） t=22mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,134,1,なし	1.000	m ²	1,680	1,680	S単 99号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,680	
	単 価				1,680	
	*** B単— 211号 ***					
000211	敷鉄板（上水道管保護） t=22mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置, 0, 1, なし	1,000	m ²	166	166	S単 103号
T00203	敷鉄板 22×1524×3048, 135日, 1回	1,000	m ²	1,416	1,416	T単 9号
S18054	敷鉄板設置・撤去工 撤去, 0, 1, なし	1,000	m ²	155	155	S単 104号
	合 計				1,737	
	単 価				1,737	
	*** B単— 212号 ***					
000212	締切盛土（大型土のう） 製作～設置～撤去, マサ土（搬入土）, ほぐした土量		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂, 土量50, 000m ³ 未満	0.830	m ³	244.1	203	S単 173号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホ山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）, 土砂（岩塊・玉石混り土含む）, 無し, 4.0km以下	0.830	m ³	898.2	746	S単 174号
S18002	大型土のう工 製作・設置, ラフレックスレン, 現地土, 1m ³ , 大型土のう袋（1.0t用）, なし, なし	1,000	袋	4,901	4,901	S単 92号
S18002	大型土のう工 撤去, ラフレックスレン, 0m ³ , , , , なし	1,000	袋	1,039	1,039	S単 93号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホ山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）, 土砂（岩塊・玉石混り土含む）, 無し, 4.0km以下	0.830	m ³	898.2	746	S単 174号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, なし	0.830	m ³	154.3	128	S単 180号
	合 計				7,763	
	単 価				7,763	
	*** B単— 213号 ***					
000213	殻運搬・処理 廃プラスチック類（大型土のう空袋）		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02123	積込・運搬 廃プラスチック類	1,000	m ³	2,000	2,000	S単 56号
S02123	処分価格 廃プラスチック類	1,000	m ³	4,500	4,500	S単 57号
	合 計				6,500	
	単 価				6,500	
	*** B単— 214号 ***					
000214	排水ポンプ（仮設） φ200, No. 139		箇所		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	（運転22日, 存置107日）					
S18004	排水ポンプ設置撤去 1～5台, なし	1,000	箇所	88,506	88,506	S単 94号
T00918	排水ポンプ運転 常時排水, 0以上～120未満, 商用電源, 長割あり	22,000	日	8,145	179,190	T単 28号
S02112	工事中水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径200mm 全揚程10m（供用貨料:長割あり）	107,000	日	546	58,422	S単 13号
S02113	塩ビ送水ホース 径200mm（物価版平均×損耗率55%（6ヵ月未満））	119,000	m	1,183	140,777	S単 15号
T00907	排水ホース設置 φ200mm	119,000	m	2,020	240,380	T単 25号
T00908	排水ホース撤去 φ200mm	119,000	m	1,111	132,209	T単 26号
	合 計				839,484	
	単 価				839,484	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	南里線 (南里工区) 水路改修工事				

工事別工事名:南里線 (南里工区) 水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 215号 ***					
000215	排水ポンプ (仮設) φ200, No. 143		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	(運転22日, 存置107日)					
S18004	排水ポンプ設置撤去 1～5台, なし	1.000	箇所	88,506	88,506	S単 94号
T00918	排水ポンプ運転 常時排水, 0以上～120未満, 商用電源, 長割あり	22.000	日	8,145	179,190	T単 28号
S02112	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径200mm 全揚程10m (供用貨料:長割あり)	107.000	日	546	58,422	S単 13号
S02113	塩ビ送水ホース 径200mm (物価版平均×損耗率55% (6ヵ月未満))	174.000	m	1,183	205,842	S単 15号
T00907	排水ホース設置 φ200mm	174.000	m	2,020	351,480	T単 25号
T00908	排水ホース撤去 φ200mm	174.000	m	1,111	193,314	T単 26号
	合 計				1,076,754	
	単 価				1,076,754	
	*** B単ー 216号 ***					
000216	交通誘導警備員 交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	14,892	14,892	S単 28号
	合 計				14,892	
	単 価				14,892	
	*** B単ー 217号 ***					
000217	土木シート 敷設～撤去		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
Y00001	建:980N/5cm, 積:1100N/5cm					
S18062	土工用マット (シート類) 敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²	263	263	S単 117号
	合 計				263	
	単 価				263	
	*** B単ー 218号 ***					
000218	殻運搬・処理 廃プラスチック類 (土木シート)		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02123	積込・運搬 廃プラスチック類	1.000	m ³	2,000	2,000	S単 56号
S02123	処分価格 廃プラスチック類	1.000	m ³	4,500	4,500	S単 57号
	合 計				6,500	
	単 価				6,500	
	*** B単ー 219号 ***					
000219	工事用道路 (坂路) B=4.5m		m		17.000 m	歩A 当たり算出
Y00001	BD7+VR11～12 (設置～撤去)					
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満	106.000	m ³	244.1	25,875	S単 173号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, ハック砂山積0.8m ³ (平積0.6m ³), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4.0km以下	106.000	m ³	898.2	95,209	S単 174号
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m ³ 未満, 無し, なし	95.000	m ³	266.1	25,280	S単 179号
SA0101	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 10,000m ³ 以上50,000m ³ 未満, -, -, -	95.000	m ³	234.1	22,240	S単 172号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, ハック砂山積0.8m ³ (平積0.6m ³), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4.0km以下	95.000	m ³	898.2	85,329	S単 174号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, なし	95.000	m ³	154.3	14,659	S単 180号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				268,592	
	単 価				15,800	
	*** B単ー 220号 ***					
000220	工事用道路（すり付け盛土） 耕作用進入路, B=4.0m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	244.1	271	S単 173号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 3.0km以下	1.110	m3	778.5	864	S単 177号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし	1.000	m3	266.1	266	S単 179号
SA0101	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 10,000m3以上50,000m3未満, -, -, -	1.000	m3	234.1	234	S単 172号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4.0km以下	1.000	m3	898.2	898	S単 174号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, なし	1.000	m3	154.3	154	S単 180号
	合 計				2,687	
	単 価				2,687	
	*** B単ー 221号 ***					
000221	工事用道路(仮設歩道) B=2.5m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	244.1	271	S単 173号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 3.0km以下	1.110	m3	778.5	864	S単 177号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし	1.000	m3	952	952	S単 178号
SA0101	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 10,000m3以上50,000m3未満, -, -, -	1.000	m3	234.1	234	S単 172号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4.0km以下	1.000	m3	898.2	898	S単 174号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, なし	1.000	m3	154.3	154	S単 180号
	合 計				3,373	
	単 価				3,373	
	*** B単ー 222号 ***					
000222	敷砂利 RC-40, t=10cm, 敷均し		m ²		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	舗装面仕上有り					
Y00001	2.0≦b<2.5m					
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クラッシャー, RC-40, 10cm, 2.0m以上 2.5m未満, 敷均し, 必要, なし, なし	1.000	m ²	820	820	S単 78号
	合 計				820	
	単 価				820	
	*** B単ー 223号 ***					
000223	敷鉄板(法肩仮設道路) t=22mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 151, 1, なし	1.000	m ²	1,837	1,837	S単 109号
	合 計				1,837	
	単 価				1,837	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 224号 ***					
000224	敷鉄板（水路内仮設道路） t=22mm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 45, 1, なし	1.000	m ²	856	856	S単 110号
	合 計				856	
	単 価				856	
	*** B単- 225号 ***					
000225	敷鉄板（進入路6） t=22mm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 150, 1, なし	1.000	m ²	1,828	1,828	S単 111号
	合 計				1,828	
	単 価				1,828	
	*** B単- 226号 ***					
000226	敷鉄板（車廻部） t=22mm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 55, 1, なし	1.000	m ²	949	949	S単 112号
	合 計				949	
	単 価				949	
	*** B単- 227号 ***					
000227	敷鉄板（耕作用進入路） t=22mm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 151, 1, なし	1.000	m ²	1,837	1,837	S単 109号
	合 計				1,837	
	単 価				1,837	
	*** B単- 228号 ***					
000228	締切盛土（大型土のう） 製作～設置～撤去, マサ土（搬入土）, ぼぐした土量		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂, 土量50, 000m3未満	0.830	m3	244.1	203	S単 173号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4.0km以下	0.830	m3	898.2	746	S単 174号
S18002	大型土のう工 製作・設置, フレレンレン, 現地土, 1m3, 大型土のう袋（1.0t用）, なし, なし	1.000	袋	4,901	4,901	S単 92号
S18002	大型土のう工 撤去, フレレンレン, , 0m3, , , なし	1.000	袋	1,039	1,039	S単 93号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4.0km以下	0.830	m3	898.2	746	S単 174号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, なし	0.830	m3	154.3	128	S単 180号
	合 計				7,763	
	単 価				7,763	
	*** B単- 229号 ***					
000229	般運搬・処理 廃プラスチック類（大型土のう空袋）		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02123	積込・運搬 廃プラスチック類	1.000	m3	2,000	2,000	S単 56号
S02123	処分価格 廃プラスチック類	1.000	m3	4,500	4,500	S単 57号
	合 計				6,500	
	単 価				6,500	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 230号 ***					
000230	仮設フェンス設置 H=1.0m		m		10,000 m	歩A 当たり算出
T00030	仮設歩道設置 (両側)	10,000	m	2,083	20,830	T単 1号
	合 計				20,830	
	単 価				2,083	
	*** B単ー 231号 ***					
000231	仮設フェンス撤去 H=1.0m		m		10,000 m	歩A 当たり算出
T00031	仮設歩道撤去 (両側)	10,000	m	218	2,180	T単 2号
	合 計				2,180	
	単 価				218	
	*** B単ー 232号 ***					
000232	交通誘導警備員 交通誘導警備員B		人		1,000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1,000	人	14,892	14,892	S単 28号
	合 計				14,892	
	単 価				14,892	
	*** B単ー 233号 ***					
000233	工事用道路		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	(法肩仮設道路)					
Y00001	改良土(搬入土), BH0.28m3級+VR3~4t					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1,110	m3	244.1	271	S単 173号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4.0km以下	1,110	m3	898.2	997	S単 174号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし	1,000	m3	952	952	S単 178号
	合 計				2,220	
	単 価				2,220	
	*** B単ー 234号 ***					
000234	工事用道路		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	(法肩仮設道路)					
Y00001	改良土(搬入土), BD7t級敷均し+VR11~12t締固め					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1,110	m3	244.1	271	S単 173号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4.0km以下	1,110	m3	898.2	997	S単 174号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし	1,000	m3	266.1	266	S単 179号
	合 計				1,534	
	単 価				1,534	
	*** B単ー 235号 ***					
000235	工事用道路		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事				

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00001	(拡幅+隅切)					
Y00001	改良土(搬入土), BD7t級敷均し+VR11~12t締固め					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	244.1	271	S単 173号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4.0km以下	1.110	m3	898.2	997	S単 174号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし	1.000	m3	266.1	266	S単 179号
	合 計				1,534	
	単 価				1,534	
	*** B単一 236号 ***					
000236	工事用道路		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	(隅切)					
Y00001	改良土(搬入土), BD7t級敷均し+VR11~12t締固め					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	244.1	271	S単 173号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4.0km以下	1.110	m3	898.2	997	S単 174号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし	1.000	m3	266.1	266	S単 179号
	合 計				1,534	
	単 価				1,534	
	*** B単一 237号 ***					
000237	工事用道路		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	(待避所)					
Y00001	改良土(搬入土), BD7t級敷均し+VR11~12t締固め					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	244.1	271	S単 173号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4.0km以下	1.110	m3	898.2	997	S単 174号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし	1.000	m3	266.1	266	S単 179号
	合 計				1,534	
	単 価				1,534	
	*** B単一 238号 ***					
000238	工事用道路		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	(車廻部)					
Y00001	改良土(搬入土), BD7t級敷均し+VR11~12t締固め					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	244.1	271	S単 173号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4.0km以下	1.110	m3	898.2	997	S単 174号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし	1.000	m3	266.1	266	S単 179号
	合 計				1,534	
	単 価				1,534	
	*** B単一 239号 ***					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事					
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000239	工事用道路		m3		1.000	歩A
Y00001	（取付坂路）					当たり算出
Y00001	改良土（搬入土）, BD7t級敷均し+VR11～12t締固め					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし	1.000	m3	266.1	266	S単 179号
	合 計				266	
	単 価				266	
	*** B単ー 240号 ***					
000240	工事用道路（撤去）		m3		1.000	歩A
Y00001	DT10t+BH0.8m3					当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 10,000m3以上50,000m3未満, -, -, -	1.000	m3	234.1	234	S単 172号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4.0km以下	1.000	m3	898.2	898	S単 174号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, なし	1.000	m3	154.3	154	S単 180号
	合 計				1,286	
	単 価				1,286	
	*** B単ー 241号 ***					
000241	敷鉄板（水路内敷鉄板） t=22mm		m ²		1.000	歩A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 86, 16, あり	1.000	m ²	414	414	当たり算出 S単 113号
	合 計				414	
	単 価				414	
	*** B単ー 242号 ***					
000242	遮水シート 設置・撤去		m ²		1.000	歩A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²	141	141	当たり算出 S単 118号
Y00001	ブルーシート#2000, 物価版平均					
	合 計				141	
	単 価				141	
	*** B単ー 243号 ***					
000243	殻運搬・処理 廃プラスチック類（遮水シート）		m3		1.000	歩A
S02123	積込・運搬 廃プラスチック類	1.000	m3	2,000	2,000	当たり算出 S単 56号
S02123	処分価格 廃プラスチック類	1.000	m3	4,500	4,500	S単 57号
	合 計				6,500	
	単 価				6,500	
	*** B単ー 244号 ***					
000244	排水ポンプ（仮設）		式		1.000	歩A
Y00001	設置・撤去					当たり算出
Y00001	初期排水（一次、二次、調整池）					
S18004	排水ポンプ設置撤去 1～5台, なし	1.000	箇所	88,506	88,506	S単 94号
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 100mm, なし	2.000	箇所	46,212	92,424	S単 97号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事					
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	3.000	箇所	7,989	23,967	S単 95号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	3.000	箇所	9,100	27,300	S単 96号
Y00001	常時排水（一次、二次）					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm, なし	2.000	箇所	15,440	30,880	S単 98号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所	7,989	7,989	S単 95号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1.000	箇所	9,100	9,100	S単 96号
	合 計				280,166	
	単 価				280,166	
	*** B単ー 245号 ***					
000245	排水ポンプ（仮設）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	商用電源					
Y00001	初期排水（一次、二次、調整池）					
T00917	排水ポンプ運転 常時排水, 0以上～120未満, 商用電源, 長割なし	6.000	日	8,468	50,808	T単 27号
T00930	排水ポンプ運転（小口径） 常時排水, 7以上～30未満, φ 100, 商用電源	4.000	日	7,467	29,868	T単 30号
T00930	排水ポンプ運転（小口径） 常時排水, 7以上～30未満, φ 100, 商用電源	5.000	日	7,467	37,335	T単 30号
Y00001	常時排水（一次、二次）					
T00929	排水ポンプ運転（小口径） 常時排水, 0以上～7未満, φ 50, 商用電源	70.000	日	5,743	402,010	T単 29号
T00929	排水ポンプ運転（小口径） 常時排水, 0以上～7未満, φ 50, 商用電源	46.000	日	5,743	264,178	T単 29号
	合 計				784,199	
	単 価				784,199	
	*** B単ー 246号 ***					
000246	受電設備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	No.110+41.70付近, 設置～損料～撤去					
S18103	低圧引込設備 設置～損料～撤去, 6日	1.000	箇所	169,001	169,001	S単 119号
S18105	配電設備(接地工) D 種, 設置～撤去, 0本, IV線, 14mm2, 1.25m	1.000	極	19,617	19,617	S単 131号
	合 計				188,618	
	単 価				188,618	
	*** B単ー 247号 ***					
000247	受電設備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	No.117+29.40付近, 設置～損料～撤去					
S18103	低圧引込設備 設置～損料～撤去, 120日	1.000	箇所	175,117	175,117	S単 120号
S18105	配電設備(接地工) D 種, 設置～撤去, 0本, IV線, 5.5mm2, 1.25m	1.000	極	19,141	19,141	S単 132号
	合 計				194,258	
	単 価				194,258	
	*** B単ー 248号 ***					
000248	受電設備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	No.126+22.60付近, 設置～損料～撤去					
S18103	低圧引込設備 設置～損料～撤去, 5日	1.000	箇所	168,917	168,917	S単 121号
S18105	配電設備(接地工) D 種, 設置～撤去, 0本, IV線, 5.5mm2, 1.25m	1.000	極	19,141	19,141	S単 132号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線 (南里工区) 水路改修工事

工事別工事名:南里線 (南里工区) 水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				188,058	
	単 価				188,058	
	*** B単ー 249号 ***					
000249	受電設備		式		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	No.119付近, 設置～損料～撤去					
S18103	低圧引込設備 設置～損料～撤去, 11日	1,000	箇所	169,252	169,252	S単 122号
S18105	配電設備(接地工) D 種, 設置～撤去, 0本, IV線, 5.5mm2, 1.25m	1,000	極	19,141	19,141	S単 132号
	合 計				188,393	
	単 価				188,393	
	*** B単ー 250号 ***					
000250	受電設備		式		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	No.122+35.50付近, 設置～損料～撤去					
S18103	低圧引込設備 設置～損料～撤去, 11日	1,000	箇所	169,252	169,252	S単 122号
S18105	配電設備(接地工) D 種, 設置～撤去, 0本, IV線, 5.5mm2, 1.25m	1,000	極	19,141	19,141	S単 132号
	合 計				188,393	
	単 価				188,393	
	*** B単ー 251号 ***					
000251	配電設備		式		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	No.110+41.70付近, 設置～損料～撤去					
S18112	低圧移動電線 三相, 14, 設置～損料～撤去, 6日	10,000	m	1,331	13,310	S単 137号
T01002	分電盤設備 三相3線式, 15kW, 設置～撤去	1,000	箇所	55,692	55,692	T単 31号
S18105	配電設備(接地工) D 種, 設置～撤去, 0本, IV線, 14mm2, 0.75m	1,000	極	19,211	19,211	S単 133号
	合 計				88,213	
	単 価				88,213	
	*** B単ー 252号 ***					
000252	配電設備		式		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	No.117+29.40付近, 設置～損料～撤去					
S18112	低圧移動電線 三相, 2.0, 設置～損料～撤去, 120日	10,000	m	1,342	13,420	S単 138号
S18114	分電盤設備 三相3線式, 3.7, 設置～損料～撤去, 120日	1,000	箇所	32,405	32,405	S単 152号
S18114	分電盤設備 三相3線式, 3.7, 設置～損料～撤去, 118日	1,000	箇所	32,387	32,387	S単 153号
S18105	配電設備(接地工) D 種, 設置～撤去, 0本, IV線, 5.5mm2, 0.75m	1,000	極	18,820	18,820	S単 134号
S18105	配電設備(接地工) D 種, 設置～撤去, 0本, IV線, 5.5mm2, 0.75m	1,000	極	18,820	18,820	S単 134号
	合 計				115,852	
	単 価				115,852	
	*** B単ー 253号 ***					
000253	配電設備		式		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	No.126+22.60付近, 設置～損料～撤去					
S18112	低圧移動電線 三相, 2.0, 設置～損料～撤去, 5日	10,000	m	1,320	13,200	S単 139号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事					
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18114	分電盤設備 三相3線式, 3. 7, 設置～損料～撤去, 5日	1. 000	箇所	31, 736	31, 736	S 単 154号
S18105	配電設備(接地工) D 種, 設置～撤去, 0本, IV線, 5. 5mm2, 0. 75m	1. 000	極	18, 820	18, 820	S 単 134号
	合 計				63, 756	
	単 価				63, 756	
	*** B 単－ 254号 ***					
000254	配電設備		式		1. 000 式	歩A 当たり算出
Y00001	No.119付近, 設置～損料～撤去					
S18112	低圧移動電線 三相, 2. 0, 設置～損料～撤去, 11日	10. 000	m	1, 321	13, 210	S 単 140号
S18114	分電盤設備 三相3線式, 1. 5, 設置～損料～撤去, 11日	1. 000	箇所	31, 768	31, 768	S 単 155号
S18105	配電設備(接地工) D 種, 設置～撤去, 0本, IV線, 5. 5mm2, 0. 75m	1. 000	極	18, 820	18, 820	S 単 134号
	合 計				63, 798	
	単 価				63, 798	
	*** B 単－ 255号 ***					
000255	配電設備		式		1. 000 式	歩A 当たり算出
Y00001	No.122+35. 50付近, 設置～損料～撤去					
S18112	低圧移動電線 三相, 2. 0, 設置～損料～撤去, 11日	10. 000	m	1, 321	13, 210	S 単 140号
S18114	分電盤設備 三相3線式, 1. 5, 設置～損料～撤去, 11日	1. 000	箇所	31, 768	31, 768	S 単 155号
S18105	配電設備(接地工) D 種, 設置～撤去, 0本, IV線, 5. 5mm2, 0. 75m	1. 000	極	18, 820	18, 820	S 単 134号
	合 計				63, 798	
	単 価				63, 798	
	*** B 単－ 256号 ***					
000256	工事用道路		m3		1. 000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	（法肩仮設道路）					
Y00001	改良土(搬入土), BH0. 28m3級+VR3～4t					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50, 000m3未満	1. 110	m3	244. 1	271	S 単 173号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5. 5km以下	1. 110	m3	1, 078	1, 197	S 単 176号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2. 5m以上4. 0m未満, -, -, なし	1. 000	m3	952	952	S 単 178号
	合 計				2, 420	
	単 価				2, 420	
	*** B 単－ 257号 ***					
000257	工事用道路		m3		1. 000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	（拡幅＋隅切）					
Y00001	改良土(搬入土), BD7t級敷均し+VR11～12t締固め					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50, 000m3未満	1. 110	m3	244. 1	271	S 単 173号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5. 5km以下	1. 110	m3	1, 078	1, 197	S 単 176号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し, なし	1. 000	m3	266. 1	266	S 単 179号
	合 計				1, 734	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				1,734	
	*** B単ー 258号 ***					
000258	工事用道路		m3		1,000 m3	歩A
Y00001	(隅切)					当たり算出
Y00001	改良土(搬入土), BD7t級敷均し+VR11~12t締固め					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	244.1	271	S単 173号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.5km以下	1.110	m3	1,078	1,197	S単 176号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし	1.000	m3	266.1	266	S単 179号
	合 計				1,734	
	単 価				1,734	
	*** B単ー 259号 ***					
000259	工事用道路		m3		1,000 m3	歩A
Y00001	(車廻部)					当たり算出
Y00001	改良土(搬入土), BD7t級敷均し+VR11~12t締固め					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	244.1	271	S単 173号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.5km以下	1.110	m3	1,078	1,197	S単 176号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし	1.000	m3	266.1	266	S単 179号
	合 計				1,734	
	単 価				1,734	
	*** B単ー 260号 ***					
000260	工事用道路		m3		1,000 m3	歩A
Y00001	(取付坂路)					当たり算出
Y00001	改良土(搬入土), BD7t級敷均し+VR11~12t締固め					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし	1.000	m3	266.1	266	S単 179号
	合 計				266	
	単 価				266	
	*** B単ー 261号 ***					
000261	工事用道路(撤去)		m3		1,000 m3	歩A
Y00001	DT10t+BH0.8m3					当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 10,000m3以上50,000m3未満, ー, ー, ー	1.000	m3	234.1	234	S単 172号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.5km以下	1.000	m3	1,078	1,078	S単 176号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理, ー, ー, なし	1.000	m3	154.3	154	S単 180号
	合 計				1,466	
	単 価				1,466	
	*** B単ー 262号 ***					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事					
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000262	敷鉄板（水路内敷鉄板） t=22mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 36, 9, あり	1,000	m ²	404	404	S単 114号
	合 計				404	
	単 価				404	
	*** B単ー 263号 ***					
000263	遮水シート 設置・撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1,000	m ²	141	141	S単 118号
Y00001	ブルーシート#2000, 物価版平均					
	合 計				141	
	単 価				141	
	*** B単ー 264号 ***					
000264	殻運搬・処理 廃プラスチック類（遮水シート）		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02123	積込・運搬 廃プラスチック類	1,000	m ³	2,200	2,200	S単 58号
S02123	処分価格 廃プラスチック類	1,000	m ³	4,500	4,500	S単 57号
	合 計				6,700	
	単 価				6,700	
	*** B単ー 265号 ***					
000265	排水ポンプ（仮設）		式		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	設置・撤去					
Y00001	初期排水					
S18004	排水ポンプ設置撤去 1～5台, なし	1,000	箇所	88,506	88,506	S単 94号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1,000	箇所	7,989	7,989	S単 95号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1,000	箇所	9,100	9,100	S単 96号
Y00001	常時排水					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm, なし	1,000	箇所	15,440	15,440	S単 98号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1,000	箇所	7,989	7,989	S単 95号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1,000	箇所	9,100	9,100	S単 96号
	合 計				138,124	
	単 価				138,124	
	*** B単ー 266号 ***					
000266	排水ポンプ（仮設）		式		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	商用電源					
Y00001	初期排水					
T00917	排水ポンプ運転 常時排水, 0以上～120未満, 商用電源, 長割なし	6,000	日	8,468	50,808	T単 27号
Y00001	常時排水					
T00929	排水ポンプ運転（小口径） 常時排水, 0以上～7未満, φ50, 商用電源	78,000	日	5,743	447,954	T単 29号
	合 計				498,762	
	単 価				498,762	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 267号 ***					
000267	受電設備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	No.117+29.40付近, 設置～損料～撤去					
S18103	低圧引込設備 設置～損料～撤去, 6日	1.000	箇所	169,001	169,001	S単 119号
S18105	配電設備(接地工) D 種, 設置～撤去, 0本, IV線, 14mm2, 1.25m	1.000	極	19,617	19,617	S単 131号
	合 計				188,618	
	単 価				188,618	
	*** B単－ 268号 ***					
000268	受電設備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	No.124+40.70付近, 設置～損料～撤去					
S18103	低圧引込設備 設置～損料～撤去, 78日	1.000	箇所	172,855	172,855	S単 123号
S18105	配電設備(接地工) D 種, 設置～撤去, 0本, IV線, 5.5mm2, 1.25m	1.000	極	19,141	19,141	S単 132号
	合 計				191,996	
	単 価				191,996	
	*** B単－ 269号 ***					
000269	受電設備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	No.119+0.00付近, 設置～損料～撤去					
S18103	低圧引込設備 設置～損料～撤去, 84日	1.000	箇所	173,190	173,190	S単 124号
S18105	配電設備(接地工) D 種, 設置～撤去, 0本, IV線, 5.5mm2, 1.25m	1.000	極	19,141	19,141	S単 132号
	合 計				192,331	
	単 価				192,331	
	*** B単－ 270号 ***					
000270	受電設備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	No.122+35.50付近, 設置～損料～撤去					
S18103	低圧引込設備 設置～損料～撤去, 84日	1.000	箇所	173,190	173,190	S単 124号
S18105	配電設備(接地工) D 種, 設置～撤去, 0本, IV線, 5.5mm2, 1.25m	1.000	極	19,141	19,141	S単 132号
	合 計				192,331	
	単 価				192,331	
	*** B単－ 271号 ***					
000271	配電設備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	No.117+29.40付近, 設置～損料～撤去					
S18112	低圧移動電線 三相, 14, 設置～損料～撤去, 6日	10.000	m	1,331	13,310	S単 137号
T01002	分電盤設備 三相3線式, 15kW, 設置～撤去	1.000	箇所	55,692	55,692	T単 31号
S18105	配電設備(接地工) D 種, 設置～撤去, 0本, IV線, 14mm2, 0.75m	1.000	極	19,211	19,211	S単 133号
	合 計				88,213	
	単 価				88,213	
	*** B単－ 272号 ***					
000272	配電設備		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事				

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00001	No.124+40.70付近,設置～損料～撤去					
S18112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,78日	10.000	m	1,334	13,340	S単 141号
S18114	分電盤設備 三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,78日	1.000	箇所	32,143	32,143	S単 156号
S18114	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,76日	1.000	箇所	32,152	32,152	S単 157号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75m	1.000	極	18,820	18,820	S単 134号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75m	1.000	極	18,820	18,820	S単 134号
	合 計				115,275	
	単 価				115,275	
	*** B単ー 273号 ***					
000273	配電設備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	No.119+0.00付近,設置～損料～撤去					
S18112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,84日	10.000	m	1,335	13,350	S単 142号
S18114	分電盤設備 三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,84日	1.000	箇所	32,178	32,178	S単 158号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75m	1.000	極	18,820	18,820	S単 134号
	合 計				64,348	
	単 価				64,348	
	*** B単ー 274号 ***					
000274	配電設備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	No.122+35.50付近,設置～損料～撤去					
S18112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,84日	10.000	m	1,335	13,350	S単 142号
S18114	分電盤設備 三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,84日	1.000	箇所	32,178	32,178	S単 158号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75m	1.000	極	18,820	18,820	S単 134号
	合 計				64,348	
	単 価				64,348	
	*** B単ー 275号 ***					
000275	工事用道路		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	(法肩仮設道路)					
Y00001	改良土(搬入土),BH0.28m3級+VR3～4t					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	244.1	271	S単 173号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1.110	m3	898.2	997	S単 174号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3	952	952	S単 178号
	合 計				2,220	
	単 価				2,220	
	*** B単ー 276号 ***					
000276	工事用道路		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	(法肩仮設道路)					
Y00001	改良土(搬入土),BD7t級敷均し+VR11～12t締固め					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	244.1	271	S単 173号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾌｵﾝ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1.110	m3	898.2	997	S単 174号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	266.1	266	S単 179号
	合 計				1,534	
	単 価				1,534	
	*** B単－ 277号 ***					
000277	工事用道路		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	（拡幅＋隅切）					
Y00001	改良土（搬入土）,BD7t級敷均し+VR11～12t締固め					
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	244.1	271	S単 173号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾌｵﾝ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1.110	m3	898.2	997	S単 174号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	266.1	266	S単 179号
	合 計				1,534	
	単 価				1,534	
	*** B単－ 278号 ***					
000278	工事用道路		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	（待避所）					
Y00001	改良土（搬入土）,BD7t級敷均し+VR11～12t締固め					
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	244.1	271	S単 173号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾌｵﾝ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1.110	m3	898.2	997	S単 174号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	266.1	266	S単 179号
	合 計				1,534	
	単 価				1,534	
	*** B単－ 279号 ***					
000279	工事用道路		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	（車廻部）					
Y00001	改良土（搬入土）,BD7t級敷均し+VR11～12t締固め					
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	244.1	271	S単 173号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾌｵﾝ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1.110	m3	898.2	997	S単 174号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	266.1	266	S単 179号
	合 計				1,534	
	単 価				1,534	
	*** B単－ 280号 ***					
000280	工事用道路		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	（取付坂路）					
Y00001	改良土（搬入土）,BD7t級敷均し+VR11～12t締固め					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事				

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし	1.000	m3	266.1	266	S 単 179号
	合 計				266	
	単 価				266	
	*** B 単一 281号 ***					
000281	工事用道路（撤去）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	DT10t+BH0.8m3					
SA0101	SP 掘削 土砂, オブジェクト, 無し, 無し, 10,000m3以上50,000m3未満, -, -, -	1.000	m3	234.1	234	S 単 172号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4.0km以 下	1.000	m3	898.2	898	S 単 174号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, なし	1.000	m3	154.3	154	S 単 180号
	合 計				1,286	
	単 価				1,286	
	*** B 単一 282号 ***					
000282	敷鉄板（水路内敷鉄板） t=22mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 60, 8, あり	1.000	m ²	437	437	S 単 115号
	合 計				437	
	単 価				437	
	*** B 単一 283号 ***					
000283	遮水シート 設置・撤去		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²	141	141	S 単 118号
Y00001	ブルーシート#2000, 物価版平均					
	合 計				141	
	単 価				141	
	*** B 単一 284号 ***					
000284	穀運搬・処理 廃プラスチック類（遮水シート）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	積込・運搬 廃プラスチック類	1.000	m3	2,000	2,000	S 単 56号
S02123	処分価格 廃プラスチック類	1.000	m3	4,500	4,500	S 単 57号
	合 計				6,500	
	単 価				6,500	
	*** B 単一 285号 ***					
000285	排水ポンプ（仮設）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	設置・撤去					
Y00001	初期排水（一次、二次、予備）					
S18004	排水ポンプ設置撤去 1～5台, なし	2.000	箇所	88,506	177,012	S 単 94号
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 100mm, なし	1.000	箇所	46,212	46,212	S 単 97号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	3.000	箇所	7,989	23,967	S 単 95号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	3.000	箇所	9,100	27,300	S 単 96号
Y00001	常時排水（一次、二次）					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm, なし	2.000	箇所	15,440	30,880	S 単 98号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所	7,989	7,989	S 単 95号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻し・撤去	1.000	箇所	9,100	9,100	S 単 96号
	合 計				322,460	
	単 価				322,460	
	*** B 単 - 286号 ***					
000286	排水ポンプ（仮設）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	商用電源					
Y00001	初期排水（一次、二次、調整池）					
T00917	排水ポンプ運転 常時排水, 0以上～120未満, 商用電源, 長割なし	5.000	日	8,468	42,340	T 単 27号
T00930	排水ポンプ運転（小口径） 常時排水, 7以上～30未満, φ100, 商用電源	2.000	日	7,467	14,934	T 単 30号
T00917	排水ポンプ運転 常時排水, 0以上～120未満, 商用電源, 長割なし	2.000	日	8,468	16,936	T 単 27号
Y00001	常時排水（一次、二次）					
T00929	排水ポンプ運転（小口径） 常時排水, 0以上～7未満, φ50, 商用電源	51.000	日	5,743	292,893	T 単 29号
T00929	排水ポンプ運転（小口径） 常時排水, 0以上～7未満, φ50, 商用電源	40.000	日	5,743	229,720	T 単 29号
	合 計				596,823	
	単 価				596,823	
	*** B 単 - 287号 ***					
000287	受電設備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	No.134+3.40付近, 設置～損料～撤去					
S18103	低圧引込設備 設置～損料～撤去, 5日	1.000	箇所	168,917	168,917	S 単 121号
S18105	配電設備(接地工) D 種, 設置～撤去, 0本, IV線, 14mm2, 1.25m	1.000	極	19,617	19,617	S 単 131号
	合 計				188,534	
	単 価				188,534	
	*** B 単 - 288号 ***					
000288	受電設備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	No.140+26.90付近, 設置～損料～撤去					
S18103	低圧引込設備 設置～損料～撤去, 93日	1.000	箇所	173,609	173,609	S 単 125号
S18105	配電設備(接地工) D 種, 設置～撤去, 0本, IV線, 5.5mm2, 1.25m	1.000	極	19,141	19,141	S 単 132号
	合 計				192,750	
	単 価				192,750	
	*** B 単 - 289号 ***					
000289	受電設備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	No.150+6.90付近, 設置～損料～撤去					
S18103	低圧引込設備 設置～損料～撤去, 2日	1.000	箇所	168,750	168,750	S 単 126号
S18105	配電設備(接地工) D 種, 設置～撤去, 0本, IV線, 5.5mm2, 1.25m	1.000	極	19,141	19,141	S 単 132号
	合 計				187,891	
	単 価				187,891	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線 (南里工区) 水路改修工事

工事別工事名: 南里線 (南里工区) 水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 290号 ***					
000290	受電設備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	No.134+22.40付近, 設置～損料～撤去					
S18103	低圧引込設備 設置～損料～撤去, 129日	1.000	箇所	175,536	175,536	S単 127号
S18105	配電設備(接地工) D 種, 設置～撤去, 0本, IV線, 22mm2, 1.25m	1.000	極	19,807	19,807	S単 135号
	合 計				195,343	
	単 価				195,343	
	*** B単ー 291号 ***					
000291	受電設備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	No.139付近, 設置～損料～撤去					
S18103	低圧引込設備 設置～損料～撤去, 129日	1.000	箇所	175,536	175,536	S単 127号
S18105	配電設備(接地工) D 種, 設置～撤去, 0本, IV線, 14mm2, 1.25m	1.000	極	19,617	19,617	S単 131号
	合 計				195,153	
	単 価				195,153	
	*** B単ー 292号 ***					
000292	受電設備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	No.143付近, 設置～損料～撤去					
S18103	低圧引込設備 設置～損料～撤去, 129日	1.000	箇所	175,536	175,536	S単 127号
S18105	配電設備(接地工) D 種, 設置～撤去, 0本, IV線, 14mm2, 1.25m	1.000	極	19,617	19,617	S単 131号
	合 計				195,153	
	単 価				195,153	
	*** B単ー 293号 ***					
000293	配電設備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	No.134+3.40付近, 設置～損料～撤去					
S18112	低圧移動電線 三相, 14, 設置～損料～撤去, 5日	10.000	m	1,330	13,300	S単 143号
T01002	分電盤設備 三相3線式, 15kW, 設置～撤去	1.000	箇所	55,692	55,692	T単 31号
S18105	配電設備(接地工) D 種, 設置～撤去, 0本, IV線, 14mm2, 0.75m	1.000	極	19,211	19,211	S単 133号
	合 計				88,203	
	単 価				88,203	
	*** B単ー 294号 ***					
000294	配電設備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	No.140+26.90付近, 設置～損料～撤去					
S18112	低圧移動電線 三相, 2.0, 設置～損料～撤去, 93日	10.000	m	1,337	13,370	S単 144号
S18114	分電盤設備 三相3線式, 3.7, 設置～損料～撤去, 93日	1.000	箇所	32,242	32,242	S単 159号
S18114	分電盤設備 三相3線式, 3.7, 設置～損料～撤去, 91日	1.000	箇所	32,233	32,233	S単 160号
S18105	配電設備(接地工) D 種, 設置～撤去, 0本, IV線, 5.5mm2, 0.75m	1.000	極	18,820	18,820	S単 134号
S18105	配電設備(接地工) D 種, 設置～撤去, 0本, IV線, 5.5mm2, 0.75m	1.000	極	18,820	18,820	S単 134号
	合 計				115,485	
	単 価				115,485	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 295号 ***					
000295	配電設備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	No.150+6.90付近、設置～損料～撤去					
S18112	低圧移動電線 三相,60,設置～損料～撤去,2日	10.000	m	2,508	25,080	S単 145号
T01002	分電盤設備 三相3線式,15kW,設置～撤去	1.000	箇所	55,692	55,692	T単 31号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,14mm2,0.75m	1.000	極	19,211	19,211	S単 133号
	合 計				99,983	
	単 価				99,983	
	*** B単ー 296号 ***					
000296	配電設備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	No.134+22.40付近、設置～損料～撤去					
S18112	低圧移動電線 三相,60,設置～損料～撤去,129日	10.000	m	2,955	29,550	S単 146号
T01002	分電盤設備 三相3線式,15kW,設置～撤去	3.000	箇所	55,692	167,076	T単 31号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,22mm2,0.75m	3.000	極	19,325	57,975	S単 136号
	合 計				254,601	
	単 価				254,601	
	*** B単ー 297号 ***					
000297	配電設備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	No.139付近、設置～損料～撤去					
S18112	低圧移動電線 三相,14,設置～損料～撤去,129日	10.000	m	1,454	14,540	S単 147号
S18114	分電盤設備 三相3線式,15,設置～損料～撤去,108日	1.000	箇所	57,701	57,701	S単 161号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,14mm2,0.75m	1.000	極	19,211	19,211	S単 133号
	合 計				91,452	
	単 価				91,452	
	*** B単ー 298号 ***					
000298	配電設備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	No.143付近、設置～損料～撤去					
S18112	低圧移動電線 三相,14,設置～損料～撤去,129日	10.000	m	1,454	14,540	S単 147号
S18114	分電盤設備 三相3線式,15,設置～損料～撤去,108日	1.000	箇所	57,701	57,701	S単 161号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,14mm2,0.75m	1.000	極	19,211	19,211	S単 133号
	合 計				91,452	
	単 価				91,452	
	*** B単ー 299号 ***					
000299	工事用道路		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	(法肩仮設道路)					
Y00001	改良土(搬入土),人力+VR3～4t					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	244.1	271	S単 173号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以	1.110	m3	898.2	997	S単 174号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	下					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,717	1,717	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし	1.000	m3	493	493	S単 6号
	合 計				3,478	
	単 価				3,478	
	*** B単ー 300号 ***					
000300	工事用道路		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	(法肩仮設道路)					
Y00001	改良土(搬入土),BH0.28m3級+VR3～4t					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	244.1	271	S単 173号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1.110	m3	898.2	997	S単 174号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,~,~,なし	1.000	m3	952	952	S単 178号
	合 計				2,220	
	単 価				2,220	
	*** B単ー 301号 ***					
000301	工事用道路		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	(拡幅+隅切)					
Y00001	改良土(搬入土),BD7t級敷均し+VR11～12t締固め					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	244.1	271	S単 173号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1.110	m3	898.2	997	S単 174号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	266.1	266	S単 179号
	合 計				1,534	
	単 価				1,534	
	*** B単ー 302号 ***					
000302	工事用道路		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	(隅切)					
Y00001	改良土(搬入土),BD7t級敷均し+VR11～12t締固め					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	244.1	271	S単 173号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1.110	m3	898.2	997	S単 174号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	266.1	266	S単 179号
	合 計				1,534	
	単 価				1,534	
	*** B単ー 303号 ***					
000303	工事用道路		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	(待避所)					
Y00001	改良土(搬入土),BD7t級敷均し+VR11～12t締固め					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	244.1	271	S単 173号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1.110	m3	898.2	997	S単 174号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	266.1	266	S単 179号
	合 計				1,534	
	単 価				1,534	
	*** B単ー 304号 ***					
000304	工事用道路		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	(車廻部)					
Y00001	改良土(搬入土),BD7t級敷均し+VR11~12t締固め					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	244.1	271	S単 173号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1.110	m3	898.2	997	S単 174号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	266.1	266	S単 179号
	合 計				1,534	
	単 価				1,534	
	*** B単ー 305号 ***					
000305	工事用道路		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	(取付坂路)					
Y00001	改良土(搬入土),BD7t級敷均し+VR11~12t締固め					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	266.1	266	S単 179号
	合 計				266	
	単 価				266	
	*** B単ー 306号 ***					
000306	工事用道路(撤去)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	DT10t+BH0.8m3					
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	234.1	234	S単 172号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1.000	m3	898.2	898	S単 174号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	1.000	m3	154.3	154	S単 180号
	合 計				1,286	
	単 価				1,286	
	*** B単ー 307号 ***					
000307	敷鉄板(水路内敷鉄板) t=22mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,87,13,あり	1.000	m ²	427	427	S単 116号
	合 計				427	
	単 価				427	
	*** B単ー 308号 ***					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事					
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000308	遮水シート 設置・撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1,000	m ²	141	141	S 単 118号
Y00001	ブルーシート#2000, 物価版平均					
	合 計				141	
	単 価				141	
	*** B 単ー 309号 ***					
000309	穀運搬・処理 廃プラスチック類（遮水シート）		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02123	積込・運搬 廃プラスチック類	1,000	m ³	2,000	2,000	S 単 56号
S02123	処分価格 廃プラスチック類	1,000	m ³	4,500	4,500	S 単 57号
	合 計				6,500	
	単 価				6,500	
	*** B 単ー 310号 ***					
000310	排水ポンプ（仮設）		式		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	設置・撤去					
Y00001	初期排水（一次、二次、予備、先行）					
S18004	排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし	2,000	箇所	88,506	177,012	S 単 94号
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 100mm,なし	2,000	箇所	46,212	92,424	S 単 97号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	4,000	箇所	7,989	31,956	S 単 95号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	4,000	箇所	9,100	36,400	S 単 96号
Y00001	常時排水（一次、二次、先行）					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし	3,000	箇所	15,440	46,320	S 単 98号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1,000	箇所	7,989	7,989	S 単 95号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1,000	箇所	9,100	9,100	S 単 96号
	合 計				401,201	
	単 価				401,201	
	*** B 単ー 311号 ***					
000311	排水ポンプ（仮設）		式		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	商用電源					
Y00001	初期排水（一次、二次、調整池、先行）					
T00917	排水ポンプ運転 常時排水,0以上～120未満,商用電源,長割なし	5,000	日	8,468	42,340	T 単 27号
T00930	排水ポンプ運転（小口径） 常時排水,7以上～30未満,φ100,商用電源	3,000	日	7,467	22,401	T 単 30号
T00917	排水ポンプ運転 常時排水,0以上～120未満,商用電源,長割なし	3,000	日	8,468	25,404	T 単 27号
T00930	排水ポンプ運転（小口径） 常時排水,7以上～30未満,φ100,商用電源	3,000	日	7,467	22,401	T 単 30号
Y00001	常時排水（一次、二次、先行）					
T00929	排水ポンプ運転（小口径） 常時排水,0以上～7未満,φ50,商用電源	61,000	日	5,743	350,323	T 単 29号
T00929	排水ポンプ運転（小口径） 常時排水,0以上～7未満,φ50,商用電源	57,000	日	5,743	327,351	T 単 29号
T00929	排水ポンプ運転（小口径） 常時排水,0以上～7未満,φ50,商用電源	11,000	日	5,743	63,173	T 単 29号
	合 計				853,393	
	単 価				853,393	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 312号 ***					
000312	受電設備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	No.145+33.10付近、設置～損料～撤去					
S18103	低圧引込設備 設置～損料～撤去,5日	1.000	箇所	168,917	168,917	S単 121号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,14mm2,1.25m	1.000	極	19,617	19,617	S単 131号
	合 計				188,534	
	単 価				188,534	
	*** B単－ 313号 ***					
000313	受電設備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	No.150+6.90付近、設置～損料～撤去					
S18103	低圧引込設備 設置～損料～撤去,121日	1.000	箇所	175,117	175,117	S単 128号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,1.25m	1.000	極	19,141	19,141	S単 132号
	合 計				194,258	
	単 価				194,258	
	*** B単－ 314号 ***					
000314	受電設備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	No.158+37.40付近、設置～損料～撤去					
S18103	低圧引込設備 設置～損料～撤去,14日	1.000	箇所	169,420	169,420	S単 129号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,1.25m	1.000	極	19,141	19,141	S単 132号
	合 計				188,561	
	単 価				188,561	
	*** B単－ 315号 ***					
000315	受電設備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	No.141+5.90付近、設置～損料～撤去					
S18103	低圧引込設備 設置～損料～撤去,127日	1.000	箇所	175,452	175,452	S単 130号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,14mm2,1.25m	1.000	極	19,617	19,617	S単 131号
	合 計				195,069	
	単 価				195,069	
	*** B単－ 316号 ***					
000316	受電設備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	No.139+4.40付近、設置～損料～撤去					
S18103	低圧引込設備 設置～損料～撤去,129日	1.000	箇所	175,536	175,536	S単 127号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,1.25m	1.000	極	19,141	19,141	S単 132号
	合 計				194,677	
	単 価				194,677	
	*** B単－ 317号 ***					
000317	配電設備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	No.145+33.10付近、設置～損料～撤去					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事					
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18112	低圧移動電線 三相, 14, 設置～損料～撤去, 5日	10.000	m	1,330	13,300	S単 143号
T01002	分電盤設備 三相3線式, 15kW, 設置～撤去	1.000	箇所	55,692	55,692	T単 31号
S18105	配電設備(接地工) D 種, 設置～撤去, 0本, IV線, 14mm2, 0.75m	1.000	極	19,211	19,211	S単 133号
	合 計				88,203	
	単 価				88,203	
	*** B単－ 318号 ***					
000318	配電設備		式		1,000 式	歩A 当たり算出
Y00001	No.150+6.90付近, 設置～損料～撤去					
S18112	低圧移動電線 三相, 2.0, 設置～損料～撤去, 121日	10.000	m	1,342	13,420	S単 148号
S18114	分電盤設備 三相3線式, 3.7, 設置～損料～撤去, 121日	1.000	箇所	32,405	32,405	S単 162号
S18114	分電盤設備 三相3線式, 3.7, 設置～損料～撤去, 119日	1.000	箇所	32,396	32,396	S単 163号
S18105	配電設備(接地工) D 種, 設置～撤去, 0本, IV線, 5.5mm2, 0.75m	1.000	極	18,820	18,820	S単 134号
S18105	配電設備(接地工) D 種, 設置～撤去, 0本, IV線, 5.5mm2, 0.75m	1.000	極	18,820	18,820	S単 134号
	合 計				115,861	
	単 価				115,861	
	*** B単－ 319号 ***					
000319	配電設備		式		1,000 式	歩A 当たり算出
Y00001	No.158+37.40付近, 設置～損料～撤去					
S18112	低圧移動電線 三相, 2.0, 設置～損料～撤去, 14日	10.000	m	1,321	13,210	S単 149号
S18114	分電盤設備 三相3線式, 3.7, 設置～損料～撤去, 14日	1.000	箇所	31,790	31,790	S単 164号
S18105	配電設備(接地工) D 種, 設置～撤去, 0本, IV線, 5.5mm2, 0.75m	1.000	極	18,820	18,820	S単 134号
	合 計				63,820	
	単 価				63,820	
	*** B単－ 320号 ***					
000320	配電設備		式		1,000 式	歩A 当たり算出
Y00001	No.141+5.90付近, 設置～損料～撤去					
S18112	低圧移動電線 三相, 60, 設置～損料～撤去, 127日	10.000	m	2,950	29,500	S単 150号
T01002	分電盤設備 三相3線式, 15kW, 設置～撤去	1.000	箇所	55,692	55,692	T単 31号
S18114	分電盤設備 三相3線式, 1.5, 設置～損料～撤去, 127日	1.000	箇所	32,414	32,414	S単 165号
S18105	配電設備(接地工) D 種, 設置～撤去, 0本, IV線, 14mm2, 0.75m	2.000	極	19,211	38,422	S単 133号
S18105	配電設備(接地工) D 種, 設置～撤去, 0本, IV線, 5.5mm2, 0.75m	1.000	極	18,820	18,820	S単 134号
	合 計				174,848	
	単 価				174,848	
	*** B単－ 321号 ***					
000321	配電設備		式		1,000 式	歩A 当たり算出
Y00001	No.139+4.40付近, 設置～損料～撤去					
S18112	低圧移動電線 三相, 2.0, 設置～損料～撤去, 129日	10.000	m	1,344	13,440	S単 151号
S18114	分電盤設備 三相3線式, 1.5, 設置～損料～撤去, 129日	1.000	箇所	32,422	32,422	S単 166号
S18105	配電設備(接地工) D 種, 設置～撤去, 0本, IV線, 5.5mm2, 0.75m	1.000	極	18,820	18,820	S単 134号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事				

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				64,682	
	単 価				64,682	
	*** B単一 322号 ***					
000322	中和処理施設 炭酸ガス		式		1,000	歩A 式 当たり算出
Y00001	一次, 運転日数68日, 炭酸ガス6.8kg, 設置～運転～撤去					
T01101	中和処理施設設置・撤去 6m3/hr級(1.64kW)長期割引単価区分(賃料機械):なし	1,000	式	359,177	359,177	T単 32号
T01104	中和処理工 6m3/hr級(1.64kW)	68,000	日	7,506	510,408	T単 33号
S02116	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ポンベ,	6,800	kg	305	2,074	S単 48号
S02111	7ℓカリ水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m3/h級	4,000	供用日	2,840	11,360	S単 8号
	合 計				883,019	
	単 価				883,019	
	*** B単一 323号 ***					
000323	中和処理施設 炭酸ガス		式		1,000	歩A 式 当たり算出
Y00001	二次, 運転日数46日, 炭酸ガス4.6kg, 運転					
T01104	中和処理工 6m3/hr級(1.64kW)	46,000	日	7,506	345,276	T単 33号
S02116	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ポンベ,	4,600	kg	305	1,403	S単 48号
	合 計				346,679	
	単 価				346,679	
	*** B単一 324号 ***					
000324	用水対策 No.119, φ50		式		1,000	歩A 式 当たり算出
S02113	ビニルサクシオンホース 径50mm(単価×損耗率30%(1ヵ月未満))	216,000	m	315	68,040	S単 16号
T01121	給水ホース設置 φ50mm	216,000	m	873	188,568	T単 34号
T01122	給水ホース撤去 φ50mm	216,000	m	684	147,744	T単 35号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm, なし	1,000	箇所	15,440	15,440	S単 98号
T00929	排水ポンプ運転(小口径) 常時排水, 0以上～7未満, φ50, 商用電源	11,000	日	5,743	63,173	T単 29号
	合 計				482,965	
	単 価				482,965	
	*** B単一 325号 ***					
000325	用水対策 No.122+35.50, φ50		式		1,000	歩A 式 当たり算出
S02113	ビニルサクシオンホース 径50mm(単価×損耗率30%(1ヵ月未満))	244,000	m	315	76,860	S単 16号
T01121	給水ホース設置 φ50mm	244,000	m	873	213,012	T単 34号
T01122	給水ホース撤去 φ50mm	244,000	m	684	166,896	T単 35号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm, なし	1,000	箇所	15,440	15,440	S単 98号
T00929	排水ポンプ運転(小口径) 常時排水, 0以上～7未満, φ50, 商用電源	11,000	日	5,743	63,173	T単 29号
	合 計				535,381	
	単 価				535,381	
	*** B単一 326号 ***					
000326	中和処理施設 炭酸ガス		式		1,000	歩A 式 当たり算出

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事				

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00001	一次, 運転日数76日, 炭酸ガス7.6kg, 設置～運転～撤去					
T01101	中和処理施設設置・撤去 6m3/hr級(1.64kW)長期割引単価区分(賃料機械):なし	1.000	式	359,177	359,177	T単 32号
T01104	中和処理工 6m3/hr級(1.64kW)	76.000	日	7,506	570,456	T単 33号
S02116	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ポンベ,,	7.600	kg	305	2,318	S単 48号
	合 計				931,951	
	単 価				931,951	
	*** B単ー 327号 ***					
000327	用水対策 No.119, φ50		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02113	ビニルサクシオンホース 径50mm(単価×損耗率55%(6ヵ月未満))	206.000	m	578	119,068	S単 17号
T01121	給水ホース設置 φ50mm	206.000	m	873	179,838	T単 34号
T01122	給水ホース撤去 φ50mm	206.000	m	684	140,904	T単 35号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm, なし	1.000	箇所	15,440	15,440	S単 98号
T00929	排水ポンプ運転(小口径) 常時排水, 0以上～7未満, φ50, 商用電源	84.000	日	5,743	482,412	T単 29号
	合 計				937,662	
	単 価				937,662	
	*** B単ー 328号 ***					
000328	用水対策 No.122+35.50, φ50		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02113	ビニルサクシオンホース 径50mm(単価×損耗率55%(6ヵ月未満))	228.000	m	578	131,784	S単 17号
T01121	給水ホース設置 φ50mm	228.000	m	873	199,044	T単 34号
T01122	給水ホース撤去 φ50mm	228.000	m	684	155,952	T単 35号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm, なし	1.000	箇所	15,440	15,440	S単 98号
T00929	排水ポンプ運転(小口径) 常時排水, 0以上～7未満, φ50, 商用電源	84.000	日	5,743	482,412	T単 29号
	合 計				984,632	
	単 価				984,632	
	*** B単ー 329号 ***					
000329	中和処理施設 炭酸ガス		式		1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	一次, 運転日数49日, 炭酸ガス4.9kg, 設置～運転～撤去					
T01101	中和処理施設設置・撤去 6m3/hr級(1.64kW)長期割引単価区分(賃料機械):なし	1.000	式	359,177	359,177	T単 32号
T01104	中和処理工 6m3/hr級(1.64kW)	49.000	日	7,506	367,794	T単 33号
S02116	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ポンベ,,	4.800	kg	305	1,464	S単 48号
S02111	7ℓカリ水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m3/h級	2.000	供用日	2,840	5,680	S単 8号
	合 計				734,115	
	単 価				734,115	
	*** B単ー 330号 ***					
000330	中和処理施設 炭酸ガス		式		1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	二次, 運転日数40日, 炭酸ガス4.0kg, 運転					
T01104	中和処理工 6m3/hr級(1.64kW)	40.000	日	7,506	300,240	T単 33号
S02116	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ポンベ,,	3.800	kg	305	1,159	S単 48号
	合 計				301,399	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				301,399	
	*** B単ー 331号 ***					
000331	用水対策 No.134+22.40, φ200×3台		式		1,000	歩A 式 当たり算出
Y00001	(運転30日, 存置99日)					
S02113	ビニルサクシオンホース 径200mm(物価版平均×損耗率55%(6ヵ月未満))	451.000	m	5,115	2,306,865	S単 18号
T01131	給水ホース設置 φ200mm	451.000	m	2,299	1,036,849	T単 36号
T01132	給水ホース撤去 φ200mm	451.000	m	1,804	813,604	T単 37号
S18004	排水ポンプ設置撤去 1～5台, なし	1.000	箇所	88,506	88,506	S単 94号
T00918	排水ポンプ運転 常時排水, 0以上～120未満, 商用電源, 長割あり	30.000	日	8,145	244,350	T単 28号
S02112	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径200mmmm 全揚程10m(供用貨料:長割あり)	99.000	日	546	54,054	S単 13号
T00918	排水ポンプ運転 常時排水, 0以上～120未満, 商用電源, 長割あり	30.000	日	8,145	244,350	T単 28号
S02112	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径200mmmm 全揚程10m(供用貨料:長割あり)	99.000	日	546	54,054	S単 13号
T00918	排水ポンプ運転 常時排水, 0以上～120未満, 商用電源, 長割あり	30.000	日	8,145	244,350	T単 28号
S02112	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径200mmmm 全揚程10m(供用貨料:長割あり)	99.000	日	546	54,054	S単 13号
	合 計				5,141,036	
	単 価				5,141,036	
	*** B単ー 332号 ***					
000332	中和処理施設 炭酸ガス		式		1,000	歩A 式 当たり算出
Y00001	一次, 運転日数59日, 炭酸ガス5.9kg, 設置～運転～撤去					
T01101	中和処理施設設置・撤去 6m3/hr級(1.64kW)長期割引単価区分(貨料機械):なし	1.000	式	359,177	359,177	T単 32号
T01104	中和処理工 6m3/hr級(1.64kW)	59.000	日	7,506	442,854	T単 33号
S02116	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ポンベ,,	5.900	kg	305	1,800	S単 48号
S02111	7ℓカリ水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m3/h級	3.000	供用日	2,840	8,520	S単 8号
	合 計				812,351	
	単 価				812,351	
	*** B単ー 333号 ***					
000333	中和処理施設 炭酸ガス		式		1,000	歩A 式 当たり算出
Y00001	二次, 運転日数57日, 炭酸ガス5.7kg, 運転					
T01104	中和処理工 6m3/hr級(1.64kW)	57.000	日	7,506	427,842	T単 33号
S02116	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ポンベ,,	5.700	kg	305	1,739	S単 48号
	合 計				429,581	
	単 価				429,581	
	*** B単ー 334号 ***					
000334	用水対策 No.139+4.40, φ50		式		1,000	歩A 式 当たり算出
S02113	ビニルサクシオンホース 径50mm(単価×損耗率55%(6ヵ月未満))	18.000	m	578	10,404	S単 17号
T01121	給水ホース設置 φ50mm	18.000	m	873	15,714	T単 34号
T01122	給水ホース撤去 φ50mm	18.000	m	684	12,312	T単 35号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm, なし	1.000	箇所	15,440	15,440	S単 98号
T00929	排水ポンプ運転(小口径) 常時排水, 0以上～7未満, φ50, 商用電源	126.000	日	5,743	723,618	T単 29号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事				

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				777,488	
	単 価				777,488	
	*** B単ー 335号 ***					
000335	用水対策 No.140+13.90, φ50		式		1,000	歩A 式 当たり算出
S02113	ビニルサクシオンホース 径50mm(単価×損耗率55%(6ヵ月未満))	122.000	m	578	70,516	S単 17号
T01121	給水ホース設置 φ50mm	122.000	m	873	106,506	T単 34号
T01122	給水ホース撤去 φ50mm	122.000	m	684	83,448	T単 35号
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm, なし	1.000	箇所	15,440	15,440	S単 98号
T00929	排水ポンプ運転（小口径） 常時排水, 0以上～7未満, φ50, 商用電源	126.000	日	5,743	723,618	T単 29号
	合 計				999,528	
	単 価				999,528	
	*** B単ー 336号 ***					
000336	重建設機械分解・組立・輸送 地盤改良攪拌混合機		台		1,000	歩A 台 当たり算出
Y00001	(改良深2.0m迄)					
T01201	分解・組立（重建設機械） 攪拌混合機（ベ-スマシ ﾊﾞｯｸﾙ超ﾛﾝｸﾞ）賃料機械長割なし	1.000	台	431,884	431,884	T単 38号
S19002	輸送費(特殊機械)往路 20t車以上30t車まで, 20kmまで	1.000	台	71,000	71,000	S単 167号
T01213	輸送費(特殊機械)往路 4ton車, 10kmまで	1.000	台	15,730	15,730	T単 41号
T01215	輸送費(特殊機械)往路 10ton車, 10kmまで	1.000	台	20,470	20,470	T単 43号
S19002	輸送費(特殊機械)復路 20t車以上30t車まで, 20kmまで	1.000	台	71,000	71,000	S単 168号
T01214	輸送費(特殊機械)復路 4ton車, 10kmまで	1.000	台	15,730	15,730	T単 42号
T01216	輸送費(特殊機械)復路 10ton車, 10kmまで	1.000	台	20,470	20,470	T単 44号
T01207	輸送時損料（重建設機械）往路・復路 攪拌混合機（ベ-スマシ ﾊﾞｯｸﾙ超ﾛﾝｸﾞ仕様）	1.000	式	6,820	6,820	T単 39号
	合 計				653,104	
	単 価				653,104	
	*** B単ー 337号 ***					
000337	重建設機械輸送 ﾛﾝｸﾞｱｰﾑﾊﾞｯｸﾙ		台		1,000	歩A 台 当たり算出
Y00001	往復					
S19002	輸送費(特殊機械)往路 20t車以上30t車まで, 20kmまで	1.000	台	71,000	71,000	S単 167号
S19002	輸送費(特殊機械)復路 20t車以上30t車まで, 20kmまで	1.000	台	71,000	71,000	S単 168号
T01211	輸送時損料（重建設機械）往路・復路 ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ・排対(2次)]山0.4(平0.3)	1.000	式	2,680	2,680	T単 40号
	合 計				144,680	
	単 価				144,680	
	*** B単ー 338号 ***					
000338	仮設材輸送費 敷鉄板		ton		1,000	歩A ton 当たり算出
Y00001	往復					
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), 0.0, 0.0	1.000	ton	8,320	8,320	S単 169号
	合 計				8,320	
	単 価				8,320	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 339号 ***					
000339	重建設機械分解・組立・輸送					歩A
	地盤改良攪拌混合機		台		1,000	当たり算出
Y00001	(改良深2.0m迄)					
T01201	分解・組立（重建設機械）					
	攪拌混合機（ベ-スマシ- バ-ックホ-超ロング）賃料機械長割なし	1,000	台	431,884	431,884	T単 38号
S19002	輸送費（特殊機械）往路					
	20t車以上30t車まで,20kmまで	1,000	台	71,000	71,000	S単 167号
T01213	輸送費（特殊機械）往路					
	4ton車,10kmまで	1,000	台	15,730	15,730	T単 41号
T01215	輸送費（特殊機械）往路					
	10ton車,10kmまで	1,000	台	20,470	20,470	T単 43号
S19002	輸送費（特殊機械）復路					
	20t車以上30t車まで,20kmまで	1,000	台	71,000	71,000	S単 168号
T01214	輸送費（特殊機械）復路					
	4ton車,10kmまで	1,000	台	15,730	15,730	T単 42号
T01216	輸送費（特殊機械）復路					
	10ton車,10kmまで	1,000	台	20,470	20,470	T単 44号
T01207	輸送時損料（重建設機械）往路・復路					
	攪拌混合機（ベ-スマシ- バ-ックホ-超ロング仕様）	1,000	式	6,820	6,820	T単 39号
	合 計				653,104	
	単 価				653,104	
	*** B単ー 340号 ***					
000340	重建設機械輸送					歩A
	ロングア-ムバ-ックホ-		台		1,000	当たり算出
Y00001	往復					
S19002	輸送費（特殊機械）往路					
	20t車以上30t車まで,20kmまで	1,000	台	71,000	71,000	S単 167号
S19002	輸送費（特殊機械）復路					
	20t車以上30t車まで,20kmまで	1,000	台	71,000	71,000	S単 168号
T01211	輸送時損料（重建設機械）往路・復路					
	バ-ックホ-[クローラ型・超ロングア-ム・排対(2次)]山0.4(平0.3)	1,000	式	2,680	2,680	T単 40号
	合 計				144,680	
	単 価				144,680	
	*** B単ー 341号 ***					
000341	仮設材輸送費					歩A
	敷鉄板		ton		1,000	当たり算出
Y00001	往復					
S19003	輸送費（仮設材）					
	基本運賃（自動入力）,12m以内,10kmまで,往復計上,計上する（敷鉄板）,基地（積込・取卸）,,0.0,0.0	1,000	ton	8,320	8,320	S単 169号
	合 計				8,320	
	単 価				8,320	
	*** B単ー 342号 ***					
000342	重建設機械分解・組立・輸送					歩A
	地盤改良攪拌混合機		台		1,000	当たり算出
Y00001	(改良深2.0m迄)					
T01201	分解・組立（重建設機械）					
	攪拌混合機（ベ-スマシ- バ-ックホ-超ロング）賃料機械長割なし	1,000	台	431,884	431,884	T単 38号
S19002	輸送費（特殊機械）往路					
	20t車以上30t車まで,20kmまで	1,000	台	71,000	71,000	S単 167号
T01213	輸送費（特殊機械）往路					
	4ton車,10kmまで	1,000	台	15,730	15,730	T単 41号
T01215	輸送費（特殊機械）往路					
	10ton車,10kmまで	1,000	台	20,470	20,470	T単 43号
S19002	輸送費（特殊機械）復路					
	20t車以上30t車まで,20kmまで	1,000	台	71,000	71,000	S単 168号
T01214	輸送費（特殊機械）復路					
	4ton車,10kmまで	1,000	台	15,730	15,730	T単 42号
T01216	輸送費（特殊機械）復路					
	10ton車,10kmまで	1,000	台	20,470	20,470	T単 44号
T01207	輸送時損料（重建設機械）往路・復路					
	攪拌混合機（ベ-スマシ- バ-ックホ-超ロング仕様）	1,000	式	6,820	6,820	T単 39号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				653,104	
	単 価				653,104	
	*** B単ー 343号 ***					
000343	重建設機械輸送 ロングアームバックホウ		台		1,000 台	歩A 当たり算出
Y00001	往復					
S19002	輸送費(特殊機械)往路 20t車以上30t車まで, 20kmまで	1,000	台	71,000	71,000	S単 167号
S19002	輸送費(特殊機械)復路 20t車以上30t車まで, 20kmまで	1,000	台	71,000	71,000	S単 168号
T01211	輸送時損料(重建設機械) 往路・復路 バックホウ[クローラ型・超ロングアーム・排対(2次)]山0.4(平0.3)	1,000	式	2,680	2,680	T単 40号
	合 計				144,680	
	単 価				144,680	
	*** B単ー 344号 ***					
000344	仮設材輸送費 敷鉄板		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
Y00001	往復					
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), , 0.0, 0.0	1,000	ton	8,320	8,320	S単 169号
	合 計				8,320	
	単 価				8,320	
	*** B単ー 345号 ***					
000345	重建設機械分解・組立・輸送 地盤改良攪拌混合機		台		1,000 台	歩A 当たり算出
Y00001	(改良深2.0m迄)					
T01201	分解・組立(重建設機械) 攪拌混合機(ベースマシン バックホウ超ロング) 賃料機械長割なし	1,000	台	431,884	431,884	T単 38号
S19002	輸送費(特殊機械)往路 20t車以上30t車まで, 20kmまで	1,000	台	71,000	71,000	S単 167号
T01213	輸送費(特殊機械)往路 4ton車, 10kmまで	1,000	台	15,730	15,730	T単 41号
T01215	輸送費(特殊機械)往路 10ton車, 10kmまで	1,000	台	20,470	20,470	T単 43号
S19002	輸送費(特殊機械)復路 20t車以上30t車まで, 20kmまで	1,000	台	71,000	71,000	S単 168号
T01214	輸送費(特殊機械)復路 4ton車, 10kmまで	1,000	台	15,730	15,730	T単 42号
T01216	輸送費(特殊機械)復路 10ton車, 10kmまで	1,000	台	20,470	20,470	T単 44号
T01207	輸送時損料(重建設機械) 往路・復路 攪拌混合機(ベースマシン バックホウ超ロング) 仕様)	1,000	式	6,820	6,820	T単 39号
	合 計				653,104	
	単 価				653,104	
	*** B単ー 346号 ***					
000346	重建設機械輸送 ロングアームバックホウ		台		1,000 台	歩A 当たり算出
Y00001	往復					
S19002	輸送費(特殊機械)往路 20t車以上30t車まで, 20kmまで	1,000	台	71,000	71,000	S単 167号
S19002	輸送費(特殊機械)復路 20t車以上30t車まで, 20kmまで	1,000	台	71,000	71,000	S単 168号
T01211	輸送時損料(重建設機械) 往路・復路 バックホウ[クローラ型・超ロングアーム・排対(2次)]山0.4(平0.3)	1,000	式	2,680	2,680	T単 40号
	合 計				144,680	
	単 価				144,680	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 347号 ***					
000347	仮設材輸送費					歩A
	敷鉄板		ton		1.000 ton	当たり算出
Y00001	往復					
S19003	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	8,320	8,320	S単 169号
	合 計				8,320	
	単 価				8,320	
	*** B単－ 348号 ***					
000348	草類運搬・処理					歩A
	草類 (刈草)		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	処分場運搬					
	草類,距離:9.0km以下,路面,良好	1.000	m3	1,028	1,028	S単 65号
S02123	処分価格					
	草類 (刈草)	1.000	m3	7,000	7,000	S単 66号
	合 計				8,028	
	単 価				8,028	
	*** B単－ 349号 ***					
000349	草類運搬・処理					歩A
	草類 (水草)		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	処分場運搬					
	草類,距離:21.0km以下,路面:良好	1.000	m3	1,694	1,694	S単 67号
S02123	処分価格					
	草類 (水草)	1.000	m3	8,500	8,500	S単 68号
	合 計				10,194	
	単 価				10,194	
	*** B単－ 350号 ***					
000350	ポータブルコーン貫入試験					歩A
	単管式		m		1.000 m	当たり算出
S02116	ポータブルコーン貫入試験					
	単管式,GL-5m以内,,	1.000	m	3,210	3,210	S単 51号
	合 計				3,210	
	単 価				3,210	
	*** B単－ 351号 ***					
000351	草類運搬・処理					歩A
	草類 (刈草)		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	処分場運搬					
	草類,距離:21.0km以下,路面:良好	1.000	m3	1,694	1,694	S単 67号
S02123	処分価格					
	草類 (刈草) (南里工区その2のみ)	1.000	m3	6,500	6,500	S単 69号
	合 計				8,194	
	単 価				8,194	
	*** B単－ 352号 ***					
000352	草類運搬・処理					歩A
	草類 (水草)		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	処分場運搬					
	草類,距離:21.0km以下,路面:良好	1.000	m3	1,694	1,694	S単 67号
S02123	処分価格					
	草類 (水草)	1.000	m3	8,500	8,500	S単 68号
	合 計				10,194	
	単 価				10,194	
	*** B単－ 353号 ***					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事				

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000353	ポータブルコーン貫入試験 単管式		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	ポータブルコーン貫入試験 単管式, GL-5m以内, ,	1.000	m	3,210	3,210	S単 51号
	合 計				3,210	
	単 価				3,210	
	*** B単ー 354号 ***					
000354	草類運搬・処理 草類 (刈草)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	処分場運搬 草類, 距離 : 9.0km以下, 路面 : 良好	1.000	m3	1,028	1,028	S単 70号
S02123	処分価格 草類 (刈草)	1.000	m3	7,000	7,000	S単 66号
	合 計				8,028	
	単 価				8,028	
	*** B単ー 355号 ***					
000355	草類運搬・処理 草類 (水草)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	処分場運搬 草類, 距離 : 21.0km以下, 路面 : 良好	1.000	m3	1,694	1,694	S単 67号
S02123	処分価格 草類 (水草)	1.000	m3	8,500	8,500	S単 68号
	合 計				10,194	
	単 価				10,194	
	*** B単ー 356号 ***					
000356	ポータブルコーン貫入試験 単管式		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	ポータブルコーン貫入試験 単管式, GL-5m以内, ,	1.000	m	3,210	3,210	S単 51号
	合 計				3,210	
	単 価				3,210	
	*** B単ー 357号 ***					
000357	草類運搬・処理 草類 (刈草)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	処分場運搬 草類, 距離 : 9.0km以下, 路面 : 良好	1.000	m3	1,028	1,028	S単 70号
S02123	処分価格 草類 (刈草)	1.000	m3	7,000	7,000	S単 66号
	合 計				8,028	
	単 価				8,028	
	*** B単ー 358号 ***					
000358	草類運搬・処理 草類 (水草)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	処分場運搬 草類, 距離 : 21.0km以下, 路面 : 良好	1.000	m3	1,694	1,694	S単 67号
S02123	処分価格 草類 (水草)	1.000	m3	8,500	8,500	S単 68号
	合 計				10,194	
	単 価				10,194	
	*** B単ー 359号 ***					
000359	ポータブルコーン貫入試験 単管式		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	ポータブルコーン貫入試験 単管式, GL-5m以内, ,	1.000	m	3,210	3,210	S単 51号
	合 計				3,210	

[illegible]

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事					
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
S01010	機械土工(超ロングアームバックホ掘削)					
	機械土工(超ロングアームバックホ掘削) バックホ		m3	617		歩A・単A
	*** S単－ 2号 ***					
S01035	ダンプトラック運搬(超ロングアームバックホ積込)					
	ダンプトラック運搬(超ロングアームバックホ積込) 1.0km以下、無し、普通		m3	717		歩A・単A
	*** S単－ 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、盛土、まき出し、振動コンパクタ(Ⅰ)		m3	2,246		歩A・単A
	*** S単－ 4号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、盛土、まき出し、締固めを計上しない		m3	1,717		歩A・単A
	*** S単－ 5号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、盛土、まき出し、締固めを計上しない		m3	1,373		歩A・単A
	*** S単－ 6号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻、3.0～4.0ton、なし		m3	493		歩A・単A
	*** S単－ 7号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻、0.8～1.1ton、なし		m3	582		歩A・単A
	*** S単－ 8号 ***					
S02111	アルカリ水中和装置[炭酸ガス式]					
	アルカリ水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m3/h級		供用日	2,840		歩A・単A
	*** S単－ 9号 ***					
S02111	バックホ[クロー型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時)					
	バックホ[クロー型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3) (ベースマシン（改造費含む）)		供用日	19,600		歩A・単A
	*** S単－ 10号 ***					
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時)					
	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下		供用日	14,500		歩A・単A
	*** S単－ 11号 ***					
S02111	バックホ[クロー型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時)					
	バックホ[クロー型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) バックホ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m		供用日	13,400		歩A・単A
	*** S単－ 12号 ***					
S02112	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]					
	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] 標準バックホ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t		日	10,800		歩A・単A
	*** S単－ 13号 ***					
S02112	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ)					
	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径200mm 全揚程10m(供用貨料:長割あり)		日	546		歩A・単A
	*** S単－ 14号 ***					
S02112	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ)					
	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径200mm 全揚程10m(供用貨料:長割なし)		日	840		歩A・単A
	*** S単－ 15号 ***					
S02113	塩ビ送水ホース					
	塩ビ送水ホース 径200mm(物価版平均×損耗率55%(6ヵ月未満))		m	1,183		歩A・単A
	*** S単－ 16号 ***					
S02113	ビニルサクシオンホース					
	ビニルサクシオンホース 径50mm(単価×損耗率30%(1ヵ月未満))		m	315		歩A・単A
	*** S単－ 17号 ***					
S02113	ビニルサクシオンホース					
	ビニルサクシオンホース 径50mm(単価×損耗率55%(6ヵ月未満))		m	578		歩A・単A
	*** S単－ 18号 ***					
S02113	ビニルサクシオンホース					
	ビニルサクシオンホース 径200mm(物価版平均×損耗率55%(6ヵ月未満))		m	5,115		歩A・単A
	*** S単－ 19号 ***					
S02114	敷鉄板					
	敷鉄板 22*1524*3048, 134日 [貨料]		m ² 供用日	1,240		歩A・単A
	*** S単－ 20号 ***					
S02114	敷鉄板					
	敷鉄板 22*1524*3048 [整備費]		m ²	166		歩A・単A
	*** S単－ 21号 ***					
S02114	敷鉄板					
	敷鉄板 22*1524*3048, 92日 [貨料]		m ² 供用日	852		歩A・単A
	*** S単－ 22号 ***					
S02114	敷鉄板					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	敷鉄板 22*1524*3048, 135日 [賃料]		m ² 供用日	1,250		歩A・単A
	*** S単ー 23号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	29,376		歩A・単A
	*** S単ー 24号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	20,196		歩A・単A
	*** S単ー 25号 ***					
S02115	運転手（特殊）					
	運転手（特殊）		人	29,172		歩A・単A
	*** S単ー 26号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員		人	24,072		歩A・単A
	*** S単ー 27号 ***					
S02115	ブロック工					
	ブロック工		人	28,356		歩A・単A
	*** S単ー 28号 ***					
S02115	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	14,892		歩A・単A
	*** S単ー 29号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	20,196		歩A・単A
	*** S単ー 30号 ***					
S02115	電工					
	電工		人	26,520		歩A・単A
	*** S単ー 31号 ***					
S02115	機械工					
	機械工		人	29,784		歩A・単A
	*** S単ー 32号 ***					
S02116	軽油					
	軽油 ハトロ-#給油,,		L	145		歩A・単A
	*** S単ー 33号 ***					
S02116	ブロックマット					
	ブロックマット 厚8cm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず,,		m ²	7,100		歩A・単A
	*** S単ー 34号 ***					
S02116	アンカーピン					
	アンカーピン SD295 D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む,,		本	830		歩A・単A
	*** S単ー 35号 ***					
S02116	吸出防止シート					
	吸出防止シート 合成繊維 厚10mm,(建:117N/5cm,積:117N/5cm),,		m ²	590		歩A・単A
	*** S単ー 36号 ***					
S02116	階段ブロック（一般型）					
	階段ブロック（一般型） 1:2.0用（設置固定材を含む）,,		m ²	21,200		歩A・単A
	*** S単ー 37号 ***					
S02116	ネジ式水甲栓（チェーン付き）					
	ネジ式水甲栓（チェーン付き） VUφ65 暗渠排水用,,		個	1,859		歩A・単A
	*** S単ー 38号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径65,,		個	380		歩A・単A
	*** S単ー 39号 ***					
S02116	ネジ式水甲栓（チェーン付き）					
	ネジ式水甲栓（チェーン付き） VUφ75 暗渠排水用,,		個	2,490		歩A・単A
	*** S単ー 40号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径75,,		個	561		歩A・単A
	*** S単ー 41号 ***					
S02116	ネジ式水甲栓（チェーン付き）					
	ネジ式水甲栓（チェーン付き） VUφ100 暗渠排水用,,		個	3,612		歩A・単A
	*** S単ー 42号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径100,,		個	1,120		歩A・単A
	*** S単ー 43号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット 径250,,		個	7,690		歩A・単A

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事					
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 44号 ***					
S02116	吸出し防止マット					
	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,		m ²	605		歩A・単A
	*** S単ー 45号 ***					
S02116	道路用塗料 トライツパイント(JIS K 5665)					
	道路用塗料 トライツパイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15～18% 白,,		kg	235		歩A・単A
	*** S単ー 46号 ***					
S02116	接着用プライマー					
	接着用プライマー 区画線用,,		kg	485		歩A・単A
	*** S単ー 47号 ***					
S02116	仮設フェンス					
	仮設フェンス ガードフェンス,L=0.9m,,		枚	752		歩A・単A
	*** S単ー 48号 ***					
S02116	炭酸ガス					
	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ,,		kg	305		歩A・単A
	*** S単ー 49号 ***					
S02116	運賃料金					
	運賃料金 4ton車 10km以下,,		台	15,730		歩A・単A
	*** S単ー 50号 ***					
S02116	運賃料金					
	運賃料金 10ton車 10km以下,,		台	20,470		歩A・単A
	*** S単ー 51号 ***					
S02116	ポータブルコーン貫入試験					
	ポータブルコーン貫入試験 単管式, GL-5m以内,,		m	3,210		歩A・単A
	*** S単ー 52号 ***					
S02116	基本電力料					
	基本電力料 低圧用業持1年未満,,		kW	1,116		歩A・単A
	*** S単ー 53号 ***					
S02117	地盤改良材					
	地盤改良材 石灰系固化材 フレコン 一般軟弱土用		ton	25,000		歩A・単A
	*** S単ー 54号 ***					
S02117	地盤改良材					
	地盤改良材 石灰系固化材 発塵抑制 フレコン		ton	32,000		歩A・単A
	*** S単ー 55号 ***					
S02123	処分価格					
	処分価格 葦根混じり土		m3	4,500		歩A・単A
	*** S単ー 56号 ***					
S02123	積込・運搬					
	積込・運搬 廃プラスチック類		m3	2,000		歩A・単A
	*** S単ー 57号 ***					
S02123	処分価格					
	処分価格 廃プラスチック類		m3	4,500		歩A・単A
	*** S単ー 58号 ***					
S02123	積込・運搬					
	積込・運搬 廃プラスチック類		m3	2,200		歩A・単A
	*** S単ー 59号 ***					
S02123	処分価格					
	処分価格 汚泥		m3	8,800		歩A・単A
	*** S単ー 60号 ***					
S02123	建設廃材					
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3	3,300		歩A・単A
	*** S単ー 61号 ***					
S02123	積込・運搬					
	積込・運搬 水路内雑物		m3	2,800		歩A・単A
	*** S単ー 62号 ***					
S02123	処分価格					
	処分価格 水路内雑物		m3	8,000		歩A・単A
	*** S単ー 63号 ***					
S02123	処分場運搬					
	処分場運搬 木くず（生木）, 距離：36.5km以下, 路面：良好		m3	2,480		歩A・単A
	*** S単ー 64号 ***					
S02123	処分価格					
	処分価格 木くず（生木）		m3	3,000		歩A・単A
	*** S単ー 65号 ***					
S02123	処分場運搬					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事					
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	処分場運搬 草類,距離:9.0km以下,路面,良好 *** S単ー 66号 ***		m3	1,028		歩A・単A
S02123	処分価格 草類 (刈草) *** S単ー 67号 ***		m3	7,000		歩A・単A
S02123	処分場運搬 処分場運搬 草類,距離:21.0km以下,路面:良好 *** S単ー 68号 ***		m3	1,694		歩A・単A
S02123	処分価格 草類 (水草) *** S単ー 69号 ***		m3	8,500		歩A・単A
S02123	処分価格 草類 (刈草) (南里工区その2のみ) *** S単ー 70号 ***		m3	6,500		歩A・単A
S02123	処分場運搬 処分場運搬 草類,距離:9.0km以下,路面:良好 *** S単ー 71号 ***		m3	1,028		歩A・単A
S06009	ブロックマット敷設 ブロックマット敷設 7.0m,なし *** S単ー 72号 ***		m ²	559		歩A・単A
S06009	ブロックマット敷設 ブロックマット敷設 8.0m,なし *** S単ー 73号 ***		m ²	496		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,65mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 *** S単ー 74号 ***		m	1,226		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 *** S単ー 75号 ***		m	1,323		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 *** S単ー 76号 ***		m	1,407		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 *** S単ー 77号 ***		m	2,221		歩A・単A
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VP,250mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所,なし *** S単ー 78号 ***		m	7,895		歩A・単A
S08042	砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クワッチャン,RC-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,敷均し,必要,なし,なし *** S単ー 79号 ***		m ²	820		歩A・単A
S08042	砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クワッチャン,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,なし *** S単ー 80号 ***		m ²	833		歩A・単A
S08711	【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,直支柱,する *** S単ー 81号 ***		m	1,460		歩A・単A
S08711	【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,曲支柱,する *** S単ー 82号 ***		m	1,460		歩A・単A
S08712	【ガードレール撤去】 【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けない,無し *** S単ー 83号 ***		m	1,367		歩A・単A
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,, *** S単ー 84号 ***		m	168		歩A・単A
S15002	耕地復旧(畦畔) 耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし *** S単ー 85号 ***		m	1,057		歩A・単A
S15004	耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無 *** S単ー 86号 ***		m ²	26		歩A・単A
S16001	バックホリ[クロー型・超ロングアーム・排対型(2次)] バックホリ[クロー型・超ロングアーム・排対型(2次)] 、バックホリ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m,運転1日当たり算出		日	30,500		歩A・単A

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事					
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 87号 ***					
S16001	バックホ[クローラ型・超ロングアーム・排対型(2次)]					
	バックホ[クローラ型・超ロングアーム・排対型(2次)] 、バック容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m,運転1日当たり算出		日	30,500		歩A・単A
	*** S単ー 88号 ***					
S16001	アルカリ水中和装置[炭酸ガス式]					
	アルカリ水中和装置[炭酸ガス式] 、処理量 6m3/h級,運転1日当たり算出		日	7,070		歩A・単A
	*** S単ー 89号 ***					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(2014)]					
	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし		日	56,500		歩A・単A
	*** S単ー 90号 ***					
S16004	バックホ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)]					
	バックホ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)] バックホ(クローラ型),山0.5(平0.4),2.9t吊り,なし		日	53,807		歩A・単A
	*** S単ー 91号 ***					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(2014)]					
	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,なし		日	41,000		歩A・単A
	*** S単ー 92号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工 製作・設置,ラフレックレン,現地土,1m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし		袋	4,901		歩A・単A
	*** S単ー 93号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工 撤去,ラフレックレン,,0m3,,なし		袋	1,039		歩A・単A
	*** S単ー 94号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去					
	排水ポンプ設置撤去 1〜5台,なし		箇所	88,506		歩A・単A
	*** S単ー 95号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置		箇所	7,989		歩A・単A
	*** S単ー 96号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去		箇所	9,100		歩A・単A
	*** S単ー 97号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)					
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 100mm,なし		箇所	46,212		歩A・単A
	*** S単ー 98号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)					
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし		箇所	15,440		歩A・単A
	*** S単ー 99号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置〜賃料〜撤去,134,1,なし		m ²	1,680		歩A・単A
	*** S単ー 100号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置〜賃料〜撤去,136,1,なし		m ²	1,698		歩A・単A
	*** S単ー 101号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置〜賃料〜撤去,36,1,なし		m ²	773		歩A・単A
	*** S単ー 102号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置〜賃料〜撤去,23,1,なし		m ²	653		歩A・単A
	*** S単ー 103号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置,0,1,なし		m ²	166		歩A・単A
	*** S単ー 104号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 撤去,0,1,なし		m ²	155		歩A・単A
	*** S単ー 105号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置〜賃料〜撤去,92,1,なし		m ²	1,291		歩A・単A
	*** S単ー 106号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置〜賃料〜撤去,103,1,なし		m ²	1,393		歩A・単A
	*** S単ー 107号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置〜賃料〜撤去,60,1,なし		m ²	995		歩A・単A
	*** S単ー 108号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,47,1,なし *** S単－ 109号 ***		m ²	875		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,151,1,なし *** S単－ 110号 ***		m ²	1,837		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,45,1,なし *** S単－ 111号 ***		m ²	856		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,150,1,なし *** S単－ 112号 ***		m ²	1,828		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,55,1,なし *** S単－ 113号 ***		m ²	949		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,86,16,あり *** S単－ 114号 ***		m ²	414		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,36,9,あり *** S単－ 115号 ***		m ²	404		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,60,8,あり *** S単－ 116号 ***		m ²	437		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,87,13,あり *** S単－ 117号 ***		m ²	427		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去 *** S単－ 118号 ***		m ²	263		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去 *** S単－ 119号 ***		m ²	141		歩A・単A
S18103	低圧引込設備 低圧引込設備 設置～損料～撤去,6日 *** S単－ 120号 ***		箇所	169,001		歩A・単A
S18103	低圧引込設備 低圧引込設備 設置～損料～撤去,120日 *** S単－ 121号 ***		箇所	175,117		歩A・単A
S18103	低圧引込設備 低圧引込設備 設置～損料～撤去,5日 *** S単－ 122号 ***		箇所	168,917		歩A・単A
S18103	低圧引込設備 低圧引込設備 設置～損料～撤去,11日 *** S単－ 123号 ***		箇所	169,252		歩A・単A
S18103	低圧引込設備 低圧引込設備 設置～損料～撤去,78日 *** S単－ 124号 ***		箇所	172,855		歩A・単A
S18103	低圧引込設備 低圧引込設備 設置～損料～撤去,84日 *** S単－ 125号 ***		箇所	173,190		歩A・単A
S18103	低圧引込設備 低圧引込設備 設置～損料～撤去,93日 *** S単－ 126号 ***		箇所	173,609		歩A・単A
S18103	低圧引込設備 低圧引込設備 設置～損料～撤去,2日 *** S単－ 127号 ***		箇所	168,750		歩A・単A
S18103	低圧引込設備 低圧引込設備 設置～損料～撤去,129日 *** S単－ 128号 ***		箇所	175,536		歩A・単A
S18103	低圧引込設備 低圧引込設備 設置～損料～撤去,121日 *** S単－ 129号 ***		箇所	175,117		歩A・単A
S18103	低圧引込設備 低圧引込設備 設置～損料～撤去,14日		箇所	169,420		歩A・単A

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線 (南里工区) 水路改修工事

工事別工事名: 南里線 (南里工区) 水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 130号 ***					
S18103	低圧引込設備					
	低圧引込設備 設置～損料～撤去, 127日		箇所	175,452		歩A・単A
	*** S単ー 131号 ***					
S18105	配電設備(接地工)					
	配電設備(接地工) D 種, 設置～撤去, 0本, IV線, 14mm2, 1.25m		極	19,617		歩A・単A
	*** S単ー 132号 ***					
S18105	配電設備(接地工)					
	配電設備(接地工) D 種, 設置～撤去, 0本, IV線, 5.5mm2, 1.25m		極	19,141		歩A・単A
	*** S単ー 133号 ***					
S18105	配電設備(接地工)					
	配電設備(接地工) D 種, 設置～撤去, 0本, IV線, 14mm2, 0.75m		極	19,211		歩A・単A
	*** S単ー 134号 ***					
S18105	配電設備(接地工)					
	配電設備(接地工) D 種, 設置～撤去, 0本, IV線, 5.5mm2, 0.75m		極	18,820		歩A・単A
	*** S単ー 135号 ***					
S18105	配電設備(接地工)					
	配電設備(接地工) D 種, 設置～撤去, 0本, IV線, 22mm2, 1.25m		極	19,807		歩A・単A
	*** S単ー 136号 ***					
S18105	配電設備(接地工)					
	配電設備(接地工) D 種, 設置～撤去, 0本, IV線, 22mm2, 0.75m		極	19,325		歩A・単A
	*** S単ー 137号 ***					
S18112	低圧移動電線					
	低圧移動電線 三相, 14, 設置～損料～撤去, 6日		m	1,331		歩A・単A
	*** S単ー 138号 ***					
S18112	低圧移動電線					
	低圧移動電線 三相, 2.0, 設置～損料～撤去, 120日		m	1,342		歩A・単A
	*** S単ー 139号 ***					
S18112	低圧移動電線					
	低圧移動電線 三相, 2.0, 設置～損料～撤去, 5日		m	1,320		歩A・単A
	*** S単ー 140号 ***					
S18112	低圧移動電線					
	低圧移動電線 三相, 2.0, 設置～損料～撤去, 11日		m	1,321		歩A・単A
	*** S単ー 141号 ***					
S18112	低圧移動電線					
	低圧移動電線 三相, 2.0, 設置～損料～撤去, 78日		m	1,334		歩A・単A
	*** S単ー 142号 ***					
S18112	低圧移動電線					
	低圧移動電線 三相, 2.0, 設置～損料～撤去, 84日		m	1,335		歩A・単A
	*** S単ー 143号 ***					
S18112	低圧移動電線					
	低圧移動電線 三相, 14, 設置～損料～撤去, 5日		m	1,330		歩A・単A
	*** S単ー 144号 ***					
S18112	低圧移動電線					
	低圧移動電線 三相, 2.0, 設置～損料～撤去, 93日		m	1,337		歩A・単A
	*** S単ー 145号 ***					
S18112	低圧移動電線					
	低圧移動電線 三相, 60, 設置～損料～撤去, 2日		m	2,508		歩A・単A
	*** S単ー 146号 ***					
S18112	低圧移動電線					
	低圧移動電線 三相, 60, 設置～損料～撤去, 129日		m	2,955		歩A・単A
	*** S単ー 147号 ***					
S18112	低圧移動電線					
	低圧移動電線 三相, 14, 設置～損料～撤去, 129日		m	1,454		歩A・単A
	*** S単ー 148号 ***					
S18112	低圧移動電線					
	低圧移動電線 三相, 2.0, 設置～損料～撤去, 121日		m	1,342		歩A・単A
	*** S単ー 149号 ***					
S18112	低圧移動電線					
	低圧移動電線 三相, 2.0, 設置～損料～撤去, 14日		m	1,321		歩A・単A
	*** S単ー 150号 ***					
S18112	低圧移動電線					
	低圧移動電線 三相, 60, 設置～損料～撤去, 127日		m	2,950		歩A・単A
	*** S単ー 151号 ***					
S18112	低圧移動電線					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事					
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	低圧移動電線 三相, 2. 0, 設置～損料～撤去, 129日 *** S単ー 152号 ***		m	1, 344		歩A・単A
S18114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式, 3. 7, 設置～損料～撤去, 120日 *** S単ー 153号 ***		箇所	32, 405		歩A・単A
S18114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式, 3. 7, 設置～損料～撤去, 118日 *** S単ー 154号 ***		箇所	32, 387		歩A・単A
S18114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式, 3. 7, 設置～損料～撤去, 5日 *** S単ー 155号 ***		箇所	31, 736		歩A・単A
S18114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式, 1. 5, 設置～損料～撤去, 11日 *** S単ー 156号 ***		箇所	31, 768		歩A・単A
S18114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式, 1. 5, 設置～損料～撤去, 78日 *** S単ー 157号 ***		箇所	32, 143		歩A・単A
S18114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式, 3. 7, 設置～損料～撤去, 76日 *** S単ー 158号 ***		箇所	32, 152		歩A・単A
S18114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式, 1. 5, 設置～損料～撤去, 84日 *** S単ー 159号 ***		箇所	32, 178		歩A・単A
S18114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式, 3. 7, 設置～損料～撤去, 93日 *** S単ー 160号 ***		箇所	32, 242		歩A・単A
S18114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式, 3. 7, 設置～損料～撤去, 91日 *** S単ー 161号 ***		箇所	32, 233		歩A・単A
S18114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式, 15, 設置～損料～撤去, 108日 *** S単ー 162号 ***		箇所	57, 701		歩A・単A
S18114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式, 3. 7, 設置～損料～撤去, 121日 *** S単ー 163号 ***		箇所	32, 405		歩A・単A
S18114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式, 3. 7, 設置～損料～撤去, 119日 *** S単ー 164号 ***		箇所	32, 396		歩A・単A
S18114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式, 3. 7, 設置～損料～撤去, 14日 *** S単ー 165号 ***		箇所	31, 790		歩A・単A
S18114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式, 1. 5, 設置～損料～撤去, 127日 *** S単ー 166号 ***		箇所	32, 414		歩A・単A
S18114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式, 1. 5, 設置～損料～撤去, 129日 *** S単ー 167号 ***		箇所	32, 422		歩A・単A
S19002	輸送費(特殊機械)往路 輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで, 20kmまで *** S単ー 168号 ***		台	71, 000		歩A・単A
S19002	輸送費(特殊機械)復路 輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで, 20kmまで *** S単ー 169号 ***		台	71, 000		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), , 0. 0, 0. 0 *** S単ー 170号 ***		ton	8, 320		歩A・単A
S86401	固化材散布 固化材散布 施工障害なし *** S単ー 171号 ***		ton	5, 689		歩A・単A
S86433	粉体攪拌工 (ﾊﾞｯｸﾙｸﾞ攪拌混合) 粉体攪拌工 (ﾊﾞｯｸﾙｸﾞ攪拌混合) 施工障害なし, 深度0. 5～2. 0m *** S単ー 172号 ***		m3	1, 026		歩A・単A
SA0101	SP 掘削					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事					
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 掘削 土砂,オフンカット,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,ー,ー,ー *** S単ー 173号 ***		m3	234.1		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単ー 174号 ***		m3	244.1		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下 *** S単ー 175号 ***		m3	898.2		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,31.5km以下 *** S単ー 176号 ***		m3	3,773		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下 *** S単ー 177号 ***		m3	1,078		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下 *** S単ー 178号 ***		m3	778.5		歩A・単A
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,ー,ー,なし *** S単ー 179号 ***		m3	952		歩A・単A
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし *** S単ー 180号 ***		m3	266.1		歩A・単A
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受入れ地での処理,ー,ー,なし *** S単ー 181号 ***		m3	154.3		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,1.5km以下, *** S単ー 182号 ***		m3	2,133		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下, *** S単ー 183号 ***		m3	2,449		歩A・単A
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,ー,有り,なし *** S単ー 184号 ***		m²	223.7		歩A・単A
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,ー,ー *** S単ー 185号 ***		m	653.6		歩A・単A
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付・撤去,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧管1種 *** S単ー 186号 ***		m	8,851		歩A・単A
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付・撤去,250mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧管1種 *** S単ー 187号 ***		m	8,851		歩A・単A
SA0831	SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し,ー,ー,なし, *** S単ー 188号 ***		m²	172		歩A・単A
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(13) *** S単ー 189号 ***		m²	1,549		歩A・単A
SA0876	SP 歩車道境界ブロック SP 歩車道境界ブロック 再利用設置,B種(180/205×250×600),無し,無し,ー,なし,, *** S単ー 190号 ***		m	3,160		歩A・単A
SA0878	SP 歩車道境界ブロック撤去 SP 歩車道境界ブロック撤去 再利用,なし *** S単ー 190号 ***		m	1,358		歩A・単A

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単－ 1号 ***					
T00030	仮設歩道設置					
	(両側)		m	2,083		歩A・単A
	*** T単－ 2号 ***					
T00031	仮設歩道撤去					
	(両側)		m	218		歩A・単A
	*** T単－ 3号 ***					
T00101	法面整形（掘削部）					
	通常施工		m ²	1,220		歩A・単A
	*** T単－ 4号 ***					
T00102	法面整形（盛土部）					
	通常施工		m ²	859		歩A・単A
	*** T単－ 5号 ***					
T00103	法面整形（掘削部）					
	対面施工		m ²	1,740		歩A・単A
	*** T単－ 6号 ***					
T00104	法面整形（盛土部）					
	対面施工		m ²	1,300		歩A・単A
	*** T単－ 7号 ***					
T00201	敷鉄板					
	22×1524×3048, 134日, 1回		m ²	1,406		歩A・単A
	*** T単－ 8号 ***					
T00202	敷鉄板					
	22×1524×3048, 92日, 1回		m ²	1,018		歩A・単A
	*** T単－ 9号 ***					
T00203	敷鉄板					
	22×1524×3048, 135日, 1回		m ²	1,416		歩A・単A
	*** T単－ 10号 ***					
T00301	木柵撤去					
			m	193		歩A・単A
	*** T単－ 11号 ***					
T00405	コンクリートブロック張り工（撤去）					
	50×50×10cm, 長期割引単価区分（賃料機械：なし）		m ²	1,885		歩A・単A
	*** T単－ 12号 ***					
T00407	コンクリートブロック張り工（復旧）					
	50×50×10cm, 既設利用, 長期割引なし		m ²	4,356		歩A・単A
	*** T単－ 13号 ***					
T00408	階段ブロック（一般型）					
	1:2.0勾配用, 長期割引単価区分（賃料機械）：なし		m ²	27,284		歩A・単A
	*** T単－ 14号 ***					
T00413	土工用マット（シート類）敷設					
	吸出防止シート（合成繊維）		m ²	646		歩A・単A
	*** T単－ 15号 ***					
T00505	転落防止柵撤去					
	H=1.5m		m	1,909		歩A・単A
	*** T単－ 16号 ***					
T00506	転落防止柵設置					
	H=1.5m		m	2,762		歩A・単A
	*** T単－ 17号 ***					
T00602	暗渠排水工					
	φ 65, L=2.0m, 裃式水甲栓		箇所	4,691		歩A・単A
	*** T単－ 18号 ***					
T00603	暗渠排水工					
	φ 75, L=2.0m, 裃式水甲栓		箇所	5,697		歩A・単A
	*** T単－ 19号 ***					
T00604	暗渠排水工					
	φ 100, L=2.0m, 裃式水甲栓		箇所	7,546		歩A・単A
	*** T単－ 20号 ***					
T00605	ブロックマット加工処理					
			箇所	15,348		歩A・単A
	*** T単－ 21号 ***					
T00615	田面排水工					
	VP φ 100		箇所	5,118		歩A・単A
	*** T単－ 22号 ***					
T00618	田面排水工					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	VPφ250,長期割引単価区分：なし *** T単－ 23号 ***		箇所	20,673		歩A・単A
T00621	土工用マット（シート類）敷設					
	吸出防止シート（ヤシ繊維） *** T単－ 24号 ***		m	662		歩A・単A
T00701	区画線工（実線）					
	区画線設置(昼間施工),溶融式(手動),実線,15cm *** T単－ 25号 ***		m	327		歩A・単A
T00907	排水ホース設置					
	φ200mm *** T単－ 26号 ***		m	2,020		歩A・単A
T00908	排水ホース撤去					
	φ200mm *** T単－ 27号 ***		m	1,111		歩A・単A
T00917	排水ポンプ運転					
	常時排水,0以上～120未満,商用電源,長割なし *** T単－ 28号 ***		日	8,468		歩A・単A
T00918	排水ポンプ運転					
	常時排水,0以上～120未満,商用電源,長割あり *** T単－ 29号 ***		日	8,145		歩A・単A
T00929	排水ポンプ運転（小口径）					
	常時排水,0以上～7未満,φ50,商用電源 *** T単－ 30号 ***		日	5,743		歩A・単A
T00930	排水ポンプ運転（小口径）					
	常時排水,7以上～30未満,φ100,商用電源 *** T単－ 31号 ***		日	7,467		歩A・単A
T01002	分電盤設備					
	三相3線式,15kW,設置～撤去 *** T単－ 32号 ***		箇所	55,692		歩A・単A
T01101	中和処理施設設置・撤去					
	6m3/hr級(1.64kW)長期割引単価区分(賃料機械):なし *** T単－ 33号 ***		式	359,177		歩A・単A
T01104	中和処理工					
	6m3/hr級(1.64kW) *** T単－ 34号 ***		日	7,506		歩A・単A
T01121	給水ホース設置					
	φ50mm *** T単－ 35号 ***		m	873		歩A・単A
T01122	給水ホース撤去					
	φ50mm *** T単－ 36号 ***		m	684		歩A・単A
T01131	給水ホース設置					
	φ200mm *** T単－ 37号 ***		m	2,299		歩A・単A
T01132	給水ホース撤去					
	φ200mm *** T単－ 38号 ***		m	1,804		歩A・単A
T01201	分解・組立（重建設機械）					
	攪拌混合機(ベ-スマシ ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ超ﾛﾝｸﾞ)賃料機械長割なし *** T単－ 39号 ***		台	431,884		歩A・単A
T01207	輸送時損料（重建設機械）往路・復路					
	攪拌混合機(ベ-スマシ ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ超ﾛﾝｸﾞ仕様) *** T単－ 40号 ***		式	6,820		歩A・単A
T01211	輸送時損料（重建設機械）往路・復路					
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ[ｸﾛｰ型・超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ・排対(2次)]山0.4(平0.3) *** T単－ 41号 ***		式	2,680		歩A・単A
T01213	輸送費(特殊機械)往路					
	4ton車,10kmまで *** T単－ 42号 ***		台	15,730		歩A・単A
T01214	輸送費(特殊機械)復路					
	4ton車,10kmまで *** T単－ 43号 ***		台	15,730		歩A・単A
T01215	輸送費(特殊機械)往路					
	10ton車,10kmまで		台	20,470		歩A・単A

[illegible]

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01010	機械土工(超ロングアームバックホ掘削)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	機械土工(超ロングアームバックホ掘削) バックホ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	バックホ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
M02141	バックホ[クロー型・超ロングアーム・排対型(2次)] バック容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	1,480	供用日	20,300	30,044	
P34029	軽油 バック給油	85,000	L	145	12,325	
R01021	運転手（特殊）	1,000	人	29,172	29,172	
	合 計				71,541	算出数量 116,000 m3
	単 価		m3		617	
	*** S単一 2号 ***					
S01035	ダンプトラック運搬(超ロングアームバックホ積込)		m3		100,000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(超ロングアームバックホ積込) 1.0km以下,無し,普通			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	1.0km以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)DID通行区分	無し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)路面条件	普通				
M03005	ダンプトラック[ワンロード・ディゼール] 10t積級	1,500	供用日	20,100	30,150	
W14065	タイヤ消耗費（DT国産・普通・D） 積載重量 10.0 t 積	1,500	供用日	1,190	1,785	
P34029	軽油 バック給油	70,000	L	145	10,150	
R01022	運転手（一般）	1,200	人	24,684	29,621	
	合 計				71,706	算出数量 100,000 m3
	単 価		m3		717	
	*** S単一 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)作業区分	盛土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員	0,200	人	24,072	4,814	
R01003	普通作業員	0,850	人	20,196	17,167	
Y00004	諸雑費 10%	0,100		4,814	481	
	合 計				22,462	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,246	
	*** S単一 4号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)作業区分	盛土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0,850	人	20,196	17,167	
	合 計				17,167	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		1,717	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 5号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	20,196	13,733	
	合 計				13,733	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		1,373	
	*** S単－ 6号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	3.0～4.0ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1.600	日	6,700	10,720	
P34029	軽油 バトロール給油	17,000	L	145	2,465	
R01021	運転手（特殊）	1,000	人	29,172	29,172	
	合 計				42,357	算出数量 86,000 m3
	単 価		m3		493	
	*** S単－ 7号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8～1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04081	振動ロー[バントガイト式] 質量0.8～1.1t	1,440	日	2,900	4,176	
P34029	軽油 バトロール給油	5,700	L	145	827	
R01002	特殊作業員	1,000	人	24,072	24,072	
	合 計				29,075	算出数量 50,000 m3
	単 価		m3		582	
	*** S単－ 8号 ***					
S02111	アルカリ水中和装置[炭酸ガス式]		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	アルカリ水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m3/h級			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96006		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	処理量 6m3/h級		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,840円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96006	アルカリ水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m3/h級	1,000	供用日	2,840	2,840	
	合 計				2,840	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,840	
	*** S単－ 9号 ***					
S02111	バックホ[クロー型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時)		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クロー型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3) (ベースマシン(改造費含む))			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)機械器具損料コード	M96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	山積0.4m3(平積0.3m3) (ヘースマシ・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	19,600円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96002	バックホ[クローラ型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時)					
	山積0.4m3(平積0.3m3) (ヘースマシ (改造費含む))	1.000	供用日	19,600	19,600	
	合 計				19,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				19,600	
	*** S単ー 10号 ***					
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時)		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	攪拌混合機(分解組立輸送時)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	改良深度0.5m以上、2.0m以下			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96004		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	改良深度0.5m以上、2.0m以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	14,500円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96004	攪拌混合機(分解組立輸送時)					
	改良深度0.5m以上、2.0m以下	1.000	供用日	14,500	14,500	
	合 計				14,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,500	
	*** S単ー 11号 ***					
S02111	バックホ[クローラ型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時)		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クローラ型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	バック容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	バック容量 山積0.4m3(平積0.3m・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	13,400円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96003	バックホ[クローラ型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時)					
	バック容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	1.000	供用日	13,400	13,400	
	合 計				13,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,400	
	*** S単ー 12号 ***					
S02112	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	標準バック容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F08061		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	標準バック容量 山積0.45m3 (平・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	10,800円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F08061	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]					
	標準バック容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.000	日	10,800	10,800	
	合 計				10,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,800	
	*** S単ー 13号 ***					
S02112	工事中水ポンプ (潜水ポンプ)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事中水ポンプ (潜水ポンプ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	口径200mm 全揚程10m(供用賃料:長割あり)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F05051		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	口径200mm 全揚程10m(供用賃・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	546円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F05051	工事中水ポンプ (潜水ポンプ)					
	口径200mm 全揚程10m(供用賃料:長割あり)	1.000	日	546	546	
	合 計				546	算出数量 1.000 各単位
	単 価				546	
	*** S単ー 14号 ***					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径200mm 全揚程10m(供用貨料:長割なし)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F05051		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	口径200mm 全揚程10m(供用貨・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	840円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F05051	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径200mm 全揚程10m(供用貨料:長割なし)	1.000	日	840	840	
	合 計				840	算出数量 1.000 各単位
	単 価				840	
	*** S単ー 15号 ***					
S02113	塩ビ送水ホース		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ送水ホース 径200mm(物価版平均×損耗率55%(6ヵ月未満))			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード	W96024		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	径200mm(物価版平均×損耗率55・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,183円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W96024	塩ビ送水ホース 径200mm(物価版平均×損耗率55%(6ヵ月未満))	1.000	m	1,183	1,183	
	合 計				1,183	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,183	
	*** S単ー 16号 ***					
S02113	ビニルサクシオンホース		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ビニルサクシオンホース 径50mm(単価×損耗率30%(1ヵ月未満))			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード	W96013		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	径50mm(単価×損耗率30%(1ヵ月・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	315円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W96013	ビニルサクシオンホース 径50mm(単価×損耗率30%(1ヵ月未満))	1.000	m	315	315	
	合 計				315	算出数量 1.000 各単位
	単 価				315	
	*** S単ー 17号 ***					
S02113	ビニルサクシオンホース		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ビニルサクシオンホース 径50mm(単価×損耗率55%(6ヵ月未満))			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード	W96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	径50mm(単価×損耗率55%(6ヵ月・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	578円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W96002	ビニルサクシオンホース 径50mm(単価×損耗率55%(6ヵ月未満))	1.000	m	578	578	
	合 計				578	算出数量 1.000 各単位
	単 価				578	
	*** S単ー 18号 ***					
S02113	ビニルサクシオンホース		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ビニルサクシオンホース 径200mm(物価版平均×損耗率55%(6ヵ月未満))			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード	W96012		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	径200mm(物価版平均×損耗率55・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5,115円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W96012	ビニルサクシオンホース 径200mm(物価版平均×損耗率55%(6ヵ月未満))	1.000	m	5,115	5,115	
	合 計				5,115	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,115	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 19号 ***					
S02114	敷鉄板		m ² 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	敷鉄板 22*1524*3048, 134日 〔賃料〕			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 仮設賃料コード 2) 仮設材規格 3) 単価の入力	G96001 22*1524*3048, 134日 〔賃料〕 1,240円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G96001	敷鉄板 22*1524*3048, 134日 〔賃料〕	1.000	m ² 供用日	1,240	1,240	
	合 計				1,240	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,240	
	*** S単－ 20号 ***					
S02114	敷鉄板		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	敷鉄板 22*1524*3048 〔整備費〕			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 仮設賃料コード 2) 仮設材規格 3) 単価の入力	G96004 22*1524*3048 〔整備費〕 166円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G96004	敷鉄板 22*1524*3048 〔整備費〕	1.000	m ²	166	166	
	合 計				166	算出数量 1.000 各単位
	単 価				166	
	*** S単－ 21号 ***					
S02114	敷鉄板		m ² 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	敷鉄板 22*1524*3048, 92日 〔賃料〕			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 仮設賃料コード 2) 仮設材規格 3) 単価の入力	G96001 22*1524*3048, 92日 〔賃料〕 852円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G96001	敷鉄板 22*1524*3048, 92日 〔賃料〕	1.000	m ² 供用日	852	852	
	合 計				852	算出数量 1.000 各単位
	単 価				852	
	*** S単－ 22号 ***					
S02114	敷鉄板		m ² 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	敷鉄板 22*1524*3048, 135日 〔賃料〕			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 仮設賃料コード 2) 仮設材規格 3) 単価の入力	G96001 22*1524*3048, 135日 〔賃料〕 1,250円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G96001	敷鉄板 22*1524*3048, 135日 〔賃料〕	1.000	m ² 供用日	1,250	1,250	
	合 計				1,250	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,250	
	*** S単－ 23号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,376	29,376	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事				

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				29,376	算出数量 1.000 人
	単 価				29,376	
	*** S 単－ 24号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,196	20,196	
	合 計				20,196	算出数量 1.000 人
	単 価				20,196	
	*** S 単－ 25号 ***					
S02115	運転手（特殊）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	29,172	29,172	
	合 計				29,172	算出数量 1.000 人
	単 価				29,172	
	*** S 単－ 26号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,072	24,072	
	合 計				24,072	算出数量 1.000 人
	単 価				24,072	
	*** S 単－ 27号 ***					
S02115	ブロック工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	ブロック工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01007 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01007	ブロック工	1.000	人	28,356	28,356	
	合 計				28,356	算出数量 1.000 人
	単 価				28,356	
	*** S 単－ 28号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	14,892	14,892	
	合 計				14,892	算出数量 1.000 人
	単 価				14,892	
	*** S単ー 29号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,196	20,196	
	合 計				20,196	算出数量 1.000 人
	単 価				20,196	
	*** S単ー 30号 ***					
S02115	電工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01013	電工	1.000	人	26,520	26,520	
	合 計				26,520	算出数量 1.000 人
	単 価				26,520	
	*** S単ー 31号 ***					
S02115	機械工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	機械工			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03005 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R03005	機械工	1.000	人	29,784	29,784	
	合 計				29,784	算出数量 1.000 人
	単 価				29,784	
	*** S単ー 32号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	1.000	L	145	145	
	合 計				145	算出数量 1.000 各単位
	単 価				145	
	*** S単ー 33号 ***					
S02116	ブロックマット		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事				

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ブロックマット 厚8cm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96031	ブロックマット 厚8cm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず	1.000	m ²	7,100	7,100	
	合 計				7,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,100	
	*** S単ー 34号 ***					
S02116	アンカーピン		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アンカーピン SD295 D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96032	アンカーピン SD295 D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む	1.000	本	830	830	
	合 計				830	算出数量 1.000 各単位
	単 価				830	
	*** S単ー 35号 ***					
S02116	吸出防止シート		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出防止シート 合成繊維 厚10mm,(建:117N/5cm,積:117N/5cm),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96033		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96033	吸出防止シート 合成繊維 厚10mm,(建:117N/5cm,積:117N/5cm)	1.000	m ²	590	590	
	合 計				590	算出数量 1.000 各単位
	単 価				590	
	*** S単ー 36号 ***					
S02116	階段ブロック (一般型)		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	階段ブロック (一般型) 1:2.0用 (設置固定材を含む),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96034		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96034	階段ブロック (一般型) 1:2.0用 (設置固定材を含む)	1.000	m ²	21,200	21,200	
	合 計				21,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				21,200	
	*** S単ー 37号 ***					
S02116	ネジ式水甲栓 (チェーン付き)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ネジ式水甲栓 (チェーン付き) VU φ65 暗渠排水用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96042		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96042	ネジ式水甲栓 (チェーン付き) VU φ65 暗渠排水用	1.000	個	1,859	1,859	
	合 計				1,859	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,859	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 38号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径65,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P05208		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05208	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径65	1.000	個	380	380	
	合 計				380	算出数量 1.000 各単位
	単 価				380	
	*** S単ー 39号 ***					
S02116	ネジ式水甲栓（チェーン付き）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ネジ式水甲栓（チェーン付き） VUφ75 暗渠排水用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96043		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96043	ネジ式水甲栓（チェーン付き） VUφ75 暗渠排水用	1.000	個	2,490	2,490	
	合 計				2,490	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,490	
	*** S単ー 40号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P05209		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05209	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径75	1.000	個	561	561	
	合 計				561	算出数量 1.000 各単位
	単 価				561	
	*** S単ー 41号 ***					
S02116	ネジ式水甲栓（チェーン付き）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ネジ式水甲栓（チェーン付き） VUφ100 暗渠排水用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96044		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96044	ネジ式水甲栓（チェーン付き） VUφ100 暗渠排水用	1.000	個	3,612	3,612	
	合 計				3,612	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,612	
	*** S単ー 42号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P05210		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05210	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径100	1.000	個	1,120	1,120	
	合 計				1,120	算出数量 1.000 各単位

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事				

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				1,120	
	*** S単ー 43号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット 径250, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P05328		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P05328	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット 径250	1,000	個	7,690	7,690	
	合 計				7,690	算出数量 1,000 各単位
	単 価				7,690	
	*** S単ー 44号 ***					
S02116	吸出し防止マット		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P26101		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P26101	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	1,000	m ²	605	605	
	合 計				605	算出数量 1,000 各単位
	単 価				605	
	*** S単ー 45号 ***					
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ15～18% 白, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P35306		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P35306	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ15～18% 白	1,000	kg	235	235	
	合 計				235	算出数量 1,000 各単位
	単 価				235	
	*** S単ー 46号 ***					
S02116	接着用プライマー		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	接着用プライマー 区画線用, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P35311		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P35311	接着用プライマー 区画線用	1,000	kg	485	485	
	合 計				485	算出数量 1,000 各単位
	単 価				485	
	*** S単ー 47号 ***					
S02116	仮設フェンス		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	仮設フェンス ガードフェンス, L=0.9m, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96100		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事					
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96100	仮設フェンス ガードフェンス, L=0.9m	1.000	枚	752	752	
	合 計				752	算出数量 1.000 各単位
	単 価				752	
	*** S単ー 48号 ***					
S02116	炭酸ガス 炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ポンベ,,		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P34027		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P34027	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ポンベ	1.000	kg	305	305	
	合 計				305	算出数量 1.000 各単位
	単 価				305	
	*** S単ー 49号 ***					
S02116	運賃料金 運賃料金 4ton車 10km以下,,		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96071		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96071	運賃料金 4ton車 10km以下	1.000	台	15,730	15,730	
	合 計				15,730	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,730	
	*** S単ー 50号 ***					
S02116	運賃料金 運賃料金 10ton車 10km以下,,		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96072		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96072	運賃料金 10ton車 10km以下	1.000	台	20,470	20,470	
	合 計				20,470	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,470	
	*** S単ー 51号 ***					
S02116	ポータブルコーン貫入試験 ポータブルコーン貫入試験 単管式, GL-5m以内,,		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96081		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96081	ポータブルコーン貫入試験 単管式, GL-5m以内	1.000	m	3,210	3,210	
	合 計				3,210	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,210	
	*** S単ー 52号 ***					
S02116	基本電力料 基本電力料 低圧用業持1年未満,,		kW		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事				

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96091		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96091	基本電力料 低圧用業持1年未満	1.000	kW	1,116	1,116	
	合 計				1,116	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,116	
	*** S単一 53号 ***					
S02117	地盤改良材		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	地盤改良材 石灰系固化材 フレコン 一般軟弱土用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96023 石灰系固化材 フレコン 一般軟・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	25,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96023	地盤改良材 石灰系固化材 フレコン 一般軟弱土用	1.000	ton	25,000	25,000	
	合 計				25,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				25,000	
	*** S単一 54号 ***					
S02117	地盤改良材		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	地盤改良材 石灰系固化材 発塵抑制 フレコン			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96024 石灰系固化材 発塵抑制 フレコン		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	32,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96024	地盤改良材 石灰系固化材 発塵抑制 フレコン	1.000	ton	32,000	32,000	
	合 計				32,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				32,000	
	*** S単一 55号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 葦根混じり土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96003 葦根混じり土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,500円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96003	処分価格 葦根混じり土	1.000	m3	4,500	4,500	
	合 計				4,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,500	
	*** S単一 56号 ***					
S02123	積込・運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	積込・運搬 廃プラスチック類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96011 廃プラスチック類		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96011	積込・運搬 廃プラスチック類	1.000	m3	2,000	2,000	
	合 計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,000	
	*** S単一 57号 ***					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 廃プラスチック類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96001 廃プラスチック類		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,500円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96001	処分価格 廃プラスチック類	1.000	m3	4,500	4,500	
	合 計				4,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,500	
	*** S単ー 58号 ***					
S02123	積込・運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	積込・運搬 廃プラスチック類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96011 廃プラスチック類		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,200円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96011	積込・運搬 廃プラスチック類	1.000	m3	2,200	2,200	
	合 計				2,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,200	
	*** S単ー 59号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 汚泥			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96002 汚泥		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	8,800円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96002	処分価格 汚泥	1.000	m3	8,800	8,800	
	合 計				8,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,800	
	*** S単ー 60号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52003 アスファルトコンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,300円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	3,300	3,300	
	合 計				3,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,300	
	*** S単ー 61号 ***					
S02123	積込・運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	積込・運搬 水路内雑物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96012 水路内雑物		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,800円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96012	積込・運搬 水路内雑物	1.000	m3	2,800	2,800	
	合 計				2,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,800	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 62号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 水路内雑物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96007 水路内雑物 8,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96007	処分価格 水路内雑物	1.000	m3	8,000	8,000	
	合 計				8,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,000	
	*** S単一 63号 ***					
S02123	処分場運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分場運搬 木くず（生木）,距離:36.5km以下,路面:良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96015 木くず（生木）,距離:36.5km・ 2,480円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96015	処分場運搬 木くず（生木）,距離:36.5km以下,路面:良好	1.000	m3	2,480	2,480	
	合 計				2,480	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,480	
	*** S単一 64号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 木くず（生木）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96006 木くず（生木） 3,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96006	処分価格 木くず（生木）	1.000	m3	3,000	3,000	
	合 計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,000	
	*** S単一 65号 ***					
S02123	処分場運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分場運搬 草類,距離:9.0km以下,路面,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96016 草類,距離:9.0km以下,路面,良好 1,028円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96016	処分場運搬 草類,距離:9.0km以下,路面,良好	1.000	m3	1,028	1,028	
	合 計				1,028	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,028	
	*** S単一 66号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 草類（刈草）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96004 草類（刈草） 7,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96004	処分価格 草類（刈草）	1.000	m3	7,000	7,000	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事				

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				7,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,000	
	*** S単－ 67号 ***					
S02123	処分場運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分場運搬 草類, 距離: 21.0km以下, 路面: 良好			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格	P96016 草類, 距離: 21.0km以下, 路面: 良好		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	1,694円		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P96016	処分場運搬 草類, 距離: 21.0km以下, 路面: 良好	1.000	m3	1,694	1,694	
	合 計				1,694	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,694	
	*** S単－ 68号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 草類 (水草)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格	P96010 草類 (水草)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	8,500円		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P96010	処分価格 草類 (水草)	1.000	m3	8,500	8,500	
	合 計				8,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,500	
	*** S単－ 69号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 草類 (刈草) (南里工区その2のみ)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格	P96005 草類 (刈草) (南里工区その2のみ)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	6,500円		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P96005	処分価格 草類 (刈草) (南里工区その2のみ)	1.000	m3	6,500	6,500	
	合 計				6,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,500	
	*** S単－ 70号 ***					
S02123	処分場運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分場運搬 草類, 距離: 9.0km以下, 路面: 良好			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格	P96016 草類, 距離: 9.0km以下, 路面: 良好		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	1,028円		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P96016	処分場運搬 草類, 距離: 9.0km以下, 路面: 良好	1.000	m3	1,028	1,028	
	合 計				1,028	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,028	
	*** S単－ 71号 ***					
S06009	ブロックマット敷設		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	ブロックマット敷設 7.0m, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) ブロックマット長 (m) 2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	7.0m なし		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,376	29,376	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,072	24,072	
R01003	普通作業員	3.000	人	20,196	60,588	
F01086	ラフレソルレン[油圧伸縮ゾア型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	56,500	56,500	
P13501	ブロックマット 厚10cm幅120～160cm長200～800cm	315.000	m ²	0	0	
Y00004	諸雑費	0.050		114,036	5,702	
	合 計				176,238	算出数量 315.000 m ²
	単 価		m ²		559	
	*** S単一 72号 ***					
S06009	ブロックマット敷設		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	ブロックマット敷設 8.0m,なし			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ブロックマット長 (m) 2)長期割引単価区分(賃料機械)	8.0m なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,376	29,376	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,072	24,072	
R01003	普通作業員	3.000	人	20,196	60,588	
F01086	ラフレソルレン[油圧伸縮ゾア型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	56,500	56,500	
P13501	ブロックマット 厚10cm幅120～160cm長200～800cm	355.000	m ²	0	0	
Y00004	諸雑費	0.050		114,036	5,702	
	合 計				176,238	算出数量 355.000 m ²
	単 価		m ²		496	
	*** S単一 73号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,65mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 65mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)接合箇所	0箇所				
P05036	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径65 長4.0m	2.440	本	1,440	3,514	
Y00004	雑材料費	0.020		3,514	70	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,376	2,350	
R01002	特殊作業員	0.120	人	24,072	2,889	
R01003	普通作業員	0.170	人	20,196	3,433	
	合 計				12,256	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,226	
	*** S単一 74号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 75mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)接合箇所	0箇所				
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	2.440	本	1,830	4,465	
Y00004	雑材料費	0.020		4,465	89	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,376	2,350	
R01002	特殊作業員	0.120	人	24,072	2,889	
R01003	普通作業員	0.170	人	20,196	3,433	
	合 計				13,226	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,323	
	*** S単— 75号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	100mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本	2,170	5,295	
Y00004	雑材料費	0.020		5,295	106	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,376	2,350	
R01002	特殊作業員	0.120	人	24,072	2,889	
R01003	普通作業員	0.170	人	20,196	3,433	
	合 計				14,073	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,407	
	*** S単— 76号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 100mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VP		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	100mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05028	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m	2.440	本	5,440	13,274	
Y00004	雑材料費	0.020		13,274	265	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,376	2,350	
R01002	特殊作業員	0.120	人	24,072	2,889	
R01003	普通作業員	0.170	人	20,196	3,433	
	合 計				22,211	算出数量 10.000 m
	単 価		m		2,221	
	*** S単— 77号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VP, 250mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VP		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	250mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	6)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事					
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P05032	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径250 長4.0m	2.440	本	25,700	62,708	
Y00004	諸雑費	0.020		62,708	1,254	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,376	2,350	
R01002	特殊作業員	0.160	人	24,072	3,852	
R01003	普通作業員	0.230	人	20,196	4,645	
F08061	バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	0.120	日	10,800	1,296	
P34029	軽油 バトロール給油	3.500	L	145	508	
R01021	運転手（特殊）	0.080	人	29,172	2,334	
	合 計				78,947	算出数量 10.000 m
	単 価		m		7,895	
	*** S単一 78号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシャー, RC-40, 10cm, 2.0m以上 2.5m未満, 敷均し, 必要, なし, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)舗設材の種別 2)規格	再生クラッシャー RC-40		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅	10cm 2.0m以上 2.5m未満				
	5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性	敷均し 必要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価0円区分(舗設材)	なし なし				
J03118	再生クラッシャーラン RC-40 40～0mm	11.900	m3	2,700	32,130	
R01001	土木一般世話役	0.350	人	29,376	10,282	
R01003	普通作業員	0.690	人	20,196	13,935	
M02349	小型バックホ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.13m3(平積0.10m3)	0.400	日	10,800	4,320	
P34029	軽油 バトロール給油	8.200	L	145	1,189	
R01021	運転手（特殊）	0.400	人	29,172	11,669	
F04080	振動ロー[ハントガイド式] ハントガイド式0.5～0.6t	0.480	日	2,300	1,104	
P34029	軽油 バトロール給油	1.200	L	145	174	
R01002	特殊作業員	0.300	人	24,072	7,222	
	合 計				82,025	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		820	
	*** S単一 79号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシャー, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 必要, なし, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)舗設材の種別 2)規格	再生クラッシャー RC-40		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅	10cm 2.5m以上		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性	敷均し 必要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価0円区分(舗設材)	なし なし				
J03118	再生クラッシャーラン RC-40 40～0mm	11.900	m3	2,700	32,130	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,376	9,400	
R01003	普通作業員	0.620	人	20,196	12,522	
M02041	バックホ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	2.500	時間	1,930	4,825	
P34029	軽油 バトロール給油	15.000	L	145	2,175	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01021	運転手（特殊）	0.430	人	29,172	12,544	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパント型・～超低・排対型（～3次）] 質量3.0～4.0t	0.480	日	6,700	3,216	
P34029	軽油 バトリック給油	4.200	L	145	609	
R01021	運転手（特殊）	0.200	人	29,172	5,834	
	合 計				83,255	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		833	
	*** S単－ 80号 ***					
S08711	【ガードレール設置】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール設置】 土中建込, 塗装品C-4E, 100m以上, 受けない, 無し, 直線部, 直支柱, する			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 建込区分	土中建込		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 塗装・規格	塗装品C-4E				
	3) 施工規模	100m以上				
	4) 時間的制約	受けない				
	5) 夜間作業	無し				
	6) 施工区分	直線部				
	7) 支柱区分	直支柱				
	8) 材料費の控除	する				
A03002	ガードレール設置(土中建込) 塗装品 (白色) C-4E	1.000	m	8,800	8,800	
P22017	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-C -4E	1.000	m	7,340	7,340	
	合 計				1,460	算出数量 1,000 m
	単 価		m		1,460	
	*** S単－ 81号 ***					
S08711	【ガードレール設置】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール設置】 土中建込, 塗装品C-4E, 100m以上, 受けない, 無し, 直線部, 曲支柱, する			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 建込区分	土中建込		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 塗装・規格	塗装品C-4E				
	3) 施工規模	100m以上				
	4) 時間的制約	受けない				
	5) 夜間作業	無し				
	6) 施工区分	直線部				
	7) 支柱区分	曲支柱				
	8) 材料費の控除	する				
A03002	ガードレール設置(土中建込) 塗装品 (白色) C-4E	1.000	m	8,800	8,800	
A03101	ガードレール設置(曲げ支柱)加算額 B・C種 (支柱間隔 4 m)	1.000	m	550	550	
P22017	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-C -4E	1.000	m	7,890	7,890	
	合 計				1,460	算出数量 1,000 m
	単 価		m		1,460	
	*** S単－ 82号 ***					
S08712	【ガードレール撤去】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール撤去】 土中建込用, B・C-4E, 受けない, 無し			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業区分	土中建込用		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 規格	B・C-4E		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	3) 時間的制約	受けない				
	4) 夜間作業	無し				
A03081	ガードレール撤去(土中) A・B・C 4E	1.000	m	1,367	1,367	
	合 計				1,367	算出数量 1,000 m
	単 価		m		1,367	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 83号 ***					
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)規格（区画線設置） 3)仕様（区画線設置） 4)幅（区画線設置） 5)時間的制約（区画線設置） 6)施工区分Ⅰ 7)豪雪補正の有無（区画線設置） 12)排水性舗装への施工 13)未供用区間への施工	区画線設置 溶融式（手動） 実線 15cm なし 昼間施工 豪雪補正なし -		深夜時間:0.0	週休:月単位	
A66051	区画線設置 溶融式（手動） 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	168.10	168	
	合 計				168	算出数量 1.000 m
	単 価		m		168	
	*** S単－ 84号 ***					
S15002	耕地復旧(畦畔) 耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	1)補助労務の作業内容 2)長期割引単価区分（賃料機械）	補助作業及び雑物除去作業 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
F08012	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	0.190	日	9,750	1,853	
P34029	軽油 バトリール給油	6.100	L	145	885	
R01021	運転手（特殊）	0.130	人	29,172	3,792	
R01003	普通作業員 (補助労務)	0.200	人	20,196	4,039	
	合 計				10,569	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,057	
	*** S単－ 85号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)石礫、雑物除去	無		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
M35062	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 バトリール給油	0.800	L	145	116	
R01022	運転手（一般）	0.060	人	24,684	1,481	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,273	318	
	合 計				2,591	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		26	
	*** S単－ 86号 ***					
S16001	バックホ[クロー型・超ロングアーム・排対型(2次)] バックホ[クロー型・超ロングアーム・排対型(2次)] ,バケット容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m,運転1日当たり算出		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード（同上） 3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	M02141 M02141 運転1日当たり算出 5.3時間		深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名: 南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5) 運転日に対する供用日の割合 (YC)	1. 50				
	6) 単価計上区分	機械損料等のみ				
	7) 岩石補正区分	岩石補正なし				
	10) 燃料消費量 (入力の場合)	0. 0				
	11) 消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13) 消耗部品費の適用条件 (2)	消耗部品なし				
	14) 名称 (消耗部品)	—				
	15) 規格 (消耗部品)	—				
M02141	バックホ[クローラ型・超ロングアーム・排対型 (2次)] バケット容量 山積0. 4m3 (平積0. 3m3) 最大作業半径15-19m	1. 000	日	30, 500	30, 500	
	合 計				30, 500	算出数量 1. 000 各単位
	単 価		各単位		30, 500	
Y00001	単位					
	*** S 単— 87号 ***					
S16001	バックホ[クローラ型・超ロングアーム・排対型 (2次)]		日		1. 000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クローラ型・超ロングアーム・排対型 (2次)] 、バケット容量 山積0. 4m3 (平積0. 3m3) 最大作業半径15-19m, 運転 1 日 当 たり算出			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: なし 豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0	
	1) 機械コード《単位が時間のみ》	M02141		深夜時間: 0. 0	週休: 月単位	
	2) 機械コード (同上)	M02141				
	3) 機械損料算出区分	運転 1 日 当たり算出				
	4) 運転 1 日 当たり運転時間 (T)	5. 8時間				
	5) 運転日に対する供用日の割合 (YC)	1. 50				
	6) 単価計上区分	機械損料等のみ				
	7) 岩石補正区分	岩石補正なし				
	10) 燃料消費量 (入力の場合)	0. 0				
	11) 消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13) 消耗部品費の適用条件 (2)	消耗部品なし				
	14) 名称 (消耗部品)	—				
	15) 規格 (消耗部品)	—				
M02141	バックホ[クローラ型・超ロングアーム・排対型 (2次)] バケット容量 山積0. 4m3 (平積0. 3m3) 最大作業半径15-19m	1. 000	日	30, 500	30, 500	
	合 計				30, 500	算出数量 1. 000 各単位
	単 価		各単位		30, 500	
Y00001	単位					
	*** S 単— 88号 ***					
S16001	アルカリ水中和装置[炭酸ガス式]		日		1. 000 各単位	歩A 当たり算出
	アルカリ水中和装置[炭酸ガス式] 、処理量 6m3/h級, 運転 1 日 当たり算出			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: なし	
	1) 機械コード《単位が時間のみ》	M10041		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 機械コード (同上)	M10041		基本給時間: 8. 0	超勤時間: 0. 0	
	3) 機械損料算出区分	運転 1 日 当たり算出		深夜時間: 0. 0	週休: 月単位	
	4) 運転 1 日 当たり運転時間 (T)	5. 1時間				
	5) 運転日に対する供用日の割合 (YC)	1. 50				
	6) 単価計上区分	機械損料等のみ				
	7) 岩石補正区分	岩石補正なし				
	10) 燃料消費量 (入力の場合)	0. 0				
	11) 消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13) 消耗部品費の適用条件 (2)	消耗部品なし				
	14) 名称 (消耗部品)	—				
	15) 規格 (消耗部品)	—				
M10041	アルカリ水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m3/h級	1. 000	日	7, 070	7, 070	
	合 計				7, 070	算出数量 1. 000 各単位
	単 価		各単位		7, 070	
Y00001	単位					
	*** S 単— 89号 ***					
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型 (2014)]		日		1. 000 日	歩A 当たり算出
	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型 (2014)] ラフレックレーン (油圧伸縮ジブ型), 25ton 吊り, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: なし	
	1) 機械区分	ラフレックレーン (油圧伸縮ジブ型)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 規格	25ton 吊り		基本給時間: 8. 0	超勤時間: 0. 0	
	3) 運転 1 日 当たり運転時間 (T)	0. 0		深夜時間: 0. 0	週休: 月単位	
	4) 運転日に対する供用日の割合 (YC)	0. 00				

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	56,500	56,500	
	合 計				56,500	算出数量 1.000 日
	単 価		日		56,500	
	*** S単ー 90号 ***					
S16004	ﾊﾞｯｸﾎﾟｯｸ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎﾟｯｸ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾎﾟｯｸ(ｸﾛｰﾗ型), 山0.5(平0.4)、2.9t吊り, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)機械区分	ﾊﾞｯｸﾎﾟｯｸ(ｸﾛｰﾗ型)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)規格	山0.5(平0.4)、2.9t吊り		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F08062	ﾊﾞｯｸﾎﾟｯｸ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.5m3 (平積0.4m3) 吊能力2.9t	1.500	日	11,300	16,950	
P34029	軽油		L	145	7,685	
R01021	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	53.000				
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	29,172	29,172	
	合 計				53,807	算出数量 1.000 日
	単 価		日		53,807	
	*** S単ー 91号 ***					
S16004	ﾗﾌﾚｯｸﾚﾝ[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ﾗﾌﾚｯｸﾚﾝ[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾗﾌﾚｯｸﾚﾝ(油圧伸縮ｼﾌﾞ型), 4.9ton吊り, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)機械区分	ﾗﾌﾚｯｸﾚﾝ(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)規格	4.9ton吊り		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01082	ﾗﾌﾚｯｸﾚﾝ[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	41,000	41,000	
	合 計				41,000	算出数量 1.000 日
	単 価		日		41,000	
	*** S単ー 92号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置, ﾗﾌﾚｯｸﾚﾝ, 現地土, 1m3, 大型土のう袋 (1.0 t 用), なし, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)施工区分	製作・設置		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)施工機械区分	ﾗﾌﾚｯｸﾚﾝ		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)採取土区分	現地土		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3／袋)	1.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋 (1.0 t 用)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役					
R01001		1.000	人	29,376	29,376	
R01002	特殊作業員					
R01002		1.000	人	24,072	24,072	
R01003	普通作業員					
R01003		1.000	人	20,196	20,196	
Y00004	諸雑費					
Y00004		0.020		73,644	1,473	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋 (1.0 t 用)	49.000	枚	1,100	53,900	
F08064	ﾊﾞｯｸﾎﾟｯｸ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回・ｸﾚﾝ・～超低・排(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.360	日	11,800	16,048	
P34029	軽油		L	145	9,425	
R01021	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	65.000				
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	29,172	29,172	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事				

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	56,500	56,500	
	合 計				240,162	算出数量 49.000 袋
	単 価		袋		4,901	
	*** S単— 93号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ラフレンクレーン,,0m3,,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)施工機械区分	ラフレンクレーン		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,376	29,376	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,072	24,072	
Y00004	諸雑費	0.004		53,448	214	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	56,500	56,500	
	合 計				110,162	算出数量 106.000 袋
	単 価		袋		1,039	
	*** S単— 94号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ台数区分	1～5台		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｸ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.740	日	17,700	13,098	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	29,376	14,688	
R01002	特殊作業員	0.100	人	24,072	2,407	
R01003	普通作業員	2.000	人	20,196	40,392	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	23.000	L	145	3,335	
R01021	運転手（特殊）	0.500	人	29,172	14,586	
	合 計				88,506	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		88,506	
	*** S単— 95号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,376	1,175	
R01003	普通作業員	0.100	人	20,196	2,020	
Y00004	諸雑費	0.130		3,195	415	
M02031	ﾊﾞｯｸﾎｸ[ｸﾚｰﾝ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.28m3（平積0.2m3）	0.570	時間	1,700	969	
R01021	運転手（特殊）	0.100	人	29,172	2,917	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	3.400	L	145	493	
	合 計				7,989	算出数量 1.000 箇所

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		箇所		7,989	
	*** S単－ 96号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,376	1,175	
R01002	特殊作業員	0.050	人	24,072	1,204	
R01003	普通作業員	0.190	人	20,196	3,837	
Y00004	諸雑費	0.030		6,216	186	
M02031	バックホ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.370	時間	1,700	629	
R01021	運転手（特殊）	0.060	人	29,172	1,750	
P34029	軽油 バトロ-給油	2.200	L	145	319	
	合 計				9,100	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		9,100	
	*** S単－ 97号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 100mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分（賃料機械）	口径 100mm なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,376	9,400	
R01003	普通作業員	1.040	人	20,196	21,004	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.260	日	17,700	4,602	
R01021	運転手（特殊）	0.240	人	29,172	7,001	
P34029	軽油 バトロ-給油	29.000	L	145	4,205	
	合 計				46,212	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		46,212	
	*** S単－ 98号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分（賃料機械）	口径 50mm なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	29,376	6,756	
R01003	普通作業員	0.430	人	20,196	8,684	
	合 計				15,440	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		15,440	
	*** S単－ 99号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,134.1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 134 1 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 〔賃料〕	1,000.000	m ² 供用日	1,240	1,240,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 〔整備費〕	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,072	69,809	
R01003	普通作業員	2.900	人	20,196	58,568	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾞ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	17,700	58,587	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	145	50,025	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	29,172	84,599	
	合 計				1,679,588	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,680	
	*** S単－ 100号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,136,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 136 1 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 〔賃料〕	1,000.000	m ² 供用日	1,258	1,258,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 〔整備費〕	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,072	69,809	
R01003	普通作業員	2.900	人	20,196	58,568	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾞ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	17,700	58,587	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	145	50,025	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	29,172	84,599	
	合 計				1,697,588	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,698	
	*** S単－ 101号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,36,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 36 1 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 〔賃料〕	1,000.000	m ² 供用日	333	333,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 〔整備費〕	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,072	69,809	
R01003	普通作業員	2.900	人	20,196	58,568	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾞ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	17,700	58,587	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	145	50,025	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	29,172	84,599	
	合 計				772,588	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		773	
	*** S単－ 102号 ***					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,23,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 23		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	213	213,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	24,072	69,809	
R01003	普通作業員	2,900	人	20,196	58,568	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3,310	日	17,700	58,587	
P34029	軽油 バトリック給油	345,000	L	145	50,025	
R01021	運転手 (特殊)	2,900	人	29,172	84,599	
	合 計				652,588	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		653	
	*** S単一 103号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置,0,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置 0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1,500	人	24,072	36,108	
R01003	普通作業員	1,500	人	20,196	30,294	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1,710	日	17,700	30,267	
P34029	軽油 バトリック給油	179,000	L	145	25,955	
R01021	運転手 (特殊)	1,500	人	29,172	43,758	
	合 計				166,382	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		166	
	*** S単一 104号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 撤去,0,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	撤去 0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1,400	人	24,072	33,701	
R01003	普通作業員	1,400	人	20,196	28,274	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1,600	日	17,700	28,320	
P34029	軽油 バトリック給油	167,000	L	145	24,215	
R01021	運転手 (特殊)	1,400	人	29,172	40,841	
	合 計				155,351	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		155	
	*** S単一 105号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,92,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 92 1 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 〔賃料〕	1,000.000	m ² 供用日	851	851,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 〔整備費〕	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,072	69,809	
R01003	普通作業員	2.900	人	20,196	58,568	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）吊能力2.9t	3.310	日	17,700	58,587	
P34029	軽油 バトリック給油	345.000	L	145	50,025	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	29,172	84,599	
	合 計				1,290,588	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,291	
	*** S単－ 106号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,103,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 103 1 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 〔賃料〕	1,000.000	m ² 供用日	953	953,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 〔整備費〕	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,072	69,809	
R01003	普通作業員	2.900	人	20,196	58,568	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）吊能力2.9t	3.310	日	17,700	58,587	
P34029	軽油 バトリック給油	345.000	L	145	50,025	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	29,172	84,599	
	合 計				1,392,588	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,393	
	*** S単－ 107号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,60,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 60 1 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 〔賃料〕	1,000.000	m ² 供用日	555	555,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 〔整備費〕	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,072	69,809	
R01003	普通作業員	2.900	人	20,196	58,568	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）吊能力2.9t	3.310	日	17,700	58,587	
P34029	軽油 バトリック給油	345.000	L	145	50,025	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	29,172	84,599	
	合 計				994,588	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		995	
	*** S単－ 108号 ***					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 47, 1, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 2) 供用日数	設置～賃料～撤去 47		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 使用回数 4) 長期割引単価区分(賃料機械)	1 なし		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	435	435,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	24,072	69,809	
R01003	普通作業員	2,900	人	20,196	58,568	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3,310	日	17,700	58,587	
P34029	軽油 バトリール給油	345,000	L	145	50,025	
R01021	運転手 (特殊)	2,900	人	29,172	84,599	
	合 計				874,588	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		875	
	*** S単一 109号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 151, 1, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 2) 供用日数	設置～賃料～撤去 151		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 使用回数 4) 長期割引単価区分(賃料機械)	1 なし		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	1,397	1,397,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	24,072	69,809	
R01003	普通作業員	2,900	人	20,196	58,568	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3,310	日	17,700	58,587	
P34029	軽油 バトリール給油	345,000	L	145	50,025	
R01021	運転手 (特殊)	2,900	人	29,172	84,599	
	合 計				1,836,588	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		1,837	
	*** S単一 110号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 45, 1, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 2) 供用日数	設置～賃料～撤去 45		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 使用回数 4) 長期割引単価区分(賃料機械)	1 なし		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	416	416,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	24,072	69,809	
R01003	普通作業員	2,900	人	20,196	58,568	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3,310	日	17,700	58,587	
P34029	軽油 バトリール給油	345,000	L	145	50,025	
R01021	運転手 (特殊)	2,900	人	29,172	84,599	
	合 計				855,588	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		856	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 111号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,150,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 150 1 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	1,388	1,388,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	24,072	69,809	
R01003	普通作業員	2,900	人	20,196	58,568	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3,310	日	17,700	58,587	
P34029	軽油 バトリール給油	345,000	L	145	50,025	
R01021	運転手 (特殊)	2,900	人	29,172	84,599	
	合 計				1,827,588	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		1,828	
	*** S単ー 112号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,55,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 55 1 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	509	509,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	24,072	69,809	
R01003	普通作業員	2,900	人	20,196	58,568	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3,310	日	17,700	58,587	
P34029	軽油 バトリール給油	345,000	L	145	50,025	
R01021	運転手 (特殊)	2,900	人	29,172	84,599	
	合 計				948,588	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		949	
	*** S単ー 113号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,86,16,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 86 16 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	63,000	m ² 供用日	796	50,148	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	63,000	m ²	1,003	63,189	
R01002	特殊作業員	2,900	人	24,072	69,809	
R01003	普通作業員	2,900	人	20,196	58,568	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3,310	日	11,500	38,065	
P34029	軽油 バトリール給油	345,000	L	145	50,025	
R01021	運転手 (特殊)	2,900	人	29,172	84,599	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事				

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				414,403	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		414	
	*** S単ー 114号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,36,9,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	36		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	9		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	111.000	m ² 供用日	333	36,963	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	111.000	m ²	590	65,490	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,072	69,809	
R01003	普通作業員	2.900	人	20,196	58,568	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	3.310	日	11,500	38,065	
P34029	軽油 バトロ-給油	345.000	L	145	50,025	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	29,172	84,599	
	合 計				403,519	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		404	
	*** S単ー 115号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,60,8,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	60		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	8		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	125.000	m ² 供用日	555	69,375	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	125.000	m ²	531	66,375	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,072	69,809	
R01003	普通作業員	2.900	人	20,196	58,568	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	3.310	日	11,500	38,065	
P34029	軽油 バトロ-給油	345.000	L	145	50,025	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	29,172	84,599	
	合 計				436,816	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		437	
	*** S単ー 116号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,87,13,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	87		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	13		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	77.000	m ² 供用日	805	61,985	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	77.000	m ²	826	63,602	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,072	69,809	
R01003	普通作業員	2.900	人	20,196	58,568	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	3.310	日	11,500	38,065	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事					
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油					
	バトロール給油	345.000	L	145	50,025	
R01021	運転手（特殊）					
		2.900	人	29,172	84,599	
	合 計				426,653	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		427	
	*** S単ー 117号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去 160		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）					
		104.000	m ²	160	16,640	
R01003	普通作業員					
		0.480	人	20,196	9,694	
	合 計				26,334	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		263	
	*** S単ー 118号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去 42		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）					
		104.000	m ²	42	4,368	
R01003	普通作業員					
		0.480	人	20,196	9,694	
	合 計				14,062	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		141	
	*** S単ー 119号 ***					
S18103	低圧引込設備		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,6日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～損料～撤去 6,000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09515	コンクリートポール（通信線用） L 7m×D14cm×W1.5kN	1.000	本	27,000	27,000	
W09425	コンクリート根かせ（バンド付） A・B形 1000×170×140	1.000	個	5,940	5,940	
W09468	ステーブロック（ロッド付）No2 長600mm×幅300mm	1.000	組	7,020	7,020	
W09423	漏電しゃ断器 3Pー225A	1.000	個	23,900	23,900	
W09457	スイッチB（屋外用0ー200） 240×420×170	1.000	個	12,300	12,300	
Y00004	その他材料 10%	0.100		76,160	7,616	
Y00002	損料 0.0639%	0.004		83,776	335	
R01013	電工 （設置）	2.540	人	26,520	67,361	
R01003	普通作業員 （設置）	2.200	人	20,196	44,431	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		195,568	978	
R01013	電工 （撤去）	1.270	人	26,520	33,680	
R01003	普通作業員 （撤去）	1.100	人	20,196	22,216	
	合 計				169,001	算出数量 1,000 箇所

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		箇所		169,001	
	*** S単- 120号 ***					
S18103	低圧引込設備		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,120日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～損料～撤去 120.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
W09515	コンクリートポール（通信線用） L 7m×D14cm×W1.5kN	1.000	本	27,000	27,000	
W09425	コンクリート根かせ（バンド付） A・B形 1000×170×140	1.000	個	5,940	5,940	
W09468	ステープブロック（ロッド付）N○2 長600mm×幅300mm	1.000	組	7,020	7,020	
W09423	漏電しゃ断器 3P-225A	1.000	個	23,900	23,900	
W09457	スイッチB（屋外用○-200） 240×420×170	1.000	個	12,300	12,300	
Y00004	その他材料 10%	0.100		76,160	7,616	
Y00002	損料 0.0639%	0.077		83,776	6,451	
R01013	電工 （設置）	2.540	人	26,520	67,361	
R01003	普通作業員 （設置）	2.200	人	20,196	44,431	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		195,568	978	
R01013	電工 （撤去）	1.270	人	26,520	33,680	
R01003	普通作業員 （撤去）	1.100	人	20,196	22,216	
	合 計				175,117	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		175,117	
	*** S単- 121号 ***					
S18103	低圧引込設備		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,5日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～損料～撤去 5.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
W09515	コンクリートポール（通信線用） L 7m×D14cm×W1.5kN	1.000	本	27,000	27,000	
W09425	コンクリート根かせ（バンド付） A・B形 1000×170×140	1.000	個	5,940	5,940	
W09468	ステープブロック（ロッド付）N○2 長600mm×幅300mm	1.000	組	7,020	7,020	
W09423	漏電しゃ断器 3P-225A	1.000	個	23,900	23,900	
W09457	スイッチB（屋外用○-200） 240×420×170	1.000	個	12,300	12,300	
Y00004	その他材料 10%	0.100		76,160	7,616	
Y00002	損料 0.0639%	0.003		83,776	251	
R01013	電工 （設置）	2.540	人	26,520	67,361	
R01003	普通作業員 （設置）	2.200	人	20,196	44,431	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		195,568	978	
R01013	電工 （撤去）	1.270	人	26,520	33,680	
R01003	普通作業員 （撤去）	1.100	人	20,196	22,216	
	合 計				168,917	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		168,917	
	*** S単- 122号 ***					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18103	低圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去, 11日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 2) 供用日数	設置～損料～撤去 11.000日		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
W09515	コンクリートポール（通信線用） L 7m×D 14cm×W 1.5kN	1.000	本	27,000	27,000	
W09425	コンクリート根かせ（バンド付） A・B形 1000×170×140	1.000	個	5,940	5,940	
W09468	ステープブロック（ロッド付）No 2 長 600mm×幅 300mm	1.000	組	7,020	7,020	
W09423	漏電しゃ断器 3Pー225A	1.000	個	23,900	23,900	
W09457	スイッチB（屋外用0ー200） 240×420×170	1.000	個	12,300	12,300	
Y00004	その他材料 10%	0.100		76,160	7,616	
Y00002	損料 0.0639%	0.007		83,776	586	
R01013	電工 （設置）	2.540	人	26,520	67,361	
R01003	普通作業員 （設置）	2.200	人	20,196	44,431	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		195,568	978	
R01013	電工 （撤去）	1.270	人	26,520	33,680	
R01003	普通作業員 （撤去）	1.100	人	20,196	22,216	
	合 計				169,252	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		169,252	
	*** S単ー 123号 ***					
S18103	低圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去, 78日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 2) 供用日数	設置～損料～撤去 78.000日		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
W09515	コンクリートポール（通信線用） L 7m×D 14cm×W 1.5kN	1.000	本	27,000	27,000	
W09425	コンクリート根かせ（バンド付） A・B形 1000×170×140	1.000	個	5,940	5,940	
W09468	ステープブロック（ロッド付）No 2 長 600mm×幅 300mm	1.000	組	7,020	7,020	
W09423	漏電しゃ断器 3Pー225A	1.000	個	23,900	23,900	
W09457	スイッチB（屋外用0ー200） 240×420×170	1.000	個	12,300	12,300	
Y00004	その他材料 10%	0.100		76,160	7,616	
Y00002	損料 0.0639%	0.050		83,776	4,189	
R01013	電工 （設置）	2.540	人	26,520	67,361	
R01003	普通作業員 （設置）	2.200	人	20,196	44,431	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		195,568	978	
R01013	電工 （撤去）	1.270	人	26,520	33,680	
R01003	普通作業員 （撤去）	1.100	人	20,196	22,216	
	合 計				172,855	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		172,855	
	*** S単ー 124号 ***					
S18103	低圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去, 84日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 2) 供用日数	設置～損料～撤去 84.000日		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事				

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09515	コンクリートポール（通信線用） L 7m×D14cm×W1.5kN	1.000	本	27,000	27,000	
W09425	コンクリート根かせ（バンド付） A・B形 1000×170×140	1.000	個	5,940	5,940	
W09468	ステープブロック（ロッド付）N o 2 長600mm×幅300mm	1.000	組	7,020	7,020	
W09423	漏電しゃ断器 3Pー225A	1.000	個	23,900	23,900	
W09457	スイッチB（屋外用0ー200） 240×420×170	1.000	個	12,300	12,300	
Y00004	その他材料 10%	0.100		76,160	7,616	
Y00002	損料 0.0639%	0.054		83,776	4,524	
R01013	電工 （設置）	2.540	人	26,520	67,361	
R01003	普通作業員 （設置）	2.200	人	20,196	44,431	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		195,568	978	
R01013	電工 （撤去）	1.270	人	26,520	33,680	
R01003	普通作業員 （撤去）	1.100	人	20,196	22,216	
	合 計				173,190	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		173,190	
	*** S単ー 125号 ***					
S18103	低圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,93日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～損料～撤去 93.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09515	コンクリートポール（通信線用） L 7m×D14cm×W1.5kN	1.000	本	27,000	27,000	
W09425	コンクリート根かせ（バンド付） A・B形 1000×170×140	1.000	個	5,940	5,940	
W09468	ステープブロック（ロッド付）N o 2 長600mm×幅300mm	1.000	組	7,020	7,020	
W09423	漏電しゃ断器 3Pー225A	1.000	個	23,900	23,900	
W09457	スイッチB（屋外用0ー200） 240×420×170	1.000	個	12,300	12,300	
Y00004	その他材料 10%	0.100		76,160	7,616	
Y00002	損料 0.0639%	0.059		83,776	4,943	
R01013	電工 （設置）	2.540	人	26,520	67,361	
R01003	普通作業員 （設置）	2.200	人	20,196	44,431	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		195,568	978	
R01013	電工 （撤去）	1.270	人	26,520	33,680	
R01003	普通作業員 （撤去）	1.100	人	20,196	22,216	
	合 計				173,609	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		173,609	
	*** S単ー 126号 ***					
S18103	低圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,2日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～損料～撤去 2.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09515	コンクリートポール（通信線用） L 7m×D14cm×W1.5kN	1.000	本	27,000	27,000	
W09425	コンクリート根かせ（バンド付） A・B形 1000×170×140	1.000	個	5,940	5,940	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事				

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
W09468	ステープブロック（ロッド付）N o 2 長 6 0 0 mm×幅 3 0 0 mm	1. 000	組	7, 020	7, 020	
W09423	漏電しゃ断器 3 P－2 2 5 A	1. 000	個	23, 900	23, 900	
W09457	スイッチ B（屋外用 O－2 0 0） 2 4 0×4 2 0×1 7 0	1. 000	個	12, 300	12, 300	
Y00004	その他材料 10%	0. 100		76, 160	7, 616	
Y00002	損料 0. 0639%	0. 001		83, 776	84	
R01013	電工 （設置）	2. 540	人	26, 520	67, 361	
R01003	普通作業員 （設置）	2. 200	人	20, 196	44, 431	
Y00004	雑品 0. 5%	0. 005		195, 568	978	
R01013	電工 （撤去）	1. 270	人	26, 520	33, 680	
R01003	普通作業員 （撤去）	1. 100	人	20, 196	22, 216	
	合 計				168, 750	算出数量 1. 000 箇所
	単 価		箇所		168, 750	
	*** S 単－ 127号 ***					
S18103	低圧引込設備		箇所		1. 000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去, 129日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 2) 供用日数	設置～損料～撤去 129. 000日		豪雪補正: なし 基本給時間: 8. 0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0	
				深夜時間: 0. 0	週休: 月単位	
W09515	コンクリートボール（通信線用） L 7 m×D 1 4 cm×W 1. 5 kN	1. 000	本	27, 000	27, 000	
W09425	コンクリート根かせ（バンド付） A・B形 1000×170×140	1. 000	個	5, 940	5, 940	
W09468	ステープブロック（ロッド付）N o 2 長 6 0 0 mm×幅 3 0 0 mm	1. 000	組	7, 020	7, 020	
W09423	漏電しゃ断器 3 P－2 2 5 A	1. 000	個	23, 900	23, 900	
W09457	スイッチ B（屋外用 O－2 0 0） 2 4 0×4 2 0×1 7 0	1. 000	個	12, 300	12, 300	
Y00004	その他材料 10%	0. 100		76, 160	7, 616	
Y00002	損料 0. 0639%	0. 082		83, 776	6, 870	
R01013	電工 （設置）	2. 540	人	26, 520	67, 361	
R01003	普通作業員 （設置）	2. 200	人	20, 196	44, 431	
Y00004	雑品 0. 5%	0. 005		195, 568	978	
R01013	電工 （撤去）	1. 270	人	26, 520	33, 680	
R01003	普通作業員 （撤去）	1. 100	人	20, 196	22, 216	
	合 計				175, 536	算出数量 1. 000 箇所
	単 価		箇所		175, 536	
	*** S 単－ 128号 ***					
S18103	低圧引込設備		箇所		1. 000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去, 121日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 2) 供用日数	設置～損料～撤去 121. 000日		豪雪補正: なし 基本給時間: 8. 0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0	
				深夜時間: 0. 0	週休: 月単位	
W09515	コンクリートボール（通信線用） L 7 m×D 1 4 cm×W 1. 5 kN	1. 000	本	27, 000	27, 000	
W09425	コンクリート根かせ（バンド付） A・B形 1000×170×140	1. 000	個	5, 940	5, 940	
W09468	ステープブロック（ロッド付）N o 2 長 6 0 0 mm×幅 3 0 0 mm	1. 000	組	7, 020	7, 020	
W09423	漏電しゃ断器 3 P－2 2 5 A	1. 000	個	23, 900	23, 900	
W09457	スイッチ B（屋外用 O－2 0 0） 2 4 0×4 2 0×1 7 0	1. 000	個	12, 300	12, 300	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Y00004	その他材料					
	10%	0.100		76,160	7,616	
Y00002	損料					
	0.0639%	0.077		83,776	6,451	
R01013	電工					
	(設置)	2.540	人	26,520	67,361	
R01003	普通作業員					
	(設置)	2.200	人	20,196	44,431	
Y00004	雑品					
	0.5%	0.005		195,568	978	
R01013	電工					
	(撤去)	1.270	人	26,520	33,680	
R01003	普通作業員					
	(撤去)	1.100	人	20,196	22,216	
	合 計				175,117	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		175,117	
	*** S 単 - 129号 ***					
S18103	低圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,14日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施工区分 2) 供用日数	設置～損料～撤去 14.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
W09515	コンクリートポール（通信線用）					
	L 7m×D14cm×W1.5kN	1.000	本	27,000	27,000	
W09425	コンクリート根かせ（バンド付）					
	A・B形 1000×170×140	1.000	個	5,940	5,940	
W09468	ステープブロック（ロッド付）N o 2					
	長600mm×幅300mm	1.000	組	7,020	7,020	
W09423	漏電しゃ断器					
	3Pー225A	1.000	個	23,900	23,900	
W09457	スイッチB（屋外用0ー200）					
	240×420×170	1.000	個	12,300	12,300	
Y00004	その他材料					
	10%	0.100		76,160	7,616	
Y00002	損料					
	0.0639%	0.009		83,776	754	
R01013	電工					
	(設置)	2.540	人	26,520	67,361	
R01003	普通作業員					
	(設置)	2.200	人	20,196	44,431	
Y00004	雑品					
	0.5%	0.005		195,568	978	
R01013	電工					
	(撤去)	1.270	人	26,520	33,680	
R01003	普通作業員					
	(撤去)	1.100	人	20,196	22,216	
	合 計				169,420	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		169,420	
	*** S 単 - 130号 ***					
S18103	低圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,127日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施工区分 2) 供用日数	設置～損料～撤去 127.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
W09515	コンクリートポール（通信線用）					
	L 7m×D14cm×W1.5kN	1.000	本	27,000	27,000	
W09425	コンクリート根かせ（バンド付）					
	A・B形 1000×170×140	1.000	個	5,940	5,940	
W09468	ステープブロック（ロッド付）N o 2					
	長600mm×幅300mm	1.000	組	7,020	7,020	
W09423	漏電しゃ断器					
	3Pー225A	1.000	個	23,900	23,900	
W09457	スイッチB（屋外用0ー200）					
	240×420×170	1.000	個	12,300	12,300	
Y00004	その他材料					
	10%	0.100		76,160	7,616	
Y00002	損料					
	0.0639%	0.081		83,776	6,786	
R01013	電工					
	(設置)	2.540	人	26,520	67,361	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事				

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員 (設置)	2.200	人	20,196	44,431	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		195,568	978	
R01013	電工 (撤去)	1.270	人	26,520	33,680	
R01003	普通作業員 (撤去)	1.100	人	20,196	22,216	
	合 計				175,452	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		175,452	
	*** S単ー 131号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,14mm2,1.25m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極	D 種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	設置～撤去		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助接地棒(本)	0本		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)接地線名称	IV線				
	5)接地線規格	14mm2				
	6)接地線の地中埋設区間長(m)	1.250m				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	1,690	1,690	
P27016	600Vビニル絶縁電線 (IV) より線 断面積14	1.250	m	280	350	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	26,520	6,630	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	20,196	7,069	
R01013	電工 (接地線設置)	0.030	人	26,520	796	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		15,389	77	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	26,520	1,326	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	20,196	1,414	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	26,520	265	
	合 計				19,617	算出数量 1.000 極
	単 価		極		19,617	
	*** S単ー 132号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,1.25m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極	D 種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	設置～撤去		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助接地棒(本)	0本		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)接地線名称	IV線				
	5)接地線規格	5.5mm2				
	6)接地線の地中埋設区間長(m)	1.250m				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	1,690	1,690	
P27014	600Vビニル絶縁電線 (IV) より線 断面積5.5	1.250	m	112	140	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	26,520	6,630	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	20,196	7,069	
R01013	電工 (接地線設置)	0.020	人	26,520	530	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		15,389	77	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	26,520	1,326	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	20,196	1,414	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	26,520	265	
	合 計				19,141	算出数量 1.000 極
	単 価		極		19,141	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事				

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 133号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,14mm2,0.75m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極	D 種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	設置～撤去		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助接地棒(本)	0本		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)接地線名称	IV線				
	5)接地線規格	14mm2				
	6)接地線の地中埋設区間長(m)	0.750m				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	1,690	1,690	
P27016	6 0 0 Vビニル絶縁電線 (I V) より線 断面積14	0.750	m	280	210	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	26,520	6,630	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	20,196	7,069	
R01013	電工 (接地線設置)	0.020	人	26,520	530	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		15,389	77	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	26,520	1,326	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	20,196	1,414	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	26,520	265	
	合 計				19,211	算出数量 1.000 極
	単 価		極		19,211	
	*** S単- 134号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極	D 種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	設置～撤去		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助接地棒(本)	0本		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)接地線名称	IV線				
	5)接地線規格	5.5mm2				
	6)接地線の地中埋設区間長(m)	0.750m				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	1,690	1,690	
P27014	6 0 0 Vビニル絶縁電線 (I V) より線 断面積5.5	0.750	m	112	84	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	26,520	6,630	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	20,196	7,069	
R01013	電工 (接地線設置)	0.010	人	26,520	265	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		15,389	77	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	26,520	1,326	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	20,196	1,414	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	26,520	265	
	合 計				18,820	算出数量 1.000 極
	単 価		極		18,820	
	*** S単- 135号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,22mm2,1.25m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極	D 種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	設置～撤去		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助接地棒(本)	0本		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)接地線名称	IV線				
	5)接地線規格	22mm2				
	6)接地線の地中埋設区間長(m)	1.250m				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	1,690	1,690	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P27017	6 0 0 Vビニル絶縁電線（I V） より線 断面積22	1.250	m	432	540	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	26,520	6,630	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	20,196	7,069	
R01013	電工 (接地線設置)	0.030	人	26,520	796	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		15,389	77	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	26,520	1,326	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	20,196	1,414	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	26,520	265	
	合 計				19,807	算出数量 1.000 極
	単 価		極		19,807	
	*** S単一 136号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,22mm2,0.75m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 接地極	D 種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 施工区分	設置～撤去		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 補助接地棒(本)	0本		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4) 接地線名称	IV線				
	5) 接地線規格	22mm2				
	6) 接地線の地中埋設区間長(m)	0.750m				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	1,690	1,690	
P27017	6 0 0 Vビニル絶縁電線（I V） より線 断面積22	0.750	m	432	324	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	26,520	6,630	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	20,196	7,069	
R01013	電工 (接地線設置)	0.020	人	26,520	530	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		15,389	77	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	26,520	1,326	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	20,196	1,414	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	26,520	265	
	合 計				19,325	算出数量 1.000 極
	単 価		極		19,325	
	*** S単一 137号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,14,設置～損料～撤去,6日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 相別区分	三相		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) ケーブル規格(mm2)	14		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 施工区別	設置～損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4) ケーブルの供用日数	6.000日				
W09225	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 14	100.000	m	1,579	157,900	
Y00002	損料 0.0639%	0.004		157,900	632	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	26,520	87,516	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		245,416	1,227	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	26,520	43,758	
	合 計				133,133	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,331	
	*** S単一 138号 ***					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相, 2.0, 設置～損料～撤去, 120日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 相別区分 2) ケーブル規格 (mm2)	三相 2.0		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 施工区別 4) ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 120.000日		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
W09221	600Vキャブタイヤケーブル 2.0	100.000	m	307	30,700	
Y00002	損料 0.0639%	0.077		30,700	2,364	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	26,520	87,516	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		118,216	591	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	26,520	43,758	
	合 計				134,229	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,342	
	*** S単ー 139号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相, 2.0, 設置～損料～撤去, 5日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 相別区分 2) ケーブル規格 (mm2)	三相 2.0		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 施工区別 4) ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 5.000日		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
W09221	600Vキャブタイヤケーブル 2.0	100.000	m	307	30,700	
Y00002	損料 0.0639%	0.003		30,700	92	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	26,520	87,516	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		118,216	591	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	26,520	43,758	
	合 計				131,957	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,320	
	*** S単ー 140号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相, 2.0, 設置～損料～撤去, 11日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 相別区分 2) ケーブル規格 (mm2)	三相 2.0		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 施工区別 4) ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 11.000日		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
W09221	600Vキャブタイヤケーブル 2.0	100.000	m	307	30,700	
Y00002	損料 0.0639%	0.007		30,700	215	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	26,520	87,516	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		118,216	591	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	26,520	43,758	
	合 計				132,080	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,321	
	*** S単ー 141号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相, 2.0, 設置～損料～撤去, 78日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 相別区分 2) ケーブル規格 (mm2)	三相 2.0		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 施工区別 4) ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 78.000日		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事				

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
W09221	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 2.0	100.000	m	307	30,700	
Y00002	損料 0.0639%	0.050		30,700	1,535	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	26,520	87,516	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		118,216	591	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	26,520	43,758	
	合 計				133,400	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,334	
	*** S単ー 142号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,84日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 2.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 84.000日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09221	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 2.0	100.000	m	307	30,700	
Y00002	損料 0.0639%	0.054		30,700	1,658	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	26,520	87,516	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		118,216	591	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	26,520	43,758	
	合 計				133,523	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,335	
	*** S単ー 143号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,14,設置～損料～撤去,5日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 14		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 5.000日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09225	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 14	100.000	m	1,579	157,900	
Y00002	損料 0.0639%	0.003		157,900	474	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	26,520	87,516	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		245,416	1,227	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	26,520	43,758	
	合 計				132,975	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,330	
	*** S単ー 144号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,93日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 2.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 93.000日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09221	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 2.0	100.000	m	307	30,700	
Y00002	損料 0.0639%	0.059		30,700	1,811	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	26,520	87,516	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		118,216	591	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事				

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	26,520	43,758	
	合 計				133,676	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,337	
	*** S単ー 145号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相, 60, 設置～損料～撤去, 2日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 相別区分	三相		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) ケーブル規格 (mm2)	60		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 施工区別	設置～損料～撤去		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) ケーブルの供用日数	2.000日				
W09228	6 0 0 V キャブタイヤケーブル 60	100.000	m	5,523	552,300	
Y00002	損料 0.0639%	0.001		552,300	552	
R01013	電工 (設置)	6.200	人	26,520	164,424	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		716,724	3,584	
R01013	電工 (撤去)	3.100	人	26,520	82,212	
	合 計				250,772	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,508	
	*** S単ー 146号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相, 60, 設置～損料～撤去, 129日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 相別区分	三相		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) ケーブル規格 (mm2)	60		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 施工区別	設置～損料～撤去		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) ケーブルの供用日数	129.000日				
W09228	6 0 0 V キャブタイヤケーブル 60	100.000	m	5,523	552,300	
Y00002	損料 0.0639%	0.082		552,300	45,289	
R01013	電工 (設置)	6.200	人	26,520	164,424	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		716,724	3,584	
R01013	電工 (撤去)	3.100	人	26,520	82,212	
	合 計				295,509	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,955	
	*** S単ー 147号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相, 14, 設置～損料～撤去, 129日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 相別区分	三相		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) ケーブル規格 (mm2)	14		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 施工区別	設置～損料～撤去		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) ケーブルの供用日数	129.000日				
W09225	6 0 0 V キャブタイヤケーブル 14	100.000	m	1,579	157,900	
Y00002	損料 0.0639%	0.082		157,900	12,948	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	26,520	87,516	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		245,416	1,227	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	26,520	43,758	
	合 計				145,449	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,454	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単- 148号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相, 2.0, 設置～損料～撤去, 121日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 相別区分 2) ケーブル規格 (mm2)	三相 2.0		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 施工区別 4) ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 121.000日		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
W09221	6 0 0 V キャブタイヤケーブル 2.0	100.000	m	307	30,700	
Y00002	損料 0.0639%	0.077		30,700	2,364	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	26,520	87,516	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		118,216	591	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	26,520	43,758	
	合 計				134,229	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,342	
	*** S 単- 149号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相, 2.0, 設置～損料～撤去, 14日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 相別区分 2) ケーブル規格 (mm2)	三相 2.0		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 施工区別 4) ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 14.000日		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
W09221	6 0 0 V キャブタイヤケーブル 2.0	100.000	m	307	30,700	
Y00002	損料 0.0639%	0.009		30,700	276	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	26,520	87,516	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		118,216	591	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	26,520	43,758	
	合 計				132,141	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,321	
	*** S 単- 150号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相, 60, 設置～損料～撤去, 127日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 相別区分 2) ケーブル規格 (mm2)	三相 60		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 施工区別 4) ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 127.000日		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
W09228	6 0 0 V キャブタイヤケーブル 60	100.000	m	5,523	552,300	
Y00002	損料 0.0639%	0.081		552,300	44,736	
R01013	電工 (設置)	6.200	人	26,520	164,424	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		716,724	3,584	
R01013	電工 (撤去)	3.100	人	26,520	82,212	
	合 計				294,956	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,950	
	*** S 単- 151号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相, 2.0, 設置～損料～撤去, 129日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 相別区分 2) ケーブル規格 (mm2)	三相 2.0		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 129.000日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09221	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 2.0	100.000	m	307	30,700	
Y00002	損料 0.0639%	0.082		30,700	2,517	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	26,520	87,516	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		118,216	591	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	26,520	43,758	
	合 計				134,382	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,344	
	*** S単ー 152号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式, 3.7, 設置～損料～撤去, 120日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 3.7		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 120.000日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	2,280	2,280	
W09454	スイッチB (屋外用0ー 3 0) 150×250×100	1.000	個	5,490	5,490	
W09282	6 0 0 Vビニル絶縁電線 IV2.0mm	15.000	m	62	930	
W09552	硬質ビニル電線管 (V E) VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.077		9,040	696	
R01013	電工	0.790	人	26,520	20,951	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		29,991	150	
R01013	電工	0.400	人	26,520	10,608	
	合 計				32,405	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		32,405	
	*** S単ー 153号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式, 3.7, 設置～損料～撤去, 118日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 3.7		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 118.000日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	2,280	2,280	
W09454	スイッチB (屋外用0ー 3 0) 150×250×100	1.000	個	5,490	5,490	
W09282	6 0 0 Vビニル絶縁電線 IV2.0mm	15.000	m	62	930	
W09552	硬質ビニル電線管 (V E) VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.075		9,040	678	
R01013	電工	0.790	人	26,520	20,951	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		29,991	150	
R01013	電工	0.400	人	26,520	10,608	
	合 計				32,387	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		32,387	
	*** S単ー 154号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	分電盤設備 三相3線式, 3. 7, 設置～損料～撤去, 5日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: なし	
	1) 分電盤形式 2) 負荷容量(kWまで)	三相3線式 3. 7		豪雪補正: なし 基本給時間: 8. 0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0	
	3) 施工区分 4) 分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 5. 000日		深夜時間: 0. 0	週休: 月単位	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1. 000	個	2, 280	2, 280	
W09454	スイッチB（屋外用0ー 3 0） 150×250×100	1. 000	個	5, 490	5, 490	
W09282	6 0 0 V ビニル絶縁電線 IV2. 0mm	15. 000	m	62	930	
W09552	硬質ビニル電線管（V E） VE16	1. 000	本	340	340	
Y00002	損料 0. 0639%	0. 003		9, 040	27	
R01013	電工	0. 790	人	26, 520	20, 951	
Y00004	雑品 0. 5%	0. 005		29, 991	150	
R01013	電工	0. 400	人	26, 520	10, 608	
	合 計				31, 736	算出数量 1. 000 箇所
	単 価		箇所		31, 736	
	*** S 単ー 155号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1. 000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式, 1. 5, 設置～損料～撤去, 11日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: なし	
	1) 分電盤形式 2) 負荷容量(kWまで)	三相3線式 1. 5		豪雪補正: なし 基本給時間: 8. 0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0	
	3) 施工区分 4) 分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 11. 000日		深夜時間: 0. 0	週休: 月単位	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1. 000	個	2, 280	2, 280	
W09454	スイッチB（屋外用0ー 3 0） 150×250×100	1. 000	個	5, 490	5, 490	
W09281	6 0 0 V ビニル絶縁電線 IV1. 6mm	15. 000	m	41	615	
W09552	硬質ビニル電線管（V E） VE16	1. 000	本	340	340	
Y00002	損料 0. 0639%	0. 007		8, 725	61	
R01013	電工	0. 790	人	26, 520	20, 951	
Y00004	雑品 0. 5%	0. 005		29, 676	148	
R01013	電工	0. 400	人	26, 520	10, 608	
	合 計				31, 768	算出数量 1. 000 箇所
	単 価		箇所		31, 768	
	*** S 単ー 156号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1. 000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式, 1. 5, 設置～損料～撤去, 78日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: なし	
	1) 分電盤形式 2) 負荷容量(kWまで)	三相3線式 1. 5		豪雪補正: なし 基本給時間: 8. 0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0	
	3) 施工区分 4) 分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 78. 000日		深夜時間: 0. 0	週休: 月単位	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1. 000	個	2, 280	2, 280	
W09454	スイッチB（屋外用0ー 3 0） 150×250×100	1. 000	個	5, 490	5, 490	
W09281	6 0 0 V ビニル絶縁電線 IV1. 6mm	15. 000	m	41	615	
W09552	硬質ビニル電線管（V E） VE16	1. 000	本	340	340	
Y00002	損料 0. 0639%	0. 050		8, 725	436	
R01013	電工	0. 790	人	26, 520	20, 951	
Y00004	雑品 0. 5%	0. 005		29, 676	148	
R01013	電工	0. 400	人	26, 520	10, 608	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事				

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				32,143	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		32,143	
	*** S単ー 157号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式, 3.7, 設置～損料～撤去, 76日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式	三相3線式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)負荷容量(kWまで)	3.7		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	設置～損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)分電盤の供用日数	76.000日				
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	2,280	2,280	
W09454	スイッチB（屋外用0ー 30） 150×250×100	1.000	個	5,490	5,490	
W09282	600Vビニル絶縁電線 IV2.0mm	15.000	m	62	930	
W09552	硬質ビニル電線管（VE） VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.049		9,040	443	
R01013	電工	0.790	人	26,520	20,951	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		29,991	150	
R01013	電工	0.400	人	26,520	10,608	
	合 計				32,152	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		32,152	
	*** S単ー 158号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式, 1.5, 設置～損料～撤去, 84日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式	三相3線式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)負荷容量(kWまで)	1.5		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	設置～損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)分電盤の供用日数	84.000日				
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	2,280	2,280	
W09454	スイッチB（屋外用0ー 30） 150×250×100	1.000	個	5,490	5,490	
W09281	600Vビニル絶縁電線 IV1.6mm	15.000	m	41	615	
W09552	硬質ビニル電線管（VE） VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.054		8,725	471	
R01013	電工	0.790	人	26,520	20,951	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		29,676	148	
R01013	電工	0.400	人	26,520	10,608	
	合 計				32,178	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		32,178	
	*** S単ー 159号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式, 3.7, 設置～損料～撤去, 93日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式	三相3線式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)負荷容量(kWまで)	3.7		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	設置～損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)分電盤の供用日数	93.000日				
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	2,280	2,280	
W09454	スイッチB（屋外用0ー 30） 150×250×100	1.000	個	5,490	5,490	
W09282	600Vビニル絶縁電線 IV2.0mm	15.000	m	62	930	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名: 南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
W09552	硬質ビニル電線管（VE） VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.059		9,040	533	
R01013	電工	0.790	人	26,520	20,951	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		29,991	150	
R01013	電工	0.400	人	26,520	10,608	
	合 計				32,242	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		32,242	
	*** S 単一 160号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式, 3.7, 設置～損料～撤去, 91日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 分電盤形式 2) 負荷容量(kWまで)	三相3線式 3.7		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 施工区分 4) 分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 91.000日		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	2,280	2,280	
W09454	スイッチB（屋外用0ー 3 0） 150×250×100	1.000	個	5,490	5,490	
W09282	6 0 0 V ビニル絶縁電線 IV2.0mm	15.000	m	62	930	
W09552	硬質ビニル電線管（VE） VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.058		9,040	524	
R01013	電工	0.790	人	26,520	20,951	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		29,991	150	
R01013	電工	0.400	人	26,520	10,608	
	合 計				32,233	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		32,233	
	*** S 単一 161号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式, 15, 設置～損料～撤去, 108日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 分電盤形式 2) 負荷容量(kWまで)	三相3線式 15		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 施工区分 4) 分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 108.000日		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
W09410	配線用しゃ断器 3P 100	1.000	個	8,370	8,370	
W09456	スイッチB（屋外用0ー1 0 0） 200×340×150	1.000	個	8,700	8,700	
W09289	6 0 0 V ビニル絶縁電線 IV22mm2	15.000	m	433	6,495	
W09555	硬質ビニル電線管（VE） VE36	1.000	本	1,070	1,070	
Y00002	損料 0.0639%	0.069		24,635	1,700	
R01013	電工	1.400	人	26,520	37,128	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		61,763	309	
R01013	電工	0.700	人	26,520	18,564	
	合 計				57,701	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		57,701	
	*** S 単一 162号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式, 3.7, 設置～損料～撤去, 121日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 3.7		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 121.000日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	2,280	2,280	
W09454	スイッチB（屋外用0ー 30） 150×250×100	1.000	個	5,490	5,490	
W09282	600Vビニル絶縁電線 IV2.0mm	15.000	m	62	930	
W09552	硬質ビニル電線管（VE） VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.077		9,040	696	
R01013	電工	0.790	人	26,520	20,951	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		29,991	150	
R01013	電工	0.400	人	26,520	10,608	
	合 計				32,405	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		32,405	
	*** S単ー 163号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式, 3.7, 設置～損料～撤去, 119日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 3.7		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 119.000日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	2,280	2,280	
W09454	スイッチB（屋外用0ー 30） 150×250×100	1.000	個	5,490	5,490	
W09282	600Vビニル絶縁電線 IV2.0mm	15.000	m	62	930	
W09552	硬質ビニル電線管（VE） VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.076		9,040	687	
R01013	電工	0.790	人	26,520	20,951	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		29,991	150	
R01013	電工	0.400	人	26,520	10,608	
	合 計				32,396	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		32,396	
	*** S単ー 164号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式, 3.7, 設置～損料～撤去, 14日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 3.7		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 14.000日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	2,280	2,280	
W09454	スイッチB（屋外用0ー 30） 150×250×100	1.000	個	5,490	5,490	
W09282	600Vビニル絶縁電線 IV2.0mm	15.000	m	62	930	
W09552	硬質ビニル電線管（VE） VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.009		9,040	81	
R01013	電工	0.790	人	26,520	20,951	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		29,991	150	
R01013	電工	0.400	人	26,520	10,608	
	合 計				31,790	算出数量 1.000 箇所

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		箇所		31,790	
	*** S単ー 165号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式, 1.5, 設置～損料～撤去, 127日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 分電盤形式	三相3線式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 負荷容量(kWまで)	1.5		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 施工区分	設置～損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4) 分電盤の供用日数	127,000日				
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1,000	個	2,280	2,280	
W09454	スイッチB（屋外用0ー 30） 150×250×100	1,000	個	5,490	5,490	
W09281	600Vビニル絶縁電線 IV1.6mm	15,000	m	41	615	
W09552	硬質ビニル電線管（VE） VE16	1,000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.081		8,725	707	
R01013	電工	0.790	人	26,520	20,951	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		29,676	148	
R01013	電工	0.400	人	26,520	10,608	
	合 計				32,414	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		32,414	
	*** S単ー 166号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式, 1.5, 設置～損料～撤去, 129日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 分電盤形式	三相3線式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 負荷容量(kWまで)	1.5		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 施工区分	設置～損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4) 分電盤の供用日数	129,000日				
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1,000	個	2,280	2,280	
W09454	スイッチB（屋外用0ー 30） 150×250×100	1,000	個	5,490	5,490	
W09281	600Vビニル絶縁電線 IV1.6mm	15,000	m	41	615	
W09552	硬質ビニル電線管（VE） VE16	1,000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.082		8,725	715	
R01013	電工	0.790	人	26,520	20,951	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		29,676	148	
R01013	電工	0.400	人	26,520	10,608	
	合 計				32,422	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		32,422	
	*** S単ー 167号 ***					
S19002	輸送費(特殊機械)往路		台		1,000 台	歩A 当たり算出
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで, 20kmまで			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 車種区分	20t車以上30t車まで		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 運送全距離(基地～現場)	20kmまで		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 入力用運賃料金(基地～現場)	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P46362	運賃料金 20t車以上30t車まで 20kmまで	1,000	台	71,000	71,000	
	合 計				71,000	算出数量 1,000 台
	単 価		台		71,000	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 168号 ***					
S19002	輸送費(特殊機械)復路		台		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで, 20kmまで			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)車種区分 2)運送全距離(基地～現場)	20t車以上30t車まで 20kmまで		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)入力用運賃料金(基地～現場)	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P46362	運賃料金 20t車以上30t車まで 20kmまで	1,000	台	71,000	71,000	
	合 計				71,000	算出数量 1,000 台
	単 価		台		71,000	
	*** S単ー 169号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板) , 基地(積込・取卸) , , 0.0, 0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率 (実数)	基地(積込・取卸) 0.0				
	10)深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1,000	ton	6,820	6,820	
P46402	積卸し費 積み込み・取卸し	1,000	ton	1,500	1,500	
	合 計				8,320	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		8,320	
	*** S単ー 170号 ***					
S86401	固化材散布		ton		15,000	歩A 当たり算出
	固化材散布 施工障害なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)固化材単価の入力(円/ton)	施工障害なし 0.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	1,000	人	20,196	20,196	
P32014	改良材 各規格	16,200	ton	0	0	
M02141	ﾊﾞｯｸﾎｯｸ[ｸﾛｰﾗ型・超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ・排対型(2次)] ｸﾛｰﾗ型超ﾛﾝｸﾞ仕様山積0.4(平積0.3)	1,250	供用日	20,300	25,375	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	73,000	L	145	10,585	
R01021	運転手 (特殊)	1,000	人	29,172	29,172	
	合 計				85,328	算出数量 15,000 ton
	単 価				5,689	
	*** S単ー 171号 ***					
S86433	粉体攪拌工 (ﾊﾞｯｸﾎｯｸ攪拌混合)		m3		187,000	歩A 当たり算出
	粉体攪拌工 (ﾊﾞｯｸﾎｯｸ攪拌混合) 施工障害なし, 深度0.5～2.0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)攪拌機深度	施工障害なし 深度0.5～2.0m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1,000	人	29,376	29,376	
R01003	普通作業員	1,000	人	20,196	20,196	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事				

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
MH0017	バックホ[クローラ型・超ロング仕様・排対型(2次)]					
	クローラ型ロング仕様山積0.4(平積0.3)	1.270	供用日	36,900	46,863	
MH0014	攪拌混合機					
	深度0.5～2.0m	1.270	供用日	39,000	49,530	
P34029	軽油					
	バックホ給油	115.000	L	145	16,675	
R01021	運転手（特殊）					
		1.000	人	29,172	29,172	
	合 計				191,812	算出数量 187.000 m3
	単 価				1,026	
	*** S単ー 172号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,オープンカット,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	10,000m3以上50,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		234.1	
	*** S単ー 173号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,土量50,000m3未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		244.1	
	*** S単ー 174号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発現場	標準				
	2)積込機種・規格	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	4.0km以下				
	単 価		m3		898.2	
	*** S単ー 175号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,31.5km以下			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発現場	標準				
	2)積込機種・規格	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	有り				

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事				

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)運搬距離	31.5km以下				
	単 価		m3		3,773	
	*** S単一 176号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾌｵﾝ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 ﾊﾞｯｸﾌｵﾝ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	5.5km以下				
	単 価		m3		1,078	
	*** S単一 177号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾌｵﾝ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 ﾊﾞｯｸﾌｵﾝ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	3.0km以下				
	単 価		m3		778.5	
	*** S単一 178号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		952	
	*** S単一 179号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無	無し				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		266.1	
	*** S単一 180号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 作業区分 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - なし				
	単 価		m3		154.3	
	*** S単ー 181号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 1.5km以下,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 1.5km以下				
	単 価		m3		2,133	
	*** S単ー 182号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 3.5km以下,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下				
	単 価		m3		2,449	
	*** S単ー 183号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 舗装版種別 2) 障害等の有無 3) 騒音振動対策 4) 舗装版厚 5) Co+As(カバ-)舗装によるAs舗装 6) 積込作業の有無 7) 長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		223.7	
	*** S単ー 184号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 舗装版種別 2) アスファルト舗装版厚 3) コンクリート舗装版厚 4) コンクリート+アスファルト(カバ-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		653.6	
	*** S単ー 185号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付・撤去,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧管 1種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付・撤去 200mm 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） なし 外圧管 1種				
P96048	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径200 長2.00m（既設利用：0円設定）		本			材変
	単 価		m		8.851	
	*** S単ー 186号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付・撤去,250mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧管 1種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付・撤去 250mm 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） なし 外圧管 1種				
P96049	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径250 長2.00m（既設利用：0円設定）		本			材変
	単 価		m		8.851	
	*** S単ー 187号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し,~,~,なし,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分	無し - - なし				
	単 価		m ²		172	
	*** S単ー 188号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,プライムコート 各種,なし,再生 密粒度アスコ（13）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 40mm アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3） プライムコート 各種 なし 再生密粒度アスコ（13）				
	単 価		m ²		1.549	

[illegible]

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	敷鉄板					
G96001	22*1524*3048, 92日 〔賃料〕		m ² 供用日	852		
	敷鉄板					
G96001	22*1524*3048, 134日 〔賃料〕		m ² 供用日	1,240		
	敷鉄板					
G96001	22*1524*3048, 135日 〔賃料〕		m ² 供用日	1,250		
	敷鉄板					
G96004	22*1524*3048 〔整備費〕		m ²	166		
	バックホ[クロー型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時)					
M96002	山積0.4m3(平積0.3m3)(ベースマシン(改造費含む))		供用日	19,600		
	バックホ[クロー型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時)					
M96003	バックホ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m		供用日	13,400		
	攪拌混合機(分解組立輸送時)					
M96004	改良深度0.5m以上、2.0m以下		供用日	14,500		
	アルカリ水中和装置[炭酸ガス式]					
M96006	処理量 6m3/h級		供用日	2,840		
	処分価格					
P96001	廃プラスチック類		m3	4,500		
	処分価格					
P96002	汚泥		m3	8,800		
	処分価格					
P96003	葦根混じり土		m3	4,500		
	処分価格					
P96004	草類(刈草)		m3	7,000		
	処分価格					
P96005	草類(刈草)(南里工区その2のみ)		m3	6,500		
	処分価格					
P96006	木くず(生木)		m3	3,000		
	処分価格					
P96007	水路内雑物		m3	8,000		
	処分価格					
P96010	草類(水草)		m3	8,500		
	積込・運搬					
P96011	廃プラスチック類		m3	2,000		
	積込・運搬					
P96011	廃プラスチック類		m3	2,200		
	積込・運搬					
P96012	水路内雑物		m3	2,800		
	処分場運搬					
P96015	木くず(生木), 距離: 36.5km以下, 路面: 良好		m3	2,480		
	処分場運搬					
P96016	草類, 距離: 9.0km以下, 路面: 良好		m3	1,028		
	処分場運搬					
P96016	草類, 距離: 21.0km以下, 路面: 良好		m3	1,694		
	地盤改良材					
P96023	石灰系固化材 フレコン 一般軟弱土用		ton	25,000		
	地盤改良材					
P96024	石灰系固化材 発塵抑制 フレコン		ton	32,000		
	ブロックマット					
P96031	厚8cm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず		m ²	7,100		
	アンカーピン					
P96032	SD295 D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む		本	830		
	吸出防止シート					
P96033	合成繊維 厚10mm, (建:117N/5cm, 積:117N/5cm)		m ²	590		
	階段ブロック(一般型)					
P96034	1:2.0用(設置固定材を含む)		m ²	21,200		
	ネジ式水甲栓(チェーン付き)					
P96042	VUφ65 暗渠排水用		個	1,859		
	ネジ式水甲栓(チェーン付き)					
P96043	VUφ75 暗渠排水用		個	2,490		
	ネジ式水甲栓(チェーン付き)					
P96044	VUφ100 暗渠排水用		個	3,612		
	遠心力鉄筋コンクリート管					
P96048	B形 外圧1種 径200 長2.00m(既設利用:0円設定)		本	0		
	遠心力鉄筋コンクリート管					
P96049	B形 外圧1種 径250 長2.00m(既設利用:0円設定)		本	0		
	運賃料金					
P96071	4ton車 10km以下		台	15,730		
	運賃料金					
P96072	10ton車 10km以下		台	20,470		
	ポータブルコーン貫入試験					
P96081	単管式, GL-5m以内		m	3,210		
	基本電力料					
P96091	低圧用業持1年未満		kW	1,116		
	仮設フェンス					
P96100	ガードフェンス, L=0.9m		枚	752		
	ビニルサクシオンホース					
W96002	径50mm(単価×損耗率55%(6ヵ月未満))		m	578		
	ビニルサクシオンホース					
W96012	径200mm(物価版平均×損耗率55%(6ヵ月未満))		m	5,115		
	ビニルサクシオンホース					
W96013	径50mm(単価×損耗率30%(1ヵ月未満))		m	315		
	塩ビ送水ホース					
W96024	径200mm(物価版平均×損耗率55%(6ヵ月未満))		m	1,183		

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単－ 1号 ***					
T00030	仮設歩道設置		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	(両側)					
S02116	仮設フェンス ガードフェンス, L=0.9m,,	22.220	枚	752	16,709	S単 47号
Y00009	小計				16,709	
S02115	普通作業員	0.170	人	20,196	3,433	S単 29号
Y00004	雑品	0.200		3,433	687	
	合 計				20,829	算出数量 10.000 m
	単 価		m		2,083	
	*** T単－ 2号 ***					
T00031	仮設歩道撤去		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	(両側)					
S02115	普通作業員	0.090	人	20,196	1,818	S単 29号
Y00004	雑品	0.200		1,818	364	
	合 計				2,182	算出数量 10.000 m
	単 価		m		218	
	*** T単－ 3号 ***					
T00101	法面整形（掘削部）		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	通常施工					
S02115	土木一般世話役	0.800	人	29,376	23,501	S単 23号
S02115	普通作業員	1.600	人	20,196	32,314	S単 24号
S16001	バックホウ[クローラ型・超ロングアーム・排対型(2次)] ,バケット容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m,運転1日当たり算出	0.900	日	30,500	27,450	S単 86号
S02116	軽油 バトリール給油,,	86.000	L	145	12,470	S単 32号
S02115	運転手（特殊）	0.900	人	29,172	26,255	S単 25号
	合 計				121,990	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,220	
	*** T単－ 4号 ***					
T00102	法面整形（盛土部）		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	通常施工					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	29,376	14,688	S単 23号
S02115	普通作業員	1.000	人	20,196	20,196	S単 24号
S16001	バックホウ[クローラ型・超ロングアーム・排対型(2次)] ,バケット容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m,運転1日当たり算出	0.700	日	30,500	21,350	S単 87号
S02116	軽油 バトリール給油,,	64.000	L	145	9,280	S単 32号
S02115	運転手（特殊）	0.700	人	29,172	20,420	S単 25号
	合 計				85,934	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		859	
	*** T単－ 5号 ***					
T00103	法面整形（掘削部）		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	対面施工					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事					
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	土木一般世話役	1.200	人	29,376	35,251	S単 23号
S02115	普通作業員	2.400	人	20,196	48,470	S単 24号
S16001	バックホウ[クローラ型・超ロングアーム・排対型(2次)] 、バケット容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m,運転1日当たり算出	1.200	日	30,500	36,600	S単 87号
S02116	軽油 バトリル給油,,	129.000	L	145	18,705	S単 32号
S02115	運転手（特殊）	1.200	人	29,172	35,006	S単 25号
	合 計				174,032	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,740	
	*** T単－ 6号 ***					
T00104	法面整形（盛土部）		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	対面施工					
S02115	土木一般世話役	0.800	人	29,376	23,501	S単 23号
S02115	普通作業員	1.600	人	20,196	32,314	S単 24号
S16001	バックホウ[クローラ型・超ロングアーム・排対型(2次)] 、バケット容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m,運転1日当たり算出	1.000	日	30,500	30,500	S単 87号
S02116	軽油 バトリル給油,,	100.000	L	145	14,500	S単 32号
S02115	運転手（特殊）	1.000	人	29,172	29,172	S単 25号
	合 計				129,987	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,300	
	*** T単－ 7号 ***					
T00201	敷鉄板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	22×1524×3048,134日,1回					
S02114	敷鉄板 22*1524*3048,134日 [賃料]	1.000	m ² 供用日	1,240	1,240	S単 19号
S02114	敷鉄板 22*1524*3048 [整備費]	1.000	m ²	166	166	S単 20号
	合 計				1,406	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		1,406	
	*** T単－ 8号 ***					
T00202	敷鉄板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	22×1524×3048,92日,1回					
S02114	敷鉄板 22*1524*3048,92日 [賃料]	1.000	m ² 供用日	852	852	S単 21号
S02114	敷鉄板 22*1524*3048 [整備費]	1.000	m ²	166	166	S単 20号
	合 計				1,018	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		1,018	
	*** T単－ 9号 ***					
T00203	敷鉄板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	22×1524×3048,135日,1回					
S02114	敷鉄板 22*1524*3048,135日 [賃料]	1.000	m ² 供用日	1,250	1,250	S単 22号
S02114	敷鉄板 22*1524*3048 [整備費]	1.000	m ²	166	166	S単 20号
	合 計				1,416	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		1,416	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単ー 10号 ***					
T00301	木柵撤去		m		181.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.300	人	29,376	8,813	S単 23号
S02115	特殊作業員	1.000	人	24,072	24,072	S単 26号
Y00004	雑品	0.060		32,885	1,973	
	合 計				34,858	算出数量 181.000 m
	単 価		m		193	
	*** T単ー 11号 ***					
T00405	コンクリートブロック張り工（撤去）		m ²		10.000	歩A 当たり算出
S02115	50×50×10cm,長期割引単価区分（賃料機械：なし） 土木一般世話役	0.080	人	29,376	2,350	S単 23号
S02115	ブロック工	0.150	人	28,356	4,253	S単 27号
S02115	普通作業員	0.220	人	20,196	4,443	S単 24号
S02112	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型（～2011）] 標準バケット容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	0.210	日	10,800	2,268	S単 12号
S02115	運転手（特殊）	0.150	人	29,172	4,376	S単 25号
S02116	軽油 バトラー給油,,	8.000	L	145	1,160	S単 32号
	合 計				18,850	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		1,885	
	*** T単ー 12号 ***					
T00407	コンクリートブロック張り工（復旧）		m ²		10.000	歩A 当たり算出
S02115	50×50×10cm,既設利用,長期割引なし 土木一般世話役	0.150	人	29,376	4,406	S単 23号
S02115	ブロック工	0.300	人	28,356	8,507	S単 27号
S02115	普通作業員	0.430	人	20,196	8,684	S単 24号
S02112	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型（～2011）] 標準バケット容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	0.410	日	10,800	4,428	S単 12号
S02115	運転手（特殊）	0.300	人	29,172	8,752	S単 25号
S02116	軽油 バトラー給油,,	16.000	L	145	2,320	S単 32号
C00101	土工用マット（シート類）敷設 吸出防止シート（合成繊維）	10.000	m ²	646	6,460	C単 3号
	合 計				43,557	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		4,356	
	*** T単ー 13号 ***					
T00408	階段ブロック（一般型）		m ²		10.000	歩A 当たり算出
S02115	1:2.0勾配用,長期割引単価区分（賃料機械）：なし 土木一般世話役	0.200	人	29,376	5,875	S単 23号
S02115	ブロック工	0.400	人	28,356	11,342	S単 27号
S02115	普通作業員	0.500	人	20,196	10,098	S単 24号
Y00004	雑品	0.400		27,315	10,926	
S02116	階段ブロック（一般型） 1:2.0用（設置固定材を含む）,,	10.000	m ²	21,200	212,000	S単 36号
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型（～2014）] ラフレックレーン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし	0.400	日	56,500	22,600	S単 89号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				272,841	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		27,284	
	*** T単一 14号 ***					
T00413	土工用マット（シート類）敷設		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	吸出防止シート（合成繊維）					
S02116	吸出防止シート					
	合成繊維 厚10mm, (建:117N/5cm, 積:117N/5cm),,	104.000	m ²	590	61,360	S単 35号
S02115	普通作業員					
		0.160	人	20,196	3,231	S単 24号
	合 計				64,591	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		646	
	*** T単一 15号 ***					
T00505	転落防止柵撤去		m		20.000	歩A 当たり算出
	H=1.5m					
S02115	土木一般世話役	0.200	人	29,376	5,875	S単 23号
S02115	普通作業員					
		1.200	人	20,196	24,235	S単 24号
S16004	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]					
	バックホウ (クローラ型), 山0.5(平0.4)、2.9t吊り, なし	0.150	日	53,807	8,071	S単 90号
	合 計				38,181	算出数量 20.000 m
	単 価		m		1,909	
	*** T単一 16号 ***					
T00506	転落防止柵設置		m		20.000	歩A 当たり算出
	H=1.5m					
S02115	土木一般世話役	0.300	人	29,376	8,813	S単 23号
S02115	普通作業員					
		1.500	人	20,196	30,294	S単 24号
S16004	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]					
	バックホウ (クローラ型), 山0.5(平0.4)、2.9t吊り, なし	0.300	日	53,807	16,142	S単 90号
	合 計				55,249	算出数量 20.000 m
	単 価		m		2,762	
	*** T単一 17号 ***					
T00602	暗渠排水工		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	φ65, L=2.0m, 斜°式水甲栓					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	VU, 65mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所	2.000	m	1,226	2,452	S単 73号
S02116	ネジ式水甲栓 (チェーン付き)					
	VUφ65 暗渠排水用,,	1.000	個	1,859	1,859	S単 37号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)					
	ソケット A形 径65,,	1.000	個	380	380	S単 38号
	合 計				4,691	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		4,691	
	*** T単一 18号 ***					
T00603	暗渠排水工		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	φ75, L=2.0m, 斜°式水甲栓					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	VU, 75mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所	2.000	m	1,323	2,646	S単 74号
S02116	ネジ式水甲栓 (チェーン付き)					
	VUφ75 暗渠排水用,,	1.000	個	2,490	2,490	S単 39号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事					
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径75,,	1.000	個	561	561	S単 40号 算出数量 1.000 箇所
	合 計				5,697	
	単 価		箇所		5,697	
	*** T単一 19号 ***					
T00604	暗渠排水工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	φ100, L=2.0m, 裃式水甲栓					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所	2.000	m	1,407	2,814	S単 75号
S02116	ネジ式水甲栓（チェーン付き） VU φ100 暗渠排水用,,	1.000	個	3,612	3,612	S単 41号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径100,,	1.000	個	1,120	1,120	S単 42号 算出数量 1.000 箇所
	合 計				7,546	
	単 価		箇所		7,546	
	*** T単一 20号 ***					
T00605	ブロックマット加工処理		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.200	人	29,376	5,875	S単 23号
S02115	普通作業員	0.400	人	20,196	8,078	S単 24号
Y00004	雑品	0.100		13,953	1,395	
	合 計				15,348	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		15,348	
	*** T単一 21号 ***					
T00615	田面排水工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	VP φ100					
C00010	硬質塩化ビニル管撤去 VP φ100	1.500	m	444	666	C単 1号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 100mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所	1.500	m	2,221	3,332	S単 76号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径100,,	1.000	個	1,120	1,120	S単 42号 算出数量 1.000 箇所
	合 計				5,118	
	単 価		箇所		5,118	
	*** T単一 22号 ***					
T00618	田面排水工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	VP φ250, 長期割引単価区分: なし					
C00013	硬質塩化ビニル管撤去 VP φ250	1.500	m	760	1,140	C単 2号
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VP, 250mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所, なし	1.500	m	7,895	11,843	S単 77号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット 径250,,	1.000	個	7,690	7,690	S単 43号 算出数量 1.000 箇所
	合 計				20,673	
	単 価		箇所		20,673	
	*** T単一 23号 ***					
T00621	土工用マット（シート類）敷設		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	吸出防止シート（ヤシ繊維）					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事					
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	吸出し防止マット					
	ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,	104.000	m ²	605	62,920	S単 44号
S02115	普通作業員					
		0.160	人	20,196	3,231	S単 24号
					66,151	算出数量 100.000 m ²
	合 計					
	単 価		m ²		662	
	*** T単－ 24号 ***					
T00701	区画線工（実線）		m		1,000.000 m	歩A 当たり算出
	区画線設置(昼間施工), 溶融式(手動), 実線, 15cm					
S08801	【区画線工】					
	区画線設置, 溶融式（手動）, 実線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,,	1,000.000	m	168	168,000	S単 83号
Y00009	小計				168,000	
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)					
	溶融式 3種1号 ガラスビーズ15～18% 白,,	570.000	kg	235	133,950	S単 45号
S02116	接着用プライマー					
	区画線用,,	25.000	kg	485	12,125	S単 46号
S02116	軽油					
	パトロール給油,,	40.000	L	145	5,800	S単 32号
Y00004	雑品					
		0.050		151,875	7,594	
	合 計				327,469	算出数量 1,000.000 m
	単 価		m		327	
	*** T単－ 25号 ***					
T00907	排水ホース設置		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	φ200mm					
S02115	普通作業員					
		8.000	人	20,196	161,568	S単 24号
Y00004	雑品					
		0.250		161,568	40,392	
	合 計				201,960	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,020	
	*** T単－ 26号 ***					
T00908	排水ホース撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	φ200mm					
S02115	普通作業員					
		5.000	人	20,196	100,980	S単 24号
Y00004	雑品					
		0.100		100,980	10,098	
	合 計				111,078	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,111	
	*** T単－ 27号 ***					
T00917	排水ポンプ運転		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	常時排水, 0以上～120未満, 商用電源, 長割なし					
S02115	特殊作業員					
		0.170	人	24,072	4,092	S単 26号
Y00004	雑品					
		0.010		4,092	41	
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）					
	口径200mmm 全揚程10m(供用貨料:長割なし)	1.100	日	840	924	S単 14号
P31001	使用電力料金					
	低圧用業持1年未満	154.000	kWh	22.15	3,411	
	合 計				8,468	算出数量 1.000 日
	単 価		日		8,468	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単ー 28号 ***					
T00918	排水ポンプ運転		日		1,000	歩A 当たり算出
	常時排水, 0以上～120未満, 商用電源, 長割あり					
S02115	特殊作業員	0.170	人	24,072	4,092	S単 26号
Y00004	雑品	0.010		4,092	41	
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径200mm 全揚程10m(供用貨料:長割あり)	1.100	日	546	601	S単 13号
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	154.000	kWh	22.15	3,411	
	合 計				8,145	算出数量 1.000 日
	単 価		日		8,145	
	*** T単ー 29号 ***					
T00929	排水ポンプ運転（小口径）		日		1,000	歩A 当たり算出
	常時排水, 0以上～7未満, φ50, 商用電源					
S02115	土木一般世話役	0.070	人	29,376	2,056	S単 23号
S02115	普通作業員	0.130	人	20,196	2,625	S単 24号
Y00004	雑品	0.170		4,681	796	
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	12.000	kWh	22.15	266	
	合 計				5,743	算出数量 1.000 日
	単 価		日		5,743	
	*** T単ー 30号 ***					
T00930	排水ポンプ運転（小口径）		日		1,000	歩A 当たり算出
	常時排水, 7以上～30未満, φ100, 商用電源					
S02115	土木一般世話役	0.080	人	29,376	2,350	S単 23号
S02115	普通作業員	0.150	人	20,196	3,029	S単 24号
Y00004	雑品	0.170		5,379	914	
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	53.000	kWh	22.15	1,174	
	合 計				7,467	算出数量 1.000 日
	単 価		日		7,467	
	*** T単ー 31号 ***					
T01002	分電盤設備		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	三相3線式, 15kW, 設置～撤去					
S02115	電工	1.400	人	26,520	37,128	S単 30号
S02115	電工	0.700	人	26,520	18,564	S単 30号
	合 計				55,692	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		55,692	
	*** T単ー 32号 ***					
T01101	中和処理施設設置・撤去		式		1,000	歩A 当たり算出
	6m3/hr級(1.64kW)長期割引単価区分(貨料機械):なし					
C00201	中和処理施設設置 6m3/hr級	1.000	式	227,538	227,538	C単 4号
C00202	中和処理施設撤去 6m3/hr級	1.000	式	131,639	131,639	C単 5号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				359,177	算出数量 1.000 式
	単 価		式		359,177	
	*** T単一 33号 ***					
T01104	中和処理工		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	6m3/hr級(1.64kW)					
S16001	70ℓカリ水中和装置[炭酸ガス式] 、処理量 6m3/h級、運転 1 日当たり算出	1.000	日	7,070	7,070	S単 88号
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	19.680	kWh	22.15	436	
	合 計				7,506	算出数量 1.000 日
	単 価		日		7,506	
	*** T単一 34号 ***					
T01121	給水ホース設置		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	φ 50mm					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	29,376	14,688	S単 23号
S02115	特殊作業員	0.500	人	24,072	12,036	S単 26号
S02115	普通作業員	2.000	人	20,196	40,392	S単 24号
Y00004	雑品	0.300		67,116	20,135	
	合 計				87,251	算出数量 100.000 m
	単 価		m		873	
	*** T単一 35号 ***					
T01122	給水ホース撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	φ 50mm					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	29,376	14,688	S単 23号
S02115	特殊作業員	0.500	人	24,072	12,036	S単 26号
S02115	普通作業員	1.500	人	20,196	30,294	S単 24号
Y00004	雑品	0.200		57,018	11,404	
	合 計				68,422	算出数量 100.000 m
	単 価		m		684	
	*** T単一 36号 ***					
T01131	給水ホース設置		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	φ 200mm					
S02115	土木一般世話役	1.500	人	29,376	44,064	S単 23号
S02115	特殊作業員	3.000	人	24,072	72,216	S単 26号
S02115	普通作業員	3.000	人	20,196	60,588	S単 24号
Y00004	雑品	0.300		176,868	53,060	
	合 計				229,928	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,299	
	*** T単一 37号 ***					
T01132	給水ホース撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	φ 200mm					
S02115	土木一般世話役	1.500	人	29,376	44,064	S単 23号
S02115	特殊作業員	2.400	人	24,072	57,773	S単 26号
S02115	普通作業員	2.400	人	20,196	48,470	S単 24号
Y00004	雑品	0.200		150,307	30,061	
	合 計				180,368	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,804	
	*** T単一 38号 ***					
T01201	分解・組立（重建設機械）		台		1,000 台	歩A 当たり算出
	攪拌混合機(ベースマシン バックホ超ロング) 賃料機械長割なし					
Y00001	【積込】					
S02115	特殊作業員	1.000	人	24,072	24,072	S単 26号
Y00004	雑品	0.300		24,072	7,222	
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレーン(油圧伸縮ジブ型), 25ton吊り, なし	0.500	日	56,500	28,250	S単 89号
S02111	バックホ[クロー型・超ロング・排対(2次)] (分解組立輸送時) 山積0.4m3 (平積0.3m3) (ベースマシン (改造費含む))	0.200	供用日	19,600	3,920	S単 9号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.200	供用日	14,500	2,900	S単 10号
Y00001	【積卸】					
S02115	特殊作業員	1.000	人	24,072	24,072	S単 26号
Y00004	雑品	0.300		24,072	7,222	
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレーン(油圧伸縮ジブ型), 25ton吊り, なし	0.500	日	56,500	28,250	S単 89号
S02111	バックホ[クロー型・超ロング・排対(2次)] (分解組立輸送時) 山積0.4m3 (平積0.3m3) (ベースマシン (改造費含む))	0.200	供用日	19,600	3,920	S単 9号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.200	供用日	14,500	2,900	S単 10号
Y00001	【組立】					
S02115	特殊作業員	1.000	人	24,072	24,072	S単 26号
Y00004	雑品	1.000		24,072	24,072	
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレーン(油圧伸縮ジブ型), 25ton吊り, なし	0.500	日	56,500	28,250	S単 89号
S02111	バックホ[クロー型・超ロング・排対(2次)] (分解組立輸送時) 山積0.4m3 (平積0.3m3) (ベースマシン (改造費含む))	0.200	供用日	19,600	3,920	S単 9号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.200	供用日	14,500	2,900	S単 10号
Y00001	【解体】					
S02115	特殊作業員	1.000	人	24,072	24,072	S単 26号
Y00004	雑品	1.000		24,072	24,072	
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレーン(油圧伸縮ジブ型), 25ton吊り, なし	0.500	日	56,500	28,250	S単 89号
S02111	バックホ[クロー型・超ロング・排対(2次)] (分解組立輸送時) 山積0.4m3 (平積0.3m3) (ベースマシン (改造費含む))	0.200	供用日	19,600	3,920	S単 9号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.200	供用日	14,500	2,900	S単 10号
Y00001	【積込】					
S02115	特殊作業員	1.000	人	24,072	24,072	S単 26号
Y00004	雑品	0.300		24,072	7,222	
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレーン(油圧伸縮ジブ型), 25ton吊り, なし	0.500	日	56,500	28,250	S単 89号
S02111	バックホ[クロー型・超ロング・排対(2次)] (分解組立輸送時) 山積0.4m3 (平積0.3m3) (ベースマシン (改造費含む))	0.200	供用日	19,600	3,920	S単 9号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.200	供用日	14,500	2,900	S単 10号
Y00001	【積卸】					
S02115	特殊作業員	1.000	人	24,072	24,072	S単 26号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事					
工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	雑品	0.300		24,072	7,222	
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),25ton吊り,なし	0.500	日	56,500	28,250	S単 89号
S02111	ﾊﾞｯｸﾎﾟｯｸ[ｸﾛｰﾗ型・超ﾛﾝｸﾞ・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3) (ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ (改造費含む))	0.200	供用日	19,600	3,920	S単 9号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.200	供用日	14,500	2,900	S単 10号
	合 計				431,884	算出数量 1.000 台
	単 価		台		431,884	
	*** T単ー 39号 ***					
T01207	輸送時損料（重建設機械）往路・復路		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	攪拌混合機(ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ ﾊﾞｯｸﾎﾟｯｸ超ﾛﾝｸﾞ仕様)					
S02111	ﾊﾞｯｸﾎﾟｯｸ[ｸﾛｰﾗ型・超ﾛﾝｸﾞ・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3) (ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ (改造費含む))	0.100	供用日	19,600	1,960	S単 9号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.100	供用日	14,500	1,450	S単 10号
S02111	ﾊﾞｯｸﾎﾟｯｸ[ｸﾛｰﾗ型・超ﾛﾝｸﾞ・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3) (ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ (改造費含む))	0.100	供用日	19,600	1,960	S単 9号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.100	供用日	14,500	1,450	S単 10号
	合 計				6,820	算出数量 1.000 式
	単 価		式		6,820	
	*** T単ー 40号 ***					
T01211	輸送時損料（重建設機械）往路・復路		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎﾟｯｸ[ｸﾛｰﾗ型・超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ・排対(2次)]山0.4(平0.3) ﾊﾞｯｸﾎﾟｯｸ[ｸﾛｰﾗ型・超ﾛﾝｸﾞ・排対(2次)](分解組立輸送時) ﾊﾞｯｹｯﾄ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	0.100	供用日	13,400	1,340	S単 11号
S02111	ﾊﾞｯｸﾎﾟｯｸ[ｸﾛｰﾗ型・超ﾛﾝｸﾞ・排対(2次)](分解組立輸送時) ﾊﾞｯｹｯﾄ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	0.100	供用日	13,400	1,340	S単 11号
	合 計				2,680	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,680	
	*** T単ー 41号 ***					
T01213	輸送費(特殊機械)往路		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	4ton車,10kmまで					
S02116	運賃料金 4ton車 10km以下,,	1.000	台	15,730	15,730	S単 49号
	合 計				15,730	算出数量 1.000 台
	単 価		台		15,730	
	*** T単ー 42号 ***					
T01214	輸送費(特殊機械)復路		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	4ton車,10kmまで					
S02116	運賃料金 4ton車 10km以下,,	1.000	台	15,730	15,730	S単 49号
	合 計				15,730	算出数量 1.000 台
	単 価		台		15,730	
	*** T単ー 43号 ***					
T01215	輸送費(特殊機械)往路		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	10ton車,10kmまで					
S02116	運賃料金 10ton車 10km以下,,	1.000	台	20,470	20,470	S単 50号

[illegible]

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（南里工区）水路改修工事

工事別工事名:南里線（南里工区）水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** C単ー 1号 ***					
C00010	硬質塩化ビニル管撤去		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	VPφ100					
S02115	土木一般世話役	0.040	人	29,376	1,175	S単 23号
S02115	特殊作業員	0.060	人	24,072	1,444	S単 26号
S02115	普通作業員	0.090	人	20,196	1,818	S単 24号
	合 計				4,437	算出数量 10,000 m
	単 価		m		444	
	*** C単ー 2号 ***					
C00013	硬質塩化ビニル管撤去		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	VPφ250					
S02115	土木一般世話役	0.040	人	29,376	1,175	S単 23号
S02115	特殊作業員	0.080	人	24,072	1,926	S単 26号
S02115	普通作業員	0.120	人	20,196	2,424	S単 24号
S02112	バックホウ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	0.060	日	10,800	648	S単 12号
S02116	軽油	1.800	L	145	261	S単 32号
S02115	運転手（特殊）	0.040	人	29,172	1,167	S単 25号
	合 計				7,601	算出数量 10,000 m
	単 価		m		760	
	*** C単ー 3号 ***					
C00101	土工用マット（シート類）敷設		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	吸出防止シート（合成繊維）					
S02116	吸出防止シート 合成繊維 厚10mm,（建:117N/5cm, 積:117N/5cm）,,	104.000	m ²	590	61,360	S単 35号
S02115	普通作業員	0.160	人	20,196	3,231	S単 24号
	合 計				64,591	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		646	
	*** C単ー 4号 ***					
C00201	中和処理施設設置		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	6m3/hr級					
S02115	土木一般世話役	2.000	人	29,376	58,752	S単 23号
S02115	電気工	1.000	人	26,520	26,520	S単 30号
S02115	機械工	1.000	人	29,784	29,784	S単 31号
S02115	普通作業員	2.000	人	20,196	40,392	S単 24号
Y00004	雑品	0.200		155,448	31,090	
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2014)] ラフレックレーン(油圧伸縮ジブ型), 4.9ton吊り, なし	1.000	日	41,000	41,000	S単 91号
	合 計				227,538	算出数量 1,000 式
	単 価		式		227,538	
	*** C単ー 5号 ***					
C00202	中和処理施設撤去		式		1,000 式	歩A 当たり算出

[illegible]

筑後川下流右岸農地防災事業

なんり
南里線（南里工区）水路改修工事

特 別 仕 様 書

九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所

第1章 総則

筑後川下流右岸農地防災事業 南里線（南里工区）水路改修工事の施工に当たっては、農林水産省農村振興局制定「土木工事共通仕様書」（以下「共通仕様書」という。）及び九州農政局農村振興部制定「九州農政局土木工事共通事項書」

（URL：<https://www.maff.go.jp/kyusyu/seibibu/doboku/doboku.html>）に基づいて実施する。

なお、共通仕様書に対する特記及び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。

第2章 工事内容

1. 目的

本工事は、筑後川下流右岸土地改良事業計画に基づき、クリーク法面の整備を実施するものである。

2. 工事場所

佐賀県佐賀市川副町大字南里及び北川副町大字新郷地内他

3. 工事概要

本工事の概要は、次のとおりである。

施工延長 $L = 2,205.30\text{m}$

【南里工区】

施工延長 $L = 705.00\text{m}$

施工始点 No. 110 + 23.20

施工終点 No. 124 + 28.20

護岸延長 左岸：590.20m

右岸：590.00m

【南里その2工区】

施工延長 $L = 175.40\text{m}$

施工始点 No. 124 + 28.20

施工終点 No. 128 + 3.60

護岸延長 左岸：142.70m

右岸：150.60m

【新郷工区】

施工延長 $L = 578.60\text{m}$

施工始点 No. 133 + 40.90

施工終点 No. 145 + 19.50

護岸延長 左岸：383.50m

右岸：383.50m

【新郷その2工区】

施工延長 $L = 746.30\text{m}$

施工始点 No. 145 + 19.50

施工終点 No. 160 + 15.80

護岸延長 左岸：557.60m

右岸：550.90m

内 訳

ブロックマット工 A = 23,488 m²

南里工区 A = 8,323 m²

南里その2工区 A = 2,071 m²

新郷工区 A = 5,355 m²

新郷その2工区 A = 7,739 m²

附帯工 1式

4. 工事数量

別紙1「工事数量表」のとおりである。

なお、本工事は標準的な設計図書による発注であり、工事数量表の備考欄に「概」と表示した数量については、設計変更で処理する。

第3章 施工条件

1. 工程制限

(1) 工事排水を貯留している箇所の大型土のう撤去日（以下、「貯留水排水日」という。）は、各年4月1日以降に行わなければならない。

なお、貯留水排水日に変更がある場合は、別途監督職員が指示するものとする。

(2) 各工区の施工期間は、次のとおりとする。

1) 南里工区は、令和7年10月1日以降に着手し、令和8年5月31日までに完成しなければならない。

2) 南里その2工区は、令和9年12月1日以降に着手し、令和10年5月15日までに完成しなければならない。

3) 新郷工区は、令和8年10月15日以降に着手し、令和9年4月30日までに完成しなければならない。

4) 新郷その2工区は、令和9年10月1日以降に着手し、令和10年5月31日までに完成しなければならない。

2. 部分引渡し

(1) 南里工区は、令和8年5月31日までに部分引渡しを行わなければならない。

(2) 新郷工区は、令和9年4月30日までに部分引渡しを行わなければならない。

3. 工事期間中の休業日

工事期間中の休業日としては、雨天・休日等402日を見込んでいる。

なお、休業日には、土曜日、日曜日、祝日、年末年始休暇、夏期休暇を含んでいる。

4. 工期

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制を確保するため、事前に建設資材、建設労働者の確保などが図れる余裕期間と実工期を合わせた全体工期を設定した工事であり、受注者が示した工事完了期限までの間で、受注者は工事の始期（工事開始日）及び終期を任意に設定できる。

なお、受注者は、契約を締結するまでの間に、様式1により、工事の始期及び終期を通知しなければならない。

ただし、受注者は、発注者が本工事の積算上の工期としている998日間よりも短い期間を工期として設定しようとする場合には、落札決定後、速やかに様式1と併せて、休日を確認していることや適切な工程による工事であることを説明できる理由書及び工程表を提出しなければならない。

工事の始期までの余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者を配置することを要しない。また、現場に搬入しない資材等の手配等を行うことができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う手配等は受注者の責により行うものとする。

全体工期：契約締結の日から令和10年7月7日（工事完了期限日）まで

5. CORINS への登録

技術者の従事期間は、契約（変更の場合は、変更契約）工期をもって登録することとし、余裕期間を含まないことに留意すること。

6. 施工しない日

原則、土曜日及び日曜日、年末年始休暇（12月29日～1月3日）、夏期休暇（8月13日～15日）。

ただし、週休2日の取得に要する費用の計上の試行工事のうち週休2日の実施に取り組む工事については、提出する実施計画によるものとする。

なお、冬期間の気象条件等により上記の施工しない日においてやむを得ず施工が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

7. 施工しない時間帯

原則、平日の午後6時から午前8時まで。

なお、冬期間の気象条件等により上記の施工しない時間帯においてやむを得ず施工が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

8. 現場技術員

本工事は、共通仕様書第1編第1章第1節総則1-1-10に規定している現場技術員を配置することがある。

配置する場合は、氏名等について別に通知する。

第4章 現場条件

1. 土 質

本工事の施工場所の土質は、粘性土と想定している。

2. 第三者に対する措置

(1) 騒音、振動対策

騒音、振動の対策については十分に配慮するとともに、地域住民との協調を図り、工事の円滑な進捗に努めなければならない。

なお、第三者との協議において対策を講じる必要がある場合には、本工事に騒音、振動調査を変更追加することがある。

(2) 保安対策

1) 本工事に配置する交通誘導警備員は、原則として警備業法に定める警備員（指導教育責任者講習修了、指定講習又は、基本教育及び業務別教育を受けた者）であって、交通誘導の専門的な知識・技能を有する者とする。

2) 交通誘導警備員の配置は、下表のとおりとするが、条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は監督職員と協議するものとする。

工 区	配置場所	交通誘導警備員	昼夜別	交代要員の有無
南里	進入路（1）	1名/日	昼間	無
南里その2	No. 117+13.90 付近	2名/日	昼間	無
新郷	進入路（5）	1名/日	昼間	無
新郷その2	進入路（5）	1名/日	昼間	無
新郷その2	都市公園橋	1名/日	昼間	無

(3) 濁水処理対策

1) 本工事の施工（地盤改良）に伴い発生する汚濁水は、pH値：10と想定しており中和処理施設（炭酸ガス）により適正な処理を行った後、調整池に貯留しなければならない。

2) 貯留水排水前に調整池のpH値の測定を行い、監督職員に報告しなければならない。

ただし、測定結果で異常値が出た場合には、その処理について協議しなければならない。

3) 受注者は、中和処理施設の設置に先立ち、中和処理計画書を作成し、監督職員の承諾を得なければならない。

なお、中和処理施設の規模は、原水処理容量で次のとおり計画している。

工 区	区 間	原水処理容量
南里	No. 110+23.20～No. 124+28.20	6 m ³ /hr 程度
南里その2	No. 124+28.20～No. 128+ 3.60	6 m ³ /hr 程度
新郷	No. 133+40.90～No. 145+19.50	6 m ³ /hr 程度
新郷その2	No. 145+19.50～No. 160+15.80	6 m ³ /hr 程度

4) 処理後の排水基準は、pH6.0～7.5とする。

5) 処理に当たっては、原水の状態を十分に把握し、適量の薬品を投入しなければならない。

6) 受注者は、仮締切を設置する前に施工範囲周辺水路の原水について、pH値を測定し、監職員に報告しなければならない。測定場所については事前に監督職員と協議するものとする。

- 7) 受注者は、工事期間中処理後の pH 値の測定を行い、監督職員に報告しなければならない。
 ただし、測定結果で異常値が出た場合には、その都度監督職員に報告し、その処理について協議しなければならない。

測定項目		測定頻度	備 考
pH 値	処理前	自動記録装置により測定	期間は地盤改良開始～仮締切撤去まで
	処理後	自動記録装置により測定	

(4) 営農対策

周辺の農地では耕作が行われているので、工事施工に当たっては、営農に支障がないように努めなければならない。

(5) 防塵対策

防塵対策については十分に配慮するとともに、地域住民との協調を図り、工事の円滑な進捗に努めなければならない。

なお、現地状況等により追加の対策が必要となった場合は監督職員と協議するものとする。

(6) 用水対策

用水対策については下記のとおり計画しており、受注者の責任において営農等に支障が無いよう維持管理をしなければならない。

なお、仮設ポンプの設置期間及び運転日数、排水方法は次のとおり計画しているが、現地状況等により変更が必要な場合は監督職員と協議するものとする。

また、運転管理日報等について適切に記録し、監督職員へ報告するものとする。

No. 199、No. 122+35.50 (南里工区)

- ・口 径：φ 50 mm
- ・設置期間：仮調整池利用時
- ・運転日数：11 日間を想定
- ・排水方法：常時排水

No. 199、No. 122+35.50 (南里その2工区)

- ・口 径：φ 50 mm
- ・設置期間：初期排水から貯留水排水日まで
- ・運転日数：84 日間を想定
- ・排水方法：常時排水

No. 134+22.40 (新郷工区)

- ・口 径：φ 200 mm×3 台
- ・設置期間：初期排水から貯留水排水日まで
- ・運転日数：30 日間を想定 (レンコン畑用水利用時)
- ・排水方法：常時排水

No. 139+4.40、No. 140+13.90 (新郷その2工区)

- ・口 径：φ 50 mm
- ・設置期間：初期排水から貯留水排水日まで
- ・運転日数：126 日間を想定
- ・排水方法：常時排水

(7) 隣接構造物に対する措置

本工事範囲及び周辺部の既設構造物（制水門、合流工、道路擁壁、揚水ポンプ場等）については、工事着手前、施工中、施工完了後において構造物の高さ、クラック幅及び長さを観測し、記録として提出するものとする。

なお、既設構造物に影響が生じると想定される場合又は異常を発見した場合は、直ちに作業を中止の上、応急措置を行うとともに監督職員へ報告し、事後の処理について協議しなければならない。

3. 工事区間外排水対策

本工事において、工事区間へ流入する接続水路を遮断するため現地状況を確認し、降雨時等の排水対策の検討を行い排水施設等の設置が必要な場合は、監督職員と協議しなければならない。

湛水対策に当たっては、被害が生じないよう万全の対策を講じるものとし、受注者の責任において維持管理をしなければならない。

4. 水棲生物の救出等

仮締切後の水替えに伴い施工範囲内に残り残された魚類等の水棲生物について、速やかに工事区間外の隣接する水路へ救出放流するものとする。その際、特定外来種については法に基づき駆除するものとする。なお、本作業に係る費用は計上していないが、作業に要した人員等の実績に基づき監督職員と協議するものとする。

また、本工事において、絶滅のおそれのある野生動植物の保護に関し、環境省及び佐賀県のレッドリスト、レッドデータブックに記載されている指定種が発見された場合は、速やかに監督職員に報告し、保護に努めなければならない。

第5章 指定仮設

1. 仮設道路等

(1) 現場内仮設道路として既設道路を利用する場合は、本工事施工に伴う路面の損傷補修を見込んでおり、使用中及び使用後の補修に当たっては事前に監督職員と協議し復旧するものとする。

(2) 農地に仮設道路を設ける場合は、雑物等が混入しないように土木シートを敷き、その上に敷鉄板を敷設し仮設道路として使用するものとする。

なお、仮設道路に盛土を設ける場合は、土取場からの搬入土（改良土）を使用するものとする。

(3) 本工事においては、図面に示す進入路を現場搬入路として利用することとしているので、図面に基づき拡幅及び隅切りを行わなければならない。

なお、善良な道路使用にも関わらず路面等の補修が必要となった場合は、監督職員と協議し復旧するものとする。

(4) 水路側の路肩部については、着手前に既設道路の変状（法肩部がオーバーハング状に崩壊、道路舗装面の段差等）が確認され、工事の安全上敷鉄板敷設等が必要と判断される箇所は、

事前に監督職員と協議し対処するものとする。

- (5) 耕作用進入路については、図面に示すとおり敷鉄板を敷設し、耕作用進入路を設置するものとする。
- (6) 進入路(3)については、図面に示す範囲において農業用水管保護のため敷鉄板を設置するものとする。
- (7) 進入路(4)については、図面に示す範囲において上水管保護のため敷鉄板を設置するものとする。
- (8) 受注者は、図面に基づき水路内仮設道路として、敷鉄板を設置しなければならない。また、水路内仮設道路への入出口には坂路を設置するものとする。

なお、坂路に使用する土砂は、土取場からの搬入土(改良土)を使用するものとする。

2. 土取場、建設発生土受入地

(1) 土取場

土取場は、図面に示す箇所とし、その名称、予定量は次のとおりであるが、場所等を変更することがある。

【南里工区】

名 称	地 先 名	採取予定量	摘 要
末次仮置場	佐賀県佐賀市本庄町末次地内	2 3 1 m ³ 2, 2 1 5 m ³	マサ土 改良土

【南里その2工区】

名 称	地 先 名	採取予定量	摘 要
末次仮置場	佐賀県佐賀市本庄町末次地内	9 0 m ³ 6 6 1 m ³	マサ土 改良土

【新郷工区】

名 称	地 先 名	採取予定量	摘 要
末次仮置場	佐賀県佐賀市本庄町末次地内	1 4 0 m ³ 2, 5 8 3 m ³	マサ土 改良土

【新郷その2工区】

名 称	地 先 名	採取予定量	摘 要
末次仮置場	佐賀県佐賀市本庄町末次地内	2 1 9 m ³ 2, 3 1 9 m ³	マサ土 改良土

(2) 建設発生土受入地

- 1) 建設発生土受入地は、図面に示す箇所とし、その名称、予定量は次のとおりであるが、場所等を変更することがある。

【南里工区】

名 称	地 先 名	搬出予定量	摘 要
末次仮置場	佐賀県佐賀市本庄町末次地内	2 2 6 m ³ 4, 0 6 2 m ³	マサ土 改良土

(株)中嶋土木 一ノ原受入地	佐賀県三養基郡みやき町大字白壁字一ノ 原 4092 番地 1	2, 600 m ³	葦根混じり土 (ほぐした土量相当)
-------------------	-----------------------------------	-----------------------	----------------------

【南里その2工区】

名 称	地 先 名	搬出予定量	摘 要
末次仮置場	佐賀県佐賀市本庄町末次地内	90 m ³ 1, 147 m ³	マサ土 改良土
(株)中嶋土木 一ノ原受入地	佐賀県三養基郡みやき町大字白壁字一ノ 原 4092 番地 1	650 m ³	葦根混じり土 (ほぐした土量相当)

【新郷工区】

名 称	地 先 名	搬出予定量	摘 要
末次仮置場	佐賀県佐賀市本庄町末次地内	140 m ³ 4, 282 m ³	マサ土 改良土
(株)中嶋土木 一ノ原受入地	佐賀県三養基郡みやき町大字白壁字一ノ 原 4092 番地 1	1, 700 m ³	葦根混じり土 (ほぐした土量相当)

【新郷その2工区】

名 称	地 先 名	搬出予定量	摘 要
末次仮置場	佐賀県佐賀市本庄町末次地内	219 m ³ 7, 644 m ³	マサ土 改良土
(株)中嶋土木 一ノ原受入地	佐賀県三養基郡みやき町大字白壁字一ノ 原 4092 番地 1	2, 500 m ³	葦根混じり土 (ほぐした土量相当)

【末次仮置場整備】

名 称	地 先 名	搬出予定量	摘 要
幸津受入地	佐賀県鳥栖市幸津町 740-1 地内	14, 960 m ³	改良土

2) 建設発生土受入地への処分方法は、末次仮置場についてはバックホウ等による整地とし、一ノ原受入地及び幸津受入地についてはダンプ放土（バックホウ等による整地は必要なし）を行うものとする。

3) 末次仮置場から幸津受入地への搬入作業の開始日と終了日については、監督職員と協議の上決定するものとする。

3. 仮締切工

(1) 施工期間中に発生する工事排水は、図面（工事排水貯留計画図）に示すとおり貯留するものとし、貯留水排水日までは一切排水してはならない。

(2) 仮締切は図面に示す構造及び既設制水門等にて行うものとし、施工区間はドライワークとする。

(3) 仮締切の設置位置及び構造は水路状況等により変更することがある。

なお、大型土のうち詰め土及び締切盛土は土取場からの搬入土（マサ土）を予定している。

(4) 降雨等により上流側クリーク水位が上昇した場合や調整池が満水になると見込まれる場合は速やかに監督職員と協議するものとする。

なお、工事期間中の補修、維持管理及び工事完了後の撤去は受注者の責任において実施しなければならない。

(5) 支線水路部は、既存の合流工ゲートにより締切を行うものとする。

4. 水替工

工事現場内における排水量は、次のとおり想定している。

工 区	区 間	排水量(Q _{max})
南里	No. 110+23.20～No. 117+13.90	0.5 m ³ /hr
南里	No. 117+13.90～No. 124+28.20	0.6 m ³ /hr
南里その2	No. 124+28.20～No. 128+ 3.60	0.3 m ³ /hr
新郷	No. 133+40.90～No. 140+43.30	0.4 m ³ /hr
新郷	No. 140+43.30～No. 145+19.50	0.4 m ³ /hr
新郷その2	No. 145+19.50～No. 150+19.40	0.3 m ³ /hr
新郷その2	No. 150+19.40～No. 158+37.40	0.7 m ³ /hr

5. 仮置場

資材等を一次仮置きする場合は、発注者が確保している工事用地を仮置場として使用できるものとする。

なお、仮置場の使用に当たっては、圃場が沈下しないよう留意しなければならない。

6. 耕作用進入路

借地残地への耕作用進入路について、耕作者等から要望等があった場合は監督職員と協議するものとする。

7. 降雨時排水対策

図面に示す本工事施工区間左岸側の支線水路 No. 139 及び No. 143（新郷工区）に仮設ポンプを設置し、降雨時の排水処理を近傍の水路へ行うものとする。

なお、仮設ポンプの設置期間及び運転日数、排水方法は次のとおり計画しているが、現地状況等により変更が必要な場合は監督職員と協議するものとする。

No. 139、No. 143（新郷工区）

- ・口 径：φ 2 0 0 mm
- ・設置期間：初期排水から貯留水排水日まで
- ・運転日数：2 2 日間を想定
- ・排水方法：常時排水

8. 仮設歩道（通学路）

測点 No. 152+9.40～No. 153+38.70 区間の管理用道路は通学路となっているため、図面に基づき仮設歩道（通学路）を設置しなければならない。

また、受注者の責任において通学に支障が無いよう維持管理をしなければならない。

第6章 工事用地等

1. 発注者が確保している用地

発注者が確保している工事用地及び工事施工上必要な用地（以下「工事用地等」という。）は、図面に示すとおりである。

2. 工事用地等の使用及び返還

- （1）発注者が確保する工事用地等の使用に当たっては、工事施工に先立ち、受注者、関係地権者及び監督職員と立会いのうえ、使用条件等の確認を行わなければならない。
- （2）工事用地の返還に当たっては、使用条件に基づき必要な措置を講じた後、受注者、関係地権者及び監督職員の立会いのもとに確認を受けなければならない。
- （3）農地を借地し工事用地としている範囲については、工事施工後に農地に戻すことに留意し使用しなければならない。
- （4）仮設道路等の使用に当たっては、既設の暗渠排水管、分水バルブ等を損傷しないよう留意しなければならない。

第7章 工事用電力

本工事に使用する電力設備は、受注者の責任において準備しなければならない。

第8章 工事用材料

1. 規格及び品質

本工事で使用する主要材料の規格及び品質は、次のとおりである。

（1）石材及び骨材

碎石 再生クラッシャーラン RC-40

（2）鋼材

鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D16

（3）アスファルト混合物

再生加熱アスファルト混合物

再生密粒度アスコン（13） 2.35ton/m³

（4）アスファルト乳剤

乳剤 PK-3

（5）コンクリート二次製品

- 1）ブロックマット 標準型（厚さ 80 mm、重量 100 kg/m²以上、ブロック圧縮強度 σ_{14} =18N/mm²以上、接着強度 σ_{14} =50 kg/個以上）
フィルターシート付（引張強度 [縦]2.94kN/5 cm以上、透水係数 1×10^{-2} cm/sec 以上）

- 2）階段ブロック 一般型 1：2.0 用 ステップ高 170～180 mm

(6) 石灰系固化材

- 1) 石灰系固化材 一般軟弱土用
- 2) 石灰系固化材 一般軟弱土用 発塵抑制型

(7) シート類

- 1) 吸出し防止シート（露出部） ヤシ繊維 10mm
- 2) 吸出し防止シート（埋設部） 合成繊維 10 mm

(8) その他

ネジ式水甲栓（チェーン付） 暗渠排水用 ϕ 50、 ϕ 65、 ϕ 75

(9) 木材

受注者は、設計図書に木材の使用について指定されている場合はこれに従うものとし、任意仮設等においても木材利用の促進に留意しなければならない。

2. 見本又は資料提出

主要材料及び次に示す工事用材料は、使用前に試験成績書、見本、カタログ等を監督職員に提出し、承諾を得なければならない。

なお、これ以外の材料についても監督職員が提出を指示する場合がある。

材 料 名	提 出 物
石材及び骨材	試験成績書、粒度分布表
鉄筋	カタログ
アスファルト	試験成績書、配合報告書
コンクリート二次製品	試験成績書、カタログ
石灰系固化材	試験成績書、カタログ
その他材料	カタログ又は試験成績書等

3. 監督職員の検査又は試験

次に示す工事材料は使用前に監督職員の検査又は試験を受けなければならない。

材 料 名	検査、試験項目	備 考
ブロックマット	寸法・外観	工場検査又は抽出検査
石灰系固化材	重量	抽出検査

4. 資材の調達

次の資材については、以下の調達地域等から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域等以外から調達せざるを得ない場合には、事前に調達地域等の在庫がないことが証明できる書類を提出し監督職員と協議するものとする。また、輸送等に要した費用について、証明書類（実際の取引伝票等）を監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。

資 材 名	規 格	調達地域等
敷鉄板（仮設材）	t=22 mm、1,524 mm×6,096 mm	佐賀市
	t=22 mm、1,524 mm×3,048 mm	佐賀市

第9章 施 工

1. 一般事項

(1) 基準点

本工事に使用する水準点及び基準点は、別途監督職員が指示するものとする。

(2) 検測又は確認（施工段階確認）

- 1) 本工事の施工段階確認は、下表に示すとおりである。ただし、確認時期・頻度については、監督職員の指示により変更する場合がある。
- 2) 下表に示す以外の工種は、自主検査記録を確認する場合があるので、監督職員が求めた場合、これに応じなければならない。

工種	確認内容	確認時期	遠隔確認 対象	備 考
地盤改良工	強度	初期施工段階	—	

(3) 中間技術検査

- 1) 発注者から、中間技術検査を実施する旨、通知を受けた場合は従わなければならない。
- 2) 中間技術検査を受ける場合、あらかじめ監督職員から指示する出来形図及び出来形数量内訳書を作成し、監督職員へ提出しなければならない。
- 3) 契約図書により義務づけられた工事記録写真、出来形管理資料、出来形図及び工事報告書等の資料を整備し、中間技術検査を命ぜられた職員（以下「技術検査職員」という。）から提示を求められた場合は従わなければならない。
- 4) 技術検査職員から修補を求められた場合は従わなければならない。
- 5) 中間技術検査及び修補に要する費用は、受注者の負担とする。

(4) 舗装切断に伴う排水等の処理

舗装切断作業に伴い発生する排水又は切削粉は、直接、現場外に排出することがないように回収し、産業廃棄物として適正に処理するものとする。

(5) 既設護岸施設

落水後、水路内にコンクリート杭柵等の既設護岸施設が確認された場合は構造・延長等を確認し、その取り扱いについて監督職員と協議するものとする。

2. 再生資源等の利用

(1) 再生資材の利用

受注者は、次に示す再生資材を利用しなければならない。

資 材 名	規 格	使 用 箇 所
再生加熱アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	舗装復旧部
再生クラッシャーラン	RC-40	敷砂利復旧部

なお、舗装材に使用する場合には「舗装再生便覧」（（公社）日本道路協会発行）等を遵守する。

(2) 建設資材廃棄物等の現場内利用

受注者は、本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物について、本現場内で利用可能か検討し、その利用方法等について監督職員と協議しなければならない。

なお、発生した建設資材廃棄物は適切な分別、保管を行うものとする。

3. 建設資材廃棄物等の搬出

本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物等を本現場内で利用することが困難な場合は、次に示す処理施設へ搬出するものとするが、これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

建設資材	処理施設名	住 所	受入時間	事業区分	備考
草類（刈草）	(株)ナラタ	佐賀県佐賀市兵庫町大字西 淵 1680-2	8 時～17 時	再資源化施設	(南里、新郷、新郷 その 2) 工区
	(株)谷田建設	佐賀県小城市三日月町織島 字西四本一割 1035-1	8 時～17 時	再資源化施設	南里その 2 工区
草類（水草）	(株)谷田建設	佐賀県小城市三日月町織島 字西四本一割 1035-1	8 時～17 時	再資源化施設	全工区
水路内雑物 (分別できない物)		佐賀県小城市三日月町織島 字三本三割 909-1			
汚泥 (舗装切断排水)	(株)谷田建設	佐賀県佐賀市大和町大字久 留間字今山王簗 3037-1	8 時～17 時	再資源化施設	
アスファルト塊	(株)西村土木 建設	佐賀県佐賀市川副町大字南 里 1493	8 時～17 時	再資源化施設	
廃プラスチック 類	(株)佐賀クリ ーン環境	佐賀県佐賀市富士町大字上 熊川 716-3	8 時～17 時	再資源化施設	
木くず（生木）	(有)執行チッ プ工業	佐賀県鳥栖市江島 3255-264	7 時 30 分～ 17 時 30 分	再資源化施設	

4. 特定建設資材の分別解体等

本工事における特定建設資材の工程ごとの作業内容及び分別解体等の方法は、次のとおりである。

工 程 ご と の 作 業 内 容 及 び 解 体 方 法	工 程	作業内容	分別解体等の方法 (解体工事のみ)
	①仮設	仮設工事 ■有 □無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 ■有 □無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	③基礎	基礎工事 ☐ 有 ■無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 ■有 □無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 ■有 □無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	⑥その他	その他の工事	☐ 手作業

(構造物撤去工)	■有 □無	■手作業・機械作業の併用
----------	-------	--------------

■が該当する部分である。

5. 土工

(1) 掘削

1) 掘削及び床掘り

①掘削土及び地盤改良掘削土は、水路内の埋戻し及び盛土に流用するもののほかは全て建設発生土受入地へ搬出しなければならない。

②掘削及び床掘りに当たっては、法面の崩落に十分注意して施工しなければならない。

③法面の崩落により他の施設に重大な影響が発生又は、そのおそれが認められる場合は、速やかに監督職員と協議しなければならない。

なお、改良土の掘削においては過掘を避けなければならない。

また、過掘となった場合は、改良土と一体になるような埋め戻しを行わなければならない。

(2) 埋戻し及び盛土

1) 埋戻し及び盛土は原則として掘削土及び地盤改良掘削土を流用するものとする。

なお、掘削土を流用する場合は、現地にて盛土試験を実施し品質管理方法について、監督職員の承諾を得なければならない。

2) 地盤改良掘削土の締固め方法は一層の仕上がり厚さが 30 cm以下となるようまき出しを行い、振動ローラ（3～4 t 級、0.8～1.1 t 級）により 3 回以上又は振動コンパクタ（90 kg 級）により 4 回以上締固めなければならない。

なお、上記以外の締固め機械を使用する場合は、現地にて盛土試験を実施するものとし、最大乾燥密度の 85%以上となる締固め回数とする。

3) 盛土試験位置は、水路内（盛土位置又は地盤改良面上）又は借地部（圃場上又は仮設盛土上（鉄板無））を原則とするが、それにより難い場合は監督職員の承諾を得たうえで試験位置を決定するものとする。

4) 掘削土が葦根混じり土等で盛土材として不適と判断される場合は、監督職員と協議しなければならない。

6. 地盤改良工

(1) 安定処理工

1) 固化材添加量は下表のとおり想定しているが、施工前に行う現場配合試験等の結果により変更することがある。

なお、現場配合試験については、監督職員に配合試験計画の承諾を得たあと行うものとするが、協議により現場配合試験を省略することができるものとする。

	単位	地盤改良	地盤改良 (水路内仮設道路)
必要改良強度 (qc) σ_7	kN/m ²	400 以上	500 以上
添加量	kg/m ³	30	30

2) 準備工

①草木類の混じった有機質土及び混合不可能な玉石等は、除去しなければならない。

②施工面に水溜りがある場合、地下水位が高い場合は、仮排水路等を設けて水切りを行うものとする。

③家屋、及び構造物に隣接して地盤改良を行う場合、施工に伴う急激な地盤の強度低下を起こさないよう留意するものとする。また、施工に先立ち隣接構造物に配慮した施工計画を策定し、監督職員の承諾を得るものとする。

3) 散布

①改良材の散布は天候に留意し雨天、強風時及び気温 5℃以下の時は散布してはならない。

また、施工時に異常が発生した場合には、直ちに監督職員に報告し指示を受けるものとする。

②改良材の散布は、風による飛散公害と作業員の健康障害等を招かないよう必要な措置を講じなければならない。

なお、次に示す位置については、発塵抑制型固化材を使用しなければならない。

工 区	施工区間	石灰系固化材
南里	No. 110+41.70～No. 110+48.00	発塵抑制型
南里	No. 117+17.30～No. 118+47.40	発塵抑制型
新郷	No. 138+47.20～No. 140+ 7.10	発塵抑制型
新郷その 2	No. 153+34.00～No. 156+44.30	発塵抑制型

③改良材の散布は、施工条件に合った機種により均一に敷均すものとし、その作業は、迅速に行わなければならない。

4) 混合

①混合は雑物を除去した後、施工条件に合った混合処理能力を持つ機種により所定の深さまで、また、改良土が均質になるまで十分に行わなければならない。

②混合中は、混合深さの確認を行いながら、混合状態の良否を観察し、混合むらが生じた場合は、再度混合する。

5) 水路内仮設道路

水路内仮設道路の必要改良厚さは 80cm 以上確保しなければならない。

7. 法覆護岸工

(1) 法面整形に当たっては、凹凸がないよう入念に仕上げなければならない。

(2) ブロックマット工

1) 施工に当たっては、ブロックマット、アンカーピン及び階段ブロックの割付計画を作成し、監督職員の承諾を得なければならない。なお、ブロックマットの接続部については、図面に示す接続部詳細図によるものとする。

2) ブロックマットの敷設に当たってのブロック間の隙間は、原則として設けないものとするが、やむを得ない場合は異形のマットを用いるか、あるいは定型のマットを現場で切断して用いるものとする。

これにより生じるブロック間の隙間については、必要に応じコンクリート打設等を行うものとする。

3) ブロックマットの重ね合わせ部は水路の上流側のシートを上にし、シート重ね代を 10 cm 以

上確保するものとする。

4) ブロックマットと既設護岸工との取付に際しては、吸出防止シートを 20 cm以上根入れし、ブロックマット下に 40 cm以上敷き込むものとする。

5) アンカーピンは、法面部で 0.5 本/m²、水平部で 0.3 本/m²以上設置しなければならない。

(3) コンクリートブロック張り（撤去復旧）

施工に当たっては、既設のコンクリート張りブロックを流用し使用するものとする。

なお、崩壊状況等を確認し監督職員に報告するものとする。

8. 耕地復旧工

(1) 水田部

1) 耕地の復旧は表土に異物が混入しないよう、土木シートを丁寧に撤去するものとする。

2) 表土に異物等の混入がないか確認の上、トラクター等により入念に耕起を行わなければならない。

3) 耕地復旧に際し基盤面の下がりが見受けられた場合は、監督職員と協議の上、復旧するものとする。

(2) 畑地部

水田部同様、表土に異物等の混入がないか確認の上、トラクター等により入念に耕起を行わなければならない。

(3) 暗渠排水復旧工

既設の暗渠排水の復旧箇所はブロックマットの加工を行うものとし、ブロックマットに隙間が生じないようにコンクリート等により間詰めを行うものとする。

9. 道路復旧工

(1) アスファルト舗装工

1) マーシャル試験の試験方法は、舗装の構造に関する技術基準同解説によるものとする。

2) 撤去・復旧による表層の施工に当たっては、復旧に先立ち既設路盤面の不陸整正を行わなければならない。

また、プライムコート（アスファルト乳剤 PK-3）120 ㍓/100 m²以上を路盤面に均一に散布し、表層との密着を図らなければならない。

3) 表層工は、施工条件に合った敷均し機械により、再生加熱アスファルト混合物を敷均し、施工条件に合った機種で締固めなければならない。

(2) 敷砂利工

再生クラッシャーランを均平に敷均し、舗装面仕上げ作業として、施工条件に合った機種の締固め機械により締固めなければならない。

10. その他

(1) 離隔幅

重機作業に際しては、現況水路法肩から離隔距離 1.0m以上を確保しなければならない。

なお、離隔距離を確保する期間は盛土作業完了までとする。

また、No. 133+43.30～No. 136+22.20（新郷工区）の右岸側については、地盤改良時におい

て現況水路法肩から離隔距離 3.0m以上を確保しなければならない。

(2) 水路内敷鉄板

水路内にて掘削等の重機作業を行う場合は、敷鉄板を敷設し重機用足場を確保するものとする。

(3) ポータブルコーン貫入試験

落水後、地盤改良に先立ちコーン指数（qc）の確認を既設構造物（ボックスカルバート又は橋梁）間で 1 測点、横断方向 4 点（端部 2 点ずつ）とし、調査深度は地盤改良下端高まで実施するものとする。

なお、現地状況等により調査数量の変更が必要な場合は、監督職員と協議するものとする。

第 10 章 施工管理

1. 主任技術者等の資格

主任技術者等の資格は入札説明書によるものとする。

2. 施工管理

(1) 施工管理の追加項目

1) 出来形管理

施工管理基準に定めのない追加の項目とその管理基準等は、次によらなければならない。

工 種	測定項目	管 理 基準値 (mm)	規格値 (mm)	測定基準	管 理 方 式	
					管理図表によるもの (様式 2-1、2-2)	結果一覧表によるもの (様式 3-1)
地盤改良工	厚さ T	－ 50	同左	各測点毎に中心部及び端部で測定する。ただし中央	20 点以上	20 点未満
	幅 W	－100	同左	ブロックにおいて、設計厚さが変化する場合は設計厚さ毎に実施する。		

2) 撮影記録による出来形管理

直接測定による出来形測定結果が確認できるよう撮影記録を行い、適正に管理を行うものとする。

3) 品質管理

施工管理基準に定めのない追加の項目とその内容は次によるものとする。

工 種	試験項目	試験方法	規格値	測定基準
地盤改良工	コーン貫入試験	JGS1431-2012	設計強度以上	試験は各測点毎に中心部及び端部において実施する。ただし中央ブロックにおいて、設計厚さが変化する場合は設計厚さ毎に実施する。

(2) 施工管理基準からの除外項目

施工管理基準に定めている次の項目については、適用除外とする。

- 1) 土木工事施工管理基準の「別表第1 直接測定による出来形管理 4 農道工事」に示す平坦性 (F)

3. 工事写真における黑板情報の電子化について

黑板情報の電子化は、被写体画像の撮影と同時に工事写真における黑板の記載情報の電子的記入を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化を図るものである。

受注者は、工事契約後に監督職員の承諾を得たうえで黑板情報の電子化を行うことができる。黑板情報の電子化を行う場合、受注者は、以下の(1)から(4)によりこれを実施するものとする。

(1) 使用する機器・ソフトウェア

受注者は、黑板情報の電子化に必要な機器・ソフトウェア等(以下「機器等」という。)は、「土木工事施工管理基準 別表第2 撮影記録による出来形管理」に示す項目の電子的記入ができるもので、かつ「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC 暗号リスト)」(URL「<https://www.cryptrec.go.jp/list.html>」)に記載する基準を用いた信憑性確認機能(改ざん検知機能)を有するものを使用するものとする。

(2) 機器等の導入

- 1) 黑板情報の電子化に必要な機器等は、受注者が準備するものとする。
- 2) 受注者は、黑板情報の電子化に必要な機器等を選定し、監督職員の承諾を得なければならない。

(3) 黑板情報の電子的記入に関する取扱い

- 1) 受注者は、(1)の機器等を用いて工事写真を撮影する場合は、被写体と黑板情報を電子画像として同時に記録してもよいこととする。
- 2) 本工事の工事写真の取扱いは、「土木工事施工管理基準 別表第2 撮影記録による出来形管理」及び「電子化写真データの作成要領(案)」によるものとする。なお、上記1)に示す黑板情報の電子的記入については、「電子化写真データの作成要領(案) 6 写真編集等」に示す「写真編集」には該当しないものとする。
- 3) 黑板情報の電子化を適用する場合は、従来型の黑板を写し込んだ写真を撮影する必要はない。

(4) 写真の納品

受注者は、(3)に示す黑板情報の電子化を行った写真を、工事完成時に発注者へ納品するものとする。

なお、受注者は納品時に URL

(https://dcpadv.jcomsia.org/photofinder/pac_auth.php) のチェックシステム(信憑性チェックツール)又はチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアを用いて、黑板情報を電子化した写真の信憑性確認を行い、その結果を監督職員へ提出するものとする。

(5) 費用

機器等の導入に要する費用は、従来の黑板に代わるものであり、技術管理費の写真管理に要する費用に含まれる。

4. 工事現場等における遠隔確認について

- (1) 本工事は、施工段階確認、材料検査、立会等による確認を受注者が動画撮影用カメラにより撮影した映像と音声を監督職員等に同時配信し、双方向通信により会話をしながら監督職員等がモニター上で工事現場等の確認（以下「遠隔確認」という）を行う工事である。
- (2) 遠隔確認の活用は、「工事現場等における遠隔確認に関する実施要領」（URL「<https://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/attach/pdf/index-220.pdf>」）によるものとする。
- (3) 農林水産省が推奨する Web 会議システムは、Microsoft Teams である。
- (4) 通信環境が整わない現場や遠隔確認が非効率となる場合も想定されることから、受発注者の協議により遠隔確認の適用・不適用を決定するものとする。

第 1 1 章 天災その他不可抗力

天災その他の不可抗力による損害は、請負契約書第 30 条によるものとするが、異常出水については、本工事仮締切計画を別図のとおり計画しており、受注者の善良な管理のもとにおいて、これを超える洪水により被害が生じた場合のみ、その損害額の負担については発注者と受注者の協議によって定めるものとする。

第 1 2 章 条件変更の補足説明

本工事の施工に当たり自然的又は人為的な施工条件が設計図書等と異なる場合、あるいは設計図書等に表示されていない場合の施工条件の変更に該当する主な事項は、次のとおりである。

1. 土 質
2. 転石、湧水等の出現
3. 関係機関との協議
4. 排水量
5. 地下埋設物の出現（埋蔵文化財を含む。）
6. その他

第 1 3 章 そ の 他

1. 電子納品

工事完成図書を、共通仕様書第 1 編 1－1－39 に基づき作成し、次のものを提出しなければならない。

- ・工事完成図書の電子媒体（CD－R、DVD－R又はBD－R）正副 2 部

2. 部分払について

本工事の部分払は、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施し、円滑かつ速やかな工事代金の流通を確保することによって、より双務性及び質の高い施工体制の確保を目指すため、別添「出来高部分払方式実施要領」に基づき行うものとする。

3. 週休2日による施工

(1) 本工事は、月単位の週休2日に取り組むことを前提として、労務費、共通仮設費（率分）、現場管理費（率分）を補正した試行対象工事である。受注者は、契約後、週単位又は月単位の週休2日の取組について工事着手前に選択し、選択結果について発注者と協議した上、週休2日による施工を行わなければならない。なお、受注者の責によらない現場条件・気象条件等により週休2日の確保が難しいことが想定される場合には監督職員と協議するものとする。

(2) 週単位の週休2日とは、対象期間のすべての週において、1週間に2日間以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。なお、受注者自ら2日以上現場閉所を行うことは可能とする。月単位の週休2日とは、対象期間において、すべての月で4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。

なお、ここでいう対象期間、現場閉所等の具体的な内容は次のとおりである。

1) 対象期間とは、工事着手日から工事完成日までの期間をいう。なお、対象期間において、年末年始を挟む工事では年末年始休暇分として12月29日から1月3日までの6日間、8月を挟む工事では夏季休暇分として土日以外の3日間、工事全体を一時中止している期間、余裕期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は含まない。

2) 現場閉所とは、現場事務所等での事務作業を含め、1日を通して現場作業が行われない状態をいう。ただし、現場安全点検や巡視作業等、現場管理上必要な作業を行うことは可とする。

3) 降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。

(3) 週休2日（4週8休以上）の実施の確認方法は、次によるものとする。

1) 受注者は、契約後、週単位又は月単位の週休2日の取組について工事着手前に選択し、週休2日の実施計画書を作成し監督職員へ提出する。

2) 受注者は、週休2日の実施状況を定期的に監督職員へ報告する。なお、週休2日の実施状況の報告については、現場閉所実績が記載された日報、工程表や休日等の作業連絡記録、安全教育・訓練等の記録資料等により行うものとする。

3) 監督職員は、上記受注者からの報告により週休2日の実施状況を確認するものとし、必要に応じて受注者からの聞き取り等を行う。

4) 監督職員は、受注者から定期的な報告がない場合や、実施状況が確認できない場合などがあれば、受注者から上記2)の記録資料等の提示を求め確認を行うものとする。

5) 報告の時期は、受注者と監督職員が協議して定める。

(4) 監督職員が週休2日の実施状況について、必要に応じて聞き取り等の確認を行う場合には、受注者は協力するものとする。

(5) 発注者は、現場閉所を確認した場合は、現場閉所状況に応じた以下に示す補正係数により、労務費、共通仮設費（率分）、現場管理費（率分）を補正する。

1) 補正係数

	週単位の週休2日	月単位の週休2日
--	----------	----------

	(現場閉所 1 週間に 2 日以上)	(現場閉所率 28.5% (8 日/28 日) 以上)
労務費	1.02	1.02
共通仮設費 (率分)	1.05	1.04
現場管理費 (率分)	1.06	1.05

2) 補正方法

当初積算において月単位の週休 2 日の達成を前提とした補正係数を各経費に乗じている。なお、発注者は、工事完成時に現場閉所の達成状況を確認後、達成状況に応じて、工事請負契約書第 25 条の規定に基づき請負代金額のうち、それぞれの経費につき精算変更を行う。週単位の週休 2 日を達成した場合は、上記①に示す週単位の補正係数による補正を行い増額変更し、月単位の週休 2 日を達成できない場合は、補正を行わずに減額変更する。

また、提出された工程表が週休 2 日の取得を前提としていないなど、明らかに受注者側に週休 2 日に取り組む姿勢が見られなかった場合については、契約違反として「地方農政局工事成績等評定実施要領（模範例）の制定について」（平成 15 年 2 月 19 日付け 14 地第 759 号大臣官房地方課長通知。以下「工事成績要領」という。）別紙 8（事業（務）所長用）に示す「7. 法令遵守等」において、点数 10 点を減ずるものとする。

(6) 週休 2 日の確保に取り組む工事において、市場単価方式・土木工事標準単価による積算に当たっては、現場閉所状況に応じて、以下のとおり補正する。

名称	区分	補正係数	
		週単位	月単位
防護柵設置工（ガードレール）	設置	1.00	1.00
	撤去	1.02	1.02
区画線工		1.02	1.02

4. 技術提案の履行

技術提案を行った工事についてはその提案内容の履行について、下記の段階で監督職員と打合せを行い、履行を徹底するものとする。

(1) 施工計画書提出段階

施工計画書提出段階においては技術提案（施工計画）の内容を施工計画書に確実に記載し、契約の位置づけを明確にする。

ただし、提出する該当工事の技術提案書そのものを施工計画書に添付してはならない。

なお、現場条件等によって、技術提案（施工計画）の内容を履行することにより所定の品質確保が困難になる内容または、対外協議、交渉等受注者の責によらず履行できない項目については事実が判明した時点で速やかに、監督職員と協議するものとする。

また、技術提案（施工計画）における確認の方法は、施工計画書作成段階に監督職員と打合せを行い、施工計画書に記載するものとする。

(2) 工事実施段階

施工計画書に記載した技術提案（施工計画）の項目で、検査時に確認ができない提案内容については、原則、現地で監督職員の確認を受けるものとし、履行範囲がすべて確認できるよう記録を残すものとする。

(3) 工事完成検査段階

工事完成時においては、技術提案（施工計画）の履行状況が確認できる資料及び技術提案チェックリストを作成するとともに、検査職員に履行の確認を受けるものとする。

5. 情報化施工技術の活用について

(1) 適用

本工事は、「情報化施工技術の活用ガイドライン」（農林水産省農村振興局整備部設計課）に基づき、情報通信技術の活用により生産性及び施工品質の向上を図るため、受注者の発議により、土工に関する起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理等の施工管理及びデータ納品の全て又は一部において、情報化施工技術を活用する「情報化施工技術活用工事」の対象工事（受注者希望型）である。

(2) 協議・報告

受注者は、情報化施工技術の活用を希望する場合は、契約後、施工計画書の提出（施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む。）までに発注者へ協議を行い、協議が整った場合、実施内容等について施工計画書に記載するものとする。

なお、情報化施工技術の活用を希望しない場合は、その旨発注者に報告するものとする。

(3) 使用する機器・ソフトウェア

情報化施工技術を活用するに当たり使用する機器及びソフトウェアは、受注者が調達すること。また、施工に必要な施工データは、受注者が作成するものとする。使用する機器、ソフトウェア及びファイル形式については、事前に監督職員と協議するものとする。

(4) 貸与資料

基本設計データ及び3次元設計データの作成に必要な貸与資料は下表のとおりである。このほか、必要な資料がある場合は、監督職員に報告し貸与を受けるものとする。

なお、貸与を受けた資料については、工事完成時までに監督職員へ返却しなければならない。

	貸与資料	備 考
1	令和5年度筑後川下流右岸農地防災事業 南里線調査測量業務 報告書	
2	図面の CAD データ	

(5) 確認及び検査

受注者は、監督職員が行う施工段階確認等や検査職員が行う完成検査等において、施工管理データが組み込まれた出来形管理用 T S 等光波方式等を準備しなければならない。

(6) 電子納品

受注者は、情報化施工技術に係る資料について、「情報化施工技術の活用ガイドライン」に基づき提出しなければならない。

(7) 情報化施工技術の活用に要する費用

- 1) 情報化施工技術の活用にあつては設計変更の対象とし、「情報化施工技術の活用ガイドライン」に基づき計上することとする。
- 2) 受注者は、発注者から依頼する歩掛、経費等の見積書提出に協力しなければならない。また、発注者の指示により歩掛調査等の調査を実施する場合には協力しなければならない。

6. CCUS活用推奨モデル工事

- (1) 本工事は、建設キャリアアップシステム（以下「CCUS」という。）の普及促進を図るため、CCUSに本工事の建設現場に係る情報等を登録している事業者の比率等について目標を設定し、その達成状況に応じた工事成績評価を実施する試行工事である。
- (2) 受注者は、CCUSの活用について希望する場合、工事着手前に発注者に対して協議し、CCUSの活用に取り組むものとする。また、受注者がCCUSの活用に取り組む場合は、本項（3）～（7）を適用するものとし、受注者がCCUSの活用に取り組まない場合は、本項（3）～（7）は適用しないものとする。
- (3) 受注者は、CCUSに本工事の建設現場に係る情報の登録を行うとともに、建設キャリアアップカードのカードリーダーを設置する。
- (4) 本項において使用する用語の定義は、以下のとおりとする。
 - 1) 下請企業：建設業法（昭和24年法律第100号）第2条第5項に規定する下請負人のうち、工事において施工体系図への記載が求められるものをいう。ただし、一人親方及び当該工事現場での施工が2週間以内の企業を除く。
 - 2) 技能者：下請企業の従業員で、建設技能者として就労する者をいい、一人親方を含む。ただし、当該工事現場での就業が2週間以内の者を除く。
 - 3) CCUS登録事業者：下請企業のうち、一般財団法人建設業振興基金に対し、事業者として自社の情報、雇用する技能者に関する情報又は建設現場に係る情報を登録するCCUSの利用者をいう。
 - 4) CCUS登録技能者：技能者のうち、一般財団法人建設業振興基金に対し、技能者として本人情報を登録し、就業履歴情報を蓄積するCCUSの利用者をいう。
 - 5) 登録事業者率：CCUS登録事業者の数／下請企業の数
 - 6) 登録技能者率：CCUS登録技能者の数／技能者の数
 - 7) 就業履歴蓄積率：建設キャリアアップカードのカードリーダーへのタッチ等をして工事現場へ入場した技能者の数／工事現場へ入場した技能者の数
 - 8) 平均登録事業者率：（5）に定める計測日において計測された登録事業者率の平均値
 - 9) 平均登録技能者率：（5）に定める計測日において計測された登録技能者率の平均値
 - 10) 平均就業履歴蓄積率：5に定める計測日において計測された就業履歴蓄積率の平均値
- (5) 受注者は、登録事業者率、登録技能者率及び就業履歴蓄積率について、工事の始期から半年を初回とし、以降3ヶ月に1回の頻度で計測（当該計測した日を以下「計測日」という。）し、発注者に報告する。具体的な計測日は、受発注者の協議の上で決定するものとする。ただし、計測頻度については、CCUSの改修状況を踏まえて、受発注者の協議の上で変更することがある。
- (6) 受注者が、本工事期間中において、平均登録事業者率90%以上、平均登録技能者率80%以上及び平均就業履歴蓄積率50%以上（以下「目標基準」と総称する。）を全て達成した場合

は、発注者は、審査項目「５．創意工夫」の「その他」において１点加点を行う。また、受注者が、目標基準を全て達成し、かつ、平均登録技能者率 90%以上を達成した場合は、発注者は、審査項目「５．創意工夫」の「その他」において更に１点加点を行う。

(7) 受注者は、本工事期間中において、平均登録事業者率 70%、平均登録技能者率 60%、平均就業履歴蓄積率 30%のいずれかが未達成の場合は、本工事名、未達成の項目、要因及び改善策を工事完成検査日までに発注者に報告すること。

(8) モデル工事における効果や課題を検証するため、発注者が CCUS の活用状況等の実態調査を行う場合は、これに協力すること。

7. CCUS 現場利用料等について

当初においては計上していないが、受注者が CCUS の活用に取り組む場合は下記①、②の項目を支出実績、現場での使用実績に基づき「CCUS 現場利用料等」として精算変更時に費用計上するものとする。なお、費用計上にあたっては、支出実績、現場での使用実績が確認できる資料を監督職員に提出すること。

①カードリーダー設置費用

カードリーダーの購入費用について、現場で使用する OS が Windows の場合は 1 台あたり 1 万円、iOS の場合は 1 台あたり 3 万円を上限として、支出実績に基づき費用を計上する。原則として、1 工事あたり 2 台を上限とするが、施工箇所が点在する工事の場合など入構箇所等の事情により、2 台を超えるカードリーダーが設置されている場合、監督職員と協議を行い、必要と認められる場合は、2 台を上回る費用を計上することができるものとする。このほか、カードリーダーではなく、顔認証カメラや顔認証型のリーダーで入構管理を行う場合についても、OS が Windows の場合は 1 台あたり 1 万円、iOS の場合は 1 台あたり 3 万円を上限として、支出実績に基づき費用を計上する。

なお、CCUS の継続的な活用の観点から、リースの場合は、費用は計上しない。また、カードリーダー以外の機器（パソコン、タブレット）や通信費は積上げ計上しない。

②現場利用料（カードタッチ費用）

現場における現場利用料は、当該現場に係る現場利用料の明細に基づき、現場管理費として計上することとする。なお、現場でカードタッチを忘れた場合の事後補正については、（一財）建設業振興基金による請求に含まれる範囲に限り対象とする。

8. 令和 6 年 9 月 20 日からの大雨の被災地域における被災農林漁家の就労機会の確保について

(1) 受注者は、工事の施工に当たっては、効率的な施工に配意しつつ、被災地域における被災農林漁家の就労希望者を優先的に雇用するよう努めるものとする。なお、被災地域における被災農林漁家を雇用した場合は、月毎の被災農林漁家の雇用実績人数を提出すること。

(2) 発注者は、被災農林漁家の雇用実績を確認した場合は、工事成績評価別紙 7 に示す「6. 社会性等」に、次の評価項目を追加した上で最大 7.5 点を加点評価する。ただし、工事成績評価の合計は 100 点を超えないものとする。

○事業（務）所長用

【被災農林漁家の就労機会の確保】

- ☐令和6年9月20日から大雨の被災地域における被災農林漁家を雇用した。
- ☐令和6年9月20日から大雨の被災地域における被災農林漁家を複数名又は長期に渡って雇用した。
- ☐令和6年9月20日から大雨の被災地域における被災農林漁家を複数名、長期に渡って雇用した。

第14章 定めなき事項

この特別仕様書に定めない事項又は、本工事の施工に当たり疑義が生じた場合は、必要に応じて監督職員と協議するものとする。

工 期 通 知 書

令和〇〇年〇〇月〇〇日

支出負担行為担当官

〇〇 〇〇 様

住所

商号又は名称

氏名

次のとおり工期を定めたので通知します。

工 事 名	〇〇〇〇工事
工 事 場 所	〇〇県〇〇市〇〇
契 約 予 定 年 月 日	令和 年 月 日
工 事 の 始 期	令和 年 月 日
工 期	工 事 の 始 期 から (〇〇〇日間) 令和 年 月 日 まで

※契約の締結までに提出すること。

※契約書には本通知書により通知した工期（工事の始期及び終期）を記載する。

出来高部分払方式実施要領

1 目的

部分払における出来高部分払方式（以下「本方式」という。）は、受発注者が相互にコスト意識を持ち、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施し、円滑かつ速やかな工事代金の流通を確保することによって、より双務性及び質の高い施工体制の確保を目指すものである。

2 対象工事

建設工事等契約事務取扱要領標準例（平成12年11月15日付け12経第1772号大臣官房経理課長通知）別表1（第3条関係）に規定する建設工事契約に係る業種別区分表1、13、14、17及び24に属する工事のうち部局長が認めるもので工期が180日を超えるものに係るものとする。

3 設計・積算

設計及び積算は、従来どおり実施するものとする。

4 入札・契約

(1) 公告等及び入札参加希望者への周知

各発注者は、次の内容を記載することにより入札参加希望者に周知するものとする。

① 公告等への記載

以下に該当するものに、 内の文を記載するものとする。

一般競争入札の場合 ：入札公告及び入札説明書

公募型指名競争入札の場合：揭示及び技術資料作成要領

工事希望型競争入札の場合：送付資料

（記載例）

（○）本工事において、中間前金払に代わり、既済部分払を選択した場合には、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施する「出来高部分払方式」を採用する。

② 特記仕様書への記載

特記仕様書に、以下の 内の文を記載するものとする。

（記載例）

第○条 部分払について

本工事の部分払は、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施し、円滑かつ速やかな工事代金の流通を確保することによって、より双務性及び質の高い施工体制の確保を目指すため、別添「出来高部分払方式実施要領」に基づき行うものとする。

(2) 部分払の回数

- ① 本方式の実施に当たっては、受注者が工期の始期日以降出来高に応じて部分払の請求が可能のように、工事請負契約書第37条に必要事項を記入するものとする。なお、部分払請求については部分払請求の上限回数内で受注者が工種や工区の区切りなどにも留意しながら請求することができるものである。
- ② 工事請負契約書第37条第1項の部分払請求の上限回数について
部分払請求の上限回数＝工期／90（端数は切り捨てとする。）
- ③ 国庫債務負担行為（以下「国債」という。）に係る契約の工事請負契約書第41条第3項の部分払請求の上限回数について
各会計年度の部分払請求の上限回数＝各会計年度の工期／90（端数は切り捨てとする。）
ただし、初年度においては年度末の部分払を考慮して、上記式で算定した上限回数が4になる場合を除き、上限回数に1を加える。

5 前払金の扱い

工事請負契約書第34条に示されている前払金の支払いについては、以下によるものとする。

(1) 前払金の範囲

受注者は、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを請求することができるものとする。

※ 国債に係る契約の場合の請負代金額と前払金の支払請求時期については、工事請負契約書第40条によるものとする。

(2) 前払金の支払方法

本方式による場合は、以下の条項を用いるものとする。

工事請負契約書

（前金払）

第34条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約（以下「保証契約」という。）を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。

2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、第1項の規定により請求された前払金額が請負代金額の10分の2に相当する額を超えるときは、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に請負代金額の10分の2に相当する額の前払金を支払うものとする。

4 受注者は、前項の規定により前払金の支払いがされた場合において、第1項の規定により請求した前払金額から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の前払金の支払いを受けるための請求をしようとするときは、あらかじめ、工事の進捗額が請負代金額の10分の2以上であることについて、発注者又は発注者の指定する者の認定を受ける、若しくは、工期が121日以上（ただし、工期270日以下の工事については、61日以上）経過していなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに

認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。ただし、工事着手時において、第20条による工事の中止がある場合には、中止期間は除いて経過日数を算定するものとする。

- 5 発注者は、前項の認定の結果を受注者に通知した以降、同項の規定による前払金の支払いを受けるための請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に第1項の規定により請求を受けた前払金額から支払済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の前払金を支払わなければならない。
- 6 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金の10分の4から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、第2項から第5項までの規定を準用する。
- 7 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金の10分の5を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第37条又は第38条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
- 8 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の5の額を差し引いた額を返還しなければならない。
- 9 発注者は、受注者が第7項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年3.1パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。

※ 国債に係る契約の場合、第40条第1項文末に下記条文を追加する。

「また、第34条第4項の（ ）内の「工期270日以下の工事」は「国債に係る契約の初年度と最終年度で当該年度の工期が180日以下の工事及び国債に係る契約の中間年度の工事」に読み替えるものとする。」

（保証契約の変更）

第35条 受注者は、前条第6項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。

- 2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
- 3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。

(3) その他


前払金の請求及び要件具備の認定様式は、別紙1～4を参考として実施するものとする。

6 部分払

(1) 部分払の対象

部分払の対象は、工事請負契約書第37条第1項により行うものとする。

なお、新工種に係る部分及び変更減が予定されている部分については、変更契約により当該工種の追加・変更がされるまではその部分を部分払の対象とすることができない。この場合、部分払の対象とする部分に限定して数量等を確認し契約変更を行うなど、手続の簡素化を図るものとする。

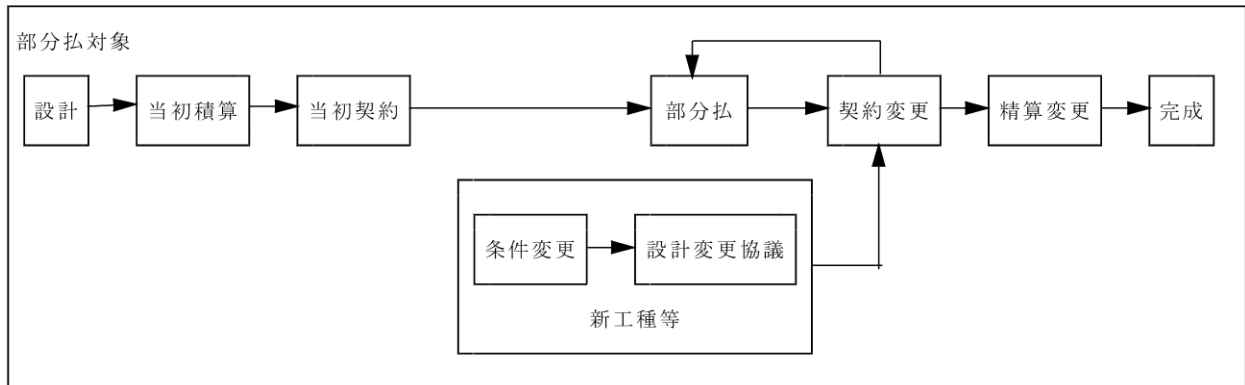

(2) 工事出来高報告書等の作成（請負代金相当額の算出）

工事出来高報告書等の作成は、従来どおりの手続により実施するものとする。

(3) 下請業者への支払いに対する指導

発注者は受注者に、一次下請業者に対する工事代金の支払いは、速やかに現金又は90日以内の手形で行うよう指導するものとする。

現場説明書等の指導事項への記載

現場説明書等の指導事項に、以下の $\boxed{\hspace{1cm}}$ 内の文を記載するものとする。

（記載例）

（○）一次下請業者への支払いについて

一次下請業者に対する工事代金の支払いは、速やかに現金又は90日以内の手形で行うものとする。

7 設計変更協議及び契約変更

設計変更協議及び契約変更に係る手続等は従来どおりとするものとする。

8 監督

監督業務は、従来どおり実施するものとする。

9 検査

(1) 検査職員

検査を行う職員（以下「検査職員」という。）の任命は従来どおりとする。ただし、同一工事における各検査（既済部分、完成、中間技術）（以下「各検査」という。）

の検査職員の任命に当たっては、検査の重複を極力避けるため、できる限り同一の検査職員を任命するものとする。

(2) 検査の実施

① 既済部分検査

既済部分検査前に実施された各検査で確認した内容については、検査対象としないものとする。

なお、検査の実施に当たっては、中間前金払及び既済部分払等の手続の簡素化・迅速化について（平成10年12月11日付け10経第1984号大臣官房経理課長通知）等に基づき行われているところであるが、既済部分検査の迅速化・効率化の観点から、以下の事項について改めて徹底を図るものとする。

- ・ 検査を実施する際には、工事請負契約書及び設計図書のいずれにも準備の必要の根拠を持たない必要以上の関連資料の準備を求めないものとする。
- ・ 既済部分検査等を実施済みの工事目的物の部分については、工事の完成を確認するための検査を、当該既済部分検査後の変状を目視により確認すること等により行うことができるものとする。
- ・ 既済部分検査等に際しては、現場の清掃、片付け等の実施を受注者に求めないものとする。なお、これらの措置は、障害物の存在等により検査の実施に支障が生じる場合に、障害物の移動等を適宜求めることを妨げるものではないものとする。
- ・ 既済部分検査等の対象資料として準備を求めるもののうち、別途定めるものについては、当該対象資料の準備が検査の実施日までに困難な場合等には、代替する方法をもって検査を行うことができるものとする。
- ・ 既済部分検査等においては、検査当日中に写真による確認を行う必要がある場合を除き、完成写真部分の提出は後日とすることができることとする。この場合、完成写真に代わる完成状況の確認は現場での目視等によって行うこととする。
- ・ 既済部分検査等においては、工事写真についてネガ等原本の整備状況や提出対象とするもの以外の写真の整理状況を問わないものとする。
- ・ 品質管理写真について、公的機関で実施された品質証明書を保管整備できる場合は、撮影を省略するものとする。
- ・ 監督職員が臨場して段階確認した箇所は、出来形管理写真の撮影を省略するものとする。

② 完成検査

従来どおりの方法により実施するものとする。

③ 中間技術検査

中間技術検査を実施する場合は、従来どおりの方法により実施するものとする。

なお、この技術検査の時期に合わせて既済部分検査を行うことにより効率化が図られる。

附 則

本要領は、平成21年4月1日以降手続を開始する契約から適用する。

平成 年 月 日

官署支出官等 殿

受注者

住 所

商号又は名称

代表者氏名

印

前 払 金 請 求 書

¥

ただし、平成○年度 ○○○○○工事

請負代金額 ¥

に対する前払金

上記のとおり請求します。

なお、受領の方法については、工事請負契約書第34条第3項及び第5項の規定に基づき受領いたします。

※ 別紙2は2割を超える場合に本前払金請求書とともに提出すること。

別紙3については、本工事の進捗額が請負代金額の10分の2以上であること、若しくは、工期121日以上経過（ただし、単年度工事の工期が270日以下の場合、国債工事の初年度と最終年度で当該年度の工期が180日以下の場合、並びに国債工事の中間年度の場合については、工期が61日以上経過）していることについて、発注者又は発注者の指定する者に認定を受け、認定通知書を受理したのち、直ちに発注者に提出すること。

※ 前払金請求書（全体請求書40%以内）は契約原本として保管。別紙2及び3は、支払に使用。

※ 前払金保証書は1枚とする。（2回保証書をつくる必要はない。）

別紙 2 (4 割以内の前払金請求書とともに提出)

平成 年 月 日

官署支出官等 殿

受注者
住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 印

前 払 金 請 求 書 (I)

¥ (工事請負契約書第34条第 3 項の請求金額)

ただし、平成〇年度 ○○○○○工事

請負代金額 ¥

に対する前払金

指定振込銀行		預金種別	口座番号
ふりがな			
口座名義			

別紙 3 (出来高認定書受理後に提出)

平成 年 月 日

官署支出官等 殿

受注者
住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 印

前 払 金 請 求 書 (Ⅱ)

¥ (工事請負契約書第34条第5項の請求金額)

ただし、平成〇年度 ○○○○○工事

- 1. 請 負 代 金 額 ¥
- 2. 前 払 金 請 求 額 ¥
- 3. 受 領 済 前 払 金 額 ¥
- 4. 未 受 領 前 払 金 額 ¥

指定振込銀行		預金種別	口座番号
ふりがな			
口 座 名 義			

平成 年 月 日

契約担当官等 殿

受注者

住 所

商号又は名称

代表者氏名

印

出 来 高
工 事 期 間 認 定 請 求 書

1. 工 事 名 平成○年度 ○○○○○工事

2. 工 事 場 所

3. 請負代金額 ￥

4. 工 期 平成 年 月 日から平成 年 月 日まで

上記の工事について、工事請負契約書第34条第4項の要件を具備しておりますので、認定されるよう請求します。

（注意）出来高認定資料（出来高報告書、履行報告書等）を添付すること。（請負代金額の10分の2以上の場合）

工事工程表を添付すること。（工期121日以上経過（ただし、単年度工事の工期が270日以下の場合、国債工事の初年度と最終年度で当該年度の工期が180日以下の場合、並びに国債工事の中間年度の場合については、工期が61日以上経過）の場合）

.....

認 定 通 知 書

上記工事について認定したので通知する。

平成 年 月 日

請負者 殿

（契約担当官等の官職氏名） 印

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工	南里工区			「概」と表示しているものは概数数量発注による数量
(1)掘削工				
土砂掘削		m3	7,090	「概」
(2)盛土工				
流用土盛土		m3	2,080	「概」
(3)整形仕上げ工				
法面整形(掘削部)		m ²	3,850	「概」
法面整形(盛土部)		m ²	4,820	「概」
(4)作業残土処理工				
作業残土処理	土砂,末次受入地 土砂,末次受入地	m3	2,410	「概」
作業残土処理	葦根混じり土,一ノ原受入地	m3	2,600	「概」
2. 土工	南里その2工区			
(1)掘削工				
土砂掘削		m3	1,940	「概」
(2)盛土工				
流用土盛土		m3	378	「概」
(3)整形仕上げ工				
法面整形(掘削部)		m ²	1,230	「概」
法面整形(盛土部)		m ²	940	「概」
(4)作業残土処理工				
作業残土処理	土砂,末次受入地	m3	910	「概」
作業残土処理	葦根混じり土,一ノ原受入地	m3	650	「概」
3. 土工	新郷工区			
(1)掘削工				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
土砂掘削		m3	4,860	「概」
(2)盛土工				
流用土盛土		m3	1,094	「概」
(3)整形仕上げ工				
法面整形(掘削部)		m ²	3,070	「概」
法面整形(盛土部)		m ²	2,430	「概」
(4)作業残土処理工				
作業残土処理	土砂,末次受入地 土砂,末次受入地	m3	2,110	「概」
作業残土処理	葦根混じり土,一ノ原受入地	m3	1,700	「概」
4. 土工	新郷その2工区			
(1)掘削工				
土砂掘削		m3	8,420	「概」
土砂掘削・運搬		m3	710	「概」
(2)盛土工				
流用土盛土		m3	850	「概」
(3)整形仕上げ工				
法面整形(掘削部)		m ²	5,230	「概」
法面整形(盛土部)		m ²	2,710	「概」
(4)作業残土処理工				
作業残土処理	土砂,末次受入地 土砂,末次受入地	m3	5,910	「概」
作業残土処理	葦根混じり土,一ノ原受入地	m3	2,500	「概」
5. 地盤改良工	南里工区			
(1)安定処理工				
安定処理	石灰系固化材(30kg/m3)	m3	11,799	「概」

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
安定処理	石灰系固化材発塵抑制型 (30kg/m3)	m3	1,431	「概」
殻運搬・処理	プラスチック類(改良材 空袋)	m3	13	「概」
6. 地盤改良工	南里その2工区			
(1)安定処理工				
安定処理	石灰系固化材(30kg/m3)	m3	3,425	「概」
殻運搬・処理	プラスチック類(改良材 空袋)	m3	3.3	「概」
7. 地盤改良工	新郷工区			
(1)安定処理工				
安定処理	石灰系固化材(30kg/m3)	m3	7,694	「概」
安定処理	石灰系固化材発塵抑制型 (30kg/m3)	m3	1,061	「概」
殻運搬・処理	プラスチック類(改良材 空袋)	m3	8.5	「概」
8. 地盤改良工	新郷その2工区			
(1)安定処理工				
安定処理	石灰系固化材(30kg/m3)	m3	10,652	「概」
安定処理	石灰系固化材発塵抑制型 (30kg/m3)	m3	3,168	「概」
殻運搬・処理	プラスチック類(改良材 空袋)	m3	13	「概」
9. 構造物撤去工	南里工区			
(1)構造物取壊し工				
舗装版切断	As, 舗装版厚=15cm以下	m	294	「概」
舗装版切断排水処理	汚泥	m3	0.088	「概」
舗装版破碎	As, 舗装版厚=15cm以下	m ²	1,468	「概」
殻運搬・処理	As殻	m3	59	「概」
水路内雑物運搬・処理	水路内雑物	m3	14	「概」
木柵撤去	チェーンソー	m	1,181	「概」

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
木柵運搬・処理	木くず	m3	60	「概」
1 0．構造物撤去工	南里その2工区			
(1)構造物取壊し工				
舗装版切断	As, 舗装版厚=15cm以下	m	138	「概」
舗装版切断排水処理	汚泥	m3	0.042	「概」
舗装版破砕	As, 舗装版厚=15cm以下	m ²	692	「概」
殻運搬・処理	As殻	m3	28	「概」
水路内雑物運搬・処理	水路内雑物	m3	3.3	「概」
木柵撤去	チェーンソー	m	293	「概」
木柵運搬・処理	木くず	m3	17	「概」
1 1．構造物撤去工	新郷工区			
(1)構造物取壊し工				
舗装版切断	As, 舗装版厚=15cm以下	m	124	「概」
舗装版切断排水処理	汚泥	m3	0.037	「概」
舗装版破砕	As, 舗装版厚=15cm以下	m ²	621	「概」
殻運搬・処理	As殻	m3	25	「概」
水路内雑物運搬・処理	水路内雑物	m3	12	「概」
木柵撤去	チェーンソー	m	738	「概」
木柵運搬・処理	木くず	m3	38	「概」
1 2．構造物撤去工	新郷その2工区			
(1)構造物取壊し工				
舗装版切断	As, 舗装版厚=15cm以下	m	457	「概」
舗装版切断排水処理	汚泥	m3	0.137	「概」
舗装版破砕	As, 舗装版厚=15cm以下	m ²	2,285	「概」

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
殻運搬・処理	As殻	m ³	91	「概」
水路内雑物運搬・処理	水路内雑物	m ³	15	「概」
木柵撤去	チェーンソー	m	1,106	「概」
木柵運搬・処理	木くず	m ³	58	「概」
1 3. 法覆護岸工	南里工区			
(1)コンクリートブロック工				
ブロックマット		m ²	8,323	「概」
コンクリートブロック張り（撤去）		m ²	8	「概」
コンクリートブロック張り（復旧）	t=10cm, 既設利用, 吸出防止シート（合成繊維t=10mm）	m ²	8	「概」
階段工	1:2.0勾配, 一般型（6段）	箇所	14	「概」
(2)端部処理工				
構造物接続部	吸出防止シート（合成繊維t=10mm）	箇所	20	「概」
1 4. 法覆護岸工	南里その2工区			
(1)コンクリートブロック工				
ブロックマット		m ²	2,071	「概」
コンクリートブロック張り（撤去）		m ²	4	「概」
コンクリートブロック張り（復旧）	t=10cm, 既設利用, 吸出防止シート（合成繊維t=10mm）	m ²	4	「概」
階段工	1:2.0勾配, 一般型（6段）	箇所	3	「概」
(2)端部処理工				
構造物接続部	吸出防止シート（合成繊維t=10mm）	箇所	6	「概」
1 5. 法覆護岸工	新郷工区			
(1)コンクリートブロック工				
ブロックマット		m ²	5,355	「概」
コンクリートブロック張り（撤去）		m ²	16	「概」

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
コンクリートブロック張り（復旧）	t=10cm, 既設利用, 吸出防止シート（合成繊維t=10mm）	m ²	16	「概」
階段工	1:2.0勾配, 一般型（6段）	箇所	9	「概」
（2）端部処理工				
構造物接続部	吸出防止シート（合成繊維t=10mm）	箇所	24	「概」
16. 法覆護岸工	新郷その2工区			
（1）コンクリートブロック工				
ブロックマット		m ²	7,739	「概」
コンクリートブロック張り（撤去）		m ²	8	「概」
コンクリートブロック張り（復旧）	t=10cm, 既設利用, 吸出防止シート（合成繊維t=10mm）	m ²	8	「概」
階段工	1:2.0勾配, 一般型（6段）	箇所	13	「概」
（2）端部処理工				
構造物接続部	吸出防止シート（合成繊維t=10mm）	箇所	22	「概」
17. 水路付帯工	南里工区			
（1）安全施設工				
ガードレール撤去	Gr-C-4E	m	7.9	「概」
ガードレール復旧	Gr-C-4E, 既設利用	m	7.9	「概」
ガードレール撤去	Gr-C-4ES	m	421	「概」
ガードレール復旧	Gr-C-4ES, 既設利用	m	421	「概」
転落防止柵撤去	H=1.5m	m	316	「概」
転落防止柵復旧	H=1.5m, 既設利用	m	316	「概」
18. 水路付帯工	南里その2工区			
（1）安全施設工				
ガードレール撤去	Gr-C-4E	m	159	「概」
ガードレール復旧	Gr-C-4E, 既設利用	m	159	「概」

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
ガードレール撤去	Gr-C-4ES	m	20	「概」
ガードレール復旧	Gr-C-4ES, 既設利用	m	20	「概」
転落防止柵撤去	H=1.5m	m	123	「概」
転落防止柵復旧	H=1.5m, 既設利用	m	123	「概」
19. 水路付帯工	新郷工区			
(1)安全施設工				
ガードレール撤去	Gr-C-4ES	m	152	「概」
ガードレール復旧	Gr-C-4ES, 既設利用	m	152	「概」
20. 水路付帯工	新郷その2工区			
(1)安全施設工				
ガードレール撤去	Gr-C-4E	m	155	「概」
ガードレール復旧	Gr-C-4E, 既設利用	m	155	「概」
ガードレール撤去	Gr-C-4ES	m	257	「概」
ガードレール復旧	Gr-C-4ES, 既設利用	m	257	「概」
21. 耕地復旧工	南里工区			
(1)水田復旧工				
暗渠排水工	VUφ65, L=2.0m, ネジ式水 甲栓 (チェーン付き)	箇所	3	「概」
暗渠排水工	VUφ75, L=2.0m, ネジ式水 甲栓 (チェーン付き)	箇所	1	「概」
暗渠排水工	VUφ100, L=2.0m, ネジ式水 甲栓 (チェーン付き)	箇所	3	「概」
耕地復旧 (耕起)		m ²	20,723	「概」
畦畔復旧	土堤	m	112	「概」
田面排水工	VPφ250	箇所	1	「概」
田面排水工	HPφ200, 既設利用	箇所	4	「概」
田面排水工	HPφ250, 既設利用	箇所	4	「概」

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
水叩き	吸出防止シート, ヤシ繊維, t=10mm	箇所	9	「概」
2 2. 耕地復旧工	南里その2工区			
(1)水田復旧工				
耕地復旧(耕起)		m ²	5,654	「概」
2 3. 耕地復旧工	新郷工区			
(1)水田復旧工				
耕地復旧(耕起)		m ²	16,307	「概」
畦畔復旧	土堤	m	39	「概」
2 4. 耕地復旧工	新郷その2工区			
(1)水田復旧工				
耕地復旧(耕起)		m ²	23,296	「概」
畦畔復旧	土堤	m	91	「概」
田面排水工	VP φ100	箇所	1	「概」
水叩き	吸出防止シート, ヤシ繊維, t=10mm	箇所	1	「概」
2 5. 道路復旧工	南里工区			
(1)アスファルト舗装工				
不陸整正	補足材なし	m ²	1,468	「概」
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13), t=4cm	m ²	1,468	「概」
区画線	実線, 15cm, 溶融式	m	734	「概」
(2)砂利舗装工				
敷砂利	RC-40, t=10cm, 敷均し RC-40, t=10cm, 敷均し	m ²	1,314	「概」
(3)歩車道境界ブロック撤去復旧				
歩車道境界ブロック撤去	既設利用	m	19	「概」
歩車道境界ブロック復旧	既設利用	m	19	「概」

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
26. 道路復旧工	南里その2工区			
(1)アスファルト舗装工				
不陸整正	補足材なし	m ²	692	「概」
表層（車道・路肩部）	再生密粒度アスコン (13), t=4cm	m ²	692	「概」
区画線	実線, 15cm, 溶融式	m	346	「概」
(2)歩車道境界ブロック撤去復旧				
歩車道境界ブロック撤去	既設利用	m	4.6	「概」
歩車道境界ブロック復旧	既設利用	m	4.6	「概」
27. 道路復旧工	新郷工区			
(1)アスファルト舗装工				
不陸整正	補足材なし	m ²	621	「概」
表層（車道・路肩部）	再生密粒度アスコン (13), t=4cm	m ²	621	「概」
区画線	実線, 15cm, 溶融式	m	311	「概」
(2)砂利舗装工				
敷砂利	RC-40, t=10cm, 敷均し RC-40, t=10cm, 敷均し	m ²	1,938	「概」
(3)歩車道境界ブロック撤去復旧				
歩車道境界ブロック撤去	既設利用	m	14	「概」
歩車道境界ブロック復旧	既設利用	m	14	「概」
28. 道路復旧工	新郷その2工区			
(1)アスファルト舗装工				
不陸整正	補足材なし	m ²	2,285	「概」
表層（車道・路肩部）	再生密粒度アスコン (13), t=4cm	m ²	2,285	「概」
区画線	実線, 15cm, 溶融式	m	1,142	「概」
(2)砂利舗装工				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
敷砂利	RC-40, t=10cm, 敷均し	m ²	2,465	「概」
(3)歩車道境界ブロック撤去復旧				
歩車道境界ブロック撤去	既設利用	m	11	「概」
歩車道境界ブロック復旧	既設利用	m	11	「概」
29. 仮置き場整備工	末次仮置き場 (R8中)			
(1)作業残土処理工				
作業残土処理		m ³	6,400	「概」
30. 仮置き場整備工	末次仮置き場 (R9中)			
(1)作業残土処理工				
作業残土処理		m ³	8,600	「概」
31. 仮設工	南里工区, 指定仮設工			
(1)仮設道路工				
土木シート	敷設～撤去	m ²	20,826	「概」
殻運搬・処理	廃プラスチック類 (土木シート)	m ³	42	「概」
工事用道路 (坂路)	B=4.5m	m	17.5	「概」
工事用道路 (待避所)	進入路 (3), B=3.0m	m ³	25	「概」
工事用道路 (すり付け盛土)	耕作用進入路, B=4.0m	m ³	4	「概」
敷鉄板 (法肩仮設道路)	t=22mm	m ²	2,107	「概」
敷鉄板 (法肩仮設道路)	t=22mm	m ²	624	「概」
敷鉄板 (水路内仮設道路)	t=22mm	m ²	301	「概」
敷鉄板 (進入路3)	t=22mm	m ²	202	「概」
敷鉄板 (車廻部)	t=22mm	m ²	322	「概」
敷鉄板 (待避所)	t=22mm	m ²	63	「概」
敷鉄板 (農業用水管保護)	t=22mm	m ²	56	「概」

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
敷鉄板（耕作用進入路）	t=22mm	m ²	575	「概」
(2)仮設土留・仮締切工				
締切盛土（大型土のう）	製作～設置～撤去,マサ土（搬入土）,ほぐした土量	m ³	218	「概」
締切盛土	設置～撤去,マサ土（搬入土）	m ³	44	「概」
殻運搬・処理	廃プラスチック類（大型土のう空袋）	m ³	6.5	「概」
(3)安全費				
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人	37	「概」
3 2. 仮設工	南里その2工区, 指定仮設工			
(1)仮設道路工				
土木シート	敷設～撤去	m ²	5,654	「概」
殻運搬・処理	廃プラスチック類（土木シート）	m ³	11	「概」
工事用道路（待避所）	進入路(3), B=3.0m	m ³	25	「概」
敷鉄板（法肩仮設道路）	t=22mm	m ²	914	「概」
敷鉄板（進入路3）	t=22mm	m ²	202	「概」
敷鉄板（待避所）	t=22mm	m ²	63	「概」
敷鉄板（農業用水管保護）	t=22mm	m ²	56	「概」
(2)仮設土留・仮締切工				
締切盛土（大型土のう）	製作～設置～撤去,マサ土（搬入土）,ほぐした土量	m ³	108	「概」
殻運搬・処理	廃プラスチック類（大型土のう空袋）	m ³	3.2	「概」
(3)安全費				
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人	4	「概」
3 3. 仮設工	新郷工区, 指定仮設工			
(1)仮設道路工				
土木シート	敷設～撤去	m ²	16,342	「概」

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
殻運搬・処理	廃プラスチック類（土木シート）	m ³	33	「概」
工事用道路（坂路）	B=4.5m	m	19.6	「概」
工事用道路（坂路）	B=4.5m	m	19.7	「概」
工事用道路（待避所）	進入路(4), B=3.0m	m ³	32	「概」
敷鉄板（法肩仮設道路）	t=22mm	m ²	1,901	「概」
敷鉄板（法肩仮設道路）	t=22mm	m ²	528	「概」
敷鉄板（水路内仮設道路）	t=22mm	m ²	720	「概」
敷鉄板（拡幅+隅切部）	t=22mm	m ²	18	「概」
敷鉄板（車廻部）	t=22mm	m ²	338	「概」
敷鉄板（待避所）	t=22mm	m ²	63	「概」
敷鉄板（上水道管保護）	t=22mm	m ²	19	「概」
(2)仮設土留・仮締切工				
締切盛土（大型土のう）	製作～設置～撤去, マサ土（搬入土）, ほぐした土量	m ³	168	「概」
殻運搬・処理	廃プラスチック類（大型土のう空袋）	m ³	5.0	「概」
(3)排水処理工（降雨時排水）				
排水ポンプ（仮設）	φ 200, No. 139	箇所	1	「概」
排水ポンプ（仮設）	φ 200, No. 143	箇所	1	「概」
(4)安全費				
交通誘導警備員	交通誘導警備員 B	人	35	「概」
3 4. 仮設工	新郷その2工区, 指定仮設工			
(1)仮設道路工				
土木シート	敷設～撤去	m ²	23,377	「概」
殻運搬・処理	廃プラスチック類（土木シート）	m ³	47	「概」
工事用道路（坂路）	B=4.5m	m	17.0	「概」

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
工事用道路（すり付け盛土）	耕作用進入路, B=4. 0m	m3	6	「概」
工事用道路（仮設歩道）	B=2. 5m	m3	67	「概」
敷砂利	RC-40, t=10cm, 敷均し	m ²	159	「概」
敷鉄板（法肩仮設道路）	t=22mm	m ²	2, 932	「概」
敷鉄板（水路内仮設道路）	t=22mm	m ²	449	「概」
敷鉄板（進入路6）	t=22mm	m ²	194	「概」
敷鉄板（車廻部）	t=22mm	m ²	339	「概」
敷鉄板（耕作用進入路）	t=22mm	m ²	693	「概」
(2) 仮設土留・仮締切工				
締切盛土（大型土のう）	製作～設置～撤去, マサ土（搬入土）, ほぐした土量	m3	263	「概」
殻運搬・処理	廃プラスチック類（大型土のう空袋）	m3	7. 9	「概」
(3) 仮設歩道工				
仮設フェンス設置	H=1. 0m	m	79. 3	「概」
仮設フェンス撤去	H=1. 0m	m	79. 3	「概」
(4) 安全費				
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人	84	「概」
3 5. 仮設工	南里工区, 任意仮設工			
(1) 仮設道路工				
工事用道路		式	1	
工事用道路（撤去）		式	1	
敷鉄板（水路内敷鉄板）	t=22mm	式	1	
(2) 仮設土留・仮締切工				
遮水シート	設置・撤去	式	1	
殻運搬・処理	廃プラスチック類（遮水シート）	式	1	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(3)排水処理工				
排水ポンプ（仮設）		式	1	
(4)電気設備工				
受電設備		式	1	
配電設備		式	1	
3 6. 仮設工	南里その2工区, 任意仮設工			
(1)仮設道路工				
工事用道路		式	1	
工事用道路（撤去）		式	1	
敷鉄板（水路内敷鉄板）	t=22mm	式	1	
(2)仮設土留・仮締切工				
遮水シート	設置・撤去	式	1	
殻運搬・処理	廃プラスチック類（遮水シート）	式	1	
(3)排水処理工				
排水ポンプ（仮設）		式	1	
(4)電気設備工				
受電設備		式	1	
配電設備		式	1	
3 7. 仮設工	新郷工区, 任意仮設工			
(1)仮設道路工				
工事用道路		式	1	
工事用道路（撤去）		式	1	
敷鉄板（水路内敷鉄板）	t=22mm	式	1	
(2)仮設土留・仮締切工				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
遮水シート	設置・撤去	式	1	
殻運搬・処理	廃プラスチック類（遮水シート）	式	1	
(3)排水処理工				
排水ポンプ（仮設）		式	1	
(4)電気設備工				
受電設備		式	1	
配電設備		式	1	
38. 仮設工	新郷その2工区, 任意仮設工			
(1)仮設道路工				
工事用道路		式	1	
工事用道路（撤去）		式	1	
敷鉄板（水路内敷鉄板）	t=22mm	式	1	
(2)仮設土留・仮締切工				
遮水シート	設置・撤去	式	1	
殻運搬・処理	廃プラスチック類（遮水シート）	式	1	
(3)排水処理工				
排水ポンプ（仮設）		式	1	
(4)電気設備工				
受電設備		式	1	
配電設備		式	1	
39. その他				
(1)事業損失防止施設費				
共通仮設（積上げ）	南里工区			
事業損失防止施設費				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
中和処理施設	炭酸ガス 炭酸ガス	式	1	
用水対策	No.119, φ 50 No.122+35. 50, φ 50	式	1	
共通仮設（積上げ）	南里その 2 工区			
事業損失防止施設費				
中和処理施設	炭酸ガス	式	1	
用水対策	No.119, φ 50 No.122+35. 50, φ 50	式	1	
共通仮設（積上げ）	新郷工区			
事業損失防止施設費				
中和処理施設	炭酸ガス 炭酸ガス	式	1	
用水対策	No.134+22. 40, φ 200×3台	式	1	
共通仮設（積上げ）	新郷その 2 工区			
事業損失防止施設費				
中和処理施設	炭酸ガス 炭酸ガス	式	1	
用水対策	No.139+4. 40, φ 50 No.140+13. 90, φ 50	式	1	
(2)運搬費				
共通仮設（積上げ）	南里工区			
運搬費				
重建設機械分解・組立・輸送	地盤改良攪拌混合機	式	1	
重建設機械輸送	ロング・アームバックホウ	式	1	
仮設材輸送費	敷鉄板	式	1	
共通仮設（積上げ）	南里その 2 工区			
運搬費				
重建設機械分解・組立・輸送	地盤改良攪拌混合機	式	1	
重建設機械輸送	ロング・アームバックホウ	式	1	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
仮設材輸送費	敷鉄板	式	1	
共通仮設（積上げ）	新郷工区			
運搬費				
重建設機械分解・組立・輸送	地盤改良攪拌混合機	式	1	
重建設機械輸送	ロングアームバックホウ	式	1	
仮設材輸送費	敷鉄板	式	1	
共通仮設（積上げ）	新郷その2工区			
運搬費				
重建設機械分解・組立・輸送	地盤改良攪拌混合機	式	1	
重建設機械輸送	ロングアームバックホウ	式	1	
仮設材輸送費	敷鉄板	式	1	
(3)準備費				
共通仮設（積上げ）	南里工区			
準備費				
草類運搬・処理	草類（刈草）	m3	10	「概」
草類運搬・処理	草類（水草）	m3	1	「概」
ポータブルコーン貫入試験	単管式	m	10.1	「概」
共通仮設（積上げ）	南里その2工区			
準備費				
草類運搬・処理	草類（刈草）	m3	10	「概」
草類運搬・処理	草類（水草）	m3	1	「概」
ポータブルコーン貫入試験	単管式	m	5.4	「概」
共通仮設（積上げ）	新郷工区			
準備費				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
草類運搬・処理	草類（刈草）	m3	10	「概」
草類運搬・処理	草類（水草）	m3	1	「概」
ポータブルコーン貫入試験	単管式	m	16.3	「概」
共通仮設（積上げ）	新郷その２工区			
準備費				
草類運搬・処理	草類（刈草）	m3	10	「概」
草類運搬・処理	草類（水草）	m3	1	「概」
ポータブルコーン貫入試験	単管式	m	15.8	「概」
（４）役務費				
共通仮設（積上げ）	南里工区			
役務費				
電気基本料金		式	1	
共通仮設（積上げ）	南里その２工区			
役務費				
電気基本料金		式	1	
共通仮設（積上げ）	新郷工区			
役務費				
電気基本料金		式	1	
共通仮設（積上げ）	新郷その２工区			
役務費				
電気基本料金		式	1	