

令和6年度

宇城農地整備事業

亀松工区区画整理（その1）工事

積 算 書

(当初)

九州農政局
宇城農地整備事業所

事業者登録 (2/2)

事業名	宇城農地整備事業
工事名	角松工区区画整理(その1)工事

事業名	宇城農地整備事業			
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事			
項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			144,900,000	
・工事原価			124,197,000	
純工事費			90,263,000	
・・直接工事費			78,730,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	75,730,000	
・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	3,000,000	
・・間接工事費			45,467,000	
・・・共通仮設費			11,533,000	
・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・・・・運搬費～營繕費等				
78,862,000 × ((8.240*1.200)*1.100*1.040*1.000)			8,919,000	
・・・・運搬費	1.000	式	1,311,000	
・・・・準備費	1.000	式	0	
・・・・安全費	1.000	式	0	
・・・・役務費	1.000	式	0	
・・・・技術管理費	1.000	式	659,000	
・・・・營繕費等	1.000	式	0	
・・・・現場環境改善費			644,000	
・・・・現場環境改善費（率計上）				
78,559,000 × (0.820)			644,000	
・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・・・現場管理費			33,934,000	
・・・・現場管理費（率計上）				
90,395,000 × ((29.550*1.100)*1.100*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			33,934,000	
・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・・官賃額（直工）	1.000	式	132,000	
・・官賃額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・・官賃額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
124,197,000 × (16.630*1.000+0.04)			20,703,000	
・一括計上価格	1.000	式	4,000	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			303,000	
処分費（準備費の内数）			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			0	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	魚松工区区画整理（その1）工事

事業名	宇城農地整備事業		
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事		
工種名称	数量	単位	金額
備考			
直接工事費（仮設工を除く）内訳			75,730,000
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	75,730,000
・整地工	1.000	式	5,387,000
・・整地工	1.000	式	4,489,000
・・進入路工	1.000	式	19,000
・・一筆排水工	1.000	式	879,000
・道路工	1.000	式	6,841,000
・・道路工	1.000	式	6,841,000
・撤去復旧工	1.000	式	3,194,000
・・撤去工	1.000	式	2,576,000
・・復旧工	1.000	式	618,000
・用水路工(管水路)	1.000	式	21,878,000
・・送水路工	1.000	式	7,337,000
・・制水弁工	1.000	式	677,000
・・排泥工	1.000	式	149,000
・・給水栓工	1.000	式	4,928,000
・・水路横断工	1.000	式	8,787,000
・排水路工	1.000	式	34,244,000
・・排水路工	1.000	式	25,013,000
・・道路横断暗渠工	1.000	式	7,559,000
・・2号制水ゲート工	1.000	式	1,672,000
・揚水機場工	1.000	式	3,442,000
・・揚水機場	1.000	式	3,442,000
・ブロック積護岸工	1.000	式	744,000
・・ブロック積護岸工 (2)	1.000	式	744,000

事業名	宇城農地整備事業				
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事				
名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				75,730,000	
・整地工	1,000	式		5,387,000	
・・整地工	1,000	式		4,489,000	
000001 表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し（表土はぎ+戻し+整地）	0.340	ha	1,096,893	372,944	歩A・単A B単 1号
000002 基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha以上） 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	0.340	ha	1,471,636	500,356	歩A・単A B単 2号
000003 畦畔整形工 基盤整備工築立畦畔	88.000	m ²	561	49,368	歩A・単A B単 3号
000004 簡易整備工	3.110	ha	446,725	1,389,315	歩A・単A B単 4号
000005 畦畔工	829.000	m	1,044	865,476	歩A・単A B単 5号
000006 耕起工	34,223.000	m ²	25	855,575	歩A・単A B単 6号
000007 既設水路埋土	650.000	m ³	283	183,950	歩A・単A B単 7号
000008 既設水路埋土 仮置場からの搬入土	58.000	m ³	1,546	89,668	歩A・単A B単 8号
000009 既設水路埋土 仮置場からの搬入土（表土）	160.000	m ³	1,138	182,080	歩A・単A B単 9号
合 計				4,488,732	
・・進入路工	1,000	式		19,000	
000010 進入路(盛土) W=4.0m	9.000	箇所	2,064	18,576	歩A・単A B単 10号
合 計				18,576	
・・一筆排水工	1,000	式		879,000	
000011 一筆排水(畦畔埋設) 排水管ダブル（タイプ1）（削孔あり）	14.000	箇所	55,965	783,510	歩A・単A B単 11号
000012 一筆排水(畦畔埋設) 排水管ダブル（タイプ1）（削孔なし）	2.000	箇所	47,935	95,870	歩A・単A B単 12号
合 計				879,380	
・道路工	1,000	式		6,841,000	
・・道路工	1,000	式		6,841,000	
000013 購入土	1,160.000	m ³	2,000	2,320,000	歩A・単A B単 13号
000014 2号支線道路 支線道路B（里道）	192.000	m	9,309	1,787,328	歩A・単A B単 14号
000015 10号支線道路 支線道路B（市道）	181.900	m	5,266	957,885	歩A・単A B単 15号
000016 11号支線道路 支線道路B（里道）	61.900	m	12,500	773,750	歩A・単A B単 16号
000017 12号支線道路 支線道路B（市道）	208.200	m	4,811	1,001,650	歩A・単A B単 17号
合 計				6,840,613	
・撤去復旧工	1,000	式		3,194,000	
・・撤去工	1,000	式		2,576,000	
000018 コンクリート構造物撤去（有筋）	36.000	m ³	21,830	785,880	歩A・単A B単 18号
000019 コンクリート構造物撤去（無筋）	17.000	m ³	12,587	213,979	歩A・単A B単 19号
000020 蓋装版切断 As蓋装	24.000	m	672	16,128	歩A・単A B単 20号
000021 蓋装版切断排水処理 As蓋装	1.000	式	7,947	7,947	歩A・単A B単 21号
000022 蓋装版破碎 As蓋装	69.000	m ²	221	15,249	歩A・単A B単 22号
000023 As蓋運搬・処分	3.000	m ³	5,759	17,277	歩A・単A B単 23号
000024 木材	12.000	m ³	61,485	737,820	歩A・単A B単 24号
000025 石綿含有スレート	4.000	m ³	124,618	498,472	歩A・単A B単 25号
000026 水路内雜物	1.000	m ³	70,820	70,820	歩A・単A B単 26号

事業名	宇城農地整備事業				
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事				
名 称 (規 格)	数 量	単 位	单 価	金 額	備 考
000027 廃プラスチック	2.900	m ³	50,918	147,662	歩A・単A B単 27号
000028 ガードレール撤去 Gr-C-2B	22.300	m	2,890	64,447	歩A・単A B単 28号
合 計				2,575,681	
・・復旧工	1.000	式		618,000	
000029 補装版復旧 As補装、t=3cm	25.000	m ²	1,307	32,675	歩A・単A B単 29号
000030 上層路盤復旧 M-30、t=6cm	25.000	m ²	558	13,950	歩A・単A B単 30号
000031 下層路盤復旧 RC-40、t=10cm	25.000	m ²	591	14,775	歩A・単A B単 31号
000032 補装版復旧 As補装、t=3cm (仮補装)	44.000	m ²	1,277	56,188	歩A・単A B単 32号
000033 上層路盤復旧 M-30、t=12cm	44.000	m ²	798	35,112	歩A・単A B単 33号
000034 下層路盤復旧 RC-40、t=15cm	44.000	m ²	728	32,032	歩A・単A B単 34号
000035 ガードレール再設置 Gr-C-2B	17.500	m	4,130	72,275	歩A・単A B単 35号
000036 ブロック積復旧工 練積、裏コンなし、裏込め材RC-40	2.600	m	138,816	360,922	歩A・単A B単 36号
合 計				617,929	
・用水路工(管水路)	1.000	式		21,878,000	
・・送水路工	1.000	式		7,337,000	
000037 亀尾1号用水路 VU φ250, TS, 支線道路B(里道)埋設	49.200	m	13,990	688,308	歩A・単A B単 37号
000038 亀尾1号用水路 RR φ250, TS, 支線道路B(里道)埋設	5.000	m	14,681	73,405	歩A・単A B単 38号
000039 亀尾1号用水路 VU φ200, TS, 支線道路B(里道)埋設	2.500	m	10,611	26,528	歩A・単A B単 39号
000040 亀尾2号用水路 VU φ200, TS, 支線道路B(里道)埋設	26.000	m	10,611	275,886	歩A・単A B単 40号
000041 亀尾2号用水路 VU φ150, TS, 支線道路B(里道)埋設	54.000	m	8,870	478,980	歩A・単A B単 41号
000042 亀尾2号用水路 VU φ150, RR, 支線道路B(里道)埋設	10.000	m	9,161	91,610	歩A・単A B単 42号
000043 亀尾2号用水路 VU φ150, TS, 支線道路B(市道)埋設	73.000	m	8,747	638,531	歩A・単A B単 43号
000044 亀尾2号用水路 VU φ150, RR, 支線道路B(市道)埋設	5.000	m	9,038	45,190	歩A・単A B単 44号
000045 亀尾2号用水路 VU φ125, TS, 支線道路B(市道)埋設	21.000	m	7,965	167,265	歩A・単A B単 45号
000046 亀尾2号用水路 VU φ100, TS, 支線道路B(市道)埋設	35.700	m	7,630	272,391	歩A・単A B単 46号
000047 亀尾2号用水路 VU φ100, RR, 支線道路B(市道)埋設	5.000	m	7,758	38,790	歩A・単A B単 47号
000048 亀尾3号用水路 VU φ250, TS, 支線道路B(里道)埋設	85.400	m	13,990	1,194,746	歩A・単A B単 48号
000049 亀尾3号用水路 RR φ250, TS, 支線道路B(里道)埋設	10.000	m	14,681	146,810	歩A・単A B単 49号
000050 亀尾4号用水路 VU φ250, TS, 支線道路B(市道)埋設	2.000	m	13,904	27,808	歩A・単A B単 50号
000051 亀尾4号用水路 VU φ200, TS, 支線道路B(市道)埋設	53.400	m	10,488	560,059	歩A・単A B単 51号
000052 亀尾4号用水路 VU φ200, RR, 支線道路B(市道)埋設	5.000	m	10,946	54,730	歩A・単A B単 52号
000053 亀尾9号用水路 VU φ250, TS, 支線道路B(市道)埋設	1.000	m	13,904	13,904	歩A・単A B単 53号
000054 亀尾9号用水路 VU φ200, TS, 支線道路B(市道)埋設	123.900	m	10,488	1,299,463	歩A・単A B単 54号
000055 亀尾9号用水路 VU φ200, RR, 支線道路B(市道)埋設	15.000	m	10,946	164,190	歩A・単A B単 55号
000056 揚水機場送配水管路工 VU φ250, TS, 場内埋設	18.600	m	13,280	247,008	歩A・単A B単 56号
000057 揚水機場送配水管路工 VU φ250, RR, 支線道路B(里道)埋設	5.000	m	14,681	73,405	歩A・単A B単 57号
000058 継手	1.000	式	757,730	757,730	歩A・単A B単 58号
合 計				7,336,737	
・・制水弁工	1.000	式		677,000	
000059 制水弁設置工 亀尾2号用水路 制水弁 φ200, 浅埋型	1.000	箇所	297,884	297,884	歩A・単A B単 59号

事業名	宇城農地整備事業				
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事				
名 称（規 格）	数 量	単 位	单 価	金 額	備 考
000060 制水弁設置工 亀尾3号用水路 制水弁φ250, 浅埋型	1.000	箇所	378,684	378,684	歩A・単A B単 60号
合 計				676,568	
・・排泥工	1.000	式		149,000	
000061 亀尾1号用水路 排泥工 浅埋型, φ75	1.000	箇所	148,844	148,844	歩A・単A B単 61号
合 計				148,844	
・・給水栓工	1.000	式		4,928,000	
000062 給水栓土工 支線道路B（市道）埋設	60.000	m	5,161	309,660	歩A・単A B単 62号
000063 給水栓土工 支線道路B（里道）埋設	6.000	m	5,284	31,704	歩A・単A B単 63号
000064 給水栓土工 水路横断型（市道下埋設）	2.400	m	5,161	12,386	歩A・単A B単 64号
000065 給水栓設置 標準型	22.000	箇所	190,523	4,191,506	歩A・単A B単 65号
000066 給水栓設置 水路横断型	1.000	箇所	383,191	383,191	歩A・単A B単 66号
合 計				4,928,447	
・・水路横断工	1.000	式		8,787,000	
000067 水路横断工 亀尾7号水管橋 250A（亀尾3号用水路）	1.000	箇所	4,669,971	4,669,971	歩A・単A B単 67号
000068 水路横断工 亀尾8号水管橋 200A（亀尾4号用水路）	1.000	箇所	4,117,047	4,117,047	歩A・単A B単 68号
合 計				8,787,018	
・排水路工	1.000	式		34,244,000	
・・排水路工	1.000	式		25,013,000	
000069 亀尾8号用排水路 大型排水フリューム B1000×H1300	26.900	m	77,346	2,080,607	歩A・単A B単 69号
000070 亀尾9号用排水路 鉄筋コンクリート組立柵渠 B1000×H1500	126.600	m	65,975	8,352,435	歩A・単A B単 70号
000071 亀尾9号用排水路 鉄筋コンクリート組立柵渠（階段） B1000×H1500	1.500	m	89,935	134,903	歩A・単A B単 71号
000072 亀尾9号用排水路（進入路部） 大型排水フリューム B1000×H1500（蓋掛け）	16.000	m	86,617	1,385,872	歩A・単A B単 72号
000073 亀尾11号用排水路 鉄筋コンクリート組立柵渠 B2500×H1200	59.100	m	65,390	3,864,549	歩A・単A B単 73号
000074 亀尾11号用排水路 鉄筋コンクリート組立柵渠（階段） B2500×H1200	1.500	m	88,457	132,686	歩A・単A B単 74号
000075 亀尾12号用排水路 鉄筋コンクリート組立柵渠 B2500×H1200	132.400	m	67,416	8,925,878	歩A・単A B単 75号
000076 亀尾12号用排水路 鉄筋コンクリート組立柵渠（階段） B2500×H1200	1.500	m	90,483	135,725	歩A・単A B単 76号
合 計				25,012,655	
・・道路横断暗渠工	1.000	式		7,559,000	
000077 7号横断暗渠 B1100×H1200×2列	1.000	箇所	1,709,269	1,709,269	歩A・単A B単 77号
000078 ポックスカルバートPC縦縫め 7号横断暗渠工	1.000	式	69,264	69,264	歩A・単A B単 78号
000079 地覆 7号横断暗渠工, 21N-12-25(高炉B)	1.100	m3	96,930	106,623	歩A・単A B単 79号
000080 8号横断暗渠 B2300×H1200×2列	7.000	m	570,614	3,994,298	歩A・単A B単 80号
000081 ポックスカルバートPC縦縫め 8号横断暗渠工	1.000	式	85,464	85,464	歩A・単A B単 81号
000082 地覆 8号横断暗渠工, 21N-12-25(高炉B)	3.700	m3	83,623	309,405	歩A・単A B単 82号
000083 36号横断暗渠 B1000×H1200	8.500	m	138,658	1,178,593	歩A・単A B単 83号
000084 ポックスカルバートPC縦縫め 36号横断暗渠工	1.000	式	34,632	34,632	歩A・単A B単 84号
000085 地覆 36号横断暗渠工, 21N-12-25(高炉B)	0.700	m3	102,646	71,852	歩A・単A B単 85号
合 計				7,559,400	

事業名	宇城農地整備事業				
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事				
名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）				3,000,000	
・ 指定仮設工	1.000	式		190,000	
・・ 仮設進入路工	1.000	式		54,000	
000095 敷鉄板設置撤去 仮設進入路、供用日数98日、転用なし	28.000	m ²	1,345	37,660	歩A・単A B単 95号
000096 仮設道路設置撤去(盛土) 購入土	1.000	箇所	16,520	16,520	歩A・単A B単 96号
合 計				54,180	
・・ 護岸工仮設復旧	1.000	式		136,000	
000097 護岸工仮設復旧 揚水機場部	18.000	箇所	7,538	135,684	歩A・単A B単 97号
合 計				135,684	
・ 仮設工	1.000	式		2,810,000	
・・ 仮設道路工	1.000	式		1,100,000	
000098 シート敷設・撤去 土木シート	1,039.000	m ²	239	248,321	歩A・単A B単 98号
000099 敷鉄板設置撤去 4号仮設道路、供用日数33日、1回使用	279.000	m ²	743	207,297	歩A・単A B単 99号
000100 敷鉄板設置撤去 4号仮設道路・45号仮設道路、供用日数70日、2回使用	297.000	m ²	733	217,701	歩A・単A B単 100号
000101 敷鉄板設置撤去 5号仮設道路、供用日数32日、1回使用	112.000	m ²	734	82,208	歩A・単A B単 101号
000102 敷鉄板設置撤去 12号仮設道路、供用日数51日、1回使用	56.000	m ²	910	50,960	歩A・単A B単 102号
000103 敷鉄板設置撤去 2号制水ゲート部、供用日数32日、1回使用	134.000	m ²	734	98,356	歩A・単A B単 103号
000104 仮設道路設置撤去(盛土) 購入土	43.000	m ³	3,299	141,857	歩A・単A B単 104号
000105 2号制水ゲート仮設道路土工	1.000	式	53,555	53,555	歩A・単A B単 105号
合 計				1,100,255	
・・ 仮設暗渠工	1.000	式		328,000	
000106 暗渠排水管敷設・撤去工 高密度ポリエチレン管φ600、貸与品	14.000	m	3,138	43,932	歩A・単A B単 106号
000107 土のう工 仕拵え～設置～撤去	4.400	m ³	32,353	142,353	歩A・単A B単 107号
000108 締切設置(盛土)	41.000	m ³	2,291	93,931	歩A・単A B単 108号
000109 締切撤去(掘削) 片切掘削	41.000	m ³	1,158	47,478	歩A・単A B単 109号
合 計				327,694	
・・ 仮締切工	1.000	式		1,382,000	
000110 大型土のう工 製作～設置、BH	33.000	袋	4,868	160,644	歩A・単A B単 110号
000111 大型土のう工 製作～設置、ラフター	47.000	袋	4,908	230,676	歩A・単A B単 111号
000112 大型土のう工 設置（再設置含む）、BH	31.000	袋	1,809	56,079	歩A・単A B単 112号
000113 大型土のう工 設置（再設置含む）、ラフター	23.000	袋	2,030	46,690	歩A・単A B単 113号
000114 大型土のう工 撤去（再利用）、BH	54.000	袋	829	44,766	歩A・単A B単 114号
000115 大型土のう工 撤去、BH	10.000	袋	1,022	10,220	歩A・単A B単 115号
000116 大型土のう工 撤去、ラフター	70.000	袋	1,060	74,200	歩A・単A B単 116号
000117 土のう工 仕拵え～設置～撤去	2.680	m ³	32,353	86,706	歩A・単A B単 117号
000118 シート敷設・撤去 ブルーシート	402.000	m ²	148	59,496	歩A・単A B単 118号
000119 排水処理 小口径排水ポンプφ50、運転日数24日、①	1.000	箇所	149,216	149,216	歩A・単A B単 119号
000120 排水処理 小口径排水ポンプφ50、運転日数8日、②	1.000	箇所	60,508	60,508	歩A・単A B単 120号
000121 排水処理 小口径排水ポンプφ50、運転日数16日、③	1.000	箇所	104,947	104,947	歩A・単A B単 121号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	角松工区区画整理（その1）工事

事業名	宇城農地整備事業
工事名	角松工区区画整理（その1）工事

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B 単一 1号 *** 表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）					
	はぎ取り戻し（表土はぎ+戻し+整地）		ha	1,096,893		歩A・単A
000002	基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha以上）					
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha	1,471,636		歩A・単A
000003	*** B 単一 2号 *** 畦畔整形工					
	基盤整備工築立畦畔		m ²	561		歩A・単A
000004	*** B 単一 3号 *** 簡易整備工					
			ha	446,725		歩A・単A
000005	*** B 単一 4号 *** 畦畔工					
			m	1,044		歩A・単A
000006	*** B 単一 5号 *** 耕起工					
			m ²	25		歩A・単A
000007	*** B 単一 6号 *** 既設水路埋土					
			m ³	283		歩A・単A
000008	*** B 単一 7号 *** 既設水路埋土					
			m ³	1,546		歩A・単A
000009	*** B 単一 8号 *** 既設水路埋土					
	仮置場からの搬入土		m ³	1,138		歩A・単A
000010	*** B 単一 9号 *** 既設水路埋土					
	仮置場からの搬入土（表土）		m ³	47,935		歩A・単A
000011	*** B 単一 10号 *** 進入路(盛土)					
	W=4.0m		箇所	2,064		歩A・単A
000012	*** B 単一 11号 *** 一筆排水（畦畔埋設）					
	排水管ダブル（タイプ1）（削孔あり）		箇所	55,965		歩A・単A
000013	*** B 単一 12号 *** 一筆排水（畦畔埋設）					
	排水管ダブル（タイプ1）（削孔なし）		箇所	47,935		歩A・単A
000014	*** B 単一 13号 *** 購入土					
			m ³	2,000		歩A・単A
000015	*** B 単一 14号 *** 2号支線道路					
	支線道路B（里道）		m	9,309		歩A・単A
000016	*** B 単一 15号 *** 10号支線道路					
	支線道路B（市道）		m	5,266		歩A・単A
000017	*** B 単一 16号 *** 11号支線道路					
	支線道路B（里道）		m	12,500		歩A・単A
000018	*** B 単一 17号 *** 12号支線道路					
	支線道路B（市道）		m	4,811		歩A・単A
000019	*** B 単一 18号 *** コンクリート構造物撤去（有筋）					
			m ³	21,830		歩A・単A
000020	*** B 単一 19号 *** コンクリート構造物撤去（無筋）					
			m ³	12,587		歩A・単A
000021	*** B 単一 20号 *** 舗装版切断					
	As舗装		m	672		歩A・単A
000022	*** B 単一 21号 *** 舗装版切断排水処理					
	As舗装		式	7,947		歩A・単A
	*** B 単一 22号 *** 舗装版破碎					

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	As舗装		m ²	221		歩A・単A
000023	*** B單一 23号 *** As敷運搬・処分					
			m3	5,759		歩A・単A
000024	*** B單一 24号 *** 木材					
			m3	61,485		歩A・単A
000025	*** B單一 25号 *** 石綿含有スレート					
			m3	124,618		歩A・単A
000026	*** B單一 26号 *** 水路内雜物					
			m3	70,820		歩A・単A
000027	*** B單一 27号 *** 廃プラスチック					
			m3	50,918		歩A・単A
000028	*** B單一 28号 *** ガードレール撤去					
			m	2,890		歩A・単A
000029	Gr-C-2B *** B單一 29号 *** 舗装版復旧					
			m ²	1,307		歩A・単A
000030	As舗装、t=3cm *** B單一 30号 *** 上層路盤復旧					
			m ²	558		歩A・単A
000031	M-30、t=6cm *** B單一 31号 *** 下層路盤復旧					
			m ²	591		歩A・単A
000032	RC-40、t=10cm *** B單一 32号 *** 舗装版復旧					
			m ²	1,277		歩A・単A
000033	As舗装、t=3cm (仮舗装) *** B單一 33号 *** 上層路盤復旧					
			m ²	798		歩A・単A
000034	M-30、t=12cm *** B單一 34号 *** 下層路盤復旧					
			m ²	728		歩A・単A
000035	RC-40、t=15cm *** B單一 35号 *** ガードレール再設置					
			m ²	4,130		歩A・単A
000036	Gr-C-2B *** B單一 36号 *** ブロック積復旧工					
			m	138,816		歩A・単A
000037	練積、裏コンなし、裏込め材RC-40 *** B單一 37号 *** 亀尾1号用水路					
			m	13,990		歩A・単A
000038	VU φ 250, TS, 支線道路B(里道)埋設 *** B單一 38号 *** 亀尾1号用水路					
			m	14,681		歩A・単A
000039	RR φ 250, TS, 支線道路B(里道)埋設 *** B單一 39号 *** 亀尾1号用水路					
			m	10,611		歩A・単A
000040	VU φ 200, TS, 支線道路B(里道)埋設 *** B單一 40号 *** 亀尾2号用水路					
			m	10,611		歩A・単A
000041	VU φ 200, TS, 支線道路B(里道)埋設 *** B單一 41号 *** 亀尾2号用水路					
			m	8,870		歩A・単A
000042	VU φ 150, TS, 支線道路B(里道)埋設 *** B單一 42号 *** 亀尾2号用水路					
			m	9,161		歩A・単A
000043	VU φ 150, RR, 支線道路B(里道)埋設 *** B單一 43号 *** 亀尾2号用水路					
			m	8,747		歩A・単A

事業名	宇城農地整備事業				
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事				
コード	名 称(規 格)	数 量	単位	単 価	金 額
000044	*** B 単一 44号 *** 亀尾2号用水路				
	VU φ 150, RR, 支線道路B(市道)埋設		m	9,038	歩A・単A
000045	*** B 単一 45号 *** 亀尾2号用水路				
	VU φ 125, TS, 支線道路B(市道)埋設		m	7,965	歩A・単A
000046	*** B 単一 46号 *** 亀尾2号用水路				
	VU φ 100, TS, 支線道路B(市道)埋設		m	7,630	歩A・単A
000047	*** B 単一 47号 *** 亀尾2号用水路				
	VU φ 100, RR, 支線道路B(市道)埋設		m	7,758	歩A・単A
000048	*** B 単一 48号 *** 亀尾3号用水路				
	VU φ 250, TS, 支線道路B(里道)埋設		m	13,990	歩A・単A
000049	*** B 単一 49号 *** 亀尾3号用水路				
	RR φ 250, TS, 支線道路B(里道)埋設		m	14,681	歩A・単A
000050	*** B 単一 50号 *** 亀尾4号用水路				
	VU φ 250, TS, 支線道路B(市道)埋設		m	13,904	歩A・単A
000051	*** B 単一 51号 *** 亀尾4号用水路				
	VU φ 200, TS, 支線道路B(市道)埋設		m	10,488	歩A・単A
000052	*** B 単一 52号 *** 亀尾4号用水路				
	VU φ 200, RR, 支線道路B(市道)埋設		m	10,946	歩A・単A
000053	*** B 単一 53号 *** 亀尾9号用水路				
	VU φ 250, TS, 支線道路B(市道)埋設		m	13,904	歩A・単A
000054	*** B 単一 54号 *** 亀尾9号用水路				
	VU φ 200, TS, 支線道路B(市道)埋設		m	10,488	歩A・単A
000055	*** B 単一 55号 *** 亀尾9号用水路				
	VU φ 200, RR, 支線道路B(市道)埋設		m	10,946	歩A・単A
000056	*** B 単一 56号 *** 揚水機場送配水管路工				
	VU φ 250, TS, 場内埋設		m	13,280	歩A・単A
000057	*** B 単一 57号 *** 揚水機場送配水管路工				
	VU φ 250, RR, 支線道路B(里道)埋設		m	14,681	歩A・単A
000058	*** B 単一 58号 *** 継手				
			式	757,730	歩A・単A
000059	*** B 単一 59号 *** 制水弁設置工				
	亀尾2号用水路 制水弁 φ 200, 浅埋型		箇所	297,884	歩A・単A
000060	*** B 単一 60号 *** 制水弁設置工				
	亀尾3号用水路 制水弁 φ 250, 浅埋型		箇所	378,684	歩A・単A
000061	*** B 単一 61号 *** 亀尾1号用水路 排泥工				
	浅埋型, φ 75		箇所	148,844	歩A・単A
000062	*** B 単一 62号 *** 給水栓土工				
	支線道路B(市道)埋設		m	5,161	歩A・単A
000063	*** B 単一 63号 *** 給水栓土工				
	支線道路B(里道)埋設		m	5,284	歩A・単A
000064	*** B 単一 64号 *** 給水栓土工				
	水路横断型(市道下埋設)		m	5,161	歩A・単A
000065	*** B 単一 65号 *** 給水栓設置				

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	单 価	金 額	備 考
	標準型		箇所	190,523		歩A・単A
000066	*** B 単一 66号 *** 給水栓設置					
	水路横断型		箇所	383,191		歩A・単A
000067	*** B 単一 67号 *** 水路横断工					
	亀尾7号水管橋 250A (亀尾3号用水路)		箇所	4,669,971		歩A・単A
000068	*** B 単一 68号 *** 水路横断工					
	亀尾8号水管橋 200A (亀尾4号用水路)		箇所	4,117,047		歩A・単A
000069	*** B 単一 69号 *** 亀尾8号用排水路					
	大型排水フリューム B1000×H1300		m	77,346		歩A・単A
000070	*** B 単一 70号 *** 亀尾9号用排水路					
	鉄筋コンクリート組立柵渠 B1000×H1500		m	65,975		歩A・単A
000071	*** B 単一 71号 *** 亀尾9号用排水路					
	鉄筋コンクリート組立柵渠（階段） B1000×H1500		m	89,935		歩A・単A
000072	*** B 単一 72号 *** 亀尾9号用排水路（進入路部）					
	大型排水フリューム B1000×H1500 (蓋掛け)		m	86,617		歩A・単A
000073	*** B 単一 73号 *** 亀尾11号用排水路					
	鉄筋コンクリート組立柵渠 B2500×H1200		m	65,390		歩A・単A
000074	*** B 単一 74号 *** 亀尾11号用排水路					
	鉄筋コンクリート組立柵渠（階段） B2500×H1200		m	88,457		歩A・単A
000075	*** B 単一 75号 *** 亀尾12号用排水路					
	鉄筋コンクリート組立柵渠 B2500×H1200		m	67,416		歩A・単A
000076	*** B 単一 76号 *** 亀尾12号用排水路					
	鉄筋コンクリート組立柵渠（階段） B2500×H1200		m	90,483		歩A・単A
000077	*** B 単一 77号 *** 7号横断暗渠					
	B1100×H1200×2列		箇所	1,709,269		歩A・単A
000078	*** B 単一 78号 *** ボックスカルバートPC縦締め					
	7号横断暗渠工		式	69,264		歩A・単A
000079	*** B 単一 79号 *** 地覆					
	7号横断暗渠工, 21N-12-25(高炉B)		m3	96,930		歩A・単A
000080	*** B 単一 80号 *** 8号横断暗渠					
	B2300×H1200×2列		m	570,614		歩A・単A
000081	*** B 単一 81号 *** ボックスカルバートPC縦締め					
	8号横断暗渠工		式	85,464		歩A・単A
000082	*** B 単一 82号 *** 地覆					
	8号横断暗渠工, 21N-12-25(高炉B)		m3	83,623		歩A・単A
000083	*** B 単一 83号 *** 36号横断暗渠					
	B1000×H1200		m	138,658		歩A・単A
000084	*** B 単一 84号 *** ボックスカルバートPC縦締め					
	36号横断暗渠工		式	34,632		歩A・単A
000085	*** B 単一 85号 *** 地覆					
	36号横断暗渠工, 21N-12-25(高炉B)		m3	102,646		歩A・単A
000086	*** B 単一 86号 *** 2号制水ゲート土工					
			箇所	357,335		歩A・単A

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事					
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000087	*** B 単一 87号 *** 2号制水ゲート基礎工					
			箇所	71,817		歩A・単A
000088	*** B 単一 88号 *** 2号制水ゲート本体工（1次施工）		箇所	1,242,563		歩A・単A
000089	*** B 単一 89号 *** 場内整備土工		箇所	443,931		歩A・単A
000090	*** B 単一 90号 *** 吸水槽土工		箇所	197,877		歩A・単A
000091	*** B 単一 91号 *** 吸水槽基礎		箇所	161,102		歩A・単A
000092	*** B 単一 92号 *** 吸水槽本体工		箇所	2,639,078		歩A・単A
000093	*** B 単一 93号 *** ブロック積護岸工（ほ場部）					
	練積、裏コンなし、裏込め材RC-40		m	87,569		歩A・単A
000094	*** B 単一 94号 *** ブロック積護岸工（道路部）					
	練積、裏コンあり、裏込め材RC-40		m	127,186		歩A・単A
000095	*** B 単一 95号 *** 敷鉄板設置撤去					
	仮設進入路、供用日数98日、転用なし		m ²	1,345		歩A・単A
000096	*** B 単一 96号 *** 仮設道路設置撤去(盛土)					
	購入土		箇所	16,520		歩A・単A
000097	*** B 単一 97号 *** 護岸工仮設復旧					
	揚水機場部		箇所	7,538		歩A・単A
000098	*** B 単一 98号 *** シート敷設・撤去					
	土木シート		m ²	239		歩A・単A
000099	*** B 単一 99号 *** 敷鉄板設置撤去					
	4号仮設道路、供用日数33日、1回使用		m ²	743		歩A・単A
000100	*** B 単一 100号 *** 敷鉄板設置撤去					
	4号仮設道路・45号仮設道路、供用日数70日、2回使用		m ²	733		歩A・単A
000101	*** B 単一 101号 *** 敷鉄板設置撤去					
	5号仮設道路、供用日数32日、1回使用		m ²	734		歩A・単A
000102	*** B 単一 102号 *** 敷鉄板設置撤去					
	12号仮設道路、供用日数51日、1回使用		m ²	910		歩A・単A
000103	*** B 単一 103号 *** 敷鉄板設置撤去					
	2号制水ゲート部、供用日数32日、1回使用		m ²	734		歩A・単A
000104	*** B 単一 104号 *** 仮設道路設置撤去(盛土)					
	購入土		m ³	3,299		歩A・単A
000105	*** B 単一 105号 *** 2号制水ゲート仮設道路土工					
			式	53,555		歩A・単A
000106	*** B 単一 106号 *** 暗渠排水管敷設・撤去工					
	高密度ポリエチレン管 φ600、貸与品		m	3,138		歩A・単A
000107	*** B 単一 107号 *** 土のう工					
	仕拵え～設置～撤去		m ³	32,353		歩A・単A
000108	*** B 単一 108号 *** 締切設置(盛土)					

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	单 価	金 額	備 考
		m3		2,291		歩A・単A
000109	*** B 単一 109号 *** 締切撤去(掘削)					
	片切掘削		m3	1,158		歩A・単A
000110	*** B 単一 110号 *** 大型土のう工					
	製作～設置、BH		袋	4,868		歩A・単A
000111	*** B 単一 111号 *** 大型土のう工					
	製作～設置、ラフター		袋	4,908		歩A・単A
000112	*** B 単一 112号 *** 大型土のう工					
	設置(再設置含む)、BH		袋	1,809		歩A・単A
000113	*** B 単一 113号 *** 大型土のう工					
	設置(再設置含む)、ラフター		袋	2,030		歩A・単A
000114	*** B 単一 114号 *** 大型土のう工					
	撤去(再利用)、BH		袋	829		歩A・単A
000115	*** B 単一 115号 *** 大型土のう工					
	撤去、BH		袋	1,022		歩A・単A
000116	*** B 単一 116号 *** 大型土のう工					
	撤去、ラフター		袋	1,060		歩A・単A
000117	*** B 単一 117号 *** 土のう工					
	仕拵え～設置～撤去		m3	32,353		歩A・単A
000118	*** B 単一 118号 *** シート敷設・撤去					
	ブルーシート		m ²	148		歩A・単A
000119	*** B 単一 119号 *** 排水処理					
	小口径排水ポンプ φ50, 運転日数24日, ①		箇所	149,216		歩A・単A
000120	*** B 単一 120号 *** 排水処理					
	小口径排水ポンプ φ50, 運転日数8日, ②		箇所	60,508		歩A・単A
000121	*** B 単一 121号 *** 排水処理					
	小口径排水ポンプ φ50, 運転日数16日, ③		箇所	104,947		歩A・単A
000122	*** B 単一 122号 *** 排水処理					
	小口径排水ポンプ φ50, 運転日数14日, ④		箇所	93,795		歩A・単A
000123	*** B 単一 123号 *** 排水処理					
	小口径排水ポンプ φ50, 運転日数6日, ⑤		箇所	49,526		歩A・単A
000124	*** B 単一 124号 *** 排水処理					
	小口径排水ポンプ φ50, 運転日数6日, ⑥		箇所	49,526		歩A・単A
000125	*** B 単一 125号 *** 排水処理					
	小口径排水ポンプ φ50, 運転日数9日, ⑦		箇所	66,170		歩A・単A
000126	*** B 単一 126号 *** 排水処理					
	小口径排水ポンプ φ50, 運転日数4日, ⑧		箇所	38,374		歩A・単A
000127	*** B 単一 127号 *** 仮設材輸送					
	敷き鉄板, 22×1524×6096, 1604kg/枚		ton	8,320		歩A・単A
B19002	*** B 単一 128号 *** 仮設材輸送					
	仮設暗渠		ton	9,820		歩A・単A
000129	*** B 単一 129号 *** 六価クロム溶出試験					
			検体	7,500		歩A・単A

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事					
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	单 価	金 額	備 考
	*** B单一 1号 ***					
000001	表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し（表土はぎ+戻し+整地）		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
S10002	ほ場整備工（表土扱い）（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し（表土はぎ+戻し+整地），0.38ha, 0.000, はぎ取り戻し工法（少ない） , 15cm, なし	1.000	ha	1,096,893	1,096,893	S 単 160号
	合 計				1,096,893	
	单 価				1,096,893	
	*** B单一 2号 ***					
000002	基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha以上） 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
S10003	ほ場整備工（基盤造成・畦畔築立）（標準区画0.3ha以上） 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地，0.38ha, 0.000, 3.00, 粘性土・leys質土, 少ない, な し	1.000	ha	1,471,636	1,471,636	S 単 161号
	合 計				1,471,636	
	单 価				1,471,636	
	*** B单一 3号 ***					
000003	畦畔整形工 基盤整備工築立畦畔		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 なし	1.000	m ²	561	561	S 単 163号
	合 計				561	
	单 価				561	
	*** B单一 4号 ***					
000004	簡易整備工		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
S10004	水田簡易ほ場整備整地工 湿地アート+サ, 13t級, 普通	1.000	ha	446,725	446,725	S 単 162号
	合 計				446,725	
	单 価				446,725	
	*** B单一 5号 ***					
000005	畦畔工		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S15002	耕地復旧（畦畔） 補助作業及び雑物除去作業, なし	1.000	m	1,044	1,044	S 単 164号
	合 計				1,044	
	单 価				1,044	
	*** B单一 6号 ***					
000006	耕起工		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧（耕起） 無	1.000	m ²	25	25	S 単 165号
	合 計				25	
	单 価				25	
	*** B单一 7号 ***					
000007	既設水路埋土		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m ³ 未満, 無し, なし	1.000	m ³	283.4	283	S 単 207号
	合 計				283	
	单 価				283	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	单 価	金 額	備 考
	*** B 单一 8号 ***					
000008	既設水路埋土 仮置場からの搬入土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1. 110	m3	258. 2	287	S 单 206号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, パック約山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4.0km以下	1. 110	m3	879. 5	976	S 单 214号
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし	1. 000	m3	283. 4	283	S 单 207号
	合 計				1,546	
	单 価				1,546	
	*** B 单一 9号 ***					
000009	既設水路埋土 仮置場からの搬入土(表土)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1. 000	m3	258. 2	258	S 单 206号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, パック約山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4.0km以下	1. 000	m3	879. 5	880	S 单 214号
	合 計				1,138	
	单 価				1,138	
	*** B 单一 10号 ***					
000010	進入路(盛土) W=4.0m		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし	4. 000	m3	283. 4	1,134	S 单 207号
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, ケ質土、砂及び砂質土、粘性土, なし	2. 000	m ²	465. 2	930	S 单 216号
	合 計				2,064	
	单 価				2,064	
	*** B 单一 11号 ***					
000011	一筆排水(畦畔埋設) 排水管ダブル(タイプ1) (削孔あり)		箇所		10,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	7. 000	m3	2,050	14,350	S 单 212号
T00100	田面排水構設置工 幅340mm、奥行230mm、高さ600mm	10. 000	基	15,829	158,290	T 单 5号
S02116	田面排水構 幅340mm、奥行230mm、高さ600mm(調整板含む), ,	10. 000	個	12,300	123,000	S 单 23号
T00101	高密度ポリエチレン管人力布設 ダブル構造 φ200	13. 800	m	8,505	117,369	T 单 6号
S02116	高密度ポリエチレン管 ダブル構造 φ200,,	13. 800	m	2,880	39,744	S 单 24号
S02013	防護柵等支柱削孔工 φ250mm以下	10. 000	本	8,030	80,300	S 单 10号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 人力タコ	6. 000	m3	4,432	26,592	S 单 1号
	合 計				559,645	
	单 価				55,965	
	*** B 单一 12号 ***					
000012	一筆排水(畦畔埋設) 排水管ダブル(タイプ1) (削孔なし)		箇所		10,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	7. 000	m3	2,050	14,350	S 单 212号
T00100	田面排水構設置工 幅340mm、奥行230mm、高さ600mm	10. 000	基	15,829	158,290	T 单 5号
S02116	田面排水構 幅340mm、奥行230mm、高さ600mm(調整板含む), ,	10. 000	個	12,300	123,000	S 单 23号
T00101	高密度ポリエチレン管人力布設 ダブル構造 φ200	13. 800	m	8,505	117,369	T 单 6号

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理(その1)工事					
コード	名 称(規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	高密度ポリエチレン管 ダブル構造 φ200..	13.800	m	2,880	39,744	歩A S単 24号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、埋戻、はね付け+まき出し、人力タコ	6.000	m ³	4,432	26,592	歩A S単 1号
	合 計				479,345	
	单 価				47,935	
	*** B単一 13号 ***					
000013	購入土		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
S02116	山土砂	1.000	m ³	2,000	2,000	歩A S単 25号
	合 計				2,000	
	单 価				2,000	
	*** B単一 14号 ***					
000014	2号支線道路 支線道路B(里道)		m		192,000 m	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂、オーブンカット、無し、無し、5,000m ³ 未満、-, -, -	230.000	m ³	356.4	81,972	歩A S単 204号
T00900	路肩盛土(狭幅1.0m未満) 流用土	21.000	m ³	3,017	63,357	歩A T単 23号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	56.000	m ³	3,121	174,776	歩A T単 24号
S86804	路床置換工(B≥4.0m) 4.0m以上、20,000m ³ 未満、無し、なし	490.000	m ³	436.5	213,885	歩A S単 209号
SA0152	SP 法面整形 盛土部、無し、無し、レキ質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	252.000	m ²	465.2	117,230	歩A S単 216号
SA0152	SP 法面整形 切土部、-, 無し、レキ質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	17.000	m ²	917.7	15,601	歩A S単 217号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm、1層施工、碎石、なし、再生クラッシャン RC-40	883.000	m ²	591.1	521,941	歩A S単 246号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材、粒度調整碎石 M-30、-, -, , 1層施工、なし、0mm、90mm	883.000	m ²	677.8	598,497	歩A S単 250号
	合 計				1,787,259	
	单 価				9,309	
	*** B単一 15号 ***					
000015	10号支線道路 支線道路B(市道)		m		181,900 m	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂、オーブンカット、無し、無し、5,000m ³ 未満、-, -, -	100.000	m ³	356.4	35,640	歩A S単 204号
T00900	路肩盛土(狭幅1.0m未満) 流用土	17.000	m ³	3,017	51,289	歩A T単 23号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	73.000	m ³	3,121	227,833	歩A T単 24号
T00902	路体(狭幅1.0m未満) 流用土	32.000	m ³	3,017	96,544	歩A T単 25号
T00904	路床置換工(狭幅1.0m未満)	68.000	m ³	2,710	184,280	歩A T単 26号
T00905	路床置換工(狭幅1.0m以上2.5m未満)	26.000	m ³	2,484	64,584	歩A T単 27号
SA0152	SP 法面整形 盛土部、無し、無し、レキ質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	35.000	m ²	465.2	16,282	歩A S単 216号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm、1層施工、碎石、なし、再生クラッシャン RC-40	171.000	m ²	728.1	124,505	歩A S単 247号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材、粒度調整碎石 M-30、-, -, , 1層施工、なし、0mm、150mm	171.000	m ²	918.1	156,995	歩A S単 251号
	合 計				957,952	
	单 価				5,266	
	*** B単一 16号 ***					
000016	11号支線道路 支線道路B(里道)		m		61,900 m	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂、オーブンカット、無し、無し、5,000m ³ 未満、-, -, -	76.000	m ³	356.4	27,086	歩A S単 204号
T00900	路肩盛土(狭幅1.0m未満) 流用土	7.000	m ³	3,017	21,119	歩A T単 23号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	26.000	m ³	3,121	81,146	歩A T単 24号

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事					
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	单 価	金 額	備 考
T00911	路床工(狭幅1.0m以上2.5m未満) 流用土	53.000	m ³	2,895	153,435	T単 31号
T00902	路体(狭幅1.0m未満) 流用土	10.000	m ³	3,017	30,170	T単 25号
S86804	路床置換工(B≥4.0m) 4.0m以上, 20,000m ³ 未満, 無し, なし	160.000	m ³	436.5	69,840	S単 209号
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, ケ質土、砂及び砂質土、粘性土, なし	63.000	m ²	465.2	29,308	S単 216号
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 100mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生ケッシャン RC-40	285.000	m ²	591.1	168,464	S単 246号
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材, 粒度調整碎石 M-30, -, -, , 1層施工, なし, 0mm, 90mm	285.000	m ²	677.8	193,173	S単 250号
	合 計				773,741	
	单 価				12,500	
	*** B単一 17号 ***					
000017	12号支線道路 支線道路B（市道）		m		208,200 m	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂, オブカット, 無し, 無し, 5,000m ³ 未満, -, -, -	20.000	m ³	356.4	7,128	S単 204号
T00900	路肩盛土(狭幅1.0m未満) 流用土	21.000	m ³	3,017	63,357	T単 23号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	110.000	m ³	3,121	343,310	T単 24号
T00911	路床工(狭幅1.0m以上2.5m未満) 流用土	49.000	m ³	2,895	141,855	T単 31号
T00904	路床置換工(狭幅1.0m未満)	77.000	m ³	2,710	208,670	T単 26号
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, ケ質土、砂及び砂質土、粘性土, なし	167.000	m ²	465.2	77,688	S単 216号
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生ケッシャン RC-40	97.000	m ²	728.1	70,626	S単 247号
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材, 粒度調整碎石 M-30, -, -, , 1層施工, なし, 0mm, 150mm	97.000	m ²	918.1	89,056	S単 251号
	合 計				1,001,690	
	单 価				4,811	
	*** B単一 18号 ***					
000018	コンクリート構造物撤去（有筋）		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋, なし, 機械, 星間施工, しない	1.000	m ³	16,440	16,440	S単 127号
SA0221	SP 舫運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下,	1.000	m ³	1,640	1,640	S単 220号
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m ³	3,750	3,750	S単 119号
	合 計				21,830	
	单 価				21,830	
	*** B単一 19号 ***					
000019	コンクリート構造物撤去（無筋）		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 星間施工, しない	1.000	m ³	8,209	8,209	S単 128号
SA0221	SP 舫運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下,	1.000	m ³	1,323	1,323	S単 221号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m ³	3,055	3,055	S単 120号
	合 計				12,587	
	单 価				12,587	
	*** B単一 20号 ***					
000020	舗装版切断 As舗装		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	1.000	m	672.2	672	S単 224号
	合 計				672	
	单 価				672	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B 単一 21号 ***					
000021	舗装版切断排水処理 As舗装		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S16001	ラートバーン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L、運転1日当たり算出	0.280	日	26,909	7,535	S単 166号
S02123	舗装版切断排水処分 汚泥	0.020	m ³	20,600	412	S単 121号
	合 計				7,947	
	単 価				7,947	
	*** B 単一 22号 ***					
000022	舗装版破碎 As舗装		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版、無し、不要、15cm以下、-, 有り、なし	1.000	m ²	221.2	221	S単 223号
	合 計				221	
	単 価				221	
	*** B 単一 23号 ***					
000023	As殻運搬・処分		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎、機械積込(舗装版厚15cm以下)、無し、6.5km以下、	1.000	m ³	2,939	2,939	S単 222号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m ³	2,820	2,820	S単 122号
	合 計				5,759	
	単 価				5,759	
	*** B 単一 24号 ***					
000024	木材		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
S02116	積込 木材、,	1.000	m ³	49,192	49,192	S単 26号
S02116	運搬 木材、10km以内、,	1.000	m ³	6,293	6,293	S単 27号
S02123	処分費 木材	1.000	m ³	6,000	6,000	S単 123号
	合 計				61,485	
	単 価				61,485	
	*** B 単一 25号 ***					
000025	石綿含有スレート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
S02116	撤去・積込 石綿含有スレート、,	1.000	m ³	53,768	53,768	S単 28号
S02116	運搬 石綿含有スレート、35km以内、,	1.000	m ³	10,850	10,850	S単 29号
S02116	処分費 石綿含有スレート、,	1.000	m ³	60,000	60,000	S単 30号
	合 計				124,618	
	単 価				124,618	
	*** B 単一 26号 ***					
000026	水路内雑物		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
S02116	積込 水路内雑物、,	1.000	m ³	42,600	42,600	S単 31号
S02116	運搬 水路内雑物、20km以内、,	1.000	m ³	8,220	8,220	S単 32号
S02116	処分費 水路内雑物、,	1.000	m ³	20,000	20,000	S単 33号
	合 計				70,820	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	单 価	金 額	備 考
	单 価				70,820	
	*** B单一 27号 ***					
000027	廃プラスチック		m³		1,000 m³	歩A 当たり算出
S02116	積込 廃プラスチック類、	1,000	m³	31,968	31,968	S単 34号
S02116	運搬 廃プラスチック類、15km以内、	1,000	m³	6,950	6,950	S単 35号
S02123	処分費 廃プラスチック類	1,000	m³	12,000	12,000	S単 124号
	合 計				50,918	
	单 価				50,918	
	*** B单一 28号 ***					
000028	ガードレール撤去 Gr-C-2B		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S08060	ガードレール設置・撤去工(橋梁用) Gr-C-2B, 撤去, 0,0	1,000	m	2,890	2,890	S単 159号
	合 計				2,890	
	单 価				2,890	
	*** B单一 29号 ***					
000029	舗装版復旧 As舗装、t=3cm		m²		1,000 m²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超, 30mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m³), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アス コン(13)	1,000	m²	1,307	1,307	S単 256号
	合 計				1,307	
	单 価				1,307	
	*** B单一 30号 ***					
000030	上層路盤復旧 M-30、t=6cm		m²		1,000 m²	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材, 粒度調整碎石 M-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 60mm	1,000	m²	557.7	558	S単 252号
	合 計				558	
	单 価				558	
	*** B单一 31号 ***					
000031	下層路盤復旧 RC-40、t=10cm		m²		1,000 m²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 100mm, 1層施工, 碎石, なし, 再生グランジ RC-40	1,000	m²	591.1	591	S単 246号
	合 計				591	
	单 価				591	
	*** B单一 32号 ***					
000032	舗装版復旧 As舗装、t=3cm (仮舗装)		m²		1,000 m²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超, 30mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m³), プライムコート 各種, なし, 再生粗粒度アス コン(20)	1,000	m²	1,277	1,277	S単 257号
	合 計				1,277	
	单 価				1,277	
	*** B单一 33号 ***					

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	单 価	金 額	備 考
000033	上層路盤復旧 M-30、t=12cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材, 粒度調整碎石 M-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 120mm	1.000	m ²	797.9	798	S 単 253号
	合 計				798	
	单 価				798	
	*** B 単一 34号 ***					
000034	下層路盤復旧 RC-40、t=15cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150mm, 1層施工, 碎石, なし, 再生クラッシャン RC-40	1.000	m ²	728.1	728	S 単 247号
	合 計				728	
	单 価				728	
	*** B 単一 35号 ***					
000035	ガードレール再設置 Gr-C-2B		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00300	ガードレール設置・撤去工（橋梁用） Gr-C-2B, 設置（無収縮モルタル）, 1.3, 182	1.000	m	4,130	4,130	T 単 7号
	合 計				4,130	
	单 価				4,130	
	*** B 単一 36号 ***					
000036	ブロック積復旧工 練積, 裏コンなし, 裏込め材RC-40		m		2,600 m	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超える17.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャン RC-40 40~0mm	1.700	m ²	1,457	2,477	S 単 225号
SA0311	基礎コンクリート 小型構造物, パック約(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8- 25(20)(高炉B) W/C65%	0.400	m ³	41,620	16,648	S 単 228号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.700	m ²	8,272	14,062	S 単 240号
S02711	【コンクリートブロック積工】 練積(裏込込みなし), 無し, 昼間施工, , 0, 18-8-25 (高炉B),	5.000	m ²	18,136	90,680	S 単 125号
S02116	間知ブロック 控350 滑面,,	5.000	m ²	7,470	37,350	S 単 37号
SA0302	SP 裏込碎石 計上する, なし, 再生クラッシャン RC-40 40~0mm	2.000	m ³	7,428	14,856	S 単 227号
SA0311	天端コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.100	m ³	39,570	3,957	S 単 229号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	0.100	m ²	8,272	827	S 単 240号
SA0311	小口止めコンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C65 %	1.100	m ³	39,570	43,527	S 単 230号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	5.200	m ²	8,272	43,014	S 単 240号
SA0203	SP ふとんかご 設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm	6.000	m	14,200	85,200	S 単 219号
SA0311	間詰めコンクリート 小型構造物, パック約(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8- 25(20)(高炉B) W/C65%	0.200	m ³	41,620	8,324	S 単 231号
	合 計				360,922	
	单 価				138,816	
	*** B 単一 37号 ***					
000037	亀尾1号用水路 VU φ 250, TS, 支線道路B(里道)埋設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	6.000	m ³	2,050	12,300	S 単 212号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m ³ (平積0.20m ³), 振動コンクリート, 区分II , なし, なし	1.200	m ³	10,977	13,172	S 単 139号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S07022	硬質ボリ塩化ビニル管機械布設 VU, 250mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所, なし	10.000	m	6,912	69,120	S 単 152号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m ³ (平積0.20m ³), タンバ, 区分II, なし, なし	1.000	m ³	12,502	12,502	S 単 140号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 振動コンパクタ(II)	2.000	m ³	3,369	6,738	S 単 5号
S02116	山砂 , クッション用(SF, S-F, S-FG, SG-F),	2.000	m ³	4,200	8,400	S 単 38号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	1.000	m ³	3,121	3,121	T 単 24号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標敷設工 , 埋設標識シート,, 幅150mm、50m巻、2倍ボリュームクロス	10.000	m	288	2,880	S 単 197号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 100mm, 1層施工, 破石, なし, 再生クラッシャー RC-40	6.000	m ²	930.4	5,582	S 単 248号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 90mm, 1層施工, 破石, なし, 粒度調整碎石 M-30	6.000	m ²	1,014	6,084	S 単 254号
	合 計				139,899	
	单 価				13,990	
	*** B 単一 38号 ***					
000038	亀尾1号用水路 RR φ 250, TS, 支線道路B(里道)埋設		m		10,000	m 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	6.000	m ³	2,050	12,300	S 単 212号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m ³ (平積0.20m ³), 振動コンパクタ, 区分II , なし, なし	1.200	m ³	10,977	13,172	S 単 139号
S07022	硬質ボリ塩化ビニル管機械布設 VU, 250mm, RR管, 5.0m管, 0箇所, なし	10.000	m	7,603	76,030	S 単 153号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m ³ (平積0.20m ³), タンバ, 区分II, なし, なし	1.000	m ³	12,502	12,502	S 単 140号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 振動コンパクタ(II)	2.000	m ³	3,369	6,738	S 単 5号
S02116	山砂 , クッション用(SF, S-F, S-FG, SG-F),	2.000	m ³	4,200	8,400	S 単 38号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	1.000	m ³	3,121	3,121	T 単 24号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標敷設工 , 埋設標識シート,, 幅150mm、50m巻、2倍ボリュームクロス	10.000	m	288	2,880	S 単 197号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 100mm, 1層施工, 破石, なし, 再生クラッシャー RC-40	6.000	m ²	930.4	5,582	S 単 248号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 90mm, 1層施工, 破石, なし, 粒度調整碎石 M-30	6.000	m ²	1,014	6,084	S 単 254号
	合 計				146,809	
	单 価				14,681	
	*** B 単一 39号 ***					
000039	亀尾1号用水路 VU φ 200, TS, 支線道路B(里道)埋設		m		10,000	m 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	5.000	m ³	2,050	10,250	S 単 212号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m ³ (平積0.20m ³), 振動コンパクタ, 区分II , なし, なし	0.800	m ³	10,977	8,782	S 単 139号
S07021	硬質ボリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所	10.000	m	4,747	47,470	S 単 143号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m ³ (平積0.20m ³), タンバ, 区分II, なし, なし	0.700	m ³	12,502	8,751	S 単 140号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 振動コンパクタ(II)	2.000	m ³	3,369	6,738	S 単 5号
S02116	山砂 , クッション用(SF, S-F, S-FG, SG-F),	2.000	m ³	4,200	8,400	S 単 38号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	1.000	m ³	3,121	3,121	T 単 24号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標敷設工 , 埋設標識シート,, 幅150mm、50m巻、2倍ボリュームクロス	10.000	m	288	2,880	S 単 197号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 100mm, 1層施工, 破石, なし, 再生クラッシャー RC-40	5.000	m ²	930.4	4,652	S 単 248号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 90mm, 1層施工, 破石, なし, 粒度調整碎石 M-30	5.000	m ²	1,014	5,070	S 単 254号

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事					
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	单 価	金 額	備 考
	合 計				106,114	
	单 価				10,611	
	*** B 单一 40号 ***					
000040	亀尾2号用水路 VU φ 200, TS, 支線道路B(里道)埋設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	5.000	m ³	2,050	10,250	S 单 212号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m ³ (平積0.20m ³), 振動コンパクタ, 区分II , なし, なし	0.800	m ³	10,977	8,782	S 单 139号
S07021	硬質ボリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, 片受直管ストレーブ付, 4.0m管, 0箇所	10.000	m	4,747	47,470	S 单 143号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m ³ (平積0.20m ³), タンバ, 区分II, なし, なし	0.700	m ³	12,502	8,751	S 单 140号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 振動コンパクタ(II)	2.000	m ³	3,369	6,738	S 单 5号
S02116	山砂 , クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	2.000	m ³	4,200	8,400	S 单 38号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	1.000	m ³	3,121	3,121	T 单 24号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標敷設工 , 埋設標識シート, , 幅150mm、50m巻、2倍ボリュームクロス	10.000	m	288	2,880	S 单 197号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 100mm, 1層施工, 碎石, なし, 再生グラッシュラン RC-40	5.000	m ²	930.4	4,652	S 单 248号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 90mm, 1層施工, 碎石, なし, 粒度調整碎石 M-30	5.000	m ²	1,014	5,070	S 单 254号
	合 計				106,114	
	单 価				10,611	
	*** B 单一 41号 ***					
000041	亀尾2号用水路 VU φ 150, TS, 支線道路B(里道)埋設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	5.000	m ³	2,050	10,250	S 单 212号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m ³ (平積0.20m ³), 振動コンパクタ, 区分II , なし, なし	0.800	m ³	10,977	8,782	S 单 139号
S07021	硬質ボリ塩化ビニル管人力布設 VU, 150mm, 片受直管ストレーブ付, 4.0m管, 0箇所	10.000	m	3,131	31,310	S 单 144号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m ³ (平積0.20m ³), タンバ, 区分II, なし, なし	0.600	m ³	12,502	7,501	S 单 140号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 振動コンパクタ(II)	2.000	m ³	3,369	6,738	S 单 5号
S02116	山砂 , クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	2.000	m ³	4,200	8,400	S 单 38号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	1.000	m ³	3,121	3,121	T 单 24号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標敷設工 , 埋設標識シート, , 幅150mm、50m巻、2倍ボリュームクロス	10.000	m	288	2,880	S 单 197号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 100mm, 1層施工, 碎石, なし, 再生グラッシュラン RC-40	5.000	m ²	930.4	4,652	S 单 248号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 90mm, 1層施工, 碎石, なし, 粒度調整碎石 M-30	5.000	m ²	1,014	5,070	S 单 254号
	合 計				88,704	
	单 価				8,870	
	*** B 单一 42号 ***					
000042	亀尾2号用水路 VU φ 150, RR, 支線道路B(里道)埋設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	5.000	m ³	2,050	10,250	S 单 212号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m ³ (平積0.20m ³), 振動コンパクタ, 区分II , なし, なし	0.800	m ³	10,977	8,782	S 单 139号
S07021	硬質ボリ塩化ビニル管人力布設 VU, 150mm, RR管, 5.0m管, 0箇所	10.000	m	3,422	34,220	S 单 145号

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理(その1)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m ³ (平積0.20m ³), タンバ, 区分II, なし, なし	0.600	m ³	12,502	7,501	S単 140号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 振動コンパクタ(II)	2.000	m ³	3,369	6,738	S単 5号
S02116	山砂 , クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	2.000	m ³	4,200	8,400	S単 38号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	1.000	m ³	3,121	3,121	T単 24号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標敷設工 , 埋設標識シート, 幅150mm、50m巻、2倍ボリュームクロス	10.000	m	288	2,880	S単 197号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 100mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クラッシャン RC-40	5.000	m ²	930.4	4,652	S単 248号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 90mm, 1層施工, 砕石, なし, 粒度調整碎石 M-30	5.000	m ²	1,014	5,070	S単 254号
	合 計				91,614	
	単 価				9,161	
	*** B単一 43号 ***					
000043	亀尾2号用水路 VU φ150, TS, 支線道路B(市道)埋設		m		10,000	m歩A当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	5.000	m ³	2,050	10,250	S単 212号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m ³ (平積0.20m ³), 振動コンパクタ, 区分II , なし, なし	0.800	m ³	10,977	8,782	S単 139号
S07021	硬質ボリューム管人力布設 VU, 150mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所	10.000	m	3,131	31,310	S単 144号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m ³ (平積0.20m ³), タンバ, 区分II, なし, なし	0.600	m ³	12,502	7,501	S単 140号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 振動コンパクタ(II)	2.000	m ³	3,369	6,738	S単 5号
S02116	山砂 , クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	2.000	m ³	4,200	8,400	S単 38号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標敷設工 , 埋設標識シート, 幅150mm、50m巻、2倍ボリュームクロス	10.000	m	288	2,880	S単 197号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クラッシャン RC-40	5.000	m ²	1,068	5,340	S単 249号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 粒度調整碎石 M-30	5.000	m ²	1,253	6,265	S単 255号
	合 計				87,466	
	単 価				8,747	
	*** B単一 44号 ***					
000044	亀尾2号用水路 VU φ150, RR, 支線道路B(市道)埋設		m		10,000	m歩A当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	5.000	m ³	2,050	10,250	S単 212号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m ³ (平積0.20m ³), 振動コンパクタ, 区分II , なし, なし	0.800	m ³	10,977	8,782	S単 139号
S07021	硬質ボリューム管人力布設 VU, 150mm, RR管, 5.0m管, 0箇所	10.000	m	3,422	34,220	S単 145号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m ³ (平積0.20m ³), タンバ, 区分II, なし, なし	0.600	m ³	12,502	7,501	S単 140号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 振動コンパクタ(II)	2.000	m ³	3,369	6,738	S単 5号
S02116	山砂 , クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	2.000	m ³	4,200	8,400	S単 38号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標敷設工 , 埋設標識シート, 幅150mm、50m巻、2倍ボリュームクロス	10.000	m	288	2,880	S単 197号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クラッシャン RC-40	5.000	m ²	1,068	5,340	S単 249号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 粒度調整碎石 M-30	5.000	m ²	1,253	6,265	S単 255号
	合 計				90,376	
	単 価				9,038	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単一 45号 ***					
000045	亀尾2号用水路 VU φ125, TS, 支線道路B(市道)埋設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	5.000	m ³	2,050	10,250	S 単 212号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m ³ (平積0.20m ³), 振動コンパクタ, 区分II , なし, なし	0.800	m ³	10,977	8,782	S 単 139号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 125mm, 片受直管刈-フ付, 4.0m管, 0箇所	10.000	m	2,474	24,740	S 単 146号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m ³ (平積0.20m ³), タンバ, 区分II, なし, なし	0.500	m ³	12,502	6,251	S 単 140号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, ねは付け+まき出し, 振動コンパクタ(II)	2.000	m ³	3,369	6,738	S 単 5号
S02116	山砂 , クッショング用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	2.000	m ³	4,200	8,400	S 単 38号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標敷設工 , 埋設標識シート, , 幅150mm、50m巻、2倍ポリエチレンクロス	10.000	m	288	2,880	S 単 197号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クラッシャン RC-40	5.000	m ²	1,068	5,340	S 単 249号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 粒度調整碎石 M-30	5.000	m ²	1,253	6,265	S 単 255号
	合 計				79,646	
	单 価				7,965	
	*** B 単一 46号 ***					
000046	亀尾2号用水路 VU φ100, TS, 支線道路B(市道)埋設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	5.000	m ³	2,050	10,250	S 単 212号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m ³ (平積0.20m ³), 振動コンパクタ, 区分II , なし, なし	0.800	m ³	10,977	8,782	S 単 139号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, 片受直管刈-フ付, 4.0m管, 0箇所	10.000	m	1,827	18,270	S 単 147号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m ³ (平積0.20m ³), タンバ, 区分II, なし, なし	0.500	m ³	12,502	6,251	S 単 140号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, ねは付け+まき出し, 振動コンパクタ(II)	2.000	m ³	3,369	6,738	S 単 5号
S02116	山砂 , クッショング用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	2.000	m ³	4,200	8,400	S 単 38号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	1.000	m ³	3,121	3,121	T 単 24号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標敷設工 , 埋設標識シート, , 幅150mm、50m巻、2倍ポリエチレンクロス	10.000	m	288	2,880	S 単 197号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クラッシャン RC-40	5.000	m ²	1,068	5,340	S 単 249号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 粒度調整碎石 M-30	5.000	m ²	1,253	6,265	S 単 255号
	合 計				76,297	
	单 価				7,630	
	*** B 単一 47号 ***					
000047	亀尾2号用水路 VU φ100, RR, 支線道路B(市道)埋設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	5.000	m ³	2,050	10,250	S 単 212号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m ³ (平積0.20m ³), 振動コンパクタ, 区分II , なし, なし	0.800	m ³	10,977	8,782	S 単 139号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, RR管, 5.0m管, 0箇所	10.000	m	1,955	19,550	S 単 148号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m ³ (平積0.20m ³), タンバ, 区分II, なし, なし	0.500	m ³	12,502	6,251	S 単 140号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, ねは付け+まき出し, 振動コンパクタ(II)	2.000	m ³	3,369	6,738	S 単 5号
S02116	山砂 , クッショング用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	2.000	m ³	4,200	8,400	S 単 38号

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事					
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	1,000	m ³	3,121	3,121	T単 24号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標敷設工 埋設標識シート、幅150mm、50m巻、2倍ボリュエーションクロス	10,000	m	288	2,880	S単 197号
SA0833	SP 下層路盤（歩道部） 150mm、1層施工、碎石、なし、再生クラッシャン RC-40	5,000	m ²	1,068	5,340	S単 249号
SA0835	SP 上層路盤（歩道部） 150mm、1層施工、碎石、なし、粒度調整碎石 M-30	5,000	m ²	1,253	6,265	S単 255号
	合 計				77,577	
	單 価				7,758	
	*** B単一 48号 ***					
000048	亀尾3号用水路 VU φ250, TS, 支線道路B(里道)埋設		m		10,000	m歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂、上記以外(小規模), -, -,	6,000	m ³	2,050	12,300	S単 212号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土、山砂(SF相当品以上)、山積0.28m ³ (平積0.20m ³)、振動コンパクタ、区分II , なし, なし	1,200	m ³	10,977	13,172	S単 139号
S07022	硬質ボリューム化ビニル管機械布設 VU, 250mm, 片受直管アーフ付, 4.0m管, 0箇所, なし	10,000	m	6,912	69,120	S単 152号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土、山砂(SF相当品以上)、山積0.28m ³ (平積0.20m ³)、タンバ、区分II、なし, なし	1,000	m ³	12,502	12,502	S単 140号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、はね付け+まき出し、振動コンパクタ(II)	2,000	m ³	3,369	6,738	S単 5号
S02116	山砂 , クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	2,000	m ³	4,200	8,400	S単 38号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	1,000	m ³	3,121	3,121	T単 24号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標敷設工 埋設標識シート、幅150mm、50m巻、2倍ボリュエーションクロス	10,000	m	288	2,880	S単 197号
SA0833	SP 下層路盤（歩道部） 100mm、1層施工、碎石、なし、再生クラッシャン RC-40	6,000	m ²	930.4	5,582	S単 248号
SA0835	SP 上層路盤（歩道部） 90mm、1層施工、碎石、なし、粒度調整碎石 M-30	6,000	m ²	1,014	6,084	S単 254号
	合 計				139,899	
	單 価				13,990	
	*** B単一 49号 ***					
000049	亀尾3号用水路 RR φ250, TS, 支線道路B(里道)埋設		m		10,000	m歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂、上記以外(小規模), -, -,	6,000	m ³	2,050	12,300	S単 212号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土、山砂(SF相当品以上)、山積0.28m ³ (平積0.20m ³)、振動コンパクタ、区分II , なし, なし	1,200	m ³	10,977	13,172	S単 139号
S07022	硬質ボリューム化ビニル管機械布設 VU, 250mm, RR管, 5.0m管, 0箇所, なし	10,000	m	7,603	76,030	S単 153号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土、山砂(SF相当品以上)、山積0.28m ³ (平積0.20m ³)、タンバ、区分II、なし, なし	1,000	m ³	12,502	12,502	S単 140号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、はね付け+まき出し、振動コンパクタ(II)	2,000	m ³	3,369	6,738	S単 5号
S02116	山砂 , クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	2,000	m ³	4,200	8,400	S単 38号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	1,000	m ³	3,121	3,121	T単 24号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標敷設工 埋設標識シート、幅150mm、50m巻、2倍ボリュエーションクロス	10,000	m	288	2,880	S単 197号
SA0833	SP 下層路盤（歩道部） 100mm、1層施工、碎石、なし、再生クラッシャン RC-40	6,000	m ²	930.4	5,582	S単 248号
SA0835	SP 上層路盤（歩道部） 90mm、1層施工、碎石、なし、粒度調整碎石 M-30	6,000	m ²	1,014	6,084	S単 254号
	合 計				146,809	
	單 価				14,681	
	*** B単一 50号 ***					
000050	亀尾4号用水路 VU φ250, TS, 支線道路B(市道)埋設		m		10,000	m歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理(その1)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	6.000	m3	2,050	12,300	S 単 212号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), 振動コンクリート, 区分II , なし, なし	1.200	m3	10,977	13,172	S 単 139号
S07022	硬質ボリ塩化ビニル管機械布設 VU, 250mm, 片受直管アーフ付, 4.0m管, 0箇所, なし	10.000	m	6,912	69,120	S 単 152号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), タンバ, 区分II, なし, なし	1.000	m3	12,502	12,502	S 単 140号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 振動コンクリート(II)	2.000	m3	3,369	6,738	S 単 5号
S02116	山砂 , クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	2.000	m3	4,200	8,400	S 単 38号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標敷設工 , 埋設標識シート, , 幅150mm, 50m巻, 2倍ボリュームクロス	10.000	m	288	2,880	S 単 197号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm, 1層施工, 碎石, なし, 再生クラッシャン RC-40	6.000	m ²	1,068	6,408	S 単 249号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 150mm, 1層施工, 碎石, なし, 粒度調整碎石 M-30	6.000	m ²	1,253	7,518	S 単 255号
	合 計				139,038	
	单 価				13,904	
	*** B 単一 51号 ***					
000051	亀尾4号用水路 VU φ 200, TS, 支線道路B(市道)埋設		m		10,000	m歩A当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	5.000	m3	2,050	10,250	S 単 212号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), 振動コンクリート, 区分II , なし, なし	0.800	m3	10,977	8,782	S 単 139号
S07021	硬質ボリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, 片受直管アーフ付, 4.0m管, 0箇所	10.000	m	4,747	47,470	S 単 143号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), タンバ, 区分II, なし, なし	0.700	m3	12,502	8,751	S 単 140号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 振動コンクリート(II)	2.000	m3	3,369	6,738	S 単 5号
S02116	山砂 , クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	2.000	m3	4,200	8,400	S 単 38号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標敷設工 , 埋設標識シート, , 幅150mm, 50m巻, 2倍ボリュームクロス	10.000	m	288	2,880	S 単 197号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm, 1層施工, 碎石, なし, 再生クラッシャン RC-40	5.000	m ²	1,068	5,340	S 単 249号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 150mm, 1層施工, 碎石, なし, 粒度調整碎石 M-30	5.000	m ²	1,253	6,265	S 単 255号
	合 計				104,876	
	单 価				10,488	
	*** B 単一 52号 ***					
000052	亀尾4号用水路 VU φ 200, RR, 支線道路B(市道)埋設		m		10,000	m歩A当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	5.000	m3	2,050	10,250	S 単 212号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), 振動コンクリート, 区分II , なし, なし	0.800	m3	10,977	8,782	S 単 139号
S07021	硬質ボリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, RR管, 5.0m管, 0箇所	10.000	m	5,205	52,050	S 単 149号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), タンバ, 区分II, なし, なし	0.700	m3	12,502	8,751	S 単 140号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 振動コンクリート(II)	2.000	m3	3,369	6,738	S 単 5号
S02116	山砂 , クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	2.000	m3	4,200	8,400	S 単 38号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標敷設工 , 埋設標識シート, , 幅150mm, 50m巻, 2倍ボリュームクロス	10.000	m	288	2,880	S 単 197号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm, 1層施工, 碎石, なし, 再生クラッシャン RC-40	5.000	m ²	1,068	5,340	S 単 249号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 150mm, 1層施工, 碎石, なし, 粒度調整碎石 M-30	5.000	m ²	1,253	6,265	S 単 255号

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理(その1)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合 計				109,456	
	単 価				10,946	
	*** B單一 53号 ***					
000053	亀尾9号用水路 VUφ250, TS, 支線道路B(市道)埋設		m		10,000 m	歩A当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	6,000	m ³	2,050	12,300	S單 212号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m ³ (平積0.20m ³), 振動コンクリート, 区分II , なし, なし	1,200	m ³	10,977	13,172	S單 139号
S07022	硬質ボリ塩化ビニル管機械布設 VU, 250mm, 片受直管刈-7付, 4.0m管, 0箇所, なし	10,000	m	6,912	69,120	S單 152号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m ³ (平積0.20m ³), タンバ, 区分II, なし, なし	1,000	m ³	12,502	12,502	S單 140号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 振動コンクリート(II)	2,000	m ³	3,369	6,738	S單 5号
S02116	山砂 , クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	2,000	m ³	4,200	8,400	S單 38号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標敷設工 , 埋設標識シート, , 幅150mm、50m巻、2倍ボリュームクロス	10,000	m	288	2,880	S單 197号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クラッシャン RC-40	6,000	m ²	1,068	6,408	S單 249号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 粒度調整碎石 M-30	6,000	m ²	1,253	7,518	S單 255号
	合 計				139,038	
	単 価				13,904	
	*** B單一 54号 ***					
000054	亀尾9号用水路 VUφ200, TS, 支線道路B(市道)埋設		m		10,000 m	歩A当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	5,000	m ³	2,050	10,250	S單 212号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m ³ (平積0.20m ³), 振動コンクリート, 区分II , なし, なし	0,800	m ³	10,977	8,782	S單 139号
S07021	硬質ボリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, 片受直管刈-7付, 4.0m管, 0箇所	10,000	m	4,747	47,470	S單 143号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m ³ (平積0.20m ³), タンバ, 区分II, なし, なし	0,700	m ³	12,502	8,751	S單 140号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 振動コンクリート(II)	2,000	m ³	3,369	6,738	S單 5号
S02116	山砂 , クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	2,000	m ³	4,200	8,400	S單 38号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標敷設工 , 埋設標識シート, , 幅150mm、50m巻、2倍ボリュームクロス	10,000	m	288	2,880	S單 197号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クラッシャン RC-40	5,000	m ²	1,068	5,340	S單 249号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 粒度調整碎石 M-30	5,000	m ²	1,253	6,265	S單 255号
	合 計				104,876	
	単 価				10,488	
	*** B單一 55号 ***					
000055	亀尾9号用水路 VUφ200, RR, 支線道路B(市道)埋設		m		10,000 m	歩A当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	5,000	m ³	2,050	10,250	S單 212号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m ³ (平積0.20m ³), 振動コンクリート, 区分II , なし, なし	0,800	m ³	10,977	8,782	S單 139号
S07021	硬質ボリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, RR管, 5.0m管, 0箇所	10,000	m	5,205	52,050	S單 149号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m ³ (平積0.20m ³), タンバ, 区分II, なし, なし	0,700	m ³	12,502	8,751	S單 140号

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理(その1)工事					
コード	名 称(規 格)	数 量	単 位	单 価	金 額	備 考
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、はね付け+まき出し、振動コンクリタ(II)	2,000	m ³	3,369	6,738	S単 5号
S02116	山砂 , クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	2,000	m ³	4,200	8,400	S単 38号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標敷設工 , 埋設標識シート, 幅150mm、50m巻、2倍ボリュームクロス	10,000	m	288	2,880	S単 197号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm、1層施工、碎石、なし、再生クラッシャン RC-40	5,000	m ²	1,068	5,340	S単 249号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 150mm、1層施工、碎石、なし、粒度調整碎石 M-30	5,000	m ²	1,253	6,265	S単 255号
	合 計				109,456	
	单 価				10,946	
	*** B単一 56号 ***					
000056	揚水機場送配水管路工 VU φ250, TS, 場内埋設		m			歩A 10,000 m 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂、上記以外(小規模), -, -,	6,000	m ³	2,050	12,300	S単 212号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土、山砂(SF相当品以上), 山積0.28m ³ (平積0.20m ³), 振動コンクリタ, 区分 I , なし, なし	1,200	m ³	9,702	11,642	S単 141号
S07022	硬質ボリューム管機械布設 VU, 250mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所, なし	10,000	m	6,912	69,120	S単 152号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土、山砂(SF相当品以上), 山積0.28m ³ (平積0.20m ³), タンバ, 区分 I, なし, なし	1,000	m ³	10,683	10,683	S単 142号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、はね付け+まき出し、振動コンクリタ(I)	2,000	m ³	2,975	5,950	S単 6号
S02116	山砂 , クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	2,000	m ³	4,200	8,400	S単 38号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	2,000	m ³	3,121	6,242	T単 24号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標敷設工 , 埋設標識シート, 幅150mm、50m巻、2倍ボリュームクロス	10,000	m	288	2,880	S単 197号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 100mm、1層施工、碎石、なし、再生クラッシャン RC-40	6,000	m ²	930.4	5,582	S単 248号
	合 計				132,799	
	单 価				13,280	
	*** B単一 57号 ***					
000057	揚水機場送配水管路工 VU φ250, RR, 支線道路B(里道)埋設		m			歩A 10,000 m 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂、上記以外(小規模), -, -,	6,000	m ³	2,050	12,300	S単 212号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土、山砂(SF相当品以上), 山積0.28m ³ (平積0.20m ³), 振動コンクリタ, 区分 II , なし, なし	1,200	m ³	10,977	13,172	S単 139号
S07022	硬質ボリューム管機械布設 VU, 250mm, RR管, 5.0m管, 0箇所, なし	10,000	m	7,603	76,030	S単 153号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土、山砂(SF相当品以上), 山積0.28m ³ (平積0.20m ³), タンバ, 区分 II, なし, なし	1,000	m ³	12,502	12,502	S単 140号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、はね付け+まき出し、振動コンクリタ(II)	2,000	m ³	3,369	6,738	S単 5号
S02116	山砂 , クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	2,000	m ³	4,200	8,400	S単 38号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	1,000	m ³	3,121	3,121	T単 24号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標敷設工 , 埋設標識シート, 幅150mm、50m巻、2倍ボリュームクロス	10,000	m	288	2,880	S単 197号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 100mm、1層施工、碎石、なし、再生クラッシャン RC-40	6,000	m ²	930.4	5,582	S単 248号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 90mm、1層施工、碎石、なし、粒度調整碎石 M-30	6,000	m ²	1,014	6,084	S単 254号
	合 計				146,809	
	单 価				14,681	
	*** B単一 58号 ***					
000058	継手		式		1,000 式	歩A 1,000 式 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	单 価	金 額	備 考
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 90° ベンド 径250,,	1.000	個	43,800	43,800	S 単 39号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90° ベンド B形 径200,,	1.000	個	23,400	23,400	S 単 40号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90° ベンド B形 径150,,	1.000	個	15,500	15,500	S 単 41号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 チーズ $\phi 250 \times \phi 250$ TS,,	2.000	個	53,860	107,720	S 単 42号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 チーズ $\phi 200 \times \phi 200$ TS,,	1.000	個	37,350	37,350	S 単 43号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 チーズ $\phi 200 \times \phi 75$ TS,,	17.000	個	15,800	268,600	S 単 44号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 $\phi 150 \times \phi 75$,,	3.000	個	7,710	23,130	S 単 45号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 $\phi 125 \times \phi 75$,,	2.000	個	4,320	8,640	S 単 46号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 100×75,,	1.000	個	2,570	2,570	S 単 47号
S02116	泥吐管 離脱防止内蔵型 $\phi 250 \times 75$,,	1.000	個	150,850	150,850	S 単 48号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケット 250×200,,	3.000	個	15,500	46,500	S 単 49号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケット 200×150,,	2.000	個	11,000	22,000	S 単 50号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 150×125,,	1.000	個	3,100	3,100	S 単 51号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 125×100,,	1.000	個	1,890	1,890	S 単 52号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) キャップ A形 径150,,	1.000	個	2,680	2,680	S 単 53号
	合 計				757,730	
	单 価				757,730	
	*** B 単一 59号 ***					
000059	制水弁設置工 亀尾2号用水路 制水弁 $\phi 200$, 浅埋型		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超える12.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	0.500	m ²	1,328	664	S 単 226号
T00404	制水弁設置工 浅埋型 $\phi 200$	1.000	箇所	220,865	220,865	T 単 9号
T00408	円形鉄蓋2号設置 $\phi 350$	1.000	箇所	40,585	40,585	T 単 12号
T00420	レジンコンクリート製ボックス設置 円形2号 上下部壁 H=150	1.000	箇所	19,235	19,235	T 単 15号
T00421	レジンコンクリート製ボックス設置 円形2号 底版 H=40	1.000	箇所	16,535	16,535	T 単 16号
	合 計				297,884	
	单 価				297,884	
	*** B 単一 60号 ***					
000060	制水弁設置工 亀尾3号用水路 制水弁 $\phi 250$, 浅埋型		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超える12.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	0.500	m ²	1,328	664	S 単 226号
T00405	制水弁設置工 浅埋型 $\phi 250$	1.000	箇所	301,665	301,665	T 単 10号
T00408	円形鉄蓋2号設置 $\phi 350$	1.000	箇所	40,585	40,585	T 単 12号
T00420	レジンコンクリート製ボックス設置 円形2号 上下部壁 H=150	1.000	箇所	19,235	19,235	T 単 15号
T00421	レジンコンクリート製ボックス設置 円形2号 底版 H=40	1.000	箇所	16,535	16,535	T 単 16号
	合 計				378,684	
	单 価				378,684	
	*** B 単一 61号 ***					
000061	亀尾1号用水路 排泥工 浅埋型, $\phi 75$		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超える12.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	0.400	m ²	1,328	531	S 単 226号
T00400	制水弁設置工 浅埋型 $\phi 75$	1.000	箇所	70,744	70,744	T 単 8号
T00407	円形鉄蓋1号設置 $\phi 250$	1.000	箇所	23,264	23,264	T 単 11号

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理(その1)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00414	レジンコンクリート製ボックス設置 円形1号 上下部壁 H=300	1.000	箇所	16,917	16,917	T単 13号
T00416	レジンコンクリート製ボックス設置 円形1号 底版 H=40	1.000	個	14,217	14,217	T単 14号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, 片受直管ループ付, 4.0m管, 0箇所	2.600	m	1,521	3,955	S単 150号
T00008	排泥管土工 支線道路B(里道)埋設	2.800	m	5,274	14,767	T単 1号
S02013	防護柵等支柱削孔工 φ150mm以下	1.000	本	4,449	4,449	S単 11号
	合 計				148,844	
	単 価				148,844	
	*** B単一 62号 ***					
000062	給水栓土工 支線道路B(市道)埋設		m		10,000	m歩A 当たり算出
SA0103	SP床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	4.000	m³	2,050	8,200	S単 212号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m³(平積0.20m³), 振動コンパクタ, 区分II , なし, なし	0.800	m³	10,977	8,782	S単 139号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m³(平積0.20m³), タンバ, 区分II, なし, なし	0.400	m³	12,502	5,001	S単 140号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 振動コンパクタ(II)	2,000	m³	3,369	6,738	S単 5号
S02116	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F), ,	2,000	m³	4,200	8,400	S単 65号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標敷設工 , 埋設標識シート,, 幅150mm、50m巻、2倍ボリュームクロス	10,000	m	288	2,880	S単 198号
SA0833	SP下層路盤(歩道部) 150mm, 1層施工, 破石, なし, 再生クラッシャン RC-40	5,000	m²	1,068	5,340	S単 249号
SA0835	SP上層路盤(歩道部) 150mm, 1層施工, 破石, なし, 粒度調整碎石 M-30	5,000	m²	1,253	6,265	S単 255号
	合 計				51,606	
	単 価				5,161	
	*** B単一 63号 ***					
000063	給水栓土工 支線道路B(里道)埋設		m		10,000	m歩A 当たり算出
SA0103	SP床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	4.000	m³	2,050	8,200	S単 212号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m³(平積0.20m³), 振動コンパクタ, 区分II , なし, なし	0.800	m³	10,977	8,782	S単 139号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m³(平積0.20m³), タンバ, 区分II, なし, なし	0.400	m³	12,502	5,001	S単 140号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 振動コンパクタ(II)	2,000	m³	3,369	6,738	S単 5号
S02116	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F), ,	2,000	m³	4,200	8,400	S単 65号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	1,000	m³	3,121	3,121	T単 24号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標敷設工 , 埋設標識シート,, 幅150mm、50m巻、2倍ボリュームクロス	10,000	m	288	2,880	S単 198号
SA0833	SP下層路盤(歩道部) 100mm, 1層施工, 破石, なし, 再生クラッシャン RC-40	5,000	m²	930.4	4,652	S単 248号
SA0835	SP上層路盤(歩道部) 90mm, 1層施工, 破石, なし, 粒度調整碎石 M-30	5,000	m²	1,014	5,070	S単 254号
	合 計				52,844	
	単 価				5,284	
	*** B単一 64号 ***					
000064	給水栓土工 水路横断型(市道下埋設)		m		10,000	m歩A 当たり算出
SA0103	SP床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	4.000	m³	2,050	8,200	S単 212号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m³(平積0.20m³), 振動コンパクタ, 区分II , なし, なし	0.800	m³	10,977	8,782	S単 139号

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理(その1)工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	单 価	金 額	備 考
	, なし, なし					
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m ³ (平積0.20m ³), タンバ, 区分II, なし, なし	0.400	m ³	12,502	5,001	S単 140号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 振動コンパクタ(II)	2.000	m ³	3,369	6,738	S単 5号
S02116	山砂 クッション用(SF, S-F, S-FG, SG-F), ,	2.000	m ³	4,200	8,400	S単 65号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標敷設工 埋設標識シート, , 幅150mm、50m巻, 2倍ボリュームクロス	10.000	m	288	2,880	S単 198号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クラッシャン RC-40	5.000	m ²	1,068	5,340	S単 249号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 粒度調整碎石 M-30	5.000	m ²	1,253	6,265	S単 255号
	合 計				51,606	
	单 価				5,161	
	*** B単一 65号 ***					
000065	給水栓設置 標準型		箇所		10,000 箇所	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, 片受直管リープ付, 4.0m管, 0箇所	30.000	m	1,521	45,630	S単 150号
S02116	配管用継手材 φ75 90° 塩ビ管・钢管(離脱防止金具付), ,	10.000	個	29,200	292,000	S単 66号
S02116	沈下防止底板 t=70mm, ,	10.000	組	6,400	64,000	S単 67号
S07071	炭素鋼钢管人力布設 白ネジ付 80A(3B)	7.000	m	5,001	35,007	S単 155号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.200	m ³	39,570	7,914	S単 232号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径300 長4.0m, ,	0.850	本	24,900	21,165	S単 68号
S02116	芯出しスペーサー φ300用 φ90×50L×5t, ,	10.000	個	2,000	20,000	S単 69号
T00425	給水栓設置工 75A	10.000	箇所	47,451	474,510	T単 17号
S02116	給水栓(ノンダストアングルバルブ) φ75、0.74Mpa, ,	10.000	基	80,700	807,000	S単 70号
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黑白) ニップル φ80, ,	20.000	個	1,420	28,400	S単 71号
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黑白) ソケット φ80, ,	10.000	個	1,520	15,200	S単 72号
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黑白) エルボ φ80, ,	10.000	個	1,810	18,100	S単 73号
S02116	受桿 1型、一方開き, ,	10.000	個	7,630	76,300	S単 74号
	合 計				1,905,226	
	单 価				190,523	
	*** B単一 66号 ***					
000066	給水栓設置 水路横断型		箇所		10,000 箇所	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, 片受直管リープ付, 4.0m管, 0箇所	25.000	m	1,521	38,025	S単 150号
S02116	カ型MVB 75A, ,	10.000	本	19,200	192,000	S単 75号
S07071	炭素鋼钢管人力布設 白ネジ付 80A(3B)	42.500	m	5,001	212,543	S単 155号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	14.000	m ²	8,272	115,808	S単 240号
SA0311	スラストブロック打設 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	1.400	m ³	39,570	55,398	S単 233号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	20.000	m ²	8,272	165,440	S単 240号
SA0311	管保護工 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	5.400	m ³	39,570	213,678	S単 234号
T00425	給水栓設置工 75A	20.000	箇所	47,451	949,020	T単 17号
S02116	給水栓(ノンダストアングルバルブ) φ75、0.74Mpa, ,	20.000	基	80,700	1,614,000	S単 70号

事業名	宇城農地整備事業				
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事				
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	单 価	金 額
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黑白） ニップル φ80,,	40,000	個	1,420	56,800
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黑白） ソケット φ80,,	20,000	個	1,520	30,400
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黑白） エルボ φ80,,	20,000	個	1,810	36,200
S02116	受桿 1型、一方開き,,	20,000	個	7,630	152,600
	合 計				3,831,912
	單 価				383,191
	*** B 単一 67号 ***				
000067	水路横断工 亀尾7号水管橋 250A（亀尾3号用水路）		箇所		歩A 1,000 箇所 当たり算出
T00450	水路横断設置工 亀尾7号水管橋 φ250	1,000	箇所	528,261	528,261 T 単 18号
S02116	37ラジT字管（溶融亜鉛アルミニウム合金めつき） SGP250A×3900L×80A,,	1,000	本	759,200	759,200 S 単 76号
S02116	27ラジ曲管（溶融亜鉛アルミニウム合金めつき） SGP 45° 250A×166L,,	3,000	本	279,640	838,920 S 単 77号
S02116	27ラジ短管（溶融亜鉛アルミニウム合金めつき） SGP250A×560L,,	1,000	本	259,430	259,430 S 単 78号
S02116	27ラジ短管（溶融亜鉛アルミニウム合金めつき） SGP250A×454L,,	1,000	本	213,410	213,410 S 単 79号
S02116	27ラジ短管（溶融亜鉛アルミニウム合金めつき） SGP250A×204L,,	1,000	本	211,000	211,000 S 単 80号
S02116	27ラジ短管（溶融亜鉛アルミニウム合金めつき） SGP250A×1200L,,	1,000	本	332,800	332,800 S 単 81号
S02116	27ラジ曲管（溶融亜鉛アルミニウム合金めつき） SGP 60° 250A×389L,,	1,000	本	480,610	480,610 S 単 82号
S02116	ゴム製伸縮可とう管 250A 0.33MPa 偏心量100mm,,	2,000	個	246,000	492,000 S 単 83号
S02116	MFジョイント FCD製 φ250 0.74Mpa 離脱防止金具付,,	2,000	個	56,800	113,600 S 単 60号
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,片受直管φ-7付,4.0m管,0箇所,なし	2,500	m	6,912	17,280 S 単 152号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 45° ベンド 径250,,	1,000	個	30,400	30,400 S 単 84号
S02116	急速空気弁 φ25 内外面粉体塗装 7.5K,,	1,000	個	63,900	63,900 S 単 85号
S02116	ボール式補修弁(レバー式) φ75×100H 内外面粉体塗装 7.5K,,	1,000	個	56,800	56,800 S 単 86号
S02116	ボルト・ナット・パッキン φ250 0.74Mpa (RF) ,,	12,000	組	21,800	261,600 S 単 87号
S02116	ボルト・ナット・パッキン φ75 0.74Mpa (RF) ,,	2,000	組	5,380	10,760 S 単 88号
	合 計				4,669,971
	單 価				4,669,971
	*** B 単一 68号 ***				
000068	水路横断工 亀尾8号水管橋 200A（亀尾4号用水路）		箇所		歩A 1,000 箇所 当たり算出
T00451	水路横断設置工 亀尾8号水管橋 φ200	1,000	箇所	456,367	456,367 T 単 19号
S02116	37ラジT字管（溶融亜鉛アルミニウム合金めつき） SGP200A×6394L×80A,,	1,000	本	846,400	846,400 S 単 89号
S02116	27ラジ曲管（溶融亜鉛アルミニウム合金めつき） SGP 45° 200A×133L,,	2,000	本	210,170	420,340 S 単 90号
S02116	27ラジ短管（溶融亜鉛アルミニウム合金めつき） SGP200A×505L,,	1,000	本	192,160	192,160 S 単 91号
S02116	27ラジ短管（溶融亜鉛アルミニウム合金めつき） SGP200A×405L,,	1,000	本	162,730	162,730 S 単 92号
S02116	27ラジ短管（溶融亜鉛アルミニウム合金めつき） SGP200A×1200L,,	2,000	本	241,940	483,880 S 単 93号
S02116	27ラジ曲管（溶融亜鉛アルミニウム合金めつき） SGP 60° 200A×312L,,	2,000	本	367,750	735,500 S 単 94号
S02116	ゴム製伸縮可とう管 200A 0.33MPa 偏心量100mm,,	2,000	個	221,000	442,000 S 単 95号
S02116	MFジョイント FCD製 φ200 0.74Mpa 離脱防止金具付,,	2,000	個	42,400	84,800 S 単 55号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	0.700	m	3,557	2,490 S 単 151号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 45° ベンド B形 径200,,	1,000	個	18,400	18,400 S 単 96号
S02116	急速空気弁 φ25 内外面粉体塗装 7.5K,,	1,000	個	63,900	63,900 S 単 85号
S02116	ボール式補修弁(レバー式) φ75×100H 内外面粉体塗装 7.5K,,	1,000	個	56,800	56,800 S 単 86号

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理(その1)工事					
コード	名 称(規 格)	数 量	単 位	单 価	金 額	備 考
S02116	ボルト・ナット・パッキン φ200 0.74Mpa (RF) , ,	12,000	組	11,710	140,520	S単 97号
S02116	ボルト・ナット・パッキン φ75 0.74Mpa (RF) , ,	2,000	組	5,380	10,760	S単 88号
	合 計				4,117,047	
	单 価				4,117,047	
	*** B単一 69号 ***					
000069	亀尾8号用排水路 大型排水フリューム B1000×H1300		m		10,000	m歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	24,000	m³	2,050	49,200	S単 212号
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満)	16,000	m³	3,017	48,272	T単 28号
T00908	盛土・埋戻(狭幅1.0m以上2.5m未満)	2,000	m³	2,844	5,688	T単 29号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	13,000	m²	434.6	5,650	S単 215号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 斜面施工, L=2000, 1000kgを超える2000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の 施工有り, 再利用撤去を行なわない	10,000	m	6,085	60,850	S単 137号
S02116	再生クラッシャラン , RC-40 40~0mm,	2,000	m³	2,150	4,300	S単 98号
S02116	大型排水フリューム B1000×H1300×L2000, ,	5,000	本	119,900	599,500	S単 99号
	合 計				773,460	
	单 価				77,346	
	*** B単一 70号 ***					
000070	亀尾9号用排水路 鉄筋コンクリート組立柵渠 B1000×H1500		m		15,000	m歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし	50,000	m³	280.6	14,030	S単 213号
S02116	太鼓落し 松 長4m 厚12cm, ,	7,500	本	4,100	30,750	S単 100号
S02116	六角ボルト M12×150 黒皮品, ,	7,500	本	42	315	S単 101号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	23,000	m²	434.6	9,996	S単 215号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超える12.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	13,000	m²	1,328	17,264	S単 226号
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m, 1.5(m/組), B型, 0.16m²以上 2.50m²以下, なし	15,000	m	52,040	780,600	S単 133号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートボンブ 車打設, 計上する, 10m³以上100m³未満, 一般養生, 延長無し, -, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1,300	m³	31,670	41,171	S単 235号
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満)	26,000	m³	3,017	78,442	T単 28号
T00908	盛土・埋戻(狭幅1.0m以上2.5m未満)	6,000	m³	2,844	17,064	T単 29号
	合 計				989,632	
	单 価				65,975	
	*** B単一 71号 ***					
000071	亀尾9号用排水路 鉄筋コンクリート組立柵渠(階段) B1000×H1500		m		15,000	m歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし	50,000	m³	280.6	14,030	S単 213号
S02116	太鼓落し 松 長4m 厚12cm, ,	7,500	本	4,100	30,750	S単 100号
S02116	六角ボルト M12×150 黒皮品, ,	7,500	本	42	315	S単 101号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	23,000	m²	434.6	9,996	S単 215号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超える12.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	13,000	m²	1,328	17,264	S単 226号
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m, 1.5(m/組), B型, 0.16m²以上 2.50m²以下, なし	15,000	m	76,000	1,140,000	S単 134号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートボンブ 車打設, 計上する, 10m³以上100m³未満, 一般養生, 延長無し, -, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1,300	m³	31,670	41,171	S単 235号

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事					
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	单 価	金 額	備 考
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満)	26.000	m3	3,017	78,442	T単 28号
T00908	盛土・埋戻(狭幅1.0m以上2.5m未満)	6.000	m3	2,844	17,064	T単 29号
	合 計				1,349,032	
	单 価				89,935	
	*** B单一 72号 ***					
000072	亀尾9号用排水路（進入路部） 大型排水フリューム B1000×H1500（蓋掛け）		m		10,000	m歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし	34.000	m3	280.6	9,540	S単 213号
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満)	17.000	m3	3,017	51,289	T単 28号
T00908	盛土・埋戻(狭幅1.0m以上2.5m未満)	4.000	m3	2,844	11,376	T単 29号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	16.000	m ²	434.6	6,954	S単 215号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 斜面施工, L=2000, 2000kgを超える2900kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の 施工有り, 再利用撤去を行なわない	10.000	m	8,054	80,540	S単 138号
S02116	再生クラッシャラン , RC-40 40~0mm,	2.000	m3	2,150	4,300	S単 98号
S02116	大型排水フリューム（ふた掛け用） B1000×H1500×L2000,,	5.000	本	92,270	461,350	S単 102号
T00012	大型フリューム蓋設置 B1000×L1000×H160	10.000	枚	24,082	240,820	T単 4号
	合 計				866,169	
	单 価				86,617	
	*** B单一 73号 ***					
000073	亀尾11号用排水路 鉄筋コンクリート組立柵渠 B2500×H1200		m		15,000	m歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし	45.000	m3	280.6	12,627	S単 213号
S02116	太鼓落し 松 長4m 厚12cm,,	7.500	本	4,100	30,750	S単 100号
S02116	六角ボルト M12×150 黒皮品,,	7.500	本	42	315	S単 101号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	45.000	m ²	434.6	19,557	S単 215号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超える12.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	33.000	m ²	1,328	43,824	S単 226号
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m, 1.5(m/組), B型, 2.50m ² を越える3.60m ² 以下, なし	15.000	m	45,888	688,320	S単 135号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートボンプ 車打設, 計上する, 10m ³ 以上100m ³ 未満, 一般養生, 延長無し, -, -, 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	3.300	m3	31,670	104,511	S単 235号
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満)	24.000	m3	3,017	72,408	T単 28号
T00908	盛土・埋戻(狭幅1.0m以上2.5m未満)	3.000	m3	2,844	8,532	T単 29号
	合 計				980,844	
	单 価				65,390	
	*** B单一 74号 ***					
000074	亀尾11号用排水路 鉄筋コンクリート組立柵渠（階段） B2500×H1200		m		15,000	m歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし	45.000	m3	280.6	12,627	S単 213号
S02116	太鼓落し 松 長4m 厚12cm,,	7.500	本	4,100	30,750	S単 100号
S02116	六角ボルト M12×150 黒皮品,,	7.500	本	42	315	S単 101号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	45.000	m ²	434.6	19,557	S単 215号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超える12.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	33.000	m ²	1,328	43,824	S単 226号
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m, 1.5(m/組), B型, 2.50m ² を越える3.60m ² 以下, なし	15.000	m	68,955	1,034,325	S単 136号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートボンプ 車打設, 計上する, 10m ³ 以上100m ³ 未満, 一般養生,	3.300	m3	31,670	104,511	S単 235号

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	延長無し, -, -, 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%					
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満)	24.000	m ³	3,017	72,408	T単 28号
T00908	盛土・埋戻(狭幅1.0m以上2.5m未満)	3.000	m ³	2,844	8,532	T単 29号
	合 計				1,326,849	
	単 価				88,457	
	*** B単一 75号 ***					
000075	亀尾12号用排水路 鉄筋コンクリート組立柵渠 B2500×H1200		m		15,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし	76.000	m ³	280.6	21,326	S単 213号
S02116	太鼓落し 松 長4m 厚12cm,,	7.500	本	4,100	30,750	S単 100号
S02116	六角ボルト M12×150 黒皮品,,	7.500	本	42	315	S単 101号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	18.000	m ²	434.6	7,823	S単 215号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超える12.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	33.000	m ²	1,328	43,824	S単 226号
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m, 1.5(m/組), B型, 2.50m ² を越え3.60m ² 以下, なし	15.000	m	45,888	688,320	S単 135号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートボンプ 車打設, 計上する, 10m ³ 以上100m ³ 未満, 一般養生, 延長無し, -, -, 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	3.300	m ³	31,670	104,511	S単 235号
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満)	31.000	m ³	3,017	93,527	T単 28号
T00908	盛土・埋戻(狭幅1.0m以上2.5m未満)	7.000	m ³	2,844	19,908	T単 29号
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, レイ質土、砂及び砂質土、粘性土, なし	2.000	m ²	465.2	930	S単 216号
	合 計				1,011,234	
	単 価				67,416	
	*** B単一 76号 ***					
000076	亀尾12号用排水路 鉄筋コンクリート組立柵渠（階段） B2500×H1200		m		15,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし	76.000	m ³	280.6	21,326	S単 213号
S02116	太鼓落し 松 長4m 厚12cm,,	7.500	本	4,100	30,750	S単 100号
S02116	六角ボルト M12×150 黒皮品,,	7.500	本	42	315	S単 101号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	18.000	m ²	434.6	7,823	S単 215号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超える12.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	33.000	m ²	1,328	43,824	S単 226号
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m, 1.5(m/組), B型, 2.50m ² を越え3.60m ² 以下, なし	15.000	m	68,955	1,034,325	S単 136号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートボンプ 車打設, 計上する, 10m ³ 以上100m ³ 未満, 一般養生, 延長無し, -, -, 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	3.300	m ³	31,670	104,511	S単 235号
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満)	31.000	m ³	3,017	93,527	T単 28号
T00908	盛土・埋戻(狭幅1.0m以上2.5m未満)	7.000	m ³	2,844	19,908	T単 29号
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, レイ質土、砂及び砂質土、粘性土, なし	2.000	m ²	465.2	930	S単 216号
	合 計				1,357,239	
	単 価				90,483	
	*** B単一 77号 ***					
000077	7号横断暗渠 B1100×H1200×2列		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし	24.000	m ³	280.6	6,734	S単 213号
T00504	固化材散布 セメント系固化材 施工障害なし	0.670	ton	24,298	16,280	T単 20号
T00505	粉体攪拌工 (パック方式攪拌混合) 施工障害なし、深度0.5~2.0m	13.000	m ³	900	11,700	T単 21号

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理(その1)工事					
コード	名 称(規 格)	数 量	単 位	单 価	金 額	備 考
SA0152	水平面仕上げ 盛土部,無し,無し,レキ質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	20.000	m ²	465.2	9,304	S 単 218号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付, 2.0m/個, 0 < B ≤ 1.25, 0 < H ≤ 1.25, 均しコンクリート, 有り, なし	13.000	m	117,800	1,531,400	S 単 243号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	0.300	m ²	9,155	2,747	S 単 241号
SA0311	間詰コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.900	m ³	40,840	36,756	S 単 236号
T00010	鉄筋コンクリート組立片檻渠 B1300×H1200	1.000	m	43,739	43,739	T 単 2号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 振動コンパクタ(II)	11.000	m ³	3,369	37,059	S 単 5号
T00910	路床埋戻工(狭幅1.0m未満)	5.000	m ³	2,710	13,550	T 単 30号
	合 計				1,709,269	
	单 価				1,709,269	
	* * * B 単一 78号 * * *					
000078	ボックスカルバートPC縦縫め 7号横断暗渠工		式		1.000	歩A 当たり算出
S02116	PC鋼より線 7本より線 B種 径12.7mm,,	0.040	ton	504,000	20,160	S 単 106号
S02116	PCケーブル用アンカーブレート 12.7用,,	16.000	個	799	12,784	S 単 107号
S02116	PCケーブル用グリップ 12.7用,,	16.000	個	2,270	36,320	S 単 108号
	合 計				69,264	
	单 価				69,264	
	* * * B 単一 79号 * * *					
000079	地覆 7号横断暗渠工, 21N-12-25(高炉B)		m ³		1.100	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10%未満	0.075	ton	171,749	12,881	S 単 129号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	6.000	m ²	8,272	49,632	S 単 240号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1.100	m ³	40,100	44,110	S 単 237号
	合 計				106,623	
	单 価				96,930	
	* * * B 単一 80号 * * *					
000080	8号横断暗渠 B2300×H1200×2列		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし	68.000	m ³	280.6	19,081	S 単 213号
T00504	固化材散布 セメント系固化材 施工障害なし	1.660	ton	24,298	40,335	T 単 20号
T00505	粉体攪拌工(バックホウ攪拌混合) 施工障害なし、深度0.5~2.0m	33.100	m ³	900	29,790	T 単 21号
SA0152	水平面仕上げ 盛土部,無し,無し,レキ質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	56.000	m ²	465.2	26,051	S 単 218号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付, 1.5m/個, 1.25 < B ≤ 2.5, 0 < H ≤ 1.25, 均しコンクリート, 有り, なし	20.000	m	270,200	5,404,000	S 単 244号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	0.300	m ²	9,155	2,747	S 単 241号
SA0311	間詰コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.600	m ³	40,840	65,344	S 単 236号
	合 計				5,706,144	
	单 価				570,614	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事					
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	单 価	金 額	備 考
	*** B单一 81号 ***					
000081	ボックスカルバートPC縦縫め 8号横断暗渠工		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S02116	PC鋼より線 7本より線 B種 径15.2mm,,	0.060	ton	518,000	31,080	S單 109号
S02116	PCケーブル用アンカーブレート 15.2用,,	16.000	個	799	12,784	S單 110号
S02116	PCケーブル用グリップ 15.2用,,	16.000	個	2,600	41,600	S單 111号
	合 計				85,464	
	单 価				85,464	
	*** B单一 82号 ***					
000082	地覆 8号横断暗渠工, 21N-12-25(高炉B)		m3		3,700 m3	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	0.167	ton	171,749	28,682	S單 129号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	16.000	m ²	8,272	132,352	S單 240号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 21-12-25(20) (高炉B) W/C60%	3.700	m3	40,100	148,370	S單 237号
	合 計				309,404	
	单 価				83,623	
	*** B单一 83号 ***					
000083	36号横断暗渠 B1000×H1200		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし	40.000	m3	280.6	11,224	S單 213号
T00504	固化材散布 セメント系固化材 施工障害なし	0.620	ton	24,298	15,065	T單 20号
T00505	粉体攪拌工 (パウチ攪拌混合) 施工障害なし、深度0.5~2.0m	12.300	m3	900	11,070	T單 21号
SA0152	水平面仕上げ 盛土部, 無し, 無し, ケ質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし	15.000	m ²	465.2	6,978	S單 218号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付, 2.0m/個, 0<B≤1.25, 0<H≤1.25, 均しコンクリート, 有り, なし	10.000	m	124,300	1,243,000	S單 245号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 振動コンパクタ(II)	19.000	m3	3,369	64,011	S單 5号
T00910	路床埋戻工(狭幅1.0m未満)	13.000	m3	2,710	35,230	T單 30号
	合 計				1,386,578	
	单 価				138,658	
	*** B单一 84号 ***					
000084	ボックスカルバートPC縦縫め 36号横断暗渠工		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S02116	PC鋼より線 7本より線 B種 径12.7mm,,	0.020	ton	504,000	10,080	S單 106号
S02116	PCケーブル用アンカーブレート 12.7用,,	8.000	個	799	6,392	S單 107号
S02116	PCケーブル用グリップ 12.7用,,	8.000	個	2,270	18,160	S單 108号
	合 計				34,632	
	单 価				34,632	
	*** B单一 85号 ***					
000085	地覆 36号横断暗渠工, 21N-12-25(高炉B)		m3		0.700 m3	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	0.043	ton	171,749	7,385	S單 129号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	4.400	m ²	8,272	36,397	S單 240号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 21-12-25(20) (高炉B) W/C60%	0.700	m3	40,100	28,070	S單 237号

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理(その1)工事					
コード	名 称(規 格)	数 量	単位	单 価	金 額	備 考
	合 計				71,852	
	单 価				102,646	
	*** B單一 86号 ***					
000086	2号制水ゲート土工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし	140.000	m³	280.6	39,284	S単 213号
SA0152	水平面仕上げ 盛土部, 無し, 無し, ケ質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし	34.000	m²	465.2	15,817	S単 218号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 振動コンクリート(II)	21.000	m³	3,847	80,787	S単 8号
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満)	2.000	m³	3,017	6,034	T単 28号
T00908	盛土・埋戻(狭幅1.0m以上2.5m未満)	74.000	m³	2,844	210,456	T単 29号
S86803	SP【被災地】路体(築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし	5.000	m³	991.4	4,957	S単 208号
	合 計				357,335	
	单 価				357,335	
	*** B單一 87号 ***					
000087	2号制水ゲート基礎工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00504	固化材散布 セメント系固化材 施工障害なし	1.700	ton	24,298	41,307	T単 20号
T00505	粉体攪拌工(パウチ式攪拌混合) 施工障害なし、深度0.5~2.0m	33.900	m³	900	30,510	T単 21号
	合 計				71,817	
	单 価				71,817	
	*** B單一 88号 ***					
000088	2号制水ゲート本体工(1次施工)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	1.600	m²	4,642	7,427	S単 242号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートボンブ 車打設, 計上する, 10m³以上100m³未満, 一般養生, 延長無し, -, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.200	m³	31,670	38,004	S単 235号
S18031	足場工 なし, 手摺先行型枠組, なし	23.000	掛m²	4,741	109,043	S単 186号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	53.000	m²	9,155	485,215	S単 241号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートボンブ 車打設, 計上する, 10m³以上100m³未満, 一般養生, 延長無し, -, -, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	12.400	m³	32,200	399,280	S単 238号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満, -, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10%未満	0.671	ton	171,749	115,244	S単 129号
S03701	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t未満, -, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10%未満	0.343	ton	174,839	59,970	S単 130号
S02116	昇降用ステップ 現場打用, 幅300mm, φ19mm,,	11.000	個	2,580	28,380	S単 112号
	合 計				1,242,563	
	单 価				1,242,563	
	*** B單一 89号 ***					
000089	場内整備土工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体(築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m³未満, 無し, なし	115.000	m³	283.4	32,591	S単 207号
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, ケ質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし	24.000	m²	465.2	11,165	S単 216号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm, 1層施工, 碎石, なし, 再生グラッシャン RC-40	677.000	m²	591.1	400,175	S単 246号
	合 計				443,931	
	单 価				443,931	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B 単一 90号 ***					
000090	吸水槽土工		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂、標準、無し、無し、なし	164.000	m ³	280.6	46,018	S 単 213号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、埋戻、はね付け+まき出し、振動コンクリート(I)	19.000	m ³	3,453	65,607	S 単 9号
S86803	SP【被災地】路床(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満、-, -, なし	87.000	m ³	991.4	86,252	S 単 208号
	合 計				197,877	
	単 価				197,877	
	*** B 単一 91号 ***					
000091	吸水槽基礎		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
T00504	固化材散布 セメント系固化材 施工障害なし	1.150	ton	24,298	27,943	T 単 20号
T00505	粉体攪拌工(バッカス攪拌混合) 施工障害なし、深度0.5~2.0m	23.000	m ³	900	20,700	T 単 21号
SA0152	水平面仕上げ 盛土部、無し、無し、レキ質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	27.000	m ²	465.2	12,560	S 単 218号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、コンクリートボンブ 車打設、計上する、10m ³ 以上100m ³ 未満、一般養生、 延長無し、-, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	2.700	m ³	31,670	85,509	S 単 235号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、均しコンクリート	3.100	m ²	4,642	14,390	S 単 242号
	合 計				161,102	
	単 価				161,102	
	*** B 単一 92号 ***					
000092	吸水槽本体工		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、コンクリートボンブ 車打設、計上する、10m ³ 以上100m ³ 未満、一般養生、 延長無し、-, -, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	22.100	m ³	32,200	711,620	S 単 238号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物	102.000	m ²	9,155	933,810	S 単 241号
S03701	【鉄筋工】 SD345,D22、一般構造物、10t未満、-, 無し、一般構造物(切梁無し)、10%未満	0.616	ton	174,839	107,701	S 単 131号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16、一般構造物、10t未満、-, 無し、一般構造物(切梁無し)、10%未満	0.323	ton	169,689	54,810	S 単 132号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13、一般構造物、10t未満、-, 無し、一般構造物(切梁無し)、10%未満	1.257	ton	171,749	215,888	S 単 129号
S18033	支保工(小規模) パイプサポート支保(小規模)、40KN/m ² 以下	4.000	空m ³	4,839	19,356	S 単 187号
S18031	足場工 なし、手摺先行型枠組、なし	35.000	掛m ²	4,741	165,935	S 単 186号
T00011	コンクリート床版設置 B2250×L1000×H200	2.000	枚	183,594	367,188	T 単 3号
S02116	昇降用ステップ 現場打用、幅300mm、φ19mm、	18.000	個	2,580	46,440	S 単 112号
S02116	グレーチング受枠 1870×1920、	1.000	個	16,330	16,330	S 単 114号
	合 計				2,639,078	
	単 価				2,639,078	
	*** B 単一 93号 ***					
000093	ブロック積護岸工(ほ揚部) 練積、裏コンなし、裏込め材RC-40		m		2,400 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂、標準、無し、無し、なし	5.000	m ³	280.6	1,403	S 単 213号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	434.6	435	S 単 215号
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超える17.5cm以下、計上する、なし、再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	0.800	m ²	1,457	1,166	S 単 225号
SA0311	基礎コンクリート 小型構造物、バッカス(クーン機能付)打設、計上する、-, 一般養生、-, -, なし、18-8- 25(20)(高炉B) W/C65%	0.100	m ³	41,620	4,162	S 単 228号

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理(その1)工事					
コード	名 称(規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	0.800	m ²	8,272	6,618	S 単 240号
S02711	【コンクリートパック積工】 練積(裏込なし), 無し, 昼間施工,, 0, 18-8-25 (高炉B),	4.000	m ²	18,136	72,544	S 単 125号
S02116	間知ブロック 控350 滑面,,	4.000	m ²	7,470	29,880	S 単 37号
SA0302	SP 裏込碎石 計上する, なし, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	2.000	m ³	7,428	14,856	S 単 227号
SA0311	天端コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20) (高炉B) W	0.100	m ³	39,570	3,957	S 単 229号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	0.100	m ²	8,272	827	S 単 240号
SA0311	小口止めコンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C65	0.600	m ³	39,570	23,742	S 単 230号
	%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	2.800	m ²	8,272	23,162	S 単 240号
SA0203	SP ふとんかご 設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm	1.000	m	14,200	14,200	S 単 219号
SA0311	間詰めコンクリート 小型構造物, パック紗(クレン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-25(20) (高炉B) W/C65%	0.100	m ³	41,620	4,162	S 単 231号
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満)	3.000	m ³	3,017	9,051	T 単 28号
	合 計				210,165	
	单 価				87,569	
	*** B 単一 94号 ***					
000094	ブロック積護岸工(道路部) 練積, 裏コンあり, 裏込め材RC-40		m			歩 A 4,200 m 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし	15.000	m ³	280.6	4,209	S 単 213号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3.000	m ²	434.6	1,304	S 単 215号
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超える17.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	5.000	m ²	1,457	7,285	S 単 225号
SA0311	基礎コンクリート 小型構造物, パック紗(クレン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-25(20) (高炉B) W/C65%	0.500	m ³	41,620	20,810	S 単 228号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	3.500	m ²	8,272	28,952	S 単 240号
S02711	【コンクリートパック積工】 練積, 無し, 昼間施工,, 10, 18-8-25 (高炉B),	8.000	m ²	21,972	175,776	S 単 126号
S02116	間知ブロック 控350 滑面,,	8.000	m ²	7,470	59,760	S 単 37号
SA0302	SP 裏込碎石 計上する, なし, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	3.000	m ³	7,428	22,284	S 単 227号
SA0311	天端コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20) (高炉B) W	0.100	m ³	39,570	3,957	S 単 229号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	0.100	m ²	8,272	827	S 単 240号
SA0311	小口止めコンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C65	1.200	m ³	39,570	47,484	S 単 230号
	%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	5.600	m ²	8,272	46,323	S 単 240号
SA0311	ガードレール基礎 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20) (高炉B) W	1.100	m ³	39,570	43,527	S 単 239号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	4.000	m ²	8,272	33,088	S 単 240号
SA0203	SP ふとんかご 設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm	2.000	m	14,200	28,400	S 単 219号
SA0311	間詰めコンクリート 小型構造物, パック紗(クレン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-25(20) (高炉B) W/C65%	0.100	m ³	41,620	4,162	S 単 231号
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満)	2.000	m ³	3,017	6,034	T 単 28号
	合 計				534,182	
	单 価				127,186	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単一 95号 ***					
000095	敷鉄板設置撤去 仮設進入路,供用日数98日,転用なし		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,98,1,なし	1.000	m ²	1,345	1,345	S 単 188号
	合 計				1,345	
	单 価				1,345	
	*** B 単一 96号 ***					
000096	仮設道路設置撤去(盛土) 購入土		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	15.000	m ²	239	3,585	S 単 193号
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し,なし	4.000	m ³	283.4	1,134	S 単 207号
S02116	山土砂	5.000	m ³	2,000	10,000	S 単 25号
S86801	SP【被災地】掘削 土砂, オブンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	4.000	m ³	356.4	1,426	S 単 204号
S15004	耕地復旧(耕起) 無	15.000	m ²	25	375	S 単 165号
	合 計				16,520	
	单 価				16,520	
	*** B 単一 97号 ***					
000097	護岸工仮設復旧 揚水機場部		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置, パック丸, 現地土, 0m3, 耐候性大型土のう袋(1年対応), なし,なし	1.000	袋	7,538	7,538	S 単 170号
	合 計				7,538	
	单 価				7,538	
	*** B 単一 98号 ***					
000098	シート敷設・撤去 土木シート		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²	239	239	S 単 193号
	合 計				239	
	单 価				239	
	*** B 単一 99号 ***					
000099	敷鉄板設置撤去 4号仮設道路, 供用日数33日, 1回使用		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 33, 1, なし	1.000	m ²	743	743	S 単 189号
	合 計				743	
	单 価				743	
	*** B 単一 100号 ***					
000100	敷鉄板設置撤去 4号仮設道路・45号仮設道路, 供用日数70日, 2回使用		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 70, 2, なし	1.000	m ²	733	733	S 単 190号
	合 計				733	
	单 価				733	
	*** B 単一 101号 ***					
000101	敷鉄板設置撤去 5号仮設道路, 供用日数32日, 1回使用		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事					
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	单 価	金 額	備 考
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～貸料～撤去, 32, 1, なし	1.000	m ²	734	734	S 単 191号
	合 計				734	
	单 価				734	
	*** B 単一 102号 ***					
000102	敷鉄板設置撤去 12号仮設道路, 供用日数51日, 1回使用		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～貸料～撤去, 51, 1, なし	1.000	m ²	910	910	S 単 192号
	合 計				910	
	单 価				910	
	*** B 単一 103号 ***					
000103	敷鉄板設置撤去 2号制水ゲート部, 供用日数32日, 1回使用		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～貸料～撤去, 32, 1, なし	1.000	m ²	734	734	S 単 191号
	合 計				734	
	单 価				734	
	*** B 単一 104号 ***					
000104	仮設道路設置撤去(盛土) 購入土		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m ³ 未満, 無し, なし	1.000	m ³	283.4	283	S 単 207号
S02116	山土砂	1.330	m ³	2,000	2,660	S 単 25号
S86801	SP【被災地】掘削 土砂, オブショット, 無し, 無し, 5,000m ³ 未満, -, -, -	1.000	m ³	356.4	356	S 単 204号
	合 計				3,299	
	单 価				3,299	
	*** B 単一 105号 ***					
000105	2号制水ゲート仮設道路土工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0103	SP床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし	46.000	m ³	280.6	12,908	S 単 213号
S86803	SP【被災地】路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし	41.000	m ³	991.4	40,647	S 単 208号
	合 計				53,555	
	单 価				53,555	
	*** B 単一 106号 ***					
000106	暗渠排水管敷設・撤去工 高密度ポリエチレン管 φ600, 貸与品		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設(貸与品) 高密度ポリエチレン管, 600mm, なし	1.000	m	2,092	2,092	S 単 154号
T00801	高密度ポリエチレン管撤去 φ600	1.000	m	1,046	1,046	T 単 22号
	合 計				3,138	
	单 価				3,138	
	*** B 単一 107号 ***					
000107	土のう工 仕拵え～設置～撤去		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕拵え～設置～撤去	1.000	m ³	32,353	32,353	S 単 169号
	合 計				32,353	
	单 価				32,353	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単一 108号 ***					
000108	締切設置(盛土)		m3		41,000 m3	歩A 当たり算出
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未溝)	29.000	m3	3,017	87,493	T単 28号
S86804	SP【被災地】路床盛土 2.5m以上4.0m未溝, -, -, なし	2.000	m3	1,042	2,084	S単 210号
S86804	SP【被災地】路床盛土 4.0m以上, 20,000m3未溝, 無し, なし	10.000	m3	436.5	4,365	S単 211号
	合 計				93,942	
	单 価				2,291	
	*** B 単一 109号 ***					
000109	締切撤去(掘削) 片切掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂, 片切掘削, -, -, -, -, -, -	1.000	m3	1,158	1,158	S単 205号
	合 計				1,158	
	单 価				1,158	
	*** B 単一 110号 ***					
000110	大型土のう工 製作～設置、BH		袋		1,000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置, パックか, 現地土, 0m3, 大型土のう袋 (1.0 t用), なし, なし	1.000	袋	4,868	4,868	S単 171号
	合 計				4,868	
	单 価				4,868	
	*** B 単一 111号 ***					
000111	大型土のう工 製作～設置、ラフター		袋		1,000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置, ラフテーション, 現地土, 0m3, 大型土のう袋 (1.0 t用), なし, なし	1.000	袋	4,908	4,908	S単 172号
	合 計				4,908	
	单 価				4,908	
	*** B 単一 112号 ***					
000112	大型土のう工 設置(再設置含む)、BH		袋		1,000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 設置(再設置含む), パックか, , 0m3,, , なし	1.000	袋	1,809	1,809	S単 173号
	合 計				1,809	
	单 価				1,809	
	*** B 単一 113号 ***					
000113	大型土のう工 設置(再設置含む)、ラフター		袋		1,000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 設置(再設置含む), ラフテーション, , 0m3,, , なし	1.000	袋	2,030	2,030	S単 174号
	合 計				2,030	
	单 価				2,030	
	*** B 単一 114号 ***					
000114	大型土のう工 撤去(再利用)、BH		袋		1,000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去(再利用), パックか, , 0m3,, , なし	1.000	袋	829	829	S単 175号
	合 計				829	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事					
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	单 価	金 額	備 考
	单 価				829	
	*** B單一 115号 ***					
000115	大型土のう工 撤去、BH		袋		1,000	歩A 袋当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去、パック約,,0m3,,,なし	1.000	袋	1,022	1,022	S單 176号
	合 計				1,022	
	单 価				1,022	
	*** B單一 116号 ***					
000116	大型土のう工 撤去、ラフター		袋		1,000	歩A 袋当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去、ラフテーンクレーン,,0m3,,,なし	1.000	袋	1,060	1,060	S單 177号
	合 計				1,060	
	单 価				1,060	
	*** B單一 117号 ***					
000117	土のう工 仕揃え～設置～撤去		m³		1,000	歩A m³当たり算出
S18001	土のう工 仕揃え～設置～撤去	1.000	m³	32,353	32,353	S單 169号
	合 計				32,353	
	单 価				32,353	
	*** B單一 118号 ***					
000118	シート敷設・撤去 ブルーシート		m²		1,000	歩A m²当たり算出
S18062	ブルーシート敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m²	148	148	S單 194号
	合 計				148	
	单 価				148	
	*** B單一 119号 ***					
000119	排水処理 小口径排水ポンプφ50,運転日数24日,①		箇所		1,000	歩A 箇所当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし	1.000	箇所	16,239	16,239	S單 185号
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 24,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし	1.000	箇所	132,977	132,977	S單 178号
	合 計				149,216	
	单 価				149,216	
	*** B單一 120号 ***					
000120	排水処理 小口径排水ポンプφ50,運転日数8日,②		箇所		1,000	歩A 箇所当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし	1.000	箇所	16,239	16,239	S單 185号
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 8,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし	1.000	箇所	44,269	44,269	S單 179号
	合 計				60,508	
	单 価				60,508	
	*** B單一 121号 ***					
000121	排水処理 小口径排水ポンプφ50,運転日数16日,③		箇所		1,000	歩A 箇所当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし	1.000	箇所	16,239	16,239	S單 185号

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事					
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	单 価	金 額	備 考
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 16. 作業時排水, 0以上～7未満, 発動発電機, なし	1.000	箇所	88,708	88,708	S 単 180号
	合 計				104,947	
	单 価				104,947	
	*** B 単一 122号 ***					
000122	排水処理 小口径排水ポンプ φ50, 運転日数14日, ④		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm, なし	1.000	箇所	16,239	16,239	S 単 185号
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 14. 作業時排水, 0以上～7未満, 発動発電機, なし	1.000	箇所	77,556	77,556	S 単 181号
	合 計				93,795	
	单 価				93,795	
	*** B 単一 123号 ***					
000123	排水処理 小口径排水ポンプ φ50, 運転日数6日, ⑤		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm, なし	1.000	箇所	16,239	16,239	S 単 185号
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 6. 作業時排水, 0以上～7未満, 発動発電機, なし	1.000	箇所	33,287	33,287	S 単 182号
	合 計				49,526	
	单 価				49,526	
	*** B 単一 124号 ***					
000124	排水処理 小口径排水ポンプ φ50, 運転日数6日, ⑥		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm, なし	1.000	箇所	16,239	16,239	S 単 185号
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 6. 作業時排水, 0以上～7未満, 発動発電機, なし	1.000	箇所	33,287	33,287	S 単 182号
	合 計				49,526	
	单 価				49,526	
	*** B 単一 125号 ***					
000125	排水処理 小口径排水ポンプ φ50, 運転日数9日, ⑦		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm, なし	1.000	箇所	16,239	16,239	S 単 185号
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 9. 作業時排水, 0以上～7未満, 発動発電機, なし	1.000	箇所	49,931	49,931	S 単 183号
	合 計				66,170	
	单 価				66,170	
	*** B 単一 126号 ***					
000126	排水処理 小口径排水ポンプ φ50, 運転日数4日, ⑧		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm, なし	1.000	箇所	16,239	16,239	S 単 185号
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 4. 作業時排水, 0以上～7未満, 発動発電機, なし	1.000	箇所	22,135	22,135	S 単 184号
	合 計				38,374	
	单 価				38,374	
	*** B 単一 127号 ***					
000127	仮設材輸送 敷き鉄板, 22×1524×6096, 1604kg/枚		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), , 0.0, 0.0	1.000	ton	8,320	8,320	S 単 195号

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S 単一 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ		m3	4,432		歩A・単A
S01041	*** S 単一 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,847		歩A・単A
S01041	*** S 単一 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,847		歩A・単A
S01041	*** S 単一 4号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,477		歩A・単A
S01041	*** S 単一 5号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(II)		m3	3,369		歩A・単A
S01041	*** S 単一 6号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	2,975		歩A・単A
S01041	*** S 単一 7号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,477		歩A・単A
S01041	*** S 単一 8号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(II)		m3	3,847		歩A・単A
S01041	*** S 単一 9号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(I)		m3	3,453		歩A・単A
S02013	*** S 単一 10号 *** 防護柵等支柱削孔工 防護柵等支柱削孔工 φ250mm以下		本	8,030		歩A・単A
S02013	*** S 単一 11号 *** 防護柵等支柱削孔工 防護柵等支柱削孔工 φ150mm以下		本	4,449		歩A・単A
S02111	*** S 単一 12号 *** ハッカホ[クローラ型・ルーン機能付き・排対型(2次)] ハッカホ[クローラ型・ルーン機能付き・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t		供用日	11,100		歩A・単A
S02111	*** S 単一 13号 *** ハッカホ[クローラ型・排対型(2次)] ハッカホ[クローラ型・排対型(2次)] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) (ヘースマシン(改造費含む))		供用日	25,700		歩A・単A
S02111	*** S 単一 14号 *** 搅拌混合機 搅拌混合機 改良深度0.5m以上、2.0m以下		供用日	39,000		歩A・単A
S02112	*** S 単一 15号 *** ハッカホ[クローラ型・ルーン・~超低・排対型(~2014)] ハッカホ[クローラ型・ルーン・~超低・排対型(~2014)] 標準バケット容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 吊能力1.7t		日	9,800		歩A・単A
S02112	*** S 単一 16号 *** ハッカホ[クローラ型・ルーン・~超低・排対型(~2011)] ハッカホ[クローラ型・ルーン・~超低・排対型(~2011)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t		日	10,800		歩A・単A
S02115	*** S 単一 17号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	29,988		歩A・単A
S02115	*** S 単一 18号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	25,602		歩A・単A
S02115	*** S 単一 19号 *** 普通作業員 普通作業員		人	21,726		歩A・単A
S02115	*** S 単一 20号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	25,908		歩A・単A
S02115	*** S 単一 21号 *** 配管工 配管工		人	24,072		歩A・単A
S02116	*** S 単一 22号 *** 軒油					

事業名	宇城農地整備事業				
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事				
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額
	軽油 バトロール給油,,		L	143	歩A・単A
S02116	*** S 単一 23号 *** 田面排水樹				
	田面排水樹 幅340mm、奥行230mm、高さ600mm（調整板含む）,,		個	12,300	歩A・単A
S02116	*** S 単一 24号 *** 高密度ポリエチレン管		m	2,880	歩A・単A
	高密度ポリエチレン管 ダブル構造 φ200,,				
S02116	*** S 単一 25号 *** 山土砂		m3	2,000	歩A・単A
	山土砂				
S02116	*** S 単一 26号 *** 積込				
	積込 木材,,		m3	49,192	歩A・単A
S02116	*** S 単一 27号 *** 運搬				
	運搬 木材、10km以内,,		m3	6,293	歩A・単A
S02116	*** S 単一 28号 *** 撤去・積込				
	撤去・積込 石綿含有スレート,,		m3	53,768	歩A・単A
S02116	*** S 単一 29号 *** 運搬				
	運搬 石綿含有スレート、35km以内,,		m3	10,850	歩A・単A
S02116	*** S 単一 30号 *** 処分費				
	処分費 石綿含有スレート,,		m3	60,000	歩A・単A
S02116	*** S 単一 31号 *** 積込				
	積込 水路内雑物,,		m3	42,600	歩A・単A
S02116	*** S 単一 32号 *** 運搬				
	運搬 水路内雑物、20km以内,,		m3	8,220	歩A・単A
S02116	*** S 単一 33号 *** 処分費				
	処分費 水路内雑物,,		m3	20,000	歩A・単A
S02116	*** S 単一 34号 *** 積込				
	積込 廃プラスチック類,,		m3	31,968	歩A・単A
S02116	*** S 単一 35号 *** 運搬				
	運搬 廃プラスチック類、15km以内,,		m3	6,950	歩A・単A
S02116	*** S 単一 36号 *** 無収縮モルタル				
	無収縮モルタル		kg	182	歩A・単A
S02116	*** S 単一 37号 *** 間知ブロック				
	間知ブロック 控350 滑面,,		mf	7,470	歩A・単A
S02116	*** S 単一 38号 *** 山砂				
	山砂 , クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),		m3	4,200	歩A・単A
S02116	*** S 単一 39号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)				
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 90° ベンド 径250,,		個	43,800	歩A・単A
S02116	*** S 単一 40号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)				
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90° ベンド B形 径200,,		個	23,400	歩A・単A
S02116	*** S 単一 41号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)				
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90° ベンド B形 径150,,		個	15,500	歩A・単A
S02116	*** S 単一 42号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材				
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 チーズ φ250×φ250 TS,,		個	53,860	歩A・単A
S02116	*** S 単一 43号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材				
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 チーズ φ200×φ200 TS,,		個	37,350	歩A・単A

事業名	宇城農地整備事業	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事					
S02116	*** S 単一 44号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 チーズ φ200×φ75 TS,,		個	15,800		歩A・単A
S02116	*** S 単一 45号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 φ150×φ75,,		個	7,710		歩A・単A
S02116	*** S 単一 46号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 φ125×φ75,,		個	4,320		歩A・単A
S02116	*** S 単一 47号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 100×75,,		個	2,570		歩A・単A
S02116	*** S 単一 48号 *** 泥吐管 泥吐管 離脱防止内蔵型 φ250×75,,		個	150,850		歩A・単A
S02116	*** S 単一 49号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケット 250×200,,		個	15,500		歩A・単A
S02116	*** S 単一 50号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケット 200×150,,		個	11,000		歩A・単A
S02116	*** S 単一 51号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 150×125,,		個	3,100		歩A・単A
S02116	*** S 単一 52号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 125×100,,		個	1,890		歩A・単A
S02116	*** S 単一 53号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) キャップ A形 径150,,		個	2,680		歩A・単A
S02116	*** S 単一 54号 *** 鉄筋コンクリートU形用蓋 鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 300 長600mm,,		個	1,550		歩A・単A
S02116	*** S 単一 55号 *** MFジョイント MFジョイント FCD製 φ200 0.74Mpa 離脱防止金具付,,		個	42,400		歩A・単A
S02116	*** S 単一 56号 *** 水道用円形鉄蓋 水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋2号 φ350 T-25 簡易防水型 農水マーク入,,		組	38,500		歩A・単A
S02116	*** S 単一 57号 *** 無収縮モルタル 無収縮モルタル		m3	86,800		歩A・単A
S02116	*** S 単一 58号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用2号、上下部壁RB35(CA) H=150mm,,		個	18,800		歩A・単A
S02116	*** S 単一 59号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用2号 底版 RB35(P) H=40mm,,		個	16,100		歩A・単A
S02116	*** S 単一 60号 *** MFジョイント MFジョイント FCD製 φ250 0.74Mpa 離脱防止金具付,,		個	56,800		歩A・単A
S02116	*** S 単一 61号 *** MFジョイント MFジョイント FCD製 φ75 0.74Mpa 離脱防止金具付,,		個	13,000		歩A・単A
S02116	*** S 単一 62号 *** 水道用円形鉄蓋 水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋1号 φ250 T-25 簡易防水型 農水マーク入,,		組	21,700		歩A・単A
S02116	*** S 単一 63号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25(CA) H=300mm,,		個	16,700		歩A・単A
S02116	*** S 単一 64号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号、底版RB25P、H=40,,		個	14,000		歩A・単A
S02116	*** S 単一 65号 *** 山砂					

事業名	宇城農地整備事業				
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事				
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額
	山砂 クッショニ用(SF、S-F、S-FG、SG-F),,, *** S 単一 66号 ***		m3	4,200	歩A・単A
S02116	配管用継手材 配管用継手材 φ75 90° 塩ビ管・鋼管(離脱防止金具付),,, *** S 単一 67号 ***		個	29,200	歩A・単A
S02116	沈下防止底板 沈下防止底板 t=70mm,, *** S 単一 68号 ***		組	6,400	歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径300 長4.0m,, *** S 単一 69号 ***		本	24,900	歩A・単A
S02116	芯出し栓 ^{ホース} 芯出し栓 ^{ホース} φ300用 φ90×50L×5t,, *** S 単一 70号 ***		個	2,000	歩A・単A
S02116	給水栓(ノンダストアングルバルブ) 給水栓(ノンダストアングルバルブ) φ75、0.74Mpa,, *** S 単一 71号 ***		基	80,700	歩A・単A
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黑白) ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黑白) ニップル φ80,, *** S 単一 72号 ***		個	1,420	歩A・単A
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黑白) ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黑白) ソケット φ80,, *** S 単一 73号 ***		個	1,520	歩A・単A
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黑白) ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黑白) エルボ φ80,, *** S 単一 74号 ***		個	1,810	歩A・単A
S02116	受栓 受栓 1型、一方開き,, *** S 単一 75号 ***		個	7,630	歩A・単A
S02116	火型MVB 火型MVB 75A,, *** S 単一 76号 ***		本	19,200	歩A・単A
S02116	37ラジT字管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 37ラジT字管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP250A×3900L×80A,, *** S 単一 77号 ***		本	759,200	歩A・単A
S02116	27ラジ曲管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 27ラジ曲管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 45° 250A×166L,, *** S 単一 78号 ***		本	279,640	歩A・単A
S02116	27ラジ短管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 27ラジ短管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP250A×560L,, *** S 単一 79号 ***		本	259,430	歩A・単A
S02116	27ラジ短管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 27ラジ短管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP250A×454L,, *** S 単一 80号 ***		本	213,410	歩A・単A
S02116	27ラジ短管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 27ラジ短管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP250A×204L,, *** S 単一 81号 ***		本	211,000	歩A・単A
S02116	27ラジ短管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 27ラジ短管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP250A×1200L,, *** S 単一 82号 ***		本	332,800	歩A・単A
S02116	27ラジ曲管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 27ラジ曲管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 60° 250A×389L,, *** S 単一 83号 ***		本	480,610	歩A・単A
S02116	ゴム製伸縮可とう管 ゴム製伸縮可とう管 250A 0.33MPa 傾心量100mm,, *** S 単一 84号 ***		個	246,000	歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 45° ベンド 径250,, *** S 単一 85号 ***		個	30,400	歩A・単A
S02116	急速空気弁 急速空気弁 φ25 内外面粉体塗装 7.5K,, *** S 単一 86号 ***		個	63,900	歩A・単A
S02116	ボール式補修弁(レバー式) ボール式補修弁(レバー式) φ75×100H 内外面粉体塗装 7.5K,,		個	56,800	歩A・単A

事業名	宇城農地整備事業				
工事名	亀松工区区画整理(その1)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額
S02116	*** S 単一 87号 *** ボルト・ナット・パッキン ボルト・ナット・パッキン φ250 0.74Mpa (RF),,		組	21,800	歩A・単A
S02116	*** S 単一 88号 *** ボルト・ナット・パッキン ボルト・ナット・パッキン φ75 0.74Mpa (RF),,		組	5,380	歩A・単A
S02116	*** S 単一 89号 *** 37ラジ T字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 37ラジ T字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP200A×6394L×80A,,		本	846,400	歩A・単A
S02116	*** S 単一 90号 *** 27ラジ 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 27ラジ 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 45° 200A×133L,,		本	210,170	歩A・単A
S02116	*** S 単一 91号 *** 27ラジ 短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 27ラジ 短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP200A×505L,,		本	192,160	歩A・単A
S02116	*** S 単一 92号 *** 27ラジ 短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 27ラジ 短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP200A×405L,,		本	162,730	歩A・単A
S02116	*** S 単一 93号 *** 27ラジ 短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 27ラジ 短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP200A×1200L,,		本	241,940	歩A・単A
S02116	*** S 単一 94号 *** 27ラジ 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 27ラジ 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 60° 200A×312L,,		本	367,750	歩A・単A
S02116	*** S 単一 95号 *** ゴム製伸縮可とう管 ゴム製伸縮可とう管 200A 0.33MPa 偏心量100mm,,		個	221,000	歩A・単A
S02116	*** S 単一 96号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45° ベンド B形 径200,,		個	18,400	歩A・単A
S02116	*** S 単一 97号 *** ボルト・ナット・パッキン ボルト・ナット・パッキン φ200 0.74Mpa (RF),,		組	11,710	歩A・単A
S02116	*** S 単一 98号 *** 再生クラッシャラン 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm,,		m3	2,150	歩A・単A
S02116	*** S 単一 99号 *** 大型排水フリューム 大型排水フリューム B1000×H1300×L2000,,		本	119,900	歩A・単A
S02116	*** S 単一 100号 *** 太鼓落し				
S02116	太鼓落し 松 長4m 厚12cm,,		本	4,100	歩A・単A
S02116	*** S 単一 101号 *** 六角ボルト 六角ボルト M12×150 黒皮品,,		本	42	歩A・単A
S02116	*** S 単一 102号 *** 大型排水フリューム (ふた掛け用) 大型排水フリューム (ふた掛け用) B1000×H1500×L2000,,		本	92,270	歩A・単A
S02116	*** S 単一 103号 *** 大型排水フリューム用落蓋 大型排水フリューム用落蓋 B1000用 T-25 L1000,,		枚	17,450	歩A・単A
S02116	*** S 単一 104号 *** セメント系固化材 セメント系固化材 一般軟弱土用 フレコン,,		ton	18,500	歩A・単A
S02116	*** S 単一 105号 *** コンクリート組立片柵渠 コンクリート組立片柵渠 B1300×1200H,,		組	34,800	歩A・単A
S02116	*** S 単一 106号 *** PC鋼より線 PC鋼より線 7本より線 B種 径12.7mm,,		ton	504,000	歩A・単A
S02116	*** S 単一 107号 *** PCケーブル用アンカーブレート PCケーブル用アンカーブレート 12.7用,,		個	799	歩A・単A
S02116	*** S 単一 108号 *** PCケーブル用グリップ				

事業名	宇城農地整備事業				
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事				
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額
	PCケーブル用グリップ 12.7用,,		個	2,270	歩A・単A
S02116	*** S 単一 109号 *** P C 鋼より線				
	P C 鋼より線 7本より線 B種 径15.2mm,,		ton	518,000	歩A・単A
S02116	*** S 単一 110号 *** PCケーブル用アンカーブレート				
	PCケーブル用アンカーブレート 15.2用,,		個	799	歩A・単A
S02116	*** S 単一 111号 *** PCケーブル用グリップ				
	PCケーブル用グリップ 15.2用,,		個	2,600	歩A・単A
S02116	*** S 単一 112号 *** 昇降用ステップ				
	昇降用ステップ 現場打用, 幅300mm, φ19mm,,		個	2,580	歩A・単A
S02116	*** S 単一 113号 *** コンクリート床版				
	コンクリート床版 B2250×L1000×H200,,		基	153,600	歩A・単A
S02116	*** S 単一 114号 *** グレーチング受枠				
	グレーチング受枠 1870×1920,,		個	16,330	歩A・単A
S02116	*** S 単一 115号 *** 六缶クロム溶出試験				
	六缶クロム溶出試験		検体	7,500	歩A・単A
S02116	*** S 単一 116号 *** エレフット試験				
	エレフット試験		箇所	130,200	歩A・単A
S02116	*** S 単一 117号 *** 高密度ポリエチレン管				
	高密度ポリエチレン管 ダブル構造, φ600、損耗率45%,,		m	9,400	歩A・単A
S02116	*** S 単一 118号 *** 産業廃棄物処理税				
	産業廃棄物処理税		ton	909	歩A・単A
S02123	*** S 単一 119号 *** 建設廃材				
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材		m3	3,750	歩A・単A
S02123	*** S 単一 120号 *** 建設廃材				
	建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	3,055	歩A・単A
S02123	*** S 単一 121号 *** 舗装版切断排水処分				
	舗装版切断排水処分 汚泥		m3	20,600	歩A・単A
S02123	*** S 単一 122号 *** 建設廃材				
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3	2,820	歩A・単A
S02123	*** S 単一 123号 *** 処分費				
	処分費 木材		m3	6,000	歩A・単A
S02123	*** S 単一 124号 *** 処分費				
	処分費 廃プラスチック類		m3	12,000	歩A・単A
S02711	*** S 単一 125号 *** 【コンクリートブロック積工】				
	【コンクリートブロック積工】 練積(裏込なし), 無し, 昼間施工,, 0,18-8-25 (高炉B) ,		m ²	18,136	歩A・単A
S02711	*** S 単一 126号 *** 【コンクリートブロック積工】				
	【コンクリートブロック積工】 練積, 無し, 昼間施工,, 10,18-8-25 (高炉B) ,		m ²	21,972	歩A・単A
S02721	*** S 単一 127号 *** 【構造物取壊し】				
	【構造物取壊し】 有筋, なし, 機械, 昼間施工, しない		m3	16,440	歩A・単A
S02721	*** S 単一 128号 *** 【構造物取壊し】				
	【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, しない		m3	8,209	歩A・単A
S03701	*** S 単一 129号 *** 【鉄筋】				
	【鉄筋】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満		ton	171,749	歩A・単A

事業名	宇城農地整備事業	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事					
S03701	*** S 単一 130号 *** 【鉄筋】 【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	174,839		歩A・単A
S03701	*** S 単一 131号 *** 【鉄筋】 【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	174,839		歩A・単A
S03701	*** S 単一 132号 *** 【鉄筋】 【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	169,689		歩A・単A
S05012	*** S 単一 133号 *** 鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m, 1.5(m/組), B型, 0.16m ² 以上 2.50m ² 以下, なし		m	52,040		歩A・単A
S05012	*** S 単一 134号 *** 鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m, 1.5(m/組), B型, 0.16m ² 以上 2.50m ² 以下, なし		m	76,000		歩A・単A
S05012	*** S 単一 135号 *** 鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m, 1.5(m/組), B型, 2.50m ² を越え3.60m ² 以下, なし		m	45,888		歩A・単A
S05012	*** S 単一 136号 *** 鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m, 1.5(m/組), B型, 2.50m ² を越え3.60m ² 以下, なし		m	68,955		歩A・単A
S05801	*** S 単一 137号 *** 【排水構造物】 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kgを超える2000kg/個以下, なし, -, 基礎碎石の 施工有り, 再利用撤去を行なわない		m	6,085		歩A・単A
S05801	*** S 単一 138号 *** 【排水構造物】 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 2000kgを超える2900kg/個以下, なし, -, 基礎碎石の 施工有り, 再利用撤去を行なわない		m	8,054		歩A・単A
S07001	*** S 単一 139号 *** S07001 パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m ³ (平積0.20m ³), 振動コンパクタ, 区分II , なし, なし		m3	10,977		歩A・単A
S07001	*** S 単一 140号 *** S07001 パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m ³ (平積0.20m ³), タンバ, 区分II, なし, なし		m3	12,502		歩A・単A
S07001	*** S 単一 141号 *** S07001 パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m ³ (平積0.20m ³), 振動コンパクタ, 区分I , なし, なし		m3	9,702		歩A・単A
S07001	*** S 単一 142号 *** S07001 パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m ³ (平積0.20m ³), タンバ, 区分I, なし, なし		m3	10,683		歩A・単A
S07021	*** S 単一 143号 *** S07021 硬質ボリ塩化ビニル管人力布設 硬質ボリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, 片受直管刈-7付, 4.0m管, 0箇所		m	4,747		歩A・単A
S07021	*** S 単一 144号 *** S07021 硬質ボリ塩化ビニル管人力布設 硬質ボリ塩化ビニル管人力布設 VU, 150mm, 片受直管刈-7付, 4.0m管, 0箇所		m	3,131		歩A・単A
S07021	*** S 単一 145号 *** S07021 硬質ボリ塩化ビニル管人力布設 硬質ボリ塩化ビニル管人力布設 VU, 150mm, RR管, 5.0m管, 0箇所		m	3,422		歩A・単A
S07021	*** S 単一 146号 *** S07021 硬質ボリ塩化ビニル管人力布設 硬質ボリ塩化ビニル管人力布設 VU, 125mm, 片受直管刈-7付, 4.0m管, 0箇所		m	2,474		歩A・単A
S07021	*** S 単一 147号 *** S07021 硬質ボリ塩化ビニル管人力布設 硬質ボリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, 片受直管刈-7付, 4.0m管, 0箇所		m	1,827		歩A・単A
S07021	*** S 単一 148号 *** S07021 硬質ボリ塩化ビニル管人力布設					

事業名	宇城農地整備事業	工事名	亀松工区区画整理(その1)工事				
コード	名 称(規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, RR管, 5.0m管, 0箇所		m	1,955		歩A・単A	
	*** S 単一 149号 ***						
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, RR管, 5.0m管, 0箇所		m	5,205		歩A・単A	
	*** S 単一 150号 ***						
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, 片受直管ループ付, 4.0m管, 0箇所		m	1,521		歩A・単A	
	*** S 単一 151号 ***						
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所		m	3,557		歩A・単A	
	*** S 単一 152号 ***						
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 250mm, 片受直管ループ付, 4.0m管, 0箇所, なし		m	6,912		歩A・単A	
	*** S 単一 153号 ***						
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 250mm, RR管, 5.0m管, 0箇所, なし		m	7,603		歩A・単A	
	*** S 単一 154号 ***						
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設(貸与品) 高密度ポリエチレン管, 600mm, なし		m	2,092		歩A・単A	
	*** S 単一 155号 ***						
S07071	炭素鋼钢管人力布設 白ネジ付 80A(3B)		m	5,001		歩A・単A	
	*** S 単一 156号 ***						
S07091	制水弁人力据付 樹脂製, 200mm		基	134,515		歩A・単A	
	*** S 単一 157号 ***						
S07091	制水弁人力据付 樹脂製, 250mm		基	186,515		歩A・単A	
	*** S 単一 158号 ***						
S07091	制水弁人力据付 樹脂製, 75mm		基	43,194		歩A・単A	
	*** S 単一 159号 ***						
S08060	ガードレール設置・撤去工(橋梁用)						
	ガードレール設置・撤去工(橋梁用) Gr-C-2B, 撤去, 0, 0		m	2,890		歩A・単A	
S10002	*** S 単一 160号 ***						
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地), 0.38ha, 0.000, はぎ取り戻し工法(少ない) , 15cm, なし		ha	1,096,893		歩A・単A	
S10003	*** S 単一 161号 ***						
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地, 0.38ha, 0.000, 3.00, 粘性土・け質土, 少ない, なし		ha	1,471,636		歩A・単A	
S10004	*** S 単一 162号 ***						
	水田簡易ほ場整備整地工 水田簡易ほ場整備整地工 湿地アート・ザ・13t級, 普通		ha	446,725		歩A・単A	
S10009	*** S 単一 163号 ***						
	畦畔整形工 畦畔整形工 なし		m ²	561		歩A・単A	
S15002	*** S 単一 164号 ***						
	耕地復旧(畦畔) 耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業, なし		m	1,044		歩A・単A	
S15004	*** S 単一 165号 ***						
	耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無		m ²	25		歩A・単A	
S16001	*** S 単一 166号 ***						
	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] , 乗車定員5名 排気量1.5L, 運転1日当たり算出		日	26,909		歩A・単A	
S16004	*** S 単一 167号 ***						
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型), 4.9ton吊り, なし		日	38,000		歩A・単A	
S16004	*** S 単一 168号 ***						
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~1次)] ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~1次)] ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型), 10ton吊り, なし		日	47,000		歩A・単A	

事業名	宇城農地整備事業				
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事				
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額
S18001	*** S 単一 169号 *** 土のう工 土のう工 仕揃え～設置～撤去		m3	32,353	歩A・単A
S18002	*** S 単一 170号 *** 大型土のう工 大型土のう工 製作・設置, バックホウ, 現地土, 0m3, 耐候性大型土のう袋 (1年対応), なし, なし		袋	7,538	歩A・単A
S18002	*** S 単一 171号 *** 大型土のう工 大型土のう工 製作・設置, バックホウ, 現地土, 0m3, 大型土のう袋 (1.0t用), なし, なし		袋	4,868	歩A・単A
S18002	*** S 単一 172号 *** 大型土のう工 大型土のう工 製作・設置, バックホウ, 現地土, 0m3, 大型土のう袋 (1.0t用), なし, なし		袋	4,908	歩A・単A
S18002	*** S 単一 173号 *** 大型土のう工 大型土のう工 設置 (再設置含む), バックホウ, 0m3,,, なし		袋	1,809	歩A・単A
S18002	*** S 単一 174号 *** 大型土のう工 大型土のう工 設置 (再設置含む), バックホウ, 0m3,,, なし		袋	2,030	歩A・単A
S18002	*** S 単一 175号 *** 大型土のう工 大型土のう工 撤去 (再利用), バックホウ, 0m3,,, なし		袋	829	歩A・単A
S18002	*** S 単一 176号 *** 大型土のう工 大型土のう工 撤去, バックホウ, 0m3,,, なし		袋	1,022	歩A・単A
S18002	*** S 単一 177号 *** 大型土のう工 大型土のう工 撤去, バックホウ, 0m3,,, なし		袋	1,060	歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 排水ポンプ運転 (小口径) 24, 作業時排水, 0以上～7未満, 発動発電機, なし		箇所	132,977	歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 排水ポンプ運転 (小口径) 8, 作業時排水, 0以上～7未満, 発動発電機, なし		箇所	44,269	歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 排水ポンプ運転 (小口径) 16, 作業時排水, 0以上～7未満, 発動発電機, なし		箇所	88,708	歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 排水ポンプ運転 (小口径) 14, 作業時排水, 0以上～7未満, 発動発電機, なし		箇所	77,556	歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 排水ポンプ運転 (小口径) 6, 作業時排水, 0以上～7未満, 発動発電機, なし		箇所	33,287	歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 排水ポンプ運転 (小口径) 9, 作業時排水, 0以上～7未満, 発動発電機, なし		箇所	49,931	歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 排水ポンプ運転 (小口径) 4, 作業時排水, 0以上～7未満, 発動発電機, なし		箇所	22,135	歩A・単A
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, なし		箇所	16,239	歩A・単A
S18031	*** S 単一 186号 *** 足場工 足場工 なし, 手摺先行型枠組, なし		掛 m ²	4,741	歩A・単A
S18033	*** S 単一 187号 *** 支保工 (小規模) 支保工 (小規模) パイプサポート支保 (小規模), 40KN/m ² 以下		空m3	4,839	歩A・単A
S18054	*** S 単一 188号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～貨物～撤去, 98,1, なし		m ²	1,345	歩A・単A
S18054	*** S 単一 189号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～貨物～撤去, 33,1, なし		m ²	743	歩A・単A
S18054	*** S 単一 190号 *** 敷鉄板設置・撤去工				

事業名	宇城農地整備事業				
工事名	亀松工区区画整理(その1)工事				
コード	名 称(規 格)	数 量	単位	単 価	金 額
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 70, 2, なし		m ²	733	歩A・単A
S18054	*** S 単一 191号 ***				
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 32, 1, なし		m ²	734	歩A・単A
S18054	*** S 単一 192号 ***				
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 51, 1, なし		m ²	910	歩A・単A
S18062	*** S 単一 193号 ***				
	土工用マット(シート類)敷設・撤去				
	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²	239	歩A・単A
S18062	*** S 単一 194号 ***				
	ブルーシート敷設・撤去				
	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²	148	歩A・単A
S19003	*** S 単一 195号 ***				
	輸送費(仮設材)				
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), , 0.0, 0.0		ton	8,320	歩A・単A
S19003	*** S 単一 196号 ***				
	輸送費(仮設材)				
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸+積込・取卸, 0.0, 0.0		ton	9,820	歩A・単A
S42111	*** S 単一 197号 ***				
	埋設標識シート・地中埋設標識設工				
	埋設標識シート・地中埋設標識設工 , 埋設標識シート, , 幅150mm, 50m巻, 2倍ボリュームクロス		m	288	歩A・単A
S42111	*** S 単一 198号 ***				
	埋設標識シート・地中埋設標識設工				
	埋設標識シート・地中埋設標識設工 , 埋設標識シート, , 幅150mm, 50m巻, 2倍ボリュームクロス		m	288	歩A・単A
S86102	*** S 単一 199号 ***				
	【被災地】締固工(振動ローラ締固め2.5m未満)				
	【被災地】締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 路体, 0.8～1.1ton, なし		m ³	680	歩A・単A
S86102	*** S 単一 200号 ***				
	【被災地】締固工(振動ローラ締固め2.5m未満)				
	【被災地】締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 路床, 0.8～1.1ton, なし		m ³	784	歩A・単A
S86102	*** S 単一 201号 ***				
	【被災地】締固工(振動ローラ締固め2.5m未満)				
	【被災地】締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 路床, 3.0～4.0ton, なし		m ³	558	歩A・単A
S86102	*** S 単一 202号 ***				
	【被災地】締固工(振動ローラ締固め2.5m未満)				
	【被災地】締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8～1.1ton, なし		m ³	680	歩A・単A
S86102	*** S 単一 203号 ***				
	【被災地】締固工(振動ローラ締固め2.5m未満)				
	【被災地】締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 3.0～4.0ton, なし		m ³	507	歩A・単A
S86801	*** S 単一 204号 ***				
	SP【被災地】掘削				
	SP【被災地】掘削 土砂, オブリカット, 無し, 無し, 5,000m ³ 未満, -, -, -		m ³	356.4	歩A・単A
S86801	*** S 単一 205号 ***				
	SP【被災地】掘削				
	SP【被災地】掘削 土砂, 片切掘削, -, -, -, -, -		m ³	1,158	歩A・単A
S86802	*** S 単一 206号 ***				
	SP【被災地】積込(ルーズ)				
	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満		m ³	258.2	歩A・単A
S86803	*** S 単一 207号 ***				
	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻				
	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m ³ 未満, 無し, なし		m ³	283.4	歩A・単A
S86803	*** S 単一 208号 ***				
	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻				
	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし		m ³	991.4	歩A・単A
S86804	*** S 単一 209号 ***				
	路床置換工(B≥4.0m)				
	SP【被災地】路床盛土 4.0m以上, 20,000m ³ 未満, 無し, なし		m ³	436.5	歩A・単A
S86804	*** S 単一 210号 ***				
	SP【被災地】路床盛土 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし		m ³	1,042	歩A・単A

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S86804	*** S 単一 211号 *** SP【被災地】路床盛土 SP【被災地】路床盛土 4.0m以上, 20,000m ³ 未満, 無し, なし		m ³	436.5		歩A・単A
SA0103	*** S 単一 212号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -		m ³	2,050		歩A・単A
SA0103	*** S 単一 213号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, なし		m ³	280.6		歩A・単A
SA0121	*** S 単一 214号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準, パック約山積0.8m ³ (平積0.6m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4.0km以下		m ³	879.5		歩A・単A
SA0151	*** S 単一 215号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²	434.6		歩A・単A
SA0152	*** S 単一 216号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, ケ質土、砂及び砂質土、粘性土, なし		m ²	465.2		歩A・単A
SA0152	*** S 単一 217号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 切土部, -, 無し, ケ質土、砂及び砂質土、粘性土, なし		m ²	917.7		歩A・単A
SA0152	*** S 単一 218号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, ケ質土、砂及び砂質土、粘性土, なし		m ²	465.2		歩A・単A
SA0203	*** S 単一 219号 *** SP ふとんかご SP ふとんかご 設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm		m	14,200		歩A・単A
SA0221	*** S 単一 220号 *** SP 舫運搬 SP 舫運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下,		m ³	1,640		歩A・単A
SA0221	*** S 単一 221号 *** SP 舫運搬 SP 舫運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下,		m ³	1,323		歩A・単A
SA0221	*** S 単一 222号 *** SP 舫運搬 SP 舫運搬 舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 6.5km以下,		m ³	2,939		歩A・単A
SA0222	*** S 単一 223号 *** SP 舥装版破碎 SP 舥装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし		m ²	221.2		歩A・単A
SA0223	*** S 単一 224号 *** SP 舥装版切断 SP 舥装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -		m	672.2		歩A・単A
SA0301	*** S 単一 225号 *** SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 12.5cmを超える17.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m ²	1,457		歩A・単A
SA0301	*** S 単一 226号 *** SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cmを超える12.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m ²	1,328		歩A・単A
SA0302	*** S 単一 227号 *** SP 裏込碎石 SP 裏込碎石 計上する, なし, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m ³	7,428		歩A・単A
SA0311	*** S 単一 228号 *** 基礎コンクリート SP コンクリート 小型構造物, パック約(クーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, なし, 18-8- 25(20)(高炉B) W/C65%		m ³	41,620		歩A・単A
SA0311	*** S 単一 229号 *** 天端コンクリート SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20)(高炉B) W /C65%		m ³	39,570		歩A・単A
SA0311	*** S 単一 230号 *** 小口止めコンクリート SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C65		m ³	39,570		歩A・単A

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	%					
SA0311	*** S 単一 231号 *** 間詰めコンクリート SP コンクリート 小型構造物, バックホウ(クーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8- 25 (20) (高炉B) W/C65%		m3	41,620		歩A・単A
SA0311	*** S 単一 232号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25 (20) (高炉B) W /C65%		m3	39,570		歩A・単A
SA0311	*** S 単一 233号 *** スラストブロック打設 SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25 (20) (高炉B) W /C65%		m3	39,570		歩A・単A
SA0311	*** S 単一 234号 *** 管保護工 SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25 (20) (高炉B) W /C65%		m3	39,570		歩A・単A
SA0311	*** S 単一 235号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートボンブ 車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%		m3	31,670		歩A・単A
SA0311	*** S 単一 236号 *** 間詰コンクリート SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%		m3	40,840		歩A・単A
SA0311	*** S 単一 237号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%		m3	40,100		歩A・単A
SA0311	*** S 単一 238号 *** SP コンクリート SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートボンブ 車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, 21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%		m3	32,200		歩A・単A
SA0311	*** S 単一 239号 *** ガードレール基礎 SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25 (20) (高炉B) W /C65%		m3	39,570		歩A・単A
SA0312	*** S 単一 240号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 小型構造物		m ²	8,272		歩A・単A
SA0312	*** S 単一 241号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物		m ²	9,155		歩A・単A
SA0312	*** S 単一 242号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート		m ²	4,642		歩A・単A
SA0521	*** S 単一 243号 *** SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付					
SA0521	*** S 単一 244号 *** SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付, 2.0m/個, 0<B≤1.25 0<H≤1.25, 均しコンクリート, 有り, なし	m	117,800			歩A・単A
SA0521	*** S 単一 245号 *** SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付, 2.0m/個, 0<B≤1.25 0<H≤1.25, 均しコンクリート, 有り, なし	m	270,200			歩A・単A
SA0521	*** S 単一 246号 *** SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付, 1.5m/個, 1.25<B≤2.5 0<H≤1.25, 均しコンクリート, 有り, なし	m	124,300			歩A・単A
SA0832	*** S 単一 247号 *** SP 下層路盤 (車道・路肩部) SP 下層路盤 (車道・路肩部) 100mm, 1層施工, 碎石, なし, 再生グラッシャン RC-40		m ²	591.1		歩A・単A
SA0832	*** S 単一 248号 *** SP 下層路盤 (車道・路肩部)					

事業名	宇城農地整備事業				
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事				
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm, 1層施工, 碎石, なし, 再生グラッシャン RC-40		m ²	728.1	歩A・単A
SA0833	* * * S 単一 248号 * * *				
	SP 下層路盤 (歩道部) 100mm, 1層施工, 碎石, なし, 再生グラッシャン RC-40		m ²	930.4	歩A・単A
SA0833	* * * S 単一 249号 * * *				
	SP 下層路盤 (歩道部) 150mm, 1層施工, 碎石, なし, 再生グラッシャン RC-40		m ²	1,068	歩A・単A
SA0834	* * * S 単一 250号 * * *				
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整碎石 M-30, -, -, , 1層施工, なし, 0mm, 90mm		m ²	677.8	歩A・単A
SA0834	* * * S 単一 251号 * * *				
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整碎石 M-30, -, -, , 1層施工, なし, 0mm, 150mm		m ²	918.1	歩A・単A
SA0834	* * * S 単一 252号 * * *				
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整碎石 M-30, -, -, , 1層施工, なし, 0mm, 60mm		m ²	557.7	歩A・単A
SA0834	* * * S 単一 253号 * * *				
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整碎石 M-30, 1層施工, 碎石, なし, 粒度調整碎石 M-30		m ²	1,014	歩A・単A
SA0835	* * * S 単一 255号 * * *				
	SP 上層路盤 (歩道部) SP 上層路盤 (歩道部) 150mm, 1層施工, 碎石, なし, 粒度調整碎石 M-30		m ²	1,253	歩A・単A
SA0843	* * * S 単一 256号 * * *				
	SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 30mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アス		m ²	1,307	歩A・単A
	コン(13)				
SA0843	* * * S 単一 257号 * * *				
	SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 30mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プライムコート 各種, なし, 再生粗粒度アス		m ²	1,277	歩A・単A
	コン(20)				
T00008	* * * T 単一 1号 * * *				
	排泥管土工				
	支線道路B(里道)埋設		m	5,274	歩A・単A
T00010	* * * T 単一 2号 * * *				
	鉄筋コンクリート組立片柵渠				
	B1300×H1200		m	43,739	歩A・単A
T00011	* * * T 単一 3号 * * *				
	コンクリート床版設置				
	B2250×L1000×H200		枚	183,594	歩A・単A
T00012	* * * T 単一 4号 * * *				
	大型フリューム蓋設置				
	B1000×L1000×H160		枚	24,082	歩A・単A
T00100	* * * T 単一 5号 * * *				
	田面排水樹設置工				
	幅340mm、奥行230mm、高さ600mm		基	15,829	歩A・単A
T00101	* * * T 単一 6号 * * *				
	高密度ポリエチレン管人力布設				
	ダブル構造 φ200		m	8,505	歩A・単A
T00300	* * * T 単一 7号 * * *				
	ガードレール設置・撤去工 (橋梁用)				
	Gr-C-2B, 設置 (無収縮モルタル), 1.3, 182		m	4,130	歩A・単A
T00400	* * * T 単一 8号 * * *				
	制水弁設置工				
	浅埋型 φ75		箇所	70,744	歩A・単A
T00404	* * * T 単一 9号 * * *				
	制水弁設置工				
	浅埋型 φ200		箇所	220,865	歩A・単A
T00405	* * * T 単一 10号 * * *				
	制水弁設置工				

事業名	宇城農地整備事業				
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事				
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額
	浅埋型 φ250		箇所	301,665	歩A・単A
T00407	* * * T单一 11号 * * *				
	円形鉄蓋1号設置				
	φ250		箇所	23,264	歩A・単A
T00408	* * * T单一 12号 * * *				
	円形鉄蓋2号設置				
	φ350		箇所	40,585	歩A・単A
T00414	* * * T单一 13号 * * *				
	レジンコンクリート製ボックス設置				
	円形1号 上下部壁 H=300		箇所	16,917	歩A・単A
T00416	* * * T单一 14号 * * *				
	レジンコンクリート製ボックス設置				
	円形1号 底版 H=40		個	14,217	歩A・単A
T00420	* * * T单一 15号 * * *				
	レジンコンクリート製ボックス設置				
	円形2号 上下部壁 H=150		箇所	19,235	歩A・単A
T00421	* * * T单一 16号 * * *				
	レジンコンクリート製ボックス設置				
	円形2号 底版 H=40		箇所	16,535	歩A・単A
T00425	* * * T单一 17号 * * *				
	給水栓設置工				
	75A		箇所	47,451	歩A・単A
T00450	* * * T单一 18号 * * *				
	水路横断設置工				
	亀尾7号水管橋 φ250		箇所	528,261	歩A・単A
T00451	* * * T单一 19号 * * *				
	水路横断設置工				
	亀尾8号水管橋 φ200		箇所	456,367	歩A・単A
T00504	* * * T单一 20号 * * *				
	固化材散布				
	セメント系固化材 施工障害なし		ton	24,298	歩A・単A
T00505	* * * T单一 21号 * * *				
	粉体攪拌工 (バッカス攪拌混合)				
	施工障害なし、深度0.5~2.0m		m3	900	歩A・単A
T00801	* * * T单一 22号 * * *				
	高密度ポリエチレン管撤去				
	φ600		m	1,046	歩A・単A
T00900	* * * T单一 23号 * * *				
	路肩盛土(狭幅1.0m未満)				
	流用土		m3	3,017	歩A・単A
T00901	* * * T单一 24号 * * *				
	路床工(狭幅1.0m未満)				
	流用土		m3	3,121	歩A・単A
T00902	* * * T单一 25号 * * *				
	路体(狭幅1.0m未満)				
	流用土		m3	3,017	歩A・単A
T00904	* * * T单一 26号 * * *				
	路床置換工(狭幅1.0m未満)				
			m3	2,710	歩A・単A
T00905	* * * T单一 27号 * * *				
	路床置換工(狭幅1.0m以上2.5m未満)				
			m3	2,484	歩A・単A
T00907	* * * T单一 28号 * * *				
	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満)				
			m3	3,017	歩A・単A
T00908	* * * T单一 29号 * * *				
	盛土・埋戻(狭幅1.0m以上2.5m未満)				
			m3	2,844	歩A・単A
T00910	* * * T单一 30号 * * *				
	路床埋戻工(狭幅1.0m未満)				
			m3	2,710	歩A・単A
T00911	* * * T单一 31号 * * *				
	路床工(狭幅1.0m以上2.5m未満)				
	流用土		m3	2,895	歩A・単A

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理(その1)工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、埋戻、はね付け+まき出し、人力タコ 1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
R01003	普通作業員	2.040	人	21,726	44,321	
	合 計				44,321	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		4,432	
	*** S 単一 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、盛土、まき出し、締固めを計上しない 1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
R01003	普通作業員	0.850	人	21,726	18,467	
	合 計				18,467	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		1,847	
	*** S 単一 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、締固めを計上しない 1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
R01003	普通作業員	0.850	人	21,726	18,467	
	合 計				18,467	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		1,847	
	*** S 単一 4号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、盛土、まき出し、締固めを計上しない 1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
R01003	普通作業員	0.680	人	21,726	14,774	
	合 計				14,774	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		1,477	
	*** S 単一 5号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、はね付け+まき出し、振動コンパクタ(II) 1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
R01002	特殊作業員	0.340	人	25,602	8,705	
R01003	普通作業員	1.110	人	21,726	24,116	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,705	871	
	合 計				33,692	算出数量 10.000 m ³
	单 価		m3		3,369	
	*** S 单一 6号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 振動コンパクタ(I)		m3	時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	10.000 m ³	歩A 当たり算出
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亞熱帶補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	はね付け+まき出し 振動コンパクタ(I)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.200	人	25,602	5,120	
R01003	普通作業員	1.110	人	21,726	24,116	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,120	512	
	合 計				29,748	算出数量 10.000 m ³
	单 価		m3		2,975	
	*** S 单一 7号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない		m3	時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	10.000 m ³	歩A 当たり算出
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亞熱帶補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.680	人	21,726	14,774	
	合 計				14,774	算出数量 10.000 m ³
	单 価		m3		1,477	
	*** S 单一 8号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 振動コンパクタ(II)		m3	時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	10.000 m ³	歩A 当たり算出
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亞熱帶補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	はね付け+まき出し 振動コンパクタ(II)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.340	人	25,602	8,705	
R01003	普通作業員	1.330	人	21,726	28,896	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,705	871	
	合 計				38,472	算出数量 10.000 m ³
	单 価		m3		3,847	
	*** S 单一 9号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 振動コンパクタ(I)		m3	時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	10.000 m ³	歩A 当たり算出
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亞熱帶補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	はね付け+まき出し 振動コンパクタ(I)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.200	人	25,602	5,120	
R01003	普通作業員	1.330	人	21,726	28,896	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,120	512	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理(その1)工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				34,528	算出数量 10.000 m3
	单 価		m3		3,453	
	*** S 单一 10号 ***					
S02013	防護柵等支柱削孔工		本		1,000	歩A 日当たり算出
	防護柵等支柱削孔工 φ250mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 削孔径 φ250mm以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬季補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P41085	ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用) φ250 長70mm	0.600	個	70,400	42,240	
P41087	コアチューブ(コンクリート削孔用) φ250 長250mm	0.300	本	23,400	7,020	
P41089	アダプター(コンクリート削孔用) φ250 長80mm	0.100	個	19,700	1,970	
R01001	土木一般世話役	0.800	人	29,988	23,990	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
M23025	コア採取器(コアボーリングマシン) φ100~250mm	1.850	供用日	2,650	4,903	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	6.600	L	156	1,030	
	合 計				128,481	算出数量 16.000 本
	单 価		本		8,030	
	*** S 单一 11号 ***					
S02013	防護柵等支柱削孔工		本		1,000	歩A 日当たり算出
	防護柵等支柱削孔工 φ150mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 削孔径 φ150mm以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬季補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P41084	ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用) φ150 長70mm	0.500	個	37,300	18,650	
P41086	コアチューブ(コンクリート削孔用) φ150 長250mm	0.200	本	9,510	1,902	
P41088	アダプター(コンクリート削孔用) φ150 長80mm	0.100	個	9,160	916	
R01001	土木一般世話役	0.700	人	29,988	20,992	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
M23024	コア採取器(コアボーリングマシン) φ50~150mm	1.850	供用日	1,630	3,016	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	4.000	L	156	624	
	合 計				93,428	算出数量 21.000 本
	单 価		本		4,449	
	*** S 单一 12号 ***					
S02111	バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き・排対型(2次)]		供用日		1,000	歩A 各単位当たり算出
	バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準パケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 機械器具損料コード	M96001		豪雪補正:なし	冬季補正:なし	
	2) 機械器具規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	11,100円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96001	バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準パケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	1,000	供用日	11,100	11,100	
	合 計				11,100	算出数量 1.000 各単位
	单 価				11,100	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理(その1)工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 单一 13号 ***					
S02111	ハッカホウ[クローラ型・排対型(2次)] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) (ベースマシン(改造費含む))		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96002 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) (ベースマシン(改造費含む))		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	25,700円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96002	ハッカホウ[クローラ型・排対型(2次)] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) (ベースマシン(改造費含む))	1,000	供用日	25,700	25,700	
	合 計				25,700	1,000 各単位 算出数量
	单 価				25,700	
	*** S 单一 14号 ***					
S02111	攪拌混合機 改良深度0.5m以上、2.0m以下		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96003 改良深度0.5m以上、2.0m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	39,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96003	攪拌混合機 改良深度0.5m以上、2.0m以下	1,000	供用日	39,000	39,000	
	合 計				39,000	1,000 各単位 算出数量
	单 価				39,000	
	*** S 单一 15号 ***					
S02112	ハッカホウ[クローラ型・クレーン・~超低・排対型(~2014)] 標準パケット容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 吊能力1.7t		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F08056 標準パケット容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 吊能力1.7t		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	9,800円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F08056	ハッカホウ[クローラ型・クレーン・~超低・排対型(~2014)] 標準パケット容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 吊能力1.7t	1,000	日	9,800	9,800	
	合 計				9,800	1,000 各単位 算出数量
	单 価				9,800	
	*** S 单一 16号 ***					
S02112	ハッカホウ[クローラ型・クレーン・~超低・排対型(~2011)] 標準パケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F08061 標準パケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	10,800円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F08061	ハッカホウ[クローラ型・クレーン・~超低・排対型(~2011)] 標準パケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t	1,000	日	10,800	10,800	
	合 計				10,800	1,000 各単位 算出数量
	单 価				10,800	
	*** S 单一 17号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1,000	人	29,988	29,988	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				29,988	算出数量 1,000 人
	单 価				29,988	
	*** S 单一 18号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬季補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1,000	人	25,602	25,602	
	合 計				25,602	算出数量 1,000 人
	单 価				25,602	
	*** S 单一 19号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬季補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	1,000	人	21,726	21,726	
	合 計				21,726	算出数量 1,000 人
	单 価				21,726	
	*** S 单一 20号 ***					
S02115	運転手（特殊）		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬季補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01021	運転手（特殊）	1,000	人	25,908	25,908	
	合 計				25,908	算出数量 1,000 人
	单 価				25,908	
	*** S 单一 21号 ***					
S02115	配管工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R02006 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬季補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R02006	配管工	1,000	人	24,072	24,072	
	合 計				24,072	算出数量 1,000 人
	单 価				24,072	
	*** S 单一 22号 ***					
S02116	軽油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 バーナー給油、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード(P)	地域資材 (P コード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬季補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P34029	軽油 ハ"ト"ロール給油	1.000	L	143	143	
	合 計				143	算出数量 1.000 各単位
	单 価				143	
	*** S 単一 23号 ***					
S02116	田面排水樹		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	田面排水樹 幅340mm、奥行230mm、高さ600mm（調整板含む）,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	P96100		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96100	田面排水樹 幅340mm、奥行230mm、高さ600mm（調整板含む）	1.000	個	12,300	12,300	
	合 計				12,300	算出数量 1.000 各単位
	单 価				12,300	
	*** S 単一 24号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 ダブル構造 φ200,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	P96101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96101	高密度ポリエチレン管 ダブル構造 φ200	1.000	m	2,880	2,880	
	合 計				2,880	算出数量 1.000 各単位
	单 価				2,880	
	*** S 単一 25号 ***					
S02116	山土砂		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山土砂			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (J コード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	J03206		深夜時間:0.0	週休:月単位	
J03206	山土砂	1.000	m3	2,000	2,000	
	合 計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	单 価				2,000	
	*** S 単一 26号 ***					
S02116	積込		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	積込 木材,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	P96308		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96308	積込 木材	1.000	m3	49,192	49,192	
	合 計				49,192	算出数量 1.000 各単位
	单 価				49,192	
	*** S 単一 27号 ***					
S02116	運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	運搬 木材、10km以内,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96309		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96309	運搬 木材、10km以内	1.000	m3	6,293	6,293	
	合 計				6,293	算出数量 1.000 各単位
	单 価				6,293	
	*** S 単一 28号 ***					
S02116	撤去・積込		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	撤去・積込 石綿含有スレート,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96311		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96311	撤去・積込 石綿含有スレート	1.000	m3	53,768	53,768	
	合 計				53,768	算出数量 1.000 各単位
	单 価				53,768	
	*** S 単一 29号 ***					
S02116	運搬		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	運搬 石綿含有スレート、35km以内,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96312		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96312	運搬 石綿含有スレート、35km以内	1.000	m3	10,850	10,850	
	合 計				10,850	算出数量 1.000 各単位
	单 価				10,850	
	*** S 単一 30号 ***					
S02116	処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分費 石綿含有スレート,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96313		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96313	処分費 石綿含有スレート	1.000	m3	60,000	60,000	
	合 計				60,000	算出数量 1.000 各単位
	单 価				60,000	
	*** S 単一 31号 ***					
S02116	積込		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	積込 水路内雜物,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96305		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96305	積込 水路内雜物	1.000	m3	42,600	42,600	
	合 計				42,600	算出数量 1.000 各単位
	单 価				42,600	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 32号 ***					
S02116	運搬 運搬 水路内雜物、20km以内、		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
P96306	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K） 運搬 水路内雜物、20km以内	1.000	m3	8,220	8,220	
	合 計				8,220	算出数量 1.000 各単位
	單 価				8,220	
	*** S 単一 33号 ***					
S02116	処分費 処分費 水路内雜物、		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
P96307	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K） 処分費 水路内雜物	1.000	m3	20,000	20,000	
	合 計				20,000	算出数量 1.000 各単位
	單 価				20,000	
	*** S 単一 34号 ***					
S02116	積込 積込 廃プラスチック類、		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
P96302	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K） 積込 廃プラスチック類	1.000	m3	31,968	31,968	
	合 計				31,968	算出数量 1.000 各単位
	單 価				31,968	
	*** S 単一 35号 ***					
S02116	運搬 運搬 廃プラスチック類、15km以内、		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
P96303	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K） 運搬 廃プラスチック類、15km以内	1.000	m3	6,950	6,950	
	合 計				6,950	算出数量 1.000 各単位
	單 価				6,950	
	*** S 単一 36号 ***					
S02116	無収縮モルタル 無収縮モルタル		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
J96002	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K） 無収縮モルタル	1.000	kg	182	182	
	合 計				182	算出数量 1.000 各単位

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理(その1)工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				182	
	*** S 単一 37号 ***					
S02116	間知ブロック 間知ブロック 控350 滑面,,		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P15320		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
P15320	間知ブロック 控350 滑面	1,000	m ²	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亞熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	合 計				7,470	7,470
	単 価				7,470	
	*** S 単一 38号 ***					
S02116	山砂 山砂, クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),		m ³		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材 (Jコード) P96435		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	1,000	m ³	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亞熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	合 計				4,200	4,200
	単 価				4,200	
	*** S 単一 39号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 90° ベンド 径250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P05331		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亞熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05331	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 90° ベンド 径250	1,000	個	43,800	43,800	
	合 計				43,800	43,800
	単 価				43,800	
	*** S 単一 40号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90° ベンド B形 径200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P05295		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亞熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05295	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90° ベンド B形 径200	1,000	個	23,400	23,400	
	合 計				23,400	23,400
	単 価				23,400	
	*** S 単一 41号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90° ベンド B形 径150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P05294		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亞熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理(その1)工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P05294	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90° ベンド B形 径150	1.000	個	15,500	15,500	
	合 計				15,500	算出数量 1.000 各単位
	单 価				15,500	
	*** S 单一 42号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 チーズ φ250×φ250 TS, ,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード) P96417		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96417	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 チーズ φ250×φ250 TS	1.000	個	53,860	53,860	
	合 計				53,860	算出数量 1.000 各単位
	单 価				53,860	
	*** S 单一 43号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 チーズ φ200×φ200 TS, ,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード) P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96005	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 チーズ φ200×φ200 TS	1.000	個	37,350	37,350	
	合 計				37,350	算出数量 1.000 各単位
	单 価				37,350	
	*** S 单一 44号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 チーズ φ200×φ75 TS, ,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード) P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96003	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 チーズ φ200×φ75 TS	1.000	個	15,800	15,800	
	合 計				15,800	算出数量 1.000 各単位
	单 価				15,800	
	*** S 单一 45号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 φ150×φ75, ,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード) P96410		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96410	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 φ150×φ75	1.000	個	7,710	7,710	
	合 計				7,710	算出数量 1.000 各単位
	单 価				7,710	
	*** S 单一 46号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 φ125×φ75, ,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96409		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帶補正:なし 超勤時間:0.0	
P96409	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） チーズ A形 φ125×φ75	1.000	個	深夜時間:0.0	週休:月単位	
	合 計				4,320	4,320
	单 価				4,320	
	*** S 単一 47号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） チーズ A形 100×75,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P05283		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P05283	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） チーズ A形 100×75	1.000	個	深夜時間:0.0	週休:月単位	
	合 計				2,570	2,570
	单 価				2,570	
	*** S 単一 48号 ***					
S02116	泥吐管 泥吐管 離脱防止内蔵型 φ250×75,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96481		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96481	泥吐管 離脱防止内蔵型 φ250×75	1.000	個	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帶補正:なし 超勤時間:0.0	
	合 計			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	单 価				150,850	150,850
	*** S 単一 49号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 径違ソケット 250×200,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P05330		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P05330	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 径違ソケット 250×200	1.000	個	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帶補正:なし 超勤時間:0.0	
	合 計			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	单 価				15,500	15,500
	*** S 単一 50号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 径違ソケット 200×150,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P05329		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P05329	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 径違ソケット 200×150	1.000	個	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帶補正:なし 超勤時間:0.0	
	合 計			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	单 価				11,000	11,000
	*** S 単一 51号 ***					

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 150×125,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P05225		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P05225	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 150×125	1,000	個	深夜時間:0.0	週休:月単位	
	合 計				3,100	
	单 価				3,100	
	*** S 単一 52号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 125×100,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P05224		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P05224	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 125×100	1,000	個	深夜時間:0.0	週休:月単位	
	合 計				1,890	
	单 価				1,890	
	*** S 単一 53号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) キャップ A形 径150,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P05253		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P05253	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) キャップ A形 径150	1,000	個	深夜時間:0.0	週休:月単位	
	合 計				2,680	
	单 価				2,680	
	*** S 単一 54号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋 鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 300 長600mm,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P12036		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P12036	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 300 長600mm	1,000	個	深夜時間:0.0	週休:月単位	
	合 計				1,550	
	单 価				1,550	
	*** S 単一 55号 ***					
S02116	MFジョイント FCD製 φ200 0.74Mpa 離脱防止金具付,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96440		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96440	MFジョイント FCD製 φ200 0.74Mpa 離脱防止金具付	1,000	個	深夜時間:0.0	週休:月単位	
	合 計				42,400	
	单 価				42,400	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 56号 ***					
S02116	水道用円形鉄蓋		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋2号 φ350 T-25 簡易防水型 農水マーク入,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96444		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96444	水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋2号 φ350 T-25 簡易防水型 農水マーク入	1,000	組	38,500	38,500	
	合 計				38,500	算出数量 1,000 各単位
	单 価				38,500	
	*** S 単一 57号 ***					
S02116	無収縮モルタル		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	無収縮モルタル			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	J96001		深夜時間:0.0	週休:月単位	
J96001	無収縮モルタル	1,000	m3	86,800	86,800	
	合 計				86,800	算出数量 1,000 各単位
	单 価				86,800	
	*** S 単一 58号 ***					
S02116	水道用レンガコンクリート製ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レンガコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用2号、上下部壁RB35(CA) H=150mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96455		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96455	水道用レンガコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用2号、上下部壁RB35(CA) H=150mm	1,000	個	18,800	18,800	
	合 計				18,800	算出数量 1,000 各単位
	单 価				18,800	
	*** S 単一 59号 ***					
S02116	水道用レンガコンクリート製ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レンガコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用2号 底版 RB35(P) H=40mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96458		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96458	水道用レンガコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用2号 底版 RB35(P) H=40mm	1,000	個	16,100	16,100	
	合 計				16,100	算出数量 1,000 各単位
	单 価				16,100	
	*** S 単一 60号 ***					
S02116	MFジョイント		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	MFジョイント FCD製 φ250 0.74Mpa 離脱防止金具付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96441		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96441	MFジョイント FCD製 φ250 0.74Mpa 離脱防止金具付	1,000	個	56,800	56,800	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理(その1)工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				56,800	算出数量 1.000 各単位
	单 価				56,800	
	*** S 单一 61号 ***					
S02116	MFジョイント FCD製 φ 75 0.74Mpa 離脱防止金具付,, 1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
P96436	MFジョイント FCD製 φ 75 0.74Mpa 離脱防止金具付	1.000	個	13,000	13,000	
	合 計				13,000	算出数量 1.000 各単位
	单 価				13,000	
	*** S 单一 62号 ***					
S02116	水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋1号φ 250 T-25 簡易防水型 農水マーク入,, 1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
P96443	水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋1号φ 250 T-25 簡易防水型 農水マーク入	1.000	組	21,700	21,700	
	合 計				21,700	算出数量 1.000 各単位
	单 価				21,700	
	*** S 单一 63号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25(CA) H=300mm,, 1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
P96450	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25(CA) H=300mm	1.000	個	16,700	16,700	
	合 計				16,700	算出数量 1.000 各単位
	单 価				16,700	
	*** S 单一 64号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号、底版RB25P、H=40,, 1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
P96452	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号、底版RB25P、H=40	1.000	個	14,000	14,000	
	合 計				14,000	算出数量 1.000 各単位
	单 価				14,000	
	*** S 单一 65号 ***					
S02116	山砂 クッショニ用(SF、S-F、S-FG、SG-F),,		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)					

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96435	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K) 山砂 クッショニン用(SF、S-F、S-FG、SG-F)			深夜時間:0.0 週休:月単位		
	1.000	m3	4,200	4,200		
	合 計				4,200	算出数量 1.000 各単位
	单 価				4,200	
	*** S 単一 66号 ***					
S02116	配管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	配管用継手材 φ75 90° 塩ビ管・鋼管(離脱防止金具付),,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96471		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96471	配管用継手材 φ75 90° 塩ビ管・鋼管(離脱防止金具付)		個	29,200	29,200	
	合 計				29,200	算出数量 1.000 各単位
	单 価				29,200	
	*** S 単一 67号 ***					
S02116	沈下防止底板		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	沈下防止底板 t=70mm,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96472		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96472	沈下防止底板 t=70mm		組	6,400	6,400	
	合 計				6,400	算出数量 1.000 各単位
	单 価				6,400	
	*** S 単一 68号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径300 長4.0m,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P05043		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05043	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径300 長4.0m		本	24,900	24,900	
	合 計				24,900	算出数量 1.000 各単位
	单 価				24,900	
	*** S 単一 69号 ***					
S02116	芯出しへ^サ-		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	芯出しへ^サ- φ300用 φ90×50L×5t,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96470		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96470	芯出しへ^サ- φ300用 φ90×50L×5t		個	2,000	2,000	
	合 計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	单 価				2,000	
	*** S 単一 70号 ***					
S02116	給水栓 (ノンダストアングルバルブ)		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	給水栓（ノンダストアングルバルブ） φ75、0.74Mpa,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96469		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96469	給水栓（ノンダストアングルバルブ） φ75、0.74Mpa	1.000	基	80,700	80,700	
	合 計				80,700	算出数量 1.000 各単位
	单 価				80,700	
	*** S 単一 71号 ***					
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黑白） ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黑白） ニップル φ80,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96476		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96476	ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黑白） ニップル φ80	1.000	個	1,420	1,420	
	合 計				1,420	算出数量 1.000 各単位
	单 価				1,420	
	*** S 単一 72号 ***					
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黑白） ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黑白） ソケット φ80,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96475		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96475	ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黑白） ソケット φ80	1.000	個	1,520	1,520	
	合 計				1,520	算出数量 1.000 各単位
	单 価				1,520	
	*** S 単一 73号 ***					
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黑白） ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黑白） エルボ φ80,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96474		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96474	ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黑白） エルボ φ80	1.000	個	1,810	1,810	
	合 計				1,810	算出数量 1.000 各単位
	单 価				1,810	
	*** S 単一 74号 ***					
S02116	受桿 受桿 1型、一方開き,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96473		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96473	受桿 1型、一方開き	1.000	個	7,630	7,630	
	合 計				7,630	算出数量 1.000 各単位
	单 価				7,630	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 75号 ***					
S02116	火型MVB		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	火型MVB 75A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96041		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96041	火型MVB 75A	1,000	本	19,200	19,200	
	合 計				19,200	算出数量 1,000 各単位
	单 価				19,200	
	*** S 単一 76号 ***					
S02116	37ラジT字管（溶融亜鉛アルミニウム合金めつき） SGP250A×3900L×80A,,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	37ラジT字管（溶融亜鉛アルミニウム合金めつき） SGP250A×3900L×80A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96930		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96930	37ラジT字管（溶融亜鉛アルミニウム合金めつき） SGP250A×3900L×80A	1,000	本	759,200	759,200	
	合 計				759,200	算出数量 1,000 各単位
	单 価				759,200	
	*** S 単一 77号 ***					
S02116	27ラジ曲管（溶融亜鉛アルミニウム合金めつき） SGP 45° 250A×166L,,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	27ラジ曲管（溶融亜鉛アルミニウム合金めつき） SGP 45° 250A×166L,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96931		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96931	27ラジ曲管（溶融亜鉛アルミニウム合金めつき） SGP 45° 250A×166L	1,000	本	279,640	279,640	
	合 計				279,640	算出数量 1,000 各単位
	单 価				279,640	
	*** S 単一 78号 ***					
S02116	27ラジ短管（溶融亜鉛アルミニウム合金めつき） SGP250A×560L,,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	27ラジ短管（溶融亜鉛アルミニウム合金めつき） SGP250A×560L,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96933		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96933	27ラジ短管（溶融亜鉛アルミニウム合金めつき） SGP250A×560L	1,000	本	259,430	259,430	
	合 計				259,430	算出数量 1,000 各単位
	单 価				259,430	
	*** S 単一 79号 ***					
S02116	27ラジ短管（溶融亜鉛アルミニウム合金めつき） SGP250A×454L,,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	27ラジ短管（溶融亜鉛アルミニウム合金めつき） SGP250A×454L,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96934		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96934	27ラジ短管（溶融亜鉛アルミニウム合金めつき） SGP250A×454L	1,000	本	213,410	213,410	
	合 計				213,410	算出数量 1,000 各単位

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				213,410	
	*** S 单一 80号 ***					
S02116	27ラジ短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めつき) SGP250A×204L,,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96935		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
P96935	27ラジ短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めつき) SGP250A×204L	1.000	本	211,000	211,000	
	合 計				211,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				211,000	
	*** S 单一 81号 ***					
S02116	27ラジ短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めつき) SGP250A×1200L,,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96936		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
P96936	27ラジ短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めつき) SGP250A×1200L	1.000	本	332,800	332,800	
	合 計				332,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				332,800	
	*** S 单一 82号 ***					
S02116	27ラジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めつき) SGP 60° 250A×389L,,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96932		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
P96932	27ラジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めつき) SGP 60° 250A×389L	1.000	本	480,610	480,610	
	合 計				480,610	算出数量 1.000 各単位
	単 価				480,610	
	*** S 单一 83号 ***					
S02116	ゴム製伸縮可とう管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ゴム製伸縮可とう管 250A 0.33MPa 偏心量100mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96505		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96505	ゴム製伸縮可とう管 250A 0.33MPa 偏心量100mm	1.000	個	246,000	246,000	
	合 計				246,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				246,000	
	*** S 单一 84号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 45° ベンド 径250,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P05332		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P05332	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 45° ベンド 径250	1.000	個	30,400	30,400	
	合 計				30,400	算出数量 1.000 各単位
	单 価				30,400	
	*** S 单一 85号 ***					
S02116	急速空気弁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	急速空気弁 φ25 内外面粉体塗装 7.5K,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード) P96508		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96508	急速空気弁 φ25 内外面粉体塗装 7.5K	1.000	個	63,900	63,900	
	合 計				63,900	算出数量 1.000 各単位
	单 価				63,900	
	*** S 单一 86号 ***					
S02116	ボール式補修弁(レバー式)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボール式補修弁(レバー式) φ75×100H 内外面粉体塗装 7.5K,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード) P96509		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96509	ボール式補修弁(レバー式) φ75×100H 内外面粉体塗装 7.5K	1.000	個	56,800	56,800	
	合 計				56,800	算出数量 1.000 各単位
	单 価				56,800	
	*** S 单一 87号 ***					
S02116	ボルト・ナット・パッキン		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボルト・ナット・パッキン φ250 0.74Mpa (RF) ,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード) P96538		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96538	ボルト・ナット・パッキン φ250 0.74Mpa (RF)	1.000	組	21,800	21,800	
	合 計				21,800	算出数量 1.000 各単位
	单 価				21,800	
	*** S 单一 88号 ***					
S02116	ボルト・ナット・パッキン		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボルト・ナット・パッキン φ75 0.74Mpa (RF) ,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード) P96534		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96534	ボルト・ナット・パッキン φ75 0.74Mpa (RF)	1.000	組	5,380	5,380	
	合 計				5,380	算出数量 1.000 各単位
	单 価				5,380	
	*** S 单一 89号 ***					
S02116	37ラジ' T字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めつき)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	37ラジ' T字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めつき) SGP200A×6394L×80A,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理(その1)工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96937		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96937	37ラジT字管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP200A×6394L×80A	1.000	本	846,400	846,400	
	合 計				846,400	算出数量 1.000 各単位
	单 価				846,400	
	* * * S 単一 90号 * * *					
S02116	27ラジ曲管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 27ラジ曲管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 45° 200A×133L,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96938		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96938	27ラジ曲管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 45° 200A×133L	1.000	本	210,170	210,170	
	合 計				210,170	算出数量 1.000 各単位
	单 価				210,170	
	* * * S 単一 91号 * * *					
S02116	27ラジ短管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 27ラジ短管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP200A×505L,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96940		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96940	27ラジ短管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP200A×505L	1.000	本	192,160	192,160	
	合 計				192,160	算出数量 1.000 各単位
	单 価				192,160	
	* * * S 単一 92号 * * *					
S02116	27ラジ短管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 27ラジ短管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP200A×405L,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96941		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96941	27ラジ短管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP200A×405L	1.000	本	162,730	162,730	
	合 計				162,730	算出数量 1.000 各単位
	单 価				162,730	
	* * * S 単一 93号 * * *					
S02116	27ラジ短管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 27ラジ短管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP200A×1200L,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96942		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96942	27ラジ短管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP200A×1200L	1.000	本	241,940	241,940	
	合 計				241,940	算出数量 1.000 各単位
	单 価				241,940	
	* * * S 単一 94号 * * *					

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	27ラジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めつき) 27ラジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めつき) SGP 60° 200A×312L,,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96939		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96939	27ラジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めつき) SGP 60° 200A×312L	1,000	本	367,750	367,750	
	合 計				367,750	算出数量 1.000 各単位
	单 価				367,750	
	*** S 単一 95号 ***					
S02116	ゴム製伸縮可とう管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ゴム製伸縮可とう管 200A 0.33MPa 偏心量100mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96504		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96504	ゴム製伸縮可とう管 200A 0.33MPa 偏心量100mm	1,000	個	221,000	221,000	
	合 計				221,000	算出数量 1.000 各単位
	单 価				221,000	
	*** S 単一 96号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45° ベンド B形 径200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P05302		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05302	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45° ベンド B形 径200	1,000	個	18,400	18,400	
	合 計				18,400	算出数量 1.000 各単位
	单 価				18,400	
	*** S 単一 97号 ***					
S02116	ボルト・ナット・パッキン		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボルト・ナット・パッキン φ 200 0.74Mpa (RF) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96537		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96537	ボルト・ナット・パッキン φ 200 0.74Mpa (RF)	1,000	組	11,710	11,710	
	合 計				11,710	算出数量 1.000 各単位
	单 価				11,710	
	*** S 単一 98号 ***					
S02116	再生クラッシャラン		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	J03118		深夜時間:0.0	週休:月単位	
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1,000	m3	2,150	2,150	
	合 計				2,150	算出数量 1.000 各単位
	单 価				2,150	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 99号 ***					
S02116	大型排水フリューム		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	大型排水フリューム B1000×H1300×L2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード) P96593		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96593	大型排水フリューム B1000×H1300×L2000	1,000	本	119,900	119,900	
	合 計				119,900	算出数量 1,000 各単位
	单 価				119,900	
	*** S 単一 100号 ***					
S02116	太鼓落し		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	太鼓落し 松 長4m 厚12cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード) P33140		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P33140	太鼓落し 松 長4m 厚12cm	1,000	本	4,100	4,100	
	合 計				4,100	算出数量 1,000 各単位
	单 価				4,100	
	*** S 単一 101号 ***					
S02116	六角ボルト		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	六角ボルト M12×150 黒皮品,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード) P96609		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96609	六角ボルト M12×150 黒皮品	1,000	本	41.50	42	
	合 計				42	算出数量 1,000 各単位
	单 価				42	
	*** S 単一 102号 ***					
S02116	大型排水フリューム (ふた掛け用)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	大型排水フリューム (ふた掛け用) B1000×H1500×L2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード) P96594		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96594	大型排水フリューム (ふた掛け用) B1000×H1500×L2000	1,000	本	92,270	92,270	
	合 計				92,270	算出数量 1,000 各単位
	单 価				92,270	
	*** S 単一 103号 ***					
S02116	大型排水フリューム用落蓋		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	大型排水フリューム用落蓋 B1000用 T-25 L1000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード) P96595		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96595	大型排水フリューム用落蓋 B1000用 T-25 L1000	1,000	枚	17,450	17,450	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				17,450	算出数量 1.000 各単位
	单 価				17,450	
	*** S 单一 104号 ***					
S02116	セメント系固化材		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	セメント系固化材 一般軟弱土用 フレコン,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (P コード) P96619		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96619	セメント系固化材 一般軟弱土用 フレコン	1.000	ton	18,500	18,500	
	合 計				18,500	算出数量 1.000 各単位
	单 価				18,500	
	*** S 单一 105号 ***					
S02116	コンクリート組立片柵渠		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート組立片柵渠 B1300×1200H,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (P コード) P96210		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96210	コンクリート組立片柵渠 B1300×1200H	1.000	組	34,800	34,800	
	合 計				34,800	算出数量 1.000 各単位
	单 価				34,800	
	*** S 单一 106号 ***					
S02116	PC鋼より線		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	PC鋼より線 7本より線 B種 径12.7mm,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (P コード) P23067		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P23067	PC鋼より線 7本より線 B種 径12.7mm	1.000	ton	504,000	504,000	
	合 計				504,000	算出数量 1.000 各単位
	单 価				504,000	
	*** S 单一 107号 ***					
S02116	PCケーブル用アンカーブレート		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	PCケーブル用アンカーブレート 12.7用,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (P コード) P96620		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96620	PCケーブル用アンカーブレート 12.7用	1.000	個	799	799	
	合 計				799	算出数量 1.000 各単位
	单 価				799	
	*** S 单一 108号 ***					
S02116	PCケーブル用グリップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	PCケーブル用グリップ 12.7用,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (P コード) P96622		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96622	PCケーブル用グリップ 12.7用	1.000	個	2,270	2,270	
	合 計				2,270	算出数量 1.000 各単位
	单 価				2,270	
	*** S 単一 109号 ***					
S02116	PC鋼より線		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	PC鋼より線 7本より線 B種 径15.2mm,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(P コード) P23068		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P23068	PC鋼より線 7本より線 B種 径15.2mm	1.000	ton	518,000	518,000	
	合 計				518,000	算出数量 1.000 各単位
	单 価				518,000	
	*** S 単一 110号 ***					
S02116	PCケーブル用アンカーブレート		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	PCケーブル用アンカーブレート 15.2用,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(P コード) P96621		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96621	PCケーブル用アンカーブレート 15.2用	1.000	個	799	799	
	合 計				799	算出数量 1.000 各単位
	单 価				799	
	*** S 単一 111号 ***					
S02116	PCケーブル用グリップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	PCケーブル用グリップ 15.2用,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(P コード) P96623		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96623	PCケーブル用グリップ 15.2用	1.000	個	2,600	2,600	
	合 計				2,600	算出数量 1.000 各単位
	单 価				2,600	
	*** S 単一 112号 ***					
S02116	昇降用ステップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	昇降用ステップ 現場打用,幅300mm, φ19mm,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(P コード) P96700		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96700	昇降用ステップ 現場打用,幅300mm, φ19mm	1.000	個	2,580	2,580	
	合 計				2,580	算出数量 1.000 各単位
	单 価				2,580	
	*** S 単一 113号 ***					
S02116	コンクリート床版		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	コンクリート床版 B2250×L1000×H200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96209		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96209	コンクリート床版 B2250×L1000×H200	1.000	基	153,600	153,600	
	合 計				153,600	算出数量 1.000 各単位
	单 価				153,600	
	*** S 単一 114号 ***					
S02116	グレーチング受枠 グレーチング受枠 1870×1920,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96040		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96040	グレーチング受枠 1870×1920	1.000	個	16,330	16,330	
	合 計				16,330	算出数量 1.000 各単位
	单 価				16,330	
	*** S 単一 115号 ***					
S02116	六缶クロム溶出試験 六缶クロム溶出試験		検体		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96901		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96901	六缶クロム溶出試験	1.000	検体	7,500	7,500	
	合 計				7,500	算出数量 1.000 各単位
	单 価				7,500	
	*** S 単一 116号 ***					
S02116	エレフット試験 エレフット試験		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96900		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96900	エレフット試験	1.000	箇所	130,200	130,200	
	合 計				130,200	算出数量 1.000 各単位
	单 価				130,200	
	*** S 単一 117号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 ダブル構造、φ600、損耗率45%,,		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96801		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96801	高密度ポリエチレン管 ダブル構造、φ600、損耗率45%	1.000	m	9,400	9,400	
	合 計				9,400	算出数量 1.000 各単位
	单 価				9,400	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 118号 ***					
S02116	産業廃棄物処理税		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理税			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P96314		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96314	産業廃棄物処理税	1,000	ton	909	909	
	合 計				909	算出数量 1,000 各単位
	単 価				909	
	*** S 単一 119号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52002 鉄筋コンクリート廃材	3,750円	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P52002	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1,000	m3	3,750	3,750	
	合 計				3,750	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,750	
	*** S 単一 120号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52001 無筋コンクリート廃材	3,055円	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1,000	m3	3,055	3,055	
	合 計				3,055	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,055	
	*** S 単一 121号 ***					
S02123	舗装版切断排水処分		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	舗装版切断排水処分 汚泥			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96042 汚泥	0円	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96042	舗装版切断排水処分 汚泥	1,000	m3	20,600	20,600	
	合 計				20,600	算出数量 1,000 各単位
	単 価				20,600	
	*** S 単一 122号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52003 アスファルトコンクリート廃材	2,820円	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1,000	m3	2,820	2,820	
	合 計				2,820	算出数量 1,000 各単位

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				2,820	
	*** S 单一 123号 ***					
S02123	処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分費 木材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96310 木材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	6,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96310	処分費 木材	1,000	m3	6,000	6,000	
	合 計				6,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				6,000	
	*** S 单一 124号 ***					
S02123	処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分費 廃プラスチック類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96304 廃プラスチック類		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	12,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96304	処分費 廃プラスチック類	1,000	m3	12,000	12,000	
	合 計				12,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				12,000	
	*** S 单一 125号 ***					
S02711	【コンクリートブロック積工】		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	【コンクリートブロック積工】 練積(裏込なし), 無し, 昼間施工,, 0, 18-8-25 (高炉B),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)施工区分 2)時間的制約	練積(裏込なし) 無し		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)昼夜施工区分 5)裏込コンクリート厚	昼間施工 0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	6)生コンクリート規格	18-8-25 (高炉B)				
A72501	コンクリートブロック積工 制約無 機労 昼間	1,000	m ²	12,970	12,970	
J02054	生コンクリート(高炉B) 18-8-25 (高炉B)	0.210	m3	24,600	5,166	
	合 計				18,136	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		18,136	
	*** S 单一 126号 ***					
S02711	【コンクリートブロック積工】		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	【コンクリートブロック積工】 練積, 無し, 昼間施工,, 10, 18-8-25 (高炉B),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)施工区分 2)時間的制約	練積 無し		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)昼夜施工区分 5)裏込コンクリート厚	昼間施工 10		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	6)生コンクリート規格	18-8-25 (高炉B)				
A72501	コンクリートブロック積工 制約無 機労 昼間	1,000	m ²	14,100	14,100	
J02054	生コンクリート(高炉B) 18-8-25 (高炉B)	0.320	m3	24,600	7,872	
	合 計				21,972	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		21,972	
	*** S 单一 127号 ***					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)時間的制約	有筋 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 I 4)施工区分 II	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	16,440	16,440	
	合 計				16,440	算出数量 1.000 m3
	单 価		m3		16,440	
	*** S 単一 128号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 I 4)施工区分 II	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	8,209	8,209	
	合 計				8,209	算出数量 1.000 m3
	单 価		m3		8,209	
	*** S 単一 129号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物（切梁無し）,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D13		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間の制約 6)夜間作業	- 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	95,000	97,850	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	64,260	73,899	
	合 計				171,749	算出数量 1.000 ton
	单 価		ton		171,749	
	*** S 単一 130号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D19, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物（切梁無し）,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D19		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間の制約 6)夜間作業	- 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18232	異形棒鋼 SD345 D19	1.030	ton	98,000	100,940	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	64,260	73,899	
	合 計				174,839	算出数量 1.000 ton

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理(その1)工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		ton		174,839	
	*** S 单一 131号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D22, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物(切梁無し),			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 規格区分 2) 径区分	SD345 D22		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3) 作業区分 4) 施工規模	一般構造物 10t未満				
	5) 時間の制約 6) 夜間作業	- 無し				
	7) 構造物区分 8) 太径鉄筋量	一般構造物(切梁無し) 10%未満				
P18233	異形棒鋼 SD345 D22	1.030	ton	98,000	100,940	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	64,260	73,899	
	合 計				174,839	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		174,839	
	*** S 单一 132号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295, D16, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物(切梁無し),			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 規格区分 2) 径区分	SD295 D16		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3) 作業区分 4) 施工規模	一般構造物 10t未満				
	5) 時間の制約 6) 夜間作業	- 無し				
	7) 構造物区分 8) 太径鉄筋量	一般構造物(切梁無し) 10%未満				
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton	93,000	95,790	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	64,260	73,899	
	合 計				169,689	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		169,689	
	*** S 单一 133号 ***					
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械)		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m, 1.5(m/組), B型, 0.16m ² 以上 2.50m ² 以下, なし			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 鉄筋コンクリート柵渠1組当り単価(円/組) 2) 柵渠1組当たりの実アーム間隔長(m/組)	68,420円 1.500m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 柵渠1組当たりアーム間隔(m/組) 4) 柵渠型式	1.5(m/組) B型		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5) 柵渠材料断面の規格(m ²) 6) 長期割引単価区分(賃料機械)	0.16m ² 以上 2.50m ² 以下 なし				
P13232	鉄筋コンクリート柵渠	15.600	組	68,420	1,067,352	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,726	43,452	
F08061	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)] クローラ型 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	1.600	日	10,800	17,280	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
P34029	軽油 バトロール給油	57.000	L	143	8,151	
	合 計				1,217,733	算出数量 23.400 m
	単 価		m		52,040	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理(その1)工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 134号 ***					
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m, 1.5(m/組), B型, 0.16m以上 2.50m以下, なし 1) 鉄筋コンクリート柵渠1組当り単価(円/組) 2) 柵渠1組当たりの実アーム間隔長(m/組) 3) 柵渠1組当たりアーム間隔(m/組) 4) 柵渠型式 5) 柵渠材料断面の規格(m ²) 6) 長期割引単価区分(賃料機械)		m		1,000	歩A 日当たり算出
P13232	鉄筋コンクリート柵渠	15.600	組	104,360	1,628,016	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,726	43,452	
F08061	バックホー[クローラ型・クレーン・~超低・排対型(~2011)] クローラ型 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	1.600	日	10,800	17,280	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
P34029	軽油 バトロール給油	57.000	L	143	8,151	
	合 計				1,778,397	算出数量 23.400 m
	単 価		m		76,000	
	*** S 単一 135号 ***					
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m, 1.5(m/組), B型, 2.50m ² を越え3.60m ² 以下, なし 1) 鉄筋コンクリート柵渠1組当り単価(円/組) 2) 柵渠1組当たりの実アーム間隔長(m/組) 3) 柵渠1組当たりアーム間隔(m/組) 4) 柵渠型式 5) 柵渠材料断面の規格(m ²) 6) 長期割引単価区分(賃料機械)		m		1,000	歩A 日当たり算出
P13232	鉄筋コンクリート柵渠	15.600	組	58,100	906,360	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,726	43,452	
F08063	バックホー[クローラ型・クレーン・~超低・排対型(~2014)] クローラ型 山積0.80m ³ (平積0.60m ³)	1.600	日	17,700	28,320	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
P34029	軽油 バトロール給油	99.000	L	143	14,157	
	合 計				1,073,787	算出数量 23.400 m
	単 価		m		45,888	
	*** S 単一 136号 ***					
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m, 1.5(m/組), B型, 2.50m ² を越え3.60m ² 以下, なし 1) 鉄筋コンクリート柵渠1組当り単価(円/組) 2) 柵渠1組当たりの実アーム間隔長(m/組) 3) 柵渠1組当たりアーム間隔(m/組) 4) 柵渠型式 5) 柵渠材料断面の規格(m ²) 6) 長期割引単価区分(賃料機械)		m		1,000	歩A 日当たり算出
P13232	鉄筋コンクリート柵渠	15.600	組	92,700	1,446,120	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,726	43,452	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理(その1)工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F08063	パックホ[クローラ型・クレーン・超低・排糞型(～2014)] クローラ型 山積0.80m3(平積0.60m3)	1.600	日	17,700	28,320	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
P34029	軽油 バトロール給油	99.000	L	143	14,157	
	合 計				1,613,547	算出数量 23.400 m
	単 価		m		68,955	
	*** S 単一 137号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工, L=2000, 1000kgを超える2000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 I 2)施工区分 II	U型側溝 昼間施工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)規格 I 4)規格 II	L=2000 1000kgを超える2000kg/個以下		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用 8)法面小段面	L=4000を使用しない -				
	9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無	- 再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
A71104	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超える2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	6,085	6,085	
	合 計				6,085	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		6,085	
	*** S 単一 138号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工, L=2000, 2000kgを超える2900kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 I 2)施工区分 II	U型側溝 昼間施工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)規格 I 4)規格 II	L=2000 2000kgを超える2900kg/個以下		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用 8)法面小段面	L=4000を使用しない -				
	9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無	- 再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
A71105	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超える2900kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	8,054	8,054	
	合 計				8,054	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		8,054	
	*** S 単一 139号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), 振動コン			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	クタ, 区分II, なし, なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砂・砂質土 山砂(SF相当品以上)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)パックホ規格 4)締固め機械	山積0.28m3(平積0.20m3) 振動コンクタ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分II なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13,900	m3	4,200	58,380	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,988	9,596	
R01003	普通作業員	1.090	人	21,726	23,681	
R01002	特殊作業員	0.340	人	25,602	8,705	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		8,705	1,045	
F08011	パックホ[クローラ型・~超低・排対型(~3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,450	2,535	
P34029	軽油 ハ"トロ-#給油	6.300	L	143	901	
R01021	運転手 (特殊)	0.190	人	25,908	4,923	
	合 計				109,766	算出数量 10,000 m3
	单 価		m3		10,977	
	*** S 単一 140号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), タハ ⁺ , 区 分II, なし, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砂・砂質土 山砂(SF相当品以上)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬季補正:なし 亞熱帶補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)パックホ規格 4)締固め機械	山積0.28m3(平積0.20m3) タハ ⁺				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分II なし				
	7)長期割引単価区分(貨料機械)	なし				
J03203	山砂 クッショニ用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.900	m3	4,200	58,380	
R01001	土木一般世話役	0.430	人	29,988	12,895	
R01003	普通作業員	1.350	人	21,726	29,330	
R01002	特殊作業員	0.560	人	25,602	14,337	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		14,337	1,720	
F08011	パックホ[クローラ型・~超低・排対型(~3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,450	2,535	
P34029	軽油 ハ"トロ-#給油	6.300	L	143	901	
R01021	運転手 (特殊)	0.190	人	25,908	4,923	
	合 計				125,021	算出数量 10,000 m3
	单 価		m3		12,502	
	*** S 単一 141号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), 振動コハ ⁺ タ, 区分I, なし, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砂・砂質土 山砂(SF相当品以上)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬季補正:なし 亞熱帶補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)パックホ規格 4)締固め機械	山積0.28m3(平積0.20m3) 振動コハ ⁺				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分I なし				
	7)長期割引単価区分(貨料機械)	なし				
J03203	山砂 クッショニ用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.200	m3	4,200	55,440	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	29,988	7,497	
R01003	普通作業員	0.920	人	21,726	19,988	
R01002	特殊作業員	0.200	人	25,602	5,120	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		5,120	614	
F08011	パックホ[クローラ型・~超低・排対型(~3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,450	2,535	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理(その1)工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油 バーナー給油	6.300	L	143	901	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	25,908	4,923	
	合 計				97,018	算出数量 10.000 m ³
	单 価		m ³		9,702	
	*** S 単一 142号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m ³ (平積0.20m ³), タンバ, 区			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	分I, なし, なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帶補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 基礎区分 2) 材料区分	砂・砂質土 山砂(SF相当品以上)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3) パック規格 4) 締固め機械	山積0.28m ³ (平積0.20m ³) タンバ				
	5) 締固め区分 6) 単価0円区分(基礎材)	区分 I なし				
	7) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
J03203	山砂 クッショニ用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.200	m ³	4,200	55,440	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,988	9,596	
R01003	普通作業員	1.090	人	21,726	23,681	
R01002	特殊作業員	0.340	人	25,602	8,705	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		8,705	1,045	
F08011	バッカホウ[クローラ型・~超低・排糞型(~3次)] 山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	0.300	日	8,450	2,535	
P34029	軽油 バーナー給油	6.300	L	143	901	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	25,908	4,923	
	合 計				106,826	算出数量 10.000 m ³
	单 価		m ³		10,683	
	*** S 単一 143号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, 片受直管刈り-フ付, 4.0m管, 0箇所			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1) 管種区分 2) 管径区分(mm)	VU 200mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帶補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 形状区分 4) 管長区分	片受直管刈り-フ付 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5) 接合箇所	0箇所				
P05064	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片刈り-フ薄肉管VU 径200 長4.0m	2.440	本	14,300	34,892	
Y00004	雑材料費	0.020		34,892	698	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	29,988	2,999	
R01002	特殊作業員	0.160	人	25,602	4,096	
R01003	普通作業員	0.220	人	21,726	4,780	
	合 計				47,465	算出数量 10.000 m
	单 価		m		4,747	
	*** S 単一 144号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 150mm, 片受直管刈り-フ付, 4.0m管, 0箇所			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1) 管種区分 2) 管径区分(mm)	VU 150mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帶補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 形状区分 4) 管長区分	片受直管刈り-フ付 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)接合箇所	0箇所				
P05063	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片刈-フ'薄肉管VU 径150 長4.0m	2.440	本	8,500	20,740	
Y00004	雑材料費	0.020		20,740	415	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	29,988	2,699	
R01002	特殊作業員	0.130	人	25,602	3,328	
R01003	普通作業員	0.190	人	21,726	4,128	
	合 計				31,310	算出数量 10.000 m
	単 価		m		3,131	
	*** S 単一 145号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 150mm, RR管, 5.0m管, 0箇所			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	150mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	RR管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	5.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05138	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径150 長5.0m	1.950	本	12,100	23,595	
Y00004	雑材料費	0.020		23,595	472	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	29,988	2,699	
R01002	特殊作業員	0.130	人	25,602	3,328	
R01003	普通作業員	0.190	人	21,726	4,128	
	合 計				34,222	算出数量 10.000 m
	単 価		m		3,422	
	*** S 単一 146号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 125mm, 片受直管刈-フ'付, 4.0m管, 0箇所			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	125mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	片受直管刈-フ'付		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05062	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片刈-フ'薄肉管VU 径125 長4.0m	2.440	本	5,860	14,298	
Y00004	雑材料費	0.020		14,298	286	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	29,988	2,699	
R01002	特殊作業員	0.130	人	25,602	3,328	
R01003	普通作業員	0.190	人	21,726	4,128	
	合 計				24,739	算出数量 10.000 m
	単 価		m		2,474	
	*** S 単一 147号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, 片受直管刈-フ'付, 4.0m管, 0箇所			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	100mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	片受直管刈-フ'付		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P05061	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片刈り-フ薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本	3,660	8,930	
Y00004	雑材料費	0.020		8,930	179	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,988	2,399	
R01002	特殊作業員	0.120	人	25,602	3,072	
R01003	普通作業員	0.170	人	21,726	3,693	
	合 計				18,273	算出数量 10.000 m
	单 価		m		1,827	
	*** S 単一 148号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, RR管, 5.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	100mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	RR管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	5.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05136	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径100 長5.0m	1.950	本	5,220	10,179	
Y00004	雑材料費	0.020		10,179	204	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,988	2,399	
R01002	特殊作業員	0.120	人	25,602	3,072	
R01003	普通作業員	0.170	人	21,726	3,693	
	合 計				19,547	算出数量 10.000 m
	单 価		m		1,955	
	*** S 単一 149号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, RR管, 5.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	200mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	RR管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	5.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05139	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径200 長5.0m	1.950	本	20,200	39,390	
Y00004	雑材料費	0.020		39,390	788	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	29,988	2,999	
R01002	特殊作業員	0.160	人	25,602	4,096	
R01003	普通作業員	0.220	人	21,726	4,780	
	合 計				52,053	算出数量 10.000 m
	单 価		m		5,205	
	*** S 単一 150号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, 片受直管刈-フ付, 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	75mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	片受直管刈-フ付		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05060	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片刈-フ薄肉管VU 径75 長4.0m	2.440	本	2,430	5,929	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	雑材料費	0.020		5,929	119	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,988	2,399	
R01002	特殊作業員	0.120	人	25,602	3,072	
R01003	普通作業員	0.170	人	21,726	3,693	
	合 計				15,212	算出数量 10.000 m
	单 価		m		1,521	
	*** S 単一 151号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	200mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05041	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径200 長4.0m	2.440	本	9,520	23,229	
Y00004	雑材料費	0.020		23,229	465	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	29,988	2,999	
R01002	特殊作業員	0.160	人	25,602	4,096	
R01003	普通作業員	0.220	人	21,726	4,780	
	合 計				35,569	算出数量 10.000 m
	单 価		m		3,557	
	*** S 単一 152号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 250mm, 片受直管刈-フ付, 4.0m管, 0箇所, なし			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	250mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	片受直管刈-フ付		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	6)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
P05065	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片刈-フ 薄肉管VU 径250 長4.0m	2.440	本	21,600	52,704	
Y00004	諸雑費	0.020		52,704	1,054	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,988	2,399	
R01002	特殊作業員	0.160	人	25,602	4,096	
R01003	普通作業員	0.230	人	21,726	4,997	
F08061	パックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排糞型(～2011)] 標準パケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t	0.120	日	10,800	1,296	
P34029	軽油 バトロール給油	3.500	L	143	501	
R01021	運転手（特殊）	0.080	人	25,908	2,073	
	合 計				69,120	算出数量 10.000 m
	单 価		m		6,912	
	*** S 単一 153号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 250mm, RR管, 5.0m管, 0箇所, なし			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	250mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	RR管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	5.0m管				

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)接合箇所 6)長期割引単価区分（賃料機械）	0箇所 なし				
P05140	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径250 長5.0m	1.950	本	30,500	59,475	
Y00004	諸雑費	0.020		59,475	1,190	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,988	2,399	
R01002	特殊作業員	0.160	人	25,602	4,096	
R01003	普通作業員	0.230	人	21,726	4,997	
F08061	パッカウ[クローラ型・クレーン・～超低・排對型(～2011)] 標準パケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t	0.120	日	10,800	1,296	
P34029	軽油 バトール給油	3.500	L	143	501	
R01021	運転手（特殊）	0.080	人	25,908	2,073	
	合 計				76,027	算出数量 10.000 m
	单 価		m		7,603	
	*** S 単一 154号 ***					
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設(貸与品)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管, 600mm, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管の単価(円/m) 2)管種区分	0円 高密度ポリエチレン管		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超過時間:0.0	
	3)管径区分(mm) 4)長期割引単価区分(賃料機械)	600mm なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P07101	高密度ポリエチレン管	100.000	m	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.820	人	29,988	24,590	
R01002	特殊作業員	2.050	人	25,602	52,484	
R01003	普通作業員	2.980	人	21,726	64,743	
F08061	パッカウ[クローラ型・クレーン・～超低・排對型(～2011)] 標準パケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t	2.020	日	10,800	21,816	
P34029	軽油 バトール給油	43.000	L	143	6,149	
R01021	運転手（特殊）	1.520	人	25,908	39,380	
	合 計				209,162	算出数量 100.000 m
	单 価		m		2,092	
	*** S 単一 155号 ***					
S07071	炭素鋼钢管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	炭素鋼钢管人力布設 白ネジ付 80A(3B)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分	白ネジ付 80A(3B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超過時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P02064	配管用炭素鋼钢管(白管) ネジ付き(ソケット付) 80A 長4.0m	2.500	本	13,600	34,000	
R01002	特殊作業員	0.310	人	25,602	7,937	
R01003	普通作業員	0.350	人	21,726	7,604	
Y00004	雑品 3%	0.030		15,541	466	
	合 計				50,007	算出数量 10.000 m
	单 価		m		5,001	
	*** S 単一 156号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 樹脂製, 200mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(mm)	123,000円 200mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超過時間:0.0	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)材質区分	樹脂製		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P09202	仕切弁（樹脂製）	1.000	個	123,000	123,000	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	29,988	1,499	
R01002	特殊作業員	0.230	人	25,602	5,888	
R01003	普通作業員	0.190	人	21,726	4,128	
	合 計				134,515	算出数量 1.000 基
	单 価		基		134,515	
	*** S 単一 157号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1.000	歩A 基当たり算出
	制水弁人力据付 樹脂製, 250mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(mm)	175,000円 250mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材質区分	樹脂製		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P09202	仕切弁（樹脂製）	1.000	個	175,000	175,000	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	29,988	1,499	
R01002	特殊作業員	0.230	人	25,602	5,888	
R01003	普通作業員	0.190	人	21,726	4,128	
	合 計				186,515	算出数量 1.000 基
	单 価		基		186,515	
	*** S 単一 158号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1.000	歩A 基当たり算出
	制水弁人力据付 樹脂製, 75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(mm)	34,600円 75mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材質区分	樹脂製		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P09202	仕切弁（樹脂製）	1.000	個	34,600	34,600	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,988	1,200	
R01002	特殊作業員	0.170	人	25,602	4,352	
R01003	普通作業員	0.140	人	21,726	3,042	
	合 計				43,194	算出数量 1.000 基
	单 価		基		43,194	
	*** S 単一 159号 ***					
S08060	ガードレール設置・撤去工(橋梁用)		m		100.000 m	歩A m当たり算出
	ガードレール設置・撤去工(橋梁用) Gr-C-2B, 撤去, 0, 0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料区分 2)施工区分	Gr-C-2B 撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)充填材料の使用量(kg/100m) 4)充填材料費1kg当たり単価(円/kg)	0.000 0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	13.300	人	21,726	288,956	
	合 計				288,956	算出数量 100.000 m
	单 価		m		2,890	
	*** S 単一 160号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土被覆) (標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	歩A ha当たり算出

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理(その1)工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地), 0.38ha, 0.000, はぎ取り戻し工法(少ない), 15cm, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(I) 4)障害物状況	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地) 0.38ha		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	15cm なし				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)] 20t級 19～21t	11.130	日	36,200	402,906	
P34029	軽油 バトロール給油	664.000	L	143	94,952	
R01021	運転手(特殊)	5.110	人	25,908	132,390	
R01001	土木一般世話役	1.800	人	29,988	53,978	
R01003	普通作業員	5.600	人	21,726	121,666	
F08012	ハックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ハケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	12.230	日	9,750	119,243	
P34029	軽油 バトロール給油	293.000	L	143	41,899	
R01021	運転手(特殊)	4.970	人	25,908	128,763	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		1,095,797	1,096	
	合 計				1,096,893	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		1,096,893	
	*** S 単一 161号 ***					
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地, 0.38ha, 0.000, 3.00, 粘性土・け質土, 少ない, なし		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(I) 4)排水状況(W) 5)土質区分 6)障害物状況	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地 0.38ha 0.000 3.00 粘性土・け質土 少ない		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)] 20t級 19～21t	9.730	日	36,200	352,226	
P34029	軽油 バトロール給油	580.000	L	143	82,940	
R01021	運転手(特殊)	4.460	人	25,908	115,550	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	29,988	47,981	
R01003	普通作業員	5.400	人	21,726	117,320	
F08012	ハックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ハケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	31.800	日	9,750	310,050	
P34029	軽油 バトロール給油	763.000	L	143	109,109	
R01021	運転手(特殊)	12.930	人	25,908	334,990	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		1,470,166	1,470	
	合 計				1,471,636	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		1,471,636	
	*** S 単一 162号 ***					
S10004	水田簡易ほ場整備整地工 水田簡易ほ場整備整地工 湿地ブルドーザ, 13t級, 普通		ha		1.000 時間	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格区分	湿地ブルドーザ 13t級		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	3)作業条件	普通		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
M01064	ブルドーザ[湿地・排対型(1次)] 13t級	1.000	時間	5,300	5,300	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油 バトル給油	11.000	L	143	1,573	
R01021	運転手（特殊）	0.200	人	25,908	5,182	
R01001	土木一般世話役	0.020	人	29,988	600	
R01003	普通作業員 補助労務	0.240	人	21,726	5,214	
	合 計				17,869	算出数量 0.040 ha
	单 価		ha		446,725	
	*** S 単一 163号 ***					
S10009	畦畔整形工		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	畦畔整形工 なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)長期割引単価区分（賃料機械）	なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帶補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	29,988	5,998	
R01003	普通作業員	0.500	人	21,726	10,863	
F08012	バッカホ[クローラ型・～超低・排糞型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	1.600	日	9,750	15,600	
P34029	軽油 バトル給油	40.000	L	143	5,720	
R01021	運転手（特殊）	0.690	人	25,908	17,877	
	合 計				56,058	算出数量 100,000 m ²
	单 価		m ²		561	
	*** S 単一 164号 ***					
S15002	耕地復旧(畦畔)		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)補助労務の作業内容 2)長期割引単価区分（賃料機械）	補助作業及び雑物除去作業 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帶補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
F08012	バッカホ[クローラ型・～超低・排糞型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	0.190	日	9,750	1,853	
P34029	軽油 バトル給油	6.100	L	143	872	
R01021	運転手（特殊）	0.130	人	25,908	3,368	
R01003	普通作業員 (補助労務)	0.200	人	21,726	4,345	
	合 計				10,438	算出数量 10,000 m
	单 価		m		1,044	
	*** S 単一 165号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)石礫、雑物除去	無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帶補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
M35062	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 バトル給油	0.800	L	143	114	
R01022	運転手（一般）	0.060	人	23,562	1,414	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,204	309	
	合 計				2,513	算出数量 100,000 m ²
	单 価		m ²		25	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理(その1)工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 166号 ***					
S16001	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L 運転1日当たり算出		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード(単位が時間のみ) 2)機械コード(同上)	M28121 M28121		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 3.6時間		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亞熱帶補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.19 機械損料等+燃料+運転労務		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,960	1,960	
P34029	軽油 バトロール給油	9.700	L	143	1,387	
R01022	運転手(一般)	1.000	人	23,562	23,562	
	合 計				26,909	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		26,909	
Y00001	単位					
	*** S 単一 167号 ***					
S16004	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型), 4.9ton吊り, なし		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格	トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9ton吊り		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亞熱帶補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F01021	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	38,000	38,000	
	合 計				38,000	算出数量 1.000 日
	単 価		日		38,000	
	*** S 単一 168号 ***					
S16004	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~1次)] ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~1次)] ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型), 10ton吊り, なし		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格	ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 10ton吊り		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亞熱帶補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F01089	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~1次)] 吊上能力10t吊	1.000	日	47,000	47,000	
	合 計				47,000	算出数量 1.000 日
	単 価		日		47,000	
	*** S 単一 169号 ***					
S18001	土のう工 土のう工 仕拵え～設置～撤去		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	1)施工区分	仕拵え～設置～撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亞熱帶補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500,000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14,500	人	21,726	315,027	
	合 計				323,527	算出数量 10,000 m ³
	单 価		m ³		32,353	
	*** S 単一 170号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置、パック材、現地土、0m ³ 、耐候性大型土のう袋（1年対応）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	なし、なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分	製作・設置 パック材		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)採取土区分 4)購入土材単価(m ³ 当たり)	現地土 0.000				
	5)購入土材数量(m ³ /袋) 6)大型土のう袋区分	0.000m ³ 耐候性大型土のう袋（1年対応）				
	7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし なし				
R01001	土木一般世話役	1,000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員	1,000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	1,000	人	21,726	21,726	
Y00004	諸雑費	0.010		77,316	773	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋（1年対応）	34,000	枚	3,770	128,180	
F08064	パック材[クローラ型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(~2014)] 標準パケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t	1,280	日	11,800	15,104	
P34029	軽油 パトロール給油	63,000	L	143	9,009	
R01021	運転手（特殊）	1,000	人	25,908	25,908	
	合 計				256,290	算出数量 34,000 袋
	单 価		袋		7,538	
	*** S 単一 171号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置、パック材、現地土、0m ³ 、大型土のう袋（1.0 t用）、なし、な			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	し			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分	製作・設置 パック材		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)採取土区分 4)購入土材単価(m ³ 当たり)	現地土 0.000				
	5)購入土材数量(m ³ /袋) 6)大型土のう袋区分	0.000m ³ 大型土のう袋（1.0 t用）				
	7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし なし				
R01001	土木一般世話役	1,000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員	1,000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	1,000	人	21,726	21,726	
Y00004	諸雑費	0.010		77,316	773	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋（1.0 t用）	34,000	枚	1,100	37,400	
F08064	パック材[クローラ型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(~2014)] 標準パケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t	1,280	日	11,800	15,104	
P34029	軽油 パトロール給油	63,000	L	143	9,009	
R01021	運転手（特殊）	1,000	人	25,908	25,908	
	合 計				165,510	算出数量 34,000 袋
	单 価		袋		4,868	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 172号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000	歩A 日当たり算出
	大型土のう工 製作・設置、ラフテレンクレーン、現地土、0m3、大型土のう袋（1.0t用）、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	し、なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分	製作・設置 ラフテレンクレーン		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり)	現地土 0.000				
	5)購入土材数量(m3／袋) 6)大型土のう袋区分	0.000m3 大型土のう袋（1.0t用）				
	7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
Y00004	諸雑費	0.020		77,316	1,546	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋（1.0t用）	49.000	枚	1,100	53,900	
F08064	パックホ[カーラ型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(~2014)] 標準パケット容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	1.360	日	11,800	16,048	
P34029	軽油 パトロール給油	65.000	L	143	9,295	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,908	25,908	
F01086	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジープ型・~低騒・排對型(~2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	56,500	56,500	
	合 計				240,513	算出数量 49.000 袋
	単 価		袋		4,908	
	*** S 単一 173号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000	歩A 日当たり算出
	大型土のう工 設置（再設置含む）、パックホ、0m3、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	設置（再設置含む） パックホ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋)	0.000 0.000m3		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
Y00004	諸雑費	0.002		77,316	155	
F08063	パックホ[クローラ型・クレーン・~超低・排對型(~2014)] 標準パケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.230	日	17,700	21,771	
P34029	軽油 パトロール給油	99.000	L	143	14,157	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,908	25,908	
	合 計				139,307	算出数量 77.000 袋
	単 価		袋		1,809	
	*** S 単一 174号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000	歩A 日当たり算出
	大型土のう工 設置（再設置含む）、ラフテレンクレーン、0m3、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	設置（再設置含む） ラフテレンクレーン		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋)	0.000 0.000m3		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
Y00004	諸雑費	0.002		77,316	155	
F01086	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジグ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	56,500	56,500	
	合 計				133,971	算出数量 66.000 袋
	単 価		袋		2,030	
	*** S 単一 175号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000	歩A 日当たり算出
	大型土のう工 撤去（再利用）, バックホウ, 0m3,,,なし			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去（再利用）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	バックホウ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3あたり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)購入土材数量(m3／袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	0.000	人	21,726	0	
Y00004	諸雑費	0.005		55,590	278	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・~超低・排対型(~2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.380	日	17,700	24,426	
P34029	軽油 バトロール給油	110.000	L	143	15,730	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,908	25,908	
	合 計				121,932	算出数量 147.000 袋
	単 価		袋		829	
	*** S 単一 176号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000	歩A 日当たり算出
	大型土のう工 撤去, バックホウ, 0m3,,,なし			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	バックホウ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3あたり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)購入土材数量(m3／袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
Y00004	諸雑費	0.004		55,590	222	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・~超低・排対型(~2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.210	日	17,700	21,417	
P34029	軽油 バトロール給油	101.000	L	143	14,443	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,908	25,908	
	合 計				117,580	算出数量 115.000 袋
	単 価		袋		1,022	
	*** S 単一 177号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000	歩A 日当たり算出
	大型土のう工 撤去, ラフテレンクレーン, 0m3,,,なし			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	ラフテレンクレーン		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3あたり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)購入土材数量(m3／袋)	0.000m3				

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
Y00004	諸雑費	0.004		55,590	222	
F01086	ラフテーンクレーン[油圧伸縮ジップ型・~低騒・排糞型(~2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	56,500	56,500	
	合 計				112,312	算出数量 106,000 袋
	单 価		袋		1,060	
	*** S 単一 178号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所			歩A 1.000 箇所当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 24,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)運転日数	24		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	作業時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上~7未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
F02070	発動発電機[G駆動・~低騒音型] 定格容量2kva	37.200	日	900	33,480	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	223.000	L	156	34,788	
R01001	土木一般世話役	0.960	人	29,988	28,788	
R01003	普通作業員	1.200	人	21,726	26,071	
Y00004	諸雑費	0.080		123,127	9,850	
	合 計				132,977	算出数量 1.000 箇所
	单 価				132,977	
	*** S 単一 179号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所			歩A 1.000 箇所当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 8,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)運転日数	8		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	作業時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上~7未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
F02070	発動発電機[G駆動・~低騒音型] 定格容量2kva	12.400	日	900	11,160	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	74.000	L	156	11,544	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,988	9,596	
R01003	普通作業員	0.400	人	21,726	8,690	
Y00004	諸雑費	0.080		40,990	3,279	
	合 計				44,269	算出数量 1.000 箇所
	单 価				44,269	
	*** S 単一 180号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所			歩A 1.000 箇所当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 16,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)運転日数	16		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	作業時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上~7未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
F02070	発動発電機[G駆動・~低騒音型] 定格容量2kva	24.800	日	900	22,320	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	149.000	L	156	23,244	
R01001	土木一般世話役	0.640	人	29,988	19,192	
R01003	普通作業員	0.800	人	21,726	17,381	
Y00004	諸雑費	0.080		82,137	6,571	
	合 計				88,708	算出数量 1.000 箇所
	单 価				88,708	
	*** S 単一 181号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所			歩A 1.000 箇所当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 14. 作業時排水, 0以上～7未満, 発動発電機, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法	14 作業時排水		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帶補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力源区分	0以上～7未満 発動発電機		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
F02070	発動発電機[G 駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	21.700	日	900	19,530	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	130.000	L	156	20,280	
R01001	土木一般世話役	0.560	人	29,988	16,793	
R01003	普通作業員	0.700	人	21,726	15,208	
Y00004	諸雑費	0.080		71,811	5,745	
	合 計				77,556	算出数量 1.000 箇所
	单 価				77,556	
	*** S 単一 182号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所			歩A 1.000 箇所当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 6. 作業時排水, 0以上～7未満, 発動発電機, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法	6 作業時排水		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帶補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力源区分	0以上～7未満 発動発電機		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
F02070	発動発電機[G 駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	9.300	日	900	8,370	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	56.000	L	156	8,736	
R01001	土木一般世話役	0.240	人	29,988	7,197	
R01003	普通作業員	0.300	人	21,726	6,518	
Y00004	諸雑費	0.080		30,821	2,466	
	合 計				33,287	算出数量 1.000 箇所
	单 価				33,287	
	*** S 単一 183号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所			歩A 1.000 箇所当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 9. 作業時排水, 0以上～7未満, 発動発電機, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法	9 作業時排水		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帶補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力源区分	0以上～7未満 発動発電機		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
F02070	発動発電機[G 駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	13.950	日	900	12,555	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	84.000	L	156	13,104	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	0.360	人	29,988	10,796	
R01003	普通作業員	0.450	人	21,726	9,777	
Y00004	諸雑費	0.080		46,232	3,699	
	合 計				49,931	算出数量 1.000 箇所
	单 価				49,931	
	*** S 単一 184号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 4、作業時排水、0以上～7未満、発動発電機、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	4		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m ³ /h)	0以上～7未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
F02070	発動発電機[G駆動・~低騒音型] 定格容量2kva	6.200	日	900	5,580	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	37.000	L	156	5,772	
R01001	土木一般世話役	0.160	人	29,988	4,798	
R01003	普通作業員	0.200	人	21,726	4,345	
Y00004	諸雑費	0.080		20,495	1,640	
	合 計				22,135	算出数量 1.000 箇所
	单 価				22,135	
	*** S 単一 185号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格	口径 50mm		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分（賃料機械）	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	29,988	6,897	
R01003	普通作業員	0.430	人	21,726	9,342	
	合 計				16,239	算出数量 1.000 箇所
	单 価		箇所		16,239	
	*** S 単一 186号 ***					
S18031	足場工		掛m ²		100.000 掛m ²	歩A 当たり算出
	足場工 なし、手摺先行型枠組、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分	手摺先行型枠組		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)安全ネット区分	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分（賃料機械）	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	29,988	47,981	
R01012	とび工	7.000	人	28,356	198,492	
R01003	普通作業員	1.300	人	21,726	28,244	
F01086	ラフテーンクレーン[油圧伸縮ジグ型・~低騒・排對型(~2014)] 吊上能力25t吊	1.400	日	56,500	79,100	
Y00004	諸雑費	0.340		353,817	120,298	
	合 計				474,115	算出数量 100.000 掛m ²
	单 価		掛m ²		4,741	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 187号 ***					
S18033	支保工 (小規模) 支保工 (小規模) パイプサポート支保 (小規模), 40KN/m ² 以下		空m ³		10,000 空m ³	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)支保耐力KN/m ²	パイプサポート支保 (小規模) 40KN/m ² 以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	29,988	8,697	
R01009	型わく工	0.530	人	27,642	14,650	
R01012	とび工	0.250	人	28,356	7,089	
R01003	普通作業員	0.570	人	21,726	12,384	
Y00004	諸雑費	0.130		42,820	5,567	
	合 計				48,387	算出数量 10,000 空m ³
	单 価		空m ³		4,839	
	*** S 単一 188号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～貸料～撤去, 98, 1, なし		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)供用日数	設置～貸料～撤去 98		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(貸料機械)	1 なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [貨料]	1,000,000	m ² 供用日	907	907,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	25,602	74,246	
R01003	普通作業員	2.900	人	21,726	63,005	
F08063	ハックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準パケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	3.310	日	17,700	58,587	
P34029	軽油 ハートロール給油	345.000	L	143	49,335	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	25,908	75,133	
	合 計				1,345,306	算出数量 1,000,000 m ²
	单 価		m ²		1,345	
	*** S 単一 189号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～貸料～撤去, 33, 1, なし		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)供用日数	設置～貸料～撤去 33		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(貸料機械)	1 なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [貨料]	1,000,000	m ² 供用日	305	305,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	25,602	74,246	
R01003	普通作業員	2.900	人	21,726	63,005	
F08063	ハックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準パケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	3.310	日	17,700	58,587	
P34029	軽油 ハートロール給油	345.000	L	143	49,335	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	25,908	75,133	
	合 計				743,306	算出数量 1,000,000 m ²
	单 価		m ²		743	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 190号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～貨料～撤去, 70, 2, なし		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [貨料]	500,000	m ² 供用日	648	324,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	500,000	m ²	177	88,500	
R01002	特殊作業員	2,900	人	25,602	74,246	
R01003	普通作業員	2,900	人	21,726	63,005	
F08063	パックホ[クローラ型・クレーン・超低・排對型(～2014)] 標準パケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	3,310	日	17,700	58,587	
P34029	軽油 バトロール給油	345,000	L	143	49,335	
R01021	運転手（特殊）	2,900	人	25,908	75,133	
	合 計				732,806	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		733	
	*** S 単一 191号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～貨料～撤去, 32, 1, なし		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [貨料]	1,000,000	m ² 供用日	296	296,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	25,602	74,246	
R01003	普通作業員	2,900	人	21,726	63,005	
F08063	パックホ[クローラ型・クレーン・超低・排對型(～2014)] 標準パケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	3,310	日	17,700	58,587	
P34029	軽油 バトロール給油	345,000	L	143	49,335	
R01021	運転手（特殊）	2,900	人	25,908	75,133	
	合 計				734,306	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		734	
	*** S 単一 192号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～貨料～撤去, 51, 1, なし		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [貨料]	1,000,000	m ² 供用日	472	472,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	25,602	74,246	
R01003	普通作業員	2,900	人	21,726	63,005	
F08063	パックホ[クローラ型・クレーン・超低・排對型(～2014)] 標準パケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	3,310	日	17,700	58,587	
P34029	軽油 バトロール給油	345,000	L	143	49,335	
R01021	運転手（特殊）	2,900	人	25,908	75,133	
	合 計				910,306	算出数量 1,000,000 m ²

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²		910	
	*** S 単一 193号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去 130		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	m ²	130	13,520	
R01003	普通作業員	0.480	人	21,726	10,428	
	合 計				23,948	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		239	
	*** S 単一 194号 ***					
S18062	ブルーシート敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去 42		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	m ²	42	4,368	
R01003	普通作業員	0.480	人	21,726	10,428	
	合 計				14,796	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		148	
	*** S 単一 195号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
) , 基地(積込・取卸), 0.0, 0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬季割増率(実数)	基地(積込・取卸) 0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	6,820	6,820	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				8,320	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		8,320	
	*** S 単一 196号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	以外), 積込・取卸・積込・取卸, 0.0, 0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板以外)				

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理(その1)工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	8)積卸し区分(敷設板以外) 9)冬期割増率(実数)	積込・取卸+積込・取卸 0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	6,820	6,820	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合 計				9,820	算出数量 1.000 ton
	单 価		ton		9,820	
	*** S 単一 197号 ***					
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識設工		m			歩A 100,000 [各単位] 当たり算出
	埋設標識シート・地中埋設標識設工 埋設標識シート、幅150mm、50m巻、2倍ボリューミックロス			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業種別 3)規格	埋設標識シート 幅150mm、50m巻、2倍ボリューミックロス		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)その他の埋設標識シート1.0m単価選択 5)地中埋設標1.0個当たり単価の選択			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	6)その他の埋設シート又は埋設標の規格					
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ボリューミックロス	2.000	巻	9,400	18,800	
R01013	電工	0.400	人	24,888	9,955	
	合 計				28,755	算出数量 100,000 [各単位]
	单 価		[各単位]		288	
Y00001	埋設標識シート					
	*** S 単一 198号 ***					
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識設工		m			歩A 100,000 [各単位] 当たり算出
	埋設標識シート・地中埋設標識設工 埋設標識シート、幅150mm、50m巻、2倍ボリューミックロス			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業種別 3)規格	埋設標識シート 幅150mm、50m巻、2倍ボリューミックロス		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)その他の埋設標識シート1.0m単価選択 5)地中埋設標1.0個当たり単価の選択	P39101		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	6)その他の埋設シート又は埋設標の規格					
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ボリューミックロス	2.000	巻	9,400	18,800	
R01013	電工	0.400	人	24,888	9,955	
	合 計				28,755	算出数量 100,000 [各単位]
	单 価		[各単位]		288	
Y00001	埋設標識シート					
	*** S 単一 199号 ***					
S86102	【被災地】締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 【被災地】締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 路体、0.8~1.1ton、なし		m3			歩A 1.000 日 当たり算出
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	路体 0.8~1.1ton		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)長期割引単価区分	なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
F04081	振動ローラ[ハンドカット式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	2,900	4,176	
P34029	軽油 バトーラ給油	5.700	L	143	815	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
	合 計				30,593	算出数量 45,000 m3
	单 価		m3		680	
	*** S 単一 200号 ***					

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理(その1)工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S86102	【被災地】締固工(振動ローラ締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	【被災地】締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 路床, 0.8~1.1ton, なし			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	路床		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04081	振動ローラ[ハンドガード式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	2,900	4,176	
P34029	軽油 ハンドル給油	5.700	L	143	815	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
	合 計				30,593	算出数量 39,000 m3
	単 価		m3		784	
	*** S 単一 201号 ***					
S86102	【被災地】締固工(振動ローラ締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	【被災地】締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 路床, 3.0~4.0ton, なし			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	路床		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	3.0~4.0ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04062	振動ローラ[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	6,700	10,720	
P34029	軽油 ハンドル給油	17.000	L	143	2,431	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合 計				39,059	算出数量 70,000 m3
	単 価		m3		558	
	*** S 単一 202号 ***					
S86102	【被災地】締固工(振動ローラ締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	【被災地】締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, なし			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04081	振動ローラ[ハンドガード式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	2,900	4,176	
P34029	軽油 ハンドル給油	5.700	L	143	815	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
	合 計				30,593	算出数量 45,000 m3
	単 価		m3		680	
	*** S 単一 203号 ***					
S86102	【被災地】締固工(振動ローラ締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	【被災地】締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 3.0~4.0ton, なし			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	3.0~4.0ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04062	振動ローラ[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	6,700	10,720	
P34029	軽油 ハンドル給油	17.000	L	143	2,431	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合 計				39,059	算出数量 77,000 m3
	単 価		m3		507	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 204号 ***					
S86801	SP【被災地】掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 押土の有無 4) 障害の有無	土砂 オープンカット 無し 無し				
	5) 施工数量 6) 火薬使用	5,000m3未満 -				
	7) 破碎片除去の有無 8) 集積押土の有無	- -				
	単 価		m3		356.4	
	*** S 単一 205号 ***					
S86801	SP【被災地】掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】掘削 土砂, 片切掘削, -, -, -, -, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 押土の有無 4) 障害の有無	土砂 片切掘削 - -				
	5) 施工数量 6) 火薬使用	- -				
	7) 破碎片除去の有無 8) 集積押土の有無	- -				
	単 価		m3		1,158	
	*** S 単一 206号 ***					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		258.2	
	*** S 単一 207号 ***					
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1) 施工幅員 2) 施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	無し なし				
	単 価		m3		283.4	
	*** S 単一 208号 ***					
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
1)施工幅員	2.5m以上4.0m未満					
2)施工数量	-					
3)障害の有無	-					
4)長期割引単価区分	なし					
	单 価		m3		991.4	
	*** S 单一 209号 ***					
S86804	路床置換工 (B≥4.0m)		m3		1,000 m3	歩A当たり算出
SP【被災地】路床盛土 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帶補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
1)施工幅員	4.0m以上					
2)施工数量	20,000m3未満					
3)障害の有無	無し					
4)長期割引単価区分	なし					
	单 価		m3		436.5	
	*** S 单一 210号 ***					
S86804	SP【被災地】路床盛土		m3		1,000 m3	歩A当たり算出
SP【被災地】路床盛土 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帶補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
1)施工幅員	2.5m以上4.0m未満					
2)施工数量	-					
3)障害の有無	-					
4)長期割引単価区分	なし					
	单 価		m3		1,042	
	*** S 单一 211号 ***					
S86804	SP【被災地】路床盛土		m3		1,000 m3	歩A当たり算出
SP【被災地】路床盛土 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帶補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
1)施工幅員	4.0m以上					
2)施工数量	20,000m3未満					
3)障害の有無	無し					
4)長期割引単価区分	なし					
	单 価		m3		436.5	
	*** S 单一 212号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A当たり算出
SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帶補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
1)土質	土砂					
2)施工方法	上記以外(小規模)					
3)土留方式の種類	-					
4)障害の有無	-					
	单 価		m3		2,050	
	*** S 单一 213号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A当たり算出

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 土留方式の種類 4) 障害の有無 5) 長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し なし				
	单 価		m ³		280.6	
	*** S 単一 214号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ積0.8m ³ (平積0.6m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無 し, 4.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格 3) 土質 4) DID区間の有無 5) 運搬距離	標準 バックホウ積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下				
	单 価		m ³		879.5	
	*** S 単一 215号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1) 整形区分	基面整正				
	单 価		m ²		434.6	
	*** S 単一 216号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, いき質土、砂及び砂質土、粘性土, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	盛土部 無し 無し いき質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	单 価		m ²		465.2	
	*** S 単一 217号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, いき質土、砂及び砂質土、粘性土, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質	切土部 -				
	*** S 単一 218号 ***					

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)長期割引単価区分	なし				
	单 価		m ²		917.7	
	*** S 单一 218号 ***					
SA0152	水平面仕上げ		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, いわ質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面縫合の有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し				
	单 価		m ²		465.2	
	*** S 单一 219号 ***					
SA0203	SP ふとんかご		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ふとんかご 設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分 2)ふとんかご種別 3)ふとんかご規格	設置 階段式				
	单 価		m		14,200	
	*** S 单一 220号 ***					
SA0221	SP 船運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 船運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)搬発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込				
	单 価		m3		1,640	
	*** S 单一 221号 ***					
SA0221	SP 船運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 船運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)搬発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込				
	单 価		m3		1,323	
	*** S 单一 222号 ***					
SA0221	SP 船運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 船運搬 舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 6.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
1)穀発生作業 2)積込工法区分	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下)					
3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 6.5km以下					
	单 価		m ³		2,939	
	*** S 单一 223号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
1)舗装版種別 2)障害等の有無	アスファルト舗装版 無し					
3)騒音振動対策 4)舗装版厚	不要 15cm以下					
5)Co+As(カバ-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無	- 有り					
7)長期割引単価区分	なし					
	单 価		m ³		221.2	
	*** S 单一 224号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚	アスファルト舗装版 15cm以下					
3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(カバ-)舗装版	- -					
	单 価		m		672.2	
	*** S 单一 225号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超える17.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャラン RC-4			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0 40~0mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
1)碎石の厚さ 2)碎石の計上	12.5cmを超える17.5cm以下 計上する					
3)長期割引単価区分 4)規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm					
	单 価		m ³		1,457	
	*** S 单一 226号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超える12.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	40~0mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
1)碎石の厚さ 2)碎石の計上	7.5cmを超える12.5cm以下 計上する					
3)長期割引単価区分 4)規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm					
	单 価		m ³		1,328	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 227号 ***					
SA0302	SP 裏込碎石		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 裏込碎石 計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亞熱帶補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)碎石の計上 2)長期割引単価区分	計上する なし				
	3)規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	单 価		m3		7,428	
	*** S 単一 228号 ***					
SA0311	基礎コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,パッケ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-, なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亞熱帶補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 パッケ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	なし 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	单 価		m3		41,620	
	*** S 単一 229号 ***					
SA0311	天端コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)) (高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亞熱帶補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)コンクリートの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	单 価		m3		39,570	
	*** S 単一 230号 ***					
SA0311	小口止めコンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高 炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亞熱帶補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)コンクリートの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理(その1)工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	10)規格区分 SP コンクリート 小型構造物, パックかく(クーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-25(20) (高炉B) W/C65%	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	单 価		m3		39,570	
	*** S 单一 231号 ***					
SA0311	間詰めコンクリート SP コンクリート 小型構造物, パックかく(クーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-25(20) (高炉B) W/C65%		m3		1,000 m3	歩A当たり算出
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	小型構造物 パックかく(クーン機能付)打設 計上する -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	单 価		m3		41,620	
	*** S 单一 232号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20) (高炉B) W/C65%		m3		1,000 m3	歩A当たり算出
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	单 価		m3		39,570	
	*** S 单一 233号 ***					
SA0311	スラストブロック打設 SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20) (高炉B) W/C65%		m3		1,000 m3	歩A当たり算出
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	单 価		m3		39,570	
	*** S 单一 234号 ***					
SA0311	管保護工 SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20) (高炉B) W/C65%		m3		1,000 m3	歩A当たり算出
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	单 価		m3		39,570	

事業名	宇城農地整備事業				
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事				
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額
				深夜時間:0.0	週休:月単位
1)構造物種別	小型構造物				
2)打設工法	人力打設				
3)コンクリートの計上	計上する				
4)設計日打設量	-				
5)養生工の種類	一般養生				
6)圧送管延長距離区分	-				
7)現場内小運搬の有無	無し				
8)打設高さ、水平打設距離	-				
10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価	m3			39,570
	*** S 単一 235号 ***				
SA0311	SP コンクリート	m3			歩A 1,000 m3当たり算出
SP コンクリート				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0
無筋・鉄筋構造物、コンクリートボンブ 車打設、計上する、10m3以上100m3未満				冬期補正:なし	
, 一般養生、延長無し、-, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
				深夜時間:0.0	週休:月単位
1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
2)打設工法	コンクリートボンブ 車打設				
3)コンクリートの計上	計上する				
4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
5)養生工の種類	一般養生				
6)圧送管延長距離区分	延長無し				
7)現場内小運搬の有無	-				
8)打設高さ、水平打設距離	-				
10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価	m3			31,670
	*** S 単一 236号 ***				
SA0311	間詰コンクリート	m3			歩A 1,000 m3当たり算出
SP コンクリート				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0
無筋・鉄筋構造物、パックホウ(クレーン機能付)打設、計上する、-, 一般養生, -				冬期補正:なし	
, -, -, なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
				深夜時間:0.0	週休:月単位
1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
2)打設工法	パックホウ(クレーン機能付)打設				
3)コンクリートの計上	計上する				
4)設計日打設量	-				
5)養生工の種類	一般養生				
6)圧送管延長距離区分	-				
7)現場内小運搬の有無	-				
8)打設高さ、水平打設距離	-				
9)長期割引単価区分	なし				
10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価	m3			40,840
	*** S 単一 237号 ***				
SA0311	SP コンクリート	m3			歩A 1,000 m3当たり算出
SP コンクリート				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0
小型構造物、人力打設、計上する、-, 一般養生, -, 無し, -, 21-12-25(2				冬期補正:なし	
0)(高炉B) W/C60%				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
				深夜時間:0.0	週休:月単位
1)構造物種別	小型構造物				
2)打設工法	人力打設				
3)コンクリートの計上	計上する				
4)設計日打設量	-				
5)養生工の種類	一般養生				
6)圧送管延長距離区分	-				
7)現場内小運搬の有無	無し				
8)打設高さ、水平打設距離	-				
10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価	m3			40,100

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理(その1)工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 238号 ***					
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、コンクリートボンブ 車打設、計上する、10m3以上100m3未満 ,一般養生、延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	m3			1,000 m ³	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亞熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 コンクリートボンブ 車打設				
	3)コンクリートの計上 4)設計日打設量	計上する 10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 延長無し				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	- -				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	单 価		m3		32,200	
	*** S 単一 239号 ***					
SA0311	ガードレール基礎 SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%	m3			1,000 m ³	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亞熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)コンクリートの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	单 価		m3		39,570	
	*** S 単一 240号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠、小型構造物	m ²			1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亞熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	单 価		m ²		8,272	
	*** S 単一 241号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物	m ²			1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亞熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	单 価		m ²		9,155	
	*** S 単一 242号 ***					
SA0312	SP 型枠	m ²			1,000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	单 価		m ²		4,642	
	*** S 单一 243号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付, 2.0m/個, 0<B≤1.25 0<H≤1.25, 均しコンクリート, 有り, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品長	据付 2.0m/個				
	3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別	0<B≤1.25 0<H≤1.25 均しコンクリート				
	5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	有り なし				
P96611	ボックスカルバート B1100×H1200×L2000		個			材変
	单 価		m		117,800	
	*** S 单一 244号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付, 1.5m/個, 1.25<B≤2.5 0<H≤1.25, 均しコンクリート, 有り, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品長	据付 1.5m/個				
	3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別	1.25<B≤2.5 0<H≤1.25 均しコンクリート				
	5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	有り なし				
P96614	ボックスカルバート B2300×H1200×L1500		個			材変
	单 価		m		270,200	
	*** S 单一 245号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付, 2.0m/個, 0<B≤1.25 0<H≤1.25, 均しコンクリート, 有り, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品長	据付 2.0m/個				
	3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別	0<B≤1.25 0<H≤1.25 均しコンクリート				
	5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	有り なし				
P96036	ボックスカルバート B1000×H1200×L2000		個			材変
	单 価		m		124,300	
	*** S 单一 246号 ***					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 100mm, 1層施工, 碎石, なし, 再生グラッシャン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	100mm 1層施工 碎石 なし 再生グラッシャラン RC-40					
	单 価		m ²		591.1	
	*** S 单一 247号 ***					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） SP 下層路盤（車道・路肩部） 150mm, 1層施工, 碎石, なし, 再生グラッシャラン RC-40		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	150mm 1層施工 碎石 なし 再生グラッシャラン RC-40					
	单 価		m ²		728.1	
	*** S 单一 248号 ***					
SA0833	SP 下層路盤（歩道部） SP 下層路盤（歩道部） 100mm, 1層施工, 碎石, なし, 再生グラッシャラン RC-40		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	100mm 1層施工 碎石 なし 再生グラッシャラン RC-40					
	单 価		m ²		930.4	
	*** S 单一 249号 ***					
SA0833	SP 下層路盤（歩道部） SP 下層路盤（歩道部） 150mm, 1層施工, 碎石, なし, 再生グラッシャラン RC-40		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	150mm 1層施工 碎石 なし 再生グラッシャラン RC-40					
	单 価		m ²		1,068	
	*** S 单一 250号 ***					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材, 粒度調整碎石 M-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 90mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
1)材料区分 I 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	路盤材 - なし あり					

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)施工区分 6)瀝青材区分 I 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分 II	1層施工 - なし 0mm 90mm 粒度調整碎石 M-30				
	单 価		m ²		677.8	
	*** S 単一 251号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材、粒度調整碎石 M-30, -, -, , 1層施工, なし, 0mm, 150mm			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)材料区分 I 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 I 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分 II	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 0mm 150mm 粒度調整碎石 M-30				
	单 価		m ²		918.1	
	*** S 単一 252号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材、粒度調整碎石 M-30, -, -, , 1層施工, なし, 0mm, 60mm			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)材料区分 I 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 I 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分 II	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 0mm 60mm 粒度調整碎石 M-30				
	单 価		m ²		557.7	
	*** S 単一 253号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材、粒度調整碎石 M-30, -, -, , 1層施工, なし, 0mm, 120mm			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)材料区分 I 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 I 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分 II	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 0mm 120mm 粒度調整碎石 M-30				
	单 価		m ²		797.9	
	*** S 単一 254号 ***					
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 上層路盤（歩道部） 90mm, 1層施工, 碎石, なし, 粒度調整碎石 M-30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	90mm 1層施工 碎石 なし 粒度調整碎石 M-30				
	单 価		m ²		1,014	
	*** S 単一 255号 ***					
SA0835	SP 上層路盤（歩道部） 150mm, 1層施工, 碎石, なし, 粒度調整碎石 M-30		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	150mm 1層施工 碎石 なし 粒度調整碎石 M-30		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	单 価		m ²		1,253	
	*** S 単一 256号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超, 30mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³) , ブライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(13)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	1)平均幅員 2)1層当たり平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 30mm アスファルト混合物 I (2.35t/m ³) ブライムコート 各種 なし 再生密粒度アスコン(13)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	单 価		m ²		1,307	
	*** S 単一 257号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超, 30mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³) , ブライムコート 各種, なし, 再生粗粒度アスコン(20)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	1)平均幅員 2)1層当たり平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 30mm アスファルト混合物 I (2.35t/m ³) ブライムコート 各種 なし 再生粗粒度アスコン(20)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	单 価		m ²		1,277	

事業名	宇城農地整備事業				
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事				
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額
J03116	粒度調整碎石 M-30 30~0mm		m3	187,200	
J03116	粒度調整碎石 M-30 30~0mm		m3	280,800	
J03116	粒度調整碎石 M-30 30~0mm		m3	374,400	
J03116	粒度調整碎石 M-30 30~0mm		m3	468,000	
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)		m3	4,200	
J03504	割栗石（詰石用） 15~20cm		m3	3,300	
J96001	無収縮モルタル		m3	86,800	
J96002	無収縮モルタル		kg	182	
M96001	パックホー[クローラ型・クレーン機能付き・排糞型(2次)] 標準パケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		供用日	11,100	
M96002	パックホー[クローラ型・排糞型(2次)] 山積0.45m3(平積0.35m3) (ベースマシン(改造費含む))		供用日	25,700	
M96003	攪拌混合機 改良深度0.5m以上、2.0m以下		供用日	39,000	
P15320	間知ブロック 控350 滑面		m ²	7,470	
P24050	角形じやかご（ふとんかごパネルタイプ） GS-3 高50cm幅120cm縦4.0mm網目13cm		m	5,240	
P96003	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 チーズ φ200×φ75 TS		個	15,800	
P96005	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 チーズ φ200×φ200 TS		個	37,350	
P96036	ボックスカルバート B1000×H1200×L2000		個	211,045	
P96040	グレーチング受枠 1870×1920		個	16,330	
P96041	丸型MVB 75A		本	19,200	
P96042	舗装版切断排水処分 汚泥		m3	20,600	
P96100	田面排水樹 幅340mm、奥行230mm、高さ600mm（調整板含む）		個	12,300	
P96101	高密度ポリエチレン管 ダブル構造 φ200		m	2,880	
P96209	コンクリート床版 B2250×L1000×H200		基	153,600	
P96210	コンクリート組立片柵渠 B1300×1200H		組	34,800	
P96302	積込 廃プラスチック類		m3	31,968	
P96303	運搬 廃プラスチック類、15km以内		m3	6,950	
P96304	処分費 廃プラスチック類		m3	12,000	
P96305	積込 水路内雜物		m3	42,600	
P96306	運搬 水路内雜物、20km以内		m3	8,220	
P96307	処分費 水路内雜物		m3	20,000	
P96308	積込 木材		m3	49,192	
P96309	運搬 木材、10km以内		m3	6,293	
P96310	処分費 木材		m3	6,000	
P96311	撤去・積込 石綿含有スレート		m3	53,768	
P96312	運搬 石綿含有スレート、35km以内		m3	10,850	
P96313	処分費 石綿含有スレート		m3	60,000	
P96314	産業廃棄物処理税		ton	909	
P96409	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 φ125×φ75		個	4,320	
P96410	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 φ150×φ75		個	7,710	
P96417	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 チーズ φ250×φ250 TS		個	53,860	
P96435	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)		m3	4,200	
P96436	MFジョイント FCD製 φ75 0.74Mpa 離脱防止金具付		個	13,000	
P96440	MFジョイント FCD製 φ200 0.74Mpa 離脱防止金具付		個	42,400	
P96441	MFジョイント FCD製 φ250 0.74Mpa 離脱防止金具付		個	56,800	

事業名	宇城農地整備事業				
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事				
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額
P96443	水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋1号 ϕ 250 T-25 簡易防水型 農水マーク入		組	21,700	
P96444	水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋2号 ϕ 350 T-25 簡易防水型 農水マーク入		組	38,500	
P96450	水道用レンガコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25(CA) H=300mm		個	16,700	
P96452	水道用レンガコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号、底版RB25P、H=40		個	14,000	
P96455	水道用レンガコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用2号、上下部壁RB35(CA) H=150mm		個	18,800	
P96458	水道用レンガコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用2号 底版 RB35(P) H=40mm		個	16,100	
P96469	給水栓（ノンダストアングルバルブ） ϕ 75、0.74Mpa		基	80,700	
P96470	芯出し栓 ^一 ϕ 300用 ϕ 90×50L×5t		個	2,000	
P96471	配管用継手材 ø 75 90° 塩ビ管・鋼管（離脱防止金具付）		個	29,200	
P96472	沈下防止底板 t=70mm		組	6,400	
P96473	受脚 1型、一方開き		個	7,630	
P96474	ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒白） エルボ ϕ 80		個	1,810	
P96475	ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒白） ソケット ϕ 80		個	1,520	
P96476	ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒白） ニップル ϕ 80		個	1,420	
P96481	泥吐管 離脱防止内蔵型 ϕ 250×75		個	150,850	
P96504	ゴム製伸縮可とう管 200A 0.33MPa 偏心量100mm		個	221,000	
P96505	ゴム製伸縮可とう管 250A 0.33MPa 偏心量100mm		個	246,000	
P96508	急速空気弁 ϕ 25 内外面粉体塗装 7.5K		個	63,900	
P96509	ボール式補修弁(レバー式) ϕ 75×100H 内外面粉体塗装 7.5K		個	56,800	
P96534	ボルト・ナット・パッキン ϕ 75 0.74Mpa (RF)		組	5,380	
P96537	ボルト・ナット・パッキン ϕ 200 0.74Mpa (RF)		組	11,710	
P96538	ボルト・ナット・パッキン ϕ 250 0.74Mpa (RF)		組	21,800	
P96593	大型排水フリューム B1000×H1300×L2000		本	119,900	
P96594	大型排水フリューム（ふた掛け用） B1000×H1500×L2000		本	92,270	
P96595	大型排水フリューム用落蓋 B1000用 T-25 L1000		枚	17,450	
P96609	六角ボルト M12×150 黒皮品		本	41,50	
P96611	ボックスカルバート B1100×H1200×L2000		個	198,000	
P96614	ボックスカルバート B2300×H1200×L1500		個	345,000	
P96619	セメント系固化材 一般軟弱土用 フレコン		ton	18,500	
P96620	PCケーブル用アンカーブレート 12.7用		個	799	
P96621	PCケーブル用アンカーブレート 15.2用		個	799	
P96622	PCケーブル用グリップ 12.7用		個	2,270	
P96623	PCケーブル用グリップ 15.2用		個	2,600	
P96700	昇降用ステップ 現場打用,幅300mm, ϕ 19mm		個	2,580	
P96801	高密度ポリエチレン管 ダブル構造、 ϕ 600、損耗率45%		m	9,400	
P96900	エレフット試験		箇所	130,200	
P96901	六価クロム溶出試験		検体	7,500	
P96930	37ラジ ^o T字管（溶融亜鉛アルミニウム合金めつき） SGP250A×3900L×80A		本	759,200	
P96931	27ラジ ^o 曲管（溶融亜鉛アルミニウム合金めつき） SGP 45° 250A×166L		本	279,640	
P96932	27ラジ ^o 曲管（溶融亜鉛アルミニウム合金めつき） SGP 60° 250A×389L		本	480,610	
P96933	27ラジ ^o 短管（溶融亜鉛アルミニウム合金めつき） SGP250A×560L		本	259,430	
P96934	27ラジ ^o 短管（溶融亜鉛アルミニウム合金めつき） SGP250A×454L		本	213,410	
P96935	27ラジ ^o 短管（溶融亜鉛アルミニウム合金めつき） SGP250A×204L		本	211,000	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理(その1)工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T 単一 1号 ***					
T00008	排泥管土工 支線道路B(里道)埋設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	4.000	m ³	2,050	8,200	S 単 212号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m ³ (平積0.20m ³), 振動コンパクタ, 区分II , なし, なし	0.800	m ³	10,977	8,782	S 単 139号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m ³ (平積0.20m ³), タンバ, 区分II, なし, なし	0.400	m ³	12,502	5,001	S 単 140号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, ねね付け+まき出し, 振動コンパクタ(II)	2.000	m ³	3,369	6,738	S 単 5号
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	2.000	m ³	4,200	8,400	
C00002	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満) 流用土、埋戻	1.000	m ³	3,017	3,017	C 単 1号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標敷設工 , 埋設標識シート,, 幅150mm、50m巻_2倍ボリュームクロス	10.000	m	288	2,880	S 単 197号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 100mm, 1層施工, 碎石, なし, 再生クラッシャラン RC-40	5.000	m ²	930.4	4,652	S 単 248号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 90mm, 1層施工, 碎石, なし, 粒度調整碎石 M-30	5.000	m ²	1,014	5,070	S 単 254号
	合 計				52,740	算出数量 10.000 m
	単 価		m		5,274	
	*** T 単一 2号 ***					
T00010	鉄筋コンクリート組立片柵渠		m		15,000 m	歩A 当たり算出
	B1300×H1200					
S02116	太鼓落し 松 長4m 厚12cm,,	7.500	本	4,100	30,750	S 単 100号
S02116	六角ボルト M12×150 黒皮品,,	7.500	本	42	315	S 単 101号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	23.000	m ²	434.6	9,996	S 単 215号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超える12.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	17.000	m ²	1,328	22,576	S 単 226号
C00005	鉄筋コンクリート片柵渠据付工(機械) B1300×H1200	15.000	m	12,707	190,605	C 単 2号
S02116	コンクリート組立片柵渠 B1300×1200H,,	10.000	組	34,800	348,000	S 単 105号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートボンブ 車打設, 計上する, 10m ³ 以上100m ³ 未満, 一般養生, 延長無し, -, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.700	m ³	31,670	53,839	S 単 235号
	合 計				656,081	算出数量 15.000 m
	単 価		m		43,739	
	*** T 単一 3号 ***					
T00011	コンクリート床版設置		枚		10,000 枚	歩A 当たり算出
	B2250×L1000×H200					
S02115	土木一般世話役	2.000	人	29,988	59,976	S 単 17号
S02115	特殊作業員	2.000	人	25,602	51,204	S 単 18号
S02115	普通作業員	3.500	人	21,726	76,041	S 単 19号
Y00004	雑品	0.100		187,221	18,722	
S16004	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジグ型・~低騒・排対型(~1次)] ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジグ型), 10ton吊り, なし	2.000	日	47,000	94,000	S 単 168号
S02116	コンクリート床版 B2250×L1000×H200,,	10.000	基	153,600	1,536,000	S 単 113号
	合 計				1,835,943	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		183,594	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事					
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T单一 4号 ***					
T00012	大型フリューム蓋設置		枚		10,000 枚	歩A 当たり算出
S02115	B1000×L1000×H160					
S02115	土木一般世話役	0.400	人	29,988	11,995	S単 17号
S02115	特殊作業員	0.400	人	25,602	10,241	S単 18号
S02115	普通作業員	1.100	人	21,726	23,899	S単 19号
Y00004	雑品	0.030		46,135	1,384	
S16004	ラフテーンクレーン[油圧伸縮ジグ型・～低騒・排対型(～1次)] ラフテーンクレーン(油圧伸縮ジグ型), 10ton吊り, なし	0.400	日	47,000	18,800	S単 168号
S02116	大型排水フリューム用落蓋 B1000用 T-25 L1000,,	10.000	枚	17,450	174,500	S単 103号
	合 計				240,819	算出数量 10,000 枚
	单 価		枚		24,082	
	*** T单一 5号 ***					
T00100	田面排水樹設置工		基		10,000 基	歩A 当たり算出
	幅340mm、奥行230mm、高さ600mm					
S02115	土木一般世話役	1.250	人	29,988	37,485	S単 17号
S02115	特殊作業員	1.250	人	25,602	32,003	S単 18号
S02115	普通作業員	1.250	人	21,726	27,158	S単 19号
Y00004	雑品	0.150		96,646	14,497	
S02112	ハッカホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準ハケット容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 吊能力1.7t	1.000	日	9,800	9,800	S単 15号
S02115	運転手（特殊）	1.000	人	25,908	25,908	S単 20号
S02116	軽油 バトロール給油,,	80.000	L	143	11,440	S単 22号
	合 計				158,291	算出数量 10,000 基
	单 価		基		15,829	
	*** T单一 6号 ***					
T00101	高密度ポリエチレン管人力布設		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	ダブル構造 φ200					
S02115	土木一般世話役	0.100	人	29,988	2,999	S単 17号
S02115	特殊作業員	0.100	人	25,602	2,560	S単 18号
S02115	普通作業員	0.100	人	21,726	2,173	S単 19号
Y00004	雑品	0.100		7,732	773	
	合 計				8,505	算出数量 1,000 m
	单 価		m		8,505	
	*** T单一 7号 ***					
T00300	ガードレール設置・撤去工（橋梁用）		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	Gr-C-2B, 設置（無収縮モルタル）, 1.3, 182					
S02115	普通作業員	19.000	人	21,726	412,794	S単 19号
S02116	無収縮モルタル	1.300	kg	182	237	S単 36号
	合 計				413,031	算出数量 100,000 m
	单 価		m		4,130	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事					
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	单 価	金 額	備 考
	*** T单一 8号 ***					
T00400	制水弁設置工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	浅埋型 φ75					
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 300 長600mm,	1.000	個	1,550	1,550	S単 54号
S07091	制水弁人力据付 樹脂製, 75mm	1.000	基	43,194	43,194	S単 158号
S02116	MFジョイント FCD製 φ75 0.74Mpa 離脱防止金具付,,	2.000	個	13,000	26,000	S単 61号
	合 計				70,744	算出数量 1.000 箇所
	单 価		箇所		70,744	
	*** T单一 9号 ***					
T00404	制水弁設置工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	浅埋型 φ200					
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 300 長600mm,	1.000	個	1,550	1,550	S単 54号
S07091	制水弁人力据付 樹脂製, 200mm	1.000	基	134,515	134,515	S単 156号
S02116	MFジョイント FCD製 φ200 0.74Mpa 離脱防止金具付,,	2.000	個	42,400	84,800	S単 55号
	合 計				220,865	算出数量 1.000 箇所
	单 価		箇所		220,865	
	*** T单一 10号 ***					
T00405	制水弁設置工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	浅埋型 φ250					
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 300 長600mm,	1.000	個	1,550	1,550	S単 54号
S07091	制水弁人力据付 樹脂製, 250mm	1.000	基	186,515	186,515	S単 157号
S02116	MFジョイント FCD製 φ250 0.74Mpa 離脱防止金具付,,	2.000	個	56,800	113,600	S単 60号
	合 計				301,665	算出数量 1.000 箇所
	单 価		箇所		301,665	
	*** T单一 11号 ***					
T00407	円形鉄蓋1号設置		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	φ250					
S02116	水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋1号φ250 T-25 簡易防水型 農水マーク入,,	1.000	組	21,700	21,700	S単 62号
S02115	普通作業員	0.060	人	21,726	1,304	S単 19号
S02116	無収縮モルタル	0.003	m3	86,800	260	S単 57号
	合 計				23,264	算出数量 1.000 箇所
	单 価		箇所		23,264	
	*** T单一 12号 ***					
T00408	円形鉄蓋2号設置		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	φ350					
S02116	水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋2号φ350 T-25 簡易防水型 農水マーク入,,	1.000	組	38,500	38,500	S単 56号
S02115	普通作業員	0.080	人	21,726	1,738	S単 19号
S02116	無収縮モルタル	0.004	m3	86,800	347	S単 57号
	合 計				40,585	算出数量 1.000 箇所

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	单 価		箇所		40,585	
	*** T单一 13号 ***					
T00414	レジンコンクリート製ボックス設置		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	円形1号 上下部壁 H=300					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25(CA) H=300mm,,	1.000	個	16,700	16,700	S 单 63号
S02115	普通作業員	0.010	人	21,726	217	S 单 19号
	合 計				16,917	算出数量 1.000 箇所
	单 価		箇所		16,917	
	*** T单一 14号 ***					
T00416	レジンコンクリート製ボックス設置		個		1,000 個	歩A 当たり算出
	円形1号 底版 H=40					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号、底版RB25P、H=40,,	1.000	個	14,000	14,000	S 单 64号
S02115	普通作業員	0.010	人	21,726	217	S 单 19号
	合 計				14,217	算出数量 1.000 個
	单 価		個		14,217	
	*** T单一 15号 ***					
T00420	レジンコンクリート製ボックス設置		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	円形2号 上下部壁 H=150					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用2号、上下部壁RB35(CA) H=150mm,,	1.000	個	18,800	18,800	S 单 58号
S02115	普通作業員	0.020	人	21,726	435	S 单 19号
	合 計				19,235	算出数量 1.000 箇所
	单 価		箇所		19,235	
	*** T单一 16号 ***					
T00421	レジンコンクリート製ボックス設置		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	円形2号 底版 H=40					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用2号 底版 RB35(P) H=40mm,,	1.000	個	16,100	16,100	S 单 59号
S02115	普通作業員	0.020	人	21,726	435	S 单 19号
	合 計				16,535	算出数量 1.000 箇所
	单 価		箇所		16,535	
	*** T单一 17号 ***					
T00425	給水栓設置工		箇所		10,000 箇所	歩A 当たり算出
	75A					
S02115	土木一般世話役	3.330	人	29,988	99,860	S 单 17号
S02115	特殊作業員	3.330	人	25,602	85,255	S 单 18号
S02115	普通作業員	13.320	人	21,726	289,390	S 单 19号
	合 計				474,505	算出数量 10.000 箇所
	单 価		箇所		47,451	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理(その1)工事					
コード	名 称(規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T单一 18号 ***					
T00450	水路横断設置工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	亀尾7号水管橋 φ250					
S02115	配管工	16.200	人	24,072	389,966	S単 21号
Y00004	雑品	0.150		389,966	58,495	
S16004	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型), 4.9ton吊り, なし	2.100	日	38,000	79,800	S単 167号
	合 計				528,261	算出数量 1.000 箇所
	单 価		箇所		528,261	
	*** T单一 19号 ***					
T00451	水路横断設置工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	亀尾8号水管橋 φ200					
S02115	配管工	10.900	人	24,072	262,385	S単 21号
Y00004	雑品	0.160		262,385	41,982	
S16004	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型), 4.9ton吊り, なし	4.000	日	38,000	152,000	S単 167号
	合 計				456,367	算出数量 1.000 箇所
	单 価		箇所		456,367	
	*** T单一 20号 ***					
T00504	固化材散布		ton		15.000 ton	歩A 当たり算出
	セメント系固化材 施工障害なし					
S02115	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	S単 19号
S02116	セメント系固化材 一般軟弱土用 フレコン,,	16.200	ton	18,500	299,700	S単 104号
S02111	ハッパホウ[クローラ型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準ハケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.170	供用日	11,100	12,987	S単 12号
S02116	軽油 ハトロール給油,,	29.000	L	143	4,147	S単 22号
S02115	運転手 (特殊)	1.000	人	25,908	25,908	S単 20号
	合 計				364,468	算出数量 15.000 ton
	单 価		ton		24,298	
	*** T单一 21号 ***					
T00505	粉体攪拌工 (ハッパホウ攪拌混合)		m3		187.000 m3	歩A 当たり算出
	施工障害なし、深度0.5~2.0m					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	S単 17号
S02115	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	S単 19号
S02111	ハッパホウ[クローラ型・排対型(2次)] 山積0.45m3(平積0.35m3) (ハースマシン (改造費含む))	1.270	供用日	25,700	32,639	S単 13号
S02111	攪拌混合機 改良深度0.5m以上、2.0m以下	1.270	供用日	39,000	49,530	S単 14号
S02116	軽油 ハトロール給油,,	60.000	L	143	8,580	S単 22号
S02115	運転手 (特殊)	1.000	人	25,908	25,908	S単 20号
	合 計				168,371	算出数量 187.000 m3
	单 価		m3		900	
	*** T单一 22号 ***					
T00801	高密度ポリエチレン管撤去		m		200,000 m	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理(その1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	φ 600					
S02115	土木一般世話役	0.820	人	29,988	24,590	S 単 17号
S02115	特殊作業員	2.050	人	25,602	52,484	S 単 18号
S02115	普通作業員	2.980	人	21,726	64,743	S 単 19号
S02112	バックホー[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準ハケット容量 山積 0.45m ³ (平積 0.35m ³) 吊能力 2.9t	2.020	日	10,800	21,816	S 単 16号
S02116	軽油 ハートローブ給油,,	43.000	L	143	6,149	S 単 22号
S02115	運転手(特殊)	1.520	人	25,908	39,380	S 単 20号
	合 計				209,162	算出数量 200.000 m
	単 価		m		1,046	
	*** T 単一 23号 ***					
T00900	路肩盛土(狭幅1.0m未満)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	流用土					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満	1.110	m3	258.2	287	S 単 206号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 盛土, まき出し, 締固めを計上しない	1.110	m3	1,847	2,050	S 単 2号
S86102	【被災地】締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 路床, 0.8～1.1ton, なし	1.000	m3	680	680	S 単 199号
	合 計				3,017	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		3,017	
	*** T 単一 24号 ***					
T00901	路床工(狭幅1.0m未満)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	流用土					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満	1.110	m3	258.2	287	S 単 206号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない	1.110	m3	1,847	2,050	S 単 3号
S86102	【被災地】締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 路床, 0.8～1.1ton, なし	1.000	m3	784	784	S 単 200号
	合 計				3,121	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		3,121	
	*** T 単一 25号 ***					
T00902	路床(狭幅1.0m未満)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	流用土					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満	1.110	m3	258.2	287	S 単 206号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 盛土, まき出し, 締固めを計上しない	1.110	m3	1,847	2,050	S 単 2号
S86102	【被災地】締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 路床, 0.8～1.1ton, なし	1.000	m3	680	680	S 単 199号
	合 計				3,017	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		3,017	
	*** T 単一 26号 ***					
T00904	路床置換工(狭幅1.0m未満)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	流用土					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満	1.110	m3	258.2	287	S 単 206号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 締固めを計上しない	1.110	m3	1,477	1,639	S 単 4号
S86102	【被災地】締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 路床, 0.8～1.1ton, なし	1.000	m3	784	784	S 単 200号

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	亀松工区区画整理(その1)工事					
コード	名 称(規 格)	数 量	単 位	单 価	金 額	備 考
	合 計				2,710	算出数量 1.000 m3
	单 価		m3		2,710	
	*** T单一 27号 ***					
T00905	路床置換工(狭幅1.0m以上2.5m未満)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	258.2	287	S単 206号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 締固めを計上しない	1.110	m3	1,477	1,639	S単 4号
S86102	【被災地】締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 路床, 3.0~4.0ton, なし	1.000	m3	558	558	S単 201号
	合 計				2,484	算出数量 1.000 m3
	单 価		m3		2,484	
	*** T单一 28号 ***					
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	258.2	287	S単 206号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない	1.110	m3	1,847	2,050	S単 3号
S86102	【被災地】締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, なし	1.000	m3	680	680	S単 202号
	合 計				3,017	算出数量 1.000 m3
	单 価		m3		3,017	
	*** T单一 29号 ***					
T00908	盛土・埋戻(狭幅1.0m以上2.5m未満)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	258.2	287	S単 206号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない	1.110	m3	1,847	2,050	S単 3号
S86102	【被災地】締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 3.0~4.0ton, なし	1.000	m3	507	507	S単 203号
	合 計				2,844	算出数量 1.000 m3
	单 価		m3		2,844	
	*** T单一 30号 ***					
T00910	路床埋戻工(狭幅1.0m未満)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	258.2	287	S単 206号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない	1.110	m3	1,477	1,639	S単 7号
S86102	【被災地】締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 路床, 0.8~1.1ton, なし	1.000	m3	784	784	S単 200号
	合 計				2,710	算出数量 1.000 m3
	单 価		m3		2,710	
	*** T单一 31号 ***					
T00911	路床工(狭幅1.0m以上2.5m未満)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	流用土					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	258.2	287	S単 206号

令和 6 年度 宇城農地整備事業

亀松工区区画整理（その 1）工事

特 別 仕 様 書

九州農政局
宇城農地整備事業所

第1章 総則

令和6年度宇城農地整備事業 亀松工区区画整理（その1）工事の施工に当たっては、農林水産省農村振興局制定「土木工事共通仕様書」（以下、「共通仕様書」という。）及び九州農政局農村振興部制定「九州農政局土木工事共通事項書」（以下、「共通事項書」という。URL：<https://www.maff.go.jp/kyusyu/seibibu/doboku/doboku.html>）に基づいて実施する。

なお、共通仕様書に対する特記及び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。

第2章 工事内容

1. 目的

本工事は、国営宇城土地改良事業計画に基づき、亀松工区におけるほ場整備を行うものである。

2. 工事場所

熊本県宇城市不知火町亀松地内

3. 工事概要

本工事の概要は次のとおりである。

区画整理	A= 4.02ha
(1) 整地工	A= 3.45ha
(2) 用水路工（管水路）	L= 629.7m
(3) 排水路工（開水路）	L= 371.0m
(4) 道路工	L= 644.0m
(5) 制水ゲート工（下部工）	1箇所
(6) 揚水機場工（下部工）	1箇所
(7) 附帯工	1式

4. 工事数量

別紙「工事数量表」のとおりである。

なお、工事数量の備考欄に「概」と表示した数量については概略（概算）数量であるため、施工実績に基づき設計変更の対象とする。

第3章 施工条件

1. 工程制限

工事期間中に施工範囲内で営農をしている場合があるので、営農に支障がないよう努めなければならない。

2. 工事期間中の休業日

工事期間中の休業日としては雨天・休日等52日を見込んでいる。

なお、休業日には土曜日、日曜日、祝日、年末年始休暇を含んでいる。

3. 施工しない日

原則、土曜日及び日曜日、年末年始休暇（12月29日～1月3日）。

ただし、週休2日の取得に要する費用の計上の試行工事のうち週休2日の実施を取り組む工事については、提出する実施計画によるものとする。

なお、冬期間の気象条件等により上記の工事を施工しない日においてやむを得ず施工が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

4. 施工しない時間帯

原則、平日の午後6時から午前8時まで。

なお、冬期間の気象条件等により上記の工事を施工しない時間帯においてやむを得ず施工が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

5. 現場技術員

本工事は、共通仕様書第1編第1章第1節1-1-10に規定している現場技術員を配置する。

なお、氏名等については別に通知する。

6. 工期

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制を確保するため、事前に建設資材、建設労働者の確保などが図れる余裕期間と実工期を合わせた全体工期を設定した工事であり、発注者が示した工事完了期限までの間で、受注者は工事の始期（工事開始日）及び終期を任意に設定できる。なお、受注者は、契約を締結するまでの間に、様式1により、工事の始期及び終期を通知しなければならない。

ただし、受注者は、発注者が本工事の積算上の工期としている155日間よりも短い期間を工期として設定しようとする場合には、落札決定後、速やかに様式4と併せて、休日を確保していることや適切な工程による工事であることを説明できる理由書及び工程表を提出しなければならない。

工事の始期までの余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者を配置することを要しない。また、現場に搬入しない資材等の手配等を行うことができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う手配等は受注者の責により行うものとする。

全体工期：契約締結日から令和8年3月13日（工事完了期限日）まで

※工事完了期限内における工期の変更については、受注者から変更理由が記載された書面での協議を行うこと。

7. CORINSへの登録

技術者の従事期間は、契約（変更の場合は変更契約）工期をもって登録することとし、余裕期間を含まないことに留意すること。

第4章 現場条件

1. 土質

本工事の施工場所の土質は、粘性土を想定している。

2. 関連工事・業務

本工事に関する工事・業務として次に示す工事を予定しているので、監督職員及び関連する工事の責任者と十分連絡、協議し工事工程に支障が生じないよう調整しなければならない。

- (1) 令和6年度 宇城農地整備事業 亀松工区区画整理（その2）工事
実施予定時期：令和7年10月～令和8年3月
- (2) 令和6年度 宇城農地整備事業 亀松工区区画整理（その3）工事
実施予定時期：令和7年10月～令和8年3月
- (3) 令和6年度 宇城農地整備事業 亀松工区区画整理（その4）工事
実施予定時期：令和7年10月～令和8年3月
- (4) 宇城農地整備事業 亀松工区揚水ポンプ建設工事
実施予定時期：令和7年10月～令和9年3月
- (5) 支障電柱の移転（九電）
実施予定時期：令和7年8月～令和7年10月
- (6) 電気通信線路設備移転（NTT）
実施予定時期：令和7年8月～令和7年10月
- (7) 支障上水管の撤去復旧及び仮廻し（宇城市）
実施予定時期：令和8年1月～令和8年2月

3. 第三者に対する措置

(1) 騒音及び振動対策

受注者は、建設工事に伴う騒音振動対策技術指針（建設大臣官房技術参事官通達、昭和62年3月30日改正）、関連法令並びに仕様書の規定を遵守の上、騒音及び振動対策について施工計画及び工事の実施の各段階において十分に検討し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。

なお、第三者との協議において対策を講じる必要がある場合には、変更追加することがある。

(2) 保安対策（道路）

- 1) 国道266号、市道塩浜線、十五社・亀尾1号線、十五社・亀尾2号線については通学路に指定されているため、学童の登下校時には安全管理に留意しなければならない。
- 2) 本工事における交通誘導警備員は計上していないが、現地交通状況及び通学に関する関係者との諸調整等により必要な場合は、監督職員と協議する。

(3) 交通対策

1) 工事用車輌は、施工区域内外の運行に際し制限速度等を遵守しなければならない。

また、施工区域内外は道路幅員が狭小であるため、常に交通対策に留意し、地元車優先で運行しなければならない。

2) 工事用車輌の運行に伴い、一般道路等が損傷し道路管理者から修復等を求められた場合には、その補修工事を指示することがある。このため、頻繁に工事用車輌の運行が予想される工事現場周辺の一般道路等は、事前にその路面状況等を記録しておかなければならぬ。

なお、受注者の責で道路を損傷した場合は原形復旧を行うものとする。ただし、善良な使用にも関わらず路面等の補修が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

(4) 防塵対策

防塵対策については十分配慮するとともに、地域住民との協調を図り、工事の円滑な進捗に努めなければならない。

なお、現地状況等により、追加の対策が必要になった場合は監督職員と協議するものとする。

(5) 現場搬入路

現場搬入路として、図面に示す国道、市道等を使用することを考えているが、工事実施に当たり善良な道路使用にも関わらず路面等の補修が必要となった場合や、拡幅及び隅切等が必要な場合は監督職員と協議するものとする。

なお、各道路において、資材等の運搬が困難と判断される場合は、監督職員と協議するものとする。

(6) 防護柵、バリケード、カラーコーン等の安全施設の設置

工事施工中は、安全のため第三者の現場内への立ち入りを制限するとともに、必要な箇所には安全施設を設置するものとする。安全施設類の設置に当たっては、転倒、飛散等による事故が起こらないように、十分注意し設置するものとする。

(7) 路面維持

土砂等の飛散防止及び一般の通行に支障をきたさないよう受注者の責任において善良な管理を行うものとする。

なお、別途対策が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

(8) 営農対策

周辺の農地では耕作が行われているので、工事施工に当たっては、営農に支障がないように努めなければならない。

4. 地区境界付近の施工等

地区外及び施設等に接して掘削する場合は、余裕幅50cmを残すことを標準とする。ただし、重要構造物に接する場合は、余裕幅を1.0m以上とする。

なお、他の施設（道路、水路、家屋等）と近接して施工する場合は、施設の保全を十分考慮して行うものとする。

5. 関係機関との調整

本工事において、関係機関との調整が必要となった場合には、監督職員と協議の上、調整を行うものとする。

6. 落水・通水作業に係る措置

水路の落水・通水作業については、施設管理者や地元水役等と調整の上、実施するものとする。

なお、通水時に受注者の責任に起因する異常が認められた場合は、受注者の責任において処理するものとする。

7. 水棲生物の保護等

仮締切後の水替えに伴い施工範囲内に取り残された魚類等の水棲生物の保護等については、適切な対応に努めなければならない。

なお、具体的な対応方法は監督職員が別途指示することとし、本作業に係る費用は計上していないが、作業に要した人員等の実績に基づき監督職員と協議するものとする。

第5章 任意仮設

1. 仮締切工

(1) 仮締切工の構造は、別途図面に示すとおりであり、施工区間はドライワークとする。

なお、大型土のう中詰め土及び締切盛土は、流用土を予定している。

(2) 仮締切工の実施に先立ち、周囲の状況、地盤支持力など現地状況等により構造等を変更する場合は、監督職員と協議するものとする。

(3) 降雨等により上流側水路や施工範囲隣接水路の水位が上昇した場合は、受注者の責任において臨機応変に応急措置を実施するとともに、速やかに監督職員と協議するものとする。

なお、工事期間中の補修、維持管理及び工事完了後の撤去は受注者の責任において実施しなければならない。

(4) 仮締切工の撤去に当たり大型土のう袋及び土のう袋は処分するものとする。

2. 水替工

工事現場内における排水量は、次のとおり想定している。

各仮締切地点 : $Q_{max}=6.0\text{m}^3/\text{h}$

3. 仮設道路

農地に仮設道路を設ける場合は、土木シート及び敷鉄板を敷設し仮設道路として使用するものとする。

なお、仮設道路に盛土を設ける場合は、流用土を使用するものとする。

第6章 指定仮設

1. 現場搬入路の隅切りとして敷鉄板を設置することとしているので、受注者は図面に基づき

敷鉄板を設置しなければならない。また、営農車の通行のため、仮設進入路についても図面に基づき設置しなければならない。なお、工事期間中の補修、維持管理及び工事完了後の撤去は、受注者の責任において実施しなければならない。

2. 建設発生土受入地（有料）

本工事の建設発生土受入地は図面に示す箇所とし、その名称、予定量は次のとおりであるが、場所等を変更することがある。

名称	地先名	搬出予定量	備考
(有)守田興業 建設発生土受入地	熊本県宇城市松橋町内田416-1	0m3	

本建設発生土受入地への処分方法はダンプトラック放土とし、処分費を計上している。

第7章 工事用地等

1. 発注者が確保している用地

発注者が確保している工事用地及び工事施工上必要な用地（以下、「工事用地等」という。）は、図面に示すとおりである。

2. 工事用地等の使用及び返還

発注者が確保している工事用地等については、工事施工に先立ち監督職員の立会の上、用地境界、使用条件等を確認しなければならない。

なお、工事用地等の使用に当たっては、既設の制水ゲート、揚水機場、カーブミラー等の道路安全施設等を損傷しないように留意しなければならない。

第8章 貸与品

1. 貸与品

仮設暗渠工に使用する材料を以下のとおり貸与する。貸与期間は工事の期間内とする。

なお、貸与した資材の返却方法については、監督職員の指示によるものとする。

品名	規格	単位	数量	備考
高密度ポリエチレン管	ダブル構造φ600、L=5.0m	本	4	仮設暗渠工

2. 引渡し場所

高密度ポリエチレン管：熊本県宇城市松橋町豊崎字宝ヶ島1943地先

3. 引渡し時期

監督職員と打合せの上、決定するものとする。

4. 引渡し方法

貸与品の積み込み及び運搬、積卸しは受注者の責任において行うものとする。

第9章 工事用電力

本工事に使用する電力設備は、受注者の責任において準備しなければならない。

第10章 工事用材料

1. 規格及び品質

本工事で使用する主要材料の規格及び品質は次のとおりであり、監督職員が指示する材料については、試験成績書等を提出しなければならない。

(1) 石材及び骨材

- 1) 再生クラッシャラン RC-40
- 2) 粒度調整碎石 M-30 JIS A 5001
- 3) 基礎砂、保護砂 日本統一土質分類による SG 材相当以上

(2) コンクリート

- 1) コンクリートは、レディーミクストコンクリートとし、種類は次のとおりとする。

種類	呼び強度 (N/mm ²)	スランプ (cm)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	水セメント比 W/C (%)	セメントの種 類による 記号	使用目的
無筋コンクリート	18	8	25	65 以下	高炉 B	コンクリート基礎等
無筋コンクリート	18	8	40	65 以下	高炉 B	小口止コンクリート
鉄筋コンクリート	21	12	25	60 以下	高炉 B	ボックスカルバート地覆、 制水ゲート工、揚水 機場工

※粗骨材最大寸法 25mm は、地域的に骨材の入手が困難な場合 20mm の使用を可能とする。

(3) 管材

- 1) 硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) JIS K 6741 φ75、100、125、150、200、250、300
- 2) 配管用炭素鋼钢管 JIS G 3452 SGP80A
- 3) 配管用炭素鋼钢管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき)
JIS G 3452 SGP200A、250A

(4) 弁類

- 1) 水道用急速空気弁 (鋳鉄製) JWWA B 137 呼び径 25mm 0.74MPa
- 2) 浅埋設水道用仕切弁 (樹脂製) JWWA B 125 呼び径 75mm (0.74MPa)、呼び径 200mm (0.74MPa)、呼び径 250mm (0.74MPa)、内ねじ式ペアリング入り
- 3) ポール式補修弁 JWWA B 126 呼び径 75 0.74MPa
- 4) 農業用給水栓 (ノンダストアングルバルブ) 呼び径 75mm 0.74Mpa

(5) アスファルト混合物

- 1) アスファルト合材 JIS K 2207 再生密粒度アスファルト混合物 (13)、再生粗粒度ア

スファルト混合物 (20)

2) アスファルト乳剤 JIS K 2208 PK-3

(6) コンクリート二次製品

1) ボックスカルバート B1100×H1200×L2000 T-14

B2300×H1200×L1500、B1000×H1200×L2000 T-25

2) 鉄筋コンクリート組立柵渠 (B形) B1000×H1500、B2500×H1200

3) 大型フリューム B1000×H1300、B1000×H1500 (蓋掛け用)

4) 大型フリューム用落蓋 B1000×L1000

5) 一筆排水樹 幅340mm×奥行230mm×高さ600mm (調整板含む)

6) コンクリート床版 (3kN/m²) B2250×L1000×H200

7) 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 φ250、φ350 T-25

(7) 鉄鋼材

1) 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D13、D16

SD345 D19、D22

2) マンホール蓋 JWWA B 132 水道用円形鉄蓋 φ250、φ350 T-25

施設名及び「農」マーク付

(8) 木材

受注者は、設計図書に木材の使用を指定されている場合はこれに従うものとし、任意仮設等においても木材利用の促進に留意しなければならない。

(9) その他

1) 埋設物表示テープ 幅150mm ダブル ポリエチレン製 黄色 (農業用水管用)

2) セメント系固化材 一般軟弱土用

3) 山土砂 (修正CBR20以上を想定)

2. 見本又は資料提出

主要材料及び次に示す工事材料は、使用前に試験成績書、見本、カタログ等を監督職員に提出して承諾を得なければならない。なお、これ以外の材料についても監督職員が提出を指示する場合がある。

材 料 名	提 出 物
石材及び骨材	試験成績書、粒度分布表
コンクリート	試験成績書、配合計画書
管材	カタログ
弁類	試験成績書、カタログ
コンクリート二次製品	試験成績書、カタログ
アスファルト混合物	試験成績書、配合報告書
鉄鋼材	試験成績書、カタログ
基礎砂	粒度分析表
その他材料	カタログ又は試験成績書等

3. 監督職員の検査又は試験

次に示す工事材料は、使用前に監督職員の検査又は試験を受けなければならない。

材 料 名	検査・試験項目	備 考
コンクリート二次製品	寸法・外観	工場検査又は搬入時抽出検査
管材	寸法・外観	搬入時抽出検査
弁類	寸法・外観	抽出検査
地盤改良材 (セメント系固化材)	重量	抽出検査

4. 資材の調達

次の資材については、以下の調達地域等から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域等以外から調達せざるを得ない場合には、事前に監督職員と協議するものとする。また、購入費用及び輸送費等に要した費用について、証明書類（実際の取引伝票等）を監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。

資 材 名	規 格	調達地域等
敷鉄板 (仮設材)	t=22mm、1,524mm×6,096mm	宇城市

第11章 施工

1. 一般事項

(1) 基準点・水準点

本工事の基準点・水準点は、図面及び下表に示すものを使用するものとする。

なお、基準点等の位置データは、測地成果2011に対応したものである。

点名	X座標	Y座標	標高 (m)
2級基準点(亀松N0.1)	-39333.921	-32218.573	2.573
2級基準点(亀松N0.2)	-39539.041	-32622.013	3.882
2級基準点(亀松N0.3)	-39686.834	-31944.350	0.606
2級基準点(亀松N0.4)	-39833.738	-32425.924	0.439
2級基準点(亀松N0.5)	-39959.411	-31378.464	7.524
2級基準点(亀松N0.6)	-40041.604	-32050.329	0.646
2級基準点(亀松N0.7)	-40344.984	-31848.071	0.449
2級基準点(亀松N0.8)	-40455.940	-32155.680	0.662

(2) 検測又は確認（施工段階確認）

1) 本工事の施工段階確認は、下表に示すとおりである。ただし、確認時期・頻度については、監督職員の指示により変更する場合がある。

2) 下表に示す以外の工種は、自主検査記録を確認する場合があるので、監督職員が求めた場合、これに応じなければならない。

工種	確認内容	確認時期・頻度 (一般監督)	遠隔確認対象
表土扱い	厚さ	施工完了時点で1箇所	○
基盤造成	基準高	施工完了時点で1箇所	○
下層路盤工	基準高 厚さ	初期施工段階で1箇所。以降、構造変更ごとに1箇所	○
上層路盤工	厚さ	初期施工段階で1箇所。以降、構造変更ごとに1箇所	○
管水路 (硬質ポリ塩化ビニル管)	埋設深	初期施工段階で1箇所	○
地盤改良工	改良強度	初期施工段階で1箇所	○

(3) 舗装切断に伴う排水等の処理

舗装切断作業に伴い発生する排水又は切削粉は、直接、現場外に排出することがないよう回収し、産業廃棄物として適正に処理するものとする。

(4) その他

1) 工事施工に先立ち、地区境界杭、基準点、水準点を現地で確認しなければならない。

なお、これらの杭は工事施工中にあっても移動しないよう留意しなければならない。

ただし、施工上支障になる場合は、監督職員と打合せの上、引照杭、控杭等を設け工事終了後に復元するものとする。

2) 工事施工に先立ち、施工範囲外から施工範囲へ流入する接続水路を遮断するため現地状況を確認し、降雨時等の排水対策の検討を行い排水施設等の設置が必要な場合は、監督職員と協議しなければならない。

湛水対策に当たっては、被害が生じないよう万全の対策を講じるものとし、受注者の責任において維持管理をしなければならない。

3) 電柱周辺の施工に当たっては、その保護等を充分考慮しなければならない。

2. 再生資源等の利用

(1) 再生資材の利用

受注者は、次に示す再生資材を利用するものとする。

資 材 名	規 格	備 考
再生加熱アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13) 再生粗粒度アスコン(20)	表層
再生クラッシャラン	RC-40	基礎碎石、路盤工、裏込材

なお、舗装材に使用する場合等には、「舗装再生便覧」((公社)日本道路協会発行)等を遵守する。

(2) 建設資材廃棄物等の現場内利用

受注者は、本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物について、本現場内で利用可能

か検討し、その利用方法等について監督職員と協議しなければならない。

なお、分別の徹底及び、適切な保管を行うものとする。

3. 建設資材廃棄物等の搬出

本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物等を本現場内で利用することが困難な場合は、次に示す処理施設へ搬出するものとするが、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。

舗装切断作業に伴い発生する排水は、汚泥として取扱うこと。

空冷式などの排水が発生しない工法を採用した場合に発生する切削粉は、アスファルト・コンクリート塊として取扱うこと。

建設資材 廃棄物	処理施設名	住 所	受入時間	事業区分
鉄筋コンクリート塊	(株) 高橋建設	熊本県宇城市小川町 河江1004	8:00～17:00 休日：日曜日、祝日、第2土曜日、第4土曜日	再資源化施設業者
無筋コンクリート塊	(株) 高橋建設	熊本県宇城市小川町 河江1004	8:00～17:00 休日：日曜日、祝日、第2土曜日、第4土曜日	再資源化施設業者
アスファルト塊	(株) 高橋建設	熊本県宇城市小川町 河江1004	8:00～17:00 休日：日曜日、祝日、第2土曜日、第4土曜日	再資源化施設業者
汚泥	前田カッター(株)	熊本県上益城郡益城町小谷97	8:00～17:00 休日：日曜日、祝日	再資源化施設業者
建設混合廃棄物（石綿含有産業廃棄物）	(株) 八木運送	熊本県熊本市北区植木町鎧田字山ノ浦880外	8:00～17:00 休日：日曜日、祝日	最終処分
木材	日本フォレスト(株)	熊本県宇城市豊野町安見4501-28	8:00～17:00 休日：日曜日	再資源化施設業者
水路内雜物	(株) 吉田開発	熊本県八代市泉町下岳字肥賀志952番外	8:00～17:00 休日：日曜日、祝日	再資源化施設業者
廃プラスチック類	(有)誠商店	熊本県宇土市走潟町545-6	8:00～17:00 休日：土・日曜日、祝日	再資源化施設業者

4. 特定建設資材の分別解体等

本工事における特定建設資材の工程ごとの作業内容及び分別解体等の方法は、次のとおりである。

工程ごとの作業内容及び解体方法	工 程	作 業 内 容	分別解体等の方法
	①仮設	仮設工事 ■有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 ■有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	③基礎	基礎工事 ■有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 ■有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 ■有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	⑥その他 (構造物撤去工)	その他の工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用

5. 土 工

(1) 掘削

1) 表土剥

耕地の表土の剥ぎ取り厚さは、15cm程度とし、表土の仮置きに当たっては、他の土砂が混入しないようにしなければならない。

なお、表土の剥ぎ取りに先立ち監督職員、地権者等の立会を得て、表土の厚さの確認を行い、その結果を監督職員に提出しなければならない。

2) 掘削

- ① 掘削土は、埋戻し及び盛土に流用するもののほか全て建設発生土受入地へ搬出しなければならない。
- ② 掘削に当たっては、法面の崩落に十分注意して施工しなければならない。
- ③ 法面の崩落により他の施設に重大な影響が発生又は、そのおそれがある場合は、速やかに監督職員と協議しなければならない。

6. 構造物取壊し工

(1) コンクリート構造物及び石積（練積）の撤去作業については、取壊したコンクリート殻がは場内に残らないよう入念に除去しなければならない。

(2) 石積（空積）は、計画は場標高と暗渠排水口との差が1m以上確保出来る箇所についてはそのまま埋設し、確保できない箇所については監督職員と協議するものとする。

(3) 石綿含有建材（スレートボード成形板等）の撤去作業については、大気汚染防止法等を遵守し、次によるものとする。

1) 共通仕様書第3章第2節3-2-1「(40) 石綿障害予防規則」、「農業農村整備事業等における

るアスベスト（石綿）対応マニュアル」（農林水産省農村振興局整備部）及び「石綿対策の手引き」（厚生労働省健康局 水道課）に基づき実施するものとする。

- 2) 石綿撤去作業にかかる業務に労働者を就かせる時は、当該労働者に対し、特別教育を義務づけられていることから、「石綿取扱い作業従事者特別教育」を受講した証明となるものを監督職員に事前に提出しなければならない。
- 3) 石綿含有建材については、原則として切断等を行わず、原形のまま取り外すものとし、損傷を与えないように人力にて撤去を行うものとする。

また、建設作業員や工事区域近傍家屋等住民の健康被害防止のため、取り外しの際に誤って石綿含有建材が破壊され、空気中に飛散する場合があることから、取り外し作業前に散水し、湿潤な状態で作業を行うものとする。

なお、原形のまま取り外すとは、ボルトや釘等を撤去し、手作業で行うことをいう。

- 4) 現場の状況等により、原形のまま取り外すことが困難で、やむを得ず切断等を伴う作業を行う場合には、湿潤化を行った上で撤去を行うものとする。

なお、湿潤化とは、作業前に散水等により、対象となる石綿含有建材を一度湿潤な状態にすることだけではなく、切断面等への散水等の措置を講じながら作業を行うことにより、湿潤な状態を保つことをいう。

- 5) 現場の状況等により、湿潤化を行うことが著しく困難な場合は、十分な集じん性能を有する電動工具を使用することや離隔養生（負圧不要）等を行うことにより、飛散防止措置を実施する必要がある。このため、この場合、受注者が適切と考える対策計画を考慮の上、監督職員と協議するものとする。

- (4) 既設ゲートの撤去にあたっては、撤去時期や方法について事前に監督職員と協議するものとする。

7. 整地工

(1) 表土扱い

- 1) 表土扱いは原則として、「剥ぎ取り戻し工法（筆内集積工法）」とする。
- 2) 表土扱いの厚さは表土戻し後に16cm程度を確保することを想定しているが、表土剥ぎ取りを行う前に、現況表土厚確認を行い、その厚さと調査位置を記録した図書を作成し提出するものとする。この調査をもとに工事全体の表土量の計算を行い、確保できない場合には監督職員と打合せしなければならない。

なお、現況表土厚確認方法の詳細については監督職員と協議するものとする。

- 3) 表土の集積場所は、その集積位置の表土を剥ぎ取り後、集積しなければならない。
- 4) 表土剥ぎ取りは、石礫その他雑物が混入しないように注意して施工しなければならない。
- 5) 表土戻しは、基盤仕上げ終了後、表土を均平になるよう、また表土剥ぎ取り時同様、石礫その他雑物の混入により耕作に支障のないよう注意して施工しなければならない。

(2) 基盤切盛

- 1) 基盤切盛は、原則として耕区内流用とするが、逆田となる場合は、耕区外より流用を行い逆田修正しなければならない。
- 2) 基盤切盛については、不同沈下を防止するために層状にまき出し転圧するが、過転

圧による土壤の透水性を悪化させないようにしなければならない。また、土質、含水状況に応じて監督職員と協議するものとする。

- 3) 基盤切盛後において基盤面、又は地区界の法尻に湧水等が出現した場合は、監督職員と協議し、排水処理をした後でなければ、基盤整地、表土戻し作業をしてはならない。
- 4) 雨天時には、基盤切盛作業を中断しなければならない。また、工事を再開または終了するときは、水切り作業を行いドライな状態での施工を心掛けなければならない。
- 5) 切土の場合は、切り過ぎないように注意するとともに、切土面に湧水やすべり面などの異層のあることが発見された場合は、直ちに作業を中止して、対策を講じるとともに、監督職員と協議するものとする。
- 6) 基盤切盛中に、営農上不適と思われる土層が生じた場合は、監督職員と打合せの上、処理しなければならない。

なお、営農上不適と思われる土層とは次のようなものを示す。

- ① 磯や牡蠣殻が多量に含まれる、あるいは岩盤または転石等が出た場合。
- ② 土層が特に緻密な場合。
- ③ 泥炭層及び黒泥層を含む場合。

(3) 畦畔築立

- 1) 畦畔の築立は、崩壊しにくいものとしなければならない。
- 2) 畦畔用土に適する土の現地採取ができない場合は、監督職員と協議するものとする。

(4) 基盤整地

- 1) 基盤均平後において表面に現れた雑物（石礫を含む）は除去するものとする。
- 2) 基盤均平作業は、作業の良し悪しにより、田面乾燥・耕土厚・作物育成にむらを生じる原因となり、しかも、表土戻しの後、手直し作業は非常に困難であるので、作業は細心の注意を払って仕上げなければならない。

(5) 表土整地・簡易整備

- 1) 表土均平は、原則として乾土均平工法とするが、それ以外の工法を採用する場合には監督職員と協議するものとする。
- 2) 降雨・積雪・土壤の凍結等施工条件の悪い時は、原則として作業をしてはならない。

(6) 整地工構造物

- 1) 排水口は、耕区面積が30a当たり1箇所かつ耕区の最下流側に設置するものとし、設置箇所は関係者等と協議の上、決定するものとする。

なお、設置方法は、排水管の上流端は表土面から30cm下がりとし、原則として用水取水口と排水口は対角線上に計画し、水管理が容易となるように配置しなければならない。ただし、排水口を2箇所以上設置する場合は、排水口の高さ（標高）を同一とする。

- 2) 排水口周辺部の施工に当たっては、粘性土で入念に埋戻・転圧を行うものとする。

8. 進入路工

- (1) 進入路は原則として1耕区に1箇所（幅4m、水平部1m）設置しなければならない。
- (2) 進入路は、道路面と表土面の差が最小となり、かつ耕区の使用に不都合とならない場所

に設置するものとするが、関係者等と確認の上、決定するものとする。

9. 用水路工

(1) 管水路

1) 管体基礎における基床部及び管側部の締固めは、一層の仕上り厚さが 30 cm以下となるようにまき出し、締固め密度 85%以上となるよう締固めなければならない。

なお、路床部においては、一層の仕上り厚さが 20 cm以下となるようにまき出し、締固め密度 90%以上となるよう締固めなければならない。

また、管側部の締固めは振動コンパクタ・ランマにより行うこととするが、これらによる締固めが不可能な箇所は、突き棒等により入念に施工しなければならない。

2) 埋戻し材は、管頂 30cm までは購入土（保護砂）、それ以外は現地の掘削土を使用することを計画している。

なお、締固めに支障となる礫や雑物等は、入念に取除かなければならない。

3) 管頂 30cm までの埋戻しは、一層の仕上がり厚さが 30cm 以下になるよう均一にまき出し、管に損傷を与えないよう振動コンパクタ・ランマ等の締固め機械により、締固め密度 85%以上となるよう締固めなければならない。

なお、路床部においては、一層の仕上り厚さが 20 cm以下となるようにまき出し、締固め密度 90%以上となるよう締固めなければならない。

4) 管頂 60cm までの埋戻しは、前項と同様のまき出しとし、管に損傷を与えないよう $t < 1.1$ の締固め機械で締固め密度 85%以上となるよう締固めなければならない。

なお、路床部における締固め密度は 90%以上とする。

5) 管頂 60cm 以上の埋戻しは、前項と同様のまき出しとし、施工条件に合った機種の締固め機械で、締固め密度 85%以上となるよう締固めなければならない。

なお、路床部における締固め密度は 90%以上とする。

6) 硬質塩化ビニル管の接合は、塩化ビニル管・継手協会「水道用硬質塩化ビニル管技術資料<施工編>」によるものとする。

7) 埋戻しは、管及びジョイントに偏圧や無理な荷重・衝撃を与えないよう、十分注意し施工しなければならない。

8) 埋設物表示テープは、道路下埋設区間において図面に示す位置に設置しなければならない。

9) 管の布設作業を一次中断する場合は、蓋等で管への土砂及び汚水の流入を防がなければならない。

10) 既設道路（アスファルト舗装）に埋設する場合の復旧方法については、監督職員と協議するものとする。

10. 排水路工

(1) 關水路

1) 施工に先立ち、施工区域に係る用排水系統を十分把握し、水路等の機能が効果的に發揮できるよう施工しなければならない。また、盛土及び埋戻し部に水路を敷設する場合は、圧密沈下による水路の中だるみや、陥没のないよう、十分締固めを行うなど特に留

意して施工するものとする。

- 2) 鉄筋コンクリート柵渠等の敷設については、設計図書に示す計画勾配とし、アームを中心線に直角に敷設し屈曲することのないよう施工しなければならない。
- 3) 排水路工は、目地材や吸出し防止材等の施工はしないものとする。但し、現地の状況等により排水路側壁裏面の埋戻土が吸い出されるなど、変状が発生するおそれがある場合は、事前に監督職員と協議しなければならない。
- 4) 排水路の勾配は、極力一定にするものとするが、ほ場や道路面から著しく低くなる場合は監督職員と協議するものとする。
また、基盤切盛完了後の仕上がり標高を推定し、手戻りがないように施工しなければならない。
- 5) ボックスカルバート周辺部の埋戻しは一層の仕上り厚さが20cm程度になるようにまき出し、締固め密度90%以上となるように締固めなければならない。

11. 道路工

(1) 支線道路

- 1) 支線道路は、現況自然勾配に従いなじみ良く施工するものとする。
なお、地形が急勾配で路面をほ場面より下げた方が良い場合等は、監督職員と協議の上、施工しなければならない。
- 2) 路床盛土は一層の仕上がり厚さが20cm以下となるよう均一にまきだし、施工条件に合った機種の締固機械により締固め密度90%以上になるように締固めなければならない。

(2) CBR試験

- 1) 現状土CBR試験箇所は200mに1箇所とする。なお、アスファルト舗装の路床の設計CBRは3を想定しており、設計変更が必要な場合は、監督職員と協議するものとする。
- 2) 路床の軟弱な箇所等が発見された場合は、監督職員に報告しなければならない。
なお、この場合必要なCBR試験や路床改良等の追加を行うことがある。

(3) 舗装工

- 1) 路盤工
 - ① 下層路盤工に先立ち、路床面の不陸を整正しなければならない。
 - ② 下層路盤工は、路盤材（再生クラッシャラン RC-40）を敷均し、施工条件に合った転圧機械により締固めをしなければならない。
 - ③ 上層路盤工は、路盤材（粒度調整碎石 M-30）を敷均し、施工条件に合った転圧機械により締固めをしなければならない。
- 2) アスファルト舗装工
 - ① 表層工の施工に当たっては、プライムコート（アスファルト乳剤PK-3）120ml/100m²以上を路盤面に均一に散布し、表層との密着をはからなければならない。
 - ② 表層工は、施工条件に合った機種のアスファルトイニッシャにより、加熱アスファルト混合物を敷均し、施工条件に合った機種で締固めをしなければならない。

12. 地盤改良工（浅層）

(1) 地盤改良工

1) セメント系固化材添加量は下表のとおり想定しているが、施工前に行う現場配合試験等の結果により変更することがある。

なお、現場配合試験については、監督職員に配合試験計画の承諾を得たあと行うものとするが、協議により現場配合試験を省略することができるものとする。

工種	添加量	必要改良強度 (qu) σ_{28} 及び設計支持力度 (q)
7号横断暗渠工	50kg/m ³	図面のとおり
8号横断暗渠工	〃	〃
36号横断暗渠工	〃	〃
2号制水ゲート工	〃	〃
揚水機場工	〃	〃

2) 準備工

- ① 草木類の混じった有機質土及び混合不可能な玉石等は、除去しなければならない。
- ② 施工面に水溜りがある場合、地下水位が高い場合は、仮排水路等を設けて水切りを行うものとする。

3) 敷布

- ① 改良材の散布は、特に天候に留意し雨天、強風時及び気温 5°C 以下の時は散布してはならない。

また、施工時に異常が発生した場合には、直ちに監督職員に報告し、指示を受けるものとする。

- ② 改良材の散布は、風による飛散公害と作業員の健康障害等を招かないよう必要な措置を講じなければならない。

- ③ 改良材の散布は、施工条件に合った機種により均一に散布するものとし、その作業は迅速に行わなければならない。

4) 混合

- ① 混合は雑物を除去した後、施工条件に合った混合処理能力を持つ機種により、所定の深さまで、また、改良土が均質になるまで十分に行わなければならない。

- ② 混合中は、混合深さ、混合状態の良否を確認し、混合むらが生じた場合は、再度混合するものとする。

13. 基礎工

基礎碎石の締固めは、施工条件に合った機種の締固め機械で十分に締固めなければならない。

14. 制水ゲート工（下部工）

制水ゲート工の埋戻については、工事内の掘削残土の流用を想定している。

15. 揚水機場工（下部工）

揚水機場工の埋戻については、工事内の掘削残土の流用を想定している。

16. 既設水路埋土

本工事では、既設水路埋土の施工に当たり、次の土量の搬入を予定している。

名称	地先名	搬出予定量	備考
豊崎仮置場	宇城市松橋町豊崎宝ヶ島1943 地先	160m ³	表土
豊崎仮置場	宇城市松橋町豊崎宝ヶ島1943 地先	65m ³	土砂

既設水路埋土の施工に当たっては、掘削残土の流用を優先することとするが、不足する分について監督職員と協議の上、仮置場から搬入するものとする。なお、現場内への搬入にかかる積込・運搬費を計上している。

17. 発生土（搬入）

本工事では、他工事からの発生土として、次の土量の搬入を予定している。

搬入元工事名	搬入期間	搬入量	備考
令和6年度 宇城農地整備事業 亀松工区区画整理 (その2) 工事	令和7年1月～ 令和8年2月	67m ³	土砂

搬入土の受け渡し場所は、本工事現場とする。

第12章 情報化施工技術の活用について

1. 適用

本工事は、「情報化施工技術の活用ガイドライン」（農林水産省農村振興局整備部設計課）に基づき、情報通信技術の活用により生産性及び施工品質の向上を図るため、ほ場整備工に関するＩＣＴ建設機械による施工、3次元出来形管理等の施工管理及び3次元データの納品において、情報化施工技術を活用する「情報化施工技術活用工事」（発注者指定型）である。

2. 協議・報告

原則、ほ場整備工におけるＩＣＴ建設機械による施工、3次元出来形管理等の施工管理及び3次元データの納品の段階において、施工範囲全体で情報化施工技術を活用することとするが、具体的な活用技術、対象範囲等については監督職員と協議し、実施内容等について施工計画書に記載するものとする。

なお、本工事で指定する工種及びプロセス以外において情報化施工技術の活用を希望する場合は、契約後、施工計画書の提出までに発注者と協議を行い、協議が整った場合は、その実施内容等について施工計画書に記載するものとする。

3. 使用する機器・ソフトウェア

情報化施工技術を活用するに当たり使用する機器及びソフトウェアは、受注者が調達すること。また、施工に必要な施工データは、受注者が作成するものとする。使用する機器、ソフトウェア及びファイル形式については、事前に監督職員と協議するものとする。

4. 貸与資料

貸与資料は下表のとおりである。このほか、必要な資料がある場合は、監督職員に報告し貸与を受けるものとする。

なお、貸与を受けた資料については、工事完成時までに監督職員へ返却しなければならない。

	貸与資料	備考
1	令和6年度宇城農地整備事業 亀松工区区画整理測量設計業務 3次元設計データ 図面のC A Dデータ	

5. 確認及び検査

受注者は、監督職員が行う施工段階確認等や検査職員が行う完成検査等において、施工管理データが組み込まれた出来形管理用T S等光波方式等を準備しなければならない。

6. 電子納品

受注者は、情報化施工技術に係る資料について、「情報化施工技術の活用ガイドライン」に基づき提出しなければならない。

7. 情報化施工技術の活用に要する費用

- (1) 情報化施工技術の活用に要する費用は当初計上していないため設計変更の対象とし、「情報化施工技術の活用ガイドライン」に基づき計上することとする。
- (2) 受注者は発注者からの依頼に基づきI C T建設機械による施工、3次元出来形管理等の施工管理及び3次元設計データの納品に係る見積書を提出し、妥当性を確認した上で設計変更の対象とする。実施内容等の変更により情報化施工技術の活用に係る費用に変更が生じた場合は、妥当性を確認した上で設計変更の対象とする。
- (3) 受注者は、発注者から依頼する歩掛、経費等の見積書提出に協力しなければならない。
また、発注者の指示により歩掛調査等の調査を実施する場合には協力しなければならない。

第13章 施工管理

1. 主任技術者等の資格

主任技術者又は監理技術者の資格は入札説明書によるものとする。

2. 施工管理

- (1) 施工管理の追加項目

施工管理基準に定めのない追加の項目とその管理基準等は、次によらなければならない。

- 1) 土工の盛土法面転圧の品質管理は、土木工事施工管理基準の「別表第3品質管理、2 土質関係、道路工、(1) 路体・路床盛土工、砂置換法による土の密度試験」の路床を準

用する。

2) 埋戻し

管水路の埋戻し土における品質管理は、土木工事施工管理基準の「別表第3品質管理、2土質関係、道路工、(1)路体・路床盛土工、砂置換法による土の密度試験」の路床を準用するものとする。

3) 用水路工(管水路)の通水試験

受注者は、将来発注者が行う通水試験に立会うものとする。なお、通水試験において受注者の責任に起因する異常が認められた場合は、受注者の責任において処理するものとする。

4) 地盤改良工

① 直接測定による出来形管理

測定項目	規格値 (mm)	測定基準	管理方式	備考
施工厚さ t	-50	・構造物ごとに測定。 ・厚さは端部2か所で測定。	・結果一覧表によるもの (様式3-1)	測定基準で、施工延長Lが40mを超える場合は、40m毎に測定
幅 w	-100			
延長 L	-100			

② 撮影記録による出来形管理

直接測定による出来形測定結果が確認できるよう撮影記録を行い、適正に管理を行うものとする。

5) 品質管理

施工管理基準に定めのない追加の項目とその内容は次によるものとする。

工種	試験項目	試験方法	規格値	測定基準
地盤改良工	エレフット試験	JGS1521-2011 平板載荷試験 の簡易試験	設計支持 力度以上	試験はボックスカルバート据付位置(7号、8号、36号)、2号制水ゲート工、揚水機場工について実施する。

3. 六価クロム溶出試験

本工事は、「六価クロム溶出試験」の対象工事であり、次に示す工種について、六価クロム溶出試験を実施し、試験結果(計量証明書)を提出しなければならない。

なお、試験方法は、「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領(案)」によるものとする。

また、土質条件、施工条件等により試験方法、検体数に変更が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。

六価クロム溶出試験対象工種及び検体数

対象工種	対象工法	配合設計段階 検 体 数	備 考
地盤改良工	粉体攪拌工法	1 検体	

4. 工事写真における黒板情報の電子化

黒板情報の電子化は、被写体画像の撮影と同時に工事写真における黒板の記載情報の電子的記入を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化を図るものである。

受注者は、工事契約後に監督職員の承諾を得た上で黒板情報の電子化を行うことができる。黒板情報の電子化を行う場合、受注者は、以下の（1）から（4）によりこれを実施するものとする。

（1）使用する機器・ソフトウェア

受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器・ソフトウェア等（以下、「機器等」という。）は、「土木工事施工管理基準 別表第2 撮影記録による出来形管理」に示す項目の電子的記入ができるもので、かつ「電子政府における調達のために参考すべき暗号のリスト（CRYPTREC 暗号リスト）」URL（https://dcpadv.jcomsia.org/photofinder/pac_auth.php）に記載する基準を用いた信憑性確認機能（改ざん検知機能）を有するものを使用するものとする。

（2）機器等の導入

- 1) 黒板情報の電子化に必要な機器等は、受注者が準備するものとする。
- 2) 受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器等を選定し、監督職員の承諾を得なければならぬ。

（3）黒板情報の電子的記入に関する取扱い

- 1) 受注者は、（1）の機器等を用いて工事写真を撮影する場合は、被写体と黒板情報を電子画像として同時に記録してもよいこととする。
- 2) 本工事の工事写真の取扱いは、「土木工事施工管理基準 別表第2 撮影記録による出来形管理」及び「電子化写真データの作成要領（案）」によるものとする。なお、上記1）に示す黒板情報の電子的記入については、「電子化写真データの作成要領（案）6 写真編集等」に示す「写真編集」には該当しないものとする。
- 3) 黒板情報の電子化を適用する場合は、従来型の黒板を写し込んだ写真を撮影する必要はない。

（4）写真の納品

受注者は、（3）に示す黒板情報の電子化を行った写真を、工事完成時に発注者へ納品するものとする。

なお、受注者は納品時にURL（https://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index_digital.html）のチェックシステム（信憑性チェックツール）又はチェックシステム（信憑性チェックツール）を搭載した写真管理ソフトウェアを用いて、黒板情報を電子化した写真の信憑性確認を行い、その結果を監督職員へ提出するものとする。

（5）費用

機器等の導入に要する費用は、従来の黒板に代わるものであり、技術管理費の写真管理

に要する費用に含まれる。

5. 工事現場等における遠隔確認について

- (1) 本工事は、施工段階確認、材料検査、立会等による確認を受注者が動画撮影用カメラにより撮影した映像と音声を監督職員等に同時配信し、双方向通信により会話をしながら監督職員等がモニター上で工事現場等の確認（以下「遠隔確認」という）を行う工事である。
- (2) 遠隔確認の活用は、「工事現場等における遠隔確認に関する実施要領」（URL 「<https://www.maff.go.jp/nousin/sekkei/attach/pdf/index-220.pdf>」）によるものとする。
- (3) 農林水産省が推奨するWeb会議システムは、Microsoft Teamsである。
- (4) 通信環境が整わない現場や遠隔確認が非効率となる場合も想定されることから、受発注者の協議により遠隔確認の適用・不適用を決定するものとする。

第14章 条件変更の補足説明

本工事の施工に当たり、自然的または人為的な施工条件が設計図書等と異なる場合、あるいは設計図書等に明示されていない場合の施工条件の変更に該当する主な事項は、次のとおりである。

1. 土質の変化
2. 転石、湧水の出現
3. 地下埋設物（埋蔵文化財を含む）の出現
4. 排水量
5. 設計諸元等条件変更に係るもの
6. 関連工事との調整によるもの
7. 不可抗力によるもの
8. 法・基準の改正に係るもの
9. 第三者との協議によるもの
10. その他監督職員が必要と認めたもの

第15章 その他

1. 電子納品

工事完成図書を、共通仕様書第1編1-1-39に基づき作成し、次のものを提出しなければならない。受注者は「情報化施工技術活用工事」（受注者希望型）を希望した場合は、情報施工技術に係る資料について「情報化施工技術活用ガイドライン」（<https://www.maff.go.jp/nousin/sekkei/attach/pdf/220812-36.pdf>）に基づき、提出しなければならない。

- ・工事完成図書の電子媒体（CD-R、DVD-R又はBD-R）正副2部

2. 週休2日による施工

- (1) 本工事は、月単位の週休2日に取り組むことを前提として、労務費、共通仮設費（率分）、現場管理費（率分）を補正した試行対象工事である。受注者は、契約後、週単位又は月単位の週休2日の取組について工事着手前に選択し、選択結果について発注者と協議した上、週休2日による施工を行わなければならない。なお、受注者の責によらない現場条件・気象条件等により週休2日の確保が難しいことが想定される場合には監督職員と協議するものとする。
- (2) 週単位の週休2日とは、対象期間のすべての週において、1週間に2日間以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。なお、受注者自ら2日以上の現場閉所を行うことは可能とする。月単位の週休2日とは、対象期間において、すべての月で4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。
- なお、ここでいう対象期間、現場閉所等の具体的な内容は次のとおりである。
- 1) 対象期間とは、工事着手日から工事完成日までの期間をいう。なお、対象期間において、年末年始を挟む工事では年末年始休暇分として12月29日から1月3日までの6日間、8月を挟む工事では夏期休暇分として土日以外の3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、余裕期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は含まない。
 - 2) 現場閉所とは、現場事務所等での事務作業を含め、1日を通して現場作業が行われない状態をいう。ただし、現場安全点検や巡視作業等、現場管理上必要な作業を行うことは可とする。
 - 3) 降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。
- (3) 週休2日（4週8休以上）の実施の確認方法は、次によるものとする。
- 1) 受注者は、契約後、週単位又は月単位の週休2日の取組について工事着手前に選択し、週休2日の実施計画書を作成し監督職員へ提出する。
 - 2) 受注者は、週休2日の実施状況を定期的に監督職員へ報告する。なお、週休2日の実施状況の報告については、現場閉所実績が記載された日報、工程表や休日等の作業連絡記録、安全教育・訓練等の記録資料等により行うものとする。
 - 3) 監督職員は、上記受注者からの報告により週休2日の実施状況を確認するものとし、必要に応じて受注者からの聞き取り等を行う。
 - 4) 監督職員は、受注者から定期的な報告がない場合や、実施状況が確認できない場合などがあれば、受注者から上記2)の記録資料等の提示を求め確認を行うものとする。
 - 5) 報告の時期は、受注者と監督職員が協議して定める。
- (4) 監督職員が週休2日の実施状況について、必要に応じて聞き取り等の確認を行う場合は、受注者は協力するものとする。
- (5) 発注者は、現場閉所を確認した場合は、現場閉所状況に応じた以下に示す補正係数により、労務費、共通仮設費（率分）、現場管理費（率分）を補正する。

1) 補正係数

	週単位の週休2日	月単位の週休2日
	現場閉所1週間に2日以上	現場閉所率 28.5%(8日/28日)以上
労務費	1.02	1.02
共通仮設費(率分)	1.05	1.04
現場管理費(率分)	1.06	1.05

2) 補正方法

当初積算において月単位の週休2日の達成を前提とした補正係数を各経費に乘じている。なお、発注者は、工事完成時に現場閉所の達成状況を確認後、達成状況に応じて、工事請負契約書第25条の規定に基づき請負代金額のうち、それぞれの経費につき精算変更を行う。週単位の週休2日を達成した場合は、上記1)に示す週単位の補正係数による補正を行い増額変更し、月単位の週休2日を達成できない場合は、補正を行わずに減額変更する。

また、提出された工程表が週休2日の取得を前提としていないなど、明らかに受注者側に週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合については、契約違反として「地方農政局工事成績等評定実施要領（模範例）の制定について」（平成15年2月19日付け14地第759号大臣官房地方課長通知。以下「工事成績要領」という。）別紙8（事業（務）所長用）に示す「7. 法令遵守等」において、点数10点を減ずるものとする。

- (6) 週休2日の確保に取り組む工事において、市場単価方式・土木工事標準単価による積算に当たっては、現場閉所状況に応じて、以下のとおり補正する。

名称	区分	補正係数	
		週単位	月単位
鉄筋工	—	1.02	1.02
構造物とりこわし工	機械	1.01	1.01
排水構造物工	—	1.02	1.02

3. 令和6年9月20日からの大雨の被災地域における被災農林漁家の就労機会の確保について

- (1) 受注者は、工事の施工に当たっては、効率的な施工に配意しつつ、被災地域における被災農林漁家の就労希望者を優先的に雇用するよう努めるものとする。なお、被災地域における被災農林漁家を雇用した場合は、月毎の被災農林漁家の雇用実績人数を提出すること。
- (2) 発注者は、被災農林漁家の雇用実績を確認した場合は、工事成績評定別紙7に示す「6. 社会性等」に、次の評価項目を追加した上で最大7.5点を加点評価する。ただし、工事成績評定の合計は100点を超えないものとする。

[事業所長]

【被災農林漁家の就労機会の確保】

- 令和6年9月20日からの大雨の被災地域における被災農林漁家を雇用した。
- 令和6年9月20日からの大雨の被災地域における被災農林漁家を複数名又は長期に渡って雇用した。
- 令和6年9月20日からの大雨の被災地域における被災農林漁家を複数名、長期に渡って雇用した。

第16章 定めなき事項

この仕様書に定めない事項又は本工事の施工に当たり疑義が生じた場合は、必要に応じて監督職員と協議するものとする。

工 期 通 知 書

令和〇〇年〇〇月〇〇日

(分任) 支出負担行為担当官

〇〇 〇〇 様

住所

商号又は名称

氏名

次のとおり工期を定めたので通知します。

工 事 名	〇〇〇〇工事
工 事 場 所	〇〇県〇〇市〇〇
契約予定年月日	令和 年 月 日
工 事 の 始 期	令和 年 月 日
工 期	工 事 の 始 期 から (〇〇〇日間) 令和 年 月 日 まで

※契約の締結までに提出すること。

※契約書には本通知書により通知した工期（工事の始期及び終期）を記載する。

令和6年度

宇城農地整備事業
亀松工区区画整理（その1）工事

工 事 数 量 表
【当初】

九州農政局
宇城農地整備事業所

工事数量表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 整地工				「概」と表示しているものは概数数量発注による数量
(1)整地工				
表土扱い(は場整備工)(標準区画0.3ha以上)	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)	ha	0.34	「概」
基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上)	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	ha	0.34	「概」
畦畔整形工	基盤整備工築立畦畔	m ²	88	「概」
簡易整備工		ha	3.11	「概」
畦畔工		m	829	「概」
耕起工		m ²	34,223	「概」
既設水路埋土		m ³	650	「概」
既設水路埋土	仮置場からの搬入土	m ³	58	「概」
既設水路埋土	仮置場からの搬入土(表土)	m ³	160	「概」
(2)進入路工				
進入路(盛土)	W=4.0m	箇所	9	「概」
(3)一筆排水工				
一筆排水(畦畔埋設)	排水管ダブル(タイプ1)(削孔あり)	箇所	14	「概」
一筆排水(畦畔埋設)	排水管ダブル(タイプ1)(削孔なし)	箇所	2	「概」
2. 道路工				
(1)道路工				
購入土		m ³	1,160	「概」
2号支線道路	支線道路B(里道)	m	192.0	「概」
10号支線道路	支線道路B(市道)	m	181.9	「概」
11号支線道路	支線道路B(里道)	m	61.9	「概」
12号支線道路	支線道路B(市道)	m	208.2	「概」
3. 撤去復旧工				
(1)撤去工				

工事数量表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
コンクリート構造物撤去（有筋）		m ³	36	「概」
コンクリート構造物撤去（無筋）		m ³	17	「概」
舗装版切断	As舗装	m	24	「概」
舗装版切断排水処理	As舗装	式	1	
舗装版破碎	As舗装	m ²	69	「概」
As殻運搬・処分		m ³	3.0	「概」
木材		m ³	12	「概」
石綿含有スレート		m ³	4.0	「概」
水路内雜物		m ³	1.0	「概」
廃プラスチック		m ³	2.9	「概」
ガードレール撤去	Gr-C-2B	m	22.3	「概」
(2)復旧工				
舗装版復旧	As舗装、t=3cm	m ²	25	「概」
上層路盤復旧	M-30、t=6cm	m ²	25	「概」
下層路盤復旧	RC-40、t=10cm	m ²	25	「概」
舗装版復旧	As舗装、t=3cm (仮舗装)	m ²	44	「概」
上層路盤復旧	M-30、t=12cm	m ²	44	「概」
下層路盤復旧	RC-40、t=15cm	m ²	44	「概」
ガードレール再設置	Gr-C-2B	m	17.5	「概」
ブロック積復旧工	練積、裏コンなし、裏込め材RC-40	m	2.6	「概」
4. 用水路工(管水路)				
(1)送水路工				
亀尾1号用水路	VU φ 250, TS, 支線道路B(里道)埋設	m	49.2	「概」
亀尾1号用水路	RR φ 250, TS, 支線道路B(里道)埋設	m	5.0	「概」
亀尾1号用水路	VU φ 200, TS, 支線道路B(里道)埋設	m	2.5	「概」

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
亀尾2号用水路	VU ϕ 200, TS, 支線道路B(里道)埋設	m	26.0	「概」
亀尾2号用水路	VU ϕ 150, TS, 支線道路B(里道)埋設	m	54.0	「概」
亀尾2号用水路	VU ϕ 150, RR, 支線道路B(里道)埋設	m	10.0	「概」
亀尾2号用水路	VU ϕ 150, TS, 支線道路B(市道)埋設	m	73.0	「概」
亀尾2号用水路	VU ϕ 150, RR, 支線道路B(市道)埋設	m	5.0	「概」
亀尾2号用水路	VU ϕ 125, TS, 支線道路B(市道)埋設	m	21.0	「概」
亀尾2号用水路	VU ϕ 100, TS, 支線道路B(市道)埋設	m	35.7	「概」
亀尾2号用水路	VU ϕ 100, RR, 支線道路B(市道)埋設	m	5.0	「概」
亀尾3号用水路	VU ϕ 250, TS, 支線道路B(里道)埋設	m	85.4	「概」
亀尾3号用水路	RR ϕ 250, TS, 支線道路B(里道)埋設	m	10.0	「概」
亀尾4号用水路	VU ϕ 250, TS, 支線道路B(市道)埋設	m	2.0	「概」
亀尾4号用水路	VU ϕ 200, TS, 支線道路B(市道)埋設	m	53.4	「概」
亀尾4号用水路	VU ϕ 200, RR, 支線道路B(市道)埋設	m	5.0	「概」
亀尾9号用水路	VU ϕ 250, TS, 支線道路B(市道)埋設	m	1.0	「概」
亀尾9号用水路	VU ϕ 200, TS, 支線道路B(市道)埋設	m	123.9	「概」
亀尾9号用水路	VU ϕ 200, RR, 支線道路B(市道)埋設	m	15.0	「概」
揚水機場送配水管路工	VU ϕ 250, TS, 場内埋設	m	18.6	「概」
揚水機場送配水管路工	VU ϕ 250, RR, 支線道路B(里道)埋設	m	5.0	「概」
継手		式	1	
(2) 制水弁工				
制水弁設置工	亀尾2号用水路 制水弁 ϕ 200, 浅埋型	箇所	1	「概」
制水弁設置工	亀尾3号用水路 制水弁 ϕ 250, 浅埋型	箇所	1	「概」
(3) 排泥工				
亀尾1号用水路 排泥工	浅埋型, ϕ 75	箇所	1	「概」
(4) 給水栓工				

工事数量表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
給水栓土工	支線道路B（市道）埋設	m	60.0	「概」
給水栓土工	支線道路B（里道）埋設	m	6.0	「概」
給水栓土工	水路横断型（市道下埋設）	m	2.4	「概」
給水栓設置	標準型	箇所	22	「概」
給水栓設置	水路横断型	箇所	1	「概」
(5) 水路横断工				
水路横断工	亀尾7号水管橋 250A（亀尾3号用水路）	箇所	1	「概」
水路横断工	亀尾8号水管橋 200A（亀尾4号用水路）	箇所	1	「概」
5. 排水路工				
(1) 排水路工				
亀尾8号用排水路	大型排水フリューム B1000×H1300	m	26.9	「概」
亀尾9号用排水路	鉄筋コンクリート組立柵渠 B1000×H1500	m	126.6	「概」
亀尾9号用排水路	鉄筋コンクリート組立柵渠（階段） B1000×H1500	m	1.5	「概」
亀尾9号用排水路（進入路部）	大型排水フリューム B1000×H1500（蓋掛け）	m	16.0	「概」
亀尾11号用排水路	鉄筋コンクリート組立柵渠 B2500×H1200	m	59.1	「概」
亀尾11号用排水路	鉄筋コンクリート組立柵渠（階段） B2500×H1200	m	1.5	「概」
亀尾12号用排水路	鉄筋コンクリート組立柵渠 B2500×H1200	m	132.4	「概」
亀尾12号用排水路	鉄筋コンクリート組立柵渠（階段） B2500×H1200	m	1.5	「概」
(2) 道路横断暗渠工				
7号横断暗渠	B1100×H1200×2列	箇所	1	「概」
ボックスカルバートPC縦締め	7号横断暗渠工	式	1	
地覆	7号横断暗渠工, 21N-12-25(高炉B)	m ³	1.1	「概」
8号横断暗渠	B2300×H1200×2列	m	7.0	「概」
ボックスカルバートPC縦締め	8号横断暗渠工	式	1	
地覆	8号横断暗渠工, 21N-12-25(高炉B)	m ³	3.7	「概」

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
36号横断暗渠	B1000×H1200	m	8.5	「概」
ボックスカルバー卜PC縦締め	36号横断暗渠工	式	1	
地覆	36号横断暗渠工, 21N-12-25(高炉B)	m ³	0.7	「概」
(3)2号制水ゲート工				
2号制水ゲート土工		箇所	1	「概」
2号制水ゲート基礎工		箇所	1	「概」
2号制水ゲート本体工(1次施工)		箇所	1	「概」
6. 揚水機場工				
(1)揚水機場				
場内整備土工		箇所	1	「概」
吸水槽土工		箇所	1	「概」
吸水槽基礎		箇所	1	「概」
吸水槽本体工		箇所	1	「概」
7. ブロック積護岸工				
(1)ブロック積護岸工(2)				
ブロック積護岸工(ほ場部)	練積, 裏コンなし, 裏込め 材RC-40	m	2.4	「概」
ブロック積護岸工(道路部)	練積, 裏コンあり, 裏込め 材RC-40	m	4.2	「概」
8. 指定仮設工				
(1)仮設進入路工				
敷鉄板設置撤去		m ²	28	「概」
仮設道路設置撤去(盛土)	購入土	箇所	1	「概」
(2)護岸工仮設復旧				
護岸工仮設復旧	揚水機場部	箇所	18	「概」
9. 仮設工				
(1)仮設道路工				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
シート敷設・撤去	土木シート	式	1	
敷鉄板設置撤去		式	1	
仮設道路設置撤去(盛土)	購入土	式	1	
2号制水ゲート仮設道路土工		式	1	
(2)仮設暗渠工				
暗渠排水管敷設・撤去工	高密度ポリエチレン管 φ 600, 貸与品	式	1	
土のう工	仕拵え～設置～撤去	式	1	
締切設置(盛土)		式	1	
締切撤去(掘削)		式	1	
(3)仮締切工				
大型土のう工	製作～設置、設置(再設 置含む)、撤去(再利 用) 撤去	式	1	
土のう工	仕拵え～設置～撤去	式	1	
シート敷設・撤去	ブルーシート	式	1	
排水処理		式	1	
10. その他				
(1)運搬費				
共通仮設(貸上げ)				
運搬費				
仮設材輸送	敷き鉄板	式	1	
仮設材輸送	仮設暗渠	式	1	
(2)技術管理費				
共通仮設費(貸上げ)				
技術管理費				
六価クロム溶出試験		検体	1	「概」
エレフット試験		箇所	5	「概」

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
11. 一括計上価格				
(1)一括計上				
産業廃棄物処理税		式	1	

令和6年度 宇城農地整備事業
亀松工区区画整理（その1）工事

縮小図面
(契約図面)


九州農政局 宇城農地整備事業所

令和6年度 宇城農地整備事業
亀松工区区画整理（その1）工事

図面目録

図面番号	名 称	枚数	備 考
1	位 置 図	1	
2	全 体 計 画 平 面 図	1	
3	現 況 計 画 平 面 図	1	
4	整 地 工 計 画 平 面 図	1	
5	用 排 水 路 工 計 画 平 面 図	1	
6	道 路 工 計 画 平 面 図	1	
7	送 配 水 管 路 工 計 画 平 面 図	1	
8	撤 去 復 旧 図	5	
9	標 準 断 面 図	15	
10	横 断 暗 渠 工 計 画 図	2	
11	水 路 横 断 工 詳 細 図	2	
12	揚 水 機 場 工 計 画 図	11	
13	制 水 ゲ 一 ト 工 計 画 図	7	
14	指 定 仮 設 図	1	
計		50	

位置図
S=Non

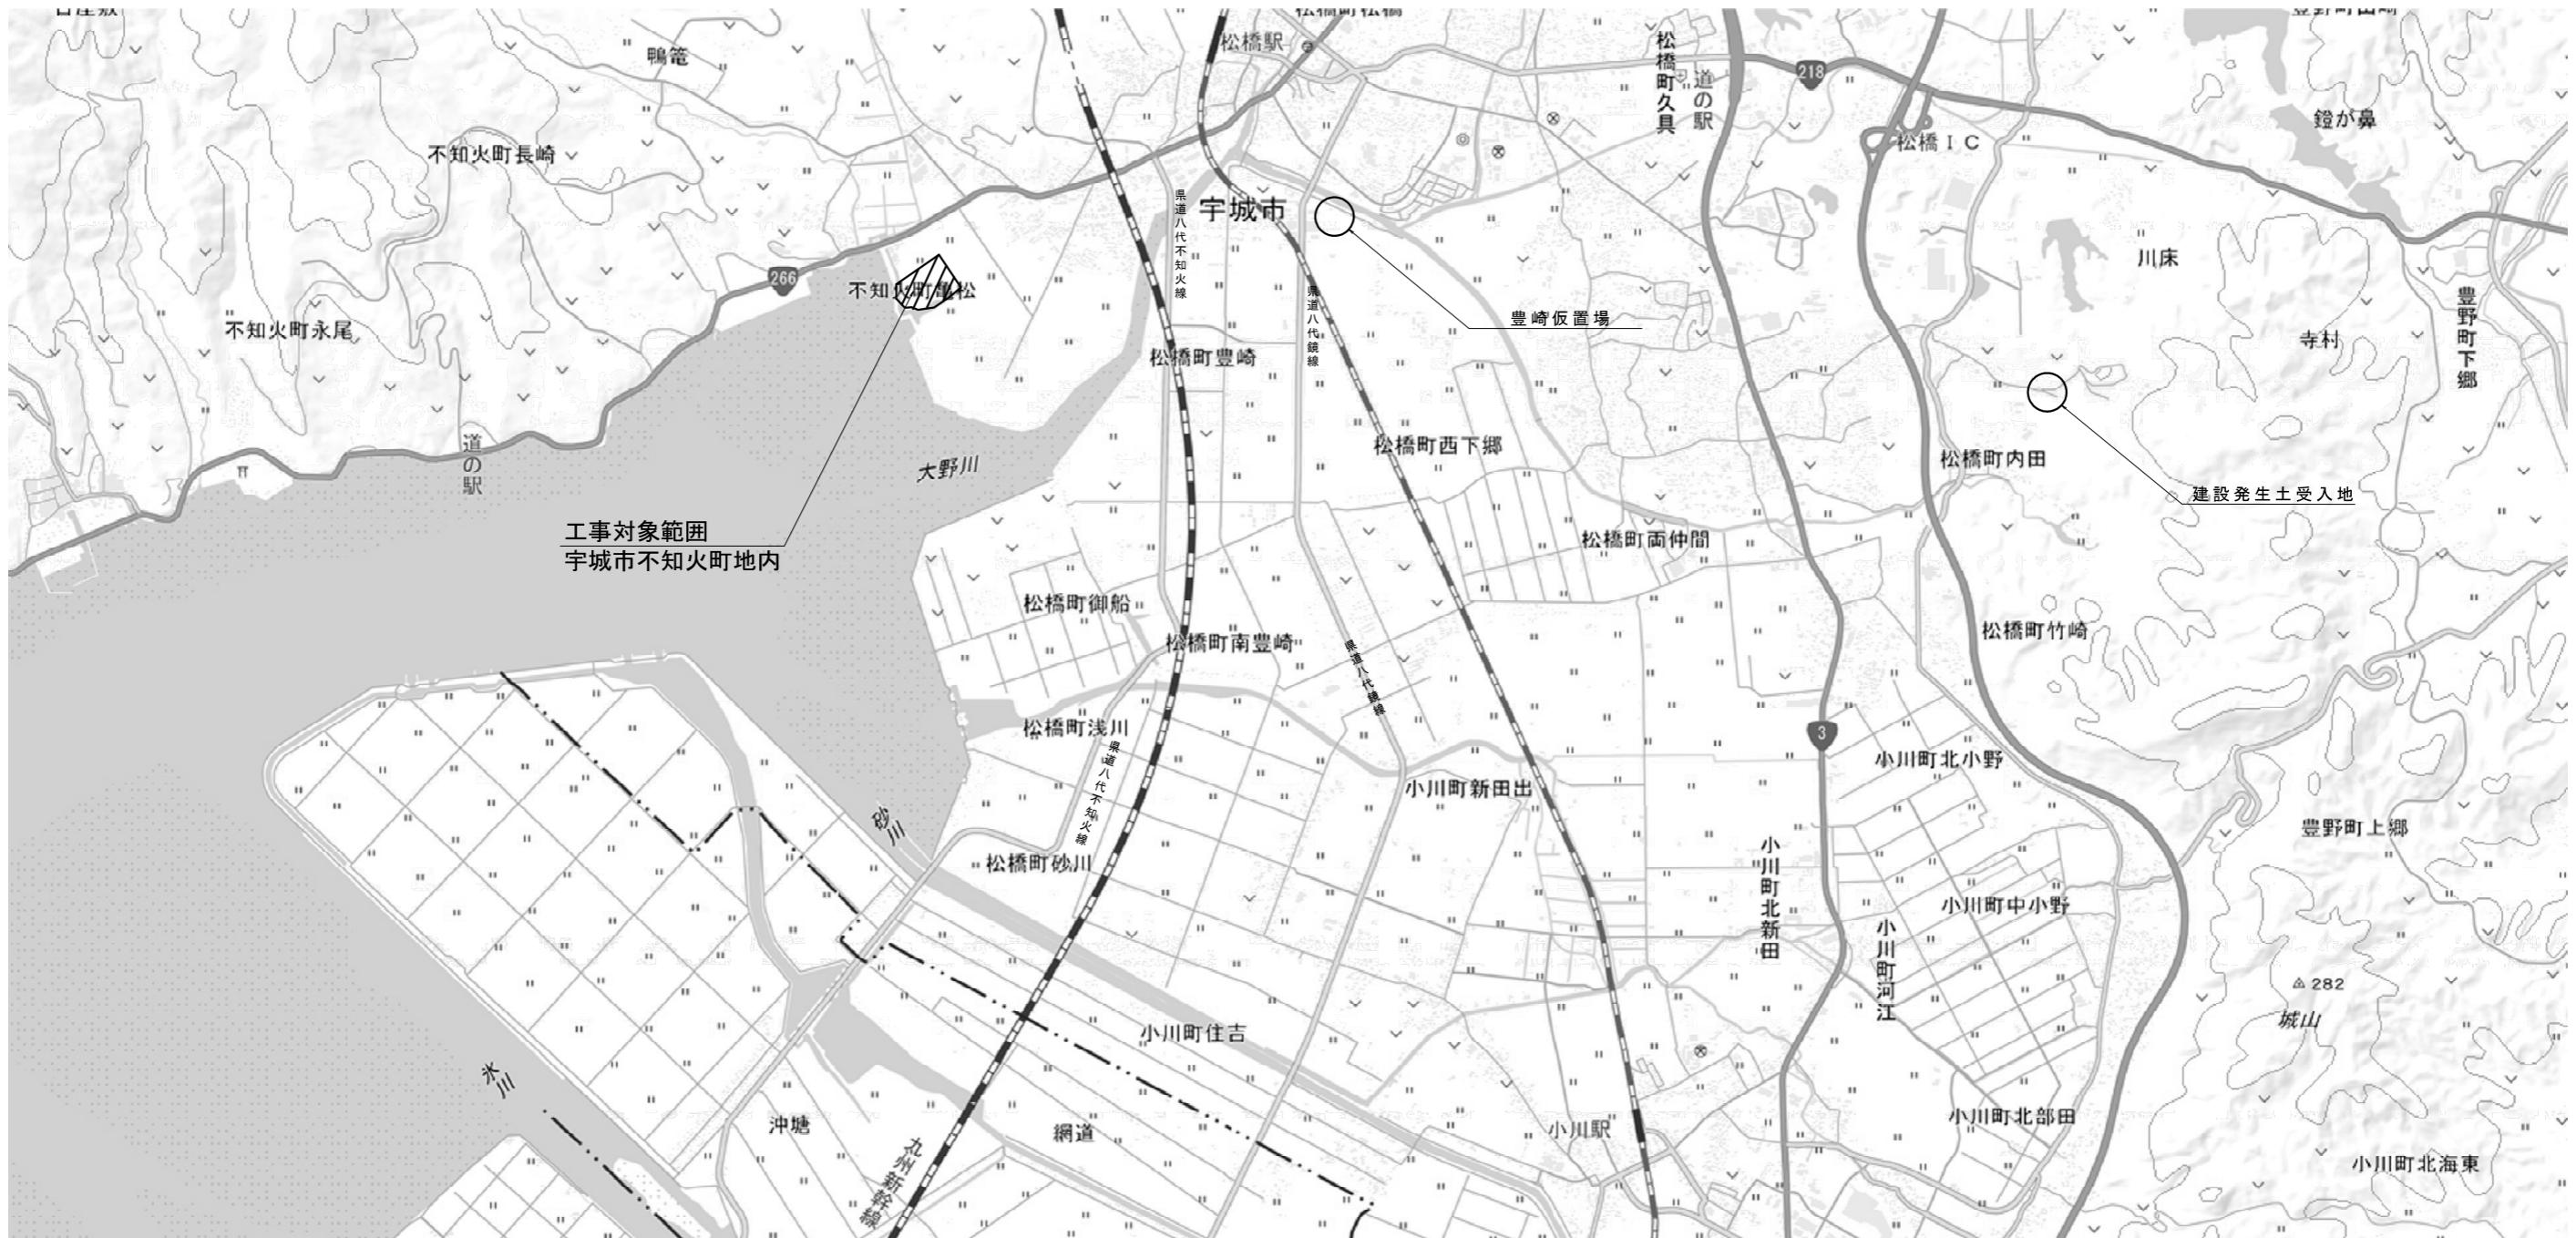

工事名	令和6年度 宇城農地整備事業 亀松工区区画整理(その1)工事		
図面名	位置図		
作成年月日			
縮尺	S=Non	図面番号	1
会社名			
事業所名	九州農政局 宇城農地整備事業所		

