

一ツ瀬川農業水利事業
東原調整池他二期建設工事



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

積 算 書

(当初)

九州農政局
一ツ瀬川農業水利事業所

事業名	一ツ瀬川農業水利事業	相対価額 (1/ 2)
工事名	東原調整池他二期建設工事	

[illegible]

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他二期建設工事

番号	項 目 名	規 格	数 量	単位	金 額	備 考
	請負工事費				1,129,656,000	
	・ 工事価格				1,026,960,000	
	・ 消費税相当額 (10 %)				102,696,000	
	工事内容					
1	左岸貯水池工		0.000			
2	左岸貯水池	V=	40,000.000	m ³		
3	内訳		0.000			
4	斜壁コンクリート工	V=	1,692.000	m ³		
5	底版工	A=	2,140.000	m ²		
6			0.000			
7	導水路工		0.000			
8	平原送水路導水管	水路延長L=	233.050	m		
9		SL=	233.050	m		
10	施工始点	No. 1+27.62	0.000			
11	施工終点	No. 3+35.66	0.000			
12		L=	92.080	m		
13		SL=	92.080	m		
14	施工始点	No. 14+9.70	0.000			
15	施工終点	No. 17+0.68	0.000			
16		L=	140.970	m		
17		SL=	140.970	m		
18	内訳		0.000			
19	ダクタイル鋳鉄管	ALW 2 種 呼び径1350mm	0.000			
20			0.000			
21	瀬江川導水路	水路延長L=	144.850	m		
22		SL=	144.850	m		
23	施工始点	No. 14+8.03	0.000			
24	施工終点	No. 16+49.92	0.000			
25		L=	144.850	m		
26		SL=	144.850	m		
27	内訳		0.000			
28	ダクタイル鋳鉄管	DB種、DA種 呼び径1100mm	0.000			
29			0.000			
30	中継吐水槽		1.000	箇所		

九州農政局

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他二期建設工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			1,026,960,000	
・工事原価			905,769,000	
純工事費			740,915,000	
・直接工事費			661,975,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	401,809,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	260,166,000	
・間接工事費			243,794,000	
・共通仮設費			78,940,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
$661,975,000 \times ((5.790 \times 1.200) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000)$			46,007,000	
・運搬費	1.000	式	12,670,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	950,000	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	19,313,000	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			0	
・現場環境改善費(率計上)				
$661,801,000 \times (0.000)$			0	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			164,854,000	
・現場管理費(率計上)				
$740,915,000 \times ((20.230 \times 1.100) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			164,854,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官賃額(直工)	1.000	式	0	
・官賃額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官賃額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$905,769,000 \times (13.340 \times 1.000 + 0.04)$			121,191,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			174,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

九州農政局

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他二期建設工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			401,809,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	401,809,000	
・斜壁コンクリート工 左岸貯水池（3 B L）	1.000	式	95,185,000	
・・現場打擁壁工（大型移動型枠） 斜壁下部コンクリート	1.000	式	54,325,000	
・・現場打擁壁工（一般型枠） 斜壁下部コンクリート	1.000	式	3,229,000	
・・現場打擁壁工（大型移動型枠） 斜壁上部コンクリート	1.000	式	35,140,000	
・・現場打擁壁工（一般型枠） 斜壁上部コンクリート	1.000	式	2,491,000	
・斜壁コンクリート工 左岸貯水池（4～5 B L）	1.000	式	116,766,000	
・・作業土工 均しコンクリート部	1.000	式	16,000	
・・現場打擁壁工 基礎コンクリート	1.000	式	11,078,000	
・・現場打擁壁工（大型移動型枠） 斜壁下部コンクリート	1.000	式	25,990,000	
・・現場打擁壁工（一般型枠） 斜壁下部コンクリート	1.000	式	39,191,000	
・・現場打擁壁工（大型移動型枠） 斜壁上部コンクリート	1.000	式	19,809,000	
・・現場打擁壁工（一般型枠） 斜壁上部コンクリート	1.000	式	20,682,000	
・大型移動型枠	1.000	式	20,487,000	
・・大型移動型枠制作	1.000	式	20,487,000	
・底版工 左岸貯水池	1.000	式	32,002,000	
・・アスファルト舗装工 底版工（一般部）	1.000	式	28,552,000	
・・アスファルト舗装工 底版部（接続部）	1.000	式	1,959,000	
・・アスファルト舗装工 底版工（補強部）	1.000	式	1,491,000	
・土工（導水路）	1.000	式	26,586,000	
・・管体土工 A区間	1.000	式	22,260,000	
・・管体土工 E区間	1.000	式	4,326,000	
・管体工（導水路） 平原送水路導水路	1.000	式	64,972,000	
・・ダクタイル鋳鉄管布設 A－2区間	1.000	式	25,542,000	
・・鋼管布設 D区間	1.000	式	8,441,000	
・・鋼管布設 E区間	1.000	式	7,808,000	
・・ダクタイル鋳鉄管布設 E区間	1.000	式	20,035,000	
・・ダクタイル鋳鉄管管材料 A－2区間	1.000	式	596,000	
・・ダクタイル鋳鉄管管材料 E区間	1.000	式	2,160,000	
・・ダクタイル鋳鉄管管切断 A－2区間	1.000	式	131,000	
・・ダクタイル鋳鉄管管切断 E区間	1.000	式	196,000	
・・付帯工	1.000	式	63,000	
・管体工（導水路） 瀬江川導水路	1.000	式	20,635,000	
・・ダクタイル鋳鉄管布設	1.000	式	19,841,000	

九州農政局

九州農政局

九州農政局

九州農政局

九州農政局

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他二期建設工事				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				401,809,000	
・斜壁コンクリート工 左岸貯水池 (3 B.L.)	1.000	式		95,185,000	
・・現場打擁壁工 (大型移動型枠) 斜壁下部コンクリート	1.000	式		54,325,000	
000001 鉄筋コンクリート 21-8-25-N,W/C=55%以下	433.000	m ³	54,243	23,487,219	歩A・単A B単 1号
000002 鉄筋 SD345 D25	61.700	ton	294,494	18,170,280	歩A・単A B単 2号
000003 鉄筋 SD295 D13	18.700	ton	338,432	6,328,678	歩A・単A B単 3号
000004 足場 単管傾斜足場	1,351.000	掛m ²	3,703	5,002,753	歩A・単A B単 4号
000005 止水板 CF200mm×5mm	337.500	m	2,748	927,450	歩A・単A B単 5号
000006 伸縮目地 ゴム発泡体・10mm	19.000	m ²	3,777	71,763	歩A・単A B単 6号
000007 伸縮目地 ペイント	176.000	m ²	1,916	337,216	歩A・単A B単 7号
合 計				54,325,359	
・・現場打擁壁工 (一般型枠) 斜壁下部コンクリート	1.000	式		3,229,000	
000008 鉄筋コンクリート 21-8-25-N,W/C=55%以下	18.400	m ³	54,243	998,071	歩A・単A B単 8号
000009 型枠 鉄筋・無筋コンクリート	59.200	m ²	9,294	550,205	歩A・単A B単 9号
000010 鉄筋 SD345 D25	3.500	ton	294,494	1,030,729	歩A・単A B単 10号
000011 鉄筋 SD295 D13	0.900	ton	338,432	304,589	歩A・単A B単 11号
000012 足場 単管傾斜足場	75.400	掛m ²	3,703	279,206	歩A・単A B単 12号
000013 止水板 CF200mm×5mm	17.900	m	2,748	49,189	歩A・単A B単 13号
000014 ペイント塗布	9.000	m ²	1,916	17,244	歩A・単A B単 14号
合 計				3,229,233	
・・現場打擁壁工 (大型移動型枠) 斜壁上部コンクリート	1.000	式		35,140,000	
000015 鉄筋コンクリート 21-8-25-N,W/C=55%以下	390.000	m ³	54,243	21,154,770	歩A・単A B単 15号
000016 鉄筋 SD345 D19	25.300	ton	294,494	7,450,698	歩A・単A B単 16号
000017 鉄筋 SD295 D13	17.500	ton	338,432	5,922,560	歩A・単A B単 17号
000018 止水板 CF200mm×5mm	170.200	m	2,748	467,710	歩A・単A B単 18号
000019 伸縮目地 ゴム発泡体・10mm	16.000	m ²	3,777	60,432	歩A・単A B単 19号
000020 伸縮目地 ペイント	44.000	m ²	1,916	84,304	歩A・単A B単 20号
合 計				35,140,474	
・・現場打擁壁工 (一般型枠) 斜壁上部コンクリート	1.000	式		2,491,000	
000021 鉄筋コンクリート 21-8-25-N,W/C=55%以下	15.000	m ³	54,243	813,645	歩A・単A B単 21号
000022 型枠 鉄筋・無筋コンクリート	54.000	m ²	9,294	501,876	歩A・単A B単 22号
000023 鉄筋 SD345 D19	1.300	ton	294,494	382,842	歩A・単A B単 23号
000024 鉄筋 SD295 D13	0.700	ton	338,432	236,902	歩A・単A B単 24号
000025 足場 単管傾斜足場	142.700	掛m ²	3,703	528,418	歩A・単A B単 25号
000026 止水板 CF200mm×5mm	8.500	m	2,748	23,358	歩A・単A B単 26号
000027 伸縮目地 ペイント	2.000	m ²	1,916	3,832	歩A・単A B単 27号
合 計				2,490,873	
・斜壁コンクリート工 左岸貯水池 (4～5 B.L.)	1.000	式		116,766,000	
・・作業土工 均しコンクリート部	1.000	式		16,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他二期建設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000028 床掘 礫質土 (段丘礫)	18.000	m3	268	4,824	歩A・単A B単 28号
000029 仮置土運搬 礫質土 (段丘礫)	18.000	m3	490	8,820	歩A・単A B単 29号
000030 仮置土整地 礫質土 (段丘礫)	18.000	m3	140	2,520	歩A・単A B単 30号
合 計				16,164	
・・現場打擁壁工 基礎コンクリート	1.000	式		11,078,000	
000031 均しコンクリート 18-8-25-BB,W/C=65%以下,一般養生	18.000	m3	34,800	626,400	歩A・単A B単 31号
000032 鉄筋コンクリート 21-8-25-N,W/C=55%以下,一般養生	116.000	m3	34,270	3,975,320	歩A・単A B単 32号
000033 型枠 均しコンクリート	2.320	m ²	4,728	10,969	歩A・単A B単 33号
000034 型枠 鉄筋・無筋コンクリート	136.000	m ²	9,294	1,263,984	歩A・単A B単 34号
000035 鉄筋 SD345 D19	8.940	ton	294,494	2,632,776	歩A・単A B単 35号
000036 鉄筋 SD295 D13	4.690	ton	338,432	1,587,246	歩A・単A B単 36号
000037 止水板 CF200mm×5mm	183.600	m	2,748	504,533	歩A・単A B単 37号
000038 伸縮目地 ゴム発泡体・10mm	6.000	m ²	3,777	22,662	歩A・単A B単 38号
000039 伸縮目地 ペイント	237.000	m ²	1,916	454,092	歩A・単A B単 39号
合 計				11,077,982	
・・現場打擁壁工 (大型移動型枠) 斜壁下部コンクリート	1.000	式		25,990,000	
000040 鉄筋コンクリート 21-8-25-N,W/C=55%以下	188.000	m3	54,243	10,197,684	歩A・単A B単 40号
000041 鉄筋 SD345 D25	25.310	ton	294,494	7,453,643	歩A・単A B単 41号
000042 鉄筋 SD295 D13	8.140	ton	338,432	2,754,836	歩A・単A B単 42号
000043 足場 単管傾斜足場	1,351.000	掛m ²	3,703	5,002,753	歩A・単A B単 43号
000044 止水板 CF200mm×5mm	140.400	m	2,748	385,819	歩A・単A B単 44号
000045 伸縮目地 ゴム発泡体・10mm	8.000	m ²	3,777	30,216	歩A・単A B単 45号
000046 伸縮目地 ペイント	86.000	m ²	1,916	164,776	歩A・単A B単 46号
合 計				25,989,727	
・・現場打擁壁工 (一般型枠) 斜壁下部コンクリート	1.000	式		39,191,000	
000047 鉄筋コンクリート 21-8-25-N,W/C=55%以下	242.100	m3	54,243	13,132,230	歩A・単A B単 47号
000048 型枠 鉄筋・無筋コンクリート	763.200	m ²	9,294	7,093,181	歩A・単A B単 48号
000049 鉄筋 SD345 D25	35.220	ton	294,494	10,372,079	歩A・単A B単 49号
000050 鉄筋 SD295 D13	11.370	ton	338,432	3,847,972	歩A・単A B単 50号
000051 足場 単管傾斜足場	1,045.000	掛m ²	3,703	3,869,635	歩A・単A B単 51号
000052 止水板 CF200mm×5mm	237.400	m	2,748	652,375	歩A・単A B単 52号
000053 目地板 ゴム発泡体・10mm	10.000	m ²	3,777	37,770	歩A・単A B単 53号
000054 ペイント塗布	97.000	m ²	1,916	185,852	歩A・単A B単 54号
合 計				39,191,094	
・・現場打擁壁工 (大型移動型枠) 斜壁上部コンクリート	1.000	式		19,809,000	
000055 鉄筋コンクリート 21-8-25-N,W/C=55%以下	170.000	m3	54,243	9,221,310	歩A・単A B単 55号
000056 鉄筋 SD345 D19	11.100	ton	294,494	3,268,883	歩A・単A B単 56号
000057 鉄筋 SD295 D13	7.660	ton	338,432	2,592,389	歩A・単A B単 57号
000058 足場 単管傾斜足場	1,203.000	掛m ²	3,703	4,454,709	歩A・単A B単 58号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他二期建設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000059 止水板 CF200mm×5mm	76.600	m	2,748	210,497	歩A・単A B単 59号
000060 伸縮目地 ゴム発泡体・10mm	7.000	m ²	3,777	26,439	歩A・単A B単 60号
000061 伸縮目地 ペイント	18.000	m ²	1,916	34,488	歩A・単A B単 61号
合 計				19,808,715	
・・現場打擁壁工（一般型枠） 斜壁上部コンクリート	1.000	式		20,682,000	
000062 鉄筋コンクリート 21-8-25-N,W/C=55%以下	119.000	m ³	54,243	6,454,917	歩A・単A B単 62号
000063 型枠 鉄筋・無筋コンクリート	442.000	m ²	9,294	4,107,948	歩A・単A B単 63号
000064 鉄筋 SD345 D19	11.030	ton	294,494	3,248,269	歩A・単A B単 64号
000065 鉄筋 SD295 D13	6.180	ton	338,432	2,091,510	歩A・単A B単 65号
000066 足場 単管傾斜足場	1,234.200	掛m ²	3,703	4,570,243	歩A・単A B単 66号
000067 止水板 CF200mm×5mm	55.500	m	2,748	152,514	歩A・単A B単 67号
000068 伸縮目地 ゴム発泡体・10mm	7.000	m ²	3,777	26,439	歩A・単A B単 68号
000069 伸縮目地 ペイント	16.000	m ²	1,916	30,656	歩A・単A B単 69号
合 計				20,682,496	
・大型移動型枠	1.000	式		20,487,000	
・・大型移動型枠制作	1.000	式		20,487,000	
000070 大型移動型枠制作 組立～作業～解体	1.000	式	20,486,536	20,486,536	歩A・単A B単 70号
合 計				20,486,536	
・底版工 左岸貯水池	1.000	式		32,002,000	
・・アスファルト舗装工 底版工（一般部）	1.000	式		28,552,000	
BA0802 不陸整正	1,926	m ²	179	344,754	歩A・単A B単 71号
000072 下層路盤 再生クラッシャーラン(RC-40) t=200mm	1,926.000	m ²	975	1,877,850	歩A・単A B単 72号
000073 基層 水工用粗粒度As(20) t=70mm	1,926.000	m ²	3,706	7,137,756	歩A・単A B単 73号
000074 中間層（車道・路肩部） 水工用密粒度As(20),50mm	1,926.000	m ²	3,159	6,084,234	歩A・単A B単 74号
000075 表層 水工用密粒度As(20) t=50mm	1,926.000	m ²	3,159	6,084,234	歩A・単A B単 75号
000076 表面保護層 特殊クレー系アスファルト乳剤	1,926.000	m ²	3,259	6,276,834	歩A・単A B単 76号
000077 表面保護層 プラント設置撤去	1.000	回	746,766	746,766	歩A・単A B単 77号
合 計				28,552,428	
・・アスファルト舗装工 底版部（接続部）	1.000	式		1,959,000	
000078 基層 水工用粗粒度As(20) t=70mm	214.000	m ²	2,062	441,268	歩A・単A B単 78号
000079 中間層 水工用密粒度As(20) t=50mm	214.000	m ²	1,917	410,238	歩A・単A B単 79号
000080 表層 水工用密粒度As(20) t=50mm	214.000	m ²	1,917	410,238	歩A・単A B単 80号
000081 表面保護層 特殊クレー系アスファルト乳剤	214.000	m ²	3,259	697,426	歩A・単A B単 81号
合 計				1,959,170	
・・アスファルト舗装工 底版工（補強部）	1.000	式		1,491,000	
000082 基層 水工用密粒度As(20) t=100mm	42.600	m ²	1,917	81,664	歩A・単A B単 82号
000083 表層（車道・路肩部） 水工用密粒度As(20) t=50mm	214.000	m ²	1,917	410,238	歩A・単A B単 83号
000084 表面保護層 特殊クレー系アスファルト乳剤	214.000	m ²	3,259	697,426	歩A・単A B単 84号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他二期建設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000085 舗装用クラック防止材	429.200	m	703	301,728	歩A・単A B単 85号
合 計				1,491,056	
・土工 (導水路)	1.000	式		26,586,000	
・・管体土工 A区間	1.000	式		22,260,000	
000086 床掘 土砂 矢板 掘削深5m以下 切梁1m以内	1,300.000	m3	451	586,300	歩A・単A B単 86号
000087 床掘 土砂 矢板 掘削深5m以下 切梁1m超	1,800.000	m3	510	918,000	歩A・単A B単 87号
000088 床掘 土砂 矢板 掘削深5m超	470.000	m3	1,332	626,040	歩A・単A B単 88号
000089 床掘 上層路盤	90.000	m3	268	24,120	歩A・単A B単 89号
000090 床掘 下層路盤	44.000	m3	268	11,792	歩A・単A B単 90号
000091 床掘 ブランケット	80.000	m3	268	21,440	歩A・単A B単 91号
000092 基面整正	600.000	m ²	406	243,600	歩A・単A B単 92号
000093 碎石基礎工1 再生クラッシャラン (RC-40)	389.000	m3	6,257	2,433,973	歩A・単A B単 93号
000094 碎石基礎工2 再生クラッシャラン (RC-40)	550.000	m3	7,137	3,925,350	歩A・単A B単 94号
000095 碎石基礎工2 再生クラッシャラン (RC-40)	739.000	m3	6,257	4,623,923	歩A・単A B単 95号
000096 埋戻a 流用土 管頂～30cm	380.000	m3	2,646	1,005,480	歩A・単A B単 96号
000097 埋戻b 流用土 管頂30～60cmまで	370.000	m3	2,768	1,024,160	歩A・単A B単 97号
000098 埋戻c 流用土 1.0m≦B<2.5m	80.000	m3	2,511	200,880	歩A・単A B単 98号
000099 埋戻d 流用土 B≧4.0m 土留内	340.000	m3	889	302,260	歩A・単A B単 99号
000100 埋戻d 流用土 B≧4.0m	260.000	m3	251	65,260	歩A・単A B単 100号
000101 埋戻ブランケット 流用土	80.000	m3	2,464	197,120	歩A・単A B単 101号
000102 仮置土運搬 現場→仮置場	1,700.000	m3	534	907,800	歩A・単A B単 102号
000103 埋戻土運搬 仮置場→現場	1,600.000	m3	677	1,083,200	歩A・単A B単 103号
000104 ブランケット材運搬 仮置場→現場	90.000	m3	677	60,930	歩A・単A B単 104号
000105 建設発生土処理 現場→建設発生土受入地	2,100.000	m3	1,904	3,998,400	歩A・単A B単 105号
合 計				22,260,028	
・・管体土工 E区間	1.000	式		4,326,000	
000106 基面整正	260.000	m ²	406	105,560	歩A・単A B単 106号
000107 碎石基礎工1 再生クラッシャラン (RC-40)	76.000	m3	6,257	475,532	歩A・単A B単 107号
000108 碎石基礎工2 再生クラッシャラン (RC-40)	219.000	m3	7,137	1,563,003	歩A・単A B単 108号
000109 埋戻a 流用土 管頂～30cm	80.000	m3	2,646	211,680	歩A・単A B単 109号
000110 埋戻b 流用土 管頂30～60cmまで	80.000	m3	2,768	221,440	歩A・単A B単 110号
000111 埋戻c 流用土 1.0m≦B<2.5m	80.000	m3	2,511	200,880	歩A・単A B単 111号
000112 埋戻d 流用土 2.5m≦B<4.0m	50.000	m3	889	44,450	歩A・単A B単 112号
000113 埋戻ブランケット 流用土	100.000	m3	2,511	251,100	歩A・単A B単 113号
000114 仮置土運搬 現場→仮置場	400.000	m3	534	213,600	歩A・単A B単 114号
000115 埋戻土運搬 仮置場→現場	300.000	m3	677	203,100	歩A・単A B単 115号
000116 ブランケット材運搬 仮置場→現場	110.000	m3	677	74,470	歩A・単A B単 116号
000117 建設発生土処理 現場→建設発生土受入地	400.000	m3	1,904	761,600	歩A・単A B単 117号
合 計				4,326,415	
・管体工 (導水路) 平原送水路導水路	1.000	式		64,972,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他二期建設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ ダクタイル鋳鉄管布設 A-2区間	1.000	式		25,542,000	
000118 ダクタイル鋳鉄管 T形直管φ1350 ALW2種 L=6.0m 矢板	20.000	本	923,049	18,460,980	歩A・単A B単 118号
000119 ダクタイル鋳鉄管 T-K形直管φ1350 ALW2種 L=6.0m 矢板	2.000	本	923,049	1,846,098	歩A・単A B単 119号
000120 ダクタイル鋳鉄管乙切管 T形 T-K形乙切管 3m以上 φ1350 矢板	2.000	本	923,049	1,846,098	歩A・単A B単 120号
000121 ダクタイル鋳鉄異形管 K形曲管 両受 φ1350×45° 矢板	2.000	本	1,627,379	3,254,758	歩A・単A B単 121号
000122 管材小運搬 DCIPφ1350 SPφ1350	73.900	ton	1,809	133,685	歩A・単A B単 122号
合 計				25,541,619	
・ ・ 鋼管布設 D区間	1.000	式		8,441,000	
000123 鋼管布設 鋼製可とう管（低圧用）1350A×1350L	1.000	本	7,808,414	7,808,414	歩A・単A B単 123号
000124 フランジ接合部品 φ1350	1.000	組	633,000	633,000	歩A・単A B単 124号
合 計				8,441,414	
・ ・ 鋼管布設 E区間	1.000	式		7,808,000	
000125 鋼管布設 鋼製可とう管（低圧用）1350A×1350L	1.000	本	7,808,414	7,808,414	歩A・単A B単 125号
合 計				7,808,414	
・ ・ ダクタイル鋳鉄管布設 E区間	1.000	式		20,035,000	
000126 ダクタイル鋳鉄管 T形直管φ1350 ALW2種 L=6.0m 簡易土留	10.000	本	951,204	9,512,040	歩A・単A B単 126号
000127 ダクタイル鋳鉄管 T-K形直管φ1350 ALW2種 L=6.0m 簡易土留	3.000	本	951,204	2,853,612	歩A・単A B単 127号
000128 ダクタイル鋳鉄管乙切管 T形 T-K形乙切管 3m以上 φ1350 簡易土留	1.000	本	951,204	951,204	歩A・単A B単 128号
000129 ダクタイル鋳鉄管乙切管 T形 T-K形乙切管 3m未満 φ1350 簡易土留	1.000	本	951,204	951,204	歩A・単A B単 129号
000130 ダクタイル鋳鉄管乙切管 K形 T-K形乙切管 3m未満 φ1350 簡易土留	1.000	本	95,849	95,849	歩A・単A B単 130号
000131 ダクタイル鋳鉄異形管 K形曲管 両受 φ1350×45° 簡易土留	2.000	本	1,723,228	3,446,456	歩A・単A B単 131号
000132 ダクタイル鋳鉄異形管 K形曲管 両受 φ1350×11° 1/4 簡易土留	1.000	本	1,067,573	1,067,573	歩A・単A B単 132号
000133 ダクタイル鋳鉄異形管 K形短管2号 φ1350 簡易土留	1.000	本	1,070,576	1,070,576	歩A・単A B単 133号
000134 管材小運搬 DCIPφ1350 SPφ1350	47.600	ton	1,809	86,108	歩A・単A B単 134号
合 計				20,034,622	
・ ・ ダクタイル鋳鉄管管材料 A-2区間	1.000	式		596,000	
000135 K形接合部品 φ1350	4.000	組	149,000	596,000	歩A・単A B単 135号
合 計				596,000	
・ ・ ダクタイル鋳鉄管管材料 E区間	1.000	式		2,160,000	
000136 K形接合部品 φ1350	6.000	組	149,000	894,000	歩A・単A B単 136号
000137 フランジ接合部品 φ1350	2.000	組	633,000	1,266,000	歩A・単A B単 137号
合 計				2,160,000	
・ ・ ダクタイル鋳鉄管管切断 A-2区間	1.000	式		131,000	
000138 管切断 DCIPφ1350	2.000	箇所	65,468	130,936	歩A・単A B単 138号
合 計				130,936	
・ ・ ダクタイル鋳鉄管管切断 E区間	1.000	式		196,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他二期建設工事				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000139 管切断 DCIPφ1350	3.000	箇所	65,468	196,404	歩A・単A B単 139号
合 計				196,404	
・・付帯工	1.000	式		63,000	
000140 埋設表示テープ B=150mm	233.000	m	269	62,677	歩A・単A B単 140号
合 計				62,677	
・管体工(導水路) 瀬江川導水路 ・・ダクタイル鋳鉄管布設	1.000	式		20,635,000	
	1.000	式		19,841,000	
000141 ダクタイル鋳鉄管 T形直管φ1100 DB種 L=6.0m	8.000	本	625,715	5,005,720	歩A・単A B単 141号
000142 ダクタイル鋳鉄管 T形直管φ1100 DA種 L=6.0m	11.000	本	673,763	7,411,393	歩A・単A B単 142号
000143 ダクタイル鋳鉄管 T-K形直管φ1100 DB種 L=6.0m	2.000	本	625,715	1,251,430	歩A・単A B単 143号
000144 ダクタイル鋳鉄管 T-K形直管φ1100 DA種 L=6.0m	1.000	本	673,763	673,763	歩A・単A B単 144号
000145 ダクタイル鋳鉄管 K形 K-T形甲切管 3m以上 φ1100 DB種	1.000	本	804,481	804,481	歩A・単A B単 145号
000146 ダクタイル鋳鉄管 T形 T-K形乙切管 3m以上 φ1100 DB種	1.000	本	625,715	625,715	歩A・単A B単 146号
000147 ダクタイル鋳鉄異形管 K形曲管 両受 φ1100×45°	2.000	本	1,136,924	2,273,848	歩A・単A B単 147号
000148 ダクタイル鋳鉄異形管 K形曲管 片受 φ1100×45°	1.000	本	1,689,476	1,689,476	歩A・単A B単 148号
000149 管材小運搬 DCIPφ1100	1.000	式	104,922	104,922	歩A・単A B単 149号
合 計				19,840,748	
・・ダクタイル鋳鉄管管切断	1.000	式		89,000	
000150 管切断 DCIPφ1100	2.000	箇所	44,512	89,024	歩A・単A B単 150号
合 計				89,024	
・・ダクタイル鋳鉄管管材料	1.000	式		666,000	
000151 K形接合部品 φ1100	6.000	組	111,000	666,000	歩A・単A B単 151号
合 計				666,000	
・・付帯工	1.000	式		39,000	
000152 埋設表示テープ B=150mm	144.000	m	269	38,736	歩A・単A B単 152号
合 計				38,736	
・中継吐水槽(導水路) 平原送水路導水路 ・・作業土工	1.000	式		23,676,000	
	1.000	式		1,470,000	
000153 床掘 土砂 素掘	770.000	m ³	268	206,360	歩A・単A B単 153号
000154 基面整正	49.000	m ²	406	19,894	歩A・単A B単 154号
000155 埋戻 流用土 構造物廻り	65.000	m ³	2,646	171,990	歩A・単A B単 155号
000156 埋戻 流用土 1.0m≦B<2.5m	130.000	m ³	2,511	326,430	歩A・単A B単 156号
000157 埋戻 流用土 2.5m≦B<4.0m	260.000	m ³	889	231,140	歩A・単A B単 157号
000158 建設発生土処理 土砂 建設発生土受入地まで:L=8.3km	270.000	m ³	1,904	514,080	歩A・単A B単 158号
合 計				1,469,894	
・・躯体工	1.000	式		21,919,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他二期建設工事				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000159 均しコンクリート工 18-8-25	2.400	m ³	43,920	105,408	歩A・単A B単 159号
000160 同上型枠	1.600	m ²	4,728	7,565	歩A・単A B単 160号
000161 基礎碎石 RC-40 t=15cm	49.000	m ³	1,518	74,382	歩A・単A B単 161号
000162 躯体コンクリート工 21-12-25	170.000	m ³	35,120	5,970,400	歩A・単A B単 162号
000163 同上型枠	585.000	m ²	9,294	5,436,990	歩A・単A B単 163号
000164 鉄筋工 SD295 D13	2.920	ton	340,427	994,047	歩A・単A B単 164号
000165 鉄筋工 SD295 D16	4.080	ton	291,339	1,188,663	歩A・単A B単 165号
000166 鉄筋工 SD345 D19	0.779	ton	296,489	230,965	歩A・単A B単 166号
000167 鉄筋工 SD345 D25	14.520	ton	296,489	4,305,020	歩A・単A B単 167号
000168 足場工	373.000	掛m ²	4,797	1,789,281	歩A・単A B単 168号
000169 支保工 パイプサポート	221.000	空m ³	3,638	803,998	歩A・単A B単 169号
000170 FRP製蓋 FRP版 t=1.4m/m	2.000	箇所	292,657	585,314	歩A・単A B単 170号
000171 換気孔 グレーチング 内開口 0.85×0.85	2.000	箇所	73,214	146,428	歩A・単A B単 171号
000172 タラップ 合成樹脂被覆φ19	90.000	個	3,110	279,900	歩A・単A B単 172号
000173 排水用孔 VUφ200	0.400	m	2,700	1,080	歩A・単A B単 173号
合 計				21,919,441	
・・打継目処理	1.000	式		287,000	
000174 止水板	60.000	m	4,781	286,860	歩A・単A B単 174号
合 計				286,860	
・スラストブロック工 (導水路)	1.000	式		634,000	
・スラストブロック工 E区間	1.000	式		634,000	
000175 路盤紙 (クラフト紙)	10.000	m ²	39	390	歩A・単A B単 175号
000176 コンクリート工 18-8-40	10.000	m ³	43,810	438,100	歩A・単A B単 176号
000177 同上型枠	21.000	m ²	9,294	195,174	歩A・単A B単 177号
合 計				633,664	
・撤去工 (導水路)	1.000	式		866,000	
・As舗装	1.000	式		457,000	
000178 舗装版切断 As舗装 t=4cm	235.000	m	732	172,020	歩A・単A B単 178号
000179 舗装版破碎 As舗装 t=4cm	583.000	m ²	218	127,094	歩A・単A B単 179号
000180 産業廃棄物処理 As殻	23.000	m ³	6,869	157,987	歩A・単A B単 180号
合 計				457,101	
・Co舗装	1.000	式		186,000	
000181 舗装版切断 Co舗装 t=15cm	2.700	m	1,322	3,569	歩A・単A B単 181号
000182 舗装版破碎 Co舗装 t=15cm	144.000	m ²	218	31,392	歩A・単A B単 182号
000183 産業廃棄物処理 無筋Co殻	22.000	m ³	6,869	151,118	歩A・単A B単 183号
合 計				186,079	
・・排水路	1.000	式		107,000	
000184 現場打側溝 300-200 A=0.06m ² L=133.3m	8.000	m ³	8,562	68,496	歩A・単A B単 184号

九州農政局

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他二期建設工事				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工)				260,166,000	
・ 仮設工 (導水路)	1.000	式		260,166,000	
・ ・ 仮設土留 建込簡易土留	1.000	式		9,256,000	
000188 建込簡易土留工 B=2.88m H=3.50m	18.000	m	41,426	745,668	歩A・単A B単 188号
000189 建込簡易土留工 賃料 H=3.50m 使用回数=20回	128.000	m ²	2,083	266,624	歩A・単A B単 189号
000190 支保鋼材設置撤去 切梁腹起し	7.590	ton	84,586	642,008	歩A・単A B単 190号
000191 建込簡易土留工 B=2.88m H=4.00m	72.000	m	47,087	3,390,264	歩A・単A B単 191号
000192 建込簡易土留工 賃料 H=4.00m 72*4.0*2	579.000	m ²	2,636	1,526,244	歩A・単A B単 192号
000193 支保鋼材設置撤去 切梁腹起し	29.930	ton	86,228	2,580,804	歩A・単A B単 193号
000194 捨梁 φ180 L=2750	25.000	本	3,030	75,750	歩A・単A B単 194号
000195 捨梁 φ150 L=2750	7.000	本	4,135	28,945	歩A・単A B単 195号
合 計				9,256,307	
・ ・ 仮設土留 鋼矢板 No.14+9.50～No.18+49.284	1.000	式		249,003,000	
000196 鋼矢板打設先行掘削	320.000	m ³	2,172	695,040	歩A・単A B単 196号
000197 鋼矢板先行削孔 φ600、ダウンザホールハンマ (三点杭打機)	619.000	孔	263,396	163,042,124	歩A・単A B単 197号
000198 油圧式杭圧入機据付・解体	1.000	回	108,578	108,578	歩A・単A B単 198号
000199 鋼矢板打設 III型 L=9.50m バイプロハンマ	673.000	枚	16,225	10,919,425	歩A・単A B単 199号
000200 鋼矢板賃料 III型 L=10.00m 転用無 (A-①a、①b)	418.200	ton	31,710	13,261,122	歩A・単A B単 200号
000201 支保鋼材設置撤去 切梁腹起し 1段目 転用無 (A-①a)	29.580	ton	178,287	5,273,729	歩A・単A B単 201号
000202 支保鋼材設置撤去 切梁腹起し 1段目 転用無 (A-①b)	83.230	ton	187,441	15,600,714	歩A・単A B単 202号
000203 支保鋼材設置撤去 切梁腹起し 2段目 転用無 (A-①a、①b)	112.820	ton	166,949	18,835,186	歩A・単A B単 203号
000204 覆工板設置・撤去 転用無 (A-1 a)	72.000	m ²	13,219	951,768	歩A・単A B単 204号
000205 覆工板設置・撤去 転用無 (A-1 b)	726.000	m ²	14,269	10,359,294	歩A・単A B単 205号
000206 覆工板受桁設置・撤去 転用無 (A-①a)	9.000	ton	93,627	842,643	歩A・単A B単 206号
000207 覆工板受桁設置・撤去 転用無 (A-①b)	79.000	ton	96,709	7,640,011	歩A・単A B単 207号
000208 覆工板固定	1.000	式	669,519	669,519	歩A・単A B単 208号
000209 覆工板開閉	798.000	m ²	1,007	803,586	歩A・単A B単 209号
合 計				249,002,739	
・ ・ 水替工	1.000	式		930,000	
000210 排水ポンプ No.2+48.2～No.1+26.4 (E区間) φ50	1.000	箇所	134,120	134,120	歩A・単A B単 210号
000211 排水ポンプ No.14+9.50～No.16+49.92 (A区間) φ100	1.000	箇所	795,588	795,588	歩A・単A B単 211号
合 計				929,708	
・ ・ 道路散水	1.000	式		977,000	
000212 道路散水	22.000	日	44,420	977,240	歩A・単A B単 212号
合 計				977,240	

九州農政局

九州農政局

九州農政局

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他二期建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単ー 1号 *** 鉄筋コンクリート					
	21-8-25-N ₁ W/C=55%以下		m3	54,243		歩A・単A
000002	*** B単ー 2号 *** 鉄筋					
	SD345 D25		ton	294,494		歩A・単A
000003	*** B単ー 3号 *** 鉄筋					
	SD295 D13		ton	338,432		歩A・単A
000004	*** B単ー 4号 *** 足場					
	単管傾斜足場		掛m ²	3,703		歩A・単A
000005	*** B単ー 5号 *** 止水板					
	CF200mm×5mm		m	2,748		歩A・単A
000006	*** B単ー 6号 *** 伸縮目地					
	ゴム発泡体・10mm		m ²	3,777		歩A・単A
000007	*** B単ー 7号 *** 伸縮目地					
	ペイント		m ²	1,916		歩A・単A
000008	*** B単ー 8号 *** 鉄筋コンクリート					
	21-8-25-N ₁ W/C=55%以下		m3	54,243		歩A・単A
000009	*** B単ー 9号 *** 型枠					
	鉄筋・無筋コンクリート		m ²	9,294		歩A・単A
000010	*** B単ー 10号 *** 鉄筋					
	SD345 D25		ton	294,494		歩A・単A
000011	*** B単ー 11号 *** 鉄筋					
	SD295 D13		ton	338,432		歩A・単A
000012	*** B単ー 12号 *** 足場					
	単管傾斜足場		掛m ²	3,703		歩A・単A
000013	*** B単ー 13号 *** 止水板					
	CF200mm×5mm		m	2,748		歩A・単A
000014	*** B単ー 14号 *** ペイント塗布					
			m ²	1,916		歩A・単A
000015	*** B単ー 15号 *** 鉄筋コンクリート					
	21-8-25-N ₁ W/C=55%以下		m3	54,243		歩A・単A
000016	*** B単ー 16号 *** 鉄筋					
	SD345 D19		ton	294,494		歩A・単A
000017	*** B単ー 17号 *** 鉄筋					
	SD295 D13		ton	338,432		歩A・単A
000018	*** B単ー 18号 *** 止水板					
	CF200mm×5mm		m	2,748		歩A・単A
000019	*** B単ー 19号 *** 伸縮目地					
	ゴム発泡体・10mm		m ²	3,777		歩A・単A
000020	*** B単ー 20号 *** 伸縮目地					
	ペイント		m ²	1,916		歩A・単A
000021	*** B単ー 21号 *** 鉄筋コンクリート					
	21-8-25-N ₁ W/C=55%以下		m3	54,243		歩A・単A
000022	*** B単ー 22号 *** 型枠					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他二期建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	鉄筋・無筋コンクリート		m ²	9,294		歩A・単A
000023	鉄筋 SD345 D19 *** B単ー 23号 ***		ton	294,494		歩A・単A
000024	鉄筋 SD295 D13 *** B単ー 24号 ***		ton	338,432		歩A・単A
000025	足場 単管傾斜足場 *** B単ー 25号 ***		掛m ²	3,703		歩A・単A
000026	止水板 CF200mm×5mm *** B単ー 26号 ***		m	2,748		歩A・単A
000027	伸縮目地 ペイント *** B単ー 27号 ***		m ²	1,916		歩A・単A
000028	床掘 礫質土 (段丘礫) *** B単ー 28号 ***		m ³	268		歩A・単A
000029	仮置土運搬 礫質土 (段丘礫) *** B単ー 29号 ***		m ³	490		歩A・単A
000030	仮置土整地 礫質土 (段丘礫) *** B単ー 30号 ***		m ³	140		歩A・単A
000031	均しコンクリート 18-8-25-BB,W/C=65%以下,一般養生 *** B単ー 31号 ***		m ³	34,800		歩A・単A
000032	鉄筋コンクリート 21-8-25-N,W/C=55%以下,一般養生 *** B単ー 32号 ***		m ³	34,270		歩A・単A
000033	型枠 均しコンクリート *** B単ー 33号 ***		m ²	4,728		歩A・単A
000034	型枠 鉄筋・無筋コンクリート *** B単ー 34号 ***		m ²	9,294		歩A・単A
000035	鉄筋 SD345 D19 *** B単ー 35号 ***		ton	294,494		歩A・単A
000036	鉄筋 SD295 D13 *** B単ー 36号 ***		ton	338,432		歩A・単A
000037	止水板 CF200mm×5mm *** B単ー 37号 ***		m	2,748		歩A・単A
000038	伸縮目地 ゴム発泡体・10mm *** B単ー 38号 ***		m ²	3,777		歩A・単A
000039	伸縮目地 ペイント *** B単ー 39号 ***		m ²	1,916		歩A・単A
000040	鉄筋コンクリート 21-8-25-N,W/C=55%以下 *** B単ー 40号 ***		m ³	54,243		歩A・単A
000041	鉄筋 SD345 D25 *** B単ー 41号 ***		ton	294,494		歩A・単A
000042	鉄筋 SD295 D13 *** B単ー 42号 ***		ton	338,432		歩A・単A
000043	足場 単管傾斜足場 *** B単ー 43号 ***		掛m ²	3,703		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他二期建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単— 44号 *** 止水板					
	CF200mm×5mm		m	2,748		歩A・単A
000045	*** B単— 45号 *** 伸縮目地					
	ゴム発泡体・10mm		m ²	3,777		歩A・単A
000046	*** B単— 46号 *** 伸縮目地					
	ペイント		m ²	1,916		歩A・単A
000047	*** B単— 47号 *** 鉄筋コンクリート					
	21-8-25-N ₁ W/C=55%以下		m ³	54,243		歩A・単A
000048	*** B単— 48号 *** 型枠					
	鉄筋・無筋コンクリート		m ²	9,294		歩A・単A
000049	*** B単— 49号 *** 鉄筋					
	SD345 D25		ton	294,494		歩A・単A
000050	*** B単— 50号 *** 鉄筋					
	SD295 D13		ton	338,432		歩A・単A
000051	*** B単— 51号 *** 足場					
	単管傾斜足場		掛m ²	3,703		歩A・単A
000052	*** B単— 52号 *** 止水板					
	CF200mm×5mm		m	2,748		歩A・単A
000053	*** B単— 53号 *** 目地板					
	ゴム発泡体・10mm		m ²	3,777		歩A・単A
000054	*** B単— 54号 *** ペイント塗布					
			m ²	1,916		歩A・単A
000055	*** B単— 55号 *** 鉄筋コンクリート					
	21-8-25-N ₁ W/C=55%以下		m ³	54,243		歩A・単A
000056	*** B単— 56号 *** 鉄筋					
	SD345 D19		ton	294,494		歩A・単A
000057	*** B単— 57号 *** 鉄筋					
	SD295 D13		ton	338,432		歩A・単A
000058	*** B単— 58号 *** 足場					
	単管傾斜足場		掛m ²	3,703		歩A・単A
000059	*** B単— 59号 *** 止水板					
	CF200mm×5mm		m	2,748		歩A・単A
000060	*** B単— 60号 *** 伸縮目地					
	ゴム発泡体・10mm		m ²	3,777		歩A・単A
000061	*** B単— 61号 *** 伸縮目地					
	ペイント		m ²	1,916		歩A・単A
000062	*** B単— 62号 *** 鉄筋コンクリート					
	21-8-25-N ₁ W/C=55%以下		m ³	54,243		歩A・単A
000063	*** B単— 63号 *** 型枠					
	鉄筋・無筋コンクリート		m ²	9,294		歩A・単A
000064	*** B単— 64号 *** 鉄筋					
	SD345 D19		ton	294,494		歩A・単A
000065	*** B単— 65号 *** 鉄筋					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他二期建設工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SD295 D13 *** B単— 66号 ***		ton	338,432		歩A・単A
000066	足場					
	単管傾斜足場 *** B単— 67号 ***		掛㎡	3,703		歩A・単A
000067	止水板					
	CF200mm×5mm *** B単— 68号 ***		m	2,748		歩A・単A
000068	伸縮目地					
	ゴム発泡体・10mm *** B単— 69号 ***		㎡	3,777		歩A・単A
000069	伸縮目地					
	ペイント *** B単— 70号 ***		㎡	1,916		歩A・単A
000070	大型移動型枠制作					
	組立～作業～解体 *** B単— 71号 ***		式	20,486,536		歩A・単A
BA0802	不陸整正					
			㎡	179		歩A・単A
000072	下層路盤 *** B単— 72号 ***					
	再生クラッシュラン(RC-40) t=200mm *** B単— 73号 ***		㎡	975		歩A・単A
000073	基層					
	水工用粗粒度As(20) t=70mm *** B単— 74号 ***		㎡	3,706		歩A・単A
000074	中間層 (車道・路肩部)					
	水工用密粒度As(20),50mm *** B単— 75号 ***		㎡	3,159		歩A・単A
000075	表層					
	水工用密粒度As(20) t=50mm *** B単— 76号 ***		㎡	3,159		歩A・単A
000076	表面保護層					
	特殊クレー系アスファルト乳剤 *** B単— 77号 ***		㎡	3,259		歩A・単A
000077	表面保護層					
	プラント設置撤去 *** B単— 78号 ***		回	746,766		歩A・単A
000078	基層					
	水工用粗粒度As(20) t=70mm *** B単— 79号 ***		㎡	2,062		歩A・単A
000079	中間層					
	水工用密粒度As(20) t=50mm *** B単— 80号 ***		㎡	1,917		歩A・単A
000080	表層					
	水工用密粒度As(20) t=50mm *** B単— 81号 ***		㎡	1,917		歩A・単A
000081	表面保護層					
	特殊クレー系アスファルト乳剤 *** B単— 82号 ***		㎡	3,259		歩A・単A
000082	基層					
	水工用密粒度As(20) t=100mm *** B単— 83号 ***		㎡	1,917		歩A・単A
000083	表層 (車道・路肩部)					
	水工用密粒度As(20) t=50mm *** B単— 84号 ***		㎡	1,917		歩A・単A
000084	表面保護層					
	特殊クレー系アスファルト乳剤 *** B単— 85号 ***		㎡	3,259		歩A・単A
000085	舗装用クラック防止材					
			m	703		歩A・単A
000086	床掘 *** B単— 86号 ***					
	土砂 矢板 掘削深5m以下 切梁1m以内		m3	451		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他二期建設工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000087	*** B単ー 87号 *** 床掘					
	土砂 矢板 掘削深5m以下 切梁1m超		m3	510		歩A・単A
000088	*** B単ー 88号 *** 床掘					
	土砂 矢板 掘削深5m超		m3	1,332		歩A・単A
000089	*** B単ー 89号 *** 床掘					
	上層路盤		m3	268		歩A・単A
000090	*** B単ー 90号 *** 床掘					
	下層路盤		m3	268		歩A・単A
000091	*** B単ー 91号 *** 床掘					
	ブランケット		m3	268		歩A・単A
000092	*** B単ー 92号 *** 基面整正					
			m ²	406		歩A・単A
000093	*** B単ー 93号 *** 砕石基礎工1					
	再生クラッシャラン (RC-40)		m3	6,257		歩A・単A
000094	*** B単ー 94号 *** 砕石基礎工2					
	再生クラッシャラン (RC-40)		m3	7,137		歩A・単A
000095	*** B単ー 95号 *** 砕石基礎工2					
	再生クラッシャラン (RC-40)		m3	6,257		歩A・単A
000096	*** B単ー 96号 *** 埋戻a					
	流用土 管頂～30cm		m3	2,646		歩A・単A
000097	*** B単ー 97号 *** 埋戻b					
	流用土 管頂30～60cmまで		m3	2,768		歩A・単A
000098	*** B単ー 98号 *** 埋戻c					
	流用土 1.0m≦B<2.5m		m3	2,511		歩A・単A
000099	*** B単ー 99号 *** 埋戻d					
	流用土 B≧4.0m 土留内		m3	889		歩A・単A
000100	*** B単ー 100号 *** 埋戻d					
	流用土 B≧4.0m		m3	251		歩A・単A
000101	*** B単ー 101号 *** 埋戻ブランケット					
	流用土		m3	2,464		歩A・単A
000102	*** B単ー 102号 *** 仮置土運搬					
	現場→仮置場		m3	534		歩A・単A
000103	*** B単ー 103号 *** 埋戻土運搬					
	仮置場→現場		m3	677		歩A・単A
000104	*** B単ー 104号 *** ブランケット材運搬					
	仮置場→現場		m3	677		歩A・単A
000105	*** B単ー 105号 *** 建設発生土処理					
	現場→建設発生土受入地		m3	1,904		歩A・単A
000106	*** B単ー 106号 *** 基面整正					
			m ²	406		歩A・単A
000107	*** B単ー 107号 *** 砕石基礎工1					
	再生クラッシャラン (RC-40)		m3	6,257		歩A・単A
000108	*** B単ー 108号 *** 砕石基礎工2					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他二期建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	再生クラッシュラン (RC-40)		m3	7,137		歩A・単A
000109	埋戻a *** B単ー 109号 ***					
	流用土 管頂～30cm		m3	2,646		歩A・単A
000110	埋戻b *** B単ー 110号 ***					
	流用土 管頂30～60cmまで		m3	2,768		歩A・単A
000111	埋戻c *** B単ー 111号 ***					
	流用土 1.0m≦B<2.5m		m3	2,511		歩A・単A
000112	埋戻d *** B単ー 112号 ***					
	流用土 2.5m≦B<4.0m		m3	889		歩A・単A
000113	埋戻ブランケット *** B単ー 113号 ***					
	流用土		m3	2,511		歩A・単A
000114	仮置土運搬 *** B単ー 114号 ***					
	現場→仮置場		m3	534		歩A・単A
000115	埋戻土運搬 *** B単ー 115号 ***					
	仮置場→現場		m3	677		歩A・単A
000116	ブランケット材運搬 *** B単ー 116号 ***					
	仮置場→現場		m3	677		歩A・単A
000117	建設発生土処理 *** B単ー 117号 ***					
	現場→建設発生土受入地		m3	1,904		歩A・単A
000118	ダクタイル鋳鉄管 *** B単ー 118号 ***					
	T形直管φ1350 ALW2種 L=6.0m 矢板		本	923,049		歩A・単A
000119	ダクタイル鋳鉄管 *** B単ー 119号 ***					
	T-K形直管φ1350 ALW2種 L=6.0m 矢板		本	923,049		歩A・単A
000120	ダクタイル鋳鉄管乙切管 *** B単ー 120号 ***					
	T形 T-K形乙切管 3m以上 φ1350 矢板		本	923,049		歩A・単A
000121	ダクタイル鋳鉄異形管 *** B単ー 121号 ***					
	K形曲管 両受 φ1350×45° 矢板		本	1,627,379		歩A・単A
000122	管材小運搬 *** B単ー 122号 ***					
	DCIPφ1350 SPφ1350		ton	1,809		歩A・単A
000123	鋼管布設 *** B単ー 123号 ***					
	鋼製可とう管 (低圧用) 1350A×1350L		本	7,808,414		歩A・単A
000124	フランジ接合部品 *** B単ー 124号 ***					
	φ1350		組	633,000		歩A・単A
000125	鋼管布設 *** B単ー 125号 ***					
	鋼製可とう管 (低圧用) 1350A×1350L		本	7,808,414		歩A・単A
000126	ダクタイル鋳鉄管 *** B単ー 126号 ***					
	T形直管φ1350 ALW2種 L=6.0m 簡易土留		本	951,204		歩A・単A
000127	ダクタイル鋳鉄管 *** B単ー 127号 ***					
	T-K形直管φ1350 ALW2種 L=6.0m 簡易土留		本	951,204		歩A・単A
000128	ダクタイル鋳鉄管乙切管 *** B単ー 128号 ***					
	T形 T-K形乙切管 3m以上 φ1350 簡易土留		本	951,204		歩A・単A
000129	ダクタイル鋳鉄管乙切管 *** B単ー 129号 ***					
	T形 T-K形乙切管 3m未満 φ1350 簡易土留		本	951,204		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他二期建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000130	*** B単ー 130号 *** ダクタイル鋳鉄管乙切管					
	K形 T-K形乙切管 3m未満 φ1350 簡易土留		本	95,849		歩A・単A
000131	*** B単ー 131号 *** ダクタイル鋳鉄異形管					
	K形曲管 両受 φ1350×45° 簡易土留		本	1,723,228		歩A・単A
000132	*** B単ー 132号 *** ダクタイル鋳鉄異形管					
	K形曲管 両受 φ1350×11° 1/4 簡易土留		本	1,067,573		歩A・単A
000133	*** B単ー 133号 *** ダクタイル鋳鉄異形管					
	K形短管2号 φ1350 簡易土留		本	1,070,576		歩A・単A
000134	*** B単ー 134号 *** 管材小運搬					
	DCIPφ1350 SPφ1350		ton	1,809		歩A・単A
000135	*** B単ー 135号 *** K形接合部品					
	φ1350		組	149,000		歩A・単A
000136	*** B単ー 136号 *** K形接合部品					
	φ1350		組	149,000		歩A・単A
000137	*** B単ー 137号 *** フランジ接合部品					
	φ1350		組	633,000		歩A・単A
000138	*** B単ー 138号 *** 管切断					
	DCIPφ1350		箇所	65,468		歩A・単A
000139	*** B単ー 139号 *** 管切断					
	DCIPφ1350		箇所	65,468		歩A・単A
000140	*** B単ー 140号 *** 埋設表示テープ					
	B=150mm		m	269		歩A・単A
000141	*** B単ー 141号 *** ダクタイル鋳鉄管					
	T形直管φ1100 DB種 L=6.0m		本	625,715		歩A・単A
000142	*** B単ー 142号 *** ダクタイル鋳鉄管					
	T形直管φ1100 DA種 L=6.0m		本	673,763		歩A・単A
000143	*** B単ー 143号 *** ダクタイル鋳鉄管					
	T-K形直管φ1100 DB種 L=6.0m		本	625,715		歩A・単A
000144	*** B単ー 144号 *** ダクタイル鋳鉄管					
	T-K形直管φ1100 DA種 L=6.0m		本	673,763		歩A・単A
000145	*** B単ー 145号 *** ダクタイル鋳鉄管					
	K形 K-T形甲切管 3m以上 φ1100 DB種		本	804,481		歩A・単A
000146	*** B単ー 146号 *** ダクタイル鋳鉄管					
	T形 T-K形乙切管 3m以上 φ1100 DB種		本	625,715		歩A・単A
000147	*** B単ー 147号 *** ダクタイル鋳鉄異形管					
	K形曲管 両受 φ1100×45°		本	1,136,924		歩A・単A
000148	*** B単ー 148号 *** ダクタイル鋳鉄異形管					
	K形曲管 片受 φ1100×45°		本	1,689,476		歩A・単A
000149	*** B単ー 149号 *** 管材小運搬					
	DCIPφ1100		式	104,922		歩A・単A
000150	*** B単ー 150号 *** 管切断					
	DCIPφ1100		箇所	44,512		歩A・単A
000151	*** B単ー 151号 *** K形接合部品					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他二期建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	φ1100 *** B単ー 152号 ***		組	111,000		歩A・単A
000152	埋設表示テープ					
	B=150mm *** B単ー 153号 ***		m	269		歩A・単A
000153	床掘					
	土砂 素掘 *** B単ー 154号 ***		m3	268		歩A・単A
000154	基面整正					
	*** B単ー 155号 ***		m ²	406		歩A・単A
000155	埋戻					
	流用土 構造物廻り *** B単ー 156号 ***		m3	2,646		歩A・単A
000156	埋戻					
	流用土 1.0m≦B<2.5m *** B単ー 157号 ***		m3	2,511		歩A・単A
000157	埋戻					
	流用土 2.5m≦B<4.0m *** B単ー 158号 ***		m3	889		歩A・単A
000158	建設発生土処理					
	土砂 建設発生土受入地まで:L=8.3km *** B単ー 159号 ***		m3	1,904		歩A・単A
000159	均しコンクリート工					
	18-8-25 *** B単ー 160号 ***		m3	43,920		歩A・単A
000160	同上型枠					
	*** B単ー 161号 ***		m ²	4,728		歩A・単A
000161	基礎碎石					
	RC-40 t=15cm *** B単ー 162号 ***		m ²	1,518		歩A・単A
000162	躯体コンクリート工					
	21-12-25 *** B単ー 163号 ***		m3	35,120		歩A・単A
000163	同上型枠					
	*** B単ー 164号 ***		m ²	9,294		歩A・単A
000164	鉄筋工					
	SD295 D13 *** B単ー 165号 ***		ton	340,427		歩A・単A
000165	鉄筋工					
	SD295 D16 *** B単ー 166号 ***		ton	291,339		歩A・単A
000166	鉄筋工					
	SD345 D19 *** B単ー 167号 ***		ton	296,489		歩A・単A
000167	鉄筋工					
	SD345 D25 *** B単ー 168号 ***		ton	296,489		歩A・単A
000168	足場工					
	*** B単ー 169号 ***		掛m ²	4,797		歩A・単A
000169	支保工					
	パイプサポート *** B単ー 170号 ***		空m3	3,638		歩A・単A
000170	FRP製蓋					
	FRP版 t=1.4m/m *** B単ー 171号 ***		箇所	292,657		歩A・単A
000171	換気孔					
	グレーチング 内開口 0.85×0.85 *** B単ー 172号 ***		箇所	73,214		歩A・単A
000172	タラップ					
	合成樹脂被覆φ19		個	3,110		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他二期建設工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000173	*** B単ー 173号 *** 排水用孔					
	VUφ200		m	2,700		歩A・単A
000174	*** B単ー 174号 *** 止水板					
			m	4,781		歩A・単A
000175	*** B単ー 175号 *** 路盤紙 (クラフト紙)					
			m ²	39		歩A・単A
000176	*** B単ー 176号 *** コンクリート工					
	18-8-40		m ³	43,810		歩A・単A
000177	*** B単ー 177号 *** 同上型枠					
			m ²	9,294		歩A・単A
000178	*** B単ー 178号 *** 舗装版切断					
	As舗装 t=4cm		m	732		歩A・単A
000179	*** B単ー 179号 *** 舗装版破碎					
	As舗装 t=4cm		m ²	218		歩A・単A
000180	*** B単ー 180号 *** 産業廃棄物処理					
	As殻		m ³	6,869		歩A・単A
000181	*** B単ー 181号 *** 舗装版切断					
	Co舗装 t=15cm		m	1,322		歩A・単A
000182	*** B単ー 182号 *** 舗装版破碎					
	Co舗装 t=15cm		m ²	218		歩A・単A
000183	*** B単ー 183号 *** 産業廃棄物処理					
	無筋Co殻		m ³	6,869		歩A・単A
000184	*** B単ー 184号 *** 現場打側溝					
	300-200 A=0.06m ² L=133.3m		m ³	8,562		歩A・単A
000185	*** B単ー 185号 *** 産業廃棄物処理					
	無筋Co殻		m ³	4,817		歩A・単A
000186	*** B単ー 186号 *** 現場打縁石					
	A=0.17m ² L=51m		m ³	8,562		歩A・単A
000187	*** B単ー 187号 *** 産業廃棄物処理					
	無筋Co殻		m ³	4,817		歩A・単A
000188	*** B単ー 188号 *** 建込簡易土留工					
	B=2.88m H=3.50m		m	41,426		歩A・単A
000189	*** B単ー 189号 *** 建込簡易土留工 賃料					
	H=3.50m 使用回数=20回		m ²	2,083		歩A・単A
000190	*** B単ー 190号 *** 支保鋼材設置撤去					
	切梁腹起し		ton	84,586		歩A・単A
000191	*** B単ー 191号 *** 建込簡易土留工					
	B=2.88m H=4.00m		m	47,087		歩A・単A
000192	*** B単ー 192号 *** 建込簡易土留工 賃料					
	H=4.00m 72*4.0*2		m ²	2,636		歩A・単A
000193	*** B単ー 193号 *** 支保鋼材設置撤去					
	切梁腹起し		ton	86,228		歩A・単A
000194	*** B単ー 194号 *** 捨梁					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他二期建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	φ180 L=2750 *** B単ー 195号 ***		本	3,030		歩A・単A
000195	捨梁					
	φ150 L=2750 *** B単ー 196号 ***		本	4,135		歩A・単A
000196	鋼矢板打設先行掘削					
	*** B単ー 197号 ***		m3	2,172		歩A・単A
000197	鋼矢板先行削孔					
	φ600、ダウンザホールハンマ (三点杭打機) *** B単ー 198号 ***		孔	263,396		歩A・単A
000198	油圧式杭圧入機据付・解体					
	*** B単ー 199号 ***		回	108,578		歩A・単A
000199	鋼矢板打設					
	III型 L=9.50m バイプロハンマ *** B単ー 200号 ***		枚	16,225		歩A・単A
000200	鋼矢板賃料					
	III型 L=10.00m 転用無 (A-①a、①b) *** B単ー 201号 ***		ton	31,710		歩A・単A
000201	支保鋼材設置撤去					
	切梁腹起し 1段目 転用無 (A-①a) *** B単ー 202号 ***		ton	178,287		歩A・単A
000202	支保鋼材設置撤去					
	切梁腹起し 1段目 転用無 (A-①b) *** B単ー 203号 ***		ton	187,441		歩A・単A
000203	支保鋼材設置撤去					
	切梁腹起し 2段目 転用無 (A-①a、①b) *** B単ー 204号 ***		ton	166,949		歩A・単A
000204	覆工板設置・撤去					
	転用無 (A-1 a) *** B単ー 205号 ***		m ²	13,219		歩A・単A
000205	覆工板設置・撤去					
	転用無 (A-1 b) *** B単ー 206号 ***		m ²	14,269		歩A・単A
000206	覆工板受桁設置・撤去					
	転用無 (A-①a) *** B単ー 207号 ***		ton	93,627		歩A・単A
000207	覆工板受桁設置・撤去					
	転用無 (A-①b) *** B単ー 208号 ***		ton	96,709		歩A・単A
000208	覆工板固定					
	*** B単ー 209号 ***		式	669,519		歩A・単A
000209	覆工板開閉					
	*** B単ー 210号 ***		m ²	1,007		歩A・単A
000210	排水ポンプ					
	No.2+48.2～No.1+26.4 (E区間) φ50 *** B単ー 211号 ***		箇所	134,120		歩A・単A
000211	排水ポンプ					
	No.14+9.50～No.16+49.92 (A区間) φ100 *** B単ー 212号 ***		箇所	795,588		歩A・単A
000212	道路散水					
	*** B単ー 213号 ***		日	44,420		歩A・単A
000213	大型型枠					
	*** B単ー 214号 ***		式	1,900,000		歩A・単A
000214	重建設機械分解・組立・輸送					
	クラムシェル 平積0.4m3以上0.6m3以下 *** B単ー 215号 ***		台	267,838		歩A・単A
000215	仮設材輸送 (輸送基地→現場)					
	建込簡易土留 H=4.00m 機材1セット 30m		ton	8,760		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他二期建設工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000216	*** B単— 216号 *** 仮設材輸送 (現場→輸送基地)					
	建込簡易土留 H=3.50m 機材2セット 15m		ton	9,510		歩A・単A
000217	*** B単— 217号 *** 土留材小運搬 (仮置場→現場)					
	鋼矢板III型		ton	1,809		歩A・単A
000218	*** B単— 218号 *** 土留材小運搬 (仮置場→現場)					
	腹起・切梁材 (H形鋼)、鋼製山留材		ton	1,809		歩A・単A
000219	*** B単— 219号 *** 仮設材輸送 (現場→輸送基地)					
	腹起・切梁材 (H形鋼)、鋼製山留材		ton	12,742		歩A・単A
000220	*** B単— 220号 *** 土留材小運搬 (仮置場→現場)					
	覆工板		ton	1,809		歩A・単A
000221	*** B単— 221号 *** 仮設材輸送 (現場→輸送基地)					
	覆工板		ton	12,742		歩A・単A
000222	*** B単— 222号 *** 仮設材輸送 (輸送基地→現場→輸送基地)					
	覆工板		ton	21,320		歩A・単A
000223	*** B単— 223号 *** 土留材小運搬 (仮置場→現場)					
	覆工板受桁		ton	1,809		歩A・単A
000224	*** B単— 224号 *** 仮設材輸送 (現場→輸送基地)					
	覆工板受桁		ton	12,742		歩A・単A
000225	*** B単— 225号 *** 仮設材輸送 (輸送基地→現場→輸送基地)					
	覆工板受桁		ton	21,320		歩A・単A
B19021	*** B単— 226号 *** 交通誘導警備員					
			人	14,400		歩A・単A
000227	*** B単— 227号 *** ノギス計測					
	No.1		回	2,024		歩A・単A
000228	*** B単— 228号 *** ノギス計測					
	No.2		回	2,024		歩A・単A
000229	*** B単— 229号 *** ノギス計測					
	No.3		回	2,024		歩A・単A
000230	*** B単— 230号 *** ノギス計測					
	No.4		回	2,024		歩A・単A
000231	*** B単— 231号 *** ノギス計測					
	No.8		回	2,024		歩A・単A
000232	*** B単— 232号 *** 無線式温湿計測システム					
			式	4,055,027		歩A・単A
000233	*** B単— 233号 *** 散水システム					
			式	14,181,885		歩A・単A
000234	*** B単— 234号 *** 継目試験					
	φ1350		箇所	12,344		歩A・単A
000235	*** B単— 235号 *** 継目試験					
	φ1100		箇所	13,888		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他二期建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
*** B単一 1号 ***						
000001	鉄筋コンクリート 21-8-25-N,W/C=55%以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
T00072	コンクリート打設	1.000	m3	54,243	54,243	T単 5号
	合 計				54,243	
	単 価				54,243	
*** B単一 2号 ***						
000002	鉄筋 SD345 D25		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D25,SD345,あり	1.000	ton	294,494	294,494	S単 72号
	合 計				294,494	
	単 価				294,494	
*** B単一 3号 ***						
000003	鉄筋 SD295 D13		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	1.000	ton	338,432	338,432	S単 73号
	合 計				338,432	
	単 価				338,432	
*** B単一 4号 ***						
000004	足場 単管傾斜足場		掛m ²		1,000 掛m ²	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,単管傾斜,あり	1.000	掛m ²	3,703	3,703	S単 118号
	合 計				3,703	
	単 価				3,703	
*** B単一 5号 ***						
000005	止水板 CF200mm×5mm		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上 (塩ビ製),CF 200mm×5mm	1.000	m	2,748	2,748	S単 158号
	合 計				2,748	
	単 価				2,748	
*** B単一 6号 ***						
000006	伸縮目地 ゴム発泡体・10mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²	3,777	3,777	S単 157号
	合 計				3,777	
	単 価				3,777	
*** B単一 7号 ***						
000007	伸縮目地 ペイント		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S03053	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理	1.000	m ²	1,916	1,916	S単 79号
	合 計				1,916	
	単 価				1,916	
*** B単一 8号 ***						

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他二期建設工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000008	鉄筋コンクリート					歩A
	21-8-25-N,W/C=55%以下		m ³		1,000	当たり算出
T00072	コンクリート打設	1.000	m ³	54,243	54,243	T単 5号
	合 計				54,243	
	単 価				54,243	
	*** B単一 9号 ***					
000009	型枠					歩A
	鉄筋・無筋コンクリート		m ²		1,000	当たり算出
SA0312	SP 型枠	1.000	m ²	9,294	9,294	S単 155号
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物					
	合 計				9,294	
	単 価				9,294	
	*** B単一 10号 ***					
000010	鉄筋		ton		1,000	歩A 当たり算出
	SD345 D25					
S03030	鉄筋工 (加工・組立)	1.000	ton	294,494	294,494	S単 72号
	加工・組立,一般構造物,D25,SD345,あり					
	合 計				294,494	
	単 価				294,494	
	*** B単一 11号 ***					
000011	鉄筋		ton		1,000	歩A 当たり算出
	SD295 D13					
S03030	鉄筋工 (加工・組立)	1.000	ton	338,432	338,432	S単 73号
	加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり					
	合 計				338,432	
	単 価				338,432	
	*** B単一 12号 ***					
000012	足場		掛m ²		1,000	歩A 当たり算出
	単管傾斜足場					
S18031	足場工	1.000	掛m ²	3,703	3,703	S単 118号
	なし,単管傾斜,あり					
	合 計				3,703	
	単 価				3,703	
	*** B単一 13号 ***					
000013	止水板		m		1,000	歩A 当たり算出
	CF200mm×5mm					
SA0332	SP 止水板	1.000	m	2,748	2,748	S単 158号
	計上 (塩ビ製),CF 200mm×5mm					
	合 計				2,748	
	単 価				2,748	
	*** B単一 14号 ***					
000014	ペイント塗布		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S03053	収縮継目(ペイント塗装)	1.000	m ²	1,916	1,916	S単 79号
	収縮継目処理					
	合 計				1,916	
	単 価				1,916	
	*** B単一 15号 ***					
000015	鉄筋コンクリート		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	21-8-25-N,W/C=55%以下					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他二期建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00072	コンクリート打設	1.000	m ³	54,243	54,243	T単 5号
	合 計				54,243	
	単 価				54,243	
	*** B単ー 16号 ***					
000016	鉄筋 SD345 D19		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D19,SD345,あり	1.000	ton	294,494	294,494	S単 74号
	合 計				294,494	
	単 価				294,494	
	*** B単ー 17号 ***					
000017	鉄筋 SD295 D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	1.000	ton	338,432	338,432	S単 73号
	合 計				338,432	
	単 価				338,432	
	*** B単ー 18号 ***					
000018	止水板 CF200mm×5mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上 (塩ビ製),CF 200mm×5mm	1.000	m	2,748	2,748	S単 158号
	合 計				2,748	
	単 価				2,748	
	*** B単ー 19号 ***					
000019	伸縮目地 ゴム発泡体・10mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m ² 以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²	3,777	3,777	S単 157号
	合 計				3,777	
	単 価				3,777	
	*** B単ー 20号 ***					
000020	伸縮目地 ペイント		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S03053	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理	1.000	m ²	1,916	1,916	S単 79号
	合 計				1,916	
	単 価				1,916	
	*** B単ー 21号 ***					
000021	鉄筋コンクリート 21-8-25-N ₁ W/C=55%以下		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
T00072	コンクリート打設	1.000	m ³	54,243	54,243	T単 5号
	合 計				54,243	
	単 価				54,243	
	*** B単ー 22号 ***					
000022	型枠 鉄筋・無筋コンクリート		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	9,294	9,294	S単 155号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他二期建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				9,294	
	単 価				9,294	
	*** B単一 23号 ***					
000023	鉄筋 SD345 D19		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D19,SD345,あり	1.000	ton	294,494	294,494	S単 74号
	合 計				294,494	
	単 価				294,494	
	*** B単一 24号 ***					
000024	鉄筋 SD295 D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	1.000	ton	338,432	338,432	S単 73号
	合 計				338,432	
	単 価				338,432	
	*** B単一 25号 ***					
000025	足場 単管傾斜足場		掛㎡		1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
SI8031	足場工 なし,単管傾斜,あり	1.000	掛㎡	3,703	3,703	S単 118号
	合 計				3,703	
	単 価				3,703	
	*** B単一 26号 ***					
000026	止水板 CF200mm×5mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上 (塩ビ製),CF 200mm×5mm	1.000	m	2,748	2,748	S単 158号
	合 計				2,748	
	単 価				2,748	
	*** B単一 27号 ***					
000027	伸縮目地 ペイント		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S03053	収縮継目 (ペイント塗装) 収縮継目処理	1.000	㎡	1,916	1,916	S単 79号
	合 計				1,916	
	単 価				1,916	
	*** B単一 28号 ***					
000028	床掘 礫質土 (段丘礫)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	268.2	268	S単 130号
	合 計				268	
	単 価				268	
	*** B単一 29号 ***					
000029	仮置土運搬 礫質土 (段丘礫)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ砂 ハケット容量0.8m3,土砂 (岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1.000	m3	490	490	S単 134号
	合 計				490	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他二期建設工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				490	
	*** B単一 30号 ***					
000030	仮置土整地					歩A
	礫質土 (段丘礫)		m3		1,000 m3	当たり算出
SA0161	SP 整地					
	敷均し(ルーズ),10,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	139.5	140	S単 140号
	合 計				140	
	単 価				140	
	*** B単一 31号 ***					
000031	均しコンクリート					歩A
	18-8-25-BB,W/C=65%以下,一般養生		m3		1,000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	34,800	34,800	S単 150号
	合 計				34,800	
	単 価				34,800	
	*** B単一 32号 ***					
000032	鉄筋コンクリート					歩A
	21-8-25-N,W/C=55%以下,一般養生		m3		1,000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,コンクリート各種	1.000	m3	34,270	34,270	S単 151号
	合 計				34,270	
	単 価				34,270	
	*** B単一 33号 ***					
000033	型枠					歩A
	均しコンクリート		m ²		1,000 m ²	当たり算出
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	4,728	4,728	S単 156号
	合 計				4,728	
	単 価				4,728	
	*** B単一 34号 ***					
000034	型枠					歩A
	鉄筋・無筋コンクリート		m ²		1,000 m ²	当たり算出
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	9,294	9,294	S単 155号
	合 計				9,294	
	単 価				9,294	
	*** B単一 35号 ***					
000035	鉄筋					歩A
	SD345 D19		ton		1,000 ton	当たり算出
S03030	鉄筋工 (加工・組立)					
	加工・組立,一般構造物,D19,SD345,あり	1.000	ton	294,494	294,494	S単 74号
	合 計				294,494	
	単 価				294,494	
	*** B単一 36号 ***					
000036	鉄筋					歩A
	SD295 D13		ton		1,000 ton	当たり算出
S03030	鉄筋工 (加工・組立)					
	加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	1.000	ton	338,432	338,432	S単 73号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他二期建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				338,432	
	単 価				338,432	
	*** B単一 37号 ***					
000037	止水板 CF200mm×5mm		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上 (塩ビ製) ,CF 200mm×5mm	1.000	m	2,748	2,748	S単 158号
	合 計				2,748	
	単 価				2,748	
	*** B単一 38号 ***					
000038	伸縮目地 ゴム発泡体・10mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²	3,777	3,777	S単 157号
	合 計				3,777	
	単 価				3,777	
	*** B単一 39号 ***					
000039	伸縮目地 ペイント		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S03053	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理	1.000	m ²	1,916	1,916	S単 79号
	合 計				1,916	
	単 価				1,916	
	*** B単一 40号 ***					
000040	鉄筋コンクリート 21-8-25-N,W/C=55%以下		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
T00072	コンクリート打設	1.000	m ³	54,243	54,243	T単 5号
	合 計				54,243	
	単 価				54,243	
	*** B単一 41号 ***					
000041	鉄筋 SD345 D25		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D25,SD345,あり	1.000	ton	294,494	294,494	S単 72号
	合 計				294,494	
	単 価				294,494	
	*** B単一 42号 ***					
000042	鉄筋 SD295 D13		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	1.000	ton	338,432	338,432	S単 73号
	合 計				338,432	
	単 価				338,432	
	*** B単一 43号 ***					
000043	足場 単管傾斜足場		掛m ²		1,000 掛m ²	歩A 当たり算出
SI8031	足場工 なし,単管傾斜,あり	1.000	掛m ²	3,703	3,703	S単 118号
	合 計				3,703	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他二期建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				3,703	
	*** B単一 44号 ***					
000044	止水板 CF200mm×5mm		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上 (塩ビ製) ,CF 200mm×5mm	1.000	m	2,748	2,748	S単 158号
	合 計				2,748	
	単 価				2,748	
	*** B単一 45号 ***					
000045	伸縮目地 ゴム発泡体・10mm		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m	3,777	3,777	S単 157号
	合 計				3,777	
	単 価				3,777	
	*** B単一 46号 ***					
000046	伸縮目地 ペイント		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S03053	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理	1.000	m	1,916	1,916	S単 79号
	合 計				1,916	
	単 価				1,916	
	*** B単一 47号 ***					
000047	鉄筋コンクリート 21-8-25-N,W/C=55%以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
T00072	コンクリート打設	1.000	m3	54,243	54,243	T単 5号
	合 計				54,243	
	単 価				54,243	
	*** B単一 48号 ***					
000048	型枠 鉄筋・無筋コンクリート		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m	9,294	9,294	S単 155号
	合 計				9,294	
	単 価				9,294	
	*** B単一 49号 ***					
000049	鉄筋 SD345 D25		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D25,SD345,あり	1.000	ton	294,494	294,494	S単 72号
	合 計				294,494	
	単 価				294,494	
	*** B単一 50号 ***					
000050	鉄筋 SD295 D13		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	1.000	ton	338,432	338,432	S単 73号
	合 計				338,432	
	単 価				338,432	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他二期建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 51号 ***					
000051	足場 単管傾斜足場		掛㎡		1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
SI8031	足場工 なし,単管傾斜,あり	1.000	掛㎡	3,703	3,703	S単 118号
	合 計				3,703	
	単 価				3,703	
	*** B単一 52号 ***					
000052	止水板 CF200mm×5mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上 (塩ビ製),CF 200mm×5mm	1.000	m	2,748	2,748	S単 158号
	合 計				2,748	
	単 価				2,748	
	*** B単一 53号 ***					
000053	目地板 ゴム発泡体・10mm		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30㎡以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	㎡	3,777	3,777	S単 157号
	合 計				3,777	
	単 価				3,777	
	*** B単一 54号 ***					
000054	ペイント塗布		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S03053	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理	1.000	㎡	1,916	1,916	S単 79号
	合 計				1,916	
	単 価				1,916	
	*** B単一 55号 ***					
000055	鉄筋コンクリート 21-8-25-N,W/C=55%以下		㎥		1.000 ㎥	歩A 当たり算出
T00072	コンクリート打設	1.000	㎥	54,243	54,243	T単 5号
	合 計				54,243	
	単 価				54,243	
	*** B単一 56号 ***					
000056	鉄筋 SD345 D19		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D19,SD345,あり	1.000	ton	294,494	294,494	S単 74号
	合 計				294,494	
	単 価				294,494	
	*** B単一 57号 ***					
000057	鉄筋 SD295 D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	1.000	ton	338,432	338,432	S単 73号
	合 計				338,432	
	単 価				338,432	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他二期建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 58号 ***					
000058	足場					歩A
	単管傾斜足場		掛㎡		1.000 掛㎡	当たり算出
S18031	足場工					
	なし,単管傾斜,あり	1.000	掛㎡	3,703	3,703	S単 118号
	合 計				3,703	
	単 価				3,703	
	*** B単一 59号 ***					
000059	止水板					歩A
	CF200mm×5mm		m		1.000 m	当たり算出
SA0332	SP 止水板					
	計上(塩ビ製),CF 200mm×5mm	1.000	m	2,748	2,748	S単 158号
	合 計				2,748	
	単 価				2,748	
	*** B単一 60号 ***					
000060	伸縮目地					歩A
	ゴム発泡体・10mm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0331	SP 目地板					
	30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	㎡	3,777	3,777	S単 157号
	合 計				3,777	
	単 価				3,777	
	*** B単一 61号 ***					
000061	伸縮目地					歩A
	ペイント		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S03053	収縮継目(ペイント塗装)					
	収縮継目処理	1.000	㎡	1,916	1,916	S単 79号
	合 計				1,916	
	単 価				1,916	
	*** B単一 62号 ***					
000062	鉄筋コンクリート					歩A
	21-8-25-N,W/C=55%以下		m3		1.000 m3	当たり算出
T00072	コンクリート打設					
		1.000	m3	54,243	54,243	T単 5号
	合 計				54,243	
	単 価				54,243	
	*** B単一 63号 ***					
000063	型枠					歩A
	鉄筋・無筋コンクリート		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	㎡	9,294	9,294	S単 155号
	合 計				9,294	
	単 価				9,294	
	*** B単一 64号 ***					
000064	鉄筋					歩A
	SD345 D19		ton		1.000 ton	当たり算出
S03030	鉄筋工(加工・組立)					
	加工・組立,一般構造物,D19,SD345,あり	1.000	ton	294,494	294,494	S単 74号
	合 計				294,494	
	単 価				294,494	
	*** B単一 65号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他二期建設工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000065	鉄筋 SD295 D13		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立, 一般構造物, D13, SD295, あり	1.000	ton	338,432	338,432	S単 73号
	合 計				338,432	
	単 価				338,432	
	*** B単一 66号 ***					
000066	足場 単管傾斜足場		掛㎡		1,000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし, 単管傾斜, あり	1.000	掛㎡	3,703	3,703	S単 118号
	合 計				3,703	
	単 価				3,703	
	*** B単一 67号 ***					
000067	止水板 CF200mm×5mm		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上 (塩ビ製), CF 200mm×5mm	1.000	m	2,748	2,748	S単 158号
	合 計				2,748	
	単 価				2,748	
	*** B単一 68号 ***					
000068	伸縮目地 ゴム発泡体・10mm		㎡		1,000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	㎡	3,777	3,777	S単 157号
	合 計				3,777	
	単 価				3,777	
	*** B単一 69号 ***					
000069	伸縮目地 ペイント		㎡		1,000 ㎡	歩A 当たり算出
S03053	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理	1.000	㎡	1,916	1,916	S単 79号
	合 計				1,916	
	単 価				1,916	
	*** B単一 70号 ***					
000070	大型移動型枠制作 組立～作業～解体		式		1,000 式	歩A 当たり算出
T00093	大型型枠解体	2.000	セット	1,059,876	2,119,752	T単 20号
T00075	大型型枠設置 (妻部除く)	56.000	箇所	179,986	10,079,216	T単 6号
T00076	アンカーボルト及び妻型枠取り外し	56.000	箇所	66,100	3,701,600	T単 7号
T00077	大型型枠の脱型・移動 (レール)	52.000	回	66,100	3,437,200	T単 8号
T00078	大型型枠の脱型・移動 (クレーン)	4.000	回	287,192	1,148,768	T単 9号
	合 計				20,486,536	
	単 価				20,486,536	
	*** B単一 71号 ***					
BA0802	不陸整正		㎡		1,000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し, -, -, あり,	1.000	㎡	178.6	179	S単 160号
	合 計				179	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他二期建設工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				179	
	*** B単一 72号 ***					
000072	下層路盤 再生クラッシュラン(RC-40) t=200mm		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 200mm,1層施工,碎石,あり,再生クラッシュ RC-40	1.000	m ²	975.2	975	S単 161号
	合 計				975	
	単 価				975	
	*** B単一 73号 ***					
000073	基層 水工用粗粒度As(20) t=70mm		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0841	SP 基層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,70mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート各種,あり	1.000	m ²	3,706	3,706	S単 162号
	合 計				3,706	
	単 価				3,706	
	*** B単一 74号 ***					
000074	中間層 (車道・路肩部) 水工用密粒度As(20),50mm		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0842	SP 中間層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),無し,あり	1.000	m ²	3,159	3,159	S単 163号
	合 計				3,159	
	単 価				3,159	
	*** B単一 75号 ***					
000075	表層 水工用密粒度As(20) t=50mm		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),無し,あり	1.000	m ²	3,159	3,159	S単 164号
	合 計				3,159	
	単 価				3,159	
	*** B単一 76号 ***					
000076	表面保護層 特殊クレール系アスファルト乳剤		m ²		1,000.000 m	歩A 当たり算出
S02116	特殊クレール系アスファルト乳剤 ,2.0kg/m2、3層塗り、機械吹付仕様,	2.100	ton	913,000	1,917,300	S単 44号
P96146	特殊クレール系アスファルト乳剤 工賃	1,000.000	m ²	1,342	1,342,000	
	合 計				3,259,300	
	単 価				3,259	
	*** B単一 77号 ***					
000077	表面保護層 プラント設置撤去		回		1.000 回	歩A 当たり算出
P96147	表面保護層 プラント設置撤去	1.000	回	746,766	746,766	
	合 計				746,766	
	単 価				746,766	
	*** B単一 78号 ***					
000078	基層 水工用粗粒度As(20) t=70mm		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
T00079	基層 (車道・路肩部) タンバ (60~80kg級)、プライムコート	1.000	m ²	2,062	2,062	T単 10号
	合 計				2,062	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他二期建設工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				2,062	
	*** B単一 79号 ***					
000079	中間層 水工用密粒度As(20) t=50mm		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
T00080	中間層 (車道・路肩部) タンバ (60～80kg級)	1.000	m ²	1,917	1,917	T単 11号
	合 計				1,917	
	単 価				1,917	
	*** B単一 80号 ***					
000080	表層 水工用密粒度As(20) t=50mm		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
T00081	表層 (車道・路肩部) タンバ (60～80kg級)	1.000	m ²	1,917	1,917	T単 12号
	合 計				1,917	
	単 価				1,917	
	*** B単一 81号 ***					
000081	表面保護層 特殊クレール系アスファルト乳剤		m ²		1,000.000 m	歩A 当たり算出
S02116	特殊クレール系アスファルト乳剤 .2.0kg/m2、3層塗り、機械吹付仕様、	2.100	ton	913,000	1,917,300	S単 44号
P96146	特殊クレール系アスファルト乳剤 工賃	1,000.000	m ²	1,342	1,342,000	
	合 計				3,259,300	
	単 価				3,259	
	*** B単一 82号 ***					
000082	基層 水工用密粒度As(20) t=100mm		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
T00082	基層 (車道・路肩部) タンバ (60～80kg級)	1.000	m ²	1,917	1,917	T単 13号
	合 計				1,917	
	単 価				1,917	
	*** B単一 83号 ***					
000083	表層 (車道・路肩部) 水工用密粒度As(20) t=50mm		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
T00081	表層 (車道・路肩部) タンバ (60～80kg級)	1.000	m ²	1,917	1,917	T単 12号
	合 計				1,917	
	単 価				1,917	
	*** B単一 84号 ***					
000084	表面保護層 特殊クレール系アスファルト乳剤		m ²		1,000.000 m	歩A 当たり算出
S02116	特殊クレール系アスファルト乳剤 .2.0kg/m2、3層塗り、機械吹付仕様、	2.100	ton	913,000	1,917,300	S単 44号
P96146	特殊クレール系アスファルト乳剤 工賃	1,000.000	m ²	1,342	1,342,000	
	合 計				3,259,300	
	単 価				3,259	
	*** B単一 85号 ***					
000085	舗装用クラック防止材		m		429.200 m	歩A 当たり算出
S02300	[SP 施工パッケージ (基礎単価式入力用)]	429.200	m	290	124,468	S単 67号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他二期建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	舗装用クラック防止材 幅150cm×長100m,,	107.300	m ²	1,650	177,045	S単 48号
	合 計				301,513	
	単 価				703	
	*** B単一 86号 ***					
000086	床掘 土砂 矢板 掘削深5m以下 切梁1m以内		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,切梁腹起式,無し,あり	1.000	m ³	450.9	451	S単 131号
	合 計				451	
	単 価				451	
	*** B単一 87号 ***					
000087	床掘 土砂 矢板 掘削深5m以下 切梁1m超		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,切梁腹起式,有り,あり	1.000	m ³	510.4	510	S単 132号
	合 計				510	
	単 価				510	
	*** B単一 88号 ***					
000088	床掘 土砂 矢板 掘削深5m超		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,有り,	1.000	m ³	1,332	1,332	S単 133号
	合 計				1,332	
	単 価				1,332	
	*** B単一 89号 ***					
000089	床掘 上層路盤		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m ³	268.2	268	S単 130号
	合 計				268	
	単 価				268	
	*** B単一 90号 ***					
000090	床掘 下層路盤		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m ³	268.2	268	S単 130号
	合 計				268	
	単 価				268	
	*** B単一 91号 ***					
000091	床掘 プランケット		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m ³	268.2	268	S単 130号
	合 計				268	
	単 価				268	
	*** B単一 92号 ***					
000092	基面整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	406	406	S単 139号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他二期建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				406	
	単 価				406	
	*** B単— 93号 ***					
000093	碎石基礎工1 再生クラッシュラン (RC-40)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 碎石・礫質土・粘性土,再生クラッシュ RC-40,ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.80m3,振動ﾛｰﾗﾝﾄﾞﾞｶﾞｲﾄ 式,区分Ⅰ,なし,あり	1,000	m3	6,257	6,257	S単 82号
	合 計				6,257	
	単 価				6,257	
	*** B単— 94号 ***					
000094	碎石基礎工2 再生クラッシュラン (RC-40)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 碎石・礫質土・粘性土,再生クラッシュ RC-40,ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.80m3,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ ,なし,あり	1,000	m3	7,137	7,137	S単 83号
	合 計				7,137	
	単 価				7,137	
	*** B単— 95号 ***					
000095	碎石基礎工2 再生クラッシュラン (RC-40)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 碎石・礫質土・粘性土,再生クラッシュ RC-40,ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.80m3,振動ﾛｰﾗﾝﾄﾞﾞｶﾞｲﾄ 式,区分Ⅰ,なし,あり	1,000	m3	6,257	6,257	S単 82号
	合 計				6,257	
	単 価				6,257	
	*** B単— 96号 ***					
000096	埋戻a 流用土 管頂～30cm		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	252.1	280	S単 129号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	1,000	m3	2,366	2,366	S単 1号
	合 計				2,646	
	単 価				2,646	
	*** B単— 97号 ***					
000097	埋戻b 流用土 管頂30～60cmまで		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	252.1	280	S単 129号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	1,726	1,726	S単 2号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗﾝﾄﾞﾞ締固め2.5m未満) 路床,0.8～1.1ton,あり	1,000	m3	762	762	S単 3号
	合 計				2,768	
	単 価				2,768	
	*** B単— 98号 ***					
000098	埋戻c 流用土 1.0m≦B<2.5m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	252.1	280	S単 129号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	1,726	1,726	S単 2号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他二期建設工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3~4ton,あり	1.000	m3	505	505	S単 4号
	合 計				2,511	
	単 価				2,511	
	*** B単— 99号 ***					
000099	埋戻d 流用土 B≧4.0m 土留内		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.000	m3	888.6	889	S単 137号
	合 計				889	
	単 価				889	
	*** B単— 100号 ***					
000100	埋戻d 流用土 B≧4.0m		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	251.1	251	S単 138号
	合 計				251	
	単 価				251	
	*** B単— 101号 ***					
000101	埋戻ブランケット 流用土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	252.1	280	S単 129号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,726	1,726	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 埋戻,3~4ton,あり	1.000	m3	458	458	S単 5号
	合 計				2,464	
	単 価				2,464	
	*** B単— 102号 ***					
000102	仮置土運搬 現場→仮置場		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	424.7	425	S単 135号
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーズ),10,000m3以上,無し,あり	1.000	m3	108.9	109	S単 141号
	合 計				534	
	単 価				534	
	*** B単— 103号 ***					
000103	埋戻土運搬 仮置場→現場		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	252.1	252	S単 129号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	424.7	425	S単 135号
	合 計				677	
	単 価				677	
	*** B単— 104号 ***					
000104	ブランケット材運搬 仮置場→現場		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	252.1	252	S単 129号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	424.7	425	S単 135号
	合 計				677	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他二期建設工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				677	
	*** B単一 105号 ***					
000105	建設発生土処理					歩A
	現場→建設発生土受入地		m3		1,000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1,000	m3	1,764	1,764	S単 136号
SA0161	SP 整地					
	残土受入れ地での処理,-,-,あり	1,000	m3	139.8	140	S単 142号
	合 計				1,904	
	単 価				1,904	
	*** B単一 106号 ***					
000106	基面整正					歩A
			m2		1,000 m2	当たり算出
SA0151	SP 基面整正					
	基面整正	1,000	m2	406	406	S単 139号
	合 計				406	
	単 価				406	
	*** B単一 107号 ***					
000107	砕石基礎工1					歩A
	再生クラッシャラン (RC-40)		m3		1,000 m3	当たり算出
S07001	パイプライン基礎					
	砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシャラン RC-40,バケット容量0.80m3,振動ローラントガイト式,区分I,なし,あり	1,000	m3	6,257	6,257	S単 82号
	合 計				6,257	
	単 価				6,257	
	*** B単一 108号 ***					
000108	砕石基礎工2					歩A
	再生クラッシャラン (RC-40)		m3		1,000 m3	当たり算出
S07001	パイプライン基礎					
	砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシャラン RC-40,バケット容量0.80m3,振動コンパクタ,区分I,なし,あり	1,000	m3	7,137	7,137	S単 83号
	合 計				7,137	
	単 価				7,137	
	*** B単一 109号 ***					
000109	埋戻a					歩A
	流用土 管頂～30cm		m3		1,000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	252.1	280	S単 129号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1,000	m3	2,366	2,366	S単 1号
	合 計				2,646	
	単 価				2,646	
	*** B単一 110号 ***					
000110	埋戻b					歩A
	流用土 管頂30～60cmまで		m3		1,000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	252.1	280	S単 129号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	1,726	1,726	S単 2号
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満)					
	路床,0.8～1.1ton,あり	1,000	m3	762	762	S単 3号
	合 計				2,768	
	単 価				2,768	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他二期建設工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 111号 ***					
000111	埋戻c 流用土 1.0m≦B<2.5m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	252.1	280	S単 129号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	1,726	1,726	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3~4ton,あり	1,000	m3	505	505	S単 4号
	合 計				2,511	
	単 価				2,511	
	*** B単ー 112号 ***					
000112	埋戻d 流用土 2.5m≦B<4.0m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1,000	m3	888.6	889	S単 137号
	合 計				889	
	単 価				889	
	*** B単ー 113号 ***					
000113	埋戻ブランケット 流用土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	252.1	280	S単 129号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	1,726	1,726	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3~4ton,あり	1,000	m3	505	505	S単 4号
	合 計				2,511	
	単 価				2,511	
	*** B単ー 114号 ***					
000114	仮置土運搬 現場→仮置場		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾟｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1,000	m3	424.7	425	S単 135号
SA0161	SP 整地 敷均し(ｽｰﾌﾟ),10,000m3以上,無し,あり	1,000	m3	108.9	109	S単 141号
	合 計				534	
	単 価				534	
	*** B単ー 115号 ***					
000115	埋戻土運搬 仮置場→現場		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	252.1	252	S単 129号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾟｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1,000	m3	424.7	425	S単 135号
	合 計				677	
	単 価				677	
	*** B単ー 116号 ***					
000116	ブランケット材運搬 仮置場→現場		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	252.1	252	S単 129号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾟｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1,000	m3	424.7	425	S単 135号
	合 計				677	
	単 価				677	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他二期建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 117号 ***					
000117	建設発生土処理					歩A
	現場→建設発生土受入地		m3		1,000	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,バックホフ バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1,000	m3	1,764	1,764	S単 136号
SA0161	SP 整地					
	残土受入れ地での処理,なし,あり	1,000	m3	139.8	140	S単 142号
	合 計				1,904	
	単 価				1,904	
	*** B単一 118号 ***					
000118	ダクタイル鋳鉄管					歩A
	T形直管φ1350 ALW2種 L=6.0m 矢板		本		1,000	当たり算出
S07056	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形)					
	直管,1350×6,AL2種,ラフレックレン 25t,なし,あり	1,000	本	923,049	923,049	S単 91号
	合 計				923,049	
	単 価				923,049	
	*** B単一 119号 ***					
000119	ダクタイル鋳鉄管					歩A
	T-K形直管φ1350 ALW2種 L=6.0m 矢板		本		1,000	当たり算出
S07056	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形)					
	直管,1350×6,AL2種,ラフレックレン 25t,なし,あり	1,000	本	923,049	923,049	S単 92号
	合 計				923,049	
	単 価				923,049	
	*** B単一 120号 ***					
000120	ダクタイル鋳鉄管乙切管					歩A
	T形 T-K形乙切管 3m以上 φ1350 矢板		本		1,000	当たり算出
S07056	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形)					
	直管,1350×6,AL2種,ラフレックレン 25t,なし,あり	1,000	本	923,049	923,049	S単 92号
	合 計				923,049	
	単 価				923,049	
	*** B単一 121号 ***					
000121	ダクタイル鋳鉄異形管					歩A
	K形曲管 両受 φ1350×45° 矢板		本		1,000	当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)					
	短管・異形管,1350×6,DD種,ラフレックレン 25t,なし,,あり	1,000	本	1,627,379	1,627,379	S単 84号
	合 計				1,627,379	
	単 価				1,627,379	
	*** B単一 122号 ***					
000122	管材小運搬					歩A
	DCIPφ1350 SPφ1350		ton		1,000	当たり算出
S02116	積卸し費					
	積込み(又は取卸し)のみ,,	1,000	ton	750	750	S単 49号
S02300	[SP 施工パッケージ (基礎単価式入力用)]					
	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4.5t級,吊能力2.9t L=2.0km以下	1,000	ton	1,059	1,059	S単 68号
	合 計				1,809	
	単 価				1,809	
	*** B単一 123号 ***					
000123	鋼管布設					歩A
	鋼製可とう管(低圧用) 1350A×1350L		本		1,000	当たり算出
S02116	可とう管(低圧用)					
	1350A×1350L,,	1,000	本	7,730,000	7,730,000	S単 50号
T00049	鋼管吊込据付					
	φ1350 t=8mm	1,000	本	78,414	78,414	T単 1号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他二期建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				7,808,414	
	単 価				7,808,414	
	*** B単一 124号 ***					
000124	フランジ接合部品 φ1350		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	フランジ接合部品 1350A,,	1,000	組	633,000	633,000	S単 51号
	合 計				633,000	
	単 価				633,000	
	*** B単一 125号 ***					
000125	鋼管布設 鋼製可とう管（低圧用）1350A×1350L		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	可とう管（低圧用） 1350A×1350L,,	1,000	本	7,730,000	7,730,000	S単 50号
T00049	鋼管吊込据付 φ1350 t=8mm	1,000	本	78,414	78,414	T単 1号
	合 計				7,808,414	
	単 価				7,808,414	
	*** B単一 126号 ***					
000126	ダクタイル鋳鉄管 T形直管φ1350 ALW2種 L=6.0m 簡易土留		本		1,000	歩A 当たり算出
S07059	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留) 直管,1350×6,AL2種,ラフレソクレン 25t,なし,あり	1,000	本	951,204	951,204	S単 96号
	合 計				951,204	
	単 価				951,204	
	*** B単一 127号 ***					
000127	ダクタイル鋳鉄管 T-K形直管φ1350 ALW2種 L=6.0m 簡易土留		本		1,000	歩A 当たり算出
S07059	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留) 直管,1350×6,AL2種,ラフレソクレン 25t,なし,あり	1,000	本	951,204	951,204	S単 96号
	合 計				951,204	
	単 価				951,204	
	*** B単一 128号 ***					
000128	ダクタイル鋳鉄管乙切管 T形 T-K形乙切管 3m以上 φ1350 簡易土留		本		1,000	歩A 当たり算出
S07059	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留) 直管,1350×6,AL2種,ラフレソクレン 25t,なし,あり	1,000	本	951,204	951,204	S単 96号
	合 計				951,204	
	単 価				951,204	
	*** B単一 129号 ***					
000129	ダクタイル鋳鉄管乙切管 T形 T-K形乙切管 3m未満 φ1350 簡易土留		本		1,000	歩A 当たり算出
S07059	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留) 直管,1350×6,AL2種,ラフレソクレン 25t,なし,あり	1,000	本	951,204	951,204	S単 96号
	合 計				951,204	
	単 価				951,204	
	*** B単一 130号 ***					
000130	ダクタイル鋳鉄管乙切管 K形 T-K形乙切管 3m未満 φ1350 簡易土留		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 直管,1350×6,DD種,ラフレソクレン 25t,あり,あり,あり	1,000	本	95,849	95,849	S単 85号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他二期建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				95,849	
	単 価				95,849	
	*** B単一 131号 ***					
000131	ダクタイル鋳鉄異形管		本		1,000	歩A 当たり算出
S07057	K形曲管 両受 φ1350×45°簡易土留 ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,1350×6,DD種,7フレソレソ 25t,なし,,あり	1,000	本	1,723,228	1,723,228	S単 93号
	合 計				1,723,228	
	単 価				1,723,228	
	*** B単一 132号 ***					
000132	ダクタイル鋳鉄異形管		本		1,000	歩A 当たり算出
S07057	K形曲管 両受 φ1350×11°1/4 簡易土留 ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,1350×6,DD種,7フレソレソ 25t,なし,,あり	1,000	本	1,067,573	1,067,573	S単 94号
	合 計				1,067,573	
	単 価				1,067,573	
	*** B単一 133号 ***					
000133	ダクタイル鋳鉄異形管		本		1,000	歩A 当たり算出
S07057	K形短管2号 φ1350 簡易土留 ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,1350×6,DD種,7フレソレソ 25t,なし,,あり	1,000	本	1,070,576	1,070,576	S単 95号
	合 計				1,070,576	
	単 価				1,070,576	
	*** B単一 134号 ***					
000134	管材小運搬		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02116	DCIPφ1350 SPφ1350		ton			
S02300	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,, [SP 施工パッケージ (基礎単価式入力用)] トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4.5t級、吊能力2.9t L=2.0km以下	1,000	ton	750	750	S単 49号
	合 計				1,809	
	単 価				1,809	
	*** B単一 135号 ***					
000135	K形接合部品		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	φ1350 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径1350,,	1,000	組	149,000	149,000	S単 52号
	合 計				149,000	
	単 価				149,000	
	*** B単一 136号 ***					
000136	K形接合部品		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	φ1350 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径1350,,	1,000	組	149,000	149,000	S単 52号
	合 計				149,000	
	単 価				149,000	
	*** B単一 137号 ***					
000137	フランジ接合部品		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	φ1350 フランジ接合部品 1350A,,	1,000	組	633,000	633,000	S単 51号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他二期建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				633,000	
	単 価				633,000	
	*** B単一 138号 ***					
000138	管切断 DCIPφ1350		箇所		1.000	歩A 当たり算出
S07062	管切断(DCIP管) 1350mm	1.000	箇所	65,468	65,468	S単 97号
	合 計				65,468	
	単 価				65,468	
	*** B単一 139号 ***					
000139	管切断 DCIPφ1350		箇所		1.000	歩A 当たり算出
S07062	管切断(DCIP管) 1350mm	1.000	箇所	65,468	65,468	S単 97号
	合 計				65,468	
	単 価				65,468	
	*** B単一 140号 ***					
000140	埋設表示テープ B=150mm		m		1.000	歩A 当たり算出
T00052	埋設表示テープ設置 幅150mm	1.000	m	269	269	T単 2号
	合 計				269	
	単 価				269	
	*** B単一 141号 ***					
000141	ダクタイル鋳鉄管 T形直管φ1100 DB種 L=6.0m		本		1.000	歩A 当たり算出
S07055	ダクタイル鋳鉄管機械布設(T形) 直管,1100×6,DB種,ラフレソクレン 25t,なし,あり	1.000	本	625,715	625,715	S単 89号
	合 計				625,715	
	単 価				625,715	
	*** B単一 142号 ***					
000142	ダクタイル鋳鉄管 T形直管φ1100 DA種 L=6.0m		本		1.000	歩A 当たり算出
S07055	ダクタイル鋳鉄管機械布設(T形) 直管,1100×6,DA種,ラフレソクレン 25t,なし,あり	1.000	本	673,763	673,763	S単 90号
	合 計				673,763	
	単 価				673,763	
	*** B単一 143号 ***					
000143	ダクタイル鋳鉄管 T-K形直管φ1100 DB種 L=6.0m		本		1.000	歩A 当たり算出
S07055	ダクタイル鋳鉄管機械布設(T形) 直管,1100×6,DB種,ラフレソクレン 25t,なし,あり	1.000	本	625,715	625,715	S単 89号
	合 計				625,715	
	単 価				625,715	
	*** B単一 144号 ***					
000144	ダクタイル鋳鉄管 T-K形直管φ1100 DA種 L=6.0m		本		1.000	歩A 当たり算出
S07055	ダクタイル鋳鉄管機械布設(T形) 直管,1100×6,DA種,ラフレソクレン 25t,なし,あり	1.000	本	673,763	673,763	S単 90号
	合 計				673,763	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他二期建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				673,763	
	*** B単— 145号 ***					
000145	ダクタイル鋳鉄管 K形 K-T形甲切管 3m以上 φ1100 DB種		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 直管,1100×6,DB種,ラフレソクレン 25t,なし,あり	1.000	本	804,481	804,481	S単 86号
	合 計				804,481	
	単 価				804,481	
	*** B単— 146号 ***					
000146	ダクタイル鋳鉄管 T形 T-K形乙切管 3m以上 φ1100 DB種		本		1,000	歩A 当たり算出
S07055	ダクタイル鋳鉄管機械布設(T形) 直管,1100×6,DB種,ラフレソクレン 25t,なし,あり	1.000	本	625,715	625,715	S単 89号
	合 計				625,715	
	単 価				625,715	
	*** B単— 147号 ***					
000147	ダクタイル鋳鉄異形管 K形曲管 両受 φ1100×45°		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,1100×6,DB種,ラフレソクレン 25t,なし,,あり	1.000	本	1,136,924	1,136,924	S単 87号
	合 計				1,136,924	
	単 価				1,136,924	
	*** B単— 148号 ***					
000148	ダクタイル鋳鉄異形管 K形曲管 片受 φ1100×45°		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,1100×6,DB種,ラフレソクレン 25t,なし,,あり	1.000	本	1,689,476	1,689,476	S単 88号
	合 計				1,689,476	
	単 価				1,689,476	
	*** B単— 149号 ***					
000149	管材小運搬 DCIPφ1100		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	58.000	ton	750	43,500	S単 49号
S02300	[SP 施工パッケージ(基礎単価式入力用)] トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4.5t級、吊能力2.9t L=2.0km以下	58.000	ton	1,059	61,422	S単 69号
	合 計				104,922	
	単 価				104,922	
	*** B単— 150号 ***					
000150	管切断 DCIPφ1100		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S07062	管切断(DCIP管) 1100mm	1.000	箇所	44,512	44,512	S単 98号
	合 計				44,512	
	単 価				44,512	
	*** B単— 151号 ***					
000151	K形接合部品 φ1100		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径1100,,	1.000	組	111,000	111,000	S単 54号
	合 計				111,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他二期建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				111,000	
	*** B単一 152号 ***					
000152	埋設表示テープ B=150mm		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00052	埋設表示テープ設置 幅150mm	1.000	m	269	269	T単 2号
	合 計				269	
	単 価				269	
	*** B単一 153号 ***					
000153	床掘 土砂 素掘		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	268.2	268	S単 130号
	合 計				268	
	単 価				268	
	*** B単一 154号 ***					
000154	基面整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	406	406	S単 139号
	合 計				406	
	単 価				406	
	*** B単一 155号 ***					
000155	埋戻 流用土 構造物廻り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	252.1	280	S単 129号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,366	2,366	S単 1号
	合 計				2,646	
	単 価				2,646	
	*** B単一 156号 ***					
000156	埋戻 流用土 1.0m≦B<2.5m		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	252.1	280	S単 129号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,726	1,726	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3~4ton,あり	1.000	m3	505	505	S単 4号
	合 計				2,511	
	単 価				2,511	
	*** B単一 157号 ***					
000157	埋戻 流用土 2.5m≦B<4.0m		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.000	m3	888.6	889	S単 137号
	合 計				889	
	単 価				889	
	*** B単一 158号 ***					
000158	建設発生土処理 土砂 建設発生土受入地まで:L=8.3km		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他二期建設工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1.000	m3	1,764	1,764	S単 136号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	139.8	140	S単 142号
	合 計				1,904	
	単 価				1,904	
	*** B単— 159号 ***					
000159	均しコンクリート工 18-8-25		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	43,920	43,920	S単 152号
	合 計				43,920	
	単 価				43,920	
	*** B単— 160号 ***					
000160	同上型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	4,728	4,728	S単 156号
	合 計				4,728	
	単 価				4,728	
	*** B単— 161号 ***					
000161	基礎碎石 RC-40 t=15cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²	1,518	1,518	S単 149号
	合 計				1,518	
	単 価				1,518	
	*** B単— 162号 ***					
000162	躯体コンクリート工 21-12-25		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｰﾝ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m3	35,120	35,120	S単 153号
	合 計				35,120	
	単 価				35,120	
	*** B単— 163号 ***					
000163	同上型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	9,294	9,294	S単 155号
	合 計				9,294	
	単 価				9,294	
	*** B単— 164号 ***					
000164	鉄筋工 SD295 D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし	1.000	ton	340,427	340,427	S単 75号
	合 計				340,427	
	単 価				340,427	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他二期建設工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 165号 ***					
000165	鉄筋工 SD295 D16		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,なし	1,000	ton	291,339	291,339	S単 76号
	合 計				291,339	
	単 価				291,339	
	*** B単一 166号 ***					
000166	鉄筋工 SD345 D19		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D19,SD345,なし	1,000	ton	296,489	296,489	S単 77号
	合 計				296,489	
	単 価				296,489	
	*** B単一 167号 ***					
000167	鉄筋工 SD345 D25		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D25,SD345,なし	1,000	ton	296,489	296,489	S単 78号
	合 計				296,489	
	単 価				296,489	
	*** B単一 168号 ***					
000168	足場工		掛㎡		1,000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり	1,000	掛㎡	4,797	4,797	S単 119号
	合 計				4,797	
	単 価				4,797	
	*** B単一 169号 ***					
000169	支保工 パイプサポート		空m3		1,000 空m3	歩A 当たり算出
S18032	支保工 くさび結合支保,40KN/㎡以下,あり	1,000	空m3	3,638	3,638	S単 120号
	合 計				3,638	
	単 価				3,638	
	*** B単一 170号 ***					
000170	FRP製蓋 FRP版 t=1.4m/m		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	FRP製蓋(中継吐水槽) FRP版 t=14m/m,,	1,000	組	292,300	292,300	S単 55号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1,000	枚	357	357	S単 80号
	合 計				292,657	
	単 価				292,657	
	*** B単一 171号 ***					
000171	換気孔 グレーチング 内開口 0.85×0.85		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	換気孔 グレーチング 内開口 0.85×0.85,,	1,000	個	72,300	72,300	S単 56号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1,000	枚	914	914	S単 81号
	合 計				73,214	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他二期建設工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				73,214	
	*** B単一 172号 ***					
000172	タラップ 合成樹脂被覆φ19		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,,	1.000	個	3,110	3,110	S単 57号
	合 計				3,110	
	単 価				3,110	
	*** B単一 173号 ***					
000173	排水用孔 VUφ200		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径200 長4.0m,,	0.250	本	10,800	2,700	S単 58号
	合 計				2,700	
	単 価				2,700	
	*** B単一 174号 ***					
000174	止水板		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上 (塩ビ製) , 止水板各種 (塩ビ製)	1.000	m	4,781	4,781	S単 159号
	合 計				4,781	
	単 価				4,781	
	*** B単一 175号 ***					
000175	路盤紙 (クラフト紙)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02116	路盤紙 (クラフト紙)	1.000	m ²	39	39	S単 59号
	合 計				39	
	単 価				39	
	*** B単一 176号 ***					
000176	コンクリート工 18-8-40		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌｻｯﾄ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m ³	43,810	43,810	S単 154号
	合 計				43,810	
	単 価				43,810	
	*** B単一 177号 ***					
000177	同上型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	9,294	9,294	S単 155号
	合 計				9,294	
	単 価				9,294	
	*** B単一 178号 ***					
000178	舗装版切断 As舗装 t=4cm		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｫﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	731.9	732	S単 147号
	合 計				732	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他二期建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				732	
	*** B単一 179号 ***					
000179	舗装版破砕 As舗装 t=4cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	1.000	m ²	218.2	218	S単 145号
	合 計				218	
	単 価				218	
	*** B単一 180号 ***					
000180	産業廃棄物処理 As殻		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,	1.000	m ³	4,049	4,049	S単 143号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m ³	2,820	2,820	S単 65号
	合 計				6,869	
	単 価				6,869	
	*** B単一 181号 ***					
000181	舗装版切断 Co舗装 t=15cm		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cm以下,-	1.000	m	1,322	1,322	S単 148号
	合 計				1,322	
	単 価				1,322	
	*** B単一 182号 ***					
000182	舗装版破砕 Co舗装 t=15cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	1.000	m ²	218.2	218	S単 146号
	合 計				218	
	単 価				218	
	*** B単一 183号 ***					
000183	産業廃棄物処理 無筋Co殻		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,	1.000	m ³	4,049	4,049	S単 143号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m ³	2,820	2,820	S単 66号
	合 計				6,869	
	単 価				6,869	
	*** B単一 184号 ***					
000184	現場打側溝 300-200 A=0.06m ² L=133.3m		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m ³	8,562	8,562	S単 71号
	合 計				8,562	
	単 価				8,562	
	*** B単一 185号 ***					
000185	産業廃棄物処理 無筋Co殻		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m ³	1,997	1,997	S単 144号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他二期建設工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	S単 66号
	合 計				4,817	
	単 価				4,817	
	*** B単— 186号 ***					
000186	現場打縁石 A=0.17m2 L=51m		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	8,562	8,562	S単 71号
	合 計				8,562	
	単 価				8,562	
	*** B単— 187号 ***					
000187	産業廃棄物処理 無筋Co殻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m3	1,997	1,997	S単 144号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	S単 66号
	合 計				4,817	
	単 価				4,817	
	*** B単— 188号 ***					
000188	建込簡易土留工 B=2.88m H=3.50m		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S18026	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,ﾊﾞｯｸﾞﾄﾞ容量0.80m3 吊能力2.9t,2.88m,3.50m, あり	1.000	m	41,426	41,426	S単 116号
	合 計				41,426	
	単 価				41,426	
	*** B単— 189号 ***					
000189	建込簡易土留工 賃料 H=3.50m 使用回数=20回		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S17006	たて込み簡易土留(15m当り) 15m,3.0m未満,3.5m,237日,21回	1.000	m ²	2,083	2,083	S単 109号
	合 計				2,083	
	単 価				2,083	
	*** B単— 190号 ***					
000190	支保鋼材設置撤去 切梁腹起し		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
T00090	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) 設置～賃料～撤去 237日(D・E区間)	1.000	ton	84,586	84,586	T単 18号
	合 計				84,586	
	単 価				84,586	
	*** B単— 191号 ***					
000191	建込簡易土留工 B=2.88m H=4.00m		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S18026	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,ﾊﾞｯｸﾞﾄﾞ容量0.80m3 吊能力2.9t,2.88m,4.00m, あり	1.000	m	47,087	47,087	S単 117号
	合 計				47,087	
	単 価				47,087	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他二期建設工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 192号 ***					
000192	建込簡易土留工 賃料 H=4.00m 72*4.0*2		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S17006	たて込み簡易土留 30m,3.0m未満,4.0m,106日,5回	1,000	m ²	2,636	2,636	S単 110号
	合 計				2,636	
	単 価				2,636	
	*** B単－ 193号 ***					
000193	支保鋼材設置撤去 切梁腹起し		ton		1,000	歩A 当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H400,106日,15回,あり	1,000	ton	86,228	86,228	S単 115号
	合 計				86,228	
	単 価				86,228	
	*** B単－ 194号 ***					
000194	捨梁 φ180 L=2750		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	杉丸太 L=2.75m φ180 加工費無し,,	1,000	本	3,030	3,030	S単 60号
	合 計				3,030	
	単 価				3,030	
	*** B単－ 195号 ***					
000195	捨梁 φ150 L=2750		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	杉丸太 L=2.75m φ150 加工費無し,,	1,000	本	4,135	4,135	S単 61号
	合 計				4,135	
	単 価				4,135	
	*** B単－ 196号 ***					
000196	鋼矢板打設先行掘削		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1,000	m ³	268.2	268	S単 130号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸｪｯﾄ ﾊﾞｯｸｪｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1,000	m ³	1,764	1,764	S単 136号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1,000	m ³	139.8	140	S単 142号
	合 計				2,172	
	単 価				2,172	
	*** B単－ 197号 ***					
000197	鋼矢板先行削孔 φ600、ダウンザホールハンマ (三点杭打機)		孔		1,000	歩A 当たり算出
T20007	鋼矢板先行削孔孔 (ダウンザホール工法) 三点杭打機、削孔径600mm、削孔長10～12m	1,000	孔	263,396	263,396	T単 26号
	合 計				263,396	
	単 価				263,396	
	*** B単－ 198号 ***					
000198	油圧式杭圧入機据付・解体		回		1,000	歩A 当たり算出
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板 (Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型),圧入	1,000	回	108,578	108,578	S単 122号
	合 計				108,578	
	単 価				108,578	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他二期建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 199号 ***					
000199	鋼矢板打設 Ⅲ型 L=9.50m バイプロハンマ		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S18161	パイプハンマ工(鋼矢板・H形鋼打設) 油圧式,12m以下,242kW,鋼矢板打設,Ⅲ型,9.5,あり	1,000	枚	16,225	16,225	S単 121号
	合 計				16,225	
	単 価				16,225	
	*** B単－ 200号 ***					
000200	鋼矢板賃料 Ⅲ型 L=10.00m 転用無 (A-①a、①b)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
T00133	鋼矢板賃料 Ⅲ型 L=10.00m 453日	1,000	ton	31,710	31,710	T単 24号
	合 計				31,710	
	単 価				31,710	
	*** B単－ 201号 ***					
000201	支保鋼材設置撤去 切梁腹起し 1段目 転用無 (A-①a)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
T00086	腹起し切梁方式土留工 (設置・撤去) 設置～賃料～撤去 411日 (A-①a)	1,000	ton	178,287	178,287	T単 14号
	合 計				178,287	
	単 価				178,287	
	*** B単－ 202号 ***					
000202	支保鋼材設置撤去 切梁腹起し 1段目 転用無 (A-①b)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
T00094	腹起し切梁方式土留工 (設置・撤去) 設置～賃料～撤去 411日 (A-①b)	1,000	ton	187,441	187,441	T単 21号
	合 計				187,441	
	単 価				187,441	
	*** B単－ 203号 ***					
000203	支保鋼材設置撤去 切梁腹起し 2段目 転用無 (A-①a、①b)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
T00087	腹起し切梁方式土留工 (設置・撤去) 設置～賃料～撤去 342日 (A-①a、①b)	1,000	ton	166,949	166,949	T単 15号
	合 計				166,949	
	単 価				166,949	
	*** B単－ 204号 ***					
000204	覆工板設置・撤去 転用無 (A-1a)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
T00088	覆工板設置・撤去 設置～賃料～撤去 411日 (A-①a)	1,000	m ²	13,219	13,219	T単 16号
	合 計				13,219	
	単 価				13,219	
	*** B単－ 205号 ***					
000205	覆工板設置・撤去 転用無 (A-1b)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
T00096	覆工板設置・撤去 設置～賃料～撤去 411日 (A-①b)	1,000	m ²	14,269	14,269	T単 22号
	合 計				14,269	
	単 価				14,269	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他二期建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 206号 ***					
000206	覆工板受桁設置・撤去 転用無 (A-①a)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
T00089	覆工板受桁方式土留工 (設置・撤去) 設置～賃料～撤去 411日 (A-①a)	1,000	ton	93,627	93,627	T単 17号
	合 計				93,627	
	単 価				93,627	
	*** B単— 207号 ***					
000207	覆工板受桁設置・撤去 転用無 (A-①b)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
T00097	覆工板受桁方式土留工 (設置・撤去) 設置～賃料～撤去 411日 (A-①b)	1,000	ton	96,709	96,709	T単 23号
	合 計				96,709	
	単 価				96,709	
	*** B単— 208号 ***					
000208	覆工板固定		式		1,000 式	歩A 当たり算出
T00068	覆工板固定工 ブルマン 411日	1,000	式	669,519	669,519	T単 3号
	合 計				669,519	
	単 価				669,519	
	*** B単— 209号 ***					
000209	覆工板開閉		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
T00069	覆工板開閉工	1,000	m ²	1,007	1,007	T単 4号
	合 計				1,007	
	単 価				1,007	
	*** B単— 210号 ***					
000210	排水ポンプ No.2+48.2～No.1+26.4 (E区間) φ50		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,あり	1,000	箇所	16,411	16,411	S単 113号
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 23,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり	1,000	箇所	117,709	117,709	S単 111号
	合 計				134,120	
	単 価				134,120	
	*** B単— 211号 ***					
000211	排水ポンプ No.14+9.50～No.16+49.92 (A区間) φ100		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 100mm,あり	1,000	箇所	46,467	46,467	S単 114号
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 98,作業時排水,7以上～30未満,発動発電機,あり	1,000	箇所	749,121	749,121	S単 112号
	合 計				795,588	
	単 価				795,588	
	*** B単— 212号 ***					
000212	道路散水		日		1,000 日	歩A 当たり算出
S16001	散水車[トラック架装型] ,タク容量3800L,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	1,000	日	44,420	44,420	S単 101号
	合 計				44,420	
	単 価				44,420	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他二期建設工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 213号 ***					
000213	大型型枠		式		1,000	歩A 式 当たり算出
S02116	引取運搬費	4,000	基	475,000	1,900,000	S単 62号
	合 計				1,900,000	
	単 価				1,900,000	
	*** B単－ 214号 ***					
000214	重建設機械分解・組立・輸送		台		1,000	歩A 台 当たり算出
S19001	クラムシェル 平積0.4m3以上0.6m3以下 分解・組立・運搬費(重建設機械)	1,000	台	267,838	267,838	S単 123号
	油圧クラムシェル・テレスコピック、バケット容量平積0.4m3以上0.6m3以下、分解～運搬、基地と現場の移動,,あり					
	合 計				267,838	
	単 価				267,838	
	*** B単－ 215号 ***					
000215	仮設材輸送(輸送基地→現場)		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	建込簡易土留 H=4.00m 機材1セット 30m 輸送費(仮設材)	1,000	ton	8,760	8,760	S単 124号
	12m以内,110kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0					
	合 計				8,760	
	単 価				8,760	
	*** B単－ 216号 ***					
000216	仮設材輸送(現場→輸送基地)		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	建込簡易土留 H=3.50m 機材2セット 15m 輸送費(仮設材)	1,000	ton	9,510	9,510	S単 125号
	12m以内,110kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0					
	合 計				9,510	
	単 価				9,510	
	*** B単－ 217号 ***					
000217	土留材小運搬(仮置場→現場)		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02116	鋼矢板III型 積卸し費	1,000	ton	750	750	S単 49号
S02300	積込み(又は取卸し)のみ,, [SP 施工パッケージ(基礎単価式入力用)]	1,000	ton	1,059	1,059	S単 70号
	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t L=2.0km以下					
	合 計				1,809	
	単 価				1,809	
	*** B単－ 218号 ***					
000218	土留材小運搬(仮置場→現場)		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02116	腹起・切梁材(H形鋼)、鋼製山留材 積卸し費	1,000	ton	750	750	S単 49号
S02300	積込み(又は取卸し)のみ,, [SP 施工パッケージ(基礎単価式入力用)]	1,000	ton	1,059	1,059	S単 70号
	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t L=2.0km以下					
	合 計				1,809	
	単 価				1,809	
	*** B単－ 219号 ***					
000219	仮設材輸送(現場→輸送基地)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	腹起・切梁材(H形鋼)、鋼製山留材					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他二期建設工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00092	仮設材輸送費 運搬距離200km以上、製品長12m以内	1.000	ton	12,742	12,742	T単 19号
	合 計				12,742	
	単 価				12,742	
	*** B単— 220号 ***					
000220	土留材小運搬（仮置場→現場） 覆工板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	1.000	ton	750	750	S単 49号
S02300	[SP 施工パッケージ（基礎単価式入力用）] トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t L=2.0km以下	1.000	ton	1,059	1,059	S単 70号
	合 計				1,809	
	単 価				1,809	
	*** B単— 221号 ***					
000221	仮設材輸送（現場→輸送基地） 覆工板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
T00092	仮設材輸送費 運搬距離200km以上、製品長12m以内	1.000	ton	12,742	12,742	T単 19号
	合 計				12,742	
	単 価				12,742	
	*** B単— 222号 ***					
000222	仮設材輸送（輸送基地→現場→輸送基地） 覆工板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,140kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込 ・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	21,320	21,320	S単 126号
	合 計				21,320	
	単 価				21,320	
	*** B単— 223号 ***					
000223	土留材小運搬（仮置場→現場） 覆工板受桁		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	1.000	ton	750	750	S単 49号
S02300	[SP 施工パッケージ（基礎単価式入力用）] トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t L=2.0km以下	1.000	ton	1,059	1,059	S単 70号
	合 計				1,809	
	単 価				1,809	
	*** B単— 224号 ***					
000224	仮設材輸送（現場→輸送基地） 覆工板受桁		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
T00092	仮設材輸送費 運搬距離200km以上、製品長12m以内	1.000	ton	12,742	12,742	T単 19号
	合 計				12,742	
	単 価				12,742	
	*** B単— 225号 ***					
000225	仮設材輸送（輸送基地→現場→輸送基地） 覆工板受桁		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,140kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込 ・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	21,320	21,320	S単 126号
	合 計				21,320	
	単 価				21,320	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他二期建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 226号 ***					
B19021	交通誘導警備員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1,000	人	14,400	14,400	S単 39号
	合 計				14,400	
	単 価				14,400	
	*** B単ー 227号 ***					
000227	ノギス計測 No.1		回		1,000 回	歩A 当たり算出
T20004	ノギス計測 デジタルノギス計測、1地点2方向 (2データ)	1,000	回	2,024	2,024	T単 25号
	合 計				2,024	
	単 価				2,024	
	*** B単ー 228号 ***					
000228	ノギス計測 No.2		回		1,000 回	歩A 当たり算出
T20004	ノギス計測 デジタルノギス計測、1地点2方向 (2データ)	1,000	回	2,024	2,024	T単 25号
	合 計				2,024	
	単 価				2,024	
	*** B単ー 229号 ***					
000229	ノギス計測 No.3		回		1,000 回	歩A 当たり算出
T20004	ノギス計測 デジタルノギス計測、1地点2方向 (2データ)	1,000	回	2,024	2,024	T単 25号
	合 計				2,024	
	単 価				2,024	
	*** B単ー 230号 ***					
000230	ノギス計測 No.4		回		1,000 回	歩A 当たり算出
T20004	ノギス計測 デジタルノギス計測、1地点2方向 (2データ)	1,000	回	2,024	2,024	T単 25号
	合 計				2,024	
	単 価				2,024	
	*** B単ー 231号 ***					
000231	ノギス計測 No.8		回		1,000 回	歩A 当たり算出
T20004	ノギス計測 デジタルノギス計測、1地点2方向 (2データ)	1,000	回	2,024	2,024	T単 25号
	合 計				2,024	
	単 価				2,024	
	*** B単ー 232号 ***					
000232	無線式温湿計測システム		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S02116	無線式温室計測システム 子機10台、親機1台、中継器1台他、9ヵ月,,	1,000	式	4,055,027	4,055,027	S単 63号
	合 計				4,055,027	
	単 価				4,055,027	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他二期建設工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単ー 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、振動ロータ(Ⅰ)		m3	2,366		歩A・単A
S01041	*** S単ー 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、締固めを計上しない		m3	1,726		歩A・単A
S01082	*** S単ー 3号 ***					
	締固工(振動ロータ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロータ締固め2.5m未満) 路床、0.8～1.1ton、あり		m3	762		歩A・単A
S01082	*** S単ー 4号 ***					
	締固工(振動ロータ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロータ締固め2.5m未満) 路床、3～4ton、あり		m3	505		歩A・単A
S01082	*** S単ー 5号 ***					
	締固工(振動ロータ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロータ締固め2.5m未満) 埋戻、3～4ton、あり		m3	458		歩A・単A
S02111	*** S単ー 6号 ***					
	クレー式7-スローガ スクリュ					
	クレー式7-スローガ スクリュ 90kW・5m・ 600～ 700mm		供用日	3,690		歩A・単A
S02111	*** S単ー 7号 ***					
	クレー式7-スローガ スクリュ					
	クレー式7-スローガ スクリュ 90kW・3m・ 700～ 800mm		供用日	3,090		歩A・単A
S02111	*** S単ー 8号 ***					
	クレー式7-スローガ ヘッド					
	クレー式7-スローガ ヘッド 礫玉石・ 90kW・ 700～ 800mm		供用日	6,130		歩A・単A
S02111	*** S単ー 9号 ***					
	二軸同軸式アースオーガ用ケーシング					
	二軸同軸式アースオーガ用ケーシング 700～800mm×5m-2本		供用日	17,100		歩A・単A
S02111	*** S単ー 10号 ***					
	二軸同軸式アースオーガ用ケーシング					
	二軸同軸式アースオーガ用ケーシング 700～800mm×3m-1本		供用日	14,800		歩A・単A
S02111	*** S単ー 11号 ***					
	二軸同軸式アースオーガ用ケーシング					
	二軸同軸式アースオーガ用ケーシング 700～800mm		供用日	19,400		歩A・単A
S02112	*** S単ー 12号 ***					
	クレークレーン					
	クレークレーン オペレーター付き、120t吊		日	208,072		歩A・単A
S02112	*** S単ー 13号 ***					
	コンクリートパイクレータ					
	コンクリートパイクレータ φ40、コードレス		日	1,020		歩A・単A
S02112	*** S単ー 14号 ***					
	クレークレーン					
	クレークレーン 120t吊り、オペレーター付き		日	208,072		歩A・単A
S02114	*** S単ー 15号 ***					
	H形鋼 (山留材)					
	H形鋼 (山留材) 400型 [賃料]		t 供用日	25,359		歩A・単A
S02114	*** S単ー 16号 ***					
	H型鋼 (山留材)					
	H型鋼 (山留材) 400型 [整備費]		ton	92,214		歩A・単A
S02114	*** S単ー 17号 ***					
	鋼製山留部材					
	鋼製山留部材 部品 [賃料]		t 供用日	75,413		歩A・単A
S02114	*** S単ー 18号 ***					
	H型鋼 (山留材)					
	H型鋼 (山留材) 部品 [整備費]		ton	191,196		歩A・単A
S02114	*** S単ー 19号 ***					
	H型鋼 (山留材)					
	H型鋼 (山留材) 不足弁償金 (新品)		ton	303,000		歩A・単A
S02114	*** S単ー 20号 ***					
	鋼矢板					
	鋼矢板 3型 [賃料]		t 供用日	31,710		歩A・単A
S02114	*** S単ー 21号 ***					
	H形鋼 (山留材)					
	H形鋼 (山留材) 400型 [賃料]		t 供用日	38,018		歩A・単A
S02114	*** S単ー 22号 ***					
	H型鋼 (山留材)					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他二期建設工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	H型鋼 (山留材) 400型 [整備費] *** S単— 23号 ***		ton	5,123		歩A・単A
S02114	鋼製山留部材 鋼製山留部材 部品 [賃料] *** S単— 24号 ***		t 供用日	111,771		歩A・単A
S02114	H型鋼 (山留材) H型鋼 (山留材) 部品 [整備費] *** S単— 25号 ***		ton	10,622		歩A・単A
S02114	H形鋼 (山留材) H形鋼 (山留材) 400型 [賃料] *** S単— 26号 ***		t 供用日	41,100		歩A・単A
S02114	鋼製山留部材 鋼製山留部材 部品 [賃料] *** S単— 27号 ***		t 供用日	120,834		歩A・単A
S02114	H形鋼 (山留材) H形鋼 (山留材) 400型 [賃料] *** S単— 28号 ***		t 供用日	34,200		歩A・単A
S02114	鋼製山留部材 鋼製山留部材 部品 [賃料] *** S単— 29号 ***		t 供用日	100,548		歩A・単A
S02114	覆工板 覆工板 鋼製 (補強型) [賃料] *** S単— 30号 ***		m ² 供用月	9,450		歩A・単A
S02114	覆工板 覆工板 鋼製 (補強型) [整備費] *** S単— 31号 ***		m ²	1,244		歩A・単A
S02114	覆工板 覆工板 鋼製 (補強型) [賃料] *** S単— 32号 ***		m ² 供用月	10,500		歩A・単A
S02114	ブルマン ブルマン C-50 411日間 *** S単— 33号 ***		個	3,699		歩A・単A
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役 *** S単— 34号 ***		人	33,400		歩A・単A
S02115	特殊作業員 特殊作業員 *** S単— 35号 ***		人	29,100		歩A・単A
S02115	左官 左官 *** S単— 36号 ***		人	28,800		歩A・単A
S02115	普通作業員 普通作業員 *** S単— 37号 ***		人	20,300		歩A・単A
S02115	とび工 とび工 *** S単— 38号 ***		人	29,100		歩A・単A
S02115	溶接工 溶接工 *** S単— 39号 ***		人	28,900		歩A・単A
S02115	交通誘導警備員B 交通誘導警備員B *** S単— 40号 ***		人	14,400		歩A・単A
S02115	測量技師 測量技師 *** S単— 41号 ***		人	52,700		歩A・単A
S02115	測量助手 測量助手 *** S単— 42号 ***		人	37,700		歩A・単A
S02116	軽油 軽油 ハトリ給油,, *** S単— 43号 ***		L	155		歩A・単A
S02116	生コンクリート (普通) 生コンクリート (普通) .21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下) , *** S単— 44号 ***		m ³	28,200		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他二期建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 44号 *** 特殊クレール系アスファルト乳剤					
	特殊クレール系アスファルト乳剤 .2.0kg/m ² .3層塗り、機械吹付仕様、		ton	913,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 45号 *** 水工用粗粒度アスコン (20)					
	水工用粗粒度アスコン (20) 、舗設基盤層、		ton	18,200		歩A・単A
S02116	*** S単ー 46号 *** ゴム入りアスファルト乳剤					
	ゴム入りアスファルト乳剤		ton	155,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 47号 *** 水工用密粒度アスコン (20)					
	水工用密粒度アスコン (20) 、遮水層、		ton	22,800		歩A・単A
S02116	*** S単ー 48号 *** 舗装用クラック防止材					
	舗装用クラック防止材 幅150cm×長100m、		m	1,650		歩A・単A
S02116	*** S単ー 49号 *** 積卸し費					
	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ、		ton	750		歩A・単A
S02116	*** S単ー 50号 *** 可とう管 (低圧用)					
	可とう管 (低圧用) 1350A×1350L、		本	7,730,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 51号 *** フランジ接合部品					
	フランジ接合部品 1350A、		組	633,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 52号 *** ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径1350、		組	149,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 53号 *** 埋設物標示テープ					
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍φ 25φ100ス、		巻	9,400		歩A・単A
S02116	*** S単ー 54号 *** ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径1100、		組	111,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 55号 *** FRP製蓋(中継吐水槽)					
	FRP製蓋(中継吐水槽) FRP版 t=14mm、		組	292,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 56号 *** 換気孔					
	換気孔 グレーンゲ 内開口 0.85×0.85、		個	72,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 57号 *** マンホール用足掛金物					
	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250、		個	3,110		歩A・単A
S02116	*** S単ー 58号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径200 長4.0m、		本	10,800		歩A・単A
S02116	*** S単ー 59号 *** 路盤紙 (クラフト紙)					
	路盤紙 (クラフト紙)		m	39		歩A・単A
S02116	*** S単ー 60号 *** 杉丸太					
	杉丸太 L=2.75m φ180 加工費無し、		本	3,030		歩A・単A
S02116	*** S単ー 61号 *** 杉丸太					
	杉丸太 L=2.75m φ150 加工費無し、		本	4,135		歩A・単A
S02116	*** S単ー 62号 *** 引取運搬費					
	引取運搬費		基	475,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 63号 *** 無機式温室計測システム					
	無機式温室計測システム 子機10台、観機1台、中継器1台他、9ヵ月、		式	4,055,027		歩A・単A
S02116	*** S単ー 64号 *** 散水システム					
	散水システム 2インチ残水ポンプ、PH処理装置他、9ヵ月、		式	14,181,885		歩A・単A
S02123	*** S単ー 65号 *** 建設廃材					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他二期建設工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材 *** S単ー 66号 ***		m3	2,820		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材 *** S単ー 67号 ***		m3	2,820		歩A・単A
S02300	[SP 施工パッケージ (基礎単価式入力用)] [SP 施工パッケージ (基礎単価式入力用)]		m	290		歩A・単A
S02300	*** S単ー 68号 *** [SP 施工パッケージ (基礎単価式入力用)] [SP 施工パッケージ (基礎単価式入力用)]					
	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t L=2.0km以下 *** S単ー 69号 ***		ton	1,059		歩A・単A
S02300	[SP 施工パッケージ (基礎単価式入力用)] [SP 施工パッケージ (基礎単価式入力用)]					
	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t L=2.0km以下 *** S単ー 70号 ***		ton	1,059		歩A・単A
S02300	[SP 施工パッケージ (基礎単価式入力用)] [SP 施工パッケージ (基礎単価式入力用)]					
	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t L=2.0km以下 *** S単ー 71号 ***		ton	1,059		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋、なし、機械、昼間施工、しない		m3	8,562		歩A・単A
S03030	*** S単ー 72号 *** 鉄筋工 (加工・組立) 鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立、一般構造物、D25,SD345,あり		ton	294,494		歩A・単A
S03030	*** S単ー 73号 *** 鉄筋工 (加工・組立) 鉄筋工 (加工・組立)					
	加工・組立、一般構造物、D13,SD295,あり *** S単ー 74号 ***		ton	338,432		歩A・単A
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 鉄筋工 (加工・組立)					
	加工・組立、一般構造物、D19,SD345,あり *** S単ー 75号 ***		ton	294,494		歩A・単A
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 鉄筋工 (加工・組立)					
	加工・組立、一般構造物、D13,SD295,なし *** S単ー 76号 ***		ton	340,427		歩A・単A
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 鉄筋工 (加工・組立)					
	加工・組立、一般構造物、D16,SD295,なし *** S単ー 77号 ***		ton	291,339		歩A・単A
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 鉄筋工 (加工・組立)					
	加工・組立、一般構造物、D19,SD345,なし *** S単ー 78号 ***		ton	296,489		歩A・単A
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 鉄筋工 (加工・組立)					
	加工・組立、一般構造物、D25,SD345,なし *** S単ー 79号 ***		ton	296,489		歩A・単A
S03053	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理		m	1,916		歩A・単A
S05801	*** S単ー 80号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版、昼間施工、コンクリート・鋼製、40kg/枚以下、なし、-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	357		歩A・単A
S05801	*** S単ー 81号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版、昼間施工、コンクリート・鋼製、40kgを超え170kg/枚以下、なし、-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	914		歩A・単A
S07001	*** S単ー 82号 *** バイブライン基礎 バイブライン基礎 碎石・礫質土・粘性土、再生クワッシャ RC-40、バケット容量0.80m3、振動ローラントガイト式、区分Ⅰ、なし、あり		m3	6,257		歩A・単A
S07001	*** S単ー 83号 *** バイブライン基礎 バイブライン基礎 碎石・礫質土・粘性土、再生クワッシャ RC-40、バケット容量0.80m3、振動コンバクタ、区分Ⅰ、なし、あり		m3	7,137		歩A・単A
S07054	*** S単ー 84号 *** ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管、1350×6、DD種、ワレレンクレーン 25t、なし、,、あり		本	1,627,379		歩A・単A
S07054	*** S単ー 85号 *** ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他二期建設工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管機械布設 (K形) 直管,1350×6,DD種,ﾗﾌﾚﾝｽｸﾚｰﾝ 25t,あり,あり,あり *** S単－ 86号 ***		本	95,849		歩A・単A
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管機械布設 (K形) 直管,1100×6,DB種,ﾗﾌﾚﾝｽｸﾚｰﾝ 25t,なし,なし,あり *** S単－ 87号 ***		本	804,481		歩A・単A
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管,1100×6,DB種,ﾗﾌﾚﾝｽｸﾚｰﾝ 25t,なし,,あり *** S単－ 88号 ***		本	1,136,924		歩A・単A
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管,1100×6,DB種,ﾗﾌﾚﾝｽｸﾚｰﾝ 25t,なし,,あり *** S単－ 89号 ***		本	1,689,476		歩A・単A
S07055	ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管機械布設 (T形) 直管,1100×6,DB種,ﾗﾌﾚﾝｽｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり *** S単－ 90号 ***		本	625,715		歩A・単A
S07055	ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管機械布設 (T形) 直管,1100×6,DA種,ﾗﾌﾚﾝｽｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり *** S単－ 91号 ***		本	673,763		歩A・単A
S07056	ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管機械布設 (ALW形) 直管,1350×6,AL2種,ﾗﾌﾚﾝｽｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり *** S単－ 92号 ***		本	923,049		歩A・単A
S07056	ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管機械布設 (ALW形) 直管,1350×6,AL2種,ﾗﾌﾚﾝｽｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり *** S単－ 93号 ***		本	923,049		歩A・単A
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管機械布設 (K形) (たて込み簡易土留) 短管・異形管,1350×6,DD種,ﾗﾌﾚﾝｽｸﾚｰﾝ 25t,なし,,あり *** S単－ 94号 ***		本	1,723,228		歩A・単A
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管機械布設 (K形) (たて込み簡易土留) 短管・異形管,1350×6,DD種,ﾗﾌﾚﾝｽｸﾚｰﾝ 25t,なし,,あり *** S単－ 95号 ***		本	1,067,573		歩A・単A
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管機械布設 (K形) (たて込み簡易土留) 短管・異形管,1350×6,DD種,ﾗﾌﾚﾝｽｸﾚｰﾝ 25t,なし,,あり *** S単－ 96号 ***		本	1,070,576		歩A・単A
S07059	ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管機械布設 (ALW形) (たて込み簡易土留) 直管,1350×6,AL2種,ﾗﾌﾚﾝｽｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり *** S単－ 97号 ***		本	951,204		歩A・単A
S07062	管切断 (DCIP管) 管切断 (DCIP管) 1350mm *** S単－ 98号 ***		箇所	65,468		歩A・単A
S07062	管切断 (DCIP管) 管切断 (DCIP管) 1100mm *** S単－ 99号 ***		箇所	44,512		歩A・単A
S16001	ｸﾚｰﾅｰﾌｵｰﾎﾞｰｸﾞ [二軸同軸式・直結三点支持式] ｸﾚｰﾅｰﾌｵｰﾎﾞｰｸﾞ [二軸同軸式・直結三点支持式] ,ﾌｵｰｸﾞ出力90kw 掘削径400～800mmｸﾞﾚｰﾄﾞ長21～33m,運転1日当たり算出,機械損 料等+燃料+運転労務,軽油		日	283,435		歩A・単A
S16001	*** S単－ 100号 *** ﾌｵｰｽﾄｰｸﾞ (単体) [単軸式・電動式] ﾌｵｰｽﾄｰｸﾞ (単体) [単軸式・電動式] ,掘削径450～1200mm 最大掘削長60m,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+ 運転労務,軽油		日	94,810		歩A・単A
S16001	*** S単－ 101号 *** 散水車 [トラック架装型] 散水車 [トラック架装型] ,ﾀﾝｸ容量3800L,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油		日	44,420		歩A・単A
S16002	*** S単－ 102号 *** ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｯｹｯﾄ [標準型] ※ ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｯｹｯﾄ [標準型] ※ ,容量1.0m3,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外		日	1,151		歩A・単A
S16002	*** S単－ 103号 *** ﾀﾞｳﾝﾞﾞｻﾞｰ ｵｰﾙﾊﾞﾝﾏ [空圧式] ※ ﾀﾞｳﾝﾞﾞｻﾞｰ ｵｰﾙﾊﾞﾝﾏ [空圧式] ※ ,掘削孔径508～762mm,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外		日	45,315		歩A・単A
S16004	*** S単－ 104号 *** ﾗﾌﾚﾝｽｸﾚｰﾝ [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型 (～2014)] ﾗﾌﾚﾝｽｸﾚｰﾝ [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型 (～2014)] ﾗﾌﾚﾝｽｸﾚｰﾝ (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力50t吊,あり		日	95,200		歩A・単A
S16004	*** S単－ 105号 *** ﾗﾌﾚﾝｽｸﾚｰﾝ [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型 (～2014)] ﾗﾌﾚﾝｽｸﾚｰﾝ [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型 (～2014)] ﾗﾌﾚﾝｽｸﾚｰﾝ (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,あり		日	53,200		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他二期建設工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SI6004	*** S単ー 106号 ***					
	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～低騒・排対(～3次)]					
	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～低騒・排対(～3次)] 空気圧縮機(可搬式エンジン掛),18.0～19.0m3/min,あり		日	34,037		歩A・単A
SI6004	*** S単ー 107号 ***					
	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)]					
	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),350KVA,あり		日	60,084		歩A・単A
SI6004	*** S単ー 108号 ***					
	ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ(ｸﾚｰﾝ型),ﾊﾞｯｸﾄ容量0.8m3,吊能力2.9t,あり		日	60,785		歩A・単A
SI7006	*** S単ー 109号 ***					
	たて込み簡易土留(15m当り)					
	たて込み簡易土留(15m当り) 15m,3.0m未満,3.5m,237日,21回		m	2,083		歩A・単A
SI7006	*** S単ー 110号 ***					
	たて込み簡易土留					
	たて込み簡易土留 30m,3.0m未満,4.0m,106日,5回		m	2,636		歩A・単A
SI8006	*** S単ー 111号 ***					
	排水ポンプ運転(小口径)					
	排水ポンプ運転(小口径) 23,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり		箇所	117,709		歩A・単A
SI8006	*** S単ー 112号 ***					
	排水ポンプ運転(小口径)					
	排水ポンプ運転(小口径) 98,作業時排水,7以上～30未満,発動発電機,あり		箇所	749,121		歩A・単A
SI8007	*** S単ー 113号 ***					
	排水ポンプ設置撤去(小口径)					
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり		箇所	16,411		歩A・単A
SI8007	*** S単ー 114号 ***					
	排水ポンプ設置撤去(小口径)					
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 100mm,あり		箇所	46,467		歩A・単A
SI8021	*** S単ー 115号 ***					
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)					
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H400,106日,15回,あり		ton	86,228		歩A・単A
SI8026	*** S単ー 116号 ***					
	たて込み簡易土留					
	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.80m3 吊能力2.9t,2.88m,3.50m,あり		m	41,426		歩A・単A
SI8026	*** S単ー 117号 ***					
	たて込み簡易土留					
	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.80m3 吊能力2.9t,2.88m,4.00m,あり		m	47,087		歩A・単A
SI8031	*** S単ー 118号 ***					
	足場工					
	足場工 なし,単管傾斜,あり		掛m	3,703		歩A・単A
SI8031	*** S単ー 119号 ***					
	足場工					
	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり		掛m	4,797		歩A・単A
SI8032	*** S単ー 120号 ***					
	支保工					
	支保工 くさび結合支保,40KN/m以下,あり		空m3	3,638		歩A・単A
SI8161	*** S単ー 121号 ***					
	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ工(鋼矢板・H形鋼打設)					
	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ工(鋼矢板・H形鋼打設) 油圧式,12m以下,242kW,鋼矢板打設,Ⅲ型,9.5,あり		枚	16,225		歩A・単A
SI8186	*** S単ー 122号 ***					
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板(Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型),圧入		回	108,578		歩A・単A
SI9001	*** S単ー 123号 ***					
	分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	分解・組立・運搬費(重建設機械) 油圧ｸﾗﾑｼｬﾙ・ﾚｽﾎﾞｯｸ,ﾊﾞｯｸﾄ容量平積0.4m3以上0.6m3以下,分解～運搬,基地と現場の移動,,あり		台	267,838		歩A・単A
SI9003	*** S単ー 124号 ***					
	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 12m以内,110kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0		ton	8,760		歩A・単A
SI9003	*** S単ー 125号 ***					
	輸送費(仮設材)					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他二期建設工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	輸送費(仮設材) 12m以内,110kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0 *** S単一 126号 ***		ton	9,510		歩A・単A
SI9003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 12m以内,140kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0 *** S単一 127号 ***		ton	21,320		歩A・単A
SI9011	管水路継目試験工 管水路継目試験工 DCIP管,1350mm *** S単一 128号 ***		箇所	12,344		歩A・単A
SI9011	管水路継目試験工 管水路継目試験工 DCIP管,1100mm *** S単一 129号 ***		箇所	13,888		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単一 130号 ***		m3	252.1		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり *** S単一 131号 ***		m3	268.2		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,切梁腹起式,無し,あり *** S単一 132号 ***		m3	450.9		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,切梁腹起式,有り,あり *** S単一 133号 ***		m3	510.4		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,有り, *** S単一 134号 ***		m3	1,332		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハックル ハケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下 *** S単一 135号 ***		m3	490		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハックル ハケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下 *** S単一 136号 ***		m3	424.7		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハックル ハケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下 *** S単一 137号 ***		m3	1,764		歩A・単A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり *** S単一 138号 ***		m3	888.6		歩A・単A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり *** S単一 139号 ***		m3	251.1		歩A・単A
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正 *** S単一 140号 ***		m ²	406		歩A・単A
SA0161	SP 整地 SP 整地 敷均し(ルーズ),10,000m3未満,無し,あり *** S単一 141号 ***		m3	139.5		歩A・単A
SA0161	SP 整地 SP 整地 敷均し(ルーズ),10,000m3以上,無し,あり *** S単一 142号 ***		m3	108.9		歩A・単A
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり *** S単一 143号 ***		m3	139.8		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下, *** S単一 144号 ***		m3	4,049		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下, *** S単一 145号 ***		m3	1,997		歩A・単A
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 7スワルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,-,有り,あり *** S単一 146号 ***		m ²	218.2		歩A・単A
SA0222	SP 舗装版破砕					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他二期建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり *** S単- 147号 ***		m ²	218.2		歩A・単A
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,- *** S単- 148号 ***		m	731.9		歩A・単A
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cm以下,- *** S単- 149号 ***		m	1,322		歩A・単A
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm *** S単- 150号 ***		m ²	1,518		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m ³	34,800		歩A・単A
SA0311	*** S単- 151号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,コンクリート各種		m ³	34,270		歩A・単A
SA0311	*** S単- 152号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ポンプ打設(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m ³	43,920		歩A・単A
SA0311	*** S単- 153号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m ³	35,120		歩A・単A
SA0311	*** S単- 154号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ポンプ打設(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-40(高炉B) W/C65%		m ³	43,810		歩A・単A
SA0312	*** S単- 155号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	9,294		歩A・単A
SA0312	*** S単- 156号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²	4,728		歩A・単A
SA0331	*** S単- 157号 *** SP 目地板 SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm *** S単- 158号 ***		m ²	3,777		歩A・単A
SA0332	SP 止水板 SP 止水板 計上(塩ビ製),CF 200mm×5mm *** S単- 159号 ***		m	2,748		歩A・単A
SA0332	SP 止水板 SP 止水板 計上(塩ビ製),止水板各種(塩ビ製) *** S単- 160号 ***		m	4,781		歩A・単A
SA0831	SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し,-,-,あり, *** S単- 161号 ***		m ²	178.6		歩A・単A
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 200mm,1層施工,碎石,あり,再生クラッシャーラン RC-40 *** S単- 162号 ***		m ²	975.2		歩A・単A
SA0841	SP 基層(車道・路肩部) SP 基層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,70mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),グラウト各種,あり *** S単- 163号 ***		m ²	3,706		歩A・単A
SA0842	SP 中間層(車道・路肩部) SP 中間層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),無し,あり *** S単- 164号 ***		m ²	3,159		歩A・単A
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),無し,あり		m ²	3,159		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他二期建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T00049	*** T単- 1号 *** 鋼管吊込据付					
	φ1350 t=8mm		本	78,414		歩A・単A
T00052	*** T単- 2号 *** 埋設表示テープ設置					
	幅150mm		m	269		歩A・単A
T00068	*** T単- 3号 *** 覆工板固定工					
	ブルマン 411日		式	669,519		歩A・単A
T00069	*** T単- 4号 *** 覆工板開閉工					
			m ²	1,007		歩A・単A
T00072	*** T単- 5号 *** コンクリート打設					
			m ³	54,243		歩A・単A
T00075	*** T単- 6号 *** 大型型枠設置（妻部除く）					
			箇所	179,986		歩A・単A
T00076	*** T単- 7号 *** アンカーボルト及び妻型枠取り外し					
			箇所	66,100		歩A・単A
T00077	*** T単- 8号 *** 大型型枠の脱型・移動（レール）					
			回	66,100		歩A・単A
T00078	*** T単- 9号 *** 大型型枠の脱型・移動（クレーン）					
			回	287,192		歩A・単A
T00079	*** T単- 10号 *** 基層（車道・路肩部）					
	タンバ（60～80kg級）、プライムコート		m ²	2,062		歩A・単A
T00080	*** T単- 11号 *** 中間層（車道・路肩部）					
	タンバ（60～80kg級）		m ²	1,917		歩A・単A
T00081	*** T単- 12号 *** 表層（車道・路肩部）					
	タンバ（60～80kg級）		m ²	1,917		歩A・単A
T00082	*** T単- 13号 *** 基層（車道・路肩部）					
	タンバ（60～80kg級）		m ²	1,917		歩A・単A
T00086	*** T単- 14号 *** 腹起し切梁方式土留工（設置・撤去）					
	設置～賃料～撤去 411日（A-①a）		ton	178,287		歩A・単A
T00087	*** T単- 15号 *** 腹起し切梁方式土留工（設置・撤去）					
	設置～賃料～撤去 342日（A-①a、①b）		ton	166,949		歩A・単A
T00088	*** T単- 16号 *** 覆工板設置・撤去					
	設置～賃料～撤去 411日（A-①a）		m ²	13,219		歩A・単A
T00089	*** T単- 17号 *** 覆工板受桁方式土留工（設置・撤去）					
	設置～賃料～撤去 411日（A-①a）		ton	93,627		歩A・単A
T00090	*** T単- 18号 *** 腹起し切梁方式土留工（設置・撤去）					
	設置～賃料～撤去 237日（D・E区間）		ton	84,586		歩A・単A
T00092	*** T単- 19号 *** 仮設材輸送費					
	運搬距離200km以上、製品長12m以内		ton	12,742		歩A・単A
T00093	*** T単- 20号 *** 大型型枠解体					
			セット	1,059,876		歩A・単A
T00094	*** T単- 21号 *** 腹起し切梁方式土留工（設置・撤去）					
	設置～賃料～撤去 411日（A-①b）		ton	187,441		歩A・単A
T00096	*** T単- 22号 *** 覆工板設置・撤去					

九州農政局

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他二期建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅰ)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	29,100	5,820	
R01003	普通作業員					
		0.850	人	20,300	17,255	
Y00004	諸雑費 10%				582	
		0.100		5,820	582	
	合 計				23,657	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,366	
	*** S単一 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員					
		0.850	人	20,300	17,255	
	合 計				17,255	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,726	
	*** S単一 3号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8～1.1ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	路床		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8～1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F04081	振動ロー[ハットガイト式] 運転質量0.8～1.1t		日	1,930	2,779	
P34029	軽油 ハットロー給油		L	155	884	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	29,100	29,100	
	合 計				32,763	算出数量 43.000 m3
	単 価		m3		762	
	*** S単一 4号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3～4ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	路床		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	3～4ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t		日	4,470	7,152	
P34029	軽油 ハットロー給油		L	155	2,635	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	29,600	29,600	
	合 計				39,387	算出数量 78.000 m3
	単 価		m3		505	
	*** S単一 5号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他二期建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 埋戻,3~4ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	埋戻 3~4ton あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t	1,600	日	4,470	7,152	
P34029	軽油 パトロール給油	17,000	L	155	2,635	
R01021	運転手(特殊)	1,000	人	29,600	29,600	
	合 計				39,387	算出数量 86.000 m3
	単 価		m3		458	
	*** S単— 6号 ***					
S02111	クロー式アースオーガ スクリュ		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	クロー式アースオーガ スクリュ 90kW・5m・ 600～ 700mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M97001 90kW・5m・ 600～ 700mm 3,690円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
M97001	クロー式アースオーガ スクリュ 90kW・5m・ 600～ 700mm	1,000	供用日	3,690	3,690	
	合 計				3,690	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,690	
	*** S単— 7号 ***					
S02111	クロー式アースオーガ スクリュ		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	クロー式アースオーガ スクリュ 90kW・3m・ 700～ 800mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M97002 90kW・3m・ 700～ 800mm 3,090円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
M97002	クロー式アースオーガ スクリュ 90kW・3m・ 700～ 800mm	1,000	供用日	3,090	3,090	
	合 計				3,090	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,090	
	*** S単— 8号 ***					
S02111	クロー式アースオーガ ヘッド		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	クロー式アースオーガ ヘッド 礫玉石・ 90kW・ 700～ 800mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M97003 礫玉石・ 90kW・ 700～ 800mm 6,130円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
M97003	クロー式アースオーガ ヘッド 礫玉石・ 90kW・ 700～ 800mm	1,000	供用日	6,130	6,130	
	合 計				6,130	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,130	
	*** S単— 9号 ***					
S02111	二軸同軸式アースオーガ用ケーシング		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	二軸同軸式アースオーガ用ケーシング 700～800mm×5m—2本			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M97004 700～800mm×5m—2本 17,100円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
M97004	二軸同軸式アースオーガ用ケーシング 700～800mm×5m—2本	1,000	供用日	17,100	17,100	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他二期建設工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				17,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				17,100	
	*** S単一 10号 ***					
S02111	二軸同軸式アースオーガ用ケーシング		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	二軸同軸式アースオーガ用ケーシング 700～800mm×3m－1本			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M97005		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	700～800mm×3m－1本		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	14,800円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M97005	二軸同軸式アースオーガ用ケーシング 700～800mm×3m－1本	1.000	供用日	14,800	14,800	
	合 計				14,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,800	
	*** S単一 11号 ***					
S02111	二軸同軸式アースオーガ用ケーシング		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	二軸同軸式アースオーガ用ケーシング 700～800mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M97006		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	700～800mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	19,400円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M97006	二軸同軸式アースオーガ用ケーシング 700～800mm	1.000	供用日	19,400	19,400	
	合 計				19,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				19,400	
	*** S単一 12号 ***					
S02112	クレーン		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	クレーン オペレーター付き、120t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96501		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	オペレーター付き、120t吊		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	208,072円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F96501	クレーン オペレーター付き、120t吊	1.000	日	208,072	208,072	
	合 計				208,072	算出数量 1.000 各単位
	単 価				208,072	
	*** S単一 13号 ***					
S02112	コンクリート ぐレタ		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート ぐレタ φ40、コードレス			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96502		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	φ40、コードレス		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,020円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F96502	コンクリート ぐレタ φ40、コードレス	1.000	日	1,020	1,020	
	合 計				1,020	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,020	
	*** S単一 14号 ***					
S02112	クレーン		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	クレーン 120t吊り、オペレーター付き			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96501		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	120t吊り、オペレーター付き		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他二期建設工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)単価の入力	208,072円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F96501	クレーン 120t吊り,オペレーター付き	1.000	日	208,072	208,072	
	合 計				208,072	算出数量 1.000 各単位
	単 価				208,072	
	*** S単一 15号 ***					
S02114	H形鋼 (山留材)		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 (山留材) 400型 [賃料]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G02024 400型 [賃料]		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	25,359円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
G02024	H形鋼 (山留材) 400型 [賃料]	1.000	t 供用日	25,359	25,359	
	合 計				25,359	算出数量 1.000 各単位
	単 価				25,359	
	*** S単一 16号 ***					
S02114	H型鋼 (山留材)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H型鋼 (山留材) 400型 [整備費]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G15034 400型 [整備費]		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	92,214円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
G15034	H型鋼 (山留材) 400型 [整備費]	1.000	ton	92,214	92,214	
	合 計				92,214	算出数量 1.000 各単位
	単 価				92,214	
	*** S単一 17号 ***					
S02114	鋼製山留部材		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製山留部材 部品 [賃料]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G02051 部品 [賃料]		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	75,413円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
G02051	鋼製山留部材 部品 [賃料]	1.000	t 供用日	75,413	75,413	
	合 計				75,413	算出数量 1.000 各単位
	単 価				75,413	
	*** S単一 18号 ***					
S02114	H型鋼 (山留材)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H型鋼 (山留材) 部品 [整備費]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G15041 部品 [整備費]		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	191,196円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
G15041	H型鋼 (山留材) 部品 [整備費]	1.000	ton	191,196	191,196	
	合 計				191,196	算出数量 1.000 各単位
	単 価				191,196	
	*** S単一 19号 ***					
S02114	H型鋼 (山留材)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他二期建設工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	H型鋼 (山留材) 不足弁償金 (新品)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G15051 不足弁償金 (新品) 303,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
G15051	H型鋼 (山留材) 不足弁償金 (新品)	1.000	ton	303,000	303,000	
	合 計				303,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				303,000	
	*** S単一 20号 ***					
S02114	鋼矢板		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼矢板 3型 [賃料]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G01002 3型 [賃料] 31,710円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
G01002	鋼矢板 3型 [賃料]	1.000	t 供用日	31,710	31,710	
	合 計				31,710	算出数量 1.000 各単位
	単 価				31,710	
	*** S単一 21号 ***					
S02114	H形鋼 (山留材)		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 (山留材) 400型 [賃料]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G02024 400型 [賃料] 38,018円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
G02024	H形鋼 (山留材) 400型 [賃料]	1.000	t 供用日	38,018	38,018	
	合 計				38,018	算出数量 1.000 各単位
	単 価				38,018	
	*** S単一 22号 ***					
S02114	H型鋼 (山留材)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H型鋼 (山留材) 400型 [整備費]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G15034 400型 [整備費] 5,123円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
G15034	H型鋼 (山留材) 400型 [整備費]	1.000	ton	5,123	5,123	
	合 計				5,123	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,123	
	*** S単一 23号 ***					
S02114	鋼製山留部材		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製山留部材 部品 [賃料]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G02051 部品 [賃料] 111,771円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
G02051	鋼製山留部材 部品 [賃料]	1.000	t 供用日	111,771	111,771	
	合 計				111,771	算出数量 1.000 各単位
	単 価				111,771	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他二期建設工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 24号 ***					
S02114	H型鋼 (山留材)		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	H型鋼 (山留材) 部品 [整備費]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G15041 部品 [整備費] 10,622円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
G15041	H型鋼 (山留材) 部品 [整備費]	1.000	ton	10,622	10,622	
	合 計				10,622	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,622	
	*** S単一 25号 ***					
S02114	H形鋼 (山留材)		t 供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 (山留材) 400型 [賃料]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G02024 400型 [賃料] 41,100円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
G02024	H形鋼 (山留材) 400型 [賃料]	1.000	t 供用日	41,100	41,100	
	合 計				41,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				41,100	
	*** S単一 26号 ***					
S02114	鋼製山留部材		t 供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製山留部材 部品 [賃料]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G02051 部品 [賃料] 120,834円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
G02051	鋼製山留部材 部品 [賃料]	1.000	t 供用日	120,834	120,834	
	合 計				120,834	算出数量 1.000 各単位
	単 価				120,834	
	*** S単一 27号 ***					
S02114	H形鋼 (山留材)		t 供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 (山留材) 400型 [賃料]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G02024 400型 [賃料] 34,200円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
G02024	H形鋼 (山留材) 400型 [賃料]	1.000	t 供用日	34,200	34,200	
	合 計				34,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				34,200	
	*** S単一 28号 ***					
S02114	鋼製山留部材		t 供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製山留部材 部品 [賃料]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G02051 部品 [賃料] 100,548円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
G02051	鋼製山留部材 部品 [賃料]	1.000	t 供用日	100,548	100,548	
	合 計				100,548	算出数量 1.000 各単位

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他二期建設工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				100,548	
	*** S単- 29号 ***					
S02114	覆工板		m ² 供用月		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	覆工板 鋼製（補強型）〔賃料〕			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G03011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)仮設材規格	鋼製（補強型）〔賃料〕		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)単価の入力	9,450円				
G03011	覆工板 鋼製（補強型）〔賃料〕	1.000	m ² 供用月	9,450	9,450	
	合 計				9,450	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,450	
	*** S単- 30号 ***					
S02114	覆工板		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	覆工板 鋼製（補強型）〔整備費〕			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G15064		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)仮設材規格	鋼製（補強型）〔整備費〕		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)単価の入力	1,244円				
G15064	覆工板 鋼製（補強型）〔整備費〕	1.000	m ²	1,244	1,244	
	合 計				1,244	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,244	
	*** S単- 31号 ***					
S02114	覆工板		m ² 供用月		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	覆工板 鋼製（補強型）〔賃料〕			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G03011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)仮設材規格	鋼製（補強型）〔賃料〕		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)単価の入力	10,500円				
G03011	覆工板 鋼製（補強型）〔賃料〕	1.000	m ² 供用月	10,500	10,500	
	合 計				10,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,500	
	*** S単- 32号 ***					
S02114	ブルマン		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ブルマン C-50 4 1 1日間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)仮設材規格	C-50 4 1 1日間		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)単価の入力	3,699円				
G96001	ブルマン C-50 4 1 1日間	1.000	個	3,699	3,699	
	合 計				3,699	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,699	
	*** S単- 33号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)労務単価算定区分	基(B)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他二期建設工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	1.000	人	33,400	33,400	
	合 計				33,400	算出数量 1.000 人
	単 価				33,400	
	*** S単一 34号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,100	29,100	
	合 計				29,100	算出数量 1.000 人
	単 価				29,100	
	*** S単一 35号 ***					
S02115	左官		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	左官			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02005 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R02005	左官	1.000	人	28,800	28,800	
	合 計				28,800	算出数量 1.000 人
	単 価				28,800	
	*** S単一 36号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,300	20,300	
	合 計				20,300	算出数量 1.000 人
	単 価				20,300	
	*** S単一 37号 ***					
S02115	とび工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01012 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01012	とび工	1.000	人	29,100	29,100	
	合 計				29,100	算出数量 1.000 人
	単 価				29,100	
	*** S単一 38号 ***					
S02115	溶接工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	溶接工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他二期建設工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01011 基(B)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
R01011	溶接工	1.000	人	28,900	28,900	
	合 計				28,900	算出数量 1.000 人
	単 価				28,900	
	*** S 単一 39号 ***					
S02115	交通誘導警備員 B		人		1.000 人	歩 A 当たり算出
	交通誘導警備員 B			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
R01032	交通誘導警備員 B	1.000	人	14,400	14,400	
	合 計				14,400	算出数量 1.000 人
	単 価				14,400	
	*** S 単一 40号 ***					
S02115	測量技師		人		1.000 人	歩 A 当たり算出
	測量技師			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04023 基(B)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
R04023	測量技師	1.000	人	52,700	52,700	
	合 計				52,700	算出数量 1.000 人
	単 価				52,700	
	*** S 単一 41号 ***					
S02115	測量助手		人		1.000 人	歩 A 当たり算出
	測量助手			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04025 基(B)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
R04025	測量助手	1.000	人	37,700	37,700	
	合 計				37,700	算出数量 1.000 人
	単 価				37,700	
	*** S 単一 42号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	軽油 バトリ給油,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P34029		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
P34029	軽油 バトリ給油	1.000	L	155	155	
	合 計				155	算出数量 1.000 各単位
	単 価				155	
	*** S 単一 43号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他二期建設工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	生コンクリート(普通)		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	生コンクリート(普通) .21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下) ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)	J02107		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
J02107	生コンクリート(普通) 21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	1,000	m3	28,200	28,200	
	合 計				28,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				28,200	
	*** S単一 44号 ***					
S02116	特殊クレー系アスファルト乳剤		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	特殊クレー系アスファルト乳剤 .2.0kg/m2、3層塗り、機械吹付仕様,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)	J96503		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
J96503	特殊クレー系アスファルト乳剤 2.0kg/m2、3層塗り、機械吹付仕様	1,000	ton	913,000	913,000	
	合 計				913,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				913,000	
	*** S単一 45号 ***					
S02116	水工用粗粒度アスコン (20)		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水工用粗粒度アスコン (20) ,舗設基盤層,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)	J96501		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
J96501	水工用粗粒度アスコン (20) 舗設基盤層	1,000	ton	18,200	18,200	
	合 計				18,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				18,200	
	*** S単一 46号 ***					
S02116	ゴム入りアスファルト乳剤		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ゴム入りアスファルト乳剤			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)	J96505		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
J96505	ゴム入りアスファルト乳剤	1,000	ton	155,000	155,000	
	合 計				155,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				155,000	
	*** S単一 47号 ***					
S02116	水工用密粒度アスコン (20)		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水工用密粒度アスコン (20) ,遮水層,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)	J96502		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
J96502	水工用密粒度アスコン (20) 遮水層	1,000	ton	22,800	22,800	
	合 計				22,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				22,800	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他二期建設工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 48号 ***					
S02116	舗装用クラック防止材		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	舗装用クラック防止材 幅150cm×長100m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96525		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96525	舗装用クラック防止材 幅150cm×長100m	1,000	m ²	1,650	1,650	
	合 計				1,650	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,650	
	*** S単ー 49号 ***					
S02116	積卸し費		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P46403		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1,000	ton	750	750	
	合 計				750	算出数量 1,000 各単位
	単 価				750	
	*** S単ー 50号 ***					
S02116	可とう管 (低圧用)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	可とう管 (低圧用) 1350A×1350L,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96203		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96203	可とう管 (低圧用) 1350A×1350L	1,000	本	7,730,000	7,730,000	
	合 計				7,730,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				7,730,000	
	*** S単ー 51号 ***					
S02116	フランジ接合部品		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ接合部品 1350A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96144		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96144	フランジ接合部品 1350A	1,000	組	633,000	633,000	
	合 計				633,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				633,000	
	*** S単ー 52号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径1350,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P03530		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P03530	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径1350	1,000	組	149,000	149,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他二期建設工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				149,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				149,000	
	*** S単— 53号 ***					
S02116	埋設物標示テープ		巻		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍 ^φ 25φ ¹ クロス,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P39101		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P39101	埋設物標示テープ					
	幅150mm 50m 2倍 ^φ 25φ ¹ クロス	1.000	巻	9,400	9,400	
	合 計				9,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,400	
	*** S単— 54号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径1100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P03528		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P03528	ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1100	1.000	組	111,000	111,000	
	合 計				111,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				111,000	
	*** S単— 55号 ***					
S02116	FRP製蓋(中継吐水槽)		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	FRP製蓋(中継吐水槽) FRP版 t=14m/m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96221		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96221	FRP製蓋(中継吐水槽)					
	FRP版 t=14m/m	1.000	組	292,300	292,300	
	合 計				292,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				292,300	
	*** S単— 56号 ***					
S02116	換気孔		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	換気孔 グレーチング 内開口 0.85×0.85,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96222		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96222	換気孔					
	グレーチング 内開口 0.85×0.85	1.000	個	72,300	72,300	
	合 計				72,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				72,300	
	*** S単— 57号 ***					
S02116	マンホール用足掛金物		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P21210		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他二期建設工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P21210	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250	1.000	個	3,110	3,110	
	合 計				3,110	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,110	
	*** S単一 58号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径200 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P05041		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P05041	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径200 長4.0m	1.000	本	10,800	10,800	
	合 計				10,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,800	
	*** S単一 59号 ***					
S02116	路盤紙 (クラフト紙)		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	路盤紙 (クラフト紙)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P28201		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P28201	路盤紙 (クラフト紙)	1.000	m ²	39	39	
	合 計				39	算出数量 1.000 各単位
	単 価				39	
	*** S単一 60号 ***					
S02116	杉丸太		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	杉丸太 L=2.75m φ180 加工費無し,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96231		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96231	杉丸太 L=2.75m φ180 加工費無し	1.000	本	3,030	3,030	
	合 計				3,030	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,030	
	*** S単一 61号 ***					
S02116	杉丸太		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	杉丸太 L=2.75m φ150 加工費無し,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96232		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96232	杉丸太 L=2.75m φ150 加工費無し	1.000	本	4,135	4,135	
	合 計				4,135	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,135	
	*** S単一 62号 ***					
S02116	引取運搬費		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他二期建設工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	引取運搬費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96523		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96523	引取運搬費	1.000	基	475,000	475,000	
	合 計				475,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				475,000	
	*** S単一 63号 ***					
S02116	無機式温室計測システム		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	無機式温室計測システム 子機10台、親機1台、中継器1台他、9カ月,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96143		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96143	無機式温室計測システム 子機10台、親機1台、中継器1台他、9カ月	1.000	式	4,055,027	4,055,027	
	合 計				4,055,027	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,055,027	
	*** S単一 64号 ***					
S02116	散水システム		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	散水システム 2インチ残水ポンプ、PH処理装置他、9カ月,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96142		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96142	散水システム 2インチ残水ポンプ、PH処理装置他、9カ月	1.000	式	14,181,885	14,181,885	
	合 計				14,181,885	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,181,885	
	*** S単一 65号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52003 アスファルトコンクリート廃材 2,820円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	
	合 計				2,820	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,820	
	*** S単一 66号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52001 無筋コンクリート廃材 2,820円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	
	合 計				2,820	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,820	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他二期建設工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 67号 ***					
S02300	[SP 施工パッケージ (基礎単価式入力用)]		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[SP 施工パッケージ (基礎単価式入力用)]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	単 価		m		290	
	*** S単一 68号 ***					
S02300	[SP 施工パッケージ (基礎単価式入力用)]		ton		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[SP 施工パッケージ (基礎単価式入力用)]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4.5t級、吊能力2.9t L=2.0km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	単 価		ton		1,059	
	*** S単一 69号 ***					
S02300	[SP 施工パッケージ (基礎単価式入力用)]		ton		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[SP 施工パッケージ (基礎単価式入力用)]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4.5t級、吊能力2.9t L=2.0km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	単 価		ton		1,059	
	*** S単一 70号 ***					
S02300	[SP 施工パッケージ (基礎単価式入力用)]		ton		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[SP 施工パッケージ (基礎単価式入力用)]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4.5t級、吊能力2.9t L=2.0km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	単 価		ton		1,059	
	*** S単一 71号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	無筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)時間的制約	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	機械		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物					
	制約無 機械 機労 昼間	1,000	m3	8,562	8,562	
	合 計				8,562	算出数量 1,000 m3
	単 価		m3		8,562	
	*** S単一 72号 ***					
S03030	鉄筋工 (加工・組立)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工 (加工・組立)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	加工・組立,一般構造物,D25,SD345,あり			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)作業区分	加工・組立		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)組立区分	一般構造物		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)鉄筋径(mm)	D25				
	4)鉄筋規格区分	SD345				

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他二期建設工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P18234	異形棒鋼 SD345 D25	1.030	ton	113,000	116,390	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	33,400	3,340	
R01010	鉄筋工	1.700	人	28,400	48,280	
R01003	普通作業員	0.200	人	20,300	4,060	
Y00004	諸雑費	0.120		55,680	6,682	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	53,200	2,128	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	33,400	13,360	
R01010	鉄筋工	2.900	人	28,400	82,360	
R01003	普通作業員	0.200	人	20,300	4,060	
Y00004	諸雑費	0.080		99,780	7,982	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	53,200	5,852	
	合 計				294,494	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		294,494	
	*** S単一 73号 ***					
S03030	鉄筋工(加工・組立)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)組立区分	加工・組立 一般構造物		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分	D13 SD295		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	110,000	113,300	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	33,400	6,680	
R01010	鉄筋工	2.300	人	28,400	65,320	
R01003	普通作業員	0.200	人	20,300	4,060	
Y00004	諸雑費	0.120		76,060	9,127	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	53,200	2,128	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	33,400	16,700	
R01010	鉄筋工	3.500	人	28,400	99,400	
R01003	普通作業員	0.300	人	20,300	6,090	
Y00004	諸雑費	0.080		122,190	9,775	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	53,200	5,852	
	合 計				338,432	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		338,432	
	*** S単一 74号 ***					
S03030	鉄筋工(加工・組立)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D19,SD345,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)組立区分	加工・組立 一般構造物		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分	D19 SD345		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P18232	異形棒鋼 SD345 D19	1.030	ton	113,000	116,390	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	33,400	3,340	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他二期建設工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01010	鉄筋工	1.700	人	28,400	48,280	
R01003	普通作業員	0.200	人	20,300	4,060	
Y00004	諸雑費	0.120		55,680	6,682	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	53,200	2,128	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	33,400	13,360	
R01010	鉄筋工	2.900	人	28,400	82,360	
R01003	普通作業員	0.200	人	20,300	4,060	
Y00004	諸雑費	0.080		99,780	7,982	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	53,200	5,852	
	合 計				294,494	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		294,494	
	*** S単一 75号 ***					
S03030	鉄筋工(加工・組立)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	加工・組立		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)組立区分	一般構造物		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm)	D13		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)鉄筋規格区分	SD295				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	110,000	113,300	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	33,400	6,680	
R01010	鉄筋工	2.300	人	28,400	65,320	
R01003	普通作業員	0.200	人	20,300	4,060	
Y00004	諸雑費	0.120		76,060	9,127	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	66,500	2,660	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	33,400	16,700	
R01010	鉄筋工	3.500	人	28,400	99,400	
R01003	普通作業員	0.300	人	20,300	6,090	
Y00004	諸雑費	0.080		122,190	9,775	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	66,500	7,315	
	合 計				340,427	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		340,427	
	*** S単一 76号 ***					
S03030	鉄筋工(加工・組立)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	加工・組立		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)組立区分	一般構造物		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm)	D16		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)鉄筋規格区分	SD295				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton	108,000	111,240	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	33,400	3,340	
R01010	鉄筋工	1.700	人	28,400	48,280	
R01003	普通作業員	0.200	人	20,300	4,060	
Y00004	諸雑費	0.120		55,680	6,682	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他二期建設工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	66,500	2,660	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	33,400	13,360	
R01010	鉄筋工	2.900	人	28,400	82,360	
R01003	普通作業員	0.200	人	20,300	4,060	
Y00004	諸雑費	0.080		99,780	7,982	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	66,500	7,315	
	合 計				291,339	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		291,339	
	*** S単一 77号 ***					
S03030	鉄筋工(加工・組立)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D19,SD345,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	加工・組立		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)組立区分	一般構造物		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm)	D19		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)鉄筋規格区分	SD345				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P18232	異形棒鋼 SD345 D19	1.030	ton	113,000	116,390	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	33,400	3,340	
R01010	鉄筋工	1.700	人	28,400	48,280	
R01003	普通作業員	0.200	人	20,300	4,060	
Y00004	諸雑費	0.120		55,680	6,682	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	66,500	2,660	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	33,400	13,360	
R01010	鉄筋工	2.900	人	28,400	82,360	
R01003	普通作業員	0.200	人	20,300	4,060	
Y00004	諸雑費	0.080		99,780	7,982	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	66,500	7,315	
	合 計				296,489	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		296,489	
	*** S単一 78号 ***					
S03030	鉄筋工(加工・組立)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D25,SD345,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	加工・組立		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)組立区分	一般構造物		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm)	D25		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)鉄筋規格区分	SD345				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P18234	異形棒鋼 SD345 D25	1.030	ton	113,000	116,390	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	33,400	3,340	
R01010	鉄筋工	1.700	人	28,400	48,280	
R01003	普通作業員	0.200	人	20,300	4,060	
Y00004	諸雑費	0.120		55,680	6,682	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	66,500	2,660	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	33,400	13,360	
R01010	鉄筋工	2.900	人	28,400	82,360	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他二期建設工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	0.200	人	20,300	4,060	
Y00004	諸雑費	0.080		99,780	7,982	
F01086	ラフレ-ソル-ン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	66,500	7,315	
	合 計				296,489	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		296,489	
	*** S単一 79号 ***					
S03053	収縮継目(ペイント塗装)		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	収縮継目(ペイント塗装)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)処理区分	収縮継目処理		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	33,400	2,338	
R01003	普通作業員	0.810	人	20,300	16,443	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		18,781	376	
	合 計				19,157	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		1,916	
	*** S単一 80号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	蓋版		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	コンクリート・鋼製				
	4)規格Ⅱ	40kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	-				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	356.60	357	
	合 計				357	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		357	
	*** S単一 81号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	蓋版		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	コンクリート・鋼製				
	4)規格Ⅱ	40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	-				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	913.90	914	
	合 計				914	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		914	
	*** S単一 82号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他二期建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシャー RC-40,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.80m3,振動ﾛｰﾗﾄﾞﾊﾞｲﾄﾞ式,区分Ⅰ,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)ﾊﾞｯｸﾄ規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砕石・礫質土・粘性土 再生クラッシャー RC-40 ﾊﾞｯｸﾄ容量0.80m3 振動ﾛｰﾗﾄﾞﾊﾞｲﾄﾞ式 区分Ⅰ なし あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
J03118	再生クラッシャー RC-40 40～0mm	12.000	m3	2,500	30,000	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	33,400	7,682	
R01003	普通作業員	0.950	人	20,300	19,285	
F04080	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6 t	0.120	日	1,530	184	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞﾛｰﾙ給油	0.330	L	155	51	
R01002	特殊作業員	0.080	人	29,100	2,328	
F08015	ﾊﾞｯｸﾄ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾄ容量0.80m3	0.080	日	11,000	880	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞﾛｰﾙ給油	4.400	L	155	682	
R01021	運転手 (特殊)	0.050	人	29,600	1,480	
	合 計				62,572	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		6,257	
	*** S単— 83号 ***					
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシャー RC-40,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.80m3,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ,なし,あり		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	1)基礎区分 2)材料区分 3)ﾊﾞｯｸﾄ規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砕石・礫質土・粘性土 再生クラッシャー RC-40 ﾊﾞｯｸﾄ容量0.80m3 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 区分Ⅰ なし あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
J03118	再生クラッシャー RC-40 40～0mm	12.000	m3	2,500	30,000	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	33,400	9,686	
R01003	普通作業員	1.090	人	20,300	22,127	
R01002	特殊作業員	0.200	人	29,100	5,820	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		5,820	698	
F08015	ﾊﾞｯｸﾄ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾄ容量0.80m3	0.080	日	11,000	880	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞﾛｰﾙ給油	4.400	L	155	682	
R01021	運転手 (特殊)	0.050	人	29,600	1,480	
	合 計				71,373	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		7,137	
	*** S単— 84号 ***					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形) ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,1350×6,DD種,ﾗﾌﾞﾚﾝｽｸﾚｰﾝ 25t,なし,,あり		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	1)管区分 2)管径区分(mm×m) 3)管種区分 4)機械区分 5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	短管・異形管 1350×6 DD種 ﾗﾌﾞﾚﾝｽｸﾚｰﾝ 25t 1,530,000円 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他二期建設工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	1,530,000	1,530,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		1,530,000	1,530	
R01001	土木一般世話役	0.330	人	33,400	11,022	
R01002	特殊作業員	1.280	人	29,100	37,248	
R01003	普通作業員	1.610	人	20,300	32,683	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.280	日	53,200	14,896	
	合 計				1,627,379	算出数量 1.000 本
	単 価		本		1,627,379	
	*** S単一 85号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 直管,1350×6,DD種,ラフレンクレーン 25t,あり,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	直管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	1350×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	DD種		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)機械区分	ラフレンクレーン 25t				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	あり				
	7)単価0円区分(接合部品)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03346	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 DD 径1350 長6.0m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
P03530	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径1350	1.000	組	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.330	人	33,400	11,022	
R01002	特殊作業員	1.280	人	29,100	37,248	
R01003	普通作業員	1.610	人	20,300	32,683	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.280	日	53,200	14,896	
	合 計				95,849	算出数量 1.000 本
	単 価		本		95,849	
	*** S単一 86号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 直管,1100×6,DB種,ラフレンクレーン 25t,なし,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	直管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	1100×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	DB種		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)機械区分	ラフレンクレーン 25t				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7)単価0円区分(接合部品)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03138	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 5種管・DB 径1100 長6.0m	1.000	本	625,000	625,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		625,000	625	
P03528	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径1100	1.000	組	111,000	111,000	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	33,400	7,682	
R01002	特殊作業員	0.880	人	29,100	25,608	
R01003	普通作業員	1.100	人	20,300	22,330	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.230	日	53,200	12,236	
	合 計				804,481	算出数量 1.000 本
	単 価		本		804,481	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他二期建設工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 87号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)		本		1,000	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管,1100×6,DB種,ラフレソクレン 25t,なし,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	1100×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	DB種		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)機械区分	ラフレソクレン 25t				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	1,068,000円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	1,068,000	1,068,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		1,068,000	1,068	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	33,400	7,682	
R01002	特殊作業員	0.880	人	29,100	25,608	
R01003	普通作業員	1.100	人	20,300	22,330	
F01086	ラフレソクレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.230	日	53,200	12,236	
	合 計				1,136,924	算出数量 1.000 本
	単 価		本		1,136,924	
	*** S単一 88号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)		本		1,000	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管,1100×6,DB種,ラフレソクレン 25t,なし,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	1100×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	DB種		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)機械区分	ラフレソクレン 25t				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	1,620,000円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	1,620,000	1,620,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		1,620,000	1,620	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	33,400	7,682	
R01002	特殊作業員	0.880	人	29,100	25,608	
R01003	普通作業員	1.100	人	20,300	22,330	
F01086	ラフレソクレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.230	日	53,200	12,236	
	合 計				1,689,476	算出数量 1.000 本
	単 価		本		1,689,476	
	*** S単一 89号 ***					
S07055	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T形)		本		1,000	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T形) 直管,1100×6,DB種,ラフレソクレン 25t,なし,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	直管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	1100×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	DB種		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)機械区分	ラフレソクレン 25t				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03287	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング T形 5種管・DB 径1100 長6.0m	1.000	本	600,000	600,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		600,000	600	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	33,400	2,338	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他二期建設工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	0.260	人	29,100	7,566	
R01003	普通作業員	0.330	人	20,300	6,699	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.160	日	53,200	8,512	
	合 計				625,715	算出数量 1.000 本
	単 価		本		625,715	
	*** S単一 90号 ***					
S07055	ダクタイル鋳鉄管機械布設(T形) ダクタイル鋳鉄管機械布設(T形) 直管,1100×6,DA種,ラフレンクレーン 25t,なし,あり		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	1)管区分	直管		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	1100×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分	DA種		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)機械区分	ラフレンクレーン 25t				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03270	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング T形 4.5種管・DA 径1100 長6.0m	1.000	本	648,000	648,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		648,000	648	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	33,400	2,338	
R01002	特殊作業員	0.260	人	29,100	7,566	
R01003	普通作業員	0.330	人	20,300	6,699	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.160	日	53,200	8,512	
	合 計				673,763	算出数量 1.000 本
	単 価		本		673,763	
	*** S単一 91号 ***					
S07056	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形) ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形) 直管,1350×6,AL2種,ラフレンクレーン 25t,なし,あり		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	1)管区分	直管		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	1350×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分	AL2種		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)機械区分	ラフレンクレーン 25t				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03426	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 1350 長6.0m ゴム輪含む	1.000	本	894,000	894,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		894,000	894	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	33,400	2,338	
R01002	特殊作業員	0.300	人	29,100	8,730	
R01003	普通作業員	0.370	人	20,300	7,511	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.180	日	53,200	9,576	
	合 計				923,049	算出数量 1.000 本
	単 価		本		923,049	
	*** S単一 92号 ***					
S07056	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形) ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形) 直管,1350×6,AL2種,ラフレンクレーン 25t,なし,あり		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	1)管区分	直管		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	1350×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分	AL2種		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)機械区分	ラフレンクレーン 25t				

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他二期建設工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)短管・異形管の単価(円/本)	894円				
	6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03426	ダクタイトル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 1350 長6.0m ゴム輪含む	1.000	本	894,000	894,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		894,000	894	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	33,400	2,338	
R01002	特殊作業員	0.300	人	29,100	8,730	
R01003	普通作業員	0.370	人	20,300	7,511	
F01086	ﾌﾗﾚﾝｽｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.180	日	53,200	9,576	
	合 計				923,049	算出数量 1.000 本
	単 価		本		923,049	
	*** S単一 93号 ***					
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,1350×6,DD種,ﾌﾗﾚﾝｽｸﾚｰﾝ 25t,なし,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	1350×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	DD種		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)機械区分	ﾌﾗﾚﾝｽｸﾚｰﾝ 25t				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	1,530,000円				
	6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイトル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	1,530,000	1,530,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		1,530,000	1,530	
R01001	土木一般世話役	0.660	人	33,400	22,044	
R01002	特殊作業員	2.560	人	29,100	74,496	
R01003	普通作業員	3.220	人	20,300	65,366	
F01086	ﾌﾗﾚﾝｽｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.560	日	53,200	29,792	
	合 計				1,723,228	算出数量 1.000 本
	単 価		本		1,723,228	
	*** S単一 94号 ***					
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,1350×6,DD種,ﾌﾗﾚﾝｽｸﾚｰﾝ 25t,なし,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	1350×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	DD種		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)機械区分	ﾌﾗﾚﾝｽｸﾚｰﾝ 25t				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	875,000円				
	6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイトル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	875,000	875,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		875,000	875	
R01001	土木一般世話役	0.660	人	33,400	22,044	
R01002	特殊作業員	2.560	人	29,100	74,496	
R01003	普通作業員	3.220	人	20,300	65,366	
F01086	ﾌﾗﾚﾝｽｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.560	日	53,200	29,792	
	合 計				1,067,573	算出数量 1.000 本
	単 価		本		1,067,573	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他二期建設工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 95号 ***					
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)		本		1,000	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	短管・異形管,1350×6,DD種,ﾌﾗﾚﾝｽｸﾚｰﾝ 25t,なし,,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	1350×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	DD種		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)機械区分	ﾌﾗﾚﾝｽｸﾚｰﾝ 25t				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	878,000円				
	6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ﾀｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管					
	フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	878,000	878,000	
Y00004	諸雑費					
	0.1%	0.001		878,000	878	
R01001	土木一般世話役					
		0.660	人	33,400	22,044	
R01002	特殊作業員					
		2.560	人	29,100	74,496	
R01003	普通作業員					
		3.220	人	20,300	65,366	
F01086	ﾌﾗﾚﾝｽｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	最大吊上能力25t吊	0.560	日	53,200	29,792	
	合 計				1,070,576	算出数量 1.000 本
	単 価		本		1,070,576	
	*** S単一 96号 ***					
S07059	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留)		本		1,000	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	直管,1350×6,AL2種,ﾌﾗﾚﾝｽｸﾚｰﾝ 25t,なし,,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)管区分	直管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	1350×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	AL2種		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)機械区分	ﾌﾗﾚﾝｽｸﾚｰﾝ 25t				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03426	ﾀｸﾀｲﾙ鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装					
	ALW形 2種 径 1350 長6.0m ゴム輪含む	1.000	本	894,000	894,000	
Y00004	諸雑費					
	0.1%	0.001		894,000	894	
R01001	土木一般世話役					
		0.140	人	33,400	4,676	
R01002	特殊作業員					
		0.600	人	29,100	17,460	
R01003	普通作業員					
		0.740	人	20,300	15,022	
F01086	ﾌﾗﾚﾝｽｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	最大吊上能力25t吊	0.360	日	53,200	19,152	
	合 計				951,204	算出数量 1.000 本
	単 価		本		951,204	
	*** S単一 97号 ***					
S07062	管切断(DCIP管)		箇所		1,000	歩A 箇所 当たり算出
	管切断(DCIP管)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1350mm			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)管径区分(mm)	1350mm		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役					
		0.440	人	33,400	14,696	
R01002	特殊作業員					
		0.680	人	29,100	19,788	
R01003	普通作業員					
		1.260	人	20,300	25,578	
Y00004	諸雑費					
		0.090		60,062	5,406	
	合 計				65,468	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		65,468	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他二期建設工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 98号 ***					
S07062	管切断(DCIP管)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	管切断(DCIP管) 1100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管径区分(mm)	1100mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役					
		0.300	人	33,400	10,020	
R01002	特殊作業員					
		0.480	人	29,100	13,968	
R01003	普通作業員					
		0.830	人	20,300	16,849	
Y00004	諸雑費					
		0.090		40,837	3,675	
	合 計				44,512	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		44,512	
	*** S単一 99号 ***					
S16001	ｸﾚｰｼﾞﾌﾞｰｽﾀｰｶﾞ〔二軸同軸式・直結三点支持式〕		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ｸﾚｰｼﾞﾌﾞｰｽﾀｰｶﾞ〔二軸同軸式・直結三点支持式〕 ﾌﾞｰｽﾀｰ出力90kw 掘削径400～800mmﾌﾞｰｽﾀｰ長21～33m,運転1日当たり算出,機械損料等＋燃料＋運転労務,軽油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M06272				
	2)機械コード(同上)	M96002				
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.7時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.45				
	6)単価計上区分	機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M96002	ｸﾚｰｼﾞﾌﾞｰｽﾀｰｶﾞ〔二軸同軸式・直結三点支持式〕 ﾌﾞｰｽﾀｰ出力90kw 掘削径400～800mmﾌﾞｰｽﾀｰ長21～33m	1.000	日	245,000	245,000	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	57.000	L	155	8,835	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	29,600	29,600	
	合 計				283,435	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		283,435	
Y00001	単位					
	*** S単一 100号 ***					
S16001	ﾌﾞｰｽﾀｰｶﾞ(単体)〔単軸式・電動式〕		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾌﾞｰｽﾀｰｶﾞ(単体)〔単軸式・電動式〕 ,掘削径450～1200mm 最大掘削長60m,運転1日当たり算出,機械損料 等＋燃料＋運転労務,軽油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M06028				
	2)機械コード(同上)	M96003				
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	6.3時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.56				
	6)単価計上区分	機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M96003	ﾌﾞｰｽﾀｰｶﾞ(単体)〔単軸式・電動式〕 掘削径450～1200mm 最大掘削長60m	1.000	日	48,000	48,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他二期建設工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油 バトリル給油	302.000	L	155	46,810	
	合 計				94,810	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		94,810	
Y00001	単位					
	*** S単一 101号 ***					
SI6001	散水車[トラック架装型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	散水車[トラック架装型] 、タンク容量3800L、運転1日当たり算出、機械損料等+燃料+運転労務、 軽油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード《同上》 3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分 7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法 9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	M17402 M17402 運転1日当たり算出 5.5時間 1.70 機械損料等+燃料+運転労務 岩石補正なし 機械経費算定基準値による 軽油 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし — —				
M17402	散水車[トラック架装型] タンク容量3800L	1.000	日	15,600	15,600	
P34029	軽油 バトリル給油	24.000	L	155	3,720	
R01022	運転手(一般)	1.000	人	25,100	25,100	
	合 計				44,420	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		44,420	
Y00001	単位					
	*** S単一 102号 ***					
SI6002	コンクリートバケット[標準型]※		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリートバケット[標準型]※ 、容量1.0m3、運転1日当たり算出、機械損料のみ、,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	M27126 運転1日当たり算出 0.0 1.83 機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外				
M27126	コンクリートバケット[標準型]※ 容量1.0m3	1.830	供用日	629	1,151	
	合 計				1,151	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		1,151	
Y00001	単位					
	*** S単一 103号 ***					
SI6002	ダウザーホールのマ[空圧式]※		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダウザーホールのマ[空圧式]※ 、掘削孔径508～762mm、運転1日当たり算出、機械損料のみ、,交替制 補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	M12086 運転1日当たり算出 0.0 1.71 機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外				

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他二期建設工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M12086	ﾀﾞｳﾝﾞｻﾞｰ ｵｰﾙﾊﾝﾏ[空圧式]※ 掘削孔径508～762mm	1.710	供用日	26,500	45,315	
	合 計				45,315	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		45,315	
Y00001	単位					
	*** S単一 104号 ***					
S16004	ﾗﾌﾞﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	ﾗﾌﾞﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾗﾌﾞﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力50t吊,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	ﾗﾌﾞﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	最大吊上能力50t吊		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F01088	ﾗﾌﾞﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力50t吊	1.000	日	95,200	95,200	
	合 計				95,200	算出数量 1.000 日
	単 価		日		95,200	
	*** S単一 105号 ***					
S16004	ﾗﾌﾞﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	ﾗﾌﾞﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾗﾌﾞﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	ﾗﾌﾞﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	最大吊上能力25t吊		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F01086	ﾗﾌﾞﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	53,200	53,200	
	合 計				53,200	算出数量 1.000 日
	単 価		日		53,200	
	*** S単一 106号 ***					
S16004	空気圧縮機[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・～低騒・排対(～3次)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	空気圧縮機[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・～低騒・排対(～3次)] 空気圧縮機(可搬式ｴﾝｼﾞﾝ掛),18.0～19.0m3/min,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	空気圧縮機(可搬式ｴﾝｼﾞﾝ掛)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	18.0～19.0m3/min		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F03029	空気圧縮機[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・～低騒・排対(～3次)] 吐出量18.0～19.0m3/min 吐出圧0.7MPa	1.670	日	8,130	13,577	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	132.000	L	155	20,460	
	合 計				34,037	算出数量 1.000 日
	単 価		日		34,037	
	*** S単一 107号 ***					
S16004	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)] 発動発電機(ﾃﾞｻﾞﾞｰﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),350KVA,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	発動発電機(ﾃﾞｻﾞﾞｰﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	350KVA		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02066	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)] 定格容量350kva	1.270	日	15,700	19,939	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他二期建設工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	259.000	L	155	40,145	
	合 計				60,084	算出数量 1.000 日
	単 価		日		60,084	
	*** S単－ 108号 ***					
SI6004	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ型) ,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ容量0.8m3、吊能力2.9t、あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ型)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)規格	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ容量0.8m3、吊能力2.9t				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	5.8				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.500	日	11,800	17,700	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	87.000	L	155	13,485	
R01021	運転手(特殊)					
	運転手(特殊)	1.000	人	29,600	29,600	
	合 計				60,785	算出数量 1.000 日
	単 価		日		60,785	
	*** S単－ 109号 ***					
SI7006	たて込み簡易土留(15m当り)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留(15m当り)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	15m,3.0m未満,3.5m,237日,21回			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)1セットの延長	15m		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)掘削幅区分	3.0m未満				
	3)掘削深区分	3.5m				
	4)供用日数	237日				
	5)使用回数	21回				
G04035	たて込み簡易土留(15m当り)					
	(H)3.5×(B)3.0m未満 11.7t [賃料]	0.048	m ² 供用日	39,105	1,877	
G04052	たて込み簡易土留(15m当り)					
	(H)1.5～3.5×(B)3.0m未満 [整備費]	0.048	m ²	4,290	206	
	合 計				2,083	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		2,083	
	*** S単－ 110号 ***					
SI7006	たて込み簡易土留		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	30m,3.0m未満,4.0m,106日,5回			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)1セットの延長	30m		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)掘削幅区分	3.0m未満				
	3)掘削深区分	4.0m				
	4)供用日数	106日				
	5)使用回数	5回				
G04008	たて込み簡易土留					
	(H)4.0×(B)3.0m未満 32.7t [賃料]	0.200	m ² 供用日	12,190	2,438	
G04026	たて込み簡易土留					
	(H)3.5m超～6.0m×(B)3.0m未満 [整備費]	0.200	m ²	990	198	
	合 計				2,636	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		2,636	
	*** S単－ 111号 ***					
SI8006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	23,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)運転日数	23		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)排水方法	作業時排水				
	3)排水量(m3/h)	0以上～7未満				
	4)動力源区分	発動発電機				

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他二期建設工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	35.650	日	598	21,319	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	214.000	L	157	33,598	
R01001	土木一般世話役	0.920	人	33,400	30,728	
R01003	普通作業員	1.150	人	20,300	23,345	
Y00004	諸雑費	0.080		108,990	8,719	
	合 計				117,709	算出数量 1.000 箇所
	単 価				117,709	
	*** S 単一 112号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 98.作業時排水,7以上～30未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	98		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	作業時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	7以上～30未満		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
F02053	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量15kva	151.900	日	1,670	253,673	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	1,352.000	L	155	209,560	
R01001	土木一般世話役	3.920	人	33,400	130,928	
R01003	普通作業員	4.900	人	20,300	99,470	
Y00004	諸雑費	0.080		693,631	55,490	
	合 計				749,121	算出数量 1.000 箇所
	単 価				749,121	
	*** S 単一 113号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格	口径 50mm		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	33,400	7,682	
R01003	普通作業員	0.430	人	20,300	8,729	
	合 計				16,411	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		16,411	
	*** S 単一 114号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 100mm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格	口径 100mm		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	33,400	10,688	
R01003	普通作業員	1.040	人	20,300	21,112	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.260	日	11,800	3,068	
R01021	運転手 (特殊)	0.240	人	29,600	7,104	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	29.000	L	155	4,495	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他二期建設工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				46,467	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		46,467	
	*** S単一 115号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H400,106日,15回,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)火打ちブロック使用の有無 2)施工区分	なし 設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)H形鋼の規格 4)供用日数	H400 106.000日		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)現場供用日数期間中の使用回数 6)長期割引単価区分	15.000回 あり				
G02024	H形鋼 (山留材) 400型 [賃料]	0.067	t 供用日	12,720	852	
G15034	H型鋼 (山留材) 400型 [整備費]	0.067	ton	40,984	2,746	
G02051	鋼製山留部材 部品 [賃料]	0.015	t 供用日	37,651	565	
G15041	H型鋼 (山留材) 部品 [整備費]	0.015	ton	84,976	1,275	
G15051	H型鋼 (山留材) 不足弁償金(新品)	0.040	ton	333,300	13,332	
R01001	土木一般世話役	0.340	人	33,400	11,356	
R01012	とび工	0.640	人	29,100	18,624	
R01011	溶接工	0.340	人	28,900	9,826	
R01003	普通作業員	0.340	人	20,300	6,902	
Y00004	諸雑費	0.057		46,708	2,662	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.340	日	53,200	18,088	
	合 計				86,228	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		86,228	
	*** S単一 116号 ***					
S18026	たて込み簡易土留		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,バケット容量0.80m3 吊能力2.9t,2.88 m,3.50m,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削幅区分 2)最大掘削深区分 3)規格区分(バケット) 4)掘削幅 5)掘削深 6)長期割引単価区分(賃料機械)	1.35m以上～4.70m以下 6mまで バケット容量0.80m3 吊能力2.9t 2.88m 3.50m あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
F08063	バケット[クレーン型・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	2.590	日	11,800	30,562	
P34029	軽油 バトリル給油	150.000	L	155	23,250	
R01021	運転手(特殊)	1.700	人	29,600	50,320	
R01001	土木一般世話役 掘削・たて込み作業	1.720	人	33,400	57,448	
R01002	特殊作業員 掘削・たて込み作業	1.720	人	29,100	50,052	
R01003	普通作業員 掘削・たて込み作業	3.450	人	20,300	70,035	
F08063	バケット[クレーン型・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	1.220	日	11,800	14,396	
P34029	軽油 バトリル給油	71.000	L	155	11,005	
R01021	運転手(特殊)	0.800	人	29,600	23,680	
R01001	土木一般世話役 引抜作業	0.810	人	33,400	27,054	
R01002	特殊作業員 引抜作業	0.810	人	29,100	23,571	
R01003	普通作業員 引抜作業	1.620	人	20,300	32,886	
	合 計				414,259	算出数量 10.000 m

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他二期建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		41,426	
	*** S単ー 117号 ***					
SI8026	たて込み簡易土留		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.80m3 吊能力2.9t,2.88 m,4.00m,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)掘削幅区分 2)最大掘削深区分 3)規格区分(ﾊﾞｯｹｯﾄ)	1.35m以上～4.70m以下 6mまで ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.80m3 吊能力2.9t		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)掘削幅 5)掘削深 6)長期割引単価区分(賃料機械)	2.88m 4.00m あり				
F08063	ﾊﾞｯｹｯﾄ[ｸﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	2.950	日	11,800	34,810	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油	171.000	L	155	26,505	
R01021	運転手(特殊)	1.940	人	29,600	57,424	
R01001	土木一般世話役 掘削・たて込み作業	1.970	人	33,400	65,798	
R01002	特殊作業員 掘削・たて込み作業	1.970	人	29,100	57,327	
R01003	普通作業員 掘削・たて込み作業	3.930	人	20,300	79,779	
F08063	ﾊﾞｯｹｯﾄ[ｸﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.370	日	11,800	16,166	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油	80.000	L	155	12,400	
R01021	運転手(特殊)	0.900	人	29,600	26,640	
R01001	土木一般世話役 引抜作業	0.910	人	33,400	30,394	
R01002	特殊作業員 引抜作業	0.910	人	29,100	26,481	
R01003	普通作業員 引抜作業	1.830	人	20,300	37,149	
	合 計				470,873	算出数量 10.000 m
	単 価		m		47,087	
	*** S単ー 118号 ***					
SI8031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 なし,単管傾斜,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分 2)安全ネット区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	単管傾斜 なし あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.500	人	33,400	50,100	
R01012	とび工	4.500	人	29,100	130,950	
R01003	普通作業員	2.700	人	20,300	54,810	
F01086	ﾌﾗﾒｰﾝｽｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞｬｸ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.800	日	53,200	42,560	
Y00004	諸雑費	0.330		278,420	91,879	
	合 計				370,299	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		3,703	
	*** S単ー 119号 ***					
SI8031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分 2)安全ネット区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	手摺先行型枠組 なし あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	33,400	53,440	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他二期建設工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01012	とび工	7.000	人	29,100	203,700	
R01003	普通作業員	1.300	人	20,300	26,390	
F01086	ラフレン・スクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.400	日	53,200	74,480	
Y00004	諸雑費	0.340		358,010	121,723	
	合 計				479,733	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		4,797	
	*** S単一 120号 ***					
S18032	支保工		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	支保工 くさび結合支保,40kN/㎡以下,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)支保耐力kN/㎡ 3)長期割引単価区分(賃料機械)	くさび結合支保 40kN/㎡以下 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.400	人	33,400	46,760	
R01009	型わく工	1.300	人	28,600	37,180	
R01012	とび工	3.300	人	29,100	96,030	
R01003	普通作業員	3.300	人	20,300	66,990	
F01086	ラフレン・スクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.500	日	53,200	26,600	
Y00004	諸雑費	0.330		273,560	90,275	
	合 計				363,835	算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3		3,638	
	*** S単一 121号 ***					
S18161	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾎﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼打設)		枚		10.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾎﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼打設) 油圧式,12m以下,242kW,鋼矢板打設,Ⅲ型,9.5,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾎﾝﾏ区分 2)打込長(m) 3)ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾎﾝﾏ規格 4)施工区分 5)材料区分 6)鋼矢板の長さ(m/枚)鋼矢板の時入力 7)単価0円区分(鋼矢板) 8)H形鋼の単価入力(H形鋼の時)	油圧式 12m以下 242kW 鋼矢板打設 Ⅲ型 9.5 あり 0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P18004	鋼矢板 Ⅲ型	5.700	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.360	人	33,400	12,024	
R01012	とび工	0.710	人	29,100	20,661	
R01003	普通作業員	0.360	人	20,300	7,308	
M05119	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾎﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] 242kW	0.470	供用日	109,000	51,230	
M04709	ｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ﾗｲﾝﾁｰｽﾞ型・排対型(2014)] 最大吊上能力50～55t吊	0.470	供用日	69,300	32,571	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	169.000	L	155	26,195	
R01021	運転手(特殊)	0.360	人	29,600	10,656	
Y00004	諸雑費 1	0.010		160,645	1,606	
	合 計				162,251	算出数量 10.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		16,225	
Y00001	単位					
	*** S単一 122号 ***					
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回		1.000 回	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他二期建設工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型）, 圧入			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 鋼矢板区分 2) 作業区分	普通鋼矢板（Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型） 圧入		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	33,400	9,686	
R01002	特殊作業員	0.290	人	29,100	8,439	
R01012	とび工	0.580	人	29,100	16,878	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.370	供用日	108,000	39,960	
P34029	軽油 バトリル給油	32.000	L	155	4,960	
M04610	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)] 最大吊上能力25t吊	0.450	供用日	34,300	15,435	
P34029	軽油 バトリル給油	28.000	L	155	4,340	
R01021	運転手（特殊）	0.300	人	29,600	8,880	
	合 計				108,578	算出数量 1.000 回
	単 価		回		108,578	
	*** S単一 123号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) 油圧クラムシェル・テレスコピック, バケット容量平積0.4m3以上0.6m3以下, 分解～運搬, 基地と現場の移動, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 機械区分 2) 規格区分 3) 移動区分 4) 計上範囲 6) 長期割引単価区分(賃料機械)	油圧クラムシェル・テレスコピック バケット容量平積0.4m3以上0.6m3以下 基地と現場の移動 分解～運搬 あり				
R01002	特殊作業員	1.350	人	29,100	39,285	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.700	日	53,200	37,240	
Y00004	運搬費等	2.500		76,525	191,313	
	合 計				267,838	算出数量 1.000 台
	単 価		台		267,838	
	*** S単一 124号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内, 110kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込又は取卸のみ), , 0.0, 0.0			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 製品長 2) 運搬距離(片道) 3) 計上方法 4) 積卸し計上区分 5) 積卸し区分(敷鉄板) 7) 冬期割増率(実数) 8) 深夜早朝割増率(実数)	12m以内 110kmまで 片道計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込又は取卸のみ) 0.0 0.0				
P46611	仮設材輸送運賃料金 110km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,010	8,010	
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
	合 計				8,760	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		8,760	
	*** S単一 125号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内, 110kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸),			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他二期建設工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	,0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)製品長 2)運搬距離(片道)	12m以内 110kmまで		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)計上方法 4)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板)				
	5)積卸し区分(敷鉄板) 7)冬期割増率 (実数)	基地(積込・取卸) 0.0				
	8)深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
P46611	仮設材輸送運賃料金 110km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,010	8,010	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				9,510	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		9,510	
	*** S単一 126号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,140kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸) +現場(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)製品長 2)運搬距離(片道)	12m以内 140kmまで		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)計上方法 4)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)積卸し区分(敷鉄板) 7)冬期割増率 (実数)	基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸) 0.0				
	8)深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
P46614	仮設材輸送運賃料金 140km以下 製品長12m以内	1.000	ton	18,320	18,320	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合 計				21,320	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		21,320	
	*** S単一 127号 ***					
S19011	管水路継目試験工		箇所		1.000 日	歩A 当たり算出
	管水路継目試験工 DCIP管,1350mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分	DCIP管 1350mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	33,400	33,400	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,100	29,100	
R01003	普通作業員	2.000	人	20,300	40,600	
F07045	管継目試験器 (DCIP管用) 1350mm	1.000	日	8,000	8,000	
	合 計				111,100	算出数量 9.000 箇所
	単 価		箇所		12,344	
	*** S単一 128号 ***					
S19011	管水路継目試験工		箇所		1.000 日	歩A 当たり算出
	管水路継目試験工 DCIP管,1100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分	DCIP管 1100mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	33,400	33,400	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,100	29,100	
R01003	普通作業員	2.000	人	20,300	40,600	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他二期建設工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F07043	管継目試験器（DC I P管用） 1100mm	1.000	日	8,000	8,000	
	合 計				111,100	算出数量 8.000 箇所
	単 価		箇所		13,888	
	*** S単一 129号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		252.1	
	*** S単一 130号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単 価		m3		268.2	
	*** S単一 131号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,切梁腹起式,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 切梁腹起式 無し あり				
	単 価		m3		450.9	
	*** S単一 132号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,切梁腹起式,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 切梁腹起式 有り あり				
	単 価		m3		510.4	
	*** S単一 133号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他二期建設工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,有り,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 掘削深さ5m超20m以下 切梁腹起式 有り				
	単 価		m3		1,332	
	*** S単一 134号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下				
	単 価		m3		490	
	*** S単一 135号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下				
	単 価		m3		424.7	
	*** S単一 136号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下				
	単 価		m3		1,764	
	*** S単一 137号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他二期建設工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - あり				
	単 価		m3		888.6	
	*** S単一 138号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		251.1	
	*** S単一 139号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		406	
	*** S単一 140号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 敷均し(ルーズ),10,000m3未満,無し,あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	敷均し(ルーズ) 10,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		139.5	
	*** S単一 141号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 敷均し(ルーズ),10,000m3以上,無し,あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	敷均し(ルーズ) 10,000m3以上 無し あり				
	単 価		m3		108.9	
	*** S単一 142号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他二期建設工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分 2)施工数量	残土受入れ地での処理 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	単 価		m3		139.8	
	*** S単- 143号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下				
	単 価		m3		4,049	
	*** S単- 144号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,10.9km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 10.9km以下				
	単 価		m3		1,997	
	*** S単- 145号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(かゝ-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り あり				
	単 価		m ²		218.2	
	*** S単- 146号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(かゝ-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り あり				

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他二期建設工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²		218.2	
	*** S単- 147号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(かゝり)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		731.9	
	*** S単- 148号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cm以下,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(かゝり)舗装版	コンクリート舗装版 - 15cm以下 -				
	単 価		m		1,322	
	*** S単- 149号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,518	
	*** S単- 150号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生,延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計目打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し - - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		34,800	
	*** S単- 151号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他二期建設工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,-,-,-,コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し - - コンクリート各種				
J02118	生コンクリート(高炉B) 21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)		m3			材変
	単 価		m3		34,270	
	*** S単ー 152号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,- ,,-,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	歩A 当たり算出
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - あり 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		43,920	
	*** S単ー 153号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,-,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	歩A 当たり算出
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し - - 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		35,120	
	*** S単ー 154号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,- ,,-,-,あり,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	歩A 当たり算出
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 -				

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他二期建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	18-8-40(高力B) W/C65%				
	単 価		m3		43,810	
	*** S単一 155号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	一般型枠、鉄筋・無筋構造物			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		9,294	
	*** S単一 156号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	一般型枠、均しコンクリート			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
	単 価		m ²		4,728	
	*** S単一 157号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	30m2以上、計上する、目地板(ゴム発泡体) t=10mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)1工事当り使用量	30m2以上				
	2)目地板の計上	計上する				
	3)規格区分	目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m ²		3,777	
	*** S単一 158号 ***					
SA0332	SP 止水板		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	計上(塩ビ製)、CF 200mm×5mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)止水板の計上	計上(塩ビ製)				
	2)規格区分	CF 200mm×5mm				
	単 価		m		2,748	
	*** S単一 159号 ***					
SA0332	SP 止水板		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	計上(塩ビ製)、止水板各種(塩ビ製)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)止水板の計上	計上(塩ビ製)				
	2)規格区分	止水板各種(塩ビ製)				

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他二期建設工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96145	水膨張止水材 30×9mm		m			材変
	単 価		m		4,781	
	*** S単ー 160号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し、-, -, あり、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分	無し - - あり				
	単 価		m ²		178.6	
	*** S単ー 161号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 200mm,1層施工,砕石,あり,再生クワッツラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	200mm 1層施工 砕石 あり 再生クワッツラン RC-40				
	単 価		m ²		975.2	
	*** S単ー 162号 ***					
SA0841	SP 基層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,70mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),グライムコート各種,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)材料 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分	1.4m以上3.0m以下 70mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) グライムコート各種 あり				
J96501	水工用粗粒度アスコン (20) 舗設基盤層		ton			材変
	単 価		m ³		3,706	
	*** S単ー 163号 ***					
SA0842	SP 中間層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 中間層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)材料 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 無し あり				
J96502	水工用密粒度アスコン (20) 遮水層		ton			材変
	単 価		m ³		3,159	

九州農政局

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他二期建設工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ｸｰﾚｰｸﾚｰﾝ					
F96501	オペレーター付き、120t吊		日	208,072		
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲｸﾞﾚｰﾀ					
F96502	φ40、コードレス		日	1,020		
	ﾌﾞﾙﾏﾝ					
G96001	C-50 4 1 1日間		個	3,699		
	生コンクリート(普通)					
J02107	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)		m3	28,200		
	生コンクリート(高炉B)					
J02118	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)		m3	26,800		
	水工用粗粒度アスコン (20)					
J96501	舗設基盤層		ton	18,200		
	水工用粗粒度アスコン (20)					
J96501	舗設基盤層		ton	1,274,000		
	水工用密粒度アスコン (20)					
J96502	遮水層		ton	22,800		
	水工用密粒度アスコン (20)					
J96502	遮水層		ton	1,140,000		
	特殊ｸﾚｰ系ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					
J96503	2.0kg/m2、3層塗り、機械吹付仕様		ton	913,000		
	ゴム入りアスファルト乳剤					
J96505			ton	155,000		
	ｸｰﾚｰ式ｱｰｽ-ｵｰｶﾞ [二軸同軸式・直結三点支持式]					
M96002	ｵｰｶﾞ 出力90kw 掘削径400～800mmﾌﾞｰﾀﾞ 長21～33m		日	245,000		
	ｱｰｽ-ｵｰｶﾞ (単体) [単軸式・電動式]					
M96003	掘削径450～1200mm 最大掘削長60m		日	48,000		
	ｸｰﾚｰ式ｱｰｽ-ｵｰｶﾞ スクリュ					
M97001	90kw・5m・ 600～ 700mm		供用日	3,690		
	ｸｰﾚｰ式ｱｰｽ-ｵｰｶﾞ スクリュ					
M97002	90kw・3m・ 700～ 800mm		供用日	3,090		
	ｸｰﾚｰ式ｱｰｽ-ｵｰｶﾞ ﾍｯﾄﾞ					
M97003	礫玉石・ 90kw・ 700～ 800mm		供用日	6,130		
	二軸同軸式アースオーガ用ケーシング					
M97004	700～800mm×5m—2本		供用日	17,100		
	二軸同軸式アースオーガ用ケーシング					
M97005	700～800mm×3m—1本		供用日	14,800		
	二軸同軸式アースオーガ用ケーシング					
M97006	700～800mm		供用日	19,400		
	ﾀｸﾀｲﾙ鑄鉄管 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ					
P03138	K形 5種管・DB 径1100 長6.0m		本	625,000		
	ﾀｸﾀｲﾙ鑄鉄管 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ					
P03270	T形 4.5種管・DA 径1100 長6.0m		本	648,000		
	ﾀｸﾀｲﾙ鑄鉄管 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ					
P03287	T形 5種管・DB 径1100 長6.0m		本	600,000		
	ﾀｸﾀｲﾙ鑄鉄管 内面ｼﾘｶｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装					
P03426	ALW形 2種 径 1350 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む		本	894,000		
	ﾀｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品					
P03528	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1100		組	111,000		
	ﾀｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管					
P03813	フランジ長管 内面合成樹脂塗装		本	875,000		
	ﾀｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管					
P03813	フランジ長管 内面合成樹脂塗装		本	878,000		
	ﾀｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管					
P03813	フランジ長管 内面合成樹脂塗装		本	1,068,000		
	ﾀｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管					
P03813	フランジ長管 内面合成樹脂塗装		本	1,530,000		
	ﾀｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管					
P03813	フランジ長管 内面合成樹脂塗装		本	1,620,000		
	仮設材輸送運賃料金					
P96140	200km以上 製品長12m以内		ton	11,242		
	散水システム					
P96142	2インチ残水ポンプ、PH処理装置他、9カ月		式	14,181,885		
	無機式温室計測システム					
P96143	子機10台、親機1台、中継器1台他、9カ月		式	4,055,027		
	フランジ接合部品					
P96144	1350A		組	633,000		
	水膨張止水材					
P96145	30×9mm		m	3,120		
	特殊ｸﾚｰ系ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					
P96146	工賃		m ²	1,342		
	表面保護層					
P96147	プラント設置撤去		回	746,766		
	可とう管 (低圧用)					
P96203	1350A×1350L		本	7,730,000		
	FRP製蓋(中継吐水槽)					
P96221	FRP版 t=14m/m		組	292,300		
	換気孔					
P96222	ｸﾞﾚｰｼﾝｸﾞ 内開口 0.85×0.85		個	72,300		
	杉丸太					
P96231	L=2.75m φ180 加工費無し		本	3,030		
	杉丸太					
P96232	L=2.75m φ150 加工費無し		本	4,135		
	引取運搬費					
P96523			基	475,000		
	舗装用クラック防止材					
P96525	幅150cm×長100m		m ²	1,650		

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他二期建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 1号 ***					
T00049	鋼管吊込据付		本		2,900 本	歩A 当たり算出
	φ1350 t=8mm					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	33,400	33,400	S単 33号
S02115	特殊作業員	2.000	人	29,100	58,200	S単 34号
S02115	普通作業員	2.000	人	20,300	40,600	S単 36号
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]	1.000	日	95,200	95,200	S単 104号
	ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力50t吊,あり					算出数量 2,900 本
	合 計				227,400	
	単 価		本		78,414	
	*** T単一 2号 ***					
T00052	埋設表示テープ設置		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	幅150mm					
S02116	埋設物標示テープ	2.000	巻	9,400	18,800	S単 53号
S02115	幅150mm 50m 2倍本°ラフレックレン,, 普通作業員	0.400	人	20,300	8,120	S単 36号 算出数量 100.000 m
	合 計				26,920	
	単 価		m		269	
	*** T単一 3号 ***					
T00068	覆工板固定工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	ブルマン 411日					
S02114	ブルマン C-50 4 1 1 日間	181.000	個	3,699	669,519	S単 32号 算出数量 1.000 式
	合 計				669,519	
	単 価		式		669,519	
	*** T単一 4号 ***					
T00069	覆工板開閉工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.880	人	33,400	29,392	S単 33号
S02115	普通作業員	0.880	人	20,300	17,864	S単 36号
S16004	ハック抄[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)]	0.880	日	60,785	53,491	S単 108号
	ハック抄(ｸﾛｰﾗ型),ﾊｯｸ抄容量0.8m3、吊能力2.9t,あり					算出数量 100.000 m ²
	合 計				100,747	
	単 価		m ²		1,007	
	*** T単一 5号 ***					
T00072	コンクリート打設		m ³		20.200 m ³	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	33,400	33,400	S単 33号
S02115	特殊作業員	5.000	人	29,100	145,500	S単 34号
S02115	左官	3.000	人	28,800	86,400	S単 35号
Y00004	雑品	0.010		265,300	2,653	
S02112	ｸﾛｰﾗｰｸﾚﾝ オペレーター付き、120t吊	1.000	日	208,072	208,072	S単 12号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油,,	84.000	L	155	13,020	S単 42号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他二期建設工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16002	コンクリートパット[標準型]※ 容量1.0m3, 運転1日当たり算出, 機械損料のみ, , 交替制補正対象外	1.000	日	1,151	1,151	S単 102号
S02112	コンクリートパット φ40, コードレス	2.000	日	1,020	2,040	S単 13号
S02116	生コンクリート(普通) , 21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下) ,	21.400	m3	28,200	603,480	S単 43号
	合 計				1,095,716	算出数量 20.200 m3
	単 価		m3		54,243	
	*** T単- 6号 ***					
T00075	大型型枠設置(妻部除く)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.600	人	33,400	20,040	S単 33号
S02115	普通作業員	1.000	人	20,300	20,300	S単 36号
S02115	特殊作業員	1.000	人	29,100	29,100	S単 34号
S02112	クレーン 120t吊り, オペレーター付き	0.500	日	208,072	104,036	S単 14号
S02116	軽油 パットに給油, ,	42.000	L	155	6,510	S単 42号
	合 計				179,986	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		179,986	
	*** T単- 7号 ***					
T00076	アンカーボルト及び妻型枠取り外し		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.500	人	33,400	16,700	S単 33号
S02115	普通作業員	1.000	人	20,300	20,300	S単 36号
S02115	特殊作業員	1.000	人	29,100	29,100	S単 34号
	合 計				66,100	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		66,100	
	*** T単- 8号 ***					
T00077	大型型枠の脱型・移動(レール)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.500	人	33,400	16,700	S単 33号
S02115	普通作業員	1.000	人	20,300	20,300	S単 36号
S02115	特殊作業員	1.000	人	29,100	29,100	S単 34号
	合 計				66,100	算出数量 1.000 回
	単 価		回		66,100	
	*** T単- 9号 ***					
T00078	大型型枠の脱型・移動(クレーン)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.500	人	33,400	16,700	S単 33号
S02115	普通作業員	1.000	人	20,300	20,300	S単 36号
S02115	特殊作業員	1.000	人	29,100	29,100	S単 34号
S02112	クレーン 120t吊り, オペレーター付き	1.000	日	208,072	208,072	S単 14号
S02116	軽油 パットに給油, ,	84.000	L	155	13,020	S単 42号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他二期建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				287,192	算出数量 1.000 回
	単 価		回		287,192	
	*** T単一 10号 ***					
T00079	基層（車道・路肩部）		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	タンバ（60～80kg級）、プライムコート					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	33,400	33,400	S単 33号
S02115	特殊作業員	3.000	人	29,100	87,300	S単 34号
S02115	普通作業員	2.000	人	20,300	40,600	S単 36号
Y00004	雑品	0.160		161,300	25,808	
S02116	水工用粗粒度アスコン（20） 、舗設基盤層、	0.200	ton	18,200	3,640	S単 45号
S02116	ゴム入りアスファルト乳剤	0.100	ton	155,000	15,500	S単 46号
	合 計				206,248	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		2,062	
	*** T単一 11号 ***					
T00080	中間層（車道・路肩部）		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	タンバ（60～80kg級）					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	33,400	33,400	S単 33号
S02115	特殊作業員	3.000	人	29,100	87,300	S単 34号
S02115	普通作業員	2.000	人	20,300	40,600	S単 36号
Y00004	雑品	0.160		161,300	25,808	
S02116	水工用密粒度アスコン（20） 、遮水層、	0.200	ton	22,800	4,560	S単 47号
	合 計				191,668	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,917	
	*** T単一 12号 ***					
T00081	表層（車道・路肩部）		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	タンバ（60～80kg級）					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	33,400	33,400	S単 33号
S02115	特殊作業員	3.000	人	29,100	87,300	S単 34号
S02115	普通作業員	2.000	人	20,300	40,600	S単 36号
Y00004	雑品	0.160		161,300	25,808	
S02116	水工用密粒度アスコン（20） 、遮水層、	0.200	ton	22,800	4,560	S単 47号
	合 計				191,668	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,917	
	*** T単一 13号 ***					
T00082	基層（車道・路肩部）		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	タンバ（60～80kg級）					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	33,400	33,400	S単 33号
S02115	特殊作業員	3.000	人	29,100	87,300	S単 34号
S02115	普通作業員	2.000	人	20,300	40,600	S単 36号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他二期建設工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	雑品	0.160		161,300	25,808	
S02116	水工用密粒度アスコン (20) 遮水層	0.200	ton	22,800	4,560	S単 47号
	合 計				191,668	算出数量 100.000 m ³
	単 価		m ³		1,917	
	*** T単－ 14号 ***					
T00086	腹起し切梁方式土留工 (設置・撤去)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	設置～賃料～撤去 411日 (A－①a)					
S02114	H形鋼 (山留材) 400型 [賃料]	1.000	t 供用日	38,018	38,018	S単 21号
S02114	H形鋼 (山留材) 400型 [整備費]	1.000	ton	5,123	5,123	S単 22号
S02114	鋼製山留部材 部品 [賃料]	0.670	t 供用日	111,771	74,887	S単 23号
S02114	H形鋼 (山留材) 部品 [整備費]	0.670	ton	10,622	7,117	S単 24号
Y00009	小計				125,145	
S02115	土木一般世話役	0.260	人	33,400	8,684	S単 33号
S02115	とび工	0.540	人	29,100	15,714	S単 37号
S02115	溶接工	0.260	人	28,900	7,514	S単 38号
S02115	普通作業員	0.260	人	20,300	5,278	S単 36号
Y00004	雑品	0.057		37,190	2,120	
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,あり	0.260	日	53,200	13,832	S単 105号
	合 計				178,287	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		178,287	
	*** T単－ 15号 ***					
T00087	腹起し切梁方式土留工 (設置・撤去)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	設置～賃料～撤去 342日 (A－①a、①b)					
S02114	H形鋼 (山留材) 400型 [賃料]	1.000	t 供用日	34,200	34,200	S単 27号
S02114	H形鋼 (山留材) 400型 [整備費]	1.000	ton	5,123	5,123	S単 22号
S02114	鋼製山留部材 部品 [賃料]	0.670	t 供用日	100,548	67,367	S単 28号
S02114	H形鋼 (山留材) 部品 [整備費]	0.670	ton	10,622	7,117	S単 24号
Y00009	小計				113,807	
S02115	土木一般世話役	0.260	人	33,400	8,684	S単 33号
S02115	とび工	0.540	人	29,100	15,714	S単 37号
S02115	溶接工	0.260	人	28,900	7,514	S単 38号
S02115	普通作業員	0.260	人	20,300	5,278	S単 36号
Y00004	雑品	0.057		37,190	2,120	
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,あり	0.260	日	53,200	13,832	S単 105号
	合 計				166,949	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		166,949	
	*** T単－ 16号 ***					
T00088	覆工板設置・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	設置～賃料～撤去 411日 (A－①a)					
S02114	覆工板 鋼製 (補強型) [賃料]	100.000	m ² 供用月	9,450	945,000	S単 29号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他二期建設工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02114	覆工板 鋼製(補強型) [整備費]	100.000	m ²	1,244	124,400	S単 30号
S02115	土木一般世話役	1.300	人	33,400	43,420	S単 33号
S02115	とび工	3.900	人	29,100	113,490	S単 37号
S02115	普通作業員	1.300	人	20,300	26,390	S単 36号
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,あり	1.300	日	53,200	69,160	S単 105号
	合 計				1,321,860	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		13,219	
	*** T単－ 17号 ***					
T00089	覆工板受桁方式土留工(設置・撤去)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	設置～賃料～撤去 411日(A-①a)					
S02114	H形鋼(山留材) 400型 [賃料]	1.000	t 供用日	38,018	38,018	S単 21号
S02114	H形鋼(山留材) 400型 [整備費]	1.000	ton	5,123	5,123	S単 22号
Y00009	小計				43,141	
S02115	土木一般世話役	0.260	人	33,400	8,684	S単 33号
S02115	とび工	0.260	人	29,100	7,566	S単 37号
S02115	溶接工	0.260	人	28,900	7,514	S単 38号
S02115	普通作業員	0.520	人	20,300	10,556	S単 36号
Y00004	雑品	0.068		34,320	2,334	
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,あり	0.260	日	53,200	13,832	S単 105号
	合 計				93,627	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		93,627	
	*** T単－ 18号 ***					
T00090	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	設置～賃料～撤去 237日(D・E区間)					
S02114	H形鋼(山留材) 400型 [賃料]	0.029	t 供用日	25,359	735	S単 15号
S02114	H形鋼(山留材) 400型 [整備費]	0.029	ton	92,214	2,674	S単 16号
S02114	鋼製山留部材 部品 [賃料]	0.006	t 供用日	75,413	452	S単 17号
S02114	H形鋼(山留材) 部品 [整備費]	0.006	ton	191,196	1,147	S単 18号
S02114	H形鋼(山留材) 不足弁償金(新品)	0.040	ton	303,000	12,120	S単 19号
Y00009	小計				17,128	
S02115	土木一般世話役	0.340	人	33,400	11,356	S単 33号
S02115	とび工	0.640	人	29,100	18,624	S単 37号
S02115	溶接工	0.340	人	28,900	9,826	S単 38号
S02115	普通作業員	0.340	人	20,300	6,902	S単 36号
Y00004	雑品	0.057		46,708	2,662	
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,あり	0.340	日	53,200	18,088	S単 105号
	合 計				84,586	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		84,586	
	*** T単－ 19号 ***					
T00092	仮設材輸送費		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他二期建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	運搬距離200km以上、製品長12m以内					
P96140	仮設材輸送運賃料金 200km以上 製品長12m以内	1.000	ton	11,242	11,242	
P46402	積卸し費 積み込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				12,742	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		12,742	
	*** T単一 20号 ***					
T00093	大型型枠解体		セット		1.000 セット	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	3.000	人	33,400	100,200	S単 33号
S02115	普通作業員	6.000	人	20,300	121,800	S単 36号
S02115	特殊作業員	6.000	人	29,100	174,600	S単 34号
S02112	クレーン 120t吊り,オペレーター付き	3.000	日	208,072	624,216	S単 14号
S02116	軽油 ハートル給油,,	252.000	L	155	39,060	S単 42号
	合 計				1,059,876	算出数量 1.000 セット
	単 価		セット		1,059,876	
	*** T単一 21号 ***					
T00094	腹起し切梁方式土留工 (設置・撤去)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	設置～賃料～撤去 411日 (A-①b)					
S02114	H形鋼 (山留材) 400型 [賃料]	1.000	t 供用日	41,100	41,100	S単 25号
S02114	H形鋼 (山留材) 400型 [整備費]	1.000	ton	5,123	5,123	S単 22号
S02114	鋼製山留部材 部品 [賃料]	0.670	t 供用日	120,834	80,959	S単 26号
S02114	H形鋼 (山留材) 部品 [整備費]	0.670	ton	10,622	7,117	S単 24号
Y00009	小計				134,299	
S02115	土木一般世話役	0.260	人	33,400	8,684	S単 33号
S02115	とび工	0.540	人	29,100	15,714	S単 37号
S02115	溶接工	0.260	人	28,900	7,514	S単 38号
S02115	普通作業員	0.260	人	20,300	5,278	S単 36号
Y00004	雑品	0.057		37,190	2,120	
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力25t吊,あり	0.260	日	53,200	13,832	S単 105号
	合 計				187,441	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		187,441	
	*** T単一 22号 ***					
T00096	覆工板設置・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	設置～賃料～撤去 411日 (A-①b)					
S02114	覆工板 鋼製 (補強型) [賃料]	100.000	m ² 供用月	10,500	1,050,000	S単 31号
S02114	覆工板 鋼製 (補強型) [整備費]	100.000	m ²	1,244	124,400	S単 30号
S02115	土木一般世話役	1.300	人	33,400	43,420	S単 33号
S02115	とび工	3.900	人	29,100	113,490	S単 37号
S02115	普通作業員	1.300	人	20,300	26,390	S単 36号
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力25t吊,あり	1.300	日	53,200	69,160	S単 105号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他二期建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,426,860	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		14,269	
	*** T単一 23号 ***					
T00097	覆工板受桁方式土留工（設置・撤去）		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	設置～賃料～撤去 411日（A-①b）					
S02114	H形鋼（山留材） 400型 「賃料」	1.000	t 供用日	41,100	41,100	S単 25号
S02114	H形鋼（山留材） 400型 「整備費」	1.000	ton	5,123	5,123	S単 22号
Y00009	小計				46,223	
S02115	土木一般世話役	0.260	人	33,400	8,684	S単 33号
S02115	とび工	0.260	人	29,100	7,566	S単 37号
S02115	溶接工	0.260	人	28,900	7,514	S単 38号
S02115	普通作業員	0.520	人	20,300	10,556	S単 36号
Y00004	雑品	0.068		34,320	2,334	
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,あり	0.260	日	53,200	13,832	S単 105号
	合 計				96,709	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		96,709	
	*** T単一 24号 ***					
T00133	鋼矢板賃料		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	III型 L=10.00m 453日					
S02114	鋼矢板 3型 「賃料」	1.000	t 供用日	31,710	31,710	S単 20号
	合 計				31,710	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		31,710	
	*** T単一 25号 ***					
T20004	ノギス計測		回		10.000 回	歩A 当たり算出
	デジタルノギス計測、1地点2方向（2データ）					
S02115	測量技師	0.120	人	52,700	6,324	S単 40号
S02115	測量助手	0.230	人	37,700	8,671	S単 41号
Y00004	雑品	0.350		14,995	5,248	
	合 計				20,243	算出数量 10.000 回
	単 価		回		2,024	
	*** T単一 26号 ***					
T20007	鋼矢板先行削孔孔（ダウンザホール工法）		孔		10.000 孔	歩A 当たり算出
	三点杭打機、削孔径600mm、削孔長10～12m					
S02115	土木一般世話役	1.700	人	33,400	56,780	S単 33号
S02115	特殊作業員	1.700	人	29,100	49,470	S単 34号
S02115	普通作業員	1.700	人	20,300	34,510	S単 36号
S02115	とび工	1.700	人	29,100	49,470	S単 37号
C10002	ロックオーガ運転費	1.700	日	795,820	1,352,894	C単 1号
C10004	ダウンザホールハンマ運転費 三点杭打機	1.700	日	641,667	1,090,834	C単 2号

九州農政局

九州農政局

一ツ瀬川農業水利事業
東原調整池他二期建設工事

特別仕様書
(当初)

九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所

第1章 総則

一ツ瀬川農業水利事業東原調整池他二期建設工事の施工に当たっては、農林水産省農村振興局制定「土木工事共通仕様書」（以下「共通仕様書」という。）及び九州農政局農村振興部制定「九州農政局土木工事共通事項書」（URL：<https://www.maff.go.jp/kyusyu/seibibu/doboku/doboku.html>）に基づいて実施する。

なお、共通仕様書に対する特記及び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。

第2章 工事内容

1. 目的

本工事は、国営一ツ瀬川土地改良事業計画に基づき、東原調整池左岸貯水池等を造成するものである。

2. 工事場所

宮崎県西都市茶臼原及び穂北地内

3. 工事概要

本工事の概要は、次のとおりである。

(1) 左岸貯水池工

左岸貯水池 $V=40,000\text{m}^3$

内訳

斜壁コンクリート工 $V=1,692\text{m}^3$

底版工 $A=2,140\text{m}^2$

(2) 導水路工

1) 平原送水路導水管

水路延長 $L=233.05\text{m}$ $SL=233.05\text{m}$

施工始点 No. 1+27.62 施工終点 No. 3+35.66 $L=92.08\text{m}$ $SL=92.08\text{m}$

施工始点 No. 14+9.70 施工終点 No. 17+0.68 $L=140.97\text{m}$ $SL=140.97\text{m}$

内訳

ダクタイル鋳鉄管 ALW2種 呼び径 1350mm

2) 瀬江川導水路

水路延長 $L=144.85\text{m}$ $SL=144.85\text{m}$

施工始点 No. 14+8.03 施工終点 No. 16+49.92 $L=144.85\text{m}$ $SL=144.85\text{m}$

内訳

ダクタイル鋳鉄管 DB種、DA種 呼び径 1100mm

3) 中継吐水槽 1箇所

4. 工事数量

別紙「工事数量表」のとおりである。

第3章 施工条件

1. 共通

本施設の管理者は一ツ瀬川土地改良区であり、施工に当たっては連絡調整等密に行わなければならない。

2. 工事期間中の休業日

工事期間中の休業日としては、雨天・休日等245日を見込んでいる。

なお、休業日には、土曜日、日曜日、祝日、夏季休暇及び年末年始休暇を含んでいる。

3. 施工しない日

原則、土曜日及び日曜日、大型連休（令和9年5月3日～5日）、夏季休暇（令和9年8月13日～15日）、年末年始休暇（令和8、9年12月29日～1月3日）。

なお、冬期間の気象条件等により上記の工事を施工しない日においてやむを得ず施工が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

4. 施工しない時間帯

原則、平日の午後6時から午前8時まで。

なお、冬期間の気象条件等により上記の工事を施工しない時間帯においてやむを得ず施工が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

5. 現場技術員

本工事は、共通仕様書第1編第1章第1節総則1-1-11に規定している現場技術員を配置する。氏名等については、別に通知する。

6. CORINSへの登録

技術者の従事期間は、契約（変更の場合は、変更契約）工期をもって登録することとし、余裕期間を含まないことに留意すること。

第4章 現場条件

1. 土質

本工事の施工場所の土質は、図面のとおりに想定している。

2. 関連工事

本工事に関連する工事として次に示す工事を予定しているので監督職員及び関連する工事の責任者と十分連絡、協議し、工事工程に支障が生じないように調整しなければならない。

一ツ瀬川農業水利事業東原調整池他建設工事

（施工時期 令和7年1月9日～令和9年3月19日）

一ツ瀬川農業水利事業東原調整池他三期建設工事（仮称）

（施工時期 令和9年4月～令和10年8月）

3. 第三者に対する措置

（1）騒音、振動対策

騒音、振動等の対策については十分に配慮するとともに、地域住民との協調を図り、工事の円滑な進捗に努めなければならない。

また、民家及び畜舎近くの通行に際しては、騒音、振動に注意し通行するものとする。

施工時に地域住民からの苦情等が発生した場合には、速やかに監督職員に報告するとともに、対策等について監督職員と協議を行うものとする。

（2）濁水処理対策

1) 本工事の施工に伴い発生する濁水対策は計上していないが、必要な場合は監督職員と協議するものとする。

（3）保安対策

1) 本工事に配置する交通誘導警備員は、原則として警備業法に定める警備員（指導教育責任講習修了、指定講習または、基本教育及び業務別教育を受けた者）であって、交通誘導警備

員の専門的な知識・技能を有する者とする。

- 2) 交通誘導警備員の配置は、下表のとおり計上しているが、条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は監督職員と協議するものとする。

なお、誘導員の配置は、令和9年3月20日から令和9年4月30日の間で計画している。

配置場所	交通誘導警備員	編成	昼夜別	交代要員の有無
西都市道上野八重山線	3名/日	3名	昼間	無し

(4) 交通対策

- 1) 公道の通行に当たっては、一般車両の優先に配慮し、通行等に支障を及ぼさないよう留意するとともに事故防止に努めなければならない。
- 2) 工事場所においては、付近を通行する人、自転車及び自動車等に細心の注意を図り、事故等が発生しないよう交通安全対策を徹底するものとする。
- 3) 工事区域への進入公道については、一般車両の通行を優先する等の処置を受注者の責任のもと、資材搬入車両等も含めた全工事車両に対し周知し、交通安全に万全を期さなければならない。
- 4) 資機材及び建設発生土の搬出等により、車両が工事現場から公道へ乗り入れる場合は、タイヤ等の泥を除去してから通行するものとする。

(5) 現場内への立入制限等

安全のため第三者の現場内への立ち入りを制限するとともに、必要に応じ安全施設を設置するものとする。

(6) 営農対策

工事の施工に当たっては、周辺の農地では耕作が行われているので、営農に支障がないように努めなければならない。

(7) 防塵対策

防塵対策については、十分に配慮するとともに、地域住民との協調を図り、工事の円滑な進捗に努めなければならない。

また、西都市道上野八重山線の使用にあたり、防塵対策として、工事実施期間中（令和9年3月20日～令和9年4月30日）の晴天時等において散水を1日（5.5時間）実施することを想定している。

なお、現地状況等により、追加の対策が必要となった場合は監督職員と協議するものとする。

第5章 指定仮設

1. 工事用道路等

- (1) 西都市道上野八重山線及び同市道上野原無田線を現場搬入路として利用することとしている。

なお、現場搬入路の使用に先立ち路面の破損状況等を調査し、監督職員に報告するものとする。

また、善良な道路使用にも関わらず路面等の補修が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

- (2) 受注者は、別添図面に示す工事用道路の工事期間中の補修、維持管理は、受注者の責任において実施しなければならない。

(3) 車両通行の制限

東原調整池の堤体（本堤部）天端道路について、建設車両は原則通行禁止とするものとする。

2. 建設發生土受入地

(1) 建設発生土の受入地は、図面に示す箇所とし、その名称、搬出予定量は次のとおりである。

名 称	地先名	搬出予定量	適用
日置土捨場	児湯郡新富町大字日置	2, 500m3	埋土

※目置土捨て場については、建設発生土の処分費を計上している。

(2) 建設発生土を日置土捨場へ搬出した時は、施設の管理者に受領書等の提出を求め、総搬出量が確認できるよう整理しなければならない。

また、監督職員の求めに応じて整理表を提出しなければならない。

3. 水替工

工事現場内における排水量は、次のとおり想定している。

導水路区間 No. 14 + 9.70 ~ No. 17 + 0.68 $Q_{\max}=40.0\text{m}^3/\text{hr}$
$$\text{No. 1} + 27.62 \sim \text{No. 3} + 35.66 \quad Q_{\max} = 4.2 \text{ m}^3/\text{hr}$$

4. 十留工

(1) たて込み簡易土留工

1) たて込み簡易土留工の施工区間は、図面に示すとおりである。

2) 施工に当たっては、施工計画書提出時にたて込み簡易土留材のカタログ及び構造計算書等を提出し、監督職員の承諾を得なければならない。

また、図面に示す捨梁は管底基礎より下に設置しなければならない。

なお、たて込み簡易土留材H=3.5mについては、第4章第2項の関連工事から引き継ぐ計画としている。

(2) 鋼矢板土留工

1) 一般事項

鋼矢板の施工に当たっては、周辺構造物等（東原調整池等）に影響を与えないよう施工しなければならない。

2) 鋼矢板土留め工

図面に基づき鋼矢板土留工を施工するものとする。

鋼矢板の施工は、ロックオーガ（ダウンザホールハンマ併用）にて計画している。

5. 大型移動型杵工

本工事で使用する大型移動型枠については、第4章第2項の関連工事から引き継ぐ計画としている。

6. 工事用水

本工事で使用する工事用水については、東原調整池の貯水を利用できるものとし、利用前に監督職員の承諾を得なければならない。

なお、水質等により利用が困難な場合は監督職員と協議するものとする。

7. 仮設材管理

(1) 鋼矢板土留工 (鋼矢板、土留材)

以下に示す平原送水路及び瀬江川導水路掘削時に使用する土留材については、第4章第2項の関連工事より管理を引き継ぐ計画としており、本工事においては、仮置場での管理及び鋼矢板打設に先立ち仮置場から運搬し、工事完了するまでの期間について管理するものとする。また、一部を平原導水路分岐部等へ転用することを計画している。

なお、関連工事との調整で管理期間に変更がある場合は監督職員と協議するものとする。

No.13+44.390～No.14+ 9.500	鋼矢板Ⅲ型 (L=9.0m) 76枚, 支保鋼材 19.42 t
No.16+43.200～No.18+49.284	鋼矢板Ⅲ型 (L=10.0m) 527枚, 支保鋼材 343.59t, 覆工板材 204.46t
No.18+49.284～EP	鋼矢板Ⅲ型 (L=11.5m) 123枚、(L=11.0m) 60枚 支保鋼材 297.93t, 覆工板材 23.97t
瀬江川導水路分岐部	鋼矢板Ⅲ型 (L=11.0m) 76枚, 支保鋼材 19.42t

第6章 工事用地等

1. 発注者が確保している用地

(1) 発注者が確保している工事用地及び工事施工上必要な用地（以下「工事用地等」という。）は、図面に示すとおりである。

(2) 仮置場として使用する場合は、土木シートを敷設し、山土（購入土）及び他工事からの搬入土を使用し、 $t=30\text{cm}$ となるように敷均ししなければならない。

2. 工事用地等の使用及び返還

発注者が確保している工事用地等については、資材等の仮置場として利用することができる。

また、工事用地の返還に当たっては、使用条件に基づき必要な措置を講じた後、発注者及び関係地権者の立会のもとに確認を受けなければならない。

なお、工事期間中の維持管理は、受注者の責任において実施しなければならない

第7章 工事用電力

本工事に使用する電力設備は、受注者の責任において準備しなければならない。

第8章 工事用材料

1. 規格及び品質

本工事で使用する主要材料の規格及び品質は次のとおりである。

(1) 石材及び骨材

1) 再生クラッシャーラン RC-40 JIS A 5001 準拠

2) 山土砂 盛土材

本工事において管体基礎工として使用する再生砕石については、管体及び継手に悪影響を及ぼさないよう、成分の固化により集中荷重（点支持）となるアスファルト殻や再資源化施設の製造過程で混入する金属等（以下「異物等」という）を除去したものを使用するものとする。

また、受注者は、再生砕石の使用に当たっては、再生砕石に異物等が含まれていないことを確認した上で、見本又は資料提出の際に、再資源化施設における再生砕石の写真を併せて提出し承諾を得るとともに、現地搬入段階においては、監督職員の立会確認を受けなければならない。

(2) コンクリート JIS A 5308

コンクリートは、レディーミクストコンクリートとし、種類は次のとおりとする。

種類	呼び強度 (N/mm ²)	スラン プ (cm)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	水セメント 比 W/C(%)	セメントの種類 による記号	使用目的
鉄筋コンクリート	21	8	25	55以下	N	斜壁コンクリート
鉄筋コンクリート	21	12 (参考)※1	25	55以下	BB	中継吐水槽
無筋コンクリート (一般コンクリート)	18	8	40	65以下	BB	スラストブロック
無筋コンクリート (均しコンクリート)	18	8	25	65以下	BB	

※1 本工事の特別仕様書、工事数量表及び図面に記載されたスランプは、積算上の参考値である。施工条件等によりスランプを変更する場合は、監督職員と協議の上、受発注者間でスランプの確認を行い変更することができるものとし、使用するコンクリートの配合計画書を監督職員に提出し承諾を受けるものとする。

また、スランプが12cm を超える場合は、試し練りを行い材料分離抵抗性について確認するものとする。

※ 粗骨材の最大寸法25mmは、地域的に骨材の入手が困難な場合20mmの使用を可能とする。

(3) 配管材

1) ダクタイル鋳鉄管

①直管	呼び径 1350mm	T形、K形 DB種	JIS G 5526	JDPA G 1027
	呼び径 1350mm	ALW形 ALW 2種	JIS G 5526	JDPA G 1053
②異形管	呼び径 1100mm	T形、K形 DA種 DB種	JIS G 5526	JDPA G 1027
	呼び径 1350mm	K形	JIS G 5527	JDPA G 1027
	呼び径 1350mm	フランジ形	JIS G 5527	JDPA G 3007
	呼び径 1100mm	K形	JIS G 5527	JDPA G 1027
	呼び径 1100mm	フランジ形	JIS G 5527	JDPA G 3007

2) 伸縮可撓管 φ 1350 (鋼製) 設計水圧 0.75Mpa 偏芯量100mm

(4) 鋼材類

- 1) 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 JIS G 3112
- 2) 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 JIS G 3112

(5) 目地材

- 1) 止水板 センターバルブ型 (CF-200-5)
- 2) エラスチックフィラー t =10mm

(6) アスファルト混合物

- 1) 水工用密粒度アスコン (20) JIS K 2207
- 2) 水工用粗粒度アスコン (20) JIS K 2207
- 3) 特殊クレー系アスファルト乳剤 JIS K 2208

(7) その他

- 1) 埋設物表示テープ 幅150mmダブル ポリエチレン製 黄色

(8) 木材

受注者は、設計図書に木材の使用について指定されている場合はこれに従うものとし、任意仮設等においても木材利用の促進に留意しなければならない。

2. 見本又は資料提出

主要材料及び次に示す工事材料は、使用前に試験成績書、見本、カタログ等を監督職員に提出して承諾を得なければならない。ただし、管材の検査報告書又は受検証明書は、検査後に提出するものとする。

なお、これ以外の材料についても監督職員が提出を指示する場合がある。

材料名	提出物
石材及び骨材	試験成績書、粒度分布表
コンクリート	試験成績書、配合表
配管材	日本水道協会指定検査工場登録通知書、受検証明書、製作図
鋼材類	カタログ又は試験成績書等、ミルシート
目地材	カタログ
アスファルト混合物	試験成績書、配合表
その他材料	カタログ又は試験成績書等

3. 監督職員の検査又は試験

次に示す工事材料は、使用前に監督職員の検査又は試験を受けなければならない。

材料名	検査・試験項目	備考
管材	寸法・外観	抽出
鋼材	寸法・外観	抽出

4. 資材の調達

次の資材については、以下の調達地域等から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域等以外から調達せざるを得ない場合には、事前に調達地域等の在庫がないことが証明できる書類を提出し監督職員と協議するものとする。また、購入費用及び輸送費等に要した費用について、証明書類（実際の取引伝票等）を監督職員に提出するものとし、設計変更の内容について協議するものとする。

資 材 名	規 格	調達地域等
石材及び骨材	RC-40	西都東部地区
山土砂		西都東部地区
鋼矢板	Ⅲ型	鹿児島県霧島市 福岡県粕屋郡宇美町及び久山町（搬出）
H型鋼	H-200、H-300、H-400	福岡県粕屋郡宇美町及び久山町（搬出）
敷鉄板	22×1, 524×6.096	鹿児島県霧島市
鋼製覆工板		鹿児島県鹿児島市 福岡県粕屋郡宇美町及び久山町（搬出）
建込簡易土留		宮崎県北諸県郡三股町

第9章 施工

1. 一般事項

(1) 水準点等

本工事に使用する水準点及び基準点は、図面に示す点を使用しなければならない。なお、基準点等の位置データは、測地成果2000に対応したものである。

(2) 検測又は確認（施工段階確認）

1) 本工事の施工段階確認は、下表に示すとおりである。

ただし、確認時期・頻度については、監督職員の指示により変更する場合がある。

2) 下表に示す以外の工種は、自主検査記録を確認する場合があるので、監督職員が求めた場合、これに応じなければならない。

工種	確認内容	確認時期	遠隔確認対象	備考
掘削	床付け状況 基準高	初期床付け完了時	○	
	地質状況	地質変化時	○	
均しコンクリート	幅、厚さ、高さ	初期施工段階で1箇所	○	
鉄筋組立	かぶり、中心間隔	1 スパン目 鉄筋組立後以降 構造物変更毎1箇所	○	
斜壁コンクリート	厚さ	施工初期段階で1箇所	-	
管水路基礎	幅、高さ	初期施工段階で1箇所	○	
管水路	基準高	初期施工段階で1箇所	○	

(3) 中間技術検査

1) 発注者から中間技術検査を実施する旨、通知を受けた場合は従わなければならない。

2) 中間技術検査を受ける場合、あらかじめ監督職員から指示する出来形図及び出来形数量内訳書を作成し、監督職員へ提出しなければならない。

3) 契約図書により義務づけられた工事記録写真、出来形管理資料、出来形図及び工事報告書等の資料を整備し、中間技術検査を命ぜられた職員（以下「技術検査職員」という。）から提示を求められた場合は従わなければならない。

4) 技術検査職員から修補を求められた場合は従わなければならない。

5) 中間技術検査及び修補に要する費用は、受注者の負担とする。

(4) 舗装版切断、コンクリート構造物切断に伴う排水等の処理

舗装等切断作業に伴い発生する排水又は切削粉は、直接、現場外に排出することがないように回収し、産業廃棄物として適正に処理するものとする。

(5) 既設構造物に対する措置

本工事の施工に当たって、既設構造物を取壊し撤去する場合は、事前に構造・寸法を監督職員に報告して確認を受けなければならない。

2. 再生資源等の利用

受注者は、次に示す再生資材を利用しなければならない。

資材名	規格	備考（使用箇所）
再生クラッシャーラン	RC-40	管水路基礎

3. 建設資材廃棄物等の搬出

本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物等を本現場内で利用することが困難な場合は、次に示す処理施設へ搬出するものとするが、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。

建設資材廃棄物	処理施設名	住所	受け入れ時間	事業区分
コンクリート廃材 アスファルト廃材	(株)藤井建設	宮崎県児湯郡新富町 新田16330	8:00～17:00	中間
汚泥 (舗装切断排水)	(株)環境未来恒産	宮崎県宮崎市大字細 江4066-2	8:00～17:00	中間
汚泥 (コンクリート切断排水)				

4. 特定建設資材の分別解体等

本工事における特定建設資材の工程ごとの作業内容及び分別解体等の方法は、次のとおりである。

工程ごとの作業内容及び解体方法	工 程	作業内容	分別解体等の方法
	①仮設	仮設工事 ■有 □無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 ■有 □無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	③基礎	基礎工事 ☐ 有 ■無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 ■有 □無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 ☐ 有 ■無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	⑥その他 (コンクリート塊、 アスファルト塊)	その他の工事 ■有 □無	☐ 手作業 ■手作業・機械作業の併用

5. 各工種共通

(1) 土工

1) 掘削及び床掘り

- ① 掘削土は、図面に示すストックヤードに搬出するものとする。このうち盛土及び埋戻し等に使用しないものについては、建設発生土受入地へ搬出しなければならない。

2) 埋戻し及び盛土

- ① 埋戻し及び盛土は、掘削により発生する良質土を流用するものとし、腐植土及び草木を含む表土は流用してはならない。

なお、掘削土が埋戻し及び盛土の材料として適さないと判断した場合は、監督職員と協議するものとする。

- ② 埋戻し及び盛土は、一層の仕上り厚さが30cm程度となるよう均一にまき出し、締固め度85%以上となるよう締固めなければならない。

- ③ コンクリート構造物の上部30cmまでの埋戻し及び盛土は、構造物に損傷を与えないよう人力（振動コンパクタ等）により、締固めなければならない。

- ④ コンクリート構造物の上部30cmから60cmまでの埋戻し及び盛土は、構造物に損傷を与えないよう1.1t以下の締固め機械（ハンドガイド式振動ローラ等）により、締固めなければならない。
- ⑤ コンクリート構造物の周辺50cmまでは、構造物に損傷を与えないよう人力（振動コンパクタ等）により締固めなければならない。
- ⑥ コンクリート構造物の周辺50cmより外側及び上部60cmより上側は、構造物に損傷を与えないよう施工条件に合った機種により締固めなければならない。
- ⑦ 別添図面に示すブランケットの埋戻材については、東原段丘堆積物を使用するものとする。なお、使用する材料については、使用前及びまきだし時に最大粒径40mm程度以上の礫は取り除かねばならない。また、使用する材料は、第10章2. 施工管理に示す所定の品質を満足する材料を使用しなければならない。
- ⑧ ブランケットは、まきだし厚さ10cm程度となるように均一にまき出し、管頂30cm未満の箇所では60kgランマ、管頂30cm以上の箇所では1.1t以下の締固め機械（ハンドガイド式振動ローラ）で12回転圧しなければならない。
また、一層毎に転圧面は、レーキ等を用いて人力で描き起こしを行った後に次層のまき出しを実施しなければならない。
- ⑨ ブランケットの埋戻は、鋼矢板土留め及び簡易土留を引き抜いた後に施工し、施工時期及び施工方法については監督職員と協議するものとする。

6. 左岸貯水池工

(1) 斜壁コンクリート工

1) 一般事項

- ① 斜壁コンクリートは、底開きバケットを用いクレーンにより運搬して所定の位置に打設するものとし、各ブロックの打設順序については予め監督職員に報告するものとする。
- ② コンクリート打設は、バイブレータ等で十分締固めた後養生しなければならない。
- ③ コンクリート打設に当たっては、各ブロックに1箇所の割合で目地を設けるものとする。
- ④ 斜壁コンクリート中段目地については、油、汚れがないよう清掃し、傷つかないように設置には十分に注意するものとする。
- ⑤ 止水板の接続には電熱板、溶接器を使用して行うものとする。
- ⑥ 原則として、同一ブロック内のコンクリートは連続して打ち込まなければならない。機械の故障や天候の急変によってやむを得ずコンクリートの打ち込みを中止する場合も考慮して、斜壁面に対し直角方向のコールドジョイントが生じないように打設しなければならない。

2) 養生

低温時の養生方法については監督職員と協議して定めるものとする。

(2) 底版工

1) 基盤層

基盤層は、クラッシャーラン（RC-40）を均一に敷均し、施工条件に合った機種で最大乾燥密度の93%以上となるように締固めを行わなければならない。

2) 水工用アスファルトコンクリートの品質

各種水工用アスファルトコンクリートの品質については、以下の基準値を満足しなければ使用してはならない。

また、マーシャル試験の試験法は、舗装の構造に関する技術基準同解説によるものとする。

水工用アスファルトコンクリート基準値一覧

試験内容、項目	材料	水工用密粒度 アスファルトコンクリート (遮水層)	水工用粗粒度 アスファルトコンクリート (舗設基盤層)

マーシャル安定度試験	空隙率	3%以下	7%以下
	安定度	3.4kN以上	4.9kN以上
	フロー値	40～80%	20～40%
透水試験	透水係数	1.0×10^{-7} cm/s	—
曲げ試験	引張ひずみ	1.26×10^{-3} 以上	—

3) アスファルト舗装工

- ① 舗設基盤層（水工用粗粒度アスファルトコンクリート）の施工に当たっては、プライムコート（アスファルト乳剤PK-3）120L/100m²以上を基盤層に均一に散布し密着をはからなければならない。
- ② 遮水層（水工用密粒度アスファルトコンクリート）の施工に当たっては、舗設試験結果により定めた締固め方法（転圧回数等）により施工しなければならない。
- ③ 補強層（水工用密粒度アスファルトコンクリート）の施工に当たっては、図面に示す位置に舗装用クラック防止材を敷設し、遮水層と同様の施工をしなければならない。
- ④ 表面保護層（特殊クレール系アスファルト乳剤）の施工に当たっては、3層あたり2.0kg/m²を3回に分けて吹付けなければならない。なお、作業前に下地アスコン（遮水層）面の状態を確認し、汚れのひどい場所をよく清掃し、状況に応じて水洗いを行い、乾燥状況を確認後施工するものとする。
- ⑤ 表面保護層の1層目吹付け後、乾燥安定を待ってから二層目以降の吹付けを行い、連続吹付け作業を行ってならない。
- ⑥ 表面保護層の施工時の表面温度は、+5℃～+28℃とする。
- ⑦ 表面保護層の施工において、強雨時、強風時等の吹付け材の飛散や流出の可能性のある場合は、施工してはならない。

(3) 挙動の監視

施工時における東原調整池堤体及び掘削法面の挙動監視について以下の項目を実施するものとする。

また、受注者は監視計画書及び監視基準を作成し、監督職員の承諾を得なければならない。

1) 無線式傾斜監視システム

- ① 設置箇所数：18箇所

2) ノギス計測

- ① 計測値点数：5地点2方向（10データ）
- ② 計測頻度：1回/日

なお、本工事の計測期間は、令和9年3月から令和9年4月とする。

7. 導水路工（平原送水路導水管、瀬江川導水路）

(1) 土工

1) 掘削及び床掘り

- ① 掘削土及び床掘り土は、埋戻し及び盛土に流用するもののほか全て仮置場に搬出しなければならない。
- ② 鋼矢板施工区間における床掘りについて、現場条件等により施工が困難と判断される場合においては、施工方法について監督職員と協議を行うものとする。

2) 埋戻し

- ① 管頂上30cmまでの埋め戻しは、一層の仕上がり厚さが30cm程度になるように管の左右均等にまき出し、管に損傷を与えないよう振動コンパクタ又はランマにより、締固め度90%以上となるよう締固めなければならない。
- ② 管頂上60cmまでの埋め戻しは、一層の仕上がり厚さが30cm程度になるようにまき出し、管に損傷を与えないよう1.1t以下の締固め機械により、締固め度90%以上となるよう締固めなければならない。

- ③ 管頂上60cm以上の埋戻しは、前項と同様のまき出しとし、締固め度90%以上となるよう締固めなければならない。

3) 管体基礎工

基床部及び管側部の締固めは、一層の仕上がり厚さが30cm以下となるようにまき出し、最大乾燥密度の85%以上となるよう締固めなければならない。

なお、管側部の締固めはコンパクタ・ランマ等により行うこととするが、これらによる締固めが不可能な箇所は突き棒等により入念に施工しなければならない。

(2) 管体工

1) ダクタイル鋳鉄管

① 塗装等

直管の内面は、J I S A 5314 (ダクタイル鋳鉄管モルタルライニング) によりモルタルライニングをしなければならない。

ALW形管の内外面は、J D P A G 1053-2 (ALW形ダクタイル鋳鉄管) により、シリカエポキシ樹脂塗装 (内面)、合成樹脂塗装 (外面) をしなければならない。

② 接合部品

K形管の接合に用いる接合部品は、J I S G 5527 (ダクタイル鋳鉄異形管) の附属書 (ダクタイル鋳鉄管用接合部品) による。

ALW形管の接合に用いる接合部品は、J D P A G 1053-2 (ALW形ダクタイル鋳鉄管) の附属書A (ALW形ダクタイル鋳鉄管の接合部品) による。

③ ゴム輪、押輪

ゴム輪、押輪、特殊押輪の形状、寸法、取付位置、取付方法については、カタログ、資料を提出し監督職員の承認を得なければならない。

④ 切管

切管の最小長さは、1.0m以上とする。

(3) 中継吐水槽

1) 掘削

① 掘削土は、埋戻し及び盛土に流用するもののほか全て建設発生土受入地へ搬出しなければならない。

② 掘削に当たっては、過掘のないように留意して施工するものとする。

なお、過掘となった部分は、礫質土 (段丘礫：現地発生土) を用いて、5 (1) 2) に準じて埋戻さなければならない。

2) 埋戻し及び盛土

① 流入工施工時における埋戻し及び盛土に使用する材料は、礫質土 (段丘礫：現地発生土) を使用することとしており、地盤改良土 (粘性土：現場発生土) は使用しないものとする。

なお、埋戻し及び盛土の材料として不適な場合は監督職員と協議するものとする。

② 埋戻し及び盛土は、一層の仕上り厚さが30cm程度になるようにまき出し、締固め度90%以上になるよう締め固めなければならない。

③ コンクリート構造物周りの埋戻し及び盛土は、5 (1) 2) に準じて施工するものとする。

3) コンクリート工

① コンクリートの打ち継ぎ目は図面に示す位置で打ち継ぎを行うものとし、打継目処理については、水漏れ等を防止するためにワイヤーブラシ等でレイタンス、異物を取り除き入念に清掃を行わなければならない。

(4) 附帯工

1) 埋設物表示テープ

埋設物表示テープは、図面に示す位置に設置しなければならない。

8. 周辺整備工

既設構造物の撤去を行う前に撤去範囲について監督職員の承諾を得るものとする。

第10章 施工管理

1. 主任技術者等の資格

主任技術者または監理技術者の資格は、次に掲げる基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。ただし、建設業法施行令第27条第2項に該当する場合は、その限りではない。

1) 監理技術者（監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者）

ア) 1級国家資格者（土木施工管理技士、建設機械施工技士）

イ) 技術士のうち下記の資格を有する者

・建設部門

・農業部門（選択科目を「農業農村工学」、「農業土木」とするものに限る。）

・森林部門（選択科目を「森林土木」とするものに限る。）

・水産部門（選択科目を「水産土木」とするものに限る。）

・総合技術監理部門（選択科目を建設部門に係るもの、農業「農業農村工学」及び「農業土木」、森林「森林土木」又は水産「水産土木」とするものに限る。）

ウ) 国土交通大臣特別認定者

2) 主任技術者

①に示す要件に該当する者又は以下に示すいずれかの資格を有する者

ア) 2級国家資格者（土木施工管理技士（土木）、建設機械施工技士）

イ) 指定学科（土木工学に関する学科）を卒業後、土木一式工事で下記の実務経験を有する者

・高等学校（旧実業学校を含む。）、専修学校専門課程 5年以上

・高等専門学校（旧専門学校を含む。）、専門士 3年以上

・大学（旧大学を含む。）、高度専門士 3年以上

ウ) 10年以上、土木一式工事の実務経験を有する者

エ) これらと同等以上の資格を有する者と国土交通大臣が認定した者

2. 施工管理

(1) 施工管理の追加項目

農林水産省農村振興局制定「土木工事施工管理基準」（以下「施工管理基準」という。）に定めのない追加項目とその管理基準等は、次によらなければならない。

1) 埋戻

埋戻土及びブランケット材における品質管理は、施工管理基準の「別表第3 品質管理、2 土質関係、道路工、（1）路体・路床盛土工、砂置換法による土の密度試験」を準用するものとする。

また、ブランケット材の材料における品質管理は、工管理基準の「別表第3 品質管理、2 土質関係、道路工、（1）路体・路床盛土工、砂置換法による土の締固め試験」を準用するものとする。

2) ブランケット材料

①品質管理基準

管理項目		単位	管理基準値
粒度分布	最大粒径 D _{max}	mm	≤ 40
施工含水比	W	%	最適含水比～D95湿潤側
乾燥密度	ρ _d	g/cm ³	1.65
締固め度	D値	%	D ≥ 95

なお、粒度分布及び施工含水比については、目安値である。

3) 通水試験

① 継目試験

テストバンドにかける試験水圧は、1.0MPaとする。

なお、試験結果により、漏水対策を講じる必要がある場合は、事前に監督職員の承諾を得なければならない。

(2) 施工管理基準からの除外項目

「別表第3 品質管理、2 土質関係、道路工」に示すプルフローリングは、適用除外とする。

(3) 構造物品質確認調査

本工事で施工する左岸貯水池斜壁コンクリート、中継吐水槽については、土木構造物の品質を確保するため、テストハンマーによる強度推定調査及び、ひび割れ発生状況調査を行い、監督職員に報告しなければならない。

1) 強度推定調査の方法は次によるものとする。

① 調査頻度は、目地間を1構造物の単位として、各単位につき3箇所の調査を実施し、所定の強度が確保できているか確認しなければならない。

なお、受注者は、事前に調査計画書を作成し、監督職員の承諾を得なければならない。

② 調査の結果、所定の強度が得られない場合には、その原因を追及するとともに、その箇所の周辺において再調査を5箇所実施し、結果を監督職員に報告しなければならない。

③ 測定方法は「硬化コンクリートのテストハンマー強度の試験方法 (JSCE-G 504)」により実施するものとする。

④ 測定結果によっては、コアを採取し、圧縮強度試験を行うこともある。

⑤ 実施時期、位置など詳細については、監督職員と打合せを行うものとする。

なお、調査票については別途指示するものとする。

2) ひび割れ発生状況調査は次により実施しなければならない。

① 構造物完成後、0.2mm以上のひび割れ幅について、別途指示する調査票により展開図を作成し、展開図に対応する写真についても添付しなければならない。

なお、調査の結果、有害と思われるひび割れについては、その原因を追及するとともに、対処方法について監督職員と協議するものとする。

② 調査票の記入方法等の詳細については、監督職員の指示によるものとする。

なお、調査票は完成検査時に提出しなければならない。

3. 工事写真における黒板情報の電子化について

黒板情報の電子化は、被写体画像の撮影と同時に工事写真における黒板の記載情報の電子的記入を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化を図るものである。

受注者は、工事契約後に監督職員の承諾を得たうえで黒板情報の電子化を行うことができる。

黒板情報の電子化を行う場合、受注者は、以下の(1)から(4)によりこれを実施するものとする。

(1) 使用する機器・ソフトウェア

受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器・ソフトウェア等（以下「機器等」という。）

は、「土木工事施工管理基準 別表第2 撮影記録による出来形管理」に示す項目の電子的記入ができるもので、かつ「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト (CRYPTREC 暗号リスト)」 (URL「<https://www.cryptrec.go.jp/list.html>」) に記載する基準を用いた信憑性確認機能 (改ざん検知機能) を有するものを使用するものとする。

(2) 機器等の導入

1) 黒板情報の電子化に必要な機器等は、受注者が準備するものとする。

2) 受注者は、黑板情報の電子化に必要な機器等を選定し、監督職員の承諾を得なければならない。

(3) 黑板情報の電子的記入に関する取扱い

1) 受注者は、(1)の機器等を用いて工事写真を撮影する場合は、被写体と黑板情報を電子画像として同時に記録してもよいこととする。

2) 本工事の工事写真の取扱いは、「施工管理基準 別表第2 撮影記録による出来形管理」及び「電子化写真データの作成要領(案)」によるものとする。

なお、上記1)に示す黑板情報の電子的記入については、「電子化写真データの作成要領(案)6 写真編集等」に示す「写真編集」には該当しないものとする。

3) 黑板情報の電子化を適用する場合は、従来型の黑板を写し込んだ写真を撮影する必要はない。

(4) 写真の納品

受注者は、(3)に示す黑板情報の電子化を行った写真を、工事完成時に発注者へ納品するものとする。

なお、受注者は納品時にURL(https://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index_digital.html)のチェックシステム(信憑性チェックツール)又はチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアを用いて、黑板情報を電子化した写真の信憑性確認を行い、その結果を監督職員へ提出するものとする。

(5) 費用

機器等の導入に要する費用は、従来型の黑板に代わるものであり、技術管理費の写真管理に要する費用に含まれる。

4. 工事現場等における遠隔確認について

(1) 本工事は、施工段階確認、材料検査、立会等による確認を受注者が動画撮影用カメラにより撮影した映像と音声を監督職員等に同時配信し、双方向通信により会話をしながら監督職員等がモニター上で工事現場等の確認(以下「遠隔確認」という)を行う工事である。

(2) 遠隔確認の活用は、「工事現場等における遠隔確認に関する実施要領」

(URL「<https://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/attach/pdf/index-220.pdf>」)によるものとする。

(3) 農林水産省が推奨するWeb 会議システムは、Microsoft Teamsである。

(4) 通信環境が整わない現場や遠隔確認が非効率となる場合も想定されることから、受発注者の協議により遠隔確認の適用・不適用を決定するものとする。

第11章 情報化施工技術の活用について

1. 適用

本工事は、「情報化施工技術の活用ガイドライン」(農林水産省農村振興局整備部設計課)に基づき、情報通信技術の活用により生産性及び施工品質の向上を図るため、土工に関する起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理等の施工管理及びデータ納品において、情報化施工技術を活用する「情報化施工技術活用工事」(受注者希望型)である。

2. 協議・報告

受注者は、情報化施工技術の活用を希望する場合は、契約後、施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む。)までに発注者へ協議を行い、協議が整った場合、実施内容等について施工計画書に記載するものとする。なお、情報化施工技術の活用を希望しない場合は、その旨発注者に報告するものとする。

3. 使用する機器・ソフトウェア

情報化施工技術を活用するに当たり使用する機器及びソフトウェアは、受注者が調達すること。また、施工に必要な施工データは、受注者が作成するものとする。使用する機器、ソフトウェア及びファイル形式については、事前に監督職員と協議するものとする。

4. 貸与資料

基本設計データ及び3次元設計データの作成に必要な貸与資料は下表のとおりである。このほか、必要な資料がある場合は、監督職員に報告し貸与を受けるものとする。

なお、貸与を受けた資料については、工事完成時までに監督職員へ返却しなければならない。

	貸与資料	備 考
1	令和4年度一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池左岸仮貯水池導水路調査測量実施設計業務 報告書	
2	図面のCADデータ	

5 確認及び検査

受注者は、監督職員が行う施工段階確認等や検査職員が行う完成検査等において、施工管理データが組み込まれた出来形管理用TS等光波方式等を準備しなければならない。

6 電子納品

受注者は、情報化施工技術に係る資料について、「情報化施工技術の活用ガイドライン」に基づき提出しなければならない。

7 情報化施工技術の活用にあつる費用

- (1) 情報化施工技術の活用にあつる費用については設計変更の対象とし、「情報化施工技術の活用ガイドライン」に基づき計上することとする。
- (2) 受注者は、発注者から依頼する歩掛、経費等の見積書提出に協力しなければならない。
また、発注者の指示により歩掛調査等の調査を実施する場合には協力しなければならない。

第12章 天災その他不可抗力

天災その他の不可抗力による損害は、工事請負契約書第30条によるものとするが、受注者の善良な管理のもとにおいて、被害が生じた場合のみ、その損害額の負担については、発注者と受注者の協議によって定めるものとする。

第13章 条件変更の補足説明

本工事の施工に当たり、自然的又は人為的な施工条件が設計図書等と異なる場合、あるいは設計図書等示されていない場合の施工条件の変更に該当する主な事項は、次のとおりである。

- (1) 土質
- (2) 転石の出現
- (3) 地下埋設物（埋蔵文化財を含む。）の出現
- (4) 湧水等の出現
- (5) 第三者との協議結果に伴って変更が生じた場合
- (6) その他

第14章 その他

1. 電子納品

工事完成図書を共通仕様書第1編1-1-37に基づき作成し、次のものを提出しなければならない。

- ・工事完成図書の電子媒体（CD-R、DVD-R又はBD-R）正副2部

2. ワンデーレスポンス実施に関する事項

「ワンデーレスポンス」とは、監督職員が受注者からの協議等に対する指示、通知を原則「その日のうち」に回答する対応である。ただし、「その日のうち」の回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ回答日を通知するなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることである。

なお、「その日のうち」とは午前に協議等が行われたものは、その日のうちに回答することを原則とし、午後に協議等が行われたものは、翌日中に回答するものとする。ただし、原則として閉庁日を除く。

3. 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事

(1) 本工事は、建設キャリアアップシステム（以下「CCUS」という。）の普及促進を図るため、CCUSに本工事の建設現場に係る情報等を登録している事業者の比率等について目標を設定し、その達成状況に応じた工事成績評価を実施する試行工事である。

(2) 受注者は、CCUSの活用について希望する場合、工事着手前に発注者に対して協議し、CCUSの活用に取り組むものとする。

また、受注者がCCUSの活用に取り組む場合は、本項(3)～(7)を適用するものとし、受注者がCCUSの活用に取り組まない場合は、本項(3)～(7)は適用しないものとする。

(3) 受注者は、CCUSに本工事の建設現場に係る情報の登録を行うとともに、建設キャリアアップカードのカードリーダーを設置する。

(4) 本条において使用する用語の定義は、以下のとおりとする。

- ・下請企業：建設業法（昭和24年法律第100号）第2条第5項に規定する下請負人のうち、工事において施工体系図への記載が求められるものをいう。ただし、一人親方及び当該工事現場での施工が2週間以内の企業を除く。
- ・技能者：下請企業の従業員で、建設技能者として就労する者をいい、一人親方を含む。ただし、当該工事現場での就業が2週間以内の者を除く。
- ・CCUS登録事業者：下請企業のうち、一般財団法人建設業振興基金に対し、事業者として自社の情報、雇用する技能者に関する情報又は建設現場に係る情報を登録するCCUSの利用者をいう。
- ・CCUS登録技能者：技能者のうち、一般財団法人建設業振興基金に対し、技能者として本人情報を登録し、就業履歴情報を蓄積するCCUSの利用者をいう。
- ・登録事業者率：CCUS登録事業者の数／下請企業の数
- ・登録技能者率：CCUS登録技能者の数／技能者の数
- ・就業履歴蓄積率：建設キャリアアップカードのカードリーダーへのタッチ等をして工事現場へ入場した技能者の数／工事現場へ入場した技能者の数
- ・平均登録事業者率：(5)に定める計測日において計測された登録事業者率の平均値
- ・平均登録技能者率：(5)に定める計測日において計測された登録技能者率の平均値
- ・平均就業履歴蓄積率：(5)に定める計測日において計測された就業履歴蓄積率の平均値

- (5) 受注者は、登録事業者率、登録技能者率及び就業履歴蓄積率について、工事の始期から半年を初回とし、以降3ヶ月に1回の頻度で計測（当該計測した日を以下「計測日」という。）し、発注者に報告する。具体的な計測日は、受発注者の協議の上で決定するものとする。ただし、計測頻度については、CCUSの改修状況を踏まえて、受発注者の協議の上で変更することがある。
- (6) 受注者が、本工事期間中において、平均登録事業者率90%以上、平均登録技能者率80%以上及び平均就業履歴蓄積率50%以上（以下「目標基準」と総称する。）を全て達成した場合は、発注者は、審査項目「5. 創意工夫」の「その他」において1点加点を行う。
また、受注者が、目標基準を全て達成し、かつ、平均登録技能者率90%以上を達成した場合は、発注者は、審査項目「5. 創意工夫」の「その他」において更に1点加点を行う。
- (7) 受注者は、本工事期間中において、平均登録事業者率70%、平均登録技能者率60%、平均就業履歴蓄積率30%のいずれかが未達成の場合は、本工事名、未達成の項目、要因及び改善策を工事完成検査日までに発注者に報告すること。
- (8) モデル工事における効果や課題を検証するため、発注者がCCUSの活用状況等の実態調査を行う場合は、これに協力すること。

4. 総価契約単価合意方式（包括的単価個別合意方式）について

(1) 本工事は、請負代金額の変更があった場合における変更金額や部分払金額の算定を行う際に用いる単価等をあらかじめ協議し、合意しておくことにより、設計変更や部分払に伴う協議の円滑化に資することを目的として実施する総価契約単価合意方式（包括的単価個別合意方式）の対象工事である。なお、前工事（東原調整池他建設工事）において合意した単価等については、これを本工事に適用するものとする。

また、後工事の請負契約を随意契約により本工事の受注者と締結する場合についても、本工事において合意した単価等を後工事において適用するものとする。

(2) 受発注者間で作成のうえ合意した単価合意書は、公表するものとする。

5. 法定外の労働保険の付保

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

6. 令和6年9月20日からの大雨の被災地域における被災農林漁家の就労機会の確保について

(1) 受注者は、工事の施工にあたっては、効率的な施工に配慮しつつ、被災地域における被災農林漁家の就労希望者を優先的に雇用するよう努めるものとする。なお、被災地域における被災農林漁家を雇用した場合は、月ごとの被災農林漁家雇用実績人数を提出すること。

(2) 発注者は、被災農林漁家の雇用実績を確認した場合は、工事成績評価別紙7に示す「6. 社会性等」に、次の評価項目を追加した上で最大7.5点を加点点評価する。ただし、工事成績評価の合計は、100点を超えないものとする。

○事業（務）所長用

【被災農林漁家の就労機会の確保】

- ☐ 令和6年9月20日からの大雨の被災地域における被災農林漁家を雇用した。（2.5点）
- ☐ 令和6年9月20日からの大雨の被災地域における被災農林漁家を複数名又は長期に渡って雇用した。（5点）
- ☐ 令和6年9月20日からの大雨の被災地域における被災農林漁家を複数名、長期に渡って雇用した。（7.5点）

7. 書類限定検査の実施

- (1) 検査職員による検査について、下記の9書類に検査時の資料を限定し資料検査を行うものとする。

なお、これによりがたい場合は、事前に追加書類を受注者に通知する。

①施工計画書	⑥出来形管理図表
②施工体制台帳 (下請けとの関係及び下請引取検査書類を含む。)	⑦品質管理図表
③打合簿(協議)	⑧工事材料品質証明書
④打合簿(承諾)	⑨工事写真
⑤打合簿(提出)	

- (2) 書類限定検査に係る実施状況や改善点等を把握するためのアンケートを実施する場合には協力する。

8. 部分払について

本工事の部分払は、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施し、円滑かつ速やかな工事代金の流通を確保することによって、より双務性及び質の高い施工体制の確保を目指すため、別添「出来高部分払方式実施要領」に基づき行うものとする。

第15章 定めなき事項

この仕様書に定めない事項、又は本工事の施工に当たり疑義が生じた場合は、必要に応じて監督職員と協議するものとする。

工 期 通 知 書

令和〇〇年〇〇月〇〇日

(分任) 支出負担行為担当官
〇〇 〇〇 様

住所
商号又は名称
氏名

次のとおり工期を定めたので通知します。

工 事 名	〇〇〇〇工事
工 事 場 所	〇〇県〇〇市〇〇
契約予定年月日	令和 年 月 日
工 事 の 始 期	令和 年 月 日
工 期	工 事 の 始 期 から (〇〇〇日間) 令和 年 月 日 まで

※契約の締結までに提出すること。

※契約書には本通知書により通知した工期（工事の始期及び終期）を記載する。

工事現場等における遠隔確認に関する実施要領

1 総則

1-1 目 的

本実施要領は、国営土地改良事業等の工事現場等における監督職員等の施工段階確認、材料検査、立会等（以下「立会等」という。）について、受注者が動画撮影用カメラで撮影した映像と音声を Web 会議システムにより監督職員等に配信し、双方向通信により会話をしながら監督職員等がモニターで工事現場等の確認を行うもの（以下「遠隔確認」という。）であり、この情報通信技術を活用して、受発注者の業務効率化を図ることにより、働き方改革の促進と生産性向上を実現することを目的とするものである。

1-2 対象工事

原則、全ての工事を対象とする。

ただし、通信環境が整わない現場や工種によって不十分、非効率になることが明確な場合は、この限りではない。

1-3 適 用

本実施要領は、土木工事共通仕様書及び施設機械工事等共通仕様書で定義する立会等の遠隔確認に適用し、監督職員等が確認するのに十分な情報を得ることができる場合に通常の立会等に代えることができる。

なお、動画撮影用カメラの活用は、立会等だけではなく設計図書と施工現場条件の不一致の確認、工事事故時の早期報告及び受注者の創意工夫等の報告など受発注者双方が積極的にその機能を活用する行為を妨げるものではない。

2 機器構成と仕様

遠隔確認に使用する動画撮影用カメラは受注者が準備するものとし、Web 会議システムは農林水産省が推奨するシステム（以下「推奨システム」という。）を使用する。なお、受注者は動画撮影用カメラに推奨システムをインストールし運用するものとする。

ただし、動画撮影用カメラを発注者側で準備している場合や推奨システムが現場確認に適さない場合は、受発注者間の協議により使用する機器を定めるものとする。

3 遠隔確認の実施

3-1 施工計画書の提出

遠隔確認の実施に当たっては、受注者は次の事項を施工計画書に記載して監督職員の確認を受けなければならない。

（1）適用種別

本実施要領を適用する立会等の項目を記載する。

（2）機器仕様

本実施要領に基づき使用する動画撮影用カメラの機器と仕様を記載する。

本実施要領を適用する立会等の実施時期・場所等を記載する。

(3) 実施時期・場所等

本実施要領を適用する立会等の実施時期・場所等を記載する。

3-2 事前準備

受注者は遠隔確認に先立ち、監督職員に工種、確認内容、確認希望日時等を記入した立会願を提出しなければならない。

なお、立会等の時間は、発注者の勤務時間内とする。ただし、監督職員がやむを得ない理由があると認めた場合はこの限りではない。

3-3 遠隔確認の実施

(1) 資機材の確認

受注者は、事前に監督職員等と使用する動画撮影用カメラ等の通信状況について確認を行わなければならない。

(2) 確認箇所の把握

受注者は、監督職員等が遠隔確認箇所の位置を把握するために映像により確認箇所周辺の状況を伝えなければならない。

(3) 確認の実施

受注者は、「工事名」、「工種」、「確認内容」、「設計値」、「測定値」などの必要な情報について適宜電子黒板等を用いて表示する。

なお、受注者は必要な情報を冒頭で読み上げ、監督職員等から実施項目の確認を得ること。確認終了時には、確認箇所の内容を読み上げ、監督職員等による結果の確認を得ること。

(4) 結果の報告

受注者は、監督職員から遠隔確認による施工段階確認を受けた場合、施工段階確認簿をその都度作成して速やかに監督職員へ提出する。

4 遠隔確認の記録と保存

受注者は、遠隔確認の映像と音声を配信するのみであり、記録と保存を行う必要はない。

ただし、現場技術員が遠隔確認を行った結果は、使用するパソコンにて遠隔確認の映像（実施状況）を画面キャプチャ（パソコンの画面表示を静止画像として保存）等で記録し、情報共有システム（ASP）等を活用して監督職員に提出する。

5 留意事項

遠隔確認の活用にあたっては、以下に留意すること。

(1) 受注者は、被撮影者である当該工事現場の作業員に対して撮影の目的や用途等を説明して承諾を得ること。

(2) 長時間動画用撮影カメラで撮影する場合、作業員のプライバシーを侵害する音声情報が含まれる可能性があるため留意すること。

(3) 受注者は、施工現場外が可能な限り映り込まないように留意すること。

(4) 受注者は、原則映像を記録する必要はないが、公的でない建物の内部や人物が意図せず映り込んでしまった場合は、記録映像から人物等を特定できないように必要な措置を行うこと。

(5) 動画撮影用カメラの使用は意識が対象物に集中し、足下への注意が薄れたり、カメラの保持・操作のために両手が塞がることにより、転倒等の事故につながる場合がある。そのため撮影しながら移動する場合は進行方向の段差・障害物の有無を確認するなど、安全

対策に留意すること。

- (6) 電波状況等により遠隔確認が中断された場合の対応について、事前に受発注者間で協議を行う。対応方法に関しては、確認箇所を画像・映像で記録したものをメール等の代替手段で共有し、監督職員等は机上確認することも可能とする。
- (7) 本実施要領によりがたい場合は適宜受発注者間で協議すること。

6 工事現場における掲示の記載

受注者は、下記の記載例を基に作成した掲示板を工事現場に設置して周辺住民の理解に努めなければならない。

記 載 例
当現場は、遠隔確認活用実施工事であり、動画撮影用カメラによる撮影を行っています。
問合せ先：〇〇工事責任者 現場代理人氏名、連絡先

7 フォローアップ調査

本実施要領に基づき実施した工事の受発注者を対象として、課題抽出やより効率的な取組を行うためのフォローアップ調査の依頼があった場合は対応することとする。

別添

出来高部分払方式実施要領

1 目的

部分払における出来高部分払方式（以下「本方式」という。）は、受発注者が相互にコスト意識を持ち、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施し、円滑かつ速やかな工事代金の流通を確保することによって、より双務性及び質の高い施工体制の確保を目指すものである。

2 対象工事

建設工事等契約事務取扱要領標準例（平成12年11月15日付け12経第1772号大臣官房経理課長通知）別表1（第3条関係）に規定する建設工事契約に係る業種別区分表1、13、14、17及び24に属する工事のうち部局長が認めるもので工期が180日を超えるものに係るものとする。

3 設計・積算

設計及び積算は、従来どおり実施するものとする。

4 入札・契約

(1) 部分払の回数

① 本方式の実施に当たっては、受注者が工期の始期日以降出来高に応じて部分払の請求が可能のように、工事請負契約書第38条に必要事項を記入するものとする。なお、部分払請求については部分払請求の上限回数内で受注者が工種や工区の区切りなどにも留意しながら請求することができるものである。

② 工事請負契約書第38条第1項の部分払請求の上限回数について

部分払請求の上限回数＝工期／90（端数は切捨てとする。）

③ 国庫債務負担行為（以下「国債」という。）に係る契約の工事請負契約書第42条第3項の部分払請求の上限回数について

各会計年度の部分払請求の上限回数＝各会計年度の工期／90（端数は切捨てとする。）

ただし、初年度においては年度末の部分払を考慮して、上記式で算定した上限回数が4になる場合を除き、上限回数に1を加える。

5 前払金の扱い

工事請負契約書第35条に示されている前払金の支払については、以下によるものとする。

(1) 前払金の範囲

受注者は、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を請求することができる

ものとする。

※ 国債に係る契約の場合の請負代金額と前払金の支払請求時期については、工事請負契約書第41条によるものとする。

(2) 前払金の支払方法

本方式による場合は、以下の条項を用いるものとする。

工事請負契約書

(前金払)

第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約（以下「保証契約」という。）を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。

2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。

3 発注者は、第1項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、第1項の規定により請求された前払金額が請負代金額の10分の2に相当する額を超えるとときは、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に請負代金額の10分の2に相当する額の前払金を支払うものとする。

5 受注者は、前項の規定により前払金の支払がされた場合において、第1項の規定により請求した前払金額から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の前払金の支払を受けるための請求をしようとするときは、あらかじめ、工事の進捗額が請負代金額の10分の2以上であることについて、発注者又は発注者の指定する者の認定を受ける、若しくは、工期が121日以上（ただし、工期270日以下の工事については、61日以上）経過していなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。ただし、工事着手時において、第20条による工事の中止がある場合には、中止期間は除いて経過日数を算定するものとする。

6 発注者は、前項の認定の結果を受注者に通知した以降、同項の規定による前払金の支払を受けるための請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に第1項の規定により請求を受けた前払金額から支払済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の前払金を支払わなければならない。

7 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金の10分の4から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の

範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、第3項から第6項までの規定を準用する。

- 8 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金の10分の5を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第38条又は第39条の規定による支払をしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
- 9 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の5の額を差し引いた額を返還しなければならない。
- 10 発注者は、受注者が第8項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。）第8条第1項の規定により決定された率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。

※ 国債に係る契約の場合、第41条第1項文末に下記条文を追加する。

「また、第35条第5項の（ ）内の「工期270日以下の工事」は「国債に係る契約の初年度と最終年度で当該年度の工期が180日以下の工事及び国債に係る契約の中間年度の工事」に読み替えるものとする。」

（保証契約の変更）

第36条 受注者は、前条第7項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。

- 2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
- 3 受注者は、第1項又は前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
- 4 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。

(3) その他

前払金の請求及び要件具備の認定様式は、別紙1～4を参考として実施するも


のとする。

6 部分払

(1) 部分払の対象

部分払の対象は、工事請負契約書第38条第1項により行うものとする。

なお、新工種に係る部分及び変更減が予定されている部分については、変更契約により当該工種の追加・変更がされるまではその部分を部分払の対象とすることができない。この場合、部分払の対象とする部分に限定して数量等を確認し契約変更を行うなど、手続の簡素化を図るものとする。

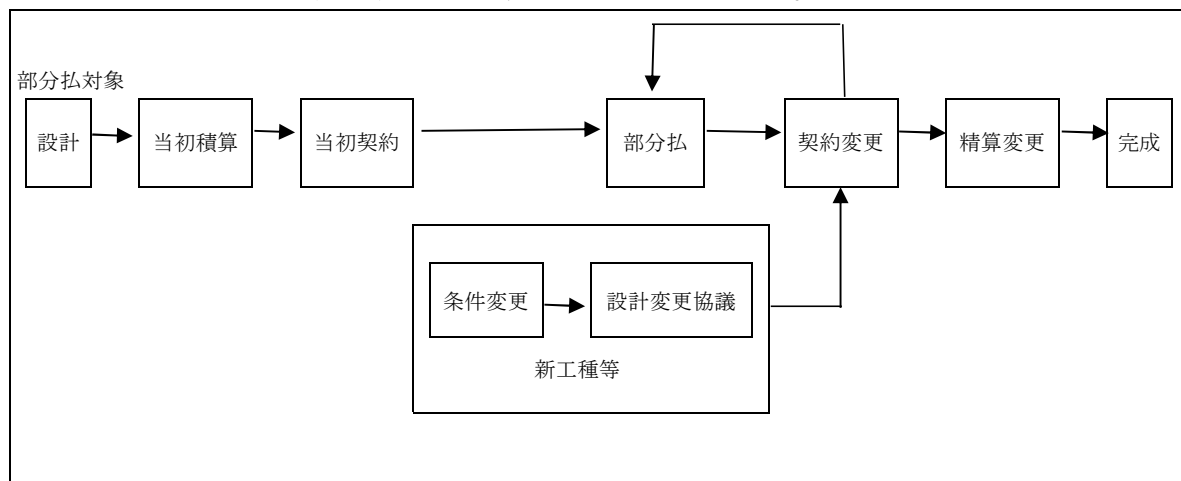

(2) 工事出来高報告書等の作成（請負代金相当額の算出）

工事出来高報告書等の作成は、従来どおりの手続により実施するものとする。

(3) 下請業者への支払いに対する指導

発注者は受注者に、一次下請業者に対する工事代金の支払は、速やかに現金又は90日以内の手形で行うよう指導するものとする。

7 設計変更協議及び契約変更

設計変更協議及び契約変更に係る手続等は従来どおりとするものとする。

8 監督

監督業務は、従来どおり実施するものとする。

9 検査

(1) 検査職員

検査を行う職員（以下「検査職員」という。）の任命は従来どおりとする。ただし、同一工事における各検査（既済部分、完成、中間技術）（以下「各検査」という。）の検査職員の任命に当たっては、検査の重複を極力避けるため、できる限り同一の検査職員を任命するものとする。

(2) 検査の実施

① 既済部分検査

既済部分検査前に実施された各検査で確認した内容については、検査対象としないものとする。

なお、検査の実施に当たっては、中間前金払及び既済部分払等の手続の簡素化・迅速化について（平成10年12月11日付け10経第1984号大臣官房経理課長通知）等に基づき行われているところであるが、既済部分検査の迅速化・効率化の観点から、以下の事項について改めて徹底を図るものとする。

- ・ 検査を実施する際には、工事請負契約書及び設計図書のいずれにも準備の必要の根拠を持たない必要以上の関連資料の準備を求めないものとする。
- ・ 既済部分検査等を実施済みの工事目的物の部分については、工事の完成を確認するための検査を、当該既済部分検査後の変状を目視により確認すること等により行うことができるものとする。
- ・ 既済部分検査等に際しては、現場の清掃、片付け等の実施を受注者に求めないものとする。なお、これらの措置は、障害物の存在等により検査の実施に支障が生じる場合に、障害物の移動等を適宜求めることを妨げるものではないものとする。
- ・ 既済部分検査等の対象資料として準備を求めるもののうち、別途定めるものについては、当該対象資料の準備が検査の実施日までに困難な場合等には、代替する方法をもって検査を行うことができるものとする。
- ・ 既済部分検査等においては、検査当日中に写真による確認を行う必要のある場合を除き、完成写真部分の提出は後日とすることができることとする。この場合、完成写真に代わる完成状況の確認は現場での目視等によって行うこととする。
- ・ 既済部分検査等においては、工事写真についてネガ等原本の整備状況や提出対象とするもの以外の写真の整理状況を問わないものとする。
- ・ 品質管理写真について、公的機関で実施された品質証明書を保管整備できる場合は、撮影を省略するものとする。
- ・ 監督職員が臨場して段階確認した箇所は、出来形管理写真の撮影を省略するものとする。

② 完成検査

従来どおりの方法により実施するものとする。

③ 中間技術検査

中間技術検査を実施する場合は、従来どおりの方法により実施するものとする。

なお、この技術検査の時期に合わせて既済部分検査を行うことにより効率化が図られる。

別紙 1

令和 年 月 日

官署支出官等 殿

受注者

住 所

商号又は名称

代表者氏名

前 払 金 請 求 書

¥

ただし、令和○年度 ○○○○○工事

請負代金額 ¥

に対する前払金

上記のとおり請求します。

なお、受領の方法については、工事請負契約書第 35 条第 4 項及び第 6 項の規定に基づき受領いたします。

※ 別紙 2 は 2 割を超える場合に本前払金請求書とともに提出すること。

別紙 3 については、本工事の進捗額が請負代金額の 10 分の 2 以上であること又は工期 121 日以上経過（ただし、単年度工事の工期が 270 日以下の場合、国債工事の初年度と最終年度で当該年度の工期が 180 日以下の場合及び国債工事の中間年度の場合については、工期が 61 日以上経過）していることについて、発注者又は発注者の指定する者の認定を受け、認定通知書を受領した後、直ちに発注者に提出すること。

※ 前払金請求書（全体請求書 40%以内）は契約原本として保管。別紙 2 及び 3 は、支払に使用。

※ 前払金保証書は 1 回作成する。（2 回作成する必要はない。）

別紙 2 （ 4 割以内の前払金請求書とともに提出）

令和 年 月 日

官署支出官等 殿

受注者
住 所
商号又は名称
代表者氏名

前 払 金 請 求 書 （ I ）

¥ (工事請負契約書第 35 条第 4 項の請求金額)

ただし、令和〇年度 〇〇〇〇〇〇工事

請負代金額 ¥

に対する前払金

指定振込銀行		預金種別	口座番号
ふりがな			
口 座 名 義			

官署支出官等 殿

受注者
住 所
商号又は名称
代表者氏名

前 払 金 請 求 書 （Ⅱ）

¥ (工事請負契約書第 35 条第 6 項の請求金額)

ただし、令和〇年度 ○○○○○工事

- 1. 請 負 代 金 額 ¥
- 2. 前払金請求額 ¥
- 3. 受領済前払金額 ¥
- 4. 未受領前払金額 ¥

指定振込銀行		預金種別	口座番号
ふりがな			
口 座 名 義			

令和 年 月 日

契約担当官等 殿

受注者

住 所

商号又は名称

代表者氏名

出 来 高

認 定 請 求 書

工 事 期 間

1. 工 事 名 令和○年度 ○○○○○工事

2. 工 事 場 所

3. 請負代金額 ￥

4. 工 期 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで

上記の工事について、工事請負契約書第 35 条第 5 項の要件を具備しておりますので、認定されるよう請求します。

(注意) 出来高認定資料(出来高報告書、履行報告書等)を添付すること。(請負代金額の 10 分の 2 以上の場合)

工事工程表を添付すること。(工期 121 日以上経過(ただし、単年度工事の工期が 270 日以下の場合、国債工事の初年度と最終年度で当該年度の工期が 180 日以下の場合及び国債工事の中間年度の場合については、工期が 61 日以上経過)の場合)

.....

認 定 通 知 書

上記工事について認定したので通知する。

年 月 日

受注者 殿

(契約担当官等の官職氏名)

一ツ瀬川農業水利事業
東原調整池他二期建設工事

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 斜壁コンクリート工	左岸貯水池（3 B L）			
（1）現場打擁壁工（大型移動型枠）	斜壁下部コンクリート			
鉄筋コンクリート	21-8-25-N, W/C=55%以下	m3	433.000	
鉄筋	SD345 D25	ton	61.700	
鉄筋	SD295 D13	ton	18.700	
足場	単管傾斜足場	式	1	
止水板	CF200mm×5mm	m	337.500	
伸縮目地	ゴム発泡体・10mm	m ²	19.000	
伸縮目地	ペイント	m ²	176.000	
（2）現場打擁壁工（一般型枠）	斜壁下部コンクリート			
鉄筋コンクリート	21-8-25-N, W/C=55%以下	m3	18.400	
型枠	鉄筋・無筋コンクリート	式	1	
鉄筋	SD345 D25	ton	3.500	
鉄筋	SD295 D13	ton	0.900	
足場	単管傾斜足場	式	1	
止水板	CF200mm×5mm	m	17.900	
ペイント塗布		m ²	9.000	
（3）現場打擁壁工（大型移動型枠）	斜壁上部コンクリート			
鉄筋コンクリート	21-8-25-N, W/C=55%以下	m3	390.000	
鉄筋	SD345 D19	ton	25.300	
鉄筋	SD295 D13	ton	17.500	
止水板	CF200mm×5mm	m	170.200	
伸縮目地	ゴム発泡体・10mm	m ²	16.000	
伸縮目地	ペイント	m ²	44.000	
（4）現場打擁壁工（一般型枠）	斜壁上部コンクリート			

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
鉄筋コンクリート	21-8-25-N, W/C=55%以下	m3	15.000	
型枠	鉄筋・無筋コンクリート	式	1	
鉄筋	SD345 D19	ton	1.300	
鉄筋	SD295 D13	ton	0.700	
足場	単管傾斜足場	式	1	
止水板	CF200mm×5mm	m	8.500	
伸縮目地	ペイント	m ²	2.000	
2. 斜壁コンクリート工	左岸貯水池（4～5 B L）			
（1）作業土工	均しコンクリート部			
床掘	礫質土（段丘礫）	式	1	
仮置土運搬	礫質土（段丘礫）	式	1	
仮置土整地	礫質土（段丘礫）	式	1	
（2）現場打擁壁工	基礎コンクリート			
均しコンクリート	18-8-25-BB, W/C=65%以下, 一般養生	m3	18.000	
鉄筋コンクリート	21-8-25-N, W/C=55%以下, 一般養生	m3	116.000	
型枠	均しコンクリート	式	1	
型枠	鉄筋・無筋コンクリート	式	1	
鉄筋	SD345 D19	ton	8.940	
鉄筋	SD295 D13	ton	4.690	
止水板	CF200mm×5mm	m	183.600	
伸縮目地	ゴム発泡体・10mm	m ²	6.000	
伸縮目地	ペイント	m ²	237.000	
（3）現場打擁壁工（大型移動型枠）	斜壁下部コンクリート			
鉄筋コンクリート	21-8-25-N, W/C=55%以下	m3	188.000	
鉄筋	SD345 D25	ton	25.310	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
鉄筋	SD295 D13	ton	8.140	
足場	単管傾斜足場	式	1	
止水板	CF200mm×5mm	m	140.400	
伸縮目地	ゴム発泡体・10mm	m ²	8.000	
伸縮目地	ペイント	m ²	86.000	
(4)現場打擁壁工(一般型枠)	斜壁下部コンクリート			
鉄筋コンクリート	21-8-25-N, W/C=55%以下	m ³	242.100	
型枠	鉄筋・無筋コンクリート	式	1	
鉄筋	SD345 D25	ton	35.220	
鉄筋	SD295 D13	ton	11.370	
足場	単管傾斜足場	式	1	
止水板	CF200mm×5mm	m	237.400	
目地板	ゴム発泡体・10mm	m ²	10.000	
ペイント塗布		m ²	97.000	
(5)現場打擁壁工(大型移動型枠)	斜壁上部コンクリート			
鉄筋コンクリート	21-8-25-N, W/C=55%以下	m ³	170.000	
鉄筋	SD345 D19	ton	11.100	
鉄筋	SD295 D13	ton	7.660	
足場	単管傾斜足場	式	1	
止水板	CF200mm×5mm	m	76.600	
伸縮目地	ゴム発泡体・10mm	m ²	7.000	
伸縮目地	ペイント	m ²	18.000	
(6)現場打擁壁工(一般型枠)	斜壁上部コンクリート			
鉄筋コンクリート	21-8-25-N, W/C=55%以下	m ³	119.000	
型枠	鉄筋・無筋コンクリート	式	1	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
鉄筋	SD345 D19	ton	11.030	
鉄筋	SD295 D13	ton	6.180	
足場	単管傾斜足場	式	1	
止水板	CF200mm×5mm	m	55.500	
伸縮目地	ゴム発泡体・10mm	m ²	7.000	
伸縮目地	ペイント	m ²	16.000	
3. 大型移動型枠				
(1) 大型移動型枠制作				
大型移動型枠制作	組立～作業～解体	式	1.000	
4. 底版工	左岸貯水池			
(1) アスファルト舗装工	底版工（一般部）			
不陸整正		m ²	1,926	
下層路盤	再生クラッシュラン(RC-40) t=200mm	m ²	1,926.000	
基層	水工用粗粒度As(20) t=70mm	m ²	1,926.000	
中間層（車道・路肩部）	水工用密粒度As(20), 50mm	m ²	1,926.000	
表層	水工用密粒度As(20) t=50mm	m ²	1,926.000	
表面保護層	特殊クレー系アスファルト乳剤	m ²	1,926.000	
表面保護層	プラント設置撤去	回	1.000	
(2) アスファルト舗装工	底版部（接続部）			
基層	水工用粗粒度As(20) t=70mm	m ²	214.000	
中間層	水工用密粒度As(20) t=50mm	m ²	214.000	
表層	水工用密粒度As(20) t=50mm	m ²	214.000	
表面保護層	特殊クレー系アスファルト乳剤	m ²	214.000	
(3) アスファルト舗装工	底版工（補強部）			
基層	水工用密粒度As(20) t=100mm	m ²	42.600	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
表層（車道・路肩部）	土工用密粒度As(20) t=50mm	m ²	214.000	
表面保護層	特殊クレール系アスファルト乳剤	m ²	214.000	
舗装用クラック防止材		m	429.200	
5. 土工（導水路）				
（1）管体土工	A区間			
床掘		式	1	
基面整正		m ²	600.000	
砕石基礎工1	再生クラッシャラン（RC-40）	m ³	389.000	
砕石基礎工2	再生クラッシャラン（RC-40）	m ³	550.000	
砕石基礎工2	再生クラッシャラン（RC-40）	m ³	739.000	
埋戻a	流用土 管頂～30cm	式	1	
埋戻b	流用土 管頂30～60cmまで	式	1	
埋戻c	流用土 1.0m≦B<2.5m	式	1	
埋戻d	流用土 B≧4.0m 土留内	式	1	
埋戻d	流用土 B≧4.0m	式	1	
埋戻ブランケット	流用土	m ³	80.000	
仮置土運搬	現場→仮置場	式	1	
埋戻土運搬	仮置場→現場	式	1	
ブランケット材運搬	仮置場→現場	式	1	
建設発生土処理	現場→建設発生土受入地	m ³	2,100.000	
（2）管体土工	E区間			
基面整正		m ²	260.000	
砕石基礎工1	再生クラッシャラン（RC-40）	m ³	76.000	
砕石基礎工2	再生クラッシャラン（RC-40）	m ³	219.000	
埋戻a	流用土 管頂～30cm	式	1	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
埋戻b	流用土 管頂30～60cmまで	式	1	
埋戻c	流用土 1.0m≦B<2.5m	式	1	
埋戻d	流用土 2.5m≦B<4.0m	式	1	
埋戻ブランケット	流用土	m3	100.000	
仮置土運搬	現場→仮置場	式	1	
埋戻土運搬	仮置場→現場	式	1	
ブランケット材運搬	仮置場→現場	式	1	
建設発生土処理	現場→建設発生土受入地	m3	400.000	
6. 管体工（導水路）	平原送水路導水路			
(1)ダクタイトイル鑄鉄管布設	A－2区間			
ダクタイトイル鑄鉄管	T形直管 φ1350 ALW2種 L=6.0m 矢板	本	20.000	
ダクタイトイル鑄鉄管	T-K形直管 φ1350 ALW2種 L=6.0m 矢板	本	2.000	
ダクタイトイル鑄鉄管乙切管	T形 T-K形乙切管 3m以上 φ1350 矢板	本	2.000	
ダクタイトイル鑄鉄異形管	K形曲管 両受 φ1350× 45° 矢板	本	2.000	
管材小運搬	DCIP φ1350 SP φ1350	式	1	
(2)鋼管布設	D区間			
鋼管布設	鋼製可とう管（低圧用） 1350A×1350L	本	1.000	
フランジ接合部品	φ1350	組	1.000	
(3)鋼管布設	E区間			
鋼管布設	鋼製可とう管（低圧用） 1350A×1350L	本	1.000	
(4)ダクタイトイル鑄鉄管布設	E区間			
ダクタイトイル鑄鉄管	T形直管 φ1350 ALW2種 L=6.0m 簡易土留	本	10.000	
ダクタイトイル鑄鉄管	T-K形直管 φ1350 ALW2種 L=6.0m 簡易土留	本	3.000	
ダクタイトイル鑄鉄管乙切管	T形 T-K形乙切管 3m以上 φ1350 簡易土留	本	1.000	
ダクタイトイル鑄鉄管乙切管	T形 T-K形乙切管 3m未満 φ1350 簡易土留	本	1.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
ダクタイトル鋳鉄管乙切管	K形 T-K形乙切管 3m未満 φ 1350 簡易土留	本	1. 000	
ダクタイトル鋳鉄異形管	K形曲管 両受 φ 1350× 45° 簡易土留	本	2. 000	
ダクタイトル鋳鉄異形管	K形曲管 両受 φ 1350× 11° 1/4 簡易土留	本	1. 000	
ダクタイトル鋳鉄異形管	K形短管2号 φ 1350 簡 易土留	本	1. 000	
管材小運搬	DCIP φ 1350 SP φ 1350	式	1	
(5)ダクタイトル鋳鉄管管材料	A－2 区間			
K形接合部品	φ 1350	組	4. 000	
(6)ダクタイトル鋳鉄管管材料	E区間			
K形接合部品	φ 1350	組	6. 000	
フランジ接合部品	φ 1350	組	2. 000	
(7)ダクタイトル鋳鉄管管切断	A－2 区間			
管切断	DCIP φ 1350	箇所	2. 000	
(8)ダクタイトル鋳鉄管管切断	E区間			
管切断	DCIP φ 1350	箇所	3. 000	
(9)付帯工				
埋設表示テープ	B=150mm	m	233. 000	
7. 管体工（導水路）	瀬江川導水路			
(1)ダクタイトル鋳鉄管布設				
ダクタイトル鋳鉄管	T形直管 φ 1100 DB種 L=6. 0m	本	8. 000	
ダクタイトル鋳鉄管	T形直管 φ 1100 DA種 L=6. 0m	本	11. 000	
ダクタイトル鋳鉄管	T-K形直管 φ 1100 DB種 L=6. 0m	本	2. 000	
ダクタイトル鋳鉄管	T-K形直管 φ 1100 DA種 L=6. 0m	本	1. 000	
ダクタイトル鋳鉄管	K形 K-T形甲切管 3m以 上 φ 1100 DB種	本	1. 000	
ダクタイトル鋳鉄管	T形 T-K形乙切管 3m以 上 φ 1100 DB種	本	1. 000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
ダクタイトル鋳鉄異形管	K形曲管 両受 $\phi 1100 \times 45^\circ$	本	2.000	
ダクタイトル鋳鉄異形管	K形曲管 片受 $\phi 1100 \times 45^\circ$	本	1.000	
管材小運搬	DCIP $\phi 1100$	式	1	
(2)ダクタイトル鋳鉄管管切断				
管切断	DCIP $\phi 1100$	箇所	2.000	
(3)ダクタイトル鋳鉄管管材料				
K形接合部品	$\phi 1100$	組	6.000	
(4)付帯工				
埋設表示テープ	B=150mm	m	144.000	
8. 中継吐水槽 (導水路)	平原送水路導水路			
(1)作業土工				
床掘	土砂 素掘	m ³	770.000	
基面整正		m ²	49.000	
埋戻	流用土 構造物廻り	式	1	
埋戻	流用土 $1.0\text{m} \leq B < 2.5\text{m}$	式	1	
埋戻	流用土 $2.5\text{m} \leq B < 4.0\text{m}$	式	1	
建設発生土処理	土砂 建設発生土受入地まで ; L=8.3km	m ³	270.000	
(2)躯体工				
均しコンクリート工	18-8-25	m ³	2.400	
同上型枠		式	1	
基礎砕石	RC-40 t=15cm	m ²	49.000	
躯体コンクリート工	21-12-25	m ³	170.000	
同上型枠		式	1	
鉄筋工	SD295 D13	ton	2.920	
鉄筋工	SD295 D16	ton	4.080	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
鉄筋工	SD345 D19	ton	0.779	
鉄筋工	SD345 D25	ton	14.520	
足場工		式	1	
支保工	パイプサポート	式	1	
FRP製蓋	FRP版 t=1.4m/m	箇所	2.000	
換気孔	グレーチング 内開口 0.85×0.85	箇所	2.000	
タラップ	合成樹脂被覆φ19	個	90.000	
排水用孔	VUφ200	m	0.400	
(3)打継目処理				
止水板		m	60.000	
9. スラストブロック工 (導水路)				
(1)スラストブロック工	E区間			
路盤紙 (クラフト紙)		m ²	10.000	
コンクリート工	18-8-40	m ³	10.000	
同上型枠		式	1	
10. 撤去工 (導水路)				
(1)As舗装				
舗装版切断	As舗装 t=4cm	m	235.000	
舗装版破砕	As舗装 t=4cm	m ²	583.000	
産業廃棄物処理	As殻	m ³	23.000	
(2)Co舗装				
舗装版切断	Co舗装 t=15cm	m	2.700	
舗装版破砕	Co舗装 t=15cm	m ²	144.000	
産業廃棄物処理	無筋Co殻	m ³	22.000	
(3)排水路				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
現場打側溝	300-200 A=0.06m ² L=133.3m	m ³	8.000	
産業廃棄物処理	無筋Co殻	m ³	8.000	
(4)擁壁工				
現場打縁石	A=0.17m ² L=51m	m ³	8.700	
産業廃棄物処理	無筋Co殻	m ³	8.700	
1 1. 仮設工 (導水路)				
(1)仮設土留 建込簡易土留				
建込簡易土留工	B=2.88m H=3.50m	m	18.000	
建込簡易土留工 賃料	H=3.50m 使用回数=20回	m ²	128.000	
支保鋼材設置撤去	切梁腹起し	ton	7.590	
建込簡易土留工	B=2.88m H=4.00m	m	72.000	
建込簡易土留工 賃料	H=4.00m 72*4.0*2	m ²	579.000	
支保鋼材設置撤去	切梁腹起し	ton	29.930	
捨梁	φ 180 L=2750	本	25.000	
捨梁	φ 150 L=2750	本	7.000	
(2)仮設土留 鋼矢板	No. 14+9.50～ No. 18+49.284			
鋼矢板打設先行掘削		m ³	320.000	
鋼矢板先行削孔	φ 600、ダウンザホールハンマ (三点杭打機)	孔	619.000	
油圧式杭圧入機据付・解体		回	1.000	
鋼矢板打設	Ⅲ型 L=9.50m バイプロハンマ	枚	673.000	
鋼矢板賃料	Ⅲ型 L=10.00m 転用無 (A-① a、① b)	ton	418.200	
支保鋼材設置撤去	切梁腹起し 1段目 転用無 (A-① a)	ton	29.580	
支保鋼材設置撤去	切梁腹起し 1段目 転用無 (A-① b)	ton	83.230	
支保鋼材設置撤去	切梁腹起し 2段目 転用無 (A-① a、① b)	ton	112.820	
覆工板設置・撤去	転用無 (A-1 a)	m ²	72.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
覆工板設置・撤去	転用無（A－1 b）	m ²	726.000	
覆工板受桁設置・撤去	転用無（A－① a）	ton	9.000	
覆工板受桁設置・撤去	転用無（A－① b）	ton	79.000	
覆工板固定		式	1.000	
覆工板開閉		m ²	798.000	
（3）水替工				
排水ポンプ	No. 2+48.2～No. 1+26.4 （E区間） φ 50	箇所	1.000	
排水ポンプ	No. 14+9.50～No. 16+49.92 （A区間） φ 100	箇所	1.000	
（4）道路散水				
道路散水		日	22.000	
1 2. その他				
（1）運搬費				
共通仮設（積上げ）	左岸貯水池			
運搬費				
大型型枠		式	1.000	
共通仮設（積上げ）	導水路			
運搬費				
重建設機械分解・組立・輸送	グラムシェル 平積0.4m ³ 以上 0.6m ³ 以下	台	1.000	
仮設材輸送（輸送基地→現場）	建込簡易土留 H=4.00m 機材1セット 30m	ton	32.700	
仮設材輸送（現場→輸送基地）	建込簡易土留 H=3.50m 機材2セット 15m	ton	11.700	
土留材小運搬（仮置場→現場）	鋼矢板Ⅲ型	ton	418.200	
土留材小運搬（仮置場→現場）	腹起・切梁材（H形鋼）、鋼 製山留材	ton	376.820	
仮設材輸送（現場→輸送基地）	腹起・切梁材（H形鋼）、鋼 製山留材	ton	376.820	
土留材小運搬（仮置場→現場）	覆工板	ton	147.390	
仮設材輸送（現場→輸送基地）	覆工板	ton	147.390	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
仮設材輸送（輸送基地→現場→輸送基地）	覆工板	ton	18.570	
土留材小運搬（仮置場→現場）	覆工板受桁	ton	81.040	
仮設材輸送（現場→輸送基地）	覆工板受桁	ton	81.040	
仮設材輸送（輸送基地→現場→輸送基地）	覆工板受桁	ton	6.810	
（2）安全費				
安全費				
交通誘導警備員				
交通誘導警備員		人	66	
（3）技術管理費				
共通仮設（積上げ）	左岸貯水池			
ノギス計測				
ノギス計測	No. 1	回	22.000	
ノギス計測	No. 2	回	22.000	
ノギス計測	No. 3	回	22.000	
ノギス計測	No. 4	回	22.000	
ノギス計測	No. 8	回	22.000	
自動給水養生システム				
無線式温湿計測システム		式	1.000	
散水システム		式	1.000	
共通仮設（積上げ）	導水路			
技術管理費				
継目試験	φ 1350	箇所	41.000	
継目試験	φ 1100	箇所	25.000	

一ツ瀬川農業水利事業
東原調整池他二期建設工事

(契約図面)

縮小図面(1/2)
(左岸貯水池)

九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所

[illegible]

位置図


S=1:20,000



工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	位置図		
作成年月日			
縮 尺	S=1:20,000	図面番号	1-1
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

東原調整池全体計画平面図

S=1:1,000

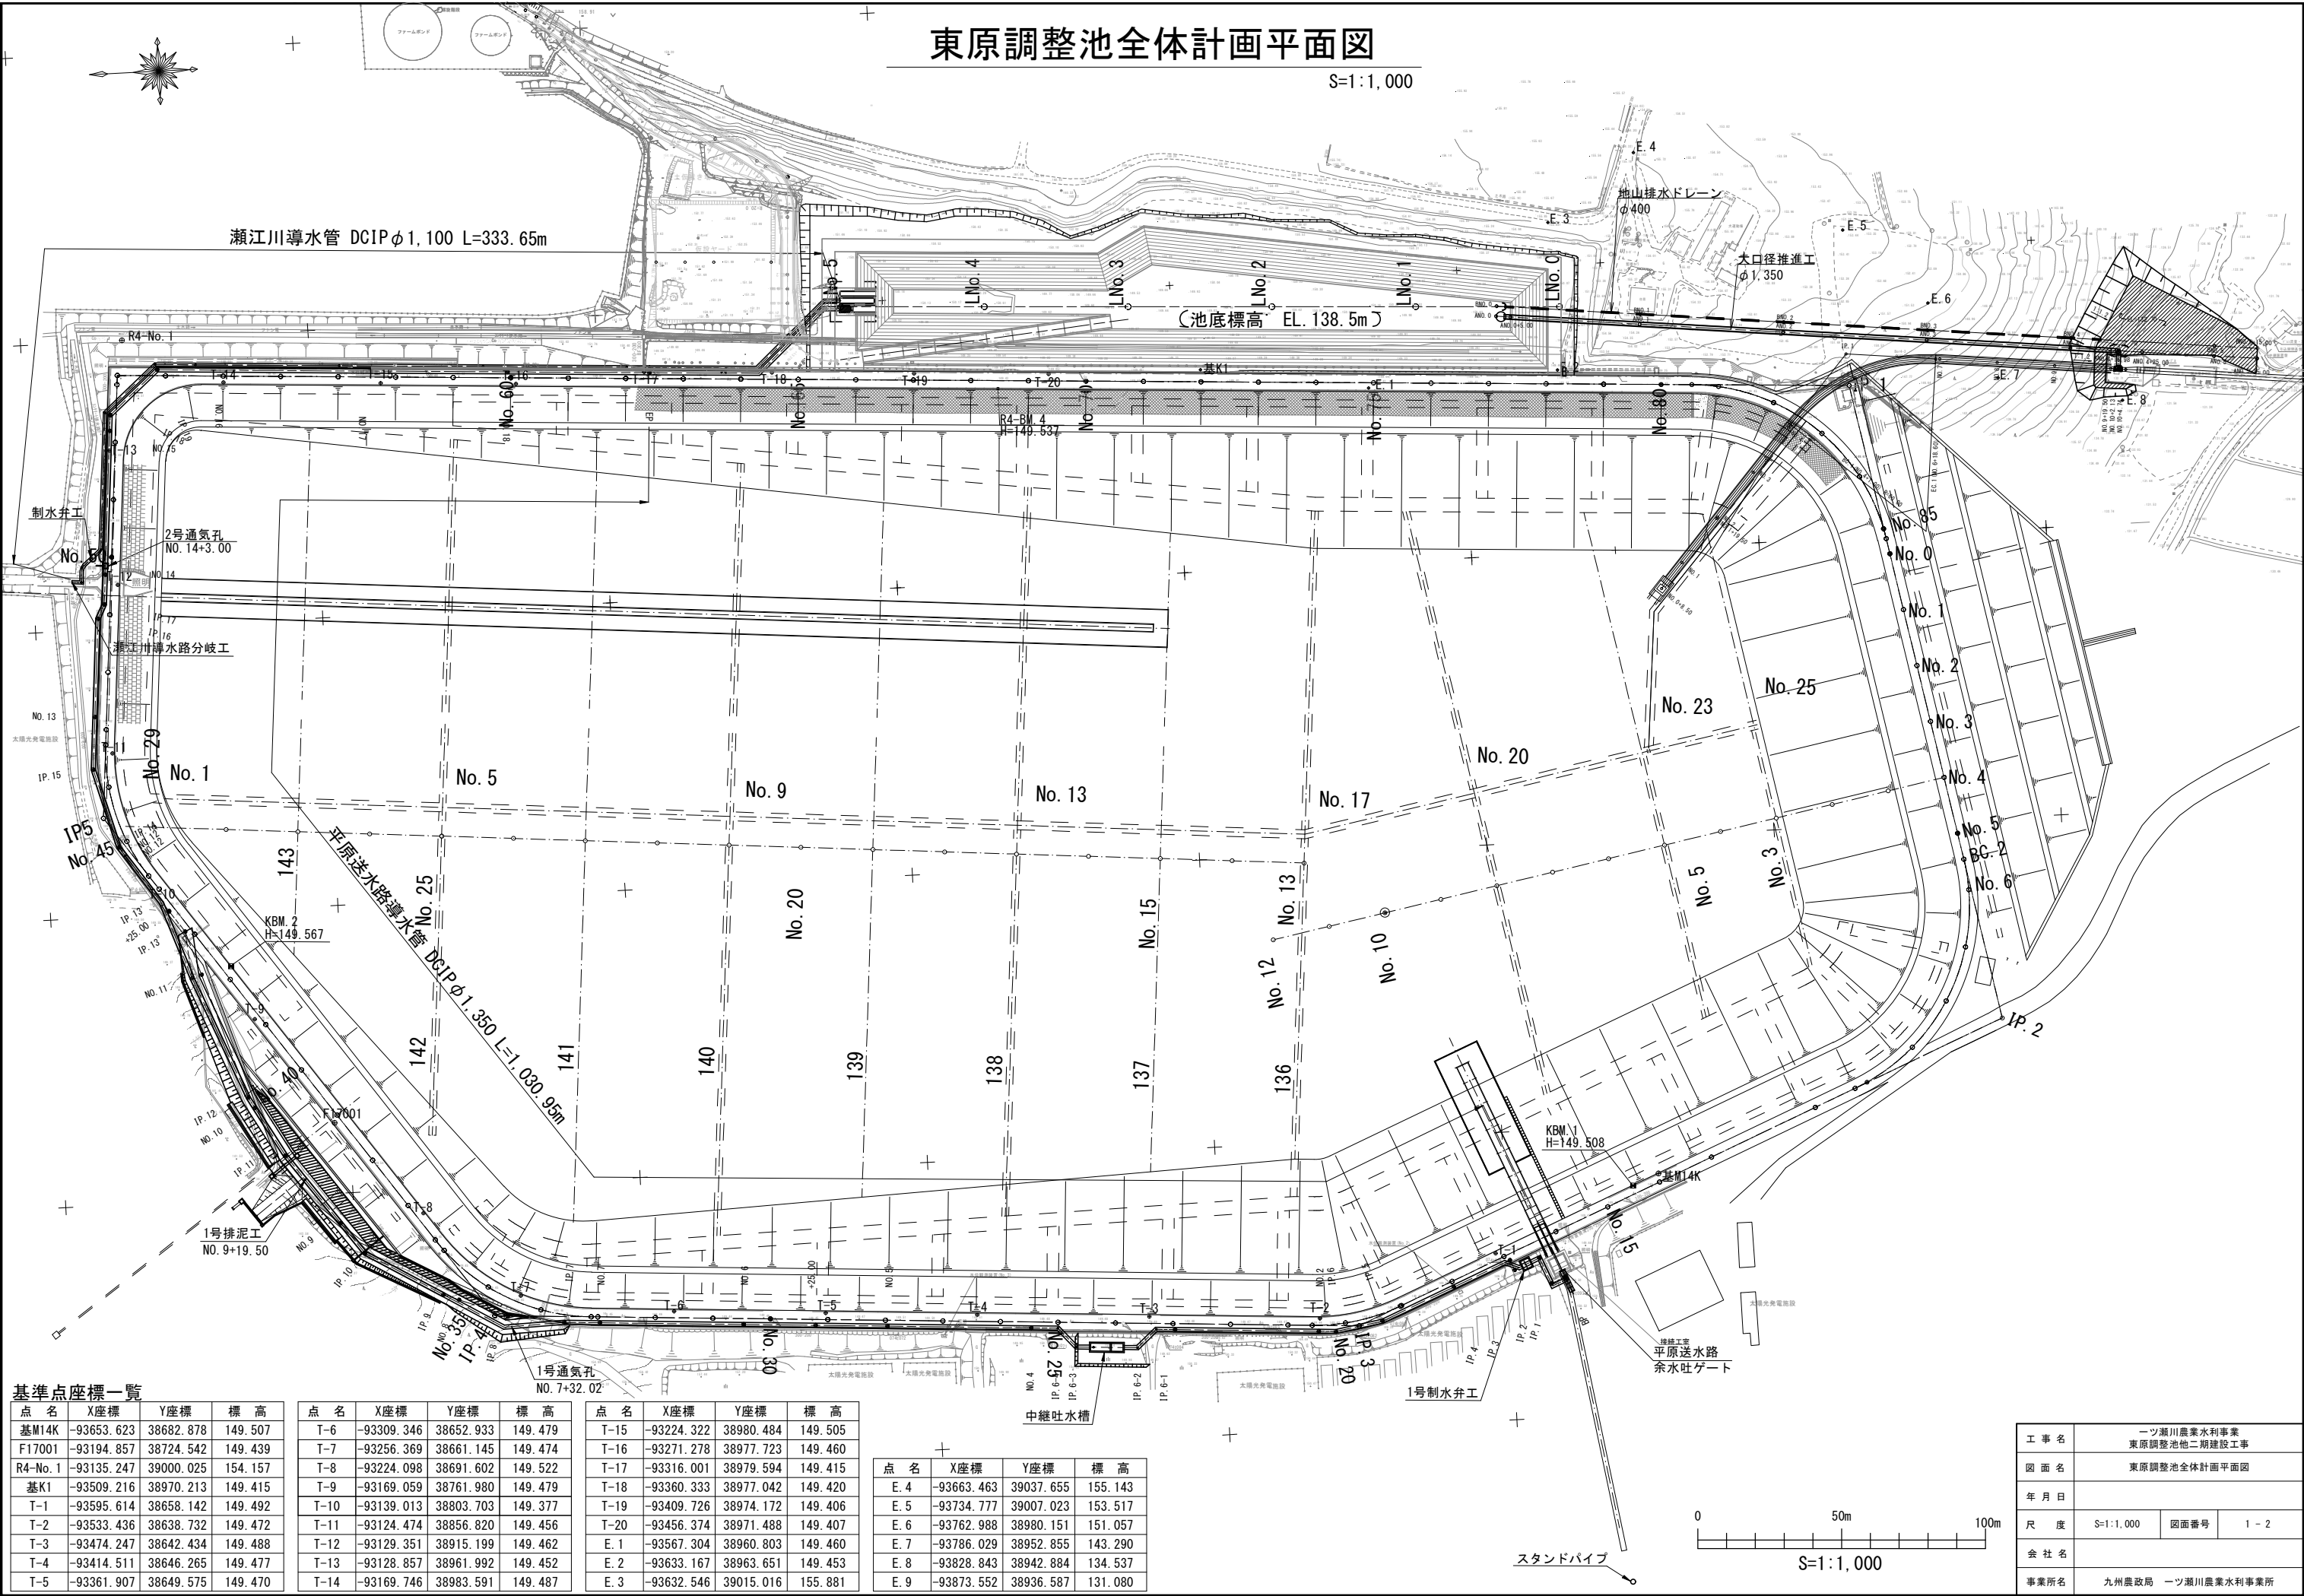

基準点座標一覧


点名	X座標	Y座標	標高	点名	X座標	Y座標	標高	点名	X座標	Y座標	標高
基M14K	-93653.623	38682.878	149.507	T-6	-93309.346	38652.933	149.479	T-15	-93224.322	38980.484	149.505
F17001	-93194.857	38724.542	149.439	T-7	-93256.369	38661.145	149.474	T-16	-93271.278	38977.723	149.460
R4-No.1	-93135.247	39000.025	154.157	T-8	-93224.098	38691.602	149.522	T-17	-93316.001	38979.594	149.415
基K1	-93509.216	38970.213	149.415	T-9	-93169.059	38761.980	149.479	T-18	-93360.333	38977.042	149.420
T-1	-93595.614	38658.142	149.492	T-10	-93139.013	38803.703	149.377	T-19	-93409.726	38974.172	149.406
T-2	-93533.436	38638.732	149.472	T-11	-93124.474	38856.820	149.456	T-20	-93456.374	38971.488	149.407
T-3	-93474.247	38642.434	149.488	T-12	-93129.351	38915.199	149.462	E.1	-93567.304	38960.803	149.460
T-4	-93414.511	38646.265	149.477	T-13	-93128.857	38961.992	149.452	E.2	-93633.167	38963.651	149.453
T-5	-93361.907	38649.575	149.470	T-14	-93169.746	38983.591	149.487	E.3	-93632.546	39015.016	155.881

点名	X座標	Y座標	標高
E.4	-93663.463	39037.655	155.143
E.5	-93734.777	39007.023	153.517
E.6	-93762.988	38980.151	151.057
E.7	-93786.029	38952.855	143.290
E.8	-93828.843	38942.884	134.537
E.9	-93873.552	38936.587	131.080

工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図面名	東原調整池全体計画平面図		
年月日			
尺度	S=1:1,000	図面番号	1 - 2
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

東原調整池 左岸貯水池計画平面図


S=1:400

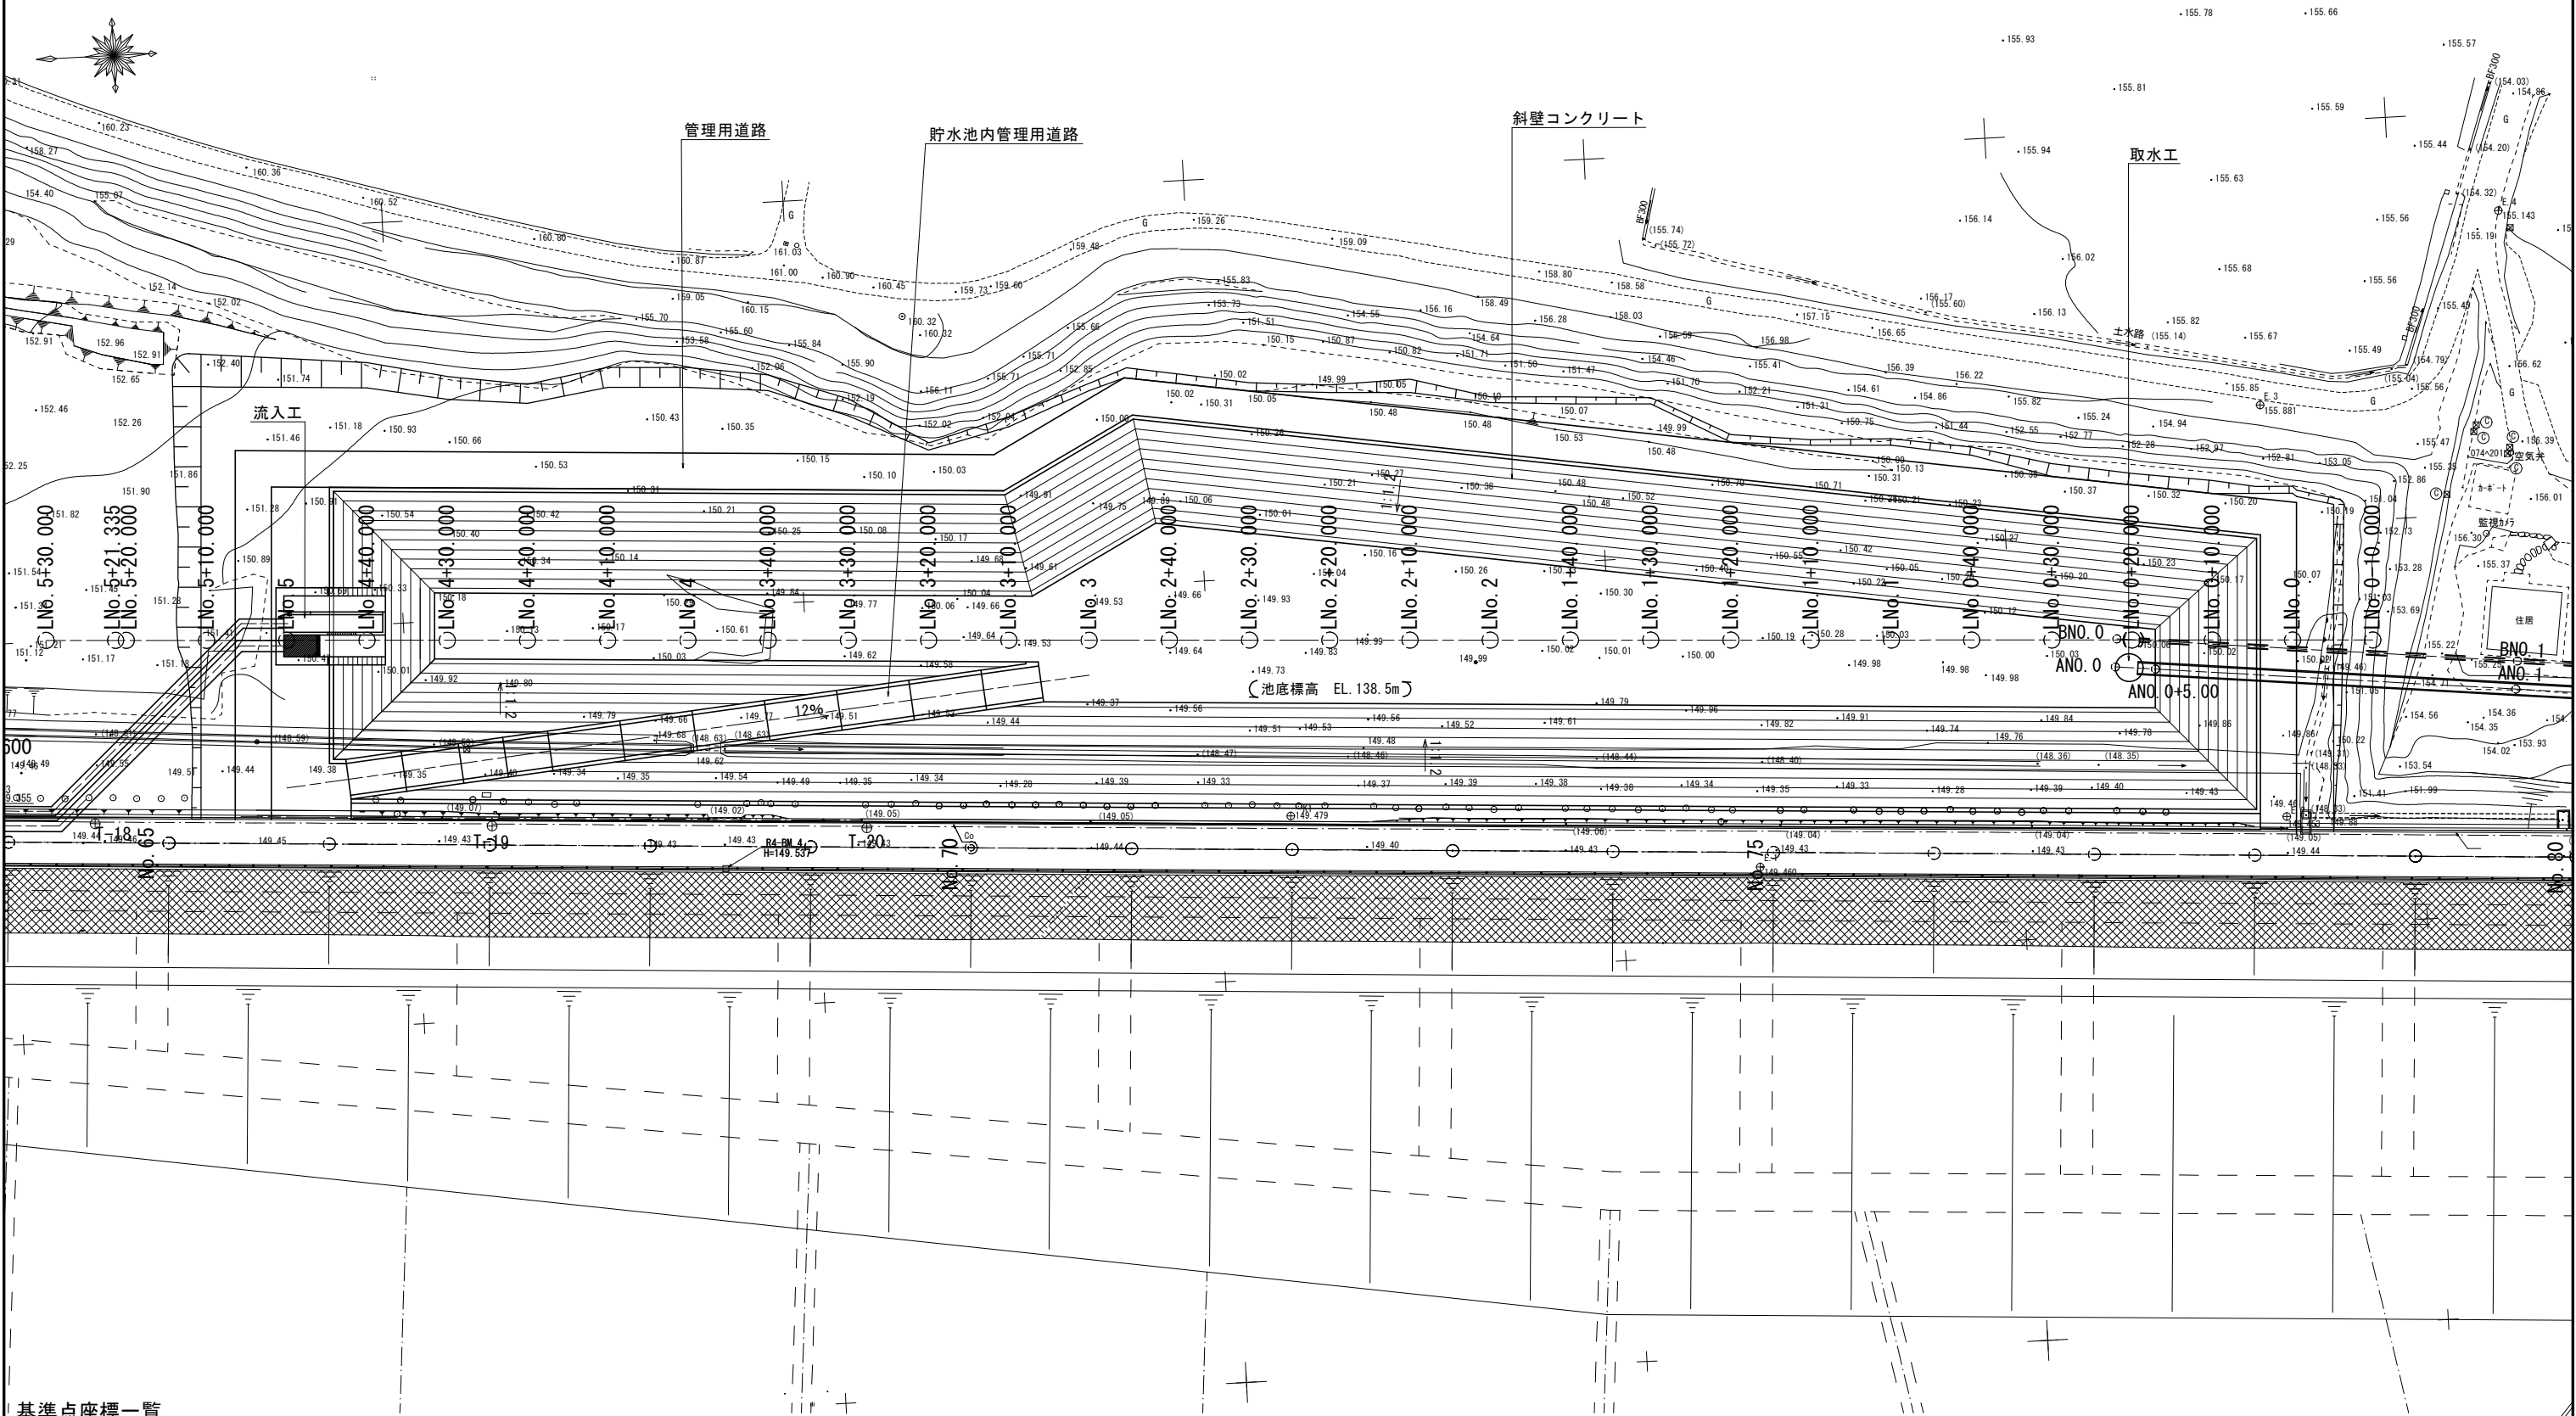

基準点座標一覧

点 名	X座標	Y座標	標 高	点 名	X座標	Y座標	標 高	点 名	X座標	Y座標	標 高
基M14K	-93653.623	38682.878	149.507	T-6	-93309.346	38652.933	149.479	T-15	-93224.322	38980.484	149.505
F17001	-93194.857	38724.542	149.439	T-7	-93256.369	38661.145	149.474	T-16	-93271.278	38977.723	149.460
R4-No.1	-93135.247	39000.025	154.157	T-8	-93224.098	38691.602	149.522	T-17	-93316.001	38979.594	149.415
基K1	-93509.216	38970.213	149.415	T-9	-93169.059	38761.980	149.479	T-18	-93360.333	38977.042	149.420
T-1	-93595.614	38658.142	149.492	T-10	-93139.013	38803.703	149.377	T-19	-93409.726	38974.172	149.406
T-2	-93533.436	38638.732	149.472	T-11	-93124.474	38856.820	149.456	T-20	-93456.374	38971.488	149.407
T-3	-93474.247	38642.434	149.488	T-12	-93129.351	38915.199	149.462	E.1	-93567.304	38960.803	149.460
T-4	-93414.511	38646.265	149.477	T-13	-93128.857	38961.992	149.452	E.2	-93633.167	38963.651	149.453
T-5	-93361.907	38649.575	149.470	T-14	-93169.746	38983.591	149.487	E.3	-93632.546	39015.016	155.881


点 名	X座標	Y座標	標 高
E.4	-93663.463	39037.655	155.143
E.5	-93734.777	39007.023	153.517
E.6	-93762.988	38980.151	151.057
E.7	-93786.029	38952.855	143.290
E.8	-93828.843	38942.884	134.537
E.9	-93873.552	38936.587	131.080



工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	東原調整池 左岸貯水池計画平面図		
年 月 日			
尺 度	S=1:400	図面番号	1 - 3
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

左岸貯水池縦断図

V=1:100 H=1:500

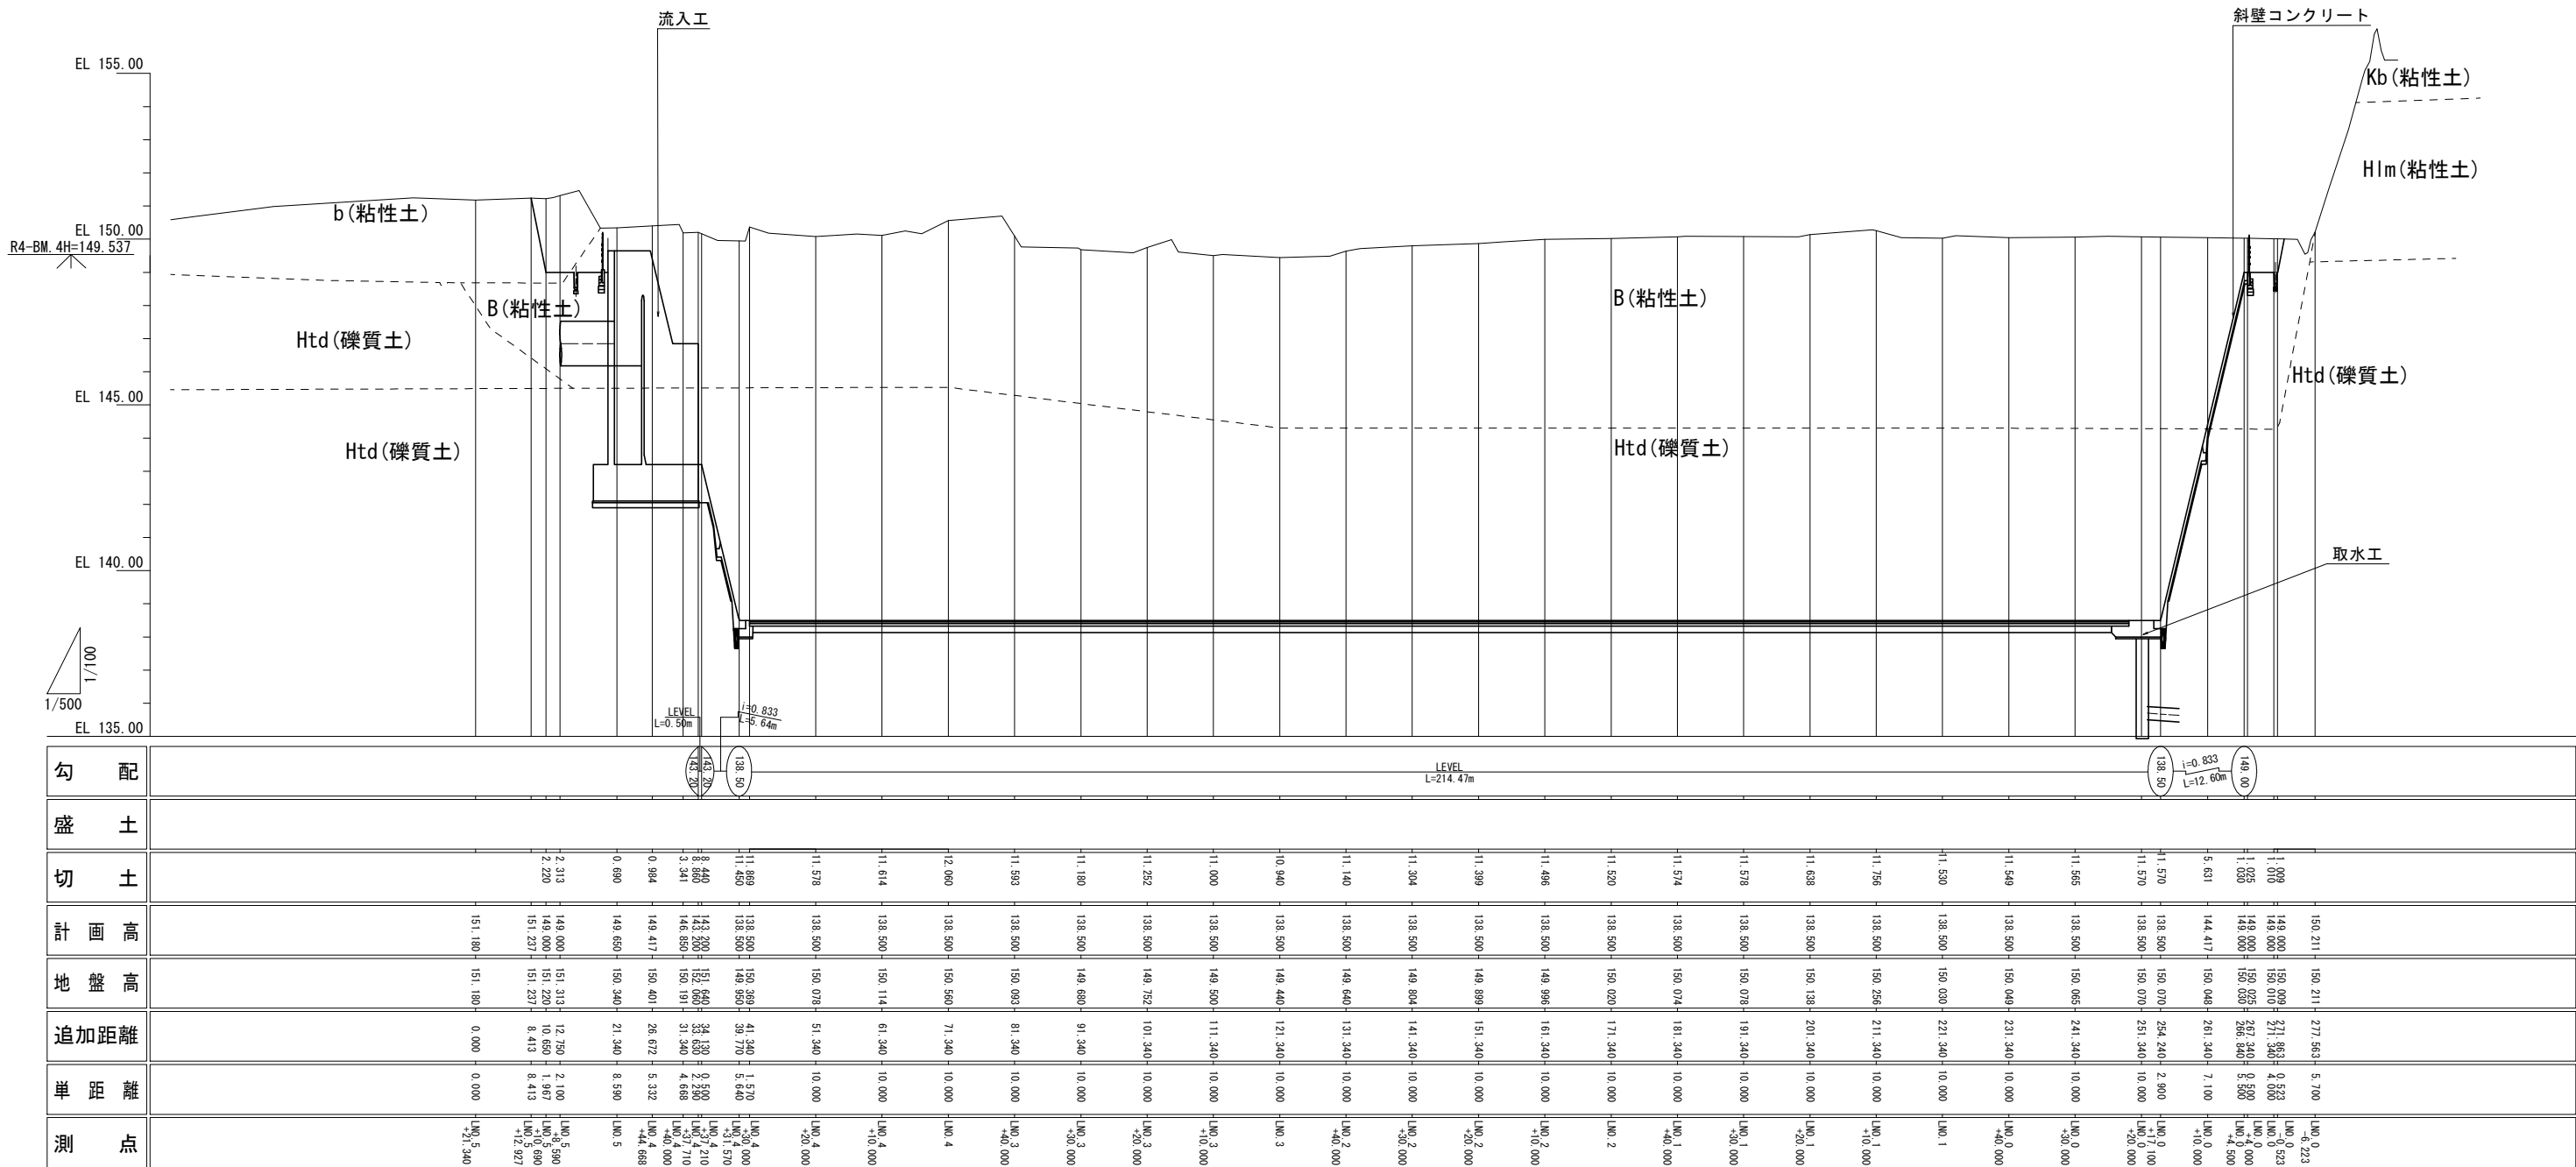


凡 例	
B	埋土 (粘性土)
b	盛土 (粘性土)
Kb	黒ボク (粘性土)
Dt	崖錐堆積層 (砂質土)
Hlm	日向ローム層 (粘性土)
Htd	段丘礫層 (礫質土)
Md	宮崎層群泥岩 (軟岩)

* 「LN0.」 は左岸調整池の測点

工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	左岸貯水池縦断図		
年 月 日			
尺 度	H=1:500 V=1:100	図面番号	1 - 4
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		


左岸貯水池標準断面図

S=1:100

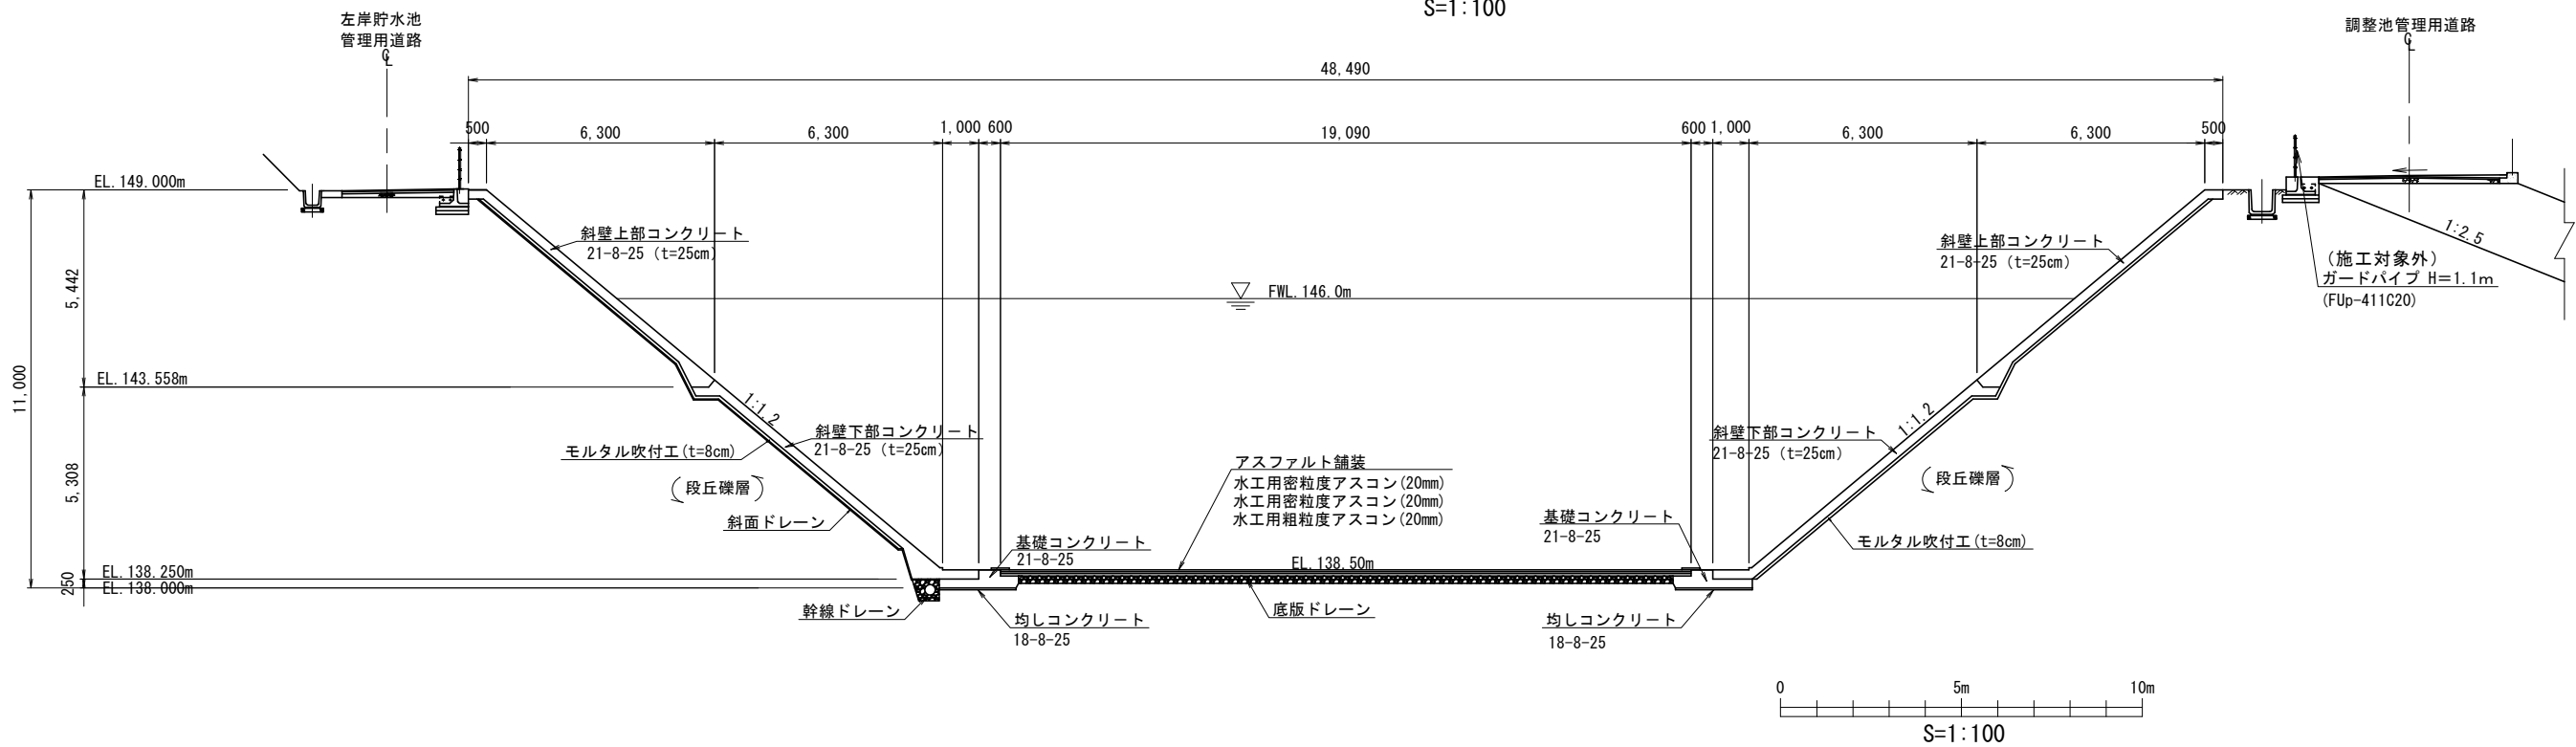


左岸貯水池側天端詳細図

S=1:30

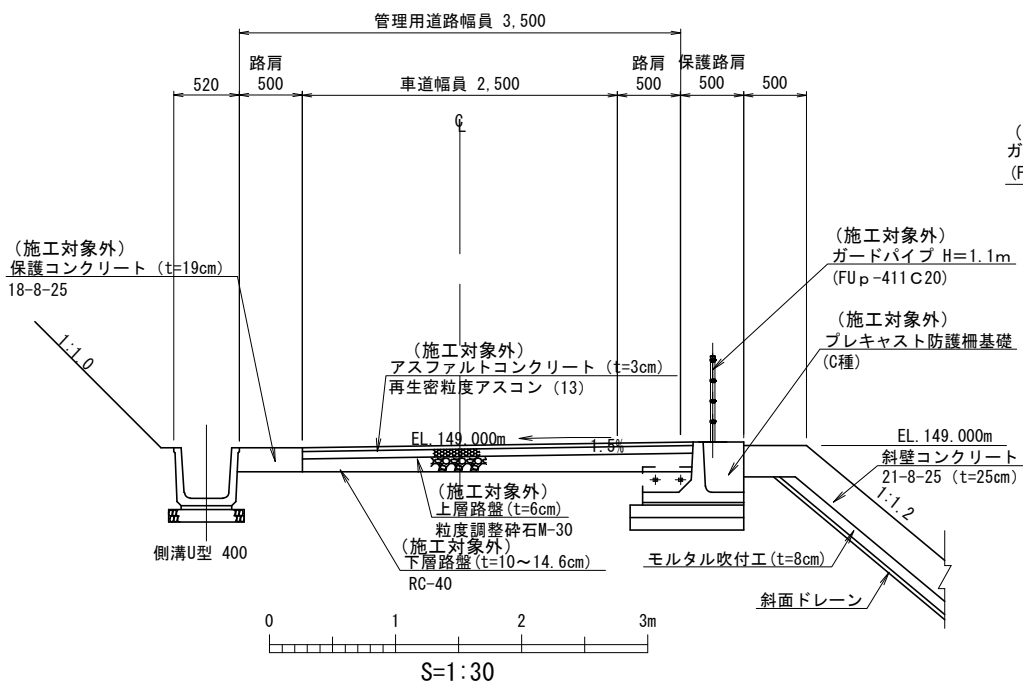


調整池側天端詳細図

S=1:50

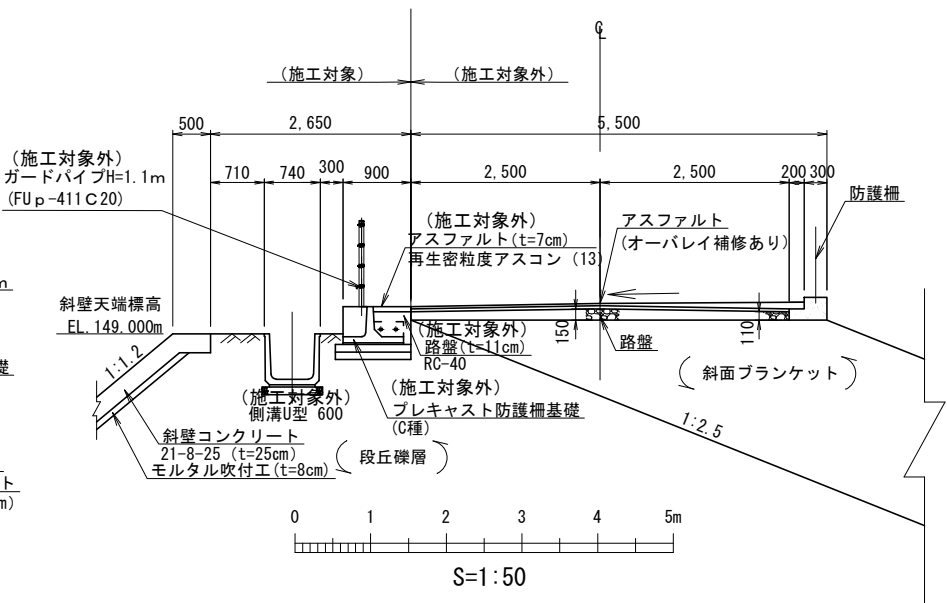

底板詳細図

S=1:10

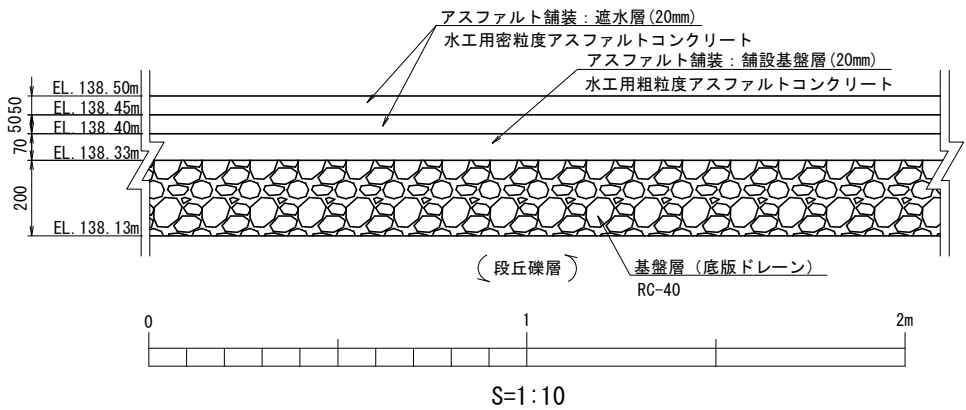


工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	左岸貯水池標準断面図		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	1 - 5
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

左岸貯水池横断図(1/11)

S=1:200


LNo. 5+8. 590

GH=151. 313
FH=149. 000

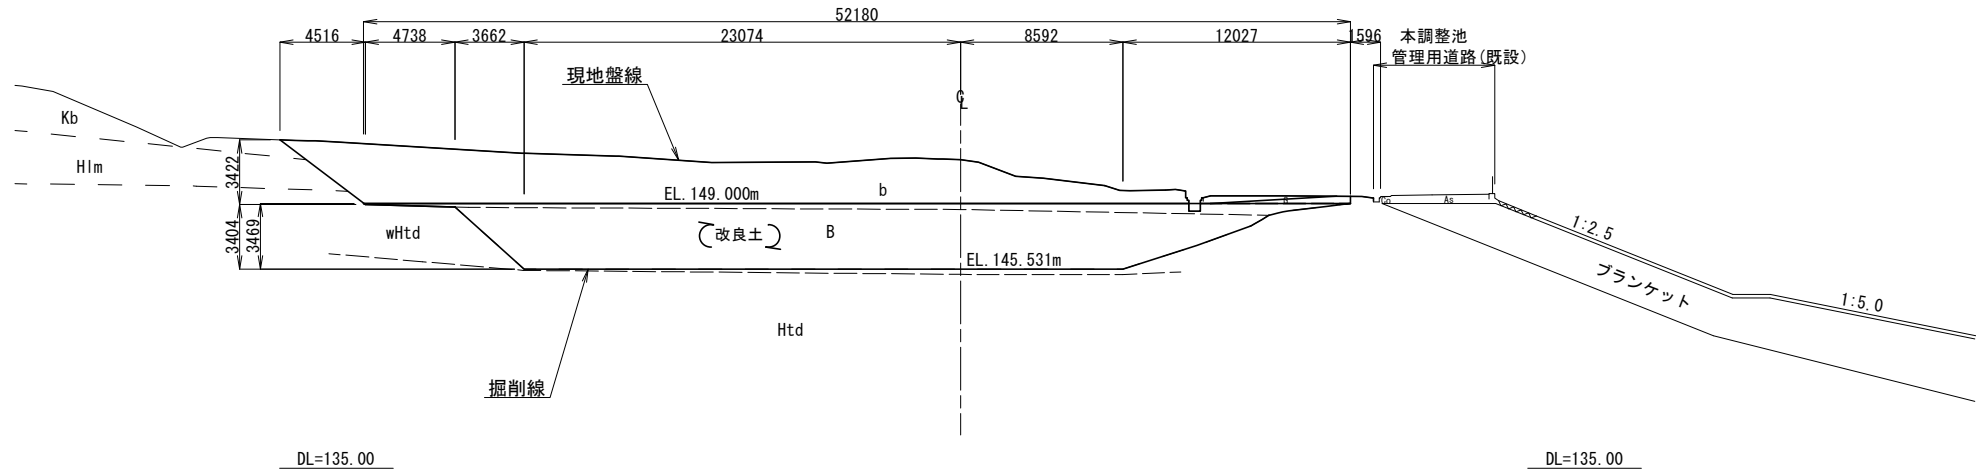


LNo. 5+10. 690

GH=151. 220
FH=149. 000

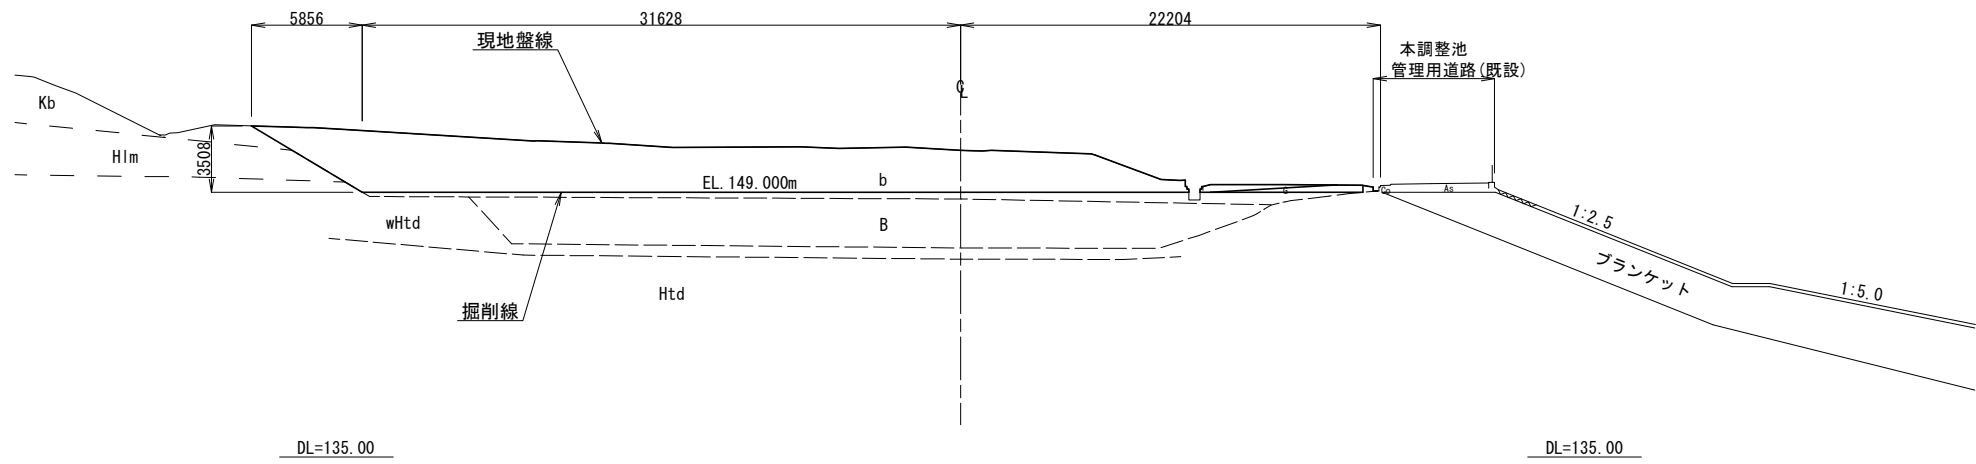


LNo. 5+12. 927

GH=151. 237
FH=

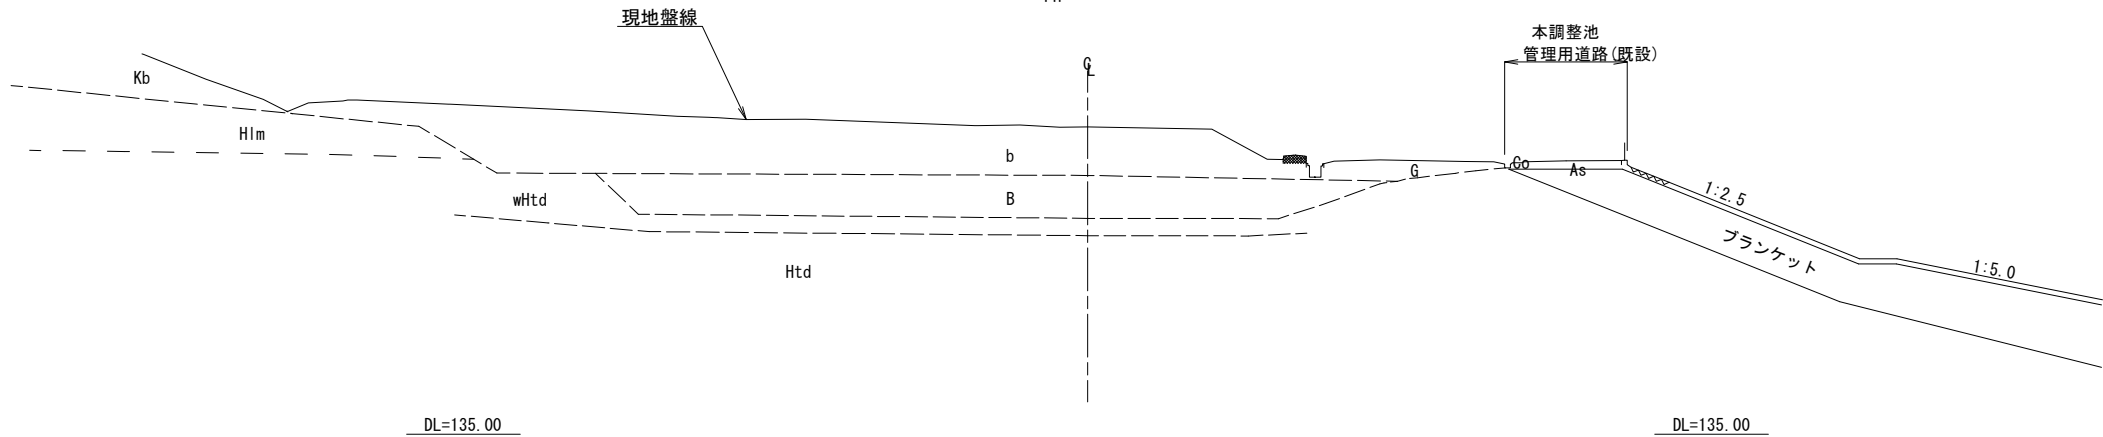

凡 例	
B	埋土(粘性土)
b	盛土(粘性土)
Kb	黒ボク(粘性土)
Hlm	日向ローム層(粘性土)
wHtd	段丘礫層(礫質土)
Htd	段丘礫層(軟岩)




工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	左岸貯水池横断図(1/11)		
年 月 日			
尺 度	S=1:200	図面番号	1 - 6 - 1/11
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

左岸貯水池横断図 (2/11)

S=1:200


LNo. 4+40. 000

GH=150. 191
FH=145. 201

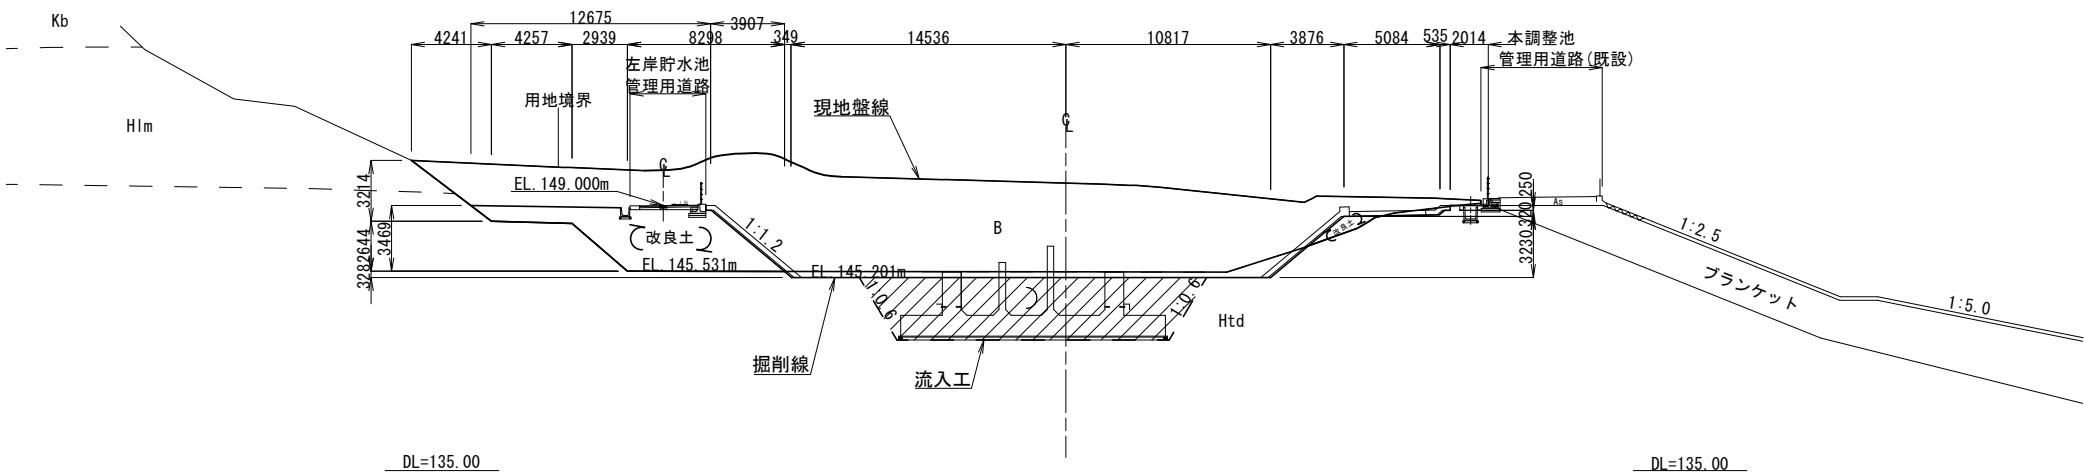


LNo. 4+44. 668

GH=150. 401
FH=149. 000

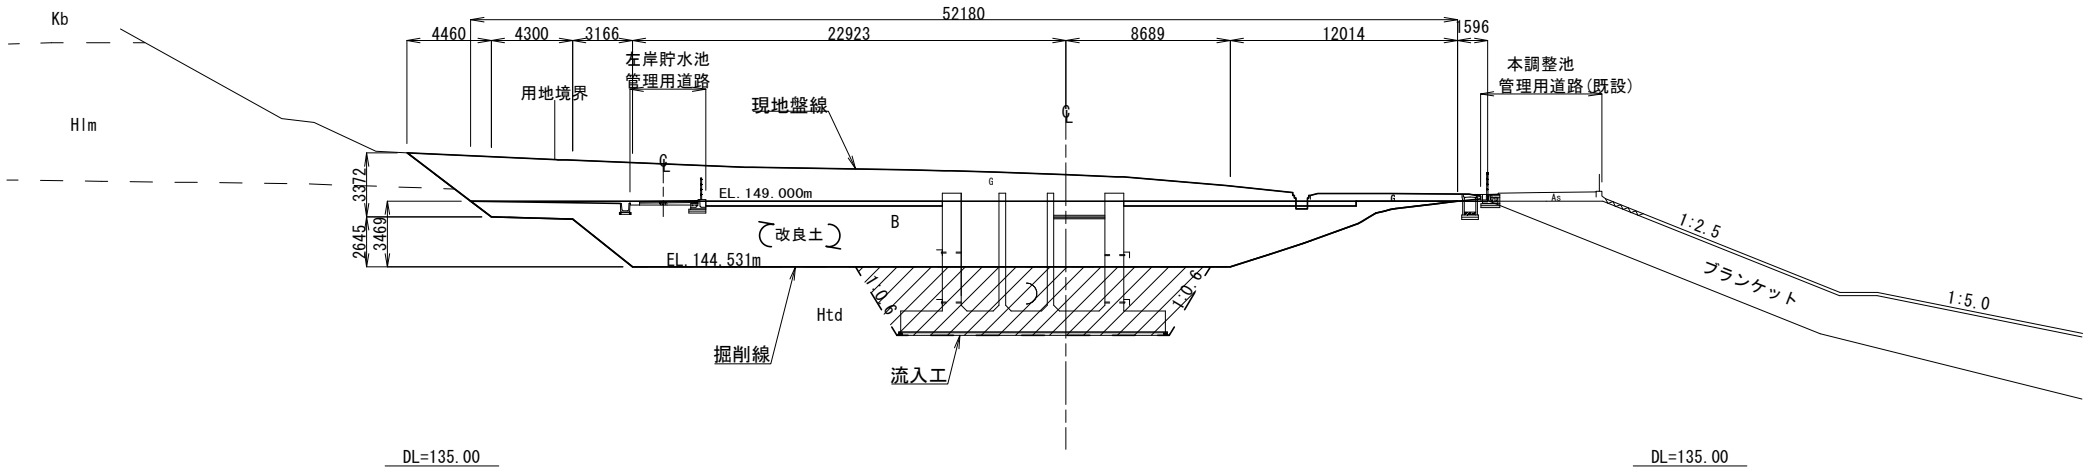


LNo. 5

GH=150. 340
FH=149. 000

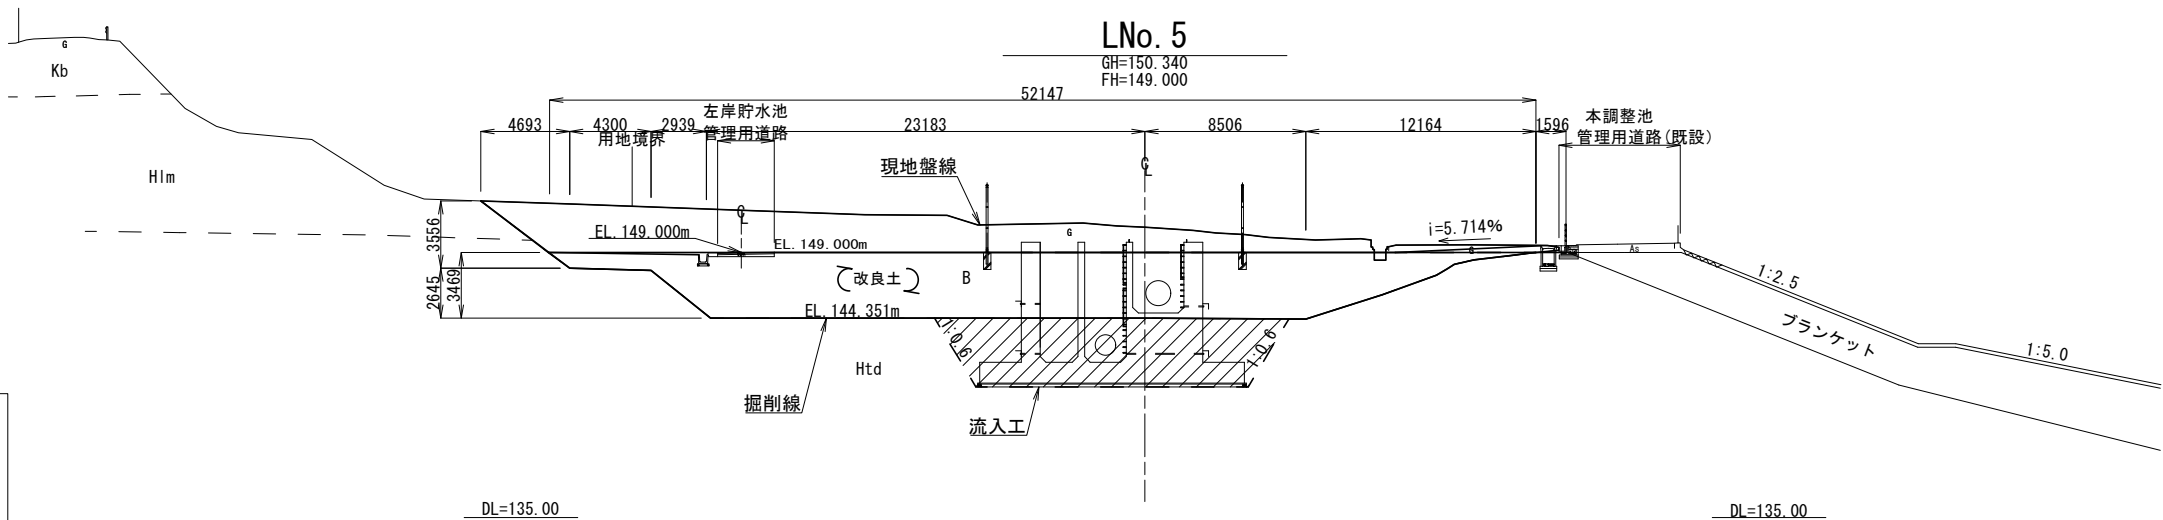


凡 例	
B	埋土(粘性土)
b	盛土(粘性土)
Kb	黒ボク(粘性土)
Hlm	日向ローム層(粘性土)
whtd	段丘礫層(礫質土)
Htd	段丘礫層(軟岩)




工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	左岸貯水池横断図 (2/11)		
年 月 日			
尺 度	S=1:200	図面番号	1 - 6 - 2/11
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

左岸貯水池横断図(3/11)


LNo. 4+10. 000
GH=150. 114
FH=138. 500
S=1:200

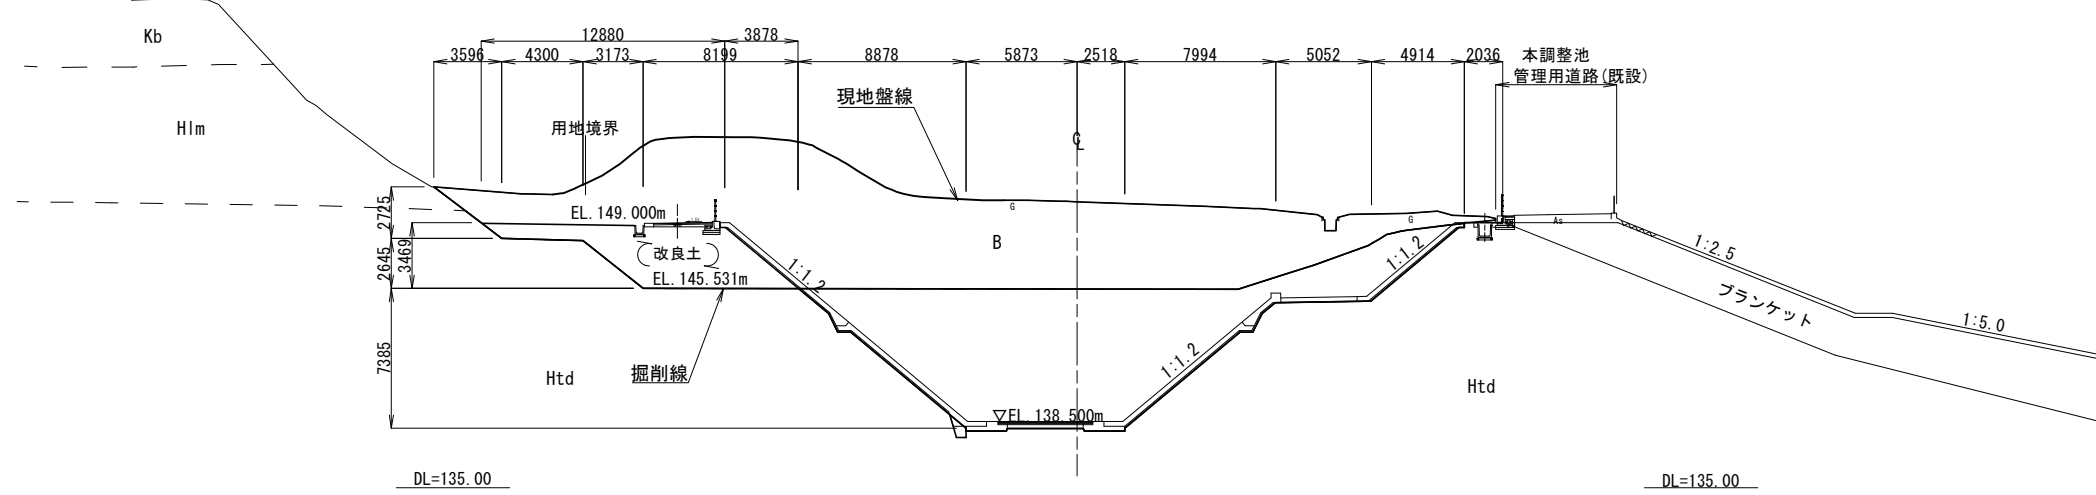


LNo. 4+20. 000
GH=150. 076
FH=138. 500

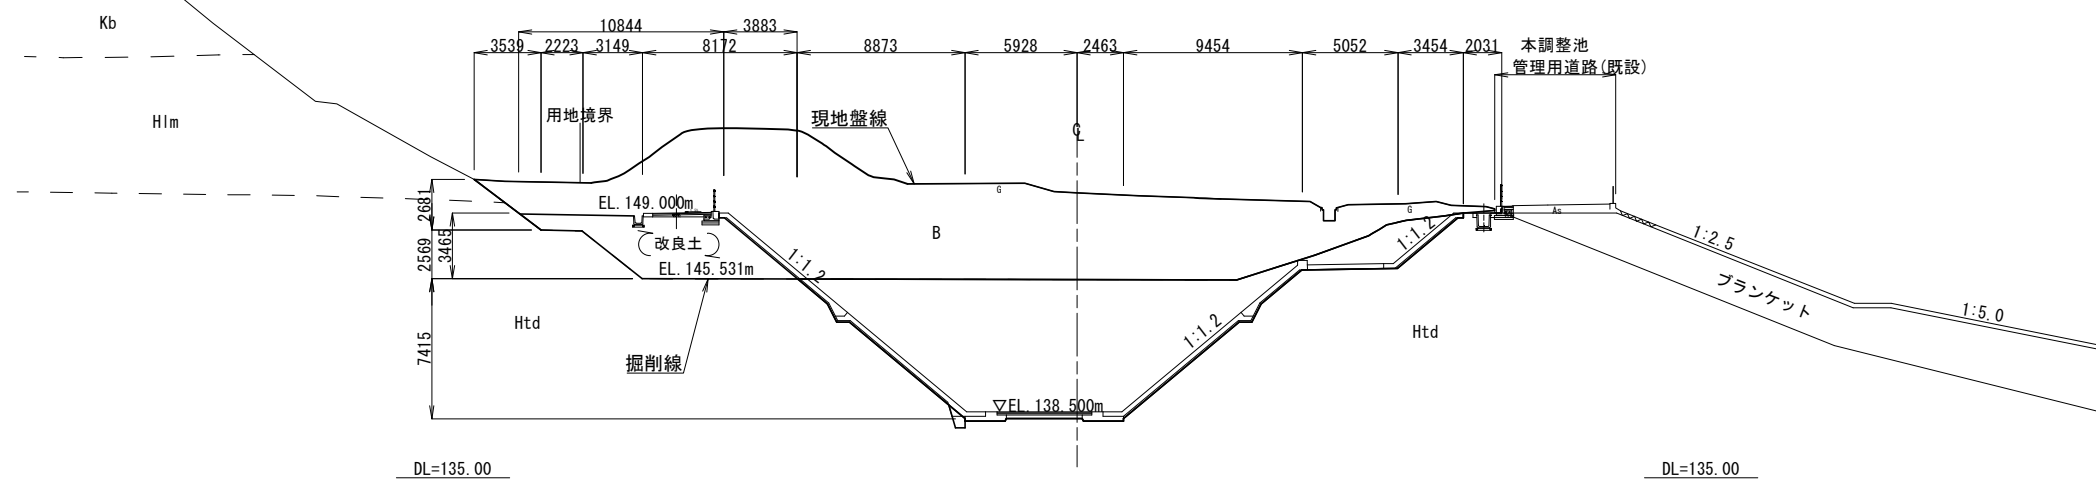

LNo. 4+30. 000
GH=150. 369
FH=138. 500

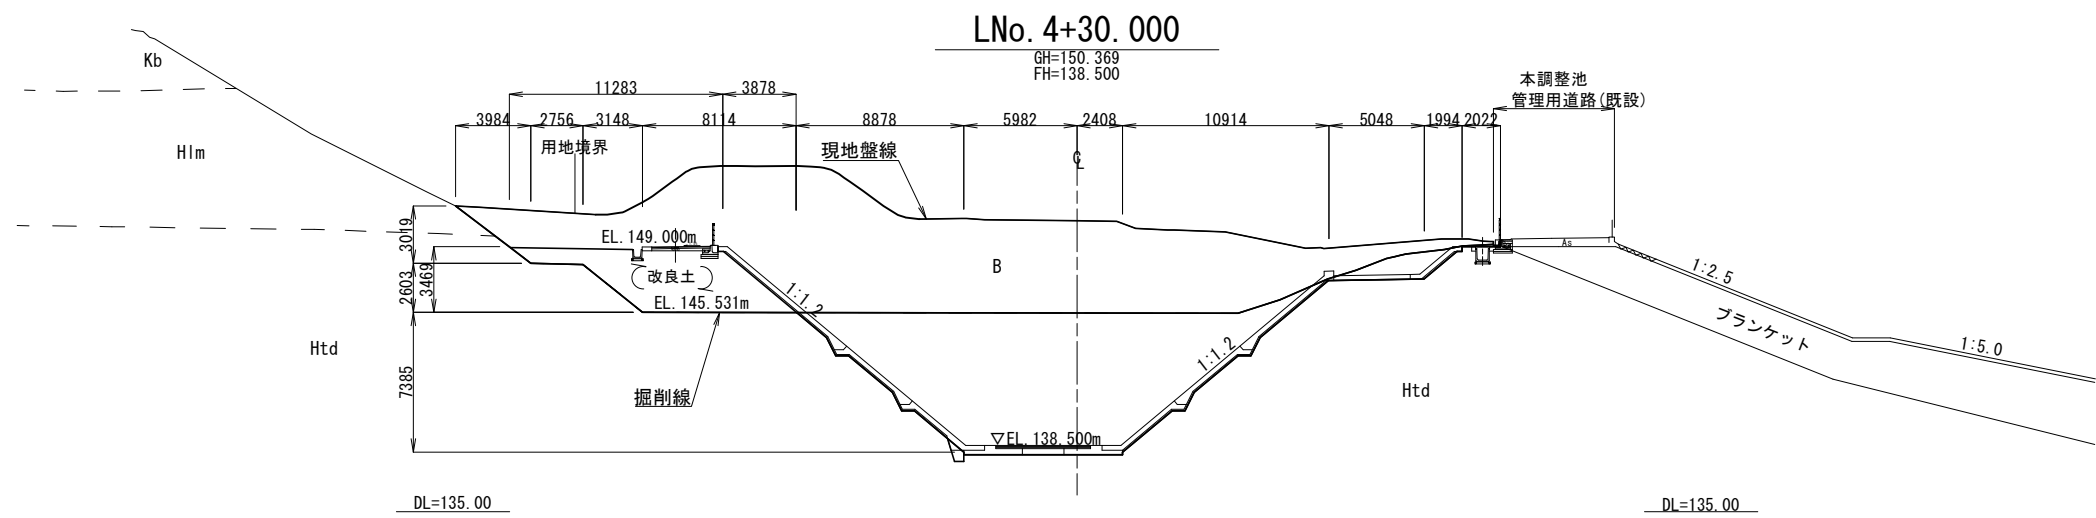

凡 例	
B	埋土(粘性土)
b	盛土(粘性土)
Kb	黒ボク(粘性土)
Hlm	日向ローム層(粘性土)
whTd	段丘礫層(礫質土)
Htd	段丘礫層(軟岩)




工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	左岸貯水池横断図(3/11)		
年 月 日			
尺 度	S=1:200	図面番号	1 - 6 - 3/11
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

左岸貯水池横断図(4/11)

S=1 : 200


LNo. 3+30. 000

GH=149.680
FH=138.500

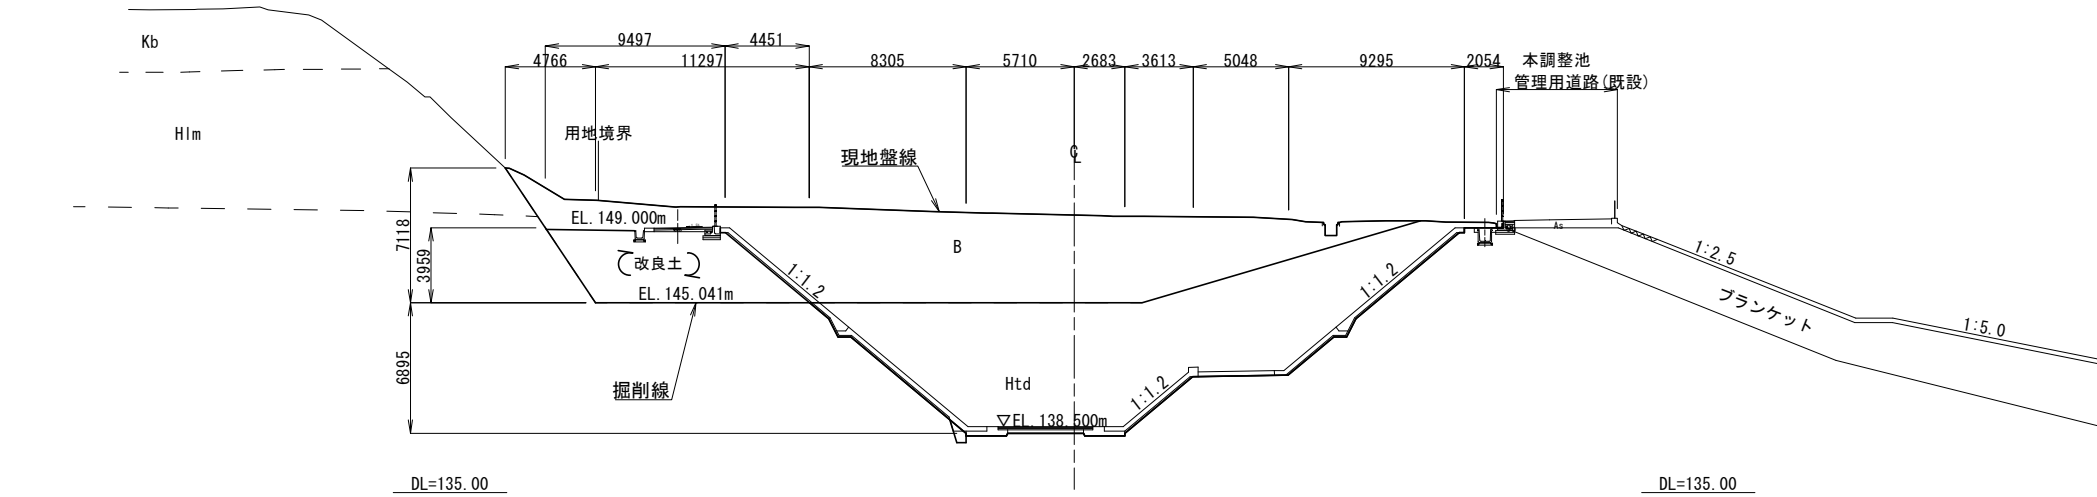


LNo. 3+40. 000

GH=150.093
FH=138.500

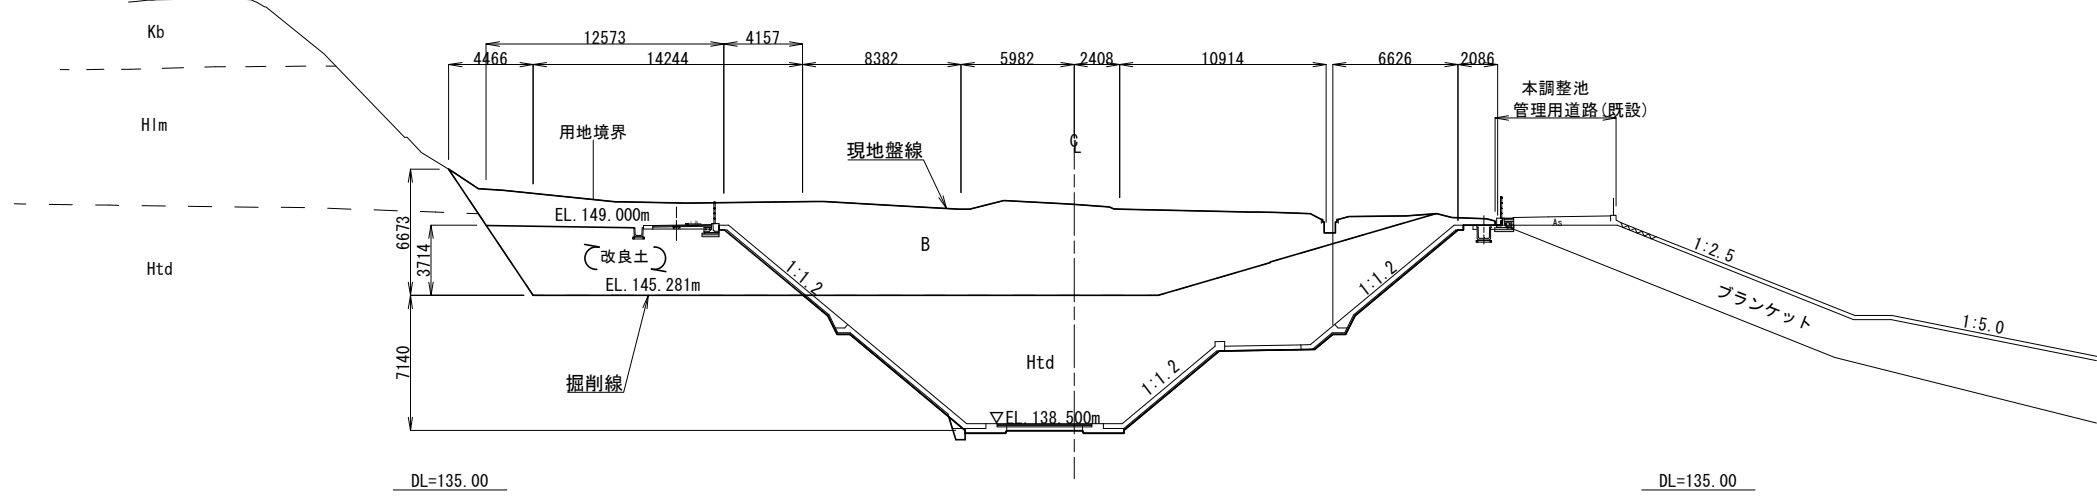

LNo. 4

GH=150.560
FH=138.500

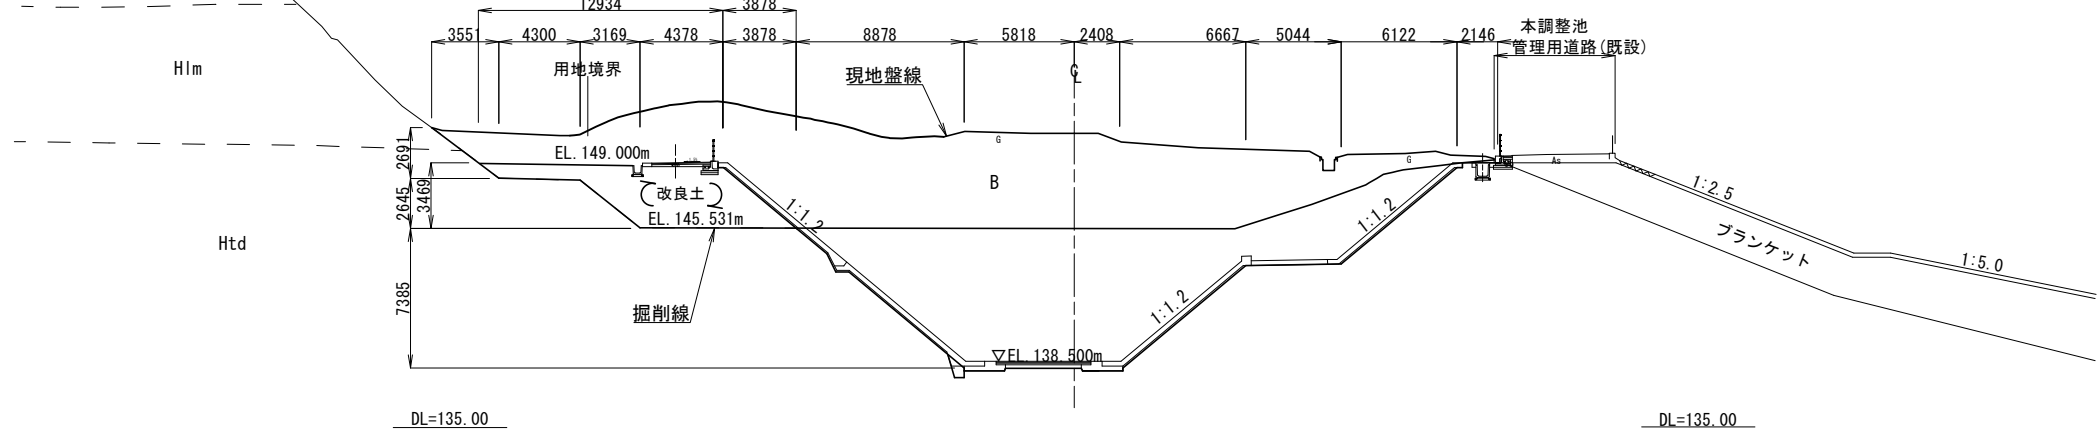

凡 售


B

b

Kb

41 m


Htd

 ttt |


工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	左岸貯水池横断面 (4/11)		
年 月 日			
尺 度	S=1:200	図面番号	1 - 6 - 4/11
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

S=1 : 200


GH=149.440
FH=138.500




GH=149.500
FH=138.500



GH=149.752
FH=138.500



凡 例	
B	埋土(粘性土)
b	盛土(粘性土)
Kb	黒ボク(粘性土)
Hlm	日向ローム層(粘性土)
wHtd	段丘礫層(礫質土)
Htd	段丘礫層(軟岩)




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図面名	左岸貯水池横断面図(5/11)		
年月日			
尺度	S=1:200	図面番号	1 - 6 - 5/11
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

左岸貯水池横断図(6/11)

S=1:200


LNo. 2+20.000

GH=149.899
FH=138.500

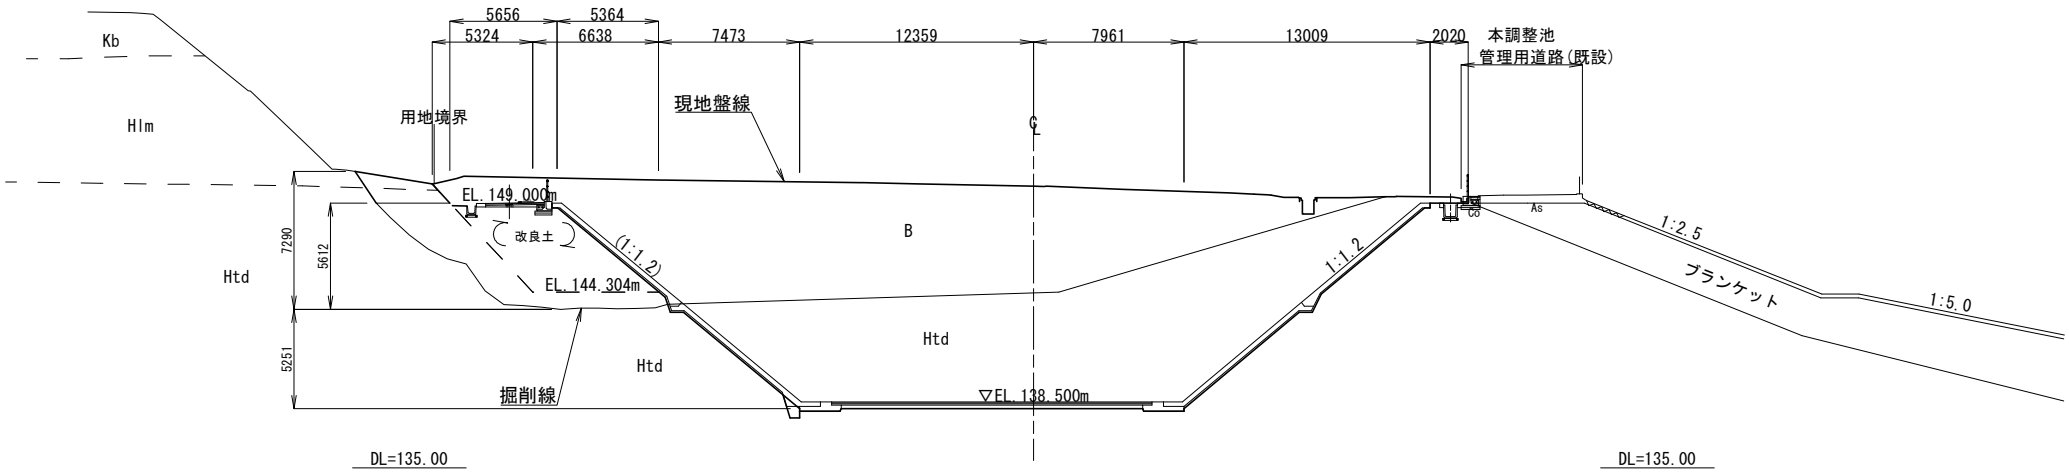


LNo. 2+30.000

GH=149.804
FH=138.500

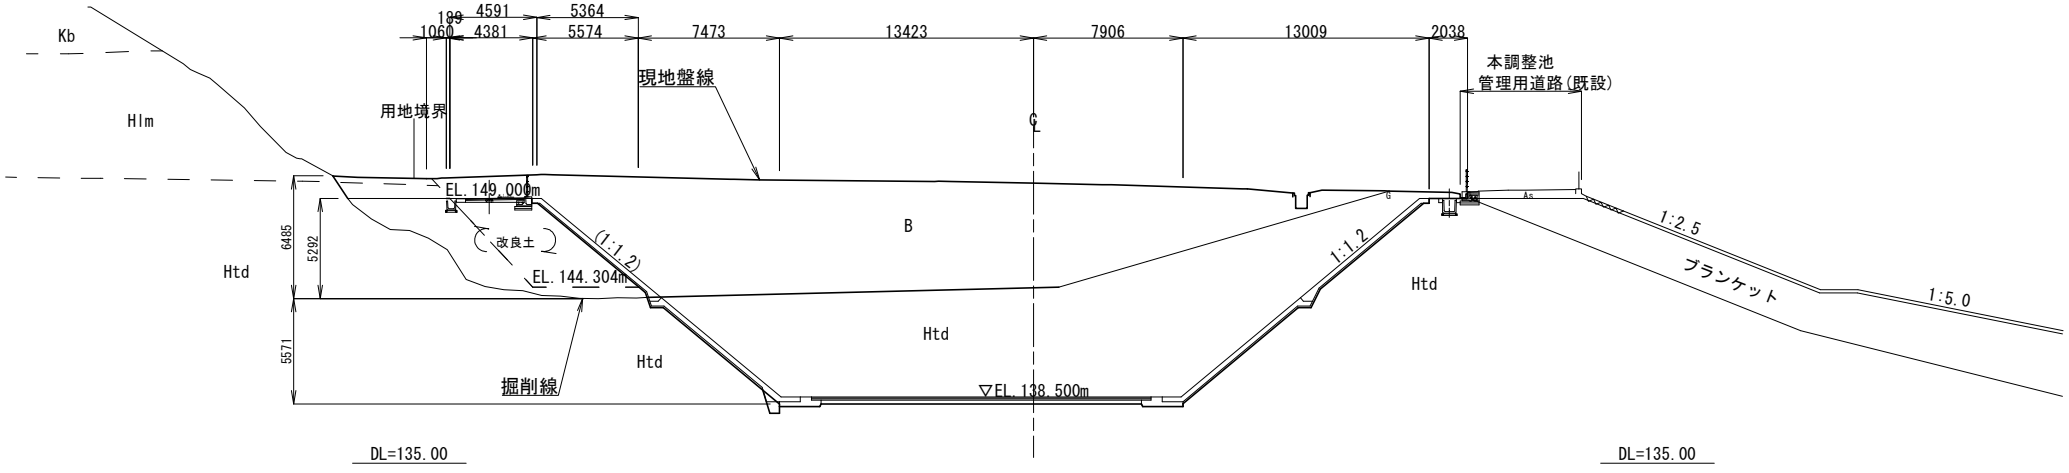


LNo. 2+40.000

GH=149.640
FH=138.500

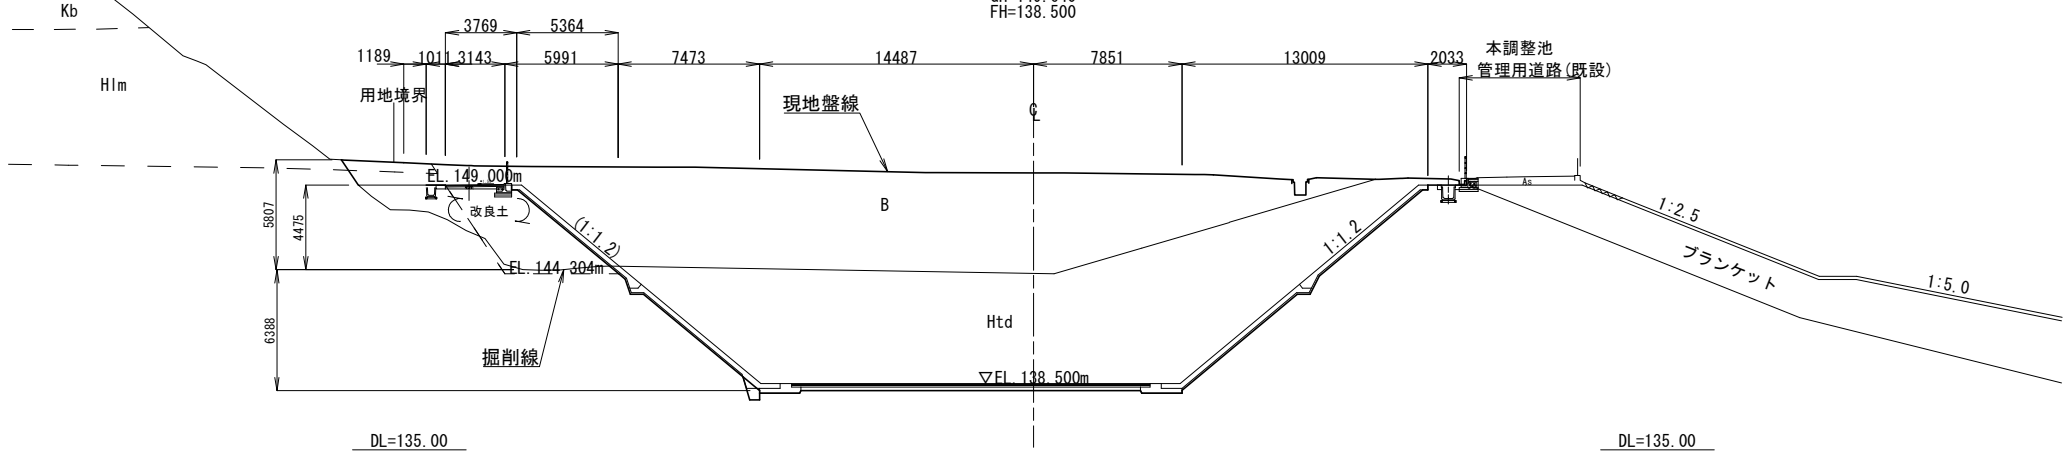

凡 例	
B	埋土(粘性土)
b	盛土(粘性土)
Kb	黒ボク(粘性土)
Hlm	日向ローム層(粘性土)
whTd	段丘礫層(礫質土)
Htd	段丘礫層(軟岩)




工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	左岸貯水池横断図(6/11)		
年 月 日			
尺 度	S=1:200	図面番号	1 - 6 - 6/11
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

左岸貯水池横断図(7/11)

S=1:200


LNo. 1+40.000

GH=150.074
FH=138.500

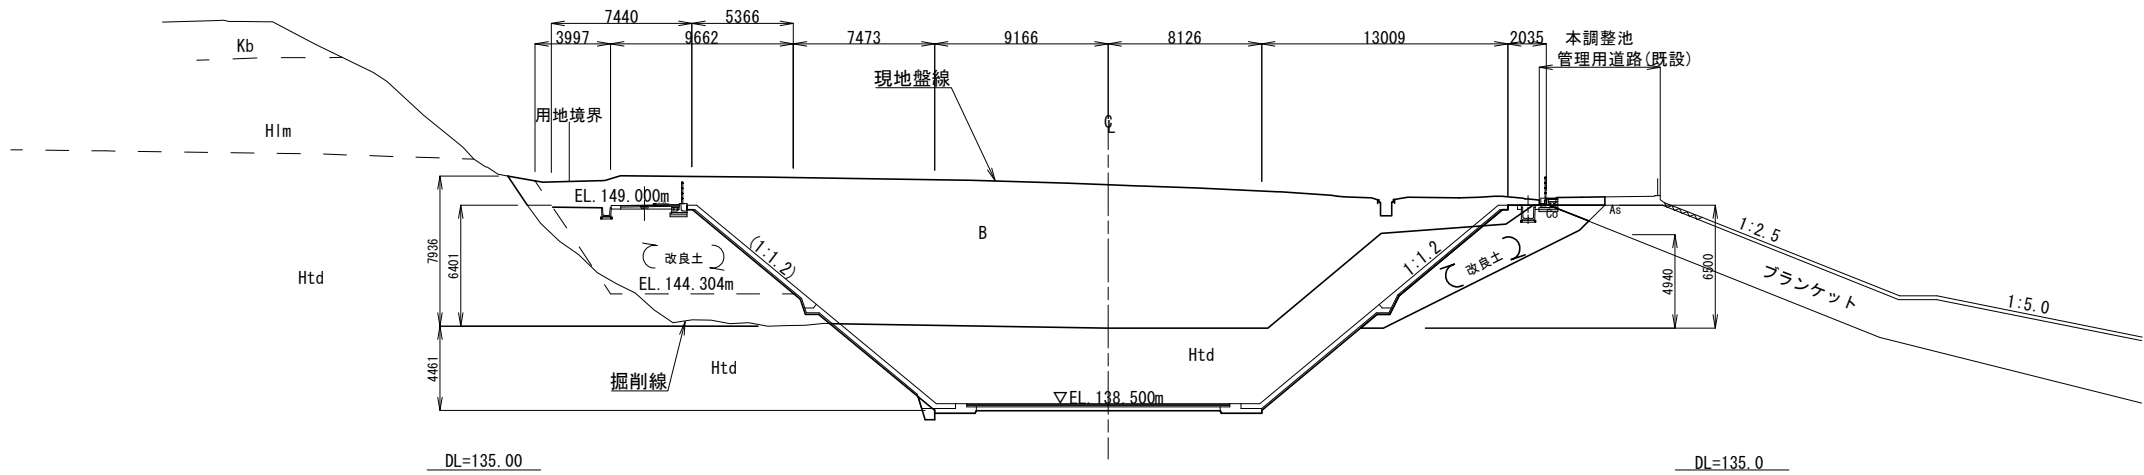


LNo. 2

GH=150.020
FH=138.500

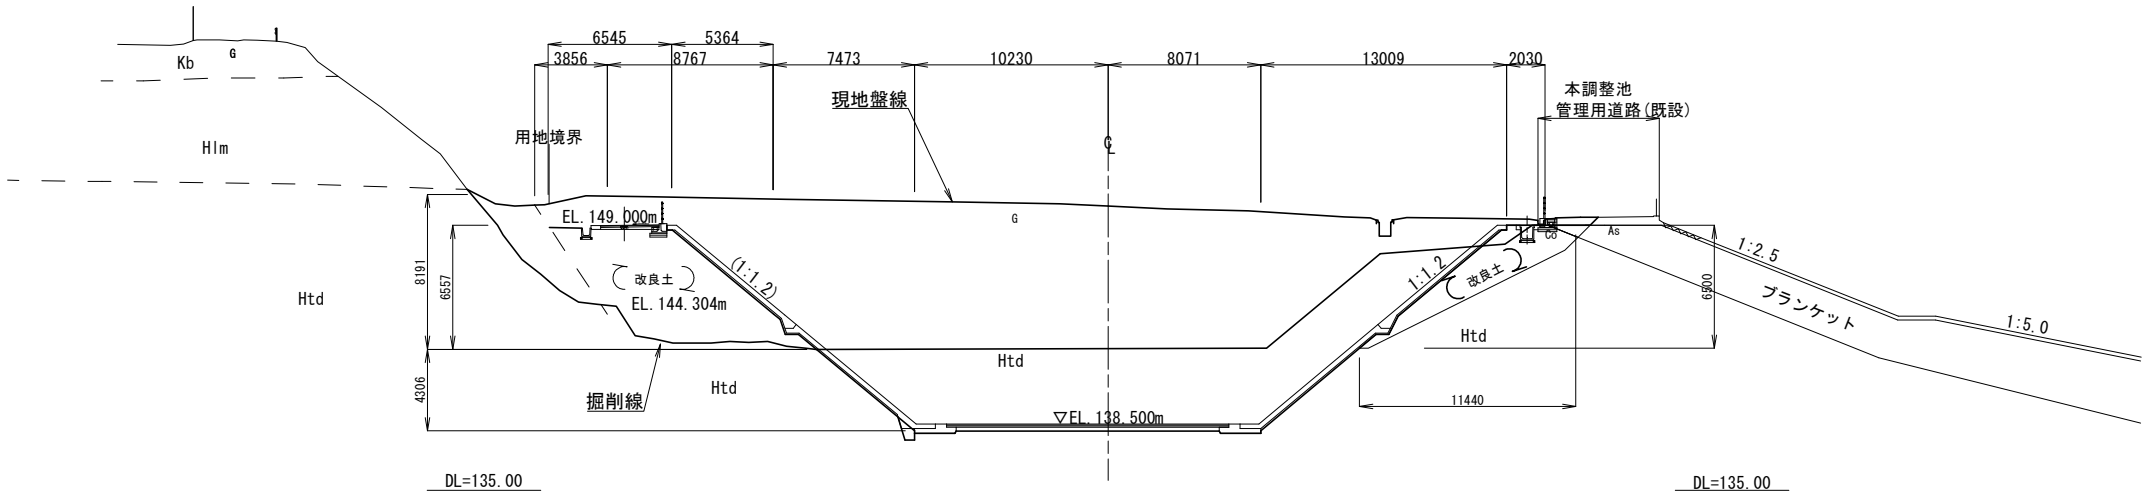


LNo. 2+10.000

GH=149.996
FH=138.500

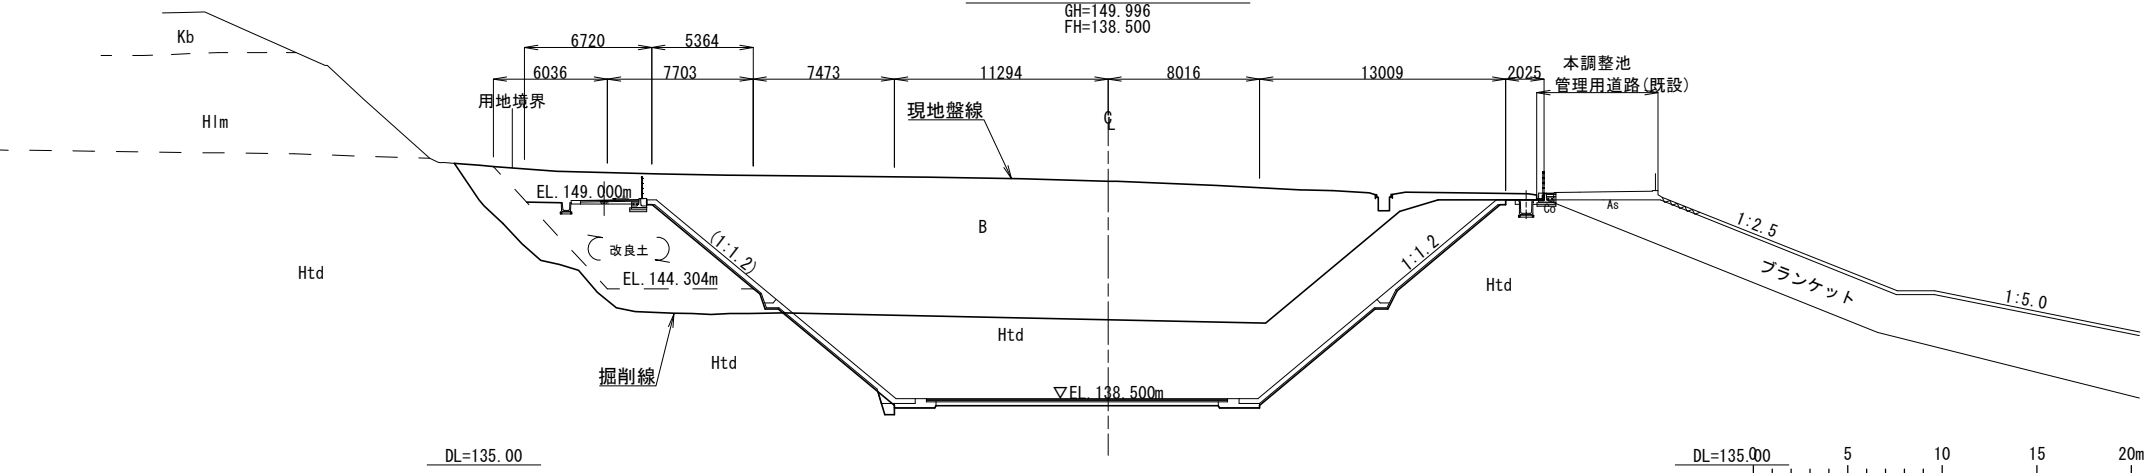

凡 例	
B	埋土(粘性土)
b	盛土(粘性土)
Kb	黒ボク(粘性土)
Hlm	日向ローム層(粘性土)
whTd	段丘礫層(礫質土)
Htd	段丘礫層(軟岩)




工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	左岸貯水池横断図(7/11)		
年 月 日			
尺 度	S=1:200	図面番号	1 - 6 - 7/11
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

左岸貯水池横断図(8/11)

S=1:200


LNo. 1+10.000

GH=150.256
FH=138.500

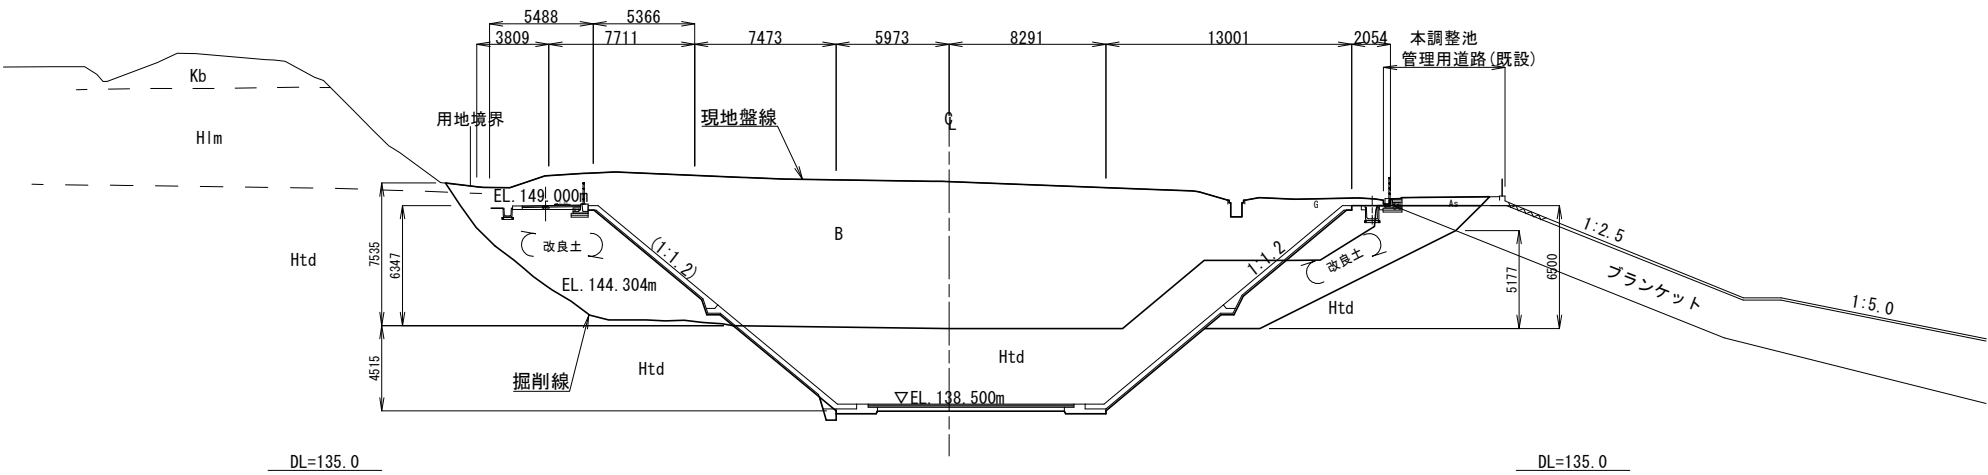


LNo. 1+20.000

GH=150.138
FH=138.500

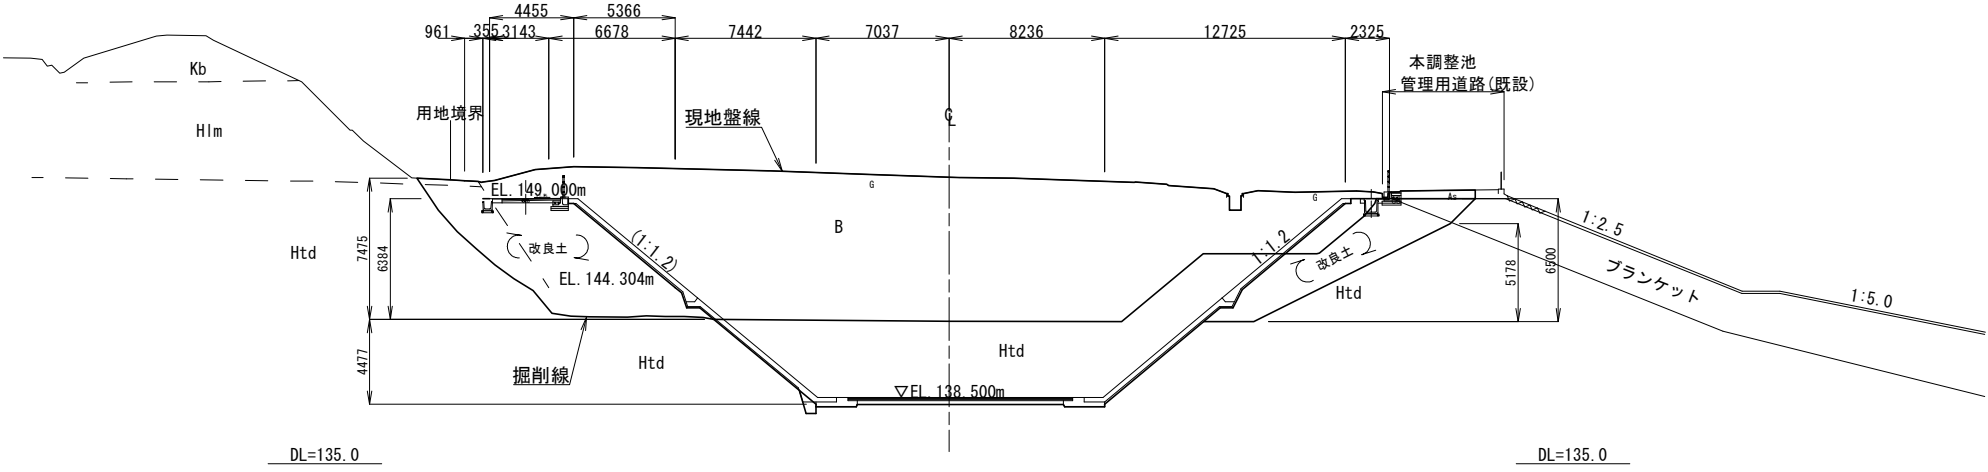


LNo. 1+30.000

GH=150.078
FH=138.500

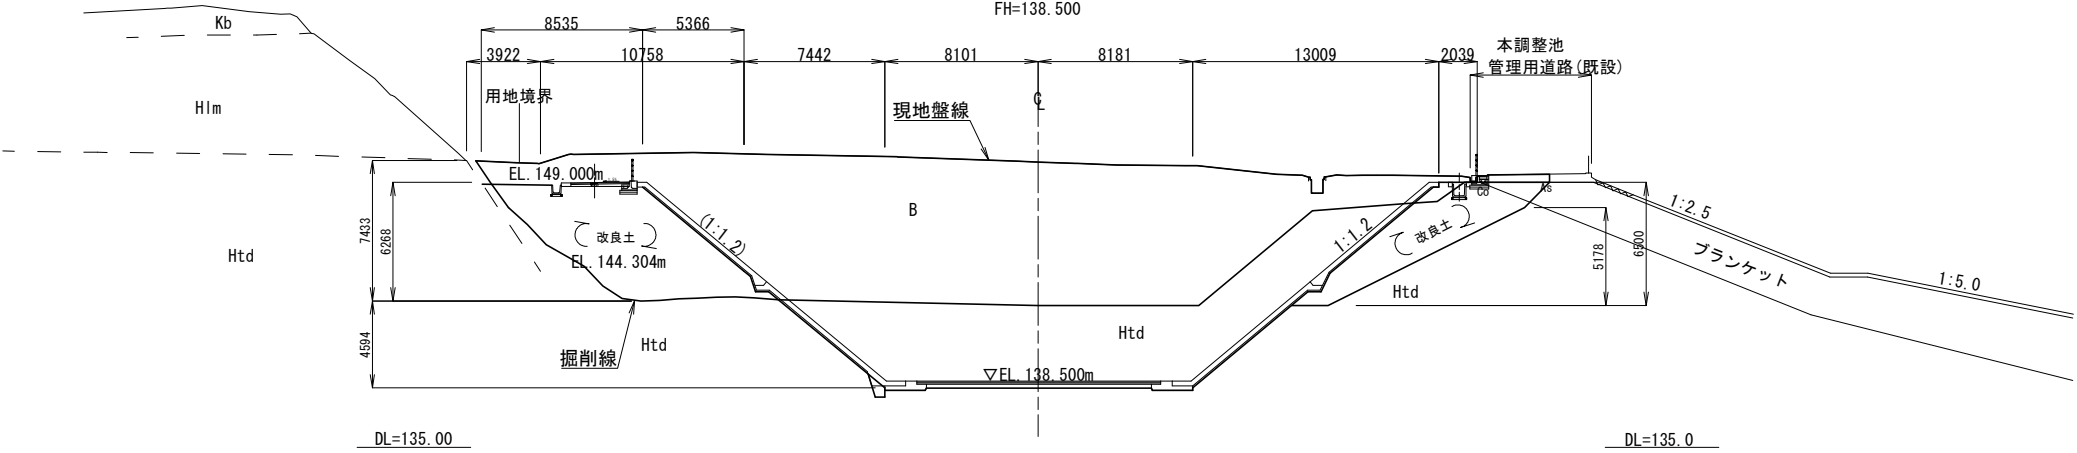

凡 例	
B	埋土(粘性土)
b	盛土(粘性土)
Kb	黒ボク(粘性土)
Hlm	日向ローム層(粘性土)
whTd	段丘礫層(礫質土)
Htd	段丘礫層(軟岩)




工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	左岸貯水池横断図(8/11)		
年 月 日			
尺 度	S=1:200	図面番号	1 - 6 - 8/11
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

左岸貯水池横断図(9/11)

S=1:200


LNo. 0+30.000

GH=150.065
FH=138.500

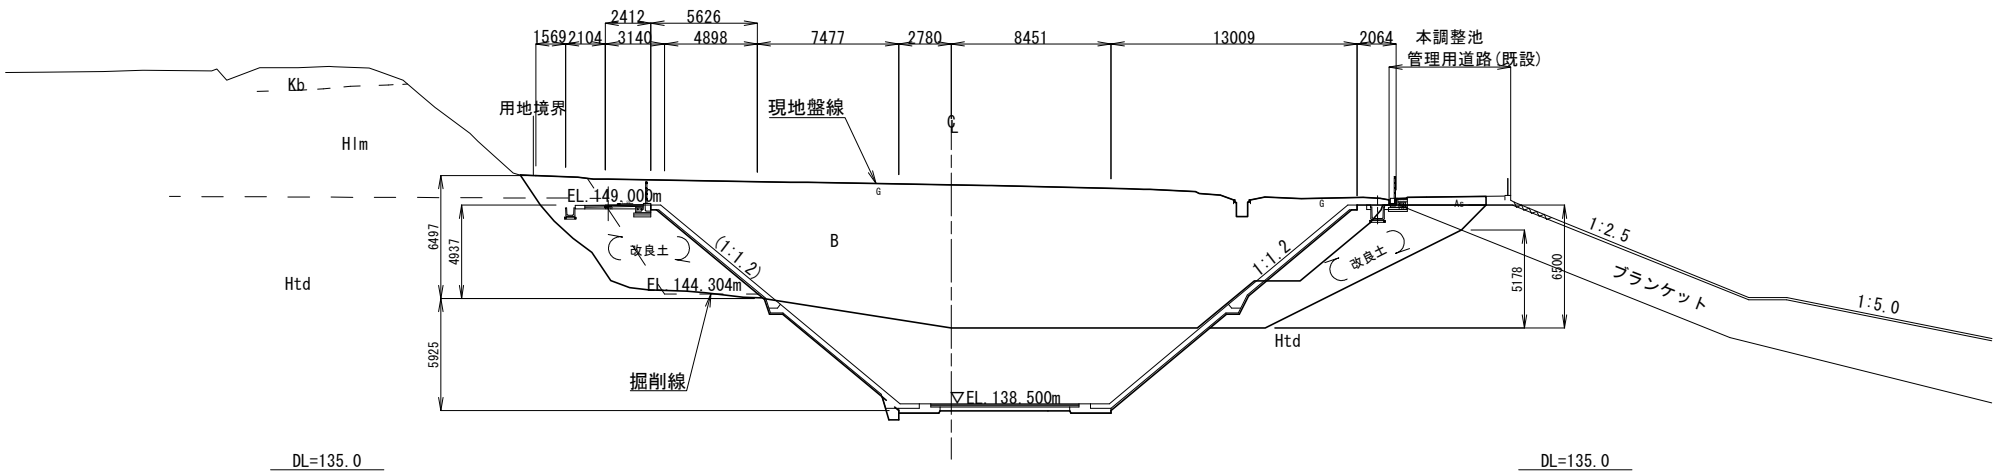


LNo. 0+40.000

GH=150.049
FH=138.500

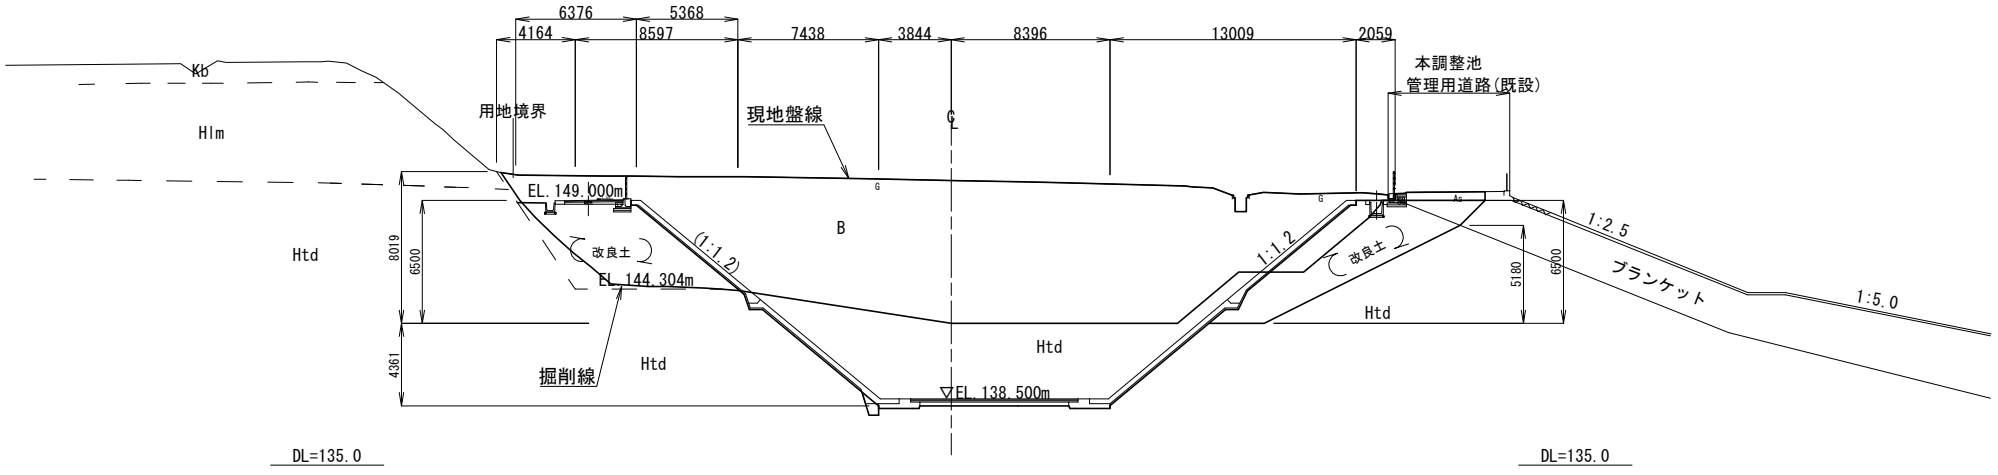


LNo. 1

GH=150.030
FH=138.500

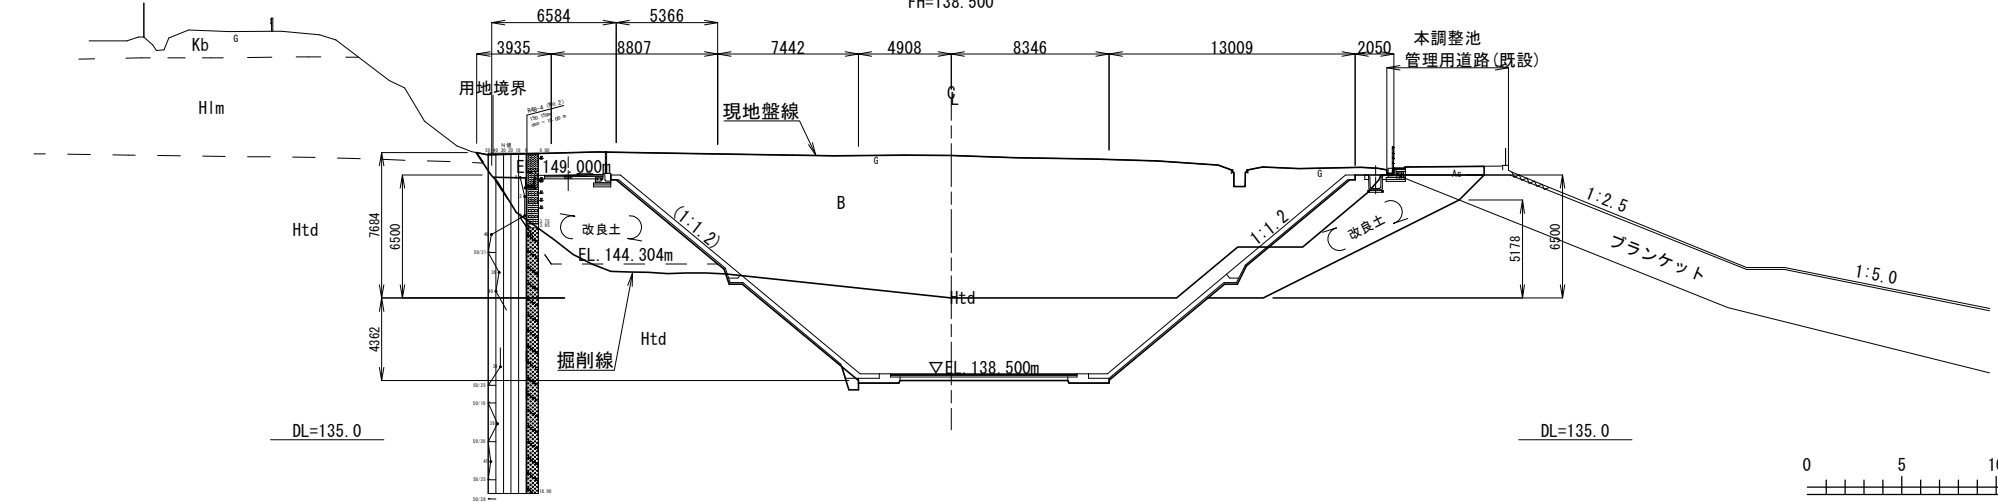

凡 例	
B	埋土(粘性土)
b	盛土(粘性土)
Kb	黒ボク(粘性土)
Hlm	日向ローム層(粘性土)
whTd	段丘礫層(礫質土)
Htd	段丘礫層(軟岩)




工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	左岸貯水池横断図(9/11)		
年 月 日			
尺 度	S=1:200	図面番号	1 - 6 - 9/11
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

左岸貯水池横断図(10/11)

S=1:200


LNo. 0+4.000

GH=150.025
FH=149.000

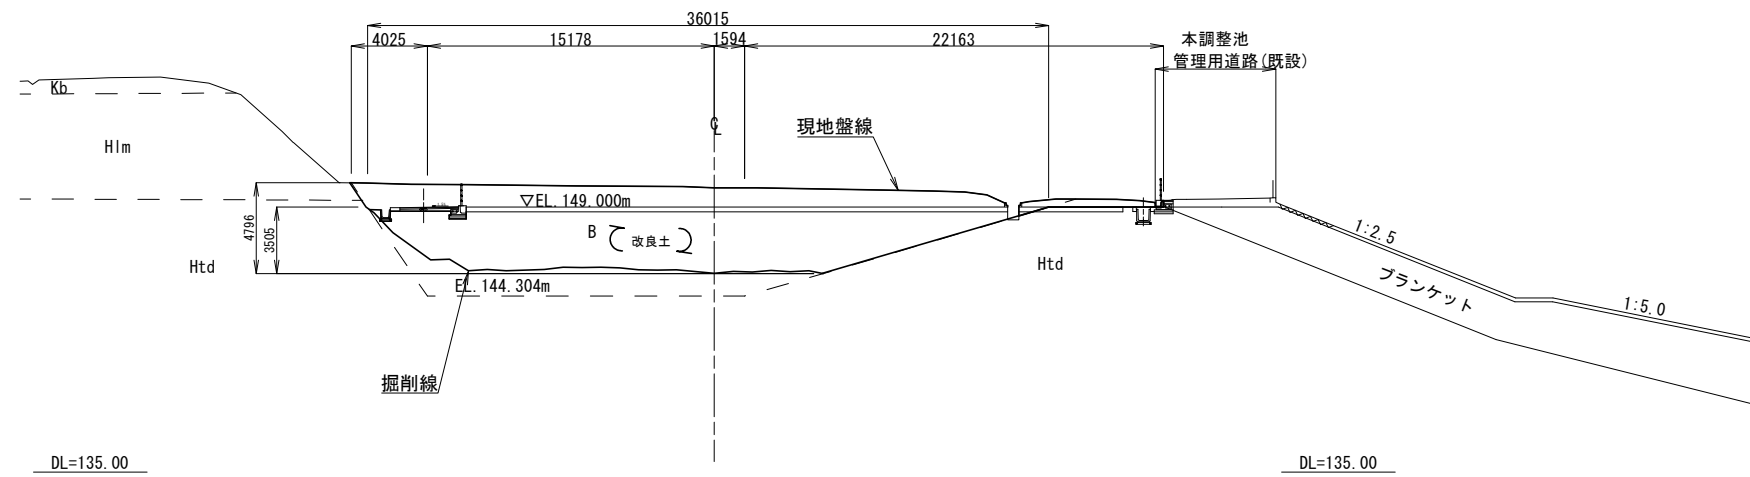


LNo. 0+10.000

GH=150.049
FH=144.090

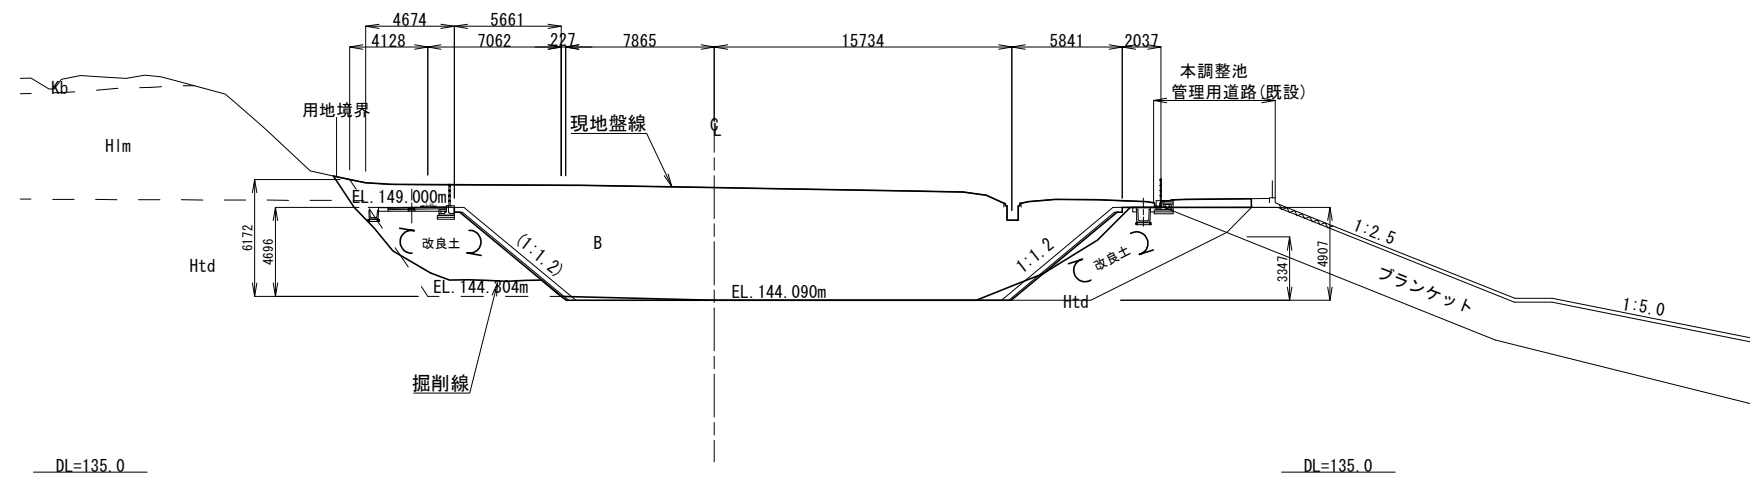


LNo. 0+20.000

GH=150.070
FH=138.500

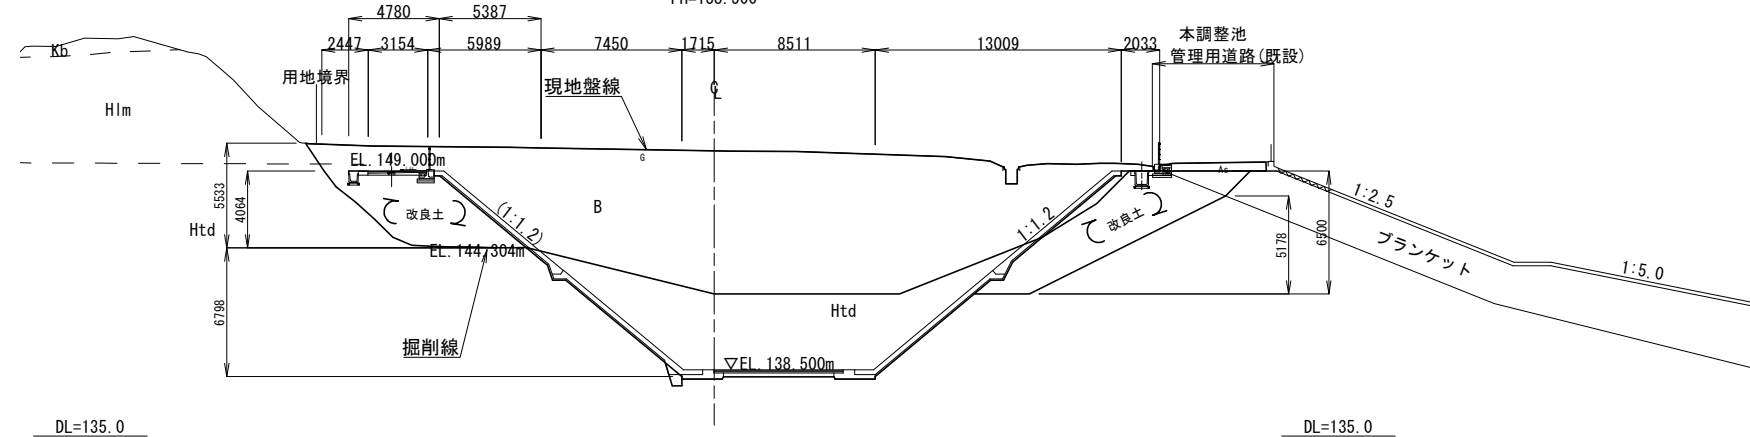

凡 例

B	埋土(粘性土)
b	盛土(粘性土)
Kb	黒ボク(粘性土)
Hlm	日向ローム層(粘性土)
whtd	段丘礫層(礫質土)
Htd	段丘礫層(軟岩)




工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	左岸貯水池横断図(10/11)		
年 月 日			
尺 度	S=1:200	図面番号	1 - 6 - 10/11
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

左岸貯水池横断図(11/11)

S=1:200


LNo. 0-6. 233

GH=150. 211
FH=

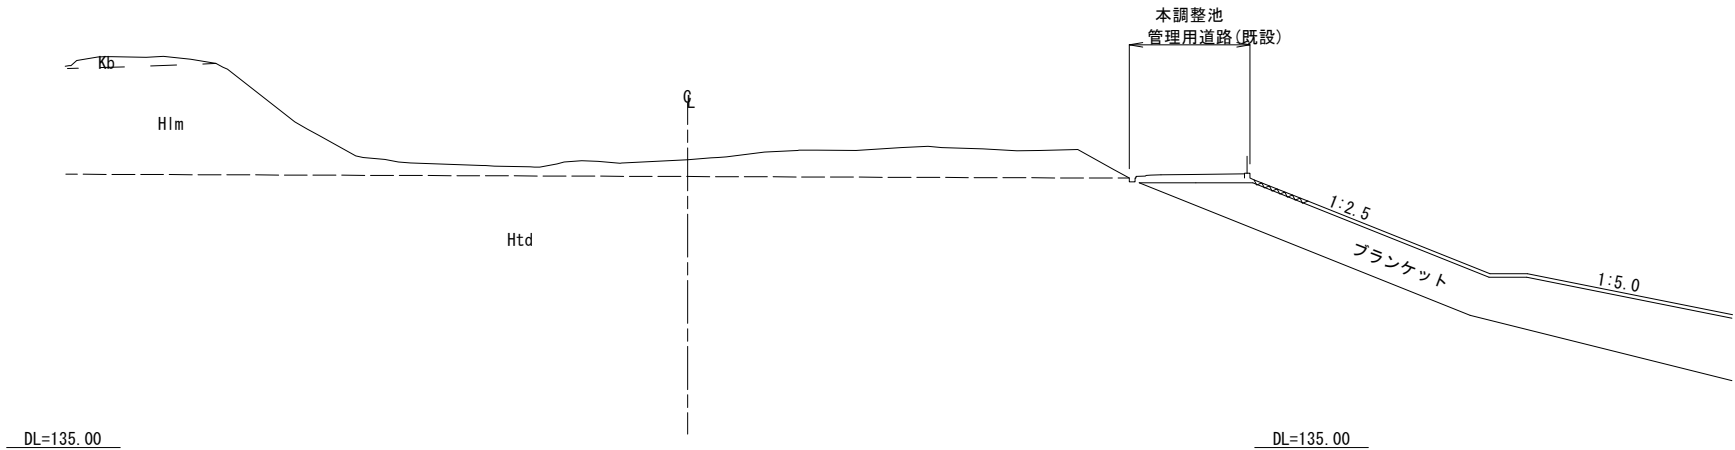


LNo. 0-0. 523

GH=150. 009
FH=149. 000

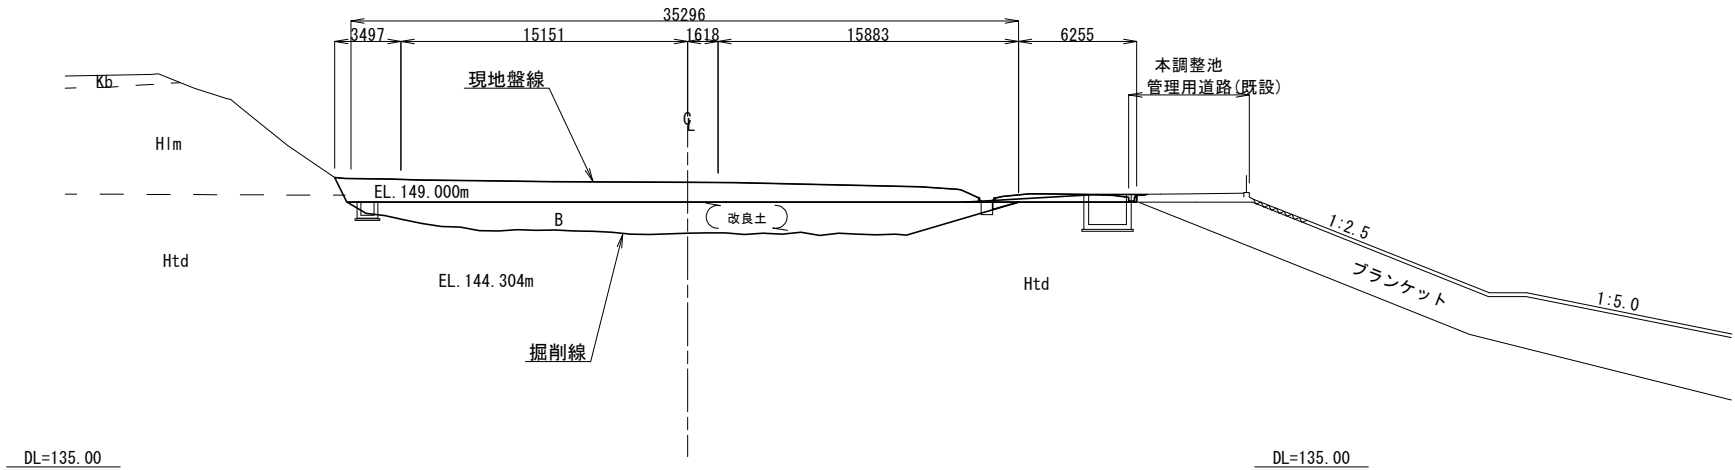


LNo. 0

GH=150. 010
FH=149. 000

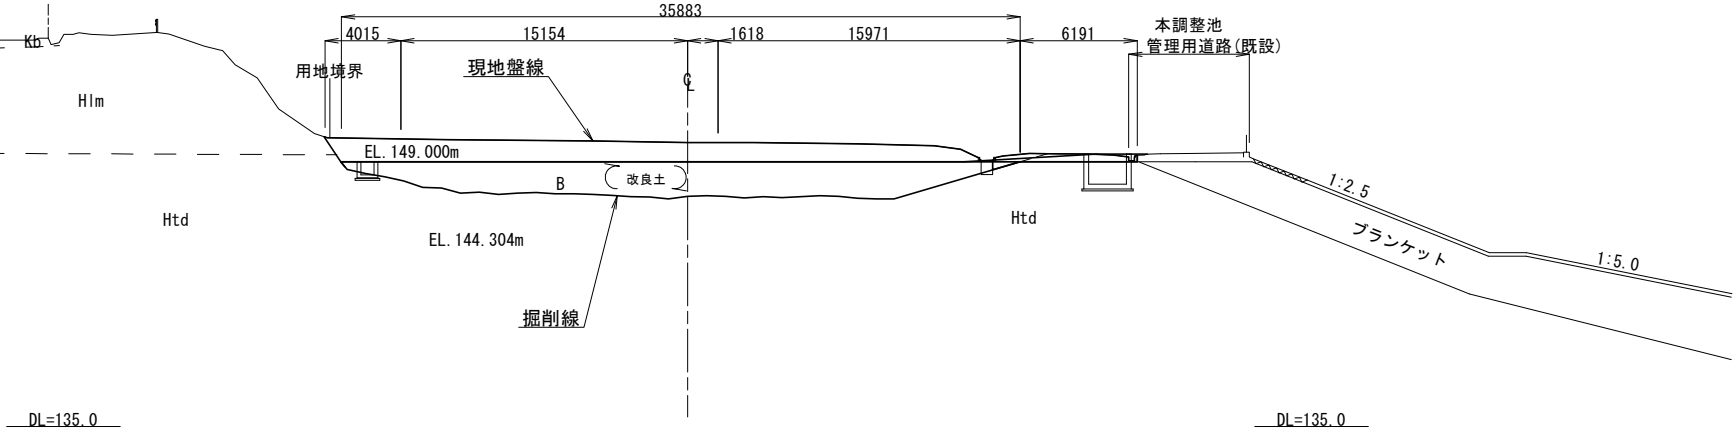

凡 例	
B	埋土(粘性土)
b	盛土(粘性土)
Kb	黒ボク(粘性土)
Hlm	日向ローム層(粘性土)
whtd	段丘礫層(礫質土)
Htd	段丘礫層(軟岩)





工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	左岸貯水池横断図(11/11)		
年 月 日			
尺 度	S=1:200	図面番号	1 - 6 - 11/11
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁全体平面図

S=1:350





(基礎) B17~B38
(下部) D7~D15, D17, D19, D21, D23~D54
(上部) U7~U15, U23, U25, U27, U29, U31~U56

基礎 (B1~B16, B39~B58) 施工対象外
下部 (D1~D6, D16, D18, D20, D22, D55~D63) 施工対象外
上部 (U1~U6, U16~U22, U24, U26, U28, U30, U57~U68) 施工対象外

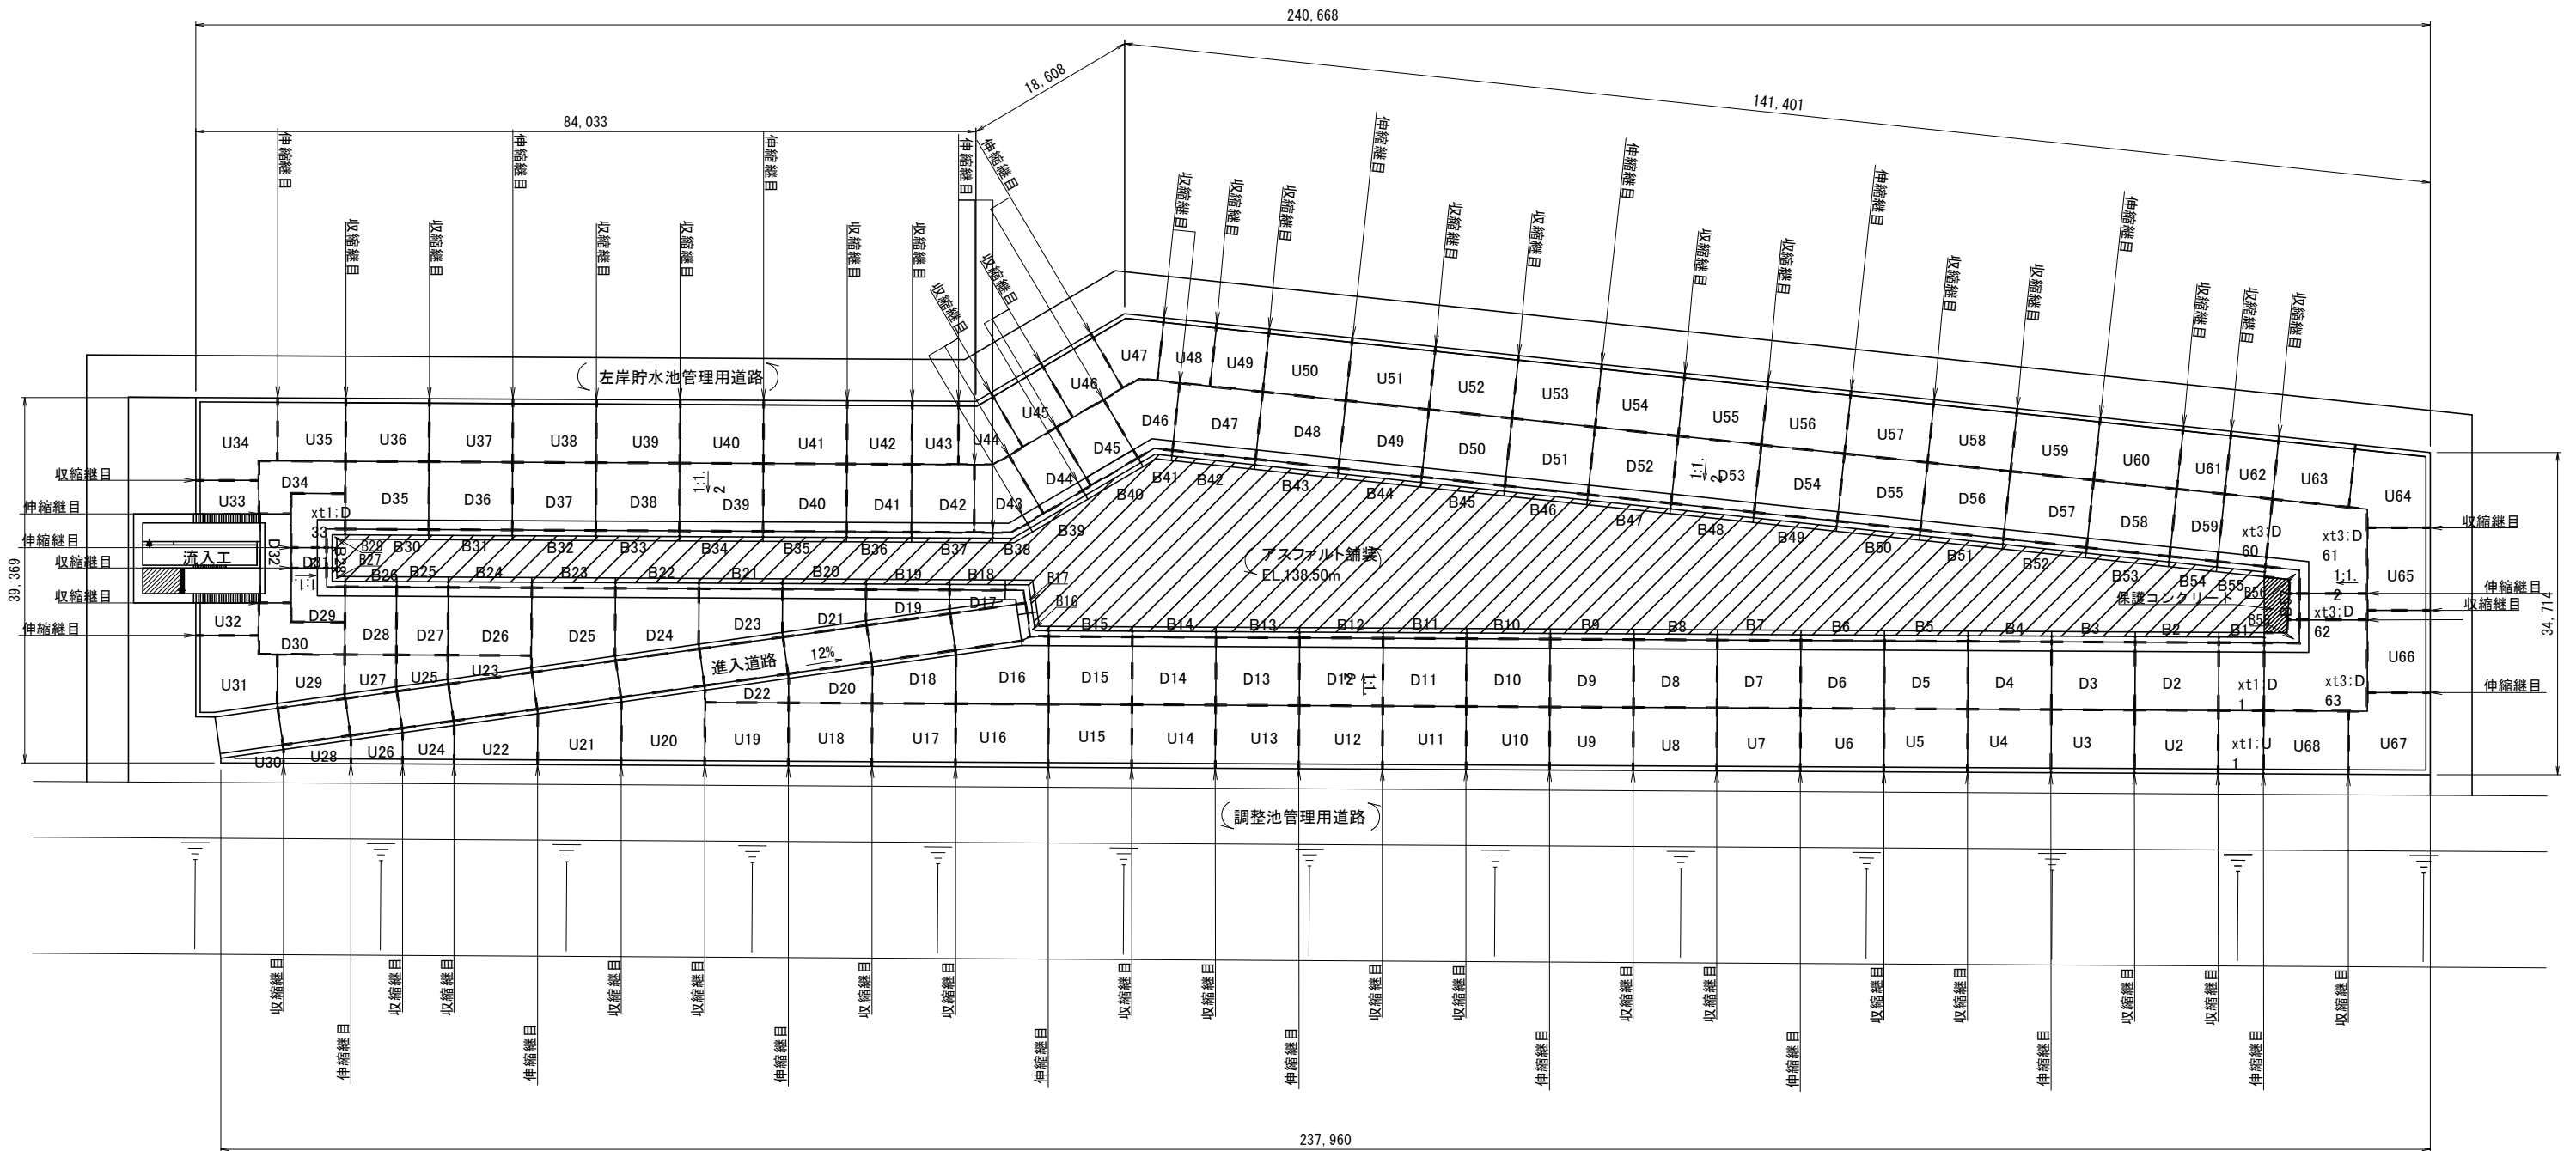

工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁全体平面図		
年 月 日			
尺 度	S=1:350	図面番号	1 - 7
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁全体構造図(1/3)

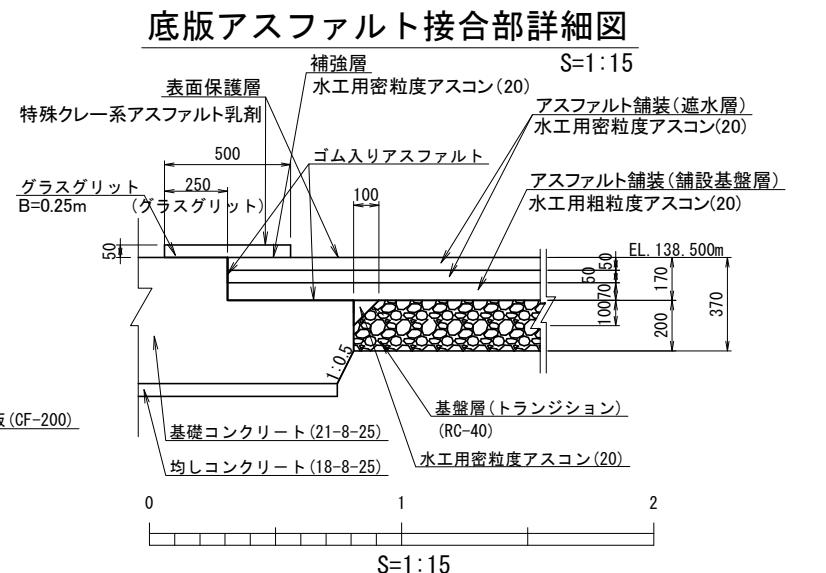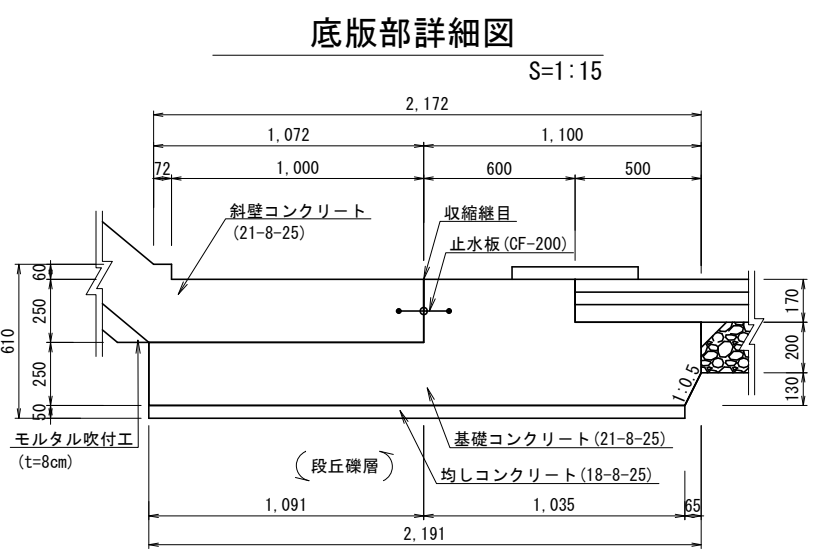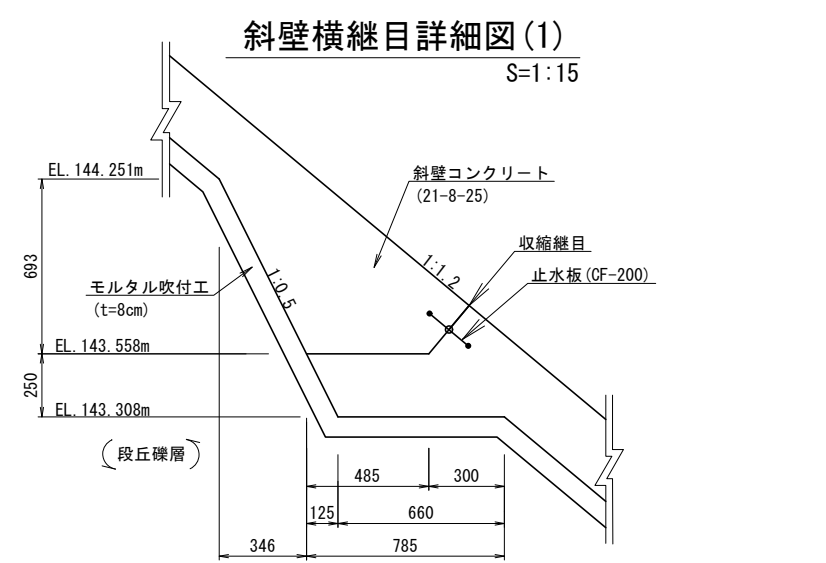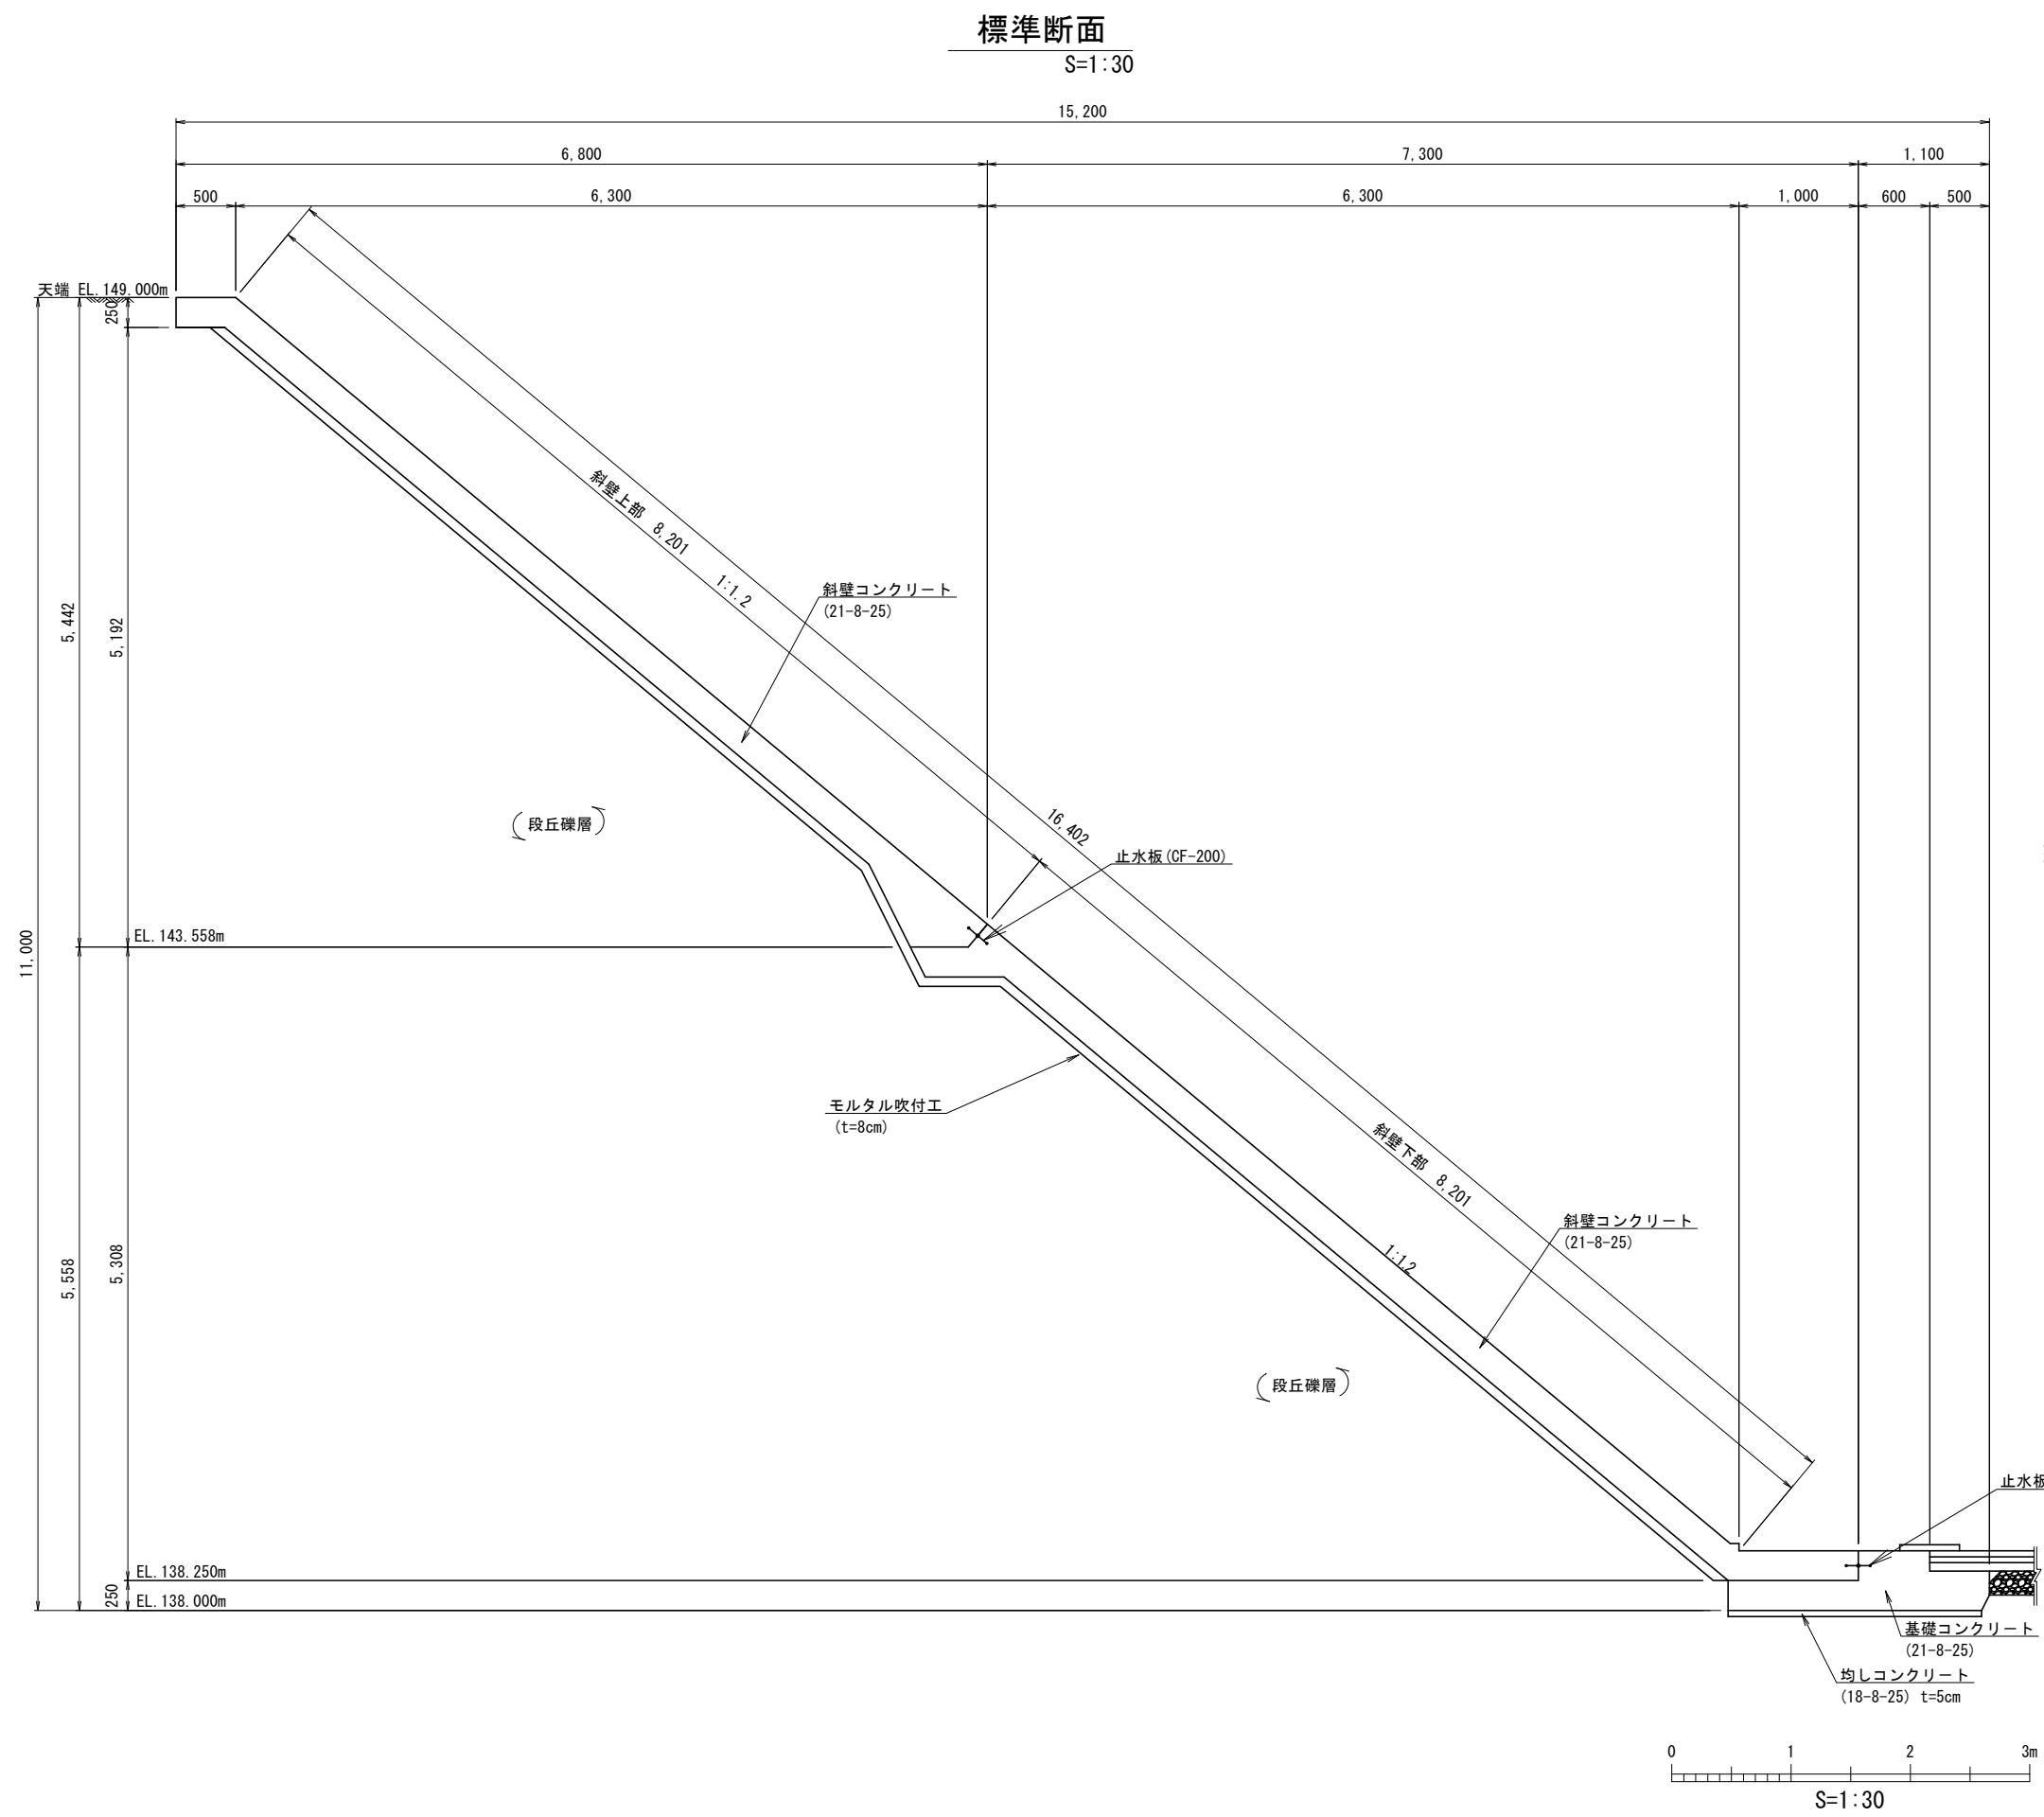


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図面名	斜壁全体構造図(1/3)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1-8-1/3
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁全体構造図 (2/3)

流入工周辺部 (1)


平面図

S=1:100

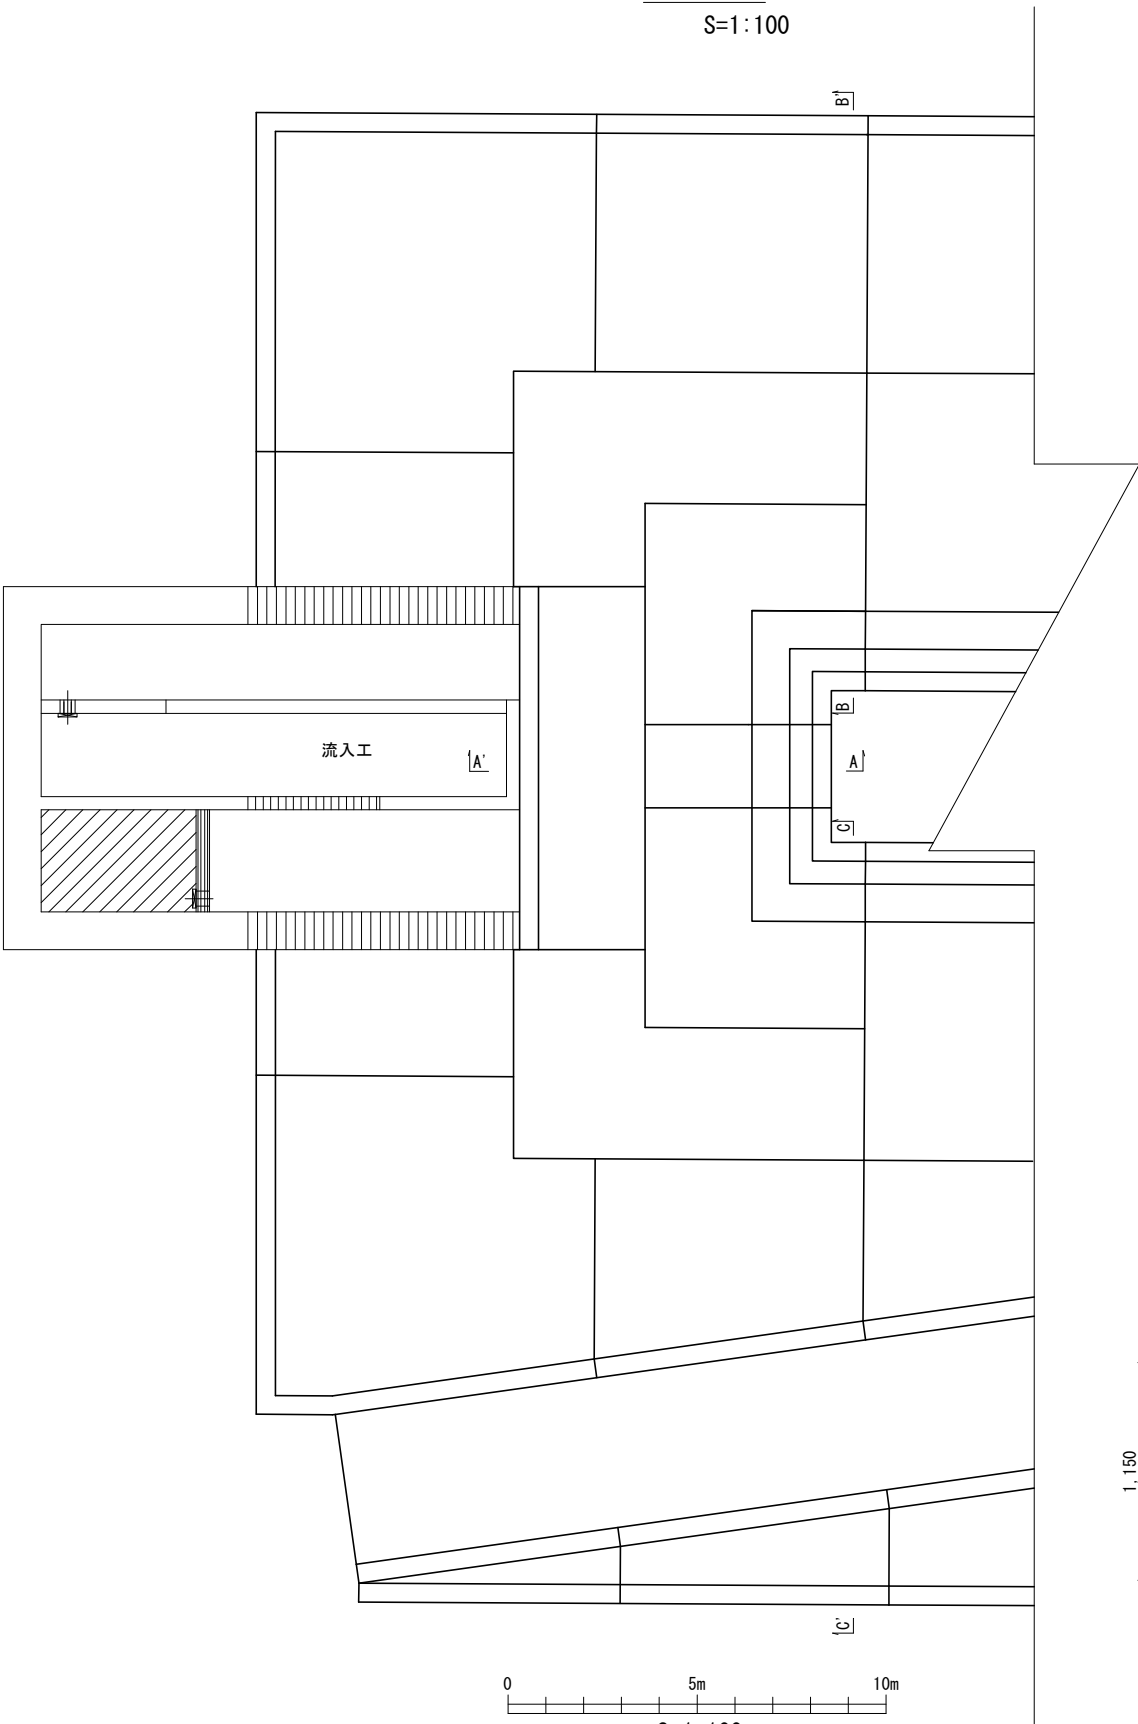


断面図 (A-A')

S=1:30

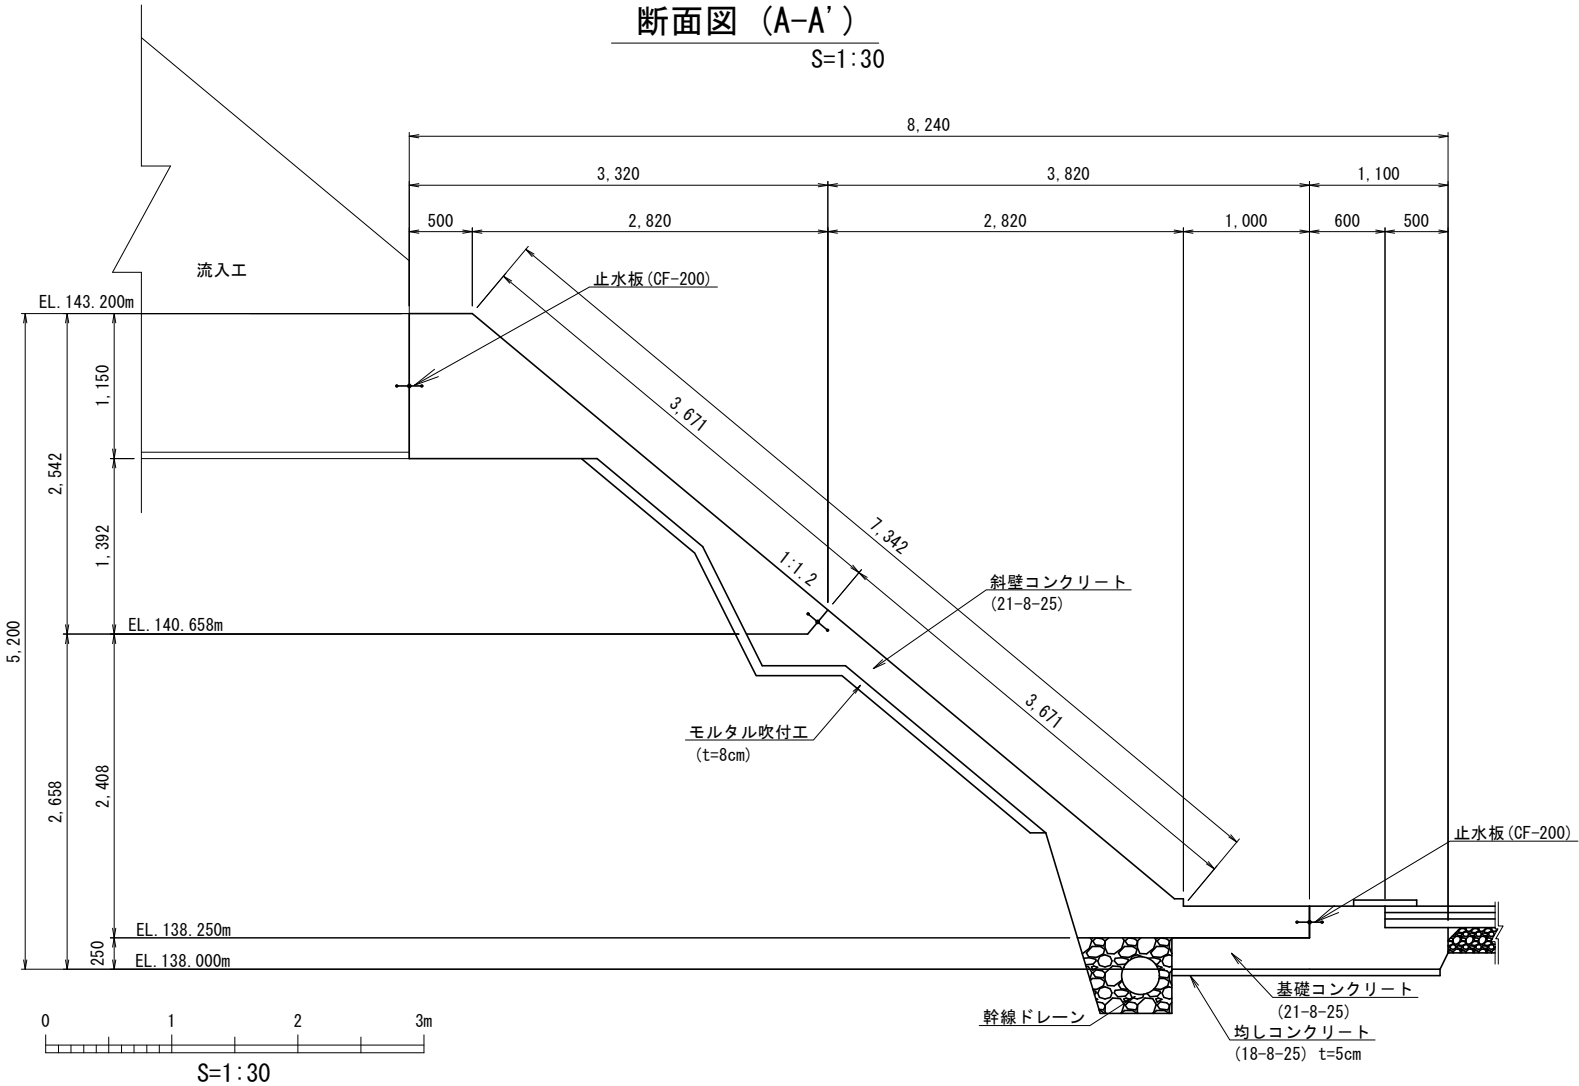


流入工接続部詳細図

S=1:20

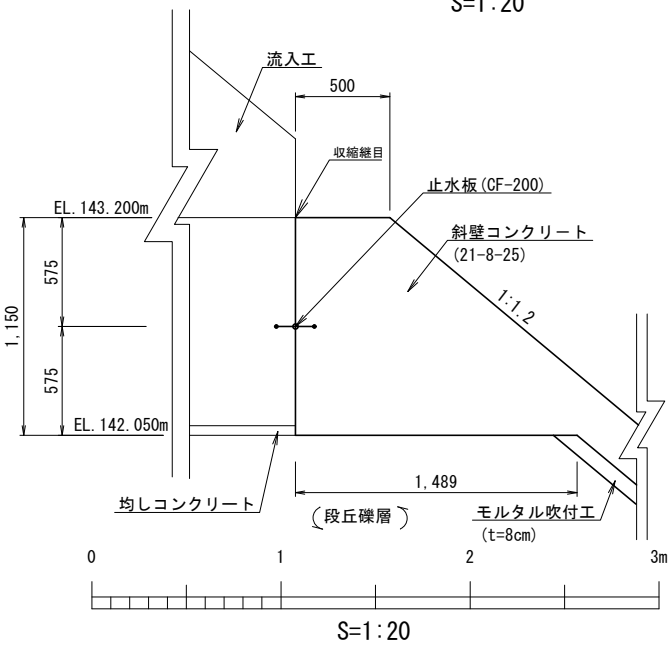

斜壁横継目詳細図 (2)


S=1:15

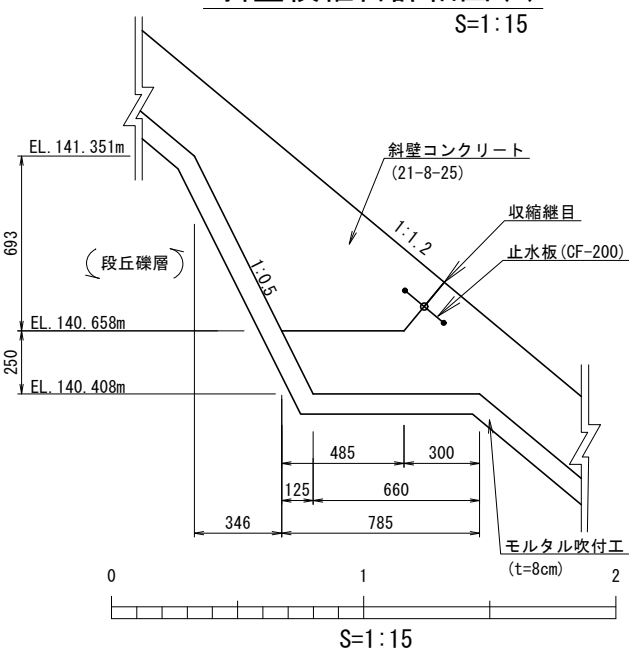

工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁全体構造図 (2/3)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	1 - 8 - 2/3
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

流入工周辺部(2)

S=1:60




基礎コンクリート構造図(1/8)

B19～B24、B30～B35、B18、B25、B26、B28、B36、B37

(B1、B2～B15、B42～B53、B39、B40、B54、B55)施工対象外


平面図

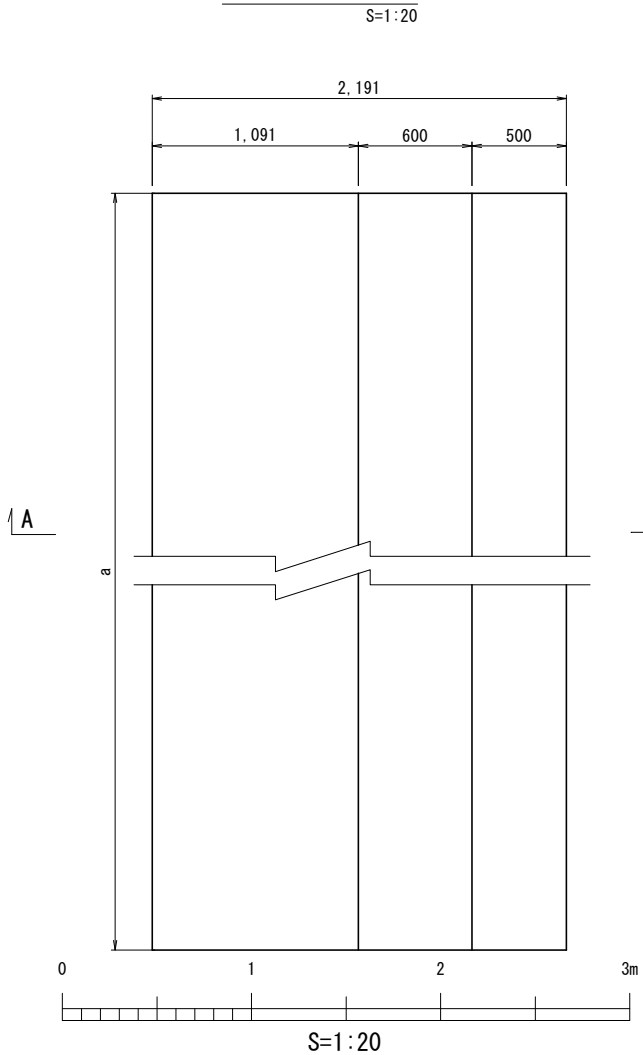


形状寸法表

ブロック幅 a (m)	該当ブロック
4.888	B1
9.0	B2～B15、B19～B24 B30～B35、B42～B53
5.982	B18
5.552	B25、B26
2.207	B28
7.0	B36
8.75	B37
6.917	B39、B40
5.178	B54、B55

断面図(A-A')

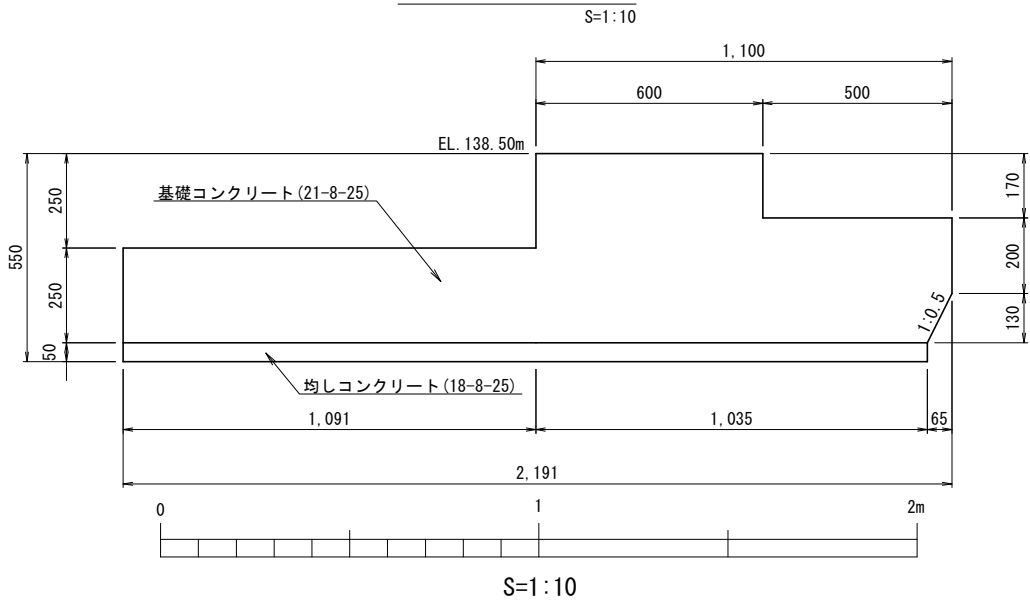

位置図

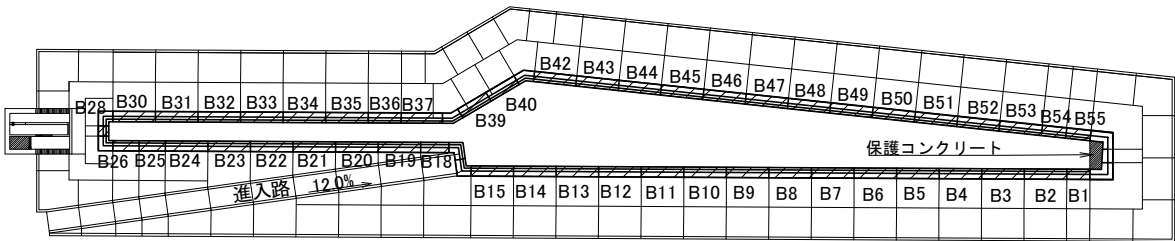

工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	基礎コンクリート構造図(1/8)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	1 - 9 - 1/8
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		


基礎コンクリート構造図(2/8)

B19～B24、B30～B35、B18、B25、B26、B28、B36、B37

(B1、B2～B15、B42～B53、B39、B40、B54、B55)施工対象外


基礎コンクリート縦断継目部(右岸側)

S=1:10

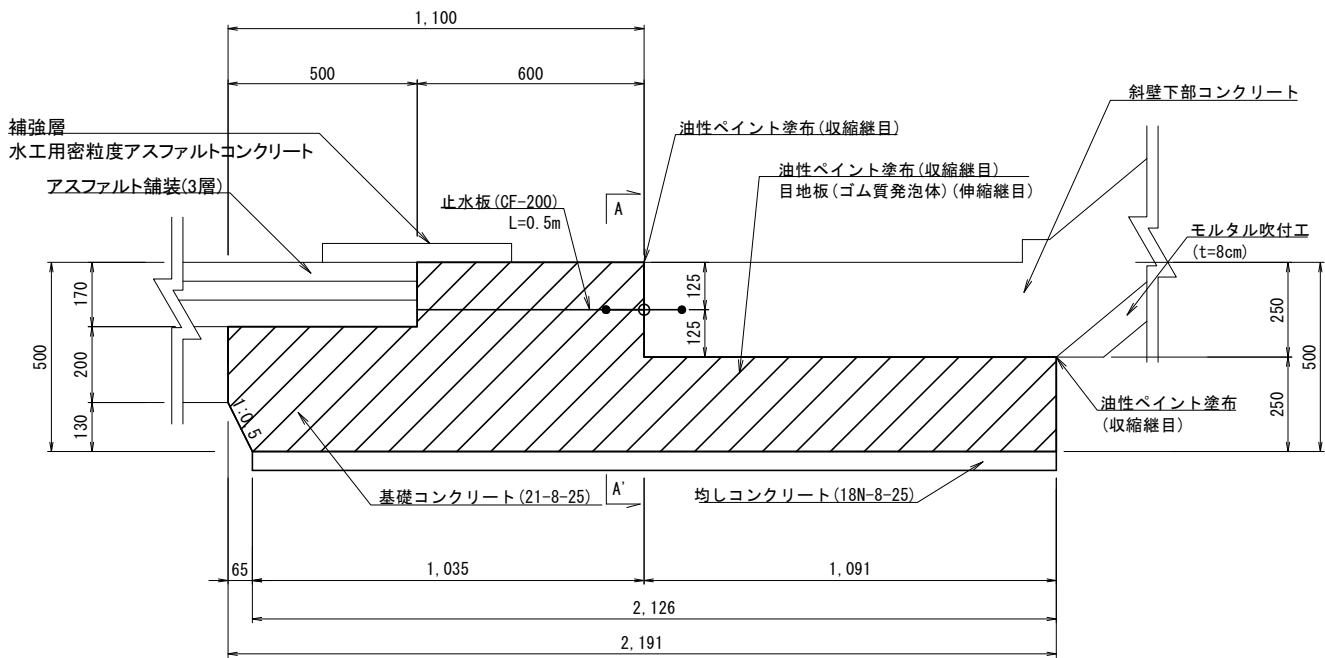


基礎コンクリート縦断継目部(左岸側)

S=1:10

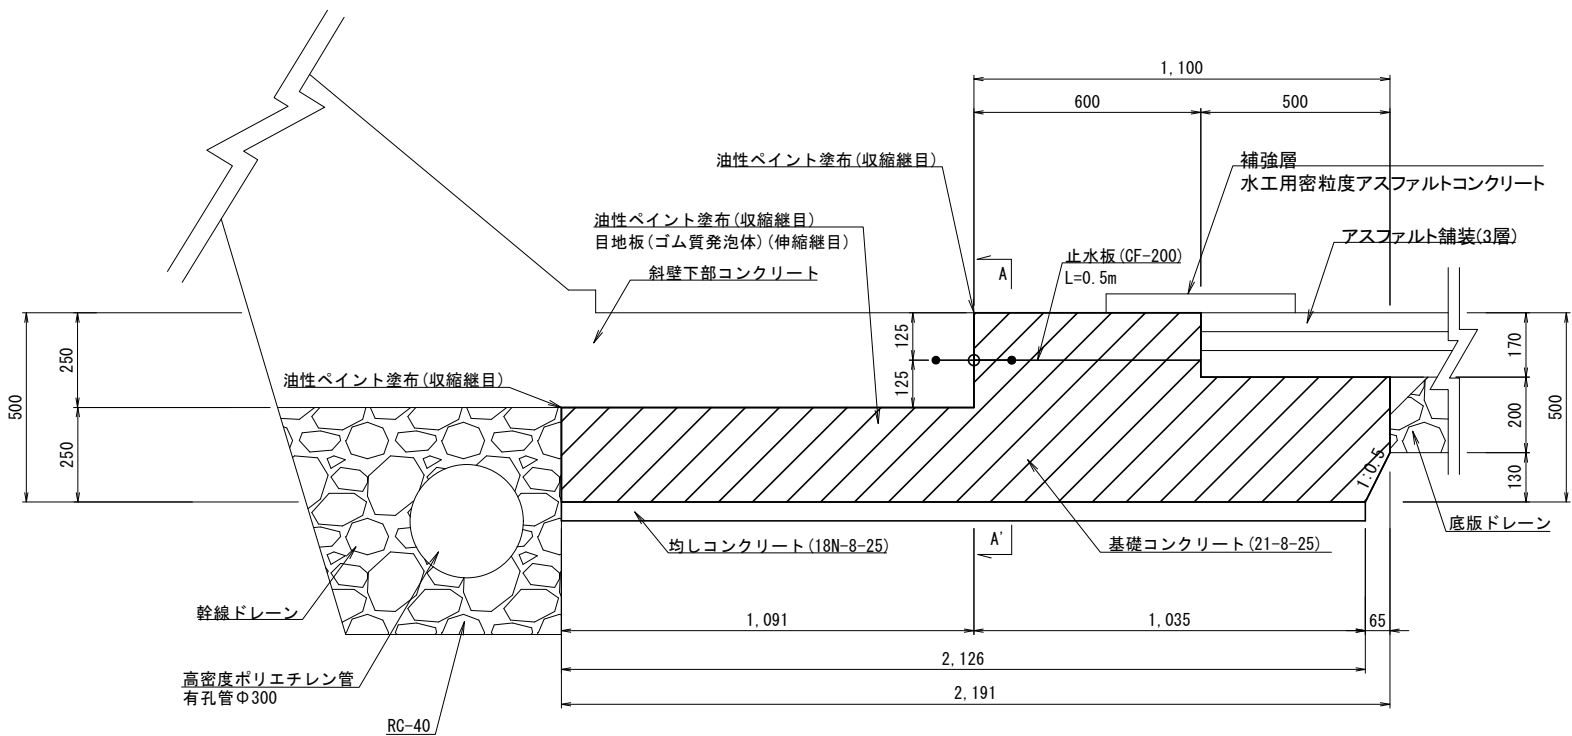


基礎コンクリート継目部平面図

S=1:40

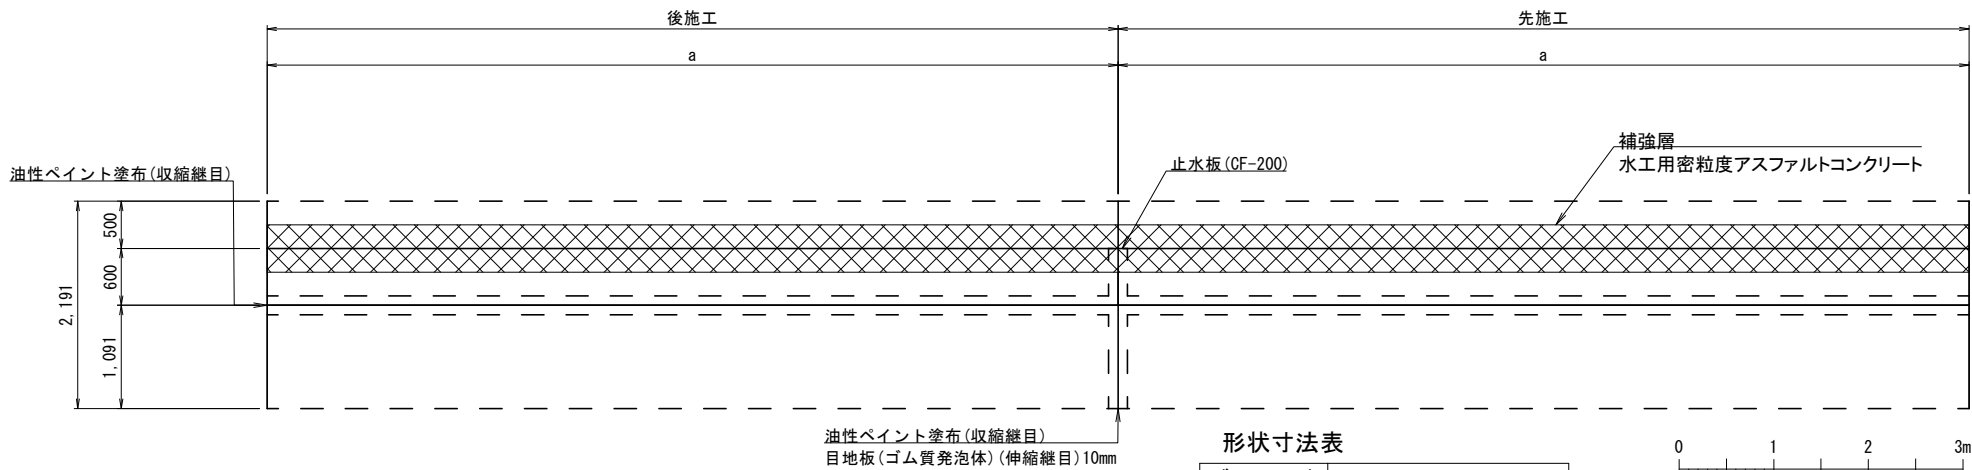


基礎コンクリート横断継目部(A-A')

S=1:10

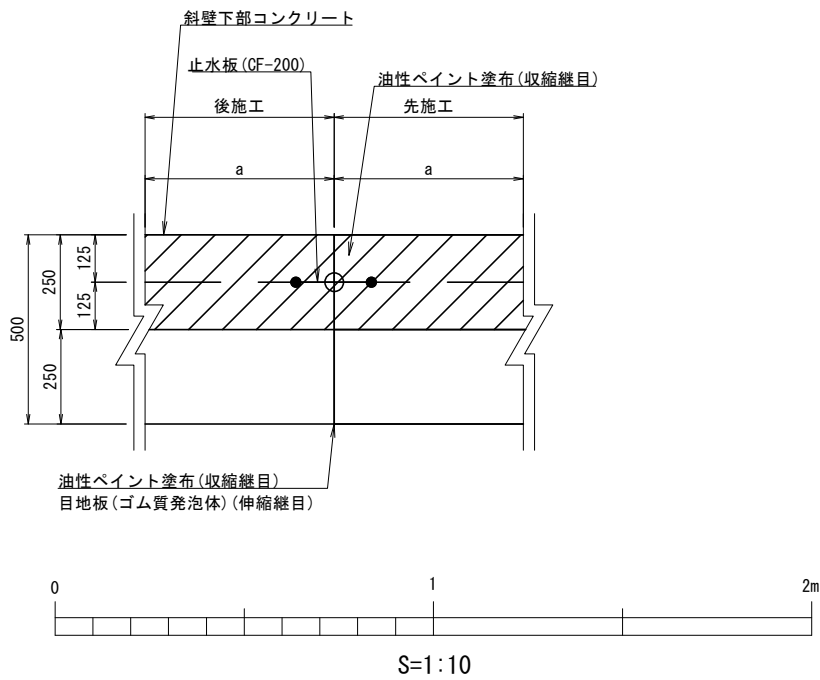

位置図

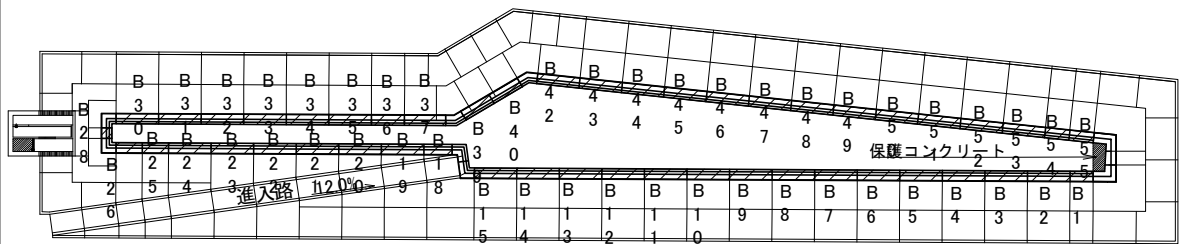

形状寸法表


ブロック幅 a (m)	該当ブロック
4.888	B1
9.0	B2～B15、B19～B24 B30～B35、B42～B53
5.982	B18
5.552	B25、B26
2.207	B28
7.0	B36
8.75	B37
6.917	B39、B40
5.178	B54、B55

工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図面名	基礎コンクリート構造図(2/8)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 9 - 2/8
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

基礎コンクリート構造図 (3/8)

(施工対象外)
平面図 (B16)


S=1:20

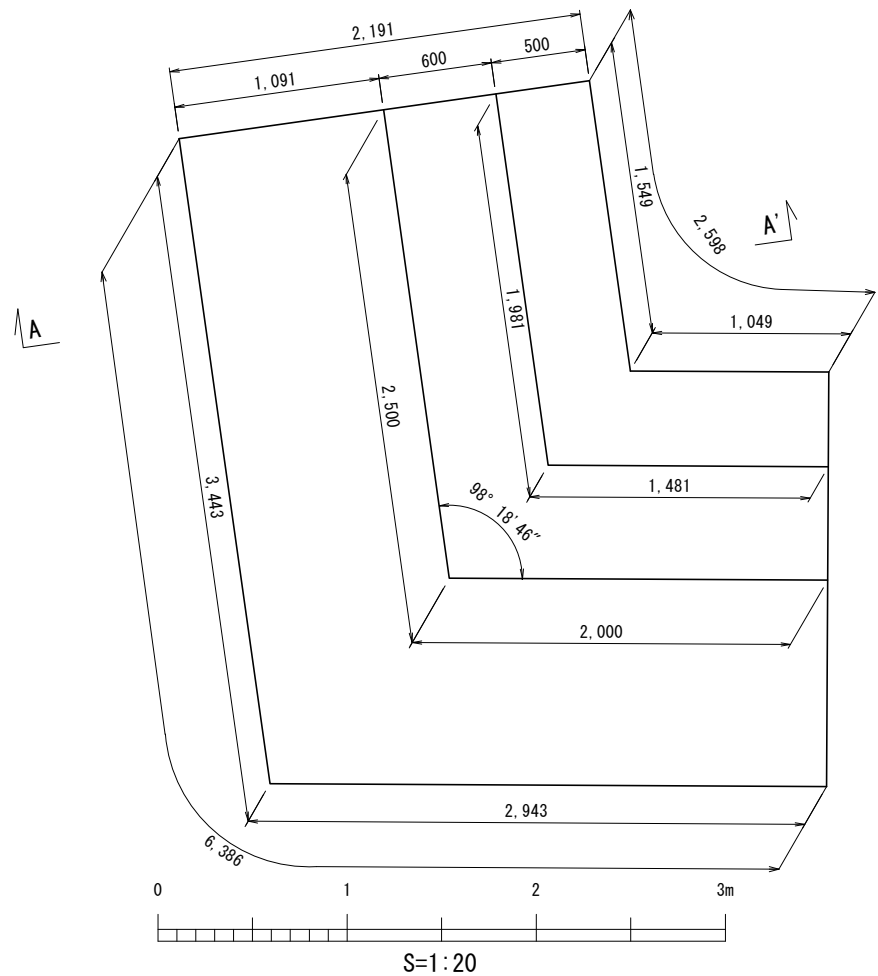

B17
B16(施工対象外)


平面図 (B17)

S=1:20

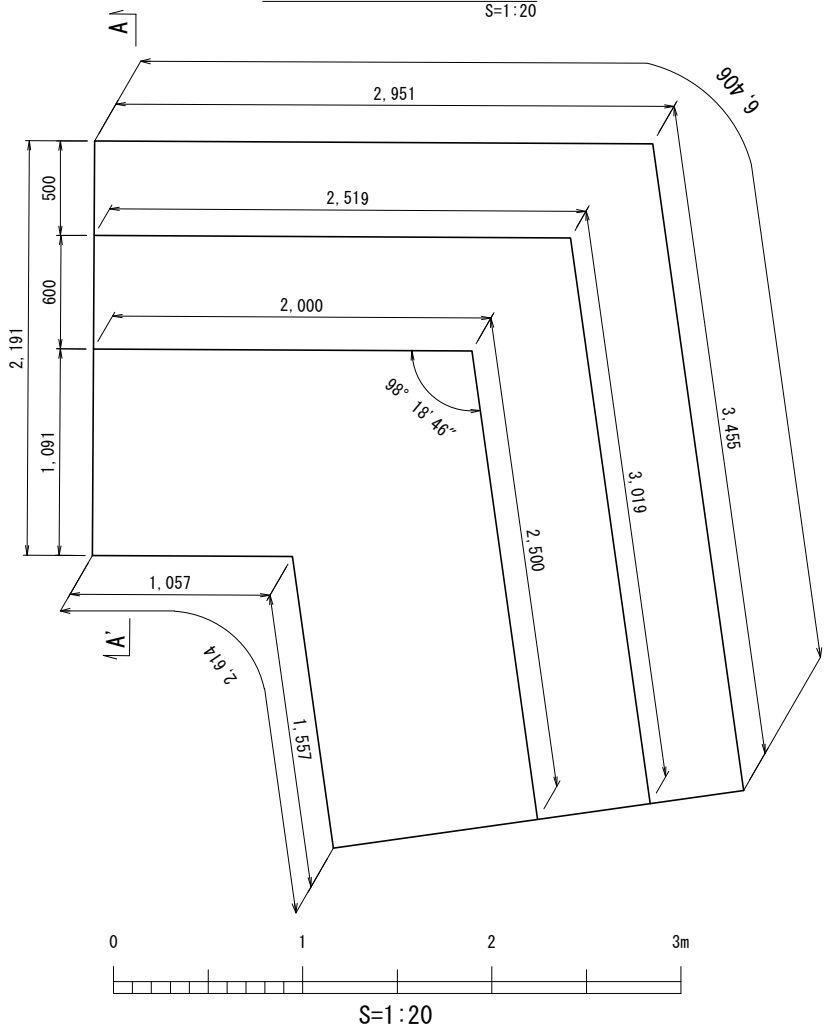


断面図 (A-A')

S=1:10

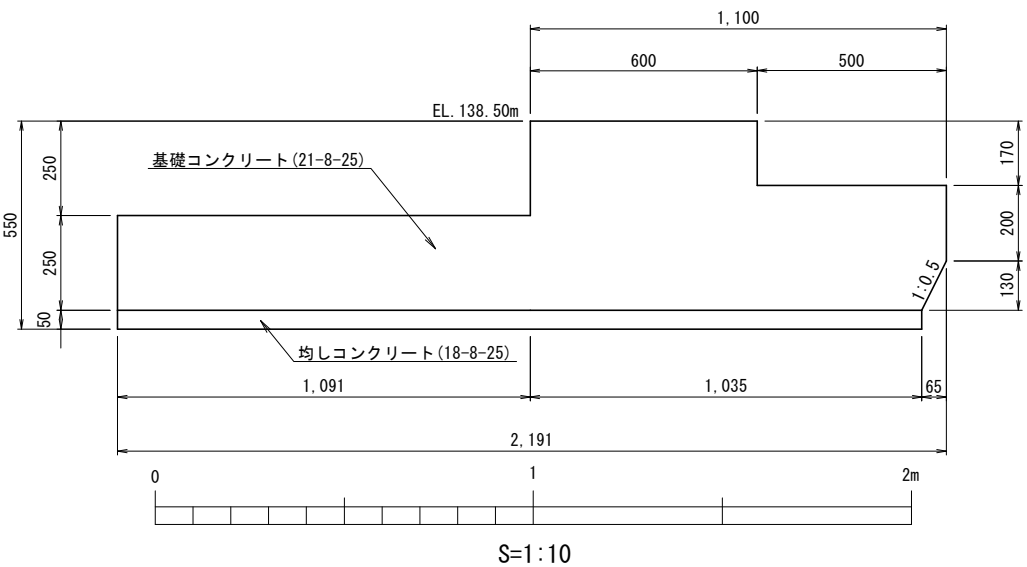

位置図


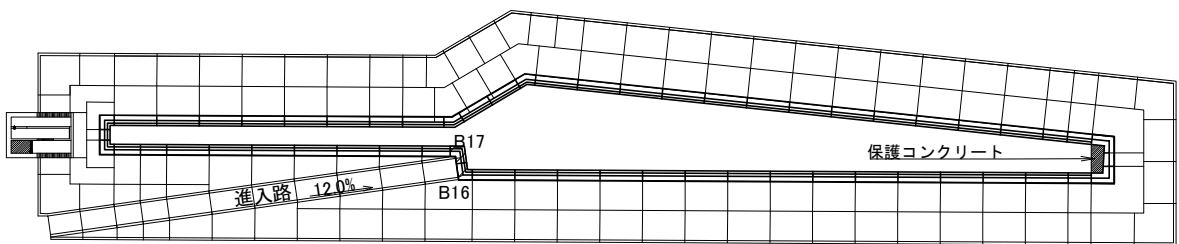


工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	基礎コンクリート構造図 (3/8)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	1 - 9 - 3/8
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		


基礎コンクリート構造図(4/8)

B17
B16(施工対象外)

基礎コンクリート縦断継目部


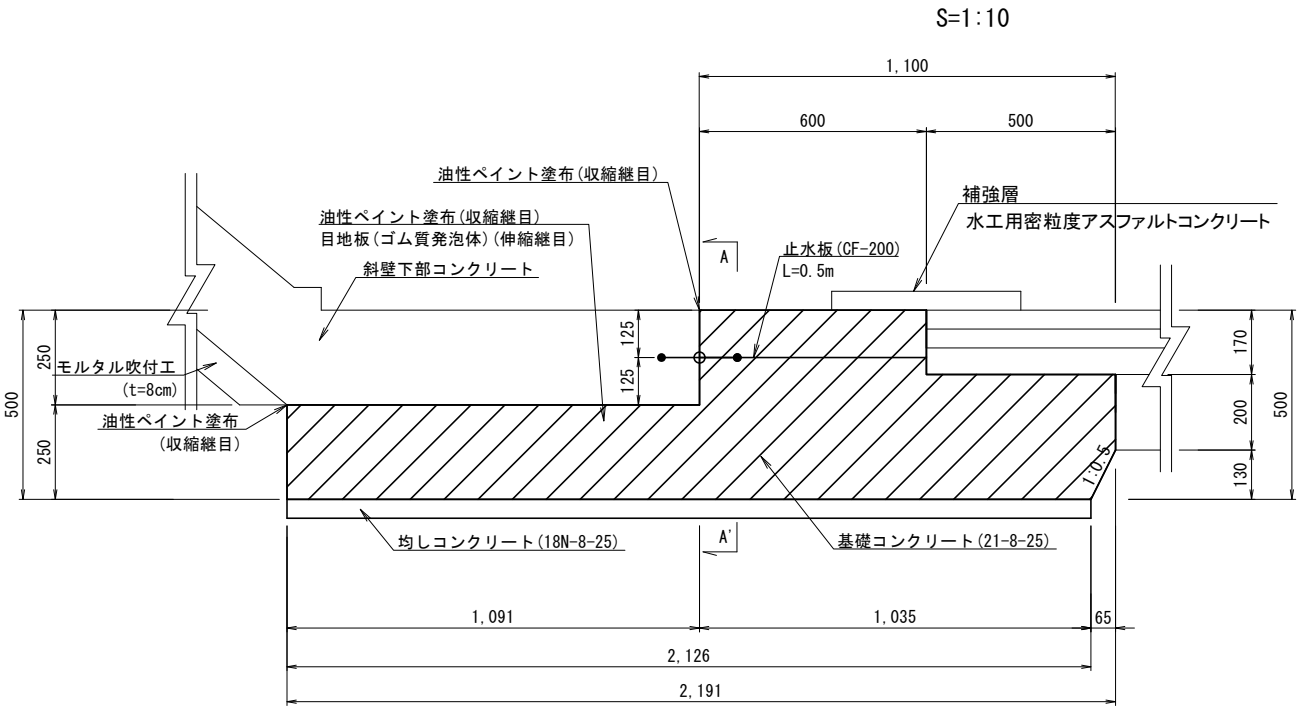


基礎コンクリート横断継目部(A-A')

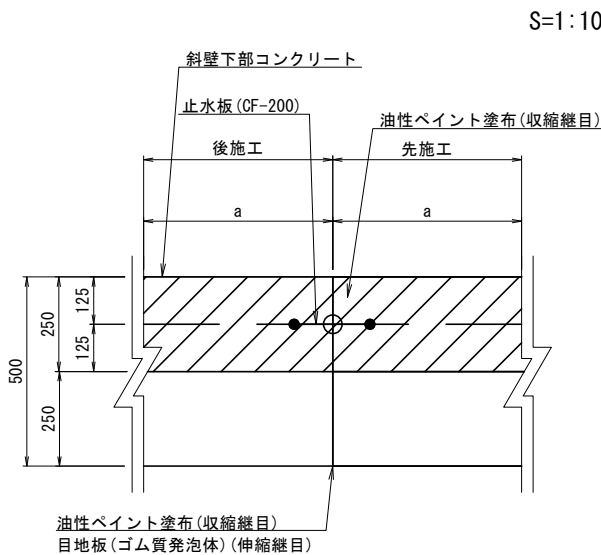


基礎コンクリート継目部平面図

B17
B16(施工対象外)

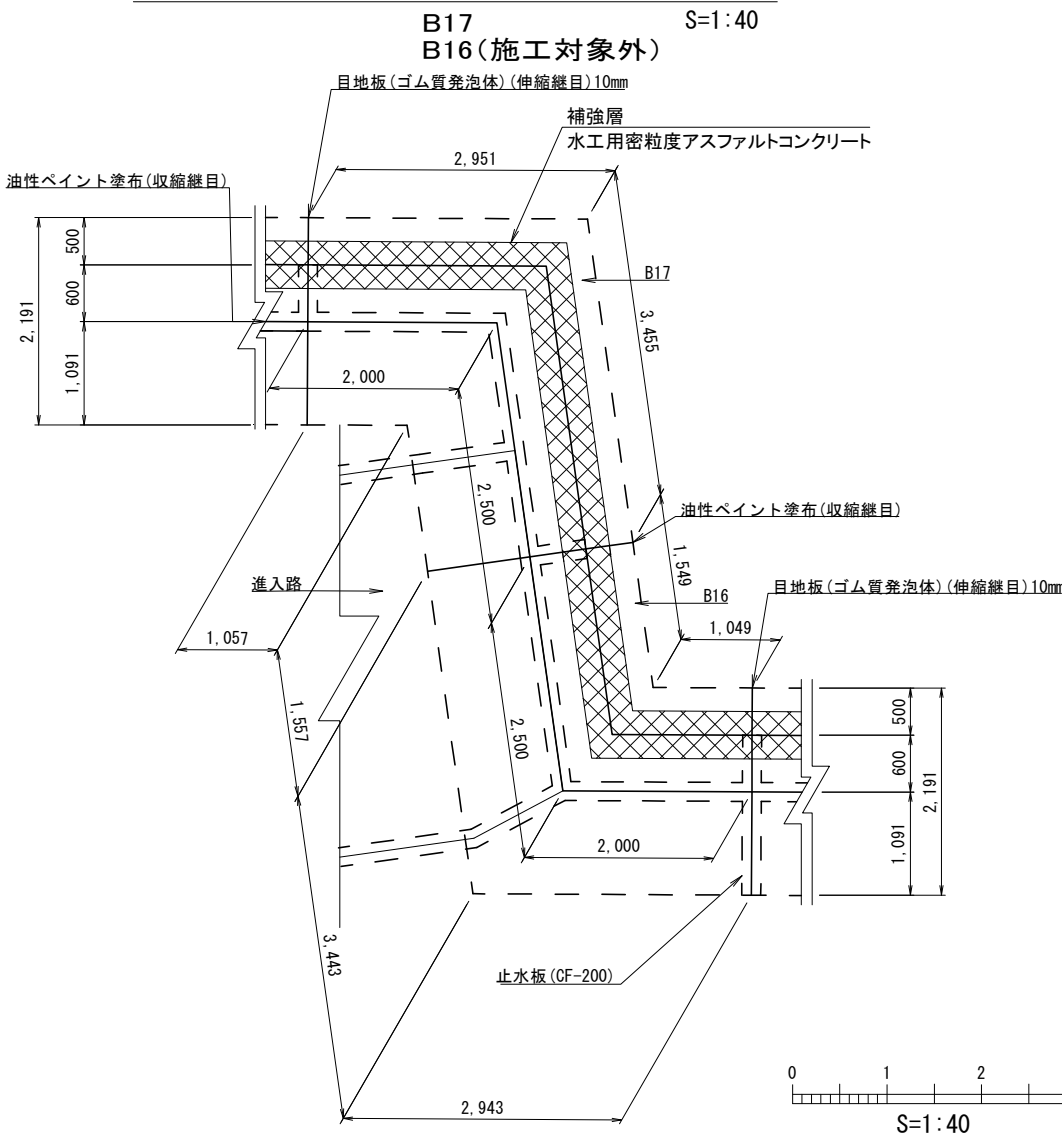

位置図

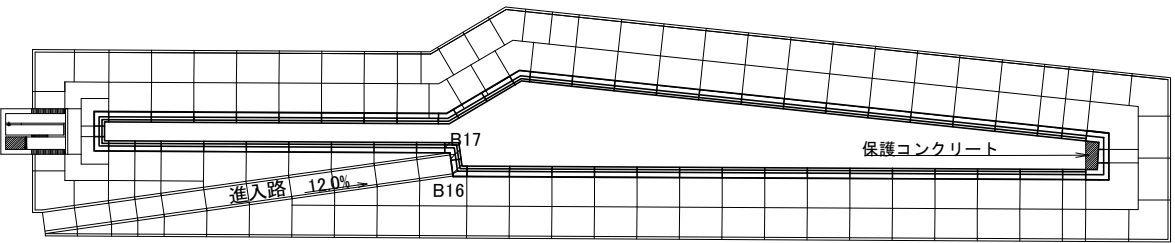


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図面名	基礎コンクリート構造図(4/8)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1-9-4/8
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

基礎コンクリート構造図 (5/8)

B27、B29


平面図 (B27)

S=1:20

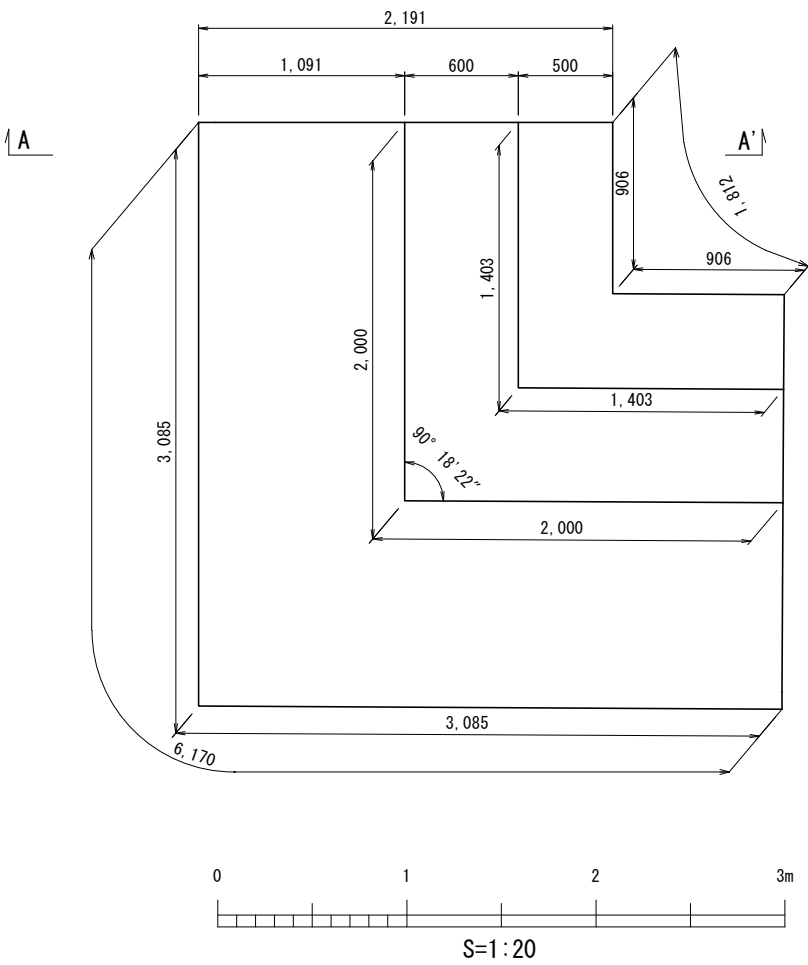


平面図 (B29)

S=1:20

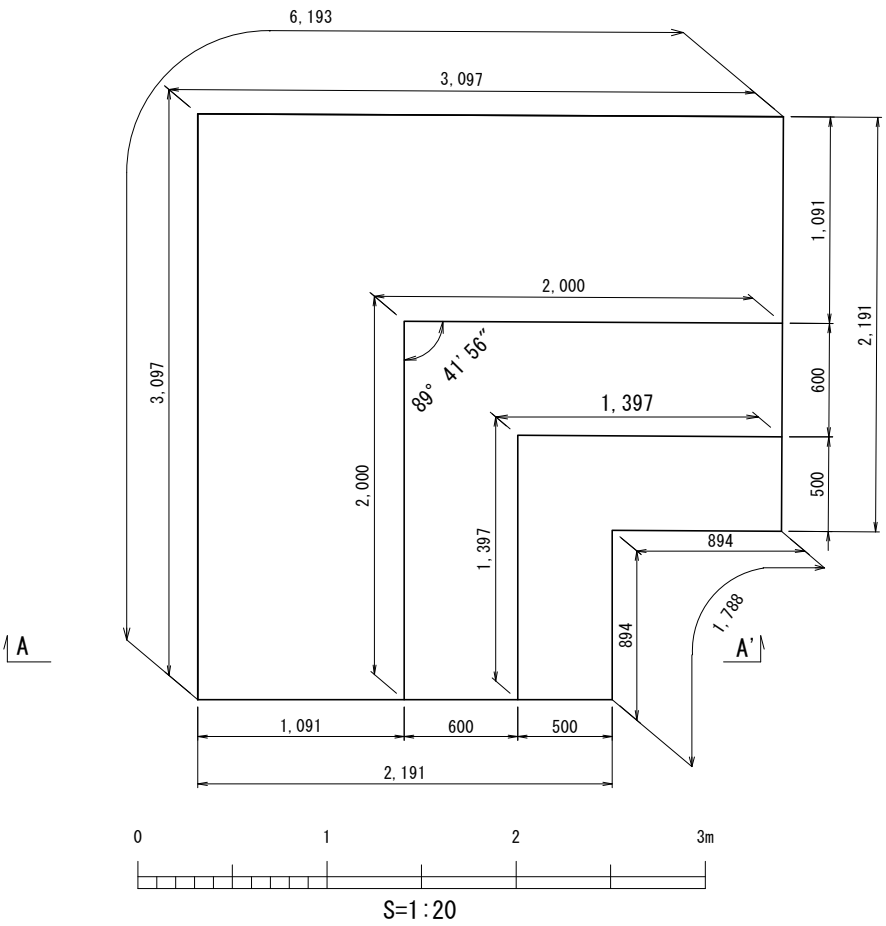


断面図 (A-A')

S=1:10

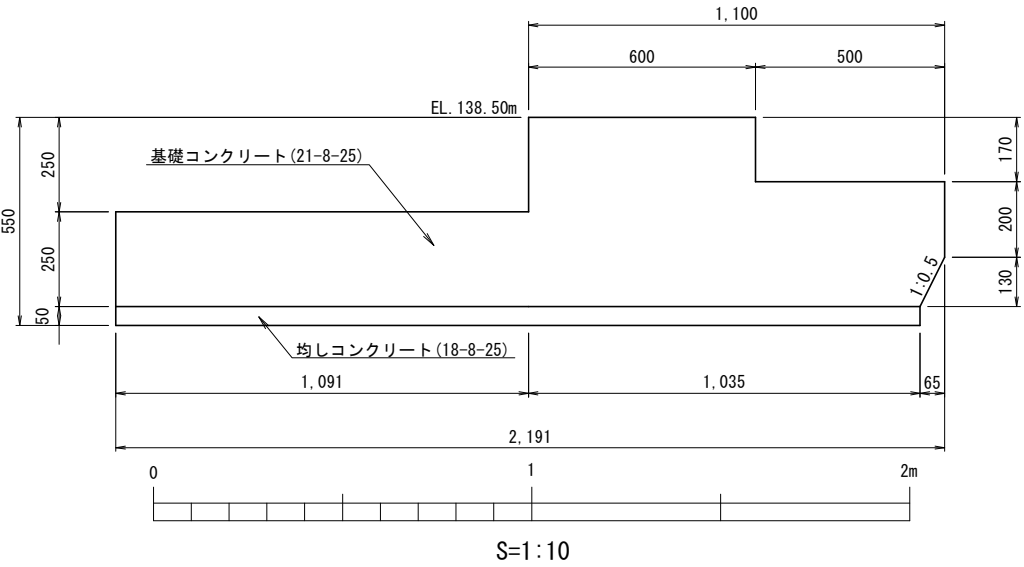

位置図

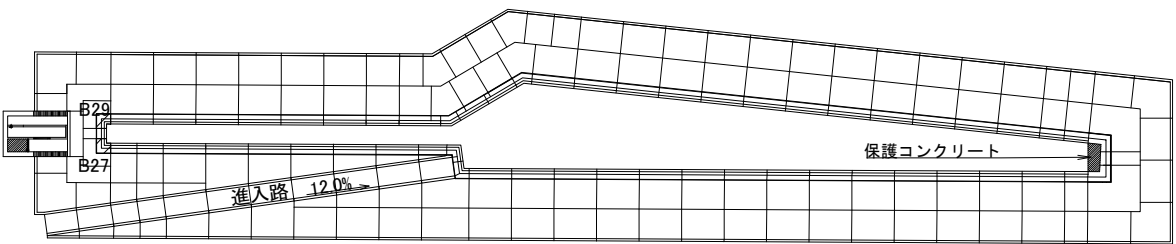


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図面名	基礎コンクリート構造図 (5/8)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 9 - 5/8
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

基礎コンクリート構造図(6/8)

B27、B29


基礎コンクリート縦断継目部

S=1:10

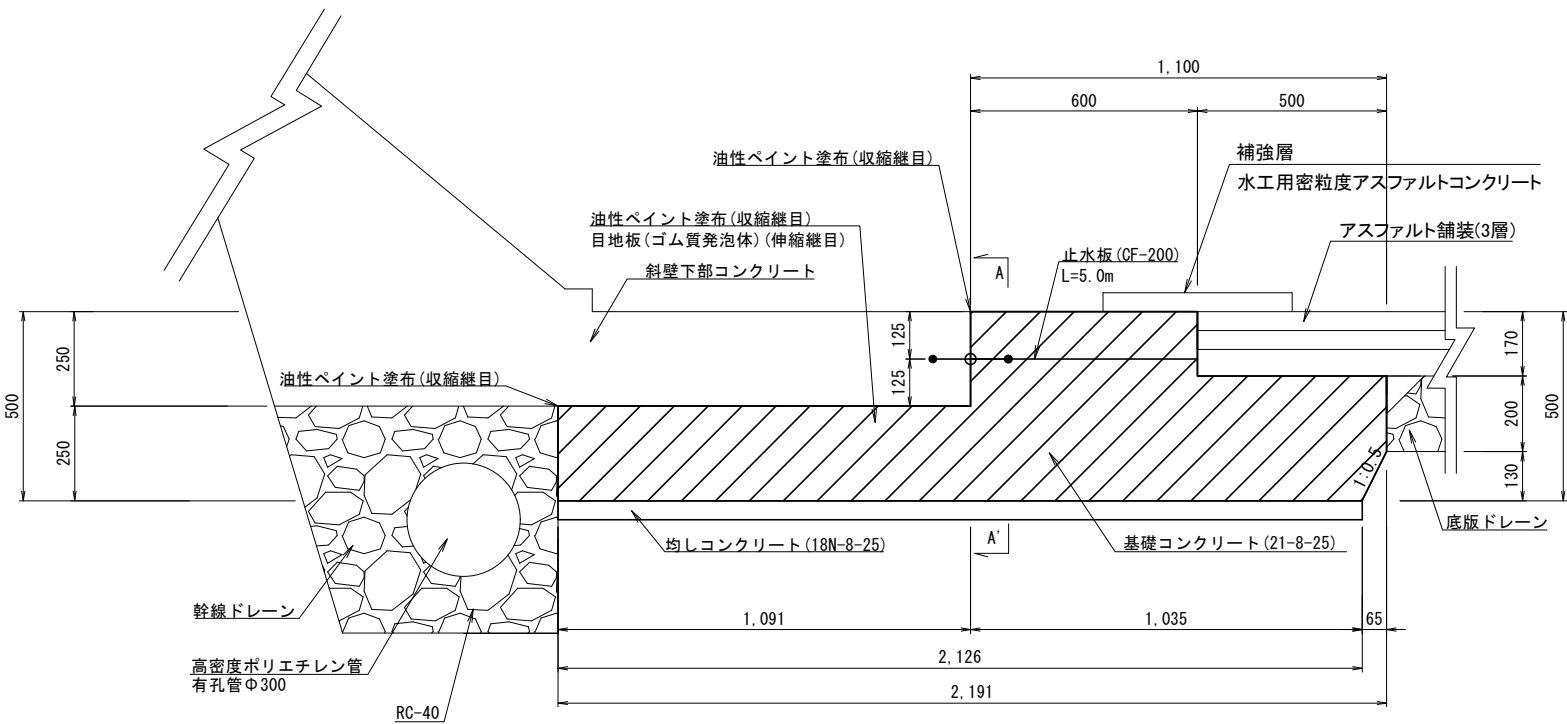

基礎コンクリート横断継目部(A-A')


S=1:10

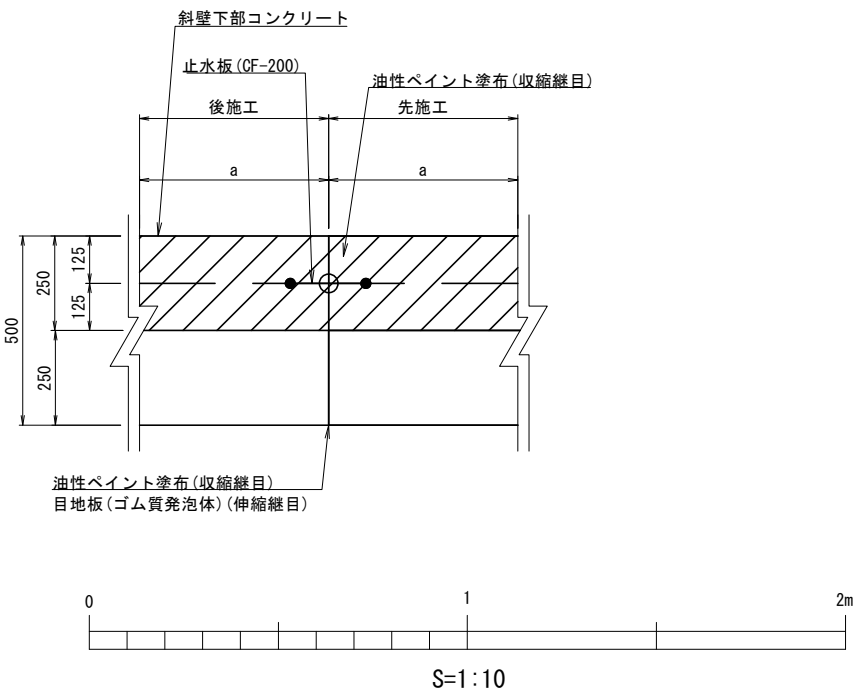

基礎コンクリート継目部平面図

(B27)


S=1:40

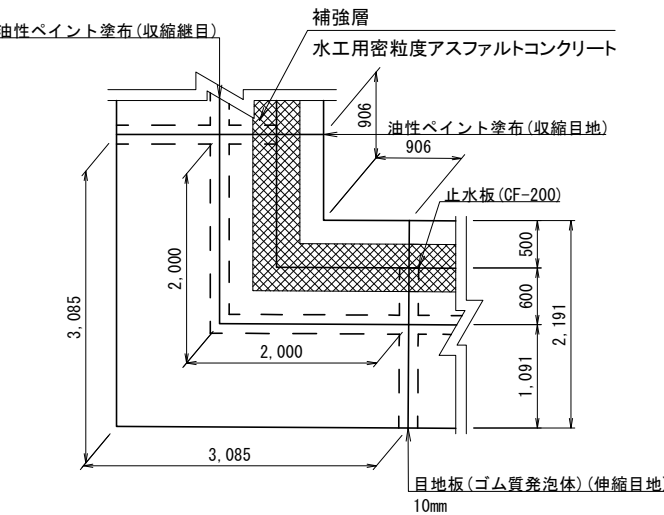


基礎コンクリート継目部平面図

(B29)

S=1:40

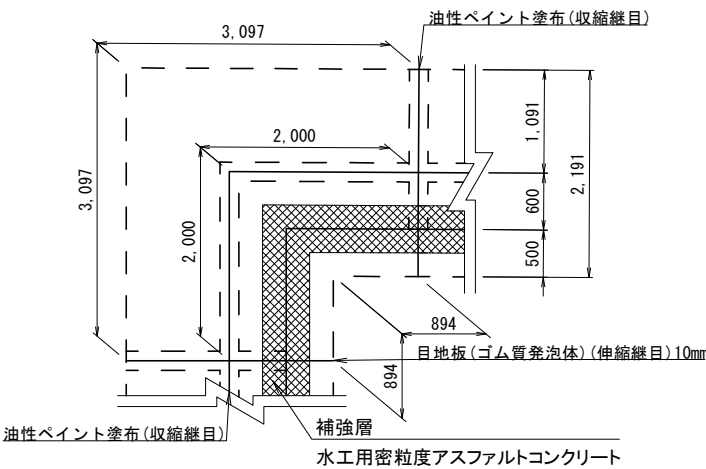

位置図

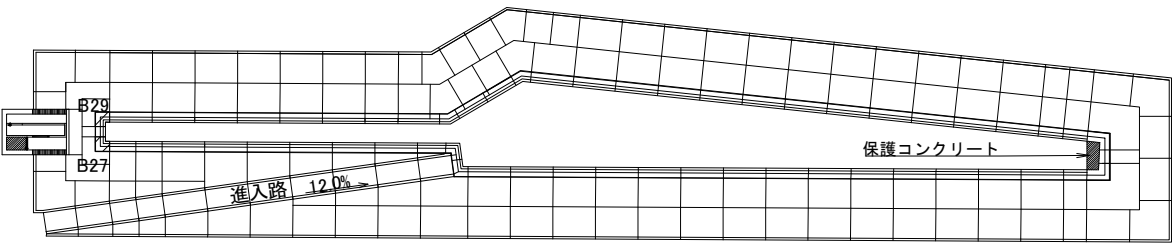

S=1:40

工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図面名	基礎コンクリート構造図(6/8)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1-9-6/8
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		



基礎コンクリート構造図(7/8)

B38
B41(施工対象外)

(施工対象外)
平面図(B41)


平面図(B38)

S=1:20

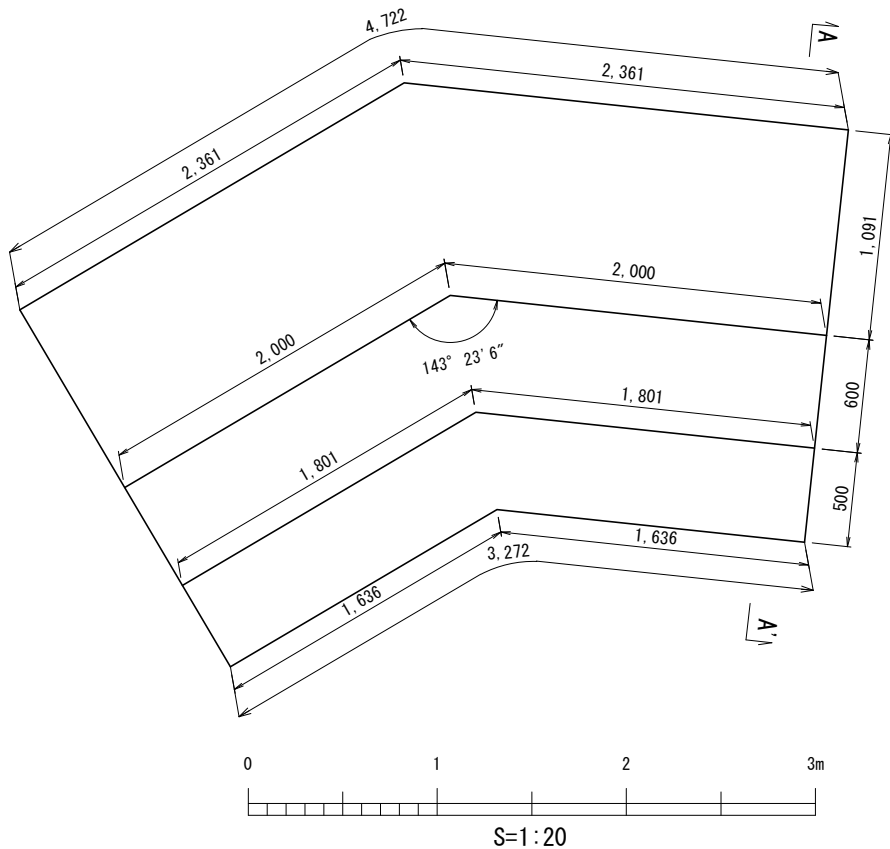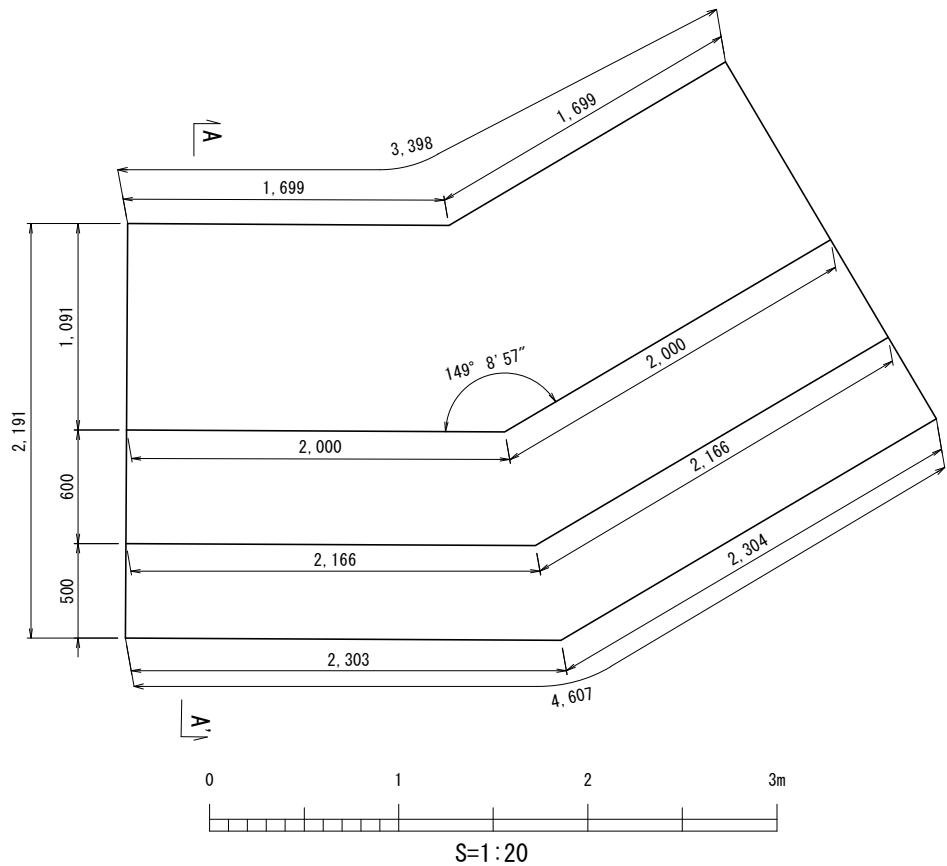


断面図(A-A')

S=1:10

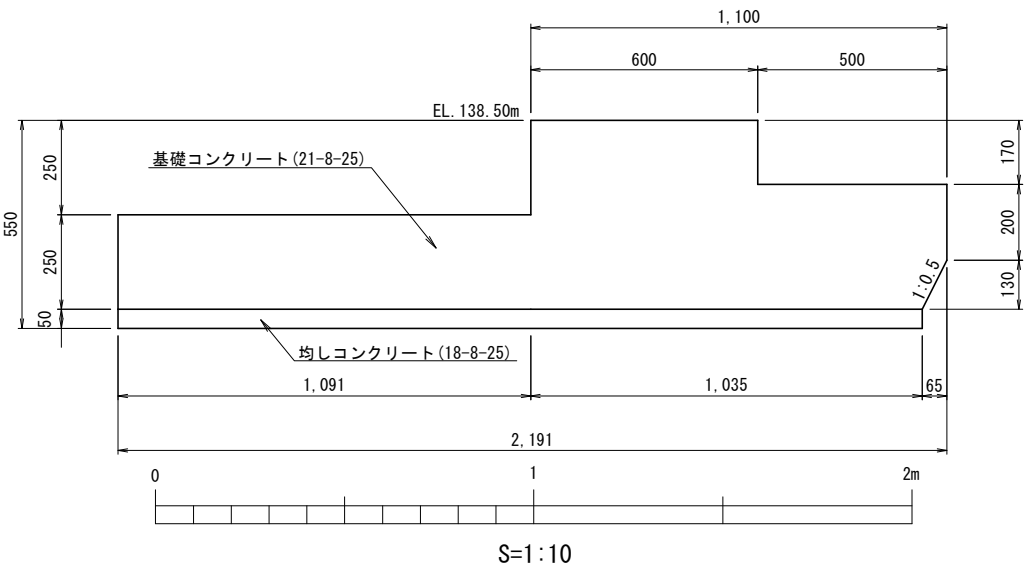

位置図

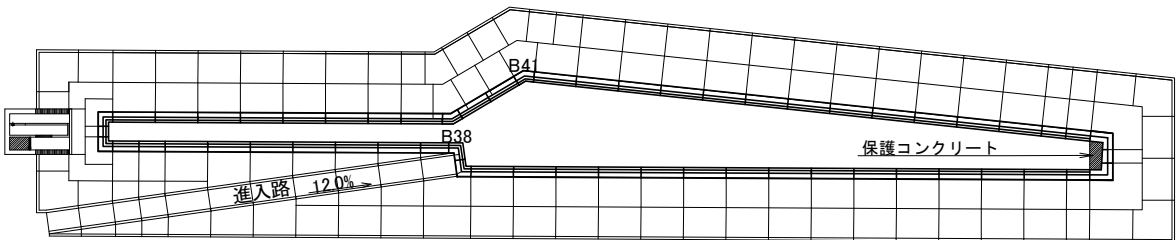


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図面名	基礎コンクリート構造図(7/8)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 9 - 7/8
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

基礎コンクリート構造図(8/8)


基礎コンクリート縦断継目部

S=1:10

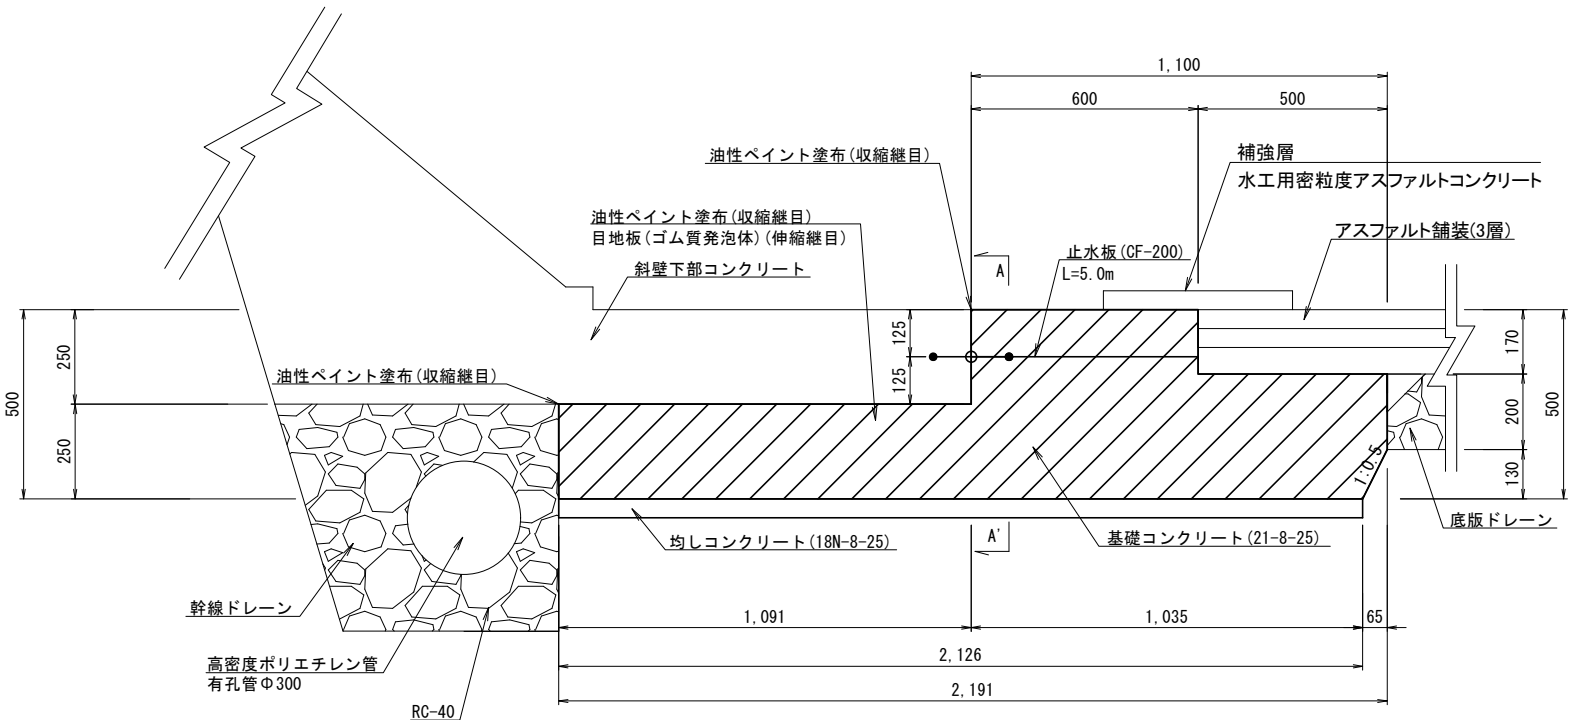

基礎コンクリート横断継目部(A-A')


S=1:10

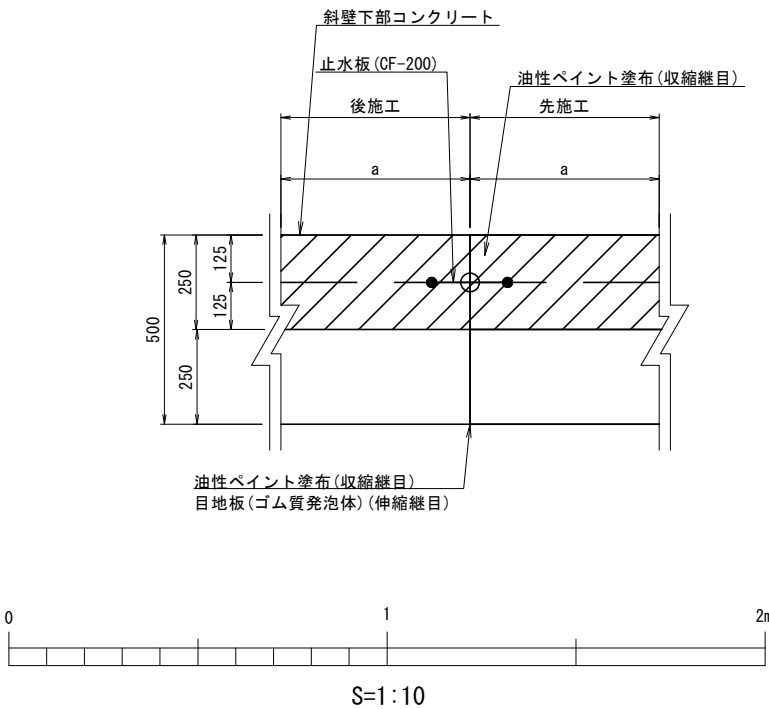

(施工対象外)
基礎コンクリート継目部平面図

(B41)


S=1:40

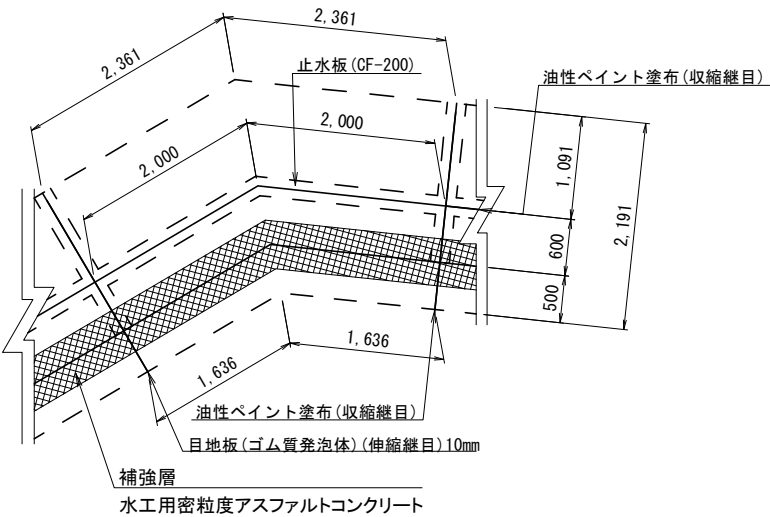


基礎コンクリート継目部平面図

(B38)

S=1:40

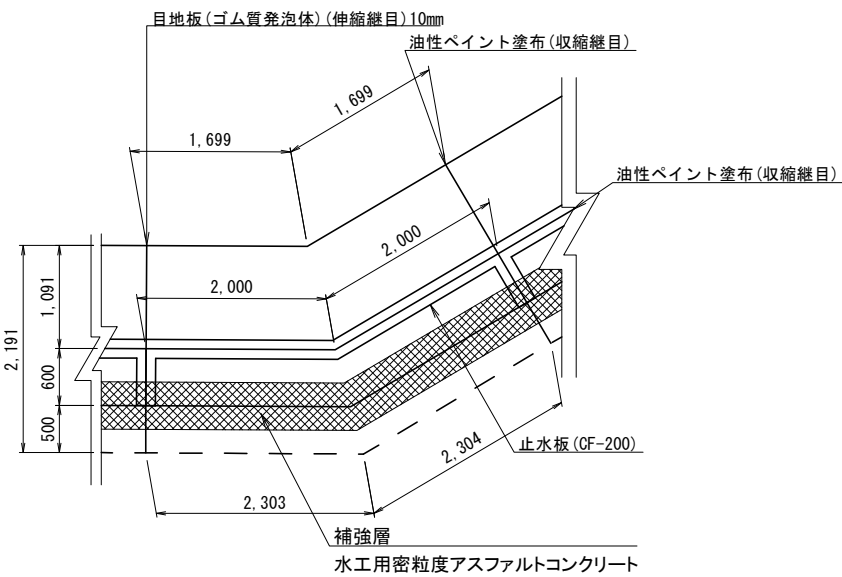

位置図

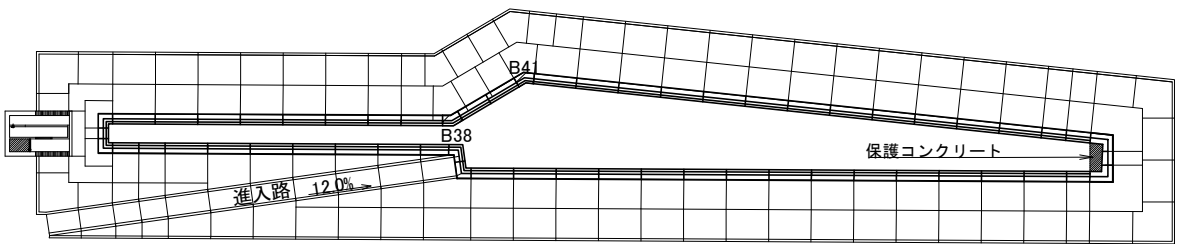

S=1:40


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図面名	基礎コンクリート構造図(8/8)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1-9-8/8
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

基礎コンクリート配筋図(1/14)

B19～B24、B30～B35 (12ブロック)
B2～B15、B42～B53 (26ブロック)施工対象外


断面配筋図

S=1:10

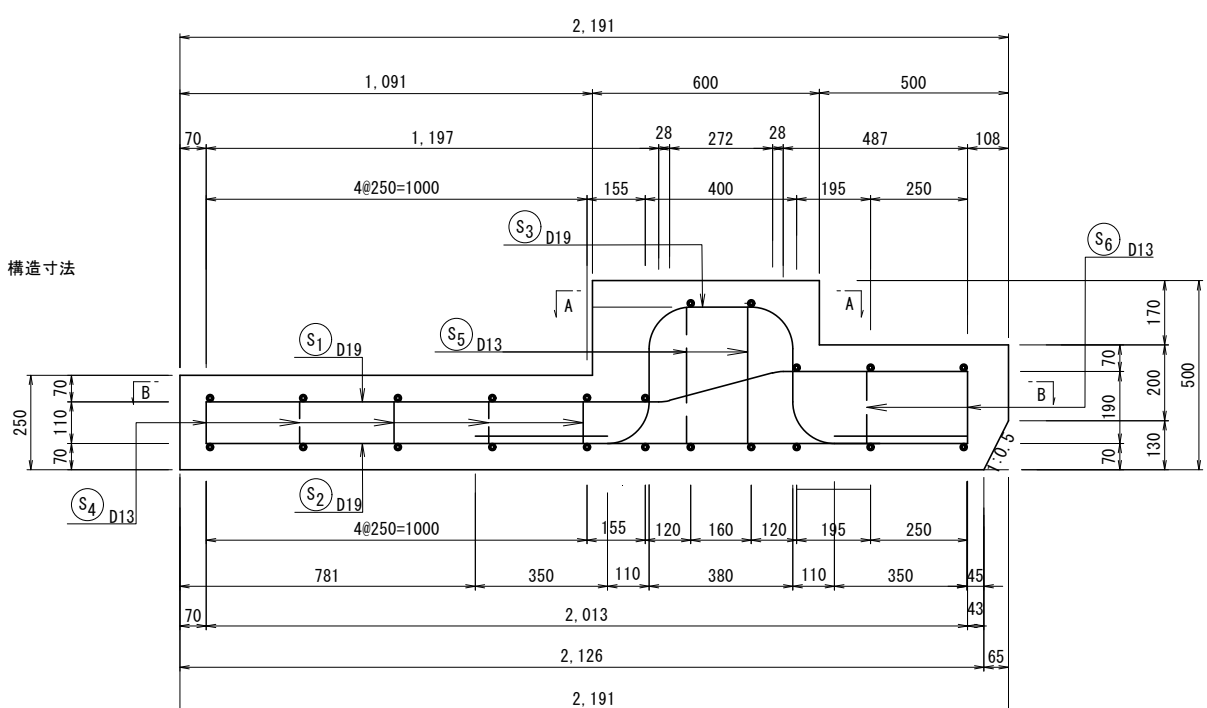


頂版部 (A-A)

S=1:40

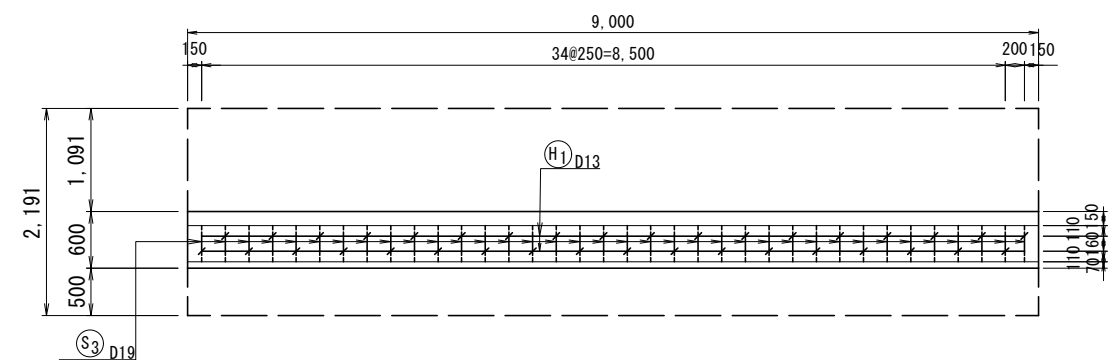


底版上面 (B-B)

S=1:40

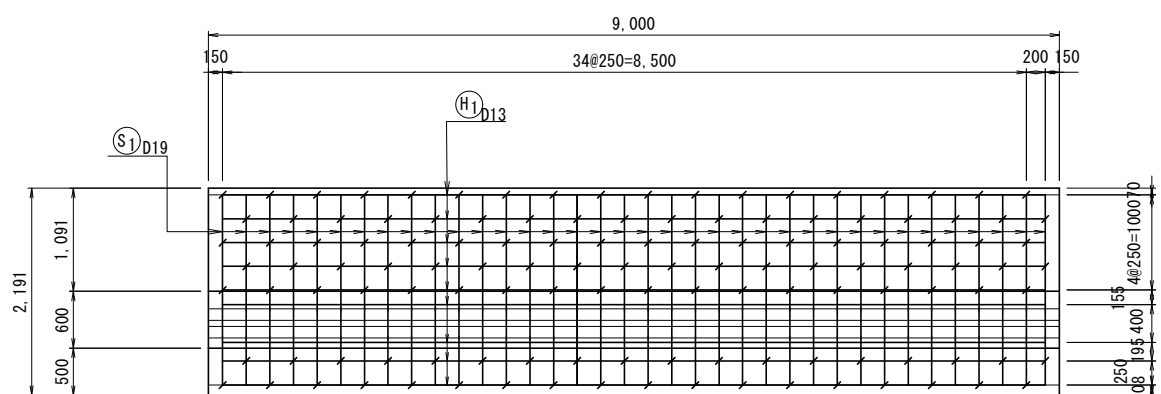


底版下面 (B-B)

S=1:40

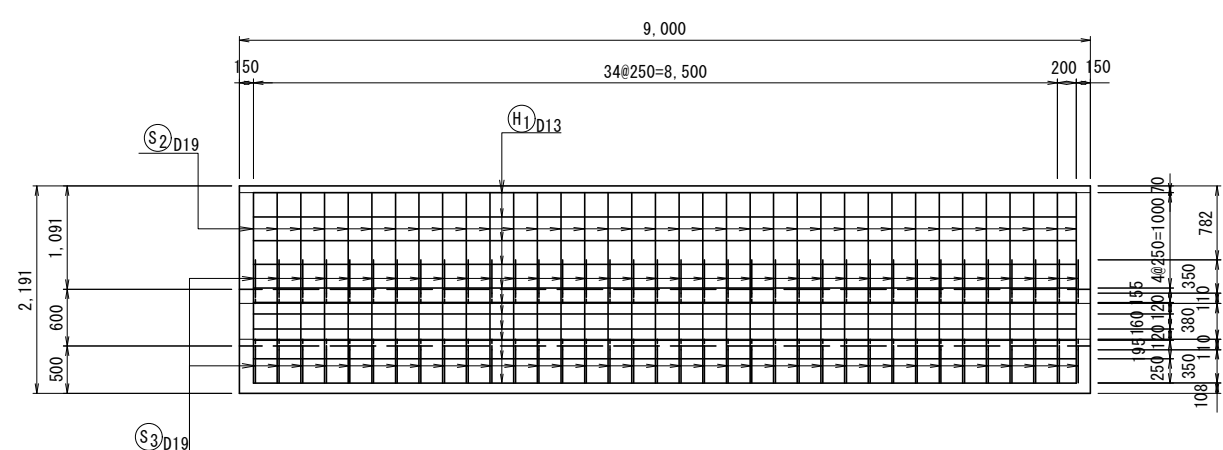



頂版部詳細図

S=1:10

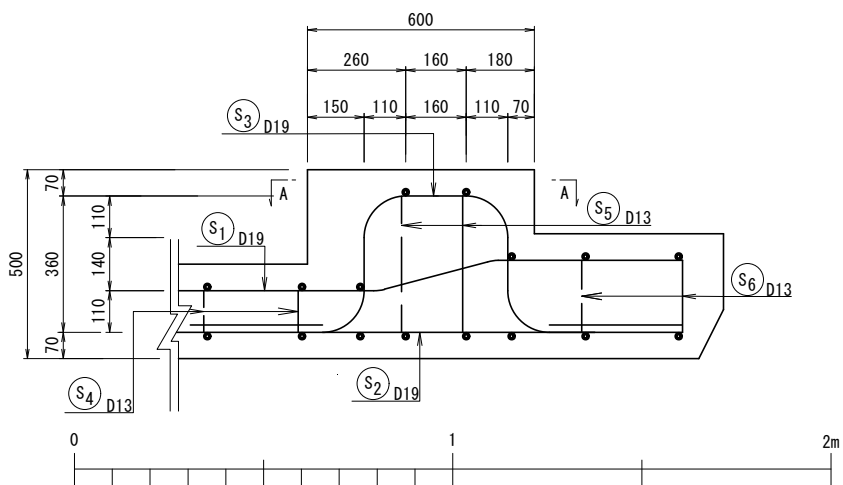

S=1:10

位置図

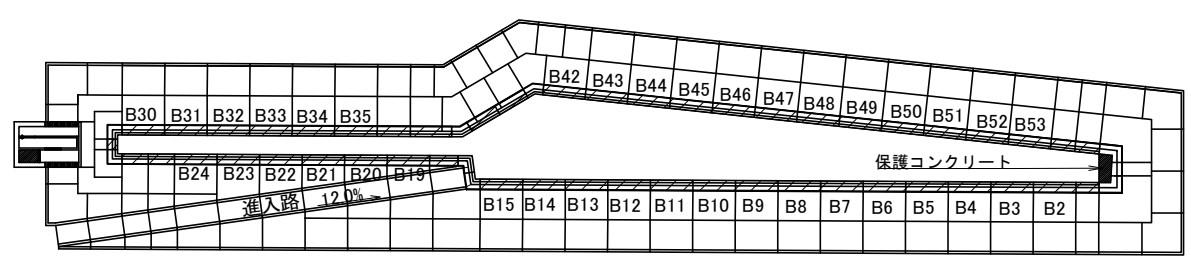

特記事項
1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図面名	基礎コンクリート配筋図(1/14)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 10 - 1/14
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

基礎コンクリート配筋図(2/14)

B17


断面配筋図

S=1:10

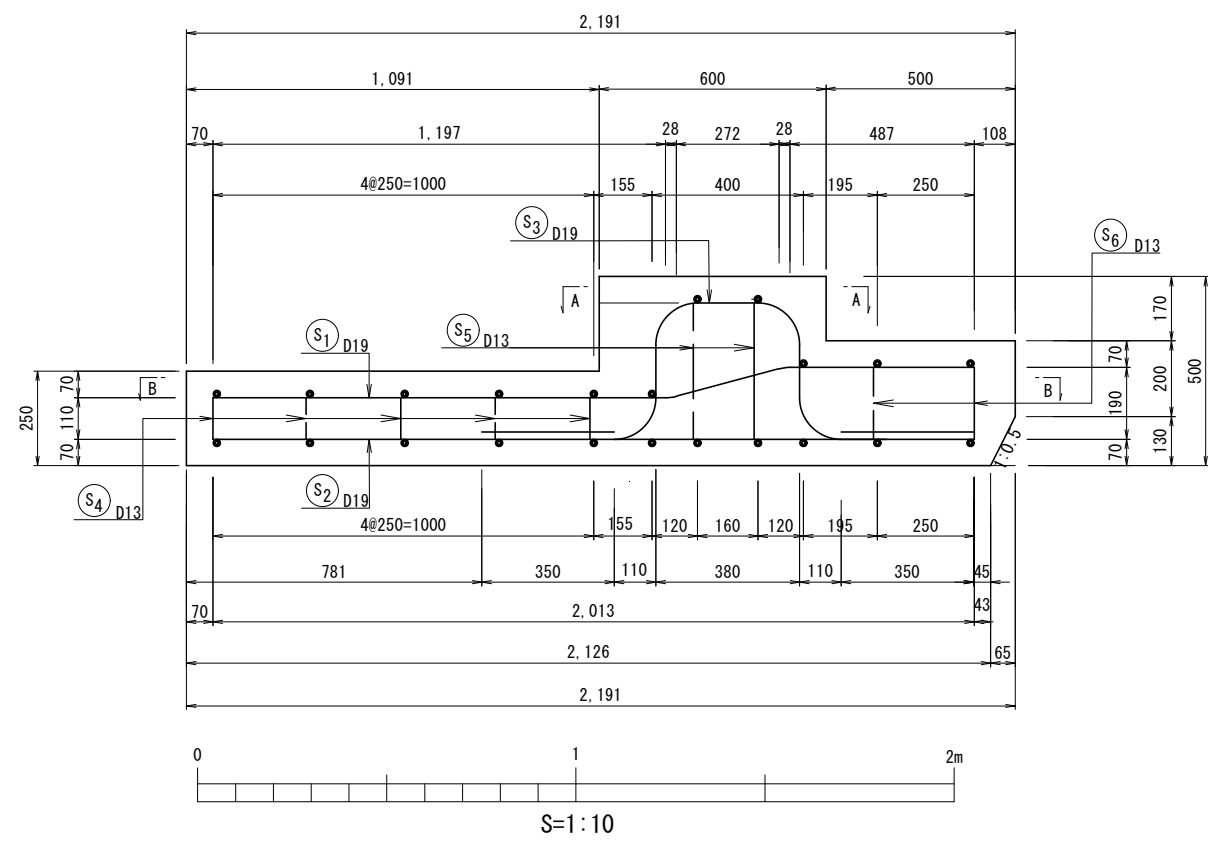


頂版部 (A-A)

S=1:20

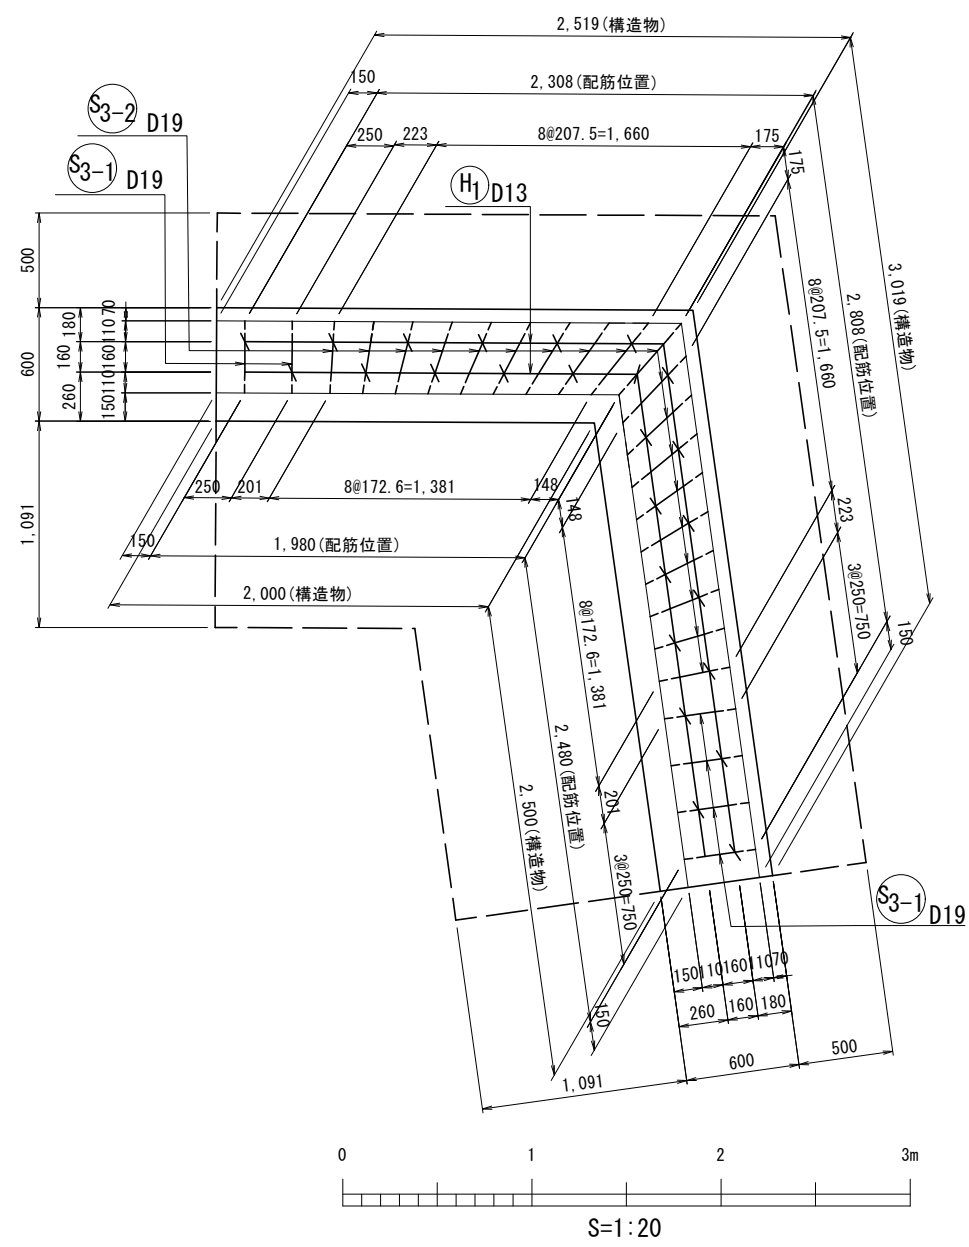


頂版部詳細図

S=1:10

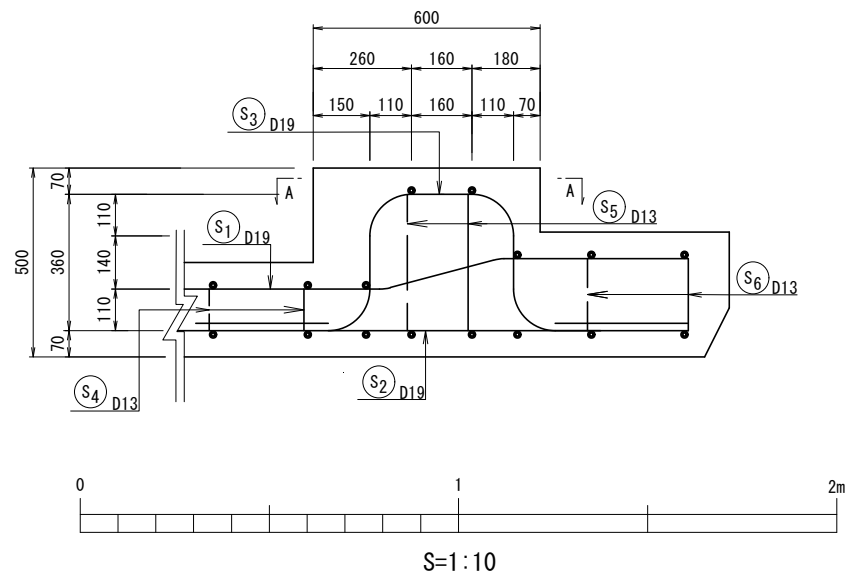

位置図

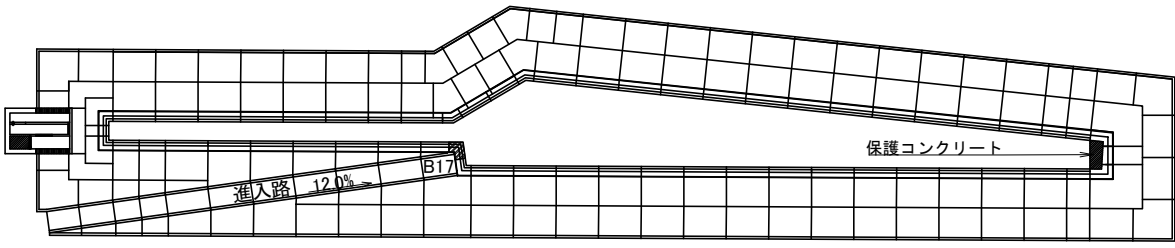


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図面名	基礎コンクリート配筋図(2/14)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 10 - 2/14
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

基礎コンクリート配筋図 (3/14)

B17


底版上面 (B-B)

S=1:20


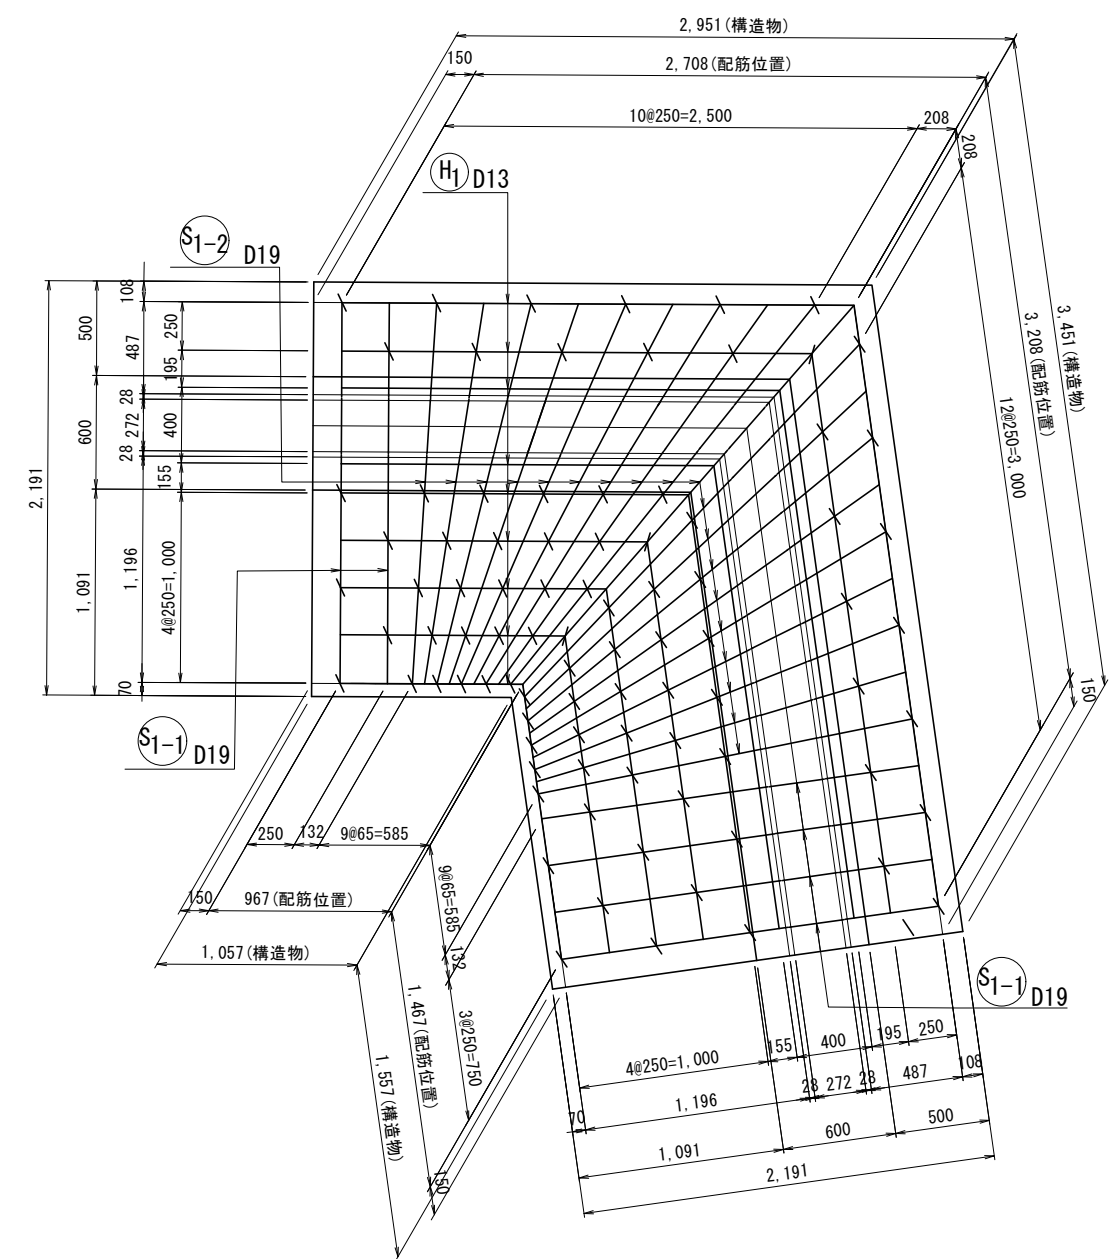


底版下面 (B-B)

S=1:20

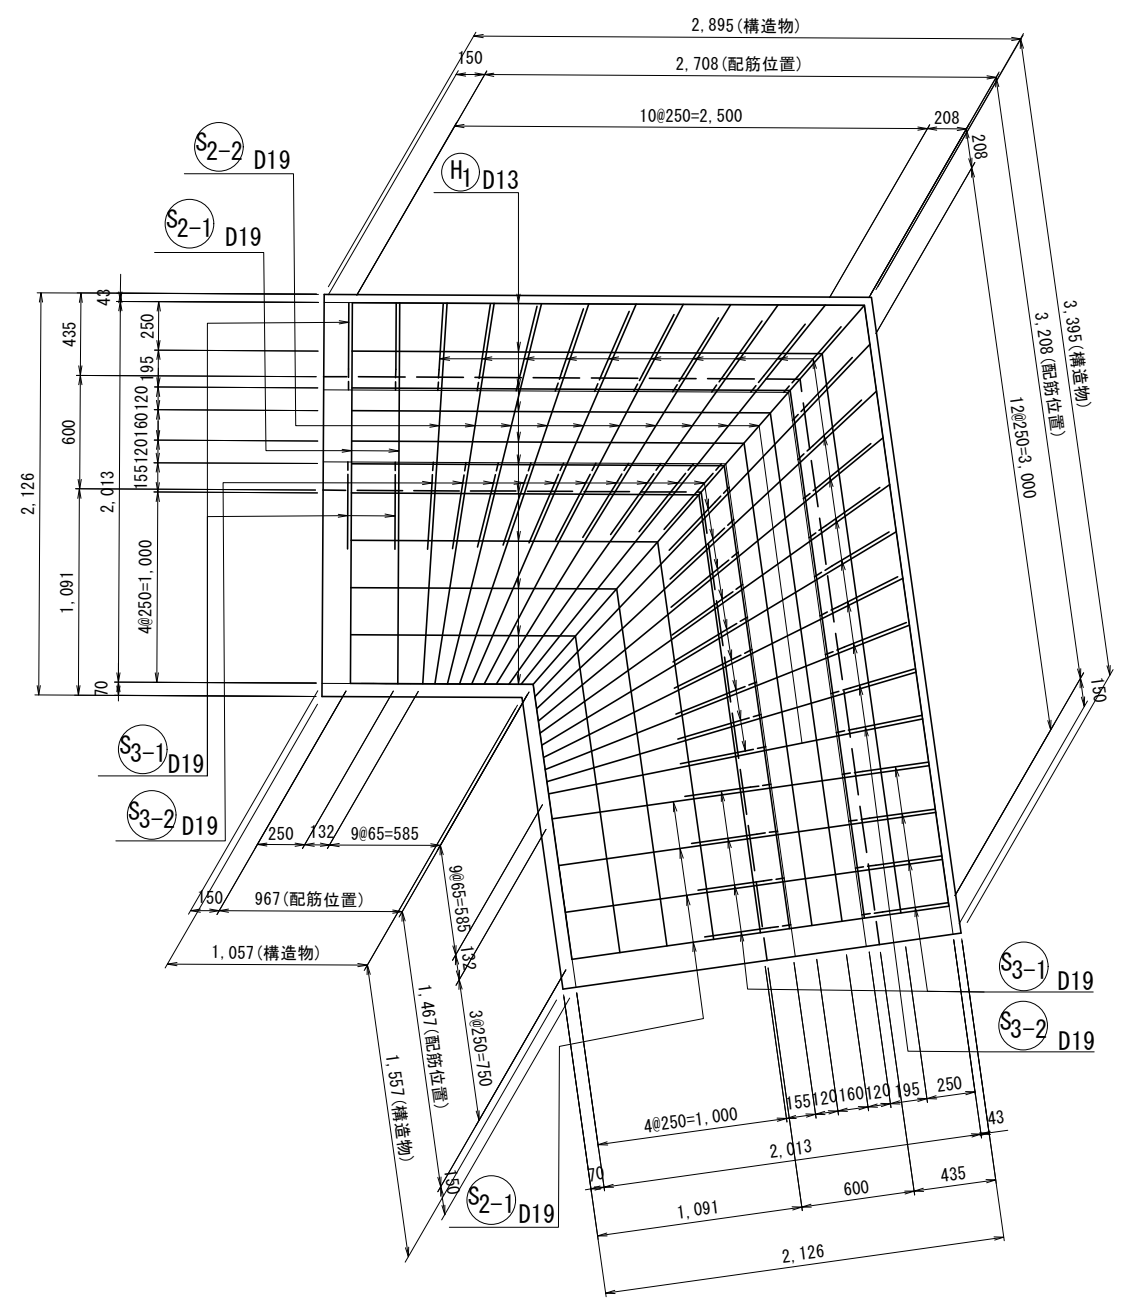

位置図

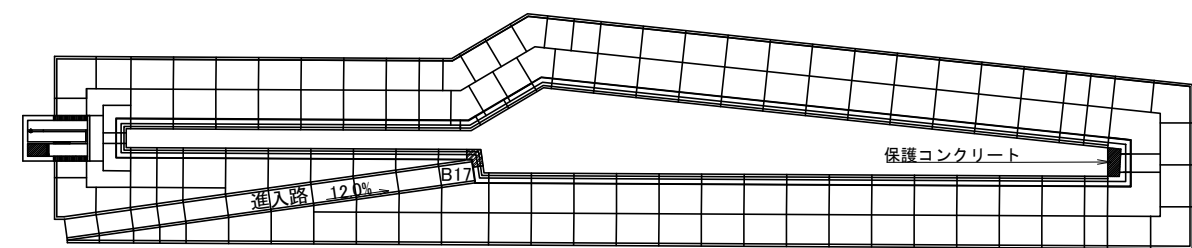


工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	基礎コンクリート配筋図 (3/14)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	1 - 10 - 3/14
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

基礎コンクリート配筋図(4/14)

B18


断面配筋図

S=1:10

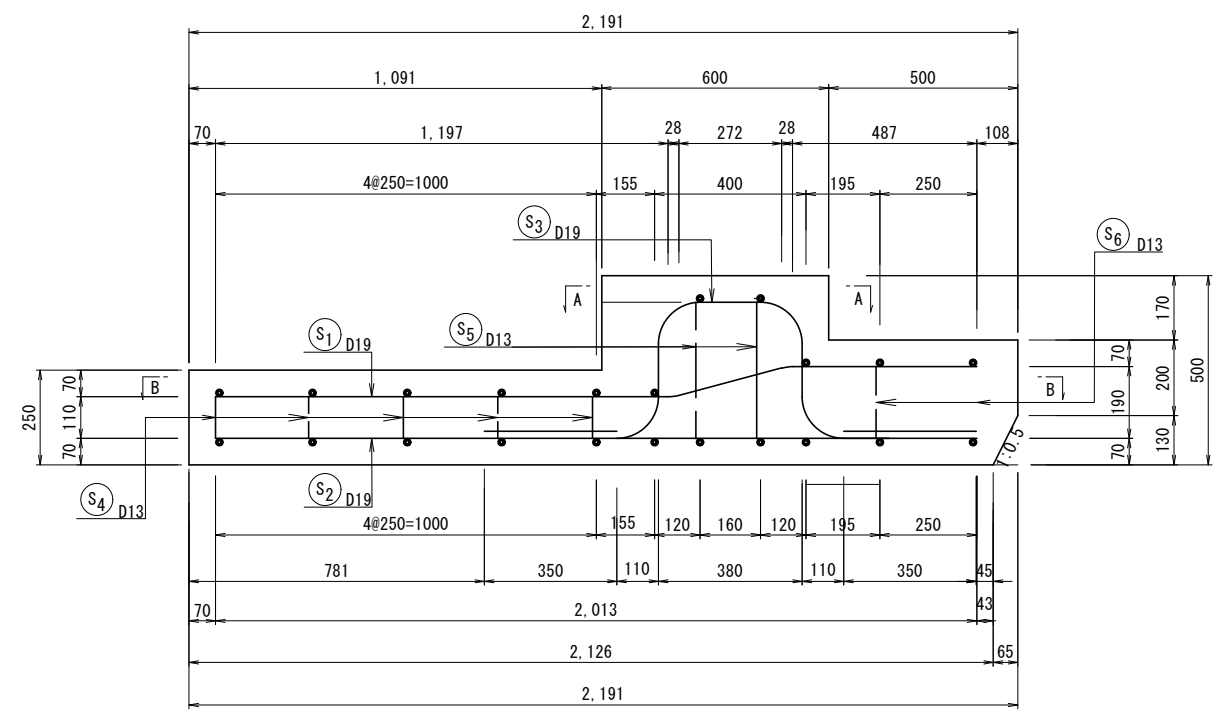


頂版部 (A-A)

S=1:40

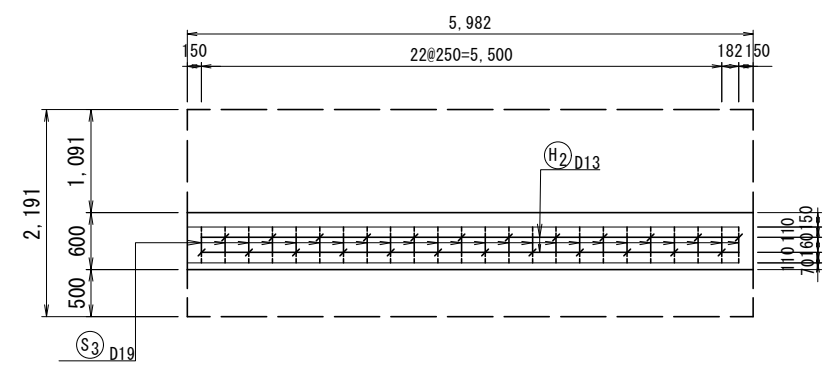


底版上面 (B-B)

S=1:40

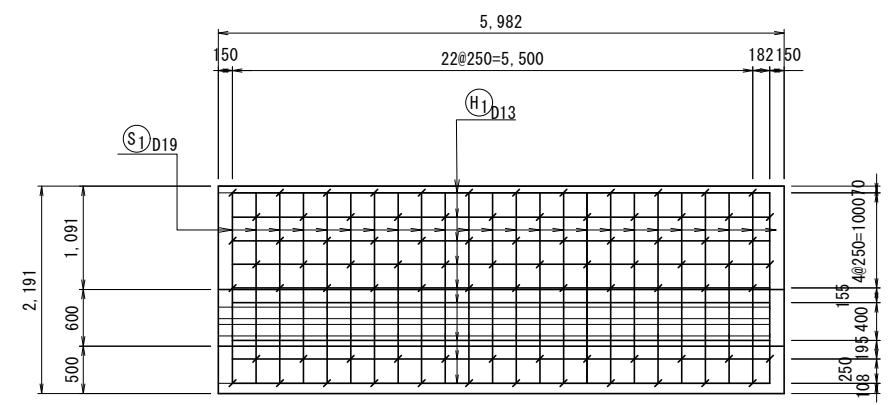


底版下面 (B-B)

S=1:40

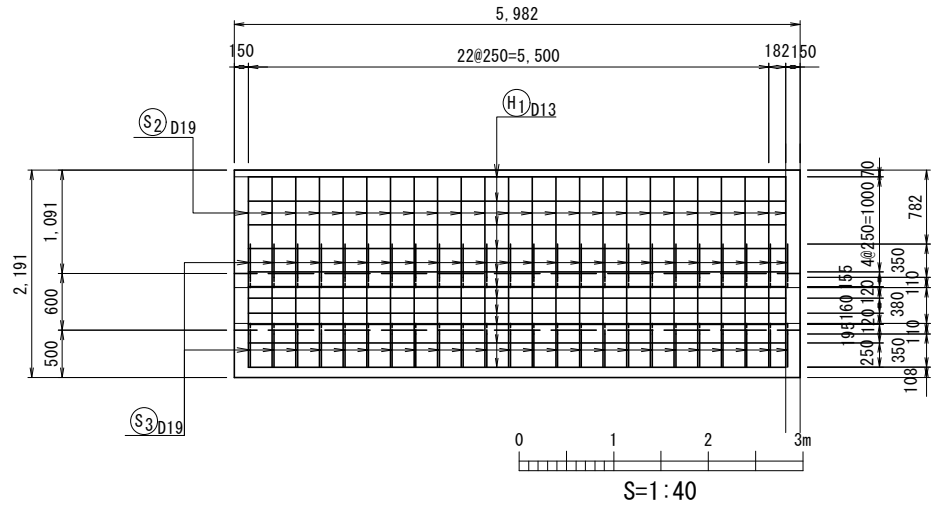


頂版部詳細図

S=1:10

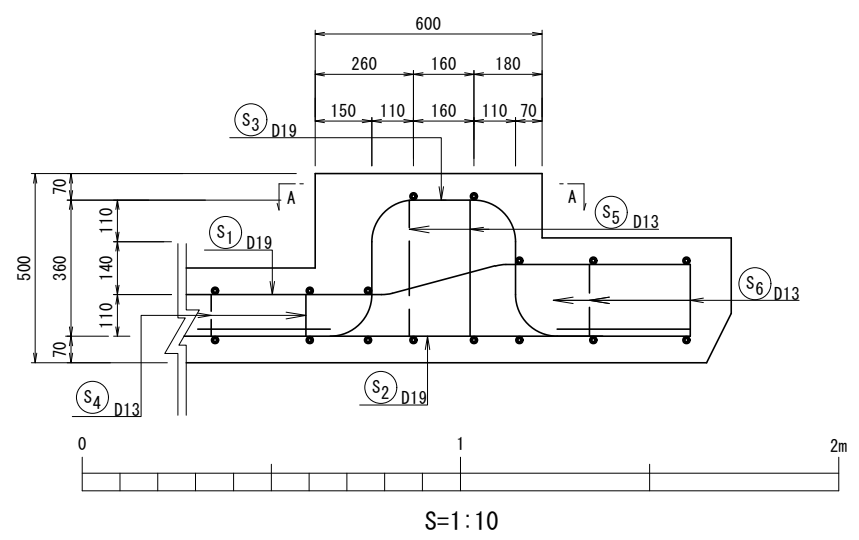

位置図

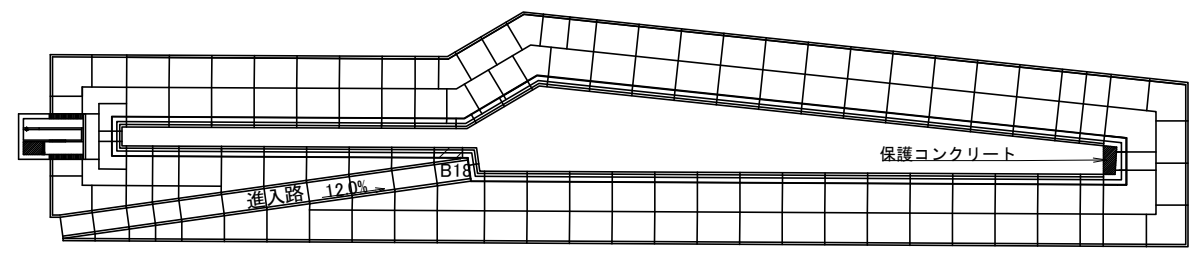

特記事項
1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	基礎コンクリート配筋図(4/14)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	1 - 10 - 4/14
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

基礎コンクリート配筋図 (5/14)

B25、B26


断面配筋図

S=1:10

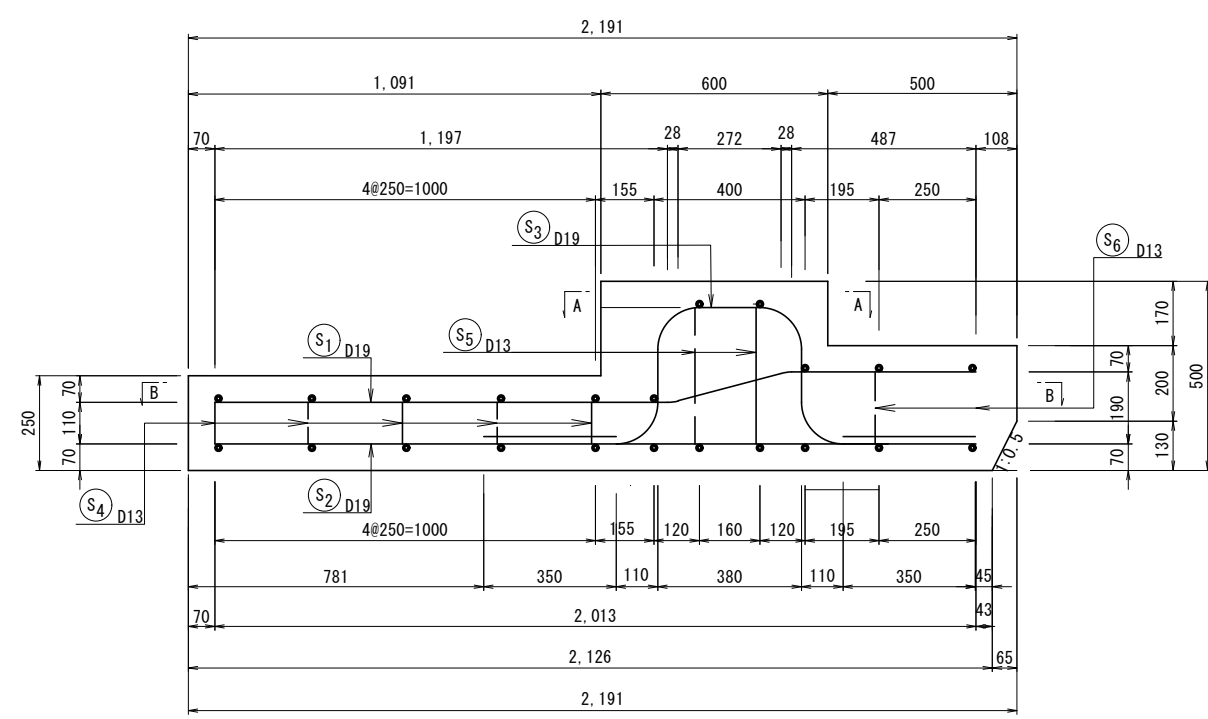


頂版部 (A-A)

S=1:40

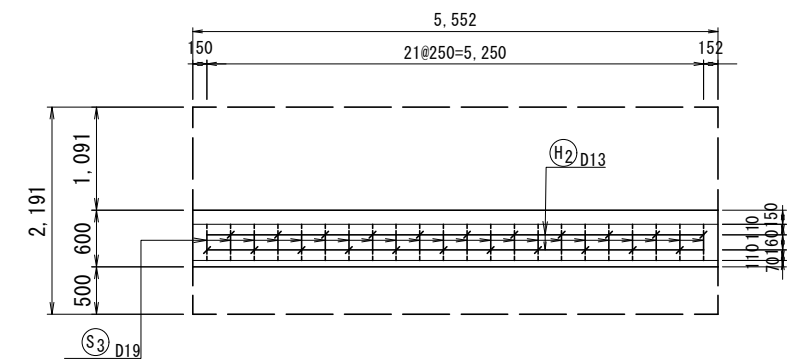


底版上面 (B-B)

S=1:40

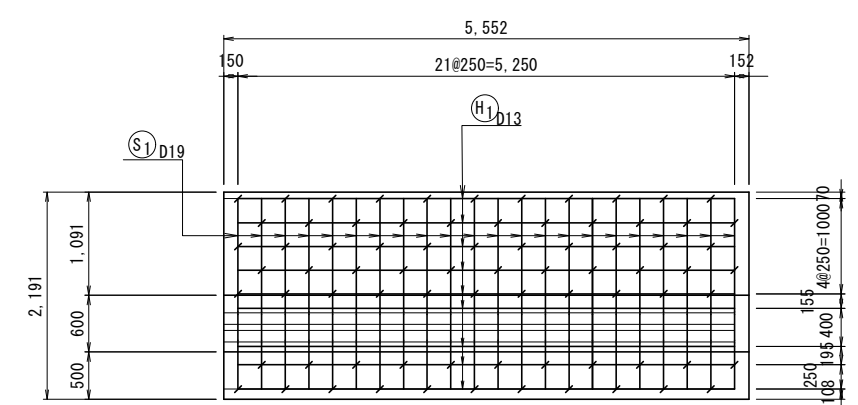

頂版部詳細図


S=1:10

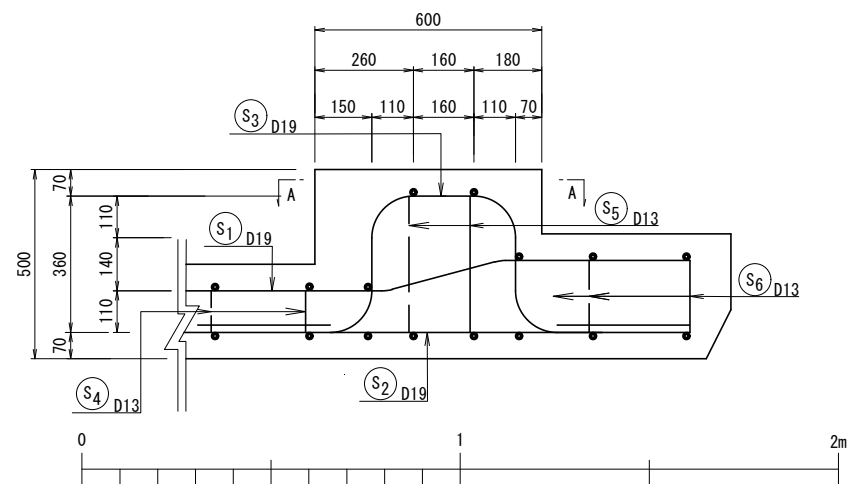

S=1:10


底版下面 (B-B)

S=1:40

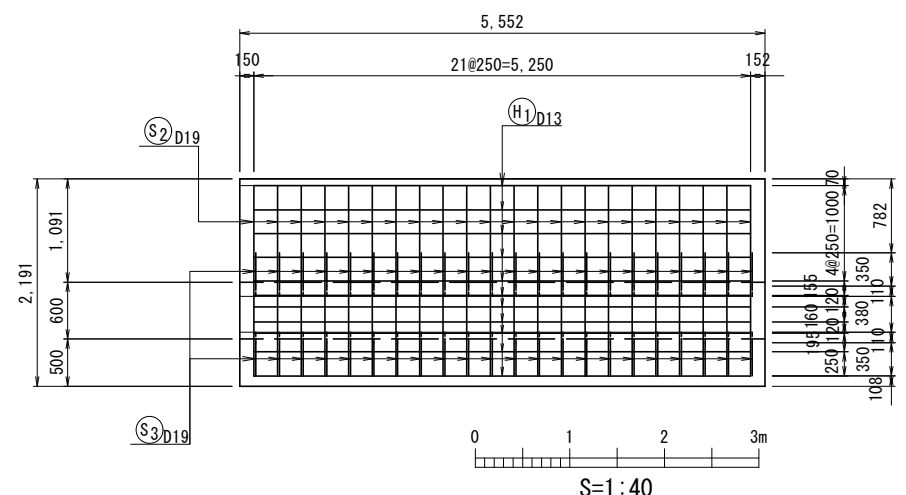

S=1:40

位置図

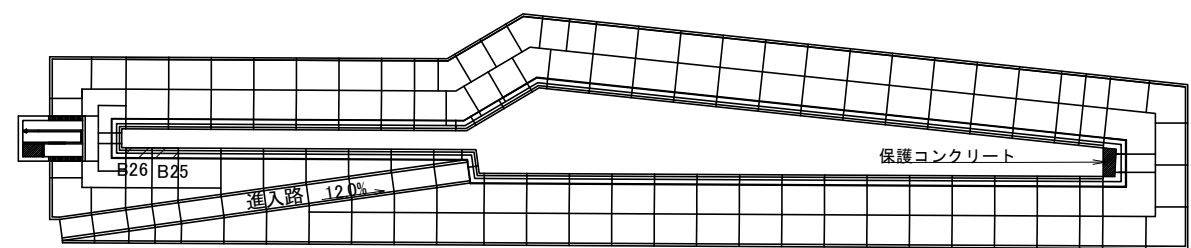


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図面名	基礎コンクリート配筋図 (5/14)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 10 - 5/14
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

基礎コンクリート配筋図(6/14)

B27


断面配筋図

S=1:10

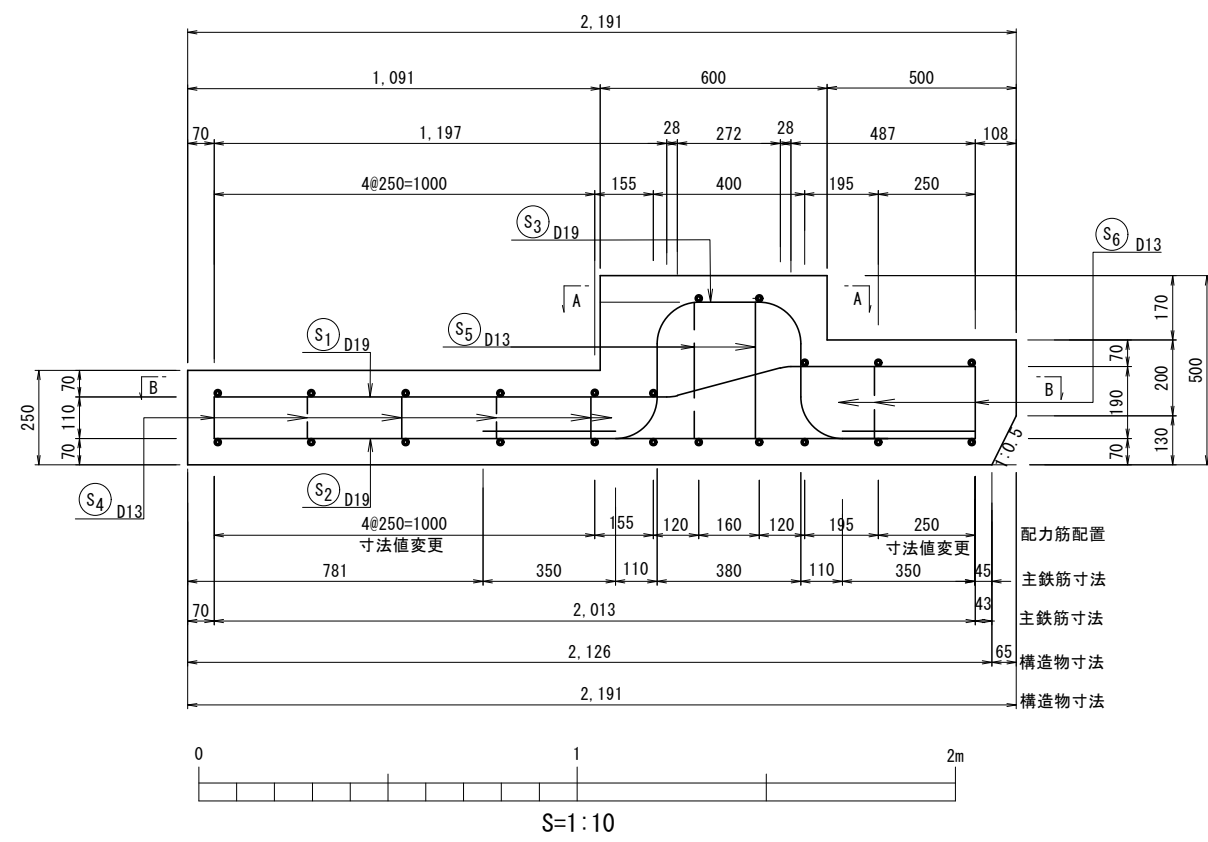


頂版部(A-A)

S=1:20

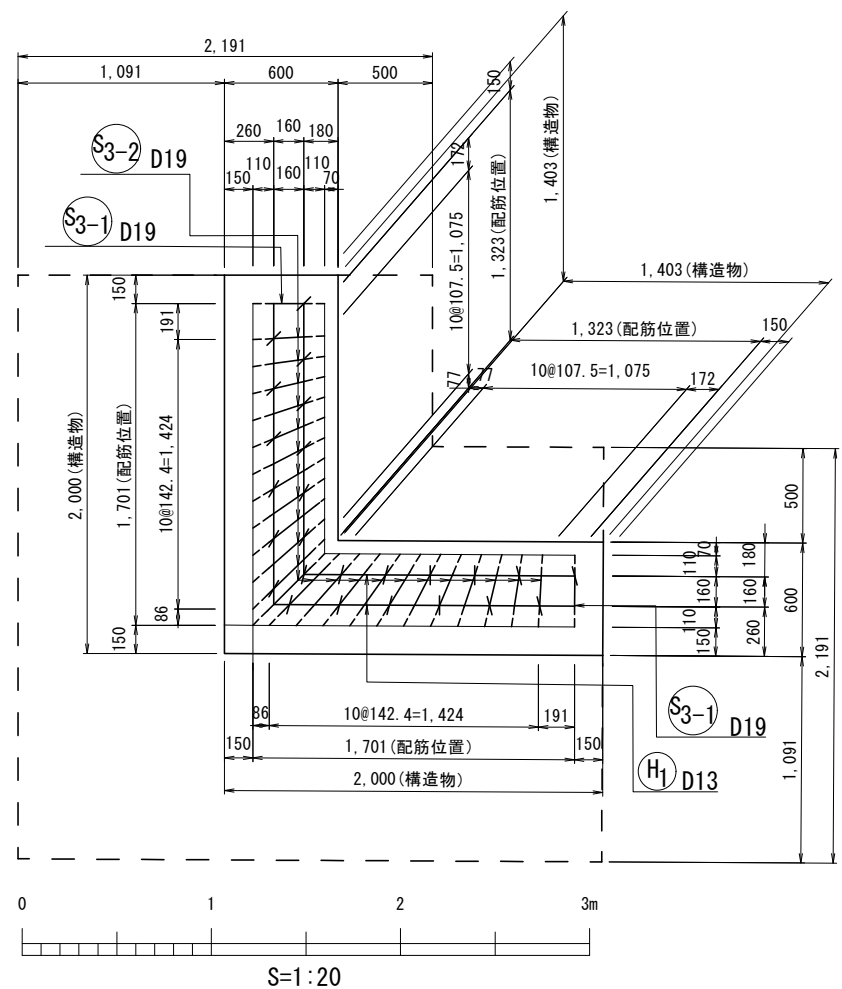


頂版部詳細図

S=1:10

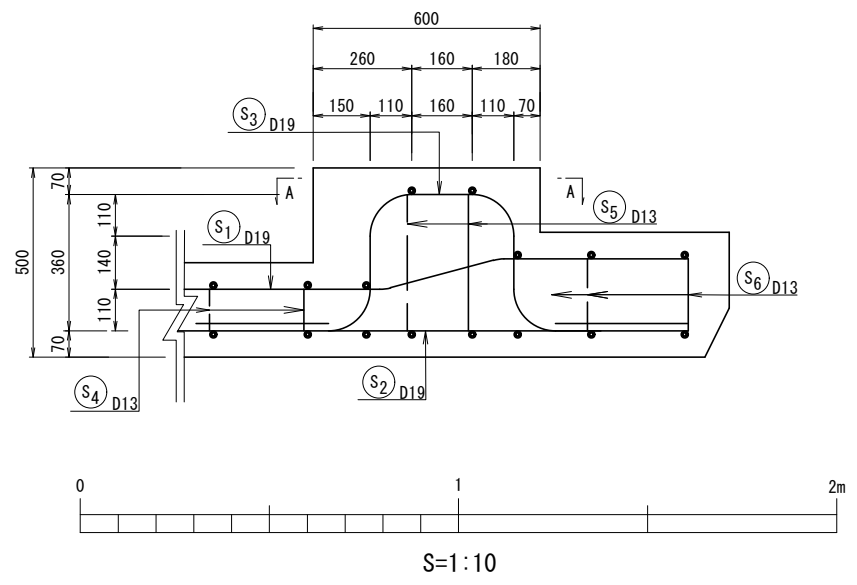

位置図

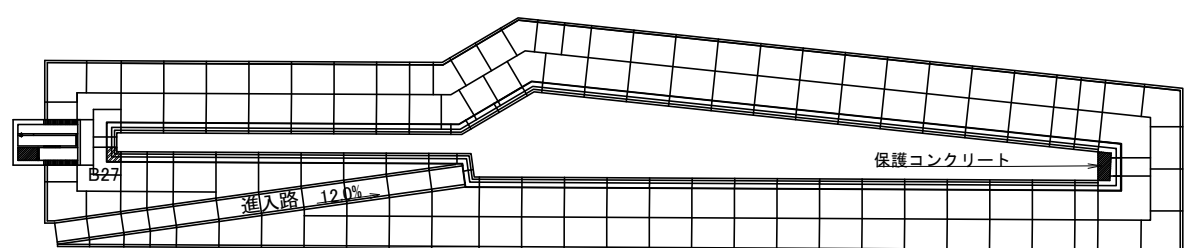


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図面名	基礎コンクリート配筋図(6/14)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 10 - 6/14
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

基礎コンクリート配筋図(7/14)

B27


底板上面(B-B)

S=1:20

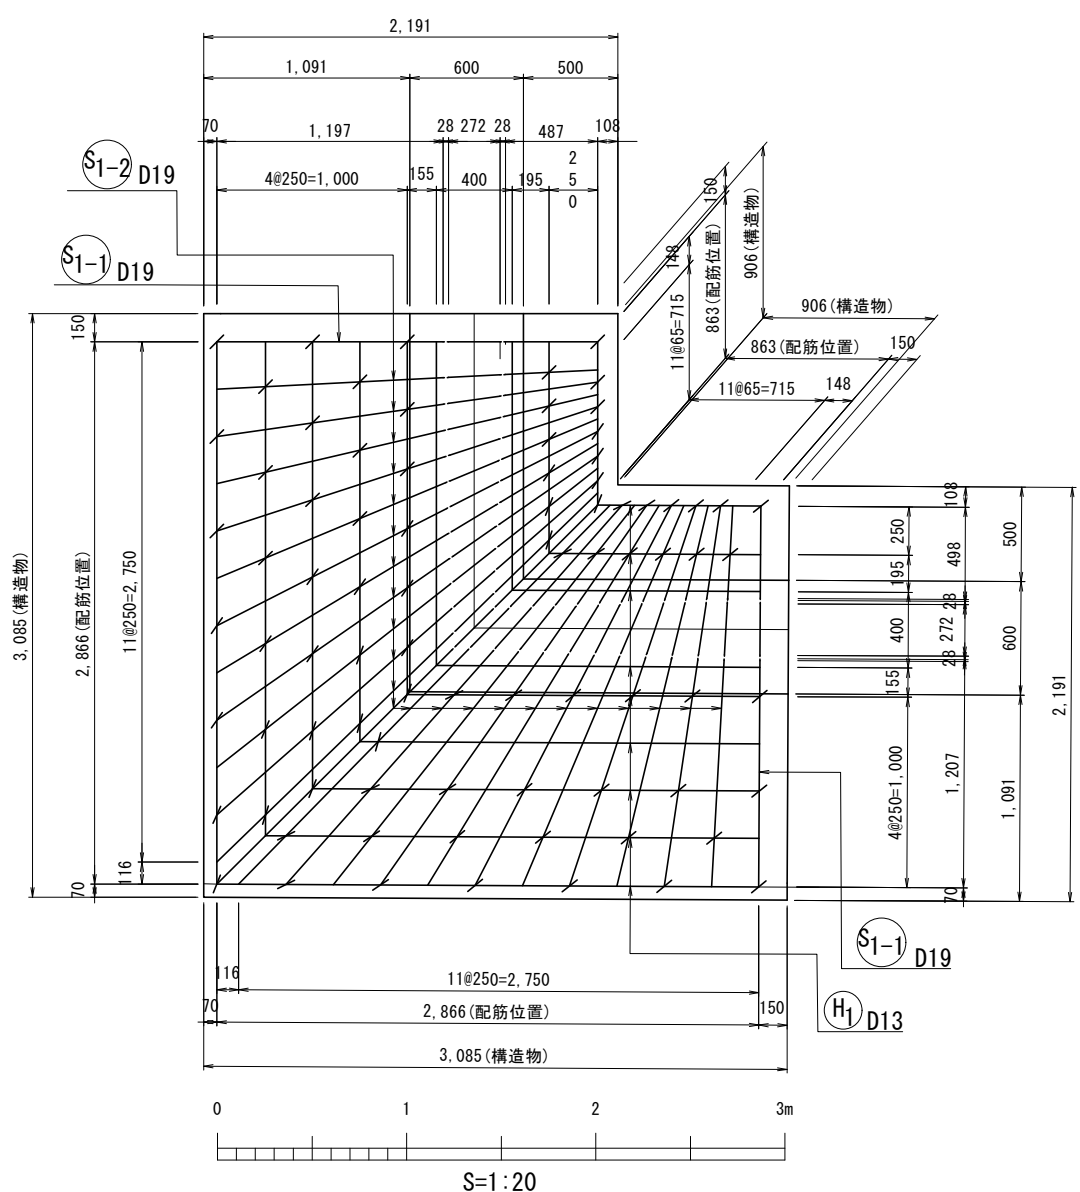


底板下面(B-B)

S=1:20

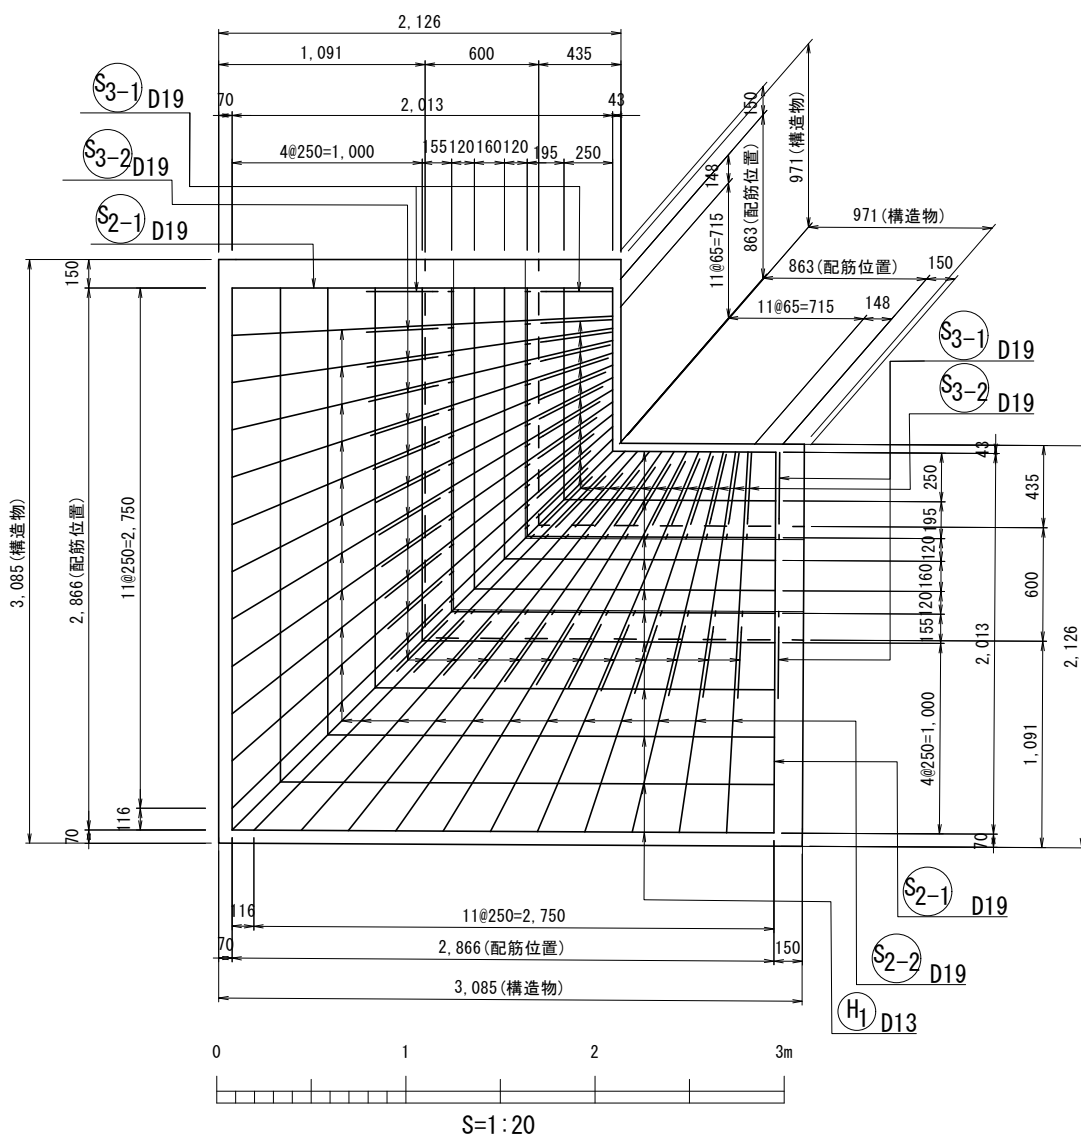

位置図

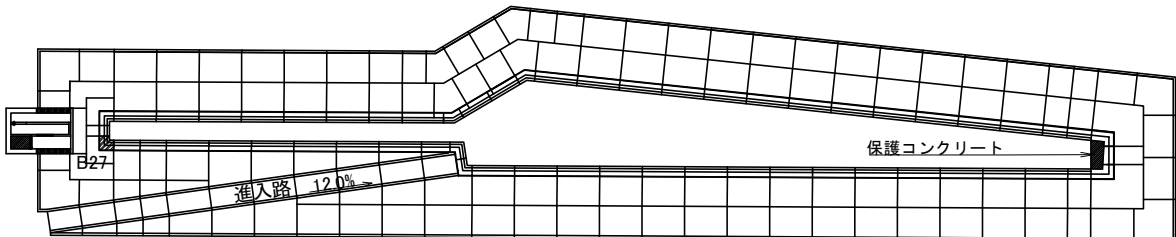


工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	基礎コンクリート配筋図(7/14)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	1 - 10 - 7/14
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

基礎コンクリート配筋図(8/14)

B28


断面配筋図

S=1:10

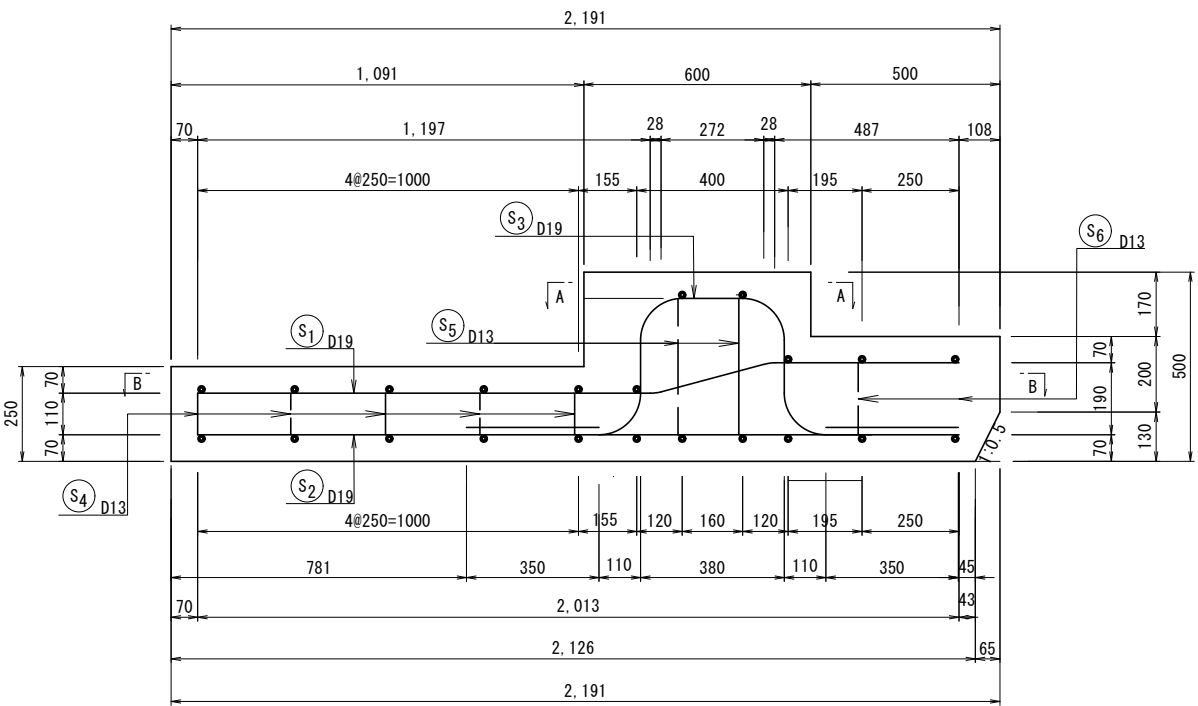


頂版部詳細図

S=1:10

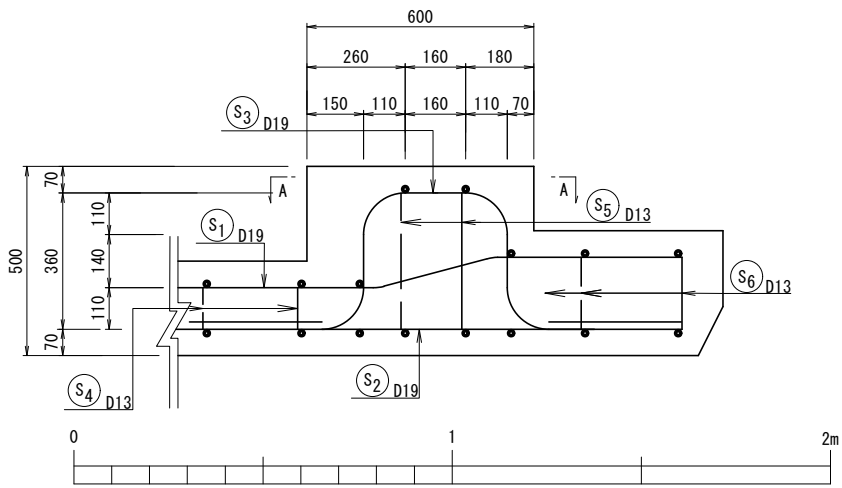


位置図

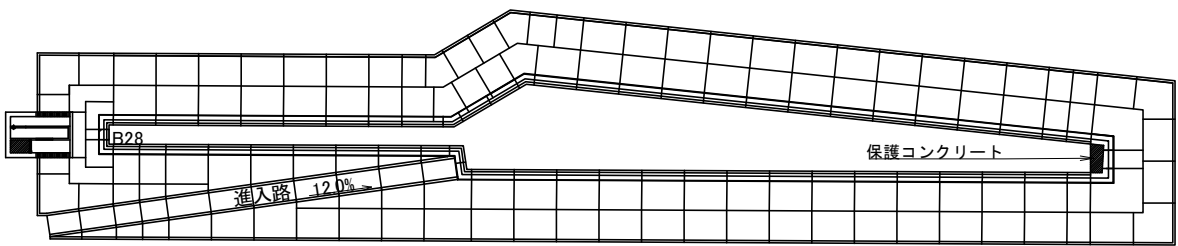


頂版部 (A-A)

S=1:40

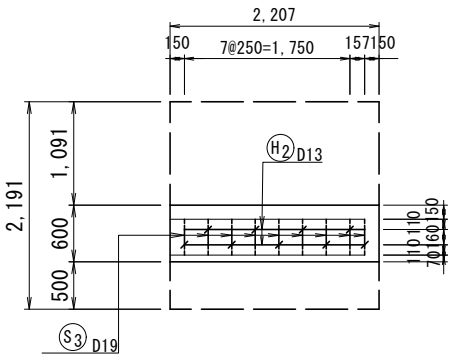


底版上面 (B-B)

S=1:40

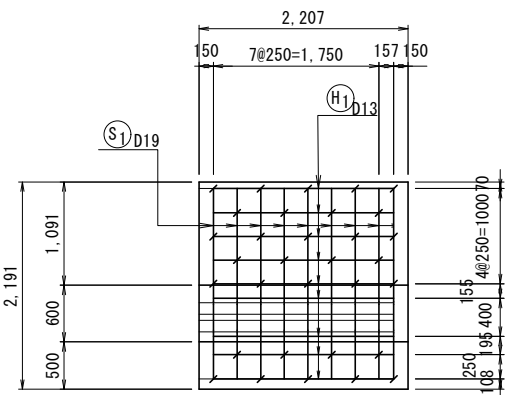

底版下面 (B-B)

S=1:40

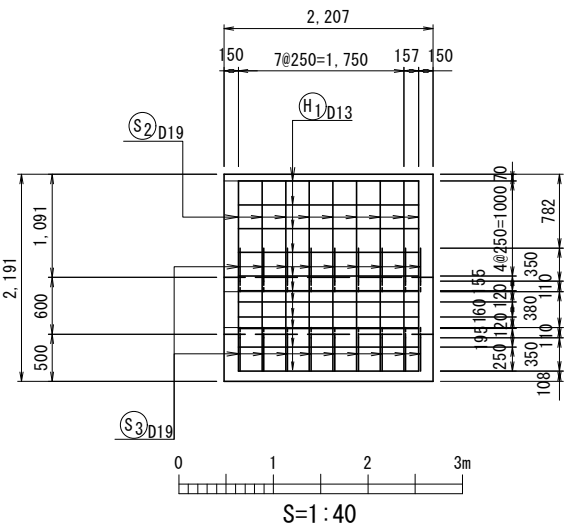


工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	基礎コンクリート配筋図(8/14)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	1 - 10 - 8/14
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

基礎コンクリート配筋図(9/14)

B29


断面配筋図

S=1:10

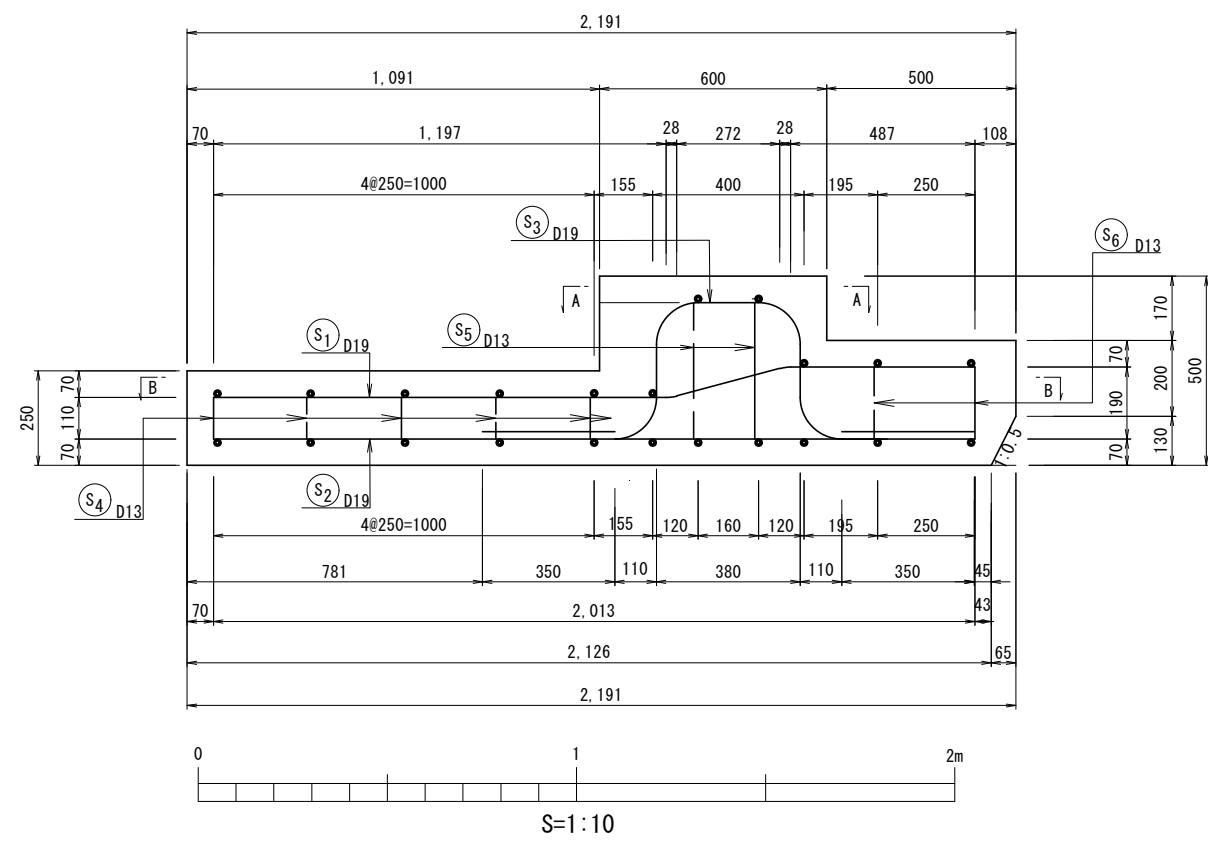


頂版部 (A-A)

S=1:20

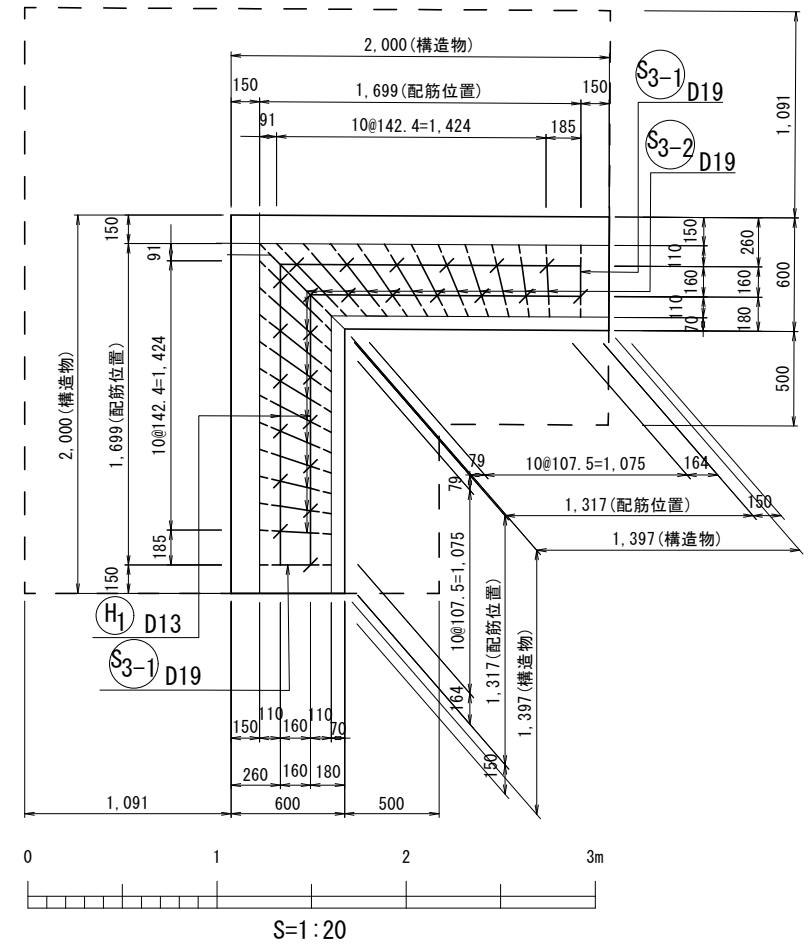


頂版部詳細図

S=1:10

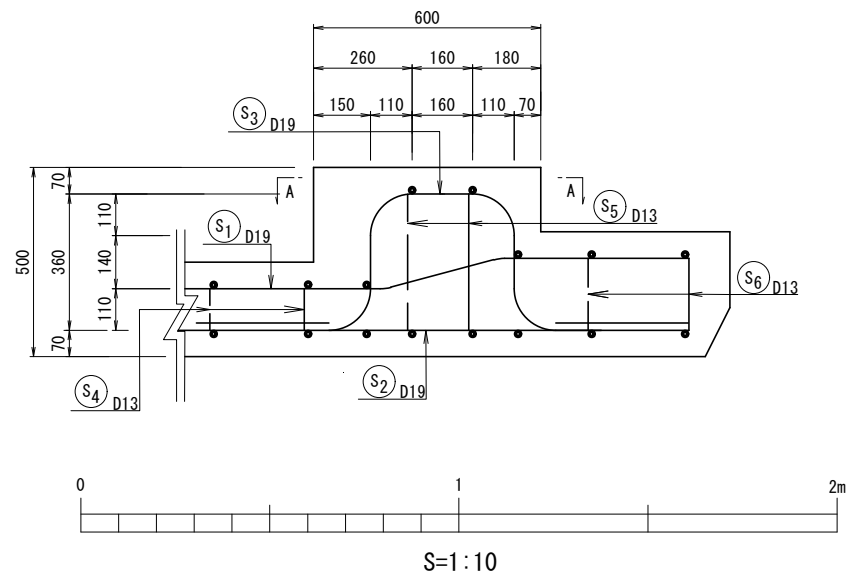

位置図

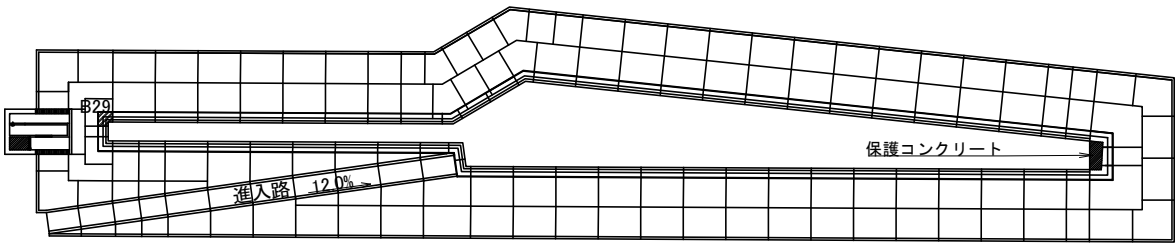


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図面名	基礎コンクリート配筋図(9/14)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 10 - 9/14
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

基礎コンクリート配筋図(10/14)

B29


底版上面(B-B)

S=1:20

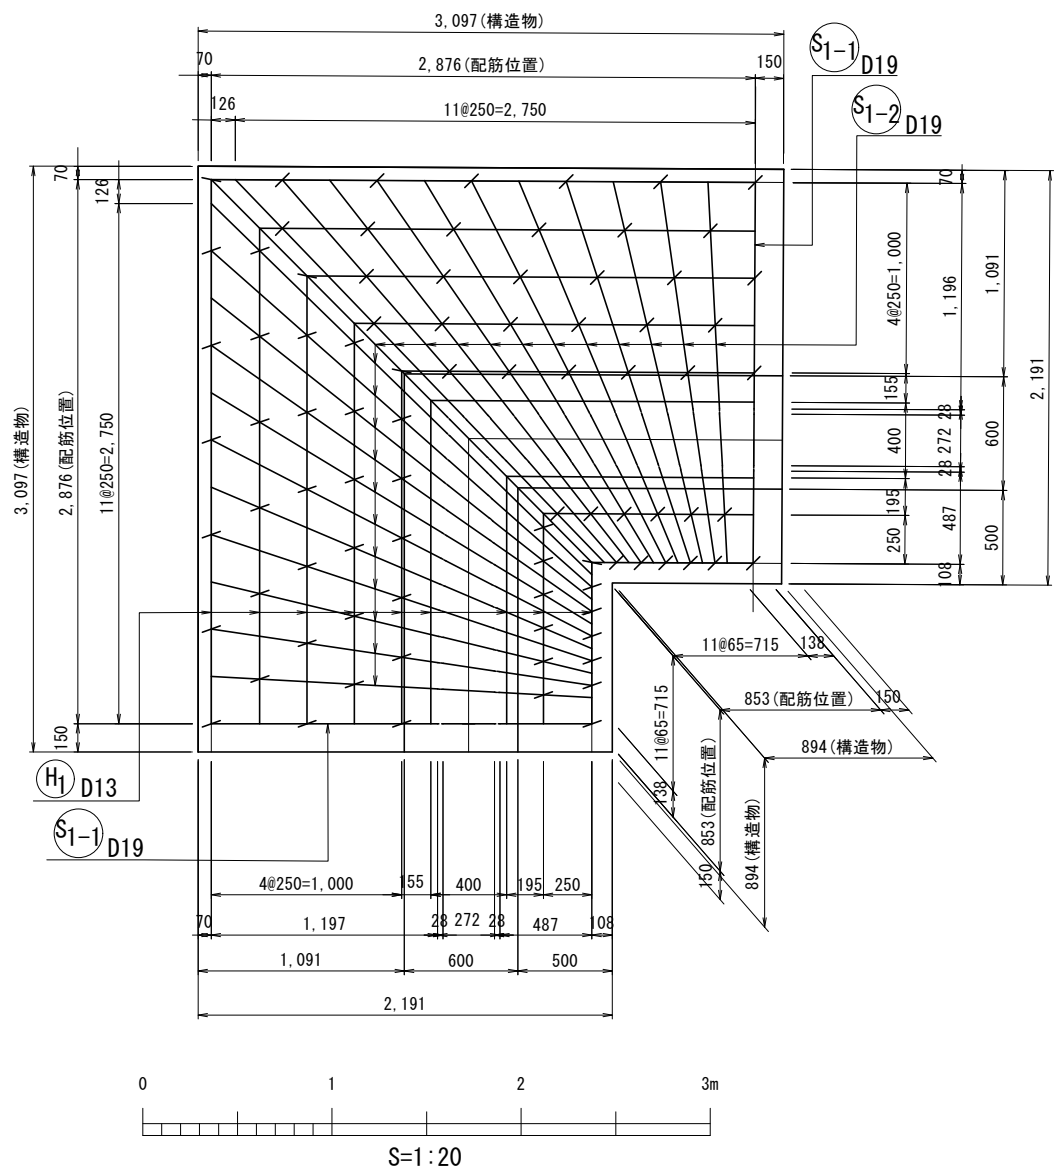


底版下面(B-B)

S=1:20

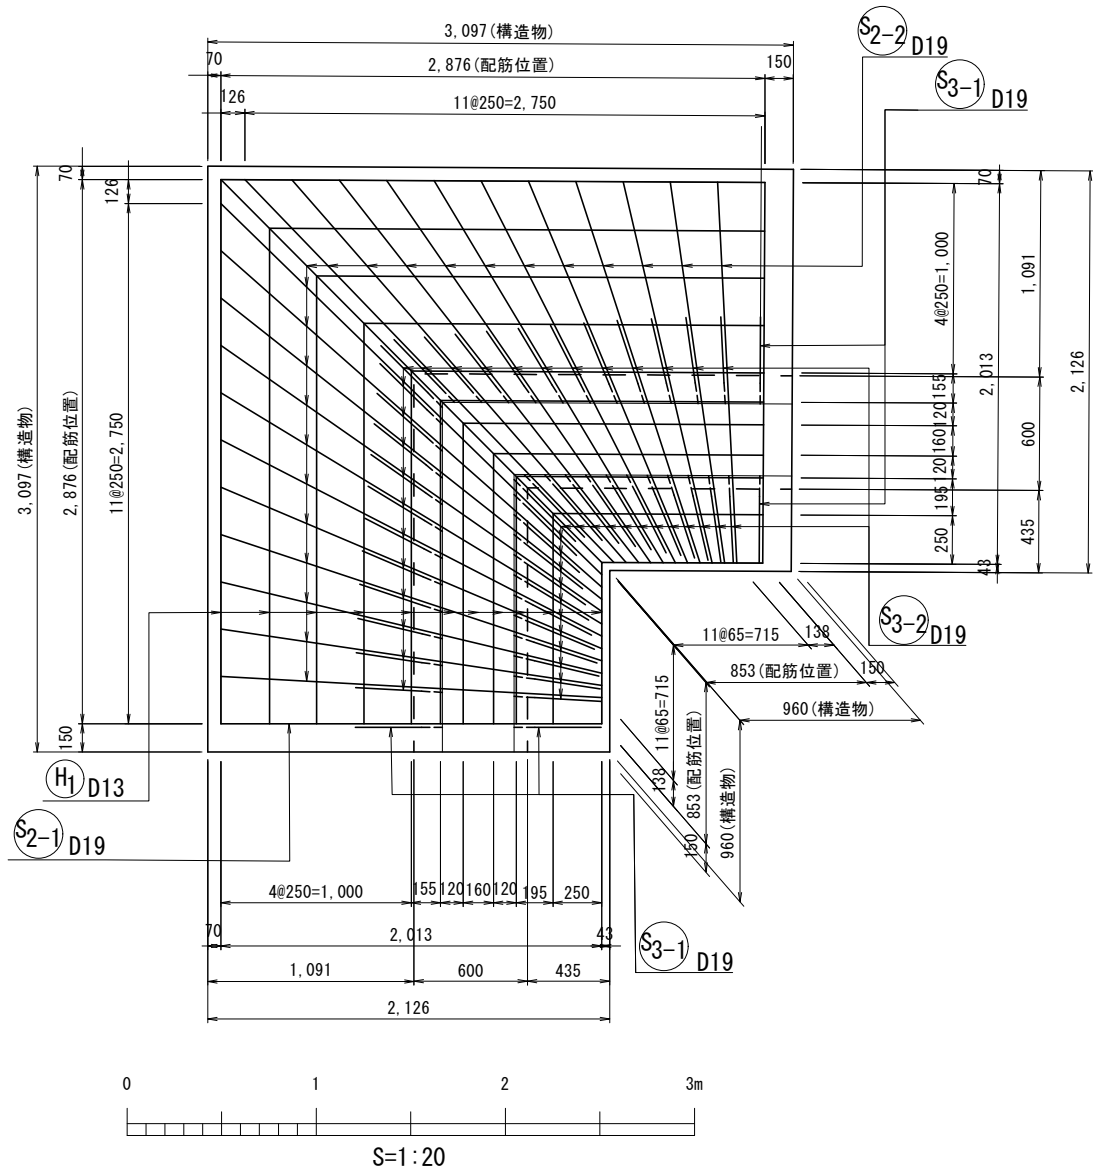

位置図

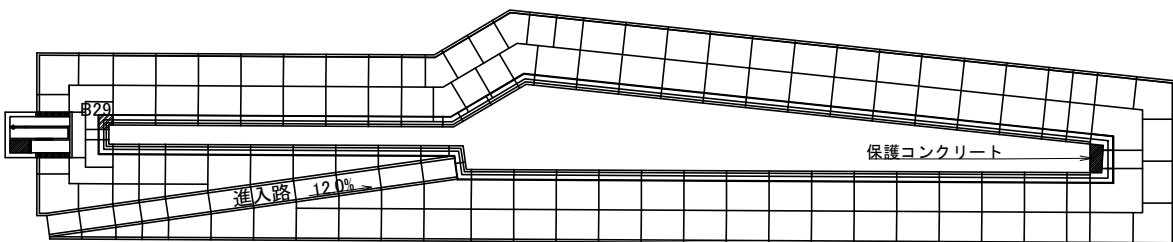


工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	基礎コンクリート配筋図(10/14)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	1 - 10 - 10/14
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

基礎コンクリート配筋図(11/14)

断面配筋図


S=1:10

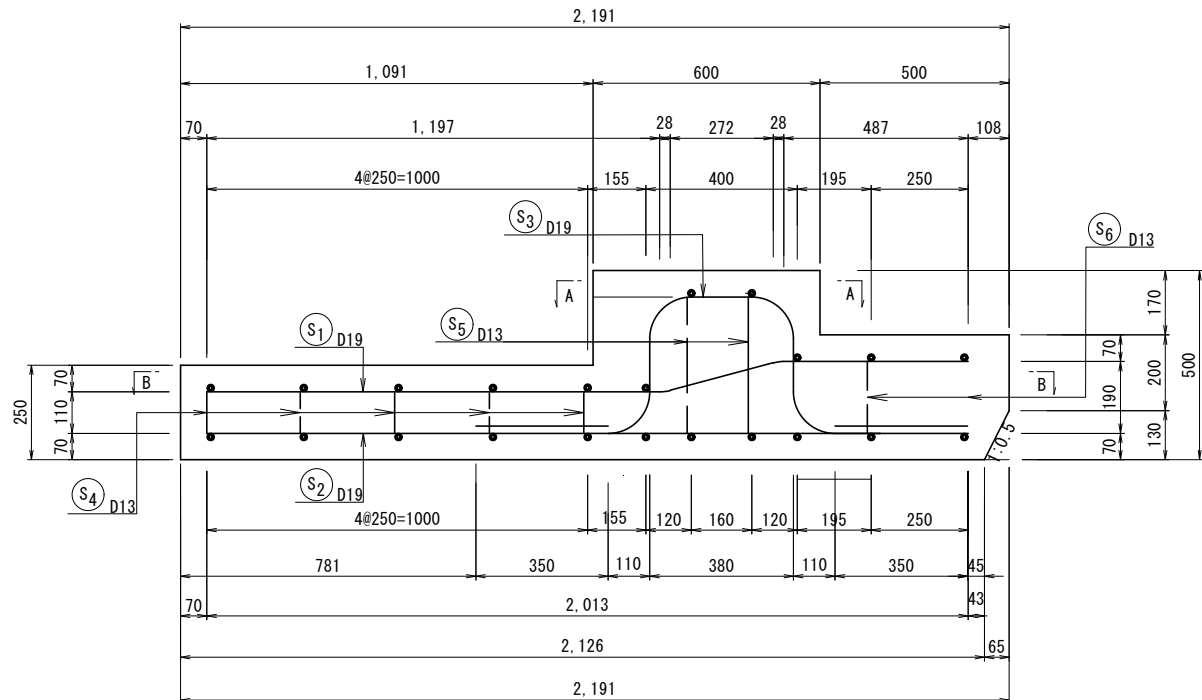

B36


頂版部 (A-A)

S=1:40

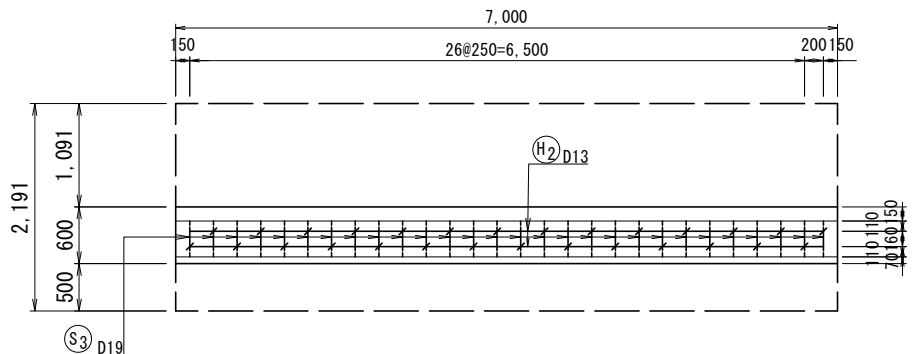



底版上面 (B-B)

S=1:40

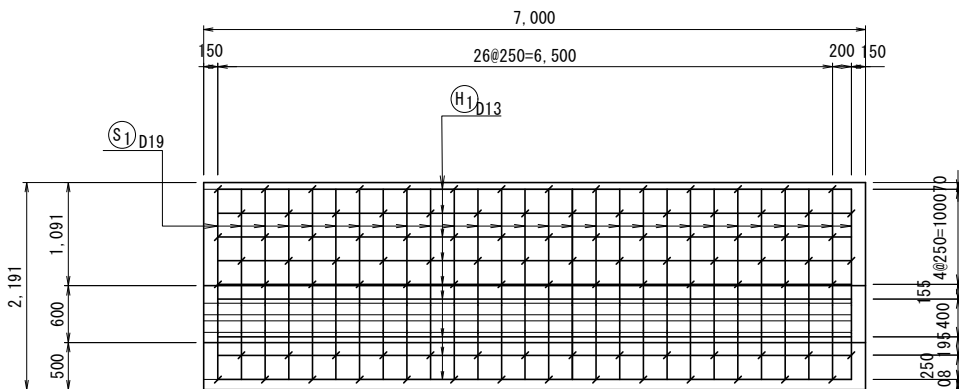


底版下面 (B-B)

S=1:40

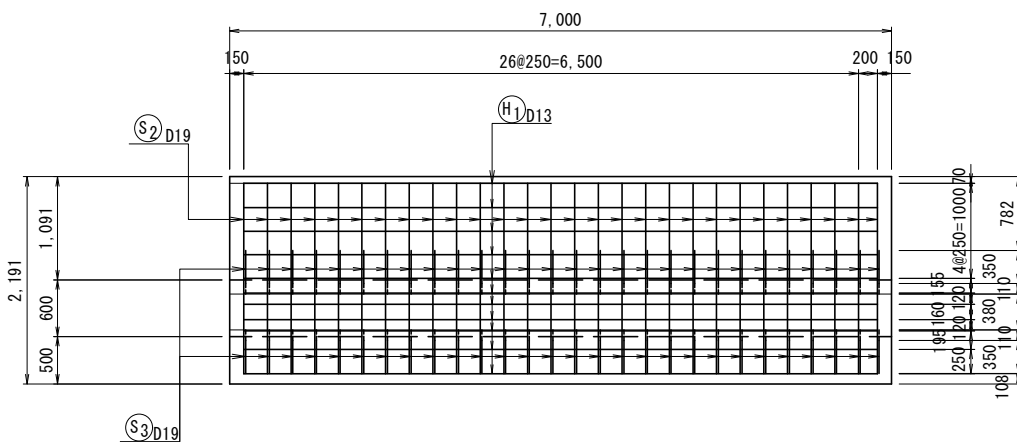


頂版部詳細図

S=1:10

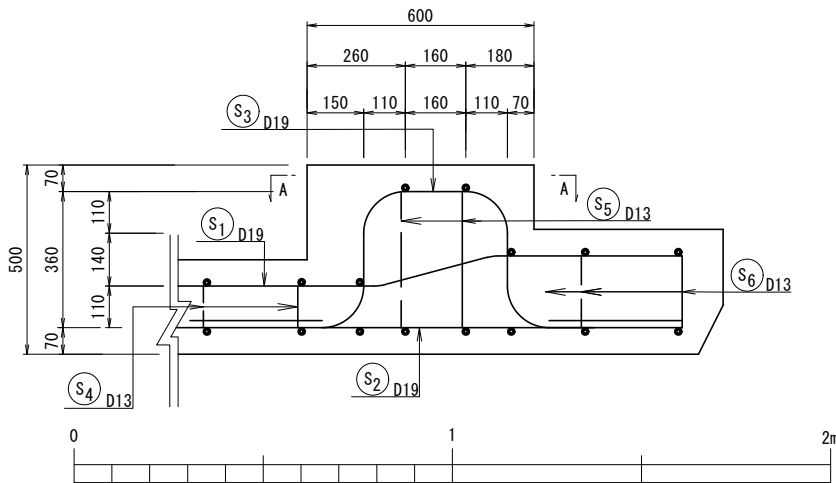

S=1:10

位置図

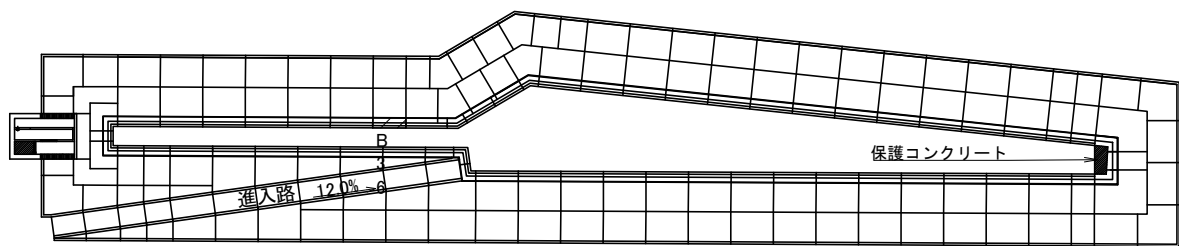


工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	基礎コンクリート配筋図(11/14)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	1 - 10 - 11/14
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

基礎コンクリート配筋図(12/14)


断面配筋図

S=1:10

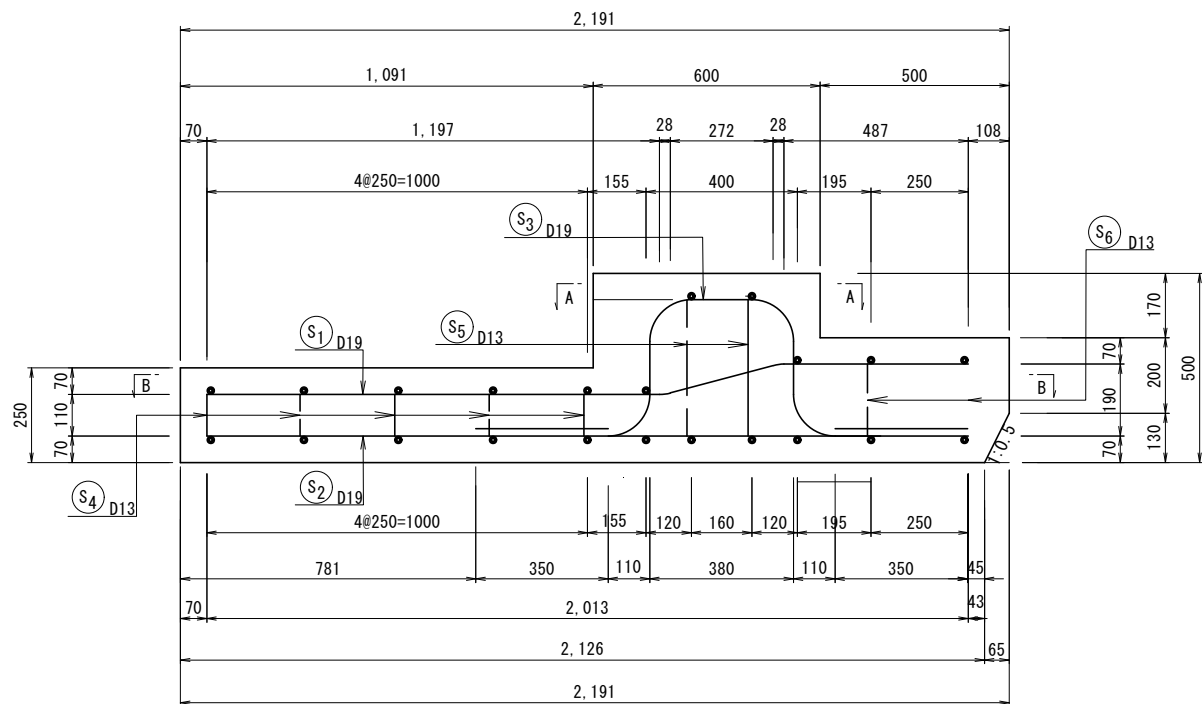


頂版部詳細図

S=1:10

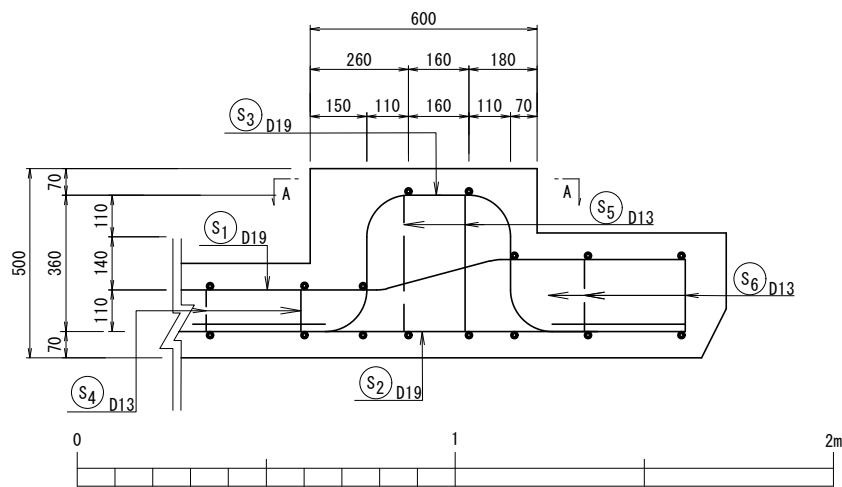

S=1:10


位置図

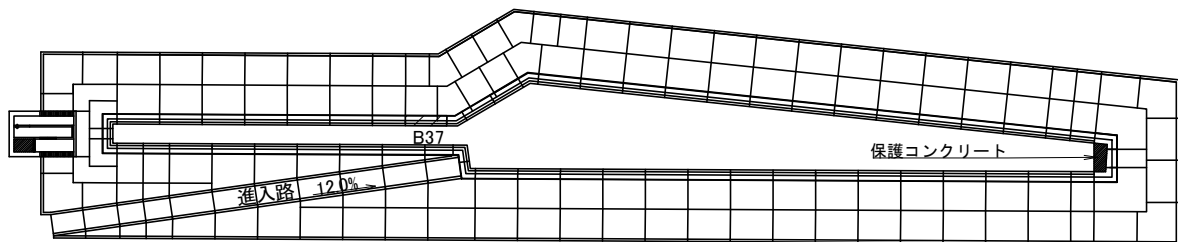

B37


頂版部 (A-A)

S=1:40

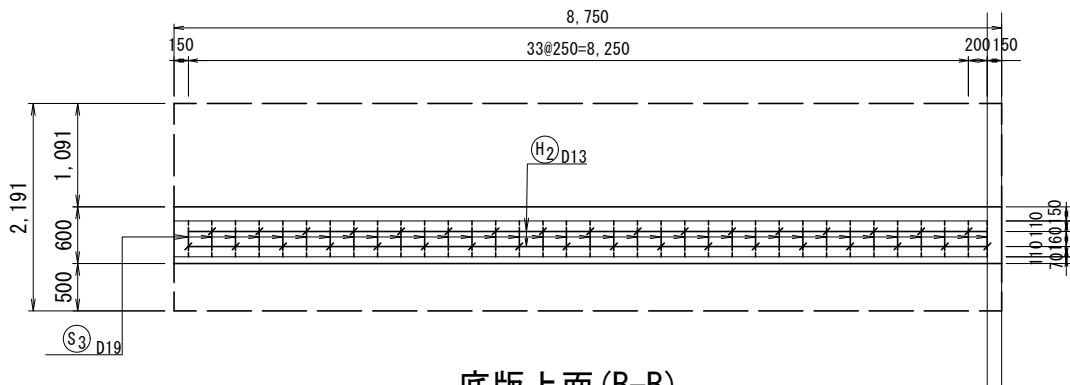


底版上面 (B-B)

S=1:40

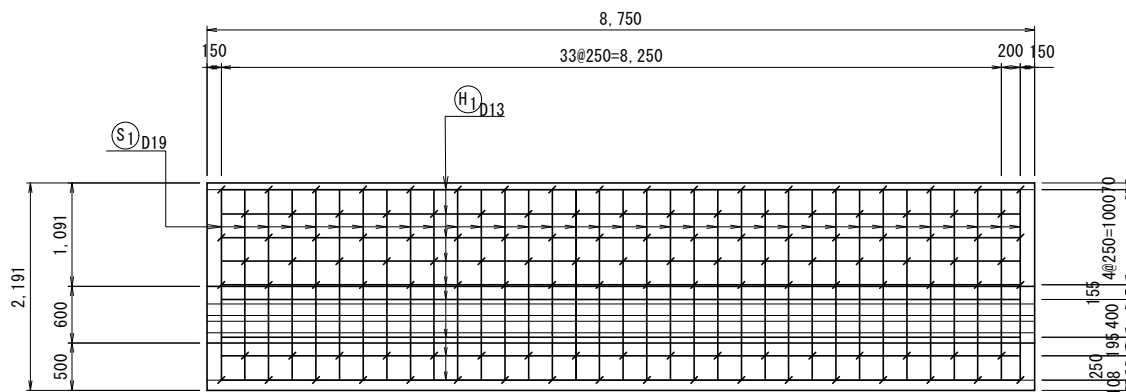

底版下面 (B-B)

S=1:40

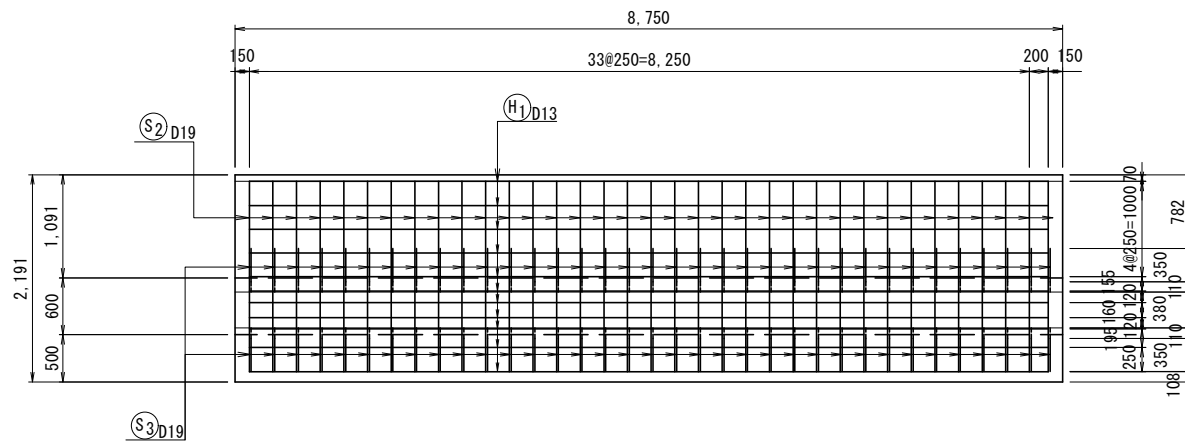

0 1 2 3m
S=1:40


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図面名	基礎コンクリート配筋図(12/14)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 10 - 12/14
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

基礎コンクリート配筋図(13/14)

B38


断面配筋図

S=1:10

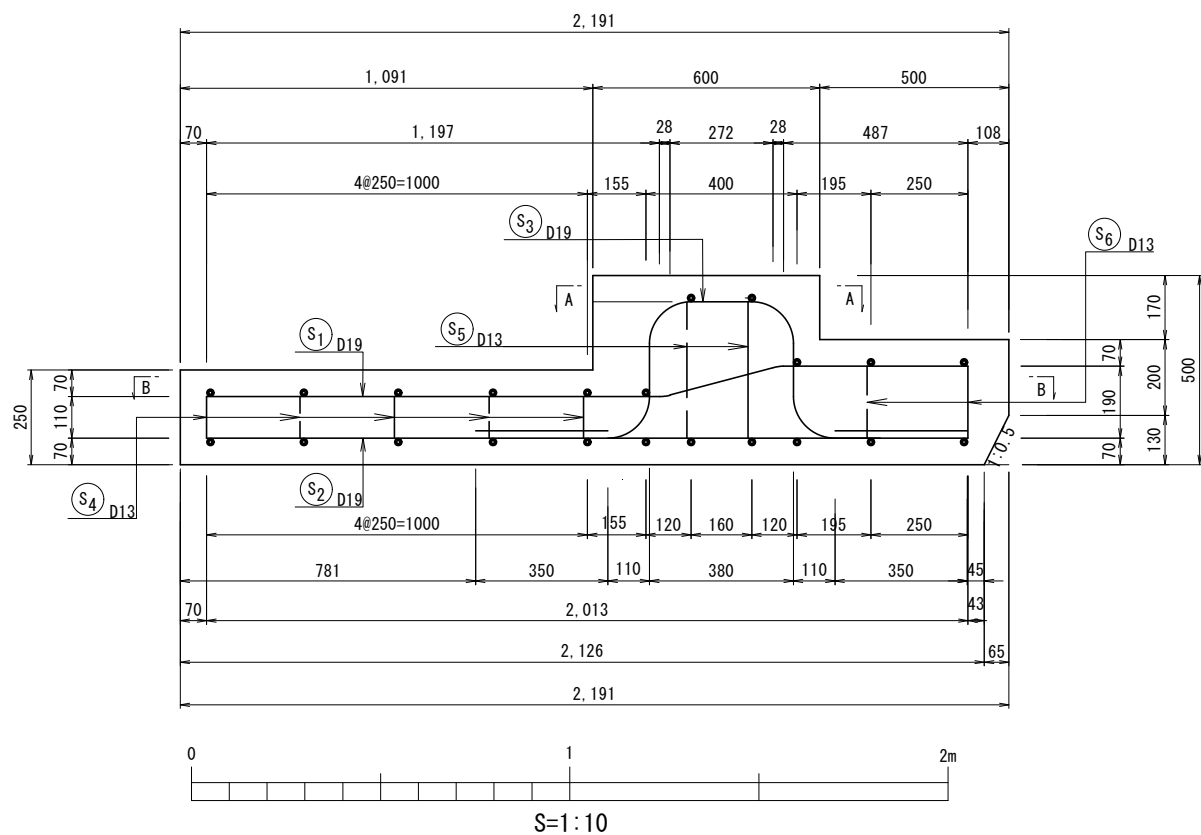


頂版部 (A-A)

S=1:20

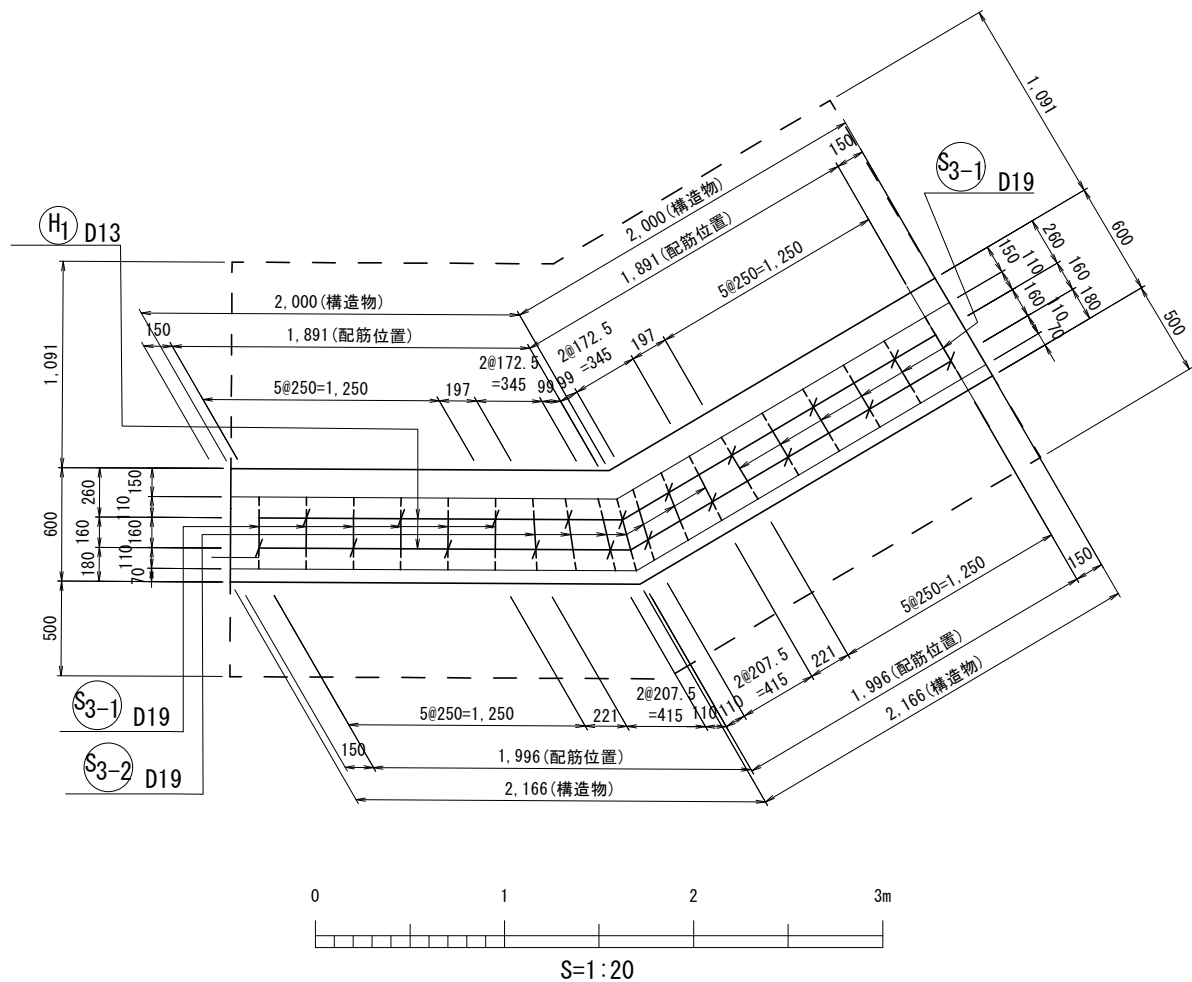


頂版部詳細図

S=1:10

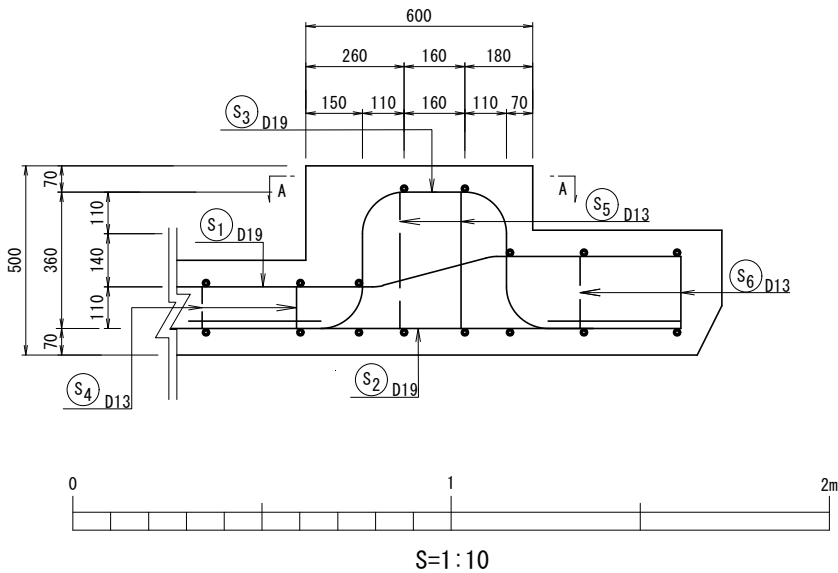


位置図

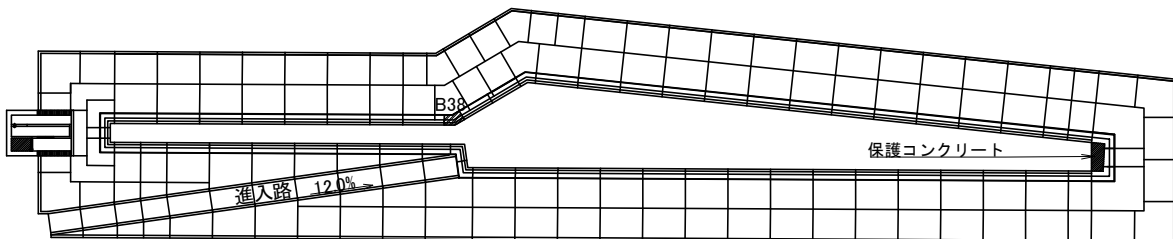


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図面名	基礎コンクリート配筋図(13/14)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 10 - 13/14
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

D7~D15、D26~D28
(D1~D6)施工対象外

S=1 : 50

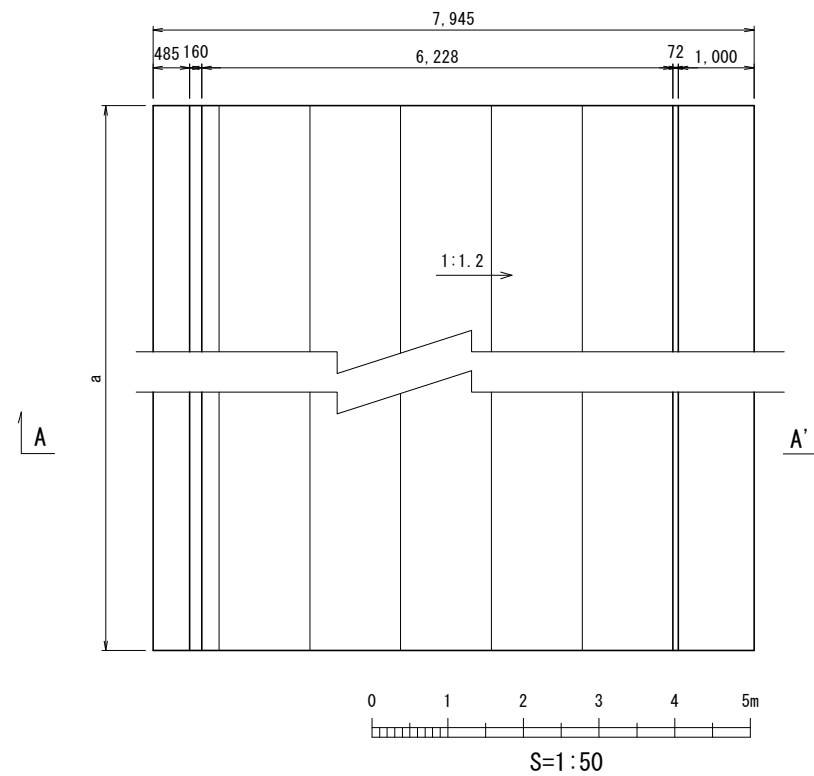


S=1 : 40

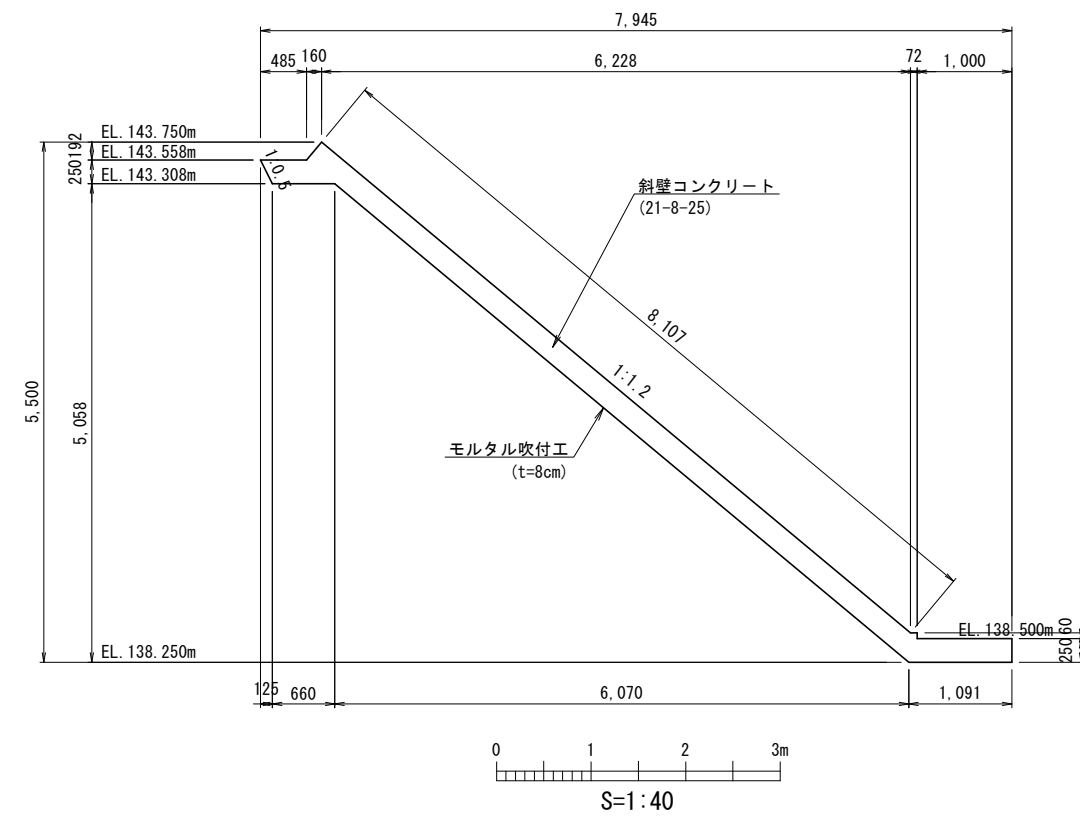

ブロック幅 a (m)	該当ブロック
4. 888	D1
9. 0	D2～D15、D26
5. 552	D27、D28

位置図

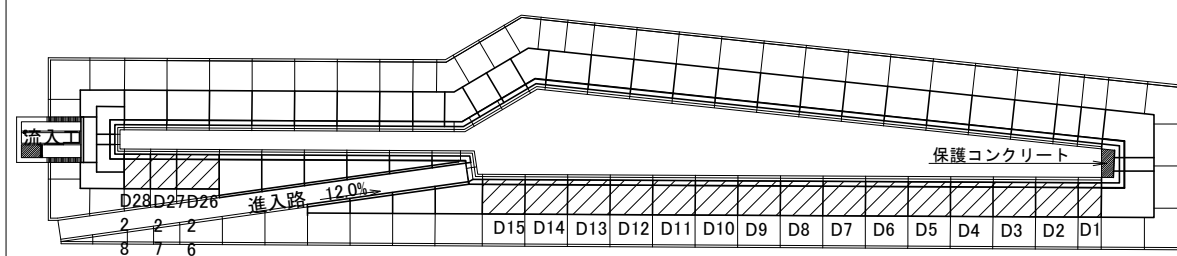


工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁下部コンクリート構造物 (図/1/26)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	1 - 11 - 1/26
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート構造図 (2/26)

D7～D15、D26～D28
(D1～D6) 施工対象外


平面図

S=1:50

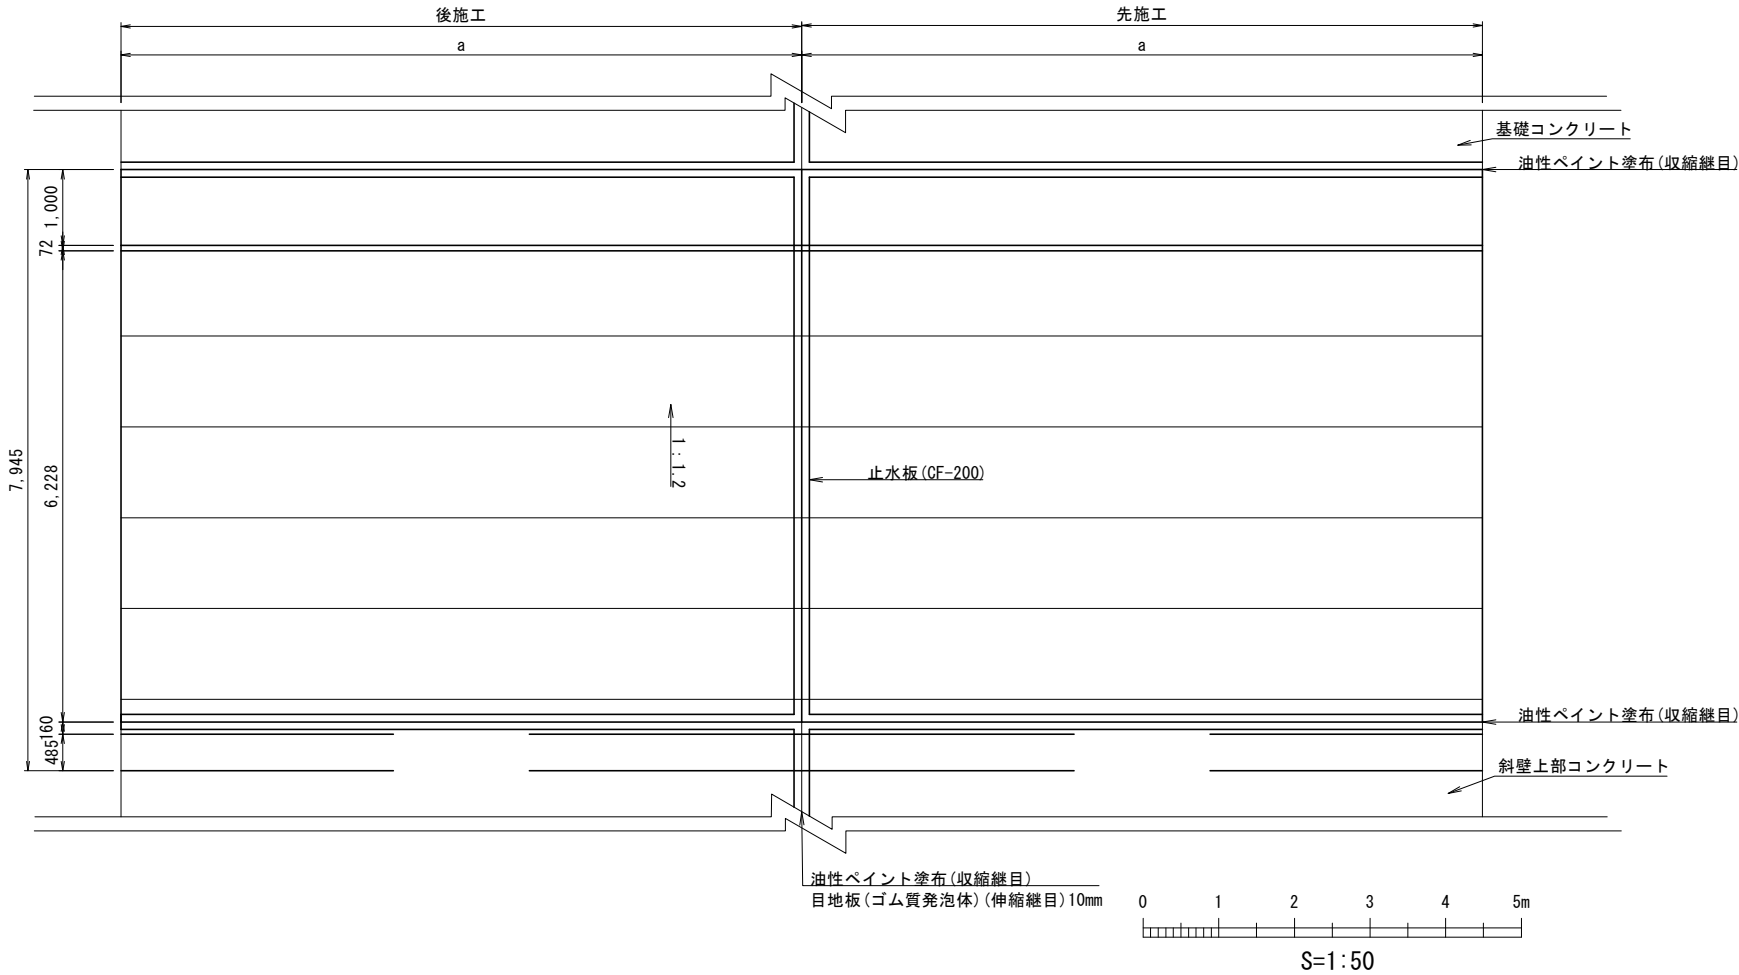


斜壁下部縦断継目部

S=1:40

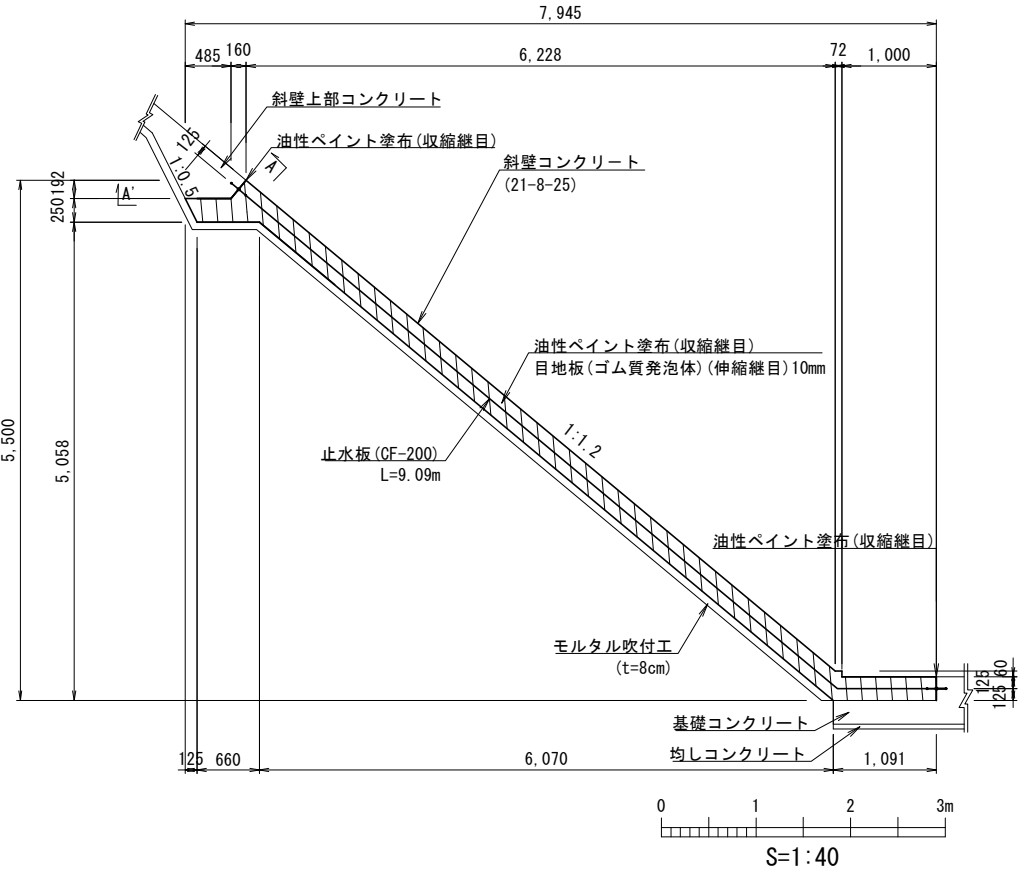

斜壁下部横断継目部 (A-A')


S=1:15

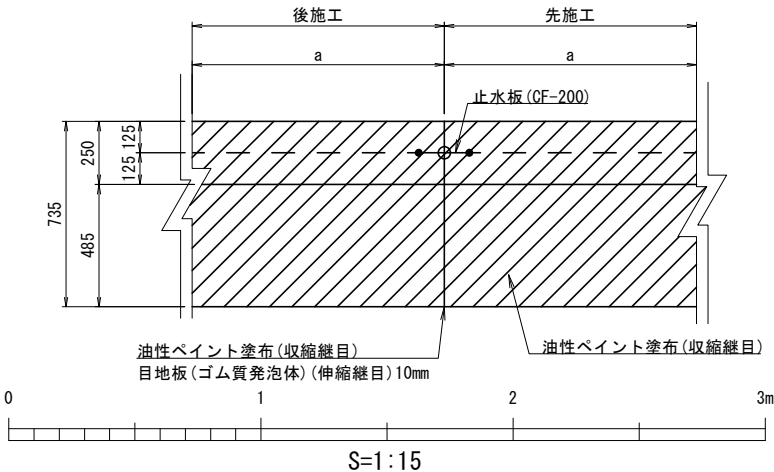

形状寸法表

ブロック幅 a (m)	該当ブロック
4.888	D1
9.0	D2～D15、D26
5.552	D27、D28

位置図

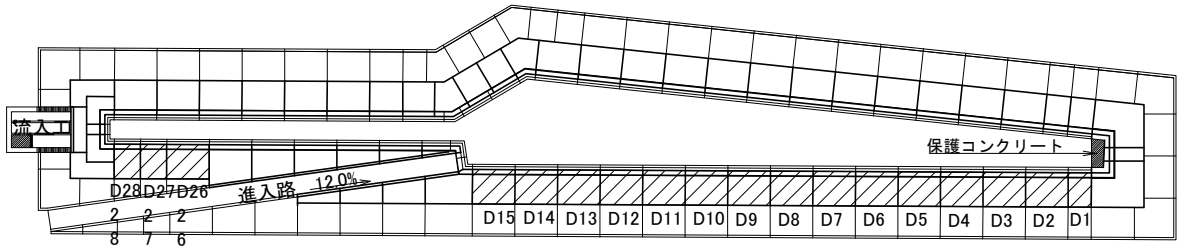


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート構造図 (2/26)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 11 - 2/26
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		


斜壁下部コンクリート構造図 (3/26)

D35～D42、D44、D45、D47～D54
(D55～D60、D62)施工対象外

平面図

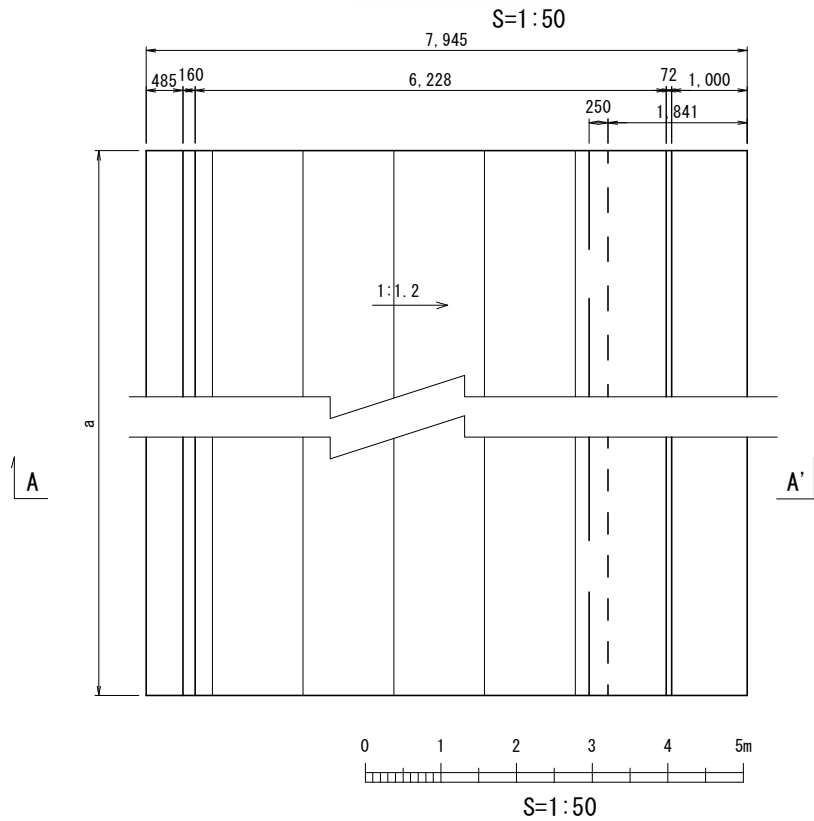


断面図 (A-A')

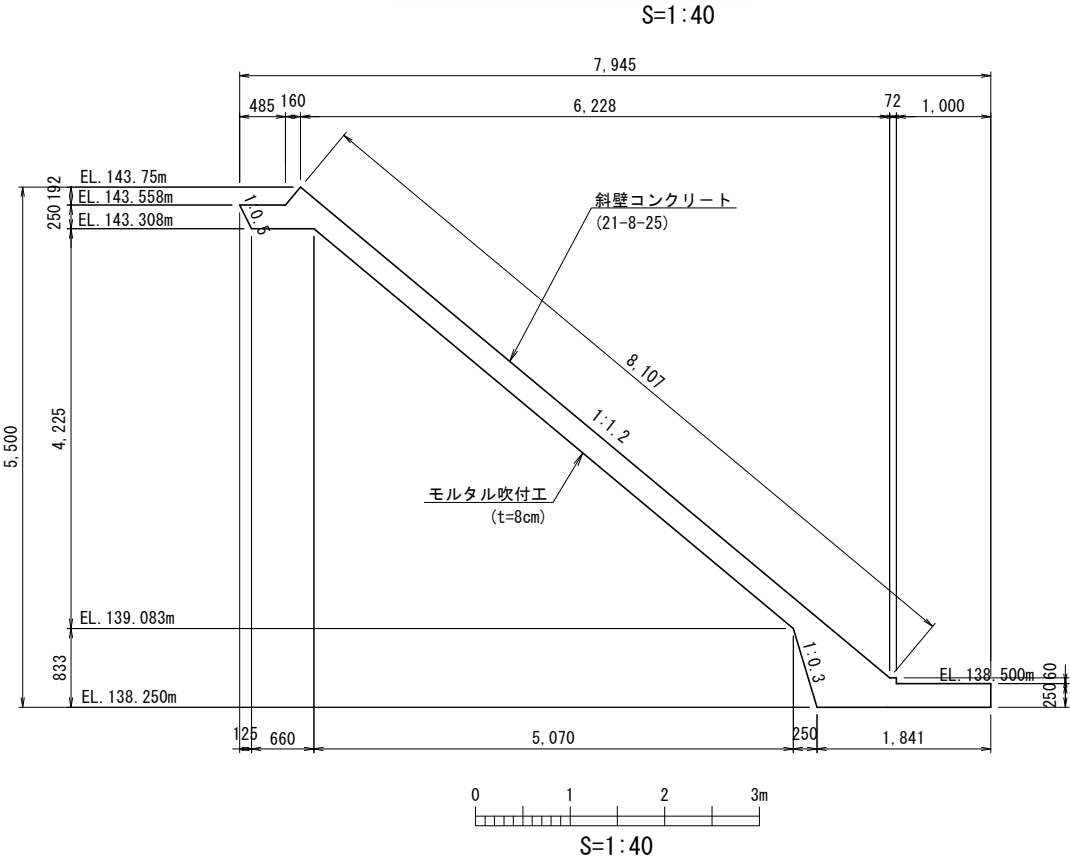

形状寸法表

ブロック幅 a (m)	該当ブロック
9.0	D35～D40、D47～D58
7.0	D41
6.736	D42
5.910	D44、D45
5.178	D59、D60
2.857	D62

位置図

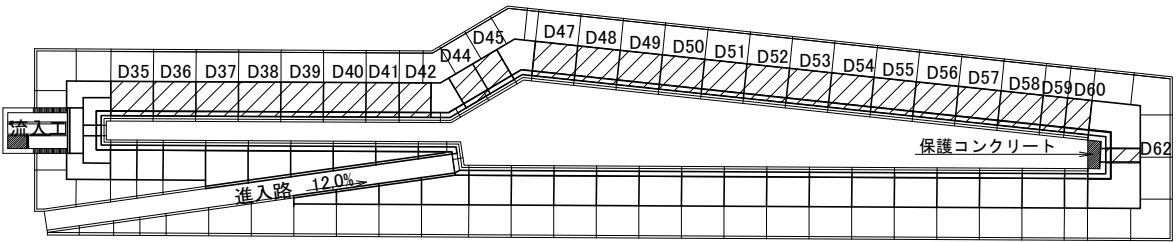

工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート構造図 (3/26)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 11 - 3/26
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

D35~D42、D44、D45、D47~D54
(D55~D60、D62)施工対象外

S=1 : 50



S=1:40



S=1:15



ブロック幅 a (m)	該当ブロック
9.0	D35～D40、D47～D58
7.0	D41
6.736	D42
5.910	D44、D45
5.178	D59、D60
2.857	D62


工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁下部コンクリート構造図 (4/26)		
年 月 日			
尺 度	図 示	図面番号	1 - 11 - 4/2
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート構造図 (5/26)

D17


断面図 (A-A')

S=1:40




断面図 (B-B')

S=1:40

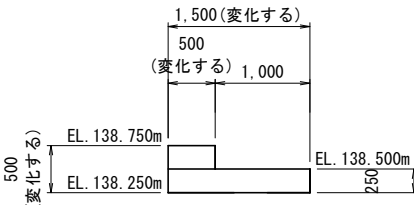


断面図 (C-C')

S=1:40

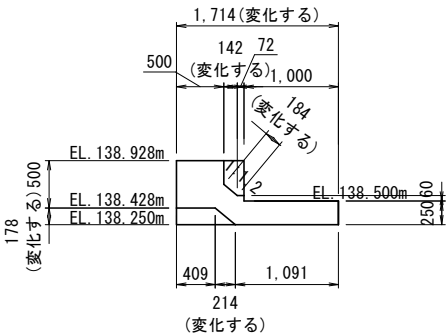


断面図 (D-D')

S=1:40

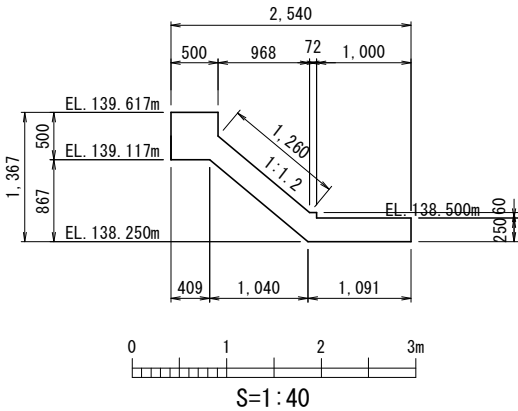


平面図 (D17)

S=1:50

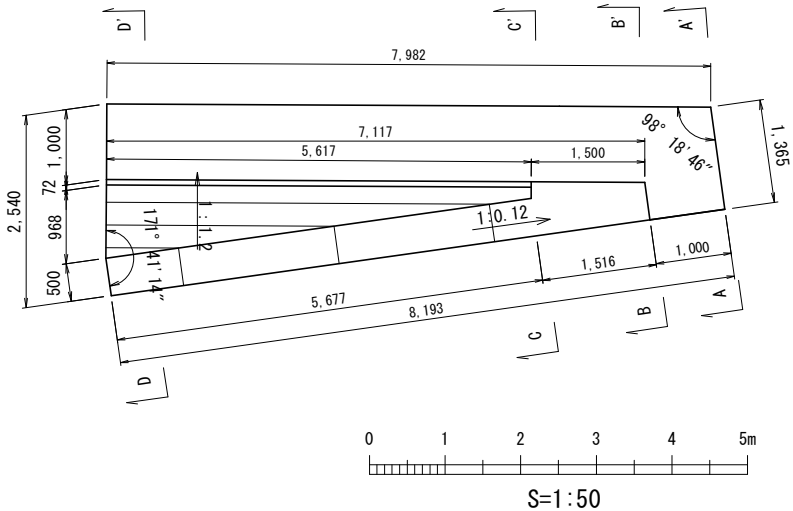


位置図

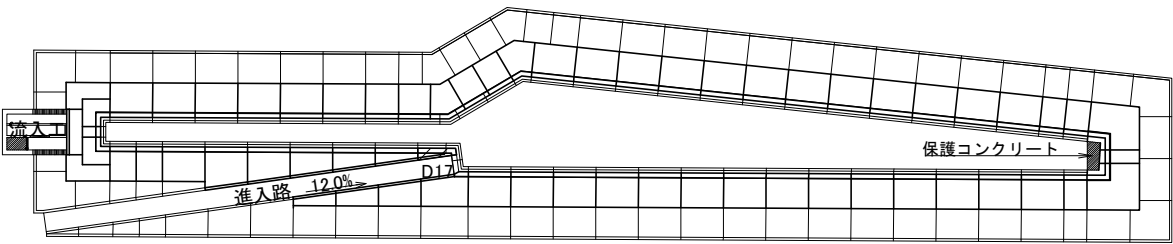


工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁下部コンクリート構造図 (5/26)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	1 - 11 - 5/26
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

D17


S=1:50

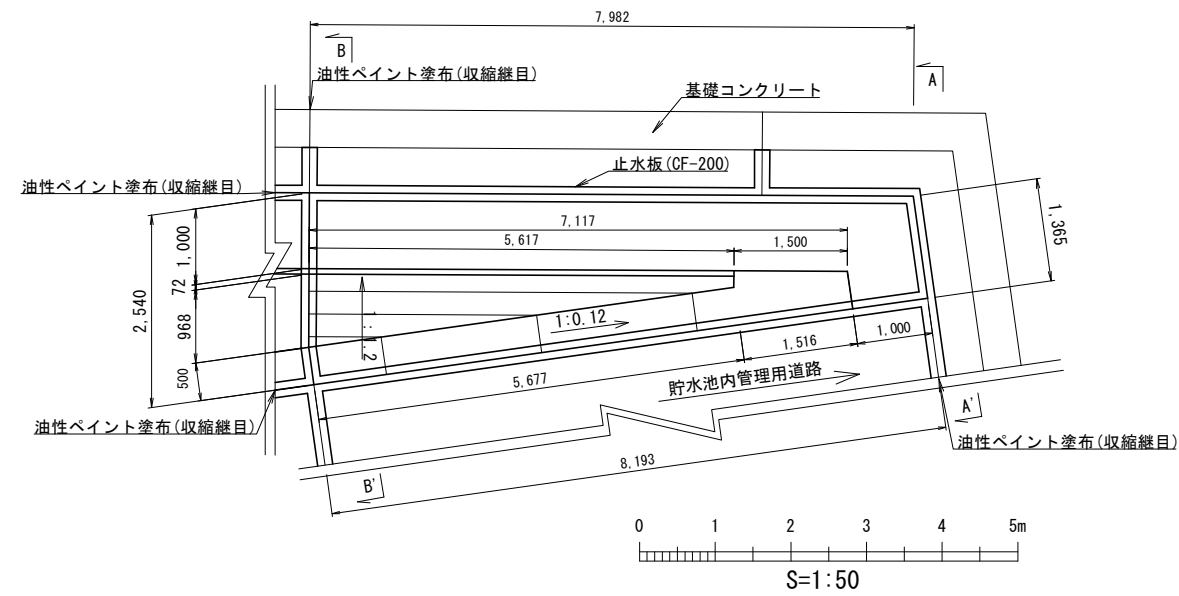


S=1:40

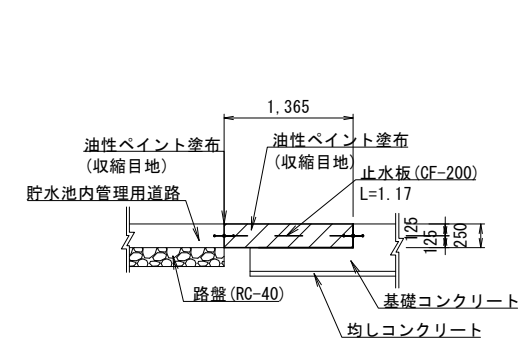


S=1 : 40

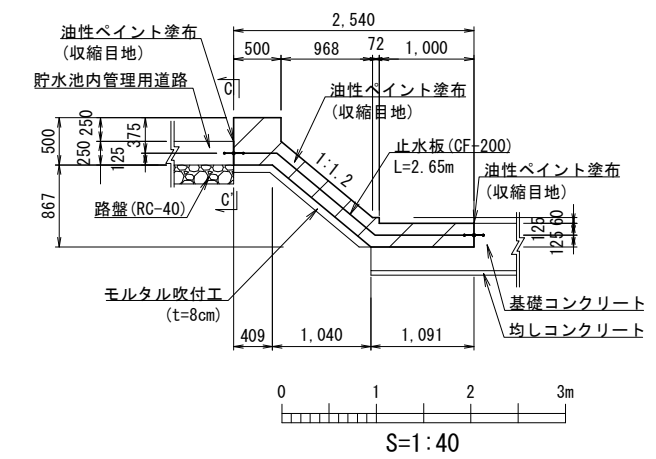

S=1:15

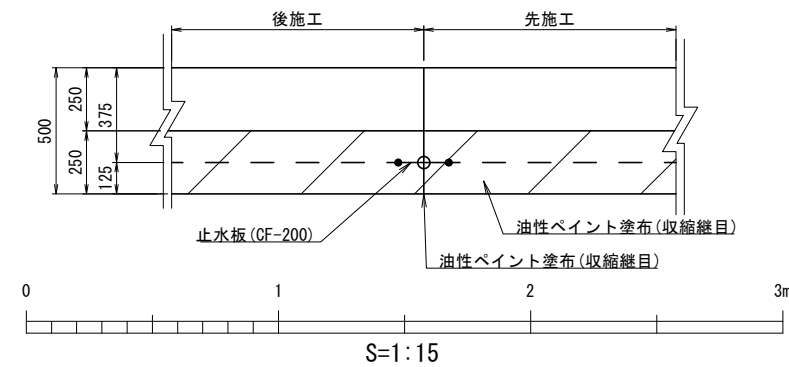


位置図

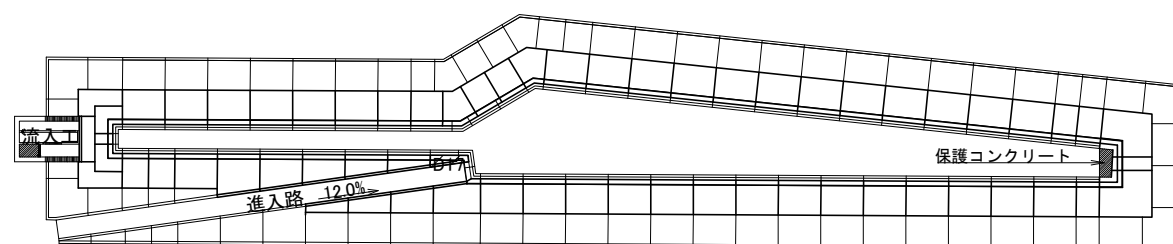


工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東京調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁下口コンクリート構造図 (6/26)		
年 月 日			
尺 度	図 示	図面番号	1 - 11 - 6/26
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

D19


S=1:50

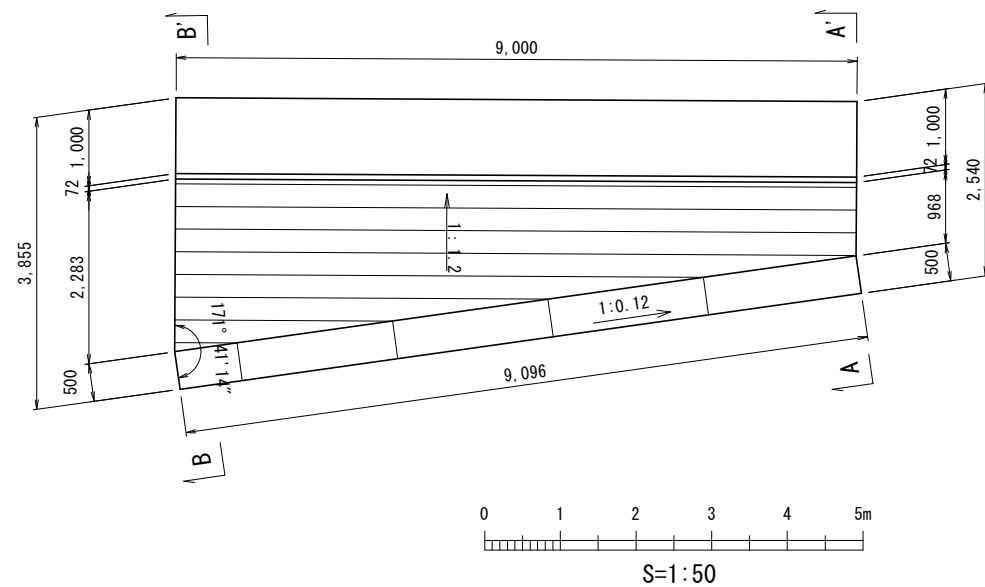

S=1:40

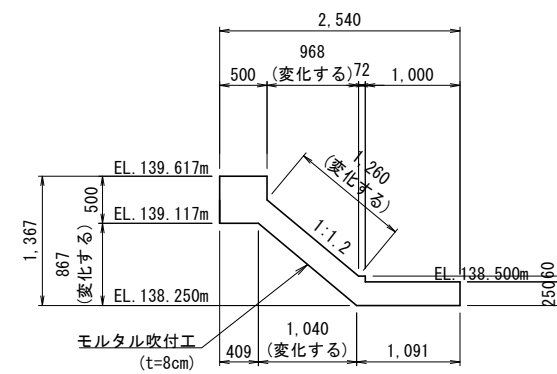

S=1:40

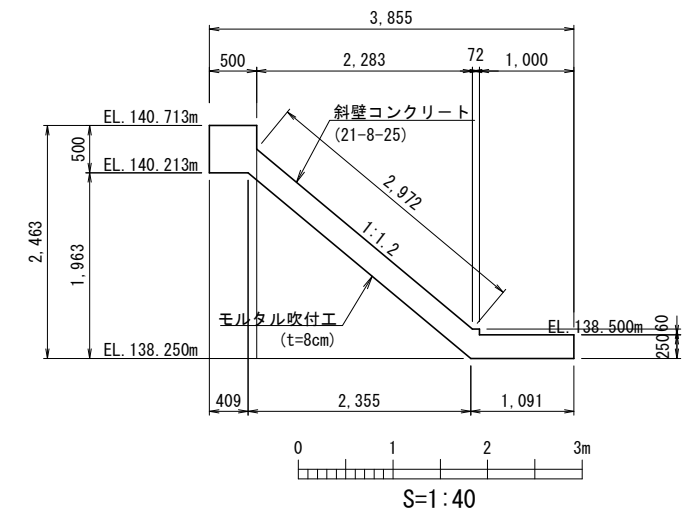

Plan view of the drainage system. The flow path is indicated by a thick line. The inlet is labeled "流入口" (Inlet). The outlet is labeled "保護コンクリート" (Protective Concrete). The slope of the inlet is labeled "進入路 12.0% D19".


工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁下コンクリート構造図 (7/26)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	1 - 11 - 7/26
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート構造図(9/26)

D21


平面図(D21)

S=1:50

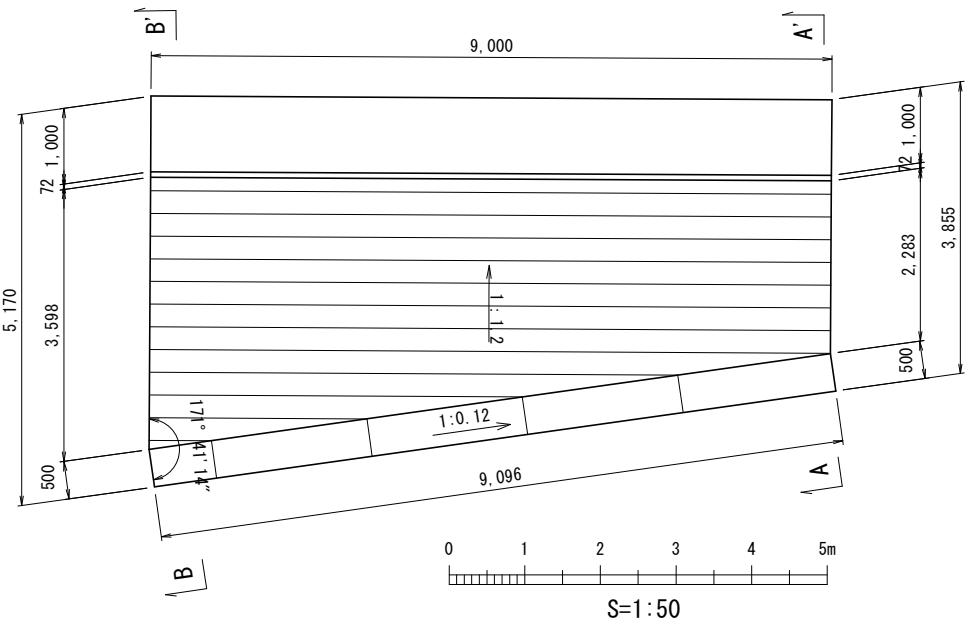


断面図(A-A')

S=1:40

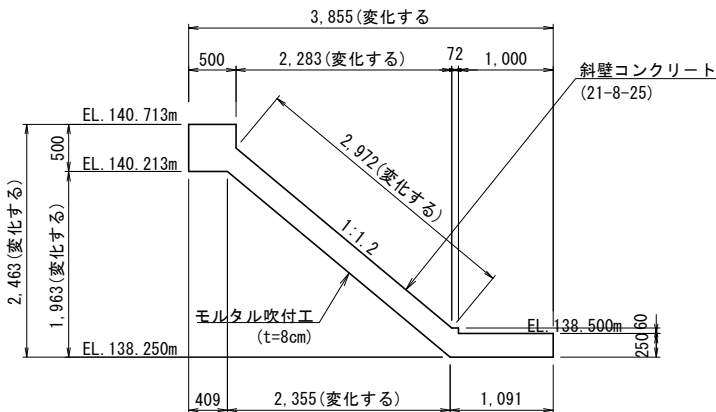


断面図(B-B')

S=1:40

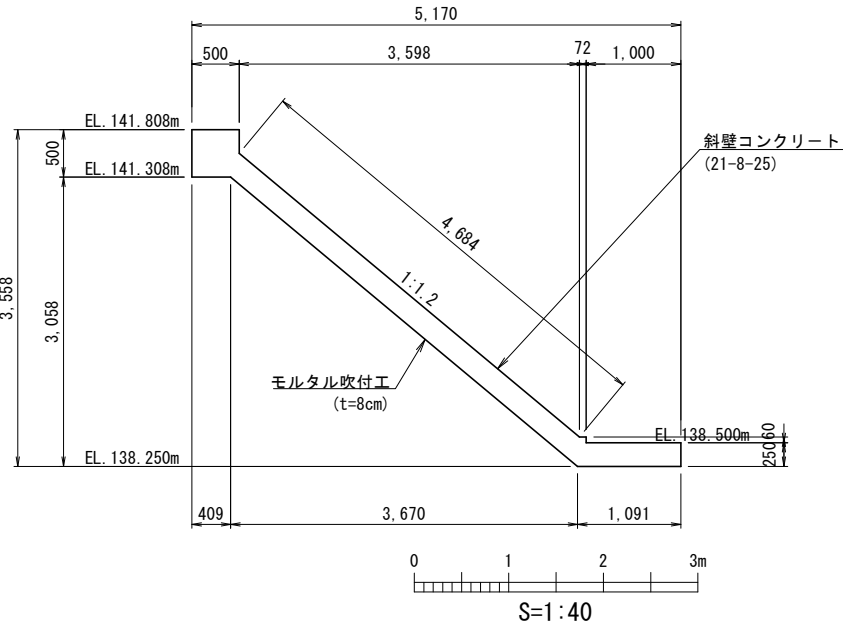


位置図

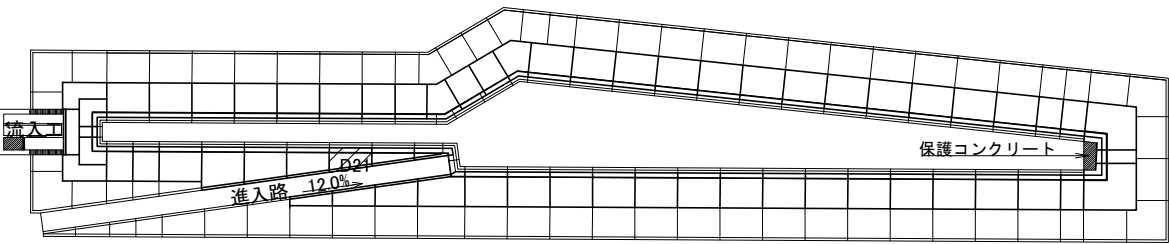



工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁下部コンクリート構造図(9/26)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	1 - 11 - 9/26
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

D21


S=1 : 40

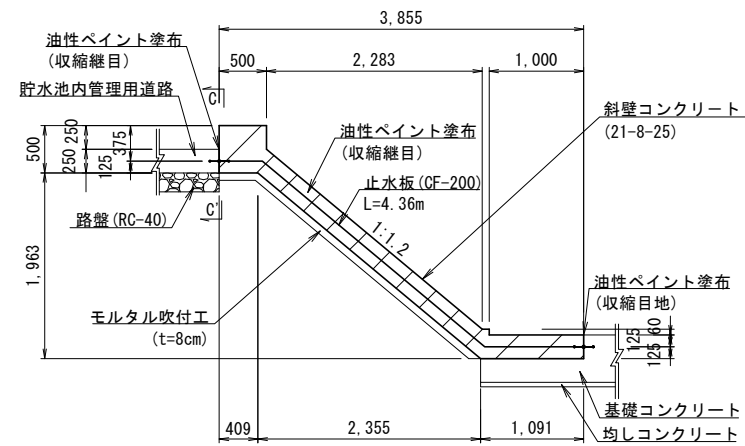


S=1 : 40

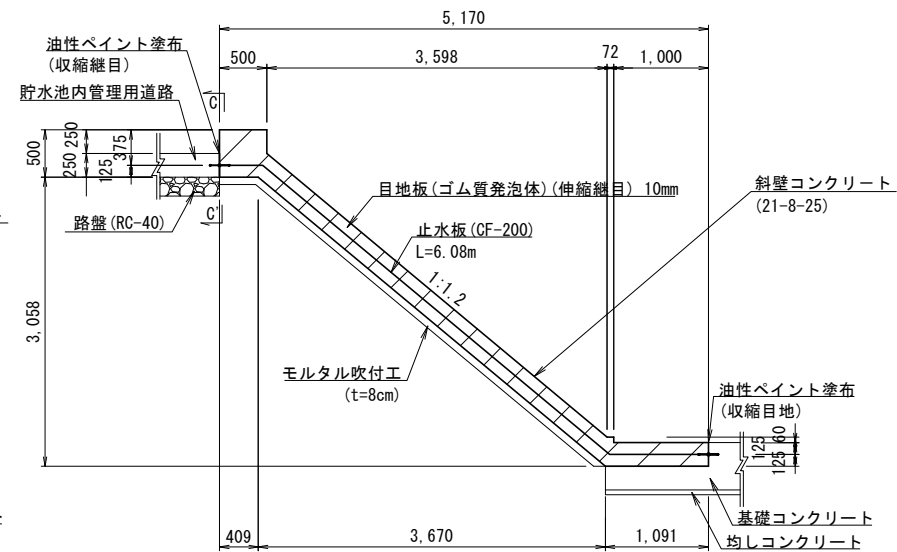


S=1:15

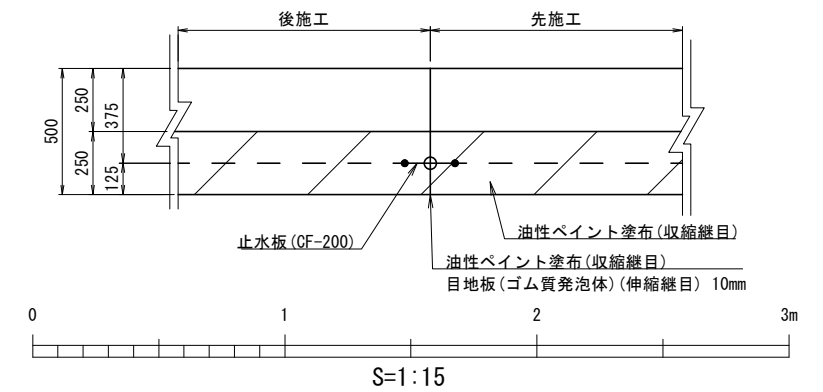

S=1 : 50

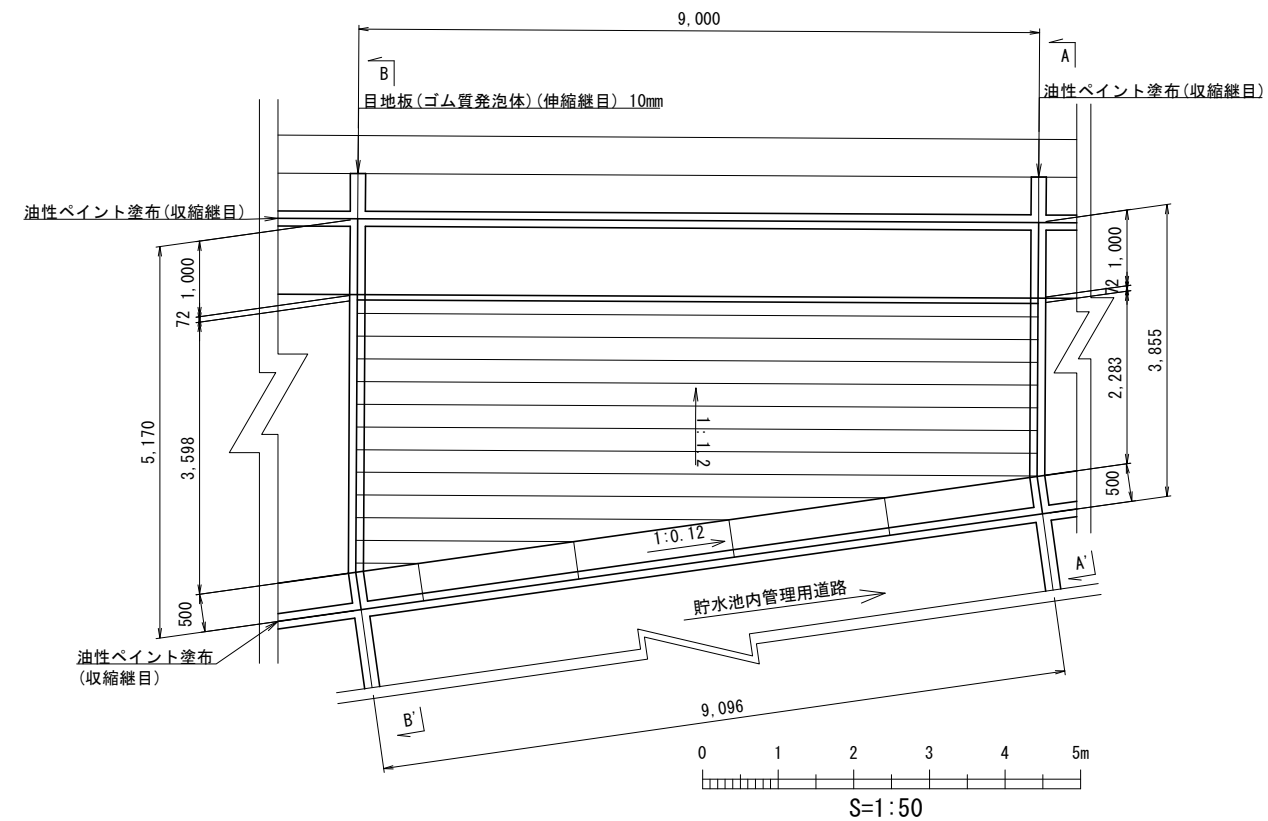

位置図

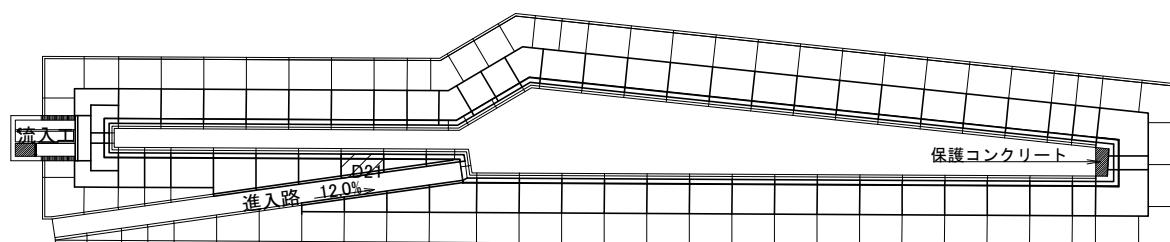


工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁下部コンクリート構造図 (10/26)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	1 - 11 - 10/26
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート構造図(12/26)

D23


斜壁下部縦断継目部(A-A')

S=1:40

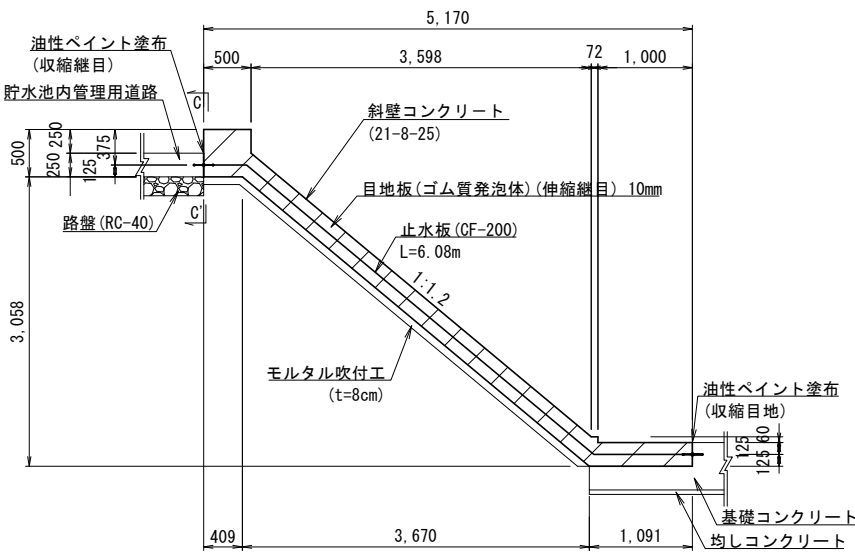


斜壁下部縦断継目部(B-B')

S=1:40

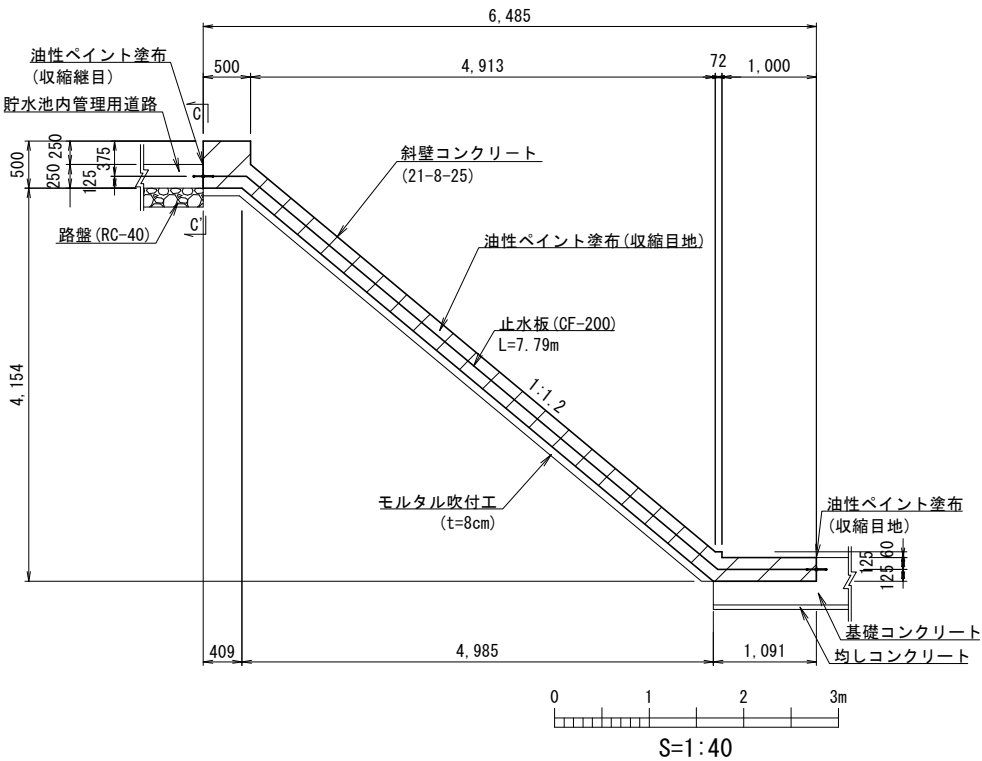


斜壁下部横断継目部(C-C')

S=1:15

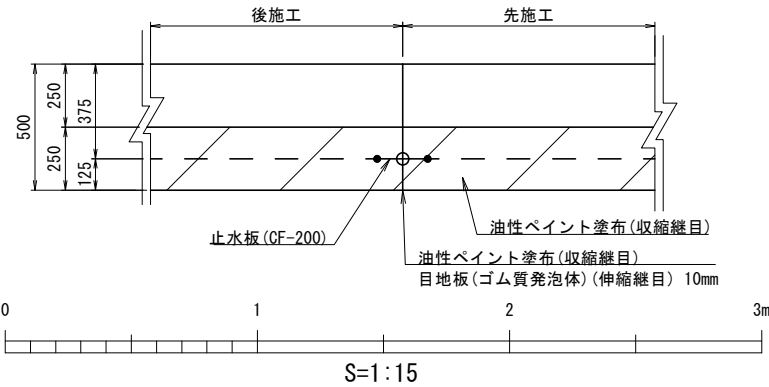


平面図(D23)

S=1:50

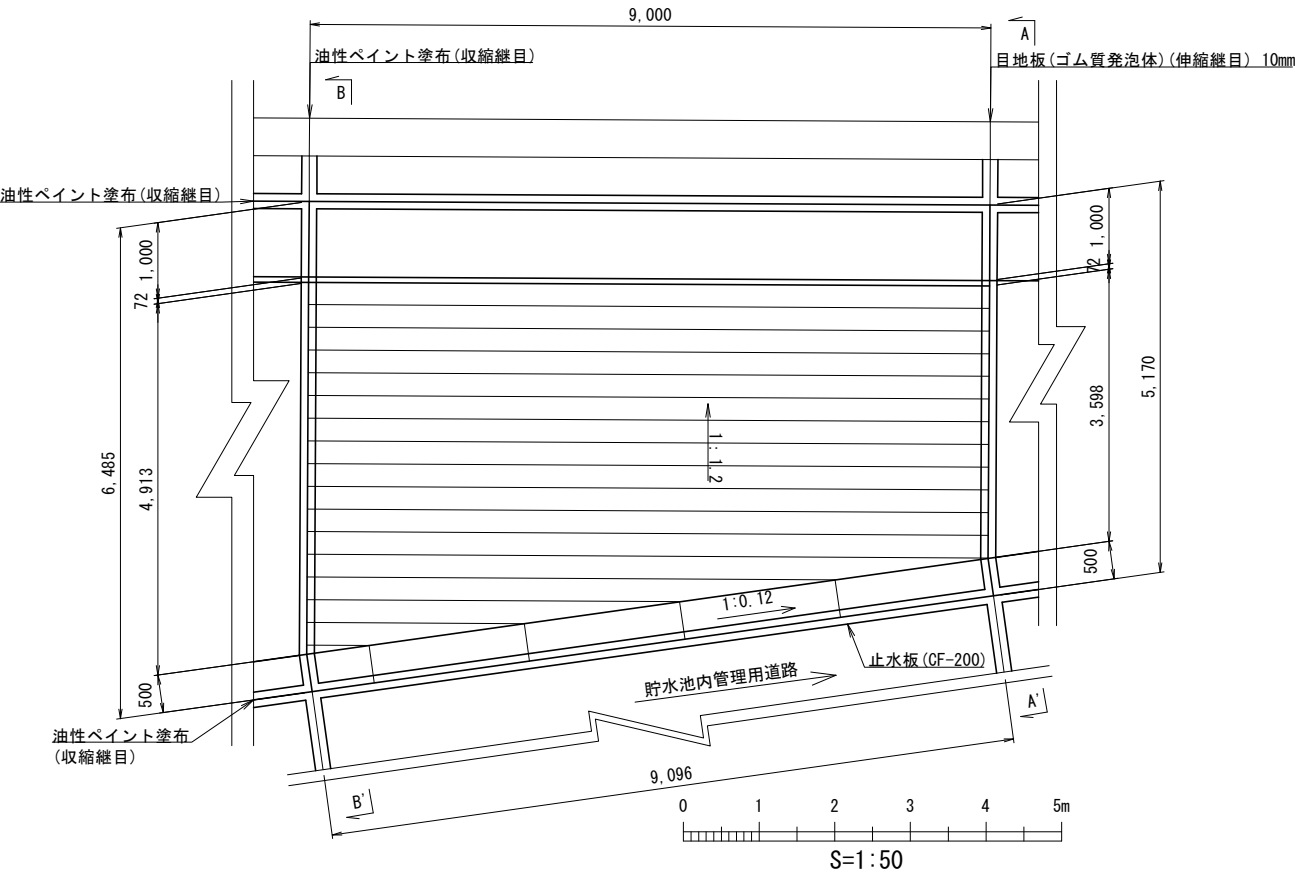

位置図

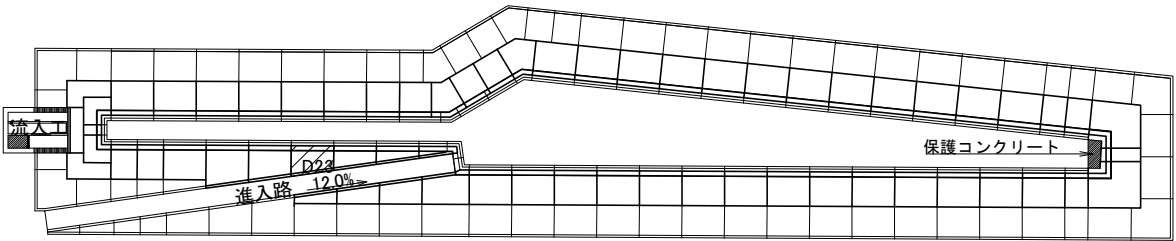


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート構造図(12/26)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 11 - 12/26
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート構造図(13/26)

D24



断面図(A-A')

S=1:40

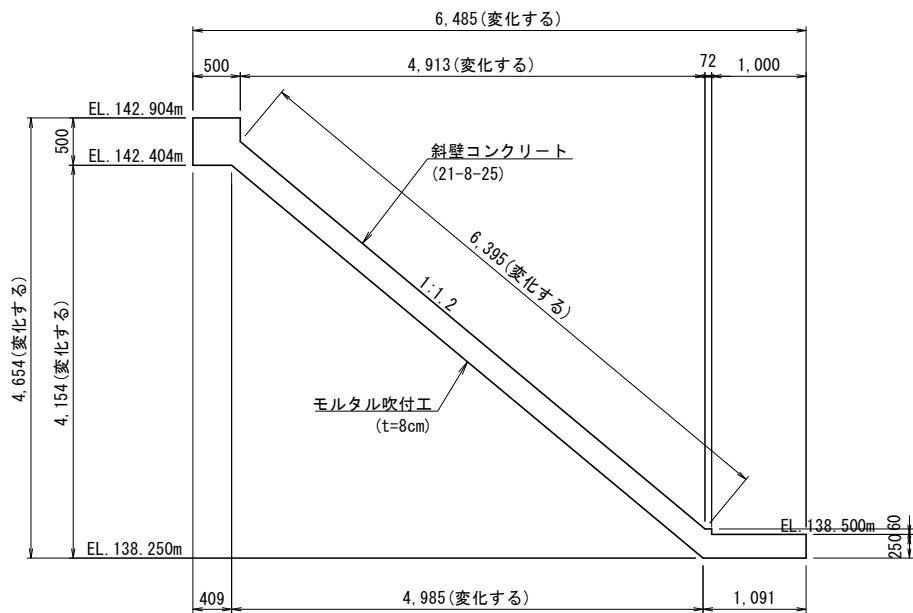



断面図(B-B')

S=1:40

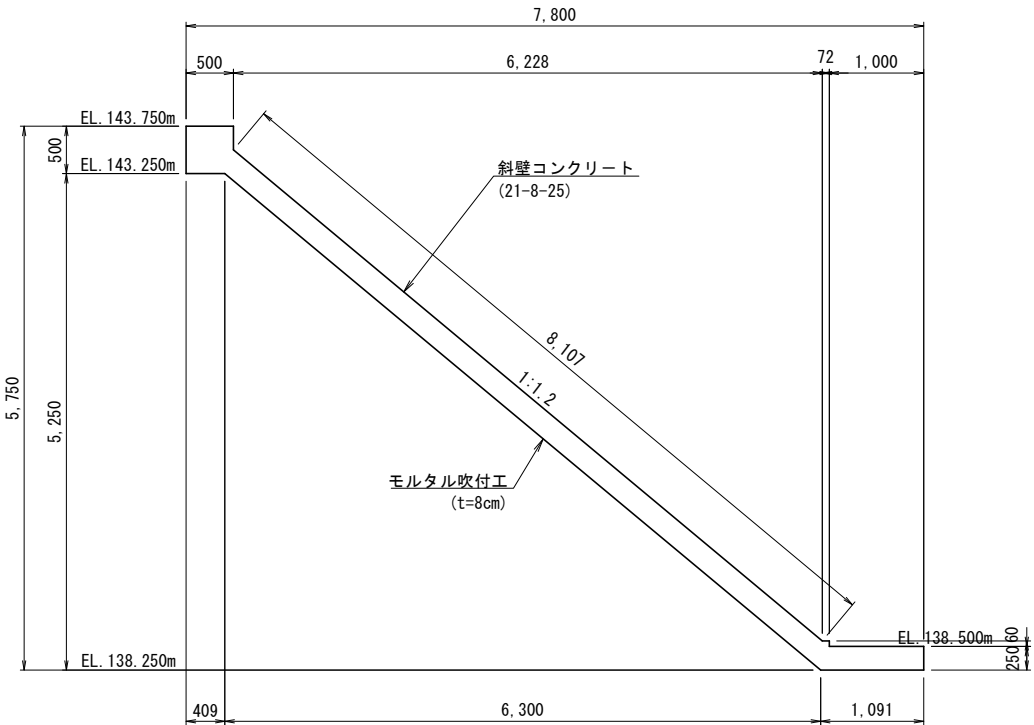


平面図(D24)

S=1:50

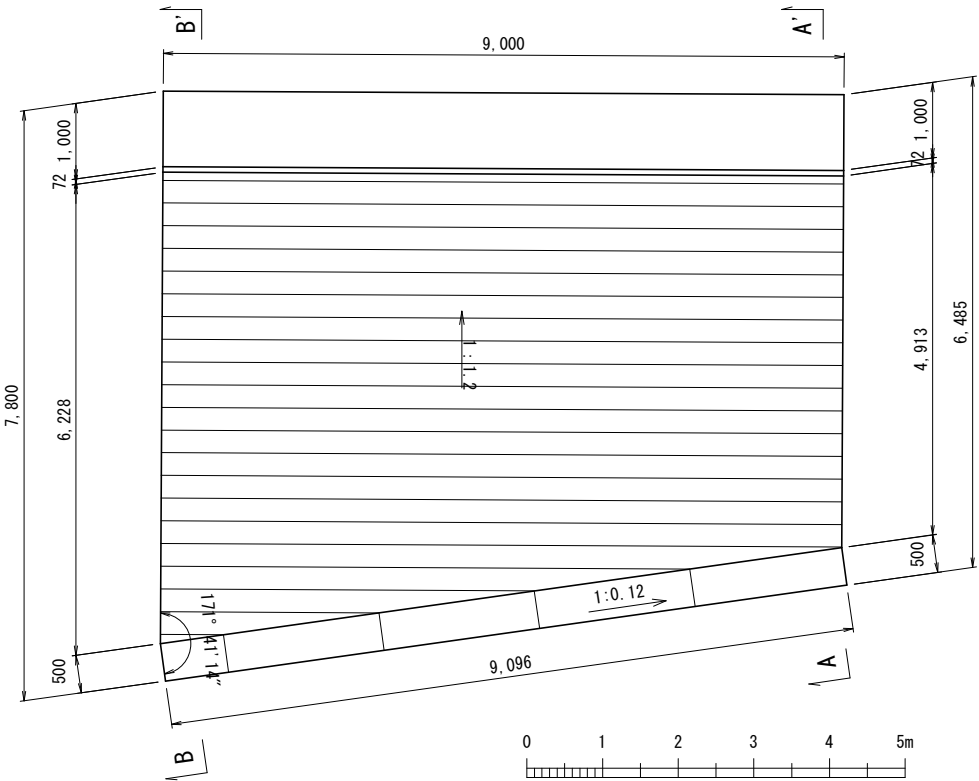

位置図

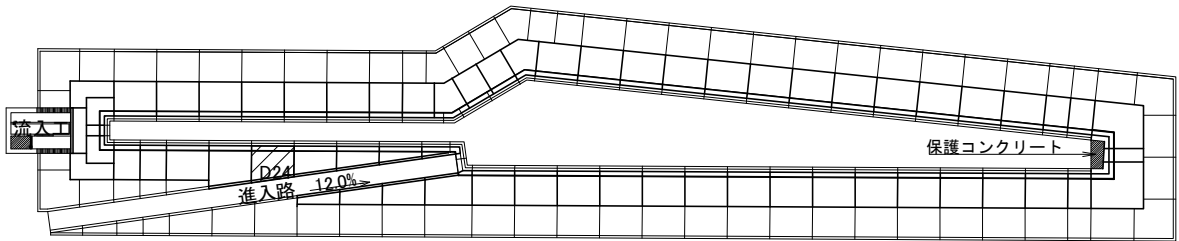


工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁下部コンクリート構造図(13/26)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	1 - 11 - 13/26
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート構造図(14/26)

D24


斜壁下部縦断継目部(A-A')

S=1:40

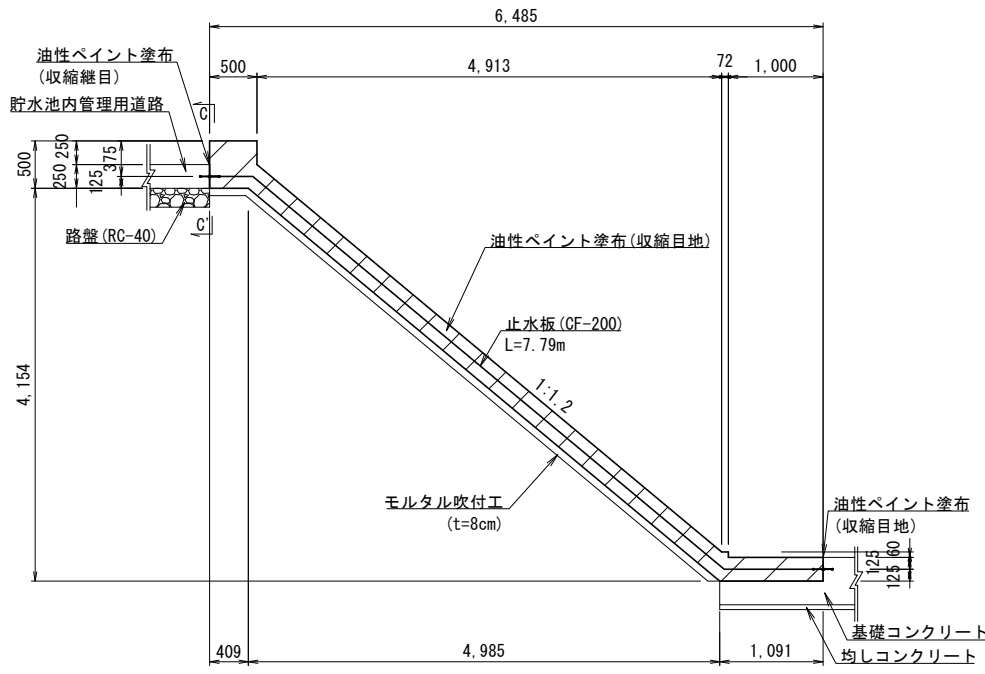


斜壁下部縦断継目部(B-B')

S=1:40

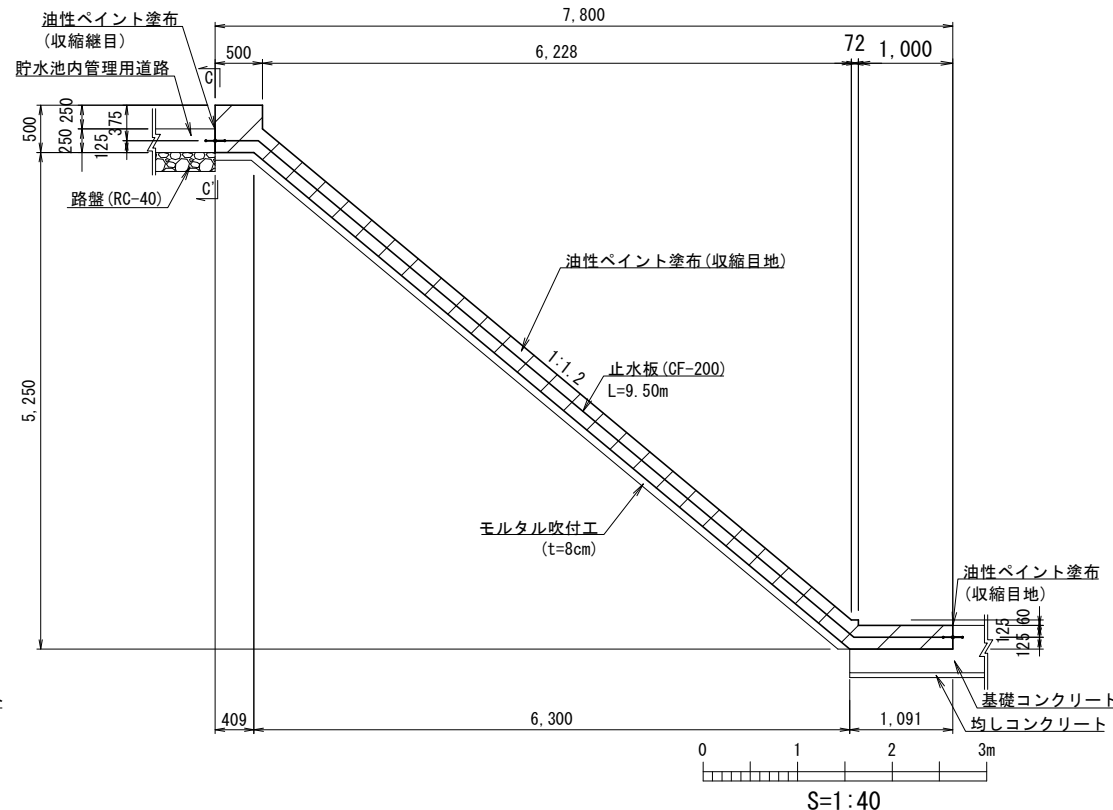


斜壁下部横断継目部(C-C')

S=1:15

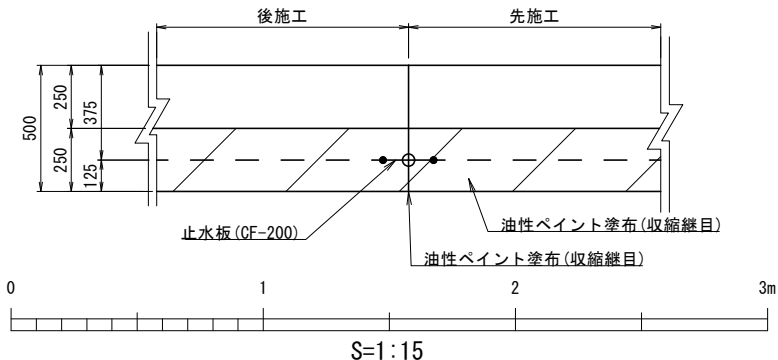


平面図(D24)

S=1:50

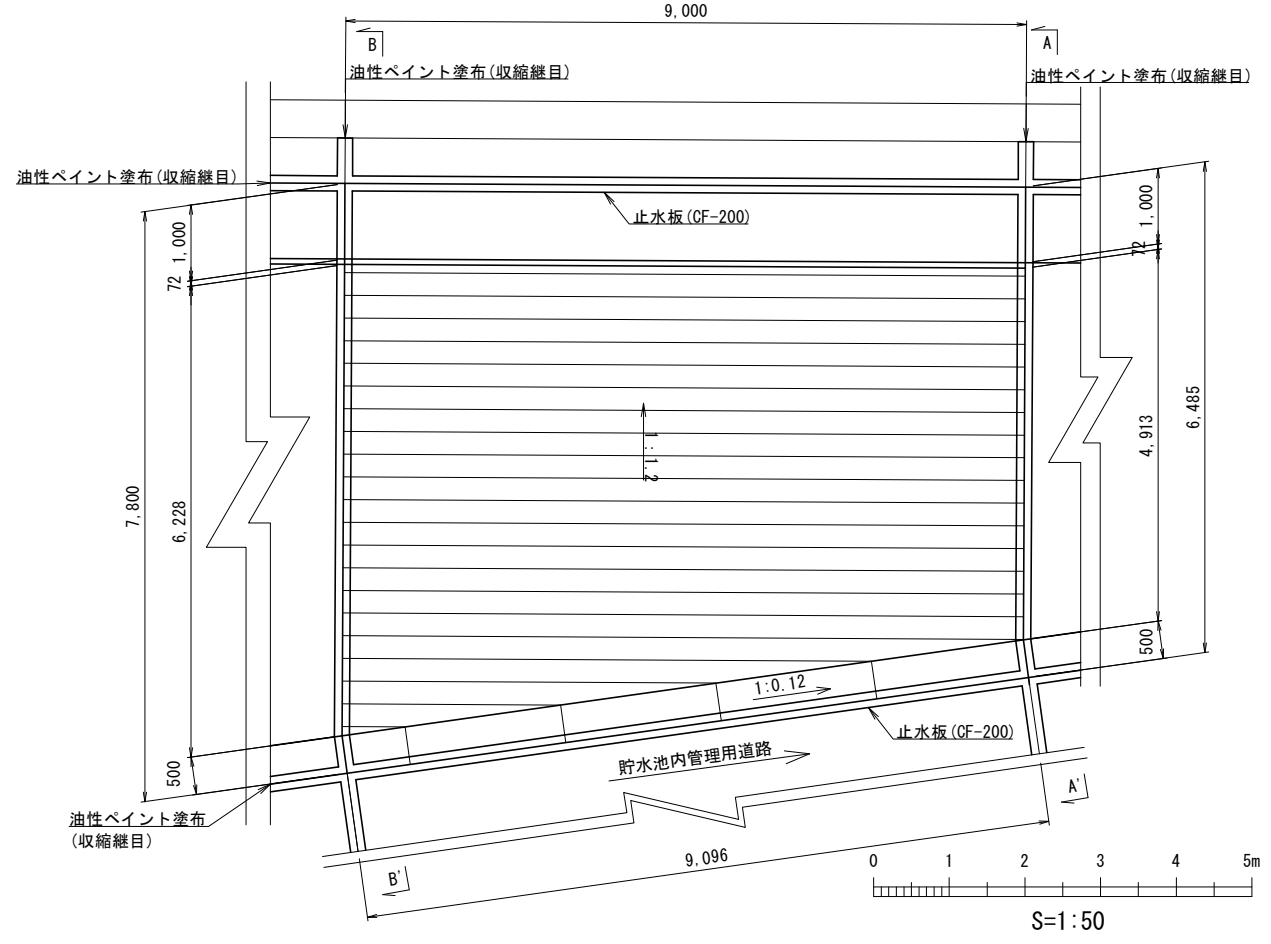


位置図

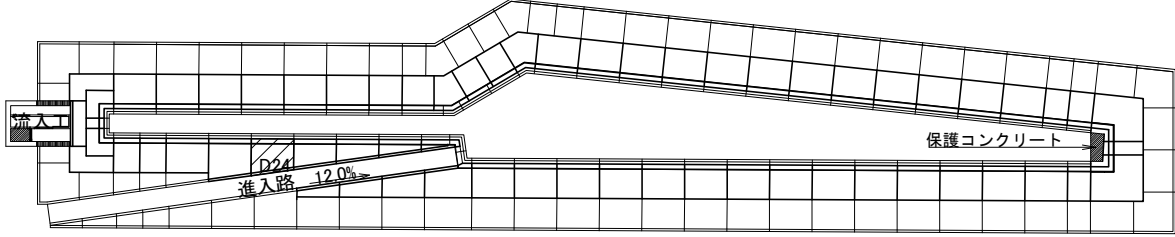

工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁下部コンクリート構造図(14/26)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	1 - 11 - 14/26
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		


斜壁下部コンクリート構造図(16/26)

D25

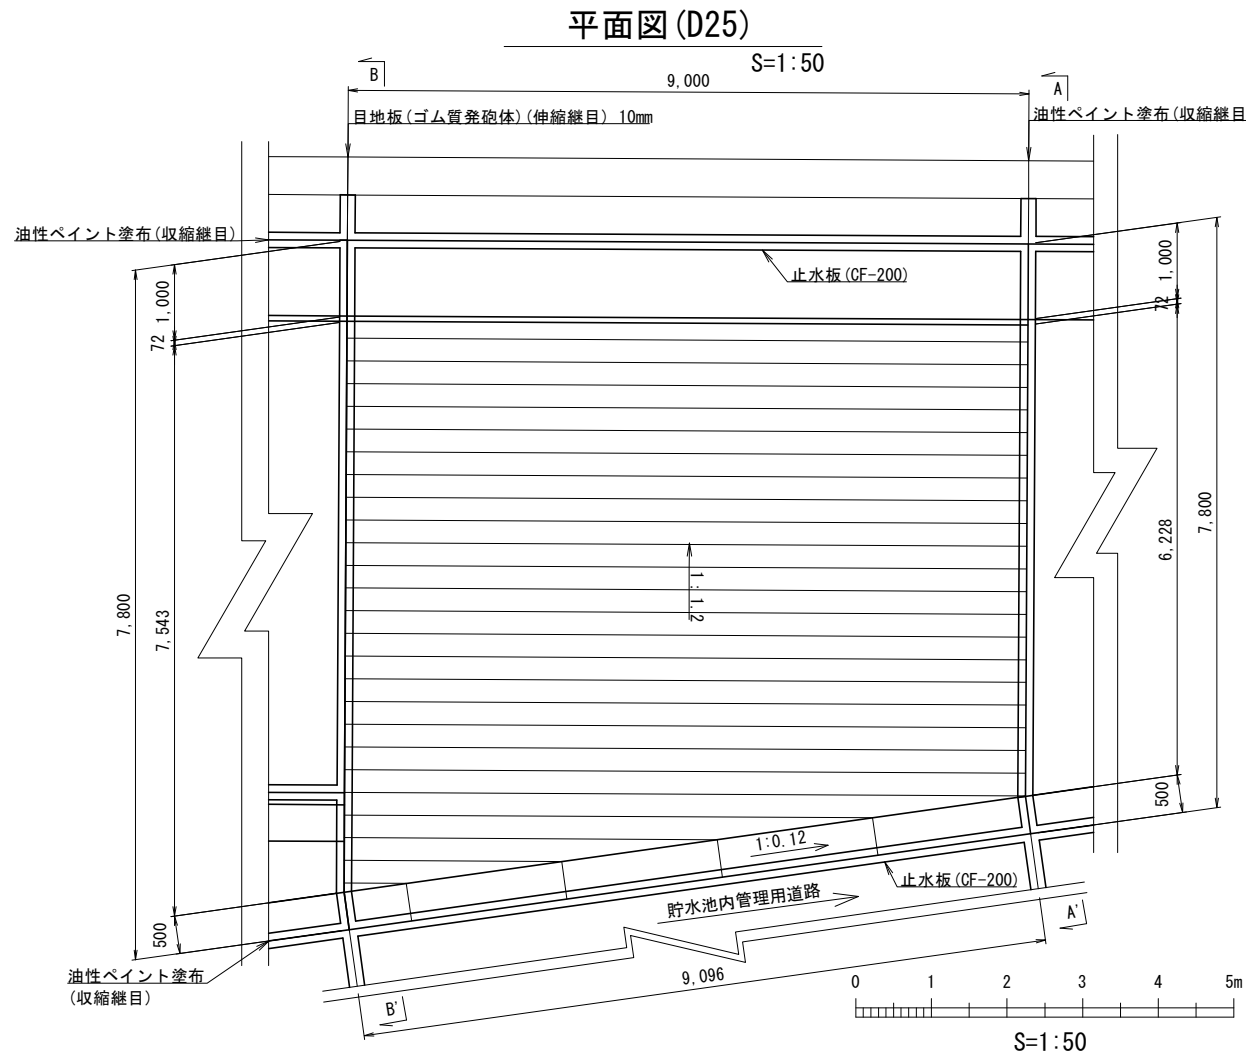


斜壁下部縦断継目部(A-A')

S=1:40

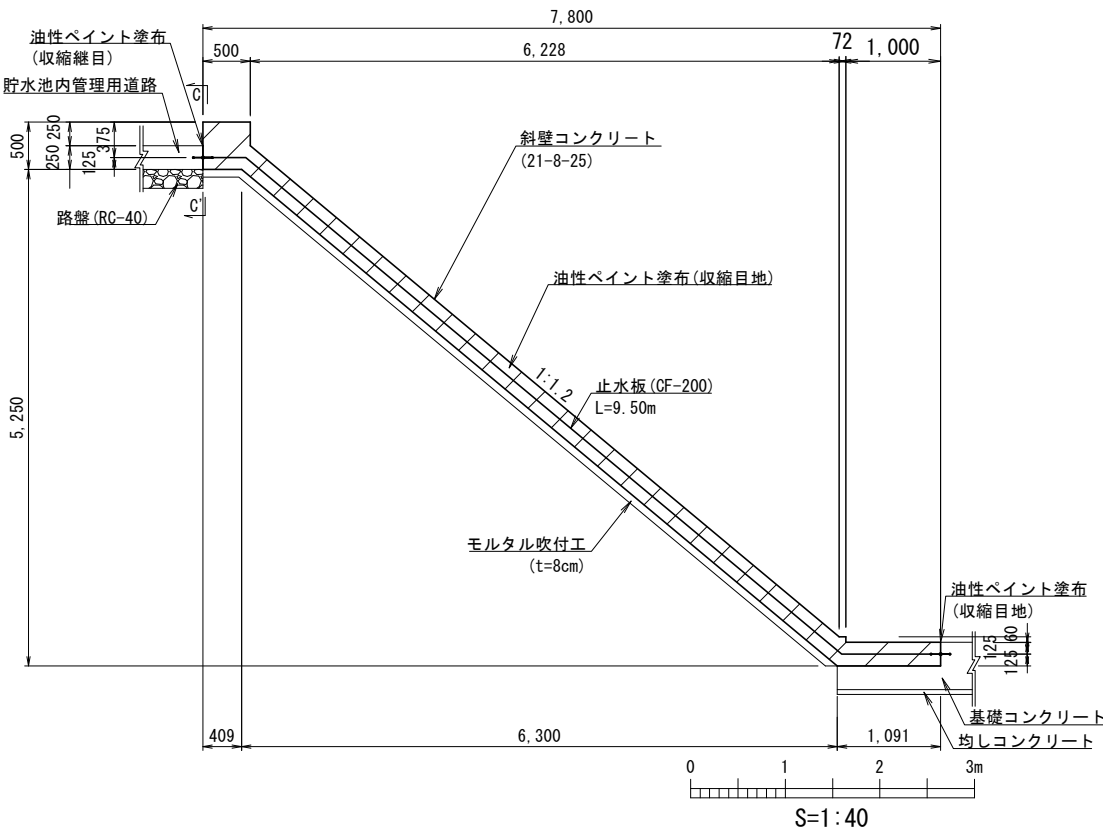

位置図

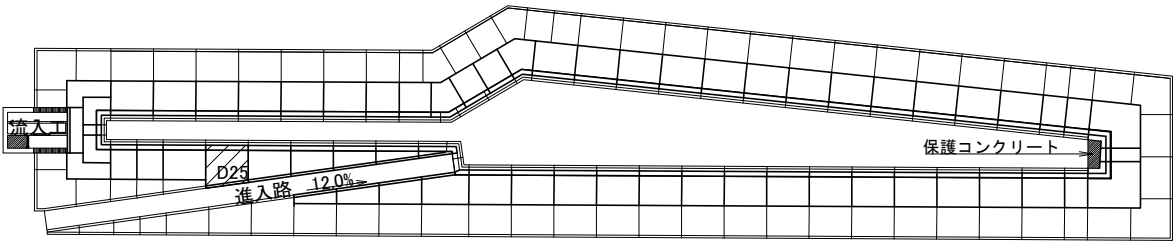


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート構造図(16/26)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 11 - 16/26
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		


斜壁下部コンクリート構造図(17/26)

D25


斜壁下部縦断継目部(B-B')

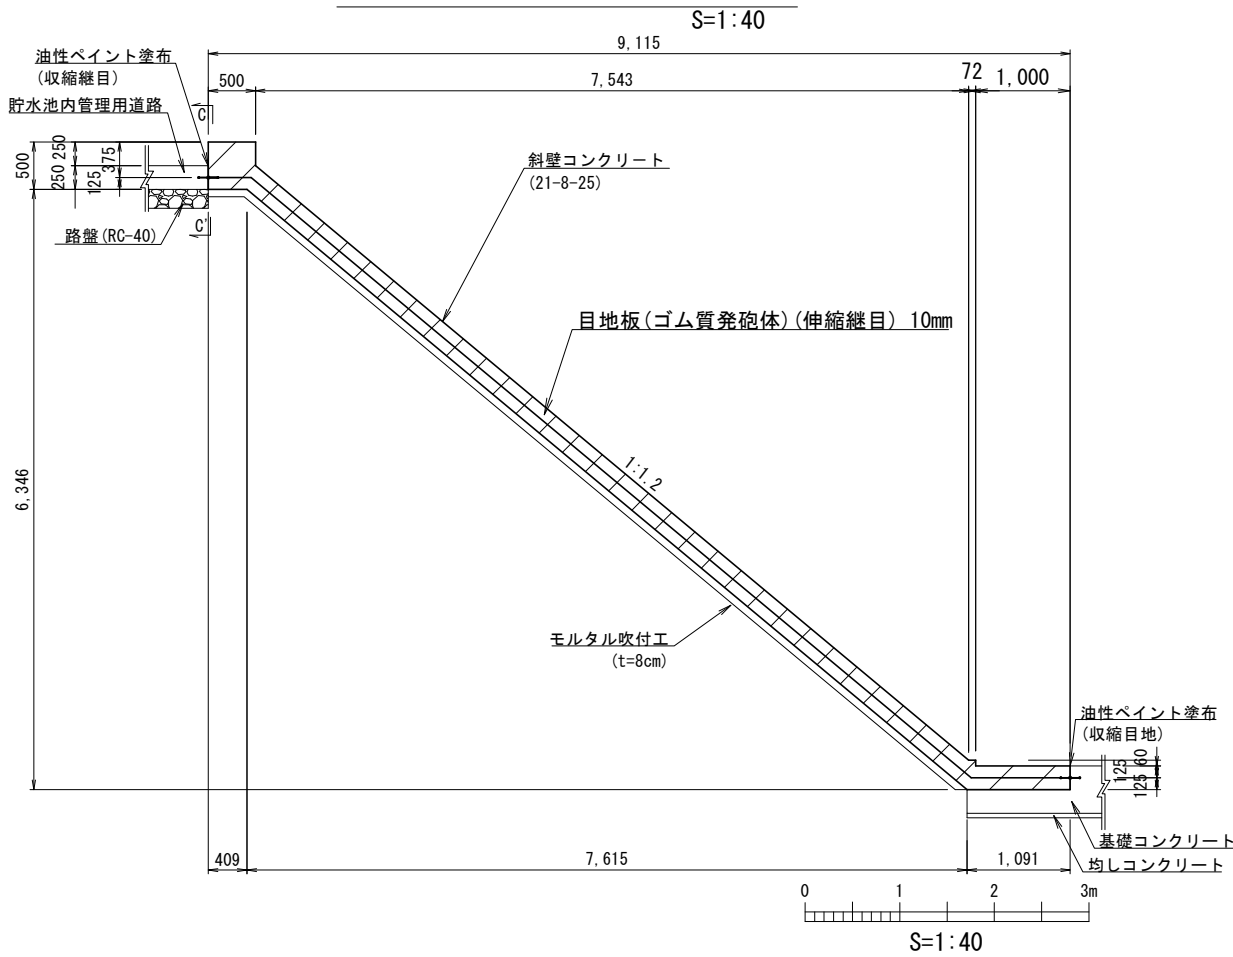

斜壁下部横断継目部(C-C')

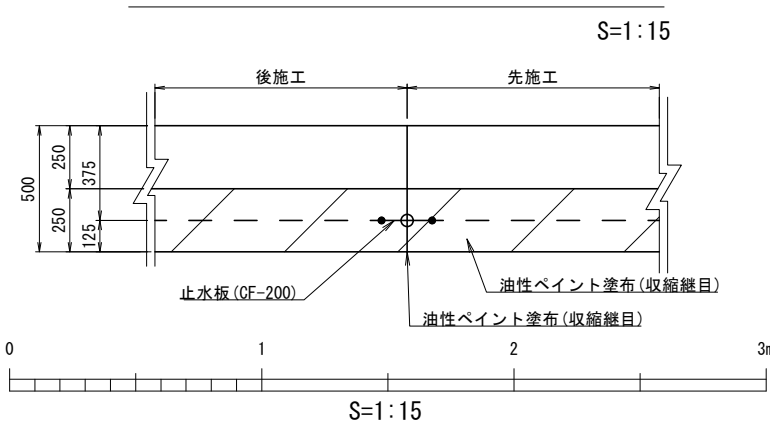

位置図

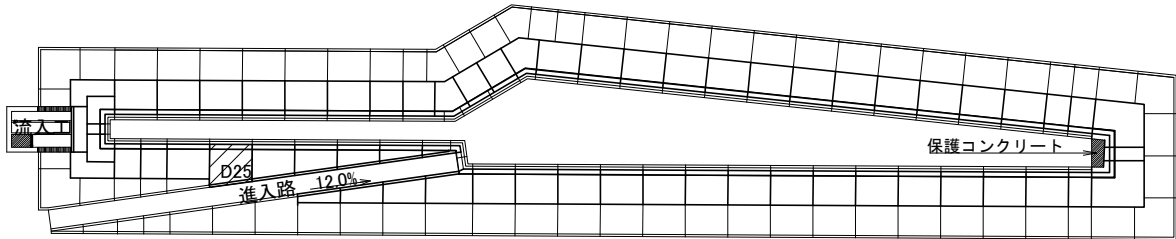


工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁下部コンクリート構造図(17/26)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	1 - 11 - 17/26
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		


斜壁下部コンクリート構造図(18/26)

D29、D31、D33


平面図 (D29)

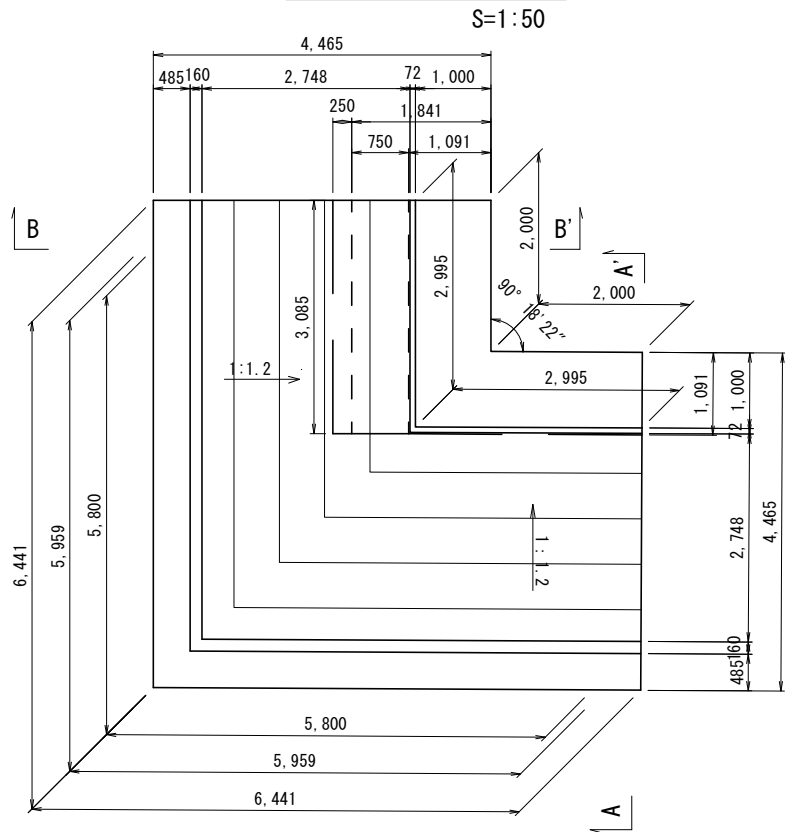


平面図 (D31)

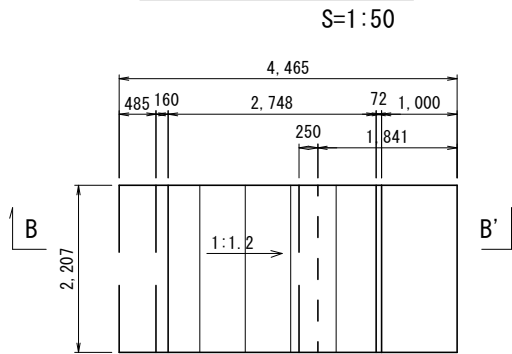


平面図 (D33)

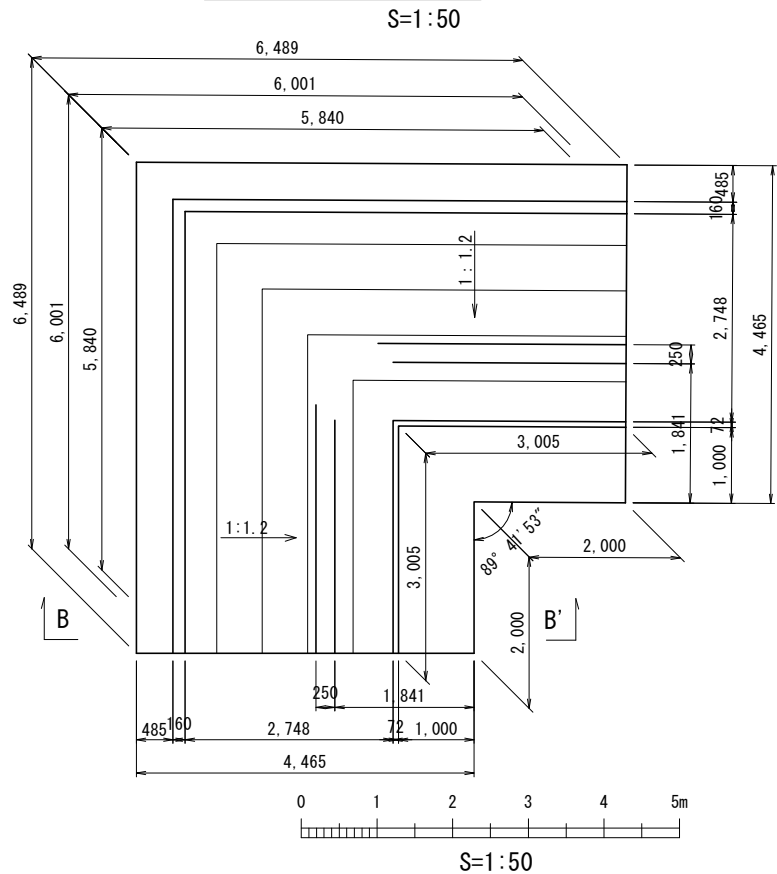


断面図 (A-A')

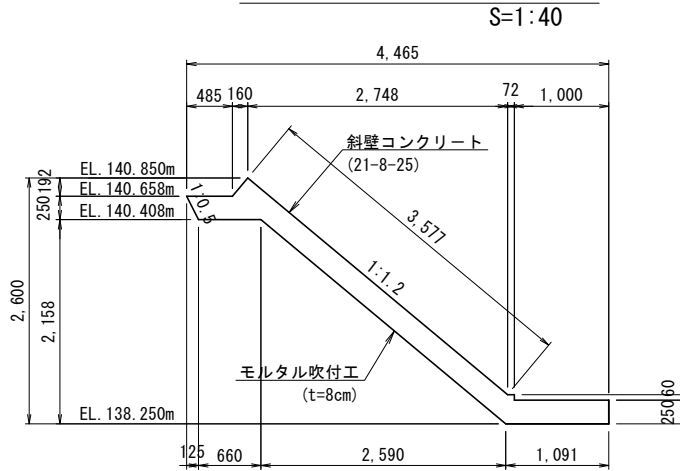

断面図 (B-B')

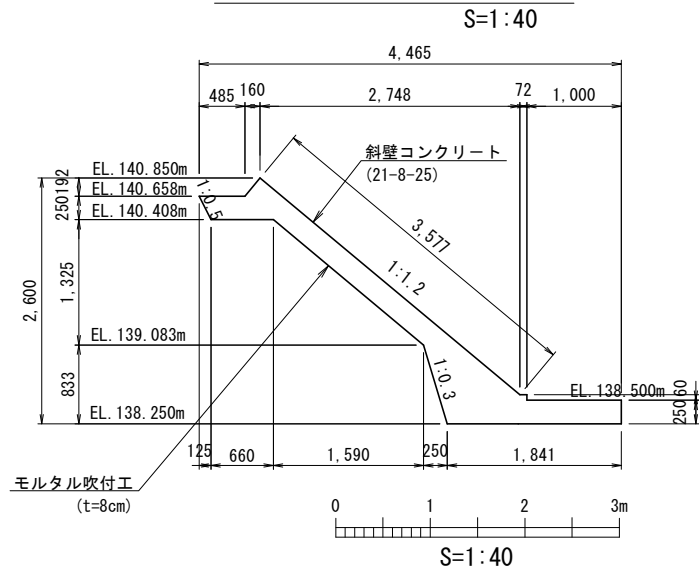

位置図

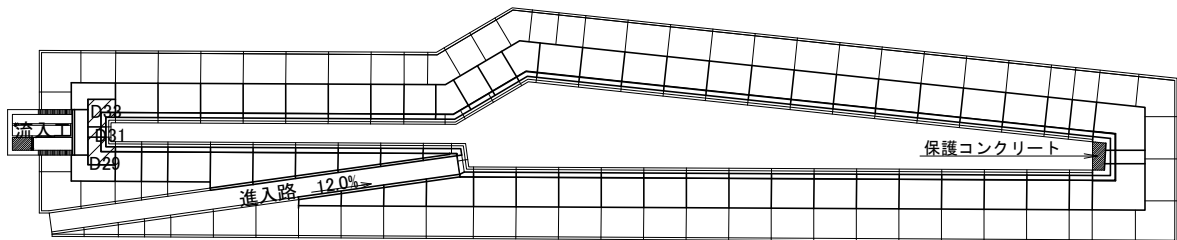


工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁下部コンクリート構造図(18/26)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	1 - 11 - 18/26
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート構造図(19/26)

D29、D31、D33


斜壁下部縦断継目部(A-A')

S=1:40

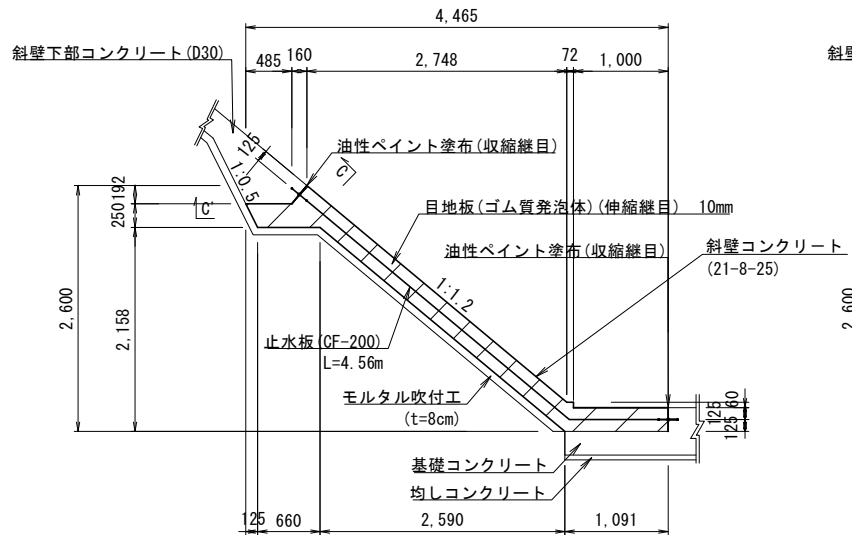


斜壁下部縦断継目部(B-B')

S=1:40

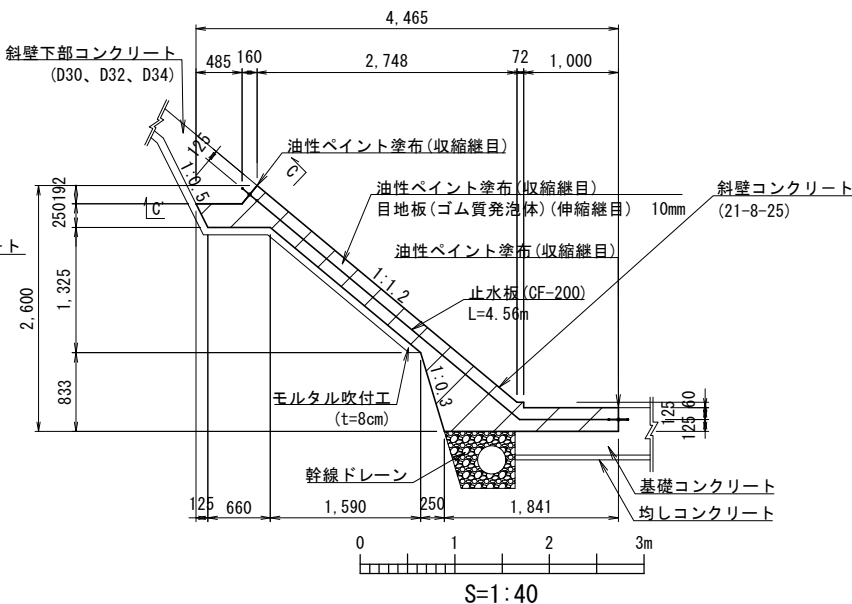


斜壁下部横断継目部(C-C')

S=1:15

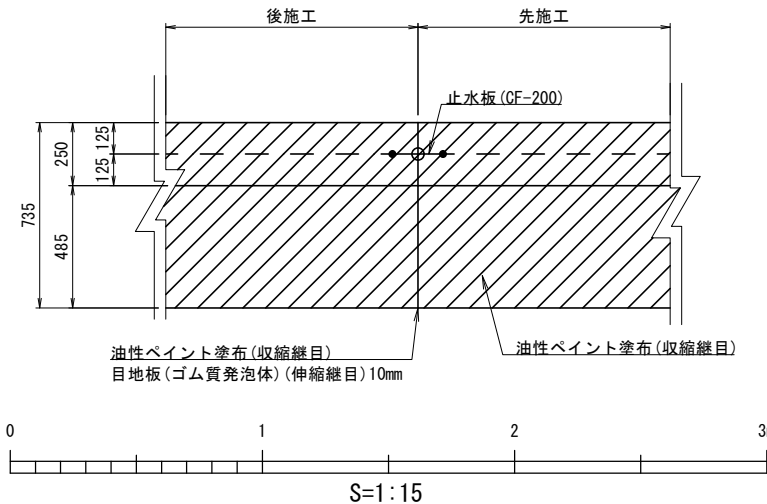


平面図(D31)

S=1:50

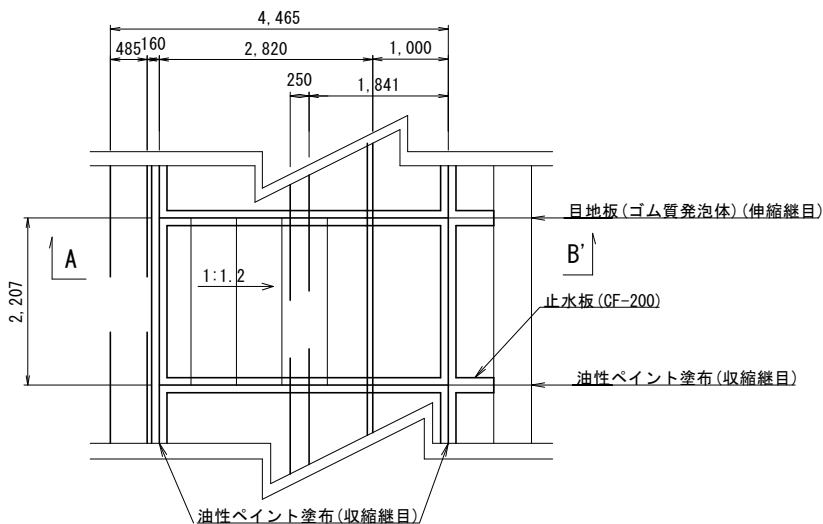


平面図(D29)

S=1:50

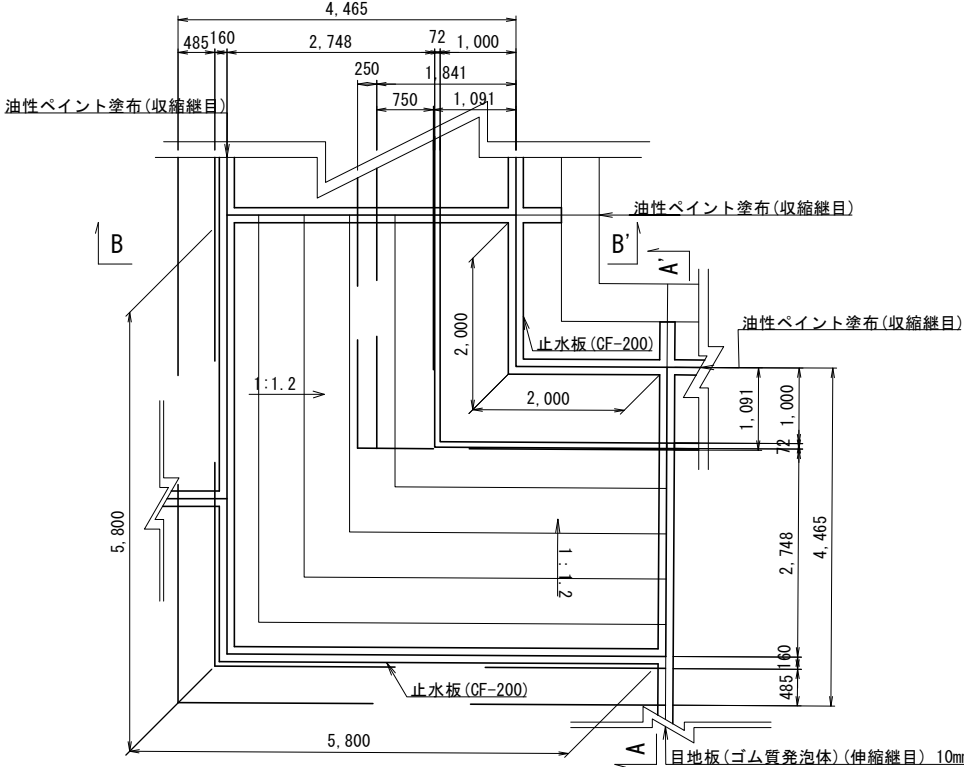


平面図(D33)

S=1:50

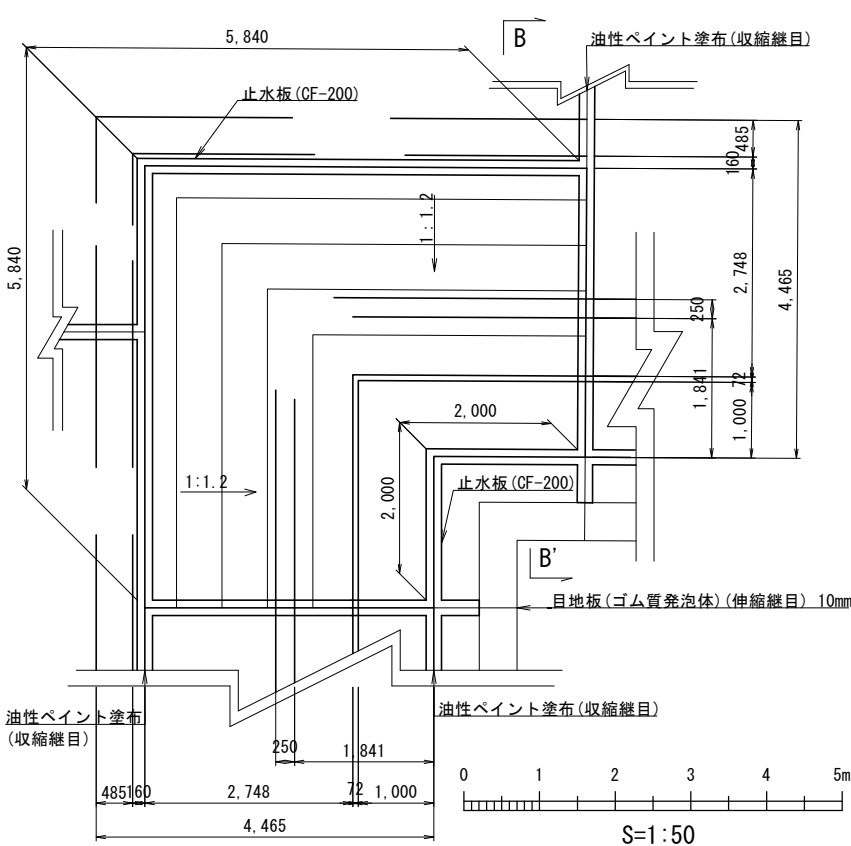

位置図

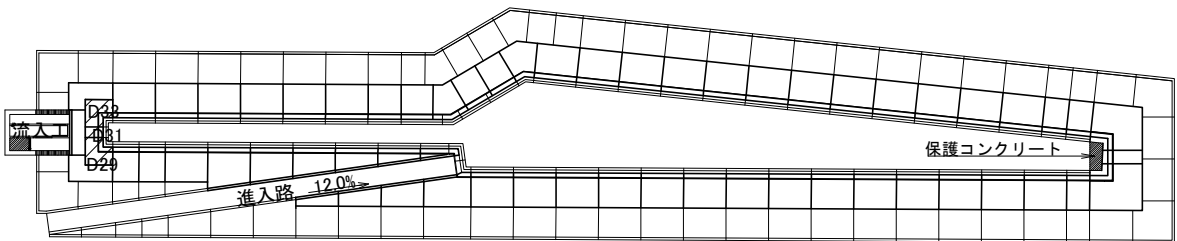


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート構造図(19/26)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 11 - 19/26
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート構造図(20/26)

D30、D34


平面図(D30)

S=1:50

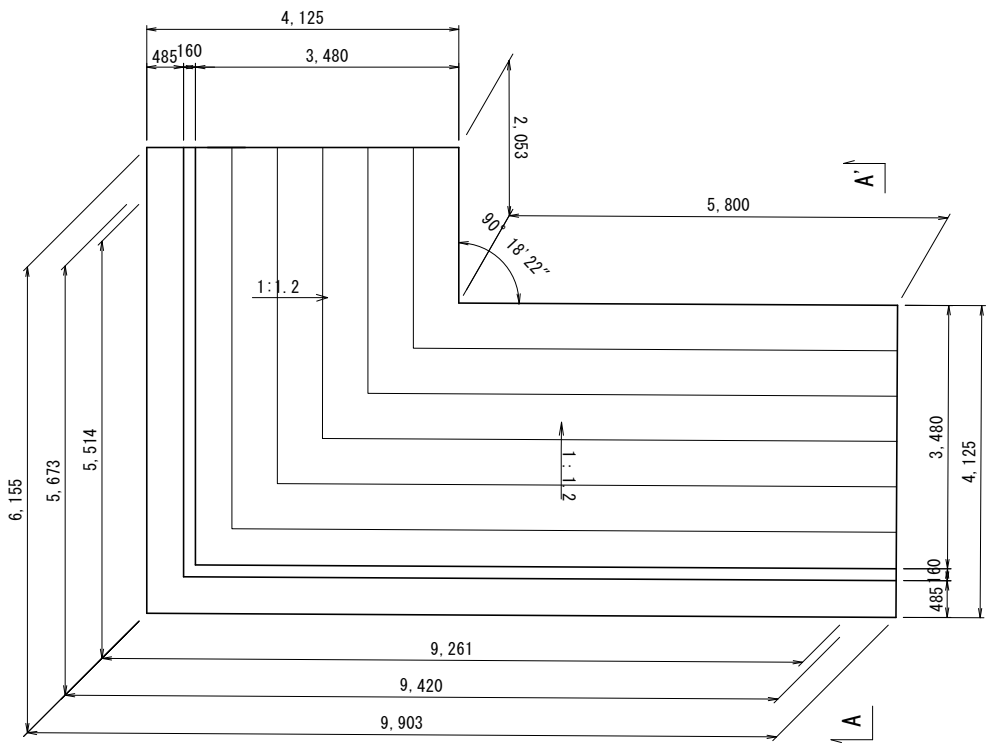


平面図(D34)

S=1:50

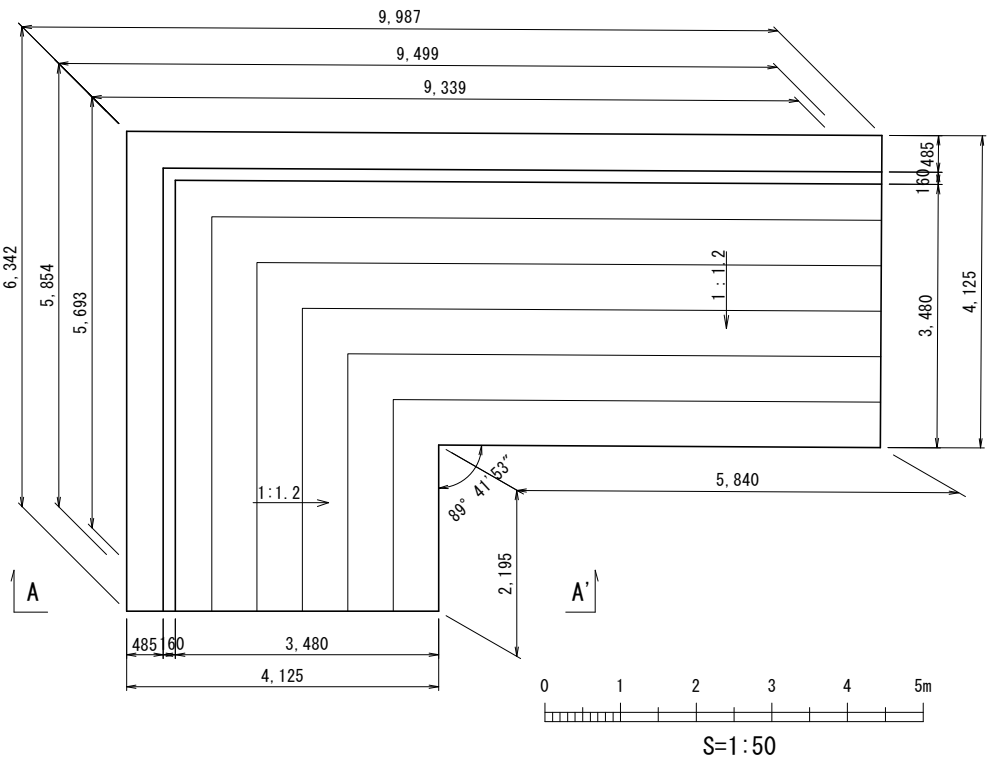


断面図(A-A')

S=1:40

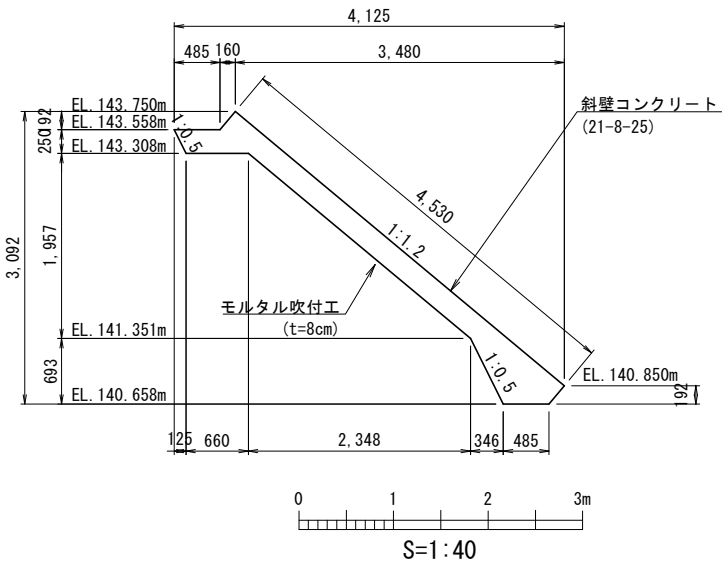

位置図

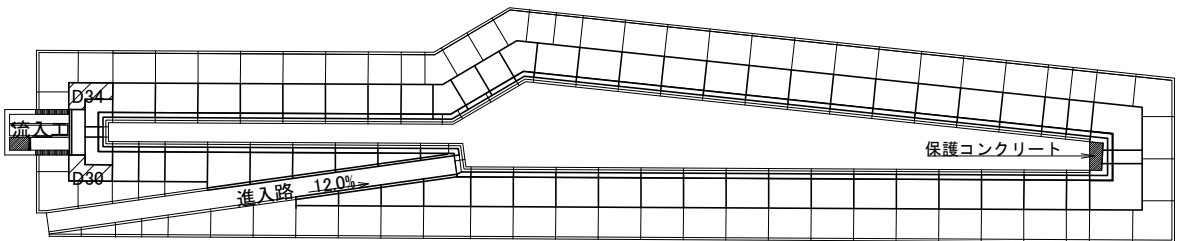


工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁下部コンクリート構造図(20/26)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	1 - 11 - 20/26
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート構造図(21/26)

D30、D34


平面図(D30)

S=1:50

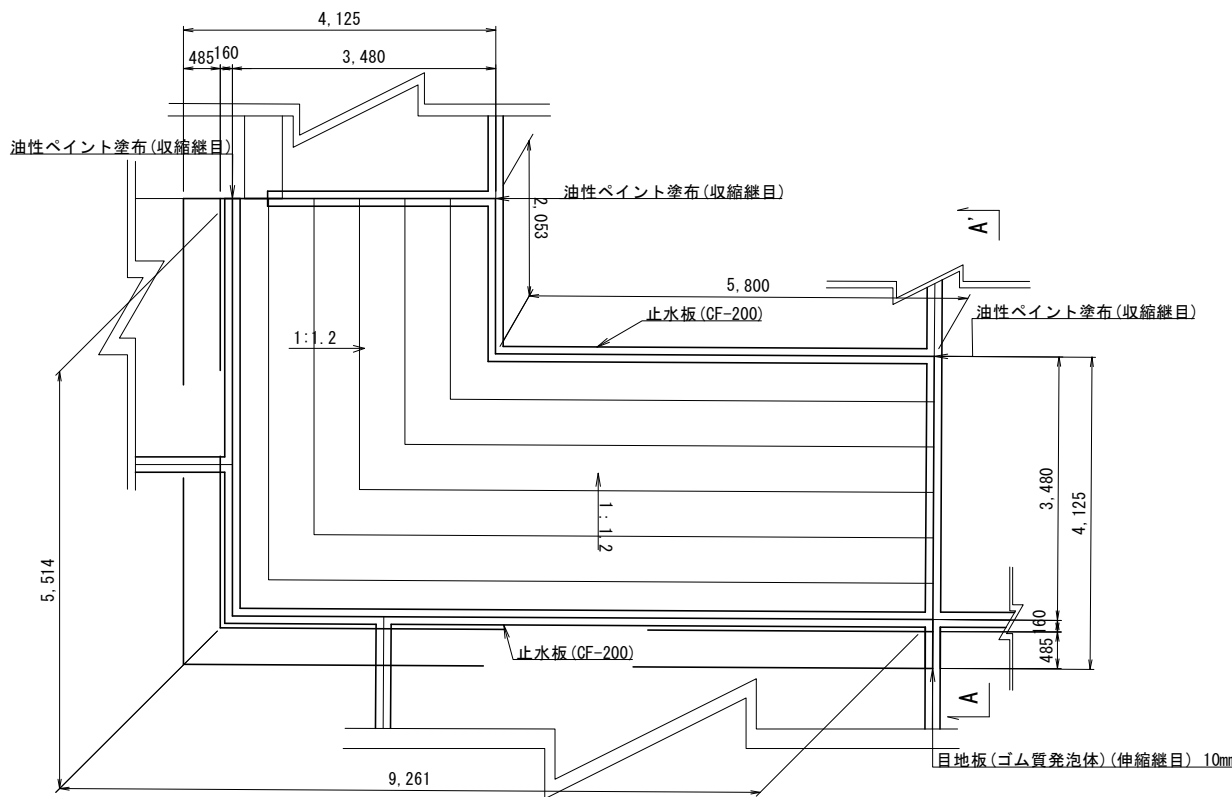


平面図(D34)

S=1:50

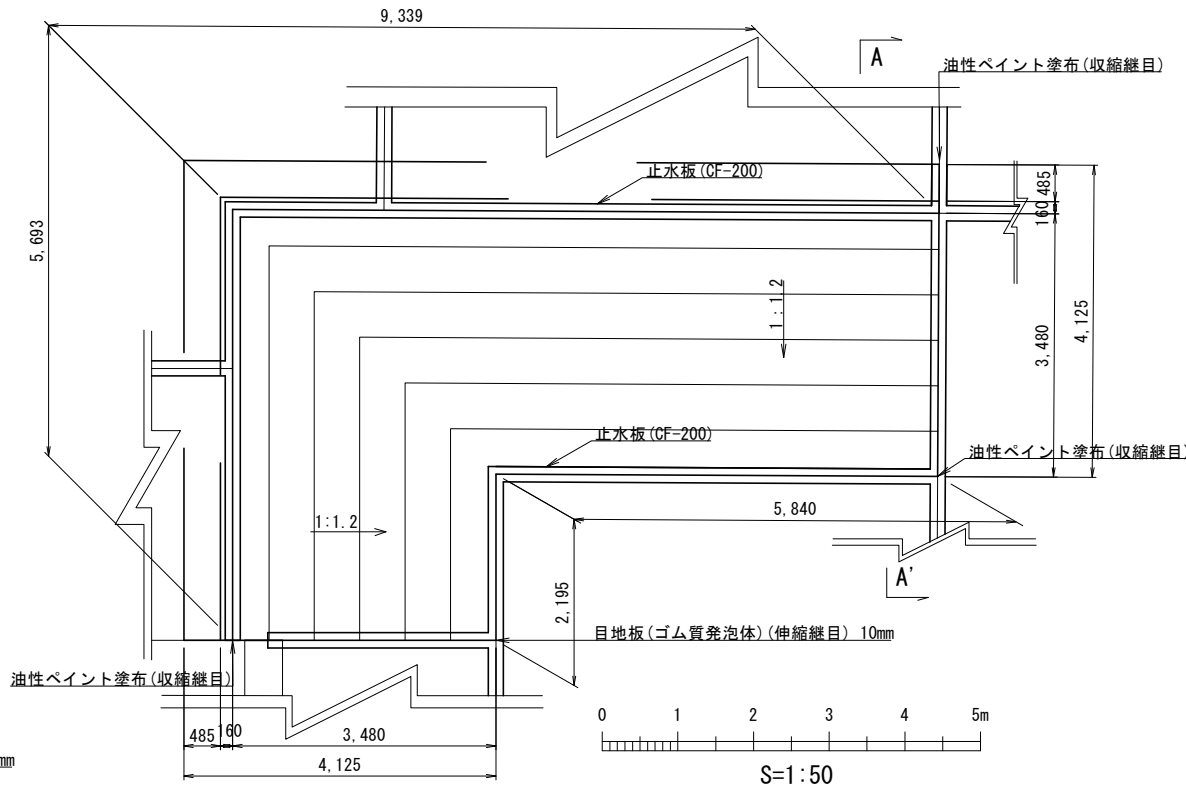


斜壁下部縦断継目部(A-A')

S=1:40

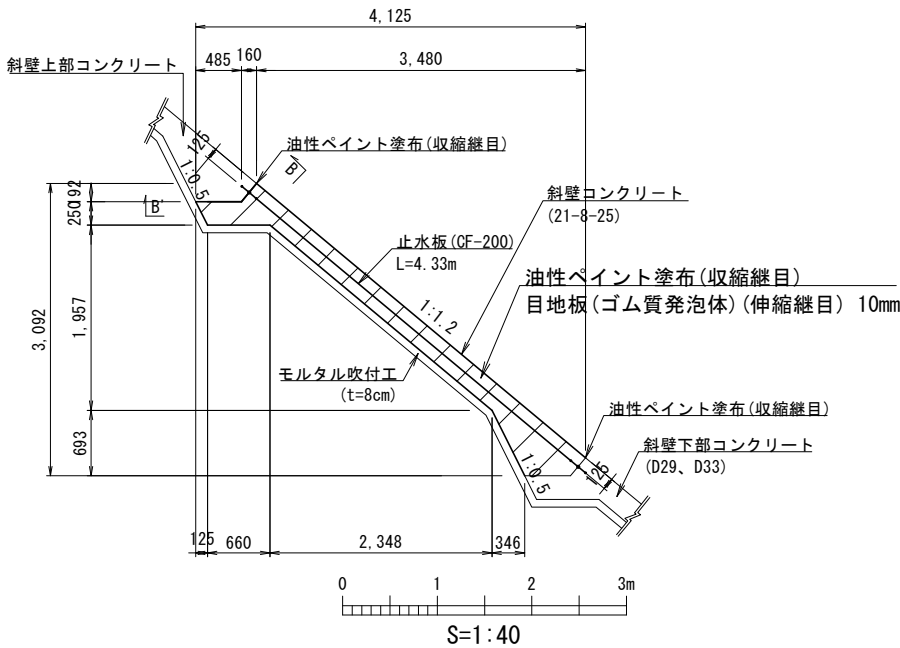


斜壁下部横断継目部(B-B')

S=1:15

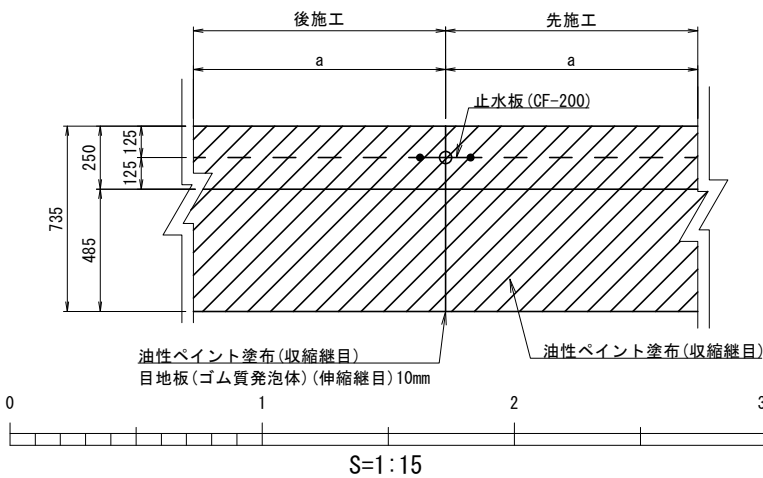




位置図

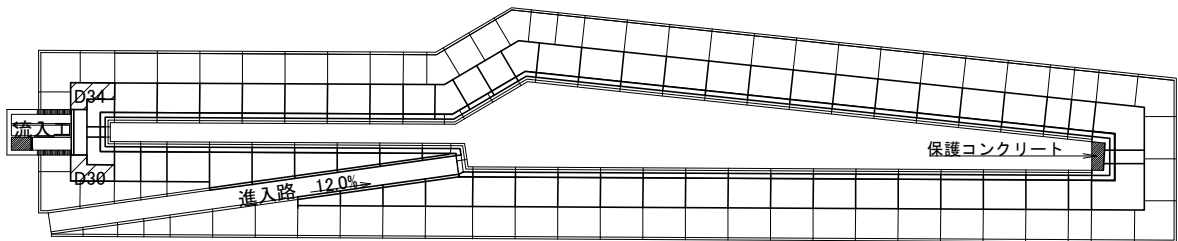


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート構造図(21/26)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 11 - 21/26
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート構造図(22/26)

D32

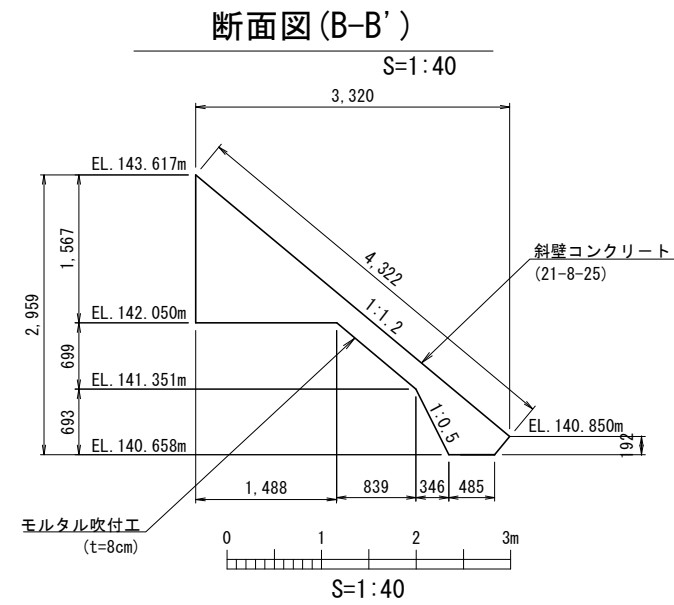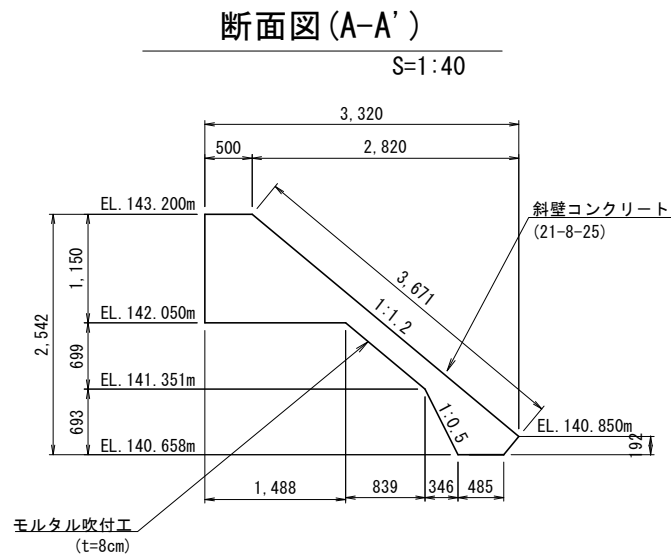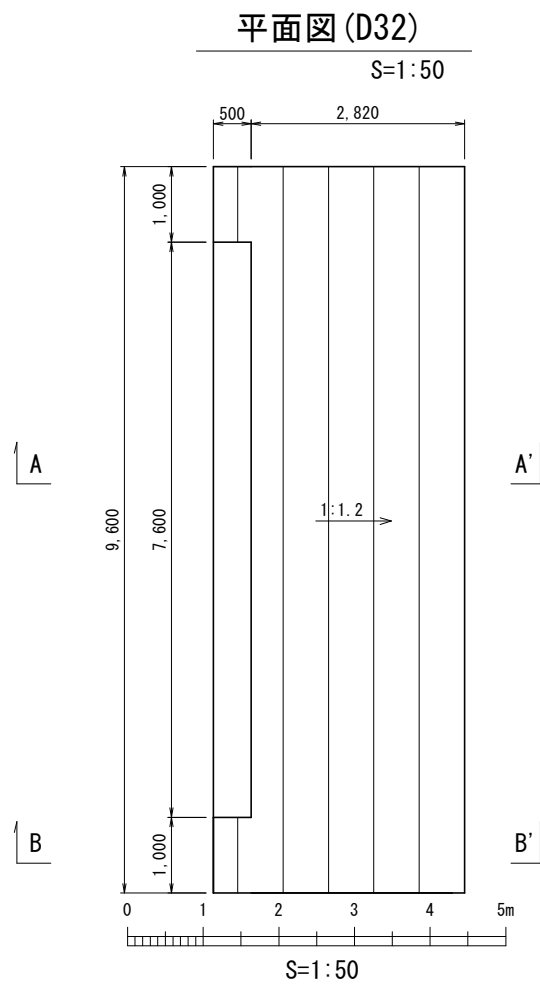

位置図

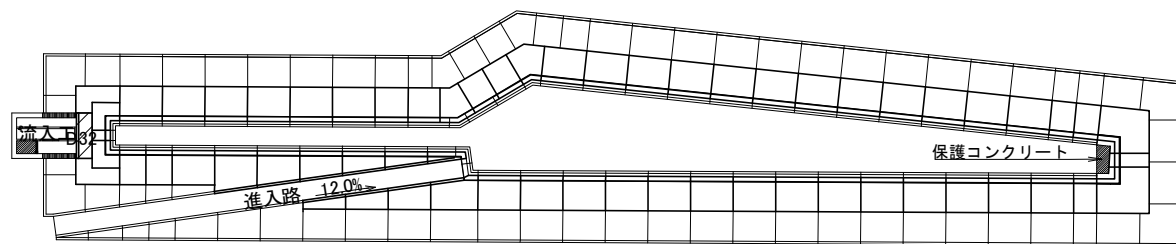


工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁下部コンクリート構造図(22/26)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	1 - 11 - 22/26
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		


斜壁下部コンクリート構造図(23/26)

D32


平面図(D32)

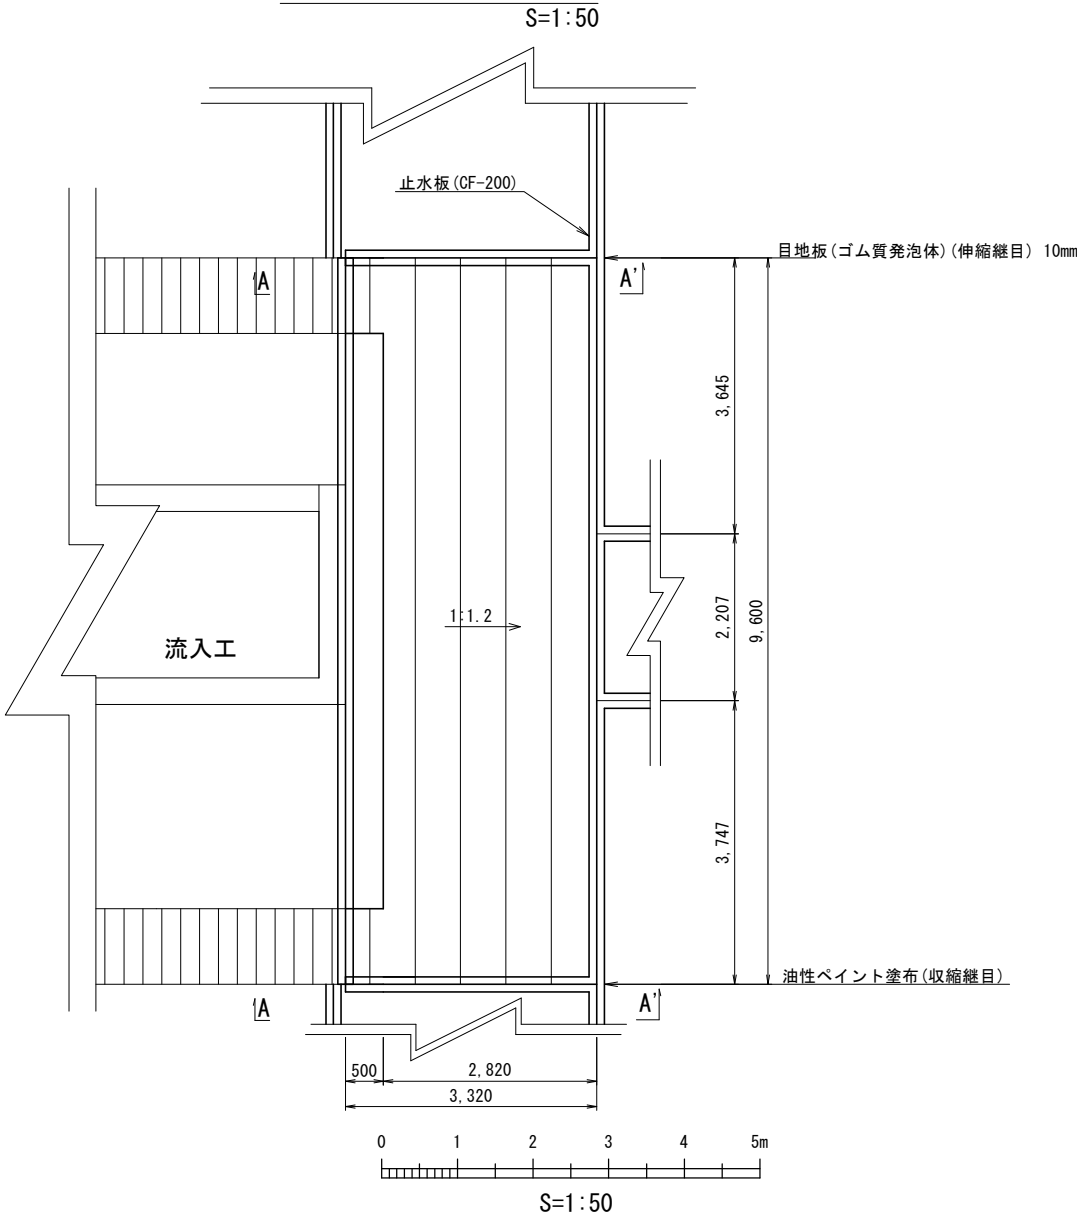

斜壁下部縦断継目部(A-A')

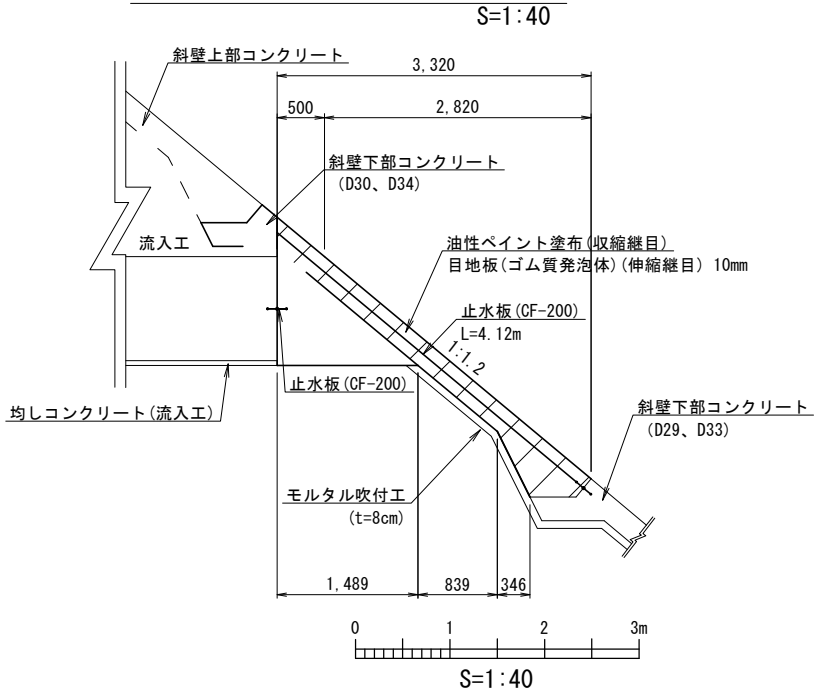

位置図

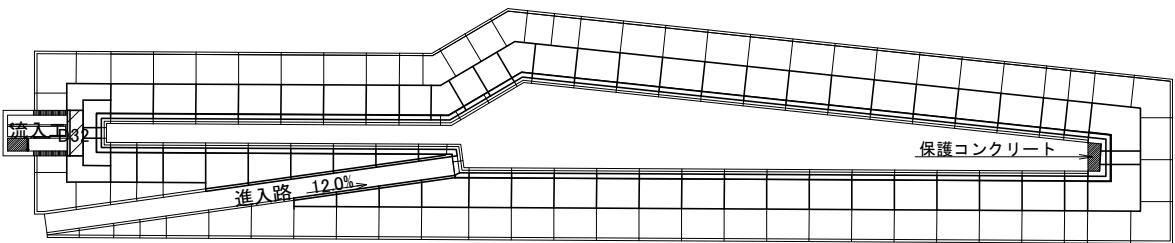

工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁下部コンクリート構造図(23/26)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	1 - 11 - 23/26
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート構造図(24/26)

D43、D46

平面図 (D43)



S=1:50

平面図 (D46)


S=1:50

断面図 (A-A')

S=1:40

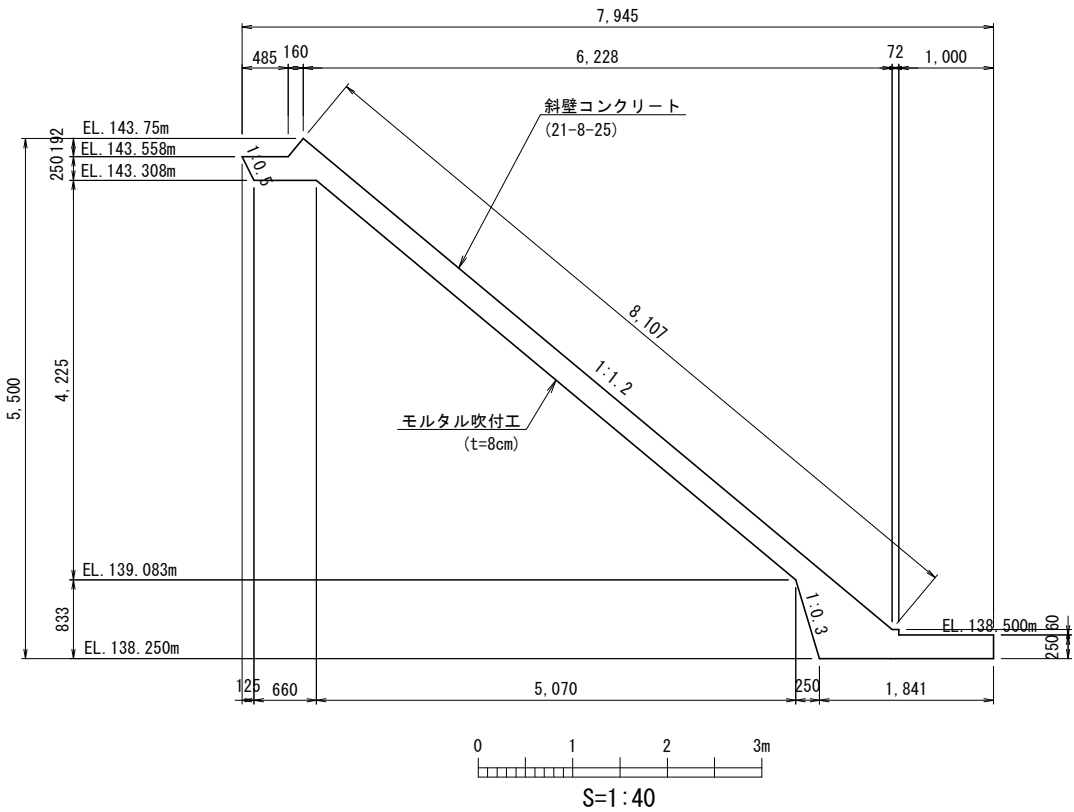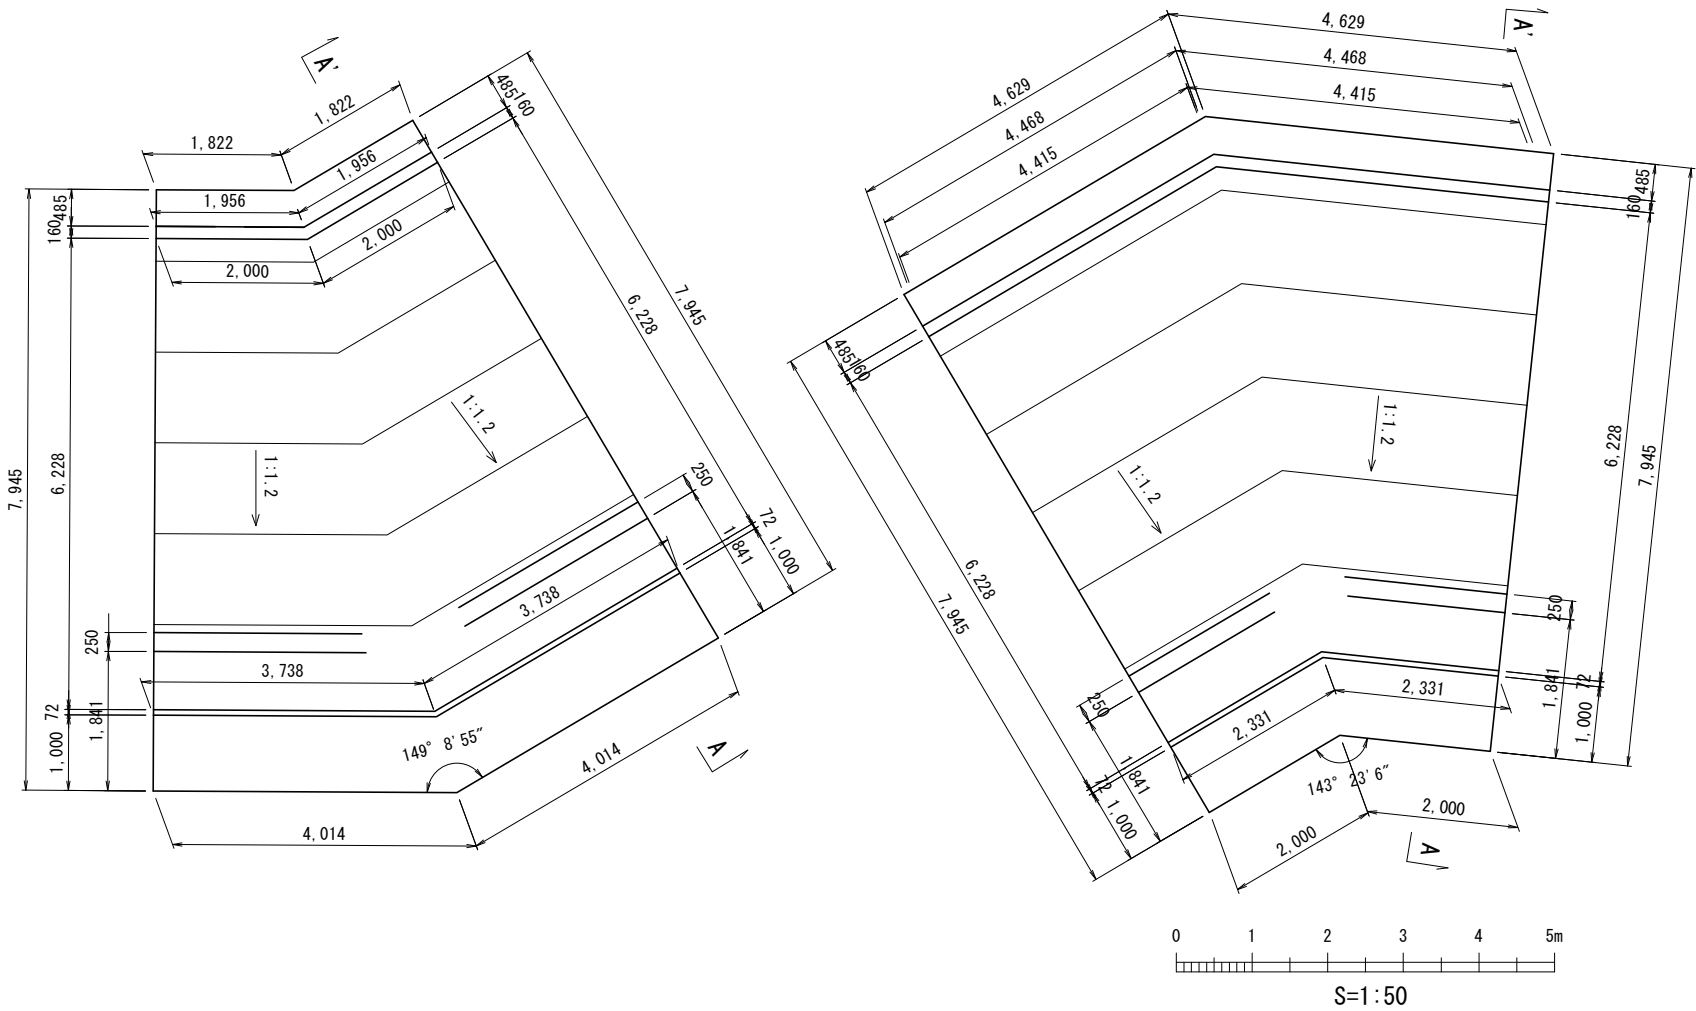

位置図

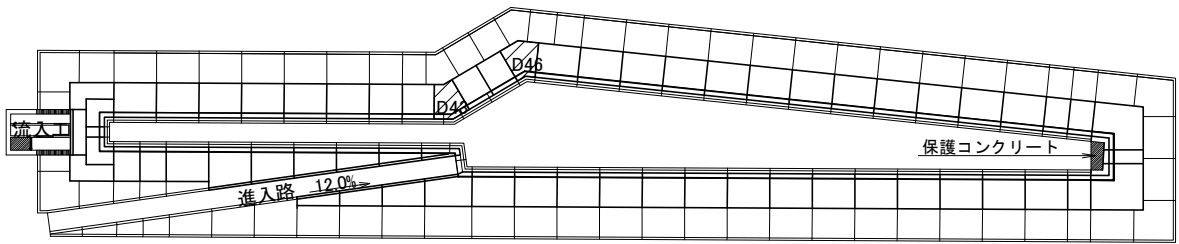


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート構造図(24/26)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 11 - 24/26
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート構造図(25/26)

D43、D46



平面図 (D43)

S=1:50

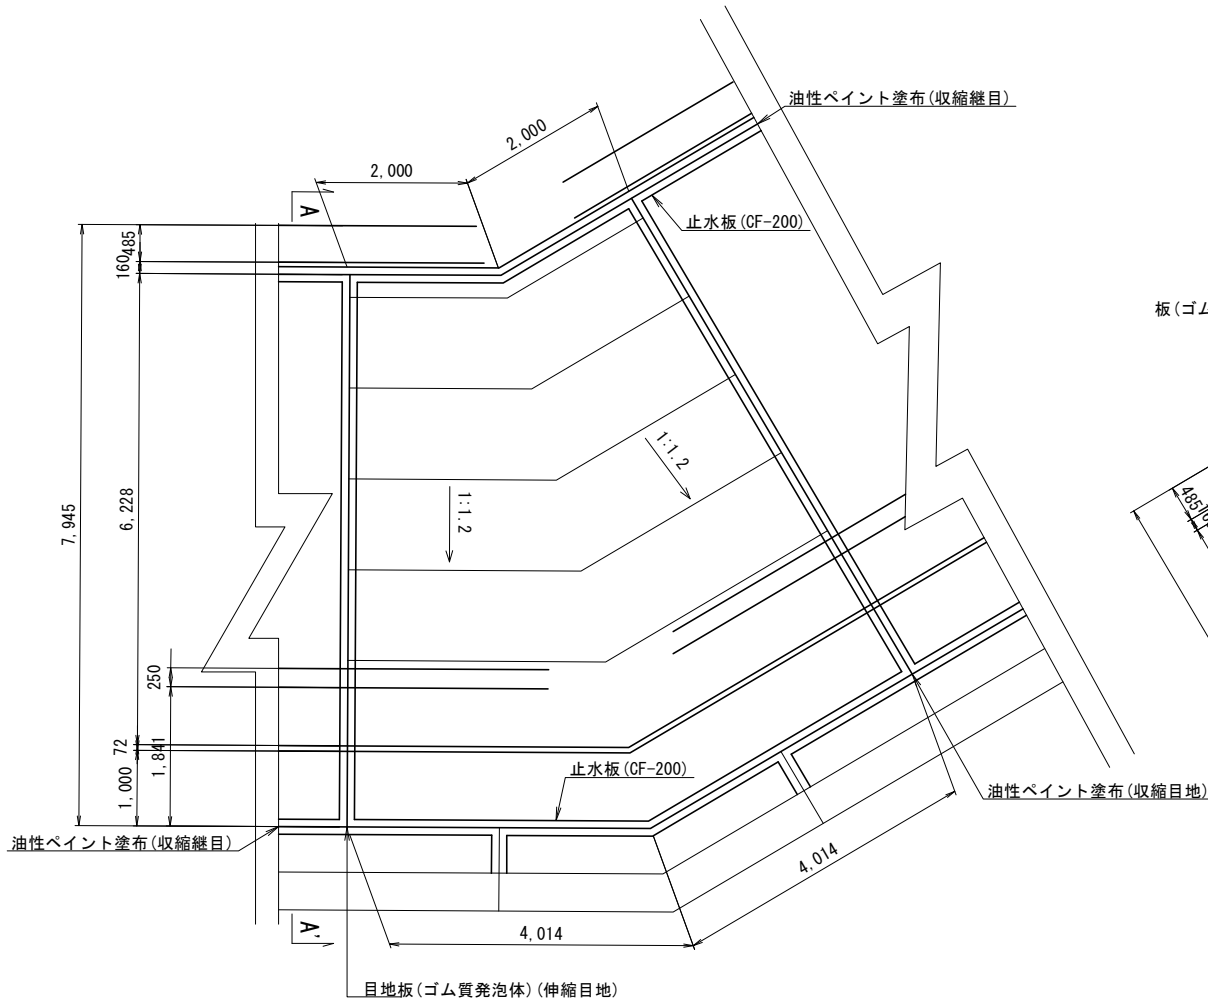


平面図 (D46)

S=1:50

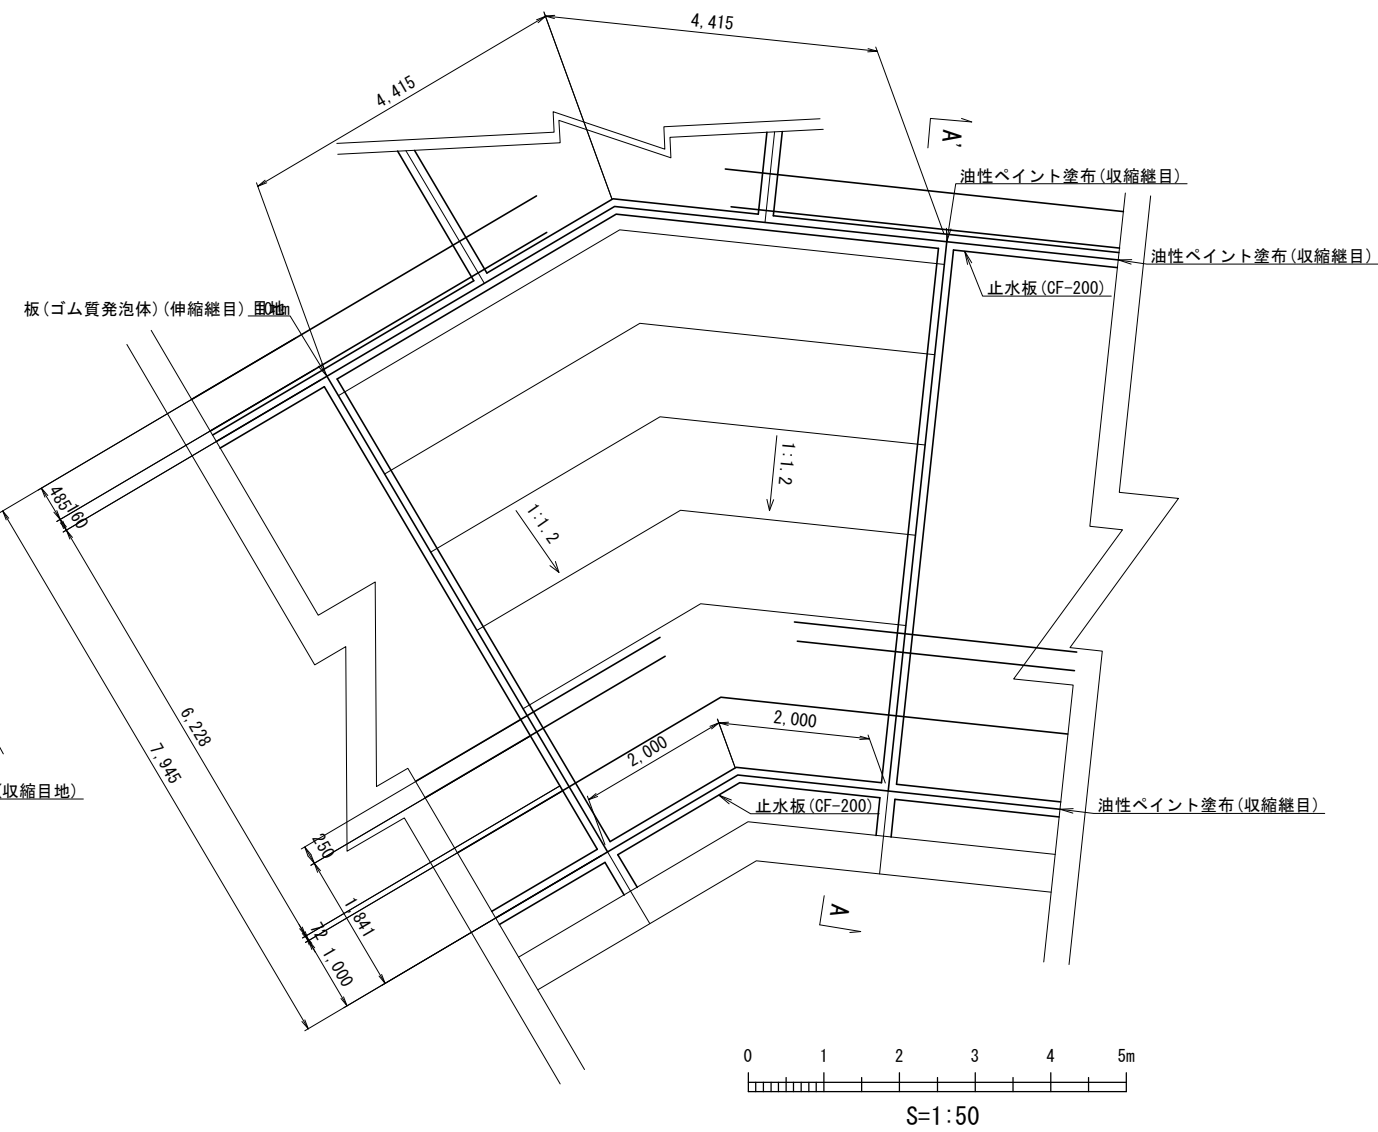

位置図

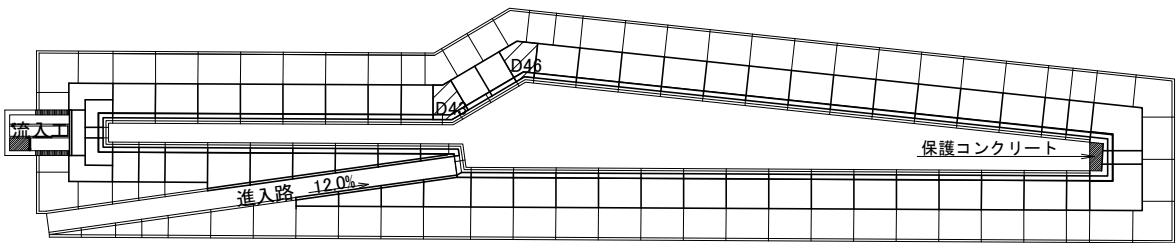


工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁下部コンクリート構造図(25/26)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	1 - 11 - 25/26
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート構造図(26/26)

D43、D46


斜壁下部縦断継目部(A-A')

S=1:40

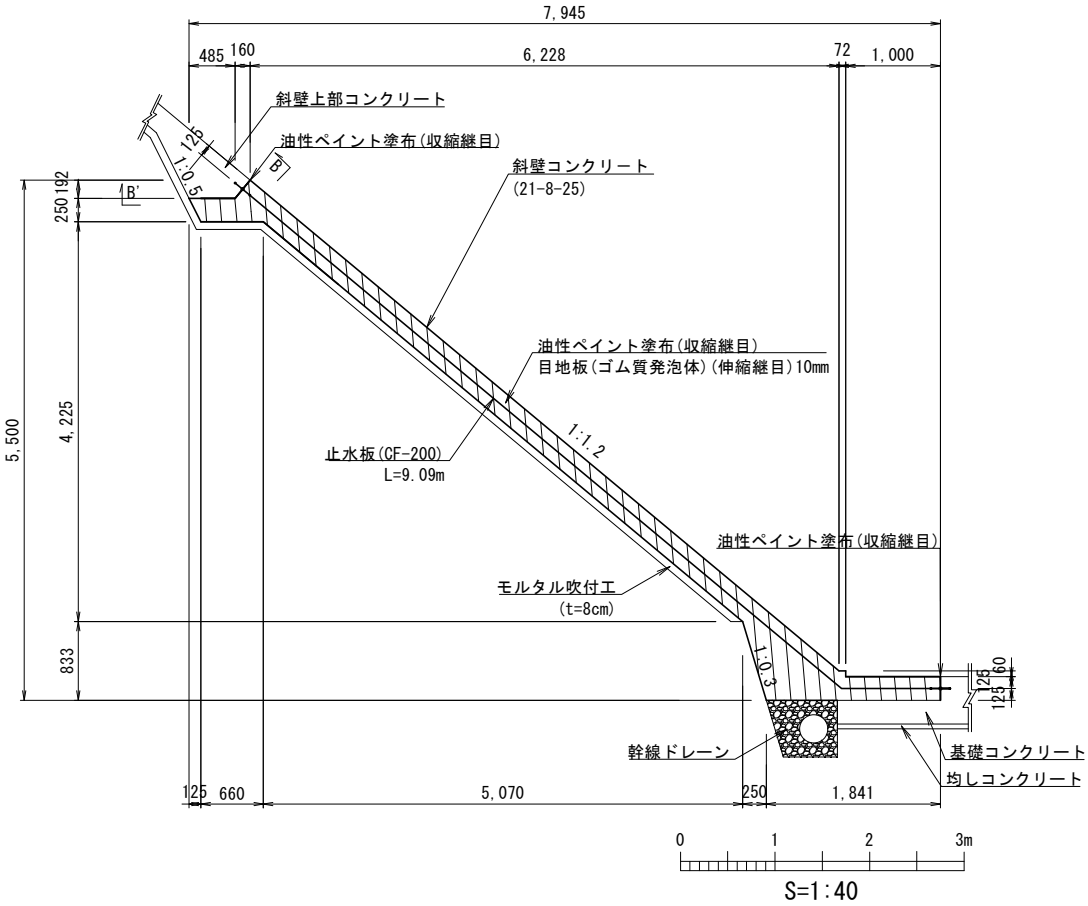


斜壁下部横断継目部(B-B')

S=1:15

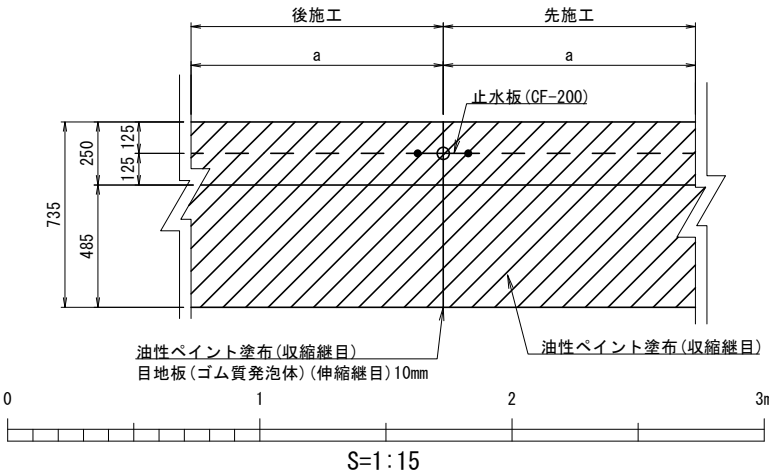

位置図

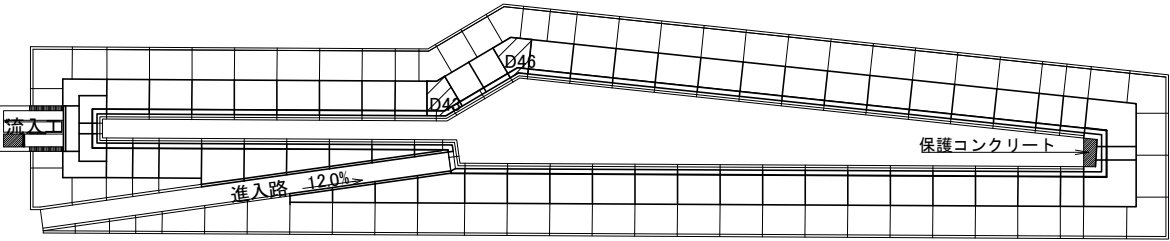

工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁下部コンクリート構造図(26/26)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	1 - 11 - 26/26
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		


斜壁下部コンクリート配筋図(1/51)

D7~D15、D26(10ブロック)

D2~D6(5ブロック)施工対象外


断面配筋図

S=1:40

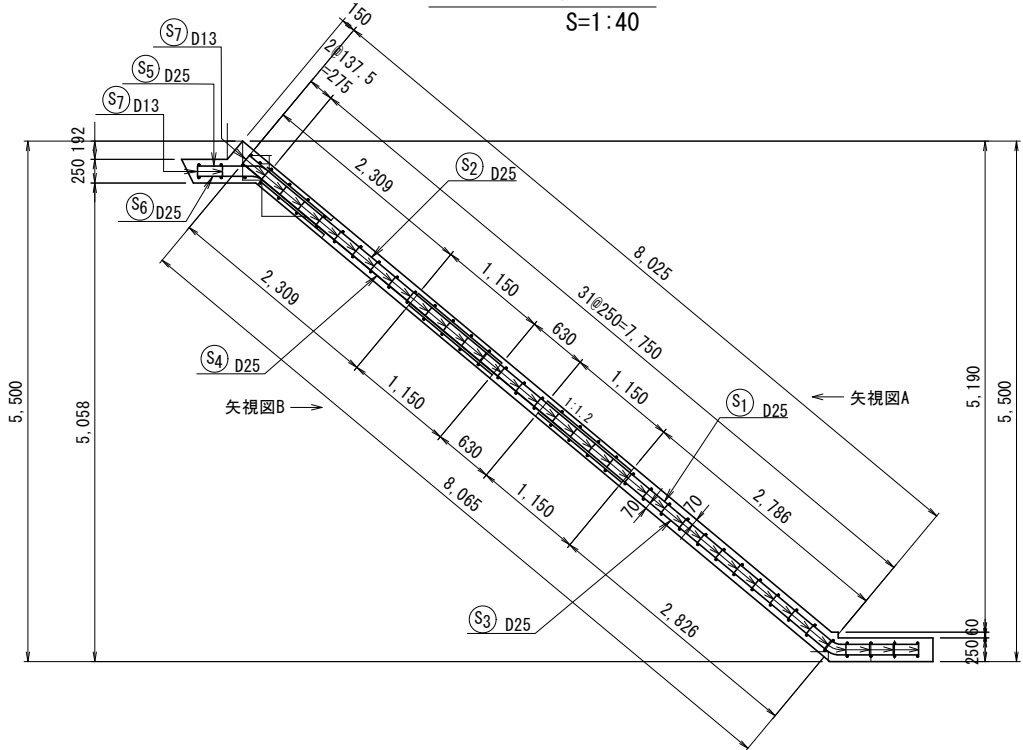


垂部詳細図

S=1:20

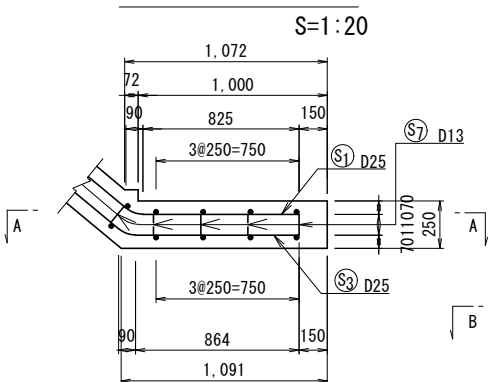


天端部詳細図

S=1:20

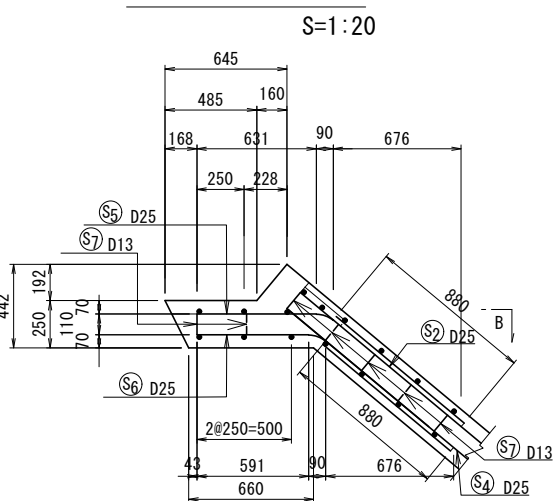


垂部上面(A-A)

S=1:40

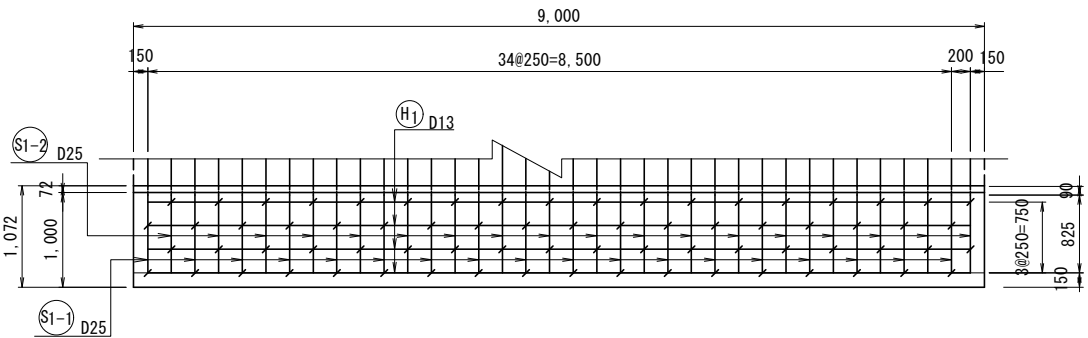


垂部下面(A-A)

S=1:40

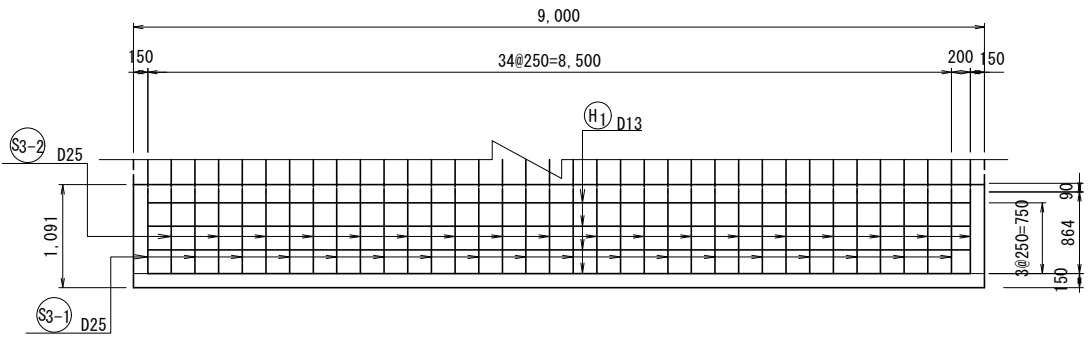

位置図

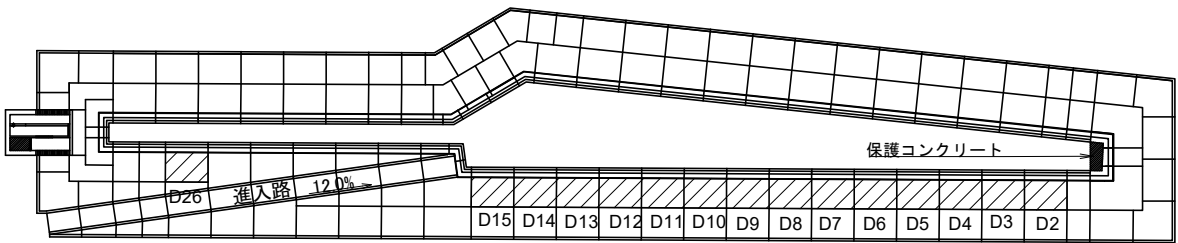

- 特記事項
- 1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
 - 2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
 - 3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(1/51)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 12 - 1/51
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(2/51)

D7～D15、D26(10ブロック)
D2～D6(5ブロック)施工対象外


矢視図A(表面側)

S=1:40

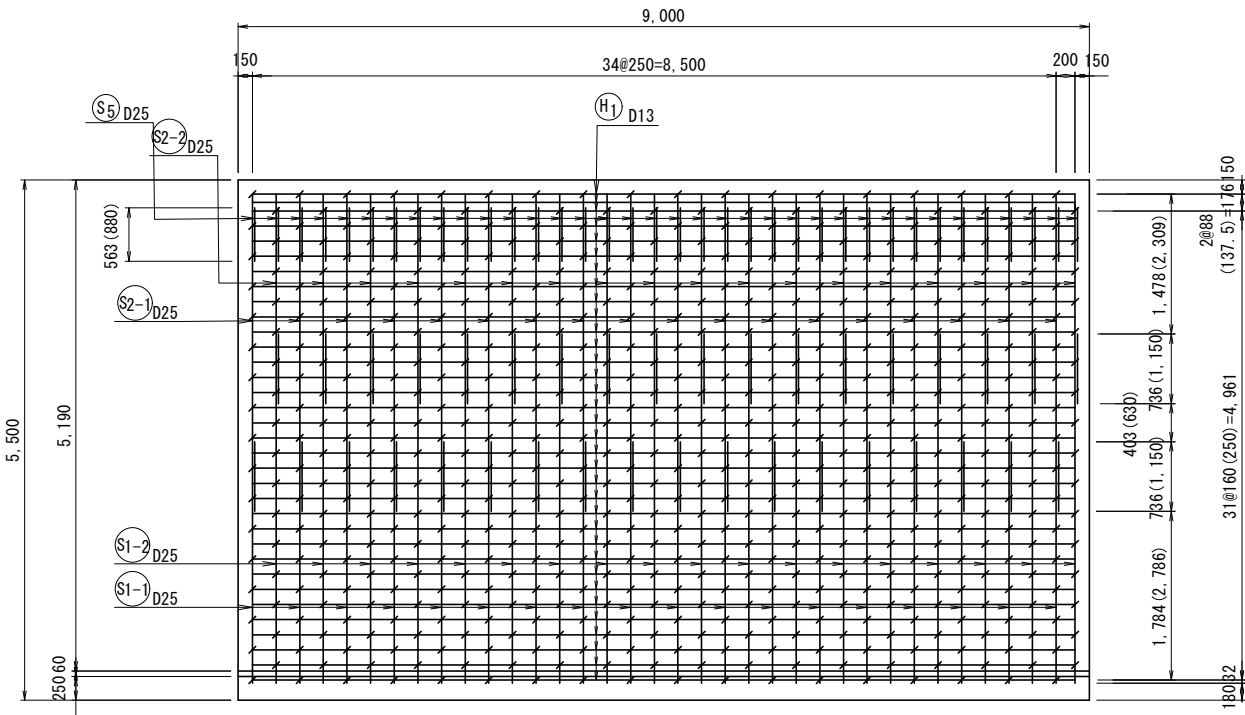


矢視図B(地山側)

S=1:40

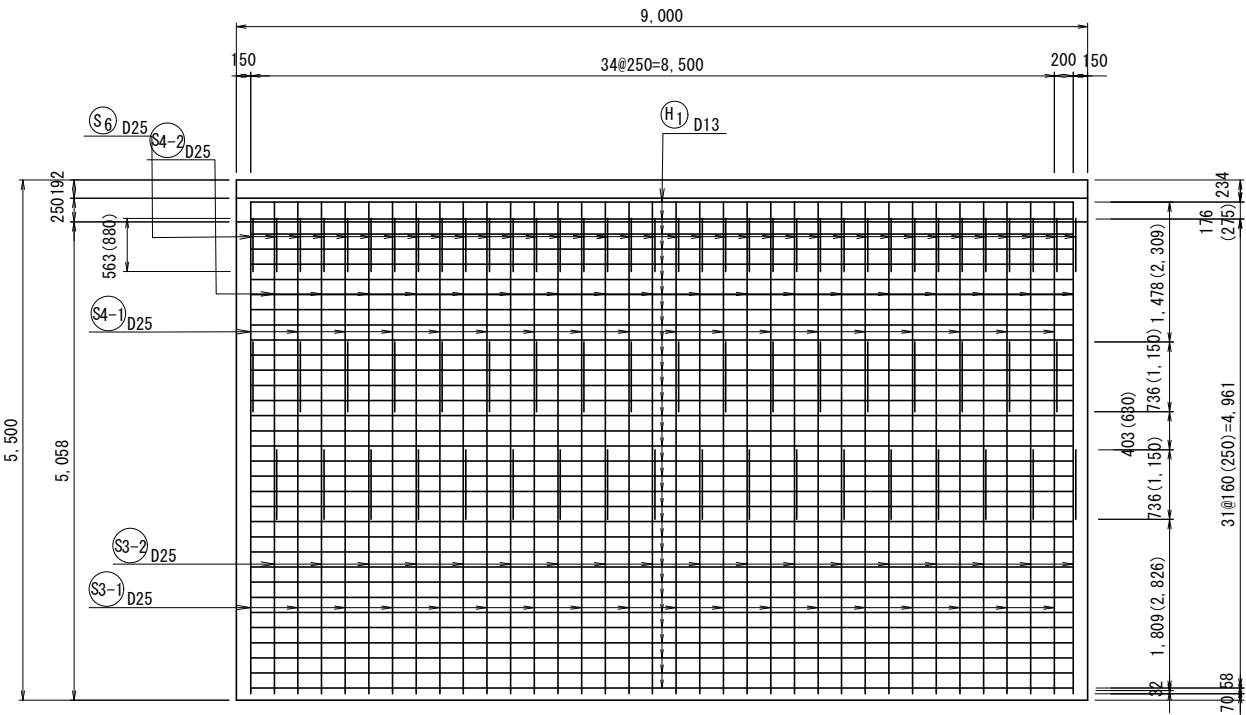


天端部上面(B-B)

S=1:40

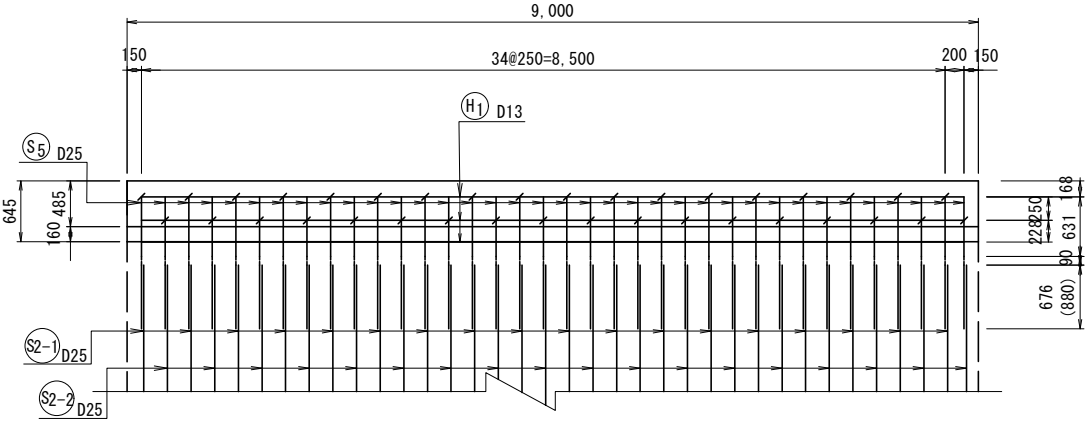


天端部下面(B-B)

S=1:40

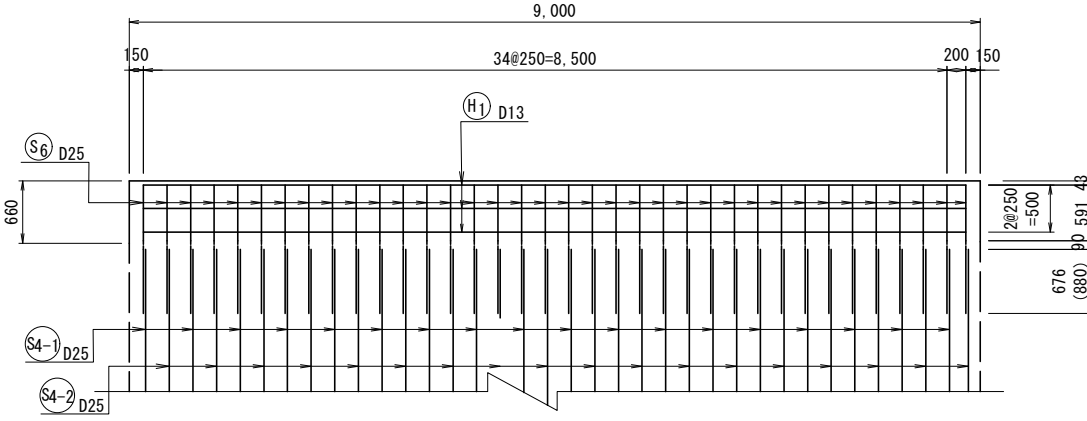

位置図



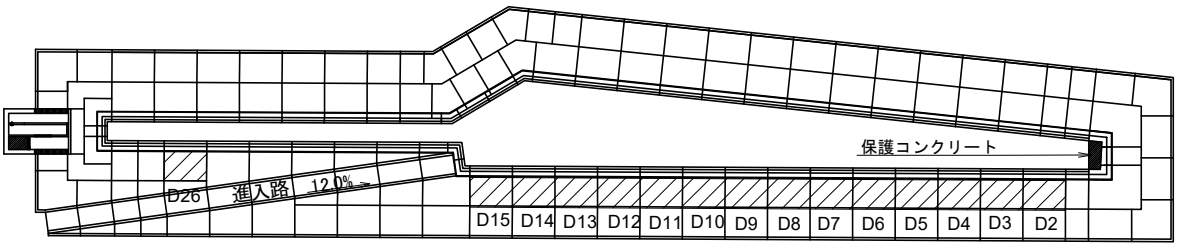


特記事項
1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁下部コンクリート配筋図(2/51)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	1 - 12 - 2/51
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(3/51)


D35~D40、D47~D54(14ブロック)
D55~D58(4ブロック)施工対象外

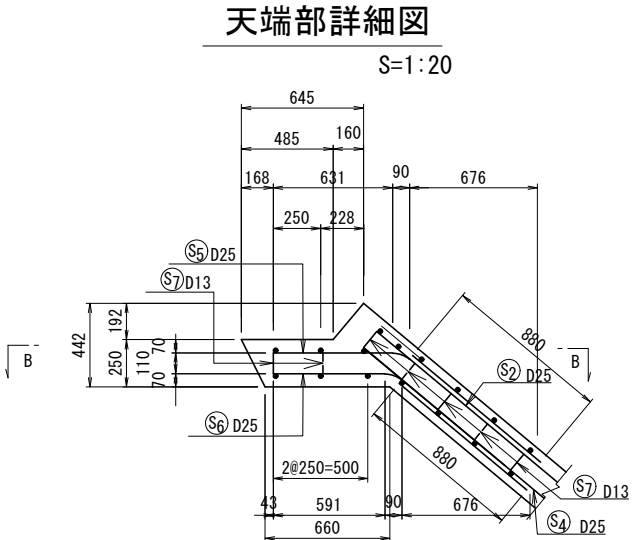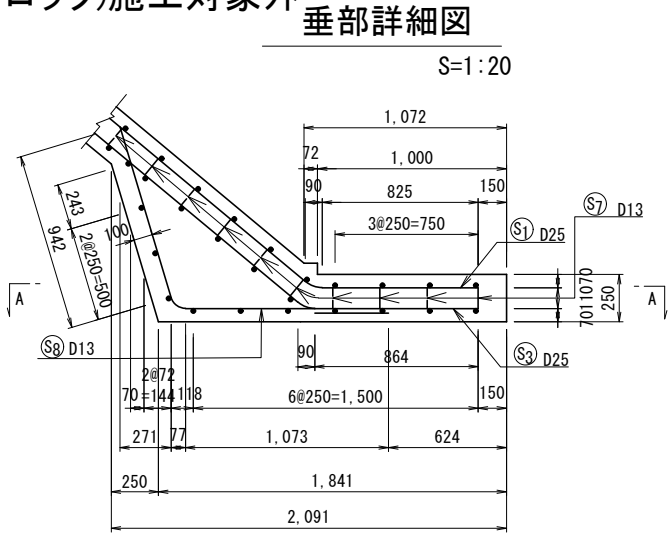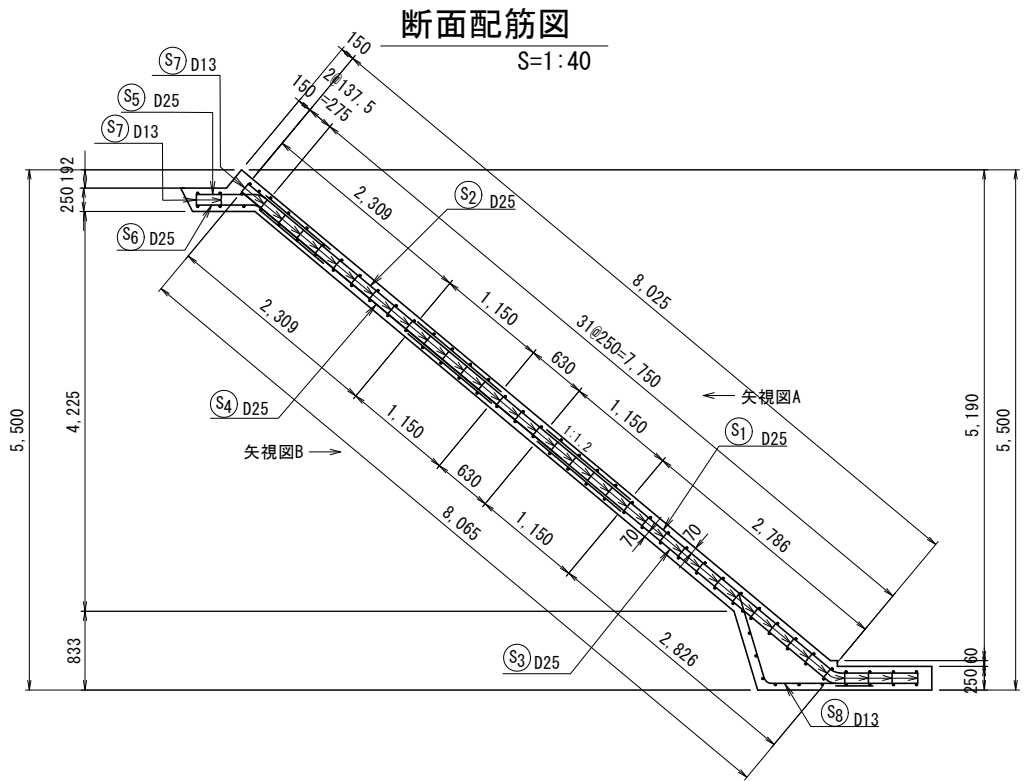


垂部上面(A-A)
S=1:40

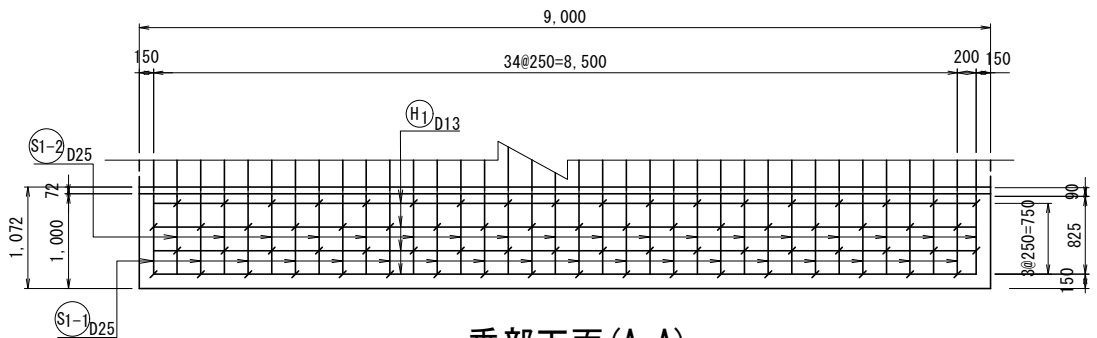

垂部下面(A-A)
S=1:40

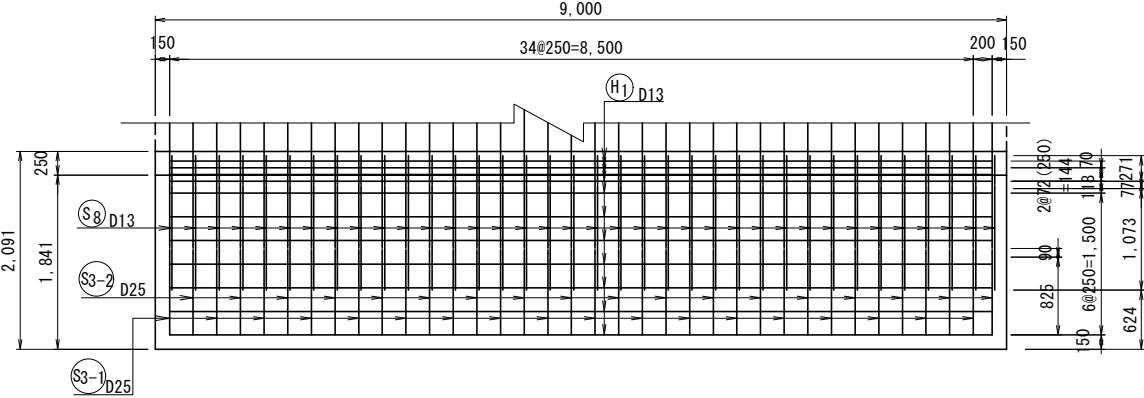

位置図

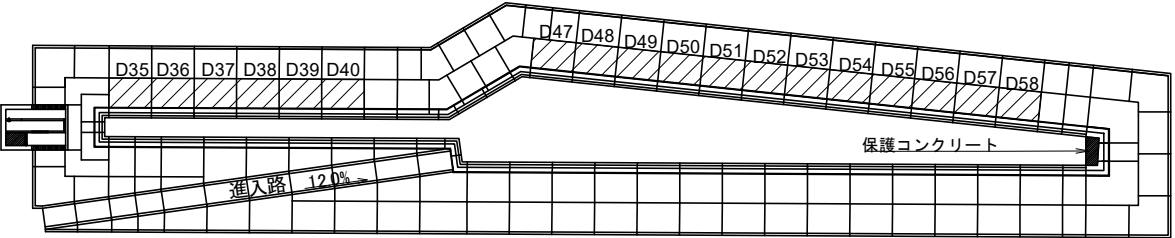

特記事項
1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁下部コンクリート配筋図 (3/51)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	1 - 12 - 3/51
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(4/51)

D35~D40、D47~D54(14ブロック)
D55~D58(4ブロック)施工対象外


矢視図A(表面側)

S=1:40

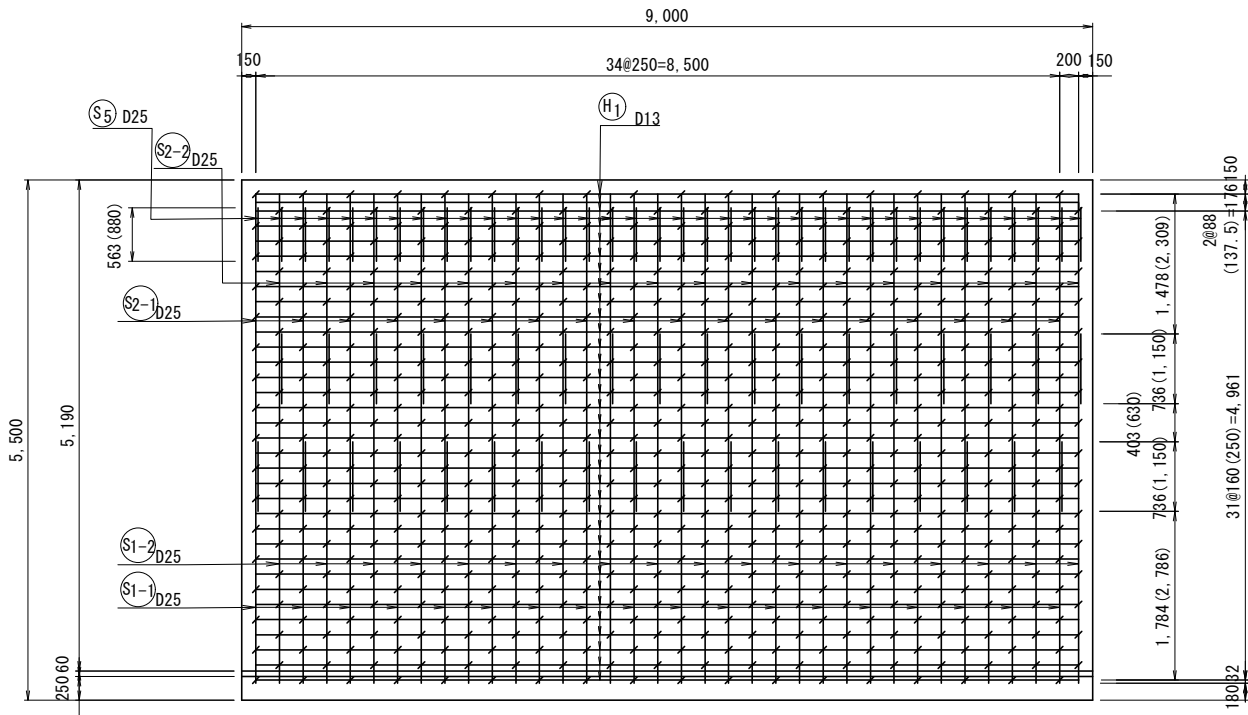


矢視図B(地山側)

S=1:40

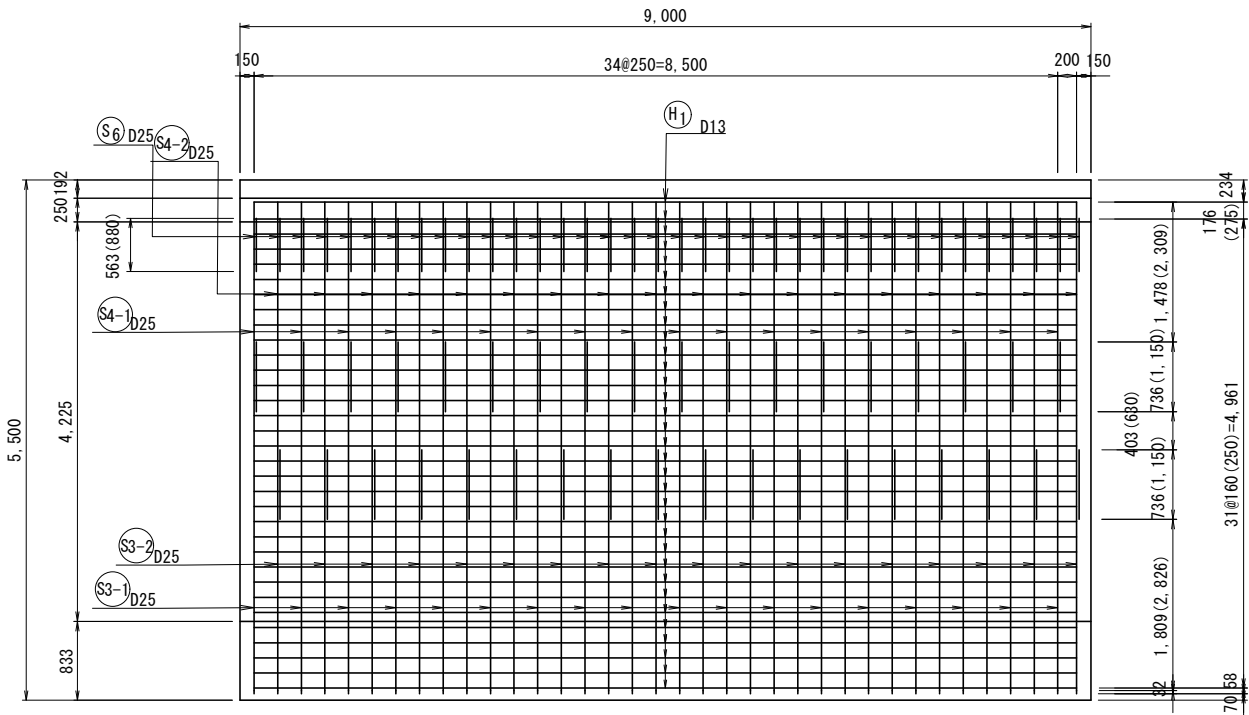


天端部上面(B-B)

S=1:40

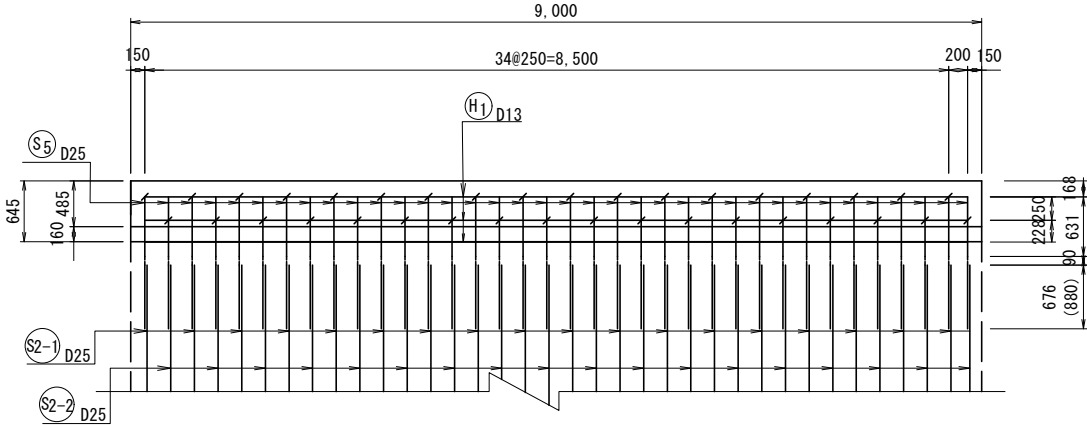


天端部下面(B-B)

S=1:40

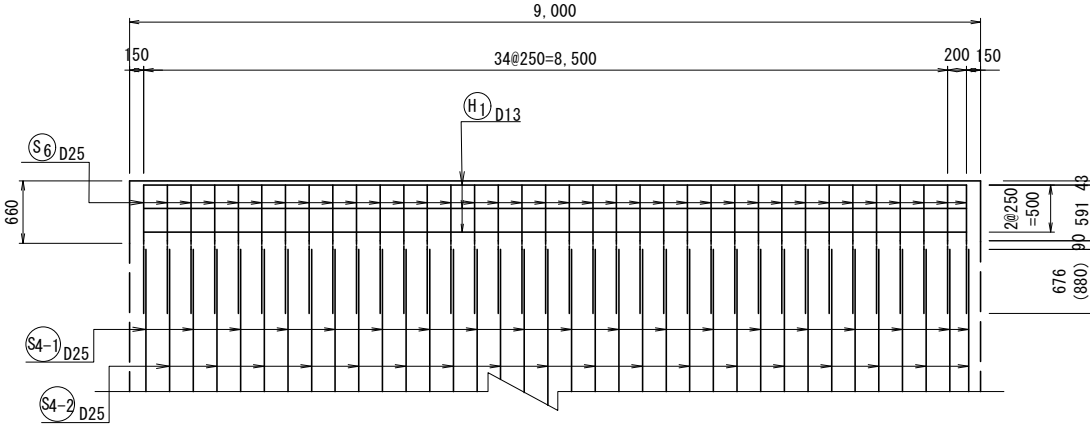

位置図

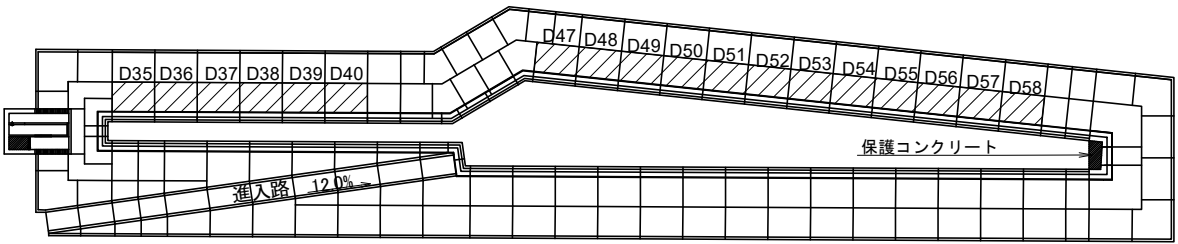

特記事項
1.止水板(GF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁下部コンクリート配筋図(4/51)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	1 - 12 - 4/51
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(5/51)

D17


A-A断面配筋図

S=1:20

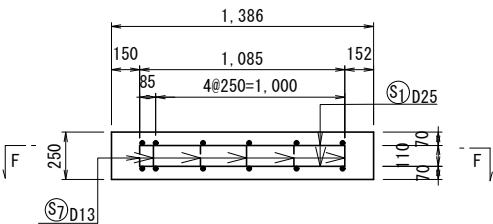


B-B断面配筋図

S=1:20

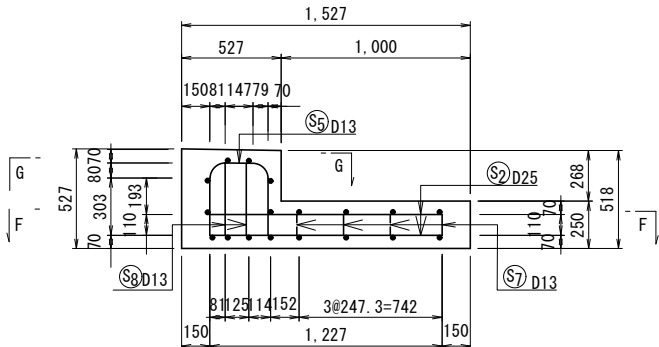


C-C断面配筋図

S=1:20

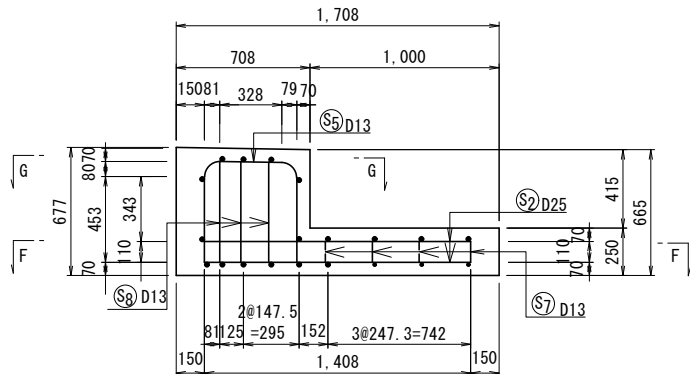


D-D断面配筋図

S=1:20

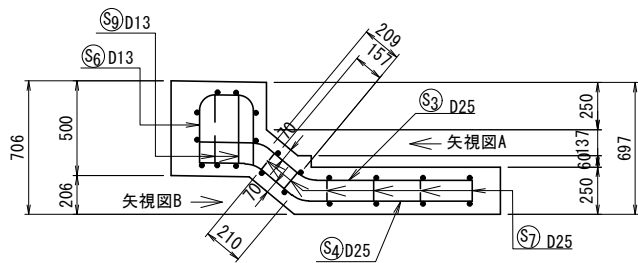


E-E断面配筋図

S=1:20

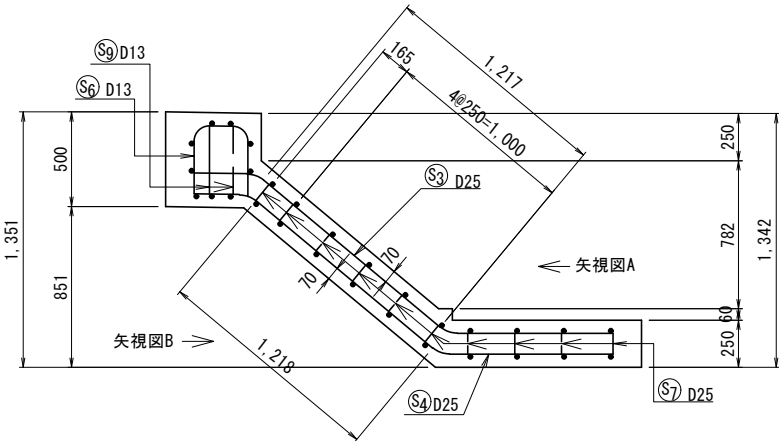


垂部詳細図

S=1:20

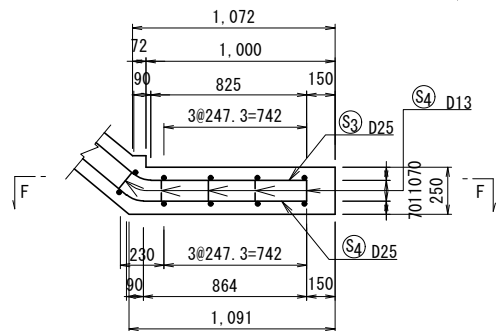


天端部詳細図


S=1:20

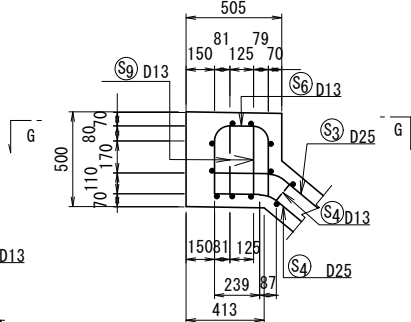

位置図

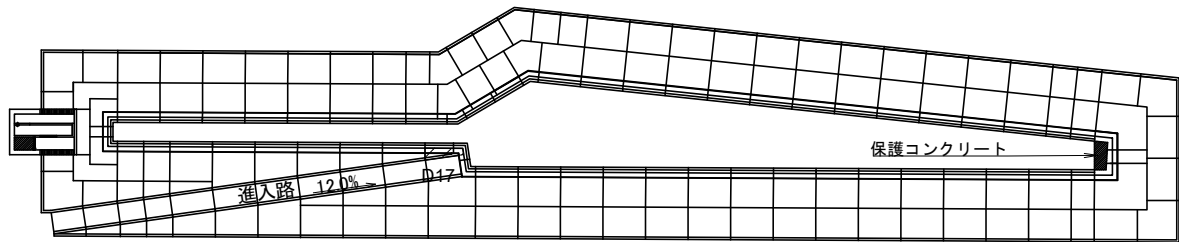

断面位置図

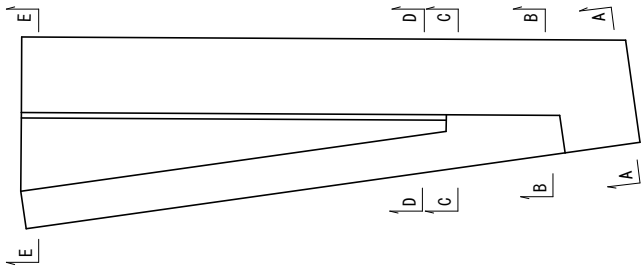

特記事項
1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mm以上のかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(5/51)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 12 - 5/51
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(6/51)

D17


矢視図A(表面側_斜面部)

S=1:40

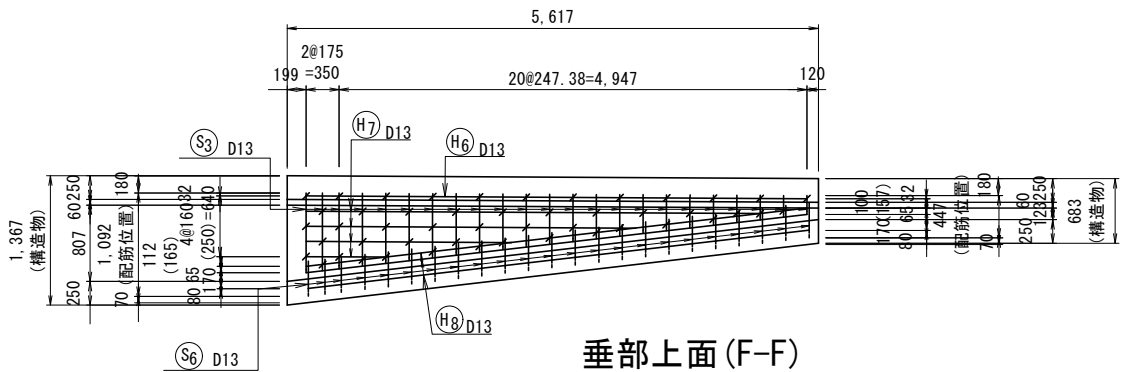


矢視図B(地山側_斜面部)

S=1:40

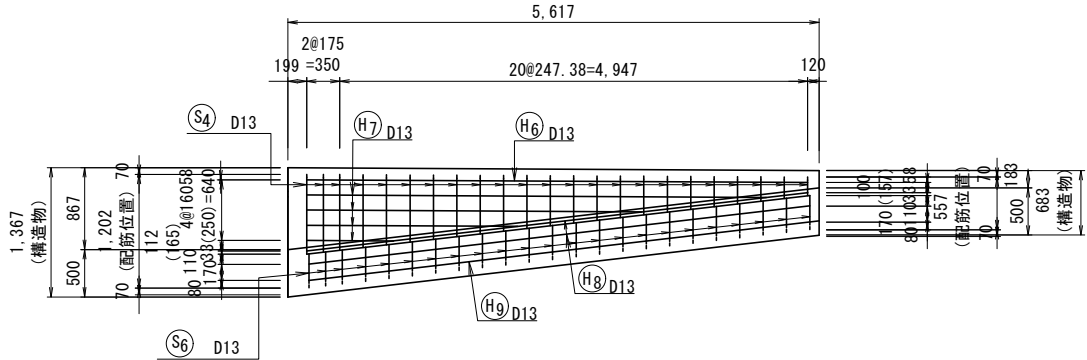


垂部上面(F-F)

S=1:40

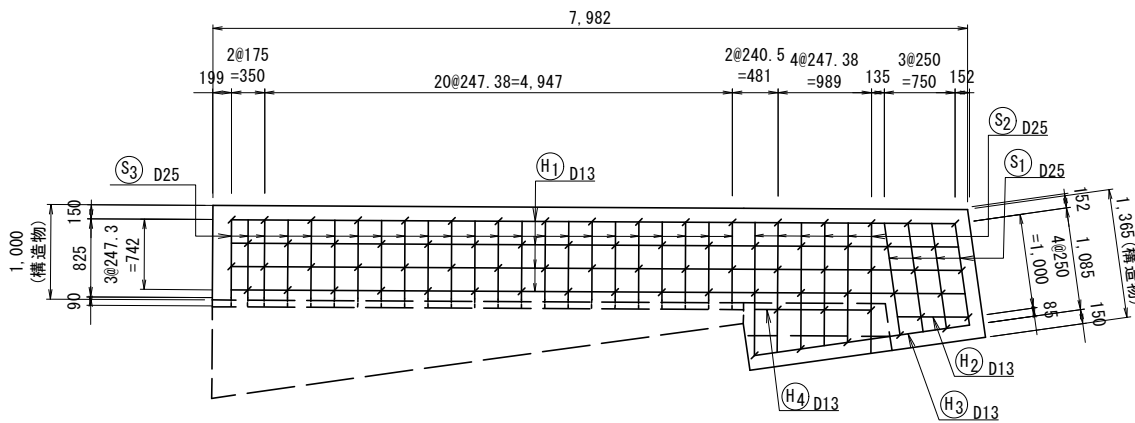


垂部下面(F-F)

S=1:40

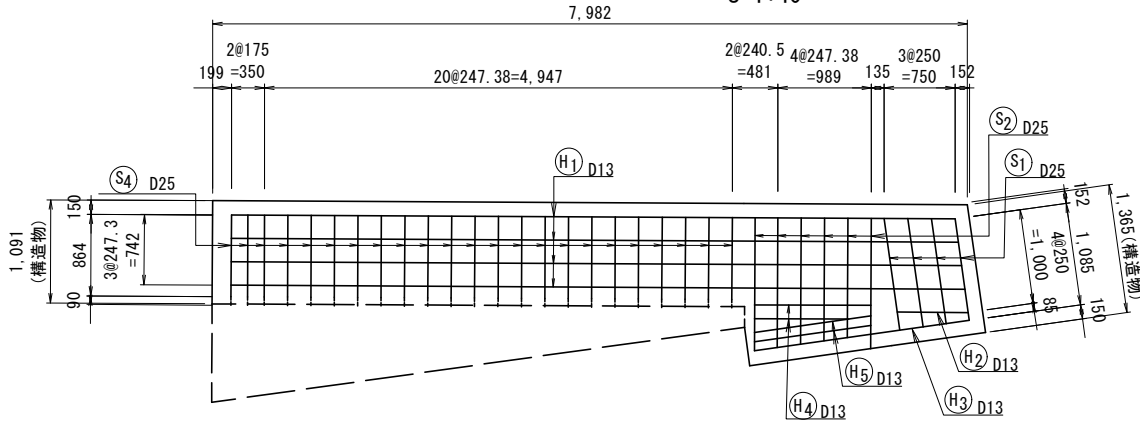


天端部上面(G-G)

S=1:40

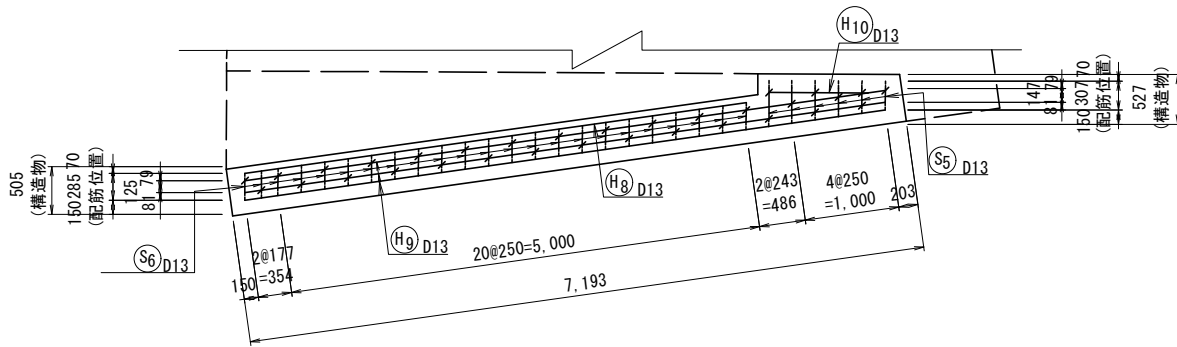


天端部下面(G-G)

S=1:40

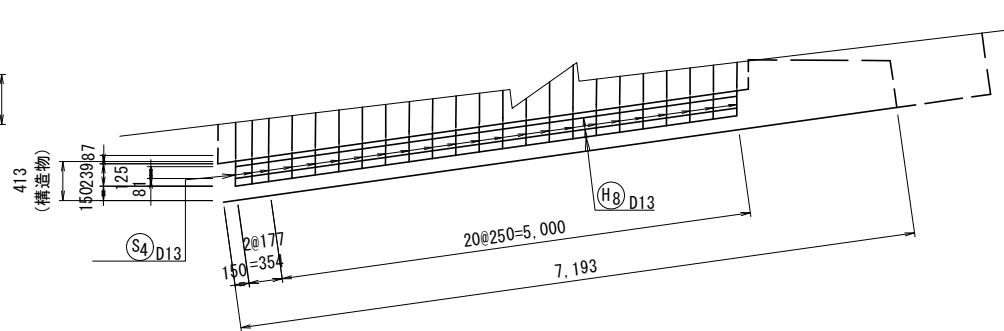

位置図

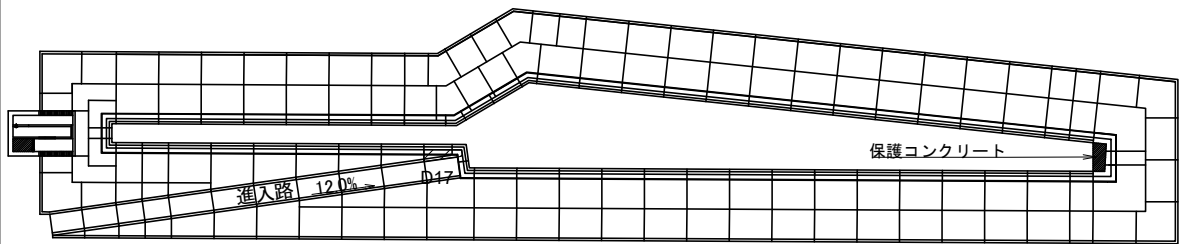


特記事項

- 止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mm以上のかぶりとする。
- 矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
- 図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(6/51)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 12 - 6/51
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

D19


S=1 : 40

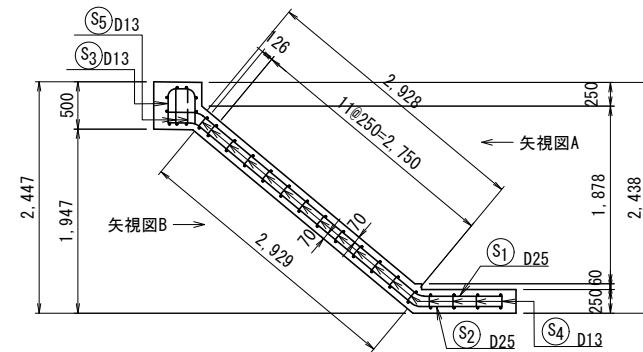


S=1 : 40

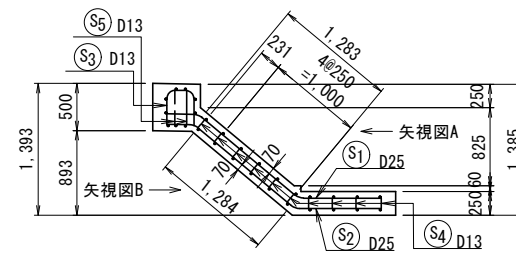

S=1:20

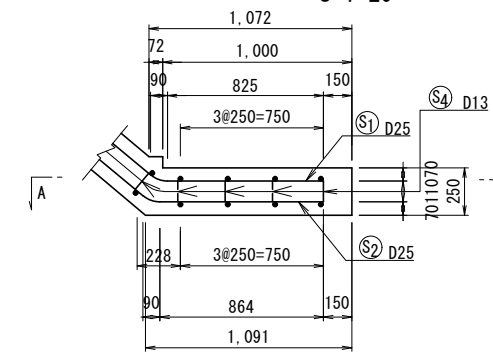

S=1 : 20

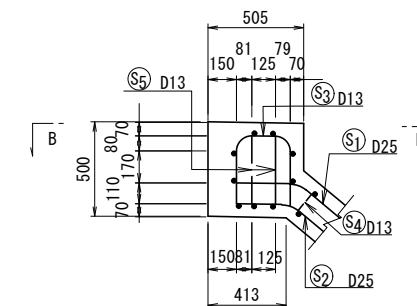

1. 止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mm以上のかぶりとする。
2. 矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3. 図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁下コンクリート配筋図 (7/51)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	1 - 12 - 7/51
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(8/51)

D19


垂部上面(A-A)

S=1:40

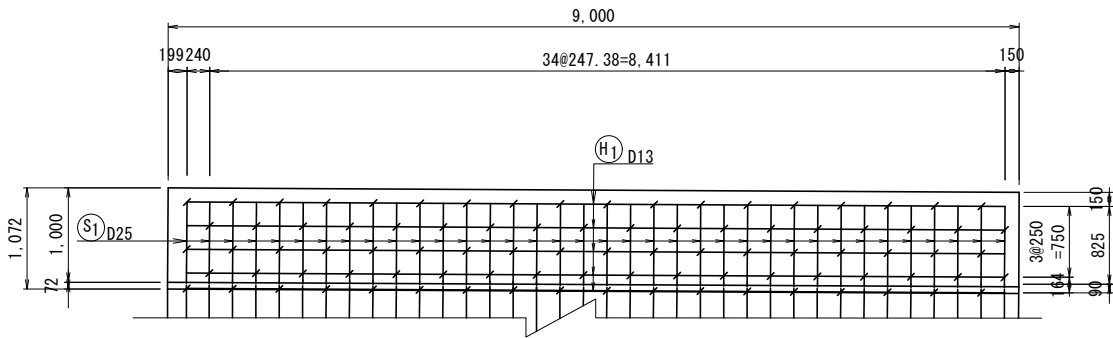


垂部下面(A-A)

S=1:40

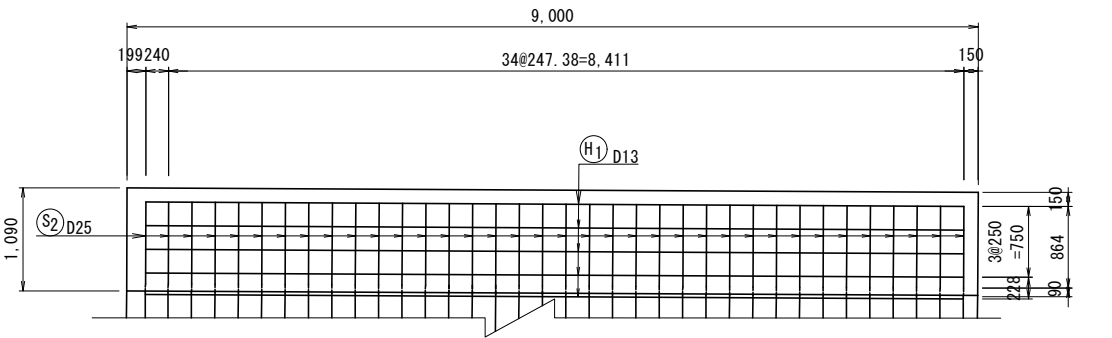


天端部上面(B-B)

S=1:40

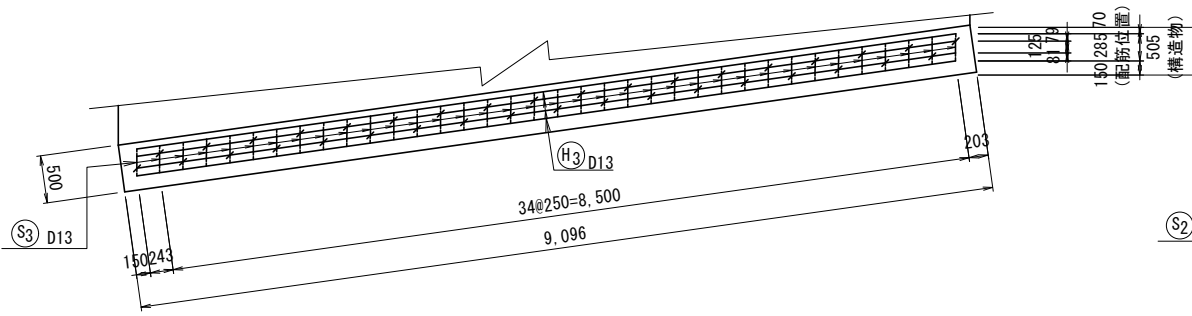


天端部下面(B-B)

S=1:40

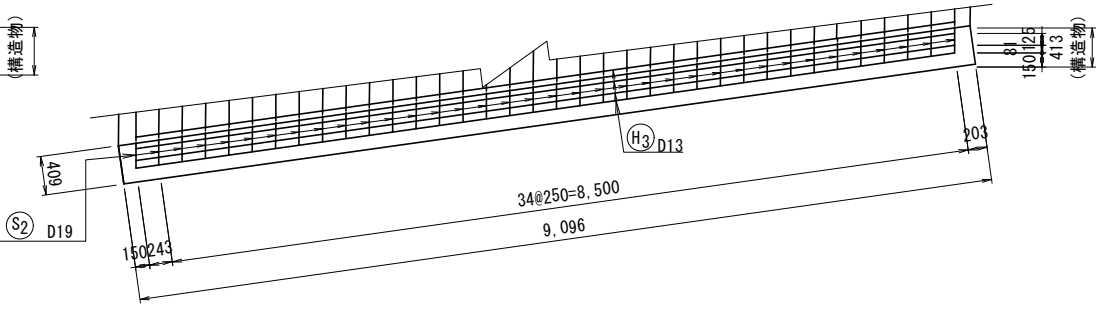

位置図

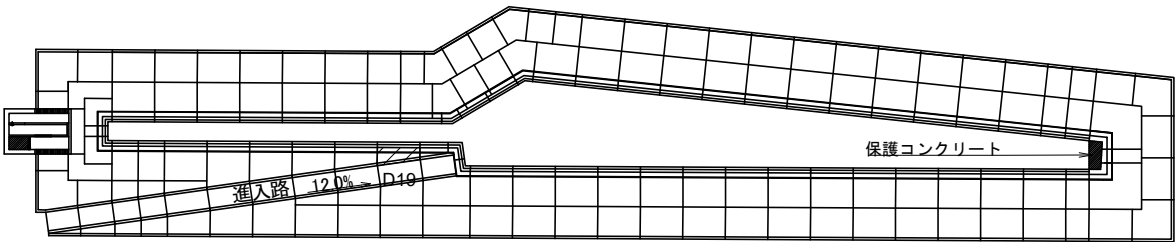


特記事項
1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mm以上のかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(8/51)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 12 - 8/51
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

D19


S=1:40

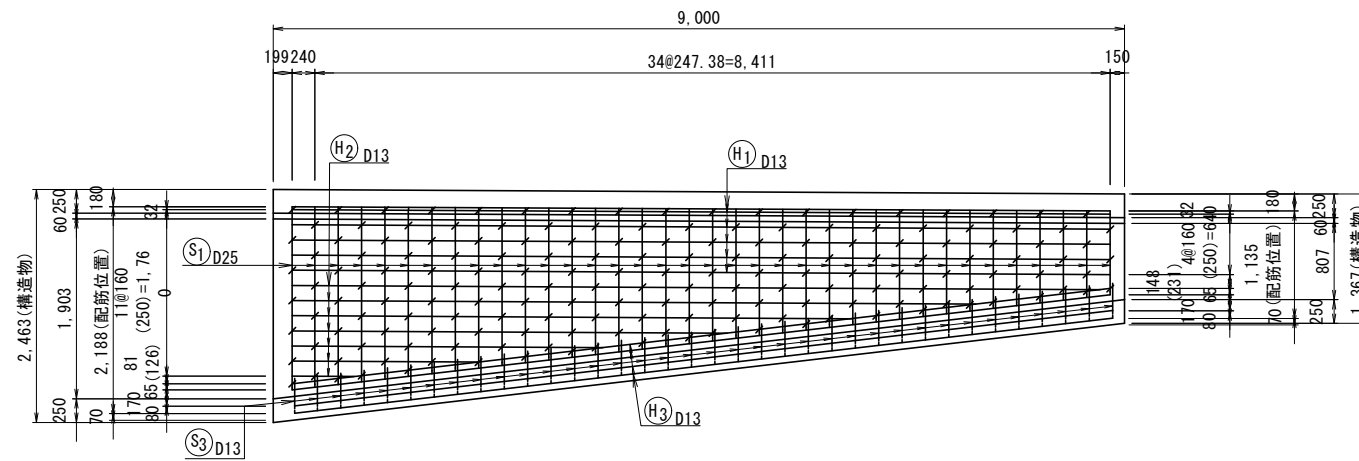

S=1 : 40

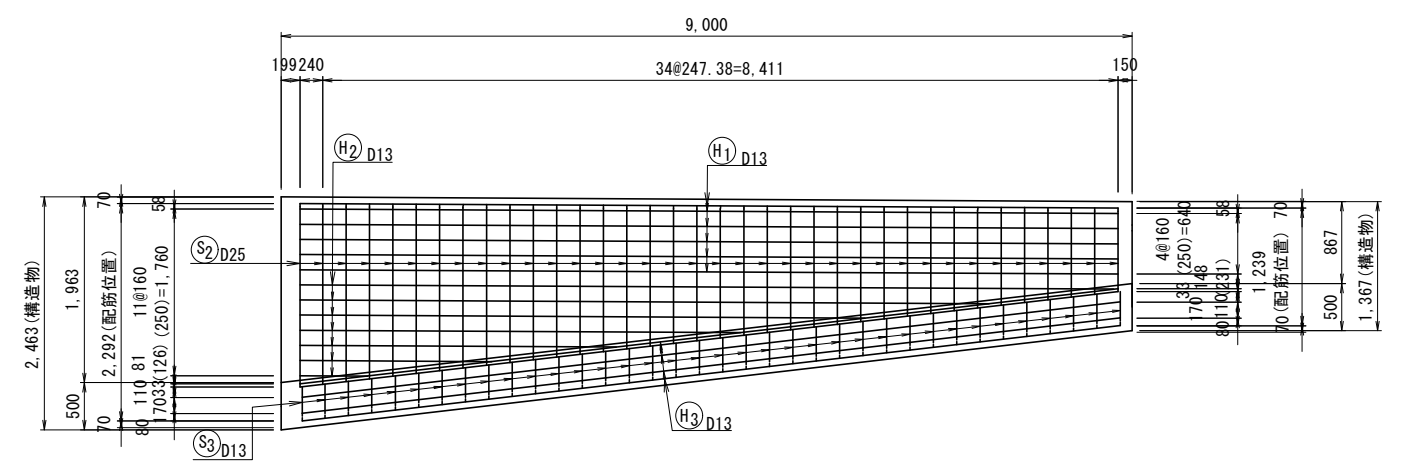

位置図

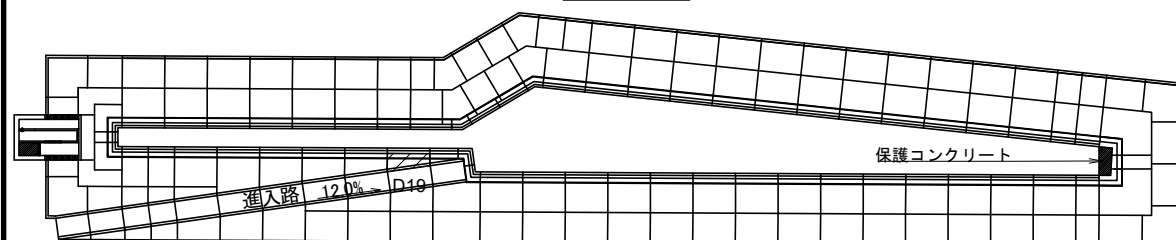

1. 止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mm以上のかぶりとする。
2. 矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3. 図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁下部コンクリート配筋図(9/51)		
年 月 日			
尺 度	図 示	図面番号	1 - 12 - 9/51
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(10/51)

D21


上流側断面配筋図

S=1:40

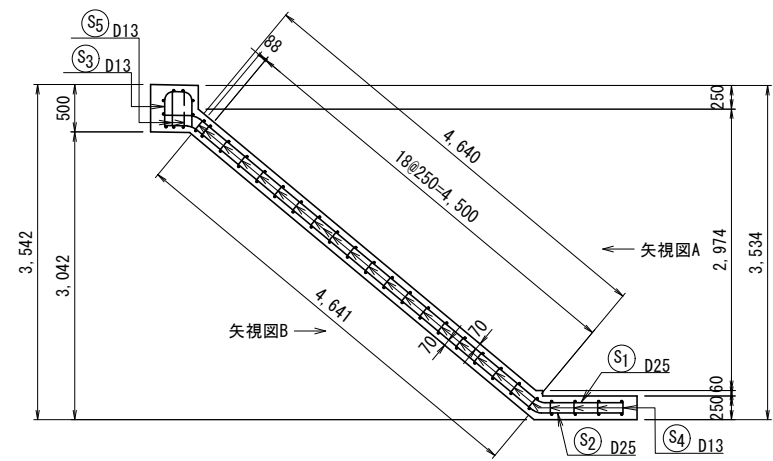


下流側断面配筋図

S=1:40

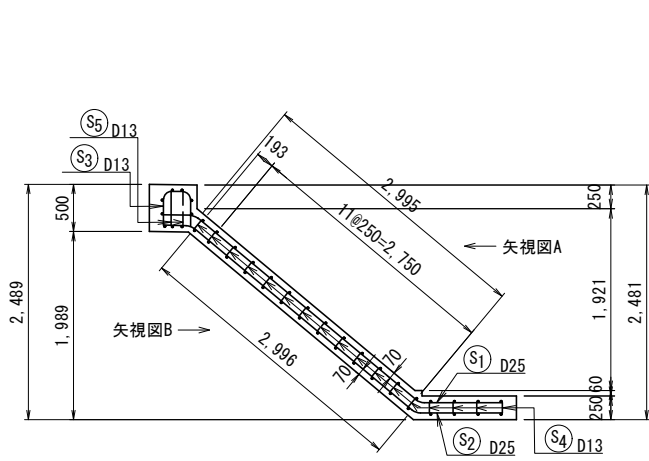


垂部詳細図

S=1:20

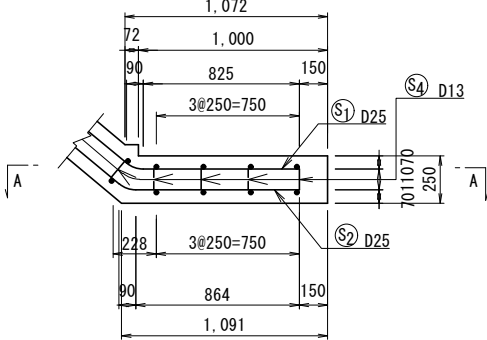


天端部詳細図

S=1:20

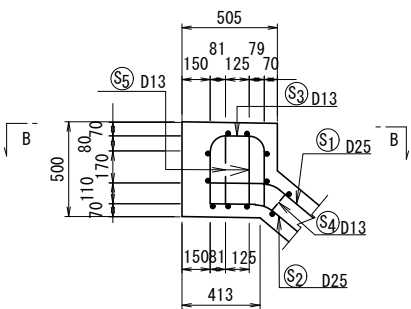

位置図

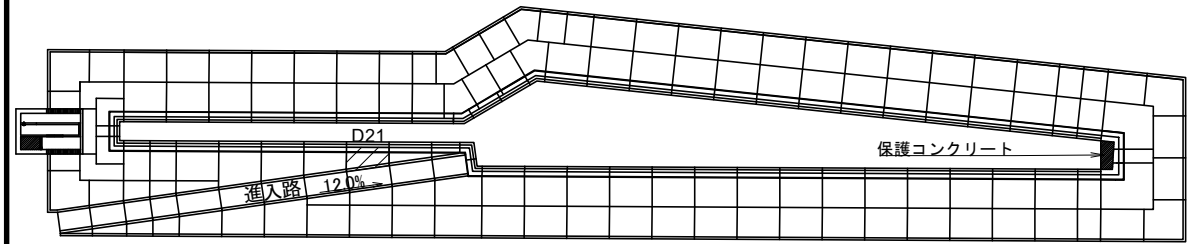

特記事項
1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mm以上のかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁下部コンクリート配筋図(10/51)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	1 - 12 - 10/51
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(11/51)

D21


垂部上面 (A-A)

S=1:40

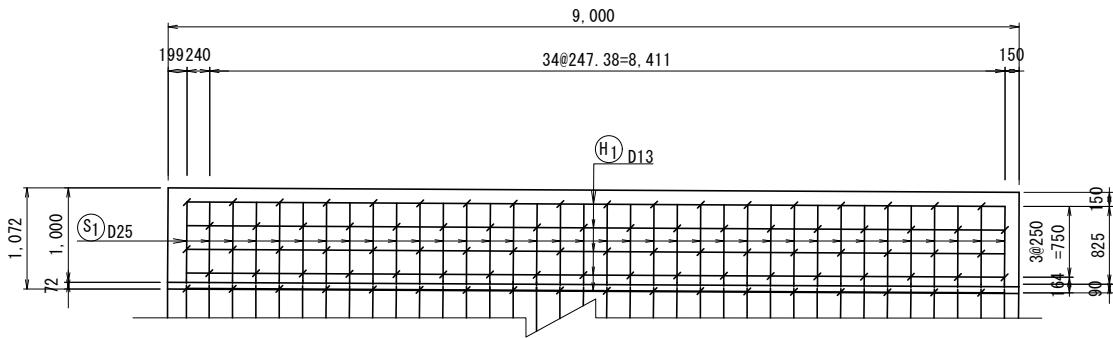


垂部下面 (A-A)

S=1:40

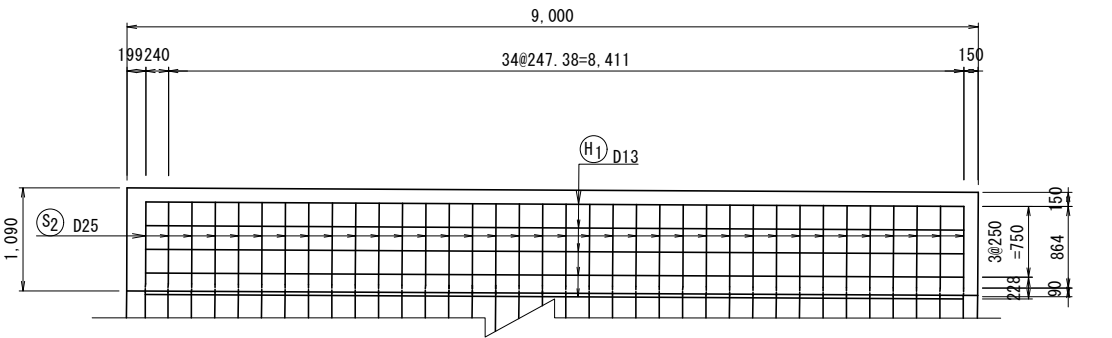


天端部上面 (B-B)

S=1:40

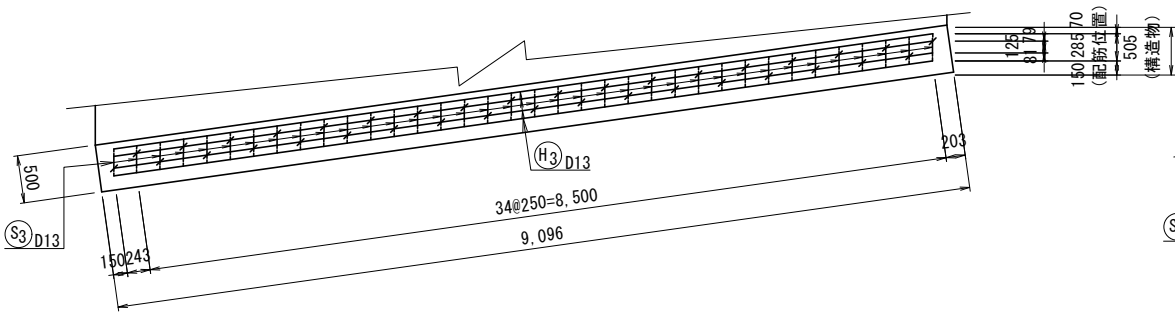


天端部下面 (B-B)

S=1:40

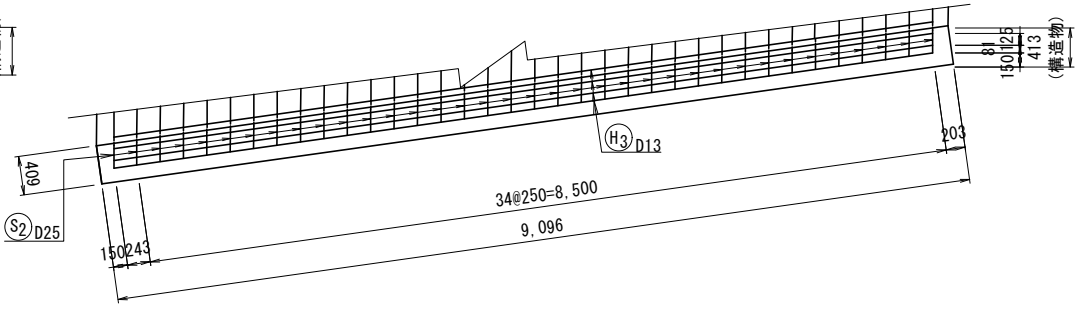

位置図

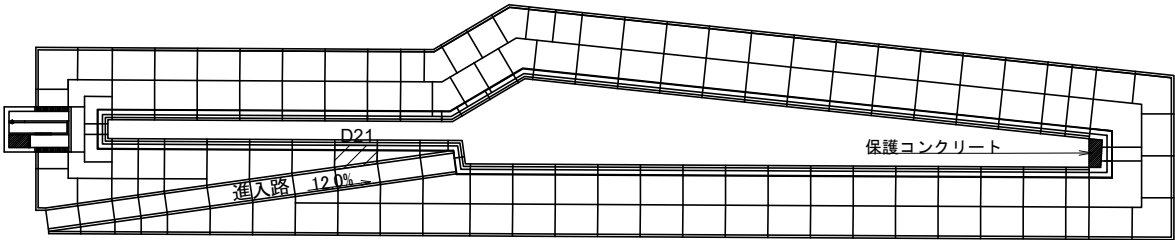

特記事項
1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mm以上のかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁下部コンクリート配筋図(11/51)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	1 - 12 - 11/51
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(12/51)

D21


矢視図A(表面側)

S=1:40

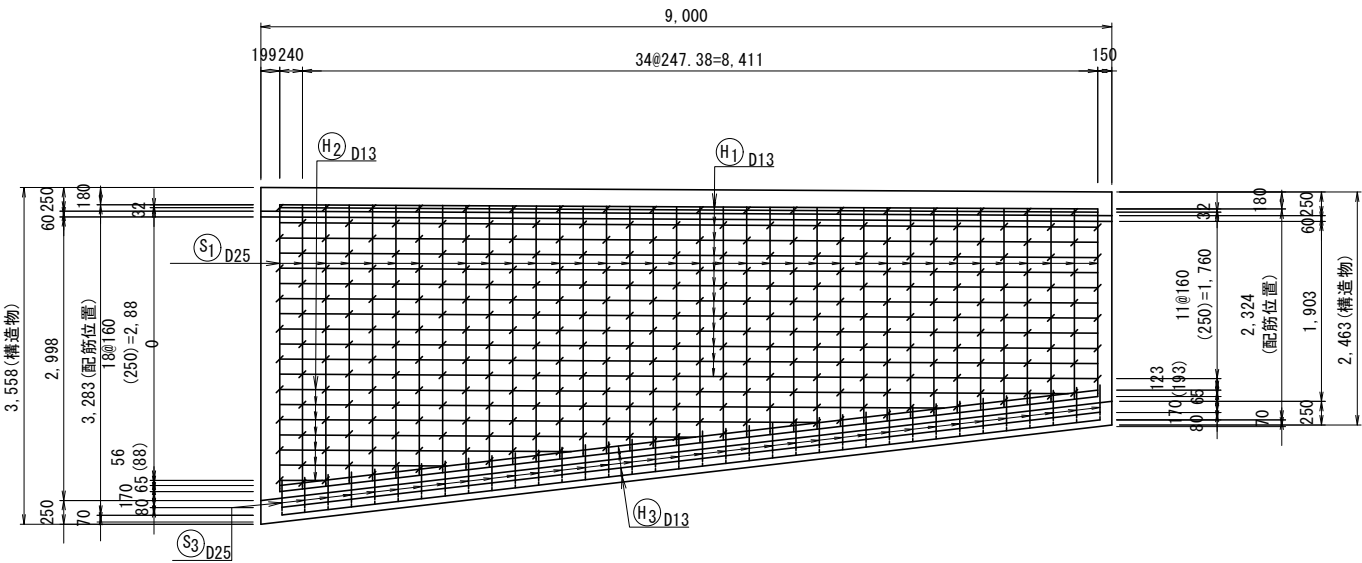


矢視図B(地山側)

S=1:40

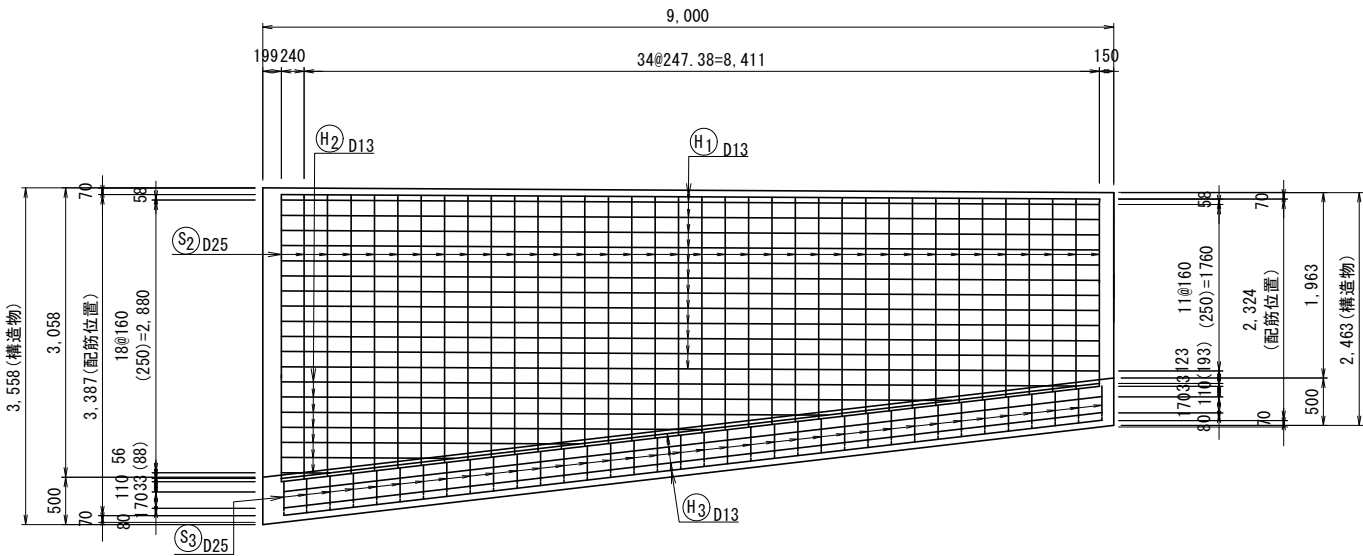

位置図

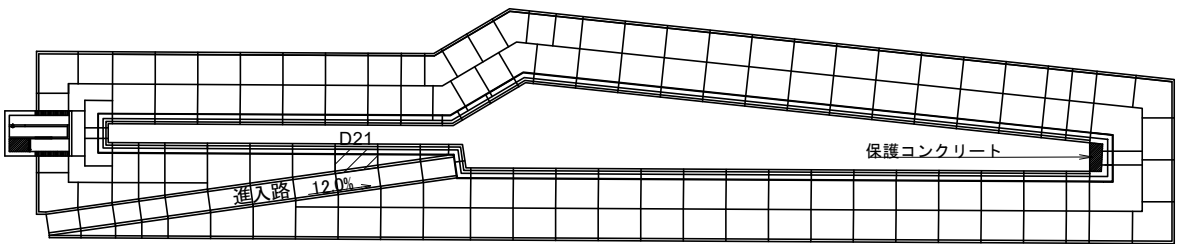

- 特記事項
- 止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mm以上のかぶりとする。
 - 矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
 - 図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁下部コンクリート配筋図(12/51)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	1 - 12 - 12/51
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(13/51)

D23


上流側断面配筋図

S=1:40

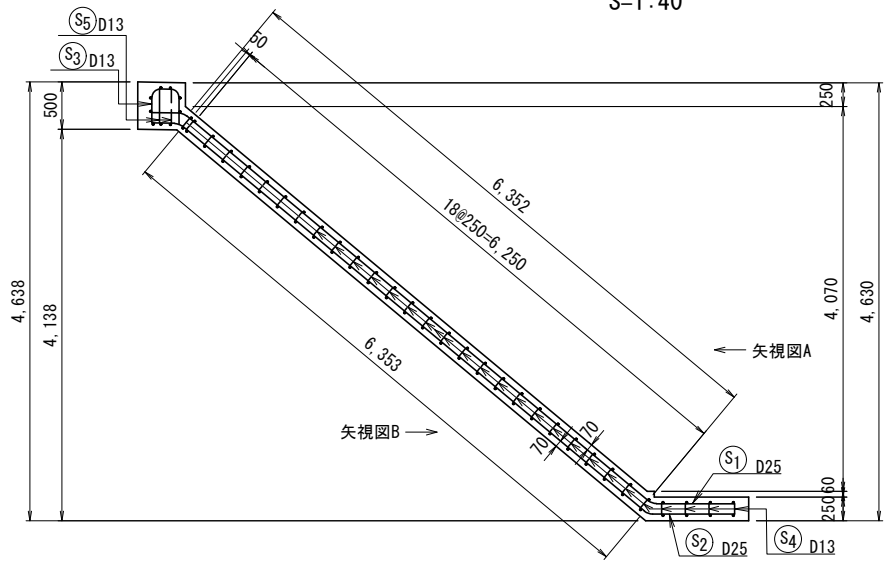


下流側断面配筋図

S=1:40

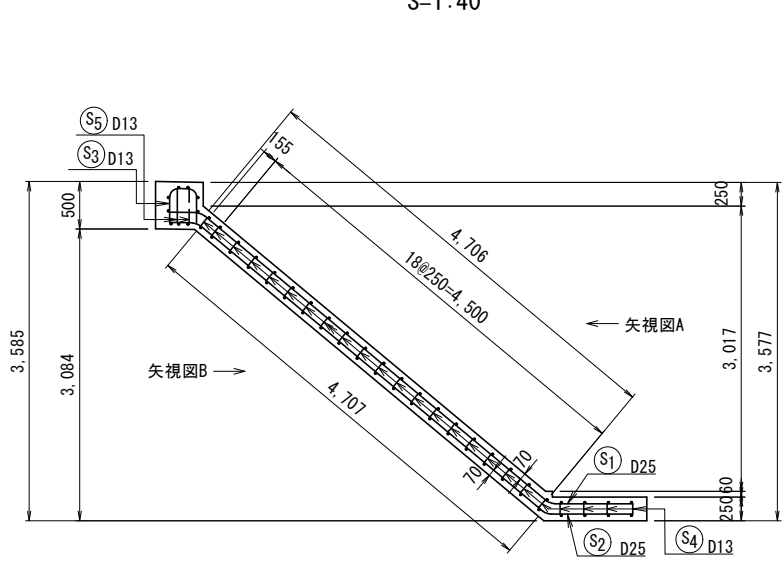


垂部詳細図

S=1:20

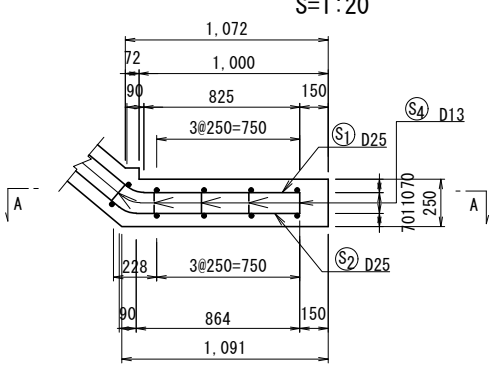


天端部詳細図

S=1:20

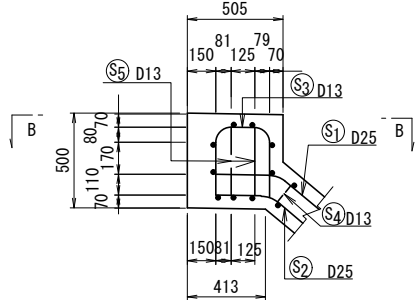

位置図

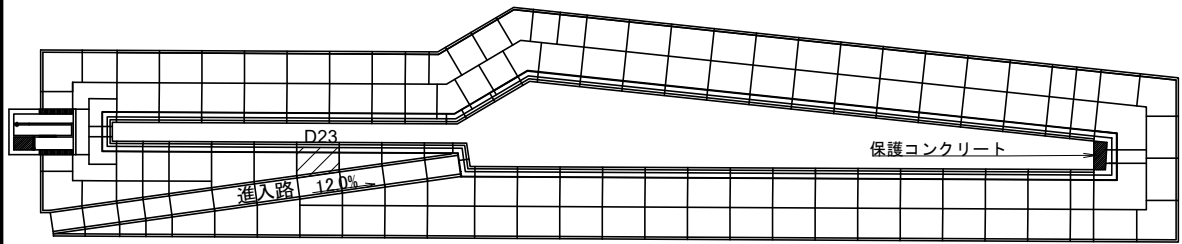

- 特記事項
- 止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mm以上のかぶりとする。
 - 矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
 - 図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(13/51)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 12 - 13/51
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(14/51)

D23


垂部上面 (A-A)

S=1:40

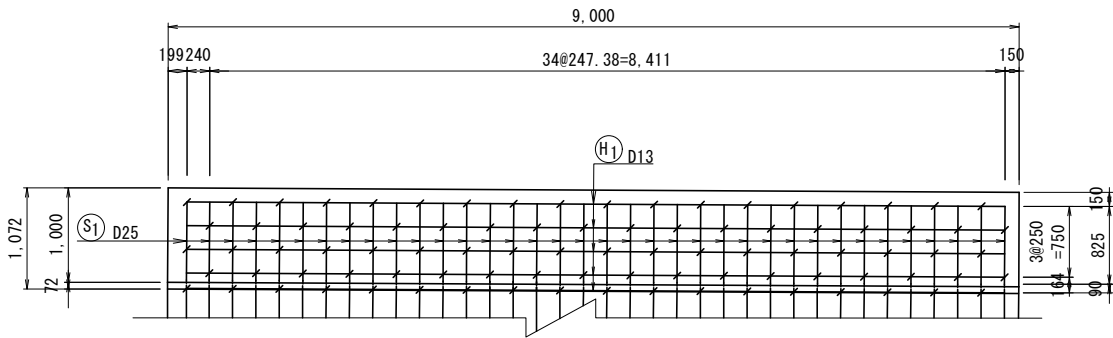


垂部下面 (A-A)

S=1:40

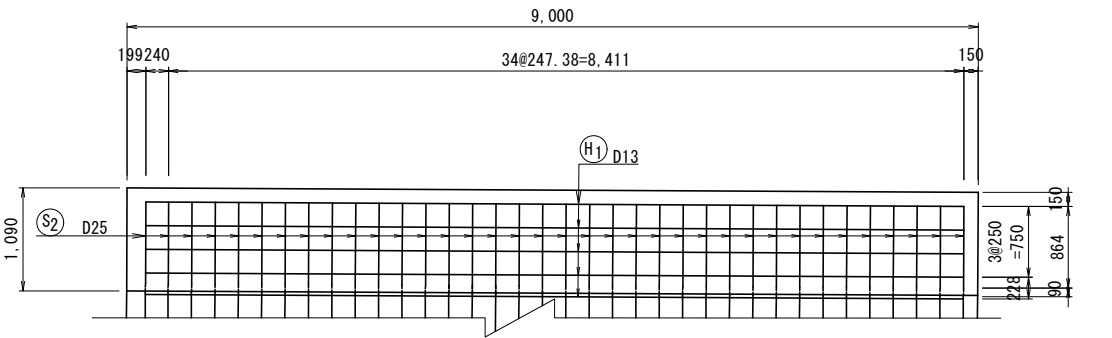


天端部上面 (B-B)

S=1:40

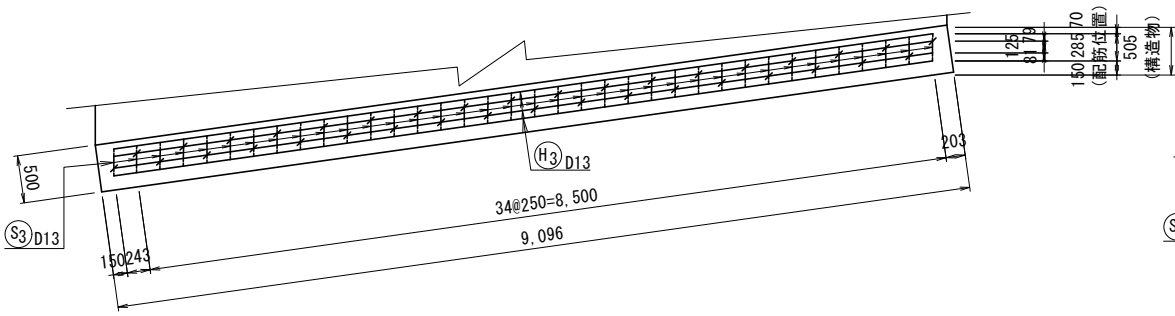


天端部下面 (B-B)

S=1:40

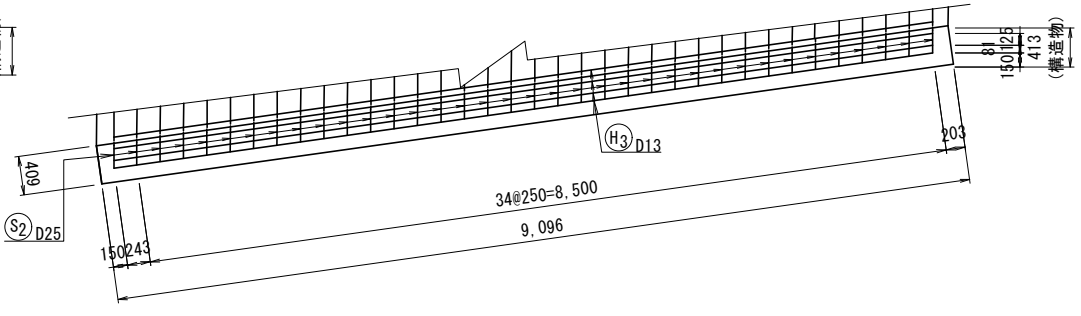

位置図

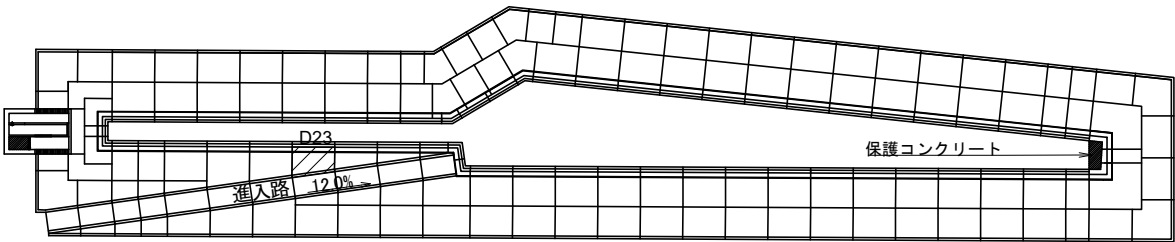

特記事項
1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mm以上のかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(14/51)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 12 - 14/51
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(15/51)

D23


矢視図A(表面側)

S=1:40

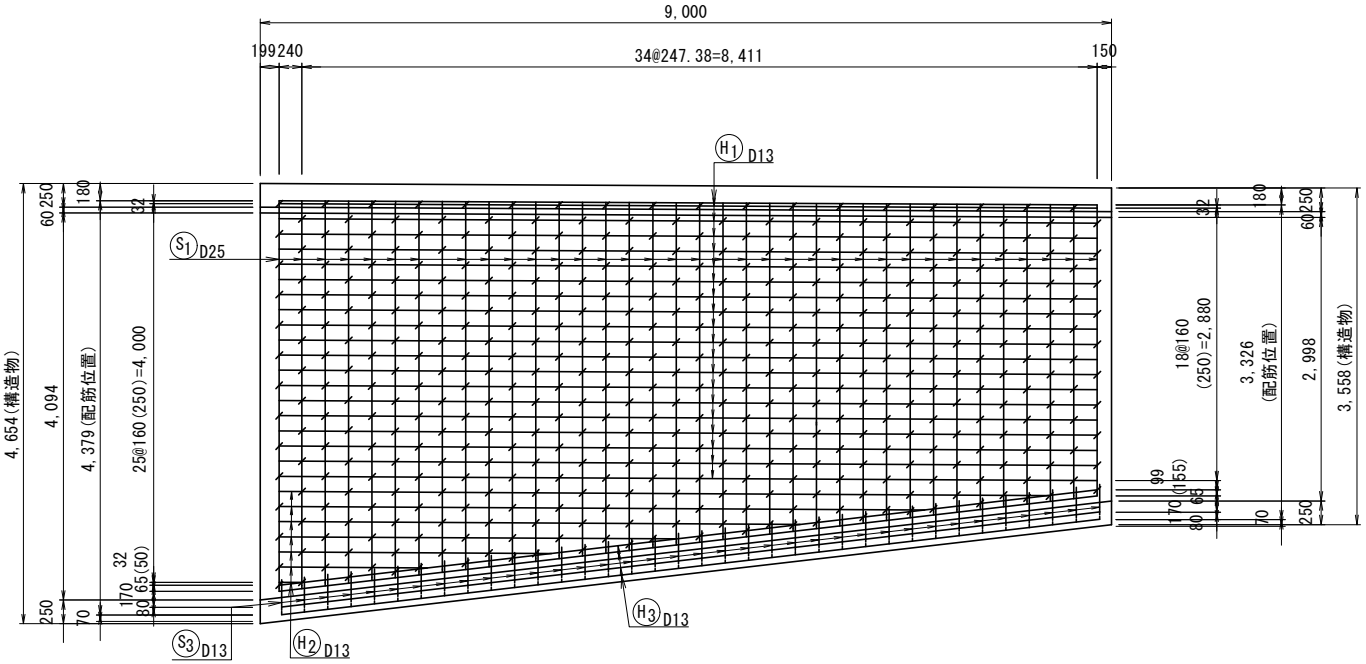


矢視図B(地山側)

S=1:40

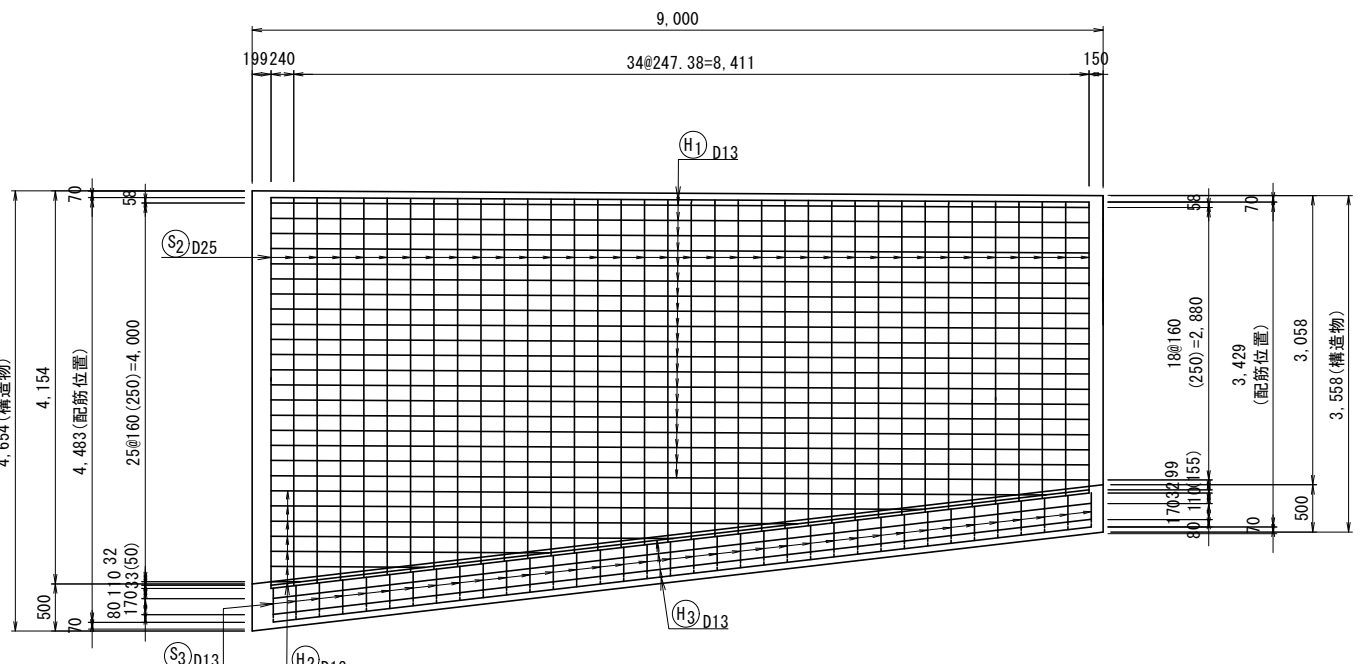

位置図

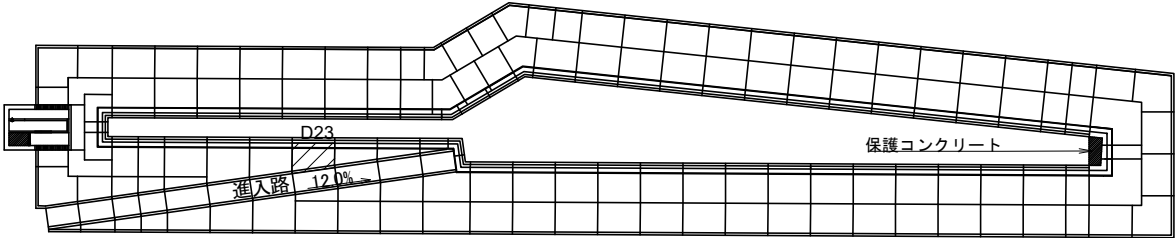

特記事項
1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mm以上のかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁下部コンクリート配筋図(15/51)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	1 - 12 - 15/51
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(16/51)

D24


上流側断面配筋図

S=1:40

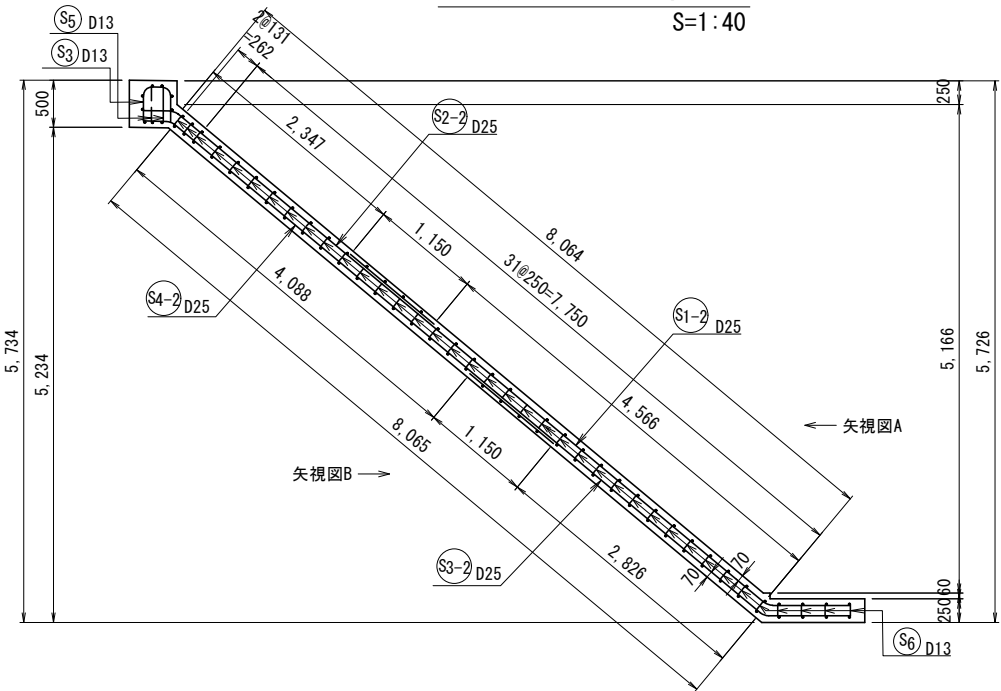


下流側断面配筋図

S=1:40

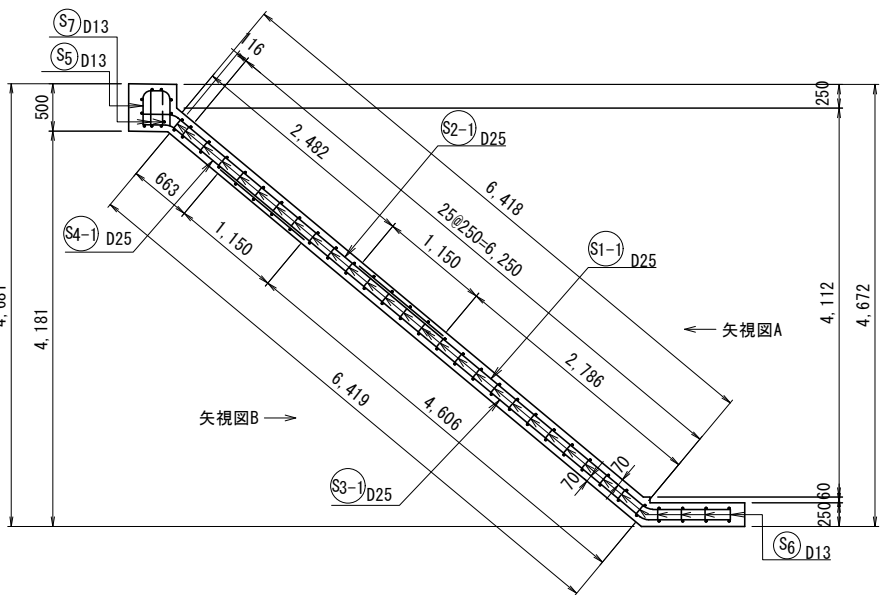


垂部詳細図

S=1:20

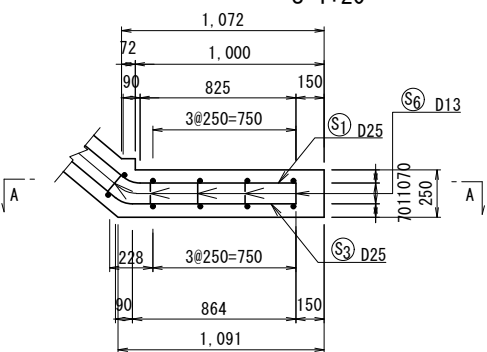


天端部詳細図

S=1:20

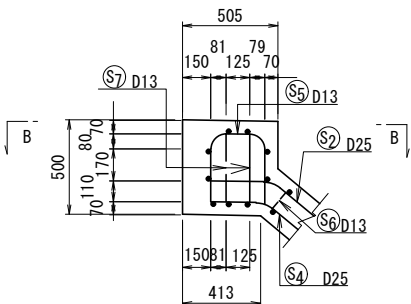

位置図

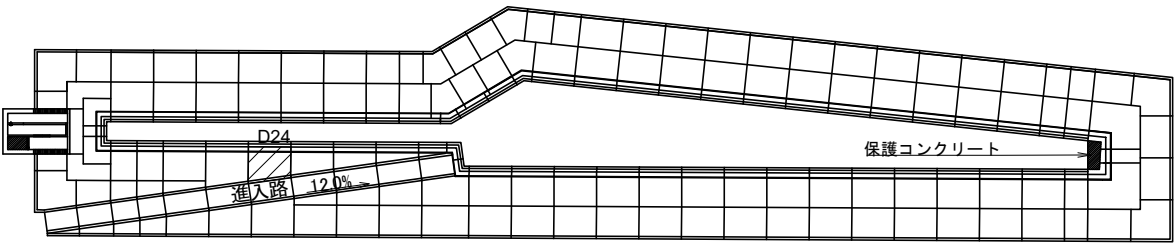

特記事項
1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mm以上のかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(16/51)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 12 - 16/51
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(17/51)

D24


垂部上面 (A-A)

S=1:40

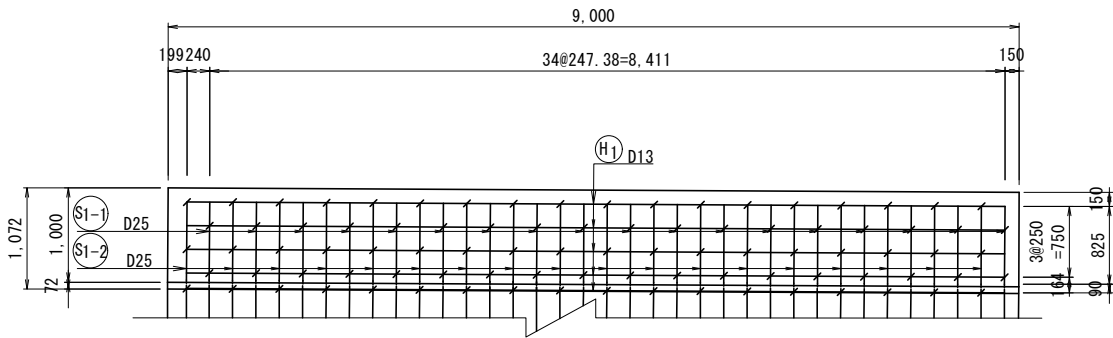


垂部下面 (A-A)

S=1:40

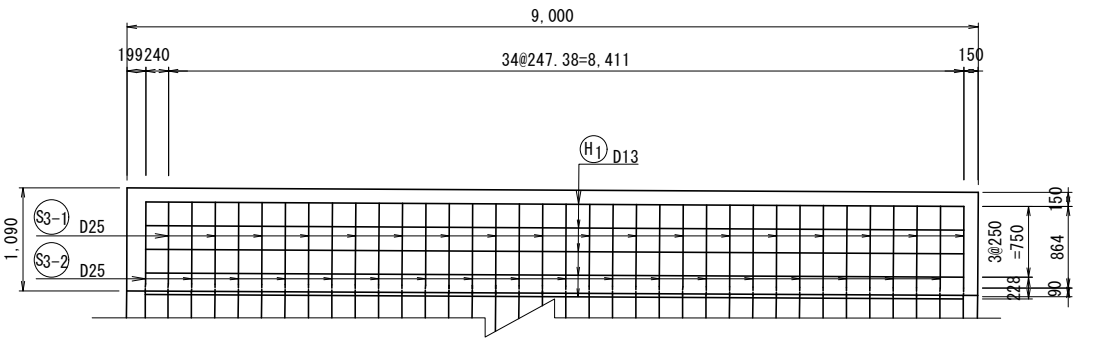


天端部上面 (B-B)

S=1:40

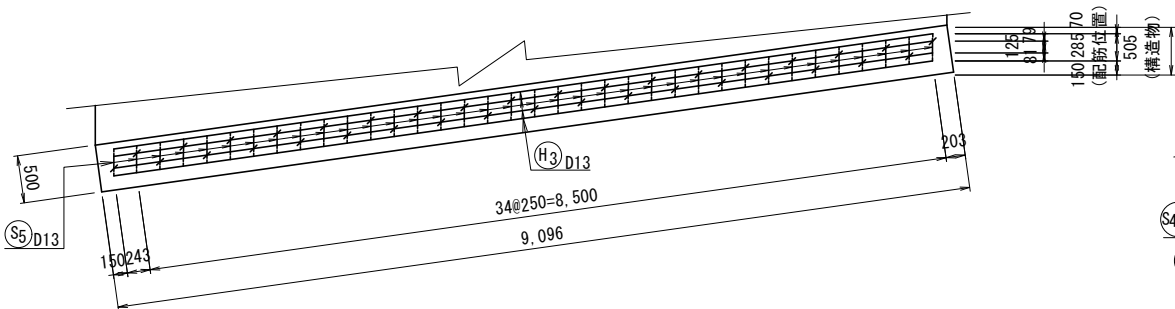


天端部下面 (B-B)

S=1:40

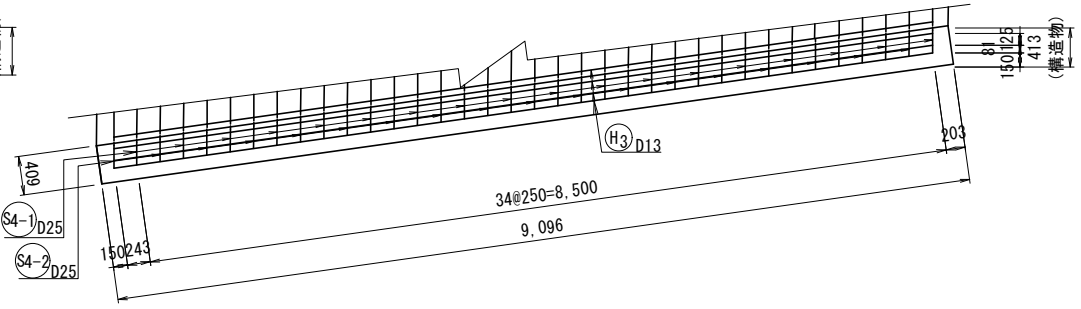

位置図

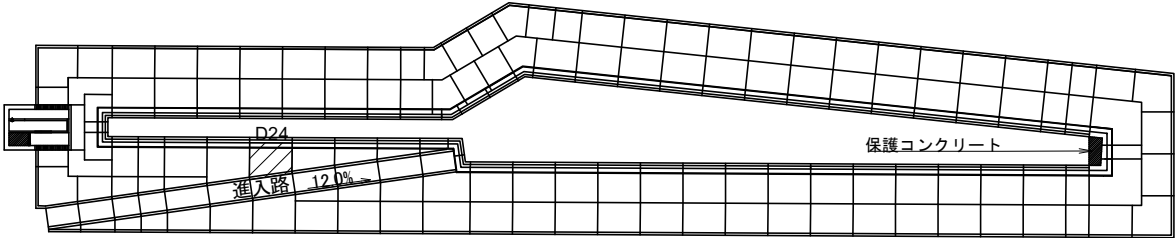

特記事項
1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mm以上のかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(17/51)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 12 - 17/51
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(18/51)

D24


矢视图A(表面側)

S=1:40

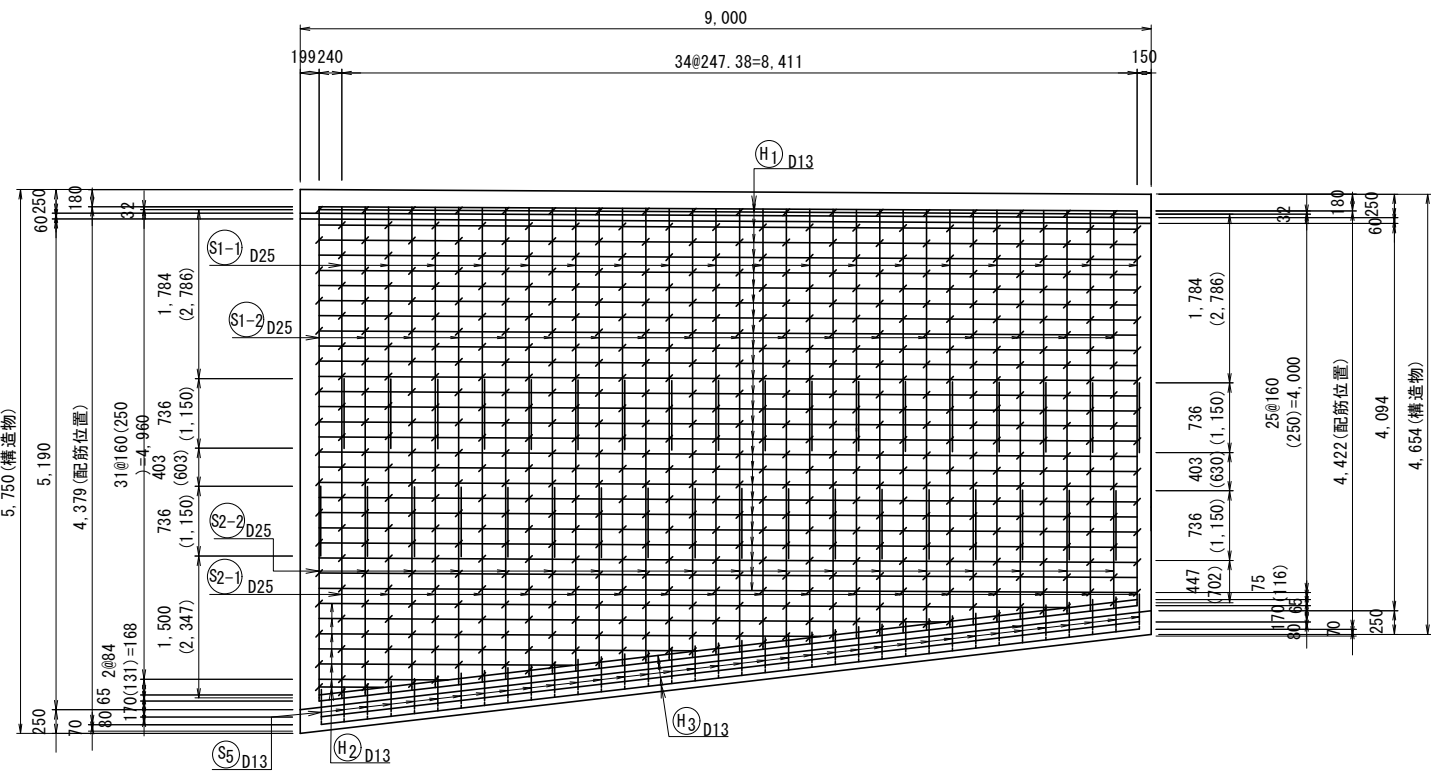


矢视图B(地山側)

S=1:40

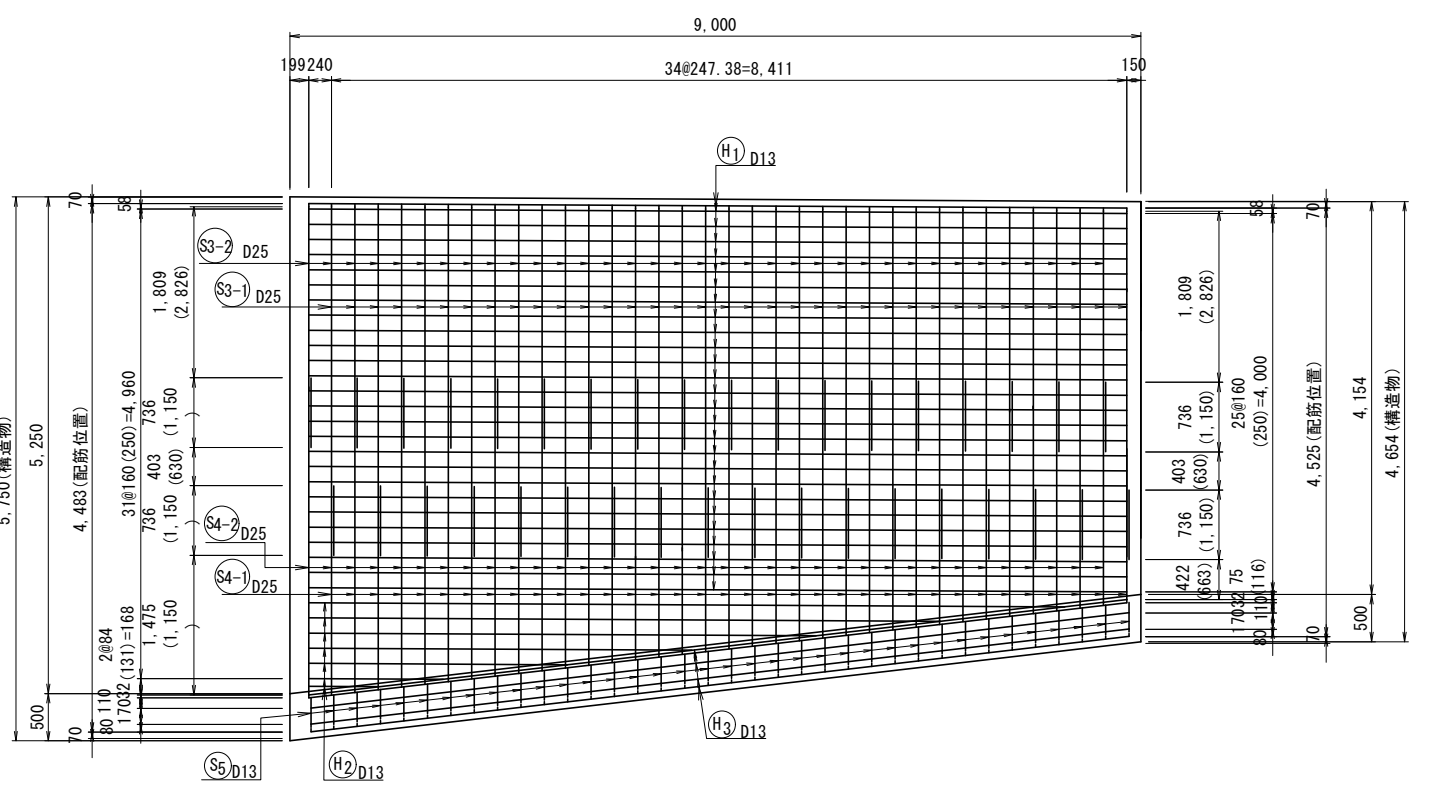




位置図

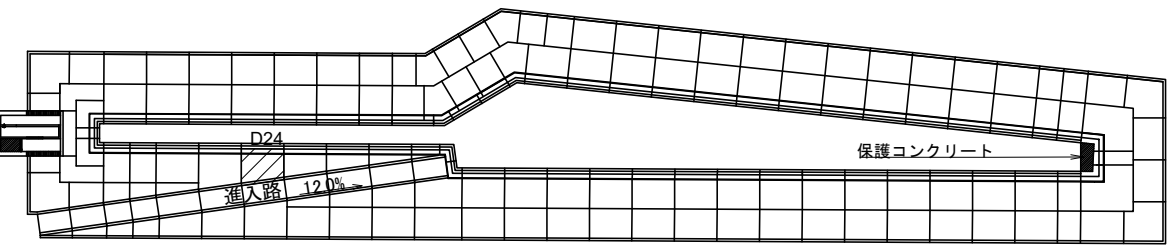

特記事項
1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mm以上のかぶりとする。
2.矢视图等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。

工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁下部コンクリート配筋図(18/51)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	1 - 12 - 18/51
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

D25

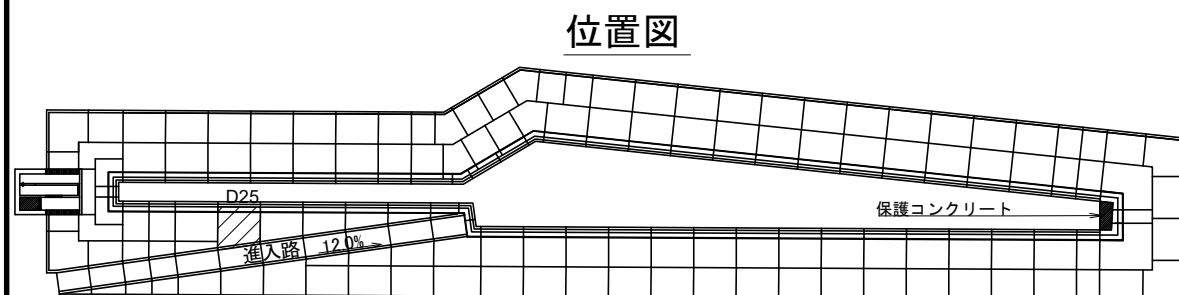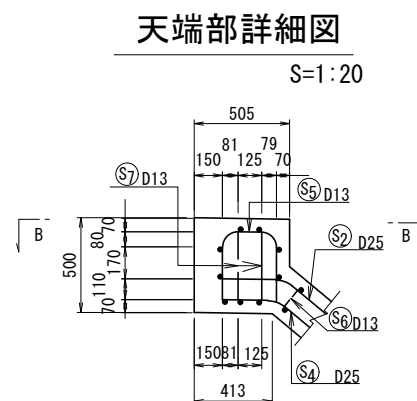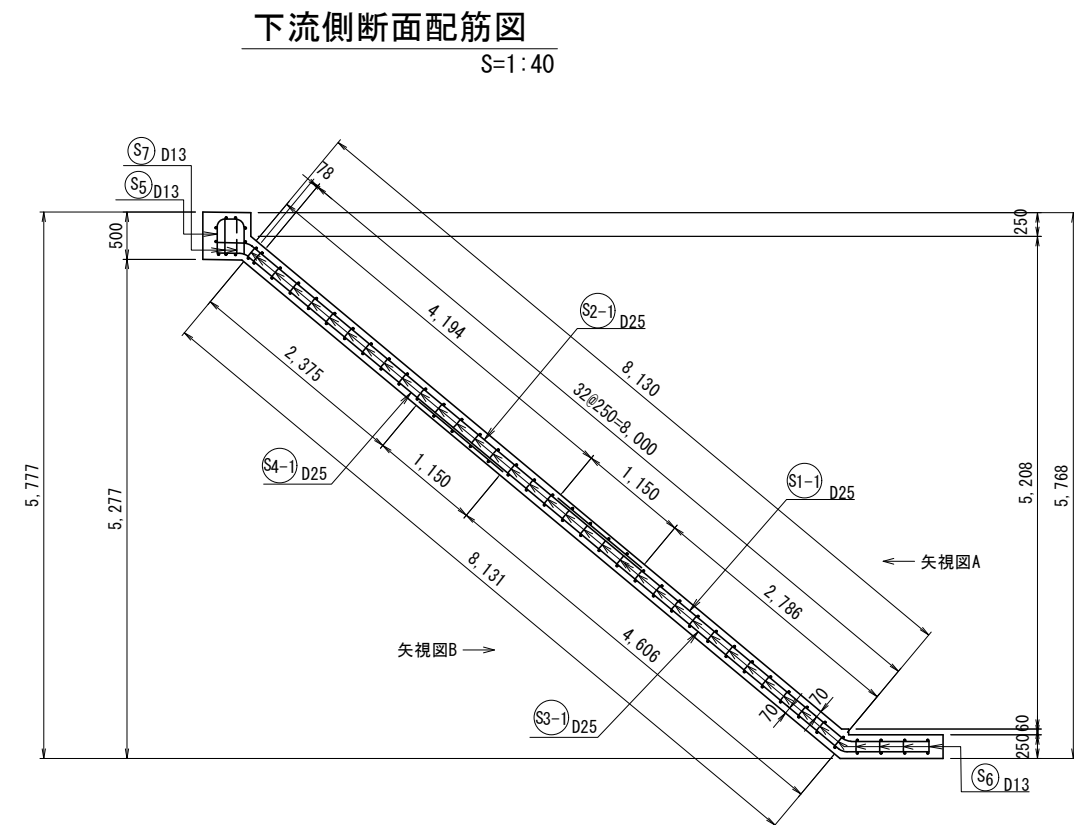

- 特記事項
1. 止水板(GF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mm以上のかぶりとする。
 2. 矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
 3. 図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁下部コンクリート配筋図 (19/51)		
年 月 日			
尺 度	図 示	図面番号	1 - 12 - 19/51
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(20/51)

D25


垂部上面 (A-A)

S=1:40

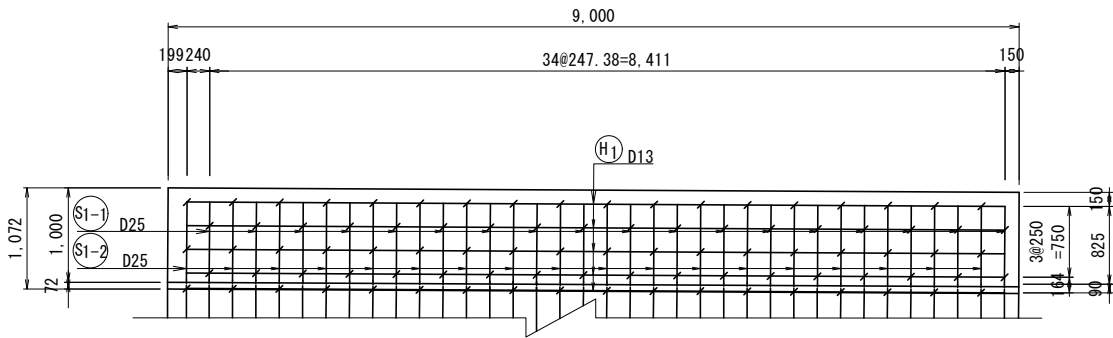


垂部下面 (A-A)

S=1:40

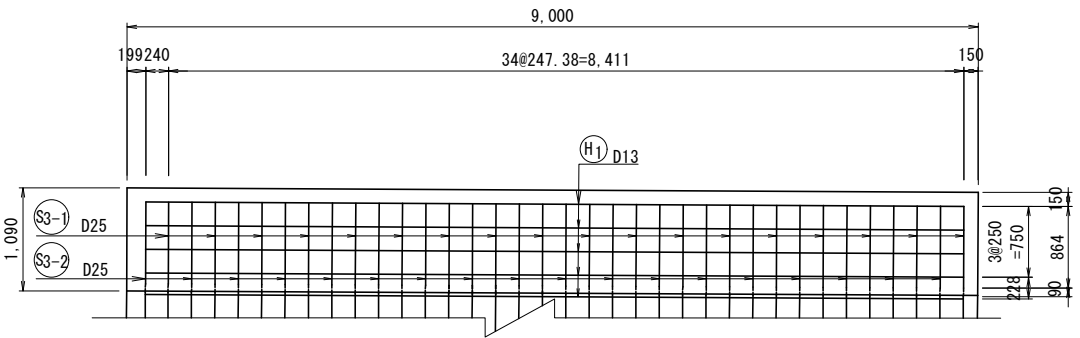


天端部上面 (B-B)

S=1:40

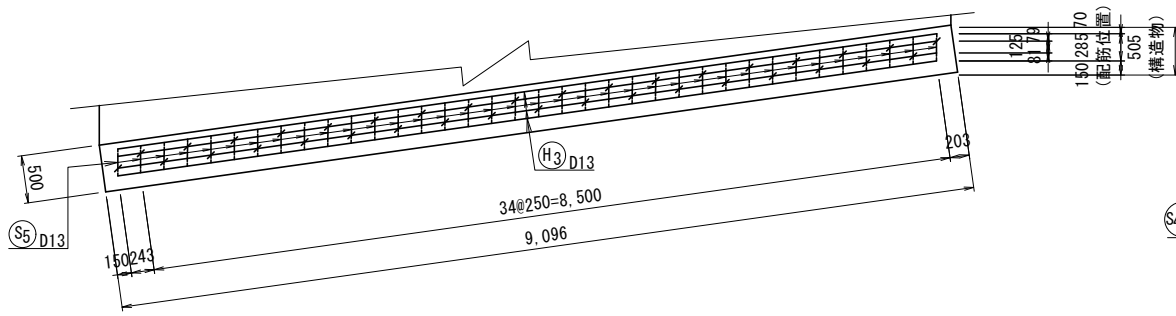


天端部下面 (B-B)

S=1:40

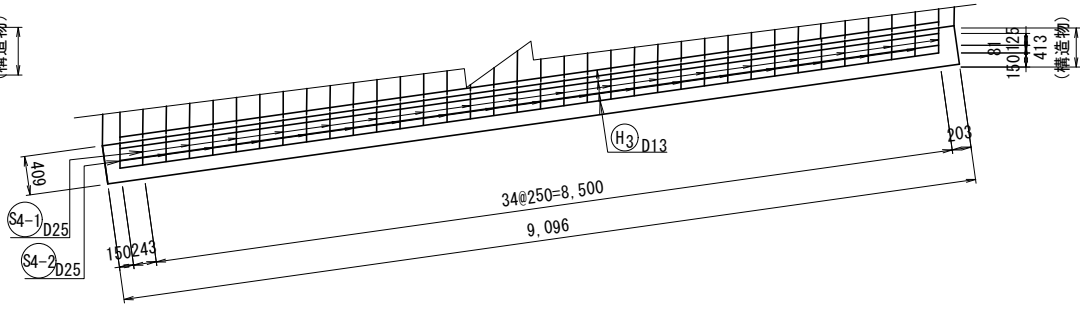

位置図

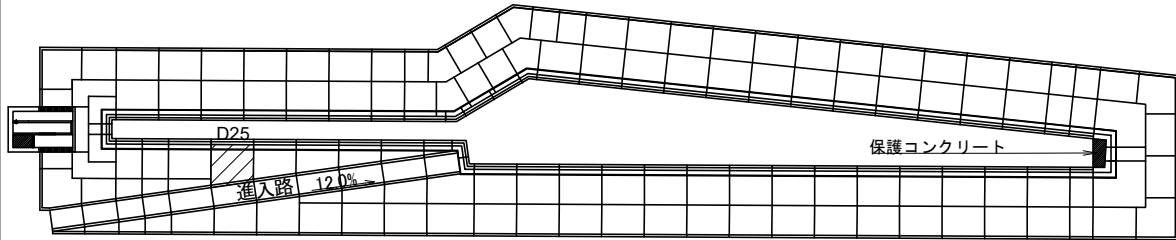

特記事項
1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mm以上のかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(20/51)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 12 - 20/51
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(21/51)

D25


矢視図A(表面側)

S=1:40

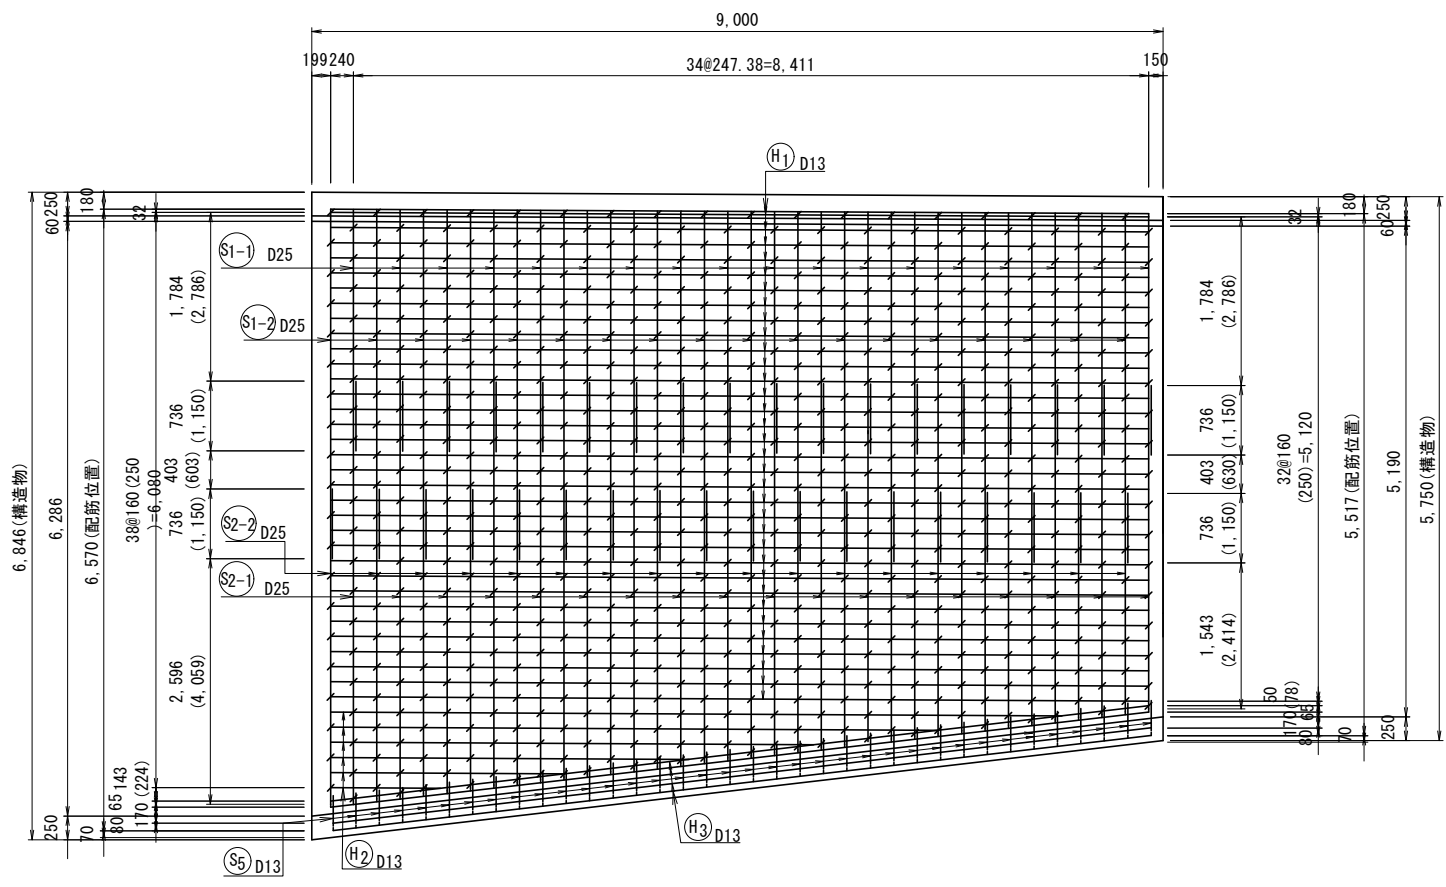


矢視図B(地山側)

S=1:40

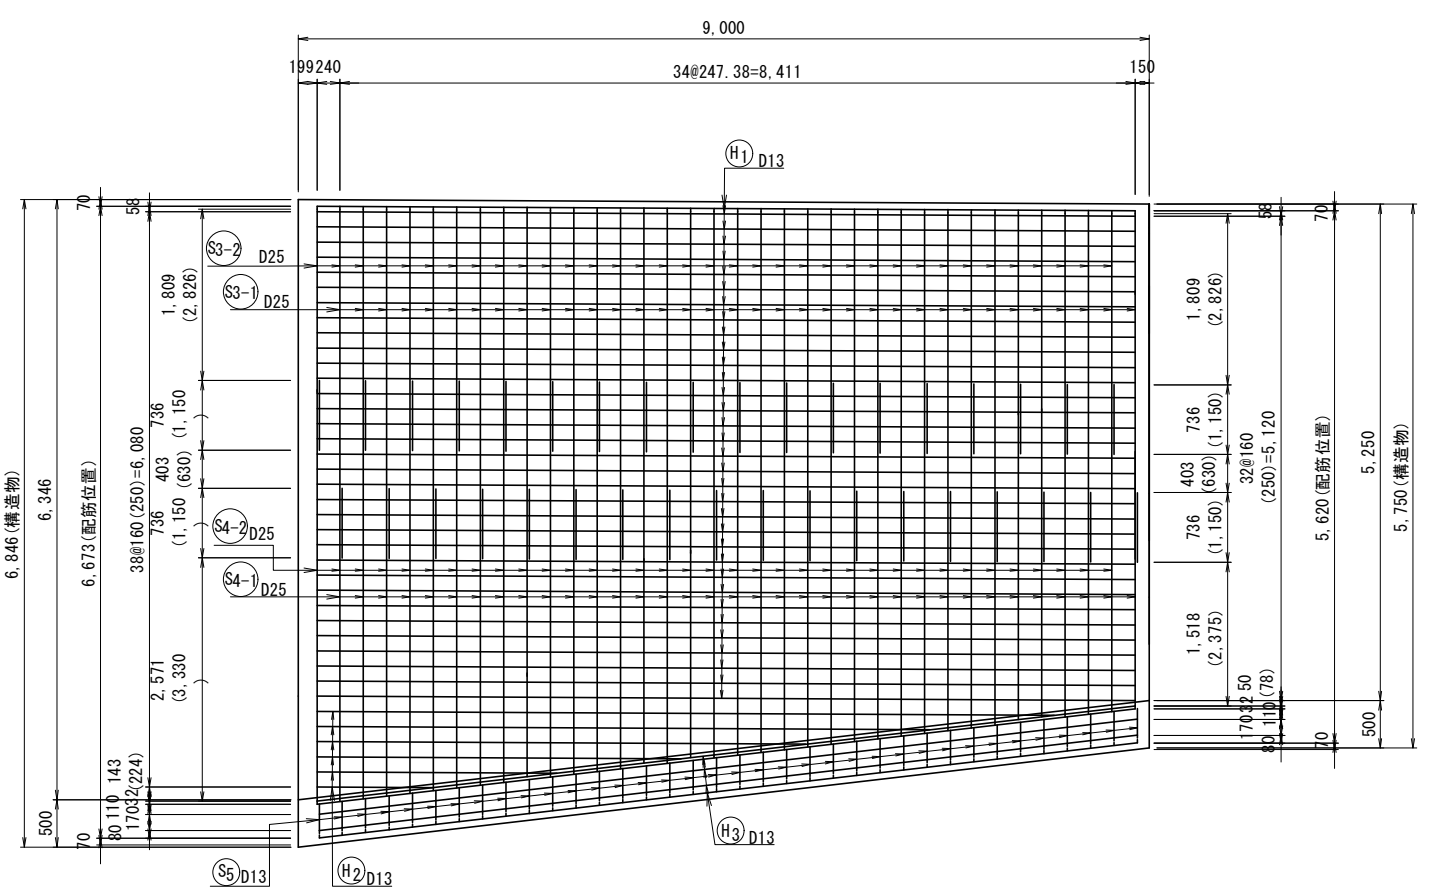

位置図

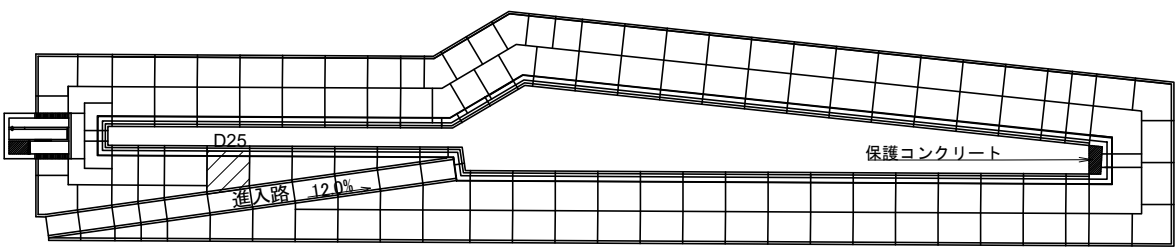




特記事項

- 1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mm以上のかぶりとする。
- 2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
- 3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(21/51)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 12 - 21/51
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(22/51)


D27、D28(2ブロック)

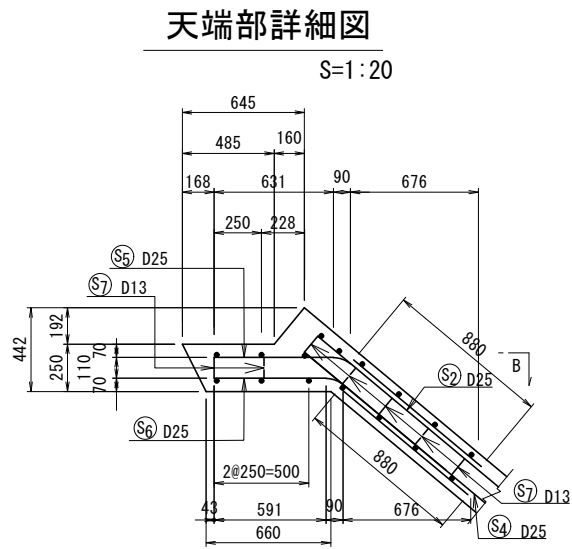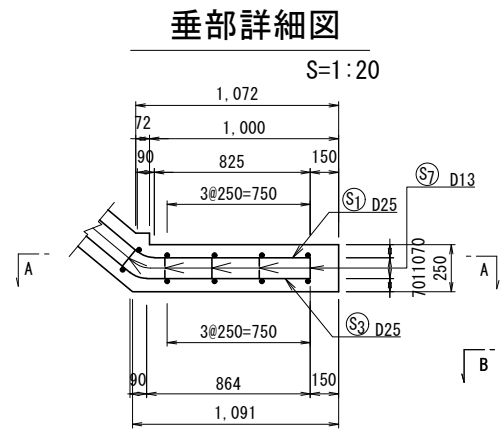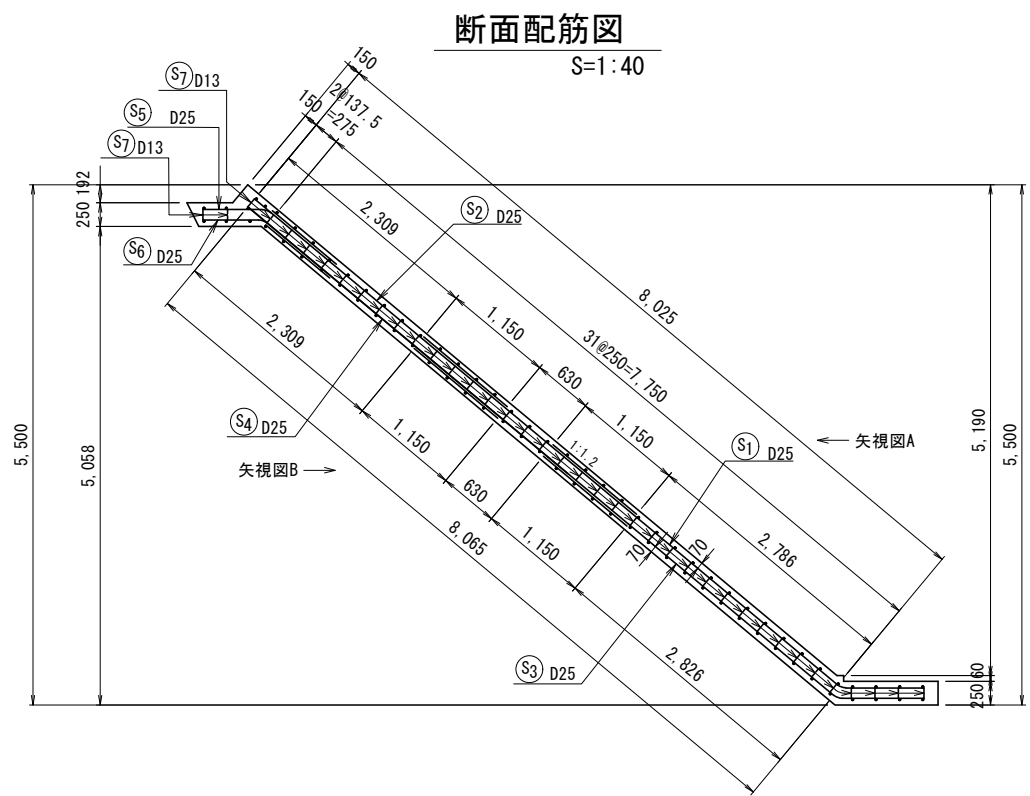


垂部上面(A-A)
S=1:40

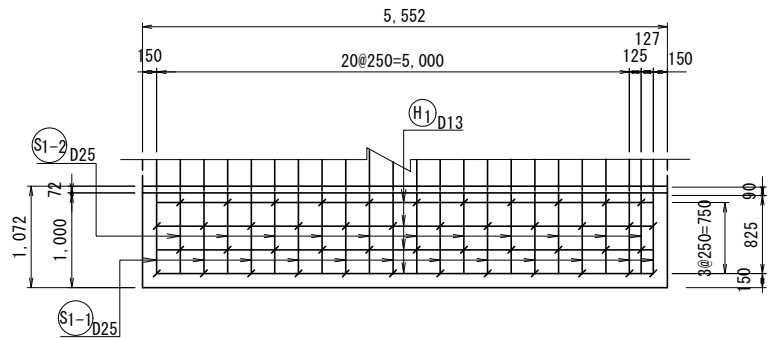

垂部下面(A-A)
S=1:40

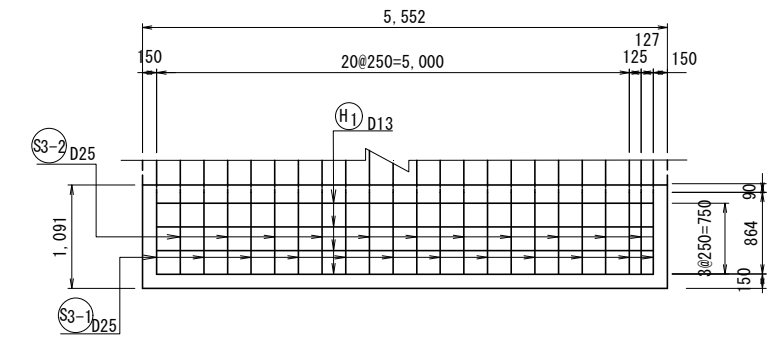

位置図

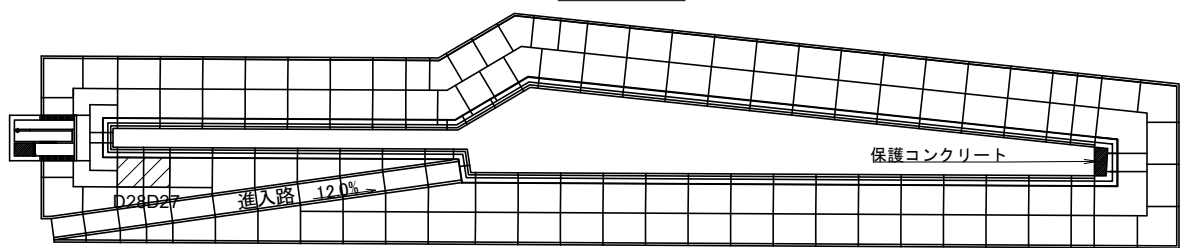


特記事項
1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。

工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁下部コンクリート配筋図(22/51)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	1 - 12 - 22/51
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		


斜壁下部コンクリート配筋図(23/51)
D27、D28(2ブロック)

矢視図A(表面側)
S=1:40

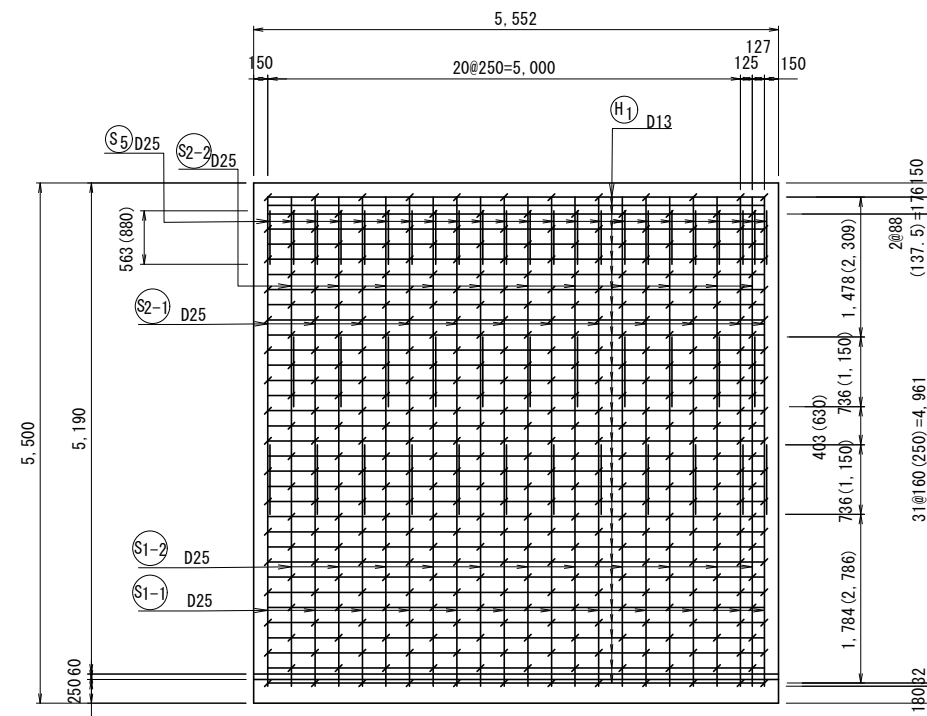


矢視図B(地山側)

S=1:40

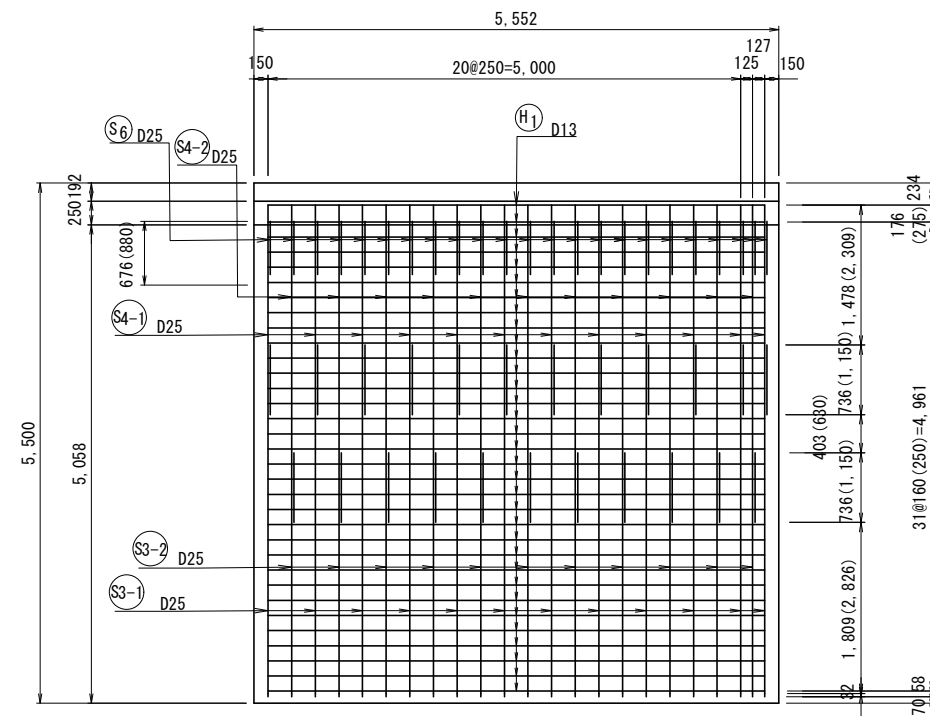


天端部上面 (B-B)

S=1:40

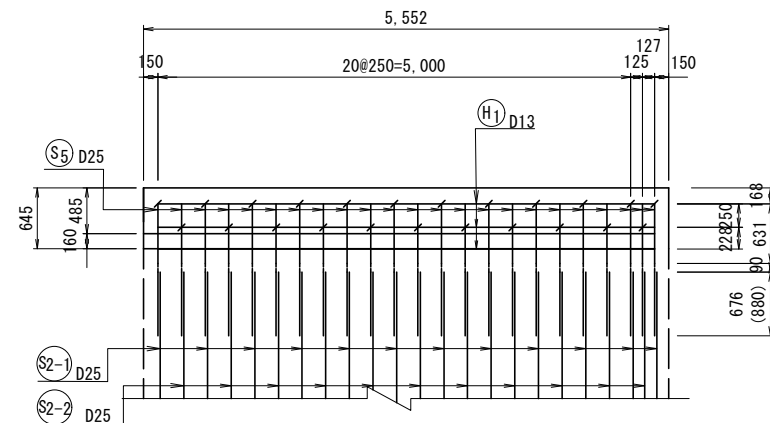


天端部下面 (B-B)

S=1:40

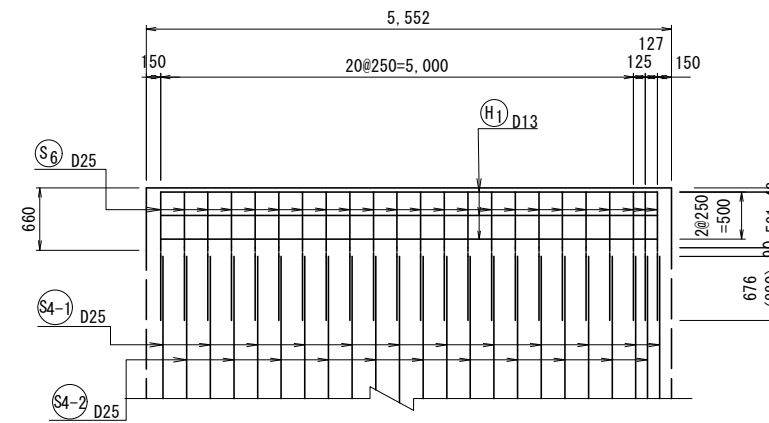

位置図

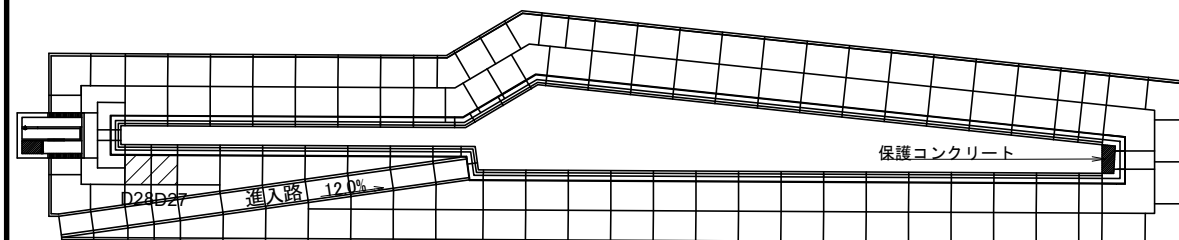


特記事項

1. 止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2. 矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3. 図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図 (23/51)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 12 - 23/51
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

D29


S=1 : 40

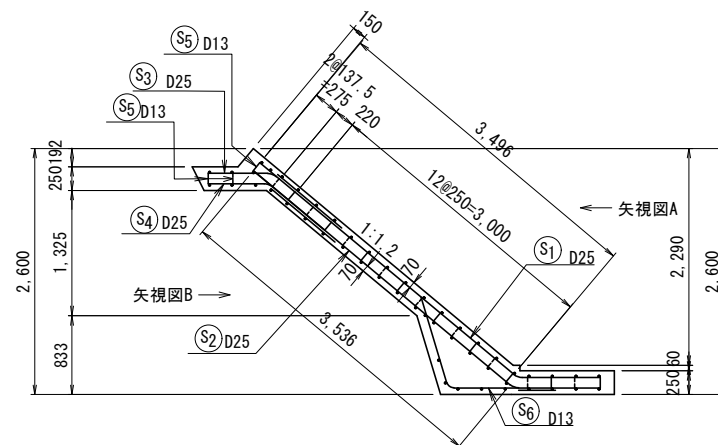


S=1 : 20

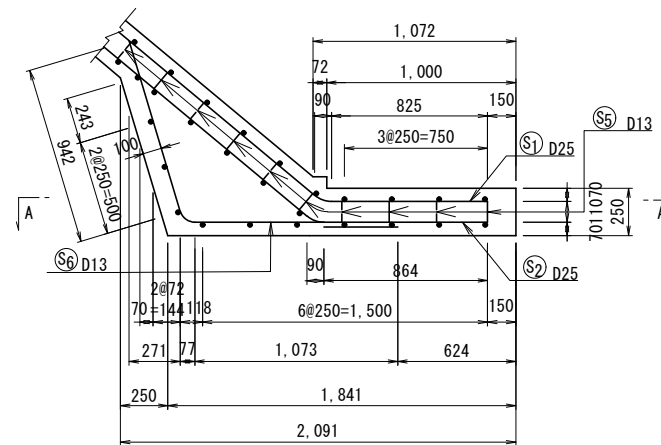


S=1 : 20

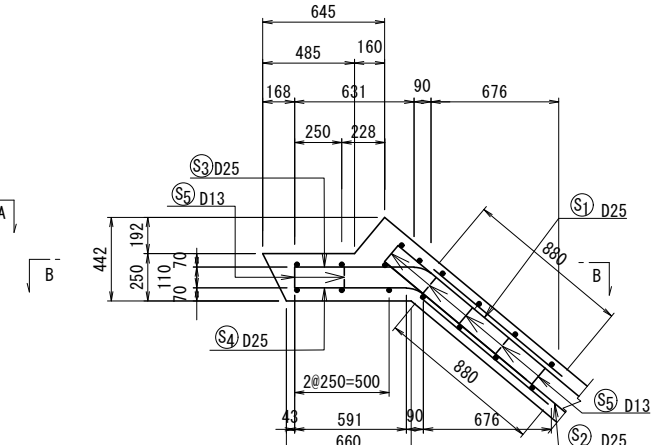


S=1 : 40

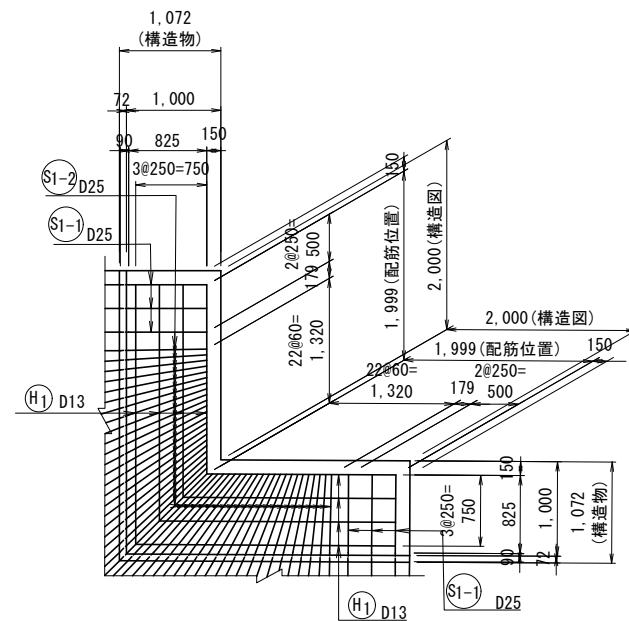

S=1 : 40

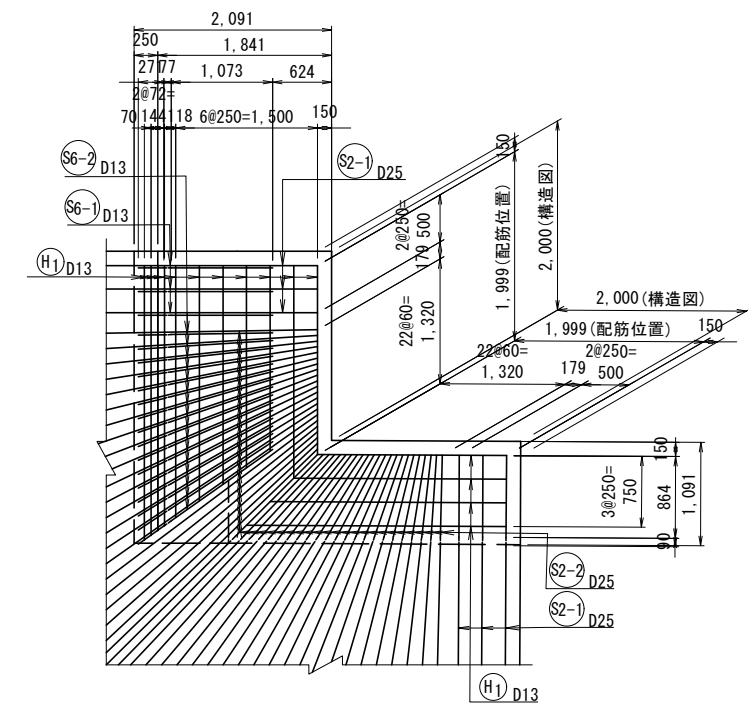

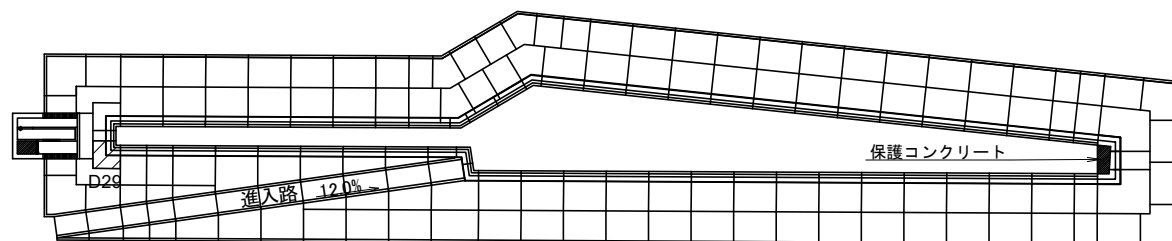


1. 止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2. 矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3. 図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。

工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁下部コンクリート配筋図 (24/51)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	1 - 12 - 24/51
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		


斜壁下部コンクリート配筋図(25/51)

D29


天端部上面 (B-B)
S=1:40

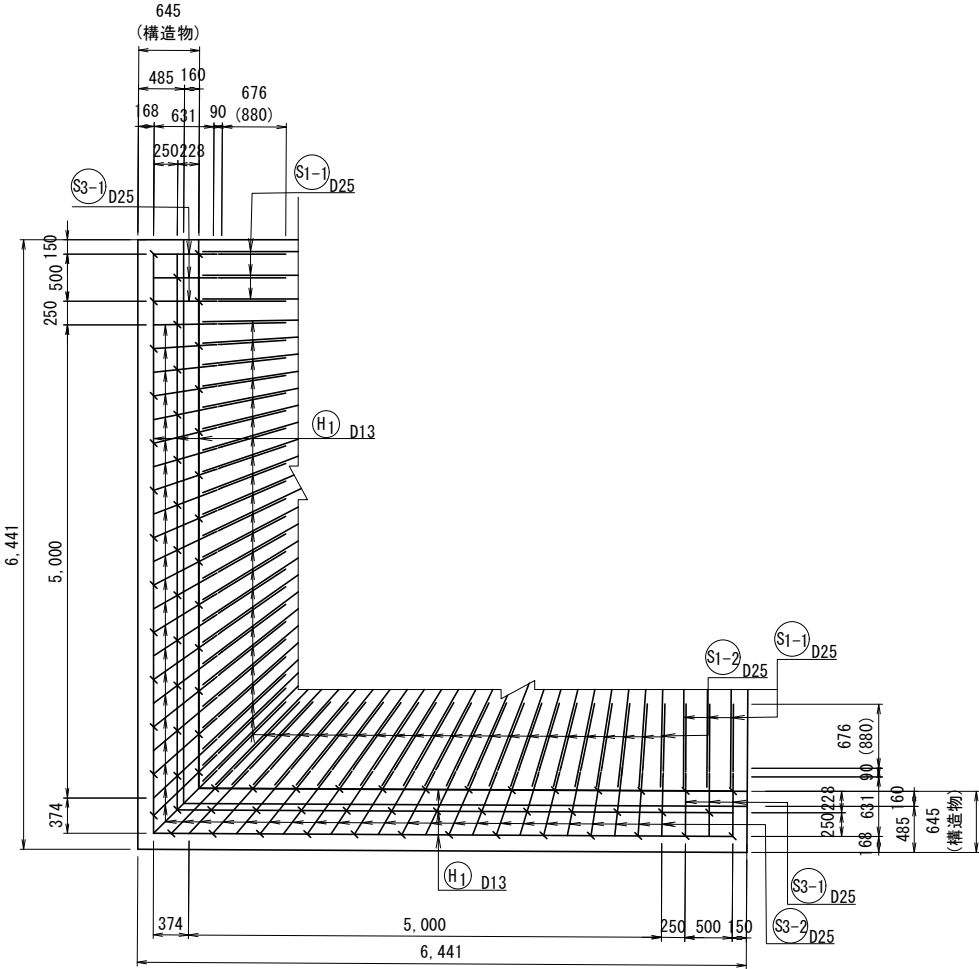

天端部下面 (B-B)
S=1:40

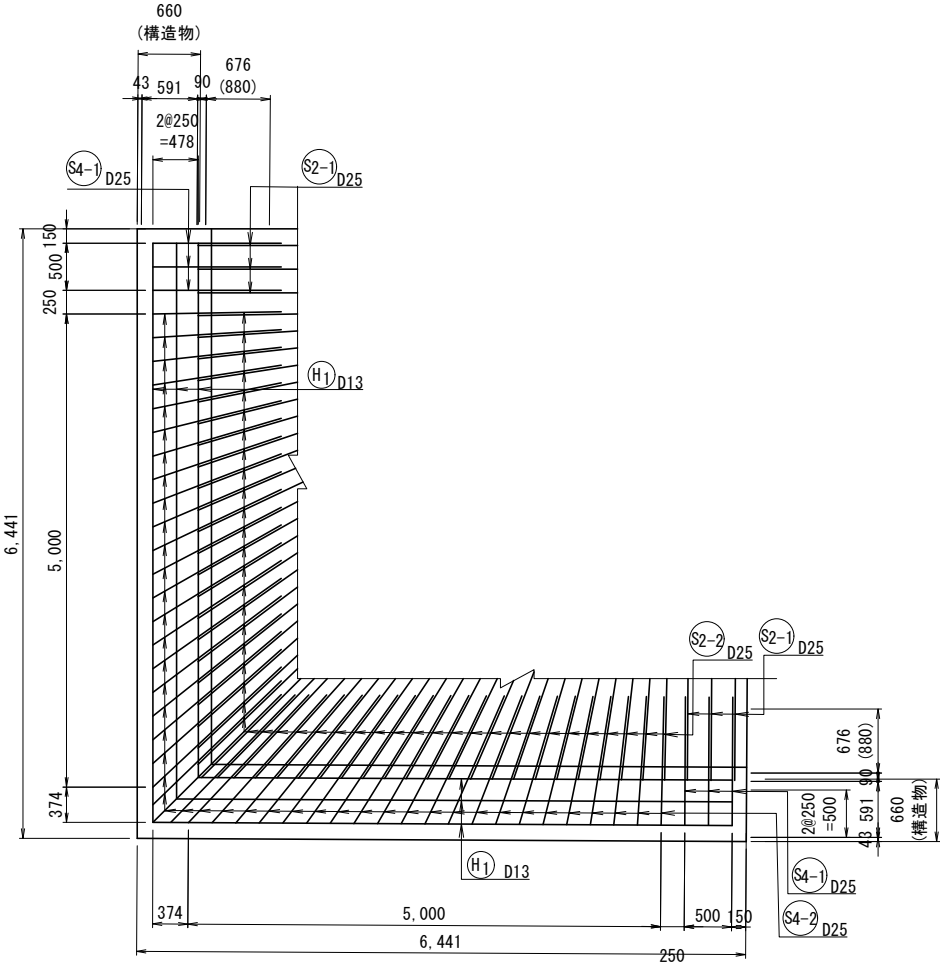

位置図


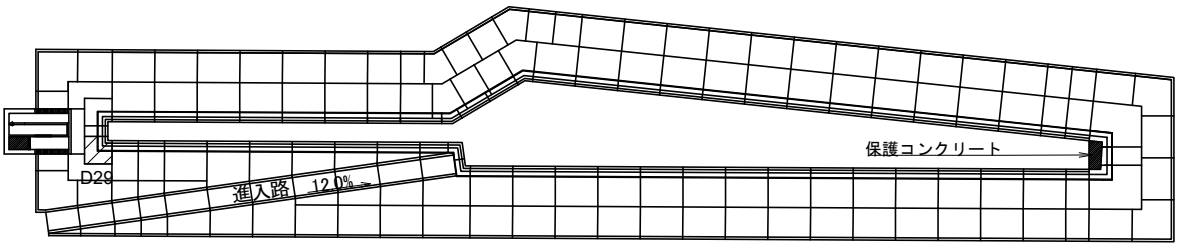


特記事項
1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。

工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁下部コンクリート配筋図(25/51)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	1 - 12 - 25/51
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

D29

S=1 : 40

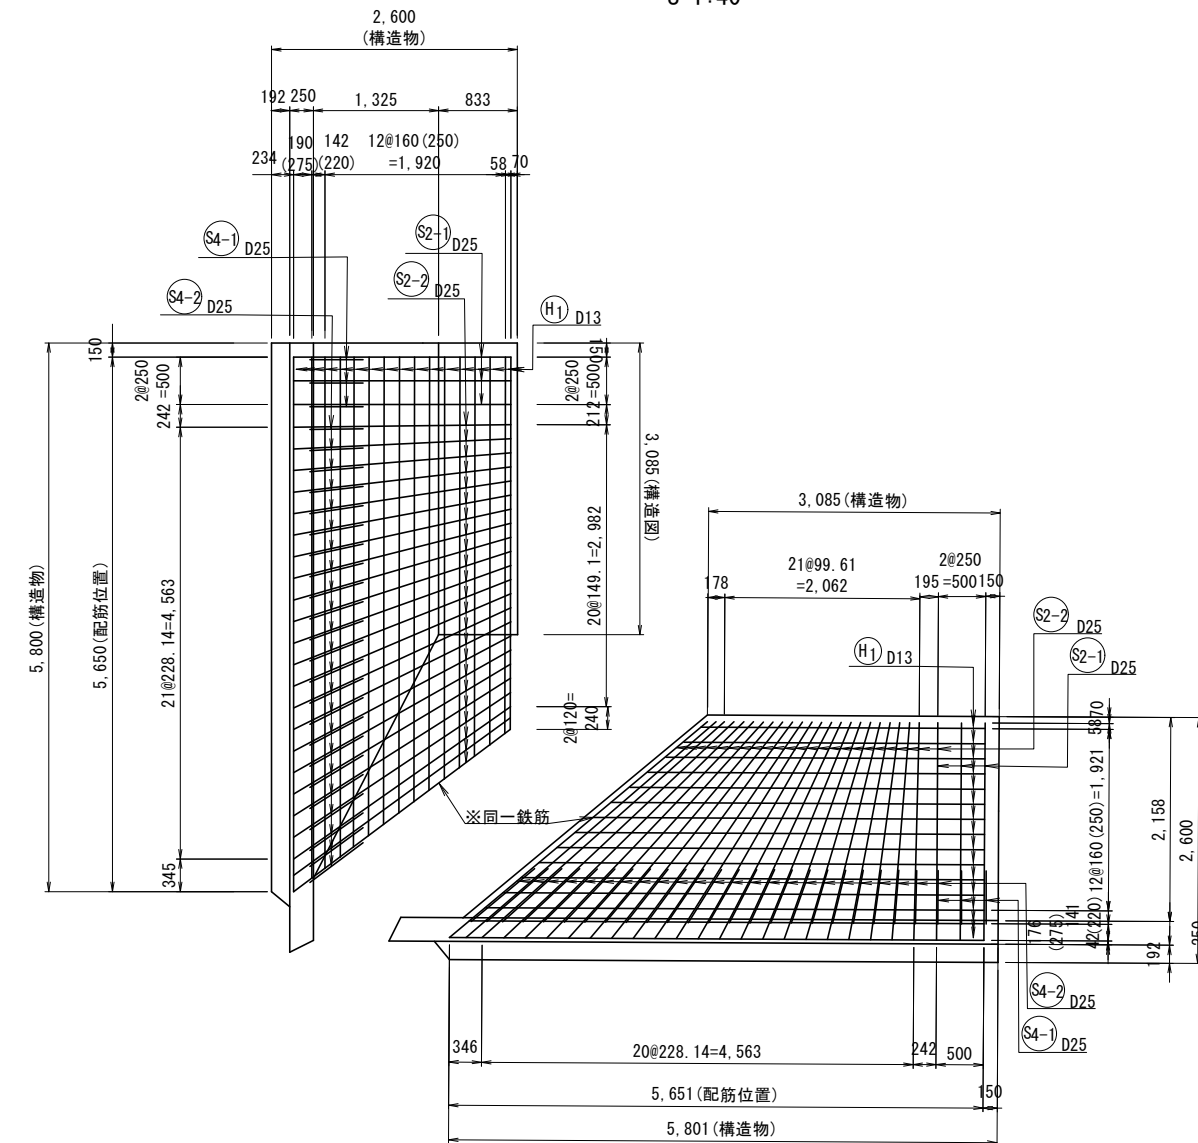

1. 止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2. 矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3. 図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁下部コンクリート配筋図 (26/51)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	1 - 12 - 26/51
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(27/51)

D30


断面配筋図

S=1:40

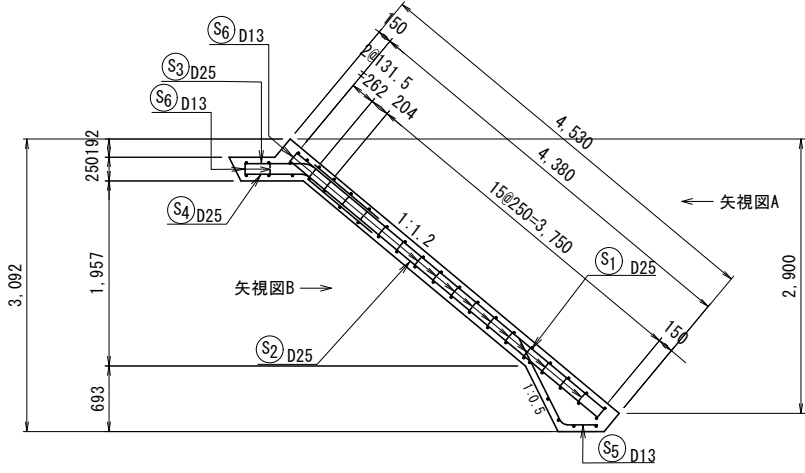


天端部詳細図

S=1:20

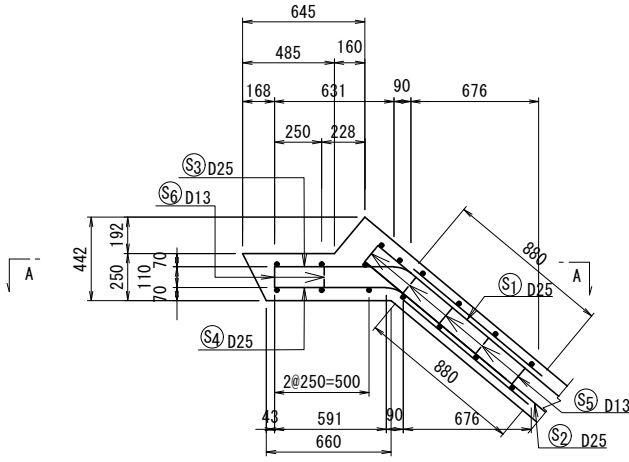


接続部地山側詳細図

S=1:20

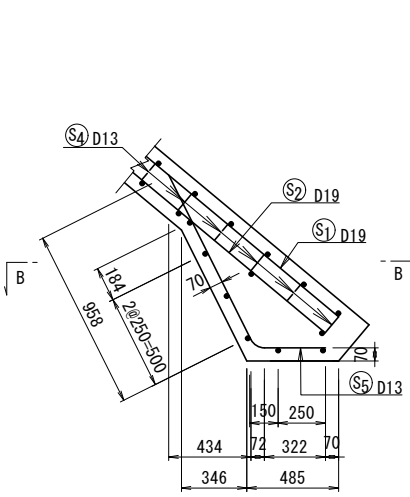

位置図

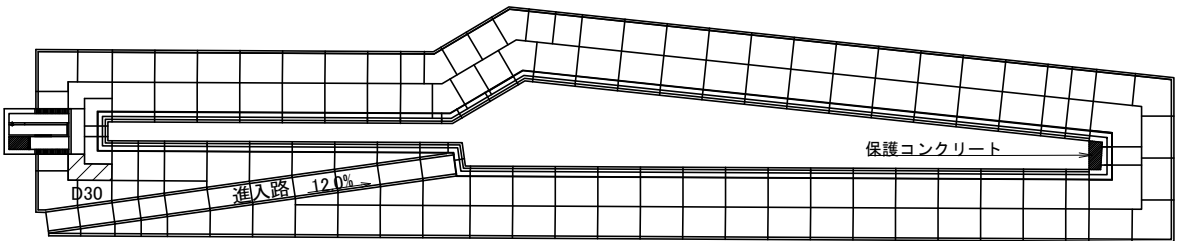

- 特記事項
- 1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
 - 2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
 - 3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(27/51)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 12 - 27/51
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(28/51)

D30



天端部上面(A-A)

S=1:40

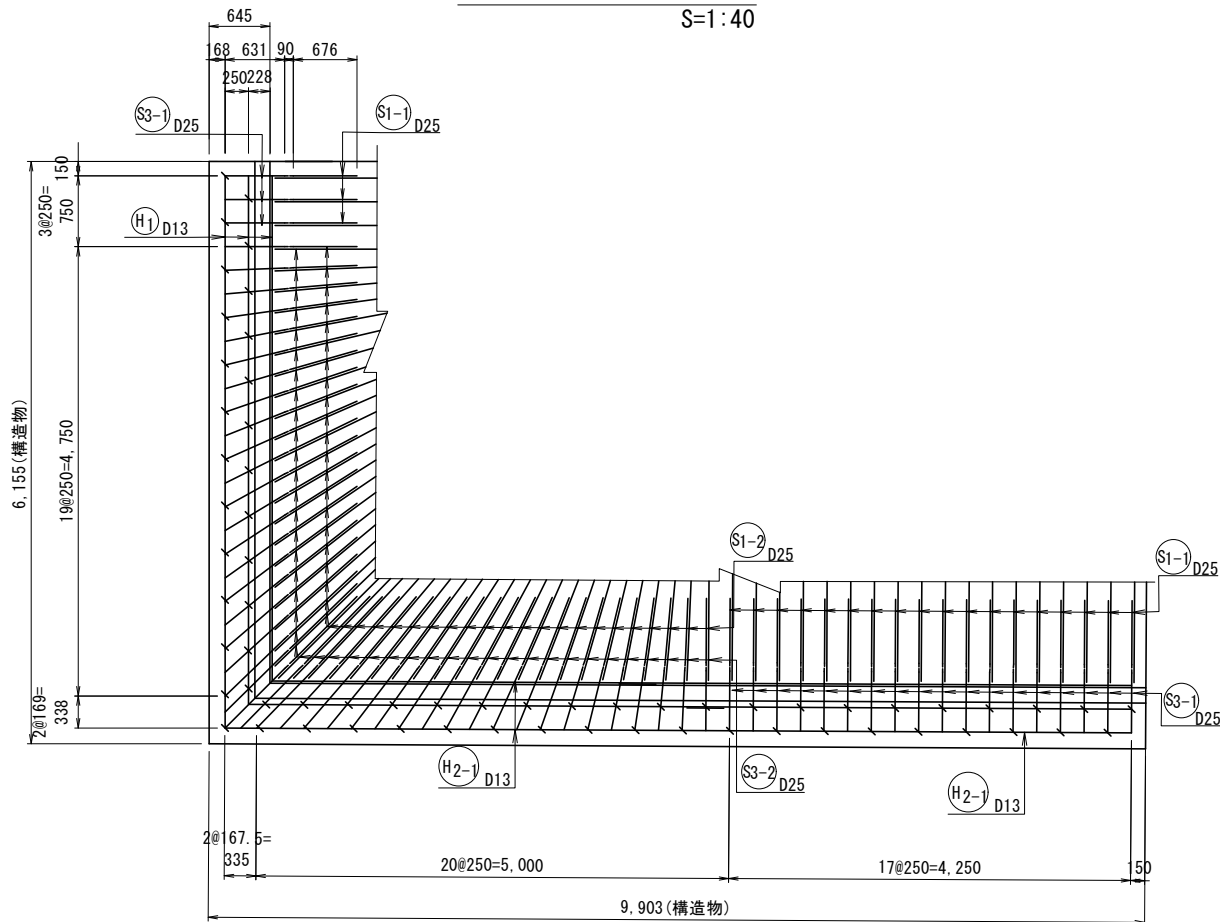



天端部下面(A-A)

S=1:40

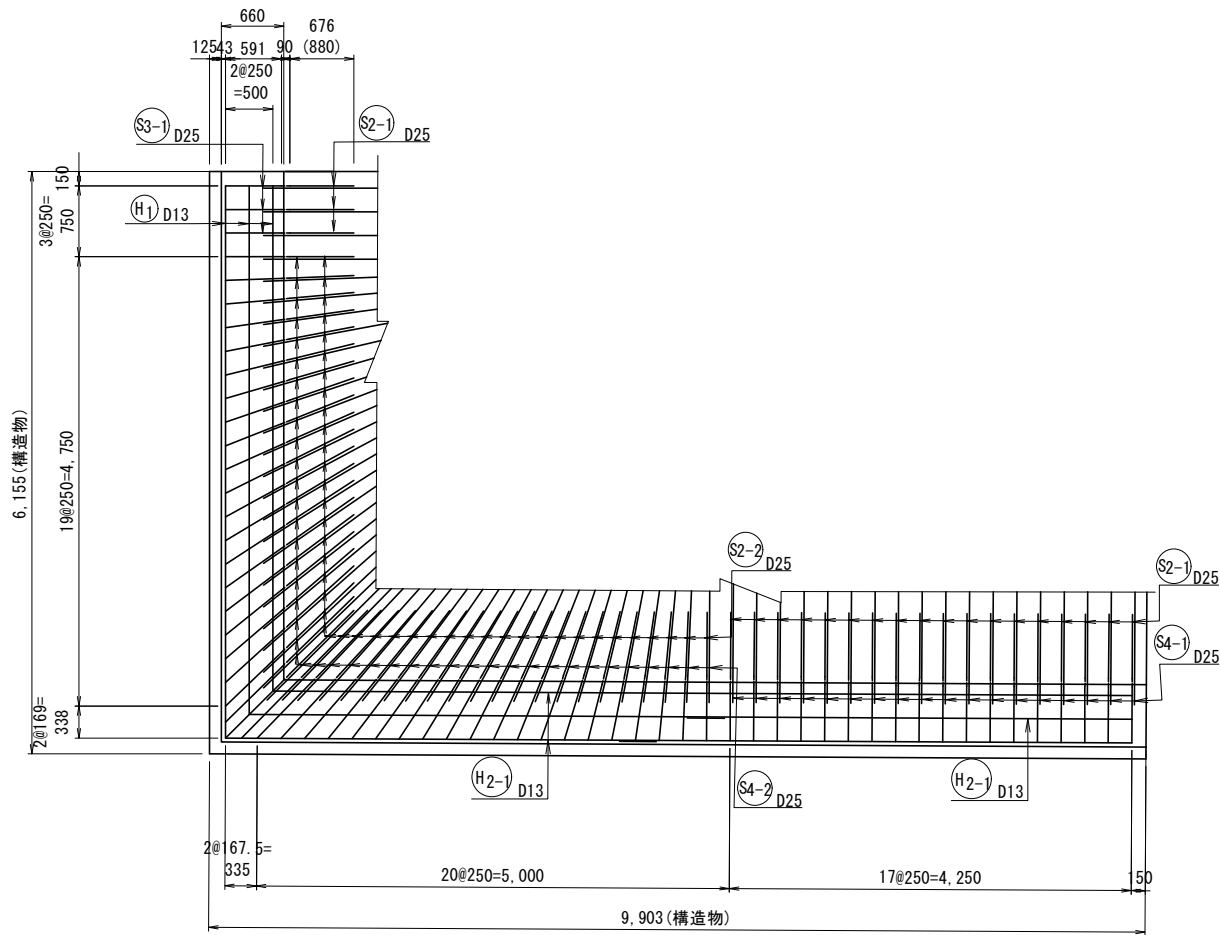


接続部地山側(B-B)

S=1:40

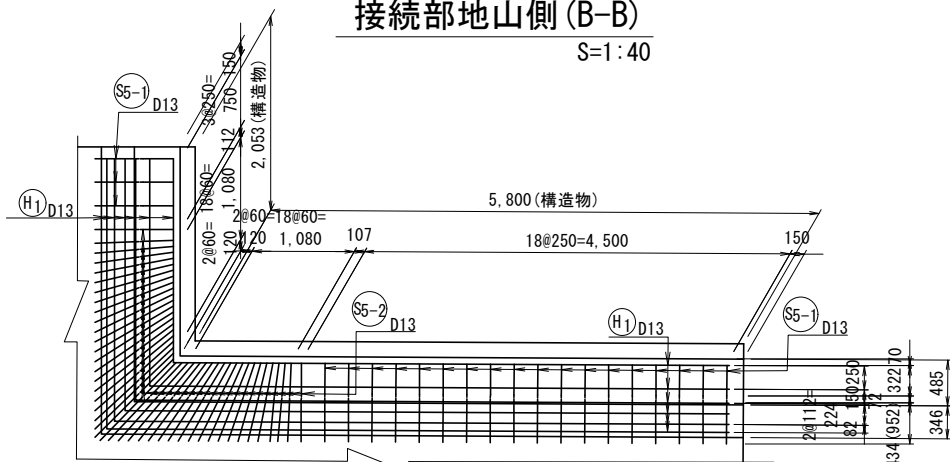

位置図

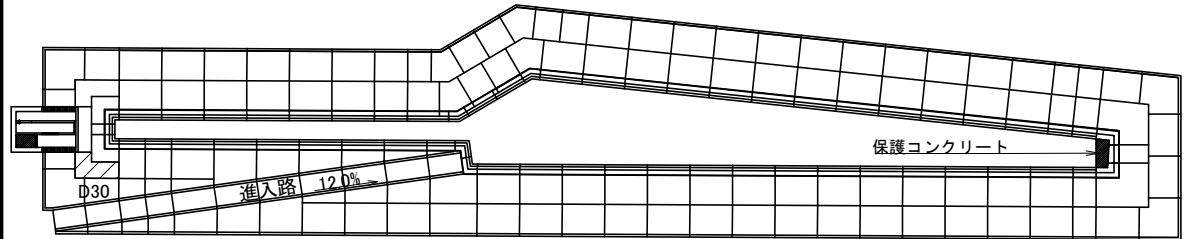

- 特記事項
- 止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
 - 矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
 - 図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(28/51)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 12 - 28/51
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(29/51)

D30


矢視図A(表面側)

S=1:40

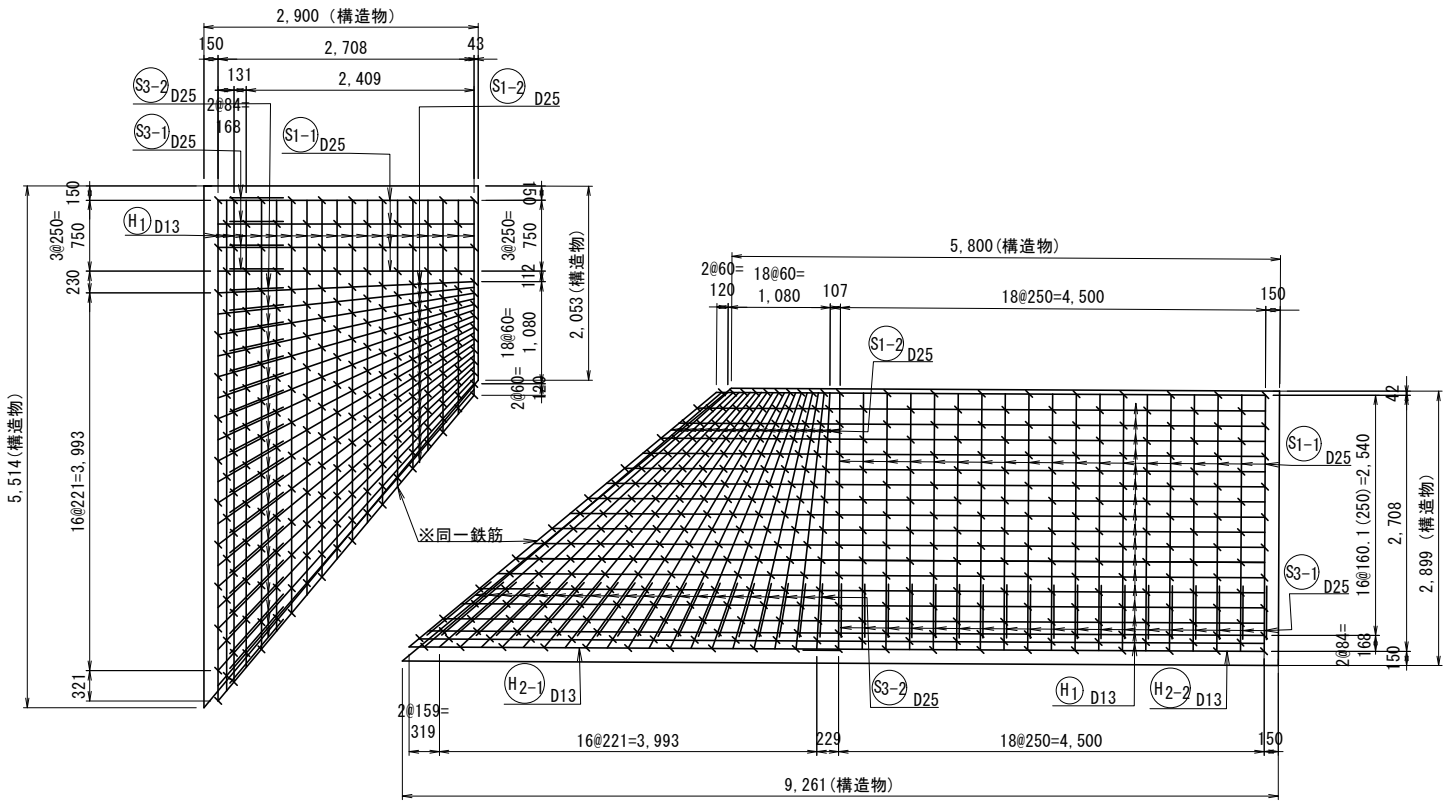


矢視図B(地山側)

S=1:40

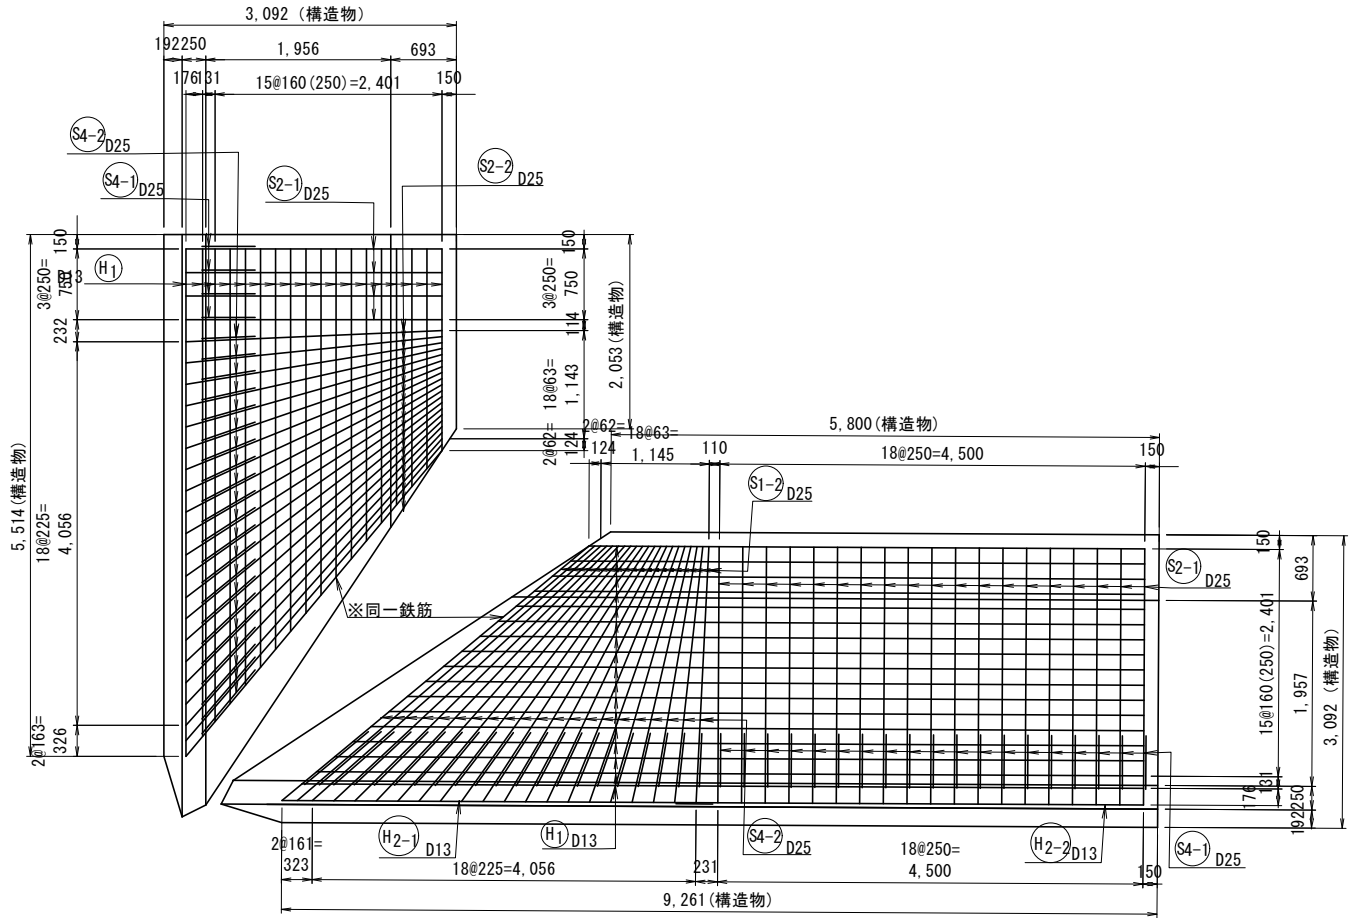

位置図

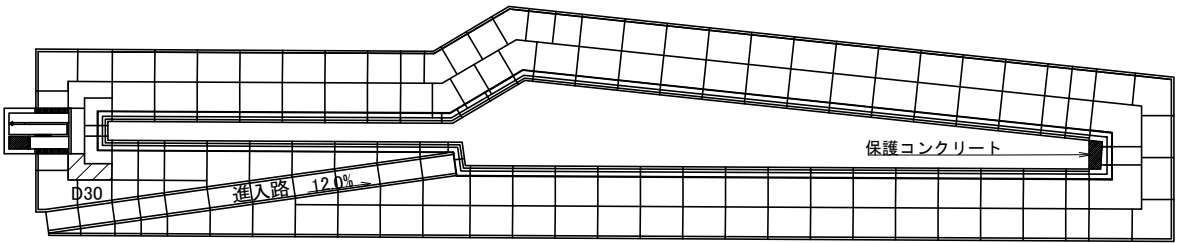

特記事項
1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(29/51)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 12 - 29/51
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(30/51)

D31


断面配筋図

S=1:40

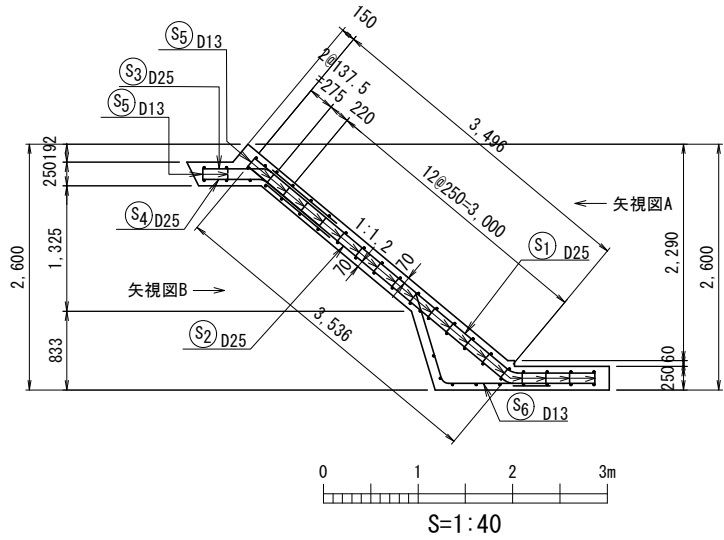


垂部詳細図

S=1:20

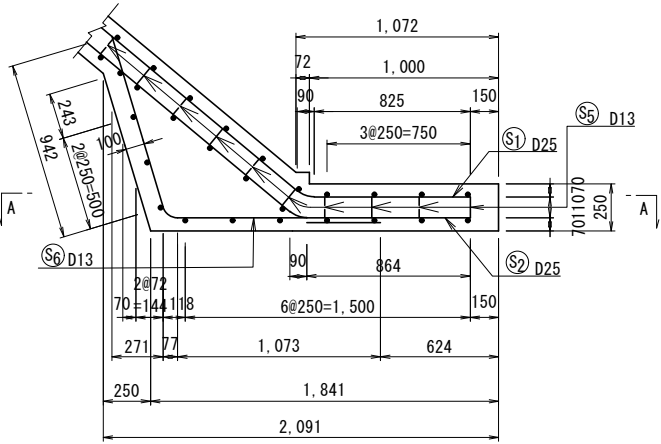


天端部詳細図

S=1:20

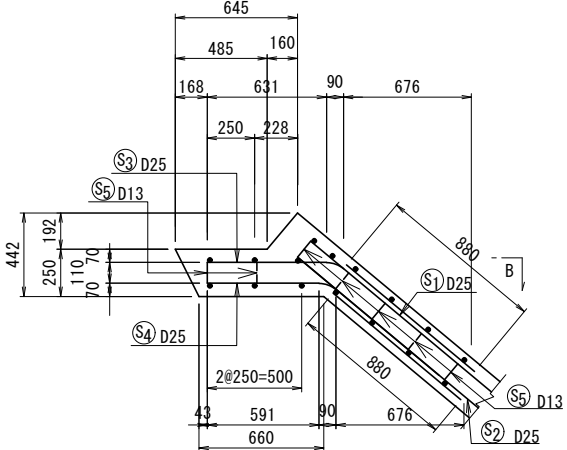


垂部上面(A-A)

S=1:40

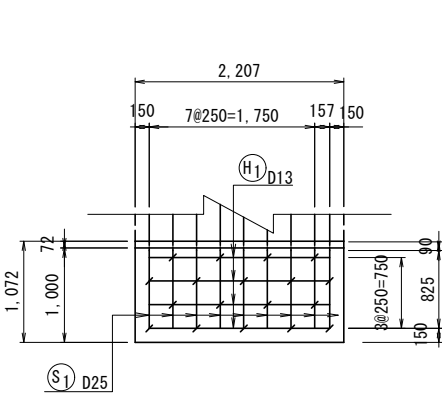


垂部下面(A-A)

S=1:40

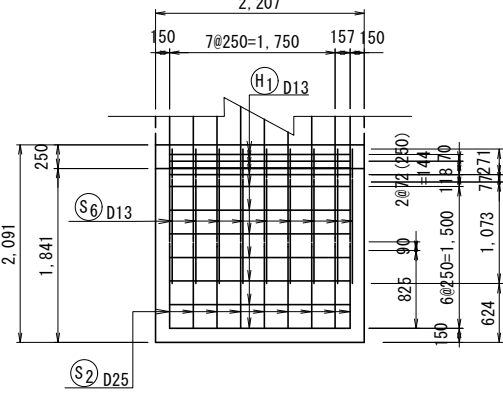

位置図

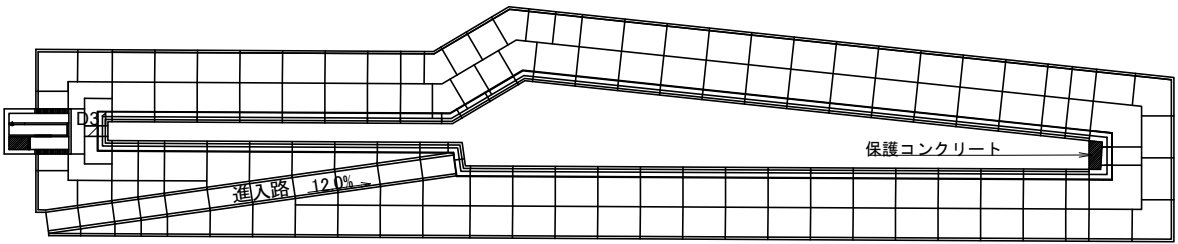

特記事項
1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(30/51)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 12 - 30/51
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(31/51)

D31


矢視図A(表面側)

S=1:40

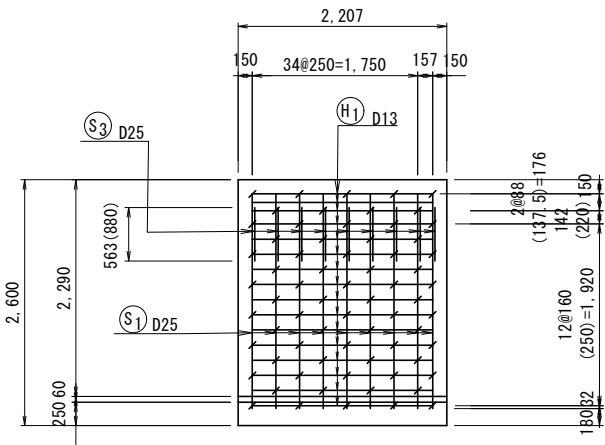


矢視図B(地山側)

S=1:40

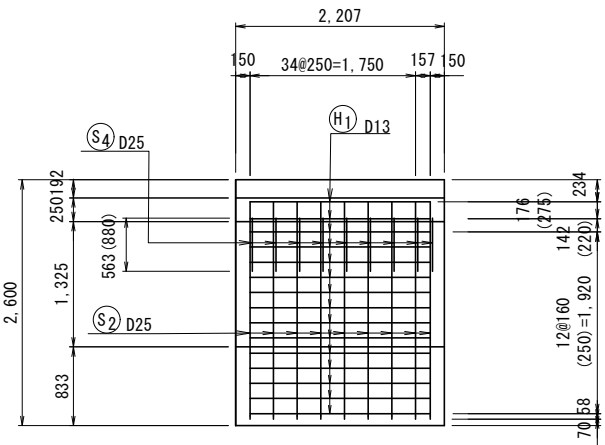


天端部上面(B-B)

S=1:40

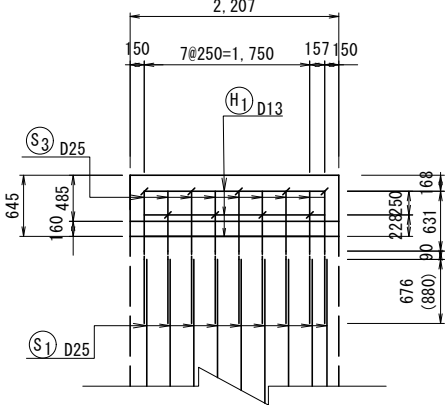


天端部下面(B-B)

S=1:40

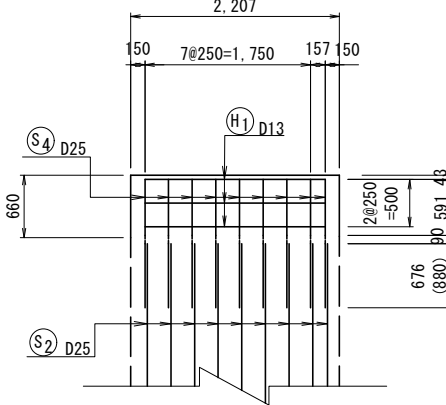

位置図

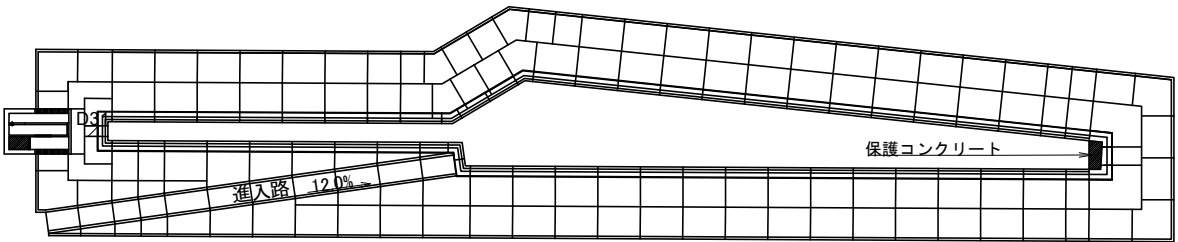

特記事項
1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁下部コンクリート配筋図(31/51)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	1 - 12 - 31/51
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(32/51)

D32


A-A断面配筋図

S=1:40

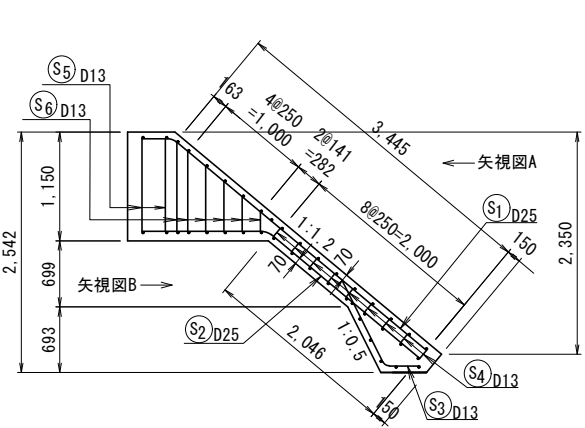


B-B断面配筋図

S=1:40

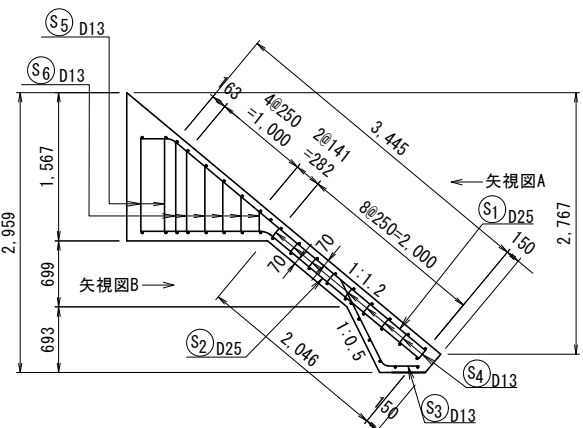


断面位置図




天端部詳細図

S=1:20

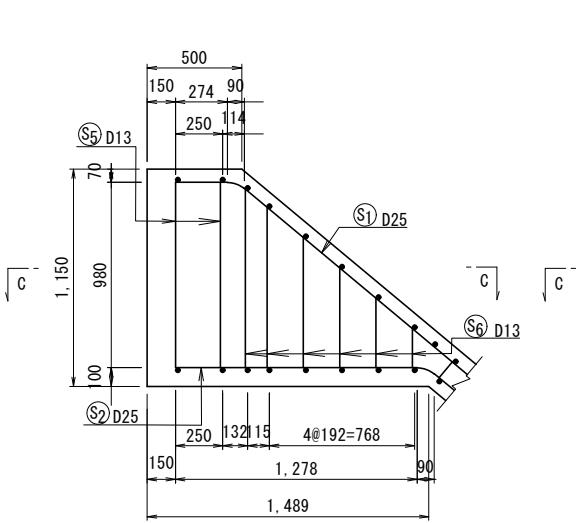


接続部地山側詳細図

S=1:20

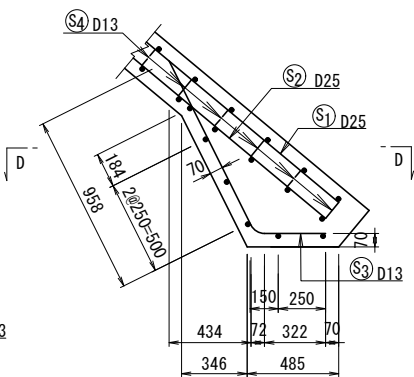

位置図

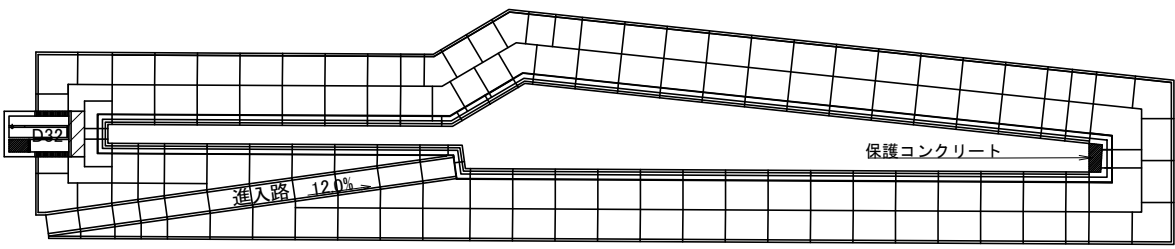

- 特記事項
- 1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
 - 2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
 - 3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁下部コンクリート配筋図(32/51)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	1 - 12 - 32/51
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(33/51)

D32


天端部上面 (C-C)

S=1:40

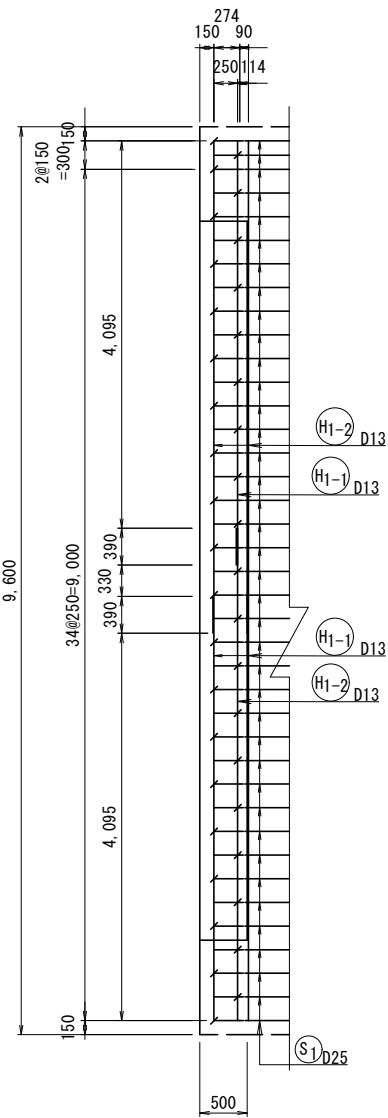


天端部下面 (C-C)

S=1:40

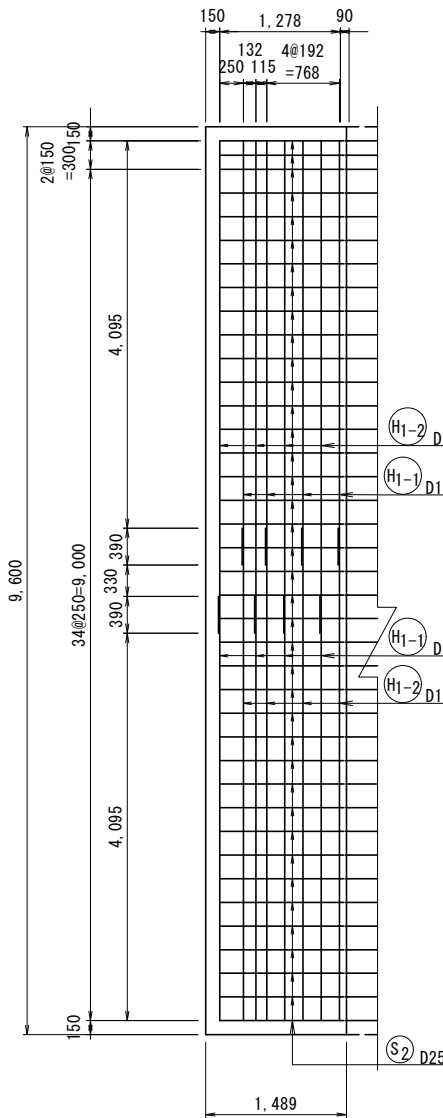


接続部地山側 (D-D)

S=1:40

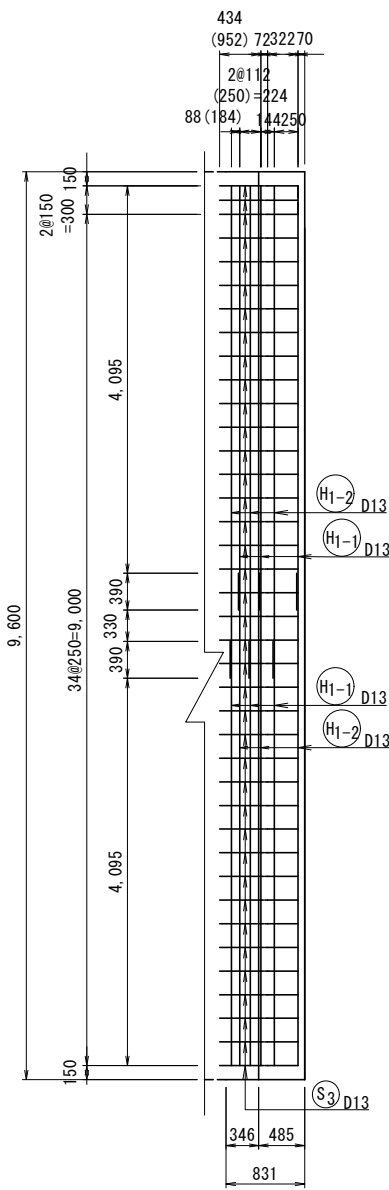


矢視図A(表面側)

S=1:40

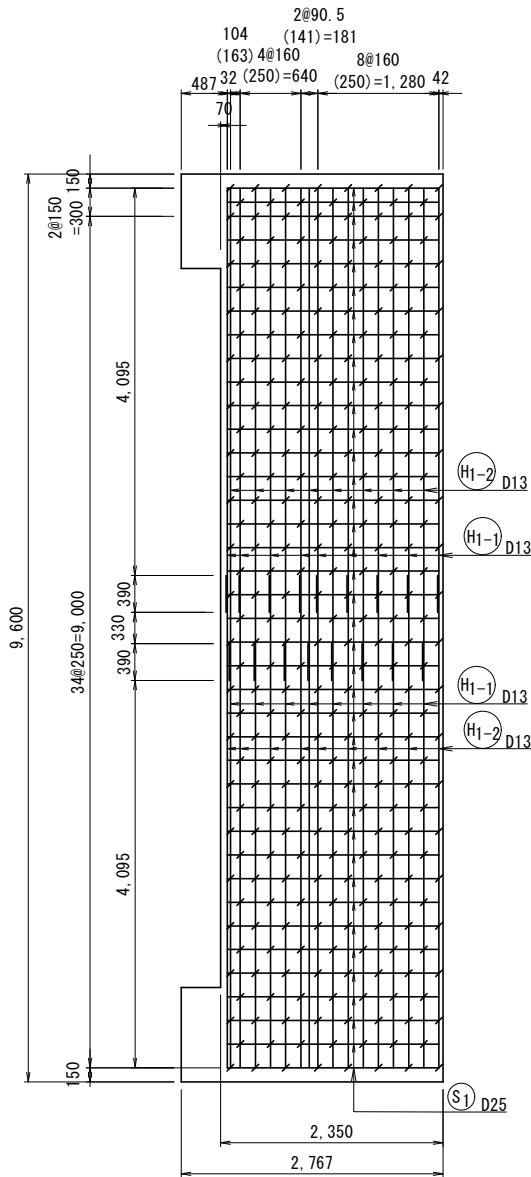


矢視図B(地山側)

S=1:40

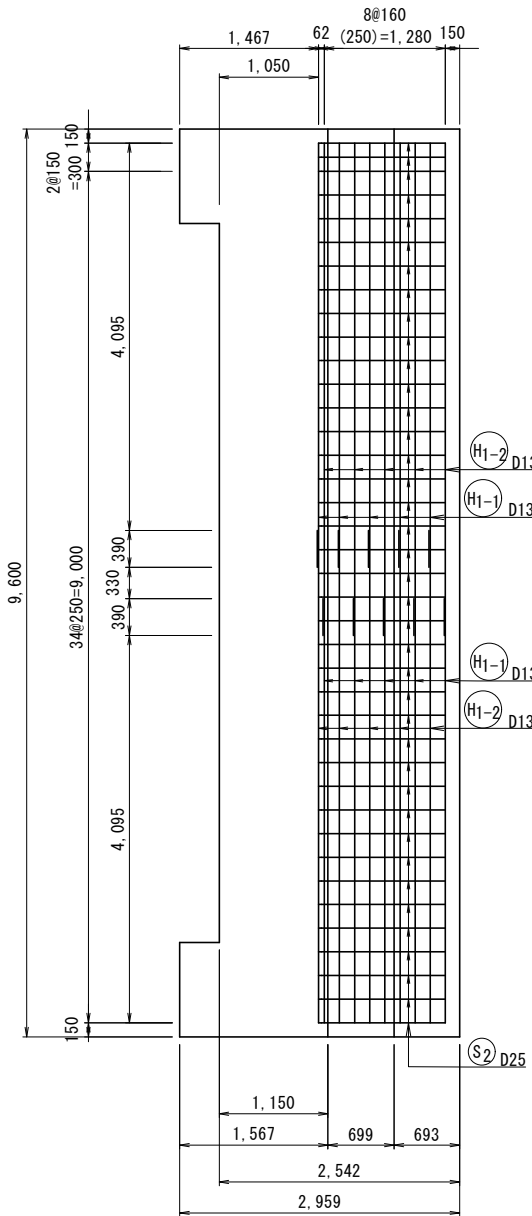

位置図

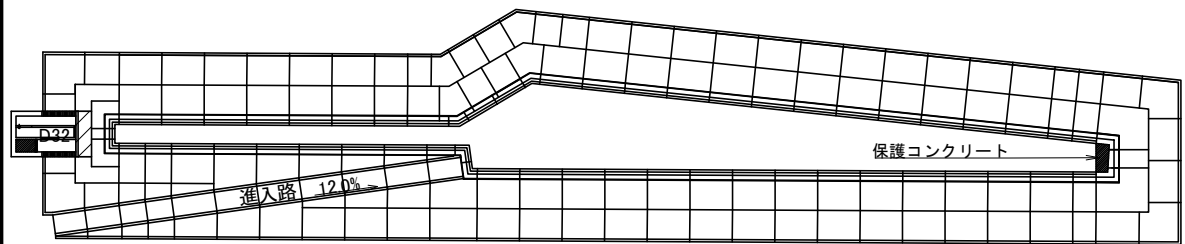


- 特記事項
- 止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
 - 矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
 - 図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(33/51)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 12 - 33/51
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

D33


S=1 : 40

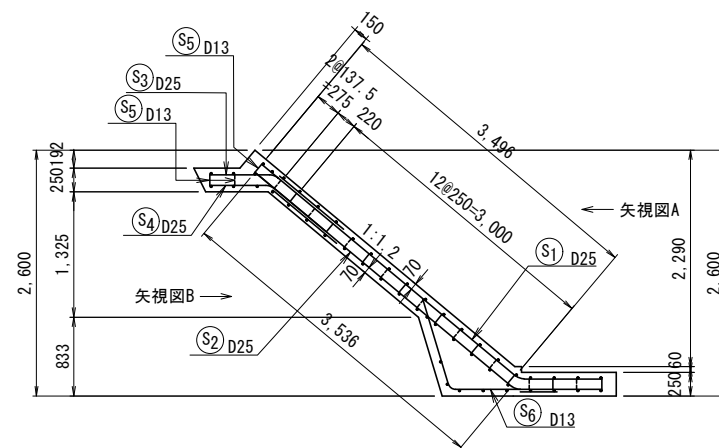


S=1:20

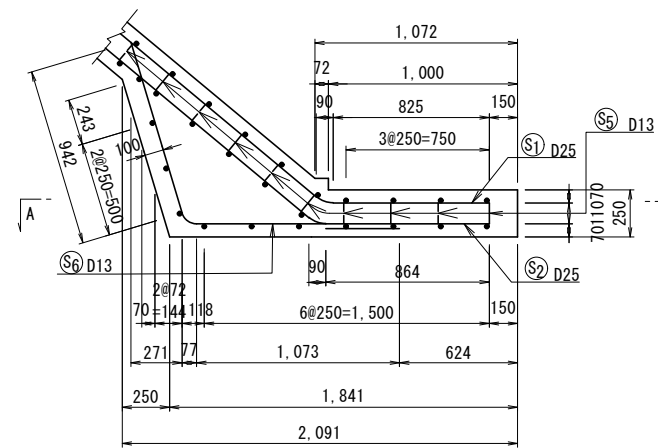


S=1 : 20

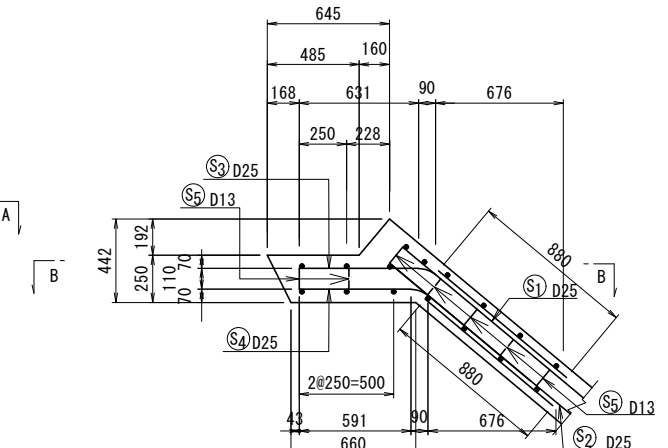

S=1 : 40

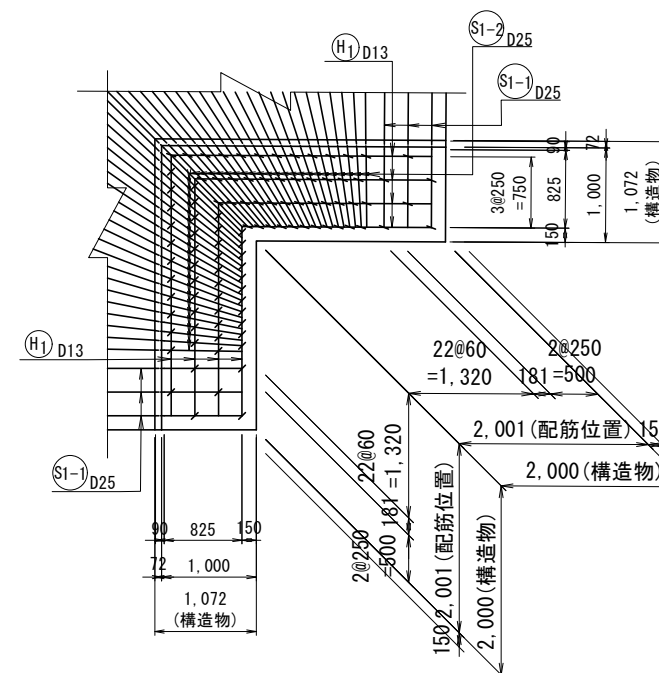

S=1 : 40

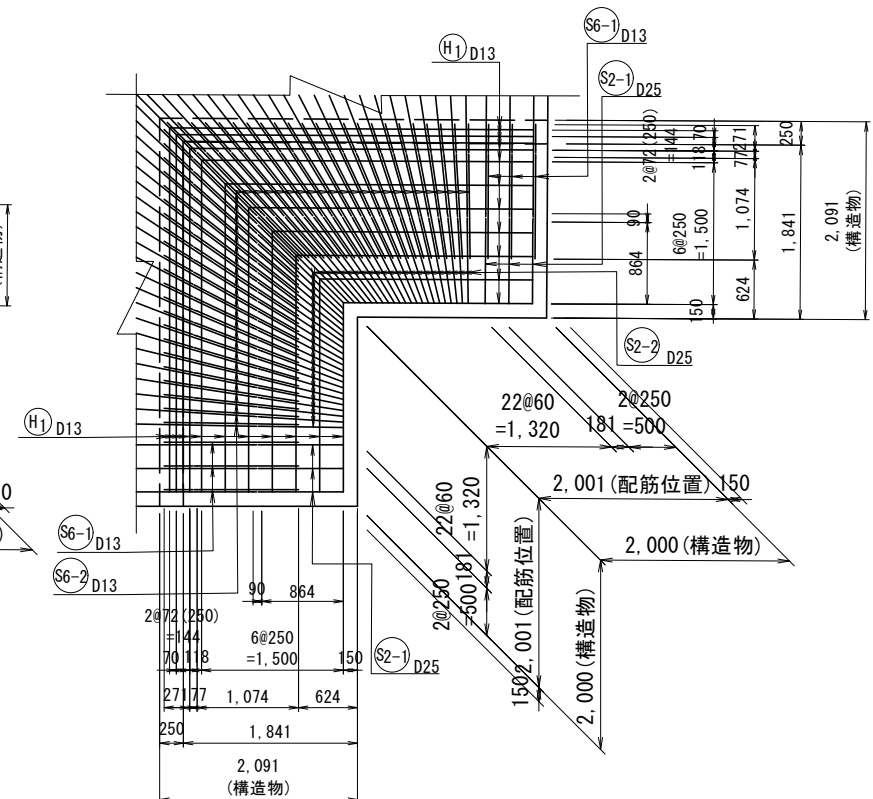

Technical drawing of a drainage structure (D33) showing a cross-section of a concrete channel. The structure features a sloped inlet labeled "進入口 12.0%" and a protective concrete layer labeled "保護コンクリート". The drawing includes a grid background and a scale bar at the bottom.

特記事項

1. 止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2. 矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3. 図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東京調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁下部コンクリート配筋図 (34/51)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	1 - 12 - 34/51
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(35/51)

D33


天端部上面(B-B)

S=1:40

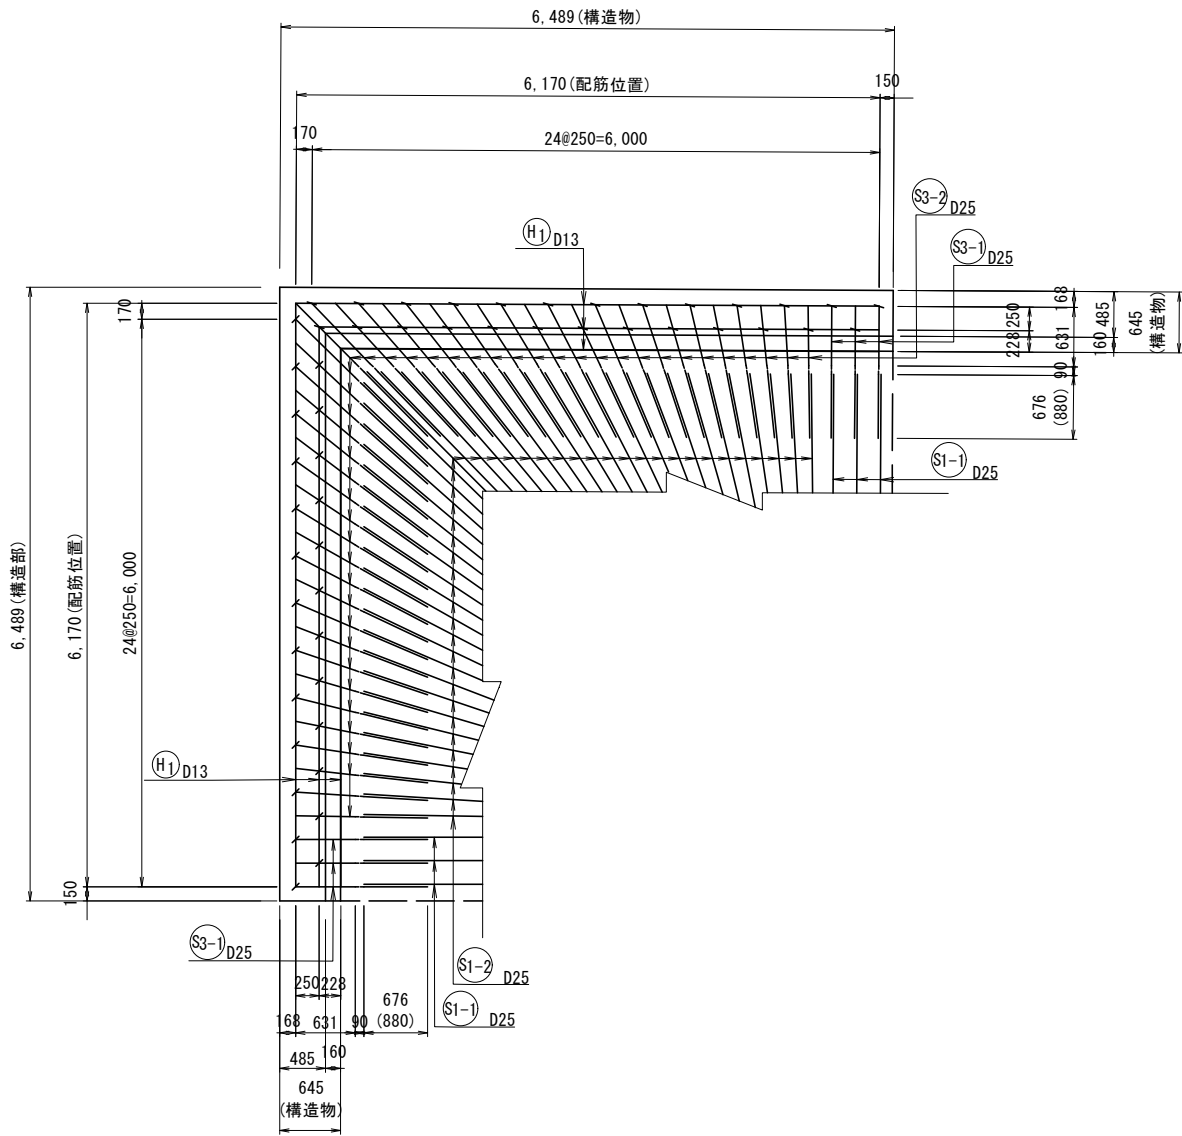


天端部下面(B-B)

S=1:40

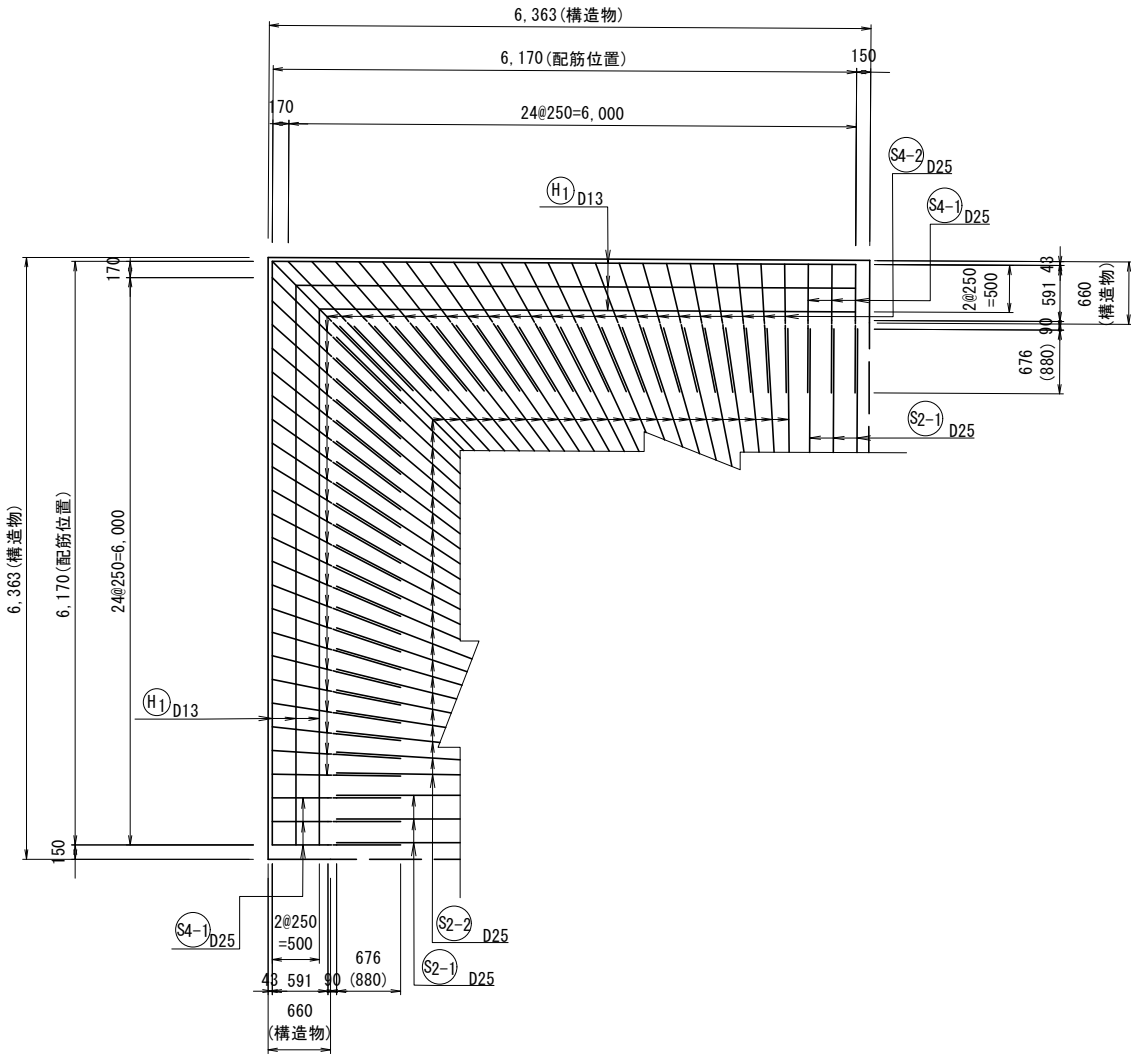

位置図

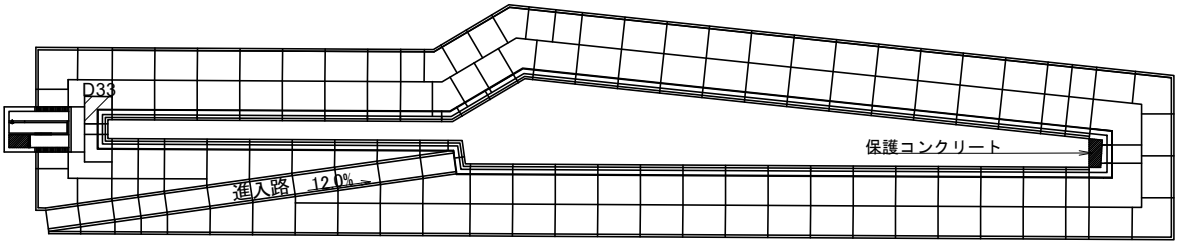


特記事項
1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(35/51)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 12 - 35/51
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

D33

S=1 : 40

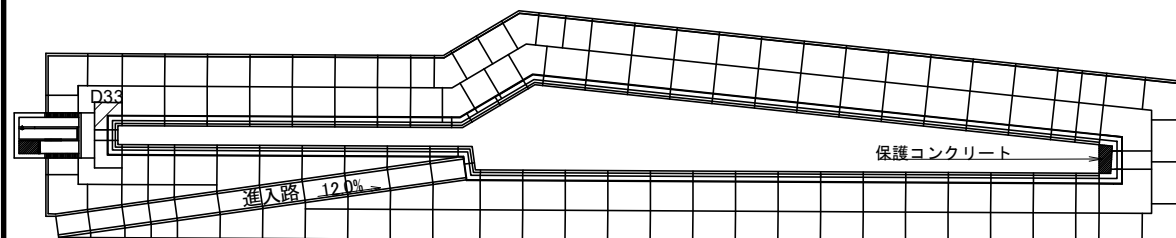


S=1:40




工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東京調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁下部コンクリート配筋図 (36/51)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	1 - 12 - 36/51
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

D34


S=1:40

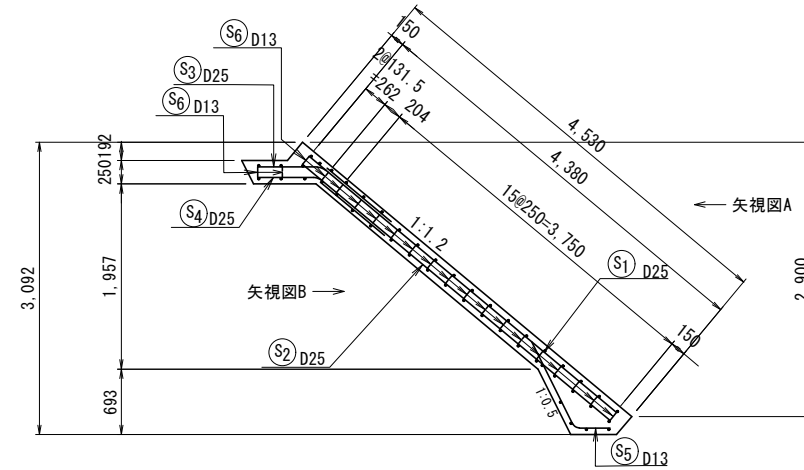

S=1:20

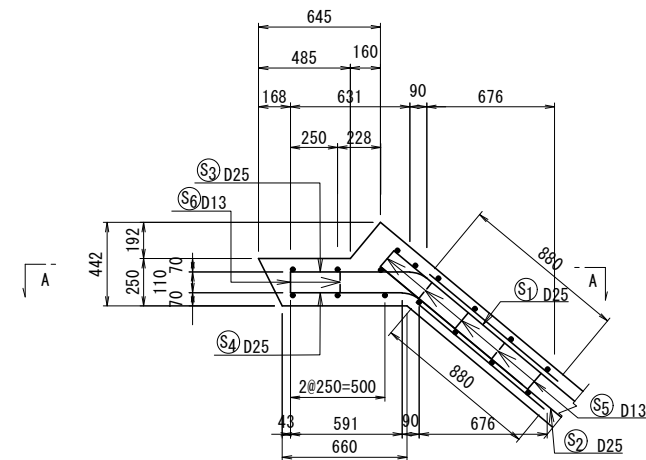

S=1 : 20

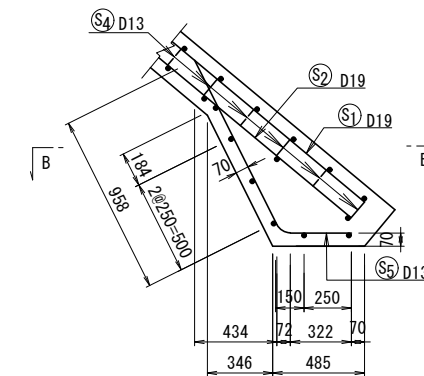

1. 止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2. 矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3. 図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁下部コンクリート配筋図 (37/51)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	1 - 12 - 37/51
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(38/51)

D34


天端部上面(A-A)

S=1:40

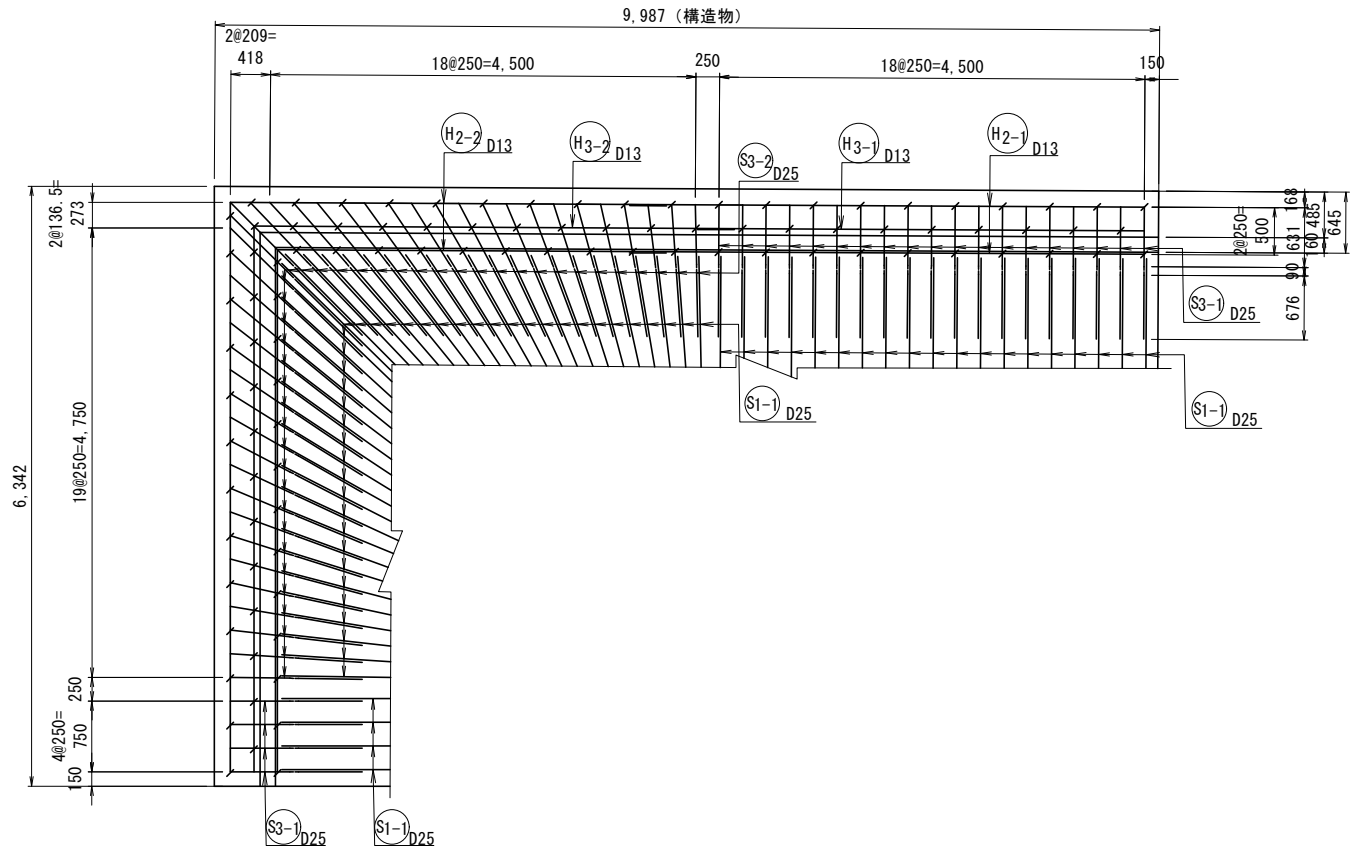


天端部下面(A-A)

S=1:40

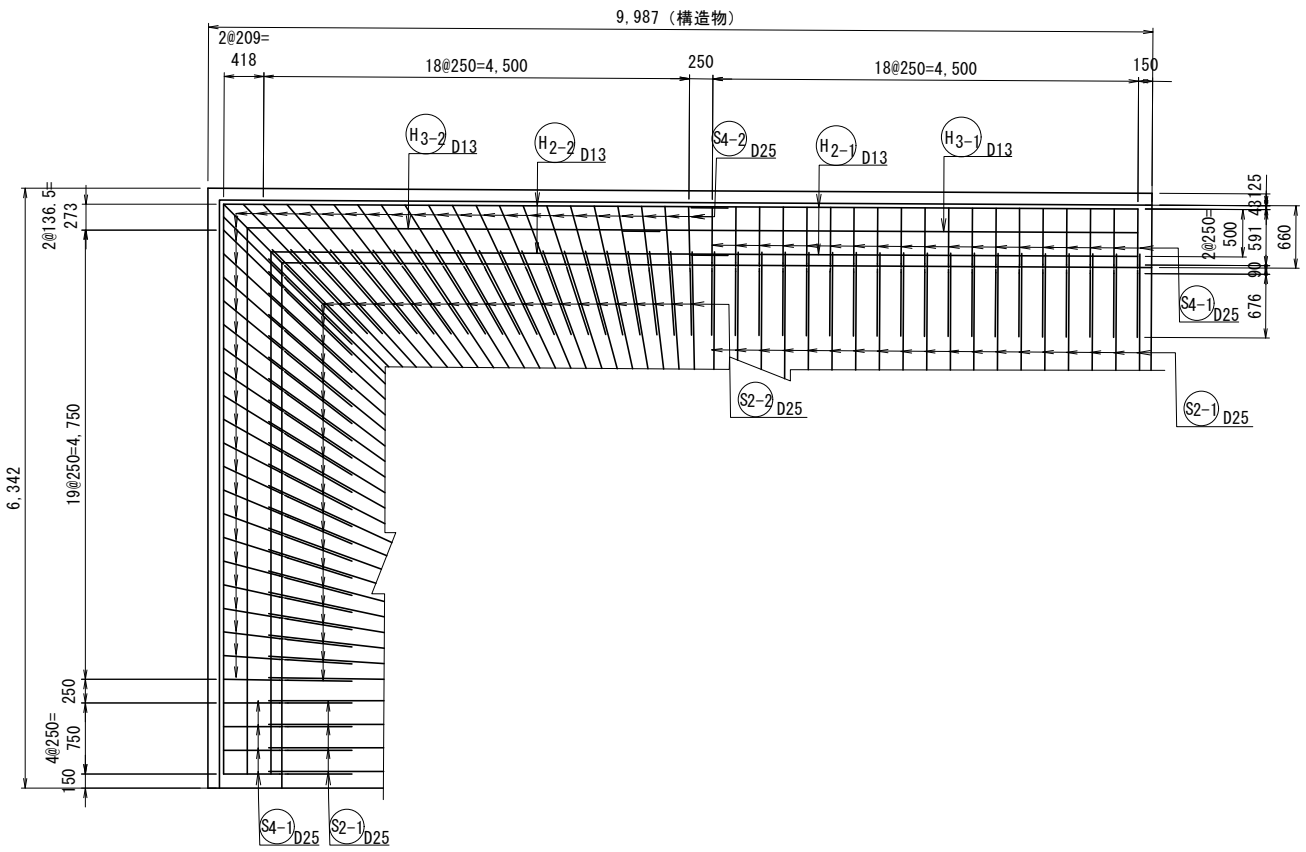


接続部地山側(B-B)

S=1:40

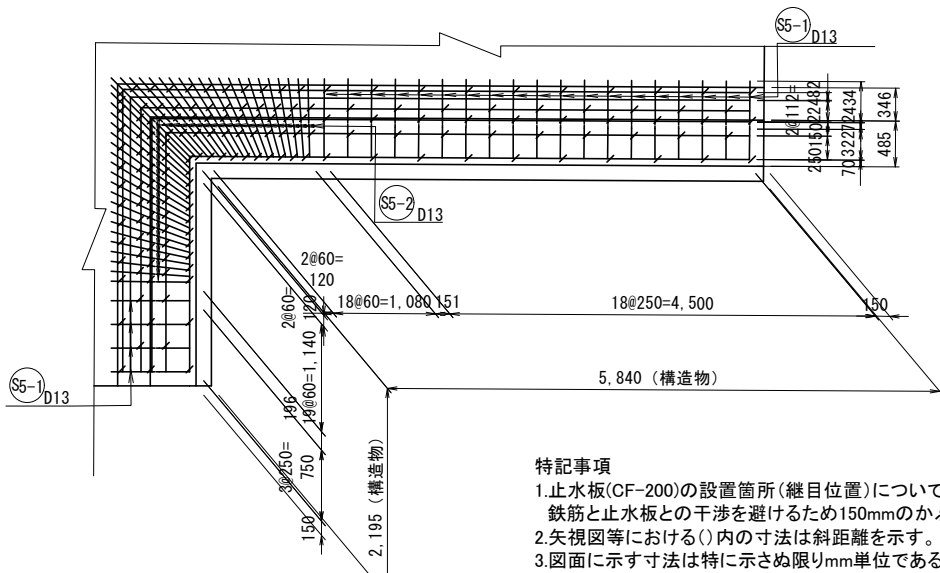

位置図

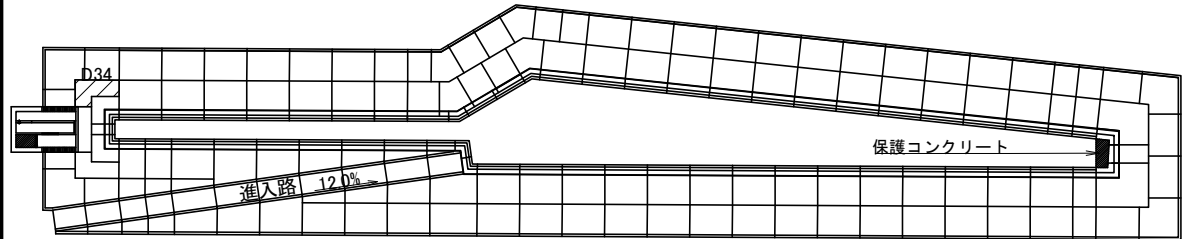

特記事項

- 1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
- 2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
- 3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁下部コンクリート配筋図(38/51)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	1 - 12 - 38/51
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(39/51)

D34


矢視図A(表面側)

S=1:40

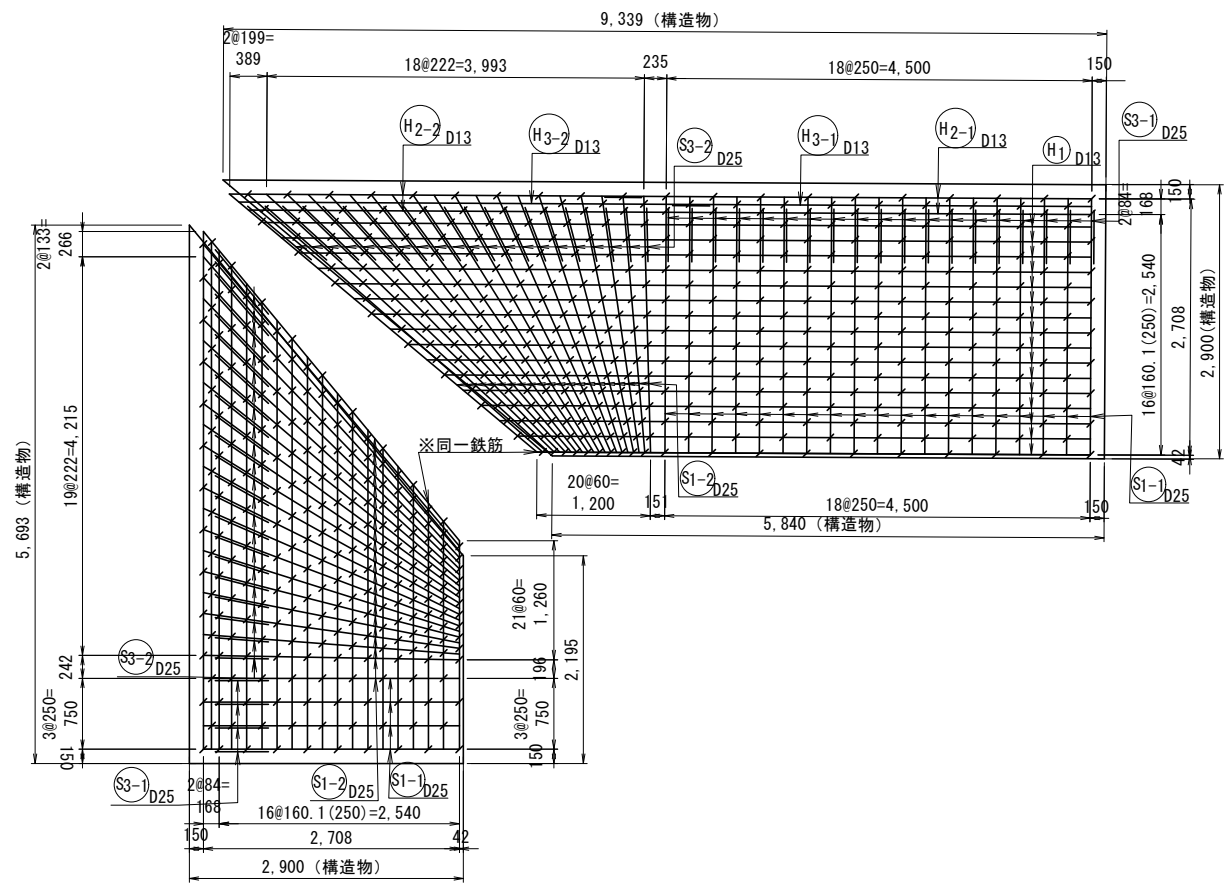


矢視図B(地山側)

S=1:40

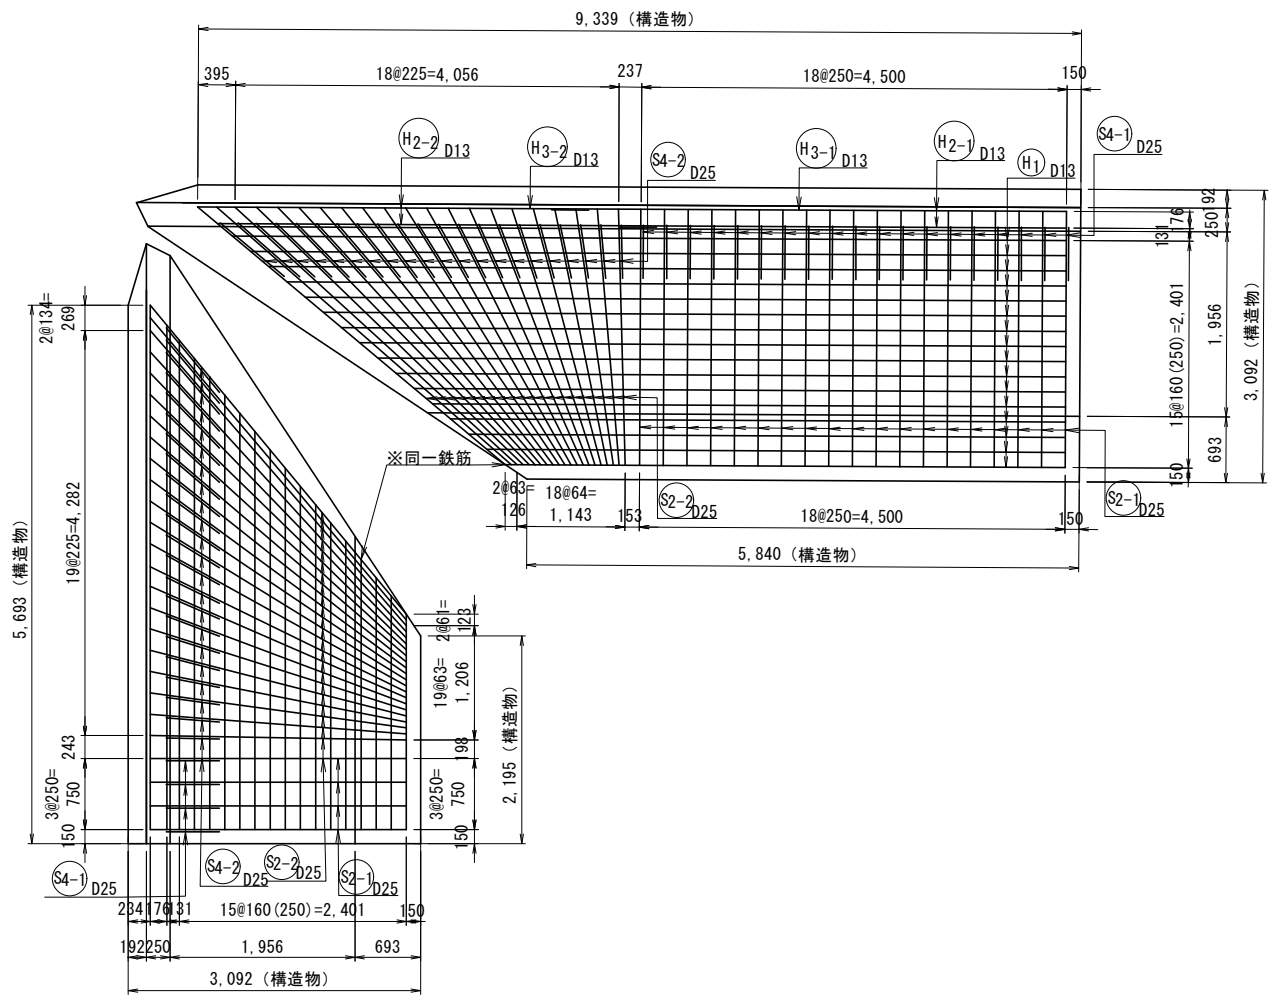

位置図

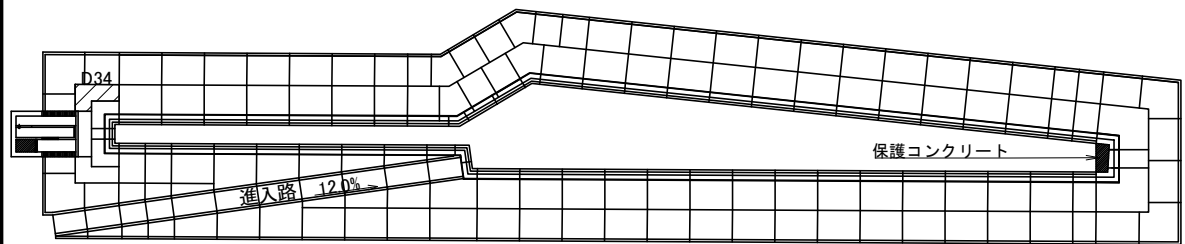

特記事項
1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁下部コンクリート配筋図(39/51)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	1 - 12 - 39/51
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(41/51)

D41


矢視図A(表面側)

S=1:40

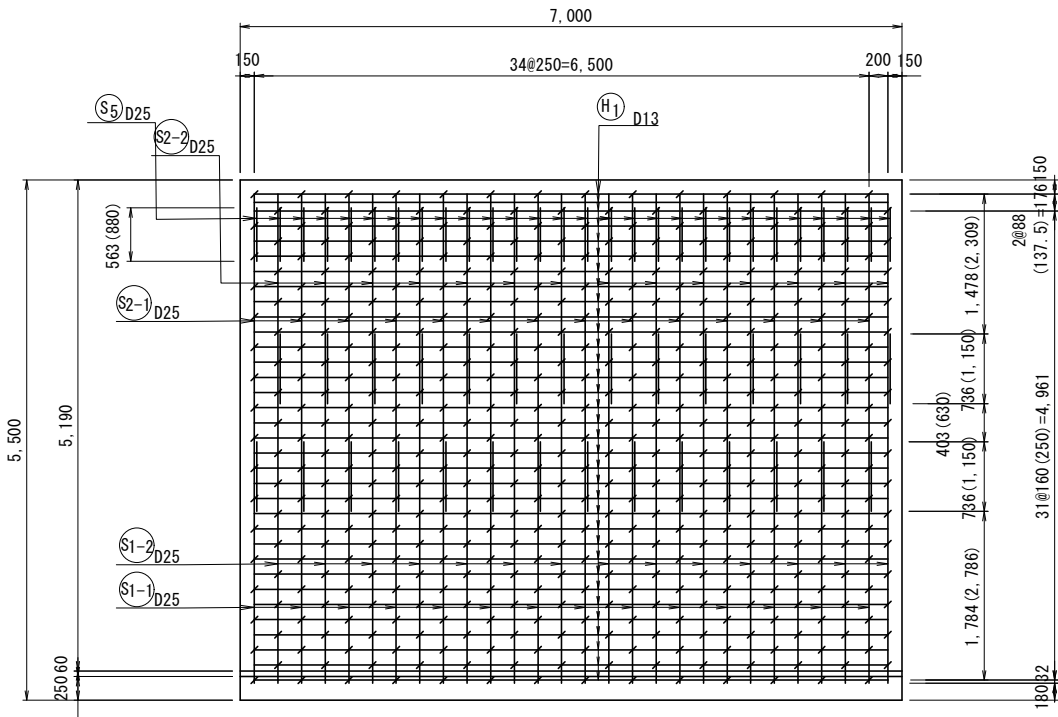


矢視図B(地山側)

S=1:40

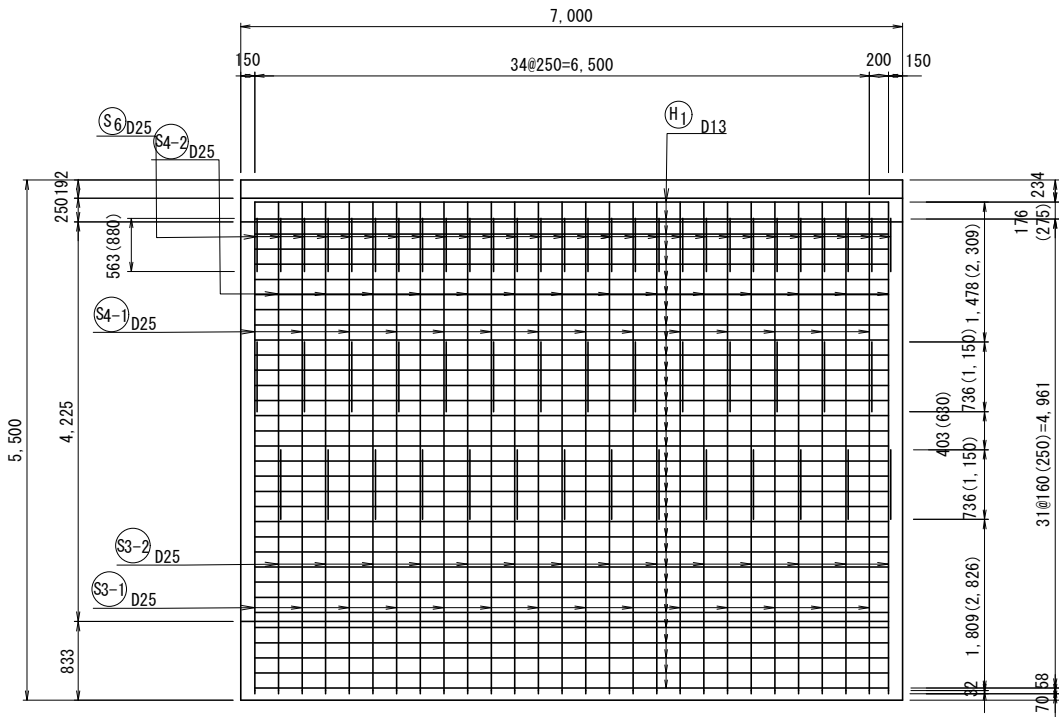


天端部上面(B-B)

S=1:40

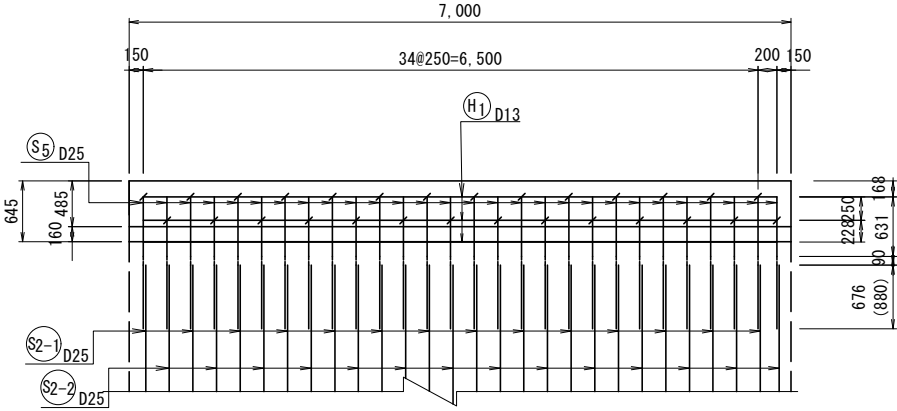


天端部下面(B-B)

S=1:40

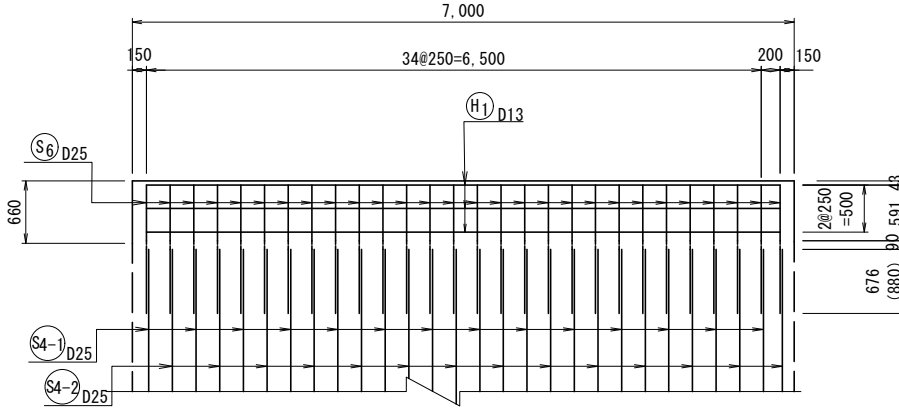

位置図






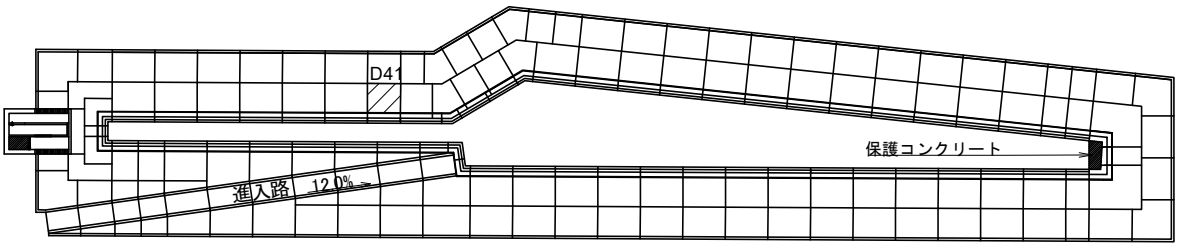


特記事項
1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。

工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(41/51)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 12 - 41/51
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(42/51)

D42

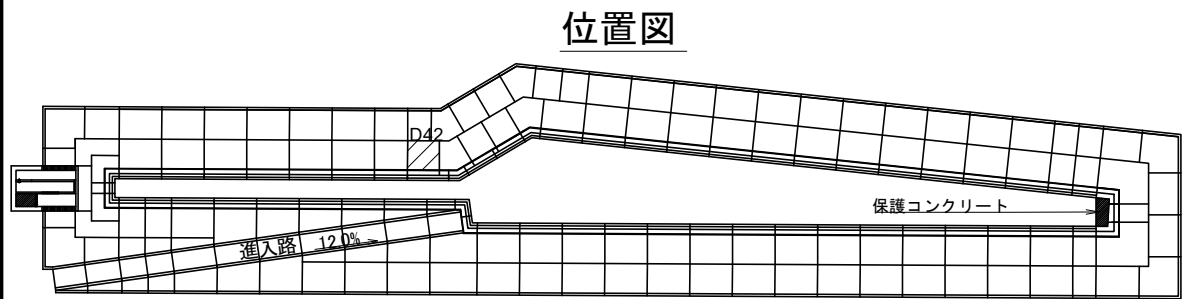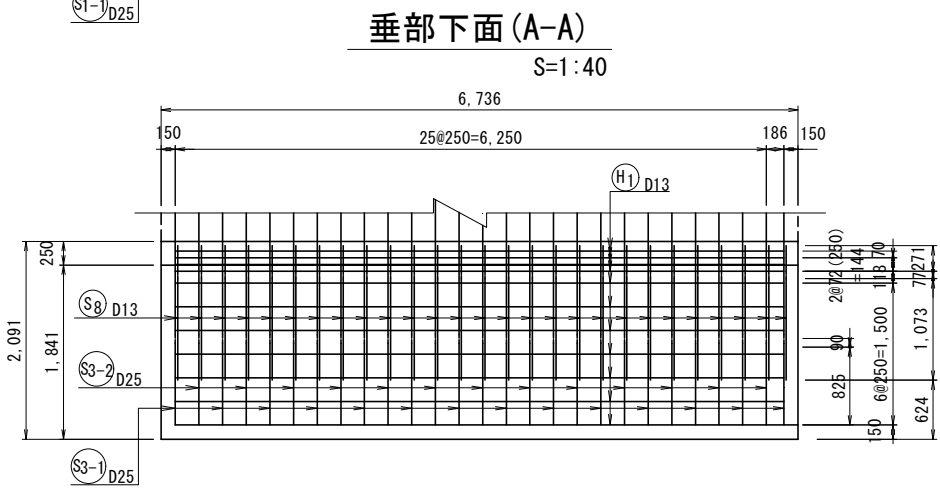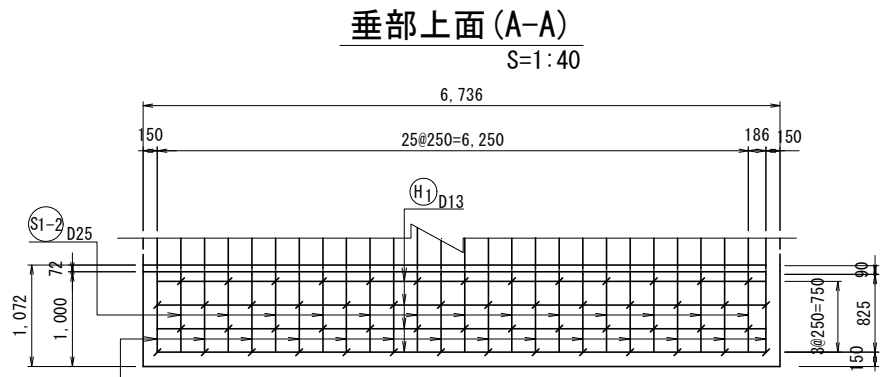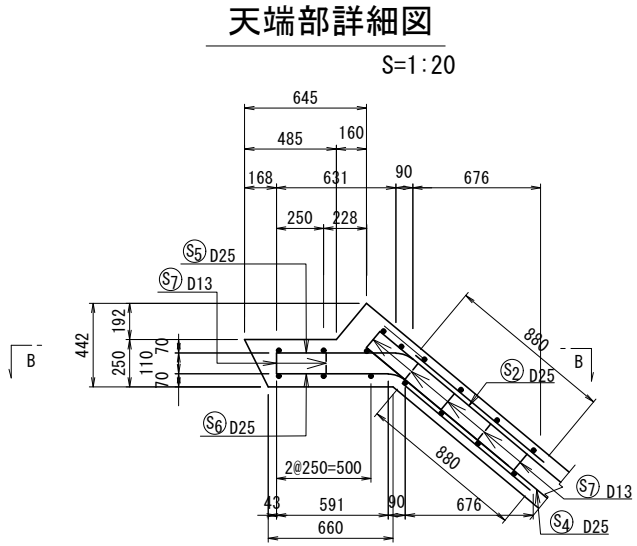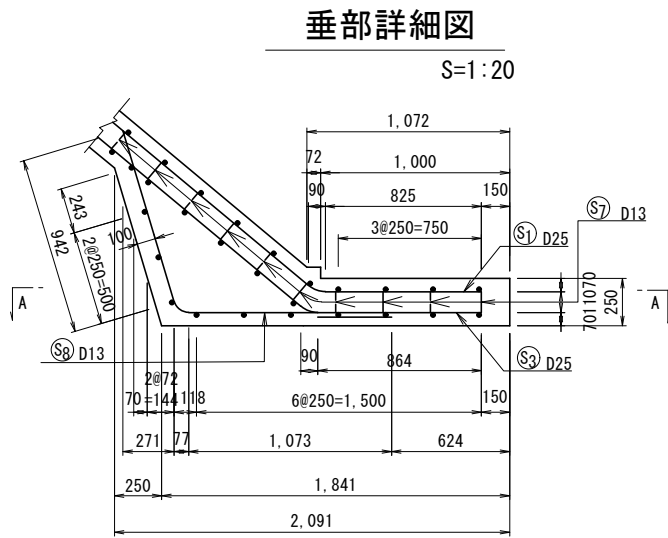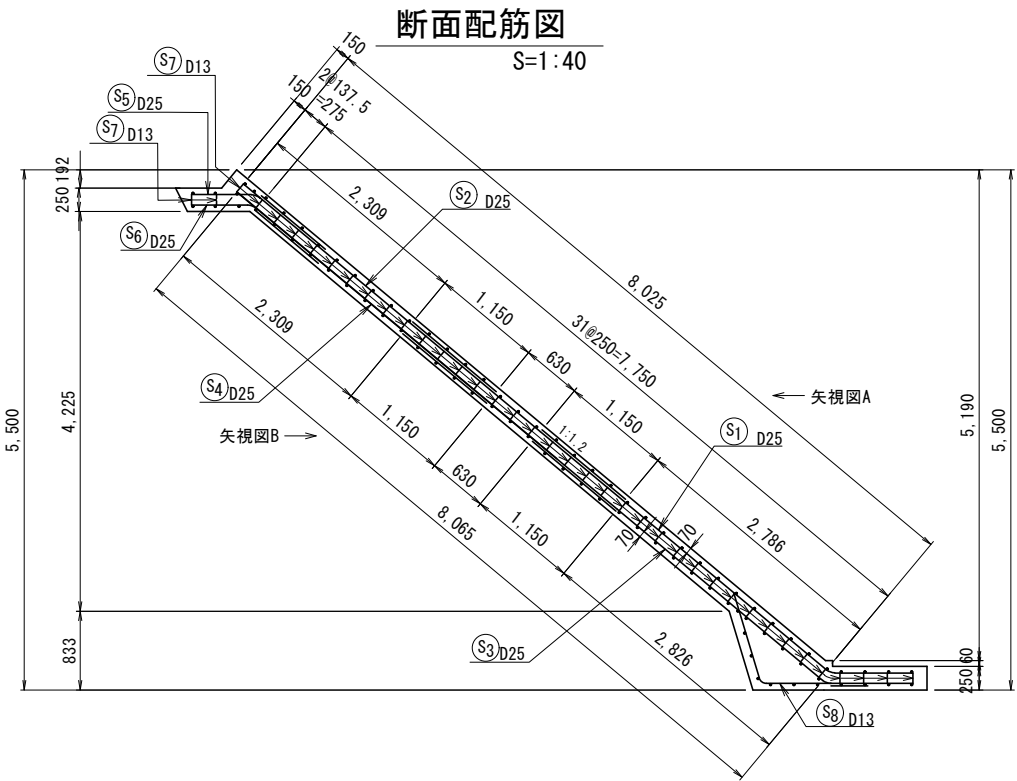


特記事項
1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。

工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(42/51)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 12 - 42/51
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		


斜壁下部コンクリート配筋図(44/51)

D43

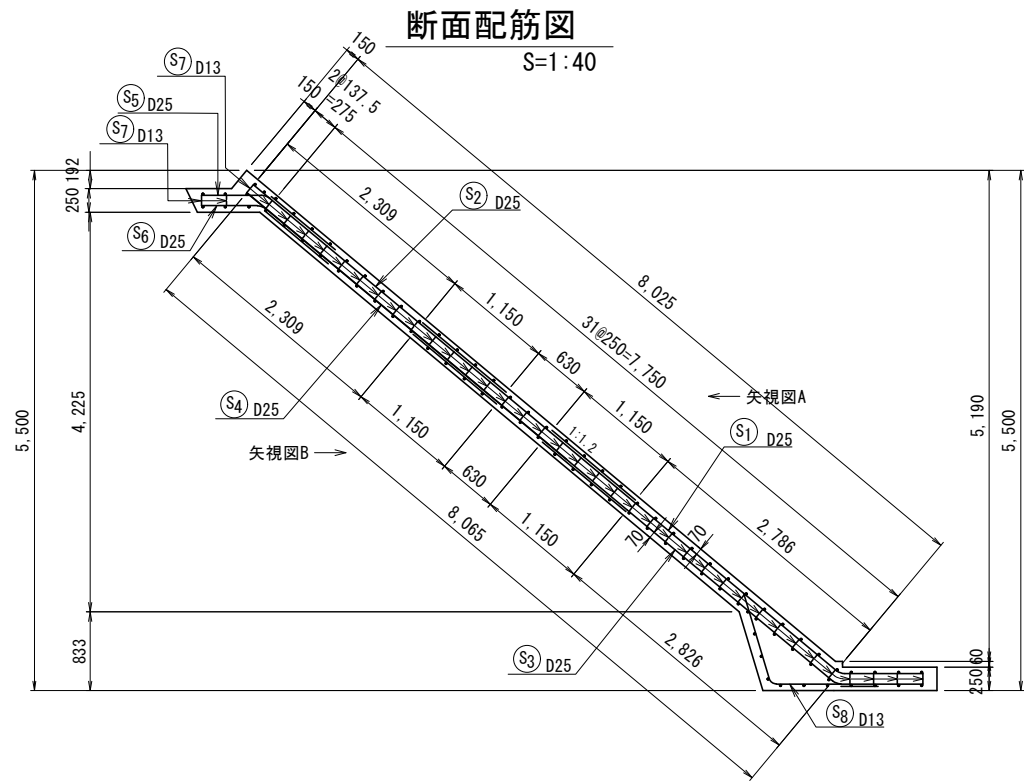


垂部詳細図

S=1:20

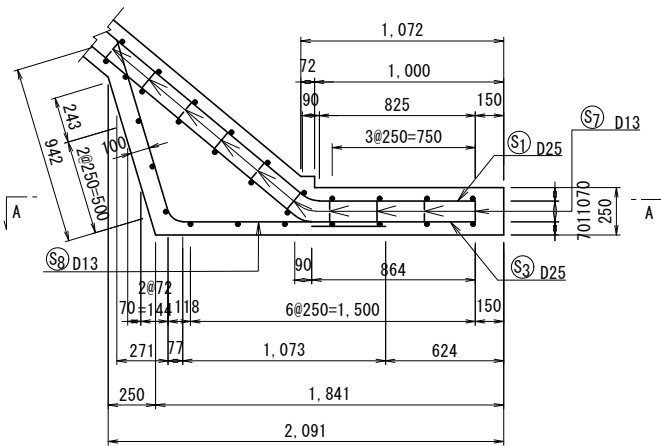


天端部詳細図

S=1:20

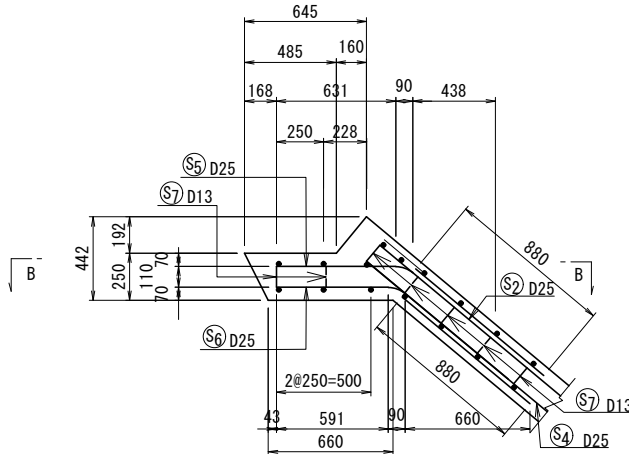

位置図

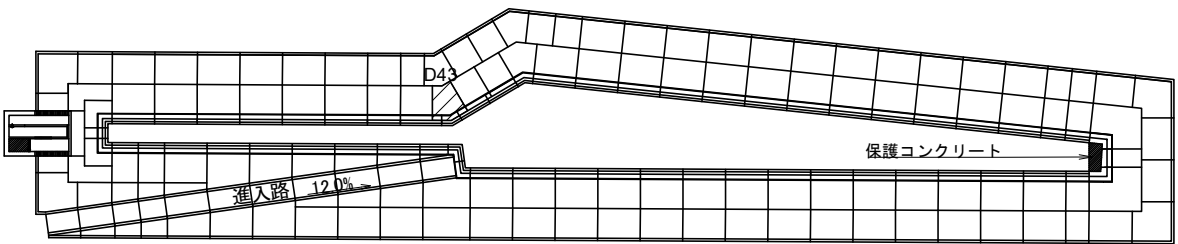

特記事項
1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(44/51)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 12 - 44/51
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(46/51)

D43


矢視図A(表面側)

S=1:40

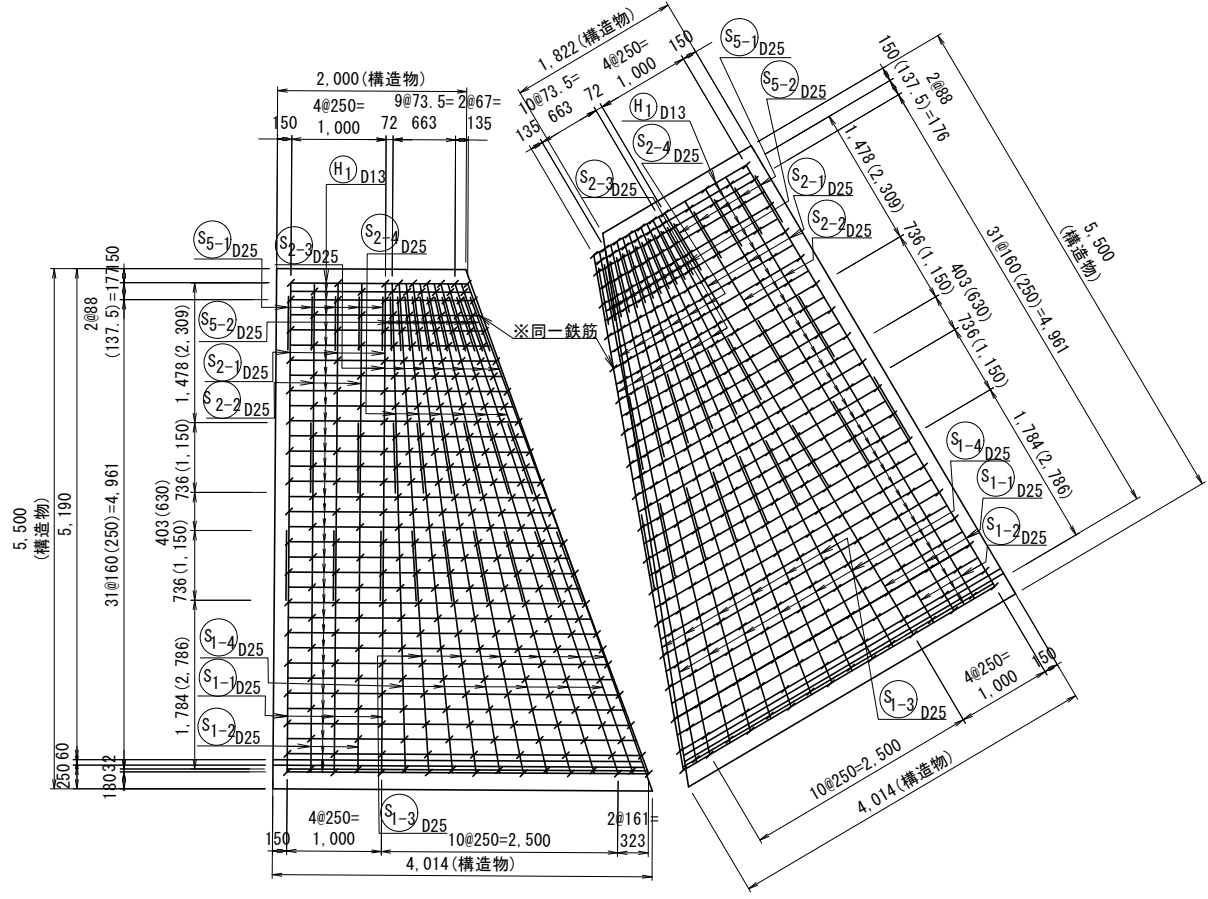


矢視図A(裏面側)

S=1:40

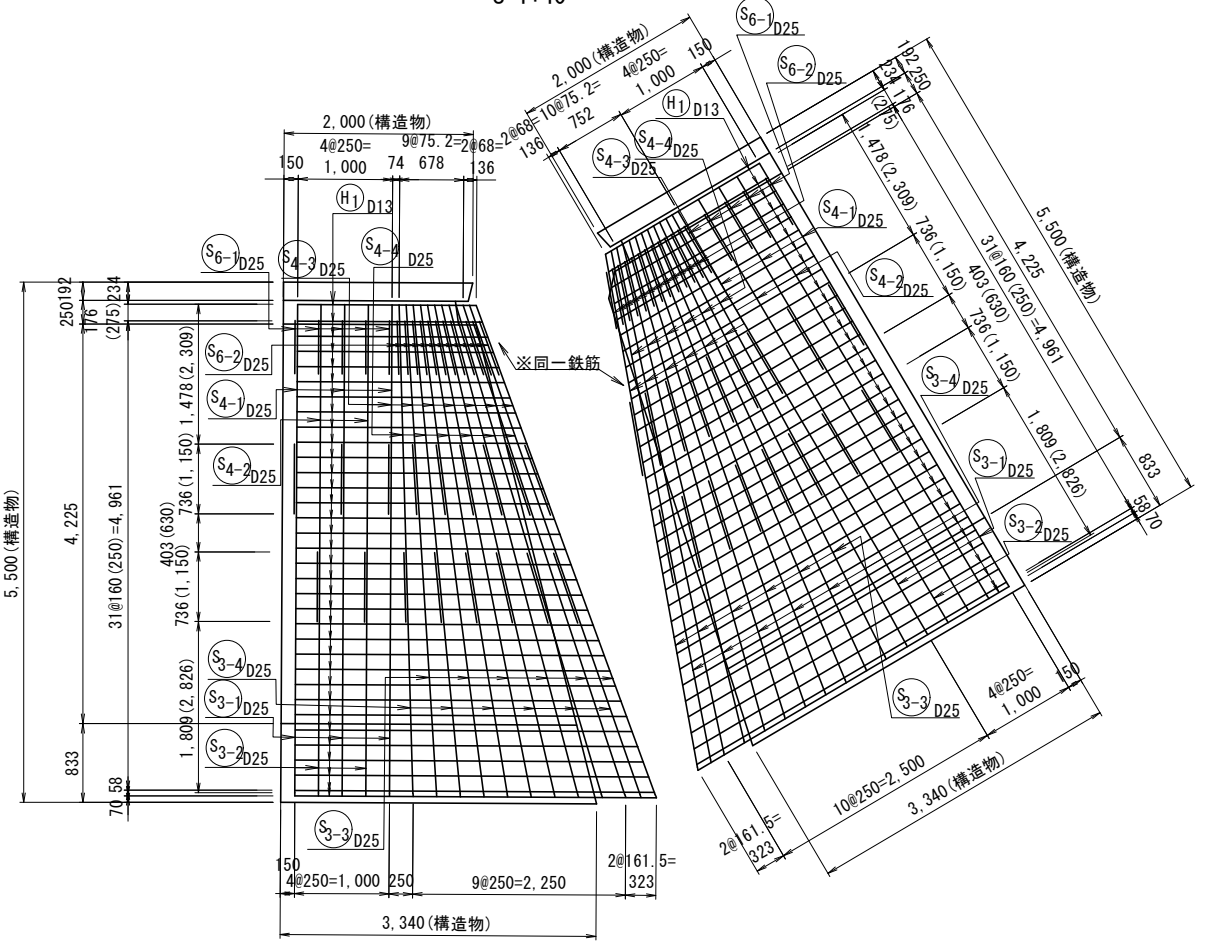







位置図

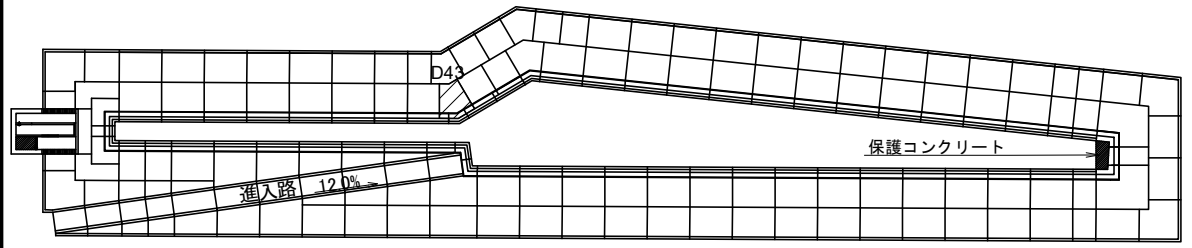

特記事項
1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。

工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁下部コンクリート配筋図(46/51)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	1 - 12 - 46/51
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(47/51)
D44、D45(2ブロック)

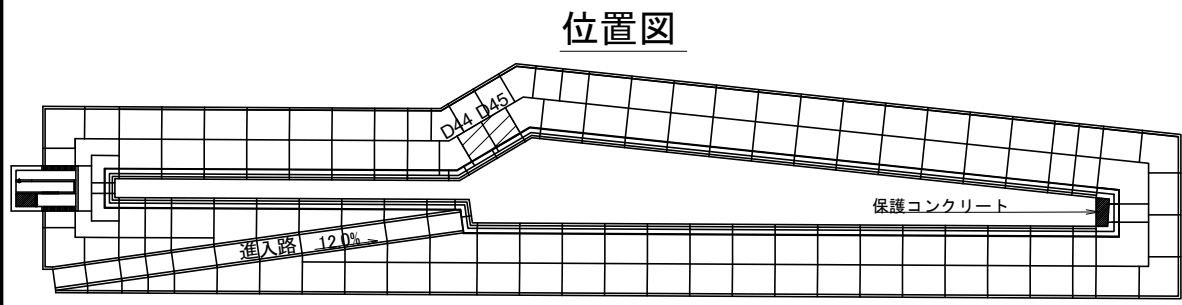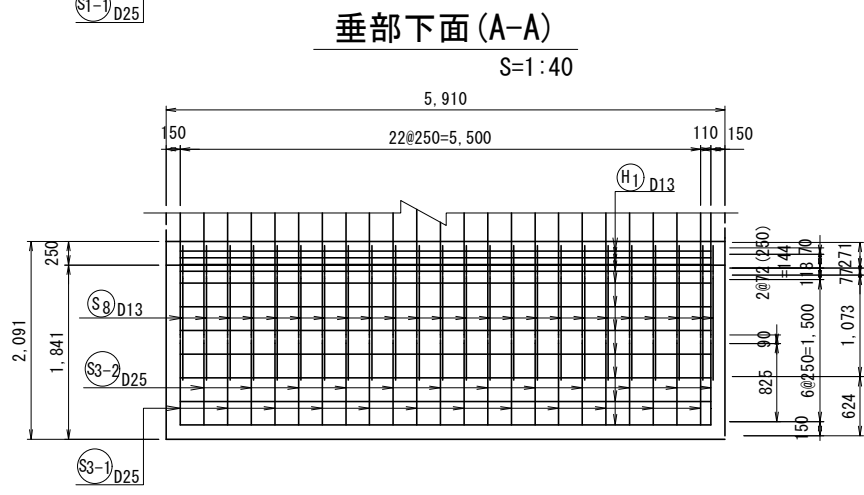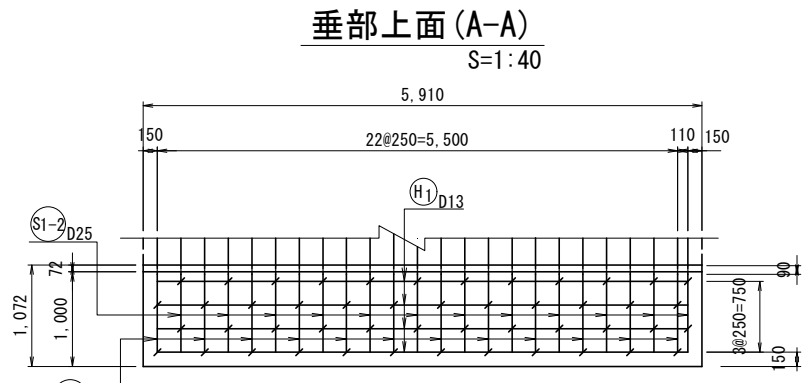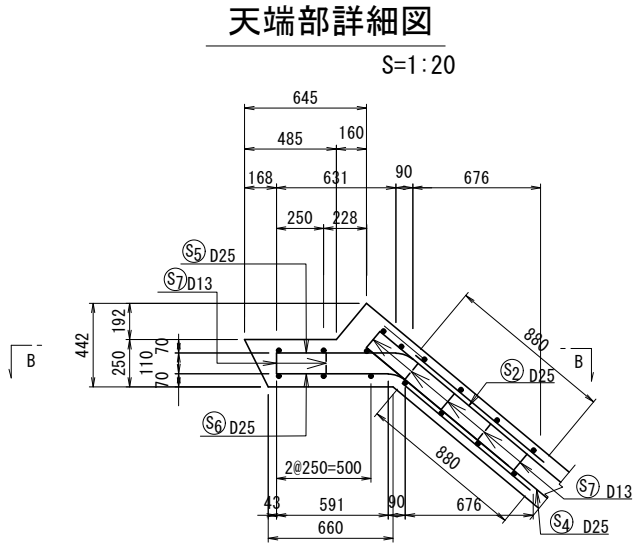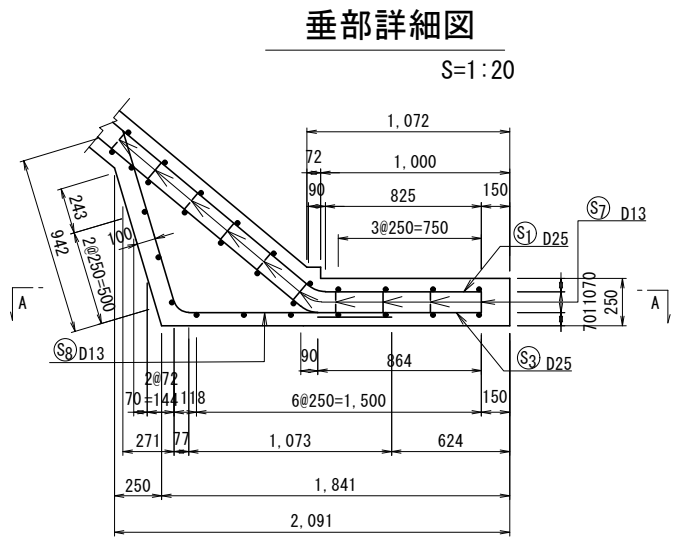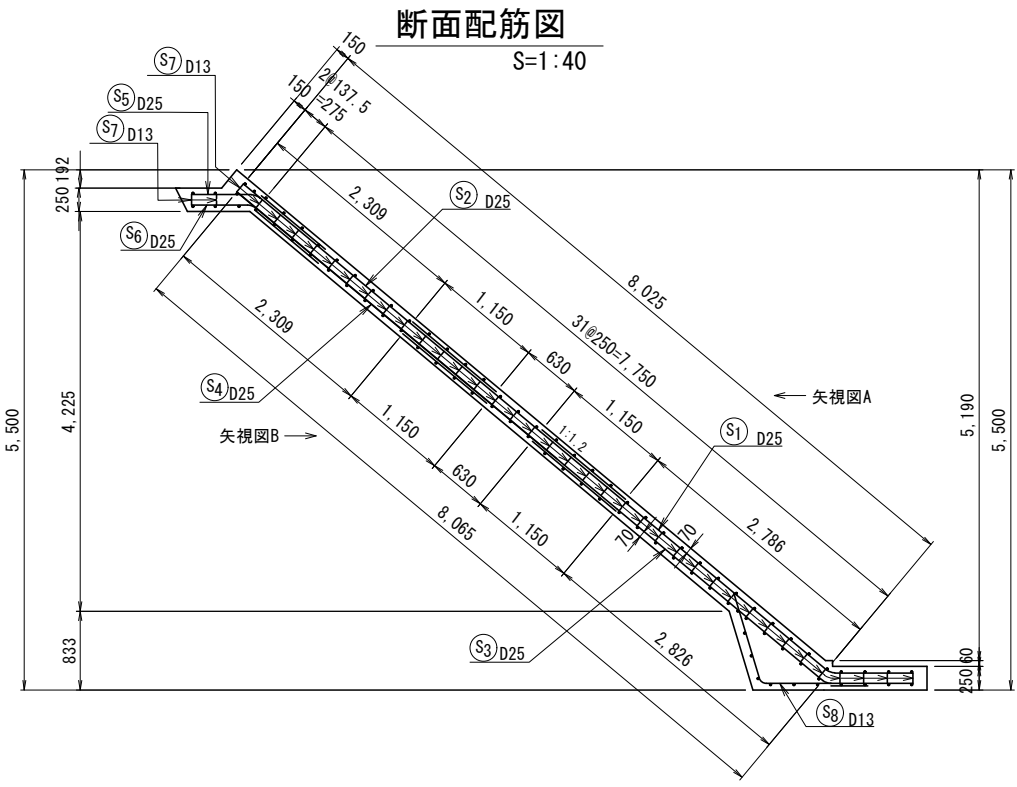


特記事項
1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。

工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(47/51)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 12 - 47/51
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(48/51)
D44、D45(2ブロック)


矢視図A(表面側)

S=1:40

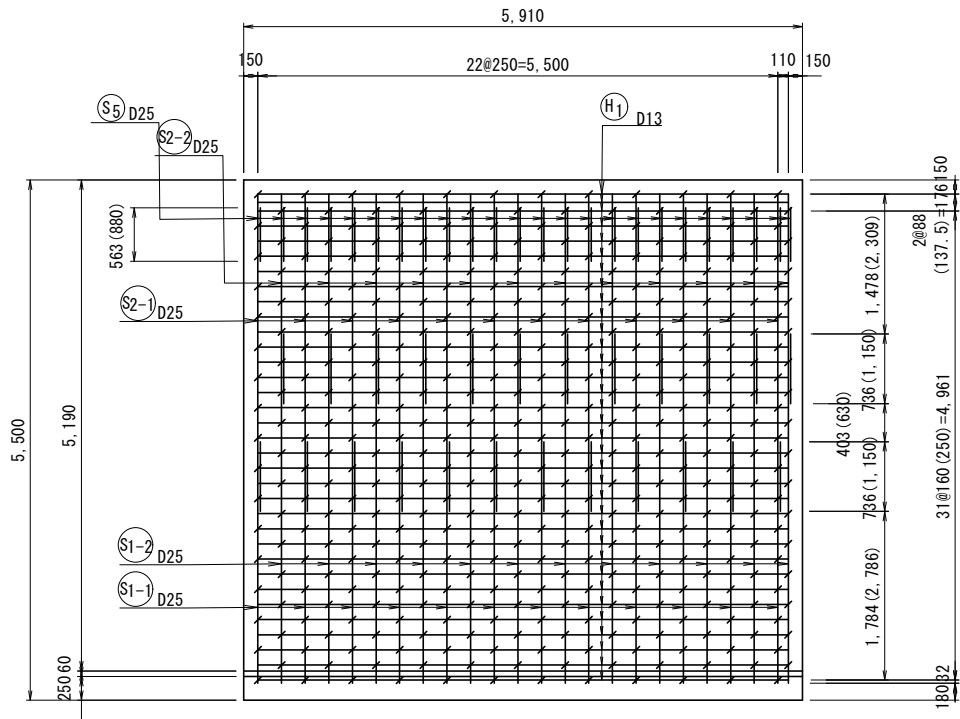


矢視図B(地山側)

S=1:40

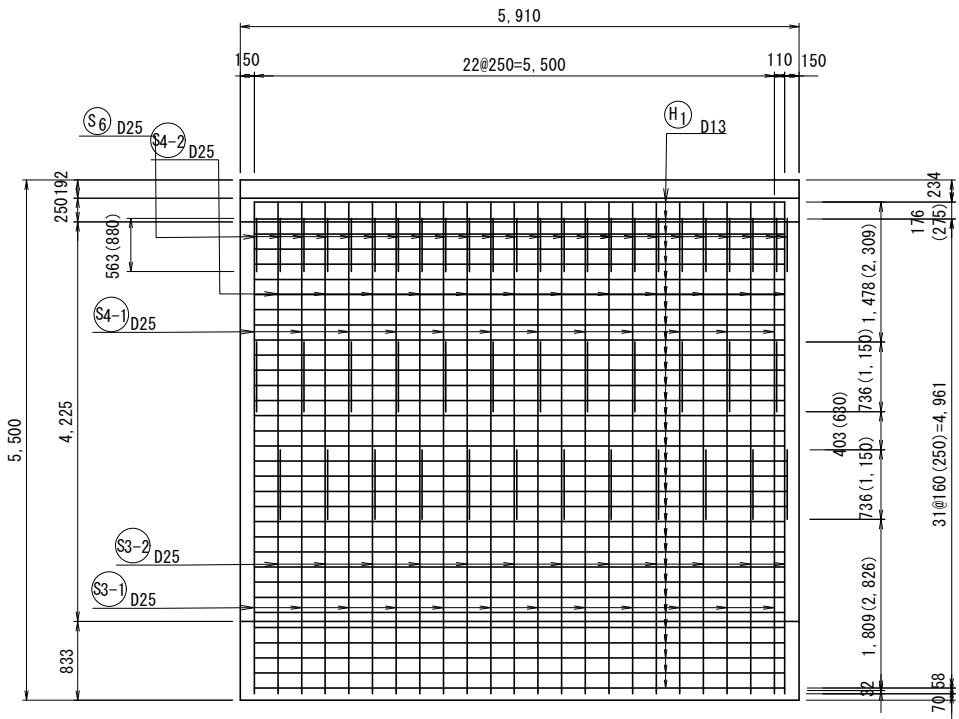


天端部上面(B-B)

S=1:40

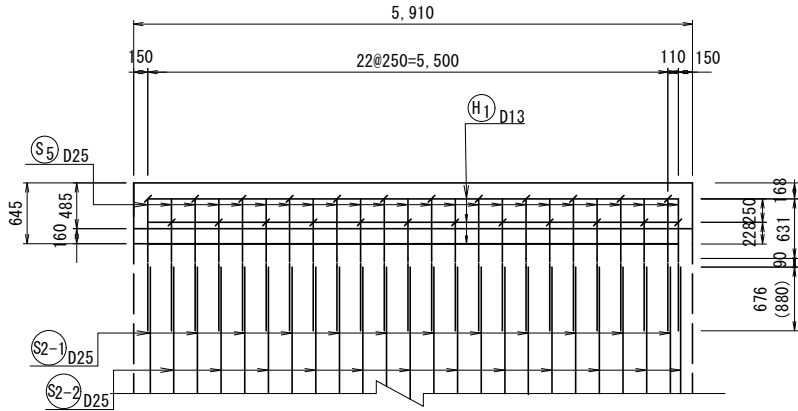


天端部下面(B-B)

S=1:40

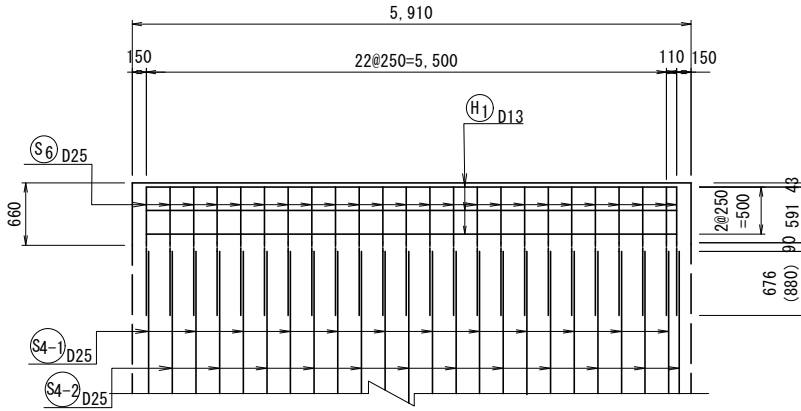


位置図

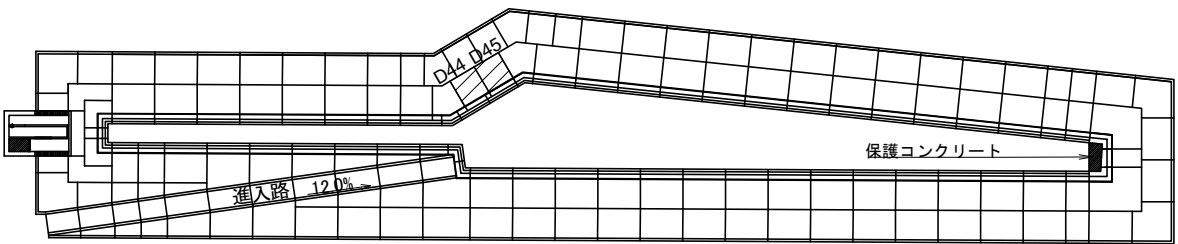


特記事項
1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。

工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁下部コンクリート配筋図(48/51)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	1 - 12 - 48/51
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		


D46

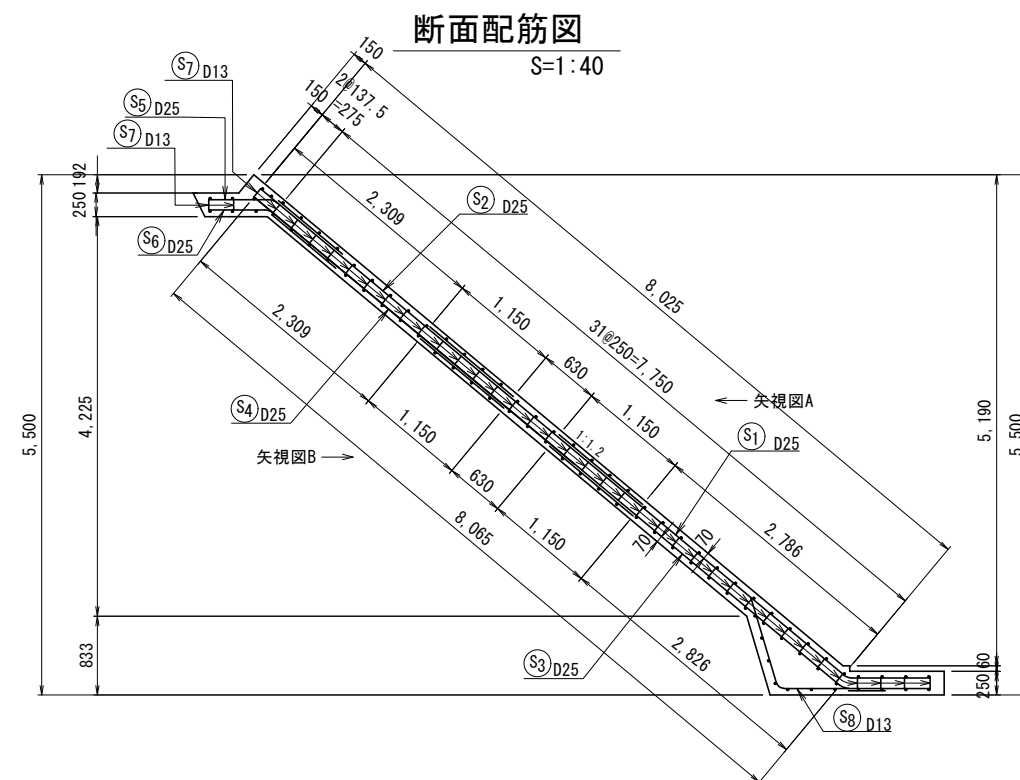


S=1 : 20

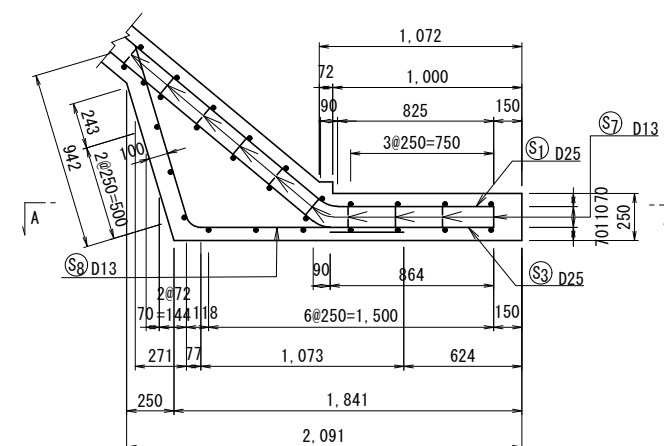

S=1 : 20

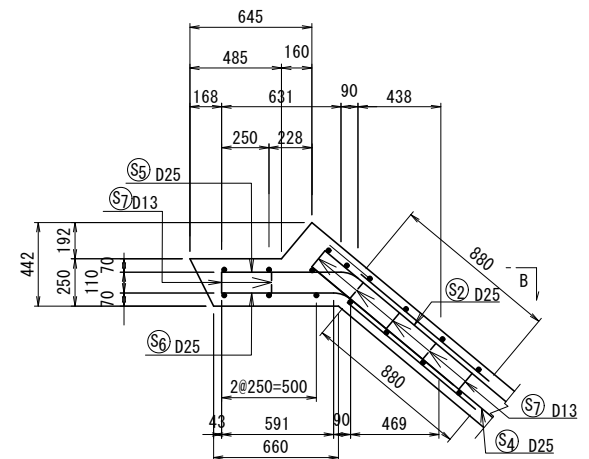

位置図

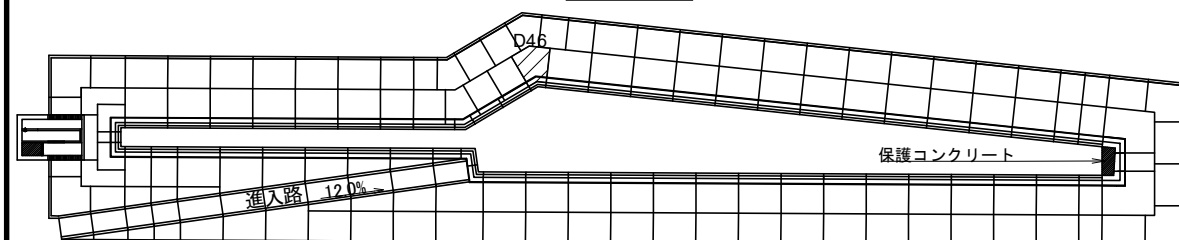

1. 止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2. 矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3. 図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東京調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁下部コンクリート配筋図 (49/51)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	1 - 12 - 49/51
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(50/51)

D46


垂部上面(A-A)

S=1:40

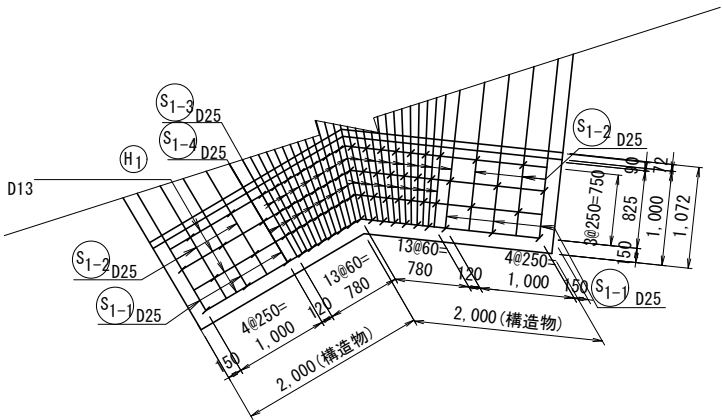


垂部下面(A-A)

S=1:40

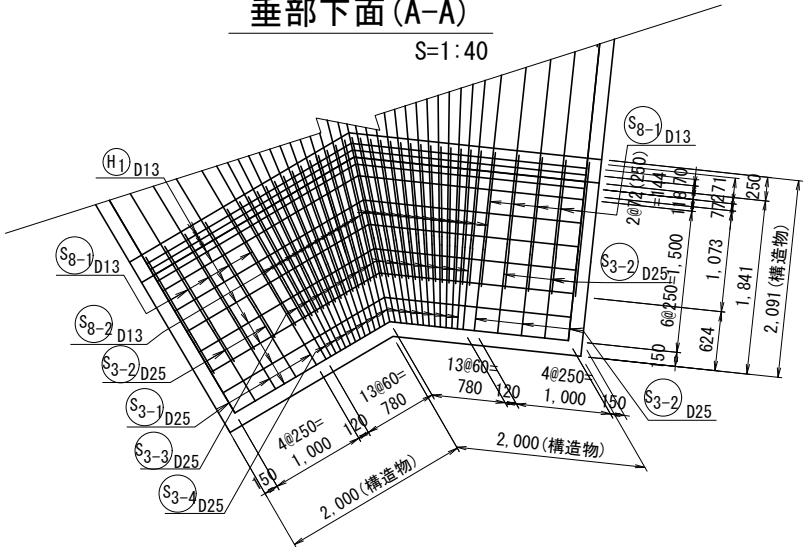


天端部上面(B-B)

S=1:40

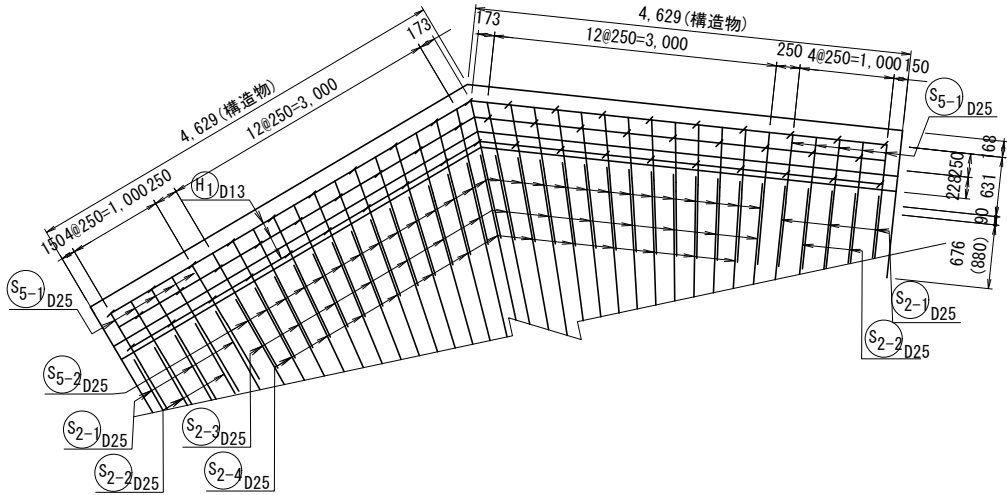


天端部下面(B-B)

S=1:40

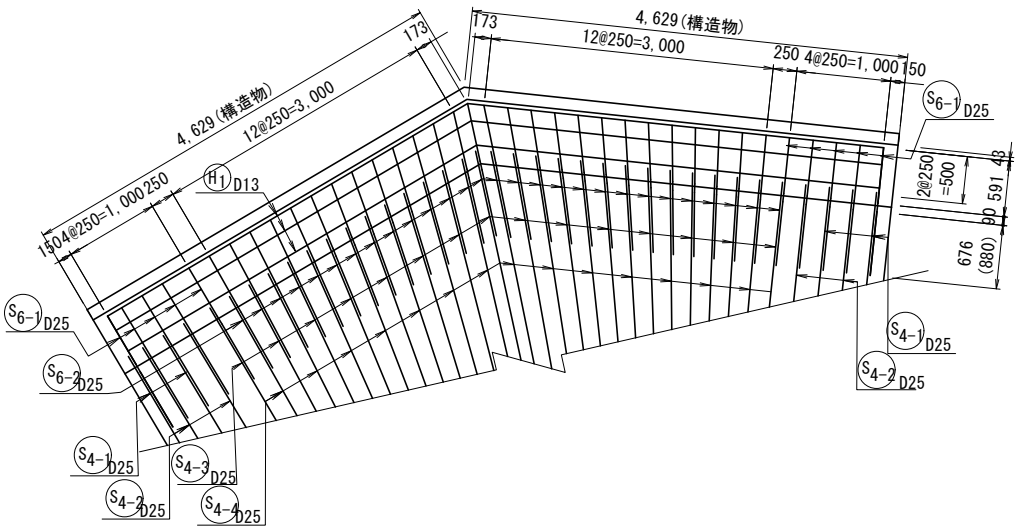

位置図

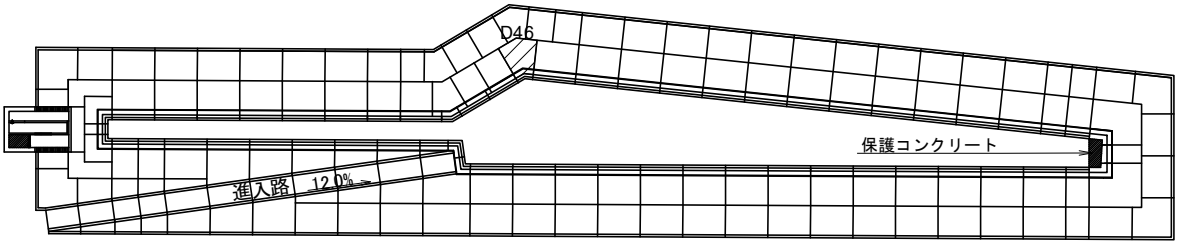

特記事項
1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(50/51)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 12 - 50/51
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(51/51)

D46


矢視図A(表面側)

S=1:40

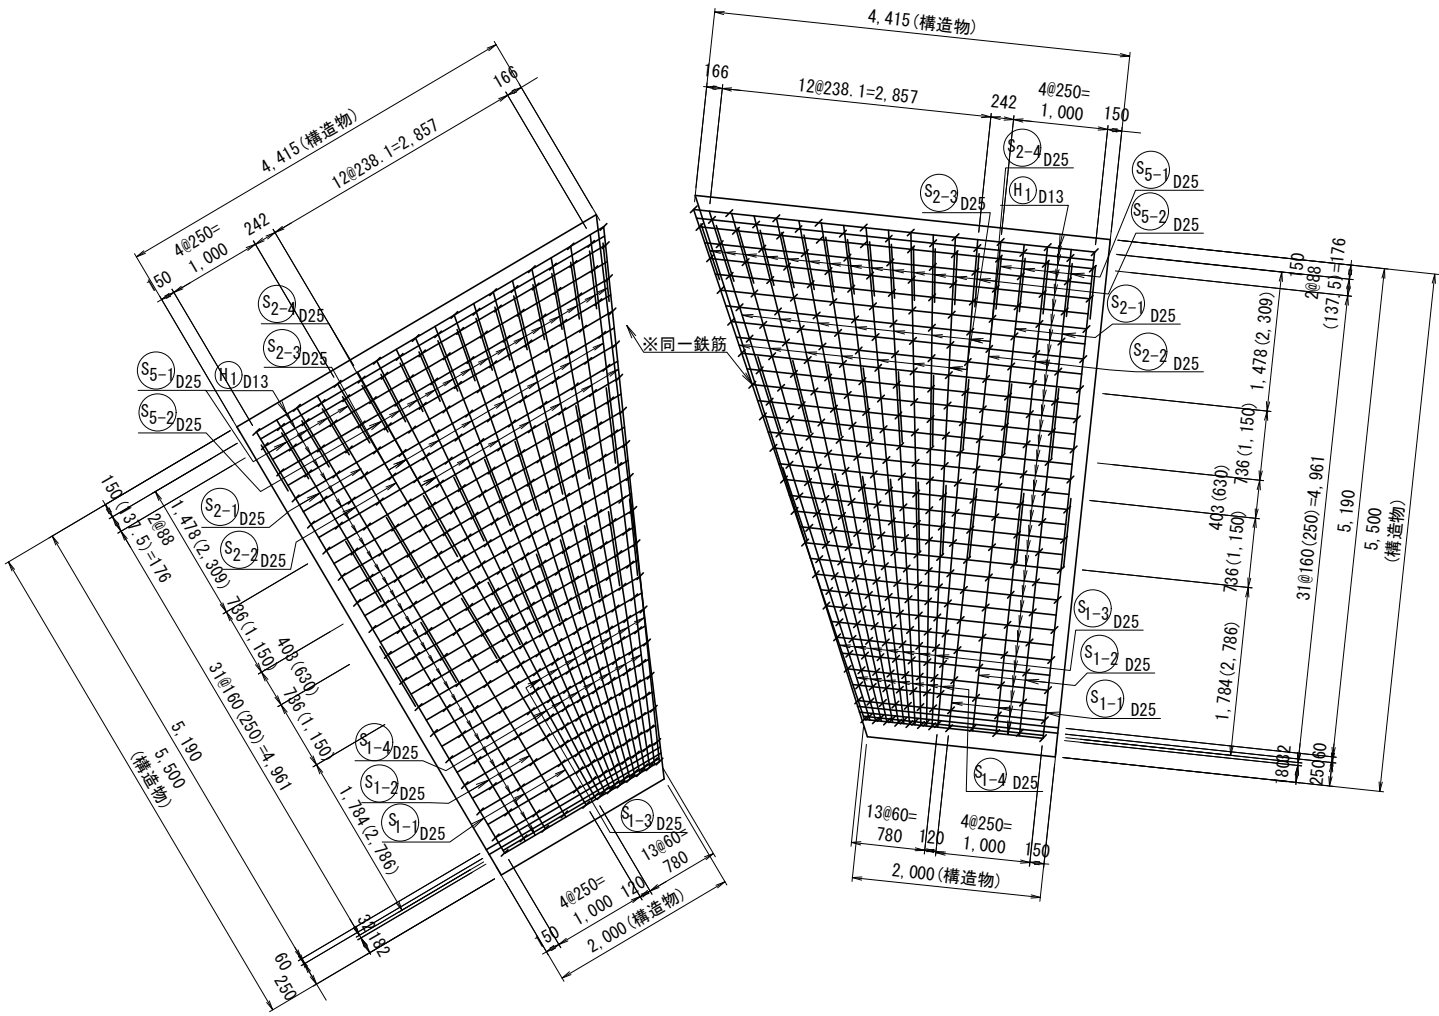


矢視図A(裏面側)

S=1:40

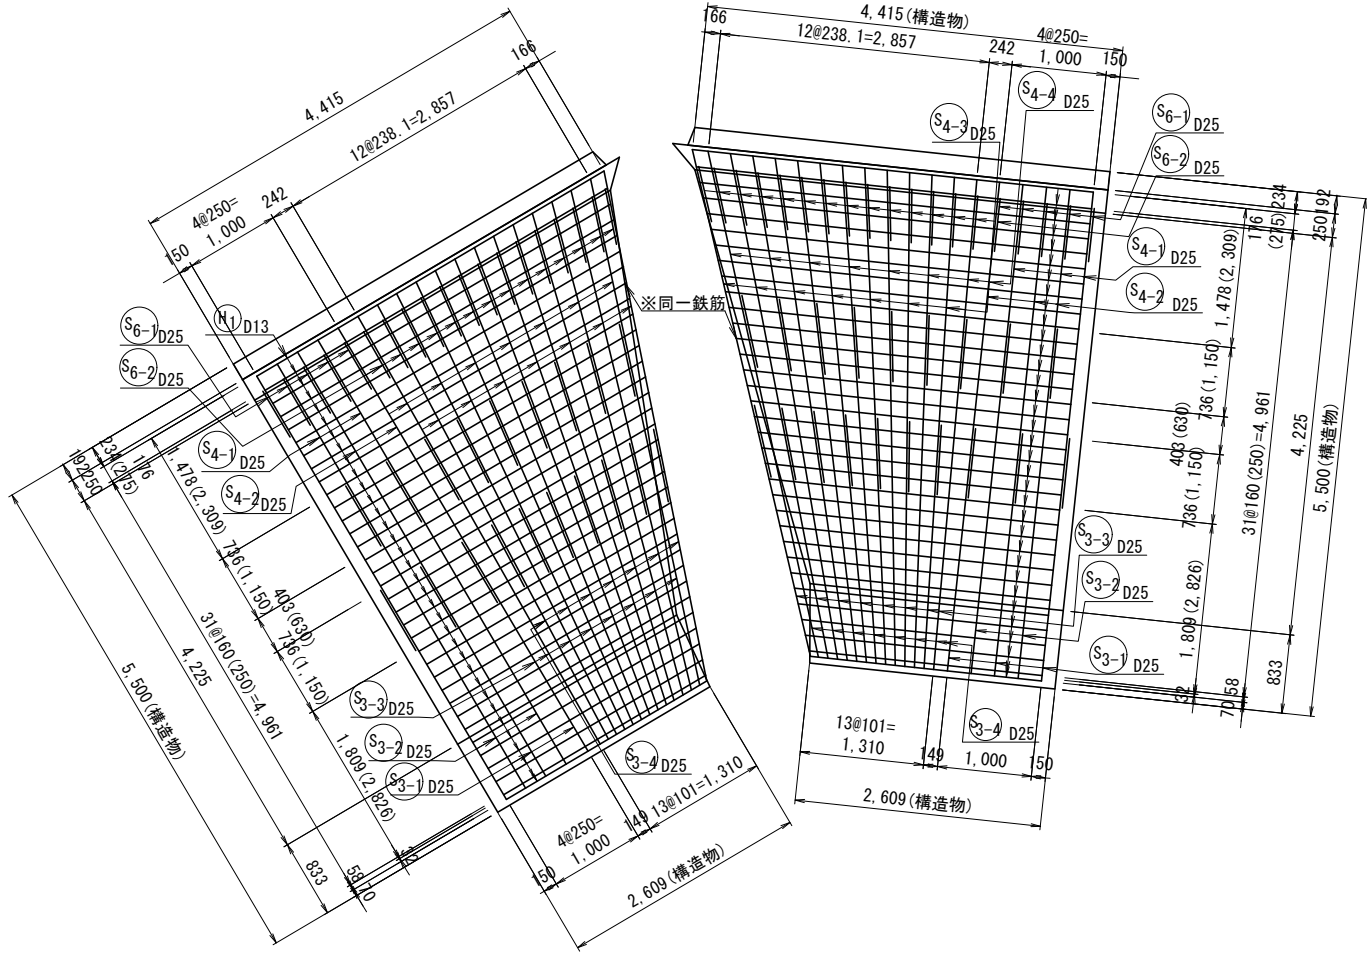

位置図

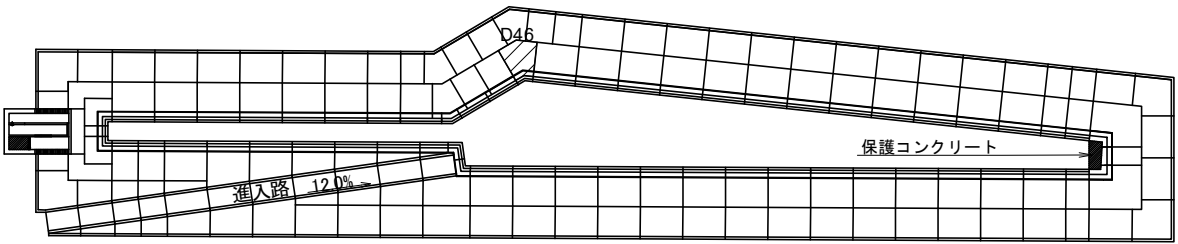

特記事項
1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(51/51)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 12 - 51/51
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート構造図(1/17)

U7～U15、U32、U33、U35～U43、U45、U46、U48～U56
(U1～U6、U16～U19、U57～U63、U65、U66、U68) 施工対象外

平面図

S=1:50

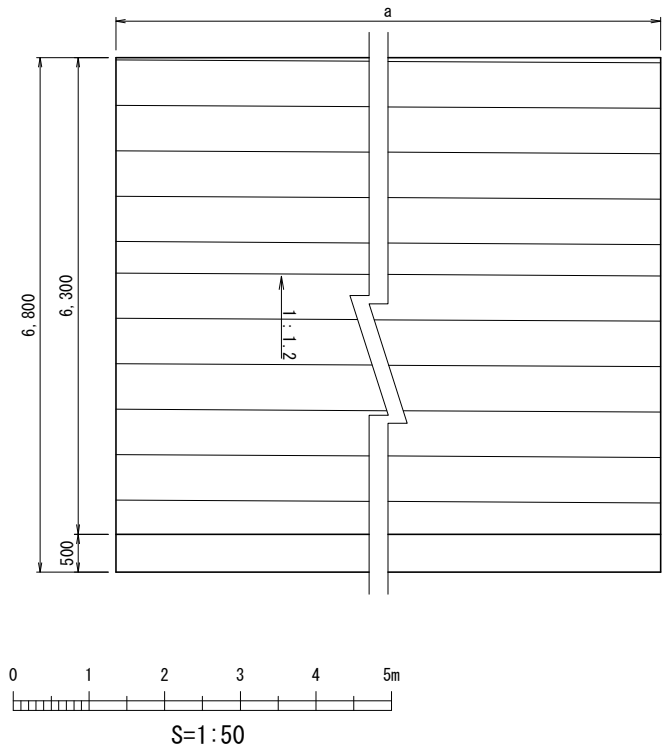


形状寸法表


ブロック幅 a (m)	該当ブロック
4.888	U1
9.0	U2～U15、U17～U19 U36～U41、U50～U60
9.982	U16
3.514	U32
3.693	U33
7.339	U35
7.0	U42
4.997	U43
6.248	U45、U46
5.708	U48、U49
5.178	U61、U62
8.265	U63
8.881	U65、U66
9.140	U68

断面図(A-A')

S=1:40

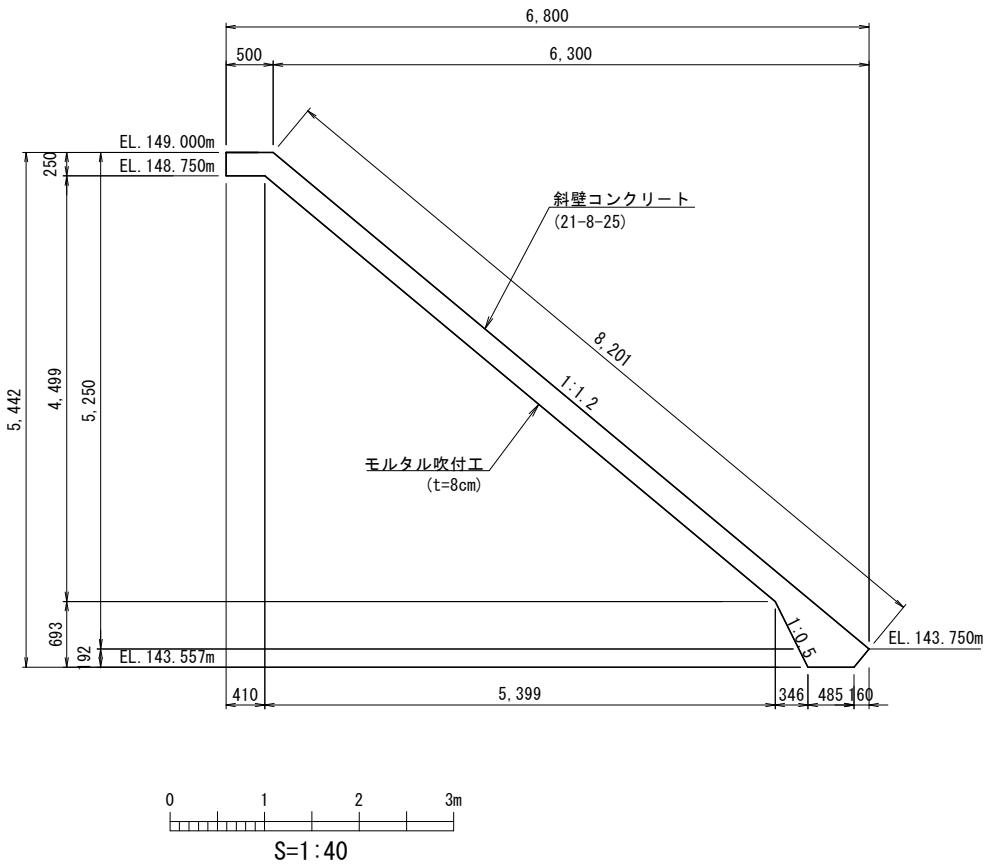

位置図

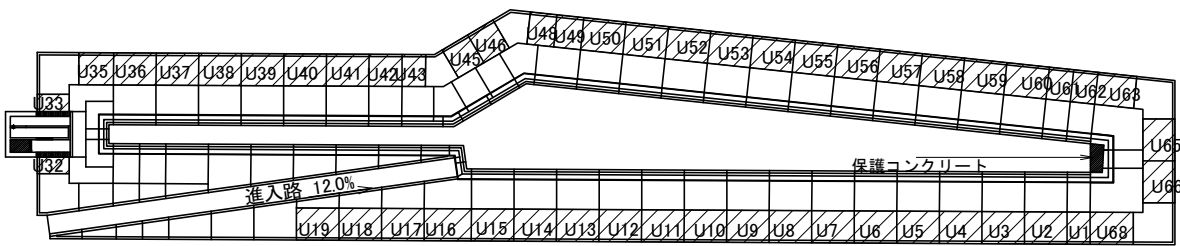


工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁上部コンクリート構造図(1/17)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	1 - 13 - 1/17
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		


斜壁上部コンクリート構造図(2/17)

U7～U15、U35～U43、U45、U46、U48～U56
(U1～U6、U16～U19、U57～U63、U65、U66、U68) 施工対象外

断面図(A-A')

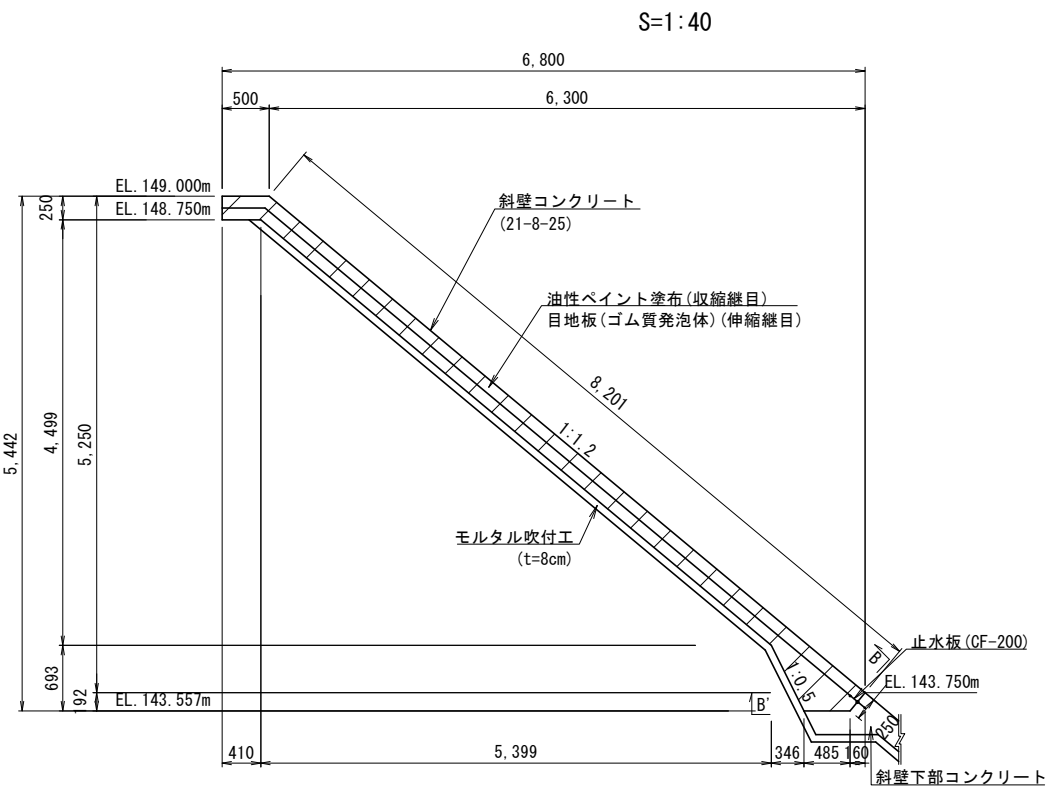


斜壁上部横断継目部(B-B')

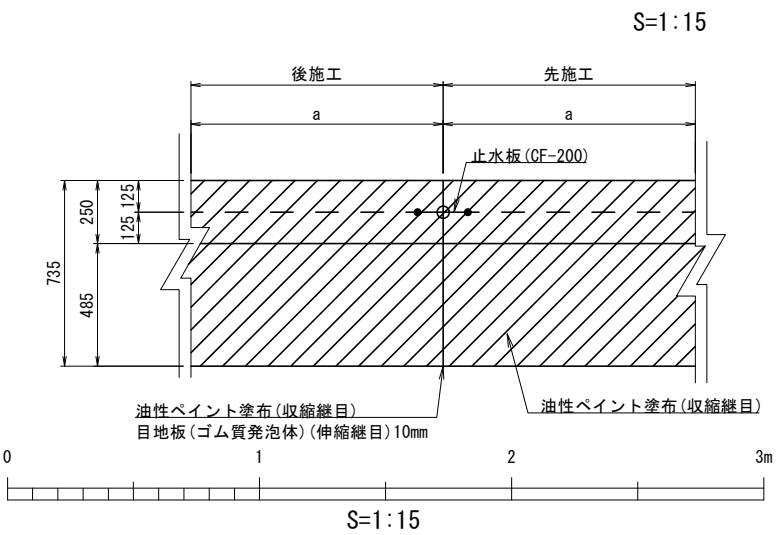



形状寸法表

ブロック幅 a (m)	該当ブロック
4.888	U1
9.0	U2～U15、U17～U19 U36～U41、U50～U60
9.982	U16
7.339	U35
7.0	U42
4.997	U43
6.248	U45、U46
5.708	U48、U49
5.178	U61、U62
8.265	U63
8.881	U65、U66
9.140	U68

平面図

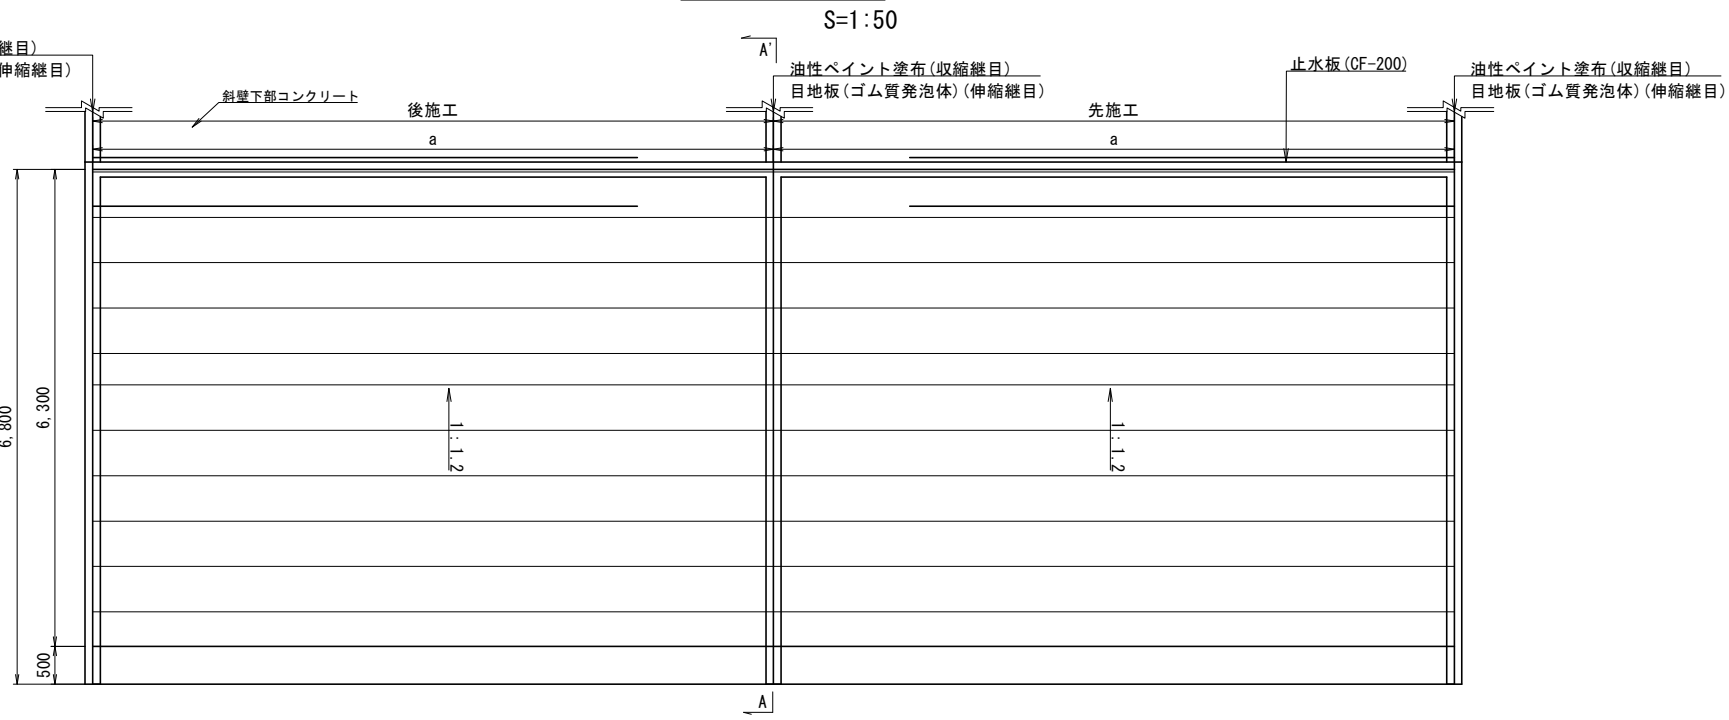

位置図

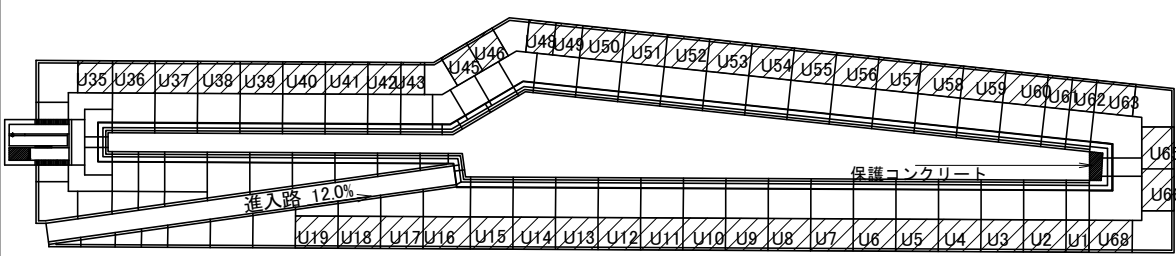



工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート構造図(2/17)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 13 - 2/17
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート構造図(4/17)

U23


平面図(U23)

S=1:50

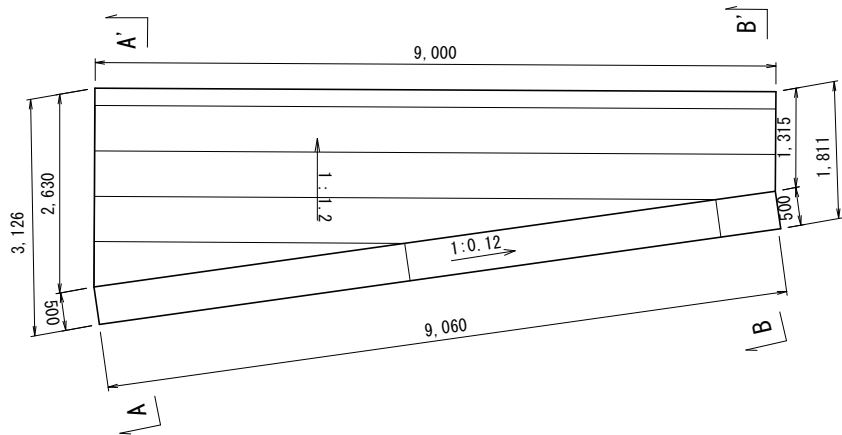


断面図(A-A')

S=1:40

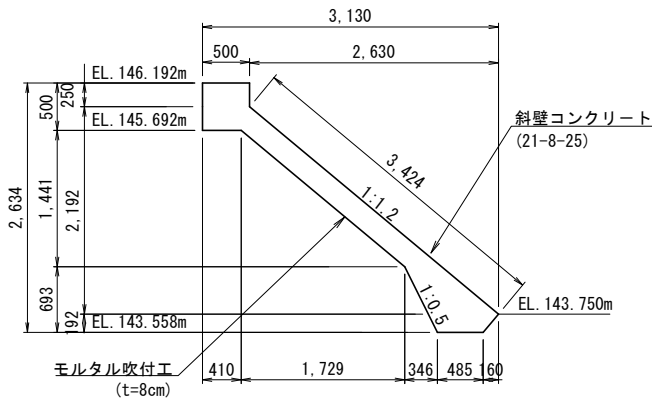


断面図(B-B')

S=1:40

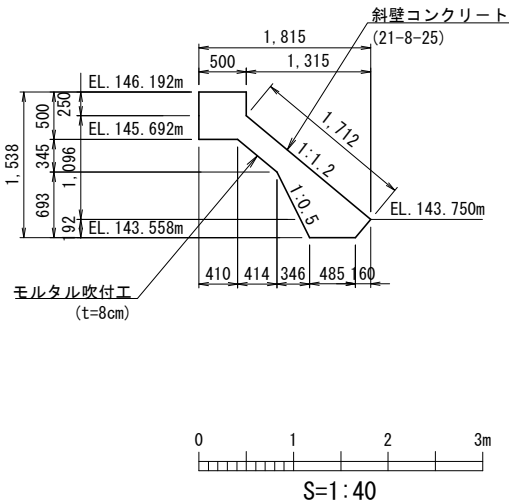

位置図

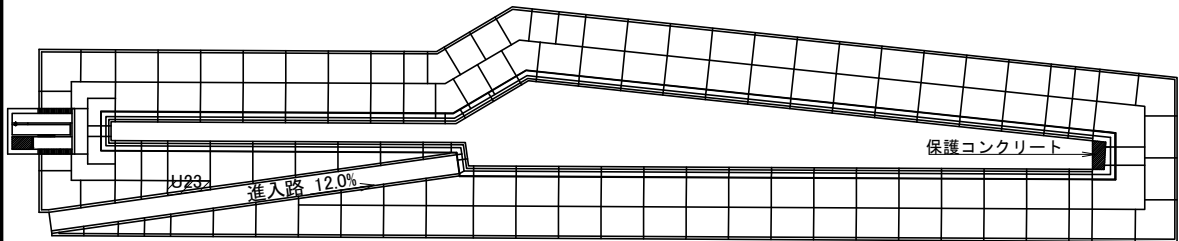


工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁上部コンクリート構造図(4/17)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	1 - 13 - 4/17
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		


斜壁上部コンクリート構造図(5/17)

U23


断面図(A-A')

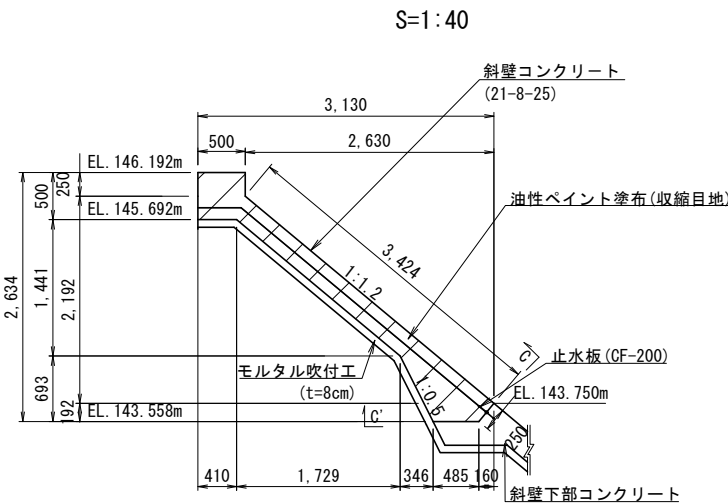

断面図(B-B')

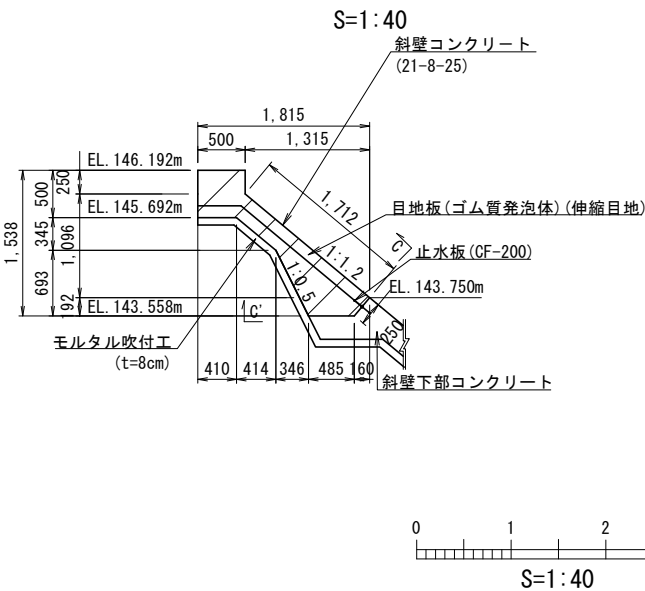


斜壁上部横断継目部(C-C')

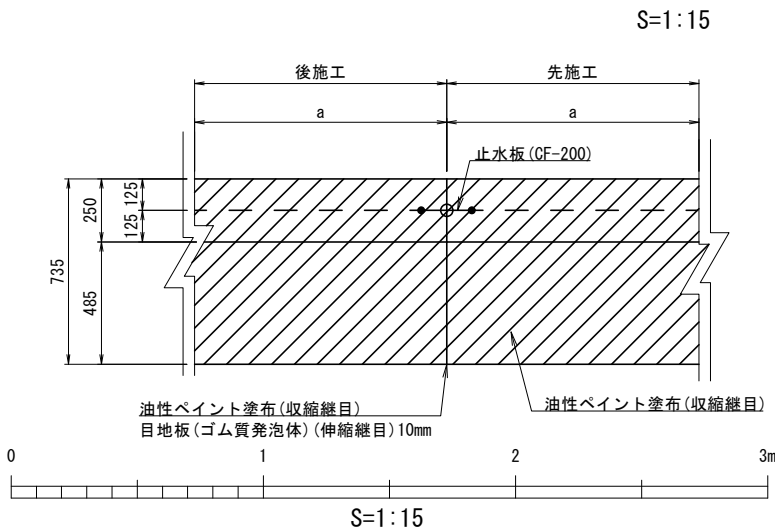


平面図(U23)

S=1:50

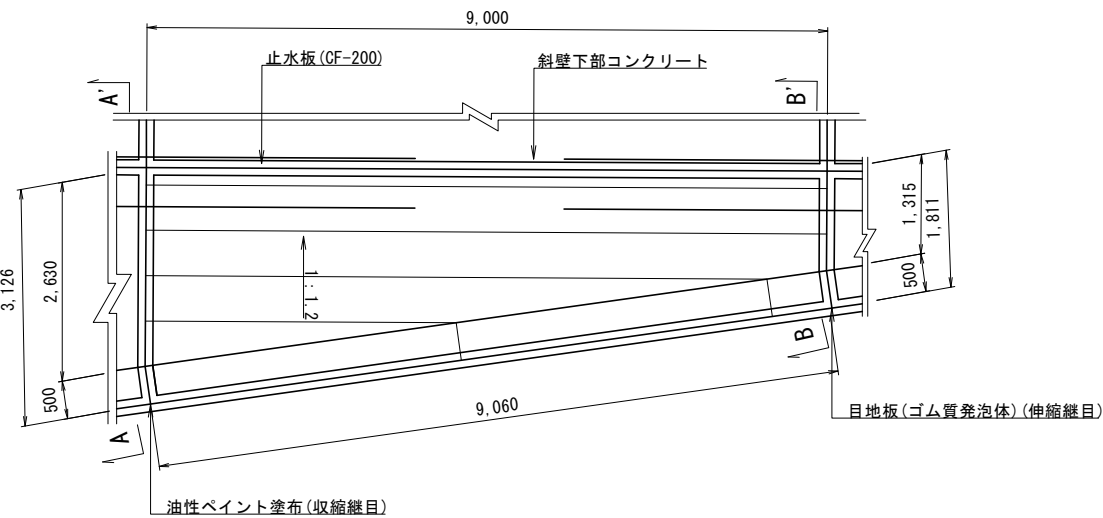

位置図

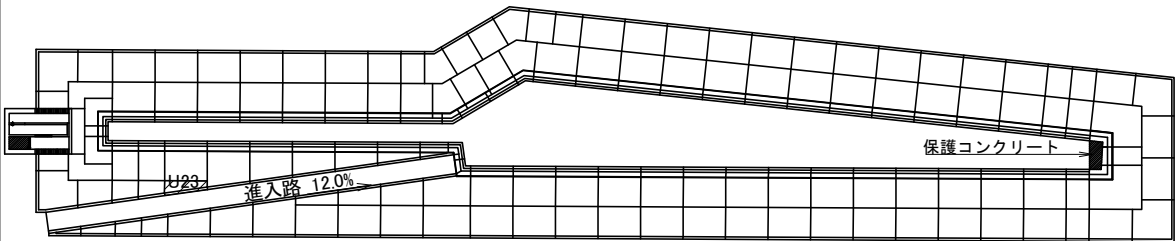



工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁上部コンクリート構造図(5/17)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	1 - 13 - 5/17
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート構造図(6/17)

U25


平面図(U25)

S=1:50

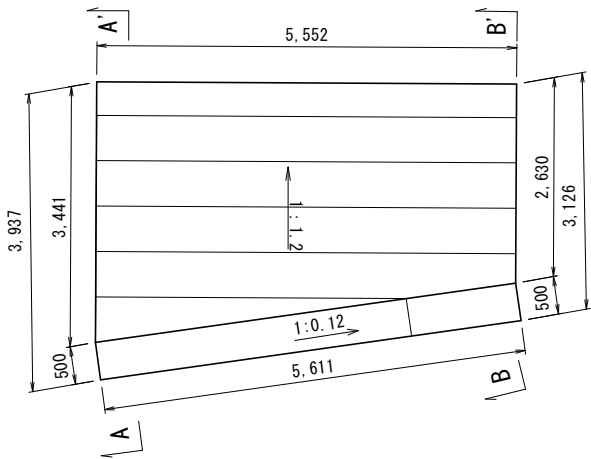


断面図(A-A')

S=1:40

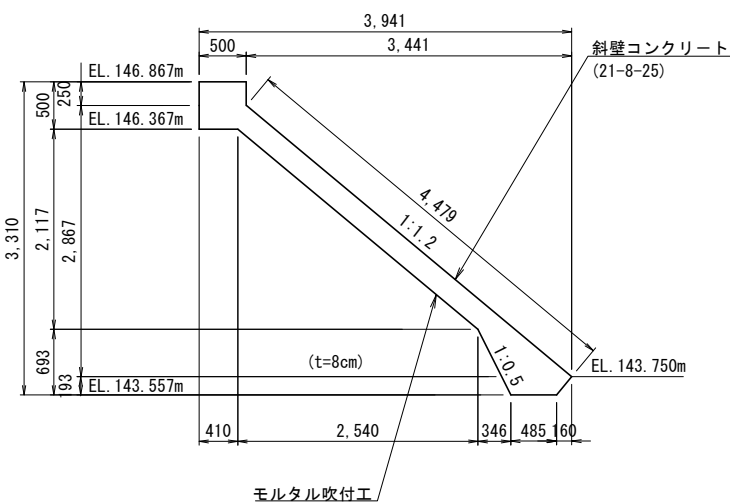


断面図(B-B')

S=1:40

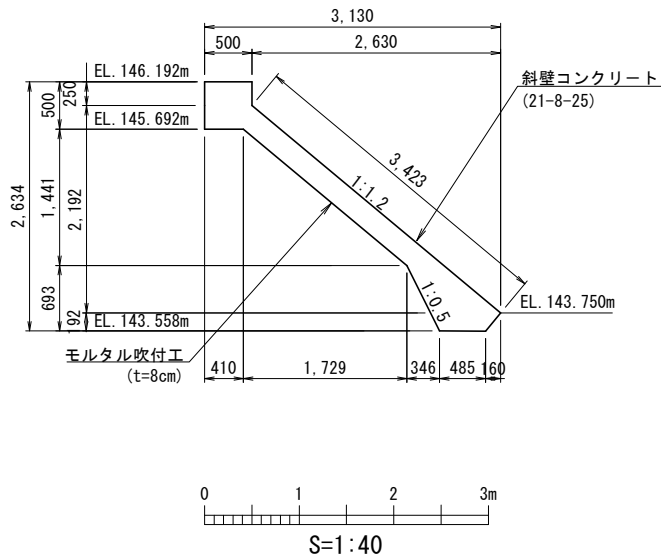

位置図

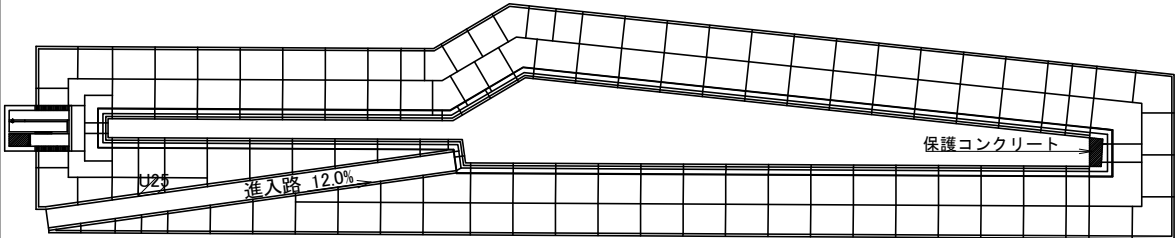


工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁上部コンクリート構造図(6/17)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	1 - 13 - 6/17
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート構造図(7/17)

U25



断面図(A-A')

S=1:40

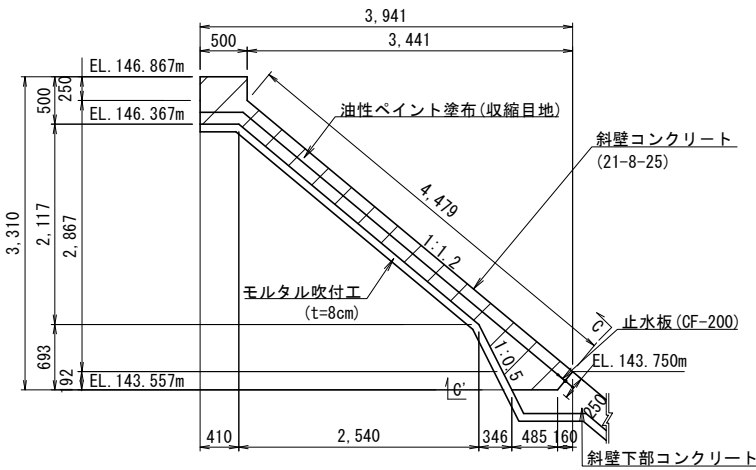


断面図(B-B')

S=1:40

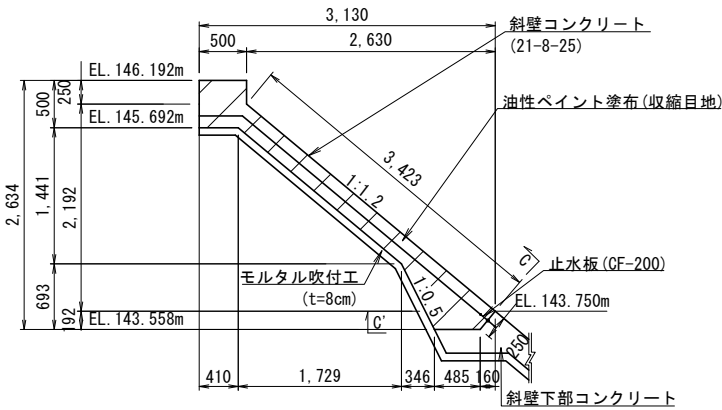



斜壁上部横断継目部(C-C')

S=1:15

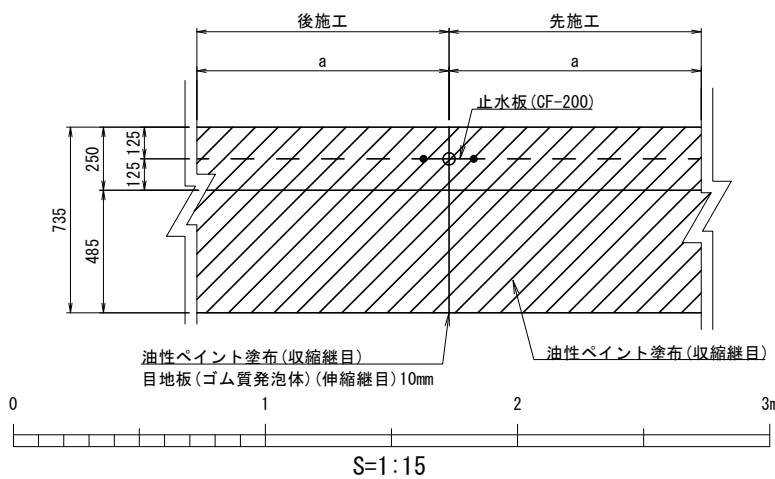


平面図(U25)

S=1:50

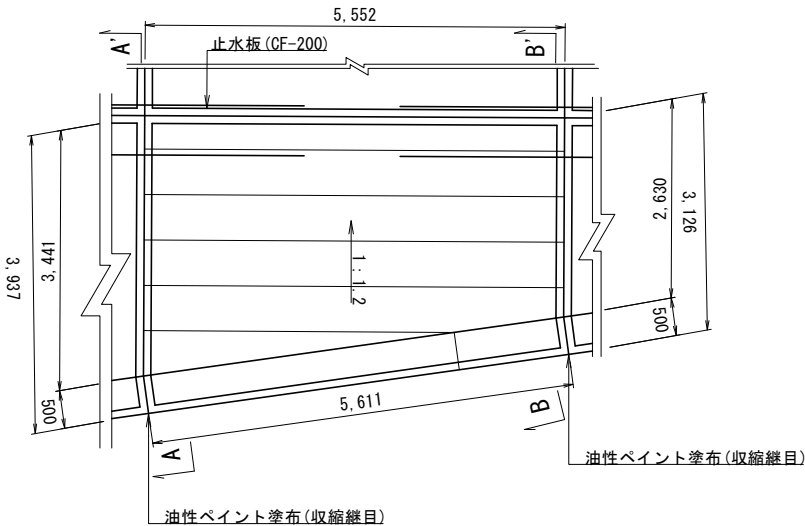

位置図

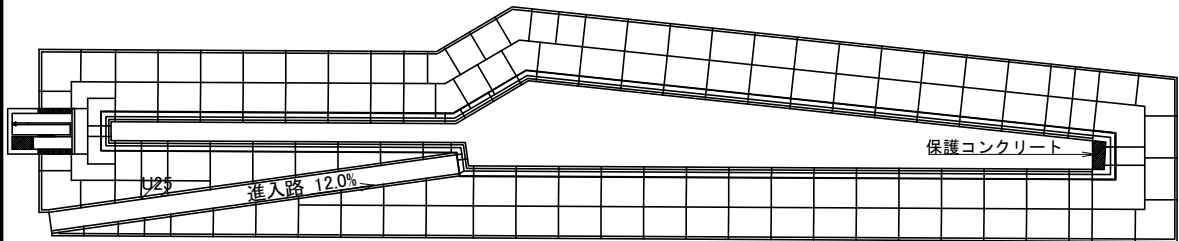


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート構造図(7/17)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 13 - 7/17
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート構造図(8/17)

U27


平面図(U27)

S=1:50

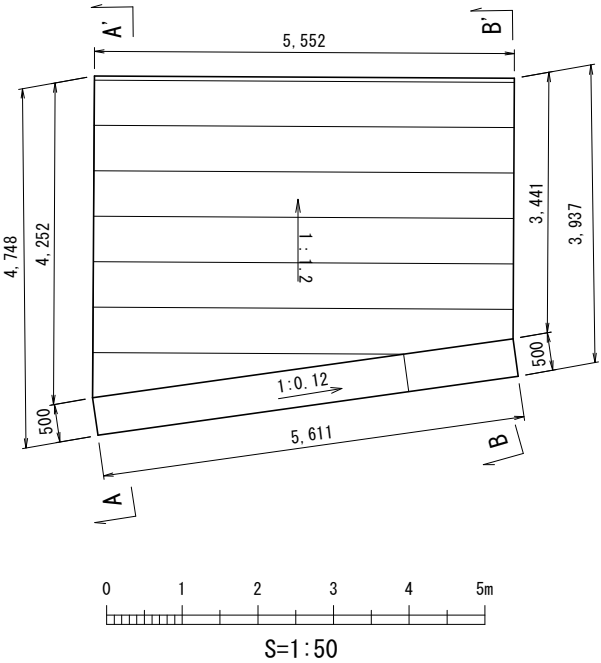


断面図(A-A')

S=1:40

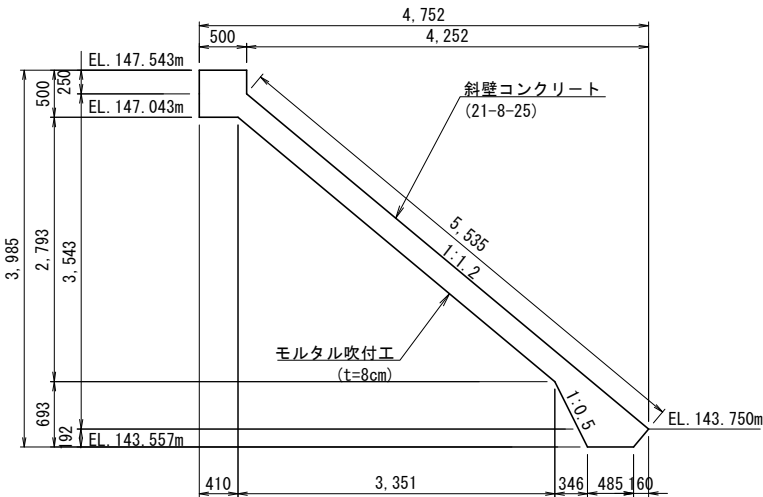


断面図(B-B')

S=1:40

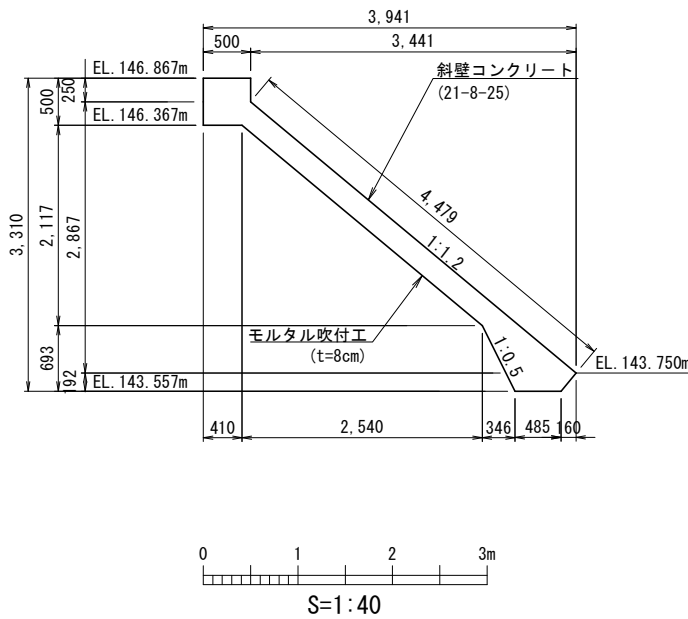

位置図

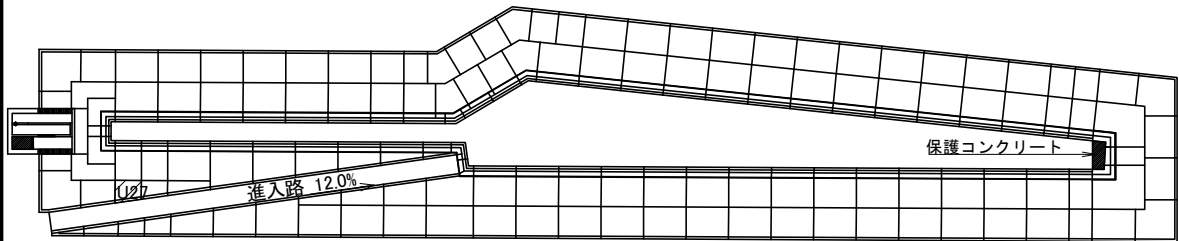


工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁上部コンクリート構造図(8/17)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	1 - 13 - 8/17
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート構造図(9/17)

U27


断面図(A-A')

S=1:40

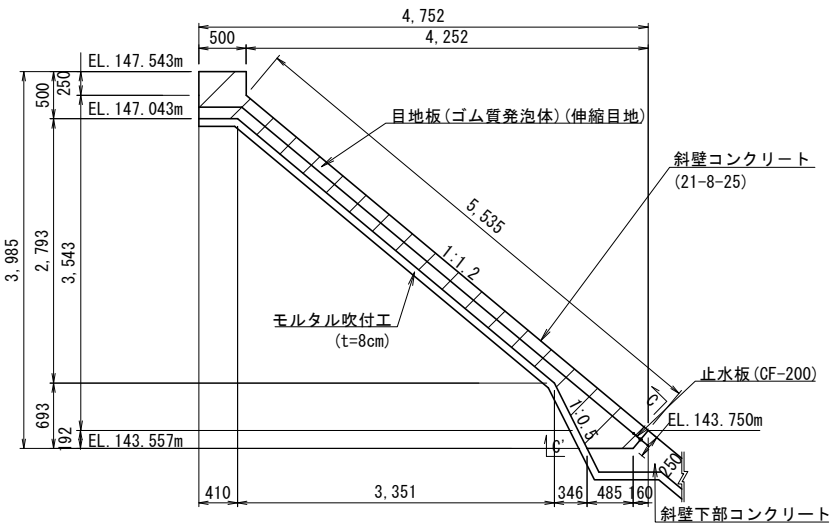


断面図(B-B')

S=1:40

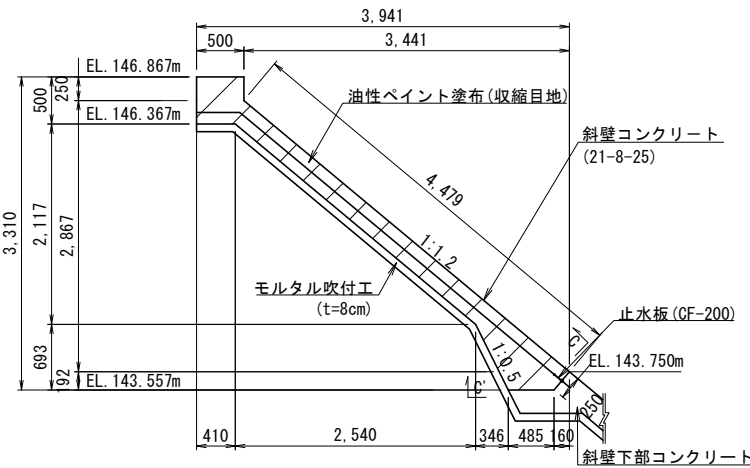


斜壁上部横断継目部(C-C')

S=1:15

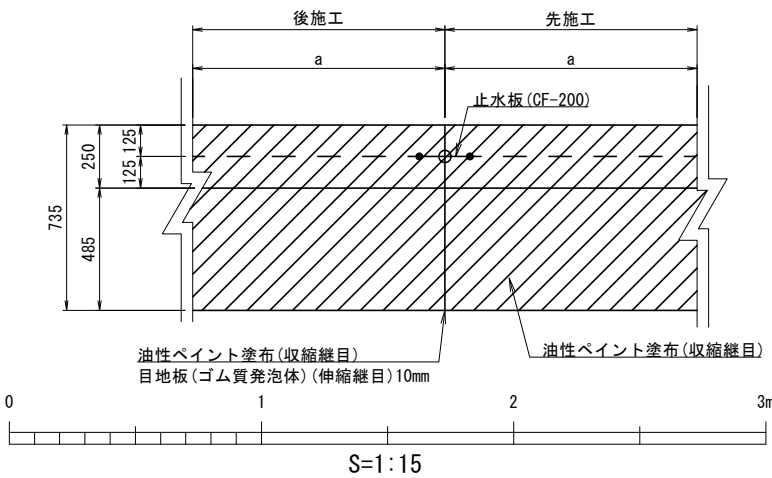


平面図(U27)

S=1:50

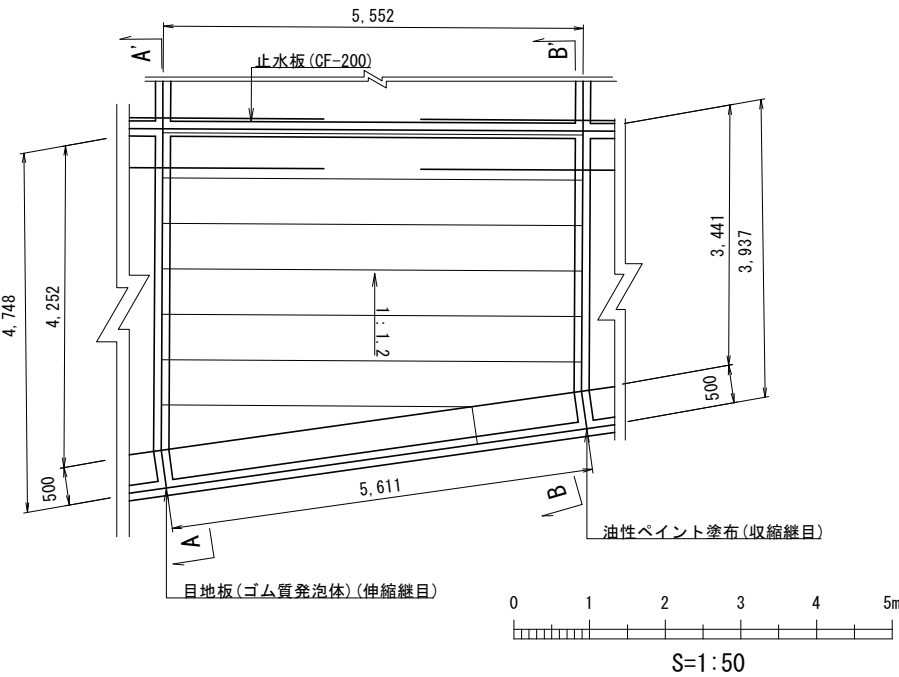

位置図

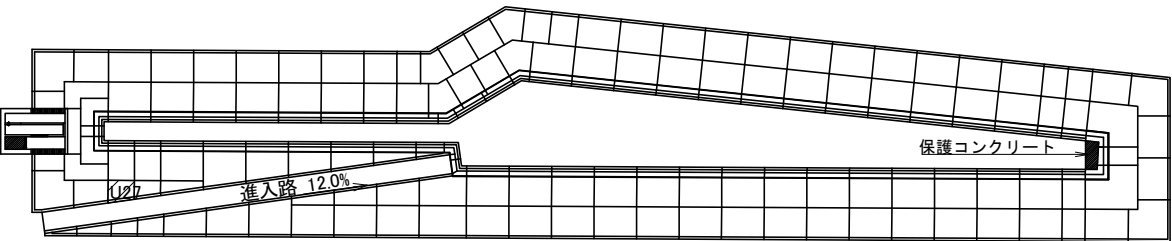


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート構造図(9/17)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 13 - 9/17
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート構造図(10/17)

U29


平面図 (U29)

S=1:50

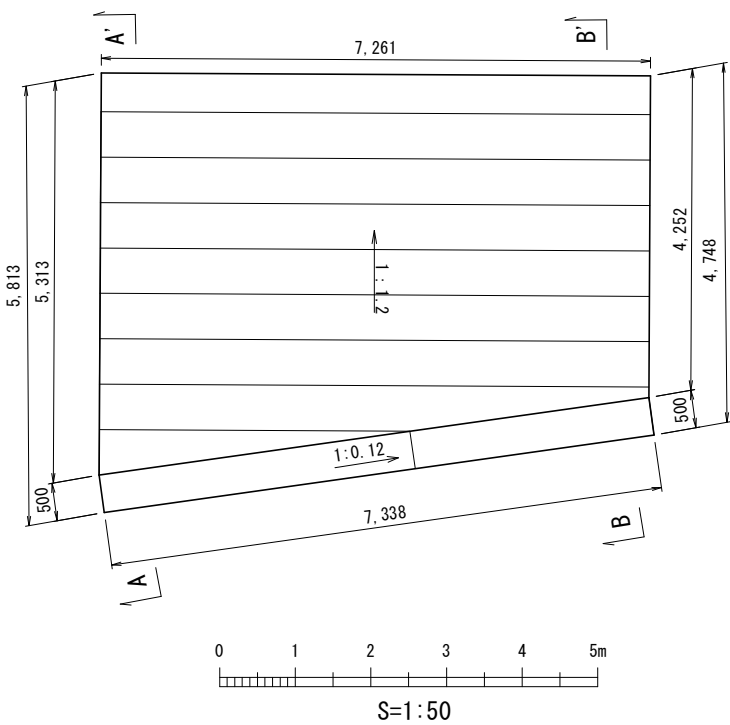


断面図 (A-A')

S=1:40

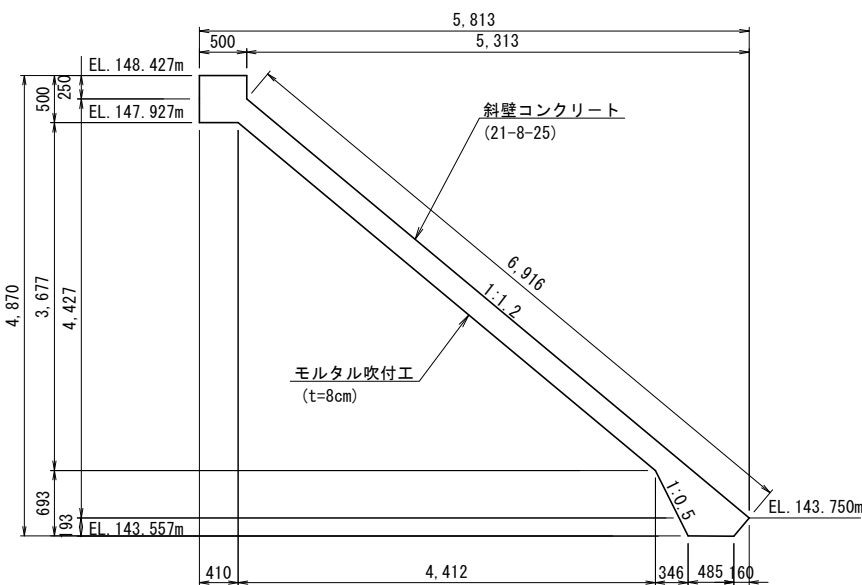


断面図 (B-B')

S=1:40

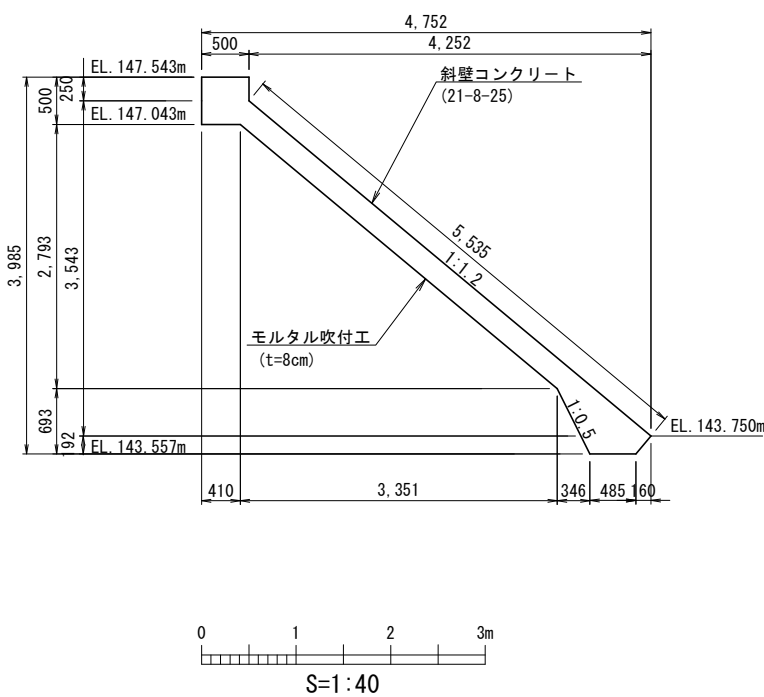


位置図

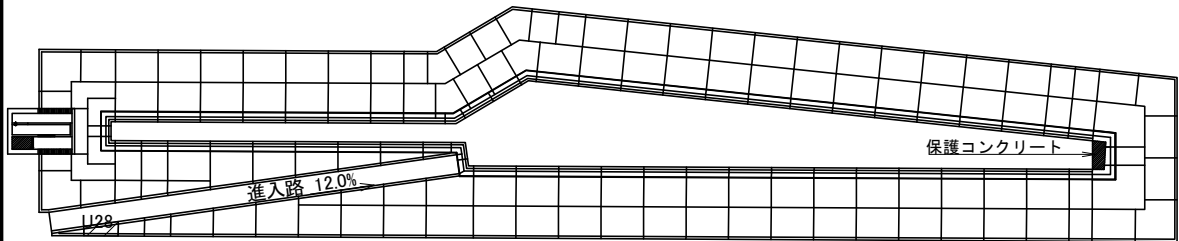


工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁上部コンクリート構造図(10/17)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	1 - 13 - 10/17
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

U29


S=1:40

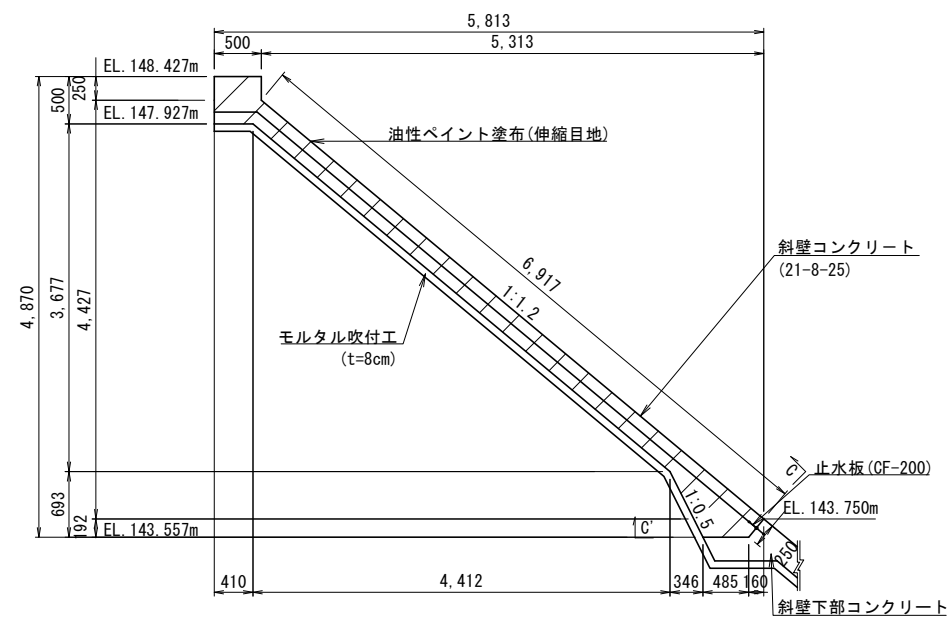



S=1:40

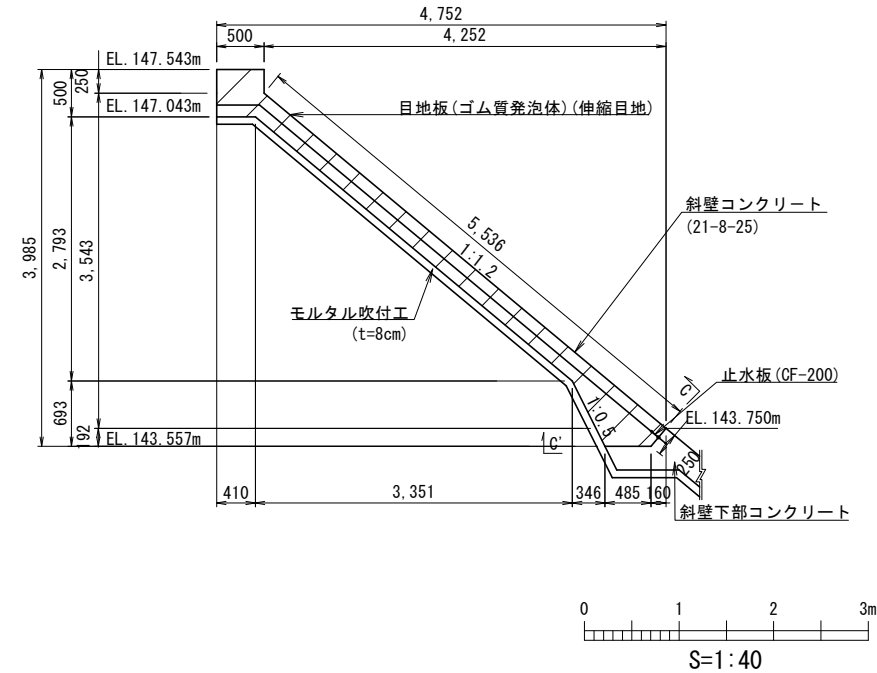

S=1:15

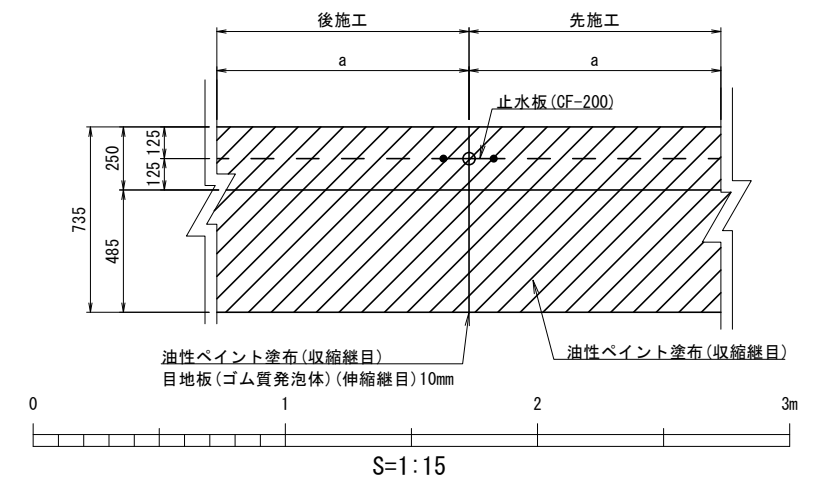

S=1 : 50

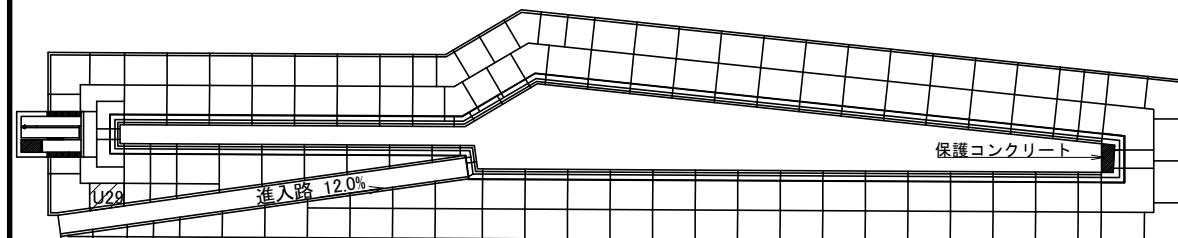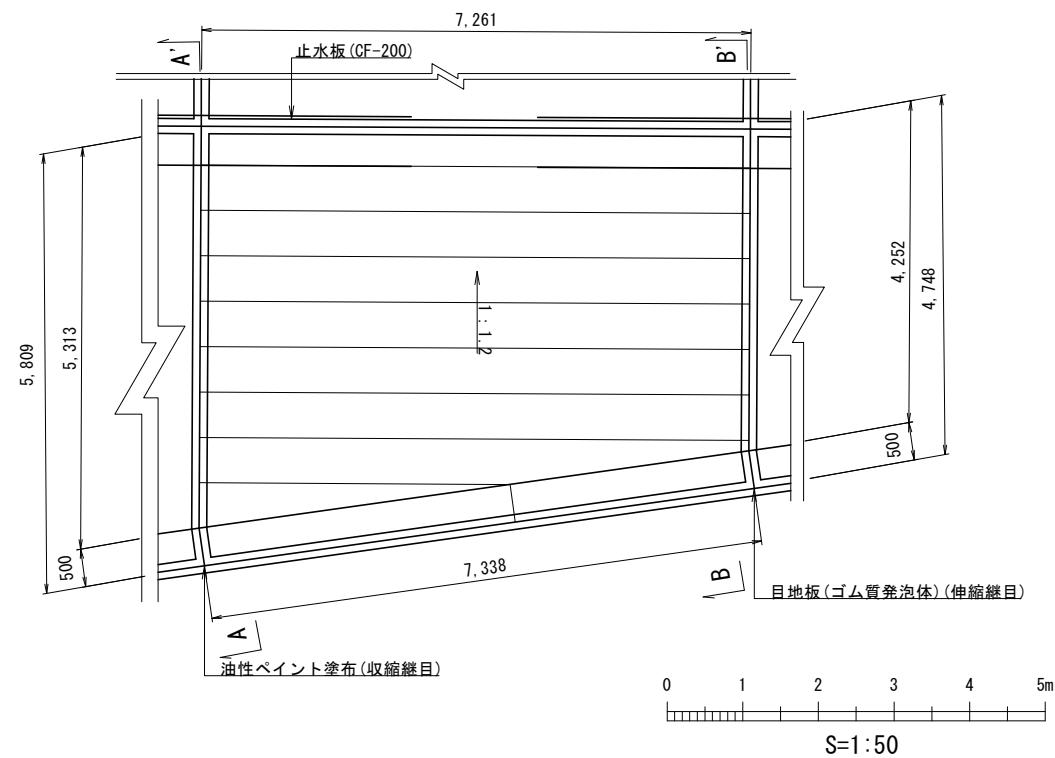


工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁上部コンクリート構造図 (11/17)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	1 - 13 - 11/17
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		


斜壁上部コンクリート構造図(12/17)

U31


平面図(U31)

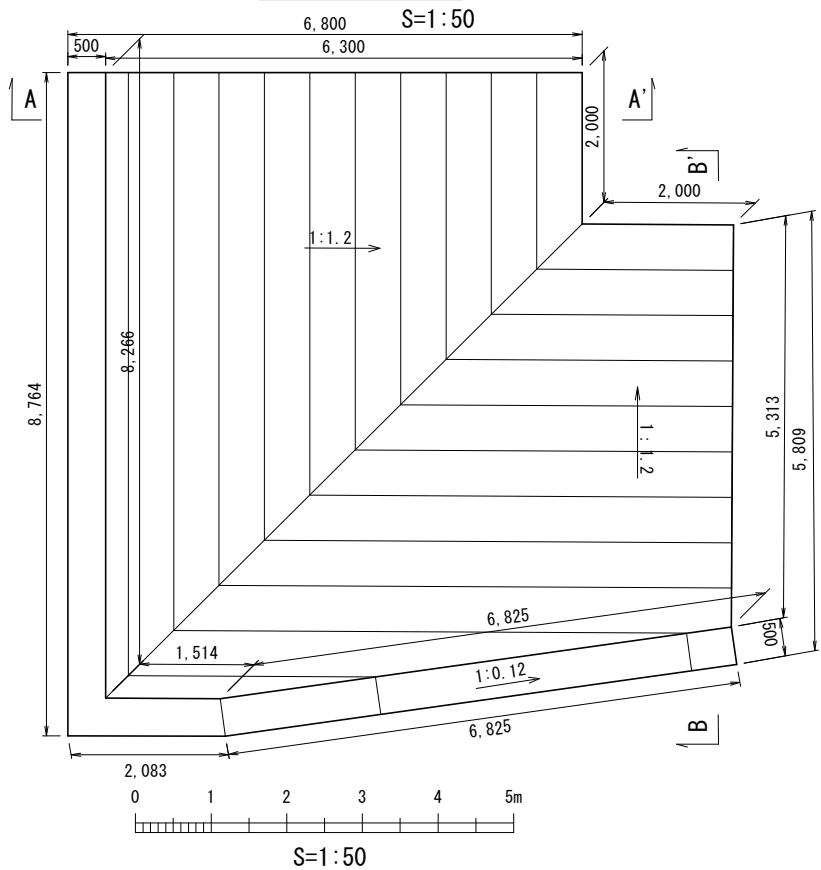


断面図(A-A')

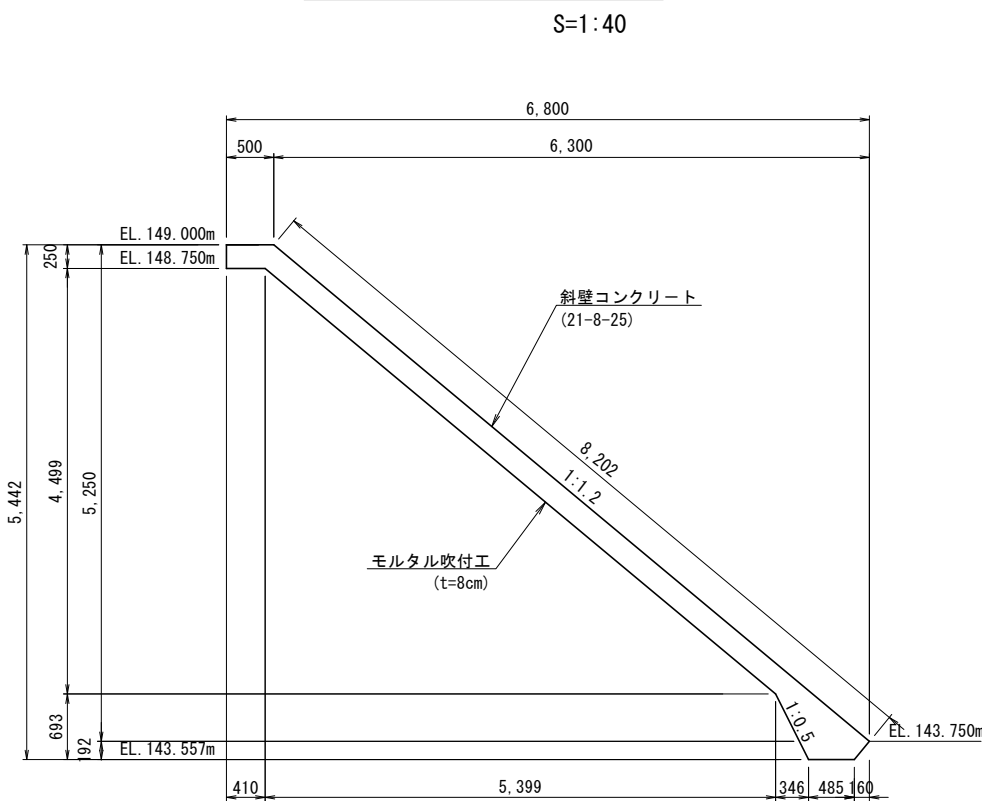

断面図(B-B')

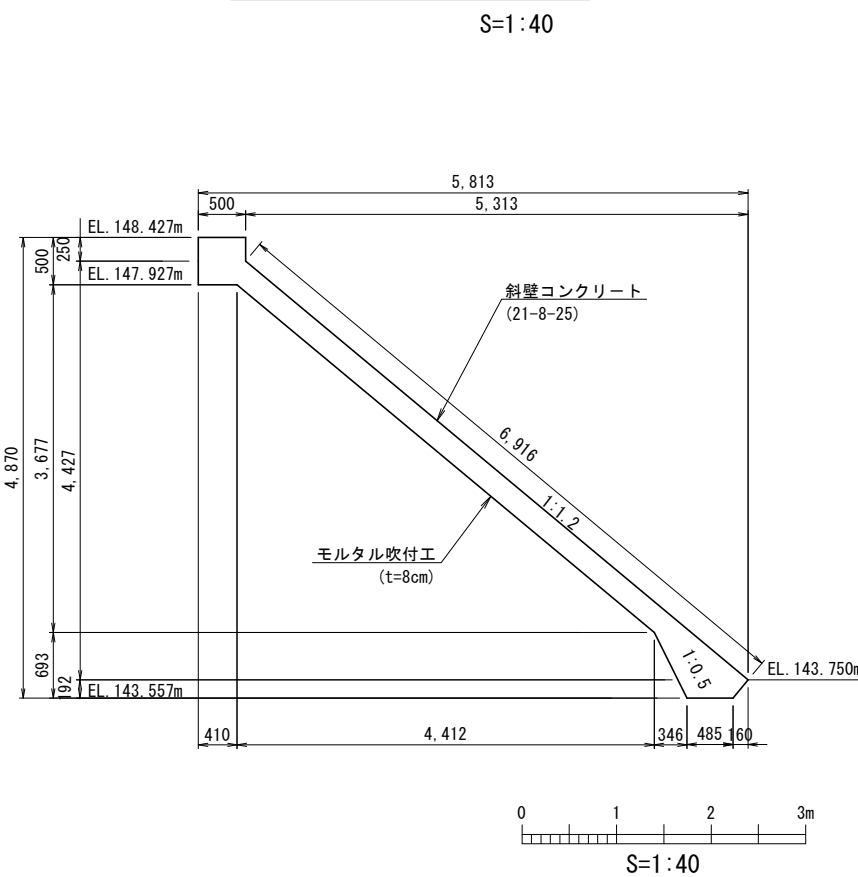

位置図

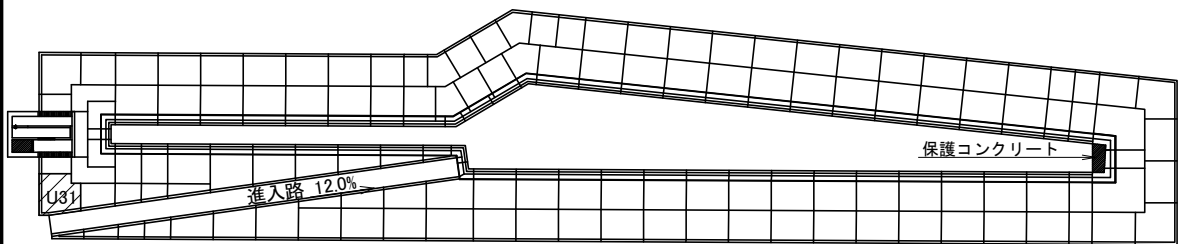


工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁上部コンクリート構造図(12/17)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	1 - 13 - 12/17
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート構造図(13/17)

U31


断面図(A-A')

S=1:40

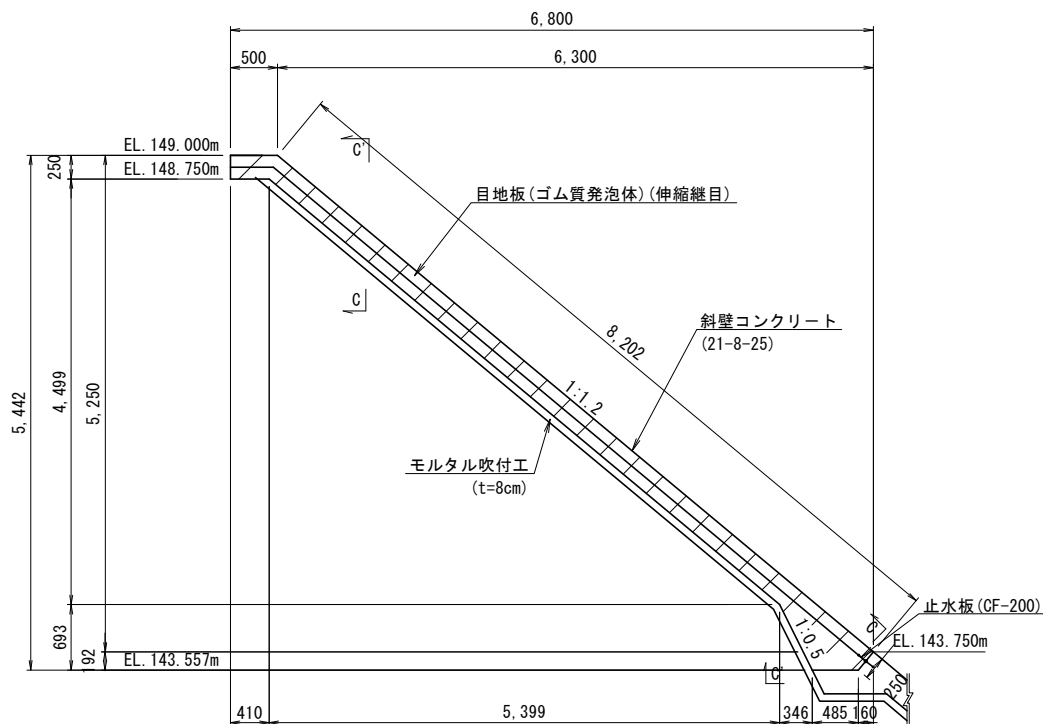


断面図(B-B')

S=1:40

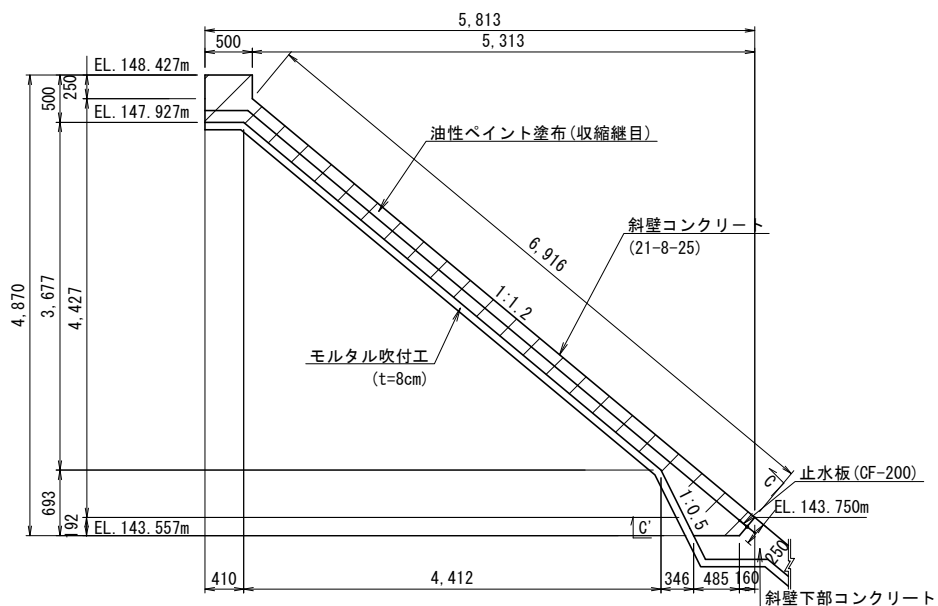


斜壁上部横断継目部(C-C')

S=1:15

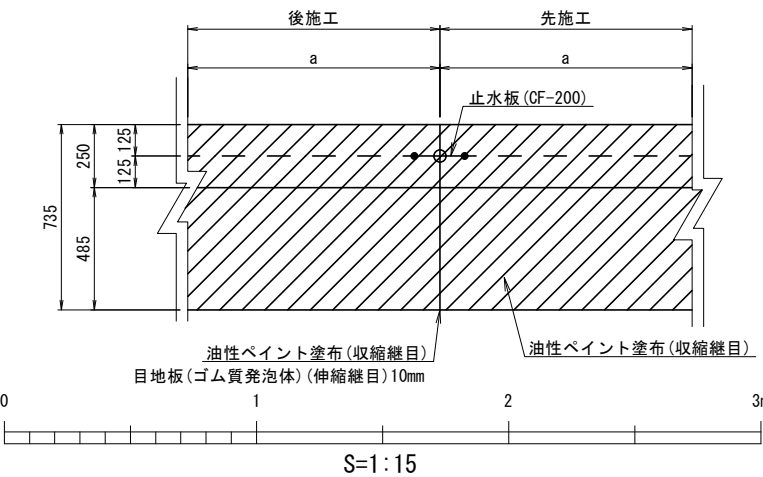


平面図(U31)

S=1:50

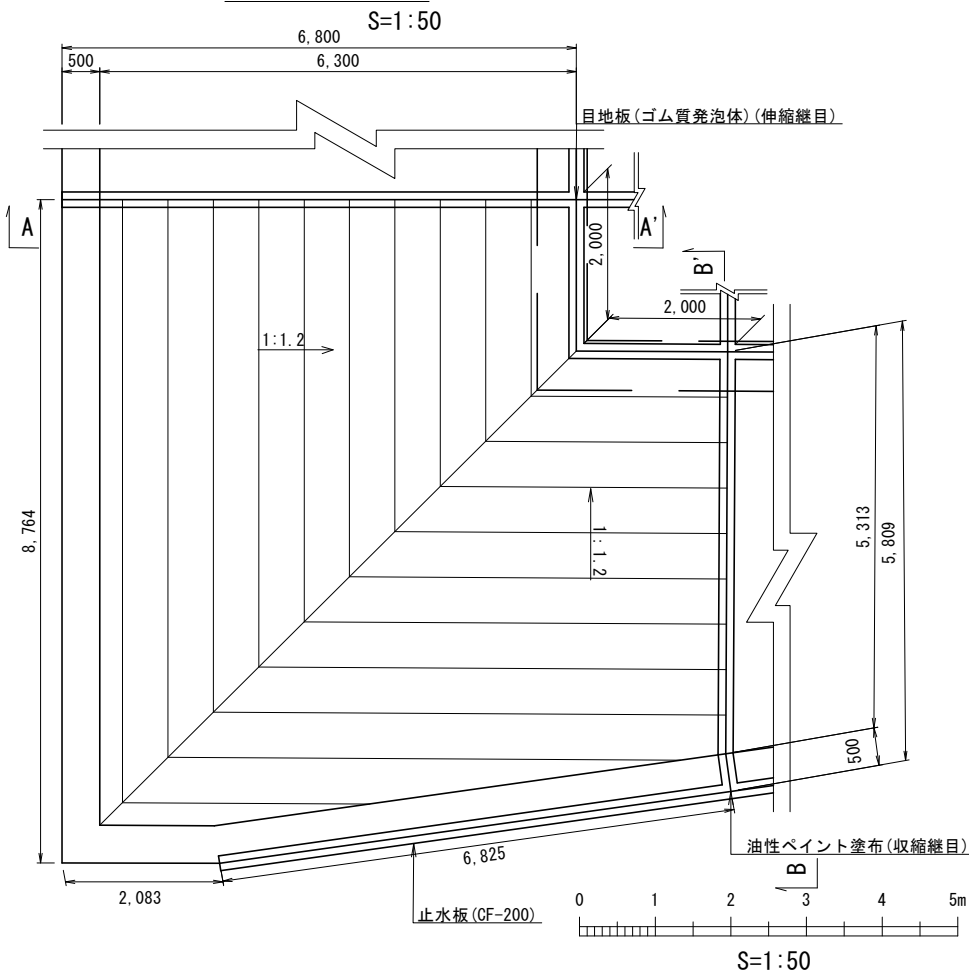

位置図

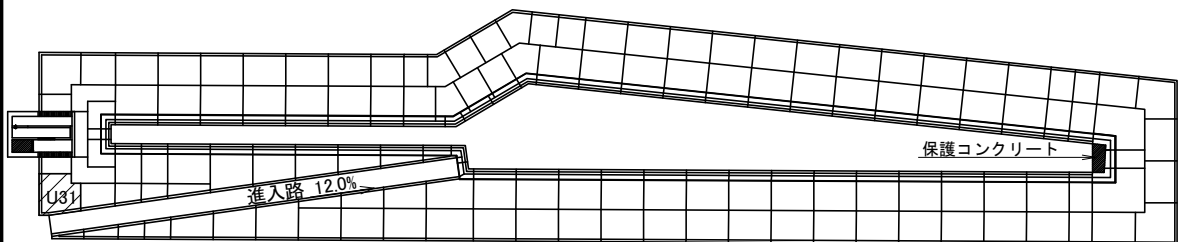


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート構造図(13/17)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 13 - 13/17
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		


斜壁上部コンクリート構造図(14/17)

U34


平面図 (U34)

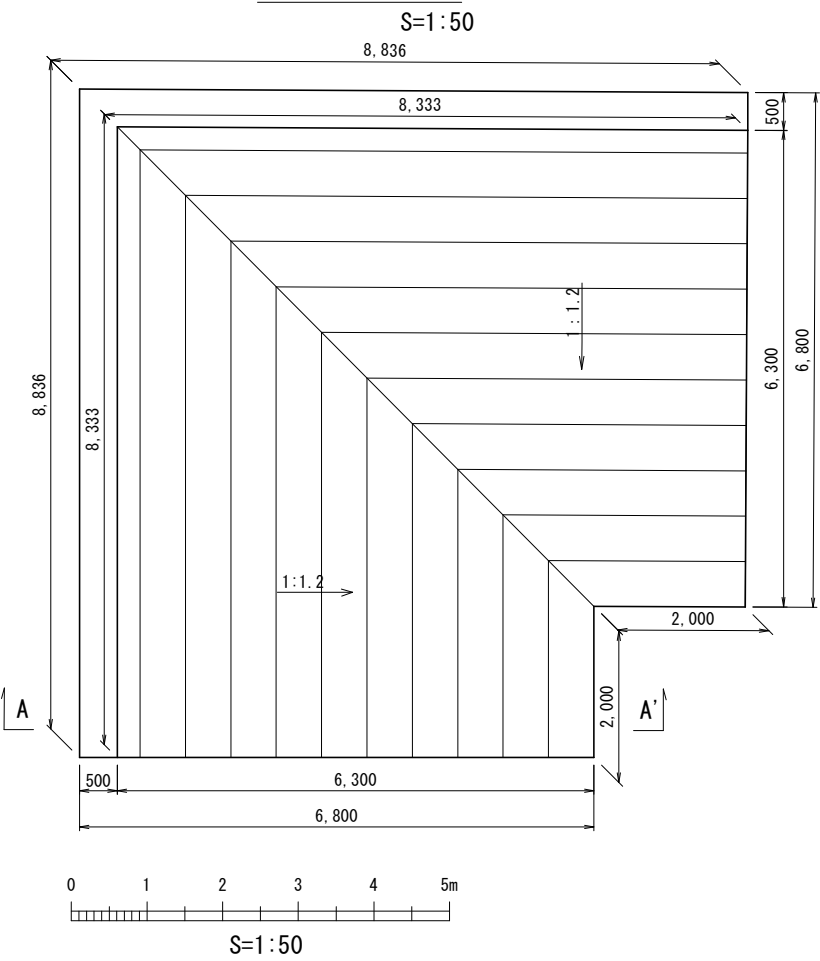

断面図 (A-A')

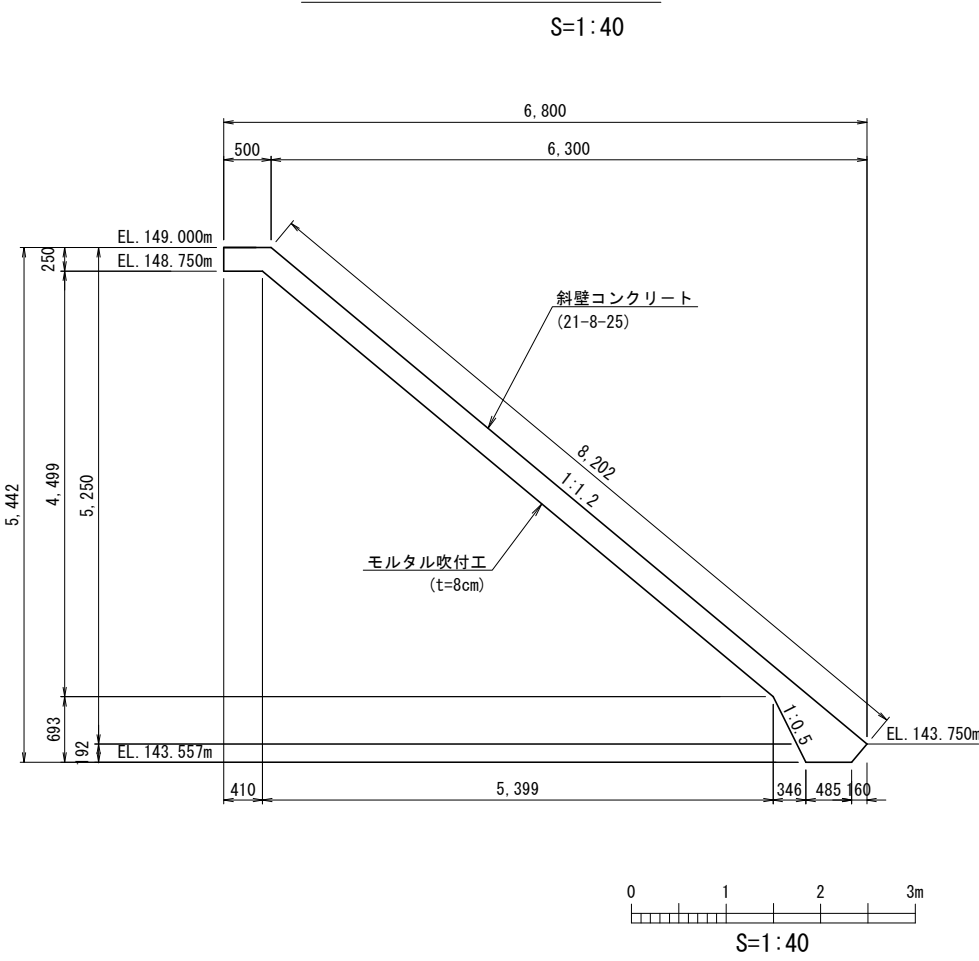

位置図

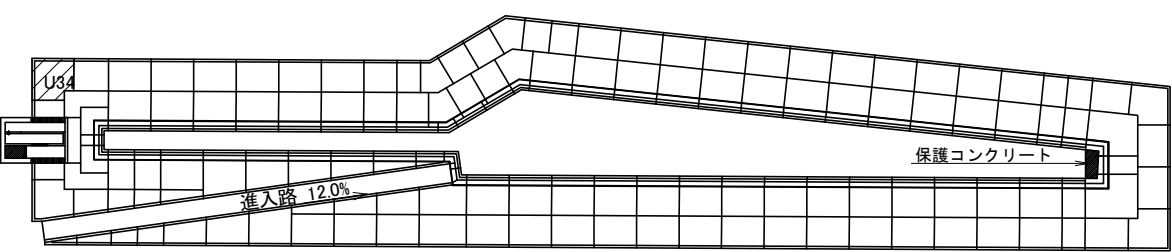


工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁上部コンクリート構造図(14/17)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	1 - 13 - 14/17
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		


斜壁上部コンクリート構造図(15/17)

U34


断面図(A-A')

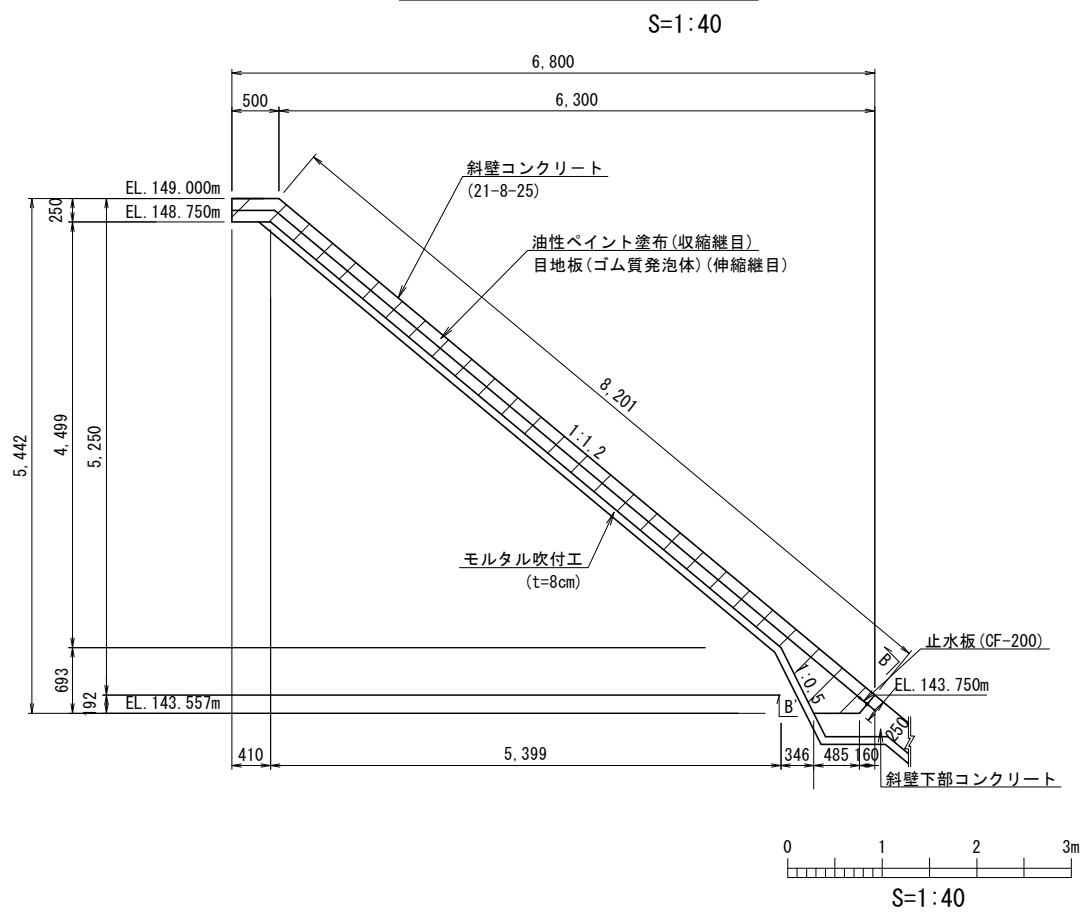


斜壁上部横断継目部(B-B')

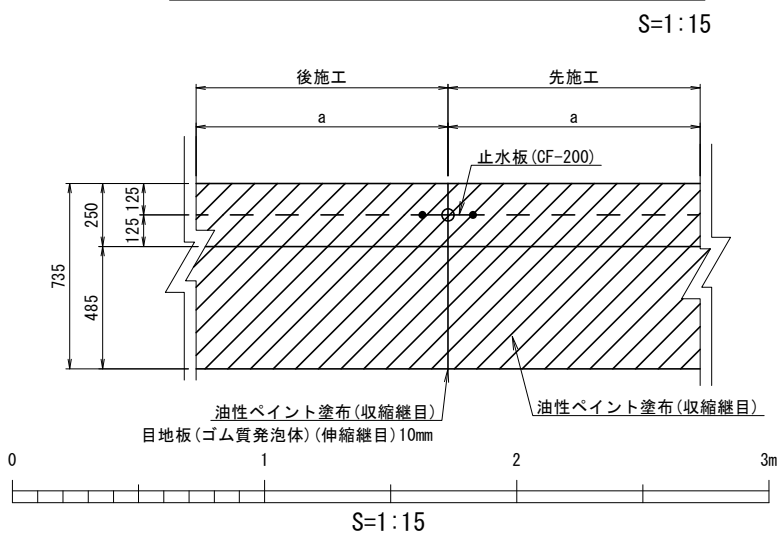

平面図 (U34)

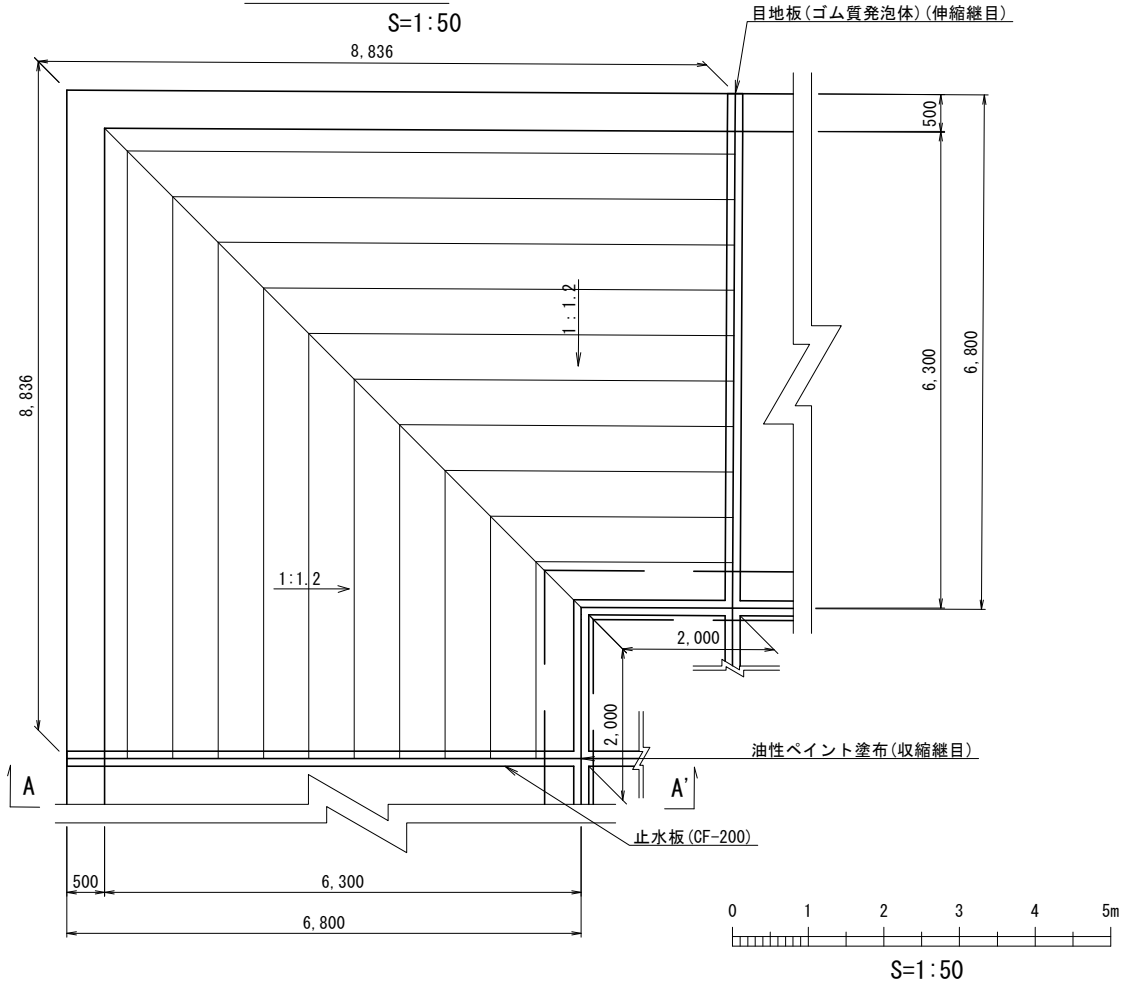

位置図

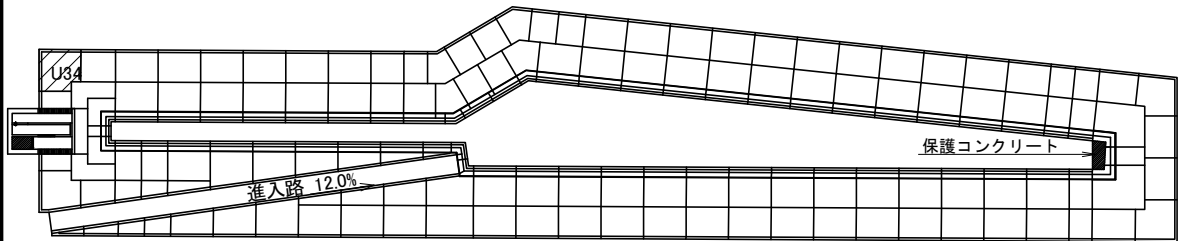


工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁上部コンクリート構造図 (15/17)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	1 - 13 - 15/17
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート構造図(16/17)

U44、U47


平面図 (U44)

S=1:50

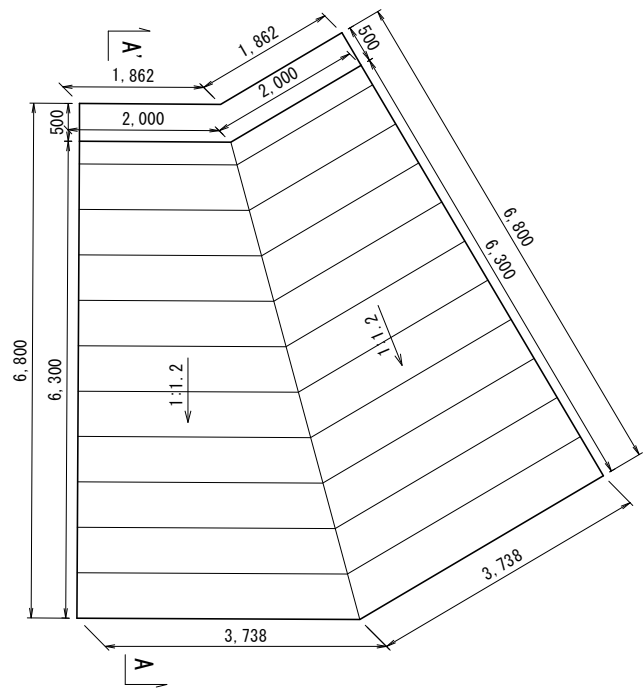


平面図 (U47)

S=1:50

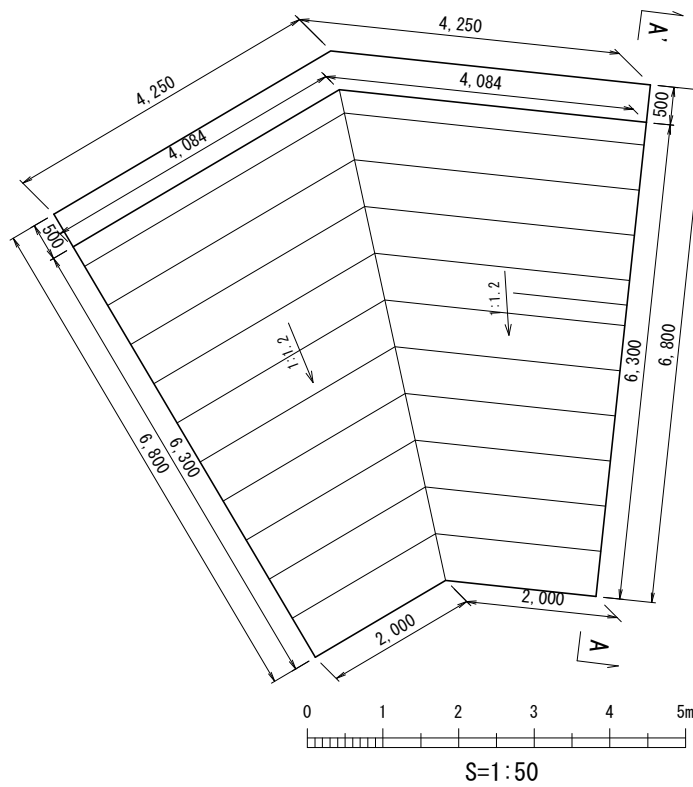


断面図 (A-A')

S=1:40

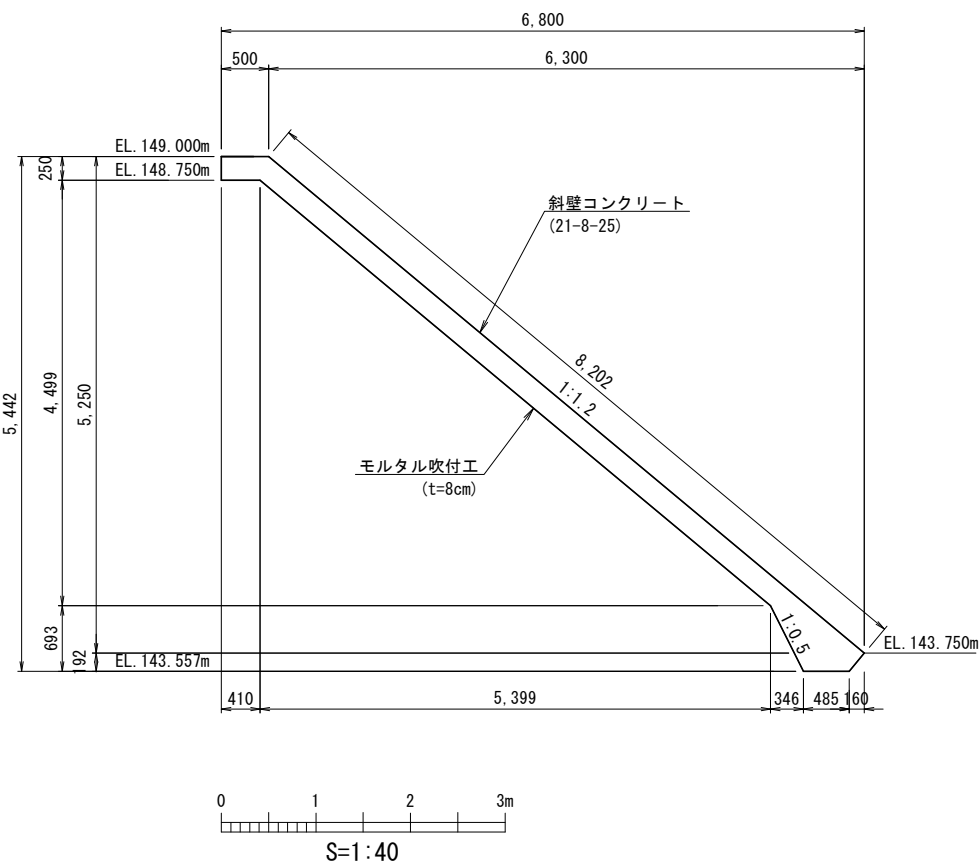

位置図

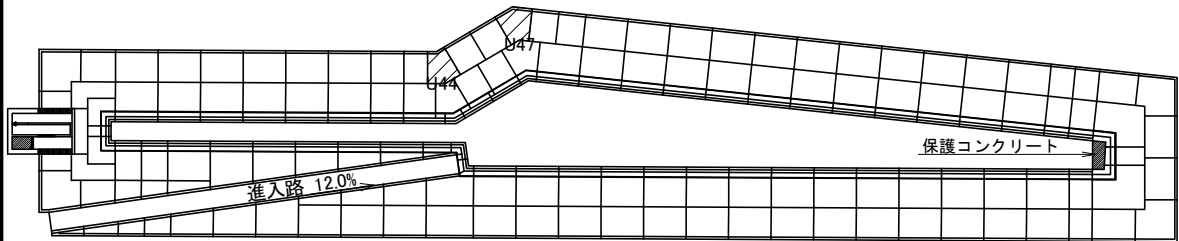


工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁上部コンクリート構造図(16/17)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	1 - 13 - 16/17
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート構造図(17/17)

U44、U47



平面図 (U44)

S=1:50

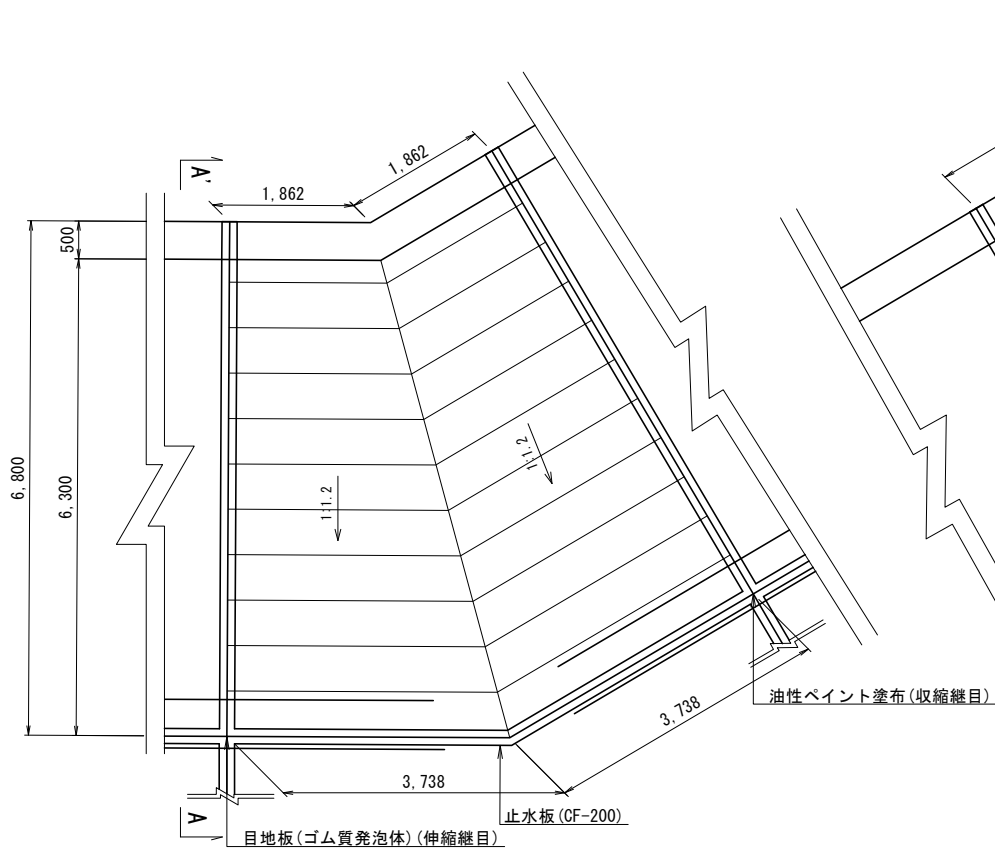

平面図 (U47)



S=1:50

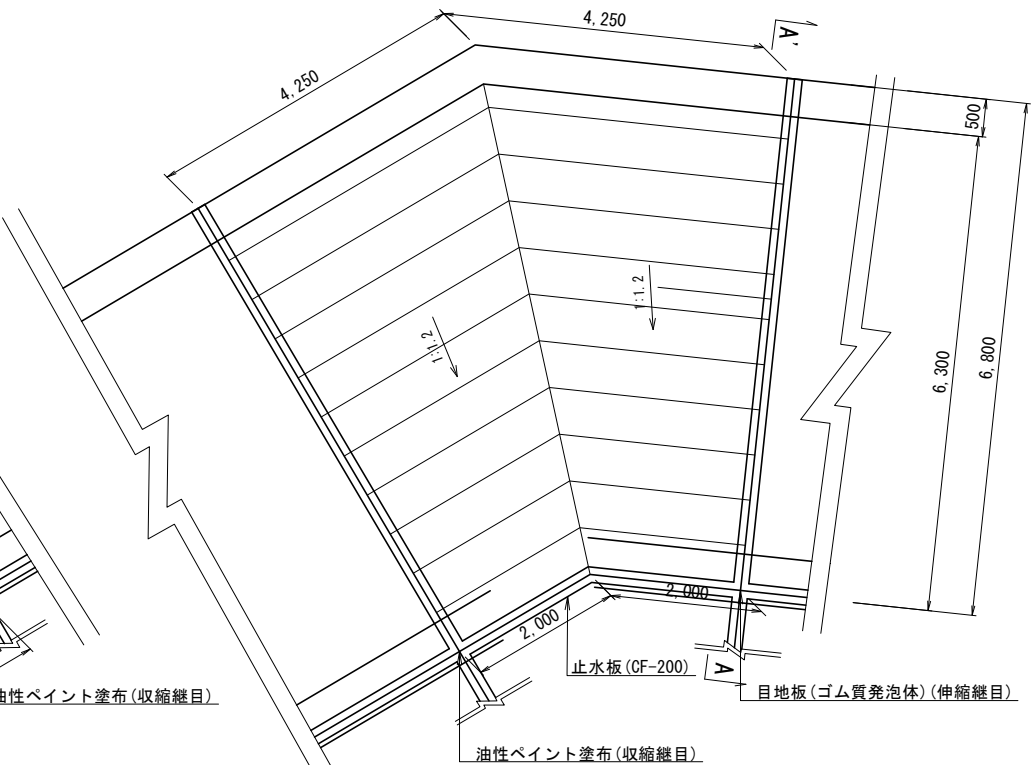

S=1:50

断面図 (A-A')



S=1:40

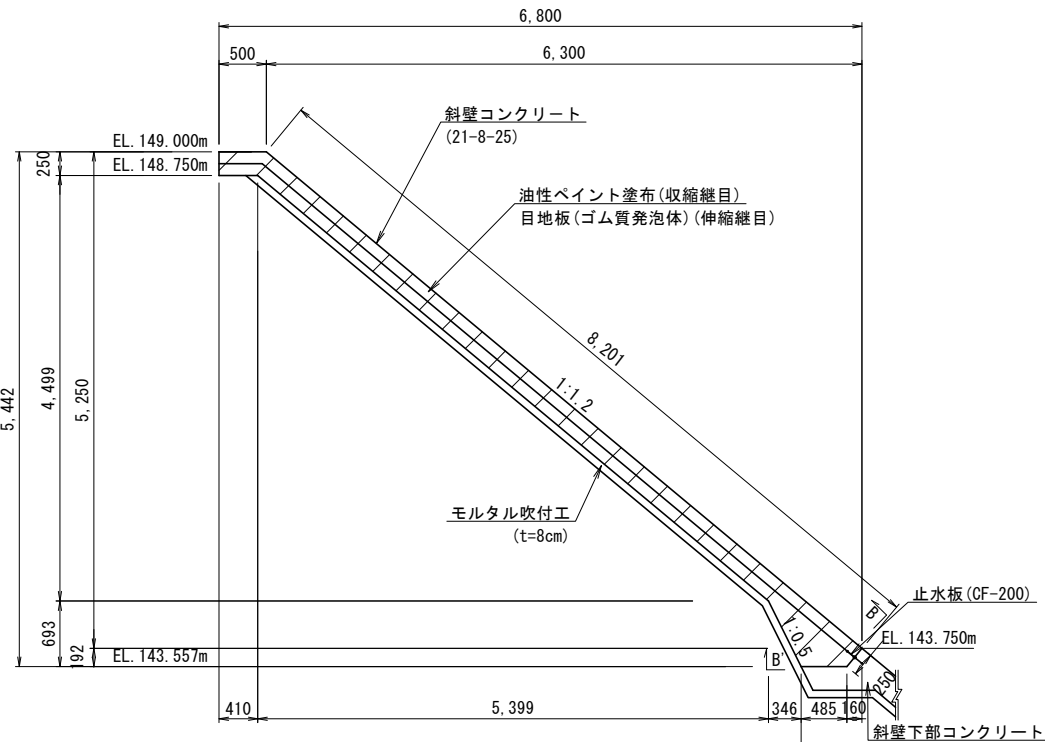

S=1:40


斜壁上部横断継目部 (B-B')

S=1:15

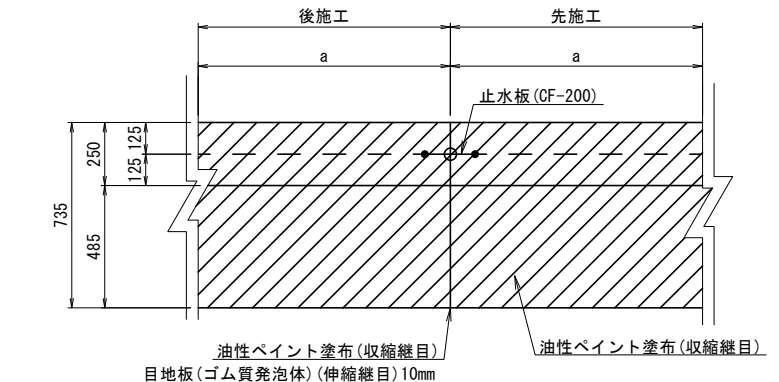

S=1:15

位置図

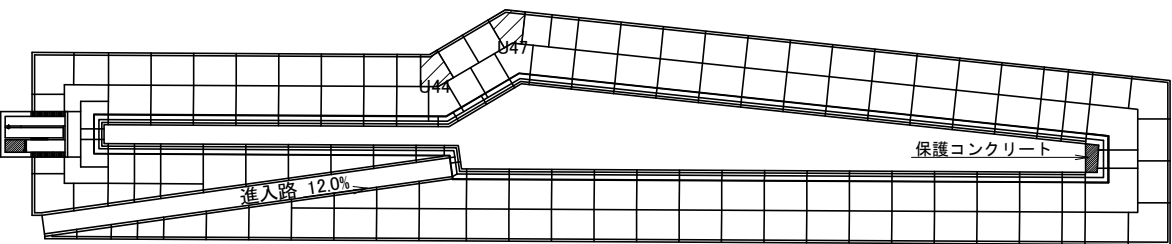


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート構造図(17/17)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 13 - 17/17
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(1/38)

U7～U15、U36～U41、U50～U56(22ブロック)
U2～U6、U17～U19、U57～U60(12ブロック)施工対象外


断面配筋図

S=1:40

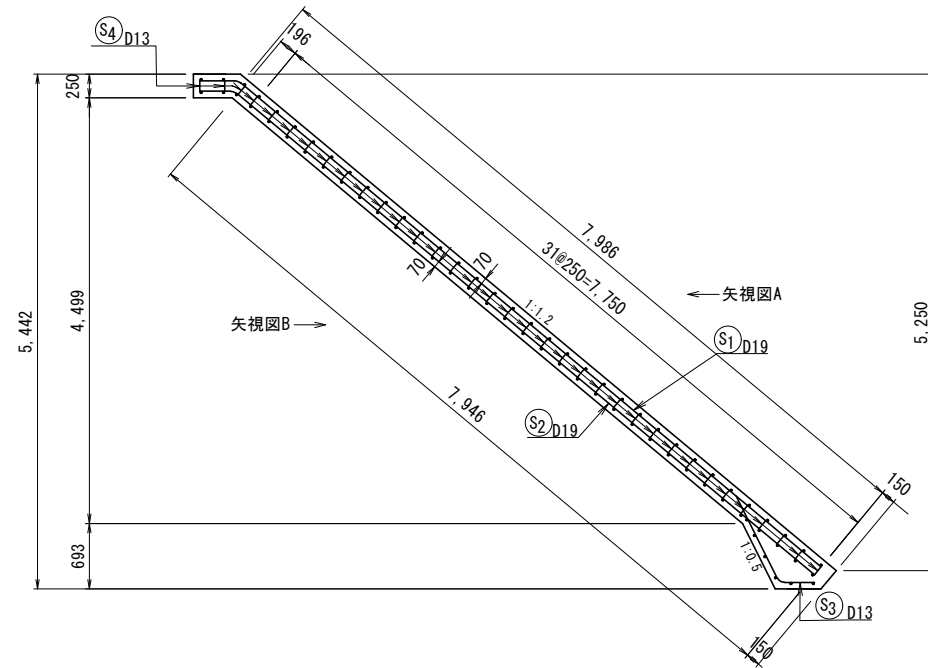


天端部詳細図

S=1:20




接続部地山側詳細図

S=1:20

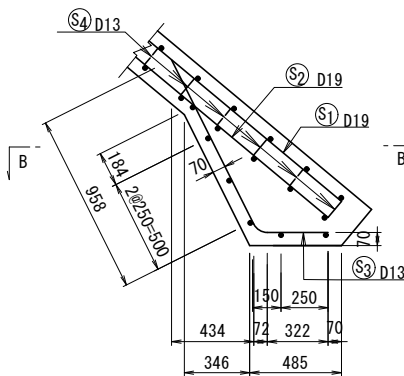


天端部上面(A-A)

S=1:40

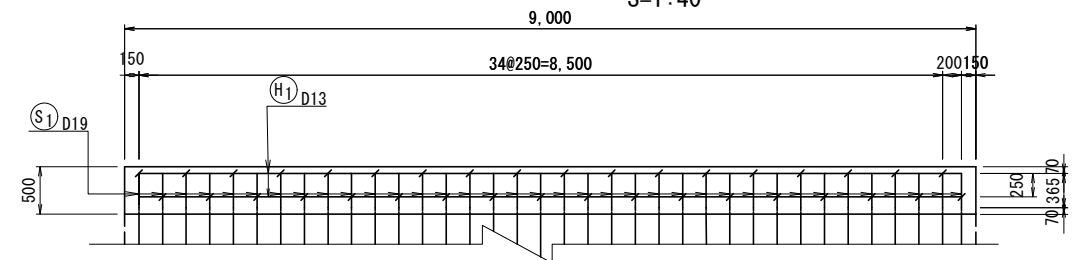


天端部下面(A-A)

S=1:40

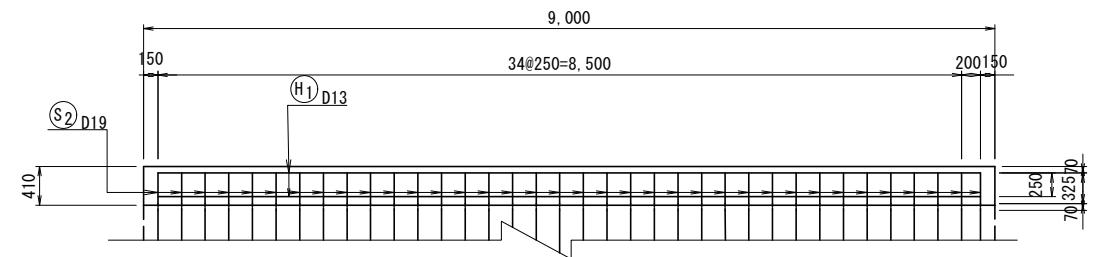

位置図

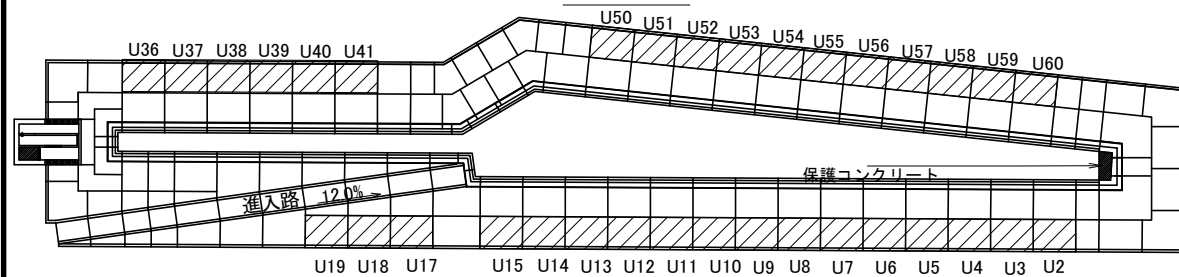

特記事項

1. 止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2. 矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3. 図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。

工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図(1/38)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 14 - 1/38
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		


斜壁上部コンクリート配筋図(2/38)

U7～U15、U36～U41、U50～U56(22ブロック)

U2～U6、U17～U19、U57～U60(12ブロック)施工対象外


矢視図A(表面側)

S=1:40

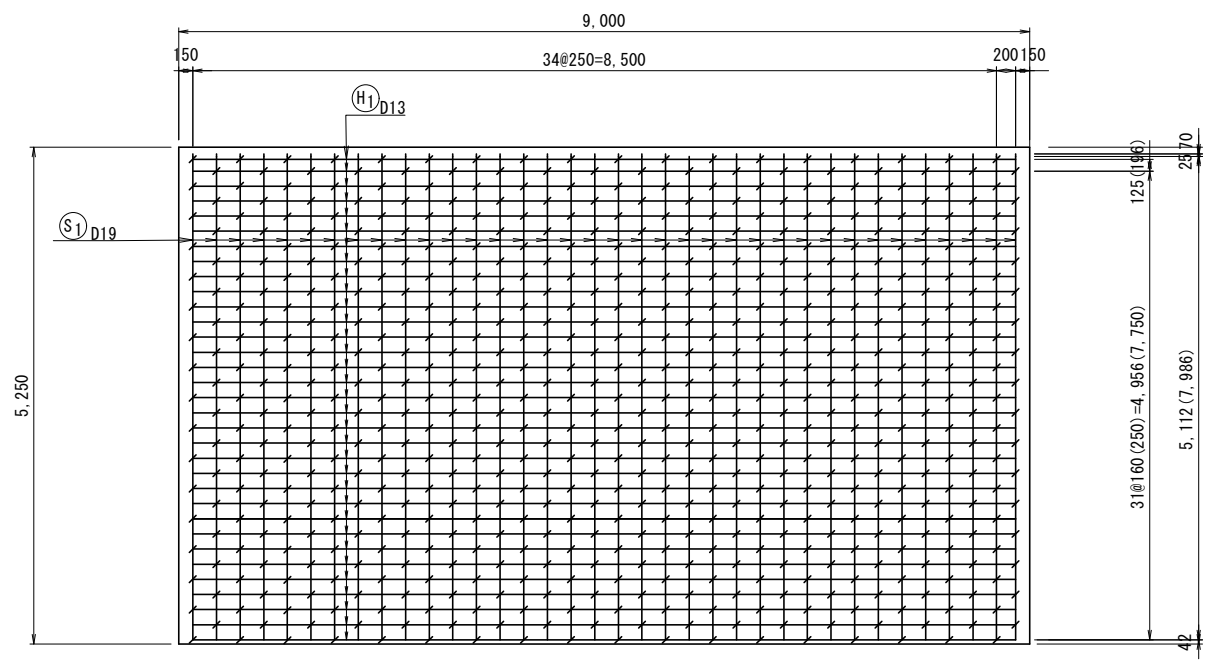


矢視図B(地山側)

S=1:40

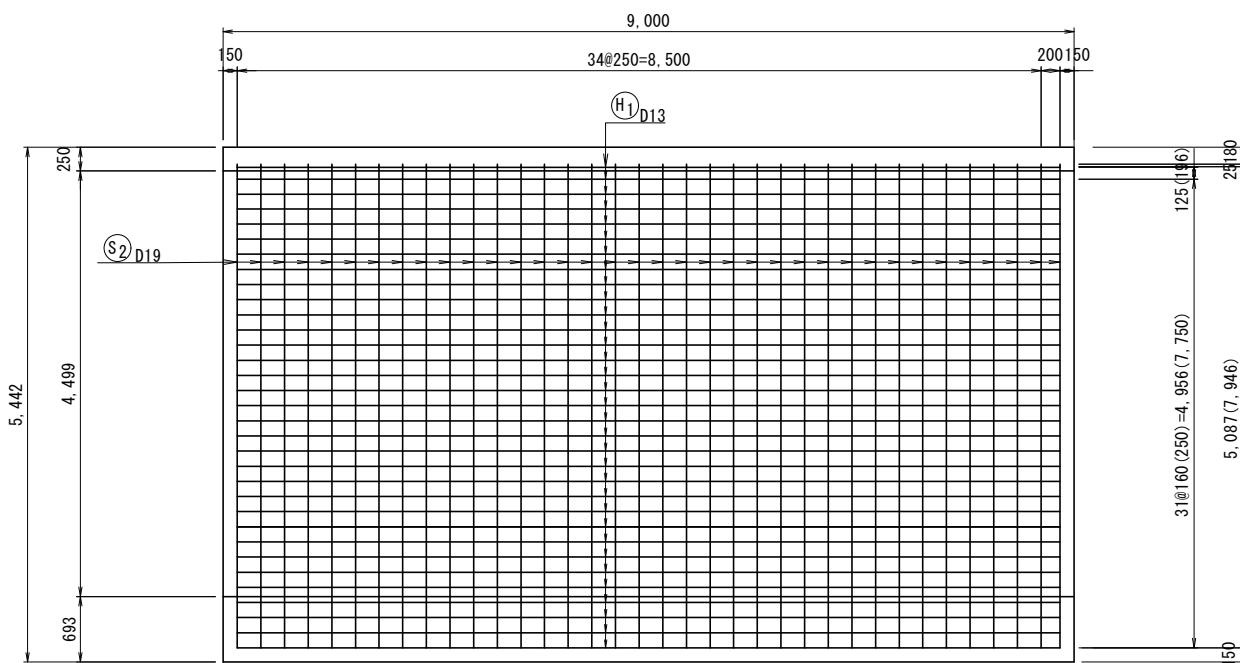


接続部地山側(B-B)

S=1:40

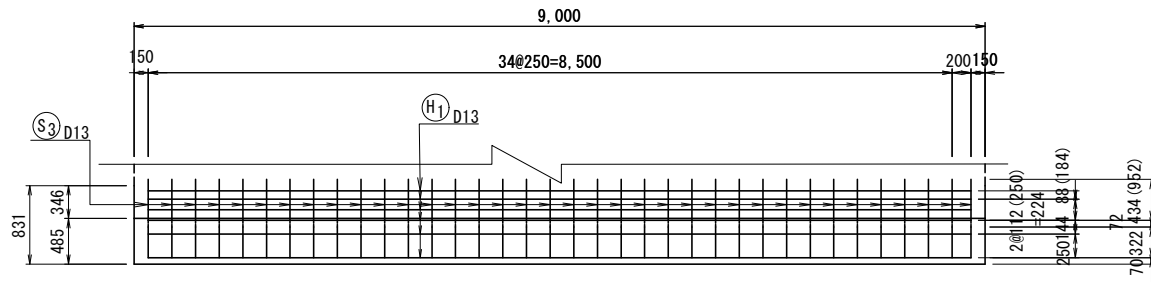

位置図

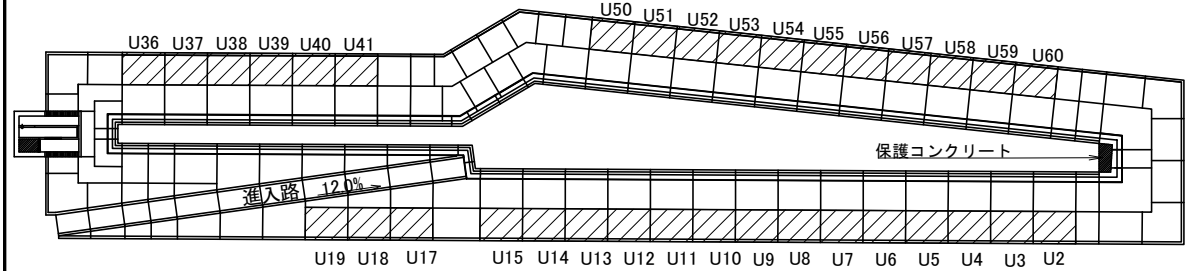

特記事項
1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図(2/38)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 14 - 2/38
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(3/38)

U23


上流側断面配筋図

S=1 : 40

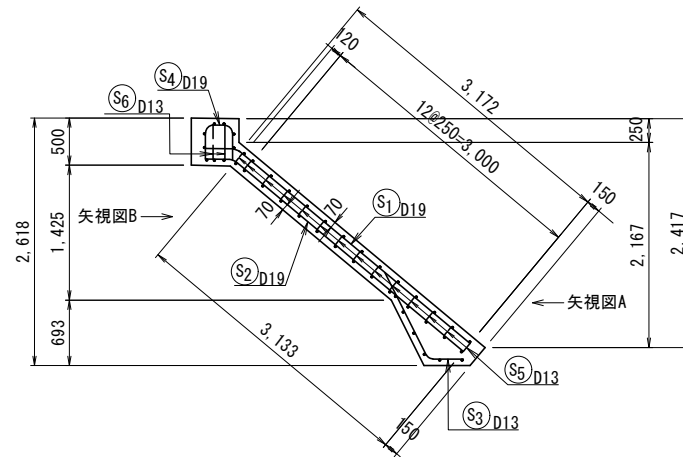


下流側断面配筋図

S=1 : 40

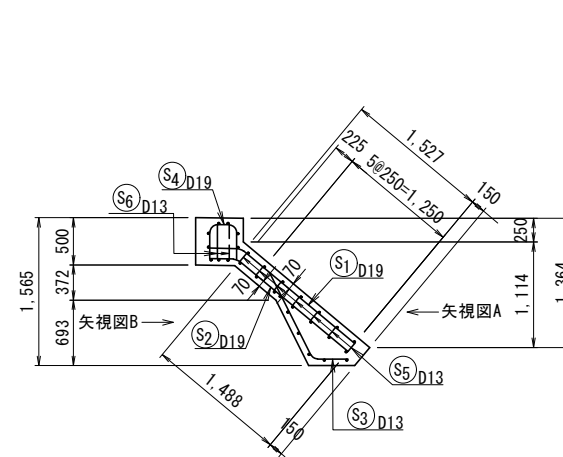


天端部詳細図

S=1:20

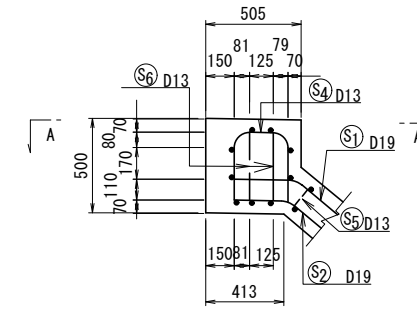


接續部地山側詳細図

S=1 : 20

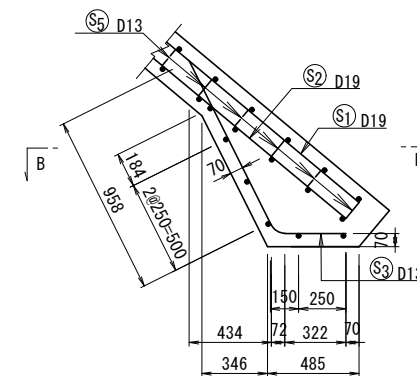

位置図

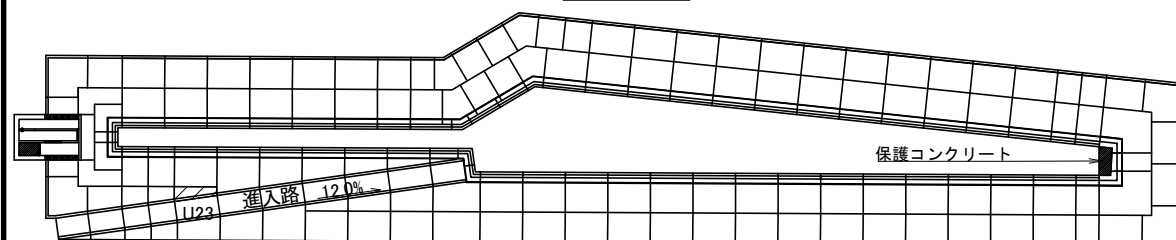


特記事項

1. 止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2. 矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3. 図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁上部コンクリート配筋図(3/38)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	1 - 14 - 3/38
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

U23


S=1 : 40

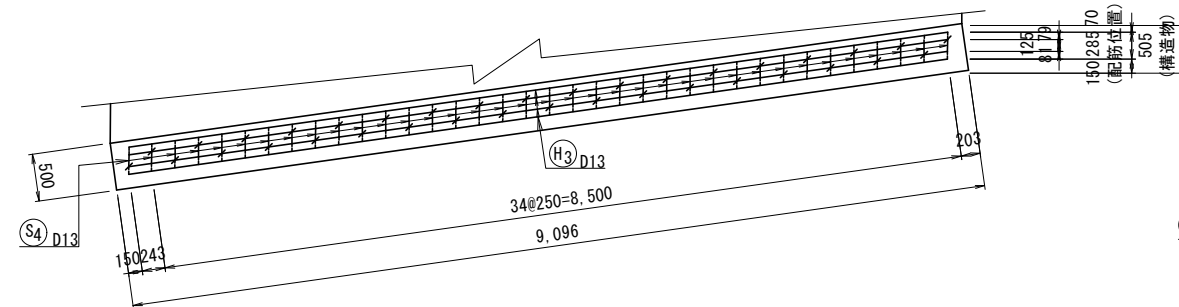

S=1 : 40

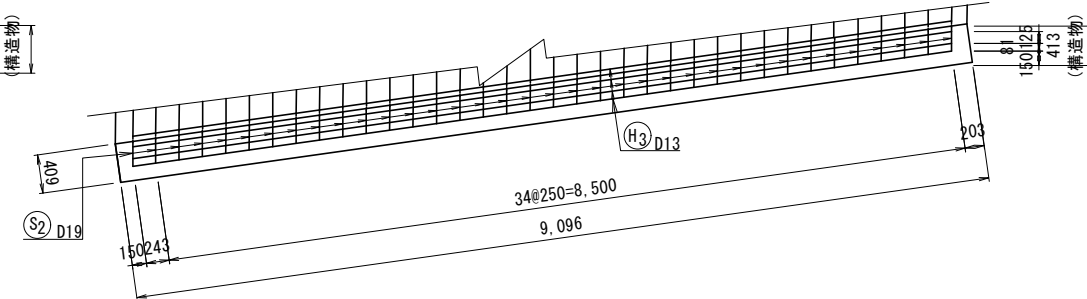

S=1 : 40

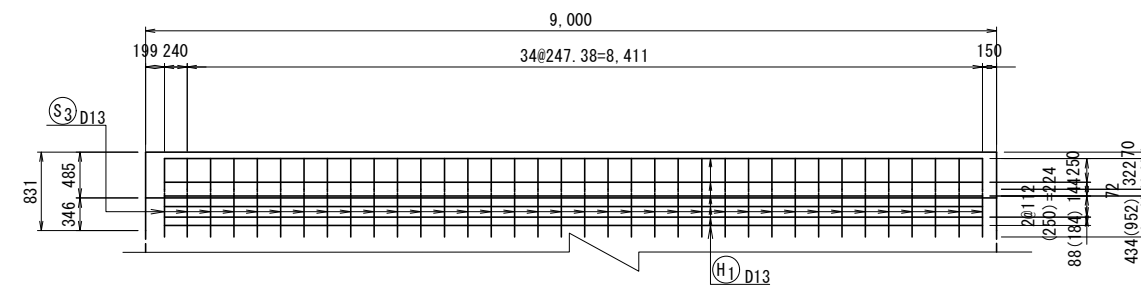

1. 止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2. 矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3. 図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。

工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁上部コンクリート配筋図(4/38)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	1 - 14 - 4/38
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図 (5/38)



U23

矢視図A (表面側)


S=1:40

矢視図B (地山側)

S=1:40

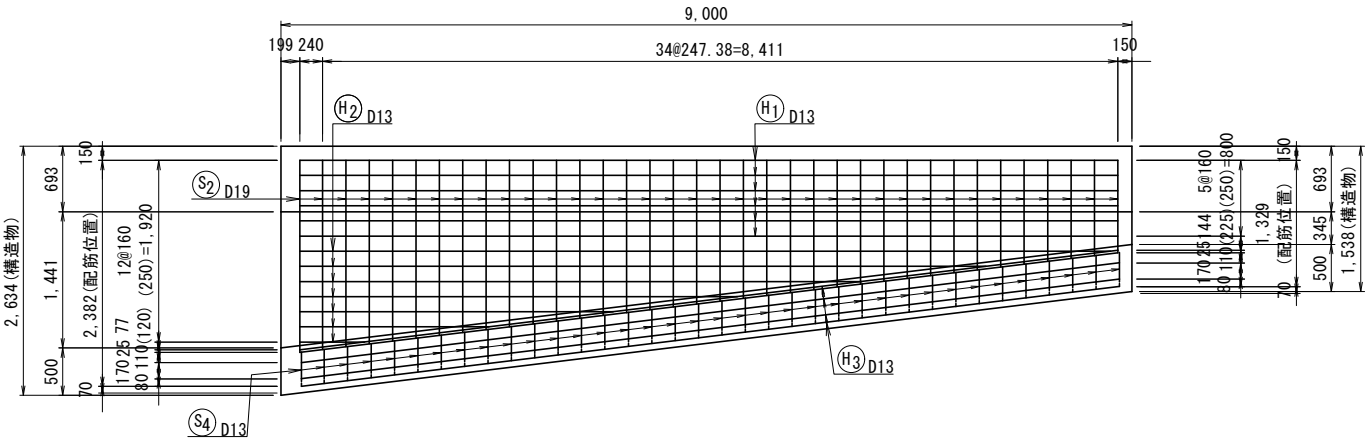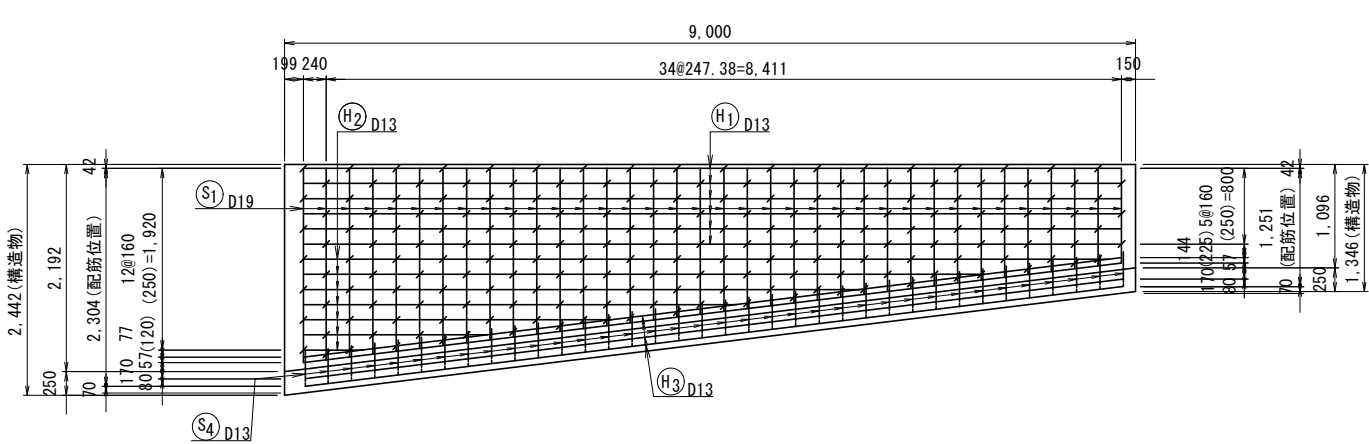

位置図

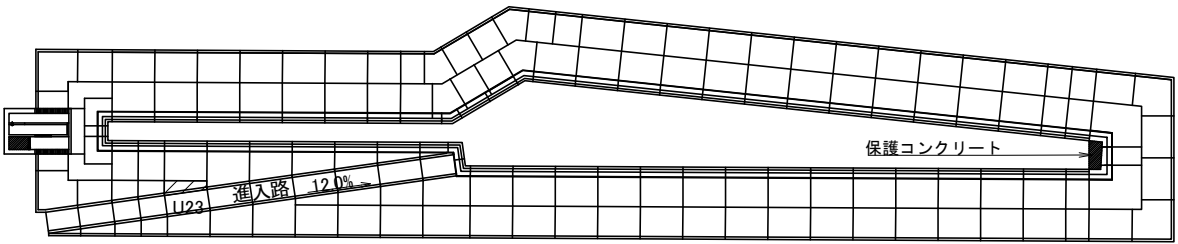

- 特記事項
- 止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
 - 矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
 - 図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁上部コンクリート配筋図 (5/38)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	1 - 14 - 5/38
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(6/38)

U25


上流側断面配筋図

S=1:40

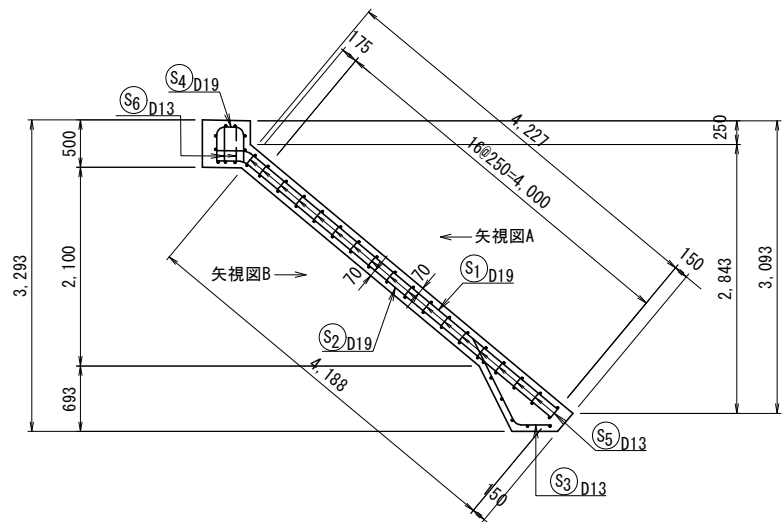


下流側断面配筋図

S=1:40

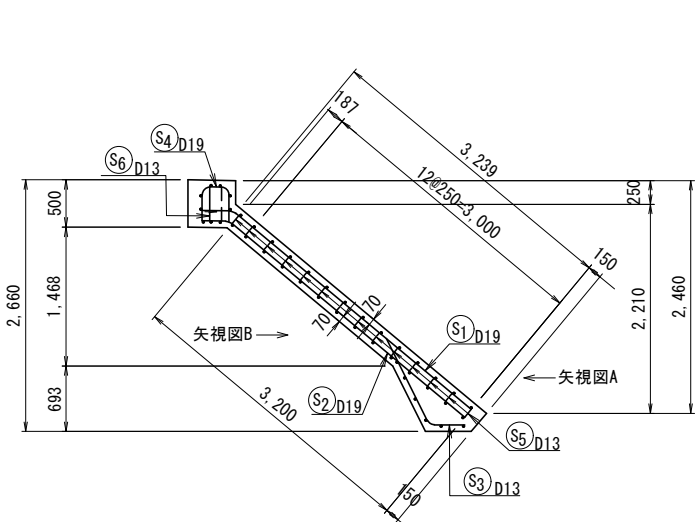


天端部詳細図

S=1:20

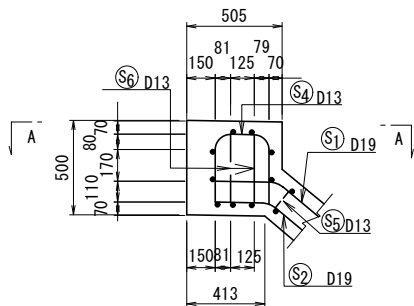


接続部地山側詳細図

S=1:20

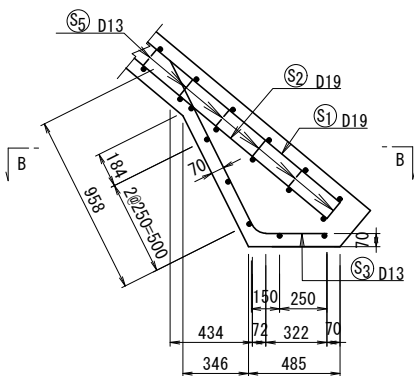

位置図

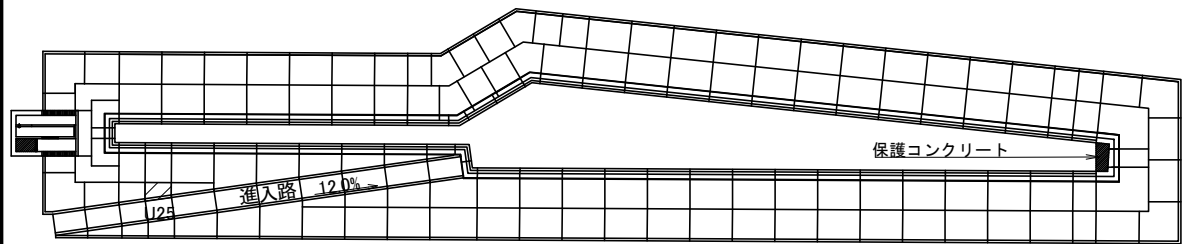

特記事項
1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。

工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図(6/38)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 14 - 6/38
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

U25

Technical drawing of a roof structure showing a cross-section of a roof with a 12% slope. The drawing includes dimensions for the roof width (15.0285 m), height (0.70 m), and slope (12%). It also shows the location of reinforcement bars (S4, H3) and the distance between them (210 mm). The drawing is labeled "150285 70 (配筋位置)" and "505 (構造物)".

Technical drawing of a reinforced concrete slab (Figure 10.10). The drawing shows a rectangular slab with a width of 5,552 and a total depth of 831. The effective depth is 485, and the bottom reinforcement is 21 bars of diameter 13 (21@247.38=5,195). The top reinforcement is 2 bars of diameter 13 (2@112). The slab is supported by a wall on the left and a column on the right. The column has a diameter of 424 (250) and a height of 1,442.50. The slab is labeled with (S2) D13 and (H1) D13.

進入口 12.0%

保護コンクリート


1/25

工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁上部コンクリート配筋図(7/38)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	1 - 14 - 7/38
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		


斜壁上部コンクリート配筋図(8/38)

U25


矢視図A(表面側)
S=1:40

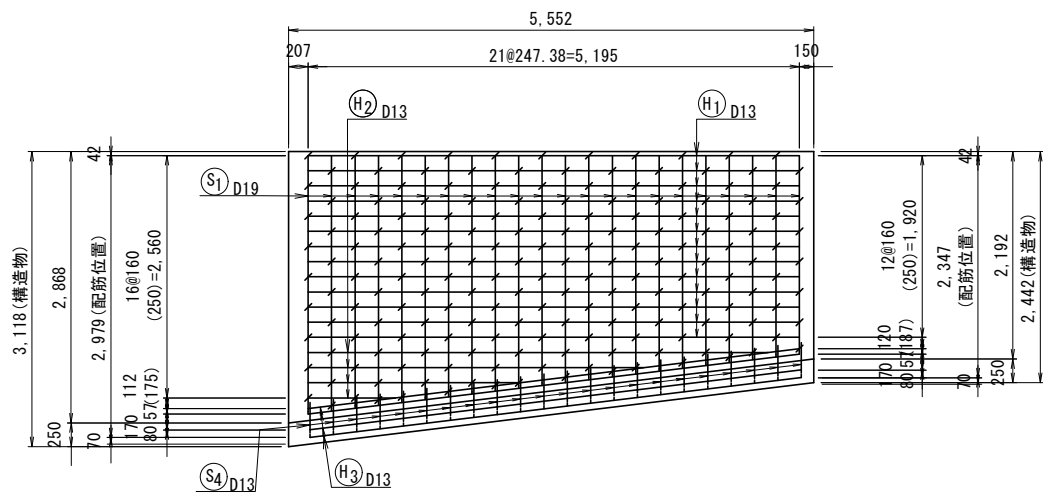

矢視図B(地山側)
S=1:40

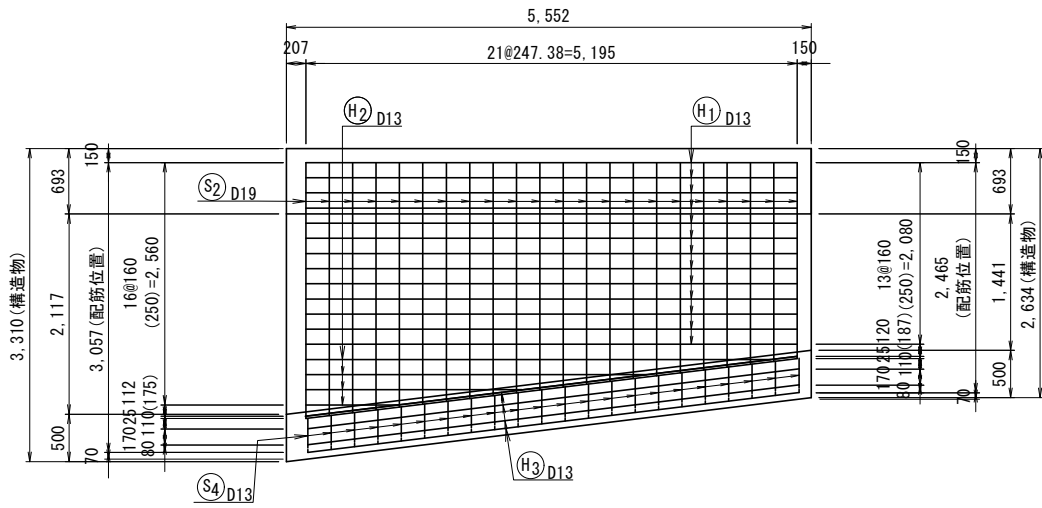

位置図

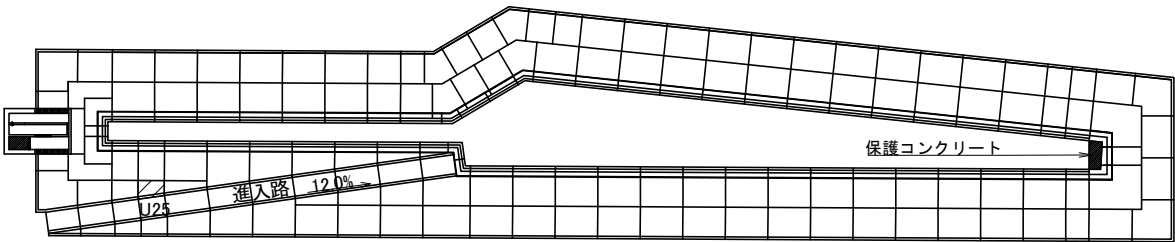

特記事項
1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。

工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁上部コンクリート配筋図(8/38)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	1 - 14 - 8/38
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

U27

S=1:40

S=1 :

S=1 : 2

S=1 : 20

Year	Actual (%)	Projected (%)
1950	7.5	-
1960	8.5	-
1970	9.5	-
1980	10.5	-
1990	11.5	-
2000	12.5	12.5
2010	-	14.5
2020	-	16.5
2030	-	18.0
2040	-	18.5
2050	-	18.5



1. 止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2. 矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3. 図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。

工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁上部コンクリート配筋図(9/38)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	1 - 14 - 9/38
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

U27

Figure 10-10 shows the reinforcement drawing of a stepped concrete beam. The drawing includes the following dimensions and labels:

- Top section height: 81
- Middle section height: 150
- Bottom section height: 125
- Bottom section width: 158
- Bottom section height: 203
- Reinforcement: 21@250=5.250
- Labels: (H3) D13, S2 D19
- Total length: 5.611

Technical drawing of a reinforced concrete slab (D13) showing dimensions and reinforcement details. The slab is 5,552 units long and 831 units wide. It features a top reinforcement bar (S2) and a bottom reinforcement bar (H1). The top reinforcement is 21 bars at 247.38 units spacing, totaling 5,195 units. The bottom reinforcement is 2 bars at 250 units spacing, totaling 500 units. The slab is supported by a wall on the left and a column on the right. The column has a diameter of 434 units and a height of 3,227 units. The slab is 150 units thick at the right end. The drawing also shows a section line A-A and a section line B-B.

進上路 12.0%

保護コンクリート


工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁上部コンクリート配筋図 (10/38)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	1 - 14 - 10/38
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(11/38)

U27


矢視図A(表面側)

S=1:40

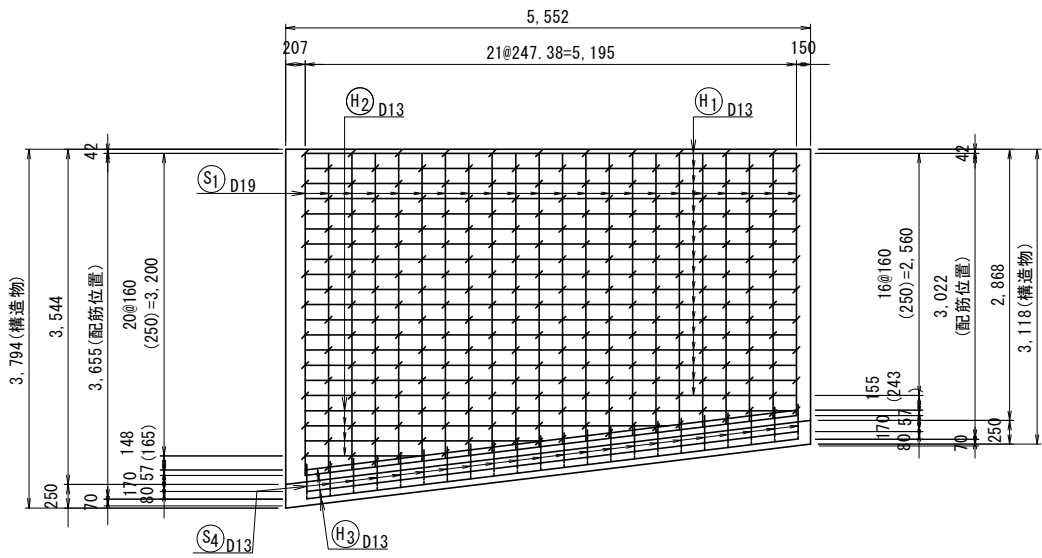


矢視図B(地山側)

S=1:40

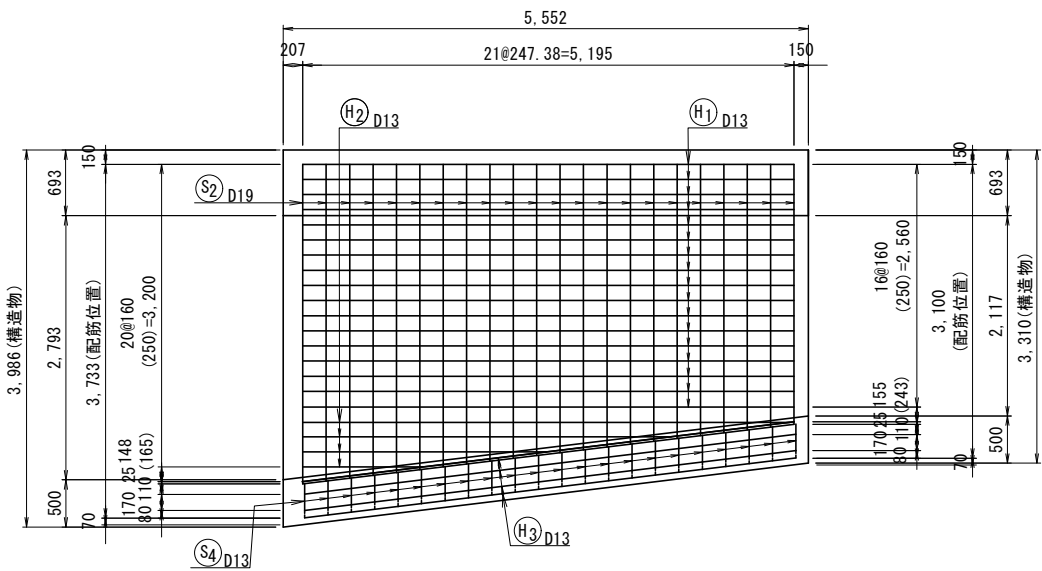

位置図

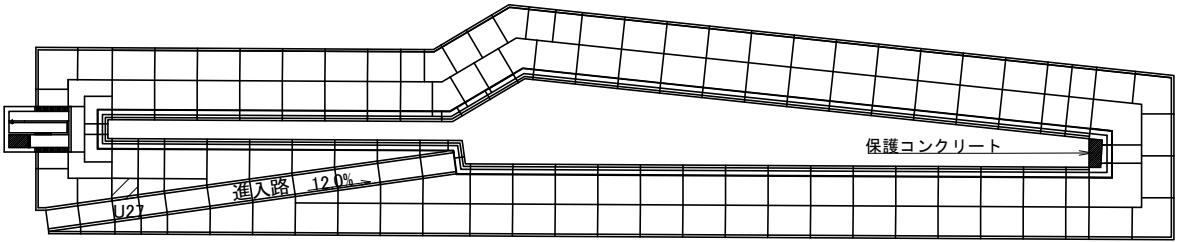


特記事項
1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁上部コンクリート配筋図(11/38)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	1 - 14 - 11/38
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

U29


S=1:4

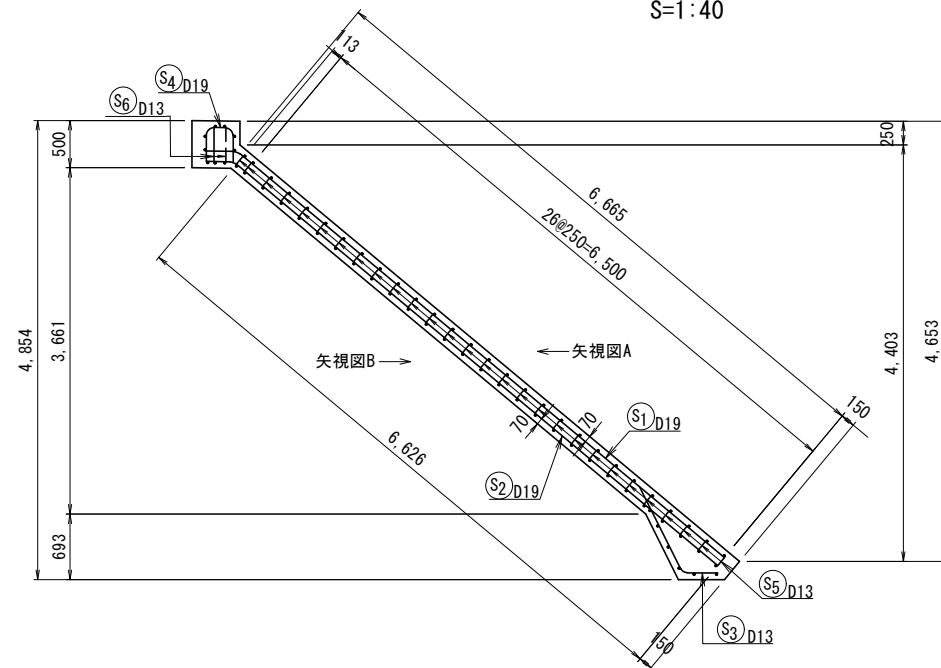


S=1:

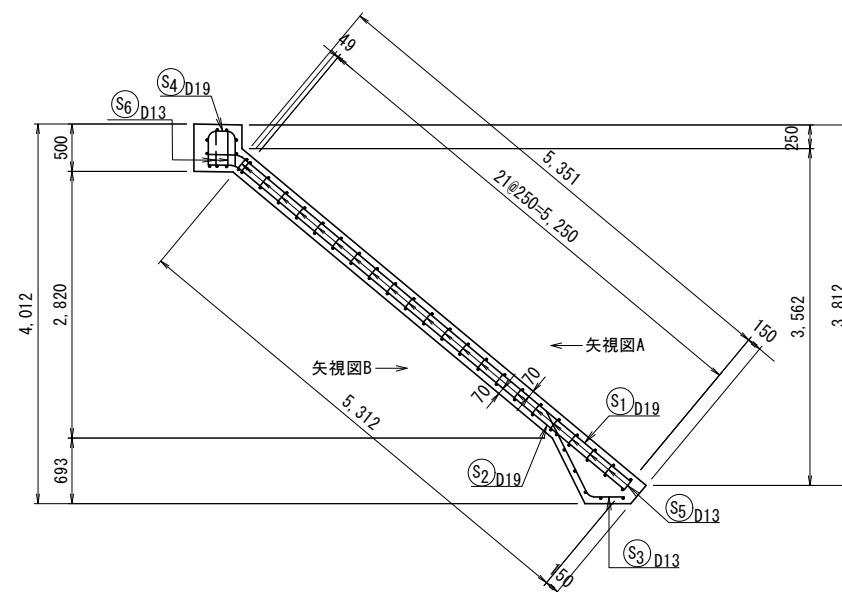


S=1:2

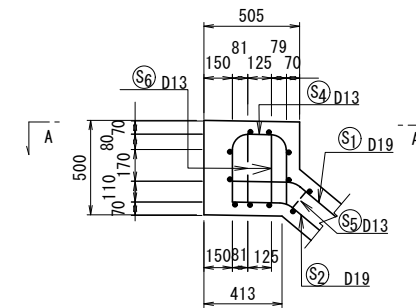

S=1:20

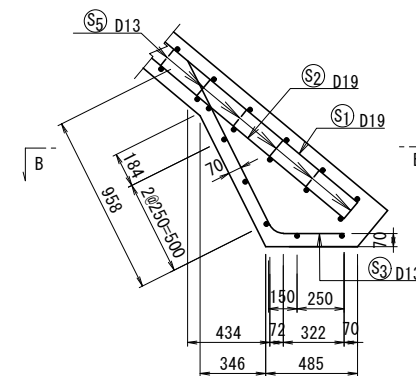

Year	Actual (%)	Projected (%)
1950	7.5	-
1960	8.5	-
1970	9.5	-
1980	10.5	-
1990	11.5	-
2000	12.5	12.5
2010	-	14.5
2020	-	16.5
2030	-	17.5
2040	-	18.0
2050	-	18.5

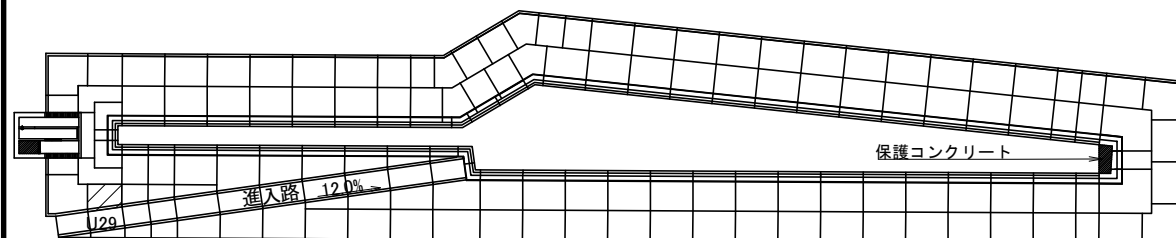


1. 止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2. 矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3. 図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。

工 事 名	ーツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁上部コンクリート配筋図 (12/38)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	1 - 14 - 12/38
会 社 名			
事業所名	九州農政局 ーツ瀬川農業水利事業所		


斜壁上部コンクリート配筋図(13/38)

U29


天端部上面(A-A)
S=1:40

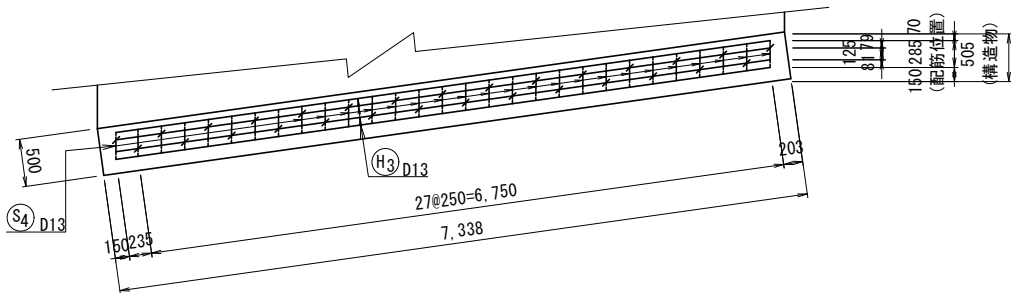


天端部下面(A-A)
S=1:40

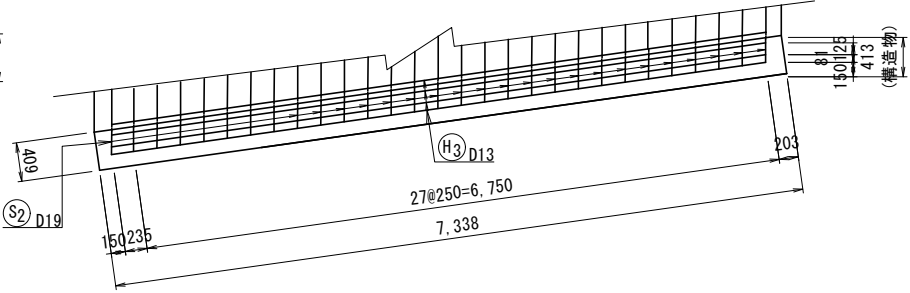

接続部地山側(B-B)
S=1:40

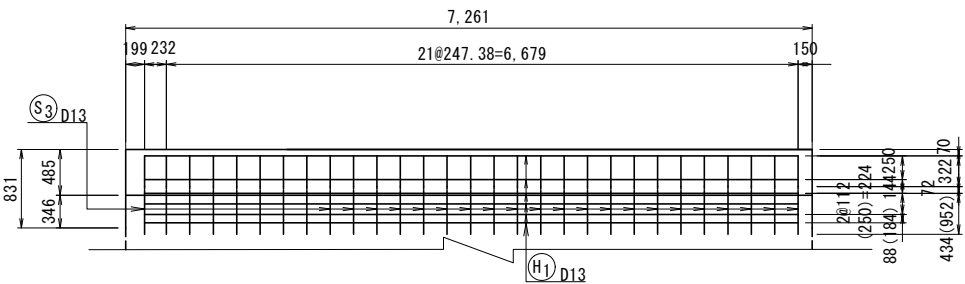

位置図

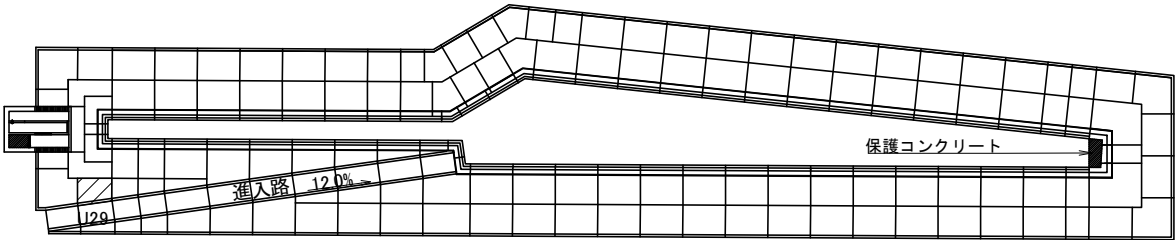

特記事項
1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁上部コンクリート配筋図(13/38)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	1 - 14 - 13/38
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(14/38)

U29


矢視図A(表面側)

S=1:40

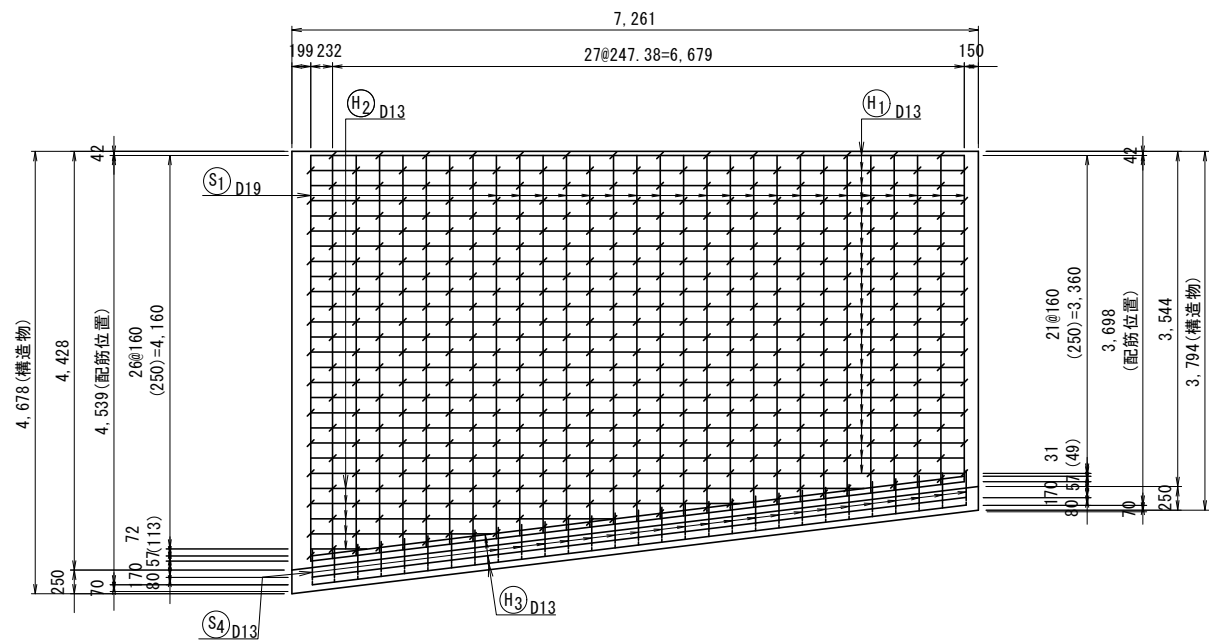


矢視図B(地山側)

S=1:40

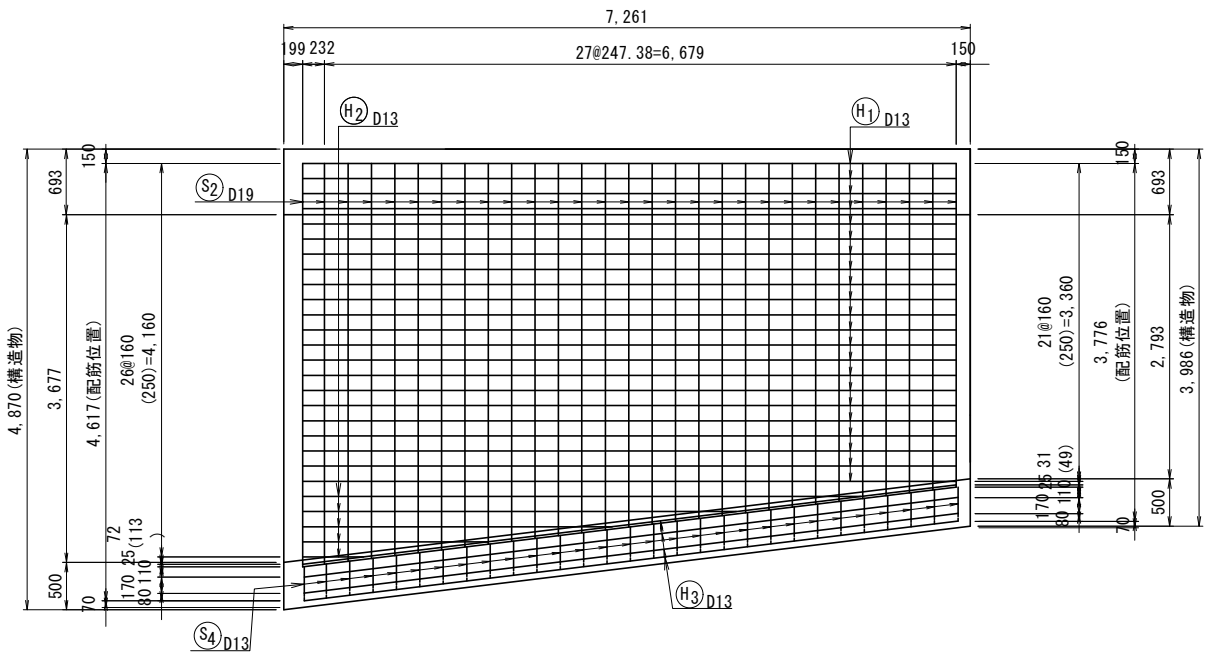

位置図

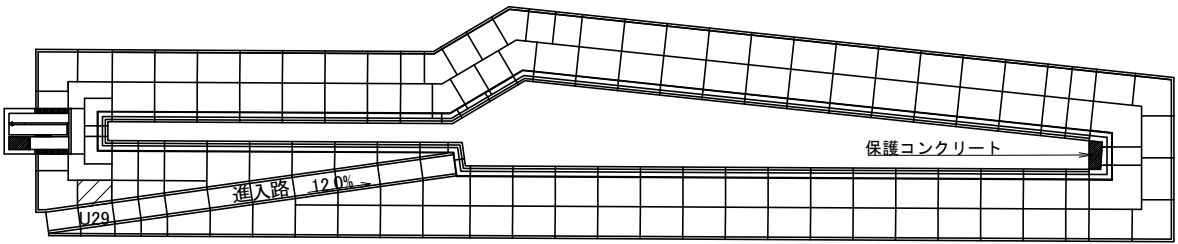

特記事項
1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図(14/38)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 14 - 14/38
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(15/38)

U31


上流側断面配筋図

S=1:40

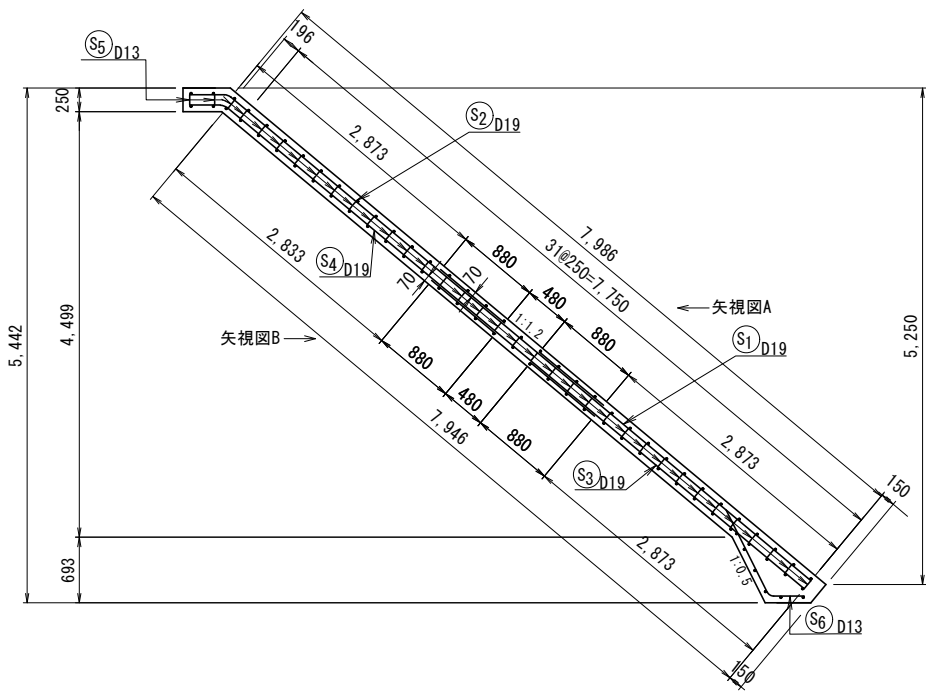


下流側断面配筋図

S=1:40

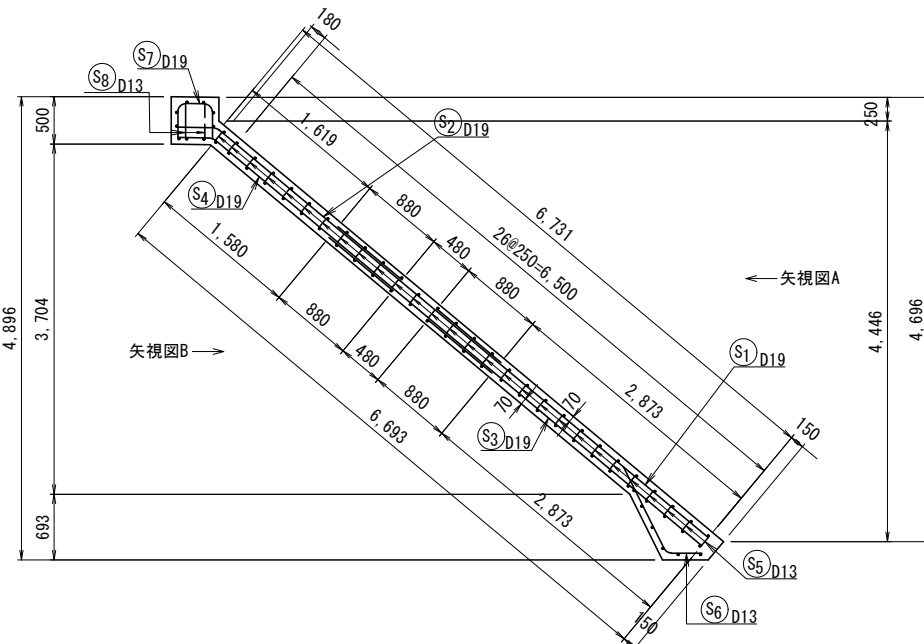


上流側断面天端部詳細図

S=1:20




下流側断面天端部詳細図

S=1:20

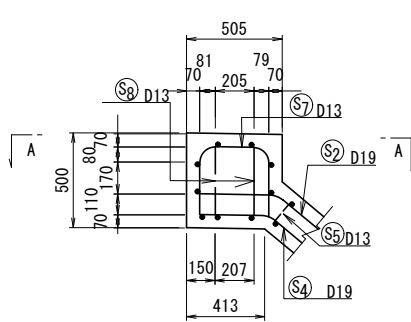


接続部地山側詳細図

S=1:20

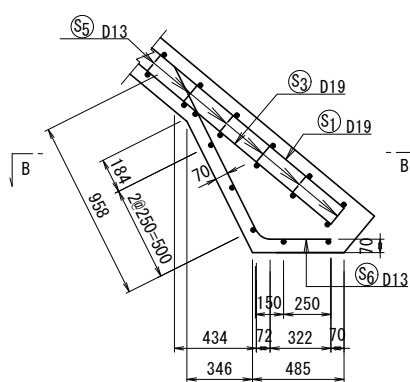

位置図


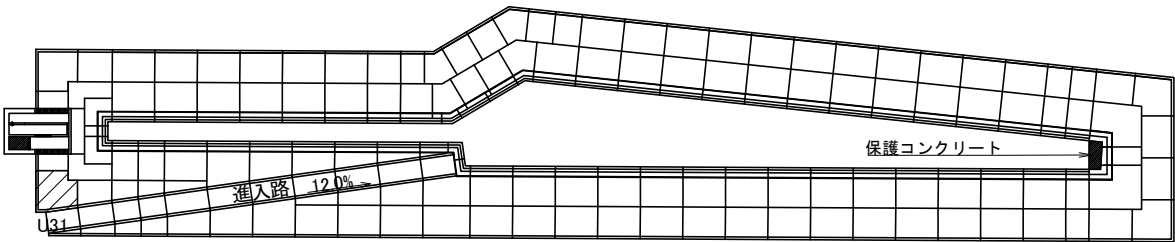


特記事項
1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。

工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図(15/38)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 14 - 15/38
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		


斜壁上部コンクリート配筋図(16/38)

U31

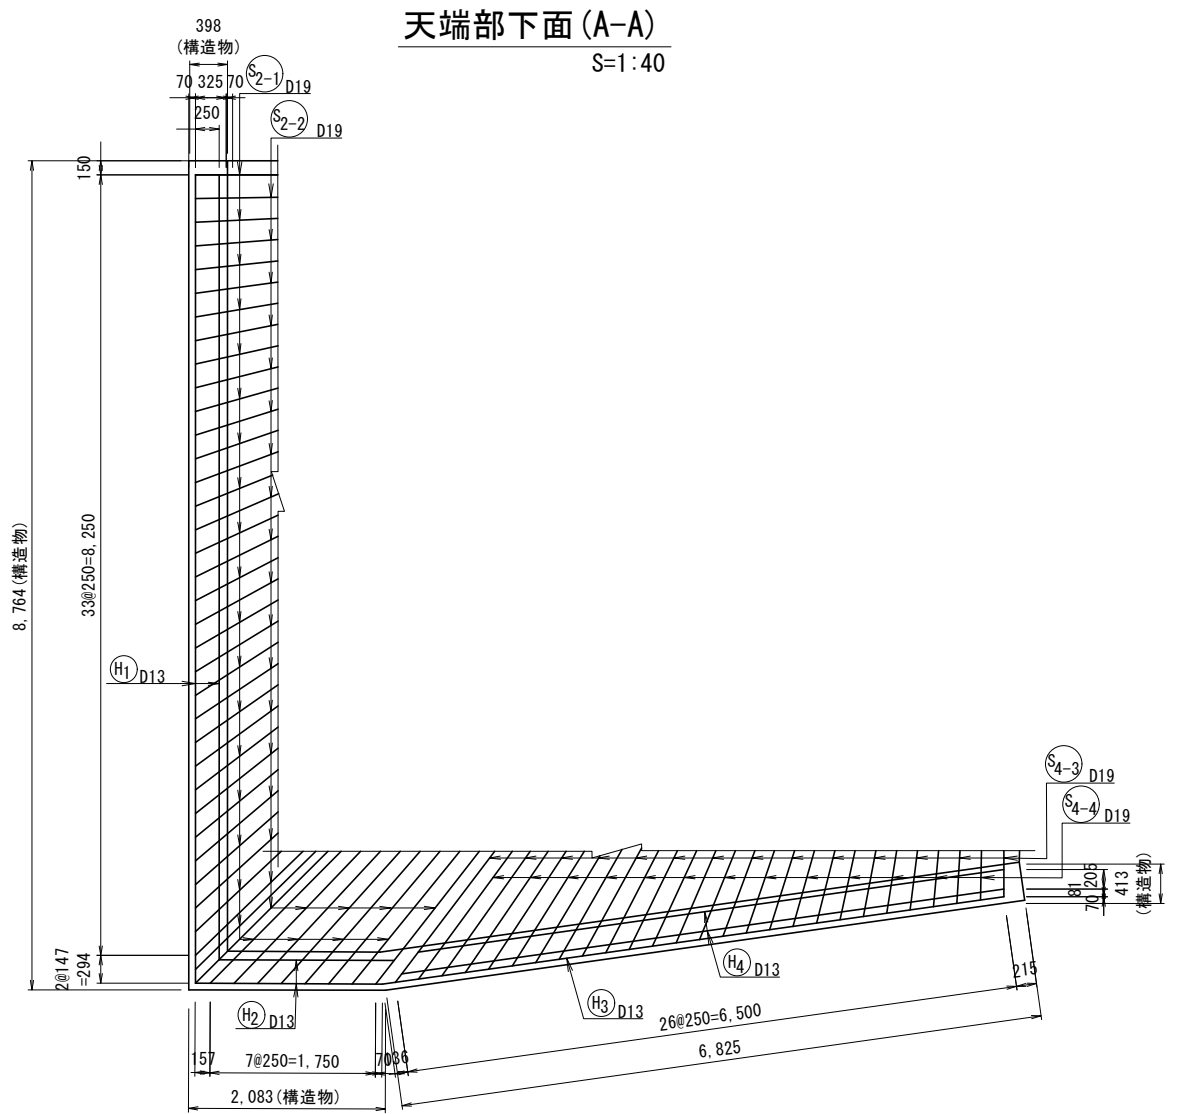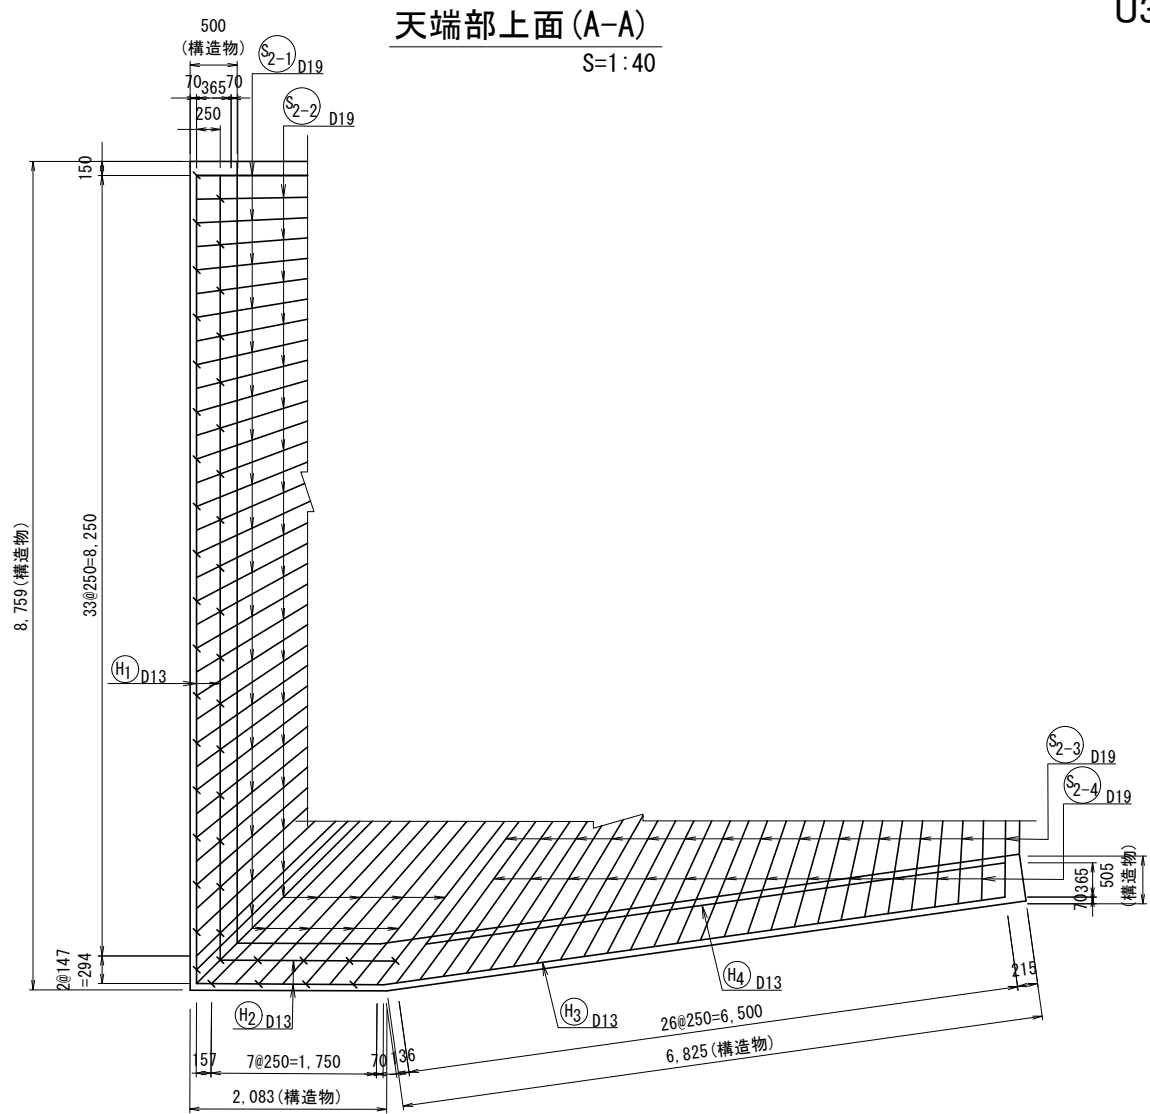


天端部上面 (A-A)
下流側断面詳細 (地覆部)

S=1:40

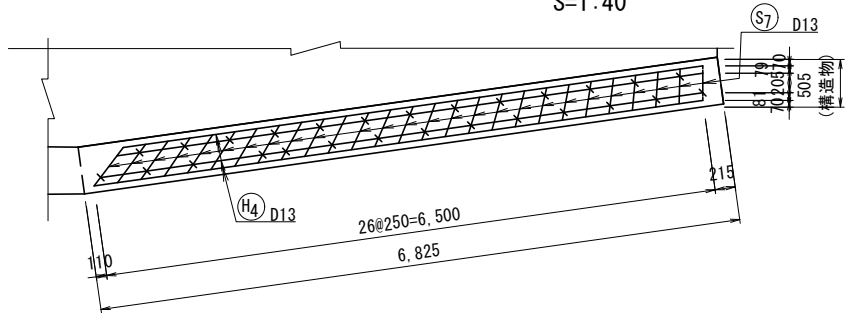


位置図

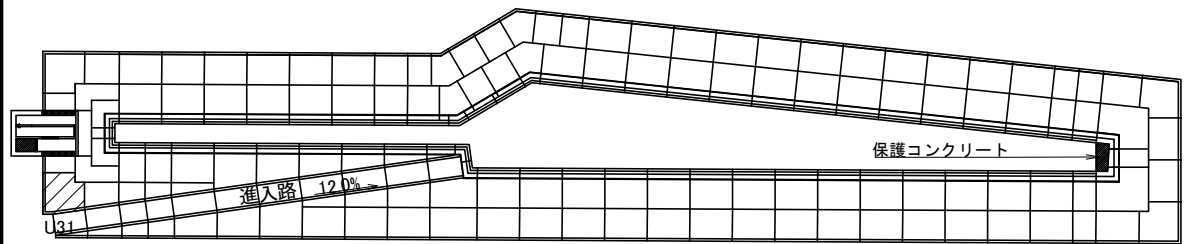

接続部地山側 (B-B)

S=1:40

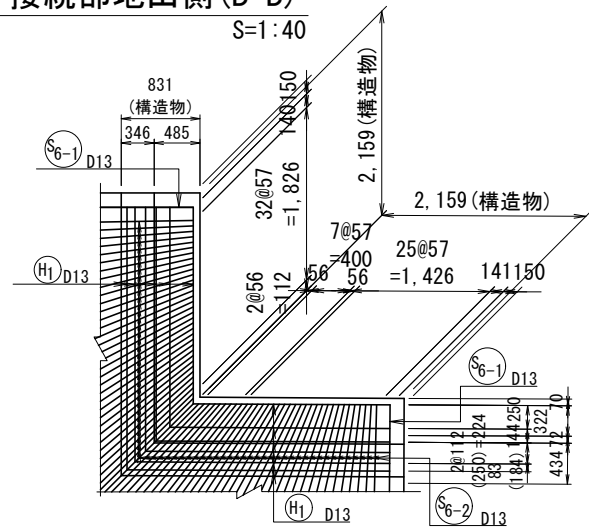

特記事項


- 1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
- 2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
- 3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。

工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図(16/38)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 14 - 16/38
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		


斜壁上部コンクリート配筋図(17/38)

U31


矢視図A(表面側)
S=1:40

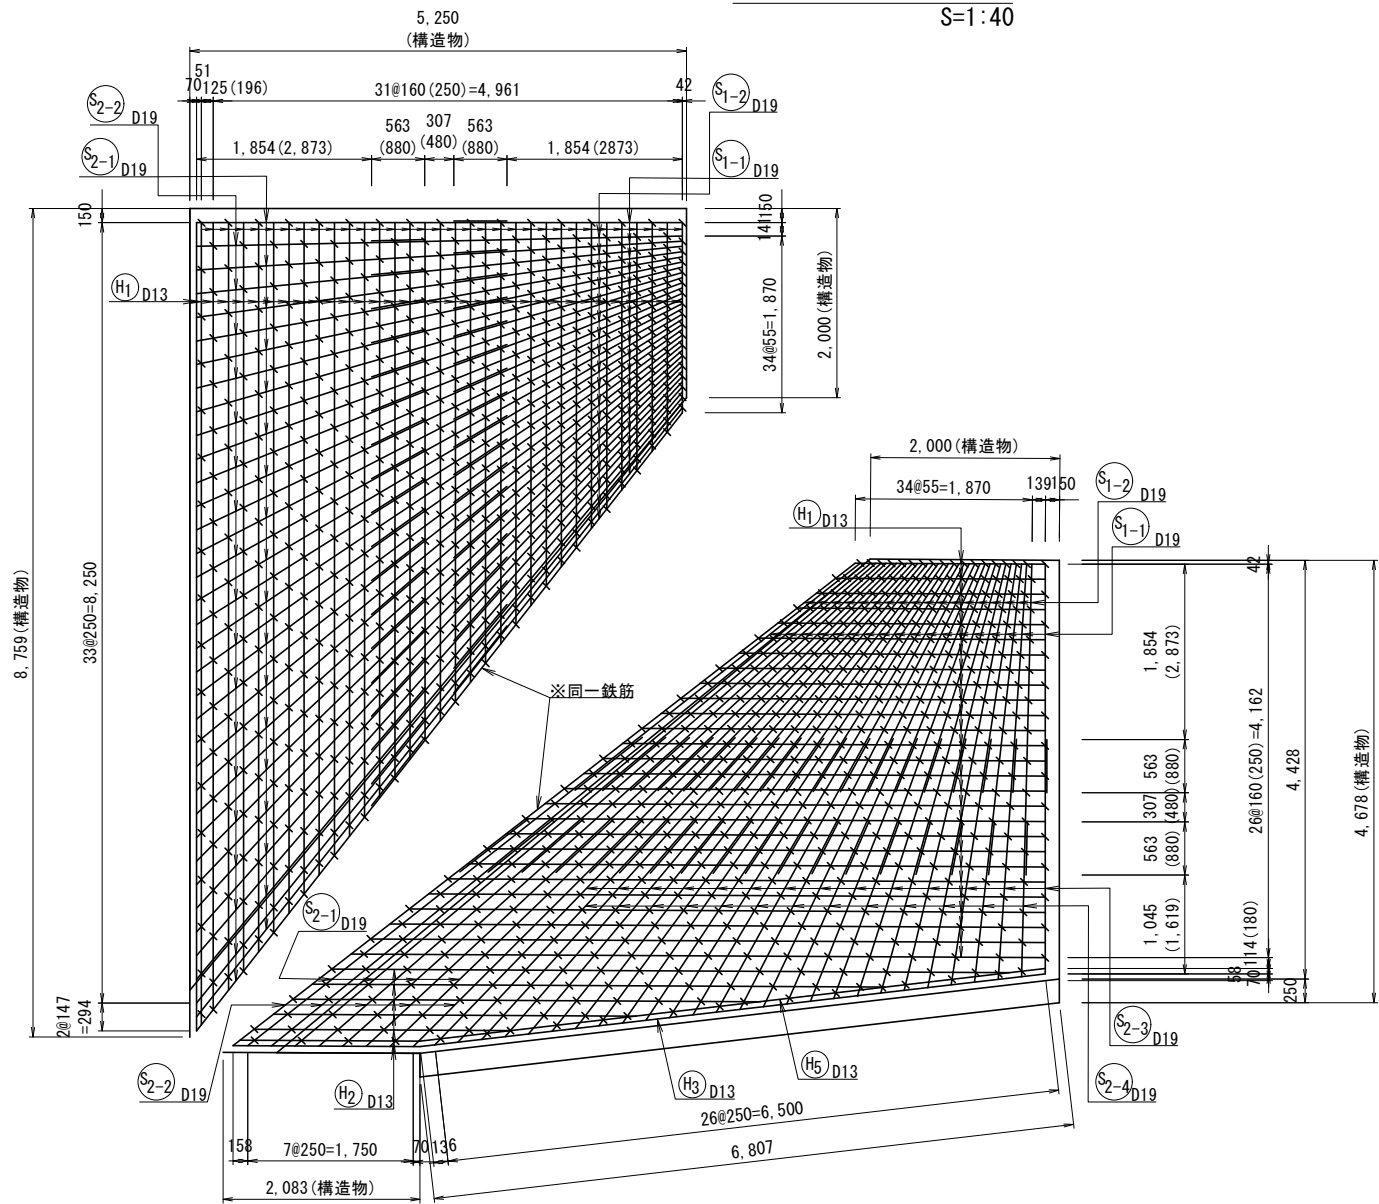

矢視図B(地山側)
S=1:40

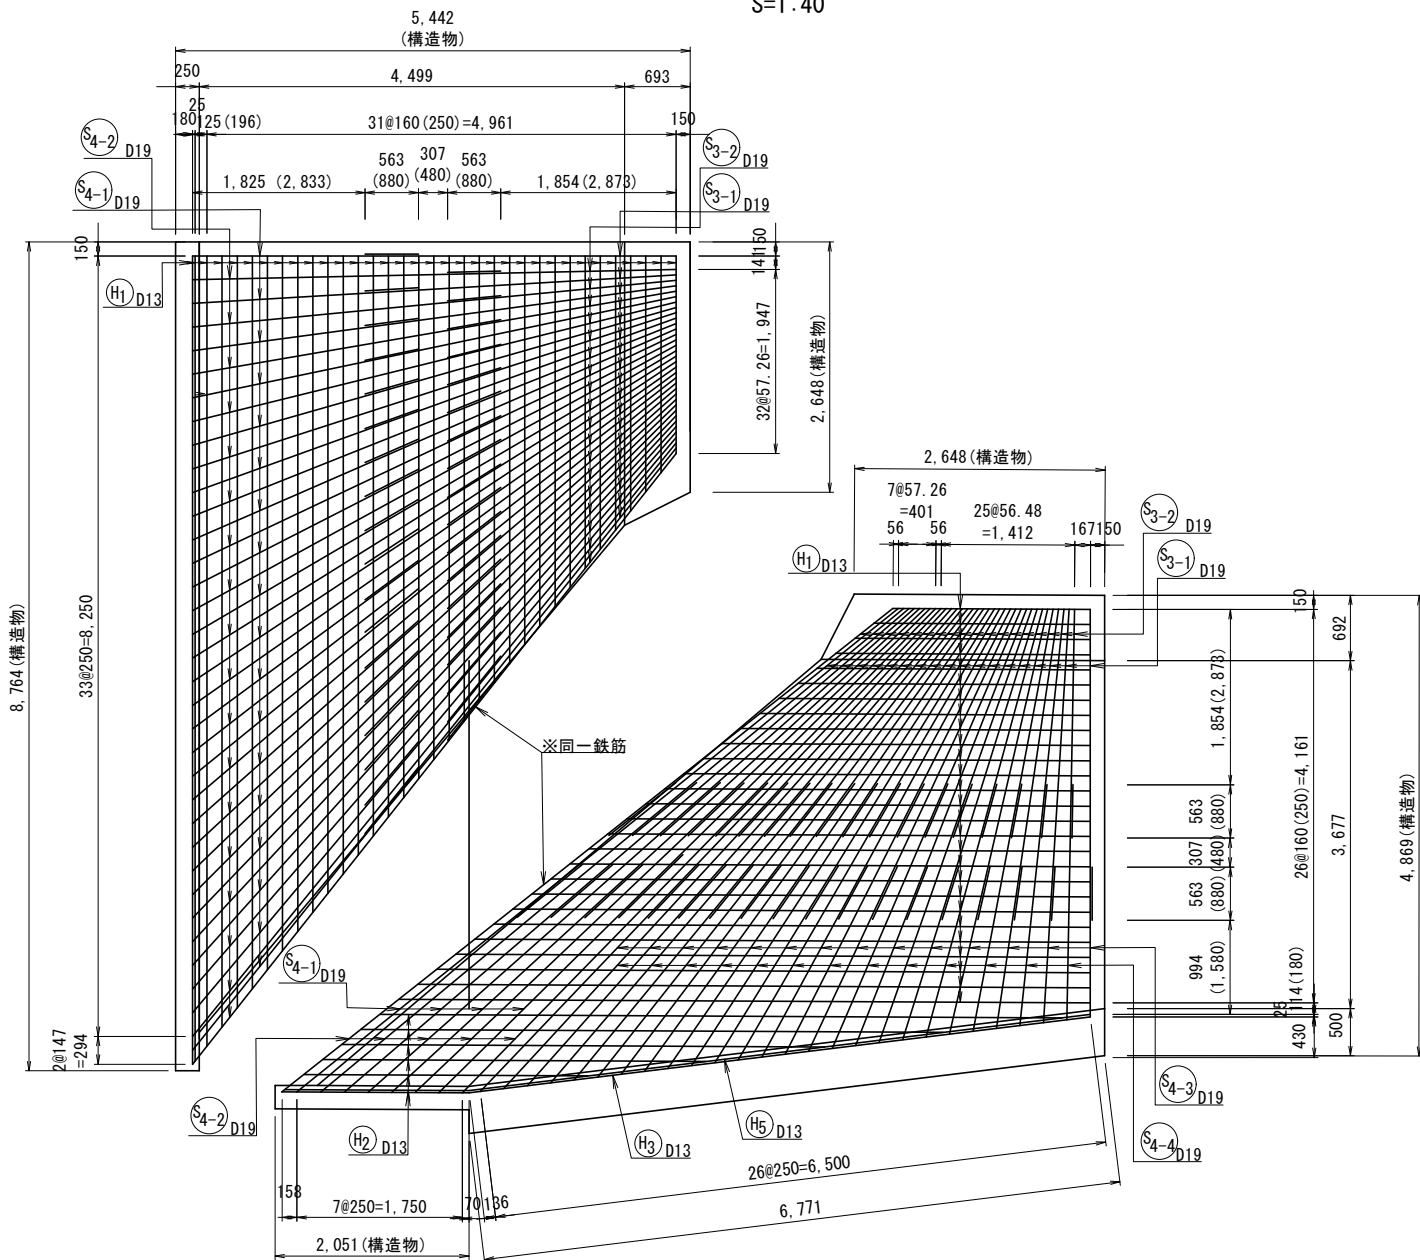

位置図

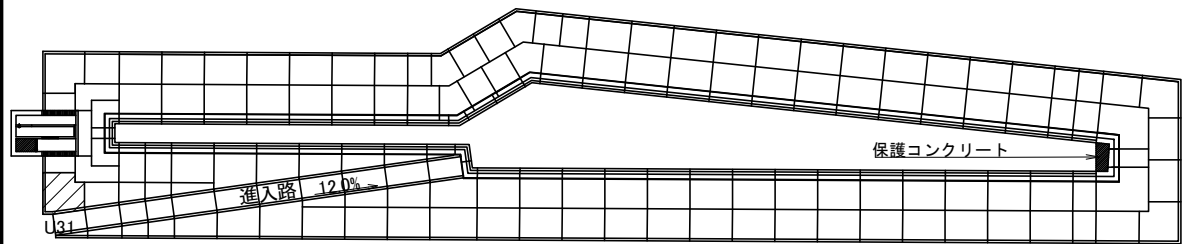

- 特記事項
- 止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
 - 矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
 - 図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図(17/38)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 14 - 17/38
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(18/38)

U32


断面配筋図

S=1:40

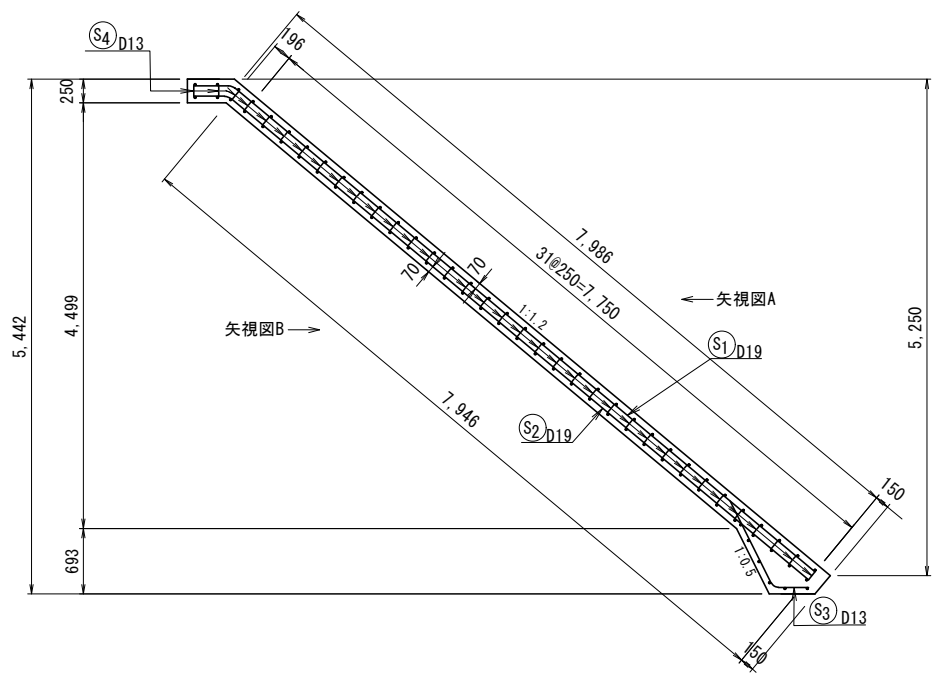


天端部詳細図

S=1:20




接続部地山側詳細図

S=1:20

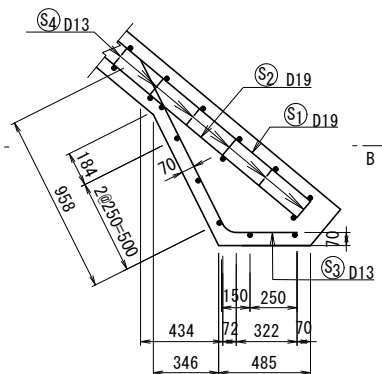


天端部上面(A-A)

S=1:40

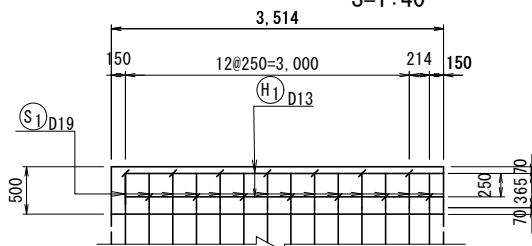


天端部下面(A-A)

S=1:40

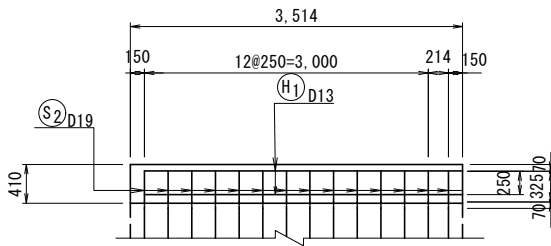

位置図

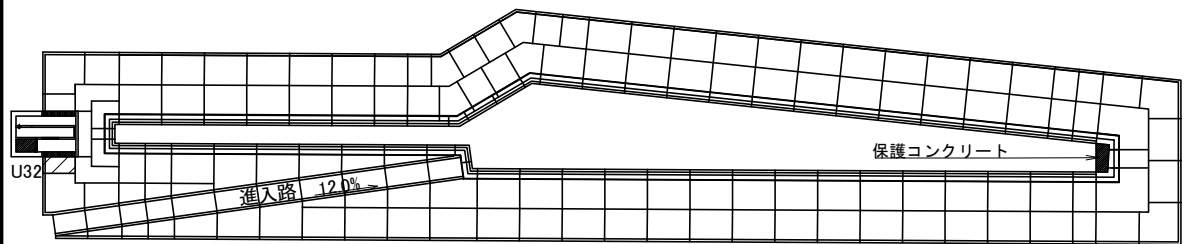

- 特記事項
- 1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
 - 2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
 - 3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁上部コンクリート配筋図(18/38)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	1 - 14 - 18/38
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(19/38)

U32


矢視図A(表面側)

S=1:40

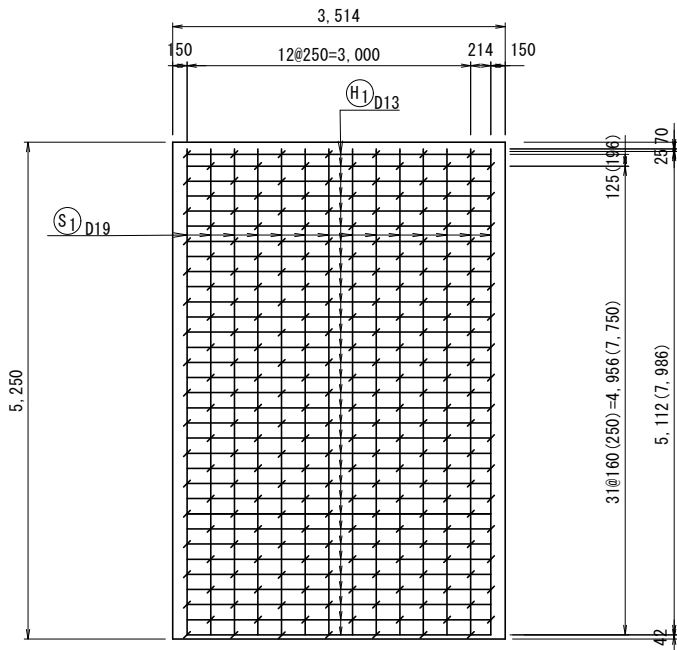


矢視図B(地山側)

S=1:40

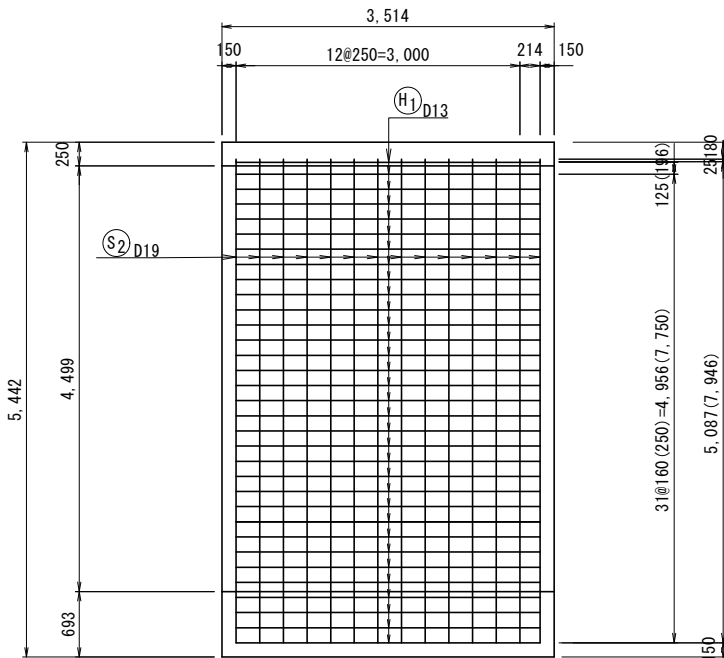


接続部地山側(B-B)

S=1:40

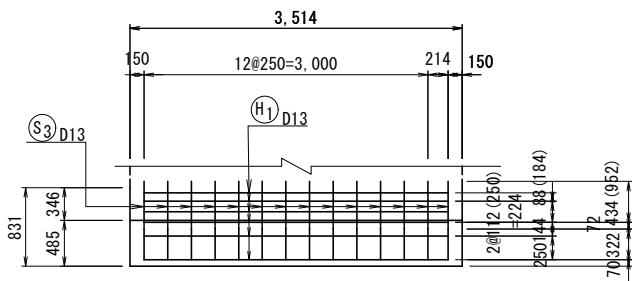

位置図

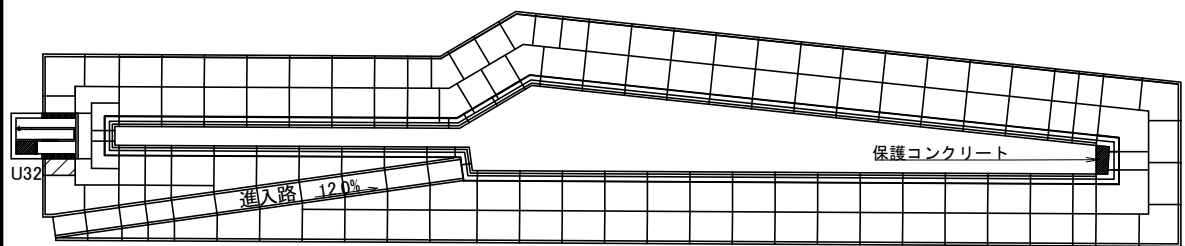

特記事項

- 止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
- 矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
- 図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図(19/38)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 14 - 19/38
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(20/38)

U33


断面配筋図

S=1:40

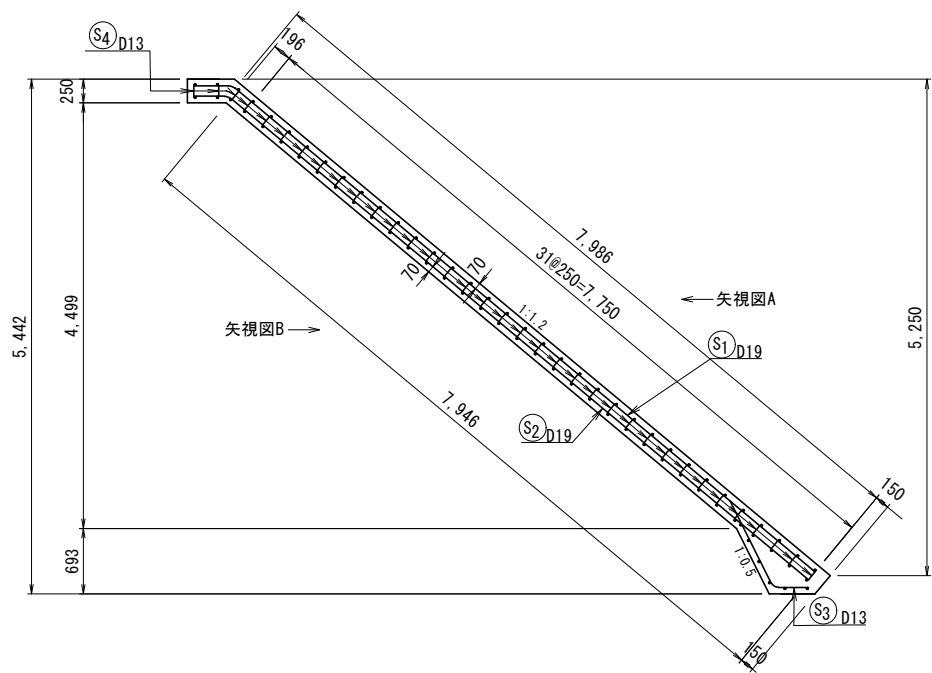


天端部詳細図

S=1:20




接続部地山側詳細図

S=1:20

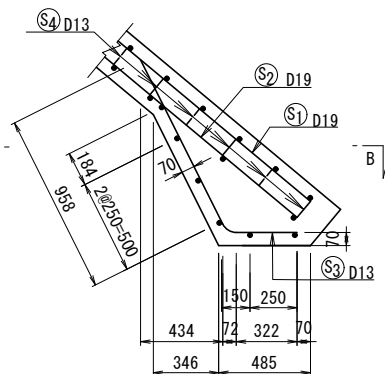


天端部上面(A-A)

S=1:40

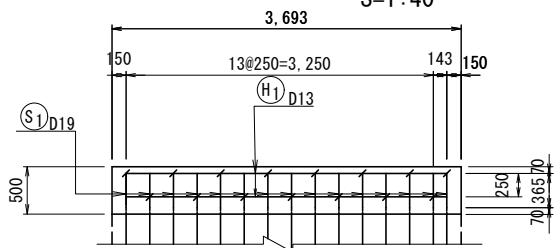


天端部下面(A-A)

S=1:40

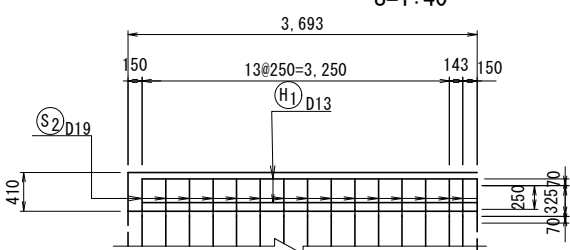

位置図

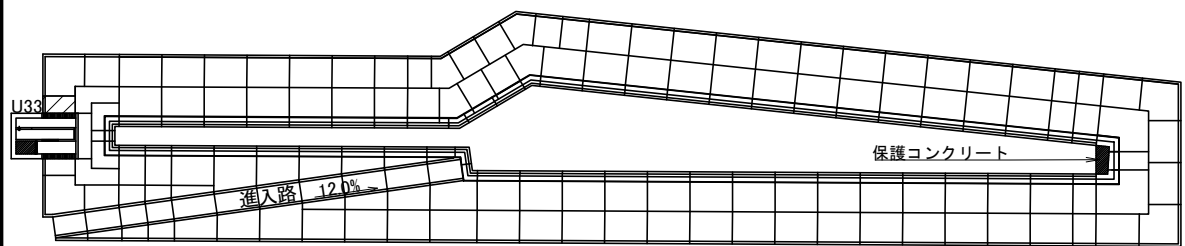

- 特記事項
- 1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
 - 2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
 - 3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁上部コンクリート配筋図(20/38)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	1 - 14 - 20/38
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図 (21/38)

U33


矢視図A (表面側)

S=1:40

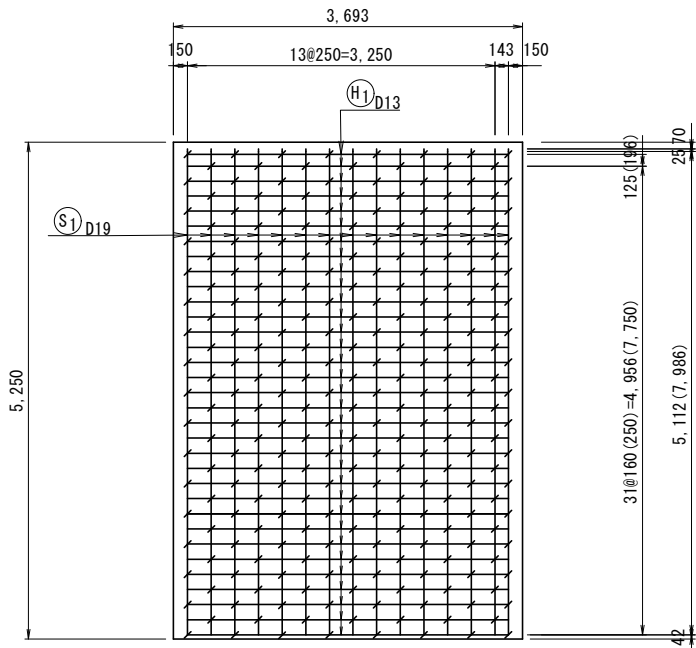


矢視図B (地山側)

S=1:40

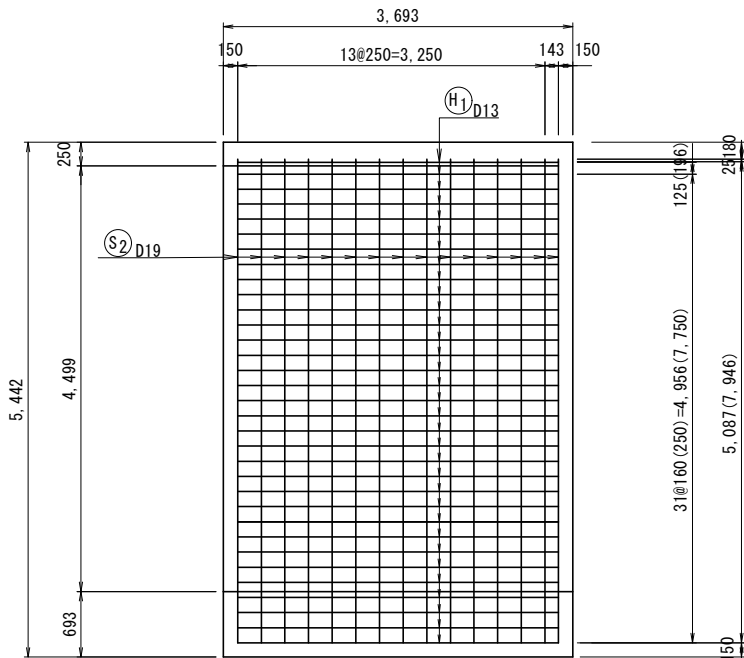


接続部地山側 (B-B)

S=1:40

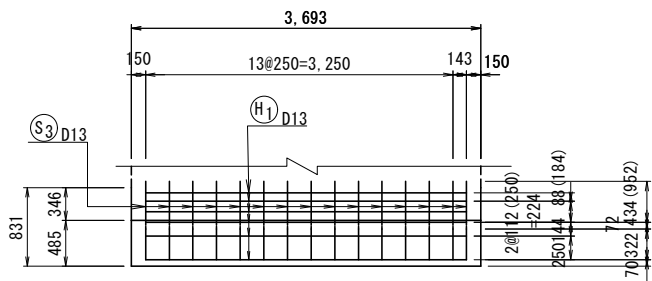

位置図

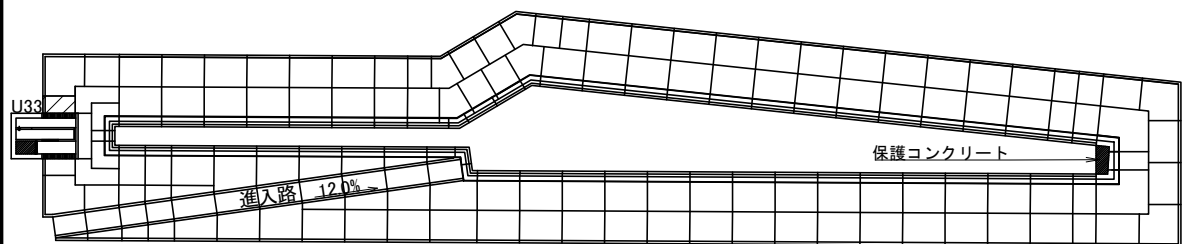

特記事項

- 止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
- 矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
- 図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図 (21/38)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 14 - 21/38
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(22/38)

U34


断面配筋図

S=1:40

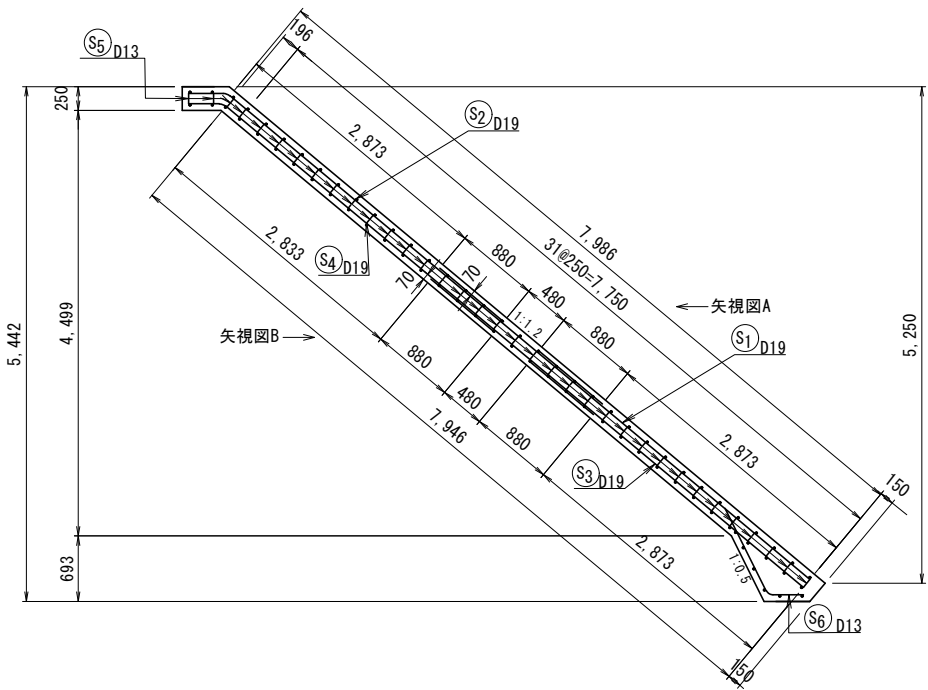


天端部詳細図

S=1:20




接続部地山側詳細図

S=1:20

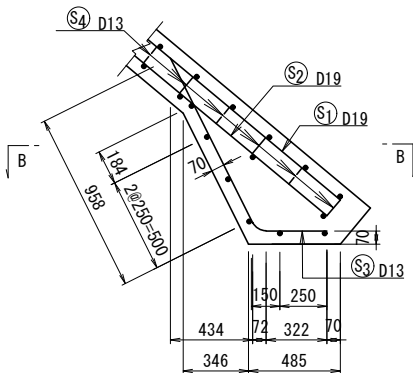

位置図

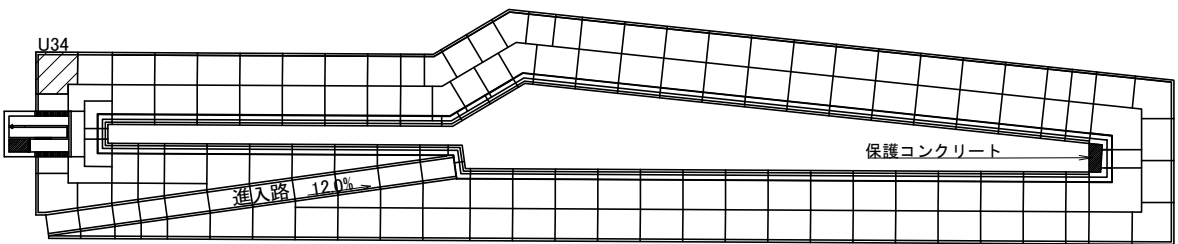


特記事項
1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。

工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁上部コンクリート配筋図(22/38)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	1 - 14 - 22/38
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		


U34

$S=1:40$

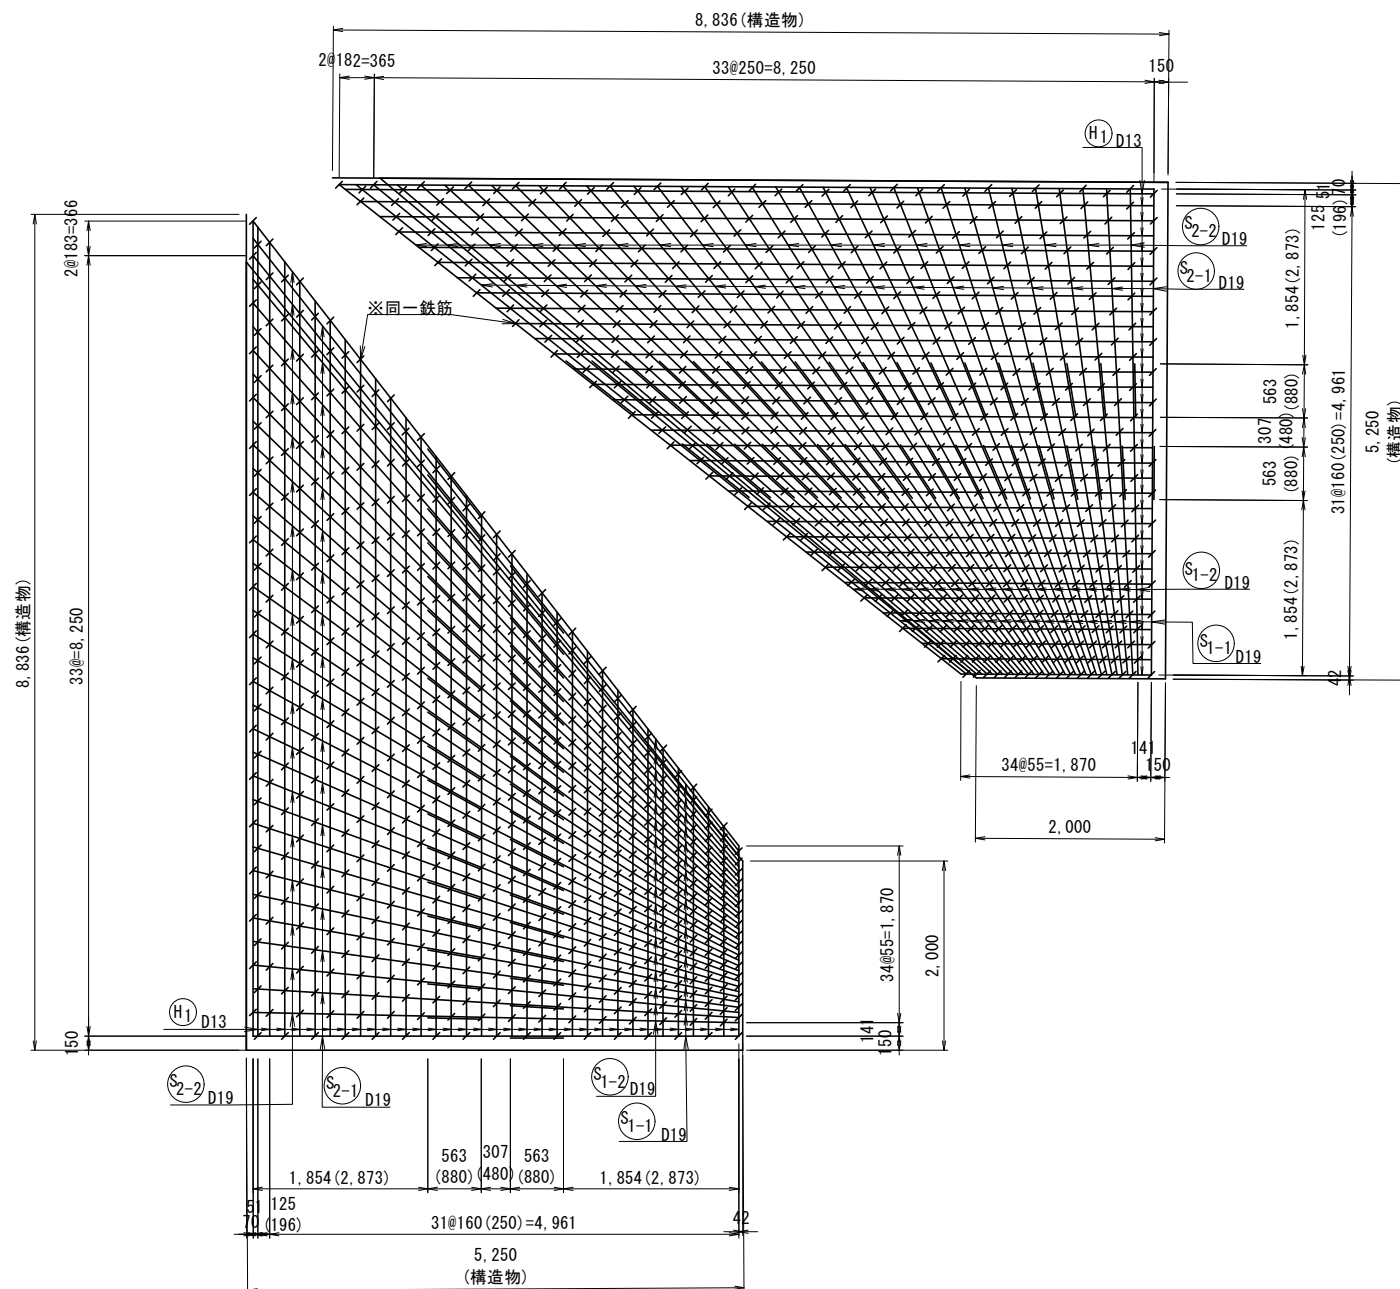

Technical drawing of a bridge cross-section. The drawing shows a bridge deck with a 12.0% approach slope labeled "進入路 12.0%". The bridge is supported by a structure labeled "U34". The bridge deck is labeled "保護コンクリート" (Protective Concrete). The drawing is a cross-section view showing the bridge structure and the surrounding ground.

S=1 : 40

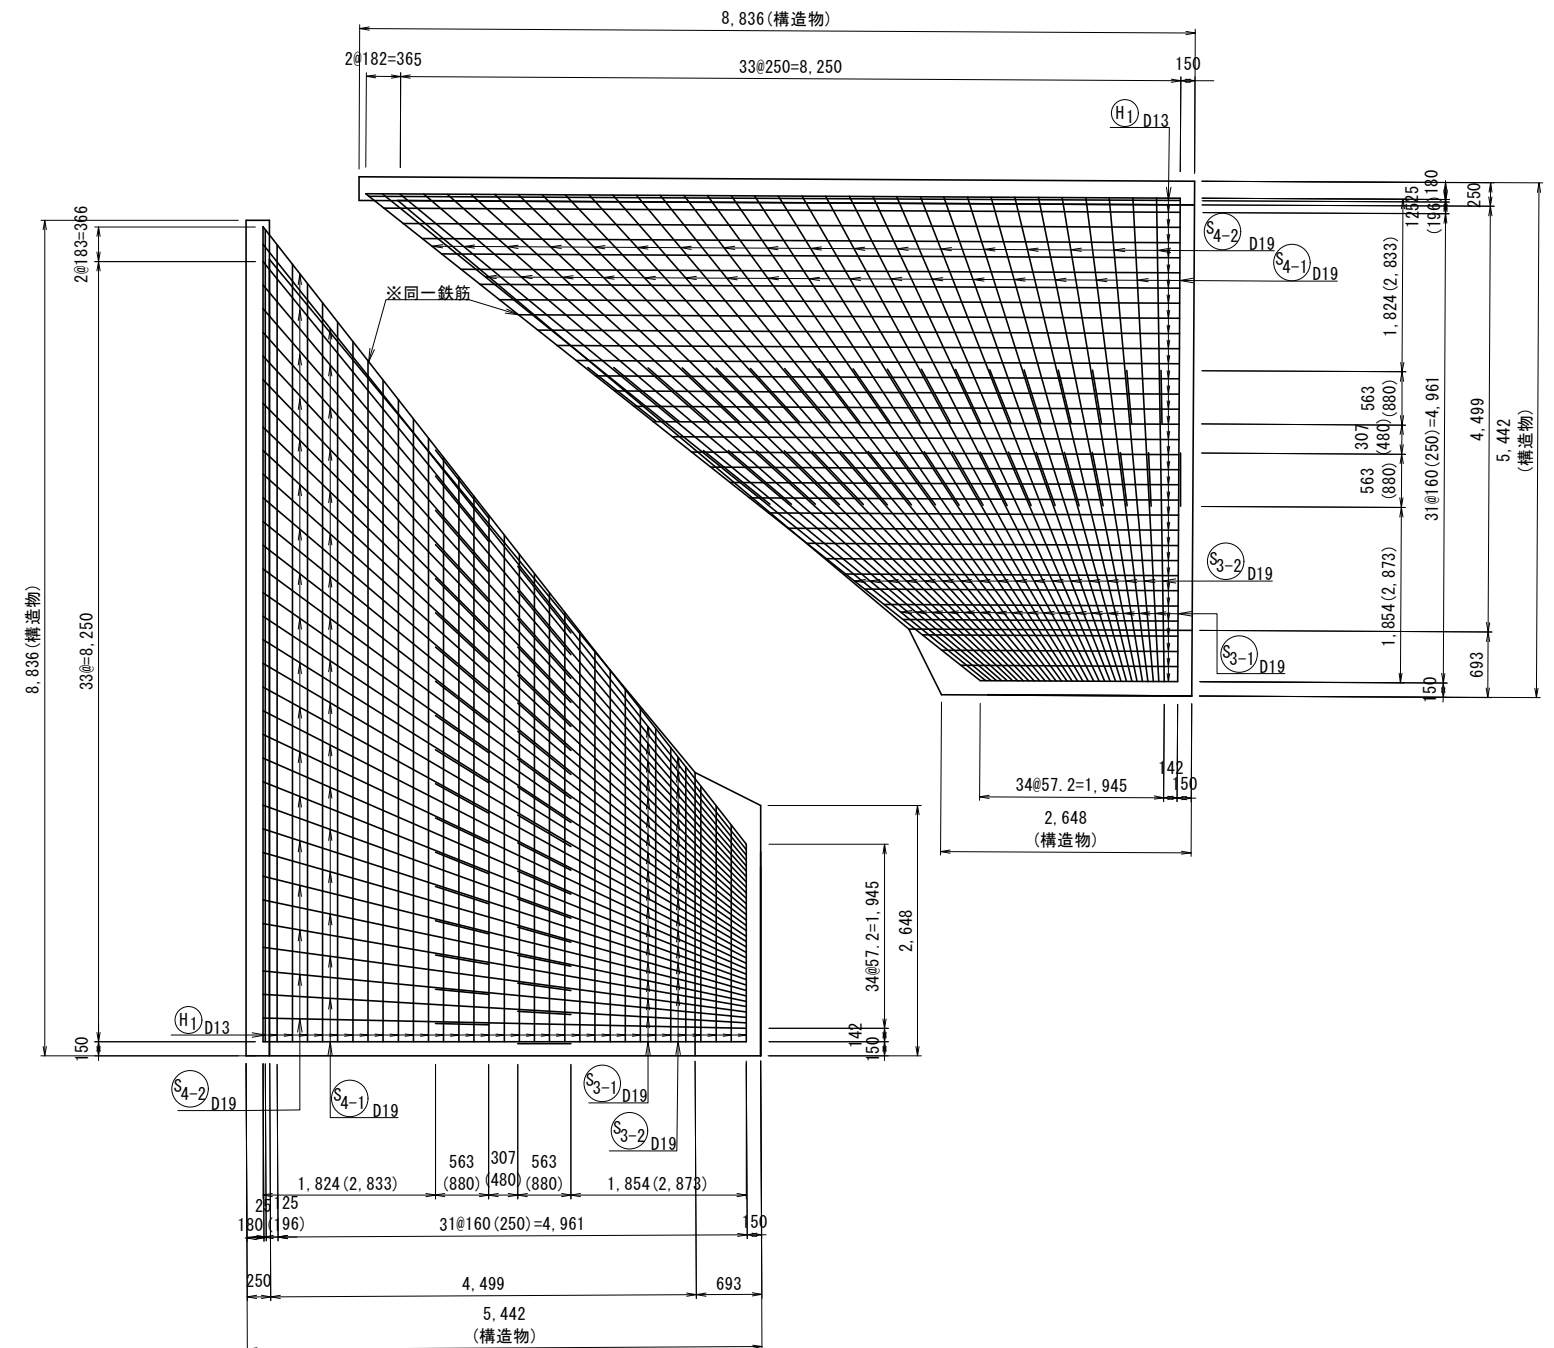

1. 止水板(GF-200)の設置箇所(継目位置)については、鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2. 矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3. 図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁上部コンクリート配筋図 (23/38)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	1 - 14 - 23/38
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図 (24/38)

U34


天端部上面 (A-A)

S=1:40

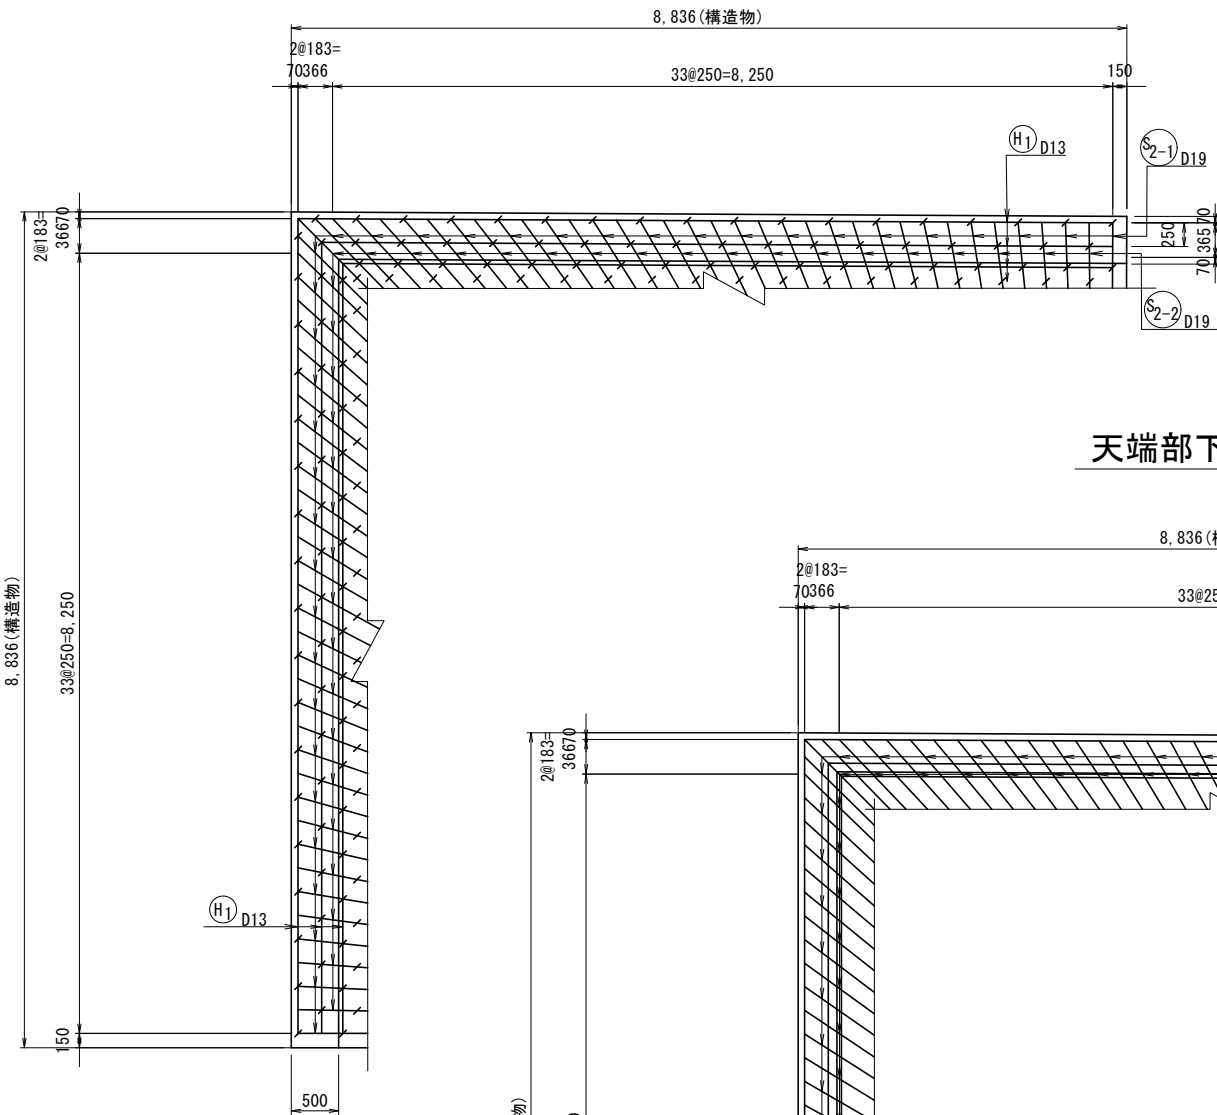


天端部下面 (A-A)

S=1:40

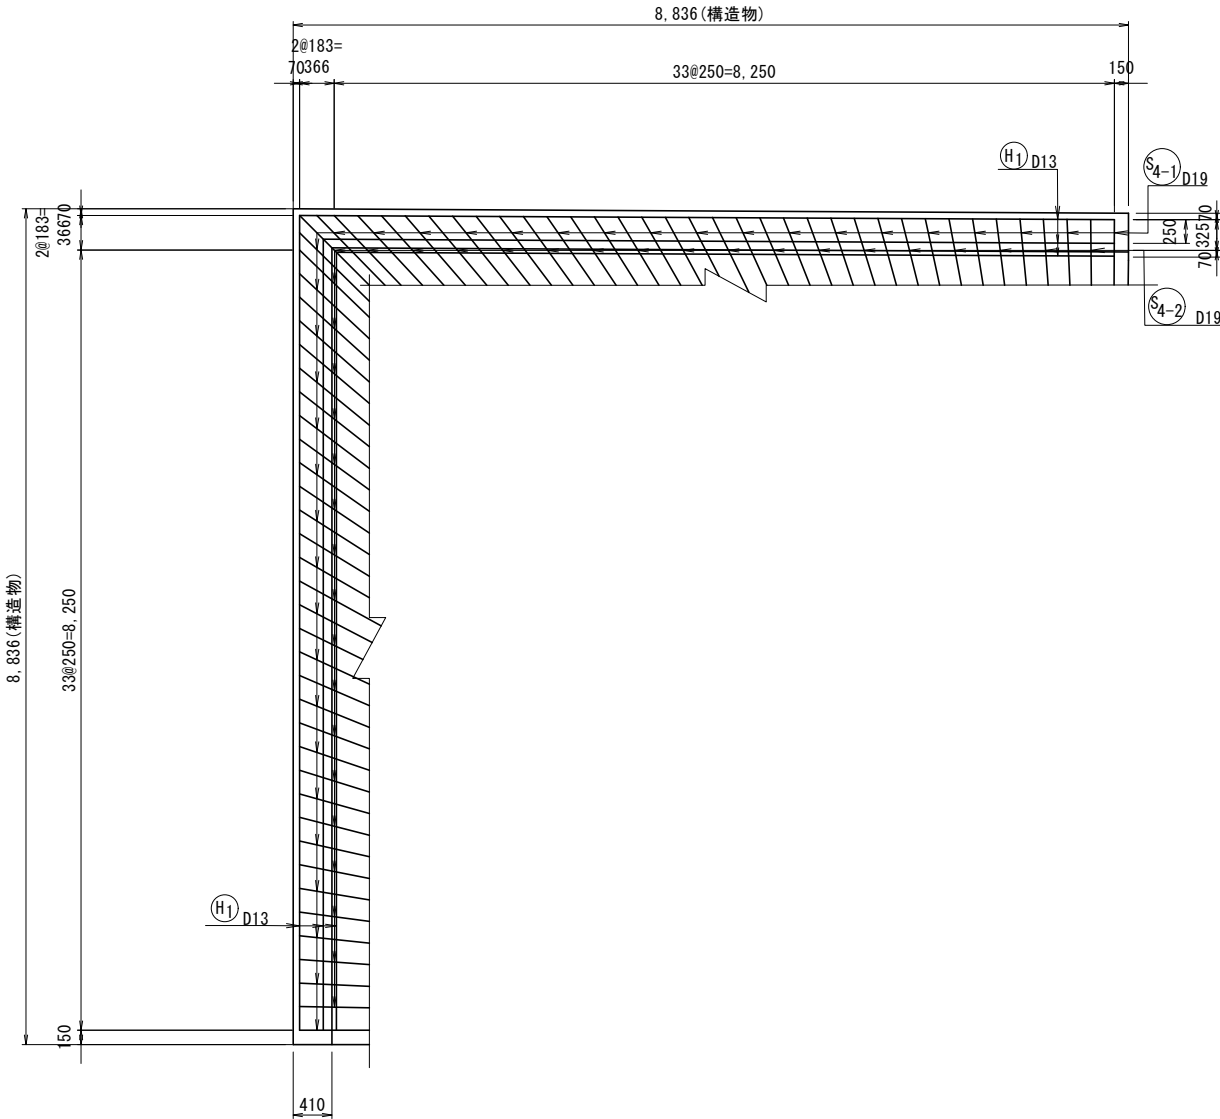


接続部地山側 (B-B)

S=1:40

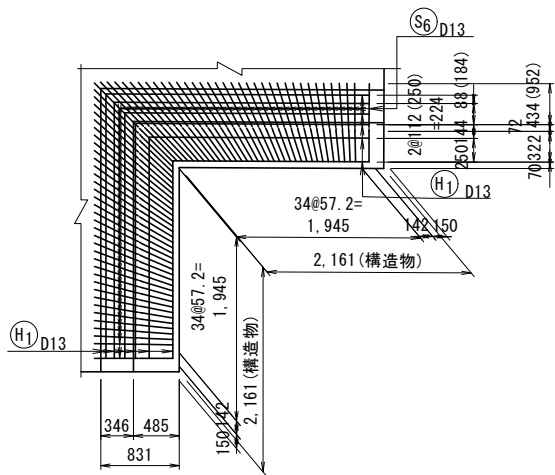

位置図

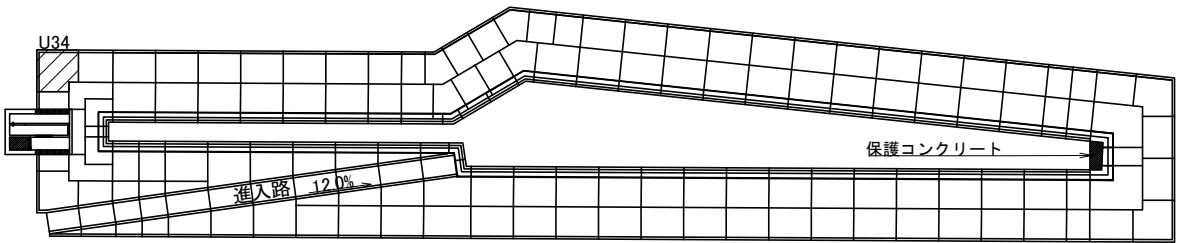

特記事項
1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図 (24/38)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 14 - 24/38
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(25/38)

U35


断面配筋図

S=1:40

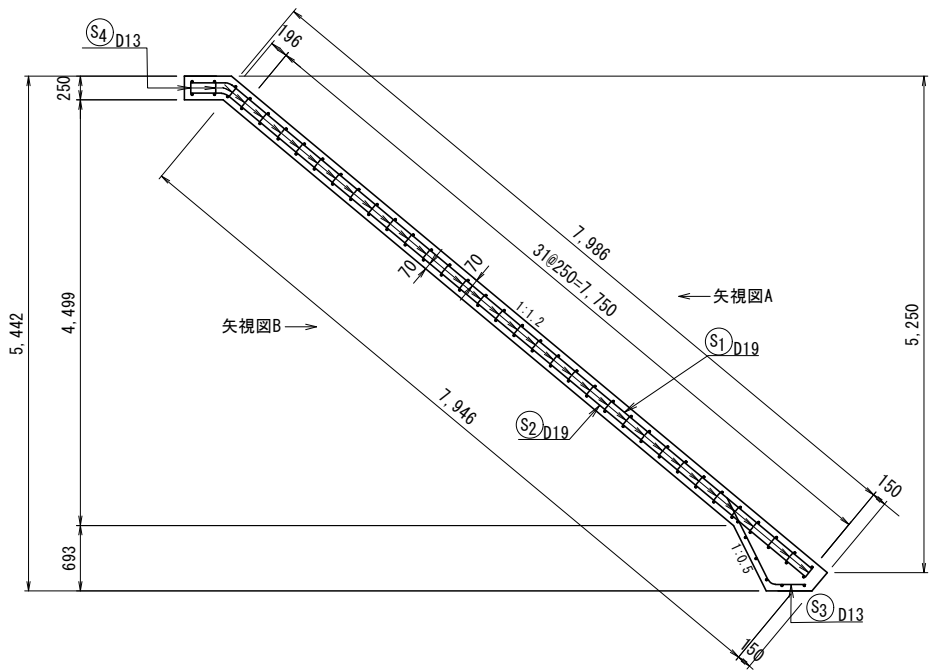


天端部詳細図

S=1:20




接続部地山側詳細図

S=1:20

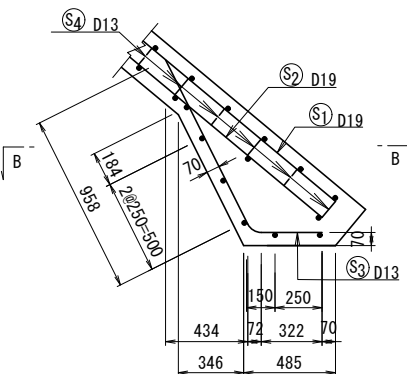


天端部上面(A-A)

S=1:40

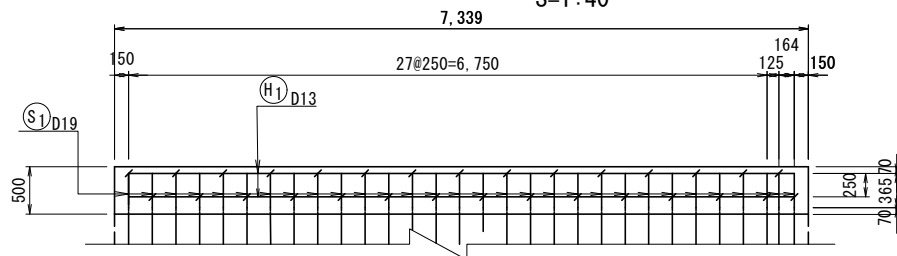


天端部下面(A-A)

S=1:40

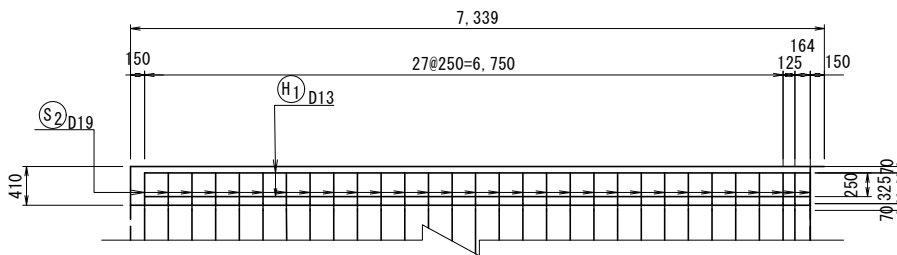

位置図

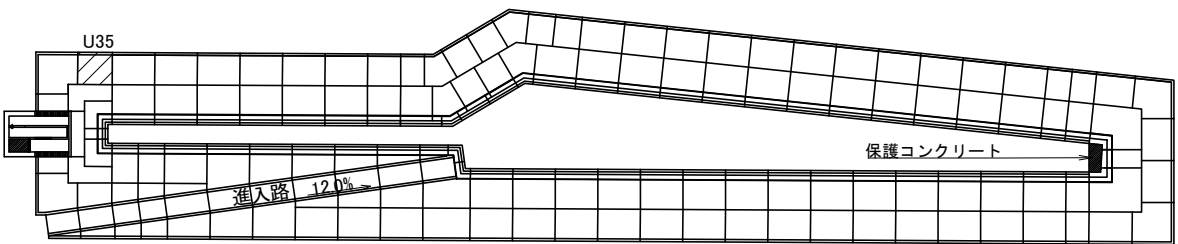

特記事項
1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図(25/38)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 14 - 25/38
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図 (26/38)

U35


矢視図A (表面側)

S=1:40

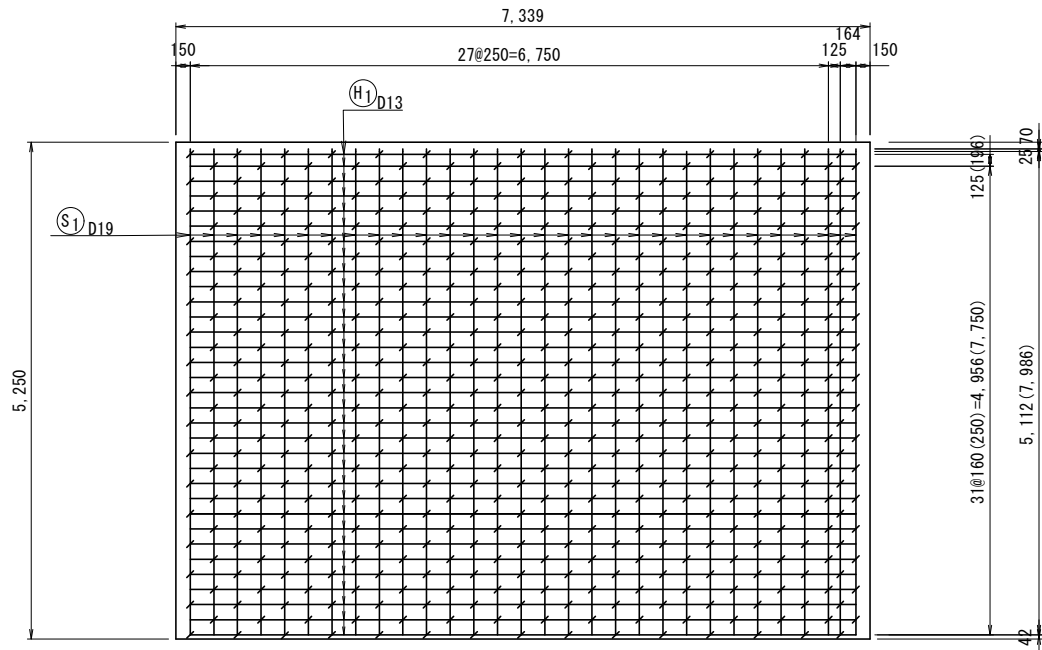


矢視図B (地山側)

S=1:40

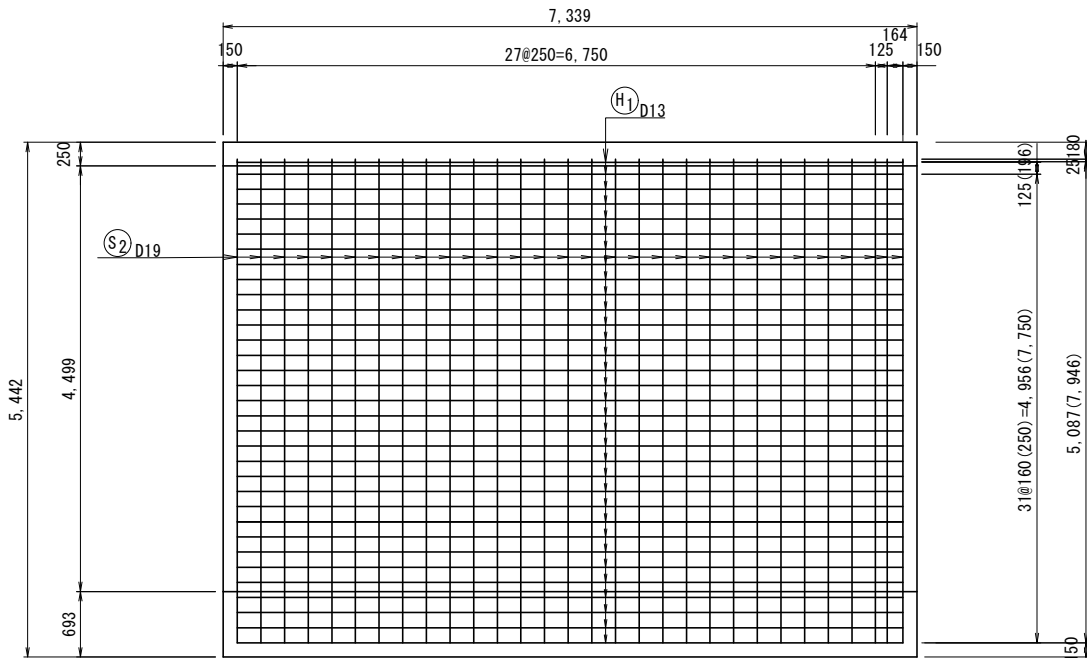


接続部地山側 (B-B)

S=1:40

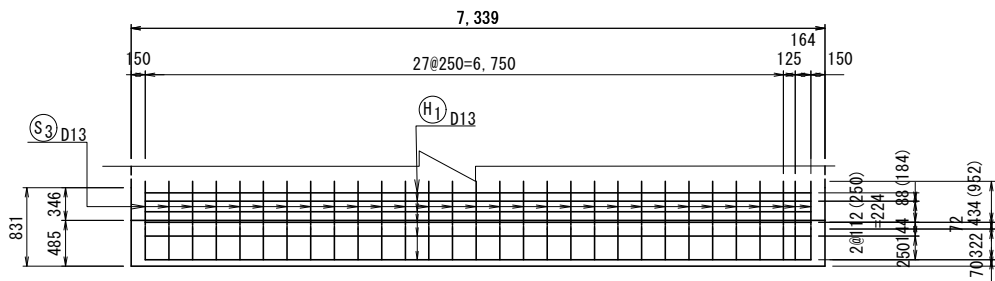

位置図

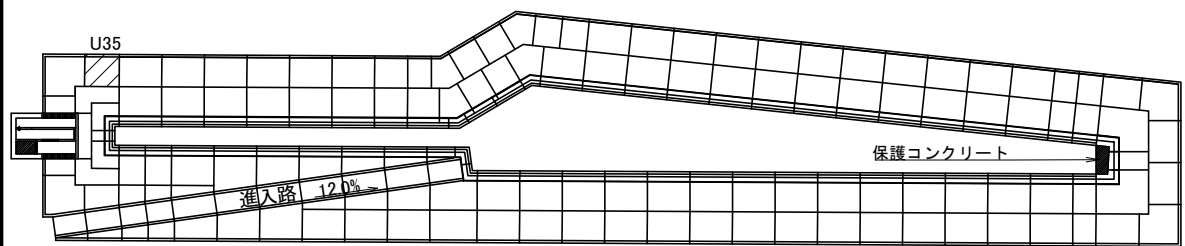

- 特記事項
- 1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
 - 2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
 - 3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図 (26/38)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 14 - 26/38
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(27/38)

U42


断面配筋図

S=1:40

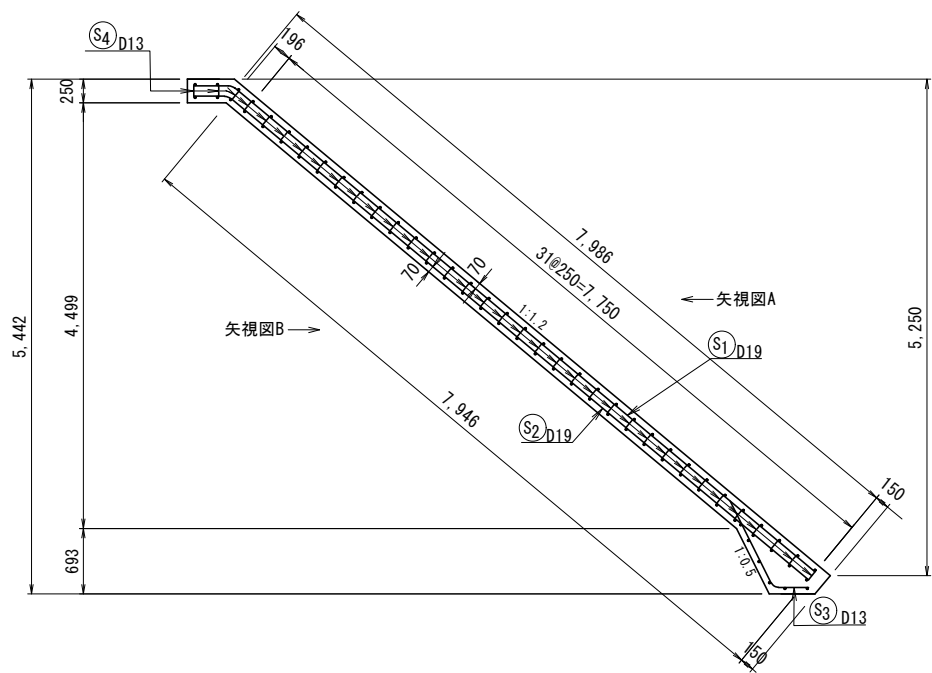


天端部詳細図

S=1:20




接続部地山側詳細図

S=1:20

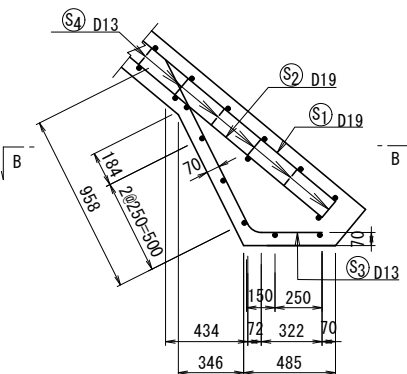


天端部上面(A-A)

S=1:40

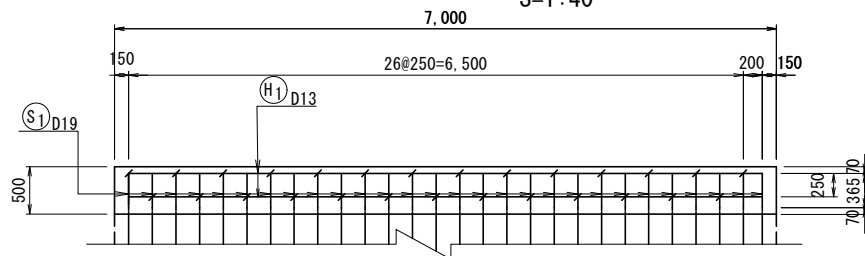


天端部下面(A-A)

S=1:40

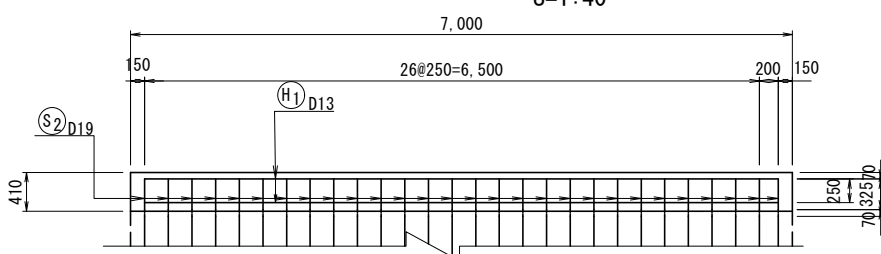

位置図

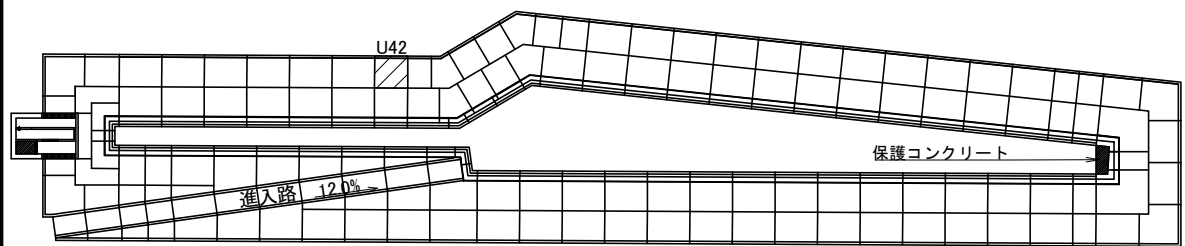

特記事項
1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁上部コンクリート配筋図(27/38)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	1 - 14 - 27/38
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図 (28/38)

U42


矢視図A (表面側)

S=1:40

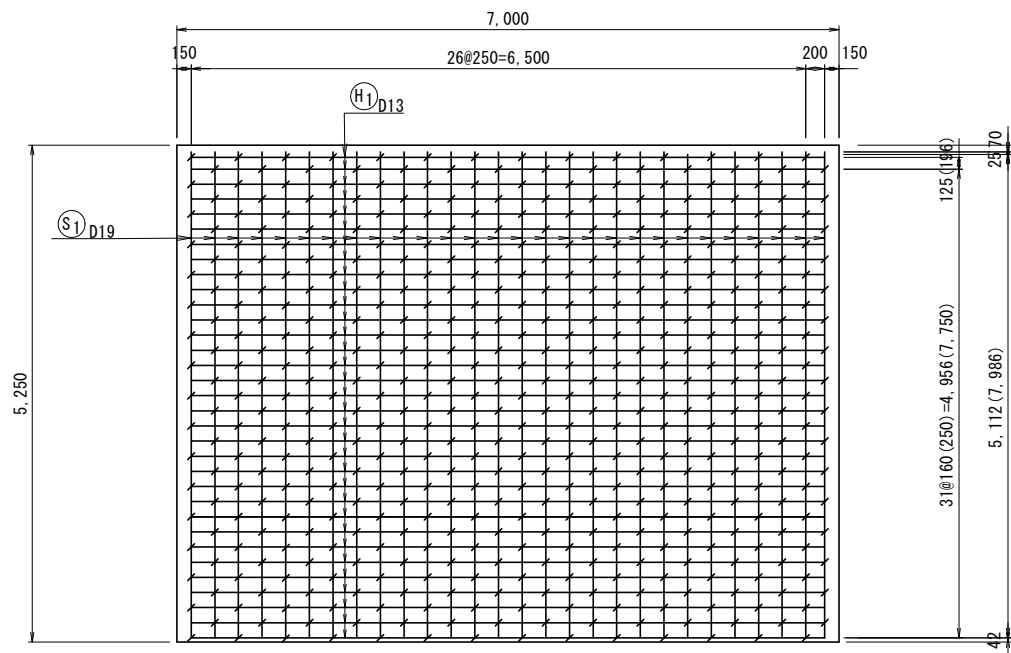


矢視図B (地山側)

S=1:40

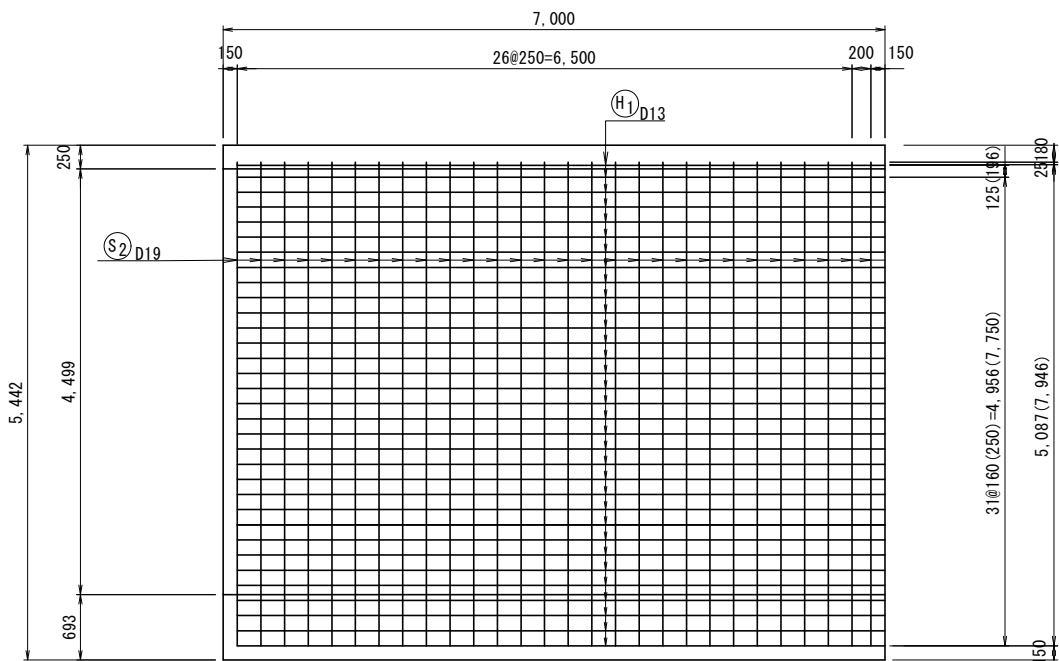


接続部地山側 (B-B)

S=1:40

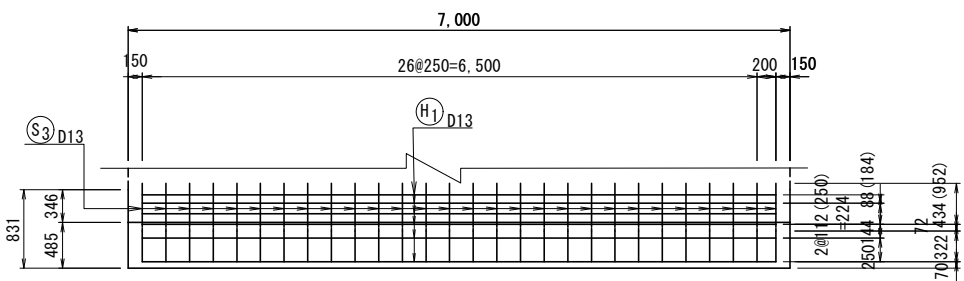

位置図

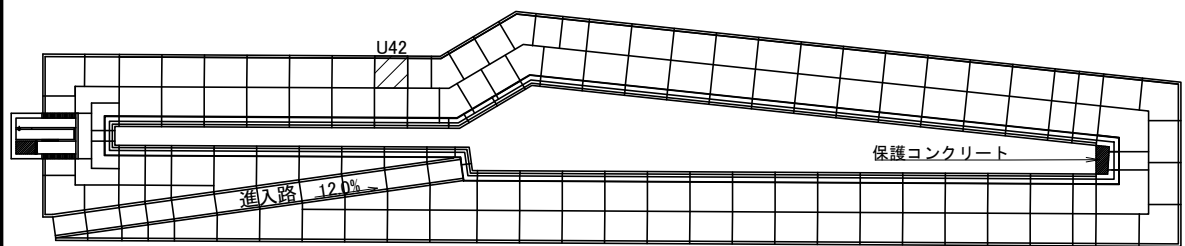

特記事項

- 1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
- 2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
- 3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図 (28/38)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 14 - 28/38
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(29/38)

U43


断面配筋図

S=1:40

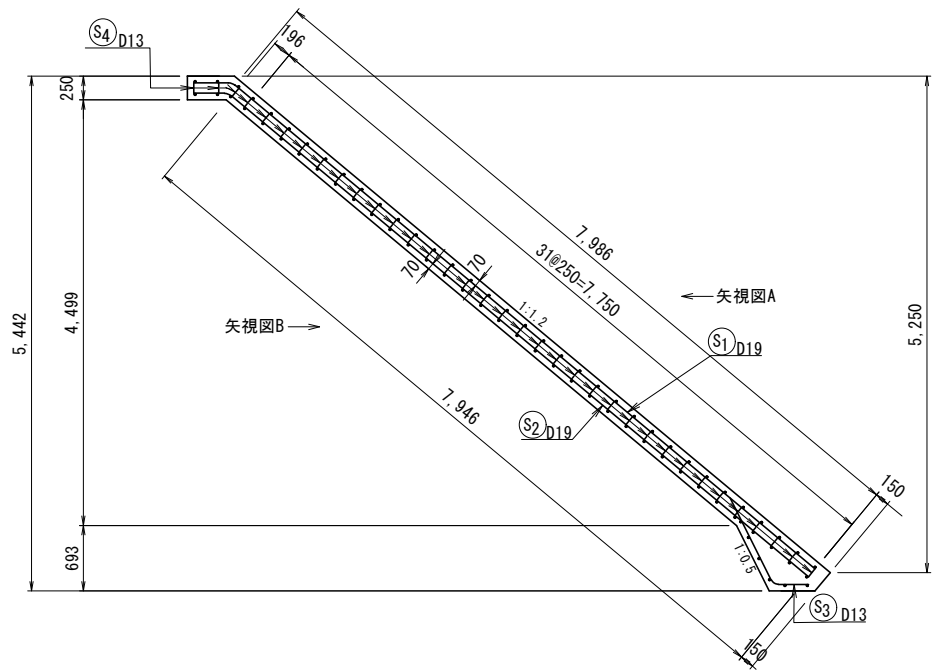


天端部詳細図

S=1:20




接続部地山側詳細図

S=1:20

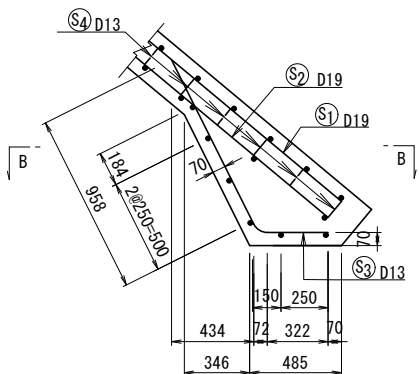


天端部上面(A-A)

S=1:40

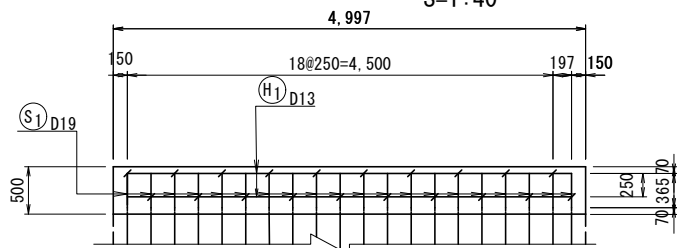


天端部下面(A-A)

S=1:40

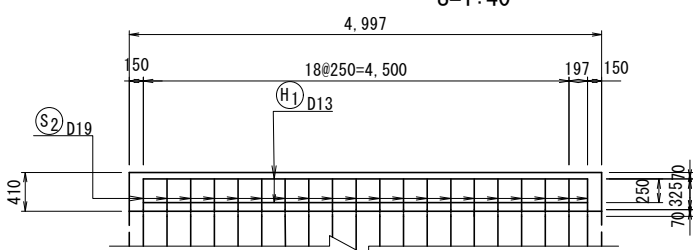

位置図

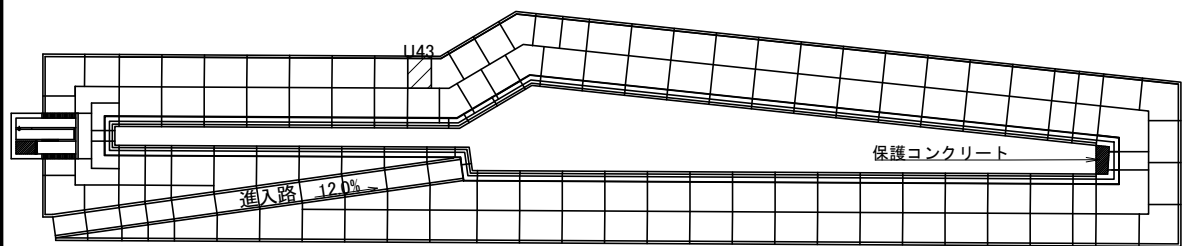

特記事項
1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図(29/38)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 14 - 29/38
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図 (30/38)

U43


矢視図A (表面側)

S=1:40

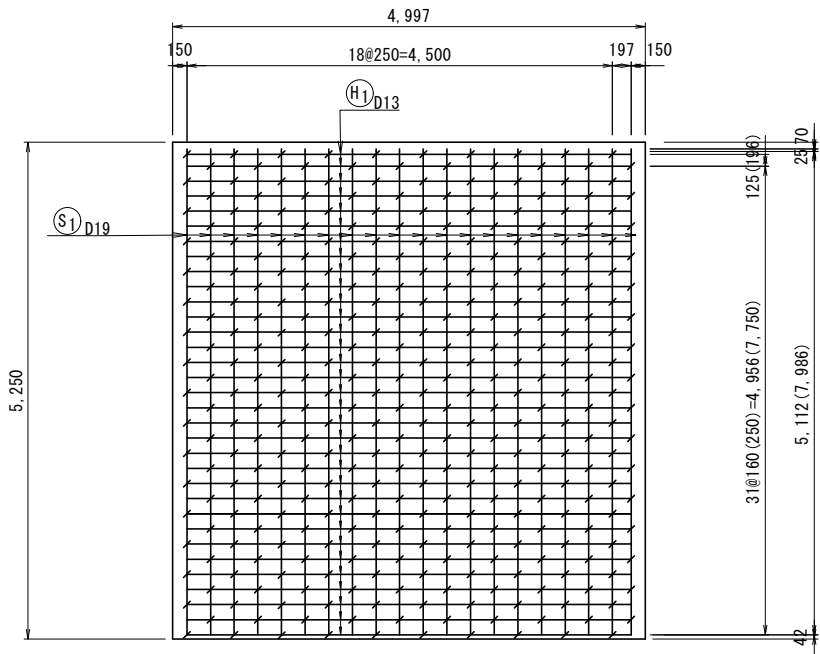


矢視図B (地山側)

S=1:40

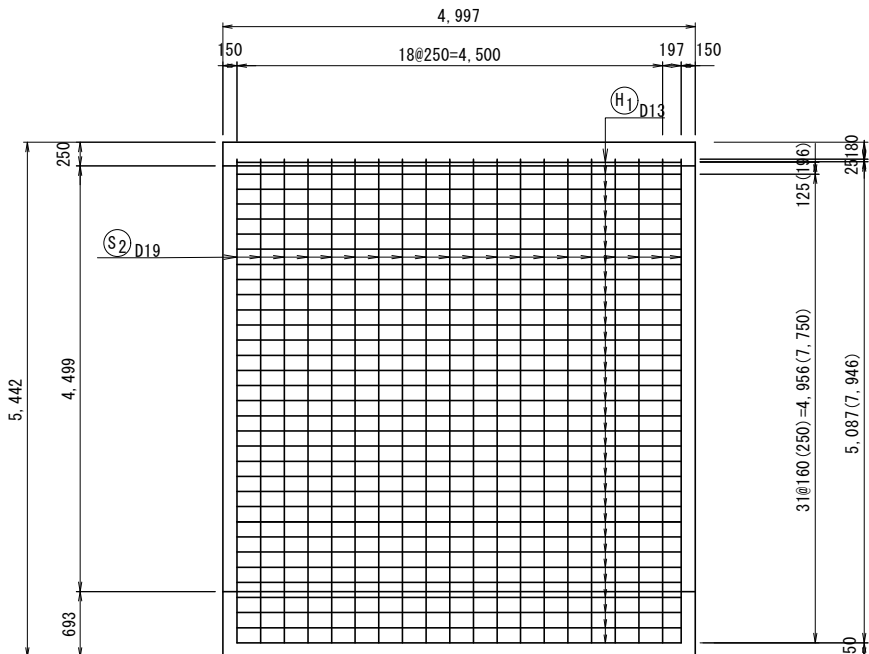


接続部地山側 (B-B)

S=1:40

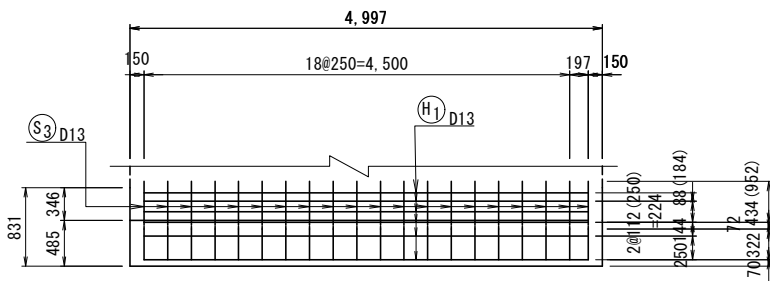

位置図

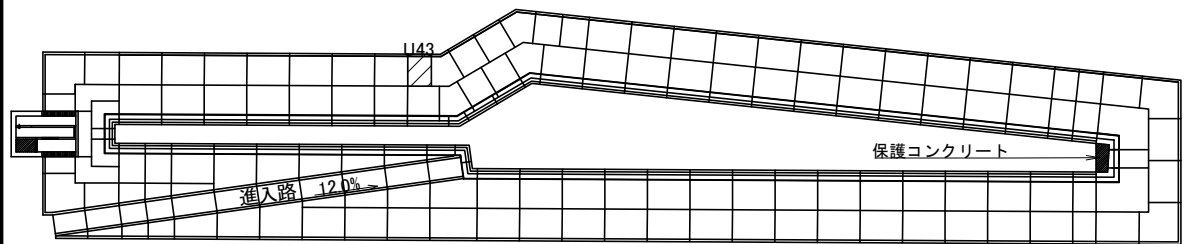

- 特記事項
- 1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
 - 2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
 - 3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図 (30/38)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 14 - 30/38
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(31/38)

U44


断面配筋図

S=1:40

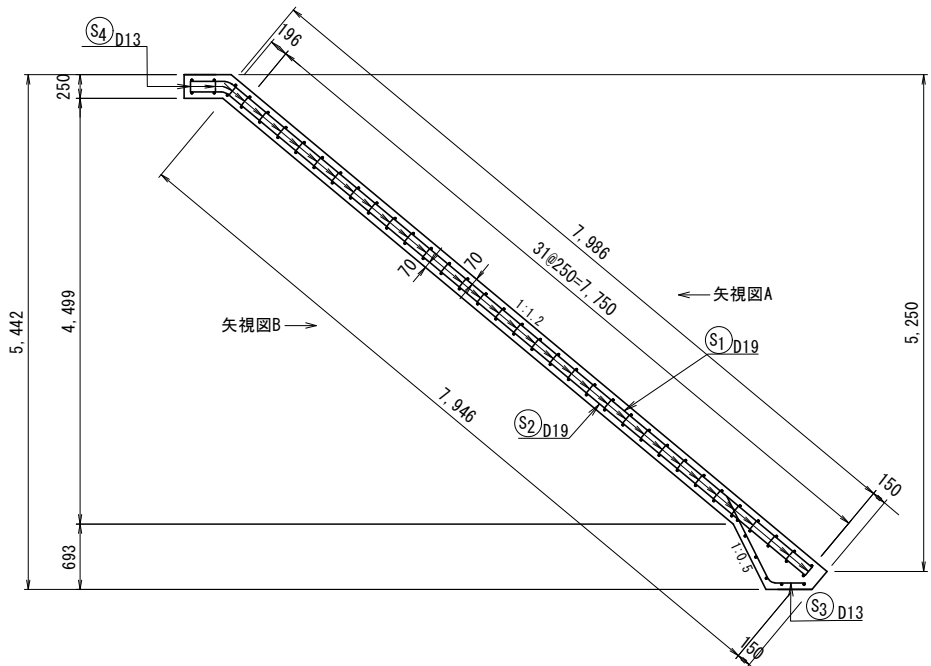


天端部上面 (A-A)

S=1:40

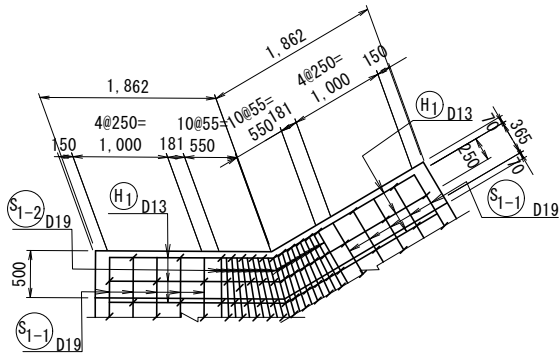


天端部下面 (A-A)

S=1:40

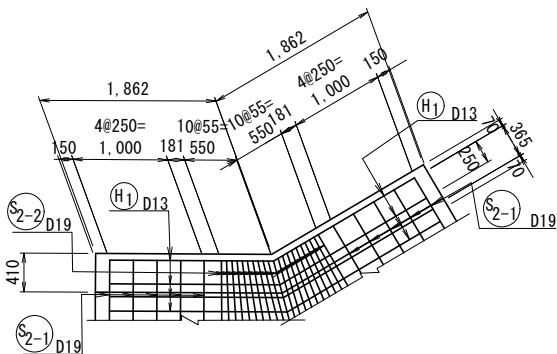


接続部地山側 (B-B)

S=1:40

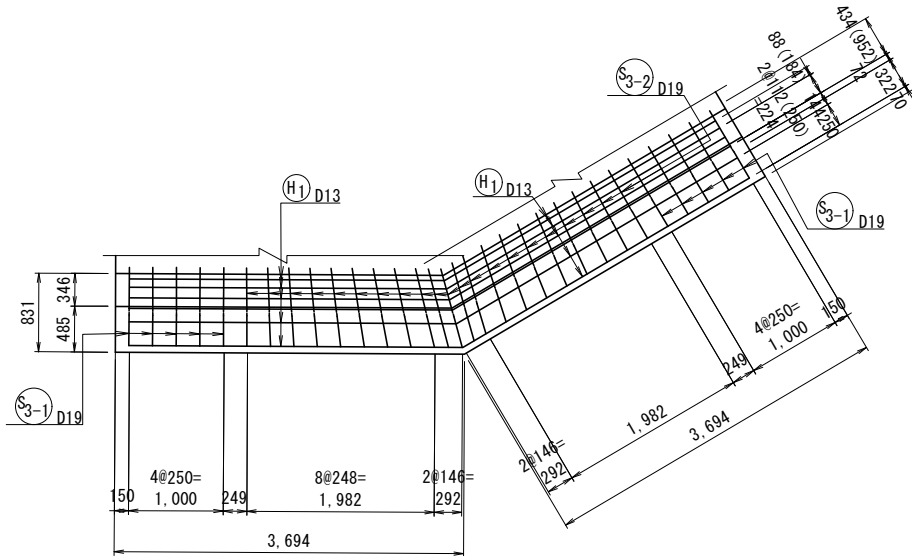


天端部詳細図

S=1:20




接続部地山側詳細図

S=1:20

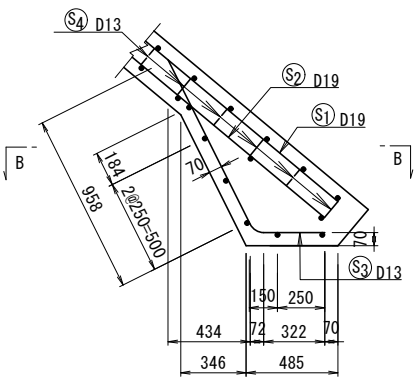

位置図

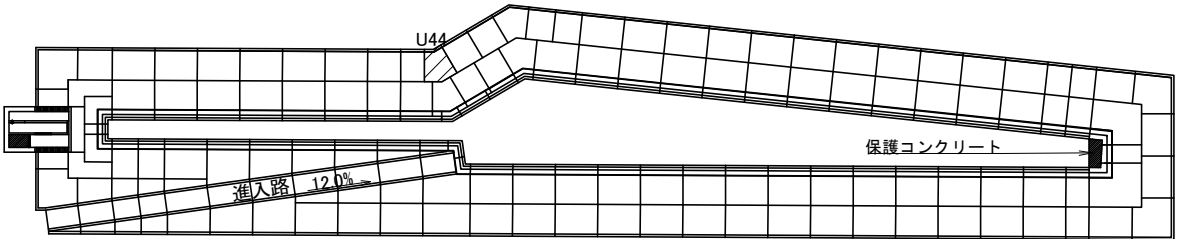

特記事項
1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図(31/38)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 14 - 31/38
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(32/38)

U44


矢視図A(表面側)

S=1:40

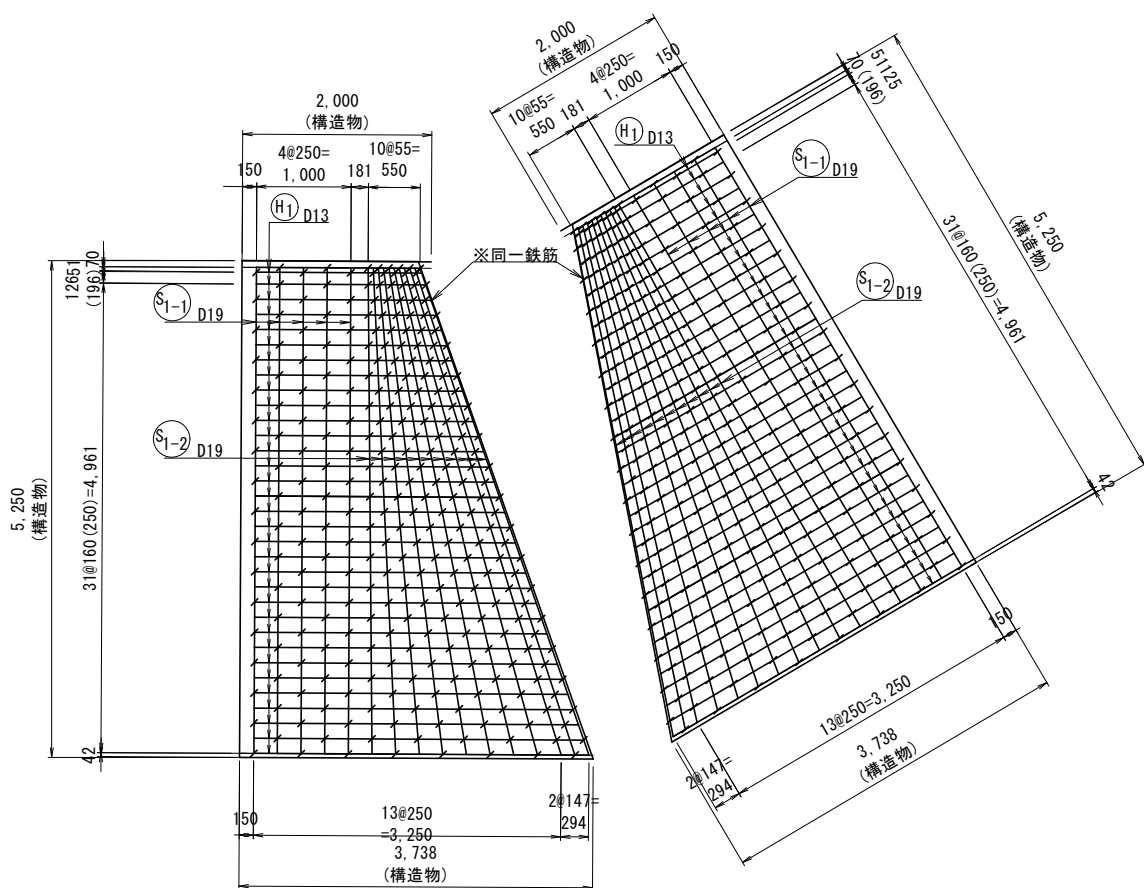


矢視図B(地山側)

S=1:40

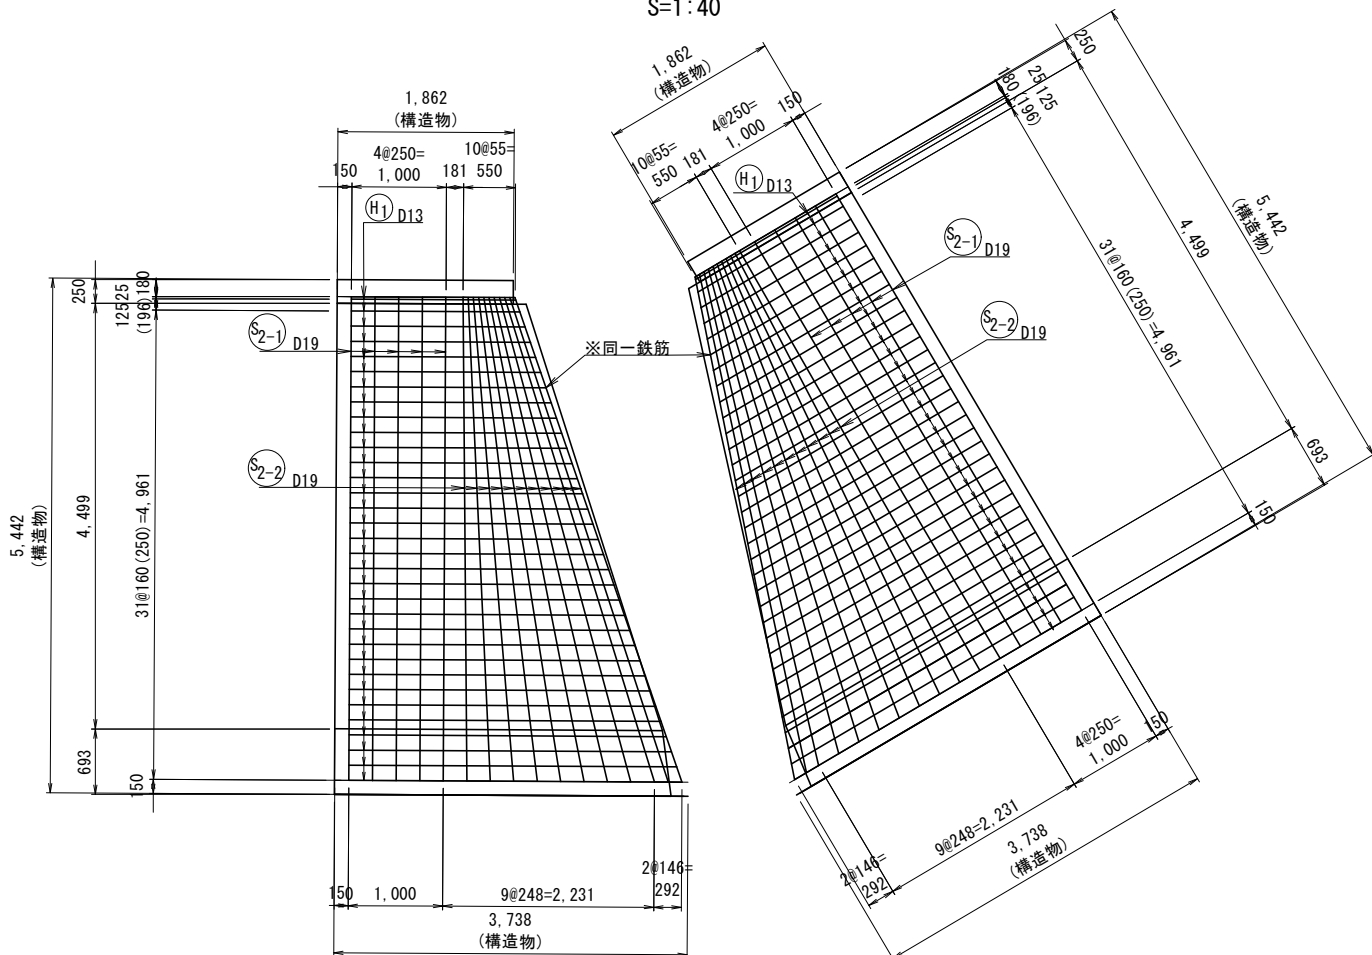

位置図

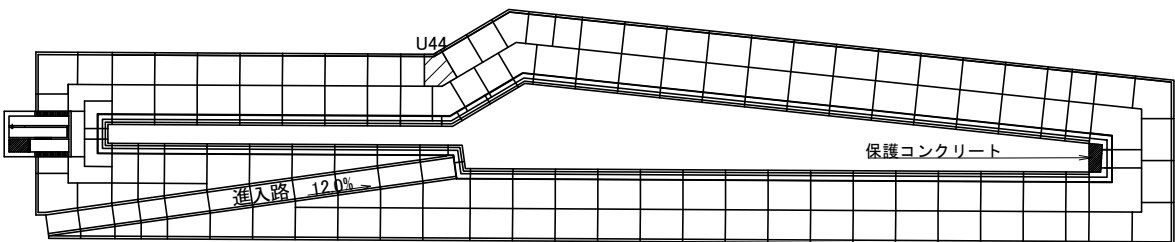


- 特記事項
- 1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
 - 2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
 - 3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図(32/38)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 14 - 32/38
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

U45、U46(2ブロック)


S=1 : 40

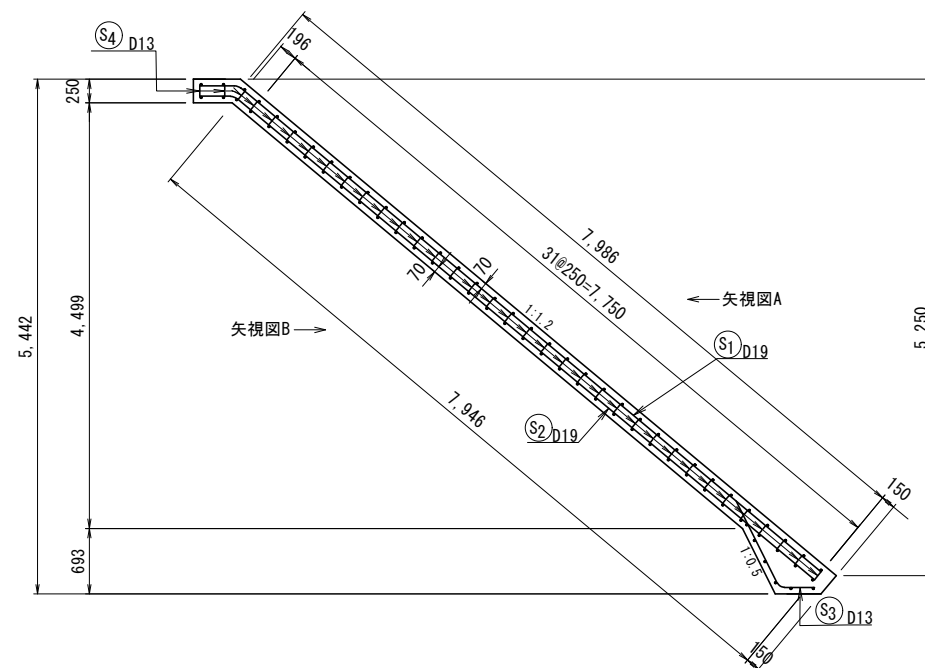


S=1 : 20

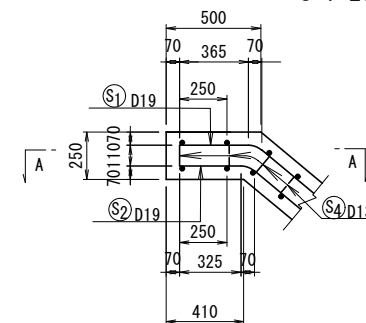


S=1 : 20

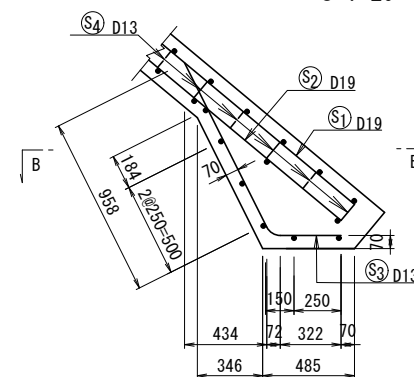


S=1 : 40

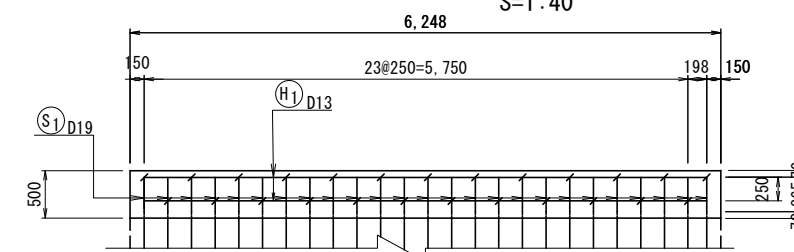

S=1:40

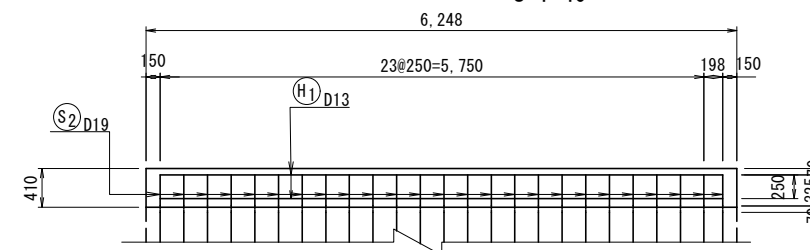

位置図

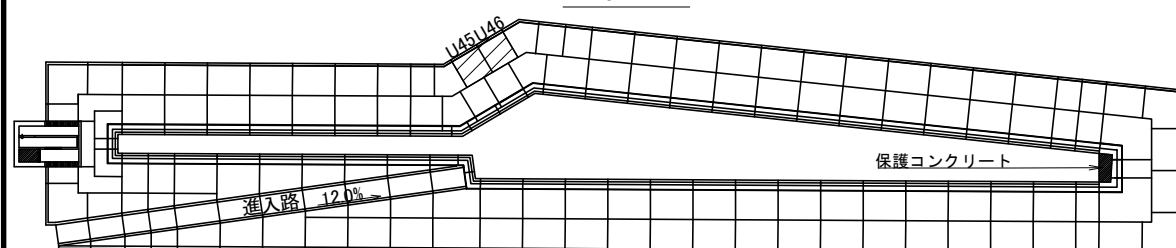

1. 止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2. 矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3. 図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁上部コンクリート配筋図 (33/38)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	1 - 14 - 33/38
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図 (34/38)

U45、U46 (2ブロック)


矢視図A (表面側)

S=1:40

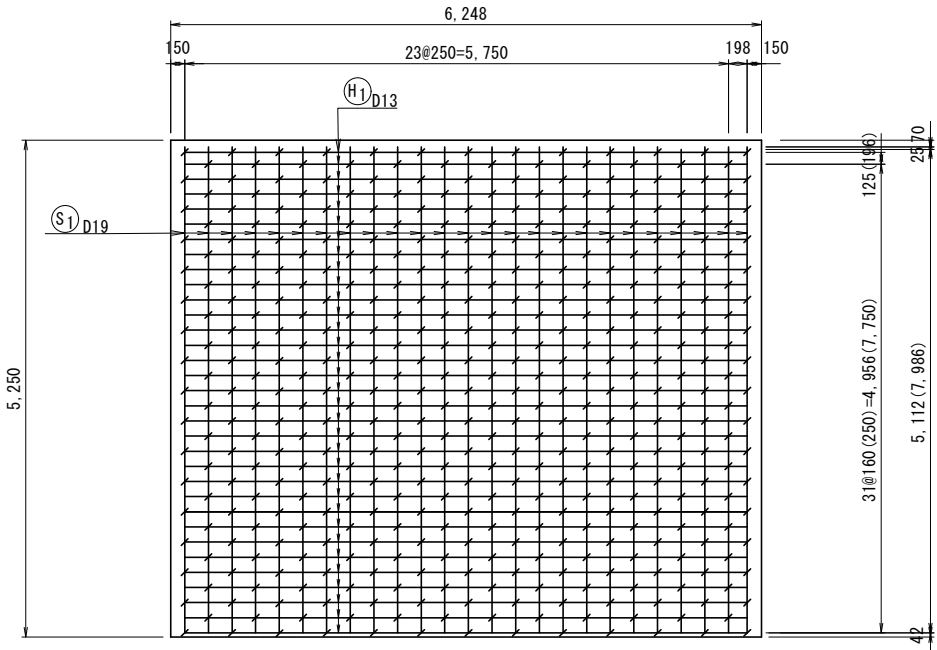


矢視図B (地山側)

S=1:40

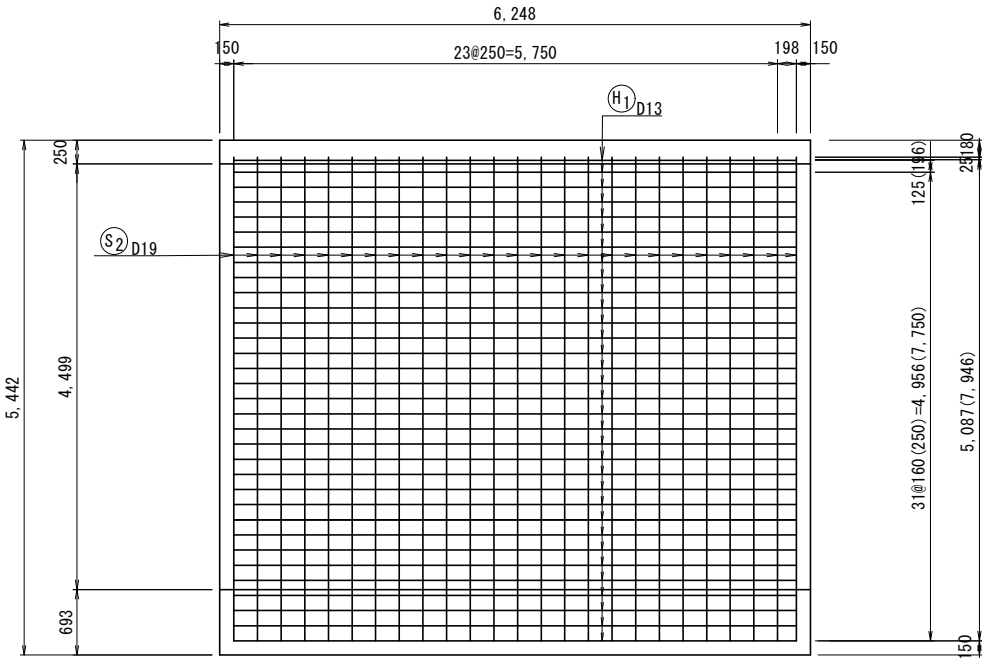


接続部地山側 (B-B)

S=1:40

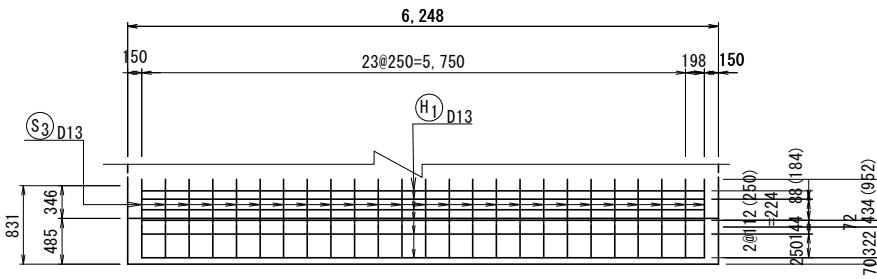

位置図

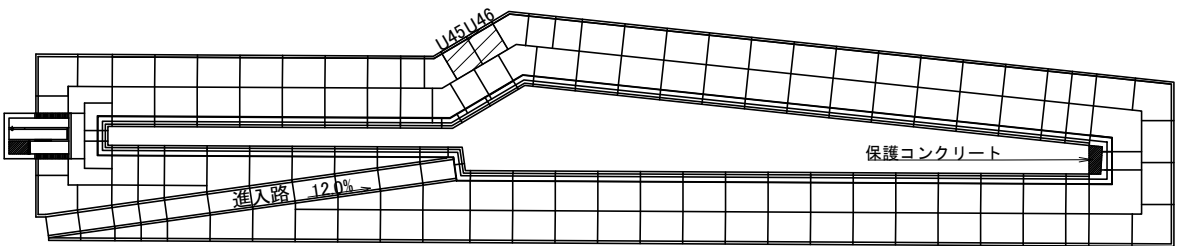


特記事項
1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。

工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図 (34/38)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 14 - 34/38
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		


斜壁上部コンクリート配筋図(35/38)

U47


断面配筋図
S=1:40

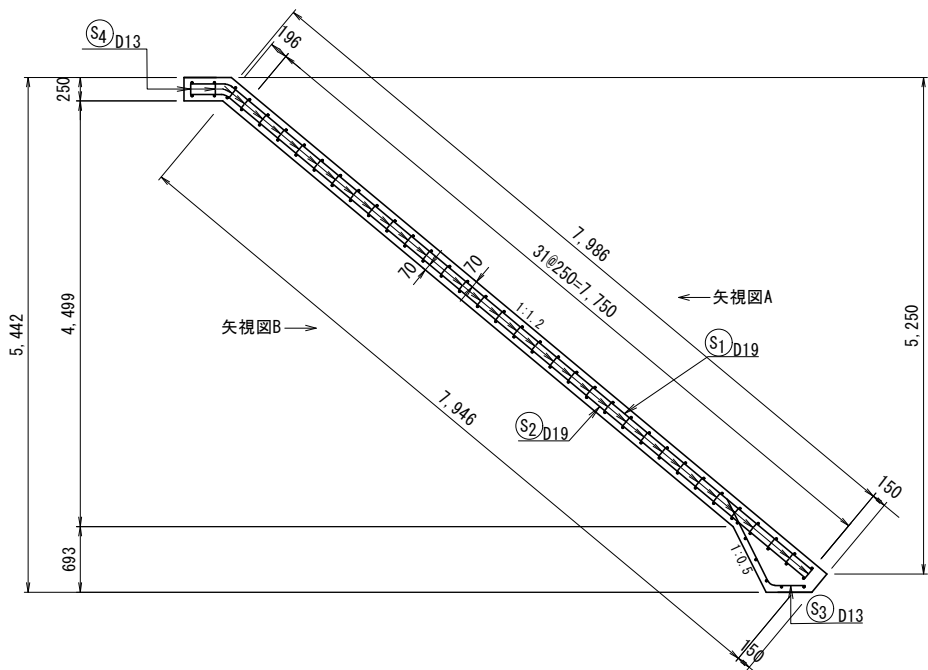


天端部上面 (A-A)
S=1:40

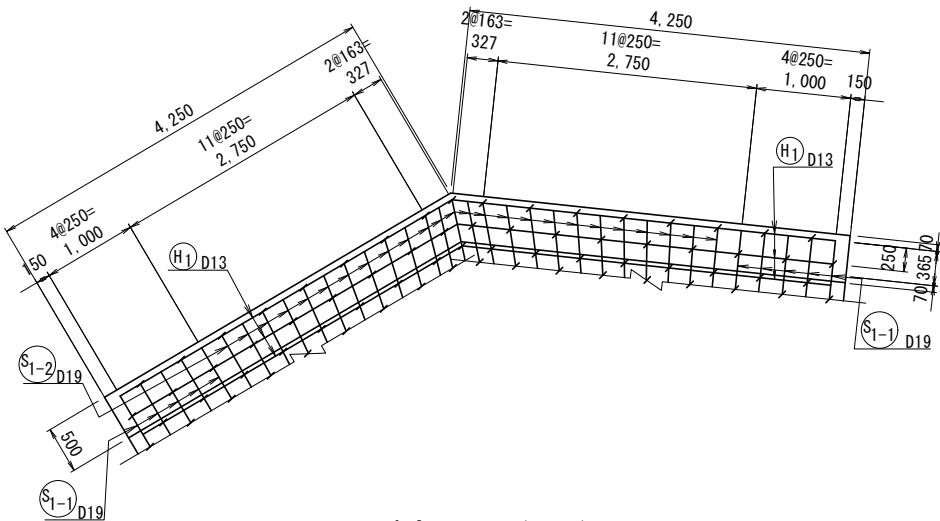


天端部下面 (A-A)
S=1:40

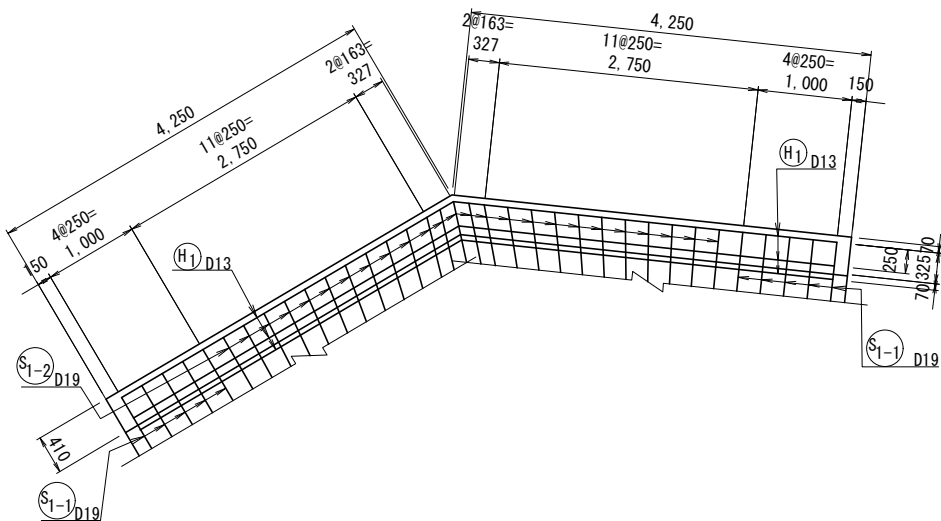


天端部詳細図
S=1:20




接続部地山側詳細図
S=1:20

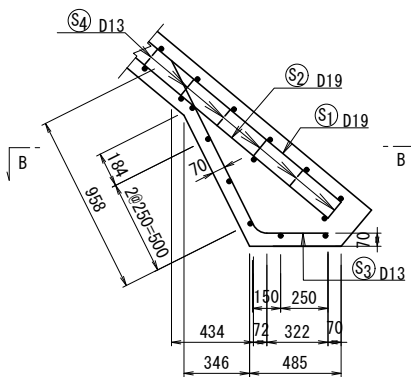

接続部地山側 (B-B)
S=1:40

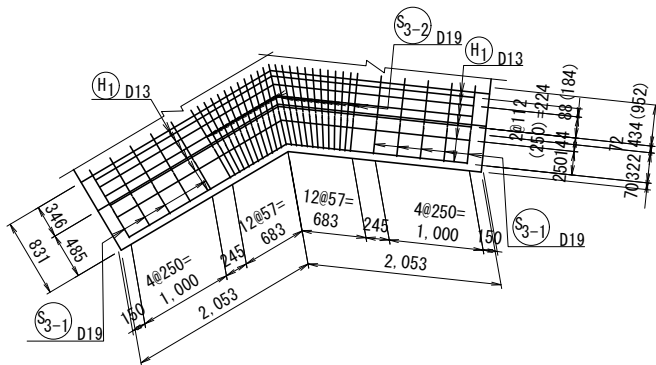

位置図

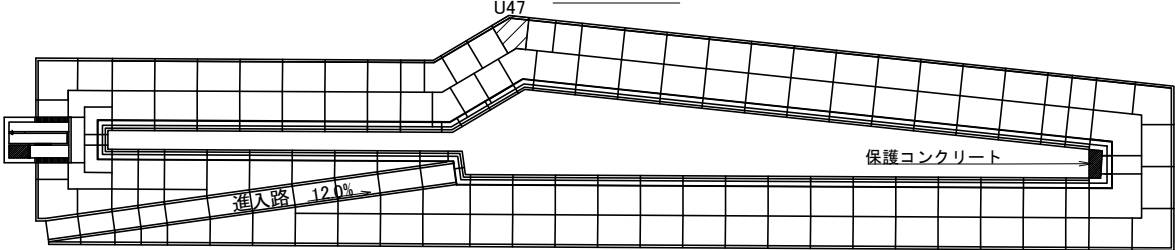

- 特記事項
- 止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
 - 矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
 - 図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図(35/38)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 14 - 35/38
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(36/38)

U47


矢视图A(表面側)

S=1:40

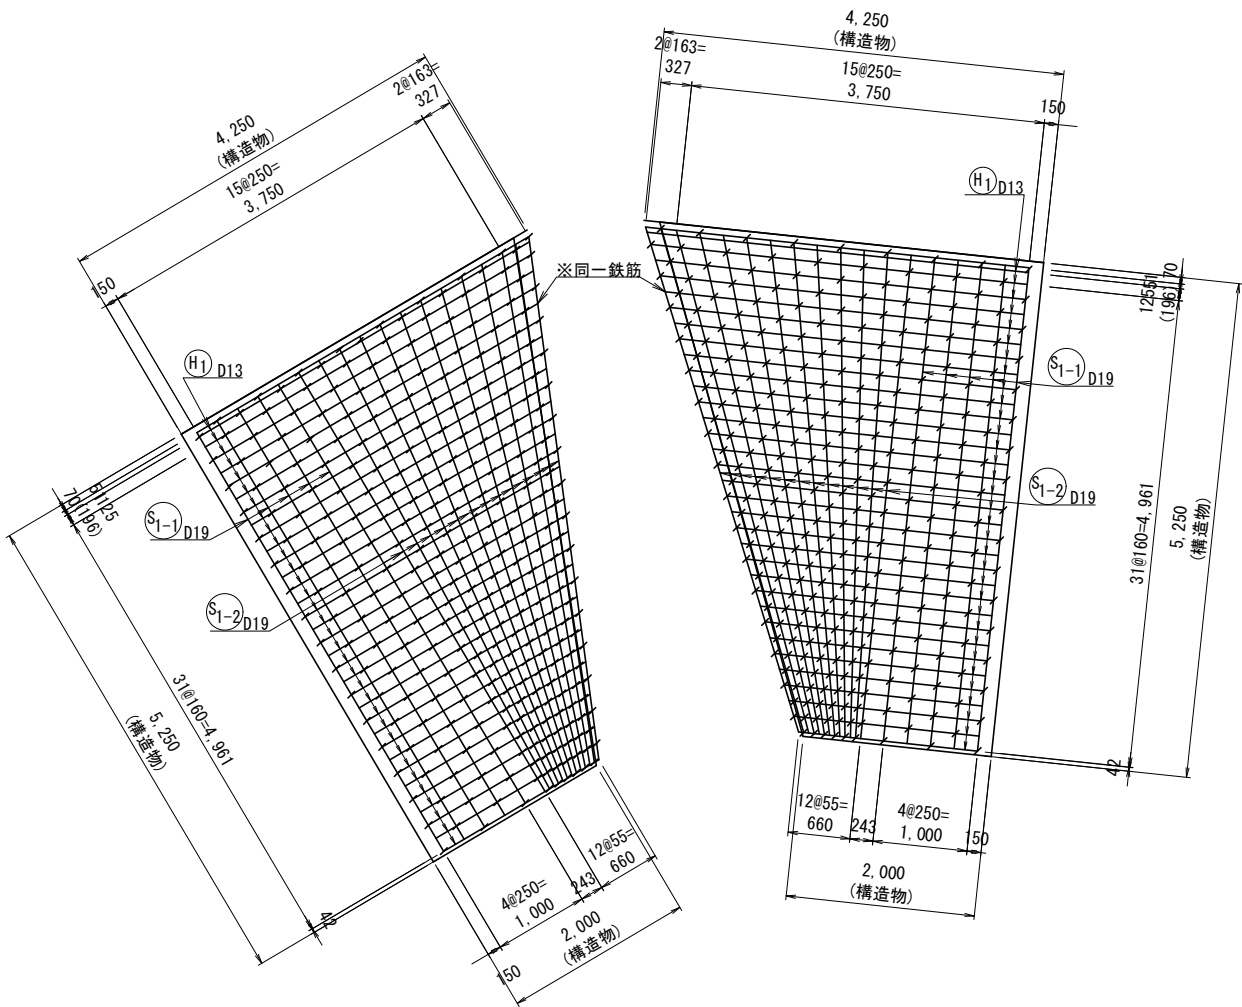


矢视图B(地山側)

S=1:40

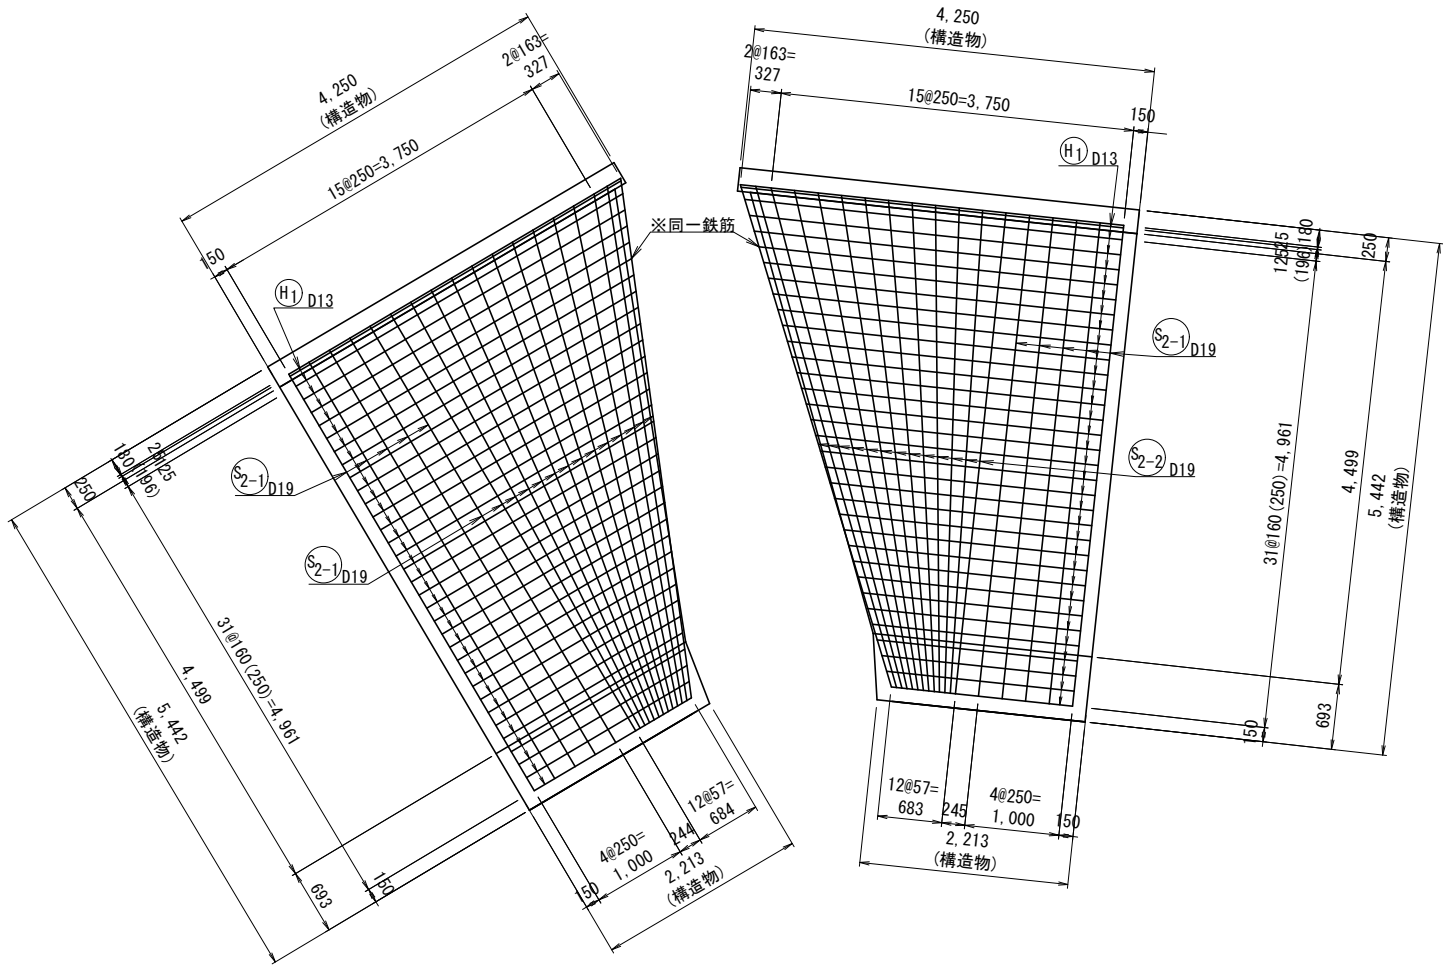

位置図

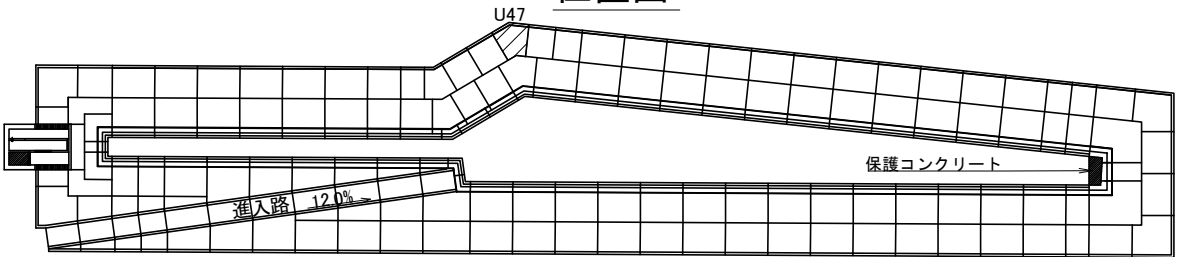

特記事項
1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢视图等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図(36/38)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 14 - 36/38
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(37/38)

U48、U49(2ブロック)


断面配筋図

S=1:40

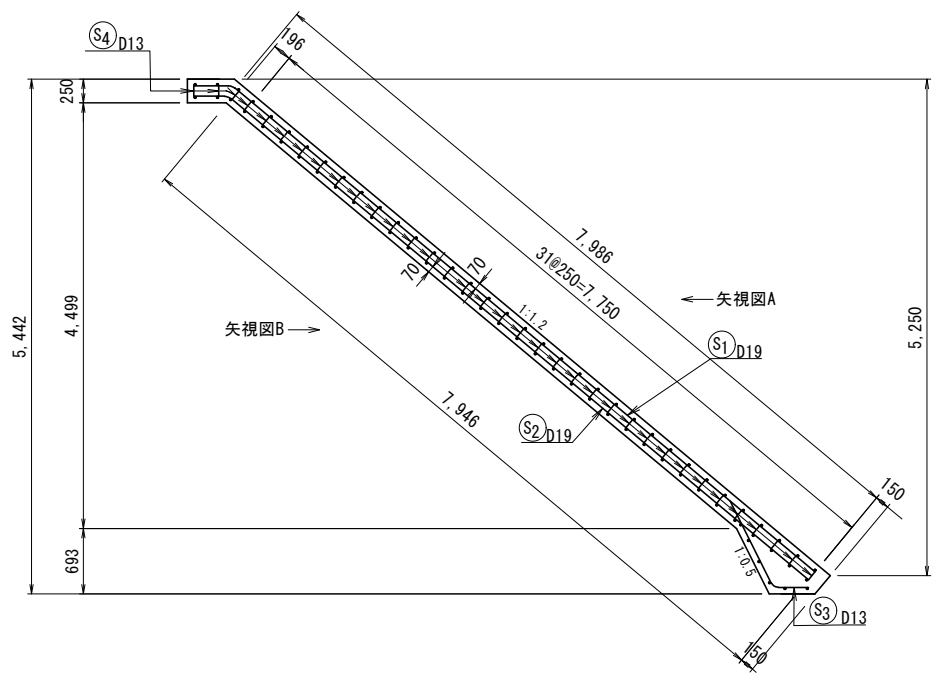


天端部詳細図

S=1:20




接続部地山側詳細図

S=1:20

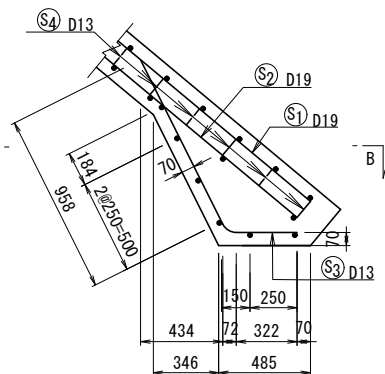


天端部上面(A-A)

S=1:40

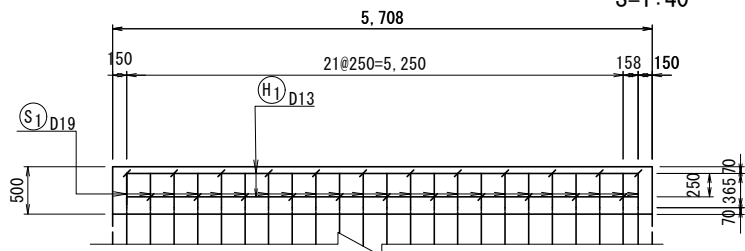


天端部下面(A-A)

S=1:40

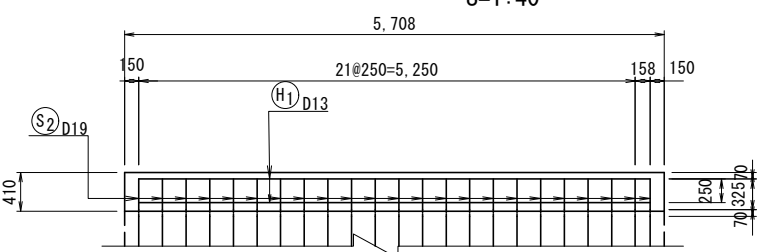

位置図

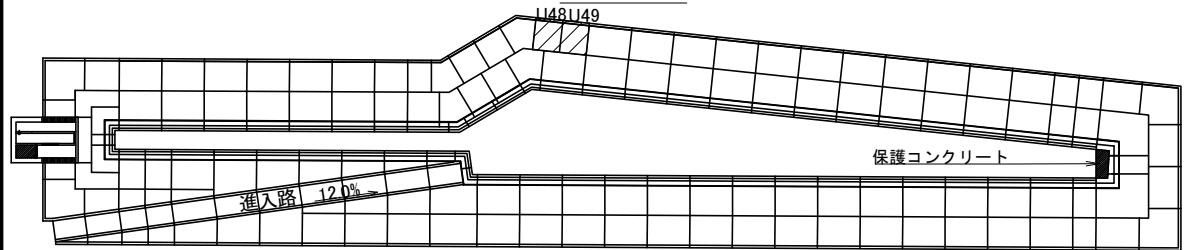

- 特記事項
- 1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
 - 2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
 - 3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁上部コンクリート配筋図(37/38)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	1 - 14 - 37/38
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図 (38/38)

U48、U49 (2ブロック)


矢視図A (表面側)

S=1:40

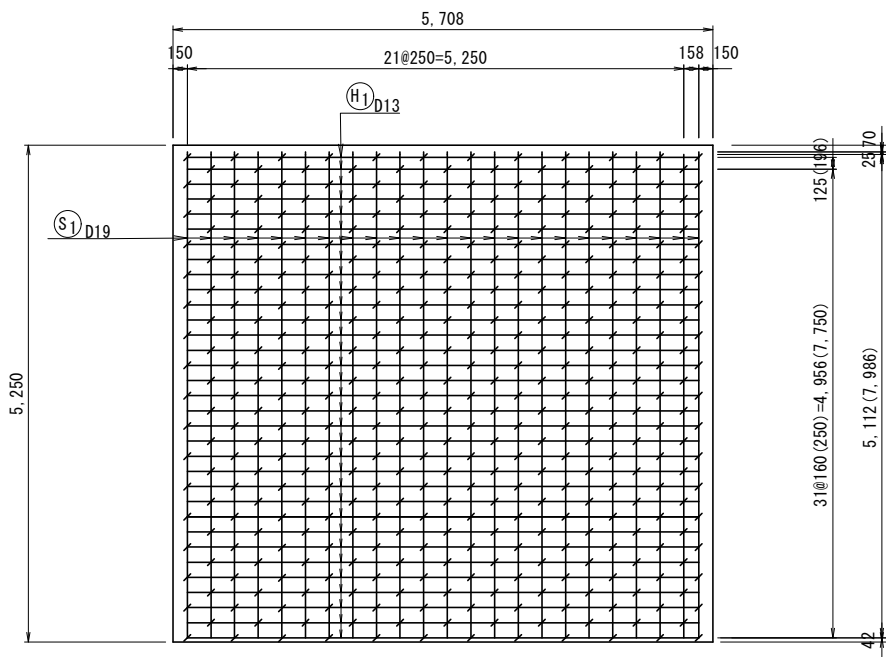


矢視図B (地山側)

S=1:40

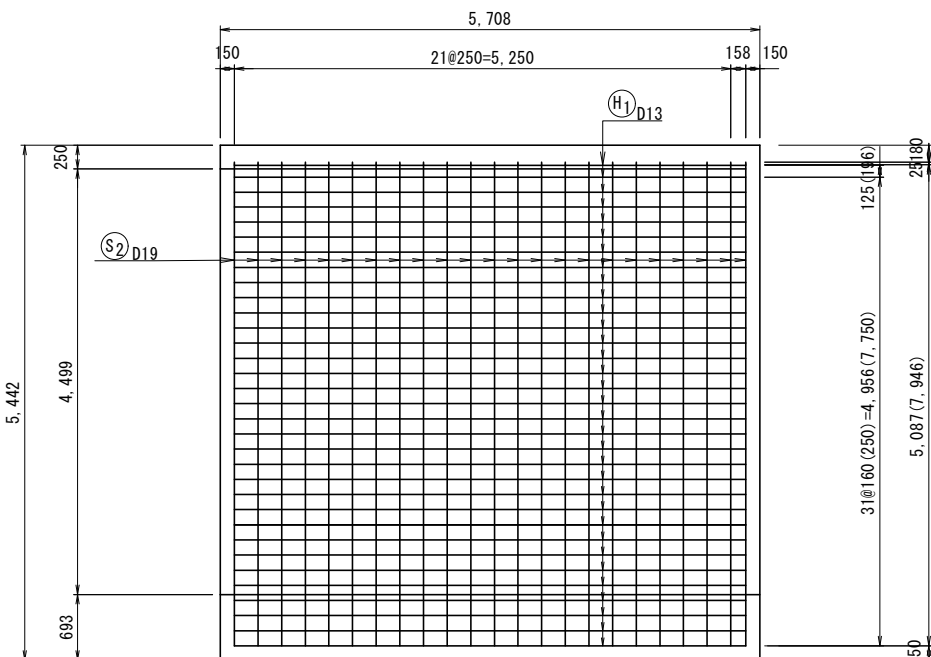


接続部地山側 (B-B)

S=1:40

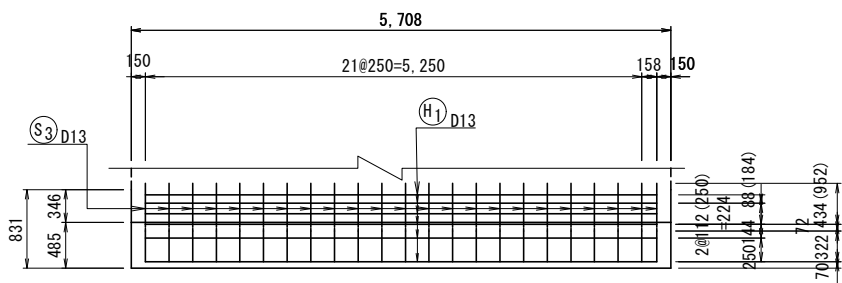

位置図

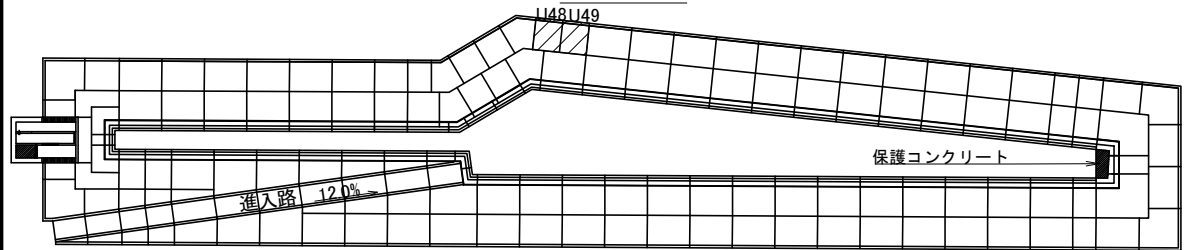


特記事項

- 止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
- 矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
- 図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。

工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図 (38/38)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 14 - 38/38
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		



ストックヤード平面図

S=1:500



ストックヤード標準断面図

S=1:50

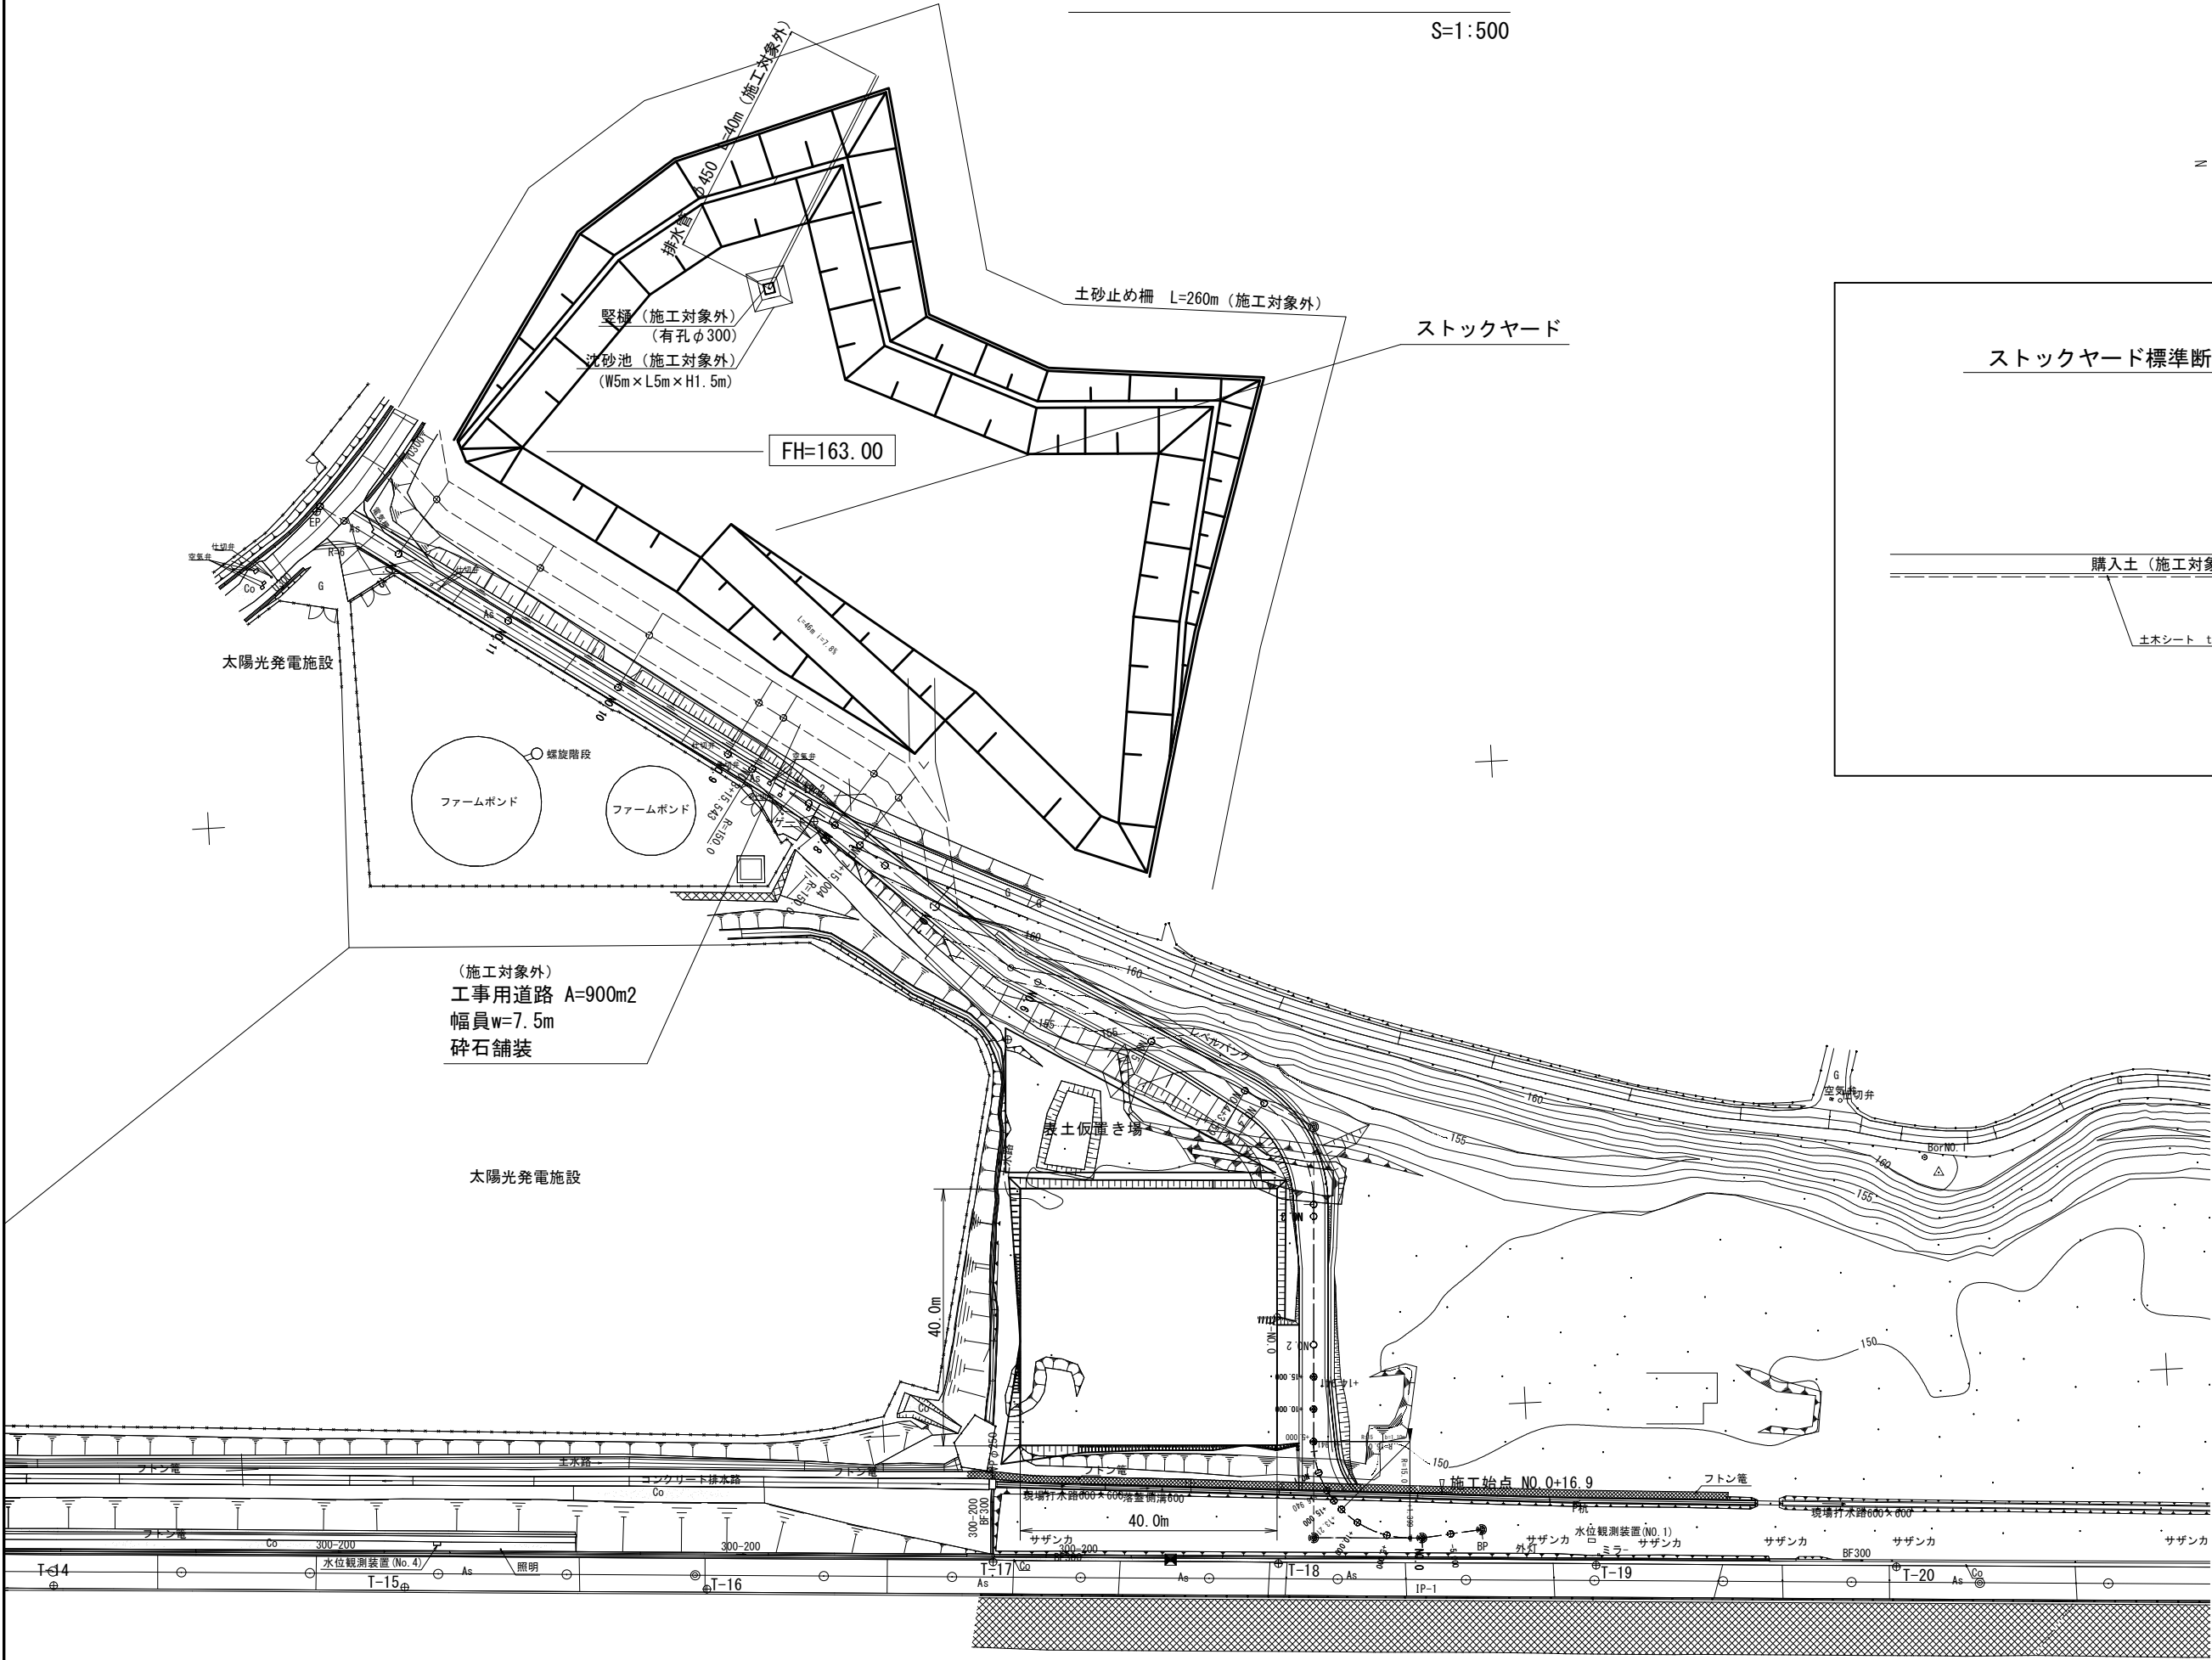

工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	ストックヤード平面図		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	1 - 15
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

一ツ瀬川農業水利事業
東原調整池他二期建設工事

(契約図面)


縮小図面(2/2)
(導水路)

九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所


[illegible]

全体計画平面図


S=1:1,000

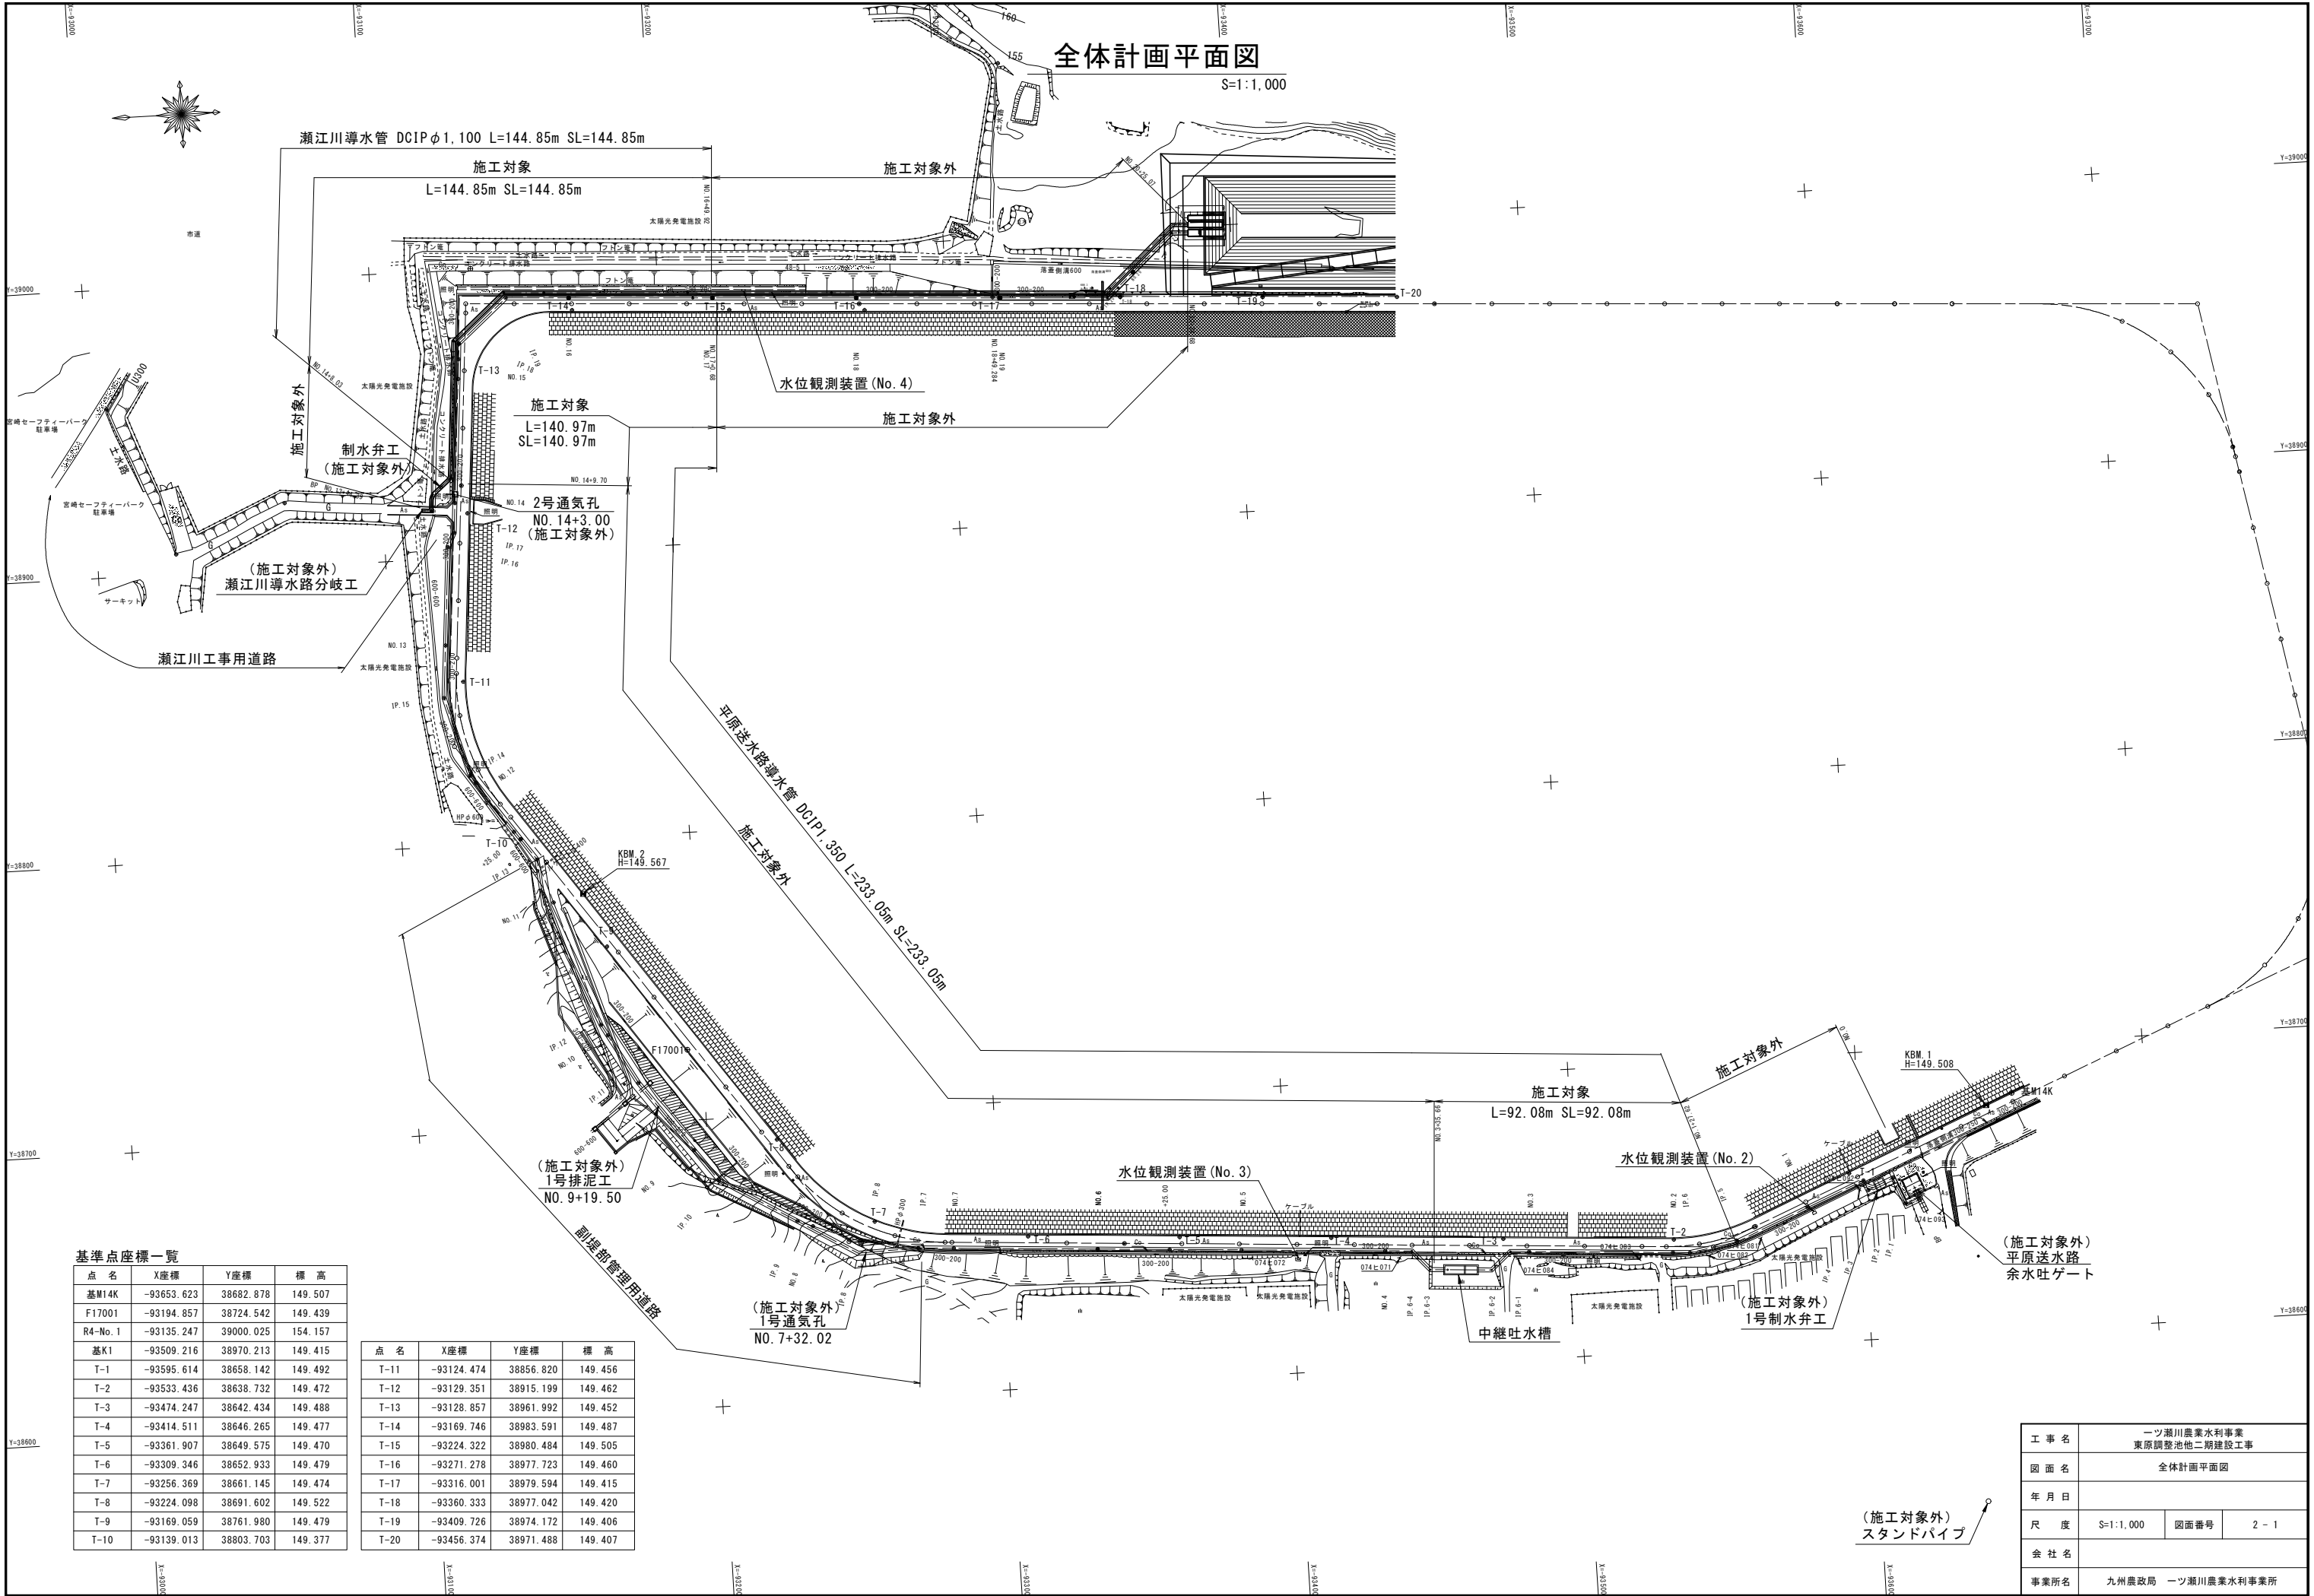

平面図
S=1:500

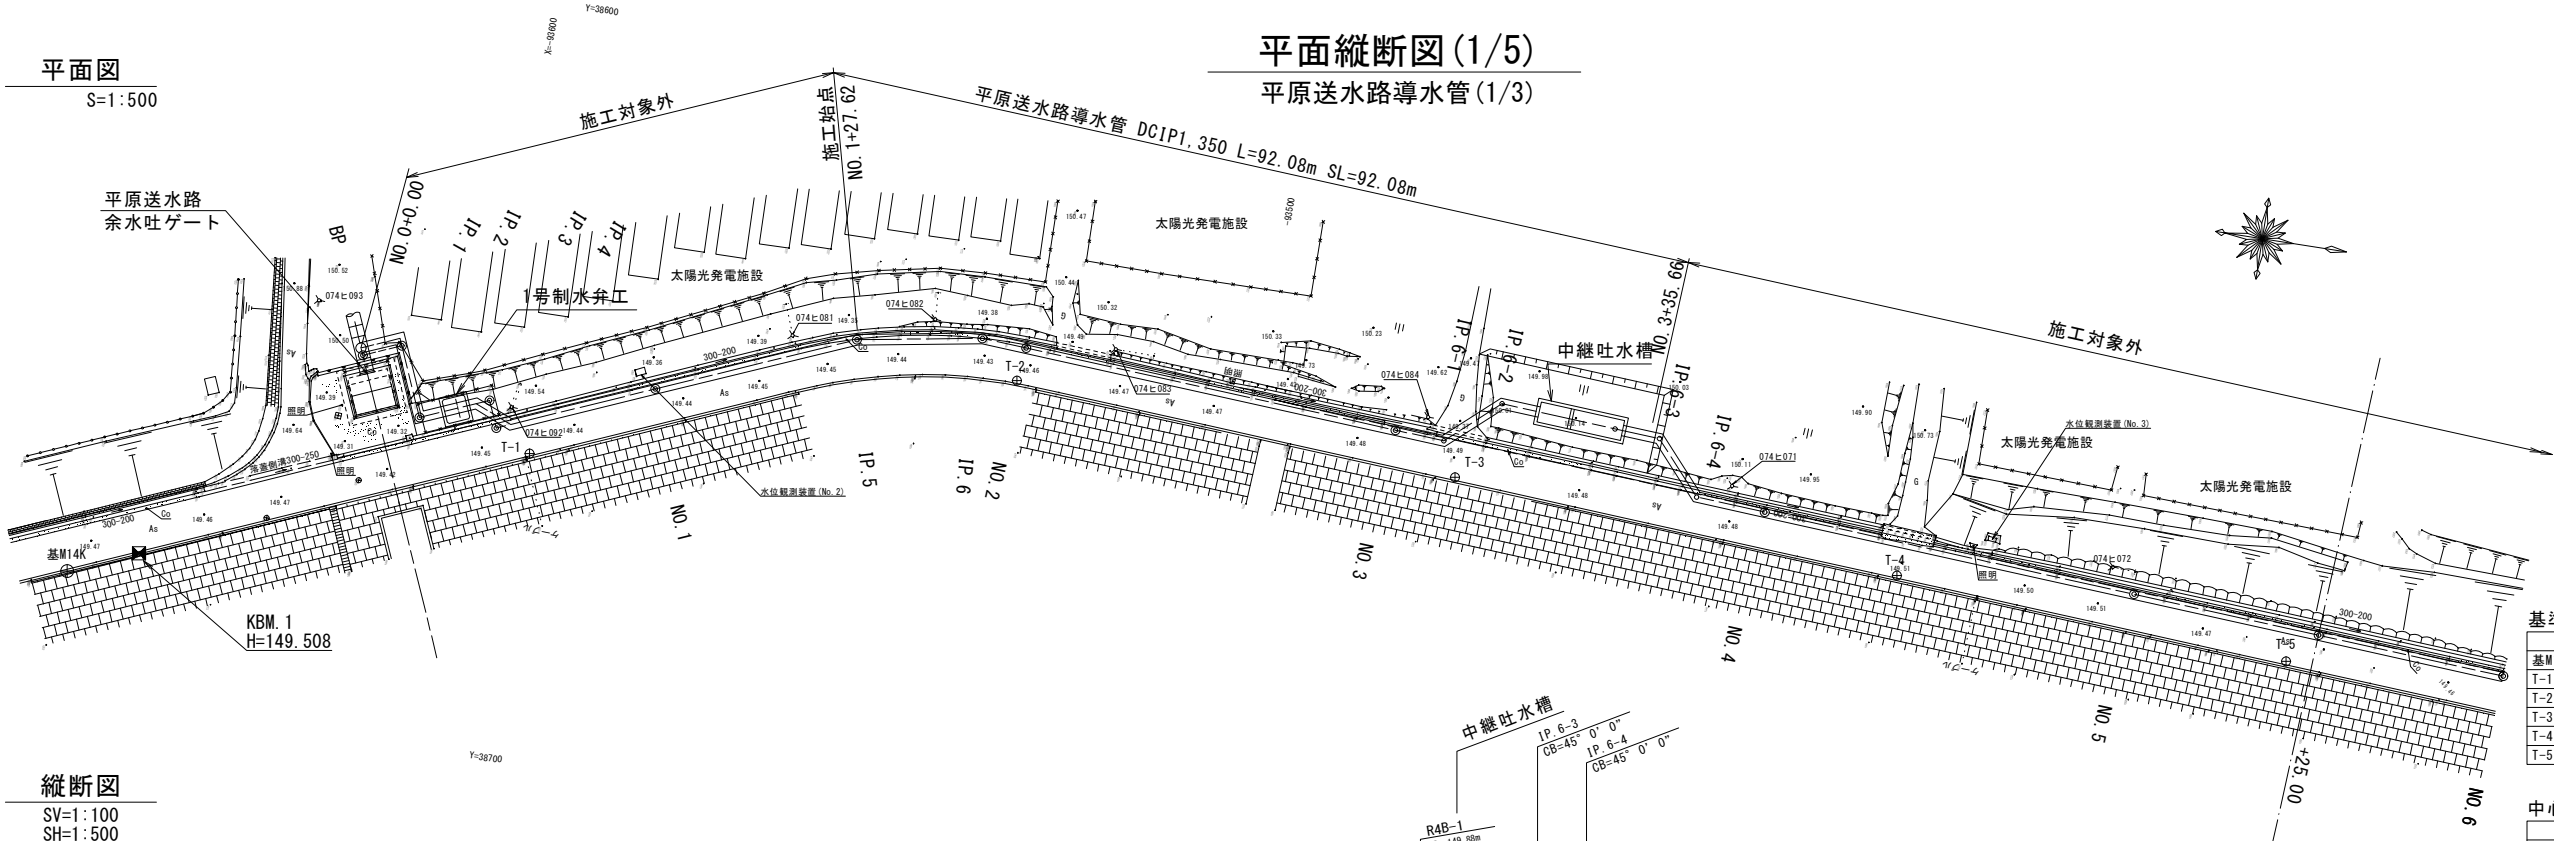

縦断面図
SV=1:100
SH=1:500

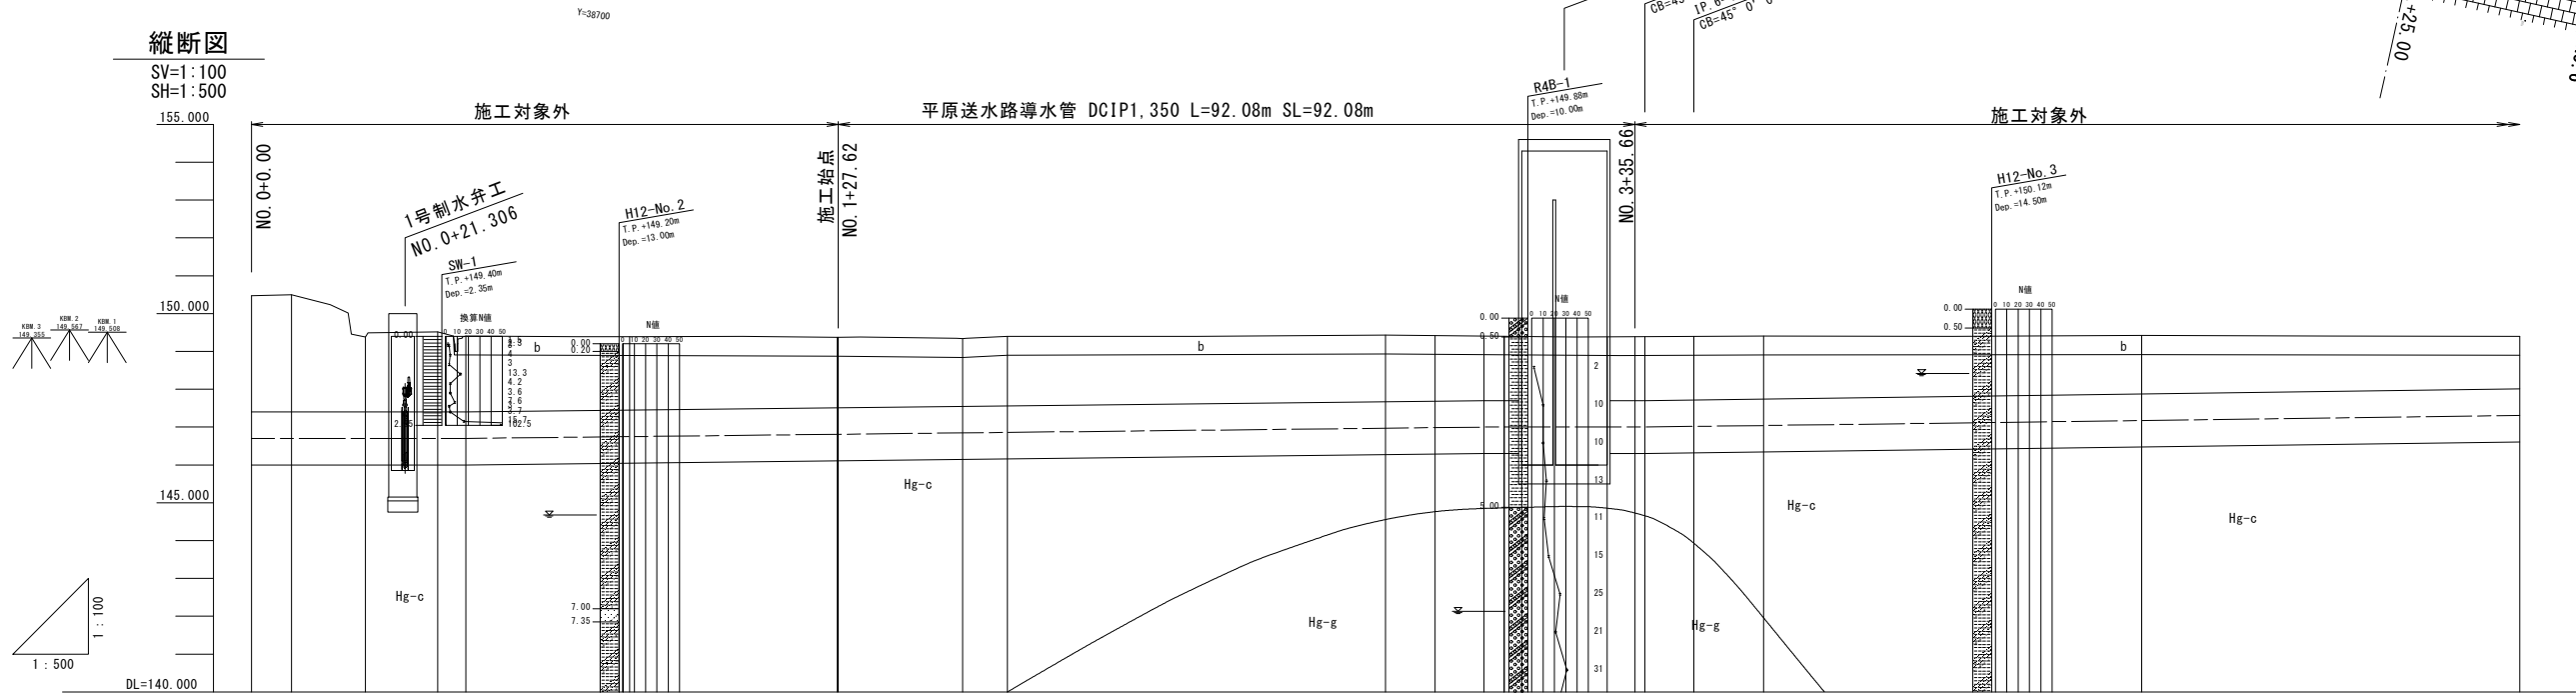

現 況		計 画						
曲 線	測 点	単 管 距 離	追 加 距 離	地 盤 高	管 中 心 高	土 留 寸	工 種	勾 配
	BP	0.000	0.000	150.47	146.700	3.070	SPφ1.350 タイプ2	
	IP.1	5.300	5.300	150.50	146.700	3.100		
	IP.2	10.766 (9.766)	16.066 (15.066)	148.38	146.700	1.980		
	IP.3	7.740 (9.551)	23.806 (24.617)	148.52	146.700	2.120		
	IP.4	5.318 (3.760)	29.124 (28.377)	148.41	146.700	2.010	DCIPφ1.350 ALW2種 タイプ3	
	IP.5	27.471 0.145	76.268 (77.471) 76.413 (71.616)	148.37 148.37	146.804 146.804	1.870 1.870		
	IP.6	16.438	92.851 (94.054)	148.34	146.841	1.800		
	NO.1	19.673 (21.623)	48.797 (50.000)	148.39	146.744	1.940		
	NO.2	5.946	98.797 (100.000)	148.40	146.854	1.850		
	NO.3	50.000	148.797 (150.000)	148.43	146.965	1.770		
	IP.6-1	6.540	155.337 (156.540)	148.43	146.980	1.760		
	IP.6-2	9.136 (6.460)	164.473 (163.000)	148.43	147.000	1.740		
	IP.6-3	3.680 1.320	184.453 (184.300)	148.43 148.43	147.000 147.000	1.720 1.720		
	IP.6-4	9.136 (6.460)	184.909 (190.780)	148.43	147.024	1.710		
	NO.4	9.240	204.149 (200.000)	148.41	147.048	1.660		
	NO.5	50.000	254.149 (250.000)	148.42	147.178	1.540		
	NO.6	50.000	304.149 (300.000)	148.40	147.308	1.390		

平面縦断面図(1/5)
平原送水路導水管(1/3)

基準点座標一覧

点名	X座標	Y座標
基M14K	-93653.623	38682.878
T-1	-93595.614	38658.142
T-2	-93533.436	38638.732
T-3	-93474.247	38642.434
T-4	-93414.511	38646.265
T-5	-93361.907	38649.575

中心線座標一覧(測量)

点名	X座標	Y座標
BP	-93619.375	38648.688
IP.1	-93614.482	38646.652
IP.2	-93610.731	38655.669
IP.3	-93601.913	38652.000
IP.4	-93600.469	38655.472
NO.1	-93580.505	38647.166
IP.5	-93555.141	38636.614
IP.6	-93538.783	38633.890
NO.2	-93532.849	38634.271
NO.3	-93482.952	38637.479
NO.4	-93433.055	38640.686
NO.5	-93383.158	38643.893
NO.6	-93333.261	38647.100

中心線座標一覧(設計)

点名	X座標	Y座標
BP	-93619.760	38647.765
IP.1	-93614.866	38645.729
IP.2	-93610.731	38655.669
IP.3	-93603.585	38652.696
IP.4	-93598.669	38654.723
NO.1	-93580.505	38647.166
IP.5	-93555.141	38636.614
IP.6	-93538.783	38633.890
NO.2	-93532.849	38634.271
NO.3	-93482.952	38637.479
IP.6-1	-93476.425	38637.898
IP.6-2	-93469.564	38631.866
NO.3+20.676	-93464.575	38632.187
NO.3+31.976	-93453.298	38632.911
IP.6-3	-93448.308	38633.232
IP.6-4	-93442.276	38640.093
NO.4	-93433.055	38640.686
NO.5	-93383.158	38643.893
NO.6	-93333.261	38647.100

地質凡例


地質年代	地層区分		
	地層名	土質区分	記号
新第三紀	盛土	礫質土	b
第四紀	東原段丘堆積物	粘土層	Hg-c
		礫層	Hg-g

※単距離、追加距離の表示は以下の通り。
50.00：設計センター
(50.00)：測量センター

工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池二期建設工事		
図面名	平面縦断面図(1/5)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	2-2-1/5
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

平面図
S=1:500


平面縦断図 (2/5)
平原送水路導水管 (2/3)

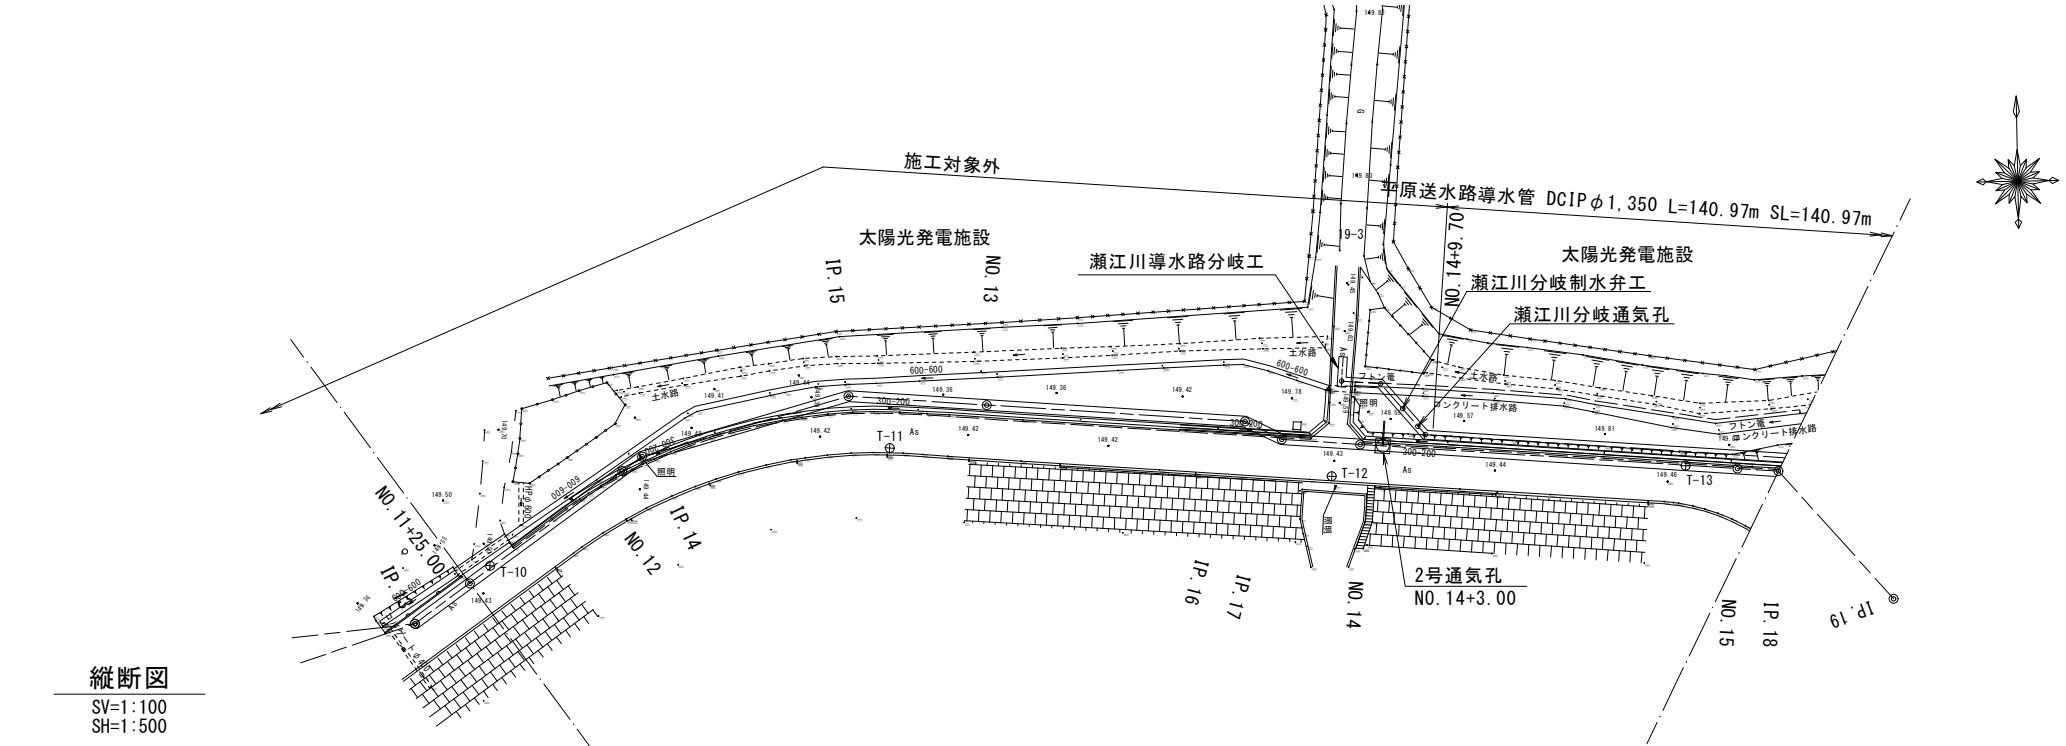

基準点座標一覧		
点 名	X座標	Y座標
T-10	-93139.013	38803.703
T-11	-93124.474	38856.820
T-12	-93129.351	38915.199
T-13	-93128.857	38961.992

中心線座標一覧		
点 名	X座標	Y座標
IP. 13	-93146.479	38793.608
NO. 12	-93126.856	38821.408
IP. 14	-93124.986	38824.057
IP. 15	-93117.514	38851.526
NO. 13	-93119.039	38869.752
IP. 16	-93121.892	38903.840
IP. 17	-93124.334	38908.677
NO. 14	-93125.199	38919.016
NO. 15	-93129.368	38968.842
IP. 18	-93129.821	38974.253
IP. 19	-93146.983	38989.141

地質年代		地層区分			
		地層名	土質区分	記号	
新 生 代	第 四 紀	現 世	盛土		b
			礫質土		
		東 原 段 丘 堆 積 物	粘土層	粘性土	Hg-c
			礫層	礫質土	Hg-g

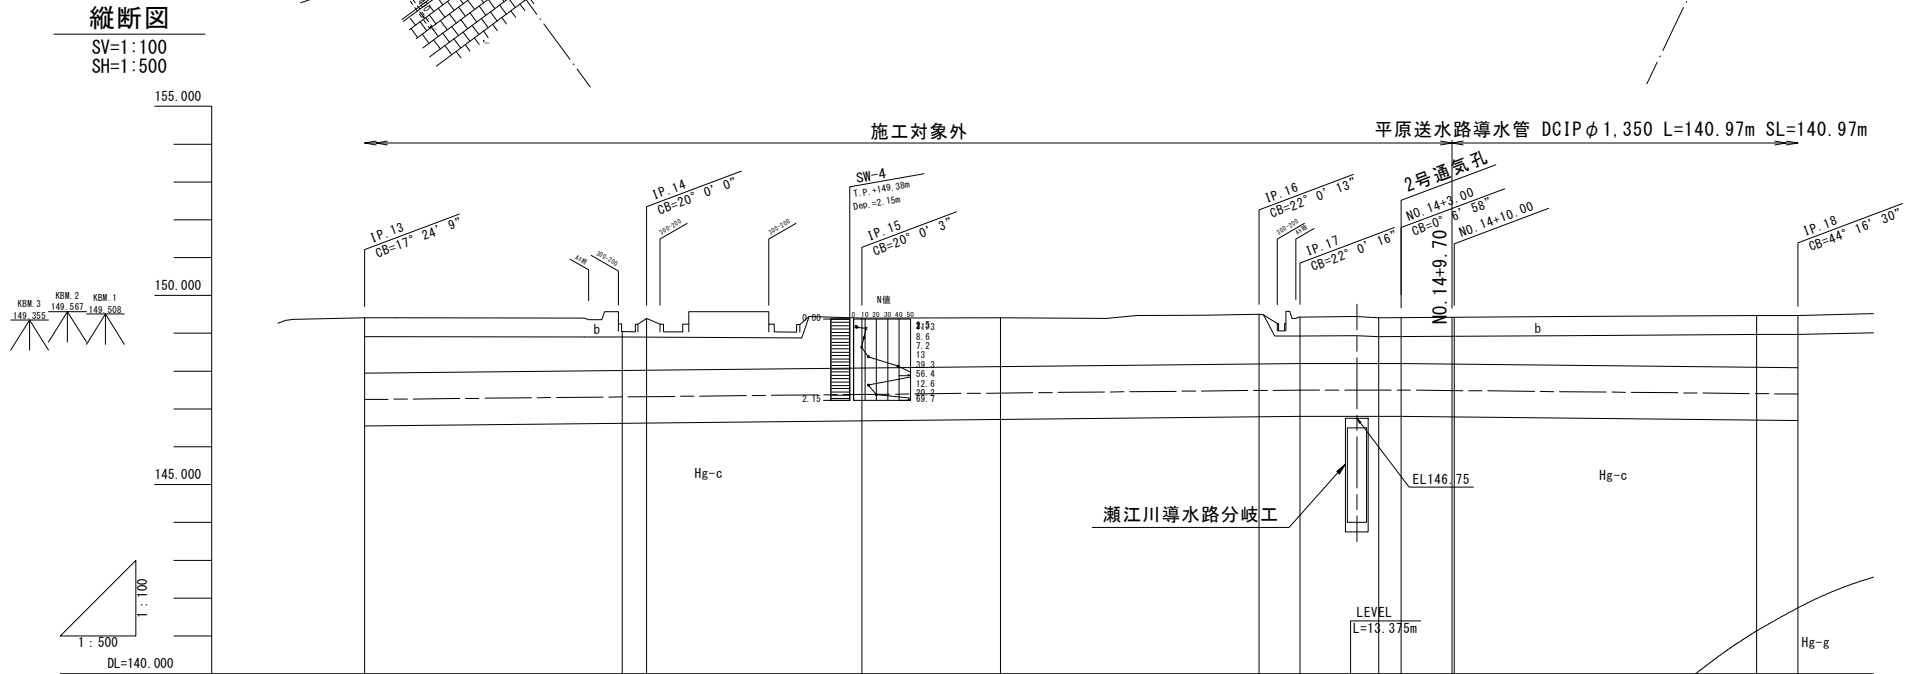


計画	名称	管線データ									
	H 型	管径	管長	管中心座	地盤面	管底面	管頂面	管底面	管頂面	管底面	管頂面
現況	管中心座	1.460	1.030	1.360	1.320	1.290	1.310	1.230	1.210	1.210	1.220
	地盤面	149.41	149.05	149.39	149.40	149.41	149.50	149.43	149.41	149.41	149.47
	管底面	572.251 (5.972)	606.279 (6.000)	609.522 (6.032)	637.989 (6.311)	656.279 (6.500)	690.485 (6.827)	695.904 (6.889)	706.279 (7.000)	715.979 (7.070)	756.279 (7.500)
	管頂面	16.352 (3.972)	34.028	3.243	28.467	18.290	34.207	5.418	10.375	6.70 0.30	40.000
	測点	IP. 13	NO. 12 IP. 14	IP. 15	NO. 13	IP. 16 IP. 17	NO. 14 +3.00	+9.70 +10.00	NO. 15	IP. 18	
	曲線	IP. 13 IA=17-24-10	IP. 14 IA=20-00-00	IP. 15 IA=20-00-03		IP. 16 IA=22-00-13	IP. 17 IA=22-00-15			IP. 18 IA=44-16-30	


※単距離 追加距離の表示は以下の通り。
50.00 : 設計センター
(50.00) : 測量センター

工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	平面縦断図 (2/5)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	2 - 2 - 2/5
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

平面図
S=1:500

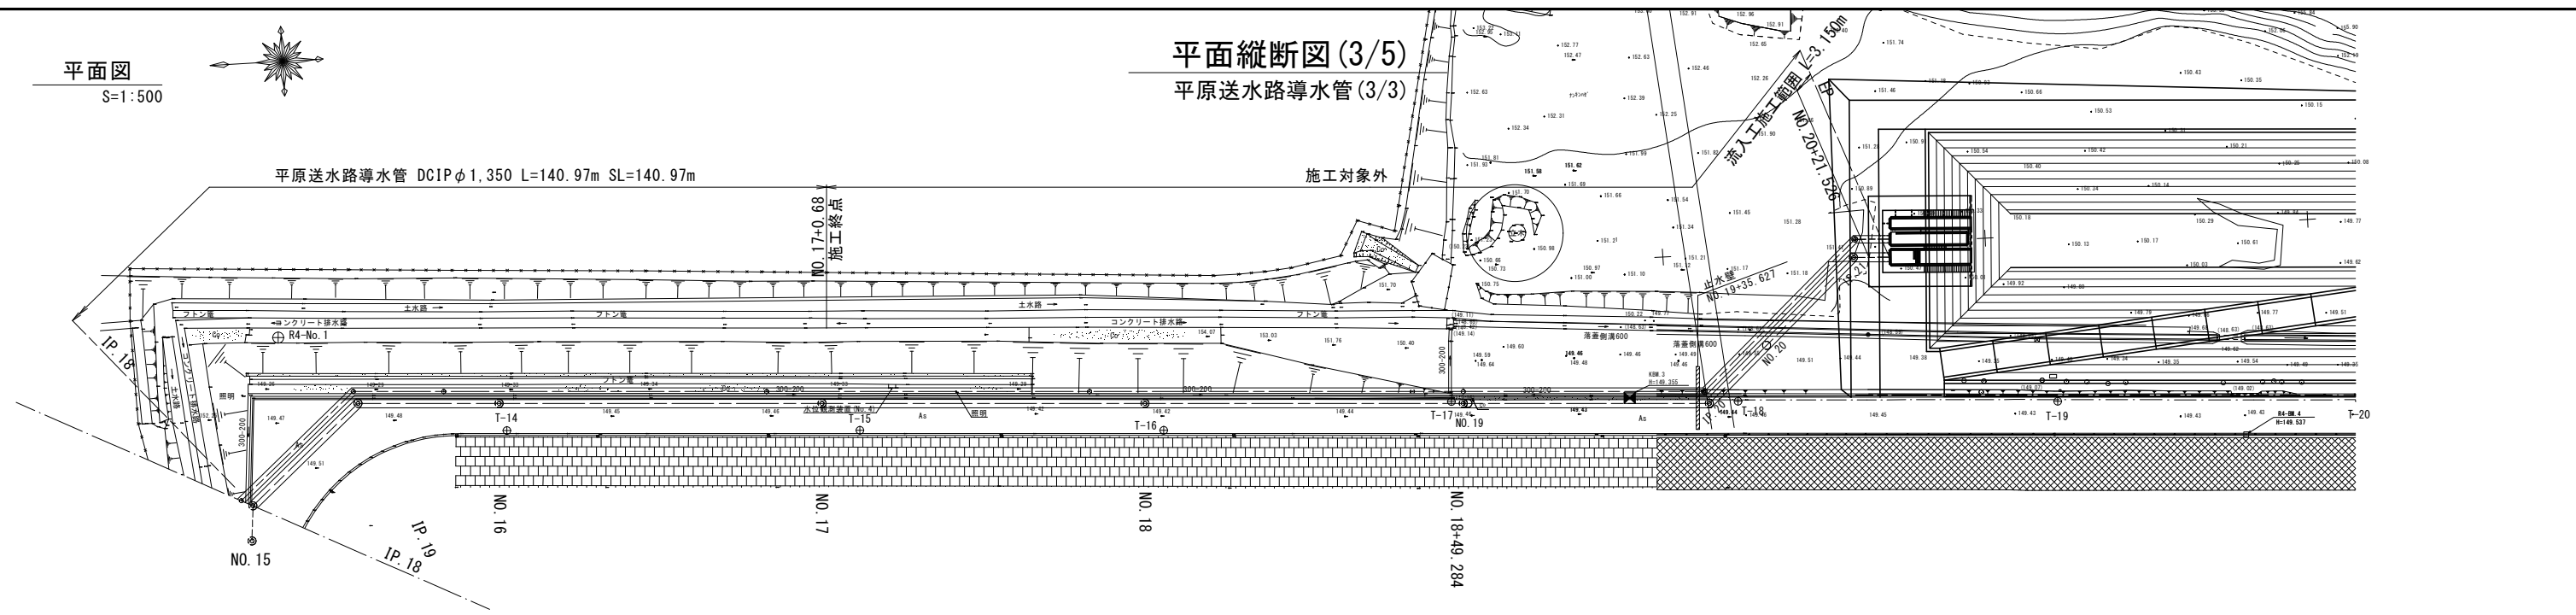

縦断面図
SV=1:100
SH=1:500

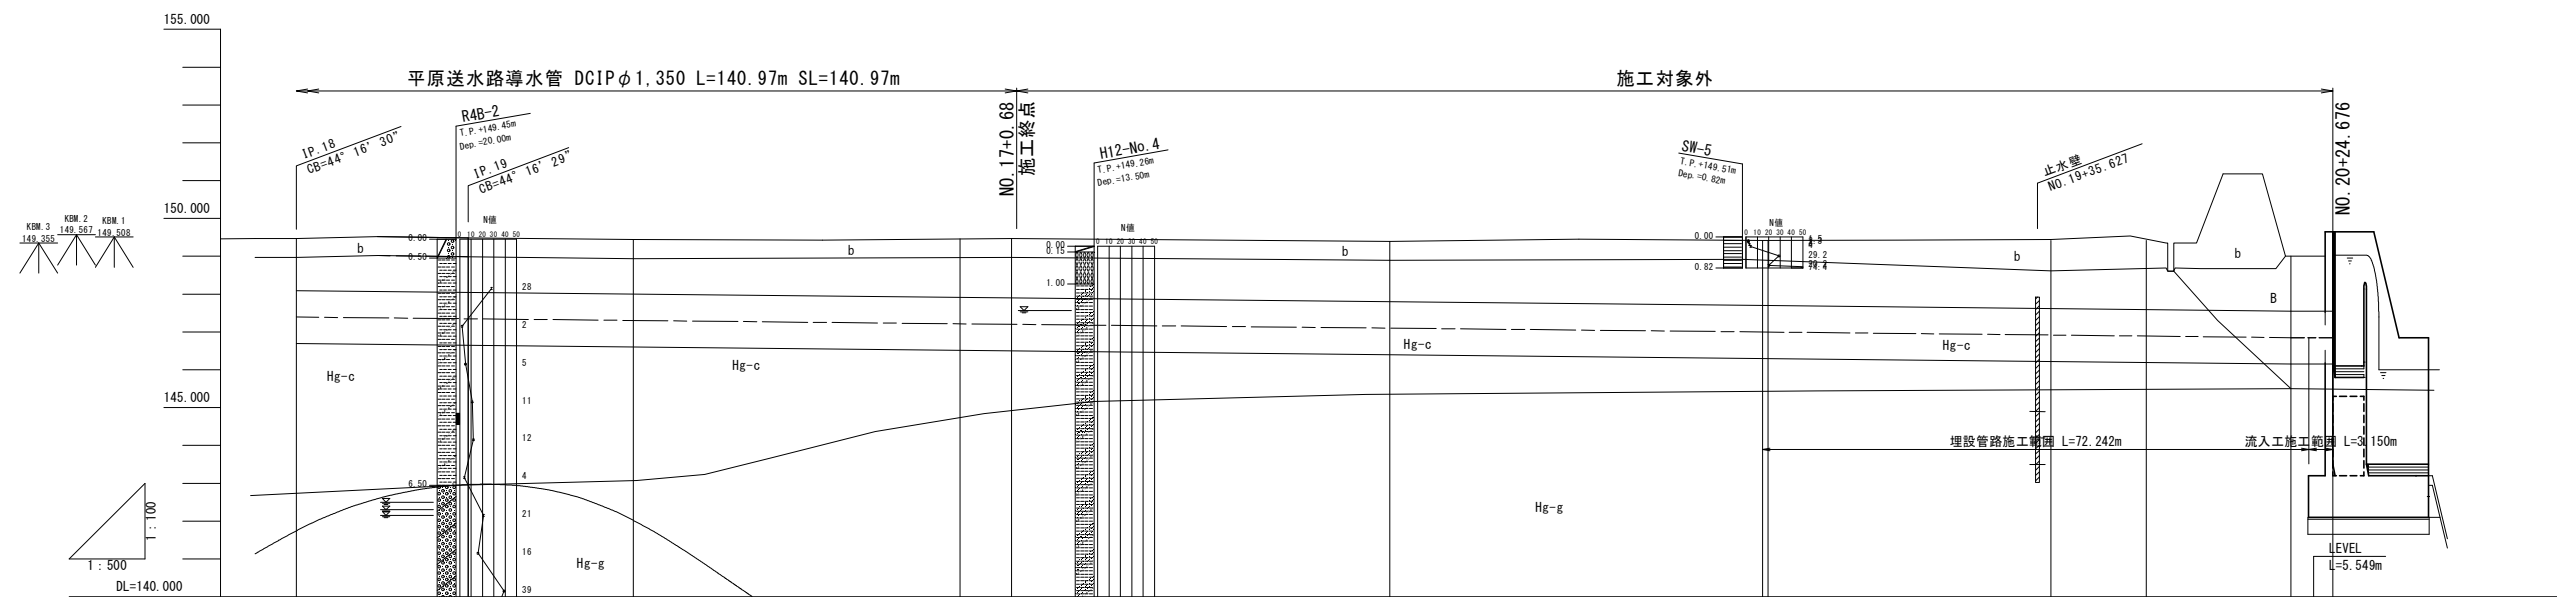

基準点座標一覧		
点名	X座標	Y座標
R4-No. 1	-93135.247	39000.025
T-14	-93169.746	38983.591
T-15	-93224.322	38980.484
T-16	-93271.278	38977.723
T-17	-93316.001	38979.594
T-18	-93360.333	38977.042
T-19	-93409.726	38974.172

中心線座標一覧		
点名	X座標	Y座標
NO. 15	-93129.368	38968.842
IP. 18	-93129.821	38974.253
IP. 19	-93146.983	38989.141
NO. 16	-93168.796	38987.871
NO. 17	-93218.711	38984.964
NO. 18	-93268.627	38982.056
EP	-93317.828	38979.191

地質凡例				
地質年代	地層区分			
	地層名	土質区分	記号	
新	現世	盛土	礫質土	b B
生	更新世	東原段丘堆積物	粘土層	Hg-c wHtd
代	紀		礫層	Hg-g Htd

注意事項


- 特に表示しない限り寸法はmm単位で、標高は m単位で表示してある。
- 単距離、追加距離の表示は以下の通り。
50.00 : 設計センター
(50.00) : 測量センター
- 止水壁の材料は、粘土の透水系数以上のものを使用する。
- プランケットの埋戻し土は、盛立て試験において管理基準値以上のものを使用する。

計 画		現 況														
		曲 線	測 点	単 位 距 離	追 加 距 離	地 盤 高	管 中 心 高	土 溝 埋 り	工 種	勾 配						
IP. 18 IA=44-16-30 IP. 19 IA=44-16-29		IP. 18	5.430	761.709 (755.430)	149.47	147.394	1.380	DCIPφ1.350 ALW2種 タイプ5	△h=0.50m i=1/492.6 L=246.284m 147.00 △h=0.15m i=1/465.6 L=69.843m 146.85 146.85							
IP. 20 IA=45-19-58 IP. 21 IA=45-00-16																

工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図面名	平面縦断面図 (3/5)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	2 - 2 - 3/5
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

平面図
S=1:500

平面縦断図 (4/5)
瀬江川導水管 (1/2)

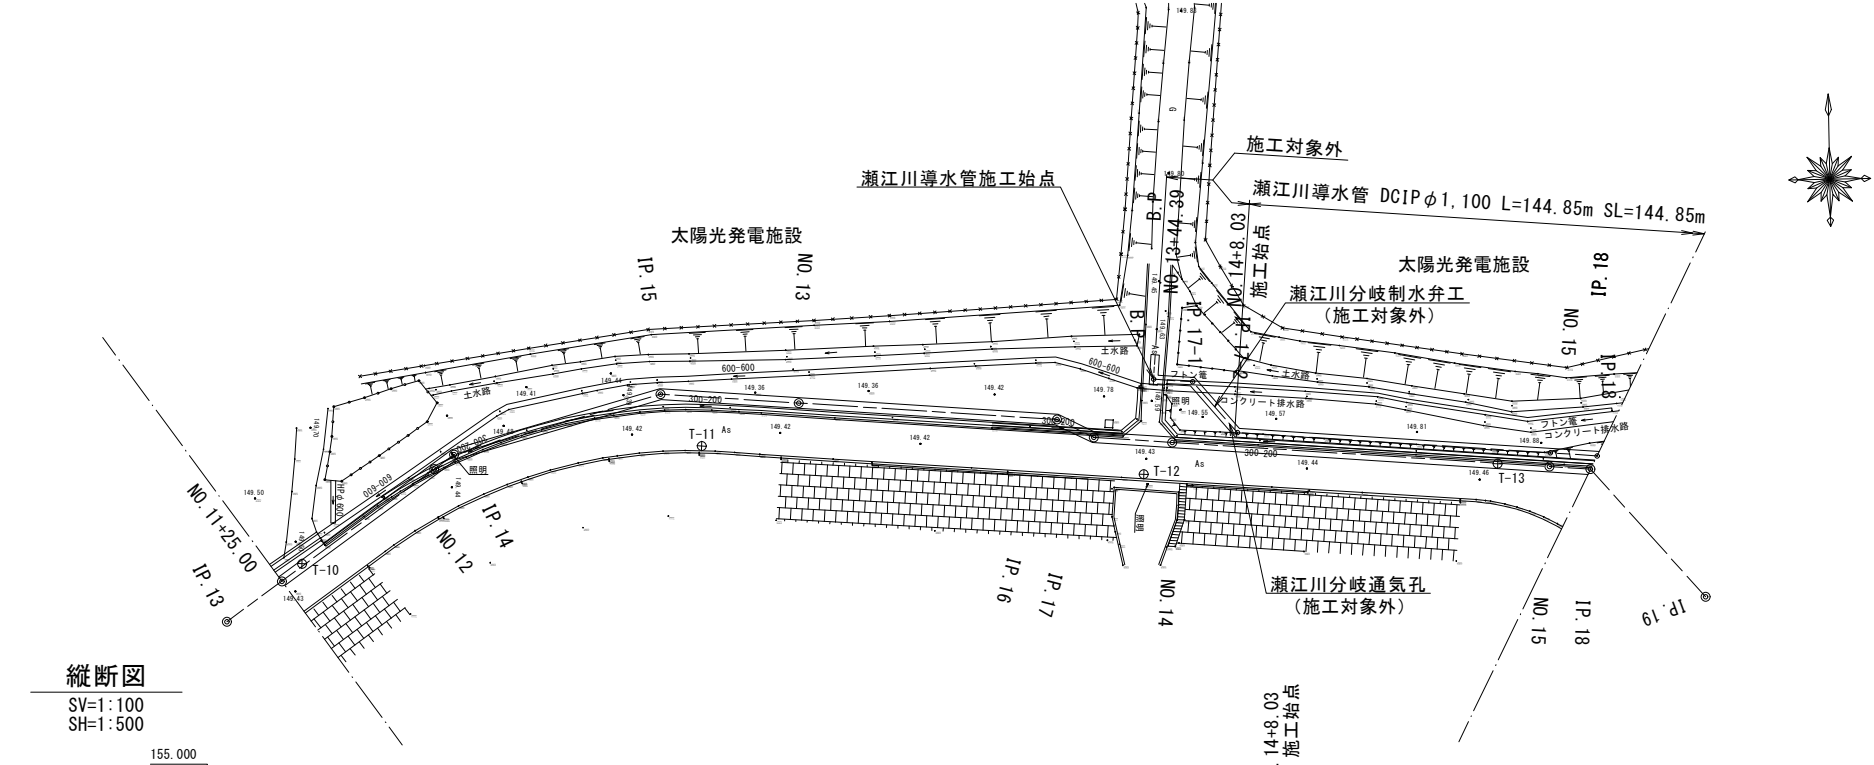

基準点座標一覧


点 名	X座標	Y座標
T-10	-93139.013	38803.703
T-11	-93124.474	38856.820
T-12	-93129.351	38915.199
T-13	-93128.857	38961.992

中心線座標一覧

点 名	X座標	Y座標
IP.13	-93146.479	38793.608
NO.12	-93126.856	38821.408
IP.14	-93124.986	38824.057
IP.15	-93117.514	38851.526
NO.13	-93119.039	38869.752
IP.16	-93121.892	38903.840
IP.17	-93124.334	38908.677
NO.14	-93125.199	38919.016
NO.15	-93129.368	38968.842
IP.18	-93129.821	38974.253
IP.19	-93146.983	38989.141

地質凡例

地質年代		地層区分		
		地層名	土質区分	記号
新 生 代	第 四 紀	現 世	盛土	礫質土 b
			東原 段丘 堆積物	粘土層 粘性土 Hg-c
		更新 世	礫層	礫質土 Hg-g

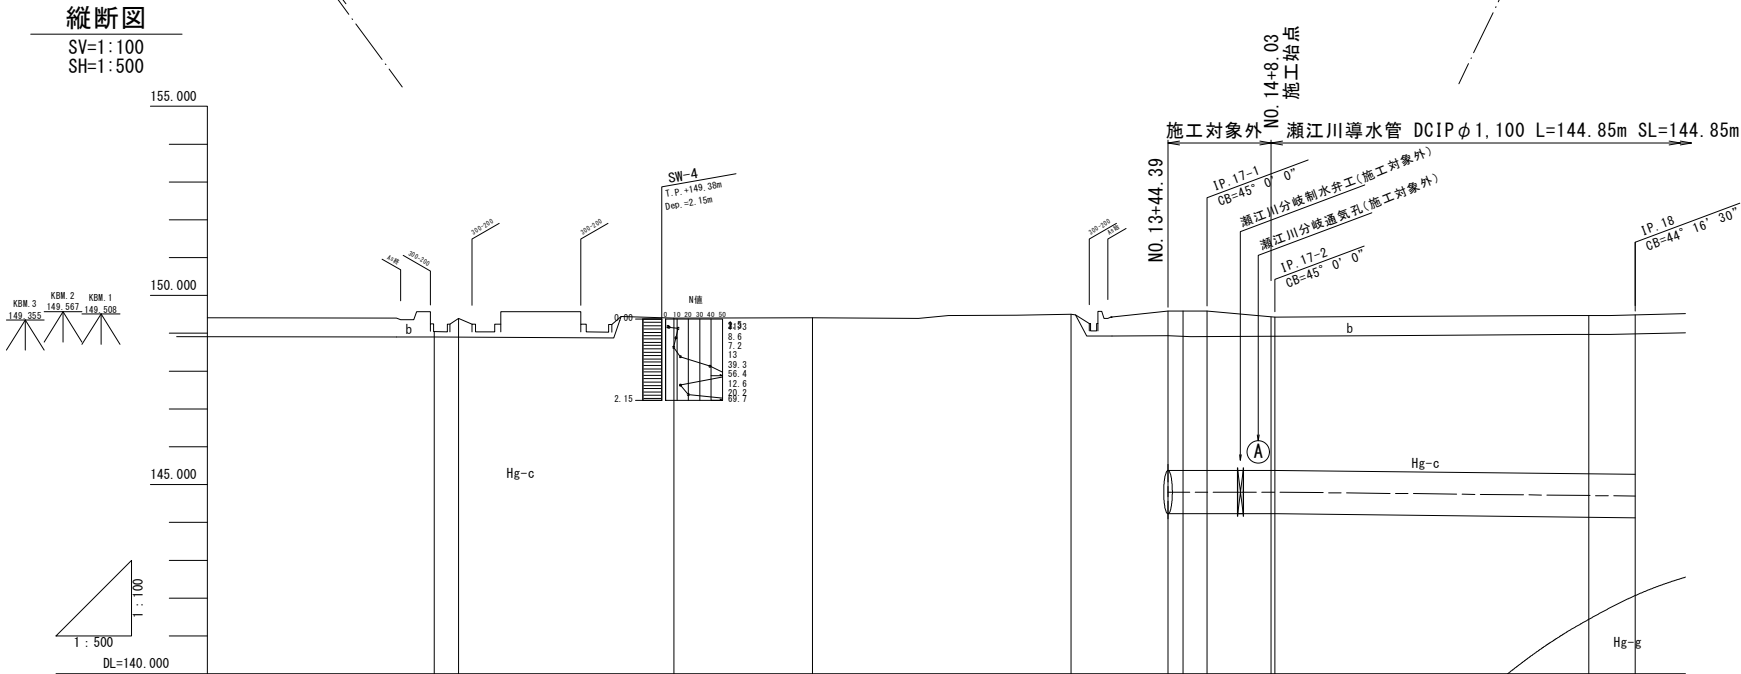

計 画	名称	瀬江川導水管									
	工 程	DCIP φ1,100 DB埋									
	土 質	Hg-c									
	管 径	φ1,100									
現 況	管 径	φ1,100									
	管 径	φ1,100									
	管 径	φ1,100									
	管 径	φ1,100									
	管 径	φ1,100									
	管 径	φ1,100									


※測点及び地盤高は平原送水路の実測測量を流用する。

工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	平面縦断図 (4/5)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	2 - 2 - 4/5
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		


S=1 : 500



瀬江川導水管(2/2)

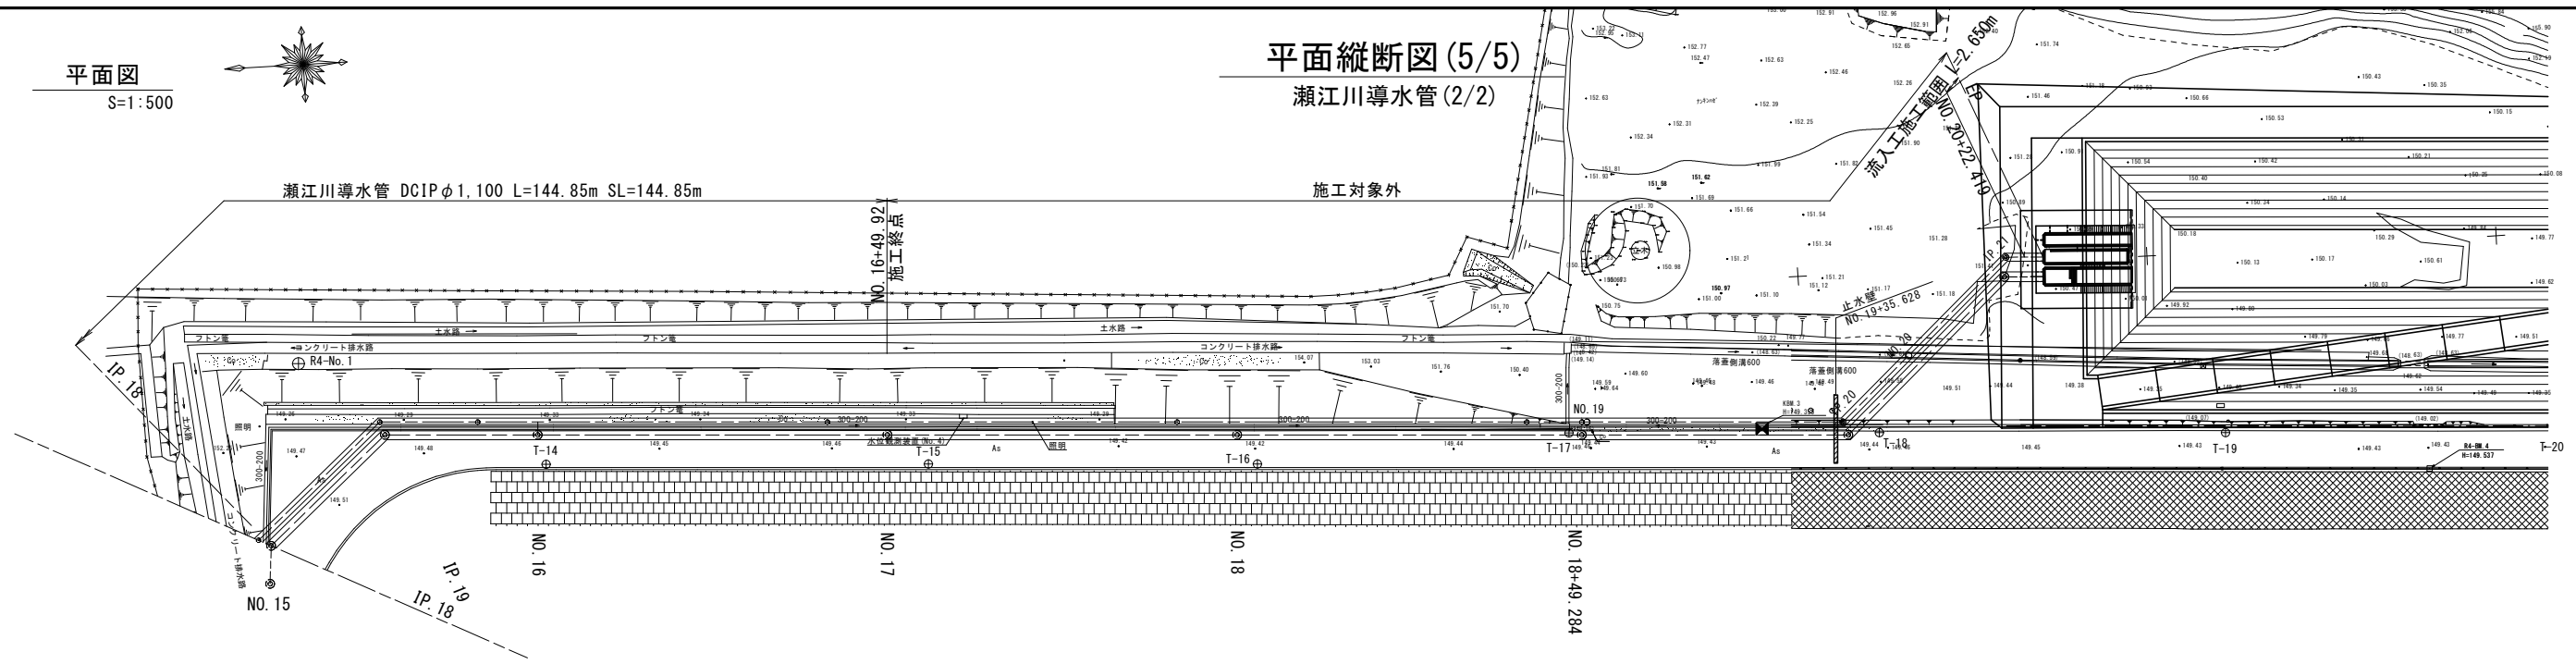

SV=1:100
SH=1:500

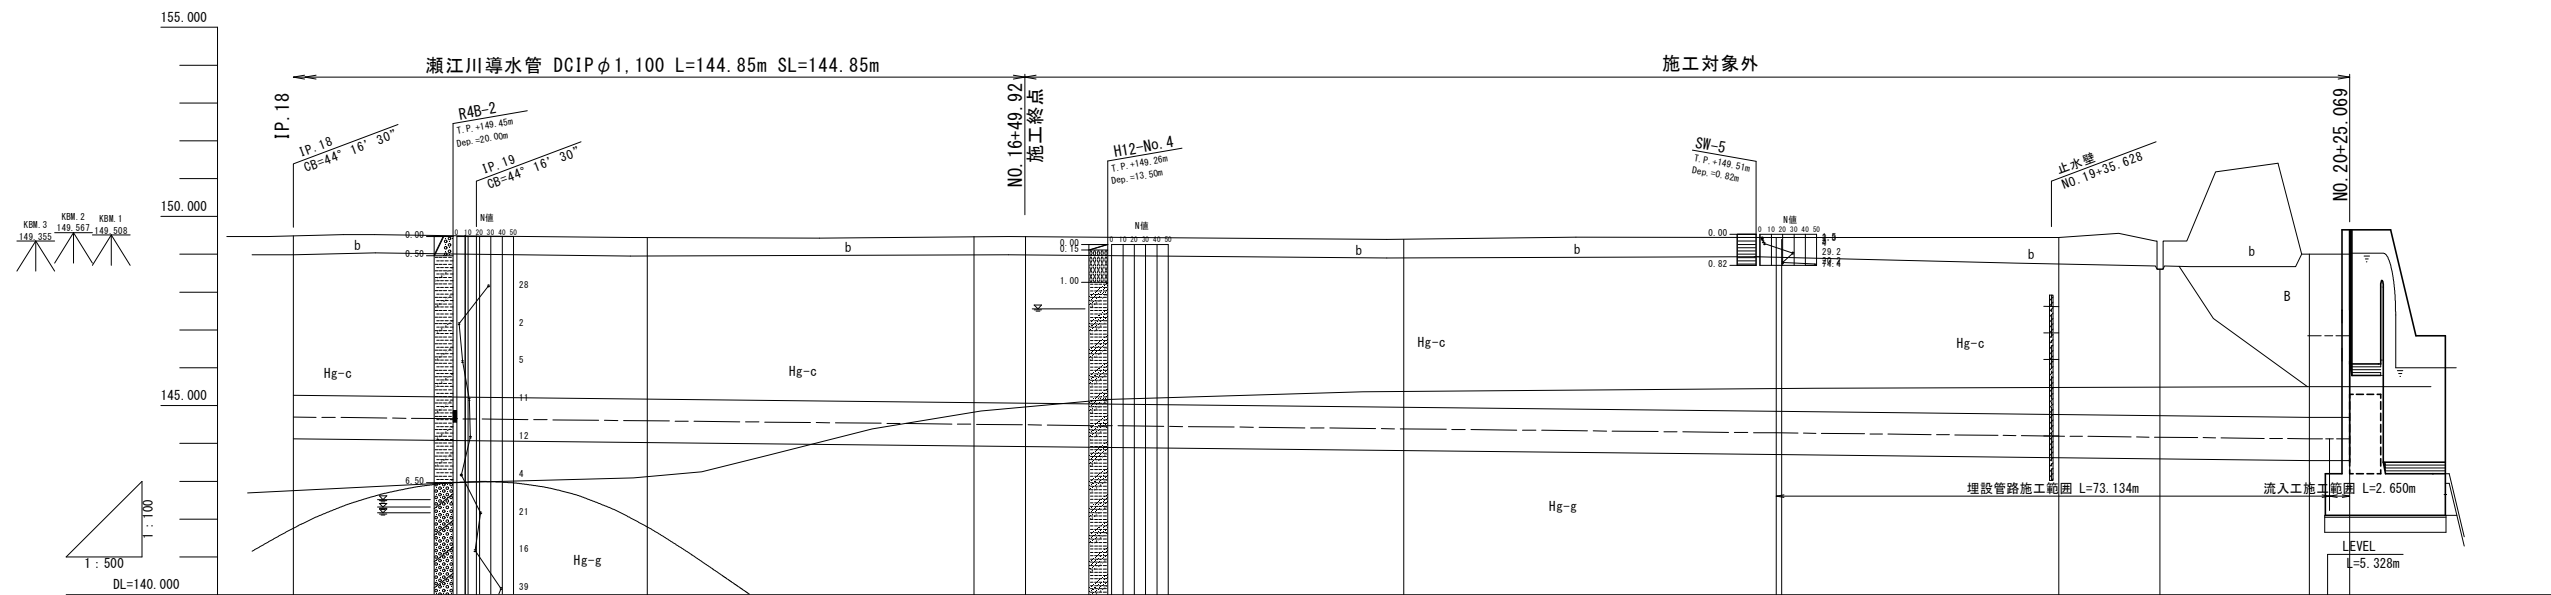

点 名	X座標	Y座標
R4-No. 1	-93135. 247	39000. 025
T-14	-93169. 746	38983. 591
T-15	-93224. 322	38980. 484
T-16	-93271. 278	38977. 723
T-17	-93316. 001	38979. 594
T-18	-93360. 333	38977. 042
T-19	-93409. 726	38974. 172

點 名	X座標	Y座標
NO. 15	-93129.368	38968.842
IP. 18	-93129.821	38974.253
IP. 19	-93146.983	38989.141
NO. 16	-93168.796	38987.871
NO. 17	-93218.711	38984.964
NO. 18	-93268.627	38982.056
EP	-93317.828	38979.191

地質凡例								
地質年代			地層區分					
			地層名		土質區分		記 号	
新 生 代	第 四 紀	現 世	盛 土		礫質土		b	B
		更 新 世	東原 段丘	粘土層	粘性土	Hg-c	Whtd	
	堆積物		礫層		礫質土	Hg-g	Htd	

注意事項


1. 特に表示しない限り寸法はmm単位で、
標高は m単位で表示してある。
2. 測点及び地盤高は平原送水路の
実測測量を流用する。
3. 止水壁の材料は、粘土の透水係数以上
のものを使用する。
4. プランケットの埋戻し土は、盛立て試験に
おいて管理基準値以上のものを使用する。

現 況		計 画						
曲 線	測 点	橋 距 離	道 加 算 距 離	地 盤 高	管 中 心 高	土 被 り	工 種	勾 配
IP. 18 IA=44-16-30	IP. 18	6. 172	61. 782	149. 47	144. 699	4. 200	← DCIPφ1.100 DB種 タイプ5	$\Delta h=0.52m$ $i=1/468.7$ $L=243.719m$
	IP. 19 IA=44-16-30	24. 205	85. 987	149. 49	144. 647	4. 270		
NO. 16	NO. 16	22. 592	108. 579	149. 44	144. 599	4. 270		DCIPφ1.100 DA種 タイプ5
	+43. 20	43. 200	151. 779	149. 46	144. 506	4. 380		
	+49. 92 NO. 17	6. 719 0. 081	158. 498 158. 579	149. 47 149. 47	144. 432 144. 432	4. 410 4. 410		
	NO. 18	50. 000	208. 579	149. 39	144. 385	4. 430		
+49. 284 NO. 19	+49. 284 NO. 19	49. 285 0. 715	257. 864 258. 579	149. 42 149. 42	144. 280 144. 278	4. 570 4. 570	DCIPφ1.100 D4種	$\Delta h=0.16m$ $i=1/440.4$ $L=70.459m$
	IP. 20 IA=45-19-58	36. 628	295. 207	149. 44	144. 195	4. 670		
NO. 20	NO. 20	13. 372	308. 579	148. 61	144. 185	3. 870	DCIPφ1.100 D2種	$\Delta h=0.12m$ $i=1/444.12$ $L=70.459m$
	IP. 21 IA=45-00-16	19. 741	328. 320	149. 00	144. 120	4. 310		
	E. P	5. 328	333. 648	149. 00	144. 120	4. 310		$\Delta h=0.12m$ $i=1/444.12$ $L=70.459m$



工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	平面縦断図 (5/5)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	2 - 2 - 5/5
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

横断図(1/2)
(IP. 5 - NO. 5)



S=1:100

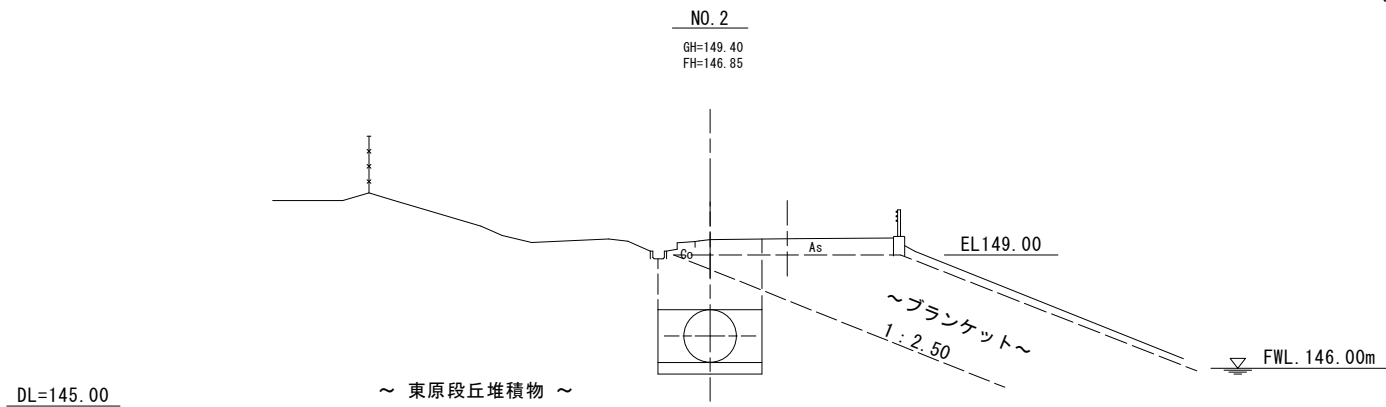


DL=145.00

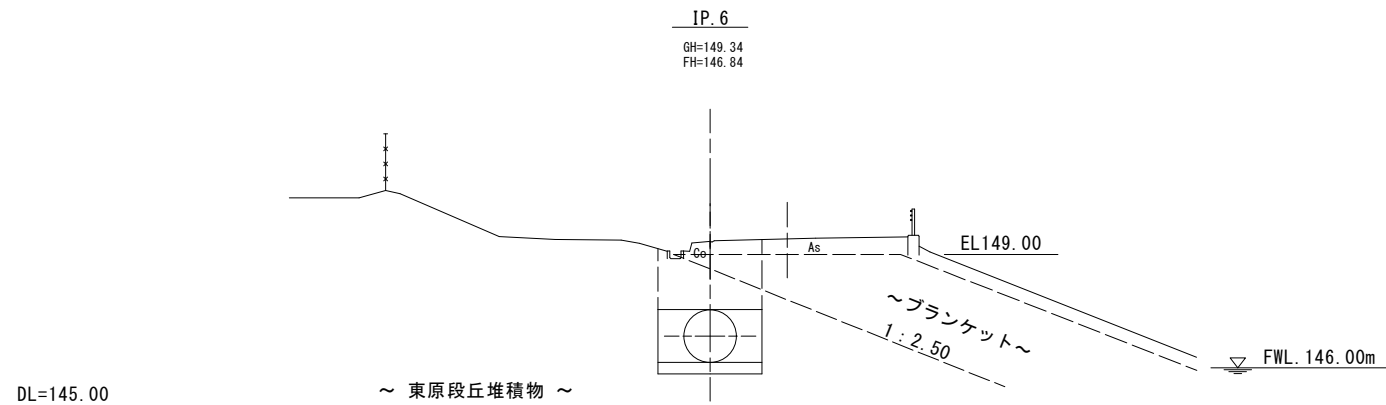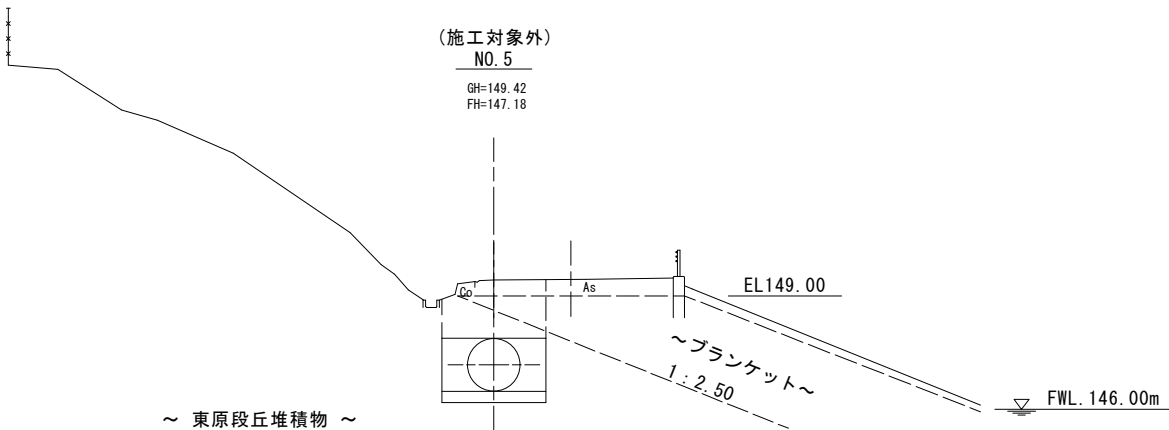

DL=145.00

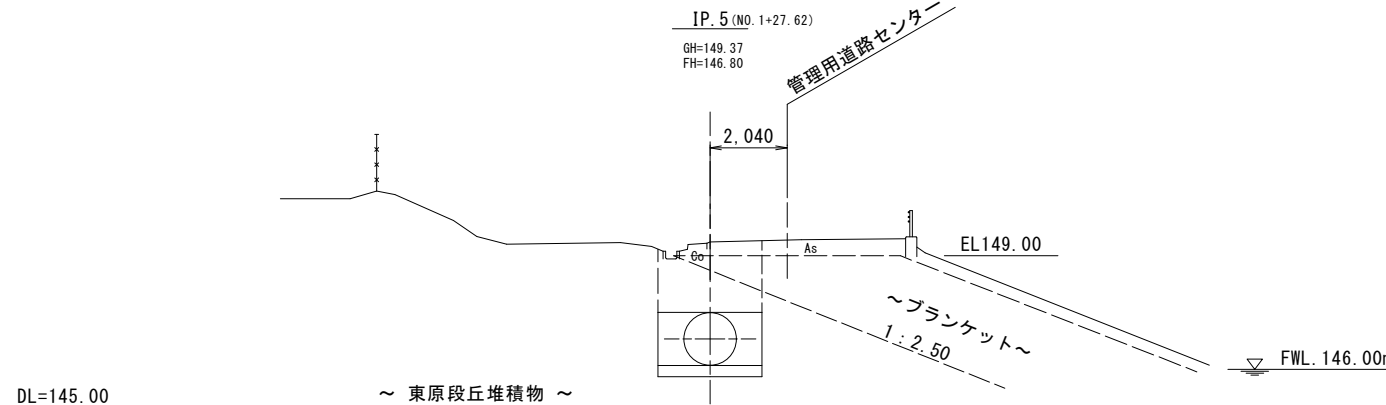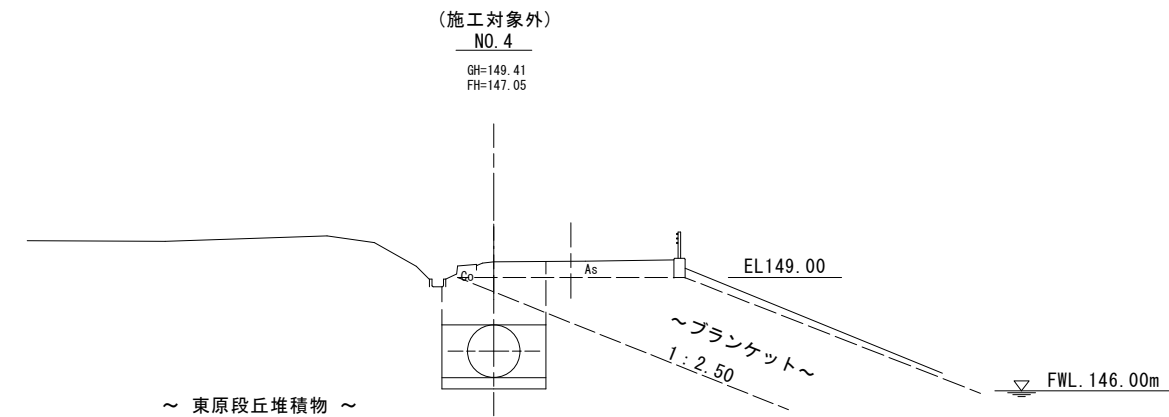






DL=145.00

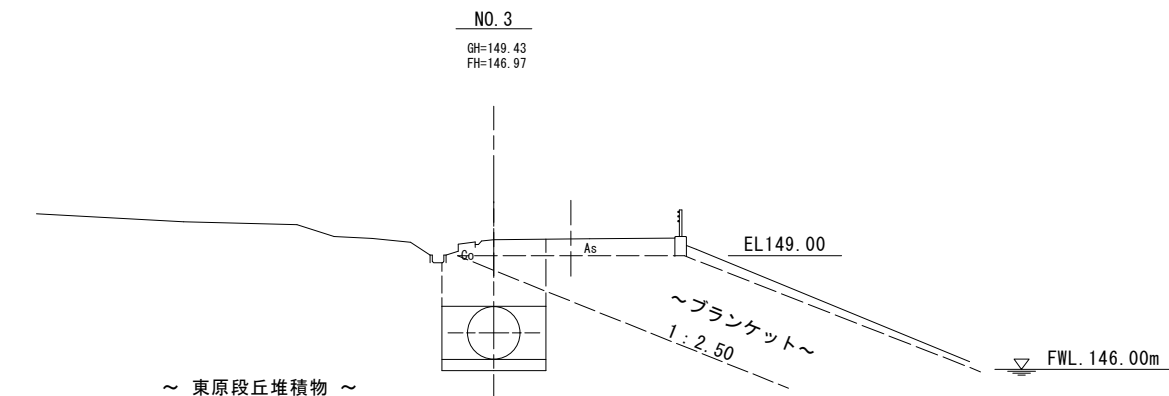

工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	横断図(1/2)		
年 月 日			
尺 度	S=1:100	図面番号	2 - 3 - 1/2
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

横断図 (2/2)
(NO. 15~NO. 17)

S=1:100

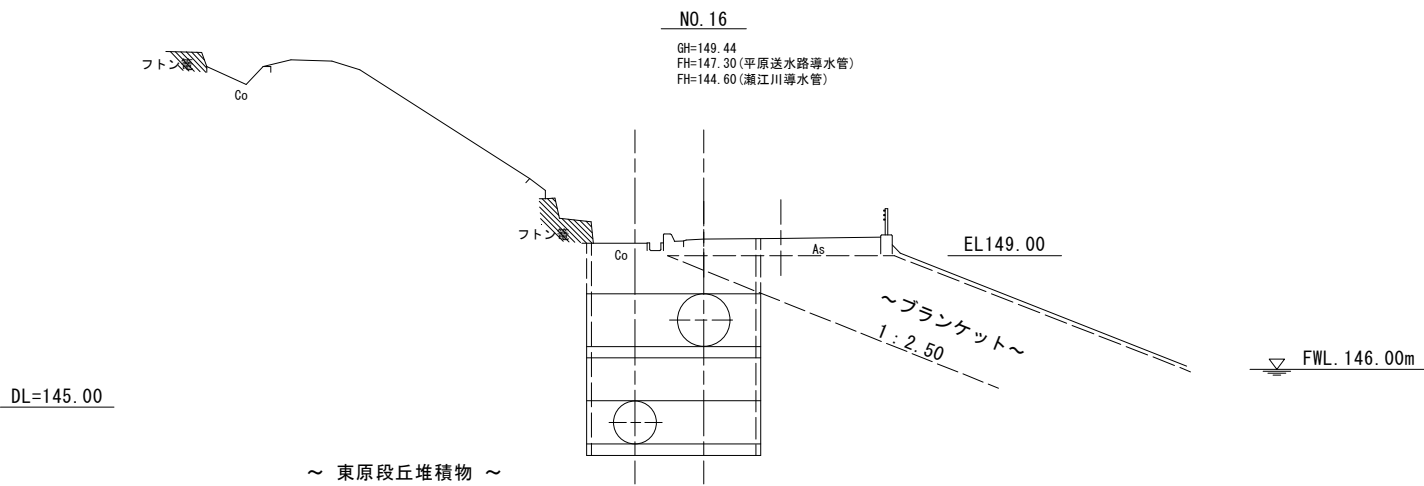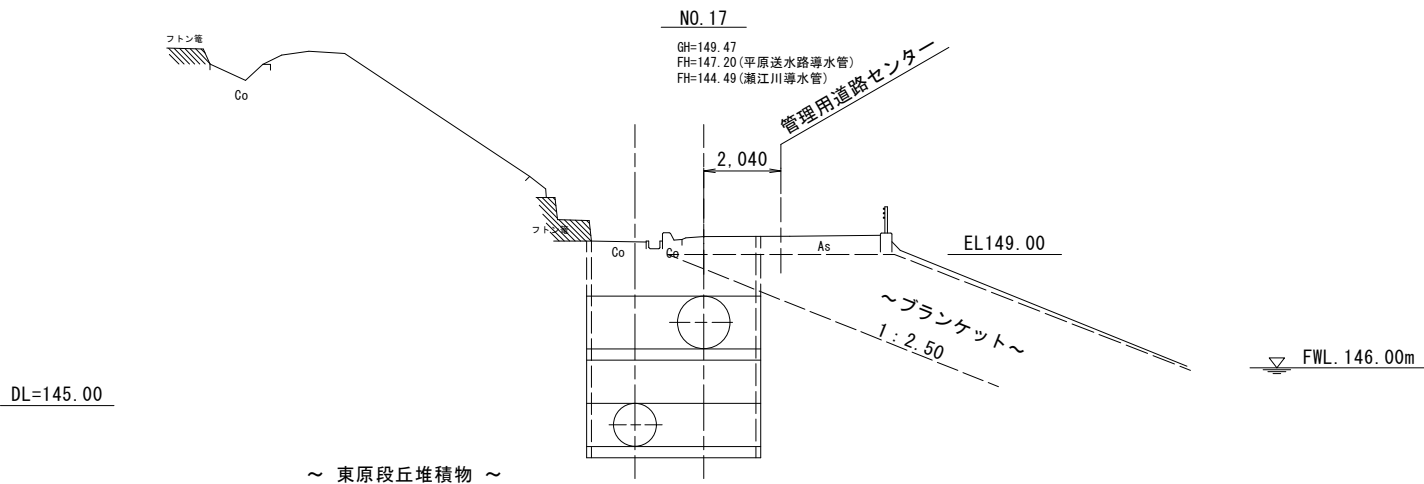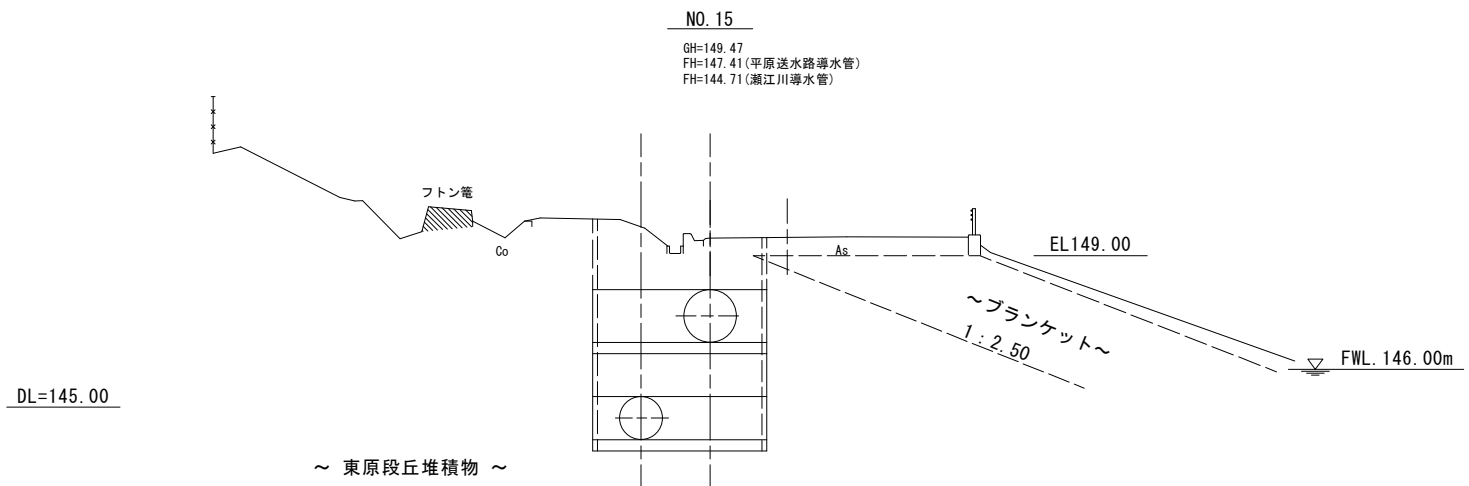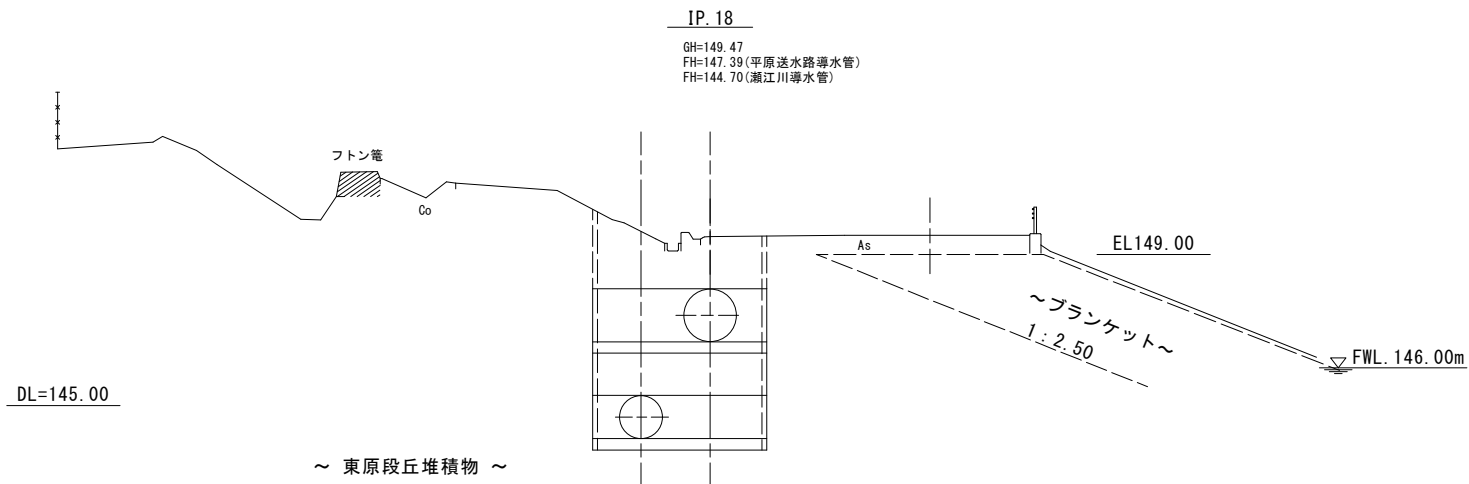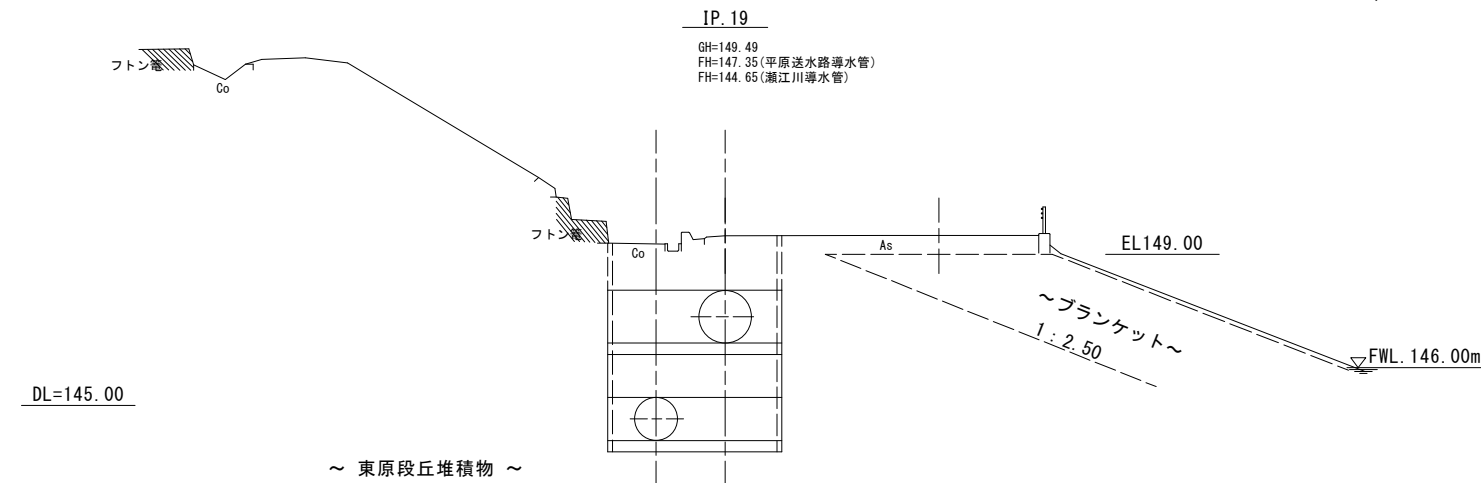


工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	横断図 (2/2)		
年 月 日			
尺 度	S=1:100	図面番号	2 - 3 - 2/2
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

標準断面図

S=1:50


(施工対象外)
タイプ1 (φ1,800)

平原送水路導水管分岐部
L=6.50m

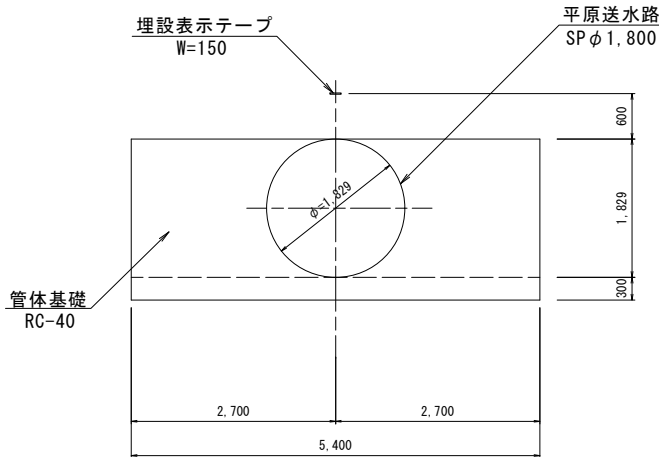


タイプ3 (φ1,350)

NO. 1+27.62~NO. 3+35.66 L=92.08m

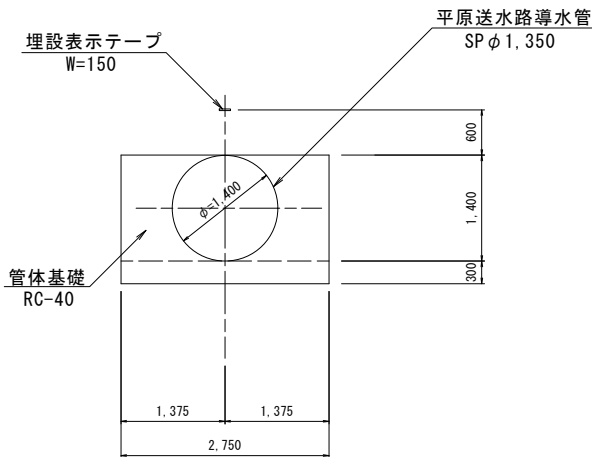


タイプ5 (φ1,350+φ1,100)

NO. 14+8.03~NO. 16+49.92 L=144.85m

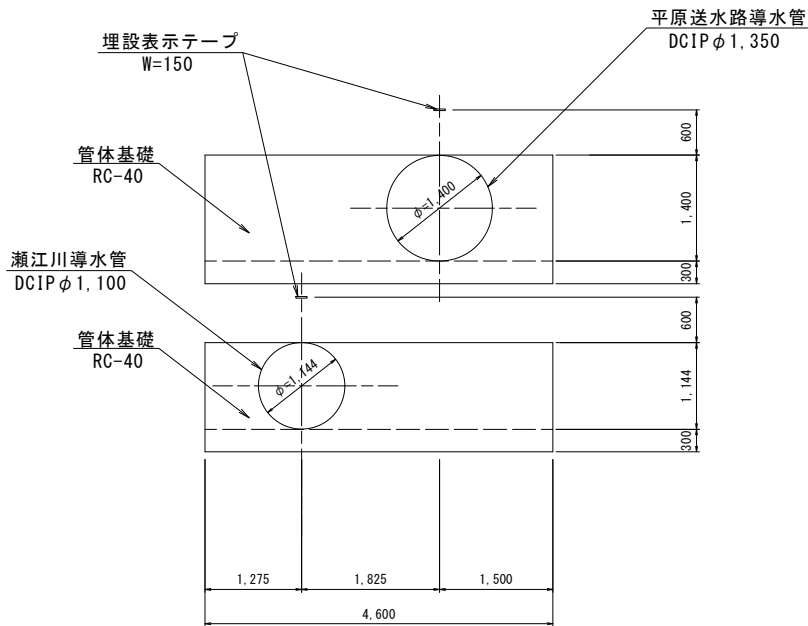


(施工対象外)
タイプ2 (φ1,350)

NO. 7+21.77~NO. 11+6.00 L=185.98m
IP. 15~IP. 16 L=52.50m

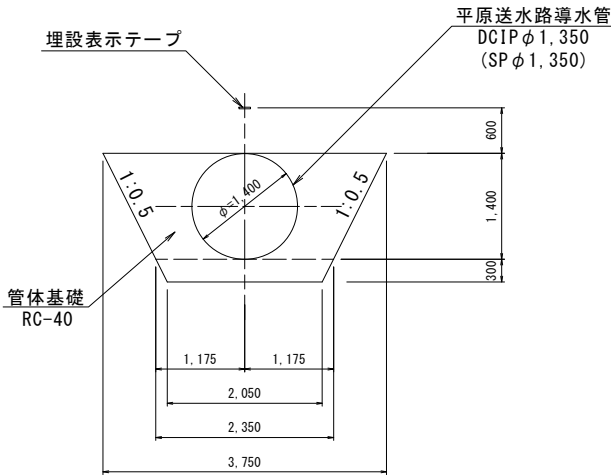


(施工対象外)
タイプ4 (φ1,100)

BP~NO. 14+9.50 L=15.11m

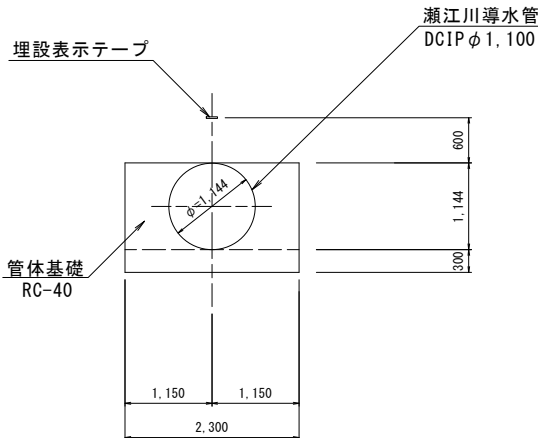

(施工対象外)
タイプ6 (φ400)

1号排泥工部
L=13.80m

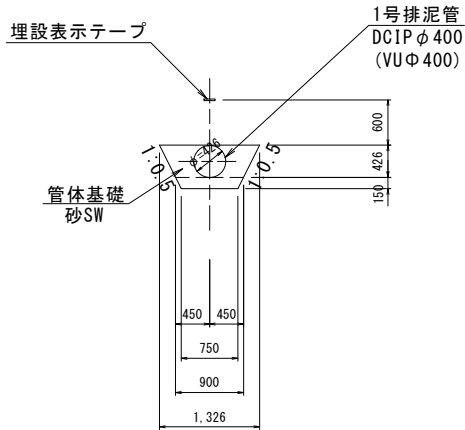


工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	標準断面図		
年 月 日			
尺 度	S=1:50	図面番号	2 - 4
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		


スラスト対策図

NOSCALE

水平スラストブロック

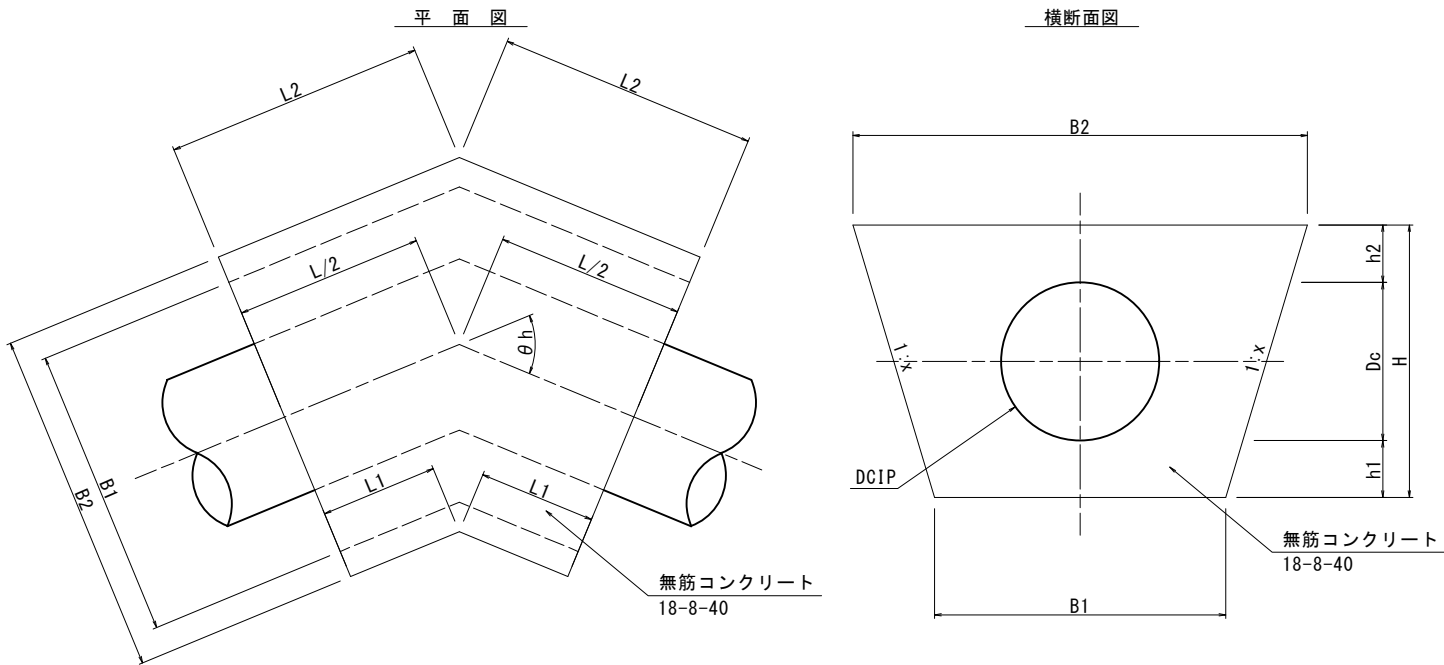


鉛直スラストブロック

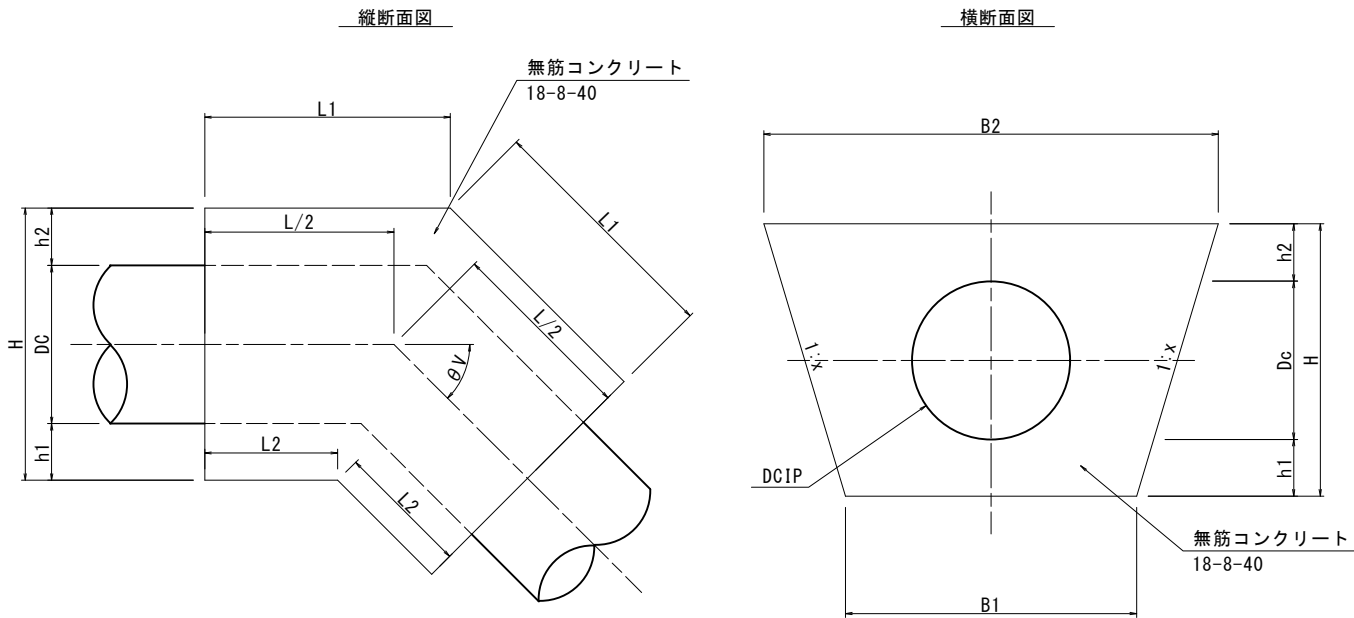

横断面図

(建込簡易土留工区間)

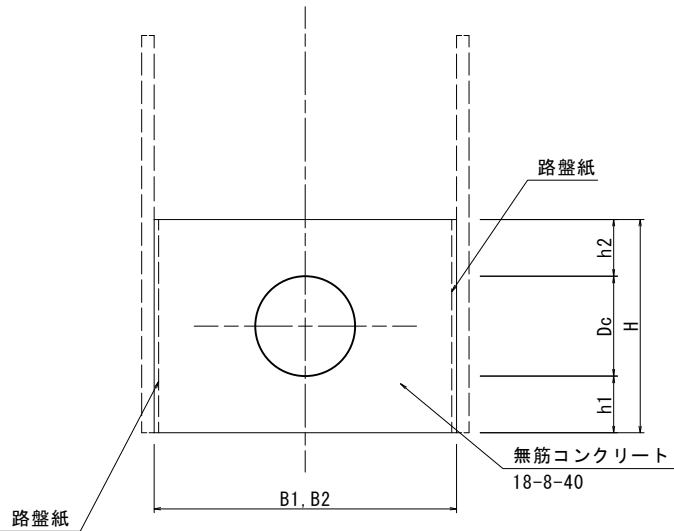

スラストブロック寸法表


	測点	口径 (mm)	水平偏角 θ_h (° ' ")	鉛直偏角 θ_v (° ' ")	使用異形管	x	Dc (m)	B1 (m)	B2 (m)	H (m)	h1 (m)	h2 (m)	L (m)	L1 (m)	L2 (m)	備考
(施工対象外)	IP. 2	1,400	90° 0' 16"	0° 0' 0"	90°	1:0.0	1.400	2.750	2.750	1.850	0.300	0.150	2.750	1.375	1.375	
(施工対象外)	IP. 3	1,400	45° 0' 32"	0° 0' 0"	45°	1:0.0	1.400	2.750	2.750	1.850	0.300	0.150	1.200	1.170	0.030	
(施工対象外)	IP. 4	1,400	45° 0' 24"	0° 7' 20"	45°	1:0.0	1.400	2.750	2.750	1.850	0.300	0.150	1.200	1.170	0.030	
(施工対象外)	IP. 5	1,400	13° 8' 5"	0° 0' 0"	11° 1/4	1:0.0	1.400	2.750	2.750	1.850	0.300	0.150	0.400	0.358	0.042	
	IP. 6	1,400	13° 7' 56"	0° 0' 0"	11° 1/4	1:0.0	1.400	2.750	2.750	1.850	0.300	0.150	0.400	0.358	0.042	
	IP. 6-1	1,400	45° 0' 0"	0° 0' 0"	45°	1:0.0	1.400	2.750	2.750	1.850	0.300	0.150	1.200	1.170	0.030	
	IP. 6-2	1,400	45° 0' 0"	0° 0' 0"	45°	1:0.0	1.400	2.750	2.750	1.850	0.300	0.150	1.200	1.170	0.030	
(施工対象外)	IP. 6-3	1,400	45° 0' 0"	0° 8' 56"	45°	1:0.0	1.400	2.750	2.750	1.850	0.300	0.150	1.200	1.170	0.030	
(施工対象外)	IP. 6-4	1,400	45° 0' 0"	0° 8' 56"	45°	1:0.0	1.400	2.750	2.750	1.850	0.300	0.150	1.200	1.170	0.030	

工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	スラスト対策図		
年 月 日			
尺 度	NOSCALE	図面番号	2 - 5
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

中継吐水槽構造図(1/3)


位置図

S=1:250

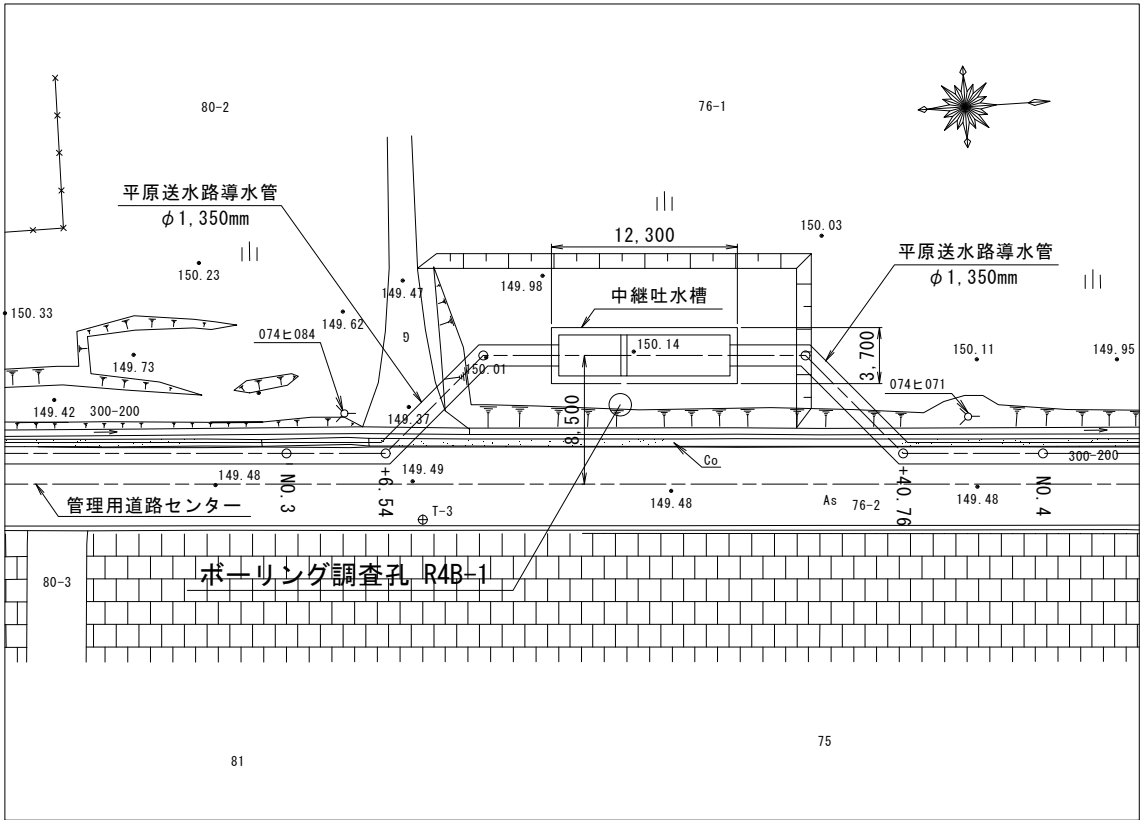


平面図

S=1:100

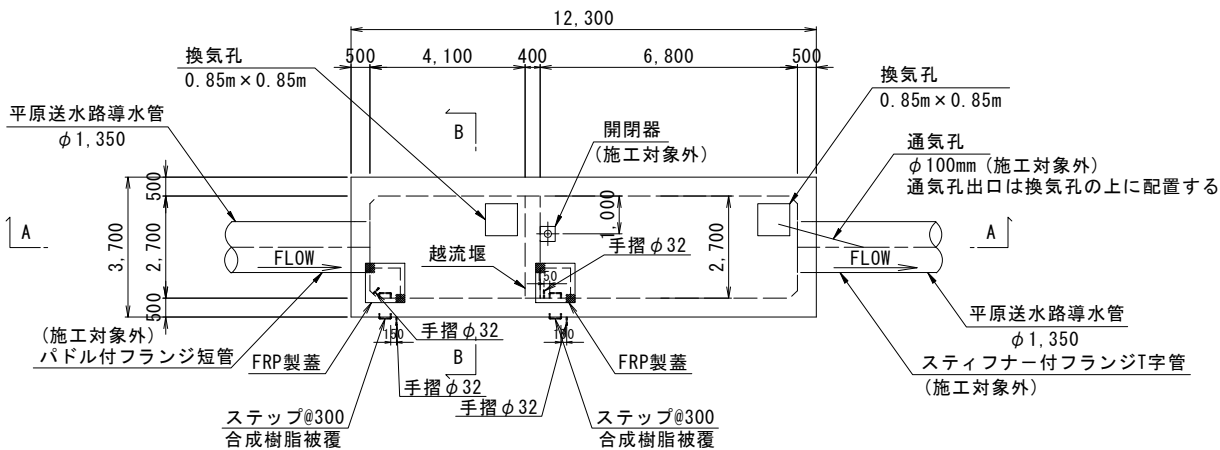


A-A断面図

S=1:100

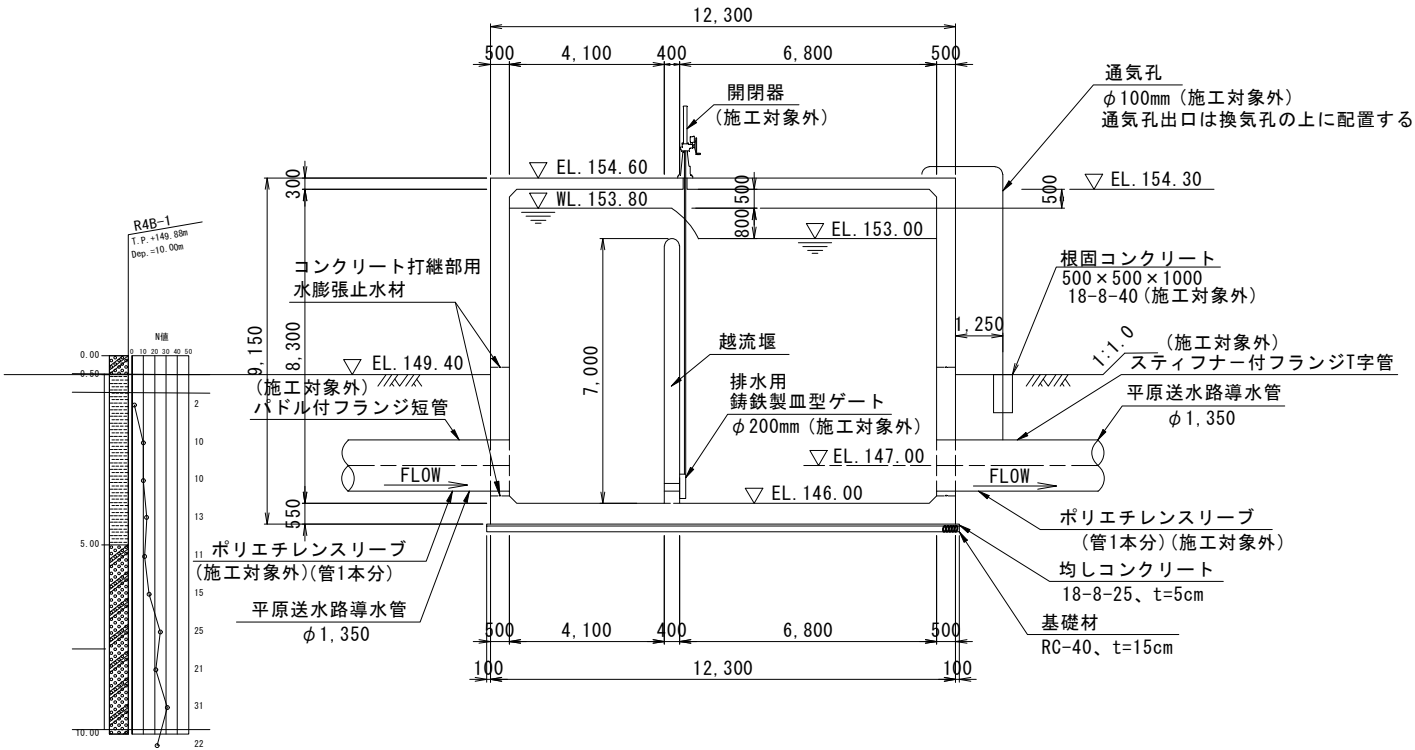






B-B断面図

S=1:100

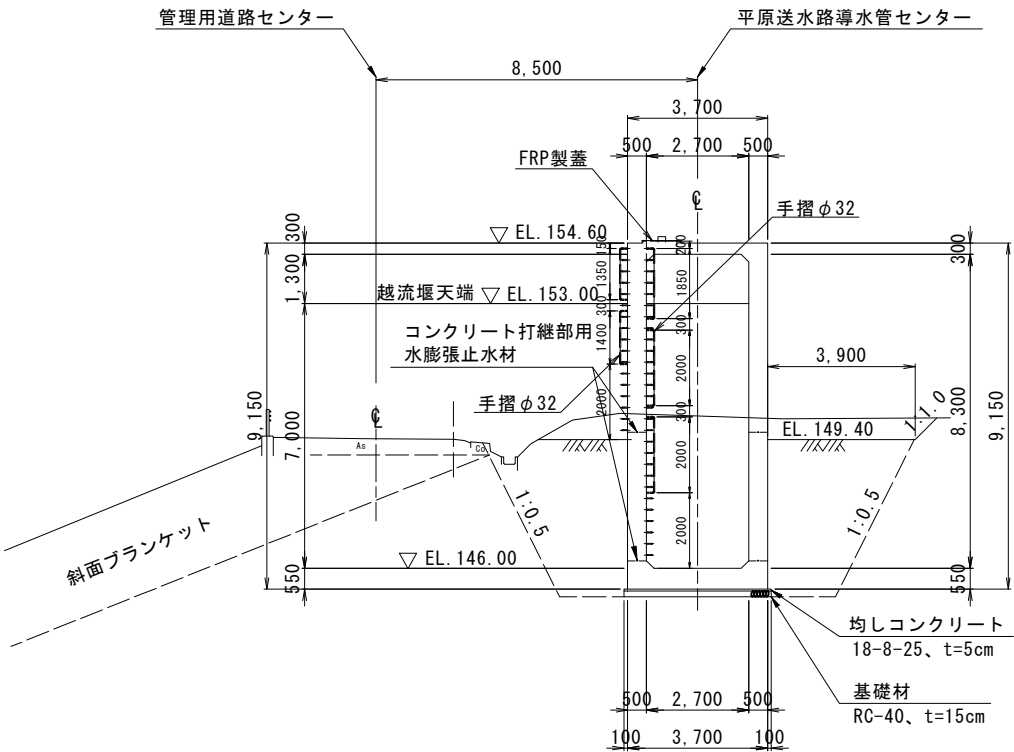

工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	中継吐水槽構造図(1/3)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	2 - 6 - 1/3
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

中継吐水槽構造図(2/3)

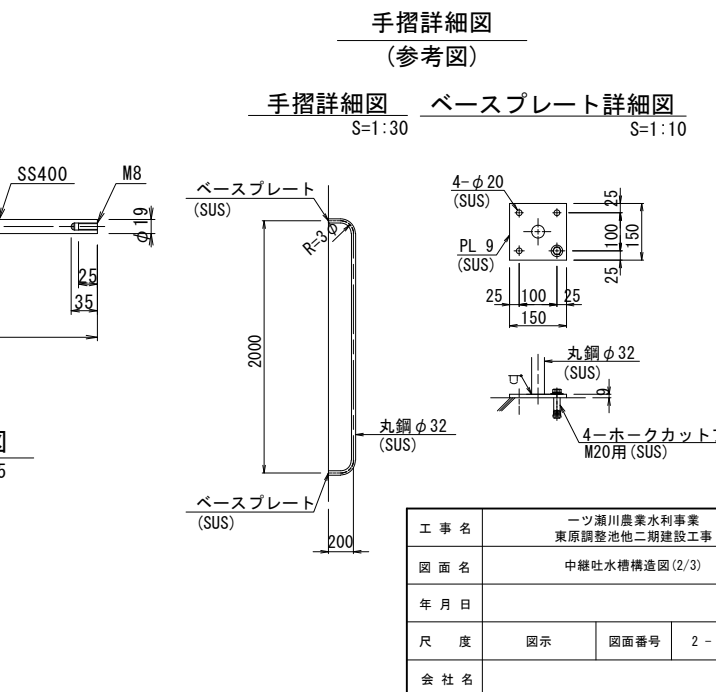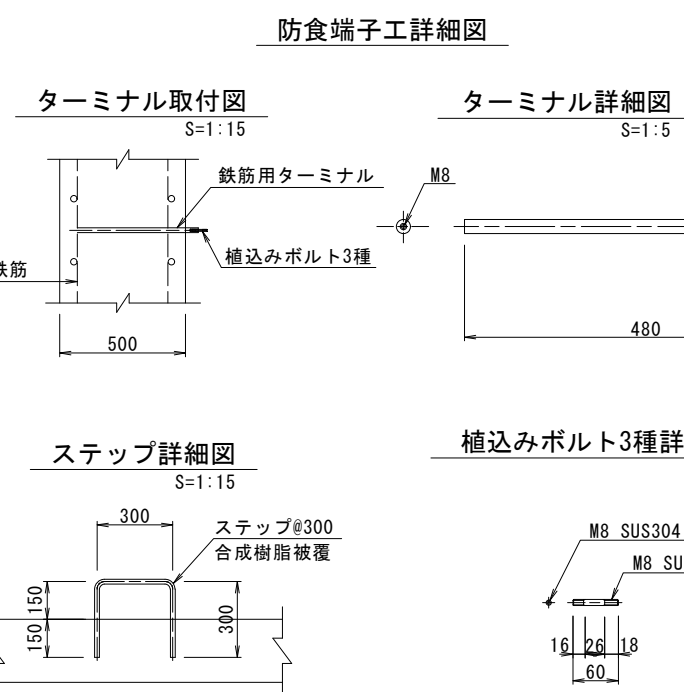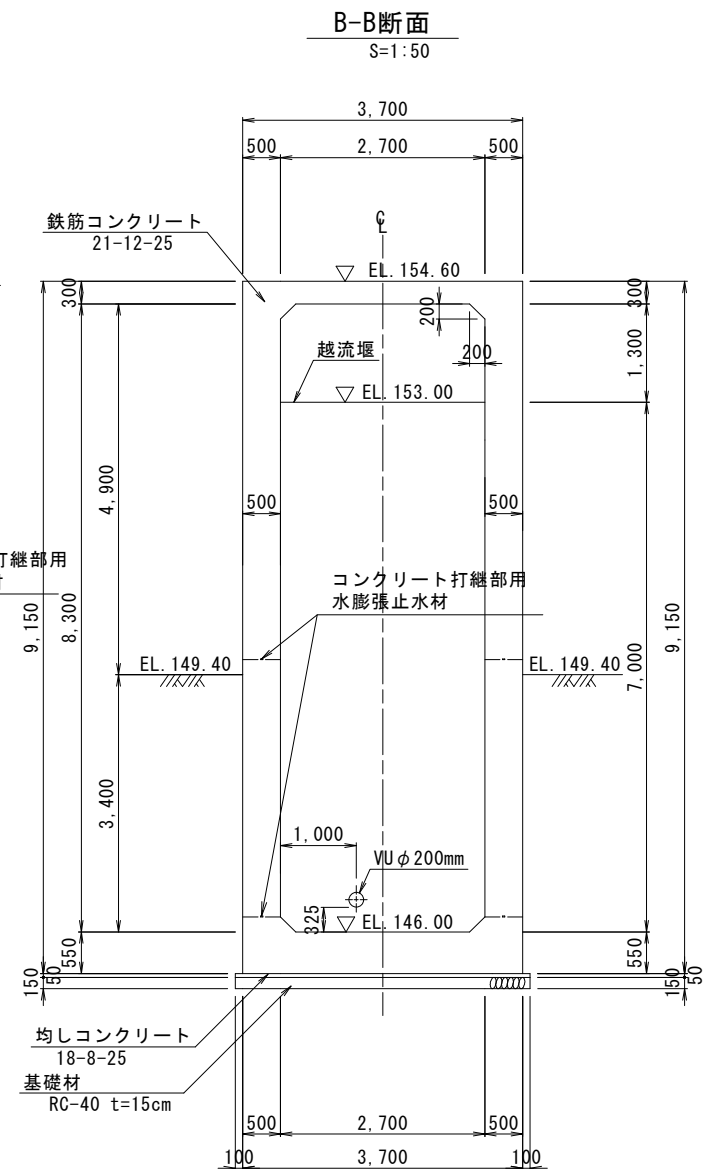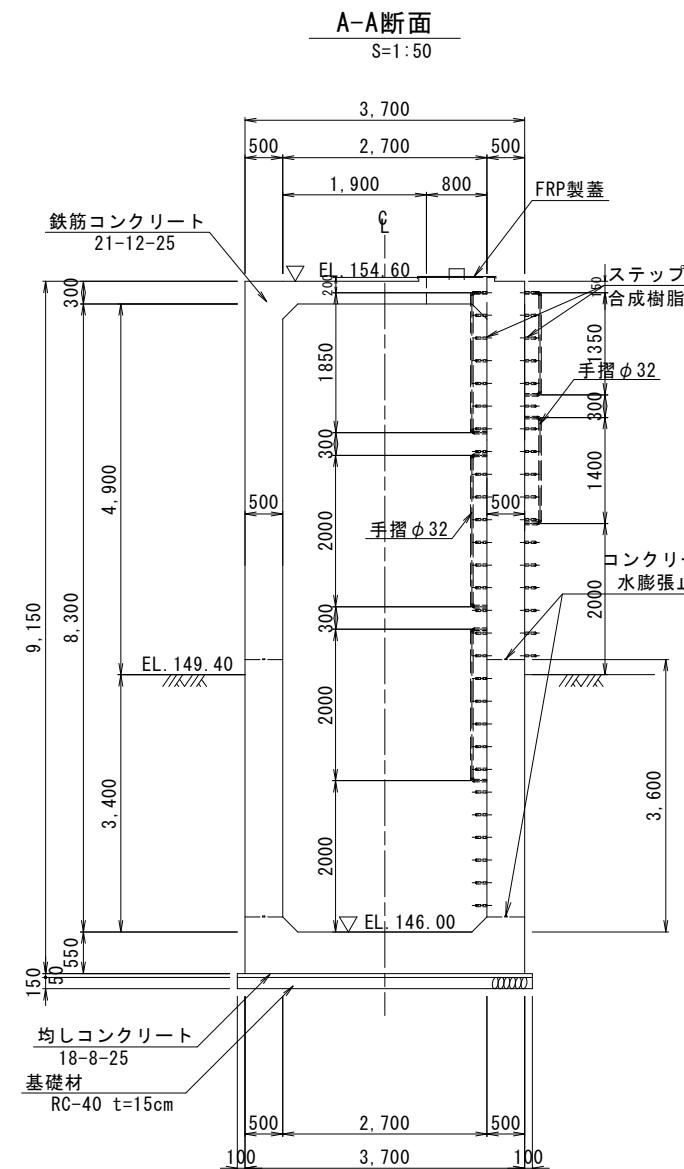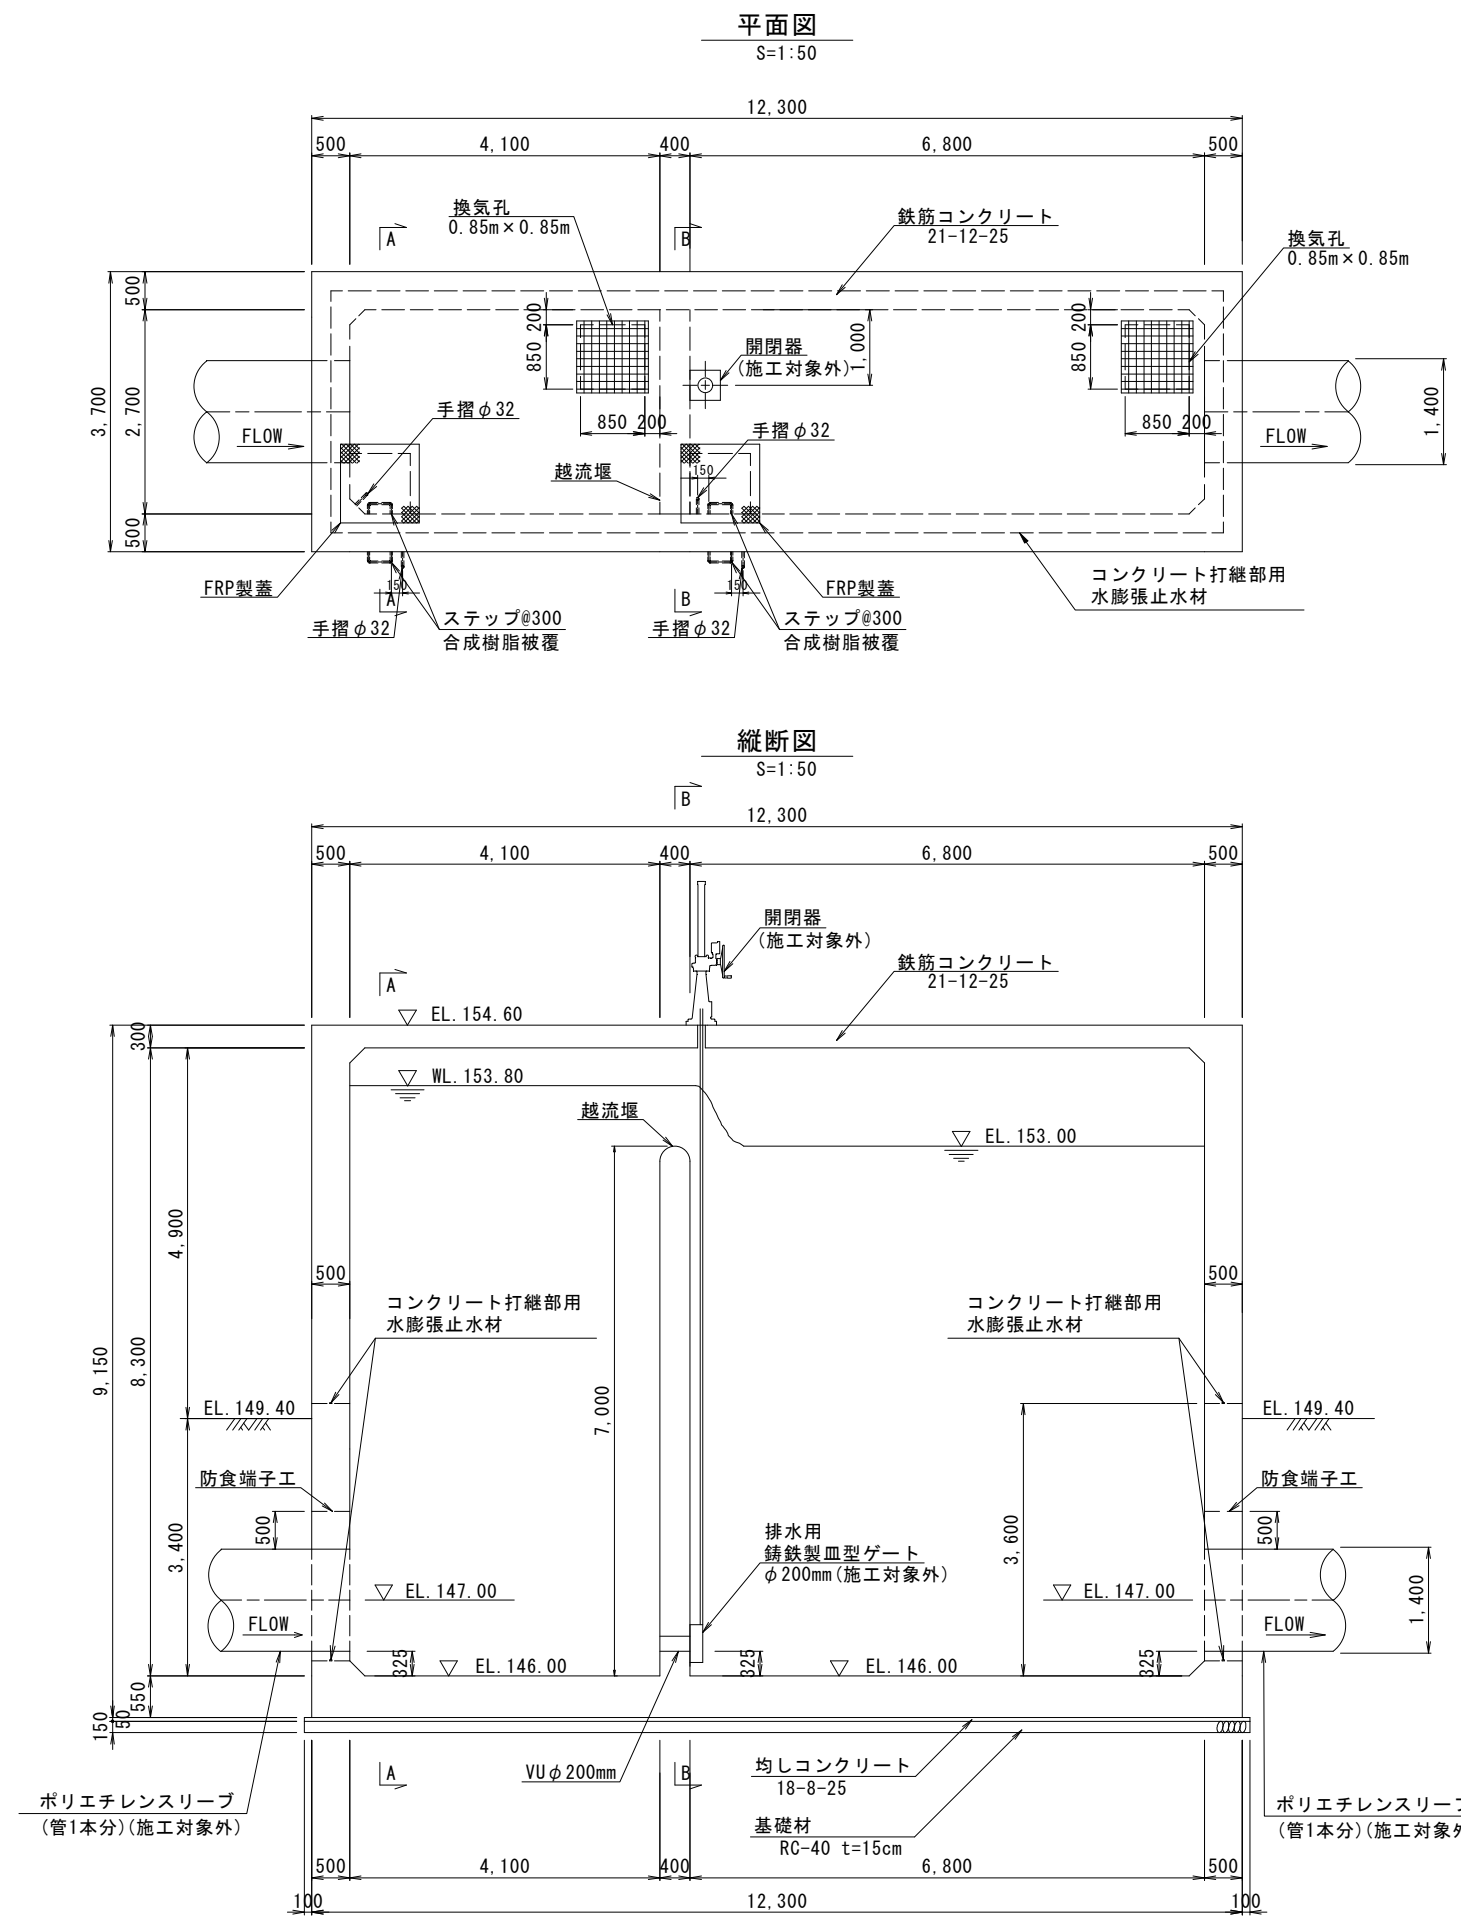


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図面名	中継吐水槽構造図(2/3)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	2-6-2/3
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		


中継吐水槽構造図(3/3)

FRP製蓋詳細図

S=1:20

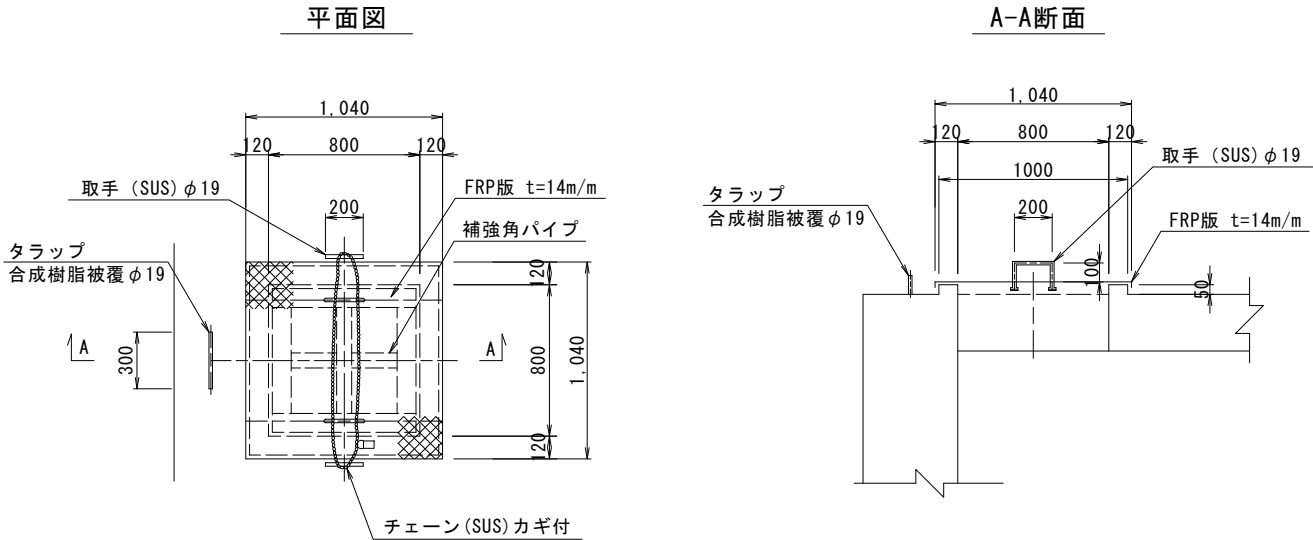


打継目処理詳細図

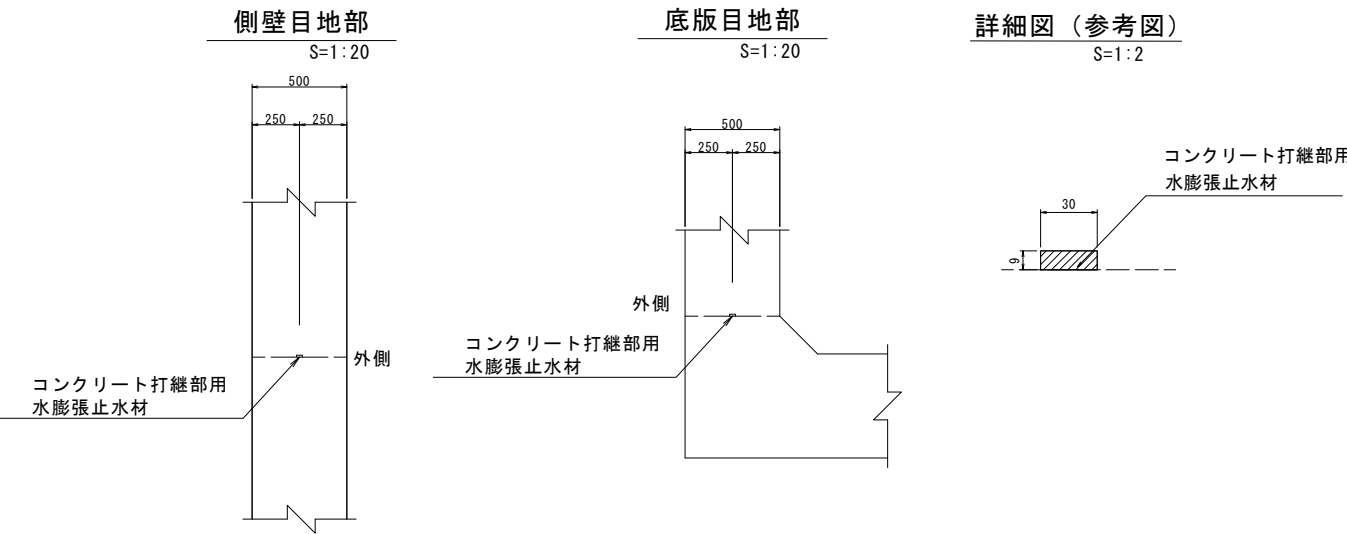

換気孔詳細図


S=1:20

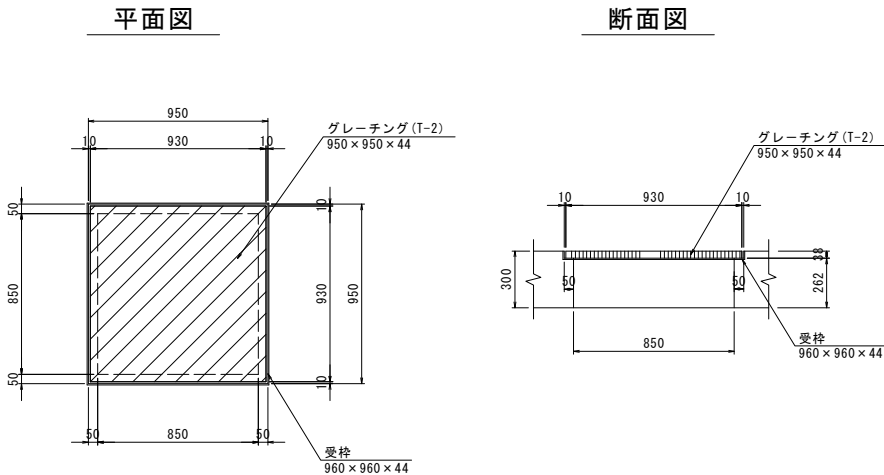


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池二期建設工事		
図面名	中継吐水槽構造図(3/3)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	2 - 6 - 3/3
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

中継吐水槽配筋図(1/5)


1-1 断面图

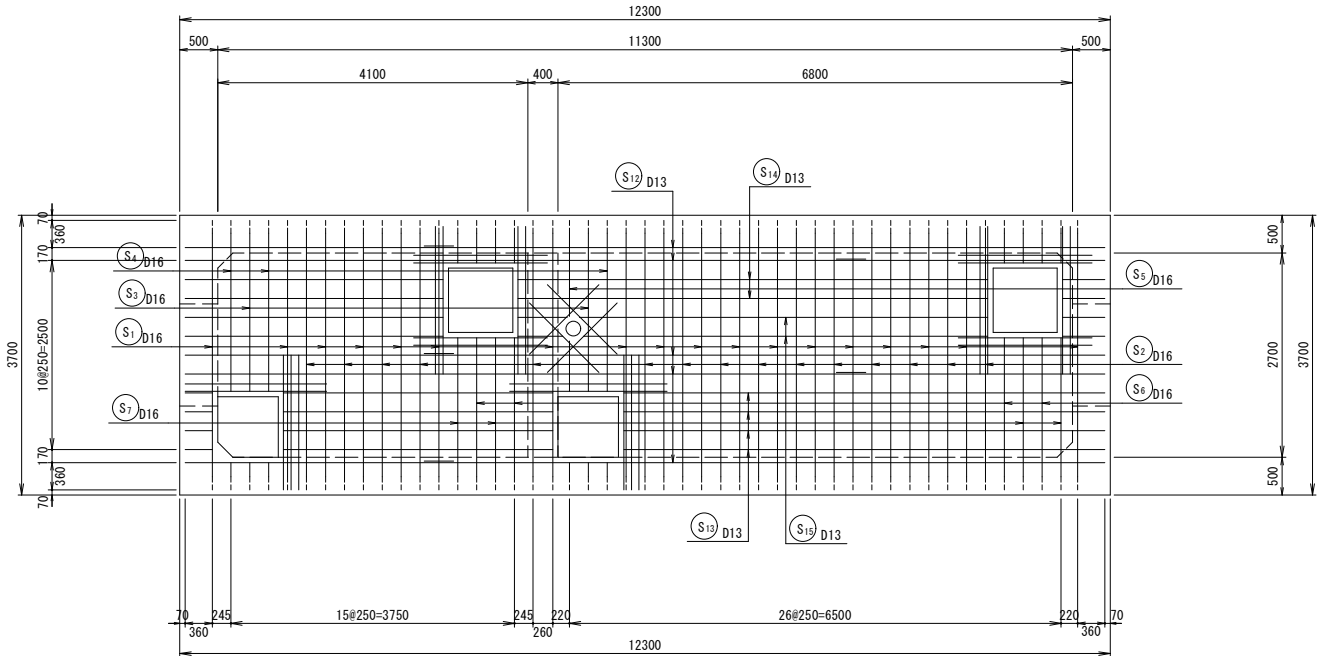


2-2 断面图

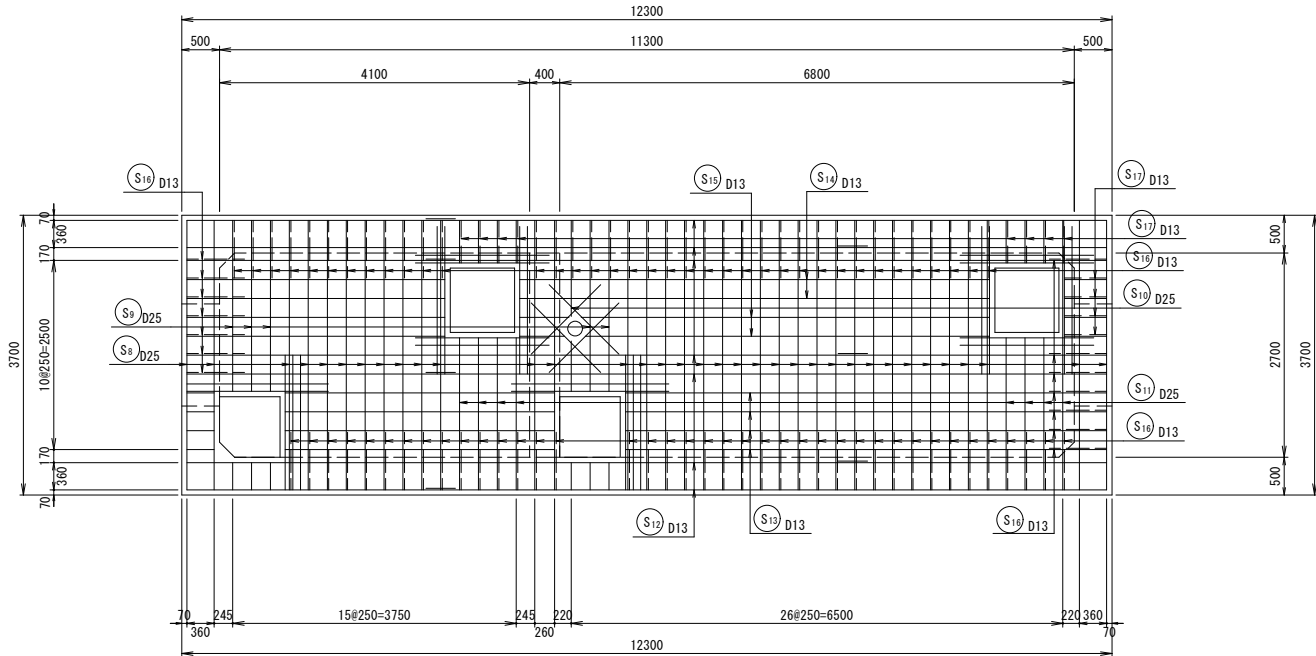


A-A 断面图

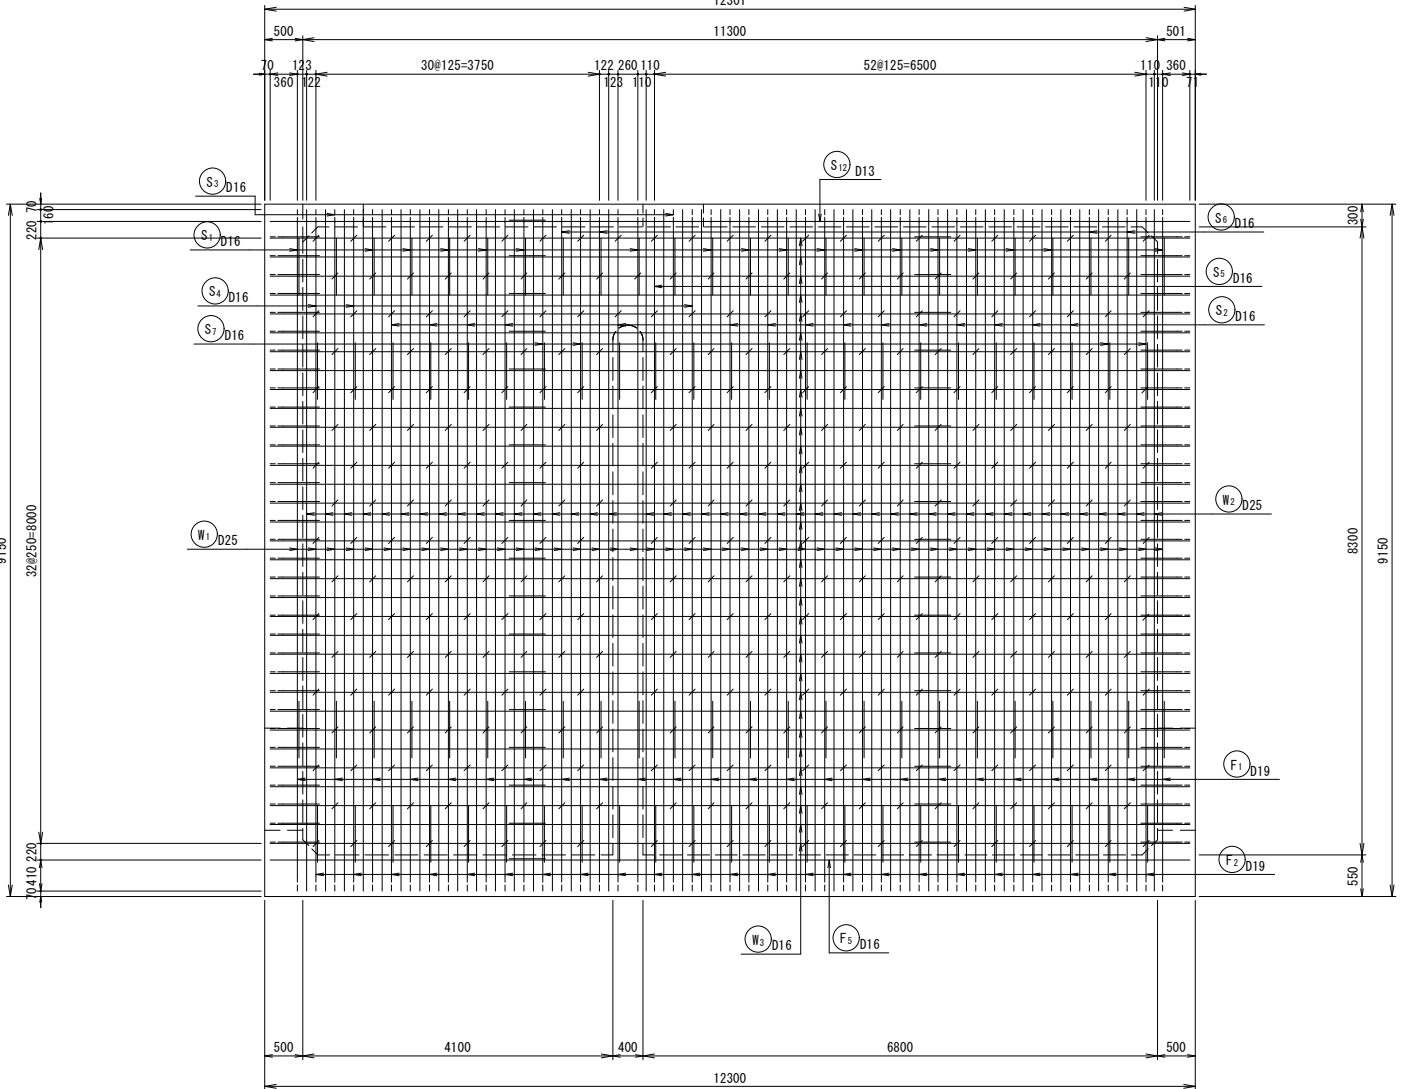

F-F 断面图

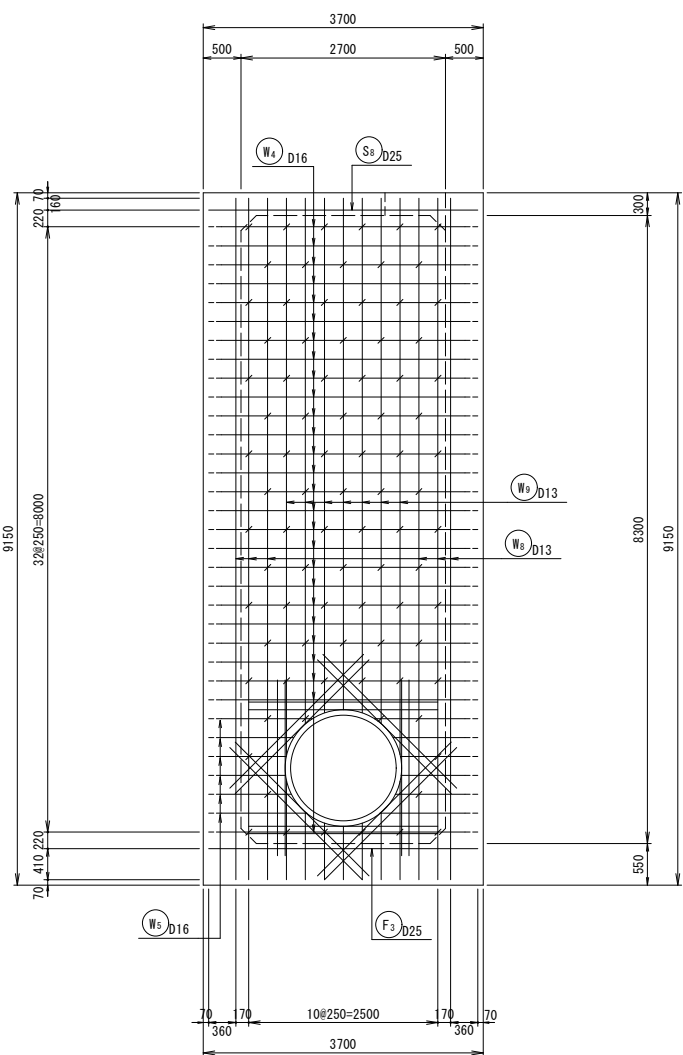

断面位置图

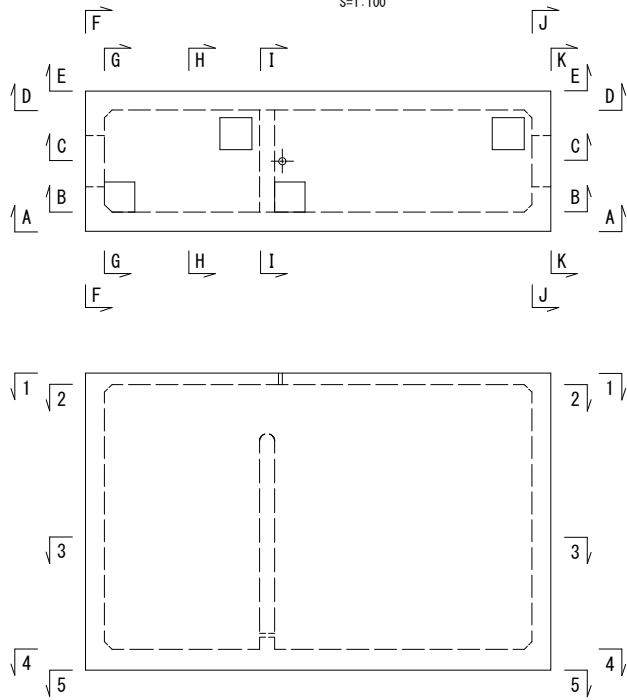


工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	中継吐水槽配筋図 (1/5)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	2 - 7 - 1/5
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

中継吐水槽配筋図(2/5)


3-3 断面图

S=1:50

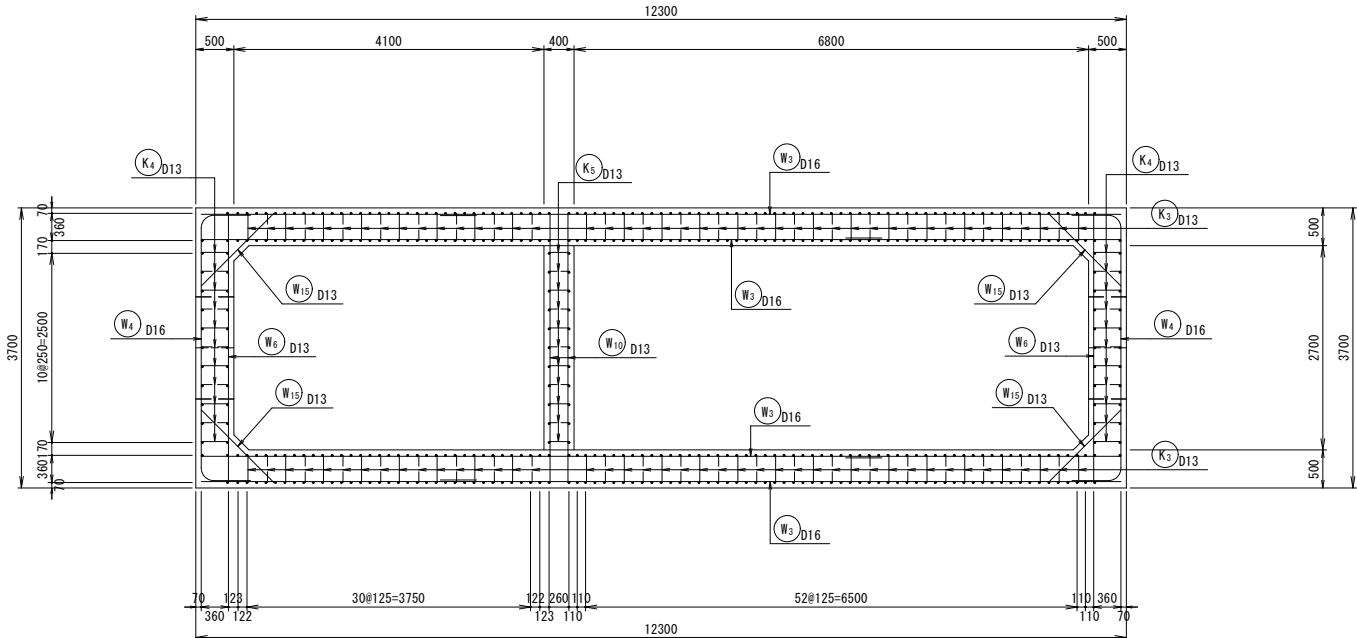


B-B 断面图

S=1 : 50

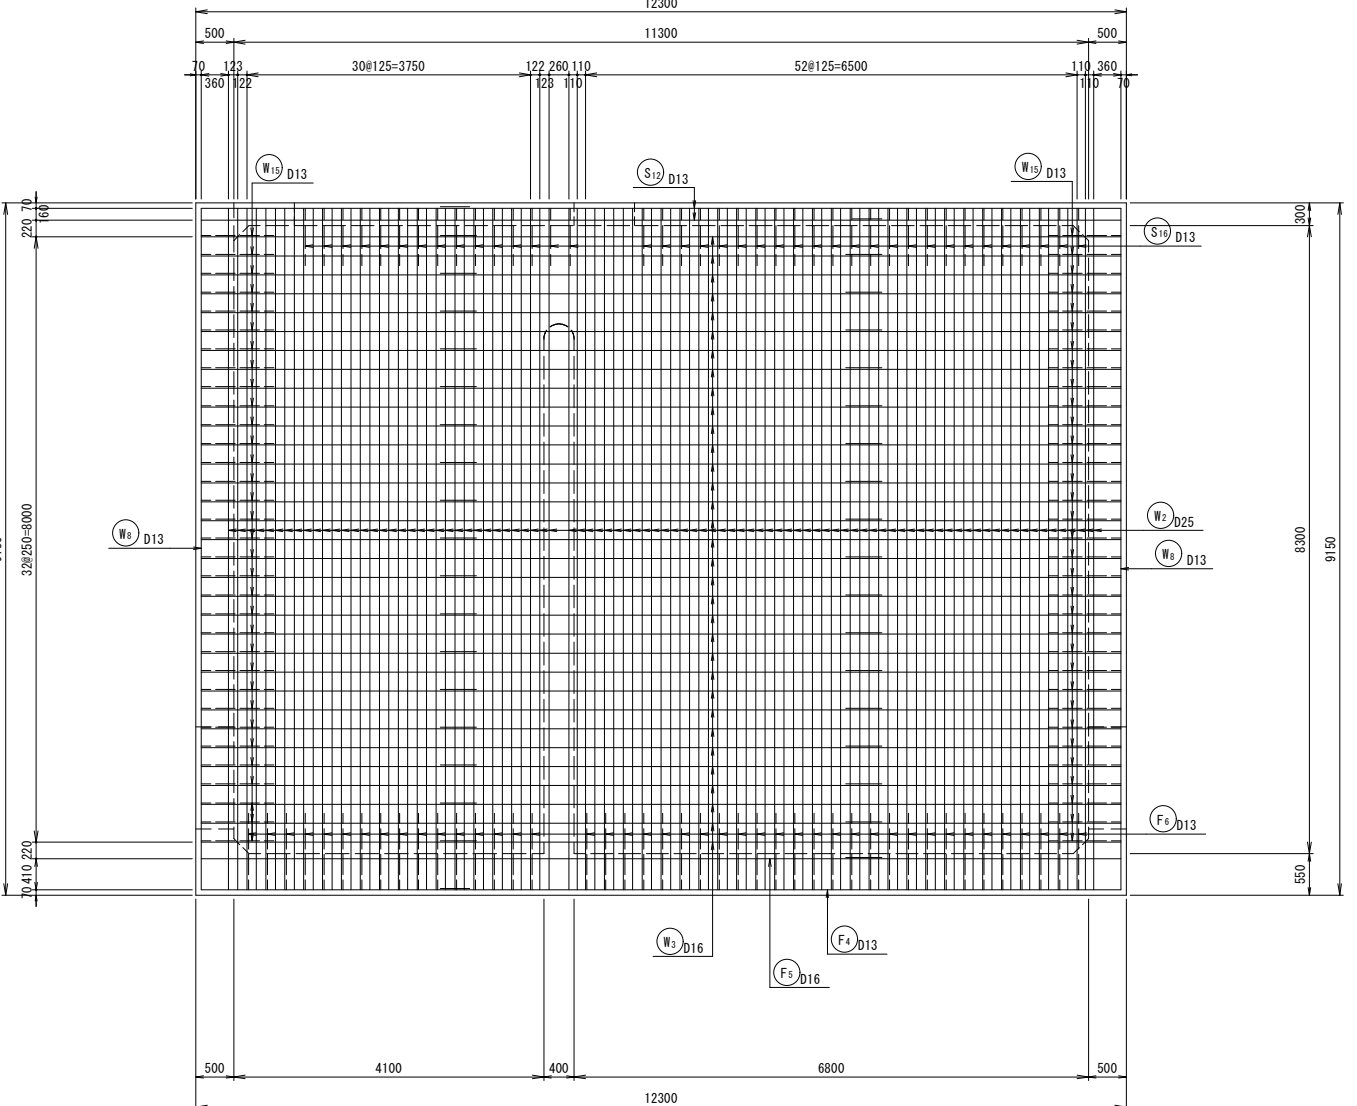


4-4 断面図

S=1:50

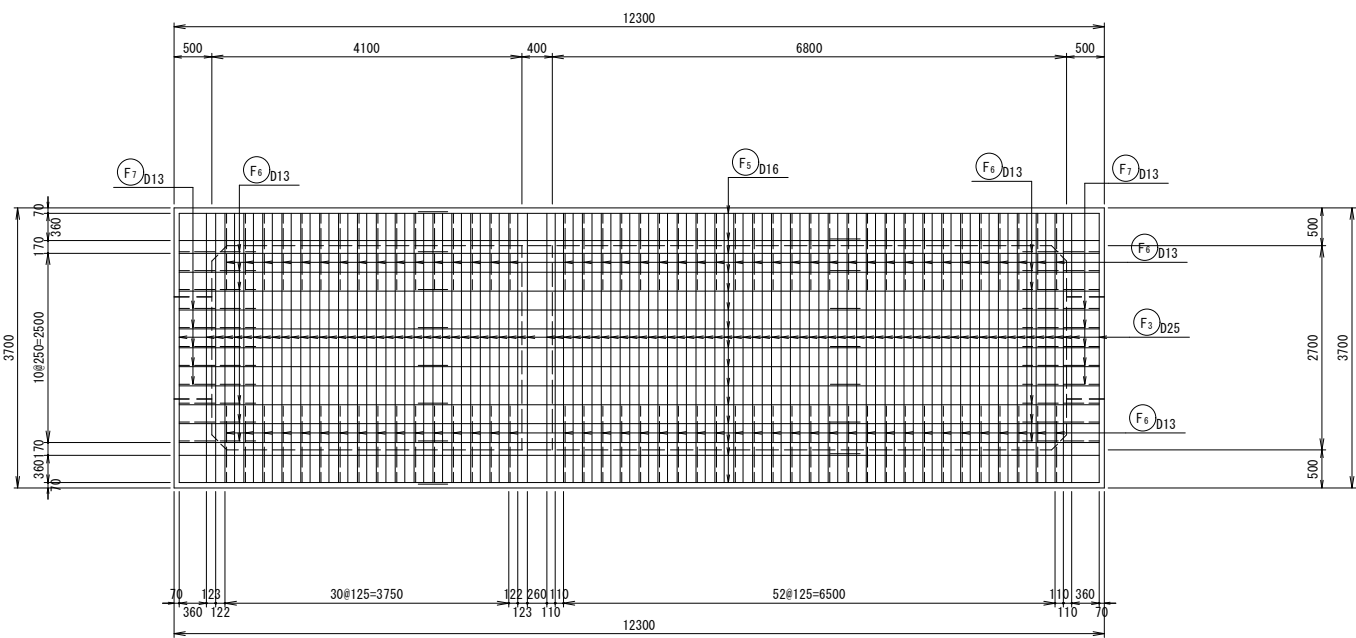


G-G 断面图

S=1 : 50

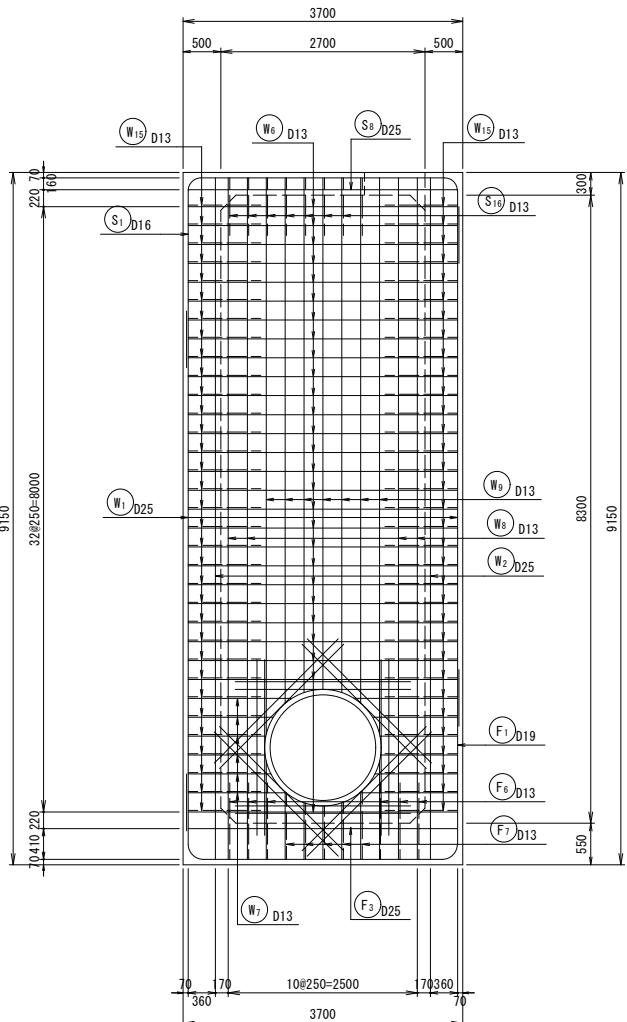

断面位置图

S=1:100

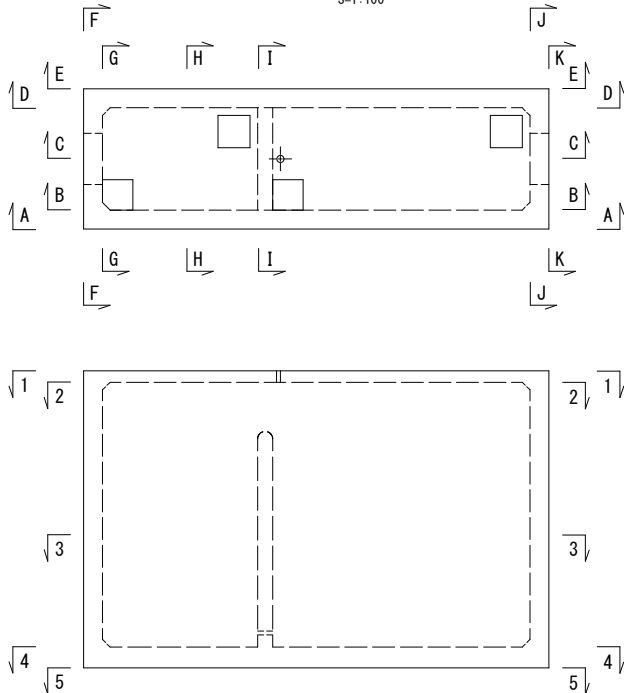


工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	中継吐水槽配筋図 (2/5)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	2 - 7 - 2/5
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

中継吐水槽配筋図(3/5)


5-5 断面图

S=1:50

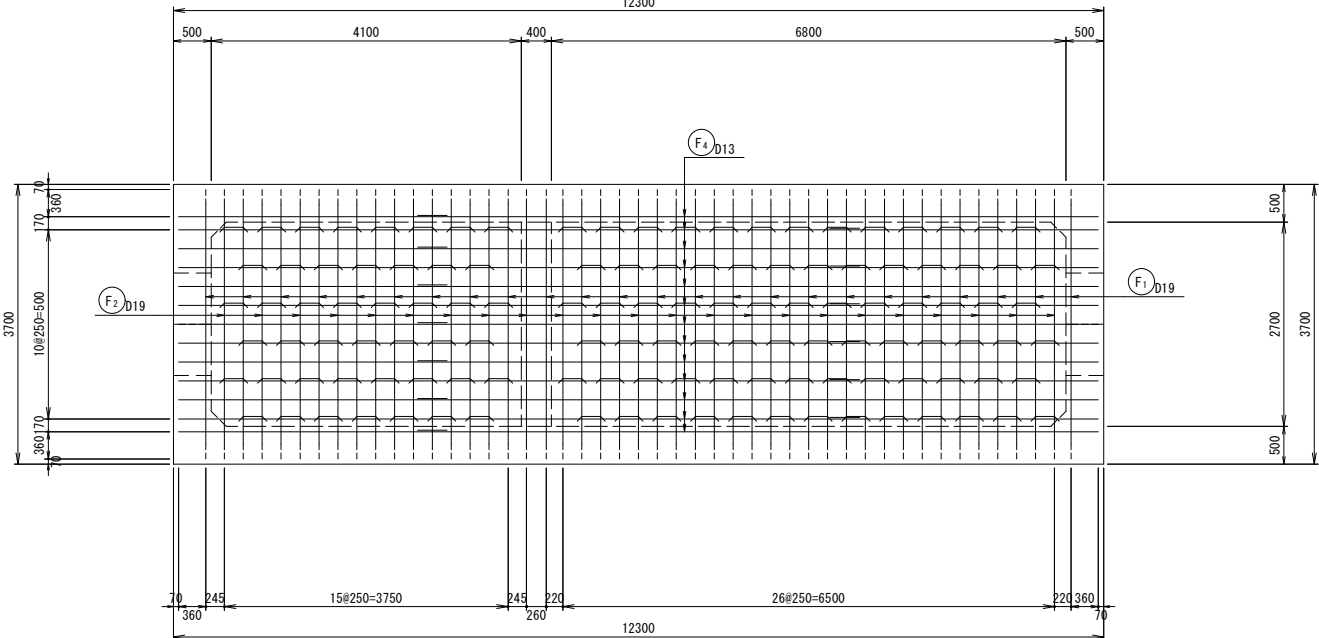


C-C 断面図

S=1:50

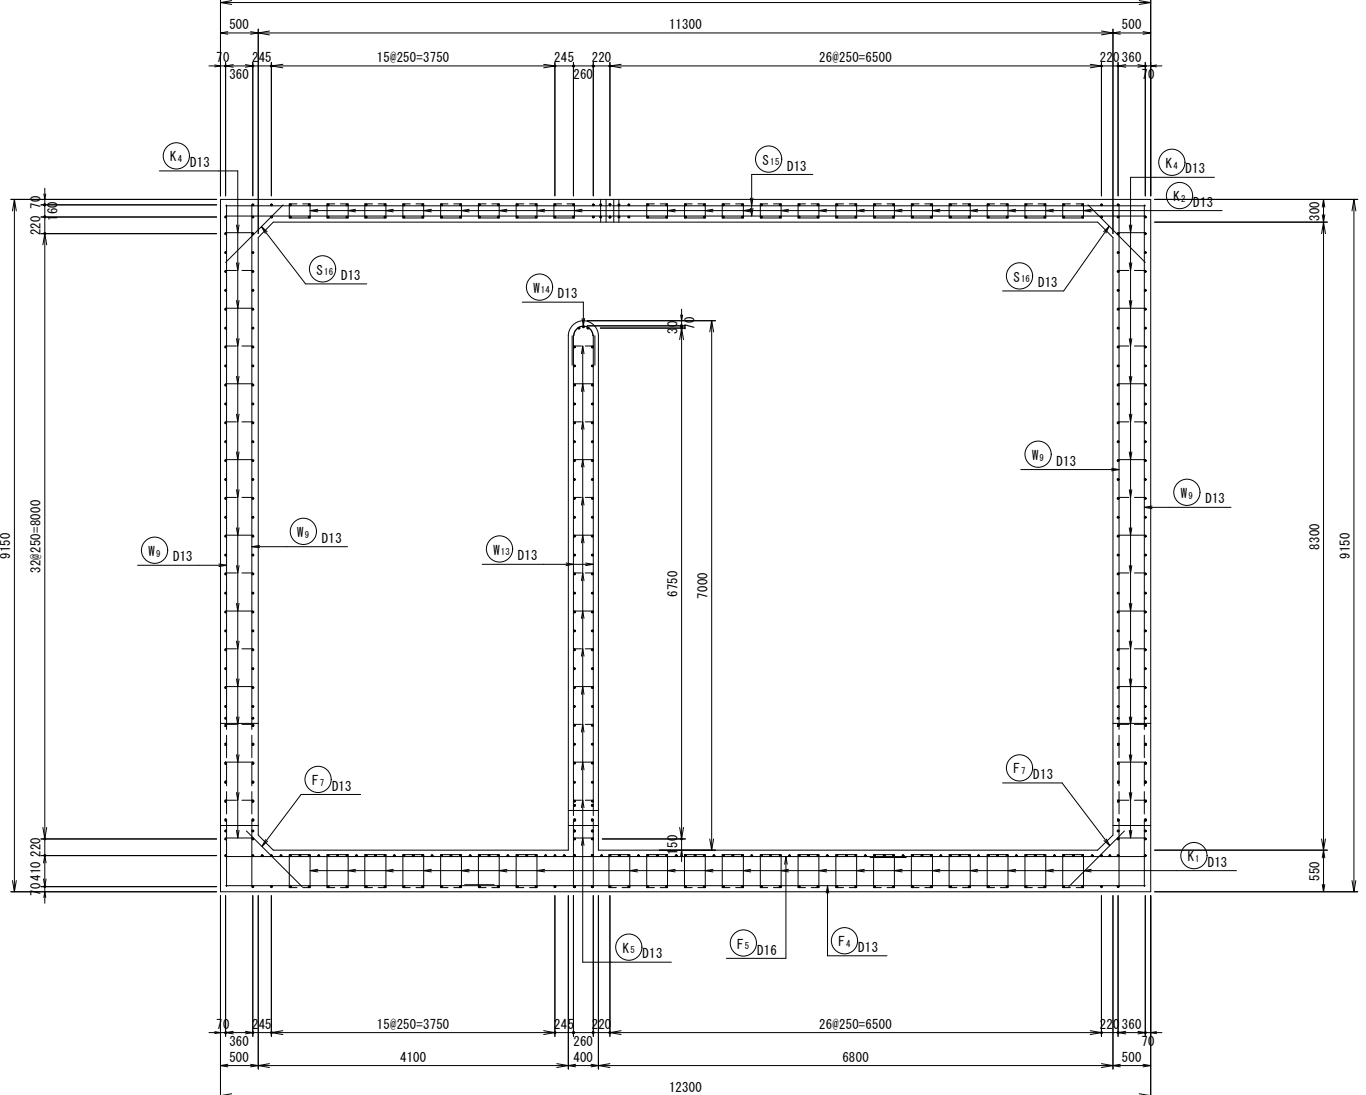


H-H断面图

S=1 : 50

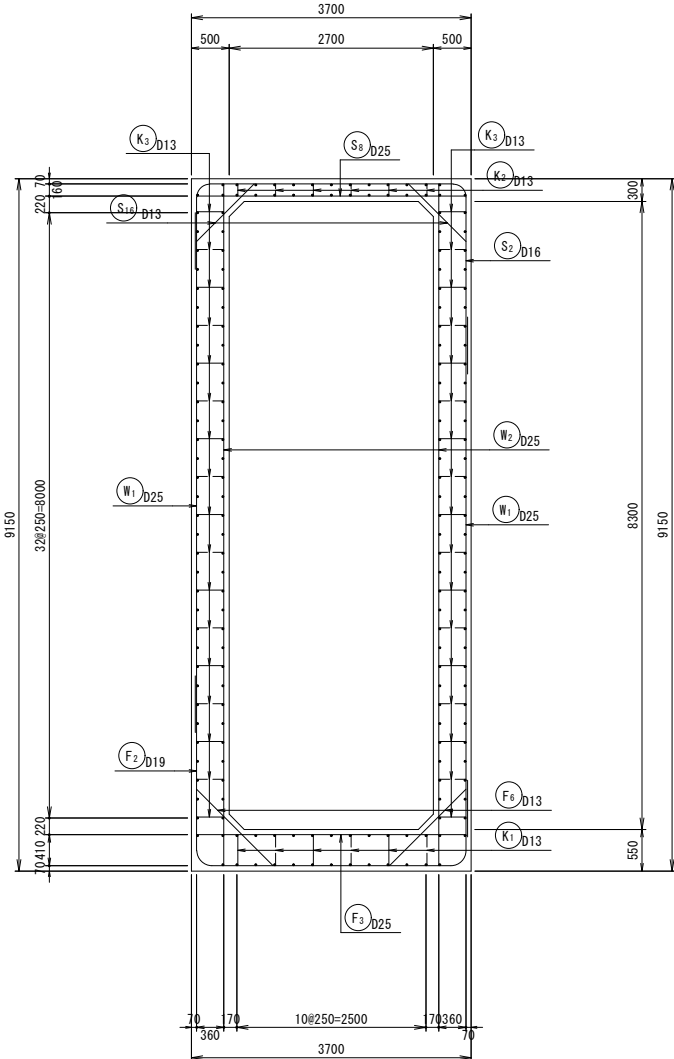


I-I 断面图

S=1:50

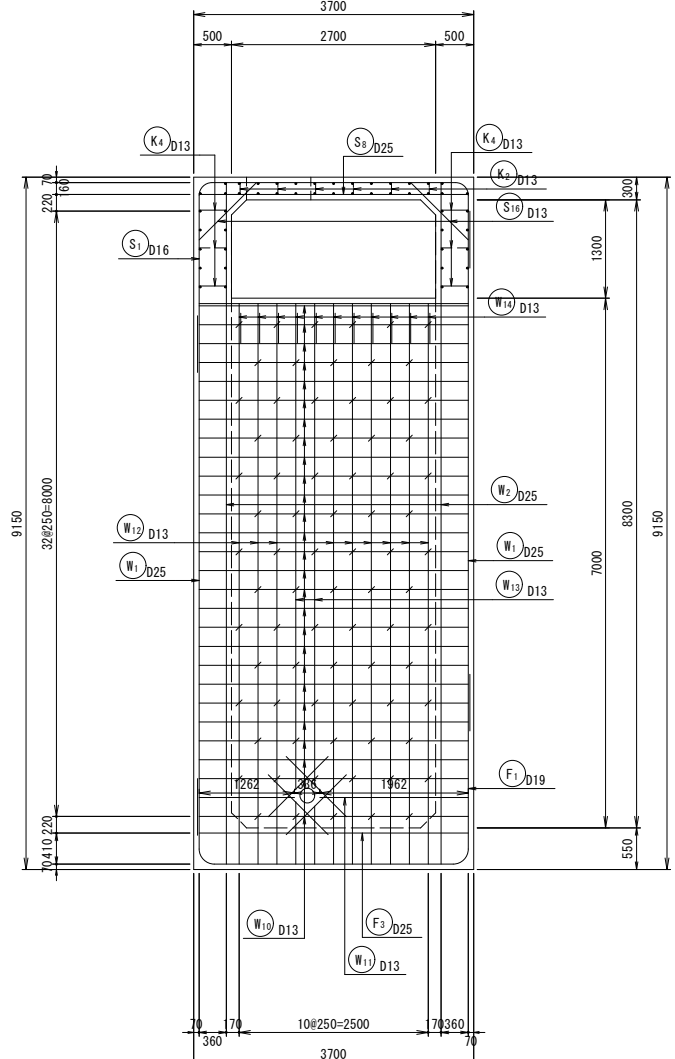

断面位置图

S=1:100

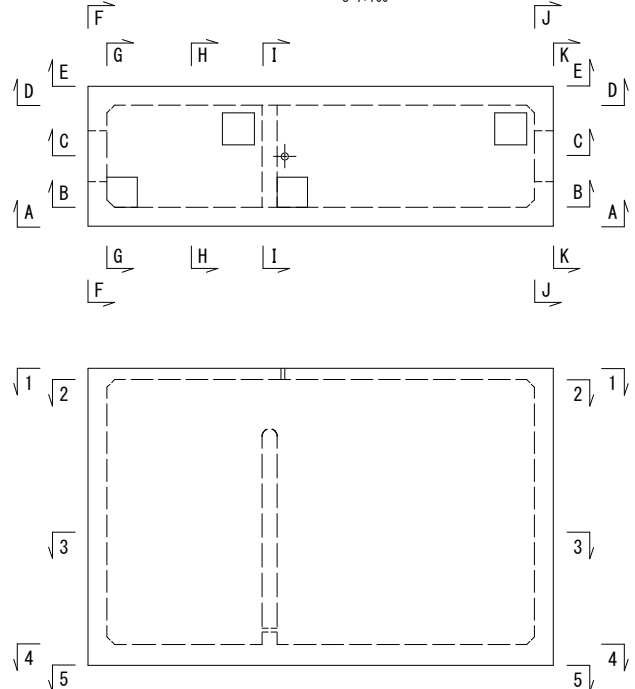


工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池二期建設工事		
図 面 名	中継吐水槽配筋図(3/5)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	2 - 7 - 3/5
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

中継吐水槽配筋図(4/5)


D-D断面図

S=1:50

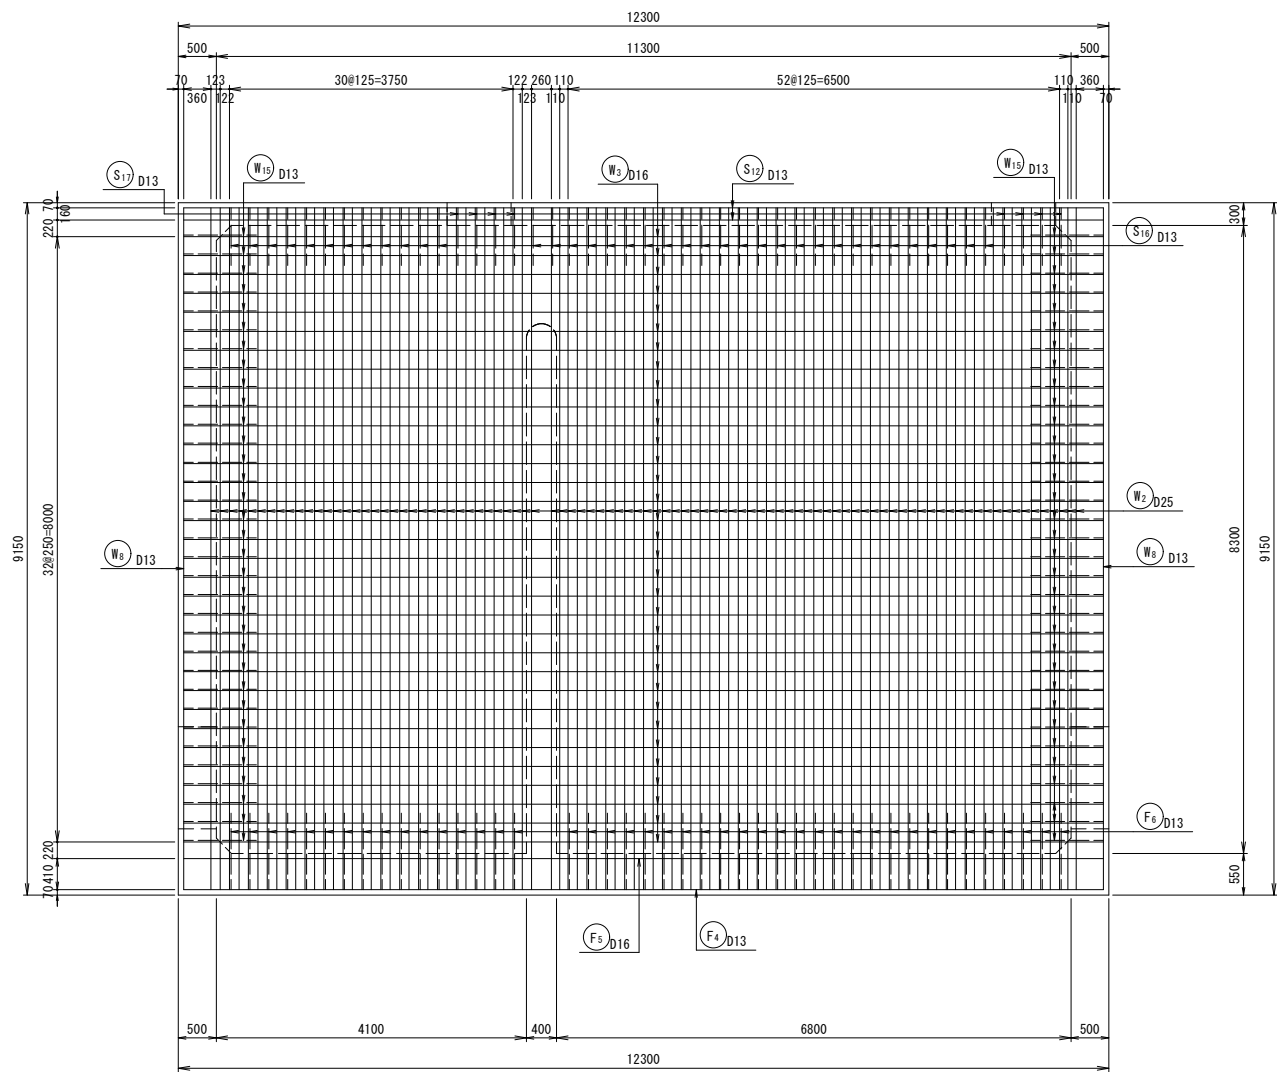


J-J断面図

S=1:50

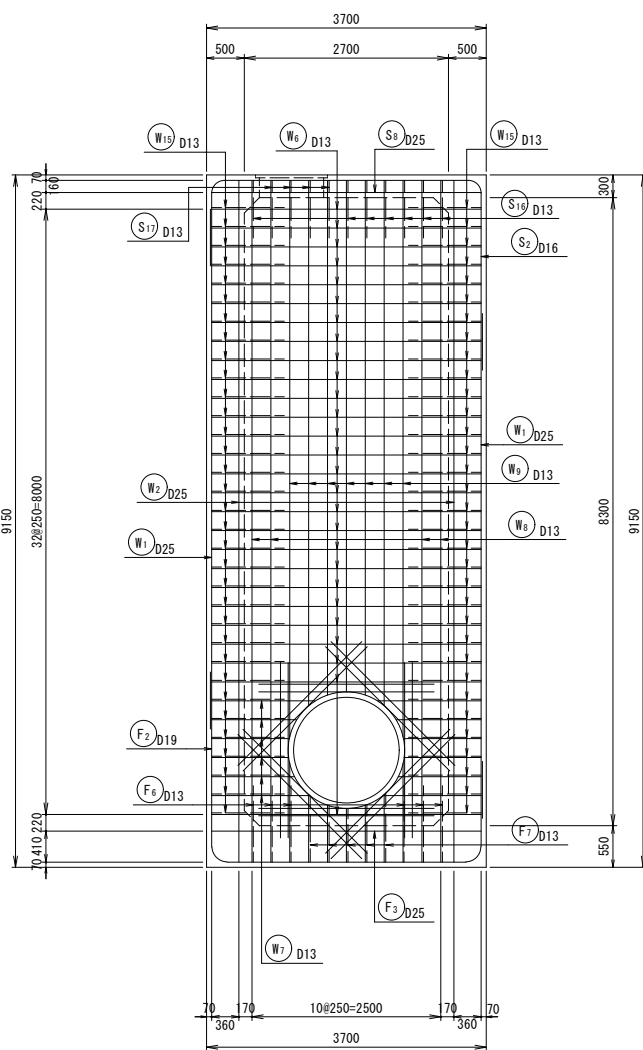

K-K断面図


S=1:50

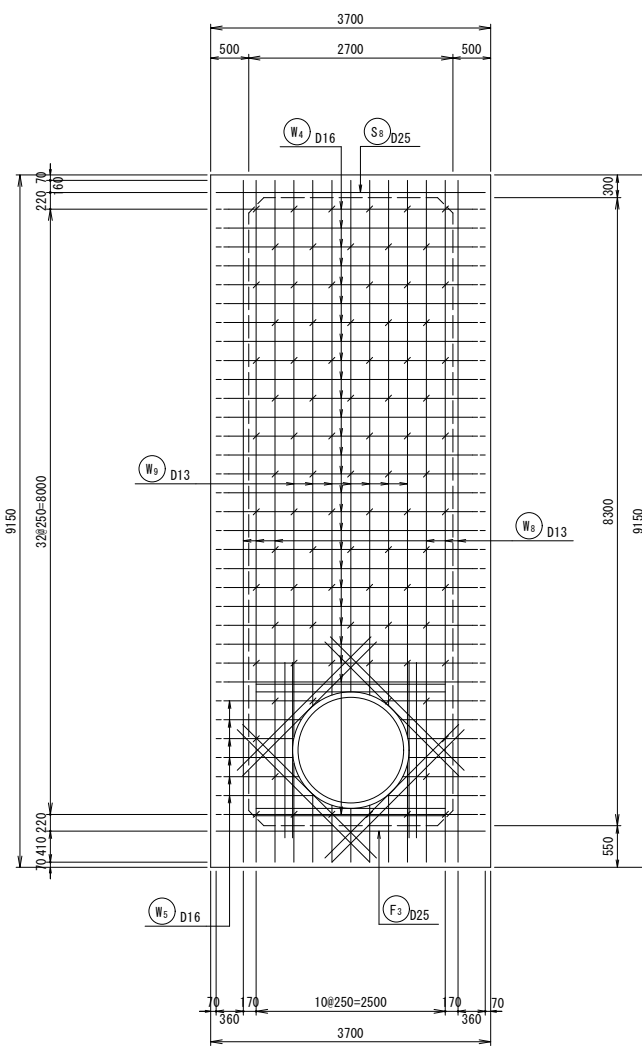

頂版開口補強図


1-1断面図

S=1:50

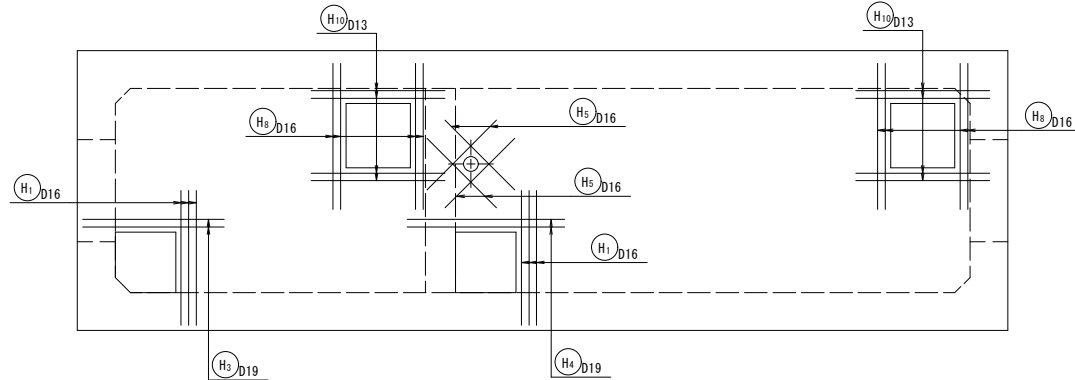

断面位置図


S=1:100

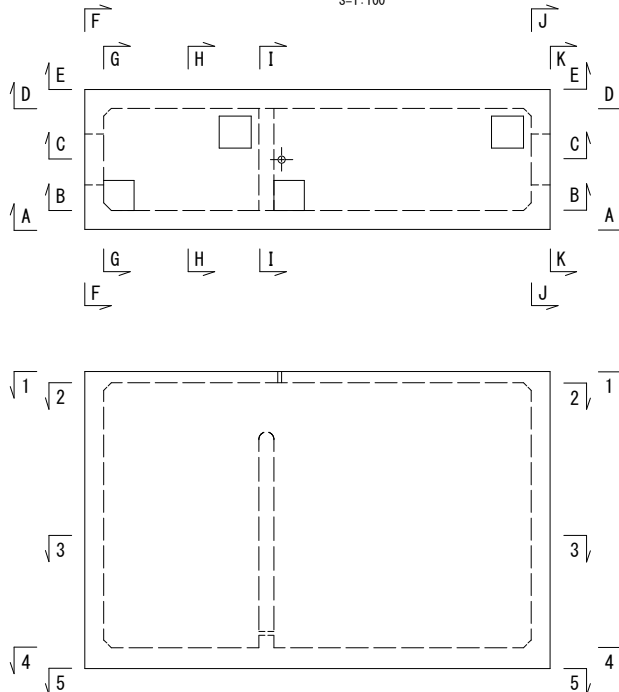


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図面名	中継吐水槽配筋図(4/5)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	2 - 7 - 4/5
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

中継吐水槽配筋図 (5/5)


E-E断面図
S=1:50

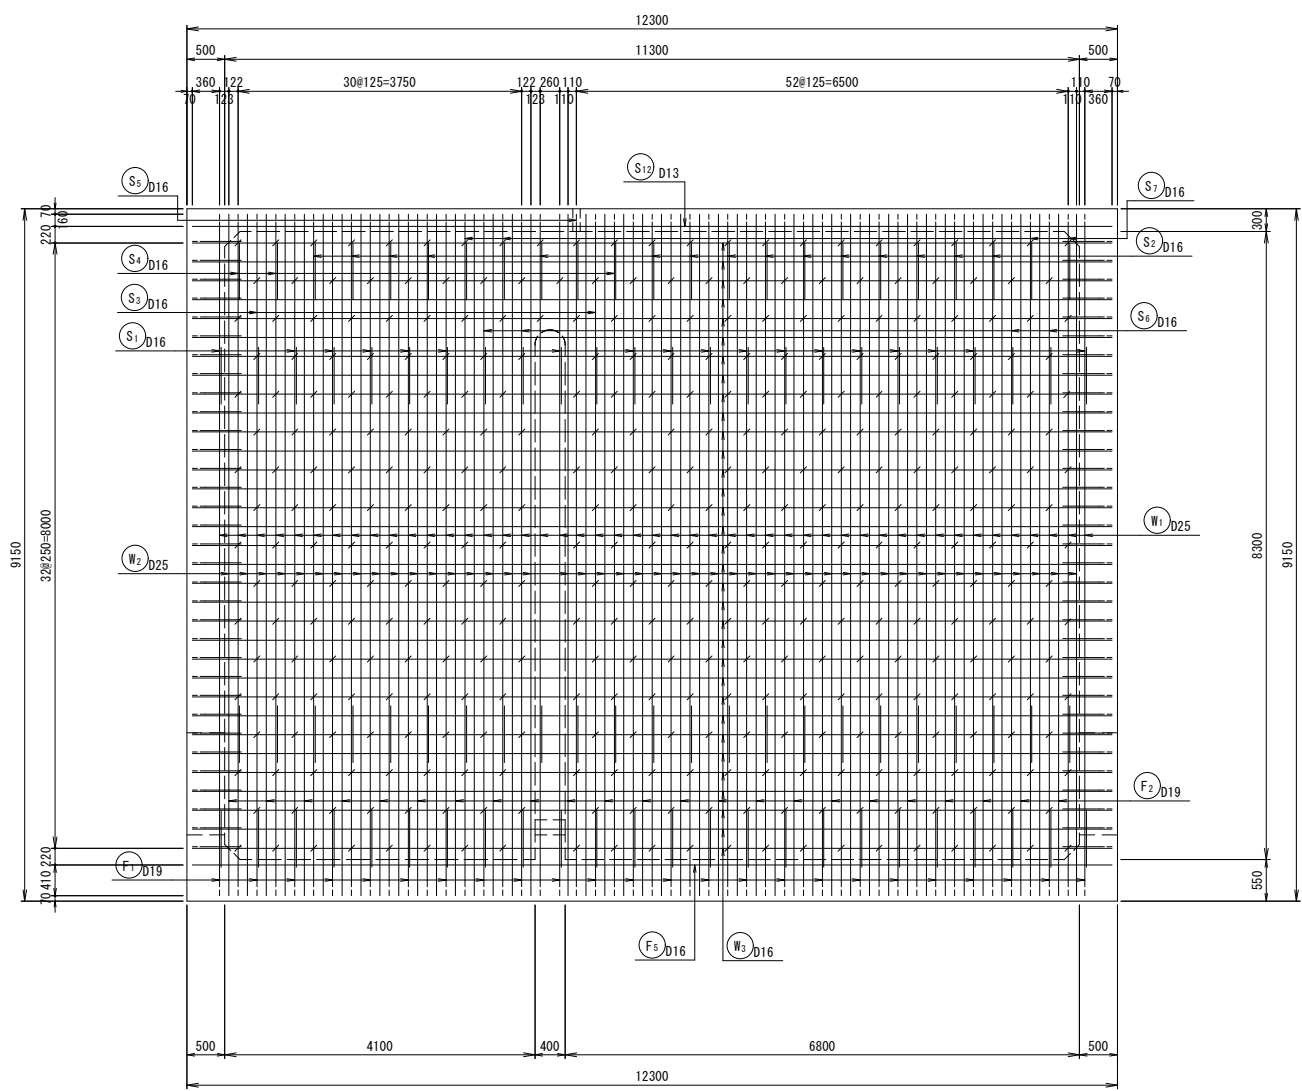


側壁開口補強図
(F-F, K-K)
S=1:50

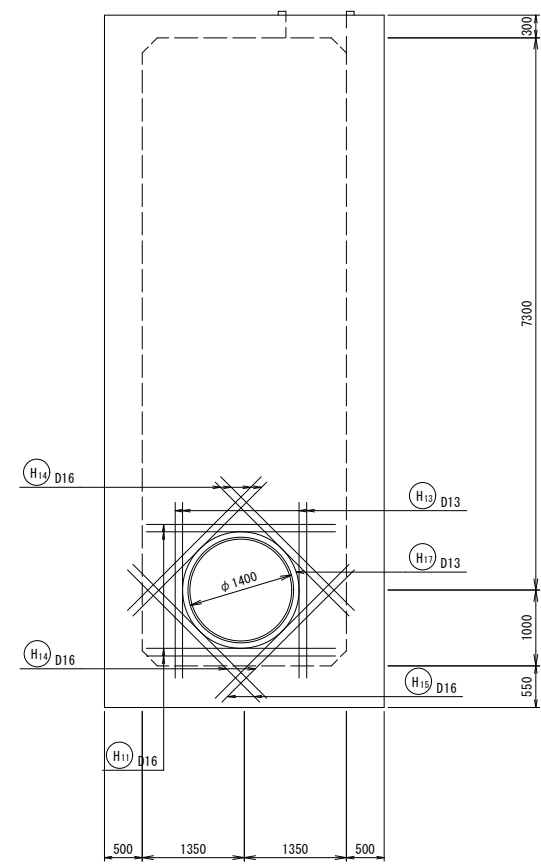


側壁開口補強図
(G-G, J-J)
S=1:50

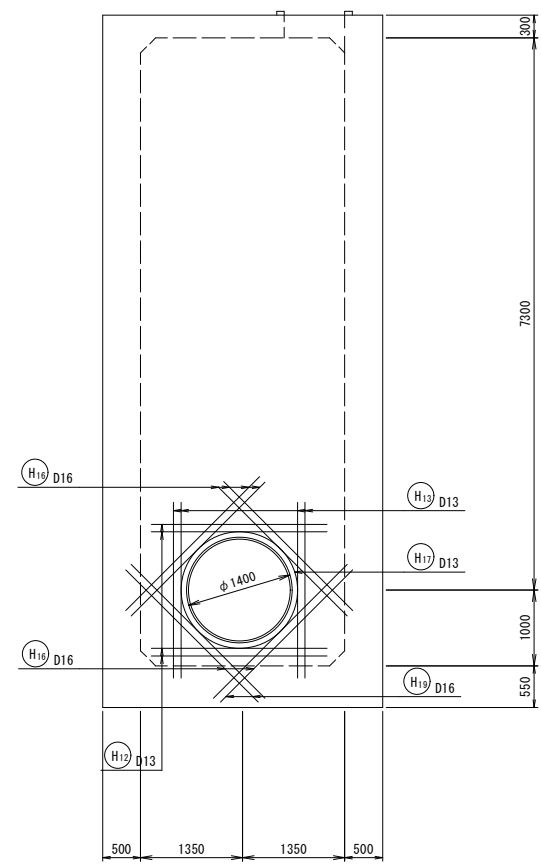


越流壁開口補強図
(I-I)
S=1:50

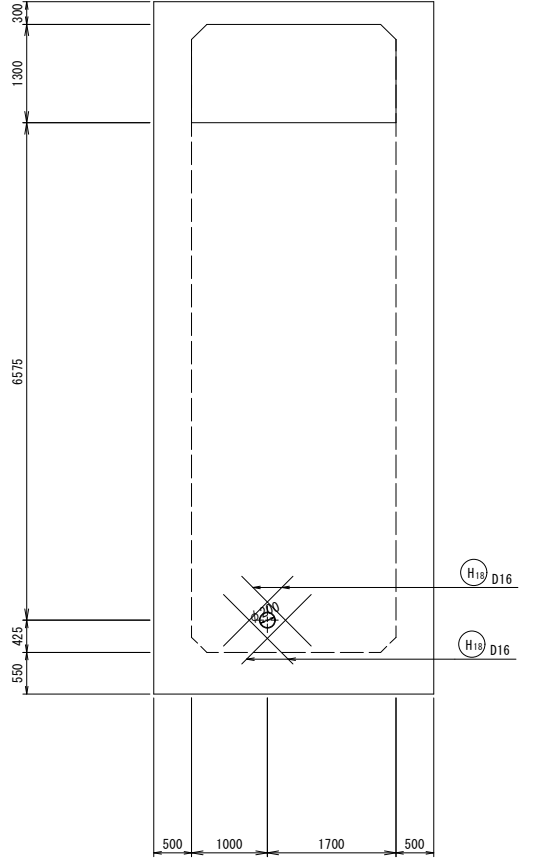

平面図
2-2断面図
S=1:50

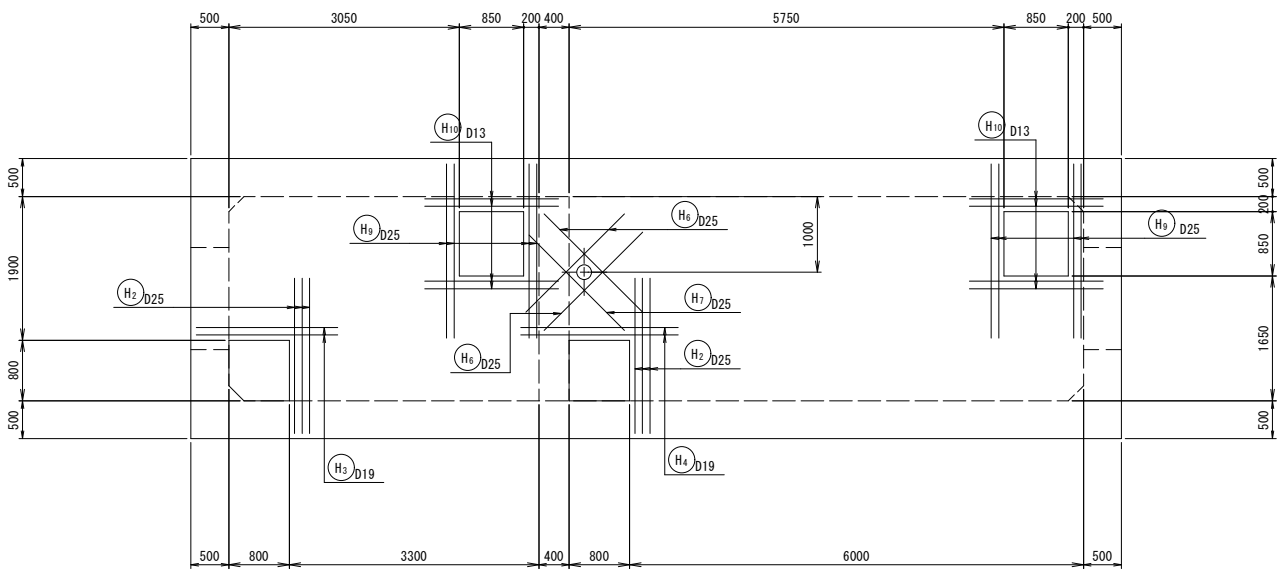



断面位置図
S=1:100

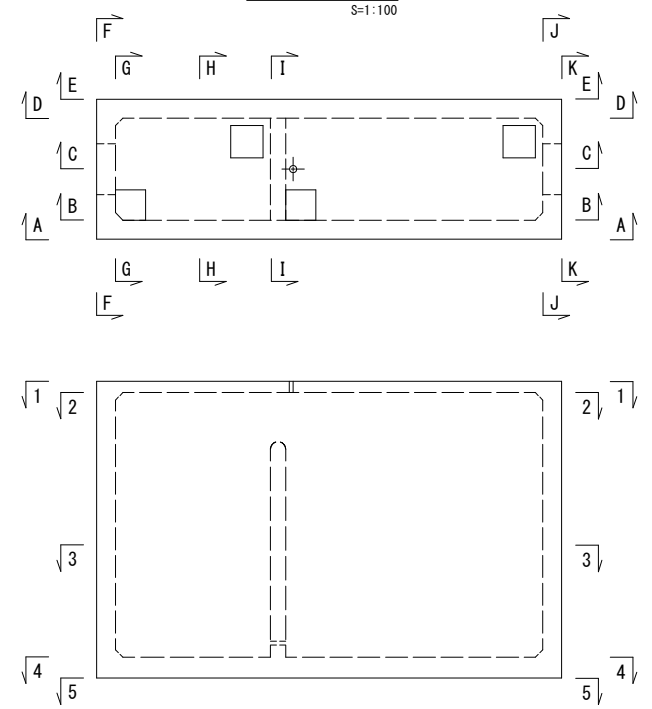

工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図面名	中継吐水槽配筋図 (5/5)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	2 - 7 - 5/5
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

S=1 : 500

(IP. 5~IP6-1)

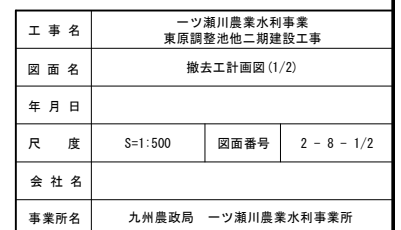


撤去工計画図(2/2)

既設構造物撤去


舗装工

S=1:20

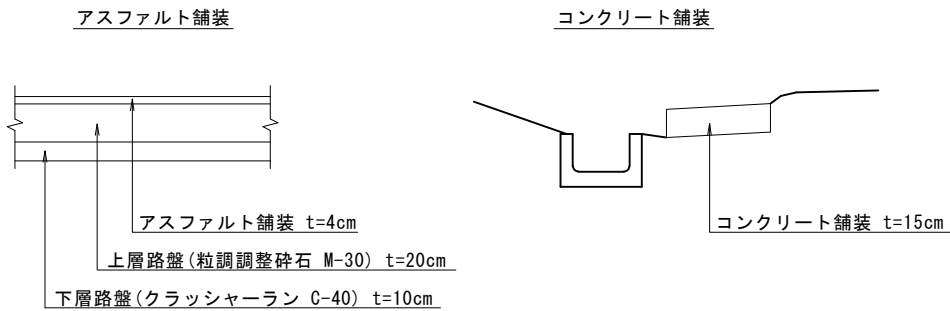

擁壁工


S=1:20

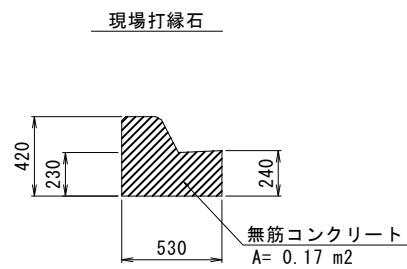

排水路

S=1:20

現場打側溝
300-200




※既設構造物の詳細寸法については、現地にて再確認すること。

工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池二期建設工事		
図 面 名	撤去工計画図(2/2)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	2 - 8 - 2/2
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

仮設工計画図(1/4)

平面図

S=1:500

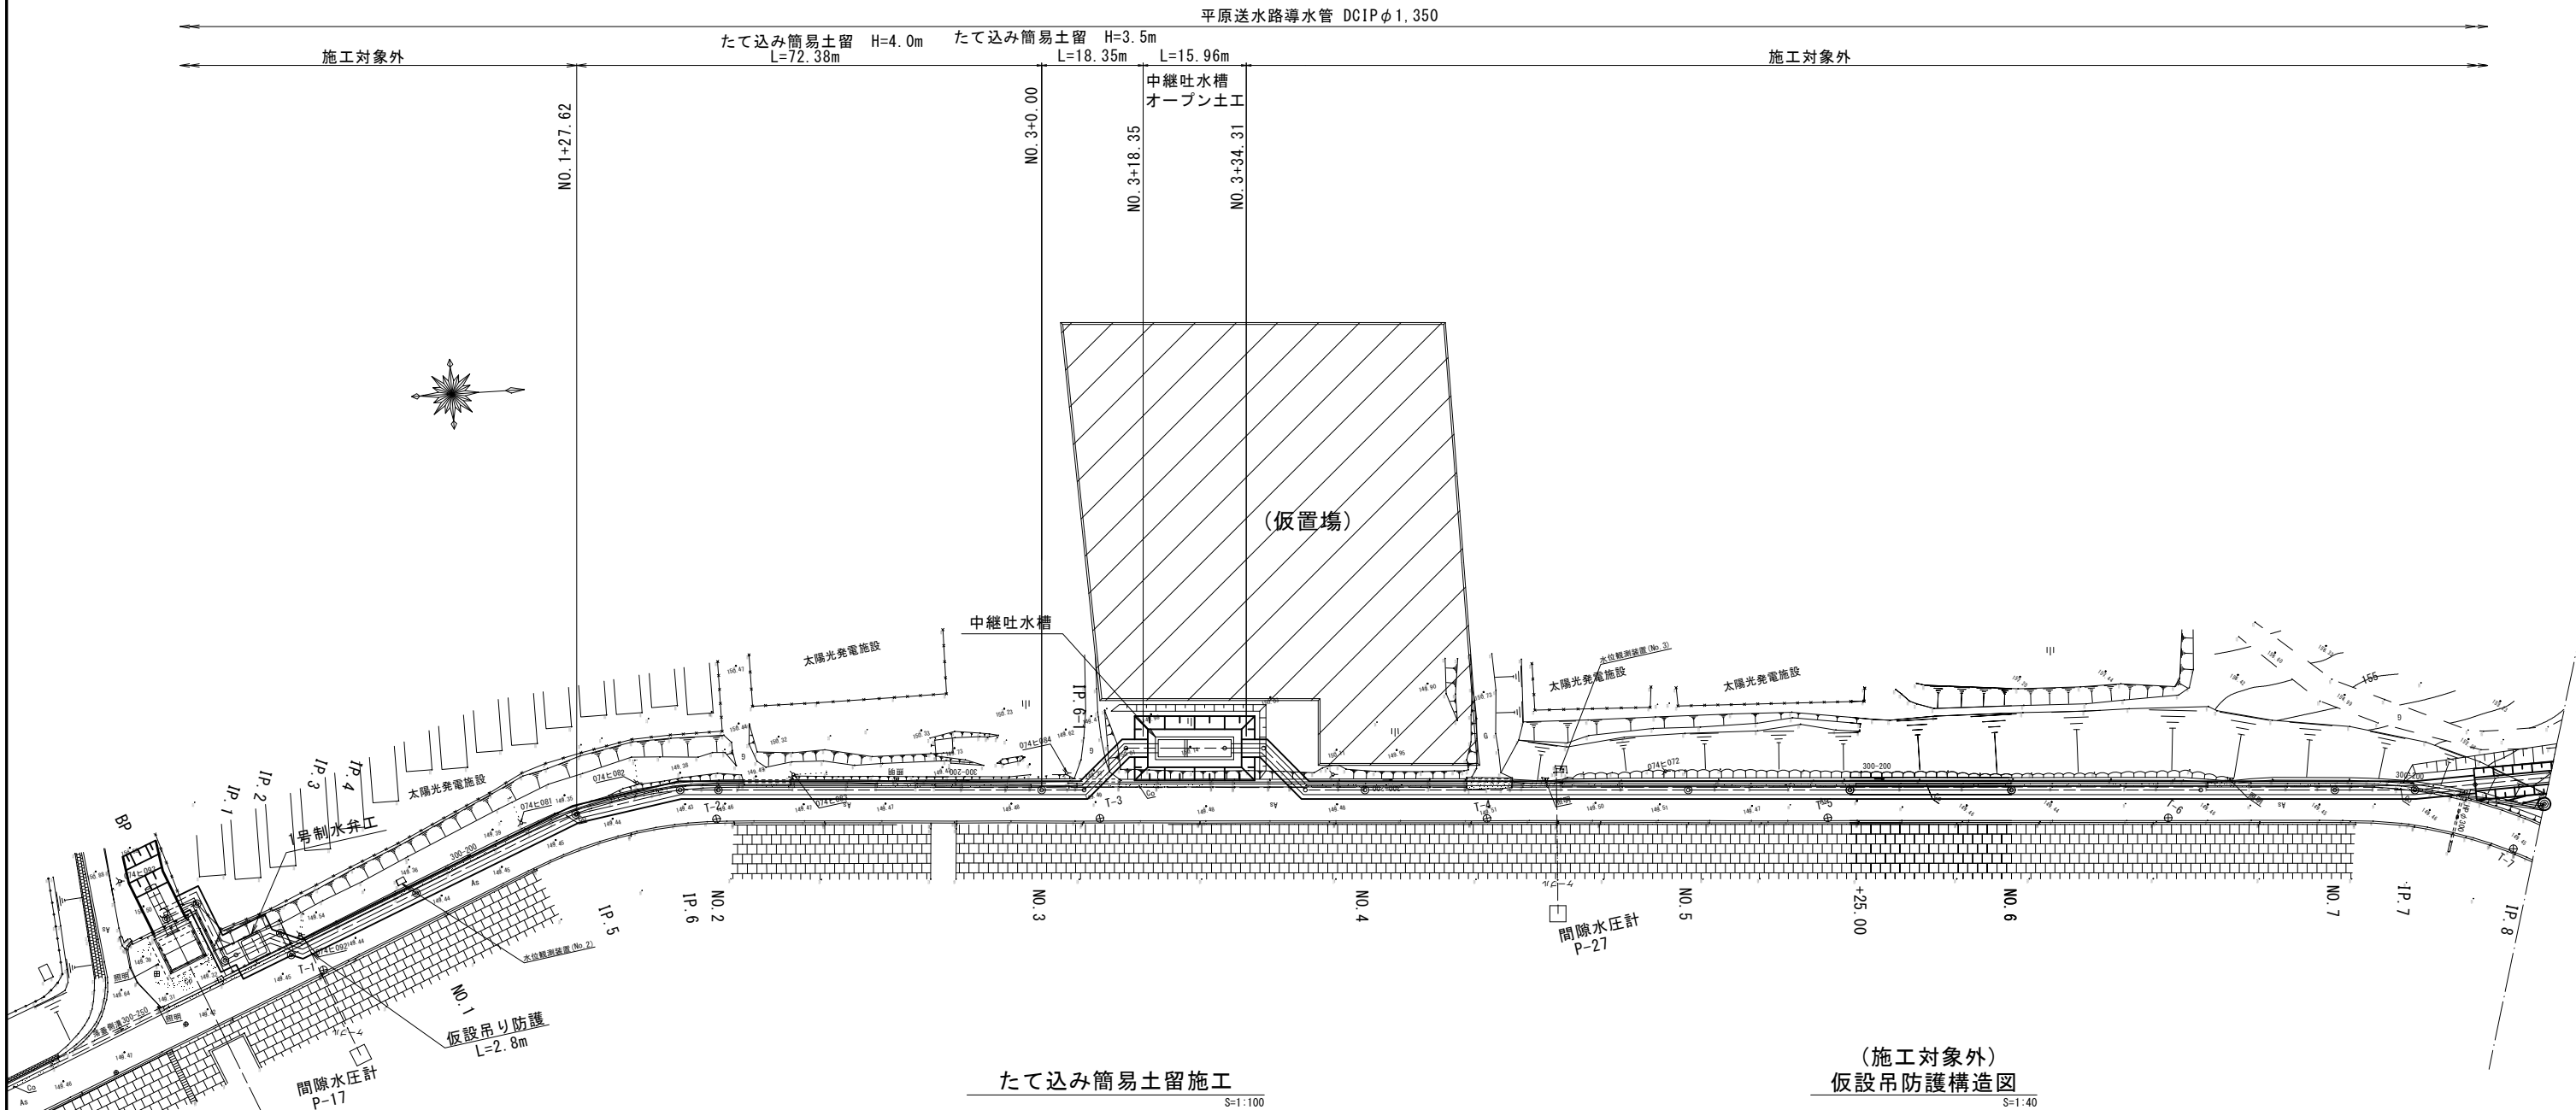

たて込み簡易土留施工

S=1:100

(施工対象外)


仮設吊防護構造図

S=1:40

DL=145.00

たて込み簡易土留工

平原送水路導水管
DCIP ϕ 1,350

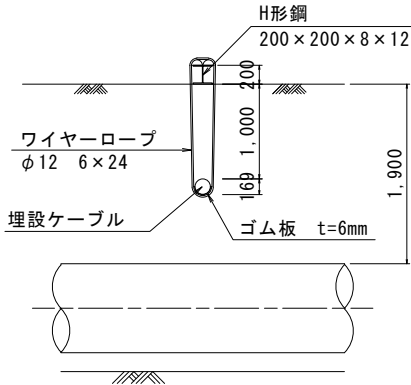


工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	仮設工計画図(1/4)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	2 - 9 - 1/4
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

仮設工計画図(2/4)

平面図

S=1 : 500

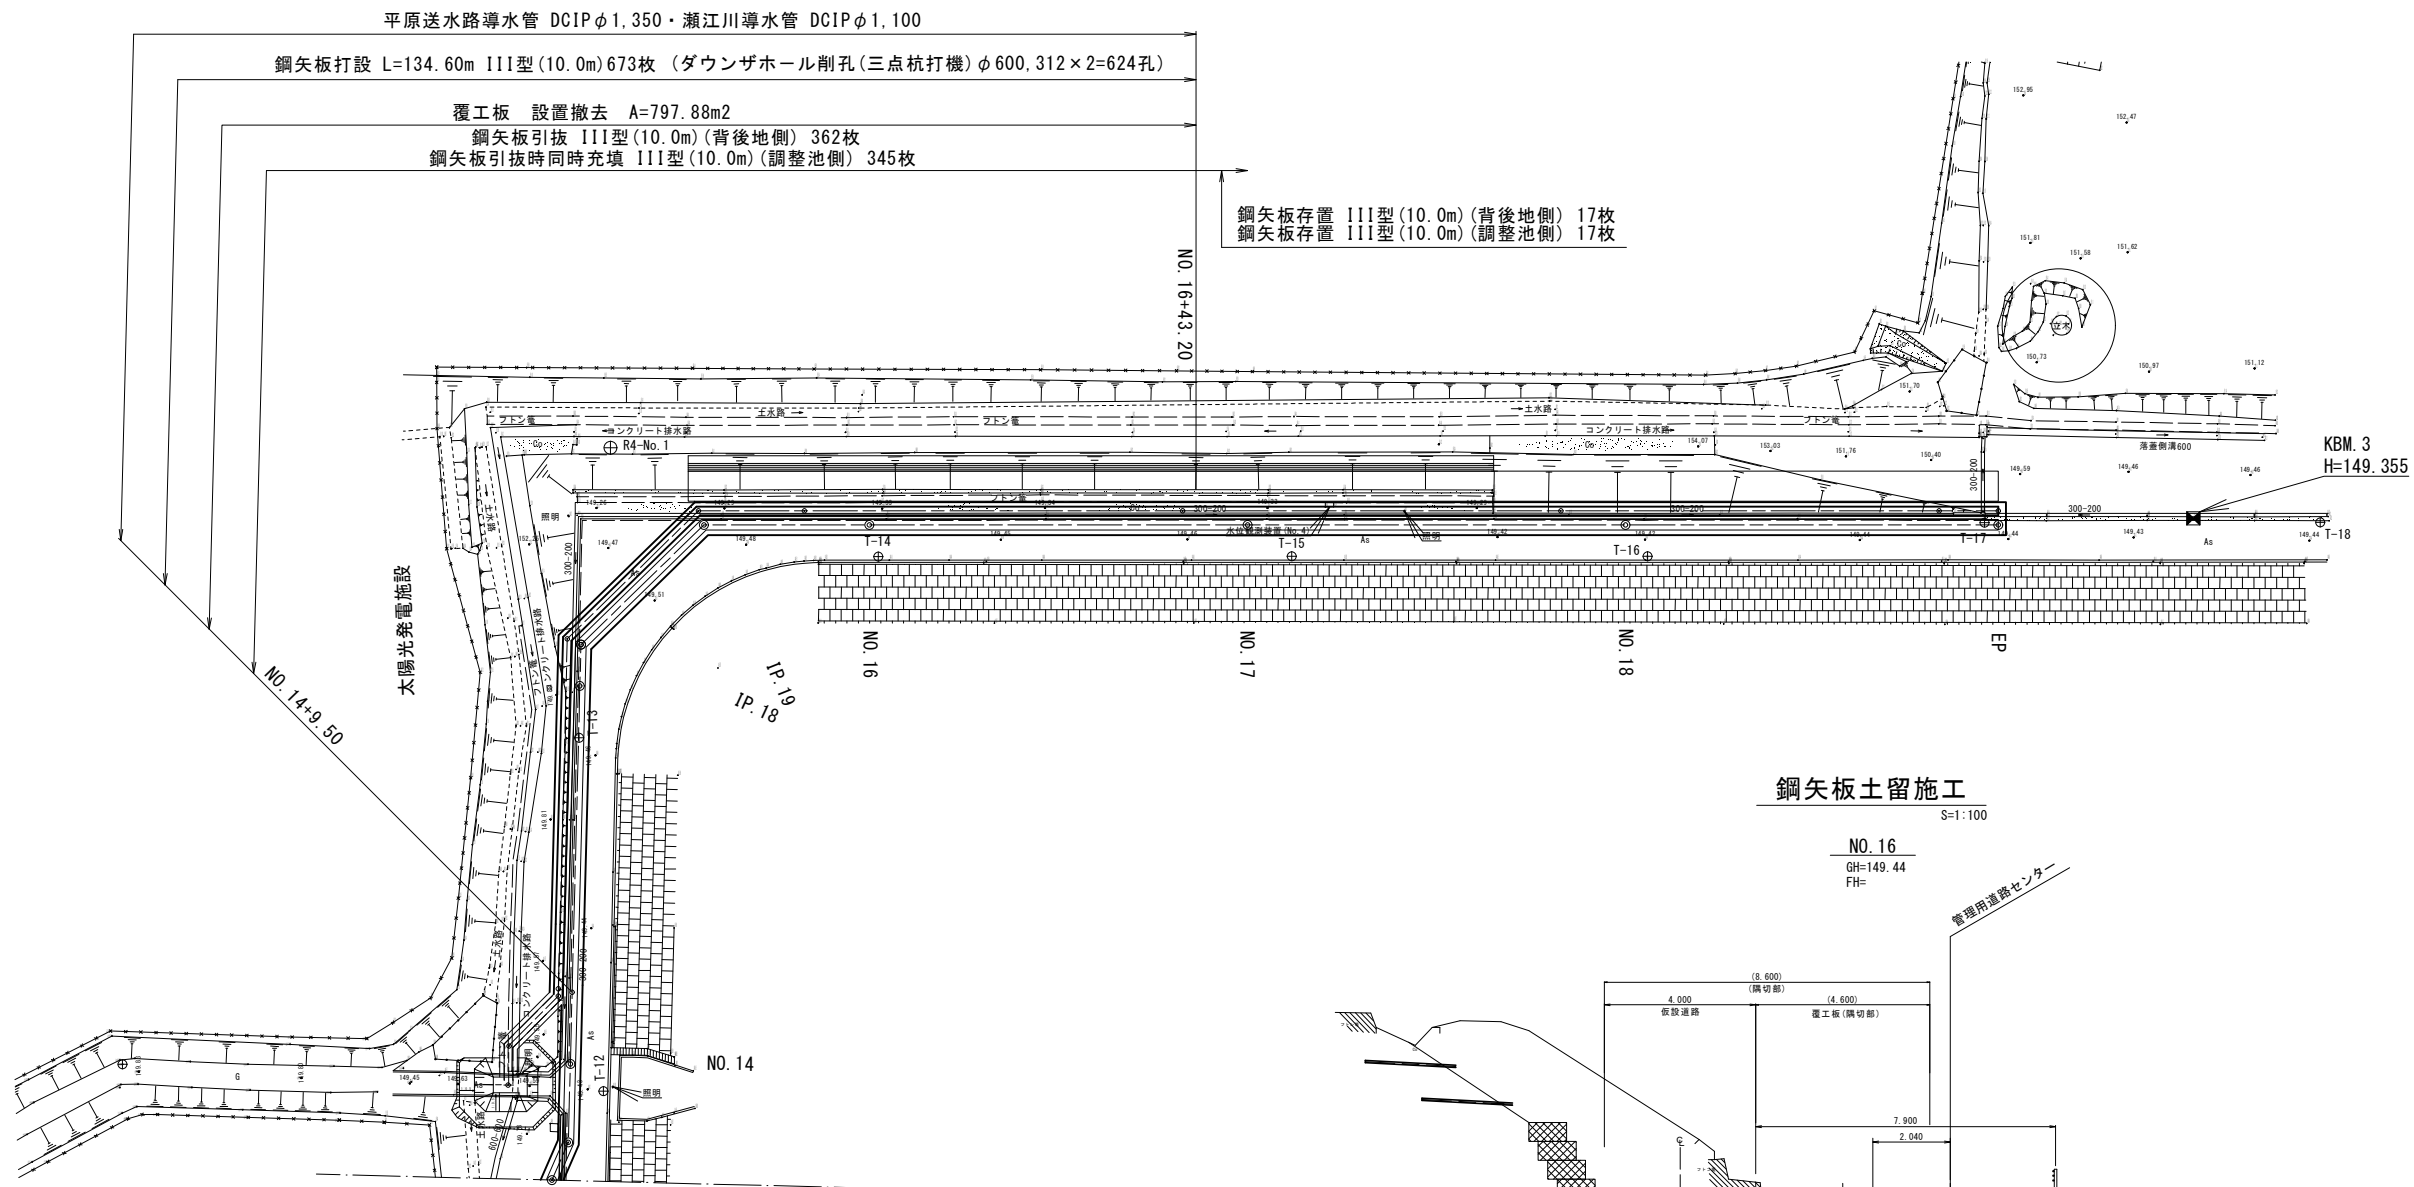


鋼矢板土留施工

$S=1:100$

NO. 16

GH=1.
FH=

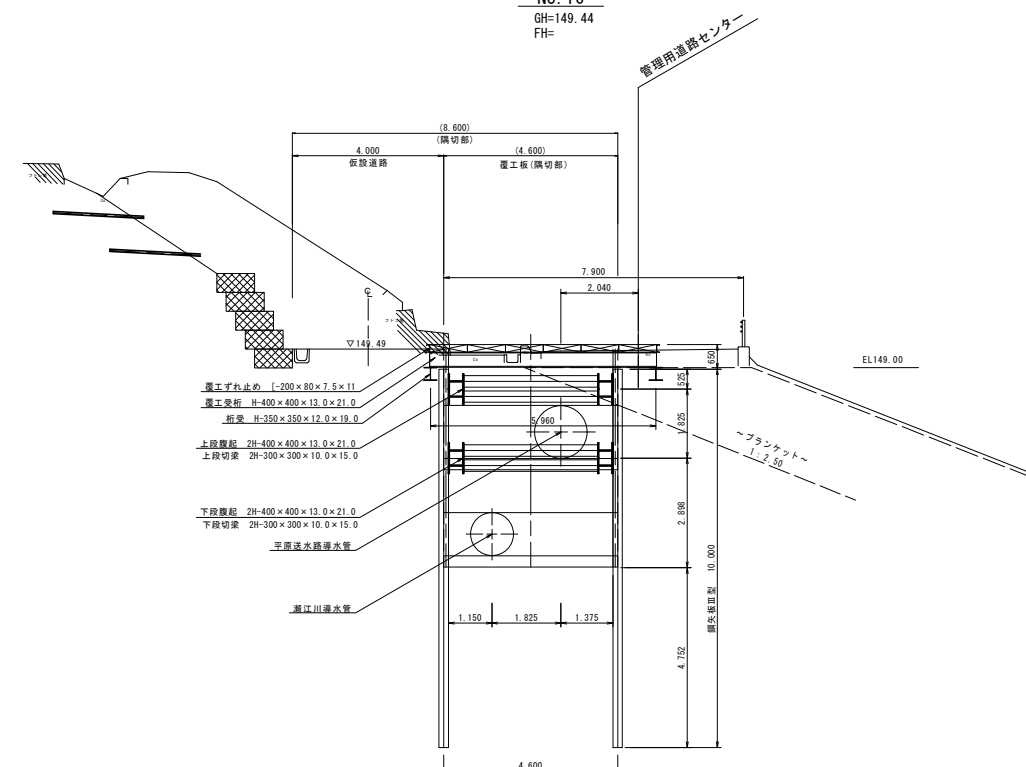

工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	仮設計計画図 (2/4)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	2 - 9 - 2/4
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		


仮設工計画図(3/4)

簡易土留工


S=1:50

平面図

掘削時


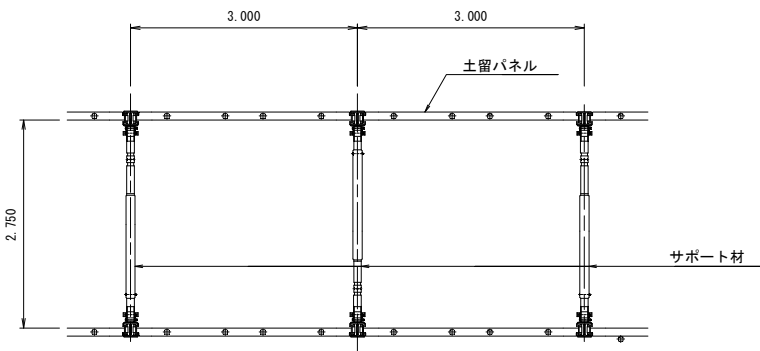


管布設・吊り下し時


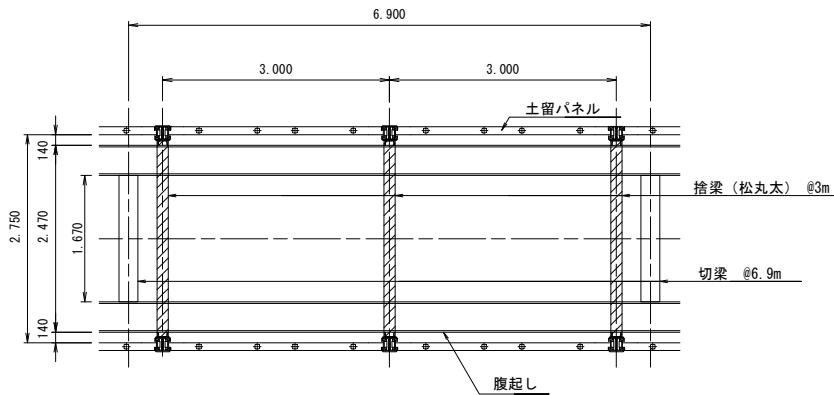


断面図

掘削時

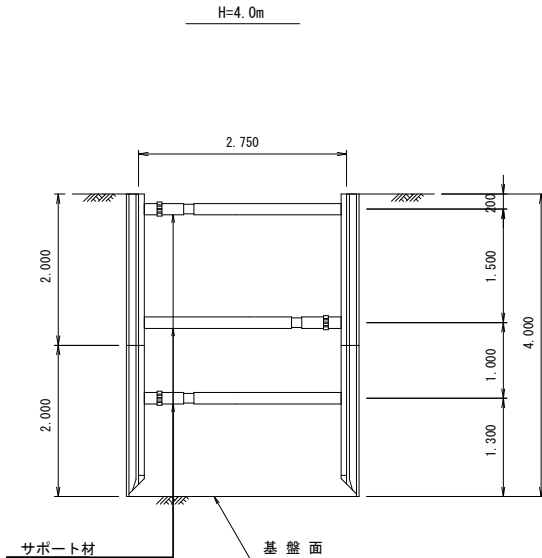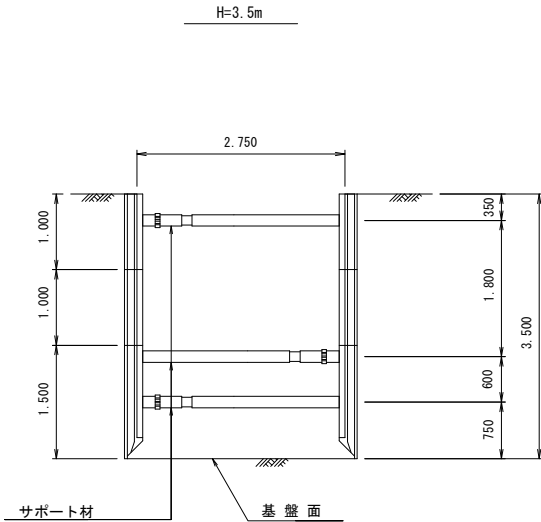

管布設・吊り下し時

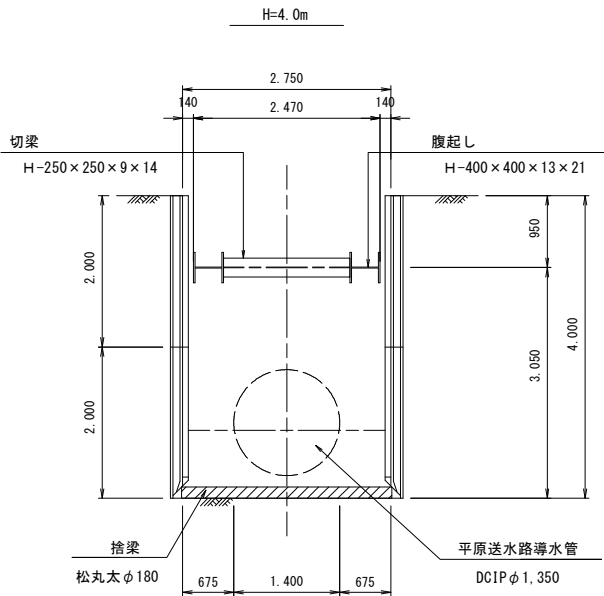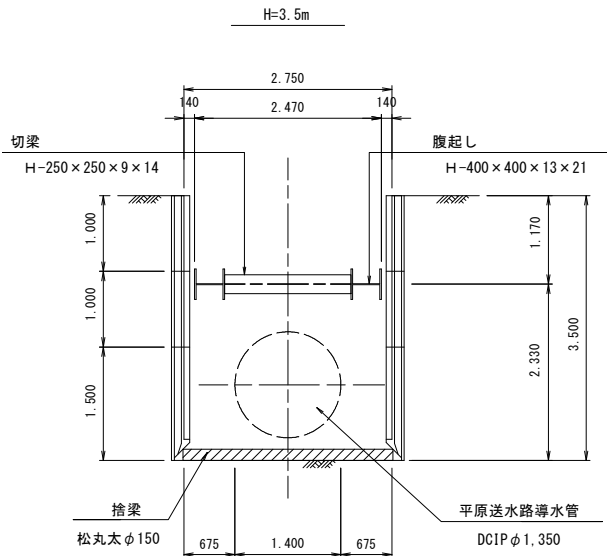


工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池二期建設工事		
図 面 名	仮設工計画図(3/4)		
年 月 日			
尺 度	S=1:50	図面番号	2 - 9 - 3/4
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

仮設工計画図(4/4)

鋼矢板土留工 S=1:50

切梁部平面図

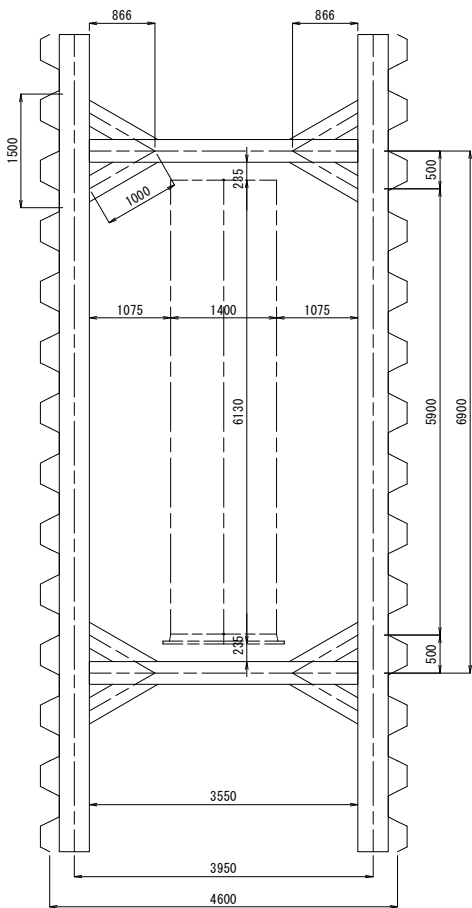


NO. 16

GH=149.44


FH=

管理用道路センター

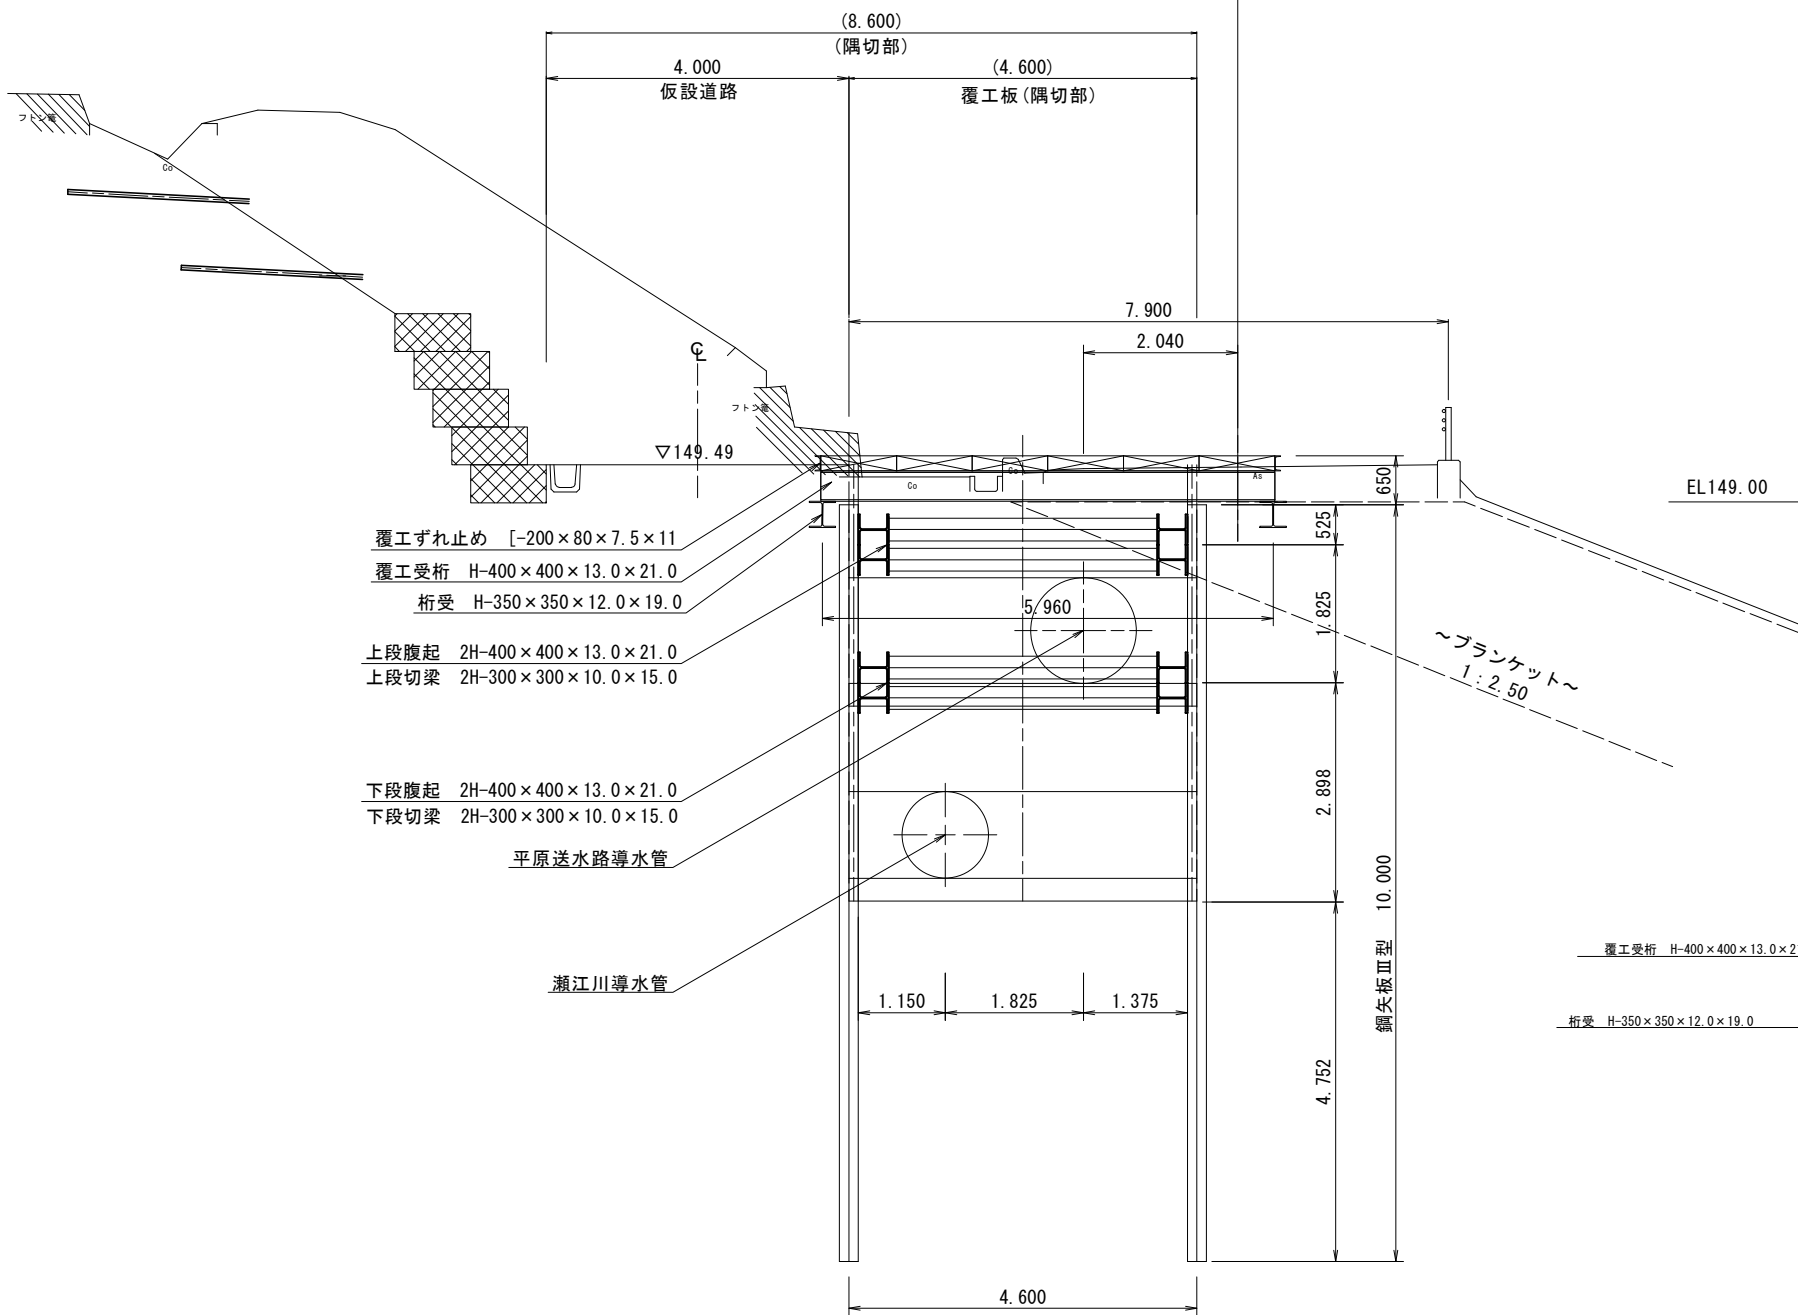

覆工部平面図

S=1:100

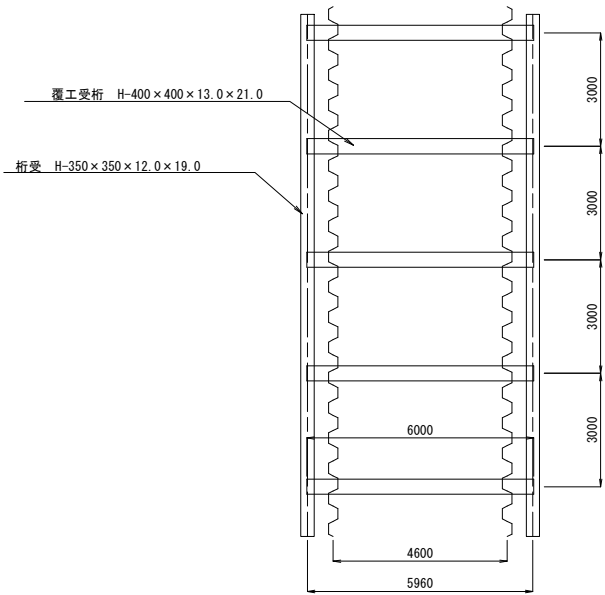

工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図面名	仮設工計画図(4/4)		
年月日			
尺度	S=1:100	図面番号	2 - 9 - 4/4
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

一ツ瀬川農業水利事業
東原調整池他二期建設工事








(参考図面)

縮 小 図 面 (1/2)
(左岸貯水池)


[illegible]

基礎コンクリート鉄筋加工図(1/10)


B19～B24、B30～B35(12ブロック)
B2～B15、B42～B53(26ブロック)施工対象外

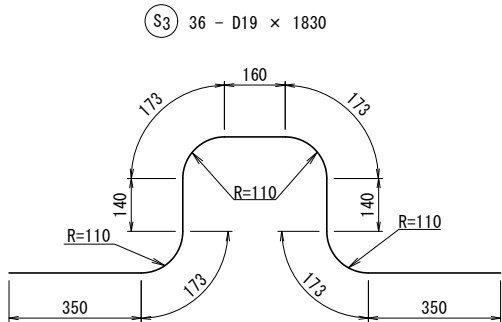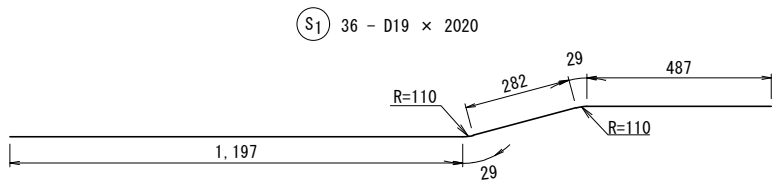

鉄筋表

記号	径	長さ	1ブロック当り本数	単位体積重量	1本当り重量	1ブロック当り重量	摘要
		(mm)		(kg/m)	(kg)	(kg)	
B2～B15、B19～B24、B30～B35、B42～B53							
S1	D19	2020	36	2.250	4.55	164	
S2	D19	2010	36	2.250	4.52	163	
S3	D19	1830	36	2.250	4.12	148	
S4	D13	370	90	0.995	0.37	33	
S5	D13	620	36	0.995	0.62	22	〃
S6	D13	450	36	0.995	0.45	16	〃
H1	D13	8700	22	0.995	8.66	191	
				(SD345)	D19	475kg	
				(SD295)	D13	262kg	
					合計	737kg	

位置図

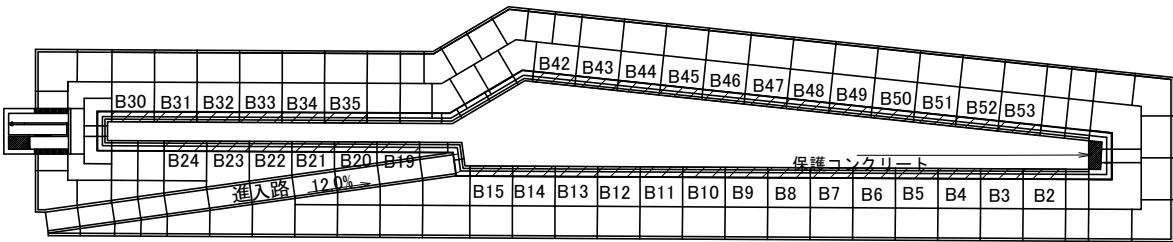

(参考図)


工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	基礎コンクリート鉄筋加工図(1/10)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	参1 - 1 - 1/10
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

基礎コンクリート鉄筋加工図(2/10)


B17

鉄筋表

記号	径	長さ	1ブロック当り本数	単位体積重量	1本当り重量	1ブロック当り重量	摘要
		(mm)		(kg/m)	(kg)	(kg)	
B17							
S1-1	D19	2020	6	2.250	4.55	27	
S1-2	D19	2350	19	2.250	5.29	101	〃
S2-1	D19	2010	6	2.250	4.52	27	
S2-2	D19	2340	19	2.250	5.27	100	〃
S3-1	D19	1830	6	2.250	4.12	25	
S3-2	D19	1890	19	2.250	4.25	81	〃
S4	D13	370	63	0.995	0.37	23	
S5	D13	620	25	0.995	0.62	16	〃
S6	D13	450	25	0.995	0.45	11	〃
H1	D13	4180	22	0.995	4.16	92	
				(SD345)	D19	361kg	
				(SD295)	D13	142kg	
合計						503kg	

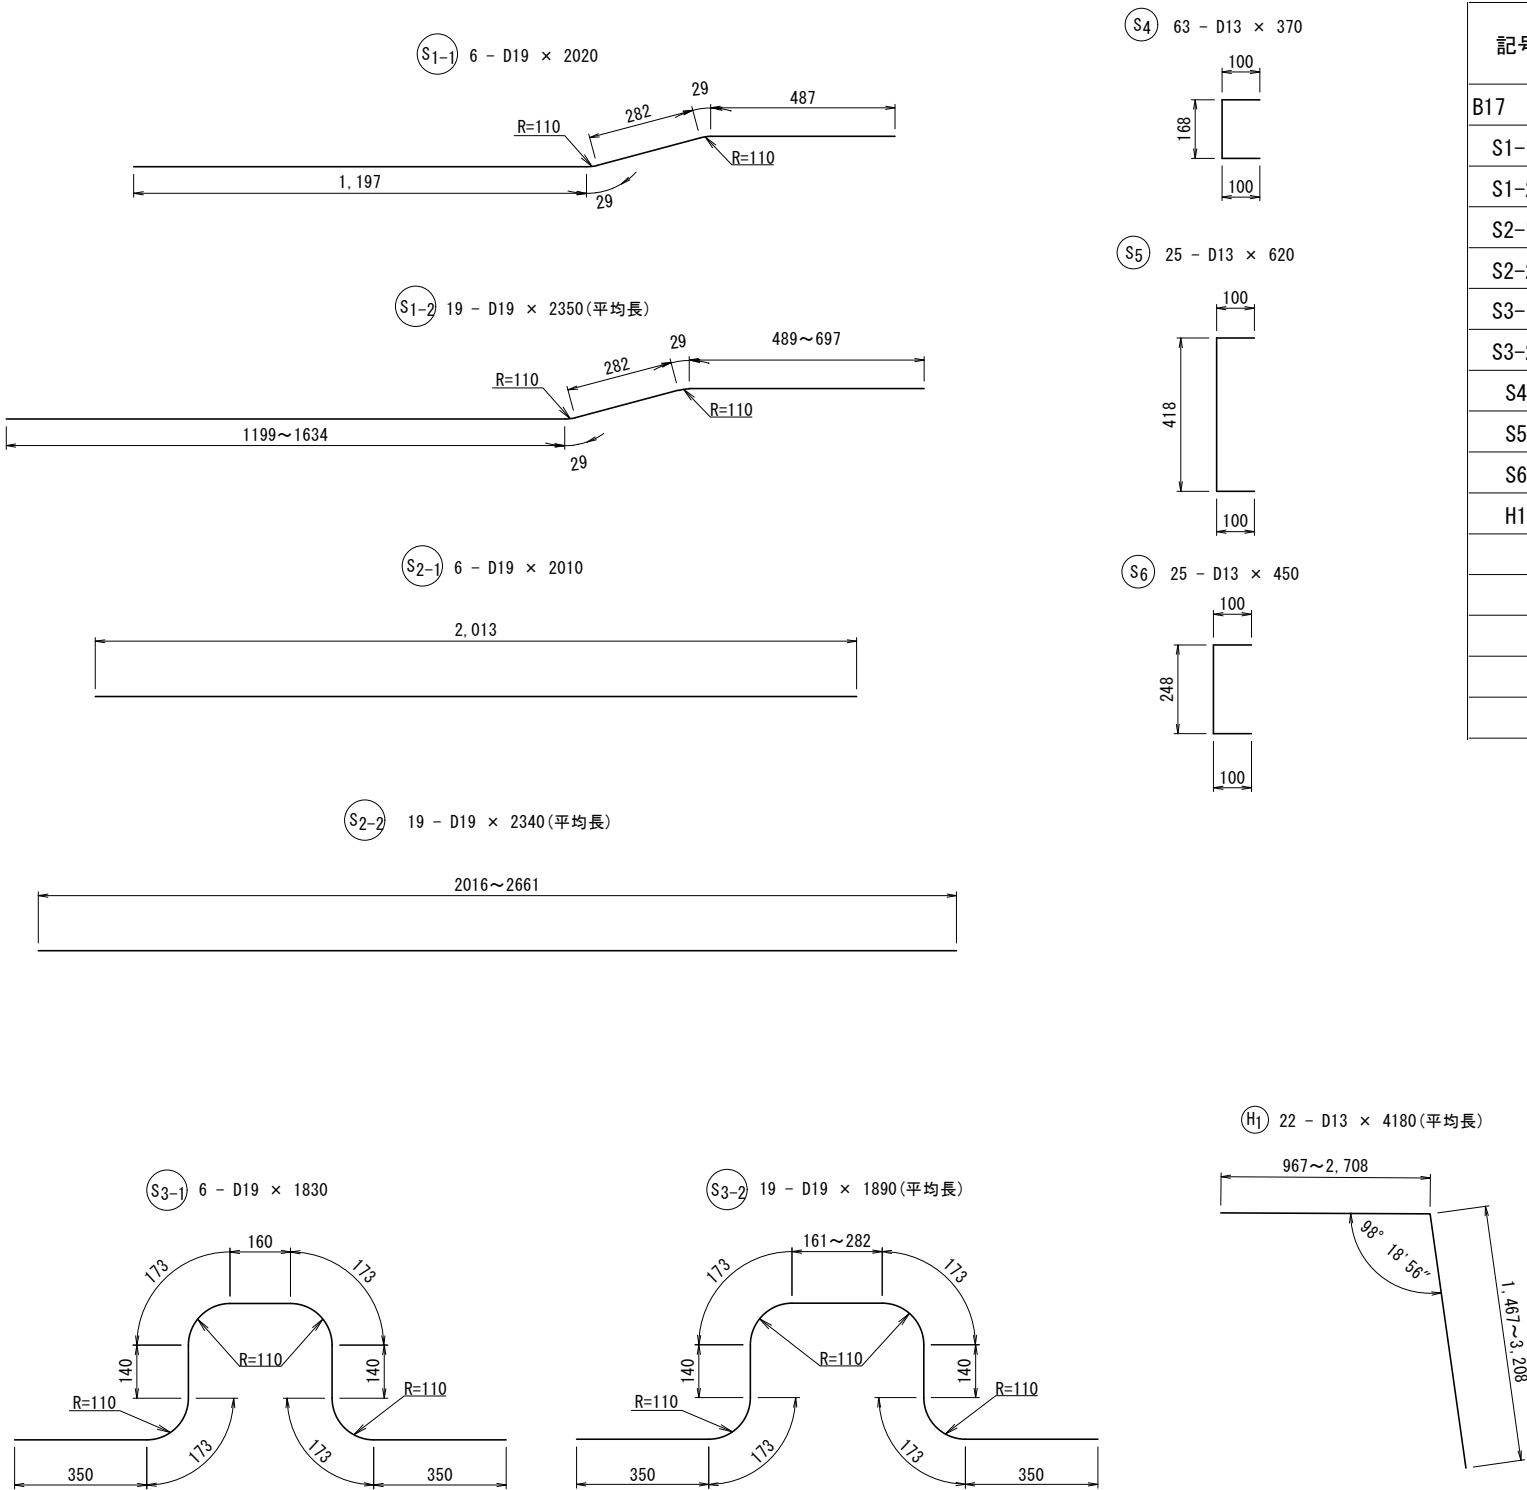








位置図

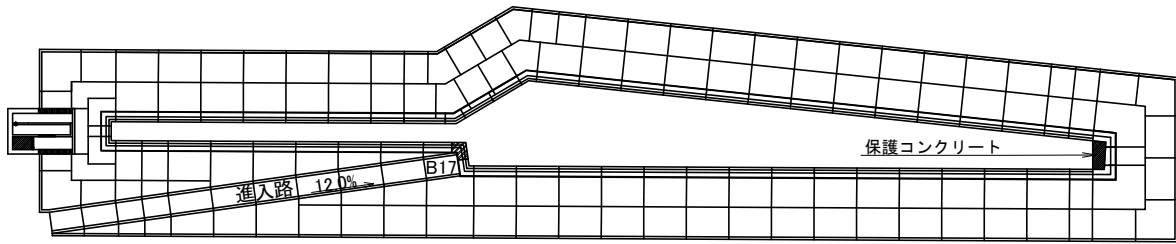

(参考図)			
工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	基礎コンクリート鉄筋加工図(2/10)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	参1 - 1 - 2/10
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

基礎コンクリート鉄筋加工図(3/10)

B18

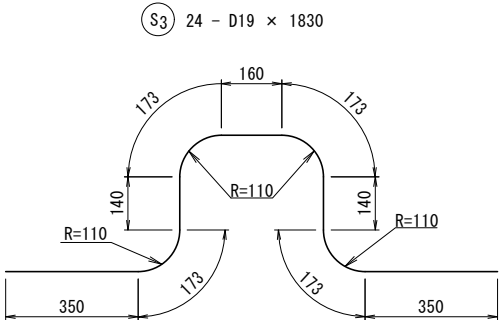
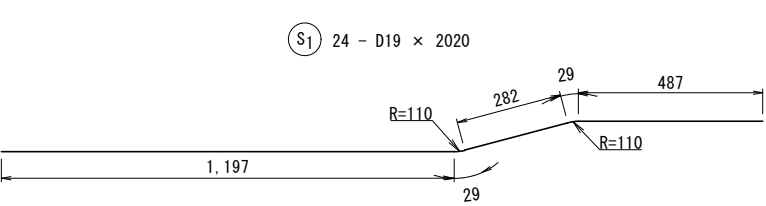


鉄筋表

記号	径	長さ	1ブロック当り本数	単位体積重量	1本当り重量	1ブロック当り重量	摘要
		(mm)		(kg/m)	(kg)	(kg)	
B18							
S1	D19	2020	24	2. 250	4. 55	109	
S2	D19	2010	24	2. 250	4. 52	108	
S3	D19	1830	24	2. 250	4. 12	99	
S4	D13	370	60	0. 995	0. 37	22	
S5	D13	620	24	0. 995	0. 62	15	〃
S6	D13	450	24	0. 995	0. 45	11	〃
H1	D13	5680	22	0. 995	5. 65	124	
				(SD345)	D19	316kg	
				(SD295)	D13	172kg	
合計						488kg	

基礎コンクリート鉄筋加工図(4/10)


B25、B26

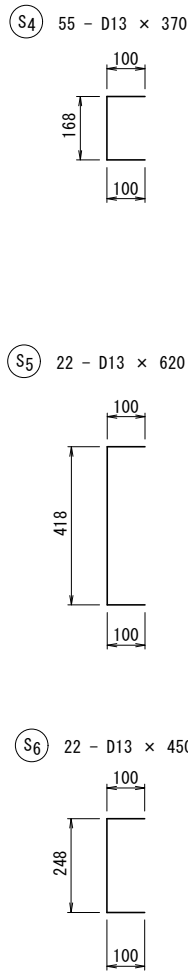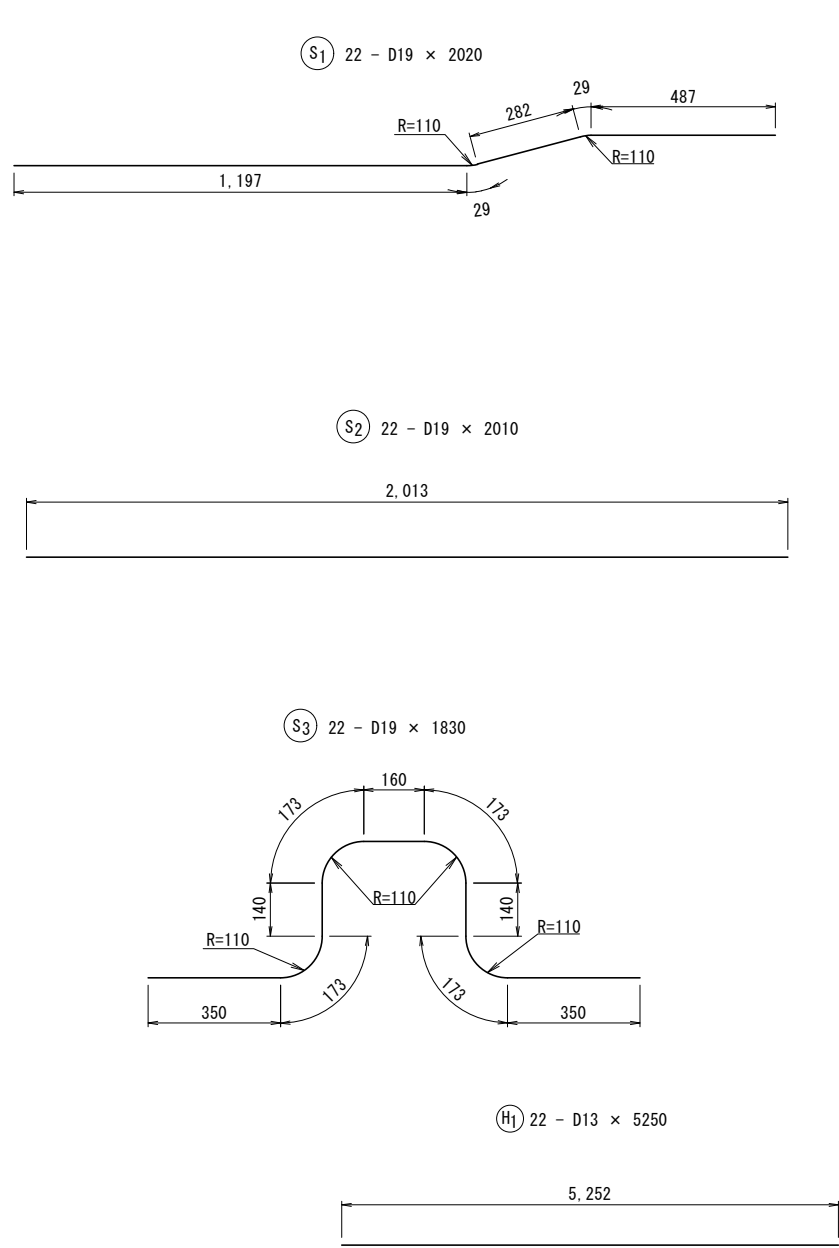

鉄筋表

記号	径	長さ	1ブロック当り本数	単位体積重量	1本当り重量	1ブロック当り重量	摘要
		(mm)		(kg/m)	(kg)	(kg)	
B25、B26							
S1	D19	2020	22	2.250	4.55	100	
S2	D19	2010	22	2.250	4.52	99	
S3	D19	1830	22	2.250	4.12	91	
S4	D13	370	55	0.995	0.37	20	
S5	D13	620	22	0.995	0.62	14	〃
S6	D13	450	22	0.995	0.45	10	〃
H1	D13	5250	22	0.995	5.22	115	
				(SD345)	D19	290kg	
				(SD295)	D13	159kg	
合計						449kg	

位置図

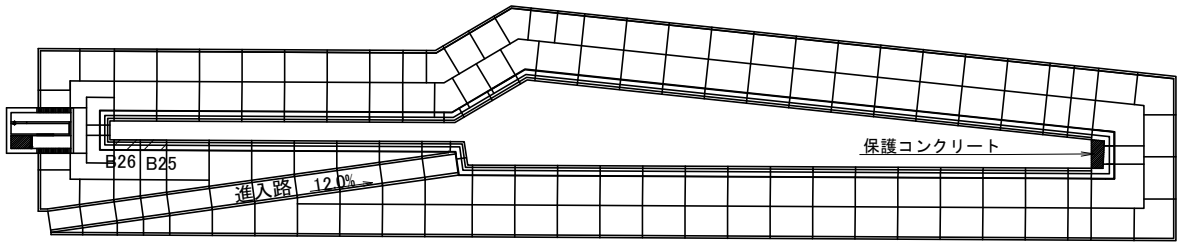











(参考図)			
工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	基礎コンクリート鉄筋加工図(4/10)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	参1 - 1 - 4/10
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

基礎コンクリート鉄筋加工図(5/10)


B27

鉄筋表

記号	径	長さ	1ブロック当り本数	単位体積重量	1本当り重量	1ブロック当り重量	摘要
		(mm)		(kg/m)	(kg)	(kg)	
B27							
S1-1	D19	2020	2	2.250	4.55	9	
S1-2	D19	2440	24	2.250	5.49	132	〃
S2-1	D19	2010	2	2.250	4.52	9	
S2-2	D19	2430	24	2.250	5.47	131	〃
S3-1	D19	1830	2	2.250	4.12	8	
S3-2	D19	1910	24	2.250	4.30	103	〃
S4	D13	370	63	0.995	0.37	23	
S5	D13	620	26	0.995	0.62	16	〃
S6	D13	450	26	0.995	0.45	12	〃
H1	D13	3730	22	0.995	3.71	82	
				(SD345)	D19	392kg	
				(SD295)	D13	133kg	
合計						525kg	

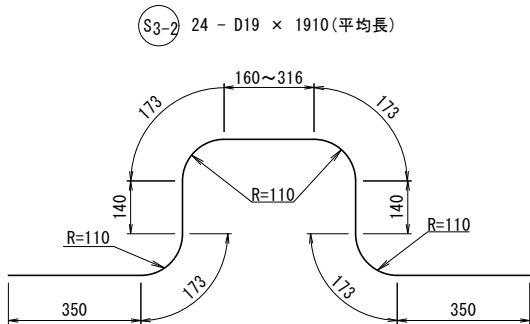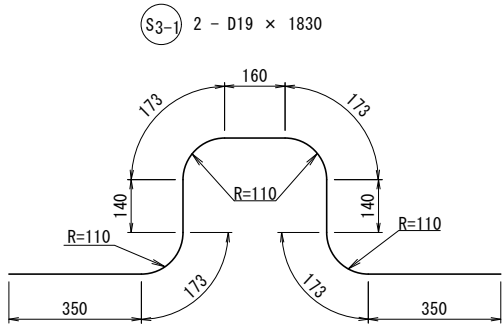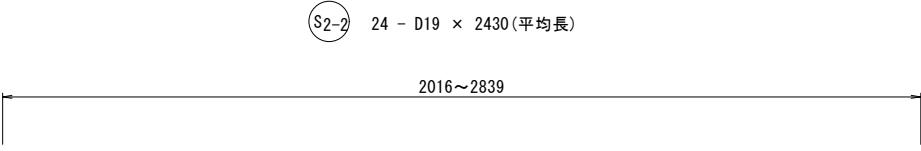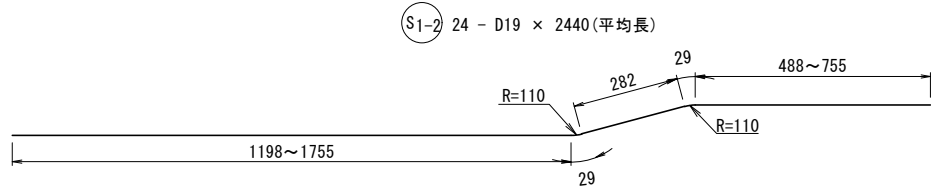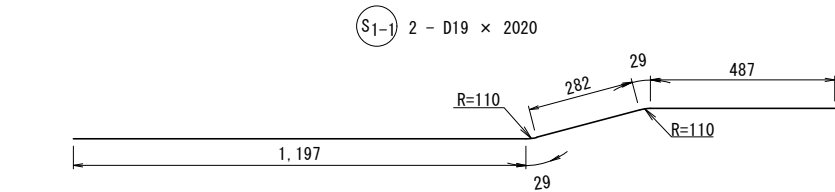

位置図

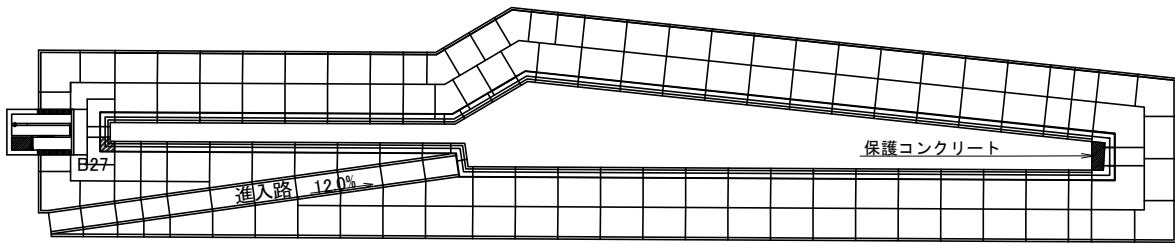

(参考図)

工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池二期建設工事		
図 面 名	基礎コンクリート鉄筋加工図(5/10)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	参1 - 1 - 5/10
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		


基礎コンクリート鉄筋加工図(6/10)

B28

鉄筋表

記号	径	長さ	1ブロック当り本数	単位体積重量	1本当り重量	1ブロック当り重量	摘要
		(mm)		(kg/m)	(kg)	(kg)	
B28							
S1	D19	2020	9	2. 250	4. 55	41	
S2	D19	2010	9	2. 250	4. 52	41	
S3	D19	1830	9	2. 250	4. 12	37	
S4	D13	370	23	0. 995	0. 37	9	
S5	D13	620	9	0. 995	0. 62	6	〃
S6	D13	450	9	0. 995	0. 45	4	〃
H1	D13	1910	22	0. 995	1. 90	42	
				(SD345)	D19	119kg	
				(SD295)	D13	61kg	
				合計		180kg	

位置図

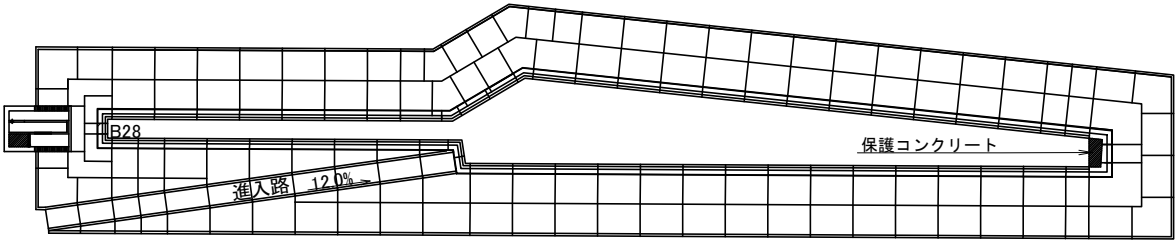


(参考図)			
工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	基礎コンクリート鉄筋加工図(6/10)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	参1 - 1 - 6/10
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

基礎コンクリート鉄筋加工図(7/10)


B29

鉄筋表

記号	径	長さ	1ブロック当り本数	単位体積重量	1本当り重量	1ブロック当り重量	摘要
		(mm)		(kg/m)	(kg)	(kg)	
B29							
S1-1	D19	2020	2	2. 250	4. 55	9	
S1-2	D19	2450	24	2. 250	5. 51	132	〃
S2-1	D19	2010	2	2. 250	4. 52	9	
S2-2	D19	2440	24	2. 250	5. 49	132	〃
S3-1	D19	1830	2	2. 250	4. 12	8	
S3-2	D19	1910	24	2. 250	4. 30	103	〃
S4	D13	370	63	0. 995	0. 37	23	
S5	D13	620	26	0. 995	0. 62	16	〃
S6	D13	450	26	0. 995	0. 45	12	〃
H1	D13	3730	22	0. 995	3. 71	82	
				(SD345)	D19	393kg	
				(SD295)	D13	133kg	
合計						526kg	

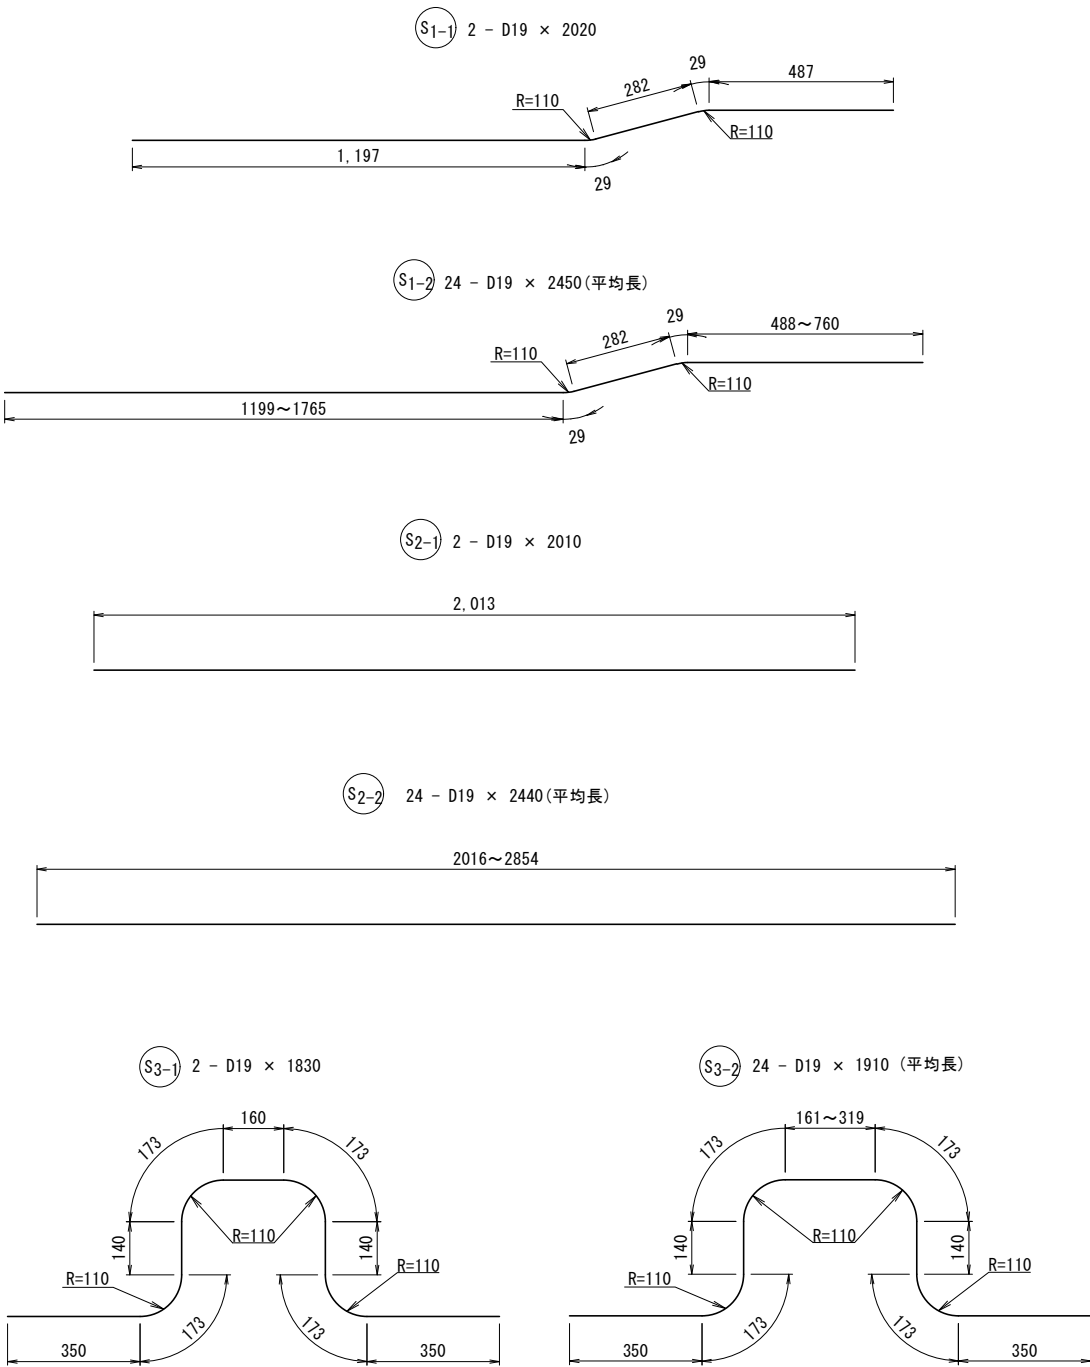








位置図

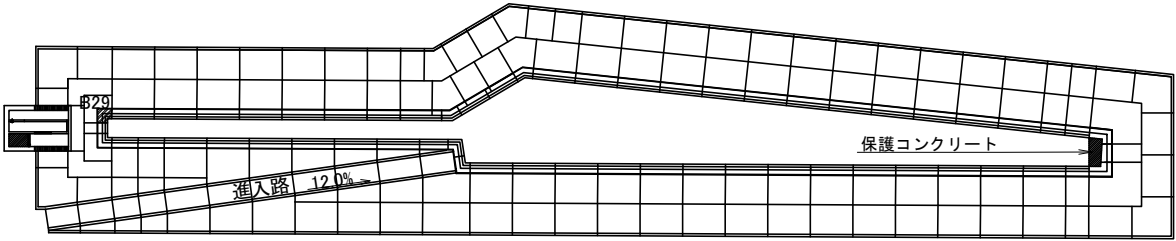

(参考図)			
工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	基礎コンクリート鉄筋加工図(7/10)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	参1 - 1 - 7/10
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

基礎コンクリート鉄筋加工図(8/10)


B36

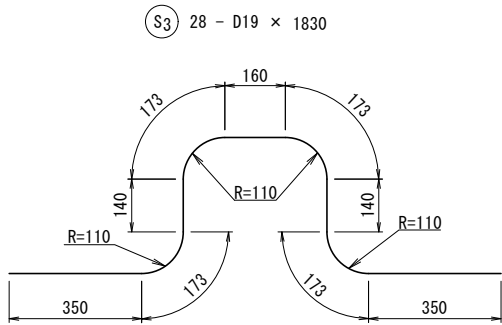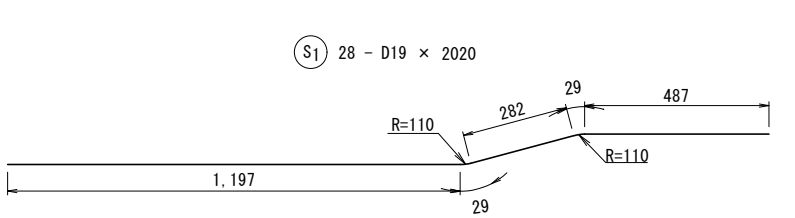

鉄筋表

記号	径	長さ	1ブロック当り本数	単位体積重量	1本当り重量	1ブロック当り重量	摘要
		(mm)		(kg/m)	(kg)	(kg)	
B36							
S1	D19	2020	28	2. 250	4. 55	127	
S2	D19	2010	28	2. 250	4. 52	127	
S3	D19	1830	28	2. 250	4. 12	115	
S4	D13	370	70	0. 995	0. 37	26	
S5	D13	620	28	0. 995	0. 62	17	〃
S6	D13	450	28	0. 995	0. 45	13	〃
H1	D13	6700	22	0. 995	6. 67	147	
				(SD345)	D19	369kg	
				(SD295)	D13	203kg	
合計						572kg	

位置図







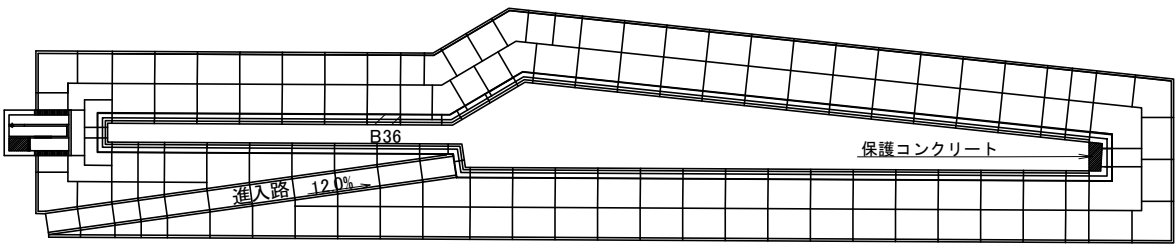


(参考図)


工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	基礎コンクリート鉄筋加工図(8/10)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	参1 - 1 - 8/10
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

基礎コンクリート鉄筋加工図(9/10)


B37

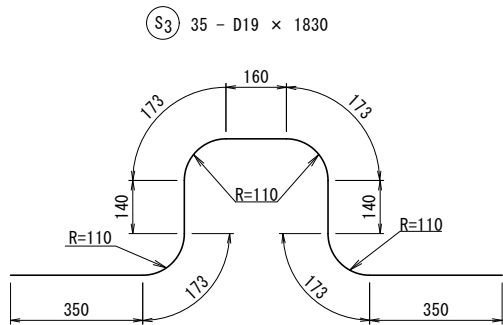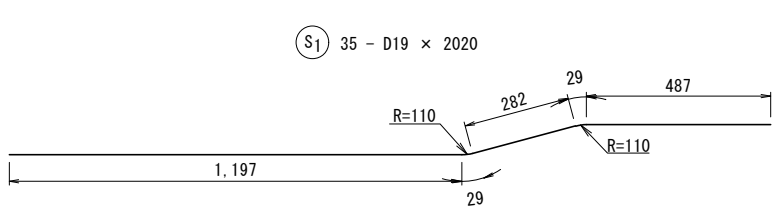

鉄筋表

記号	径	長さ	1ブロック当り本数	単位体積重量	1本当り重量	1ブロック当り重量	摘要
		(mm)		(kg/m)	(kg)	(kg)	
B37							
S1	D19	2020	35	2. 250	4. 55	159	
S2	D19	2010	35	2. 250	4. 52	158	
S3	D19	1830	35	2. 250	4. 12	144	
S4	D13	370	88	0. 995	0. 37	33	
S5	D13	620	35	0. 995	0. 62	22	〃
S6	D13	450	35	0. 995	0. 45	16	〃
H1	D13	8450	22	0. 995	8. 41	185	
				(SD345)	D19	461kg	
				(SD295)	D13	256kg	
合計						717kg	

位置図

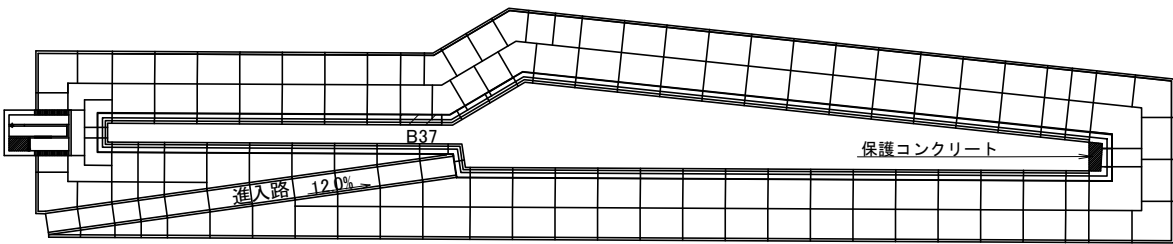

(参考図)





工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	基礎コンクリート鉄筋加工図(9/10)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	参1 - 1 - 9/10
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

基礎コンクリート鉄筋加工図(10/10)


B38

鉄筋表

記号	径	長さ	1ブロック当り本数	単位体積重量	1本当り重量	1ブロック当り重量	摘要
		(mm)		(kg/m)	(kg)	(kg)	
B38							
S1-1	D19	2020	12	2. 250	4. 55	55	
S1-2	D19	2060	7	2. 250	4. 64	32	〃
S2-1	D19	2010	12	2. 250	4. 52	54	
S2-2	D19	2050	7	2. 250	4. 61	32	〃
S3-1	D19	1830	12	2. 250	4. 12	49	
S3-2	D19	1840	7	2. 250	4. 14	29	〃
S4	D13	370	48	0. 995	0. 37	18	
S5	D13	620	19	0. 995	0. 62	12	〃
S6	D13	450	19	0. 995	0. 45	9	〃
H1	D13	3690	22	0. 995	3. 67	81	
				(SD345)	D19	251kg	
				(SD295)	D13	120kg	
合計						371kg	

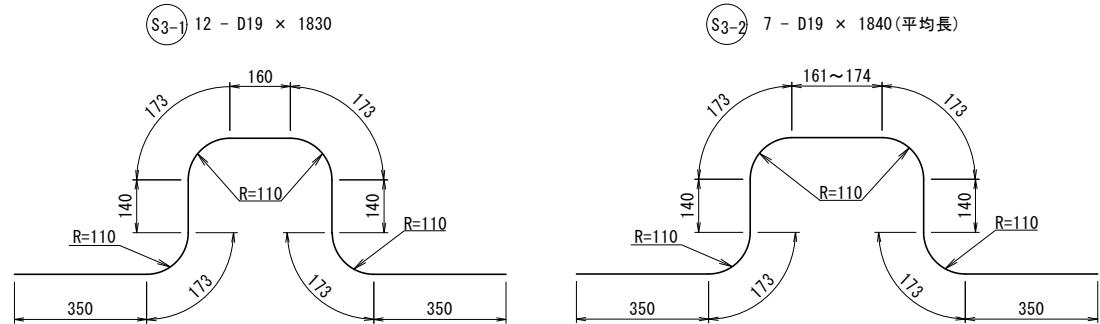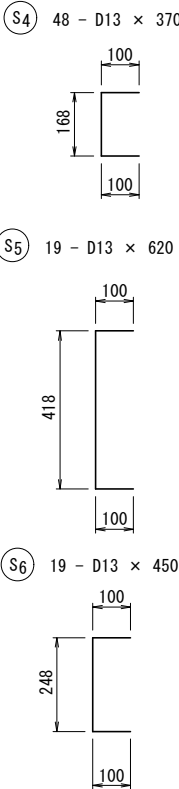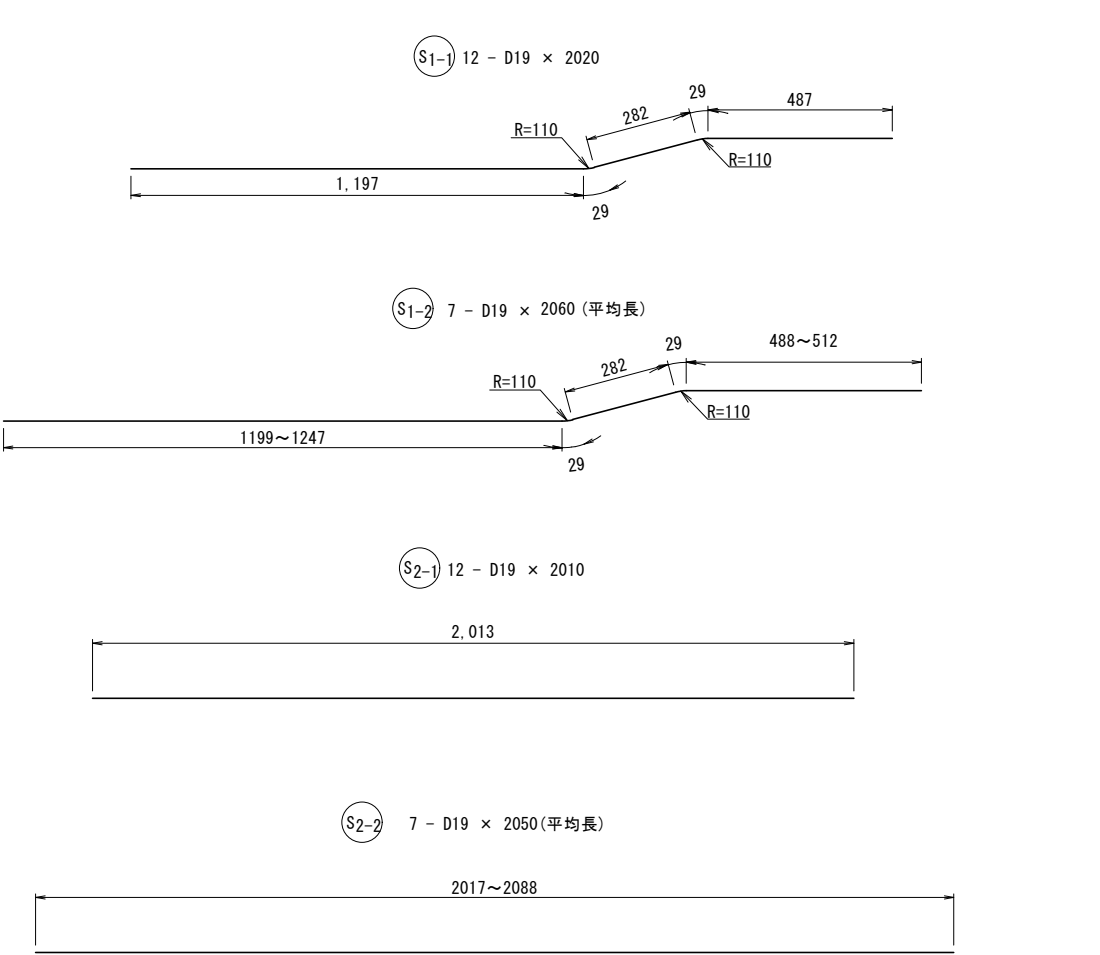



位置図

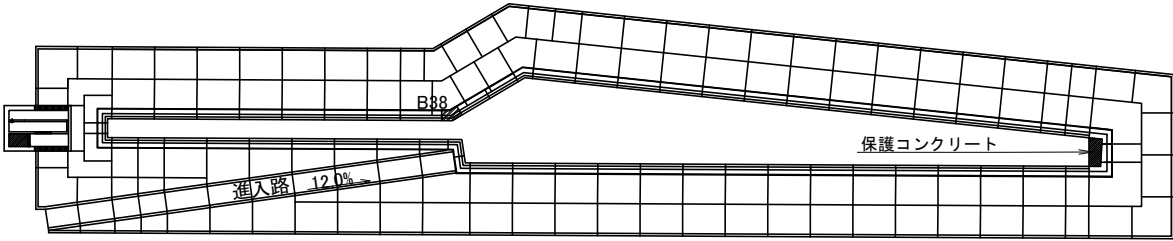

(参考図)			
工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	基礎コンクリート鉄筋加工図(10/10)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	参1 - 1 - 10/10
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		


斜壁下部コンクリート鉄筋加工図(1/24)

D7~D15、D26(10ブロック)
D2~D6(5ブロック) 施工対象外

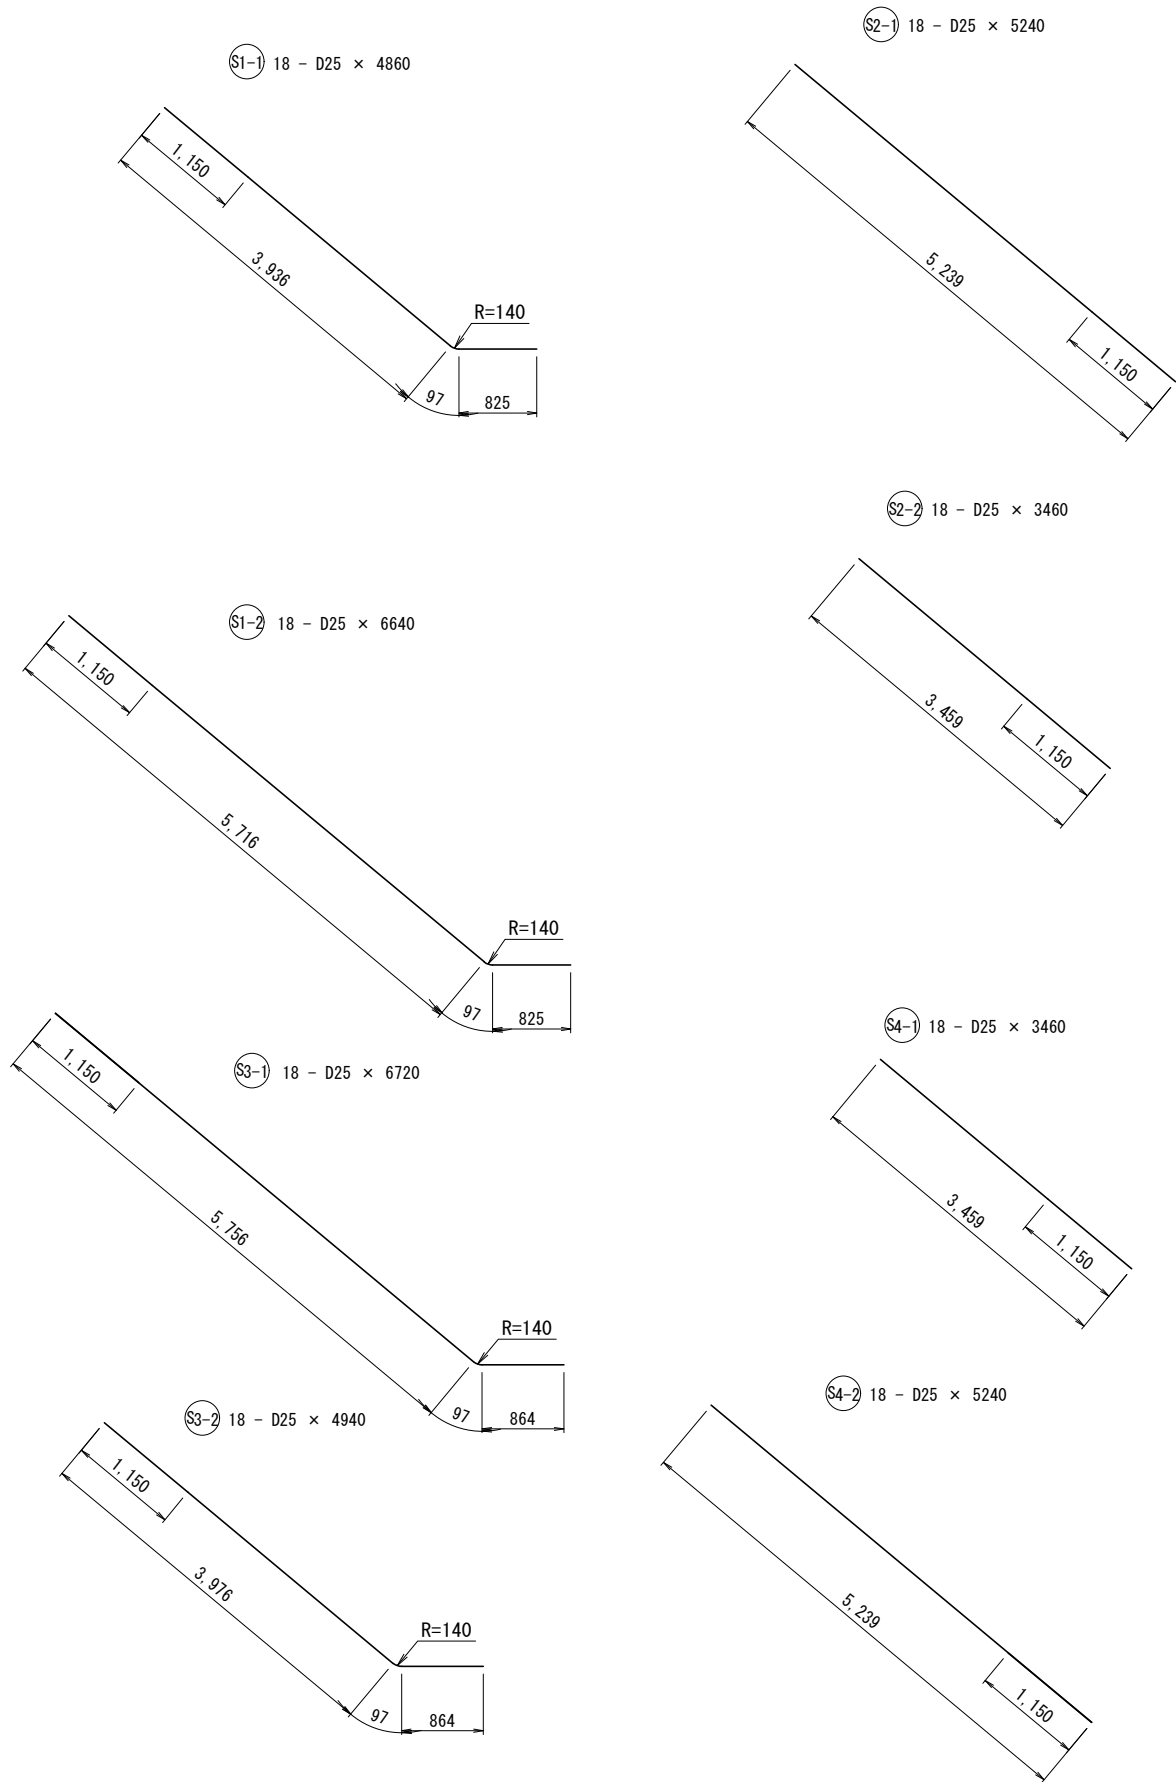


鉄筋表

記号	径	長さ	1ブロック当り本数	単位体積重量	1本当り重量	1ブロック当り重量	摘要
		(mm)		(kg/m)	(kg)	(kg)	
D2～D15、D26							
S1-1	D25	4860	18	3.980	19.34	348	
S1-2	D25	6640	18	3.980	26.43	476	〃
S2-1	D25	5240	18	3.980	20.86	375	
S2-2	D25	3460	18	3.980	13.77	248	〃
S3-1	D25	6720	18	3.980	26.75	482	
S3-2	D25	4940	18	3.980	19.66	354	〃
S4-1	D25	3460	18	3.980	13.77	248	
S4-2	D25	5240	18	3.980	20.86	375	〃
S5	D25	1610	36	3.980	6.41	231	
S6	D25	1570	36	3.980	6.25	225	〃
S7	D13	370	702	0.995	0.37	260	
H1	D13	8700	80	0.995	8.66	693	
				(SD345)	D25	3362kg	
				(SD295)	D13	953kg	
合計						4315kg	






位置図

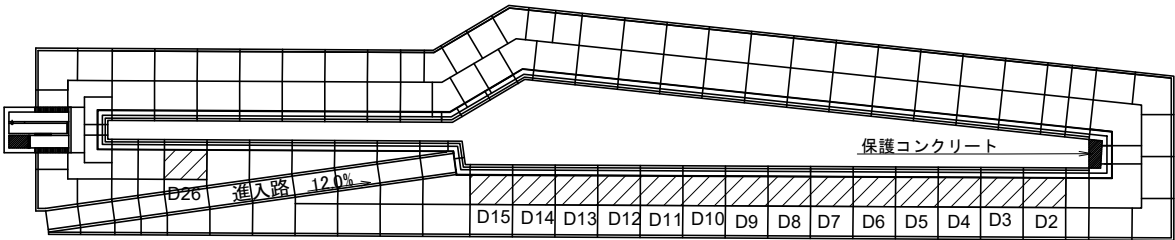

(参考図)			
工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁下部コンクリート鉄筋加工図(1/24)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	参1 - 2 - 1/24
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート鉄筋加工図(2/24)


D35～D40、D47～D54(14ブロック)
D55～D58(4ブロック) 施工対象外

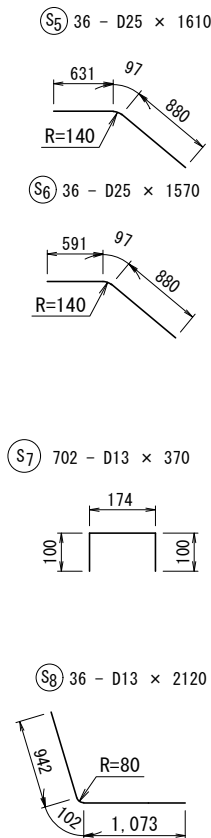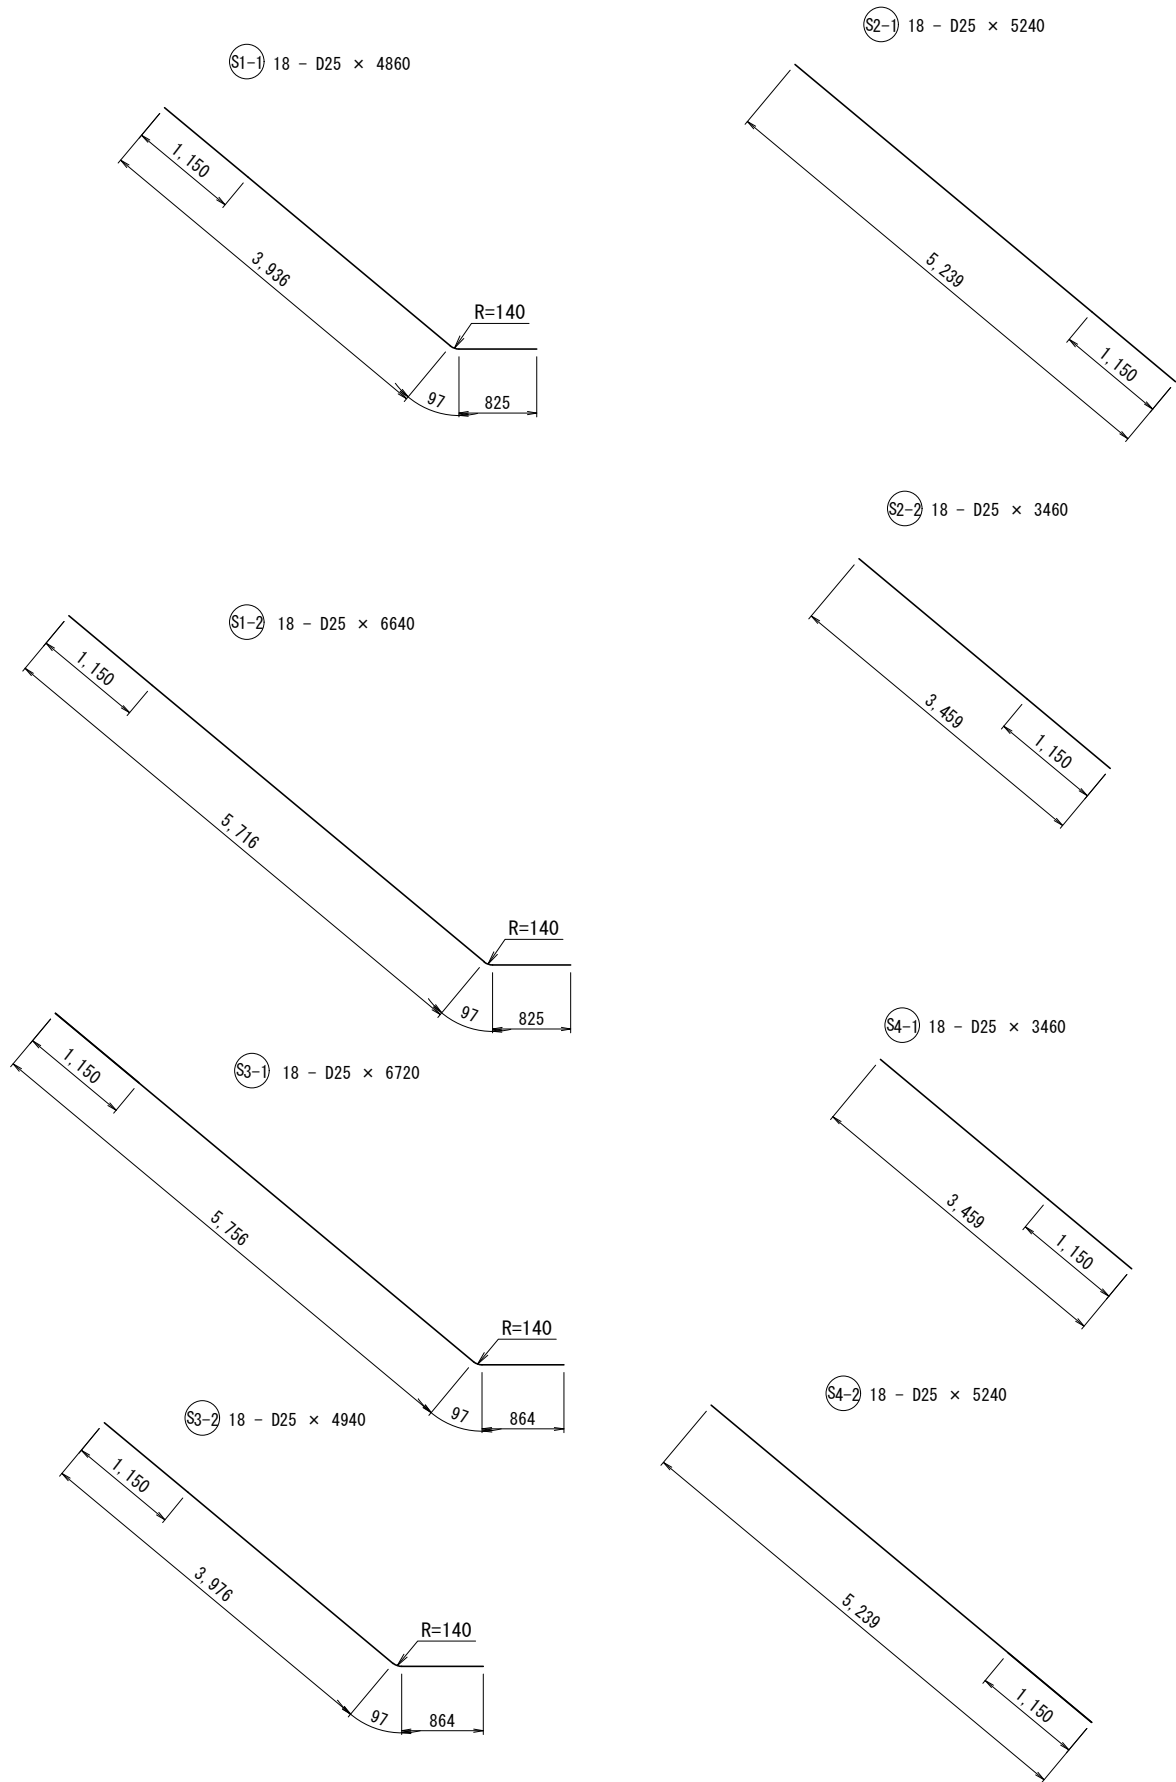

鉄筋表

記号	径	長さ	1ブロック当り本数	単位体積重量	1本当り重量	1ブロック当り重量	摘要
		(mm)		(kg/m)	(kg)	(kg)	
D35～D40、D47～D58							
S1-1	D25	4860	18	3.980	19.34	348	
S1-2	D25	6640	18	3.980	26.43	476	〃
S2-1	D25	5240	18	3.980	20.86	375	
S2-2	D25	3460	18	3.980	13.77	248	〃
S3-1	D25	6720	18	3.980	26.75	482	
S3-2	D25	4940	18	3.980	19.66	354	〃
S4-1	D25	3460	18	3.980	13.77	248	
S4-2	D25	5240	18	3.980	20.86	375	〃
S5	D25	1610	36	3.980	6.41	231	
S6	D25	1570	36	3.980	6.25	225	〃
S7	D13	370	702	0.995	0.37	260	
S8	D13	2120	36	0.995	2.11	76	
H1	D13	8700	87	0.995	8.66	753	
				(SD345)	D25	3362kg	
				(SD295)	D13	1089kg	
合計						4451kg	

位置図

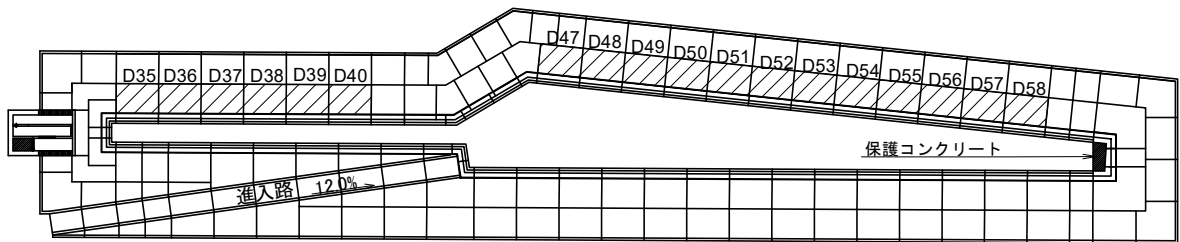

(参考図)			
工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁下部コンクリート鉄筋加工図(2/24)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	参1-2-2/24
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		


斜壁下部コンクリート鉄筋加工図(3/24)

D17

鉄筋表

記号	径	長さ	1ブロック当り本数	単位体積重量	1本当り重量	1ブロック当り重量	摘要
		(mm)		(kg/m)	(kg)	(kg)	
D17							
S1	D25	1140	8	3.980	4.54	36	_____
S2	D25	1320	12	3.980	5.25	63	〃
S3	D25	2010	23	3.980	8.00	184	└─┬─┘
S4	D25	2010	23	3.980	8.00	184	〃
S5	D13	1240	6	0.995	1.23	7	┌─┐
S6	D13	940	23	0.995	0.94	22	〃
S7	D13	370	124	0.995	0.37	46	〃
S8	D13	710	9	0.995	0.71	6	〃
S9	D13	620	23	0.995	0.62	14	〃
H1	D13	7650	8	0.995	7.61	61	_____
H2	D13	750	2	0.995	0.75	2	〃
H3	D13	2300	2	0.995	2.29	5	〃
H4	D13	1110	3	0.995	1.10	3	〃
H5	D13	1250	2	0.995	1.24	2	〃
H6	D13	5300	2	0.995	5.27	11	〃
H7	D13	2860	8	0.995	2.85	23	〃
H8	D13	5350	6	0.995	5.32	32	〃
H9	D13	6840	3	0.995	6.81	20	〃
H10	D13	1050	1	0.995	1.04	1	〃
				(SD345)	D25	467kg	
				(SD295)	D13	255kg	
合計						722kg	

位置図

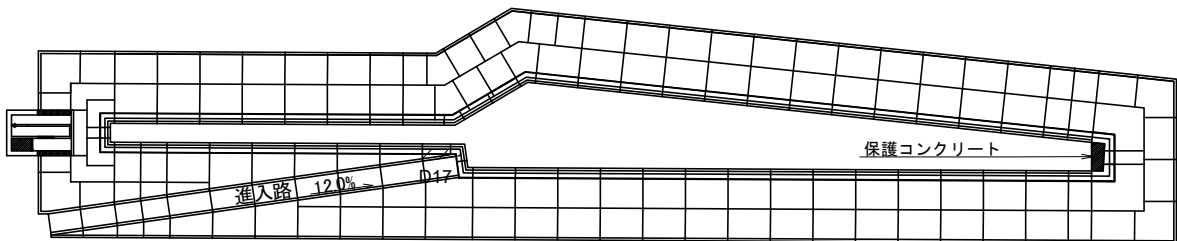


(参考図)

工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁下部コンクリート鉄筋加工図(3/24)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	参1 - 2 - 3/24
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		


Ⓢ1 8 - D25 × 1140(平均長) Ⓢ2 12 - D25 × 1320(平均長)




Ⓢ3 23 - D25 × 2010(平均長) Ⓢ4 23 - D25 × 2010(平均長)

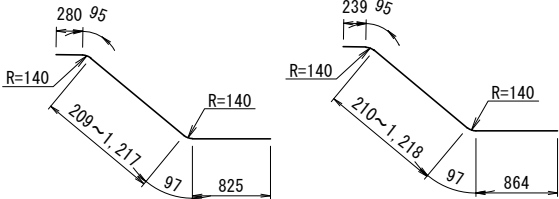


ⓗ1 8 - D13 × 7650




ⓗ2 2 - D13 × 750 ⓗ3 2 - D13 × 2300 ⓗ4 3 - D13 × 1110(平均長)




ⓗ5 2 - D13 × 1250 ⓗ6 2 - D13 × 5300




ⓗ7 8 - D13 × 2860(平均長)




ⓗ8 6 - D13 × 5350




ⓗ9 3 - D13 × 6840




ⓗ10 1 - D13 × 1050




Ⓢ5 6 - D13 × 1240(平均長)




Ⓢ6 23 - D13 × 940




Ⓢ7 124 - D13 × 370



Ⓢ8 9 - D13 × 720(平均長)




Ⓢ9 23 - D13 × 620



斜壁下部コンクリート鉄筋加工図(4/24)


D19

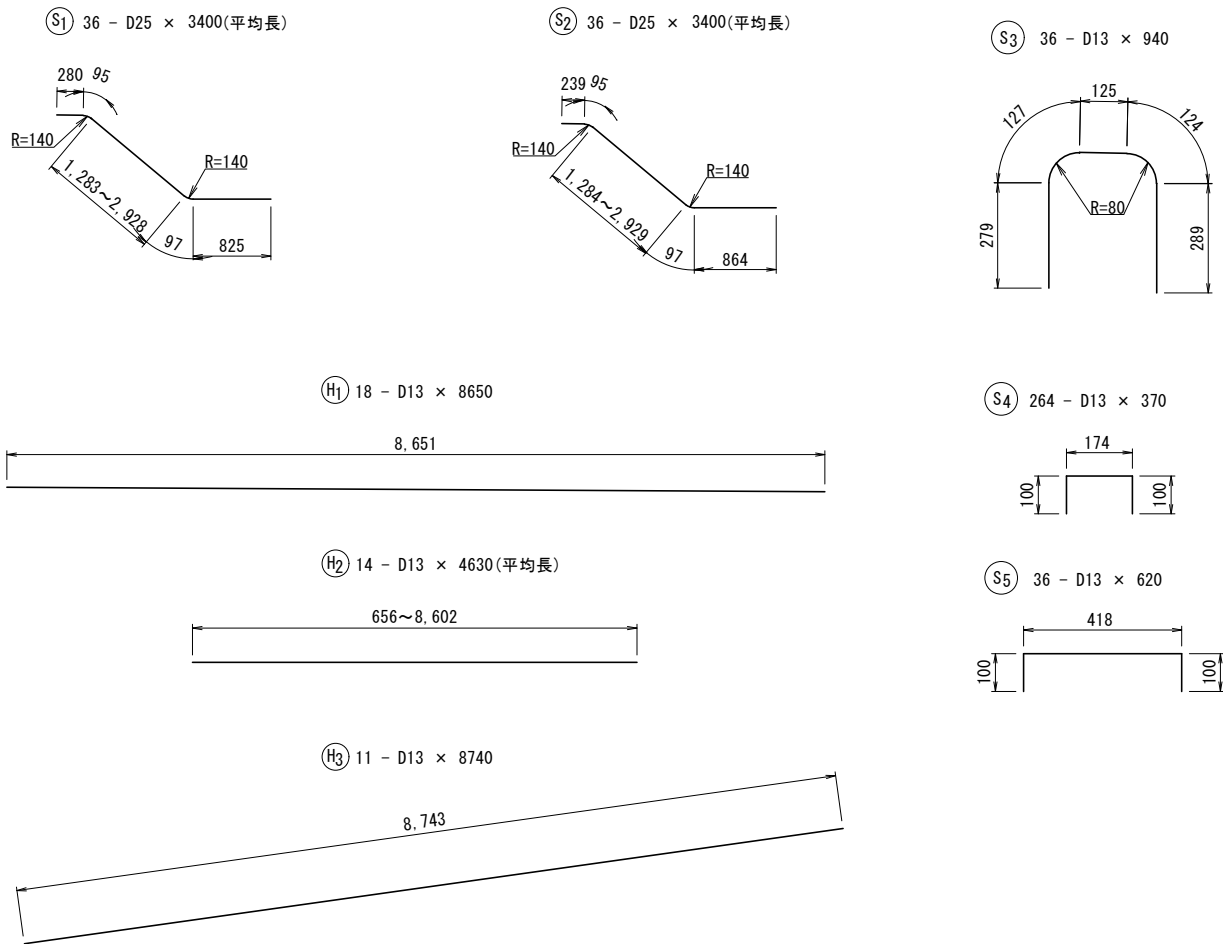

鉄筋表


記号	径	長さ	1ブロック当り本数	単位体積重量	1本当り重量	1ブロック当り重量	摘要
		(mm)		(kg/m)	(kg)	(kg)	
D19							
S1	D25	3400	36	3.980	13.53	487	
S2	D25	3400	36	3.980	13.53	487	〃
S3	D13	940	36	0.995	0.94	34	
S4	D13	370	264	0.995	0.37	98	〃
S5	D13	620	36	0.995	0.62	22	〃
H1	D13	8650	18	0.995	8.61	155	
H2	D13	4630	14	0.995	4.61	65	〃
H3	D13	8740	11	0.995	8.70	96	〃
				(SD345)	D25	974kg	
				(SD295)	D13	470kg	
合計						1444kg	

位置図

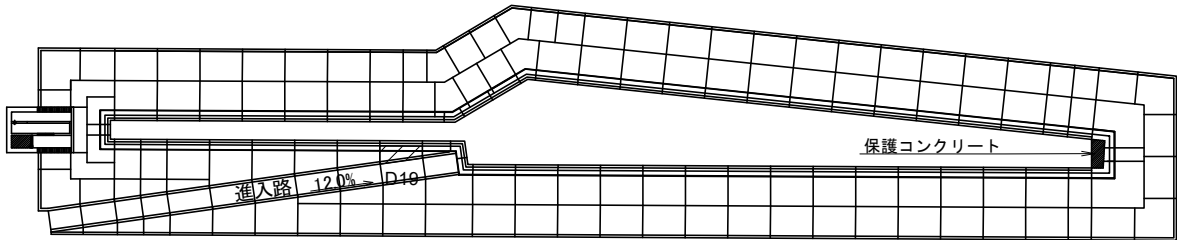


(参考図)			
工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁下部コンクリート鉄筋加工図(4/24)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	参1 - 2 - 4/24
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

D21




位置図



斜壁下部コンクリート鉄筋加工図(6/24)


D23

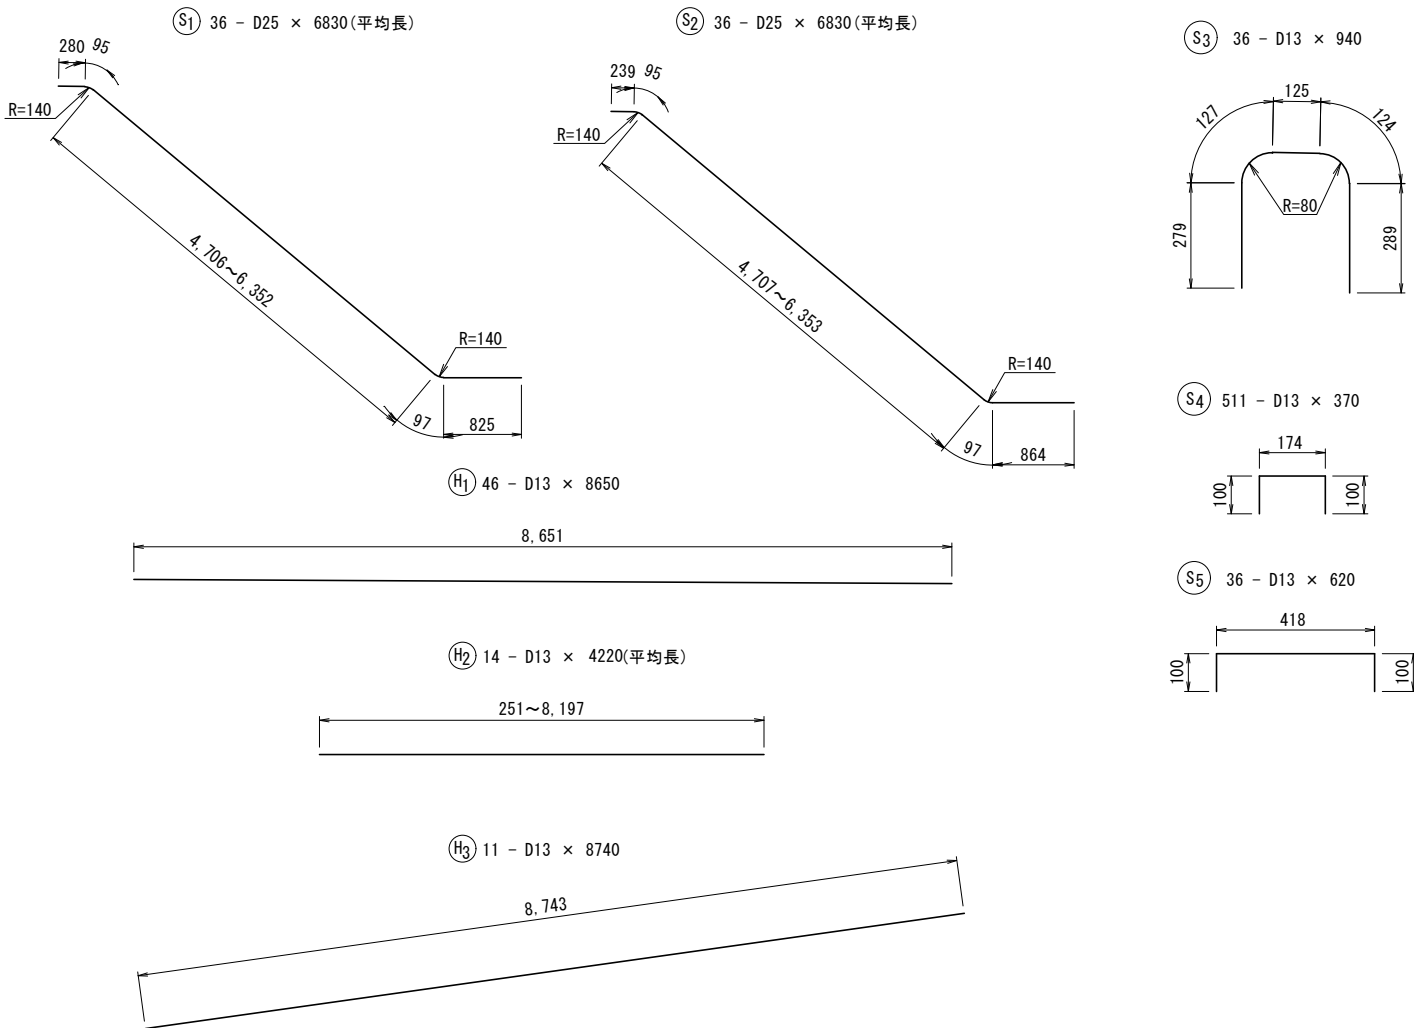

鉄筋表

記号	径	長さ	1ブロック当り本数	単位体積重量	1本当り重量	1ブロック当り重量	摘要
		(mm)		(kg/m)	(kg)	(kg)	
D23							
S1	D25	6830	36	3.980	27.18	978	
S2	D25	6830	36	3.980	27.18	978	〃
S3	D13	940	36	0.995	0.94	34	
S4	D13	370	511	0.995	0.37	189	〃
S5	D13	620	36	0.995	0.62	22	〃
H1	D13	8650	46	0.995	8.61	396	
H2	D13	4220	14	0.995	4.21	59	〃
H3	D13	8740	11	0.995	8.70	96	〃
				(SD345)	D25	1956kg	
				(SD295)	D13	796kg	
合計						2752kg	

位置図

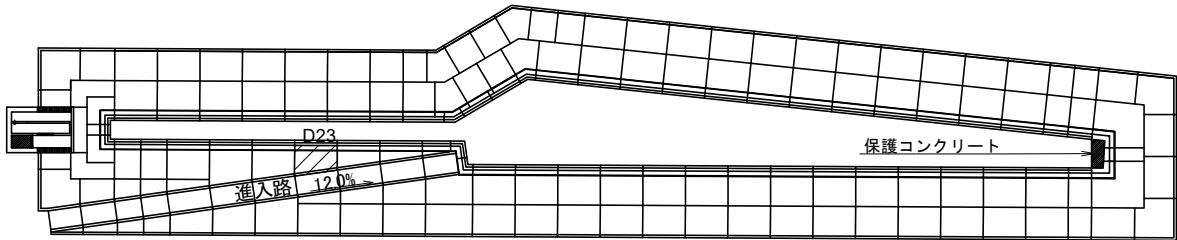






(参考図)			
工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁下部コンクリート鉄筋加工図(6/24)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	参1 - 2 - 6/24
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート鉄筋加工図(7/24)


D24

鉄筋表

記号	径	長さ	1ブロック当り本数	単位体積重量	1本当り重量	1ブロック当り重量	摘要
		(mm)		(kg/m)	(kg)	(kg)	
D24							
S1-1	D25	4860	18	3.980	19.34	348	
S1-2	D25	6640	18	3.980	26.43	476	〃
S2-1	D25	4810	18	3.980	19.14	345	
S2-2	D25	3070	18	3.980	12.22	220	〃
S3-1	D25	6720	18	3.980	26.75	482	
S3-2	D25	4940	18	3.980	19.66	354	〃
S4-1	D25	2950	18	3.980	11.74	211	
S4-2	D25	4770	18	3.980	18.98	342	〃
S5	D13	940	36	0.995	0.94	34	
S6	D13	370	635	0.995	0.37	235	〃
S7	D13	620	36	0.995	0.62	22	〃
H1	D13	8650	60	0.995	8.61	517	
H2	D13	4340	14	0.995	4.32	60	〃
H3	D13	8740	11	0.995	8.70	96	〃
				(SD345)	D25	2778kg	
				(SD295)	D13	964kg	
合計						3742kg	

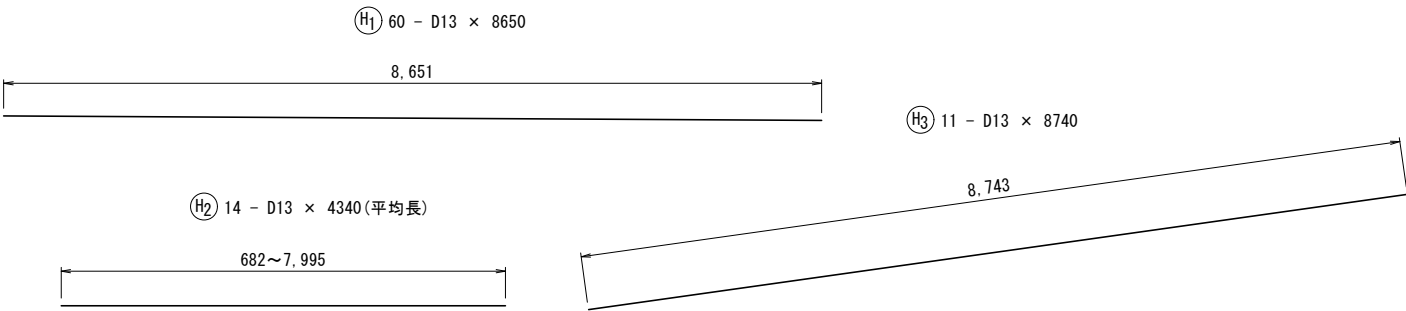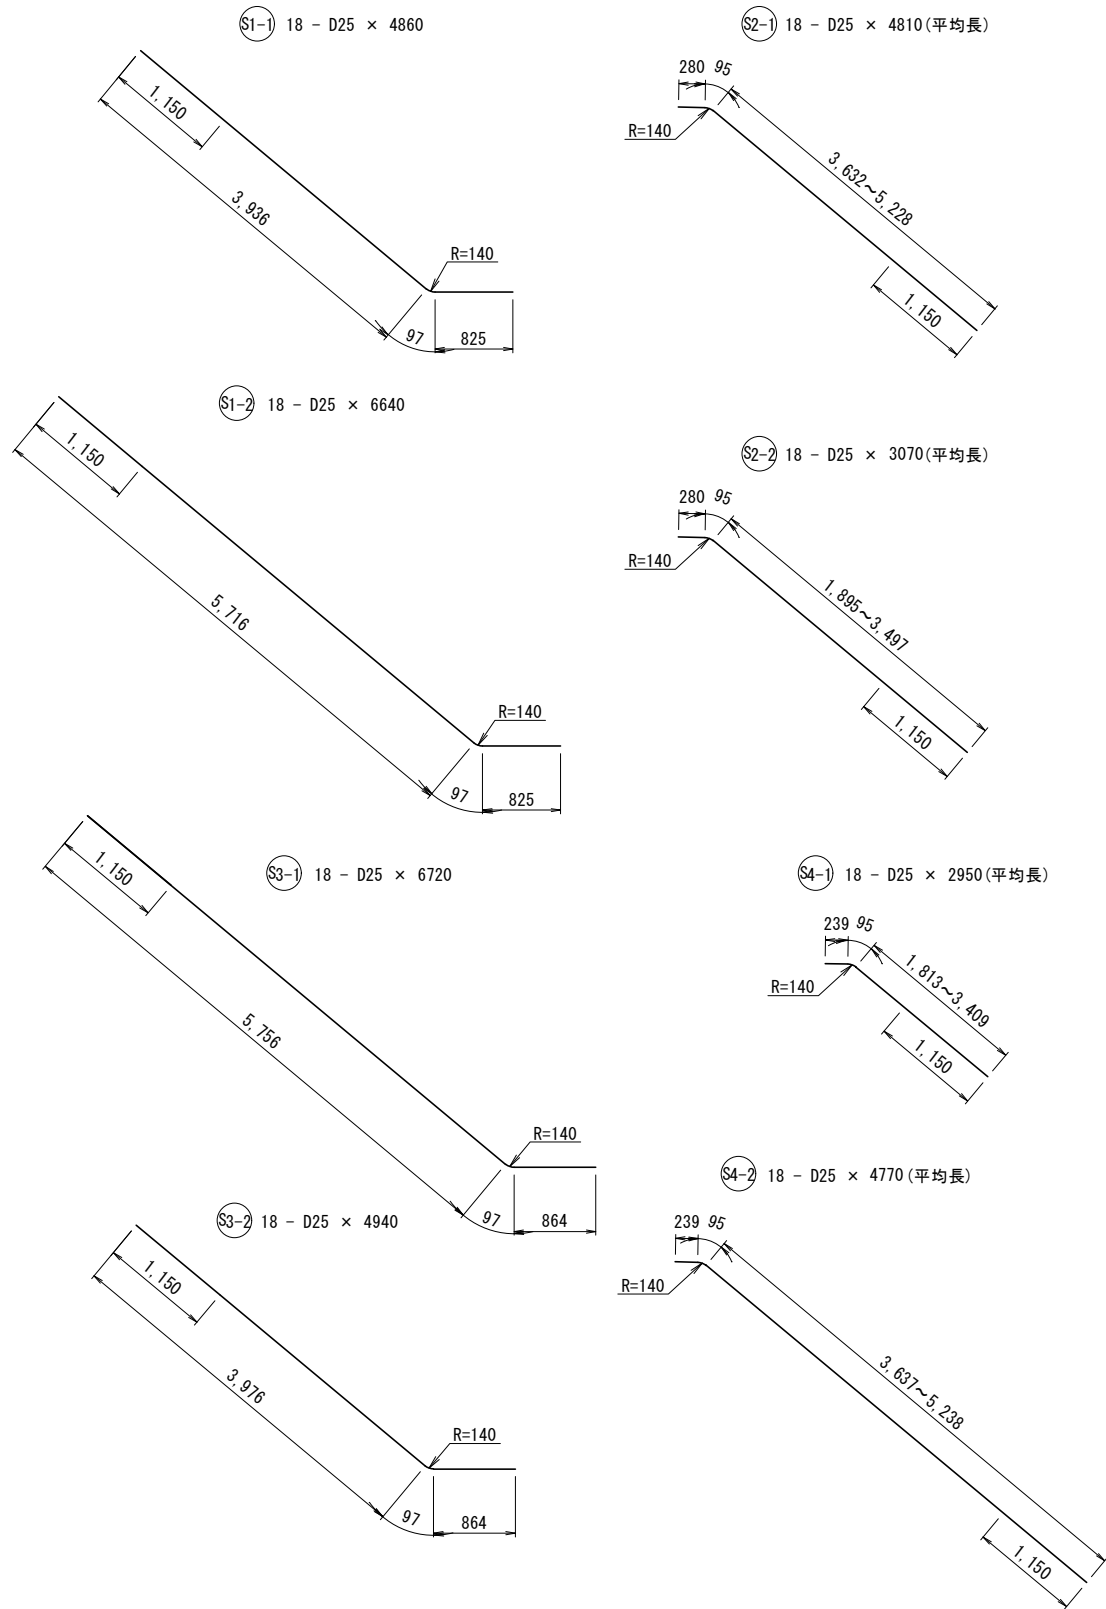

位置図

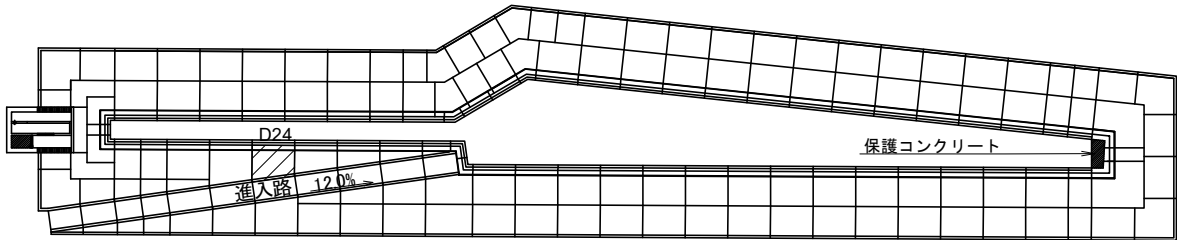


(参考図)			
工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁下部コンクリート鉄筋加工図(7/24)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	参1-2-7/24
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート鉄筋加工図(8/24)


D25

鉄筋表

記号	径	長さ	1ブロック当り本数	単位体積重量	1本当り重量	1ブロック当り重量	摘要
		(mm)		(kg/m)	(kg)	(kg)	
D25							
S1-1	D25	4860	18	3.980	19.34	348	
S1-2	D25	6640	18	3.980	26.43	476	〃
S2-1	D25	6520	18	3.980	25.95	467	
S2-2	D25	4800	18	3.980	19.10	344	〃
S3-1	D25	6720	18	3.980	26.75	482	
S3-2	D25	4940	18	3.980	19.66	354	〃
S4-1	D25	4660	18	3.980	18.55	334	
S4-2	D25	6480	18	3.980	25.79	464	〃
S5	D13	940	36	0.995	0.94	34	
S6	D13	370	758	0.995	0.37	280	〃
S7	D13	620	36	0.995	0.62	22	〃
H1	D13	8650	74	0.995	8.61	637	
H2	D13	4510	12	0.995	4.49	54	〃
H3	D13	8740	11	0.995	8.70	96	〃
				(SD345)	D25	3269kg	
				(SD295)	D13	1123kg	
合計						4392kg	

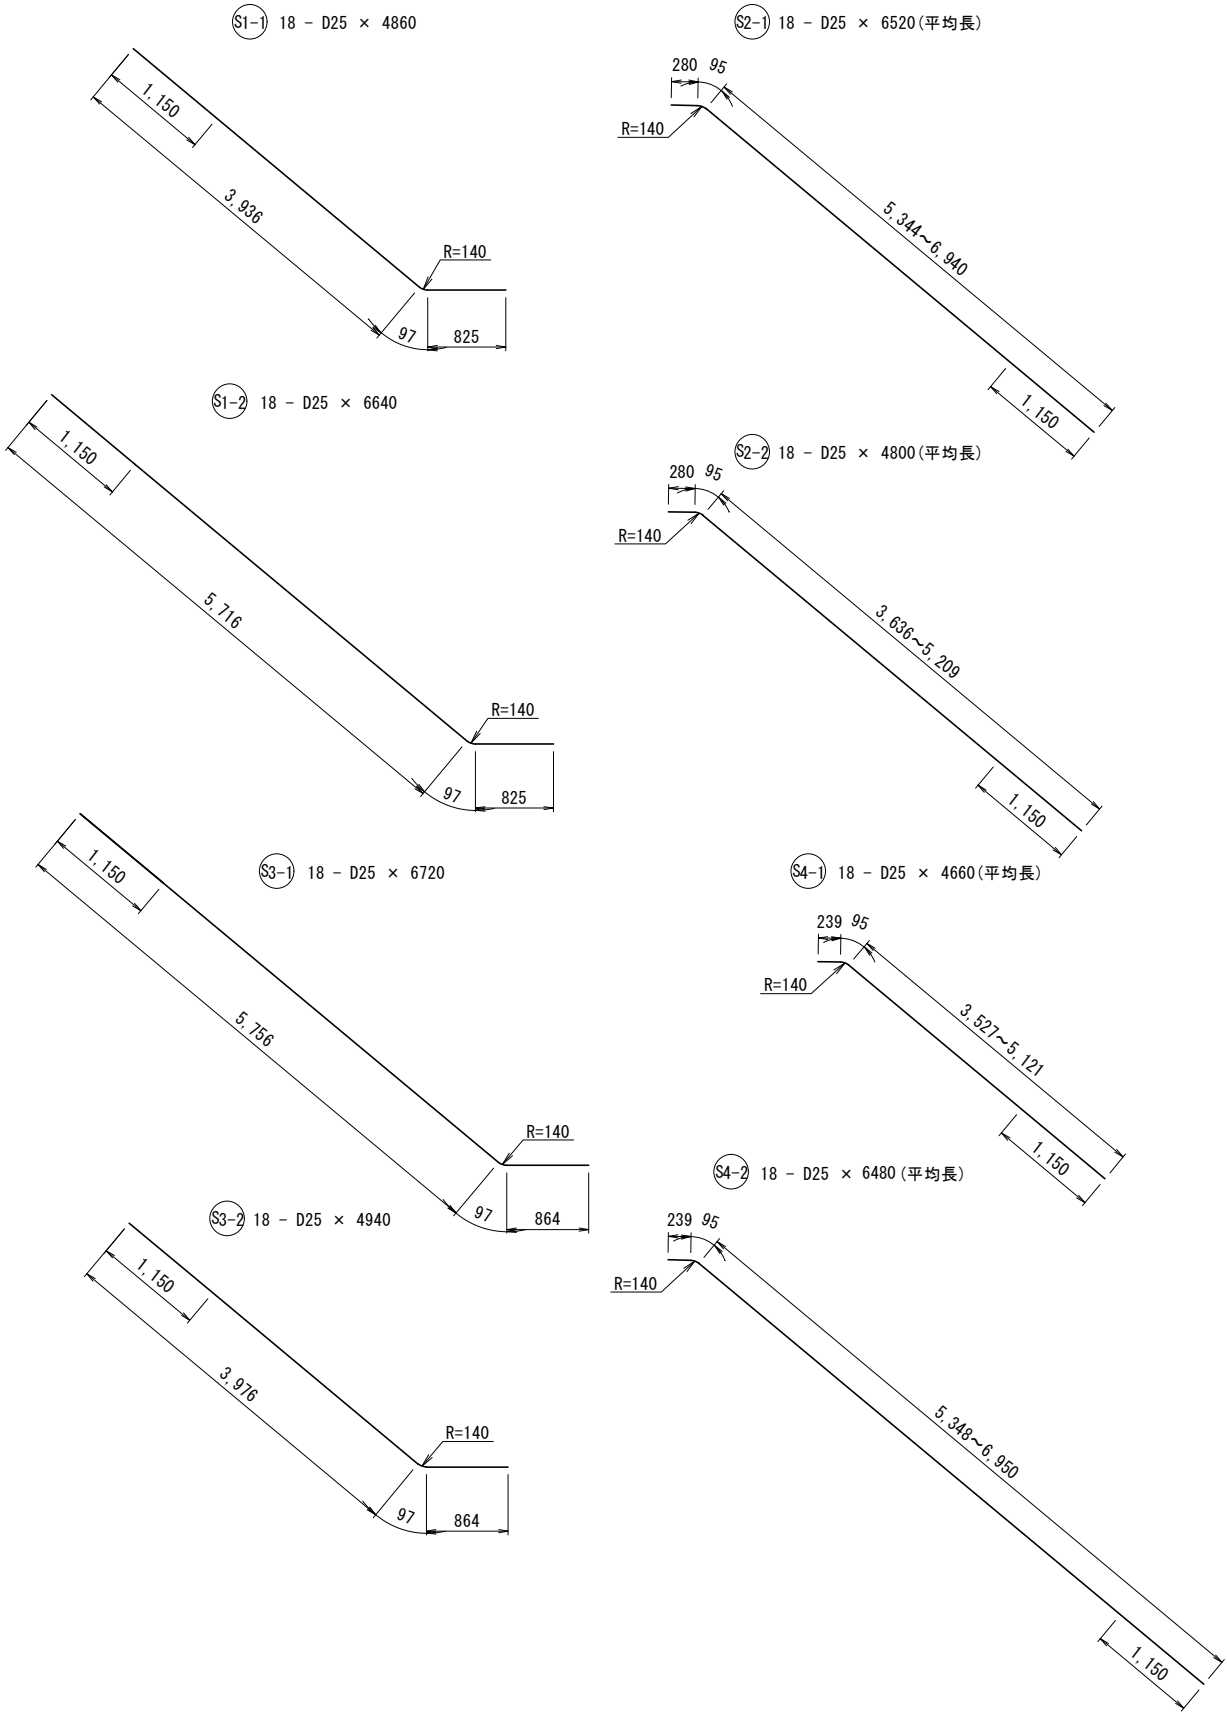



位置図

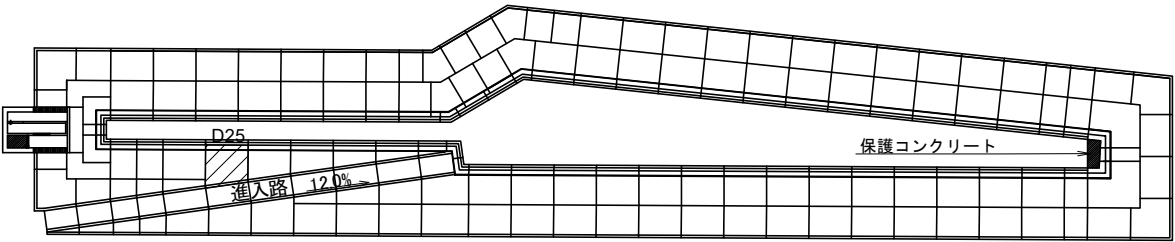

(参考図)			
工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁下部コンクリート鉄筋加工図(8/24)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	参1 - 2 - 8/24
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		


斜壁下部コンクリート鉄筋加工図(9/24)

D27、D28(2ブロック)

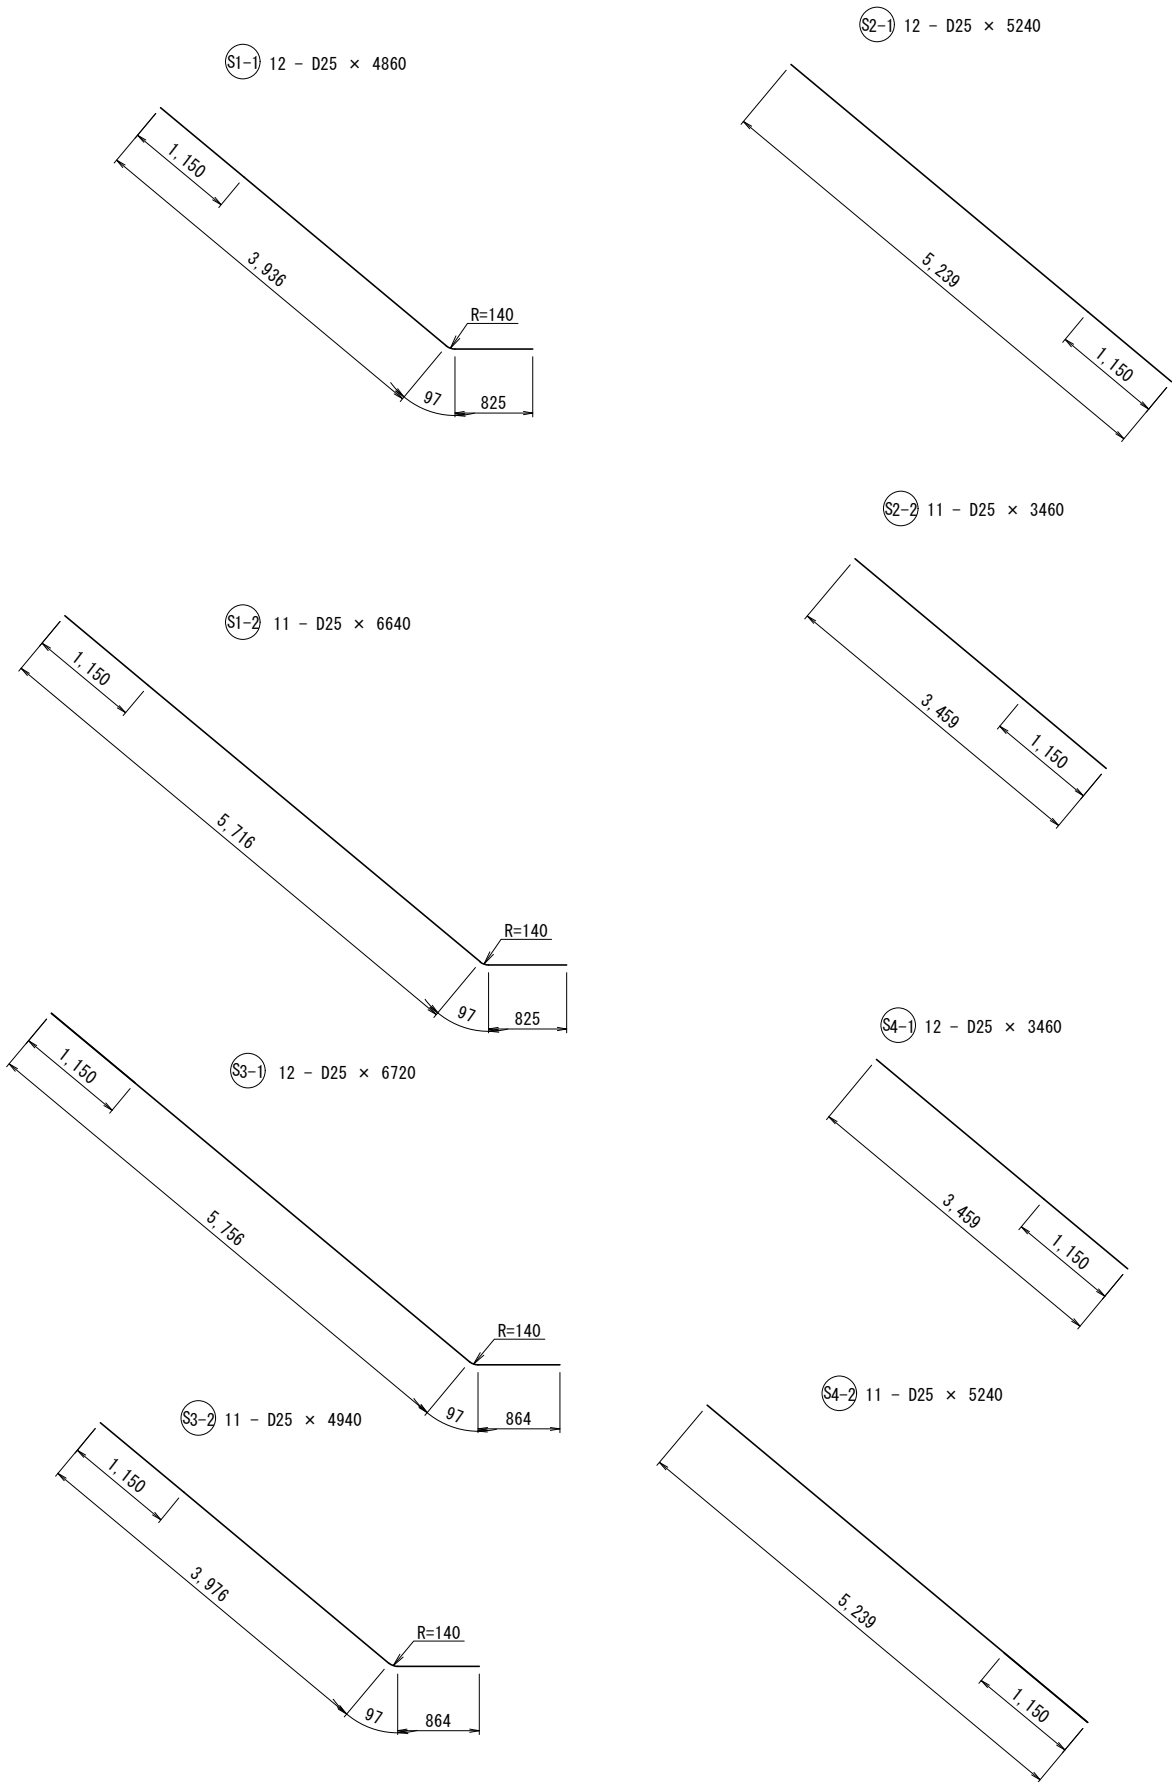


鉄筋表

記号	径	長さ	1ブロック当り本数	単位体積重量	1本当り重量	1ブロック当り重量	摘要
		(mm)		(kg/m)	(kg)	(kg)	
D27、D28							
S1-1	D25	4860	12	3.980	19.34	232	
S1-2	D25	6640	11	3.980	26.43	291	〃
S2-1	D25	5240	12	3.980	20.86	250	
S2-2	D25	3460	11	3.980	13.77	151	〃
S3-1	D25	6720	12	3.980	26.75	321	
S3-2	D25	4940	11	3.980	19.66	216	〃
S4-1	D25	3460	12	3.980	13.77	165	
S4-2	D25	5240	11	3.980	20.86	229	〃
S5	D25	1610	23	3.980	6.41	147	
S6	D25	1570	23	3.980	6.25	144	〃
S7	D13	370	403	0.995	0.37	149	
H1	D13	5250	80	0.995	5.22	418	
				(SD345)	D25	2146kg	
				(SD295)	D13	567kg	
合計						2713kg	



位置図

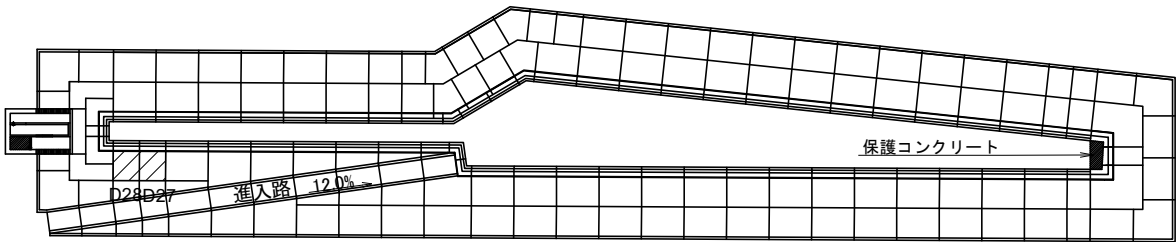




(参考図)			
工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁下部コンクリート鉄筋加工図(9/24)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	参1 - 2 - 9/24
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート鉄筋加工図(10/24)


D29

鉄筋表

記号	径	長さ	1ブロック当り本数	単位体積重量	1本当り重量	1ブロック当り重量	摘要
		(mm)		(kg/m)	(kg)	(kg)	
D29							
S1-1	D25	4420	6	3.980	17.59	106	
S1-2	D25	5060	45	3.980	20.14	906	〃
S2-1	D25	4500	6	3.980	17.91	107	〃
S2-2	D25	5150	45	3.980	20.50	923	〃
S3-1	D25	1610	6	3.980	6.41	38	
S3-2	D25	1860	45	3.980	7.40	333	〃
S4-1	D25	1570	6	3.980	6.25	38	〃
S4-2	D25	1810	45	3.980	7.20	324	〃
S5	D13	370	536	0.995	0.37	198	
S6-1	D13	2120	3	0.995	2.11	6	
S6-2	D13	2450	16	0.995	2.44	39	〃
H1	D13	4100	100	0.995	4.08	408	
				(SD345)	D25	2775kg	
				(SD295)	D13	651kg	
合計						3426kg	

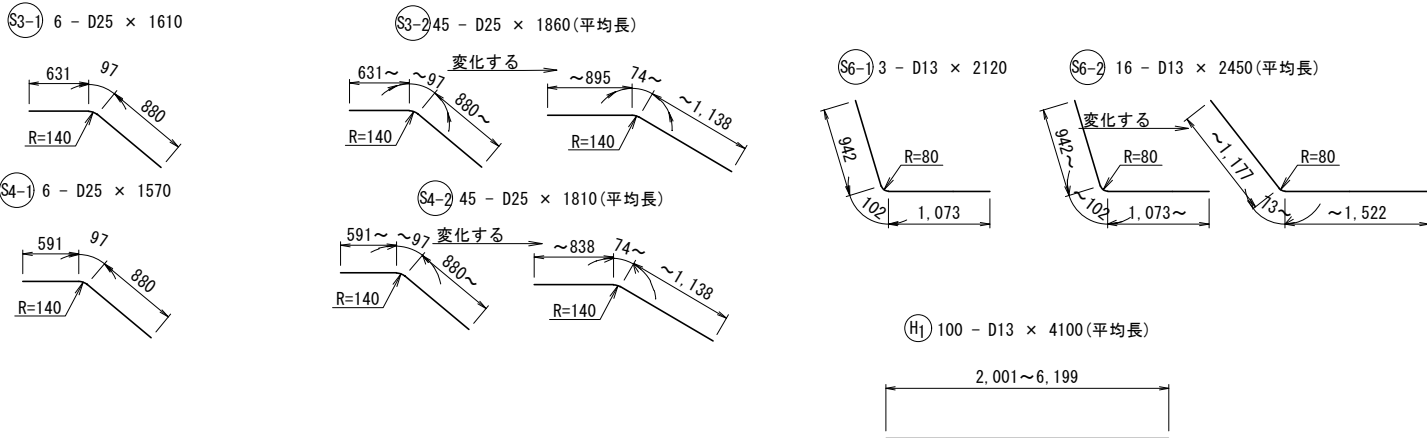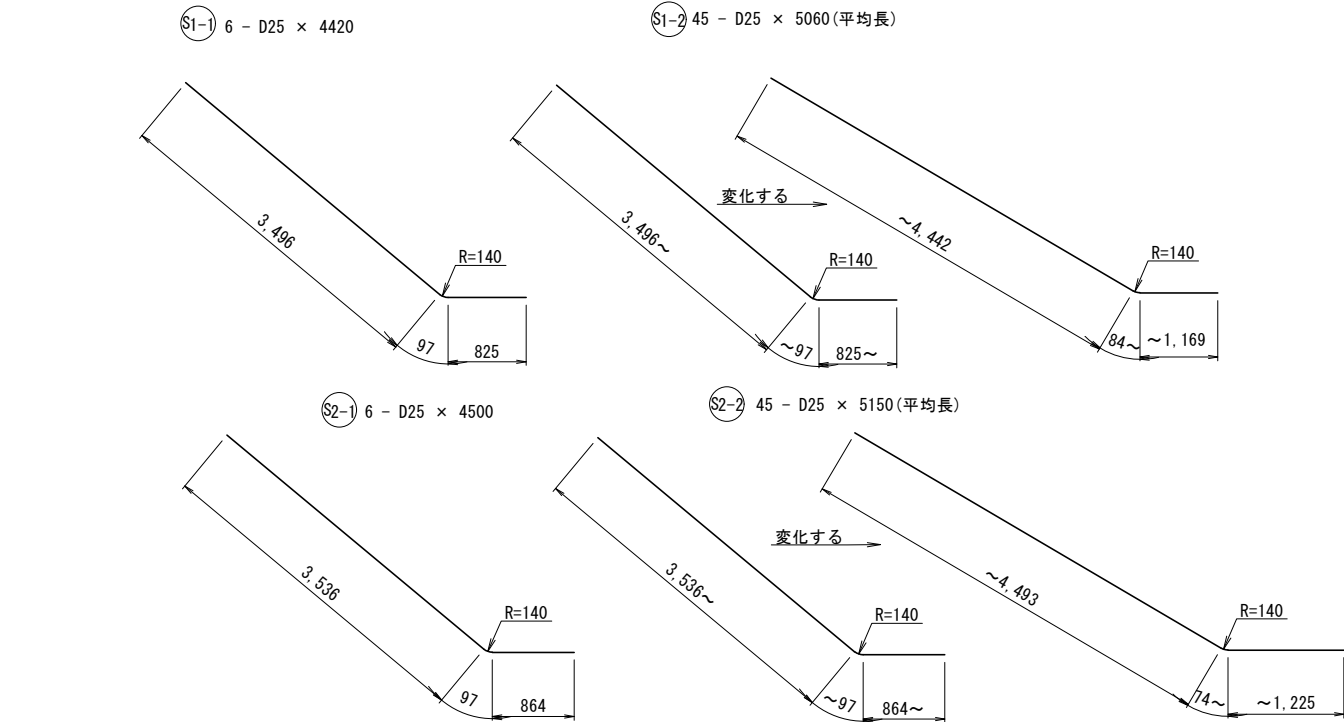


位置図

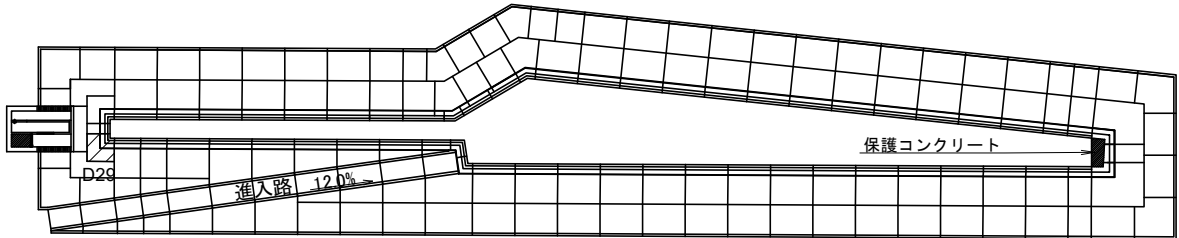



(参考図)			
工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁下部コンクリート鉄筋加工図(10/24)		
年 月 日			
尺 度	図 示	図面番号	参1 - 2 - 10/24
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート鉄筋加工図(11/24)

D30

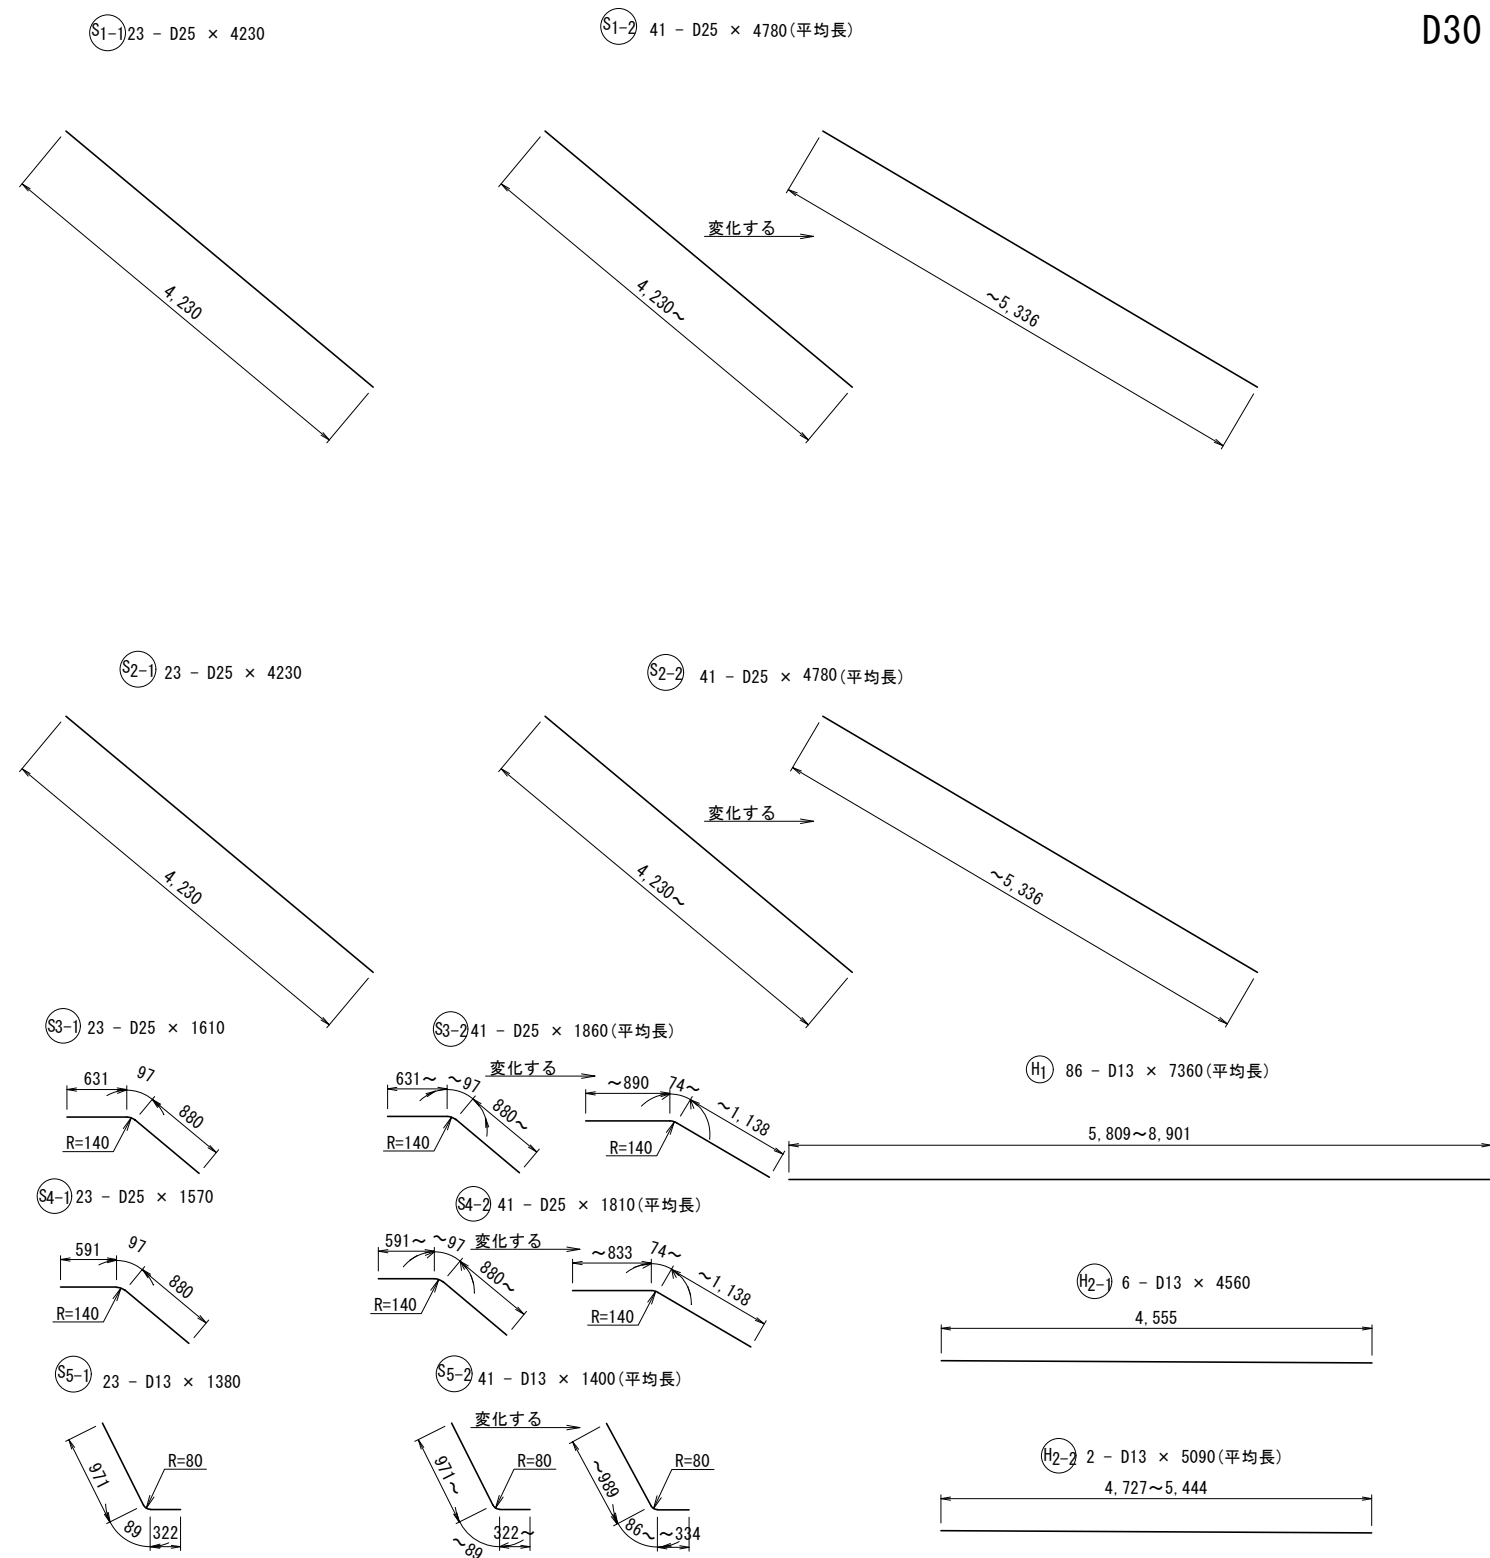

位置図

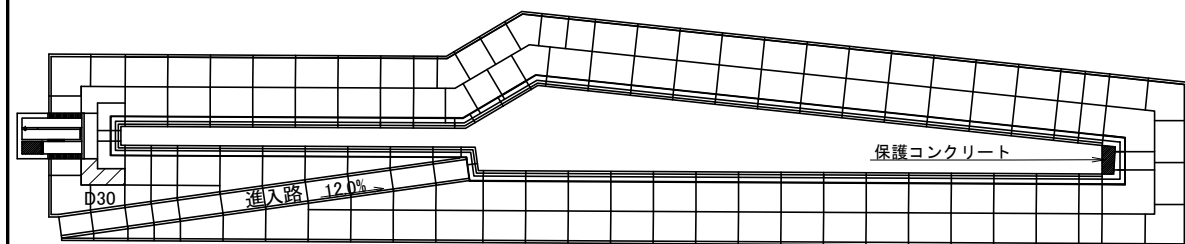


鉄筋表

記号	径	長さ	1ブロック当り本数	単位体積重量	1本当り重量	1ブロック当り重量	摘要
		(mm)		(kg/m)	(kg)	(kg)	
D30							
S1-1	D25	4230	23	3.980	16.84	387	
S1-2	D25	4780	41	3.980	19.02	780	〃
S2-1	D25	4230	23	3.980	16.84	387	〃
S2-2	D25	4780	41	3.980	19.02	780	〃
S3-1	D25	1610	23	3.980	6.41	147	
S3-2	D25	1860	41	3.980	7.40	303	〃
S4-1	D25	1570	23	3.980	6.25	144	〃
S4-2	D25	1810	41	3.980	7.20	295	〃
S5-1	D13	1380	23	0.995	1.37	32	
S5-2	D13	1400	41	0.995	1.39	57	〃
S6	D13	370	682	0.995	0.37	252	
H1	D13	7360	86	0.995	7.32	630	
H2-1	D13	4560	6	0.995	4.54	27	〃
H2-2	D13	5090	2	0.995	5.06	10	〃
				(SD345)	D25	3223kg	
				(SD295)	D13	1008kg	
合計						4233kg	

(参考図)			
工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁下部コンクリート鉄筋加工図(11/24)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	参1 - 2 - 11/24
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート鉄筋加工図(12/24)


D31

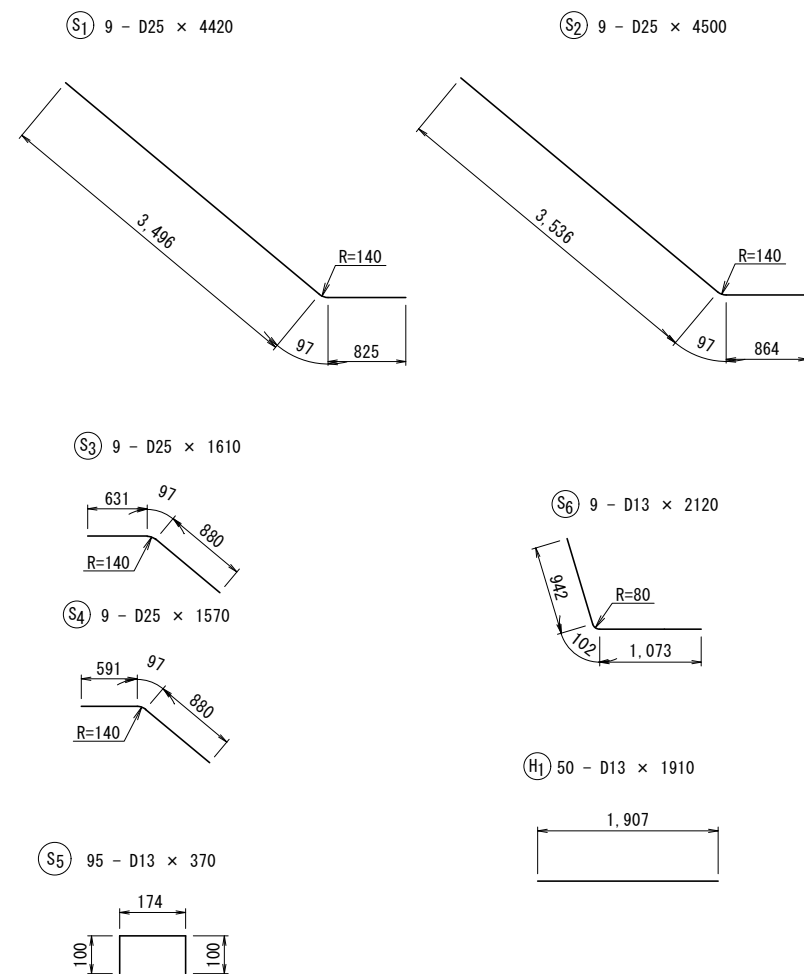

鉄筋表

記号	径	長さ	1ブロック当り本数	単位体積重量	1本当り重量	1ブロック当り重量	摘要
		(mm)		(kg/m)	(kg)	(kg)	
D31							
S1	D25	4420	9	3.980	17.59	158	
S2	D25	4500	9	3.980	17.91	161	〃
S3	D25	1610	9	3.980	6.41	58	
S4	D25	1570	9	3.980	6.25	56	〃
S5	D13	370	95	0.995	0.37	35	
S6	D13	2120	9	0.995	2.11	19	
H1	D13	1910	50	0.995	1.90	95	
				(SD345)	D25	433kg	
				(SD295)	D13	149kg	
合計					582kg		

位置図

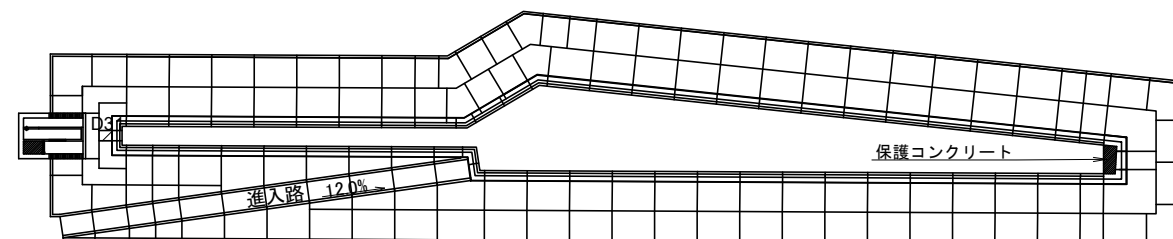



(参考図)			
工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁下部コンクリート鉄筋加工図(12/24)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	参1 - 2 - 12/24
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート鉄筋加工図(13/24)


D32

鉄筋表

記号	径	長さ	1ブロック当り本数	単位体積重量	1本当り重量	1ブロック当り重量	摘要
		(mm)		(kg/m)	(kg)	(kg)	
D32							
S1	D25	3820	39	3.980	15.20	593	└─
S2	D25	3420	39	3.980	13.61	531	〃
S3	D13	1380	39	0.995	1.37	53	└─┘
S4	D13	370	176	0.995	0.37	65	┐┌
S5	D13	1240	39	0.995	1.23	48	〃
S6	D13	820	117	0.995	0.82	96	〃
H1-1	D13	4490	41	0.995	4.47	183	————
H1-2	D13	5210	41	0.995	5.18	212	〃
				(SD345)	D25	1124kg	
				(SD295)	D13	657kg	
合計						1781kg	

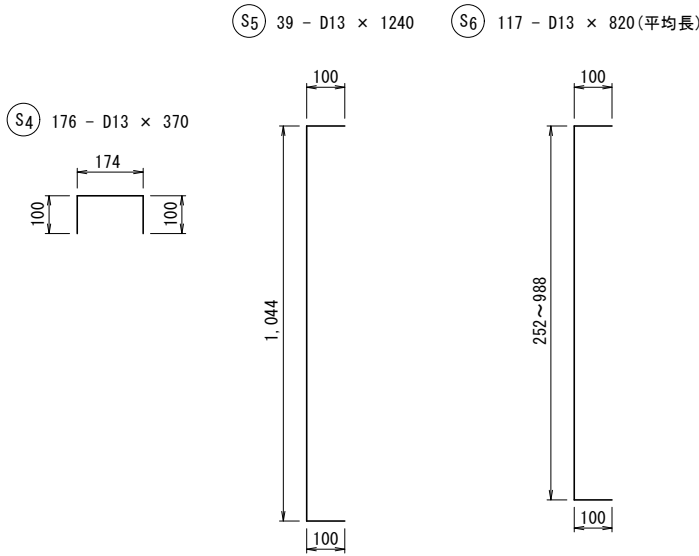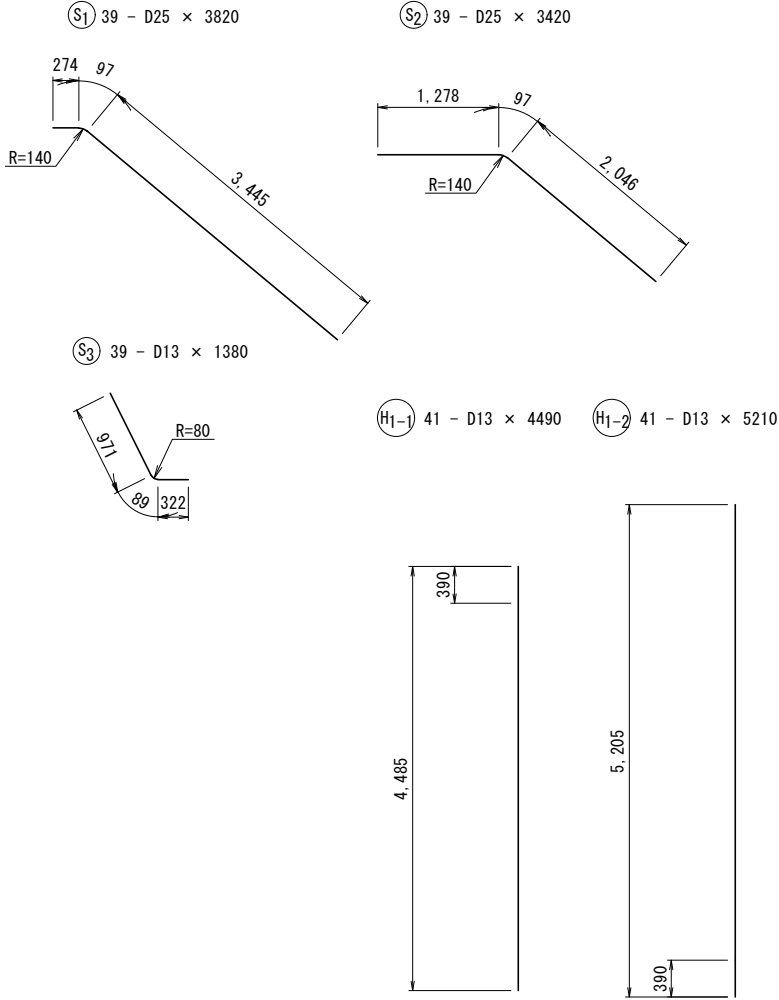

位置図

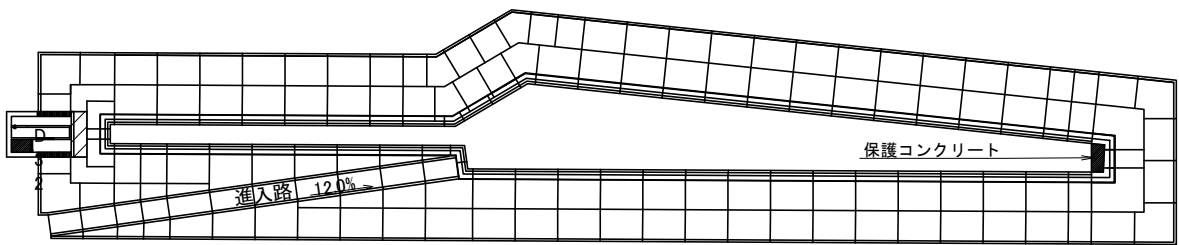


(参考図)			
工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁下部コンクリート鉄筋加工図(13/24)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	参1 - 2 - 13/24
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート鉄筋加工図(14/24)


D33

鉄筋表

記号	径	長さ	1ブロック当り本数	単位体積重量	1本当り重量	1ブロック当り重量	摘要
		(mm)		(kg/m)	(kg)	(kg)	
D33							
S1-1	D25	4420	6	3.980	17.59	106	
S1-2	D25	5060	45	3.980	20.14	906	〃
S2-1	D25	4500	6	3.980	17.91	107	〃
S2-2	D25	5150	45	3.980	20.50	923	〃
S3-1	D25	1610	6	3.980	6.41	38	
S3-2	D25	1860	45	3.980	7.40	333	〃
S4-1	D25	1570	6	3.980	6.25	38	〃
S4-2	D25	1810	45	3.980	7.20	324	〃
S5	D13	370	536	0.995	0.37	198	
S6-1	D13	2120	6	0.995	2.11	13	
S6-2	D13	2450	45	0.995	2.44	110	〃
H1	D13	4100	100	0.995	4.08	408	
				(SD345)	D25	2775kg	
				(SD295)	D13	729kg	
合計						3504kg	

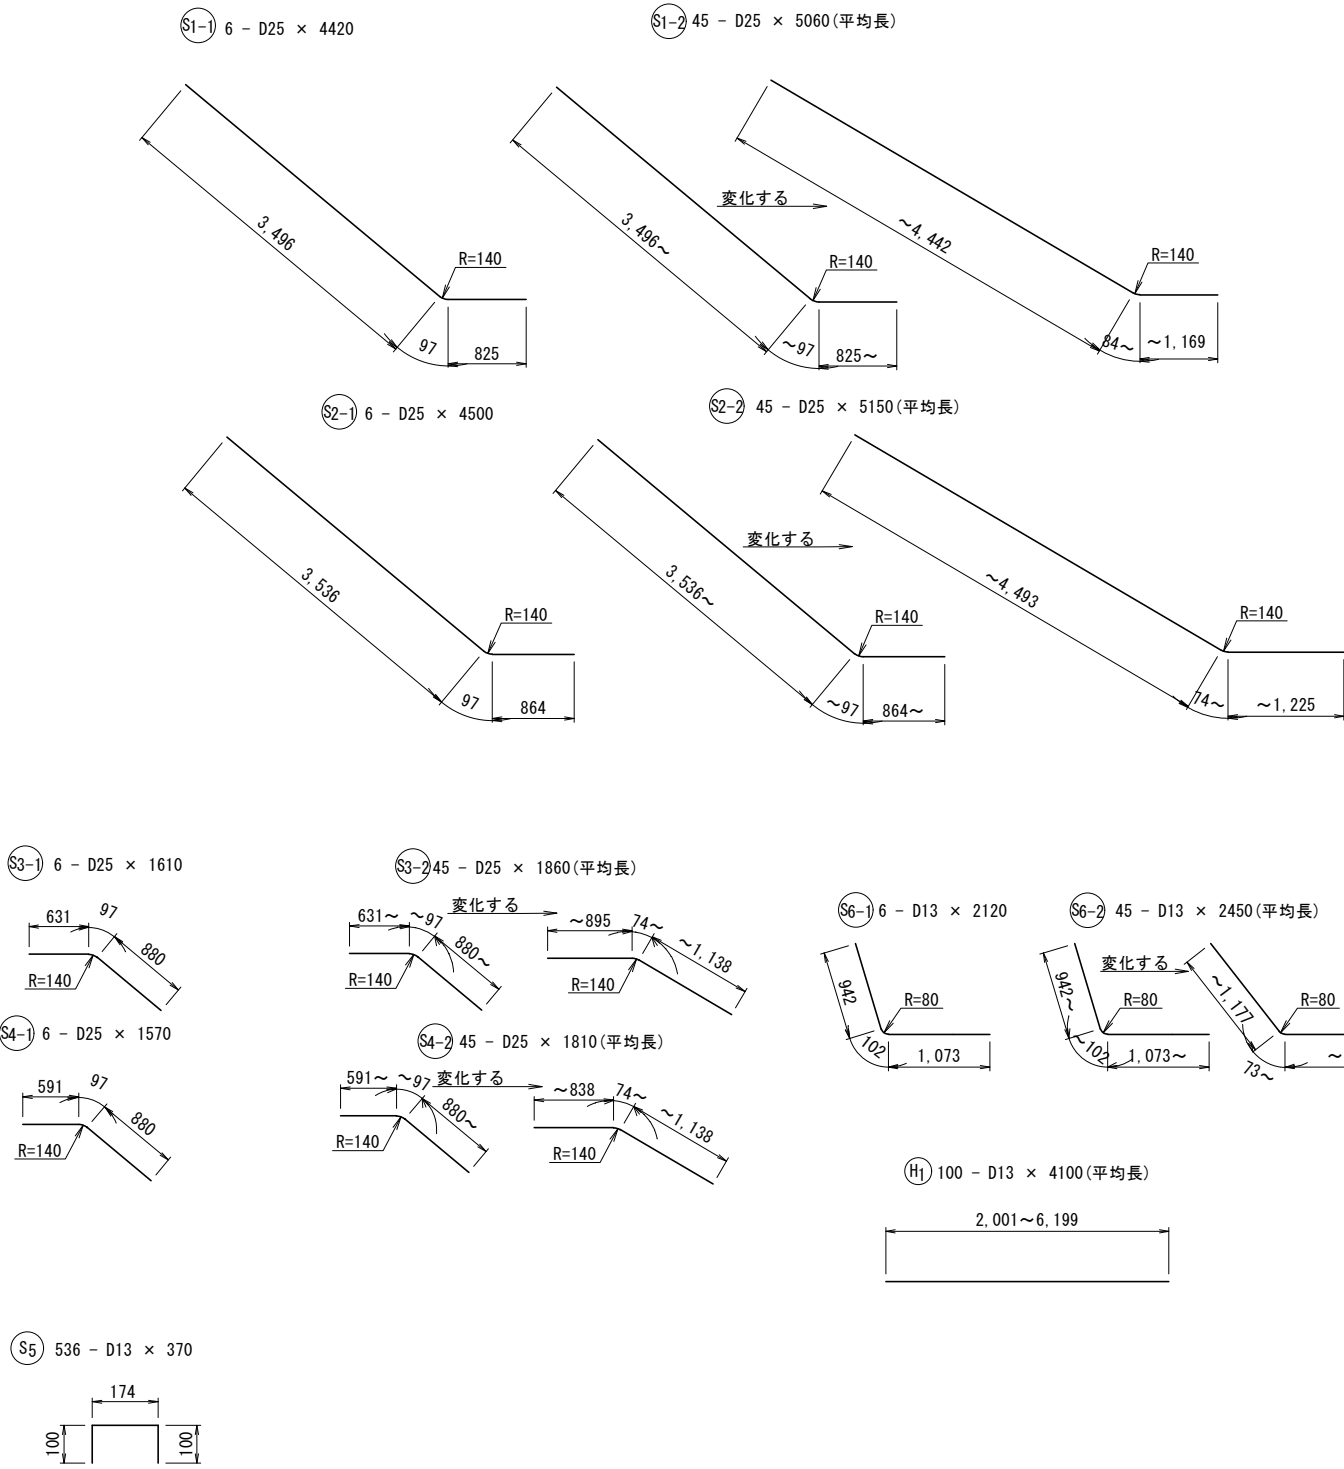

位置図

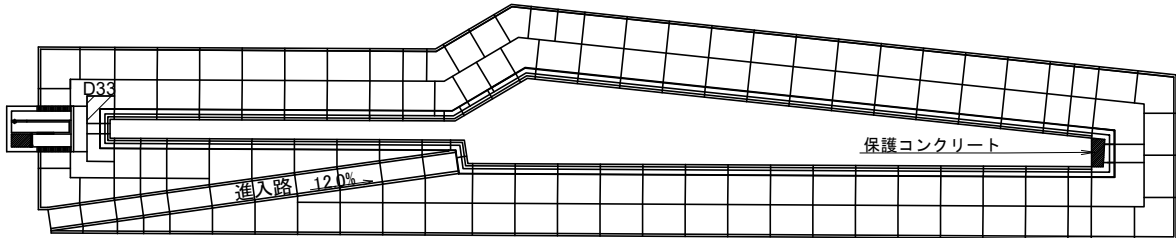

(参考図)			
工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁下部コンクリート鉄筋加工図(14/24)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	参1 - 2 - 14/24
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		


斜壁下部コンクリート鉄筋加工図(15/24)

D34


鉄筋表

記号	径	長さ	1ブロック当り本数	単位体積重量	1本当り重量	1ブロック当り重量	摘要
		(mm)		(kg/m)	(kg)	(kg)	
D34							
S1-1	D25	4230	23	3.980	16.84	387	
S1-2	D25	4780	41	3.980	19.02	780	〃
S2-1	D25	4230	23	3.980	16.84	387	〃
S2-2	D25	4780	41	3.980	19.02	780	〃
S3-1	D25	1610	23	3.980	6.41	147	
S3-2	D25	1860	41	3.980	7.40	303	〃
S4-1	D25	1570	23	3.980	6.25	144	〃
S4-2	D25	1810	41	3.980	7.20	295	〃
S5-1	D13	1380	23	0.995	1.37	32	
S5-2	D13	1400	41	0.995	1.39	57	〃
S6	D13	370	682	0.995	0.37	252	
H1	D13	7360	86	0.995	7.32	630	
H2-1	D13	5450	5	0.995	5.42	27	〃
H2-2	D13	4370	5	0.995	4.35	22	〃
H3-1	D13	4720	3	0.995	4.70	14	〃
H3-2	D13	4860	3	0.995	4.84	15	〃
				(SD345)	D25	3223kg	
				(SD295)	D13	1049kg	
					合計	4272kg	

位置図

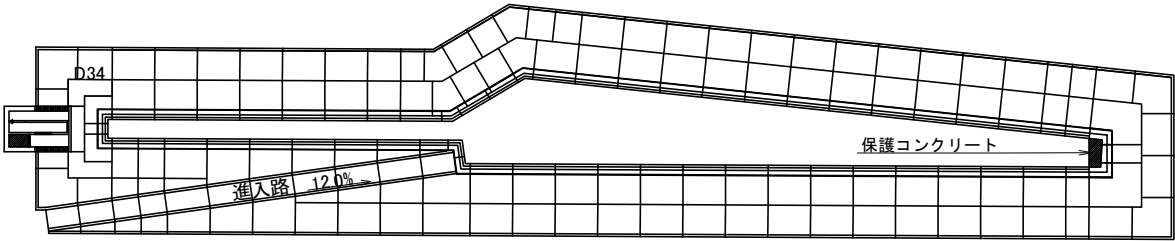

S6 682 - D13 × 370




(参考図)

工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁下部コンクリート鉄筋加工図(15/24)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	参1 - 2 - 15/24
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート鉄筋加工図(16/24)


D41

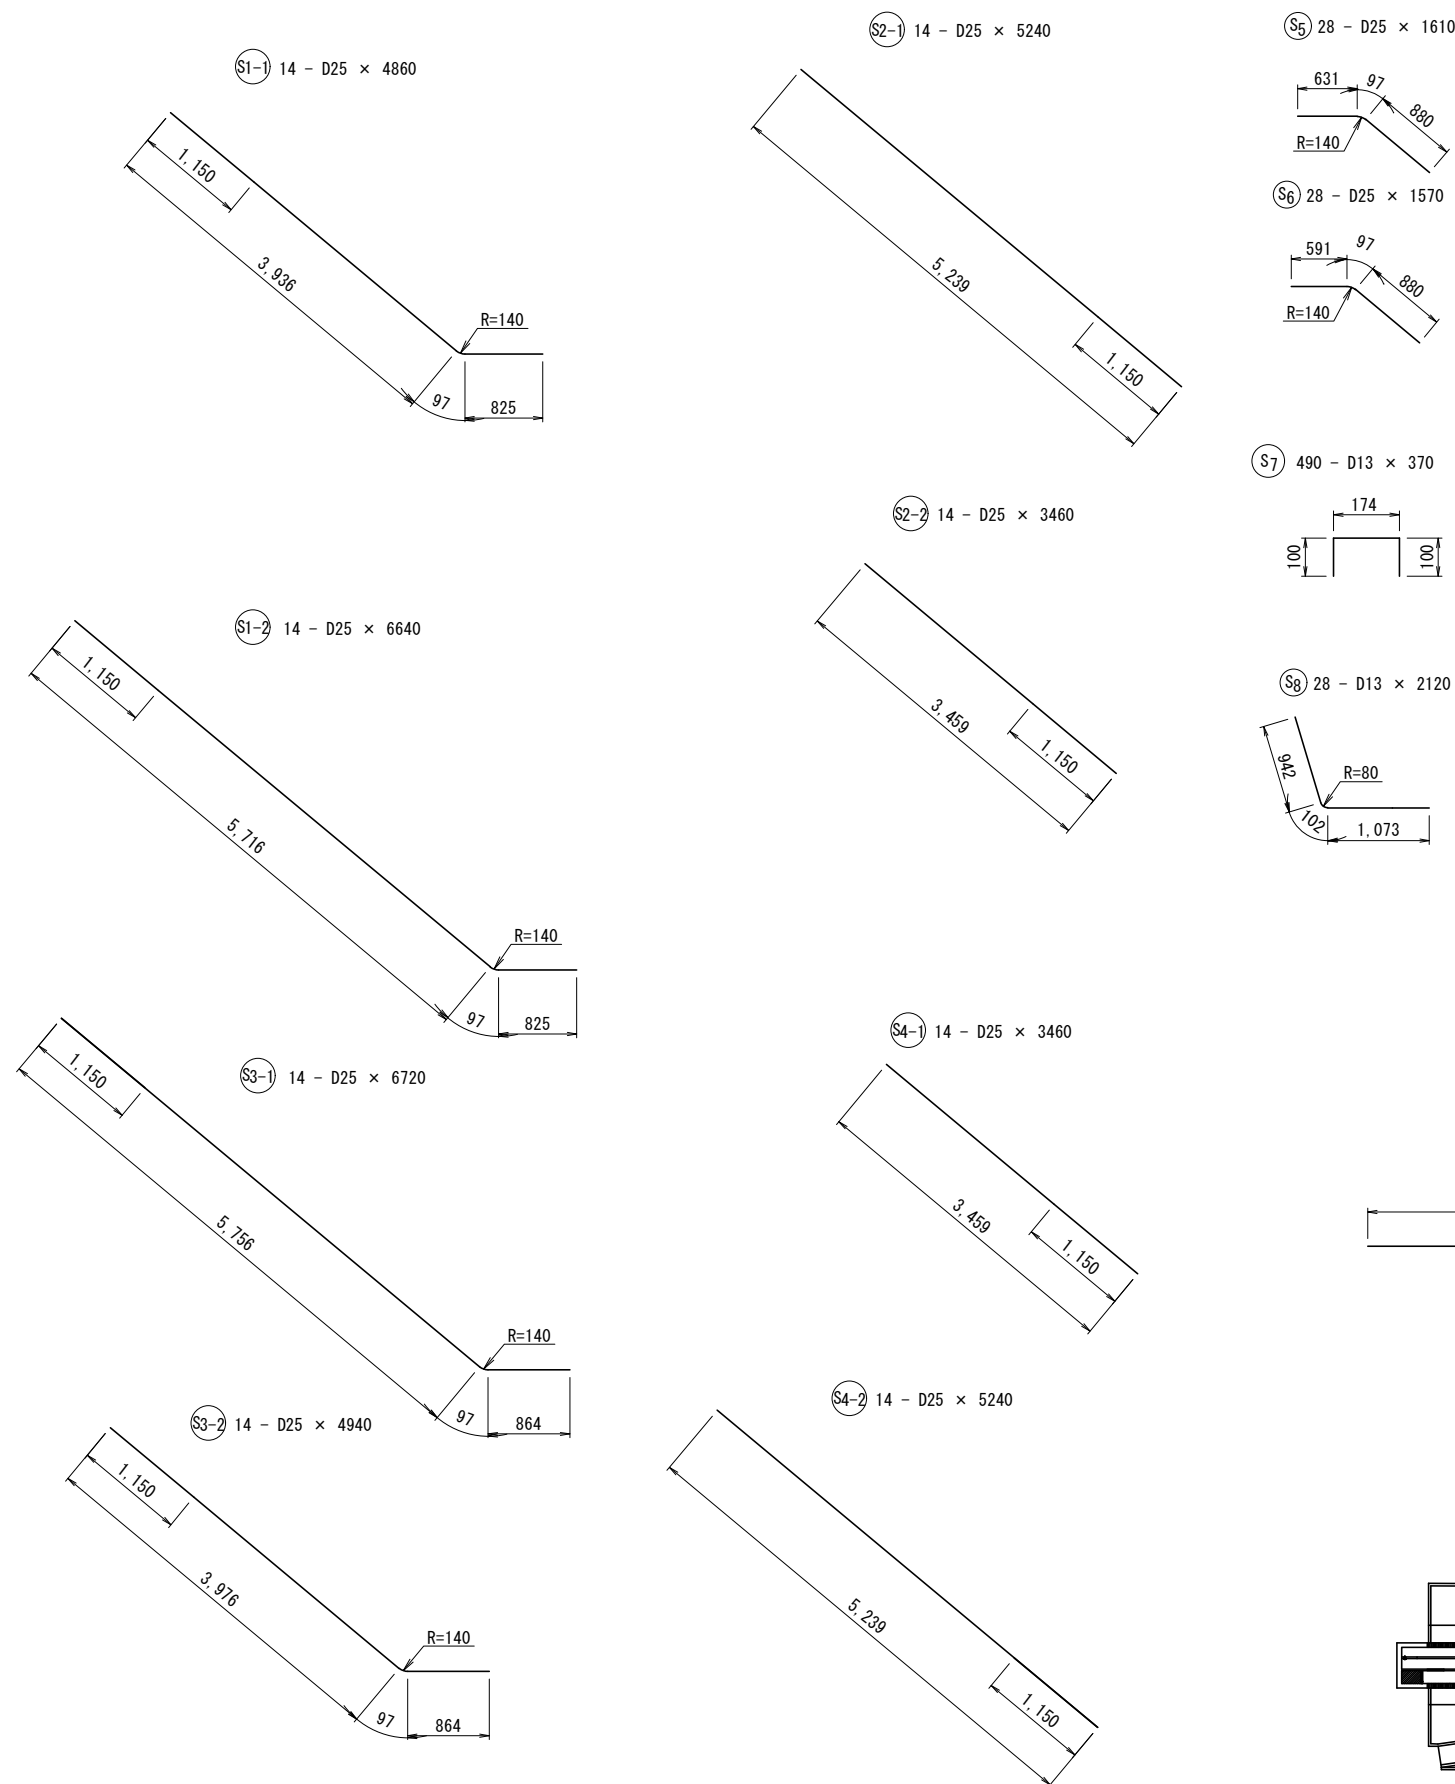

鉄筋表

記号	径	長さ	1ブロック当り本数	単位体積重量	1本当り重量	1ブロック当り重量	摘要
		(mm)		(kg/m)	(kg)	(kg)	
D41							
S1-1	D25	4860	14	3.980	19.34	271	
S1-2	D25	6640	14	3.980	26.43	370	〃
S2-1	D25	5240	14	3.980	20.86	292	
S2-2	D25	3460	14	3.980	13.77	193	〃
S3-1	D25	6720	14	3.980	26.75	375	
S3-2	D25	4940	14	3.980	19.66	275	〃
S4-1	D25	3460	14	3.980	13.77	193	
S4-2	D25	5240	14	3.980	20.86	292	〃
S5	D25	1610	28	3.980	6.41	179	
S6	D25	1570	28	3.980	6.25	175	〃
S7	D13	370	490	0.995	0.37	181	
S8	D13	2120	28	0.995	2.11	59	
H1	D13	6700	87	0.995	6.67	580	
(SD345)					D25	2615kg	
(SD295)					D13	820kg	
合計						3435kg	


位置図

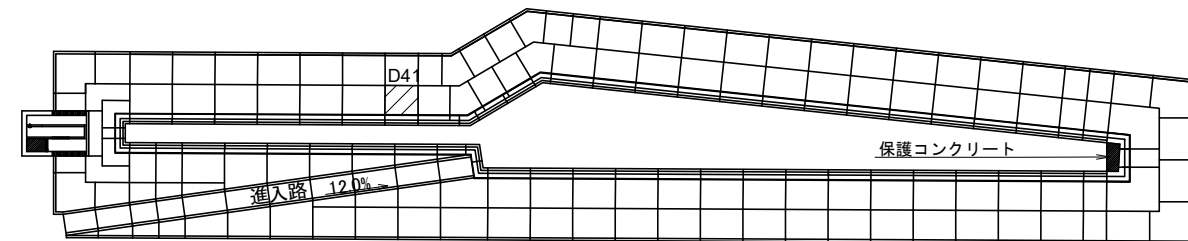

(参考図)			
工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート鉄筋加工図(16/24)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	参1 - 2 - 16/24
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート鉄筋加工図(17/24)


D42

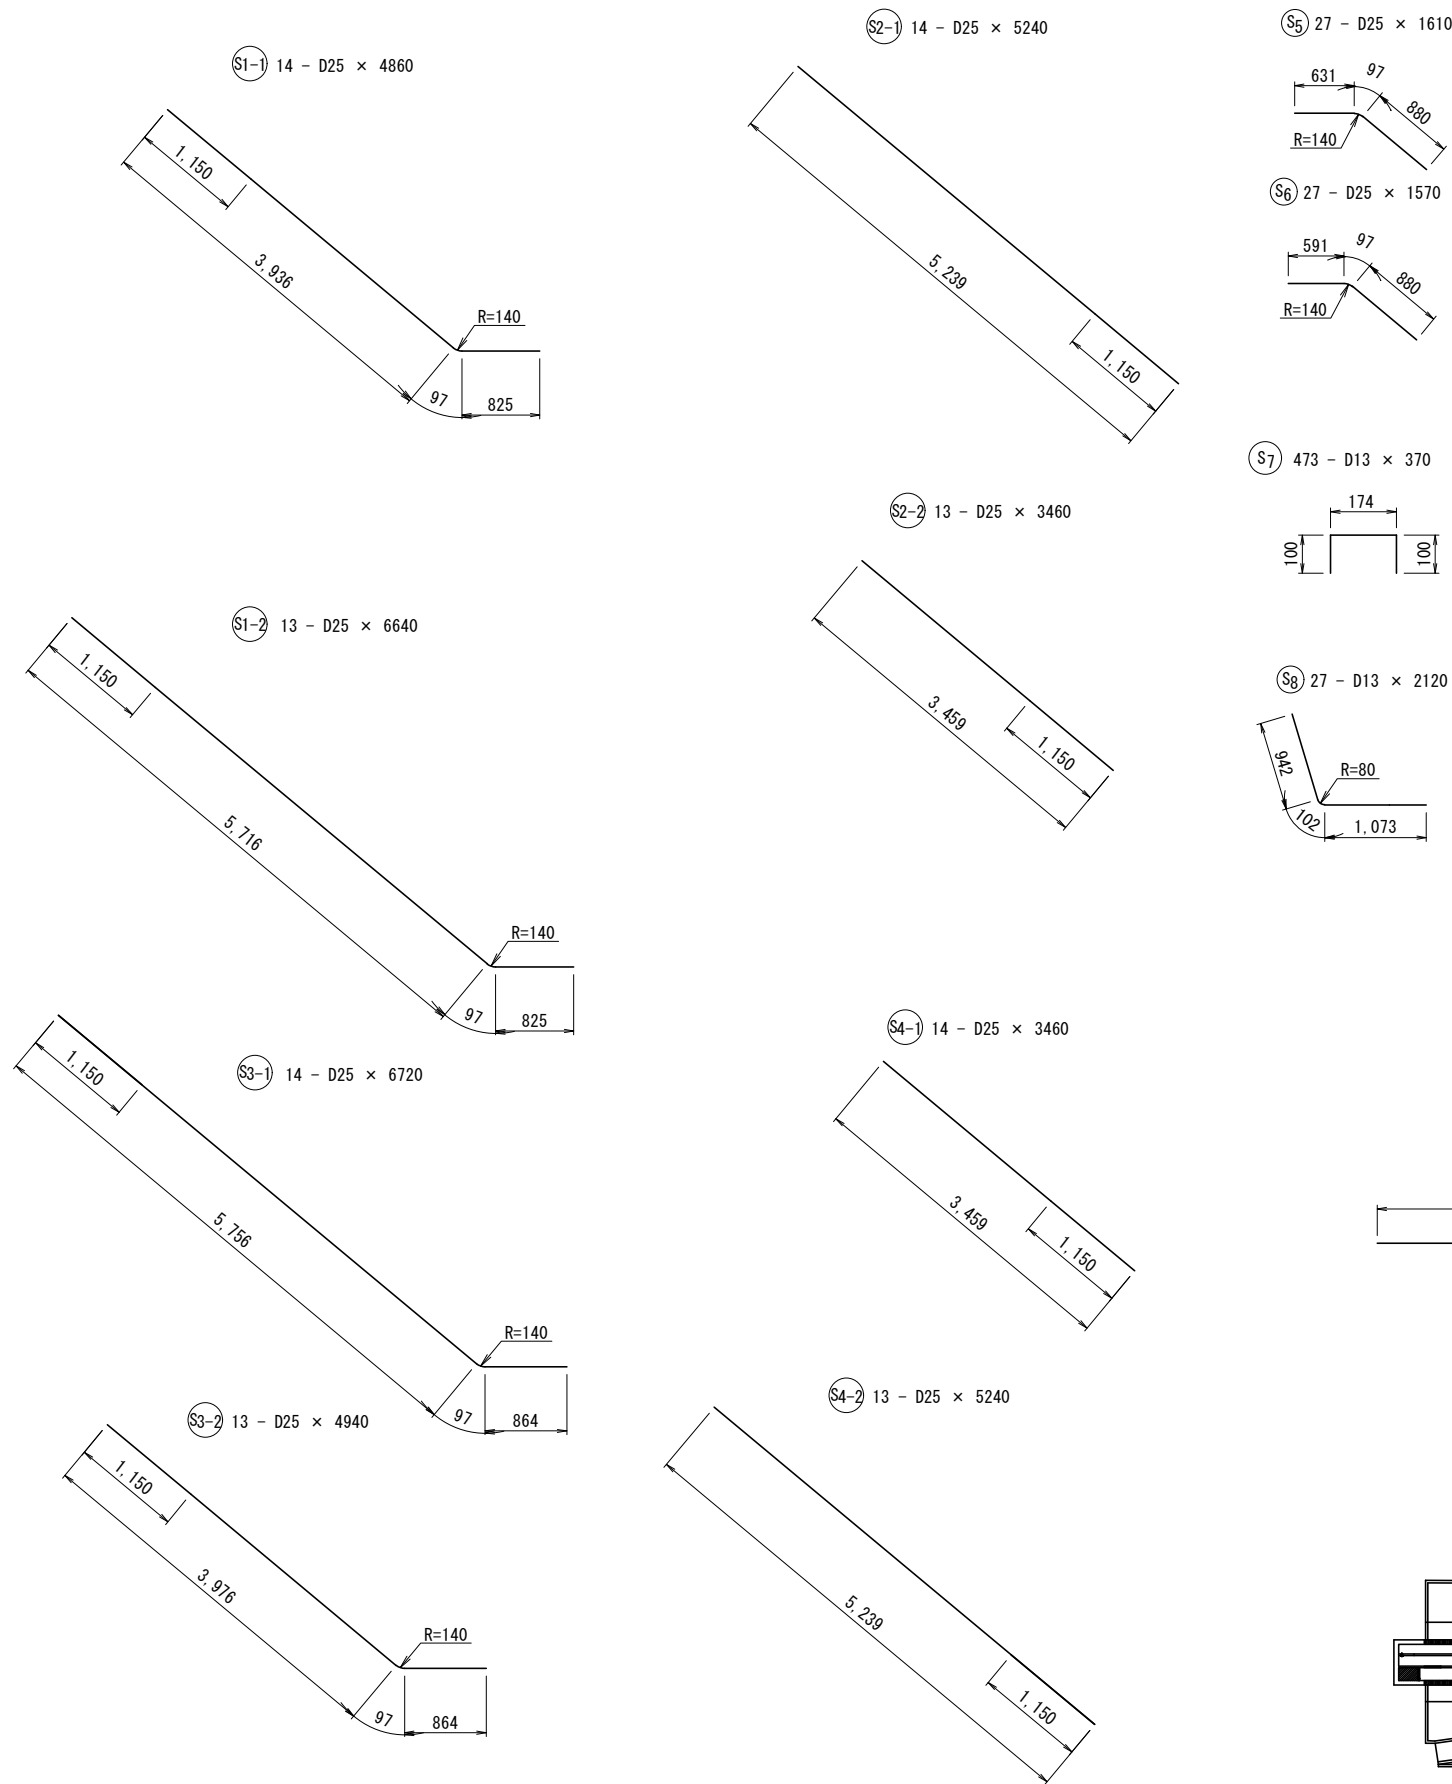

鉄筋表

記号	径	長さ	1ブロック当り本数	単位体積重量	1本当り重量	1ブロック当り重量	摘要
		(mm)		(kg/m)	(kg)	(kg)	
D42							
S1-1	D25	4860	14	3.980	19.34	271	
S1-2	D25	6640	13	3.980	26.43	344	〃
S2-1	D25	5240	14	3.980	20.86	292	
S2-2	D25	3460	13	3.980	13.77	179	〃
S3-1	D25	6720	14	3.980	26.75	375	
S3-2	D25	4940	13	3.980	19.66	256	〃
S4-1	D25	3460	14	3.980	13.77	193	
S4-2	D25	5240	13	3.980	20.86	271	〃
S5	D25	1610	27	3.980	6.41	173	
S6	D25	1570	27	3.980	6.25	169	〃
S7	D13	370	473	0.995	0.37	175	
S8	D13	2120	27	0.995	2.11	57	
H1	D13	6440	87	0.995	6.41	558	
				(SD345)	D25	2523kg	
				(SD295)	D13	790kg	
合計						3313kg	





位置図

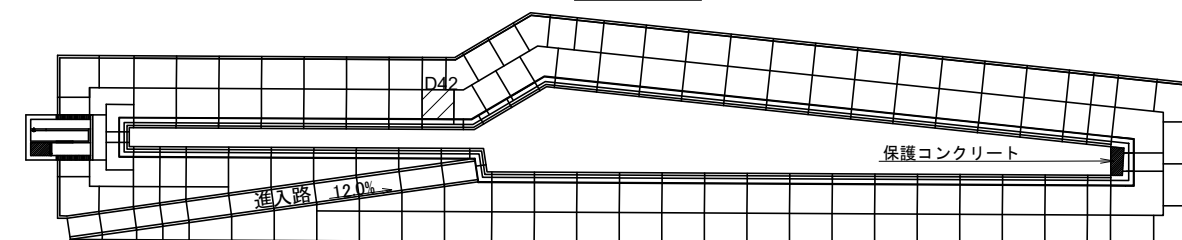


(参考図)			
工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート鉄筋加工図(17/24)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	参1 - 2 - 17/24
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート鉄筋加工図(18/24)

D43

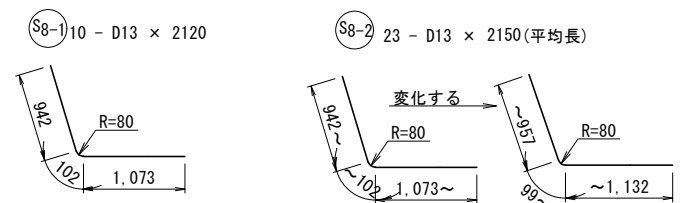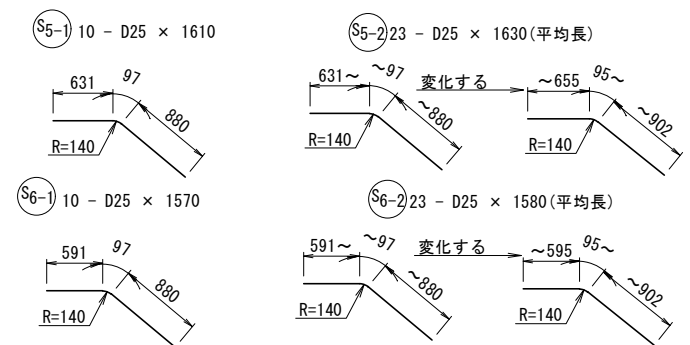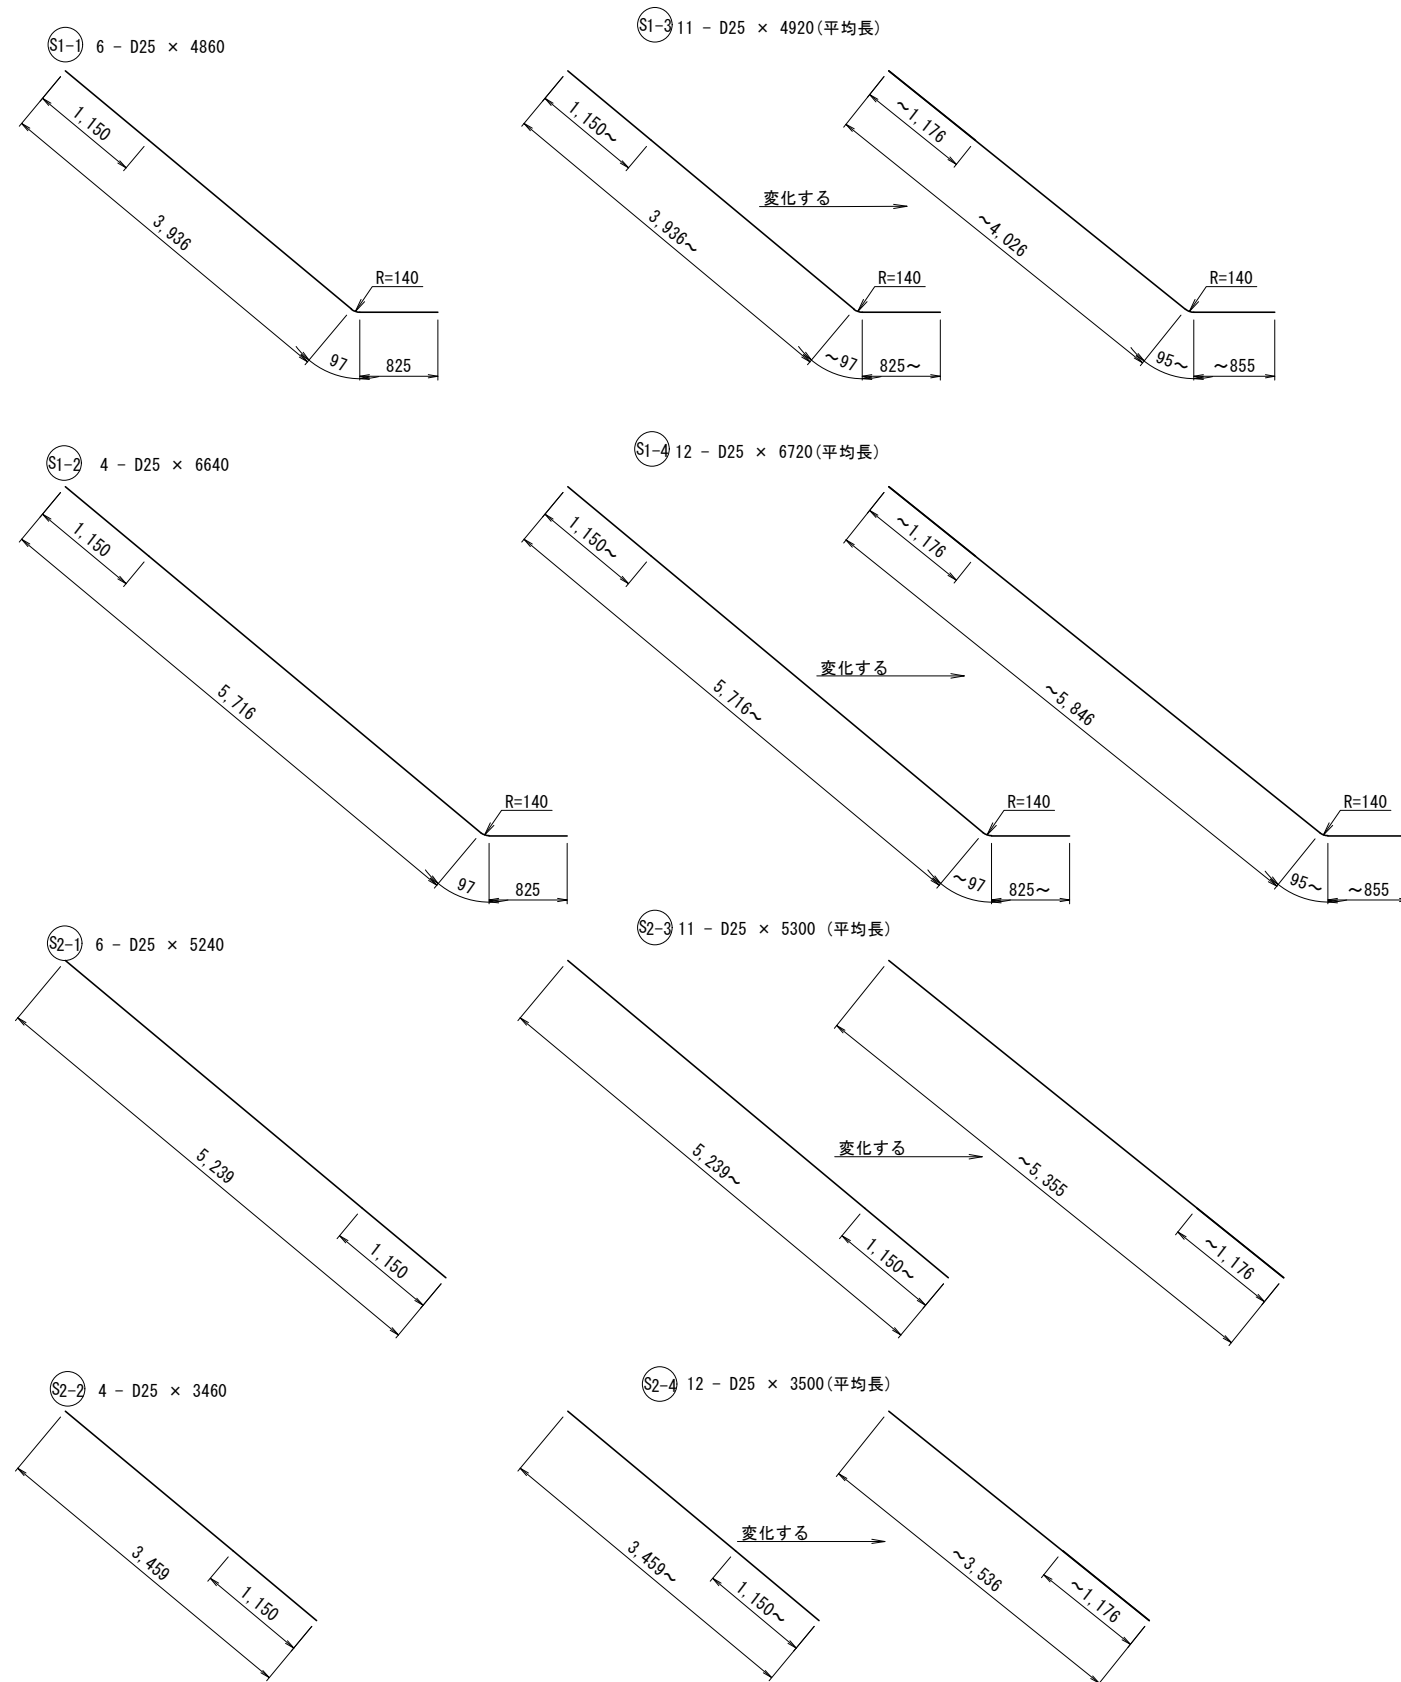



位置図

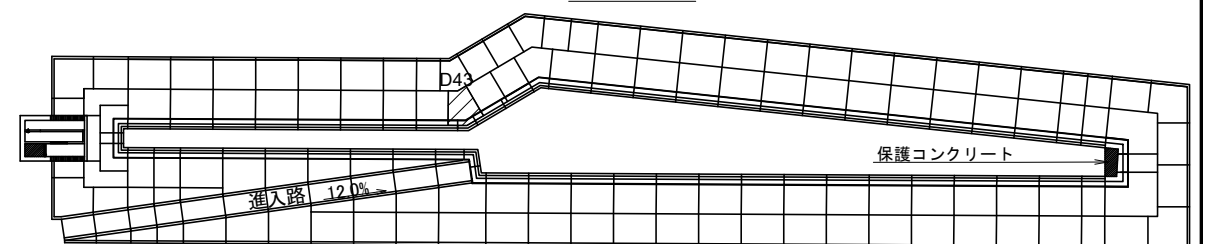


(参考図)			
工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート鉄筋加工図(18/24)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	参1 - 2 - 18/24
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート鉄筋加工図(19/24)

D43

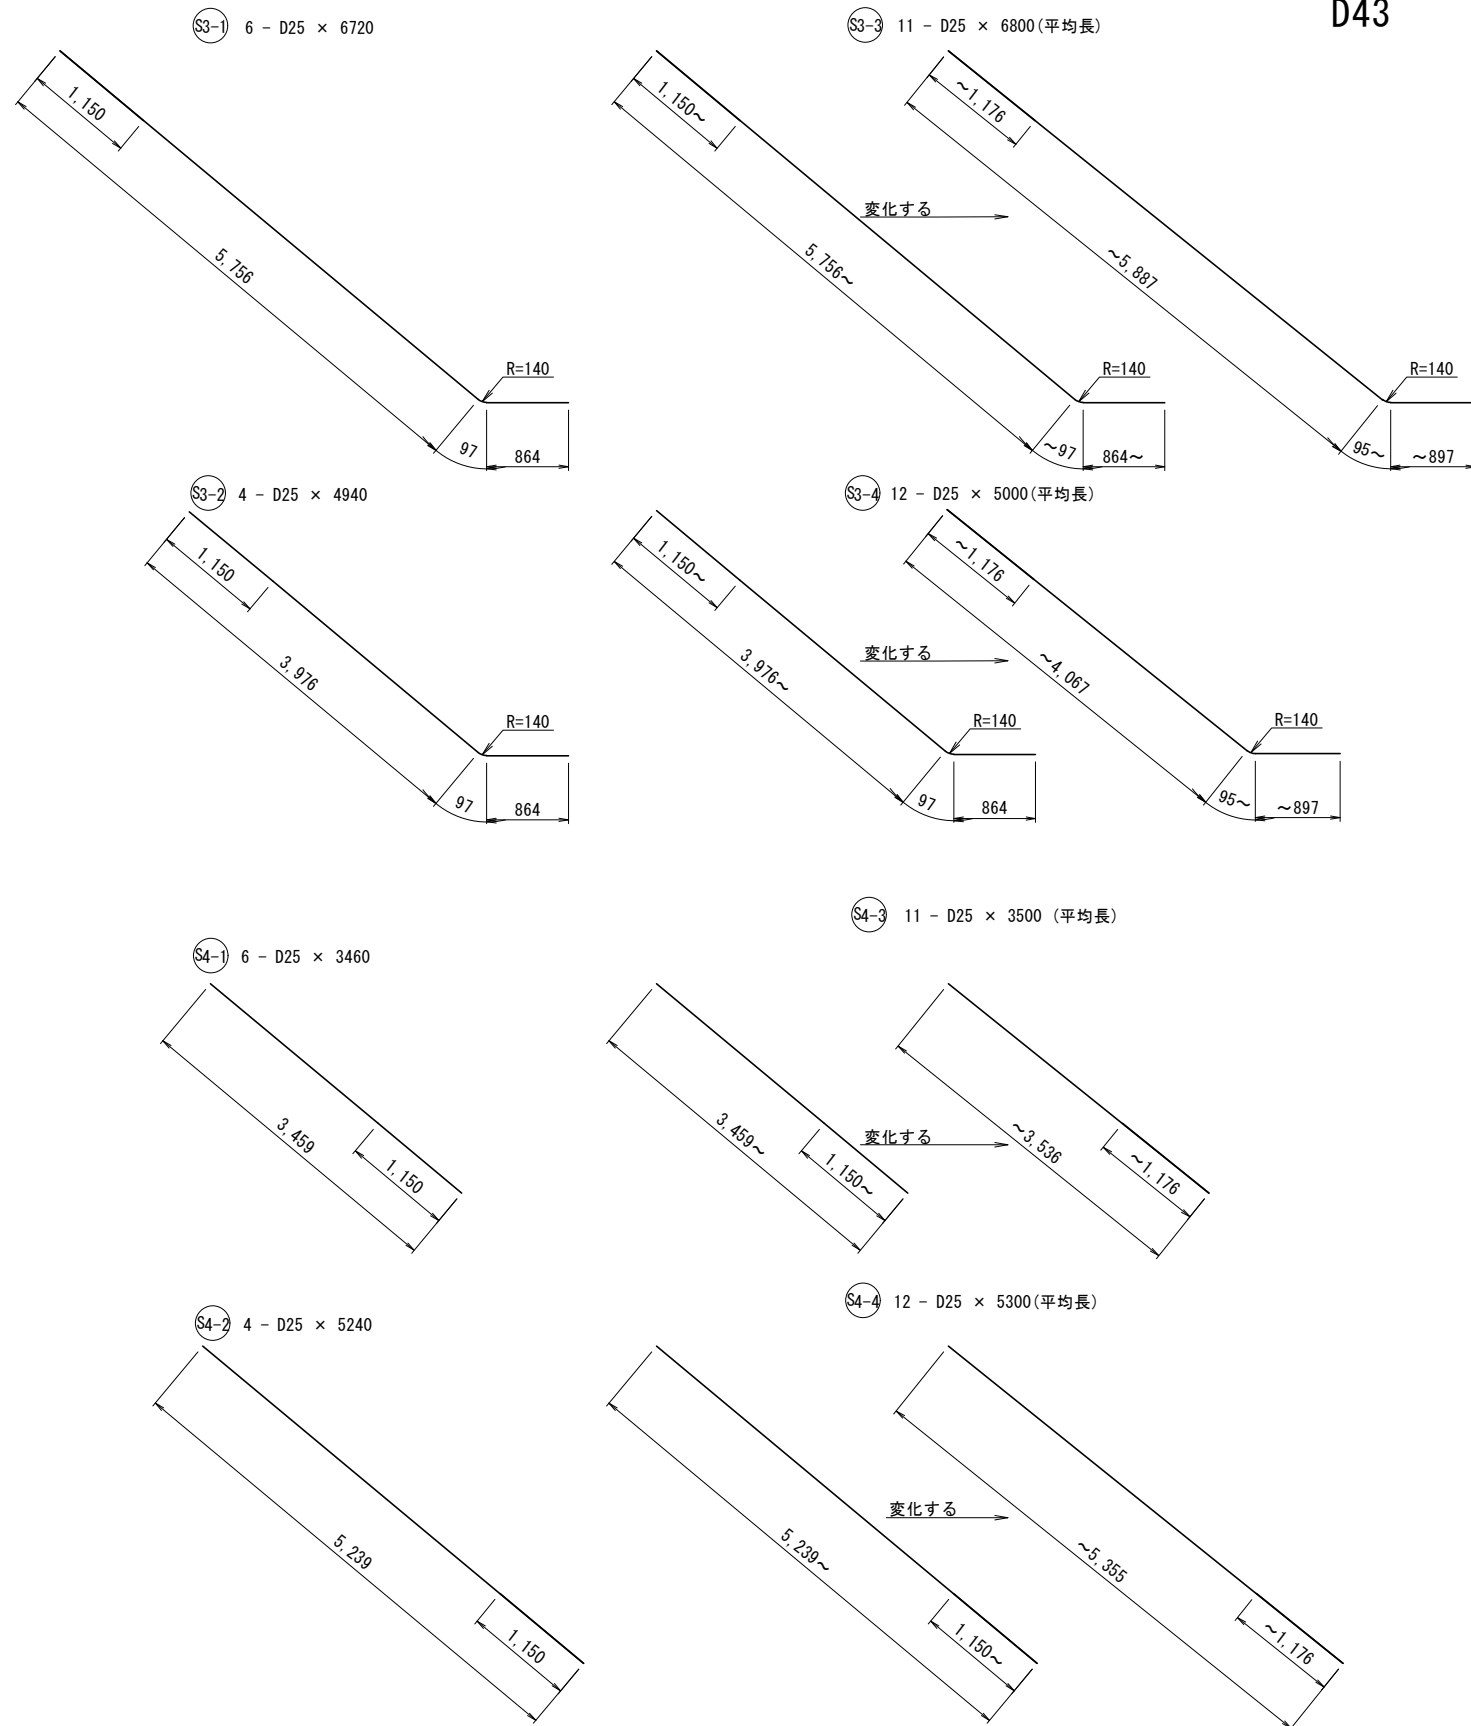

位置図

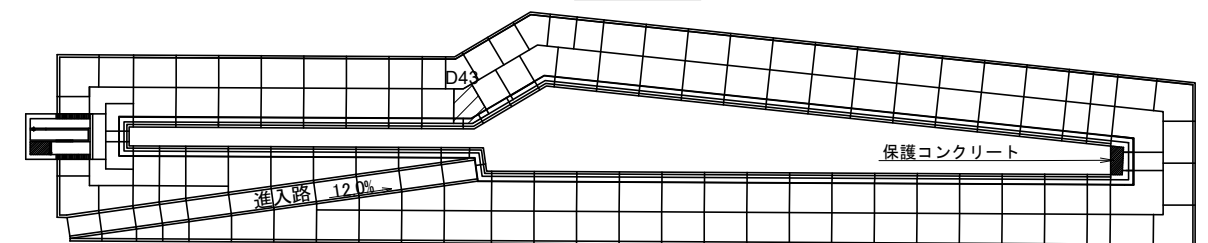

(参考図)			
工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁下部コンクリート鉄筋加工図(19/24)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	参1 - 2 - 19/24
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		


斜壁下部コンクリート鉄筋加工図(20/24)

D43

鉄筋表

記号	径	長さ	1ブロック当り本数	単位体積重量	1本当り重量	1ブロック当り重量	摘要
		(mm)		(kg/m)	(kg)	(kg)	
D43							
S1-1	D25	4860	6	3.980	19.34	116	
S1-2	D25	6640	4	3.980	26.43	106	〃
S1-3	D25	4920	11	3.980	19.58	215	〃
S1-4	D25	6720	12	3.980	26.75	321	〃
S2-1	D25	5240	6	3.980	20.86	125	
S2-2	D25	3460	4	3.980	13.77	55	〃
S2-3	D25	5300	11	3.980	21.09	232	〃
S2-4	D25	3500	12	3.980	13.93	167	〃
S3-1	D25	6720	6	3.980	26.75	161	
S3-2	D25	4940	4	3.980	19.66	79	〃
S3-3	D25	6800	11	3.980	27.06	298	〃
S3-4	D25	5000	12	3.980	19.90	239	〃
S4-1	D25	3460	6	3.980	13.77	83	
S4-2	D25	5240	4	3.980	20.86	83	〃
S4-3	D25	3500	11	3.980	13.93	153	〃
S4-4	D25	5300	12	3.980	21.09	253	〃
S5-1	D25	1610	10	3.980	6.41	64	
S5-2	D25	1630	23	3.980	6.49	149	〃
S6-1	D25	1570	10	3.980	6.25	63	〃
S6-2	D25	1580	23	3.980	6.29	145	〃
S7	D13	370	646	0.995	0.37	239	
S8-1	D13	2120	10	0.995	2.11	21	
S8-2	D13	2150	23	0.995	2.14	49	〃
H1	D13	2850	174	0.995	2.84	494	
				(SD345)	D25	3107kg	
				(SD295)	D13	803kg	
				合計		3910kg	


位置図

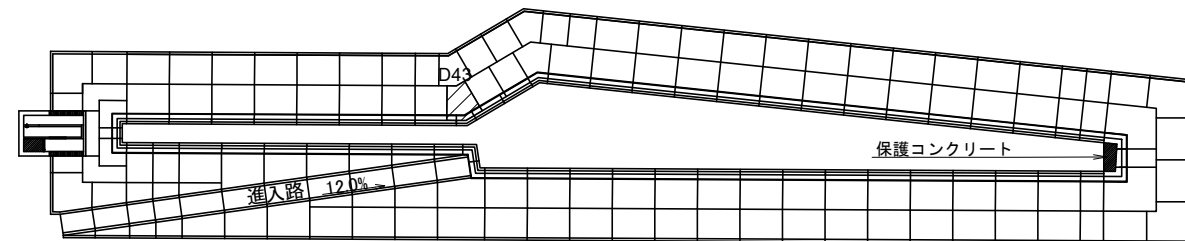

(参考図)			
工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁下部コンクリート鉄筋加工図(20/24)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	参1 - 2 - 20/24
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート鉄筋加工図(21/24)


D44、D45(2ブロック)

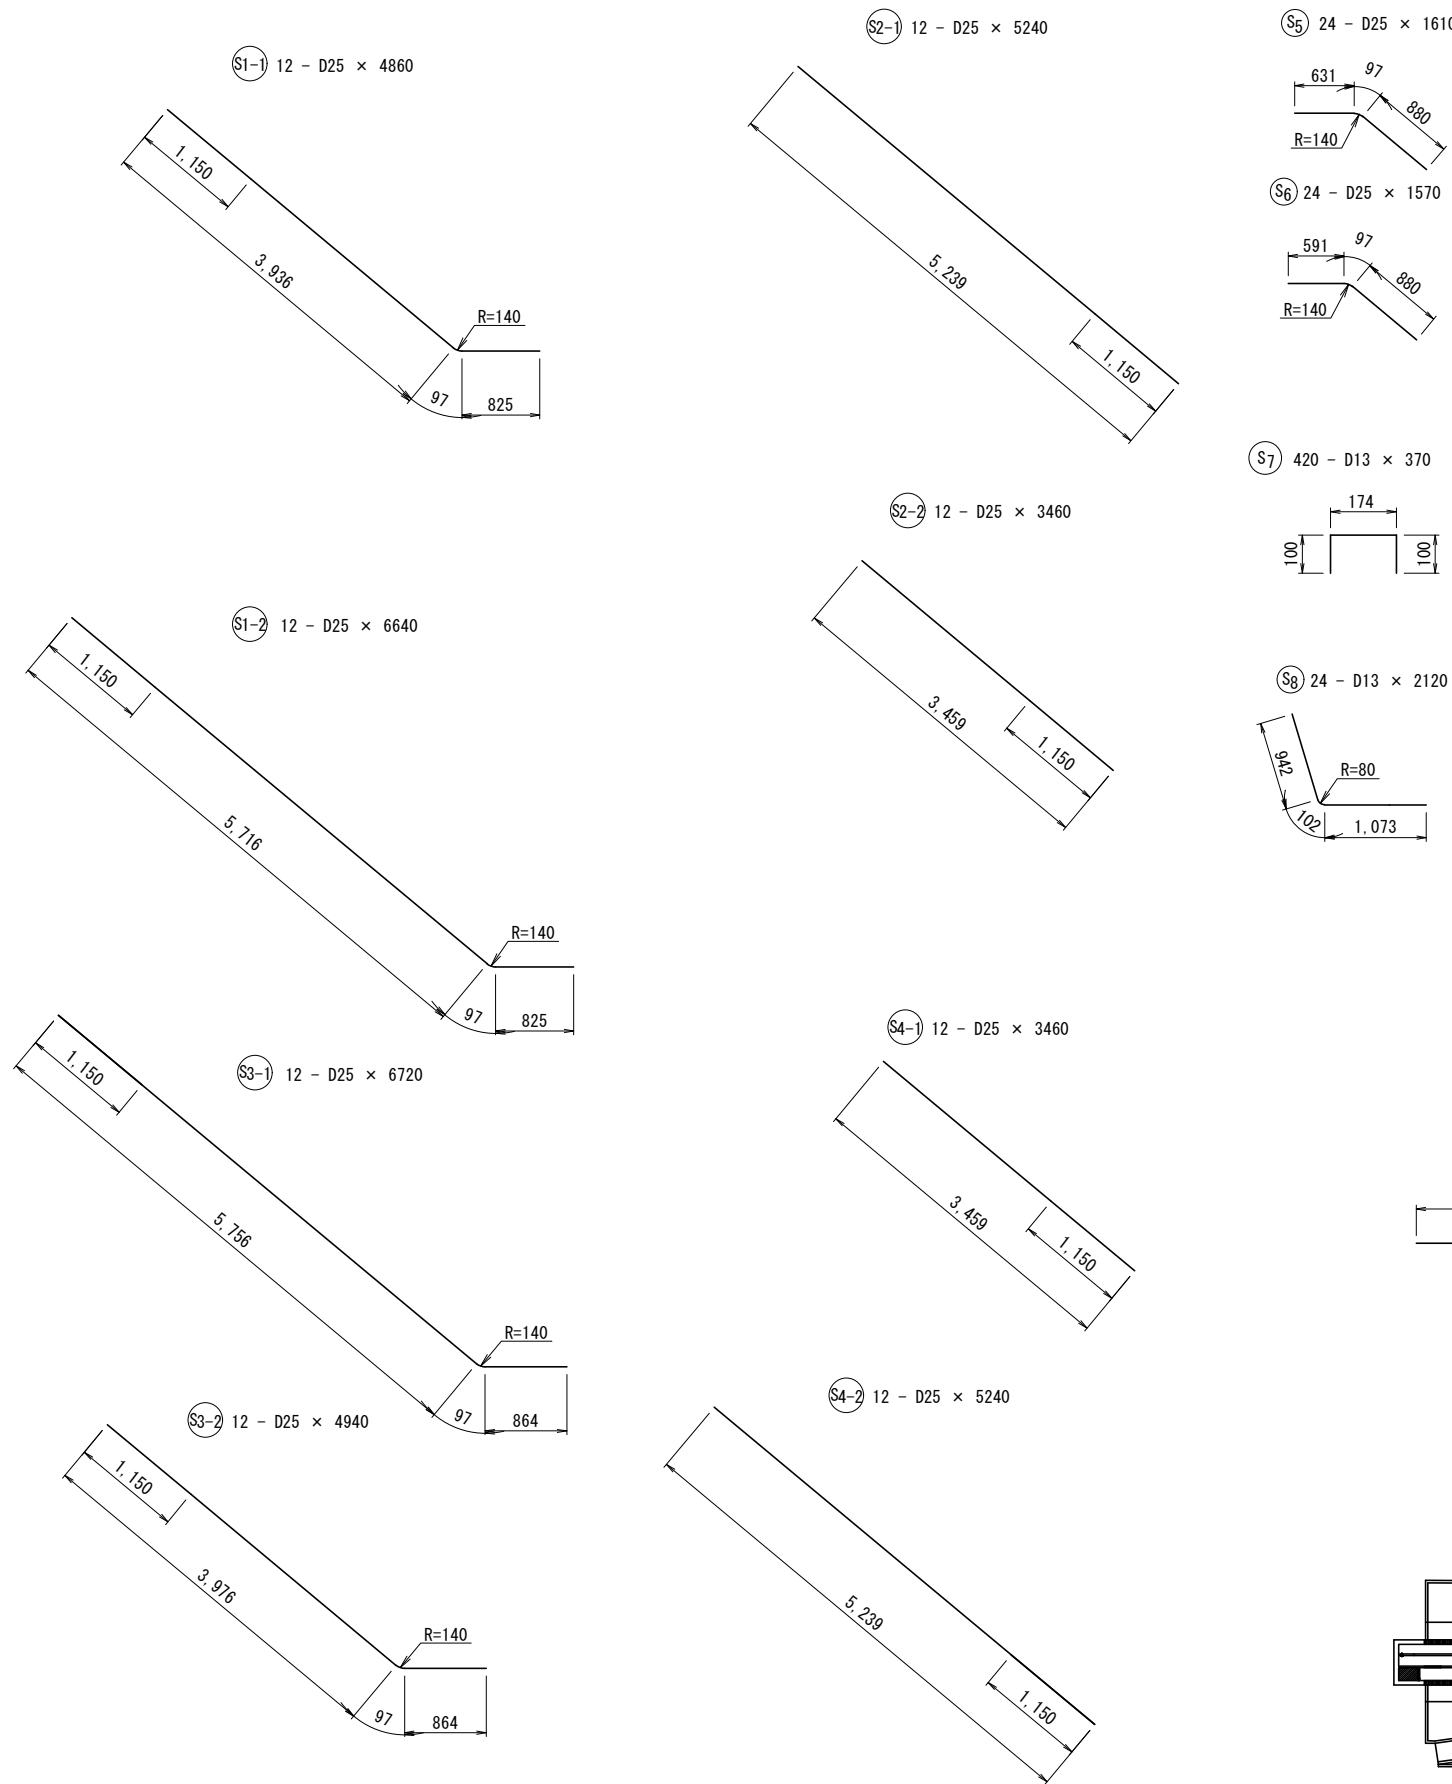

鉄筋表

記号	径	長さ	1ブロック当り本数	単位体積重量	1本当り重量	1ブロック当り重量	摘要
		(mm)		(kg/m)	(kg)	(kg)	
D44、D45							
S1-1	D25	4860	12	3.980	19.34	232	
S1-2	D25	6640	12	3.980	26.43	317	〃
S2-1	D25	5240	12	3.980	20.86	250	
S2-2	D25	3460	12	3.980	13.77	165	〃
S3-1	D25	6720	12	3.980	26.75	321	
S3-2	D25	4940	12	3.980	19.66	236	〃
S4-1	D25	3460	12	3.980	13.77	165	
S4-2	D25	5240	12	3.980	20.86	250	〃
S5	D25	1610	24	3.980	6.41	154	
S6	D25	1570	24	3.980	6.25	150	〃
S7	D13	370	420	0.995	0.37	155	
S8	D13	2120	24	0.995	2.11	51	
H1	D13	5610	87	0.995	5.58	485	
				(SD345)	D25	2240kg	
				(SD295)	D13	691kg	
				合計		2931kg	


位置図

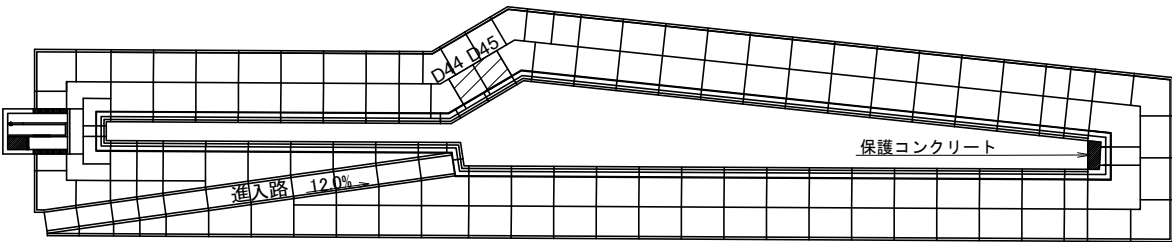


(参考図)			
工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁下部コンクリート鉄筋加工図(21/24)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	参1 - 2 - 21/24
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート鉄筋加工図(22/24)

D46

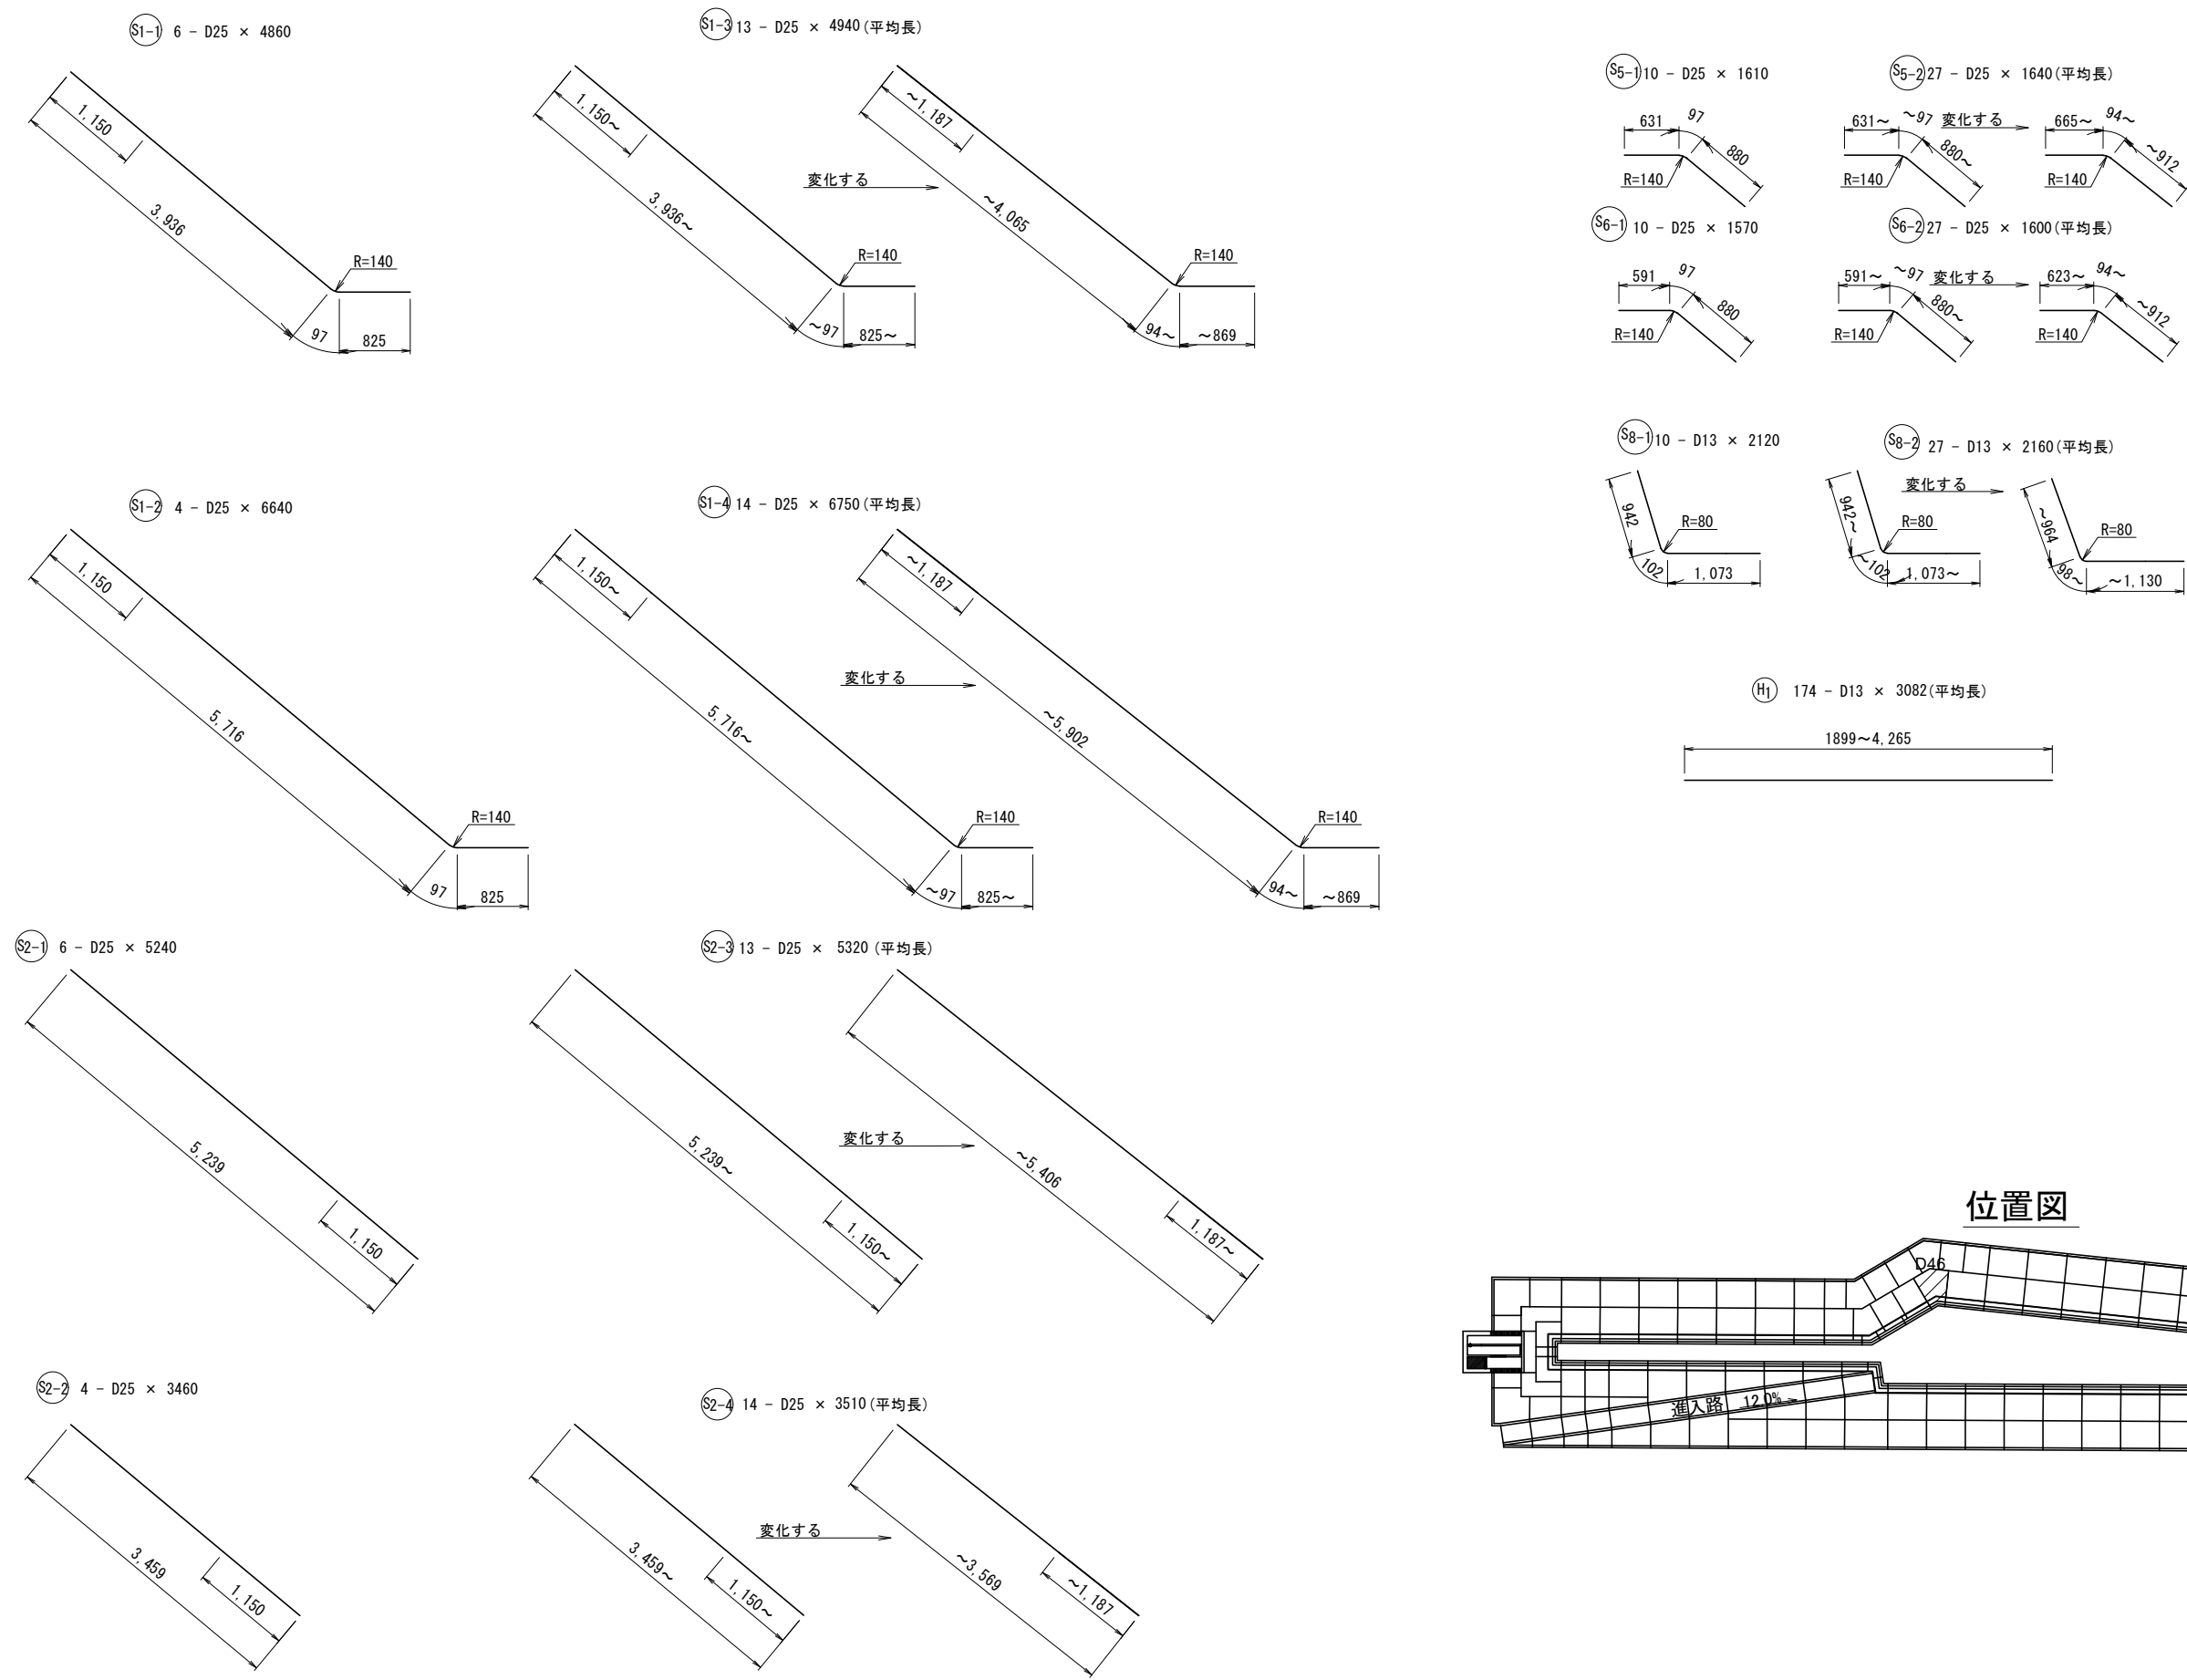










位置図

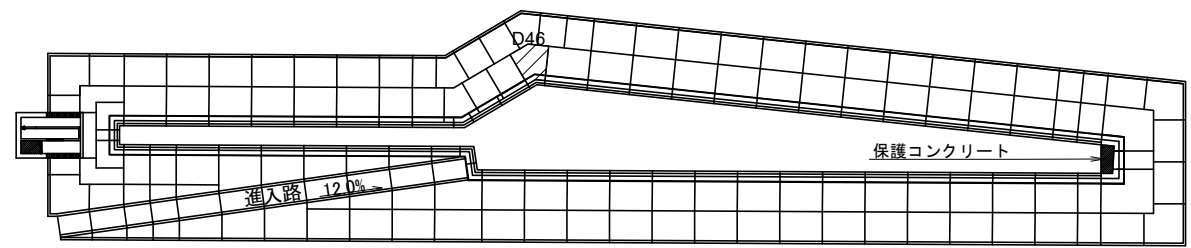


(参考図)			
工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁下部コンクリート鉄筋加工図(22/24)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	参1 - 2 - 22/24
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート鉄筋加工図(23/24)

D46

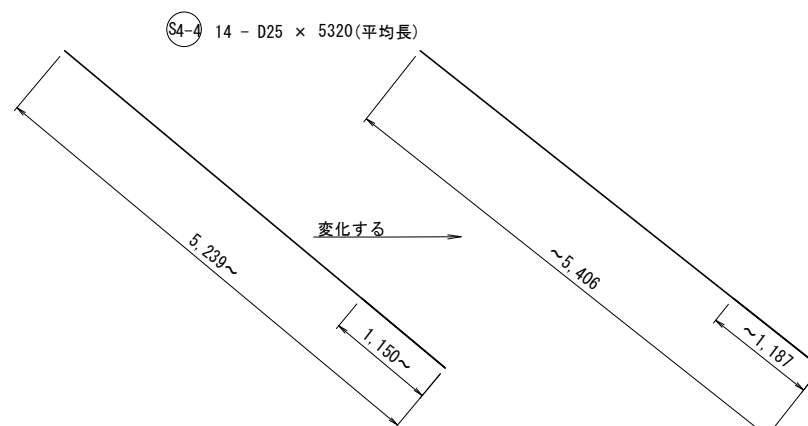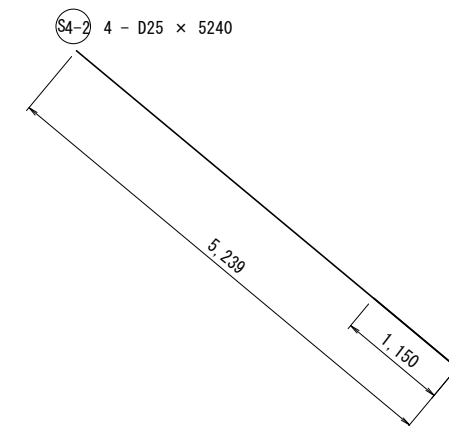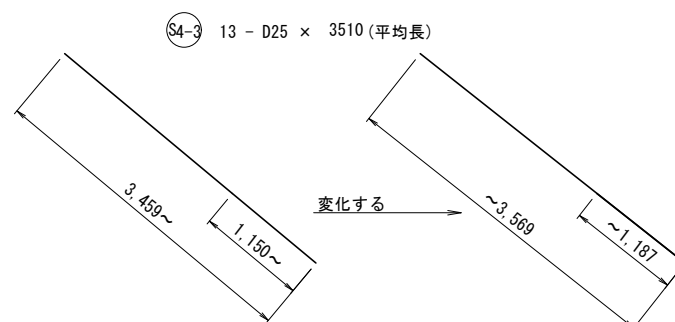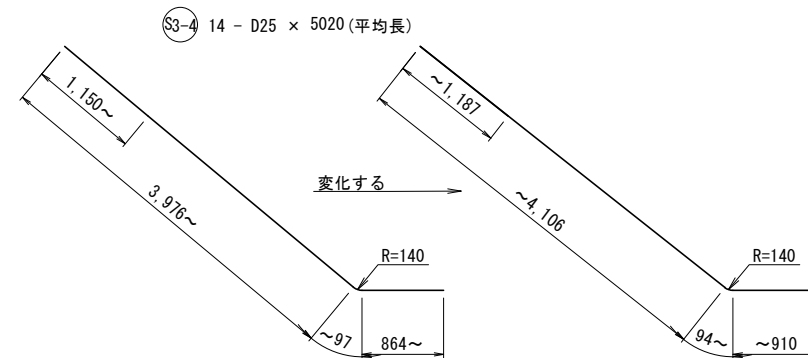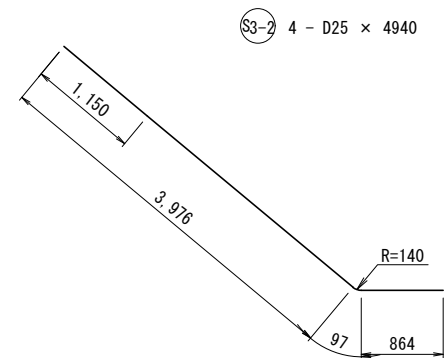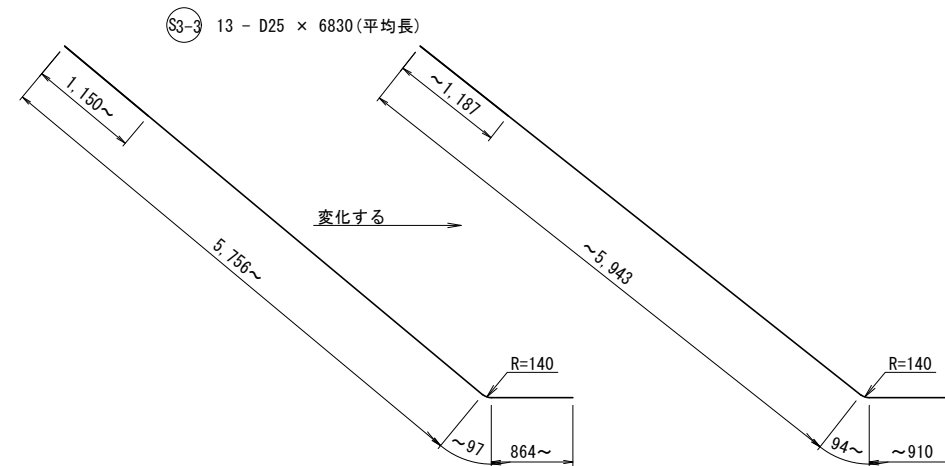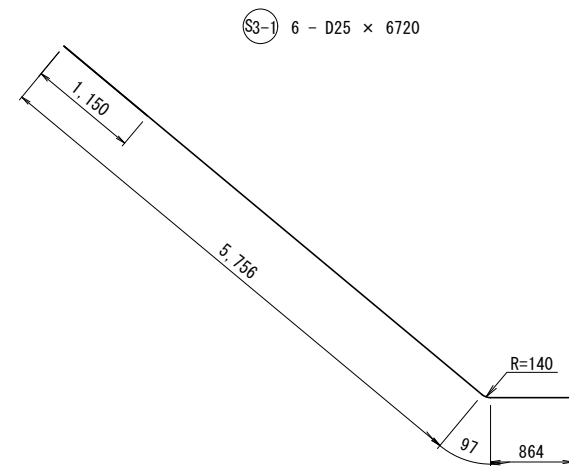

位置図

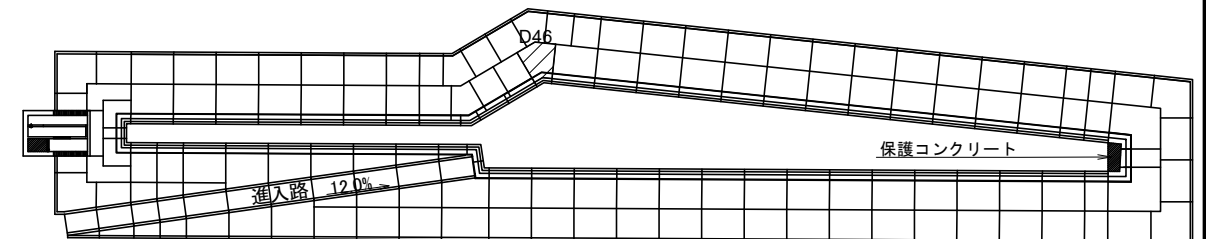

(参考図)

工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁下部コンクリート鉄筋加工図(23/24)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	参1 - 2 - 23/24
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		


斜壁下部コンクリート鉄筋加工図(24/24)

D46

鉄筋表

記号	径	長さ	1ブロック当り本数	単位体積重量	1本当り重量	1ブロック当り重量	摘要
		(mm)		(kg/m)	(kg)	(kg)	
D46							
S1-1	D25	4860	6	3.980	19.34	116	
S1-2	D25	6640	4	3.980	26.43	106	〃
S1-3	D25	4940	13	3.980	19.66	256	〃
S1-4	D25	6750	14	3.980	26.87	376	〃
S2-1	D25	5240	6	3.980	20.86	125	
S2-2	D25	3460	4	3.980	13.77	55	〃
S2-3	D25	5320	13	3.980	21.17	275	〃
S2-4	D25	3510	14	3.980	13.97	196	〃
S3-1	D25	6720	6	3.980	26.75	161	
S3-2	D25	4940	4	3.980	19.66	79	〃
S3-3	D25	6830	13	3.980	27.18	379	〃
S3-4	D25	5020	14	3.980	19.98	307	〃
S4-1	D25	3460	6	3.980	13.77	83	
S4-2	D25	5240	4	3.980	20.86	83	〃
S4-3	D25	3510	13	3.980	13.97	182	〃
S4-4	D25	5320	14	3.980	21.17	296	〃
S5-1	D25	1610	10	3.980	6.41	64	
S5-2	D25	1640	27	3.980	6.53	176	〃
S6-1	D25	1570	10	3.980	6.25	63	〃
S6-2	D25	1600	27	3.980	6.37	172	〃
S7	D13	370	722	0.995	0.37	267	
S8-1	D13	2120	10	0.995	2.11	21	
S8-2	D13	2160	27	0.995	2.15	58	〃
H1	D13	3082	174	0.995	3.07	534	
				(SD345)	D25	3497kg	
				(SD295)	D13	880kg	
合計						4377kg	

位置図

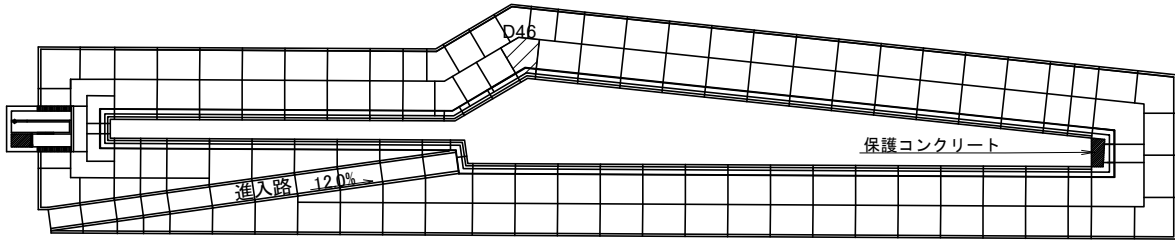


(参考図)

工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁下部コンクリート鉄筋加工図(24/24)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	参1 - 2 - 24/24
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート鉄筋加工図(1/18)

U7～U15、U36～U41、U50～U56(22ブロック)


U2～U6、U17～U19、U57～U60(12ブロック)施工対象外

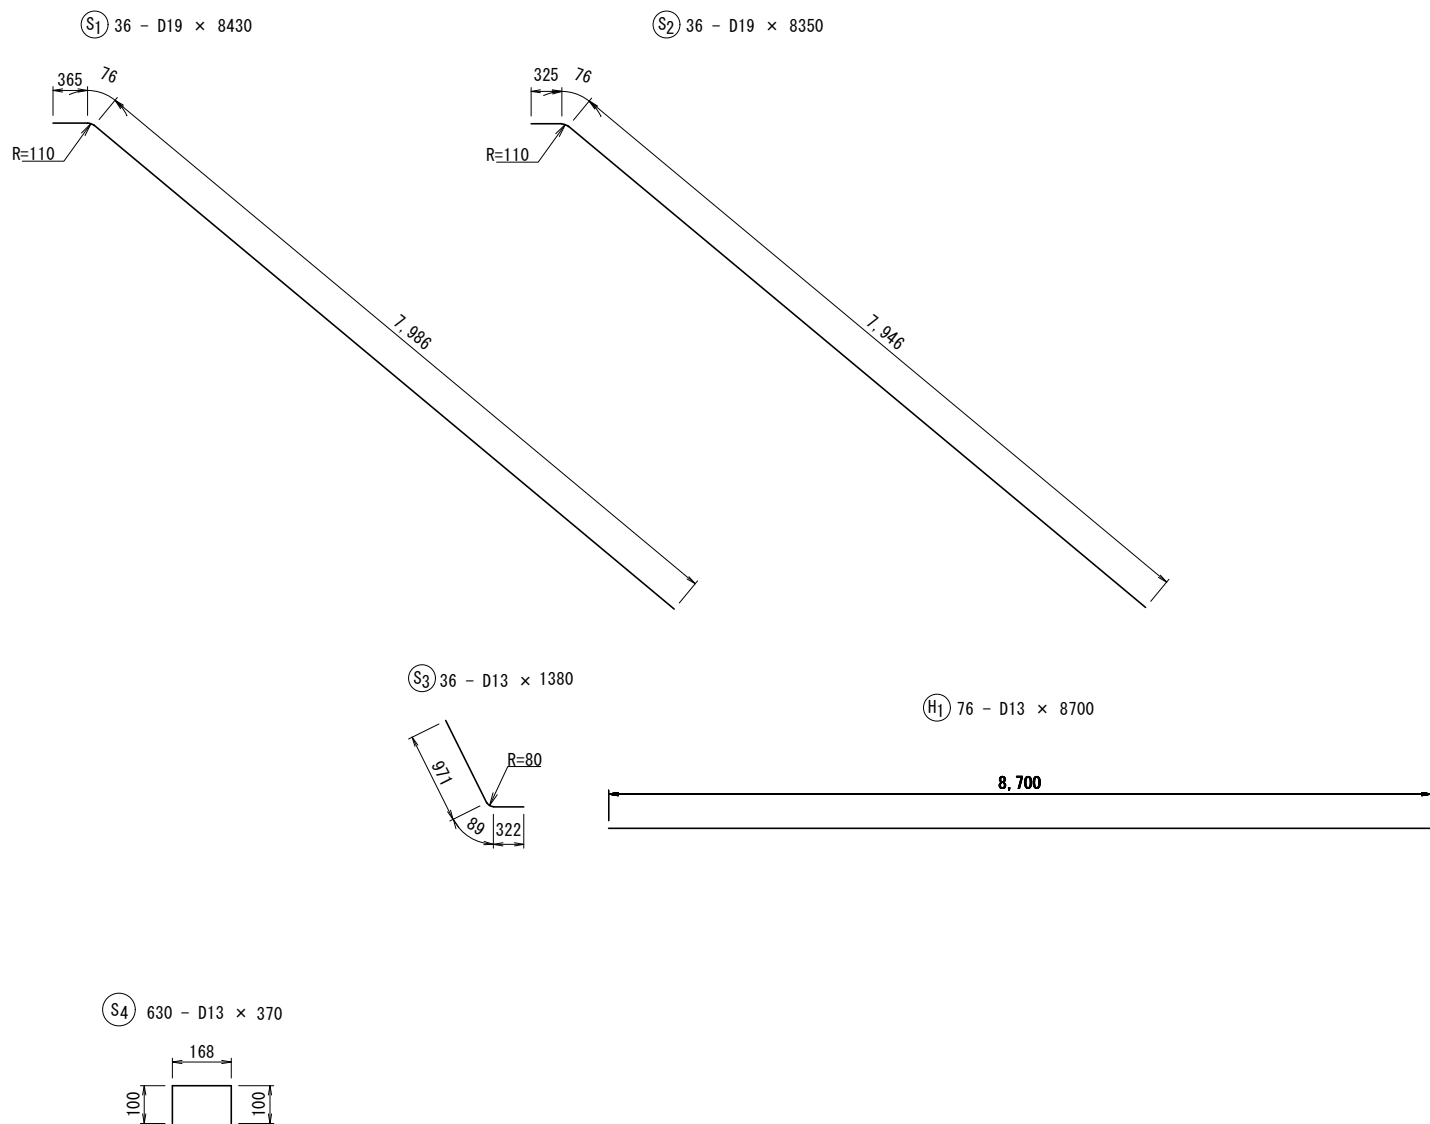

鉄筋表

記号	径	長さ	1ブロック当り本数	単位体積重量	1本当り重量	1ブロック当り重量	摘要
		(mm)		(kg/m)	(kg)	(kg)	
U2～U15、U17～U19、U36～U41、U50～U60							
S1	D19	8430	36	2. 250	18. 97	683	
S2	D19	8350	36	2. 250	18. 79	676	〃
S3	D13	1380	36	0. 995	1. 37	49	
S4	D13	370	630	0. 995	0. 37	233	
H1	D13	8700	76	0. 995	8. 66	658	
				(SD345)	D19	1359kg	
				(SD295)	D13	940kg	
合計						2299kg	

位置図

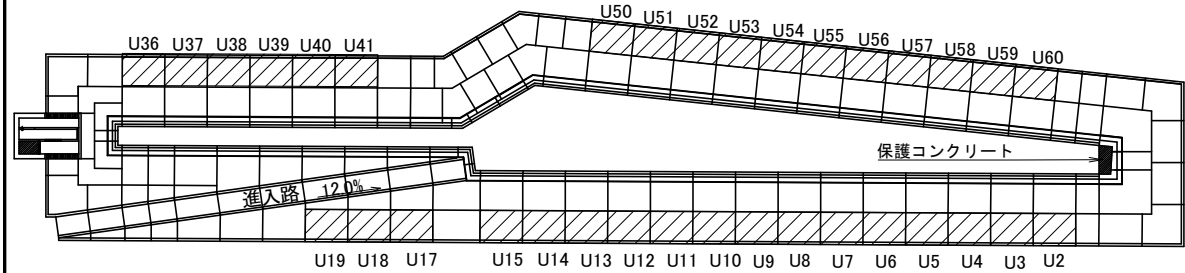

(参考図)


工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁上部コンクリート鉄筋加工図(1/18)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	参1 - 3 - 1/18
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート鉄筋加工図 (2/18)


U23

鉄筋表

記号	径	長さ	1ブロック当り本数	単位体積重量	1本当り重量	1ブロック当り重量	摘要
		(mm)		(kg/m)	(kg)	(kg)	
U23							
S1	D19	2720	36	2.250	6.12	220	
S2	D19	2640	36	2.250	5.94	214	〃
S3	D13	1380	36	0.995	1.37	49	
S4	D13	940	36	0.995	0.94	34	
S5	D13	370	192	0.995	0.37	71	〃
S6	D13	620	36	0.995	0.62	22	〃
H1	D13	8660	18	0.995	8.62	155	
H2	D13	4600	14	0.995	4.58	64	〃
H3	D13	8770	11	0.995	8.73	96	〃
				(SD345)	D19	434kg	
				(SD295)	D13	491kg	
合計						925kg	

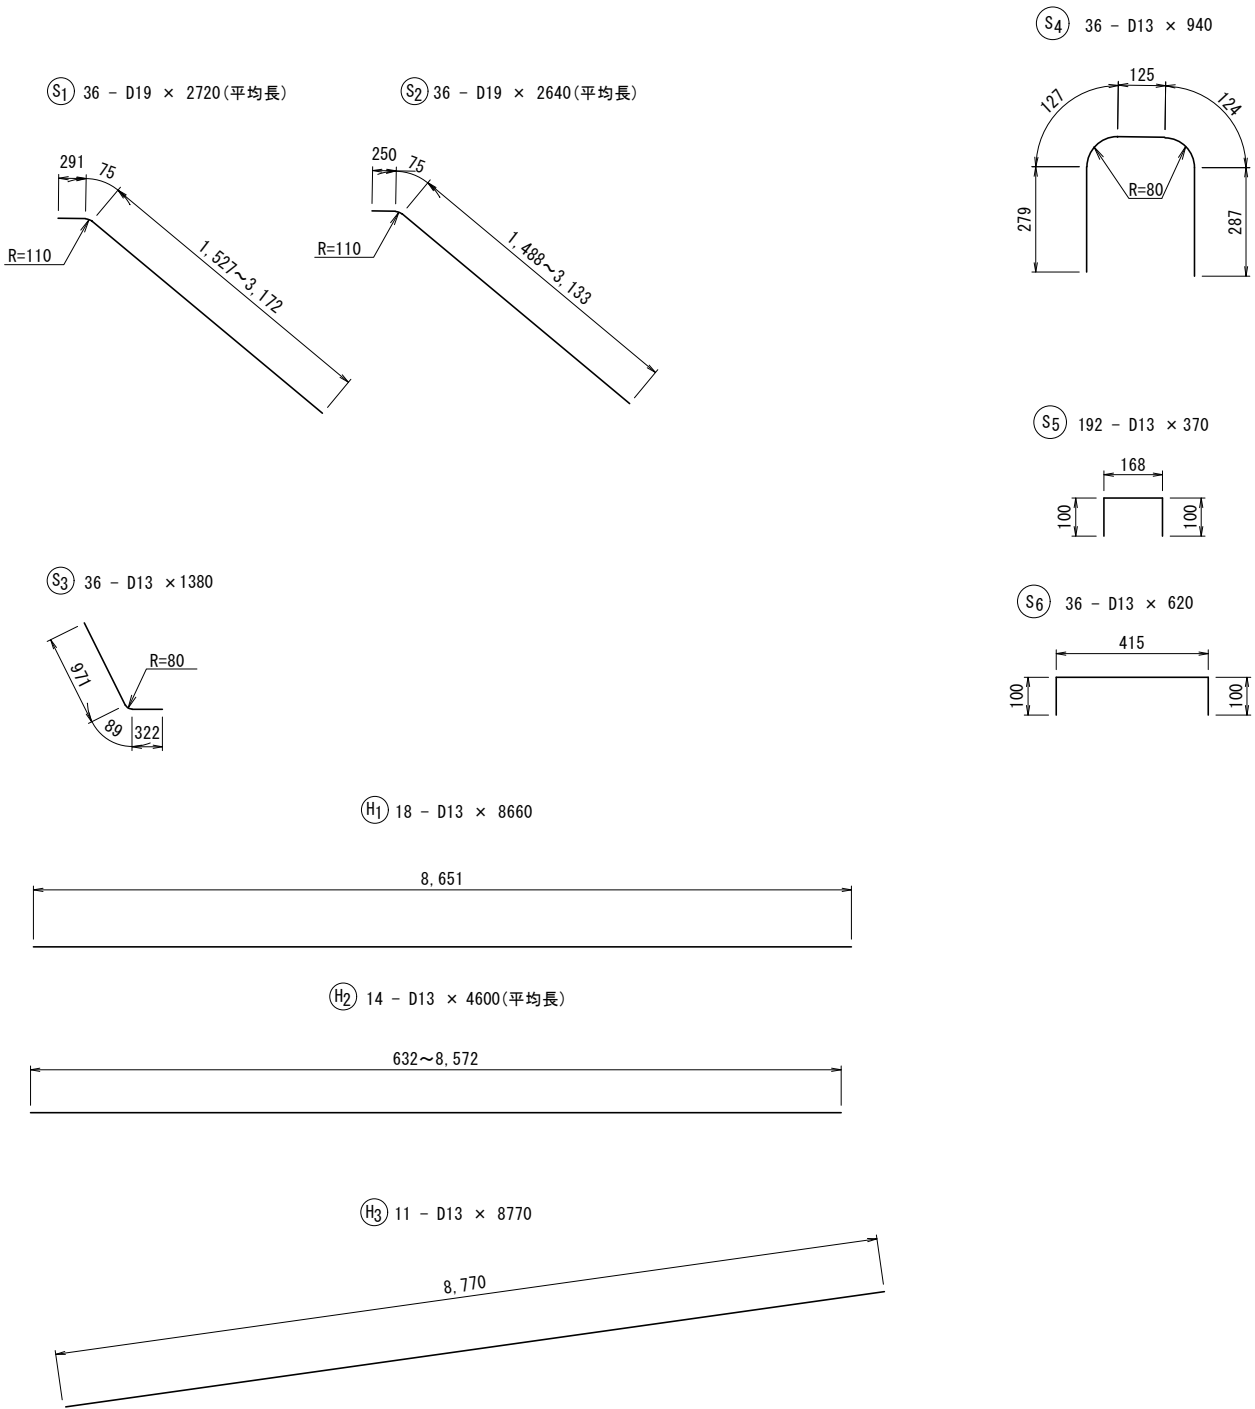

位置図

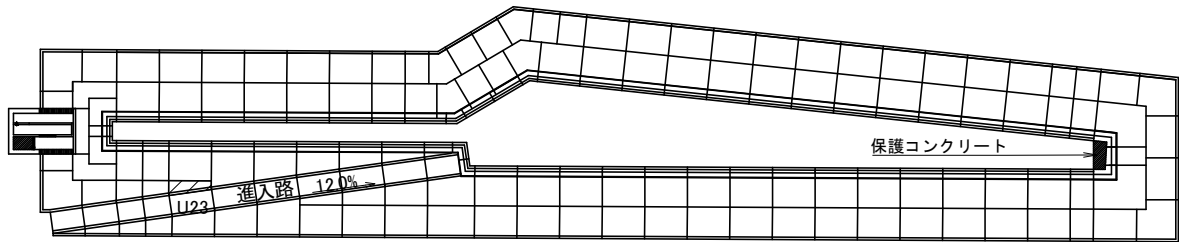



(参考図)			
工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁上部コンクリート鉄筋加工図 (2/18)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	参1 - 3 - 2/18
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート鉄筋加工図 (3/18)


U25

鉄筋表

記号	径	長さ	1ブロック当り本数	単位体積重量	1本当り重量	1ブロック当り重量	摘要
		(mm)		(kg/m)	(kg)	(kg)	
U25							
S1	D19	4100	22	2. 250	9. 23	203	
S2	D19	4020	22	2. 250	9. 05	199	〃
S3	D13	1380	22	0. 995	1. 37	30	
S4	D13	940	22	0. 995	0. 94	21	
S5	D13	370	178	0. 995	0. 37	66	〃
S6	D13	620	22	0. 995	0. 62	14	〃
H1	D13	5200	32	0. 995	5. 17	165	
H2	D13	2920	8	0. 995	2. 91	23	〃
H3	D13	5250	11	0. 995	5. 22	57	〃
				(SD345)	D19	402kg	
				(SD295)	D13	376kg	
合計						778kg	

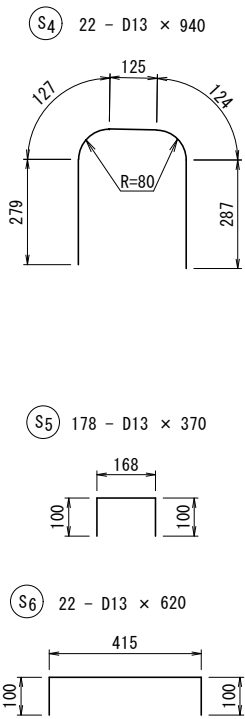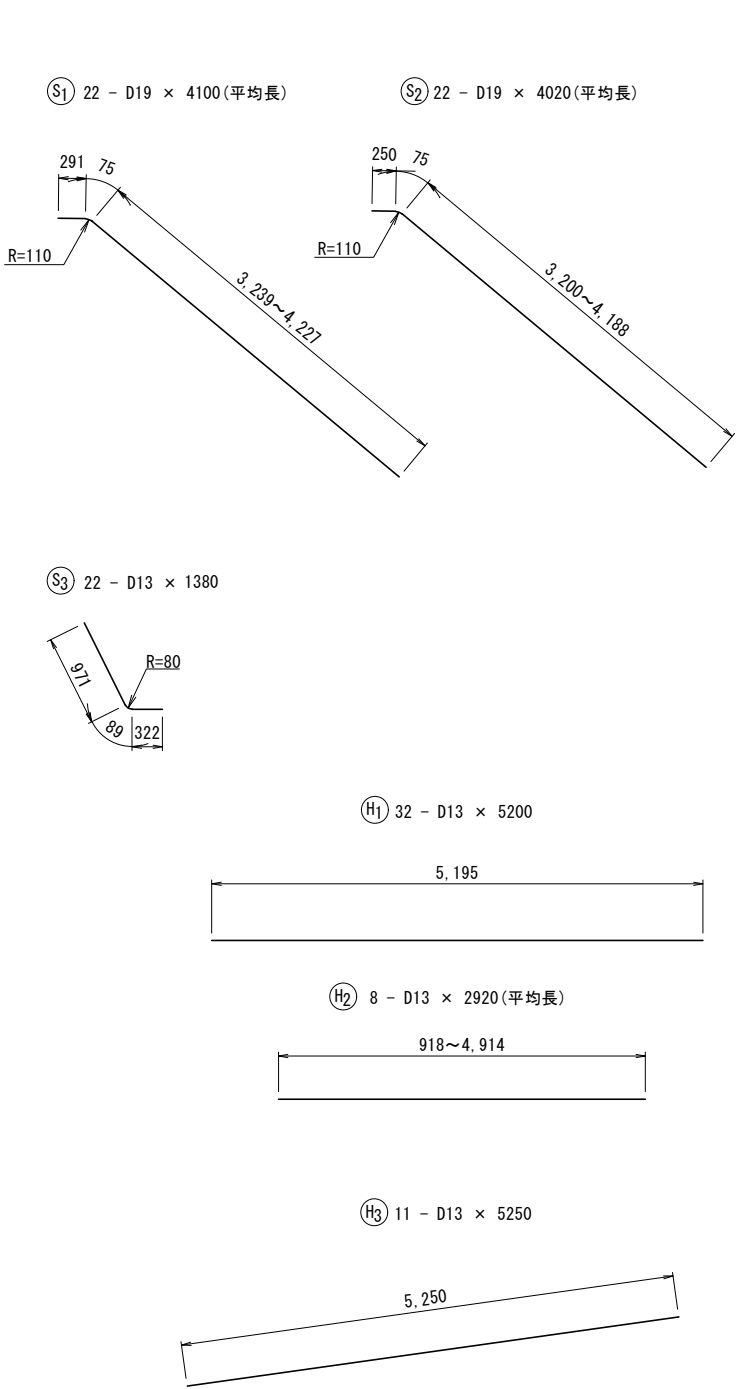

位置図

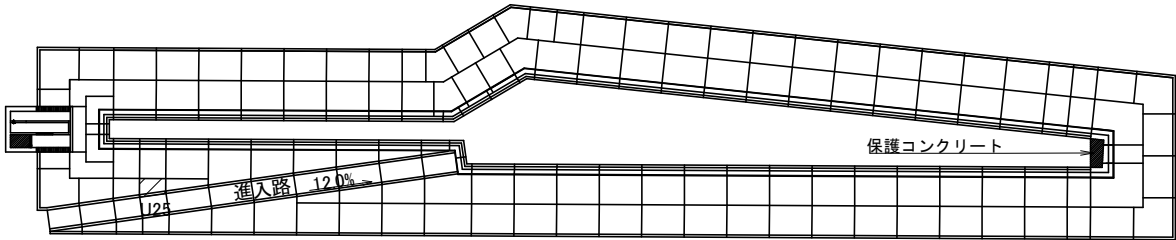


(参考図)			
工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁上部コンクリート鉄筋加工図 (3/18)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	参1 - 3 - 3/18
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート鉄筋加工図 (4/18)


U27

鉄筋表

記号	径	長さ	1ブロック当り本数	単位体積重量	1本当り重量	1ブロック当り重量	摘要
		(mm)		(kg/m)	(kg)	(kg)	
U27							
S1	D19	5120	22	2. 250	11. 52	253	
S2	D19	5040	22	2. 250	11. 34	249	〃
S3	D13	1380	22	0. 995	1. 37	30	
S4	D13	940	22	0. 995	0. 94	21	
S5	D13	370	225	0. 995	0. 37	83	〃
S6	D13	620	22	0. 995	0. 62	14	〃
H1	D13	5200	40	0. 995	5. 17	207	
H2	D13	3180	8	0. 995	3. 16	25	〃
H3	D13	5250	11	0. 995	5. 22	57	〃
				(SD345)	D19	502kg	
				(SD295)	D13	437kg	
合計						939kg	

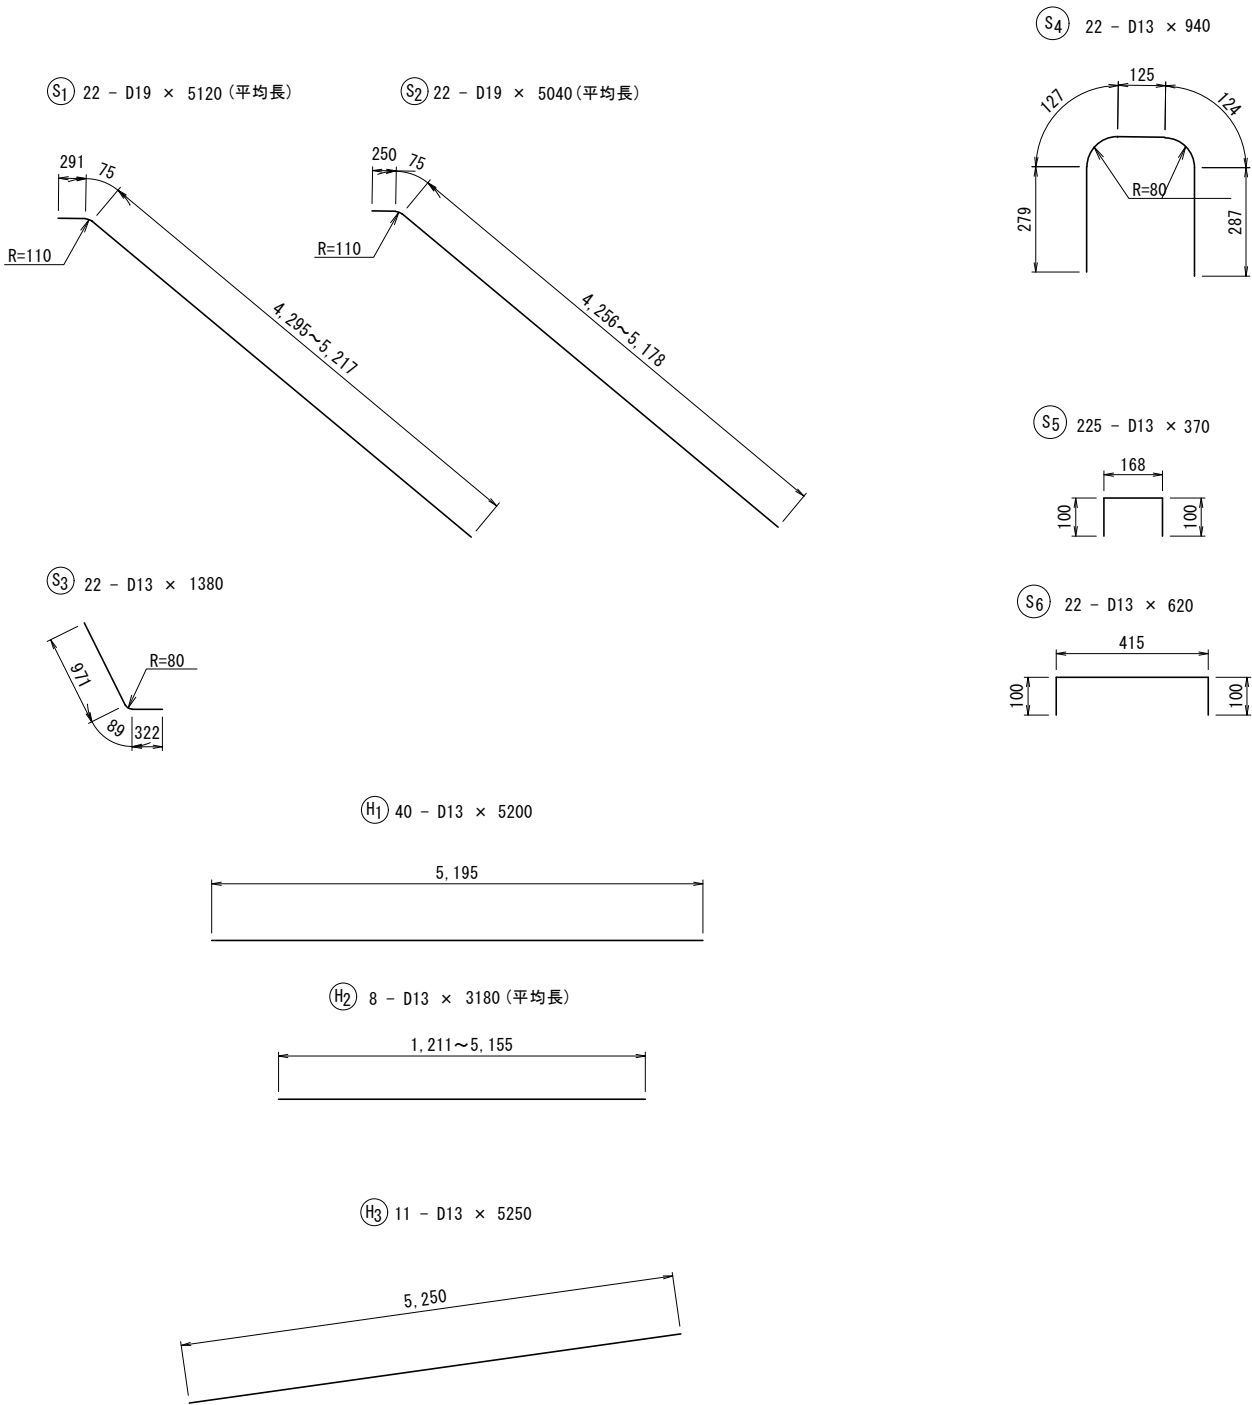

位置図

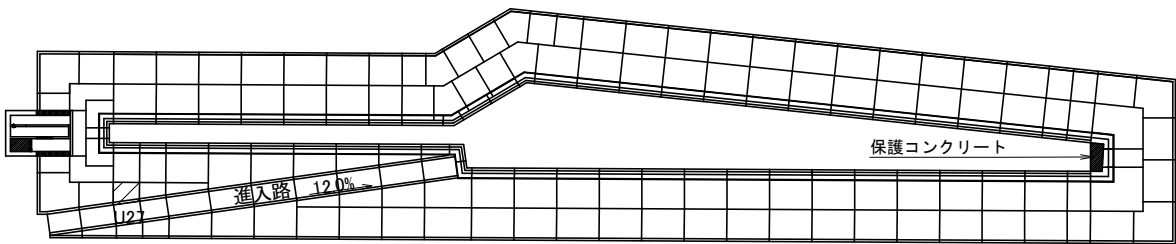


(参考図)			
工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁上部コンクリート鉄筋加工図 (4/18)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	参1 - 3 - 4/18
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート鉄筋加工図 (5/18)


U29

鉄筋表

記号	径	長さ	1ブロック当り本数	単位体積重量	1本当り重量	1ブロック当り重量	摘要
		(mm)		(kg/m)	(kg)	(kg)	
U29							
S1	D19	6370	29	2. 250	14. 33	416	
S2	D19	6290	29	2. 250	14. 15	410	〃
S3	D13	1380	29	0. 995	1. 37	40	
S4	D13	940	29	0. 995	0. 94	27	
S5	D13	370	367	0. 995	0. 37	136	〃
S6	D13	620	29	0. 995	0. 62	18	〃
H1	D13	6910	50	0. 995	6. 88	344	
H2	D13	3250	10	0. 995	3. 23	32	〃
H3	D13	6990	11	0. 995	6. 96	77	〃
				(SD345)	D19	826kg	
				(SD295)	D13	674kg	
合計						1500kg	

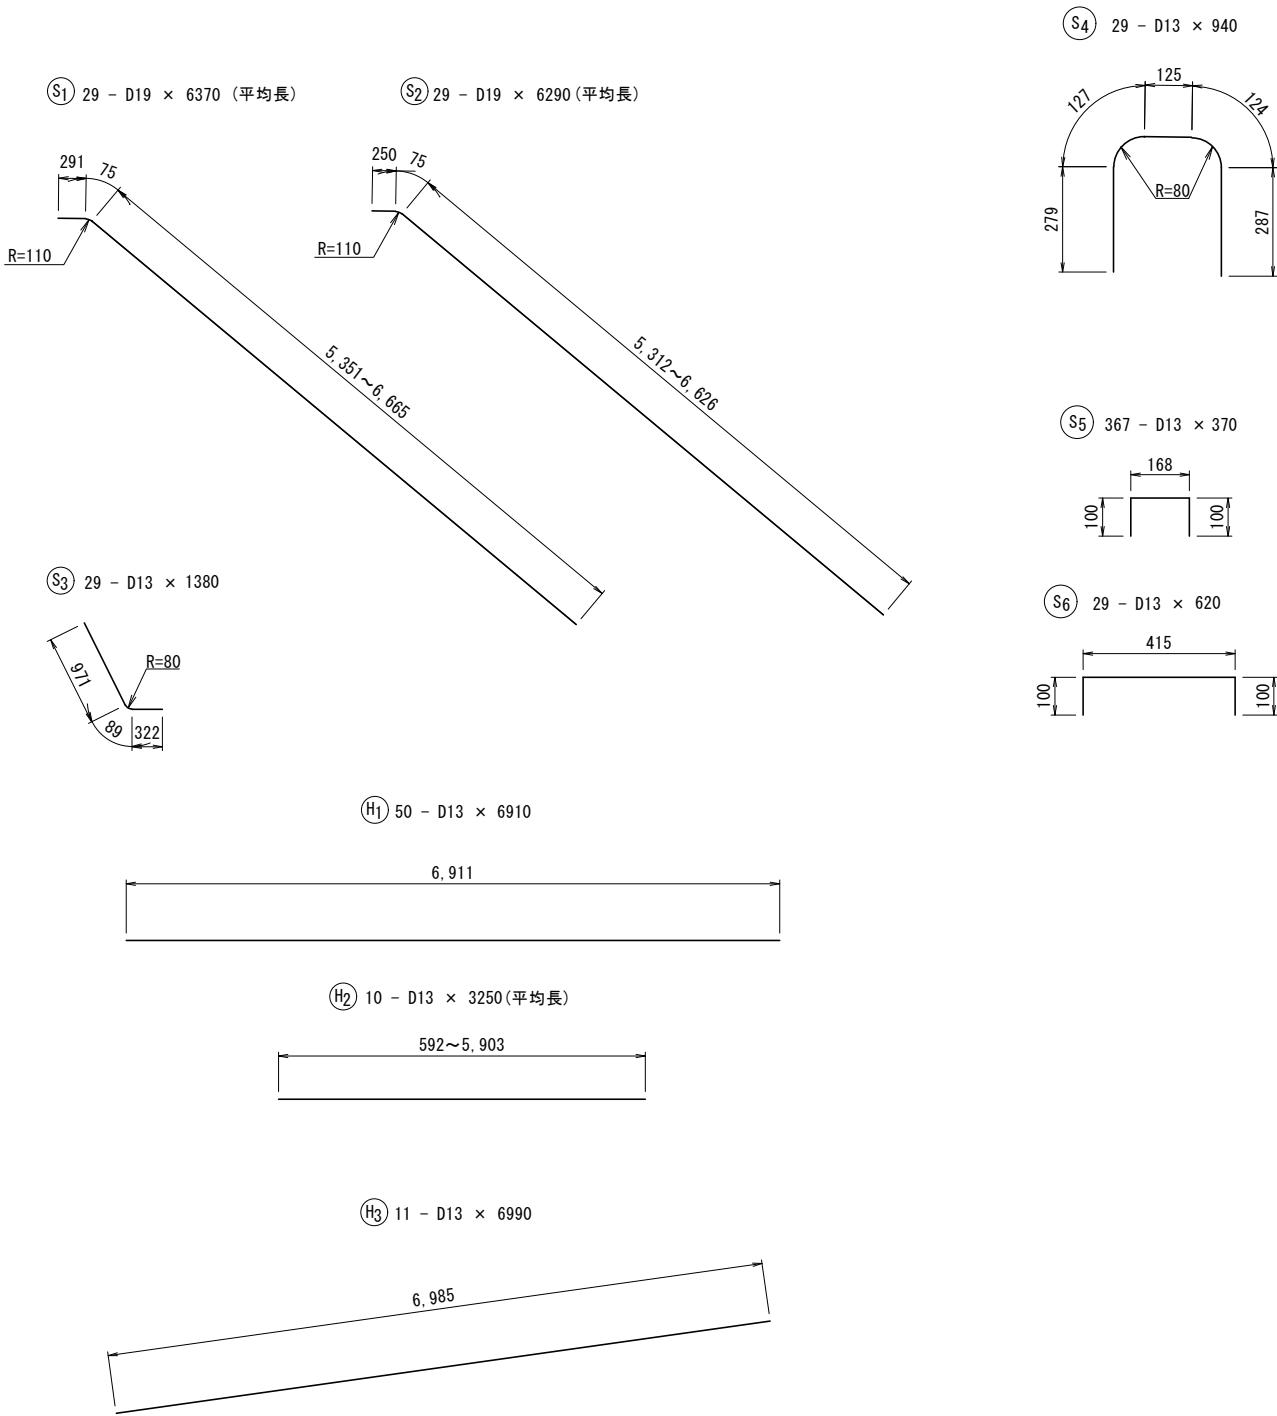


位置図

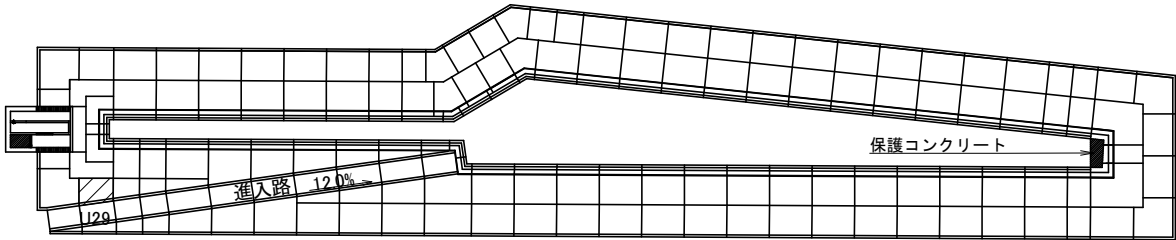


(参考図)			
工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁上部コンクリート鉄筋加工図 (5/18)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	参1 - 3 - 5/18
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート鉄筋加工図(6/18)

U31

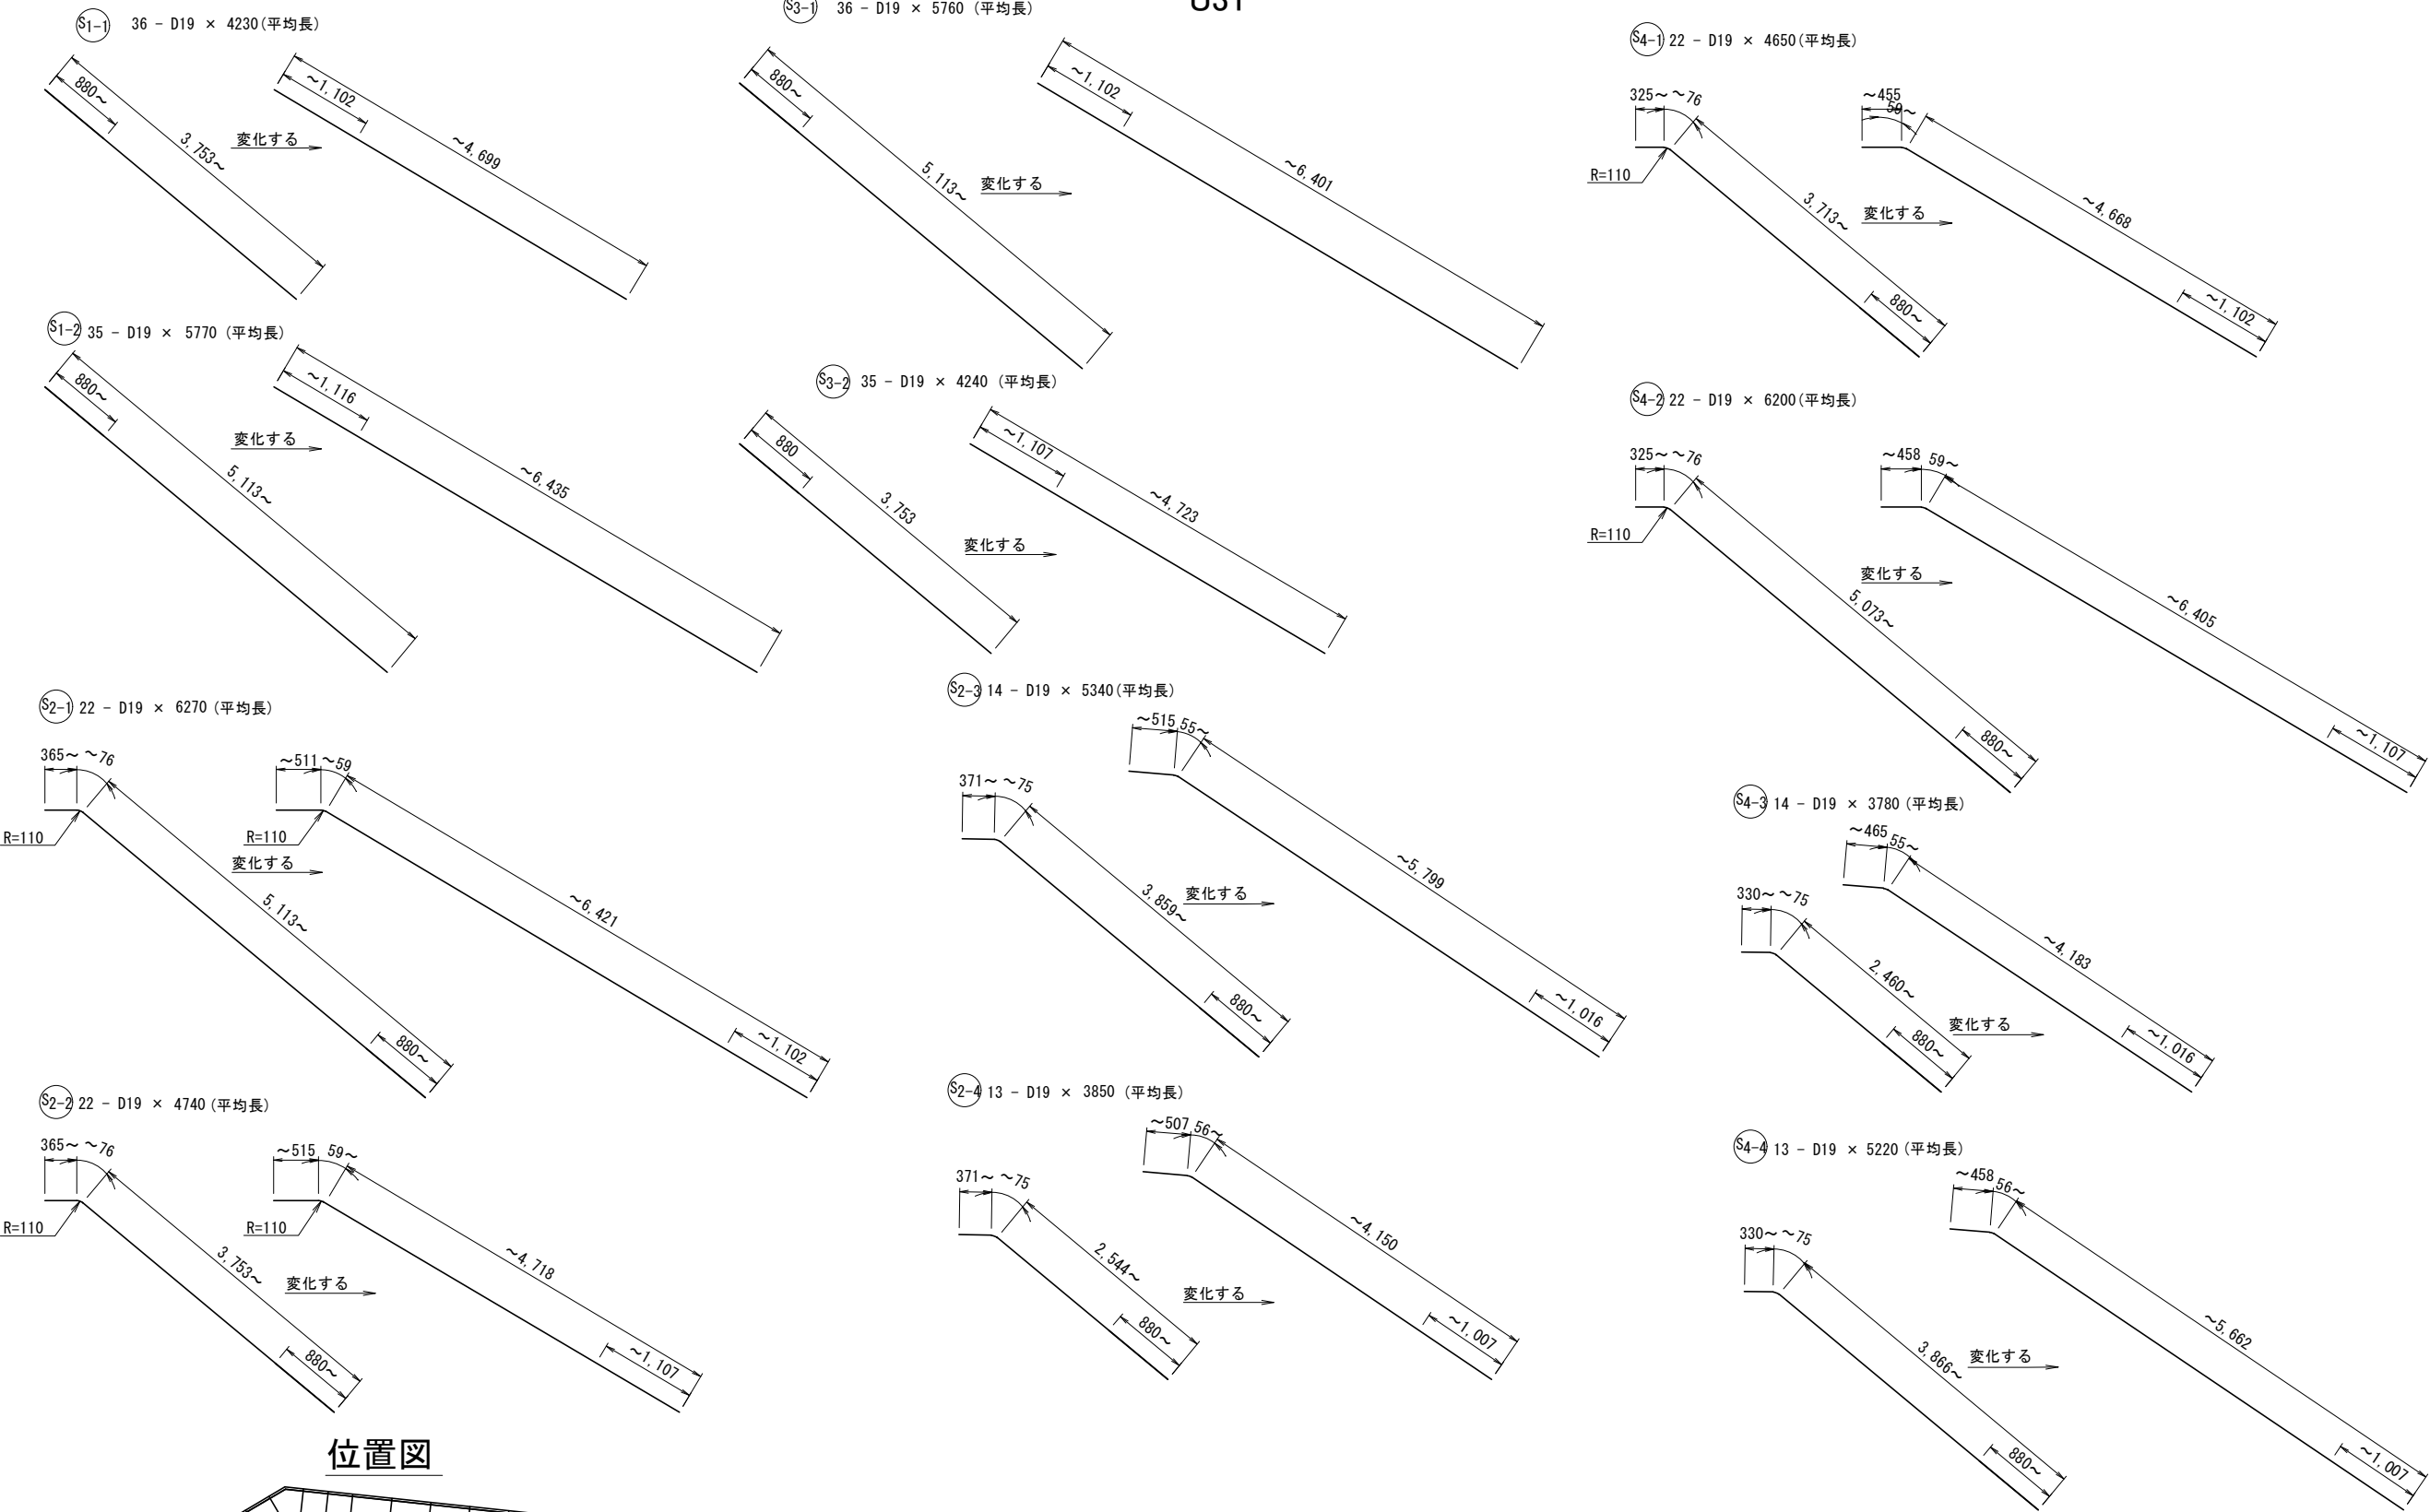

位置図

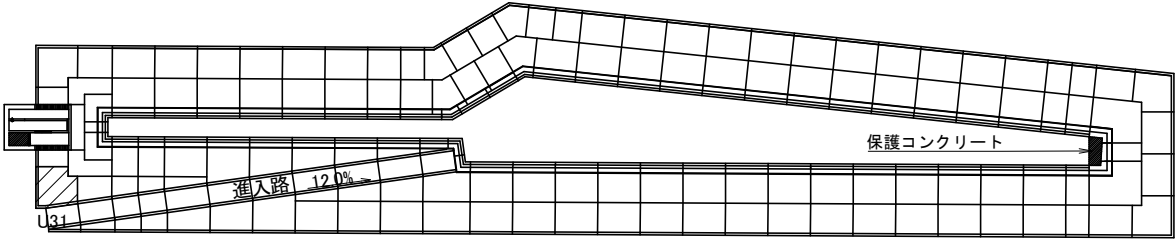


(参考図)			
工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁上部コンクリート鉄筋加工図(6/18)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	参1 - 3 - 6/18
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート鉄筋加工図 (7/18)


U31

鉄筋表

記号	径	長さ	1ブロック当り本数	単位体積重量	1本当り重量	1ブロック当り重量	摘要
		(mm)		(kg/m)	(kg)	(kg)	
U31							
S1-1	D19	4230	36	2.250	9.52	343	
S1-2	D19	5770	35	2.250	12.98	454	〃
S2-1	D19	6270	22	2.250	14.11	310	
S2-2	D19	4740	22	2.250	10.67	235	〃
S2-3	D19	5340	14	2.250	12.02	168	〃
S2-4	D19	3850	13	2.250	8.66	113	〃
S3-1	D19	5760	36	2.250	12.96	467	
S3-2	D19	4240	35	2.250	9.54	334	〃
S4-1	D19	4650	22	2.250	10.46	230	
S4-2	D19	6200	22	2.250	13.95	307	〃
S4-3	D19	3780	14	2.250	8.51	119	〃
S4-4	D19	5220	13	2.250	11.75	153	〃
S5	D13	370	1200	0.995	0.37	444	
S6-1	D13	1380	2	0.995	1.37	3	
S6-2	D13	1560	67	0.995	1.55	104	〃
S7	D13	1030	27	0.995	1.02	28	
S8	D13	620	27	0.995	0.62	17	〃
H1	D13	5310	131	0.995	5.28	692	
H2	D13	4530	16	0.995	4.51	72	〃
H3	D13	6640	2	0.995	6.61	13	
H4	D13	6350	7	0.995	6.32	44	〃
H5	D13	6630	2	0.995	6.60	13	〃
				(SD345)	D19	3233kg	
				(SD295)	D13	1430kg	
				合計		4663kg	

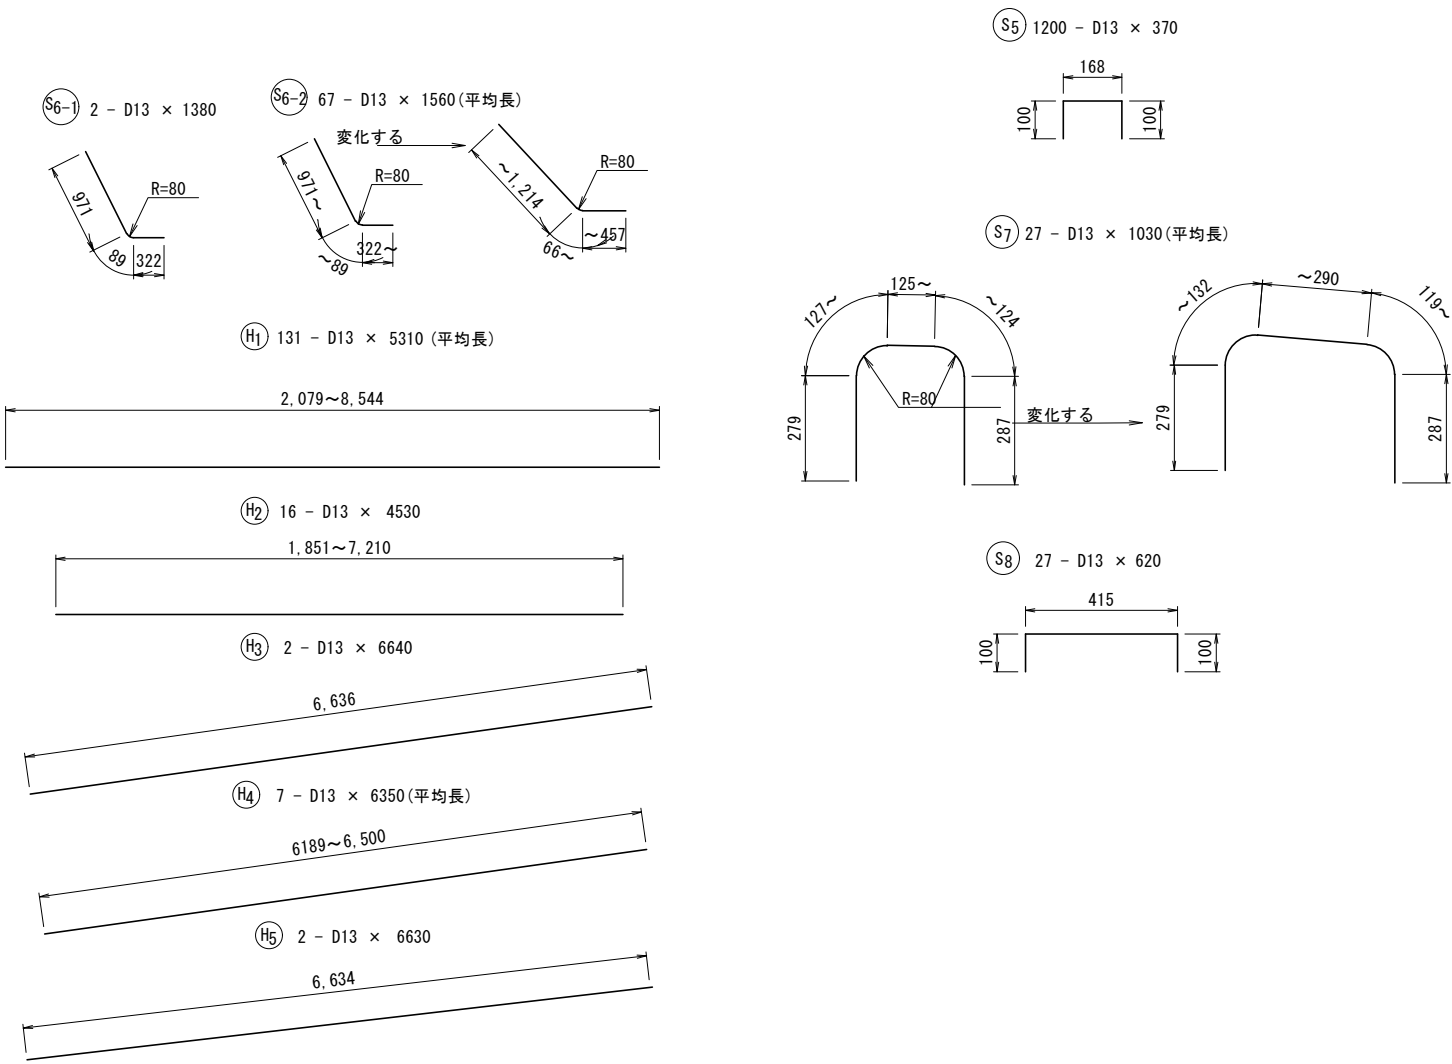


位置図

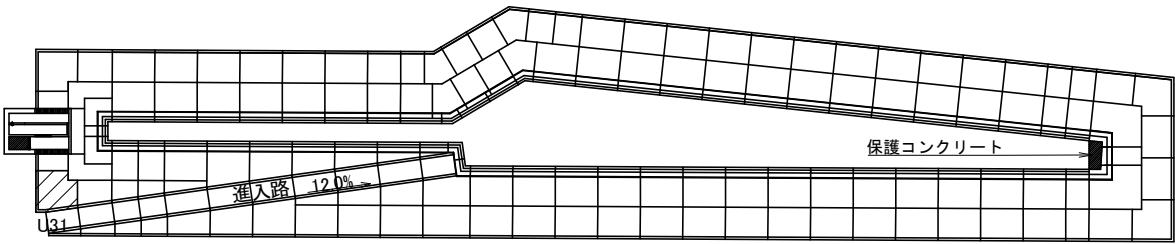

(参考図)			
工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁上部コンクリート鉄筋加工図 (7/18)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	参1 - 3 - 7/18
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート鉄筋加工図 (8/18)


U32

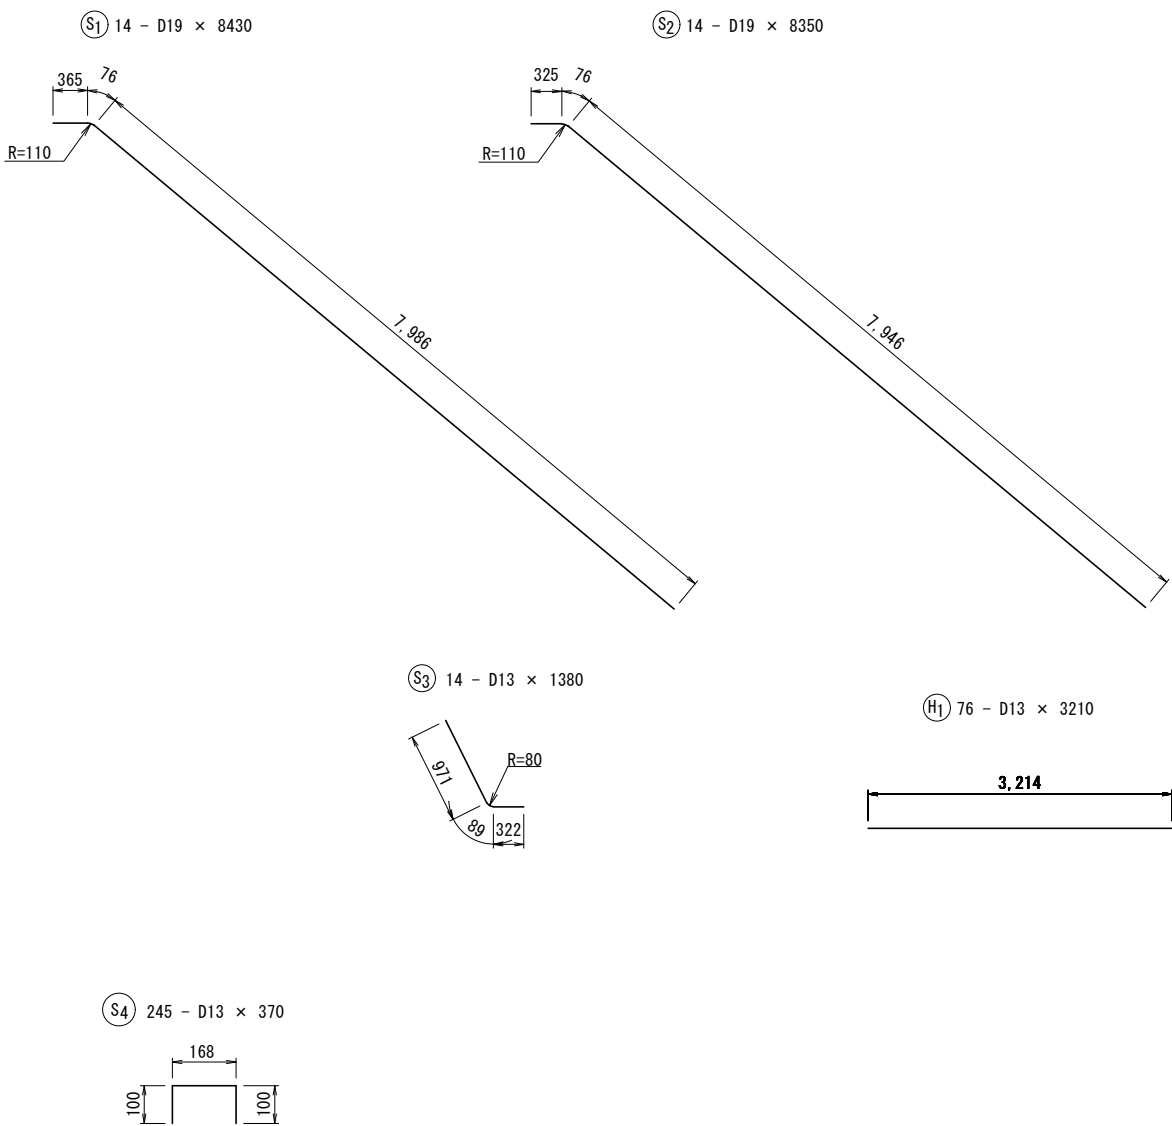

鉄筋表

記号	径	長さ	1ブロック当り本数	単位体積重量	1本当り重量	1ブロック当り重量	摘要
		(mm)		(kg/m)	(kg)	(kg)	
U32							
S1	D19	8430	14	2. 250	18. 97	266	
S2	D19	8350	14	2. 250	18. 79	263	〃
S3	D13	1380	14	0. 995	1. 37	19	
S4	D13	370	245	0. 995	0. 37	91	
H1	D13	3210	76	0. 995	3. 19	242	
				(SD345)	D19	529kg	
				(SD295)	D13	352kg	
合計						881kg	

位置図

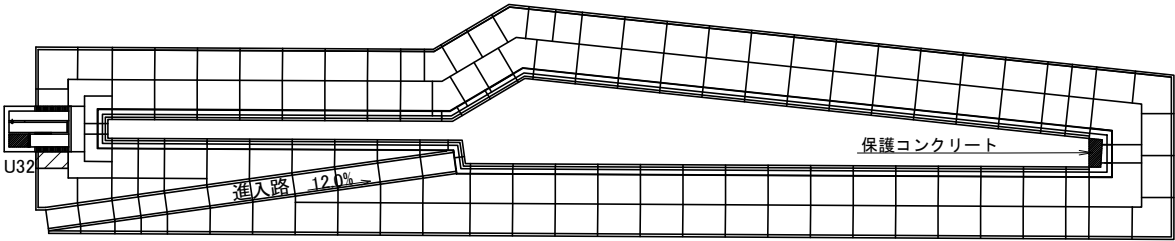


(参考図)

工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁上部コンクリート鉄筋加工図 (8/18)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	参1 - 3 - 8/18
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート鉄筋加工図 (9/18)


U33

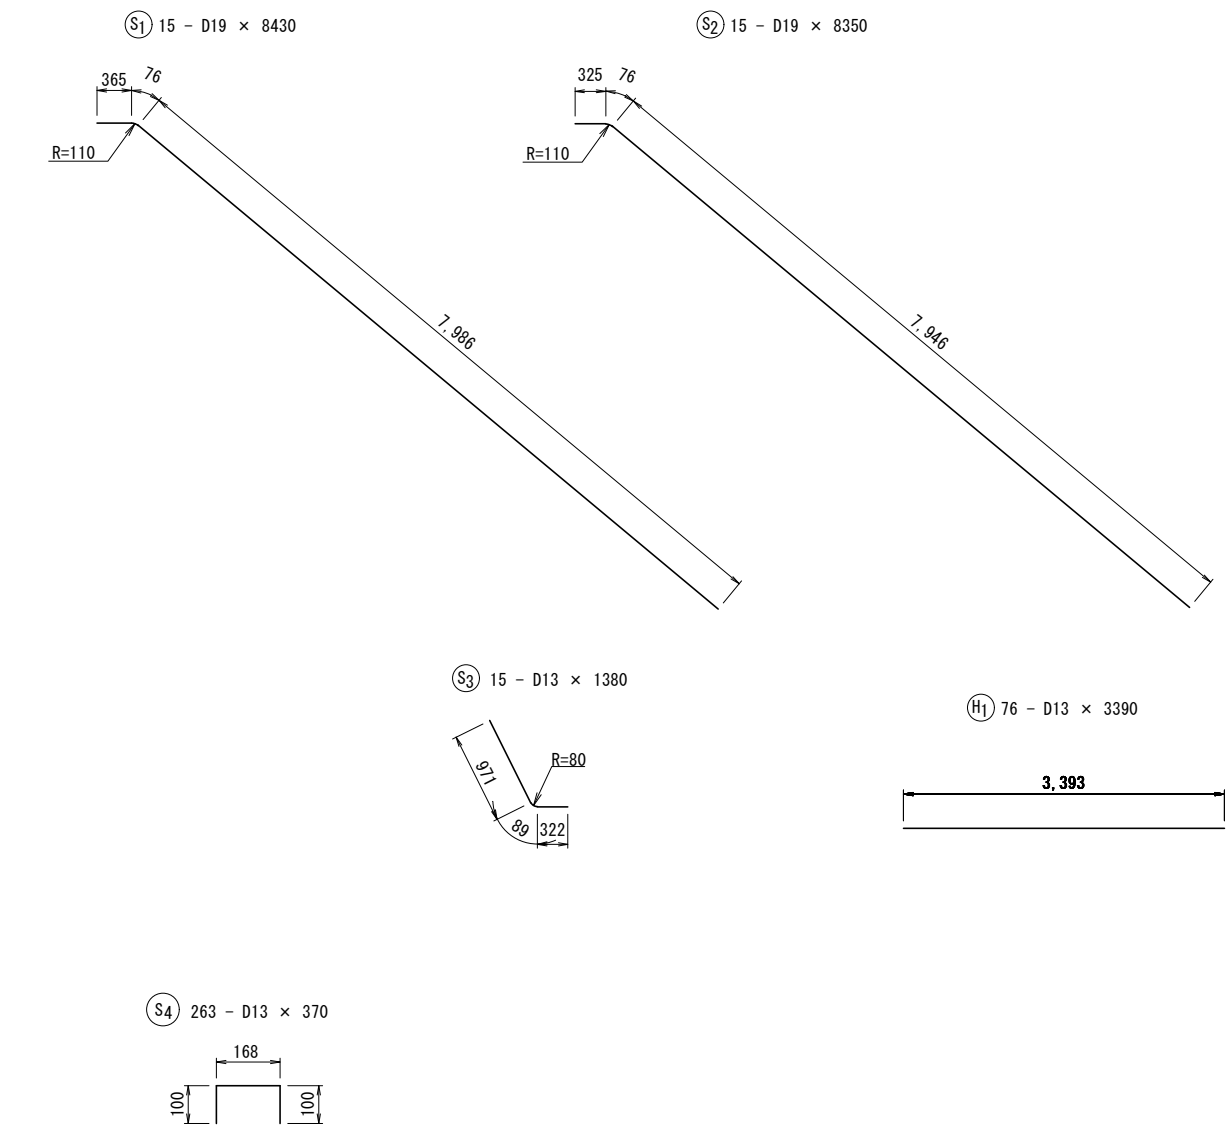

鉄筋表

記号	径	長さ	1ブロック当り本数	単位体積重量	1本当り重量	1ブロック当り重量	摘要
		(mm)		(kg/m)	(kg)	(kg)	
U33							
S1	D19	8430	15	2. 250	18. 97	285	
S2	D19	8350	15	2. 250	18. 79	282	〃
S3	D13	1380	15	0. 995	1. 37	21	
S4	D13	370	263	0. 995	0. 37	97	
H1	D13	3390	76	0. 995	3. 37	256	
				(SD345)	D19	567kg	
				(SD295)	D13	374kg	
合計						941kg	

位置図

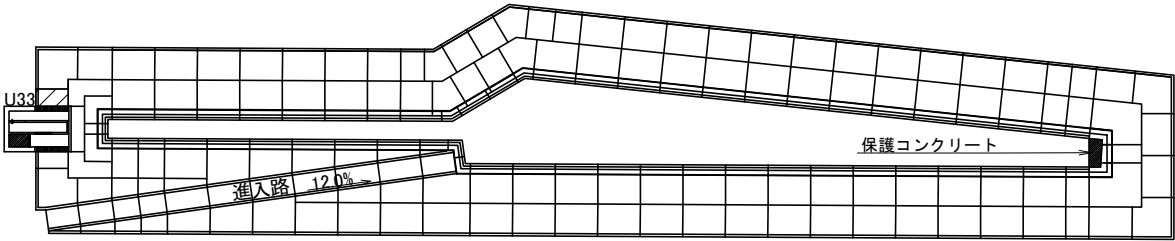


(参考図)


工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁上部コンクリート鉄筋加工図 (9/18)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	参1 - 3 - 9/18
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート鉄筋加工図(10/18)

U34

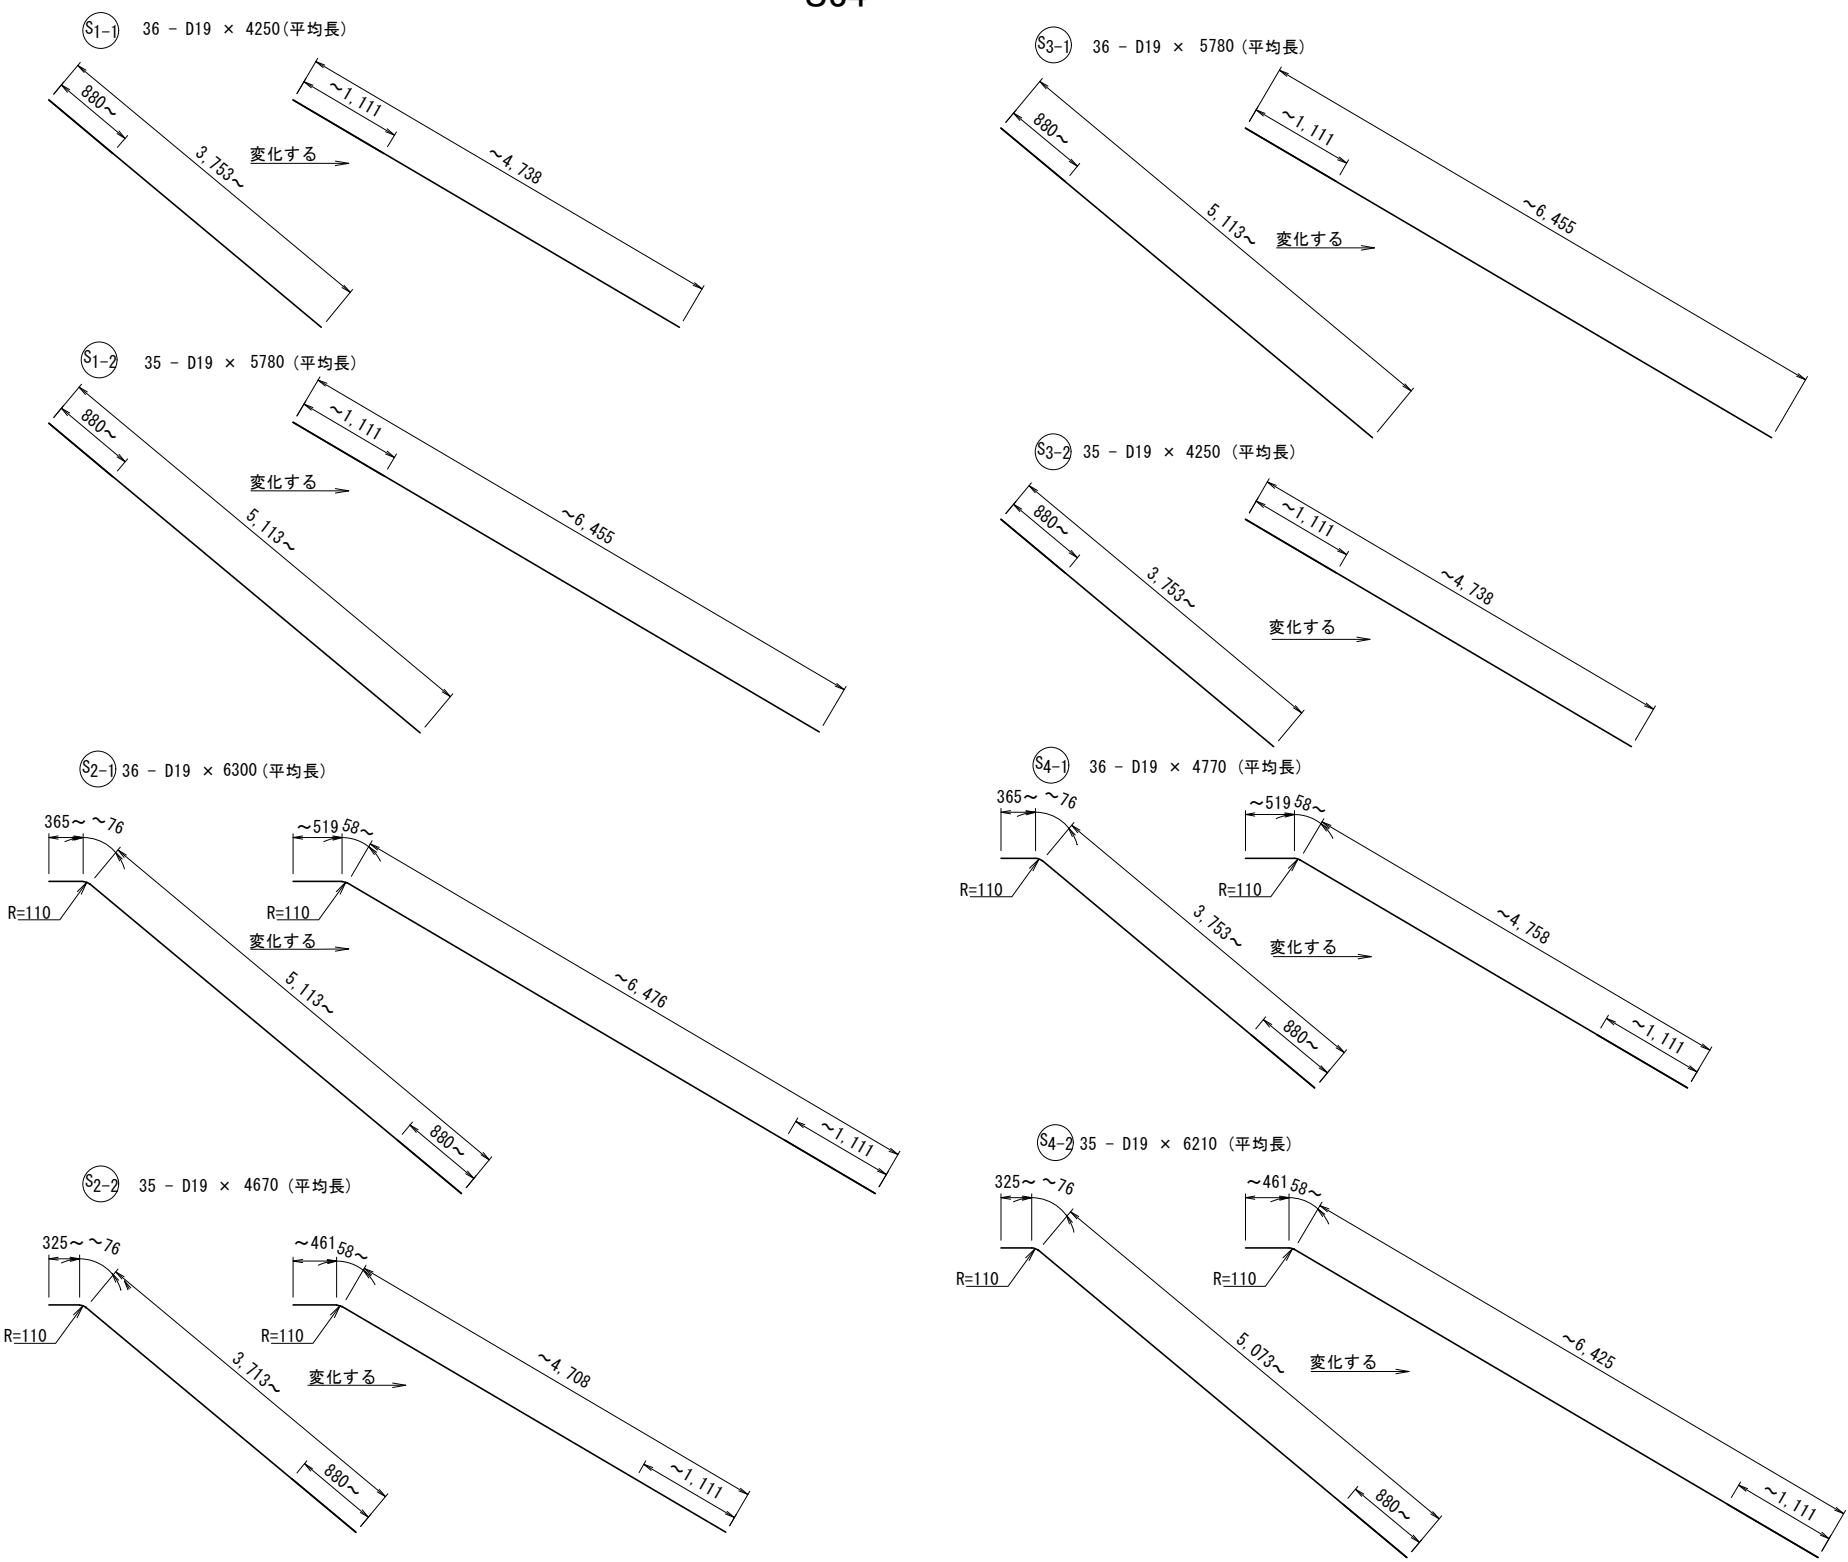

位置図

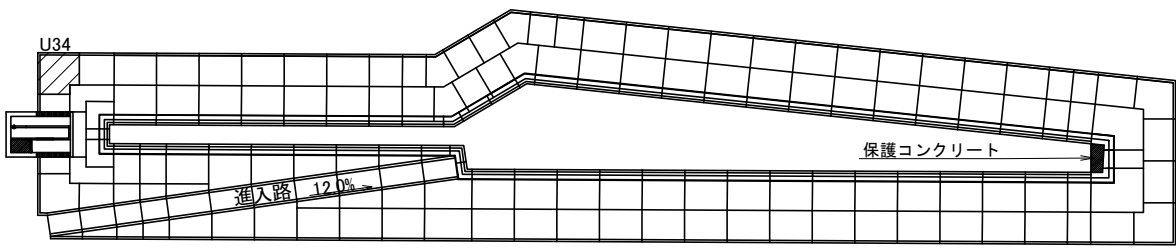

(参考図)


工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁上部コンクリート鉄筋加工図(10/18)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	参1 - 3 - 10/18
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート鉄筋加工図(11/18)


U34

鉄筋表

記号	径	長さ	1ブロック当り本数	単位体積重量	1本当り重量	1ブロック当り重量	摘要
		(mm)		(kg/m)	(kg)	(kg)	
U34							
S1-1	D19	4250	36	2. 250	9. 56	344	
S1-2	D19	5780	35	2. 250	13. 01	455	〃
S2-1	D19	6300	36	2. 250	14. 18	510	
S2-2	D19	4670	35	2. 250	10. 51	368	〃
S3-1	D19	5780	36	2. 250	13. 01	468	
S3-2	D19	4250	35	2. 250	9. 56	335	〃
S4-1	D19	4770	36	2. 250	10. 73	386	
S4-2	D19	6210	35	2. 250	13. 97	489	〃
S5	D13	370	1296	0. 995	0. 37	480	
S6	D13	1560	71	0. 995	1. 55	110	
H1	D13	5350	152	0. 995	5. 32	809	
				(SD345)	D19	3355kg	
				(SD295)	D13	1399kg	
合計						4754kg	

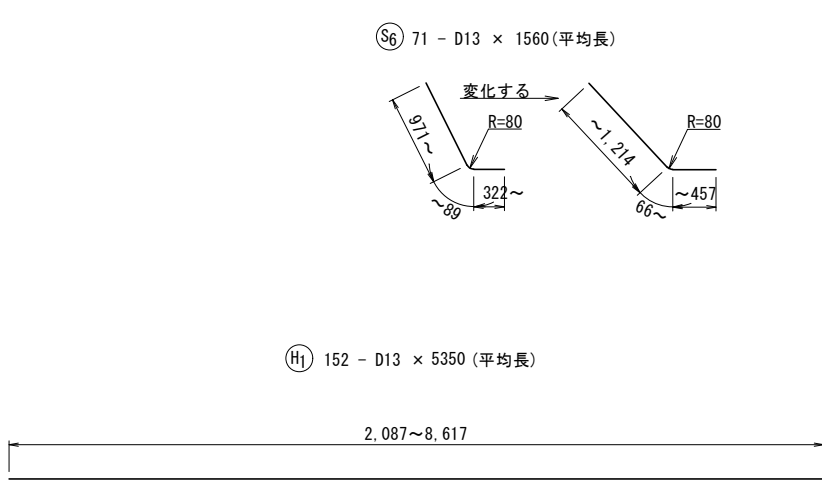


位置図

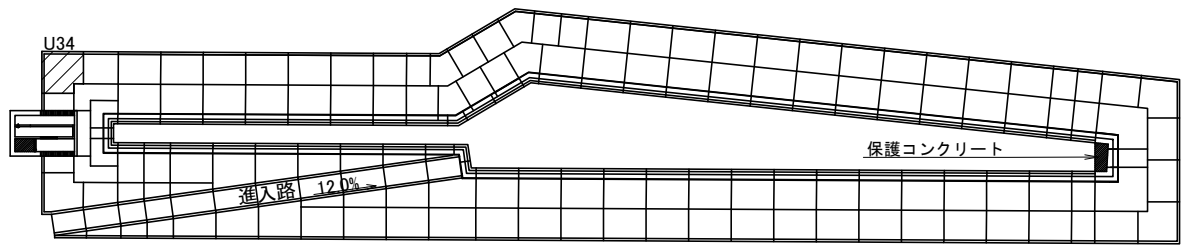

(参考図)			
工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁上部コンクリート鉄筋加工図(11/18)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	参1 - 3 - 11/18
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート鉄筋加工図(12/18)


U35

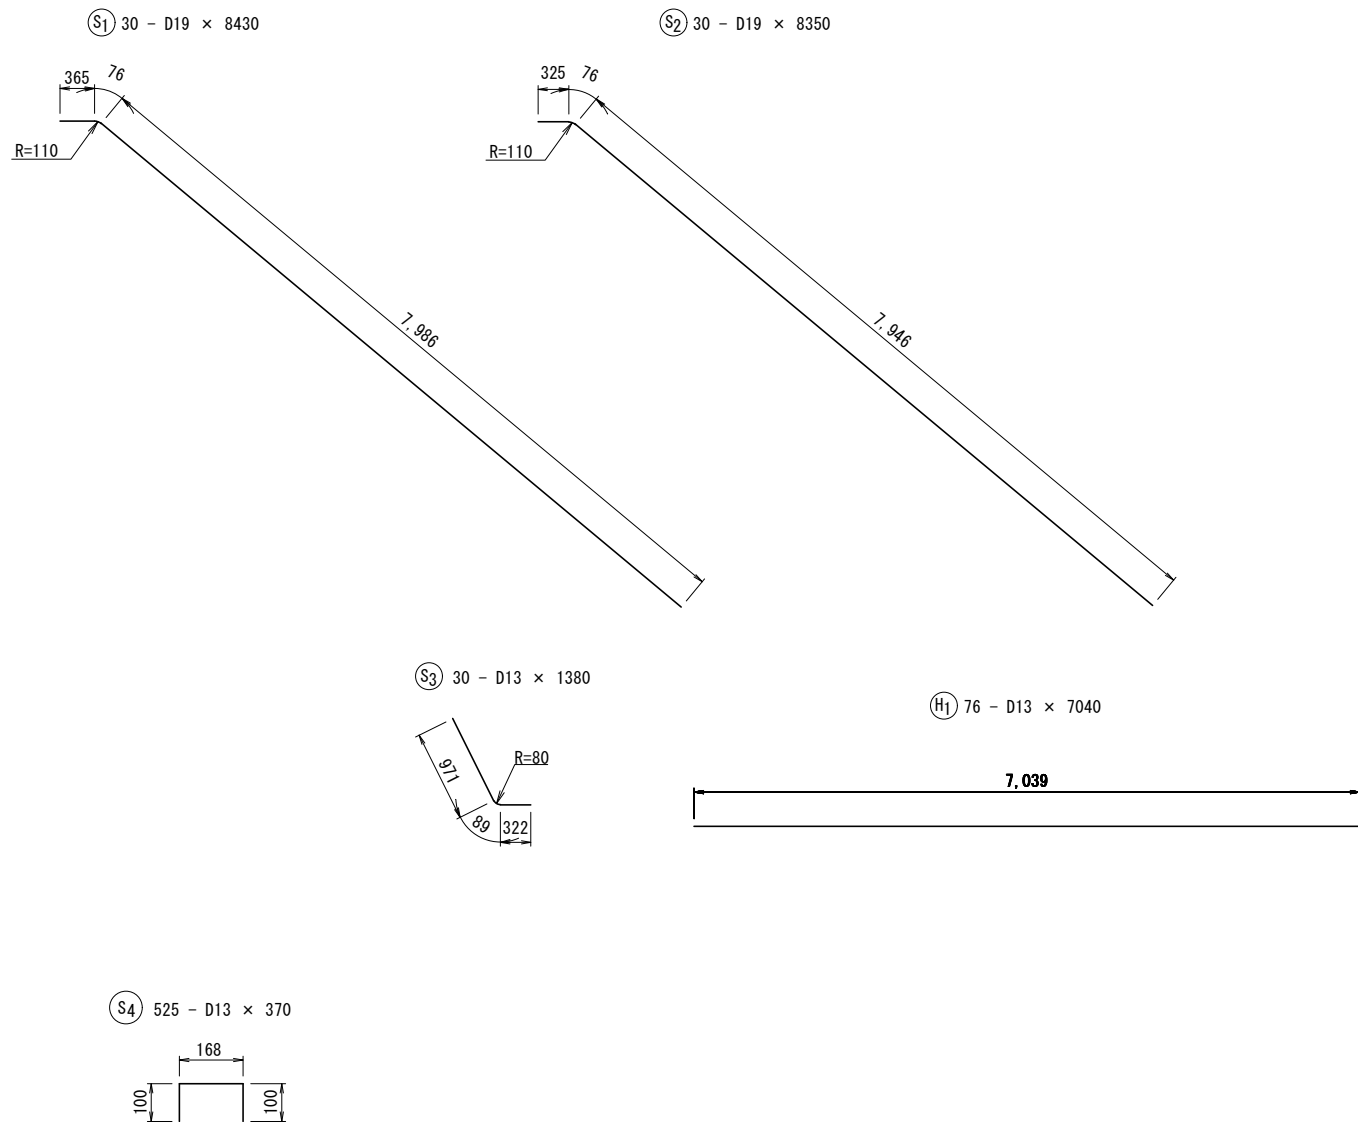

鉄筋表

記号	径	長さ	1ブロック当り本数	単位体積重量	1本当り重量	1ブロック当り重量	摘要
		(mm)		(kg/m)	(kg)	(kg)	
U35							
S1	D19	8430	30	2. 250	18. 97	569	
S2	D19	8350	30	2. 250	18. 79	564	"
S3	D13	1380	30	0. 995	1. 37	41	
S4	D13	370	525	0. 995	0. 37	194	
H1	D13	7040	76	0. 995	7. 00	532	
				(SD345)	D19	1133kg	
				(SD295)	D13	767kg	
合計						1900kg	

位置図

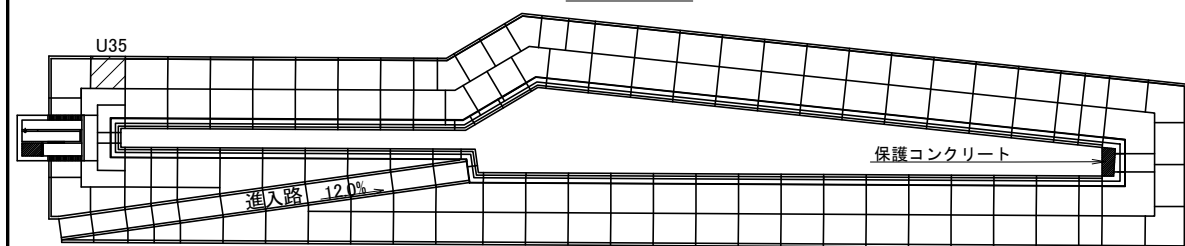


(参考図)

工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁上部コンクリート鉄筋加工図(12/18)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	参1 - 3 - 12/18
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート鉄筋加工図(13/18)


U42

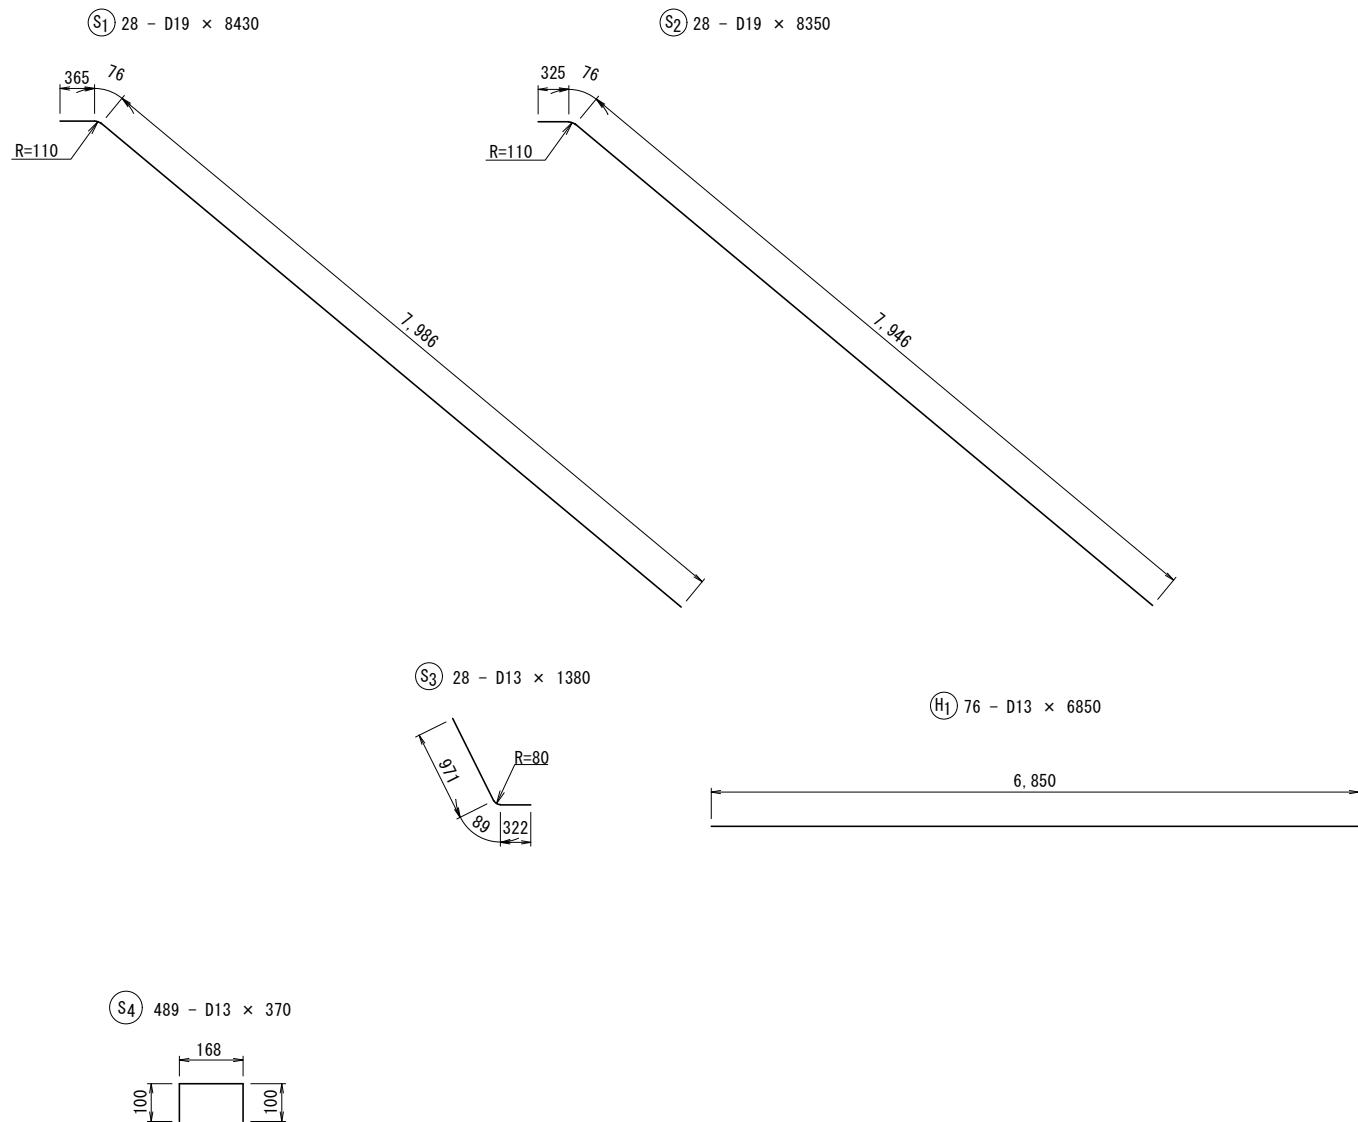

鉄筋表

記号	径	長さ	1ブロック当り本数	単位体積重量	1本当り重量	1ブロック当り重量	摘要
		(mm)		(kg/m)	(kg)	(kg)	
U42							
S1	D19	8430	28	2.250	18.97	531	
S2	D19	8350	28	2.250	18.79	526	"
S3	D13	1380	28	0.995	1.37	38	
S4	D13	370	489	0.995	0.37	181	
H1	D13	6850	76	0.995	6.82	518	
				(SD345)	D19	1057kg	
				(SD295)	D13	737kg	
合計						1794kg	

位置図

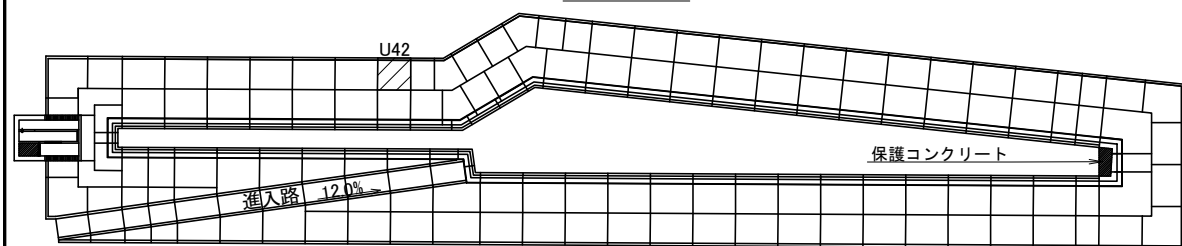


(参考図)

工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁上部コンクリート鉄筋加工図(13/18)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	参1 - 3 - 13/18
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート鉄筋加工図(14/18)


U43

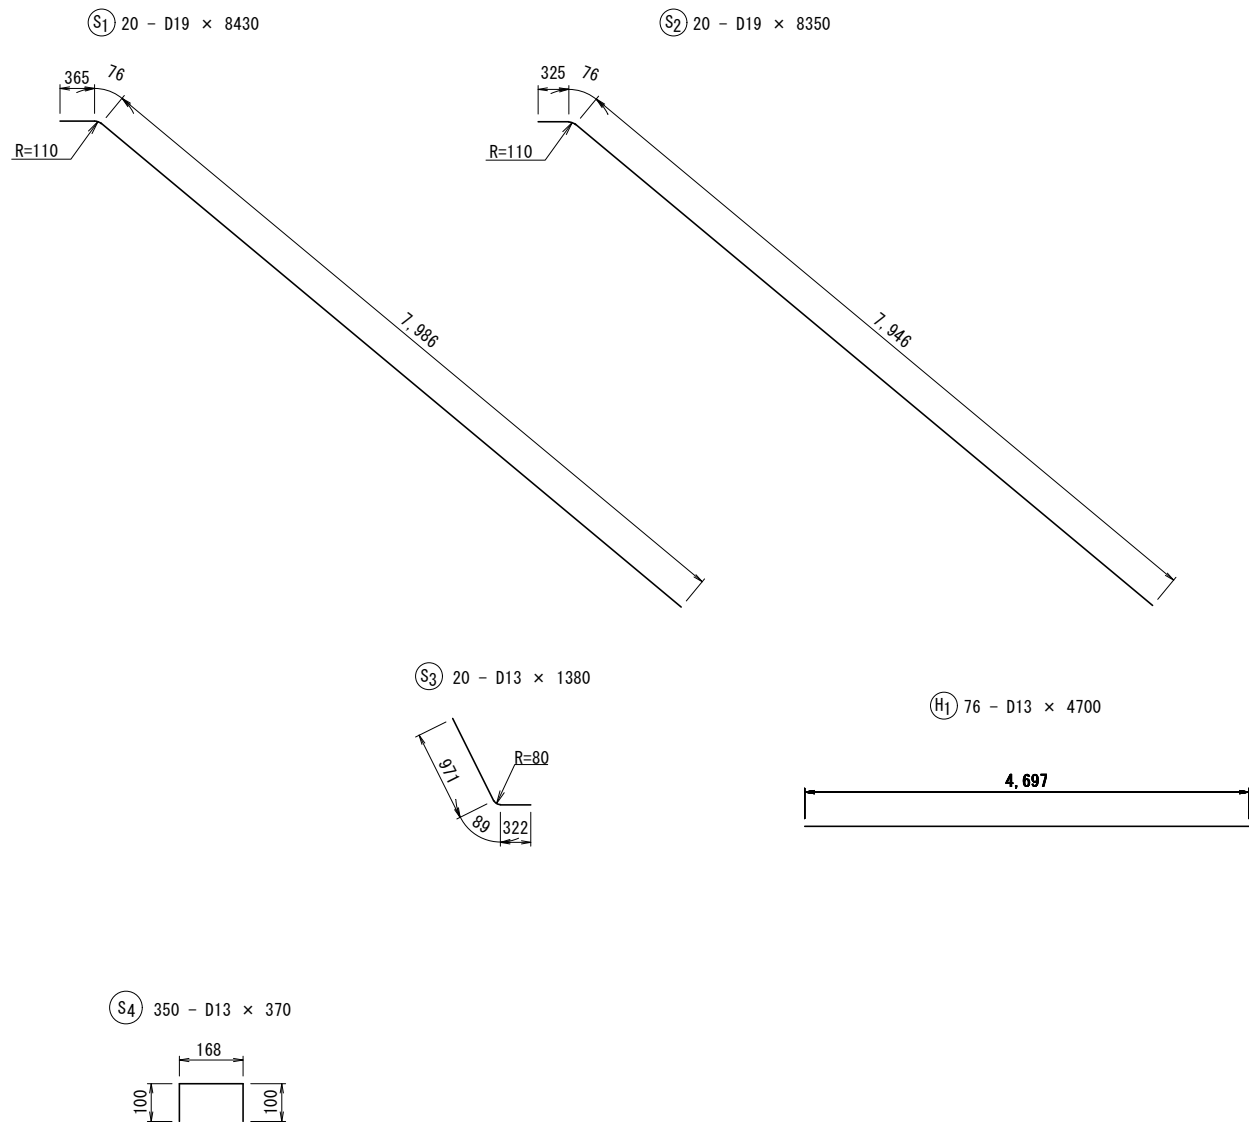

鉄筋表

記号	径	長さ	1ブロック当り本数	単位体積重量	1本当り重量	1ブロック当り重量	摘要
		(mm)		(kg/m)	(kg)	(kg)	
U43							
S1	D19	8430	20	2.250	18.97	379	
S2	D19	8350	20	2.250	18.79	376	〃
S3	D13	1380	20	0.995	1.37	27	
S4	D13	370	350	0.995	0.37	130	
H1	D13	4700	76	0.995	4.68	356	
				(SD345)	D19	755kg	
				(SD295)	D13	513kg	
合計						1268kg	


位置図

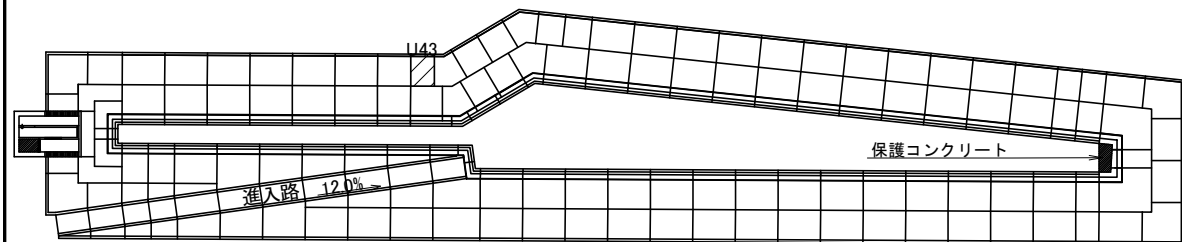

(参考図)			
工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁上部コンクリート鉄筋加工図(14/18)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	参1 - 3 - 14/18
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		


斜壁上部コンクリート鉄筋加工図(15/18)

U44

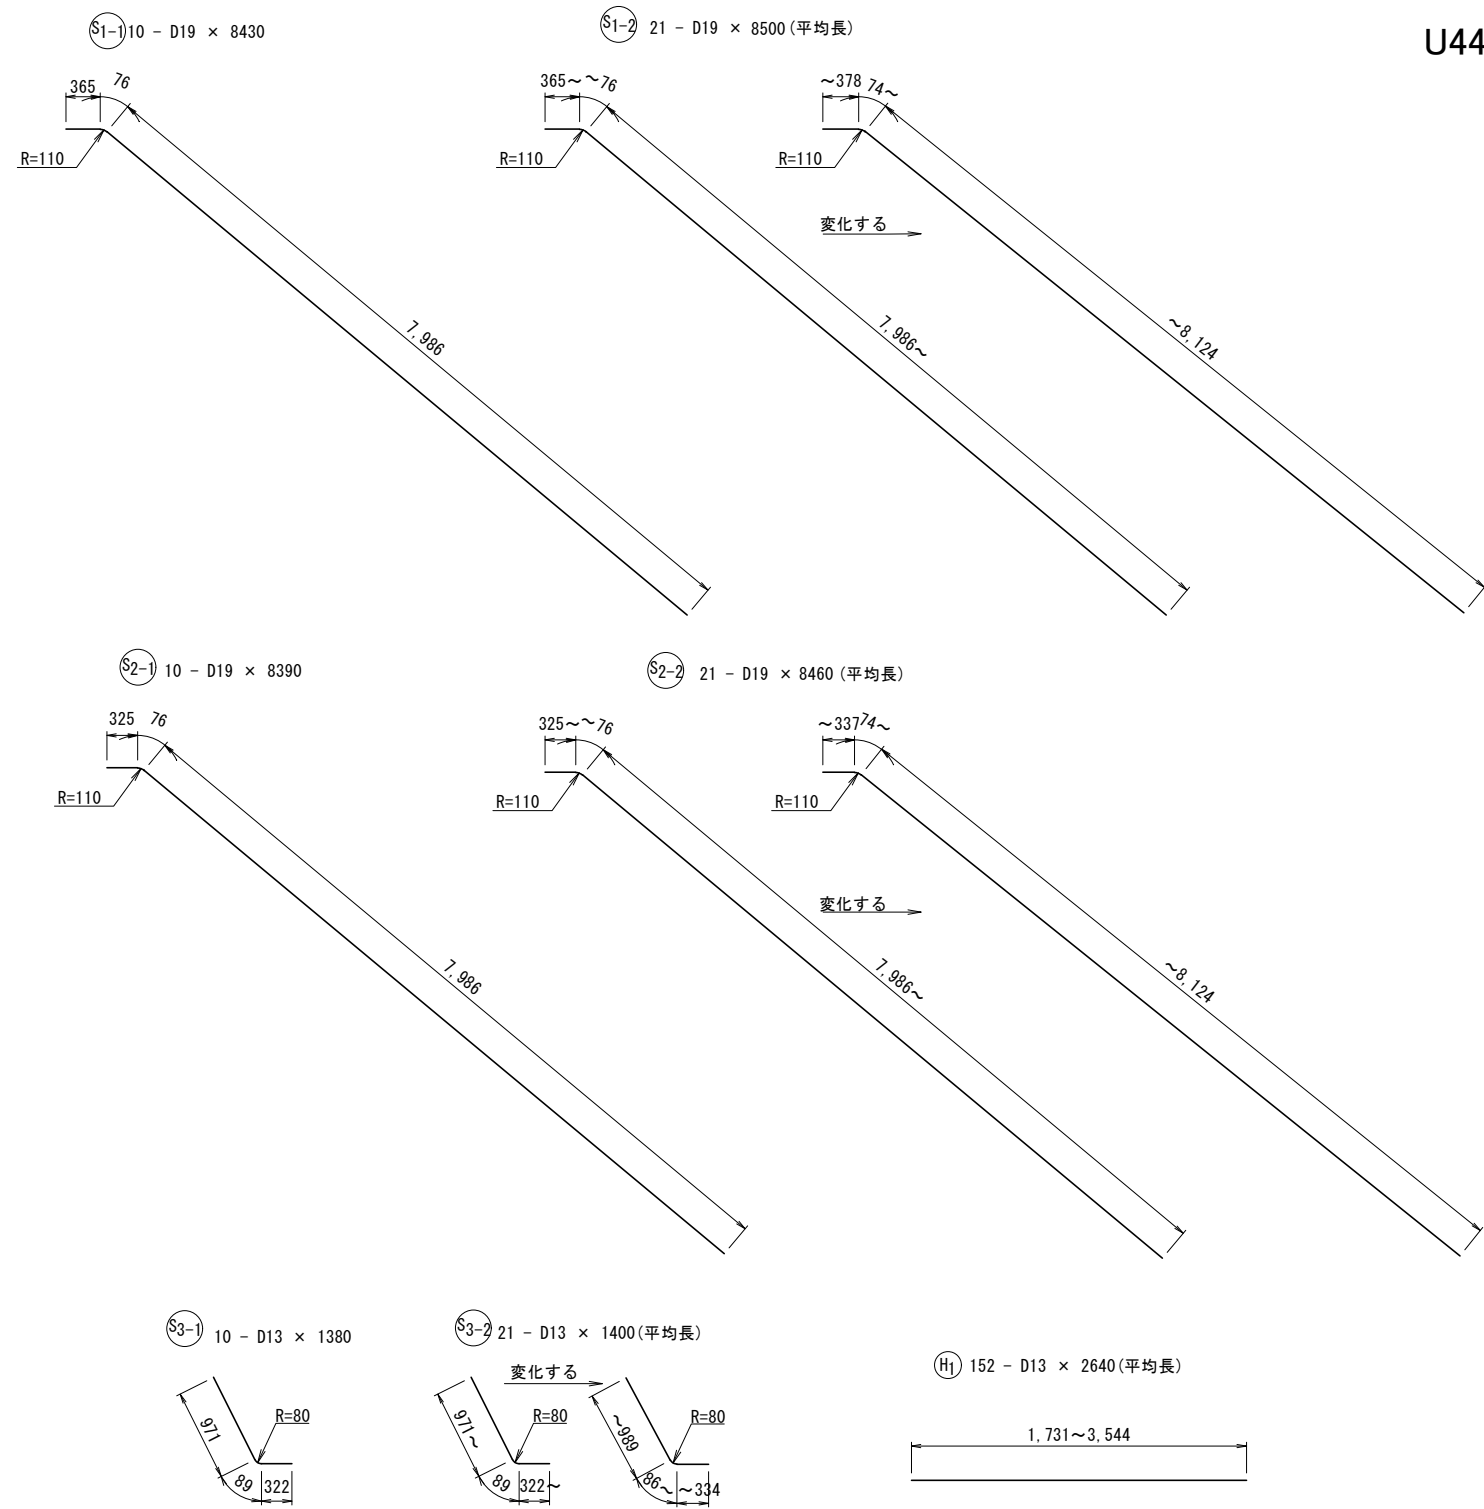


鉄筋表

記号	径	長さ	1ブロック当り本数	単位体積重量	1本当り重量	1ブロック当り重量	摘要
		(mm)		(kg/m)	(kg)	(kg)	
U44							
S1-1	D19	8430	10	2.250	18.97	190	
S1-2	D19	8500	21	2.250	19.13	402	〃
S2-1	D19	8390	10	2.250	18.88	189	〃
S2-2	D19	8460	21	2.250	19.04	400	〃
S3-1	D13	1380	10	0.995	1.37	14	
S3-2	D13	1400	21	0.995	1.39	29	〃
S4	D13	370	559	0.995	0.37	207	
H1	D13	2640	152	0.995	2.63	400	
				(SD345)	D19	1181kg	
				(SD295)	D13	650kg	
					合計	1831kg	



位置図

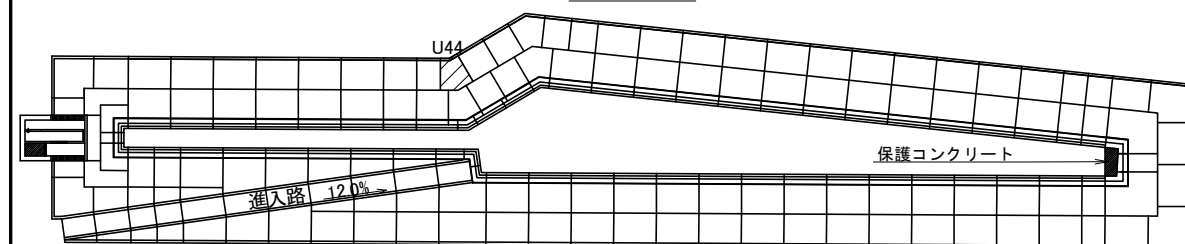


(参考図)

工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート鉄筋加工図(15/18)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	参1 - 3 - 15/18
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート鉄筋加工図(16/18)


U45、U46(2ブロック)

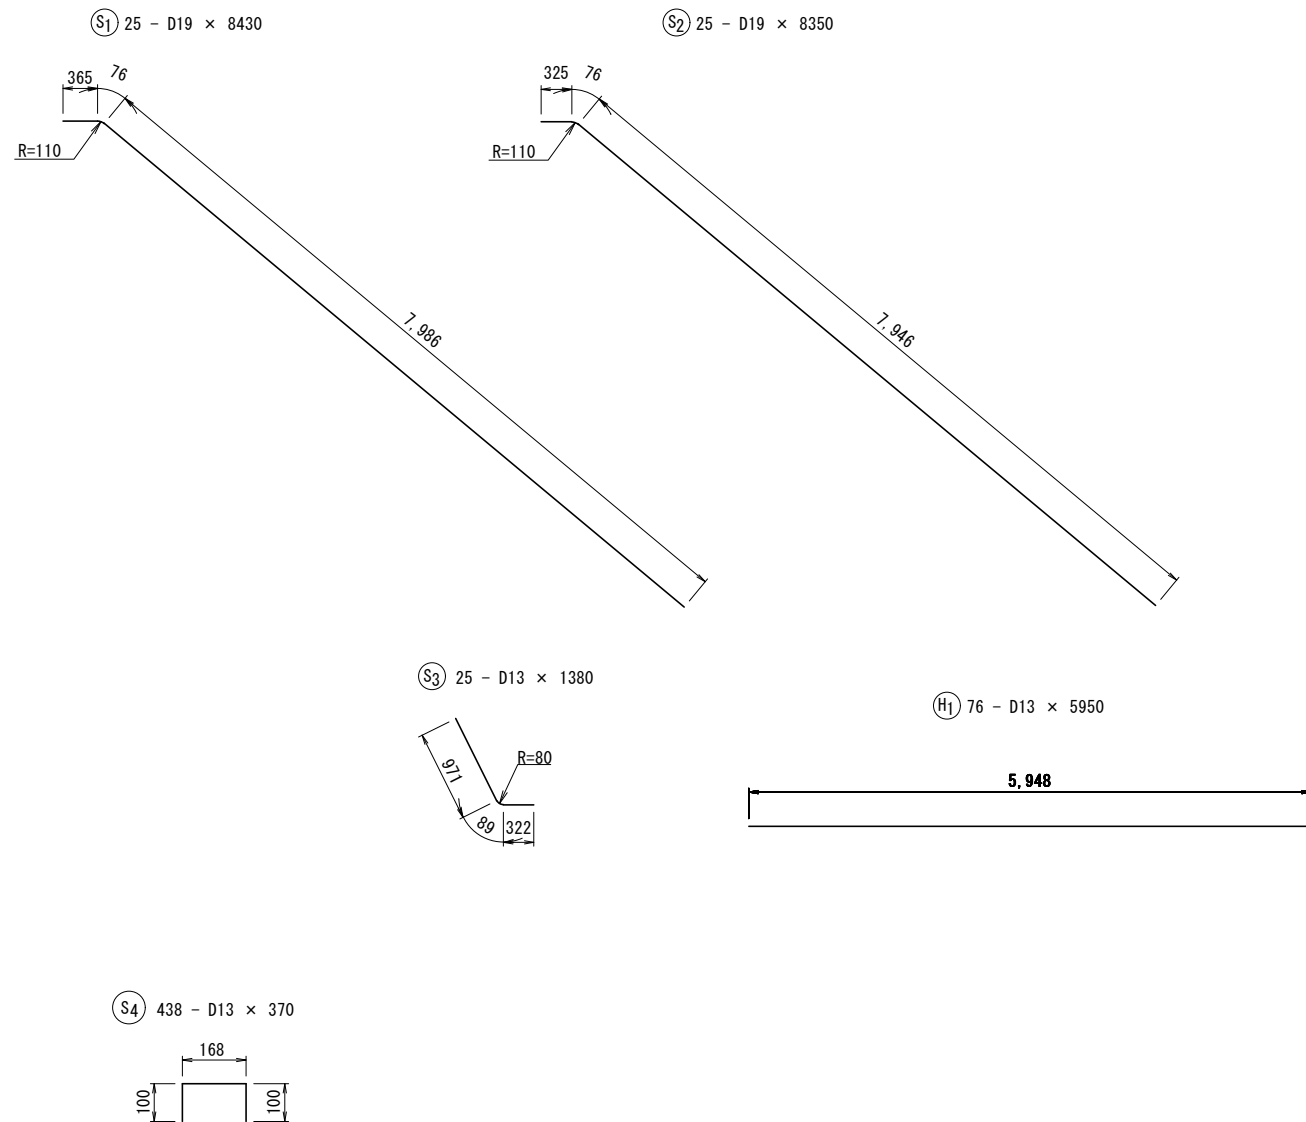

鉄筋表

記号	径	長さ	1ブロック当り本数	単位体積重量	1本当り重量	1ブロック当り重量	摘要
		(mm)		(kg/m)	(kg)	(kg)	
U45、U46							
S1	D19	8430	25	2.250	18.97	474	
S2	D19	8350	25	2.250	18.79	470	〃
S3	D13	1380	25	0.995	1.37	34	
S4	D13	370	438	0.995	0.37	162	
H1	D13	5950	76	0.995	5.92	450	
				(SD345)	D19	944kg	
				(SD295)	D13	646kg	
合計						1590kg	

位置図

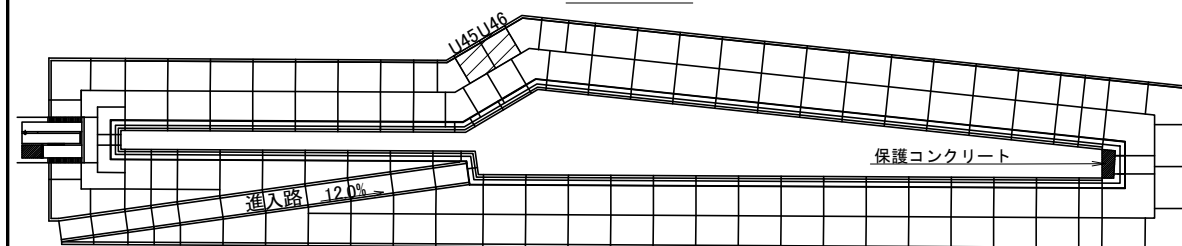


(参考図)

工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁上部コンクリート鉄筋加工図(16/18)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	参1 - 3 - 16/18
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート鉄筋加工図(17/18)


U47

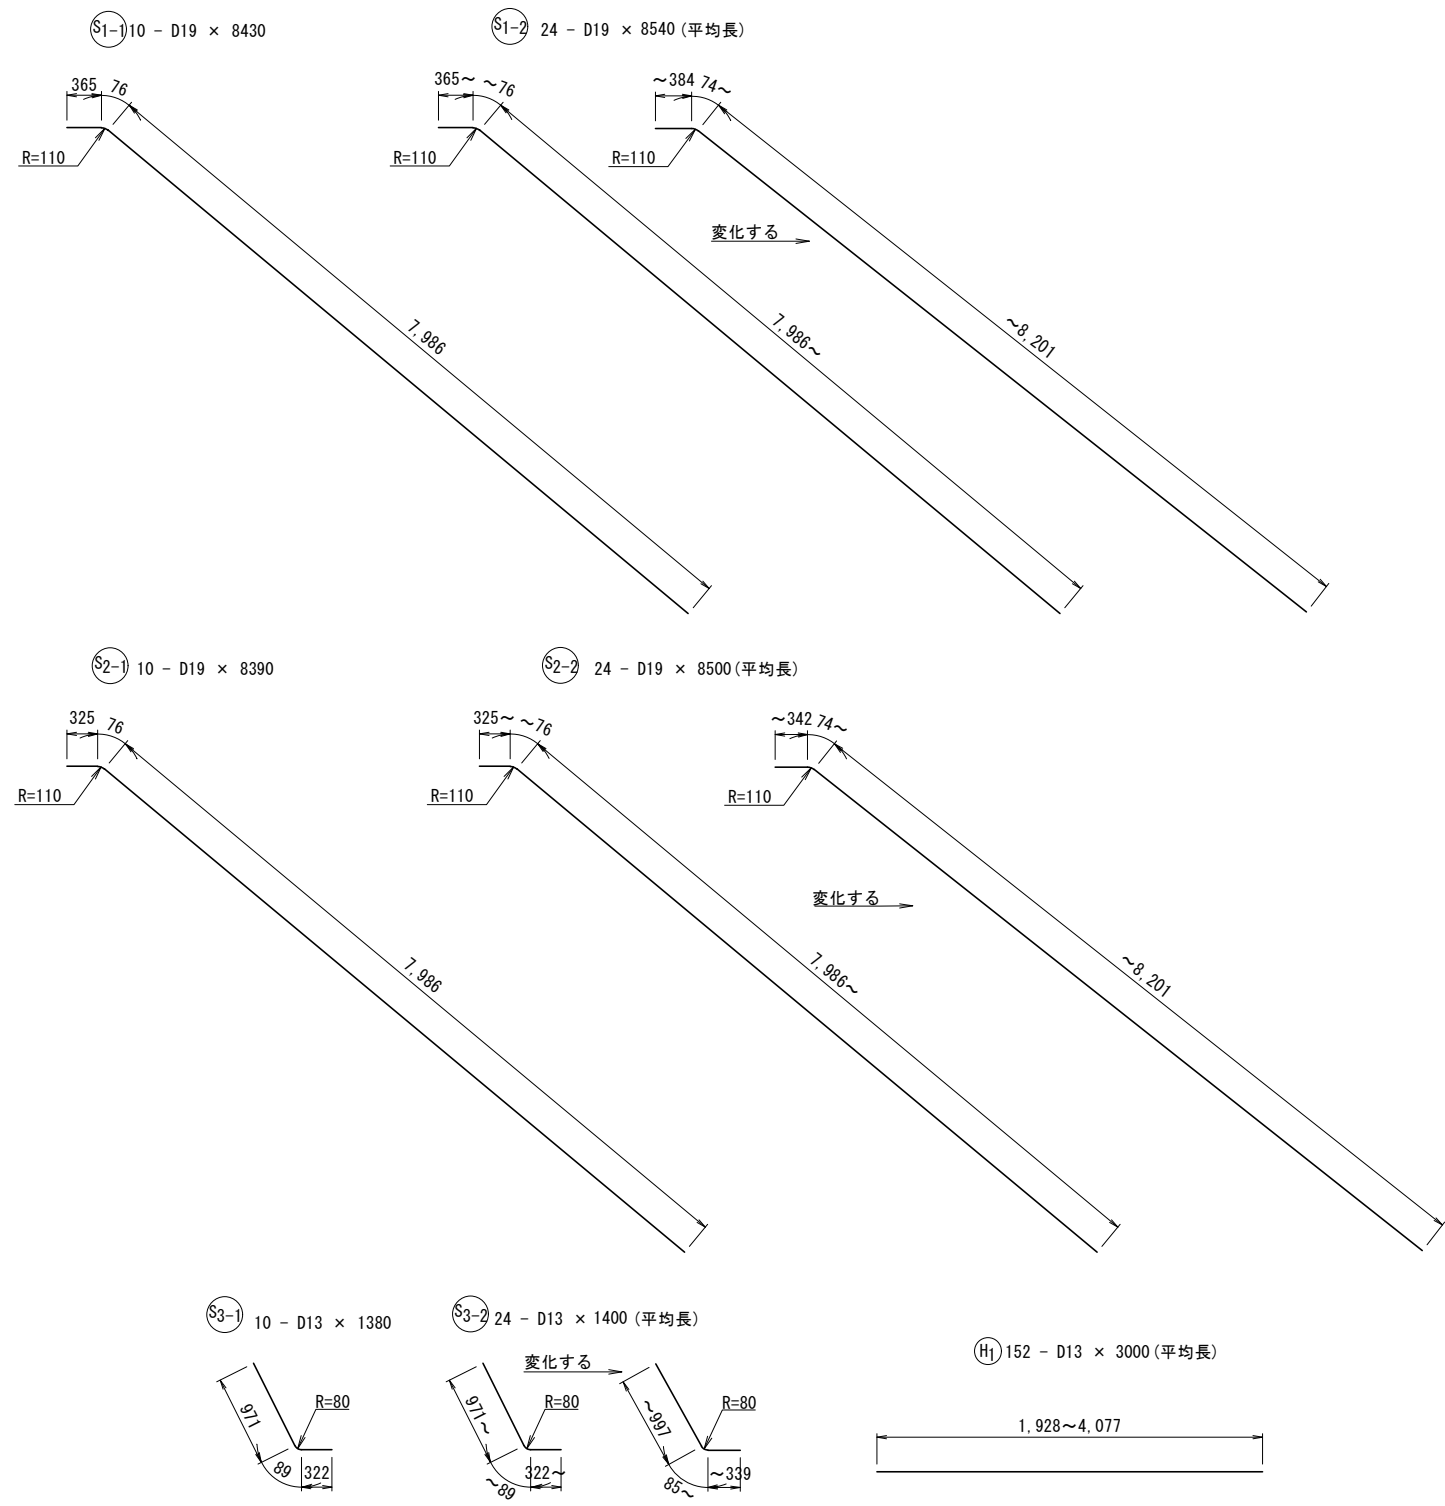

鉄筋表

記号	径	長さ	1ブロック当り本数	単位体積重量	1本当り重量	1ブロック当り重量	摘要
		(mm)		(kg/m)	(kg)	(kg)	
U47							
S1-1	D19	8430	10	2.250	18.97	190	
S1-2	D19	8540	24	2.250	19.22	461	〃
S2-1	D19	8390	10	2.250	18.88	189	〃
S2-2	D19	8500	24	2.250	19.13	459	〃
S3-1	D13	1380	10	0.995	1.37	14	
S3-2	D13	1400	24	0.995	1.39	33	〃
S4	D13	370	620	0.995	0.37	229	
H1	D13	3000	152	0.995	2.99	454	
				(SD345)	D19	1299kg	
				(SD295)	D13	730kg	
合計						2029kg	

位置図

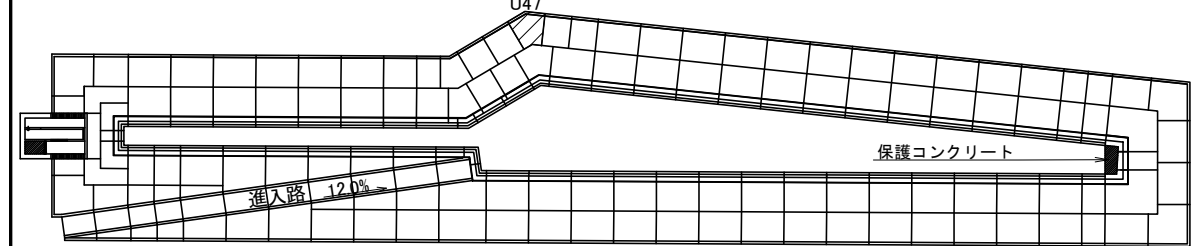


(参考図)

工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁上部コンクリート鉄筋加工図(17/18)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	参1 - 3 - 17/18
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート鉄筋加工図(18/18)


U48、U49(2ブロック)

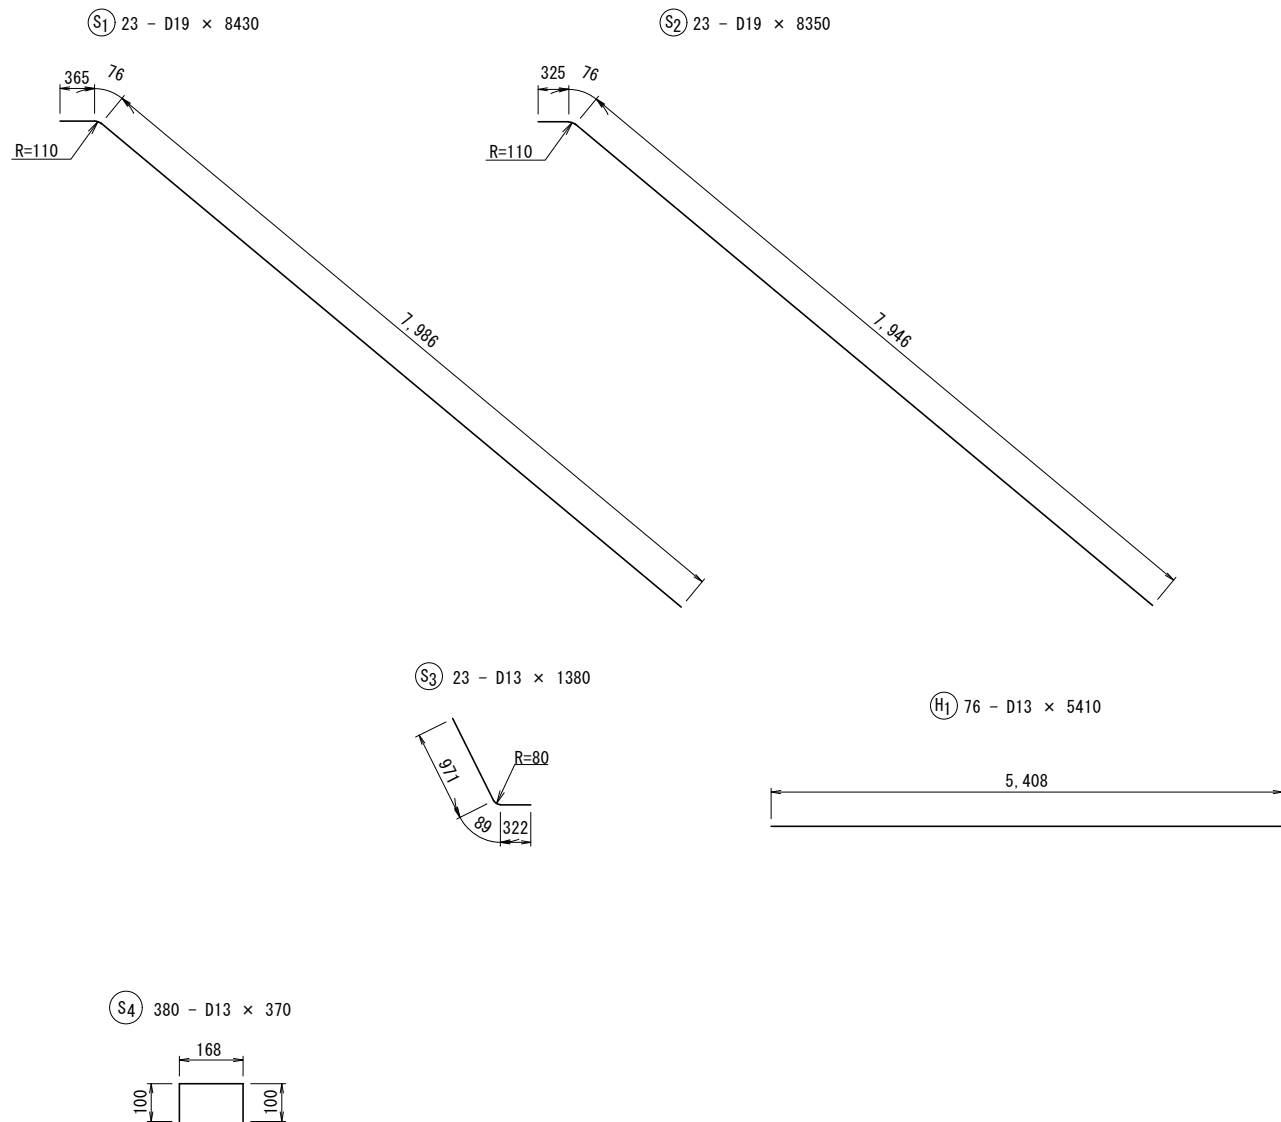

鉄筋表

記号	径	長さ	1ブロック当り本数	単位体積重量	1本当り重量	1ブロック当り重量	摘要
		(mm)		(kg/m)	(kg)	(kg)	
U48、U49							
S1	D19	8430	23	2.250	18.97	436	
S2	D19	8350	23	2.250	18.79	432	〃
S3	D13	1380	23	0.995	1.37	32	
S4	D13	370	380	0.995	0.37	141	
H1	D13	5410	76	0.995	5.38	409	
				(SD345)	D19	868kg	
				(SD295)	D13	582kg	
合計						1450kg	

位置図


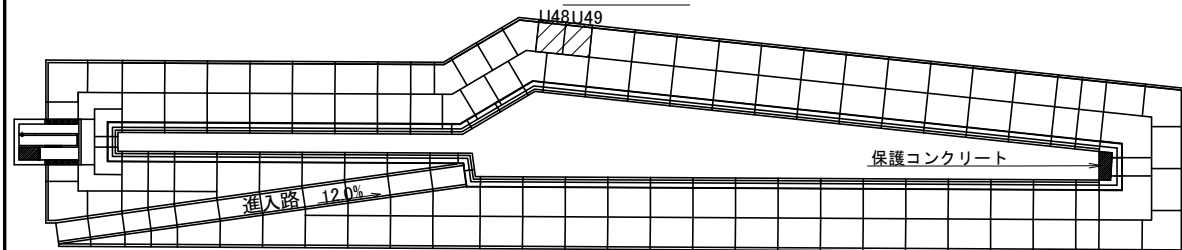


(参考図)

工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	斜壁上部コンクリート鉄筋加工図(18/18)		
年 月 日			
尺 度	図示	図面番号	参1 - 3 - 18/18
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

大型型枠詳細図(1/2)

S=1:50

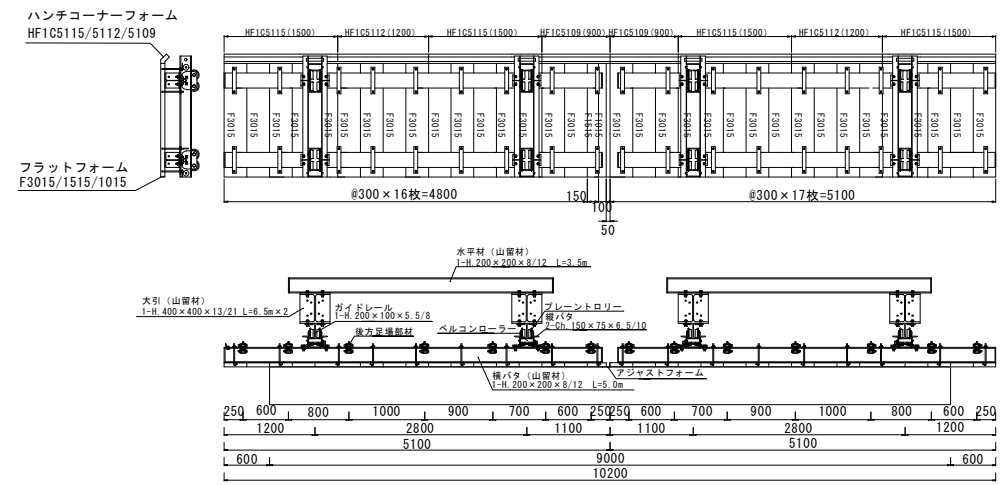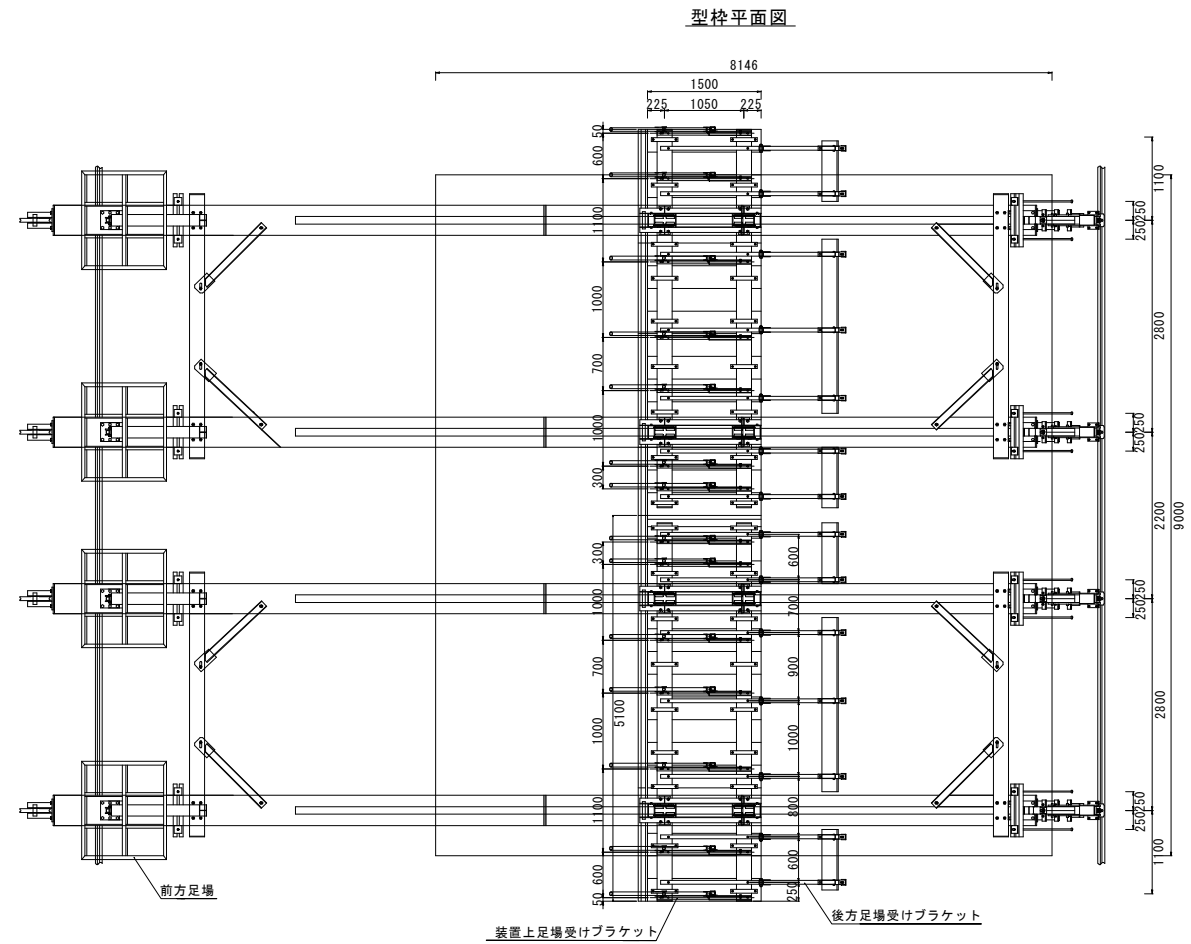


(参考図)

工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	大型型枠詳細図(1/2)		
年 月 日			
尺 度	S=1:50	図面番号	参1 - 4 - 1/2
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

大型型枠詳細図 (2/2)

S=1:60

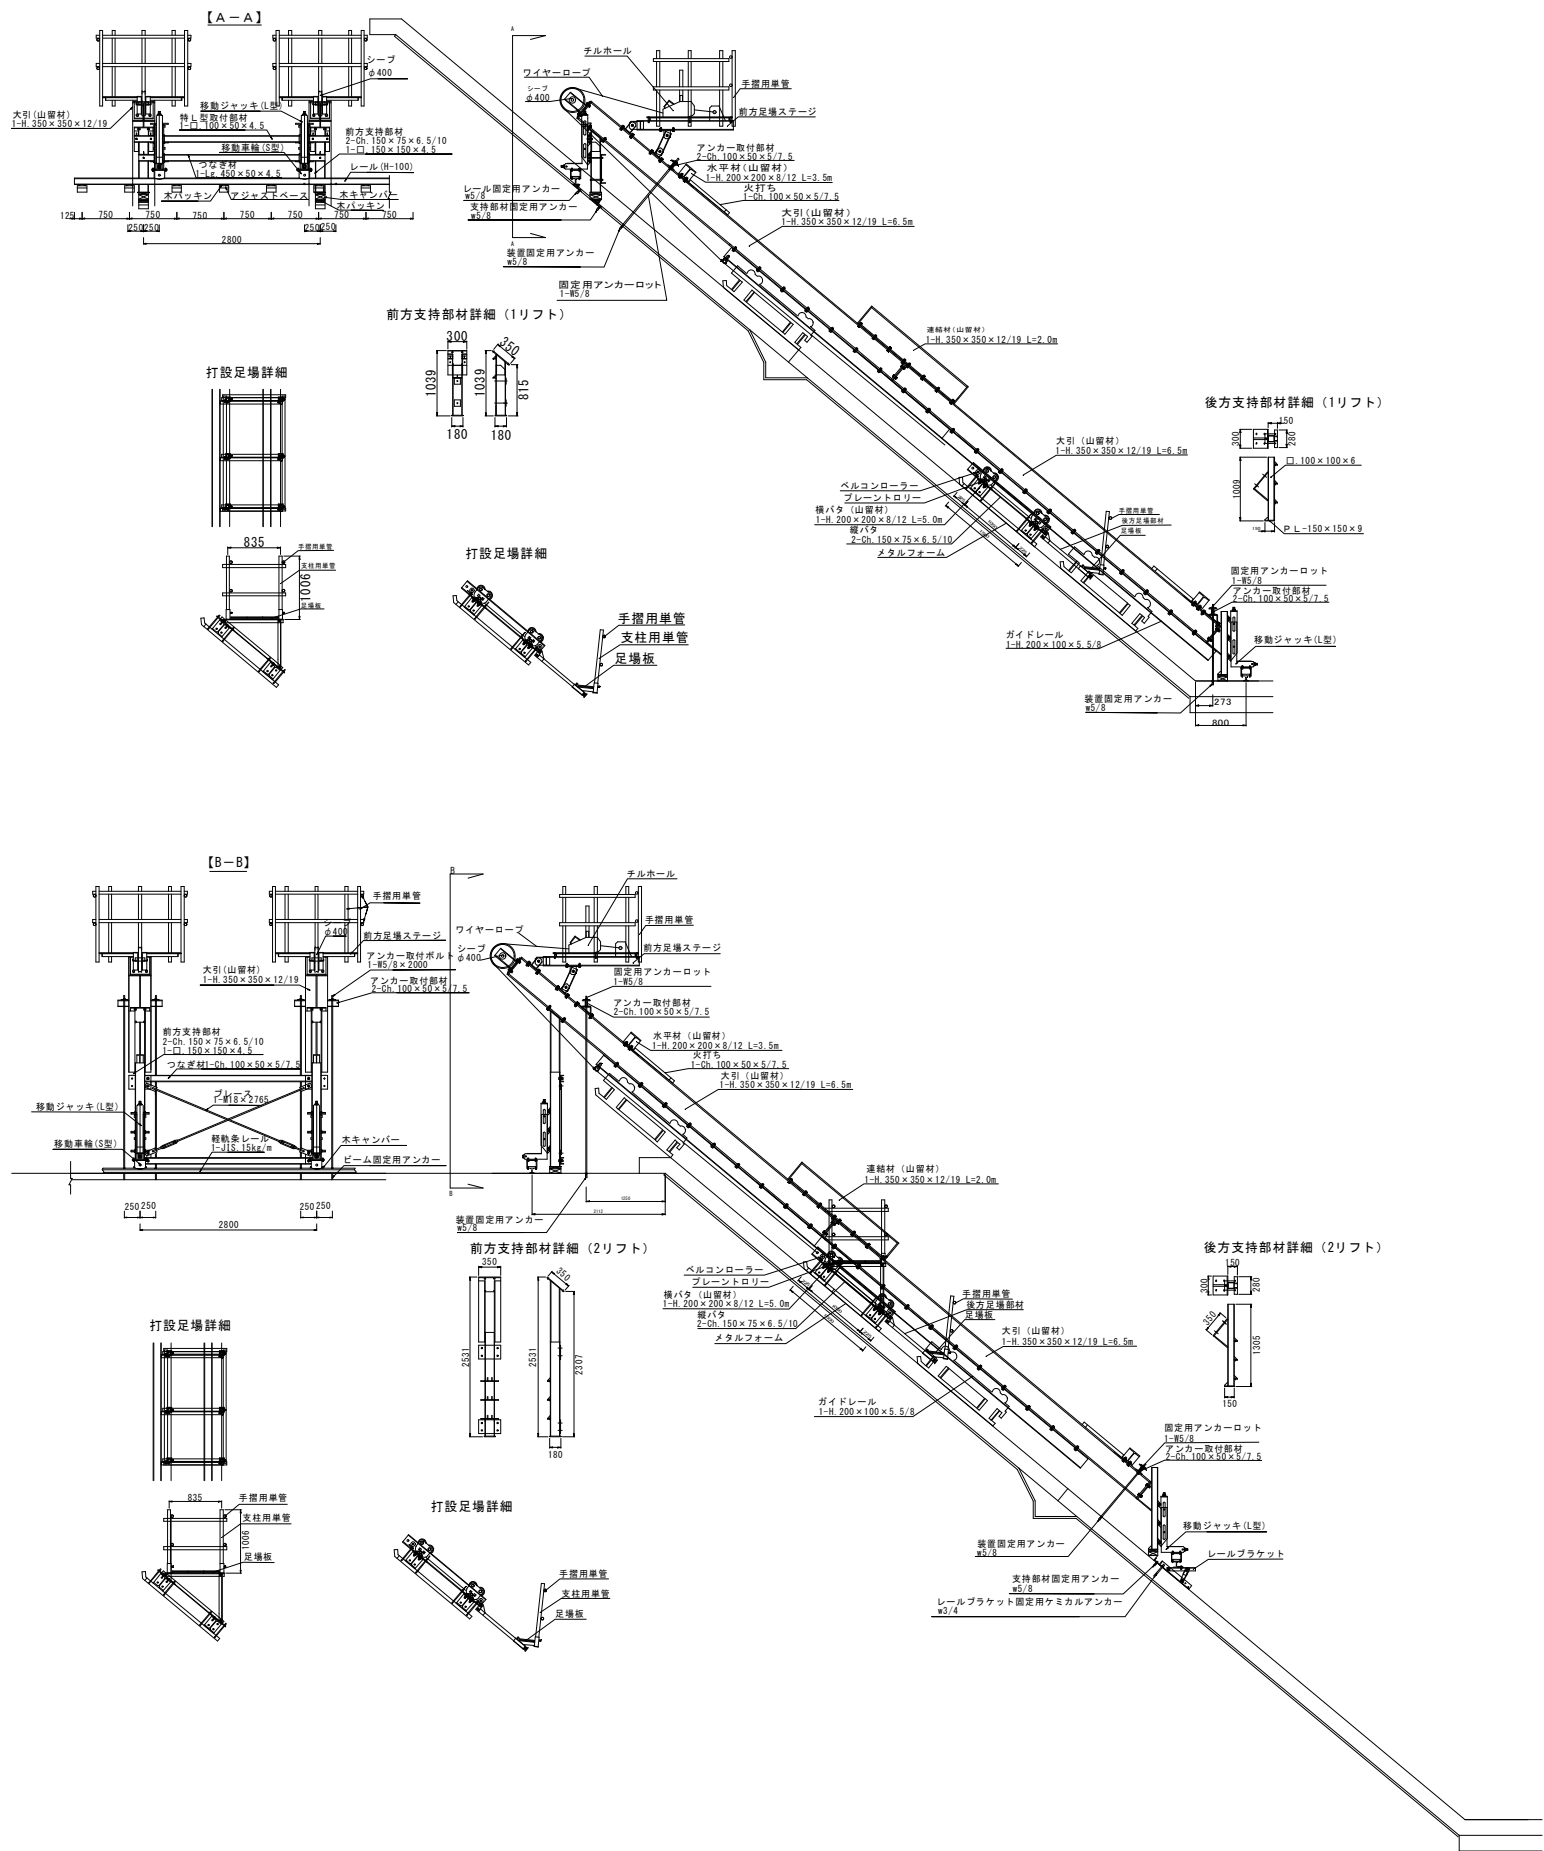

(参考図)

工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	大型型枠詳細図 (2/2)		
年 月 日			
尺 度	S=1:60	図面番号	参1 - 4 - 2/2
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

左岸貯水池 斜壁全体平面図

S=1:350


(下部) D7~D15, D17, D19, D21, D23~D54
(上部) U7~U15, U23, U25, U27, U29, U31~U56

下部 (D1~D6, D16, D18, D20, D22, D55~D63) 施工対象外
上部 (U1~U6, U16~U22, U24, U26, U28, U30, U57~U68) 施工対象外

(大型型枠/木型枠 区別図)

: 大型型枠

: 木型枠

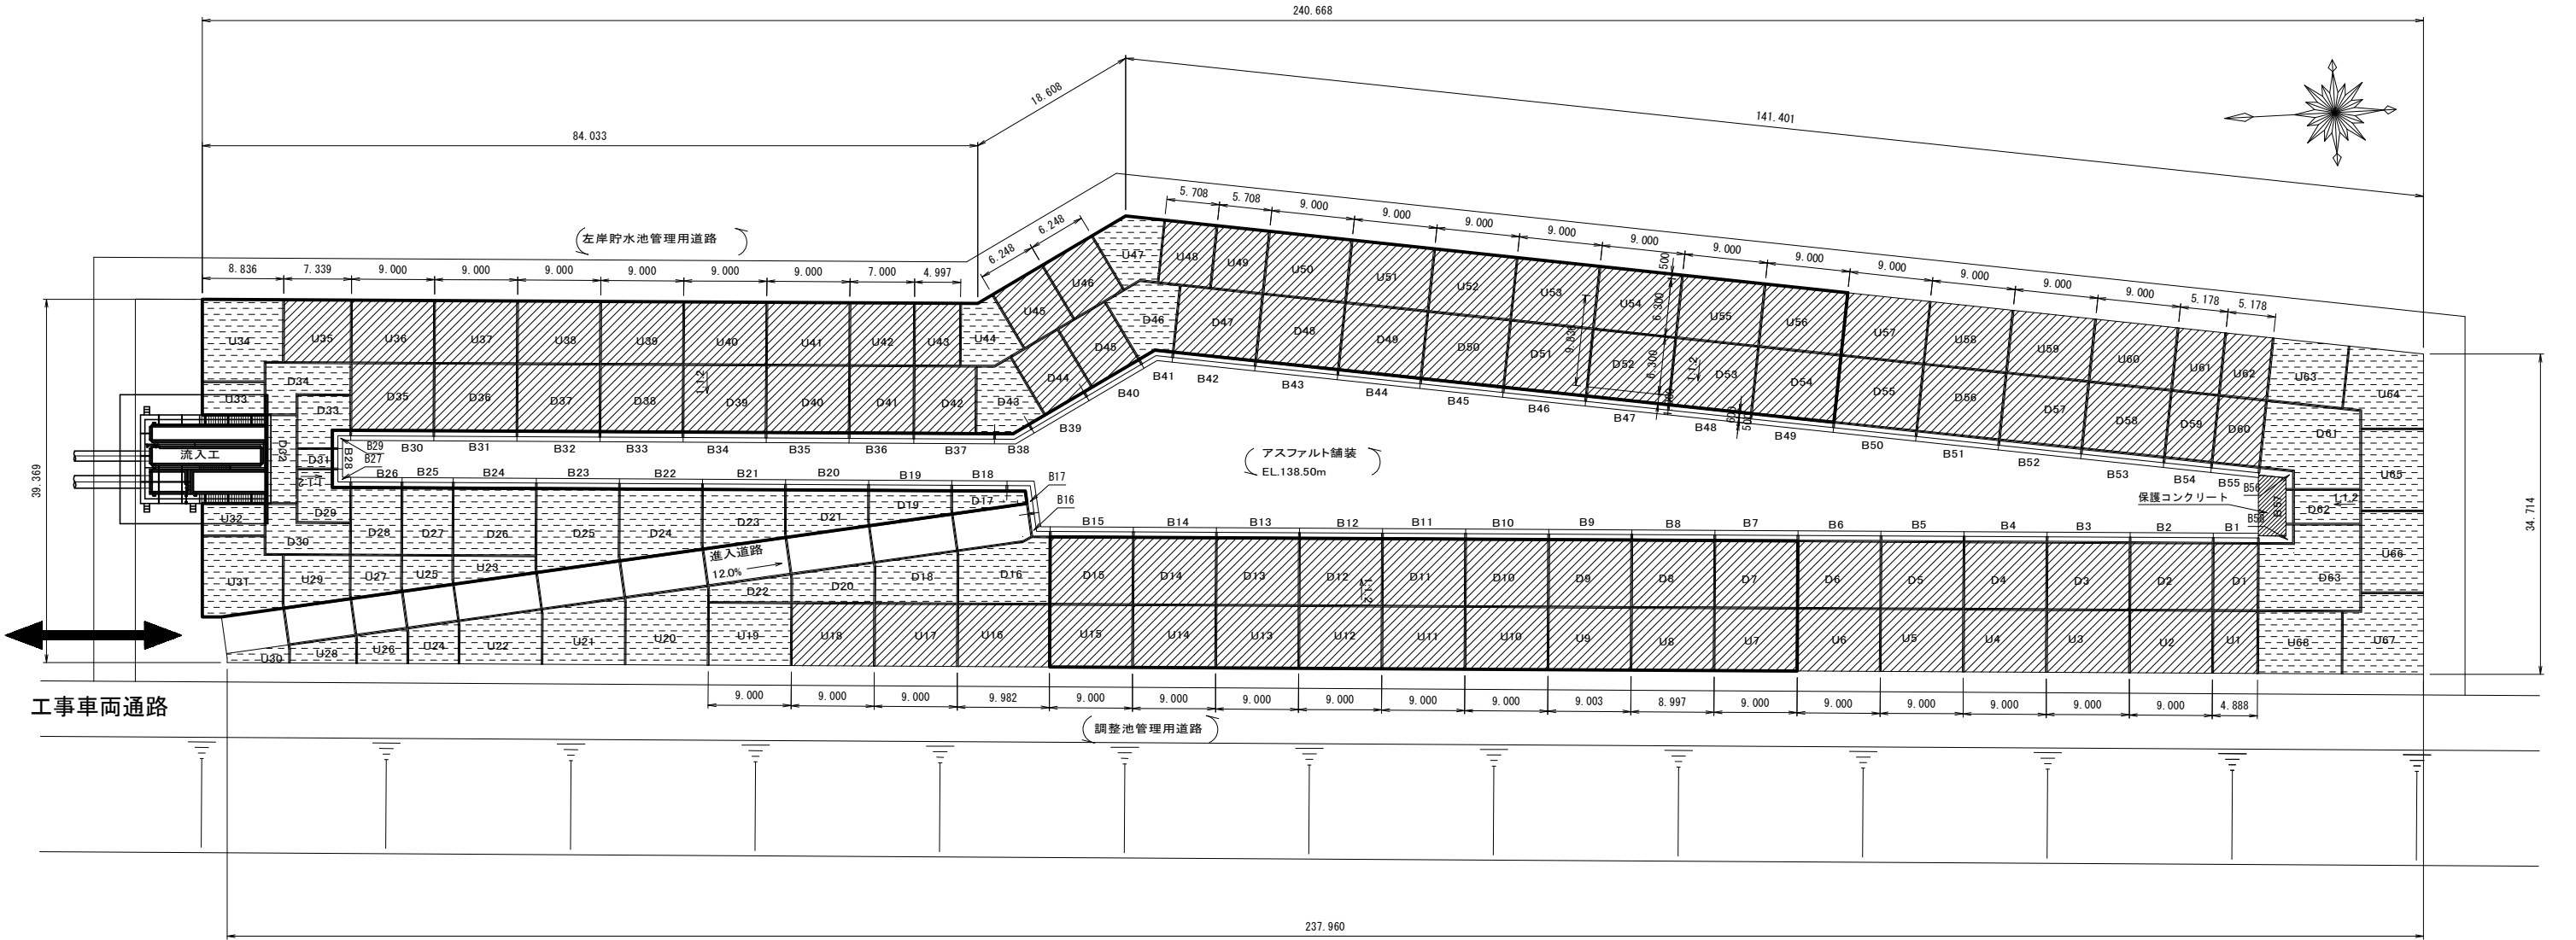

(参考図)

工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	左岸貯水池斜壁全体平面図		
年 月 日			
尺 度	S=1:350	図面番号	参1 - 5
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

一ツ瀬川農業水利事業
東原調整池他二期建設工事

(参考図面)

縮小図面(2/2)
(導水路)



九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所

[illegible]

管割図(1/3)

平原送水路導水管(1/2)

NOSCALE

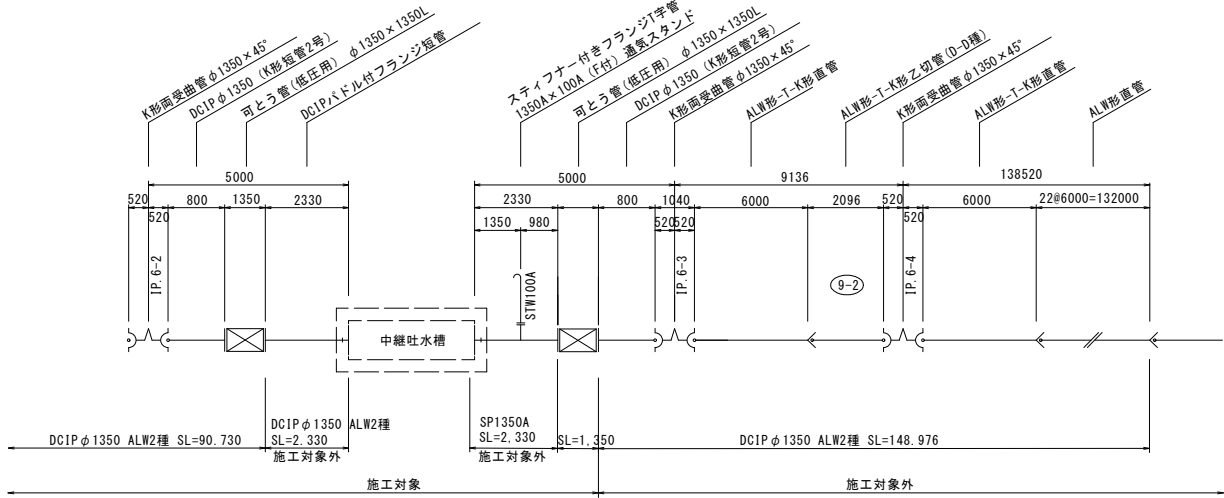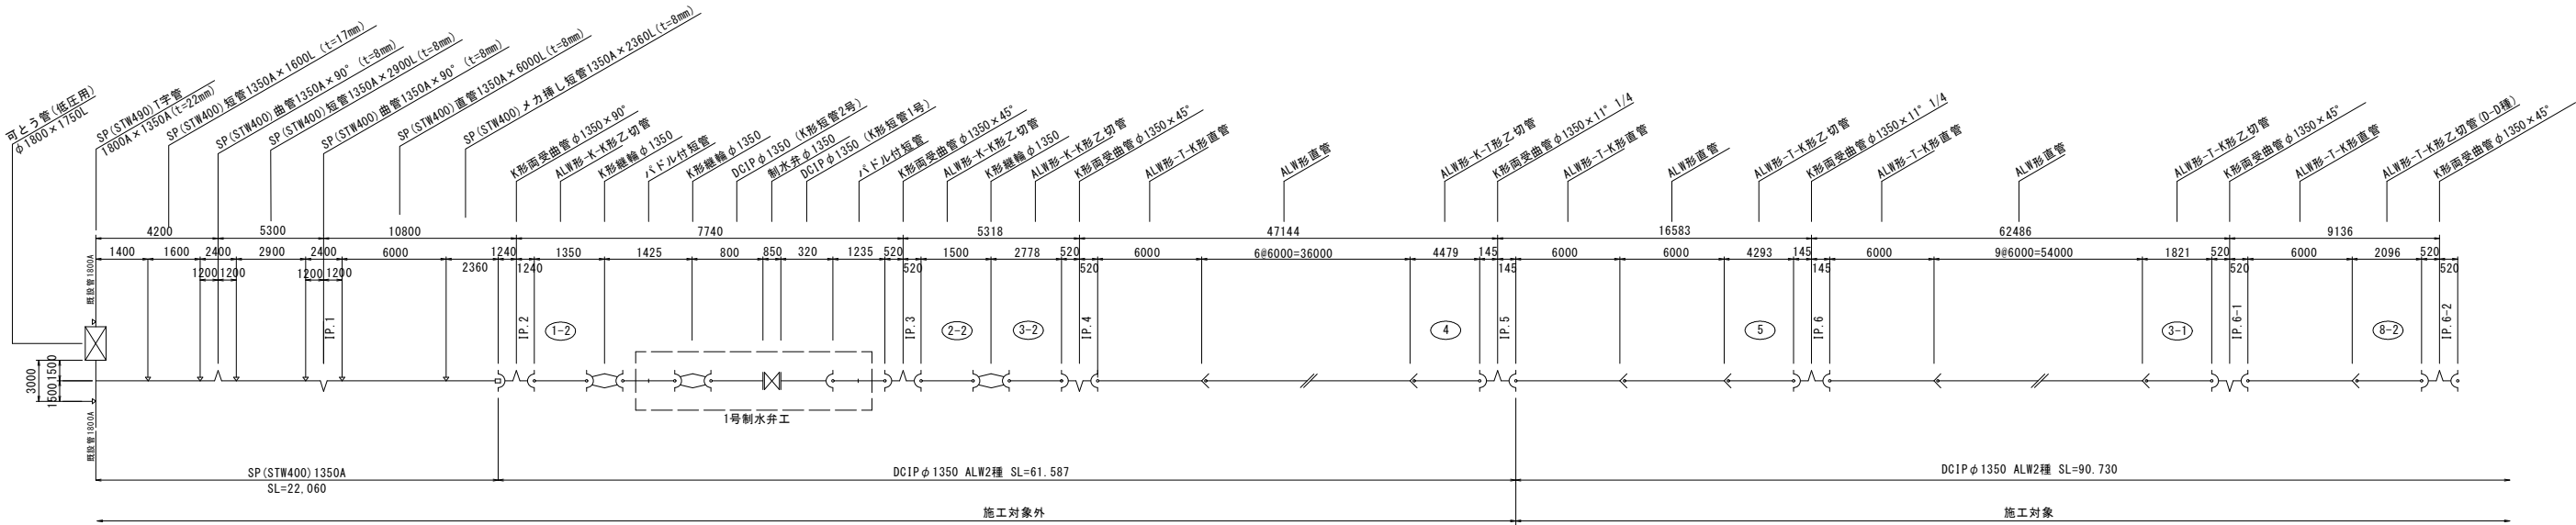


凡 例	
	ALW形 直 管
	K 形 直 管
	S 形 直 管
	S 形 直 管(継手部) (最大伸び量120mm)
	UF 形 直 管
	曲 管 (K 形)
	曲 管 (UF 形)
	フランジ付T字管(K)
	フランジ付T字管(UF)
	継 輪 (K 形)
	継 輪 (UF 形)
	短管1号 (K 形)
	短管2号 (K 形)
	制 水 弁 工
	空 気 弁 工
	特殊押輪 (K 形)

(参考図)			
工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	管割図(1/3)		
年 月 日			
尺 度	NOSCALE	図面番号	参2 - 1 - 1/3
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

管割図 (2/3)

平原送水路導水管 (2/2)

NOSCALE

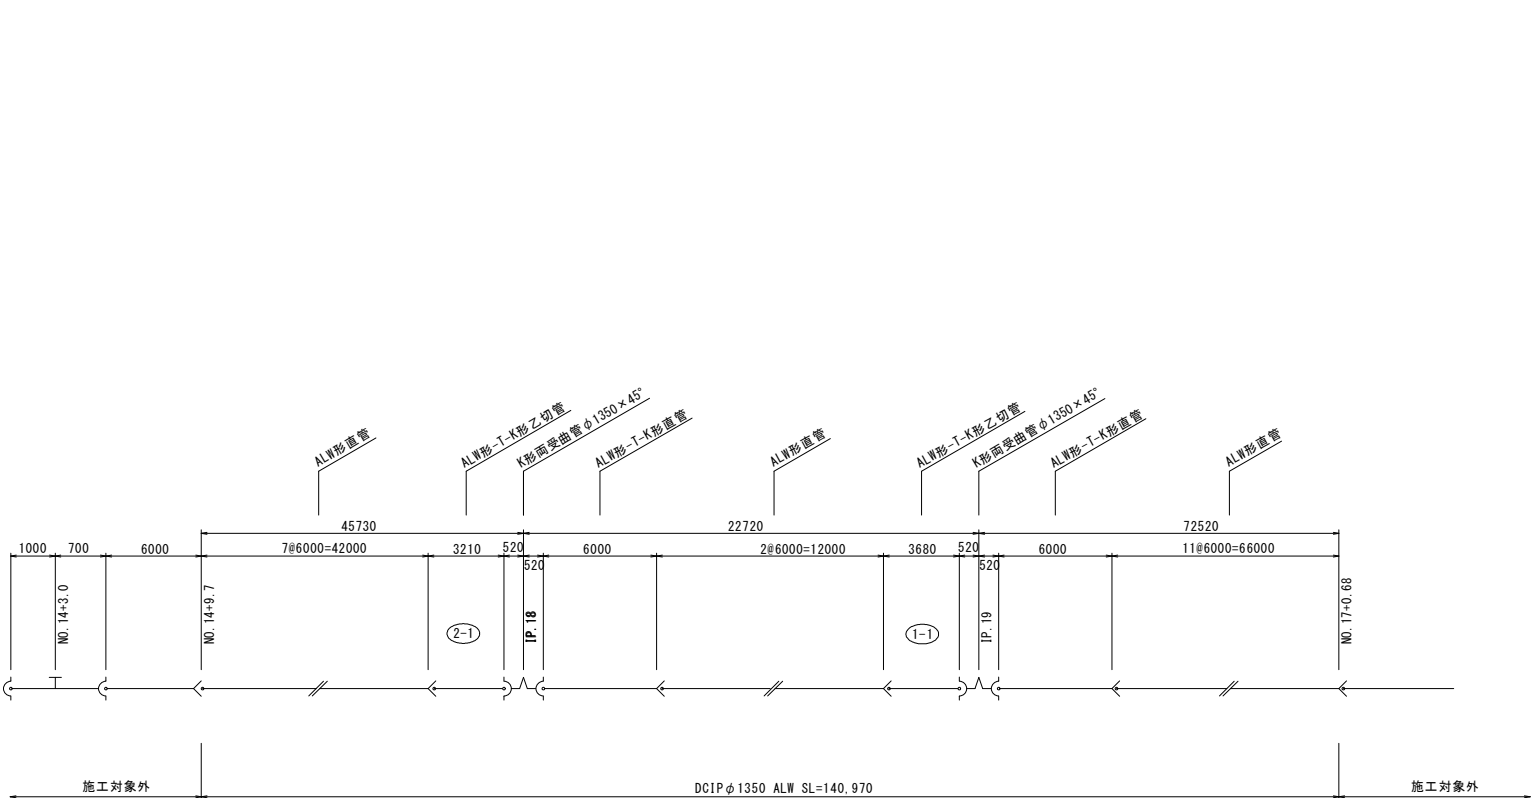

凡 例

	ALW形 直 管
	K 形 直 管
	S 形 直 管
	S 形 直 管 (継手部) (最大伸び量120mm)
	UF 形 直 管
	曲 管 (K 形)
	曲 管 (UF 形)
	フランジ付T字管 (K)
	フランジ付T字管 (UF)
	継 輪 (K 形)
	継 輪 (UF 形)
	短管1号 (K 形)
	短管2号 (K 形)
	制 水 弁 工
	空 気 弁 工
	特殊押輪 (K 形)


(参考図)

工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池二期建設工事		
図 面 名	管割図 (2/3)		
年 月 日			
尺 度	NOSCALE	図面番号	参2 - 1 - 2/3
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

管割図 (3/3)

瀬江川導水管

NOSCALE

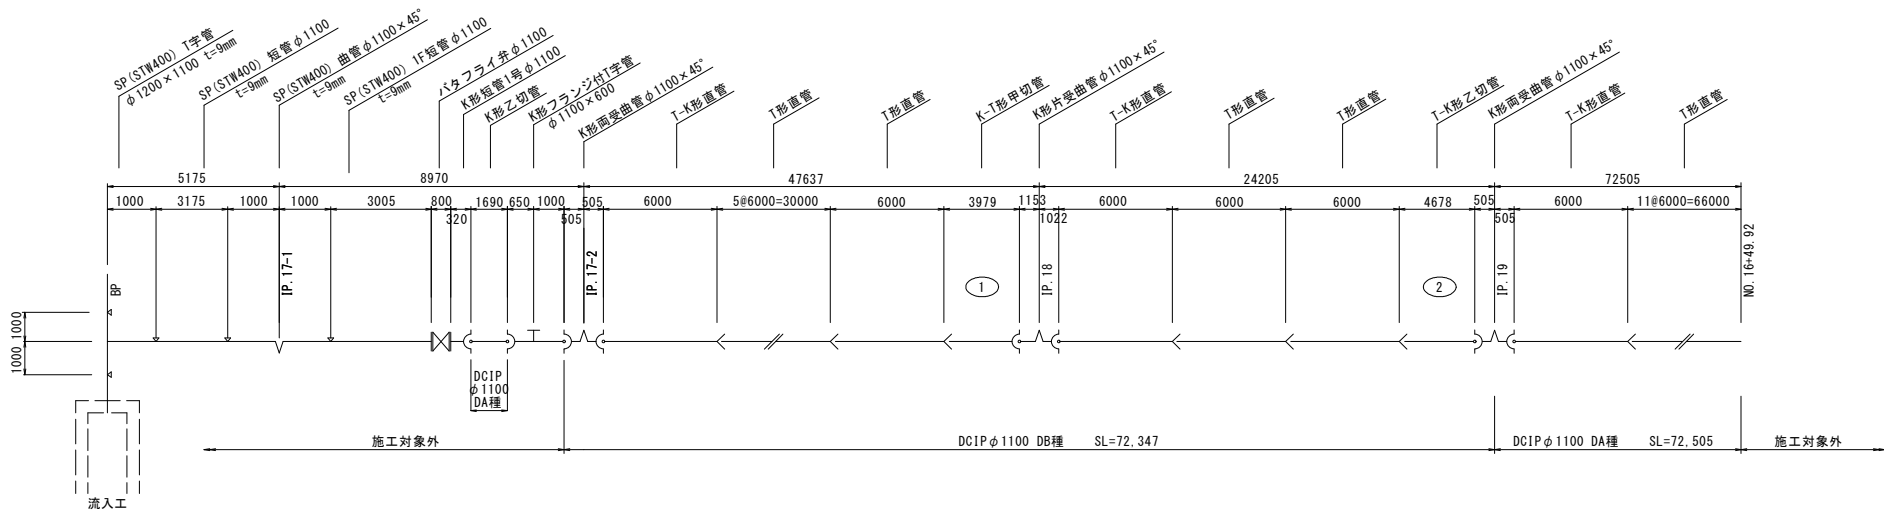




凡 例

	T 形 直 管
	K 形 直 管
	S 形 直 管
	UF 形 直 管
	曲 管 (K 形)
	曲 管 (UF 形)
	フランジ付T字管(K)
	フランジ付T字管(UF)
	継 輪 (K 形)
	継 輪 (UF 形)
	短管1号 (K 形)
	短管2号 (K 形)
	制 水 弁 工
	空 気 弁 工
	特殊押輪 (K 形)

(参考図)

工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	管割図 (3/3)		
年 月 日			
尺 度	NOSCALE	図面番号	参2 - 1 - 3/3
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		




土工横断図(1/2)
(IP. 5 - NO. 5) S=1:100

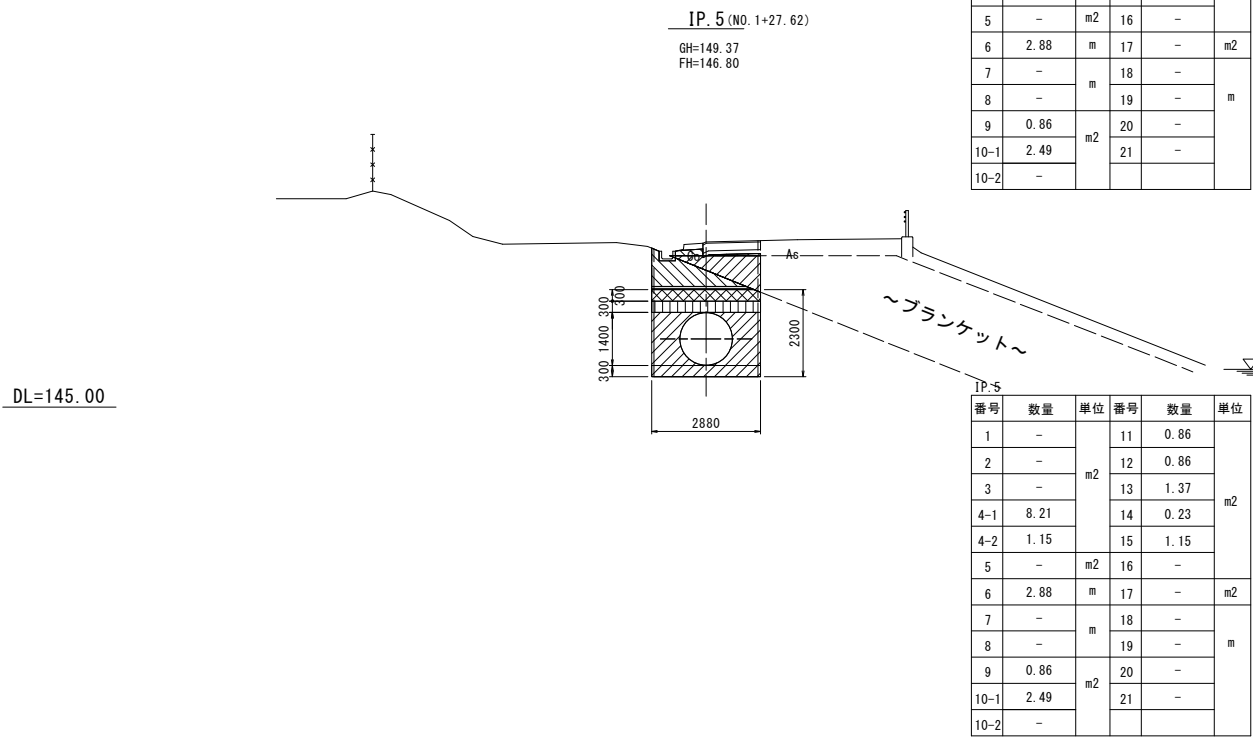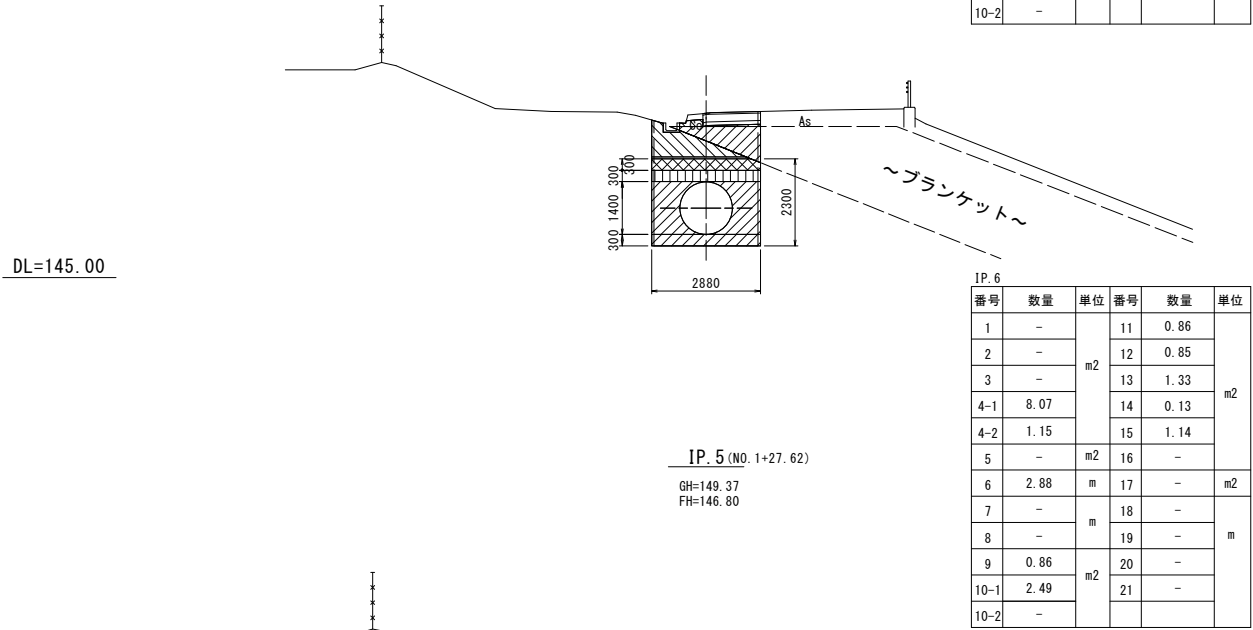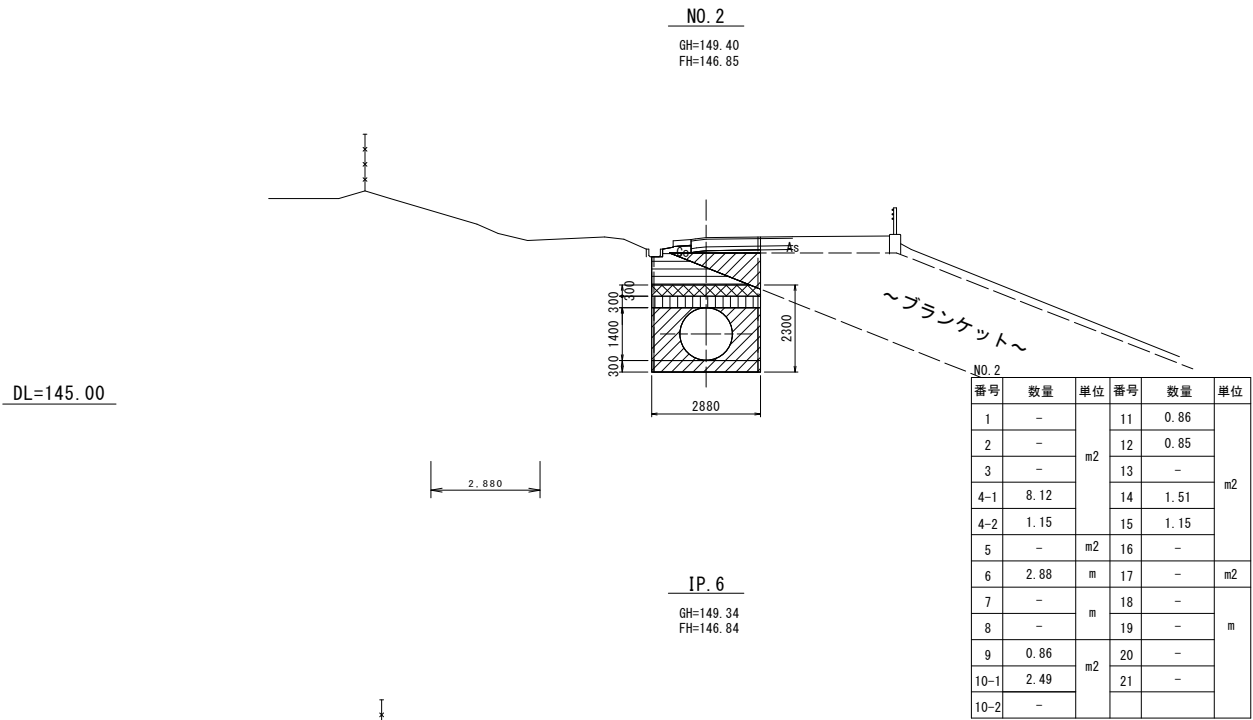

DL=145.00

DL=145.00

DL=145.00

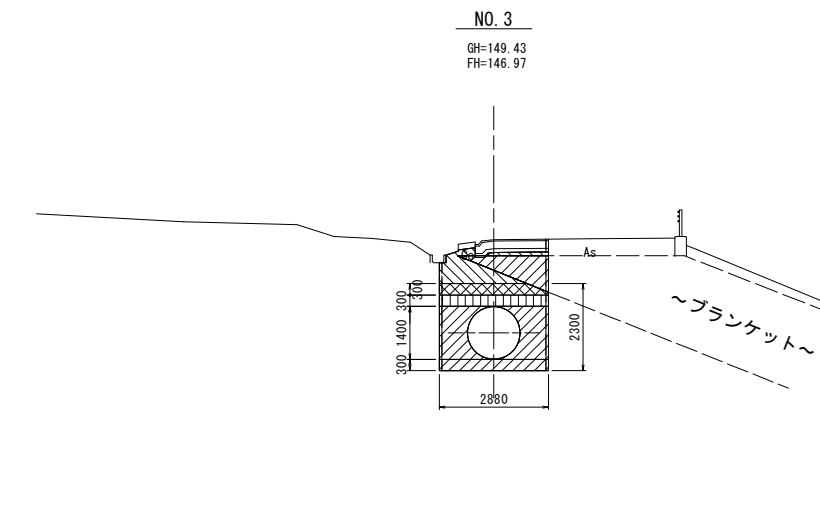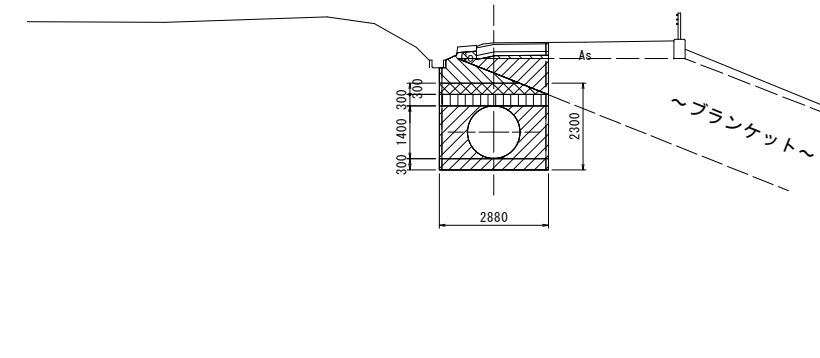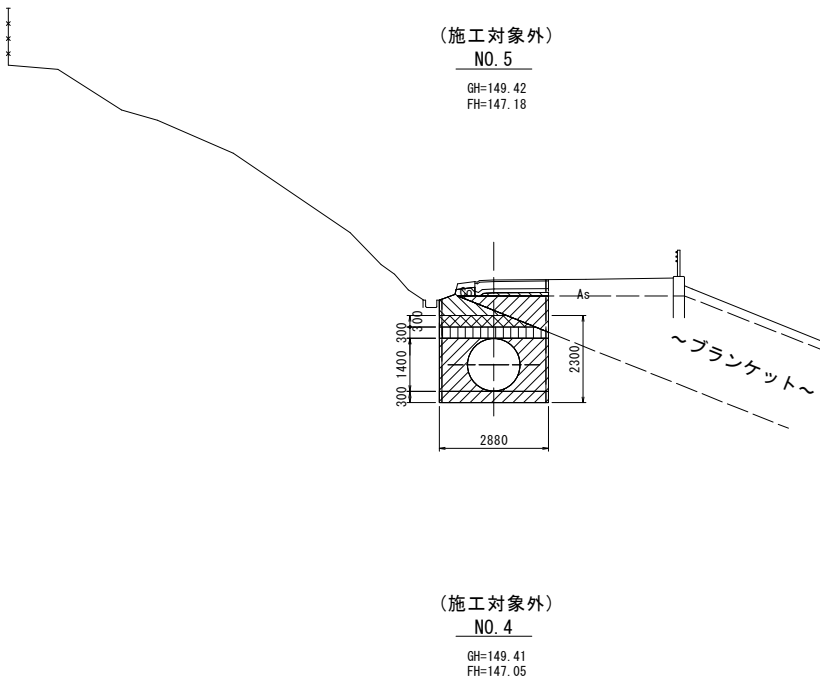

番号	工 種	単位	区 分	備 考
1	床 掘	m2	上層路盤(砕砕石)	RHO.8m3
2			下層路盤(クラッシャーラン)	
3			下層路盤(シラス)	
4-1			土砂	
4-2			ブランケット	
5	掘削	m2	主砂	RHO.8m3
6	基礎掘正	m	基礎掘底面	人力
7	法面整形	m	管水溝法面整形	人力
8			人力覆土上げ	人力
	砕石基礎工	m2	基礎工1(基底部)	RG-40 振動ローラ(ハンドガイド式)
			基礎工2(管側部)	RG-40 振動コンバクター RG-40 振動ローラ(ハンドガイド式)
	埋戻	m2	埋戻a	管頂～30cm振動コンバクター
			埋戻b	管頂～40cmまで 振動ローラ(ハンドガイド式)
			埋戻c	振動ローラ(ハンドガイド式)
			埋戻d	振動ローラ(ハンドガイド式)
16	切土	m2		
17	盛土	m2		
18	盛土面仕上げ	m		
19	切土面仕上げ	m		
20				
21				

NO. 5					
番号	数量	単位	番号	数量	単位
1	-		11	0.84	
2	-	m2	12	0.65	
3	-		13	0.82	m2
4-1	7.21		14	-	
4-2	1.15		15	1.15	
5	-	m2	16	-	
6	2.88	m	17	-	m2
7	-	m	18	-	
8	-		19	-	m
9	0.86	m2	20	-	
10-1	2.49		21	-	
10-2	-				

NO. 4					
番号	数量	単位	番号	数量	単位
1	-		11	0.86	
2	-	m2	12	0.75	
3	-		13	1.01	m2
4-1	7.52		14	-	
4-2	1.15		15	1.15	
5	-	m2	16	-	
6	2.88	m	17	-	m2
7	-	m	18	-	
8	-		19	-	m
9	0.86	m2	20	-	
10-1	2.49		21	-	
10-2	-				


NO. 3					
番号	数量	単位	番号	数量	単位
1	-		11	0.86	
2	-	m2	12	0.80	
3	-		13	1.25	m2
4-1	7.82		14	-	
4-2	1.15		15	1.14	
5	-	m2	16	-	
6	2.88	m	17	-	m2
7	-	m	18	-	
8	-		19	-	m
9	0.86	m2	20	-	
10-1	2.49		21	-	
10-2	-				

工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	土工横断図(1/2)		
年 月 日			
尺 度	S=1:100	図面番号	参2-2-1/2
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		


土工横断図(2/2)

(NO. 15~NO. 17)


S=1:100

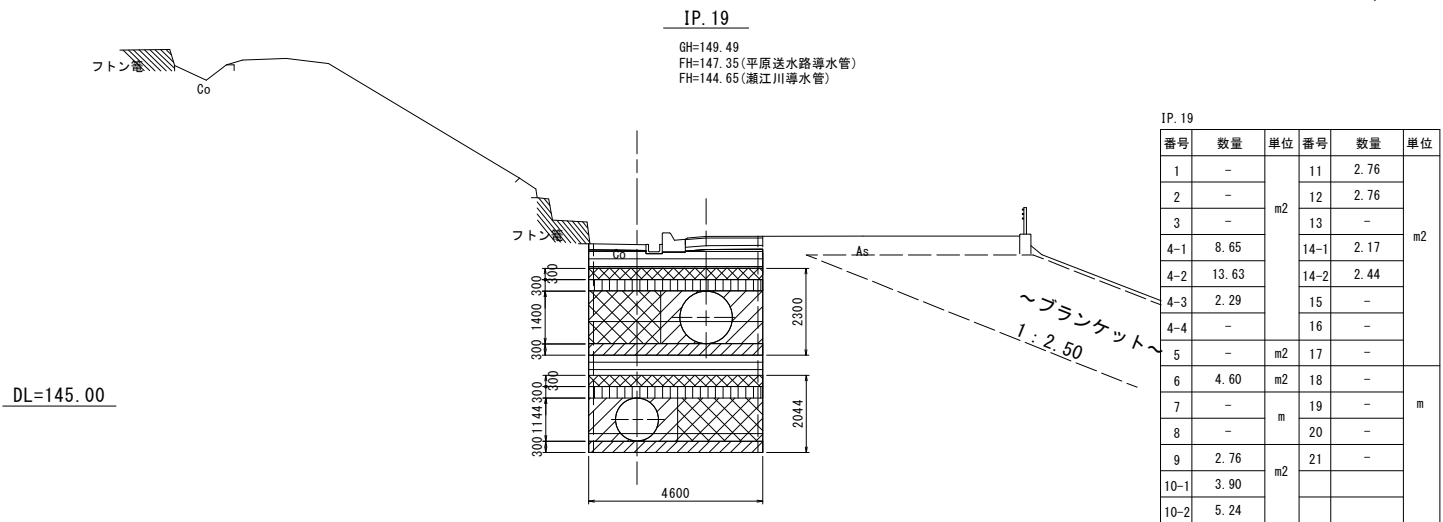


DL=145.00

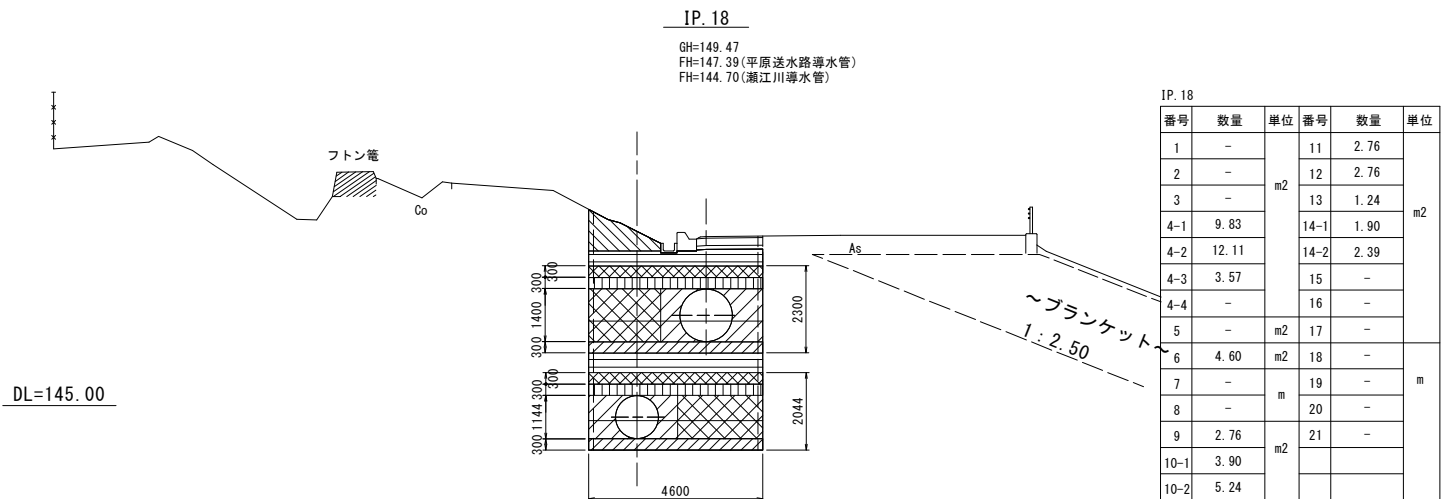


DL=145.00

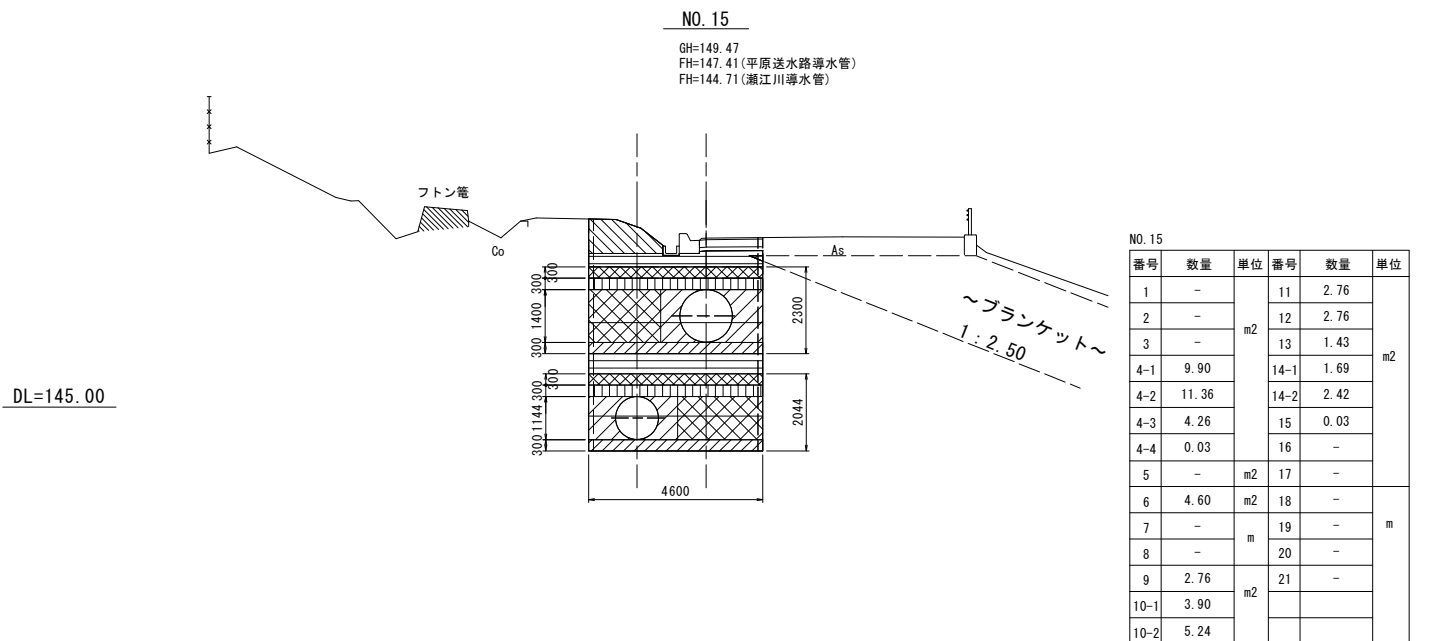

DL=145.00

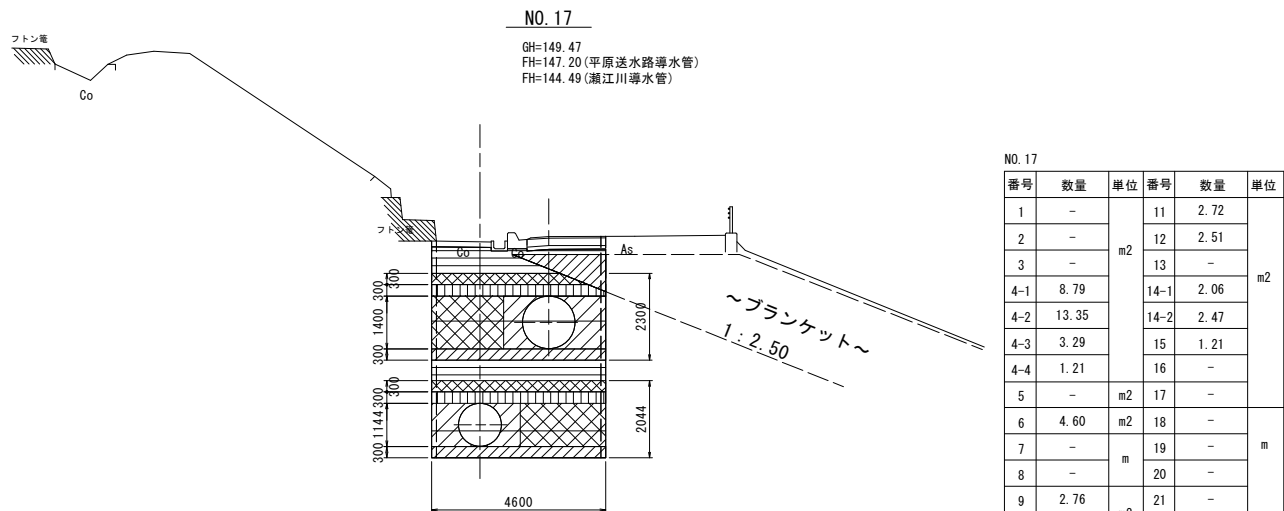

DL=145.00

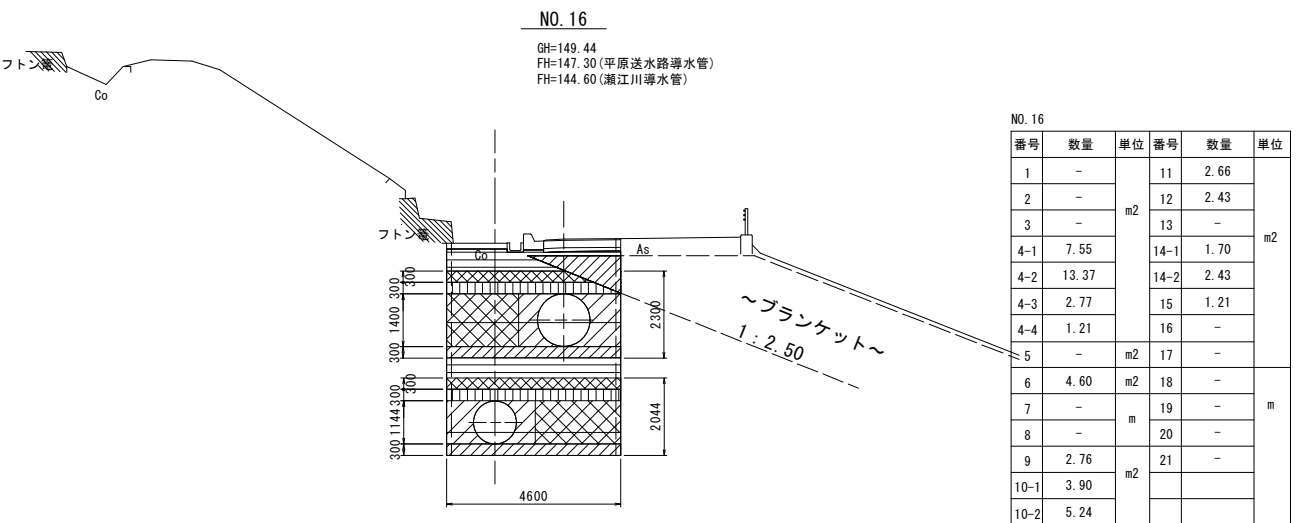

DL=145.00

番号	工種	単位	区分	備考
1			上層路盤(粒調砕石)	
2			下層路盤(クラッシャーラン)	
3			下層路盤(シラス)	
4-1	床盤	m2	土砂(5m以下、切戻1m以内)	300.8m3
4-2			土砂(5m以下、切戻1m超え)	
4-3			土砂(5m超)	
4-4			プランケット	
5	開削	m2	土砂	300.8m3
6	基礎整正	m	基礎砂底面	人カ
7	法面整形	m	管水路法面整形	人カ
8			人カ荒仕上げ	人カ
9	砕石基礎工	m2	基礎工1(気基礎部)	RC-40 振動ローラ(ハンドガイド式)
			基礎工2(管側部)	RC-40 振動コンバクター
				RC-40 振動ローラ(ハンドガイド式)
10	埋戻	m2	埋戻a	管頂~30cm振動コンバクター
			埋戻b	管頂30~100cmまで 振動ローラ(ハンドガイド式)
			埋戻c	振動ローラ(ハンドガイド式)
			埋戻d	振動ローラ(ハンドガイド式)
			埋戻e	振動ローラ(ハンドガイド式)
			埋戻f	振動ローラ(ハンドガイド式)
			埋戻g	振動ローラ(ハンドガイド式)
			埋戻h	振動ローラ(ハンドガイド式)
			埋戻i	振動ローラ(ハンドガイド式)
			埋戻j	振動ローラ(ハンドガイド式)
			埋戻k	振動ローラ(ハンドガイド式)
			埋戻l	振動ローラ(ハンドガイド式)
			埋戻m	振動ローラ(ハンドガイド式)
			埋戻n	振動ローラ(ハンドガイド式)
			埋戻o	振動ローラ(ハンドガイド式)
			埋戻p	振動ローラ(ハンドガイド式)
			埋戻q	振動ローラ(ハンドガイド式)
			埋戻r	振動ローラ(ハンドガイド式)
			埋戻s	振動ローラ(ハンドガイド式)
			埋戻t	振動ローラ(ハンドガイド式)
			埋戻u	振動ローラ(ハンドガイド式)
			埋戻v	振動ローラ(ハンドガイド式)
			埋戻w	振動ローラ(ハンドガイド式)
			埋戻x	振動ローラ(ハンドガイド式)
			埋戻y	振動ローラ(ハンドガイド式)
			埋戻z	振動ローラ(ハンドガイド式)
16	切土	m2		
17	機土	m2		
18	機土面仕上げ	m		
19	切土面仕上げ	m		
20				
21				

番号	数量	単位	番号	数量	単位
1	-		11	2.72	
2	-		12	2.51	
3	-	m2	13	-	
4-1	8.79		14-1	2.06	m2
4-2	13.35		14-2	2.47	
4-3	3.29		15	1.21	
4-4	1.21		16	-	
5	-	m2	17	-	
6	4.60	m2	18	-	m
7	-	m	19	-	
8	-		20	-	
9	2.76	m2	21	-	
10-1	3.90				
10-2	5.24				




番号	数量	単位	番号	数量	単位
1	-		11	2.66	
2	-		12	2.43	
3	-	m2	13	-	
4-1	7.55		14-1	1.70	m2
4-2	13.37		14-2	2.43	
4-3	2.77		15	1.21	
4-4	1.21		16	-	
5	-	m2	17	-	
6	4.60	m2	18	-	m
7	-	m	19	-	
8	-		20	-	
9	2.76	m2	21	-	
10-1	3.90				
10-2	5.24				

(参考図)

工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図面名	土工横断図(2/2)		
年月日			
尺度	S=1:100	図面番号	参2-2-2/2
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		


中継吐水槽鉄筋加工図(1/2)

S=1:50

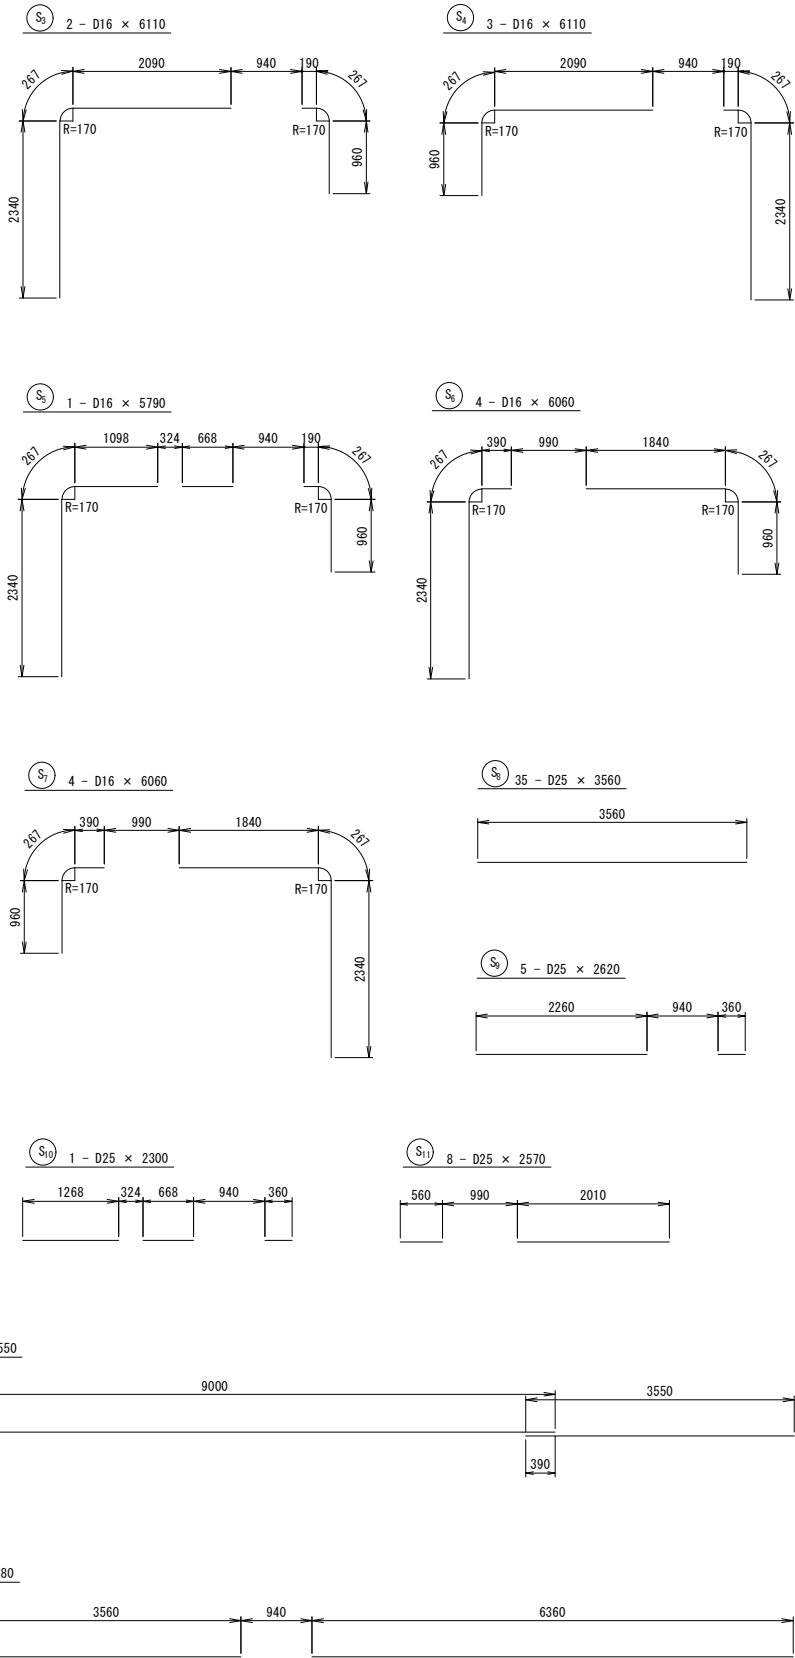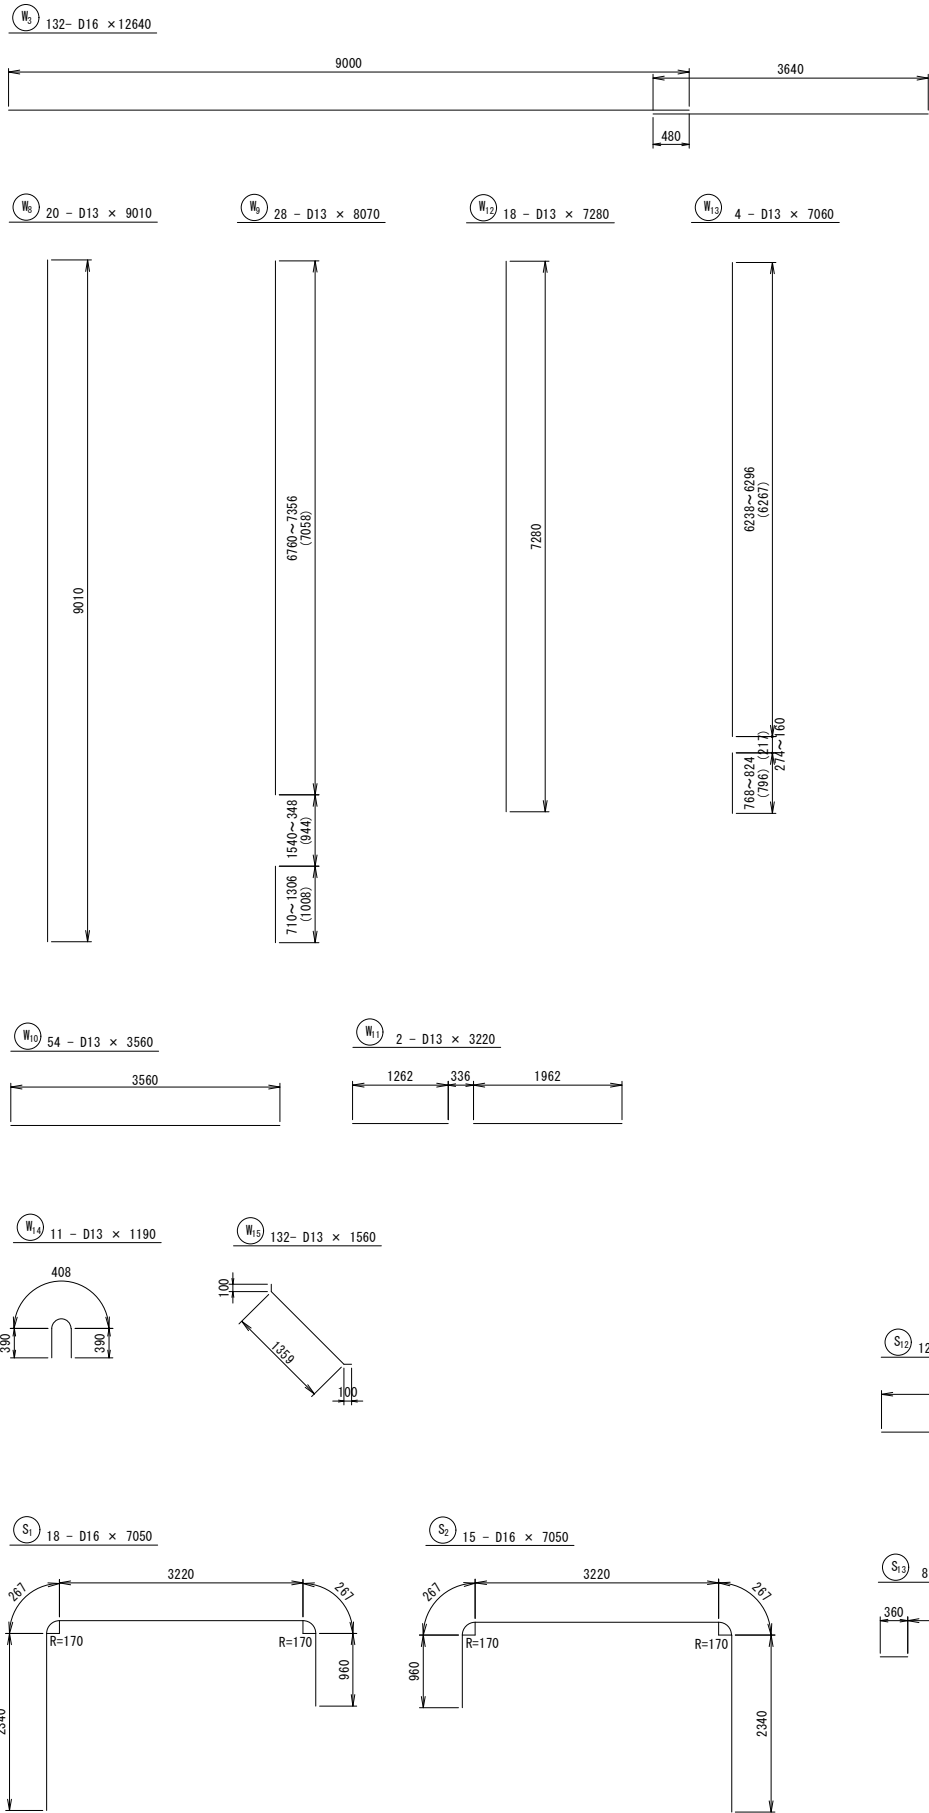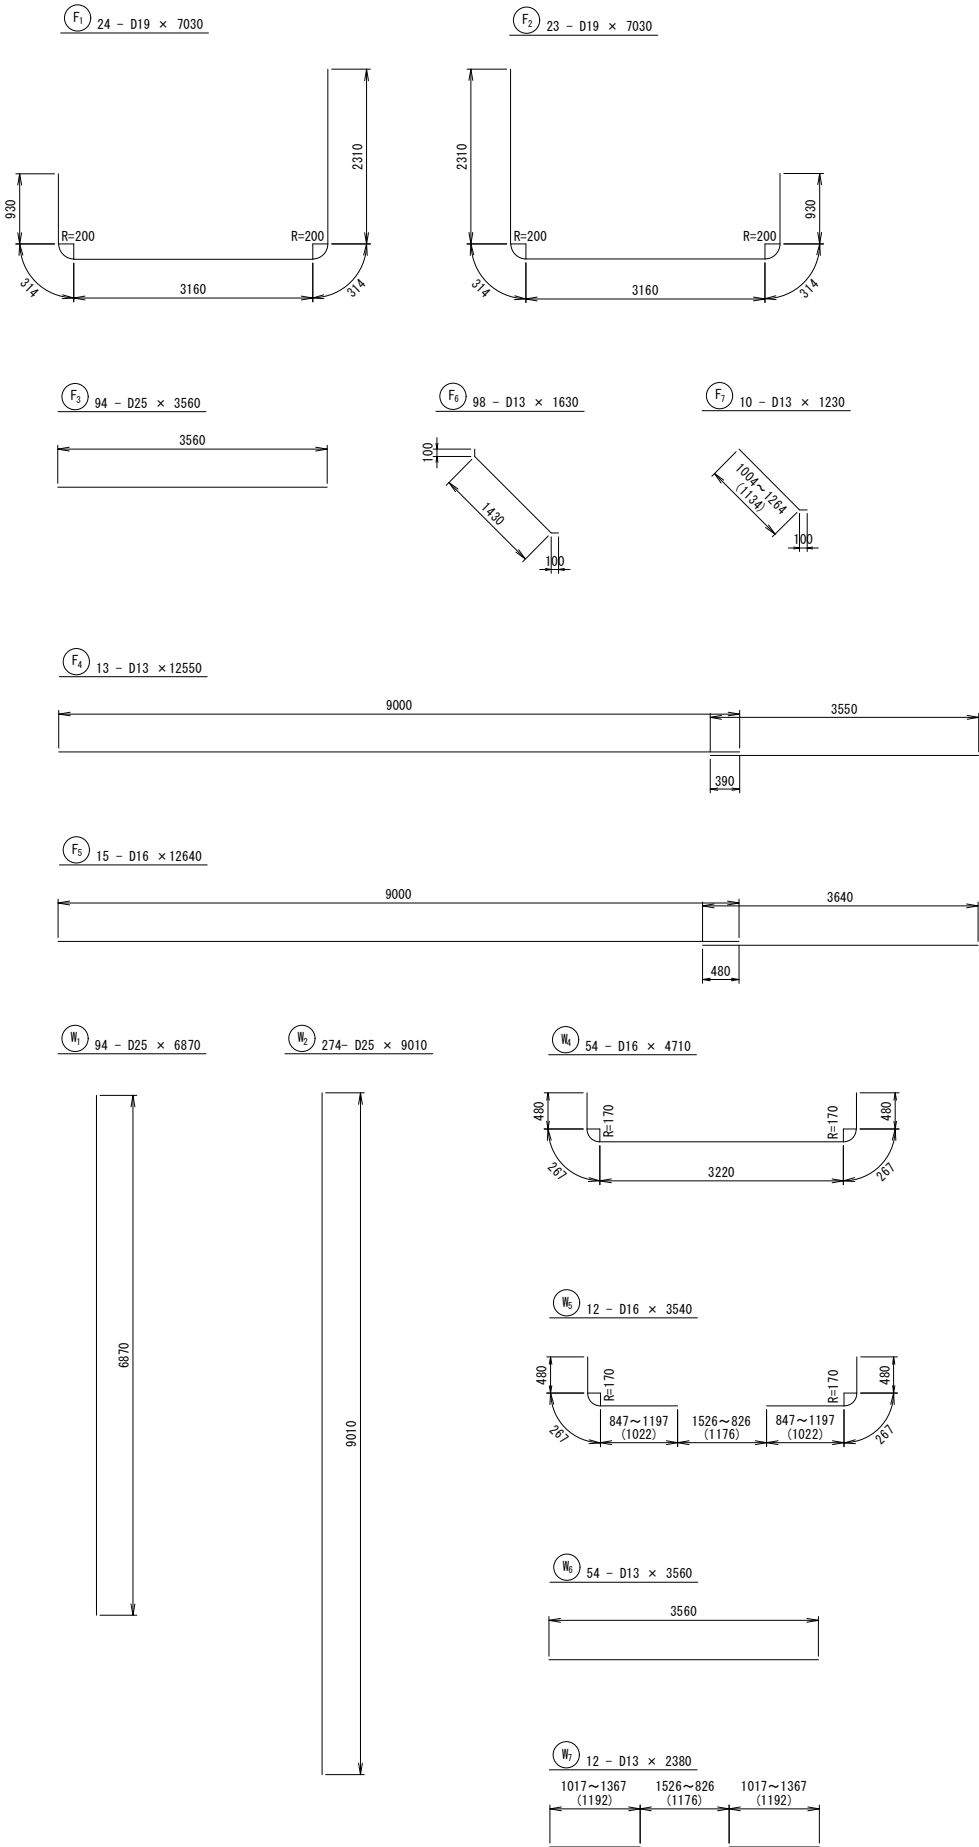

(参考図)			
工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事		
図 面 名	中継吐水槽鉄筋加工図(1/2)		
年 月 日			
尺 度	S=1:50	図面番号	参2 - 3 - 1/2
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

S=1 : 50



合計	D25	14,518.0 kg
	D19	778.9 kg
	D16	4,077.7 kg
	D13	2,915.3 kg
	総重量	22,289.9 kg

				(参考図)
工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他二期建設工事			
図 面 名	中継止水槽鉄筋加工図 (2/2)			
年 月 日				
尺 度	S=1:50	図面番号	参2 - 3 - 2/2	
会 社 名				
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所			