



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 7 年度

羊角湾干拓事業

排水樋門施設撤去仮設道路整備工事

積 算 書

(当初)

九州農政局
北部九州土地改良調査管理事務所

九州農政局

事業名	辛角湾干拓事業
工事名	排水樋門施設撤去仮設道路整備工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			9,810,000	
・工事原価			7,912,000	
純工事費			5,247,000	
・・・直接工事費			3,477,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	2,162,000	
・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	1,315,000	
・・・間接工事費			4,435,000	
・・・共通仮設費			1,770,000	
・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・・・運搬費～営繕費等			821,000	
・・・運搬費	1.000	式	843,000	
・・・準備費	1.000	式	20,000	
・・・安全費	1.000	式	0	
・・・役務費	1.000	式	0	
・・・技術管理費	1.000	式	0	
・・・営繕費等	1.000	式	0	
・・・現場環境改善費			86,000	
・・・現場環境改善費（率計上）			86,000	
・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・・・現場管理費			2,665,000	
・・・現場管理費（率計上）			2,665,000	
・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・・・官貸額（直工）	1.000	式	149,000	
・・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等	7,887,000×(24.090÷1.000+0.04)		1,903,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費（準備費の内数）			13,000	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			0	
共通仮設費算定控除額			0	

九州農政局



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

羊角湾干拓事業

排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路1工区】

積 算 書

(当初)

九州農政局
北部九州土地改良調査管理事務所

九州農政局

九州農政局

工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路1工区】

九州農政局

事業名 羊角湾干拓事業

工事名 排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路1工区】

工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路1工区】

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			6,690,000	
・工事原価			5,352,000	
純工事費			3,556,000	
・直接工事費			2,475,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	1,798,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	677,000	
・間接工事費			2,877,000	
・共通仮設費			1,081,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
$2,555,000 \times ((17.090 \times 1.200) \times 1.100 \times 1.000 \times 1.000)$			576,000	
・運搬費	1.000	式	450,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			55,000	
・現場環境改善費(率計上)				
$2,555,000 \times (2.180)$			55,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			1,796,000	
・現場管理費(率計上)				
$3,636,000 \times ((40.830 \times 1.100) \times 1.100 \times 1.000 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			1,796,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	80,000	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$5,352,000 \times (24.970 \times 1.000 + 0.04)$			1,338,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路1工区】

九州農政局

工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路1工区】

[illegible]

[illegible]

事業名 羊角湾干拓事業

工事名 排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路1工区】

工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路1工区】

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				1,798,000	
・土工				295,000	
・ ・ 土工 拡幅①	1.000	式		43,000	
000001 床掘 土砂	10	m3	2,144	21,440	歩A・単A B単 1号
B01209 埋戻 粘性土	2	m3	4,111	8,222	歩A・単A B単 2号
BA0105 土砂等運搬 土砂,L=3.6km,現場～仮設道路仮置場	7	m3	1,800	12,600	歩A・単A B単 3号
BA0110 整地 仮設道路仮置場	7	m3	150	1,050	歩A・単A B単 4号
合 計				43,312	
・ ・ 土工 拡幅②	1.000	式		150,000	
000005 床掘 土砂	37	m3	2,144	79,328	歩A・単A B単 5号
B01209 埋戻 粘性土	1	m3	4,111	4,111	歩A・単A B単 6号
BA0105 土砂等運搬 土砂,L=3.6km,現場～仮設道路仮置場	32	m3	1,800	57,600	歩A・単A B単 7号
BA0105 土砂等運搬 土砂,L=0.7km,現場～拡幅3	4	m3	1,000	4,000	歩A・単A B単 8号
BA0110 整地 仮設道路仮置場	32	m3	150	4,800	歩A・単A B単 9号
合 計				149,839	
・ ・ 土工 待避所①	1.000	式		34,000	
000010 床掘 土砂	8	m3	2,144	17,152	歩A・単A B単 10号
B01209 埋戻 粘性土	1	m3	4,890	4,890	歩A・単A B単 11号
BA0105 土砂等運搬 土砂,L=3.5km,現場～仮設道路仮置場	7	m3	1,600	11,200	歩A・単A B単 12号
BA0110 整地 仮設道路仮置場	7	m3	150	1,050	歩A・単A B単 13号
合 計				34,292	
・ ・ 土工 拡幅③	1.000	式		44,000	
000014 床掘 土砂	5	m3	2,144	10,720	歩A・単A B単 14号
B01209 埋戻 粘性土	8	m3	4,111	32,888	歩A・単A B単 15号
合 計				43,608	
・ ・ 土工 拡幅④	1.000	式		24,000	
B01501 土砂掘削 土砂	2	m3	1,245	2,490	歩A・単A B単 16号
000017 床掘 土砂	4	m3	2,144	8,576	歩A・単A B単 17号
B01209 埋戻 粘性土	1	m3	4,111	4,111	歩A・単A B単 18号
BA0105 土砂等運搬 土砂,L=2.6km,現場～仮設道路仮置場	5	m3	1,600	8,000	歩A・単A B単 19号
BA0110 整地 仮設道路仮置場	5	m3	150	750	歩A・単A B単 20号
合 計				23,927	
・ 舗装工				1,310,000	
・ ・ アスファルト舗装工 拡幅①	1.000	式		475,000	
BA0802 不陸整正	90	m ²	177	15,930	歩A・単A B単 21号
BA0803 下層路盤 (車道・路肩部) 再生クラッシャーランRC-40,t=15cm,3.0m未満	90	m ²	1,127	101,430	歩A・単A B単 22号
BA0805 上層路盤 (車道・路肩部) 粒度調整砕石M-40,t=10cm,3.0m未満	83	m ²	1,171	97,193	歩A・単A B単 23号
BA0809 表層 (車道・路肩部) 再生密粒度アスコン (13),t=5cm,1.4m未満	82	m ²	3,171	260,022	歩A・単A B単 24号

事業名 羊角湾干拓事業					
工事名 排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路1工区】					
工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路1工区】					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				474,575	
・・アスファルト舗装工 拡幅②	1.000	式		366,000	
BA0802 不陸整正	82	m ²	177	14,514	歩A・単A B単 25号
BA0803 下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャーランRC-40,t=15cm,3.0m未満	82	m ²	1,127	92,414	歩A・単A B単 26号
BA0805 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石M-40,t=10cm,3.0m未満	76	m ²	1,171	88,996	歩A・単A B単 27号
BA0809 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13),t=5cm,1.4m以上3.0m未満	75	m ²	2,274	170,550	歩A・単A B単 28号
合 計				366,474	
・・アスファルト舗装工 待避所①	1.000	式		155,000	
BA0802 不陸整正	34	m ²	177	6,018	歩A・単A B単 29号
BA0803 下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャーランRC-40,t=15cm,3.0m未満	34	m ²	1,127	38,318	歩A・単A B単 30号
BA0805 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石M-40,t=10cm,3.0m未満	32	m ²	1,171	37,472	歩A・単A B単 31号
BA0809 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13),t=5cm,1.4m<3.0m未満	32	m ²	2,274	72,768	歩A・単A B単 32号
合 計				154,576	
・・アスファルト舗装工 拡幅③	1.000	式		246,000	
BA0802 不陸整正	48	m ²	177	8,496	歩A・単A B単 33号
BA0803 下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャーランRC-40,t=15cm,3.0m未満	48	m ²	1,127	54,096	歩A・単A B単 34号
BA0805 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石M-40,t=10cm,3.0m未満	43	m ²	1,171	50,353	歩A・単A B単 35号
BA0809 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13),t=5cm,1.4m未満	42	m ²	3,171	133,182	歩A・単A B単 36号
合 計				246,127	
・・アスファルト舗装工 拡幅④	1.000	式		68,000	
BA0802 不陸整正	15	m ²	177	2,655	歩A・単A B単 37号
BA0803 下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャーランRC-40,t=15cm,3.0m未満	15	m ²	1,127	16,905	歩A・単A B単 38号
BA0805 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石M-40,t=10cm,3.0m未満	12	m ²	1,171	14,052	歩A・単A B単 39号
BA0809 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13),t=5cm,1.4m未満	11	m ²	3,171	34,881	歩A・単A B単 40号
合 計				68,493	
・排水工	1.000	式		125,000	
・・排水工 拡幅②	1.000	式		23,000	
BA0814 アスカープ A型	18	m	1,270	22,860	歩A・単A B単 41号
合 計				22,860	
・・排水工 拡幅③	1.000	式		102,000	
000042 高密度ポリエチレン管設置 φ250,シングル,無孔管	24	m	4,252	102,048	歩A・単A B単 42号
合 計				102,048	
・構造物撤去工	1.000	式		46,000	
・・既設構造物撤去工 拡幅②	1.000	式		46,000	
000043 L型側溝撤去 250型 L=600mm	17.9	m	2,567	45,949	歩A・単A B単 43号
合 計				45,949	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名 羊角湾干拓事業						
工事名 排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路1工区】						
工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路1工区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単一 1号 *** 床掘					
	土砂		m3	2,144		歩A・単A
B01209	*** B単一 2号 *** 埋戻					
	粘性土		m3	4,111		歩A・単A
BA0105	*** B単一 3号 *** 土砂等運搬					
	土砂,L=3.6km,現場～仮設道路仮置場		m3	1,800		歩A・単A
BA0110	*** B単一 4号 *** 整地					
	仮設道路仮置場		m3	150		歩A・単A
000005	*** B単一 5号 *** 床掘					
	土砂		m3	2,144		歩A・単A
B01209	*** B単一 6号 *** 埋戻					
	粘性土		m3	4,111		歩A・単A
BA0105	*** B単一 7号 *** 土砂等運搬					
	土砂,L=3.6km,現場～仮設道路仮置場		m3	1,800		歩A・単A
BA0105	*** B単一 8号 *** 土砂等運搬					
	土砂,L=0.7km,現場～拡幅3		m3	1,000		歩A・単A
BA0110	*** B単一 9号 *** 整地					
	仮設道路仮置場		m3	150		歩A・単A
000010	*** B単一 10号 *** 床掘					
	土砂		m3	2,144		歩A・単A
B01209	*** B単一 11号 *** 埋戻					
	粘性土		m3	4,890		歩A・単A
BA0105	*** B単一 12号 *** 土砂等運搬					
	土砂,L=3.5km,現場～仮設道路仮置場		m3	1,600		歩A・単A
BA0110	*** B単一 13号 *** 整地					
	仮設道路仮置場		m3	150		歩A・単A
000014	*** B単一 14号 *** 床掘					
	土砂		m3	2,144		歩A・単A
B01209	*** B単一 15号 *** 埋戻					
	粘性土		m3	4,111		歩A・単A
B01501	*** B単一 16号 *** 土砂掘削					
	土砂		m3	1,245		歩A・単A
000017	*** B単一 17号 *** 床掘					
	土砂		m3	2,144		歩A・単A
B01209	*** B単一 18号 *** 埋戻					
	粘性土		m3	4,111		歩A・単A
BA0105	*** B単一 19号 *** 土砂等運搬					
	土砂,L=2.6km,現場～仮設道路仮置場		m3	1,600		歩A・単A
BA0110	*** B単一 20号 *** 整地					
	仮設道路仮置場		m3	150		歩A・単A
BA0802	*** B単一 21号 *** 不陸整正					
			m ²	177		歩A・単A
BA0803	*** B単一 22号 *** 下層路盤(車道・路肩部)					

事業名 羊角湾干拓事業						
工事名 排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路1工区】						
工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路1工区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	再生クラッシャーランRC-40,t=15cm,3.0m未満 *** B単ー 23号 ***		m ²	1,127		歩A・単A
BA0805	上層路盤(車道・路肩部)					
	粒度調整砕石M-40,t=10cm,3.0m未満 *** B単ー 24号 ***		m ²	1,171		歩A・単A
BA0809	表層(車道・路肩部)					
	再生密粒度アスコン(13),t=5cm,1.4m未満 *** B単ー 25号 ***		m ²	3,171		歩A・単A
BA0802	不陸整正					
			m ²	177		歩A・単A
BA0803	*** B単ー 26号 *** 下層路盤(車道・路肩部)					
	再生クラッシャーランRC-40,t=15cm,3.0m未満 *** B単ー 27号 ***		m ²	1,127		歩A・単A
BA0805	上層路盤(車道・路肩部)					
	粒度調整砕石M-40,t=10cm,3.0m未満 *** B単ー 28号 ***		m ²	1,171		歩A・単A
BA0809	表層(車道・路肩部)					
	再生密粒度アスコン(13),t=5cm,1.4m以上3.0m未満 *** B単ー 29号 ***		m ²	2,274		歩A・単A
BA0802	不陸整正					
			m ²	177		歩A・単A
BA0803	*** B単ー 30号 *** 下層路盤(車道・路肩部)					
	再生クラッシャーランRC-40,t=15cm,3.0m未満 *** B単ー 31号 ***		m ²	1,127		歩A・単A
BA0805	上層路盤(車道・路肩部)					
	粒度調整砕石M-40,t=10cm,3.0m未満 *** B単ー 32号 ***		m ²	1,171		歩A・単A
BA0809	表層(車道・路肩部)					
	再生密粒度アスコン(13),t=5cm,1.4m<3.0m未満 *** B単ー 33号 ***		m ²	2,274		歩A・単A
BA0802	不陸整正					
			m ²	177		歩A・単A
BA0803	*** B単ー 34号 *** 下層路盤(車道・路肩部)					
	再生クラッシャーランRC-40,t=15cm,3.0m未満 *** B単ー 35号 ***		m ²	1,127		歩A・単A
BA0805	上層路盤(車道・路肩部)					
	粒度調整砕石M-40,t=10cm,3.0m未満 *** B単ー 36号 ***		m ²	1,171		歩A・単A
BA0809	表層(車道・路肩部)					
	再生密粒度アスコン(13),t=5cm,1.4m未満 *** B単ー 37号 ***		m ²	3,171		歩A・単A
BA0802	不陸整正					
			m ²	177		歩A・単A
BA0803	*** B単ー 38号 *** 下層路盤(車道・路肩部)					
	再生クラッシャーランRC-40,t=15cm,3.0m未満 *** B単ー 39号 ***		m ²	1,127		歩A・単A
BA0805	上層路盤(車道・路肩部)					
	粒度調整砕石M-40,t=10cm,3.0m未満 *** B単ー 40号 ***		m ²	1,171		歩A・単A
BA0809	表層(車道・路肩部)					
	再生密粒度アスコン(13),t=5cm,1.4m未満 *** B単ー 41号 ***		m ²	3,171		歩A・単A
BA0814	アスカープ					
	A型		m	1,270		歩A・単A
000042	*** B単ー 42号 *** 高密度ポリエチレン管設置					
	φ250,シングル,無孔管 *** B単ー 43号 ***		m	4,252		歩A・単A
000043	L型側溝撤去					
	250型 L=600mm		m	2,567		歩A・単A

事業名 羊角湾干拓事業						
工事名 排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路1工区】						
工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路1工区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B15501	*** B単— 44号 *** 表土掘削・埋戻					
	表土掘削		m ²	71		歩A・単A
000045	*** B単— 45号 *** 土木シート設置					
	3' 7" 2" L系織布, t=0.37mm, 980N/5cm		m ²	202		歩A・単A
000046	*** B単— 46号 *** 敷鉄板					
	設置～賃料～撤去, 縞鋼板		m ²	942		歩A・単A
000047	*** B単— 47号 *** 止め金具					
	基本料+減失+損料		個	2,475		歩A・単A
000048	*** B単— 48号 *** 敷鉄板					
	設置～賃料～撤去, 縞鋼板		m ²	918		歩A・単A
000049	*** B単— 49号 *** 止め金具					
	基本料+減失+損料		個	2,425		歩A・単A
000050	*** B単— 50号 *** 敷鉄板					
	設置～賃料～撤去, 縞鋼板		m ²	894		歩A・単A
000051	*** B単— 51号 *** 止め金具					
	基本料+減失+損料		個	2,375		歩A・単A
000052	*** B単— 52号 *** 敷鉄板					
	設置～賃料～撤去, 縞鋼板		m ²	870		歩A・単A
000053	*** B単— 53号 *** 止め金具					
	基本料+減失+損料		個	2,325		歩A・単A
B19021	*** B単— 54号 *** 交通誘導警備員					
			人	15,500		歩A・単A
000055	*** B単— 55号 *** 敷鉄板運搬					
	敷鉄板、既設樋門1		ton	17,520		歩A・単A
000056	*** B単— 56号 *** 敷鉄板運搬					
	敷鉄板、既設樋門2		ton	17,520		歩A・単A
000057	*** B単— 57号 *** 敷鉄板運搬					
	敷鉄板、早浦4号樋門		ton	17,520		歩A・単A
000058	*** B単— 58号 *** 敷鉄板運搬					
	敷鉄板、早浦5号樋門		ton	17,520		歩A・単A
000059	*** B単— 59号 *** キャップ					
	損料、支給品、黄色		個	3,600		歩A・単A
000060	*** B単— 60号 *** キャップ					
	損料、支給品、黄色		個	3,600		歩A・単A
000061	*** B単— 61号 *** キャップ					
	損料、支給品、黄色		個	3,600		歩A・単A
000062	*** B単— 62号 *** キャップ					
	損料、支給品、黄色		個	3,600		歩A・単A

事業名 羊角湾干拓事業						
工事名 排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路1工区】						
工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路1工区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** B単一 1号 ***						
000001	床掘 土砂		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	1,000	m3	2,144	2,144	S単 20号
	合 計				2,144	
	単 価				2,144	
*** B単一 2号 ***						
B01209	埋戻 粘性土		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(II)	1,000	m3	2,892	2,892	S単 1号
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1,110	m3	1,098	1,219	S単 17号
	合 計				4,111	
	単 価				4,111	
*** B単一 3号 ***						
BA0105	土砂等運搬 土砂,L=3.6km,現場～仮設道路仮置場		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バックホ ン容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1,000	m3	1,800	1,800	S単 21号
	合 計				1,800	
	単 価				1,800	
*** B単一 4号 ***						
BA0110	整地 仮設道路仮置場		m3		1,000	歩A 当たり算出
S86805	SP【被災地】整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし	1,000	m3	149.5	150	S単 19号
	合 計				150	
	単 価				150	
*** B単一 5号 ***						
000005	床掘 土砂		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	1,000	m3	2,144	2,144	S単 20号
	合 計				2,144	
	単 価				2,144	
*** B単一 6号 ***						
B01209	埋戻 粘性土		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(II)	1,000	m3	2,892	2,892	S単 1号
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1,110	m3	1,098	1,219	S単 17号
	合 計				4,111	
	単 価				4,111	
*** B単一 7号 ***						
BA0105	土砂等運搬 土砂,L=3.6km,現場～仮設道路仮置場		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バックホ ン容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1,000	m3	1,800	1,800	S単 21号

事業名	羊角湾干拓事業					
工事名	排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路1工区】					
工事別工事名	排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路1工区】					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,800	
	単 価				1,800	
	*** B単一 8号 ***					
BA0105	土砂等運搬 土砂,L=0.7km,現場～拡幅3		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾄ 容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1,000	m3	999.6	1,000	S単 22号
	合 計				1,000	
	単 価				1,000	
	*** B単一 9号 ***					
BA0110	整地 仮設道路仮置場		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S86805	SP【被災地】整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし	1,000	m3	149.5	150	S単 19号
	合 計				150	
	単 価				150	
	*** B単一 10号 ***					
000010	床掘 土砂		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	1,000	m3	2,144	2,144	S単 20号
	合 計				2,144	
	単 価				2,144	
	*** B単一 11号 ***					
B01209	埋戻 粘性土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ(Ⅱ)	1,000	m3	2,892	2,892	S単 1号
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	1,110	m3	1,800	1,998	S単 18号
	合 計				4,890	
	単 価				4,890	
	*** B単一 12号 ***					
BA0105	土砂等運搬 土砂,L=3.5km,現場～仮設道路仮置場		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾄ 容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.5km以下	1,000	m3	1,600	1,600	S単 23号
	合 計				1,600	
	単 価				1,600	
	*** B単一 13号 ***					
BA0110	整地 仮設道路仮置場		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S86805	SP【被災地】整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし	1,000	m3	149.5	150	S単 19号
	合 計				150	
	単 価				150	
	*** B単一 14号 ***					

事業名 羊角湾干拓事業						
工事名 排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路1工区】						
工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路1工区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000014	床掘 土砂		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	1,000	m3	2,144	2,144	S単 20号
	合 計				2,144	
	単 価				2,144	
	*** B単ー 15号 ***					
B01209	埋戻 粘性土		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(II)	1,000	m3	2,892	2,892	S単 1号
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1,110	m3	1,098	1,219	S単 17号
	合 計				4,111	
	単 価				4,111	
	*** B単ー 16号 ***					
B01501	土砂掘削 土砂		m3		1,000	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準, -, -, -, -	1,000	m3	1,245	1,245	S単 16号
	合 計				1,245	
	単 価				1,245	
	*** B単ー 17号 ***					
000017	床掘 土砂		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	1,000	m3	2,144	2,144	S単 20号
	合 計				2,144	
	単 価				2,144	
	*** B単ー 18号 ***					
B01209	埋戻 粘性土		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(II)	1,000	m3	2,892	2,892	S単 1号
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1,110	m3	1,098	1,219	S単 17号
	合 計				4,111	
	単 価				4,111	
	*** B単ー 19号 ***					
BA0105	土砂等運搬 土砂,L=2.6km,現場～仮設道路仮置場		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バックホウ バケット容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.5km以下	1,000	m3	1,600	1,600	S単 23号
	合 計				1,600	
	単 価				1,600	
	*** B単ー 20号 ***					
BA0110	整地 仮設道路仮置場		m3		1,000	歩A 当たり算出
S86805	SP【被災地】整地 残土受け入れ地での処理, -, -,なし	1,000	m3	149.5	150	S単 19号
	合 計				150	
	単 価				150	

事業名 羊角湾干拓事業						
工事名 排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路1工区】						
工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路1工区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 21号 ***					
BA0802	不陸整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	1,000	m ²	176.7	177	S単 24号
	合 計				177	
	単 価				177	
	*** B単一 22号 ***					
BA0803	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャーランRC-40,t=15cm,3.0m未満		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし	1,000	m ²	1,127	1,127	S単 25号
	合 計				1,127	
	単 価				1,127	
	*** B単一 23号 ***					
BA0805	上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石M-40,t=10cm,3.0m未満		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-40	1,000	m ²	1,171	1,171	S単 26号
	合 計				1,171	
	単 価				1,171	
	*** B単一 24号 ***					
BA0809	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13),t=5cm,1.4m未満		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,7スフィット混合物Ⅰ(2.35t/m ³),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,	1,000	m ²	3,171	3,171	S単 27号
	合 計				3,171	
	単 価				3,171	
	*** B単一 25号 ***					
BA0802	不陸整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	1,000	m ²	176.7	177	S単 24号
	合 計				177	
	単 価				177	
	*** B単一 26号 ***					
BA0803	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャーランRC-40,t=15cm,3.0m未満		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし	1,000	m ²	1,127	1,127	S単 25号
	合 計				1,127	
	単 価				1,127	
	*** B単一 27号 ***					
BA0805	上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石M-40,t=10cm,3.0m未満		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-40	1,000	m ²	1,171	1,171	S単 26号
	合 計				1,171	
	単 価				1,171	

事業名	羊角湾干拓事業					
工事名	排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路1工区】					
工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路1工区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 28号 ***					
BA0809	表層（車道・路肩部） 再生密粒度アスコン（13）,t=5cm, 1.4m以上3.0m未満		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,50mm,7スفالﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし	1,000	m ²	2,274	2,274	S単 28号
	合 計				2,274	
	単 価				2,274	
	*** B単一 29号 ***					
BA0802	不陸整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	1,000	m ²	176.7	177	S単 24号
	合 計				177	
	単 価				177	
	*** B単一 30号 ***					
BA0803	下層路盤（車道・路肩部） 再生クラッシャーランRC-40,t=15cm,3.0m未満		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0833	SP 下層路盤（歩道部） 150mm,1層施工,砕石,なし	1,000	m ²	1,127	1,127	S単 25号
	合 計				1,127	
	単 価				1,127	
	*** B単一 31号 ***					
BA0805	上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整砕石M-40,t=10cm,3.0m未満		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0835	SP 上層路盤（歩道部） 100mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-40	1,000	m ²	1,171	1,171	S単 26号
	合 計				1,171	
	単 価				1,171	
	*** B単一 32号 ***					
BA0809	表層（車道・路肩部） 再生密粒度アスコン（13）,t=5cm, 1.4m<3.0m未満		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,50mm,7スفالﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし	1,000	m ²	2,274	2,274	S単 28号
	合 計				2,274	
	単 価				2,274	
	*** B単一 33号 ***					
BA0802	不陸整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	1,000	m ²	176.7	177	S単 24号
	合 計				177	
	単 価				177	
	*** B単一 34号 ***					
BA0803	下層路盤（車道・路肩部） 再生クラッシャーランRC-40,t=15cm,3.0m未満		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0833	SP 下層路盤（歩道部） 150mm,1層施工,砕石,なし	1,000	m ²	1,127	1,127	S単 25号
	合 計				1,127	
	単 価				1,127	

事業名 羊角湾干拓事業						
工事名 排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路1工区】						
工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路1工区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 35号 ***					
BA0805	上層路盤 (車道・路肩部) 粒度調整碎石M-40, t=10cm, 3.0m未満		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部) 100mm, 1層施工, 碎石, なし, 粒度調整碎石 M-40	1,000	m ²	1,171	1,171	S単 26号
	合 計				1,171	
	単 価				1,171	
	*** B単一 36号 ***					
BA0809	表層 (車道・路肩部) 再生密粒度アスコン (13), t=5cm, 1.4m未満		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 50mm, 7スファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³), プライムコート 各種,	1,000	m ²	3,171	3,171	S単 27号
	合 計				3,171	
	単 価				3,171	
	*** B単一 37号 ***					
BA0802	不陸整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し, -, -, なし,	1,000	m ²	176.7	177	S単 24号
	合 計				177	
	単 価				177	
	*** B単一 38号 ***					
BA0803	下層路盤 (車道・路肩部) 再生クラッシャーランRC-40, t=15cm, 3.0m未満		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0833	SP 下層路盤 (歩道部) 150mm, 1層施工, 碎石, なし	1,000	m ²	1,127	1,127	S単 25号
	合 計				1,127	
	単 価				1,127	
	*** B単一 39号 ***					
BA0805	上層路盤 (車道・路肩部) 粒度調整碎石M-40, t=10cm, 3.0m未満		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部) 100mm, 1層施工, 碎石, なし, 粒度調整碎石 M-40	1,000	m ²	1,171	1,171	S単 26号
	合 計				1,171	
	単 価				1,171	
	*** B単一 40号 ***					
BA0809	表層 (車道・路肩部) 再生密粒度アスコン (13), t=5cm, 1.4m未満		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 50mm, 7スファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³), プライムコート 各種,	1,000	m ²	3,171	3,171	S単 27号
	合 計				3,171	
	単 価				3,171	
	*** B単一 41号 ***					
BA0814	アスカープ A型		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0872	SP アスカープ 155cm2以上175cm2未満, 7スファルト混合物, 細粒度7スロン(13)	1,000	m	1,270	1,270	S単 29号
	合 計				1,270	
	単 価				1,270	

事業名 羊角湾干拓事業						
工事名 排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路1工区】						
工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路1工区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 42号 ***					
000042	高密度ポリエチレン管設置 φ250, シングル, 無孔管		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0874	SP 暗渠排水管 据付, 波状管, シングル構造 呼径300mm, -, 不要	1,000	m	371.7	372	S単 31号
S02116	高密度ポリエチレン管 φ250, シングル, 無孔管, ,	1,000	m	3,880	3,880	S単 6号
	合 計				4,252	
	単 価				4,252	
	*** B単一 43号 ***					
000043	L型側溝撤去 250型 L=600mm		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0873	SP プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個) 撤去, -, 無し, ,	1,000	m	2,567	2,567	S単 30号
	合 計				2,567	
	単 価				2,567	
	*** B単一 44号 ***					
BI5501	表土掘削・埋戻 表土掘削		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SI5003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)[表土掘削費・表土埋戻費] 表土掘削, なし	1,000	m ²	71	71	S単 13号
	合 計				71	
	単 価				71	
	*** B単一 45号 ***					
000045	土木シート設置 ポリアレキ系繊維布, t=0.37mm, 980N/5cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SI8062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	1,000	m ²	202	202	S単 14号
	合 計				202	
	単 価				202	
	*** B単一 46号 ***					
000046	敷鉄板 設置～賃料～撤去, 縞鋼板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
T00003	敷鉄板設置・撤去 既設樋門1	1,000	m ²	942	942	T単 2号
	合 計				942	
	単 価				942	
	*** B単一 47号 ***					
000047	止め金具 基本料+減失+損料		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	止め金具【基本料+減失】	1,000	個	1,450	1,450	S単 10号
S02116	止め金具【賃料】	41,000	日	25	1,025	S単 11号
	合 計				2,475	
	単 価				2,475	
	*** B単一 48号 ***					
000048	敷鉄板 設置～賃料～撤去, 縞鋼板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
T00004	敷鉄板設置・撤去 既設樋門2	1,000	m ²	918	918	T単 3号
	合 計				918	

事業名 羊角湾干拓事業						
工事名 排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路1工区】						
工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路1工区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				918	
	*** B単一 49号 ***					
000049	止め金具 基本料+減失+損料		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	止め金具【基本料+減失】	1,000	個	1,450	1,450	S単 10号
S02116	止め金具【賃料】	39,000	日	25	975	S単 11号
	合 計				2,425	
	単 価				2,425	
	*** B単一 50号 ***					
000050	敷鉄板 設置～賃料～撤去, 綹鋼板		m ²		1,000	歩A 当たり算出
T00005	敷鉄板設置・撤去 早浦4号樋門	1,000	m ²	894	894	T単 4号
	合 計				894	
	単 価				894	
	*** B単一 51号 ***					
000051	止め金具 基本料+減失+損料		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	止め金具【基本料+減失】	1,000	個	1,450	1,450	S単 10号
S02116	止め金具【賃料】	37,000	日	25	925	S単 11号
	合 計				2,375	
	単 価				2,375	
	*** B単一 52号 ***					
000052	敷鉄板 設置～賃料～撤去, 綹鋼板		m ²		1,000	歩A 当たり算出
T00002	敷鉄板設置・撤去 早浦5号樋門	1,000	m ²	870	870	T単 1号
	合 計				870	
	単 価				870	
	*** B単一 53号 ***					
000053	止め金具 基本料+減失+損料		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	止め金具【基本料+減失】	1,000	個	1,450	1,450	S単 10号
S02116	止め金具【賃料】	35,000	日	25	875	S単 11号
	合 計				2,325	
	単 価				2,325	
	*** B単一 54号 ***					
B19021	交通誘導警備員		人		1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1,000	人	15,500	15,500	S単 5号
	合 計				15,500	
	単 価				15,500	
	*** B単一 55号 ***					
000055	敷鉄板運搬 敷鉄板、既設樋門1		ton		1,000	歩A 当たり算出

事業名	羊角湾干拓事業					
工事名	排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路1工区】					
工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路1工区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,110kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	17,520	17,520	S単 15号
	合 計				17,520	
	単 価				17,520	
	*** B単— 56号 ***					
000056	敷鉄板運搬 敷鉄板、既設樋門2		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,110kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	17,520	17,520	S単 15号
	合 計				17,520	
	単 価				17,520	
	*** B単— 57号 ***					
000057	敷鉄板運搬 敷鉄板、早浦4号樋門		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,110kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	17,520	17,520	S単 15号
	合 計				17,520	
	単 価				17,520	
	*** B単— 58号 ***					
000058	敷鉄板運搬 敷鉄板、早浦5号樋門		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,110kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	17,520	17,520	S単 15号
	合 計				17,520	
	単 価				17,520	
	*** B単— 59号 ***					
000059	キャップ 損料、支給品、黄色		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	つまづき防止キャップ ダブルプレートのオプション品、黄色、官支給品,,	1.000	個	3,600	3,600	S単 12号
	合 計				3,600	
	単 価				3,600	
	*** B単— 60号 ***					
000060	キャップ 損料、支給品、黄色		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	つまづき防止キャップ ダブルプレートのオプション品、黄色、官支給品,,	1.000	個	3,600	3,600	S単 12号
	合 計				3,600	
	単 価				3,600	
	*** B単— 61号 ***					
000061	キャップ 損料、支給品、黄色		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	つまづき防止キャップ ダブルプレートのオプション品、黄色、官支給品,,	1.000	個	3,600	3,600	S単 12号
	合 計				3,600	
	単 価				3,600	
	*** B単— 62号 ***					
000062	キャップ 損料、支給品、黄色		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	つまづき防止キャップ ダブルプレートのオプション品、黄色、官支給品,,	1.000	個	3,600	3,600	S単 12号

工事名	排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路1工区】
-----	---------------------------

[illegible]

事業名 羊角湾干拓事業						
工事名 排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路1工区】						
工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路1工区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単ー 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
S02112	粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、振動コンパクタ(Ⅱ)	m3		2,892		歩A・単A
	*** S単ー 2号 ***					
S02115	ハック砂[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)]					
	ハック砂[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)]					
S02115	標準ハック砂容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日		18,100		歩A・単A
	*** S単ー 3号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	22,100		歩A・単A
S02115	*** S単ー 4号 ***					
	運転手(特殊)					
S02115	運転手(特殊)		人	27,400		歩A・単A
S02115	*** S単ー 5号 ***					
	交通誘導警備員B					
S02115	交通誘導警備員B		人	15,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 6号 ***					
	高密度ポリエチレン管					
S02116	高密度ポリエチレン管	m		3,880		歩A・単A
	φ250,シングル,無孔管,,					
S02116	*** S単ー 7号 ***					
	敷鉄板【賃料】					
S02116	敷鉄板【賃料】		供用日	12		歩A・単A
	綯鋼板22×1524×3048,,					
S02116	*** S単ー 8号 ***					
	敷鉄板【整備費】					
S02116	敷鉄板【整備費】		m ²	200		歩A・単A
	綯鋼板22×1524×3048,,					
S02116	*** S単ー 9号 ***					
	軽油					
S02116	軽油		L	136		歩A・単A
	バトリル給油,,					
S02116	*** S単ー 10号 ***					
	止め金具【基本料+減失】					
S02116	止め金具【基本料+減失】		個	1,450		歩A・単A
S02116	*** S単ー 11号 ***					
	止め金具【賃料】					
S02116	止め金具【賃料】		日	25		歩A・単A
S02116	*** S単ー 12号 ***					
	つまづき防止キャップ					
S15003	つまづき防止キャップ		個	3,600		歩A・単A
	ダブルプレートのオプション品、黄色、官支給品,,					
S15003	*** S単ー 13号 ***					
	耕地復旧(表土掘削・埋戻)[表土掘削費・表土埋戻費]					
S18062	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²	71		歩A・単A
	表土掘削,なし					
S18062	*** S単ー 14号 ***					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
S19003	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²	202		歩A・単A
	敷設					
S19003	*** S単ー 15号 ***					
	輸送費(仮設材)					
S86801	輸送費(仮設材)		ton	17,520		歩A・単A
	12m以内,110kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0					
S86801	*** S単ー 16号 ***					
	SP【被災地】掘削					
S86802	SP【被災地】掘削		m3	1,245		歩A・単A
	土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準, -, -, -, -					
S86802	*** S単ー 17号 ***					
	SP【被災地】積込(ルーズ)					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)		m3	1,098		歩A・単A
	土砂,小規模(標準)					
S86802	*** S単ー 18号 ***					
	SP【被災地】積込(ルーズ)					
S86805	SP【被災地】積込(ルーズ)		m3	1,800		歩A・単A
	土砂,小規模(標準以外)					
S86805	*** S単ー 19号 ***					
	SP【被災地】整地					
SA0103	SP【被災地】整地		m3	149.5		歩A・単A
	残土受入れ地での処理, -, -, なし					
SA0103	*** S単ー 20号 ***					
	SP 床掘り					
SA0121	SP 床掘り		m3	2,144		歩A・単A
	土砂,上記以外(小規模), -, -,					
SA0121	*** S単ー 21号 ***					
	SP 土砂等運搬					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3	1,800		歩A・単A
	小規模,ハック砂 ハック砂容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下					

事業名 羊角湾干拓事業						
工事名 排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路1工区】						
工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路1工区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(II)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(II)				
R01002	特殊作業員					
		0.340	人	27,100	9,214	
R01003	普通作業員					
		0.850	人	22,100	18,785	
Y00004	諸雑費 10%				921	
		0.100			921	
	合 計				28,920	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,892	
	*** S単一 2号 ***					
S02112	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F08063		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	標準バック容量 山積0.8m3 (平・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	18,100円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F08063	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.000	日	18,100	18,100	算出数量 1.000 各単位
	合 計				18,100	
	単 価				18,100	
	*** S単一 3号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,100	22,100	
	合 計				22,100	算出数量 1.000 人
	単 価				22,100	
	*** S単一 4号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01021		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	27,400	27,400	
	合 計				27,400	算出数量 1.000 人
	単 価				27,400	
	*** S単一 5号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01032		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名 羊角湾干拓事業						
工事名 排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路 1 工区】						
工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路 1 工区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01032	交通誘導警備員 B	1.000	人	15,500	15,500	
	合 計				15,500	算出数量 1.000 人
	単 価				15,500	
	*** S 単一 6号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 φ250, シングル, 無孔管,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96001		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
P96001	高密度ポリエチレン管 φ250, シングル, 無孔管	1.000	m	3,880	3,880	
	合 計				3,880	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,880	
	*** S 単一 7号 ***					
S02116	敷鉄板【賃料】		供用日		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	敷鉄板【賃料】 編鋼板22×1524×3048,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96002		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
P96002	敷鉄板【賃料】 編鋼板22×1524×3048	1.000	供用日	12	12	
	合 計				12	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12	
	*** S 単一 8号 ***					
S02116	敷鉄板【整備費】		m ²		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	敷鉄板【整備費】 編鋼板22×1524×3048,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96005		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
P96005	敷鉄板【整備費】 編鋼板22×1524×3048	1.000	m ²	200	200	
	合 計				200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				200	
	*** S 単一 9号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P34029		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	1.000	L	136	136	
	合 計				136	算出数量 1.000 各単位
	単 価				136	
	*** S 単一 10号 ***					
S02116	止め金具【基本料+減失】		個		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	止め金具【基本料+減失】			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名 羊角湾干拓事業						
工事名 排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路1工区】						
工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路1工区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96003	止め金具【基本料+減失】	1.000	個	1,450	1,450	
	合 計				1,450	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,450	
	*** S単一 11号 ***					
S02116	止め金具【賃料】		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	止め金具【賃料】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96004	止め金具【賃料】	1.000	日	25	25	
	合 計				25	算出数量 1.000 各単位
	単 価				25	
	*** S単一 12号 ***					
S02116	つまづき防止キャップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	つまづき防止キャップ ダブルプレートのオプション品、黄色、官支給品,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96012	つまづき防止キャップ ダブルプレートのオプション品、黄色、官支給品	1.000	個	3,600	3,600	
	合 計				3,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,600	
	*** S単一 13号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)[表土掘削費・表土埋戻費]		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分 (賃料機械)	表土掘削 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F08015	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3	1.390	日	16,900	23,491	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	88.000	L	136	11,968	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	27,400	27,400	
	合 計				62,859	算出数量 887.000 m ²
	単 価		m ²		71	
	*** S単一 14号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設 160		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	m ²	160	16,640	
R01003	普通作業員	0.160	人	22,100	3,536	
	合 計				20,176	算出数量 100.000 m ²

事業名 羊角湾干拓事業						
工事名 排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路1工区】						
工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路1工区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²		202	
	*** S単一 15号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,110kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸), ,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)製品長 2)運搬距離(片道) 3)計上方法 4)積卸し計上区分 5)積卸し区分(敷鉄板) 7)冬期割増率(実数) 8)深夜早朝割増率(実数)	12m以内 110kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0				
P46611	仮設材輸送運賃料金 110km以下 製品長12m以内	1.000	ton	16,020	16,020	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				17,520	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		17,520	
	*** S単一 16号 ***					
S86801	SP【被災地】掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】掘削 土砂,上記以外(小規模),標準,標準			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)平均施工幅員 7)火薬使用 8)破砕片除去の有無 9)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - 標準 - - - -				
	単 価		m3		1,245	
	*** S単一 17号 ***					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		1,098	
	*** S単一 18号 ***					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単 価		m3		1,800	

事業名 羊角湾干拓事業						
工事名 排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路1工区】						
工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路1工区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 19号 ***					
S86805	SP【被災地】整地		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】整地			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	残土受入れ地での処理,-,-,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分	残土受入れ地での処理				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		149.5	
	*** S単一 20号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単 価		m3		2,144	
	*** S単一 21号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小規模,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場	小規模				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸﾄ容量0.28m3				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	4.0km以下				
	単 価		m3		1,800	
	*** S単一 22号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小規模,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場	小規模				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸﾄ容量0.28m3				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	1.0km以下				
	単 価		m3		999.6	
	*** S単一 23号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小規模,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.5km以下			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名 羊角湾干拓事業						
工事名 排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路1工区】						
工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路1工区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)土砂等発生現場	小規模				
	2)積込機種・規格	バックホウ バケット容量0.28m3				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	3.5km以下				
	単 価		m3		1,600	
	*** S単一 24号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無し,-,-,なし,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)補足材料の有無	無し				
	2)補足材料平均厚さ	-				
	3)補足材料	-				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		176.7	
	*** S単一 25号 ***					
SA0833	SP 下層路盤(歩道部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(歩道部)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	150mm,1層施工,碎石,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)全仕上り厚	150mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	碎石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)材料規格の選択	再生クラッシュラン RC-40				
	単 価		m ²		1,127	
	*** S単一 26号 ***					
SA0835	SP 上層路盤(歩道部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(歩道部)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	100mm,1層施工,碎石,なし,粒度調整碎石 M-40			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)全仕上り厚	100mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	碎石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)材料規格の選択	粒度調整碎石 M-40				
	単 価		m ²		1,171	
	*** S単一 27号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,アスファルト混合物Ⅰ(2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)平均幅員	1.4m未満1層仕上厚50mm以下				
	2)1層当り平均仕上り厚	50mm				
	3)比重区分	アスファルト混合物Ⅰ(2.35t/m3)				
	4)瀝青材料種類	ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種				
	6)材料区分	再生密粒度ｱｽﾌﾙﾄ(13)				
	単 価		m ²		3,171	

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単— 28号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下、50mm、アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m³）、プライムコート 各種、なし		m²		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0 豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし 亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：補正なし	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	1.4m以上3.0m以下 50mm アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m³） プライムコート 各種 なし 再生密粒度アスコγ(13)				
	単 価		m²		2,274	
	*** S単— 29号 ***					
SA0872	SP アスカープ SP アスカープ 155cm2以上175cm2未満、アスファルト混合物、細粒度アスコγ(13)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0 豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし 亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：補正なし	
	1)断面積 2)材料 3)材料の選択	155cm2以上175cm2未満 アスファルト混合物 細粒度アスコγ(13)				
	単 価		m		1,270	
	*** S単— 30号 ***					
SA0873	SP プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個) SP プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個) 撤去,-,無し,		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0 豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし 亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：補正なし	
	1)作業区分 2)基礎砕石の有無 3)L形側溝の有無	撤去 - 無し				
	単 価		m		2,567	
	*** S単— 31号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管 SP 暗渠排水管 据付,波状管,シングル構造 呼径300mm,-,不要		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0 豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし 亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：補正なし	
	1)作業区分 2)管種別 3)管規格 4)呼び径 5)継手材料費	据付 波状管 シングル構造 呼径300mm - 不要				
	単 価		m		371.7	

[illegible]

事業名 羊角湾干拓事業						
工事名 排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路1工区】						
工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路1工区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
T00002	敷鉄板設置・撤去		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	早浦5号樋門					
S02116	敷鉄板【賃料】 綹鋼板22×1524×3048,,	35,000.000	供用日	12	420,000	S単 7号
S02116	敷鉄板【整備費】 綹鋼板22×1524×3048,,	1,000.000	m ²	200	200,000	S単 8号
S02115	普通作業員	2.900	人	22,100	64,090	S単 3号
S02112	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	18,100	59,911	S単 2号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,	345.000	L	136	46,920	S単 9号
S02115	運転手 (特殊)	2.900	人	27,400	79,460	S単 4号
	合 計				870,381	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		870	
	*** T単- 2号 ***					
T00003	敷鉄板設置・撤去		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	既設樋門1					
S02116	敷鉄板【賃料】 綹鋼板22×1524×3048,,	41,000.000	供用日	12	492,000	S単 7号
S02116	敷鉄板【整備費】 綹鋼板22×1524×3048,,	1,000.000	m ²	200	200,000	S単 8号
S02115	普通作業員	2.900	人	22,100	64,090	S単 3号
S02112	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	18,100	59,911	S単 2号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,	345.000	L	136	46,920	S単 9号
S02115	運転手 (特殊)	2.900	人	27,400	79,460	S単 4号
	合 計				942,381	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		942	
	*** T単- 3号 ***					
T00004	敷鉄板設置・撤去		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	既設樋門2					
S02116	敷鉄板【賃料】 綹鋼板22×1524×3048,,	39,000.000	供用日	12	468,000	S単 7号
S02116	敷鉄板【整備費】 綹鋼板22×1524×3048,,	1,000.000	m ²	200	200,000	S単 8号
S02115	普通作業員	2.900	人	22,100	64,090	S単 3号
S02112	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	18,100	59,911	S単 2号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,	345.000	L	136	46,920	S単 9号
S02115	運転手 (特殊)	2.900	人	27,400	79,460	S単 4号
	合 計				918,381	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		918	
	*** T単- 4号 ***					
T00005	敷鉄板設置・撤去		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	早浦4号樋門					
S02116	敷鉄板【賃料】 綹鋼板22×1524×3048,,	37,000.000	供用日	12	444,000	S単 7号
S02116	敷鉄板【整備費】 綹鋼板22×1524×3048,,	1,000.000	m ²	200	200,000	S単 8号
S02115	普通作業員	2.900	人	22,100	64,090	S単 3号
S02112	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	18,100	59,911	S単 2号

[illegible]



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

羊角湾干拓事業

排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路2工区】

積 算 書

(当初)

九州農政局
北部九州土地改良調査管理事務所

九州農政局

九州農政局

工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路2工区】

九州農政局

事業名 羊角湾干拓事業

工事名 排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路2工区】

工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路2工区】

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			3,200,000	
・工事原価			2,560,000	
純工事費			1,691,000	
・直接工事費			1,002,000	
・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	364,000	
・直接工事費（仮設工）	1.000	式	638,000	
・間接工事費			1,558,000	
・共通仮設費			689,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
$1,084,000 \times ((17.090 \times 1.200) \times 1.100 \times 1.000 \times 1.000)$			245,000	
・運搬費	1.000	式	393,000	
・準備費	1.000	式	20,000	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			31,000	
・現場環境改善費（率計上）				
$1,071,000 \times (2.960)$			31,000	
・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費			869,000	
・現場管理費（率計上）				
$1,760,000 \times ((40.830 \times 1.100) \times 1.100 \times 1.000 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			869,000	
・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官賃額（直工）	1.000	式	69,000	
・官賃額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・官賃額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$2,560,000 \times (25.130 \times 1.000 + 0.04)$			644,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費（準備費の内数）			13,000	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			0	

[illegible]

工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路2工区】

[illegible]

工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路2工区】

[illegible]

工事名	排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路2工区】
工事別工事名	排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路2工区】

九州農政局

[illegible]

工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路2工区】

九州農政局

事業名 羊角湾干拓事業					
工事名 排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路2工区】					
工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路2工区】					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				364,000	
・土工				95,000	
・ ・ 土工 拡幅⑤	1.000	式		24,000	
000001 床掘 土砂	6	m3	2,144	12,864	歩A・単A B単 1号
B01209 埋戻 粘性土	1	m3	4,111	4,111	歩A・単A B単 2号
BA0105 土砂等運搬 土砂,L=1.2km,現場～仮設道路仮置場	5	m3	1,200	6,000	歩A・単A B単 3号
BA0110 整地 仮設道路仮置場	5	m3	150	750	歩A・単A B単 4号
合 計				23,725	
・ ・ 土工 待避所②	1.000	式		71,000	
000005 床掘 土砂	19	m3	2,144	40,736	歩A・単A B単 5号
B01209 埋戻 粘性土	3	m3	4,111	12,333	歩A・単A B単 6号
BA0105 土砂等運搬 土砂,L=0.55km,現場～仮設道路仮置場	16	m3	1,000	16,000	歩A・単A B単 7号
BA0110 整地 仮設道路仮置場	16	m3	150	2,400	歩A・単A B単 8号
合 計				71,469	
・ 舗装工				184,000	
・ ・ アスファルト舗装工 拡幅⑤	1.000	式		51,000	
BA0802 不陸整正	11	m ²	177	1,947	歩A・単A B単 9号
BA0803 下層路盤 (車道・路肩部) 再生クラッシャーランRC-40,t=15cm,3.0m未満	11	m ²	1,127	12,397	歩A・単A B単 10号
BA0805 上層路盤 (車道・路肩部) 粒度調整砕石M-40,t=10cm,1.4m未満	8.8	m ²	1,171	10,305	歩A・単A B単 11号
BA0809 表層 (車道・路肩部) 再生密粒度アスコン (13),t=5cm,1.4m未満	8.3	m ²	3,171	26,319	歩A・単A B単 12号
合 計				50,968	
・ ・ 砂利舗装工 待避所②	1.000	式		133,000	
BA0802 不陸整正	105	m ²	177	18,585	歩A・単A B単 13号
B08101 敷砂利 再生クラッシャーラン,RC-40	105	m ²	1,092	114,660	歩A・単A B単 14号
合 計				133,245	
・ 排水工				34,000	
・ ・ 排水工 待避所②	1.000	式		34,000	
000015 高密度ポリエチレン管設置 φ250,シングル,無孔管	8	m	4,252	34,016	歩A・単A B単 15号
合 計				34,016	
・ 耕地撤去工				51,000	
・ ・ 耕地撤去工 拡幅⑥	1.000	式		51,000	
B15501 表土掘削・埋戻 表土掘削	11	m ²	71	781	歩A・単A B単 16号
000017 土木シート設置 びろびろ系繊維布 t=0.37mm 980N/5cm	4	m ²	202	808	歩A・単A B単 17号
000018 防草シート設置 目付量240g/m2,曝露用	5	m ²	597	2,985	歩A・単A B単 18号
000019 緑木設置・撤去	11	m	4,236	46,596	歩A・単A B単 19号
合 計				51,170	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名 羊角湾干拓事業						
工事名 排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路2工区】						
工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路2工区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1号 ***					
000001	床掘					
	土砂		m3	2,144		歩A・単A
	*** B単ー 2号 ***					
B01209	埋戻					
	粘性土		m3	4,111		歩A・単A
	*** B単ー 3号 ***					
BA0105	土砂等運搬					
	土砂,L=1.2km,現場～仮設道路仮置場		m3	1,200		歩A・単A
	*** B単ー 4号 ***					
BA0110	整地					
	仮設道路仮置場		m3	150		歩A・単A
	*** B単ー 5号 ***					
000005	床掘					
	土砂		m3	2,144		歩A・単A
	*** B単ー 6号 ***					
B01209	埋戻					
	粘性土		m3	4,111		歩A・単A
	*** B単ー 7号 ***					
BA0105	土砂等運搬					
	土砂,L=0.55km,現場～仮設道路仮置場		m3	1,000		歩A・単A
	*** B単ー 8号 ***					
BA0110	整地					
	仮設道路仮置場		m3	150		歩A・単A
	*** B単ー 9号 ***					
BA0802	不陸整正					
			m ²	177		歩A・単A
	*** B単ー 10号 ***					
BA0803	下層路盤 (車道・路肩部)					
	再生クラッシャーランRC-40,t=15cm,3.0m未満		m ²	1,127		歩A・単A
	*** B単ー 11号 ***					
BA0805	上層路盤 (車道・路肩部)					
	粒度調整砕石M-40,t=10cm,1.4m未満		m ²	1,171		歩A・単A
	*** B単ー 12号 ***					
BA0809	表層 (車道・路肩部)					
	再生密粒度アスコン (13),t=5cm, 1.4m未満		m ²	3,171		歩A・単A
	*** B単ー 13号 ***					
BA0802	不陸整正					
			m ²	177		歩A・単A
	*** B単ー 14号 ***					
B08101	敷砂利					
	再生クラッシャーラン,RC-40		m ²	1,092		歩A・単A
	*** B単ー 15号 ***					
000015	高密度ポリエチレン管設置					
	φ250,シングル,無孔管		m	4,252		歩A・単A
	*** B単ー 16号 ***					
B15501	表土掘削・埋戻					
	表土掘削		m ²	71		歩A・単A
	*** B単ー 17号 ***					
000017	土木シート設置					
	ポリアレキ系繊維布 t=0.37mm 980N/5cm		m ²	202		歩A・単A
	*** B単ー 18号 ***					
000018	防草シート設置					
	目付量240g/m2,曝露用		m ²	597		歩A・単A
	*** B単ー 19号 ***					
000019	緑木設置・撤去					
			m	4,236		歩A・単A
	*** B単ー 20号 ***					
000020	敷鉄板					
	設置～賃料～撤去, 鋼鋼板		m ²	846		歩A・単A
	*** B単ー 21号 ***					
000021	止め金具					
	基本料+減失+損料		個	2,275		歩A・単A
	*** B単ー 22号 ***					
000022	敷鉄板					

[illegible]

事業名 羊角湾干拓事業						
工事名 排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路2工区】						
工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路2工区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** B単一 1号 ***						
000001	床掘 土砂		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	1,000	m3	2,144	2,144	S単 24号
	合 計				2,144	
	単 価				2,144	
*** B単一 2号 ***						
B01209	埋戻 粘性土		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(II)	1,000	m3	2,892	2,892	S単 1号
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1,110	m3	1,098	1,219	S単 22号
	合 計				4,111	
	単 価				4,111	
*** B単一 3号 ***						
BA0105	土砂等運搬 土砂,L=1.2km,現場～仮設道路仮置場		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バックホ ン バック容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	1,000	m3	1,200	1,200	S単 25号
	合 計				1,200	
	単 価				1,200	
*** B単一 4号 ***						
BA0110	整地 仮設道路仮置場		m3		1,000	歩A 当たり算出
S86805	SP【被災地】整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし	1,000	m3	149.5	150	S単 23号
	合 計				150	
	単 価				150	
*** B単一 5号 ***						
000005	床掘 土砂		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	1,000	m3	2,144	2,144	S単 24号
	合 計				2,144	
	単 価				2,144	
*** B単一 6号 ***						
B01209	埋戻 粘性土		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(II)	1,000	m3	2,892	2,892	S単 1号
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1,110	m3	1,098	1,219	S単 22号
	合 計				4,111	
	単 価				4,111	
*** B単一 7号 ***						
BA0105	土砂等運搬 土砂,L=0.55km,現場～仮設道路仮置場		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バックホ ン バック容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1,000	m3	999.6	1,000	S単 26号

事業名 羊角湾干拓事業						
工事名 排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路2工区】						
工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路2工区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,000	
	単 価				1,000	
	*** B単一 8号 ***					
BA0110	整地 仮設道路仮置場		m3		1,000	歩A 当たり算出
S86805	SP【被災地】整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし	1,000	m3	149.5	150	S単 23号
	合 計				150	
	単 価				150	
	*** B単一 9号 ***					
BA0802	不陸整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	1,000	m ²	176.7	177	S単 27号
	合 計				177	
	単 価				177	
	*** B単一 10号 ***					
BA0803	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャーランRC-40,t=15cm,3.0m未満		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし	1,000	m ²	1,127	1,127	S単 28号
	合 計				1,127	
	単 価				1,127	
	*** B単一 11号 ***					
BA0805	上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石M-40,t=10cm,1.4m未満		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-40	1,000	m ²	1,171	1,171	S単 29号
	合 計				1,171	
	単 価				1,171	
	*** B単一 12号 ***					
BA0809	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13),t=5cm,1.4m未満		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,7スフィート混合物Ⅰ(2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ 各種,	1,000	m ²	3,171	3,171	S単 30号
	合 計				3,171	
	単 価				3,171	
	*** B単一 13号 ***					
BA0802	不陸整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	1,000	m ²	176.7	177	S単 27号
	合 計				177	
	単 価				177	
	*** B単一 14号 ***					
B08101	敷砂利 再生クラッシャー,RC-40		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クラッシャー,RC-40,20cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,不要,なし,なし	1,000	m ²	1,092	1,092	S単 15号

事業名 羊角湾干拓事業						
工事名 排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路2工区】						
工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路2工区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,092	
	単 価				1,092	
	*** B単一 15号 ***					
000015	高密度ポリエチレン管設置 φ250,シングル,無孔管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0874	SP 暗渠排水管 据付,波状管,シングル構造 呼径300mm,-,不要	1.000	m	371.7	372	S単 31号
S02116	高密度ポリエチレン管 φ250,シングル,無孔管,,	1.000	m	3,880	3,880	S単 6号
	合 計				4,252	
	単 価				4,252	
	*** B単一 16号 ***					
B15501	表土掘削・埋戻 表土掘削		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)[表土掘削費・表土埋戻費] 表土掘削,なし	1.000	m ²	71	71	S単 16号
	合 計				71	
	単 価				71	
	*** B単一 17号 ***					
000017	土木シート設置 ポリプロピレン系繊維布 t=0.37mm 980N/5cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	1.000	m ²	202	202	S単 17号
	合 計				202	
	単 価				202	
	*** B単一 18号 ***					
000018	防草シート設置 目付量240g/m2,曝露用		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	1.000	m ²	597	597	S単 18号
	合 計				597	
	単 価				597	
	*** B単一 19号 ***					
000019	緑木設置・撤去		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	1.000	m	4,236	4,236	S単 14号
	合 計				4,236	
	単 価				4,236	
	*** B単一 20号 ***					
000020	敷鉄板 設置～賃料～撤去, 鋼鋼板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00011	敷鉄板設置・撤去 既設3号樋門	1.000	m ²	846	846	T単 2号
	合 計				846	
	単 価				846	
	*** B単一 21号 ***					
000021	止め金具 基本料+減失+損料		個		1.000 個	歩A 当たり算出

事業名 羊角湾干拓事業						
工事名 排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路2工区】						
工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路2工区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	止め金具【基本料+減失】	1.000	個	1,450	1,450	S単 10号
S02116	止め金具【賃料】	33.000	日	25	825	S単 11号
	合 計				2,275	
	単 価				2,275	
	*** B単— 22号 ***					
000022	敷鉄板 設置～賃料～撤去、縞鋼板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00012	敷鉄板設置・撤去 四名田1号樋門	1.000	m ²	822	822	T単 3号
	合 計				822	
	単 価				822	
	*** B単— 23号 ***					
000023	止め金具 基本料+減失+損料		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	止め金具【基本料+減失】	1.000	個	1,450	1,450	S単 10号
S02116	止め金具【賃料】	31.000	日	25	775	S単 11号
	合 計				2,225	
	単 価				2,225	
	*** B単— 24号 ***					
000024	敷鉄板 設置～賃料～撤去、縞鋼板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00010	敷鉄板設置・撤去 四名田2号樋門	1.000	m ²	798	798	T単 1号
	合 計				798	
	単 価				798	
	*** B単— 25号 ***					
000025	止め金具 基本料+減失+損料		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	止め金具【基本料+減失】	1.000	個	1,450	1,450	S単 10号
S02116	止め金具【賃料】	29.000	日	25	725	S単 11号
	合 計				2,175	
	単 価				2,175	
	*** B単— 26号 ***					
000026	交通誘導警備員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	15,500	15,500	S単 5号
	合 計				15,500	
	単 価				15,500	
	*** B単— 27号 ***					
000027	敷鉄板運搬 敷鉄板、既設3号樋門		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,110kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	17,520	17,520	S単 19号
	合 計				17,520	
	単 価				17,520	

事業名 羊角湾干拓事業						
工事名 排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路2工区】						
工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路2工区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
*** B単一 28号 ***						
000028	敷鉄板運搬					歩A
	敷鉄板、四名田1号樋門		ton		1,000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)					
	12m以内,110kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	1,000	ton	17,520	17,520	S単 19号
	合 計				17,520	
	単 価				17,520	
*** B単一 29号 ***						
000029	敷鉄板運搬					歩A
	敷鉄板、四名田2号樋門		ton		1,000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)					
	12m以内,110kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	1,000	ton	17,520	17,520	S単 19号
	合 計				17,520	
	単 価				17,520	
*** B単一 30号 ***						
000030	刈払工					歩A
	草刈機,0~40本・m/10a		ha		1,000 ha	当たり算出
S19021	刈払工					
	草刈機,0~40	1,000	ha	400,513	400,513	S単 20号
	合 計				400,513	
	単 価				400,513	
*** B単一 31号 ***						
000031	木根等運搬					歩A
	l=13.5km,現場~産廃処理施設		空m3		1,000 空m3	当たり算出
S19025	運搬(伐開、除根、除草)					
	13.5km 以下,良好	1,000	空m3	1,336	1,336	S単 21号
	合 計				1,336	
	単 価				1,336	
*** B単一 32号 ***						
000032	木根等処分					歩A
	生木		ton		1,000 ton	当たり算出
S02123	伐採木等処理費					
		1,000	ton	22,000	22,000	S単 13号
	合 計				22,000	
	単 価				22,000	
*** B単一 33号 ***						
000033	キャップ					歩A
	損料、支給品、黄色		個		1,000 個	当たり算出
S02116	つまづき防止キャップ					
	ダブルプレートのオプション品、黄色、官支給品,,	1,000	個	3,600	3,600	S単 12号
	合 計				3,600	
	単 価				3,600	
*** B単一 34号 ***						
000034	キャップ					歩A
	損料、支給品、黄色		個		1,000 個	当たり算出
S02116	つまづき防止キャップ					
	ダブルプレートのオプション品、黄色、官支給品,,	1,000	個	3,600	3,600	S単 12号
	合 計				3,600	
	単 価				3,600	
*** B単一 35号 ***						

[illegible]

事業名 羊角湾干拓事業						
工事名 排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路2工区】						
工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路2工区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単ー 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
S02112	粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、振動コンパクタ(Ⅱ)	m3		2,892		歩A・単A
	*** S単ー 2号 ***					
S02115	バ ック材[加-ラ型・クレ-ン・超低・排対型(～2014)]					
	バ ック材[加-ラ型・クレ-ン・超低・排対型(～2014)]					
S02115	標準バ ック材容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日		18,100		歩A・単A
	*** S単ー 3号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	22,100		歩A・単A
S02115	*** S単ー 4号 ***					
	運転手 (特殊)					
S02115	運転手 (特殊)		人	27,400		歩A・単A
S02115	*** S単ー 5号 ***					
	交通誘導警備員B					
S02115	交通誘導警備員B		人	15,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 6号 ***					
	高密度ポリエチレン管					
S02116	高密度ポリエチレン管		m	3,880		歩A・単A
	φ250,シングル,無孔管,,					
S02116	*** S単ー 7号 ***					
	敷鉄板【賃料】					
S02116	敷鉄板【賃料】					
	綯鋼板22×1524×3048,,	供用日		12		歩A・単A
S02116	*** S単ー 8号 ***					
	敷鉄板【整備費】					
S02116	敷鉄板【整備費】		m ²	200		歩A・単A
	綯鋼板22×1524×3048,,					
S02116	*** S単ー 9号 ***					
	軽油					
S02116	軽油					
	バ トル給油,,	L		136		歩A・単A
S02116	*** S単ー 10号 ***					
	止め金具【基本料+減失】					
S02116	止め金具【基本料+減失】		個	1,450		歩A・単A
S02116	*** S単ー 11号 ***					
	止め金具【賃料】					
S02116	止め金具【賃料】		日	25		歩A・単A
S02116	*** S単ー 12号 ***					
	つまづき防止キャップ					
S02116	つまづき防止キャップ					
	ダブルプレートのオプション品、黄色、官支給品,,	個		3,600		歩A・単A
S02123	*** S単ー 13号 ***					
	伐採木等処理費					
S02123	伐採木等処理費		ton	22,000		歩A・単A
S05801	*** S単ー 14号 ***					
	【排水構造物工】					
S05801	【排水構造物工】					
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行わない	m		4,236		歩A・単A
S08042	*** S単ー 15号 ***					
	砂利舗装工(機械)					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²	1,092		歩A・単A
	再生クワッパシ,RC-40,20cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,不要,なし,なし					
S15003	*** S単ー 16号 ***					
	耕地復旧(表土掘削・埋戻)[表土掘削費・表土埋戻費]					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²	71		歩A・単A
	表土掘削,なし					
S18062	*** S単ー 17号 ***					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²	202		歩A・単A
	敷設					
S18062	*** S単ー 18号 ***					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²	597		歩A・単A
	敷設					
S19003	*** S単ー 19号 ***					
	輸送費(仮設材)					
S19003	輸送費(仮設材)					
	12m以内,110kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	ton		17,520		歩A・単A
S19021	*** S単ー 20号 ***					
	刈払工					
S19021	刈払工					
	草刈機,0～40	ha		400,513		歩A・単A
S19025	*** S単ー 21号 ***					
	運搬 (伐開、除根、除草)					
S19025	運搬 (伐開、除根、除草)					
	13.5km 以下,良好	空m3		1,336		歩A・単A

事業名 羊角湾干拓事業						
工事名 排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路2工区】						
工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路2工区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅱ)				
R01002	特殊作業員					
		0.340	人	27,100	9,214	
R01003	普通作業員					
		0.850	人	22,100	18,785	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		9,214	921	
	合 計				28,920	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,892	
	*** S単一 2号 ***					
S02112	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F08063		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	標準バック容量 山積0.8m3 (平・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	18,100円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F08063	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.000	日	18,100	18,100	算出数量 1.000 各単位
	合 計				18,100	
	単 価				18,100	
	*** S単一 3号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,100	22,100	
	合 計				22,100	算出数量 1.000 人
	単 価				22,100	
	*** S単一 4号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01021		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	27,400	27,400	
	合 計				27,400	算出数量 1.000 人
	単 価				27,400	
	*** S単一 5号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01032		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名 羊角湾干拓事業						
工事名 排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路 2 工区】						
工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路 2 工区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01032	交通誘導警備員 B	1.000	人	15,500	15,500	
	合 計				15,500	算出数量 1.000 人
	単 価				15,500	
	*** S 単一 6号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 φ250, シングル, 無孔管,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96015		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
P96015	高密度ポリエチレン管 φ250, シングル, 無孔管	1.000	m	3,880	3,880	
	合 計				3,880	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,880	
	*** S 単一 7号 ***					
S02116	敷鉄板【賃料】		供用日		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	敷鉄板【賃料】 綽鋼板22×1524×3048,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96009		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
P96009	敷鉄板【賃料】 綽鋼板22×1524×3048	1.000	供用日	12	12	
	合 計				12	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12	
	*** S 単一 8号 ***					
S02116	敷鉄板【整備費】		m ²		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	敷鉄板【整備費】 綽鋼板22×1524×3048,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96012		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
P96012	敷鉄板【整備費】 綽鋼板22×1524×3048	1.000	m ²	200	200	
	合 計				200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				200	
	*** S 単一 9号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	軽油 ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P34029		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油	1.000	L	136	136	
	合 計				136	算出数量 1.000 各単位
	単 価				136	
	*** S 単一 10号 ***					
S02116	止め金具【基本料+減失】		個		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	止め金具【基本料+減失】			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名 羊角湾干拓事業						
工事名 排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路2工区】						
工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路2工区】						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96001	止め金具【基本料+減失】	1.000	個	1,450	1,450	
	合 計				1,450	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,450	
	*** S単一 11号 ***					
S02116	止め金具【賃料】		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	止め金具【賃料】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96013	止め金具【賃料】	1.000	日	25	25	
	合 計				25	算出数量 1.000 各単位
	単 価				25	
	*** S単一 12号 ***					
S02116	つまづき防止キャップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	つまづき防止キャップ ダブルプレートのオプション品、黄色、官支給品,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96014	つまづき防止キャップ ダブルプレートのオプション品、黄色、官支給品	1.000	個	3,600	3,600	
	合 計				3,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,600	
	*** S単一 13号 ***					
S02123	伐採木等処理費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	伐採木等処理費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96051		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	22,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96051	伐採木等処理費	1.000	ton	22,000	22,000	
	合 計				22,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				22,000	
	*** S単一 14号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000,1000kg/個以下、なし、-,、基礎碎石の施工無し、再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用する				
	7)L=4000を使用 8)法面小段面	L=4000を使用しない -				
	9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無	- 再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				

事業名 羊角湾干拓事業						
工事名 排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路2工区】						
工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路2工区】						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,236	4,236	
	合 計				4,236	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		4,236	
	*** S単一 15号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシャー,RC-40,20cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,不要,なし, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)舗設材の種類 2)規格 3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅 5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性 7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価0円区分(舗設材)	再生クラッシャー RC-40 20cm 2.5m以上 不陸整正+敷均し 不要 なし なし				
J03118	再生クラッシャー RC-40 40~0mm	23.200	m ³	2,300	53,360	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	32,300	6,460	
R01003	普通作業員	0.960	人	22,100	21,216	
M02041	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(2次)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.28m ³	3.800	時間	1,950	7,410	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	22.000	L	136	2,992	
R01021	運転手(特殊)	0.650	人	27,400	17,810	
	合 計				109,248	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,092	
	*** S単一 16号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)[表土掘削費・表土埋戻費]		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土掘削 なし				
F08015	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m ³	1.390	日	16,900	23,491	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	88.000	L	136	11,968	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	27,400	27,400	
	合 計				62,859	算出数量 887.000 m ²
	単 価		m ²		71	
	*** S単一 17号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設 160				
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m ²	160	16,640	
R01003	普通作業員	0.160	人	22,100	3,536	
	合 計				20,176	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		202	
	*** S単一 18号 ***					

事業名 羊角湾干拓事業						
工事名 排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路2工区】						
工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路2工区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設 540		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104,000	m ²	540	56,160	
R01003	普通作業員	0.160	人	22,100	3,536	
	合 計				59,696	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		597	
	*** S単一 19号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,110kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸), ,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)製品長 2)運搬距離(片道) 3)計上方法 4)積卸し計上区分 5)積卸し区分(敷鉄板) 7)冬期割増率(実数) 8)深夜早朝割増率(実数)	12m以内 110kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P46611	仮設材輸送運賃料金 110km以下 製品長12m以内	1,000	ton	16,020	16,020	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1,000	ton	1,500	1,500	
	合 計				17,520	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		17,520	
	*** S単一 20号 ***					
S19021	刈払工		ha		1,000 日	歩A 当たり算出
	刈払工 草刈機,0～40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)樹量区分(本・m/10a)	草刈機 0～40		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	32,300	3,230	
R01002	特殊作業員	1,000	人	27,100	27,100	
Y00004	諸雑費	0.030		30,330	910	
	合 計				31,240	算出数量 0.078 ha
	単 価		ha		400,513	
	*** S単一 21号 ***					
S19025	運搬(伐開、除根、除草)		空m ³		100,000 空m ³	歩A 当たり算出
	運搬(伐開、除根、除草) 13.5km 以下,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離 2)路面条件	13.5km 以下 良好		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
M03005	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル] 通称10t積級	2,730	供用日	23,600	64,428	
W14065	タイヤ消費費(DT国産・普通・D) 通称 10.0 t 積級	2,730	供用日	769	2,099	
P34029	軽油 ハートフル給油	126,000	L	136	17,136	
R01022	運転手(一般)	2,100	人	23,800	49,980	
	合 計				133,643	算出数量 100,000 空m ³

事業名 羊角湾干拓事業						
工事名 排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路2工区】						
工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路2工区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		空m3		1,336	
	*** S単- 22号 ***					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		1,098	
	*** S単- 23号 ***					
S86805	SP【被災地】整地	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受け入れ地での処理 - なし				
	単 価		m3		149.5	
	*** S単- 24号 ***					
SA0103	SP 床掘り	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		2,144	
	*** S単- 25号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸﾄ容量0.28m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下				
	単 価		m3		1,200	
	*** S単- 26号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名 羊角湾干拓事業						
工事名 排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路2工区】						
工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路整備工事【仮設道路2工区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)土砂等発生現場	小規模				
	2)積込機種・規格	バックホウ バケット容量0.28m3				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	1.0km以下				
	単 価		m3		999.6	
	*** S単一 27号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無し,-,-,なし,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)補足材料の有無	無し				
	2)補足材料平均厚さ	-				
	3)補足材料	-				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		176.7	
	*** S単一 28号 ***					
SA0833	SP 下層路盤(歩道部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(歩道部)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	150mm,1層施工,碎石,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)全仕上り厚	150mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	碎石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)材料規格の選択	再生クラッシュラン RC-40				
	単 価		m ²		1,127	
	*** S単一 29号 ***					
SA0835	SP 上層路盤(歩道部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(歩道部)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	100mm,1層施工,碎石,なし,粒度調整碎石 M-40			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)全仕上り厚	100mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	碎石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)材料規格の選択	粒度調整碎石 M-40				
	単 価		m ²		1,171	
	*** S単一 30号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,アスファルト混合物Ⅰ(2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)平均幅員	1.4m未満1層仕上厚50mm以下				
	2)1層当り平均仕上り厚	50mm				
	3)比重区分	アスファルト混合物Ⅰ(2.35t/m3)				
	4)瀝青材料種類	ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種				
	6)材料区分	再生密粒度ｱｽﾌﾙﾄ(13)				
	単 価		m ²		3,171	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

令和 7 年度 羊角湾干拓事業
排水樋門施設撤去仮設道路整備工事

特 別 仕 様 書

九州農政局北部九州土地改良調査管理事務所

第1章 総則

令和7年度羊角湾干拓事業排水樋門施設撤去仮設道路整備工事の施工に当たっては、農林水産省農村振興局制定「土木工事共通仕様書」（以下「共通仕様書」という。）及び九州農政局農村振興部制定「九州農政局土木工事共通事項書」（URL：<https://www.maff.go.jp/kyusyu/seibibu/doboku/doboku.html>）に基づいて実施する。

なお、共通仕様書に対する特記及び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。

第2章 工事内容

1. 目的

本工事は、国営羊角湾干拓事業における廃止処理計画に基づき、排水樋門施設の撤去に係る仮設道路の造成を行うものである。

2. 工事場所

熊本県天草市河浦町^{かわうらちょういまとみ}今富及び^{ふたうらちょうはやうら}二浦町早浦地内

3. 工事概要

本工事は、その概要は次のとおりである。

仮設道路1工区

拡幅	4箇所
待避所	1箇所

内訳

土工	1式
アスファルト舗装	A = 242m ²
その他	1式

仮設道路2工区

拡幅	1箇所
待避所	1箇所

内訳

土工	1式
アスファルト舗装	A = 8m ²
砂利舗装	A = 105m ²
その他	1式

4. 工事数量

別紙「工事数量表」のとおりである。

第3章 施工条件

1. 工事期間中の休業日

工事期間中の休業日としては、雨天・休日等20日を見込んでいる。

なお、休業日には、土曜日、日曜日、祝日、夏季休暇を含んでいる。

2. 施工しない日

原則、土曜日及び日曜日、夏季休暇（8月13日～8月15日）。

ただし、週休2日の取得に要する費用の計上の試行工事のうち週休2日の実施を取り組む工事については、提出する実施計画書によるものとする。

なお、気象条件等により上記の施工しない日においてやむを得ず施工が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

3. 施工しない時間帯

原則、平日の午後5時から午前8時まで。

なお、冬期間の気象条件等により上記の施工しない時間帯においてやむを得ず施工が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

4. 工期

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制を確保するため、事前に建設資材、建設労働者などの確保が図れるよう余裕期間を設定した工事であり、発注者が示した工事着手期限までの間で、受注者は工事の始期（工事開始日）を任意に設定できる。

なお、受注者は、契約を締結するまでの間に、様式1により、工事の始期を発注者に通知しなければならない。

余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者を配置することを要しない。

また、現場に搬入しない資材等の手配等を行うことができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う手配等は受注者の責により行うものとする。

工 期：工事の始期から96日間

（ただし、令和8年7月27日（工事着手期限日）までに工事を開始すること。）

なお、低入札価格調査等により、上記の工事の始期以降に契約締結となった場合には、余裕期間を設定することはできず、工事着手期限日から96日間で工事を完了させること。

5. CORINS への登録

技術者の従事期間は、契約（変更の場合は、変更契約）工期をもって登録することとし、余裕期間を含まないことに留意すること。

第4章 現場条件

1. 土質

本工事の施工場所の土質は、粘性土を想定している。

2. 関連工事

本工事に関連する工事として次に示す工事を予定しているので、監督職員及び関連する工事の責任者と十分連絡、協議し、工事工程に支障が生じないように調整しなければならない。

羊角湾干拓事業 排水樋門施設撤去その他工事（仮称）

（施工予定時期 令和8年10月～令和11年1月）

3. 第三者に対する措置

（1）騒音、振動対策

騒音、振動等の対策については十分に配慮するとともに、地域住民との協調を図り、工事の円滑な進捗に努めなければならない。

なお、第三者との協議において対策を講じる必要が生じた場合には、本工事に騒音、振動調査を変更追加することがある。

（2）走行規制

市道早浦四^{はやうらしめだ}名田線の民家付近を大型車両が走行する際には、10km/h以下で走行することを厳守するものとする。

また、工事関係車両については、フロントガラスに工事件名、受注者及び車番を明示するものとする。

(3) 車両制限

市道早浦四名田線の車体制限は、幅 3.0m、長さ 13.7m である。

また、大型車両の通行は 1 日当り 12 往復程度を限度とする。

(4) 保安対策

- 1) 本工事に配置する交通誘導警備員は、原則として警備業法に定める警備員（指導教育責任講習修了、指定講習又は、基本教育及び業務別教育を受けた者）であって、交通誘導警備員の専門的な知識・技能を有する者とする。
- 2) 交通誘導警備員の配置は、下表のとおりとするが、条件変更に伴い員数に増減が生じた場合は監督職員と協議するものとする。

配置時期	交通誘導警備員の編成	昼夜別	交代要員の有無	配置場所
拡幅①の施工時	2 名／日	昼間	無	「市道入口」、「待避所①付近」に配置
拡幅②の施工時	2 名／日	昼間	無	「市道入口」、「待避所①付近」に配置
待避所①の施工時	2 名／日	昼間	無	「市道入口」、「待避所①付近」に配置
拡幅③の施工時	4 名／日	昼間	無	「市道入口」、「待避所①付近」、「待避所③付近」、「待避所⑤付近」
拡幅④の施工時	4 名／日	昼間	無	「市道入口」、「待避所①付近」、「待避所③付近」、「待避所⑤付近」
拡幅⑤の施工時	4 名／日	昼間	無	「市道入口」、「待避所①付近」、「待避所③付近」、「待避所⑤付近」、「平場付近」
待避所②の施工時	6 名／日	昼間	無	「市道入口」、「待避所①付近」、「待避所③付近」、「待避所⑥付近」、「平場付近」、「仮設道路入口」
既設樋門 1 の施工時	2 名／日	昼間	無	「待避所①付近」、「待避所③付近」
既設樋門 2 の施工時	2 名／日	昼間	無	「待避所①付近」、「待避所③付近」
早浦 4 号樋門の施工時	2 名／日	昼間	無	「待避所①付近」、「待避所③付近」
早浦 5 号樋門の施工時	2 名／日	昼間	無	「待避所⑤付近」、「待避所⑥付近」
既設樋門 3 の施工時	2 名／日	昼間	無	「待避所⑥付近」、「平場付近」
四名田 1 号樋門の施工時	2 名／日	昼間	無	「待避所⑥付近」、「平場付近」
四名田 2 号樋門の施工時	2 名／日	昼間	無	「待避所⑦付近」、「平場付近」

(5) 安全対策

工事期間中における昼夜の安全対策については、交通制限の範囲、標識及び安全施設等の配置について事前に監督職員の承諾を得るものとする。

(6) 交通対策

- 1) 交通規制の実施に際しては、道路利用者及び周辺住民に十分な周知を図らなければならない。
- 2) 一般道からの進入に当たっては、一般車両の通行に支障がないよう進入しなければならない。
- 3) 民家近くの通行に際しては、騒音、振動に注意し通行するものとする。

(7) 営農対策

工事施工に当たっては、周辺の農地では耕作が行われているので、通行は営農者優先とし営農に支障がないように努めなければならない。

第5章 指定仮設

1. 工事用道路等

市道早浦四名田線を現場搬入道路として利用することとしているので、図面にに基づき拡幅及び待避所を行わなければならない。

なお、一般の通行に支障をきたさないよう受注者の責任において維持管理を行わなければならない。

また、善良な使用にも関わらず路面等の補修が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

2. 建設発生土受入地

- (1) 建設発生土受入地は、図面に示す箇所とし、その名称、搬出予定量は次のとおりである。

名 称	地 先 名	搬出予定量	摘要
仮設道路仮置場	天草市河浦町 ^{いまとみ} 今富地内	73m ³	現地土

- (2) 受入地への処分方法は、バックホウ敷均しとする。

3. 仮置場

資材等を一次仮置きする場合は、図面に示すとおり、発注者が確保している工事用地を仮置場として使用することができる。

なお、工事期間中の維持管理は、受注者の責任において実施しなければならない。

4. 敷鉄板設置

拡幅及び待避所を施工する前に図面に示すとおり、既設排水樋門横断部に敷鉄板を設置しなければならない。

なお、一般車両や工事関係車両の通行の安全性確保や近隣住民への騒音振動防止配慮の観点から工事期間中の維持管理（ガタツキ、不安定、盗難防止対策を含む）は、受注者の責任において実施しなければならない。

また、工事完了後は速やかに敷鉄板を撤去し、監督職員の確認を受けなければならない。

5. 現場発生材仮置場

工事により撤去したL型側溝については、現場発生材として監督職員に報告するものとする。

なお、仮置場は図面に示す箇所とし、その名称については、次のとおりとする。

名称	地先名	摘要
排水樋門資材置場	天草市河浦町今富地内	L型側溝

第6章 工事用地等

1. 発注者が確保している用地

- (1) 発注者が確保している工事用地及び工事施工上必要な用地（以下、「工事用地等」という。）は別添図面に示すとおりである。
- (2) 仮置場として使用する場合は、表土剥ぎを行ったのち土木シートを敷設しなければならない。

2. 工事用地等の使用及び返還

- (1) 発注者が確保している工事用地等については、工事施工に先立ち、関係地権者及び監督職員の立会の上、用地境界、使用条件等の確認を行わなければならない。

第7章 支給材料

1. 支給材料

支給材料は、次のとおりである。

品 名	規 格	単位	数量	備考
つまづき防止キャップ	ダブルプレートのオプション品、黄色	個	41	

2. 引き渡し場所

熊本県天草市河浦町今富地内

3. 引き渡し時期

監督職員と打合せのうえ決定するものとする。

4. 引渡し方法

引渡し及び引渡し場所から敷鉄板設置場所までの運搬は、受注者の責任において行うものとする。

第8章 工事用電力

本工事に使用する電力設備は、受注者の責任において準備しなければならない。

第9章 工事用材料

1. 規格及び品質

本工事で使用する主要材料の規格及び品質は、次のとおりである。

(1) 石材及び骨材

- 1) 粒度調整碎石 M-40 修正 CBR80 以上
- 2) 再生クラッシャーラン RC-40

(2) 配管材

- 1) 高密度ポリエチレン管 ϕ 250mm シングル構造 無孔管

(3) アスファルト混合物

- 1) アスファルト合材 JIS K 2207 再生密粒度アスファルト混合物(13)
- 2) アスファルト乳剤 JIS K 2208 PK-3

(4) その他

- 1) 土木シート ポリプロピレン製 980N/5cm
- 2) 防草シート t=0.64mm 曝露用

2. 見本又は資料提出

主要材料及び次に示す工事材料は、使用前に試験成績書、見本、カタログ等を監督職員に提出して承諾を得なければならない。ただし、管材の検査報告書又は受検証明書は、検査後に提出するものとする。

なお、これ以外の材料についても監督職員が提出を指示する場合がある。

材 料 名	提 出 物
石材及び骨材	試験成績表、粒度分布表
配管材	カタログ、試験成績表書
アスファルト	試験成績書、配合表
その他材料	カタログ又は試験成績書等

3. 資材の調達

次の資材については、以下の調達地域等から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域等以外から調達せざるを得ない場合には、事前に監督職員と協議するものとする。

また、購入費用及び輸送費等に要した費用について、証明書類（実際の取引伝票等）を監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。

資 材 名	規 格	調達地域等
敷鉄板（仮設材）	t22mm×B1524 mm×L3048 mm	宇城市

第10章 施工

1. 一般事項

(1) 水準点等

本工事に使用する基準点及び水準点は、別途監督職員が指示するものとする。

(2) 検測又は確認（施工段階確認）

- 1) 本工事の施工段階確認は、下表に示すとおりである。ただし、確認時期・頻度については、監督職員の指示により変更する場合がある。
- 2) 下表に示す以外の工種は、自主検査記録を確認する場合があるので、監督職員が求めた場合、これに応じなければならない。

工 種	確認内容	確認時期	遠隔確認対象	備 考
路盤工	基準高、厚さ	初期施工段階で1箇所	—	

(3) 中間技術検査

- 1) 発注者から中間技術検査を実施する旨、通知を受けた場合は従わなければならない。
- 2) 中間技術検査を受ける場合、あらかじめ監督職員から指示する出来形図及び出来形数量内訳書を作成し、監督職員へ提出しなければならない。
- 3) 契約図書により義務づけられた工事記録写真、出来形管理資料、出来形図及び工事報告書等の資料を整備し、中間技術検査を命ぜられた職員（以下「技術検査職員」という。）から提示を求められた場合は従わなければならない。
- 4) 技術検査職員から修補を求められた場合は従わなければならない。
- 5) 中間技術検査及び修補に要する費用は、受注者の負担とする。

2. 再生資源等の利用

(1) 再生資材の利用

受注者は、次に示す再生資材を利用しなければならない。

資材名	規格	備考
再生加熱アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	道路表層工
再生クラッシャーラン	RC-40	路盤工

なお、舗装材に使用する場合には「舗装再生便覧」（（公社）日本道路協会発行）等を遵守する。

(2) 建設資材廃棄物等の現場内利用

受注者は、本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物について、本現場内で利用可能か検討し、その利用方法等について監督職員と協議しなければならない。

なお、分別の徹底及び適切な保管を行うものとする。

3. 建設資材廃棄物等の搬出

(1) 建設資材廃棄物等の搬出

本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物等を本現場内で利用することが困難な場合は、次に示す処理施設へ搬出するものとするが、これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

建設資材廃棄物	処理施設名	住 所	受入時間	事業区分
木くず	(株) 成和開発	天草市河浦町新合 字堂山 1280-4 他	8 時～16 時	中間処分業者

4. 特定建設資材の分別解体等

本工事における特定建設資材の工程ごとの作業内容及び分別解体等の方法は、次のとおりである。

工程ごとの作業内容及び解体方法	工 程	作 業 内 容	分別解体等の方法
	①仮設	仮設工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	③基礎	基礎工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	⑥その他 ()	その他の工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用

■が該当する部分である。

5. 土工

(1) 掘削

1) 表土剥

① 耕地の表土の剥ぎ取り厚さは 15cm とし、表土の仮置きに当たっては、他の土砂が混入しないようにしなければならない。また、流出防止及び防草のための措置を講じるものとする。

なお、表土の剥ぎ取りに先立ち監督職員、地権者等の立会を得て、表土の厚さの確認を行い、その結果を監督職員に提出しなければならない。

② 表土剥ぎ完了後、基盤面の標高を測量し、監督職員に報告しなければならない。

2) 床掘

① 床掘土は、埋戻し用土に流用するものとし、流用を行わないものは全て仮設道路仮置場へ搬出しなければならない。

② 床掘箇所に予期しない不良土・埋設物があった場合は、監督職員の指示を受けなければならない。

(2) 埋戻し

1) 埋戻し用土は、床掘土を流用する計画としているが、施工に先立ち締固め試験を行い、埋戻材の使用適否について監督職員と協議するものとする。

2) 路床の埋戻しは、一層仕上がり厚さ 20cm 以下となるよう均一にまき出し、振動ローラ 1.1ton 以下の締固め機械で、最大乾燥密度の 90%以上となるよう締固めなければならない。

3) 構造物周辺の埋戻し及び路肩盛土は、一層仕上がり厚さ 30cm 以下となるよう均一にまき出し、既

設構造物に損傷を与えないようコンパクタ・ランマ等の締固め機械で、最大乾燥密度の90%以上となるよう締固めなければならない。

6. 舗装工

(1) アスファルト舗装工

- 1) マーシャル試験の試験方法は、舗装の構造に関する技術基準同解説によるものとする。
- 2) 表層工の施工に当たっては、プライムコート（アスファルト乳剤PK-3）120 $\frac{\text{kg}}{\text{m}^2}$ 以上を路盤面に均一に散布し表層との密着を図らなければならない。
- 3) 表層工は、施工条件に合った敷均し機械により、再生加熱アスファルト混合物を敷均し、施工条件に合った機種で締固めをしなければならない。

(2) 路盤工

- 1) 上層路盤は、粒度調整碎石（M-40）を敷均し、施工条件に合った機種で締固めをしなければならない。
- 2) 下層路盤は、再生クラッシャーラン（RC-40）を敷均し、施工条件に合った機種で締固めをしなければならない。

第11章 施工管理

1. 主任技術者等の資格

主任技術者又は監理技術者の資格は入札説明書によるものとする。

2. 施工管理

(1) 施工管理の追加項目

施工管理基準に定めのない追加項目とその管理基準等は、次によらなければならない。

1) 埋戻し

埋戻し土における品質管理は、土木工事施工管理基準の「別表第3 品質管理、2 土質関係、道路工、(1) 路体・路床盛土工、砂置換法による土の密度試験」の路体を準用するものとする。

(2) 施工管理の除外項目

施工管理基準に定めている次の項目については、適用除外とする。

1) 舗装工

- ① 別表第1 直接測定による出来形管理 4 舗装工事・道路改良工事 アスファルト舗装工のうち、平坦性（F）
- ② 別表第3 品質管理 2 土質関係 道路工のうち、プルーフローリング

3. 工事写真における黒板情報の電子化について

黒板情報の電子化は、被写体画像の撮影と同時に工事写真における黒板の記載情報の電子的記入を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化を図るものである。

受注者は、工事契約後に監督職員の承諾を得た上で黒板情報の電子化を行うことができる。黒板情報の電子化を行う場合、受注者は、以下の(1)から(4)によりこれを実施するものとする。

(1) 使用する機器・ソフトウェア

受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器・ソフトウェア等（以下、「機器等」という。）は「土木工事施工管理基準 別表第2 撮影記録による出来形管理」に示す項目の電子的記入ができるもので、かつ「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC 暗号リスト)」(URL「<https://www.cryptrec.go.jp/list.html>」)に記載する基準を用いた信憑性確認機能（改ざん検知機能）を有するものを使用するものとする。

(2) 機器等の導入

- 1) 黒板情報の電子化に必要な機器等は、受注者が準備するものとする。
- 2) 受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器等を選定し、監督職員の承諾を得なければならない。

(3) 黒板情報の電子的記入に関する取扱い

1) 受注者は、(1)の機器等を用いて工事写真を撮影する場合は、被写体と黒板情報を電子画像として同時に記録してもよいこととする。

2) 本工事の工事写真の取扱いは、「土木工事施工管理基準 別表第2 撮影記録による出来形管理」及び「電子化写真データの作成要領(案)」によるものとする。

なお、上記1)に示す黒板情報の電子的記入については、「電子化写真データの作成要領(案) 6 写真編集等」に示す「写真編集」には該当しないものとする。

3) 黒板情報の電子化を適用する場合は、従来型の黒板を写し込んだ写真を撮影する必要はない。

(4) 写真の納品

受注者は、(3)に示す黒板情報の電子化を行った写真を、工事完成時に発注者へ納品するものとする。

なお、受注者は納品時にURL (https://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index_digital.html) のチェックシステム(信憑性チェックツール)又はチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアを用いて、黒板情報を電子化した写真の信憑性確認を行い、その結果を監督職員へ提出するものとする。

(5) 費用

機器等の導入に要する費用は、従来の黒板に代わるものであり、技術管理費の写真管理に要する費用に含まれる。

4. 工事現場等における遠隔確認について

(1) 本工事は、施工段階確認、材料検査、立会等による確認を受注者が動画撮影用カメラにより撮影した映像と音声を監督職員等に同時配信し、双方向通信により会話をしながら監督職員等がモニター上で工事現場等の確認(以下「遠隔確認」という。)を行う工事である。

(2) 遠隔確認の活用は、別添の「工事現場等における遠隔確認に関する実施要領」(URL「<https://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/attach/pdf/index-220.pdf>」)によるものとする。

(3) 農林水産省が奨励するWeb会議システムは、Microsoft Teamsである。

(4) 通信環境が整わない現場や遠隔確認が非効率となる場合も想定されることから、受発注者の協議により遠隔確認の適用・不適用を決定するものとする。

第12章 条件変更の補足説明

本工事の施工に当たり、自然的又は人為的な施工条件が設計図書等と異なる場合、あるいは、設計図書等に表示されていない場合の施工条件の変更に関連する主な事項は、次のとおりである。

- (1) 土質
- (2) 転石の出現
- (3) 地下埋設物(埋蔵文化財を含む)の出現
- (4) 湧水等の出現
- (5) 関係機関との協議
- (6) 遠隔確認の試行を行う場合
- (7) 仮設工を追加する必要がある場合
- (8) 工事用道路等が通行の運行によって破損し、これを補修する必要がある場合
- (9) 防塵・防音及び防振処理等の対策工の必要が認められた場合
- (10) 第三者との協議等による変更が生じた場合
- (11) 歩掛調査等の追加
- (12) その他

第13章 その他

1. 電子納品

(1) 工事完成図書を、共通仕様書第1編1-1-39に基づき作成し、次のものを提出しなければならない。

- ・工事完成図書の電子媒体（CD-R・DVD-R又はBD-R）正副2部

2. 週休2日による履行実績取組証明書の発行

- (1) 本工事は、週休2日制工事の促進における履行実績取組証明書（以下「履行実績取組証明書」という。）の発行を行う工事である。
- (2) 「週休2日」とは、対象期間を通じた現場閉所の日数が、4週8休以上となることをいい、対象期間内の現場閉所日数の割合が28.5%（8日/28日）以上の水準に達する状態をいう。
なお、ここでいう対象期間、現場閉所等の具体的な内容は次のとおりである。
 - ① 対象期間とは、工事着手日から工事完成日までの期間をいう。なお、対象期間において、年末年始を挟む工事では年末年始休暇分として12月29日から1月3日までの6日間、8月を挟む工事では夏季休暇分として土日以外の3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、余裕期間は含まない。
 - ② 現場閉所とは、現場事務所等での事務作業を含め、1日を通して現場作業が行われない状態をいう。ただし、現場安全点検や巡視作業等、現場管理上必要な作業を行うことは可とする。
 - ③ 降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。
- (3) 週休2日（4週8休以上）の実施方法は、次によるものとする。受注者は、工事完成までに監督職員へ取組実績を報告する。報告は、現場閉所実績が記載された日報、工程表等により行うものとする。
- (4) 監督職員は、受注者からの報告により現場閉所状況が4週8休以上（現場閉所率28.5%（8日/28日）以上）と確認した場合は、履行実績取組証明書を発行するものとする。

3. 書類限定検査の実施

- (1) 検査職員による検査について、下記の9書類に検査時の資料を限定し資料検査を行うものとする。
なお、これによりがたい場合は、事前に追加書類を受注者に通知する。

① 施工計画書	⑥出来高管理図表
② 施工体制台帳 (下請けとの関係及び下請引取検査書類を含む)	⑦品質管理図表
③ 打合せ簿（協議）	⑧工事材料品質証明書
④ 打合せ簿（承諾）	⑨工事写真
⑤ 打合せ簿（提出）	

- (2) 書類限定検査に係る実施状況や改善点等を把握するためのアンケートを実施する場合には協力する。

4. 施工箇所が点在する工事の適用

- (1) 本工事は、施工箇所が点在する工事であり、『仮設道路1工区、仮設道路2工区（以下「工事箇所」という。）』ごとに共通仮設費及び現場管理費を算出する「施工箇所が点在する工事の積算方法」による工事である。
- (2) 本工事における共通仮設費の金額は、工事箇所ごとに算出した共通仮設費を合計した金額とする。
また、現場管理費の金額も同様に、工事箇所ごとに算出した現場管理費を合計した金額とする。
なお、共通仮設費率及び現場管理費率の補正（施工地域による補正等）については、工事箇所ごとに設定する。一般管理費等については、工事箇所ごとではなく、通常の積算方法により算出する。

5. 令和6年9月20日からの大雨の被災地域における被災農林漁家の就労機会の確保について

- (1) 受注者は、工事の施工に当たっては、効率的な施工に配意しつつ、被災地域における被災農林漁家の就労希望者を優先的に雇用するよう努めるものとする。なお、被災地域における被災農林漁家を雇用した場合は、月毎の被災農林漁家の雇用実績人数を提出すること。
- (2) 発注者は、被災農林漁家の雇用実績を確認した場合は、工事成績評定別紙7に示す「6. 社会性等」に、次の評価項目を追加した上で最大7.5点を加点点評価する。ただし、工事成績評定の合計は100点を超えないものとする。

[事務所長]

【被災農林漁家の就労機会の確保】

- ☐ 令和6年9月20日から大雨の被災地域における被災農林漁家を雇用した。(2.5点)
- ☐ 令和6年9月20日から大雨の被災地域における被災農林漁家を複数名又は長期に渡って雇用した。(5点)
- ☐ 令和6年9月20日から大雨の被災地域における被災農林漁家を複数名、長期に渡って雇用した。(7.5点)

第14章 定めなき事項

1. 定めなき事項

この仕様書に定めない事項又は、本工事の施工に当たり疑義が生じた場合は、必要に応じて監督職員と協議するものとする。

工 期 通 知 書

令和〇〇年〇〇月〇〇日

分任支出負担行為担当官

〇〇 〇〇 様

住所

商号又は名称

氏名

次のとおり工期を定めたので通知します。

工 事 名	〇〇〇〇工事
工 事 場 所	〇〇県〇〇市〇〇
契約予定年月日	令和 年 月 日
工 事 の 始 期	令和 年 月 日
工 期	工 事 の 始 期 か ら (〇〇〇日間) 令和 年 月 日 ま で

※契約の締結までに提出すること。
※契約書には本通知書により通知した工期（工事の始期及び終期）を記載する。

令和 7 年度

羊角湾干拓事業

排水樋門施設撤去仮設道路整備工事

工 事 数 量 表
【当初】

九州農政局

北部九州土地改良調査管理事務所

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
【仮設道路 1 工区】				
1. 土工				
(1) 土工	拡幅①			
床掘	土砂	式	1	
埋戻	粘性土	式	1	
土砂等運搬	土砂, L=3. 6km, 現場～仮設道路仮置場	m3	7	
整地	仮設道路仮置場	m3	7	
(2) 土工	拡幅②			
床掘	土砂	式	1	
埋戻	粘性土	式	1	
土砂等運搬	土砂, L=3. 6km, 現場～仮設道路仮置場	m3	32	
土砂等運搬	土砂, L=0. 7km, 現場～拡幅3	m3	4	
整地	仮設道路仮置場	m3	32	
(3) 土工	待避所①			
床掘	土砂	式	1	
埋戻	粘性土	式	1	
土砂等運搬	土砂, L=3. 5km, 現場～仮設道路仮置場	m3	7	
整地	仮設道路仮置場	m3	7	
(4) 土工	拡幅③			
床掘	土砂	式	1	
埋戻	粘性土	式	1	
(5) 土工	拡幅④			
土砂掘削	土砂	m3	2	
床掘	土砂	式	1	
埋戻	粘性土	式	1	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
土砂等運搬	土砂, L=2.6km, 現場～仮設道路仮置場	m ³	5	
整地	仮設道路仮置場	m ³	5	
2. 舗装工				
(1) アスファルト舗装工	拡幅①			
不陸整正		m ²	90	
下層路盤 (車道・路肩部)	再生クラッシャーランRC- 40, t=15cm, 3.0m未満	m ²	90	
上層路盤 (車道・路肩部)	粒度調整碎石M- 40, t=10cm, 3.0m未満	m ²	83	
表層 (車道・路肩部)	再生密粒度アスコン (13), t=5cm, 1.4m未満	m ²	82	
(2) アスファルト舗装工	拡幅②			
不陸整正		m ²	82	
下層路盤 (車道・路肩部)	再生クラッシャーランRC- 40, t=15cm, 3.0m未満	m ²	82	
上層路盤 (車道・路肩部)	粒度調整碎石M- 40, t=10cm, 3.0m未満	m ²	76	
表層 (車道・路肩部)	再生密粒度アスコン (13), t=5cm, 1.4m以上 3.0m未満	m ²	75	
(3) アスファルト舗装工	待避所①			
不陸整正		m ²	34	
下層路盤 (車道・路肩部)	再生クラッシャーランRC- 40, t=15cm, 3.0m未満	m ²	34	
上層路盤 (車道・路肩部)	粒度調整碎石M- 40, t=10cm, 3.0m未満	m ²	32	
表層 (車道・路肩部)	再生密粒度アスコン (13), t=5cm, 1.4m<3.0m 未満	m ²	32	
(4) アスファルト舗装工	拡幅③			
不陸整正		m ²	48	
下層路盤 (車道・路肩部)	再生クラッシャーランRC- 40, t=15cm, 3.0m未満	m ²	48	
上層路盤 (車道・路肩部)	粒度調整碎石M- 40, t=10cm, 3.0m未満	m ²	43	
表層 (車道・路肩部)	再生密粒度アスコン (13), t=5cm, 1.4m未満	m ²	42	
(5) アスファルト舗装工	拡幅④			

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
不陸整正		m ²	15	
下層路盤（車道・路肩部）	再生クラッシャーランRC-40, t=15cm, 3.0m未満	m ²	15	
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整碎石M-40, t=10cm, 3.0m未満	m ²	12	
表層（車道・路肩部）	再生密粒度アスコン（13）, t=5cm, 1.4m未満	m ²	11	
3. 排水工				
（1）排水工	拡幅②			
アスカーブ	A型	m	18	
（2）排水工	拡幅③			
高密度ポリエチレン管設置	φ 250, シングル, 無孔管	m	24	
4. 構造物撤去工				
（1）既設構造物撤去工	拡幅②			
L 型側溝撤去	250型 L=600mm	m	17.9	
5. 耕地撤去工				
（1）耕地撤去工	拡幅①			
表土掘削・埋戻	表土掘削	m ²	81	
土工シート設置	ポリプロピレン系織布, t=0.37mm, 980N/5cm	m ²	81	
6. 仮設工				
（1）沈下防止対策工	既設樋門1			
敷鉄板	設置～賃料～撤去, 縞鋼板	m ²	9	
止め金具	基本料+減失+損料	個	2	
（2）沈下防止対策工	既設樋門2			
敷鉄板	設置～賃料～撤去, 縞鋼板	m ²	28	
止め金具	基本料+減失+損料	個	8	
（3）沈下防止対策工	早浦4号樋門			
敷鉄板	設置～賃料～撤去, 縞鋼板	m ²	19	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
止め金具	基本料+減失+損料	個	6	
(4)沈下防止対策工	早浦5号樋門			
敷鉄板	設置～賃料～撤去, 縞鋼板	m ²	19	
止め金具	基本料+減失+損料	個	6	
(5)交通誘導警備員配置工				
交通誘導警備員		人	36	
7. その他				
(1)運搬費				
運搬費				
仮設材運搬工	敷鉄板			
敷鉄板運搬	敷鉄板、既設樋門1	ton	3. 21	
敷鉄板運搬	敷鉄板、既設樋門2	ton	9. 62	
敷鉄板運搬	敷鉄板、早浦4号樋門	ton	6. 42	
敷鉄板運搬	敷鉄板、早浦5号樋門	ton	6. 42	
8. 官貸額 (直工)				
仮設工				
(1)沈下防止対策工	既設樋門1			
キャップ	損料、支給品、黄色	個	2	
(2)沈下防止対策工	既設樋門2			
キャップ	損料、支給品、黄色	個	8	
(3)沈下防止対策工	早浦4号樋門			
キャップ	損料、支給品、黄色	個	6	
(4)沈下防止対策工	早浦5号樋門			
キャップ	損料、支給品、黄色	個	6	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
【仮設道路2工区】				
9. 土工				
(1) 土工	拡幅⑤			
床掘	土砂	式	1	
埋戻	粘性土	式	1	
土砂等運搬	土砂, L=1.2km, 現場～仮設道路仮置場	m3	5	
整地	仮設道路仮置場	m3	5	
(2) 土工	待避所②			
床掘	土砂	式	1	
埋戻	粘性土	式	1	
土砂等運搬	土砂, L=0.55km, 現場～仮設道路仮置場	m3	16	
整地	仮設道路仮置場	m3	16	
10. 舗装工				
(1) アスファルト舗装工	拡幅⑤			
不陸整正		m ²	11	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャーランRC-40, t=15cm, 3.0m未満	m ²	11	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石M-40, t=10cm, 1.4m未満	m ²	8.8	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13), t=5cm, 1.4m未満	m ²	8.3	
(2) 砂利舗装工	待避所②			
不陸整正		m ²	105	
敷砂利	再生クラッシャーランRC-40	m ²	105	
11. 排水工				
(1) 排水工	待避所②			
高密度ポリエチレン管設置	φ250, シングル, 無孔管	m	8	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1 2. 耕地撤去工				
(1) 耕地撤去工	拡幅⑥			
表土掘削・埋戻	表土掘削	m ²	11	
土木シート設置	ポリプロピレン系織布, t=0.37mm, 980N/5cm	m ²	4	
防草シート設置	目付量240g/m2, 曝露用	m ²	5	
縁木設置・撤去		m	11	
1 3. 仮設工				
(1) 沈下防止対策工	既設3号樋門			
敷鉄板	設置～賃料～撤去, 縞鋼板	m ²	9	
止め金具	基本料+減失+損料	個	3	
(2) 沈下防止対策工	四名田1号樋門			
敷鉄板	設置～賃料～撤去, 縞鋼板	m ²	28	
止め金具	基本料+減失+損料	個	8	
(3) 沈下防止対策工	四名田2号樋門			
敷鉄板	設置～賃料～撤去, 縞鋼板	m ²	28	
止め金具	基本料+減失+損料	個	8	
(4) 交通誘導警備員配置工				
交通誘導警備員		人	35	
1 4. その他				
(1) 運搬費				
運搬費				
仮設材運搬工	敷鉄板			
敷鉄板運搬	敷鉄板、既設3号樋門	ton	3.21	
敷鉄板運搬	敷鉄板、四名田1号樋門	ton	9.62	
敷鉄板運搬	敷鉄板、四名田2号樋門	ton	9.62	


工 事 数 量 表

[illegible]

令和 7 年度 羊角湾干拓事業
排水樋門施設撤去仮設道路整備工事

契約図面

令和 7 年度 羊角湾干拓事業 排水樋門施設撤去仮設道路整備工事			
図面番号	名称	枚数	備考
1	位 置 図	1	
2	拡 幅 道 路 計 画 図	5	
3	待 避 所 計 画 図	2	
4	沈 下 防 止 対 策 工 計 画 図	2	
5	交 通 誘 導 員 配 置 計 画 図	1	
計		11	


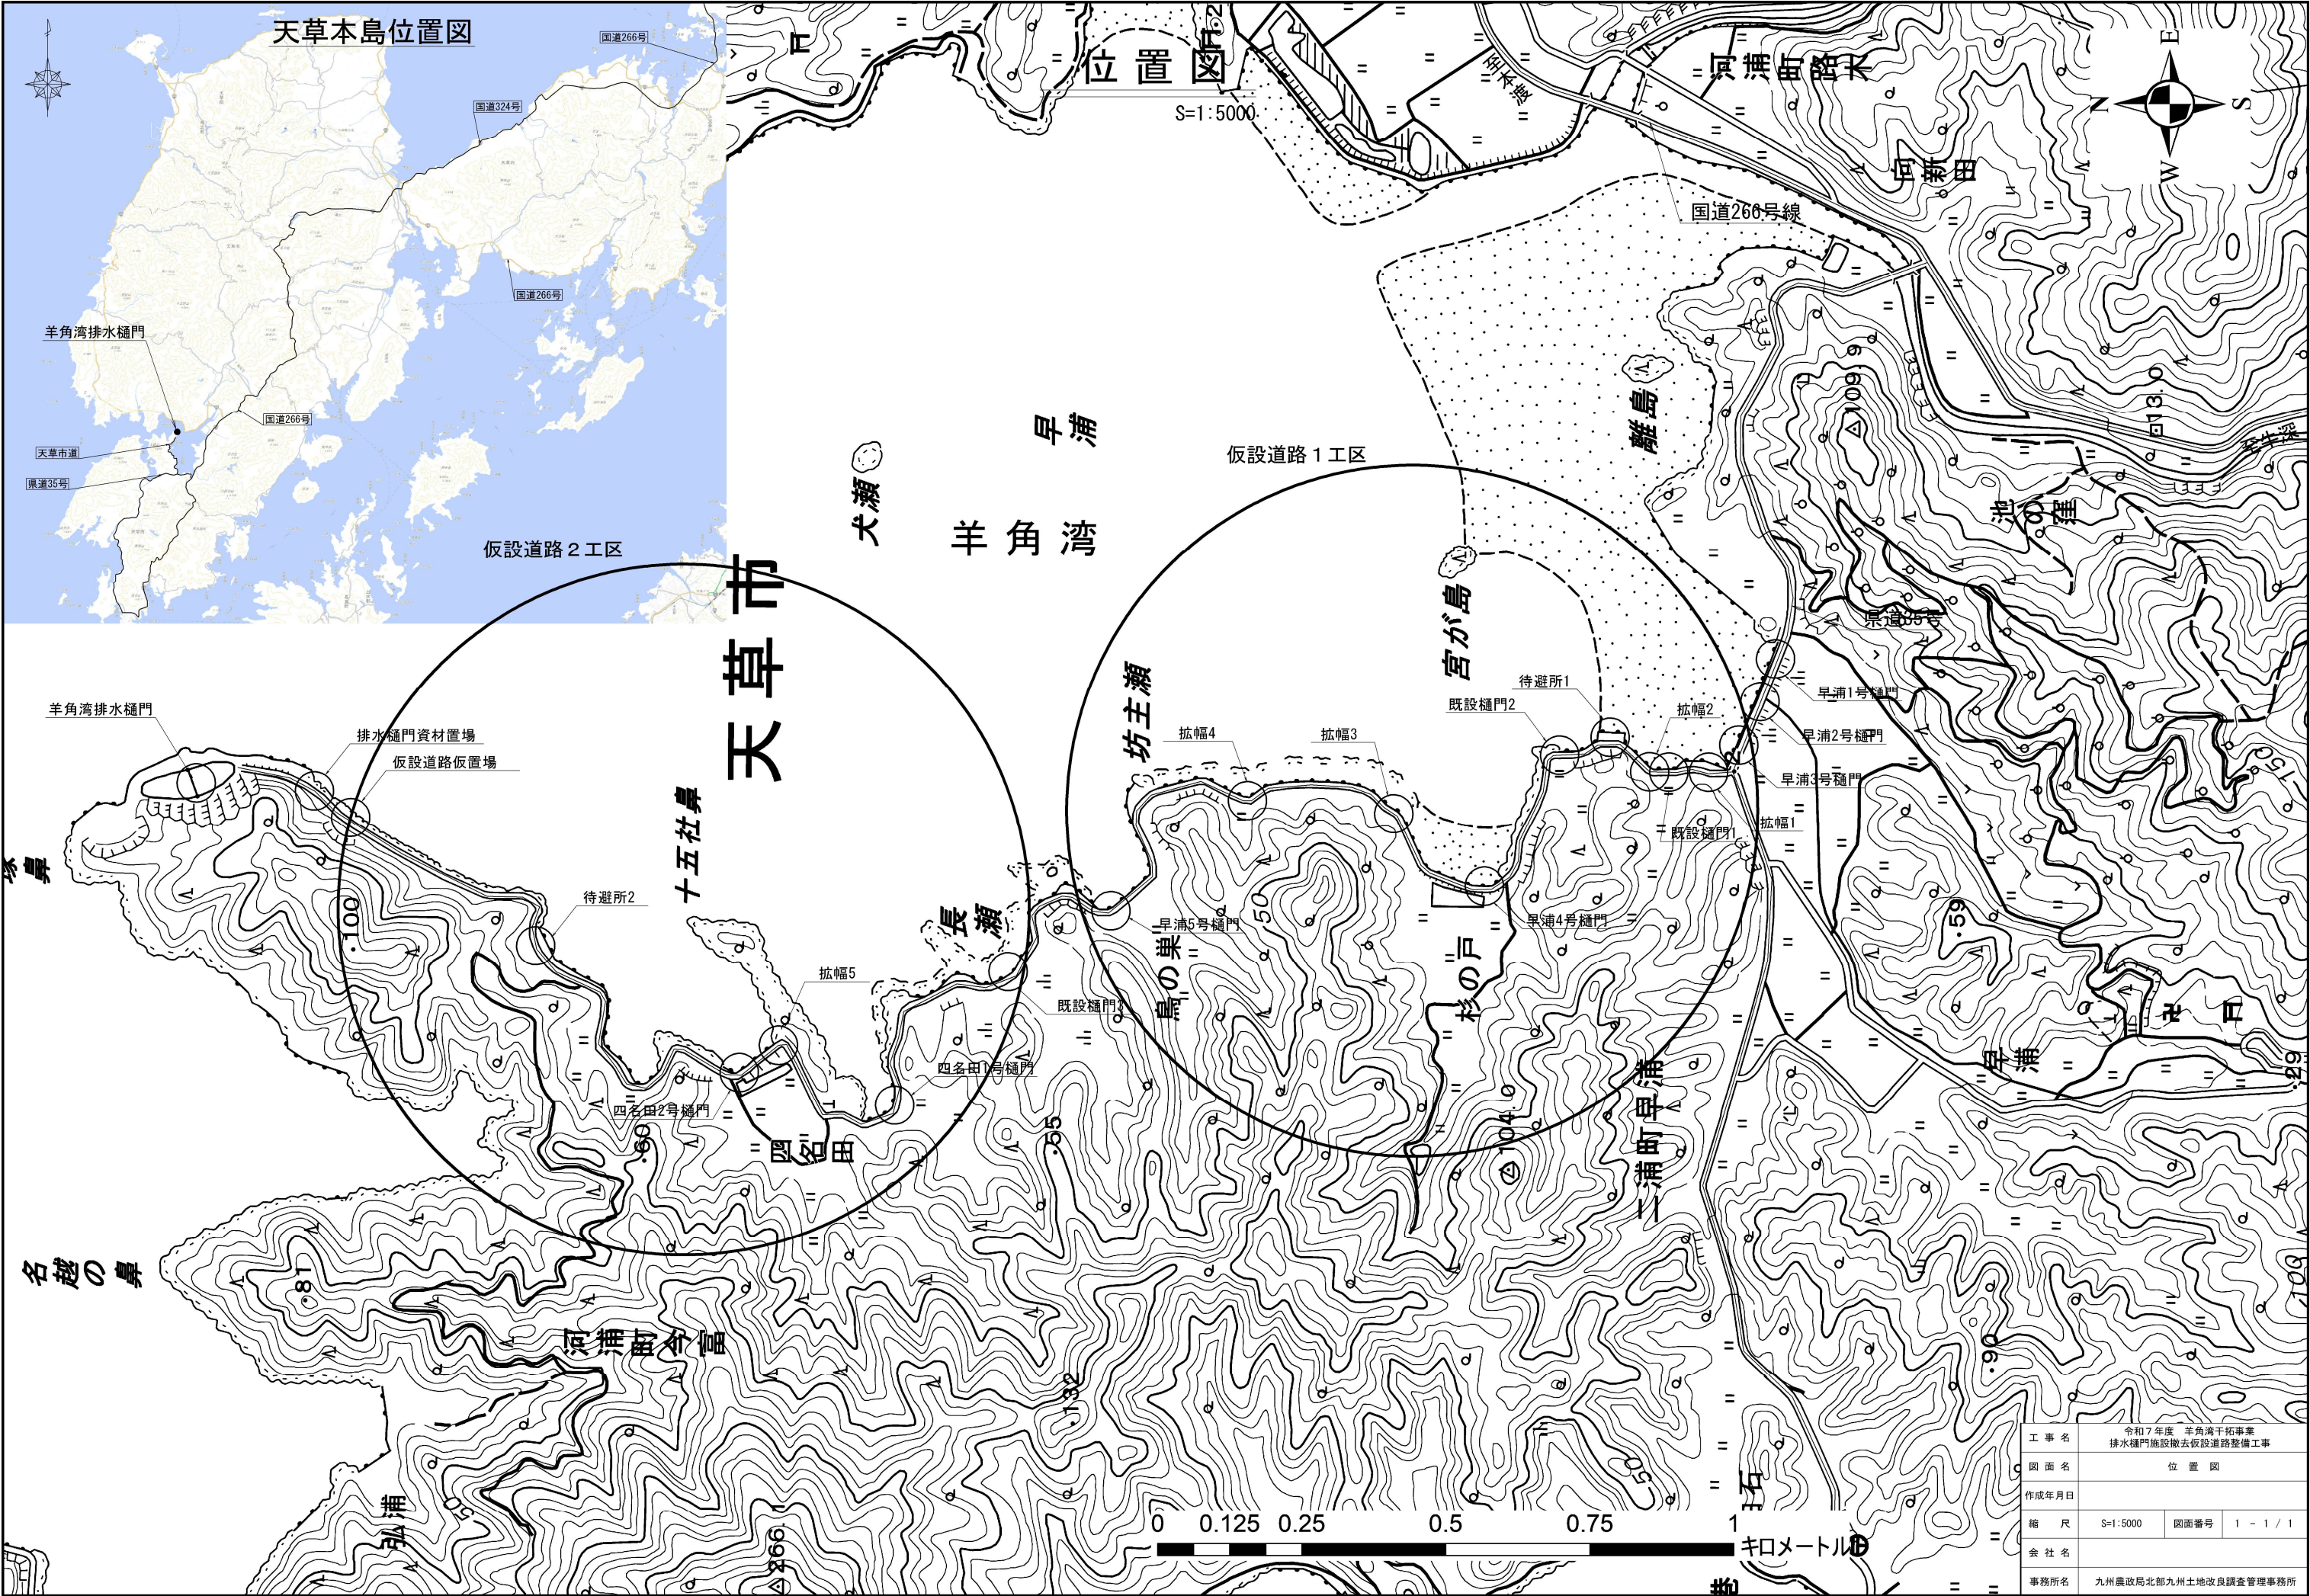


拡幅道路計画図（1）

（拡幅1：屈曲部）


平面図

S=1:250

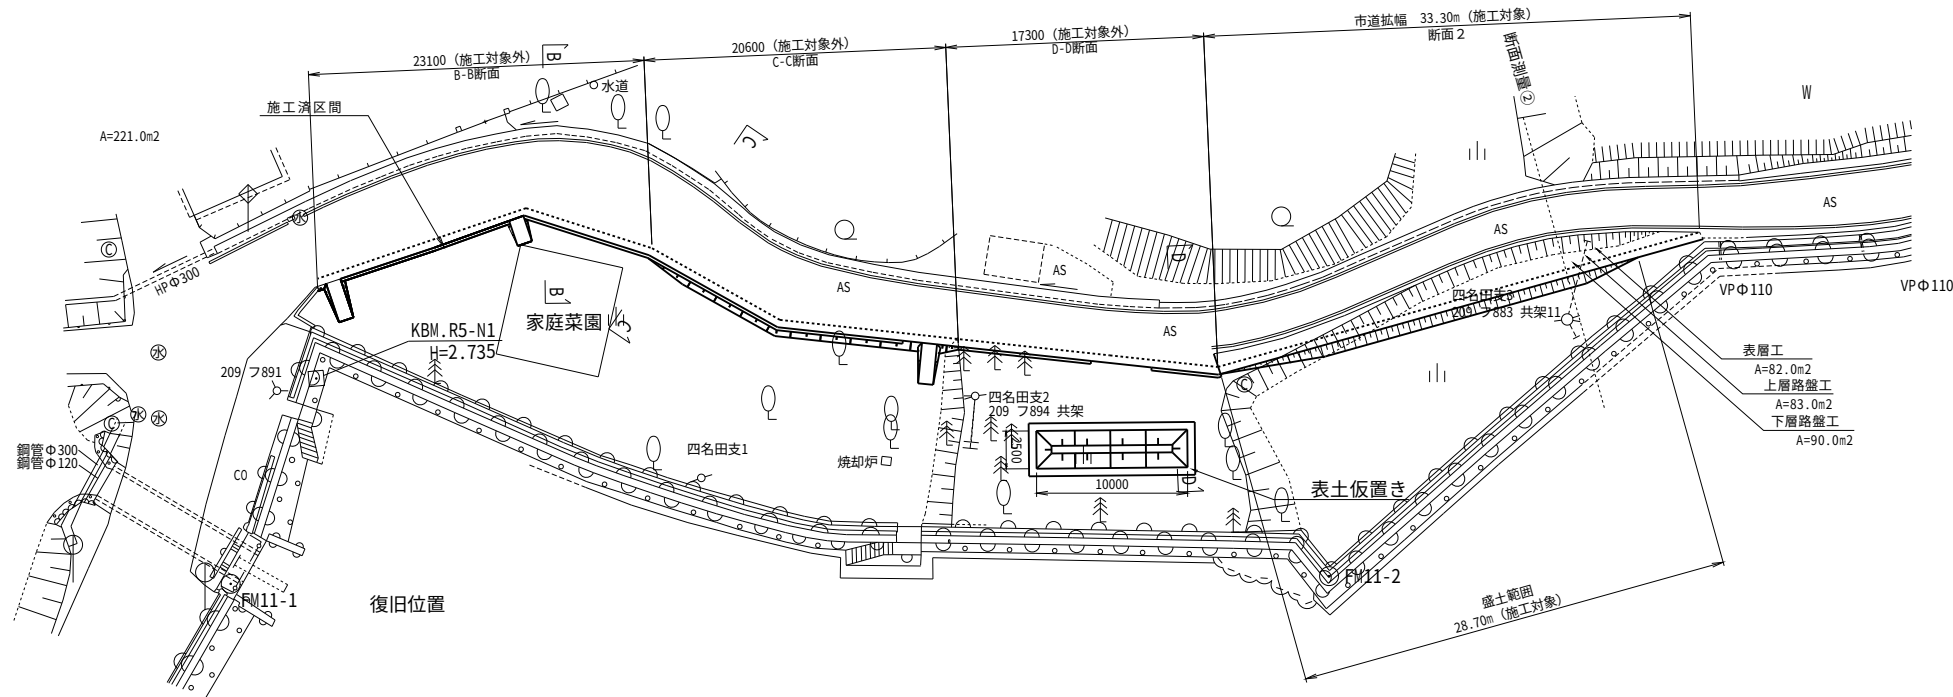


横断図（B-B）（施工対象外）

S=1:50

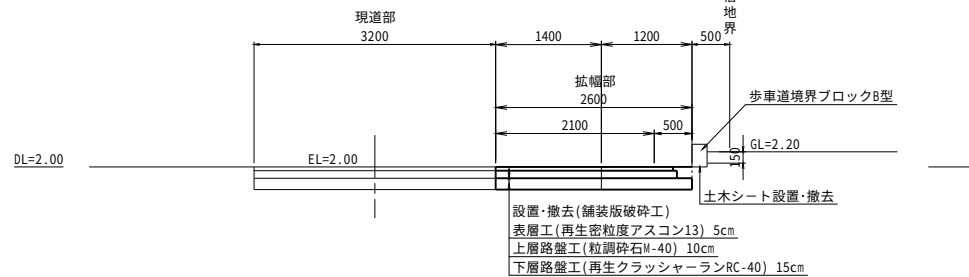


横断図（C-C）（施工対象外）

S=1:50

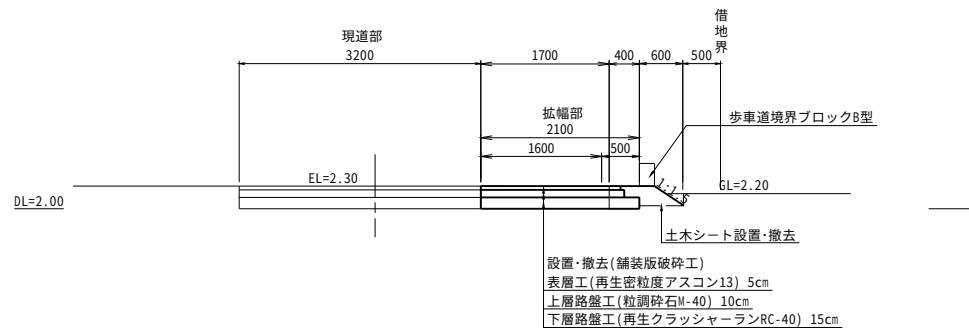


横断図（断面2）

S=1:50

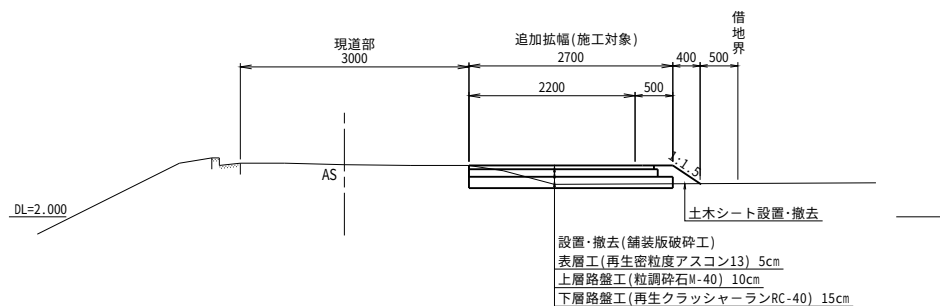


横断図（D-D）（施工対象外）

S=1:50

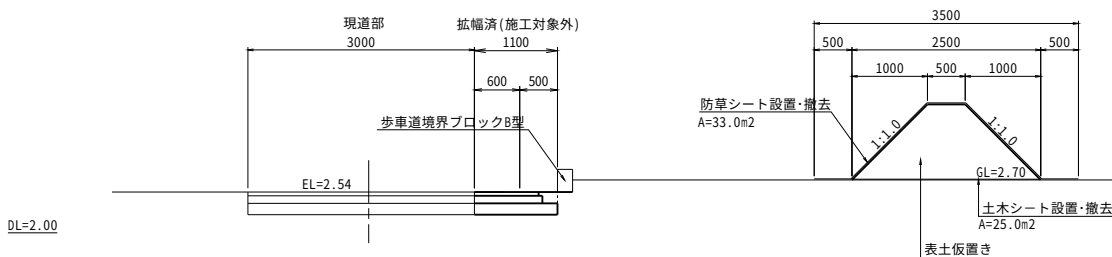

舗装工端部詳細図

S=1:20



工 事 名	令和7年度 羊角湾干拓事業 排水樋門施設撤去仮設道路整備工事		
図 面 名	拡幅道路計画図（1）		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	2 - 1 / 5
会 社 名			
事 務 所 名	九州農政局北部九州土地改良調査管理事務所		

拡幅道路計画図 (2)



(拡幅2：屈曲部)

横断図 (A-A)

S=1:50


平面図

S=1:250

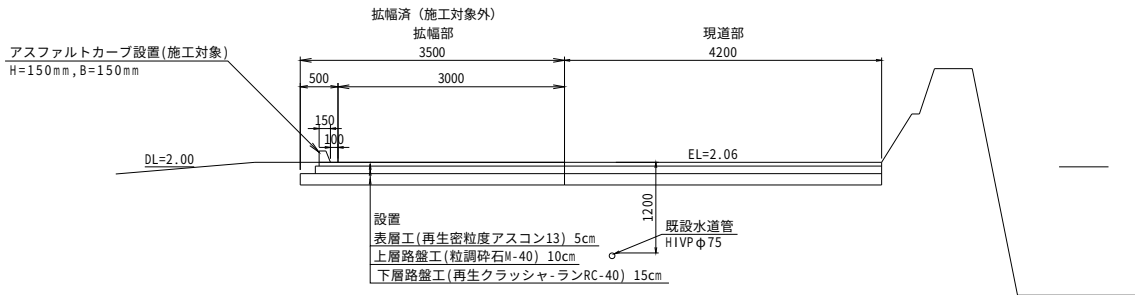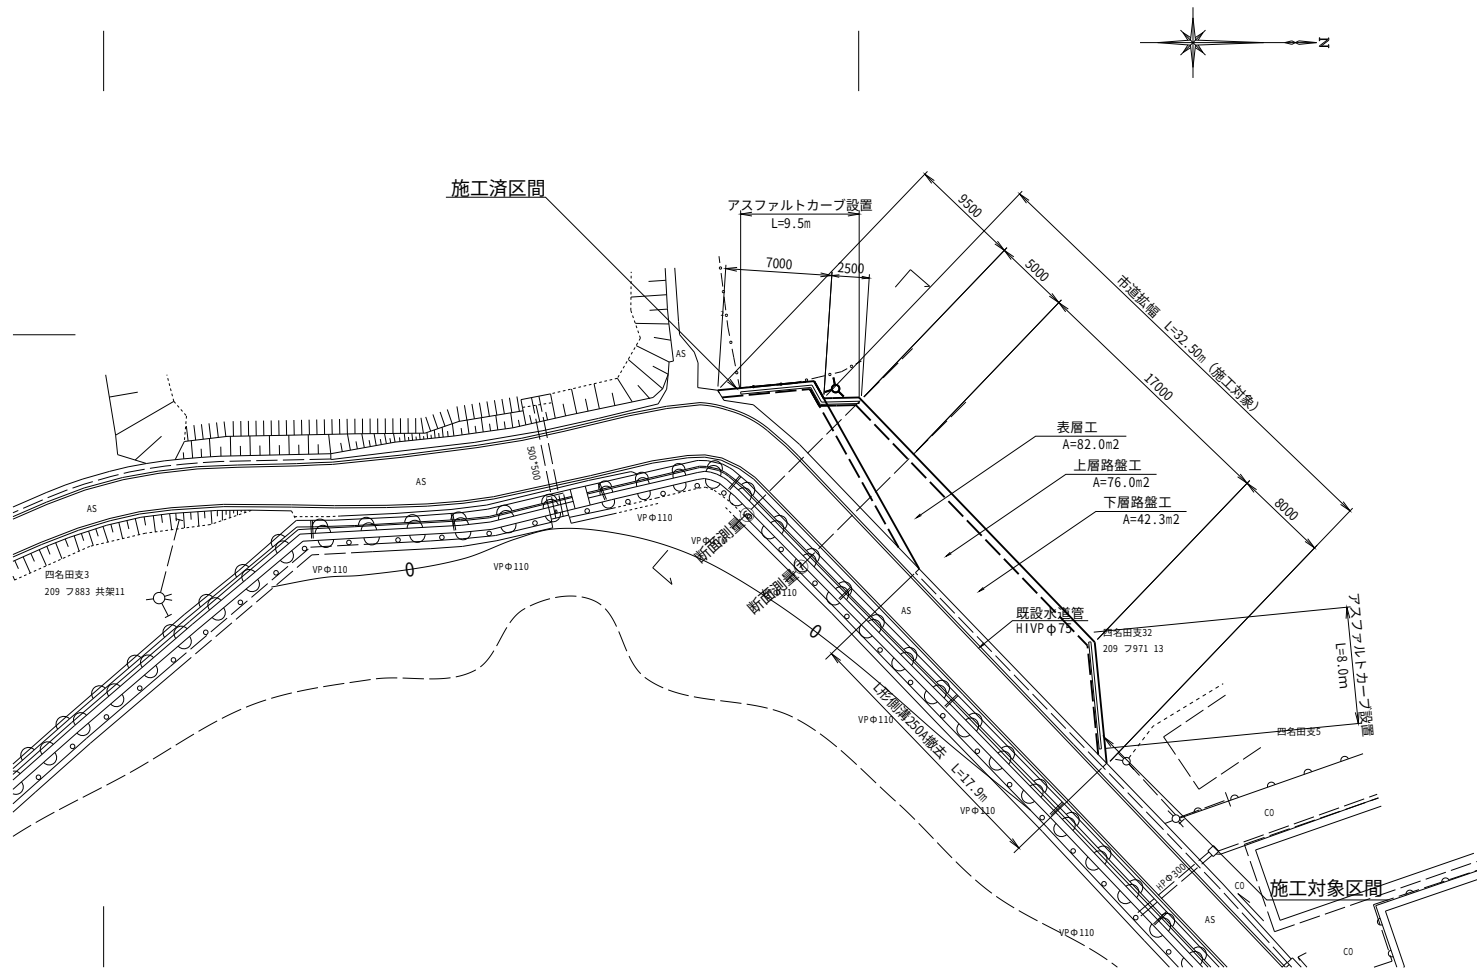


横断図 (断面6)

S=1:50

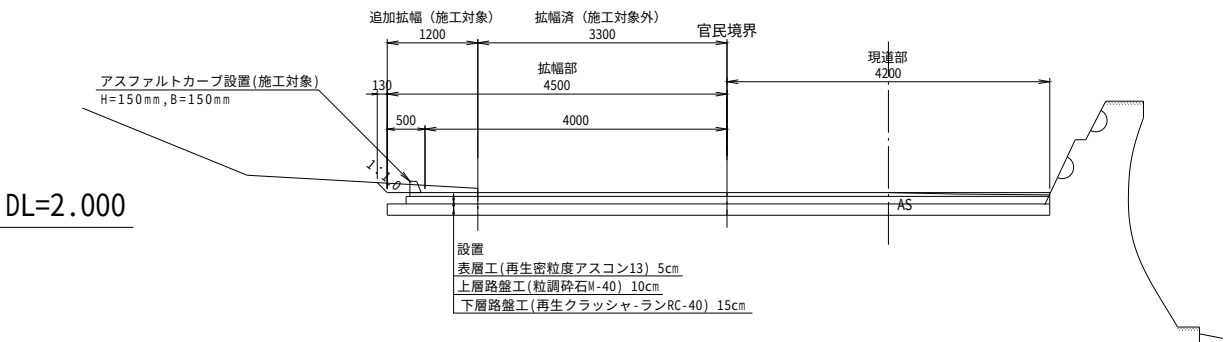

横断図 (断面7)


S=1:50

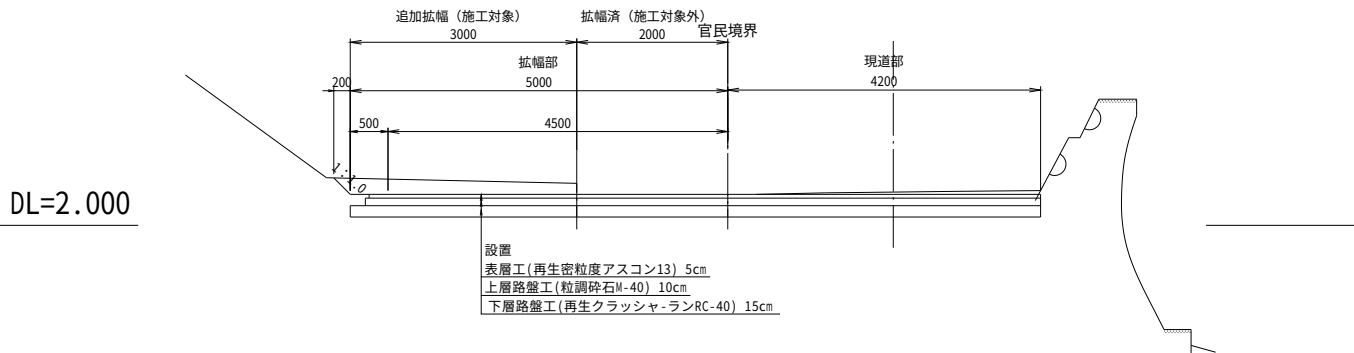

撤去図


S=1:10

L形側溝250A




舗装工端部詳細図

S=1:20

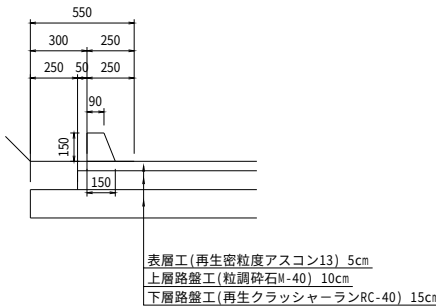


工 事 名	令和7年度 羊角湾干拓事業 排水樋門施設撤去仮設道路整備工事			
図 面 名	拡幅道路計画図 (2)			
作成年月日				
縮 尺	図 示	図面番号	2 - 2 / 5	
会 社 名				
事務所名	九州農政局北部九州土地改良調査管理事務所			


拡幅道路計画図 (3)
(拡幅3：屈曲部)

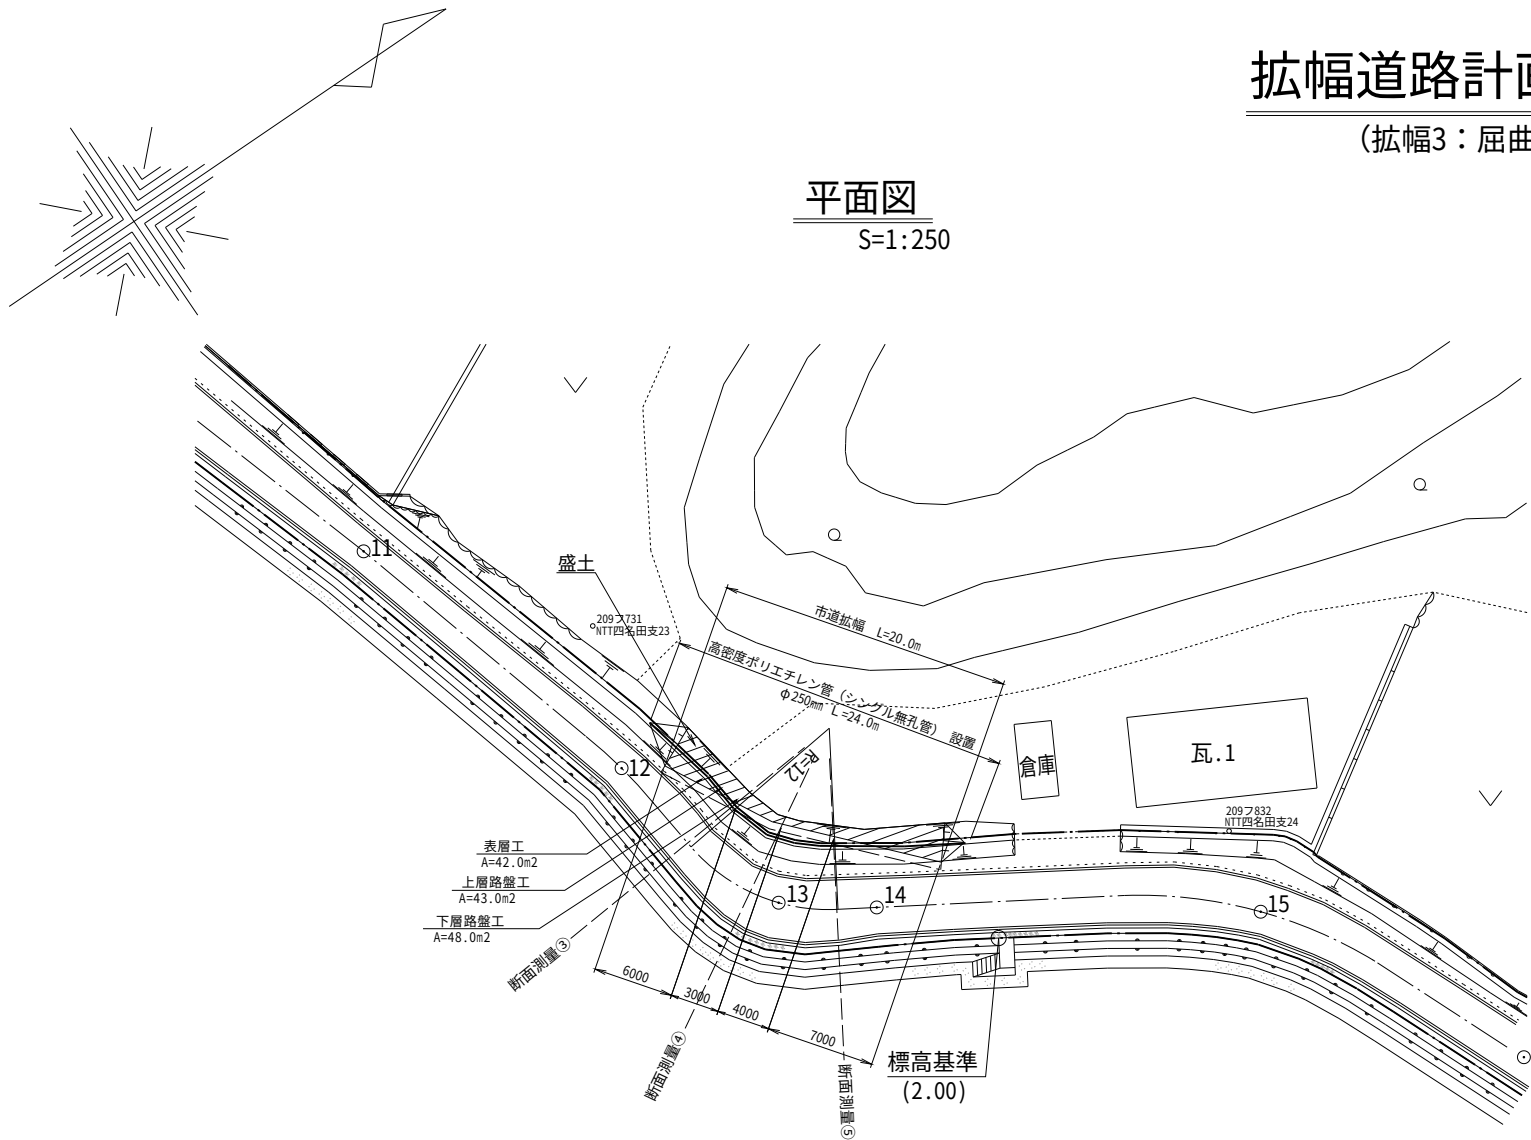


横断図 (断面3)
S=1:50

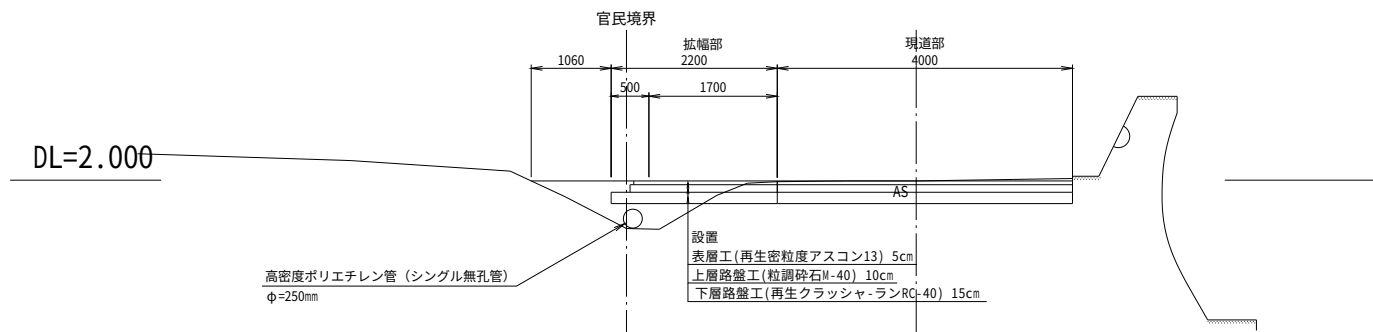

横断図 (断面4)
S=1:50

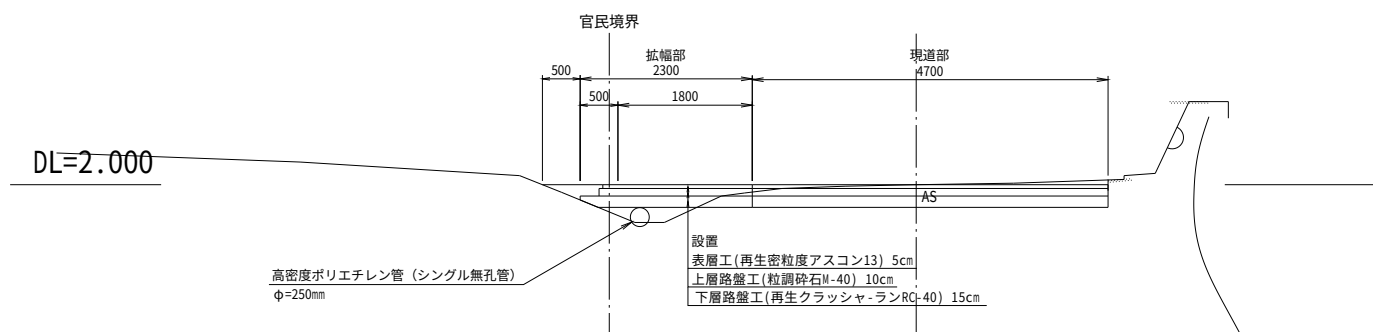

横断図 (断面5)
S=1:50

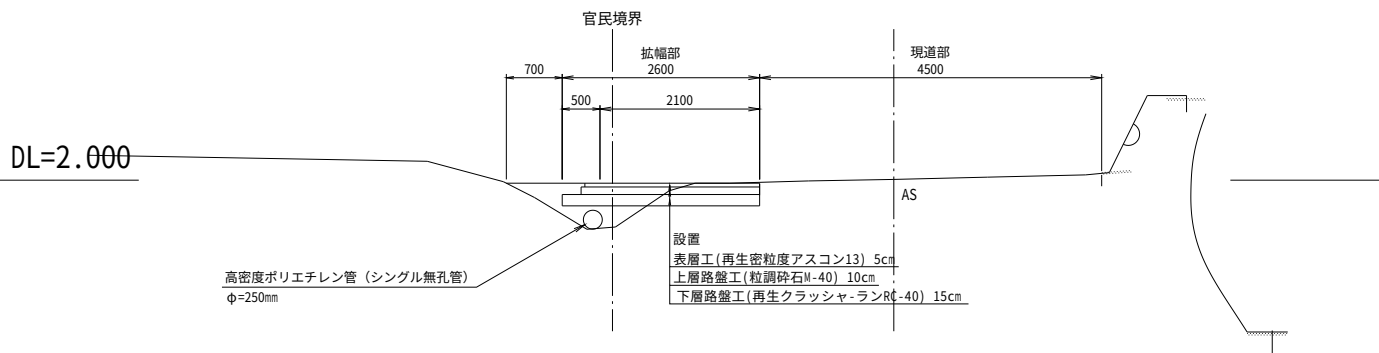


工 事 名	令和7年度 羊角湾干拓事業 排水樋門施設撤去仮設道路整備工事			
図 面 名	拡 幅 道 路 計 画 図 (3)			
作成年月日				
縮 尺	図 示	図面番号	2 - 3 / 5	
会 社 名				
事務所名	九州農政局北部九州土地改良調査管理事務所			

拡幅道路計画図（4）

（拡幅4：屈曲部）


平面図

S=1:250

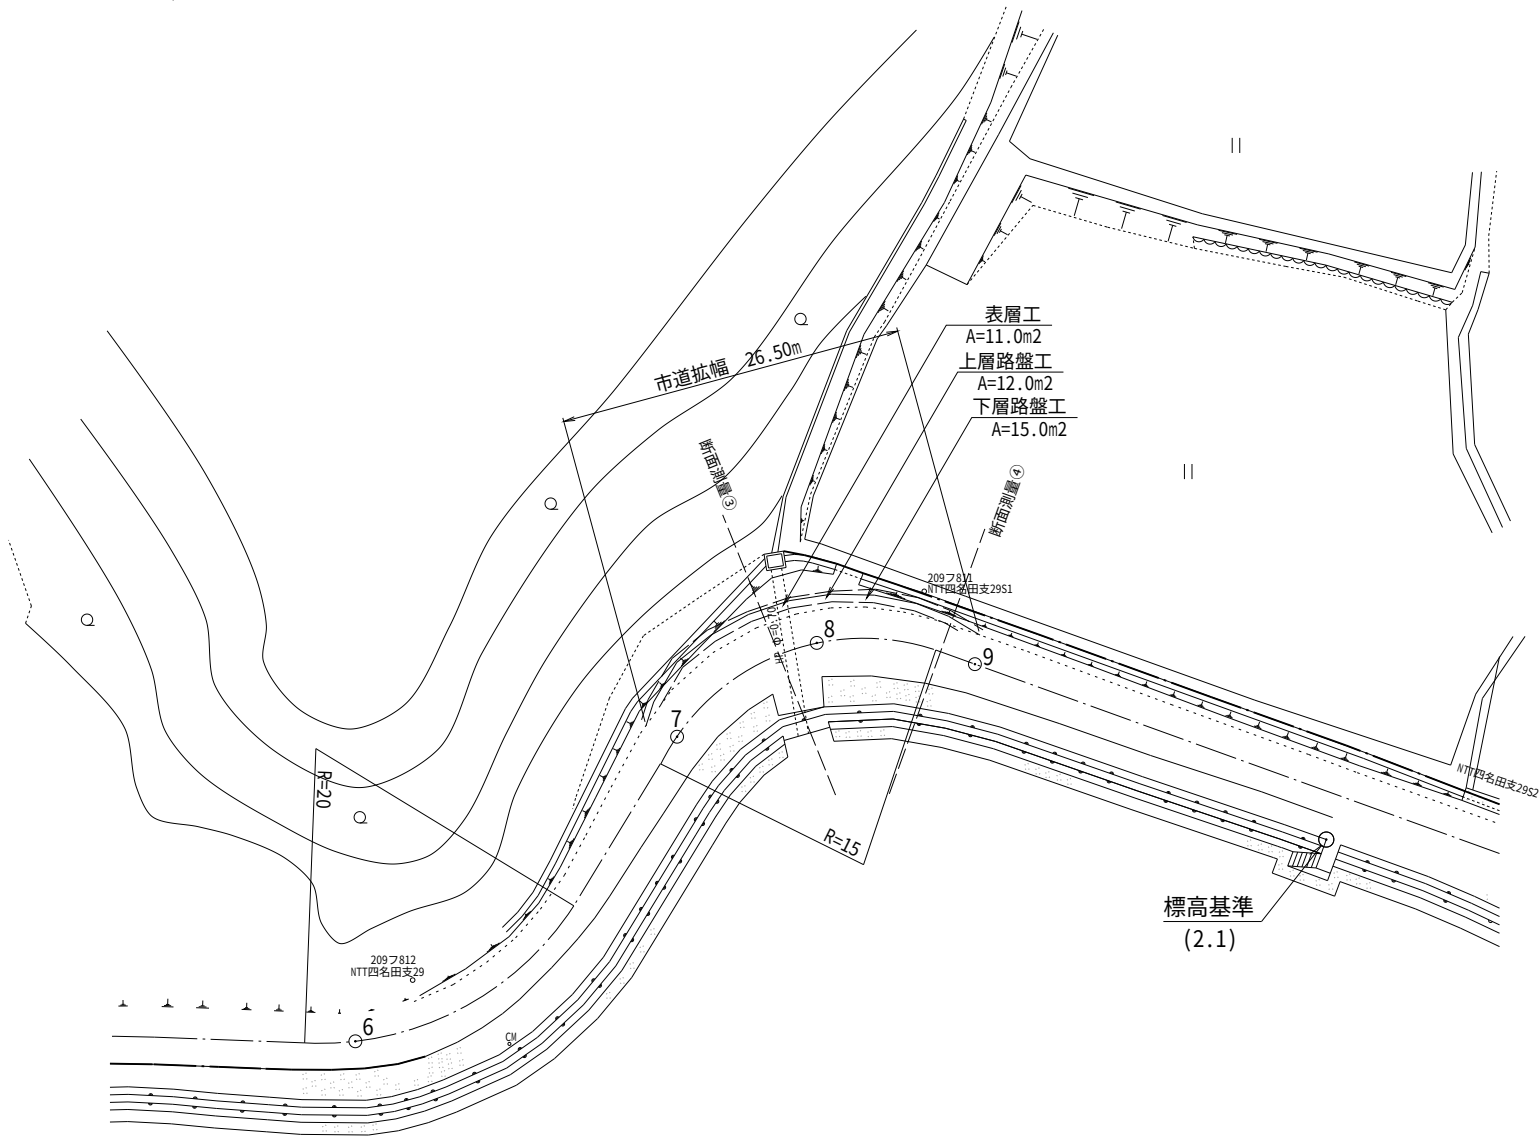


横断図（断面3）

S=1:50

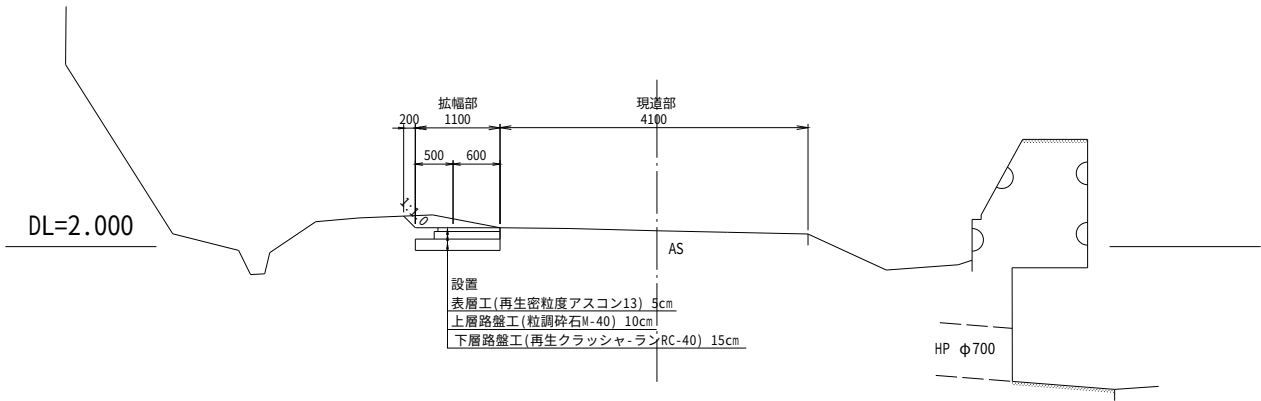

横断図（断面4）


S=1:50

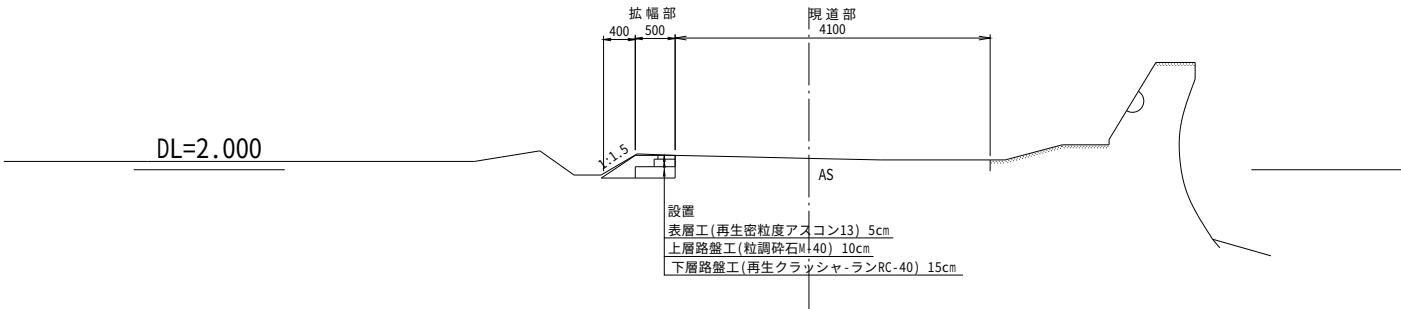


工 事 名	令和7年度 羊角湾干拓事業 排水樋門施設撤去仮設道路整備工事		
図 面 名	拡 幅 道 路 計 画 図（4）		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	2 - 4 / 5
会 社 名			
事務所名	九州農政局北部九州土地改良調査管理事務所		

拡幅道路計画図 (5)
(拡幅5：屈曲部)


平面図
S=1:250

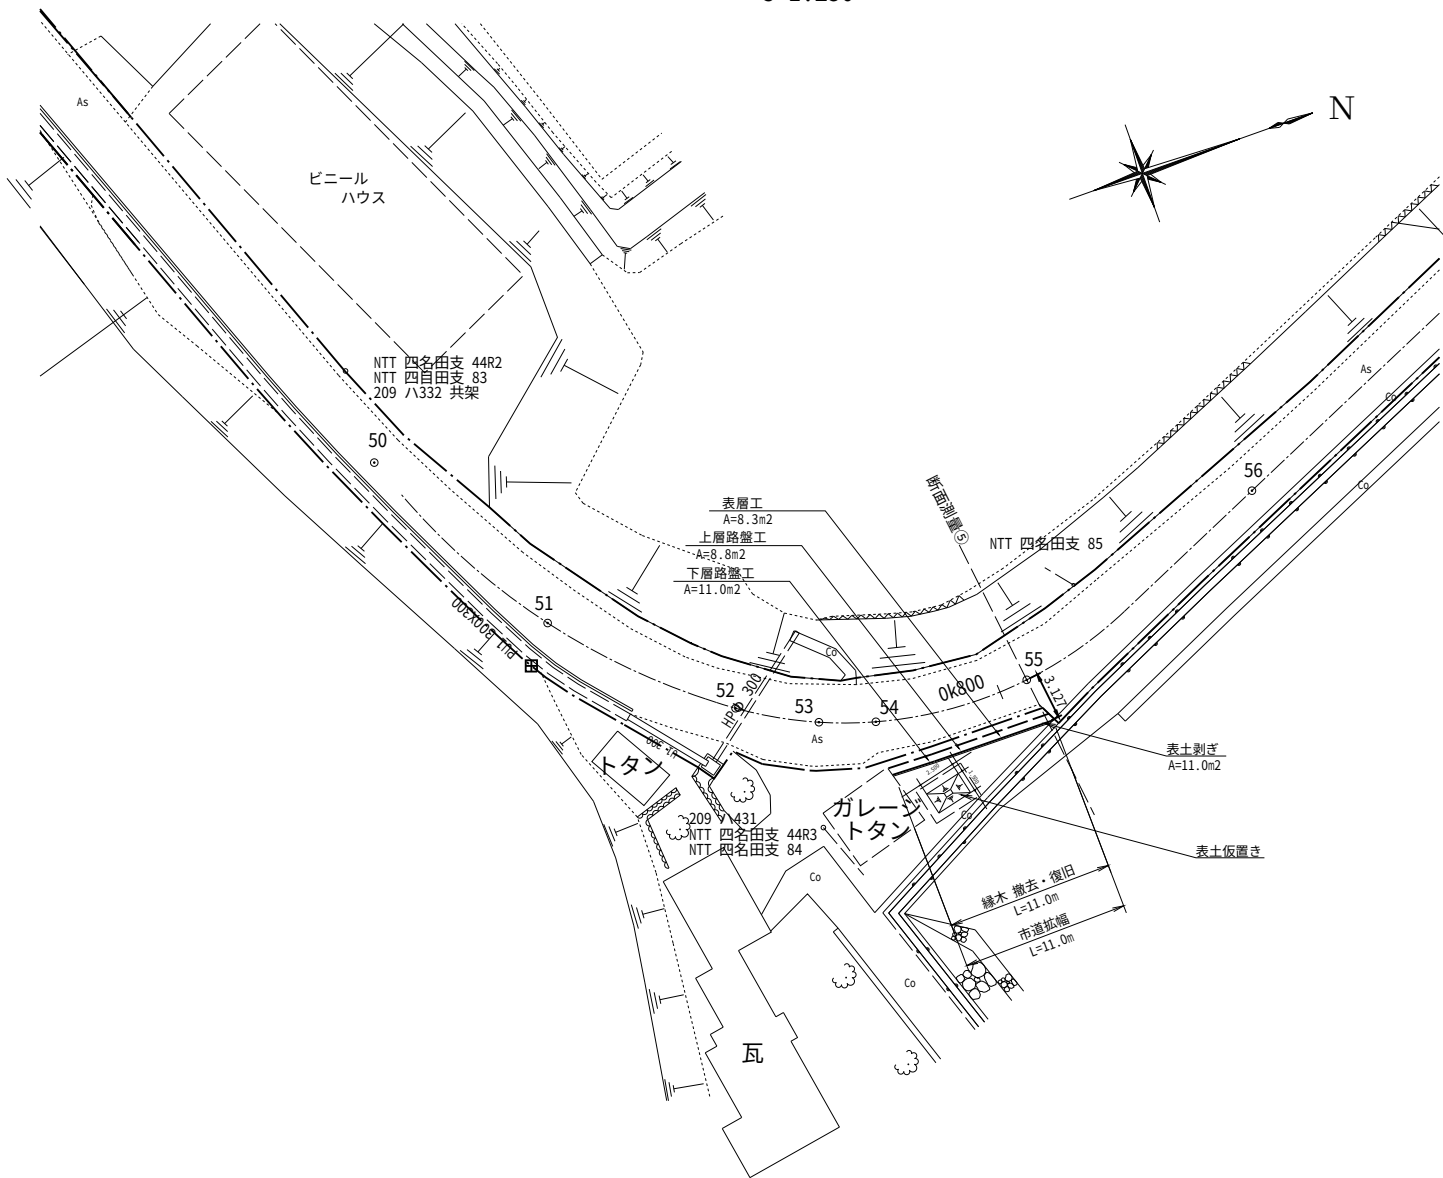

横断図 (断面5)
S=1:100

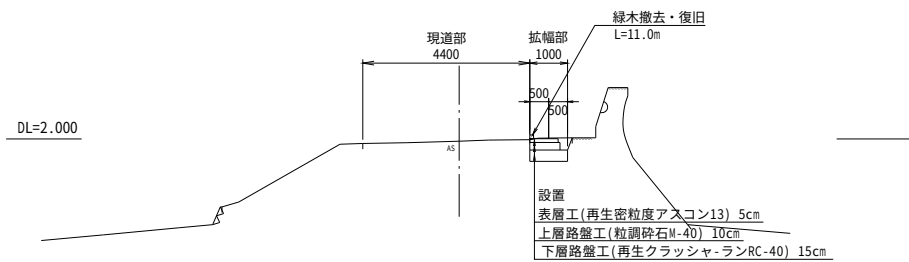


表土仮置き断面図
S=1:50



工 事 名	令和7年度 羊角湾干拓事業 排水樋門施設撤去仮設道路整備工事		
図 面 名	拡 幅 道 路 計 画 図 (5)		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	2 - 5 / 5
会 社 名			
事務所名	九州農政局北部九州土地改良調査管理事務所		


待避所計画図（1）
（待避所1）

平面図
S=1:250

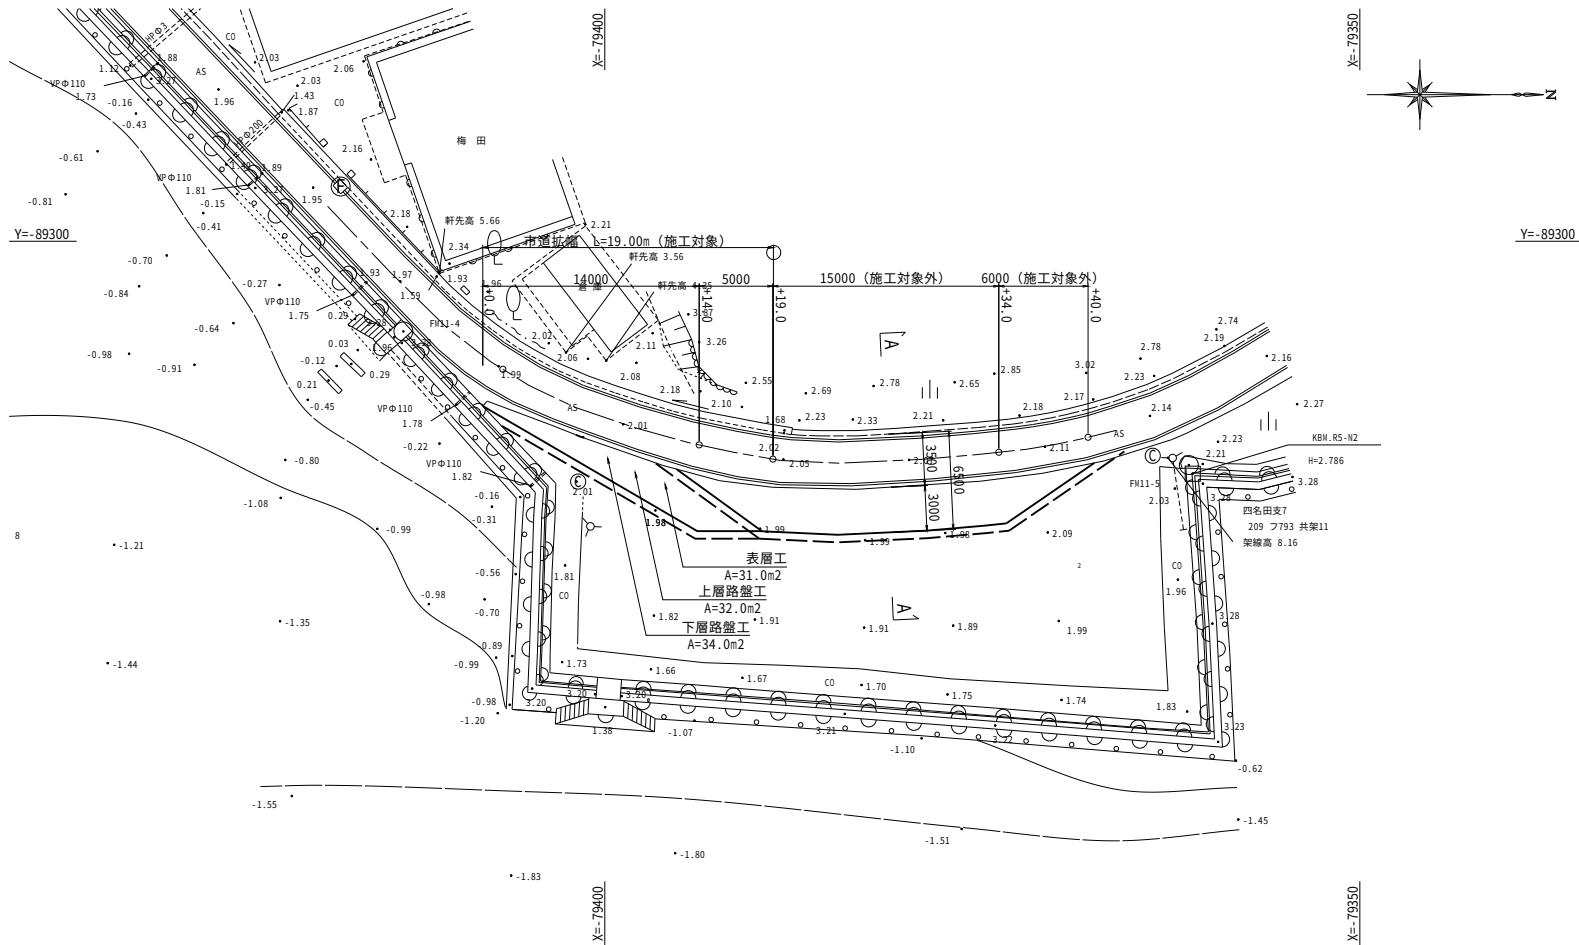


横断面
S=1:50

A-A（施工対象外）※参考

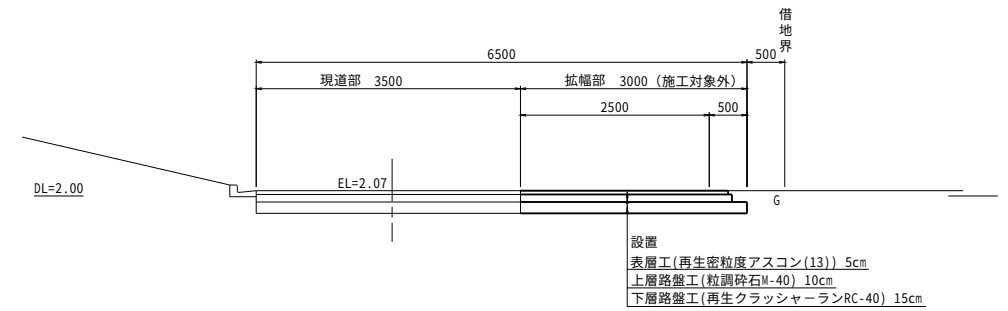

舗装工端部詳細図
S=1:20

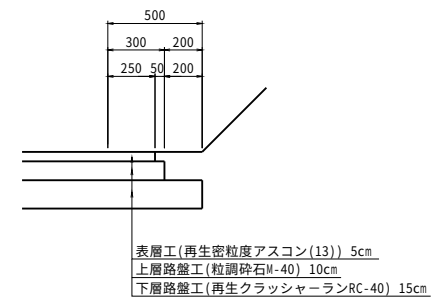


(世界測地系)				
工 事 名	令和7年度 羊角湾干拓事業 排水樋門施設撤去仮設道路整備工事			
図 面 名	待避所計画図 (1)			
作成年月日				
縮 尺	図 示	図面番号	3 - 1 / 2	
会 社 名				
事 務 所 名	九州農政局 北部九州土地改良調査管理事務所			

待避所計画図（2）

（待避所2）

平面図


S=1:500

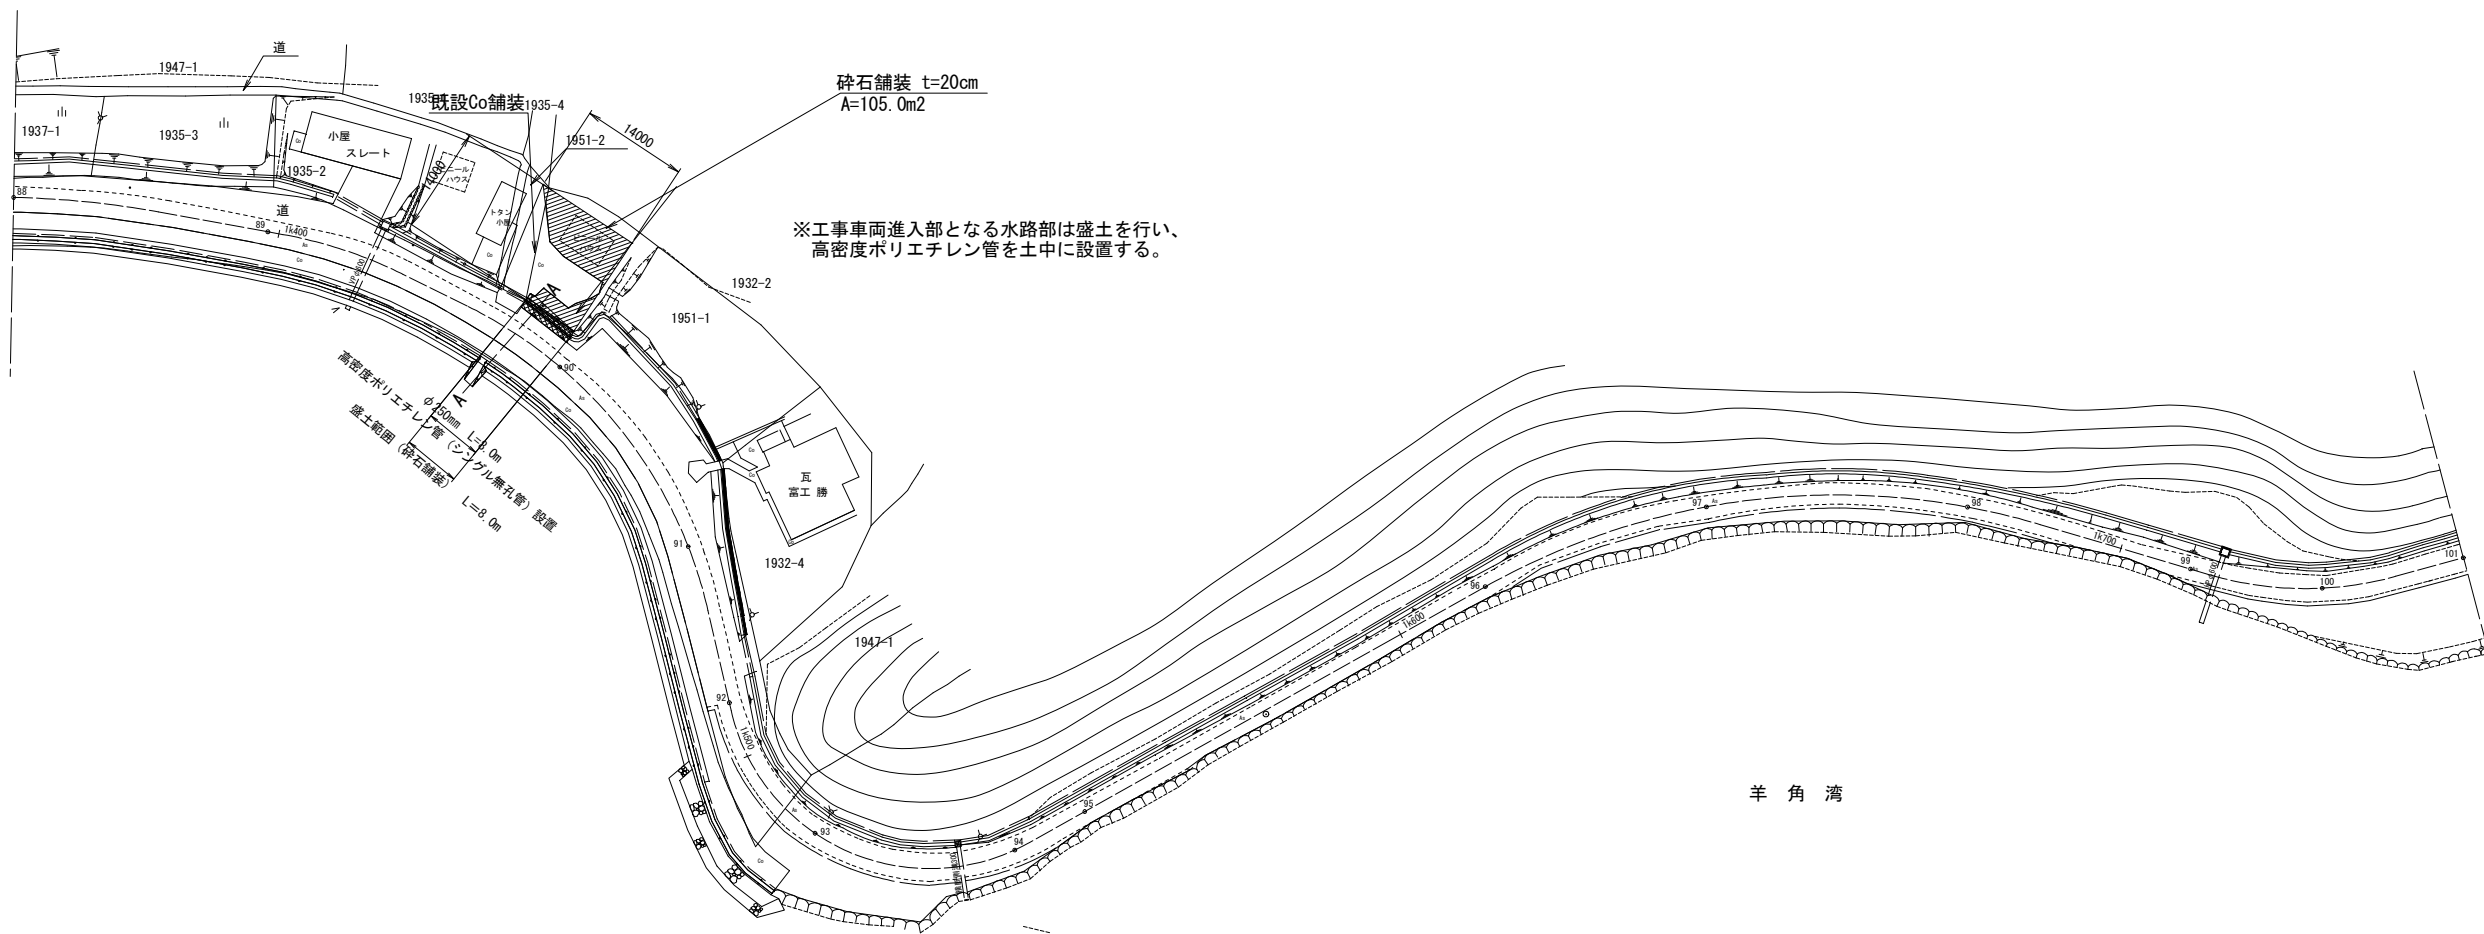

沈下防止対策工計画図（1）

早浦4号樋門平面図


S=1:250

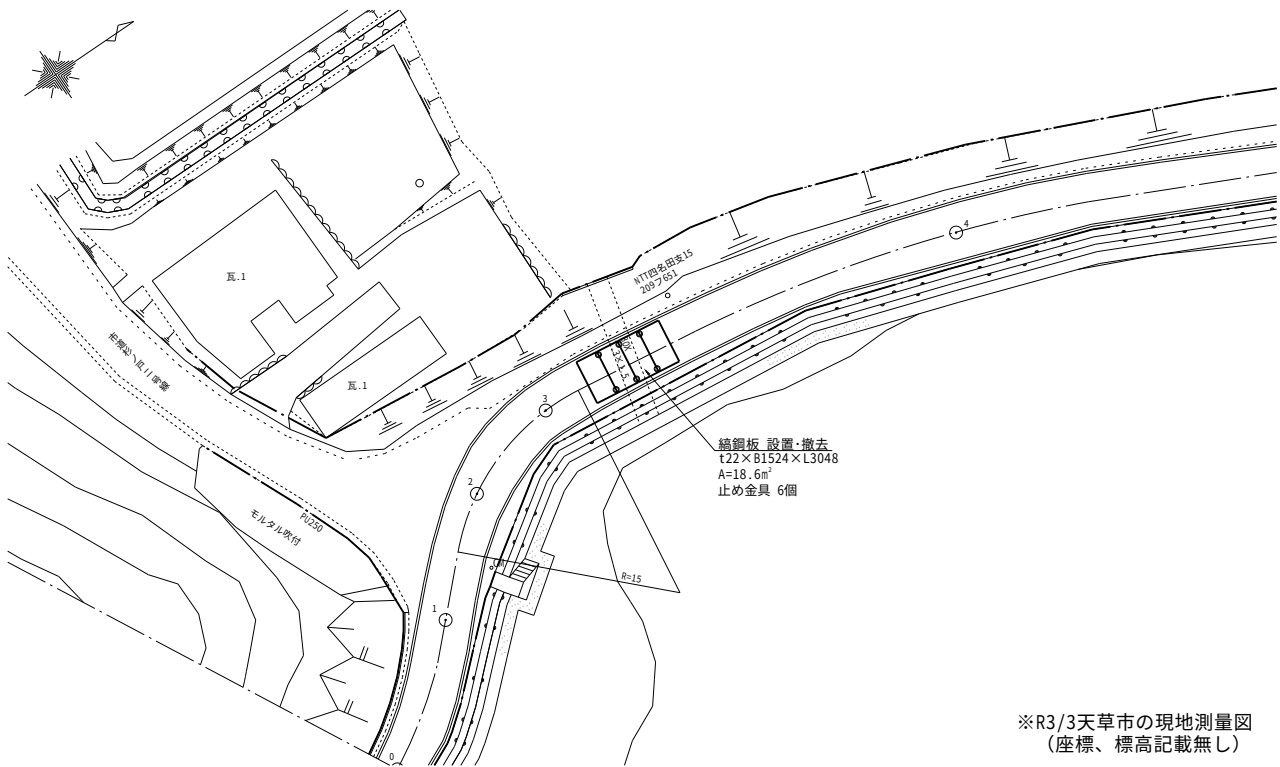

※R3/3天草市の現地測量図
(座標、標高記載無し)

早浦5号樋門平面図


S=1:250

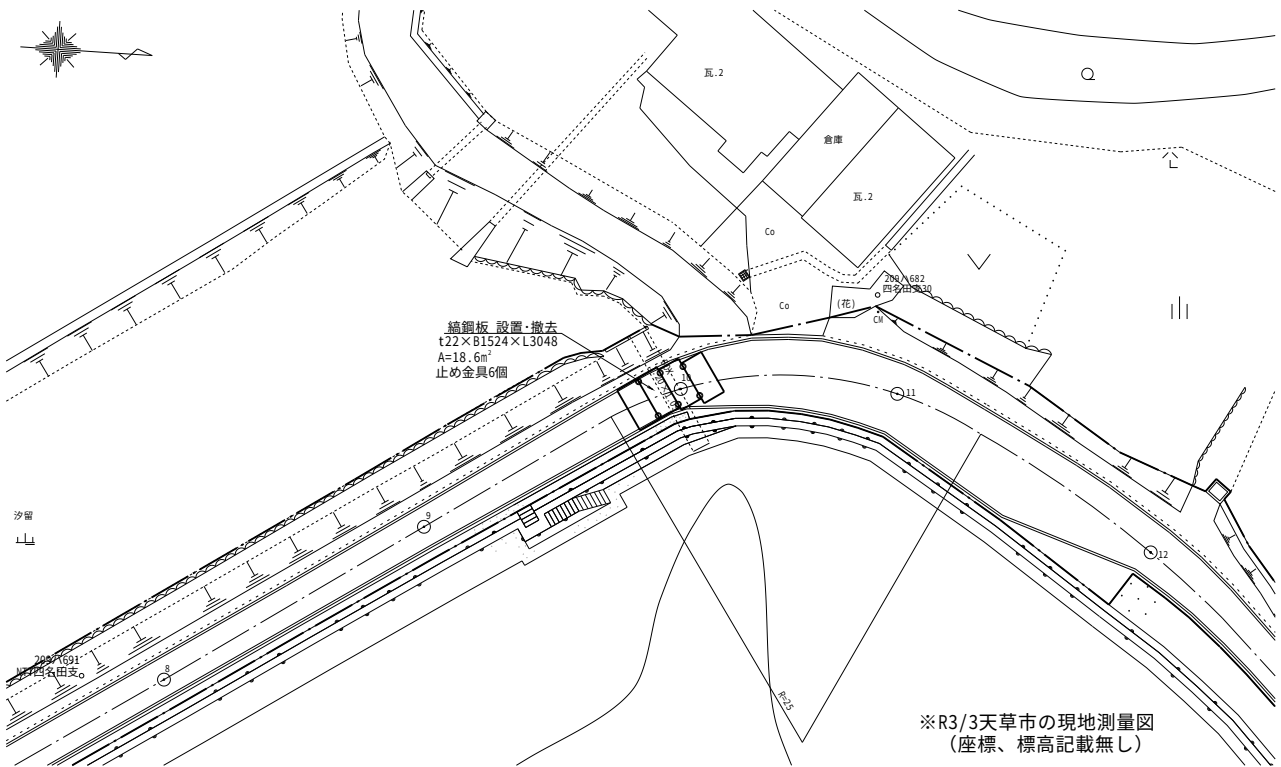

※R3/3天草市の現地測量図
(座標、標高記載無し)

四名田1号樋門平面図


S=1:250

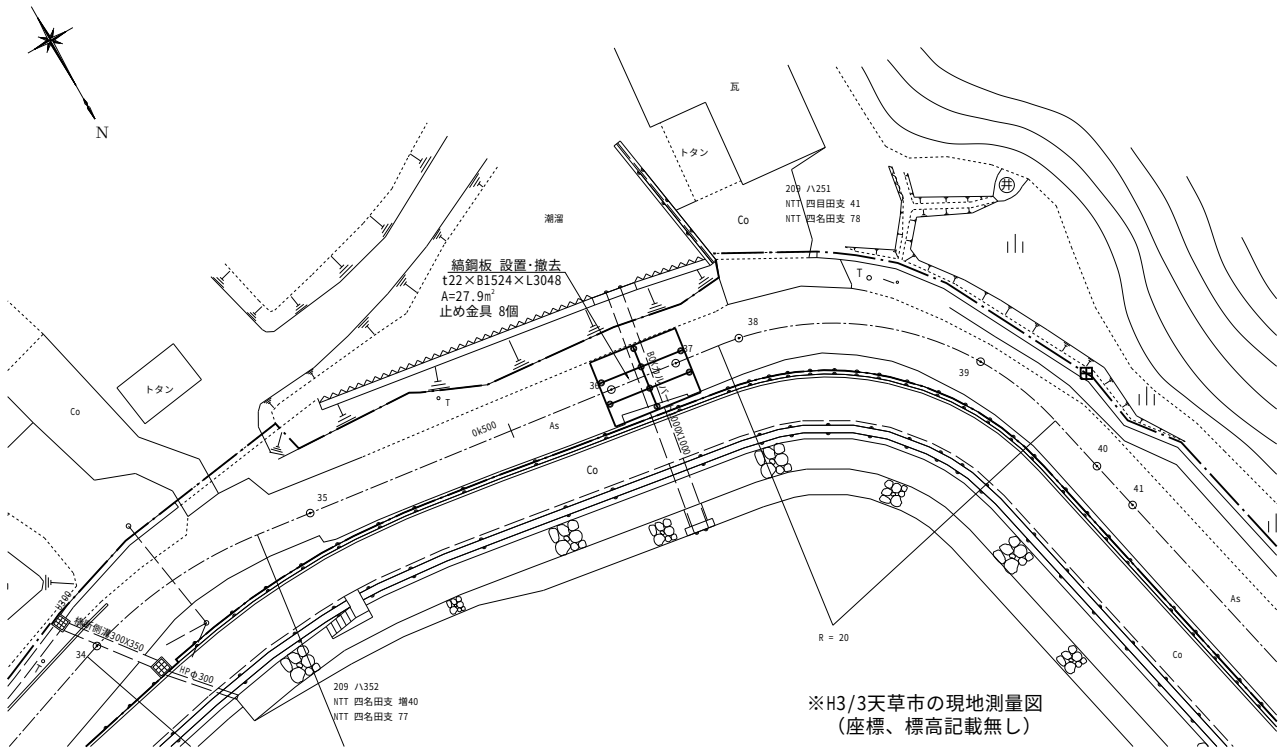

※H3/3天草市の現地測量図
(座標、標高記載無し)

四名田2号樋門平面図

S=1:250

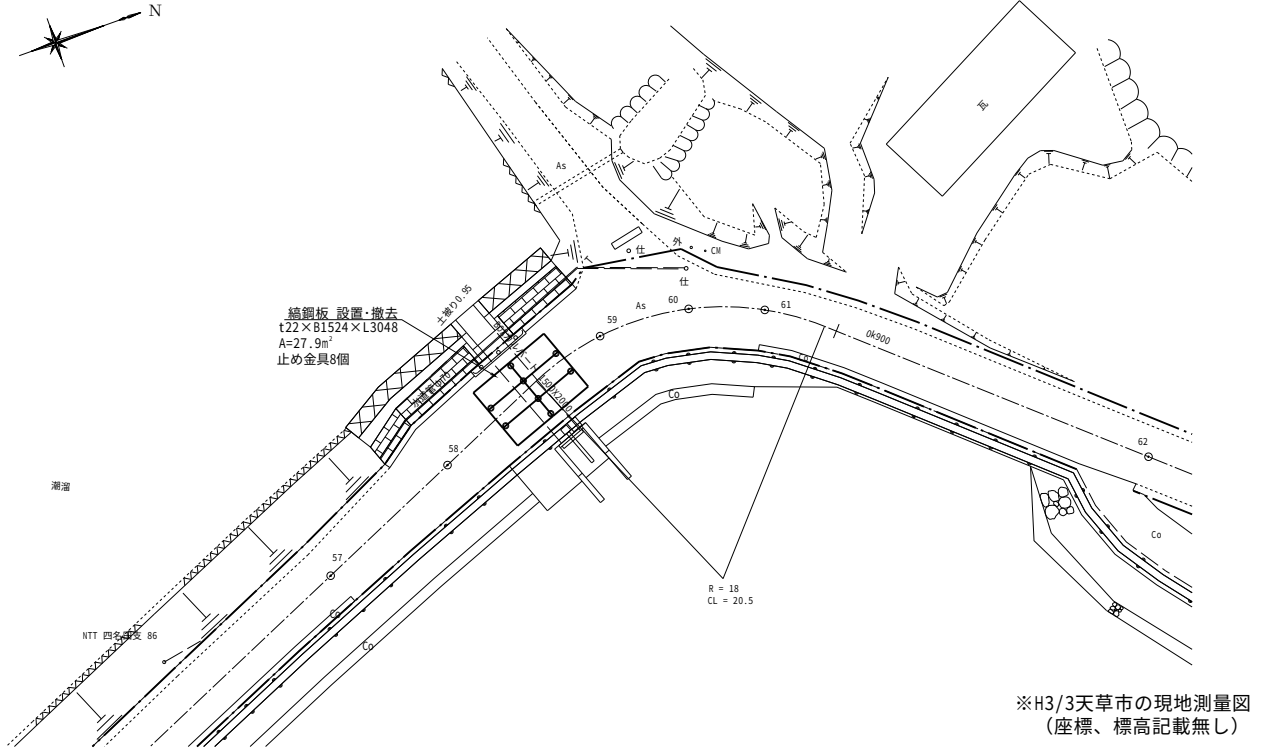


※H3/3天草市の現地測量図
(座標、標高記載無し)

工 事 名	令和7年度 羊角湾干拓事業 排水樋門施設撤去仮設道路整備工事		
図 面 名	沈下防止対策工計画図（1）		
作成年月日			
縮 尺	S=1:250	図面番号	4 - 1 / 2
会 社 名			
事務所名	九州農政局北部九州土地改良調査管理事務所		

沈下防止対策工計画図（2）


既設樋門 1 平面図

S=1:250

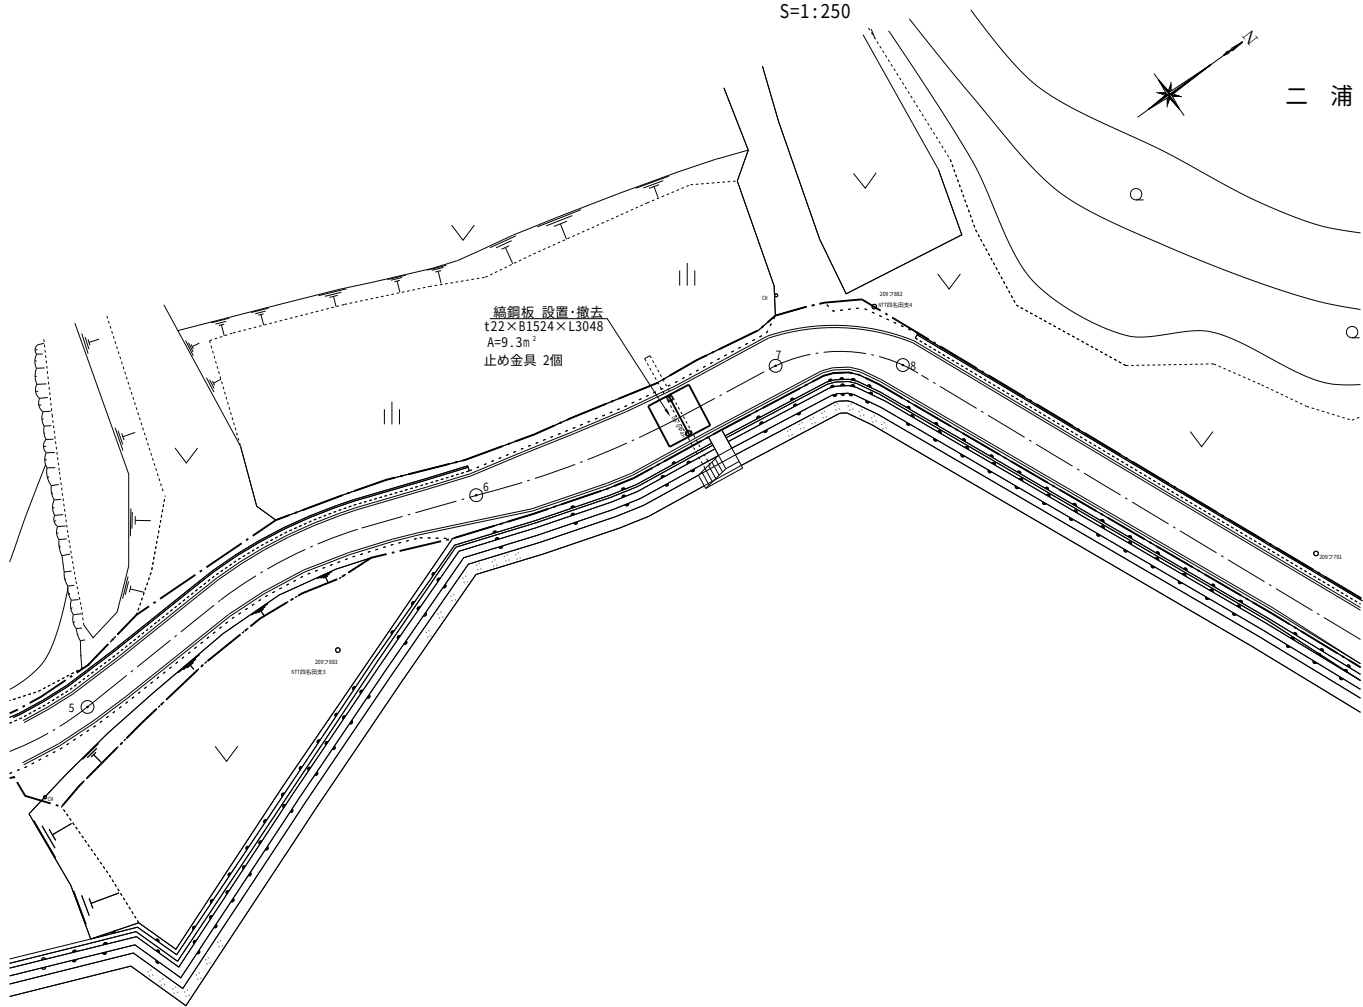


既設樋門 3 平面図

S=1:250

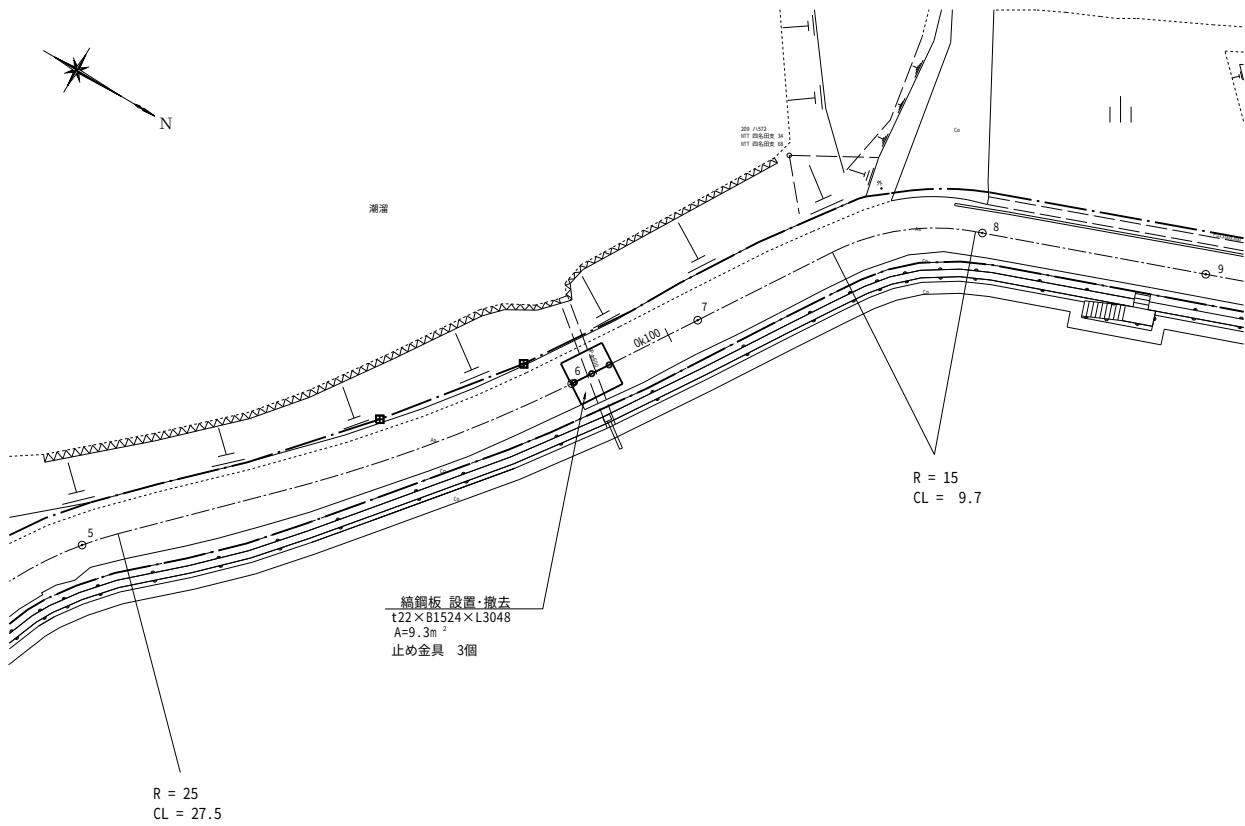


既設樋門 2 平面図

S=1:250

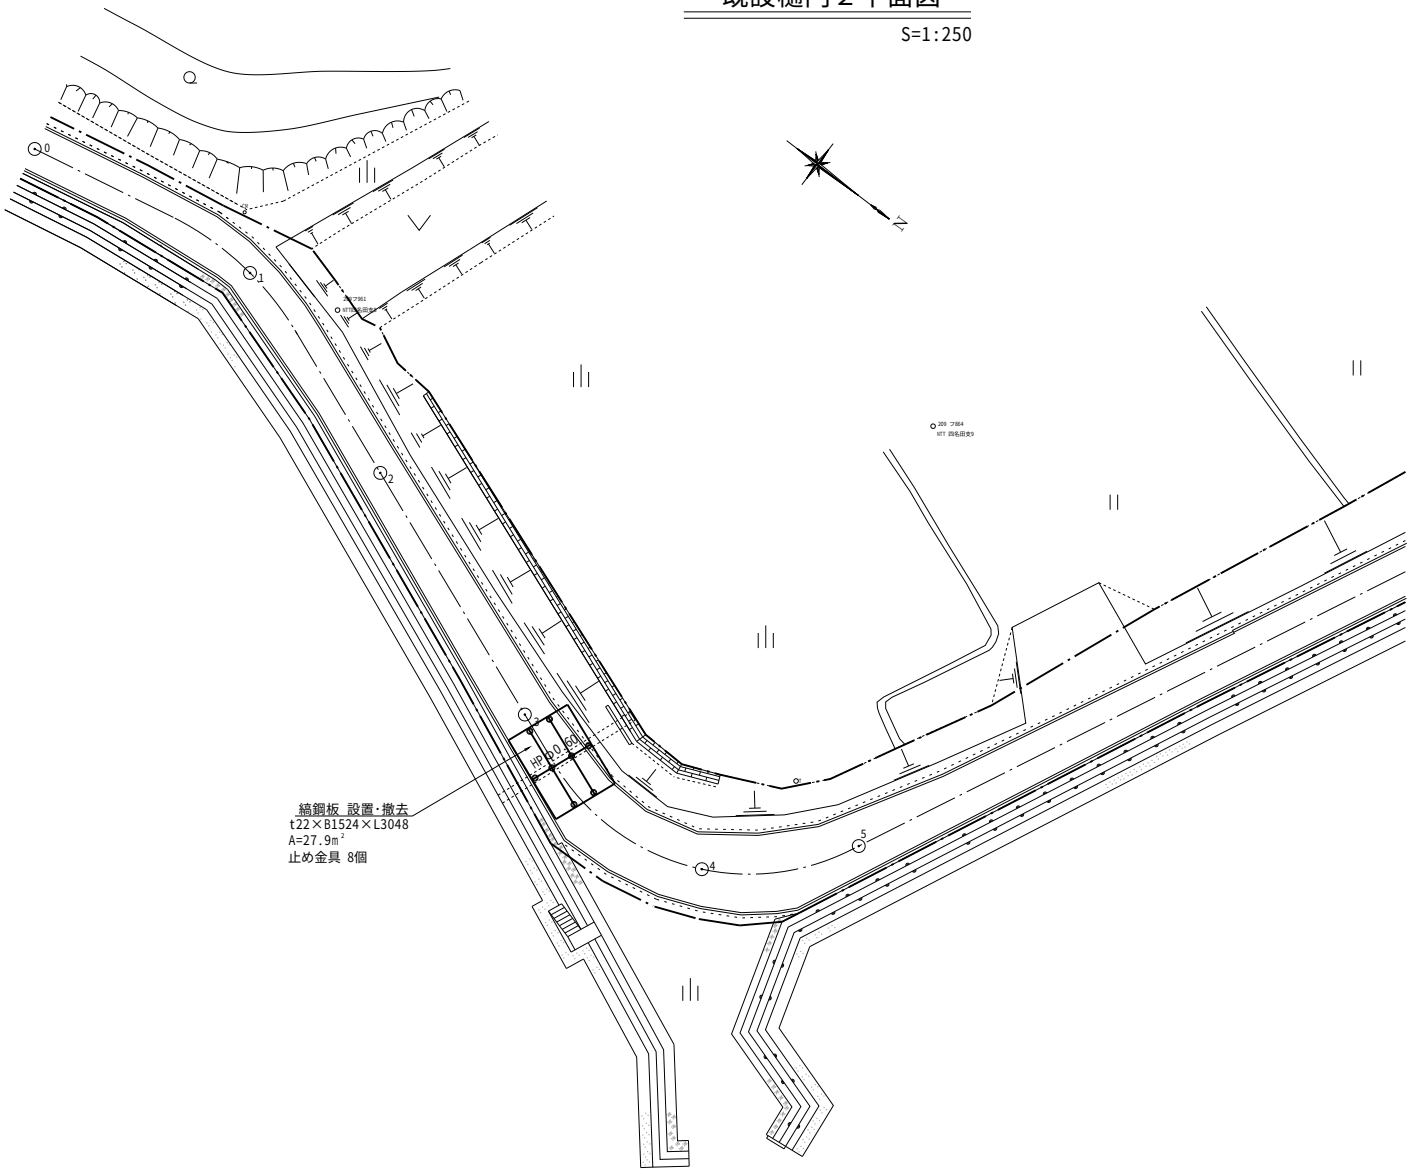

鍍銀板断面図

S=1:5



工 事 名	令和 7 年度 羊角湾干拓事業 排水樋門施設撤去仮設道路整備工事		
図 面 名	沈下防止対策工計画図（2）		
作成年月日			
縮 尺	S=1:250	図面番号	4 - 2 / 2
会 社 名			
事務所名	九州農政局北部九州土地改良調査管理事務所		

