



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
大野川上流地区大蘇ダム浸透抑制対策工事

積 算 書

(当初)

九州農政局
北部九州土地改良調査管理事務所

[illegible]

九州農政局

[illegible]

事業名 | 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業

工事名 | 大野川上流地区大蘇ダム浸透抑制対策工事

工事別工事名: 大野川上流地区大蘇ダム浸透抑制対策工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			105,380,000	
・工事原価			88,824,000	
純工事費			64,724,000	
・直接工事費			54,403,000	
・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	53,738,000	
・直接工事費（仮設工）	1.000	式	665,000	
・間接工事費			34,421,000	
・共通仮設費			10,321,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
$56,419,000 \times ((10.500 \times 1.200) \times 1.100 \times 1.000 \times 1.000)$			7,820,000	
・運搬費	1.000	式	2,090,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			411,000	
・現場環境改善費（率計上）				
$56,336,000 \times (0.730)$			411,000	
・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費			24,100,000	
・現場管理費（率計上）				
$66,740,000 \times ((29.840 \times 1.100) \times 1.100 \times 1.000 \times 1.000 + 0.000 - 0.000)$			24,100,000	
・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額（直工）	1.000	式	2,016,000	
・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$88,824,000 \times (18.610 \times 1.000 + 0.04)$			16,565,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			83,000	
処分費（準備費の内数）			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			0	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:大野川上流地区大蘇ダム浸透抑制対策工事

九州農政局

工事別工事名:大野川上流地区大蘇ダム浸透抑制対策工事

九州農政局

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:大野川上流地区大蘇ダム浸透抑制対策工事

九州農政局

[illegible]

[illegible]

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
工事名	大野川上流地区大蘇ダム浸透抑制対策工事

工事別工事名:大野川上流地区大蘇ダム浸透抑制対策工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1号 ***					
000001	資機材台船積込		回		1.000	歩A 当たり算出
T00001	資機材台船積込	1.000	回	98,912	98,912	T単 1号
	合 計				98,912	
	単 価				98,912	
	*** B単ー 2号 ***					
000002	吹付背面確認工		箇所		1.000	歩A 当たり算出
T00071	吹付背面確認工 水中施工	1.000	箇所	417,113	417,113	T単 12号
	合 計				417,113	
	単 価				417,113	
	*** B単ー 3号 ***					
000003	表面処理・プラグ設置工		箇所		1.000	歩A 当たり算出
T00072	表面処理・プラグ設置工 水中施工	1.000	箇所	534,840	534,840	T単 13号
	合 計				534,840	
	単 価				534,840	
	*** B単ー 4号 ***					
000004	裏込注入工		m3		0.070	歩A 当たり算出
T00073	裏込注入工 水中施工	0.070	m3	10,446,114	731,228	T単 14号
	合 計				731,228	
	単 価				10,446,114	
	*** B単ー 5号 ***					
000005	充填確認・充填仕上げ工		箇所		1.000	歩A 当たり算出
T00074	充填確認・充填仕上げ工 水中施工	1.000	箇所	327,432	327,432	T単 15号
	合 計				327,432	
	単 価				327,432	
	*** B単ー 6号 ***					
000006	作業船引き船運転		日		1.000	歩A 当たり算出
T00007	運搬台船 (運転)	1.000	日	30,135	30,135	T単 6号
T00017	引船 (運転)	1.000	日	90,527	90,527	T単 7号
	合 計				120,662	
	単 価				120,662	
	*** B単ー 7号 ***					
000007	殻運搬		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02116	廃プラスチック 殻積込・運搬	1.000	m3	6,500	6,500	S単 30号
	合 計				6,500	
	単 価				6,500	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
工事名	大野川上流地区大蘇ダム浸透抑制対策工事

工事別工事名:大野川上流地区大蘇ダム浸透抑制対策工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S02111	引船損料 (15欄)					
	引船損料 (15欄)					
	D 1t吊		供用日	10,800		歩A・単A
	*** S単ー 2号 ***					
S02111	引船損料 (11欄)					
	引船損料 (11欄)					
	D 1t吊		供用日	10,800		歩A・単A
	*** S単ー 3号 ***					
S02112	潜水機材					
	潜水機材					
	潜水服、潜水マスク、貯気タンク等		組	4,500		歩A・単A
	*** S単ー 4号 ***					
S02112	水中有線電話					
	水中有線電話					
	4線		台	7,000		歩A・単A
	*** S単ー 5号 ***					
S02112	写真撮影機材					
	写真撮影機材					
	水中カメラ		台	4,000		歩A・単A
	*** S単ー 6号 ***					
S02112	潜水用フーカーコンプレッサ					
	潜水用フーカーコンプレッサ					
	吐出空気量280L/min		台	4,500		歩A・単A
	*** S単ー 7号 ***					
S02112	コアドリル					
	コアドリル					
	*** S単ー 8号 ***					
S02112	ルートハンマ					
	ルートハンマ					
	*** S単ー 9号 ***					
S02112	ファイバースコープ					
	ファイバースコープ					
	*** S単ー 10号 ***					
S02112	エア－削岩機					
	エア－削岩機					
	研り用		台	1,500		歩A・単A
	*** S単ー 11号 ***					
S02112	エンジンコンプレッサー					
	エンジンコンプレッサー					
	25HP		台	7,000		歩A・単A
	*** S単ー 12号 ***					
S02112	発動発電機					
	発動発電機					
	定格容量25Kva		日	3,950		歩A・単A
	*** S単ー 13号 ***					
S02112	モルタルポンプ					
	モルタルポンプ					
	吐出圧3.5MPa		台	12,000		歩A・単A
	*** S単ー 14号 ***					
S02112	ファイバースコープ					
	ファイバースコープ					
	水中仕様		台	18,000		歩A・単A
	*** S単ー 15号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
	*** S単ー 16号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員					
	*** S単ー 17号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
	*** S単ー 18号 ***					
S02115	運転手 (特殊)					
	運転手 (特殊)					
	*** S単ー 19号 ***					
S02115	潜水土					
	潜水土					
	*** S単ー 20号 ***					
S02115	潜水連絡員					
	潜水連絡員					
	*** S単ー 21号 ***					
S02115	潜水送気員					
	潜水送気員					
	*** S単ー 22号 ***					
S02115	防水工					

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業					
工事名	大野川上流地区大蘇ダム浸透抑制対策工事					
工事別工事名:大野川上流地区大蘇ダム浸透抑制対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	防水工		人	29,400		歩A・単A
	*** S単ー 23号 ***					
S02115	普通船員		人	28,700		歩A・単A
	普通船員					
	*** S単ー 24号 ***					
S02115	高級船員		人	36,000		歩A・単A
	高級船員					
	*** S単ー 25号 ***					
S02115	土木一般世話役		人	32,300		歩A・単A
	土木一般世話役					
	*** S単ー 26号 ***					
S02115	とび工		人	29,000		歩A・単A
	とび工					
	*** S単ー 27号 ***					
S02115	普通作業員		人	22,100		歩A・単A
	普通作業員					
	*** S単ー 28号 ***					
S02116	グラウト材		セット	36,800		歩A・単A
	グラウト材					
	水中硬化エポキシ樹脂,,					
	*** S単ー 29号 ***					
S02116	重油		L	127		歩A・単A
	重油					
	A重油 ローリー渡し 10～20k1積載車 一般,,					
	*** S単ー 30号 ***					
S02116	殻積込・運搬		m3	6,500		歩A・単A
	殻積込・運搬					
	*** S単ー 31号 ***					
S02116	低床 20tトレーラ		台	280,000		歩A・単A
	低床 20tトレーラ					
	福岡基地～現地210km, 特大割増1.7,,					
	*** S単ー 32号 ***					
S02116	連結式水上足場		台	72,000		歩A・単A
	連結式水上足場					
	再生プラスチック製(500kg/台)2m×2m×0.6m,,					
	*** S単ー 33号 ***					
S02123	建設廃材		ton	50,000		歩A・単A
	建設廃材					
	*** S単ー 34号 ***					
S16002	トラック[クレーン装置付]		日	8,733		歩A・単A
	トラック[クレーン装置付]					
	,通称2t積級 吊能力2.0t,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外					
	*** S単ー 35号 ***					
S16004	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]		日	53,200		歩A・単A
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,あり					
	*** S単ー 36号 ***					
S16004	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]		日	66,500		歩A・単A
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,なし					
	*** S単ー 37号 ***					
S16004	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]		日	119,000		歩A・単A
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力50t吊,なし					
	*** T単ー 1号 ***					
T00001	資機材台船積込		回	98,912		歩A・単A
	*** T単ー 2号 ***					
T00002	連結式水上足場組立費		回	170,488		歩A・単A
	*** T単ー 3号 ***					
T00003	連結式水上足場解体費		回	170,488		歩A・単A
	*** T単ー 4号 ***					
T00004	連結式水上足場艀装費		回	170,488		歩A・単A
	*** T単ー 5号 ***					
T00005	連結式水上足場解除費		回	153,813		歩A・単A

[illegible]

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
工事名	大野川上流地区大蘇ダム浸透抑制対策工事

工事別工事名:大野川上流地区大蘇ダム浸透抑制対策工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S02111	引船損料 (15欄)		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	引船損料 (15欄) D 1t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96015 D 1t吊		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	10,800円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M96015	引船損料 (15欄) D 1t吊	1.000	供用日	10,800	10,800	
	合 計				10,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,800	
	*** S単一 2号 ***					
S02111	引船損料 (11欄)		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	引船損料 (11欄) D 1t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96017 D 1t吊		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	10,800円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M96017	引船損料 (11欄) D 1t吊	1.000	供用日	10,800	10,800	
	合 計				10,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,800	
	*** S単一 3号 ***					
S02112	潜水機材		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	潜水機材 潜水服、潜水マスク、貯気タンク等			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F96004 潜水服、潜水マスク、貯気タンク等		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,500円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F96004	潜水機材 潜水服、潜水マスク、貯気タンク等	1.000	組	4,500	4,500	
	合 計				4,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,500	
	*** S単一 4号 ***					
S02112	水中有線電話		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水中有線電話 4線			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F96005 4線		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	7,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F96005	水中有線電話 4線	1.000	台	7,000	7,000	
	合 計				7,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,000	
	*** S単一 5号 ***					
S02112	写真撮影機材		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	写真撮影機材 水中カメラ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F96006 水中カメラ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F96006	写真撮影機材 水中カメラ	1.000	台	4,000	4,000	
	合 計				4,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業				
工事名	大野川上流地区大蘇ダム浸透抑制対策工事				

工事別工事名:大野川上流地区大蘇ダム浸透抑制対策工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				4,000	
	*** S単- 6号 ***					
S02112	潜水用フーカーコンプレッサ		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	潜水用フーカーコンプレッサ 吐出空気量280L/min			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96007		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	吐出空気量280L/min		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,500円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F96007	潜水用フーカーコンプレッサ 吐出空気量280L/min	1,000	台		4,500	
	合 計				4,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,500	
	*** S単- 7号 ***					
S02112	コアドリル		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コアドリル			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F96001	コアドリル φ40 エア式	1,000	台		2,000	
	合 計				2,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,000	
	*** S単- 8号 ***					
S02112	ルートハンマ		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ルートハンマ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,500円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F96002	ルートハンマ エア式	1,000	台		1,500	
	合 計				1,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,500	
	*** S単- 9号 ***					
S02112	ファイバースコープ		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ファイバースコープ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	18,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F96003	ファイバースコープ 水中仕様	1,000	台		18,000	
	合 計				18,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				18,000	
	*** S単- 10号 ***					
S02112	エア-削岩機		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	エア-削岩機 研り用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96009		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	研り用		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,500円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業

工事名 大野川上流地区大蘇ダム浸透抑制対策工事

工事別工事名:大野川上流地区大蘇ダム浸透抑制対策工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
F96009	エアークラッパ機 研り用	1.000	台	1,500	1,500	
	合 計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,500	
	*** S単一 11号 ***					
S02112	エンジンコンプレッサー		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	エンジンコンプレッサー 25HP			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96010		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	25HP		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	7,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F96010	エンジンコンプレッサー 25HP	1.000	台	7,000	7,000	
	合 計				7,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,000	
	*** S単一 12号 ***					
S02112	発動発電機		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機 定格容量25Kva			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96008		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	定格容量25Kva		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,950円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F96008	発動発電機 定格容量25Kva	1.000	日	3,950	3,950	
	合 計				3,950	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,950	
	*** S単一 13号 ***					
S02112	モルタルポンプ		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	モルタルポンプ 吐出圧3.5MPa			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96011		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	吐出圧3.5MPa		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	12,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F96011	モルタルポンプ 吐出圧3.5MPa	1.000	台	12,000	12,000	
	合 計				12,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,000	
	*** S単一 14号 ***					
S02112	ファイバースコープ		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ファイバースコープ 水中仕様			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	水中仕様		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	18,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F96003	ファイバースコープ 水中仕様	1.000	台	18,000	18,000	
	合 計				18,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				18,000	
	*** S単一 15号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業				
工事名	大野川上流地区大蘇ダム浸透抑制対策工事				

工事別工事名:大野川上流地区大蘇ダム浸透抑制対策工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,300	32,300	
	合 計				32,300	算出数量 1.000 人
	単 価				32,300	
	*** S単一 16号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,100	27,100	
	合 計				27,100	算出数量 1.000 人
	単 価				27,100	
	*** S単一 17号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,100	22,100	
	合 計				22,100	算出数量 1.000 人
	単 価				22,100	
	*** S単一 18号 ***					
S02115	運転手 (特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	27,400	27,400	
	合 計				27,400	算出数量 1.000 人
	単 価				27,400	
	*** S単一 19号 ***					
S02115	潜水士		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	潜水士			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01082 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01082	潜水士	1.000	人	46,400	46,400	
	合 計				46,400	算出数量 1.000 人
	単 価				46,400	
	*** S単一 20号 ***					

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
工事名	大野川上流地区大蘇ダム浸透抑制対策工事

工事別工事名:大野川上流地区大蘇ダム浸透抑制対策工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	潜水連絡員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	潜水連絡員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01083 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01083	潜水連絡員	1.000	人	29,200	29,200	
	合 計				29,200	算出数量 1.000 人
	単 価				29,200	
	*** S単一 21号 ***					
S02115	潜水送気員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	潜水送気員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01084 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01084	潜水送気員	1.000	人	30,100	30,100	
	合 計				30,100	算出数量 1.000 人
	単 価				30,100	
	*** S単一 22号 ***					
S02115	防水工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	防水工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02008 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R02008	防水工	1.000	人	29,400	29,400	
	合 計				29,400	算出数量 1.000 人
	単 価				29,400	
	*** S単一 23号 ***					
S02115	普通船員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通船員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01073 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01073	普通船員	1.000	人	28,700	28,700	
	合 計				28,700	算出数量 1.000 人
	単 価				28,700	
	*** S単一 24号 ***					
S02115	高級船員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	高級船員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01072 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01072	高級船員	1.000	人	36,000	36,000	
	合 計				36,000	算出数量 1.000 人
	単 価				36,000	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業				
工事名	大野川上流地区大蘇ダム浸透抑制対策工事				

工事別工事名:大野川上流地区大蘇ダム浸透抑制対策工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 25号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001 基 (D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1,000	人		32,300	
	合 計				32,300	算出数量 1,000 人
	単 価				32,300	
	*** S 単一 26号 ***					
S02115	とび工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01012 基 (D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01012	とび工	1,000	人		29,000	
	合 計				29,000	算出数量 1,000 人
	単 価				29,000	
	*** S 単一 27号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基 (D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1,000	人		22,100	
	合 計				22,100	算出数量 1,000 人
	単 価				22,100	
	*** S 単一 28号 ***					
S02116	グラウト材		セット		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	グラウト材 水中硬化エポキシ樹脂, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96001	グラウト材 水中硬化エポキシ樹脂	1,000	セット		36,800	
	合 計				36,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				36,800	
	*** S 単一 29号 ***					
S02116	重油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	重油 A 重油 ローリー渡し 10~20kl積載車 一般, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96045		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96045	重油 A 重油 ローリー渡し 10~20kl積載車 一般	1,000	L		127.20	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業				
工事名	大野川上流地区大蘇ダム浸透抑制対策工事				

工事別工事名:大野川上流地区大蘇ダム浸透抑制対策工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				127	算出数量 1.000 各単位
	単 価				127	
	*** S 単一 30号 ***					
S02116	穀積込・運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	穀積込・運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96005	穀積込・運搬	1.000	m3	6,500	6,500	
	合 計				6,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,500	
	*** S 単一 31号 ***					
S02116	低床 20tトレーラ		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	低床 20tトレーラ 福岡基地〜現地210km, 特大割増1.7,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96050		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96050	低床 20tトレーラ 福岡基地〜現地210km, 特大割増1.7	1.000	台	280,000	280,000	
	合 計				280,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				280,000	
	*** S 単一 32号 ***					
S02116	連結式水上足場		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	連結式水上足場 再生プラスチック製(500kg/台)2m×2m×0.6m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96006	連結式水上足場 再生プラスチック製(500kg/台)2m×2m×0.6m	1.000	台	72,000	72,000	
	合 計				72,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				72,000	
	*** S 単一 33号 ***					
S02123	建設廃材		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	50,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96004	建設廃材 廃プラスチック	1.000	ton	50,000	50,000	
	合 計				50,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				50,000	
	*** S 単一 34号 ***					
S16002	トラック[クレーン装置付]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] 、通称2t積級 吊能力2.0t, 運転 1 日当たり算出, 機械損料のみ,, 交替 制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
工事名	大野川上流地区大蘇ダム浸透抑制対策工事

工事別工事名:大野川上流地区大蘇ダム浸透抑制対策工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)機械コード《単位が日のみ》	M03101		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.23				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M03101	トラック[クレーン装置付] 通称2t積級 吊能力2.0t	1.230	供用日	7,100	8,733	
	合 計				8,733	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		8,733	
Y00001	単位					
	*** S単ー 35号 ***					
S16004	ラフレックスクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ラフレックスクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックスクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力25t吊,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	ラフレックスクレーン(油圧伸縮ジブ型)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	最大吊上能力25t吊				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F01086	ラフレックスクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	53,200	53,200	
	合 計				53,200	算出数量 1.000 日
	単 価		日		53,200	
	*** S単ー 36号 ***					
S16004	ラフレックスクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ラフレックスクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックスクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力25t吊,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	ラフレックスクレーン(油圧伸縮ジブ型)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	最大吊上能力25t吊				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01086	ラフレックスクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	66,500	66,500	
	合 計				66,500	算出数量 1.000 日
	単 価		日		66,500	
	*** S単ー 37号 ***					
S16004	ラフレックスクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ラフレックスクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックスクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力50t吊,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	ラフレックスクレーン(油圧伸縮ジブ型)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	最大吊上能力50t吊				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01088	ラフレックスクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力50t吊	1.000	日	119,000	119,000	
	合 計				119,000	算出数量 1.000 日
	単 価		日		119,000	

[illegible]

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
工事名	大野川上流地区大蘇ダム浸透抑制対策工事

工事別工事名:大野川上流地区大蘇ダム浸透抑制対策工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 1号 ***					
T00001	資機材台船積込		回		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.200	人	32,300	6,460	S単 15号
S02115	特殊作業員	0.200	人	27,100	5,420	S単 16号
S02115	普通作業員	0.800	人	22,100	17,680	S単 17号
S02115	運転手 (特殊)	0.200	人	27,400	5,480	S単 18号
S16002	トラック[クレーン装置付] 、通称2t積級 吊能力2.0t、運転1日当たり算出、機械損料のみ、, 交替制補正対象外	1.000	日	8,733	8,733	S単 34号
S16004	ラフレッククレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレッククレーン(油圧伸縮ジブ型)、最大吊上能力25t吊、あり	1.000	日	53,200	53,200	S単 35号
Y00004	雑品	0.020		96,973	1,939	
	合 計				98,912	算出数量 1,000 回
	単 価		回		98,912	
	*** T単一 2号 ***					
T00002	連結式水上足場組立費		回		1,000	歩A 当たり算出
S16004	ラフレッククレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレッククレーン(油圧伸縮ジブ型)、最大吊上能力25t吊、なし	1.000	日	66,500	66,500	S単 36号
S02115	土木一般世話役	0.500	人	32,300	16,150	S単 25号
S02115	とび工	1.500	人	29,000	43,500	S単 26号
S02115	普通作業員	1.000	人	22,100	22,100	S単 27号
Y00004	雑品	0.150		148,250	22,238	
	合 計				170,488	算出数量 1,000 回
	単 価		回		170,488	
	*** T単一 3号 ***					
T00003	連結式水上足場解体費		回		1,000	歩A 当たり算出
S16004	ラフレッククレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレッククレーン(油圧伸縮ジブ型)、最大吊上能力25t吊、なし	1.000	日	66,500	66,500	S単 36号
S02115	土木一般世話役	0.500	人	32,300	16,150	S単 25号
S02115	とび工	1.500	人	29,000	43,500	S単 26号
S02115	普通作業員	1.000	人	22,100	22,100	S単 27号
Y00004	雑品	0.150		148,250	22,238	
	合 計				170,488	算出数量 1,000 回
	単 価		回		170,488	
	*** T単一 4号 ***					
T00004	連結式水上足場搬装費		回		1,000	歩A 当たり算出
S16004	ラフレッククレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレッククレーン(油圧伸縮ジブ型)、最大吊上能力25t吊、なし	1.000	日	66,500	66,500	S単 36号
S02115	土木一般世話役	0.500	人	32,300	16,150	S単 25号
S02115	とび工	1.500	人	29,000	43,500	S単 26号
S02115	普通作業員	1.000	人	22,100	22,100	S単 27号

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業					
工事名	大野川上流地区大蘇ダム浸透抑制対策工事					
工事別工事名:大野川上流地区大蘇ダム浸透抑制対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	雑品	0.150		148,250	22,238	
	合 計				170,488	算出数量 1.000 回
	単 価		回		170,488	
	*** T単一 5号 ***					
T00005	連結式水上足場解除費		回		1.000 回	歩A 当たり算出
S16004	ラフレックレン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)〕 ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,なし	1.000	日	66,500	66,500	S単 36号
S02115	土木一般世話役	0.500	人	32,300	16,150	S単 25号
S02115	とび工	1.000	人	29,000	29,000	S単 26号
S02115	普通作業員	1.000	人	22,100	22,100	S単 27号
Y00004	雑品	0.150		133,750	20,063	
	合 計				153,813	算出数量 1.000 回
	単 価		回		153,813	
	*** T単一 6号 ***					
T00007	運搬台船 (運転)		日		1.000 日	歩A 当たり算出
S02115	普通船員	1.000	人	28,700	28,700	S単 23号
Y00004	雑品	0.050		28,700	1,435	
	合 計				30,135	算出数量 1.000 日
	単 価		日		30,135	
	*** T単一 7号 ***					
T00017	引船 (運転)		日		1.000 日	歩A 当たり算出
S02115	高級船員	1.000	人	36,000	36,000	S単 24号
S02115	普通船員	1.000	人	28,700	28,700	S単 23号
S02116	重油 ローリー渡し 10～20kl積載車 一般,,	69.000	L	127	8,763	S単 29号
S02111	引船損料 (15欄) D 1t吊	1.580	供用日	10,800	17,064	S単 1号
	合 計				90,527	算出数量 1.000 日
	単 価		日		90,527	
	*** T単一 8号 ***					
T00025	引船運搬費 (往路)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
S16004	74kw (100PS型), 運搬 ラフレックレン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)〕 ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),最大吊上能力50t吊,なし	1.000	日	119,000	119,000	S単 37号
S02115	土木一般世話役	1.000	人	32,300	32,300	S単 25号
S02115	高級船員	1.000	人	36,000	36,000	S単 24号
S02115	普通船員	2.000	人	28,700	57,400	S単 23号
S02115	とび工	2.000	人	29,000	58,000	S単 26号
S02116	低床 20tトレーラ 福岡基地～現地210km, 特大割増1.7,,	1.000	台	280,000	280,000	S単 31号
S02111	引船損料 (11欄) D 1t吊	1.000	供用日	10,800	10,800	S単 2号

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業					
工事名	大野川上流地区大蘇ダム浸透抑制対策工事					
工事別工事名:大野川上流地区大蘇ダム浸透抑制対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	雑品	0.100		593,500	59,350	
	合 計				652,850	算出数量 1.000 回
	単 価		回		652,850	
	*** T単一 9号 ***					
T00026	引船運搬費（復路）		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	74kw（100PS型），運搬					
S16004	ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・ｼﾞﾍﾞ低騒・排対型（ｼﾞ2014）〕 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),最大吊上能力50t吊,なし	1.000	日	119,000	119,000	S単 37号
S02115	土木一般世話役	1.000	人	32,300	32,300	S単 25号
S02115	高級船員	1.000	人	36,000	36,000	S単 24号
S02115	普通船員	2.000	人	28,700	57,400	S単 23号
S02115	とび工	2.000	人	29,000	58,000	S単 26号
S02116	低床 20tトレーラ 福岡基地～現地210km, 特大割増1.7,,	1.000	台	280,000	280,000	S単 31号
S02111	引船損料（11欄） D 1t吊	1.000	供用日	10,800	10,800	S単 2号
Y00004	雑品	0.100		593,500	59,350	
	合 計				652,850	算出数量 1.000 回
	単 価		回		652,850	
	*** T単一 10号 ***					
T00027	引船組立費		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	D1t吊 74kw（100PS型），組立					
S16004	ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・ｼﾞﾍﾞ低騒・排対型（ｼﾞ2014）〕 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),最大吊上能力50t吊,なし	1.000	日	119,000	119,000	S単 37号
S02115	土木一般世話役	1.000	人	32,300	32,300	S単 25号
S02115	高級船員	1.000	人	36,000	36,000	S単 24号
S02115	普通船員	3.000	人	28,700	86,100	S単 23号
S02115	とび工	2.000	人	29,000	58,000	S単 26号
Y00004	雑品	0.150		331,400	49,710	
S02111	引船損料（11欄） D 1t吊	1.000	供用日	10,800	10,800	S単 2号
	合 計				391,910	算出数量 1.000 回
	単 価		回		391,910	
	*** T単一 11号 ***					
T00028	引船解体費		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	D1t吊 75kw（100PS型），解体					
S16004	ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・ｼﾞﾍﾞ低騒・排対型（ｼﾞ2014）〕 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),最大吊上能力50t吊,なし	1.000	日	119,000	119,000	S単 37号
S02115	土木一般世話役	1.000	人	32,300	32,300	S単 25号
S02115	高級船員	1.000	人	36,000	36,000	S単 24号
S02115	普通船員	3.000	人	28,700	86,100	S単 23号
S02115	とび工	2.000	人	29,000	58,000	S単 26号
Y00004	雑品	0.150		331,400	49,710	
S02111	引船損料（11欄） D 1t吊	1.000	供用日	10,800	10,800	S単 2号
	合 計				391,910	算出数量 1.000 回
	単 価		回		391,910	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
工事名	大野川上流地区大蘇ダム浸透抑制対策工事

工事別工事名:大野川上流地区大蘇ダム浸透抑制対策工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 12号 ***					
T00071	吹付背面確認工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	水中施工					
S02115	土木一般世話役	1.500	人	32,300	48,450	S単 15号
S02115	普通作業員	1.500	人	22,100	33,150	S単 17号
S02115	潜水士	3.000	人	46,400	139,200	S単 19号
S02115	潜水連絡員	1.500	人	29,200	43,800	S単 20号
S02115	潜水送気員	1.500	人	30,100	45,150	S単 21号
S02112	潜水機材					
	潜水服、潜水マスク、貯気タンク等	3.000	組	4,500	13,500	S単 3号
S02112	水中有線電話					
	4線	2.000	台	7,000	14,000	S単 4号
S02112	写真撮影機材					
	水中カメラ	2.000	台	4,000	8,000	S単 5号
S02112	潜水用フーカーコンプレッサ					
	吐出空気量280L/min	2.000	台	4,500	9,000	S単 6号
S02112	コアドリル					
		2.000	台	2,000	4,000	S単 7号
S02112	ルートハンマ					
		2.000	台	1,500	3,000	S単 8号
S02112	ファイバースコープ					
		2.000	台	18,000	36,000	S単 9号
Y00004	雑品	0.050		397,250	19,863	
	合 計				417,113	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		417,113	
	*** T単一 13号 ***					
T00072	表面処理・プラグ設置工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	水中施工					
S02115	土木一般世話役	2.000	人	32,300	64,600	S単 15号
S02115	潜水士	4.000	人	46,400	185,600	S単 19号
S02115	潜水連絡員	2.000	人	29,200	58,400	S単 20号
S02115	潜水送気員	2.000	人	30,100	60,200	S単 21号
S02112	潜水機材					
	潜水服、潜水マスク、貯気タンク等	4.000	組	4,500	18,000	S単 3号
S02112	水中有線電話					
	4線	2.000	台	7,000	14,000	S単 4号
S02112	写真撮影機材					
	水中カメラ	2.000	台	4,000	8,000	S単 5号
S02112	潜水用フーカーコンプレッサ					
	吐出空気量280L/min	2.000	台	4,500	9,000	S単 6号
S02112	エアー削岩機					
	研り用	4.000	台	1,500	6,000	S単 10号
S02112	エンジンコンプレッサー					
	25HP	2.000	台	7,000	14,000	S単 11号
S02112	発動発電機					
	定格容量25Kva	2.000	日	3,950	7,900	S単 12号
Y00004	雑品	0.200		445,700	89,140	
	合 計				534,840	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		534,840	
	*** T単一 14号 ***					
T00073	裏込注入工		m3		0.070 m3	歩A 当たり算出
	水中施工					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	32,300	32,300	S単 15号
S02115	潜水士	2.000	人	46,400	92,800	S単 19号

[illegible]

令和8年度国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
大野川上流地区大蘇ダム浸透抑制対策工事

特別仕様書

九州農政局
北部九州土地改良調査管理事務所

第1章 総則

令和8年度国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 大野川上流地区大蘇ダム浸透抑制対策工事の施工に当たっては、農林水産省農村振興局制定「土木工事共通仕様書」（以下、「共通仕様書」という。）及び九州農政局農村振興部制定「九州農政局土木工事共通事項書」（以下、「共通事項書」という。）

（URL：<https://www.maff.go.jp/kyusyu/seibibu/doboku/doboku.html>）に基づいて実施する。

なお、共通仕様書及び共通事項書に対する特記及び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。

第2章 工事内容

1. 目的

本工事は、国営大野川上流土地改良事業で造成された大蘇ダムの貯水池内浸透抑制対策工事を行うものである。

2. 工事場所

熊本県阿蘇郡産山村大字山鹿地内

3. 工事概要

本工事の概要は次のとおりである。

大蘇ダム浸透抑制対策	1 式
内訳 吹付背面確認工	22 箇所
表面処理・プラグ設置工	22 箇所
裏込注入工	1.54m ³
充填確認・充填仕上げ工	22 箇所
仮設工	1 式

4. 工事数量

別紙「工事数量表」のとおりである。

なお、本工事は標準的な設計図書による発注であり、工事数量表の備考欄に「概」と表示した数量については、設計変更で処理する。

第3章 施工条件

1. 共通

- （1）本工事は河川内工事であるため、関係法令及び河川管理者との協議による条件を遵守しなければならない。
- （2）河川出水等異常時の措置は、発注者に報告を行った上、管理者の指示に従わなければならない。

2. 工程制限

- (1) 河川法の協議に基づく許可条件等により、河川内工事については令和8年10月21日まで着手してはならない。

3. 工 期

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制を確保するため、事前に建設資材、建設労働者の確保などが図れる余裕期間と実工期を合わせた全体工期を設定した工事であり、発注者が示した工事完了期限までの間で、受注者は工事の始期（工事開始日）及び終期を任意に設定できる。なお、受注者は、契約を締結するまでの間に、様式1により、工事の始期及び終期を通知しなければならない。

ただし、受注者は、発注者が本工事の積算上の工期としている150日間よりも短い期間を工期として設定しようとする場合には、落札決定後、速やかに様式1と併せて、休日を確保していることや適切な工程による工事であることを説明できる理由書及び工程表を提出しなければならない。

工事の始期までの余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者を配置することを要しない。

また、現場に搬入しない資材等の手配等を行うことができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う手配等は受注者の責により行うものとする。

- ・全体工期：契約締結の日から令和9年2月17日（工事完了期限日）まで

4. CORINS への登録

技術者の従事期間は、契約（変更の場合は、変更契約）工期をもって登録することとし、余裕期間を含まないことに留意すること。

5. 工事期間中の休業日

工事期間中の休業日としては、雨天・休日等39日を見込んでいる。

なお、休業日には、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始休暇を含んでいる。

6. 施工しない日

原則、土曜日、日曜日及び年末年始休暇。

なお、冬期間の気象条件等により上記の工事を施工しない日においてやむをえず施工が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

- ・年末年始休暇：令和8年12月28日～令和9年1月3日

7. 施工しない時間帯

原則、平日の午後5時から午前8時まで。

なお、気象条件等により上記の工事を施工しない時間帯においてやむをえず施工が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

8. 現場技術員

本工事は、共通仕様書第1編1-1-11に規定している現場技術員を配置する。
氏名等については、別に通知する。

第4章 現場条件

1. 施工時水位

作業開始時のダム貯水位は、EL. 672.0m で計画している。

2. 関連業務等

本工事に関連する業務として次に示す業務を予定しているので、監督職員及び関連する業務の責任者と十分連絡、協議を行い、工事工程に支障が生じないように調整しなければならない。

業務名	履行期間
令和8年度広域農業基盤整備管理調査 大野川上流地区大蘇ダム浸透抑制対策工調査検討業務	令和8年4月24日～令和9年2月17日

3. 第三者に対する措置

(1) 騒音、振動対策

- 騒音、振動等の対策については十分に配慮するとともに、地域住民との協調を図り、工事の円滑な進捗に努めなければならない。
- 第三者との協議において対策を講じる必要がある場合には、本工事に騒音・振動調査を変更追加することがある。

(2) 保安対策

- 交通誘導警備員の配置は計画していないが、条件変更等に伴い配置の必要性が生じた場合は監督職員と協議するものとする。

第5章 指定仮設

1. 工事用道路等

主要地方道南小国・波野線を現場搬入道路として利用することとしている。

なお、善良な道路使用にも関わらず路面等の補修が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

また、工事期間中における大蘇ダム管理用道路の補修、維持管理は、受注者の責任において実施しなければならない。

2. 簡易組立台船

本工事で使用する簡易組立台船の仕様は、次のとおりである。

名 称	規 格
連結式水上足場	再生プラスチック製 (500kg/台)、 2.0m×2.0m×0.6m、浮力1,500kg/台以上

なお、使用にあたっては既設吹付コンクリート及びモルタルへ損傷を与えぬよう十分留意するものとする。

第6章 工事用地等

1. 発注者が確保している用地

発注者が確保している工事用地及び工事施工上必要な用地（以下「工事用地等」という。）は、大蘇ダム施設用地内とする。

2. 工事用地等の使用及び返還

発注者が確保する工事用地等の使用に当たっては、工事施工に先立ち、監督職員と立会いのうえ、使用条件等の確認を行わなければならない。

第7章 貸与設備等

1. 簡易組立台船

簡易組立台船1式を貸与する。引渡し場所は大蘇ダム施設用地内とし、貸与期間は工事の期間内とする。

貸与する材料は、次のとおりである。

品 名	規 格	単 位	数 量	備 考
連結式水上足場	再生プラスチック製（500kg/台）、 2.0m×2.0m×0.6m、浮力1,500kg/台以上	台	28	

なお、貸与した設備の返却方法については、監督職員の指示によるものとする。

第8章 工事用電力

本工事に使用する電力設備は、受注者の責任において準備しなければならない。

第9章 工事用材料

1. 規格及び品質

本工事で使用する主要材料の規格及び品質は、次のとおりである。

1) 裏込注入材（高流動エポキシモルタル 水中硬化型）

品質項目	試験方法	品質規格値
圧縮強度	JIS A 6024	40.0N/mm ² 以上
曲げ強度	JIS K 7171	25.0N/mm ² 以上
引張強度	JIS K 7161	15.0N/mm ² 以上
可使時間		30 分以上

2) 木材

設計図書に木材の使用について指定していないが、任意仮設等において木材利用の促進に留意しなければならない。

2. 見本又は資料提出

主要材料又は次に示す工事材料は、使用前に試験成績書、見本、カタログ等を監督職員に提出して承諾を得なければならない。

なお、これ以外の材料についても監督職員が提出を指示する場合がある。

材料名	提出物
高流動エポキシモルタル	カタログ、試験成績書

3. 監督職員の検査又は試験

次に示す工事材料は、使用前に監督職員の検査又は試験を受けなければならない。

材料名	検査・試験項目	備考
高流動エポキシモルタル	缶又は袋外観、数量	現場搬入時確認

第10章 施工

1. 一般事項

(1) 基準点

本工事に使用する基準点及び水準点は、別添「全体計画平面図」に示すとおりである。

(2) 検測又は確認（施工段階確認）

1) 本工事の施工段階確認は、下表に示すとおりである。

ただし、確認時期・頻度については、監督職員の指示により変更する場合がある。

2) 下表に示す以外の工種は、自主検査記録を確認する場合があるので、監督職員が求めた場合、これに応じなければならない。

工種	確認内容	確認時期・頻度	備考
吹付背面確認	空隙確認	初期施工時に1箇所	ファイバースコープ [®] 画像確認
裏込注入工	充填確認	施工完了時に1箇所	ファイバースコープ [®] 画像確認

2. 建設資材廃棄物等の搬出

本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物等を本現場内で利用することが困難な場合は、次に示す処理施設へ搬出するものとするが、これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

建設資材 廃棄物	処理施設名	住所	受入時間	事業区分
廃プラスチック	大東商事（株）	熊本市北区楠野町 453-1	8時15分 ～17時	再資源化 施設業者

3. 特定建設資材の分別解体等

本工事における特定建設資材の工程ごとの作業内容及び分別解体等の方法は、次のとおりである。

	工程	作業内容	分別解体等の方法
工種ごとの作業内容及び解体方法	①仮設	仮設工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	③基礎	基礎工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	⑥その他 ()	その他 □有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用

4. 浸透抑制対策工

(1) 吹付背面確認

- 1) 施工箇所にはコンクリートネイル等が設置されているため、これを目印に施工位置の確認を行う。
- 2) コアドリル等により吹付コンクリート（モルタル）を削孔し、ファイバースコープにより裏込材が充填できる空隙があることを確認する。
- 3) 目地部においては、背面にベントナイトシートが敷設されていることから、吹付背面状況の確認はこの範囲内で行う。
剥離、クラック部においては、吹付コンクリート（ラス有）、吹付モルタル（ラス無）にて施工されていることから、吹付背面状況の確認は地山との範囲内にて行う。
- 4) 削孔時に発生する、コンクリート（モルタル）殻については、回収しなければならない。

(2) 表面処理・プラグ設置工

- 1) 空洞充填工事を実施するための注入プラグ、確認孔の設置作業を行う。
受注者の不注意等により注入プラグ、確認孔設置箇所以外に損傷等が生じた場合は、受注者の責任において補修等を実施しなければならない。
なお、補修方法等については、事前に監督職員の承諾を得るものとする。
- 2) 吸込み範囲を対象に、裏込材料の流出が生じないよう、パテ塗による表面処理を行う。
- 3) 止水処理後、流出の有無を目視確認できるようウラニン等の着色剤を混合した水を使用し、注入孔より水押しを行い、吸込み範囲以外からの材料流出が懸念される場合はパテ塗を行う。

(3) 裏込注入工

- 1) 裏込め材の注入圧力は注入口で0.1Mpa～1.0Mpa程度とし、0.1Mpaから段階的に加圧するなど吹付コンクリート（モルタル）に悪影響を及ぼさないよう留意しなければならない。

2) 注入作業時は、注入時間、注入圧力、注入量の相関を確認するものとする。なお、平均注入量は0.07m³/箇所を予定しているが、注入後も圧力の上昇が見られない場合は、監督職員と協議するものとする。

3) 確認孔から裏込め材がリークし注入圧力が上昇したことを確認後、打ち止めとする。

なお、確認孔からリークした裏込め材は回収しなければならない。

(4) 充填確認・充填仕上げ工

1) 養生期間を設けた後、パテ塗を行った範囲を対象に、潜水調査による目視確認を行い吸込み状況の確認を行う。また、注入孔及び確認孔の周辺をコンクリートドリル等で削孔し、吹付面の背面をファイバースコープにより確認するものとする。

2) コンクリートドリル等で削孔した孔については、パテ塗により充填するものとする。

3) 確認作業の結果、空隙が確認された場合は、施工部周辺の吸込み状況を把握した上で、追加充填作業の必要性等を監督職員と協議するものとする。

第11章 施工管理

1. 主任技術者等の資格

主任技術者又は監理技術者の資格は、入札説明書によるものとする。

2. 施工管理

(1) 施工管理の追加項目

施工管理基準に定められていない施工管理については、以下のとおりとする。

なお、これらに定めのない事項については、受注者の基準によるものとするが、この場合、あらかじめ監督職員の承諾を得るものとする。

1) 直接測定による出来形管理

工 種	項 目	管理基準値 及び規格値	測定頻度
吹付背面確認	削孔深さ	—	各削孔箇所
表面処理・プラグ 設置工	外観	パテ塗による止水処理、プラグ設置の不良等がないこと。	各充填箇所
裏込注入工	裏込材注入量	—	注入箇所毎の注入量を確認する。 (注入終了時にモルタルポンプカウンタ及び空缶等で確認)
充填確認・充填仕上げ工	外観	パテ塗の充填不良等がないこと。	各確認箇所

2) 撮影記録による出来形管理

工 種		撮影基準	撮影頻度
吹付背面確認		各充填箇所	施工前の表面状況、ファイバースコープによる空隙確認状況を撮影。
表面処理・プラグ設置工		各充填箇所	注入プラグ、注入管、確認孔、パテ塗状況を撮影。
裏込注入工	裏込注入	各充填箇所	裏込注入の施工状況、使用機械、練り混ぜ、配合状況を撮影する。
	リーク状況	各充填箇所	確認孔からのリーク状況を撮影する。
	注入圧力	各充填箇所	モルタルポンプ圧力計及び注入口圧力計の注入圧力を撮影する。
充填確認・充填仕上げ工		各充填箇所	施工後の表面状況、ファイバースコープによる充填確認状況を撮影。

3) 品質管理

工 種	管理項目	試験方法	規格値	備 考
裏込注入工	圧縮強度 (材齢 7 日)	JIS A 6024	40.0N/mm ² 以上	①試験体の作製；施工中の材料練り混ぜ中のものから採取 ②試験頻度；1 回 ③試験体；1 回につき 3 本採取。作製 1 日後に脱型し、材齢 7 日迄水中養生。
	曲げ強度 (材齢 7 日)	JIS K 7171	25.0N/mm ² 以上	①試験体の作製；施工中の材料練り混ぜ中のものから採取 ②試験頻度；1 回 ③試験体；1 回につき 3 本採取。
	引張強度 (材齢 7 日)	JIS K 7161	15.0N/mm ² 以上	①試験体の作製；施工中の材料練り混ぜ中のものから採取 ②試験頻度；1 回 ③試験体；1 回につき 3 本採取。
	可使時間	現地確認	30 分以上	施工中の材料練り混ぜ中のものから採取

3. 工事写真における黒板情報の電子化について

黒板情報の電子化は、被写体画像の撮影と同時に工事写真における黒板の記載情報の電子的記入を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化を図るものである。

受注者は、工事契約後に監督職員の承諾を得たうえで黒板情報の電子化を行うことができる。黒板情報の電子化を行う場合、受注者は、以下の（１）から（４）によりこれを実施するものとする。

（１）使用する機器・ソフトウェア

受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器・ソフトウェア等（以下、「機器等」という。）は、「土木工事施工管理基準 別表第２ 撮影記録による出来形管理」に示す項目の電子的記入ができるもので、かつ「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト（CRYPTREC 暗号リスト）」（URL「<https://www.cryptrec.go.jp/list.html>」）に記載する基準を用いた信憑性確認機能（改ざん検知機能）を有するものを使用するものとする。

（２）機器等の導入

- １）黒板情報の電子化に必要な機器等は、受注者が準備するものとする。
- ２）受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器等を選定し、監督職員の承諾を得なければならない。

（３）黒板情報の電子的記入に関する取扱い

- １）受注者は、（１）の機器等を用いて工事写真を撮影する場合は、被写体と黒板情報を電子画像として同時に記録してもよいこととする。
- ２）本工事の工事写真の取扱いは、「土木工事施工管理基準 別表第２ 撮影記録による出来形管理」及び「電子化写真データの作成要領（案）」によるものとする。なお、上記１）に示す黒板情報の電子的記入については、「電子化写真データの作成要領（案）６ 写真編集等」に示す「写真編集」には該当しないものとする。
- ３）黒板情報の電子化を適用する場合は、従来型の黒板を写し込んだ写真を撮影する必要はない。

（４）写真の納品

受注者は、（３）に示す黒板情報の電子化を行った写真を、工事完成時に発注者へ納品するものとする。

なお、受注者は納品時に URL（<https://www.jcomsia.org/kokuban>）のチェックシステム（信憑性チェックツール）又はチェックシステム（信憑性チェックツール）を搭載した写真管理ソフトウェアを用いて、黒板情報を電子化した写真の信憑性確認を行い、その結果を監督職員へ提出するものとする。

（５）費用

機器等の導入に要する費用は、従来の黒板に代わるものであり、技術管理費の写真管理に要する費用に含まれる。

第 12 章 天災その他不可抗力

天災その他不可抗力による損害は、請負契約書第 30 条によるものとする。

第 13 章 条件変更の補足説明

本工事の施工に当たり、自然的又は人為的な施工条件が設計図書等と異なる場合、あるいは、設計図面等に明示されていない場合の施工条件の変更に該当する主な事項は次のとおりである。

- (1) 関係機関との協議
- (2) 図面に記載のない、規定以上の浸透箇所等が確認された場合
- (3) 工事に支障となる異物等が確認された場合
- (4) 貯水位の変動により水中施工が不可能となった場合
- (5) その他

第 14 章 その他

1. 電子納品

工事完成図書を、共通仕様書第 1 編 第 1 章 1-1-40 に基づき作成し、次のものを提出しなければならない。

- ・工事完成図書の電子媒体（CD-R、DVD-R 又は BD-R） 正副 2 部

2. 令和 6 年 9 月 20 日からの大雨の被災地域における被災農林漁家就労機会の確保について

- (1) 受注者は、工事の施工に当たっては、効率的な施工に配慮しつつ、被災地域における被災農林漁家の就労希望者を優先的に雇用するよう努めるものとする。なお、被災地域における被災農林漁家を雇用した場合は、月毎の被災農林漁家の雇用実績人数を提出すること。
- (2) 発注者は、被災農林漁家の雇用実績を確認した場合は、工事成績評定別紙 7 に示す「6. 社会性等」に、次の評価項目を追加した上で最大 7.5 点を加点点評価する。但し、工事成績評定の合計は 100 点を超えないものとする。

[事業（務）所長]

【被災農林漁家の就労機会の確保】

- ☐ 令和 6 年 9 月 20 日からの大雨の被災地域における被災農林漁家を雇用した。
- ☐ 令和 6 年 9 月 20 日からの大雨の被災地域における被災農林漁家を複数名又は長期に渡って雇用した。
- ☐ 令和 6 年 9 月 20 日からの大雨の被災地域における被災農林漁家を複数名、長期に渡って雇用した。

3. 週休 2 日による履行実績取組証明書の発行

- (1) 本工事は、週休 2 日制工事の促進における履行実績取り組み証明書（以下「履行実績取組証明書」という。）の発行を行う工事である。

第 15 章 定めなき事項

この仕様書に定めのない事項又は、この工事の施工に当たり疑義が生じた場合は、必要に応じて監督職員と協議するものとする。

工 期 通 知 書

令和〇〇年〇〇月〇〇日

分任支出負担行為担当官

〇〇 〇〇 様

住所

商号又は名称

氏名

次のとおり工期を定めたので通知します。

工 事 名	〇〇〇〇工事
工 事 場 所	〇〇県〇〇市〇〇
契約予定年月日	令和 年 月 日
工 事 の 始 期	令和 年 月 日
工 期	工 事 の 始 期 か ら (〇〇〇日間) 令和 年 月 日 ま で

※契約の締結までに提出すること。
※契約書には本通知書により通知した工期（工事の始期及び終期）を記載する。


工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 浸透抑制対策工				
(1) 浸透抑制対策工				
資機材台船積込		回	22.000	
吹付背面確認工		箇所	22.000	
表面処理・プラグ設置工		箇所	22.000	
裏込注工		m3	1.540	「概」
充填確認・充填仕上げ工		箇所	22.000	
作業船引き船運転		日	60.000	
殻運搬	廃プラスチック	m3	0.900	「概」
殻処理費	廃プラスチック	ton	1.660	「概」
2. 連結水上足場組立・解体・艀装・解除				
(1) 連結水上足場組立・解体・艀装・解除				
連結水上足場組立・解体・艀装・解除		台	1.000	
官貸額（直工）				
1. 官貸額（直工）				
(1) 官貸額（直工）				
連結式水上足場	新品材料価×損耗率 (20%)	台	28.000	
2. その他				
(1) 運搬費				
運搬（積上げ）				
重建設機械輸送・組立・解体	引船			
重建設機械輸送・組立・解体	引船	式	1.000	

令和8年度
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
大野川上流地区大蘇ダム浸透抑制対策工事


令和8年度 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 大野川上流地区大蘇ダム浸透抑制対策工事			
図面目録			
図面番号	名称	枚数	備考
1	位置図	1	
2	全体計画平面図	1	
3	施工位置平面図	1	
4	施工位置縦断図	1	
5	施工段階図	1	
6	運搬台船計画図	1	
計		6	

契約図面

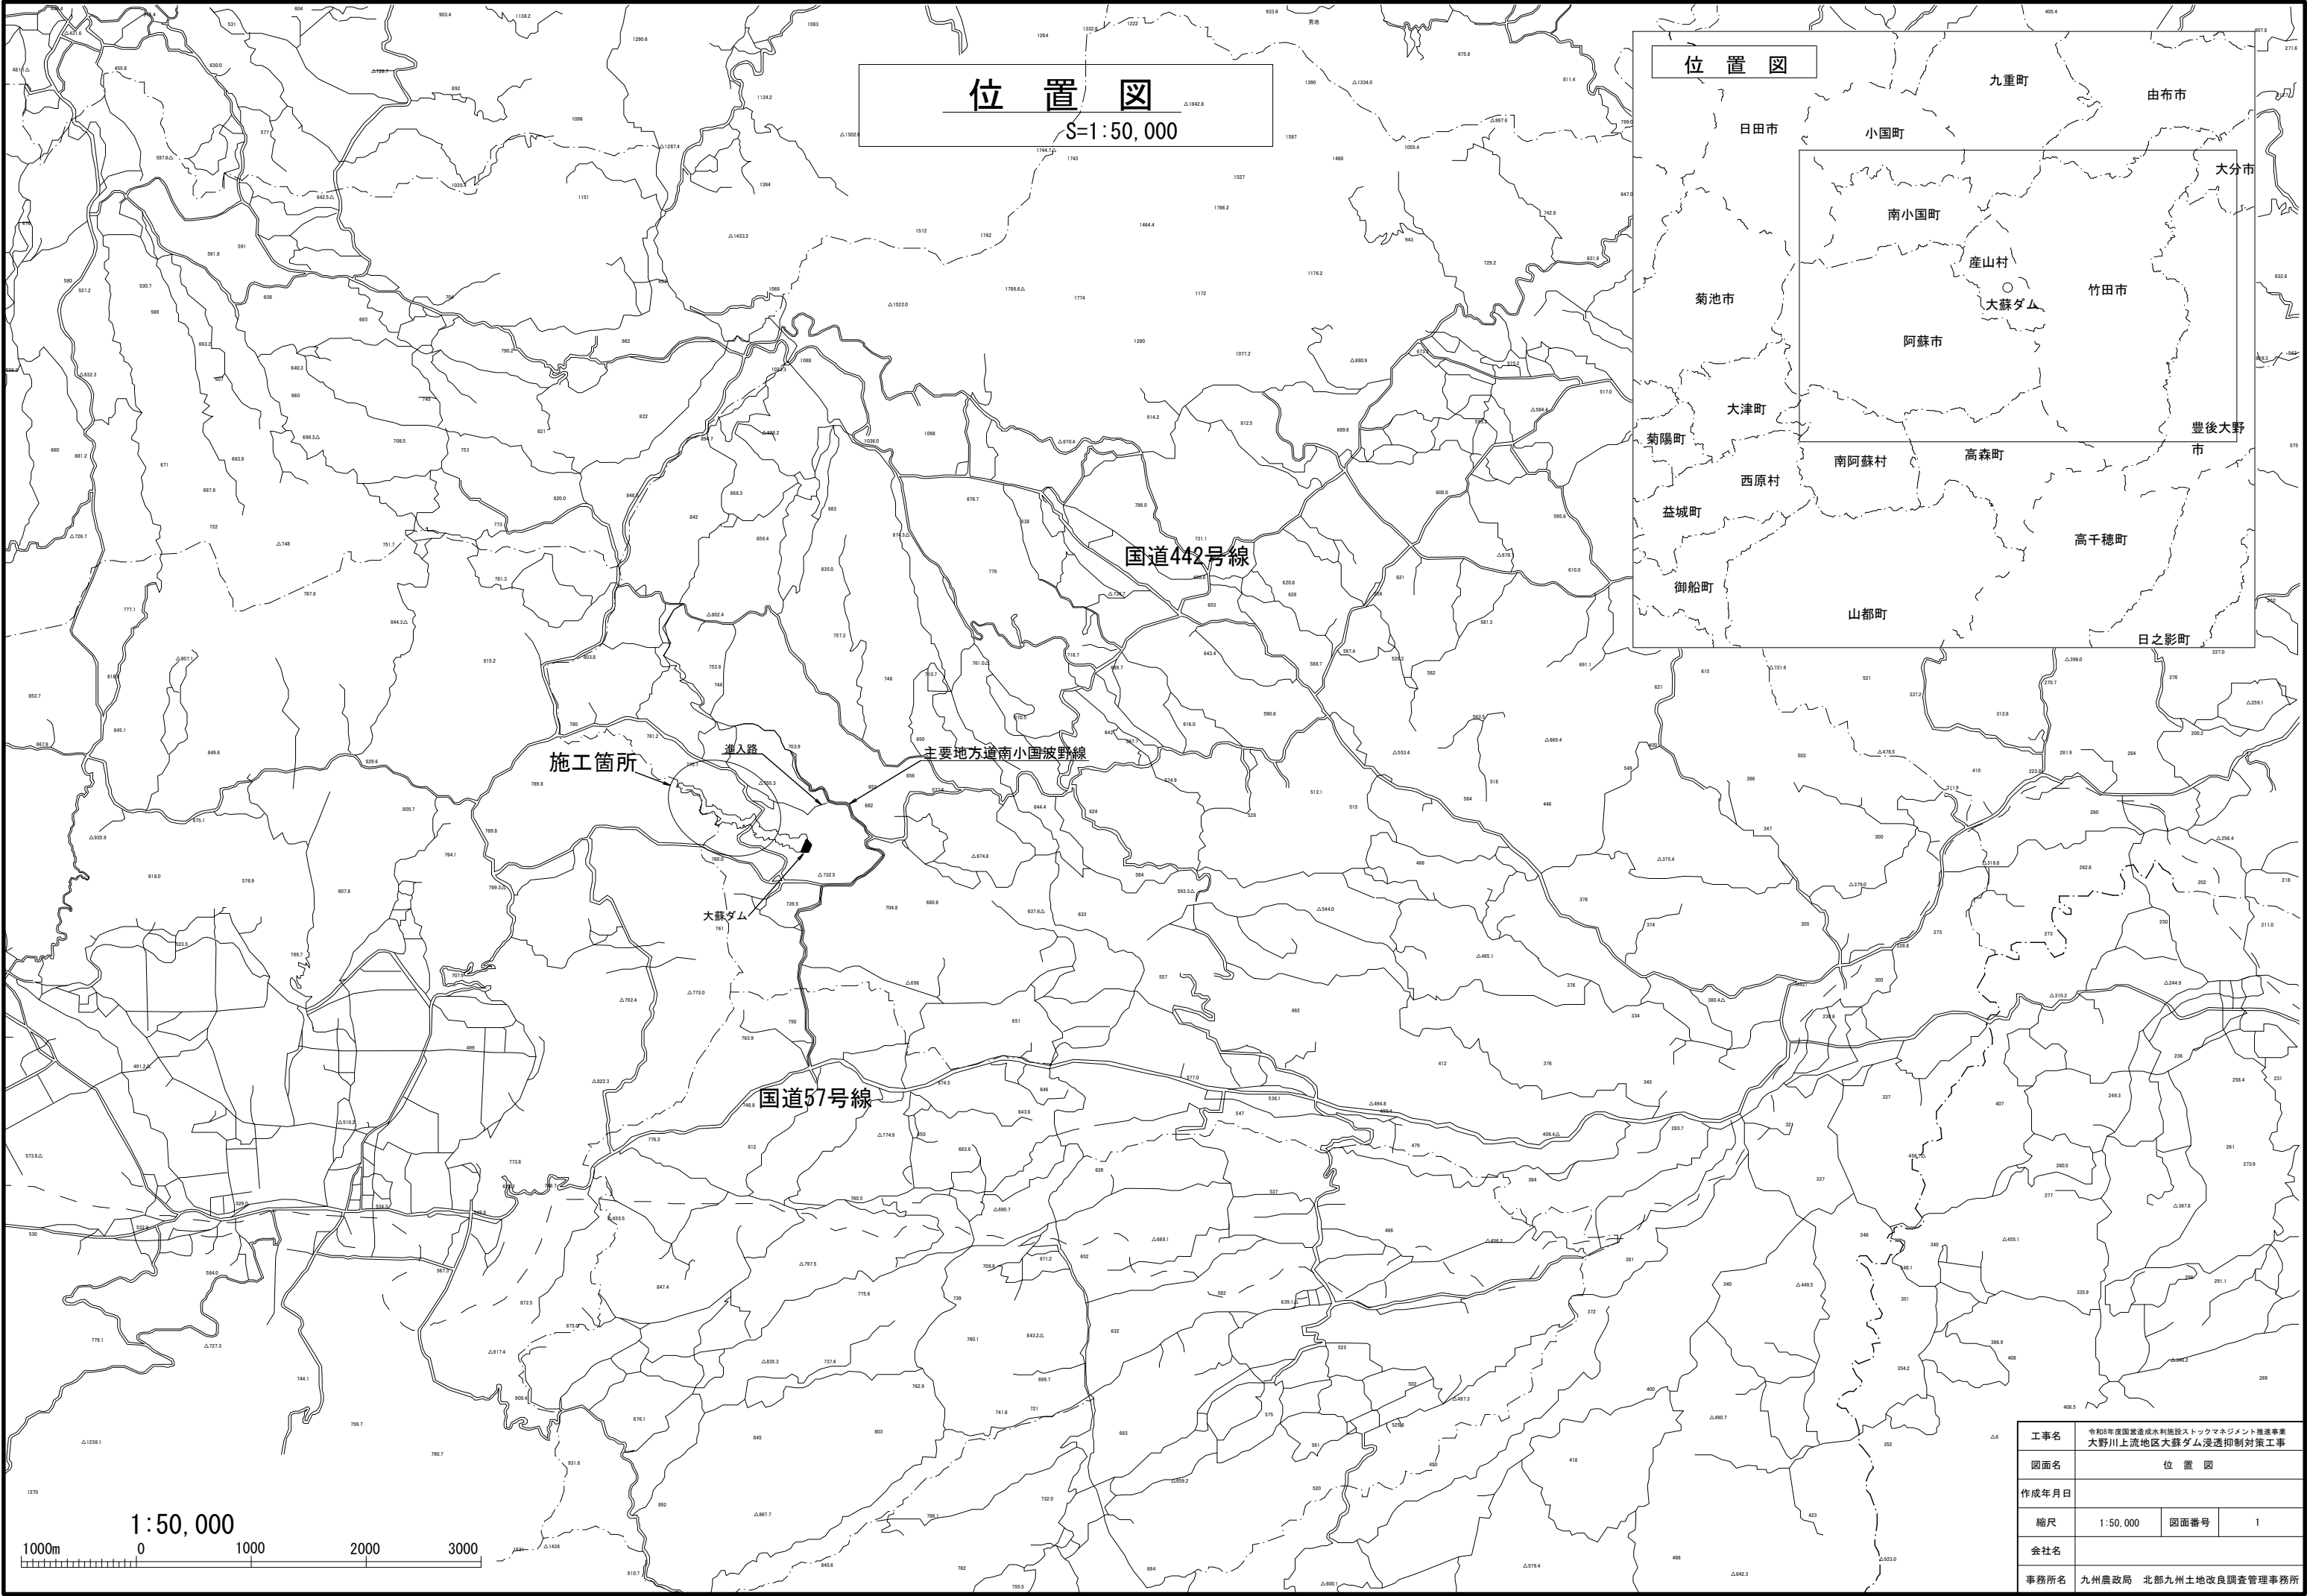

位置図

S=1:50,000

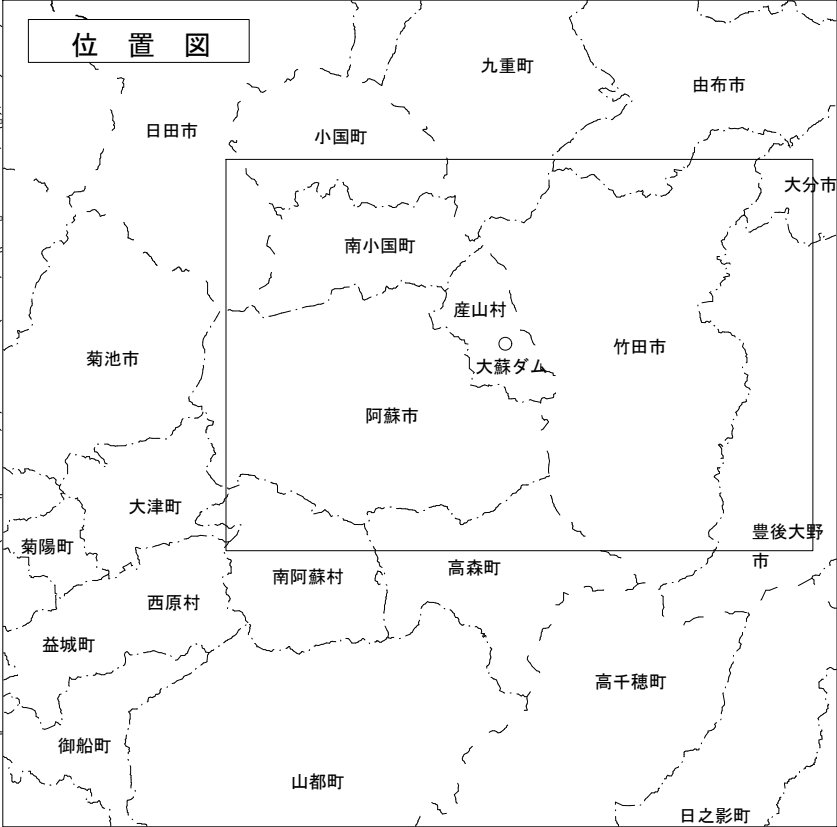

工事名	令和8年度国家造成水利用施設ストックマネジメント推進事業 大野川上流地区大蘇ダム浸透抑制対策工事		
図面名	位置図		
作成年月日			
縮尺	1:50,000	図面番号	1
会社名			
事務所名	九州農政局 北部九州土地改良調査管理事務所		

全体計画平面図

S=1 : 5,000




0 100m 200m
S=1 : 5,000

工 事 名	令和8年度国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 大野川上流地区大蘇ダム浸透抑制対策工事		
図 面 名	全体計画平面図		
作成年月日			
縮 尺	1 : 5,000	図面番号	2
会 社 名			
事務所名	九州農政局 北部九州土地改良調査管理事務所		

施工位置平面図

S=1:5000

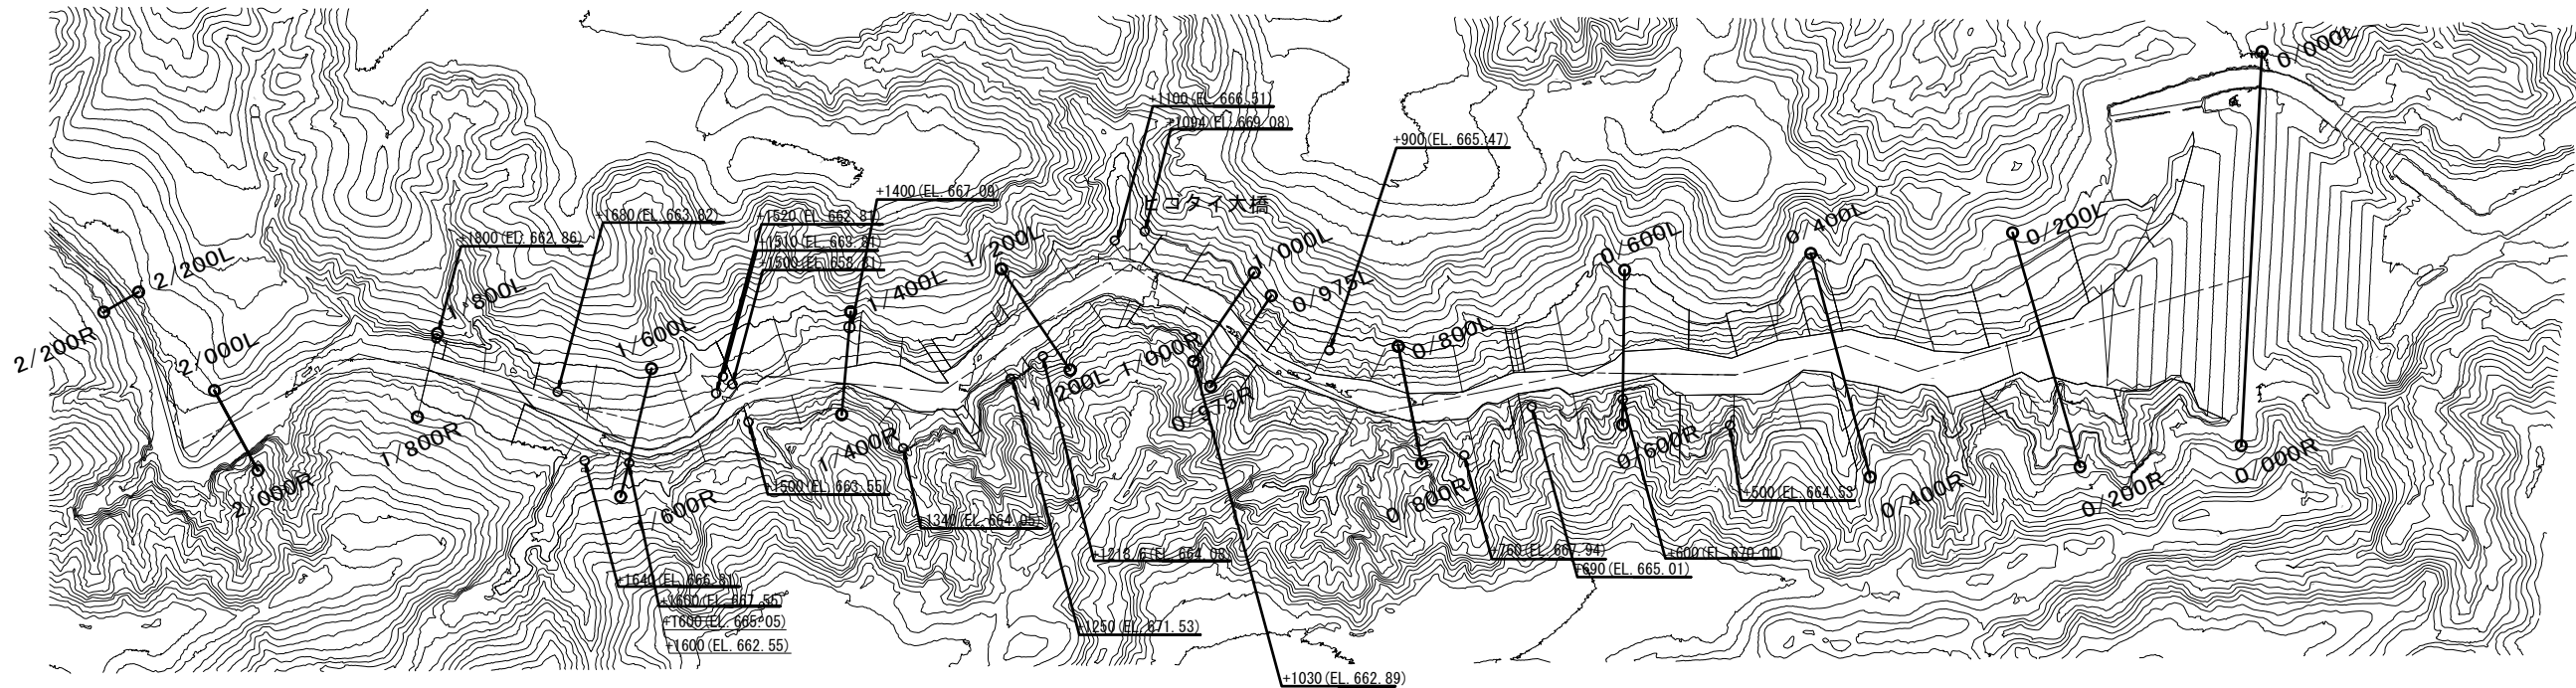

左岸

測線	目地方向	吸い込み位置情報			施工
		X (m)	Y (m)	標高(m)	
900	縦	-245	17962	665.47	水中
1094	横	-75	17846	669.08	水中
1100	縦	-73	17816	666.51	水中
1400	縦	-51	17559	667.09	水中
1500	欠損	-56	17440	658.81	水中
1510	欠損	-46	17434	663.81	水中
1520	欠損	-58	17422	662.81	水中
1680	欠損	0	17288	663.82	水中
1800	ひび割れ	84	17200	662.86	水中


右岸

測線	目地方向	吸い込み位置情報			施工
		X (m)	Y (m)	標高(m)	
500	縦	-451	18275	664.53	水中
600	横	-391	18192	670.00	水中
690	横	-358	18113	665.01	水中
760	交差部	-381	18037	667.94	水中
1030	縦	-168	17840	662.89	水中
1218.6	斜め	-147	17713	664.08	水中
1250	縦	-153	17679	671.53	水中
1340	縦	-173	17562	664.05	水中
1500	ひび割れ	-91	17442	663.55	水中
1600	縦	-86	17323	667.55	水中
1600	縦	-85	17324	665.05	水中
1600	縦	-84	17325	662.55	水中
1640	吹付境界部	-68	17286	666.81	水中


工 事 名	令和8年度国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 大野川上流地区大森ダム浸透抑制対策工事		
図 面 名	施工位置平面図		
作成年月日			
縮 尺	1 : 5,000	図面番号	3
会 社 名			
事務所名	九州農政局 北部九州土地改良調査管理事務所		

施工位置縦断図

施工位置図(左岸)

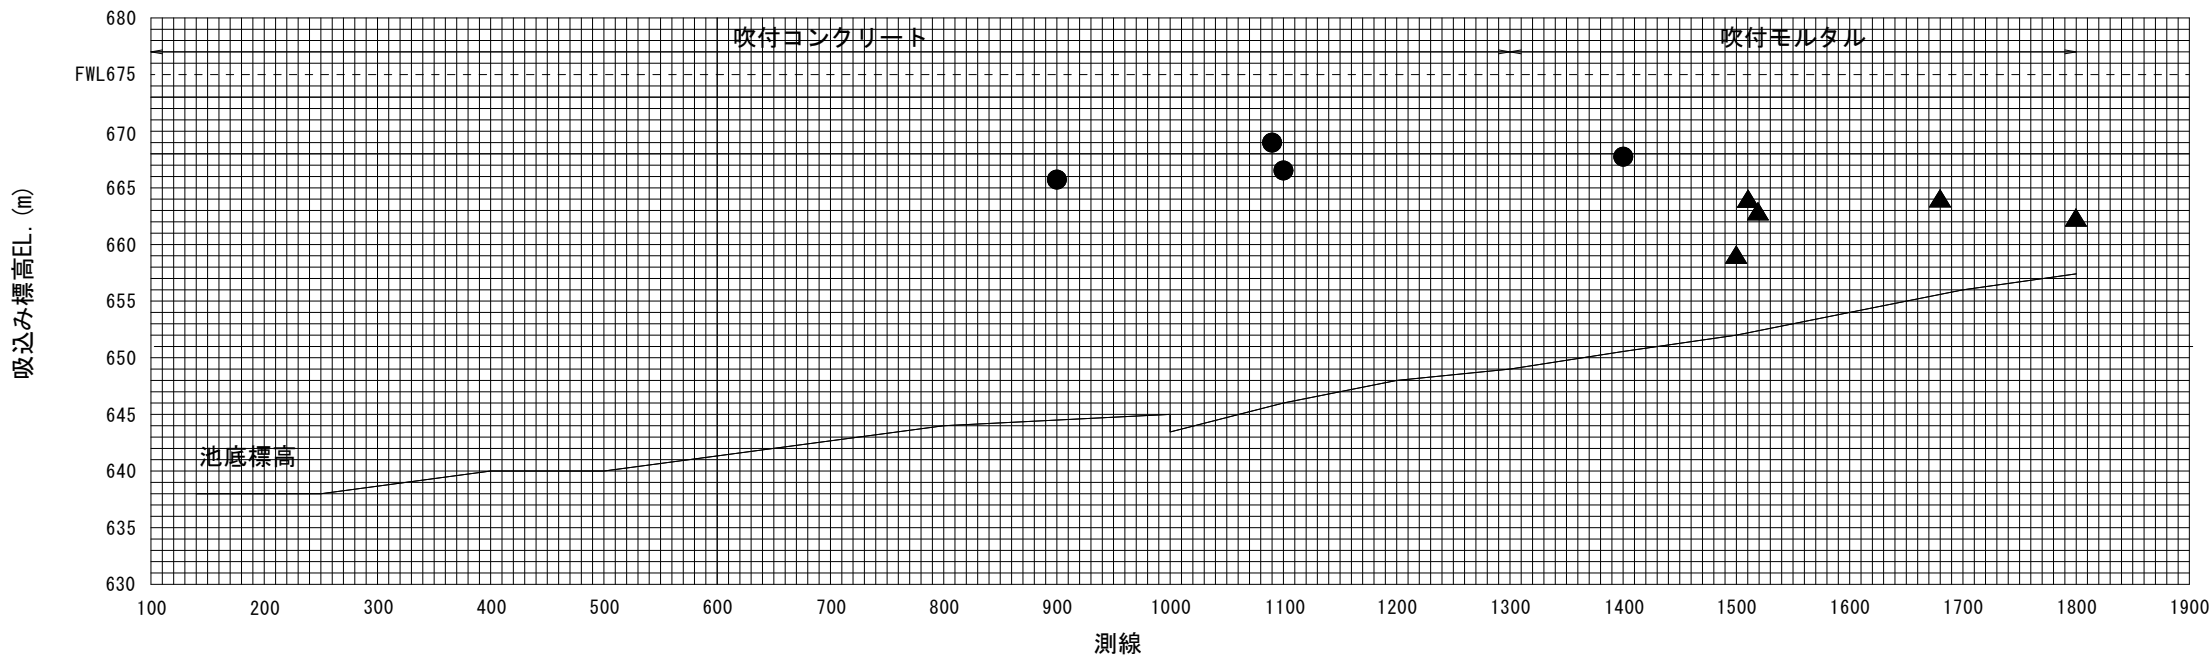

施工位置図(右岸)

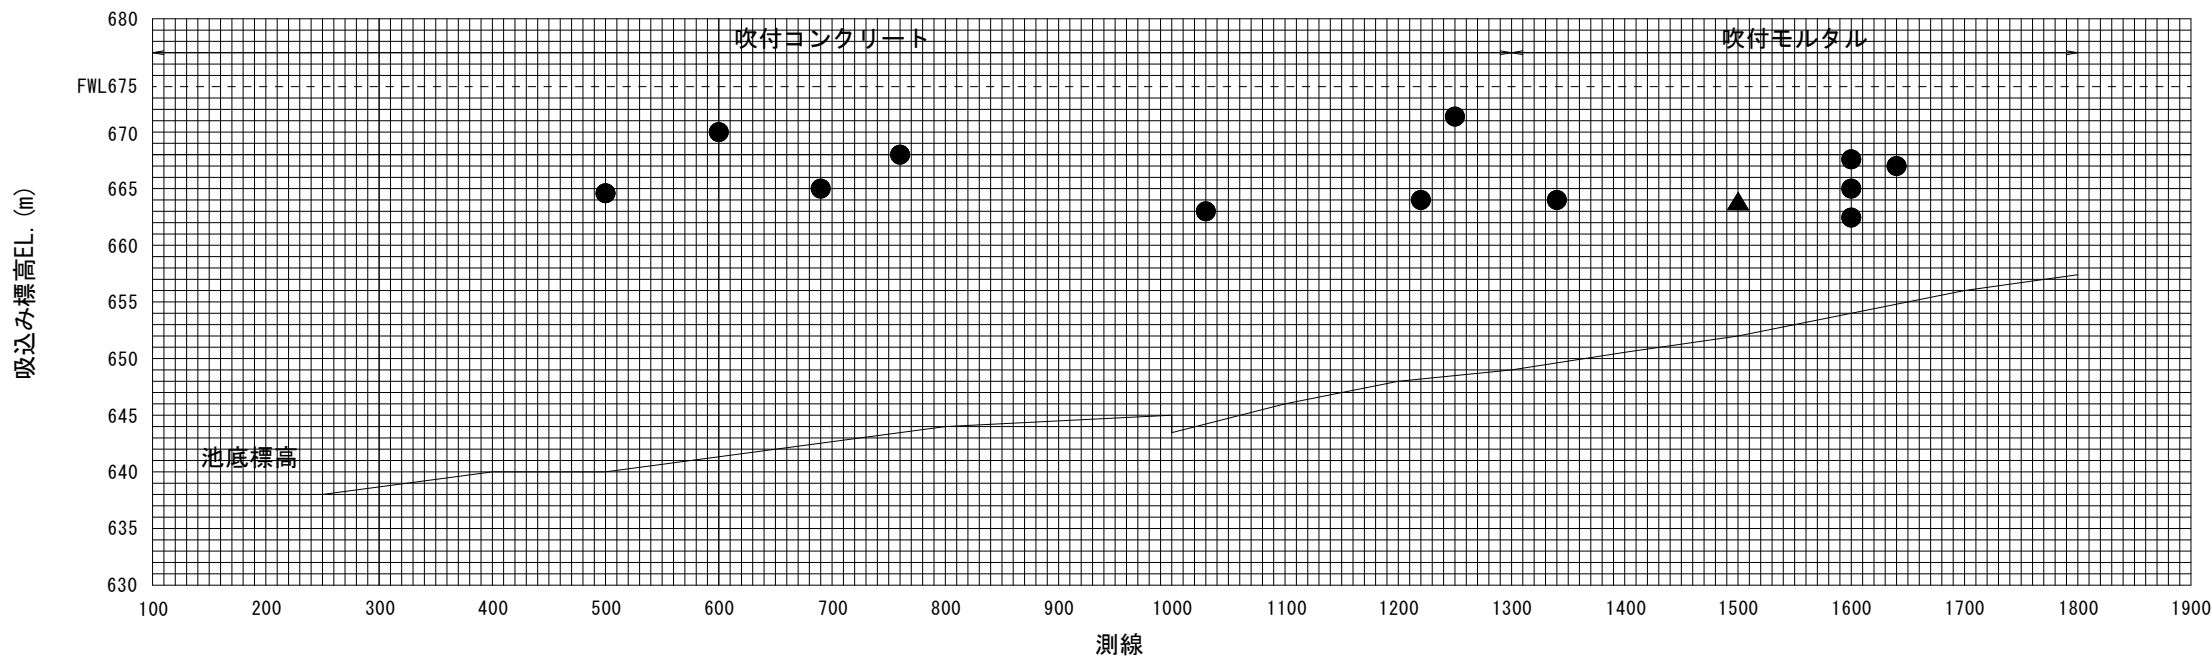


凡 例	
●	目地部
▲	クラック・欠損

工 事 名	令和6年度国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 大野川上流地区大藤ダム浸透抑制対策工事		
図 面 名	施工位置縦断図		
作成年月日			
縮 尺	No Scale	図面番号	4
会 社 名			
事務所名	九州農政局 北部九州土地改良調査管理事務所		


施工段階図

No Scale


① 吹付背面確認

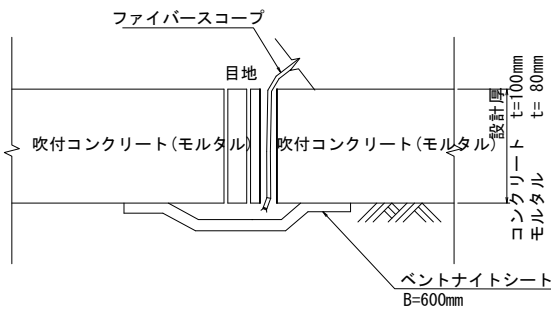


② 表面処理・プラグ設置工



③ 裏込注入工



④ 充填確認・充填仕上げ工

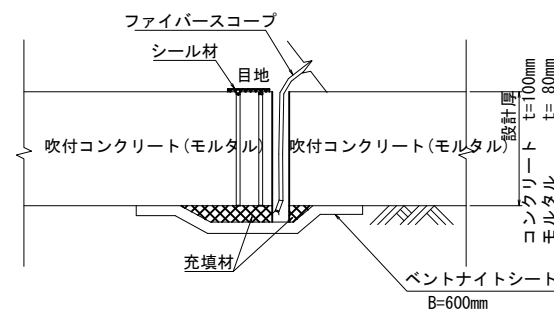


工 事 名	令和8年度国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 大野川上流地区大蘇ダム浸透抑制対策工事		
図 面 名	施工段階図		
作成年月日			
縮 尺	No Scale	図面番号	5
会 社 名			
事務所名	九州農政局 北部九州土地改良調査管理事務所		

運搬台船計画図

S=1:40

組立台船配置図

平面図

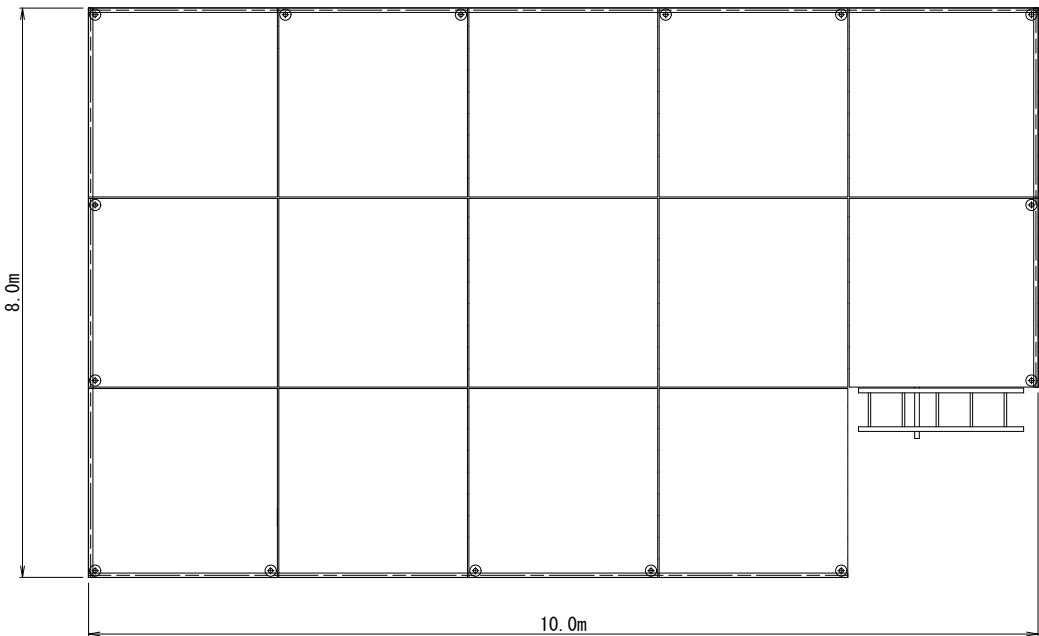

正面図



工事名	令和8年度国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 大野川上流地区大蘇ダム浸透抑制対策工事		
図面名	運搬台船計画図		
作成年月日			
縮尺	1:40	図面番号	6
会社名			
事務所名	九州農政局 北部九州土地改良調査管理事務所		