



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

笠野原国営施設機能保全事業

B幹線水路（細山田工区）その2改修工事

積 算 書

（当初）

九州農政局
南部九州土地改良調査管理事務所

九州農政局

[illegible]

[illegible]

事業名 笠野原国営施設機能保全事業

工事名 B幹線水路(細山田工区)その2改修工事

工事別工事名: B幹線水路(細山田工区)その2改修工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			100,720,000	
・工事原価			84,849,000	
純工事費			67,303,000	
・直接工事費			58,785,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	48,279,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	10,506,000	
・間接工事費			26,064,000	
・共通仮設費			8,518,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
$58,525,000 \times ((8.540 \times 1.200) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000)$			5,999,000	
・運搬費	1.000	式	1,485,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	79,000	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	541,000	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			414,000	
・現場環境改善費(率計上)				
$56,762,000 \times (0.730)$			414,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			17,546,000	
・現場管理費(率計上)				
$67,097,000 \times ((23.770 \times 1.100) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			17,546,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官賃額(直工)	1.000	式	0	
・官賃額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官賃額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	54,000	
・一般管理費等				
$84,589,000 \times (18.720 \times 1.000 + 0.04)$			15,868,000	
・一括計上価格	1.000	式	3,000	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			2,023,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			260,000	

[illegible]

事業名 笠野原国営施設機能保全事業				
工事名 B幹線水路（細山田工区）その2改修工事				
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事				
工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			48,279,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	48,279,000	
・土工	1.000	式	1,720,000	
・ ・ 作業土工	1.000	式	1,134,000	
・ ・ 作業残土処理工	1.000	式	586,000	
・土工 既設管撤去	1.000	式	1,418,000	
・ ・ 作業土工	1.000	式	1,181,000	
・ ・ 作業残土処理工	1.000	式	237,000	
・土工 既設管充填	1.000	式	391,000	
・ ・ 作業土工	1.000	式	279,000	
・ ・ 作業残土処理工	1.000	式	112,000	
・土工 発進立坑・到達立坑内土工	1.000	式	1,131,000	
・ ・ 作業土工	1.000	式	774,000	
・ ・ 作業残土処理工	1.000	式	357,000	
・構造物撤去工	1.000	式	1,355,000	
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式	167,000	
・ ・ 構造物取壊し工 舗装撤去	1.000	式	378,000	
・ ・ 既設管撤去工	1.000	式	482,000	
・ ・ 構造物撤去工 水路撤去	1.000	式	154,000	
・ ・ 構造物取壊し工 発進立坑基礎コンクリート	1.000	式	115,000	
・ ・ 構造物取壊し工 到達立坑基礎コンクリート	1.000	式	59,000	
・構造物撤去工 既設管充填	1.000	式	309,000	
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式	35,000	
・ ・ 構造物取壊し工 舗装撤去	1.000	式	274,000	
・管体基礎工	1.000	式	355,000	
・ ・ 砂基礎工 本管部	1.000	式	353,000	
・ ・ 砂基礎工 推進工	1.000	式	2,000	
・管体工	1.000	式	13,942,000	
・ ・ ダクタイル鋳鉄管布設工	1.000	式	11,346,000	
・ ・ 弁設置工	1.000	式	2,596,000	
・分水弁室工	1.000	式	242,000	
・ ・ 弁室工 B20号分水工	1.000	式	242,000	

事業名 笠野原国営施設機能保全事業

工事名 B幹線水路（細山田工区）その2改修工事

工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
・排泥弁室工	1.000	式	754,000	
・ ・ 弁室工 4号排泥工	1.000	式	754,000	
・空気弁室工	1.000	式	287,000	
・ ・ 弁室工 12-2号空気弁工	1.000	式	287,000	
・制水弁室工	1.000	式	249,000	
・ ・ 弁室工 4号制水弁工	1.000	式	249,000	
・道路復旧工	1.000	式	1,476,000	
・ ・ 区画線工	1.000	式	1,000	
・ ・ アスファルト舗装工	1.000	式	754,000	
・ ・ 既設水路復旧工	1.000	式	340,000	
・ ・ L型擁壁復旧工	1.000	式	309,000	
・ ・ 安全施設工	1.000	式	72,000	
・道路復旧工 既設管充填	1.000	式	107,000	
・ ・ アスファルト舗装工	1.000	式	88,000	
・ ・ 12号空気弁室工	1.000	式	19,000	
・耕地復旧工	1.000	式	164,000	
・ ・ 畑地復旧工	1.000	式	164,000	
・付帯工	1.000	式	21,000	
・ ・ 埋設物表示工	1.000	式	21,000	
・スラストブロック工	1.000	式	486,000	
・ ・ スラストブロック工	1.000	式	109,000	
・ ・ スラストブロック工 推進工	1.000	式	377,000	
・推進工	1.000	式	17,863,000	
・ ・ 推進工法用ダクタイル鋳鉄管	1.000	式	6,399,000	
・ ・ 小口径管推進工（泥土圧式）	1.000	式	11,464,000	
・地盤改良工 推進工	1.000	式	3,300,000	
・ ・ 薬液注入工	1.000	式	3,300,000	
・既設管充填工	1.000	式	2,709,000	
・ ・ 既設管充填工	1.000	式	2,605,000	
・ ・ 充填工付帯施設	1.000	式	104,000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名 笠野原国営施設機能保全事業					
工事名 B幹線水路（細山田工区）その2改修工事					
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				48,279,000	
・土工					
	1.000	式		1,720,000	
・ ・ 作業土工					
	1.000	式		1,134,000	
BA0103 床掘り 礫質土	27	m ³	313	8,451	歩A・単A B単 1号
BA0103 床掘り 土砂	230	m ³	313	71,990	歩A・単A B単 2号
BA0109 法面整形 人力荒仕上	230	m ²	263	60,490	歩A・単A B単 3号
B01209 埋戻 埋戻a[砂質土(購入)]路体	36	m ³	5,743	206,748	歩A・単A B単 4号
B01209 埋戻 埋戻b(B<100cm)[砂質土(購入)]路体	6	m ³	5,288	31,728	歩A・単A B単 5号
B01209 埋戻 埋戻c(100cm≦B<250cm)[砂質土(購入)]路体	11	m ³	5,082	55,902	歩A・単A B単 6号
B01209 埋戻 埋戻a[砂質土(購入)]路床	7	m ³	5,743	40,201	歩A・単A B単 7号
B01209 埋戻 埋戻b(B<100cm)[砂質土(購入)]路床	32	m ³	5,288	169,216	歩A・単A B単 8号
B01209 埋戻 埋戻c(100cm≦B<250cm)[砂質土(購入)]路床	85	m ³	5,082	431,970	歩A・単A B単 9号
B01209 埋戻 埋戻c(100cm≦B<250cm)[礫質土(流用)]路床	10	m ³	2,683	26,830	歩A・単A B単 10号
000011 流用土運搬 現場→仮置場	27	m ³	442	11,934	歩A・単A B単 11号
000012 流用土運搬 仮置場→現場	27	m ³	699	18,873	歩A・単A B単 12号
合 計				1,134,333	
・ ・ 作業残土処理工					
	1.000	式		586,000	
BA0105 土砂等運搬 土砂(建設発生土受入地)	230	m ³	2,548	586,040	歩A・単A B単 13号
合 計				586,040	
・土工 既設管撤去					
	1.000	式		1,418,000	
・ ・ 作業土工					
	1.000	式		1,181,000	
BA0103 床掘り 礫質土	6	m ³	313	1,878	歩A・単A B単 14号
BA0103 床掘り 土砂	120	m ³	313	37,560	歩A・単A B単 15号
BA0103 床掘り 人力	24	m ³	9,198	220,752	歩A・単A B単 16号
B01209 埋戻 埋戻a[砂質土(購入)]路体	4	m ³	5,743	22,972	歩A・単A B単 17号
B01209 埋戻 埋戻c(100cm≦B<250cm)[砂質土(購入)]路体	140	m ³	5,082	711,480	歩A・単A B単 18号
B01209 埋戻 埋戻c(100cm≦B<250cm)[礫質土(流用)]路体	2	m ³	2,683	5,366	歩A・単A B単 19号
B01209 埋戻 埋戻c(100cm≦B<250cm)[粘性土(流用)]路体	42	m ³	2,683	112,686	歩A・単A B単 20号
B01209 埋戻 埋戻c(100cm≦B<250cm)[砂質土(購入)]路床	12	m ³	5,082	60,984	歩A・単A B単 21号
000022 流用土運搬 現場→仮置場	6	m ³	442	2,652	歩A・単A B単 22号
000023 流用土運搬 仮置場→現場	6	m ³	699	4,194	歩A・単A B単 23号
合 計				1,180,524	
・ ・ 作業残土処理工					
	1.000	式		237,000	
BA0105 土砂等運搬 土砂(建設発生土受入地)	93	m ³	2,548	236,964	歩A・単A B単 24号
合 計				236,964	
・土工 既設管充填					
	1.000	式		391,000	
・ ・ 作業土工					
	1.000	式		279,000	
BA0103 床掘り 礫質土	4	m ³	313	1,252	歩A・単A B単 25号
BA0103 床掘り 土砂	44	m ³	313	13,772	歩A・単A B単 26号

事業名 笠野原国営施設機能保全事業					
工事名 B幹線水路(細山田工区)その2改修工事					
工事別工事名: B幹線水路(細山田工区)その2改修工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B01209 埋戻					歩A・単A
埋戻a[砂質土(購入)]路体	19	m3	5,743	109,117	B単 27号
B01209 埋戻					歩A・単A
埋戻c(100cm≦B<250cm)[砂質土(購入)]路体	29	m3	5,082	147,378	B単 28号
B01209 埋戻					歩A・単A
埋戻c(100cm≦B<250cm)[礫質土(流用)]路体	1	m3	2,683	2,683	B単 29号
000030 流用土運搬					歩A・単A
現場→仮置場	4	m3	442	1,768	B単 30号
000031 流用土運搬					歩A・単A
仮置場→現場	4	m3	699	2,796	B単 31号
合 計				278,766	
・・作業残土処理工	1.000	式		112,000	
BA0105 土砂等運搬					歩A・単A
土砂(建設発生土受入地)	44	m3	2,548	112,112	B単 32号
合 計				112,112	
・土工					
発進立坑・到達立坑内土工	1.000	式		1,131,000	
・・作業土工	1.000	式		774,000	
BA0103 床掘り					歩A・単A
礫質土	5	m3	313	1,565	B単 33号
BA0103 床掘り					歩A・単A
土砂 GL-5.0m以下	130	m3	313	40,690	B単 34号
BA0103 床掘り					歩A・単A
土砂 GL-5.0m超	10	m3	1,381	13,810	B単 35号
B01209 埋戻					歩A・単A
埋戻c(100cm≦B<250cm)[砂質土(購入)]路体	110	m3	5,082	559,020	B単 36号
B01209 埋戻					歩A・単A
埋戻c(100cm≦B<250cm)[礫質土(流用)]路体	2	m3	2,683	5,366	B単 37号
B01209 埋戻					歩A・単A
埋戻b(B<100cm)[砂質土(購入)]路床	28	m3	5,288	148,064	B単 38号
000039 流用土運搬					歩A・単A
現場→仮置場	5	m3	442	2,210	B単 39号
000040 流用土運搬					歩A・単A
仮置場→現場	5	m3	699	3,495	B単 40号
合 計				774,220	
・・作業残土処理工	1.000	式		357,000	
BA0105 土砂等運搬					歩A・単A
土砂(建設発生土受入地)	140	m3	2,548	356,720	B単 41号
合 計				356,720	
・構造物撤去工					
・・構造物取壊し工	1.000	式		1,355,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し					歩A・単A
	5.5	m3	20,180	110,990	B単 42号
B02162 コンクリート構造物取壊し					歩A・単A
	1.2	m3	11,670	14,004	B単 43号
B02315 搬運搬・処理(産業廃棄物処分費)					歩A・単A
	5.5	m3	6,407	35,239	B単 44号
B02315 搬運搬・処理(産業廃棄物処分費)					歩A・単A
	1.2	m3	5,338	6,406	B単 45号
合 計				166,639	
・・構造物取壊し工					
舗装撤去	1.000	式		378,000	
BA0203 舗装版切断					歩A・単A
アスファルト舗装版, t=15cm以下	81	m	767	62,127	B単 46号
BA0202 舗装版破碎					歩A・単A
アスファルト舗装版, t=15cm以下	306	m ²	675	206,550	B単 47号
B02315 搬運搬・処理(産業廃棄物処分費)					歩A・単A
アスファルト搬, 鹿屋市, L=8.9km	12	m3	7,206	86,472	B単 48号
000049 汚水処理					歩A・単A
汚泥, 鹿児島市, L=82.7km	0.54	m3	42,190	22,783	B単 49号
合 計				377,932	
・・既設管撤去工	1.000	式		482,000	

事業名 笠野原国営施設機能保全事業					
工事名 B幹線水路(細山田工区)その2改修工事					
工事別工事名: B幹線水路(細山田工区)その2改修工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000050 既設管撤去 DCIP管撤去,φ450	12.4	m	2,298	28,495	歩A・単A B単 50号
000051 既設管撤去工(姿渡し) ACP管撤去,φ450	53.2	m	6,301	335,213	歩A・単A B単 51号
000052 既設管撤去工(姿渡し) ACP管撤去,φ300	6.2	m	4,475	27,745	歩A・単A B単 52号
000053 ACP管切断 Φ450	3	箇所	19,820	59,460	歩A・単A B単 53号
000054 ACP管切断 Φ300	2	箇所	15,320	30,640	歩A・単A B単 54号
合 計				481,553	
・・構造物撤去工 水路撤去	1.000	式		154,000	
000055 構造物撤去工 落蓋側溝250型(蓋掛け)撤去[既設利用]	7.2	m	2,705	19,476	歩A・単A B単 55号
000056 構造物撤去工 落蓋側溝250型(蓋無し)撤去[既設利用]	40.8	m	2,227	90,862	歩A・単A B単 56号
000057 構造物撤去工 落蓋側溝300型(蓋掛け)撤去[既設利用]	7.0	m	3,419	23,933	歩A・単A B単 57号
000058 構造物撤去工 横断暗渠450×450撤去[既設利用]	3.0	m	2,227	6,681	歩A・単A B単 58号
000059 構造物撤去工 横断暗渠500×600撤去[既設利用]	6.0	m	2,227	13,362	歩A・単A B単 59号
合 計				154,314	
・・構造物取壊し工 発進立坑基礎コンクリート	1.000	式		115,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し	2.7	m ³	37,080	100,116	歩A・単A B単 60号
B02315 搬運搬・処理(産業廃棄物処分費)	2.7	m ³	5,338	14,413	歩A・単A B単 61号
合 計				114,529	
・・構造物取壊し工 到達立坑基礎コンクリート	1.000	式		59,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し	1.4	m ³	37,080	51,912	歩A・単A B単 62号
B02315 搬運搬・処理(産業廃棄物処分費)	1.4	m ³	5,338	7,473	歩A・単A B単 63号
合 計				59,385	
・構造物撤去工 既設管充填	1.000	式		309,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式		35,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し	1.3	m ³	20,180	26,234	歩A・単A B単 64号
B02315 搬運搬・処理(産業廃棄物処分費)	1.3	m ³	6,407	8,329	歩A・単A B単 65号
合 計				34,563	
・・構造物取壊し工 舗装撤去	1.000	式		274,000	
BA0203 舗装版切断	31	m	767	23,777	歩A・単A B単 66号
BA0202 舗装版破碎	33	m ²	675	22,275	歩A・単A B単 67号
B02315 搬運搬・処理(産業廃棄物処分費)	1.3	m ³	7,206	9,368	歩A・単A B単 68号
000069 汚水処理 汚泥,鹿児島市,L=82.7km	0.21	m ³	42,190	8,860	歩A・単A B単 69号
000070 既設管撤去工(姿渡し) ACP管撤去,φ450	5.0	m	6,301	31,505	歩A・単A B単 70号
000071 ACP管切断 Φ450	9	箇所	19,820	178,380	歩A・単A B単 71号
合 計				274,165	
・管体基礎工	1.000	式		355,000	
・・砂基礎工 本管部	1.000	式		353,000	
BA0108 基面整正	79	m ²	438	34,602	歩A・単A B単 72号

事業名 笠野原国営施設機能保全事業					
工事名 B幹線水路(細山田工区)その2改修工事					
工事別工事名: B幹線水路(細山田工区)その2改修工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0109 面整形					歩A・単A
管水路基礎整形	110	m ²	263	28,930	B単 73号
B07301 砂基礎					歩A・単A
砂基礎1(振動ロー(HG式))	16	m ³	5,815	93,040	B単 74号
B07301 砂基礎					歩A・単A
砂基礎2(振動コンパクタ)	29	m ³	6,766	196,214	B単 75号
合 計				352,786	
・・砂基礎工					
推進工	1.000	式		2,000	
B07301 砂基礎					歩A・単A
砂基礎1(振動ロー(HG式))	0.4	m ³	5,815	2,326	B単 76号
合 計				2,326	
・管体工					
	1.000	式		13,942,000	
・・ダクトイル鋳鉄管布設工					
	1.000	式		11,346,000	
000077 ダクタイル鋳鉄管(NS形)					歩A・単A
φ450, NS形, 3種	74.8	m	102,602	7,674,630	B単 77号
000078 ダクタイル鋳鉄管(K形)					歩A・単A
φ450, K形, 1種	3.1	m	227,991	706,772	B単 78号
000079 ダクタイル鋳鉄管(K形)					歩A・単A
φ400, K形, 1種	4.9	m	234,337	1,148,251	B単 79号
000080 ダクタイル鋳鉄管 (NS形)					歩A・単A
φ200 (排泥工部)	1.5	m	104,157	156,236	B単 80号
000081 ダクタイル鋳鉄管 (GX形)					歩A・単A
φ200 (排泥工部)	8.0	m	93,105	744,840	B単 81号
000082 ダクタイル鋳鉄管 (NS形)					歩A・単A
φ300 (分水工部)	0.8	m	291,943	233,554	B単 82号
000083 ダクタイル鋳鉄管 (K形)					歩A・単A
φ300 (分水工部)	2.5	m	272,597	681,493	B単 83号
合 計				11,345,776	
・・弁設置工					
	1.000	式		2,596,000	
B07230 弁類					歩A・単A
4号制水弁, φ450, 7.5k	1	基	1,845,653	1,845,653	B単 84号
000085 弁類					歩A・単A
12-2号空気弁(樹脂製), φ75, 7.5k(補修弁付)	1	基	246,497	246,497	B単 85号
000086 弁類					歩A・単A
4号排泥弁(鋳鉄製), φ200, 7.5k	1	基	164,479	164,479	B単 86号
000087 弁類					歩A・単A
B20号分水工(鋳鉄製), φ300, 7.5k	1	基	339,325	339,325	B単 87号
合 計				2,595,954	
・分水弁室工					
	1.000	式		242,000	
・・弁室工					
B20号分水工	1.000	式		242,000	
000088 基礎材					歩A・単A
RC-40, t=100	0.4	m ²	1,663	665	B単 88号
000089 弁室					歩A・単A
プレコンクリート製ボックス1号	1	箇所	125,608	125,608	B単 89号
000090 継ぎ足しロッド					歩A・単A
SUS304, φ32, L=0.8m	1	本	60,500	60,500	B単 90号
000091 振れ止め金具					歩A・単A
φ250用, SUS304	1	個	55,000	55,000	B単 91号
合 計				241,773	
・排泥弁室工					
	1.000	式		754,000	
・・弁室工					
4号排泥工	1.000	式		754,000	
000092 基礎材					歩A・単A
RC-40, t=100	0.4	m ²	1,663	665	B単 92号
000093 弁室					歩A・単A
プレコンクリート製ボックス1号	1	箇所	139,227	139,227	B単 93号
000094 継ぎ足しロッド					歩A・単A
SUS304, φ32, L=1.0m	1	本	70,500	70,500	B単 94号
000095 振れ止め金具					歩A・単A
φ250用, SUS304	1	個	55,000	55,000	B単 95号
000096 放流櫓工					歩A・単A
マンホールタイプ	1	箇所	489,040	489,040	B単 96号
合 計				754,432	

事業名 笠野原国営施設機能保全事業					
工事名 B幹線水路(細山田工区)その2改修工事					
工事別工事名: B幹線水路(細山田工区)その2改修工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・空気弁室工					
	1.000	式		287,000	
・ ・ 弁室工 12-2号空気弁工	1.000	式		287,000	
BA0301 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	1.0	m ²	1,663	1,663	歩A・単A B単 97号
000098 弁室	1	式	285,699	285,699	歩A・単A B単 98号
合 計				287,362	
・制水弁室工					
	1.000	式		249,000	
・ ・ 弁室工 4号制水弁工	1.000	式		249,000	
BA0301 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	0.4	m ²	1,663	665	歩A・単A B単 99号
000100 弁室	1	式	132,708	132,708	歩A・単A B単 100号
000101 継ぎ足しロッド SUS304, φ32, L=0.8m	1	本	60,500	60,500	歩A・単A B単 101号
000102 振れ止め金具 φ250用, SUS304	1	個	55,000	55,000	歩A・単A B単 102号
合 計				248,873	
・道路復旧工					
	1.000	式		1,476,000	
・ ・ 区画線工	1.000	式		1,000	
B08203 区画線 溶融式(手動), 実線, 45cm	2.1	m	466	979	歩A・単A B単 103号
合 計				979	
・ ・ アスファルト舗装工					
	1.000	式		754,000	
000104 上層路盤工 M-30, t=7cm(購入)	199	m ²	826	164,374	歩A・単A B単 104号
000105 下層路盤工 流用碎石, t=10cm	199	m ²	367	73,033	歩A・単A B単 105号
000106 アスファルト舗装工 再生密粒度750(13) t=4cm(市道)	306	m ²	1,687	516,222	歩A・単A B単 106号
合 計				753,629	
・ ・ 既設水路復旧工					
	1.000	式		340,000	
000107 落蓋式側溝250型(蓋掛け) 既設利用	7.2	m	5,374	38,693	歩A・単A B単 107号
000108 落蓋式側溝250型(蓋なし) 既設利用	40.8	m	4,604	187,843	歩A・単A B単 108号
000109 落蓋式側溝300型(蓋掛け) 既設利用	7.0	m	6,566	45,962	歩A・単A B単 109号
000110 450×450側溝 既設利用	3.0	m	7,426	22,278	歩A・単A B単 110号
000111 500×600側溝 既設利用	6.0	m	7,466	44,796	歩A・単A B単 111号
合 計				339,572	
・ ・ L型擁壁復旧工					
	1.000	式		309,000	
BA0301 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	5.5	m ²	1,663	9,147	歩A・単A B単 112号
BA0303 型枠	0.6	m ²	5,165	3,099	歩A・単A B単 113号
BA0302 コンクリート	0.3	m ³	38,730	11,619	歩A・単A B単 114号
B03205 鉄筋	0.176	ton	340,026	59,845	歩A・単A B単 115号
BA0303 型枠	14	m ²	10,140	141,960	歩A・単A B単 116号
BA0302 コンクリート	2.1	m ³	39,480	82,908	歩A・単A B単 117号
合 計				308,578	

事業名 笠野原国営施設機能保全事業					
工事名 B幹線水路(細山田工区)その2改修工事					
工事別工事名: B幹線水路(細山田工区)その2改修工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・安全施設工	1.000	式		72,000	
000118 道路標識撤去復旧	1	基	71,920	71,920	歩A・単A B単 118号
合 計				71,920	
・道路復旧工 既設管充填	1.000	式		107,000	
・アスファルト舗装工	1.000	式		88,000	
000119 上層路盤工 M-30, t=7cm (購入)	27	m ²	826	22,302	歩A・単A B単 119号
000120 下層路盤工 流用碎石, t=10cm	27	m ²	367	9,909	歩A・単A B単 120号
000121 アスファルト舗装工 再生密粒度7スコ(13) t=4cm (市道)	33	m ²	1,687	55,671	歩A・単A B単 121号
合 計				87,882	
・12号空気弁室工	1.000	式		19,000	
BA0302 コンクリート	0.5	m ³	38,730	19,365	歩A・単A B単 122号
合 計				19,365	
・耕地復旧工	1.000	式		164,000	
・畑地復旧工	1.000	式		164,000	
B15501 表土掘削・埋戻 t=20cm	741	m ²	156	115,596	歩A・単A B単 123号
000124 耕地復旧 t=20cm	1,191	m ²	41	48,831	歩A・単A B単 124号
合 計				164,427	
・付帯工	1.000	式		21,000	
・埋設物表示工	1.000	式		21,000	
B07231 埋設表示テープ 本管部 B=150	77	m	276	21,252	歩A・単A B単 125号
合 計				21,252	
・スラストブロック工	1.000	式		486,000	
・スラストブロック工	1.000	式		109,000	
BA0303 型枠	3.2	m ²	9,124	29,197	歩A・単A B単 126号
BA0302 コンクリート	1.8	m ³	44,500	80,100	歩A・単A B単 127号
合 計				109,297	
・スラストブロック工 推進工	1.000	式		377,000	
BA0303 型枠	15	m ²	9,124	136,860	歩A・単A B単 128号
BA0302 コンクリート	5.4	m ³	44,500	240,300	歩A・単A B単 129号
合 計				377,160	
・推進工	1.000	式		17,863,000	
・推進工法用ダクタイル鉄管	1.000	式		6,399,000	
000130 推進工法用ダクタイル鉄管 φ450, D3種, T型, L=1,000m, 先頭管	1	本	516,000	516,000	歩A・単A B単 130号
000131 推進工法用ダクタイル鉄管 φ450, D3種, T型, L=4,000m, 標準管	9	本	586,000	5,274,000	歩A・単A B単 131号
000132 推進工法用ダクタイル鉄管 φ450, D3種, T型, L=4,000m, 最終管	1	本	609,000	609,000	歩A・単A B単 132号
合 計				6,399,000	

[illegible]

事業名 笠野原国営施設機能保全事業					
工事名 B幹線水路(細山田工区)その2改修工事					
工事別工事名: B幹線水路(細山田工区)その2改修工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(仮設工)				10,506,000	
・仮設工 指定仮設	1.000	式		10,506,000	
・・仮設土留・仮締切工 推進工区間(発進立坑)	1.000	式		5,643,000	
000156 仮設鋼矢板 III型 L=10.0m	20	枚	42,182	843,640	歩A・単A B単 156号
000157 仮設鋼矢板 III型 L=10.0m 切断・撤去L=2.0m	16	枚	132,291	2,116,656	歩A・単A B単 157号
000158 仮設鋼矢板 III型 L=10.0m 切断・撤去L=3.0m	7	枚	131,091	917,637	歩A・単A B単 158号
000159 仮設鋼矢板 III型 L=10.0m 切断・撤去L=4.2m	3	枚	129,651	388,953	歩A・単A B単 159号
000160 鋼矢板切断	10.4	m	3,390	35,256	歩A・単A B単 160号
000161 油圧式杭圧入引抜機据付・解体	1	回	176,102	176,102	歩A・単A B単 161号
000162 切梁・腹起し H-400	9.08	ton	111,695	1,014,191	歩A・単A B単 162号
000163 基礎碎石 RC-40,t=200	18	m ²	2,575	46,350	歩A・単A B単 163号
000164 基礎コンクリート 18N-8-40	2.7	m ³	38,730	104,571	歩A・単A B単 164号
合 計				5,643,356	
・・仮設土留・仮締切工 推進工区間(到達立坑)	1.000	式		3,309,000	
000165 仮設鋼矢板 III型 L=9.0m	16	枚	34,817	557,072	歩A・単A B単 165号
000166 仮設鋼矢板 III型 L=9.0m 切断・撤去L=2.0m	10	枚	117,104	1,171,040	歩A・単A B単 166号
000167 仮設鋼矢板 III型 L=9.0m 切断・撤去L=3.0m	6	枚	115,904	695,424	歩A・単A B単 167号
000168 鋼矢板切断	6.4	m	3,390	21,696	歩A・単A B単 168号
000169 油圧式杭圧入引抜機据付・解体	1	回	176,102	176,102	歩A・単A B単 169号
000170 切梁・腹起し H-350	5.45	ton	111,695	608,738	歩A・単A B単 170号
000171 基礎碎石 RC-40,t=200	9.6	m ²	2,575	24,720	歩A・単A B単 171号
000172 底版コンクリート 18N-8-40	1.4	m ³	38,730	54,222	歩A・単A B単 172号
合 計				3,309,014	
・・仮設ヤード工	1.000	式		1,224,000	
000173 土木シート設置・撤去工 980N/5cm以上	639	m ²	272	173,808	歩A・単A B単 173号
000174 仮設ヤード設置・撤去工 設置～撤去,t=20cm	130	m ³	6,137	797,810	歩A・単A B単 174号
000175 隅切部盛土設置・撤去工 設置～撤去	14	m ³	6,137	85,918	歩A・単A B単 175号
B02315 搬運搬・処理(産業廃棄物処分費) 廃プラスチック,鹿屋市,L=5.2km	2.4	m ³	10,069	24,166	歩A・単A B単 176号
B18203 敷鉄板 設置～賃料～撤去	112	m ²	1,273	142,576	歩A・単A B単 177号
合 計				1,224,278	
・・附帯構造物仮設工	1.000	式		4,000	
000178 吊り防護工(VPφ75) H-200,φ8	1	箇所	3,801	3,801	歩A・単A B単 178号
合 計				3,801	
・・試掘工	1.000	式		75,000	
BA0203 舗装版切断 アスファルト舗装版,t=15cm以下	32	m	767	24,544	歩A・単A B単 179号
BA0202 舗装版破砕 アスファルト舗装版,t=15cm以下	15	m ²	675	10,125	歩A・単A B単 180号
B02315 搬運搬・処理(産業廃棄物処分費) アスファルト搬,鹿屋市,L=8.9km	0.6	m ³	7,206	4,324	歩A・単A B単 181号
000182 汚水処理 汚泥,鹿児島市,L=82.7km	0.21	m ³	42,190	8,860	歩A・単A B単 182号
BA0103 床掘り 礫質土	2	m ³	313	626	歩A・単A B単 183号

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0103	*** B単－ 1号 *** 床掘り					
	礫質土		m3	313		歩A・単A
BA0103	*** B単－ 2号 *** 床掘り					
	土砂		m3	313		歩A・単A
BA0109	*** B単－ 3号 *** 法面整形					
	人力荒仕上		m ²	263		歩A・単A
B01209	*** B単－ 4号 *** 埋戻					
	埋戻a[砂質土(購入)]路体		m3	5,743		歩A・単A
B01209	*** B単－ 5号 *** 埋戻					
	埋戻b(B<100cm)[砂質土(購入)]路体		m3	5,288		歩A・単A
B01209	*** B単－ 6号 *** 埋戻					
	埋戻c(100cm≤B<250cm)[砂質土(購入)]路体		m3	5,082		歩A・単A
B01209	*** B単－ 7号 *** 埋戻					
	埋戻a[砂質土(購入)]路床		m3	5,743		歩A・単A
B01209	*** B単－ 8号 *** 埋戻					
	埋戻b(B<100cm)[砂質土(購入)]路床		m3	5,288		歩A・単A
B01209	*** B単－ 9号 *** 埋戻					
	埋戻c(100cm≤B<250cm)[砂質土(購入)]路床		m3	5,082		歩A・単A
B01209	*** B単－ 10号 *** 埋戻					
	埋戻c(100cm≤B<250cm)[礫質土(流用)]路床		m3	2,683		歩A・単A
000011	*** B単－ 11号 *** 流用土運搬					
	現場→仮置場		m3	442		歩A・単A
000012	*** B単－ 12号 *** 流用土運搬					
	仮置場→現場		m3	699		歩A・単A
BA0105	*** B単－ 13号 *** 土砂等運搬					
	土砂(建設発生土受入地)		m3	2,548		歩A・単A
BA0103	*** B単－ 14号 *** 床掘り					
	礫質土		m3	313		歩A・単A
BA0103	*** B単－ 15号 *** 床掘り					
	土砂		m3	313		歩A・単A
BA0103	*** B単－ 16号 *** 床掘り					
	人力		m3	9,198		歩A・単A
B01209	*** B単－ 17号 *** 埋戻					
	埋戻a[砂質土(購入)]路体		m3	5,743		歩A・単A
B01209	*** B単－ 18号 *** 埋戻					
	埋戻c(100cm≤B<250cm)[砂質土(購入)]路体		m3	5,082		歩A・単A
B01209	*** B単－ 19号 *** 埋戻					
	埋戻c(100cm≤B<250cm)[礫質土(流用)]路体		m3	2,683		歩A・単A
B01209	*** B単－ 20号 *** 埋戻					
	埋戻c(100cm≤B<250cm)[粘性土(流用)]路体		m3	2,683		歩A・単A
B01209	*** B単－ 21号 *** 埋戻					
	埋戻c(100cm≤B<250cm)[砂質土(購入)]路床		m3	5,082		歩A・単A
000022	*** B単－ 22号 *** 流用土運搬					

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	現場→仮置場		m3	442		歩A・単A
	*** B単－ 23号 ***					
000023	流用土運搬					
	仮置場→現場		m3	699		歩A・単A
	*** B単－ 24号 ***					
BA0105	土砂等運搬					
	土砂(建設発生土受入地)		m3	2,548		歩A・単A
	*** B単－ 25号 ***					
BA0103	床掘り					
	礫質土		m3	313		歩A・単A
	*** B単－ 26号 ***					
BA0103	床掘り					
	土砂		m3	313		歩A・単A
	*** B単－ 27号 ***					
B01209	埋戻					
	埋戻a[砂質土(購入)]路体		m3	5,743		歩A・単A
	*** B単－ 28号 ***					
B01209	埋戻					
	埋戻c(100cm≦B<250cm)[砂質土(購入)]路体		m3	5,082		歩A・単A
	*** B単－ 29号 ***					
B01209	埋戻					
	埋戻c(100cm≦B<250cm)[礫質土(流用)]路体		m3	2,683		歩A・単A
	*** B単－ 30号 ***					
000030	流用土運搬					
	現場→仮置場		m3	442		歩A・単A
	*** B単－ 31号 ***					
000031	流用土運搬					
	仮置場→現場		m3	699		歩A・単A
	*** B単－ 32号 ***					
BA0105	土砂等運搬					
	土砂(建設発生土受入地)		m3	2,548		歩A・単A
	*** B単－ 33号 ***					
BA0103	床掘り					
	礫質土		m3	313		歩A・単A
	*** B単－ 34号 ***					
BA0103	床掘り					
	土砂 GL-5.0m以下		m3	313		歩A・単A
	*** B単－ 35号 ***					
BA0103	床掘り					
	土砂 GL-5.0m超		m3	1,381		歩A・単A
	*** B単－ 36号 ***					
B01209	埋戻					
	埋戻c(100cm≦B<250cm)[砂質土(購入)]路体		m3	5,082		歩A・単A
	*** B単－ 37号 ***					
B01209	埋戻					
	埋戻c(100cm≦B<250cm)[礫質土(流用)]路体		m3	2,683		歩A・単A
	*** B単－ 38号 ***					
B01209	埋戻					
	埋戻b(B<100cm)[砂質土(購入)]路床		m3	5,288		歩A・単A
	*** B単－ 39号 ***					
000039	流用土運搬					
	現場→仮置場		m3	442		歩A・単A
	*** B単－ 40号 ***					
000040	流用土運搬					
	仮置場→現場		m3	699		歩A・単A
	*** B単－ 41号 ***					
BA0105	土砂等運搬					
	土砂(建設発生土受入地)		m3	2,548		歩A・単A
	*** B単－ 42号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し					
			m3	20,180		歩A・単A
	*** B単－ 43号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し					
			m3	11,670		歩A・単A

事業名 笠野原国営施設機能保全事業

工事名 B幹線水路（細山田工区）その2改修工事

工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 44号 ***					
B02315	般運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
			m3	6,407		歩A・単A
	*** B単－ 45号 ***					
B02315	般運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
			m3	5,338		歩A・単A
	*** B単－ 46号 ***					
BA0203	舗装版切断					
	7スファルト舗装版, t=15cm以下		m	767		歩A・単A
	*** B単－ 47号 ***					
BA0202	舗装版破碎					
	7スファルト舗装版, t=15cm以下		m ²	675		歩A・単A
	*** B単－ 48号 ***					
B02315	般運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	7スファルト般, 鹿屋市, L=8.9km		m3	7,206		歩A・単A
	*** B単－ 49号 ***					
000049	汚水処理					
	汚泥, 鹿児島市, L=82.7km		m3	42,190		歩A・単A
	*** B単－ 50号 ***					
000050	既設管撤去					
	DCIP管撤去, φ450		m	2,298		歩A・単A
	*** B単－ 51号 ***					
000051	既設管撤去工（姿渡し）					
	ACP管撤去, φ450		m	6,301		歩A・単A
	*** B単－ 52号 ***					
000052	既設管撤去工（姿渡し）					
	ACP管撤去, φ300		m	4,475		歩A・単A
	*** B単－ 53号 ***					
000053	ACP管切断					
	Φ450		箇所	19,820		歩A・単A
	*** B単－ 54号 ***					
000054	ACP管切断					
	Φ300		箇所	15,320		歩A・単A
	*** B単－ 55号 ***					
000055	構造物撤去工					
	落蓋側溝250型(蓋掛け)撤去[既設利用]		m	2,705		歩A・単A
	*** B単－ 56号 ***					
000056	構造物撤去工					
	落蓋側溝250型(蓋無し)撤去[既設利用]		m	2,227		歩A・単A
	*** B単－ 57号 ***					
000057	構造物撤去工					
	落蓋側溝300型(蓋掛け)撤去[既設利用]		m	3,419		歩A・単A
	*** B単－ 58号 ***					
000058	構造物撤去工					
	横断暗渠450×450撤去[既設利用]		m	2,227		歩A・単A
	*** B単－ 59号 ***					
000059	構造物撤去工					
	横断暗渠500×600撤去[既設利用]		m	2,227		歩A・単A
	*** B単－ 60号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し					
			m3	37,080		歩A・単A
	*** B単－ 61号 ***					
B02315	般運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
			m3	5,338		歩A・単A
	*** B単－ 62号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し					
			m3	37,080		歩A・単A
	*** B単－ 63号 ***					
B02315	般運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
			m3	5,338		歩A・単A
	*** B単－ 64号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し					
			m3	20,180		歩A・単A
	*** B単－ 65号 ***					
B02315	般運搬・処理（産業廃棄物処分費）					

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			m3	6,407		歩A・単A
BA0203	*** B単ー 66号 *** 舗装版切断					
			m	767		歩A・単A
BA0202	*** B単ー 67号 *** 舗装版破砕					
			m ²	675		歩A・単A
B02315	*** B単ー 68号 *** 穀運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
			m3	7,206		歩A・単A
000069	*** B単ー 69号 *** 汚水処理					
	汚泥,鹿児島市,L=82.7km		m3	42,190		歩A・単A
000070	*** B単ー 70号 *** 既設管撤去工（姿渡し）					
	ACP管撤去,φ450		m	6,301		歩A・単A
000071	*** B単ー 71号 *** ACP管切断					
	Φ450		箇所	19,820		歩A・単A
BA0108	*** B単ー 72号 *** 基面整正					
			m ²	438		歩A・単A
BA0109	*** B単ー 73号 *** 法面整形					
	管水路基礎整形		m ²	263		歩A・単A
B07301	*** B単ー 74号 *** 砂基礎					
	砂基礎1(振動ロー(HG式))		m3	5,815		歩A・単A
B07301	*** B単ー 75号 *** 砂基礎					
	砂基礎2(振動コンパクタ)		m3	6,766		歩A・単A
B07301	*** B単ー 76号 *** 砂基礎					
	砂基礎1(振動ロー(HG式))		m3	5,815		歩A・単A
000077	*** B単ー 77号 *** ダクタイル鋳鉄管(NS形)					
	φ450,NS形,3種		m	102,602		歩A・単A
000078	*** B単ー 78号 *** ダクタイル鋳鉄管(K形)					
	φ450,K形,1種		m	227,991		歩A・単A
000079	*** B単ー 79号 *** ダクタイル鋳鉄管(K形)					
	φ400,K形,1種		m	234,337		歩A・単A
000080	*** B単ー 80号 *** ダクタイル鋳鉄管 (NS形)					
	φ200 (排泥工部)		m	104,157		歩A・単A
000081	*** B単ー 81号 *** ダクタイル鋳鉄管 (GX形)					
	φ200 (排泥工部)		m	93,105		歩A・単A
000082	*** B単ー 82号 *** ダクタイル鋳鉄管 (NS形)					
	φ300 (分土工部)		m	291,943		歩A・単A
000083	*** B単ー 83号 *** ダクタイル鋳鉄管 (K形)					
	φ300 (分土工部)		m	272,597		歩A・単A
B07230	*** B単ー 84号 *** 弁類					
	4号制水弁,φ450,7.5k		基	1,845,653		歩A・単A
000085	*** B単ー 85号 *** 弁類					
	12-2号空気弁(樹脂製),φ75,7.5k(補修弁付)		基	246,497		歩A・単A
000086	*** B単ー 86号 *** 弁類					
	4号排泥弁(鋳鉄製),φ200,7.5k		基	164,479		歩A・単A

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路(細山田工区) その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路(細山田工区) その2改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 87号 ***					
000087	弁類					
	B20号分水工(鋳鉄製),φ300,7.5k		基	339,325		歩A・単A
	*** B単ー 88号 ***					
000088	基礎材					
	RC-40, t=100		m ²	1,663		歩A・単A
	*** B単ー 89号 ***					
000089	弁室					
	レゾンコンクリート製ボックス1号		箇所	125,608		歩A・単A
	*** B単ー 90号 ***					
000090	継ぎ足しロッド					
	SUS304,φ32,L=0.8m		本	60,500		歩A・単A
	*** B単ー 91号 ***					
000091	振れ止め金具					
	φ250用,SUS304		個	55,000		歩A・単A
	*** B単ー 92号 ***					
000092	基礎材					
	RC-40, t=100		m ²	1,663		歩A・単A
	*** B単ー 93号 ***					
000093	弁室					
	レゾンコンクリート製ボックス1号		箇所	139,227		歩A・単A
	*** B単ー 94号 ***					
000094	継ぎ足しロッド					
	SUS304,φ32,L=1.0m		本	70,500		歩A・単A
	*** B単ー 95号 ***					
000095	振れ止め金具					
	φ250用,SUS304		個	55,000		歩A・単A
	*** B単ー 96号 ***					
000096	放流櫓工					
	マンホールタイプ		箇所	489,040		歩A・単A
	*** B単ー 97号 ***					
BA0301	基礎砕石					
	7.5cmを超え12.5cm以下		m ²	1,663		歩A・単A
	*** B単ー 98号 ***					
000098	弁室					
			式	285,699		歩A・単A
	*** B単ー 99号 ***					
BA0301	基礎砕石					
	7.5cmを超え12.5cm以下		m ²	1,663		歩A・単A
	*** B単ー 100号 ***					
000100	弁室					
			式	132,708		歩A・単A
	*** B単ー 101号 ***					
000101	継ぎ足しロッド					
	SUS304,φ32,L=0.8m		本	60,500		歩A・単A
	*** B単ー 102号 ***					
000102	振れ止め金具					
	φ250用,SUS304		個	55,000		歩A・単A
	*** B単ー 103号 ***					
B08203	区画線					
	溶融式(手動),実線,45cm		m	466		歩A・単A
	*** B単ー 104号 ***					
000104	上層路盤工					
	M-30, t=7cm(購入)		m ²	826		歩A・単A
	*** B単ー 105号 ***					
000105	下層路盤工					
	流用碎石, t=10cm		m ²	367		歩A・単A
	*** B単ー 106号 ***					
000106	アスファルト舗装工					
	再生密粒度アスコン(13) t=4cm(市道)		m ²	1,687		歩A・単A
	*** B単ー 107号 ***					
000107	落蓋式側溝250型(蓋掛け)					
	既設利用		m	5,374		歩A・単A
	*** B単ー 108号 ***					
000108	落蓋式側溝250型(蓋なし)					

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	既設利用		m	4,604		歩A・単A
	*** B単ー 109号 ***					
000109	落蓋式側溝300型（蓋掛け）					
	既設利用		m	6,566		歩A・単A
	*** B単ー 110号 ***					
000110	450×450側溝					
	既設利用		m	7,426		歩A・単A
	*** B単ー 111号 ***					
000111	500×600側溝					
	既設利用		m	7,466		歩A・単A
	*** B単ー 112号 ***					
BA0301	基礎碎石					
	7.5cmを超え12.5cm以下		m ²	1,663		歩A・単A
	*** B単ー 113号 ***					
BA0303	型枠					
			m ²	5,165		歩A・単A
	*** B単ー 114号 ***					
BA0302	コンクリート					
			m ³	38,730		歩A・単A
	*** B単ー 115号 ***					
B03205	鉄筋					
			ton	340,026		歩A・単A
	*** B単ー 116号 ***					
BA0303	型枠					
			m ²	10,140		歩A・単A
	*** B単ー 117号 ***					
BA0302	コンクリート					
			m ³	39,480		歩A・単A
	*** B単ー 118号 ***					
000118	道路標識撤去復旧					
			基	71,920		歩A・単A
	*** B単ー 119号 ***					
000119	上層路盤工					
	M-30, t=7cm（購入）		m ²	826		歩A・単A
	*** B単ー 120号 ***					
000120	下層路盤工					
	流用碎石, t=10cm		m ²	367		歩A・単A
	*** B単ー 121号 ***					
000121	アスファルト舗装工					
	再生密粒度75コ(13) t=4cm（市道）		m ²	1,687		歩A・単A
	*** B単ー 122号 ***					
BA0302	コンクリート					
			m ³	38,730		歩A・単A
	*** B単ー 123号 ***					
B15501	表土掘削・埋戻					
	t=20cm		m ²	156		歩A・単A
	*** B単ー 124号 ***					
000124	耕地復旧					
	t=20cm		m ²	41		歩A・単A
	*** B単ー 125号 ***					
B07231	埋設表示テープ					
	本管部 B=150		m	276		歩A・単A
	*** B単ー 126号 ***					
BA0303	型枠					
			m ²	9,124		歩A・単A
	*** B単ー 127号 ***					
BA0302	コンクリート					
			m ³	44,500		歩A・単A
	*** B単ー 128号 ***					
BA0303	型枠					
			m ²	9,124		歩A・単A
	*** B単ー 129号 ***					
BA0302	コンクリート					
			m ³	44,500		歩A・単A

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000130	*** B単ー 130号 *** 推進工法用ダクタイル鋳鉄管					
	φ450,D3種,T型,L=1,000m,先頭管		本	516,000		歩A・単A
000131	*** B単ー 131号 *** 推進工法用ダクタイル鋳鉄管					
	φ450,D3種,T型,L=4,000m,標準管		本	586,000		歩A・単A
000132	*** B単ー 132号 *** 推進工法用ダクタイル鋳鉄管					
	φ450,D3種,T型,L=4,000m,最終管		本	609,000		歩A・単A
000133	*** B単ー 133号 *** 推進工					
	機械器具損料及び動力等		m	198,164		歩A・単A
000134	*** B単ー 134号 *** 排土管・油圧ホース等撤去工					
			m	4,785		歩A・単A
000135	*** B単ー 135号 *** 添加材注工					
			m	16,676		歩A・単A
000136	*** B単ー 136号 *** 工事用水運搬					
			日	47,660		歩A・単A
000137	*** B単ー 137号 *** 排土運搬					
			m3	6,110		歩A・単A
000138	*** B単ー 138号 *** 排土処分費					
			m3	20,000		歩A・単A
000139	*** B単ー 139号 *** 発進坑口工					
			箇所	245,415		歩A・単A
000140	*** B単ー 140号 *** 到達坑口工					
			箇所	224,415		歩A・単A
000141	*** B単ー 141号 *** 鏡切工					
			m	2,925		歩A・単A
000142	*** B単ー 142号 *** 推進用機器据付撤去工					
			箇所	697,800		歩A・単A
000143	*** B単ー 143号 *** 先導体据付工					
			箇所	111,700		歩A・単A
000144	*** B単ー 144号 *** 先導体搬出工					
	分割回収		箇所	268,080		歩A・単A
000145	*** B単ー 145号 *** 支圧壁工					
	設置・撤去		箇所	36,945		歩A・単A
000146	*** B単ー 146号 *** 薬液注工					
	発進立坑側		本	91,358		歩A・単A
000147	*** B単ー 147号 *** 薬液注工					
	到達立坑側		本	86,950		歩A・単A
000148	*** B単ー 148号 *** 注入施設据付・解体					
			式	539,599		歩A・単A
000149	*** B単ー 149号 *** 注入施設移設					
			式	346,934		歩A・単A
000150	*** B単ー 150号 *** 既設管充填工					
			m3	32,832		歩A・単A
000151	*** B単ー 151号 *** 充填機器組立解体費					

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			式	36,000		歩A・単A
000152	*** B単ー 152号 *** 充填機器現場内移動費					
			回	86,000		歩A・単A
000153	*** B単ー 153号 *** 充填管設置					
			箇所	4,196		歩A・単A
000154	*** B単ー 154号 *** エア抜き管設置					
			箇所	2,234		歩A・単A
000155	*** B単ー 155号 *** 間仕切壁					
	Φ450 18N-8-40		箇所	4,014		歩A・単A
000156	*** B単ー 156号 *** 仮設鋼矢板					
	III型 L=10.0m		枚	42,182		歩A・単A
000157	*** B単ー 157号 *** 仮設鋼矢板					
	III型 L=10.0m 切断・撤去L=2.0m		枚	132,291		歩A・単A
000158	*** B単ー 158号 *** 仮設鋼矢板					
	III型 L=10.0m 切断・撤去L=3.0m		枚	131,091		歩A・単A
000159	*** B単ー 159号 *** 仮設鋼矢板					
	III型 L=10.0m 切断・撤去L=4.2m		枚	129,651		歩A・単A
000160	*** B単ー 160号 *** 鋼矢板切断					
			m	3,390		歩A・単A
000161	*** B単ー 161号 *** 油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
			回	176,102		歩A・単A
000162	*** B単ー 162号 *** 切梁・腹起し					
	H-400		ton	111,695		歩A・単A
000163	*** B単ー 163号 *** 基礎碎石					
	RC-40,t=200		m ²	2,575		歩A・単A
000164	*** B単ー 164号 *** 基礎コンクリート					
	18N-8-40		m ³	38,730		歩A・単A
000165	*** B単ー 165号 *** 仮設鋼矢板					
	III型 L=9.0m		枚	34,817		歩A・単A
000166	*** B単ー 166号 *** 仮設鋼矢板					
	III型 L=9.0m 切断・撤去L=2.0m		枚	117,104		歩A・単A
000167	*** B単ー 167号 *** 仮設鋼矢板					
	III型 L=9.0m 切断・撤去L=3.0m		枚	115,904		歩A・単A
000168	*** B単ー 168号 *** 鋼矢板切断					
			m	3,390		歩A・単A
000169	*** B単ー 169号 *** 油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
			回	176,102		歩A・単A
000170	*** B単ー 170号 *** 切梁・腹起し					
	H-350		ton	111,695		歩A・単A
000171	*** B単ー 171号 *** 基礎碎石					
	RC-40,t=200		m ²	2,575		歩A・単A
000172	*** B単ー 172号 *** 底版コンクリート					
	18N-8-40		m ³	38,730		歩A・単A

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000173	*** B単－ 173号 *** 土木シート設置・撤去工					
	980N/5cm以上		m ²	272		歩A・単A
000174	*** B単－ 174号 *** 仮設ヤード設置・撤去工					
	設置～撤去, t=20cm		m ³	6,137		歩A・単A
000175	*** B単－ 175号 *** 隅切部盛土設置・撤去工					
	設置～撤去		m ³	6,137		歩A・単A
B02315	*** B単－ 176号 *** 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	廃プラスチック, 鹿屋市, L=5.2km		m ³	10,069		歩A・単A
B18203	*** B単－ 177号 *** 敷鉄板					
	設置～賃料～撤去		m ²	1,273		歩A・単A
000178	*** B単－ 178号 *** 吊り防護工（VPφ75）					
	H-200, φ8		箇所	3,801		歩A・単A
BA0203	*** B単－ 179号 *** 舗装版切断					
	アスファルト舗装版, t=15cm以下		m	767		歩A・単A
BA0202	*** B単－ 180号 *** 舗装版破碎					
	アスファルト舗装版, t=15cm以下		m ²	675		歩A・単A
B02315	*** B単－ 181号 *** 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	アスファルト殻, 鹿屋市, L=8.9km		m ³	7,206		歩A・単A
000182	*** B単－ 182号 *** 汚水処理					
	汚泥, 鹿児島市, L=82.7km		m ³	42,190		歩A・単A
BA0103	*** B単－ 183号 *** 床掘り					
	礫質土		m ³	313		歩A・単A
BA0103	*** B単－ 184号 *** 床掘り					
	土砂		m ³	313		歩A・単A
B01209	*** B単－ 185号 *** 埋戻					
	埋戻c(100cm≦B<250cm)[砂質土(流用)]		m ³	2,365		歩A・単A
B19021	*** B単－ 186号 *** 交通誘導警備員					
	交通誘導警備員B		人	16,700		歩A・単A
B19002	*** B単－ 187号 *** 仮設材輸送					
	敷鉄板		ton	12,130		歩A・単A
B19002	*** B単－ 188号 *** 仮設材輸送					
	鋼矢板		ton	14,380		歩A・単A
B19002	*** B単－ 189号 *** 仮設材輸送					
	H形鋼（山留用）		ton	14,380		歩A・単A
B19002	*** B単－ 190号 *** 仮設材輸送					
	H形鋼（吊り防護用）		ton	14,380		歩A・単A
B19001	*** B単－ 191号 *** 重建設機械分解・組立・輸送					
			台	628,250		歩A・単A
000192	*** B単－ 192号 *** 運搬費					
	充填機器		式	115,178		歩A・単A
000193	*** B単－ 193号 *** 防護服関係					
			セット	9,870		歩A・単A
000194	*** B単－ 194号 *** 土質試験					

[illegible]

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路(細山田工区)その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路(細山田工区)その2改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 1号 ***					
BA0103	床掘り		m3		1,000	歩A
	礫質土					当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,標準,無し,無し,なし	1,000	m3	312.8	313	S単 223号
	合 計				313	
	単 価				313	
	*** B単一 2号 ***					
BA0103	床掘り		m3		1,000	歩A
	土砂					当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,標準,無し,無し,なし	1,000	m3	312.8	313	S単 223号
	合 計				313	
	単 価				313	
	*** B単一 3号 ***					
BA0109	法面整形		m ²		1,000	歩A
	人力荒仕上					当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ)					
	土砂	1,000	m ²	263	263	S単 4号
	合 計				263	
	単 価				263	
	*** B単一 4号 ***					
B01209	埋戻		m3		1,000	歩A
	埋戻a[砂質土(購入)]路体					当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(II)	1,000	m3	2,686	2,686	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	257.2	285	S単 222号
S02116	山土 シラス					
	,路床用 CBR2.5以上,	1,320	m3	2,100	2,772	S単 22号
	合 計				5,743	
	単 価				5,743	
	*** B単一 5号 ***					
B01209	埋戻		m3		1,000	歩A
	埋戻b(B<100cm)[砂質土(購入)]路体					当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	1,489	1,489	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	路体・築堤,0.8~1.1ton,なし	1,000	m3	742	742	S単 5号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	257.2	285	S単 222号
S02116	山土 シラス					
	,路床用 CBR2.5以上,	1,320	m3	2,100	2,772	S単 22号
	合 計				5,288	
	単 価				5,288	
	*** B単一 6号 ***					
B01209	埋戻		m3		1,000	歩A
	埋戻c(100cm≤B<250cm)[砂質土(購入)]路体					当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	1,489	1,489	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	路体・築堤,3~4ton,なし	1,000	m3	536	536	S単 6号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	257.2	285	S単 222号
S02116	山土 シラス					
	,路床用 CBR2.5以上,	1,320	m3	2,100	2,772	S単 22号
	合 計				5,082	
	単 価				5,082	

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路(細山田工区)その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路(細山田工区)その2改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 7号 ***					
B01209	埋戻 埋戻a[砂質土(購入)]路床		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(II)	1,000	m3	2,686	2,686	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	257.2	285	S単 222号
S02116	山土 シラス ,路床用 CBR2.5以上,	1,320	m3	2,100	2,772	S単 22号
	合 計				5,743	
	単 価				5,743	
	*** B単一 8号 ***					
B01209	埋戻 埋戻b(B<100cm)[砂質土(購入)]路床		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	1,489	1,489	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 埋戻,0.8~1.1ton,なし	1,000	m3	742	742	S単 7号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	257.2	285	S単 222号
S02116	山土 シラス ,路床用 CBR2.5以上,	1,320	m3	2,100	2,772	S単 22号
	合 計				5,288	
	単 価				5,288	
	*** B単一 9号 ***					
B01209	埋戻 埋戻c(100cm≦B<250cm)[砂質土(購入)]路床		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	1,489	1,489	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 埋戻,3~4ton,なし	1,000	m3	536	536	S単 8号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	257.2	285	S単 222号
S02116	山土 シラス ,路床用 CBR2.5以上,	1,320	m3	2,100	2,772	S単 22号
	合 計				5,082	
	単 価				5,082	
	*** B単一 10号 ***					
B01209	埋戻 埋戻c(100cm≦B<250cm)[礫質土(流用)]路床		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	1,862	1,862	S単 3号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 埋戻,3~4ton,なし	1,000	m3	536	536	S単 8号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	257.2	285	S単 222号
	合 計				2,683	
	単 価				2,683	
	*** B単一 11号 ***					
000011	流用土運搬 現場→仮置場		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケツ 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1,000	m3	441.9	442	S単 226号
	合 計				442	
	単 価				442	
	*** B単一 12号 ***					
000012	流用土運搬 仮置場→現場		m3		1,000	歩A 当たり算出

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸｪｯﾄ ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	441.9	442	S単 226号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	257.2	257	S単 222号
	合 計				699	
	単 価				699	
	*** B単一 13号 ***					
BA0105	土砂等運搬 土砂(建設発生土受入地)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸｪｯﾄ ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	1.000	m3	747.9	748	S単 227号
S02123	建設発生土処分費 土砂	1.000	m3	1,800	1,800	S単 137号
	合 計				2,548	
	単 価				2,548	
	*** B単一 14号 ***					
BA0103	床掘り 礫質土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	312.8	313	S単 223号
	合 計				313	
	単 価				313	
	*** B単一 15号 ***					
BA0103	床掘り 土砂		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	312.8	313	S単 223号
	合 計				313	
	単 価				313	
	*** B単一 16号 ***					
BA0103	床掘り 人力		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-,-	1.000	m3	9,198	9,198	S単 224号
	合 計				9,198	
	単 価				9,198	
	*** B単一 17号 ***					
B01209	埋戻 埋戻a[砂質土(購入)]路体		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(II)	1.000	m3	2,686	2,686	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	257.2	285	S単 222号
S02116	山土 シラス ,路床用 CBR2.5以上,	1.320	m3	2,100	2,772	S単 22号
	合 計				5,743	
	単 価				5,743	
	*** B単一 18号 ***					
B01209	埋戻 埋戻c(100cm≦B<250cm)[砂質土(購入)]路体		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,489	1,489	S単 2号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾀｰ締固め2.5m未満) 路体・築堤,3～4ton,なし	1.000	m3	536	536	S単 6号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	257.2	285	S単 222号

事業名		笠野原国営施設機能保全事業				
工事名		B幹線水路（細山田工区）その2改修工事				
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	山土 シラス 、路床用 CBR2.5以上、	1.320	m3	2,100	2,772	S単 22号
	合 計				5,082	
	単 価				5,082	
	*** B単一 19号 ***					
B01209	埋戻 埋戻c(100cm≦B<250cm)[礫質土(流用)]路体		m3		1,000	歩A m3 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,862	1,862	S単 3号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体・築堤,3~4ton,なし	1.000	m3	536	536	S単 6号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	257.2	285	S単 222号
	合 計				2,683	
	単 価				2,683	
	*** B単一 20号 ***					
B01209	埋戻 埋戻c(100cm≦B<250cm)[粘性土(流用)]路体		m3		1,000	歩A m3 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,862	1,862	S単 3号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体・築堤,3~4ton,なし	1.000	m3	536	536	S単 6号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	257.2	285	S単 222号
	合 計				2,683	
	単 価				2,683	
	*** B単一 21号 ***					
B01209	埋戻 埋戻c(100cm≦B<250cm)[砂質土(購入)]路床		m3		1,000	歩A m3 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,489	1,489	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 埋戻,3~4ton,なし	1.000	m3	536	536	S単 8号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	257.2	285	S単 222号
S02116	山土 シラス 、路床用 CBR2.5以上、	1.320	m3	2,100	2,772	S単 22号
	合 計				5,082	
	単 価				5,082	
	*** B単一 22号 ***					
000022	流用土運搬 現場→仮置場		m3		1,000	歩A m3 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ ンバケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	441.9	442	S単 226号
	合 計				442	
	単 価				442	
	*** B単一 23号 ***					
000023	流用土運搬 仮置場→現場		m3		1,000	歩A m3 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ ンバケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	441.9	442	S単 226号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	257.2	257	S単 222号
	合 計				699	
	単 価				699	
	*** B単一 24号 ***					

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0105	土砂等運搬 土砂(建設発生土受入地)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケツ 1バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	1,000	m3	747.9	748	S単 227号
S02123	建設発生土処分費 土砂	1,000	m3	1,800	1,800	S単 137号
	合 計				2,548	
	単 価				2,548	
	*** B単一 25号 ***					
BA0103	床掘り 礫質土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1,000	m3	312.8	313	S単 223号
	合 計				313	
	単 価				313	
	*** B単一 26号 ***					
BA0103	床掘り 土砂		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1,000	m3	312.8	313	S単 223号
	合 計				313	
	単 価				313	
	*** B単一 27号 ***					
B01209	埋戻 埋戻a[砂質土(購入)]路体		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	1,000	m3	2,686	2,686	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	257.2	285	S単 222号
S02116	山土 シラス ,路床用 CBR2.5以上,	1,320	m3	2,100	2,772	S単 22号
	合 計				5,743	
	単 価				5,743	
	*** B単一 28号 ***					
B01209	埋戻 埋戻c(100cm≦B<250cm)[砂質土(購入)]路体		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	1,489	1,489	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体・築堤,3～4ton,なし	1,000	m3	536	536	S単 6号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	257.2	285	S単 222号
S02116	山土 シラス ,路床用 CBR2.5以上,	1,320	m3	2,100	2,772	S単 22号
	合 計				5,082	
	単 価				5,082	
	*** B単一 29号 ***					
B01209	埋戻 埋戻c(100cm≦B<250cm)[礫質土(流用)]路体		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	1,862	1,862	S単 3号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体・築堤,3～4ton,なし	1,000	m3	536	536	S単 6号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	257.2	285	S単 222号
	合 計				2,683	
	単 価				2,683	

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** B単一 30号 ***						
000030	流用土運搬					歩A
	現場→仮置場		m3		1,000	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1,000	m3	441.9	442	S単 226号
	合 計				442	
	単 価				442	
*** B単一 31号 ***						
000031	流用土運搬					歩A
	仮置場→現場		m3		1,000	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1,000	m3	441.9	442	S単 226号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	257.2	257	S単 222号
	合 計				699	
	単 価				699	
*** B単一 32号 ***						
BA0105	土砂等運搬					歩A
	土砂(建設発生土受入地)		m3		1,000	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	1,000	m3	747.9	748	S単 227号
S02123	建設発生土処分費					
	土砂	1,000	m3	1,800	1,800	S単 137号
	合 計				2,548	
	単 価				2,548	
*** B単一 33号 ***						
BA0103	床掘り					歩A
	礫質土		m3		1,000	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,標準,無し,無し,なし	1,000	m3	312.8	313	S単 223号
	合 計				313	
	単 価				313	
*** B単一 34号 ***						
BA0103	床掘り					歩A
	土砂 GL-5.0m以下		m3		1,000	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,標準,無し,無し,なし	1,000	m3	312.8	313	S単 223号
	合 計				313	
	単 価				313	
*** B単一 35号 ***						
BA0103	床掘り					歩A
	土砂 GL-5.0m超		m3		1,000	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,有り,	1,000	m3	1,381	1,381	S単 225号
	合 計				1,381	
	単 価				1,381	
*** B単一 36号 ***						
B01209	埋戻					歩A
	埋戻c(100cm≦B<250cm)[砂質土(購入)]路体		m3		1,000	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	1,489	1,489	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	路体・築堤,3~4ton,なし	1,000	m3	536	536	S単 6号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	257.2	285	S単 222号

事業名 笠野原国営施設機能保全事業					
工事名 B幹線水路(細山田工区)その2改修工事					
工事別工事名: B幹線水路(細山田工区)その2改修工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額
S02116	山土 シラス 、路床用 C B R 2.5以上、	1.320	m3	2,100	2,772
	合 計				5,082
	単 価				5,082
	*** B単一 37号 ***				
B01209	埋戻 埋戻c(100cm≦B<250cm)[礫質土(流用)]路体		m3		1.000
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、締固めを計上しない	1.000	m3	1,862	1,862
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体・築堤、3~4ton、なし	1.000	m3	536	536
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、土量50,000m3未満	1.110	m3	257.2	285
	合 計				2,683
	単 価				2,683
	*** B単一 38号 ***				
B01209	埋戻 埋戻b(B<100cm)[砂質土(購入)]路床		m3		1.000
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、まき出し、締固めを計上しない	1.000	m3	1,489	1,489
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 埋戻、0.8~1.1ton、なし	1.000	m3	742	742
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、土量50,000m3未満	1.110	m3	257.2	285
S02116	山土 シラス 、路床用 C B R 2.5以上、	1.320	m3	2,100	2,772
	合 計				5,288
	単 価				5,288
	*** B単一 39号 ***				
000039	流用土運搬 現場→仮置場		m3		1.000
SA0121	SP 土砂等運搬 標準、バケツ納 バケツ容量0.8m3、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、0.3km以下	1.000	m3	441.9	442
	合 計				442
	単 価				442
	*** B単一 40号 ***				
000040	流用土運搬 仮置場→現場		m3		1.000
SA0121	SP 土砂等運搬 標準、バケツ納 バケツ容量0.8m3、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、0.3km以下	1.000	m3	441.9	442
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、土量50,000m3未満	1.000	m3	257.2	257
	合 計				699
	単 価				699
	*** B単一 41号 ***				
BA0105	土砂等運搬 土砂(建設発生土受入地)		m3		1.000
SA0121	SP 土砂等運搬 標準、バケツ納 バケツ容量0.8m3、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、2.0km以下	1.000	m3	747.9	748
S02123	建設発生土処分費 土砂	1.000	m3	1,800	1,800
	合 計				2,548
	単 価				2,548
	*** B単一 42号 ***				
B02162	コンクリート構造物取壊し		m3		1.000

事業名		笠野原国営施設機能保全事業				
工事名		B幹線水路（細山田工区）その2改修工事				
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	20,180	20,180	S単 146号
	合 計				20,180	
	単 価				20,180	
	*** B単— 43号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	11,670	11,670	S単 147号
	合 計				11,670	
	単 価				11,670	
	*** B単— 44号 ***					
B02315	般運搬・処理（産業廃棄物処分費）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材処分費 コンクリート塊(有筋)	1.000	m3	4,500	4,500	S単 138号
SA0221	SP 般運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	1.000	m3	1,907	1,907	S単 231号
	合 計				6,407	
	単 価				6,407	
	*** B単— 45号 ***					
B02315	般運搬・処理（産業廃棄物処分費）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材処分費 コンクリート塊(無筋)	1.000	m3	3,800	3,800	S単 139号
SA0221	SP 般運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	1.000	m3	1,538	1,538	S単 232号
	合 計				5,338	
	単 価				5,338	
	*** B単— 46号 ***					
BA0203	舗装版切断 アスファルト舗装版,t=15cm以下		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	767	767	S単 235号
	合 計				767	
	単 価				767	
	*** B単— 47号 ***					
BA0202	舗装版破砕 アスファルト舗装版,t=15cm以下		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	m ²	675.2	675	S単 234号
	合 計				675	
	単 価				675	
	*** B単— 48号 ***					
B02315	般運搬・処理（産業廃棄物処分費） アスファルト殻,鹿屋市,L=8.9km		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材処分費 アスファルト殻	1.000	m3	3,000	3,000	S単 140号
SA0221	SP 般運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,	1.000	m3	4,206	4,206	S単 233号
	合 計				7,206	
	単 価				7,206	

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 49号 ***					
000049	汚水処理					歩A
	汚泥,鹿児島市,L=82.7km		m3		1,000 m3	当たり算出
S02123	建設廃材処分費					
	汚泥	1,000	m3	20,000	20,000	S単 141号
SI6001	ダンプトラック[おロード・ディーゼル] 通称4t積級,,運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	2,800	時間	7,925	22,190	S単 187号
	合 計				42,190	
	単 価				42,190	
	*** B単一 50号 ***					
000050	既設管撤去					歩A
	DCIP管撤去,φ450		m		12,400 m	当たり算出
T00020	鋳鉄管継手取外し吊上げ					
	DCIPφ450	12,400	m	2,194	27,206	T単 1号
T00021	既設管運搬 (4号調整池へ運搬)					
	DCIPφ450	1,000	回	1,287	1,287	T単 2号
	合 計				28,493	
	単 価				2,298	
	*** B単一 51号 ***					
000051	既設管撤去工 (姿渡し)					歩A
	ACP管撤去,φ450		m		58,200 m	当たり算出
T00061	ACP管取り外し					
	φ450	12,000	口	4,312	51,744	T単 9号
T00062	ACP管吊上げ積込み					
	φ450,機械	58,200	m	850	49,470	T単 10号
T00063	♯'リフレックス'保護 (ACP管)					
	φ450	58,200	m	1,599	93,062	T単 11号
T00060	既設管運搬					
	ACP管φ100~450,L=7.8km	1,000	回	3,068	3,068	T単 8号
S02123	建設廃材処分費					
	ACP管φ450×5(姿渡し),♯'リフレックス'保護	11,600	本	14,600	169,360	S単 142号
	合 計				366,704	
	単 価				6,301	
	*** B単一 52号 ***					
000052	既設管撤去工 (姿渡し)					歩A
	ACP管撤去,φ300		m		6,200 m	当たり算出
T00057	ACP管取り外し					
	φ300	2,000	口	2,695	5,390	T単 5号
T00058	ACP管吊上げ積込み					
	φ300,機械	6,200	m	661	4,098	T単 6号
T00059	♯'リフレックス'保護 (ACP管)					
	φ300	6,200	m	1,192	7,390	T単 7号
T00060	既設管運搬					
	ACP管φ100~450,L=7.8km	1,000	回	3,068	3,068	T単 8号
S02123	建設廃材処分費					
	ACP管φ300×5(姿渡し),♯'リフレックス'保護	1,200	本	6,500	7,800	S単 143号
	合 計				27,746	
	単 価				4,475	
	*** B単一 53号 ***					
000053	ACP管切断					歩A
	Φ450		箇所		1,000 箇所	当たり算出
S02116	ACP管切断					
	φ450,,	1,000	箇所	19,820	19,820	S単 28号
	合 計				19,820	
	単 価				19,820	
	*** B単一 54号 ***					
000054	ACP管切断					歩A
	Φ300		箇所		1,000 箇所	当たり算出
S02116	ACP管切断					
	φ300,,	1,000	箇所	15,320	15,320	S単 29号

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路(細山田工区)その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路(細山田工区)その2改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				15,320	
	単 価				15,320	
	*** B単— 55号 ***					
000055	構造物撤去工 落蓋側溝250型(蓋掛け)撤去[既設利用]		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	1,000	m	2,227	2,227	S単 154号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	2,000	枚	239	478	S単 155号
	合 計				2,705	
	単 価				2,705	
	*** B単— 56号 ***					
000056	構造物撤去工 落蓋側溝250型(蓋無し)撤去[既設利用]		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	1,000	m	2,227	2,227	S単 154号
	合 計				2,227	
	単 価				2,227	
	*** B単— 57号 ***					
000057	構造物撤去工 落蓋側溝300型(蓋掛け)撤去[既設利用]		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	1,000	m	2,227	2,227	S単 154号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	2,000	枚	596	1,192	S単 156号
	合 計				3,419	
	単 価				3,419	
	*** B単— 58号 ***					
000058	構造物撤去工 横断暗渠450×450撤去[既設利用]		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	1,000	m	2,227	2,227	S単 154号
	合 計				2,227	
	単 価				2,227	
	*** B単— 59号 ***					
000059	構造物撤去工 横断暗渠500×600撤去[既設利用]		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	1,000	m	2,227	2,227	S単 154号
	合 計				2,227	
	単 価				2,227	
	*** B単— 60号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工,	1,000	m3	37,080	37,080	S単 148号
	合 計				37,080	
	単 価				37,080	
	*** B単— 61号 ***					

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材処分費 コンクリート塊(無筋)	1,000	m3	3,800	3,800	S単 139号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	1,000	m3	1,538	1,538	S単 232号
	合 計				5,338	
	単 価				5,338	
	*** B単— 62号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工,	1,000	m3	37,080	37,080	S単 148号
	合 計				37,080	
	単 価				37,080	
	*** B単— 63号 ***					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材処分費 コンクリート塊(無筋)	1,000	m3	3,800	3,800	S単 139号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	1,000	m3	1,538	1,538	S単 232号
	合 計				5,338	
	単 価				5,338	
	*** B単— 64号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	1,000	m3	20,180	20,180	S単 146号
	合 計				20,180	
	単 価				20,180	
	*** B単— 65号 ***					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材処分費 コンクリート塊(有筋)	1,000	m3	4,500	4,500	S単 138号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	1,000	m3	1,907	1,907	S単 231号
	合 計				6,407	
	単 価				6,407	
	*** B単— 66号 ***					
BA0203	舗装版切断		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1,000	m	767	767	S単 235号
	合 計				767	
	単 価				767	
	*** B単— 67号 ***					
BA0202	舗装版破碎		m²		1,000 m²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし	1,000	m²	675.2	675	S単 234号
	合 計				675	
	単 価				675	

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路(細山田工区)その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路(細山田工区)その2改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 68号 ***					
B02315	搬運搬・処理 (産業廃棄物処分費)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材処分費					
	7577777777	1,000	m3	3,000	3,000	S単 140号
SA0221	SP 搬運搬					
	舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,	1,000	m3	4,206	4,206	S単 233号
	合 計				7,206	
	単 価				7,206	
	*** B単一 69号 ***					
000069	汚水処理					歩A
	汚泥,鹿児島市,L=82.7km		m3		1,000 m3	当たり算出
S02123	建設廃材処分費					
	汚泥	1,000	m3	20,000	20,000	S単 141号
SI6001	ダンプトラック[オート・ディーゼル]					
	通称4t積級,,運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	2,800	時間	7,925	22,190	S単 187号
	合 計				42,190	
	単 価				42,190	
	*** B単一 70号 ***					
000070	既設管撤去工(姿渡し)					歩A
	ACP管撤去,φ450		m		58,200 m	当たり算出
T00061	ACP管取り外し					
	φ450	12,000	口	4,312	51,744	T単 9号
T00062	ACP管吊上げ積込み					
	φ450,機械	58,200	m	850	49,470	T単 10号
T00063	お`マシンスラフ`保護 (ACP管)					
	φ450	58,200	m	1,599	93,062	T単 11号
T00060	既設管運搬					
	ACP管φ100~450,L=7.8km	1,000	回	3,068	3,068	T単 8号
S02123	建設廃材処分費					
	ACP管φ450×5(姿渡し),お`マシンスラフ`保護	11,600	本	14,600	169,360	S単 142号
	合 計				366,704	
	単 価				6,301	
	*** B単一 71号 ***					
000071	ACP管切断					歩A
	Φ450		箇所		1,000 箇所	当たり算出
S02116	ACP管切断					
	φ450,,	1,000	箇所	19,820	19,820	S単 28号
	合 計				19,820	
	単 価				19,820	
	*** B単一 72号 ***					
BA0108	基面整正					歩A
			m ²		1,000 m ²	当たり算出
SA0151	SP 基面整正					
	基面整正	1,000	m ²	438	438	S単 230号
	合 計				438	
	単 価				438	
	*** B単一 73号 ***					
BA0109	法面整形					歩A
	管水路基礎整形		m ²		1,000 m ²	当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ)					
	土砂	1,000	m ²	263	263	S単 4号
	合 計				263	
	単 価				263	

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路(細山田工区)その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路(細山田工区)その2改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 74号 ***					
B07301	砂基礎 砂基礎1(振動ロー(HG式))		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,ﾊﾞｯｸﾌﾄ容量0.80m3,振動ローﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式,区分Ⅰ,あり ,なし	1,000	m3	3,043	3,043	S単 164号
S02116	山土 シラス ,路床用 CBR2.5以上,	1,320	m3	2,100	2,772	S単 22号
	合 計				5,815	
	単 価				5,815	
	*** B単一 75号 ***					
B07301	砂基礎 砂基礎2(振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,ﾊﾞｯｸﾌﾄ容量0.80m3,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ,区分Ⅰ,なし,なし	1,000	m3	3,994	3,994	S単 165号
S02116	山土 シラス ,路床用 CBR2.5以上,	1,320	m3	2,100	2,772	S単 22号
	合 計				6,766	
	単 価				6,766	
	*** B単一 76号 ***					
B07301	砂基礎 砂基礎1(振動ロー(HG式))		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,ﾊﾞｯｸﾌﾄ容量0.80m3,振動ローﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式,区分Ⅰ,あり ,なし	1,000	m3	3,043	3,043	S単 164号
S02116	山土 シラス ,路床用 CBR2.5以上,	1,320	m3	2,100	2,772	S単 22号
	合 計				5,815	
	単 価				5,815	
	*** B単一 77号 ***					
000077	ｸﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管(NS形) φ450,NS形,3種		m		74,800 m	歩A 当たり算出
T00080	ｸﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管機械布設 NS形,φ450×6,トラックレーン	74,800	m	3,035	227,018	T単 25号
S02116	ｸﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管(NS形) 直管(L=6.0m),3種,φ450,,	8,000	本	276,000	2,208,000	S単 30号
S02116	ｸﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管(NS形) 直管(L=6.0m),1種,φ450,,	5,000	本	325,000	1,625,000	S単 31号
S02116	ｸﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管(NS形) 45°曲管,φ450,,	4,000	個	202,000	808,000	S単 32号
S02116	ｸﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管(NS形) 11°1/4曲管,φ450,,	2,000	個	160,000	320,000	S単 33号
S02116	ｸﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管(NS形) F付T字管,φ450×75,,	1,000	個	196,000	196,000	S単 34号
S02116	ｸﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管(NS形) 二受T字管,φ450×300,,	1,000	個	278,000	278,000	S単 35号
S02116	ｸﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管(NS形) 排水T字管,φ450×200,,	1,000	個	326,000	326,000	S単 36号
S02116	ｸﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管(NS形) 挿し受片落管,φ450×400,,	1,000	個	166,000	166,000	S単 37号
S02116	ｸﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管(NS形) 短管1号,φ450,,	2,000	個	156,000	312,000	S単 38号
S02116	ｸﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管(NS形) 継輪,φ450,,	1,000	個	258,000	258,000	S単 39号
T00082	ｸﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管継手接合 NS形,φ450,ライナーなし,ライナーあり	16,000	口	6,727	107,632	T単 27号
T00083	ｸﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管継手接合 NS形,φ450(異形管)	12,000	口	5,988	71,856	T単 28号
S02116	ｸﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管(NS形) φ450,ライナ,,	9,000	個	41,900	377,100	S単 40号
S02116	ｸﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管(NS形) φ450,挿しリング(リベット),,	6,000	個	12,900	77,400	S単 41号
T00084	ｸﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管溝切り加工 φ450(切管)	8,000	口	36,607	292,856	T単 29号
T00081	ｸﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管継手挿口加工 NS管,φ450(切管)	6,000	口	3,962	23,772	T単 26号
	合 計				7,674,634	

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路(細山田工区)その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路(細山田工区)その2改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				102,602	
	*** B単一 78号 ***					
000078	ダクタイル鋳鉄管(K形) φ450,K形,1種		m		3,100 m	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 直管,450×6,1種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,あり,なし	1.000	本	271,390	271,390	S単 168号
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 45°曲管φ450 短管・異形管,450×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,なし	1.000	本	194,313	194,313	S単 169号
S02117	鋳鉄製異形管 継輪 K形継輪φ450	1.000	個	82,000	82,000	S単 135号
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径450,,	4.000	組	26,400	105,600	S単 42号
S02116	ダクタイル鋳鉄管(NS形) φ450,挿口リング(リベット),,	1.000	個	12,900	12,900	S単 41号
T00084	ダクタイル鋳鉄管溝切り加工 φ450(切管)	1.000	口	36,607	36,607	T単 29号
T00081	ダクタイル鋳鉄管継手挿口加工 NS管,φ450(切管)	1.000	口	3,962	3,962	T単 26号
	合 計				706,772	
	単 価				227,991	
	*** B単一 79号 ***					
000079	ダクタイル鋳鉄管(K形) φ400,K形,1種		m		4,900 m	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 直管,400×6,1種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,あり,なし	1.000	本	234,619	234,619	S単 170号
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 乙切管 短管・異形管,400×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,あり,,なし	2.000	本	21,406	42,812	S単 171号
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 45°曲管φ400 短管・異形管,400×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,なし	1.000	本	159,544	159,544	S単 172号
S02117	鋳鉄製異形管 継輪 K形継輪φ400	1.000	個	71,100	71,100	S単 136号
S02116	鋼製異種管継手 φ400,DCIP×ACP,,	1.000	本	468,300	468,300	S単 43号
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径400,,	4.000	組	23,800	95,200	S単 44号
S02116	ダクタイル鋳鉄管(NS形) φ400,挿口リング(リベット),,	1.000	個	11,800	11,800	S単 45号
T00097	ダクタイル鋳鉄管切断溝切り加工 NS形,φ400(切管)	1.000	口	32,562	32,562	T単 33号
S07062	管切断(DCIP管) 400mm	2.000	箇所	13,074	26,148	S単 176号
T00096	ダクタイル鋳鉄管継手挿口加工 NS管,φ400(切管)	1.000	口	6,166	6,166	T単 32号
	合 計				1,148,251	
	単 価				234,337	
	*** B単一 80号 ***					
000080	ダクタイル鋳鉄管(NS形) φ200(排泥工部)		m		1,500 m	歩A 当たり算出
T00099	ダクタイル鋳鉄管機械布設 NS形,φ200×5,クレーン付きトラック	1.500	m	1,916	2,874	T単 35号
S02116	ダクタイル鋳鉄管(NS形) 90°曲管,φ200,,	1.000	本	80,330	80,330	S単 46号
S02116	ダクタイル鋳鉄管(NS形) 45°曲管,φ200,,	1.000	本	65,410	65,410	S単 47号
T00100	ダクタイル鋳鉄管継手接合 NS形,φ200(異形管)	2.000	口	3,811	7,622	T単 36号
	合 計				156,236	
	単 価				104,157	
	*** B単一 81号 ***					
000081	ダクタイル鋳鉄管(GX形) φ200(排泥工部)		m		8,000 m	歩A 当たり算出
T00072	ダクタイル鋳鉄管機械布設 GX形,φ200×5,クレーン付きトラック	8.000	m	1,916	15,328	T単 20号
S02116	ダクタイル鋳鉄管(GX形) 直管(L=5.0m),1種,φ200,,	2.000	本	96,700	193,400	S単 48号
S02116	ダクタイル鋳鉄管(GX形) 45°曲管,φ200,,	2.000	本	53,800	107,600	S単 49号

事業名		笠野原国営施設機能保全事業				
工事名		B幹線水路（細山田工区）その2改修工事				
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	ダクタイル鋳鉄管(GX形) 短管1号,φ200,7.5k,,	2.000	本	43,600	87,200	S単 50号
S02116	ダクタイル鋳鉄管(GX形) φ200,G-Link,,	4.000	個	32,900	131,600	S単 51号
S02116	ダクタイル鋳鉄管(GX形) φ200,ライナ,,	1.000	個	10,600	10,600	S単 52号
S07062	管切断(DCIP管) 200mm	4.000	箇所	6,469	25,876	S単 177号
S02116	ダクタイル鋳鉄管(NS形) φ200,挿口リング(リベット) ,,	1.000	個	7,760	7,760	S単 53号
T00073	ダクタイル鋳鉄管継手接合 GX形,φ200(直管),ライナーなし,ライナーあり	4.000	口	3,266	13,064	T単 21号
T00074	ダクタイル鋳鉄管継手接合 GX形,φ200(異形管)	4.000	口	3,811	15,244	T単 22号
T00076	ダクタイル鋳鉄管切断溝切り加工 GX形,φ200(切管)	4.000	口	32,452	129,808	T単 23号
T00077	ダクタイル鋳鉄管継手挿口加工 GX管,φ200(切管)	2.000	口	2,264	4,528	T単 24号
T00098	ダクタイル鋳鉄管継手挿口加工 NS管,φ200(切管)	1.000	口	2,830	2,830	T単 34号
	合 計				744,838	
	単 価				93,105	
	*** B単一 82号 ***					
000082	ダクタイル鋳鉄管 (NS形) φ300 (分水工部)		m		0.800 m	歩A 当たり算出
T00085	ダクタイル鋳鉄管機械布設 NS形,φ300×6,クレーン付きトラック	0.800	m	2,192	1,754	T単 30号
S02116	ダクタイル鋳鉄管(NS形) 直管(L=6.0m),3種,φ300,,	1.000	本	165,000	165,000	S単 54号
S02116	ダクタイル鋳鉄管(NS形) 短管2号,φ300,,	1.000	個	61,900	61,900	S単 55号
T00088	ダクタイル鋳鉄管継手接合 NS形,φ300(異形管)	1.000	口	4,900	4,900	T単 31号
	合 計				233,554	
	単 価				291,943	
	*** B単一 83号 ***					
000083	ダクタイル鋳鉄管 (K形) φ300 (分水工部)		m		2.500 m	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 直管,300×6,DB種,ハツク杓,なし,なし	1.000	本	133,396	133,396	S単 173号
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 短管2号φ300 短管・異形管,300×6,DB種,ハツク杓,なし,,なし	1.000	本	84,763	84,763	S単 174号
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 両受曲管φ300×45° 短管・異形管,300×6,DB種,ハツク杓,なし,,なし	1.000	本	87,065	87,065	S単 175号
S02116	鋼製異種管継手 φ300,DCIP×ACP,,	1.000	本	353,600	353,600	S単 56号
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径200,,	2.000	組	8,100	16,200	S単 57号
S07062	管切断(DCIP管) 200mm	1.000	箇所	6,469	6,469	S単 177号
	合 計				681,493	
	単 価				272,597	
	*** B単一 84号 ***					
B07230	弁類 4号制水弁,φ450,7.5k		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S07092	制水弁機械据付,充水機能付ハタライ弁,φ450,7.5k ハタライ弁(フランジ形),鋳鉄製,450mm,ハツク杓,なし	1.000	基	1,845,653	1,845,653	S単 179号
	合 計				1,845,653	
	単 価				1,845,653	
	*** B単一 85号 ***					
000085	弁類 12-2号空気弁(樹脂製),φ75,7.5k(補修弁付)		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S02116	樹脂製空気弁 (農業用) φ75,7.5k(補修弁付),,	1.000	基	194,800	194,800	S単 58号
S07093	空気弁人力据付 75mm,急排空気弁,あり	1.000	基	25,017	25,017	S単 181号

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路(細山田工区)その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路(細山田工区)その2改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ短管φ75,L=800,,	1.000	本	20,700	20,700	S単 59号
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75,,	2.000	組	2,990	5,980	S単 60号
	合 計				246,497	
	単 価				246,497	
	*** B単— 86号 ***					
000086	弁類 4号排泥弁(鋳鉄製),φ200,7.5k		基		1.000	歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 鋳鉄製,200mm	1.000	基	152,079	152,079	S単 178号
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径200,,	2.000	組	6,200	12,400	S単 61号
	合 計				164,479	
	単 価				164,479	
	*** B単— 87号 ***					
000087	弁類 B20号分水工(鋳鉄製),φ300,7.5k		基		1.000	歩A 当たり算出
S07092	制水弁機械据付,鋳鉄製,φ300,7.5k 仕切弁(フランジ形),鋳鉄製,300mm,パッキンなし	1.000	基	308,525	308,525	S単 180号
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径300,,	2.000	組	15,400	30,800	S単 62号
	合 計				339,325	
	単 価				339,325	
	*** B単— 88号 ***					
000088	基礎材 RC-40, t=100		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,663	1,663	S単 236号
	合 計				1,663	
	単 価				1,663	
	*** B単— 89号 ***					
000089	弁室 レジンコンクリート製ボックス1号		箇所		1.000	歩A 当たり算出
S02116	水道用円形鉄蓋 1号 φ250, T=25,,	1.000	個	34,500	34,500	S単 63号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 調整リング RB25(K)H=50,,	1.000	個	7,400	7,400	S単 64号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 上部壁 RB25(A)H=150,,	1.000	個	14,400	14,400	S単 65号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25(B)H=300,,	2.000	個	13,400	26,800	S単 66号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 下部壁 RB25(C)H=300,,	1.000	個	15,900	15,900	S単 67号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 底版 RB25(P)H=40,,	1.000	個	19,000	19,000	S単 68号
S02115	普通作業員	0.120	人	21,900	2,628	S単 15号
S02116	U450用側溝蓋 1種,,	1.000	個	4,980	4,980	S単 69号
	合 計				125,608	
	単 価				125,608	
	*** B単— 90号 ***					
000090	継ぎ足しロッド SUS304,φ32,L=0.8m		本		1.000	歩A 当たり算出
S02116	継ぎ足しロッド SUS304,φ32,H=0.80m,,	1.000	本	60,500	60,500	S単 70号
	合 計				60,500	
	単 価				60,500	

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路(細山田工区)その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路(細山田工区)その2改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 91号 ***					
000091	振れ止め金具 φ250用,SUS304		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	振れ止め金具 φ250用,SUS304,,	1,000	個	55,000	55,000	S単 71号
	合 計				55,000	
	単 価				55,000	
	*** B単一 92号 ***					
000092	基礎材 RC-40, t=100		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1,000	m ²	1,663	1,663	S単 236号
	合 計				1,663	
	単 価				1,663	
	*** B単一 93号 ***					
000093	弁室 レジンコンクリート製ボックス1号		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用円形鉄蓋 1号 φ250, T=25,,	1,000	個	34,500	34,500	S単 63号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 調整リング RB25(K)H=50,,	1,000	個	7,400	7,400	S単 64号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 上部壁 RB25(A)H=150,,	1,000	個	14,400	14,400	S単 65号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25(B)H=300,,	3,000	個	13,400	40,200	S単 66号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 下部壁 RB25(C)H=300,,	1,000	個	15,900	15,900	S単 67号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 底版 RB25(P)H=40,,	1,000	個	19,000	19,000	S単 68号
S02115	普通作業員	0.130	人	21,900	2,847	S単 15号
S02116	U450用側溝蓋 1種,,	1,000	個	4,980	4,980	S単 69号
	合 計				139,227	
	単 価				139,227	
	*** B単一 94号 ***					
000094	継ぎ足しロッド SUS304, φ32, L=1.0m		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	継ぎ足しロッド SUS304, φ32, H=1.00m,,	1,000	本	70,500	70,500	S単 72号
	合 計				70,500	
	単 価				70,500	
	*** B単一 95号 ***					
000095	振れ止め金具 φ250用,SUS304		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	振れ止め金具 φ250用,SUS304,,	1,000	個	55,000	55,000	S単 71号
	合 計				55,000	
	単 価				55,000	
	*** B単一 96号 ***					
000096	放流柵工 マンホールタイプ		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付,2000kg/基以下,有り(円形断面)	1,000	基	38,140	38,140	S単 249号
S02116	铸铁蓋 φ600, 簡易防水型, T-25,,	1,000	個	149,000	149,000	S単 73号
S02116	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 放流柵工 高2500,,	1,000	組	301,900	301,900	S単 74号

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				489,040	
	単 価				489,040	
	*** B単— 97号 ***					
BA0301	基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1,000	m ²	1,663	1,663	S単 236号
	合 計				1,663	
	単 価				1,663	
	*** B単— 98号 ***					
000098	弁室		式		1,000	歩A 式 当たり算出
S02116	水道用円形鉄蓋 4号 φ600, T-25, 穴あき,,	1,000	個	135,000	135,000	S単 75号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用4号 調整リング RB60(K)H=50,,	1,000	個	21,200	21,200	S単 76号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用4号 上部壁 RB60(A)H=200,,	1,000	個	55,300	55,300	S単 77号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用4号 下部壁 RB60(C)H=300,,	1,000	個	35,500	35,500	S単 78号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用4号 底版 RB60(P)H=40,,	1,000	個	34,100	34,100	S単 79号
S02115	普通作業員	0,210	人	21,900	4,599	S単 15号
	合 計				285,699	
	単 価				285,699	
	*** B単— 99号 ***					
BA0301	基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1,000	m ²	1,663	1,663	S単 236号
	合 計				1,663	
	単 価				1,663	
	*** B単— 100号 ***					
000100	弁室		式		1,000	歩A 式 当たり算出
S02116	水道用円形鉄蓋 1号 φ250, T-25,,	1,000	個	34,500	34,500	S単 63号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 調整リング RB25(K)H=100,,	1,000	個	12,400	12,400	S単 80号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 上部壁 RB25(A)H=150,,	1,000	個	14,400	14,400	S単 65号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25(B)H=300,,	2,000	個	13,400	26,800	S単 66号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 下部壁 RB25(C)H=300,,	1,000	個	15,900	15,900	S単 67号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 底版 RB25(P)H=40,,	1,000	個	19,000	19,000	S単 68号
S02115	普通作業員	0,120	人	21,900	2,628	S単 15号
S02116	U600用側溝蓋 1種,,	1,000	個	7,080	7,080	S単 81号
	合 計				132,708	
	単 価				132,708	
	*** B単— 101号 ***					
000101	継ぎ足しロッド SUS304, φ32, L=0.8m		本		1,000	歩A 本 当たり算出
S02116	継ぎ足しロッド SUS304, φ32, H=0.80m,,	1,000	本	60,500	60,500	S単 70号
	合 計				60,500	

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路(細山田工区)その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路(細山田工区)その2改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				60,500	
	*** B単ー 102号 ***					
000102	振れ止め金具 φ250用, SUS304		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	振れ止め金具 φ250用, SUS304, .	1.000	個	55,000	55,000	S単 71号
	合 計				55,000	
	単 価				55,000	
	*** B単ー 103号 ***					
B08203	区画線 溶融式(手動), 実線, 45cm		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置, 溶融式(手動), 実線, 45cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし, .	1.000	m	466	466	S単 183号
	合 計				466	
	単 価				466	
	*** B単ー 104号 ***					
000104	上層路盤工 M-30, t=7cm (購入)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整碎石 M-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 70mm	1.000	m ²	826.3	826	S単 247号
	合 計				826	
	単 価				826	
	*** B単ー 105号 ***					
000105	下層路盤工 流用碎石, t=10cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 100mm, 1層施工, 碎石, なし, 路盤材(各種)	1.000	m ²	367.2	367	S単 246号
	合 計				367	
	単 価				367	
	*** B単ー 106号 ***					
000106	アスファルト舗装工 再生密粒度75mm(13) t=4cm (市道)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 40mm, アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³), グラムコート 各種, なし	1.000	m ²	1,687	1,687	S単 248号
	合 計				1,687	
	単 価				1,687	
	*** B単ー 107号 ***					
000107	落蓋式側溝250型(蓋掛け) 既設利用		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S05801	落蓋式側溝250型(撤去材流用) U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行わない	10.000	m	4,367	43,670	S単 157号
S02116	再生クラッシュラン , RC-40 40~0mm, .	0.600	m ³	3,950	2,370	S単 82号
S05801	蓋版工 (250側溝用Co蓋(撤去材流用)) 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行わない	20.000	枚	385	7,700	S単 158号
	合 計				53,740	
	単 価				5,374	
	*** B単ー 108号 ***					
000108	落蓋式側溝250型(蓋なし) 既設利用		m		10,000 m	歩A 当たり算出

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路(細山田工区)その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路(細山田工区)その2改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S05801	落蓋式側溝250型(撤去材流用) U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,367	43,670	S単 157号
S02116	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,	0.600	m3	3,950	2,370	S単 82号
	合 計				46,040	
	単 価				4,604	
	*** B単一 109号 ***					
000109	落蓋式側溝300型(蓋掛け) 既設利用		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S05801	落蓋式側溝250型(撤去材流用) U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,367	43,670	S単 157号
S02116	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,	0.700	m3	3,950	2,765	S単 82号
S05801	蓋版工(300側溝用Co蓋(撤去材流用)) 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	20.000	枚	961	19,220	S単 159号
	合 計				65,655	
	単 価				6,566	
	*** B単一 110号 ***					
000110	450×450側溝 既設利用		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S05801	450×450側溝(撤去材流用) U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	5,109	51,090	S単 160号
S02116	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,	1.000	m3	3,950	3,950	S単 82号
S05801	蓋版工(450側溝用Co蓋(撤去材流用)) 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	20.000	枚	961	19,220	S単 161号
	合 計				74,260	
	単 価				7,426	
	*** B単一 111号 ***					
000111	500×600側溝 既設利用		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S05801	500×600側溝(撤去材流用) U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	5,109	51,090	S単 162号
S02116	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,	1.100	m3	3,950	4,345	S単 82号
S05801	蓋版工(500側溝用Co蓋(撤去材流用)) 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	20.000	枚	961	19,220	S単 163号
	合 計				74,655	
	単 価				7,466	
	*** B単一 112号 ***					
BA0301	基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²	1,663	1,663	S単 236号
	合 計				1,663	
	単 価				1,663	
	*** B単一 113号 ***					

事業名		笠野原国営施設機能保全事業				
工事名		B幹線水路（細山田工区）その2改修工事				
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
BA0303	型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,165	5,165	S単 243号
	合 計				5,165	
	単 価				5,165	
	*** B単— 114号 ***					
BA0302	コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	1.000	m ³	38,730	38,730	S単 238号
	合 計				38,730	
	単 価				38,730	
	*** B単— 115号 ***					
B03205	鉄筋		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし	1.000	ton	340,026	340,026	S単 149号
	合 計				340,026	
	単 価				340,026	
	*** B単— 116号 ***					
BA0303	型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	10,140	10,140	S単 244号
	合 計				10,140	
	単 価				10,140	
	*** B単— 117号 ***					
BA0302	コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高 炉B) W/C60%	1.000	m ³	39,480	39,480	S単 239号
	合 計				39,480	
	単 価				39,480	
	*** B単— 118号 ***					
000118	道路標識撤去復旧		基		1,000 基	歩A 当たり算出
T00040	道路標識撤去復旧 規制標識	1.000	基	71,920	71,920	T単 4号
	合 計				71,920	
	単 価				71,920	
	*** B単— 119号 ***					
000119	上層路盤工 M-30, t=7cm（購入）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,70mm	1.000	m ²	826.3	826	S単 247号
	合 計				826	
	単 価				826	

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** B単一 120号 ***						
000120	下層路盤工 流用砕石, t=10cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 100mm, 1層施工, 砕石, なし, 路盤材(各種)	1,000	m ²	367.2	367	S単 246号
	合 計				367	
	単 価				367	
*** B単一 121号 ***						
000121	アスファルト舗装工 再生密粒度750(13) t=4cm（市道）		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超, 40mm, アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m ³ ）, プライムコート 各種, なし	1,000	m ²	1,687	1,687	S単 248号
	合 計				1,687	
	単 価				1,687	
*** B単一 122号 ***						
BA0302	コンクリート		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%	1,000	m ³	38,730	38,730	S単 240号
	合 計				38,730	
	単 価				38,730	
*** B単一 123号 ***						
BI5501	表土掘削・埋戻 t=20cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SI5003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)[表土掘削費・表土埋戻費] 表土掘削, なし	1,000	m ²	77	77	S単 184号
SI5003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)[表土掘削費・表土埋戻費] 表土埋戻, なし	1,000	m ²	79	79	S単 185号
	合 計				156	
	単 価				156	
*** B単一 124号 ***						
000124	耕地復旧 t=20cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SI5004	耕地復旧(耕起) 有	1,000	m ²	41	41	S単 186号
	合 計				41	
	単 価				41	
*** B単一 125号 ***						
B07231	埋設表示テープ 本管部 B=150		m		100,000	歩A 当たり算出
S02116	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍 [※] マイレックス, ,	2,000	巻	9,400	18,800	S単 84号
S02115	普通作業員	0,400	人	21,900	8,760	S単 15号
	合 計				27,560	
	単 価				276	
*** B単一 126号 ***						
BA0303	型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1,000	m ²	9,124	9,124	S単 245号
	合 計				9,124	

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路(細山田工区)その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路(細山田工区)その2改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				9,124	
	*** B単ー 127号 ***					
BA0302	コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する, -,一般養生, -,無し, -, ,18-8-40(高圧B) W/C65	1.000	m3	44,500	44,500	S単 241号
	%					
	合 計				44,500	
	単 価				44,500	
	*** B単ー 128号 ***					
BA0303	型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	9,124	9,124	S単 245号
	合 計				9,124	
	単 価				9,124	
	*** B単ー 129号 ***					
BA0302	コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する, -,一般養生, -,無し, -, ,18-8-40(高圧B) W/C65	1.000	m3	44,500	44,500	S単 241号
	%					
	合 計				44,500	
	単 価				44,500	
	*** B単ー 130号 ***					
000130	推進工法用ダクタイル鋳鉄管 φ450,D3種,T型,L=1,000m,先頭管		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	推進工法用ダクタイル鋳鉄管 φ450,D3種,T型,L=1,000mm,先頭管,,	1.000	本	516,000	516,000	S単 85号
	合 計				516,000	
	単 価				516,000	
	*** B単ー 131号 ***					
000131	推進工法用ダクタイル鋳鉄管 φ450,D3種,T型,L=4,000m,標準管		本		1,000 本	歩A 当たり算出
P96223	推進工法用ダクタイル鋳鉄管 φ450,D3種,T型,L=4,000mm,標準管	1.000	本	586,000	586,000	
	合 計				586,000	
	単 価				586,000	
	*** B単ー 132号 ***					
000132	推進工法用ダクタイル鋳鉄管 φ450,D3種,T型,L=4,000m,最終管		本		1,000 本	歩A 当たり算出
P96224	推進工法用ダクタイル鋳鉄管 φ450,D3種,T型,L=4,000mm,最終管	1.000	本	609,000	609,000	
	合 計				609,000	
	単 価				609,000	
	*** B単ー 133号 ***					
000133	推進工 機械器具損料及び動力等		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00101	推進工 機械器具損料及び動力等	1.000	m	198,164	198,164	T単 37号

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				198,164	
	単 価				198,164	
	*** B単一 134号 ***					
000134	排土管・油圧ホース等撤去工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00102	排土管・油圧ホース等撤去工	1.000	m	4,785	4,785	T単 38号
	合 計				4,785	
	単 価				4,785	
	*** B単一 135号 ***					
000135	添加材注入工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00103	添加材注入工	1.000	m	16,676	16,676	T単 39号
	合 計				16,676	
	単 価				16,676	
	*** B単一 136号 ***					
000136	工事用水運搬		日		9.000 日	歩A 当たり算出
SI6001	散水車[トラック架装型] 、タク容量3800L、運転1日当たり算出、機械損料等＋燃料＋運転労務、軽油	9.000	日	47,660	428,940	S単 190号
	合 計				428,940	
	単 価				47,660	
	*** B単一 137号 ***					
000137	排土運搬		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
SI6001	汚泥吸排車[トラック架装型] 、積載質量8.0t 吸入管径75mm、運転1日当たり算出、機械損料等＋燃料＋運転労務、軽油	6.500	日	94,000	611,000	S単 191号
	合 計				611,000	
	単 価				6,110	
	*** B単一 138号 ***					
000138	排土処分費		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材処分費 汚泥	1.000	m3	20,000	20,000	S単 141号
	合 計				20,000	
	単 価				20,000	
	*** B単一 139号 ***					
000139	発進坑口工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00104	発進坑口工	1.000	箇所	245,415	245,415	T単 40号
	合 計				245,415	
	単 価				245,415	
	*** B単一 140号 ***					
000140	到達坑口工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00105	到達坑口工	1.000	箇所	224,415	224,415	T単 41号

事業名 笠野原国営施設機能保全事業

工事名 B幹線水路（細山田工区）その2改修工事

工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				224,415	
	単 価				224,415	
	*** B単一 141号 ***					
000141	鏡切工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00106	鏡切工	1.000	m	2,925	2,925	T単 42号
	合 計				2,925	
	単 価				2,925	
	*** B単一 142号 ***					
000142	推進用機器据付撤去工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00107	推進用機器据付撤去工	1.000	箇所	697,800	697,800	T単 43号
	合 計				697,800	
	単 価				697,800	
	*** B単一 143号 ***					
000143	先導体据付工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00108	先導体据付工	1.000	箇所	111,700	111,700	T単 44号
	合 計				111,700	
	単 価				111,700	
	*** B単一 144号 ***					
000144	先導体搬出工 分割回収		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00109	先導体搬出工	1.000	箇所	268,080	268,080	T単 45号
	合 計				268,080	
	単 価				268,080	
	*** B単一 145号 ***					
000145	支圧壁工 設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00110	支圧壁設置工	0.633	ton	36,714	23,240	T単 46号
T00111	支圧壁撤去工	0.633	ton	21,651	13,705	T単 47号
	合 計				36,945	
	単 価				36,945	
	*** B単一 146号 ***					
000146	薬液注入工 発進立坑側		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式, 2セット, 500KL未満, 0m, 3.645m, 2.042m, 2.539m, 831 L	1.000	本	91,358	91,358	S単 150号
	合 計				91,358	
	単 価				91,358	
	*** B単一 147号 ***					
000147	薬液注入工 到達立坑側		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式, 2セット, 500KL未満, 0m, 2.637m, 2.905m, 2.394m, 787 L	1.000	本	86,950	86,950	S単 151号

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				86,950	
	単 価				86,950	
	*** B単一 148号 ***					
000148	注入施設据付・解体		式		1,000	歩A 当たり算出
S04037	薬液注入工（注入施設据付・解体） 二重管ストレーナ工法, 2 セット,	1.000	現場	539,599	539,599	S単 152号
	合 計				539,599	
	単 価				539,599	
	*** B単一 149号 ***					
000149	注入施設移設		式		1,000	歩A 当たり算出
S04038	薬液注入工（注入施設移設） 二重管ストレーナ工法, 2 セット,	1.000	回	346,934	346,934	S単 153号
	合 計				346,934	
	単 価				346,934	
	*** B単一 150号 ***					
000150	既設管充填工		m3		1,000	歩A 当たり算出
T00064	エアモルタル（材料費） (K2-10), 1N	1.000	m3	21,235	21,235	T単 12号
T00065	エアモルタル（労務費）	1.000	m3	6,971	6,971	T単 13号
T00066	エアモルタル（機械損料）	1.000	m3	4,626	4,626	T単 14号
	合 計				32,832	
	単 価				32,832	
	*** B単一 151号 ***					
000151	充填機器組立解体費		式		1,000	歩A 当たり算出
T00067	エアモルタル機械組立・解体 現場搬入搬出時	1.000	式	36,000	36,000	T単 15号
	合 計				36,000	
	単 価				36,000	
	*** B単一 152号 ***					
000152	充填機器現場内移動費		回		1,000	歩A 当たり算出
T00068	エアモルタル機械組立・解体 現場内移動時	1.000	回	86,000	86,000	T単 16号
	合 計				86,000	
	単 価				86,000	
	*** B単一 153号 ***					
000153	充填管設置		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所	1.600	m	1,585	2,536	S単 166号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ A形 径100,,	1.000	個	1,660	1,660	S単 109号
	合 計				4,196	
	単 価				4,196	
	*** B単一 154号 ***					

笠野原国営施設機能保全事業						
B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000154	エア抜き管設置		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管,9箇所	0.700	m	1,981	1,387	S単 167号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75,,	1.000	個	847	847	S単 110号
	合 計				2,234	
	単 価				2,234	
	*** B単— 155号 ***					
000155	間仕切壁 Φ450 18N-8-40		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,,18-8-40(普通) W/C65%	0.030	m3	42,580	1,277	S単 242号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.300	m²	9,124	2,737	S単 245号
	合 計				4,014	
	単 価				4,014	
	*** B単— 156号 ***					
000156	仮設鋼矢板 III型 L=10.0m		枚		20,000	歩A 当たり算出
S18181	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板,III型,12m以下,10.0,あり	20.000	枚	19,416	388,320	S単 209号
S18185	油圧引抜工 (鋼矢板) III型,12m以下	20.000	枚	10,346	206,920	S単 212号
S17001	鋼矢板 鋼矢板,3型,無,84日,1回	12.000	ton	20,700	248,400	S単 203号
	合 計				843,640	
	単 価				42,182	
	*** B単— 157号 ***					
000157	仮設鋼矢板 III型 L=10.0m 切断・撤去L=2.0m		枚		16,000	歩A 当たり算出
S18181	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板,III型,12m以下,10.0,あり	16.000	枚	19,416	310,656	S単 209号
S18185	油圧引抜工 (鋼矢板) III型,6m以下	16.000	枚	7,275	116,400	S単 213号
S02116	鋼矢板未撤去部分 III型 購入価格×90%,,	7.680	ton	180,000	1,382,400	S単 111号
S02116	鋼矢板撤去部分 III型 購入価格×80%,,	1.920	ton	160,000	307,200	S単 112号
	合 計				2,116,656	
	単 価				132,291	
	*** B単— 158号 ***					
000158	仮設鋼矢板 III型 L=10.0m 切断・撤去L=3.0m		枚		7,000	歩A 当たり算出
S18181	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板,III型,12m以下,10.0,あり	7.000	枚	19,416	135,912	S単 209号
S18185	油圧引抜工 (鋼矢板) III型,6m以下	7.000	枚	7,275	50,925	S単 213号
S02116	鋼矢板未撤去部分 III型 購入価格×90%,,	2.940	ton	180,000	529,200	S単 111号
S02116	鋼矢板撤去部分 III型 購入価格×80%,,	1.260	ton	160,000	201,600	S単 112号
	合 計				917,637	
	単 価				131,091	
	*** B単— 159号 ***					
000159	仮設鋼矢板 III型 L=10.0m 切断・撤去L=4.2m		枚		3,000	歩A 当たり算出
S18181	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板,III型,12m以下,10.0,あり	3.000	枚	19,416	58,248	S単 209号
S18185	油圧引抜工 (鋼矢板) III型,6m以下	3.000	枚	7,275	21,825	S単 213号

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	鋼矢板未撤去部分 Ⅲ型 購入価格×90%,,	1.044	ton	180,000	187,920	S単 111号
S02116	鋼矢板撤去部分 Ⅲ型 購入価格×80%,,	0.756	ton	160,000	120,960	S単 112号
	合 計				388,953	
	単 価				129,651	
	*** B単— 160号 ***					
000160	鋼矢板切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02104	ガス切断 13～17mm	1.000	m	3,390	3,390	S単 11号
	合 計				3,390	
	単 価				3,390	
	*** B単— 161号 ***					
000161	油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回		1.000 回	歩A 当たり算出
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型）,圧入	1.000	回	110,522	110,522	S単 215号
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型）,引抜き	1.000	回	65,580	65,580	S単 216号
	合 計				176,102	
	単 価				176,102	
	*** B単— 162号 ***					
000162	切梁・腹起し H-400		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H400,84日,1回,なし	1.000	ton	111,695	111,695	S単 205号
	合 計				111,695	
	単 価				111,695	
	*** B単— 163号 ***					
000163	基礎砕石 RC-40,t=200		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²	2,137	2,137	S単 237号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	438	438	S単 230号
	合 計				2,575	
	単 価				2,575	
	*** B単— 164号 ***					
000164	基礎コンクリート 18N-8-40		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m ³	38,730	38,730	S単 240号
	合 計				38,730	
	単 価				38,730	
	*** B単— 165号 ***					
000165	仮設鋼矢板 Ⅲ型 L=9.0m		枚		16.000 枚	歩A 当たり算出
S18181	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板,Ⅲ型,9m以下,8.5,あり	16.000	枚	15,029	240,464	S単 210号
S18185	油圧引抜工（鋼矢板） Ⅲ型,9m以下	16.000	枚	8,610	137,760	S単 214号
S17001	鋼矢板 鋼矢板,3型,無,84日,1回	8.640	ton	20,700	178,848	S単 203号

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				557,072	
	単 価				34,817	
	*** B単一 166号 ***					
000166	仮設鋼矢板 Ⅲ型 L=9.0m 切断・撤去L=2.0m		枚		10,000	歩A 当たり算出
S18181	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板,Ⅲ型,9m以下,9.0,あり	10,000	枚	15,029	150,290	S単 211号
S18185	油圧引抜工(鋼矢板) Ⅲ型,6m以下	10,000	枚	7,275	72,750	S単 213号
S02116	鋼矢板未撤去部分 Ⅲ型 購入価格×90%,,	4,200	ton	180,000	756,000	S単 111号
S02116	鋼矢板撤去部分 Ⅲ型 購入価格×80%,,	1,200	ton	160,000	192,000	S単 112号
	合 計				1,171,040	
	単 価				117,104	
	*** B単一 167号 ***					
000167	仮設鋼矢板 Ⅲ型 L=9.0m 切断・撤去L=3.0m		枚		6,000	歩A 当たり算出
S18181	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板,Ⅲ型,9m以下,9.0,あり	6,000	枚	15,029	90,174	S単 211号
S18185	油圧引抜工(鋼矢板) Ⅲ型,6m以下	6,000	枚	7,275	43,650	S単 213号
S02116	鋼矢板未撤去部分 Ⅲ型 購入価格×90%,,	2,160	ton	180,000	388,800	S単 111号
S02116	鋼矢板撤去部分 Ⅲ型 購入価格×80%,,	1,080	ton	160,000	172,800	S単 112号
	合 計				695,424	
	単 価				115,904	
	*** B単一 168号 ***					
000168	鋼矢板切断		m		1,000	歩A 当たり算出
S02104	ガス切断 13～17mm	1,000	m	3,390	3,390	S単 11号
	合 計				3,390	
	単 価				3,390	
	*** B単一 169号 ***					
000169	油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回		1,000	歩A 当たり算出
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板(Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型),圧入	1,000	回	110,522	110,522	S単 215号
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板(Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型),引抜き	1,000	回	65,580	65,580	S単 216号
	合 計				176,102	
	単 価				176,102	
	*** B単一 170号 ***					
000170	切梁・腹起し H-350		ton		1,000	歩A 当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H350,84日,1回,なし	1,000	ton	111,695	111,695	S単 206号
	合 計				111,695	
	単 価				111,695	
	*** B単一 171号 ***					
000171	基礎碎石 RC-40,t=200		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	1,000	m ²	2,137	2,137	S単 237号

事業名	笠野原国営施設機能保全事業					
工事名	B幹線水路（細山田工区）その2改修工事					
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	438	438	S単 230号
	合 計				2,575	
	単 価				2,575	
	*** B単ー 172号 ***					
000172	底版コンクリート 18N-8-40		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m3	38,730	38,730	S単 240号
	合 計				38,730	
	単 価				38,730	
	*** B単ー 173号 ***					
000173	土木シート設置・撤去工 980N/5cm以上		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²	272	272	S単 208号
	合 計				272	
	単 価				272	
	*** B単ー 174号 ***					
000174	仮設ヤード設置・撤去工 設置～撤去, t=20cm		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	288.5	289	S単 229号
S02116	山土 シラス ,路床用 CBR 2.5以上,	1.320	m3	2,100	2,772	S単 22号
SA0101	掘削[撤去時] 土砂,オーブソカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	1.000	m3	391.9	392	S単 221号
SA0121	土砂等運搬（建設発生土受入地） 標準,バックホウ バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	1.000	m3	883.8	884	S単 228号
S02123	建設発生土処分費 土砂	1.000	m3	1,800	1,800	S単 137号
	合 計				6,137	
	単 価				6,137	
	*** B単ー 175号 ***					
000175	隅切部盛土設置・撤去工 設置～撤去		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	288.5	289	S単 229号
S02116	山土 シラス ,路床用 CBR 2.5以上,	1.320	m3	2,100	2,772	S単 22号
SA0101	掘削[撤去時] 土砂,オーブソカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	1.000	m3	391.9	392	S単 221号
SA0121	土砂等運搬（建設発生土受入地） 標準,バックホウ バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	1.000	m3	883.8	884	S単 228号
S02123	建設発生土処分費 土砂	1.000	m3	1,800	1,800	S単 137号
	合 計				6,137	
	単 価				6,137	
	*** B単ー 176号 ***					
B02315	般運搬・処理（産業廃棄物処分費） 廃プラスチック, 鹿屋市, L=5.2km		m3		5.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材処分費 廃プラスチック	5.000	m3	9,500	47,500	S単 144号
S16001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称4t積級,,運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	0.170	時間	7,925	1,347	S単 187号
S02116	積卸し費 積込み・取卸し,,	1.000	ton	1,500	1,500	S単 113号
	合 計				50,347	

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路(細山田工区)その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路(細山田工区)その2改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				10,069	
	*** B単— 177号 ***					
BI8203	敷鉄板		m ²		1,000	歩A
	設置～賃料～撤去					当たり算出
SI8054	敷鉄板設置・撤去工	1.000	m ²	1,273	1,273	S単 207号
	設置～賃料～撤去,86.1,なし					
	合 計				1,273	
	単 価				1,273	
	*** B単— 178号 ***					
000178	吊り防護工 (VPφ75)		箇所		1,000	歩A
	H-200, φ8					当たり算出
SI7002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	H形鋼(杭使用),200型,無,10日,1回	0.150	ton	9,551	1,433	S単 204号
SI6003	チェーンハーフ・ホスト[レハーフ・ブロック][鋼橋用]					
	耐力16kN(1.6t) 移動量1.5m,交替制補正対象外	10.000	供用日	115	1,150	S単 195号
SI6003	チェーンハーフ・ホスト[レハーフ・ブロック][鋼橋用]					
	耐力16kN(1.6t) 移動量1.5m,交替制補正対象外	10.000	供用日	115	1,150	S単 195号
S02116	ワイロー・ダクト 損料					
	A種 φ8mm 6×24 1ヵ月未満,,	2.600	m	26	68	S単 114号
	合 計				3,801	
	単 価				3,801	
	*** B単— 179号 ***					
BA0203	舗装版切断		m		1,000	歩A
	アスファルト舗装版,t=15cm以下					当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断	1.000	m	767	767	S単 235号
	アスファルト舗装版,15cm以下,-,-					
	合 計				767	
	単 価				767	
	*** B単— 180号 ***					
BA0202	舗装版破砕		m ²		1,000	歩A
	アスファルト舗装版,t=15cm以下					当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕	1.000	m ²	675.2	675	S単 234号
	アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有,なし					
	合 計				675	
	単 価				675	
	*** B単— 181号 ***					
B02315	搬運搬・処理 (産業廃棄物処分費)		m ³		1,000	歩A
	アスファルト殻,鹿屋市,L=8.9km					当たり算出
S02123	建設廃材処分費	1.000	m ³	3,000	3,000	S単 140号
	アスファルト殻					
SA0221	SP 搬運搬	1.000	m ³	4,206	4,206	S単 233号
	舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,					
	合 計				7,206	
	単 価				7,206	
	*** B単— 182号 ***					
000182	汚水処理		m ³		1,000	歩A
	汚泥,鹿児島市,L=82.7km					当たり算出
S02123	建設廃材処分費	1.000	m ³	20,000	20,000	S単 141号
	汚泥					
SI6001	ダンプトラック[オート・ディーゼル]	2.800	時間	7,925	22,190	S単 187号
	通称4t積級,,運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油					
	合 計				42,190	
	単 価				42,190	

事業名	笠野原国営施設機能保全事業				
工事名	B幹線水路（細山田工区）その2改修工事				

工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 183号 ***					
BA0103	床掘り					歩A
	礫質土		m3		1,000	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,標準,無し,無し,なし	1,000	m3	312.8	313	S単 223号
	合 計				313	
	単 価				313	
	*** B単一 184号 ***					
BA0103	床掘り					歩A
	土砂		m3		1,000	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,標準,無し,無し,なし	1,000	m3	312.8	313	S単 223号
	合 計				313	
	単 価				313	
	*** B単一 185号 ***					
B01209	埋戻					歩A
	埋戻c(100cm≦B<250cm)[砂質土(流用)]		m3		1,000	当たり算出
S01041	人力士工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	1,489	1,489	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	路床,3~4ton,なし	1,000	m3	591	591	S単 9号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	257.2	285	S単 222号
	合 計				2,365	
	単 価				2,365	
	*** B単一 186号 ***					
B19021	交通誘導警備員					歩A
	交通誘導警備員B		人		1,000	当たり算出
S02115	交通誘導警備員B					
		1,000	人	16,700	16,700	S単 20号
	合 計				16,700	
	単 価				16,700	
	*** B単一 187号 ***					
B19002	仮設材輸送					歩A
	敷鉄板		ton		1,000	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)					
	12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0	1,000	ton	12,130	12,130	S単 218号
	合 計				12,130	
	単 価				12,130	
	*** B単一 188号 ***					
B19002	仮設材輸送					歩A
	鋼矢板		ton		1,000	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)					
	12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	1,000	ton	14,380	14,380	S単 219号
	合 計				14,380	
	単 価				14,380	
	*** B単一 189号 ***					
B19002	仮設材輸送					歩A
	H形鋼 (山留用)		ton		1,000	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)					
	12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	1,000	ton	14,380	14,380	S単 219号

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	.0,0.0					
	合 計				14,380	
	単 価				14,380	
	*** B単一 190号 ***					
B19002	仮設材輸送 H形鋼（吊り防護用）		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	14,380	14,380	S単 219号
	合 計				14,380	
	単 価				14,380	
	*** B単一 191号 ***					
B19001	重建設機械分解・組立・輸送		台		1.000 台	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 油圧クラムシェル・スロピック・バケット容量平積0.4m3以上0.6m3以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし	1.000	台	628,250	628,250	S単 217号
	合 計				628,250	
	単 価				628,250	
	*** B単一 192号 ***					
000192	運搬費 充填機器		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00069	充填機器運搬費 県内運搬	1.000	式	115,178	115,178	T単 17号
	合 計				115,178	
	単 価				115,178	
	*** B単一 193号 ***					
000193	防護服関係		セット		1.000 セット	歩A 当たり算出
S02116	半面形防塵マスク 粒子捕集効果99.9%,,	1.000	個	3,500	3,500	S単 115号
S02116	化学防護服 ポリエチレン製、帯電防止加工済,,	1.000	枚	1,850	1,850	S単 116号
S02116	シューズカバー ポリエチレン製、帯電防止加工済,,	1.000	個	470	470	S単 117号
S02116	化学防護手袋 一双/組,,	1.000	個	1,420	1,420	S単 118号
S02116	防護メガネ ポリカーボネート素材,,	1.000	個	2,630	2,630	S単 119号
	合 計				9,870	
	単 価				9,870	
	*** B単一 194号 ***					
000194	土質試験 サウンディング試験,L=0.5m		回		1.000 回	歩A 当たり算出
S62033	【サウンディング及び原位置試験】 ポーグロン貫入試験,単管式 GL-5m以内,	0.500	m	3,210	1,605	S単 220号
	合 計				1,605	
	単 価				1,605	
	*** B単一 195号 ***					
000195	水張り試験工 DCIPφ450		日		1.000 日	歩A 当たり算出
T00032	水張り試験工	1.000	日	194,040	194,040	T単 3号

[illegible]

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単－ 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ロ-ラ締固め(Ⅱ)		m3	2,686		歩A・単A
S01041	*** S単－ 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,489		歩A・単A
S01041	*** S単－ 3号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,862		歩A・単A
S01072	*** S単－ 4号 ***					
	整形工(人力荒仕上げ)					
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m ²	263		歩A・単A
S01082	*** S単－ 5号 ***					
	締固工(振動ロ-ラ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロ-ラ締固め2.5m未満) 路体・築堤,0.8～1.1ton,なし		m3	742		歩A・単A
S01082	*** S単－ 6号 ***					
	締固工(振動ロ-ラ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロ-ラ締固め2.5m未満) 路体・築堤,3～4ton,なし		m3	536		歩A・単A
S01082	*** S単－ 7号 ***					
	締固工(振動ロ-ラ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロ-ラ締固め2.5m未満) 埋戻,0.8～1.1ton,なし		m3	742		歩A・単A
S01082	*** S単－ 8号 ***					
	締固工(振動ロ-ラ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロ-ラ締固め2.5m未満) 埋戻,3～4ton,なし		m3	536		歩A・単A
S01082	*** S単－ 9号 ***					
	締固工(振動ロ-ラ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロ-ラ締固め2.5m未満) 路床,3～4ton,なし		m3	591		歩A・単A
S02101	*** S単－ 10号 ***					
	電気溶接					
	電気溶接 すみ肉溶接,13mm		m	2,957		歩A・単A
S02104	*** S単－ 11号 ***					
	ガス切断					
	ガス切断 13～17mm		m	3,390		歩A・単A
S02112	*** S単－ 12号 ***					
	パイプカッター					
	パイプカッター		日	1,620		歩A・単A
S02115	*** S単－ 13号 ***					
	特殊作業員					
	特殊作業員		人	32,000		歩A・単A
S02115	*** S単－ 14号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人	21,900		歩A・単A
S02115	*** S単－ 15号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人	21,900		歩A・単A
S02115	*** S単－ 16号 ***					
	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	36,100		歩A・単A
S02115	*** S単－ 17号 ***					
	電工					
	電工		人	27,200		歩A・単A
S02115	*** S単－ 18号 ***					
	とび工					
	とび工		人	29,600		歩A・単A
S02115	*** S単－ 19号 ***					
	溶接工					
	溶接工		人	30,000		歩A・単A
S02115	*** S単－ 20号 ***					
	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	16,700		歩A・単A
S02115	*** S単－ 21号 ***					
	運転手(一般)					
	運転手(一般)		人	28,700		歩A・単A
S02116	*** S単－ 22号 ***					
	山土 シラス					

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	山土 シラス 路床用 CBR2.5以上, *** S単ー 23号 ***		m3	2,100		歩A・単A
S02116	積卸し費 積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ, *** S単ー 24号 ***		ton	750		歩A・単A
S02116	ポリエチレンスリーブ ポリエチレンスリーブ φ450 厚さ0.2 長7.0m,, *** S単ー 25号 ***		枚	4,200		歩A・単A
S02116	固定用ゴムバンド 固定用ゴムバンド φ450,, *** S単ー 26号 ***		本	292		歩A・単A
S02116	ポリエチレンスリーブ ポリエチレンスリーブ φ300 厚さ0.2 長7.0m,, *** S単ー 27号 ***		枚	3,350		歩A・単A
S02116	固定用ゴムバンド 固定用ゴムバンド φ300,, *** S単ー 28号 ***		本	203		歩A・単A
S02116	ACP管切断 ACP管切断 φ450,, *** S単ー 29号 ***		箇所	19,820		歩A・単A
S02116	ACP管切断 ACP管切断 φ300,, *** S単ー 30号 ***		箇所	15,320		歩A・単A
S02116	ダクタイル鋳鉄管(NS形) ダクタイル鋳鉄管(NS形) 直管(L=6.0m),3種,φ450,, *** S単ー 31号 ***		本	276,000		歩A・単A
S02116	ダクタイル鋳鉄管(NS形) ダクタイル鋳鉄管(NS形) 直管(L=6.0m),1種,φ450,, *** S単ー 32号 ***		本	325,000		歩A・単A
S02116	ダクタイル鋳鉄管(NS形) ダクタイル鋳鉄管(NS形) 45°曲管,φ450,, *** S単ー 33号 ***		個	202,000		歩A・単A
S02116	ダクタイル鋳鉄管(NS形) ダクタイル鋳鉄管(NS形) 11°1/4曲管,φ450,, *** S単ー 34号 ***		個	160,000		歩A・単A
S02116	ダクタイル鋳鉄管(NS形) ダクタイル鋳鉄管(NS形) F付T字管,φ450×75,, *** S単ー 35号 ***		個	196,000		歩A・単A
S02116	ダクタイル鋳鉄管(NS形) ダクタイル鋳鉄管(NS形) 二受T字管,φ450×300,, *** S単ー 36号 ***		個	278,000		歩A・単A
S02116	ダクタイル鋳鉄管(NS形) ダクタイル鋳鉄管(NS形) 排水T字管,φ450×200,, *** S単ー 37号 ***		個	326,000		歩A・単A
S02116	ダクタイル鋳鉄管(NS形) ダクタイル鋳鉄管(NS形) 挿し受片落管,φ450×400,, *** S単ー 38号 ***		個	166,000		歩A・単A
S02116	ダクタイル鋳鉄管(NS形) ダクタイル鋳鉄管(NS形) 短管1号,φ450,, *** S単ー 39号 ***		個	156,000		歩A・単A
S02116	ダクタイル鋳鉄管(NS形) ダクタイル鋳鉄管(NS形) 継輪,φ450,, *** S単ー 40号 ***		個	258,000		歩A・単A
S02116	ダクタイル鋳鉄管(NS形) ダクタイル鋳鉄管(NS形) φ450,ライナ,, *** S単ー 41号 ***		個	41,900		歩A・単A
S02116	ダクタイル鋳鉄管(NS形) ダクタイル鋳鉄管(NS形) φ450,挿口リング(リベット),, *** S単ー 42号 ***		個	12,900		歩A・単A
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径450,, *** S単ー 43号 ***		組	26,400		歩A・単A
S02116	鋼製異種管継手 鋼製異種管継手 φ400,DCIP×ACP,,		本	468,300		歩A・単A

笠野原国営施設機能保全事業						
B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 44号 *** ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径400,,		組	23,800		歩A・単A
	*** S単ー 45号 *** ダクタイル鋳鉄管(NS形)					
S02116	ダクタイル鋳鉄管(NS形) φ400,挿口リング（リベット）,,		個	11,800		歩A・単A
	*** S単ー 46号 *** ダクタイル鋳鉄管(NS形)					
S02116	ダクタイル鋳鉄管(NS形) 90°曲管,φ200,,		本	80,330		歩A・単A
	*** S単ー 47号 *** ダクタイル鋳鉄管(NS形)					
S02116	ダクタイル鋳鉄管(NS形) 45°曲管,φ200,,		本	65,410		歩A・単A
	*** S単ー 48号 *** ダクタイル鋳鉄管(GX形)					
S02116	ダクタイル鋳鉄管(GX形) 直管(L=5.0m),1種,φ200,,		本	96,700		歩A・単A
	*** S単ー 49号 *** ダクタイル鋳鉄管(GX形)					
S02116	ダクタイル鋳鉄管(GX形) 45°曲管,φ200,,		本	53,800		歩A・単A
	*** S単ー 50号 *** ダクタイル鋳鉄管(GX形)					
S02116	ダクタイル鋳鉄管(GX形) 短管1号,φ200,7.5k,,		本	43,600		歩A・単A
	*** S単ー 51号 *** ダクタイル鋳鉄管(GX形)					
S02116	ダクタイル鋳鉄管(GX形) φ200,G-Link,,		個	32,900		歩A・単A
	*** S単ー 52号 *** ダクタイル鋳鉄管(GX形)					
S02116	ダクタイル鋳鉄管(GX形) φ200,ライナ,,		個	10,600		歩A・単A
	*** S単ー 53号 *** ダクタイル鋳鉄管(NS形)					
S02116	ダクタイル鋳鉄管(NS形) φ200,挿口リング（リベット）,,		個	7,760		歩A・単A
	*** S単ー 54号 *** ダクタイル鋳鉄管(NS形)					
S02116	ダクタイル鋳鉄管(NS形) 直管(L=6.0m),3種,φ300,,		本	165,000		歩A・単A
	*** S単ー 55号 *** ダクタイル鋳鉄管(NS形)					
S02116	ダクタイル鋳鉄管(NS形) 短管2号,φ300,,		個	61,900		歩A・単A
	*** S単ー 56号 *** 鋼製異種管継手					
S02116	鋼製異種管継手 φ300,DCIP×ACP,,		本	353,600		歩A・単A
	*** S単ー 57号 *** ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径200,,		組	8,100		歩A・単A
	*** S単ー 58号 *** 樹脂製空気弁（農業用）					
S02116	樹脂製空気弁（農業用） φ75,7.5k(補修弁付),,		基	194,800		歩A・単A
	*** S単ー 59号 *** ダクタイル鋳鉄異形管					
S02116	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ短管φ75,L=800,,		本	20,700		歩A・単A
	*** S単ー 60号 *** ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75,,		組	2,990		歩A・単A
	*** S単ー 61号 *** ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径200,,		組	6,200		歩A・単A
	*** S単ー 62号 *** ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径300,,		組	15,400		歩A・単A
	*** S単ー 63号 *** 水道用円形鉄蓋1号					
S02116	水道用円形鉄蓋1号 φ250,T-25,,		個	34,500		歩A・単A
	*** S単ー 64号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 調整リング RB25(K)H=50,,		個	7,400		歩A・単A
	*** S単ー 65号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス					

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 上部壁 RB25(A)H=150,, *** S単ー 66号 ***		個	14,400		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25(B)H=300,, *** S単ー 67号 ***		個	13,400		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 下部壁 RB25(C)H=300,, *** S単ー 68号 ***		個	15,900		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 底版 RB25(P)H=40,, *** S単ー 69号 ***		個	19,000		歩A・単A
S02116	U450用側溝蓋 U450用側溝蓋 1種,, *** S単ー 70号 ***		個	4,980		歩A・単A
S02116	継ぎ足しロッド 継ぎ足しロッド SUS304, φ32, H=0.80m,, *** S単ー 71号 ***		本	60,500		歩A・単A
S02116	振れ止め金具 振れ止め金具 φ250用, SUS304,, *** S単ー 72号 ***		個	55,000		歩A・単A
S02116	継ぎ足しロッド 継ぎ足しロッド SUS304, φ32, H=1.00m,, *** S単ー 73号 ***		本	70,500		歩A・単A
S02116	铸铁蓋 铸铁蓋 φ600, 簡易防水型, T-25,, *** S単ー 74号 ***		個	149,000		歩A・単A
S02116	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 放流側工 高2500,, *** S単ー 75号 ***		組	301,900		歩A・単A
S02116	水道用円形鉄蓋4号 水道用円形鉄蓋4号 φ600, T-25, 穴あき,, *** S単ー 76号 ***		個	135,000		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用4号 調整リング RB60(K)H=50,, *** S単ー 77号 ***		個	21,200		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用4号 上部壁 RB60(A)H=200,, *** S単ー 78号 ***		個	55,300		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用4号 下部壁 RB60(C)H=300,, *** S単ー 79号 ***		個	35,500		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用4号 底版 RB60(P)H=40,, *** S単ー 80号 ***		個	34,100		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 調整リング RB25(K)H=100,, *** S単ー 81号 ***		個	12,400		歩A・単A
S02116	U600用側溝蓋 U600用側溝蓋 1種,, *** S単ー 82号 ***		個	7,080		歩A・単A
S02116	再生クラッシャー 再生クラッシャー ,RC-40 40～0mm,, *** S単ー 83号 ***		m3	3,950		歩A・単A
S02116	道路標識設置 道路標識設置 規制標識 再利用,, *** S単ー 84号 ***		基	44,920		歩A・単A
S02116	埋設物標示テープ 埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍φ 25φ×10φ,, *** S単ー 85号 ***		巻	9,400		歩A・単A
S02116	推進工法用ダクタイル鋳鉄管 推進工法用ダクタイル鋳鉄管 φ450, D3種, T型, L=1,000mm, 先頭管,, *** S単ー 86号 ***		本	516,000		歩A・単A
S02116	生モルタル (高B) 生モルタル (高B) ,配合 1:2,, *** S単ー 87号 ***		m3	35,700		歩A・単A

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 87号 ***					
S02116	混和剤					
	混和剤					
	起泡剤,,		kg	1,980		歩A・単A
	*** S単－ 88号 ***					
S02116	雑材（エアモルタル用）					
	雑材（エアモルタル用）					
	バルブソケット類,,		式	48,000		歩A・単A
	*** S単－ 89号 ***					
S02116	充填圧送機					
	充填圧送機					
			日	20,000		歩A・単A
	*** S単－ 90号 ***					
S02116	充填圧送機					
	充填圧送機					
	供用日損料,,		日	8,500		歩A・単A
	*** S単－ 91号 ***					
S02116	自動発泡装置					
	自動発泡装置					
	380ℓ,,		日	18,000		歩A・単A
	*** S単－ 92号 ***					
S02116	自動発泡装置					
	自動発泡装置					
	380ℓ,供用日損料,,		日	6,000		歩A・単A
	*** S単－ 93号 ***					
S02116	発電機					
	発電機					
	25KVA,,		日	3,050		歩A・単A
	*** S単－ 94号 ***					
S02116	発電機					
	発電機					
	25KVA 供用日損料,,		日	2,500		歩A・単A
	*** S単－ 95号 ***					
S02116	コンプレッサー					
	コンプレッサー					
	2.5～2.8m3/min,,		日	2,070		歩A・単A
	*** S単－ 96号 ***					
S02116	コンプレッサー					
	コンプレッサー					
	2.5～2.8m3/min 供用日損料,,		日	1,050		歩A・単A
	*** S単－ 97号 ***					
S02116	エアモルタル流量計					
	エアモルタル流量計					
			日	12,500		歩A・単A
	*** S単－ 98号 ***					
S02116	エアモルタル流量計					
	エアモルタル流量計					
	供用日損料,,		日	4,500		歩A・単A
	*** S単－ 99号 ***					
S02116	ホッパー					
	ホッパー					
			日	1,500		歩A・単A
	*** S単－ 100号 ***					
S02116	ホッパー					
	ホッパー					
	供用日損料,,		日	300		歩A・単A
	*** S単－ 101号 ***					
S02116	希釈タンク					
	希釈タンク					
	300ℓ,,		日	300		歩A・単A
	*** S単－ 102号 ***					
S02116	希釈タンク					
	希釈タンク					
	300ℓ,供用日損料,,		日	100		歩A・単A
	*** S単－ 103号 ***					
S02116	耐圧ホース					
	耐圧ホース					
	φ50,50m,,		m	300		歩A・単A
	*** S単－ 104号 ***					
S02116	軽油					
	軽油					
	バトリ給油,,		L	140		歩A・単A
	*** S単－ 105号 ***					
S02116	充填機械					
	充填機械					
	組立費,,		回	15,000		歩A・単A
	*** S単－ 106号 ***					
S02116	充填機械					
	充填機械					
	解体費,,		回	15,000		歩A・単A
	*** S単－ 107号 ***					
S02116	配電工					
	配電工					
	組立解体時（配線・撤去）,,		回	6,000		歩A・単A
	*** S単－ 108号 ***					
S02116	車両移動費					

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	車両移動費		回	50,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 109号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径100,,		個	1,660		歩A・単A
S02116	*** S単ー 110号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75,,		個	847		歩A・単A
S02116	*** S単ー 111号 *** 鋼矢板未撤去部分 鋼矢板未撤去部分 III型 購入価格×90%,,		ton	180,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 112号 *** 鋼矢板撤去部分 鋼矢板撤去部分 III型 購入価格×80%,,		ton	160,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 113号 *** 積卸し費 積卸し費 積込み・取卸し,,		ton	1,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 114号 *** ワイロー 損料 ワイロー 損料 A種 φ8mm 6×24 1カ月未満,,		m	26		歩A・単A
S02116	*** S単ー 115号 *** 半面形防塵マスク 半面形防塵マスク 粒子捕集効果99.9%,,		個	3,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 116号 *** 化学防護服 化学防護服 ポリエチレン製、帯電防止加工済,,		枚	1,850		歩A・単A
S02116	*** S単ー 117号 *** シュースカパー シュースカパー ポリエチレン製、帯電防止加工済,,		個	470		歩A・単A
S02116	*** S単ー 118号 *** 化学防護手袋 化学防護手袋 一双/組,,		個	1,420		歩A・単A
S02116	*** S単ー 119号 *** 防護メガネ 防護メガネ ポリカーボネート素材,,		個	2,630		歩A・単A
S02116	*** S単ー 120号 *** エアモルタル試験練費 エアモルタル試験練費 混練費,1N材料込み,,		式	8,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 121号 *** エアモルタル試験練費 エアモルタル試験練費 フロー試験,180±20,,		回	1,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 122号 *** エアモルタル試験練費 エアモルタル試験練費 生比重測定,0.93kg/ℓ,,		回	1,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 123号 *** エアモルタル試験練費 エアモルタル試験練費 空気量試験,50%±5%,,		回	3,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 124号 *** エアモルタル試験練費 エアモルタル試験練費 強度試験試料作製,テスト°-x10×20,,		本	1,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 125号 *** エアモルタル試験練費 エアモルタル試験練費 1週強度試験費,証紙費+労務,,		回	10,200		歩A・単A
S02116	*** S単ー 126号 *** エアモルタル試験練費 エアモルタル試験練費 4週強度試験費,証紙費+労務,,		回	10,200		歩A・単A
S02116	*** S単ー 127号 *** エアモルタル試験練費 エアモルタル試験練費 試験労務費,報告書含む,,		回	45,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 128号 *** エアモルタル試験練費 エアモルタル試験練費 雑費 (養生・加工・器具損料) ,,		式	18,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 129号 *** 品質管理 (エアモルタル) 品質管理 (エアモルタル) 供試体採取,,		本	600		歩A・単A

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 130号 *** 品質管理（エアモルタル）					
	品質管理（エアモルタル） 圧縮強度試験費,,		本	1,430		歩A・単A
	*** S単ー 131号 *** 品質管理（エアモルタル）					
S02116	品質管理（エアモルタル） 持込労務,,		人	16,400		歩A・単A
	*** S単ー 132号 *** 品質管理（エアモルタル）					
	品質管理（エアモルタル） 管理（空気量、生比重、フロー値）,,		回	4,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 133号 *** 品質管理（エアモルタル）					
	品質管理（エアモルタル） 報告書作成,,		式	120,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 134号 *** 管帽（栓帽）					
	管帽（栓帽） φ450（官貨品）1ヶ月未満（10%）,,		個	27,000		歩A・単A
S02117	*** S単ー 135号 *** 鑄鉄製異形管 継輪					
	鑄鉄製異形管 継輪 K形継輪φ450		個	82,000		歩A・単A
S02117	*** S単ー 136号 *** 鑄鉄製異形管 継輪					
	鑄鉄製異形管 継輪 K形継輪φ400		個	71,100		歩A・単A
S02123	*** S単ー 137号 *** 建設発生土処分費					
	建設発生土処分費 土砂		m3	1,800		歩A・単A
S02123	*** S単ー 138号 *** 建設廃材処分費					
	建設廃材処分費 コンクリート塊(有筋)		m3	4,500		歩A・単A
S02123	*** S単ー 139号 *** 建設廃材処分費					
	建設廃材処分費 コンクリート塊(無筋)		m3	3,800		歩A・単A
S02123	*** S単ー 140号 *** 建設廃材処分費					
	建設廃材処分費 アスファルト敷		m3	3,000		歩A・単A
S02123	*** S単ー 141号 *** 建設廃材処分費					
	建設廃材処分費 汚泥		m3	20,000		歩A・単A
S02123	*** S単ー 142号 *** 建設廃材処分費					
	建設廃材処分費 ACP管φ450×5(姿渡し),ホリエルンスラブ保護		本	14,600		歩A・単A
S02123	*** S単ー 143号 *** 建設廃材処分費					
	建設廃材処分費 ACP管φ300×5(姿渡し),ホリエルンスラブ保護		本	6,500		歩A・単A
S02123	*** S単ー 144号 *** 建設廃材処分費					
	建設廃材処分費 廃プラスチック		m3	9,500		歩A・単A
S02123	*** S単ー 145号 *** 産業廃棄物処理税相当額					
	産業廃棄物処理税相当額		ton	909		歩A・単A
S02721	*** S単ー 146号 *** 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する		m3	20,180		歩A・単A
S02721	*** S単ー 147号 *** 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する		m3	11,670		歩A・単A
S02721	*** S単ー 148号 *** 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工,		m3	37,080		歩A・単A
S03030	*** S単ー 149号 *** 鉄筋工（加工・組立）					
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし		ton	340,026		歩A・単A
S04033	*** S単ー 150号 *** 薬液注入工（二重管ストレーナ工法）					
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,2セット,500KL未満,0m,3.645m,2.042m,2.539m,831L		本	91,358		歩A・単A
S04033	*** S単ー 151号 *** 薬液注入工（二重管ストレーナ工法）					

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路(細山田工区)その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路(細山田工区)その2改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 複相方式,2セット,500KL未満,0m,2.637m,2.905m,2.394m,787L *** S単ー 152号 ***		本	86,950		歩A・単A
S04037	薬液注入工(注入施設据付・解体) 薬液注入工(注入施設据付・解体) 二重管ストレーナ工法,2セット, *** S単ー 153号 ***		現場	539,599		歩A・単A
S04038	薬液注入工(注入施設移設) 薬液注入工(注入施設移設) 二重管ストレーナ工法,2セット, *** S単ー 154号 ***		回	346,934		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう *** S単ー 155号 ***		m	2,227		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾚｯﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう *** S単ー 156号 ***		枚	239		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾚｯﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう *** S単ー 157号 ***		枚	596		歩A・単A
S05801	落蓋式側溝250型(撤去材流用) 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない *** S単ー 158号 ***		m	4,367		歩A・単A
S05801	蓋版工(250側溝用Co蓋(撤去材流用)) 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾚｯﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない *** S単ー 159号 ***		枚	385		歩A・単A
S05801	蓋版工(300側溝用Co蓋(撤去材流用)) 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾚｯﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない *** S単ー 160号 ***		枚	961		歩A・単A
S05801	450×450側溝(撤去材流用) 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない *** S単ー 161号 ***		m	5,109		歩A・単A
S05801	蓋版工(450側溝用Co蓋(撤去材流用)) 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾚｯﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない *** S単ー 162号 ***		枚	961		歩A・単A
S05801	500×600側溝(撤去材流用) 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない *** S単ー 163号 ***		m	5,109		歩A・単A
S05801	蓋版工(500側溝用Co蓋(撤去材流用)) 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾚｯﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない *** S単ー 164号 ***		枚	961		歩A・単A
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.80m3,振動ﾎｰﾗﾝﾄﾞﾞｶﾞｲﾄﾞ式,区分Ⅰ,あり,なし *** S単ー 165号 ***		m3	3,043		歩A・単A
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.80m3,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ,区分Ⅰ,なし,なし *** S単ー 166号 ***		m3	3,994		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 *** S単ー 167号 ***		m	1,585		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管,9箇所 *** S単ー 168号 ***		m	1,981		歩A・単A
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形) ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形) 直管,450×6.1種,ﾊﾞｯｹｯﾄ,なし,あり,なし		本	271,390		歩A・単A

事業名		笠野原国営施設機能保全事業				
工事名		B幹線水路（細山田工区）その2改修工事				
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S07054	*** S単－ 169号 *** ﾀﾞｸﾀｲﾍﾞﾙ鋳鉄管機械布設 45°曲管φ450					
	ﾀﾞｸﾀｲﾍﾞﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,450×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ,なし,,なし		本	194,313		歩A・単A
S07054	*** S単－ 170号 *** ﾀﾞｸﾀｲﾍﾞﾙ鋳鉄管機械布設(K形)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾍﾞﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 直管,400×6,1種,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ,なし,,あり,なし		本	234,619		歩A・単A
S07054	*** S単－ 171号 *** ﾀﾞｸﾀｲﾍﾞﾙ鋳鉄管機械布設 乙切管					
	ﾀﾞｸﾀｲﾍﾞﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,400×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ,あり,,なし		本	21,406		歩A・単A
S07054	*** S単－ 172号 *** ﾀﾞｸﾀｲﾍﾞﾙ鋳鉄管機械布設 45°曲管φ400					
	ﾀﾞｸﾀｲﾍﾞﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,400×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ,なし,,なし		本	159,544		歩A・単A
S07054	*** S単－ 173号 *** ﾀﾞｸﾀｲﾍﾞﾙ鋳鉄管機械布設(K形)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾍﾞﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 直管,300×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ,なし,なし,なし		本	133,396		歩A・単A
S07054	*** S単－ 174号 *** ﾀﾞｸﾀｲﾍﾞﾙ鋳鉄管機械布設 短管2号φ300					
	ﾀﾞｸﾀｲﾍﾞﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,300×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ,なし,,なし		本	84,763		歩A・単A
S07054	*** S単－ 175号 *** ﾀﾞｸﾀｲﾍﾞﾙ鋳鉄管機械布設 両受曲管φ300×45°					
	ﾀﾞｸﾀｲﾍﾞﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,300×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ,なし,,なし		本	87,065		歩A・単A
S07062	*** S単－ 176号 *** 管切断(DCIP管)					
	管切断(DCIP管) 400mm		箇所	13,074		歩A・単A
S07062	*** S単－ 177号 *** 管切断(DCIP管)					
	管切断(DCIP管) 200mm		箇所	6,469		歩A・単A
S07091	*** S単－ 178号 *** 制水弁人力据付					
	制水弁人力据付 鋳鉄製,200mm		基	152,079		歩A・単A
S07092	*** S単－ 179号 *** 制水弁機械据付,充水機能付ﾊﾞﾀﾌﾞﾗｲﾌﾞ,φ450,7.5k					
	制水弁機械据付 ﾊﾞﾀﾌﾞﾗｲﾌﾞ(ﾌﾗﾝｼﾞ)形,鋳鉄製,450mm,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ,なし		基	1,845,653		歩A・単A
S07092	*** S単－ 180号 *** 制水弁機械据付,鋳鉄製,φ300,7.5k					
	制水弁機械据付 仕切弁(ﾌﾗﾝｼﾞ)形,鋳鉄製,300mm,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ,なし		基	308,525		歩A・単A
S07093	*** S単－ 181号 *** 空気弁人力据付					
	空気弁人力据付 75mm,急排空気弁,あり		基	25,017		歩A・単A
S08704	*** S単－ 182号 *** 【道路標識撤去】					
	【道路標識撤去】 標識柱・基礎(路側式)単柱式,φ60.5、φ76.3、φ89.1、φ101.6,2基以下,-,無し		基	27,000		歩A・単A
S08801	*** S単－ 183号 *** 【区画線工】					
	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,45cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,		m	466		歩A・単A
S15003	*** S単－ 184号 *** 耕地復旧(表土掘削・埋戻)[表土掘削費・表土埋戻費]					
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし		m ²	77		歩A・単A
S15003	*** S単－ 185号 *** 耕地復旧(表土掘削・埋戻)[表土掘削費・表土埋戻費]					
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし		m ²	79		歩A・単A
S15004	*** S単－ 186号 *** 耕地復旧(耕起)					
	耕地復旧(耕起) 有		m ²	41		歩A・単A
S16001	*** S単－ 187号 *** ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾌﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｻﾞｲﾝ]					
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾌﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｻﾞｲﾝ] 通称4t積級,,運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油		時間	7,925		歩A・単A
S16001	*** S単－ 188号 *** ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾌﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｻﾞｲﾝ]					
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾌﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｻﾞｲﾝ] 通称10t積級,,運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油		時間	11,801		歩A・単A
S16001	*** S単－ 189号 *** ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]					
	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t,,運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+運		時間	8,831		歩A・単A

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路(細山田工区)その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路(細山田工区)その2改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	転労務,軽油					
	*** S単一 190号 ***					
SI6001	散水車[トラック架装型]					
	散水車[トラック架装型] ,タック容量3800L,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油		日	47,660		歩A・単A
	*** S単一 191号 ***					
SI6001	汚泥吸排車[トラック架装型]					
	汚泥吸排車[トラック架装型] ,積載質量8.0t 吸入管径75mm,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油		日	94,000		歩A・単A
	*** S単一 192号 ***					
SI6002	トラック[クレーン装置付]					
	トラック[クレーン装置付] ,通称4〜4.5t積級 吊能力2.9t,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外		日	19,656		歩A・単A
	*** S単一 193号 ***					
SI6002	トラック[普通型]					
	トラック[普通型] ,通称2.0t積級,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外		日	9,233		歩A・単A
	*** S単一 194号 ***					
SI6003	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]					
	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量3m3,交替制補正対象外		供用日	514		歩A・単A
	*** S単一 195号 ***					
SI6003	チェーンハーフ・ネスト[レハーフ・ロック][鋼橋用]					
	チェーンハーフ・ネスト[レハーフ・ロック][鋼橋用] 耐力16kN(1.6t) 移動量1.5m,交替制補正対象外		供用日	115		歩A・単A
	*** S単一 196号 ***					
SI6004	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]					
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力4.9t吊,なし		日	47,500		歩A・単A
	*** S単一 197号 ***					
SI6004	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]					
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力4.9t吊,なし		日	47,500		歩A・単A
	*** S単一 198号 ***					
SI6004	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]					
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力4.9t吊,なし		日	47,500		歩A・単A
	*** S単一 199号 ***					
SI6004	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力4.9t吊,なし		日	47,500		歩A・単A
	*** S単一 200号 ***					
SI6004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]					
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),150KVA,なし		日	27,453		歩A・単A
	*** S単一 201号 ***					
SI6004	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力16t吊,なし		日	61,500		歩A・単A
	*** S単一 202号 ***					
SI6004	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力25t吊,なし		日	66,500		歩A・単A
	*** S単一 203号 ***					
SI7001	鋼矢板					
	鋼矢板 鋼矢板,3型,無,84日,1回		ton	20,700		歩A・単A
	*** S単一 204号 ***					
SI7002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),200型,無,10日,1回		ton	9,551		歩A・単A
	*** S単一 205号 ***					
SI8021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)					
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H400,84日,1回,なし		ton	111,695		歩A・単A
	*** S単一 206号 ***					
SI8021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)					
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H350,84日,1回,なし		ton	111,695		歩A・単A
	*** S単一 207号 ***					
SI8054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,86,1,なし		m ²	1,273		歩A・単A
	*** S単一 208号 ***					
SI8062	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		m ²	272		歩A・単A
	*** S単一 209号 ***					
SI8181	油圧圧入工(鋼矢板)					
	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板,III型,12m以下,10.0,あり		枚	19,416		歩A・単A

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S18181	*** S単－ 210号 ***					
	油圧圧入工(鋼矢板)					
	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板,Ⅲ型,9m以下,8.5,あり		枚	15,029		歩A・単A
S18181	*** S単－ 211号 ***					
	油圧圧入工(鋼矢板)					
	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板,Ⅲ型,9m以下,9.0,あり		枚	15,029		歩A・単A
S18185	*** S単－ 212号 ***					
	油圧引抜工 (鋼矢板)					
	油圧引抜工 (鋼矢板) Ⅲ型,12m以下		枚	10,346		歩A・単A
S18185	*** S単－ 213号 ***					
	油圧引抜工 (鋼矢板)					
	油圧引抜工 (鋼矢板) Ⅲ型,6m以下		枚	7,275		歩A・単A
S18185	*** S単－ 214号 ***					
	油圧引抜工 (鋼矢板)					
	油圧引抜工 (鋼矢板) Ⅲ型,9m以下		枚	8,610		歩A・単A
S18186	*** S単－ 215号 ***					
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板(Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型),圧入		回	110,522		歩A・単A
S18186	*** S単－ 216号 ***					
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板(Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型),引抜き		回	65,580		歩A・単A
S19001	*** S単－ 217号 ***					
	分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	分解・組立・運搬費(重建設機械) 油圧クムシ・スロ・ノック,ハット容量平積0.4m3以上0.6m3以下,運搬～組立～分解～ 運搬,基地と現場の移動,,なし		台	628,250		歩A・単A
S19003	*** S単－ 218号 ***					
	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0 ,0.0		ton	12,130		歩A・単A
S19003	*** S単－ 219号 ***					
	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸＋積込・取卸,0 ,0.0,0.0		ton	14,380		歩A・単A
S62033	*** S単－ 220号 ***					
	【サウンディング及び原位置試験】					
	【サウンディング及び原位置試験】 ボート・ループ貫入試験,単管式 GL-5m以内,		m	3,210		歩A・単A
SA0101	*** S単－ 221号 ***					
	掘削[撤去時]					
	SP 掘削 土砂,ホップカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-		m3	391.9		歩A・単A
SA0102	*** S単－ 222号 ***					
	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	257.2		歩A・単A
SA0103	*** S単－ 223号 ***					
	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m3	312.8		歩A・単A
SA0103	*** S単－ 224号 ***					
	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-,-,-		m3	9,198		歩A・単A
SA0103	*** S単－ 225号 ***					
	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,有り,		m3	1,381		歩A・単A
SA0121	*** S単－ 226号 ***					
	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ハットハット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下		m3	441.9		歩A・単A
SA0121	*** S単－ 227号 ***					
	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ハットハット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下		m3	747.9		歩A・単A
SA0121	*** S単－ 228号 ***					
	土砂等運搬 (建設発生土受入地)					
	SP 土砂等運搬 標準,ハットハット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下		m3	883.8		歩A・単A
SA0141	*** S単－ 229号 ***					
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻					
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	288.5		歩A・単A

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0151	*** S単ー 230号 *** SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		m ²	438		歩A・単A
SA0221	*** S単ー 231号 *** SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,		m ³	1,907		歩A・単A
SA0221	*** S単ー 232号 *** SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,		m ³	1,538		歩A・単A
SA0221	*** S単ー 233号 *** SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,		m ³	4,206		歩A・単A
SA0222	*** S単ー 234号 *** SP 舗装版破碎					
	SP 舗装版破碎 ｱｽﾌﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有リ,なし		m ²	675.2		歩A・単A
SA0223	*** S単ー 235号 *** SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-		m	767		歩A・単A
SA0301	*** S単ー 236号 *** SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m ²	1,663		歩A・単A
SA0301	*** S単ー 237号 *** SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m ²	2,137		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 238号 *** SP ｺﾝｸﾘｰﾄ					
	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高 ｶﾞB) W/C65%		m ³	38,730		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 239号 *** SP ｺﾝｸﾘｰﾄ					
	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)(高 ｶﾞB) W/C60%		m ³	39,480		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 240号 *** SP ｺﾝｸﾘｰﾄ					
	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高ｶﾞB) W/C65%		m ³	38,730		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 241号 *** SP ｺﾝｸﾘｰﾄ					
	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高ｶﾞB) W/C65 %		m ³	44,500		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 242号 *** SP ｺﾝｸﾘｰﾄ					
	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,,18-8-40(普通) W/C65%		m ³	42,580		歩A・単A
SA0312	*** S単ー 243号 *** SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ		m ²	5,165		歩A・単A
SA0312	*** S単ー 244号 *** SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	10,140		歩A・単A
SA0312	*** S単ー 245号 *** SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	9,124		歩A・単A
SA0832	*** S単ー 246号 *** SP 下層路盤 (車道・路肩部)					
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 100mm,1層施工,碎石,なし,路盤材(各種)		m ²	367.2		歩A・単A
SA0834	*** S単ー 247号 *** SP 上層路盤 (車道・路肩部)					
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整碎石 M-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,70mm		m ²	826.3		歩A・単A
SA0843	*** S単ー 248号 *** SP 表層 (車道・路肩部)					
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,ｱｽﾌﾙﾄ混合物Ⅰ (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾓｰﾄﾞ 各種,なし		m ²	1,687		歩A・単A
SA0871	*** S単ー 249号 *** SP プレキャストマンホール					

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,有り(円形断面)		基	38,140		歩A・単A
	*** T単一 1号 ***					
T00020	鑄鉄管継手取外し吊上げ					
	DCIPφ450		m	2,194		歩A・単A
	*** T単一 2号 ***					
T00021	既設管運搬（4号調整池へ運搬）					
	DCIPφ450		回	1,287		歩A・単A
	*** T単一 3号 ***					
T00032	水張り試験工					
			日	194,040		歩A・単A
	*** T単一 4号 ***					
T00040	道路標識撤去復旧					
	規制標識		基	71,920		歩A・単A
	*** T単一 5号 ***					
T00057	ACP管取り外し					
	φ300		口	2,695		歩A・単A
	*** T単一 6号 ***					
T00058	ACP管吊上げ積込み					
	φ300,機械		m	661		歩A・単A
	*** T単一 7号 ***					
T00059	♯"スリッパ"保護（ACP管）					
	φ300		m	1,192		歩A・単A
	*** T単一 8号 ***					
T00060	既設管運搬					
	ACP管φ100～450,L=7.8km		回	3,068		歩A・単A
	*** T単一 9号 ***					
T00061	ACP管取り外し					
	φ450		口	4,312		歩A・単A
	*** T単一 10号 ***					
T00062	ACP管吊上げ積込み					
	φ450,機械		m	850		歩A・単A
	*** T単一 11号 ***					
T00063	♯"スリッパ"保護（ACP管）					
	φ450		m	1,599		歩A・単A
	*** T単一 12号 ***					
T00064	エアモルタル（材料費）					
	(K2-10),1N		m3	21,235		歩A・単A
	*** T単一 13号 ***					
T00065	エアモルタル（労務費）					
			m3	6,971		歩A・単A
	*** T単一 14号 ***					
T00066	エアモルタル（機械損料）					
			m3	4,626		歩A・単A
	*** T単一 15号 ***					
T00067	エアモルタル機械組立・解体					
	現場搬入搬出時		式	36,000		歩A・単A
	*** T単一 16号 ***					
T00068	エアモルタル機械組立・解体					
	現場内移動時		回	86,000		歩A・単A
	*** T単一 17号 ***					
T00069	充填機器運搬費					
	県内運搬		式	115,178		歩A・単A
	*** T単一 18号 ***					
T00070	品質管理費					
	エアモルタル		式	241,960		歩A・単A
	*** T単一 19号 ***					
T00071	事前配合試験					
	エアモルタル		式	103,300		歩A・単A
	*** T単一 20号 ***					
T00072	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設					
	GX形,φ200×5,ｸﾚｰﾝ付きﾄﾗｯｸ		m	1,916		歩A・単A
	*** T単一 21号 ***					
T00073	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管継手接合					

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	GX形,φ200(直管),ライナーなし,ライナーあり *** T単— 22号 ***		口	3,266		歩A・単A
T00074	ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管継手接合					
	GX形,φ200(異形管) *** T単— 23号 ***		口	3,811		歩A・単A
T00076	ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管切断溝切り加工					
	GX形,φ200(切管) *** T単— 24号 ***		口	32,452		歩A・単A
T00077	ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管継手挿口加工					
	GX管,φ200(切管) *** T単— 25号 ***		口	2,264		歩A・単A
T00080	ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管機械布設					
	NS形,φ450×6,トラックレー *** T単— 26号 ***		m	3,035		歩A・単A
T00081	ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管継手挿口加工					
	NS管,φ450(切管) *** T単— 27号 ***		口	3,962		歩A・単A
T00082	ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管継手接合					
	NS形,φ450,ライナーなし,ライナーあり *** T単— 28号 ***		口	6,727		歩A・単A
T00083	ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管継手接合					
	NS形,φ450(異形管) *** T単— 29号 ***		口	5,988		歩A・単A
T00084	ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管溝切り加工					
	φ450(切管) *** T単— 30号 ***		口	36,607		歩A・単A
T00085	ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管機械布設					
	NS形,φ300×6,クレーン付きトラッ *** T単— 31号 ***		m	2,192		歩A・単A
T00088	ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管継手接合					
	NS形,φ300(異形管) *** T単— 32号 ***		口	4,900		歩A・単A
T00096	ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管継手挿口加工					
	NS管,φ400(切管) *** T単— 33号 ***		口	6,166		歩A・単A
T00097	ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管切断溝切り加工					
	NS形,φ400(切管) *** T単— 34号 ***		口	32,562		歩A・単A
T00098	ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管継手挿口加工					
	NS管,φ200(切管) *** T単— 35号 ***		口	2,830		歩A・単A
T00099	ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管機械布設					
	NS形,φ200×5,クレーン付きトラッ *** T単— 36号 ***		m	1,916		歩A・単A
T00100	ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管継手接合					
	NS形,φ200(異形管) *** T単— 37号 ***		口	3,811		歩A・単A
T00101	推進工					
	機械器具損料及び動力等 *** T単— 38号 ***		m	198,164		歩A・単A
T00102	排土管・油圧ホース等撤去工					
	*** T単— 39号 ***		m	4,785		歩A・単A
T00103	添加材注入工					
	*** T単— 40号 ***		m	16,676		歩A・単A
T00104	発進坑口工					
	*** T単— 41号 ***		箇所	245,415		歩A・単A
T00105	到達坑口工					
	*** T単— 42号 ***		箇所	224,415		歩A・単A
T00106	鏡切工					
			m	2,925		歩A・単A

[illegible]

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路(細山田工区)その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路(細山田工区)その2改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(II)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(II)				
R01002	特殊作業員					
		0.340	人	32,000	10,880	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	21,900	14,892	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		10,880	1,088	
	合 計				26,860	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,686	
	*** S単一 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員					
		0.680	人	21,900	14,892	
	合 計				14,892	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,489	
	*** S単一 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員					
		0.850	人	21,900	18,615	
	合 計				18,615	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,862	
	*** S単一 4号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員					
		0.120	人	21,900	2,628	
	合 計				2,628	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		263	
	*** S単一 5号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体・築堤,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	路体・築堤		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路(細山田工区)その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路(細山田工区)その2改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F04081	振動ロー[ハッドガット式] 運転質量0.8～1.1t	1.440	日	2,970	4,277	
P34029	軽油 ハッドガット給油	5.700	L	140	798	
R01002	特殊作業員	1.000	人	32,000	32,000	
	合 計				37,075	算出数量 50.000 m3
	単 価		m3		742	
	*** S単一 6号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体・築堤,3～4ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	路体・築堤		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	3～4ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t	1.600	日	6,870	10,992	
P34029	軽油 ハッドガット給油	17.000	L	140	2,380	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	32,700	32,700	
	合 計				46,072	算出数量 86.000 m3
	単 価		m3		536	
	*** S単一 7号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 埋戻,0.8～1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	埋戻		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8～1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F04081	振動ロー[ハッドガット式] 運転質量0.8～1.1t	1.440	日	2,970	4,277	
P34029	軽油 ハッドガット給油	5.700	L	140	798	
R01002	特殊作業員	1.000	人	32,000	32,000	
	合 計				37,075	算出数量 50.000 m3
	単 価		m3		742	
	*** S単一 8号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 埋戻,3～4ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	埋戻		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	3～4ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t	1.600	日	6,870	10,992	
P34029	軽油 ハッドガット給油	17.000	L	140	2,380	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	32,700	32,700	
	合 計				46,072	算出数量 86.000 m3
	単 価		m3		536	
	*** S単一 9号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3～4ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	路床		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	3～4ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路(細山田工区)その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路(細山田工区)その2改修工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t	1.600	日	6,870	10,992	
P34029	軽油	17.000	L	140	2,380	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	32,700	32,700	
	合 計				46,072	算出数量 78.000 m3
	単 価		m3		591	
	*** S単一 10号 ***					
S02101	電気溶接		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	電気溶接 すみ肉溶接,13mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)溶接区分 2)板厚区分(mm)	すみ肉溶接 13mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P35005	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径5.0mm	0.420	kg	460	193	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	36,100	1,083	
R01011	溶接工	0.030	人	30,000	900	
R01003	普通作業員	0.030	人	21,900	657	
M27432	電気溶接機[ディーゼエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 最大溶接電流200A	0.030	日	1,810	54	
P34029	軽油 バトロ給油	0.500	L	140	70	
	合 計				2,957	算出数量 1.000 m
	単 価		m		2,957	
	*** S単一 11号 ***					
S02104	ガス切断		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ガス切断 13～17mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)板厚区分(mm)	13～17mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P34023	酸素ガス ボンベ	25.950	m3	570	14,792	
P34024	アセチレンガス ボンベ	11.820	kg	2,350	27,777	
Y00004	雑品 5%	0.050		42,569	2,128	
R01011	溶接工	5.670	人	30,000	170,100	
R01003	普通作業員	5.670	人	21,900	124,173	
	合 計				338,970	算出数量 100.000 m
	単 価		m		3,390	
	*** S単一 12号 ***					
S02112	パイプカッター		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	パイプカッター			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F06022 1,620円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
F06022	パイプカッター	1.000	日	深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	合 計				1,620	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,620	

事業名	笠野原国営施設機能保全事業					
工事名	B幹線水路（細山田工区）その2改修工事					
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 13号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1.000	人	32,000	32,000	
	合 計				32,000	算出数量 1,000 人
	単 価				32,000	
	*** S単一 14号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,900	21,900	
	合 計				21,900	算出数量 1,000 人
	単 価				21,900	
	*** S単一 15号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,900	21,900	
	合 計				21,900	算出数量 1,000 人
	単 価				21,900	
	*** S単一 16号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,100	36,100	
	合 計				36,100	算出数量 1,000 人
	単 価				36,100	
	*** S単一 17号 ***					
S02115	電工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01013	電工	1.000	人	27,200	27,200	
	合 計				27,200	算出数量 1,000 人

事業名	笠野原国営施設機能保全事業					
工事名	B幹線水路（細山田工区）その2改修工事					
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				27,200	
	*** S単— 18号 ***					
S02115	とび工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01012 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01012	とび工	1.000	人		29,600	
	合 計				29,600	算出数量 1.000 人
	単 価				29,600	
	*** S単— 19号 ***					
S02115	溶接工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	溶接工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01011 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01011	溶接工	1.000	人		30,000	
	合 計				30,000	算出数量 1.000 人
	単 価				30,000	
	*** S単— 20号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人		16,700	
	合 計				16,700	算出数量 1.000 人
	単 価				16,700	
	*** S単— 21号 ***					
S02115	運転手（一般）		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手（一般）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01022 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01022	運転手（一般）	1.000	人		28,700	
	合 計				28,700	算出数量 1.000 人
	単 価				28,700	
	*** S単— 22号 ***					
S02116	山土 シラス		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	山土 シラス ,路床用 CBR2.5以上,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地区資材（Jコード） JH0003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
JH0003	山土 シラス 路床用 C.B.R 2.5以上	1.000	m3	2,100	2,100	
	合 計				2,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,100	
	*** S単ー 23号 ***					
S02116	積卸し費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	積卸し費 積み込み(又は取卸し)のみ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P46403		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P46403	積卸し費 積み込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
	合 計				750	算出数量 1.000 各単位
	単 価				750	
	*** S単ー 24号 ***					
S02116	ポリエチレンスリーブ		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレンスリーブ φ450 厚さ0.2 長7.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P26509		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P26509	ポリエチレンスリーブ φ450 厚さ0.2 長7.0m	1.000	枚	4,200	4,200	
	合 計				4,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,200	
	*** S単ー 25号 ***					
S02116	固定用ゴムバンド		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	固定用ゴムバンド φ450,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P26608		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P26608	固定用ゴムバンド φ450	1.000	本	292	292	
	合 計				292	算出数量 1.000 各単位
	単 価				292	
	*** S単ー 26号 ***					
S02116	ポリエチレンスリーブ		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレンスリーブ φ300 厚さ0.2 長7.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P26506		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P26506	ポリエチレンスリーブ φ300 厚さ0.2 長7.0m	1.000	枚	3,350	3,350	
	合 計				3,350	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,350	
	*** S単ー 27号 ***					
S02116	固定用ゴムバンド		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	固定用ゴムバンド φ300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路(細山田工区)その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路(細山田工区)その2改修工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P26605		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P26605	固定用ゴムバンド φ300	1.000	本	203	203	
	合 計				203	算出数量 1.000 各単位
	単 価				203	
	*** S単一 28号 ***					
S02116	ACP管切断		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ACP管切断 φ450,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96010		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96010	ACP管切断 φ450	1.000	箇所	19,820	19,820	
	合 計				19,820	算出数量 1.000 各単位
	単 価				19,820	
	*** S単一 29号 ***					
S02116	ACP管切断		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ACP管切断 φ300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96011		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96011	ACP管切断 φ300	1.000	箇所	15,320	15,320	
	合 計				15,320	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,320	
	*** S単一 30号 ***					
S02116	ｸﾞｸﾞｸﾞ鑄鉄管(NS形)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｸﾞｸﾞｸﾞ鑄鉄管(NS形) 直管(L=6.0m),3種,φ450,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96330		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96330	ｸﾞｸﾞｸﾞ鑄鉄管(NS形) 直管(L=6.0m),3種,φ450	1.000	本	276,000	276,000	
	合 計				276,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				276,000	
	*** S単一 31号 ***					
S02116	ｸﾞｸﾞｸﾞ鑄鉄管(NS形)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｸﾞｸﾞｸﾞ鑄鉄管(NS形) 直管(L=6.0m),1種,φ450,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96360		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96360	ｸﾞｸﾞｸﾞ鑄鉄管(NS形) 直管(L=6.0m),1種,φ450	1.000	本	325,000	325,000	
	合 計				325,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				325,000	
	*** S単一 32号 ***					

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路(細山田工区)その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路(細山田工区)その2改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	ㄥｸﾀｲﾝ鑄鉄管(NS形)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ㄥｸﾀｲﾝ鑄鉄管(NS形) 45°曲管,φ450,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96333		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96333	ㄥｸﾀｲﾝ鑄鉄管(NS形) 45°曲管,φ450	1.000	個		202,000	
	合 計				202,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				202,000	
	*** S単一 33号 ***					
S02116	ㄥｸﾀｲﾝ鑄鉄管(NS形)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ㄥｸﾀｲﾝ鑄鉄管(NS形) 11°1/4曲管,φ450,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96332		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96332	ㄥｸﾀｲﾝ鑄鉄管(NS形) 11°1/4曲管,φ450	1.000	個		160,000	
	合 計				160,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				160,000	
	*** S単一 34号 ***					
S02116	ㄥｸﾀｲﾝ鑄鉄管(NS形)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ㄥｸﾀｲﾝ鑄鉄管(NS形) F付T字管,φ450×75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96334		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96334	ㄥｸﾀｲﾝ鑄鉄管(NS形) F付T字管,φ450×75	1.000	個		196,000	
	合 計				196,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				196,000	
	*** S単一 35号 ***					
S02116	ㄥｸﾀｲﾝ鑄鉄管(NS形)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ㄥｸﾀｲﾝ鑄鉄管(NS形) 二受T字管,φ450×300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96335		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96335	ㄥｸﾀｲﾝ鑄鉄管(NS形) 二受T字管,φ450×300	1.000	個		278,000	
	合 計				278,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				278,000	
	*** S単一 36号 ***					
S02116	ㄥｸﾀｲﾝ鑄鉄管(NS形)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ㄥｸﾀｲﾝ鑄鉄管(NS形) 排水T字管,φ450×200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96342		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96342	ㄥｸﾀｲﾝ鑄鉄管(NS形) 排水T字管,φ450×200	1.000	個		326,000	
	合 計				326,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				326,000	

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路(細山田工区)その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路(細山田工区)その2改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 37号 ***					
S02116	ㄥｸﾀｲﾝ鑄鉄管(NS形)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ㄥｸﾀｲﾝ鑄鉄管(NS形) 挿し受片落管,φ450×400,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96341		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96341	ㄥｸﾀｲﾝ鑄鉄管(NS形) 挿し受片落管,φ450×400	1,000	個		166,000	
	合 計				166,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				166,000	
	*** S単一 38号 ***					
S02116	ㄥｸﾀｲﾝ鑄鉄管(NS形)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ㄥｸﾀｲﾝ鑄鉄管(NS形) 短管1号,φ450,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96336		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96336	ㄥｸﾀｲﾝ鑄鉄管(NS形) 短管1号,φ450	1,000	個		156,000	
	合 計				156,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				156,000	
	*** S単一 39号 ***					
S02116	ㄥｸﾀｲﾝ鑄鉄管(NS形)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ㄥｸﾀｲﾝ鑄鉄管(NS形) 継輪,φ450,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96344		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96344	ㄥｸﾀｲﾝ鑄鉄管(NS形) 継輪,φ450	1,000	個		258,000	
	合 計				258,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				258,000	
	*** S単一 40号 ***					
S02116	ㄥｸﾀｲﾝ鑄鉄管(NS形)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ㄥｸﾀｲﾝ鑄鉄管(NS形) φ450,ライナ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96337		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96337	ㄥｸﾀｲﾝ鑄鉄管(NS形) φ450,ライナ	1,000	個		41,900	
	合 計				41,900	算出数量 1,000 各単位
	単 価				41,900	
	*** S単一 41号 ***					
S02116	ㄥｸﾀｲﾝ鑄鉄管(NS形)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ㄥｸﾀｲﾝ鑄鉄管(NS形) φ450,挿口リング (リベット) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96339		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96339	ㄥｸﾀｲﾝ鑄鉄管(NS形) φ450,挿口リング (リベット)	1,000	個		12,900	

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路(細山田工区)その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路(細山田工区)その2改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				12,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,900	
	*** S単— 42号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径450,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P03521		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P03521	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径450	1.000	組	26,400	26,400	
	合 計				26,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				26,400	
	*** S単— 43号 ***					
S02116	鋼製異種管継手		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製異種管継手 φ400,DCIP×ACP,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96018		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96018	鋼製異種管継手 φ400,DCIP×ACP	1.000	本	468,300	468,300	
	合 計				468,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				468,300	
	*** S単— 44号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径400,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P03520		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P03520	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径400	1.000	組	23,800	23,800	
	合 計				23,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				23,800	
	*** S単— 45号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管(NS形)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管(NS形) φ400,挿口リング (リベット) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96357		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96357	ダクタイル鋳鉄管(NS形) φ400,挿口リング (リベット)	1.000	個	11,800	11,800	
	合 計				11,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,800	
	*** S単— 46号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管(NS形)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管(NS形) 90°曲管,φ200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96363		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路(細山田工区)その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路(細山田工区)その2改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96363	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管(NS形) 90°曲管,φ200	1.000	本	80,330	80,330	
	合 計				80,330	算出数量 1.000 各単位
	単 価				80,330	
	*** S単一 47号 ***					
S02116	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管(NS形)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管(NS形) 45°曲管,φ200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96364		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96364	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管(NS形) 45°曲管,φ200	1.000	本	65,410	65,410	
	合 計				65,410	算出数量 1.000 各単位
	単 価				65,410	
	*** S単一 48号 ***					
S02116	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管(GX形)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管(GX形) 直管(L=5.0m),1種,φ200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96361		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96361	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管(GX形) 直管(L=5.0m),1種,φ200	1.000	本	96,700	96,700	
	合 計				96,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				96,700	
	*** S単一 49号 ***					
S02116	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管(GX形)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管(GX形) 45°曲管,φ200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96323		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96323	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管(GX形) 45°曲管,φ200	1.000	本	53,800	53,800	
	合 計				53,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				53,800	
	*** S単一 50号 ***					
S02116	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管(GX形)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管(GX形) 短管1号,φ200,7.5k,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96324		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96324	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管(GX形) 短管1号,φ200,7.5k	1.000	本	43,600	43,600	
	合 計				43,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				43,600	
	*** S単一 51号 ***					
S02116	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管(GX形)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路(細山田工区)その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路(細山田工区)その2改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ｸﾞｸﾞｸﾞｸﾞｸﾞｸﾞｸﾞ(GX形) φ200,G-Link,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96328		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96328	ｸﾞｸﾞｸﾞｸﾞｸﾞｸﾞｸﾞ(GX形) φ200,G-Link	1.000	個	32,900	32,900	
	合 計				32,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				32,900	
	*** S単一 52号 ***					
S02116	ｸﾞｸﾞｸﾞｸﾞｸﾞｸﾞｸﾞ(GX形)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｸﾞｸﾞｸﾞｸﾞｸﾞｸﾞｸﾞ(GX形) φ200,ライナ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96326		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96326	ｸﾞｸﾞｸﾞｸﾞｸﾞｸﾞｸﾞ(GX形) φ200,ライナ	1.000	個	10,600	10,600	
	合 計				10,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,600	
	*** S単一 53号 ***					
S02116	ｸﾞｸﾞｸﾞｸﾞｸﾞｸﾞｸﾞ(NS形)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｸﾞｸﾞｸﾞｸﾞｸﾞｸﾞｸﾞ(NS形) φ200,挿口リング (リベット) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96362		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96362	ｸﾞｸﾞｸﾞｸﾞｸﾞｸﾞｸﾞ(NS形) φ200,挿口リング (リベット)	1.000	個	7,760	7,760	
	合 計				7,760	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,760	
	*** S単一 54号 ***					
S02116	ｸﾞｸﾞｸﾞｸﾞｸﾞｸﾞｸﾞ(NS形)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｸﾞｸﾞｸﾞｸﾞｸﾞｸﾞｸﾞ(NS形) 直管(L=6.0m),3種,φ300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96351		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96351	ｸﾞｸﾞｸﾞｸﾞｸﾞｸﾞｸﾞ(NS形) 直管(L=6.0m),3種,φ300	1.000	本	165,000	165,000	
	合 計				165,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				165,000	
	*** S単一 55号 ***					
S02116	ｸﾞｸﾞｸﾞｸﾞｸﾞｸﾞｸﾞ(NS形)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｸﾞｸﾞｸﾞｸﾞｸﾞｸﾞｸﾞ(NS形) 短管2号,φ300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96343		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96343	ｸﾞｸﾞｸﾞｸﾞｸﾞｸﾞｸﾞ(NS形) 短管2号,φ300	1.000	個	61,900	61,900	
	合 計				61,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				61,900	

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路(細山田工区)その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路(細山田工区)その2改修工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 56号 ***					
S02116	銅製異種管継手		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	銅製異種管継手 φ300,DCIP×ACP,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96019		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96019	銅製異種管継手 φ300,DCIP×ACP	1,000	本	353,600	353,600	
	合 計				353,600	算出数量 1,000 各単位
	単 価				353,600	
	*** S単- 57号 ***					
S02116	ダクティル鑄鉄管用接合部品		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクティル鑄鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P03516		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P03516	ダクティル鑄鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径200	1,000	組	8,100	8,100	
	合 計				8,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				8,100	
	*** S単- 58号 ***					
S02116	樹脂製空気弁 (農業用)		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	樹脂製空気弁 (農業用) φ75,7.5k(補修弁付),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96020		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96020	樹脂製空気弁 (農業用) φ75,7.5k(補修弁付)	1,000	基	194,800	194,800	
	合 計				194,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				194,800	
	*** S単- 59号 ***					
S02116	ダクティル鑄鉄異形管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクティル鑄鉄異形管 フランジ短管φ75,L=800,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96061		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96061	ダクティル鑄鉄異形管 フランジ短管φ75,L=800	1,000	本	20,700	20,700	
	合 計				20,700	算出数量 1,000 各単位
	単 価				20,700	
	*** S単- 60号 ***					
S02116	ダクティル鑄鉄管用接合部品		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクティル鑄鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P03536		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P03536	ダクティル鑄鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75	1,000	組	2,990	2,990	
	合 計				2,990	算出数量 1,000 各単位

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				2,990	
	*** S単— 61号 ***					
S02116	ダクトイル鑄鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクトイル鑄鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P03539		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P03539	ダクトイル鑄鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径200	1.000	組	6,200	6,200	
	合 計				6,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,200	
	*** S単— 62号 ***					
S02116	ダクトイル鑄鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクトイル鑄鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P03541		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P03541	ダクトイル鑄鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径300	1.000	組	15,400	15,400	
	合 計				15,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,400	
	*** S単— 63号 ***					
S02116	水道用円形鉄蓋 1号		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用円形鉄蓋 1号 φ250、T-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96034		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96034	水道用円形鉄蓋 1号 φ250、T-25	1.000	個	34,500	34,500	
	合 計				34,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				34,500	
	*** S単— 64号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 調整リング RB25(K)H=50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96035		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96035	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 調整リング RB25(K)H=50	1.000	個	7,400	7,400	
	合 計				7,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,400	
	*** S単— 65号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 上部壁 RB25(A)H=150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96036		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96036	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 上部壁 RB25(A)H=150	1.000	個	14,400	14,400	
	合 計				14,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,400	
	*** S単一 66号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25(B)H=300,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96037		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96037	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25(B)H=300	1.000	個	13,400	13,400	
	合 計				13,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,400	
	*** S単一 67号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 下部壁 RB25(C)H=300,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96038		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96038	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 下部壁 RB25(C)H=300	1.000	個	15,900	15,900	
	合 計				15,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,900	
	*** S単一 68号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 底版 RB25(P)H=40,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96040		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96040	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 底版 RB25(P)H=40	1.000	個	19,000	19,000	
	合 計				19,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				19,000	
	*** S単一 69号 ***					
S02116	U450用側溝蓋 U450用側溝蓋 1種,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96054		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96054	U450用側溝蓋 1種	1.000	個	4,980	4,980	
	合 計				4,980	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,980	
	*** S単一 70号 ***					
S02116	継ぎ足しロッド 継ぎ足しロッド SUS304、φ32、H=0.80m,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路(細山田工区)その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路(細山田工区)その2改修工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96057		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96057	継ぎ足しロッド SUS304, φ32, H=0.80m	1.000	本	60,500	60,500	
	合 計				60,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				60,500	
	*** S単一 71号 ***					
S02116	振れ止め金具		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	振れ止め金具 φ250用, SUS304,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96056		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96056	振れ止め金具 φ250用, SUS304	1.000	個	55,000	55,000	
	合 計				55,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				55,000	
	*** S単一 72号 ***					
S02116	継ぎ足しロッド		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	継ぎ足しロッド SUS304, φ32, H=1.00m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96058		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96058	継ぎ足しロッド SUS304, φ32, H=1.00m	1.000	本	70,500	70,500	
	合 計				70,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				70,500	
	*** S単一 73号 ***					
S02116	铸铁蓋		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	铸铁蓋 φ600, 簡易防水型, T-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96031		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96031	铸铁蓋 φ600, 簡易防水型, T-25	1.000	個	149,000	149,000	
	合 計				149,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				149,000	
	*** S単一 74号 ***					
S02116	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 放流機工 高2500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96033		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96033	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 放流機工 高2500	1.000	組	301,900	301,900	
	合 計				301,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				301,900	
	*** S単一 75号 ***					

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	水道用円形鉄蓋 4号		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用円形鉄蓋 4号 φ600、T-25、穴あき,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96096		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96096	水道用円形鉄蓋 4号 φ600、T-25、穴あき	1,000	個		135,000	
	合 計				135,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				135,000	
	*** S単一 76号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用4号 調整リング RB60(K)H=50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96097		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96097	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用4号 調整リング RB60(K)H=50	1,000	個		21,200	
	合 計				21,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				21,200	
	*** S単一 77号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用4号 上部壁 RB60(A)H=200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96098		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96098	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用4号 上部壁 RB60(A)H=200	1,000	個		55,300	
	合 計				55,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				55,300	
	*** S単一 78号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用4号 下部壁 RB60(C)H=300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96099		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96099	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用4号 下部壁 RB60(C)H=300	1,000	個		35,500	
	合 計				35,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				35,500	
	*** S単一 79号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用4号 底版 RB60(P)H=40,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96100		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96100	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用4号 底版 RB60(P)H=40	1,000	個		34,100	
	合 計				34,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				34,100	

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路(細山田工区)その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路(細山田工区)その2改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 80号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 調整リング RB25(K)H=100, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96030		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96030	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 調整リング RB25(K)H=100	1,000	個		12,400	
						算出数量 1,000 各単位
	合 計				12,400	
	単 価				12,400	
	*** S単一 81号 ***					
S02116	U600用側溝蓋		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	U600用側溝蓋 1種, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96055		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96055	U600用側溝蓋 1種	1,000	個		7,080	
						算出数量 1,000 各単位
	合 計				7,080	
	単 価				7,080	
	*** S単一 82号 ***					
S02116	再生クラッシャラン		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシャラン ,RC-40 40~0mm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地区資材 (Jコード) J03118		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1,000	m3		3,950	
						算出数量 1,000 各単位
	合 計				3,950	
	単 価				3,950	
	*** S単一 83号 ***					
S02116	道路標識設置		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	道路標識設置 規制標識 再利用, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96400		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96400	道路標識設置 規制標識 再利用	1,000	基		44,920	
						算出数量 1,000 各単位
	合 計				44,920	
	単 価				44,920	
	*** S単一 84号 ***					
S02116	埋設物標示テープ		巻		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍φポリエチレン, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P39101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍φポリエチレン	1,000	巻		9,400	

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路(細山田工区)その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路(細山田工区)その2改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				9,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,400	
	*** S単ー 85号 ***					
S02116	推進工法用ダクタイル鋳鉄管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	推進工法用ダクタイル鋳鉄管 φ450,D3種,T型,L=1,000mm,先頭管,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96222		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96222	推進工法用ダクタイル鋳鉄管 φ450,D3種,T型,L=1,000mm,先頭管	1.000	本	516,000	516,000	
	合 計				516,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				516,000	
	*** S単ー 86号 ***					
S02116	生モルタル (高B)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	生モルタル (高B) ,配合 1:2,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)	J96001		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
J96001	生モルタル (高B) 配合 1:2	1.000	m3	35,700	35,700	
	合 計				35,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				35,700	
	*** S単ー 87号 ***					
S02116	混和剤		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	混和剤 起泡剤,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P32118		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P32118	混和剤 起泡剤	1.000	kg	1,980	1,980	
	合 計				1,980	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,980	
	*** S単ー 88号 ***					
S02116	雑材 (エアモルタル用)		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	雑材 (エアモルタル用) バルブソケット類,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96101		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96101	雑材 (エアモルタル用) バルブソケット類	1.000	式	48,000	48,000	
	合 計				48,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				48,000	
	*** S単ー 89号 ***					
S02116	充填圧送機		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	充填圧送機			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96102		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96102	充填圧送機	1.000	日	20,000	20,000	
	合 計				20,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,000	
	*** S単— 90号 ***					
S02116	充填圧送機		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	充填圧送機 供用日損料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96103		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96103	充填圧送機	1.000	日	8,500	8,500	
	供用日損料					
	合 計				8,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,500	
	*** S単— 91号 ***					
S02116	自動発泡装置		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自動発泡装置 380ℓ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96104		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96104	自動発泡装置	1.000	日	18,000	18,000	
	380ℓ					
	合 計				18,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				18,000	
	*** S単— 92号 ***					
S02116	自動発泡装置		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自動発泡装置 380ℓ,供用日損料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96105		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96105	自動発泡装置	1.000	日	6,000	6,000	
	380ℓ,供用日損料					
	合 計				6,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,000	
	*** S単— 93号 ***					
S02116	発電機		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発電機 25KVA,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96131		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96131	発電機	1.000	日	3,050	3,050	
	25KVA					
	合 計				3,050	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,050	
	*** S単— 94号 ***					
S02116	発電機		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路(細山田工区)その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路(細山田工区)その2改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	発電機 25KVA 供用日損料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96132		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96132	発電機 25KVA 供用日損料	1.000	日	2,500	2,500	
	合 計				2,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,500	
	*** S単一 95号 ***					
S02116	コンプレッサー コンプレッサー 2.5～2.8m3/min,,		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96133		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96133	コンプレッサー 2.5～2.8m3/min	1.000	日	2,070	2,070	
	合 計				2,070	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,070	
	*** S単一 96号 ***					
S02116	コンプレッサー コンプレッサー 2.5～2.8m3/min 供用日損料,,		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96134		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96134	コンプレッサー 2.5～2.8m3/min 供用日損料	1.000	日	1,050	1,050	
	合 計				1,050	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,050	
	*** S単一 97号 ***					
S02116	エアモルタル流量計 エアモルタル流量計		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96106		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96106	エアモルタル流量計	1.000	日	12,500	12,500	
	合 計				12,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,500	
	*** S単一 98号 ***					
S02116	エアモルタル流量計 エアモルタル流量計 供用日損料,,		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96107		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96107	エアモルタル流量計 供用日損料	1.000	日	4,500	4,500	
	合 計				4,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,500	

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路(細山田工区)その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路(細山田工区)その2改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 99号 ***					
S02116	ホッパー		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ホッパー			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96108		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96108	ホッパー	1.000	日	1,500	1,500	
	合 計				1,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,500	
	*** S単- 100号 ***					
S02116	ホッパー		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ホッパー 供用日損料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96109		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96109	ホッパー 供用日損料	1.000	日	300	300	
	合 計				300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				300	
	*** S単- 101号 ***					
S02116	希釈タンク		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	希釈タンク 300ℓ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96110		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96110	希釈タンク 300ℓ	1.000	日	300	300	
	合 計				300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				300	
	*** S単- 102号 ***					
S02116	希釈タンク		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	希釈タンク 300ℓ,供用日損料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96111		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96111	希釈タンク 300ℓ,供用日損料	1.000	日	100	100	
	合 計				100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				100	
	*** S単- 103号 ***					
S02116	耐圧ホース		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	耐圧ホース φ50,50m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96112		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96112	耐圧ホース φ50,50m	1.000	m	300	300	
	合 計				300	算出数量 1,000 各単位

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				300	
	*** S単－ 104号 ***					
S02116	軽油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	1,000	L	140	140	
	合 計				140	算出数量 1,000 各単位
	単 価				140	
	*** S単－ 105号 ***					
S02116	充填機械		回		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	充填機械 組立費,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96113		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96113	充填機械 組立費	1,000	回	15,000	15,000	
	合 計				15,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				15,000	
	*** S単－ 106号 ***					
S02116	充填機械		回		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	充填機械 解体費,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96114		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96114	充填機械 解体費	1,000	回	15,000	15,000	
	合 計				15,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				15,000	
	*** S単－ 107号 ***					
S02116	配電工		回		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	配電工 組立解体時 (配線・撤去) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96115		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96115	配電工 組立解体時 (配線・撤去)	1,000	回	6,000	6,000	
	合 計				6,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				6,000	
	*** S単－ 108号 ***					
S02116	車両移動費		回		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	車両移動費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96116		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	

笠野原国営施設機能保全事業						
B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96116	車両移動費					
		1.000	回	50,000	50,000	
	合 計				50,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				50,000	
	*** S単一 109号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ A形 径100, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P05263		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P05263	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ A形 径100	1.000	個	1,660	1,660	
	合 計				1,660	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,660	
	*** S単一 110号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ A形 径75, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P05262		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P05262	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ A形 径75	1.000	個	847	847	
	合 計				847	算出数量 1.000 各単位
	単 価				847	
	*** S単一 111号 ***					
S02116	鋼矢板未撤去部分		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼矢板未撤去部分 III型 購入価格×90%, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96225		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96225	鋼矢板未撤去部分 III型 購入価格×90%	1.000	ton	180,000	180,000	
	合 計				180,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				180,000	
	*** S単一 112号 ***					
S02116	鋼矢板撤去部分		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼矢板撤去部分 III型 購入価格×80%, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96226		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96226	鋼矢板撤去部分 III型 購入価格×80%	1.000	ton	160,000	160,000	
	合 計				160,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				160,000	
	*** S単一 113号 ***					
S02116	積卸し費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	積卸し費 積込み・取卸し, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P46402		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,500	
	*** S単一 114号 ***					
S02116	ワイ-ロ-プ 損料 ワイ-ロ-プ 損料 A種 φ8mm 6×24 1カ月未満,,		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96064		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96064	ワイ-ロ-プ 損料 A種 φ8mm 6×24 1カ月未満	1.000	m	26	26	
	合 計				26	算出数量 1.000 各単位
	単 価				26	
	*** S単一 115号 ***					
S02116	半面形防塵マスク 半面形防塵マスク 粒子捕集効果99.9%,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96141		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96141	半面形防塵マスク 粒子捕集効果99.9%	1.000	個	3,500	3,500	
	合 計				3,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,500	
	*** S単一 116号 ***					
S02116	化学防護服 化学防護服 ポリエチレン製、帯電防止加工済,,		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96142		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96142	化学防護服 ポリエチレン製、帯電防止加工済	1.000	枚	1,850	1,850	
	合 計				1,850	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,850	
	*** S単一 117号 ***					
S02116	シューズカバー シューズカバー ポリエチレン製、帯電防止加工済,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96143		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96143	シューズカバー ポリエチレン製、帯電防止加工済	1.000	個	470	470	
	合 計				470	算出数量 1.000 各単位
	単 価				470	
	*** S単一 118号 ***					

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	化学防護手袋		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	化学防護手袋 一双／組,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96144		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96144	化学防護手袋 一双／組	1,000	個	1,420	1,420	
	合 計				1,420	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,420	
	*** S単ー 119号 ***					
S02116	防護メガネ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	防護メガネ ポリカーボネット素材,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96145		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96145	防護メガネ ポリカーボネット素材	1,000	個	2,630	2,630	
	合 計				2,630	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,630	
	*** S単ー 120号 ***					
S02116	エアモルタル試験練費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	エアモルタル試験練費 混練費,1N材料込み,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96122		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96122	エアモルタル試験練費 混練費,1N材料込み	1,000	式	8,300	8,300	
	合 計				8,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				8,300	
	*** S単ー 121号 ***					
S02116	エアモルタル試験練費		回		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	エアモルタル試験練費 フロー試験,180±20,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96123		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96123	エアモルタル試験練費 フロー試験,180±20	1,000	回	1,300	1,300	
	合 計				1,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,300	
	*** S単ー 122号 ***					
S02116	エアモルタル試験練費		回		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	エアモルタル試験練費 生比重測定,0.93kg/ℓ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96124		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96124	エアモルタル試験練費 生比重測定,0.93kg/ℓ	1,000	回	1,300	1,300	
	合 計				1,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,300	

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 123号 ***					
S02116	エアモルタル試験練費		回		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	エアモルタル試験練費 空気量試験,50%±5%,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96125		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96125	エアモルタル試験練費 空気量試験,50%±5%	1,000	回		3,000	
	合 計				3,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,000	
	*** S単ー 124号 ***					
S02116	エアモルタル試験練費		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	エアモルタル試験練費 強度試験試料作製,テストピース10×20,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96126		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96126	エアモルタル試験練費 強度試験試料作製,テストピース10×20	1,000	本		1,000	
	合 計				1,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,000	
	*** S単ー 125号 ***					
S02116	エアモルタル試験練費		回		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	エアモルタル試験練費 1週強度試験費,証紙費+労務,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96127		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96127	エアモルタル試験練費 1週強度試験費,証紙費+労務	1,000	回		10,200	
	合 計				10,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				10,200	
	*** S単ー 126号 ***					
S02116	エアモルタル試験練費		回		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	エアモルタル試験練費 4週強度試験費,証紙費+労務,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96128		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96128	エアモルタル試験練費 4週強度試験費,証紙費+労務	1,000	回		10,200	
	合 計				10,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				10,200	
	*** S単ー 127号 ***					
S02116	エアモルタル試験練費		回		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	エアモルタル試験練費 試験労務費,報告書含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96129		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96129	エアモルタル試験練費 試験労務費,報告書含む	1,000	回		45,000	

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				45,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				45,000	
	*** S単ー 128号 ***					
S02116	エアモルタル試験練費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	エアモルタル試験練費 雑費（養生・加工・器具損料）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96130		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96130	エアモルタル試験練費 雑費（養生・加工・器具損料）	1.000	式		18,000	
	合 計				18,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				18,000	
	*** S単ー 129号 ***					
S02116	品質管理（エアモルタル）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	品質管理（エアモルタル） 供試体採取,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96117		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96117	品質管理（エアモルタル） 供試体採取	1.000	本		600	
	合 計				600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				600	
	*** S単ー 130号 ***					
S02116	品質管理（エアモルタル）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	品質管理（エアモルタル） 圧縮強度試験費,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96118		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96118	品質管理（エアモルタル） 圧縮強度試験費	1.000	本		1,430	
	合 計				1,430	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,430	
	*** S単ー 131号 ***					
S02116	品質管理（エアモルタル）		人		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	品質管理（エアモルタル） 持込労務,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96119		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96119	品質管理（エアモルタル） 持込労務	1.000	人		16,400	
	合 計				16,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				16,400	
	*** S単ー 132号 ***					
S02116	品質管理（エアモルタル）		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	品質管理（エアモルタル） 管理（空気量、生比重、フロー値）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96120		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96120	品質管理（エアモルタル） 管理（空気量、生比重、フロー値）	1.000	回	4,000	4,000	
	合 計				4,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,000	
	*** S単－ 133号 ***					
S02116	品質管理（エアモルタル）		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	品質管理（エアモルタル） 報告書作成,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96121		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96121	品質管理（エアモルタル） 報告書作成	1.000	式	120,000	120,000	
	合 計				120,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				120,000	
	*** S単－ 134号 ***					
S02116	管帽（栓帽）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	管帽（栓帽） φ450（官貨品）1ヶ月未満（10%）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96017		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96017	管帽（栓帽） φ450（官貨品）1ヶ月未満（10%）	1.000	個	27,000	27,000	
	合 計				27,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				27,000	
	*** S単－ 135号 ***					
S02117	鑄鉄製異形管 継輪		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鑄鉄製異形管 継輪 K形継輪φ450			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P03820		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	K形継輪φ450		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	82,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P03820	鑄鉄製異形管 継輪 K形継輪φ450	1.000	個	82,000	82,000	
	合 計				82,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				82,000	
	*** S単－ 136号 ***					
S02117	鑄鉄製異形管 継輪		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鑄鉄製異形管 継輪 K形継輪φ400			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P03820		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	K形継輪φ400		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	71,100円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P03820	鑄鉄製異形管 継輪 K形継輪φ400	1.000	個	71,100	71,100	
	合 計				71,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				71,100	
	*** S単－ 137号 ***					
S02123	建設発生土処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	建設発生土処分費 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96009 土砂 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96009	建設発生土処分費 土砂	1.000	m3	1,800	1,800	
	合 計				1,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,800	
	*** S単ー 138号 ***					
S02123	建設廃材処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材処分費 コンクリート塊(有筋)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96003 コンクリート塊(有筋) 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96003	建設廃材処分費 コンクリート塊(有筋)	1.000	m3	4,500	4,500	
	合 計				4,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,500	
	*** S単ー 139号 ***					
S02123	建設廃材処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材処分費 コンクリート塊(無筋)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96005 コンクリート塊(無筋) 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96005	建設廃材処分費 コンクリート塊(無筋)	1.000	m3	3,800	3,800	
	合 計				3,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,800	
	*** S単ー 140号 ***					
S02123	建設廃材処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材処分費 アスファルト殻			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96001 アスファルト殻 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96001	建設廃材処分費 アスファルト殻	1.000	m3	3,000	3,000	
	合 計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,000	
	*** S単ー 141号 ***					
S02123	建設廃材処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材処分費 汚泥			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96002 汚泥 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96002	建設廃材処分費 汚泥	1.000	m3	20,000	20,000	
	合 計				20,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,000	

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 142号 ***					
S02123	建設廃材処分費		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材処分費 ACP管φ450×5(姿渡し),ホリシクリン保護			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96006		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	ACP管φ450×5(姿渡し),ホリシクリン		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	14,600円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96006	建設廃材処分費 ACP管φ450×5(姿渡し),ホリシクリン保護	1.000	本	14,600	14,600	
	合 計				14,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,600	
	*** S単- 143号 ***					
S02123	建設廃材処分費		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材処分費 ACP管φ300×5(姿渡し),ホリシクリン保護			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96007		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	ACP管φ300×5(姿渡し),ホリシクリン		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	6,500円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96007	建設廃材処分費 ACP管φ300×5(姿渡し),ホリシクリン保護	1.000	本	6,500	6,500	
	合 計				6,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,500	
	*** S単- 144号 ***					
S02123	建設廃材処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材処分費 廃プラスチック			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96004		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	廃プラスチック		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96004	建設廃材処分費 廃プラスチック	1.000	m3	9,500	9,500	
	合 計				9,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,500	
	*** S単- 145号 ***					
S02123	産業廃棄物処理税相当額		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理税相当額			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52004		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	909円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P52004	産業廃棄物処理税相当額	1.000	ton	909	909	
	合 計				909	算出数量 1.000 各単位
	単 価				909	
	*** S単- 146号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	有筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)時間的制約	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	機械		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	20,180	20,180	

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				20,180	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		20,180	
	*** S単ー 147号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分	無筋		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)時間的制約	なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	機械		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	11,670	11,670	
	合 計				11,670	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		11,670	
	*** S単ー 148号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工,		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分	無筋		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)時間的制約	なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	人力		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
A73502	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 人力 機労 昼間	1.000	m3	37,080	37,080	
	合 計				37,080	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		37,080	
	*** S単ー 149号 ***					
S03030	鉄筋工（加工・組立） 鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)作業区分	加工・組立		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)組立区分	一般構造物		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm)	D13		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)鉄筋規格区分	SD295				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	97,500	100,425	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	36,100	7,220	
R01010	鉄筋工	2.300	人	29,900	68,770	
R01003	普通作業員	0.200	人	21,900	4,380	
Y00004	諸雑費	0.120		80,370	9,644	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	66,500	2,660	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	36,100	18,050	
R01010	鉄筋工	3.500	人	29,900	104,650	
R01003	普通作業員	0.300	人	21,900	6,570	
Y00004	諸雑費	0.080		129,270	10,342	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	66,500	7,315	
	合 計				340,026	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		340,026	
	*** S単ー 150号 ***					

笠野原国営施設機能保全事業						
B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式、2セット、500KL未満、0m、3.645m、2.042m、2.539m、831L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)セット数区分 3)総注入量 4)レキ質土削孔長(L1) 5)砂質土削孔長(L2) 6)粘性土削孔長(L3) 7)土被り長(L4) 8)1本当たり注入量(Q) 9)注入材料単価	複相方式 2セット 500KL未満 0.000m 3.645m 2.042m 2.539m 831.000L 58.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,100	36,100	
R01002	特殊作業員	3.000	人	32,000	96,000	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,900	43,800	
M12003	ポンプ機[油圧式] 通称5.5kW級	2.000	日	8,800	17,600	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	7,440	14,880	
Y00004	諸雑費	0.220		208,380	45,844	
P32021	注入材	6,481.800	L	58	375,944	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消費費の諸雑費	0.110		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.850	m	9,720	8,262	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	1.140	個	2,560	2,918	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.085	個	168,000	14,280	
Y00004	削孔材料消費費の諸雑費	0.170		25,460	4,328	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.320	m	9,720	3,110	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.480	個	2,560	1,229	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.032	個	168,000	5,376	
Y00004	削孔材料消費費の諸雑費	0.160		9,715	1,554	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.130	個	168,000	21,840	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×3	0.032	組	335,000	10,720	
P40304	サクシオンホース φ38.0mm×3	0.019	組	28,200	536	
Y00004	注入材料消費費の諸雑費	0.250		33,096	8,274	
	合 計				712,595	算出数量 7.800 本
	単 価		本		91,358	
	*** S単一 151号 ***					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式、2セット、500KL未満、0m、2.637m、2.905m、2.394m、787L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)セット数区分 3)総注入量 4)レキ質土削孔長(L1) 5)砂質土削孔長(L2) 6)粘性土削孔長(L3) 7)土被り長(L4) 8)1本当たり注入量(Q) 9)注入材料単価	複相方式 2セット 500KL未満 0.000m 2.637m 2.905m 2.394m 787.000L 58.000円				

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	36,100	36,100	
R01002	特殊作業員					
		3.000	人	32,000	96,000	
R01003	普通作業員					
		2.000	人	21,900	43,800	
M12003	ポンクマシン[油圧式]					
	通称5.5kW級	2.000	日	8,800	17,600	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ]					
	吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	7,440	14,880	
Y00004	諸雑費					
		0.220		208,380	45,844	
P32021	注入材					
		6,374.700	L	58	369,733	
P41133	二重管ボーリングロッド					
		0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン					
	径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ					
	径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消費費の諸雑費					
		0.110		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド					
		0.640	m	9,720	6,221	
P41134	メタルクラウン					
	径41.0mm	0.850	個	2,560	2,176	
P41136	複相用グラウトモニタ					
	径40.5mm	0.064	個	168,000	10,752	
Y00004	削孔材料消費費の諸雑費					
		0.170		19,149	3,255	
P41133	二重管ボーリングロッド					
		0.470	m	9,720	4,568	
P41134	メタルクラウン					
	径41.0mm	0.710	個	2,560	1,818	
P41136	複相用グラウトモニタ					
	径40.5mm	0.047	個	168,000	7,896	
Y00004	削孔材料消費費の諸雑費					
		0.160		14,282	2,285	
P41136	複相用グラウトモニタ					
	径40.5mm	0.130	個	168,000	21,840	
P40302	注入ホース類					
	φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×3	0.032	組	335,000	10,720	
P40304	サクシオンホース					
	φ38.0mm×3	0.019	組	28,200	536	
Y00004	注入材料消費費の諸雑費					
		0.250		33,096	8,274	
	合 計				704,298	算出数量 8.100 本
	単 価		本		86,950	
	*** S単一 152号 ***					
S04037	薬液注入工（注入施設据付・解体）		現場		1.000 現場	歩A 当たり算出
	薬液注入工（注入施設据付・解体）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	二重管ストレナ工法, 2セット,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1) 工法区分	二重管ストレナ工法		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) セット数	2セット		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役					
		2.200	人	36,100	79,420	
R01002	特殊作業員					
		8.200	人	32,000	262,400	
R01003	普通作業員					
		3.400	人	21,900	74,460	
R01021	運転手（特殊）					
		2.470	人	32,700	80,769	
P34029	軽油					
	ハートール給油	69.000	L	140	9,660	
M03104	トラック[クレーン装置付]					
	通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	13.000	時間	2,530	32,890	
	合 計				539,599	算出数量 1.000 現場
	単 価		現場		539,599	
	*** S単一 153号 ***					
S04038	薬液注入工（注入施設移設）		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	薬液注入工（注入施設移設）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	二重管ストレナ工法, 2セット,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1) 工区分分 2) セット数	二重管ストレーナ工法 2 セット		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	垂熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.300	人	36,100	46,930	
R01002	特殊作業員	5.500	人	32,000	176,000	
R01003	普通作業員	2.200	人	21,900	48,180	
R01021	運転手（特殊）	1.520	人	32,700	49,704	
P34029	軽油 ハートン給油	42.000	L	140	5,880	
M03104	トラック[クレーン装置付] 通称4～4.5t積載 吊能力2.9t	8.000	時間	2,530	20,240	
	合 計				346,934	算出数量 1.000 回
	単 価		回		346,934	
*** S 単一 154号 ***						
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, -, 再利用撤去を行なう		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 垂熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 施工区分 I 2) 施工区分 II 3) 規格 I 4) 規格 II 5) 時間的制約 6) L=1000を使用 7) L=4000を使用 8) 法面小段面 9) 法面縦排水 10) 再利用撤去の有無 11) 基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なう -				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	2,227	2,227	算出数量 1.000 [各単位]
	合 計				2,227	
	単 価		[各単位]		2,227	
*** S 単一 155号 ***						
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下, なし, -, -, -, 再利用撤去を行なう		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 垂熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 施工区分 I 2) 施工区分 II 3) 規格 I 4) 規格 II 5) 時間的制約 8) 法面小段面 10) 再利用撤去の有無 11) 基礎碎石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なう -				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	238.60	239	算出数量 1.000 [各単位]
	合 計				239	
	単 価		[各単位]		239	
*** S 単一 156号 ***						
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, -, 再利用撤去を行なう		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 垂熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 施工区分 I 2) 施工区分 II 3) 規格 I 4) 規格 II	蓋版 昼間施工 コンクリート・鋼製 40kgを超え170kg/枚以下				

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なう				
	11)基礎砕石の施工有無	-				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	595.70	596	
	合 計				596	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		596	
	*** S単ー 157号 ***					
S05801	落蓋式側溝250型（撤去材流用）		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=2000				
	4)規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,367	4,367	
	合 計				4,367	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		4,367	
	*** S単ー 158号 ***					
S05801	蓋版工（250側溝用Co蓋(撤去材流用)）		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	蓋版		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	コンクリート・鋼製				
	4)規格Ⅱ	40kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	-				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	384.90	385	
	合 計				385	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		385	
	*** S単ー 159号 ***					
S05801	蓋版工（300側溝用Co蓋(撤去材流用)）		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	蓋版		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	コンクリート・鋼製				
	4)規格Ⅱ	40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	-				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	960.90	961	
	合 計				961	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		961	

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 160号 ***					
S05801	450×450側溝（撤去材流用）		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝				
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=2000				
	4)規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用する				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,109	5,109	
	合 計				5,109	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		5,109	
	*** S単一 161号 ***					
S05801	蓋版工（450側溝用Co蓋(撤去材流用)）		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)施工区分Ⅰ	蓋版				
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	コンクリート・鋼製				
	4)規格Ⅱ	40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	-				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	960.90	961	
	合 計				961	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		961	
	*** S単一 162号 ***					
S05801	500×600側溝（撤去材流用）		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝				
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=2000				
	4)規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用する				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,109	5,109	
	合 計				5,109	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		5,109	
	*** S単一 163号 ***					
S05801	蓋版工（500側溝用Co蓋(撤去材流用)）		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出

事業名		笠野原国営施設機能保全事業				
工事名		B幹線水路（細山田工区）その2改修工事				
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,-, 再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 8)法面小段面	蓋版 昼間施工 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kgを超え170kg/枚以下 なし -		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	960.90	961	
	合 計				961	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		961	
	*** S単一 164号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.80m3,振動ﾛｰﾗﾝﾄﾞﾞｶﾞｲﾄﾞ式, 区分Ⅰ,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)ﾊﾞｯｹｯﾄ規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 その他購入土 ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.80m3 振動ﾛｰﾗﾝﾄﾞﾞｶﾞｲﾄﾞ式 区分Ⅰ あり なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
J03208	購入土	13.200	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.190	人	36,100	6,859	
R01003	普通作業員	0.780	人	21,900	17,082	
F04080	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6 t	0.120	日	2,350	282	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	0.330	L	140	46	
R01002	特殊作業員	0.080	人	32,000	2,560	
F08015	ﾊﾞｯｹｯﾄ[ｸﾚｰﾝ型・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.80m3	0.080	日	16,900	1,352	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	4.400	L	140	616	
R01021	運転手（特殊）	0.050	人	32,700	1,635	
	合 計				30,432	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		3,043	
	*** S単一 165号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.80m3,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ,な し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)ﾊﾞｯｹｯﾄ規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 その他購入土 ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.80m3 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 区分Ⅰ なし なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
J03208	購入土	13.200	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	36,100	9,025	
R01003	普通作業員	0.920	人	21,900	20,148	
R01002	特殊作業員	0.200	人	32,000	6,400	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		6,400	768	

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F08015	ﾊﾞｯｸ砂[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸ容量0.80m3	0.080	日	16,900	1,352	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰ給油	4.400	L	140	616	
R01021	運転手（特殊）	0.050	人	32,700	1,635	
	合 計				39,944	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		3,994	
	*** S単一 166号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 100mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)接合箇所	0箇所		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本	2,170	5,295	
Y00004	雑材料費	0.020		5,295	106	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	36,100	2,888	
R01002	特殊作業員	0.120	人	32,000	3,840	
R01003	普通作業員	0.170	人	21,900	3,723	
	合 計				15,852	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,585	
	*** S単一 167号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管,9箇所		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 50mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)接合箇所	9箇所		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P05035	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m	2.440	本	948	2,313	
Y00004	雑材料費	0.029		2,313	67	
R01001	土木一般世話役	0.160	人	36,100	5,776	
R01002	特殊作業員	0.200	人	32,000	6,400	
R01003	普通作業員	0.240	人	21,900	5,256	
	合 計				19,812	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,981	
	*** S単一 168号 ***					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形) ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形) 直管,450×6,1種,ﾊﾞｯｸ砂,なし,あり,なし		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	直管 450×6		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)管種区分 4)機械区分	1種 ﾊﾞｯｸ砂		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	0円 なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	7)単価0円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり なし				
P03009	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 1種管 径450 長6.0m	1.000	本	248,000	248,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		248,000	248	

事業名	笠野原国営施設機能保全事業					
工事名	B幹線水路（細山田工区）その2改修工事					
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P03521	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径450	1.000	組	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	36,100	1,805	
R01002	特殊作業員	0.220	人	32,000	7,040	
R01003	普通作業員	0.290	人	21,900	6,351	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾌﾞ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.150	日	18,100	2,715	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	7.000	L	140	980	
R01021	運転手（特殊）	0.130	人	32,700	4,251	
	合 計				271,390	算出数量 1.000 本
	単 価		本		271,390	
	*** S単一 169号 ***					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設 45°曲管φ450		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,450×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	450×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	DB種		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	171,000円				
	6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	なし				
	8)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	171,000	171,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		171,000	171	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	36,100	1,805	
R01002	特殊作業員	0.220	人	32,000	7,040	
R01003	普通作業員	0.290	人	21,900	6,351	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾌﾞ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.150	日	18,100	2,715	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	7.000	L	140	980	
R01021	運転手（特殊）	0.130	人	32,700	4,251	
	合 計				194,313	算出数量 1.000 本
	単 価		本		194,313	
	*** S単一 170号 ***					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(K形) 直管,400×6,1種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	直管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	400×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	1種		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	なし				
	7)単価0円区分(接合部品)	あり				
	8)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
P03008	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 1種管 径400 長6.0m	1.000	本	213,000	213,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		213,000	213	
P03520	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径400	1.000	組	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	36,100	1,805	
R01002	特殊作業員	0.210	人	32,000	6,720	
R01003	普通作業員	0.260	人	21,900	5,694	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾌﾞ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.130	日	18,100	2,353	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	6.500	L	140	910	

笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01021	運転手（特殊）	0.120	人	32,700	3,924	
	合 計				234,619	算出数量 1.000 本
	単 価		本		234,619	
	*** S単一 171号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 乙切管 ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形） 短管・異形管,400×6,DB種,バック材あり,,なし		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	1)管区分	短管・異形管		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2)管径区分(mm×m)	400×6		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	3)管種区分	DB種		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)機械区分	バック材		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	あり				
	8)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	36,100	1,805	
R01002	特殊作業員	0.210	人	32,000	6,720	
R01003	普通作業員	0.260	人	21,900	5,694	
F08063	バック材[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バック材容量0.8m3 吊能力2.9t	0.130	日	18,100	2,353	
P34029	軽油 バック材給油	6.500	L	140	910	
R01021	運転手（特殊）	0.120	人	32,700	3,924	
	合 計				21,406	算出数量 1.000 本
	単 価		本		21,406	
	*** S単一 172号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 45°曲管φ400 ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形） 短管・異形管,400×6,DB種,バック材なし,,なし		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	1)管区分	短管・異形管		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2)管径区分(mm×m)	400×6		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	3)管種区分	DB種		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)機械区分	バック材		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)短管・異形管の単価(円/本)	138,000円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	8)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	138,000	138,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		138,000	138	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	36,100	1,805	
R01002	特殊作業員	0.210	人	32,000	6,720	
R01003	普通作業員	0.260	人	21,900	5,694	
F08063	バック材[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バック材容量0.8m3 吊能力2.9t	0.130	日	18,100	2,353	
P34029	軽油 バック材給油	6.500	L	140	910	
R01021	運転手（特殊）	0.120	人	32,700	3,924	
	合 計				159,544	算出数量 1.000 本
	単 価		本		159,544	
	*** S単一 173号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形） ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形） 直管,300×6,DB種,バック材なし,なし,なし		本		1.000 本	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)管区分	直管		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	300×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	DB種		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	なし				
	7)単価0円区分(接合部品)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P03299	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 5種・DB 径300 長6.00m	1.000	本	99,100	99,100	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		99,100	99	
P03518	ダクタイル鑄鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径300	1.000	組	15,000	15,000	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	36,100	1,805	
R01002	特殊作業員	0.180	人	32,000	5,760	
R01003	普通作業員	0.230	人	21,900	5,037	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.120	日	18,100	2,172	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	5.900	L	140	826	
R01021	運転手(特殊)	0.110	人	32,700	3,597	
	合 計				133,396	算出数量 1.000 本
	単 価		本		133,396	
	*** S単ー 174号 ***					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設 短管2号φ300		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,300×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	300×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	DB種		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	65,500円				
	6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P03813	ダクタイル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	65,500	65,500	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		65,500	66	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	36,100	1,805	
R01002	特殊作業員	0.180	人	32,000	5,760	
R01003	普通作業員	0.230	人	21,900	5,037	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.120	日	18,100	2,172	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	5.900	L	140	826	
R01021	運転手(特殊)	0.110	人	32,700	3,597	
	合 計				84,763	算出数量 1.000 本
	単 価		本		84,763	
	*** S単ー 175号 ***					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設 両受曲管φ300×45°		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,300×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	300×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	DB種		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	67,800円				
	6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P03813	ダクタイル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	67,800	67,800	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		67,800	68	

事業名	笠野原国営施設機能保全事業					
工事名	B幹線水路（細山田工区）その2改修工事					
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役					
		0.050	人	36,100	1,805	
R01002	特殊作業員					
		0.180	人	32,000	5,760	
R01003	普通作業員					
		0.230	人	21,900	5,037	
F08063	バックホ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	バック容量0.8m3 吊能力2.9t	0.120	日	18,100	2,172	
P34029	軽油					
	ガソリン給油	5.900	L	140	826	
R01021	運転手（特殊）					
		0.110	人	32,700	3,597	
	合 計				87,065	算出数量 1.000 本
	単 価		本		87,065	
	*** S単ー 176号 ***					
S07062	管切断(DCIP管)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	管切断(DCIP管) 400mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管径区分(mm)	400mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役					
		0.060	人	36,100	2,166	
R01002	特殊作業員					
		0.160	人	32,000	5,120	
R01003	普通作業員					
		0.210	人	21,900	4,599	
Y00004	諸雑費					
		0.100		11,885	1,189	
	合 計				13,074	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		13,074	
	*** S単ー 177号 ***					
S07062	管切断(DCIP管)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	管切断(DCIP管) 200mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管径区分(mm)	200mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役					
		0.040	人	36,100	1,444	
R01002	特殊作業員					
		0.070	人	32,000	2,240	
R01003	普通作業員					
		0.080	人	21,900	1,752	
Y00004	諸雑費					
		0.190		5,436	1,033	
	合 計				6,469	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		6,469	
	*** S単ー 178号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 鋳鉄製,200mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(mm) 3)材質区分	131,000円 200mm 鋳鉄製		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P09201	仕切弁（鋳鉄用）					
		1.000	個	131,000	131,000	
R01001	土木一般世話役					
		0.080	人	36,100	2,888	
R01002	特殊作業員					
		0.370	人	32,000	11,840	
R01003	普通作業員					
		0.290	人	21,900	6,351	
	合 計				152,079	算出数量 1.000 基

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		基		152,079	
	*** S単ー 179号 ***					
S07092	制水弁機械据付, 充水機能付ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁, φ450, 7.5k		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	制水弁機械据付 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形), 鑄鉄製, 450mm, ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 制水弁の単価(円/基)	1,800,000円		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 形式(ﾌﾗﾝｼﾞ)区分	ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 材質区分	鑄鉄製		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 口径区分(mm)	450mm				
	5) 機械区分	ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ				
	6) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
P09401	ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 (鑄鉄製)					
		1.000	個	1,800,000	1,800,000	
R01001	土木一般世話役					
		0.110	人	36,100	3,971	
R01002	特殊作業員					
		0.430	人	32,000	13,760	
R01003	普通作業員					
		0.540	人	21,900	11,826	
F08061	ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]					
	ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t		日	11,000	4,840	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	15.000	L	140	2,100	
R01021	運転手 (特殊)					
		0.280	人	32,700	9,156	
	合 計				1,845,653	算出数量 1,000 基
	単 価		基		1,845,653	
	*** S単ー 180号 ***					
S07092	制水弁機械据付, 鑄鉄製, φ300, 7.5k		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	制水弁機械据付 仕切弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形), 鑄鉄製, 300mm, ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 制水弁の単価(円/基)	273,000円		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 形式(ﾌﾗﾝｼﾞ)区分	仕切弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 材質区分	鑄鉄製		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 口径区分(mm)	300mm				
	5) 機械区分	ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ				
	6) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
P09201	仕切弁 (鑄鉄用)					
		1.000	個	273,000	273,000	
R01001	土木一般世話役					
		0.080	人	36,100	2,888	
R01002	特殊作業員					
		0.310	人	32,000	9,920	
R01003	普通作業員					
		0.380	人	21,900	8,322	
F08061	ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]					
	ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t		日	11,000	4,400	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	13.000	L	140	1,820	
R01021	運転手 (特殊)					
		0.250	人	32,700	8,175	
	合 計				308,525	算出数量 1,000 基
	単 価		基		308,525	
	*** S単ー 181号 ***					
S07093	空気弁人力据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	空気弁人力据付 75mm, 急排空気弁, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 口径区分(mm)	75mm		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 種別区分	急排空気弁		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 単価0円区分(空気弁)	あり		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
P09310	水道用急速空気弁 (FC製 合成樹脂塗装) 7.5K 径75 ｵｰﾙ式補修弁(径75×150mm)含む	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役					
		0.190	人	36,100	6,859	
R01002	特殊作業員					
		0.280	人	32,000	8,960	
R01003	普通作業員					
		0.420	人	21,900	9,198	

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				25,017	算出数量 1.000 基
	単 価		基		25,017	
	*** S単一 182号 ***					
S08704	【道路標識撤去】 【道路標識撤去】 標識柱・基礎(路側式)単柱式、φ60.5、φ76.3、φ89.1、φ101.6、 2基以下、-,無し		基		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)標識区分 2)規格区分 3)施工規模 4)時間的制約 5)夜間作業	標識柱・基礎(路側式)単柱式 φ60.5、φ76.3、φ89.1、φ101.6 2基以下 -				
A05161	道路標識(支柱撤去・路側式) 基礎含む 単柱式	1.350	基	20,000	27,000	
	合 計				27,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		27,000	
	*** S単一 183号 ***					
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置、溶融式（手動）、実線、45cm、なし、昼間施工、豪雪補正なし、,,		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)規格（区画線設置） 3)仕様（区画線設置） 4)幅（区画線設置） 5)時間的制約（区画線設置） 6)施工区分I 7)豪雪補正の有無（区画線設置） 12)排水性舗装への施工 13)未供用区間への施工	区画線設置 溶融式（手動） 実線 45cm なし 昼間施工 豪雪補正なし - 供用区間施工				
A66060	区画線設置 溶融式（手動） 供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	466.20	466	
	合 計				466	算出数量 1.000 m
	単 価		m		466	
	*** S単一 184号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)[表土掘削費・表土埋戻費] 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)長期割引単価区分（賃料機械）	表土掘削 なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし
F08015	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3	1.390	日	16,900	23,491	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	88.000	L	140	12,320	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	32,700	32,700	
	合 計				68,511	算出数量 887.000 m ²
	単 価		m ²		77	
	*** S単一 185号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)[表土掘削費・表土埋戻費] 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)長期割引単価区分（賃料機械）	表土埋戻 なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
F08015	ﾊﾞｯｸﾎ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾄ容量0.8m3	1.370	日	16,900	23,153	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	78.000	L	140	10,920	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	32,700	32,700	
	合 計				66,773	算出数量 842.000 m ³
	単 価		m ³		79	
	*** S単一 186号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 有		m ³		100.000 m ³	歩A 当たり算出
	1)石礫、雑物除去	有		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01003	普通作業員	0.070	人	21,900	1,533	
M35062	農用トラクタ[乗用・ﾍｲｰﾙ型・～排対2次] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,280	661	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	0.800	L	140	112	
R01022	運転手（一般）	0.050	人	28,700	1,435	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,208	309	
	合 計				4,050	算出数量 100.000 m ³
	単 価		m ³		41	
	*** S単一 187号 ***					
S16001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵｰﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｴﾞﾙ] ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵｰﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｴﾞﾙ] 通称4t積級,,運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務, 軽油		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード<<単位が時間のみ>> 2)機械コード（同上） 3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分 7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法 9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	M03002 M03002 運転1時間当たり算出 5.9時間 1.29 機械損料等+燃料+運転労務 岩石補正なし 機械経費算定基準値による 軽油 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし — —		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
M03002	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵｰﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｴﾞﾙ] 通称4t積級	1.000	時間	2,290	2,290	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	5.400	L	140	756	
R01022	運転手（一般）	0.170	人	28,700	4,879	
	合 計				7,925	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		7,925	
Y00001	単位					
	*** S単一 188号 ***					
S16001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵｰﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｴﾞﾙ] ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵｰﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｴﾞﾙ] 通称10t積級,,運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務, 軽油		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード<<単位が時間のみ>> 2)機械コード（同上） 3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	M03005 M03005 運転1時間当たり算出 5.9時間		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路(細山田工区)その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路(細山田工区)その2改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.29				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M03005	ダンプトラック[おロード・ディーゼル] 通称10t積級	1.000	時間	5,550	5,550	
P34029	軽油 バトール給油	9.800	L	140	1,372	
R01022	運転手(一般)	0.170	人	28,700	4,879	
	合 計				11,801	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		11,801	
Y00001	単位					
	*** S単— 189号 ***					
SI6001	トラック[クレーン装置付] トラック[クレーン装置付] 通称4〜4.5t積級 吊能力2.9t,,運転1時間当たり算出,機械損料等 +燃料+運転労務,軽油		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード(同上)	M03104 M03104				
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1時間当たり算出 5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.23				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M03104	トラック[クレーン装置付] 通称4〜4.5t積級 吊能力2.9t	1.000	時間	2,530	2,530	
P34029	軽油 バトール給油	5.300	L	140	742	
R01021	運転手(特殊)	0.170	人	32,700	5,559	
	合 計				8,831	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		8,831	
Y00001	単位					
	*** S単— 190号 ***					
SI6001	散水車[トラック架装型] 散水車[トラック架装型] ,タンク容量3800L,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務, 軽油		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード(同上)	M17402 M17402				
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 5.5時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.70				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M17402	散水車[トラック架装型] タンク容量3800L	1.000	日	15,600	15,600	
P34029	軽油 バトール給油	24.000	L	140	3,360	

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01022	運転手（一般）	1.000	人	28,700	28,700	
	合 計				47,660	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		47,660	
Y00001	単位					
	*** S単－ 191号 ***					
SI6001	汚泥吸排車[トラック架装型] 汚泥吸排車[トラック架装型] 、積載質量8.0t 吸入管径75mm、運転1日当たり算出、機械損料等＋燃 料＋運転労務、軽油		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード（同上） 3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分 7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法 9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	M10062 M10062 運転1日当たり算出 6.7時間 1.33 機械損料等＋燃料＋運転労務 岩石補正なし 機械経費算定基準値による 軽油 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし － －		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
M10062	汚泥吸排車[トラック架装型] 積載質量8.0t 吸入管径75mm	1.000	日	54,100	54,100	
P34029	軽油 パトロール給油	80.000	L	140	11,200	
R01022	運転手（一般）	1.000	人	28,700	28,700	
	合 計				94,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		94,000	
Y00001	単位					
	*** S単－ 192号 ***					
SI6002	トラック[クレーン装置付] トラック[クレーン装置付] 、通称4～4.5t積級 吊能力2.9t、運転1日当たり算出、機械損料＋燃 料、軽油、交替制補正対象外		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 6)燃料区分 7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	M03104 運転1日当たり算出 8.0 1.23 機械損料＋燃料 軽油 機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
M03104	トラック[クレーン装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	1.230	供用日	11,200	13,776	
P34029	軽油 パトロール給油	42.000	L	140	5,880	
	合 計				19,656	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		19,656	
Y00001	単位					
	*** S単－ 193号 ***					
SI6002	トラック[普通型] トラック[普通型] 、通称2.0t積級、運転1日当たり算出、機械損料＋燃料、軽油、交替制 補正対象外		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分	M03082 運転1日当たり算出		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路(細山田工区)その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路(細山田工区)その2改修工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)運転1日当たり運転時間(T)	8.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.13				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M03082	トラック[普通型] 通称2.0t積級	1.130	供用日	4,330	4,893	
P34029	軽油 パトロール給油	31.000	L	140	4,340	
	合 計				9,233	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		9,233	
Y00001	単位					
	*** S単一 194号 ***					
SI6003	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量3m3, 交替制補正対象外		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	1)機械コード<<単位が供用日のみ>> 2)交替制作業補正区分	M27941 交替制補正対象外		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
M27941	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量3m3	1.000	供用日	514	514	
	合 計				514	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		514	
	*** S単一 195号 ***					
SI6003	チェーンリフト[レバーロック][鋼橋用] チェーンリフト[レバーロック][鋼橋用] 耐力16kN(1.6t) 移動量1.5m, 交替制補正対象外		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	1)機械コード<<単位が供用日のみ>> 2)交替制作業補正区分	M26501 交替制補正対象外		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
M26501	チェーンリフト[レバーロック][鋼橋用] 耐力16kN(1.6t) 移動量1.5m	1.000	供用日	115	115	
	合 計				115	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		115	
	*** S単一 196号 ***					
SI6004	トラックレン[油圧伸縮ジブ型] トラックレン[油圧伸縮ジブ型] トラックレン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力4.9t吊,なし		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	トラックレン(油圧伸縮ジブ型) 最大吊上能力4.9t吊 5.8 1.58 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
F01021	トラックレン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力4.9t吊	1.000	日	47,500	47,500	
	合 計				47,500	算出数量 1.000 日
	単 価		日		47,500	
	*** S単一 197号 ***					
SI6004	トラックレン[油圧伸縮ジブ型] トラックレン[油圧伸縮ジブ型] トラックレン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力4.9t吊,なし		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	トラックレン(油圧伸縮ジブ型) 最大吊上能力4.9t吊 6.2 1.40		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01021	トラックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊	1.000	日	47,500	47,500	
	合 計				47,500	算出数量 1.000 日
	単 価		日		47,500	
	*** S単一 198号 ***					
SI6004	トラックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] トラックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] トラックレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,なし		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分	トラックレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格	最大吊上能力4.9t吊		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01021	トラックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊	1.000	日	47,500	47,500	
	合 計				47,500	算出数量 1.000 日
	単 価		日		47,500	
	*** S単一 199号 ***					
SI6004	ラフレンクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,なし		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分	ラフレンクレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格	最大吊上能力4.9t吊		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01082	ラフレンクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力4.9t吊	1.000	日	47,500	47,500	
	合 計				47,500	算出数量 1.000 日
	単 価		日		47,500	
	*** S単一 200号 ***					
SI6004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ﾃﾞｲｰｾﾞﾙエンジン駆動),150KVA,なし		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分	発動発電機(ﾃﾞｲｰｾﾞﾙエンジン駆動)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格	150KVA		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02062	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量150kva	1.270	日	9,270	11,773	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙﾙ給油	112.000	L	140	15,680	
	合 計				27,453	算出数量 1.000 日
	単 価		日		27,453	
	*** S単一 201号 ***					
SI6004	ラフレンクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力16t吊,なし		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分	ラフレンクレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格	最大吊上能力16t吊		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01084	ラフレンクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力16t吊	1.000	日	61,500	61,500	

事業名	笠野原国営施設機能保全事業					
工事名	B幹線水路（細山田工区）その2改修工事					
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				61,500	算出数量 1.000 日
	単 価		日		61,500	
	*** S単一 202号 ***					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,なし		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分	ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2)規格	最大吊上能力25t吊		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00			週休:補正なし	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	66,500	66,500	
	合 計				66,500	算出数量 1.000 日
	単 価		日		66,500	
	*** S単一 203号 ***					
S17001	鋼矢板 鋼矢板 鋼矢板,3型,無,84日,1回		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)仮設材区分	鋼矢板		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2)規格区分	3型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	
	3)補助工法	無		深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	4)供用日数	84日			週休:補正なし	
	5)使用回数	1回				
G01002	鋼矢板 3型 [賃料]	1.000	t 供用日	7,560	7,560	
G15002	鋼矢板 3型[整備費]	1.000	ton	13,140	13,140	
	合 計				20,700	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		20,700	
	*** S単一 204号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] [賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),200型,無,10日,1回		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)仮設材区分	H形鋼(杭使用)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2)規格区分	200型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	
	3)補助工法	無		深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	4)供用日数	10日			週休:補正なし	
	5)使用回数	1回				
G02001	H形鋼（杭使用） 200型 [賃料]	1.000	t 供用日	900	900	
G15021	H形鋼（杭使用） 200型 [整備費]	1.000	ton	8,651	8,651	
	合 計				9,551	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		9,551	
	*** S単一 205号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) 腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H400,84日,1回,なし		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)火打ちブロック使用の有無	なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	
	3)H形鋼の規格	H400		深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	4)供用日数	84.000日			週休:補正なし	
	5)現場供用日数期間中の使用回数	1.000回				
	6)長期割引単価区分	なし				
G02024	H形鋼（山留材） 400型 [賃料]	1.000	t 供用日	10,080	10,080	
G15034	H形鋼（山留材） 400型 [整備費]	1.000	ton	5,123	5,123	

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
G02051	鋼製山留部材 部品 [賃料]	0.220	t 供用日	29,837	6,564	
G15041	H型鋼（山留材） 部品 [整備費]	0.220	ton	10,622	2,337	
G15051	H型鋼（山留材） 不足弁償金（新品）	0.040	ton	333,300	13,332	
R01001	土木一般世話役	0.340	人	36,100	12,274	
R01012	とび工	0.640	人	29,600	18,944	
R01011	溶接工	0.340	人	30,000	10,200	
R01003	普通作業員	0.340	人	21,900	7,446	
Y00004	諸雑費	0.057		48,864	2,785	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.340	日	66,500	22,610	
	合 計				111,695	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		111,695	
	*** S単－ 206号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) 腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H350,84日,1回,なし		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)火打ちブロック使用の有無	なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)H形鋼の規格	H350		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)供用日数	84.000日				
	5)現場供用日数期間中の使用回数	1.000回				
	6)長期割引単価区分	なし				
G02023	H形鋼（山留材） 3 5 0 型 [賃料]	1.000	t 供用日	10,080	10,080	
G15033	H型鋼（山留材） 3 5 0 型 [整備費]	1.000	ton	5,123	5,123	
G02051	鋼製山留部材 部品 [賃料]	0.220	t 供用日	29,837	6,564	
G15041	H型鋼（山留材） 部品 [整備費]	0.220	ton	10,622	2,337	
G15051	H型鋼（山留材） 不足弁償金（新品）	0.040	ton	333,300	13,332	
R01001	土木一般世話役	0.340	人	36,100	12,274	
R01012	とび工	0.640	人	29,600	18,944	
R01011	溶接工	0.340	人	30,000	10,200	
R01003	普通作業員	0.340	人	21,900	7,446	
Y00004	諸雑費	0.057		48,864	2,785	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.340	日	66,500	22,610	
	合 計				111,695	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		111,695	
	*** S単－ 207号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,86,1,なし		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)供用日数	86		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	796	796,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	32,000	92,800	
R01003	普通作業員	2.900	人	21,900	63,510	
F08063	ﾊﾞｯｸｻﾏ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	345.000	L	140	48,300	

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01021	運転手（特殊）					
		2.900	人	32,700	94,830	
	合 計				1,273,351	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,273	
	*** S単一 208号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	敷設～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	160		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）					
		104.000	m ²	160	16,640	
R01003	普通作業員					
		0.480	人	21,900	10,512	
	合 計				27,152	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		272	
	*** S単一 209号 ***					
S18181	油圧圧入工(鋼矢板)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板,Ⅲ型,12m以下,10.0,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分	普通鋼矢板		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)鋼矢板規格	Ⅲ型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)圧入長(m)	12m以下		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)鋼矢板の長さ(m/枚)	10.0				
	5)単価0円区分(鋼矢板)	あり				
P18004	鋼矢板 Ⅲ型		ton		0	
		6.000	ton		0	
R01001	土木一般世話役					
		0.480	人	36,100	17,328	
R01002	特殊作業員					
		0.480	人	32,000	15,360	
R01012	とび工					
		0.950	人	29,600	28,120	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エレット・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN		供用日			
		0.710	供用日	108,000	76,680	
P34029	軽油 ハートル給油		L			
		61.000	L	140	8,540	
M04610	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)] 最大吊上能力25t吊		供用日			
		0.710	供用日	34,300	24,353	
P34029	軽油 ハートル給油		L			
		44.000	L	140	6,160	
R01021	運転手（特殊）					
		0.480	人	32,700	15,696	
Y00004	諸雑費					
		0.010		192,237	1,922	
	合 計				194,159	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		19,416	
	*** S単一 210号 ***					
S18181	油圧圧入工(鋼矢板)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板,Ⅲ型,9m以下,8.5,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分	普通鋼矢板		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)鋼矢板規格	Ⅲ型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)圧入長(m)	9m以下		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)鋼矢板の長さ(m/枚)	8.5				
	5)単価0円区分(鋼矢板)	あり				
P18004	鋼矢板 Ⅲ型		ton		0	
		5.100	ton		0	
R01001	土木一般世話役					
		0.370	人	36,100	13,357	
R01002	特殊作業員					
		0.370	人	32,000	11,840	
R01012	とび工					
		0.740	人	29,600	21,904	

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.550	供用日	108,000	59,400	
P34029	軽油 バトリル給油	47.000	L	140	6,580	
M04610	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)] 最大吊上能力25t吊	0.550	供用日	34,300	18,865	
P34029	軽油 バトリル給油	34.000	L	140	4,760	
R01021	運転手（特殊）	0.370	人	32,700	12,099	
Y00004	諸雑費	0.010		148,805	1,488	
	合 計				150,293	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		15,029	
	*** S単一 211号 ***					
S18181	油圧圧入工(鋼矢板)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板,III型,9m以下,9.0,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分	普通鋼矢板		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)鋼矢板規格	III型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)圧入長(m)	9m以下		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)鋼矢板の長さ(m/枚)	9.0				
	5)単価0円区分(鋼矢板)	あり				
P18004	鋼矢板 III型	5.400	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.370	人	36,100	13,357	
R01002	特殊作業員	0.370	人	32,000	11,840	
R01012	とび工	0.740	人	29,600	21,904	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.550	供用日	108,000	59,400	
P34029	軽油 バトリル給油	47.000	L	140	6,580	
M04610	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)] 最大吊上能力25t吊	0.550	供用日	34,300	18,865	
P34029	軽油 バトリル給油	34.000	L	140	4,760	
R01021	運転手（特殊）	0.370	人	32,700	12,099	
Y00004	諸雑費	0.010		148,805	1,488	
	合 計				150,293	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		15,029	
	*** S単一 212号 ***					
S18185	油圧引抜工（鋼矢板）		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧引抜工（鋼矢板） III型,12m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板型式	III型		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)引抜長の選択	12m以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.260	人	36,100	9,386	
R01002	特殊作業員	0.260	人	32,000	8,320	
R01012	とび工	0.510	人	29,600	15,096	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.380	供用日	108,000	41,040	
P34029	軽油 バトリル給油	33.000	L	140	4,620	
M04610	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)] 最大吊上能力25t吊	0.380	供用日	34,300	13,034	
P34029	軽油 バトリル給油	24.000	L	140	3,360	
R01021	運転手（特殊）	0.260	人	32,700	8,502	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		103,358	103	
	合 計				103,461	算出数量 10.000 枚

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路(細山田工区)その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路(細山田工区)その2改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		枚		10,346	
	*** S単一 213号 ***					
S18185	油圧引抜工(鋼矢板)		枚		10,000 枚	歩A 当たり算出
	油圧引抜工(鋼矢板) III型,6m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板型式 2)引抜長の選択	III型 6m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.180	人	36,100	6,498	
R01002	特殊作業員	0.180	人	32,000	5,760	
R01012	とび工	0.360	人	29,600	10,656	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エント・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.270	供用日	108,000	29,160	
P34029	軽油 ハートロ-給油	23.000	L	140	3,220	
M04610	ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ジ-ブ型・排対型(3次)] 最大吊上能力25t吊	0.270	供用日	34,300	9,261	
P34029	軽油 ハートロ-給油	16.000	L	140	2,240	
R01021	運転手(特殊)	0.180	人	32,700	5,886	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		72,681	73	
	合 計				72,754	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		7,275	
	*** S単一 214号 ***					
S18185	油圧引抜工(鋼矢板)		枚		10,000 枚	歩A 当たり算出
	油圧引抜工(鋼矢板) III型,9m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板型式 2)引抜長の選択	III型 9m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.210	人	36,100	7,581	
R01002	特殊作業員	0.210	人	32,000	6,720	
R01012	とび工	0.430	人	29,600	12,728	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エント・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.320	供用日	108,000	34,560	
P34029	軽油 ハートロ-給油	27.000	L	140	3,780	
M04610	ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ジ-ブ型・排対型(3次)] 最大吊上能力25t吊	0.320	供用日	34,300	10,976	
P34029	軽油 ハートロ-給油	20.000	L	140	2,800	
R01021	運転手(特殊)	0.210	人	32,700	6,867	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		86,012	86	
	合 計				86,098	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		8,610	
	*** S単一 215号 ***					
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板(II型・III型・IV型),圧入			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)作業区分	普通鋼矢板(II型・III型・IV型) 圧入		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	36,100	10,469	
R01002	特殊作業員	0.290	人	32,000	9,280	

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01012	とび工	0.580	人	29,600	17,168	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エント・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.370	供用日	108,000	39,960	
P34029	軽油 ハートル給油	32.000	L	140	4,480	
M04610	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)] 最大吊上能力25t吊	0.450	供用日	34,300	15,435	
P34029	軽油 ハートル給油	28.000	L	140	3,920	
R01021	運転手（特殊）	0.300	人	32,700	9,810	
	合 計				110,522	算出数量 1.000 回
	単 価		回		110,522	
	*** S単— 216号 ***					
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型）,引抜き			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)作業区分	普通鋼矢板（Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型） 引抜き		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.190	人	36,100	6,859	
R01002	特殊作業員	0.190	人	32,000	6,080	
R01012	とび工	0.390	人	29,600	11,544	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エント・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.190	供用日	108,000	20,520	
P34029	軽油 ハートル給油	17.000	L	140	2,380	
M04610	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)] 最大吊上能力25t吊	0.280	供用日	34,300	9,604	
P34029	軽油 ハートル給油	17.000	L	140	2,380	
R01021	運転手（特殊）	0.190	人	32,700	6,213	
	合 計				65,580	算出数量 1.000 回
	単 価		回		65,580	
	*** S単— 217号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) 油圧クラムシェル・テスビック,バケット容量平積0.4m3以上0.6m3以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格区分 3)移動区分 4)計上範囲 6)長期割引単価区分(賃料機械)	油圧クラムシェル・テスビック バケット容量平積0.4m3以上0.6m3以下 基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	2.700	人	32,000	86,400	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.400	日	66,500	93,100	
Y00004	運搬費等	2.500		179,500	448,750	
	合 計				628,250	算出数量 1.000 台
	単 価		台		628,250	
	*** S単— 218号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)製品長 2)運搬距離(片道)	12m以内 50kmまで		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路(細山田工区)その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路(細山田工区)その2改修工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)計上方法	往復計上				
	4)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	5)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込又は取卸のみ)				
	7)冬期割増率(実数)	0.0				
	8)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46605	仮設材輸送運賃料金 50km以下 製品長12m以内	1.000	ton	11,380	11,380	
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
	合 計				12,130	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		12,130	
	*** S単一 219号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+ 積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)製品長	12m以内				
	2)運搬距離(片道)	50kmまで				
	3)計上方法	往復計上				
	4)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板以外)				
	6)積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸+積込・取卸				
	7)冬期割増率(実数)	0.0				
	8)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46605	仮設材輸送運賃料金 50km以下 製品長12m以内	1.000	ton	11,380	11,380	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合 計				14,380	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		14,380	
	*** S単一 220号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】 ボーラブル貫入試験,単管式 GL-5m以内,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	ボーラブル貫入試験		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格区分	単管式 GL-5m以内		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A30084	ポータブルコーン貫入試験 単管式 GL-5m以内	1.000	m	3,210	3,210	
	合 計				3,210	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		3,210	
R04041	地質調査技師 外業	0.020	人	58,300	1,166	
R04042	主任地質調査員 外業	0.040	人	45,500	1,820	
R04043	地質調査員 外業	0.040	人	35,200	1,408	
	*** S単一 221号 ***					
SA0101	掘削[撤去時]		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,ホブカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	ホブカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)平均施工幅員	-				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		391.9	
	*** S単— 222号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土砂,土量50,000m3未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		257.2	
	*** S単— 223号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土砂,標準,無し,無し,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		312.8	
	*** S単— 224号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土砂,現場制約あり,-,-,-			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	現場制約あり				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単 価		m3		9,198	
	*** S単— 225号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,有り,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	掘削深さ5m超20m以下				
	3)土留方式の種類	切梁腹起式				
	4)障害の有無	有り				
	単 価		m3		1,381	
	*** S単— 226号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸｽ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バ ッ ク 砂 ハ ́ ケ ッ ト 容 量 0.8m3				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	0.3km以下				
	単 価		m3		441.9	
	*** S単一 227号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	標準,バ ッ ク 砂 ハ ́ ケ ッ ト 容 量 0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	.0km以下			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バ ッ ク 砂 ハ ́ ケ ッ ト 容 量 0.8m3				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	2.0km以下				
	単 価		m3		747.9	
	*** S単一 228号 ***					
SA0121	土砂等運搬（建設発生土受入地）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	標準,バ ッ ク 砂 ハ ́ ケ ッ ト 容 量 0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	.0km以下			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バ ッ ク 砂 ハ ́ ケ ッ ト 容 量 0.8m3				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	3.0km以下				
	単 価		m3		883.8	
	*** S単一 229号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)施工幅員	4.0m以上				
	2)施工数量	20,000m3未満				
	3)障害の有無	無し				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		288.5	
	*** S単一 230号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	基面整正			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		438	
	*** S単一 231号 ***					

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路(細山田工区)その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路(細山田工区)その2改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,5.7km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 5.7km以下				
	単 価		m3		1,907	
	*** S単— 232号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,5.7km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 5.7km以下				
	単 価		m3		1,538	
	*** S単— 233号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下				
	単 価		m3		4,206	
	*** S単— 234号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(カ ⁺ -)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		675.2	
	*** S単— 235号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚	アスファルト舗装版 15cm以下				

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)コンクリート舗装版厚	-				
	4)コンクリート+アスファルト(かべ)舗装版	-				
	単 価		m		767	
	*** S単一 236号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	40~0mm			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下				
	2)碎石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分	なし				
	4)規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,663	
	*** S単一 237号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	0 40~0mm			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)碎石の厚さ	17.5cmを超え20.0cm以下				
	2)碎石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分	なし				
	4)規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		2,137	
	*** S単一 238号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	25(20)(高炉 ^B) W/C65%			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉 ^B) W/C65%				
	単 価		m ³		38,730	
	*** S単一 239号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	-25(20)(高炉 ^B) W/C60%			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉 ^B) W/C60%				

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路(細山田工区)その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路(細山田工区)その2改修工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		39,480	
	*** S単- 240号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		38,730	
	*** S単- 241号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		44,500	
	*** S単- 242号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,,18-8-40(普通) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 養生無し - 無し - 18-8-40(普通) W/C65%				
	単 価		m3		42,580	
	*** S単- 243号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		5,165	
	*** S単一 244号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		10,140	
	*** S単一 245号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		9,124	
	*** S単一 246号 ***					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 100mm,1層施工,砕石,なし,路盤材(各種)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	100mm 1層施工 砕石 なし 路盤材(各種)				
J03112	クラッシュラン C-40 40~0mm(JIS規格外)		m ³			材変
	単 価		m ³		367.2	
	*** S単一 247号 ***					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,70mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ	路盤材 - なし あり 1層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	なし 0mm 70mm 粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m ²		826.3	
	*** S単一 248号 ***					

[illegible]

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	生モルタル（高B）					
J96001	配合 1:2		m3	35,700		
	ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング					
P03008	K形 1種管 径400 長6.0m		本	213,000		
	ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング					
P03009	K形 1種管 径450 長6.0m		本	248,000		
	混和剤					
P32118	起泡剤		kg	1,980		
	建設廃材処分費					
P96001	アスファルト		m3	3,000		
	建設廃材処分費					
P96002	汚泥		m3	20,000		
	建設廃材処分費					
P96003	コンクリート塊(有筋)		m3	4,500		
	建設廃材処分費					
P96004	廃プラスチック		m3	9,500		
	建設廃材処分費					
P96005	コンクリート塊(無筋)		m3	3,800		
	建設廃材処分費					
P96006	ACP管φ450×5(姿渡し),まろフレックスリブ 保護		本	14,600		
	建設廃材処分費					
P96007	ACP管φ300×5(姿渡し),まろフレックスリブ 保護		本	6,500		
	建設発生土処分費					
P96009	土砂		m3	1,800		
	ACP管切断					
P96010	φ450		箇所	19,820		
	ACP管切断					
P96011	φ300		箇所	15,320		
	管帽（栓帽）					
P96017	φ450（官貨品）1ヶ月未満（10%）		個	27,000		
	鋼製異種管継手					
P96018	φ400,DCIP×ACP		本	468,300		
	鋼製異種管継手					
P96019	φ300,DCIP×ACP		本	353,600		
	樹脂製空気弁（農業用）					
P96020	φ75,7.5k(補修弁付)		基	194,800		
	水道用レジンコンクリート製ボックス					
P96030	円形用1号 調整リング RB25(K)H=100		個	12,400		
	铸铁蓋					
P96031	φ600, 簡易防水型, T-25		個	149,000		
	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール					
P96033	放流機工 高2500		組	301,900		
	水道用円形鉄蓋 1号					
P96034	φ250, T-25		個	34,500		
	水道用レジンコンクリート製ボックス					
P96035	円形用1号 調整リング RB25(K)H=50		個	7,400		
	水道用レジンコンクリート製ボックス					
P96036	円形用1号 上部壁 RB25(A)H=150		個	14,400		
	水道用レジンコンクリート製ボックス					
P96037	円形用1号 中部壁 RB25(B)H=300		個	13,400		
	水道用レジンコンクリート製ボックス					
P96038	円形用1号 下部壁 RB25(C)H=300		個	15,900		
	水道用レジンコンクリート製ボックス					
P96040	円形用1号 底版 RB25(P)H=40		個	19,000		
	U450用側溝蓋					
P96054	1種		個	4,980		
	U600用側溝蓋					
P96055	1種		個	7,080		
	振れ止め金具					
P96056	φ250用, SUS304		個	55,000		
	継ぎ足しロッド					
P96057	SUS304, φ32, H=0.80m		本	60,500		
	継ぎ足しロッド					
P96058	SUS304, φ32, H=1.00m		本	70,500		
	ダクトイル鋳鉄異形管					
P96061	フランジ短管φ75,L=800		本	20,700		
	ワイヤロープ 損料					
P96064	A種 φ8mm 6×24 1カ月未満		m	26		
	水道用円形鉄蓋 4号					
P96096	φ600, T-25, 穴あき		個	135,000		
	水道用レジンコンクリート製ボックス					
P96097	円形用4号 調整リング RB60(K)H=50		個	21,200		
	水道用レジンコンクリート製ボックス					
P96098	円形用4号 上部壁 RB60(A)H=200		個	55,300		
	水道用レジンコンクリート製ボックス					
P96099	円形用4号 下部壁 RB60(C)H=300		個	35,500		
	水道用レジンコンクリート製ボックス					
P96100	円形用4号 底版 RB60(P)H=40		個	34,100		
	雑材（エアモルタル用）					
P96101	バルブソケット類		式	48,000		
	充填圧送機					
P96102			日	20,000		
	充填圧送機					
P96103	供用日損料		日	8,500		
	自動発泡装置					
P96104	380ℓ		日	18,000		

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96105	自動発泡装置 380ℓ,供用日損料		日	6,000		
P96106	エアモルタル流量計		日	12,500		
P96107	エアモルタル流量計 供用日損料		日	4,500		
P96108	ホッパー		日	1,500		
P96109	ホッパー 供用日損料		日	300		
P96110	希釈タンク 300ℓ		日	300		
P96111	希釈タンク 300ℓ,供用日損料		日	100		
P96112	耐圧ホース φ50,50m		m	300		
P96113	充填機械 組立費		回	15,000		
P96114	充填機械 解体費		回	15,000		
P96115	配電工 組立解体時（配線・撤去）		回	6,000		
P96116	車両移動費		回	50,000		
P96117	品質管理（エアモルタル） 供試体採取		本	600		
P96118	品質管理（エアモルタル） 圧縮強度試験費		本	1,430		
P96119	品質管理（エアモルタル） 持込労務		人	16,400		
P96120	品質管理（エアモルタル） 管理（空気量、生比重、フロー値）		回	4,000		
P96121	品質管理（エアモルタル） 報告書作成		式	120,000		
P96122	エアモルタル試験練費 混練費,1N材料込み		式	8,300		
P96123	エアモルタル試験練費 フロー試験,180±20		回	1,300		
P96124	エアモルタル試験練費 生比重測定,0.93kg/ℓ		回	1,300		
P96125	エアモルタル試験練費 空気量試験,50%±5%		回	3,000		
P96126	エアモルタル試験練費 強度試験試料作製,テスト機×20		本	1,000		
P96127	エアモルタル試験練費 1週強度試験費,証紙費+労務		回	10,200		
P96128	エアモルタル試験練費 4週強度試験費,証紙費+労務		回	10,200		
P96129	エアモルタル試験練費 試験労務費,報告書含む		回	45,000		
P96130	エアモルタル試験練費 雑費（養生・加工・器具損料）		式	18,000		
P96131	発電機 25KVA		日	3,050		
P96132	発電機 25KVA 供用日損料		日	2,500		
P96133	コンプレッサー 2.5～2.8m3/min		日	2,070		
P96134	コンプレッサー 2.5～2.8m3/min 供用日損料		日	1,050		
P96141	半面形防塵マスク 粒子捕集効果99.9%		個	3,500		
P96142	化学防護服 ポリエチレン製、帯電防止加工済		枚	1,850		
P96143	シューズカバー ポリエチレン製、帯電防止加工済		個	470		
P96144	化学防護手袋 一雙/組		個	1,420		
P96145	防護メガネ ポリカーボネート素材		個	2,630		
P96201	先導体損料		日	81,500		
P96202	推進装置損料		日	61,700		
P96203	操作盤損料		日	19,500		
P96204	排土タンク損料		日	1,200		
P96205	排土管 1現場当り		100m	363,000		
P96206	排土管 供用日当り		日	12,100		
P96207	中継ホース・ケーブル 1現場当り		100m	1,320,000		
P96208	中継ホース・ケーブル 供用日当り		日	17,600		

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	地上ホース・ケーブル等					
P96209	1 現場当り		現場	347,000		
	地上ホース・ケーブル等					
P96210	供用日当り		日	4,620		
	カッターヘッド損料					
P96211	ローラⅠ型		個	12,100		
	リアバイブ損料					
P96212			個	2,920		
	ベントナイト					
P96213			kg	59		
	粘土					
P96214			kg	51.90		
	滑材					
P96215			L	60		
	清水（水道水）					
P96216			m3	130		
	添加材注入ポンプ損料					
P96217	2.4m3/h		日	12,100		
	添加材ミキサ損料					
P96218	400L×2槽		日	1,440		
	粘度計損料					
P96219			日	527		
	止水器					
P96220	発進		組	156,000		
	止水器					
P96221	到達		組	135,000		
	推進工法用ダクタイル鑄鉄管					
P96222	φ450,D3種,T型,L=1,000mm,先頭管		本	516,000		
	推進工法用ダクタイル鑄鉄管					
P96223	φ450,D3種,T型,L=4,000mm,標準管		本	586,000		
	推進工法用ダクタイル鑄鉄管					
P96224	φ450,D3種,T型,L=4,000mm,最終管		本	609,000		
	鋼矢板未撤去部分					
P96225	Ⅲ型 購入価格×90%		ton	180,000		
	鋼矢板撤去部分					
P96226	Ⅲ型 購入価格×80%		ton	160,000		
	ダクタイル鑄鉄管(GX形)					
P96323	45°曲管,φ200		本	53,800		
	ダクタイル鑄鉄管(GX形)					
P96324	短管1号,φ200,7.5k		本	43,600		
	ダクタイル鑄鉄管(GX形)					
P96326	φ200,ライナ		個	10,600		
	ダクタイル鑄鉄管(GX形)					
P96328	φ200,G-Link		個	32,900		
	ダクタイル鑄鉄管(NS形)					
P96330	直管(L=6.0m),3種,φ450		本	276,000		
	ダクタイル鑄鉄管(NS形)					
P96332	11°1/4曲管,φ450		個	160,000		
	ダクタイル鑄鉄管(NS形)					
P96333	45°曲管,φ450		個	202,000		
	ダクタイル鑄鉄管(NS形)					
P96334	E付T字管,φ450×75		個	196,000		
	ダクタイル鑄鉄管(NS形)					
P96335	二受T字管,φ450×300		個	278,000		
	ダクタイル鑄鉄管(NS形)					
P96336	短管1号,φ450		個	156,000		
	ダクタイル鑄鉄管(NS形)					
P96337	φ450,ライナ		個	41,900		
	ダクタイル鑄鉄管(NS形)					
P96339	φ450,挿口リング(リベット)		個	12,900		
	ダクタイル鑄鉄管(NS形)					
P96341	挿し受片落管,φ450×400		個	166,000		
	ダクタイル鑄鉄管(NS形)					
P96342	排水T字管,φ450×200		個	326,000		
	ダクタイル鑄鉄管(NS形)					
P96343	短管2号,φ300		個	61,900		
	ダクタイル鑄鉄管(NS形)					
P96344	継輪,φ450		個	258,000		
	ダクタイル鑄鉄管(NS形)					
P96351	直管(L=6.0m),3種,φ300		本	165,000		
	ダクタイル鑄鉄管(NS形)					
P96357	φ400,挿口リング(リベット)		個	11,800		
	ダクタイル鑄鉄管(NS形)					
P96360	直管(L=6.0m),1種,φ450		本	325,000		
	ダクタイル鑄鉄管(GX形)					
P96361	直管(L=5.0m),1種,φ200		本	96,700		
	ダクタイル鑄鉄管(NS形)					
P96362	φ200,挿口リング(リベット)		個	7,760		
	ダクタイル鑄鉄管(NS形)					
P96363	90°曲管,φ200		本	80,330		
	ダクタイル鑄鉄管(NS形)					
P96364	45°曲管,φ200		本	65,410		
	道路標識設置					
P96400	規制標識 再利用		基	44,920		

特別単価表 単価期 A (1/ 13)

事業名	笠野原国営施設機能保全事業					
工事名	B幹線水路（細山田工区）その2改修工事					
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 1号 ***					
T00020	鑄鉄管継手取外し吊上げ		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	DCIPφ450					
Y00001	取外し					
S02115	特殊作業員	0.070	人	32,000	2,240	S単 13号
S02115	普通作業員	0.070	人	21,900	1,533	S単 14号
Y00009	小計				3,773	
Y00001	吊上げ					
S02115	特殊作業員	0.150	人	32,000	4,800	S単 13号
S02115	普通作業員	0.220	人	21,900	4,818	S単 14号
SI6004	トラックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]					
	トラックレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,なし	0.180	日	47,500	8,550	S単 196号
Y00009	小計				18,168	
	合 計				21,941	算出数量 10.000 m
	単 価		m		2,194	
	*** T単一 2号 ***					
T00021	既設管運搬（4号調整池へ運搬）		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	DCIPφ450					
S02116	積卸し費					
	積込み(又は取卸し)のみ,,	1.040	ton	750	780	S単 23号
SI6001	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ[ﾓﾉﾚｯﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					
	通称10t積級,,運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	0.043	時間	11,801	507	S単 188号
	合 計				1,287	算出数量 1.000 回
	単 価		回		1,287	
	*** T単一 3号 ***					
T00032	水張り試験工		日		1,000 日	歩A 当たり算出
S02115	特殊作業員	3.000	人	32,000	96,000	S単 13号
S02115	普通作業員	3.000	人	21,900	65,700	S単 14号
Y00004	雑品	0.200		161,700	32,340	
	合 計				194,040	算出数量 1.000 日
	単 価		日		194,040	
	*** T単一 4号 ***					
T00040	道路標識撤去復旧		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	規制標識					
S08704	【道路標識撤去】 標識柱・基礎(路側式)単柱式,φ60.5、φ76.3、φ89.1、φ101.6,2基以下,-,無し	1.000	基	27,000	27,000	S単 182号
S02116	道路標識設置 規制標識 再利用,,	1.000	基	44,920	44,920	S単 83号
	合 計				71,920	算出数量 1.000 基
	単 価		基		71,920	
	*** T単一 5号 ***					
T00057	ACP管取り外し		口		1,000 口	歩A 当たり算出

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路(細山田工区)その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路(細山田工区)その2改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	φ300					
S02115	特殊作業員	0.050	人	32,000	1,600	S単 13号
S02115	普通作業員	0.050	人	21,900	1,095	S単 14号
	合 計				2,695	算出数量 1.000 口
	単 価		口		2,695	
	*** T単一 6号 ***					
T00058	ACP管吊上げ積込み		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	φ300,機械					
S02115	特殊作業員	0.040	人	32,000	1,280	S単 13号
S02115	普通作業員	0.070	人	21,900	1,533	S単 14号
S16004	トラックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] トラックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,なし	0.080	日	47,500	3,800	S単 197号
	合 計				6,613	算出数量 10.000 m
	単 価		m		661	
	*** T単一 7号 ***					
T00059	ﾎﾞﾘｴﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 保護 (ACP管)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	φ300					
S02115	特殊作業員	0.590	人	32,000	18,880	S単 13号
S02115	普通作業員	0.590	人	21,900	12,921	S単 14号
S02116	ポリエチレンスリーブ φ300 厚さ0.2 長7.0m,,	17.000	枚	3,350	56,950	S単 26号
S02116	固定用ゴムバンド φ300,,	150.000	本	203	30,450	S単 27号
	合 計				119,201	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,192	
	*** T単一 8号 ***					
T00060	既設管運搬		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	ACP管φ100～450,L=7.8km					
S16001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｻﾞｲﾅﾞﾙ] 通称10t積級,,運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	0.260	時間	11,801	3,068	S単 188号
	合 計				3,068	算出数量 1.000 回
	単 価		回		3,068	
	*** T単一 9号 ***					
T00061	ACP管取り外し		口		1.000 口	歩A 当たり算出
	φ450					
S02115	特殊作業員	0.080	人	32,000	2,560	S単 13号
S02115	普通作業員	0.080	人	21,900	1,752	S単 14号
	合 計				4,312	算出数量 1.000 口
	単 価		口		4,312	
	*** T単一 10号 ***					
T00062	ACP管吊上げ積込み		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	φ450,機械					

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	特殊作業員	0.050	人	32,000	1,600	S単 13号
S02115	普通作業員	0.120	人	21,900	2,628	S単 14号
S16004	トラックレン[油圧伸縮ジブ型] トラックレン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力4.9t吊,なし	0.090	日	47,500	4,275	S単 197号
	合 計				8,503	算出数量 10.000 m
	単 価		m		850	
	*** T単一 11号 ***					
T00063	ポリエチレンスリーブ保護（ACP管） φ450		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S02115	特殊作業員	0.830	人	32,000	26,560	S単 13号
S02115	普通作業員	0.830	人	21,900	18,177	S単 14号
S02116	ポリエチレンスリーブ φ450 厚さ0.2 長7.0m,,	17.000	枚	4,200	71,400	S単 24号
S02116	固定用ゴムバンド φ450,,	150.000	本	292	43,800	S単 25号
	合 計				159,937	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,599	
	*** T単一 12号 ***					
T00064	エアモルタル（材料費） (K2-10),1N		m3		70.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	生モルタル（高B） ,配合 1:2,	35.750	m3	35,700	1,276,275	S単 86号
S02116	混和剤 起泡剤,,	81.900	kg	1,980	162,162	S単 87号
S02116	雑材（エアモルタル用） バルブソケット類,,	1.000	式	48,000	48,000	S単 88号
	合 計				1,486,437	算出数量 70.000 m3
	単 価		m3		21,235	
	*** T単一 13号 ***					
T00065	エアモルタル（労務費）		m3		70.000 m3	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	4.000	人	36,100	144,400	S単 16号
S02115	特殊作業員	8.000	人	32,000	256,000	S単 13号
S02115	普通作業員	4.000	人	21,900	87,600	S単 14号
	合 計				488,000	算出数量 70.000 m3
	単 価		m3		6,971	
	*** T単一 14号 ***					
T00066	エアモルタル（機械損料）		m3		70.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	充填圧送機	4.000	日	20,000	80,000	S単 89号
S02116	充填圧送機 供用日損料,,	1.000	日	8,500	8,500	S単 90号
S02116	自動発泡装置 380ℓ,,	4.000	日	18,000	72,000	S単 91号
S02116	自動発泡装置 380ℓ,供用日損料,,	1.000	日	6,000	6,000	S単 92号
S02116	発電機 25KVA,,	4.000	日	3,050	12,200	S単 93号
S02116	発電機 25KVA 供用日損料,,	1.000	日	2,500	2,500	S単 94号

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	コンプレッサー 2.5～2.8m3/min,,	4.000	日	2,070	8,280	S単 95号
S02116	コンプレッサー 2.5～2.8m3/min 供用日損料,,	1.000	日	1,050	1,050	S単 96号
S02116	エアモルタル流量計	4.000	日	12,500	50,000	S単 97号
S02116	エアモルタル流量計 供用日損料,,	1.000	日	4,500	4,500	S単 98号
S02116	ホッパー	4.000	日	1,500	6,000	S単 99号
S02116	ホッパー 供用日損料,,	1.000	日	300	300	S単 100号
S02116	希釈タンク 300ℓ,,	4.000	日	300	1,200	S単 101号
S02116	希釈タンク 300ℓ,供用日損料,,	1.000	日	100	100	S単 102号
S02116	耐圧ホース φ50,50m,,	200.000	m	300	60,000	S単 103号
S02116	軽油 バトール給油,,	80.000	L	140	11,200	S単 104号
	合 計				323,830	算出数量 70.000 m3
	単 価		m3		4,626	
	*** T単一 15号 ***					
T00067	エアモルタル機械組立・解体		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	現場搬入搬出時					
S02116	充填機械 組立費,,	1.000	回	15,000	15,000	S単 105号
S02116	充填機械 解体費,,	1.000	回	15,000	15,000	S単 106号
S02116	配電工 組立解体時（配線・撤去）,,	1.000	回	6,000	6,000	S単 107号
	合 計				36,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		36,000	
	*** T単一 16号 ***					
T00068	エアモルタル機械組立・解体		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	現場内移動時					
S02116	充填機械 組立費,,	1.000	回	15,000	15,000	S単 105号
S02116	充填機械 解体費,,	1.000	回	15,000	15,000	S単 106号
S02116	配電工 組立解体時（配線・撤去）,,	1.000	回	6,000	6,000	S単 107号
S02116	車両移動費	1.000	回	50,000	50,000	S単 108号
	合 計				86,000	算出数量 1.000 回
	単 価		回		86,000	
	*** T単一 17号 ***					
T00069	充填機器運搬費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	県内運搬					
S16002	トラック[クレーン装置付] ,通称4～4.5t積級 吊能力2.9t,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交 替制補正対象外	2.000	日	19,656	39,312	S単 192号
S16002	トラック[普通型] ,通称2.0t積級,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外	2.000	日	9,233	18,466	S単 193号
S02115	運転手（一般）	2.000	人	28,700	57,400	S単 21号
	合 計				115,178	算出数量 1.000 式
	単 価		式		115,178	
	*** T単一 18号 ***					

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00070	品質管理費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	エアモルタル					
S02116	品質管理（エアモルタル） 供試体採取,,	12,000	本	600	7,200	S単 129号
S02116	品質管理（エアモルタル） 圧縮強度試験費,,	12,000	本	1,430	17,160	S単 130号
S02116	品質管理（エアモルタル） 持込労務,,	4,000	人	16,400	65,600	S単 131号
S02116	品質管理（エアモルタル） 管理（空気量、生比重、フロー値）,,	8,000	回	4,000	32,000	S単 132号
S02116	品質管理（エアモルタル） 報告書作成,,	1,000	式	120,000	120,000	S単 133号
	合 計				241,960	算出数量 1,000 式
	単 価		式		241,960	
	*** T単一 19号 ***					
T00071	事前配合試験		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	エアモルタル					
S02116	エアモルタル試験練費 混練費,1N材料込み,,	1,000	式	8,300	8,300	S単 120号
S02116	エアモルタル試験練費 フロー試験,180±20,,	1,000	回	1,300	1,300	S単 121号
S02116	エアモルタル試験練費 生比重測定,0.93kg/ℓ,,	1,000	回	1,300	1,300	S単 122号
S02116	エアモルタル試験練費 空気量試験,50%±5%,,	1,000	回	3,000	3,000	S単 123号
S02116	エアモルタル試験練費 強度試験試料作製,テストピース10×20,,	6,000	本	1,000	6,000	S単 124号
S02116	エアモルタル試験練費 1週強度試験費,証紙費+労務,,	1,000	回	10,200	10,200	S単 125号
S02116	エアモルタル試験練費 4週強度試験費,証紙費+労務,,	1,000	回	10,200	10,200	S単 126号
S02116	エアモルタル試験練費 試験労務費,報告書含む,,	1,000	回	45,000	45,000	S単 127号
S02116	エアモルタル試験練費 雑費（養生・加工・器具損料）,,	1,000	式	18,000	18,000	S単 128号
	合 計				103,300	算出数量 1,000 式
	単 価		式		103,300	
	*** T単一 20号 ***					
T00072	ダクタイル鋳鉄管機械布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	GX形,φ200×5,クレーン付きトラック					
S02115	特殊作業員	0,100	人	32,000	3,200	S単 13号
S02115	普通作業員	0,160	人	21,900	3,504	S単 14号
S16001	トラック[クレーン装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t,,運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+運 転労務,軽油	1,410	時間	8,831	12,452	S単 189号
	合 計				19,156	算出数量 10,000 m
	単 価		m		1,916	
	*** T単一 21号 ***					
T00073	ダクタイル鋳鉄管継手接合		口		1,000 口	歩A 当たり算出
	GX形,φ200(直管),ライナーなし,ライナーあり					
S02115	特殊作業員	0,060	人	32,000	1,920	S単 13号
S02115	普通作業員	0,060	人	21,900	1,314	S単 14号
Y00004	雑品	0,010		3,234	32	
	合 計				3,266	算出数量 1,000 口
	単 価		口		3,266	

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 22号 ***					
T00074	ﾀﾞｸﾀｲﾍﾞﾙ鋳鉄管継手接合		口		1,000	歩A 当たり算出
	GX形,φ200(異形管)					
S02115	特殊作業員	0.070	人	32,000	2,240	S単 13号
S02115	普通作業員	0.070	人	21,900	1,533	S単 14号
Y00004	雑品	0.010		3,773	38	
	合 計				3,811	算出数量 1.000 口
	単 価		口		3,811	
	*** T単一 23号 ***					
T00076	ﾀﾞｸﾀｲﾍﾞﾙ鋳鉄管切断溝切り加工		口		1,000	歩A 当たり算出
	GX形,φ200(切管)					
S02115	特殊作業員	0.200	人	32,000	6,400	S単 13号
S02115	普通作業員	1.100	人	21,900	24,090	S単 14号
Y00004	雑品	0.050		30,490	1,525	
S02112	パイプカッター	0.270	日	1,620	437	S単 12号
	合 計				32,452	算出数量 1.000 口
	単 価		口		32,452	
	*** T単一 24号 ***					
T00077	ﾀﾞｸﾀｲﾍﾞﾙ鋳鉄管継手挿口加工		口		1,000	歩A 当たり算出
	GX管,φ200(切管)					
S02115	特殊作業員	0.040	人	32,000	1,280	S単 13号
S02115	普通作業員	0.040	人	21,900	876	S単 14号
Y00004	雑品	0.050		2,156	108	
	合 計				2,264	算出数量 1.000 口
	単 価		口		2,264	
	*** T単一 25号 ***					
T00080	ﾀﾞｸﾀｲﾍﾞﾙ鋳鉄管機械布設		m		10,000	歩A 当たり算出
	NS形,φ450×6,トラックレーン					
S02115	特殊作業員	0.250	人	32,000	8,000	S単 13号
S02115	普通作業員	0.370	人	21,900	8,103	S単 14号
S16004	トラックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] トラックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,なし	0.300	日	47,500	14,250	S単 198号
	合 計				30,353	算出数量 10.000 m
	単 価		m		3,035	
	*** T単一 26号 ***					
T00081	ﾀﾞｸﾀｲﾍﾞﾙ鋳鉄管継手挿口加工		口		1,000	歩A 当たり算出
	NS管,φ450(切管)					
S02115	特殊作業員	0.070	人	32,000	2,240	S単 13号
S02115	普通作業員	0.070	人	21,900	1,533	S単 14号

事業名		笠野原国営施設機能保全事業				
工事名		B幹線水路（細山田工区）その2改修工事				
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	雑品	0.050		3,773	189	
	合 計				3,962	算出数量 1.000 口
	単 価		口		3,962	
	*** T単一 27号 ***					
T00082	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管継手接合		口		1.000 口	歩A 当たり算出
	NS形、φ450、ライナーなし、ライナーあり					
S02115	特殊作業員	0.120	人	32,000	3,840	S単 13号
S02115	普通作業員	0.120	人	21,900	2,628	S単 14号
Y00004	雑品	0.040		6,468	259	
	合 計				6,727	算出数量 1.000 口
	単 価		口		6,727	
	*** T単一 28号 ***					
T00083	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管継手接合		口		1.000 口	歩A 当たり算出
	NS形、φ450(異形管)					
S02115	特殊作業員	0.110	人	32,000	3,520	S単 13号
S02115	普通作業員	0.110	人	21,900	2,409	S単 14号
Y00004	雑品	0.010		5,929	59	
	合 計				5,988	算出数量 1.000 口
	単 価		口		5,988	
	*** T単一 29号 ***					
T00084	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管溝切り加工		口		1.000 口	歩A 当たり算出
	φ450(切管)					
S02115	特殊作業員	0.310	人	32,000	9,920	S単 13号
S02115	普通作業員	1.120	人	21,900	24,528	S単 14号
Y00004	雑品	0.050		34,448	1,722	
S02112	パイプカッター	0.270	日	1,620	437	S単 12号
	合 計				36,607	算出数量 1.000 口
	単 価		口		36,607	
	*** T単一 30号 ***					
T00085	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	NS形、φ300×6、クレーン付きトラック					
S02115	特殊作業員	0.130	人	32,000	4,160	S単 13号
S02115	普通作業員	0.190	人	21,900	4,161	S単 14号
S16001	トラック[クレーン装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t,、運転1時間当たり算出、機械損料等+燃料+運 転労務、軽油	1.540	時間	8,831	13,600	S単 189号
	合 計				21,921	算出数量 10.000 m
	単 価		m		2,192	
	*** T単一 31号 ***					

事業名	笠野原国営施設機能保全事業					
工事名	B幹線水路（細山田工区）その2改修工事					
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00088	ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鋳鉄管継手接合		口		1,000	歩A 当たり算出
	NS形,φ300(異形管)					
S02115	特殊作業員	0.090	人	32,000	2,880	S単 13号
S02115	普通作業員	0.090	人	21,900	1,971	S単 14号
Y00004	雑品	0.010		4,851	49	
	合 計				4,900	算出数量 1.000 口
	単 価		口		4,900	
	*** T単一 32号 ***					
T00096	ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鋳鉄管継手挿口加工		口		1,000	歩A 当たり算出
	NS管,φ400(切管)					
S02115	特殊作業員	0.110	人	32,000	3,520	S単 13号
S02115	普通作業員	0.110	人	21,900	2,409	S単 14号
Y00004	雑品	0.040		5,929	237	
	合 計				6,166	算出数量 1.000 口
	単 価		口		6,166	
	*** T単一 33号 ***					
T00097	ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鋳鉄管切断溝切り加工		口		1,000	歩A 当たり算出
	NS形,φ400(切管)					
S02115	特殊作業員	0.280	人	32,000	8,960	S単 13号
S02115	普通作業員	0.990	人	21,900	21,681	S単 14号
Y00004	雑品	0.050		30,641	1,532	
S02112	パイプカッター	0.240	日	1,620	389	S単 12号
	合 計				32,562	算出数量 1.000 口
	単 価		口		32,562	
	*** T単一 34号 ***					
T00098	ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鋳鉄管継手挿口加工		口		1,000	歩A 当たり算出
	NS管,φ200(切管)					
S02115	特殊作業員	0.050	人	32,000	1,600	S単 13号
S02115	普通作業員	0.050	人	21,900	1,095	S単 14号
Y00004	雑品	0.050		2,695	135	
	合 計				2,830	算出数量 1.000 口
	単 価		口		2,830	
	*** T単一 35号 ***					
T00099	ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鋳鉄管機械布設		m		10,000	歩A 当たり算出
	NS形,φ200×5,クレーン付きトラック					
S02115	特殊作業員	0.100	人	32,000	3,200	S単 13号
S02115	普通作業員	0.160	人	21,900	3,504	S単 14号
S16001	トラック[クレーン装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t,,運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+運 転労務,軽油	1.410	時間	8,831	12,452	S単 189号

事業名	笠野原国営施設機能保全事業					
工事名	B幹線水路（細山田工区）その2改修工事					
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				19,156	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,916	
	*** T単一 36号 ***					
T00100	ダクタイル鋳鉄管継手接合		口		1,000	歩A 当たり算出
	NS形,φ200(異形管)					
S02115	特殊作業員	0.070	人	32,000	2,240	S単 13号
S02115	普通作業員	0.070	人	21,900	1,533	S単 14号
Y00004	雑品	0.010		3,773	38	
	合 計				3,811	算出数量 1.000 口
	単 価		口		3,811	
	*** T単一 37号 ***					
T00101	推進工		m		1,000	歩A 当たり算出
	機械器具損料及び動力等					
C00001	推進工	1.000	m	58,874	58,874	C単 1号
C00002	機械器具損料（1）	1.000	m	124,270	124,270	C単 2号
C00003	機械器具損料（2）	1.000	m	15,020	15,020	C単 3号
	合 計				198,164	算出数量 1.000 m
	単 価		m		198,164	
	*** T単一 38号 ***					
T00102	排土管・油圧ホース等撤去工		m		40,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	36,100	36,100	S単 16号
S02115	特殊作業員	2.000	人	32,000	64,000	S単 13号
S02115	普通作業員	2.000	人	21,900	43,800	S単 14号
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,なし	1.000	日	47,500	47,500	S単 199号
	合 計				191,400	算出数量 40.000 m
	単 価		m		4,785	
	*** T単一 39号 ***					
T00103	添加材注入工		m		39,730	歩A 当たり算出
P96213	ベントナイト	1,588.000	kg	59	93,692	
P96214	粘土	953.000	kg	51.90	49,461	
P96215	滑材	3,526.000	L	60	211,560	
P96216	清水（水道水）	12.510	m3	130	1,626	
P96217	添加材注入ポンプ損料 2.4m3/h	21.000	日	12,100	254,100	
P96218	添加材ミキサ損料 400L×2槽	21.000	日	1,440	30,240	
P96219	粘度計損料	21.000	日	527	11,067	
S16003	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量3m3,交替制補正対象外	21.000	供用日	514	10,794	S単 194号
	合 計				662,540	算出数量 39.730 m

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路(細山田工区)その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路(細山田工区)その2改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		16,676	
	*** T単一 40号 ***					
T00104	発進坑口工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	0.900	人	21,900	19,710	S単 14号
P96220	止水器 発進	1.000	組	156,000	156,000	
S02101	電気溶接 すみ肉溶接,13mm	3.500	m	2,957	10,350	S単 10号
S02104	ガス切断 13~17mm	7.000	m	3,390	23,730	S単 11号
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,なし	0.750	日	47,500	35,625	S単 199号
	合 計				245,415	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		245,415	
	*** T単一 41号 ***					
T00105	到達坑口工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	0.900	人	21,900	19,710	S単 14号
P96221	止水器 到達	1.000	組	135,000	135,000	
S02101	電気溶接 すみ肉溶接,13mm	3.500	m	2,957	10,350	S単 10号
S02104	ガス切断 13~17mm	7.000	m	3,390	23,730	S単 11号
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,なし	0.750	日	47,500	35,625	S単 199号
	合 計				224,415	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		224,415	
	*** T単一 42号 ***					
T00106	鏡切工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.008	人	36,100	289	S単 16号
S02115	特殊作業員	0.059	人	32,000	1,888	S単 13号
S02115	普通作業員	0.022	人	21,900	482	S単 14号
Y00004	雑品	0.100		2,659	266	
	合 計				2,925	算出数量 1.000 m
	単 価		m		2,925	
	*** T単一 43号 ***					
T00107	推進用機器据付撤去工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	3.000	人	36,100	108,300	S単 16号
S02115	特殊作業員	6.000	人	32,000	192,000	S単 13号
S02115	普通作業員	6.000	人	21,900	131,400	S単 14号
S02115	電工	3.000	人	27,200	81,600	S単 17号
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力16t吊,なし	3.000	日	61,500	184,500	S単 201号
	合 計				697,800	算出数量 1.000 箇所

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
工事別工事名: B幹線水路（細山田工区）その2改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		箇所		697,800	
	*** T単一 44号 ***					
T00108	先導体据付工		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.500	人	36,100	18,050	S単 16号
S02115	特殊作業員	1.500	人	32,000	48,000	S単 13号
S02115	普通作業員	1.000	人	21,900	21,900	S単 14号
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,なし	0.500	日	47,500	23,750	S単 199号
	合 計				111,700	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		111,700	
	*** T単一 45号 ***					
T00109	先導体搬出工		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.200	人	36,100	43,320	S単 16号
S02115	特殊作業員	3.600	人	32,000	115,200	S単 13号
S02115	普通作業員	2.400	人	21,900	52,560	S単 14号
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,なし	1.200	日	47,500	57,000	S単 199号
	合 計				268,080	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		268,080	
	*** T単一 46号 ***					
T00110	支圧壁設置工		ton		10,000 ton	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.700	人	36,100	61,370	S単 16号
S02115	とび工	3.200	人	29,600	94,720	S単 18号
S02115	溶接工	1.700	人	30,000	51,000	S単 19号
S02115	普通作業員	1.700	人	21,900	37,230	S単 14号
Y00004	雑品	0.040		244,320	9,773	
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,なし	1.700	日	66,500	113,050	S単 202号
	合 計				367,143	算出数量 10,000 ton
	単 価		ton		36,714	
	*** T単一 47号 ***					
T00111	支圧壁撤去工		ton		10,000 ton	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	36,100	36,100	S単 16号
S02115	とび工	1.900	人	29,600	56,240	S単 18号
S02115	溶接工	1.000	人	30,000	30,000	S単 19号
S02115	普通作業員	1.000	人	21,900	21,900	S単 14号
Y00004	雑品	0.040		144,240	5,770	
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,なし	1.000	日	66,500	66,500	S単 202号

[illegible]

[illegible]

令和 7 年度笠野原国営施設機能保全事業
B 幹線水路（細山田工区）その 2 改修工事

特別仕様書

九州農政局南部九州土地改良調査管理事務所

第1章 総則

令和7年度笠野原国営施設機能保全事業 B幹線水路（細山田工区）その2改修工事の施工に当たっては、農林水産省農村振興局制定「土木工事共通仕様書」（以下、「共通仕様書」という。）及び九州農政局農村振興部制定「九州農政局土木工事共通事項書」（以下、「共通事項書」という。）（URL：<https://www.maff.go.jp/kyusyu/seibibu/doboku/doboku.html>）に基づいて実施する。

なお、共通仕様書に対する特記及び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。

第2章 工事内容

1. 目的

本工事は、国営笠野原土地改良事業計画に基づきB幹線水路の改修及び旧施設水路の処理を行うものである。

2. 工事場所

鹿児島県鹿屋市串良町細山田地内

3. 工事概要

本工事は、国営笠野原土地改良事業計画に基づきB幹線水路の改修等を行うもので、その概要は次のとおりである。

（1）B幹線水路布設工

施工始点 No.49+36.62 ～ 施工終点 No.52+8.53 L=121.9m SL=123.8m

内 訳

管水路工

DCIP 管（NS 形 3 種）	φ 450mm	L=76.0m	SL=77.9m
DCIP 管（K 形 1 種）	φ 400mm	L=4.9m	SL=4.9m
推進工用 DCIP 管（T 形 3 種）	φ 450mm	L=41.0m	SL=41.0m
4 号制水弁工（鋳鉄製）	φ 450mm	N= 1 箇所	
12-2 号空気弁工（樹脂製）	φ 75mm	N= 1 箇所	
4 号排泥工（鋳鉄製）	φ 200mm	N= 1 箇所	
B-20 号分土工（鋳鉄製）	φ 300mm	N= 1 箇所	

（2）B幹線水路既設管撤去工

DCIP 管撤去工 φ 450 mm	L= 12.4m
ACP 管撤去工 φ 450 mm	L= 58.2m
ACP 管撤去工 φ 300mm	L= 6.2m

（3）B幹線水路既設管充填工

ACP 管充填工 φ 450 mm 充填区間 L= 443.7m 充填量 V=70.4 m³

4. 工事数量

別紙「工事数量表」のとおりである。

第3章 施工条件

1. 工程制限

B幹線水路は、供用中の路線であることから、既設管と新設管の繋ぎ込みを行う際は、水路内を断水して行うものとする。

断水が行える期間は、11月から防霜対策が始まる前（2月末）までとする。

2. 部分使用

本工事は、工事引渡し前に工事請負契約書第34条により次について部分使用する場合がある。

1) 部分使用範囲

No. 49+36.62 ～ No. 52+8.53

2) 目 的

農業用水の確保のため

3) 部分使用期間

旧既設管と新設管の繋ぎ込み完了後～工事引渡し日まで

3. 工事期間中の休業日

工事期間中の休業日としては、雨天・休日等 73 日を見込んでいる。

なお、休業日には、土曜日、日曜日、祝日、夏季休暇、年末年始休暇を含んでいる。

4. 施工しない日

原則、土曜日、日曜日、祝日、夏季休暇（8 月 13 日～8 月 16 日）及び年末年始休暇（12 月 29 日～1 月 3 日）。

ただし、週休 2 日の取得に要する費用の計上の試行工事のうち週休 2 日の実施を取り組む工事については、提出する実施計画書によるものとする。

なお、冬期間の気象条件等により上記の工事を施工しない日においてやむを得ず施工が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

5. 施工しない時間帯

原則、平日の午後 5 時 00 分から午前 8 時 00 分まで。

なお、冬期間の気象条件等により上記の工事を施工しない時間帯においてやむを得ず施工が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

6. 現場技術員の配置

本工事は、共通仕様書第 1 編 1-1-10 に規定している現場技術員を配置する。なお、氏名等については、別に通知する。

7. 工期

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制を確保するため、事前に建設資材、建設労働者などの確保が図れる余裕期間と実工期を合わせた全体工期を設定した工事であり、発注者が示した工事完了期限までの間で、受注者は工事の始期（工事開始日）及び終期を任意に設定できる。なお、受注者は、契約を締結するまでの間に、様式 1 により、工事の始期及び終期を通知しなければならない。

ただし、受注者は、発注者が本工事の積算上の工期としている 200 日間よりも短い期間を工期として設定しようとする場合には、落札決定後、速やかに様式 1 と併せて、休日を確保していることや適切な工程による工事であることを説明できる理由書及び工程表を提出しなければならない。

工事の始期までの余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者を配置することを要しない。また、現場に搬入しない資材等の手配等を行うことができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う手配等は受注者の責により行うものとする。

全体工期：契約締結の日から令和 9 年 3 月 4 日（工事完了期限日）まで

8. CORINS への登録

技術者の従事期間は、契約（変更の場合は、変更契約）工期をもって登録することとし、余裕期間を含まないことに留意すること。

第 4 章 現場条件

1. 土 質

本工事の施工場所の土質区分は、図面のとおりに想定している。

2. 関連工事

本工事に関連する工事として次に示す工事を予定しているので、監督職員及び関連する工事の責任者と十分連絡、協議し工事工程に支障が生じないように調整しなければならない。

令和 7 年度笠野原国営施設機能保全事業 B 幹線水路（細山田工区）その 1 改修工事
（施工時期 令和 8 年 5 月～令和 9 年 3 月）

3. 断水及び排水・充水

本工事区間は、既設管を利用した状態（通水した状態）で新設管の埋設を行うものとするが、既設管との接続を行う期間（最大 5 日間程度を想定）は、幹線水路を断水して行う計画としている。

なお、幹線水路の断水に係る作業（排水・充水）は施設管理者（笠野原土地改良区）が行うことから、接続に必要な期間及び断水作業に必要な期間を含め施設管理者と作業工程の調整の上、接続工事を行うものとする。

また、接続工事中の作業状況よりポンプ等機械による排水が必要な場合は、受注者が予めポンプ機材等の準備を行い、必要に応じて排水作業を行うことを予定している。

4. 第三者に対する措置

（1）騒音、振動対策

騒音、振動等の対策については十分に配慮するとともに、地域住民との協調を図り、工事の円滑な進捗に努めなければならない。

（2）保安対策

- 1) 本工事に配置する交通誘導警備員は、原則として警備業法に定める警備員（指導教育責任者講習修了、指定講習または、基本教育及び業務別教育を受けた者）であって、交通誘導の専門的な知識・技能を有する者とする。
- 2) 交通誘導警備員については、下表のとおりとするが、条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は監督職員と協議するものとする。

配置場所	交通誘導 警備員	班編成	昼夜別	交代要員の有無
国道 269 号線歩道部 （推進工におけるクレーン作業時）	1 名	1 班	昼間	無

（3）安全対策

工事期間中における昼夜の安全対策については、交通制限の範囲、標識及び安全施設等の配置について事前に監督職員の承諾を得るものとする。

なお、休業日及び夜間作業を行わない工事区間において、交通制限を行う場合は事故防止等の安全対策を行うものとする。

（4）交通対策

市道台地東西 15 号線（市道花鎌線）、市道東茅場線の管理設工事、市道花鎌中央線、農道土持 2 号線、市道花鎌馬掛上線、農道土持線、農道共心伊集院線及び農道西共心 2 号線の管充填工事の範囲は全面通行止（昼夜）により行う計画である。

なお、施工に先立ち、適切な迂回路表示を行い事前の周知を行わなければならない。

また、施工期間中に施工区間以外の道路を損傷、もしくは汚損した場合は、受注者の責任において復旧しなければならない。

（5）営農対策

工事施工に当たって、周辺の農地では営農が行われているため、営農作業に支障が生じないように努めなければならない。

（6）防塵対策

防塵対策については十分に配慮するとともに、地域住民との協調を図り、工事の円滑な進捗に努めなければならない。なお、現地状況等により対策が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

第 5 章 指定仮設

1. 吊り防護工

施工区間に埋設されている VP φ 75 (No. 52+2.64 付近) については、原則吊り防護工によるものとするが、施工条件に変更が生じる場合は、監督職員と協議するものとする。

2. 仮設土留工

図面に基づき鋼矢板土留工を施工するものとする。

打込みは、圧入工法打ちで計画しているが、地質その他施工条件等により、変更する場合は、監督職員と協議するものとする。

腹起しの設置の時期は、腹起しの中心から 1 m 以内まで掘削が進行した時点としなければならない。
また、撤去の時期は、腹起しの中心から 1 m 以内まで埋戻した時点とする。

3. 建設発生土受入地

建設発生土受入地は、図面に示す箇所とし、その名称、搬出予定量は次のとおりである。

名 称	地 先 名	搬出予定量	摘 要
エトウ土捨て場受入地	鹿屋市串良町細山田	507m ³	土砂

4. 工事用地

資材等を一次仮置きする場合は、発注者が確保している工事用地を仮置場として使用することができる。

第 6 章 工事用地等

1. 発注者が確保している用地

- (1) 発注者が確保している工事用地及び工事施工上必要な用地範囲（以下、「工事用地等」という。）を別添図面に示す。

借地用途	借地範囲	借用期間
工事用地	用地図に示す範囲	令和 8 年 8 月 15 日～令和 9 年 3 月 15 日

- (2) 仮置場として使用する場合は、表土剥ぎを行ったのち土木シートを敷設後シラス t = 20cm を敷設しなければならない。

2. 工事用地等の使用及び返還

- (1) 発注者が確保している工事用地等については、工事施工に先立ち、関係地権者及び監督職員の立会のうえ、用地境界、使用条件等の確認を行わなければならない。
- (2) 工事用地の返還に当たっては、使用条件に基づき必要な措置を講じた後、監督職員及び関係地権者の立会のもとに確認を受けなければならない。

第 7 章 工事用電力

本工事に使用する電力設備は、受注者の責任において準備しなければならない。

第 8 章 貸与材料

1. 貸与材料

貸与する材料は、次のとおりである。

品 名	規 格	単位	数 量	備 考
管帽	φ 450 mm (離脱防止機能付)	個	2	水張り試験に使用

2. 引渡し及び返却場所

鹿児島県鹿屋市串良町細山田 5064-5 (4 号調整池倉庫内)

3. 引渡し及び返却時期

監督職員と打合せのうえ決定するものとする。

4. 引渡し及び返却方法

引渡しは、引渡し場所から工事現場まで、返却は工事現場から返却場所への運搬は、受注者の責任において行うものとする。

第9章 工事用材料

1. 規格及び品質

本工事で使用する主要材料の規格及び品質は、次のとおりである。

(1) 石材及び骨材

- | | |
|---------------|--|
| 1) シラス | 路床用：修正 CBR25%以上
基礎用：日本統一分類による SF 相当以上 |
| 2) 粒度調整砕石 | JIS A 5001 M-30 |
| 3) 再生クラッシャーラン | JIS A 5001 RC-40 |

(2) コンクリート

コンクリートは、レディーミクストコンクリートとし、種類は次のとおりとする。

種 類	呼び強度 (N/mm ²)	スランプ (cm)	粗骨材の最 大寸法 (mm)	水セメント 比 W/C (%)	セメントの 種類による 記号	使用目的
無筋 コンクリート	18	8	40	65 以下	BB	スラストブロック 埋戻コンクリート 立坑基礎コンクリート 間仕切り壁
			25 (20)			均しコンクリート
鉄筋 コンクリート	21	12	25 (20)	60 以下	BB	L 型擁壁

充填用のモルタルは、次のとおりとする。

種 類	一軸圧縮強さ (N/mm ²)	セメントの種類による記号	使用目的
エアーモルタル (充填)	1.0	BB	既設管充填用

(3) 配管材

1) 推進用ダクタイル鋳鉄管 (φ 450)

- | | |
|-------|-------------------------------|
| ① 先頭管 | JDPA G 1029 T 形 (3 種) φ 450mm |
| ② 標準管 | JDPA G 1029 T 形 (3 種) φ 450mm |
| ③ 最後管 | JDPA G 1029 T 形 (3 種) φ 450mm |

2) ダクタイル鋳鉄管 (φ 450、φ 300、φ 200)

- | | |
|----------|---|
| ① 直 管 | JIS G 5526 K 形 (1 種) φ 450mm, φ 400mm
JDPA G 1027 K 形 (DB 種) φ 300mm
JDPA G 1042 NS 形 (1 種, 3 種) φ 450 mm
JDPA G 1042 NS 形 (1 種) φ 200mm
JDPA G 1049 GX 形 (1 種) φ 200mm |
| ② 鋳鉄製異形管 | JIS G 5527 K 形 φ 450mm, φ 400mm, φ 300mm
JDPA G 1042 NS 形 φ 450 mm, φ 200mm
JDPA G 1049 GX 形 φ 200mm
JDPA G 3007 フランジ形 φ 75mm |

(4) 弁類

1) 制水弁

- | | |
|------------------------|---|
| ① 4号水道用バタフライ弁 (充水機能付き) | JWWA B 138 呼び径 450mm 7.5K |
| ② 4号排泥工 (水道用仕切弁) | JIS B 2062 又は JWWA B 122 呼び径 200mm 7.5K |

- ③ B20 号分水工（水道用仕切弁） JIS B 2062 又は JWWA B 122 呼び径 300mm 7.5K
2) 空気弁

- ① 12-2 号空気弁（樹脂製空気弁（農業用）） JWWA B 137、JWWA B 126 φ75mm
(7.5K)（レバー式補修弁付）

(5) 鉄鋼材

1) マンホール蓋

- ① マンホール蓋 JIS A 5506 簡易防水型（T-25）φ600mm
(各施設に施設名及び「農」の文字を挿入する)
② 水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 T-25 φ600mm（穴あき）、φ250
(各施設に施設名及び「農」の文字を挿入する)

(6) アスファルト混合物

- 1) 再生加熱アスファルト混合材 JIS K 2207 再生密粒度アスファルト混合物(13)
2) アスファルト乳剤 JIS K 2208 PK-3

(7) コンクリート二次製品

- 1) マンホールボックス JWWA K 148 水道用レジンコンクリート製ボックス
2) 鉄筋コンクリートU型蓋 JIS A 5372 U型用蓋版(1種)
3) 組立マンホール JSWAS A-11
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール

(8) その他

- 1) 埋設表示テープ 幅 150mm ポリエチレン製（ダブル）、白色（農業用水管用）
2) 足掛金物（φ19 W=300）
3) 土木シート 980N/5 cm以上
4) ポリエチレンスリーブ φ450 厚さ 0.2 JWWA K 158
5) 薬液注入材 注入材料は水ガラス系の無機溶液型とし劇物又はふっ素化合物を含まないものに限る。

(9) 木材

受注者は、設計図書に木材の使用について指定されている場合はこれに従うものとし、任意仮設等においても木材利用の促進に留意しなければならない。

2. 見本又は資料提出

主要材料及び次に示す工事材料は、使用前に試験成績書、見本、カタログ等を監督職員に提出して承諾を得なければならない。ただし、管材の検査報告書又は受検証明書は、検査後に提出するものとする。

なお、これ以外の材料についても監督職員が提出を指示する場合がある。

材 料 名	提 出 物
石材及び骨材	試験成績書、粒度分布表
配管材、弁類	検査報告書または受検証明書 日本水道協会指定検査工場登録通知書 カタログ、試験成績書
コ ン ク リ ー ト	試験成績書、配合表
コ ン ク リ ー ト 二 次 製 品	試験成績書、カタログ
ア ス フ ァ ル ト	試験成績書、配合表
そ の 他 材 料	カタログ又は試験成績書等

3. 監督職員の検査又は試験

次に示す工事材料は、使用前に監督職員の検査又は試験を受けなければならない。

材 料 名	検 査 ・ 試 験 項 目	備 考
配管材、弁類	寸法・外観	抽出検査
コンクリート二次製品	寸法・外観	抽出検査

4. 資材の調達

次の資材については、以下の調達地域等から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域等以外から調達せざるを得ない場合には、事前に監督職員と協議するものとする。

また、購入費用及び輸送費等に要した費用について、証明書類（実際の取引伝票等）を監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。

資 材 名	規 格	調達地域等
仮設材（鋼矢板）	Ⅲ型	霧島市
仮設材（H形鋼）	350 型、400 型	霧島市
仮設材（敷鉄板）	22×1,524×6,096	霧島市

5. 撤去材運搬

- （１）次に示す既設管撤去及び推進工により発生した鋼材は、監督職員による確認を受け（２）に運搬する。

なお、共通仕様書第 1 編 1-1-22「工事現場発生材」に基づき監督職員へ報告しなければならない。

番号	材 料	規 格	数 量	備 考
①	鋼矢板	Ⅲ型 L=2.0m	26 枚	
②	鋼矢板	Ⅲ型 L=3.0m	13 枚	
③	鋼矢板	Ⅲ型 L=4.2m	3 枚	
③	ダクタイル鋳鉄管	φ 450 L=4.597m	1 本	
④	ダクタイル鋳鉄管	φ 450 L=0.986m	1 本	
⑤	ダクタイル鋳鉄管	φ 450 22° 1/2 曲管	4 本	
⑥	ダクタイル鋳鉄管	φ 450 11° 1/4 曲管	2 本	
⑦	鋼製異種管継手	φ 450	1 本	

- （２）運搬場所は位置図に示す、４号調整池敷地内にある現場発生材仮置場（鹿児島県鹿屋市串良町細山田 5064-5）とする。

第 10 章 施工

1. 一般事項

（１）基準点

本工事の基準点及び水準点は、図面に示す KBM1:H=110.908m、KBM2:H=109.758m 及び平面縦断図に示す基準点及び水準点を確認のうえ使用しなければならない。

なお、基準点等の位置データは、測地成果 2000 に対応したものである。

（２）検測又は確認（施工段階確認）

- 1）本工事の施工段階確認は、下表に示すとおりである。

ただし、確認時期・頻度については、監督職員の指示により変更する場合がある。

- 2）下表に示す以外の工種は、自主検査記録を確認する場合があるので、監督職員が求めた場合、これに応じなければならない。

工 種	確認内容	確認時期・頻度	遠隔確認対象	備考
掘 削	床付け状況 基準高さ	初期床付け完了時	—	
	基礎地盤	支持力試験時	—	
管水路工	基準高、中心線の ズレ、ジョイント 間隔	施工開始時	—	
薬液注入工	削孔間隔、深さ、 注入圧力、注入量、 配合、注入状況	初期施工段階で 1 箇所	—	

推進工	基準高	初期施工段階で1箇所	—	
既設管充填工	注入圧力、注入量、 エア抜き管からの オーバーフロー	初期充填完了時	—	

(3) 舗装切断に伴う排水等の処理

舗装切断作業に伴い発生する排水又は切削粉は、直接、現場外に排出することがないように回収し、産業廃棄物として適正に処理するものとする。

(4) 通水時の巡視

工事施工に伴う断水後の最初の通水時においては、現地の巡視を行い、異常が無いか確認を行うものとする。

2. 再生資源等の利用

(1) 再生資材の利用

受注者は、次に示す再生資材を利用しなければならない。

資材名	規格	備考
再生加熱アスファルト混合材	再生密粒度アスファルト混合物(13)	道路表層工
再生クラッシャーラン	RC-40	路盤工、構造物基礎材

なお、舗装材に使用する場合には「舗装再生便覧」((社)日本道路協会発行)等を遵守する。

(2) 建設資材廃棄物等の現場内利用

本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物等は、次のとおり本現場内で利用するものとする。

1) 上層路盤の碎石については、下層路盤に流用し、下層路盤の碎石については、下層路盤及び路床に流用する。

2) その他の建設廃棄物等

受注者は、本工事の施工に伴い発生するその他の建設資材廃棄物も、その利用方法等について監督職員と協議しなければならない。

なお、分別の徹底及び、適切な保管を行うものとする。

3. 建設資材等の搬出

本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物等を本現場内で利用することが困難な場合は、次に示す処理施設へ搬出するものとするが、これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

建設資材廃棄物	処理施設名	住 所	受入時間	事業区分
アスファルト殻	旭信(株)	鹿児島県鹿屋市田崎町 930-2	8:00~17:00	中間処分業者
コンクリート殻 (無筋)	(有)水信設備 工業	鹿児島県鹿屋市串良町有 里字鳥巣 8507-1	8:00~17:00	中間処分業者
コンクリート殻 (有筋)	(有)水信設備 工業	鹿児島県鹿屋市串良町有 里字鳥巣 8507-1	8:00~17:00	中間処分業者
廃プラスチック 類(土木シート)	(有)マカケ	鹿児島県鹿屋市串良町細 山田 2917-2	8:00~17:00	中間処分業者
汚泥 (アスファルト、 推進時排土)	カゴシマロッ ク(株)	鹿児島県鹿児島市東俣町 4163-1、2の一部	8:00~17:00	中間処分業者
ACP管(姿渡 し、ポリエチレ ンスリーブ被 覆)処分	持増産業(株)	鹿児島県鹿屋市下高隈町 3916-1	8:00~17:00	最終処分業者

4. 特定建設資材の分別解体等

本工事における特定建設資材の工程ごとの作業内容及び分別解体等の方法は、次のとおりである。

工程ごとの作業内容及び解体方法	工 程	作 業 内 容	分別解体等の方法
	①仮設	仮設工事 ■有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 ■有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	③基礎	基礎工事 ■有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 ■有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 ■有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	⑥その他(アスファルト塊、コンクリート塊)	その他の工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用

■が該当する部分である。

5. 試掘工

- (1) 鹿屋市の水道管φ100と国営管の離隔及び施工終点部の既設管とのつなぎ込み位置など、別添図面に示す位置において管中心位置及び接続管の材質を確認のための試掘を実施し、その結果を監督職員に提出しなければならない。

なお、試掘については監督職員が立会するものとする。

- (2) 確認後は速やかに埋め戻しを行い、一般通行に支障を来さないよう受注者の責任において維持管理を行わなければならない。

6. 土工

(1) 掘削

1) 表土剥

耕地の表土の剥ぎ取り厚さは20cmを想定しているが、表土の仮置に当たっては、他の土砂が混入しないようにしなければならない。

なお、表土の剥ぎ取りに先立ち監督職員、地権者等の立会を得て、表土厚さの確認を行い、その結果を監督職員に提出しなければならない。

2) 掘削及び床掘り

①既設路盤材は、復旧及び埋戻しとして流用することから、工事用地へ搬出するものとする。

②掘削土は、埋戻し用土に流用するものは工事用地へ搬出し、流用を行わないもの(粘質土を想定)は、全て建設発生土受入地へ搬出しなければならない。

③管体基礎の基礎床掘完了後、基礎地盤の状況についてポータブルコーン貫入試験による支持力測定を実施するものとする。床掘の進行にあわせて、基礎地盤面の土質変化があった場合は監督職員に報告しなければならない。

(2) 埋戻し

1) 埋戻し用土は、現況下層路盤の一部を流用する計画であるが、それ以外は、購入土を計画している。

しかし、建設発生土については、埋戻し用土として使用可能の有無を判断する必要があるため、転圧試験及び土質試験を行い、その結果を監督職員に提出しなければならない

2) 埋戻しは管体に影響を与えないように施工しなければならない。ただし、湧水があった場合は監督職員と協議するものとする。

3) 管頂30cmまでの埋戻しは、一層仕上がり厚さ30cm以下となるよう均一にまき出し、管に損傷を与えないよう振動コンパクタ・タンパ等の締固め機械で、最大乾燥密度の90%以上となるよう締固めなければならない。

4) 管頂60cmまでの埋戻しは、前項と同様のまき出しとし、管に損傷を与えないよう1.1ton以下の締固め機械で、最大乾燥密度の90%以上となるよう締固めなければならない。

5) 管頂60cm以上の埋戻しは、前項と同様のまき出しとし、施工条件に合った機種 of 締固め機械で最大乾燥密度の90%以上となるよう締固めなければならない。

- 6) 附帯構造物周辺の埋戻しは、一層仕上がり厚さ 30cm 以下となるよう均一にまき出し、構造物に損傷を与えないよう振動コンパクタ・タンパ等の締固め機械で、最大乾燥密度の 90%以上となるよう締固めなければならない。

7. 管体基礎工

- (1) 基床部及び管側部の締固めは、一層の仕上り厚さが 30cm 以下となるようにまき出し、最大乾燥密度の 85%以上となるよう締固めなければならない。

なお、管側部の締固めは振動コンパクタ・タンパ等により行うこととするが、これらによる締固めが不可能な箇所は突き棒等により入念に施工しなければならない。

8. 管体工

(1) ダクタイル鋳鉄管

1) モルタルライニング及び塗装

K 形管の内面は、JIS A 5314 (ダクタイル鋳鉄管モルタルライニング) によりモルタルライニングをしなければならない。

N S 形管直管及び G X 形管直管の内面は、JIS A 5314 (ダクタイル鋳鉄管モルタルライニング) によりモルタルライニングをしなければならない。なお、NS 形異形管の内面塗装は、JIS G 5528、JWWA G 112 又は JSWAS G-1 の附属書 2 の 2. の内面塗装 1 によってエポキシ樹脂粉体塗装をしなければならない。

2) 接合部品

K 形管の接合に用いる接合部品は、JIS G 5527 (ダクタイル鋳鉄異形管) の附属書 (ダクタイル鋳鉄管用接合部品) による。

N S 形管の接合に用いる接合部品は、JDPA G 1042 (N S 形ダクタイル鋳鉄管) による。

G X 形管の接合に用いる接合部品は、JDPA G 1049 (G X 形ダクタイル鋳鉄管) による。

3) 切管

切管の最小長さは、1.0m 以上とする。

ただし、N S 形両挿切管の最小長さは、1.02m 以上とする。

9. 埋戻コンクリート工

(1) コンクリート打設等

埋戻コンクリート打設は、既設構造物底版全体にコンクリートが充填できるよう入念に施工しなければならない。

10. 推進工

(1) 推進工

- 1) 国道 269 号線横断区間の施工は、次表の推進工法により行うものとする。これに先立ち、地盤の安定を図るため、薬液注入工を実施し地盤改良を行うものとする。推進作業は、昼 1 方編成で 8 時間作業を計画しているが、異なる推進工法を採用する場合は、監督職員と協議しなければならない。

なお、受注者は推進工事に先立ち、詳細な施工計画書を作成して、監督職員に提出し、承諾を得るものとする。

工 法	工 程	最小曲線半径	備 考
泥土圧式推進工法	1 工程 (圧送排土方式)	—	

- 2) 推進工法選定にあたり考慮した土質及び土質柱状図は、下記のとおりである。

なお、立坑掘削時において著しく土質の変更が確認された場合、監督職員と協議を行い、必要があると認められるときは、工法変更を行うものとする。

工 区	土質柱状図番号	土 質
国道 269 号線横断工	R7Bor. 1 (別図) R7Bor. 2 (別図)	砂質土、N 値 5、地下水位無し

- 3) 推進機は、次の各号に留意したものでなければならない。
 - ①現地の土質に最も適した構造で地山をゆるめない安全確実に掘削が可能ものであること。
 - ②カッター機能は掘削能力に優れ、十分な掘削力を有するものであること。
 - ③運転操作方式は、遠隔操作型とする。

(2) 仮設備工

- 1) 推進工の支圧壁は図面に示すとおりであり、最大推定抵抗値は、849kN と見込んでいる。
また、支圧壁の全面は推力が均等に伝わるよう、推進方向に直角でなければならない。
- 2) 発進坑口の施工に当たっては、滑材及び地下水等が立坑内へ流出しない強度と密性を保持する構造でなければならない。
- 3) 立坑等は図面に示すとおりとし、仮設備は全て撤去するものとする。ただし、図面に示す範囲の土留鋼矢板については、切断し存置するものとする。
- 4) 立坑内の湧水量を想定していない。

(3) 推進作業

- 1) 泥土圧式推進工法に当たっては、切羽の水圧、推進機の推進方法及び推進速度等について綿密な計画を立て、入念な施工管理を行い、土質の変化に対応した施工をしなければならない。
- 2) 初期発進時における推進機の操作は十分に試運転を行い、慎重に施工しなければならない。
- 3) 推進に伴い、次の項目について測定・観測を実施し、日報を監督職員に提出しなければならない。
 - ①推進管の方向、勾配、日進量の測定
 - ②道路、近接構造物の水準測量
 - ③ジャッキ圧の測定
 - ④支圧壁、土留壁の状況
 - ⑤土質状況の変化
 - ⑥推進管の状況
 - ⑦掘削土量
 - ⑧滑材の配合及び注入量
- 4) 推進はジャッキ圧力を推進管に均等に伝達させるように地山の土質に応じて必要なジャッキを適正に作動させ切羽等の安定を図りながら推進機が所定のルートを正確に進むようにしなければならない。
- 5) 推進中に推進力が急激に変化した場合は作業を中断して原因を調べ監督職員の指示に従わなければならない。
- 6) 異常な湧水及び転石等で作業に支障が生じた場合は、ただちに監督職員に報告するとともに、事後の処理について協議しなければならない。
- 7) 滑材の配合及び注入量は次表を標準とするが、他の材料又は配合とする場合及び注入量を変更する場合は監督職員の承諾を得るものとする。

なお、地下水による滑材の希釈・流亡等に起因し、次表の注入量を注入しても、推進抵抗値が想定を上回る場合は、滑材の配合、種類について監督職員と協議のうえ、変更できるものとする。

1m当たり

種 目	ベントナイト	粘土	滑材	水	備 考
数 量	39.98kg	23.98kg	88.76 リットル	0.315 m ³	
注入量	施工延長 1m 当たり 429 リットル				

また、上記の注入圧は 1.0MPa 以下とする。

- 8) 推進作業において使用する用水は、水道水を想定している。
- 9) 推進作業中及び作業完了後（工事完了期限日まで）、道路、周囲の構造物に影響がないか監視すること。なお、異常を発見した場合は監督職員に報告すること。

(4) 薬液注入工

1) 一般事項

①施工に当たっては、「薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針（昭和 49 年 8 月 16 日付け地第 1940 号農林水産大臣官房地方課長）、以下「暫定指針」という。」「薬液注入工法の管理について（昭和 52 年 5 月 19 日付け 52 構改 D 第 339 号）」及び「薬液注入工法の管理に関する通達の運用について（昭和 52 年 5 月 19 日付け構造改善局建設部長）」及び「薬液注入工事に係る施工管理等について（平成 2 年 10 月 9 日付け構造改善局建設部設計課長）」により施工しなければならない。

②施工に当たっては、注入工事に関する優れた技術と経験を有する責任技術者を現場に常駐させ十分な施工管理を行わなければならない。

2) 注入範囲及び注入工法

注入範囲、土質分布及び削孔位置は図面に示す通りとする。

注入工法は、二重管ロッドを使用し混合方法は 2 ショット方式(複相)とする。

項目	発進立坑	到達立坑	備考
材料種類	水ガラス系 無機溶液型 水ガラス系 無機溶液型	瞬結型 緩結型	
削孔間隔	1.0m	1.0m	
削孔総延長	85.3m	66.5m	
削孔本数	15 本	12 本	
総注入量	12,464ℓ	9,440ℓ	

注入材の種類は瞬結型及び緩結型とし、同一ステップにおいて、瞬結型を先行注入後、緩結型を注入するものとする。

1 孔当たりの瞬結型及び緩結型の注入比率及び土質別注入率は、下表の通りとする。

注入工法	土質	注入比率		注入率 (%)
		瞬結材 (一次注入)	緩結材 (二次注入)	
二重管 ストレーナ	粘性土	1	0	30
	砂質土	1	1	35

なお、注入範囲、削孔間隔及び配置は標準的なものを表している。

3) 施工に当たっては、その位置を事前に仮杭等で明示し水平及び垂直方向に誤差の生じないようにするものとする。

4) 注入

①注入管の配置は、施工計画に基づき所定の位置及び深度を保つよう各孔毎にチェックを行うものとし、所定位置の削孔が妨げられる場合は監督職員と協議するものとする。

②地盤の隆起や構造物等の異常が生じた場合は、直ちに注入を中止し、監督職員と協議を行い適切な対策を講じるものとする。

③注入中の圧力及び流量は、自記記録計を用いて常時記録して注入管理を行うものとする。

5) ゲルタイム

注入材の調合に当たっては、水の温度、水質を考慮して適正なゲルタイムを保つように監視するものとする。

6) 削孔

工事に必要な削孔は、ボーリングマシンにて施工し、必要以上に地盤を乱すような削孔方式をとってはならない。削孔径はφ41mm とする。

7) 処理長さの管理は、自記記録計によることとするが、攪拌ロッドにマーキングをし、目視においても確認できるようにしなければならない。

8) 水質監視

注入深度は最大 GL-5.6m 程度であり、地下水位はボーリング調査成果より GL-10m 以深と確認されているため、本工事では地下水観測井は設けず、注入圧・注入量管理および地表変状の目視確認により施工管理を行うものとする。

なお、工事実施時に地下水等が確認された場合は、監督職員と協議するものとする。

11. 既設管撤去工

(1) 既設管（ACP管）撤去

- 1) ACP管の撤去については、共通仕様書第1編3-2-1「(40) 石綿障害予防規則」、「農業農村整備事業等におけるアスベスト（石綿）対応マニュアル」及び「水道用石綿セメント管の撤去作業等における石綿対策の手引き」（厚生労働省健康局水道課）に基づき実施するものとする。
- 2) ACP管撤去作業にかかる業務に労働者を就かせる時は、当該労働者に対し、特別教育を義務づけられていることから、「石綿取扱い作業従事者特別教育」を受講した証明となるものを監督職員に提出しなければならない。
- 3) ACP管周りは、管体に損傷を与えないように人力にて掘削を行うものとする。
- 4) 「石綿障害予防規則」に基づく工作物石綿事前調査（以下、「事前調査」という。）の実施に当たっては、既設管に関する既存資料は発注者で準備する。

なお、事前調査（書面調査、目視調査）に要する費用は別途受注者に発注者が支払うことから、事前調査に係る費用は監督職員に報告するものとする。

(2) 付帯施設

付帯施設の撤去に当たっては、近隣への騒音・振動等に配慮し、施工しなければならない。

12. 既設管充填工

(1) 既設管（ACP管）充填工

- 1) 管への充填については、事前に施工計画書を監督職員へ提出し、承諾を得るものとする。
- 2) 管口の仕切り壁については、充填材が漏出しないよう堅固に固定する。
- 3) 充填については、材料分離を生じないよう適切な施工を行うものとする。
- 4) 充填完了の確認は、注入圧力、注入量及びエア抜き管からのオーバーフローを総合的に判断し注入完了とする。
- 5) ACP管の充填区間においても前項の撤去区間と併せて事前調査を実施するものとする。
- 6) 充填用のモルタルの配合は次表を想定しているが、配合計画書を監督職員へ提出し、承諾を得るものとする。

配合量 (kg/m ³)					1 m ³ 当たり	
セメント	細砂	混練水	起泡剤	希釈水	空気量 (%)	水セメント比 (%)
226	452	223	1.08	20.14	50	108.1

13. 道路復旧工

(1) アスファルト舗装工

- 1) マーシャル試験の試験方法は、舗装の構造に関する技術基準同解説によるものとする。
- 2) 表層工の施工に当たっては、プライムコート（アスファルト乳剤PK-3）120 ㍑/100m² 以上を路盤面に均一に散布し、路盤との密着を図らなければならない。
- 3) 表層工は、施工条件に合った機械により、再生加熱アスファルト混合物を敷均し、施工条件に合った機種で締固めをしなければならない。

(2) 路盤工

- 1) 上層路盤は、粒度調整碎石（M-30）を敷均し、施工条件に合った機種で締固めをしなければならない。
- 2) 下層路盤は、既設の上層路盤材（流用材）及び下層路盤材（流用材）を敷均し、施工条件に合った機種で締固めをしなければならない。

(3) 路床工

- 1) 路盤下面から 100 c m の部分については、路床とし施工を行うものとする。
- 2) 路床は、既設の下層路盤材（流用材）及び購入シラスにより一層の仕上がり厚さが 20 c m 以下となるよう均一にまき出し、施工条件に合った締固め機械で最大乾燥密度の 90 % 以上の締固めをしなければならない。
- 3) 転圧機種の条件としては「同章 6. 土工（2）埋戻し」によるものとする。

(4) 路体工

- 1) 路盤下面から 100 c m 以上の部分については、路体とし施工を行うものとする。
- 2) 路床は、既設の下層路盤材（流用材）及び購入シラスにより一層の仕上がり厚さが 3 0 c m 以下となるよう均一にまき出し、施工条件に合った締固め機械で最大乾燥密度の 9 0 % 以上の締固めをしなければならない。
- 3) 転圧機種の種類としては「同章 6. 土工（2）埋戻し」によるものとする。

14. 附帯工

埋設物表示テープは、図面に示す位置に設置しなければならない。

15. 耕地復旧工

表土の埋戻しを行い、トラクター等により 2 回掛けの耕起を行わなければならない。

16. 仮設工

（1）吊り防護工

既設構造物下において管路等の構造物を施工する際は、既設構造物に対して吊防護工等の仮設を施し、安全に留意して施工を行わなければならない。吊防護の仮設備を設置する際は、掘削法面及び地盤に緩み等がないか十分に確認を行い、安全対策に留意して施工しなければならない。

（2）仮置ヤード工

農地を仮置ヤードとして使用する場所は、表土剥ぎ取りを行った基盤面に、土木シート及びシラス等の仮設材を適切に設置し、利用以前の状態維持に配慮しなければならない。

（3）発進立坑、到達立坑の施工に先立ち、施工方法及び構造計算等を添付した施工計画書を作成し、監督職員に提出しなければならない。

1) 鋼矢板打設・開削・新設構造物設置・埋戻・鋼矢板撤去完了に至るまで、鋼矢板の変位を定期的に観測し、慎重に施工を行うものとする。

また、変位が観測された場合は、監督職員と協議するものとする。

2) 鋼矢板の引抜き時に空隙が発生するおそれがある場合は、対策を検討し監督職員と協議するものとする。

第 11 章 情報化施工技術の活用について

1. 適用

本工事は、「情報化施工技術の活用ガイドライン令和 8 年 4 月」（農林水産省農村振興局整備部設計課）（以下「ガイドライン」という。）に基づき、情報通信技術の活用により生産性及び施工品質の向上を図るため、受注者の発議により、小規模土工において、3 次元起工測量、3 次元設計データ作成、I C T 建設機械による施工、3 次元出来形管理等の施工管理及びデータ納品の全て又は一部において、情報化施工技術を活用する「情報化施工技術活用工事」（受注者希望型）である。

2. 協議・報告

受注者は、情報化施工技術の活用を希望する場合は、契約後、施工計画書の提出（施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む。）までに発注者へ協議を行い、協議が整った場合、当該技術を活用できるものとし実施内容等について施工計画書に記載するものとする。

なお、情報化施工技術の活用を希望しない場合は、その旨発注者に報告するものとする。

3. 使用する機器・ソフトウェア

情報化施工技術を活用するに当たり使用する機器及びソフトウェアは、受注者が調達すること。また、施工に必要な施工データは、受注者が作成するものとする。使用する機器、アプリケーション、ソフトウェア及びファイル形式については、事前に監督職員と協議するものとする。

4. 貸与資料

基本設計データ及び 3 次元設計データの作成に必要な貸与資料は下表のとおりである。このほか、必要な資料がある場合は、監督職員に報告し貸与を受けるものとする。

なお、貸与を受けた資料については、工事完成時までに監督職員へ返却しなければならない。

番号	貸与資料	備考
1	令和6年度笠野原国営施設機能保全事業 B幹線水路（細山田工区）実施設計業務	
2	図面オリジナルデータ	

5. 確認及び検査

受注者は、監督職員が行う施工段階確認等や検査職員が行う完成検査等において、施工管理データが組み込まれた出来形管理用 T S 等光波方式等を準備しなければならない。

6. 電子納品

受注者は、情報化施工技術に係る資料について、ガイドラインに基づき提出しなければならない。

7. 情報化施工技術の活用に関する費用

(1) 2 の協議により活用することとした、情報化施工技術の活用に関する費用については設計変更の対象とし、ガイドラインに基づき計上することとする。

(2) 受注者は、発注者から依頼する歩掛、経費等の見積書提出に協力しなければならない。

また、発注者の指示により歩掛調査等の調査を実施する場合には協力しなければならない。

第12章 施工管理

1. 主任技術者等の資格

主任技術者または監理技術者の資格は、入札説明書によるものとする。

2. 施工管理

(1) 施工管理の追加項目

施工管理基準に定めのない追加項目とその管理基準等は、次によらなければならない。

1) 管体基礎

土木工事施工管理基準の「別表第3品質管理、2土質関係、水路工（管水路）、（1）基礎（砂基礎等）、現場密度の測定」における締固めの規定は、「締固めⅠ」によるものとする。

2) 埋戻し工

埋戻し土における品質管理は、土木工事施工管理基準の「別表第3品質管理、2土質関係、道路工、（1）路体・路床盛土工、砂置換法による土の密度試験」の路体を準用するものとする。

3) 水張り試験

水張り試験は、既設管との繋ぎ込み前に実施するが、その際の試験水圧は、監督職員が別途指示する。


なお、水張り試験において受注者の責任に起因する異常が認められた場合は、受注者の責任において処理するものとする。

また、施工上において水張り試験ができなかった部分においても受注者の責任に起因する異常が認められた場合は、受注者の責任において処理するものとする。

4) 薬液注入工

薬液注入工に係る施工管理は、以下により行うものとする。

①直接測定による出来型管理

管理項目	規格値	測定基準	測定箇所
注入孔数	設計値以上	全本数	
注入工間隔 W	±100	100 本に 1 箇所 100 本以下は 2 箇所測定 1 箇所 4 本測定	
深さ	設計値以上	全本数	

②撮影記録による出来高管理

内 容	頻 度	備 考
注入間隔（配列）	全孔	
削孔長、注入標高、施工状況	10 孔に 1 孔の割合	

③品質管理

固化材料の品質証明を施工管理書類に添付するものとする。

(2) 施工管理基準からの除外項目

施工管理基準に定めている次の項目については、適用除外とする。

1) 土木工事施工管理基準の「別表第 3 品質管理、2 土質関係、道路工」に示すプルフローリング

(3) 工事現場等における遠隔確認について

1) 本工事は、施工段階確認、材料検査、立会等による確認を受注者が動画撮影用カメラにより撮影した映像と音声を監督職員等に同時配信し、双方向通信により会話をしながら監督職員等がモニター上で工事現場等の確認（以下「遠隔確認」という）を行う工事である。

2) 遠隔確認の活用は、「工事現場等における遠隔確認に関する実施要領」によるものとする。

3) 農林水産省が推奨する Web 会議システムは、「T e a m s」である。

4) 通信環境が整わない現場や遠隔確認が非効率となる場合も想定されることから、受発注者の協議により遠隔確認の適用・不適用を決定するものとする。

3. 工事写真における黑板情報の電子化について

黑板情報の電子化は、被写体画像の撮影と同時に工事写真における黑板の記載情報の電子的記入を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化を図るものである。

受注者は、工事契約後に監督職員の承諾を得たうえで黑板情報の電子化を行うことができる。黑板情報の電子化を行う場合、受注者は、以下の（1）から（4）によりこれを実施するものとする。

(1) 使用する機器・ソフトウェア

受注者は、黑板情報の電子化に必要な機器・ソフトウェア等（以下、「機器等」という。）は、「土木工事施工管理基準 別表第 2 撮影記録による出来形管理」に示す項目の電子的記入ができるもので、かつ「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト（CRYPTREC 暗号リスト）」（URL「<https://www.cryptrec.go.jp/list.html>」）に記載する基準を用いた信憑性確認機能（改ざん検知機能）を有するものを使用するものとする。

(2) 機器等の導入

1) 黑板情報の電子化に必要な機器等は、受注者が準備するものとする。

2) 受注者は、黑板情報の電子化に必要な機器等を選定し、監督職員の承諾を得なければならない。

(3) 黑板情報の電子的記入に関する取扱い

1) 受注者は、（1）の機器等を用いて工事写真を撮影する場合は、被写体と黑板情報を電子画像として同時に記録してもよいこととする。

2) 本工事の工事写真の取扱いは、「土木工事施工管理基準 別表第 2 撮影記録による出来形管理」)及び「電子化写真データの作成要領（案）」によるものとする。なお、上記 1) に示す黑板情報の電子的記入については、「電子化写真データの作成要領（案）6 写真編集等」に示す「写真編集」には該当しないものとする。

3) 黑板情報の電子化を適用する場合は、従来型の黑板を写し込んだ写真を撮影する必要はない。

(4) 写真の納品

受注者は、（3）に示す黑板情報の電子化を行った写真を、工事完成時に発注者へ納品するものとする。

なお、受注者は、納品時に URL(https://dcpadv.jcomsia.org/photofinder/pac_auth.php)のチェックシステム（信憑性チェックツール）又はチェックシステム（信憑性チェックツール）を搭載した写真管理ソフトウェアを用いて、黑板情報を電子化した写真の信憑性確認を行い、その結果を監督職員へ提出するものとする。

(5) 費用

機器等の導入に要する費用は、従来の黑板に代わるものであり、技術管理費の写真管理に要する費用に含まれる。

第13章 天災その他不可抗力

天災その他の不可抗力による損害は、請負契約書第30条によるものとするが、受注者の善良な管理のもとにおいて、被害が生じた場合のみ、その損害額の負担については、発注者と受注者の協議によって定めるものとする。

第14章 条件変更の補足説明

本工事の施工に当たり、自然的又は人為的な施工条件が設計図書等と異なる場合、あるいは、設計図書等には示されていない場合の施工条件の変更に該当する主な事項は、次のとおりである。

- (1) 土質
- (2) 転石の出現
- (3) 地下埋設物（埋蔵文化財を含む）の出現
- (4) 湧水等の出現
- (5) 関係機関との協議
- (6) 国営笠野原土地改良事業施設の漏水等
- (7) その他

第15章 その他

1. 電子納品

工事完成図書を、共通仕様書第1編 1-1-39に基づき作成し、次のものを提出しなければならない。

- ・工事完成図書の電子媒体（CD-R又はDVD-R）正副2部

2. 部分払いについて

本工事の部分払は、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施し、円滑かつ速やかな工事代金の流通を確保することによって、より双務性及び質の高い施工体制の確保を目指すため、別添「出来高部分払方式実施要領」に基づき行うものとする。

3. 令和6年9月20日からの大雨の被災地域における被災農林漁家の就労機会の確保について

- (1) 受注者は、工事の施工に当たっては、効率的な施工に配慮しつつ、被災地域における被災農林漁家の就労希望者を優先的に雇用するよう努めるものとする。

なお、被災地域における被災農林漁家を雇用した場合は、月毎の被災農林漁家の雇用実績人数を提出すること。

- (2) 発注者は、被災農林漁家の雇用実績を確認した場合は、工事成績評価別紙7に示す「6. 社会性等」に、次の評価項目を追加した上で最大7.5点を加点評価する。ただし、工事成績評価の合計は100点を超えないものとする。

○事業（務）所長用

【被災農林漁家の就労機会の確保】

- ☐ 令和6年9月20日からの大雨の被災地域における被災農林漁家を雇用した。
- ☐ 令和6年9月20日からの大雨の被災地域における被災農林漁家を複数名又は長期に渡って雇用した。
- ☐ 令和6年9月20日からの大雨の被災地域における被災農林漁家を複数名、長期に渡って雇用した。

第16章 定めなき事項

この仕様書に定めない事項又は、本工事の施工に当たり疑義が生じた場合は、必要に応じて監督職員と協議するものとする。

工 期 通 知 書

令和 年 月 日

分任支出負担行為担当官
九州農政局南部九州土地改良調査管理事務所長
江川 和隆 様

住所
商号又は名称
氏名

次のとおり工期を定めたので通知します。

工 事 名	令和7年度笠野原国営施設機能保全事業 B幹線水路（細山田工区）その2改修工事
工 事 場 所	鹿児島県鹿屋市串良町細山田地内
契約予定年月日	令和 年 月 日
工 事 の 始 期	令和 年 月 日
工 期	工事の始期 から 令和 年 月 日 まで (日間)

※契約の締結までに提出すること。

※契約書には本通知書により通知した工期（工事の始期及び終期）を記載する。

令和7年度

笠野原国営施設機能保全事業

B幹線水路（細山田工区）その2改修工事

工 事 数 量 表
【当初】

九州農政局

南部九州土地改良調査管理事務所

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				
(1)作業土工				
床掘り	礫質土	式	1	
床掘り	土砂	式	1	
法面整形	人力荒仕上	式	1	
埋戻	埋戻a[砂質土(購入)]路体	式	1	
埋戻	埋戻b(B<100cm)[砂質土(購入)]路体	式	1	
埋戻	埋戻c(100cm≦B<250cm)[砂質土(購入)]路体	式	1	
埋戻	埋戻a[砂質土(購入)]路床	式	1	
埋戻	埋戻b(B<100cm)[砂質土(購入)]路床	式	1	
埋戻	埋戻c(100cm≦B<250cm)[砂質土(購入)]路床	式	1	
埋戻	埋戻c(100cm≦B<250cm)[礫質土(流用)]路床	式	1	
流用土運搬	現場→仮置場	式	1	
流用土運搬	仮置場→現場	式	1	
(2)作業残土処理工				
土砂等運搬	土砂(建設発生土受入地)	m3	230	
2. 土工	既設管撤去			
(1)作業土工				
床掘り	礫質土	式	1	
床掘り	土砂	式	1	
床掘り	人力	式	1	
埋戻	埋戻a[砂質土(購入)]路体	式	1	
埋戻	埋戻c(100cm≦B<250cm)[砂質土(購入)]路体	式	1	
埋戻	埋戻c(100cm≦B<250cm)[礫質土(流用)]路体	式	1	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
埋戻	埋戻c (100cm≦B<250cm) [粘性土(流用)]路体	式	1	
埋戻	埋戻c (100cm≦B<250cm) [砂質土(購入)]路床	m3	12	
流用土運搬	現場→仮置場	式	1	
流用土運搬	仮置場→現場	式	1	
(2)作業残土処理工				
土砂等運搬	土砂(建設発生土受入地)	m3	93	
3. 土工	既設管充填			
(1)作業土工				
床掘り	礫質土	式	1	
床掘り	土砂	式	1	
埋戻	埋戻a[砂質土(購入)]路体	式	1	
埋戻	埋戻c (100cm≦B<250cm) [砂質土(購入)]路体	式	1	
埋戻	埋戻c (100cm≦B<250cm) [礫質土(流用)]路体	式	1	
流用土運搬	現場→仮置場	式	1	
流用土運搬	仮置場→現場	式	1	
(2)作業残土処理工				
土砂等運搬	土砂(建設発生土受入地)	m3	44	
4. 土工	発進立坑・到達立坑内土工			
(1)作業土工				
床掘り	礫質土	式	1	
床掘り	土砂 GL-5.0m以下	式	1	
床掘り	土砂 GL-5.0m超	式	1	
埋戻	埋戻c (100cm≦B<250cm) [砂質土(購入)]路体	式	1	
埋戻	埋戻c (100cm≦B<250cm) [礫質土(流用)]路体	式	1	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
埋戻	埋戻b (B<100cm) [砂質土 (購入)] 路床	式	1	
流用土運搬	現場→仮置場	式	1	
流用土運搬	仮置場→現場	式	1	
(2) 作業残土処理工				
土砂等運搬	土砂 (建設発生土受入地)	m ³	140	
5. 構造物撤去工				
(1) 構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し		m ³	5.5	
コンクリート構造物取壊し		m ³	1.2	
殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)		m ³	5.5	
殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)		m ³	1.2	
(2) 構造物取壊し工	舗装撤去			
舗装版切断	アスファルト舗装版, t=15cm以下	m	81	
舗装版破砕	アスファルト舗装版, t=15cm以下	m ²	306	
殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	アスファルト殻, 鹿屋市, L=8.9km	m ³	12	
汚水処理	汚泥, 鹿児島市, L=82.7km	m ³	0.54	
(3) 既設管撤去工				
既設管撤去	DCIP管撤去, φ 450	m	12.4	
既設管撤去工 (姿渡し)	ACP管撤去, φ 450	m	53.2	
既設管撤去工 (姿渡し)	ACP管撤去, φ 300	m	6.2	
ACP管切断	Φ 450	箇所	3	
ACP管切断	Φ 300	箇所	2	
(4) 構造物撤去工	水路撤去			
構造物撤去工	落蓋側溝250型 (蓋掛け) 撤去 [既設利用]	m	7.2	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
構造物撤去工	落蓋側溝250型(蓋無し)撤去[既設利用]	m	40.8	
構造物撤去工	落蓋側溝300型(蓋掛け)撤去[既設利用]	m	7.0	
構造物撤去工	横断暗渠450×450撤去[既設利用]	m	3.0	
構造物撤去工	横断暗渠500×600撤去[既設利用]	m	6.0	
(5)構造物取壊し工	発進立坑基礎コンクリート			
コンクリート構造物取壊し		m3	2.7	
殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m3	2.7	
(6)構造物取壊し工	到達立坑基礎コンクリート			
コンクリート構造物取壊し		m3	1.4	
殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m3	1.4	
6. 構造物撤去工	既設管充填			
(1)構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し		m3	1.3	
殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m3	1.3	
(2)構造物取壊し工	舗装撤去			
舗装版切断		m	31	
舗装版破碎		m ²	33	
殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m3	1.3	
汚水処理	汚泥, 鹿児島市, L=82.7km	m3	0.21	
既設管撤去工(姿渡し)	ACP管撤去, φ450	m	5.0	
ACP管切断	Φ450	箇所	9	
7. 管体基礎工				
(1)砂基礎工	本管部			
基面整正		m ²	79	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
法面整形	管水路基礎整形	m ²	110	
砂基礎	砂基礎1(振動ローラ(HG式))	m ³	16	
砂基礎	砂基礎2(振動コンパクタ)	m ³	29	
(2)砂基礎工	推進工			
砂基礎	砂基礎1(振動ローラ(HG式))	m ³	0.4	
8. 管体工				
(1)ダクタイル鋳鉄管布設工				
ダクタイル鋳鉄管(NS形)	φ 450, NS形, 3種	m	74.8	
ダクタイル鋳鉄管(K形)	φ 450, K形, 1種	m	3.1	
ダクタイル鋳鉄管(K形)	φ 400, K形, 1種	m	4.9	
ダクタイル鋳鉄管 (NS形)	φ 200 (排泥工部)	m	1.5	
ダクタイル鋳鉄管 (GX形)	φ 200 (排泥工部)	m	8.0	
ダクタイル鋳鉄管 (NS形)	φ 300 (分土工部)	m	0.8	
ダクタイル鋳鉄管 (K形)	φ 300 (分土工部)	m	2.5	
(2)弁設置工				
弁類	4号制水弁, φ 450, 7.5k	基	1	
弁類	12-2号空気弁(樹脂製), φ 75, 7.5k(補修弁付)	基	1	
弁類	4号排泥弁(鋳鉄製), φ 200, 7.5k	基	1	
弁類	B20号分土工(鋳鉄製), φ 300, 7.5k	基	1	
9. 分水弁室工				
(1)弁室工	B20号分土工			
基礎材	RC-40, t=100	m ²	0.4	
弁室	レジンコンクリート製ボックス1号	箇所	1	
継ぎ足しロッド	SUS304, φ 32, L=0.8m	本	1	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
振れ止め金具	φ 250用, SUS304	個	1	
1 0．排泥弁室工				
(1)弁室工	4号排泥工			
基礎材	RC-40, t=100	m ²	0.4	
弁室	レジンコンクリート製ボックス1号	箇所	1	
継ぎ足しロッド	SUS304, φ 32, L=1.0m	本	1	
振れ止め金具	φ 250用, SUS304	個	1	
放流柵工	マンホールタイプ	箇所	1	
1 1．空気弁室工				
(1)弁室工	12-2号空気弁工			
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下	m ²	1.0	
弁室		式	1	
1 2．制水弁室工				
(1)弁室工	4号制水弁工			
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下	m ²	0.4	
弁室		式	1	
継ぎ足しロッド	SUS304, φ 32, L=0.8m	本	1	
振れ止め金具	φ 250用, SUS304	個	1	
1 3．道路復旧工				
(1)区画線工				
区画線	溶融式(手動), 実線, 45cm	m	2.1	
(2)アスファルト舗装工				
上層路盤工	M-30, t=7cm(購入)	m ²	199	
下層路盤工	流用碎石, t=10cm	m ²	199	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
アスファルト舗装工	再生密粒度アスコン(13) t=4cm (市道)	m ²	306	
(3)既設水路復旧工				
落蓋式側溝250型 (蓋掛け)	既設利用	m	7.2	
落蓋式側溝250型 (蓋なし)	既設利用	m	40.8	
落蓋式側溝300型 (蓋掛け)	既設利用	m	7.0	
450×450側溝	既設利用	m	3.0	
500×600側溝	既設利用	m	6.0	
(4)L型擁壁復旧工				
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下	m ²	5.5	
型枠		式	1	
コンクリート		m ³	0.3	
鉄筋		ton	0.176	
型枠		式	1	
コンクリート		m ³	2.1	
(5)安全施設工				
【道路標識撤去】	標識柱・基礎(路側式)単柱式, φ 60.5、φ76.3、φ89.1、φ101.6, 2基以下,-,無し	基	1	
道路標識設置	規制標識 再利用,,	基	1	
1 4. 道路復旧工	既設管充填			
(1)アスファルト舗装工				
上層路盤工	M-30, t=7cm (購入)	m ²	27	
下層路盤工	流用碎石, t=10cm	m ²	27	
アスファルト舗装工	再生密粒度アスコン(13) t=4cm (市道)	m ²	33	
(2)12号空気弁室工				
コンクリート		m ³	0.5	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
15. 耕地復旧工				
(1) 畑地復旧工				
表土掘削・埋戻	t=20cm	m ²	741	
耕地復旧	t=20cm	m ²	1,191	
16. 付帯工				
(1) 埋設物表示工				
埋設表示テープ	本管部 B=150	m	77	
17. スラストブロック工				
(1) スラストブロック工				
型枠		式	1	
コンクリート		m ³	1.8	
(2) スラストブロック工	推進工			
型枠		式	1	
コンクリート		m ³	5.4	
18. 推進工				
(1) 推進工法用ダクタイル鋳鉄管				
推進工法用ダクタイル鋳鉄管	φ450, D3種, T型, L=1,000m, 先頭管	本	1	
推進工法用ダクタイル鋳鉄管	φ450, D3種, T型, L=4,000m, 標準管	本	9	
推進工法用ダクタイル鋳鉄管	φ450, D3種, T型, L=4,000m, 最終管	本	1	
(2) 小口径管推進工（泥土圧式）				
推進工	機械器具損料及び動力等	m	39.73	
排土管・油圧ホース等撤去工		m	39.73	
添加材注入工		m	39.73	
工事用水運搬		日	9	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
排土運搬		m3	27	
排土処分費		m3	27	
発進坑口工		箇所	1	
到達坑口工		箇所	1	
鏡切工		m	7.0	
推進用機器据付撤去工		箇所	1	
先導体据付工		箇所	1	
先導体搬出工	分割回収	箇所	1	
支圧壁工	設置・撤去	箇所	1	
19. 地盤改良工	推進工			
(1)薬液注入工				
薬液注入工	発進立坑側	本	15	
薬液注入工	到達立坑側	本	12	
注入施設据付・解体		式	1	
注入施設移設		式	1	
20. 既設管充填工				
(1)既設管充填工				
既設管充填工		m3	70.4	
充填機器組立解体費		式	1	
充填機器現場内移動費		回	3	
(2)充填工付帯施設				
充填管設置		箇所	7	
エア抜き管設置		箇所	12	
間仕切壁	Φ450 18N-8-40	箇所	12	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
2 1. 仮設工	指定仮設			
(1) 仮設土留・仮締切工	推進工区間（発進立坑）			
仮設鋼矢板	Ⅲ型 L=10.0m	枚	20	
仮設鋼矢板	Ⅲ型 L=10.0m 切断・撤去L=2.0m	枚	16	
仮設鋼矢板	Ⅲ型 L=10.0m 切断・撤去L=3.0m	枚	7	
仮設鋼矢板	Ⅲ型 L=10.0m 切断・撤去L=4.2m	枚	3	
鋼矢板切断		m	10.4	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回	1	
切梁・腹起し	H-400	ton	9.08	
基礎砕石	RC-40, t=200	m ²	18	
基礎コンクリート	18N-8-40	m ³	2.7	
(2) 仮設土留・仮締切工	推進工区間（到達立坑）			
仮設鋼矢板	Ⅲ型 L=9.0m	枚	16	
仮設鋼矢板	Ⅲ型 L=9.0m 切断・撤去L=2.0m	枚	10	
仮設鋼矢板	Ⅲ型 L=9.0m 切断・撤去L=3.0m	枚	6	
鋼矢板切断		m	6.4	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回	1	
切梁・腹起し	H-350	ton	5.45	
基礎砕石	RC-40, t=200	m ²	9.6	
底版コンクリート	18N-8-40	m ³	1.4	
(3) 仮設ヤード工				
土木シート設置・撤去工	980N/5cm以上	m ²	639	
仮設ヤード設置・撤去工	設置～撤去, t=20cm	m ³	130	
隅切部盛土設置・撤去工	設置～撤去	m ³	14	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	廃プラスチック，鹿屋市，L=5.2km	m3	2.4	
敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	112	
（４）附帯構造物仮設工				
吊り防護工（VPφ75）	H-200，φ8	箇所	1	
（５）試掘工				
舗装版切断	アスファルト舗装版，t=15cm以下	m	32	
舗装版破砕	アスファルト舗装版，t=15cm以下	m ²	15	
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	アスファルト殻，鹿屋市，L=8.9km	m3	0.6	
汚水処理	汚泥，鹿児島市，L=82.7km	m3	0.21	
床掘り	礫質土	式	1	
床掘り	土砂	式	1	
埋戻	埋戻c（100cm≦B＜250cm）[砂質土（流用）]	式	1	
（６）安全費				
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人	15	
22. その他				
（１）運搬費				
共通仮設（積上げ）				
運搬費				
仮設材輸送	敷鉄板	ton	19.29	
仮設材輸送	鋼矢板	ton	20.64	
仮設材輸送	H形鋼（山留用）	ton	14.53	
仮設材輸送	H形鋼（吊り防護用）	ton	0.15	
重建設機械分解・組立・輸送		台	1	
運搬費	充填機器	式	1	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(2)安全費				
共通仮設（積上げ）				
安全費				
防護服関係		セット	8	
(3)技術管理費				
共通仮設（積上げ）				
技術管理費				
土質試験	サウンディング試験, L=0.5m	回	1	
水張り試験工	DCIP φ 450	日	1	
事前配合試験費	エアモルタル	式	1	
品質管理費	エアモルタル	式	1	
官貸額（直工・事業損失防止除く）				
1. 技術管理費（官貸額）				
(1)技術管理費（官貸額）				
管帽（栓帽）	φ 450（官貸品）	式	1	
一括計上価格				
1. 産業廃棄物処理税				
(1)産業廃棄物処理税				
産業廃棄物処理税		ton	3.75	

令和 7 年度笠野原国営施設機能保全事業

B 幹線水路（細山田工区）その 2 改修工事

契約図面

【縮小図面】

九州農政局

南部九州土地改良調査管理事務所

令和 7 年度笠野原国営施設機能保全事業 B 幹線水路（細山田工区）その 2 改修工事			
図 面 目 録			
図面番号	図 面 名 称	図面枚数	備 考
1	位 置 図	1	
2	平 面 縦 断 図	1	
3	標 準 断 面 図	1	
4	ス ラ ス ト 対 策 構 造 図	2	
5	空 気 弁 工 構 造 図	1	
6	排 泥 工 構 造 図	1	
7	制 水 弁 工 構 造 図	1	
8	分 水 工 構 造 図	1	
9	推 進 工 概 要 図	1	
10	推 進 工 取 付 配 管 計 画 図	1	
11	発 進 立 坑 構 造 図	1	
12	到 達 立 坑 構 造 図	1	
13	薬 液 注 入 工 図	1	
14	撤 去 復 旧 工 計 画 図	2	
15	既 設 管 処 理 工 計 画 平 面 図	2	
16	耕 地 復 旧 図	1	
17	仮 設 計 画 平 面 図	1	
合計		20	



位置図

S=1 : 25,000



現場発生材仮置場
建設発生土受入地
(エトウ土捨場)
交通誘導警備員配置

4号調整池

施工地点
NO.49+36.62
NO.42+7.99

令和7年度笠野原国営施設機能保全事業
B幹線水路(細山田工区)その2改修工事

延長L=21.9m
延長L=16.8m
延長L=443.7m

源水
調整池
A幹線水路

2号調整池

C幹線水路

D幹線水路

C幹線水路

D幹線水路

B幹線水路

導水路


高麗分岐

工 事 名	令和7年度笠野原国営施設機能保全事業 B幹線水路(細山田工区)その2改修工事		
図 面 名	位 置 図		
年 月 日			
縮 尺	S=1:25,000	図面番号	1
会 社 名			
事業所名	九州農政局南部九州土地改良調査管理事務所		


標準断面図

S=1 : 10

改修区間(区間 2 (推進工区間を除く))

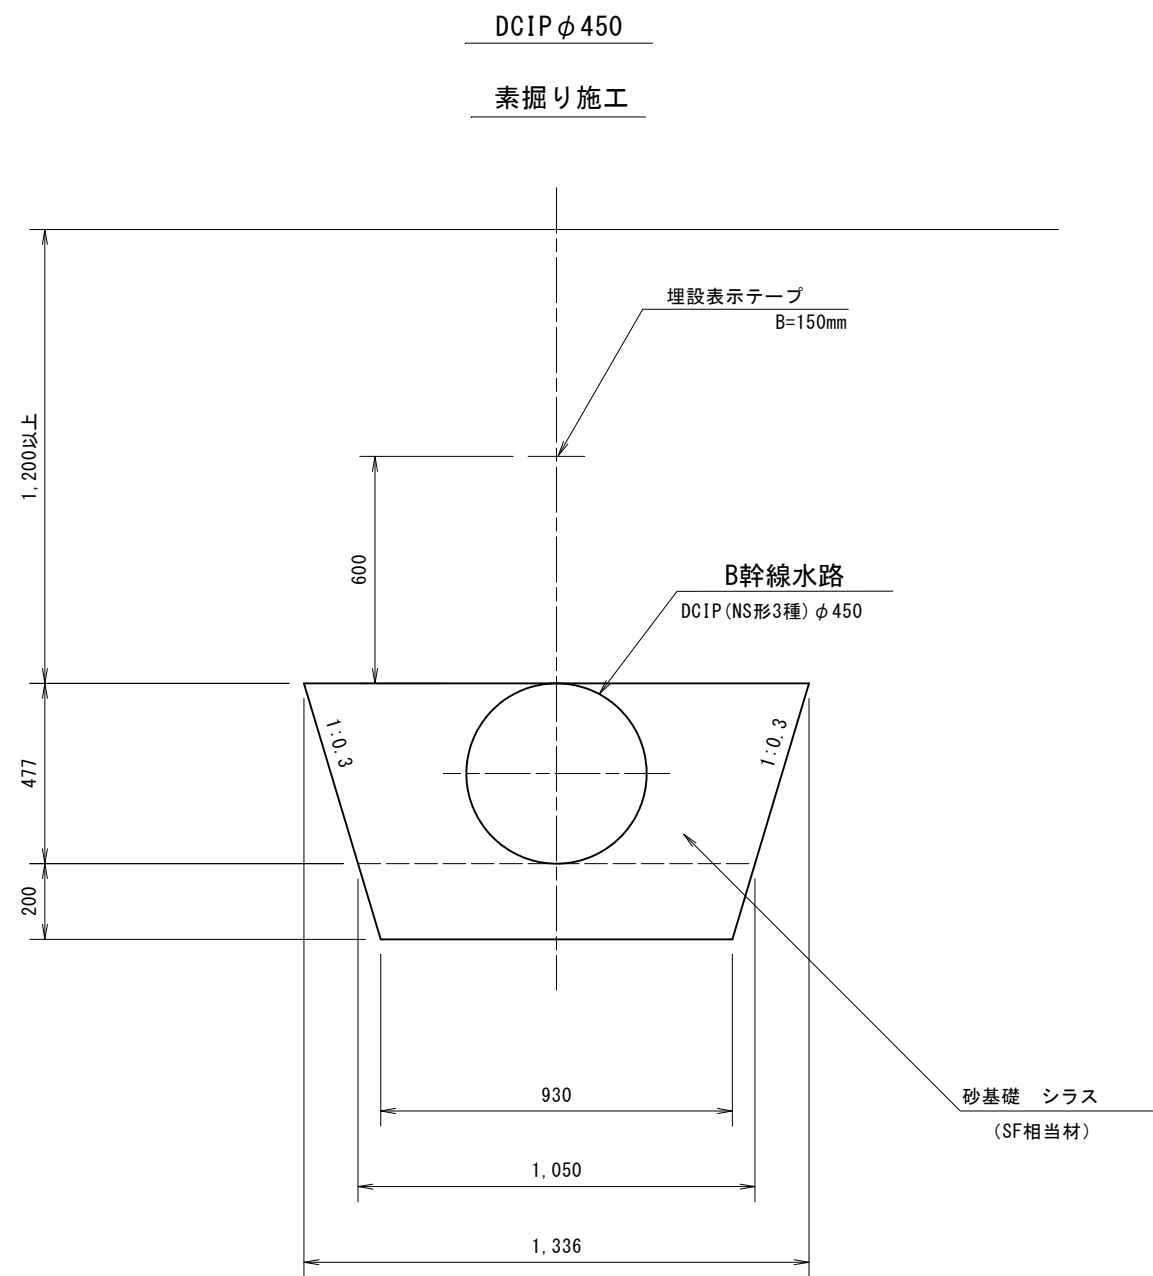

改修区間(区間 2 (推進工区間))

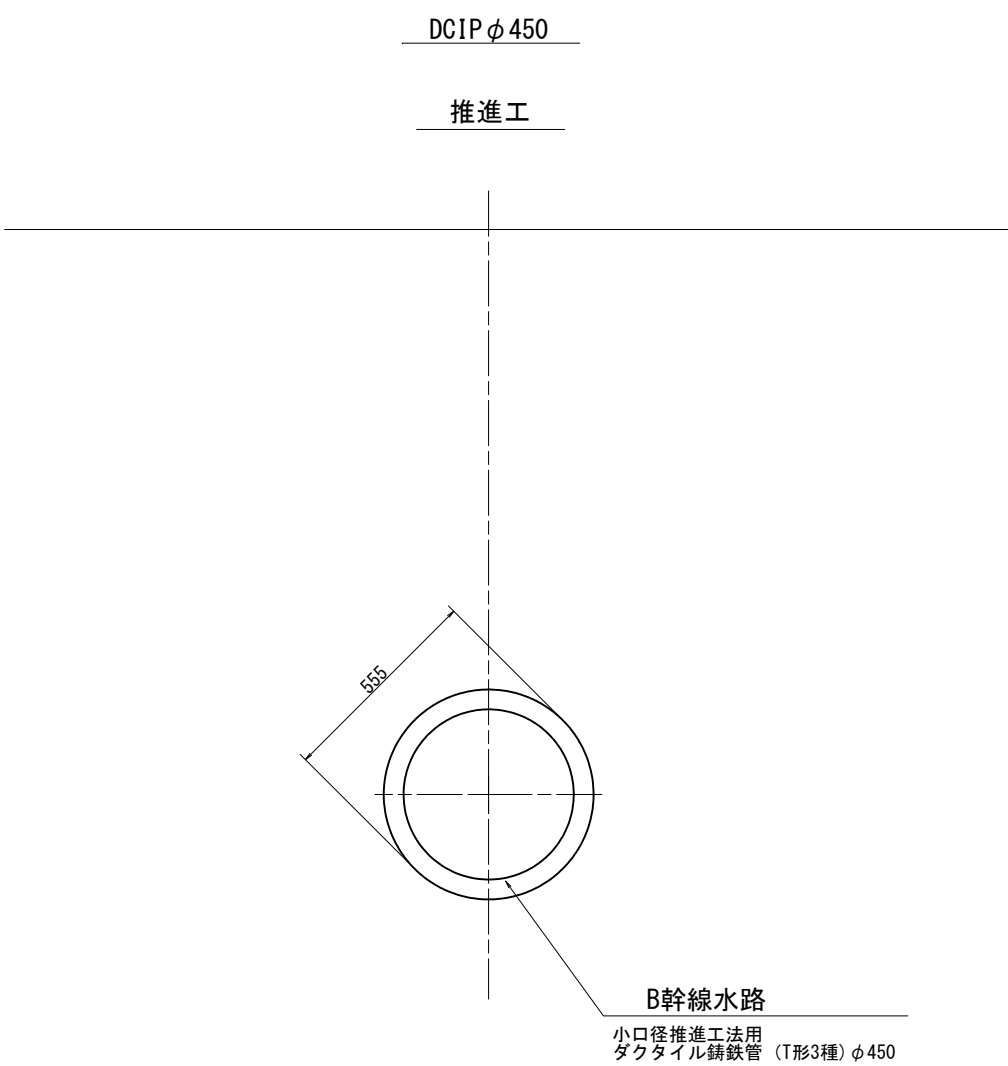


工 事 名	令和7年度笠野原国営施設機能保全事業 B幹線水路（細山田工区）その2改修工事		
図 面 名	標準断面図		
作成年月日			
縮 尺	S=1:10	図面番号	3
会 社 名			
事業所名	九州農政局 南部九州土地改良調査管理事業所		

スラスト対策工構造図 (1/2)
スラストブロック構造図


スラストブロック断面図

S=1:20
NO. 50+28. 01~NO. 50+30. 92

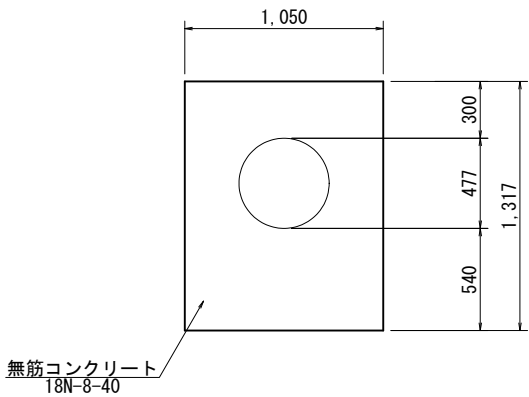


スラストブロック断面図

S=1:20
NO. 51+20. 92~NO. 51+22. 14

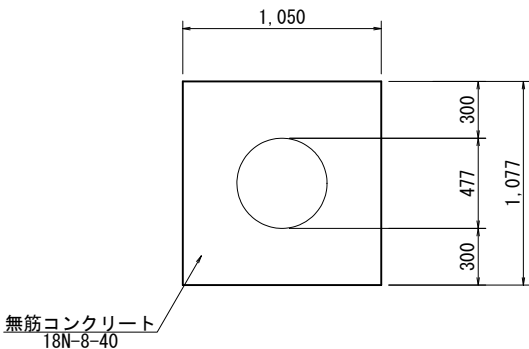


スラストブロック断面図

S=1:20
EP (NO. 52+6. 11)

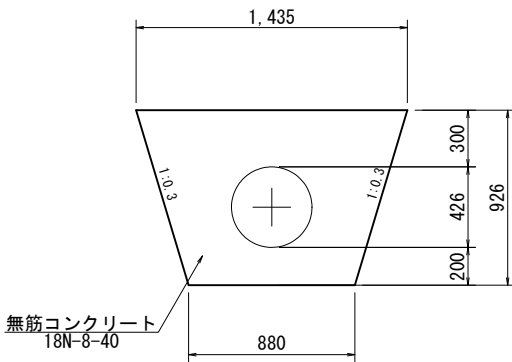


スラストブロック断面図

S=1:20
B-20号分水工

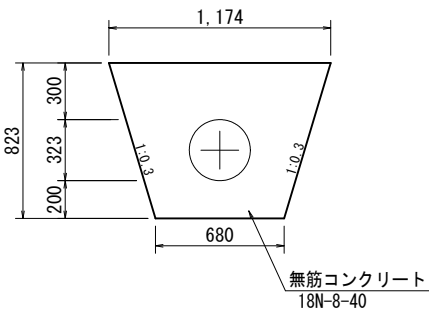


スラストブロック平面図

S=1:50

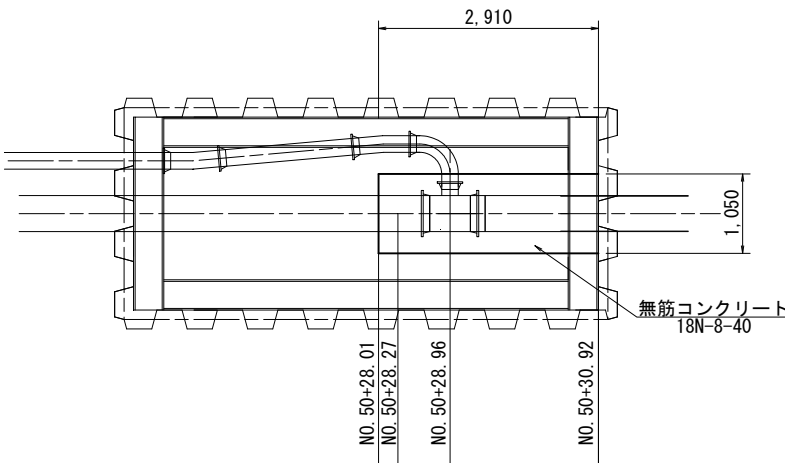


スラストブロック平面図


S=1:50

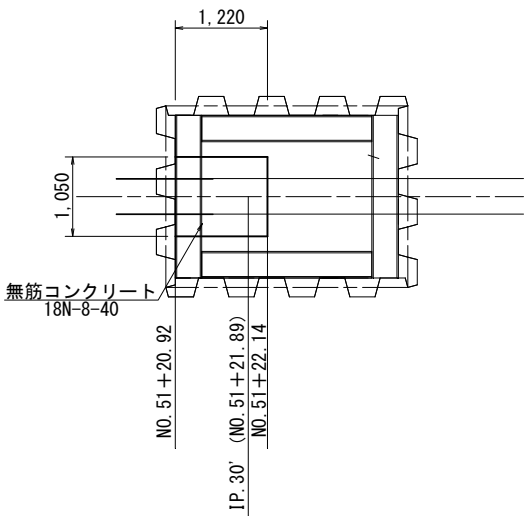

水平スラスト一般図

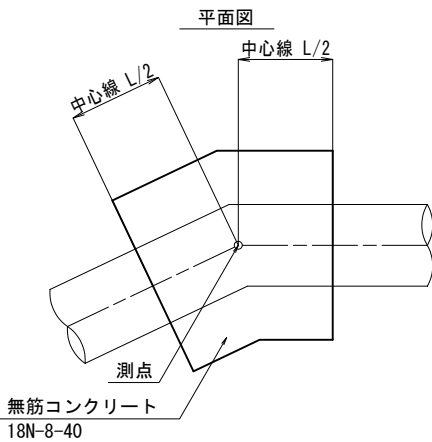

水平スラスト一般図

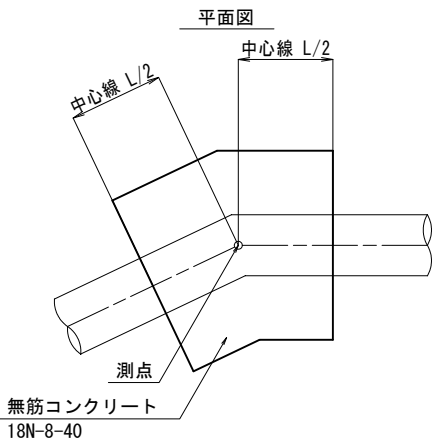


測点	管種 I	D1 (mm)	θh	θv	スラストブロック延長 (m)	備考
					L	
NO. 50+28. 27	DCIP	450		45° 03' 27"	図示	
NO. 50+28. 96	DCIP	450	90° 00' 00"		図示	
IP. 30' (NO. 51+21. 89)	DCIP	450		44° 47' 55"	図示	
EP (NO. 52+6. 11)	DCIP	400	45° 00' 00"		1. 20	
B-20号分水工	DCIP	300	45° 00' 00"		1. 00	水平スラスト一般図参照

工 事 名	令和7年度笠野原国営施設機能保全事業 B幹線水路(細山田工区)その2改修工事		
図 面 名	スラスト対策工構造図 (1/2)		
作成年月日			
縮 尺	図示	図面番号	4 - 1 / 2
会 社 名			
事業所名	九州農政局 南部九州土地改良調査管理事業所		


スラスト対策工構造図 (2/2)

一体化長図


一体化長模式図
(曲管部)

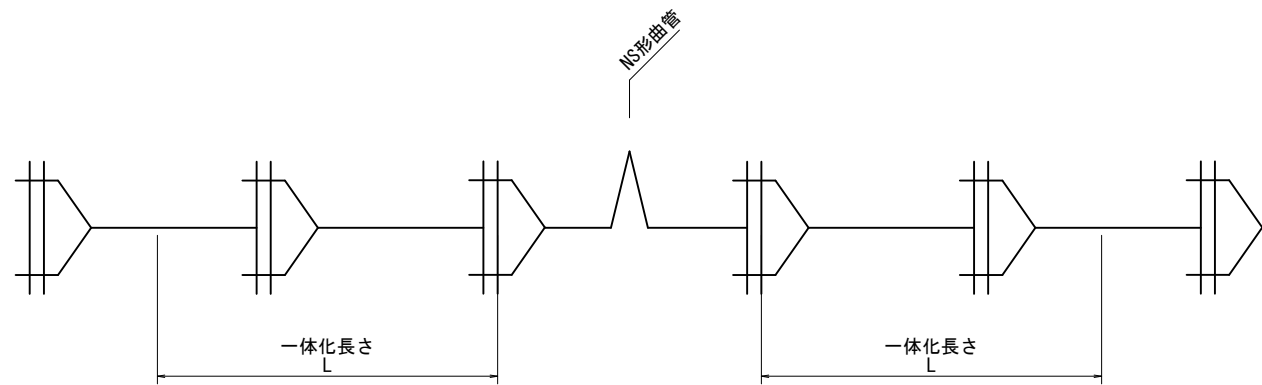

一体化長模式図
(弁部)

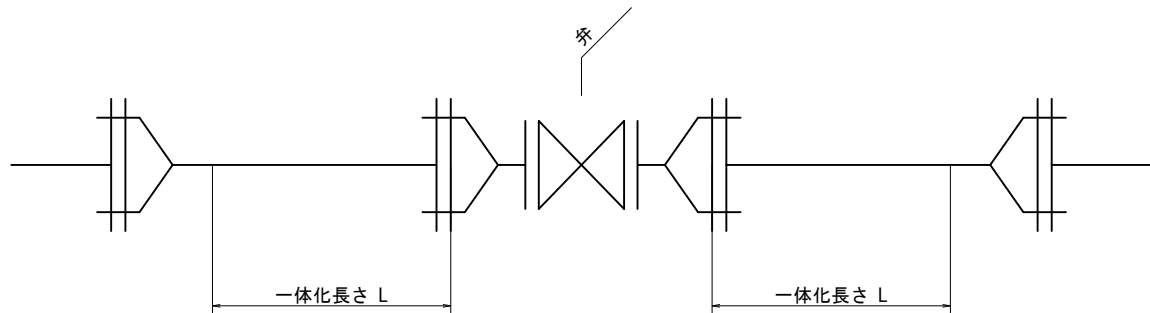

一体化長模式図
(分土工)

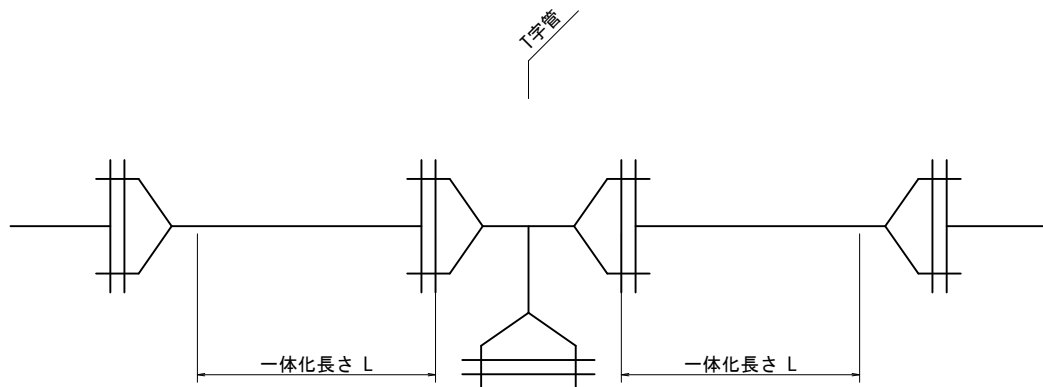

測点	管種	管径	一体化長さL (m)	備考
IP. 27 (NO. 49+38. 46)	DC1P	450	0. 600	11" 1/4曲管
IP. 28 (NO. 49+43. 25)	DC1P	450	0. 620	11" 1/4曲管
NO. 50+20. 35	DC1P	450	11. 360	4号制水弁
NO. 50+25. 81	DC1P	450	10. 820	45" 曲管
NO. 51+23. 88	DC1P	450	9. 180	45" 曲管
IP. 31 (NO. 52+1. 36)	DC1P	450	2. 200	45" 曲管
NO. 52+2. 38	DC1P	450	7. 450	B-20分土工
NO. 52+2. 87	DC1P	450	1. 790	φ400への片落管

凡 例


記 号	名 称
	NS継手

※スラスト力が発生する異形管や弁から一体化長内にある継手についてはNS継手を配置する。

工 事 名	令和7年度笠野原国営施設機能保全事業 B幹線水路(細山田工区)その2改修工事		
図 面 名	スラスト対策工構造図 (2/2)		
作成年月日			
縮 尺	NON SCALE	図面番号	4 - 2 / 2
会 社 名			
事業所名	九州農政局 南部九州土地改良調査管理事業所		


空気弁工構造図
(12-2号空気弁工 NO. 50+22.35)

位置図
S=1:100

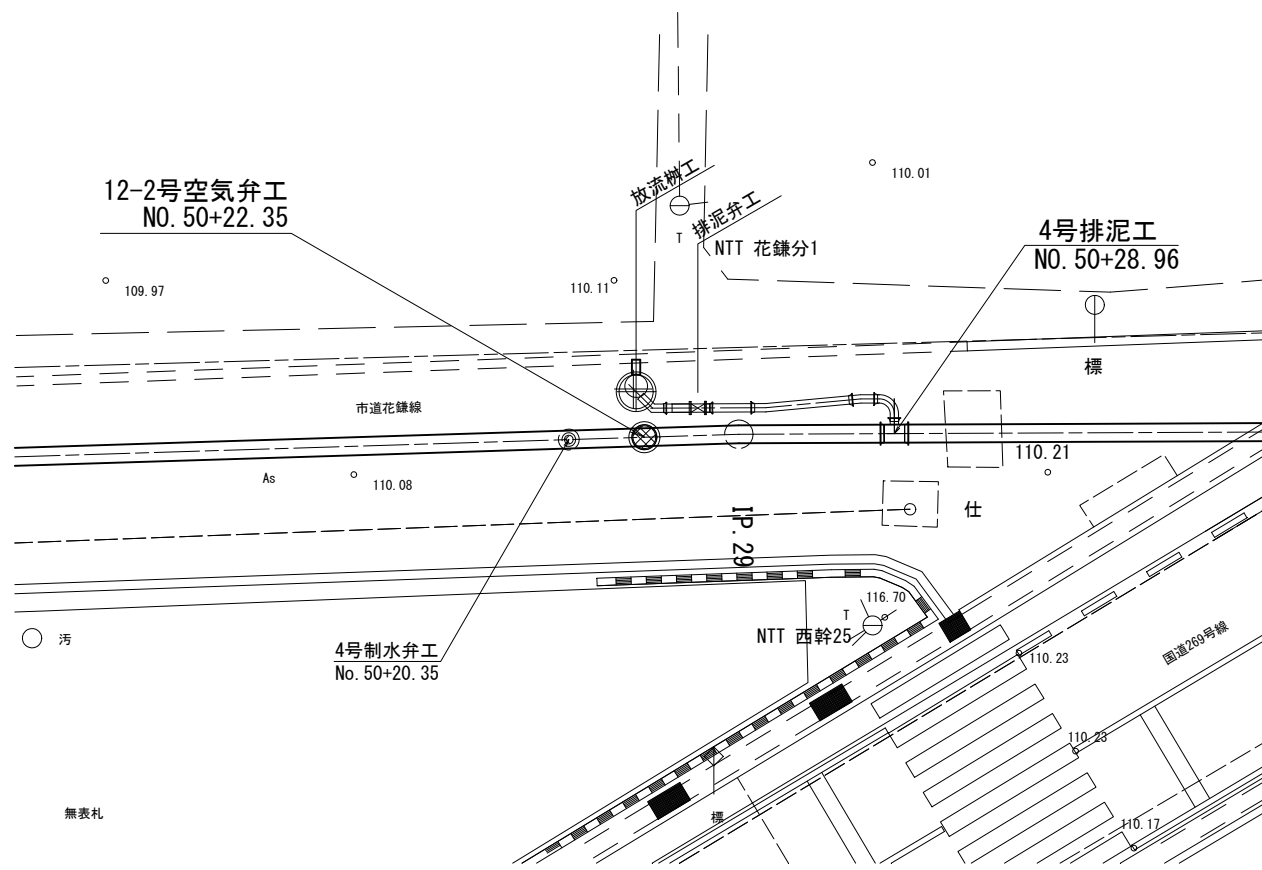


無表札

縦断図
S=1:20

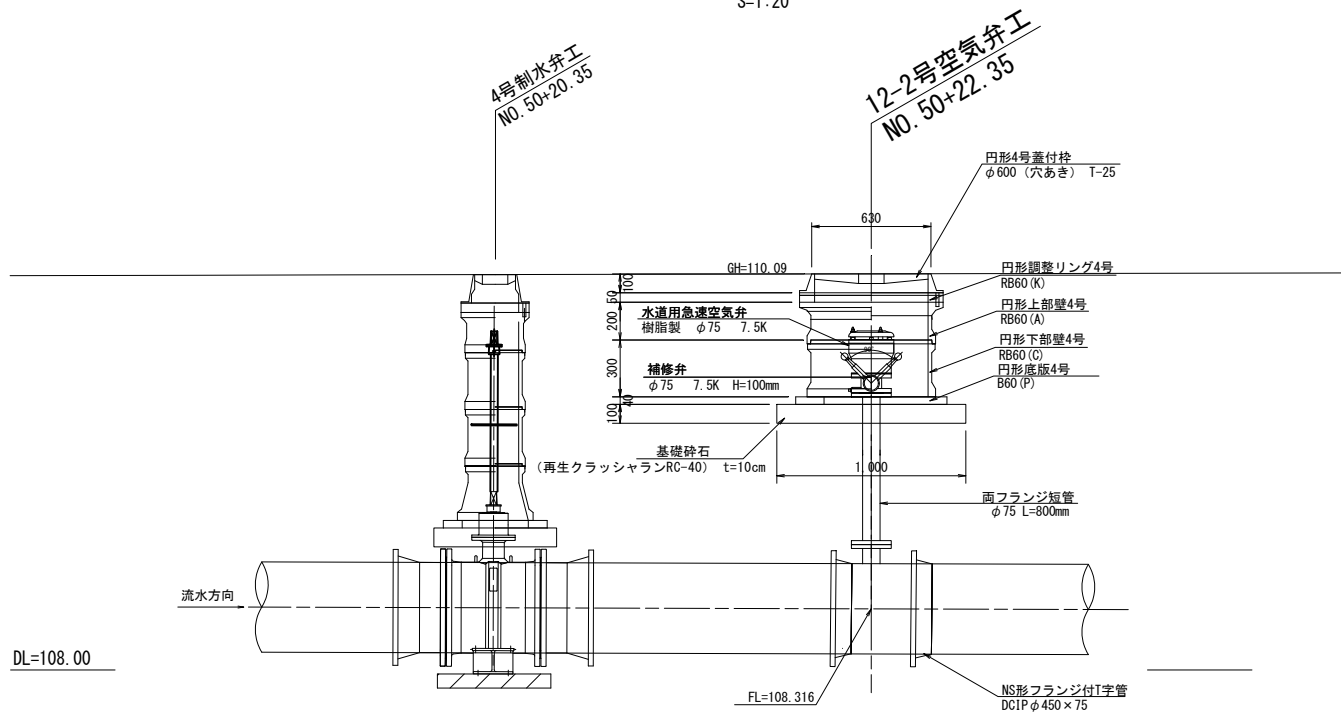


DL=108.00

平面図
S=1:20

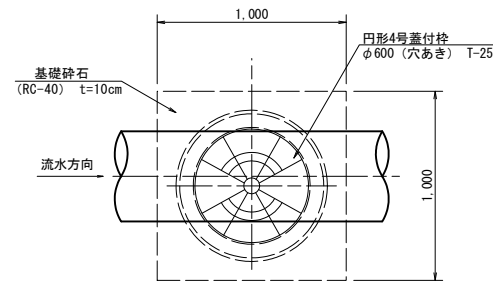

横断図
S=1:20

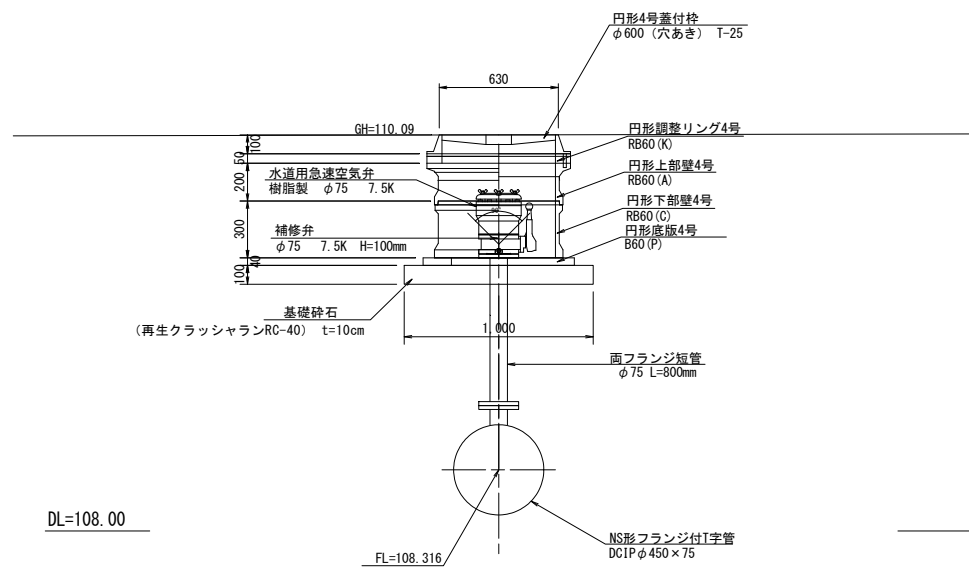


DL=108.00

工 事 名	令和7年度笠野原国営施設機能保全事業 B幹線水路（細山田工区）その2改修工事		
図 面 名	空気弁工構造図		
作成年月日			
縮 尺	図示	図面番号	5
会 社 名			
事業所名	九州農政局 南部九州土地改良調査管理事業所		


S=1 : 100




S=1:50



(4号排泥工 NO. 50+28.96)




S=1:20




S=1:20


S=1:20



S=1:20




S=1:20

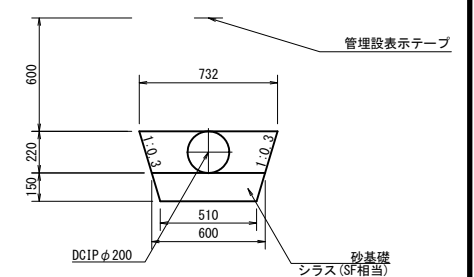


工 事 名	令和7年度笠野原国営施設機能保全事業 B幹線水路（細山田工区）その2改修工事		
図 面 名	排泥工 構造図		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	6
会 社 名			
事業所名			

(4号制水弁工 NO. 50+20.35)


S=1:100



S=1:20




S=1:20



S=1:30




S=1:20




工 事 名	令和7年度笠野原国営施設機能保全事業 日幹線水路（細山田工区）その2改修工事		
図 面 名	制水并工構造図		
作成年月日			
縮 尺	図示	図面番号	7
会 社 名			
事業所名	九州農政局 南部九州土地改良調査管理事業所		

(B-20号分水工 NO. 52+2. 38)


平面图 S=1:100

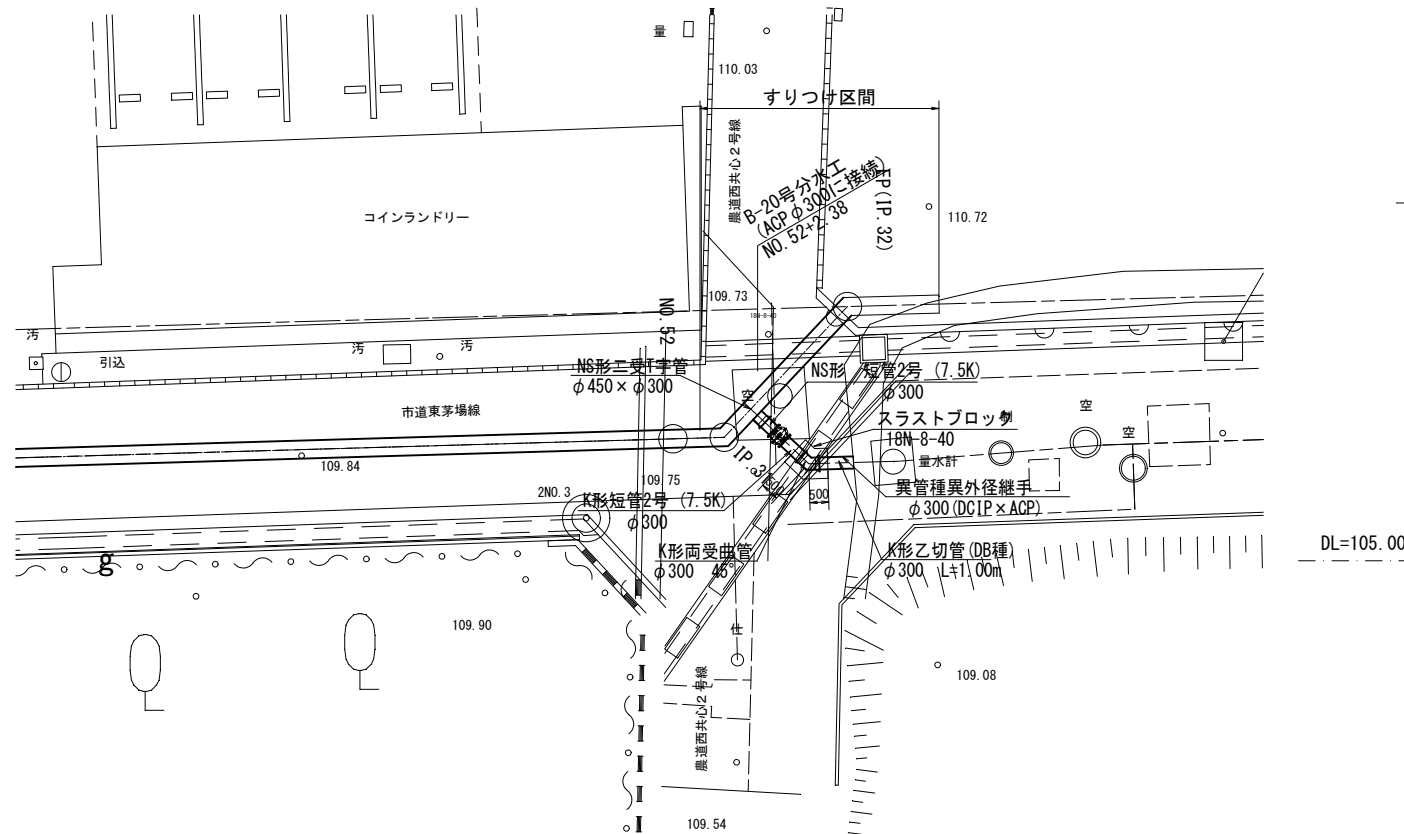


縦断面図 S=1:50

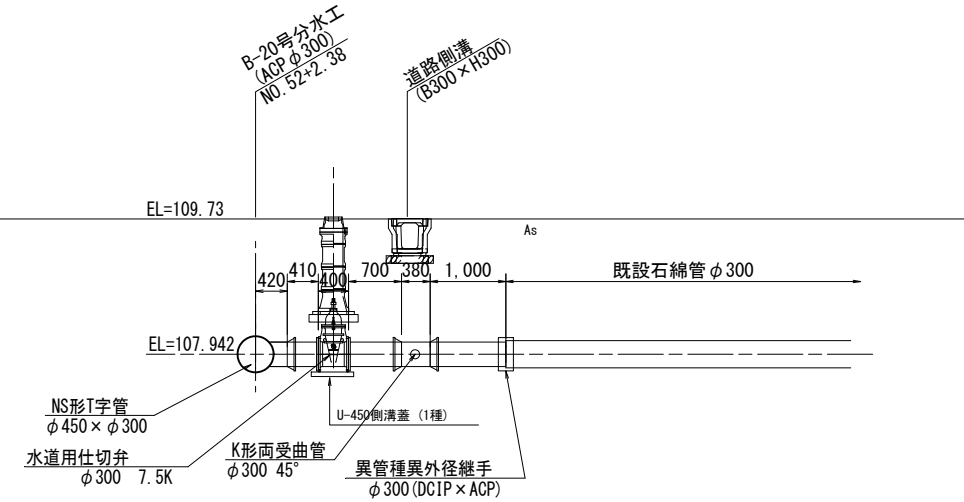


U型側溝蓋
(1種 450用)
S=1:20




頂版平面図
S=1:20

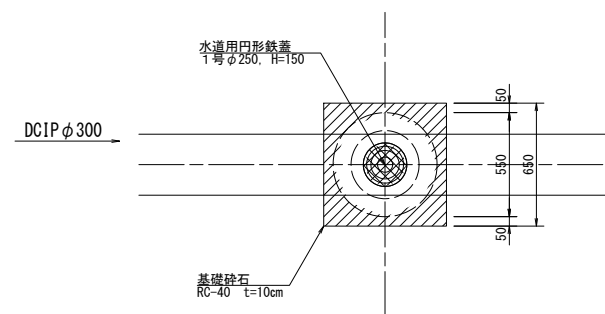


仕切弁保護工
S=1:20

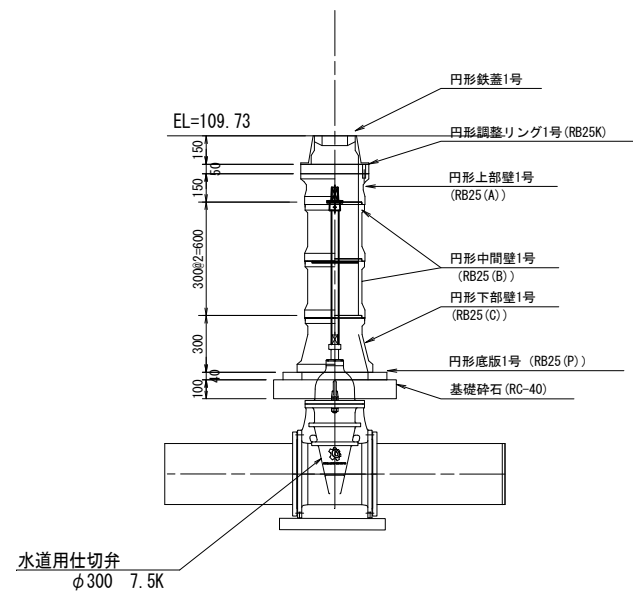

継ぎ足しロッド
S=1:20

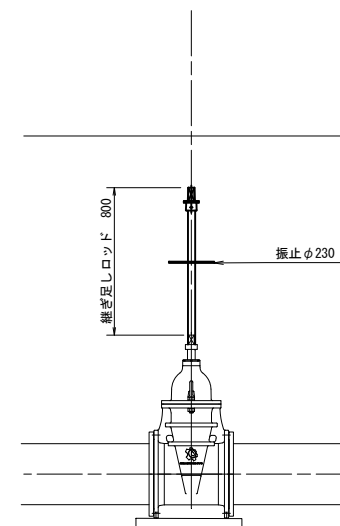


分水管標準断面図

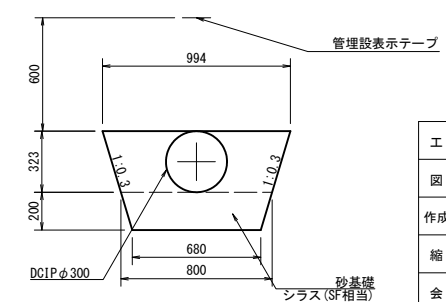


工 事 名	令和7年度笠野原国営施設機能保全事業 B幹線水路(細山田工区)その2工事		
図 面 名	分水工構造図		
作成年月日			
縮 尺	図示	図面番号	8
会 社 名			
事業所名	九州農政局 南部九州土地改良調査管理事業所		

推進工概要図

平面図
S=1:100

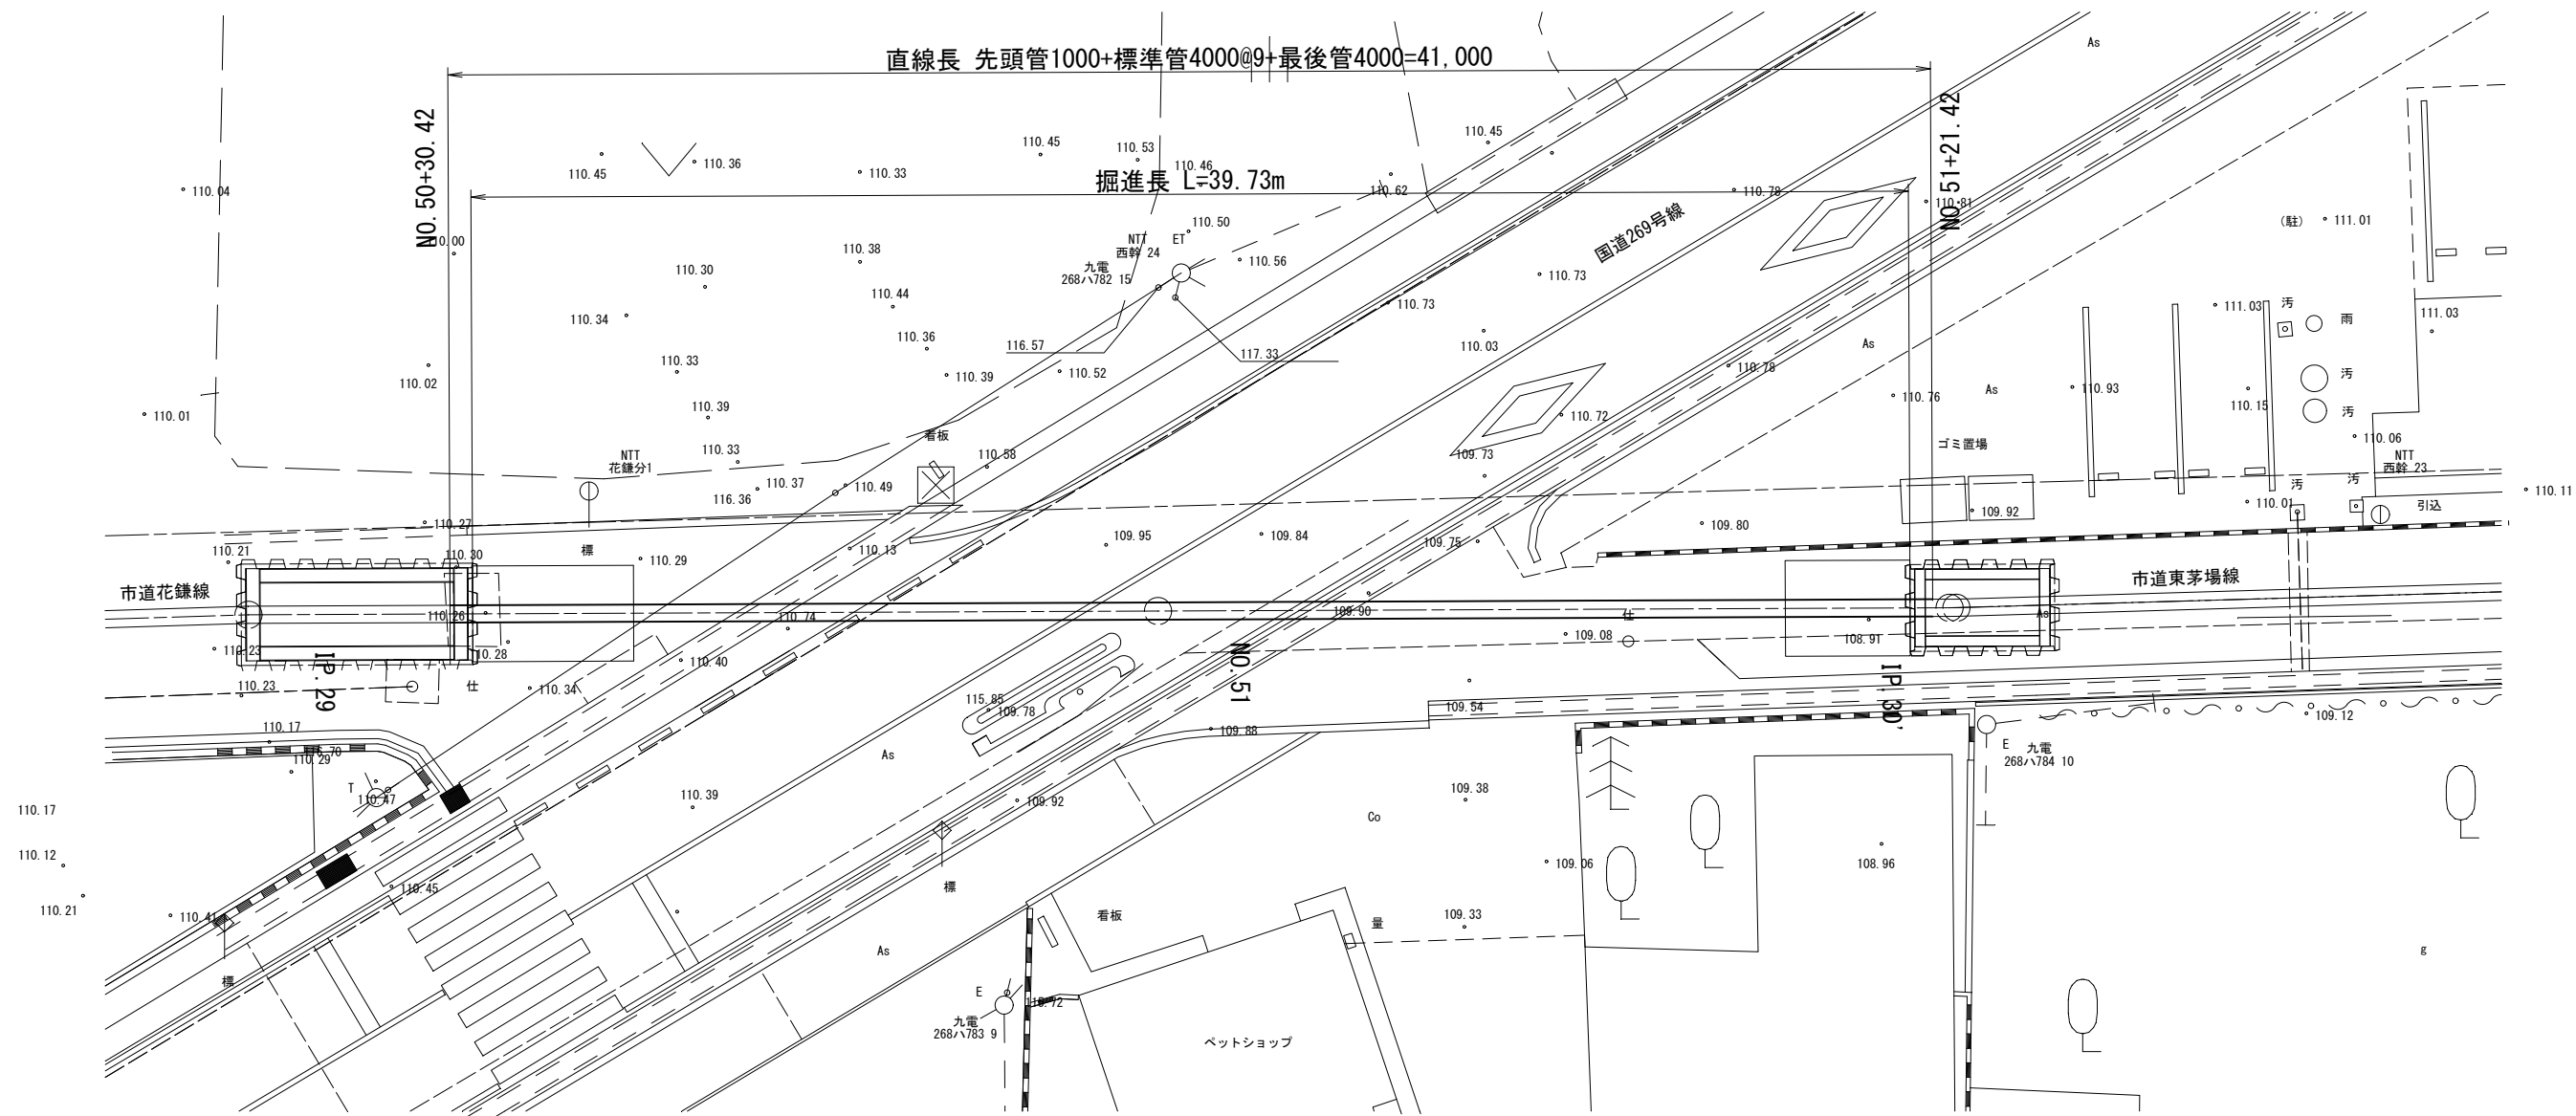

推進工標準断面図
S=1:10




管 種	寸 法	数 量	備考
推進用ダクトイル鉄管 先頭管	φ450×1000	1本	
推進用ダクトイル鉄管 標準管	φ450×4000	9本	
推進用ダクトイル鉄管 最後管	φ450×4000	1本	

工 事 名	令和7年度笠野原国営施設機能保全事業 B幹線水路（細山田工区）その2改修工事		
図 面 名	推進工概要図		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	9
会 社 名			
事業所名	九州農政局 南部九州土地改良調査管理事業所		

推進工取付配管計画図


平面図

S=1:50

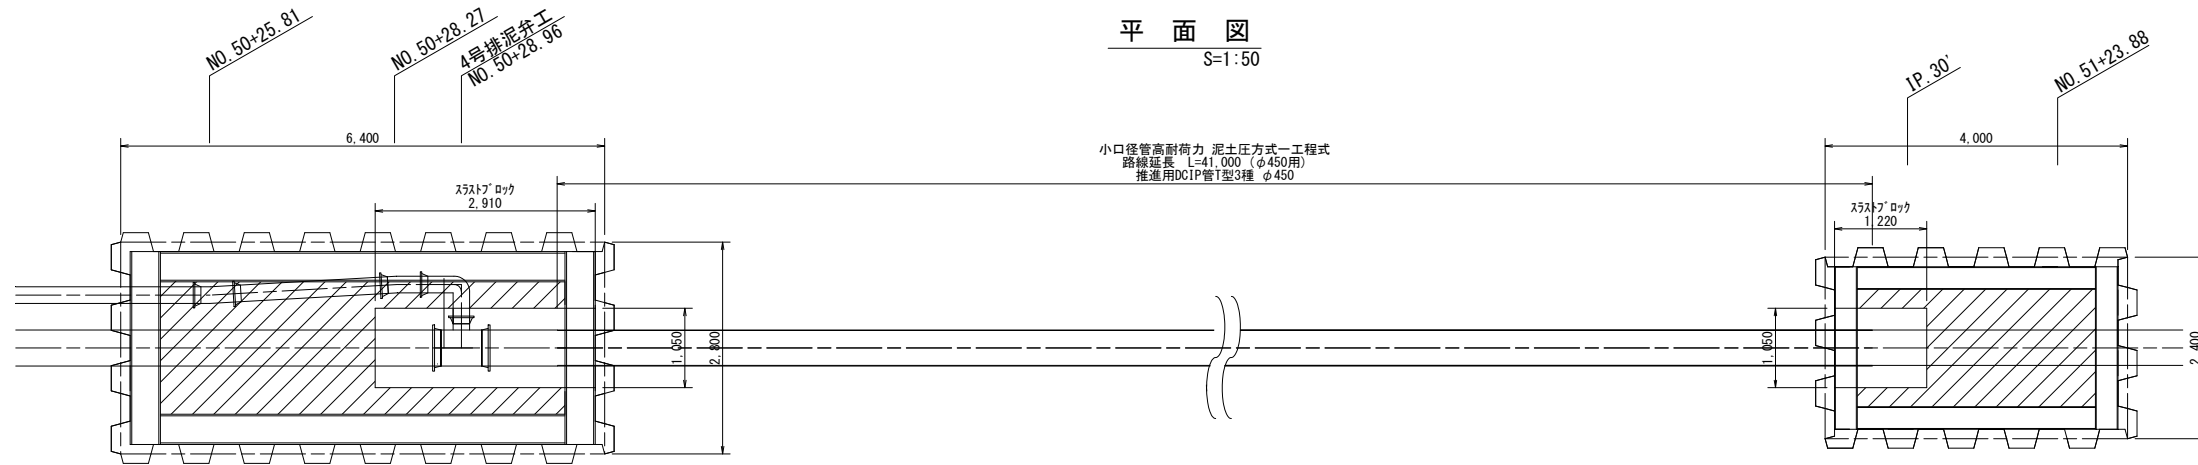

縦断図


S=1:50

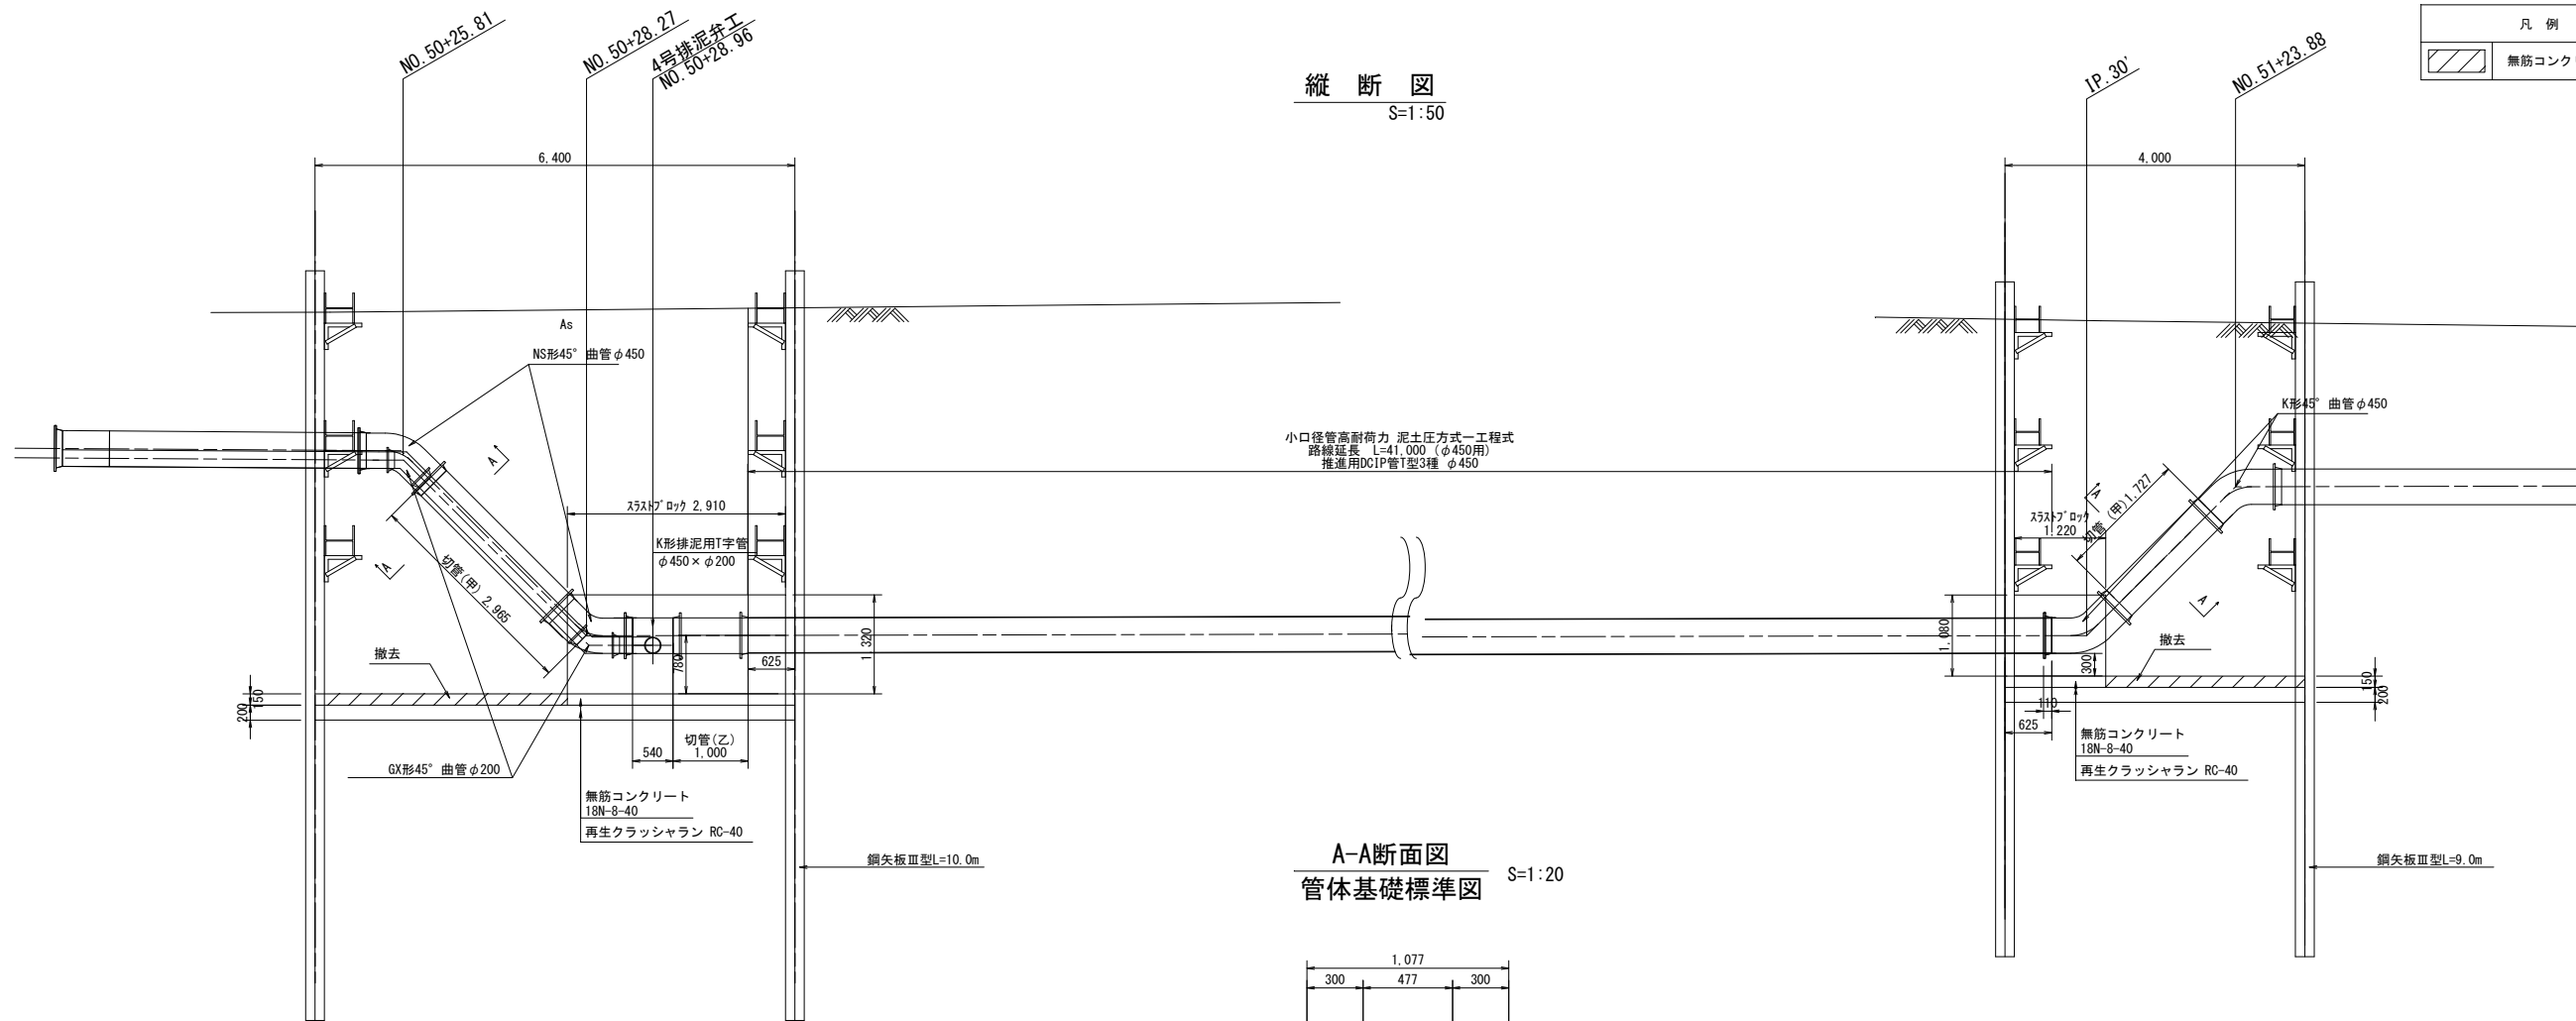

A-A断面図

管体基礎標準図

S=1:20

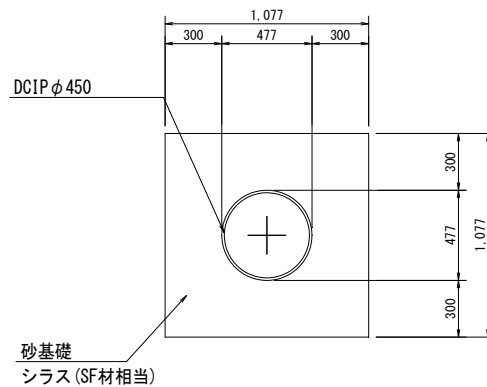


凡 例	
	無筋コンクリート撤去

工 事 名	令和7年度笠野原国営施設機能保全事業 B幹線水路（細山田工区）その2改修工事		
図 面 名	推進工取付配管計画図		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	10
会 社 名			
事業所名	九州農政局 南部九州土地改良調査管理事業所		


発進立坑構造図

S=1:100

平面図

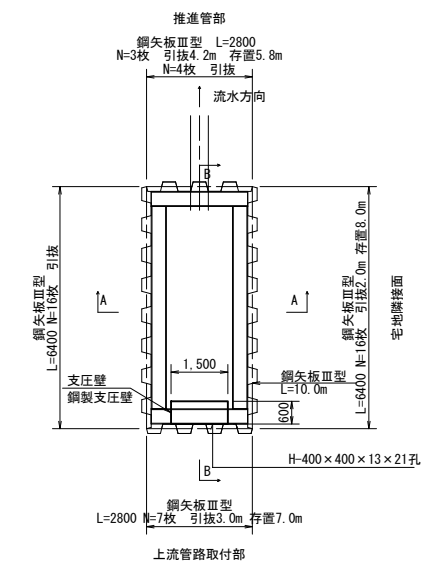


支圧壁工平面図



鏡切工図

推進管部詳細図


S=1:100

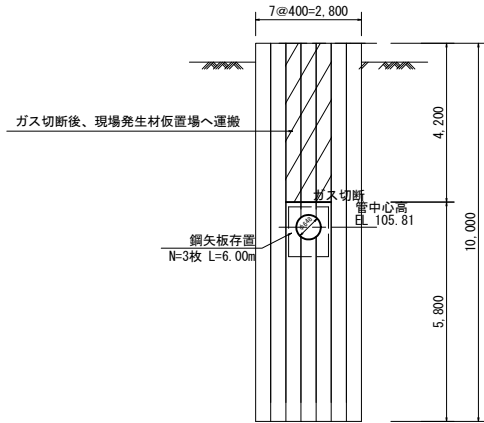


鋼矢板切断図

上流管路取付部詳細図


S=1:100

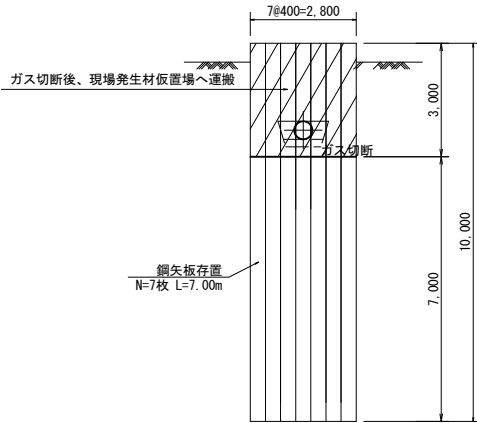


A-A断面図

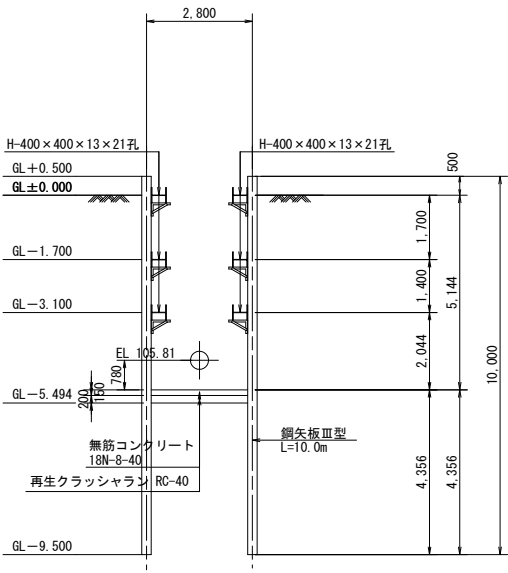

B-B断面図

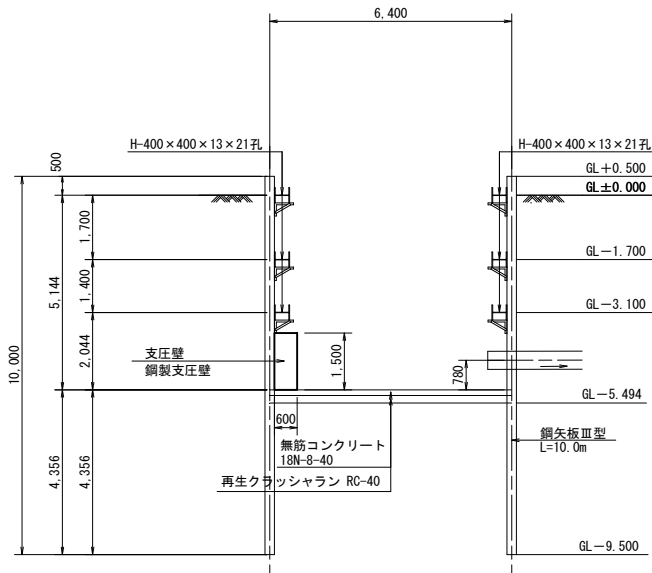


柱状図



鋼矢板切断図

宅地隣接面詳細図

S=1:100

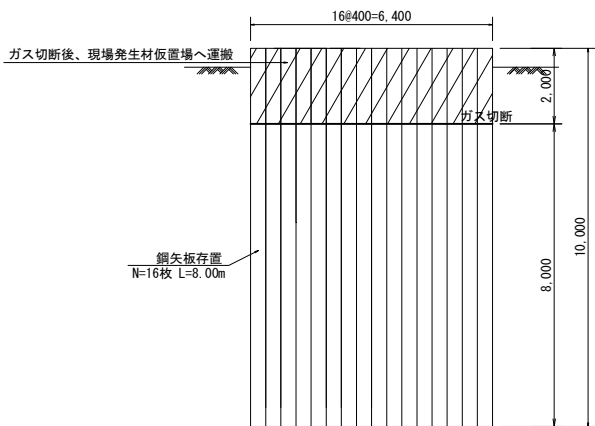


工事名	令和7年度荏野原国営施設機能保全事業 B幹線水路(細山田工区)その2改修工事		
図面名	発進立坑構造図		
作成年月日			
縮尺	S=1:100	図面番号	11
会社名			
事業者名	九州農政局 南部九州土地改良調査管理事業所		

到達立坑構造図

S=1:100


平面図

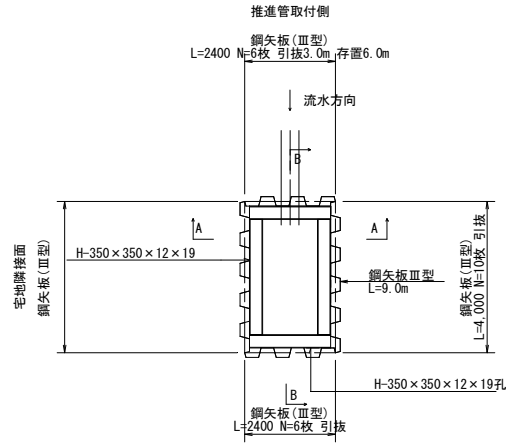

鏡切工図

推進管取付側詳細図


S=1:100

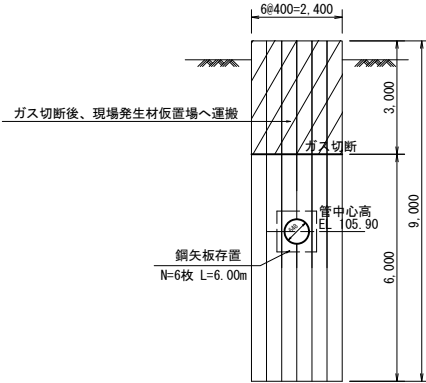


鋼矢板切断図

宅地隣接面詳細図


S=1:100

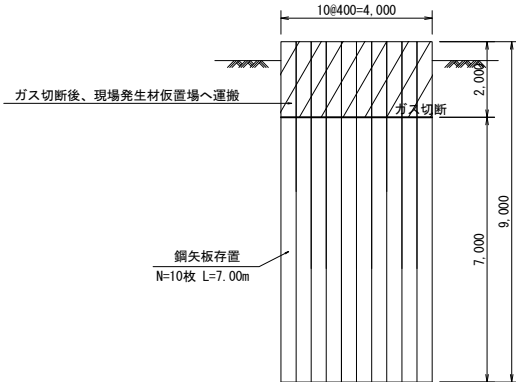


A-A断面図

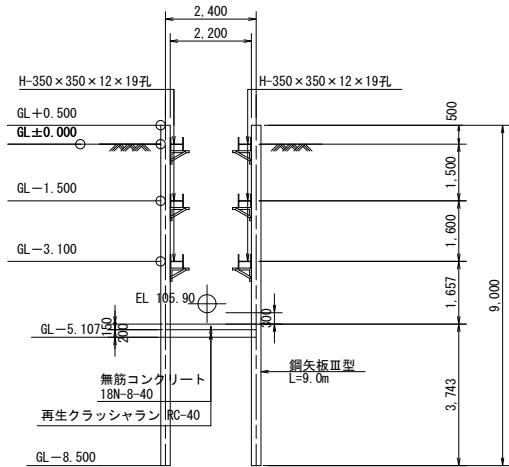

柱状図



B-B断面図

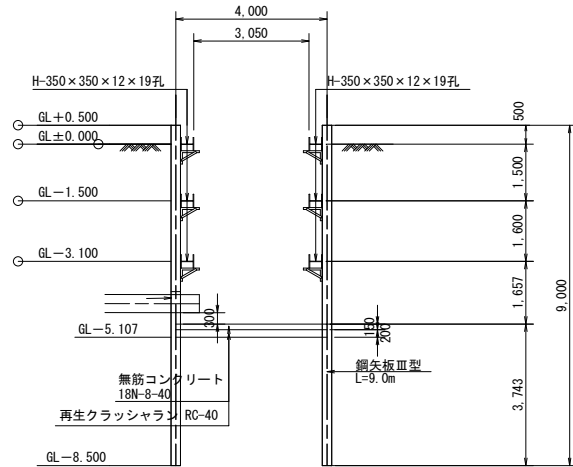


薬液注入工図


S=1 : 50

発進立坑側

平面图

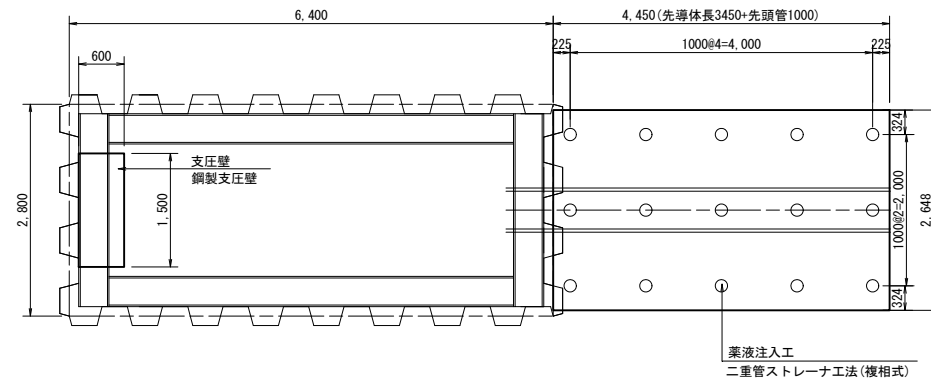


管路断面図

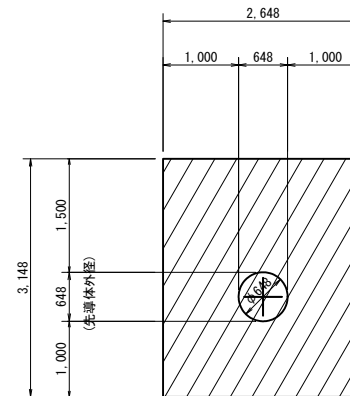


到達立坑側

平面图

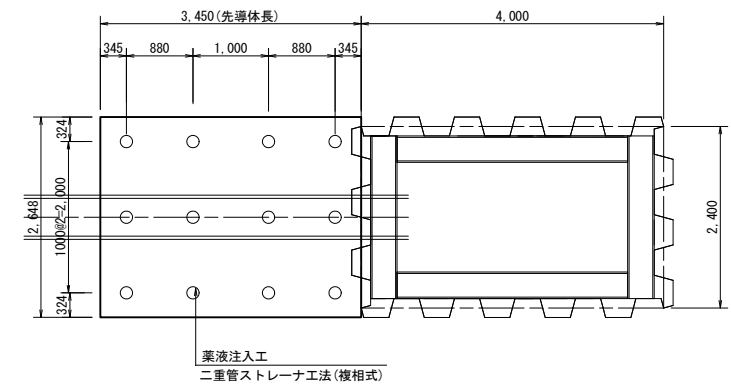

断面図

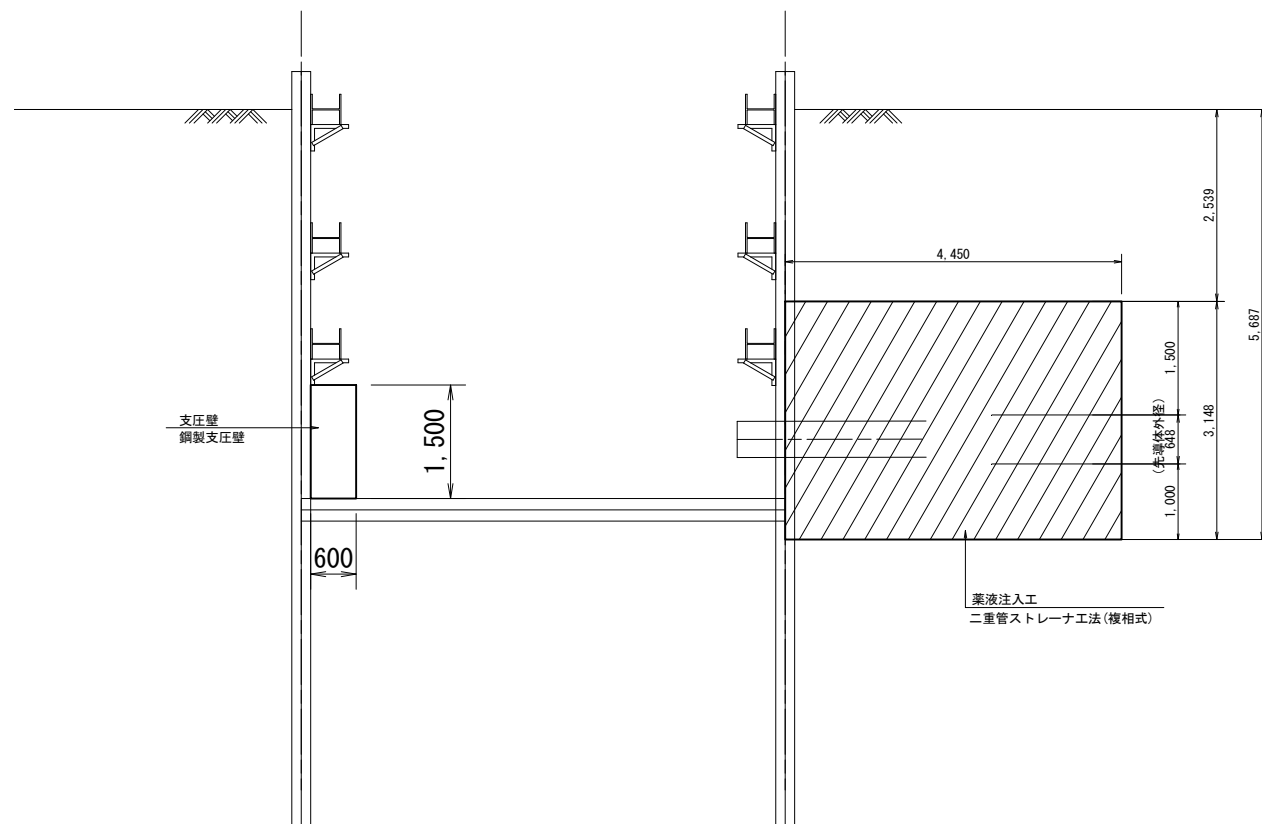


柱状图

深度 (m)	土質記号	N値				
		1	2	3	4	5
0.00						
1.38	砂質土					
	粘性土					
3.42						
7.68	砂質土					
10.00	砂質土 (風化シラス)					

柱状图

深度 (m)	土質記号	N値			
		0	1	2	3
0.00					
0.86	砂質土				
3.76	粘性土				
7.16	砂質土				
10.00	砂質土 (風化シラス)				

断面図

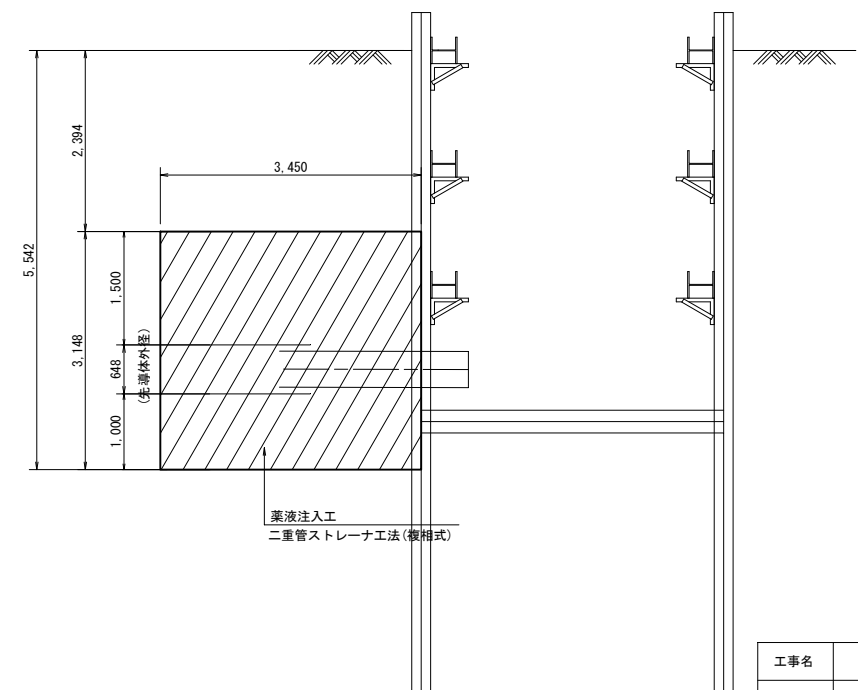


工事名	令和7年度笠野原国営施設機能保全事業 B幹線水路(細山田工区)その2改修工事		
図面名	薬液注入工図		
作成年月日			
縮尺	S=1:50	図面番号	13
会社名			
事業者名	九州農政局 南部九州土地改良調査管理事業所		


撤去復旧工計画図（1/2）

S=1：500


施工箇所1

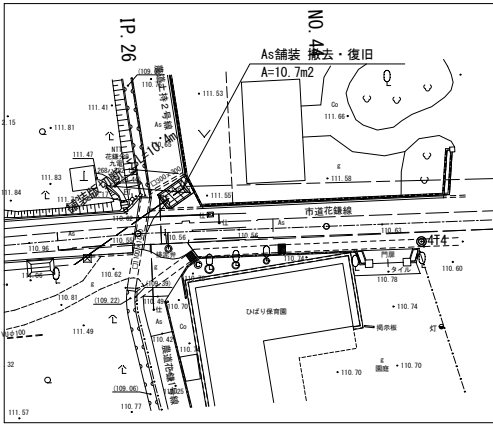

施工箇所2

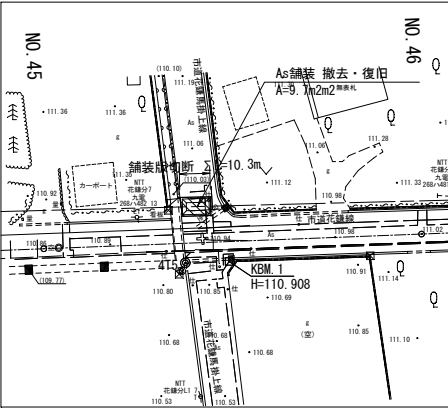


施工箇所3

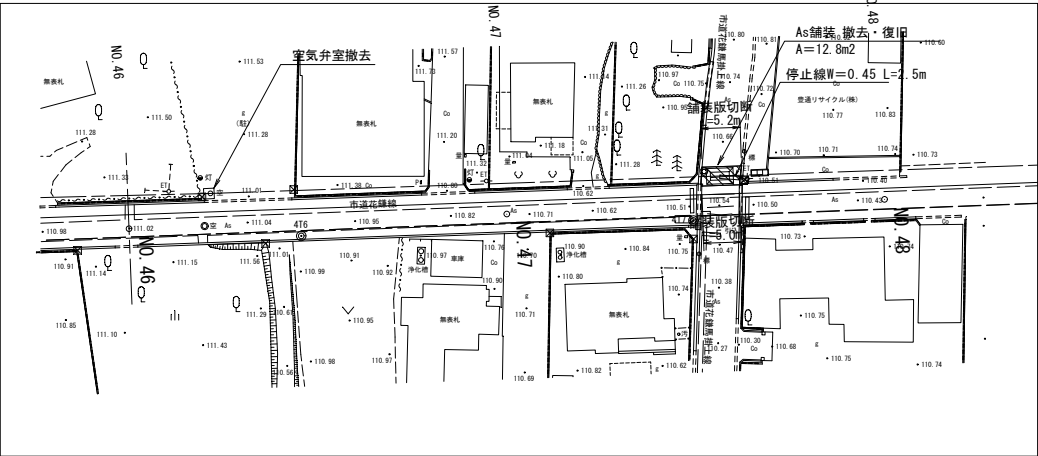


空気弁室撤去

S=1：20

平面図

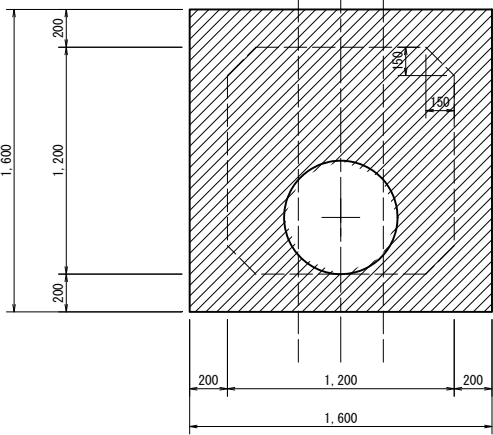


断面図

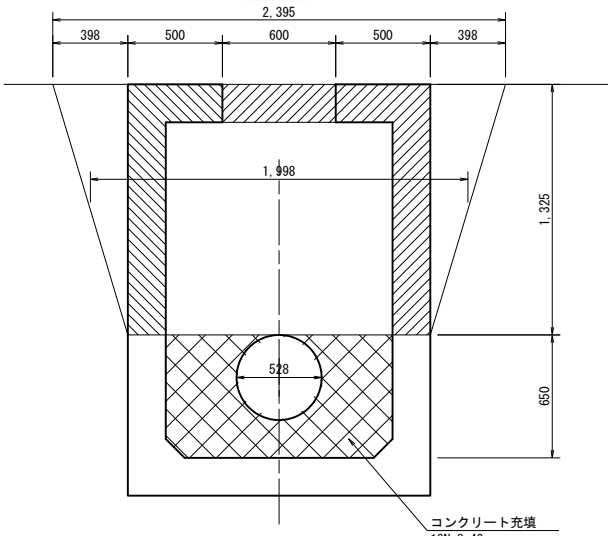

舗装構成

S=1：20




工 事 名	令和7年度笠野原国営施設機能保全事業 B幹線水路（細山田工区）その2改修工事		
図 面 名	撤去復旧工計画図（1/2）		
作成年月日			
縮 尺	図示	図面番号	14-1/2
会 社 名			
事業所名	九州農政局 南部九州土地改良調査管理事業所		

撤去復旧工計画図 (2/2)

平面図


S=1:500

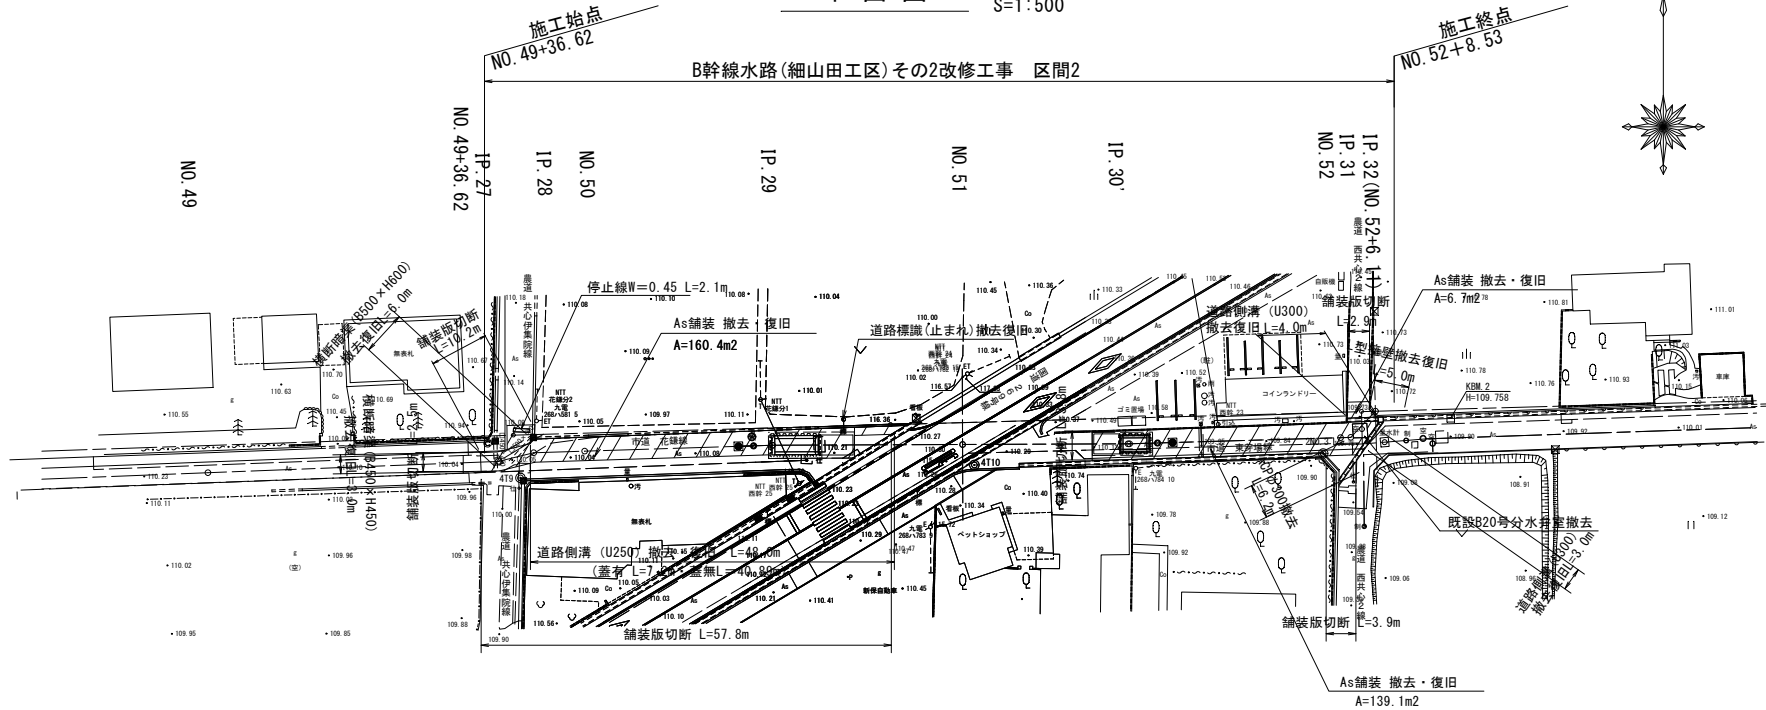


L型擁壁撤去復旧

S=1:20

撤去図

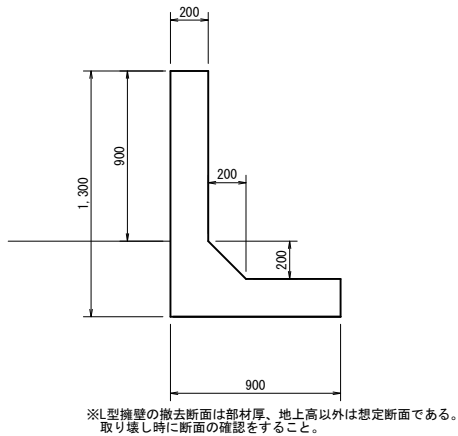


復旧図

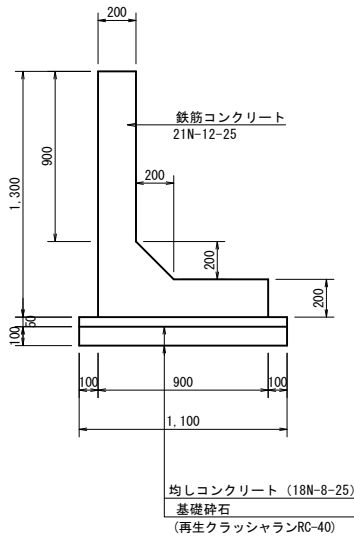


C-C断面図

S=1:20

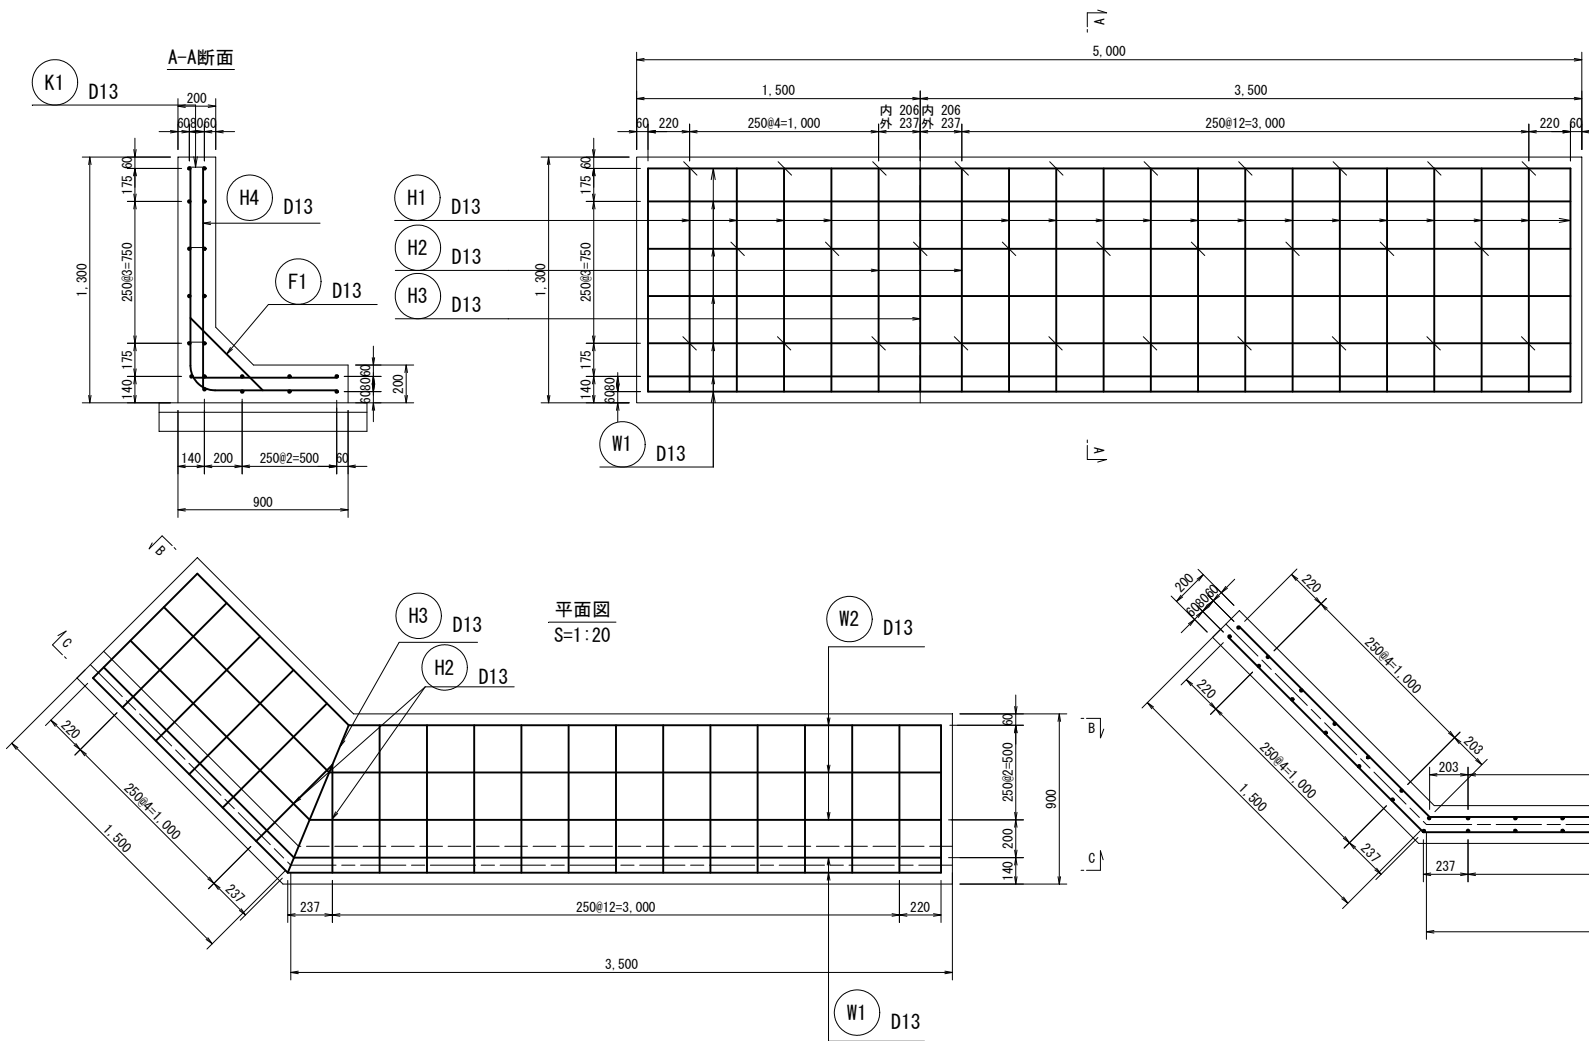


既設B20号分水弁室撤去

S=1:20

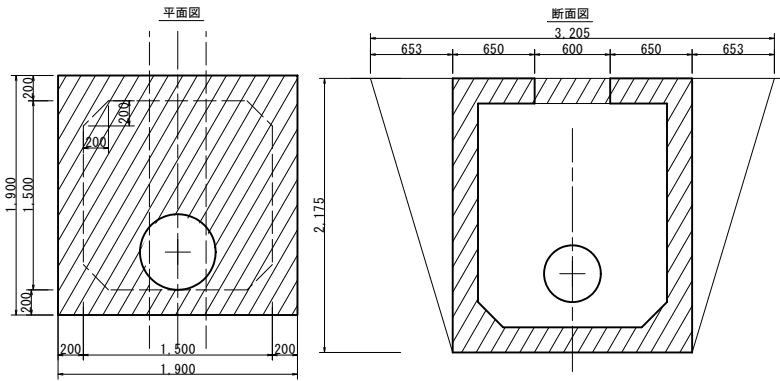

道路側溝 (U300)


S=1:20



※復旧時既設利用


舗装構成

S=1:20




横断暗渠 (B450×H450)

S=1:20




横断暗渠 (B500×H600)

S=1:20




道路側溝 (U250)

S=1:20



※復旧時既設利用


B-B断面

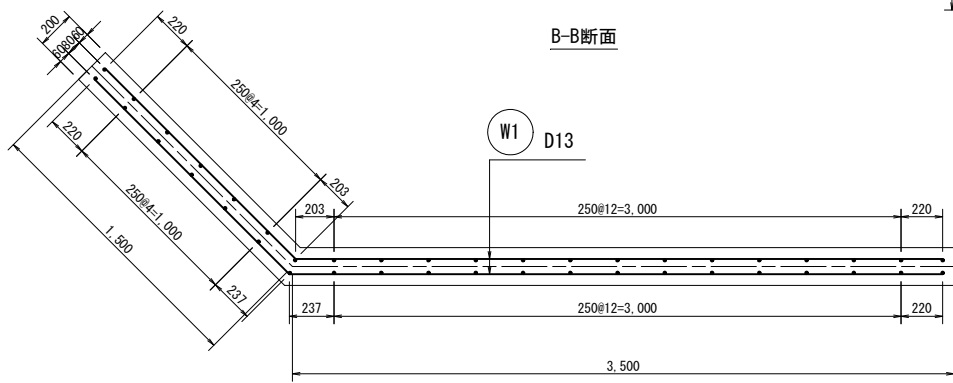

工事名	令和7年度笠野原国営施設機能保全事業 B幹線水路(細山田工区)その2改修工事		
図面名	撤去復旧工計画図 (2/2)		
作成年月日			
縮尺	図示	図面番号	14-2/2
会社名			
事業所名	九州農政局 南部九州土地改良調査管理事業所		


既設管処理工計画平面図(1/2)

S=1:500

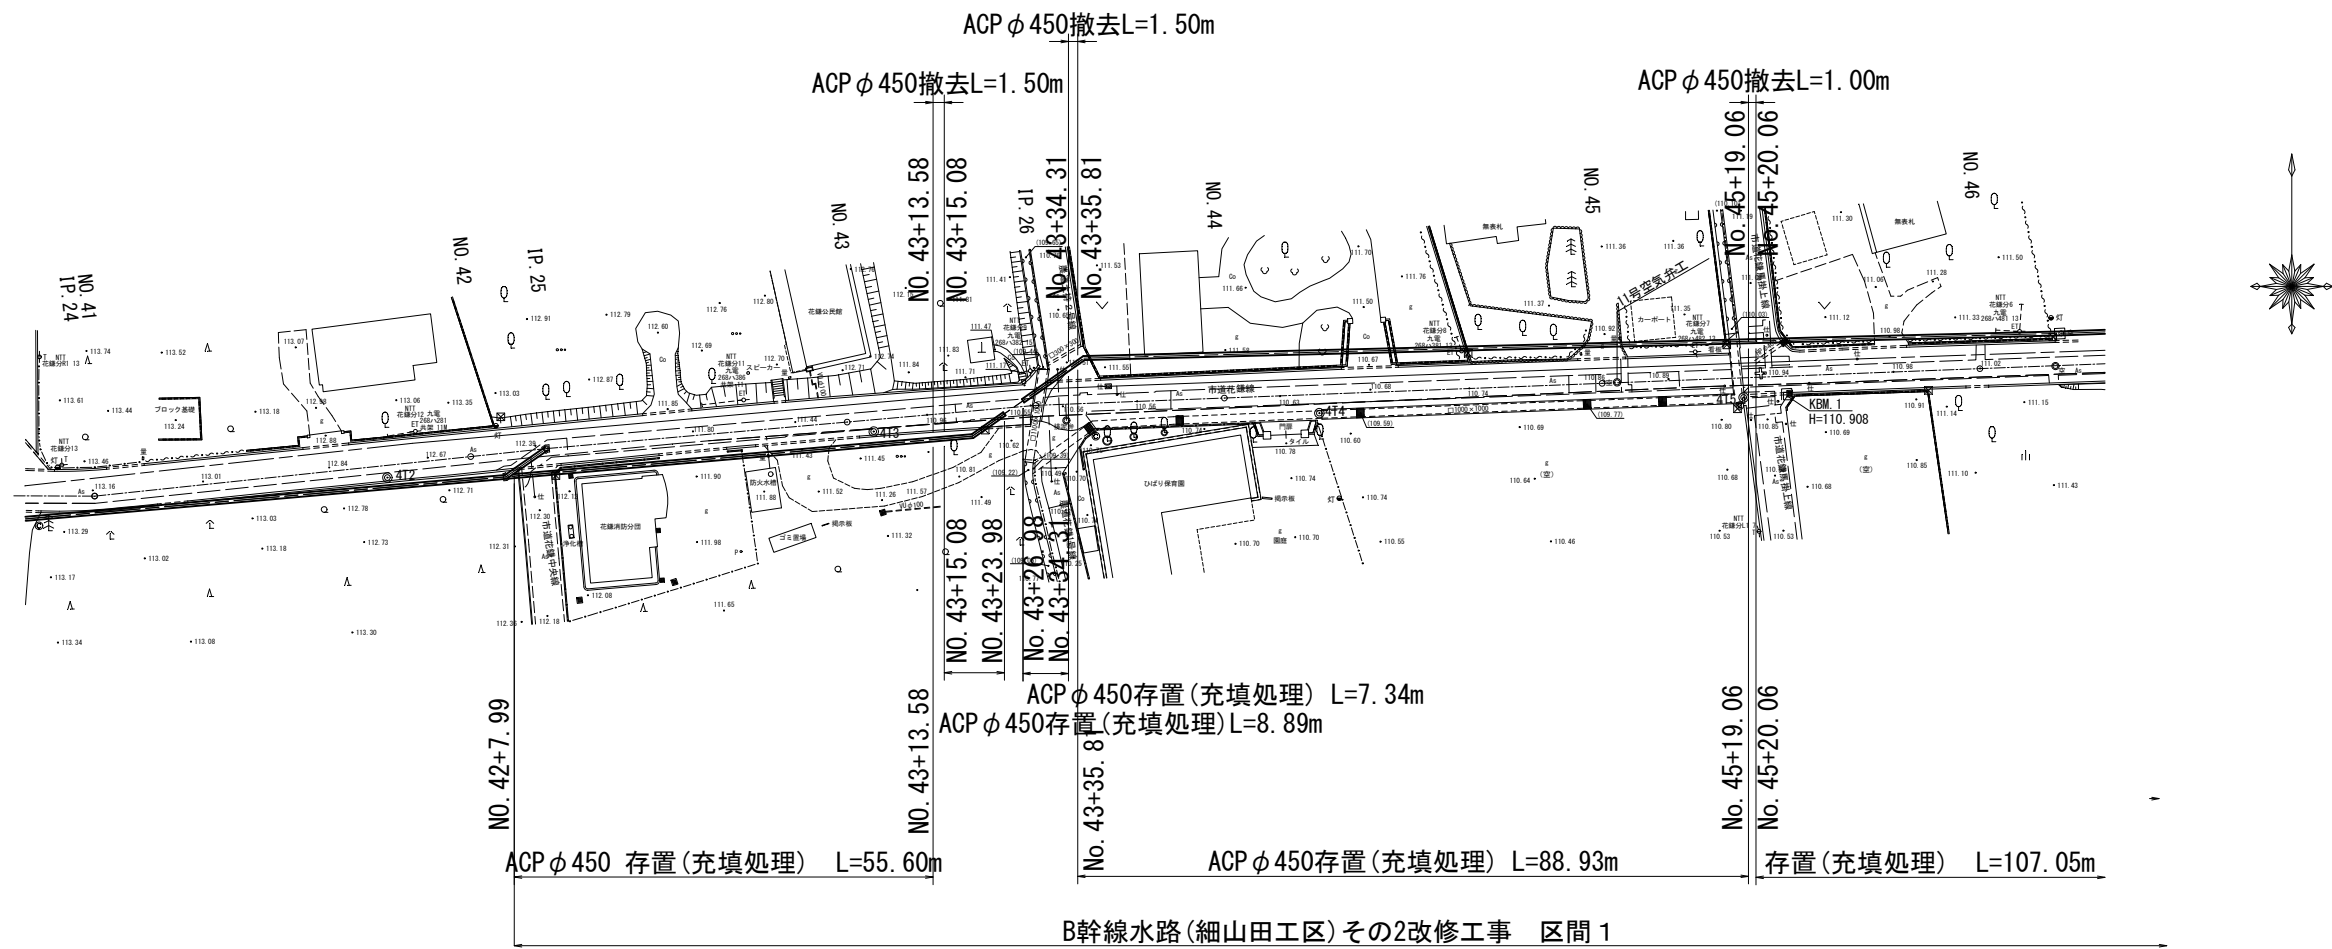

充填部標準断面図


S=1:100

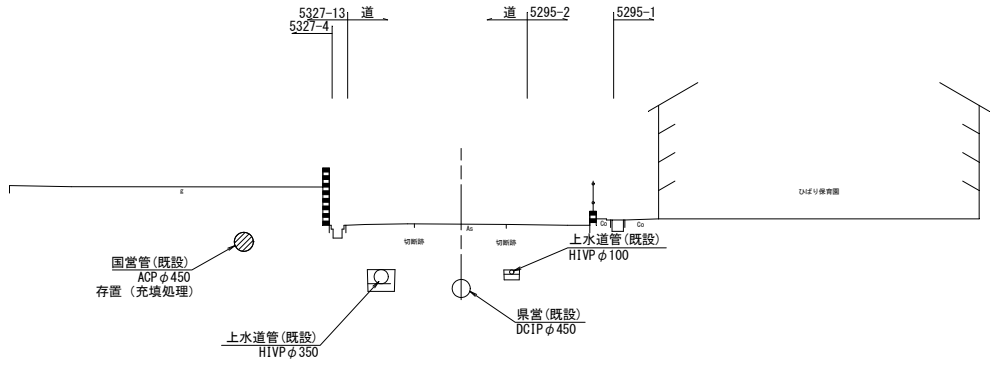


※改修済み区間（IP26付近）の国営管横断部は、
布設替え時に横断部の約3.0mが撤去されているものと想定し、
充填範囲を決定した。

工 事 名	令和7年度笠野原国営施設機能保全事業 B幹線水路（細山田工区）その2改修工事		
図 面 名	既設管処理工計画平面図(1/2)		
作成年月日			
縮 尺	図示	図面番号	15 - 1 / 2
会 社 名			
事業所名	九州農政局 南部九州土地改良調査管理事業所		


既設管処理工計画平面図(2/2)

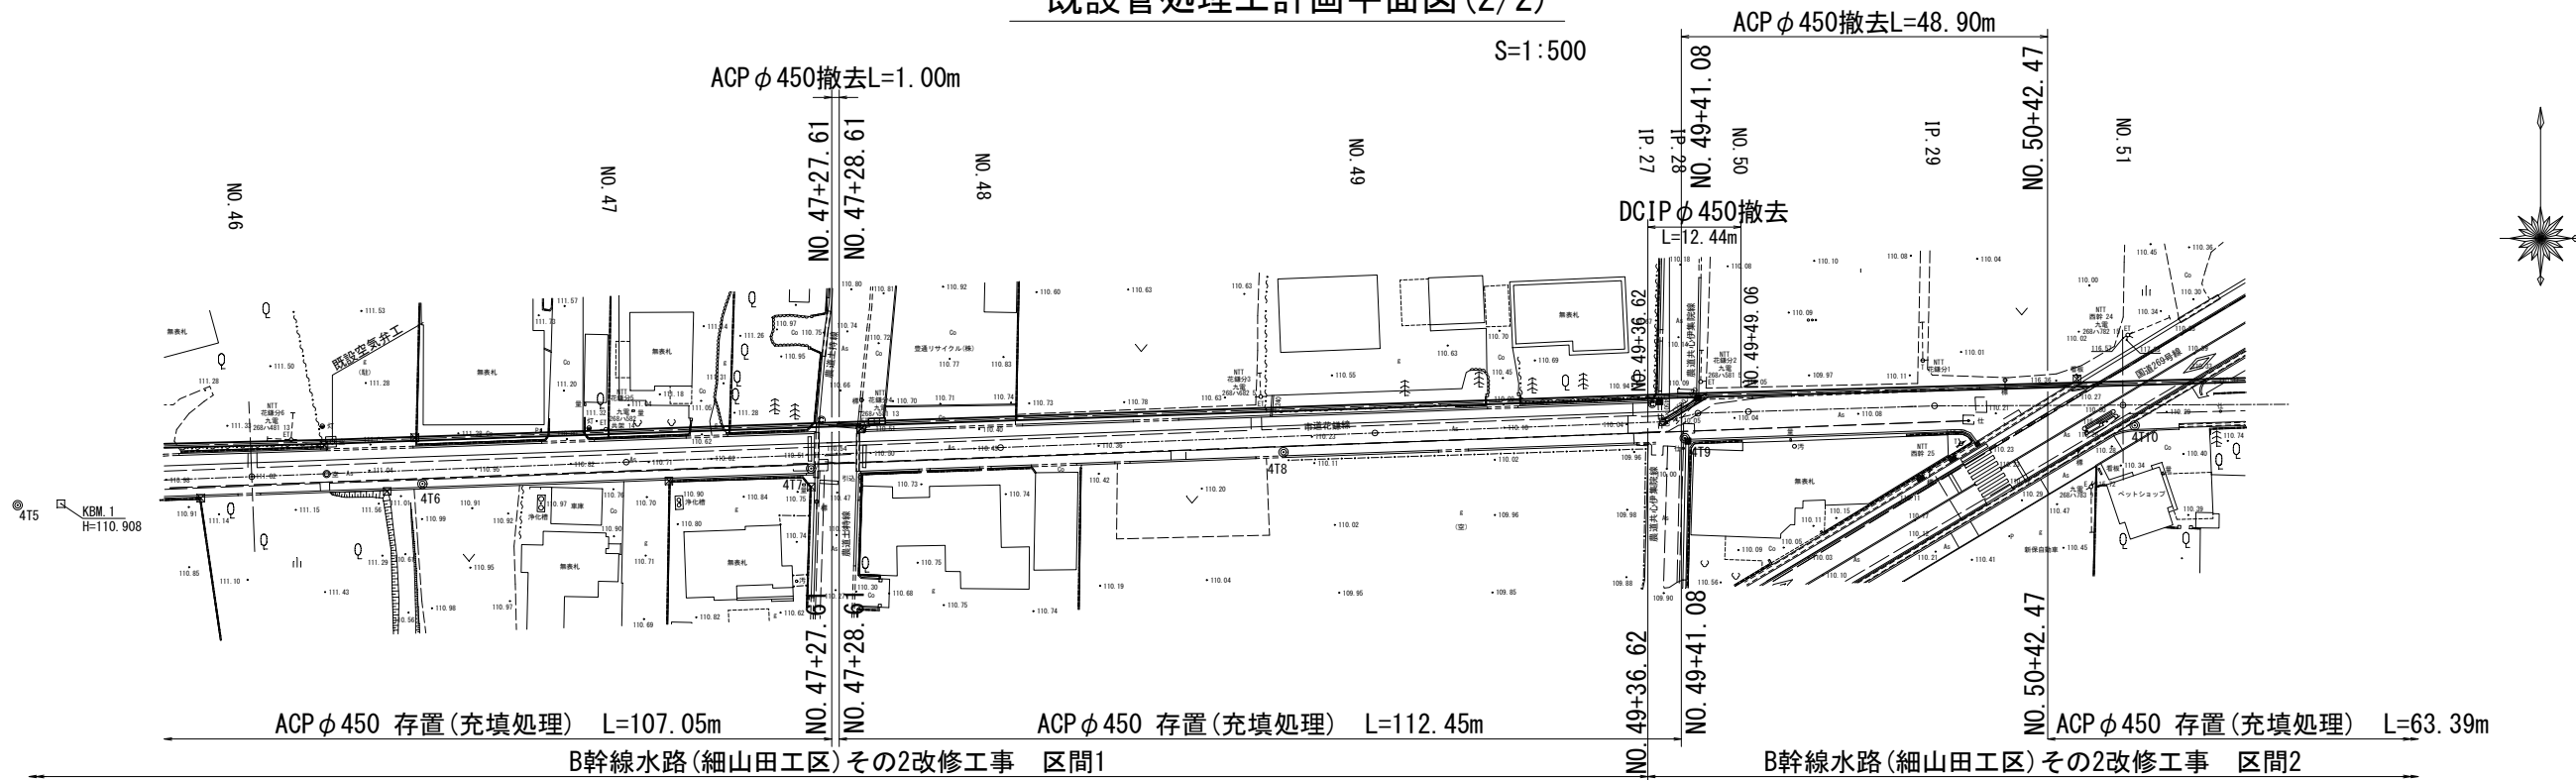


撤去部標準断面図

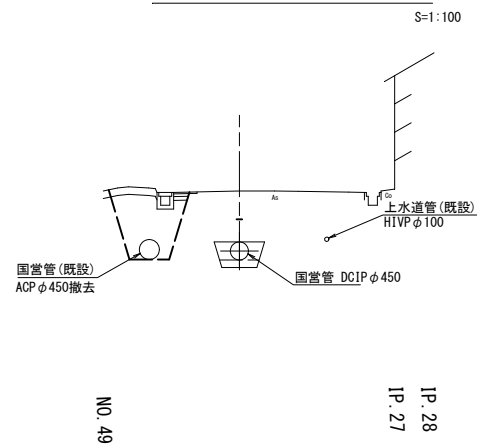


スラストブロック詳細図
(既設撤去)

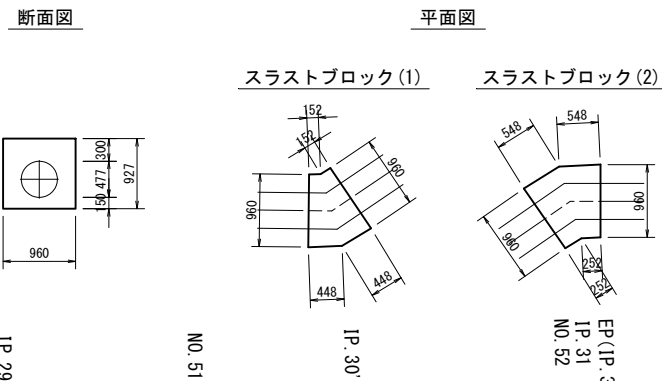



既設管接続部詳細図

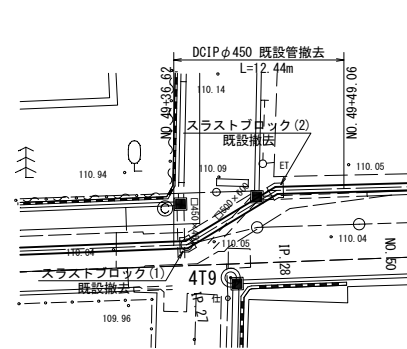

既設管接続部管割図

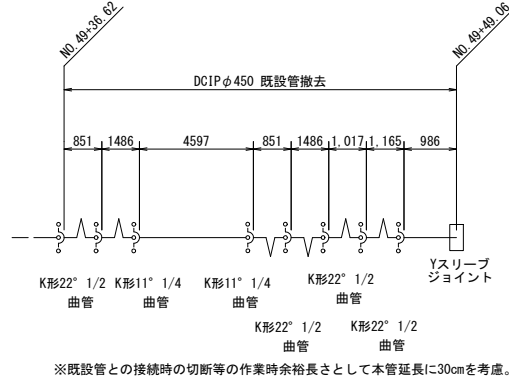


充填部標準断面図

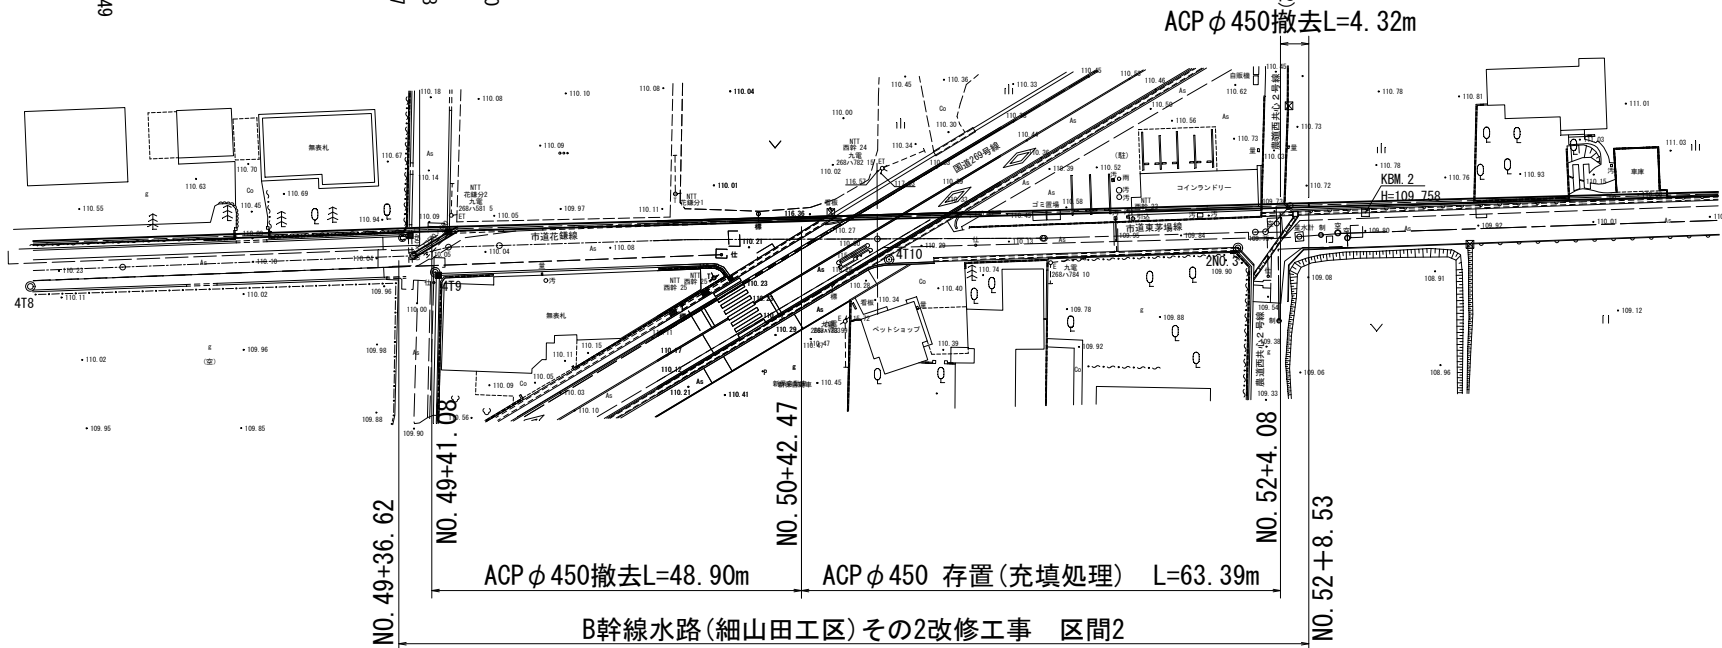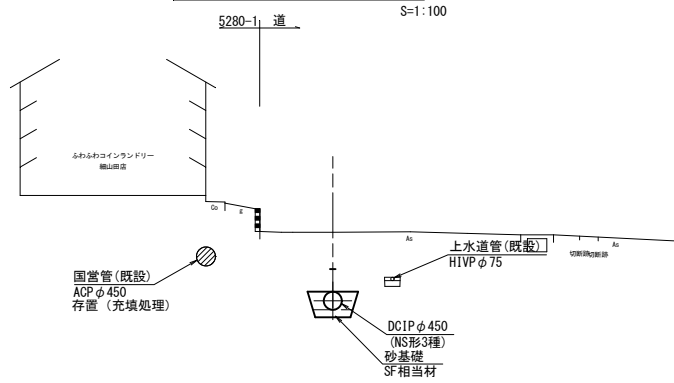

工 事 名	令和7年度笠野原国営施設機能保全事業 B幹線水路(細山田工区)その2改修工事		
図 面 名	既設管処理工計画平面図(2/2)		
作成年月日			
縮 尺	図示	図面番号	15 - 2 / 2
会 社 名			
事業所名	九州農政局 南部九州土地改良調査管理事業所		

耕地復旧図

S=1:500

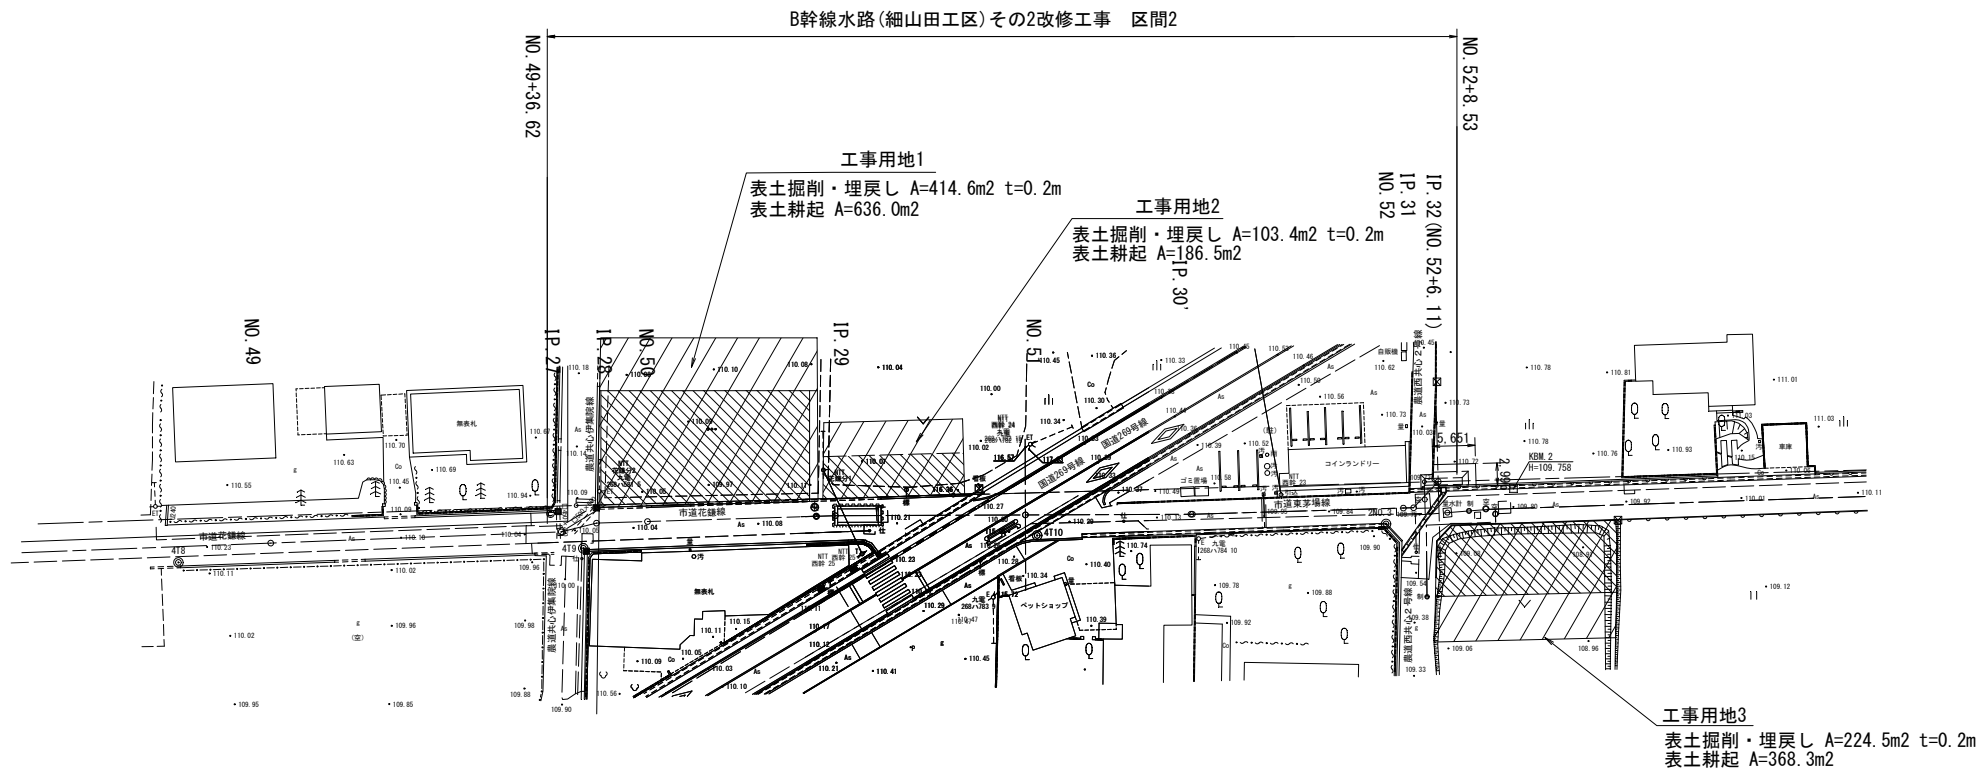

工 事 名	令和7年度笠野原国営施設機能保全事業 B幹線水路（細山田工区）その2改修工事		
図 面 名	耕地復旧図		
作成年月日			
縮 尺	S=1:500	図面番号	16
会 社 名			
事業所名	九州農政局 南部九州土地改良調査管理事業所		


仮設計画平面図

S=1:500

B幹線水路(細山田工区) その2改修工事 区間1


B幹線水路(細山田工区) その2改修工事 区間2

DCIP φ450開削・推進工

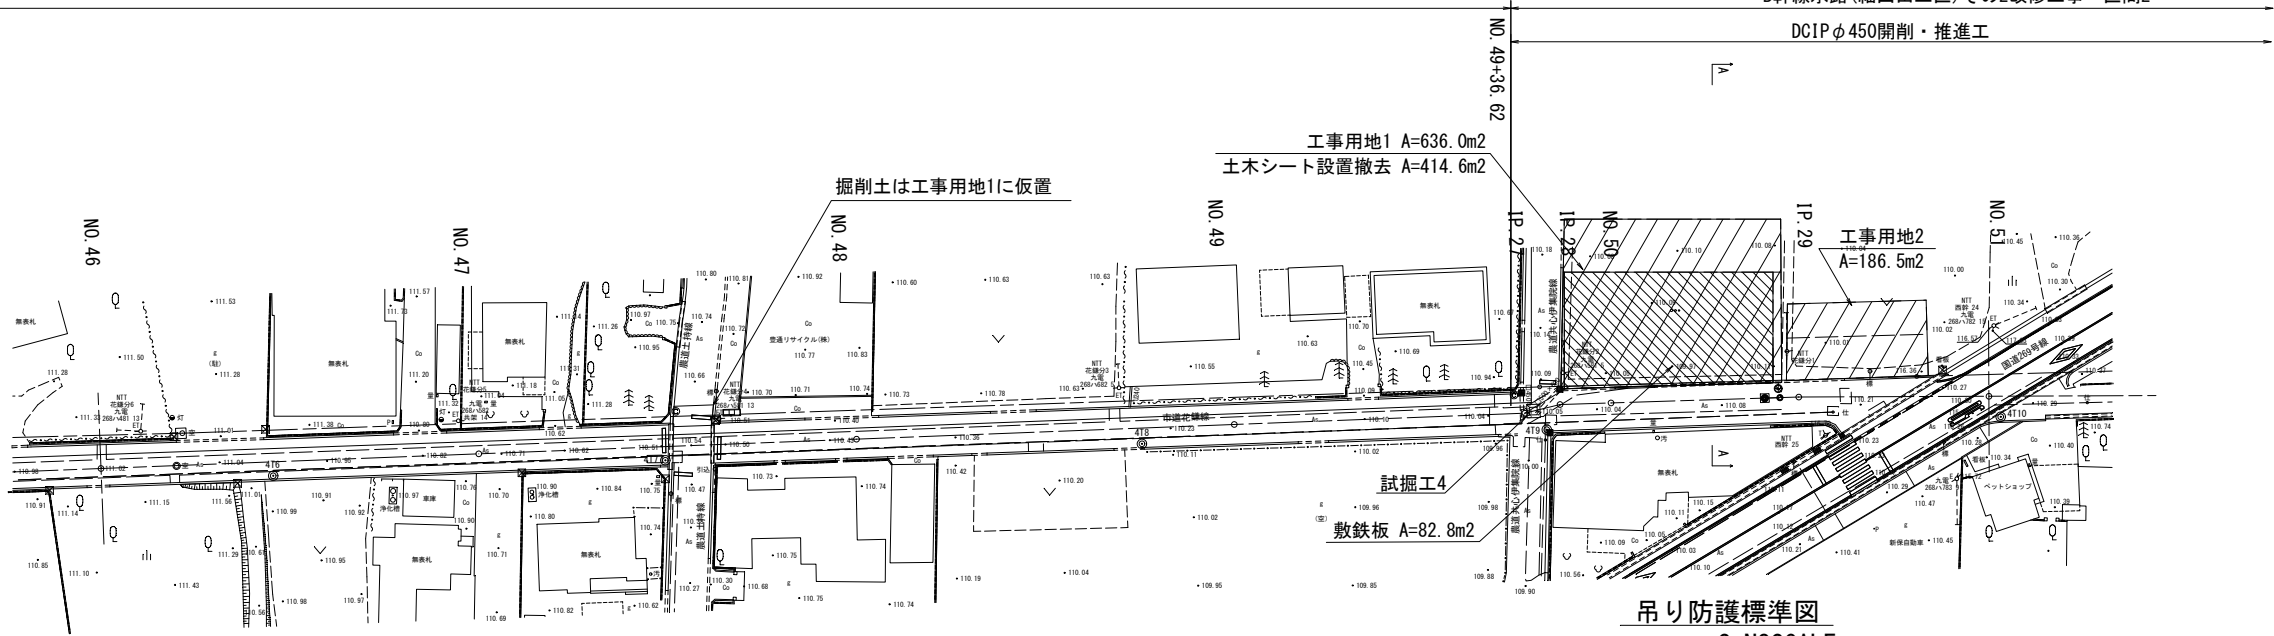

横断図

縦断図

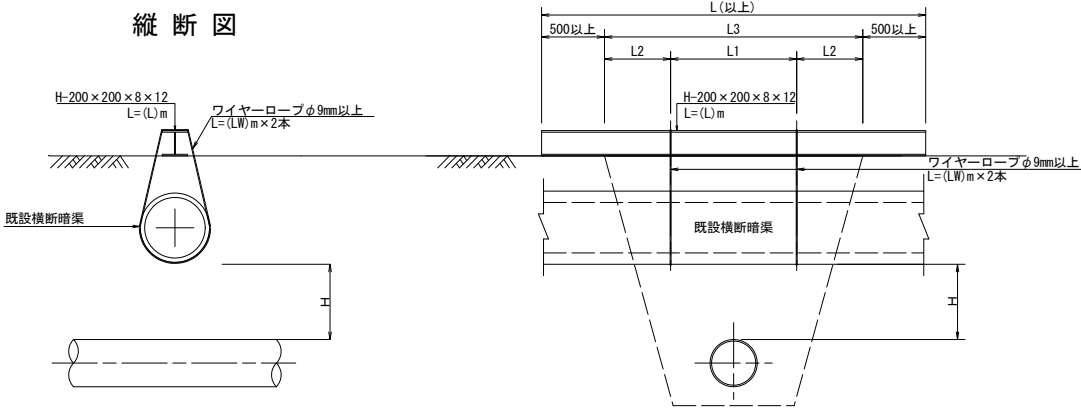




吊防護寸法表

	施工時	測点	横断暗渠	H鋼規格	吊防護寸法表 (mm)						備考
					H	L1	L2	L3	L (以上)	LW	
吊防護(1)	新設管布設	NO. 52+2.64	VP φ75	H-200×200×8×12	800	700	655	2,100	3,100	2,500	



試掘工1
S=1:100

試掘工2
S=1:100

試掘工3
S=1:100



試掘工4
S=1:100

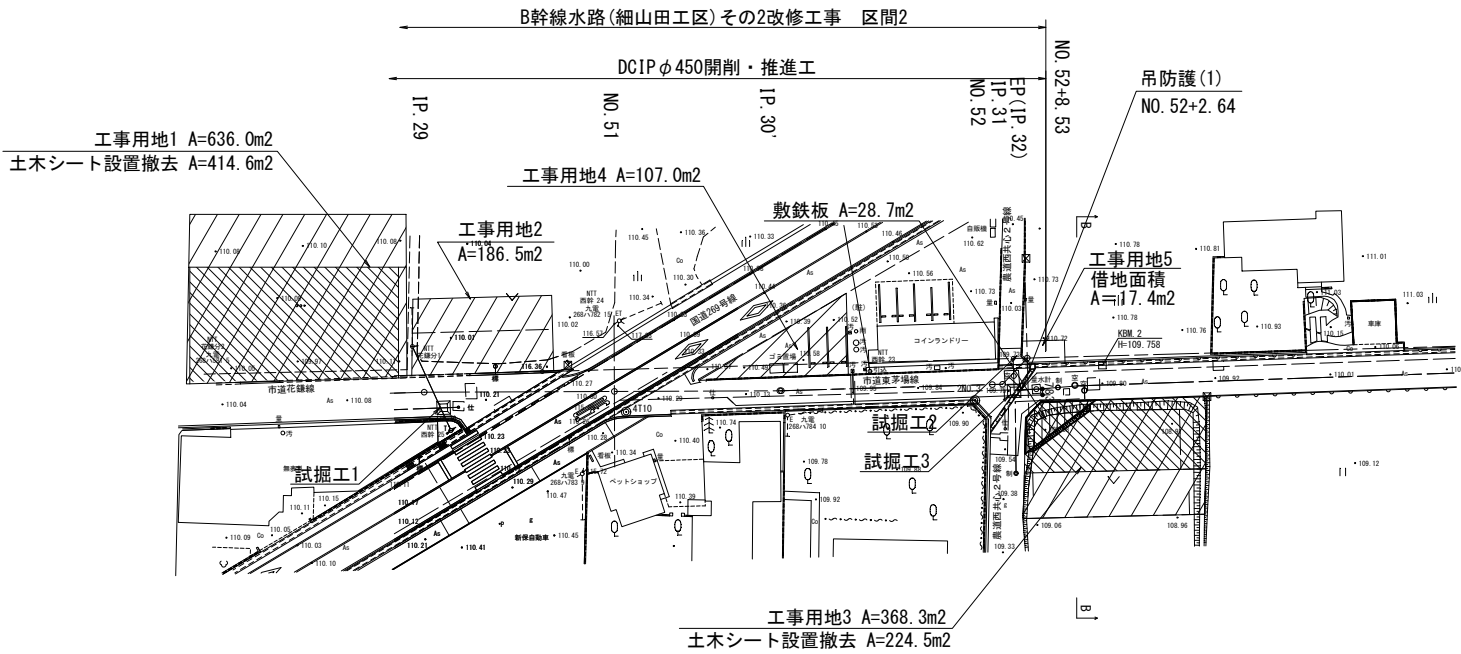



工事用地1
A-A

S=1:100

工事用地3
B-B

S=1:100

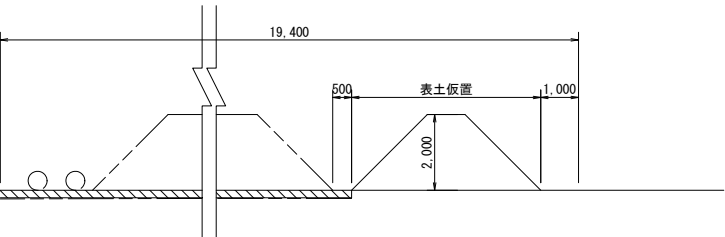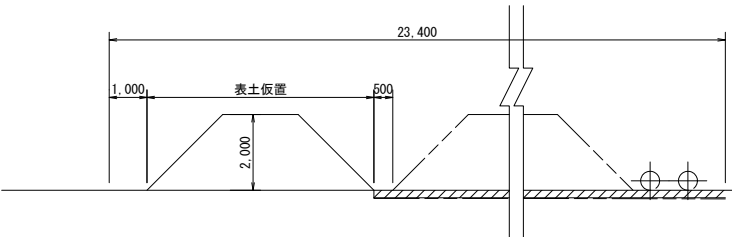

工 事 名	令和7年度笠野原国営施設機能保全事業 B幹線水路(細山田工区) その2改修工事		
図 面 名	仮設計画平面図		
作成年月日			
縮 尺	図示	図面番号	17
会 社 名			
事業所名	九州農政局 南部九州土地改良調査管理事業所		