



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

西国東海岸保全事業

第2工区堤防地盤改良（その5）工事

積 算 書

（当初）

九州農政局
西国東海岸保全事業所

[illegible]

九州農政局

工事別工事名:第2工区堤防地盤改良(その5)工事

[illegible]

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	第2工区堤防地盤改良(その5)工事

工事別工事名:第2工区堤防地盤改良(その5)工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			134,640,000	
・工事原価			113,804,000	
純工事費			92,659,000	
・直接工事費			84,283,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	76,385,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	7,898,000	
・間接工事費			29,521,000	
・共通仮設費			8,376,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	801,000	
・運搬費～営繕費等				
$85,084,000 \times ((7.290 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000)$			6,203,000	
・運搬費	1.000	式	468,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	365,000	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			539,000	
・現場環境改善費(率計上)				
$84,258,000 \times (0.640)$			539,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			21,145,000	
・現場管理費(率計上)				
$92,659,000 \times ((22.820 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			21,145,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理费率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$113,804,000 \times (18.040 \times 1.000 + 0.04)$			20,575,000	
・一括計上価格	1.000	式	265,000	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			25,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:第2工区堤防地盤改良(その5)工事

九州農政局

工事別工事名:第2工区堤防地盤改良(その5)工事

九州農政局

[illegible]

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	第2工区堤防地盤改良（その5）工事

工事別工事名: 第2工区堤防地盤改良（その5）工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				76,385,000	
・土工				1,432,000	
・掘削工 堤本体掘削（施工ヤード造成）	1.000	式		653,000	
BA0103 床掘り 【中段道路】敷砂利	33	m ³	307	10,131	歩A・単A B単 1号
BA0101 掘削 【堤体】土砂	500	m ³	388	194,000	歩A・単A B単 2号
BA0101 掘削 【施工ヤード】土砂	130	m ³	388	50,440	歩A・単A B単 3号
BA0105 土砂等運搬 敷砂利 L=1.5km以下	33	m ³	889	29,337	歩A・単A B単 4号
BA0105 土砂等運搬 土砂 L=0.5km以下	500	m ³	739	369,500	歩A・単A B単 5号
合 計				653,408	
・盛土工				584,000	
BA0106 路体（築堤）盛土・埋戻 施工ヤード造成盛土 B≧4.0m L=0.5km以下	130	m ³	1,123	145,990	歩A・単A B単 6号
BA0106 路体（築堤）盛土・埋戻 堤体盛土 B≧4.0m L=0.5km以下	390	m ³	1,123	437,970	歩A・単A B単 7号
合 計				583,960	
・整形仕上げ工				195,000	
BA0109 法面整形 切土部（施工ヤード造成時）	130	m ²	967	125,710	歩A・単A B単 8号
BA0109 法面整形 盛土部（堤体盛土時）	140	m ²	493	69,020	歩A・単A B単 9号
合 計				194,730	
・地盤改良工				66,080,000	
・固結工				41,458,000	
000010 高圧噴射攪拌工 φ3000 L=9.15m	16	本	2,431,645	38,906,320	歩A・単A B単 10号
000011 機械据付撤去（先行掘削）	2	回	251,790	503,580	歩A・単A B単 11号
000012 機械据付撤去（高圧噴射攪拌工機械）	1	回	1,786,300	1,786,300	歩A・単A B単 12号
000013 用水費 水替ポンプφ150	1	式	262,281	262,281	歩A・単A B単 13号
合 計				41,458,481	
・汚泥処理				24,622,000	
000014 送泥作業 汚泥吸排車	1,100	m ³	4,464	4,910,400	歩A・単A B単 14号
000015 分離液排水 水替ポンプφ50	1	式	214,278	214,278	歩A・単A B単 15号
000016 粒状固化処理工	1,000	m ³	13,748	13,748,000	歩A・単A B単 16号
000017 特許工法使用料 粒状固化処理工法	1	式	900,000	900,000	歩A・単A B単 17号
000018 処理土受入地整備 運搬距離0.3km以下	1,000	m ³	709	709,000	歩A・単A B単 18号
000019 プラント組立・解体 粒状固化処理工機械	1	回	4,139,876	4,139,876	歩A・単A B単 19号
合 計				24,621,554	
・裏法面被覆工				7,851,000	
・作業土工 【基礎コン】	1.000	式		204,000	
BA0103 床掘り 土砂	89	m ³	307	27,323	歩A・単A B単 20号
BA0105 土砂等運搬 土砂, L=0.5km以下	89	m ³	739	65,771	歩A・単A B単 21号
BA0108 基面整正	34	m ²	420	14,280	歩A・単A B単 22号
B01209 埋戻 現地発生土, 運搬距離L=0.5km以下	34	m ³	2,850	96,900	歩A・単A B単 23号

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	第2工区堤防地盤改良(その5)工事

工事別工事名:第2工区堤防地盤改良(その5)工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				204,274	
・・作業土工 【帯コン】	1.000	式		33,000	
BA0103 床掘り 土砂	3	m ³	8,820	26,460	歩A・単A B単 24号
BA0105 土砂等運搬 土砂,L=0.5km以下	1	m ³	739	739	歩A・単A B単 25号
BA0108 基面整正	2	m ²	420	840	歩A・単A B単 26号
B01209 埋戻 現地発生土,運搬距離L=0.5km以下	2	m ³	2,288	4,576	歩A・単A B単 27号
合 計				32,615	
・・天端コンクリート工 18-8-40(高炬)	1.000	式		410,000	
000028 天端コンクリート 18-8-40 (高炬)	68	m	5,129	348,772	歩A・単A B単 28号
BA0301 基礎碎石 基礎コンクリート、RC-40、t=15cm	34	m ²	1,630	55,420	歩A・単A B単 29号
BA0304 目地板 天端コンクリート、瀝青質板、t=10mm	1	m ²	5,581	5,581	歩A・単A B単 30号
合 計				409,773	
・・基礎コンクリート工 18-8-40(高炬)	1.000	式		840,000	
BA0229 現場打基礎コンクリート 計上する,有り,一般養生・特殊養生(練炭),なし	68	m	12,354	840,072	歩A・単A B単 31号
合 計				840,072	
・・裏法面被覆	1.000	式		325,000	
000032 裏込工(碎石) 流用材,L=1.5km以下	301	m ²	1,081	325,381	歩A・単A B単 32号
合 計				325,381	
・・コンクリートブロック張工 【法面下段】	1.000	式		5,936,000	
000033 ブロック張工(空張) 【法面下段】	537.000	m ²	11,054	5,935,998	歩A・単A B単 33号
合 計				5,935,998	
・・帯コンクリート	1.000	式		103,000	
000034 帯コンクリート工 二次製品、1995×350×200	8.800	m	11,672	102,714	歩A・単A B単 34号
合 計				102,714	
・付帯道路工	1.000	式		977,000	
・・アスファルト舗装工	1.000	式		977,000	
BA0805 上層路盤(車道・路肩部) 中段道路 RC-40、t=20cm	328	m ²	1,442	472,976	歩A・単A B単 35号
BA0809 表層(車道・路肩部) 中段道路 再生As混合物 B=4.8m t=3cm	328	m ²	1,538	504,464	歩A・単A B単 36号
合 計				977,440	
・付帯撤去工	1.000	式		45,000	
・・付帯撤去工	1.000	式		45,000	
000037 土のう撤去 L=0.5km以下	2.200	m ³	10,399	22,878	歩A・単A B単 37号
000038 防草シート撤去	331.000	m ²	67	22,177	歩A・単A B単 38号
合 計				45,055	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	第2工区堤防地盤改良(その5)工事

工事別工事名:第2工区堤防地盤改良(その5)工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(仮設工)				7,898,000	
・仮設工	1.000	式		7,898,000	
・・進入道路工	1.000	式		36,000	
000039 進入道路工 【施工ヤード】流用材,t=100mm	74	m ²	397	29,378	歩A・単A B単 39号
000040 土砂等運搬 【施工ヤード】流用路盤材運搬,L=1.5km以下	7	m ³	993	6,951	歩A・単A B単 40号
合 計				36,329	
・・汚泥ピット造成撤去	1.000	式		81,000	
BA0103 床掘り 鋼製水槽設置時	21	m ³	307	6,447	歩A・単A B単 41号
BA0105 土砂等運搬 運搬距離 0.5km以下	21	m ³	739	15,519	歩A・単A B単 42号
000043 埋戻 1.0≦B<2.5m 盛土運搬距離L=0.5km以下	21	m ³	2,828	59,388	歩A・単A B単 43号
合 計				81,354	
・・固化処理ヤード造成撤去	1.000	式		7,067,000	
000044 床掘 土砂	84.000	m ³	307	25,788	歩A・単A B単 44号
BA0106 路体(築堤)盛土・埋戻 盛土,B≧4.0m,運搬距離L=0.3km以下	1,200	m ³	281	337,200	歩A・単A B単 45号
000046 路体(築堤)盛土・埋戻 盛土,2.5m≦B<4.0m,運搬距離L=0.3km以下	100.000	m ³	979	97,900	歩A・単A B単 46号
000047 ヤード造成 盛土,1m≦B<2.5m,運搬距離L=0.3km以下	37.000	m ³	505	18,685	歩A・単A B単 47号
000048 ヤード造成 構造物周辺,運搬距離L=0.3km以下	78.000	m ³	2,057	160,446	歩A・単A B単 48号
BA0105 流用土運搬 土砂 L=0.3km以下	1,400	m ³	768	1,075,200	歩A・単A B単 49号
000050 掘削 【ヤード撤去】土砂,構造物周辺	78.000	m ³	5,460	425,880	歩A・単A B単 50号
000051 掘削 【ヤード撤去】土砂	1,400.000	m ³	388	543,200	歩A・単A B単 51号
000052 埋戻 【ヤード撤去】土砂	84.000	m ³	281	23,604	歩A・単A B単 52号
BA0105 土砂等運搬 【ヤード撤去】運搬距離 0.3km以下	1,400	m ³	664	929,600	歩A・単A B単 53号
000054 鋼製水槽設置・撤去 組み合わせ(32m3 & 26m3)	5	セット	288,800	1,444,000	歩A・単A B単 54号
000055 鋼製水槽(賃料・整備費) 組み合わせ(32m3 & 26m3)	5	セット	397,000	1,985,000	歩A・単A B単 55号
合 計				7,066,503	
・・沈殿池・上澄池造成撤去	1.000	式		179,000	
000056 大型土のう設置	23	袋	5,687	130,801	歩A・単A B単 56号
000057 大型土のう撤去	23	袋	1,604	36,892	歩A・単A B単 57号
B18241 ブルーシート設置・撤去 #3000,3.6*5.4(m),3.0kg	60	m ²	185	11,100	歩A・単A B単 58号
合 計				178,793	
・・産廃処理	1.000	式		25,000	
000059 積込運搬(産業廃棄物処分費) 廃プラスチック類 2t車	1	台	20,000	20,000	歩A・単A B単 59号
000060 処理(産業廃棄物処分費) 廃プラスチック類	0.090	ton	50,000	4,500	歩A・単A B単 60号
合 計				24,500	
・・仮設足場工 敷鉄板	1.000	式		242,000	
B18203 敷鉄板 設置～賃料～撤去、高圧噴射攪拌工施工時,17日	167	m ²	469	78,323	歩A・単A B単 61号
B18203 敷鉄板 設置～賃料～撤去、汚泥処理施工時,57日	167	m ²	983	164,161	歩A・単A B単 62号
合 計				242,484	

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:第2工区堤防地盤改良(その5)工事

九州農政局

[illegible]

[illegible]

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	第2工区堤防地盤改良（その5）工事					
工事別工事名:第2工区堤防地盤改良（その5）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
BA0103	床掘り					
	【中段道路】敷砂利		m3	307		歩A・単A
	*** B単－ 2号 ***					
BA0101	掘削					
	【堤体】土砂		m3	388		歩A・単A
	*** B単－ 3号 ***					
BA0101	掘削					
	【施工ヤード】土砂		m3	388		歩A・単A
	*** B単－ 4号 ***					
BA0105	土砂等運搬					
	敷砂利 L=1.5km以下		m3	889		歩A・単A
	*** B単－ 5号 ***					
BA0105	土砂等運搬					
	土砂 L=0.5km以下		m3	739		歩A・単A
	*** B単－ 6号 ***					
BA0106	路体（築堤）盛土・埋戻					
	施工ヤード造成盛土 B≧4.0m L=0.5km以下		m3	1,123		歩A・単A
	*** B単－ 7号 ***					
BA0106	路体（築堤）盛土・埋戻					
	堤体盛土 B≧4.0m L=0.5km以下		m3	1,123		歩A・単A
	*** B単－ 8号 ***					
BA0109	法面整形					
	切土部（施工ヤード造成時）		m ²	967		歩A・単A
	*** B単－ 9号 ***					
BA0109	法面整形					
	盛土部（堤体盛土時）		m ²	493		歩A・単A
	*** B単－ 10号 ***					
000010	高圧噴射攪拌工					
	φ3000 L=9.15m		本	2,431,645		歩A・単A
	*** B単－ 11号 ***					
000011	機械据付撤去（先行掘削）					
			回	251,790		歩A・単A
	*** B単－ 12号 ***					
000012	機械据付撤去（高圧噴射攪拌工機械）					
			回	1,786,300		歩A・単A
	*** B単－ 13号 ***					
000013	用水費					
	水替ポンプ φ150		式	262,281		歩A・単A
	*** B単－ 14号 ***					
000014	送泥作業					
	汚泥吸排車		m3	4,464		歩A・単A
	*** B単－ 15号 ***					
000015	分離液排水					
	水替ポンプ φ50		式	214,278		歩A・単A
	*** B単－ 16号 ***					
000016	粒状固化処理工					
			m3	13,748		歩A・単A
	*** B単－ 17号 ***					
000017	特許工法使用料					
	粒状固化処理工法		式	900,000		歩A・単A
	*** B単－ 18号 ***					
000018	処理土受入地整備					
	運搬距離0.3km以下		m3	709		歩A・単A
	*** B単－ 19号 ***					
000019	プラント組立・解体					
	粒状固化処理工機械		回	4,139,876		歩A・単A
	*** B単－ 20号 ***					
BA0103	床掘り					
	土砂		m3	307		歩A・単A
	*** B単－ 21号 ***					
BA0105	土砂等運搬					
	土砂, L=0.5km以下		m3	739		歩A・単A
	*** B単－ 22号 ***					
BA0108	基面整正					

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	第2工区堤防地盤改良（その5）工事					
工事別工事名:第2工区堤防地盤改良（その5）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			m ²	420		歩A・単A
B01209	*** B単ー 23号 *** 埋戻					
	現地発生土、運搬距離L=0.5km以下		m3	2,850		歩A・単A
BA0103	*** B単ー 24号 *** 床掘り					
	土砂		m3	8,820		歩A・単A
BA0105	*** B単ー 25号 *** 土砂等運搬					
	土砂、L=0.5km以下		m3	739		歩A・単A
BA0108	*** B単ー 26号 *** 基面整正					
			m ²	420		歩A・単A
B01209	*** B単ー 27号 *** 埋戻					
	現地発生土、運搬距離L=0.5km以下		m3	2,288		歩A・単A
000028	*** B単ー 28号 *** 天端コンクリート					
	18-8-40（高炉）		m	5,129		歩A・単A
BA0301	*** B単ー 29号 *** 基礎砕石					
	基礎コンクリート、RC-40、t=15cm		m ²	1,630		歩A・単A
BA0304	*** B単ー 30号 *** 目地板					
	天端コンクリート、瀝青質板、t=10mm		m ²	5,581		歩A・単A
BA0229	*** B単ー 31号 *** 現場打基礎コンクリート					
	計上する、有り、一般養生・特殊養生(練炭)、なし		m	12,354		歩A・単A
000032	*** B単ー 32号 *** 裏込工（砕石）					
	流用材、L=1.5km以下		m ²	1,081		歩A・単A
000033	*** B単ー 33号 *** ブロック張工（空張）					
	【法面下段】		m ²	11,054		歩A・単A
000034	*** B単ー 34号 *** 帯コンクリート工					
	二次製品、1995×350×200		m	11,672		歩A・単A
BA0805	*** B単ー 35号 *** 上層路盤（車道・路肩部）					
	中段道路 RC-40、t=20cm		m ²	1,442		歩A・単A
BA0809	*** B単ー 36号 *** 表層（車道・路肩部）					
	中段道路 再生As混合物 B=4.8m t=3cm		m ²	1,538		歩A・単A
000037	*** B単ー 37号 *** 土のう撤去					
	L=0.5km以下		m3	10,399		歩A・単A
000038	*** B単ー 38号 *** 防草シート撤去					
			m ²	67		歩A・単A
000039	*** B単ー 39号 *** 進入道路工					
	【施工ヤード】流用材、t=100mm		m ²	397		歩A・単A
000040	*** B単ー 40号 *** 土砂等運搬					
	【施工ヤード】流用路盤材運搬、L=1.5km以下		m3	993		歩A・単A
BA0103	*** B単ー 41号 *** 床掘り					
	鋼製水槽設置時		m3	307		歩A・単A
BA0105	*** B単ー 42号 *** 土砂等運搬					
	運搬距離 0.5km以下		m3	739		歩A・単A
000043	*** B単ー 43号 *** 埋戻					
	1.0≦B<2.5m 盛土運搬距離L=0.5km以下		m3	2,828		歩A・単A

事業名 西国東海岸保全事業

工事名 第2工区堤防地盤改良（その5）工事

工事別工事名:第2工区堤防地盤改良（その5）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 44号 ***					
000044	床掘					
	土砂		m3	307		歩A・単A
	*** B単ー 45号 ***					
BA0106	路体（築堤）盛土・埋戻					
	盛土, B≧4.0m, 運搬距離L=0.3km以下		m3	281		歩A・単A
	*** B単ー 46号 ***					
000046	路体（築堤）盛土・埋戻					
	盛土, 2.5m≦B<4.0m, 運搬距離L=0.3km以下		m3	979		歩A・単A
	*** B単ー 47号 ***					
000047	ヤード造成					
	盛土, 1m≦B<2.5m, 運搬距離L=0.3km以下		m3	505		歩A・単A
	*** B単ー 48号 ***					
000048	ヤード造成					
	構造物周辺, 運搬距離L=0.3km以下		m3	2,057		歩A・単A
	*** B単ー 49号 ***					
BA0105	流用土運搬					
	土砂 L=0.3km以下		m3	768		歩A・単A
	*** B単ー 50号 ***					
000050	掘削					
	【ヤード撤去】土砂, 構造物周辺		m3	5,460		歩A・単A
	*** B単ー 51号 ***					
000051	掘削					
	【ヤード撤去】土砂		m3	388		歩A・単A
	*** B単ー 52号 ***					
000052	埋戻					
	【ヤード撤去】土砂		m3	281		歩A・単A
	*** B単ー 53号 ***					
BA0105	土砂等運搬					
	【ヤード撤去】運搬距離 0.3km以下		m3	664		歩A・単A
	*** B単ー 54号 ***					
000054	鋼製水槽設置・撤去					
	組み合わせ（32m3 & 26m3）		セット	288,800		歩A・単A
	*** B単ー 55号 ***					
000055	鋼製水槽（賃料・整備費）					
	組み合わせ（32m3 & 26m3）		セット	397,000		歩A・単A
	*** B単ー 56号 ***					
000056	大型土のう設置					
			袋	5,687		歩A・単A
	*** B単ー 57号 ***					
000057	大型土のう撤去					
			袋	1,604		歩A・単A
	*** B単ー 58号 ***					
B18241	ブルーシート設置・撤去					
	#3000, 3.6*5.4(m), 3.0kg		m ²	185		歩A・単A
	*** B単ー 59号 ***					
000059	積込運搬（産業廃棄物処分費）					
	廃プラスチック類 2t車		台	20,000		歩A・単A
	*** B単ー 60号 ***					
000060	処理（産業廃棄物処分費）					
	廃プラスチック類		ton	50,000		歩A・単A
	*** B単ー 61号 ***					
B18203	敷鉄板					
	設置～賃料～撤去、高圧噴射攪拌工施工時, 17日		m ²	469		歩A・単A
	*** B単ー 62号 ***					
B18203	敷鉄板					
	設置～賃料～撤去、汚泥処理施工時, 57日		m ²	983		歩A・単A
	*** B単ー 63号 ***					
B19021	交通誘導警備員					
			人	14,900		歩A・単A
	*** B単ー 64号 ***					
000064	濁水処理施設					
			式	379,638		歩A・単A
	*** B単ー 65号 ***					
000065	濁水処理施設					

[illegible]

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	第2工区堤防地盤改良(その5)工事

工事別工事名:第2工区堤防地盤改良(その5)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 1号 ***					
BA0103	床掘り		m3		1.000	歩A
	【中段道路】敷砂利					当たり算出
SA0103	SP 床掘り		m3			
	土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	306.7	307	S単 153号
	合 計				307	
	単 価				307	
	*** B単- 2号 ***					
BA0101	掘削		m3		1.000	歩A
	【堤体】土砂					当たり算出
SA0101	SP 掘削		m3			
	土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	1.000	m3	387.9	388	S単 150号
	合 計				388	
	単 価				388	
	*** B単- 3号 ***					
BA0101	掘削		m3		1.000	歩A
	【施工ヤード】土砂					当たり算出
SA0101	SP 掘削		m3			
	土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	1.000	m3	387.9	388	S単 150号
	合 計				388	
	単 価				388	
	*** B単- 4号 ***					
BA0105	土砂等運搬		m3		100.000	歩A
	敷砂利 L=1.5km以下					当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬		m3			
	標準,バケツおろし バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	111.000	m3	640.9	71,140	S単 155号
SA0161	SP 整地		m3			
	残土受け入れ地での処理,-,-,なし	111.000	m3	159.9	17,749	S単 163号
	合 計				88,889	
	単 価				889	
	*** B単- 5号 ***					
BA0105	土砂等運搬		m3		100.000	歩A
	土砂 L=0.5km以下					当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬		m3			
	標準,バケツおろし バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	111.000	m3	505.9	56,155	S単 156号
SA0161	SP 整地		m3			
	残土受け入れ地での処理,-,-,なし	111.000	m3	159.9	17,749	S単 163号
	合 計				73,904	
	単 価				739	
	*** B単- 6号 ***					
BA0106	路体(築堤)盛土・埋戻		m3		100.000	歩A
	施工ヤード造成盛土 B≧4.0m L=0.5km以下					当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3			
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	100.000	m3	280.5	28,050	S単 158号
SA0121	SP 土砂等運搬		m3			
	標準,バケツおろし バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	111.000	m3	505.9	56,155	S単 156号
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3			
	土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	253.4	28,127	S単 152号
	合 計				112,332	
	単 価				1,123	
	*** B単- 7号 ***					
BA0106	路体(築堤)盛土・埋戻		m3		100.000	歩A
	堤体盛土 B≧4.0m L=0.5km以下					当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3			
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	100.000	m3	280.5	28,050	S単 158号

事業名	西国東海岸保全事業				
工事名	第2工区堤防地盤改良（その5）工事				

工事別工事名:第2工区堤防地盤改良（その5）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	111.000	m3	505.9	56,155	S単 156号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	253.4	28,127	S単 152号
	合 計				112,332	
	単 価				1,123	
	*** B単－ 8号 ***					
BA0109	法面整形 切土部(施工ヤード造成時)		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,無し,ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	m ²	966.5	967	S単 161号
	合 計				967	
	単 価				967	
	*** B単－ 9号 ***					
BA0109	法面整形 盛土部(堤体盛土時)		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	m ²	492.6	493	S単 162号
	合 計				493	
	単 価				493	
	*** B単－ 10号 ***					
000010	高圧噴射攪拌工 φ3000 L=9.15m		本		1.000	歩A 当たり算出
T00001	先行掘削工(ロータリーパーカッション) 削孔径216mm	1.000	本	133,301	133,301	T単 1号
T00002	造成工(高圧噴射攪拌) φ3000 H=4.95m(ブレジエツト)、H=9.15m(造成)	1.000	本	89,568	89,568	T単 2号
T00003	削孔機械器具損料	1.000	本	221,430	221,430	T単 3号
T00004	造成機械器具損料	1.000	本	222,606	222,606	T単 4号
T00005	削孔消耗材料 粘性土	4.950	m	15,376	76,111	T単 5号
T00006	削孔消耗材料 砂質土N≤50	8.980	m	15,376	138,076	T単 6号
T00007	削孔消耗材料 砂礫N≤50	1.830	m	21,788	39,872	T単 7号
T00039	造成消耗材料 (造成)(高炉セメントB種、混和剤)	25.600	m3	16,015	409,984	T単 25号
T00022	造成消耗材料 ブレジエツト	7.700	m3	8,015	61,716	T単 18号
T00008	材料費(高圧噴射攪拌) 高炉セメントB種	28.400	m3	32,008	909,027	T単 8号
T00009	燃料費(高圧噴射攪拌)	1.000	本	97,654	97,654	T単 9号
S02116	特許使用料(高圧噴射攪拌) 高圧噴射攪拌工, ,	64.600	m3	500	32,300	S単 50号
	合 計				2,431,645	
	単 価				2,431,645	
	*** B単－ 11号 ***					
000011	機械据付撤去(先行掘削)		回		1.000	歩A 当たり算出
T00012	機械据付撤去(先行掘削)	1.000	回	251,790	251,790	T単 12号
	合 計				251,790	
	単 価				251,790	
	*** B単－ 12号 ***					
000012	機械据付撤去(高圧噴射攪拌工機械)		回		1.000	歩A 当たり算出
T00011	機械据付撤去(高圧噴射攪拌)	1.000	回	1,786,300	1,786,300	T単 11号

事業名 西国東海岸保全事業						
工事名 第2工区堤防地盤改良（その5）工事						
工事別工事名:第2工区堤防地盤改良（その5）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,786,300	
	単 価				1,786,300	
	*** B単一 13号 ***					
000013	用水費 水替ポンプφ150		式		1,000	歩A 式 当たり算出
S18004	排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし	1,000	箇所	93,085	93,085	S単 142号
S18003	排水ポンプ運転 8,作業時排水,0以上～120未満,10m,発動発電機,なし	1,000	箇所	141,086	141,086	S単 141号
S02112	工事中水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径150mm 全揚程 10m 長期割引：無	6,000	日	635	3,810	S単 17号
S02112	発動発電機〔D駆動・～超低・排対型（～3次）〕 定格容量45kva,長期割引：無	6,000	日	4,050	24,300	S単 18号
	合 計				262,281	
	単 価				262,281	
	*** B単一 14号 ***					
000014	送泥作業 汚泥吸排車		m3		1,000	歩A m3 当たり算出
T00014	送泥作業 汚泥吸排車	1,000	m3	4,464	4,464	T単 13号
	合 計				4,464	
	単 価				4,464	
	*** B単一 15号 ***					
000015	分離液排水 水替ポンプφ50		式		1,000	歩A 式 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径50mm,あり	2,000	箇所	16,643	33,286	S単 144号
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 11,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり	2,000	箇所	56,620	113,240	S単 143号
S02112	発動発電機〔G駆動・～低騒音型〕 定格容量2kva長期割引区分（賃料機械）：あり	18,000	日	598	10,764	S単 19号
S02112	工事中水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径50mm 全揚程10m 長期割引単価（賃料）：あり	18,000	日	162	2,916	S単 20号
T00018	スラリ配管設置・撤去 50A	24,000	m	2,253	54,072	T単 17号
	合 計				214,278	
	単 価				214,278	
	*** B単一 16号 ***					
000016	粒状固化処理工		m3		1,000	歩A m3 当たり算出
T00027	粒状固化処理工法 高分子凝集剤、石灰系固化材	1,000	m3	1,969	1,969	T単 19号
T00017	粒状固化処理工機械損料	1,000	m3	8,193	8,193	T単 16号
T00036	固化材 高分子凝集剤、石灰系固化材	1,000	m3	3,586	3,586	T単 23号
	合 計				13,748	
	単 価				13,748	
	*** B単一 17号 ***					
000017	特許工法使用料 粒状固化処理工法		式		1,000	歩A 式 当たり算出
S02116	特許使用料 粒状固化処理工法,,	1,000,000	m3	900	900,000	S単 54号
	合 計				900,000	
	単 価				900,000	
	*** B単一 18号 ***					

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	第2工区堤防地盤改良（その5）工事					
工事別工事名:第2工区堤防地盤改良（その5）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000018	処理土受入地整備					歩A
	運搬距離0.3km以下		m3		100.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	83.300	m3	253.4	21,108	S単 152号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,バックホ バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	83.300	m3	438.5	36,527	S単 157号
SA0161	SP 整地					
	残土受入れ地での処理,-,-,なし	83.000	m3	159.9	13,272	S単 163号
	合 計				70,907	
	単 価				709	
	*** B単ー 19号 ***					
000019	プラント組立・解体					歩A
	粒状固化処理工機械		回		1.000 回	当たり算出
T00028	プラント組立・解体					
	粒状固化処理工機械	1.000	回	1,741,200	1,741,200	T単 20号
T00038	粒状固化処理工組立解体機械損料					
	プラント損料	14.000	日	171,334	2,398,676	T単 24号
	合 計				4,139,876	
	単 価				4,139,876	
	*** B単ー 20号 ***					
BA0103	床掘り					歩A
	土砂		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	306.7	307	S単 153号
	合 計				307	
	単 価				307	
	*** B単ー 21号 ***					
BA0105	土砂等運搬					歩A
	土砂,L=0.5km以下		m3		100.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,バックホ バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	111.000	m3	505.9	56,155	S単 156号
SA0161	SP 整地					
	残土受入れ地での処理,-,-,なし	111.000	m3	159.9	17,749	S単 163号
	合 計				73,904	
	単 価				739	
	*** B単ー 22号 ***					
BA0108	基面整正					歩A
			m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0151	SP 基面整正					
	基面整正	1.000	m ²	420	420	S単 160号
	合 計				420	
	単 価				420	
	*** B単ー 23号 ***					
B01209	埋戻					歩A
	現地発生土,運搬距離L=0.5km以下		m3		100.000 m3	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンバクタ(I)	100.000	m3	2,007	200,700	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	253.4	28,127	S単 152号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,バックホ バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	111.000	m3	505.9	56,155	S単 156号
	合 計				284,982	
	単 価				2,850	
	*** B単ー 24号 ***					
BA0103	床掘り					歩A
	土砂		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	第2工区堤防地盤改良（その5）工事					
工事別工事名:第2工区堤防地盤改良（その5）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0103	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,~,~,	1.000	m3	8,820	8,820	S単 154号
	合 計				8,820	
	単 価				8,820	
	*** B単ー 25号 ***					
BA0105	土砂等運搬 土砂,L=0.5km以下		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾄ約 ﾊﾞｯｸﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	111.000	m3	505.9	56,155	S単 156号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,~,~,なし	111.000	m3	159.9	17,749	S単 163号
	合 計				73,904	
	単 価				739	
	*** B単ー 26号 ***					
BA0108	基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	420	420	S単 160号
	合 計				420	
	単 価				420	
	*** B単ー 27号 ***					
B01209	埋戻 現地発生土,運搬距離L=0.5km以下		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ(Ⅰ)	100.000	m3	2,007	200,700	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	253.4	28,127	S単 152号
	合 計				228,827	
	単 価				2,288	
	*** B単ー 28号 ***					
000028	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 (高炉)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0274	SP 現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 計上する,一般養生,なし,18-8-40(高炉)	0.076	m3	67,490	5,129	S単 166号
	合 計				5,129	
	単 価				5,129	
	*** B単ー 29号 ***					
BA0301	基礎砕石 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、RC-40、t=15cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 40～0mm	1.000	m ²	1,630	1,630	S単 167号
	合 計				1,630	
	単 価				1,630	
	*** B単ー 30号 ***					
BA0304	目地板 天端ｺﾝｸﾘｰﾄ、瀝青質板、t=10mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	1.000	m ²	5,581	5,581	S単 168号
	合 計				5,581	
	単 価				5,581	
	*** B単ー 31号 ***					

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	第2工区堤防地盤改良（その5）工事					
工事別工事名:第2工区堤防地盤改良（その5）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
BA0229	現場打基礎コンクリート					歩A
	計上する,有り,一般養生・特殊養生(練炭),なし		m		1,000	当たり算出
SA0273	SP 現場打基礎コンクリート					
	計上する,有り,一般養生・特殊養生(練炭),なし,18-8-40(高炉)	0.150	m3	82,360	12,354	S単 165号
	合 計				12,354	
	単 価				12,354	
	*** B単一 32号 ***					
000032	裏込工（砕石）					歩A
	流用材,L=1.5km以下		m ²		100,000	当たり算出
SA0266	SP 胴込・裏込材（砕石）					
	大型ブロック,無し,なし,	30,000	m3	2,594	77,820	S単 164号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	33,900	m3	640.9	21,727	S単 155号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	33,900	m3	253.4	8,590	S単 152号
	合 計				108,137	
	単 価				1,081	
	*** B単一 33号 ***					
000033	ブロック張工（空張）					歩A
	【法面下段】		m ²		1,000	当たり算出
S02024	張ブロック工(空張)					
	目地モルタルを使用しない場合,厚さ10cm,なし	1,000	m ²	3,854	3,854	S単 7号
S02116	張ブロック					
	厚10cm、200kg/m2,,	1,000	m ²	7,200	7,200	S単 55号
	合 計				11,054	
	単 価				11,054	
	*** B単一 34号 ***					
000034	帯コンクリート工					歩A
	二次製品、1995×350×200		m		2,000	当たり算出
S02116	帯ブロック					
	二次製品、1995×350×200,,	1,000	個	14,000	14,000	S単 56号
T00010	帯コンクリート設置					
		1,000	m	9,344	9,344	T単 10号
	合 計				23,344	
	単 価				11,672	
	*** B単一 35号 ***					
BA0805	上層路盤（車道・路肩部）					歩A
	中段道路 RC-40、t=20cm		m ²		1,000	当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）					
	路盤材,路盤材（各種）砕石材,-,-,,2層施工,なし,0mm,200mm	1,000	m ²	1,442	1,442	S単 169号
	合 計				1,442	
	単 価				1,442	
	*** B単一 36号 ***					
BA0809	表層（車道・路肩部）					歩A
	中段道路 再生As混合物 B=4.8m t=3cm		m ²		1,000	当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）					
	3.0m超,30mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,プライムコート 各種,なし	1,000	m ²	1,538	1,538	S単 170号
	合 計				1,538	
	単 価				1,538	
	*** B単一 37号 ***					
000037	土のう撤去					歩A
	L=0.5km以下		m3		100,000	当たり算出
S18001	土のう工					
	撤去のみ	100,000	m3	9,660	966,000	S単 138号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	111,000	m3	505.9	56,155	S単 156号

事業名		西国東海岸保全事業				
工事名		第2工区堤防地盤改良（その5）工事				
工事別工事名：第2工区堤防地盤改良（その5）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, なし	111.000	m3	159.9	17,749	S単 163号
	合 計				1,039,904	
	単 価				10,399	
	*** B単ー 38号 ***					
000038	防草シート撤去		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	1.000	m ²	67	67	S単 147号
	合 計				67	
	単 価				67	
	*** B単ー 39号 ***					
000039	進入道路工 【施工ヤード】流用材, t=100mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワッシャシ, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 不要, なし, あり	1.000	m ²	397	397	S単 95号
	合 計				397	
	単 価				397	
	*** B単ー 40号 ***					
000040	土砂等運搬 【施工ヤード】流用路盤材運搬, L=1.5km以下		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホ バケット容量0.8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.5km以下	111.000	m3	640.9	71,140	S単 155号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	111.000	m3	253.4	28,127	S単 152号
	合 計				99,267	
	単 価				993	
	*** B単ー 41号 ***					
BA0103	床掘り 鋼製水槽設置時		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし	1.000	m3	306.7	307	S単 153号
	合 計				307	
	単 価				307	
	*** B単ー 42号 ***					
BA0105	土砂等運搬 運搬距離 0.5km以下		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホ バケット容量0.8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.5km以下	111.000	m3	505.9	56,155	S単 156号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, なし	111.000	m3	159.9	17,749	S単 163号
	合 計				73,904	
	単 価				739	
	*** B単ー 43号 ***					
000043	埋戻 1.0≦B<2.5m 盛土運搬距離L=0.5km以下		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない	100.000	m3	1,428	142,800	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床, 3〜4ton, なし	100.000	m3	557	55,700	S単 4号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホ バケット容量0.8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.5km以下	111.000	m3	505.9	56,155	S単 156号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	111.000	m3	253.4	28,127	S単 152号
	合 計				282,782	

事業名		西国東海岸保全事業				
工事名		第2工区堤防地盤改良（その5）工事				
工事別工事名:第2工区堤防地盤改良（その5）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				2,828	
	*** B単ー 44号 ***					
000044	床掘		m3		100.000 m3	歩A
	土砂					当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,標準,無し,無し,なし	100.000	m3	306.7	30,670	S単 153号
	合 計				30,670	
	単 価				307	
	*** B単ー 45号 ***					
BA0106	路体（築堤）盛土・埋戻		m3		100.000 m3	歩A
	盛土, B≧4.0m, 運搬距離L=0.3km以下					当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	4.0m以上, 20,000m3未満,無し,なし	100.000	m3	280.5	28,050	S単 158号
	合 計				28,050	
	単 価				281	
	*** B単ー 46号 ***					
000046	路体（築堤）盛土・埋戻		m3		100.000 m3	歩A
	盛土, 2.5m≦B<4.0m, 運搬距離L=0.3km以下					当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	2.5m以上4.0m未満, -, -, なし	100.000	m3	978.8	97,880	S単 159号
	合 計				97,880	
	単 価				979	
	*** B単ー 47号 ***					
000047	ヤード造成		m3		100.000 m3	歩A
	盛土, 1m≦B<2.5m, 運搬距離L=0.3km以下					当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	路体・築堤, 3～4ton, なし	100.000	m3	505	50,500	S単 5号
	合 計				50,500	
	単 価				505	
	*** B単ー 48号 ***					
000048	ヤード造成		m3		100.000 m3	歩A
	構造物周辺, 運搬距離L=0.3km以下					当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土, 盛土, まき出し, 締固めを計上しない	100.000	m3	1,428	142,800	S単 3号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	路体・築堤, 0.8～1.1ton, なし	100.000	m3	629	62,900	S単 6号
	合 計				205,700	
	単 価				2,057	
	*** B単ー 49号 ***					
BA0105	流用土運搬		m3		100.000 m3	歩A
	土砂 L=0.3km以下					当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準, バックホウ バケット容量0.8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	111.000	m3	438.5	48,674	S単 157号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂, 土量50,000m3未満	111.000	m3	253.4	28,127	S単 152号
	合 計				76,801	
	単 価				768	
	*** B単ー 50号 ***					
000050	掘削		m3		100.000 m3	歩A
	【ヤード撤去】土砂, 構造物周辺					当たり算出
SA0101	SP 掘削					
	土砂, 現場制約あり, -, -, -, -, -, -	100.000	m3	5,460	546,000	S単 151号

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	第2工区堤防地盤改良（その5）工事					
工事別工事名:第2工区堤防地盤改良（その5）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				546,000	
	単 価				5,460	
	*** B単一 51号 ***					
000051	掘削 【ヤード撤去】土砂		m3		100,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オブソカット,無し,無し,5,000m3未満,ー,ー,ー	100,000	m3	387.9	38,790	S単 150号
	合 計				38,790	
	単 価				388	
	*** B単一 52号 ***					
000052	埋戻 【ヤード撤去】土砂		m3		100,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	100,000	m3	280.5	28,050	S単 158号
	合 計				28,050	
	単 価				281	
	*** B単一 53号 ***					
BA0105	土砂等運搬 【ヤード撤去】運搬距離 0.3km以下		m3		100,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケット 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	111,000	m3	438.5	48,674	S単 157号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,ー,ー,なし	111,000	m3	159.9	17,749	S単 163号
	合 計				66,423	
	単 価				664	
	*** B単一 54号 ***					
000054	鋼製水槽設置・撤去 組み合わせ（32m3 & 26m3）		セット		1,000	歩A 当たり算出
T00029	鋼製水槽設置・撤去 組み合わせ（32m3 & 26m3）	1,000	セット	288,800	288,800	T単 21号
	合 計				288,800	
	単 価				288,800	
	*** B単一 55号 ***					
000055	鋼製水槽（賃料・整備費） 組み合わせ（32m3 & 26m3）		セット		1,000	歩A 当たり算出
T00030	鋼製水槽（賃料・整備費） 組み合わせ（32m3 & 26m3）	1,000	セット	397,000	397,000	T単 22号
	合 計				397,000	
	単 価				397,000	
	*** B単一 56号 ***					
000056	大型土のう設置		袋		100,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,バケット,現地土,0m3,大型土のう袋（1.0t用）,なし,なし	100,000	袋	5,111	511,100	S単 139号
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,土量50,000m3未満	83,300	m3	253.4	21,108	S単 152号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケット 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	83,300	m3	438.5	36,527	S単 157号
	合 計				568,735	
	単 価				5,687	
	*** B単一 57号 ***					

事業名	西国東海岸保全事業				
工事名	第2工区堤防地盤改良(その5)工事				

工事別工事名:第2工区堤防地盤改良(その5)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000057	大型土のう撤去		袋		100.000	歩A 袋 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,バツク,0m3,,なし	100.000	袋	1,106	110,600	S単 140号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツク,バツク容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	83.300	m3	438.5	36,527	S単 157号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,,なし	83.300	m3	159.9	13,320	S単 163号
	合 計				160,447	
	単 価				1,604	
	*** B単ー 58号 ***					
B18241	ブルーシート設置・撤去 #3000,3.6*5.4(m),3.0kg		m ²		1.000	歩A m ² 当たり算出
S18062	土工用マツ(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²	185	185	S単 148号
	合 計				185	
	単 価				185	
	*** B単ー 59号 ***					
000059	積込運搬(産業廃棄物処分費) 廃プラスチック類 2t車		台		1.000	歩A 台 当たり算出
S02123	積込運搬費 廃プラスチック類 2t車	1.000	台	20,000	20,000	S単 93号
	合 計				20,000	
	単 価				20,000	
	*** B単ー 60号 ***					
000060	処理(産業廃棄物処分費) 廃プラスチック類		ton		1.000	歩A ton 当たり算出
S02123	処分費 廃プラスチック類	1.000	ton	50,000	50,000	S単 94号
	合 計				50,000	
	単 価				50,000	
	*** B単ー 61号 ***					
B18203	敷鉄板 設置～賃料～撤去、高圧噴射攪拌工施工時,17日		m ²		1.000	歩A m ² 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,17,3,なし	1.000	m ²	469	469	S単 145号
	合 計				469	
	単 価				469	
	*** B単ー 62号 ***					
B18203	敷鉄板 設置～賃料～撤去、汚泥処理施工時,57日		m ²		1.000	歩A m ² 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,57,1,なし	1.000	m ²	983	983	S単 146号
	合 計				983	
	単 価				983	
	*** B単ー 63号 ***					
B19021	交通誘導警備員		人		1.000	歩A 人 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	14,900	14,900	S単 36号
	合 計				14,900	
	単 価				14,900	

事業名	西国東海岸保全事業				
工事名	第2工区堤防地盤改良(その5)工事				

工事別工事名:第2工区堤防地盤改良(その5)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 64号 ***					
000064	濁水処理施設		式		1,000	歩A 当たり算出
T00040	濁水処理機設置 ポータブル型、処理能力6m3/h	1,000	箇所	379,638	379,638	T単 26号
	合 計				379,638	
	単 価				379,638	
	*** B単一 65号 ***					
000065	濁水処理施設		式		1,000	歩A 当たり算出
T00041	濁水処理機撤去 ポータブル型、処理能力6m3/h	1,000	箇所	287,952	287,952	T単 27号
	合 計				287,952	
	単 価				287,952	
	*** B単一 66号 ***					
000066	濁水処理設備保守・点検 ポータブル型、処理能力6m3/h		回		1,000	歩A 当たり算出
T00042	濁水処理機保守・点検 ポータブル型、処理能力6m3/h	1,000	回	9,250	9,250	T単 28号
	合 計				9,250	
	単 価				9,250	
	*** B単一 67号 ***					
000067	濁水処理設備運転 ポータブル型、処理能力6m3/h		日		1,000	歩A 当たり算出
S16004	発動発電機[D駆動・〜超低騒音型]					
	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 5KVA, なし	1,000	日	3,309	3,309	S単 137号
S02111	濁水処理装置[ポータブル型・機械処理沈殿方式] 処理能力6m3/h	1,000	日	25,900	25,900	S単 15号
	合 計				29,209	
	単 価				29,209	
	*** B単一 68号 ***					
000068	濁水処理設備供用日数 ポータブル型、処理能力6m3/h		日		1,000	歩A 当たり算出
S02112	発動発電機[D駆動・〜超低騒音型]					
	定格容量5kva 長期割引単価区分(賃料機械) : なし	1,000	日	2,000	2,000	S単 21号
S02111	濁水処理装置[ポータブル型・機械処理沈殿方式] 処理能力6m3/h	1,000	供用日	11,600	11,600	S単 16号
	合 計				13,600	
	単 価				13,600	
	*** B単一 69号 ***					
000069	無機凝集剤 PAC		kg		1,000	歩A 当たり算出
S02116	無機凝集剤 PAC, ,	1,000	kg	63	63	S単 57号
	合 計				63	
	単 価				63	
	*** B単一 70号 ***					
000070	高分子凝集剤 濁水処理用		kg		1,000	歩A 当たり算出
S02116	高分子凝集剤 濁水処理用,,	1,000	kg	1,125	1,125	S単 58号
	合 計				1,125	
	単 価				1,125	

事業名	西国東海岸保全事業				
工事名	第2工区堤防地盤改良(その5)工事				

工事別工事名:第2工区堤防地盤改良(その5)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 71号 ***					
000071	炭酸ガス					歩A
	液化純度99.5%以上		kg		1.000	当たり算出
S02116	炭酸ガス					
	液化 純度99.5%以上 ポンベ,,	1.000	kg	345	345	S単 59号
	合 計				345	
	単 価				345	
	*** B単一 72号 ***					
B19002	仮設材輸送					歩A
	敷鉄板		ton		1.000	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)					
	12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	12,180	12,180	S単 149号
	合 計				12,180	
	単 価				12,180	
	*** B単一 73号 ***					
B19062	土質試験					歩A
	土の含水比試験(3個/試料)		回		1.000	当たり算出
S02116	室内土質試験 土の含水比試験					
	JIS A 1203 3個/試料,,	1.000	試料	1,600	1,600	S単 60号
	合 計				1,600	
	単 価				1,600	
	*** B単一 74号 ***					
B19062	土質試験					歩A
	土の湿潤密度試験(3個/試料)		回		1.000	当たり算出
S02116	室内土質試験 土の湿潤密度試験					
	A法(ノギス法) 3個/試料,,	1.000	試料	4,890	4,890	S単 61号
	合 計				4,890	
	単 価				4,890	
	*** B単一 75号 ***					
B19062	土質試験					歩A
	室内土質試験 締め固めた土のコーン指数試験		回		1.000	当たり算出
S02116	室内土質試験 締め固めた土のコーン指数試験					
	1試料4供試体,,	1.000	試料	28,100	28,100	S単 62号
	合 計				28,100	
	単 価				28,100	
	*** B単一 76号 ***					
B19062	土質試験					歩A
	室内土質試験 土のPH試験(ガラス電極法)		回		1.000	当たり算出
S02116	室内土質試験 土のPH試験					
	ガラス電極法,,	1.000	試料	9,950	9,950	S単 63号
	合 計				9,950	
	単 価				9,950	
	*** B単一 77号 ***					
000077	土質試験					歩A
	六価クロム(環境庁告示第46号溶出試験)		検体		1.000	当たり算出
S02116	六価クロム					
	環境庁告示第46号溶出試験,,	1.000	検体	7,800	7,800	S単 64号
	合 計				7,800	
	単 価				7,800	

[illegible]

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	第2工区堤防地盤改良（その5）工事					
工事別工事名:第2工区堤防地盤改良（その5）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単ー 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)		m3	2,007		歩A・単A
S01041	*** S単ー 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,428		歩A・単A
S01041	*** S単ー 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,428		歩A・単A
S01082	*** S単ー 4号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3〜4ton,なし		m3	557		歩A・単A
S01082	*** S単ー 5号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体・築堤,3〜4ton,なし		m3	505		歩A・単A
S01082	*** S単ー 6号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体・築堤,0.8〜1.1ton,なし		m3	629		歩A・単A
S02024	*** S単ー 7号 *** 張プロック工(空張)					
	張プロック工(空張) 目地モルタルを使用しない場合,厚さ10cm,なし		m ²	3,854		歩A・単A
S02111	*** S単ー 8号 *** 高圧洗浄車					
	高圧洗浄車 4t		日	53,000		歩A・単A
S02111	*** S単ー 9号 *** 特殊強力吸引車					
	特殊強力吸引車 10t超,風量40〜50m3/min,257kw		日	138,000		歩A・単A
S02111	*** S単ー 10号 *** バックホウ取付用土攪拌機					
	バックホウ取付用土攪拌機 0.8m3 バケットミキシング		時間	7,770		歩A・単A
S02111	*** S単ー 11号 *** ベルトコンベヤ（ポータブル）					
	ベルトコンベヤ（ポータブル） 幅600,L=7000,非常停止装置付き		日	6,110		歩A・単A
S02111	*** S単ー 12号 *** 発動発電機					
	発動発電機 270/300KVA 第三次排対型		日	27,400		歩A・単A
S02111	*** S単ー 13号 *** 集塵機					
	集塵機 70m3/min		日	5,680		歩A・単A
S02111	*** S単ー 14号 *** 風管					
	風管 φ500,L=10m		日	1,410		歩A・単A
S02111	*** S単ー 15号 *** 濁水処理装置[ボータブル型・機械処理沈殿方式]					
	濁水処理装置[ボータブル型・機械処理沈殿方式] 処理能力6m3/h		日	25,900		歩A・単A
S02111	*** S単ー 16号 *** 濁水処理装置[ボータブル型・機械処理沈殿方式]					
	濁水処理装置[ボータブル型・機械処理沈殿方式] 処理能力6m3/h		供用日	11,600		歩A・単A
S02112	*** S単ー 17号 *** 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）					
	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径150mm 全揚程 10m 長期割引：無		日	635		歩A・単A
S02112	*** S単ー 18号 *** 発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)]					
	発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)] 定格容量45kva,長期割引：無		日	4,050		歩A・単A
S02112	*** S単ー 19号 *** 発動発電機[G駆動・〜低騒音型]					
	発動発電機[G駆動・〜低騒音型] 定格容量2kva長期割引区分（賃料機械）：あり		日	598		歩A・単A
S02112	*** S単ー 20号 *** 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）					
	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径50mm 全揚程10m 長期割引単価（賃料）：あり		日	162		歩A・単A
S02112	*** S単ー 21号 *** 発動発電機[D駆動・〜超低騒音型]					
	発動発電機[D駆動・〜超低騒音型] 定格容量5kva 長期割引単価区分（賃料機械）：なし		日	2,000		歩A・単A
S02114	*** S単ー 22号 *** 鋼材					

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	第2工区堤防地盤改良（その5）工事					
工事別工事名:第2工区堤防地盤改良（その5）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鋼材 H-300×300×1500 山留材		t 供用日	125		歩A・単A
	*** S単ー 23号 ***					
S02114	鋼製水槽（賃料）					
	鋼製水槽（賃料） 32m3		槽	156,600		歩A・単A
	*** S単ー 24号 ***					
S02114	鋼製水槽（賃料）					
	鋼製水槽（賃料） 26m3		槽	119,200		歩A・単A
	*** S単ー 25号 ***					
S02114	鋼製水槽（整備費）					
	鋼製水槽（整備費） 32m3		槽	66,000		歩A・単A
	*** S単ー 26号 ***					
S02114	鋼製水槽（整備費）					
	鋼製水槽（整備費） 26m3		槽	55,200		歩A・単A
	*** S単ー 27号 ***					
S02115	とび工					
	とび工		人	29,000		歩A・単A
	*** S単ー 28号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員		人	26,300		歩A・単A
	*** S単ー 29号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	21,000		歩A・単A
	*** S単ー 30号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	33,100		歩A・単A
	*** S単ー 31号 ***					
S02115	電工					
	電工		人	27,200		歩A・単A
	*** S単ー 32号 ***					
S02115	溶接工					
	溶接工		人	30,000		歩A・単A
	*** S単ー 33号 ***					
S02115	運転手（一般）					
	運転手（一般）		人	27,100		歩A・単A
	*** S単ー 34号 ***					
S02115	運転手（特殊）					
	運転手（特殊）		人	29,800		歩A・単A
	*** S単ー 35号 ***					
S02115	設備機械工					
	設備機械工		人	29,500		歩A・単A
	*** S単ー 36号 ***					
S02115	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	14,900		歩A・単A
	*** S単ー 37号 ***					
S02116	シャンクロッド					
	シャンクロッド		個	230,000		歩A・単A
	*** S単ー 38号 ***					
S02116	打込みアダプター					
	打込みアダプター		個	893,000		歩A・単A
	*** S単ー 39号 ***					
S02116	ドリルパイプ					
	ドリルパイプ		個	176,000		歩A・単A
	*** S単ー 40号 ***					
S02116	リングビット					
	リングビット		個	327,000		歩A・単A
	*** S単ー 41号 ***					
S02116	ウォータースイベル					
	ウォータースイベル		個	876,000		歩A・単A
	*** S単ー 42号 ***					
S02116	三重管スイベル					
	三重管スイベル		個	650,000		歩A・単A
	*** S単ー 43号 ***					
S02116	三重管ロッド					
	三重管ロッド 3m/個		個	270,000		歩A・単A

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	第2工区堤防地盤改良（その5）工事					
工事別工事名:第2工区堤防地盤改良（その5）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 44号 ***					
S02116	噴射ヘッド					
	噴射ヘッド		個	1,500,000		歩A・単A
	*** S単ー 45号 ***					
S02116	超高圧ホース					
	超高圧ホース		個	3,000,000		歩A・単A
	*** S単ー 46号 ***					
S02116	エアホース					
	エアホース		個	150,000		歩A・単A
	*** S単ー 47号 ***					
S02116	高炉セメントB種					
	高炉セメントB種 バラもの,,		ton	15,800		歩A・単A
	*** S単ー 48号 ***					
S02116	混和剤（高圧噴射攪拌）					
	混和剤（高圧噴射攪拌）		kg	2,000		歩A・単A
	*** S単ー 49号 ***					
S02116	軽油					
	軽油 バトロ-#給油,,		L	157		歩A・単A
	*** S単ー 50号 ***					
S02116	特許使用料（高圧噴射攪拌）					
	特許使用料（高圧噴射攪拌） 高圧噴射攪拌工,,		m3	500		歩A・単A
	*** S単ー 51号 ***					
S02116	配管用炭素鋼鋼管（白管）損料					
	配管用炭素鋼鋼管（白管）損料 ネジ付き（ソケット付き）50A 長さ4.0m,,		本	859		歩A・単A
	*** S単ー 52号 ***					
S02116	高分子凝集剤					
	高分子凝集剤 固化処理用、現地着（フレコン）、ロス率10%含,,		ton	160,000		歩A・単A
	*** S単ー 53号 ***					
S02116	石灰系固化材					
	石灰系固化材 固化処理用、現地着（フレコン）、ロス率10%含,,		ton	24,500		歩A・単A
	*** S単ー 54号 ***					
S02116	特許使用料					
	特許使用料 粒状固化処理工法,,		m3	900		歩A・単A
	*** S単ー 55号 ***					
S02116	張ブロック					
	張ブロック 厚10cm、200kg/m2,,		m²	7,200		歩A・単A
	*** S単ー 56号 ***					
S02116	帯ブロック					
	帯ブロック 二次製品、1995×350×200,,		個	14,000		歩A・単A
	*** S単ー 57号 ***					
S02116	無機凝集剤					
	無機凝集剤 PAC,,		kg	63		歩A・単A
	*** S単ー 58号 ***					
S02116	高分子凝集剤					
	高分子凝集剤 濁水処理用,,		kg	1,125		歩A・単A
	*** S単ー 59号 ***					
S02116	炭酸ガス					
	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ,,		kg	345		歩A・単A
	*** S単ー 60号 ***					
S02116	室内土質試験 土の含水比試験					
	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個／試料,,		試料	1,600		歩A・単A
	*** S単ー 61号 ***					
S02116	室内土質試験 土の湿潤密度試験					
	室内土質試験 土の湿潤密度試験 A法（ノギス法） 3個／試料,,		試料	4,890		歩A・単A
	*** S単ー 62号 ***					
S02116	室内土質試験 締め固めた土のコーン指数試験					
	室内土質試験 締め固めた土のコーン指数試験 1試料4供試体,,		試料	28,100		歩A・単A
	*** S単ー 63号 ***					
S02116	室内土質試験 土のPH試験					
	室内土質試験 土のPH試験 ガラス電極法,,		試料	9,950		歩A・単A
	*** S単ー 64号 ***					
S02116	六価クロム					
	六価クロム 環境庁告示第46号溶出試験,,		検体	7,800		歩A・単A
	*** S単ー 65号 ***					
S02116	六価クロム					

事業名西国東海岸保全事業

工事名第2工区堤防地盤改良（その5）工事

工事別工事名:第2工区堤防地盤改良（その5）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	六価クロム タンクリーチング試験,,		検体	10,150		歩A・単A
	*** S単ー 66号 ***					
S02116	溶出液作成費 前処理費					
	溶出液作成費 前処理費 溶出試験,,		検体	4,500		歩A・単A
	*** S単ー 67号 ***					
S02116	カドミウム					
	カドミウム 溶出試験,,		検体	3,350		歩A・単A
	*** S単ー 68号 ***					
S02116	全シアン					
	全シアン 溶出試験,,		検体	3,750		歩A・単A
	*** S単ー 69号 ***					
S02116	鉛					
	鉛 溶出試験,,		検体	3,350		歩A・単A
	*** S単ー 70号 ***					
S02116	六価クロム					
	六価クロム 溶出試験,,		検体	3,300		歩A・単A
	*** S単ー 71号 ***					
S02116	ヒ素					
	ヒ素 溶出試験,,		検体	4,250		歩A・単A
	*** S単ー 72号 ***					
S02116	総水銀					
	総水銀 溶出試験,,		検体	4,300		歩A・単A
	*** S単ー 73号 ***					
S02116	アルキル水銀					
	アルキル水銀 溶出試験,,		検体	9,700		歩A・単A
	*** S単ー 74号 ***					
S02116	PCB					
	PCB 溶出試験,,		検体	21,000		歩A・単A
	*** S単ー 75号 ***					
S02116	土壌調査13項目一括試験					
	土壌調査13項目一括試験 溶出試験,,		検体	82,300		歩A・単A
	*** S単ー 76号 ***					
S02116	1,4-ジオキサン					
	1,4-ジオキサン 溶出試験,,		検体	14,900		歩A・単A
	*** S単ー 77号 ***					
S02116	チウラム					
	チウラム 溶出試験,,		検体	16,000		歩A・単A
	*** S単ー 78号 ***					
S02116	シマジン					
	シマジン 溶出試験,,		検体	14,900		歩A・単A
	*** S単ー 79号 ***					
S02116	チオベンカルブ					
	チオベンカルブ 溶出試験,,		検体	14,900		歩A・単A
	*** S単ー 80号 ***					
S02116	セレン					
	セレン 溶出試験,,		検体	4,550		歩A・単A
	*** S単ー 81号 ***					
S02116	有機リン					
	有機リン 溶出試験,,		検体	10,200		歩A・単A
	*** S単ー 82号 ***					
S02116	ふっ素					
	ふっ素 溶出試験,,		検体	3,900		歩A・単A
	*** S単ー 83号 ***					
S02116	ほう素					
	ほう素 溶出試験,,		検体	3,600		歩A・単A
	*** S単ー 84号 ***					
S02116	カドミウム及びその化合物					
	カドミウム及びその化合物 含有量試験,,		検体	4,150		歩A・単A
	*** S単ー 85号 ***					
S02116	シアン化合物					
	シアン化合物 含有量試験,,		検体	4,900		歩A・単A
	*** S単ー 86号 ***					
S02116	鉛及びその化合物					
	鉛及びその化合物 含有量試験,,		検体	4,150		歩A・単A

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	第2工区堤防地盤改良(その5)工事

工事別工事名:第2工区堤防地盤改良(その5)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 87号 ***					
S02116	六価クロム化合物					
	六価クロム化合物 含有量試験,,		検体	4,150		歩A・単A
	*** S単ー 88号 ***					
S02116	ヒ素及びその化合物					
	ヒ素及びその化合物 含有量試験,,		検体	5,050		歩A・単A
	*** S単ー 89号 ***					
S02116	水銀及びその化合物					
	水銀及びその化合物 含有量試験,,		検体	5,150		歩A・単A
	*** S単ー 90号 ***					
S02116	フッ素及びその化合物					
	フッ素及びその化合物 含有量試験,,		検体	4,900		歩A・単A
	*** S単ー 91号 ***					
S02116	セレン及びその化合物					
	セレン及びその化合物 含有量試験,,		検体	5,050		歩A・単A
	*** S単ー 92号 ***					
S02116	ホウ素及びその化合物					
	ホウ素及びその化合物 含有量試験,,		検体	4,650		歩A・単A
	*** S単ー 93号 ***					
S02123	殻積込運搬費					
	殻積込運搬費 廃プラスチック類 2t車		台	20,000		歩A・単A
	*** S単ー 94号 ***					
S02123	殻処分費					
	殻処分費 廃プラスチック類		ton	50,000		歩A・単A
	*** S単ー 95号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)					
	砂利舗装工(機械) 再生クワッパシ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,あり		m ²	397		歩A・単A
	*** S単ー 96号 ***					
S16001	油圧連続式ミキサー					
	油圧連続式ミキサー 40m3/h(油圧ユニット含む),,運転1時間当たり算出,機械損料等のみ,		時間	25,200		歩A・単A
	*** S単ー 97号 ***					
S16001	汚泥供給装置(泥土供給装置)					
	汚泥供給装置(泥土供給装置) スクリュー移動式(U450),,運転1時間当たり算出,機械損料等のみ,		時間	9,890		歩A・単A
	*** S単ー 98号 ***					
S16001	固化材供給装置					
	固化材供給装置 インバータ制御,スクリュー式(A250),,運転1時間当たり算出,機械損料等のみ		時間	7,300		歩A・単A
	,					
	*** S単ー 99号 ***					
S16001	高分子供給装置					
	高分子供給装置 インバータ制御,スクリュー式(A150),,運転1時間当たり算出,機械損料等のみ,		時間	6,990		歩A・単A
	*** S単ー 100号 ***					
S16001	集中制御盤					
	集中制御盤 材料計測システム内臓,記録装置付き,,運転1時間当たり算出,機械損料等のみ		時間	8,400		歩A・単A
	,					
	*** S単ー 101号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付]					
	トラック[クレーン装置付] ,通称3〜3.5t積級 吊能力2.9t,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転 労務,軽油		日	46,253		歩A・単A
	*** S単ー 102号 ***					
S16002	ボ-リングマシン[ロータリバ-ケーション式・クローラ型]					
	ボ-リングマシン[ロータリバ-ケーション式・クローラ型] ,通称81kW級,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外		日	135,600		歩A・単A
	*** S単ー 103号 ***					
S16002	クワッドポン[二筒複動ピストン式]					
	クワッドポン[二筒複動ピストン式] ,吐出量350〜450L/min,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外		日	14,654		歩A・単A
	*** S単ー 104号 ***					
S16002	工事中水モータポン[攪拌装置付(水中泥水ポン)]					
	工事中水モータポン[攪拌装置付(水中泥水ポン)] ,口径100mm 全揚程25m,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外		日	2,376		歩A・単A
	*** S単ー 105号 ***					
S16002	工事中水モータポン[普通型(潜水ポン)]					
	工事中水モータポン[普通型(潜水ポン)] ,口径50mm 全揚程30m,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外		日	701		歩A・単A
	*** S単ー 106号 ***					
S16002	発動発電機[アイゼンエンジン駆動(超低騒音型)・排対2]					

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	第2工区堤防地盤改良（その5）工事					
工事別工事名:第2工区堤防地盤改良（その5）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対2] , 定格容量50/60kVA(50/60Hz), 運転1日当たり算出, 機械損料のみ,, 交替制補正 対象外		日	5,947		歩A・単A
	*** S単ー 107号 ***					
S16002	削孔・造成マシン					
	削孔・造成マシン , 30kw, 運転1日当たり算出, 機械損料のみ,, 交替制補正対象外		日	57,330		歩A・単A
	*** S単ー 108号 ***					
S16002	超高压ポンプ（硬化材用）					
	超高压ポンプ（硬化材用） , 40Mpa、220kw, 運転1日当たり算出, 機械損料のみ,, 交替制補正対象外		日	130,995		歩A・単A
	*** S単ー 109号 ***					
S16002	高压噴射攪拌式地盤改良機[0562-110～310付属機器]					
	高压噴射攪拌式地盤改良機[0562-110～310付属機器] , [超高压ポンプ] 圧力39.2MPa吐出量14～70L/min, 運転1日当たり算出, 機械損料 のみ,, 交替制補正対象外		日	34,293		歩A・単A
	*** S単ー 110号 ***					
S16002	スラリープラント					
	スラリープラント , 24m3/h、21kw, 運転1日当たり算出, 機械損料のみ,, 交替制補正対象外		日	39,600		歩A・単A
	*** S単ー 111号 ***					
S16002	高压噴射攪拌式地盤改良機[0562-110～310付属機器]					
	高压噴射攪拌式地盤改良機[0562-110～310付属機器] , [セメント] (鋼製溶接構造) 容量30t排出能力20t/h, 運転1日当たり算出, 機械損 料のみ,, 交替制補正対象外		日	12,503		歩A・単A
	*** S単ー 112号 ***					
S16002	工用水中モーターポンプ [普通型(潜水ポンプ)]					
	工用水中モーターポンプ [普通型(潜水ポンプ)] , 口径80mm 全揚程20m, 運転1日当たり算出, 機械損料のみ,, 交替制補正対象外		日	896		歩A・単A
	*** S単ー 113号 ***					
S16002	グレート流量・圧力測定装置[記録式]					
	グレート流量・圧力測定装置[記録式] , 流量0～400L/min 圧力0～3.9Mpa, 運転1日当たり算出, 機械損料のみ,, 交替制 補正対象外		日	12,724		歩A・単A
	*** S単ー 114号 ***					
S16002	スリポンプ [モーター駆動型]					
	スリポンプ [モーター駆動型] , 口径100mm 全揚程50m, 運転1日当たり算出, 機械損料のみ,, 交替制補正対象外		日	7,226		歩A・単A
	*** S単ー 115号 ***					
S16002	コンプレッサー					
	コンプレッサー , 15m3/分 1.05MPa, 運転1日当たり算出, 機械損料のみ,, 交替制補正対象外		日	16,848		歩A・単A
	*** S単ー 116号 ***					
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対2]					
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対2] , 定格容量100/125kVA(50/60Hz), 運転1日当たり算出, 機械損料のみ,, 交替制補 正対象外		日	10,478		歩A・単A
	*** S単ー 117号 ***					
S16002	発動発電機					
	発動発電機 , 定格容量220kVA, 運転1日当たり算出, 機械損料のみ,, 交替制補正対象外		日	15,222		歩A・単A
	*** S単ー 118号 ***					
S16002	発動発電機					
	発動発電機 , 定格容量500kVA, 運転1日当たり算出, 機械損料のみ,, 交替制補正対象外		日	45,430		歩A・単A
	*** S単ー 119号 ***					
S16002	バックホウ[クロー型・排対型(2次)]					
	バックホウ[クロー型・排対型(2次)] , バケット容量0.8m3, 運転1日当たり算出, 機械損料のみ,, 交替制補正対象外		日	17,300		歩A・単A
	*** S単ー 120号 ***					
S16002	バックホウ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(2次)]					
	バックホウ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(2次)] , バケット容量0.8m3 吊能力2.9t, 運転1日当たり算出, 機械損料のみ,, 交替制補正 対象外		日	18,400		歩A・単A
	*** S単ー 121号 ***					
S16002	高压洗浄機[工専用・モーター駆動]					
	高压洗浄機[工専用・モーター駆動] , 吐出量30.8L/min 圧力7.8Mpa, 運転1日当たり算出, 機械損料のみ,, 交替制補 正対象外		日	2,353		歩A・単A
	*** S単ー 122号 ***					
S16003	水槽（一般工専用）[鋼板製簡易水槽]					
	水槽（一般工専用）[鋼板製簡易水槽] 容量20m3, 交替制補正対象外		供用日	2,350		歩A・単A
	*** S単ー 123号 ***					
S16003	油圧連続式ミキサー					
	油圧連続式ミキサー 40m3/h（油圧ユニット含む）, 交替制補正対象外		供用日	61,700		歩A・単A
	*** S単ー 124号 ***					
S16003	汚泥供給装置（泥土供給装置）					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	汚泥供給装置（泥土供給装置）					
	スクリー移動式(U450), 交替制補正対象外		供用日	24,200		歩A・単A
	*** S単ー 125号 ***					
S16003	固化材供給装置					
	固化材供給装置					
	インバータ制御, スクリー式(A250), 交替制補正対象外		供用日	17,900		歩A・単A
	*** S単ー 126号 ***					
S16003	高分子供給装置					
	高分子供給装置					
	インバータ制御, スクリー式(A150), 交替制補正対象外		供用日	17,100		歩A・単A
	*** S単ー 127号 ***					
S16003	集中制御盤					
	集中制御盤					
	材料計測システム内臓, 記録装置付き, 交替制補正対象外		供用日	20,600		歩A・単A
	*** S単ー 128号 ***					
S16003	ベルトコンベヤ（ポータブル）					
	ベルトコンベヤ（ポータブル）					
	幅600, L=7000, 非常停止装置付き, 交替制補正対象外		供用日	1,800		歩A・単A
	*** S単ー 129号 ***					
S16003	高圧洗浄機[工所用・モータ駆動]					
	高圧洗浄機[工所用・モータ駆動]					
	吐出量30, 8L/min 圧力7.8Mpa, 交替制補正対象外		供用日	759		歩A・単A
	*** S単ー 130号 ***					
S16003	発動発電機					
	発動発電機					
	270/300KVA 第三次排対型, 交替制補正対象外		供用日	14,800		歩A・単A
	*** S単ー 131号 ***					
S16003	集塵機					
	集塵機					
	70m3/min, 交替制補正対象外		供用日	2,270		歩A・単A
	*** S単ー 132号 ***					
S16003	風管					
	風管					
	φ500, L=10m, 交替制補正対象外		供用日	1,410		歩A・単A
	*** S単ー 133号 ***					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 最大吊上能力25t吊, なし		日	66,500		歩A・単A
	*** S単ー 134号 ***					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 最大吊上能力50t吊, なし		日	119,000		歩A・単A
	*** S単ー 135号 ***					
S16004	ﾊﾞｯｸｵﾌﾞ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2011)]					
	ﾊﾞｯｸｵﾌﾞ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2011)]					
	ﾊﾞｯｸｵﾌﾞ(ｸﾛｰﾗ型), ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.45m3, 吊能力2.9t, なし		日	54,150		歩A・単A
	*** S単ー 136号 ***					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 最大吊上能力4.9t吊, なし		日	47,500		歩A・単A
	*** S単ー 137号 ***					
S16004	発動発電機[D駆動・～超低騒音型]					
	発動発電機[D駆動・～超低騒音型]					
	発動発電機(ﾃﾞｿﾞﾞﾝｼﾞﾝ駆動), 5KVA, なし		日	3,309		歩A・単A
	*** S単ー 138号 ***					
S18001	土のう工					
	土のう工					
	撤去のみ		m3	9,660		歩A・単A
	*** S単ー 139号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工					
	製作・設置, ﾊﾞｯｸｵﾌﾞ, 現地土, 0m3, 大型土のう袋(1.0t用), なし, なし		袋	5,111		歩A・単A
	*** S単ー 140号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工					
	撤去, ﾊﾞｯｸｵﾌﾞ, , 0m3, , , なし		袋	1,106		歩A・単A
	*** S単ー 141号 ***					
S18003	排水ポンプ運転					
	排水ポンプ運転					
	8, 作業時排水, 0以上～120未満, 10m, 発動発電機, なし		箇所	141,086		歩A・単A
	*** S単ー 142号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去					
	排水ポンプ設置撤去					
	1～5台, なし		箇所	93,085		歩A・単A

事業名

西国東海岸保全事業

工事名

第2工区堤防地盤改良（その5）工事

工事別工事名:第2工区堤防地盤改良（その5）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18054	*** S単ー 146号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,57,1,なし		m ²	983		歩A・単A
S18062	*** S単ー 147号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去		m ²	67		歩A・単A
S18062	*** S単ー 148号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		m ²	185		歩A・単A
S19003	*** S単ー 149号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	12,180		歩A・単A
SA0101	*** S単ー 150号 *** SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-		m3	387.9		歩A・単A
SA0101	*** S単ー 151号 *** SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,現場制約あり,-,-,-,-,-,-,-		m3	5,460		歩A・単A
SA0102	*** S単ー 152号 *** SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	253.4		歩A・単A
SA0103	*** S単ー 153号 *** SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m3	306.7		歩A・単A
SA0103	*** S単ー 154号 *** SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-,-		m3	8,820		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 155号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,バケツお 1バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下		m3	640.9		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 156号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,バケツお 1バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下		m3	505.9		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 157号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,バケツお 1バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下		m3	438.5		歩A・単A
SA0141	*** S単ー 158号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	280.5		歩A・単A
SA0141	*** S単ー 159号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,-,なし		m3	978.8		歩A・単A
SA0151	*** S単ー 160号 *** SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		m ²	420		歩A・単A
SA0152	*** S単ー 161号 *** SP 法面整形					
	SP 法面整形 切土部,-,無し,1:1質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m ²	966.5		歩A・単A
SA0152	*** S単ー 162号 *** SP 法面整形					
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,1:1質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m ²	492.6		歩A・単A
SA0161	*** S単ー 163号 *** SP 整地					
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,-,なし		m3	159.9		歩A・単A
SA0266	*** S単ー 164号 *** SP 胴込・裏込材(碎石)					
	SP 胴込・裏込材(碎石) 大型ブロック,無し,なし,		m3	2,594		歩A・単A
SA0273	*** S単ー 165号 *** SP 現場打基礎コンクリート					
	SP 現場打基礎コンクリート 計上する,有り,一般養生・特殊養生(練炭),なし,18-8-40(高炉)		m3	82,360		歩A・単A
SA0274	*** S単ー 166号 *** SP 現場打天端コンクリート					
	SP 現場打天端コンクリート 計上する,一般養生,なし,18-8-40(高炉)		m3	67,490		歩A・単A
SA0301	*** S単ー 167号 *** SP 基礎碎石					

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	第2工区堤防地盤改良（その5）工事					
工事別工事名:第2工区堤防地盤改良（その5）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm *** S単ー 168号 ***		m ²	1,630		歩A・単A
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm *** S単ー 169号 ***		m ²	5,581		歩A・単A
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,路盤材（各種）砕石材,－,－,2層施工,なし,0mm,200mm *** S単ー 170号 ***		m ²	1,442		歩A・単A
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,30mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,プライムコート 各種,なし		m ²	1,538		歩A・単A
T00001	*** T単ー 1号 *** 先行掘削工（ロータリーパーカッション）					
	削孔径216mm *** T単ー 2号 ***		本	133,301		歩A・単A
T00002	造成工（高圧噴射攪拌）					
	φ3000 H=4.95m(プレジェット)、H=9.15m(造成) *** T単ー 3号 ***		本	89,568		歩A・単A
T00003	削孔機械器具損料					
			本	221,430		歩A・単A
T00004	*** T単ー 4号 *** 造成機械器具損料					
			本	222,606		歩A・単A
T00005	*** T単ー 5号 *** 削孔消耗材料					
	粘性土 *** T単ー 6号 ***		m	15,376		歩A・単A
T00006	削孔消耗材料					
	砂質土N≦50 *** T単ー 7号 ***		m	15,376		歩A・単A
T00007	削孔消耗材料					
	砂礫N≦50 *** T単ー 8号 ***		m	21,788		歩A・単A
T00008	材料費（高圧噴射攪拌）					
	高炉セメントB種 *** T単ー 9号 ***		m3	32,008		歩A・単A
T00009	燃料費（高圧噴射攪拌）					
			本	97,654		歩A・単A
T00010	*** T単ー 10号 *** 帯コンクリート設置					
			m	9,344		歩A・単A
T00011	*** T単ー 11号 *** 機械据付撤去（高圧噴射攪拌）					
			回	1,786,300		歩A・単A
T00012	*** T単ー 12号 *** 機械据付撤去（先行掘削）					
			回	251,790		歩A・単A
T00014	*** T単ー 13号 *** 送泥作業					
	汚泥吸排車 *** T単ー 14号 ***		m3	4,464		歩A・単A
T00015	土壌分析（溶出基準）					
	環境庁告示第46号 *** T単ー 15号 ***		式	222,750		歩A・単A
T00016	土壌分析（含有基準）					
	環境省告示第19号 *** T単ー 16号 ***		式	42,150		歩A・単A
T00017	粒状固化処理工機械損料					
			m3	8,193		歩A・単A
T00018	*** T単ー 17号 *** スラリ配管設置・撤去					
	50A *** T単ー 18号 ***		m	2,253		歩A・単A
T00022	造成消耗材料					

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	第2工区堤防地盤改良（その5）工事

工事別工事名:第2工区堤防地盤改良（その5）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ブレッジット *** T単ー 19号 ***		m3	8,015		歩A・単A
T00027	粒状固化処理工法					
	高分子凝集剤、石灰系固化材 *** T単ー 20号 ***		m3	1,969		歩A・単A
T00028	プラント組立・解体					
	粒状固化処理工機械 *** T単ー 21号 ***		回	1,741,200		歩A・単A
T00029	鋼製水槽設置・撤去					
	組み合わせ (32m3 & 26m3) *** T単ー 22号 ***		セット	288,800		歩A・単A
T00030	鋼製水槽 (賃料・整備費)					
	組み合わせ (32m3 & 26m3) *** T単ー 23号 ***		セット	397,000		歩A・単A
T00036	固化材					
	高分子凝集剤、石灰系固化材 *** T単ー 24号 ***		m3	3,586		歩A・単A
T00038	粒状固化処理工組立解体機械損料					
	プラント損料 *** T単ー 25号 ***		日	171,334		歩A・単A
T00039	造成消耗材料					
	(造成) (高炉セメントB種、混和剤) *** T単ー 26号 ***		m3	16,015		歩A・単A
T00040	濁水処理機設置					
	ポータブル型、処理能力6m3/h *** T単ー 27号 ***		箇所	379,638		歩A・単A
T00041	濁水処理機撤去					
	ポータブル型、処理能力6m3/h *** T単ー 28号 ***		箇所	287,952		歩A・単A
T00042	濁水処理機保守・点検					
	ポータブル型、処理能力6m3/h		回	9,250		歩A・単A
C00001	*** C単ー 1号 *** 高压洗浄車					
	4 t 車		台	86,851		歩A・単A
C00002	*** C単ー 2号 *** 汚泥吸排水車					
			台	179,780		歩A・単A
C00003	*** C単ー 3号 *** 発電発動機					
	270/300kva 第三次排対型		日	52,520		歩A・単A
C00004	*** C単ー 4号 *** 相番用バックホウ、固化材投入					
	0.8m3級クレーン機能付き *** C単ー 5号 ***		日	64,685		歩A・単A
C00005	調泥用バックホウ (攪拌機用)					
			日	63,585		歩A・単A
C00006	*** C単ー 6号 *** 投入用バックホウ					
			日	63,585		歩A・単A
C00007	*** C単ー 7号 *** 集塵機・風管 2台					
	70m3/min *** C単ー 8号 ***		日	14,180		歩A・単A
C00008	集塵機・風管 2台					
	70m3/min		供用日	7,360		歩A・単A

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	第2工区堤防地盤改良（その5）工事					
工事別工事名:第2工区堤防地盤改良（その5）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	26,300	5,260	
R01003	普通作業員	0.680	人	21,000	14,280	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,260	526	
	合 計				20,066	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,007	
	*** S単一 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	21,000	14,280	
	合 計				14,280	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		1,428	
	*** S単一 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	21,000	14,280	
	合 計				14,280	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		1,428	
	*** S単一 4号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3～4ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	路床		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分 (ton)	3～4ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t	1.600	日	6,870	10,992	
P34029	軽油 バトロ-給油	17.000	L	157	2,669	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	29,800	29,800	
	合 計				43,461	算出数量 78,000 m3
	単 価		m3		557	
	*** S単一 5号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体・築堤,3～4ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	第2工区堤防地盤改良（その5）工事					
工事別工事名:第2工区堤防地盤改良（その5）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)工種区分	路体・築堤		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分 (ton)	3～4ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t	1.600	日	6,870	10,992	
P34029	軽油 バトロール給油	17.000	L	157	2,669	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	29,800	29,800	
	合 計				43,461	算出数量 86.000 m3
	単 価		m3		505	
	*** S単- 6号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体・築堤,0.8～1.1ton,なし		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)工種区分	路体・築堤		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格区分 (ton)	0.8～1.1ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F04081	振動ロー[ハンドガイト式] 運転質量0.8～1.1t	1.440	日	2,970	4,277	
P34029	軽油 バトロール給油	5.700	L	157	895	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,300	26,300	
	合 計				31,472	算出数量 50.000 m3
	単 価		m3		629	
	*** S単- 7号 ***					
S02024	張ブロック工(空張) 張ブロック工(空張) 目地モルタルを使用しない場合,厚さ10cm,なし		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分	目地モルタルを使用しない場合		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)材料区分	厚さ10cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P15003	張ブロック 厚10cm(500×500以下)	10.000	m ²	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.150	人	33,100	4,965	
R01007	ブロック工	0.300	人	28,600	8,580	
R01003	普通作業員	0.430	人	21,000	9,030	
F08061	バックホ[クロー型・クレン・超低・排対型(～2011)] バケット容量0.45m3 吊能力2.9t	0.410	日	11,000	4,510	
R01021	運転手（特殊）	0.300	人	29,800	8,940	
P34029	軽油 バトロール給油	16.000	L	157	2,512	
	合 計				38,537	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		3,854	
	*** S単- 8号 ***					
S02111	高圧洗浄車 高圧洗浄車 4t		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具損料コード	M96001		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)機械器具規格	4t		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	53,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M96001	高圧洗浄車 4t	1.000	日	53,000	53,000	
	合 計				53,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				53,000	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	第2工区堤防地盤改良（その5）工事					
工事別工事名:第2工区堤防地盤改良（その5）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 9号 ***					
S02111	特殊強力吸引車		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	特殊強力吸引車 10t超, 風量40`50m3/min, 257kw			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	10t超, 風量40`50m3/min, 257kw		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)単価の入力	138,000円				
M96019	特殊強力吸引車 10t超, 風量40`50m3/min, 257kw	1.000	日	138,000	138,000	
	合 計				138,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				138,000	
	*** S単－ 10号 ***					
S02111	バックホウ取付用土攪拌機		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホウ取付用土攪拌機 0.8m3 バケットミキシング			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96015		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	0.8m3 バケットミキシング		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)単価の入力	7,770円				
M96015	バックホウ取付用土攪拌機 0.8m3 バケットミキシング	1.000	時間	7,770	7,770	
	合 計				7,770	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,770	
	*** S単－ 11号 ***					
S02111	ベルトコンベヤ（ポータブル）		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベルトコンベヤ（ポータブル） 幅600, L=7000, 非常停止装置付き			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	幅600, L=7000, 非常停止装置付き		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)単価の入力	6,110円				
M96014	ベルトコンベヤ（ポータブル） 幅600, L=7000, 非常停止装置付き	1.000	日	6,110	6,110	
	合 計				6,110	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,110	
	*** S単－ 12号 ***					
S02111	発動発電機		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機 270/300KVA 第三次排対型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96017		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	270/300KVA 第三次排対型		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)単価の入力	27,400円				
M96017	発動発電機 270/300KVA 第三次排対型	1.000	日	27,400	27,400	
	合 計				27,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				27,400	
	*** S単－ 13号 ***					
S02111	集塵機		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	集塵機 70m3/min			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	70m3/min		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)単価の入力	5,680円				
M96016	集塵機 70m3/min	1.000	日	5,680	5,680	
	合 計				5,680	算出数量 1.000 各単位

事業名	西国東海岸保全事業				
工事名	第2工区堤防地盤改良(その5)工事				

工事別工事名:第2工区堤防地盤改良(その5)工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				5,680	
	*** S単ー 14号 ***					
S02111	風管		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	風管 φ500, L=10m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96018		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	φ500, L=10m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,410円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M96018	風管 φ500, L=10m	1,000	日	1,410	1,410	
	合 計				1,410	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,410	
	*** S単ー 15号 ***					
S02111	濁水処理装置[ボート型・機械処理沈殿方式]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	濁水処理装置[ボート型・機械処理沈殿方式] 処理能力6m3/h			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96008		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	処理能力6m3/h		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	25,900円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M96008	濁水処理装置[ボート型・機械処理沈殿方式] 処理能力6m3/h	1,000	日	25,900	25,900	
	合 計				25,900	算出数量 1,000 各単位
	単 価				25,900	
	*** S単ー 16号 ***					
S02111	濁水処理装置[ボート型・機械処理沈殿方式]		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	濁水処理装置[ボート型・機械処理沈殿方式] 処理能力6m3/h			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96023		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	処理能力6m3/h		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	11,600円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M96023	濁水処理装置[ボート型・機械処理沈殿方式] 処理能力6m3/h	1,000	供用日	11,600	11,600	
	合 計				11,600	算出数量 1,000 各単位
	単 価				11,600	
	*** S単ー 17号 ***					
S02112	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径150mm 全揚程 10m 長期割引:無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F05041		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	口径150mm 全揚程 10m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	635円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F05041	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径150mm 全揚程 10m 長期割引:無	1,000	日	635	635	
	合 計				635	算出数量 1,000 各単位
	単 価				635	
	*** S単ー 18号 ***					
S02112	発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)] 定格容量45kva,長期割引:無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F02057		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	定格容量45kva,長期割引:無		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,050円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	第2工区堤防地盤改良（その5）工事					
工事別工事名:第2工区堤防地盤改良（その5）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F02057	発動発電機〔D駆動・～超低・排対型（～3次）〕 定格容量45kva,長期割引：無	1.000	日	4,050	4,050	
	合 計				4,050	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,050	
	*** S単一 19号 ***					
S02112	発動発電機〔G駆動・～低騒音型〕 発動発電機〔G駆動・～低騒音型〕 定格容量2kva長期割引区分（賃料機械）：あり		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具賃料コード	F02070		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)機械器具規格	定格容量2kva長期割引区分（・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	598円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F02070	発動発電機〔G駆動・～低騒音型〕 定格容量2kva長期割引区分（賃料機械）：あり	1.000	日	598	598	
	合 計				598	算出数量 1.000 各単位
	単 価				598	
	*** S単一 20号 ***					
S02112	工事中水中ポンプ（潜水ポンプ） 工事中水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径50mm 全揚程10m 長期割引単価（賃料）：あり		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具賃料コード	F05001		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)機械器具規格	口径50mm 全揚程10m 長期割引・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	162円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F05001	工事中水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径50mm 全揚程10m 長期割引単価（賃料）：あり	1.000	日	162	162	
	合 計				162	算出数量 1.000 各単位
	単 価				162	
	*** S単一 21号 ***					
S02112	発動発電機〔D駆動・～超低騒音型〕 発動発電機〔D駆動・～超低騒音型〕 定格容量5kva 長期割引単価区分（賃料機械）：なし		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具賃料コード	F02075		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)機械器具規格	定格容量5kva 長期割引単価区・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F02075	発動発電機〔D駆動・～超低騒音型〕 定格容量5kva 長期割引単価区分（賃料機械）：なし	1.000	日	2,000	2,000	
	合 計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,000	
	*** S単一 22号 ***					
S02114	鋼材 鋼材 H-300×300×1500 山留材		t 供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)仮設賃料コード	G96005		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)仮設材規格	H-300×300×1500 山留材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	125円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
G96005	鋼材 H-300×300×1500 山留材	1.000	t 供用日	125	125	
	合 計				125	算出数量 1.000 各単位
	単 価				125	
	*** S単一 23号 ***					
S02114	鋼製水槽（賃料） 鋼製水槽（賃料） 32m3		槽		1,000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	西国東海岸保全事業				
工事名	第 2 工区堤防地盤改良 (その 5) 工事				

工事別工事名: 第 2 工区堤防地盤改良 (その 5) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 仮設賃料コード	G96001		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 仮設材規格	32m3		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	156,600円		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
G96001	鋼製水槽 (賃料)					
	32m3	1.000	槽	156,600	156,600	
	合 計				156,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				156,600	
	*** S 単 - 24号 ***					
S02114	鋼製水槽 (賃料)		槽		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製水槽 (賃料)			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	26m3			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	1) 仮設賃料コード	G96002		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 仮設材規格	26m3		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	119,200円		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
G96002	鋼製水槽 (賃料)					
	26m3	1.000	槽	119,200	119,200	
	合 計				119,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				119,200	
	*** S 単 - 25号 ***					
S02114	鋼製水槽 (整備費)		槽		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製水槽 (整備費)			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	32m3			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	1) 仮設賃料コード	G96003		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 仮設材規格	32m3		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	66,000円		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
G96003	鋼製水槽 (整備費)					
	32m3	1.000	槽	66,000	66,000	
	合 計				66,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				66,000	
	*** S 単 - 26号 ***					
S02114	鋼製水槽 (整備費)		槽		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製水槽 (整備費)			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	26m3			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	1) 仮設賃料コード	G96004		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 仮設材規格	26m3		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	55,200円		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
G96004	鋼製水槽 (整備費)					
	26m3	1.000	槽	55,200	55,200	
	合 計				55,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				55,200	
	*** S 単 - 27号 ***					
S02115	とび工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	1) 労務コード	R01012		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 労務単価算定区分	基 (B)		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
R01012	とび工					
		1.000	人	29,000	29,000	
	合 計				29,000	算出数量 1.000 人
	単 価				29,000	
	*** S 単 - 28号 ***					

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	第2工区堤防地盤改良(その5)工事

工事別工事名:第2工区堤防地盤改良(その5)工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,300	26,300	
	合 計				26,300	算出数量 1.000 人
	単 価				26,300	
	*** S単一 29号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,000	21,000	
	合 計				21,000	算出数量 1.000 人
	単 価				21,000	
	*** S単一 30号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	33,100	33,100	
	合 計				33,100	算出数量 1.000 人
	単 価				33,100	
	*** S単一 31号 ***					
S02115	電工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01013	電工	1.000	人	27,200	27,200	
	合 計				27,200	算出数量 1.000 人
	単 価				27,200	
	*** S単一 32号 ***					
S02115	溶接工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	溶接工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01011 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01011	溶接工	1.000	人	30,000	30,000	
	合 計				30,000	算出数量 1.000 人
	単 価				30,000	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	第2工区堤防地盤改良（その5）工事					
工事別工事名:第2工区堤防地盤改良（その5）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 33号 ***					
S02115	運転手（一般）		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手（一般）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01022 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01022	運転手（一般）	1,000	人	27,100	27,100	
	合 計				27,100	算出数量 1,000 人
	単 価				27,100	
	*** S単一 34号 ***					
S02115	運転手（特殊）		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01021	運転手（特殊）	1,000	人	29,800	29,800	
	合 計				29,800	算出数量 1,000 人
	単 価				29,800	
	*** S単一 35号 ***					
S02115	設備機械工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	設備機械工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R02019 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R02019	設備機械工	1,000	人	29,500	29,500	
	合 計				29,500	算出数量 1,000 人
	単 価				29,500	
	*** S単一 36号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01032	交通誘導警備員B	1,000	人	14,900	14,900	
	合 計				14,900	算出数量 1,000 人
	単 価				14,900	
	*** S単一 37号 ***					
S02116	シャンクロッド		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	シャンクロッド			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード（P） 3) 地区資材単価コード（J） 4) 施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96017		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96017	シャンクロッド	1,000	個	230,000	230,000	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	第2工区堤防地盤改良（その5）工事					
工事別工事名:第2工区堤防地盤改良（その5）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				230,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				230,000	
	*** S単- 38号 ***					
S02116	打込みアダプター		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	打込みアダプター			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96018		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96018	打込みアダプター	1.000	個	893,000	893,000	
	合 計				893,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				893,000	
	*** S単- 39号 ***					
S02116	ドリルパイプ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ドリルパイプ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96019	ドリルパイプ	1.000	個	176,000	176,000	
	合 計				176,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				176,000	
	*** S単- 40号 ***					
S02116	リングビット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	リングビット			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96020	リングビット	1.000	個	327,000	327,000	
	合 計				327,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				327,000	
	*** S単- 41号 ***					
S02116	ウォータースイベル		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ウォータースイベル			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96021	ウォータースイベル	1.000	個	876,000	876,000	
	合 計				876,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				876,000	
	*** S単- 42号 ***					
S02116	三重管スイベル		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	三重管スイベル			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	第2工区堤防地盤改良（その5）工事					
工事別工事名:第2工区堤防地盤改良（その5）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96022	三重管スィベル	1.000	個	650.000	650.000	
	合 計				650.000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				650.000	
	*** S単- 43号 ***					
S02116	三重管ロッド		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	三重管ロッド 3m/個,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96023		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96023	三重管ロッド 3m/個	1.000	個	270.000	270.000	
	合 計				270.000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				270.000	
	*** S単- 44号 ***					
S02116	噴射ヘッド		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	噴射ヘッド			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96024		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96024	噴射ヘッド	1.000	個	1,500.000	1,500.000	
	合 計				1,500.000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,500.000	
	*** S単- 45号 ***					
S02116	超高圧ホース		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	超高圧ホース			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96025		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96025	超高圧ホース	1.000	個	3,000.000	3,000.000	
	合 計				3,000.000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,000.000	
	*** S単- 46号 ***					
S02116	エアーホース		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	エアーホース			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96026		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96026	エアーホース	1.000	個	150.000	150.000	
	合 計				150.000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				150.000	
	*** S単- 47号 ***					
S02116	高炉セメントB種		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	第2工区堤防地盤改良（その5）工事					
工事別工事名:第2工区堤防地盤改良（その5）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	高炉セメントB種 バラもの,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96008	高炉セメントB種 バラもの	1.000	ton	15,800	15,800	
	合 計				15,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,800	
	*** S単ー 48号 ***					
S02116	混和剤（高圧噴射攪拌） 混和剤（高圧噴射攪拌）		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96028		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96028	混和剤（高圧噴射攪拌）	1.000	kg	2,000	2,000	
	合 計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,000	
	*** S単ー 49号 ***					
S02116	軽油 軽油 パトロー#給油,,		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P34029	軽油 パトロー#給油	1.000	L	157	157	
	合 計				157	算出数量 1.000 各単位
	単 価				157	
	*** S単ー 50号 ***					
S02116	特許使用料（高圧噴射攪拌） 特許使用料（高圧噴射攪拌） 高圧噴射攪拌工,,		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96029	特許使用料（高圧噴射攪拌） 高圧噴射攪拌工	1.000	m3	500	500	
	合 計				500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				500	
	*** S単ー 51号 ***					
S02116	配管用炭素鋼鋼管（白管）損料 配管用炭素鋼鋼管（白管）損料 ネジ付き（ソケット付き）50A 長さ4.0m,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96010	配管用炭素鋼鋼管（白管）損料 ネジ付き（ソケット付き）50A 長さ4.0m	1.000	本	859	859	
	合 計				859	算出数量 1.000 各単位
	単 価				859	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	第2工区堤防地盤改良（その5）工事					
工事別工事名:第2工区堤防地盤改良（その5）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 52号 ***					
S02116	高分子凝集剤		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高分子凝集剤 固化処理用、現地着（フレコン）、ロス率10%含,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96013	高分子凝集剤 固化処理用、現地着（フレコン）、ロス率10%含	1.000	ton	160,000	160,000	
	合 計				160,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				160,000	
	*** S単－ 53号 ***					
S02116	石灰系固化材		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	石灰系固化材 固化処理用、現地着（フレコン）、ロス率10%含,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96014	石灰系固化材 固化処理用、現地着（フレコン）、ロス率10%含	1.000	ton	24,500	24,500	
	合 計				24,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				24,500	
	*** S単－ 54号 ***					
S02116	特許使用料		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	特許使用料 粒状固化処理工法,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96031	特許使用料 粒状固化処理工法	1.000	m3	900	900	
	合 計				900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				900	
	*** S単－ 55号 ***					
S02116	張ブロック		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	張ブロック 厚10cm、200kg/m2,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96067		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96067	張ブロック 厚10cm、200kg/m2	1.000	m ²	7,200	7,200	
	合 計				7,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,200	
	*** S単－ 56号 ***					
S02116	帯ブロック		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	帯ブロック 二次製品、1995×350×200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96012	帯ブロック 二次製品、1995×350×200	1.000	個	14,000	14,000	
	合 計				14,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	西国東海岸保全事業				
工事名	第2工区堤防地盤改良(その5)工事				

工事別工事名:第2工区堤防地盤改良(その5)工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				14,000	
	*** S単ー 57号 ***					
S02116	無機凝集剤		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	無機凝集剤 PAC, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96015		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96015	無機凝集剤 PAC	1,000	kg	63	63	
	合 計				63	算出数量 1,000 各単位
	単 価				63	
	*** S単ー 58号 ***					
S02116	高分子凝集剤		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高分子凝集剤 濁水処理用, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96016	高分子凝集剤 濁水処理用	1,000	kg	1,125	1,125	
	合 計				1,125	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,125	
	*** S単ー 59号 ***					
S02116	炭酸ガス		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ポンベ, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P34027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P34027	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ポンベ	1,000	kg	345	345	
	合 計				345	算出数量 1,000 各単位
	単 価				345	
	*** S単ー 60号 ***					
S02116	室内土質試験 土の含水比試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個/試料, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P45121		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P45121	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個/試料	1,000	試料	1,600	1,600	
	合 計				1,600	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,600	
	*** S単ー 61号 ***					
S02116	室内土質試験 土の湿潤密度試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の湿潤密度試験 A法(ノギス法) 3個/試料, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P45134		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名

西国東海岸保全事業

工事名

第2工区堤防地盤改良（その5）工事

工事別工事名:第2工区堤防地盤改良（その5）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P45134	室内土質試験 土の湿潤密度試験 A法（ノギス法） 3個／試料	1.000	試料	4,890	4,890	
	合 計				4,890	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,890	
	*** S単一 62号 ***					
S02116	室内土質試験 締め固めた土のコーン指数試験 室内土質試験 締め固めた土のコーン指数試験 1試料4供試体,		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96009		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96009	室内土質試験 締め固めた土のコーン指数試験 1試料4供試体	1.000	試料	28,100	28,100	
	合 計				28,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				28,100	
	*** S単一 63号 ***					
S02116	室内土質試験 土のPH試験 室内土質試験 土のPH試験 ガラス電極法,		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P45132		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P45132	室内土質試験 土のPH試験 ガラス電極法	1.000	試料	9,950	9,950	
	合 計				9,950	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,950	
	*** S単一 64号 ***					
S02116	六価クロム 六価クロム 環境庁告示第46号溶出試験,,		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96002		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96002	六価クロム 環境庁告示第46号溶出試験	1.000	検体	7,800	7,800	
	合 計				7,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,800	
	*** S単一 65号 ***					
S02116	六価クロム 六価クロム タンクリーチング試験,,		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96003		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96003	六価クロム タンクリーチング試験	1.000	検体	10,150	10,150	
	合 計				10,150	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,150	
	*** S単一 66号 ***					
S02116	溶出液作成費 前処理費 溶出液作成費 前処理費 溶出試験,,		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名

西国東海岸保全事業

工事名

第2工区堤防地盤改良（その5）工事

工事別工事名:第2工区堤防地盤改良（その5）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96045		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96045	溶出液作成費 前処理費 溶出試験	1.000	検体	4,500	4,500	
	合 計				4,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,500	
	*** S単- 67号 ***					
S02116	カドミウム		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	カドミウム 溶出試験，			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96037		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96037	カドミウム 溶出試験	1.000	検体	3,350	3,350	
	合 計				3,350	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,350	
	*** S単- 68号 ***					
S02116	全シアン		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	全シアン 溶出試験，			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96038		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96038	全シアン 溶出試験	1.000	検体	3,750	3,750	
	合 計				3,750	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,750	
	*** S単- 69号 ***					
S02116	鉛		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉛 溶出試験，			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96039		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96039	鉛 溶出試験	1.000	検体	3,350	3,350	
	合 計				3,350	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,350	
	*** S単- 70号 ***					
S02116	六価クロム		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	六価クロム 溶出試験，			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96040		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96040	六価クロム 溶出試験	1.000	検体	3,300	3,300	
	合 計				3,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,300	
	*** S単- 71号 ***					

事業名	西国東海岸保全事業				
工事名	第2工区堤防地盤改良(その5)工事				

工事別工事名:第2工区堤防地盤改良(その5)工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	ヒ素		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ヒ素 溶出試験,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96041		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96041	ヒ素 溶出試験	1.000	検体	4,250	4,250	
	合 計				4,250	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,250	
	*** S単一 72号 ***					
S02116	総水銀		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	総水銀 溶出試験,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96042		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96042	総水銀 溶出試験	1.000	検体	4,300	4,300	
	合 計				4,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,300	
	*** S単一 73号 ***					
S02116	アルキル水銀		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アルキル水銀 溶出試験,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96043		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96043	アルキル水銀 溶出試験	1.000	検体	9,700	9,700	
	合 計				9,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,700	
	*** S単一 74号 ***					
S02116	PCB		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	PCB 溶出試験,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96044		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96044	PCB 溶出試験	1.000	検体	21,000	21,000	
	合 計				21,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				21,000	
	*** S単一 75号 ***					
S02116	土壌調査13項目一括試験		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土壌調査13項目一括試験 溶出試験,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96063		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96063	土壌調査13項目一括試験 溶出試験	1.000	検体	82,300	82,300	
	合 計				82,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				82,300	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	第2工区堤防地盤改良(その5)工事

工事別工事名:第2工区堤防地盤改良(その5)工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 76号 ***					
S02116	1,4-ジオキサン		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1,4-ジオキサン 溶出試験,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96046		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96046	1,4-ジオキサン 溶出試験	1.000	検体	14,900	14,900	
	合 計				14,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,900	
	*** S単一 77号 ***					
S02116	チウラム		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	チウラム 溶出試験,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96047		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96047	チウラム 溶出試験	1.000	検体	16,000	16,000	
	合 計				16,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				16,000	
	*** S単一 78号 ***					
S02116	シマジン		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	シマジン 溶出試験,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96048		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96048	シマジン 溶出試験	1.000	検体	14,900	14,900	
	合 計				14,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,900	
	*** S単一 79号 ***					
S02116	チオベンカルブ		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	チオベンカルブ 溶出試験,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96049		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96049	チオベンカルブ 溶出試験	1.000	検体	14,900	14,900	
	合 計				14,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,900	
	*** S単一 80号 ***					
S02116	セレン		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	セレン 溶出試験,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96050		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96050	セレン 溶出試験	1.000	検体	4,550	4,550	

事業名

西国東海岸保全事業

工事名

第2工区堤防地盤改良（その5）工事

工事別工事名:第2工区堤防地盤改良（その5）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				4,550	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,550	
	*** S単一 81号 ***					
S02116	有機リン		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	有機リン 溶出試験,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96051		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96051	有機リン 溶出試験	1.000	検体	10,200	10,200	
	合 計				10,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,200	
	*** S単一 82号 ***					
S02116	ふっ素		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ふっ素 溶出試験,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96052		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96052	ふっ素 溶出試験	1.000	検体	3,900	3,900	
	合 計				3,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,900	
	*** S単一 83号 ***					
S02116	ほう素		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ほう素 溶出試験,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96053		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96053	ほう素 溶出試験	1.000	検体	3,600	3,600	
	合 計				3,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,600	
	*** S単一 84号 ***					
S02116	カドミウム及びその化合物		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	カドミウム及びその化合物 含有量試験,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96054		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96054	カドミウム及びその化合物 含有量試験	1.000	検体	4,150	4,150	
	合 計				4,150	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,150	
	*** S単一 85号 ***					
S02116	シアン化合物		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	シアン化合物 含有量試験,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96055		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	西国東海岸保全事業				
工事名	第2工区堤防地盤改良(その5)工事				

工事別工事名:第2工区堤防地盤改良(その5)工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96055	シアン化合物 含有量試験	1.000	検体	4,900	4,900	
	合 計				4,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,900	
	*** S単- 86号 ***					
S02116	鉛及びその化合物		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉛及びその化合物 含有量試験,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96056		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96056	鉛及びその化合物 含有量試験	1.000	検体	4,150	4,150	
	合 計				4,150	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,150	
	*** S単- 87号 ***					
S02116	六価クロム化合物		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	六価クロム化合物 含有量試験,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96057		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96057	六価クロム化合物 含有量試験	1.000	検体	4,150	4,150	
	合 計				4,150	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,150	
	*** S単- 88号 ***					
S02116	ヒ素及びその化合物		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ヒ素及びその化合物 含有量試験,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96058		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96058	ヒ素及びその化合物 含有量試験	1.000	検体	5,050	5,050	
	合 計				5,050	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,050	
	*** S単- 89号 ***					
S02116	水銀及びその化合物		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水銀及びその化合物 含有量試験,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96059		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96059	水銀及びその化合物 含有量試験	1.000	検体	5,150	5,150	
	合 計				5,150	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,150	
	*** S単- 90号 ***					
S02116	フッ素及びその化合物		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	第2工区堤防地盤改良（その5）工事					
工事別工事名:第2工区堤防地盤改良（その5）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	フッ素及びその化合物 含有量試験,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96060		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96060	フッ素及びその化合物 含有量試験	1.000	検体	4,900	4,900	
	合 計				4,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,900	
	*** S単一 91号 ***					
S02116	セレン及びその化合物		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	セレン及びその化合物 含有量試験,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96061		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96061	セレン及びその化合物 含有量試験	1.000	検体	5,050	5,050	
	合 計				5,050	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,050	
	*** S単一 92号 ***					
S02116	ホウ素及びその化合物		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ホウ素及びその化合物 含有量試験,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96062		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96062	ホウ素及びその化合物 含有量試験	1.000	検体	4,650	4,650	
	合 計				4,650	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,650	
	*** S単一 93号 ***					
S02123	殻積込運搬費		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	殻積込運搬費 廃プラスチック類 2t車			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96007 廃プラスチック類 2t車		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96007	殻積込運搬費 廃プラスチック類 2t車	1.000	台	20,000	20,000	
	合 計				20,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,000	
	*** S単一 94号 ***					
S02123	殻処分費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	殻処分費 廃プラスチック類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96004 廃プラスチック類		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96004	殻処分費 廃プラスチック類	1.000	ton	50,000	50,000	
	合 計				50,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				50,000	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	第 2 工区堤防地盤改良 (その 5) 工事

工事別工事名: 第 2 工区堤防地盤改良 (その 5) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 95号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシュ、RC-40、10cm、2.5m以上、敷均し、不要、なし、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 舗設材の種別	再生クラッシュ		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 規格	RC-40		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 仕上がり厚さ	10cm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 敷均し幅	2.5m以上				
	5) 施工区分	敷均し				
	6) 舗装面仕上げ作業の必要性	不要				
	7) 長期割引単価区分(賃料機械)の選択	なし				
	8) 単価 0 円区分(舗設材)	あり				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	11.600	m ³	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	33,100	6,620	
R01003	普通作業員	0.620	人	21,000	13,020	
M02041	バケット[クローラ型・排対型(2次)] バケット容量0.28m ³	2.500	時間	1,950	4,875	
P34029	軽油 バトロ-#給油	15.000	L	157	2,355	
R01021	運転手 (特殊)	0.430	人	29,800	12,814	
	合 計				39,684	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		397	
	*** S 単一 96号 ***					
S16001	油圧連続式ミキサー		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	油圧連続式ミキサー 40m ³ /h (油圧ユニット含む) , , 運転 1 時間当たり算出, 機械損料等 のみ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 機械コード《単位が時間のみ》	M96010		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2) 機械コード (同上)	M96010				
	3) 機械損料算出区分	運転 1 時間当たり算出				
	4) 運転 1 日当たり運転時間(T)	6.4時間				
	5) 運転日に対する供用日の割合(YC)	1.60				
	6) 単価計上区分	機械損料等のみ				
	7) 岩石補正区分	岩石補正なし				
	10) 燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11) 消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13) 消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14) 名称(消耗部品)	—				
	15) 規格(消耗部品)	—				
M96010	油圧連続式ミキサー 40m ³ /h (油圧ユニット含む)	1.000	時間	25,200	25,200	
	合 計				25,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		25,200	
Y00001	単位					
	*** S 単一 97号 ***					
S16001	汚泥供給装置 (泥土供給装置)		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	汚泥供給装置 (泥土供給装置) スクリュ-移動式(U450) , , 運転 1 時間当たり算出, 機械損料等のみ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 機械コード《単位が時間のみ》	M96009		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 機械コード (同上)	M96009		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 機械損料算出区分	運転 1 時間当たり算出		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 運転 1 日当たり運転時間(T)	6.4時間				
	5) 運転日に対する供用日の割合(YC)	1.60				
	6) 単価計上区分	機械損料等のみ				
	7) 岩石補正区分	岩石補正なし				
	10) 燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11) 消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13) 消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14) 名称(消耗部品)	—				
	15) 規格(消耗部品)	—				
M96009	汚泥供給装置 (泥土供給装置) スクリュ-移動式(U450)	1.000	時間	9,890	9,890	
	合 計				9,890	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		9,890	

事業名

西国東海岸保全事業

工事名

第2工区堤防地盤改良（その5）工事

工事別工事名: 第2工区堤防地盤改良（その5）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00001	単位					
	*** S単ー 98号 ***					
S16001	固化材供給装置		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	固化材供給装置 インバータ制御, スクリュー式(A250), , 運転1時間当たり算出, 機械 損料等のみ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1) 機械コード《単位が時間のみ》 2) 機械コード（同上）	M96011 M96011				
	3) 機械損料算出区分	運転1時間当たり算出				
	4) 運転1日当たり運転時間(T)	6.4時間				
	5) 運転日に対する供用日の割合(YC)	1.60				
	6) 単価計上区分	機械損料等のみ				
	7) 岩石補正区分	岩石補正なし				
	10) 燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11) 消耗部品の計上の有無 13) 消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14) 名称(消耗部品) 15) 規格(消耗部品)	ー ー				
M96011	固化材供給装置 インバータ制御, スクリュー式(A250)	1.000	時間	7,300	7,300	
	合 計				7,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		7,300	
Y00001	単位					
	*** S単ー 99号 ***					
S16001	高分子供給装置		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高分子供給装置 インバータ制御, スクリュー式(A150), , 運転1時間当たり算出, 機 械損料等のみ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1) 機械コード《単位が時間のみ》 2) 機械コード（同上）	M96012 M96012				
	3) 機械損料算出区分	運転1時間当たり算出				
	4) 運転1日当たり運転時間(T)	6.4時間				
	5) 運転日に対する供用日の割合(YC)	1.60				
	6) 単価計上区分	機械損料等のみ				
	7) 岩石補正区分	岩石補正なし				
	10) 燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11) 消耗部品の計上の有無 13) 消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14) 名称(消耗部品) 15) 規格(消耗部品)	ー ー				
M96012	高分子供給装置 インバータ制御, スクリュー式(A150)	1.000	時間	6,990	6,990	
	合 計				6,990	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		6,990	
Y00001	単位					
	*** S単ー 100号 ***					
S16001	集中制御盤		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	集中制御盤 材料計測システム内臓, 記録装置付き, , 運転1時間当たり算出, 機械 損料等のみ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1) 機械コード《単位が時間のみ》 2) 機械コード（同上）	M96013 M96013				
	3) 機械損料算出区分	運転1時間当たり算出				
	4) 運転1日当たり運転時間(T)	6.4時間				
	5) 運転日に対する供用日の割合(YC)	1.60				
	6) 単価計上区分	機械損料等のみ				
	7) 岩石補正区分	岩石補正なし				
	10) 燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11) 消耗部品の計上の有無 13) 消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14) 名称(消耗部品) 15) 規格(消耗部品)	ー ー				
M96013	集中制御盤 材料計測システム内臓, 記録装置付き	1.000	時間	8,400	8,400	

施工単価表

単価期: A (22 / 41)

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	第2工区堤防地盤改良(その5)工事

工事別工事名:第2工区堤防地盤改良(その5)工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				8,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		8,400	
Y00001	単位					
	*** S単一 101号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] 、通称3〜3.5t積級 吊能力2.9t、運転1日当たり算出、機械損料等+ 燃料+運転労務、軽油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード(同上)	M03105 M03105				
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 5.4時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.21				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				
M03105	トラック[クレーン装置付] 通称3〜3.5t積級 吊能力2.9t	1.000	日	11,900	11,900	
P34029	軽油 パトロール給油	29.000	L	157	4,553	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	29,800	29,800	
	合 計				46,253	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		46,253	
Y00001	単位					
	*** S単一 102号 ***					
S16002	ボートリフトマシン[ロータリーカッション式・クローラ型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボートリフトマシン[ロータリーカッション式・クローラ型] 、通称81kW級、運転1日当たり算出、機械損料のみ、交替制補正対象 外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分	M12061 運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)	機械損料のみ 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M12061	ボートリフトマシン[ロータリーカッション式・クローラ型] 通称81kW級	1.500	供用日	90,400	135,600	
	合 計				135,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		135,600	
Y00001	単位					
	*** S単一 103号 ***					
S16002	クワッドボンプ[二筒複動ピストン式]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	クワッドボンプ[二筒複動ピストン式] 、吐出量350〜450L/min、運転1日当たり算出、機械損料のみ、交替制 補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分	M10104 運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	6.7				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.63				
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)	機械損料のみ 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	第2工区堤防地盤改良（その5）工事					
工事別工事名:第2工区堤防地盤改良（その5）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M10104	クワッドポンプ〔二筒複動ピストン式〕 吐出量350～450L/min	1.630	供用日	8,990	14,654	
	合 計				14,654	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		14,654	
Y00001	単位					
	*** S単一 104号 ***					
S16002	工事用水中モーターポンプ〔攪拌装置付(水中泥水ポンプ)〕		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事用水中モーターポンプ〔攪拌装置付(水中泥水ポンプ)〕 、口径100mm 全揚程25m、運転1日当たり算出、機械損料のみ、, 交替制 補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分	M19236 運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	6.7 1.44				
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)	機械損料のみ 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M19236	工事用水中モーターポンプ〔攪拌装置付(水中泥水ポンプ)〕 口径100mm 全揚程25m	1.440	供用日	1,650	2,376	
	合 計				2,376	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		2,376	
Y00001	単位					
	*** S単一 105号 ***					
S16002	工事用水中モーターポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事用水中モーターポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕 、口径50mm 全揚程30m、運転1日当たり算出、機械損料のみ、, 交替制 補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分	M19196 運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	6.7 1.40				
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)	機械損料のみ 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M19196	工事用水中モーターポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕 口径50mm 全揚程30m	1.400	供用日	501	701	
	合 計				701	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		701	
Y00001	単位					
	*** S単一 106号 ***					
S16002	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対2〕		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対2〕 、定格容量50/60kVA(50/60Hz)、運転1日当たり算出、機械損料のみ、, 交替制 補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分	M96021 運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	6.7 1.18				
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)	機械損料のみ 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M96021	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対2〕 定格容量50/60kVA(50/60Hz)	1.180	供用日	5,040	5,947	
	合 計				5,947	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		5,947	
Y00001	単位					

事業名	西国東海岸保全事業				
工事名	第 2 工区堤防地盤改良 (その 5) 工事				

工事別工事名: 第 2 工区堤防地盤改良 (その 5) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 107号 ***					
S16002	削孔・造成マシン		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	削孔・造成マシン , 30kw, 運転 1 日 当たり 算出, 機械損料のみ,, 交替制補正対象外			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械コード《単位が日のみ》	M96002		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 機械損料算出区分	運転 1 日 当たり 算出		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 運転 1 日 当たり 運転時間 (T)	6.7		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 運転日 に対する 供用日の割合 (YC)	1.30				
	5) 単価計上区分	機械損料のみ				
	8) 燃料消費量 (入力の場合)	0.0				
	9) 交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M96002	削孔・造成マシン 30kw	1.300	供用日	44,100	57,330	
	合 計				57,330	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		57,330	
Y00001	単位					
	*** S 単 - 108号 ***					
S16002	超高压ポンプ (硬化材用)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	超高压ポンプ (硬化材用) , 40Mpa、220kw, 運転 1 日 当たり 算出, 機械損料のみ,, 交替制補正対象外			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	1) 機械コード《単位が日のみ》	M96003		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	2) 機械損料算出区分	運転 1 日 当たり 算出		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	3) 運転 1 日 当たり 運転時間 (T)	6.7				
	4) 運転日 に対する 供用日の割合 (YC)	2.13				
	5) 単価計上区分	機械損料のみ				
	8) 燃料消費量 (入力の場合)	0.0				
	9) 交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M96003	超高压ポンプ (硬化材用) 40Mpa、220kw	2.130	供用日	61,500	130,995	
	合 計				130,995	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		130,995	
Y00001	単位					
	*** S 単 - 109号 ***					
S16002	高压噴射攪拌式地盤改良機 [0562-110～310付属機器]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高压噴射攪拌式地盤改良機 [0562-110～310付属機器] , [超高压ポンプ] 圧力 39.2MPa 吐出量 14～70L/min, 運転 1 日 当たり 算出, 機械損料のみ,, 交替制補正対象外			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	1) 機械コード《単位が日のみ》	M11376		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	2) 機械損料算出区分	運転 1 日 当たり 算出		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	3) 運転 1 日 当たり 運転時間 (T)	6.7				
	4) 運転日 に対する 供用日の割合 (YC)	2.13				
	5) 単価計上区分	機械損料のみ				
	8) 燃料消費量 (入力の場合)	0.0				
	9) 交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M11376	高压噴射攪拌式地盤改良機 [0562-110～310付属機器] [超高压ポンプ] 圧力 39.2MPa 吐出量 14～70L/min	2.130	供用日	16,100	34,293	
	合 計				34,293	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		34,293	
Y00001	単位					
	*** S 単 - 110号 ***					
S16002	スラリープラント		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スラリープラント , 24m3/h、21kw, 運転 1 日 当たり 算出, 機械損料のみ,, 交替制補正対象外			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	

事業名	西国東海岸保全事業				
工事名	第2工区堤防地盤改良(その5)工事				

工事別工事名:第2工区堤防地盤改良(その5)工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)機械コード《単位が日のみ》	M96004		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	6.7				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M96004	スラリープラント 24m3/h、21kw	1.500	供用日	26,400	39,600	
	合 計				39,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		39,600	
Y00001	単位					
	*** S単ー 111号 ***					
S16002	高圧噴射攪拌式地盤改良機[0562-110～310付属機器]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高圧噴射攪拌式地盤改良機[0562-110～310付属機器] ,[セメント] (鋼製溶接構造)]容量30t排出能力20t/h,運転1日当たり 算出,機械損料のみ,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M11378		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	6.7				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	2.13				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M11378	高圧噴射攪拌式地盤改良機[0562-110～310付属機器] [セメント] (鋼製溶接構造)]容量30t排出能力20t/h	2.130	供用日	5,870	12,503	
	合 計				12,503	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		12,503	
Y00001	単位					
	*** S単ー 112号 ***					
S16002	工事中水モーターポンプ[普通型(潜水ポンプ)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事中水モーターポンプ[普通型(潜水ポンプ)] ,[口径80mm 全揚程20m,運転1日当たり算出,機械損料のみ,交替制 補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M19199		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	6.7				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.40				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M19199	工事中水モーターポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 口径80mm 全揚程20m	1.400	供用日	640	896	
	合 計				896	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		896	
Y00001	単位					
	*** S単ー 113号 ***					
S16002	ゲラト流量・圧力測定装置[記録式]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ゲラト流量・圧力測定装置[記録式] ,[流量0～400L/min 圧力0～3.9Mpa,運転1日当たり算出,機械損料の み,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M23089		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	6.7				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.38				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	第2工区堤防地盤改良（その5）工事					
工事別工事名:第2工区堤防地盤改良（その5）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M23089	ゲラト流量・圧力測定装置〔記録式〕 流量0～400L/min 圧力0～3.9Mpa	1.380	供用日	9,220	12,724	
	合 計				12,724	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		12,724	
Y00001	単位					
	*** S単一 114号 ***					
S16002	スリポンプ〔モータ駆動型〕		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スリポンプ〔モータ駆動型〕 、口径100mm 全揚程50m、運転1日当たり算出、機械損料のみ、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	M19283 運転1日当たり算出 6.7 1.27 機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M19283	スリポンプ〔モータ駆動型〕 口径100mm 全揚程50m	1.270	供用日	5,690	7,226	
	合 計				7,226	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		7,226	
Y00001	単位					
	*** S単一 115号 ***					
S16002	コンプレッサー		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンプレッサー 、15m3/分 1.05MPa、運転1日当たり算出、機械損料のみ、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	M96005 運転1日当たり算出 6.7 1.56 機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M96005	コンプレッサー 15m3/分 1.05MPa	1.560	供用日	10,800	16,848	
	合 計				16,848	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		16,848	
Y00001	単位					
	*** S単一 116号 ***					
S16002	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対2〕		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対2〕 、定格容量100/125kVA(50/60Hz)、運転1日当たり算出、機械損料のみ、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	M96022 運転1日当たり算出 6.7 1.18 機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M96022	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対2〕 定格容量100/125kVA(50/60Hz)	1.180	供用日	8,880	10,478	
	合 計				10,478	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		10,478	
Y00001	単位					

事業名	西国東海岸保全事業				
工事名	第 2 工区堤防地盤改良 (その 5) 工事				

工事別工事名: 第 2 工区堤防地盤改良 (その 5) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 117 号 ***					
S16002	発動発電機		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機 、定格容量220kVA、運転 1 日当たり算出、機械損料のみ、交替制補正 対象外			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 機械コード《単位が日のみ》 2) 機械損料算出区分	M96006 運転 1 日当たり算出		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	3) 運転 1 日当たり運転時間 (T)	6.7				
	4) 運転日に対する供用日の割合 (YC)	1.18				
	5) 単価計上区分	機械損料のみ				
	8) 燃料消費量 (入力の場合)	0.0				
	9) 交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M96006	発動発電機 定格容量220kVA	1.180	供用日	12,900	15,222	
	合 計				15,222	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		15,222	
Y00001	単位					
	*** S 単 - 118 号 ***					
S16002	発動発電機		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機 、定格容量500kVA、運転 1 日当たり算出、機械損料のみ、交替制補正 対象外			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 機械コード《単位が日のみ》 2) 機械損料算出区分	M96007 運転 1 日当たり算出		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	3) 運転 1 日当たり運転時間 (T)	6.7				
	4) 運転日に対する供用日の割合 (YC)	1.18				
	5) 単価計上区分	機械損料のみ				
	8) 燃料消費量 (入力の場合)	0.0				
	9) 交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M96007	発動発電機 定格容量500kVA	1.180	供用日	38,500	45,430	
	合 計				45,430	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		45,430	
Y00001	単位					
	*** S 単 - 119 号 ***					
S16002	バックホウ[クローラ型・排対型 (2次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホウ[クローラ型・排対型 (2次)] 、バケット容量0.8m3、運転 1 日当たり算出、機械損料のみ、交替制補正 対象外			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 機械コード《単位が日のみ》 2) 機械損料算出区分	M02045 運転 1 日当たり算出		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	3) 運転 1 日当たり運転時間 (T)	0.0				
	4) 運転日に対する供用日の割合 (YC)	1.00				
	5) 単価計上区分	機械損料のみ				
	8) 燃料消費量 (入力の場合)	0.0				
	9) 交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M02045	バックホウ[クローラ型・排対型 (2次)] バケット容量0.8m3	1.000	供用日	17,300	17,300	
	合 計				17,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		17,300	
Y00001	単位					
	*** S 単 - 120 号 ***					
S16002	バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き・排対型 (2次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き・排対型 (2次)] 、バケット容量0.8m3 吊能力2.9t、運転 1 日当たり算出、機械損料のみ、			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	第2工区堤防地盤改良(その5)工事

工事別工事名:第2工区堤防地盤改良(その5)工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	交替制補正対象外			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分	M02098 運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.00				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M02098	バックホ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(2次)] バック容量0.8m3 吊能力2.9t	1.000	供用日	18,400	18,400	
	合 計				18,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		18,400	
Y00001	単位					
	*** S単ー 121号 ***					
S16002	高圧洗浄機[工所用・モータ駆動]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高圧洗浄機[工所用・モータ駆動] 、吐出量30.8L/min 圧力7.8Mpa、運転1日当たり算出、機械損料のみ、 、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分	M28392 運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.36				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M28392	高圧洗浄機[工所用・モータ駆動] 吐出量30.8L/min 圧力7.8Mpa	1.360	供用日	1,730	2,353	
	合 計				2,353	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		2,353	
Y00001	単位					
	*** S単ー 122号 ***					
S16003	水槽(一般工所用)[鋼板製簡易水槽]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	水槽(一般工所用)[鋼板製簡易水槽] 容量20m3、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M27944 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M27944	水槽(一般工所用)[鋼板製簡易水槽] 容量20m3	1.000	供用日	2,350	2,350	
	合 計				2,350	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		2,350	
	*** S単ー 123号 ***					
S16003	油圧連続式ミキサー		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	油圧連続式ミキサー 40m3/h(油圧ユニット含む)、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M96010 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M96010	油圧連続式ミキサー 40m3/h(油圧ユニット含む)	1.000	供用日	61,700	61,700	
	合 計				61,700	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		61,700	
	*** S単ー 124号 ***					
S16003	汚泥供給装置(泥土供給装置)		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出

事業名

西国東海岸保全事業

工事名

第2工区堤防地盤改良（その5）工事

工事別工事名:第2工区堤防地盤改良（その5）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	汚泥供給装置（泥土供給装置） スクリュー移動式(U450), 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M96009 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M96009	汚泥供給装置（泥土供給装置） スクリュー移動式(U450)	1.000	供用日	24,200	24,200	
	合 計				24,200	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		24,200	
	*** S単ー 125号 ***					
S16003	固化材供給装置		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	固化材供給装置 インバータ制御, スクリュー式(A250), 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M96011 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M96011	固化材供給装置 インバータ制御, スクリュー式(A250)	1.000	供用日	17,900	17,900	
	合 計				17,900	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		17,900	
	*** S単ー 126号 ***					
S16003	高分子供給装置		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	高分子供給装置 インバータ制御, スクリュー式(A150), 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M96012 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M96012	高分子供給装置 インバータ制御, スクリュー式(A150)	1.000	供用日	17,100	17,100	
	合 計				17,100	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		17,100	
	*** S単ー 127号 ***					
S16003	集中制御盤		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	集中制御盤 材料計測システム内臓, 記録装置付き, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M96013 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M96013	集中制御盤 材料計測システム内臓, 記録装置付き	1.000	供用日	20,600	20,600	
	合 計				20,600	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		20,600	
	*** S単ー 128号 ***					
S16003	ベルトコンベヤ（ポータブル）		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	ベルトコンベヤ（ポータブル） 幅600, L=7000, 非常停止装置付き, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M96014 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M96014	ベルトコンベヤ（ポータブル） 幅600, L=7000, 非常停止装置付き	1.000	供用日	1,800	1,800	
	合 計				1,800	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		1,800	

施工計画表

印刷用紙 A (30 / 41)

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	第2工区堤防地盤改良（その5）工事					
工事別工事名:第2工区堤防地盤改良（その5）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 129号 ***					
S16003	高圧洗浄機[工用用・モーター駆動]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	高圧洗浄機[工用用・モーター駆動] 吐出量30.8L/min 圧力7.8Mpa, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M28392 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M28392	高圧洗浄機[工用用・モーター駆動] 吐出量30.8L/min 圧力7.8Mpa	1.000	供用日	759	759	
	合 計				759	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		759	
	*** S単ー 130号 ***					
S16003	発動発電機		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	発動発電機 270/300KVA 第三次排対型, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M96017 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M96017	発動発電機 270/300KVA 第三次排対型	1.000	供用日	14,800	14,800	
	合 計				14,800	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		14,800	
	*** S単ー 131号 ***					
S16003	集塵機		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	集塵機 70m3/min, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M96016 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M96016	集塵機 70m3/min	1.000	供用日	2,270	2,270	
	合 計				2,270	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		2,270	
	*** S単ー 132号 ***					
S16003	風管		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	風管 φ500, L=10m, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M96018 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M96018	風管 φ500, L=10m	1.000	供用日	1,410	1,410	
	合 計				1,410	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		1,410	
	*** S単ー 133号 ***					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型), 最大吊上能力25t吊, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型) 最大吊上能力25t吊		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	66,500	66,500	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	第2工区堤防地盤改良（その5）工事					
工事別工事名:第2工区堤防地盤改良（その5）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				66,500	算出数量 1.000 日
	単 価		日		66,500	
	*** S単ー 134号 ***					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),最大吊上能力50t吊,なし		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分	ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2)規格	最大吊上能力50t吊		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	6.7		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01088	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力50t吊	1.000	日	119,000	119,000	
	合 計				119,000	算出数量 1.000 日
	単 価		日		119,000	
	*** S単ー 135号 ***					
S16004	ﾊﾞｯｸｵﾌ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2011)] ﾊﾞｯｸｵﾌ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2011)] ﾊﾞｯｸｵﾌ(ｸﾛｰﾗ型),ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.45m3、吊能力2.9t,なし		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分	ﾊﾞｯｸｵﾌ(ｸﾛｰﾗ型)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2)規格	ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.45m3、吊能力2.9t		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F08061	ﾊﾞｯｸｵﾌ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2011)] ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t	1.500	日	11,000	16,500	
P34029	軽油					
R01021	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油 運転手（特殊）	50.000	L	157	7,850	
	合 計	1.000	人	29,800	29,800	算出数量 1.000 日
	単 価		日		54,150	
	*** S単ー 136号 ***					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,なし		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分	ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2)規格	最大吊上能力4.9t吊		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01082	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力4.9t吊	1.000	日	47,500	47,500	
	合 計				47,500	算出数量 1.000 日
	単 価		日		47,500	
	*** S単ー 137号 ***					
S16004	発動発電機[D駆動・～超低騒音型] 発動発電機[D駆動・～超低騒音型] 発動発電機(ﾃﾞｨｰｴﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),5KVA,なし		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分	発動発電機(ﾃﾞｨｰｴﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2)規格	5KVA		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02075	発動発電機[D駆動・～超低騒音型] 定格容量5kva	1.270	日	2,000	2,540	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	4.900	L	157	769	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	第2工区堤防地盤改良(その5)工事

工事別工事名:第2工区堤防地盤改良(その5)工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				3,309	算出数量 1.000 日
	単 価		日		3,309	
	*** S単ー 138号 ***					
S18001	土のう工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	土のう工 撤去のみ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去のみ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	4.600	人	21,000	96,600	
	合 計				96,600	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		9,660	
	*** S単ー 139号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	製作・設置		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	3)採取土区分	現地土				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋(1.0t用)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	33,100	33,100	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,300	26,300	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,000	21,000	
Y00004	諸雑費	0.010		80,400	804	
P37003	大型土のう袋					
	大型土のう袋(1.0t用)	34.000	枚	1,100	37,400	
F08064	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・超低・排(2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.45m3 吊能力2.9t	1.280	日	12,100	15,488	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	63.000	L	157	9,891	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	29,800	29,800	
	合 計				173,783	算出数量 34.000 袋
	単 価		袋		5,111	
	*** S単ー 140号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,,0m3,,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	33,100	33,100	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,300	26,300	
Y00004	諸雑費	0.004		59,400	238	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.210	日	18,100	21,901	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	101.000	L	157	15,857	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	29,800	29,800	

事業名	西国東海岸保全事業				
工事名	第2工区堤防地盤改良(その5)工事				

工事別工事名:第2工区堤防地盤改良(その5)工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				127,196	算出数量 115.000 袋
	単 価		袋		1,106	
	*** S単ー 141号 ***					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 8.作業時排水,0以上～120未満,10m,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	8		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	作業時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上～120未満		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)全揚程	10m				
	5)動力区分	発動発電機				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F05051	工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径200mm	9.600	日	860	8,256	
F02057	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 45kVA	9.600	日	4,050	38,880	
P34029	軽油 パトロール給油	368.000	L	157	57,776	
R01002	特殊作業員	1.120	人	26,300	29,456	
Y00004	諸雑費	0.050		134,368	6,718	
	合 計				141,086	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		141,086	
	*** S単ー 142号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ台数区分	1～5台		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m3 吊能力2.9t	0.740	日	18,100	13,394	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	33,100	16,550	
R01002	特殊作業員	0.100	人	26,300	2,630	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,000	42,000	
P34029	軽油 パトロール給油	23.000	L	157	3,611	
R01021	運転手(特殊)	0.500	人	29,800	14,900	
	合 計				93,085	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		93,085	
	*** S単ー 143号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 11.作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	11		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	作業時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上～7未満		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	17.050	日	598	10,196	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	102.000	L	158	16,116	
R01001	土木一般世話役	0.440	人	33,100	14,564	
R01003	普通作業員	0.550	人	21,000	11,550	
Y00004	諸雑費	0.080		52,426	4,194	
	合 計				56,620	算出数量 1.000 箇所

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	第2工区堤防地盤改良（その5）工事					
工事別工事名:第2工区堤防地盤改良（その5）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				56,620	
	*** S単ー 144号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,あり		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分（賃料機械）	口径 50mm あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	33,100	7,613	
R01003	普通作業員	0.430	人	21,000	9,030	
	合 計				16,643	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		16,643	
	*** S単ー 145号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,17,3,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 17 3 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 〔賃料〕	333.000	m ² 供用日	157	52,281	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 〔整備費〕	333.000	m ²	236	78,588	
R01002	特殊作業員	2.900	人	26,300	76,270	
R01003	普通作業員	2.900	人	21,000	60,900	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型（～2014）] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油 バトリール給油	345.000	L	157	54,165	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	29,800	86,420	
	合 計				468,535	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		469	
	*** S単ー 146号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,57,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 57 1 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 〔賃料〕	1,000.000	m ² 供用日	527	527,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 〔整備費〕	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	26,300	76,270	
R01003	普通作業員	2.900	人	21,000	60,900	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型（～2014）] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油 バトリール給油	345.000	L	157	54,165	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	29,800	86,420	
	合 計				982,666	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		983	
	*** S単ー 147号 ***					

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	第2工区堤防地盤改良（その5）工事					
工事別工事名:第2工区堤防地盤改良（その5）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	撤去 0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	0.320	人	21,000	6,720	
	合 計				6,720	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		67	
	*** S単ー 148号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去 81		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	m ²	81	8,424	
R01003	普通作業員	0.480	人	21,000	10,080	
	合 計				18,504	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		185	
	*** S単ー 149号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),, 0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)製品長 2)運搬距離(片道) 3)計上方法 4)積卸し計上区分 5)積卸し区分(敷鉄板) 7)冬期割増率（実数） 8)深夜早朝割増率（実数）	12m以内 40kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P46604	仮設材輸送運賃料金 40km以下 製品長12m以内	1.000	ton	10,680	10,680	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				12,180	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		12,180	
	*** S単ー 150号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無	土砂 オープンカット 無し 無し				
	5)施工数量 6)平均施工幅員 7)火薬使用 8)破砕片除去の有無 9)集積押土の有無	5,000m3未満 - - - -				
	単 価		m3		387.9	

事業名	西国東海岸保全事業				
工事名	第2工区堤防地盤改良(その5)工事				

工事別工事名:第2工区堤防地盤改良(その5)工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 151号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,現場制約あり,ー,ー,ー,ー,ー			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	現場制約あり				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	-				
	6)平均施工幅員	-				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		5,460	
	*** S単- 152号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		253.4	
	*** S単- 153号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		306.7	
	*** S単- 154号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,ー,ー,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	現場制約あり				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単 価		m3		8,820	
	*** S単- 155号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸｽ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	.5km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	第2工区堤防地盤改良(その5)工事

工事別工事名:第2工区堤防地盤改良(その5)工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格	標準 バケツお 1バケツ容量0.8m3				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	1.5km以下				
	単 価		m3		640.9	
	*** S単ー 156号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バケツお 1バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格	標準 バケツお 1バケツ容量0.8m3				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	0.5km以下				
	単 価		m3		505.9	
	*** S単ー 157号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バケツお 1バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格	標準 バケツお 1バケツ容量0.8m3				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	0.3km以下				
	単 価		m3		438.5	
	*** S単ー 158号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単 価		m3		280.5	
	*** S単ー 159号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-, -, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- なし				
	単 価		m3		978.8	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	第2工区堤防地盤改良(その5)工事

工事別工事名:第2工区堤防地盤改良(その5)工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)ﾌﾞﾛｯｸの種類	大型ﾌﾞﾛｯｸ				
	2)胴込・裏込材の有無	無し				
	3)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		2,594	
	*** S単ー 165号 ***					
SA0273	SP 現場打基礎コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 現場打基礎コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	計上する,有り,一般養生・特殊養生(練炭),なし,18-8-40(高炉)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)生ｺﾝｸﾘｰﾄの計上	計上する				
	2)基礎碎石の有無	有り				
	3)養生工の種類	一般養生・特殊養生(練炭)				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格	18-8-40(高炉)				
	単 価		m3		82,360	
	*** S単ー 166号 ***					
SA0274	SP 現場打天端コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 現場打天端コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	計上する,一般養生,なし,18-8-40(高炉)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)生ｺﾝｸﾘｰﾄの計上	計上する				
	2)養生工の種類	一般養生				
	3)長期割引単価区分	なし				
	4)生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40(高炉)				
	単 価		m3		67,490	
	*** S単ー 167号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)碎石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下				
	2)碎石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分	なし				
	4)規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,630	
	*** S単ー 168号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)1工事当り使用量	30m2未満				
	2)目地板の計上	計上する				
	3)規格区分	目地板(瀝青質板) t=10mm				
	単 価		m ²		5,581	
	*** S単ー 169号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出

[illegible]

事業名	西国東海岸保全事業				
工事名	第2工区堤防地盤改良(その5)工事				

工事別工事名:第2工区堤防地盤改良(その5)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鋼製水槽(賃料)					
G96001	32m3		槽	156,600		
	鋼製水槽(賃料)					
G96002	26m3		槽	119,200		
	鋼製水槽(整備費)					
G96003	32m3		槽	66,000		
	鋼製水槽(整備費)					
G96004	26m3		槽	55,200		
	鋼材					
G96005	H-300×300×1500 山留材		t 供用日	125		
	高压洗浄車					
M96001	4t		日	53,000		
	削孔・造成マシン					
M96002	30kw		供用日	44,100		
	超高压ポンプ(硬化材用)					
M96003	40Mpa、220kw		供用日	61,500		
	スラリープラント					
M96004	24m3/h、21kw		供用日	26,400		
	コンプレッサー					
M96005	15m3/分 1.05MPa		供用日	10,800		
	発動発電機					
M96006	定格容量220kVA		供用日	12,900		
	発動発電機					
M96007	定格容量500kVA		供用日	38,500		
	濁水処理装置[ボータブル型・機械処理沈殿方式]					
M96008	処理能力6m3/h		日	25,900		
	汚泥供給装置(泥土供給装置)					
M96009	スクリー移動式(U450)		時間	9,890		
	汚泥供給装置(泥土供給装置)					
M96009	スクリー移動式(U450)		供用日	24,200		
	油圧連続式ミキサー					
M96010	40m3/h(油圧ユニット含む)		時間	25,200		
	油圧連続式ミキサー					
M96010	40m3/h(油圧ユニット含む)		供用日	61,700		
	固化材供給装置					
M96011	インバータ制御,スクリー式(A250)		時間	7,300		
	固化材供給装置					
M96011	インバータ制御,スクリー式(A250)		供用日	17,900		
	高分子供給装置					
M96012	インバータ制御,スクリー式(A150)		時間	6,990		
	高分子供給装置					
M96012	インバータ制御,スクリー式(A150)		供用日	17,100		
	集中制御盤					
M96013	材料計測システム内臓,記録装置付き		時間	8,400		
	集中制御盤					
M96013	材料計測システム内臓,記録装置付き		供用日	20,600		
	ベルトコンベヤ(ポータブル)					
M96014	幅600,L=7000,非常停止装置付き		供用日	1,800		
	ベルトコンベヤ(ポータブル)					
M96014	幅600,L=7000,非常停止装置付き		日	6,110		
	バックホウ取付用土攪拌機					
M96015	0.8m3 バケットミキシング		時間	7,770		
	集塵機					
M96016	70m3/min		供用日	2,270		
	集塵機					
M96016	70m3/min		日	5,680		
	発動発電機					
M96017	270/300KVA 第三次排対型		供用日	14,800		
	発動発電機					
M96017	270/300KVA 第三次排対型		日	27,400		
	風管					
M96018	φ500,L=10m		日	1,410		
	特殊強力吸引車					
M96019	10t超,風量40~50m3/min,257kw		日	138,000		
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対2]					
M96021	定格容量50/60kVA(50/60Hz)		供用日	5,040		
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対2]					
M96022	定格容量100/125kVA(50/60Hz)		供用日	8,880		
	濁水処理装置[ボータブル型・機械処理沈殿方式]					
M96023	処理能力6m3/h		供用日	11,600		
	六価クロム					
P96002	環境庁告示第46号溶出試験		検体	7,800		
	六価クロム					
P96003	タンクリーチング試験		検体	10,150		
	処分費					
P96004	廃プラスチック類		ton	50,000		
	搬入運搬費					
P96007	廃プラスチック類 2t車		台	20,000		
	高炉セメントB種					
P96008	バラもの		ton	15,800		
	室内土質試験 締め固めた土のコーン指数試験					
P96009	1試料4供試体		試料	28,100		
	配管用炭素鋼鋼管(白管) 損料					
P96010	ネジ付き(ソケット付き) 50A 長さ4.0m		本	859		
	帯ブロック					
P96012	二次製品、1995×350×200		個	14,000		

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	第2工区堤防地盤改良(その5)工事

工事別工事名:第2工区堤防地盤改良(その5)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	高分子凝集剤					
P96013	固化処理用、現地着(フレコン)、ロス率10%含		ton	160,000		
	石灰系固化材					
P96014	固化処理用、現地着(フレコン)、ロス率10%含		ton	24,500		
	無機凝集剤					
P96015	PAC		kg	63		
	高分子凝集剤					
P96016	濁水処理用		kg	1,125		
	シャンクロッド					
P96017			個	230,000		
	打込みアダプター					
P96018			個	893,000		
	ドリルパイプ					
P96019			個	176,000		
	リングビット					
P96020			個	327,000		
	ウォータースィベル					
P96021			個	876,000		
	三重管スィベル					
P96022			個	650,000		
	三重管ロッド					
P96023	3m/個		個	270,000		
	噴射ヘッド					
P96024			個	1,500,000		
	超高压ホース					
P96025			個	3,000,000		
	エアホース					
P96026			個	150,000		
	混和剤(高压噴射攪拌)					
P96028			kg	2,000		
	特許使用料(高压噴射攪拌)					
P96029	高压噴射攪拌工		m3	500		
	特許使用料					
P96031	粒状固化処理工法		m3	900		
	カドミウム					
P96037	溶出試験		検体	3,350		
	全シアン					
P96038	溶出試験		検体	3,750		
	鉛					
P96039	溶出試験		検体	3,350		
	六価クロム					
P96040	溶出試験		検体	3,300		
	ヒ素					
P96041	溶出試験		検体	4,250		
	総水銀					
P96042	溶出試験		検体	4,300		
	アルキル水銀					
P96043	溶出試験		検体	9,700		
	PCB					
P96044	溶出試験		検体	21,000		
	溶出液作成費 前処理費					
P96045	溶出試験		検体	4,500		
	1,4-ジオキサン					
P96046	溶出試験		検体	14,900		
	チウラム					
P96047	溶出試験		検体	16,000		
	シマジン					
P96048	溶出試験		検体	14,900		
	チオベンカルブ					
P96049	溶出試験		検体	14,900		
	セレン					
P96050	溶出試験		検体	4,550		
	有機リン					
P96051	溶出試験		検体	10,200		
	ふっ素					
P96052	溶出試験		検体	3,900		
	ほう素					
P96053	溶出試験		検体	3,600		
	カドミウム及びその化合物					
P96054	含有量試験		検体	4,150		
	シアン化合物					
P96055	含有量試験		検体	4,900		
	鉛及びその化合物					
P96056	含有量試験		検体	4,150		
	六価クロム化合物					
P96057	含有量試験		検体	4,150		
	ヒ素及びその化合物					
P96058	含有量試験		検体	5,050		
	水銀及びその化合物					
P96059	含有量試験		検体	5,150		
	フッ素及びその化合物					
P96060	含有量試験		検体	4,900		
	セレン及びその化合物					
P96061	含有量試験		検体	5,050		
	ホウ素及びその化合物					
P96062	含有量試験		検体	4,650		

[illegible]

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	第2工区堤防地盤改良（その5）工事					
工事別工事名:第2工区堤防地盤改良（その5）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単ー 1号 ***					
T00001	先行掘削工（ロータリーパーカッション）		本		1,000	歩A 当たり算出
	削孔径216mm					
S02115	とび工	1.370	人	29,000	39,730	S単 27号
S02115	特殊作業員	1.370	人	26,300	36,031	S単 28号
S02115	普通作業員	2.740	人	21,000	57,540	S単 29号
	合 計				133,301	算出数量 1,000 本
	単 価		本		133,301	
	*** T単ー 2号 ***					
T00002	造成工（高圧噴射攪拌）		本		1,000	歩A 当たり算出
	φ3000 H=4.95m(プレジェット)、H=9.15m(造成)					
S02115	土木一般世話役	0.480	人	33,100	15,888	S単 30号
S02115	とび工	0.960	人	29,000	27,840	S単 27号
S02115	特殊作業員	0.480	人	26,300	12,624	S単 28号
S02115	電工	0.480	人	27,200	13,056	S単 31号
S02115	普通作業員	0.960	人	21,000	20,160	S単 29号
	合 計				89,568	算出数量 1,000 本
	単 価		本		89,568	
	*** T単ー 3号 ***					
T00003	削孔機械器具損料		本		1,000	歩A 当たり算出
S16002	ローリングマシン[ロータリーパーカッション式・クローラ型] 、通称81kW級、運転1日当たり算出、機械損料のみ、交替制補正対象外	1.370	日	135,600	185,772	S単 102号
S16002	グラウトポンプ[二筒複動ピストン式] 、吐出量350～450L/min、運転1日当たり算出、機械損料のみ、交替制補正対象外	1.370	日	14,654	20,076	S単 103号
S16002	工事用水中モータポンプ[攪拌装置付(水中泥水ポンプ)] 、口径100mm 全揚程25m、運転1日当たり算出、機械損料のみ、交替制補正対象外	1.370	日	2,376	3,255	S単 104号
S16002	工事用水中モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 、口径50mm 全揚程30m、運転1日当たり算出、機械損料のみ、交替制補正対象外	1.370	日	701	960	S単 105号
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対2] 、定格容量50/60kVA(50/60Hz)、運転1日当たり算出、機械損料のみ、交替制補正対象外	1.370	日	5,947	8,147	S単 106号
S16003	水槽(一般工事中)[鋼板製簡易水槽] 容量20m3、交替制補正対象外	1.370	供用日	2,350	3,220	S単 122号
	合 計				221,430	算出数量 1,000 本
	単 価		本		221,430	
	*** T単ー 4号 ***					
T00004	造成機械器具損料		本		1,000	歩A 当たり算出
S16002	削孔・造成マシン 、30kw、運転1日当たり算出、機械損料のみ、交替制補正対象外	0.480	日	57,330	27,518	S単 107号
S16002	超高圧ポンプ（硬化材用） 、40Mpa、220kw、運転1日当たり算出、機械損料のみ、交替制補正対象外	0.480	日	130,995	62,878	S単 108号
S16002	高圧噴射攪拌式地盤改良機[0562-110～310付属機器] 、[超高压ポンプ]圧力39.2MPa吐出量14～70L/min、運転1日当たり算出、機械損料のみ、交替制補正対象外	0.480	日	34,293	16,461	S単 109号
S16002	スラリーブランチ 、24m3/h、21kw、運転1日当たり算出、機械損料のみ、交替制補正対象外	0.480	日	39,600	19,008	S単 110号
S16002	高圧噴射攪拌式地盤改良機[0562-110～310付属機器] 、[セメント]（鋼製溶接構造）容量30t排出能力20t/h、運転1日当たり算出、機械損料のみ、交替制補正対象外	0.480	日	12,503	6,001	S単 111号

特別単価表 単価表A (2 / 11)

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	第2工区堤防地盤改良（その5）工事					
工事別工事名:第2工区堤防地盤改良（その5）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16002	工事用水中モータポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕 、口径80mm 全揚程20m、運転1日当たり算出、機械損料のみ、, 交替制補正対象外	1.440	日	896	1,290	S単 112号
S16003	水槽（一般工事用）〔銅板製簡易水槽〕 容量20m3、交替制補正対象外	0.960	供用日	2,350	2,256	S単 122号
S16002	ゲージ流量・圧力測定装置〔記録式〕 、流量0～400L/min 圧力0～3.9Mpa、運転1日当たり算出、機械損料のみ、, 交替制補正対象外	0.480	日	12,724	6,108	S単 113号
S16002	スリポンプ〔モータ駆動型〕 、口径100mm 全揚程50m、運転1日当たり算出、機械損料のみ、, 交替制補正対象外	0.960	日	7,226	6,937	S単 114号
S16002	コンプレッサー 、15m3/分 1.05MPa、運転1日当たり算出、機械損料のみ、, 交替制補正対象外	0.480	日	16,848	8,087	S単 115号
S16002	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対2〕 、定格容量100/125kVA(50/60Hz)、運転1日当たり算出、機械損料のみ、, 交替制補正対象外	0.480	日	10,478	5,029	S単 116号
S16002	発動発電機 、定格容量220kVA、運転1日当たり算出、機械損料のみ、, 交替制補正対象外	0.480	日	15,222	7,307	S単 117号
S16002	発動発電機 、定格容量500kVA、運転1日当たり算出、機械損料のみ、, 交替制補正対象外	0.480	日	45,430	21,806	S単 118号
S16004	ラフレックレーン〔油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)〕 ラフレックレーン(油圧伸縮ジブ型)、最大吊上能力25t吊、なし	0.480	日	66,500	31,920	S単 133号
						算出数量
	合 計				222,606	1.000 本
	単 価		本		222,606	
	*** T単一 5号 ***					
T00005	削孔消耗材料		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	粘性土					
S02116	シャンクロッド	0.038	個	230,000	8,740	S単 37号
S02116	打込みアダプター	0.037	個	893,000	33,041	S単 38号
S02116	ドリルパイプ	0.185	個	176,000	32,560	S単 39号
S02116	リングビット	0.200	個	327,000	65,400	S単 40号
S02116	ウォータースイベル	0.016	個	876,000	14,016	S単 41号
						算出数量
	合 計				153,757	10.000 m
	単 価		m		15,376	
	*** T単一 6号 ***					
T00006	削孔消耗材料		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	砂質土N≦50					
S02116	シャンクロッド	0.038	個	230,000	8,740	S単 37号
S02116	打込みアダプター	0.037	個	893,000	33,041	S単 38号
S02116	ドリルパイプ	0.185	個	176,000	32,560	S単 39号
S02116	リングビット	0.200	個	327,000	65,400	S単 40号
S02116	ウォータースイベル	0.016	個	876,000	14,016	S単 41号
						算出数量
	合 計				153,757	10.000 m
	単 価		m		15,376	
	*** T単一 7号 ***					
T00007	削孔消耗材料		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	砂礫N≦50					
S02116	シャンクロッド	0.050	個	230,000	11,500	S単 37号
S02116	打込みアダプター	0.052	個	893,000	46,436	S単 38号
S02116	ドリルパイプ	0.289	個	176,000	50,864	S単 39号
S02116	リングビット	0.280	個	327,000	91,560	S単 40号

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	第2工区堤防地盤改良（その5）工事					
工事別工事名:第2工区堤防地盤改良（その5）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	ウォータースイベル	0.020	個	876,000	17,520	S単 41号
	合 計				217,880	算出数量 10.000 m
	単 価		m		21,788	
	*** T単- 8号 ***					
T00008	材料費（高圧噴射攪拌）		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	高炉セメントB種					
S02116	高炉セメントB種 バラもの, ,	0.760	ton	15,800	12,008	S単 47号
S02116	混和剤（高圧噴射攪拌）	10.000	kg	2,000	20,000	S単 48号
	合 計				32,008	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		32,008	
	*** T単- 9号 ***					
T00009	燃料費（高圧噴射攪拌）		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	軽油 ハ゜トロ-給油, ,	622.000	L	157	97,654	S単 49号
	合 計				97,654	算出数量 1.000 本
	単 価		本		97,654	
	*** T単- 10号 ***					
T00010	帯コンクリート設置		m		2,000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.110	人	33,100	3,641	S単 30号
S02115	特殊作業員	0.110	人	26,300	2,893	S単 28号
S02115	普通作業員	0.240	人	21,000	5,040	S単 29号
Y00004	雑品	0.100		11,574	1,157	
S16004	ハ゜ックホリ[クローラ型・クレーン・ゑ超低・排対型(ゑ2011)] ハ゜ックホリ（クローラ型）, ハ゜ケット容量0.45m3、吊能力2.9t, なし	0.110	日	54,150	5,957	S単 135号
	合 計				18,688	算出数量 2.000 m
	単 価		m		9,344	
	*** T単- 11号 ***					
T00011	機械据付撤去（高圧噴射攪拌）		回		1,000 回	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	5.000	人	33,100	165,500	S単 30号
S02115	とび工	10.000	人	29,000	290,000	S単 27号
S02115	特殊作業員	5.000	人	26,300	131,500	S単 28号
S02115	溶接工	5.000	人	30,000	150,000	S単 32号
S02115	電工	5.000	人	27,200	136,000	S単 31号
S02115	普通作業員	10.000	人	21,000	210,000	S単 29号
Y00004	雑品	0.100		1,083,000	108,300	
S16004	ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型・ゑ低騒・排対型(ゑ2014)] ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型）, 最大吊上能力50t吊, なし	5.000	日	119,000	595,000	S単 134号
	合 計				1,786,300	算出数量 1.000 回
	単 価		回		1,786,300	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	第2工区堤防地盤改良(その5)工事

工事別工事名:第2工区堤防地盤改良(その5)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 12号 ***					
T00012	機械据付撤去(先行掘削)		回		1,000	歩A 当たり算出
S02115	とび工	3,000	人	29,000	87,000	S単 27号
S02115	特殊作業員	3,000	人	26,300	78,900	S単 28号
S02115	普通作業員	3,000	人	21,000	63,000	S単 29号
Y00004	雑品	0.100		228,900	22,890	
	合 計				251,790	算出数量 1,000 回
	単 価		回		251,790	
	*** T単一 13号 ***					
T00014	送泥作業		m3		100,000	歩A 当たり算出
	汚泥吸排車					
C00001	高压洗浄車 4 t 車	1,000	台	86,851	86,851	C単 1号
C00002	汚泥吸排車	2,000	台	179,780	359,560	C単 2号
	合 計				446,411	算出数量 100,000 m3
	単 価		m3		4,464	
	*** T単一 14号 ***					
T00015	土壌分析(溶出基準)		式		1,000	歩A 当たり算出
	環境庁告示第46号					
S02116	溶出液作成費 前処理費	1,000	検体	4,500	4,500	S単 66号
S02116	溶出試験,,	1,000	検体	3,350	3,350	S単 67号
S02116	カドミウム 溶出試験,,	1,000	検体	3,750	3,750	S単 68号
S02116	全シアン 溶出試験,,	1,000	検体	3,350	3,350	S単 69号
S02116	鉛 溶出試験,,	1,000	検体	3,300	3,300	S単 70号
S02116	六価クロム 溶出試験,,	1,000	検体	4,250	4,250	S単 71号
S02116	ヒ素 溶出試験,,	1,000	検体	4,300	4,300	S単 72号
S02116	総水銀 溶出試験,,	1,000	検体	9,700	9,700	S単 73号
S02116	アルキル水銀 溶出試験,,	1,000	検体	21,000	21,000	S単 74号
S02116	PCB 溶出試験,,	1,000	検体	82,300	82,300	S単 75号
S02116	土壌調査13項目一括試験 溶出試験,,	1,000	検体	14,900	14,900	S単 76号
S02116	1,4-ジオキサン 溶出試験,,	1,000	検体	16,000	16,000	S単 77号
S02116	チウラム 溶出試験,,	1,000	検体	14,900	14,900	S単 78号
S02116	シマジン 溶出試験,,	1,000	検体	14,900	14,900	S単 79号
S02116	チオベンカルブ 溶出試験,,	1,000	検体	4,550	4,550	S単 80号
S02116	セレン 溶出試験,,	1,000	検体	10,200	10,200	S単 81号
S02116	有機リン 溶出試験,,	1,000	検体	3,900	3,900	S単 82号
S02116	ふっ素 溶出試験,,	1,000	検体	3,600	3,600	S単 83号
S02116	ほう素 溶出試験,,	1,000	検体			
	合 計				222,750	算出数量 1,000 式
	単 価		式		222,750	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	第2工区堤防地盤改良(その5)工事

工事別工事名:第2工区堤防地盤改良(その5)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 15号 ***					
T00016	土壌分析(含有基準)		式		1,000	歩A 当たり算出
	環境省告示第19号					
S02116	カドミウム及びその化合物 含有量試験,,	1,000	検体	4,150	4,150	S単 84号
S02116	シアン化合物 含有量試験,,	1,000	検体	4,900	4,900	S単 85号
S02116	鉛及びその化合物 含有量試験,,	1,000	検体	4,150	4,150	S単 86号
S02116	六価クロム化合物 含有量試験,,	1,000	検体	4,150	4,150	S単 87号
S02116	ヒ素及びその化合物 含有量試験,,	1,000	検体	5,050	5,050	S単 88号
S02116	水銀及びその化合物 含有量試験,,	1,000	検体	5,150	5,150	S単 89号
S02116	フッ素及びその化合物 含有量試験,,	1,000	検体	4,900	4,900	S単 90号
S02116	セレン及びその化合物 含有量試験,,	1,000	検体	5,050	5,050	S単 91号
S02116	ホウ素及びその化合物 含有量試験,,	1,000	検体	4,650	4,650	S単 92号
	合 計				42,150	算出数量 1,000 式
	単 価		式		42,150	
	*** T単一 16号 ***					
T00017	粒状固化処理工機械損料		m3		100,000	歩A 当たり算出
S16001	油圧連続式ミキサー 40m3/h(油圧ユニット含む),,運転1時間当たり算出,機械損料等のみ,	7,100	時間	25,200	178,920	S単 96号
S16001	汚泥供給装置(泥土供給装置) スクリュー移動式(U450),,運転1時間当たり算出,機械損料等のみ,	7,100	時間	9,890	70,219	S単 97号
S16001	固化材供給装置 インバータ制御,スクリュー式(A250),,運転1時間当たり算出,機械損料等のみ ,	7,100	時間	7,300	51,830	S単 98号
S16001	高分子供給装置 インバータ制御,スクリュー式(A150),,運転1時間当たり算出,機械損料等の み,	7,100	時間	6,990	49,629	S単 99号
S16001	集中制御盤 材料計測システム内臓,記録装置付き,,運転1時間当たり算出,機械損料等の み,	7,100	時間	8,400	59,640	S単 100号
C00006	投入用バックホウ	1,000	日	63,585	63,585	C単 6号
C00005	調泥用バックホウ(攪拌機用)	1,000	日	63,585	63,585	C単 5号
C00004	相番用バックホウ、固化材投入 0.8m3級クレーン機能付き	1,000	日	64,685	64,685	C単 4号
S02111	バックホウ取付用土攪拌機 0.8m3 バケットミキシング	7,100	時間	7,770	55,167	S単 10号
S02111	ベルトコンベヤ(ポータブル) 幅600,L=7000,非常停止装置付き	1,000	日	6,110	6,110	S単 11号
S16001	トラック[クレーン装置付] ,通称3〜3.5t積級 吊能力2.9t,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転 労務,軽油	1,000	日	46,253	46,253	S単 101号
S16002	高圧洗浄機[工用・モータ駆動] ,吐出量30.8L/min 圧力7.8Mpa,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補 正対象外	2,000	日	2,353	4,706	S単 121号
C00003	発電発動機 270/300kva 第三次排対型	1,000	日	52,520	52,520	C単 3号
C00007	集塵機・風管 2台 70m3/min	2,000	日	14,180	28,360	C単 7号
S02114	鋼材 H-300×300×1500 山留材	1,500	t 供用日	125	188	S単 22号
Y00004	雑品	0.030		795,397	23,862	
	合 計				819,259	算出数量 100,000 m3
	単 価		m3		8,193	
	*** T単一 17号 ***					

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	第2工区堤防地盤改良（その5）工事					
工事別工事名:第2工区堤防地盤改良（その5）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00018	スラリ配管設置・撤去		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	50A					
S02115	特殊作業員	0.405	人	26,300	10,652	S単 28号
S02115	普通作業員	0.435	人	21,000	9,135	S単 29号
Y00004	雑品	0.030		19,787	594	
S02116	配管用炭素鋼鋼管（白管）損料 ネジ付き（ソケット付き）50A 長さ4.0m,,	2.500	本	859	2,148	S単 51号
	合 計				22,529	算出数量 10,000 m
	単 価		m		2,253	
	*** T単ー 18号 ***					
T00022	造成消耗材料		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	プレジエット					
S02116	三重管スイベル	0.025	個	650,000	16,250	S単 42号
S02116	三重管ロッド 3m/個,,	0.075	個	270,000	20,250	S単 43号
S02116	噴射ヘッド	0.025	個	1,500,000	37,500	S単 44号
S02116	超高圧ホース	0.002	個	3,000,000	6,000	S単 45号
S02116	エアーホース	0.001	個	150,000	150	S単 46号
	合 計				80,150	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		8,015	
	*** T単ー 19号 ***					
T00027	粒状固化処理工法		m3		100,000 m3	歩A 当たり算出
	高分子凝集剤、石灰系固化材					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	33,100	33,100	S単 30号
S02115	特殊作業員	2.000	人	26,300	52,600	S単 28号
S02115	普通作業員	4.000	人	21,000	84,000	S単 29号
S02115	電工	1.000	人	27,200	27,200	S単 31号
	合 計				196,900	算出数量 100,000 m3
	単 価		m3		1,969	
	*** T単ー 20号 ***					
T00028	プラント組立・解体		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	粒状固化処理工機械					
S02115	土木一般世話役	8.000	人	33,100	264,800	S単 30号
S02115	設備機械工	8.000	人	29,500	236,000	S単 35号
S02115	特殊作業員	16.000	人	26,300	420,800	S単 28号
S02115	普通作業員	16.000	人	21,000	336,000	S単 29号
S02115	電工	8.000	人	27,200	217,600	S単 31号
S16004	ラフレックスクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)〕 ラフレックスクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,なし	4.000	日	66,500	266,000	S単 133号
	合 計				1,741,200	算出数量 1,000 回
	単 価		回		1,741,200	
	*** T単ー 21号 ***					

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	第2工区堤防地盤改良（その5）工事					
工事別工事名:第2工区堤防地盤改良（その5）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00029	鋼製水槽設置・撤去		セット		1.000 セット	歩A 当たり算出
	組み合わせ（32m3 & 26m3）					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	33,100	33,100	S単 30号
S02115	特殊作業員	4.000	人	26,300	105,200	S単 28号
S02115	普通作業員	4.000	人	21,000	84,000	S単 29号
S16004	ラフテレンスレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・ｼﾞﾍﾞ型・低騒・排対型（2014）〕 ラフテレンスレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,なし	1.000	日	66,500	66,500	S単 133号
	合 計				288,800	算出数量 1.000 セット
	単 価		セット		288,800	
	*** T単ー 22号 ***					
T00030	鋼製水槽（賃料・整備費）		セット		1.000 セット	歩A 当たり算出
	組み合わせ（32m3 & 26m3）					
S02114	鋼製水槽（賃料） 32m3	1.000	槽	156,600	156,600	S単 23号
S02114	鋼製水槽（賃料） 26m3	1.000	槽	119,200	119,200	S単 24号
S02114	鋼製水槽（整備費） 32m3	1.000	槽	66,000	66,000	S単 25号
S02114	鋼製水槽（整備費） 26m3	1.000	槽	55,200	55,200	S単 26号
	合 計				397,000	算出数量 1.000 セット
	単 価		セット		397,000	
	*** T単ー 23号 ***					
T00036	固化材		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	高分子凝集剤、石灰系固化材					
S02116	高分子凝集剤 固化処理用、現地着（フレコン）、ロス率10%含,,	0.012	ton	160,000	1,920	S単 52号
S02116	石灰系固化材 固化処理用、現地着（フレコン）、ロス率10%含,,	0.068	ton	24,500	1,666	S単 53号
	合 計				3,586	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		3,586	
	*** T単ー 24号 ***					
T00038	粒状固化処理工組立解体機械損料		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	プラント損料					
S16003	油圧連続式ミキサー 40m3/h（油圧ユニット含む）、交替制補正対象外	1.000	供用日	61,700	61,700	S単 123号
S16003	汚泥供給装置（泥土供給装置） スクリーン移動式(U450),交替制補正対象外	1.000	供用日	24,200	24,200	S単 124号
S16003	固化材供給装置 インバータ制御,スクリーン式(A250),交替制補正対象外	1.000	供用日	17,900	17,900	S単 125号
S16003	高分子供給装置 インバーター制御,スクリーン式(A150),交替制補正対象外	1.000	供用日	17,100	17,100	S単 126号
S16003	集中制御盤 材料計測システム内臓,記録装置付き,交替制補正対象外	1.000	供用日	20,600	20,600	S単 127号
S16003	ベルトコンベヤ（ポータブル） 幅600,L=7000,非常停止装置付き,交替制補正対象外	1.000	供用日	1,800	1,800	S単 128号
S16003	高圧洗浄機〔工事用・モータ駆動〕 吐出量30.8L/min 圧力7.8Mpa,交替制補正対象外	1.000	供用日	759	759	S単 129号
S16003	発動発電機 270/300KVA 第三次排対型,交替制補正対象外	1.000	供用日	14,800	14,800	S単 130号
C00008	集塵機・風管 2台 70m3/min	1.000	供用日	7,360	7,360	C単 8号
S02114	鋼材 H-300×300×1500 山留材	1.000	t 供用日	125	125	S単 22号
Y00004	雑品	0.030		166,344	4,990	
	合 計				171,334	算出数量 1.000 日
	単 価		日		171,334	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	第2工区堤防地盤改良(その5)工事

工事別工事名:第2工区堤防地盤改良(その5)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 25号 ***					
T00039	造成消耗材料		m3		10,000	歩A 当たり算出
	(造成) (高炉セメントB種、混和剤)					
S02116	三重管スイベル	0.050	個	650,000	32,500	S単 42号
S02116	三重管ロッド	0.150	個	270,000	40,500	S単 43号
S02116	3m/個,,					
S02116	噴射ヘッド	0.050	個	1,500,000	75,000	S単 44号
S02116	超高圧ホース	0.004	個	3,000,000	12,000	S単 45号
S02116	エアホース	0.001	個	150,000	150	S単 46号
	合 計				160,150	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		16,015	
	*** T単一 26号 ***					
T00040	濁水処理機設置		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	ポータブル型、処理能力6m3/h					
S02115	土木一般世話役	2.000	人	33,100	66,200	S単 30号
S02115	電工	2.000	人	27,200	54,400	S単 31号
S02115	設備機械工	4.000	人	29,500	118,000	S単 35号
S02115	普通作業員	3.000	人	21,000	63,000	S単 29号
Y00004	雑品	0.180		301,600	54,288	
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)]	0.500	日	47,500	23,750	S単 136号
	ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,なし					
	合 計				379,638	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		379,638	
	*** T単一 27号 ***					
T00041	濁水処理機撤去		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	ポータブル型、処理能力6m3/h					
S02115	土木一般世話役	2.000	人	33,100	66,200	S単 30号
S02115	電工	1.000	人	27,200	27,200	S単 31号
S02115	設備機械工	3.000	人	29,500	88,500	S単 35号
S02115	普通作業員	2.000	人	21,000	42,000	S単 29号
Y00004	雑品	0.180		223,900	40,302	
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)]	0.500	日	47,500	23,750	S単 136号
	ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,なし					
	合 計				287,952	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		287,952	
	*** T単一 28号 ***					
T00042	濁水処理機保守・点検		回		1,000	歩A 当たり算出
	ポータブル型、処理能力6m3/h					
S02115	設備機械工	0.100	人	29,500	2,950	S単 35号
S02115	普通作業員	0.300	人	21,000	6,300	S単 29号
Y00004	雑品	0.000		9,250	0	
	合 計				9,250	算出数量 1,000 回

[illegible]

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	第2工区堤防地盤改良(その5)工事

工事別工事名:第2工区堤防地盤改良(その5)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** C単- 1号 ***					
C00001	高压洗浄車		台		1,000	歩A 当たり算出
	4 t 車					
S02111	高压洗浄車 4t	1,000	日	53,000	53,000	S単 8号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,	43,000	L	157	6,751	S単 49号
S02115	運転手 (一般)	1,000	人	27,100	27,100	S単 33号
	合 計				86,851	算出数量 1,000 台
	単 価		台		86,851	
	*** C単- 2号 ***					
C00002	污泥吸排車		台		1,000	歩A 当たり算出
S02111	特殊強力吸引車 10t超,風量40~50m3/min,257kw	1,000	日	138,000	138,000	S単 9号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,	93,500	L	157	14,680	S単 49号
S02115	運転手 (一般)	1,000	人	27,100	27,100	S単 33号
	合 計				179,780	算出数量 1,000 台
	単 価		台		179,780	
	*** C単- 3号 ***					
C00003	発電発動機		日		1,000	歩A 当たり算出
	270/300kva 第三次排対型					
S02111	発動発電機 270/300KVA 第三次排対型	1,000	日	27,400	27,400	S単 12号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,	160,000	L	157	25,120	S単 49号
	合 計				52,520	算出数量 1,000 日
	単 価		日		52,520	
	*** C単- 4号 ***					
C00004	相番用バックホウ、固化材投入		日		1,000	歩A 当たり算出
	0.8m3級クレーン機能付き					
S16002	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(2次)] 、ﾊﾞｯｸﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正 対象外	1,000	日	18,400	18,400	S単 120号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,	105,000	L	157	16,485	S単 49号
S02115	運転手 (特殊)	1,000	人	29,800	29,800	S単 34号
	合 計				64,685	算出数量 1,000 日
	単 価		日		64,685	
	*** C単- 5号 ***					
C00005	調泥用バックホウ (攪拌機用)		日		1,000	歩A 当たり算出
S16002	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾚｰﾝ型・排対型(2次)] 、ﾊﾞｯｸﾄ容量0.8m3,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外	1,000	日	17,300	17,300	S単 119号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,	105,000	L	157	16,485	S単 49号
S02115	運転手 (特殊)	1,000	人	29,800	29,800	S単 34号
	合 計				63,585	算出数量 1,000 日

[illegible]

令和 7 年度 西国東海岸保全事業
第 2 工区堤防地盤改良（その 5）工事

特別仕様書

九州農政局 西国東海岸保全事業所

第1章 総則

令和7年度西国東海岸保全事業 第2工区堤防地盤改良（その5）工事の施工に当たっては、農林水産省農村振興局制定「土木工事共通仕様書」（以下「共通仕様書」という。）及び九州農政局農村振興部制定「九州農政局土木工事共通事項書」（URL：<https://www.maff.go.jp/kyusyu/seibibu/doboku/doboku.html>）に基づいて実施する。

なお、共通仕様書に対する特記及び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。

第2章 工事内容

1. 目的

本工事は、西国東海岸保全事業の一環として第2工区の堤防地盤改良工事を行うものである。

2. 工事場所

大分県豊後高田市呉崎地内

3. 工事概要

本工事の概要は、次のとおりである。

施工始点 NO. 19+26.65

施工終点 NO. 21+48.95

施工延長 L=122.30m

内訳

土工	1 式
地盤改良工 φ3000 H=9.150m	N=16 本
裏法面被覆工（コンクリートブロック張工）	A=537 m ²
アスファルト舗装工（中段道路）	A=328 m ²
その他	1 式

4. 工事数量

別紙「工事数量表」のとおりである。

第3章 施工条件

1. 工事期間中の休業日

工事期間中の休業日としては、雨天・休日等 48 日を見込んでいる。

なお、休業日には、土曜日、日曜日及び祝日、年末年始休暇を含んでいる。

2. 施工しない日

原則、土曜日及び日曜日、年末年始休暇（12月29日～1月3日）。

なお、冬期間の気象条件等により上記の施工しない日においてやむを得ず施工が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

3. 施工しない時間帯

原則、平日の午後6時から午前8時まで。

なお、冬期間の気象条件等により上記の施工しない時間帯においてやむを得ず施工が必要

となった場合は、監督職員と協議するものとする。

4. 現場技術員

本工事は、共通仕様書第1編1-1-11に規定している現場技術員を配置する。氏名等については、別に通知する。

第4章 現場条件

1. 土質

本工事の地盤改良に関する土質は砂礫、砂質土、粘性土を想定している。
また、土工等の土質は砂質土と想定している。

2. 関連工事等

本工事に関連する工事として次に示す工事を実施及び予定しているので、監督職員及び関連する工事の責任者と十分連絡、協議し、工事工程に支障が生じないように調整しなければならない。

番号	工事名	施工予定時期
①	西国東海岸保全事業 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事	令和6年3月26日 ～令和9年1月25日
②	西国東海岸保全事業 2・3号排水樋門ゲート製作据付工事	令和7年3月24日 ～令和8年8月31日
③	西国東海岸保全事業 2・3号排水機場除塵設備製作据付工事	令和7年3月31日 ～令和9年1月25日
④	令和7年度西国東海岸保全事業 2・3号排水機场上屋建築工事	令和8年4月1日 ～令和9年2月15日

3. 第三者に対する措置

(1) 騒音対策

騒音等の対策については十分に配慮するとともに、地域住民との協調を図り、工事の円滑な進捗に努めなければならない。

(2) 保安対策

- 1) 本工事に配置する交通誘導警備員は、原則として警備業法に定める警備員（指導教育責任者講習修了、指定講習又は基本教育及び業務別教育を受けた者）であって、交通誘導の専門的な知識・技能を有する者とする。
- 2) 交通誘導警備員の配置は、下表のとおりとするが、条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は設計図書に関して監督職員と協議するものとする。

配置場所	交通誘導警備員	編成	昼夜別	交代要員の有無
市道呉崎 B1-2号線	2名/日	汐切橋左右岸に 1名ずつ配置	昼間	無

市道呉崎B1-2号線汐切橋の重量制限は14tであることにより、大型車両を通行させる場合においては、上記交通誘導警備員を配置し、一般車両との交通の分離を行わなければならない。

なお、詳細については、監督職員の指示によるものとする。

(3) 営農対策

工事に当たっては、施工区域周辺農地の営農に支障がないように努めなければならない。

(4) 現場搬入道路

国道 213 号からの現場搬入道路（工事関係者含む）は、図面に示す道路を使用しなければならない。

なお、一般の通行に支障をきたさないよう受注者の責任において維持管理を行わなければならない。

また、善良な道路使用にも関わらず路面等の補修が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

(5) 濁水処理対策

1) 本工事の施工に伴い発生する汚濁水は沈殿槽を設置し、機械処理沈殿方式（濁水処理機 6 m³/h）により適正な処理を行ったのち、付近の遊水池に排水しなければならない。

2) 受注者は、濁水処理施設の施工に先立ち、濁水処理計画書等を作成し、監督職員の承諾を得なければならない。

なお、処理前の想定水質については、水素イオン濃度（pH）9.0、水中浮遊物質（SS）日平均 1000mg/リットルと想定している。

3) 処理後の排水基準は、水素イオン濃度（pH）6.0～7.5、水中浮遊物質（SS）100mg/リットル以下とする。

4) 受注者は、次のとおり水質調査を行わなければならない。

ただし、水質の状況によっては、調査項目を変更することがある。

調査項目		調査頻度	備考
pH 値	処理前	計測装置により測定	調査期間は原則として高圧噴射攪拌工の施工期間とする。 SS 値の測定は JIS K 0102 に基づいて実施する。 なお、濁度との相関関係が明確になった時点で中止する。
	処理後	〃	
濁度	処理前	毎日 1 回	
	処理後	〃	
SS 値	処理前	毎日 1 回	
	処理後	〃	
薬品使用量		毎日 1 回	
処理水量		〃	

5) 測定結果に異常値が出た場合には、その都度監督職員に報告し、その処理について協議しなければならない。

第5章 指定仮設

1. 施工ヤード

地盤改良工の施工ヤードについては、堤防の変状に留意し、図面に示すとおり造成するものとする。施工後は堤防が変状しないよう適切に盛土復旧を行う。

2. 仮置場及び土取場

(1) 掘削した土砂及び路盤材の仮置場は図面に示す箇所とし、その名称、仮置土予定量は次のとおりである。

名称	地先名	仮置予定量	摘要
建設発生土受入地 1	豊後高田市呉崎地内	33 m ³	碎石
建設発生土受入地 2	豊後高田市呉崎地内	2,036 m ³	土砂

(2) 地盤改良工で発生する汚泥の固化処理土量は次のとおりと想定し、図面に示す建設発生

土受入地 2 へ運搬するものとする。

名称	地先名	搬出予定量	摘要
建設発生土受入地 2	豊後高田市呉崎地内	1,000 m ³	固化処理土

(3) 土取場は図面に示す位置とし、その名称、搬出予定量は次のとおりである。

名称	地先名	搬出予定量	摘要
土取場 1	豊後高田市呉崎地内	97 m ³	碎石
土取場 2	豊後高田市呉崎地内	1,998 m ³	土砂

第 6 章 工事用地等

発注者が確保している工事施工上必要な堤防敷地内の用地は、図面に示すとおりである。

第 7 章 工事用電力

本工事に使用する電力設備は、受注者の責任において準備しなければならない。

第 8 章 工事用材料

1. 規格及び品質

本工事で使用する主要材料の規格及び品質は、次のとおりである。

(1) 石材及び骨材

再生クラッシャーラン RC-40

(2) コンクリート

コンクリートは、レディーミクストコンクリートとし、種類は次のとおりとする。

種 類	呼び強度 (N/mm ²)	スランプ (cm)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	水セメント比 W/C (%)	セメントの 種類による 記号	使用目的
無筋コンクリート	18	8	40	65 以下	BB	天端コンクリート 基礎コンクリート

※ 1 本工事の特別仕様書、工事数量表及び図面に記載されたスランプは、積算上の参考値である。

施工条件等によりスランプを変更する場合は、監督職員と協議の上、受発注者間でスランプの確認を行い変更することができる。

なお、スランプを変更する場合は、使用するコンクリートの配合計画書を監督職員に提出し確認を受けるものとする。また、スランプが 12cm を超える場合は、試し練りの材料分離抵抗性についても監督職員の確認を受けるものとする。

(3) 目地材

目地板 エラストイト t=10mm

(4) コンクリート二次製品

張ブロック 500mm×500mm t=100mm、200kg/m² 以上

帯コンクリート 1995 mm×350 mm×200 mm

(5) 再生加熱アスファルト混合物

再生密粒度アスコン (13) JIS K 2207

- (6) 地盤改良材
高炉セメントB種
- (7) 固化材
高分子凝集剤（固化処理用）
石灰系固化材（固化処理用 セメント未含有）
- (8) その他
アスファルト乳剤 PK-3

2. 見本又は資料提出

主要材料は、使用前に試験成績書、見本、カタログ等を監督職員に提出して承諾を得なければならない。

なお、これ以外の材料についても監督職員が提出を指示する場合がある。

材 料 名	提 出 物
石材及び骨材	試験成績書
コンクリート	試験成績書、配合報告書
目地材	試験成績書、カタログ
コンクリート二次製品	カタログ、試験成績書
再生加熱アスファルト混合物	カタログ、試験成績書
地盤改良材(高圧噴射攪拌工)	試験成績書
固化材	カタログ、試験成績書
その他材料	カタログ又は試験成績書等

3. 監督職員の検査

次に示す工事用材料は、使用前に監督職員の検査を受けなければならない。

材料名	検査、試験項目	備考
コンクリート二次製品	寸法・外観	抽出検査

4. 資材の調達

次の資材については、以下の調達地域から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域以外から調達せざるを得ない場合には、事前に調達地域の在庫が無いことが証明できる書類を提出し監督職員と協議するものとする。

また、輸送費等に要した費用について、証明書類（実際の取引伝票等）を監督職員に提出するものとし、その費用について設計変更することとする。

資材名	調達地域
敷鉄板（仮設材）	大分県杵築市

第9章 施工

1. 一般事項

(1) 水準点

本工事に使用する水準点は、別途監督職員が指示するものとする。

(2) 施工一般

施工中において堤防及び周辺地盤の挙動を監視し、異常が認められた場合は、施工を中止して速やかに監督職員と協議しなければならない。

(3) 検測又は確認（施工段階確認）

1) 本工事の施工段階確認は、下表に示すとおりである。

ただし、確認時期・頻度については、監督職員の指示により変更する場合がある。

2) 下表に示す以外の工種は、自主検査記録を確認する場合があるので、監督職員が求めた場合、これに応じなければならない。

工種	確認内容	確認時期	遠隔確認対象	備考
地盤改良 (高圧噴射攪拌工)	位置・間隔、杭 径、深度	初期施工段階で1箇所	—	

2. 再生資源等の利用

受注者は、次に示す再生資材を利用しなければならない。

なお、舗装材に使用する場合等には「舗装再生便覧」((公社) 日本道路協会発行) 等を遵守するものとする。

資材名	規格	備考
再生加熱アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	使用箇所：舗装工
再生クラッシャーラン	RC-40	使用箇所：基礎碎石等

3. 建設資材廃棄物等の搬出

本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物等を本現場内で利用することが困難な場合は、次に示す処理施設へ搬出するものとするが、これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

なお、舗装切断作業に伴い発生する排水又は切削粉は、本工事の施工場所を管轄する地方公共団体産業廃棄物担当部局の指導及び取扱規則等に基づき適正に処理するものとし、受注者は、その処理方法及び搬出先等を施工計画書に記載しなければならない。

また、受注者は、その処理量等を監督職員に報告しなければならない。

建設資材廃棄物	処理施設名	住所	受入時間	事業区分
廃プラスチック類	中津ゆうび (有)	大分県中津市大字植野 906-1	8時00分 ～17時00分	再資源化 施設業者

4. 特定建設資材の分別解体等

本工事における特定建設資材の工程ごとの作業内容及び分別解体等の方法は、次のとおりである。

工程ごとの作業内容及び解体方法	工程	作業内容	分別解体等の方法
	① 仮設	仮設工事 ■ 有 □ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業併用
	② 土工	土工事 ■ 有 □ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業併用
	③ 基礎	基礎工事 ■ 有 □ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業併用
	④ 本体構造	本体構造の工事 ■ 有 □ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業併用

	⑤本体付属品	本体付属品の工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業併用
	⑥その他（ ）	その他の工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業併用

5. 土工

(1) 床掘

1) 床掘土は、図面に示す地盤改良工の施工ヤード造成の流用土とする。

また、固化処理施設の仮設ヤード造成の盛土材として流用するため運搬を行うものとする。

2) 既設路盤材は、図面に示す建設発生土受入地 1 へ運搬するものとする。建設発生土受入地 1 に仮置した路盤材は裏込材に流用するものとする。

なお、裏込材への流用が困難な場合は、監督職員と協議するものとする。

3) 法面の崩落により他の施設に重大な影響が発生、又はそのおそれが認められる場合は速やかに監督職員と協議しなければならない。

(2) 盛土

堤体の盛土については、一層の仕上がり厚さが 30cm 程度になるようにまき出し、施工条件のあった機種の種類で、最大乾燥密度の 90%以上となるよう締固めを行い、規定の断面に造成するものとする。

なお、堤体盛土に使用する盛土材は、固化処理施設の仮設ヤード造成に流用した盛土材及び固化処理土を使用するものとし、事前に締固め試験を実施し、試験結果に基づいて施工しなければならない。

6. 付帯撤去工

土のうや防草シートの撤去に伴い発生する廃プラスチック類については、「第 9 章 施工 3. 建設資材廃棄物等の搬出」に示す処理施設へ搬出するものとする。

7. 地盤改良工

(1) 本地盤改良は、三重管構造のロッドを使用して、圧縮空気と同時に水と硬化材スラリーを超高圧で噴出することで対象改良地盤を切削して大口径（ $\phi 3,000\text{mm}$ 以上）の円柱状の改良体を造成する高圧噴射攪拌工法（三重管方式）で施工を行うものとする。

(2) 高圧噴射攪拌工法の改良体造成時の切削圧 40Mpa 及びスラリー噴出圧は 40Mpa とし、造成時間は 9 分/m、最低噴出量は 1,200 kg/m とする。

(3) 地盤の上層には堤防の潮止に使用した捨石層があるため、ケーシング（ $\phi 216\text{mm}$ ）により先行掘削を改良体下端まで施工した後、引き抜くものとする。

なお、捨石層の削孔部分が崩壊する可能性があれば、監督職員と協議するものとする。

(4) 高圧噴射攪拌工において、改良対象の粘性土層で特に粘着力の高い層（ $L=4.95\text{m}$ ）については、水切削によるプレジェットを併用した地盤改良を行うものとする。

なお、これによらない場合は監督職員と協議するものとする。

(5) 受注者は、施工中における施工現場周辺の地盤及び構造物への影響を定量的に把握しなければならない。

なお、これらの構造物等への影響が発生した場合、直ちに施工を中止するとともに監督職員にその内容を報告し、対応方法について協議するものとする。

(6) 受注者は、工事着手前に現地土による室内配合試験を行う。室内配合試験に使用する改

良材は、高炉セメントB種、セメント系固化材の2種で行う。

なお、室内配合試験の設計強度は、 $q_u(\sigma 28)=1,500\text{KN/m}^2$ とし、試験結果により、改良材及び添加量について、設計変更を行う場合がある。

なお、室内配合試験の計画については、事前に監督職員の承諾を得なければならない。

(7) 高圧噴射攪拌工で使用する硬化材の 1 m^3 当たりの配合量は次のとおり想定している。

(スラリー 1 m^3 当り)

種目	高炉セメントB種	水	混和剤
数量	760 kg	741 リットル	10 kg

(8) 改良体の強度は、一軸圧縮強度 $q_u(\sigma 28)=1,000\text{ KN/m}^2$ とする。

(9) 改良効果確認のため改良体をサンプリングし、一軸圧縮試験を行うものとする。

なお、施工位置、時期等については、監督職員と協議するものとする。

8. 固化処理対策

(1) 高圧噴射攪拌工で排出した汚泥は、バキューム車で吸引し、参考図に示す固化処理施設内の鋼製水槽に貯泥する。貯泥した鋼製水槽内で泥土を沈降させて上水と分離させた後、上水は沈殿槽に送水し、第4章3.(5)で示すとおり、汚水処理対策後に付近の遊水池に排水する。

また、泥土はバックホウで攪拌して均一にした後、粒状固化処理機(処理能力 $40\text{m}^3/\text{h}$)により、高分子凝集剤及び固化材と混合し固化処理を行うものとする。1日当たり固化処理汚泥量は 131m^3 と想定しており、これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

(2) 受注者は固化処理の実施に先立ち、固化処理計画書を作成し、監督職員の承諾を得るものとする。

(3) 受注者は、固化処理工着手前に発生汚泥による室内配合試験を行い、使用する高分子凝集剤及び石灰系固化材の添加量について監督職員の承諾を得なければならない。

(4) 汚泥の処理は、粒状固化処理工法により施工することとしている。高分子凝集剤の添加量は 11kg/m^3 を想定しており、石灰系固化材の添加量は 62kg/m^3 を想定している。締め固めた土のコーン指数試験 JIS A 1228 に準拠（ふるいを 4.75mm から 9.5mm に変更）（コーン指数が7日後で概ね 400kN/m^2 以上）を確認するものとする。

所定のコーン指数を確認した固化処理土は、建設発生土受入地2に運搬し、仮置きを行うものとする。

(5) 固化処理工の実施後、以下に示す土壌分析を実施し、試験結果（計量証明書）を提出しなければならない。

1) 環境基本法に基づく土壌環境基準（環境庁告示第46号）溶出量基準（28項目）

項目	項目
カドミウム	1,1,1-トリクロロエタン
全シアン	1,1,2-トリクロロエタン
有機燐（りん）	トリクロロエチレン
鉛	テトラクロロエチレン
六価クロム	1,3-ジクロロプロペン
砒（ひ）素	1,4-ジオキサン
総水銀	チウラム
アルキル水銀	シマジン
P C B	チオベンカルブ

ジクロロメタン	ベンゼン
四塩化炭素	セレン
1,2-ジクロロエタン	ふっ素
1,1-ジクロロエチレン	ほう素
1,2-ジクロロエチレン	クロロエチレン

2) 土壌汚染対策法に基づく特定有害物質（環境省告示第 19 号）の含有量基準（9 項目）

項目	項目
カドミウム及びその化合物	セレン及びその化合物
六価クロム化合物	鉛及びその化合物
シアン化合物	砒素及びその化合物
水銀及びその化合物	ふっ素及びその化合物
ほう素及びその化合物	

9. 裏法面被覆工

(1) 裏込工

裏込材は、建設発生土受入地 1 に仮置した路盤材及び碎石を流用するものとし、十分に締固めなければならない。

(2) 基礎工

天端コンクリート及び基礎コンクリートの基礎碎石の締固めは、十分に締固めなければならない。

(3) コンクリートブロック張工

- 1) コンクリートブロック張の施工上、法長の調整及び隅部の取付等で規格ブロックの使用が不適当な場合は、監督職員の承諾を得て現場打ちコンクリートで施工するものとする。
- 2) コンクリートブロック張の割付図を作成し監督職員の承諾を得るものとする。

10. 舗装工

(1) 路盤工

路盤は、再生碎石（RC-40）を敷均し、施工条件に合った機械で締固めなければならない。

(2) アスファルト舗装工

- 1) マーシャル試験の試験方法は、舗装の構造に関する技術基準同解説によるものとする。表層工の施工にあたっては、プライムコート（アスファルト乳剤 PK-3）120 ㍓／100 ㍓以上を路盤面に均一に散布し表層との密着を図らなければならない。
- 2) 表層工は、施工条件に合った敷均し機械により、再生加熱アスファルト混合物を敷均し施工条件に合った機械で締固めなければならない。

第 10 章 施工管理

1. 主任技術者等の資格

主任技術者又は監理技術者の資格は、入札説明書による。

2. 施工管理

農林水産省農村振興局制定「土木工事施工管理基準」に定めのない追加の項目とその内容は、別紙１の１）出来形管理基準、２）品質管理基準及び３）写真管理基準によるものとする。

３．工事写真における黒板情報の電子化について

黒板情報の電子化は、被写体画像の撮影と同時に工事写真における黒板の記載情報の電子的記入を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化を図るものである。

受注者は、工事契約後に監督職員の承諾を得たうえで黒板情報の電子化を行うことができる。黒板情報の電子化を行う場合、受注者は、以下の（１）から（４）によりこれを実施するものとする。

（１）使用する機器・ソフトウェア

受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器・ソフトウェア等（以下「機器等」という。）は、「土木工事施工管理基準 別表第２ 撮影記録による出来形管理」に示す項目の電子的記入ができるもので、かつ「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト（CRYPTREC 暗号リスト）」（URL「<https://www.cryptrec.go.jp/list.html>」）に記載する基準を用いた信憑性確認機能（改ざん検知機能）を有するものを使用するものとする。

（２）機器等の導入

- １）黒板情報の電子化に必要な機器等は、受注者が準備するものとする。
- ２）受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器等を選定し、監督職員の承諾を得なければならない。

（３）黒板情報の電子的記入に関する取扱い

- １）受注者は、（１）の機器等を用いて工事写真を撮影する場合は、被写体と黒板情報を電子画像として同時に記録してもよいこととする。
- ２）本工事の工事写真の取扱いは、「土木工事施工管理基準 別表第２ 撮影記録による出来形管理」及び「電子化写真データの作成要領（案）」によるものとする。

なお、上記１）に示す黒板情報の電子的記入については、「電子化写真データの作成要領（案）６ 写真編集等」に示す「写真編集」には該当しないものとする。

- ３）黒板情報の電子化を適用する場合は、従来型の黒板を写し込んだ写真を撮影する必要はない。

（４）写真の納品

受注者は、（３）に示す黒板情報の電子化を行った写真を、工事完成時に発注者へ納品するものとする。

なお、受注者は納品時にURL(https://dcpadv.jcomsia.org/photofinder/pac_auth.php)のチェックシステム（信憑性チェックツール）又はチェックシステム（信憑性チェックツール）を搭載した写真管理ソフトウェアを用いて、黒板情報を電子化した写真の信憑性確認を行い、その結果を監督職員へ提出するものとする。

（５）費用

機器等の導入に要する費用は、従来型の黒板に代わるものであり、技術管理費の写真管理に要する費用に含まれる。

４．工事現場等における遠隔確認について

- （１）本工事は、施工段階確認、材料検査、立会等による確認を受注者が動画撮影用カメラにより撮影した映像と音声を監督職員等に同時配信し、双方向通信により会話をしながら監督職員等がモニター上で工事現場等の確認（以下「遠隔確認」という）を行う工事である。
- （２）遠隔確認の活用は、「工事現場等における遠隔確認に関する実施要領」によるものとする。

- (3) 農林水産省が推奨する Web 会議システムは、Microsoft Teams である。
- (4) 通信環境が整わない現場や遠隔確認が非効率となる場合も想定されることから、受発注者の協議により遠隔確認の適用・不適用を決定するものとする。

5. 六価クロム溶出試験

本工事は、「六価クロム溶出試験」の対象工事であり、次に示す工種について、六価クロム溶出試験及びタンクリーチング試験を実施し、試験結果（計量証明書）を提出しなければならない。

なお、試験方法は、「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領（案）」によるものとする。

また、土質条件、施工条件等により試験方法、検体数に変更が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。

六価クロム溶出試験の対象工種及び検体数は次のとおり。

対象工種	対象工法	検体数	備 考
地盤改良工	高圧噴射攪拌工	6 検体	配合設計段階
地盤改良工	高圧噴射攪拌工	9 検体	施工後段階

タンクリーチング試験の対象工種及び検体数は次のとおり。

対象工種	対象工法	検体数	備 考
地盤改良工	高圧噴射攪拌工	1 検体	施工後段階

第 11 章 条件変更の補足説明

本工事の施工に当たり、自然的又は人為的な施工条件が設計図書等と異なる場合、あるいは設計図書等に示されていない場合の施工条件の変更に該当する主な事項は、次のとおりである。

- (1) 土質
- (2) 転石・湧水等の出現
- (3) 地下埋設物の出現
- (4) 地盤改良工の改良材料及び配合量の変更
- (5) 汚泥量及び固化処理土の変更
- (6) 第三者との協議結果に伴って変更が生じた場合
- (7) 堤体盛土の形状に変更が生じた場合
- (8) 現場状況等による施工範囲の変更
- (9) その他

第 12 章 その他

1. 電子納品

工事完成図書を共通仕様書第 1 編 1－1－40 に基づき作成し、次のものを提出しなければならない。

- ・工事完成図書の電子媒体（CD-R、DVD-R 又は BD-R） 正副 2 部

2. 週休 2 日による履行実績取組証明書の発行

- (1) 本工事は、週休 2 日制工事の促進における履行実績取組証明書（以下 「履行実績取組証

明書」という。)の発行を行う工事である。

3. 情報化施工技術の活用について

(1) 適用

本工事は、「情報化施工技術の活用ガイドライン」(農林水産省農村振興局整備部設計課)に基づき、情報通信技術の活用により生産性及び施工品質の向上を図るため、受注者の発議により、土工に関する起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理等の施工管理及びデータ納品の全て又は一部において、情報化施工技術を活用する「情報化施工技術活用工事」の対象工事(受注者希望型)である。

(2) 協議・報告

受注者は、情報化施工技術の活用を希望する場合は、契約後、施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む。)までに発注者へ協議を行い、協議が整った場合、実施内容等について施工計画書に記載するものとする。

なお、情報化施工技術の活用を希望しない場合は、その旨発注者に報告するものとする。

(3) 使用する機器・ソフトウェア

情報化施工技術を活用するに当たり使用する機器及びソフトウェアは、受注者が調達すること。

また、施工に必要な施工データは、受注者が作成するものとする。使用する機器、ソフトウェア及びファイル形式については、事前に監督職員と協議するものとする。

(4) 貸与資料

基本設計データ及び3次元設計データの作成に必要な貸与資料は下表のとおりである。

このほか、必要な資料がある場合は、監督職員に報告し貸与を受けるものとする。

なお、貸与を受けた資料については、工事完成時までに監督職員へ返却しなければならない。

	貸与資料	備 考
1	平成30年度西国東海岸保全事業堤防測量業務 報告書	
2	図面のCADデータ	

(5) 確認及び検査

受注者は、監督職員が行う施工段階確認等や検査職員が行う完成検査等において、施工管理データが組み込まれた出来形管理用T S等光波方式等を準備しなければならない。

(6) 電子納品

受注者は、情報化施工技術に係る資料について、「情報化施工技術の活用ガイドライン」に基づき提出しなければならない。

(7) 情報化施工技術の活用工事に要する費用

1) 情報化施工技術の活用に必要な費用については設計変更の対象とし、「情報化施工技術の活用ガイドライン」に基づき計上することとする。

2) 受注者は、発注者から依頼する歩掛、経費等の見積書提出に協力しなければならない。

また、発注者の指示により歩掛調査等の調査を実施する場合には協力しなければならない。

4. 工期

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制を確保するため、事前に建設資材、建設労働者等の確保が図れるよう余裕期間と実工期を合わせた全体工期を設定した工事であり、発注者が

示した工事完了期限までの間で、受注者は工事の始期（工事開始日）及び終期を任意に設定できる。

なお、受注者は、契約を締結するまでの間に、様式 1 により、工事の始期及び終期を通知しなければならない。

ただし、受注者は、発注者が本工事の積算上の工期としている 155 日間よりも短い期間を工期として設定しようとする場合には、落札決定後、速やかに様式 1 と併せて、休日を確保していることや適切な工程による工事であることを説明できる理由書及び工程表を提出しなければならない。

現場に搬入しない資材等の手配等を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。

なお、余裕期間内に行う手配等は受注者の責により行うものとする。

全体工期：契約締結の日から令和 9 年 1 月 25 日（工事完了期限日）まで

5. CORINS への登録

技術者の従事期間は、契約（変更の場合は、変更契約）工期をもって登録することとし、余裕期間を含まないことに留意すること。

6. 令和 6 年 9 月 20 日からの大雨の被災地域における被災農林漁家の就労機会の確保について

(1) 受注者は、工事の施工に当たっては、効率的な施工に配慮しつつ、被災地域における被災農林漁家の就労希望者を優先的に雇用するよう努めるものとする。

なお、被災地域における被災農林漁家を雇用した場合は、月毎の被災農林漁家の雇用実績人数を提出すること。

(2) 発注者は、被災農林漁家の雇用実績を確認した場合は、工事成績評価別紙 7 に示す「6. 社会性等」に、次の評価項目を追加した上で最大 7.5 点を加点評価する。

ただし、工事成績評価の合計は 100 点を超えないものとする。

○事業（務）所長

【被災農林漁家の就労機会の確保】

- ☐ 令和 6 年 9 月 20 日からの大雨の被災地域における被災農林漁家を雇用した。
- ☐ 令和 6 年 9 月 20 日からの大雨の被災地域における被災農林漁家を複数名又は長期に渡って雇用した。
- ☐ 令和 6 年 9 月 20 日からの大雨の被災地域における被災農林漁家を複数名、長期に渡って雇用した。

7. 書類限定検査の実施

(1) 検査職員による検査について、下記の 9 書類に検査時の資料を限定し資料検査を行うものとする。

なお、これによりがたい場合は、事前に追加書類を受注者に通知する。

書 類	備 考
① 施工計画書	
② 施工体制台帳	下請けとの関係及び下請引取検査書類を含む。
③ 打合簿（協議）	
④ 打合簿（承諾）	
⑤ 打合簿（提出）	
⑥ 出来形管理図表	

⑦ 品質管理図表	
⑧ 工事材料品質証明書	
⑨ 工事写真	



(2) 書類限定検査に係る実施状況や改善点等を把握するためのアンケートを実施する場合には協力しなければならない。

第14章 定めなき事項

この仕様書に定めない事項、又は本工事の施工に当たり疑義が生じた場合は、必要に応じて監督職員と協議するものとする

1) 出来形管理基準

① 地盤改良工－固結工（高圧噴射攪拌工）

測定項目	規格値 (mm)	測定基準	測定箇所
基準高 ∇	-50	100 本に 1 箇所 100 本以下は 2 箇所測定。 1 箇所 4 本測定。	
位置・間隔 w	D-300 以内		
杭径 D	設計値以上		
深度 L	設計値以上	全本数 $L=L_1-L_2$ L_1 は改良体先端深度 L_2 は改良体天端深度	

2) 品質管理基準

① 地盤改良工-固結工（高圧噴射攪拌工）

試験(測定)項目	試験方法	試験(測定)基準	規格値	摘要
改良体全長の連続性確認	ボーリングコアの目視確認	改良体の上端から下端までの全長をボーリングにより採取し、全長において連続して改良されていることを目視確認する。 改良体 500 本未満は 3 本とする。		ボーリング等により供試体を採取する。 改良体の強度確認には、改良体全長の連続性を確認したボーリングコアを利用してもよい。
土の一軸圧縮試験	JIS A 1216	改良体 500 本未満は 3 本とする。 試験は 1 本の改良体について、上、中、下それぞれ 1 回、計 3 回とする。 現場条件、規模等により上記によりがたい場合は監督職員の指示による。	①各供試体の試験結果は改良地盤設計強度の 85%以上。 ② 1 回の試験結果は改良地盤設計強度以上。 なお、1 回の試験とは 3 個の供試体の試験地の平均値で表したもの。	改良体の強度確認には、改良体全長の連続性を確認したボーリングコアを利用してもよい。

② 地盤改良工-固化処理（粒状固化処理工）

試験(測定)項目	試験方法	試験対象土	試験(測定)頻度	備考
土の含水比試験	JIS A 1203	固化処理土	200m3 につき 1 回	
土の湿潤密度試験	JIS A 1225	固化処理土	200m3 につき 1 回	
締め固めた土のコーン指数試験	JIS A 1228	固化処理土	200m3 につき 1 回	第 2 種改良土 (qc=400kN/m2 以上)
土懸濁液の pH 試験	JGS 0211	固化処理土	初期段階に 3 回	
土壌分析（溶出基準）	環境庁告示 第 46 号	固化処理土	初期段階に 1 回	
土壌分析（含有量基準）	環境省告示 19 号	固化処理土	初期段階に 1 回	

※各試験（測定）項目の実施時期については、別途監督職員が指示する。

3) 写真管理基準

①地盤改良工－固結工（高圧噴射攪拌工）

撮影基準	撮影箇所	備考
1 施工箇所 に 1 回（打込後）	位置・間隔 杭径	
1 施工箇所 に 1 回（打込前後）	深度	

(様式1)

工 期 通 知 書

令和〇〇年〇〇月〇〇日

分任支出負担行為担当官
九州農政局西国東海岸保全事業所長
小倉 裕二 様

住所
商号又は名称
氏名

次のとおり工期を定めたので通知します。

工 事 名	令和7年度西国東海岸保全事業 第2工区堤防地盤改良(その5)工事
工 事 場 所	大分県豊後高田市呉崎地内
契約予定年月日	令和 年 月 日
工 事 の 始 期	令和 年 月 日
工 期	工 事 の 始 期 から (〇〇〇日間) 令和 年 月 日 まで

※契約の締結までに提出すること。

※契約書には本通知書により通知した工期(工事の始期及び終期)を記載する。

令和 7 年度

西国東海岸保全事業
第 2 工区堤防地盤改良（その 5）工事

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				
(1)掘削工	堤体本体掘削（施工ヤード造成）			
床掘り	【中段道路】敷砂利	式	1	
掘削	【堤体】土砂	m3	500	
掘削	【施工ヤード】土砂	m3	130	
(2)盛土工				
路体（築堤）盛土・埋戻	施工ヤード造成盛土 B $\geq$ 4.0m L=0.5km以下	m3	130	
路体（築堤）盛土・埋戻	堤体盛土 B $\geq$ 4.0m L=0.5km以下	m3	390	
(3)整形仕上げ工				
法面整形	切土部（施工ヤード造成時）	m ²	130	
法面整形	盛土部（堤体盛土時）	m ²	140	
2. 地盤改良工				
(1)固結工				
高圧噴射攪拌工	ϕ 3000 L=9.15m	本	16	
機械据付撤去（先行掘削）		回	2	
機械据付撤去（高圧噴射攪拌工機械）		回	1	
用水費	水替ポンプ ϕ 150	式	1	
(2)汚泥処理				
送泥作業	汚泥吸排車	m3	1,100	
分離液排水	水替ポンプ ϕ 50	式	1	
粒状固化処理工		m3	1,000	
特許工法使用料	粒状固化処理工法	式	1	
処理土受入地整備	運搬距離0.3km以下	m3	1,000	
プラント組立・解体	粒状固化処理工機械	回	1	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
3. 裏法面被覆工				
(1)作業土工	【基礎コン】			
床掘り	土砂	式	1	
基面整正		m ²	34	
埋戻	現地発生土, 運搬距離 L=0.5km以下	式	1	
(2)作業土工	【帯コン】			
床掘り	土砂	式	1	
基面整正		m ²	2	
埋戻	現地発生土, 運搬距離 L=0.5km以下	式	1	
(3)天端コンクリート工	18-8-40(高炉)			
天端コンクリート	18-8-40 (高炉)	m	68	
基礎砕石	基礎コンクリート、RC- 40、t=15cm	m ²	34	
目地板	天端コンクリート、瀝青 質板、t=10mm	m ²	1	
(4)基礎コンクリート工	18-8-40(高炉)			
現場打基礎コンクリート	計上する, 有り, 一般養生・ 特殊養生(練炭), なし	m	68	
(5)裏法面被覆				
裏込工 (砕石)	流用材, L=1.5km以下	m ²	301	
(6)コンクリートブロック張工	【法面下段】			
ブロック張工 (空張)	【法面下段】	m ²	537.000	
(7)帯コンクリート				
帯コンクリート工	二次製品、1995×350× 200	m	8.800	
4. 付帯道路工				
(1)アスファルト舗装工				
上層路盤 (車道・路肩部)	中段道路 RC-40、t=20cm	m ²	328	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
表層（車道・路肩部）	中段道路 再生As混合物 B=4.8m t=3cm	m ²	328	
5. 付帯撤去工				
（1）付帯撤去工				
土のう撤去	L=0.5km以下	m ³	2.200	
防草シート撤去		m ²	331.000	
6. 仮設工				
（1）進入道路工				
進入道路工	【施工ヤード】流用材, t=100mm	m ²	74	
（2）汚泥ピット造成撤去				
床掘り	鋼製水槽設置時	式	1	
埋戻	1.0 ≤ B < 2.5m 盛土運搬距離L=0.5km以下	式	1	
（3）固化処理ヤード造成撤去				
床掘	土砂	式	1	
路体（築堤）盛土・埋戻	盛土, B ≥ 4.0m, 運搬距離L=0.3km以下	m ³	1,200	
路体（築堤）盛土・埋戻	盛土, 2.5m ≤ B < 4.0m, 運搬距離L=0.3km以下	m ³	100.000	
ヤード造成	盛土, 1m ≤ B < 2.5m, 運搬距離L=0.3km以下	m ³	37.000	
ヤード造成	構造物周辺, 運搬距離L=0.3km以下	m ³	78.000	
掘削	【ヤード撤去】土砂, 構造物周辺	m ³	78.000	
掘削	【ヤード撤去】土砂	m ³	1,400.000	
埋戻	【ヤード撤去】土砂	式	1	
鋼製水槽設置・撤去	組み合わせ（32m ³ & 26m ³ ）	セット	5	
鋼製水槽（賃料・整備費）	組み合わせ（32m ³ & 26m ³ ）	セット	5	
（4）沈殿池・上澄池造成撤去				
大型土のう設置		袋	23	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
大型土のう撤去		袋	23	
ブルーシート設置・撤去	＃3000, 3.6*5.4(m), 3.0kg	m ²	60	
(5)産廃処理				
処理（産業廃棄物処分費）	廃プラスチック類	ton	0.090	
(6)仮設足場工	敷鉄板			
敷鉄板	設置～賃料～撤去、高圧噴射攪拌工施工時, 17日	m ²	167	
敷鉄板	設置～賃料～撤去、汚泥処理施工時, 57日	m ²	167	
(7)安全費				
交通誘導警備員		人	18	
7. その他				
(1)事業損失防止施設費				
共通仮設（積上げ）				
事業損失防止施設費	濁水処理設備			
濁水処理施設		式	1	
濁水処理施設		式	1	
濁水処理設備保守・点検	ポータブル型、処理能力6m3/h	回	1	
濁水処理設備運転	ポータブル型、処理能力6m3/h	日	1	
濁水処理設備供用日数	ポータブル型、処理能力6m3/h	日	7	
無機凝集剤	PAC	kg	0.5	
高分子凝集剤	濁水処理用	kg	0.1	
炭酸ガス	液化純度99.5%以上	kg	0.1	
(2)運搬費				
共通仮設（積上げ）				
運搬費				

工 事 数 量 表


工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
仮設材輸送	敷鉄板	式	1	
(3)技術管理費				
共通仮設（積上げ）				
技術管理費				
土質試験	土の含水比試験（3個/試料）	回	6	
土質試験	土の湿潤密度試験（3個/試料）	回	6	
土質試験	室内土質試験 締め固めた土のコーン指数試験	回	6	
土質試験	室内土質試験 土のPH試験（ガラス電極法）	回	3	
土質試験	六価クロム（環境庁告示第46号溶出試験）	検体	15	
土質試験	六価クロム（タンクリーチング試験）	検体	1	
一括計上価格				
1. 土壌分析				
(1)土壌分析				
土壌分析（溶出基準）	環境庁告示第46号、28項目	検体	1	
土壌分析（含有基準）	環境省告示第19号、9項目	検体	1	

令和 7 年度西国東海岸保全事業
第 2 工区堤防地盤改良（その 5）工事

縮小図面

九州農政局西国東海岸保全事業所

令和 7 年度西国東海岸保全事業 第 2 工区堤防地盤改良（その 5）工事			
図 面 目 録			
図面番号	名 称	枚 数	備 考
1	位 置 図	1	
2	計 画 平 面 図	1	
3	標 準 断 面 図	2	
4	横 断 図	2	
5	撤 去 図	1	
6	指 定 仮 設 図	4	
計		11	

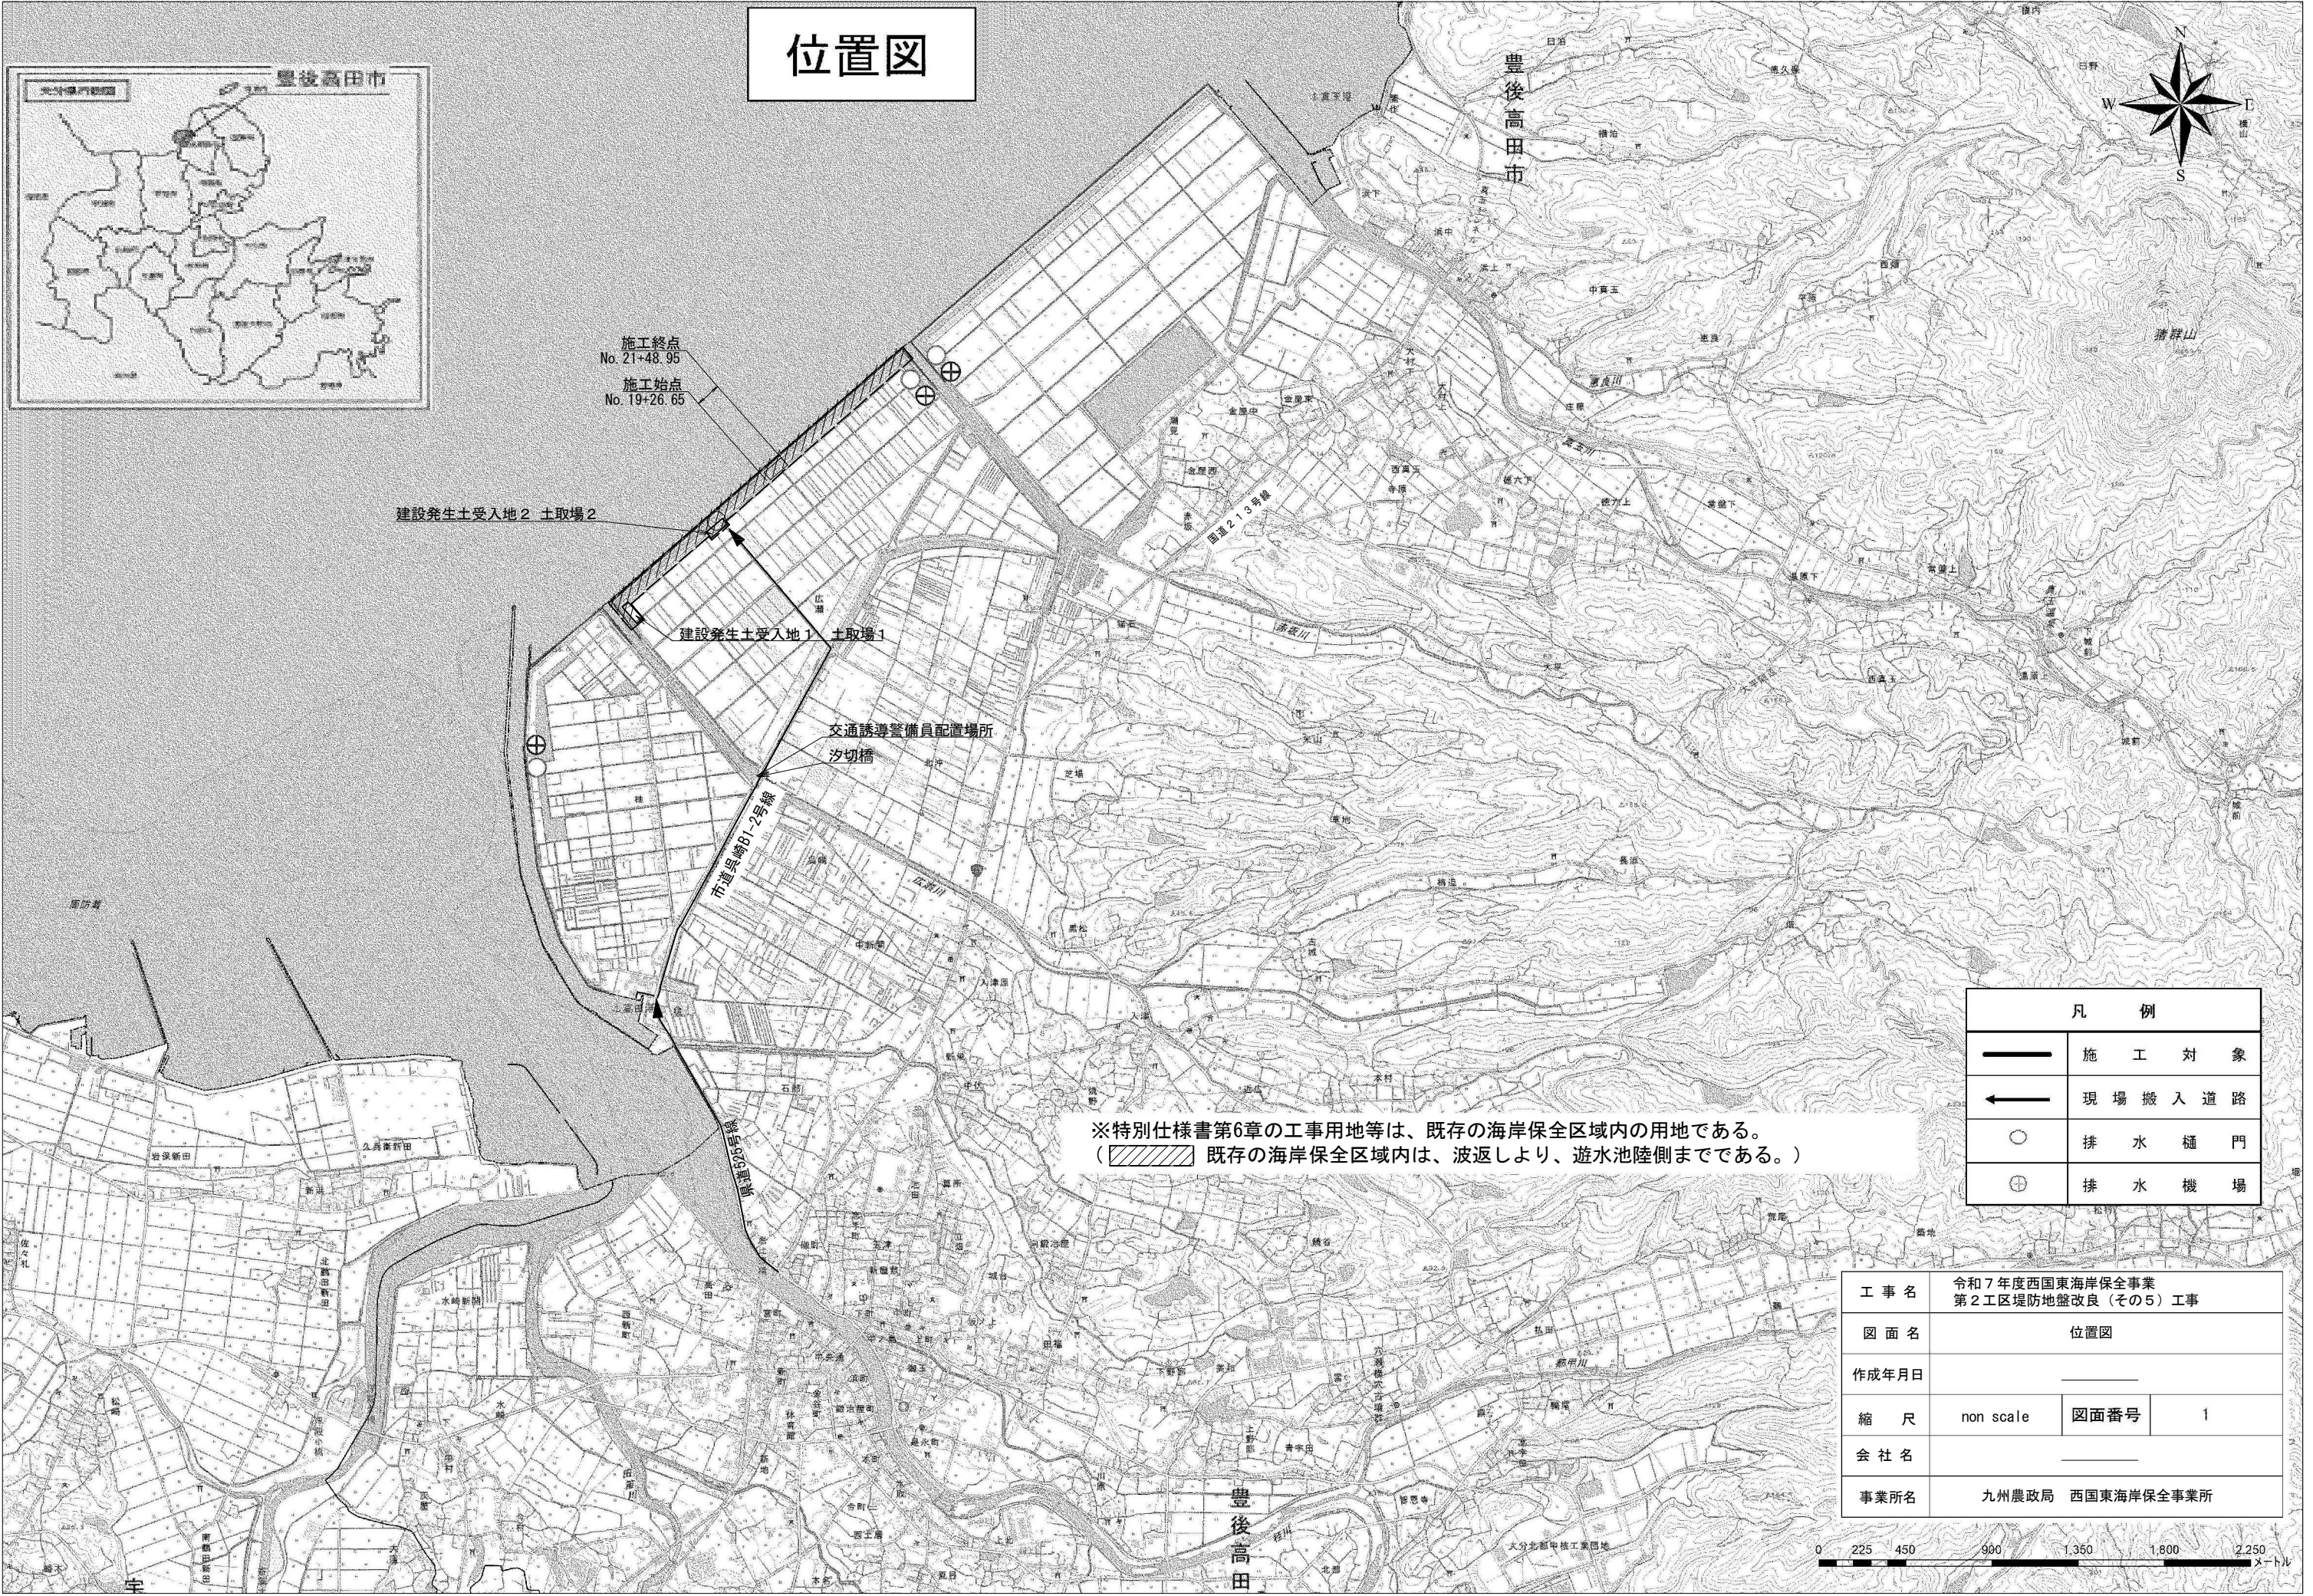

位置図





凡 例	
	施 工 対 象
	現 場 搬 入 道 路
	排 水 樋 門
	排 水 機 場

※特別仕様書第6章の工事用地等は、既存の海岸保全区域内の用地である。
(既存の海岸保全区域内は、波返しより、遊水池陸側までである。)

工 事 名	令和7年度西国東海岸保全事業 第2工区堤防地盤改良(その5)工事		
図 面 名	位置図		
作成年月日			
縮 尺	non scale	図面番号	1
会 社 名			
事業所名	九州農政局 西国東海岸保全事業所		




計圖平面図 S=1:500

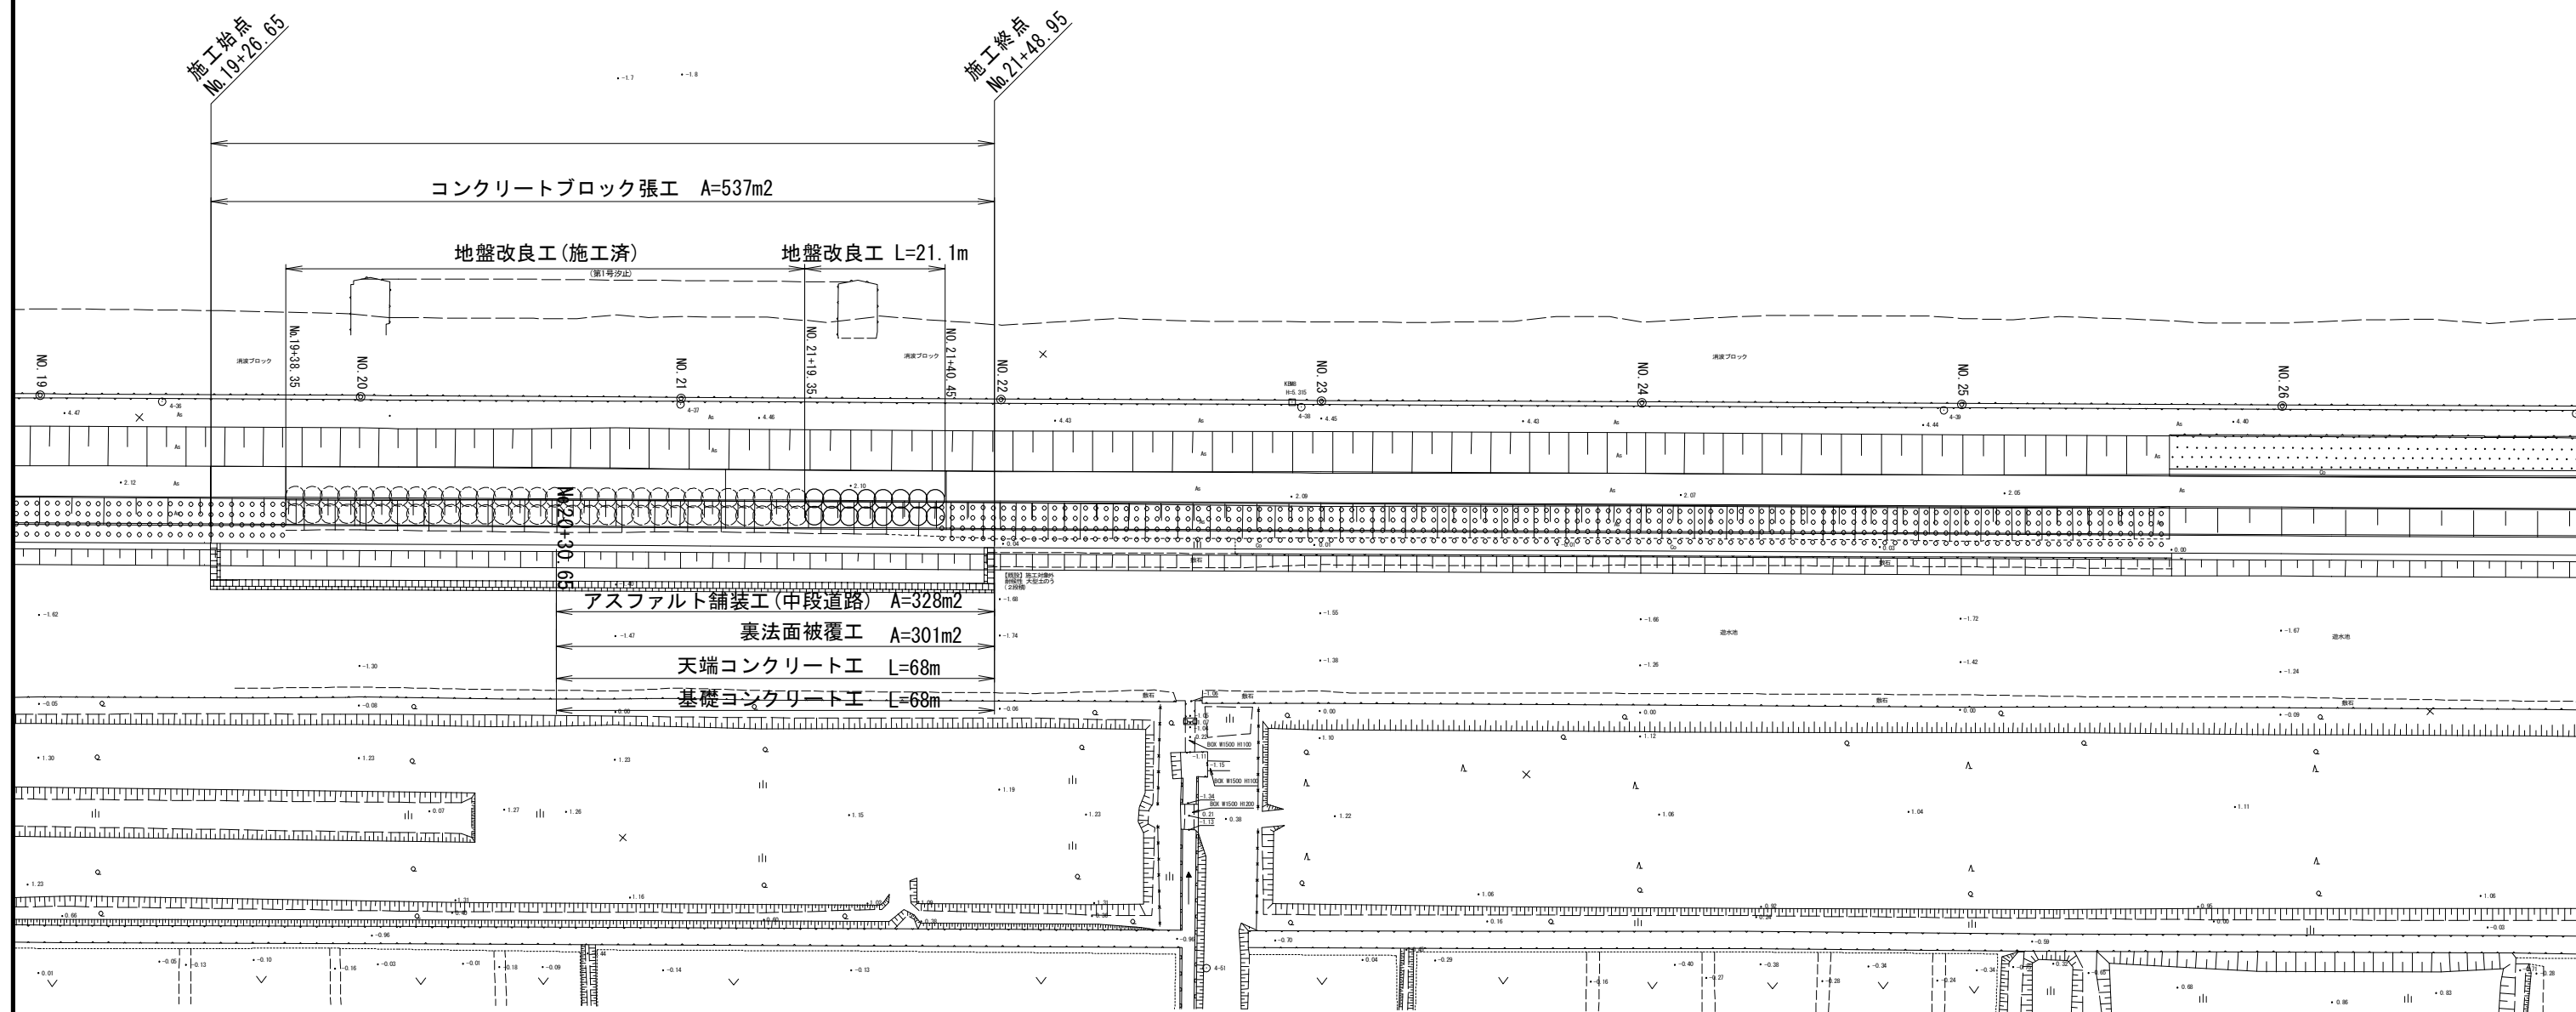


工 事 名	令和 7 年度西国東海岸保全事業 第 2 工区堤防地盤改良(その 5)工事		
図 面 名	計画平面図		
作成年月日	—		
縮 尺	1 : 500	図面番号	2
会 社 名	—		
事業所名	九州農政局	西国東海岸保全事業所	

標準断面図(1)


NO. 19+26.65~NO. 21+19.35
S=1:100

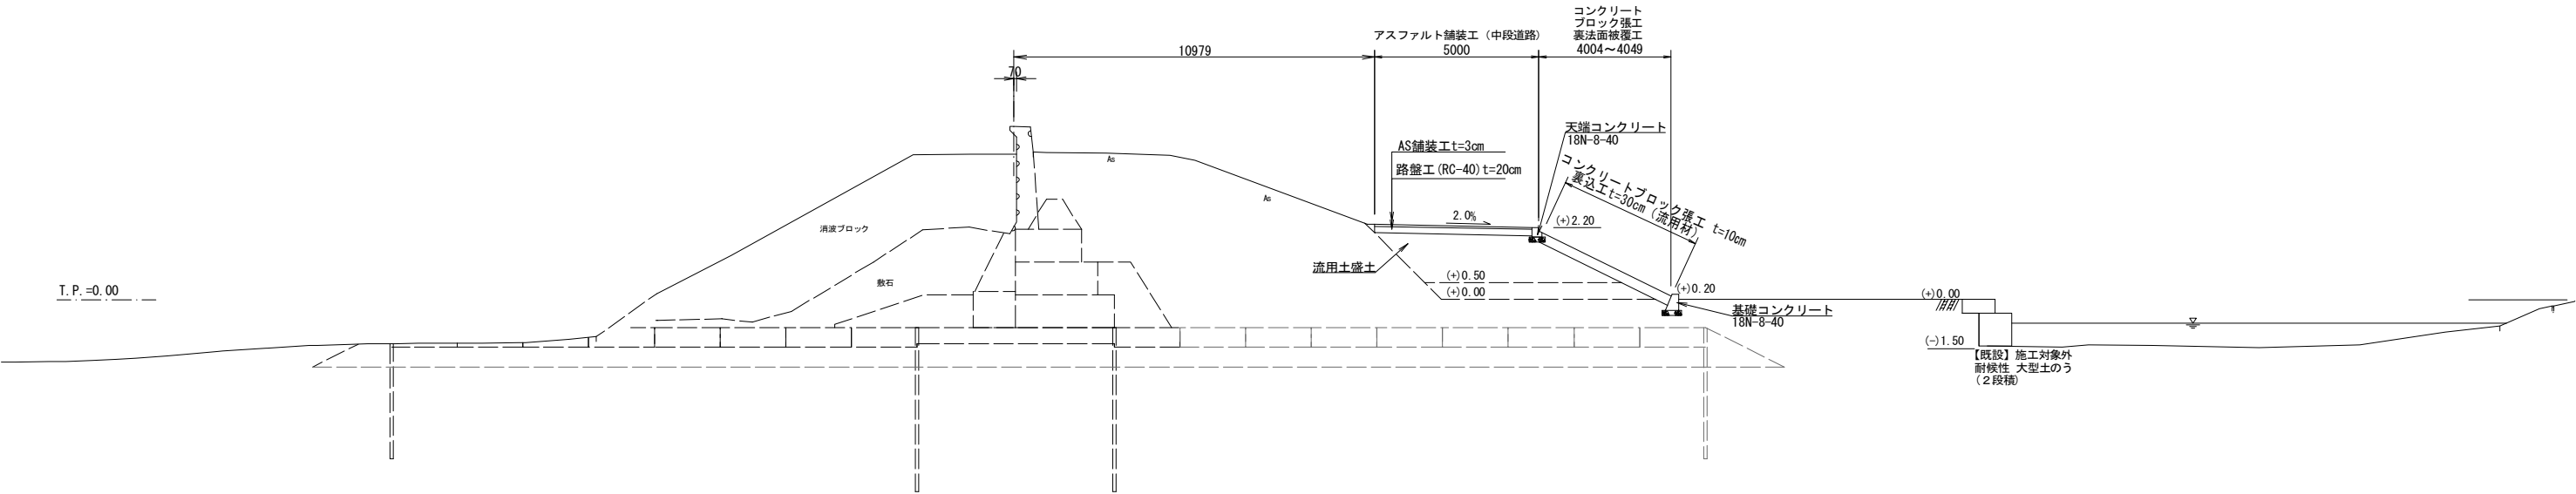


基礎コンクリート
S=1:20

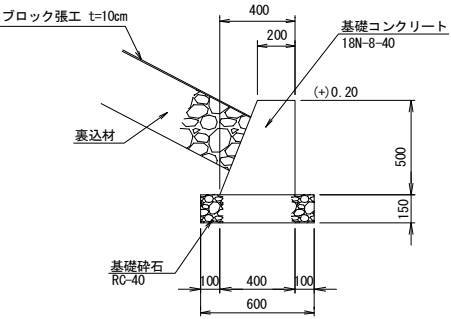


天端コンクリート
S=1:20




基礎コンクリート目地材断面図
S=1:20




天端コンクリート目地材断面図
S=1:20



裏法面被覆工目地材平面図
S=1:100

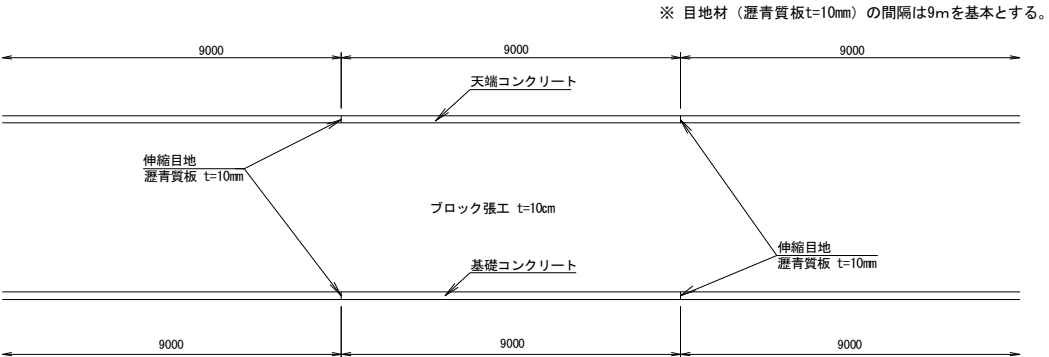

帯コンクリートブロック
S=1:20




※帯コンクリート設置の間隔は50mを基本とする
※目地材(継ぎ目材 t=10mm)の間隔は10mを基本とする

※() 数値は参考値とする。
※裏法面被覆工とは、基礎コンクリート、天端コンクリート、裏込工とする。

工 事 名	令和7年度西国東海岸保全事業 第2工区堤防地盤改良(その5)工事		
図 面 名	標準断面図(1)		
作成年月日	—		
縮 尺	図示	図面番号	3 - 1/2
会 社 名	—		
事業所名	九州農政局 西国東海岸保全事業所		




標準断面図(2)

NO. 21+40.45~NO. 21+48.95
S=1:100

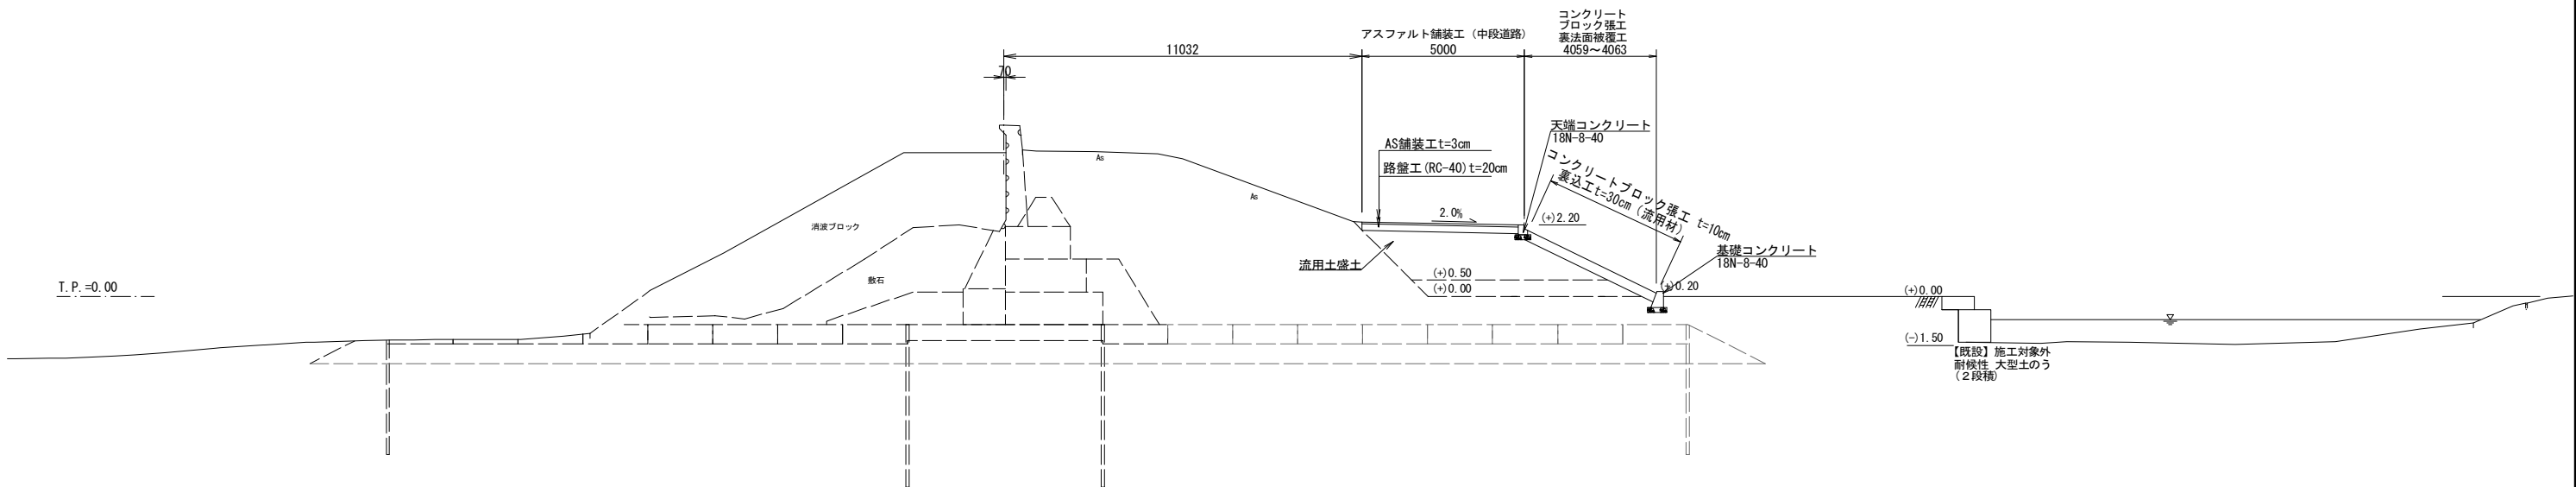

地盤改良工詳細平面図
(高圧噴射攪拌工) S=1:100

NO. 21+19.35~NO. 21+40.45
S=1:100

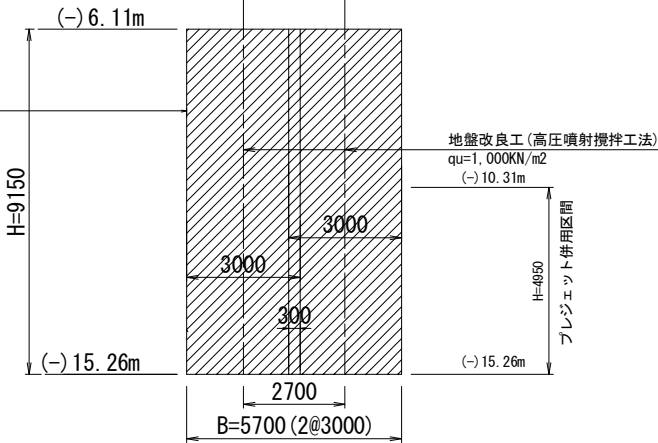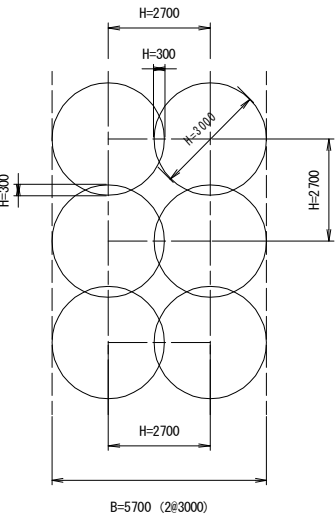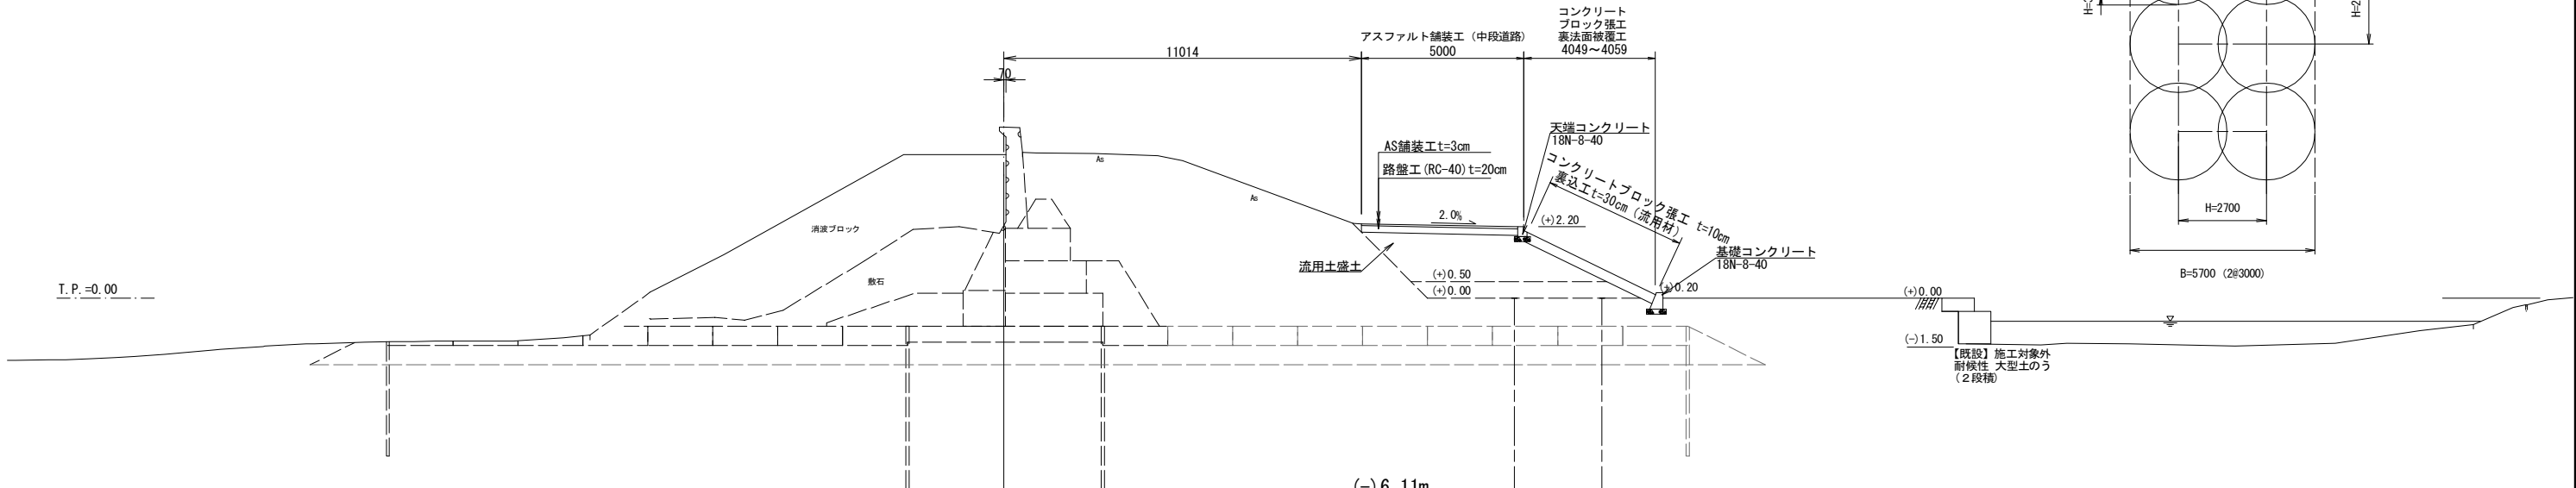


※ () 数値は参考値とする。
※裏法面被覆工とは、基礎コンクリート、天端コンクリート、裏込工とする。


工 事 名	令和7年度西国東海岸保全事業 第2工区堤防地盤改良(その5)工事		
図 面 名	標準断面図(2)		
作成年月日	—		
縮 尺	図示	図面番号	3 - 2/2
会 社 名	—		
事業所名	九州農政局 西国東海岸保全事業所		

横断図(1) S=1:100

NO. 21+19.35

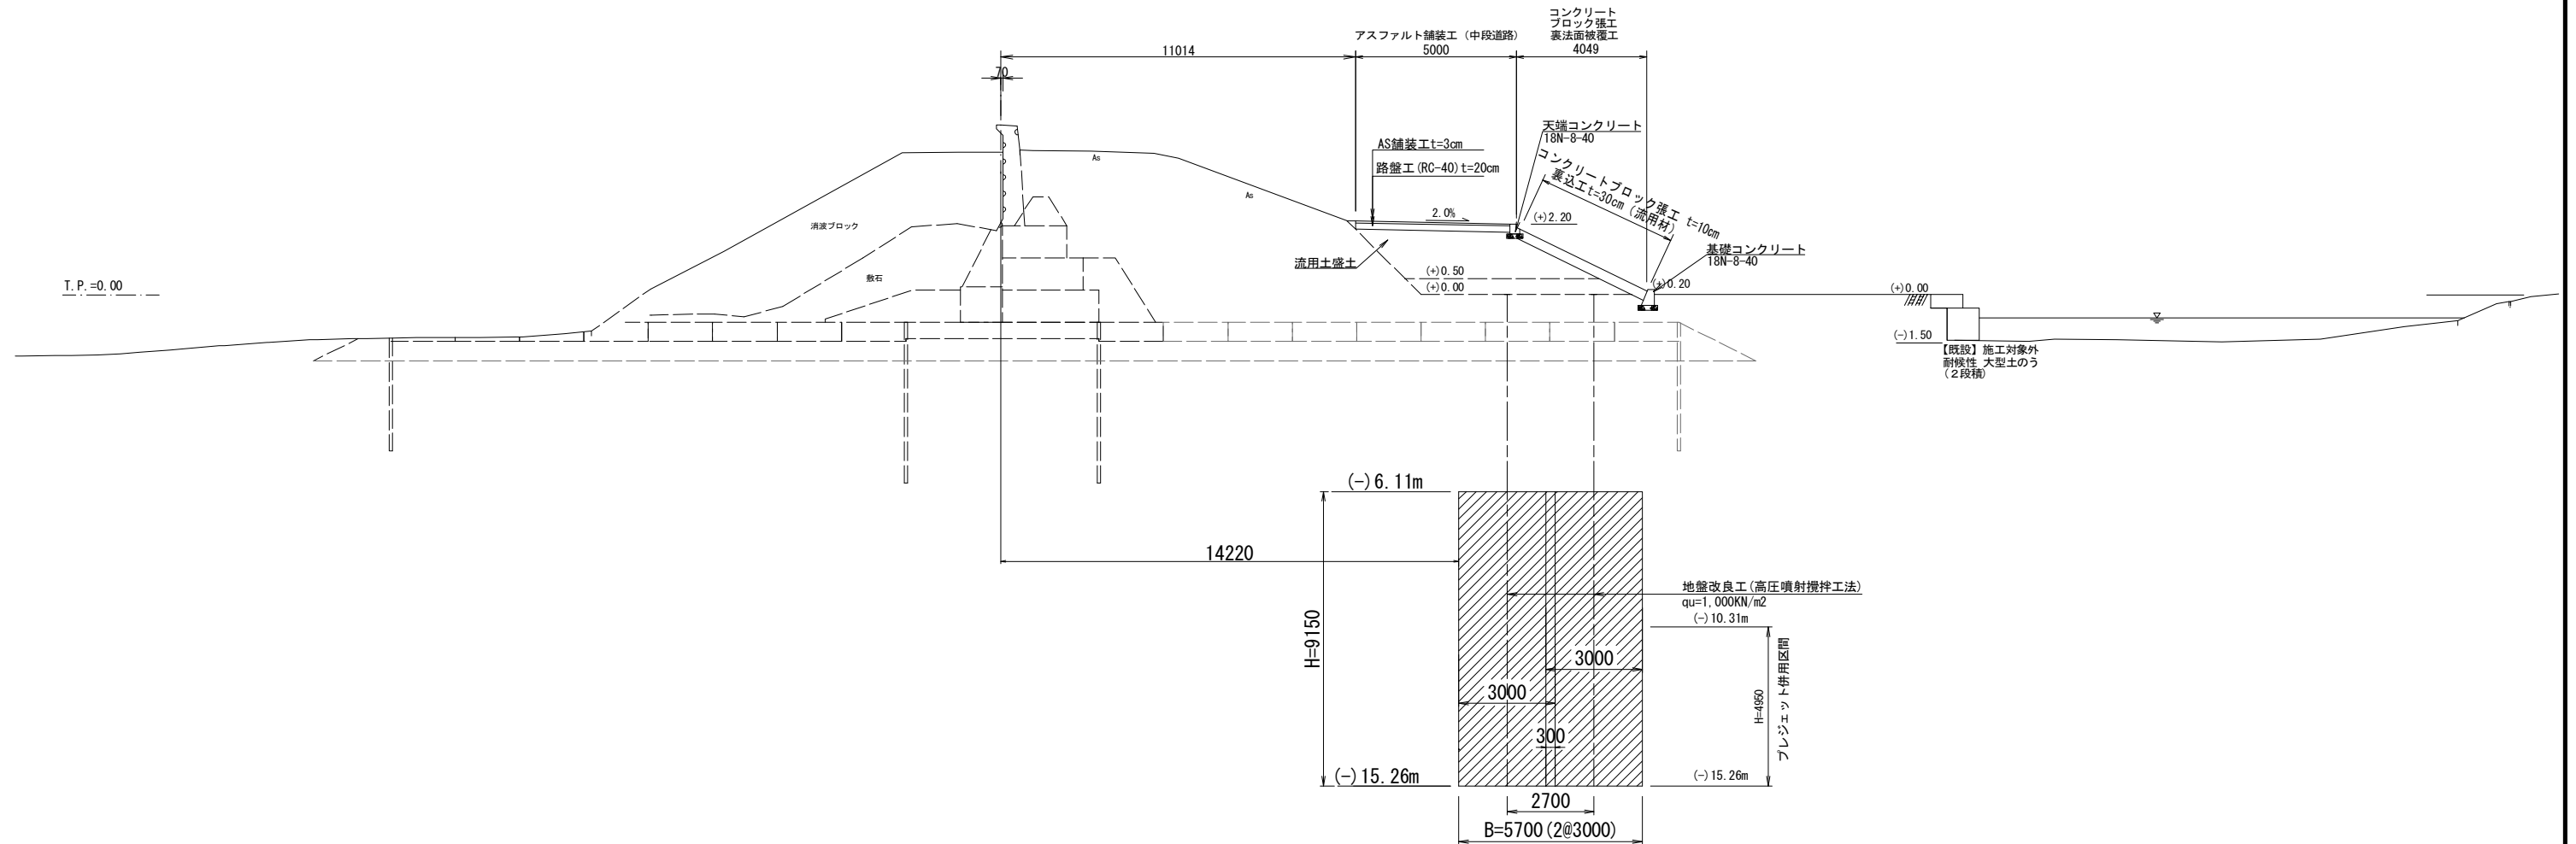


NO. 19+26. 65

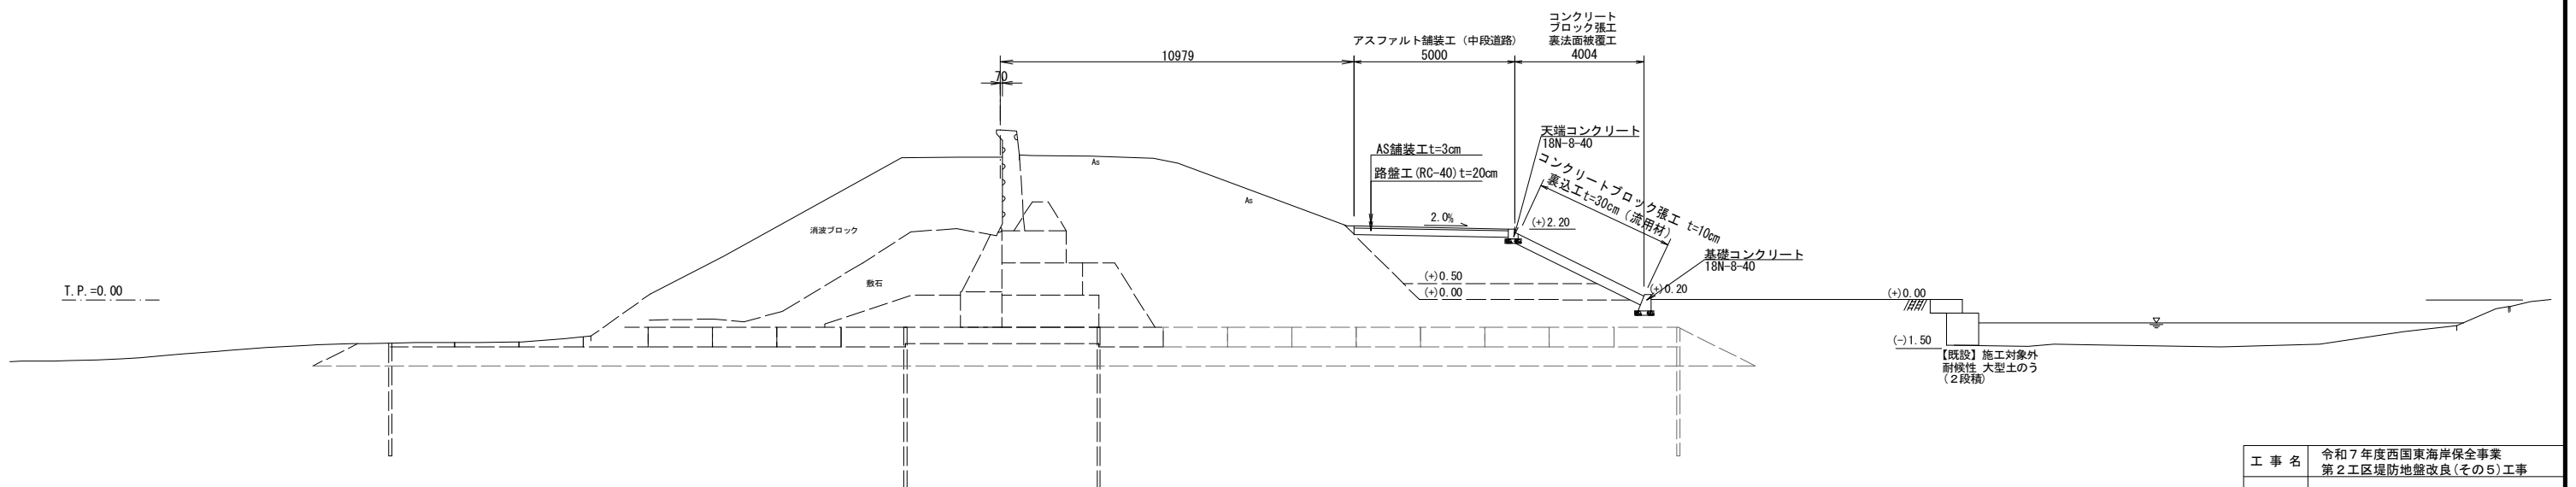


工 事 名	令和7年度西国東海岸保全事業 第2工区堤防地盤改良(その5)工事		
図 面 名	横断図 (1)		
作成年月日	—		
縮 尺	1 : 100	図面番号	4 - 1/2
会 社 名	—		
事業所名	九州農政局	西国東海岸保全事業所	

横断図(2) S=1:100

NO. 21+48.95

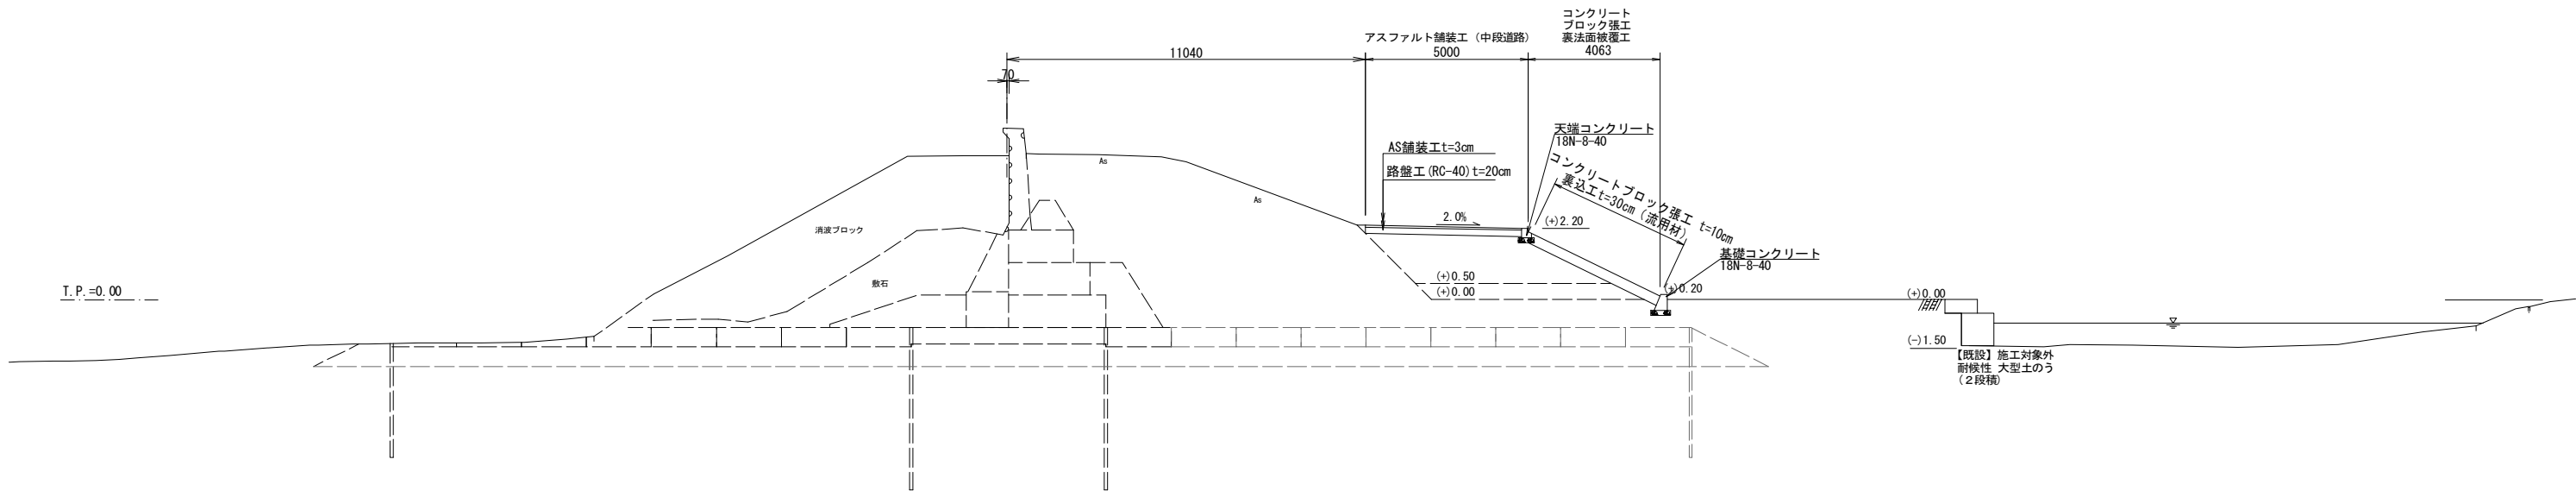

NO. 21+40.45

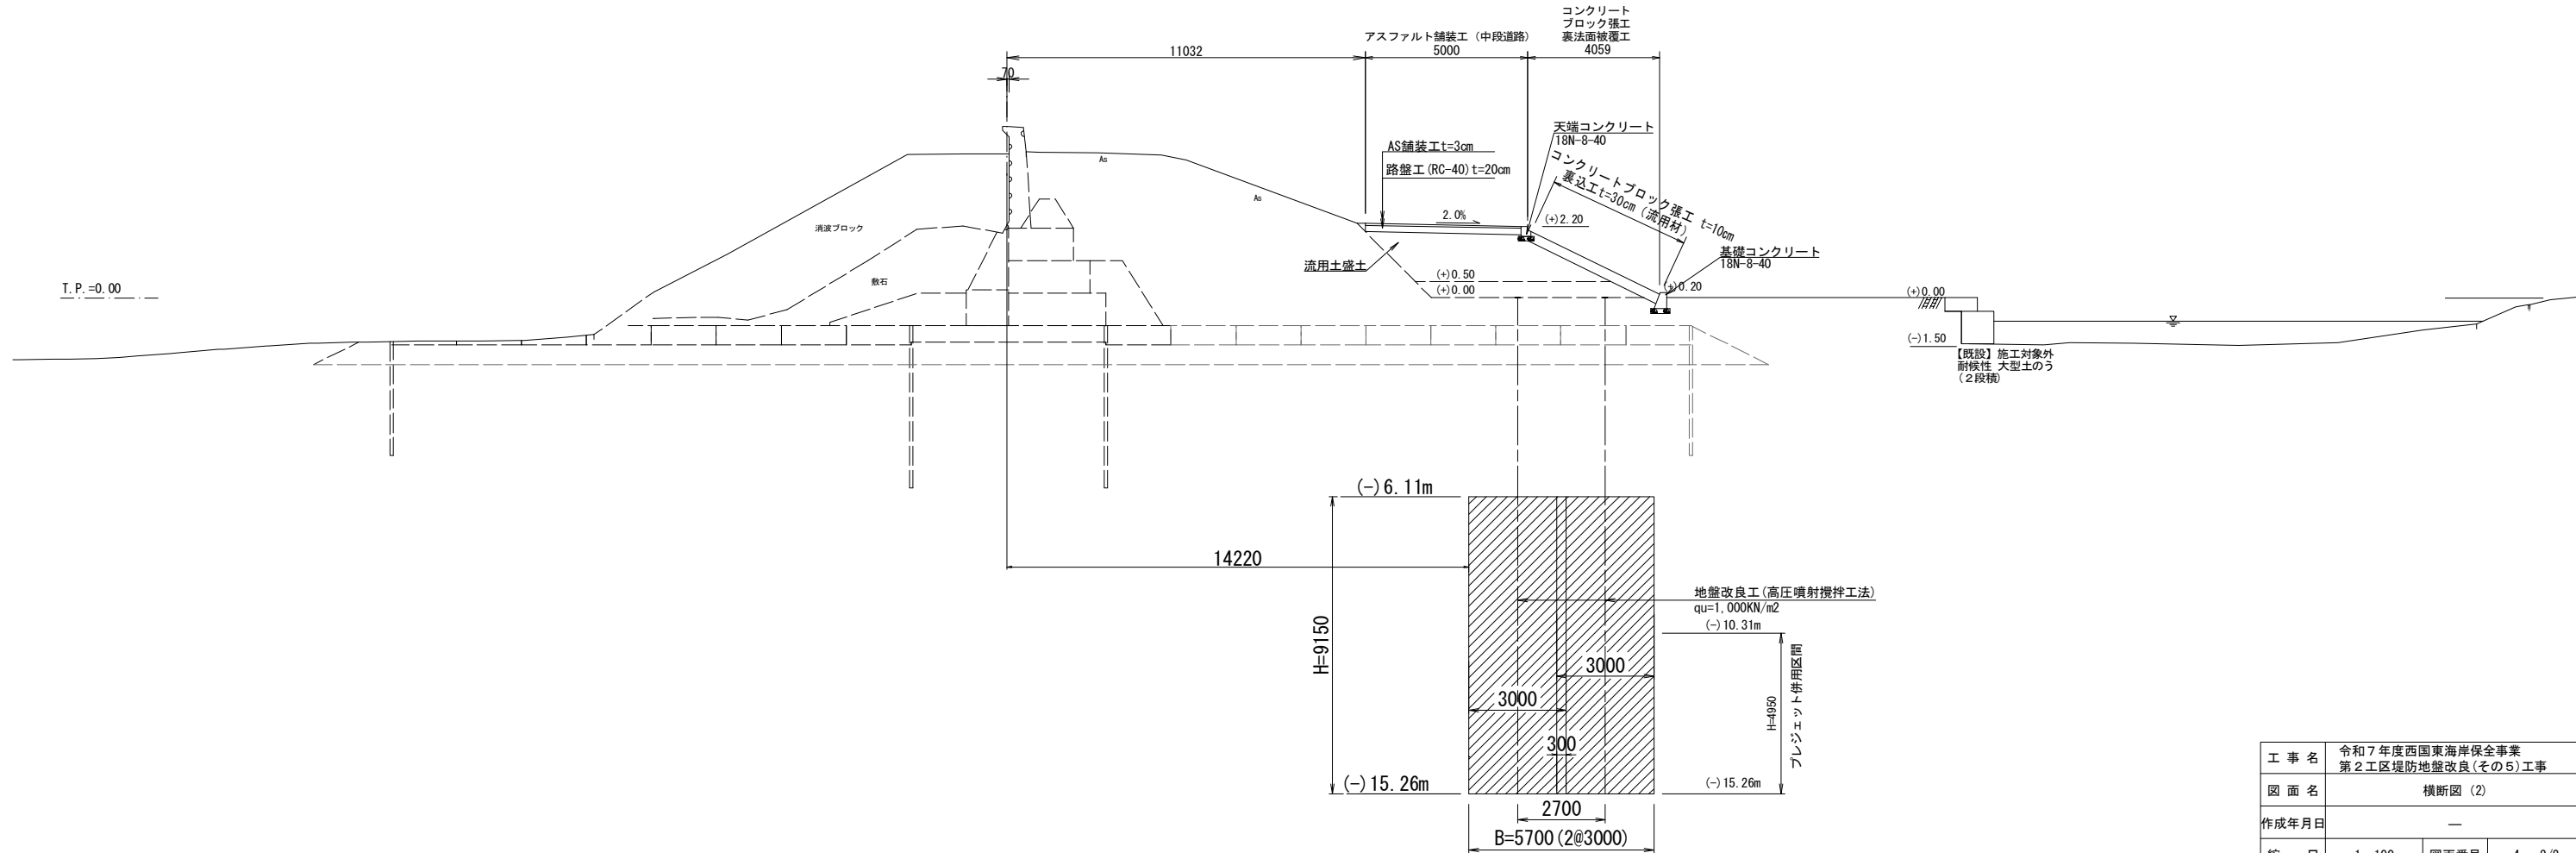


工事名	令和7年度西国東海岸保全事業 第2工区堤防地盤改良(その5)工事		
図面名	横断図(2)		
作成年月日	—		
縮尺	1:100	図面番号	4-2/2
会社名	—		
事業所名	九州農政局	西国東海岸保全事業所	


撤去図 S=1:500



凡 例	
	敷砂利
	防草シート


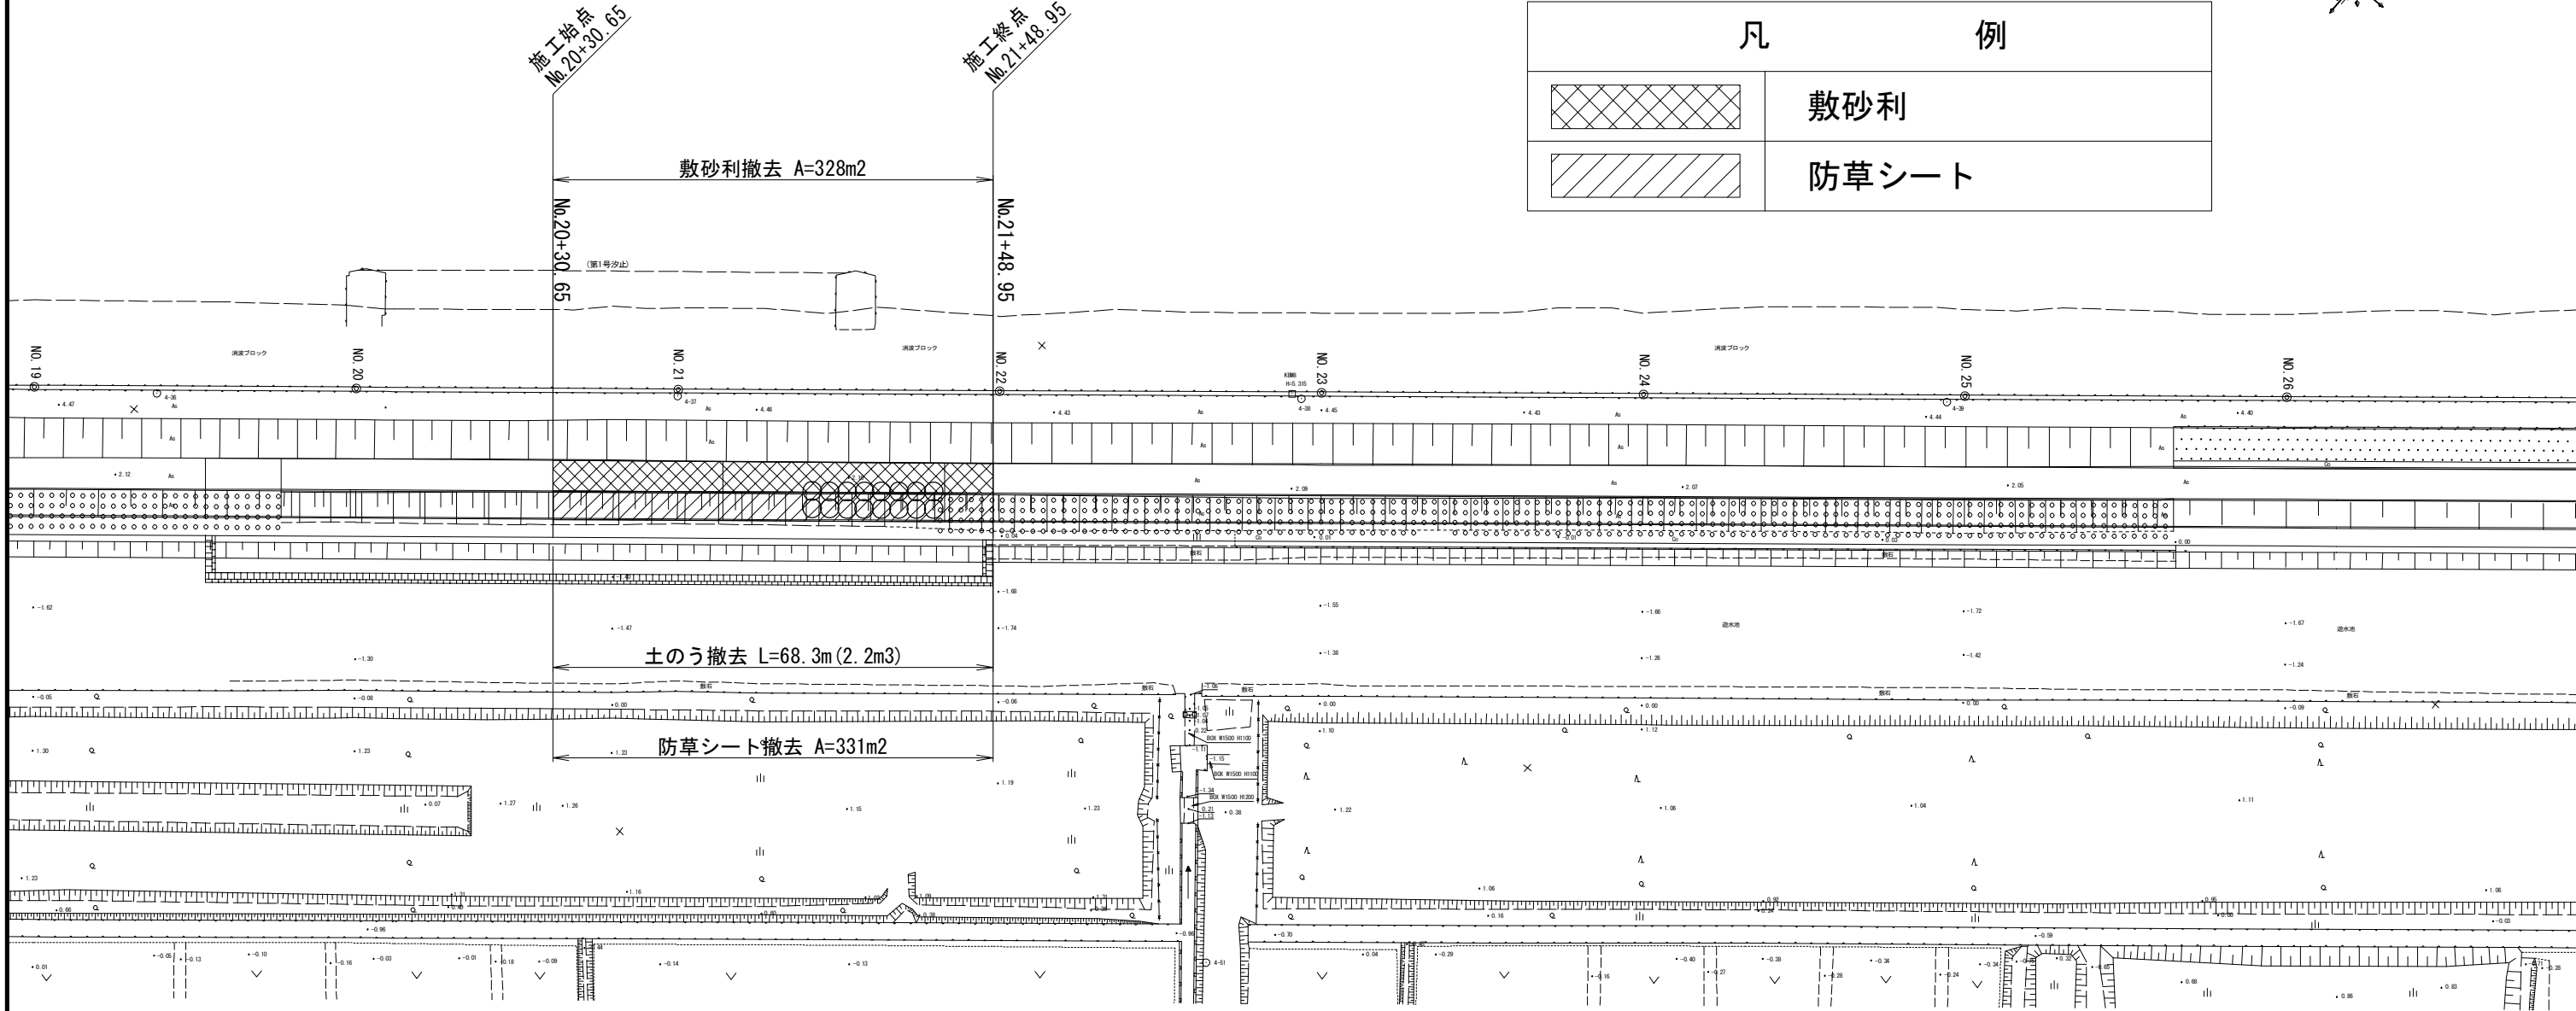


既設断面図 S=1:100

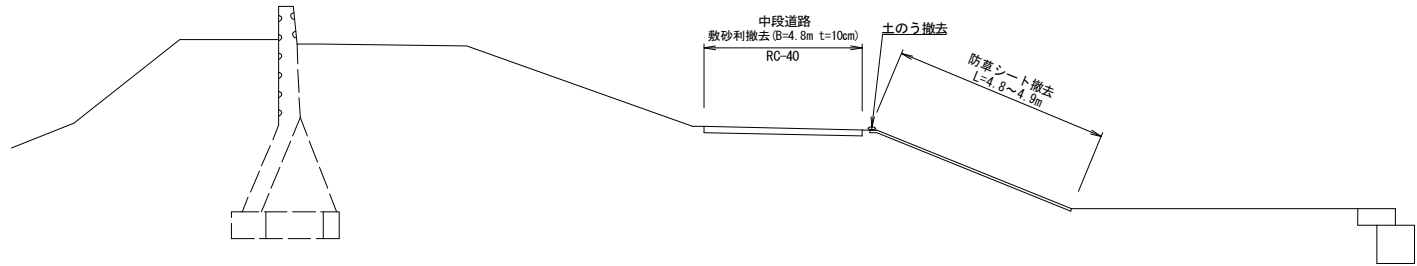

工 事 名	令和 7 年度西国東海岸保全事業 第 2 工区堤防地盤改良 (その 5) 工事		
図 面 名	撤去図		
作成年月日	—		
縮 尺	1 : 500	図面番号	5
会 社 名	—		
事業所名	九州農政局 西国東海岸保全事業所		


指定仮設図(1)
S=1:500

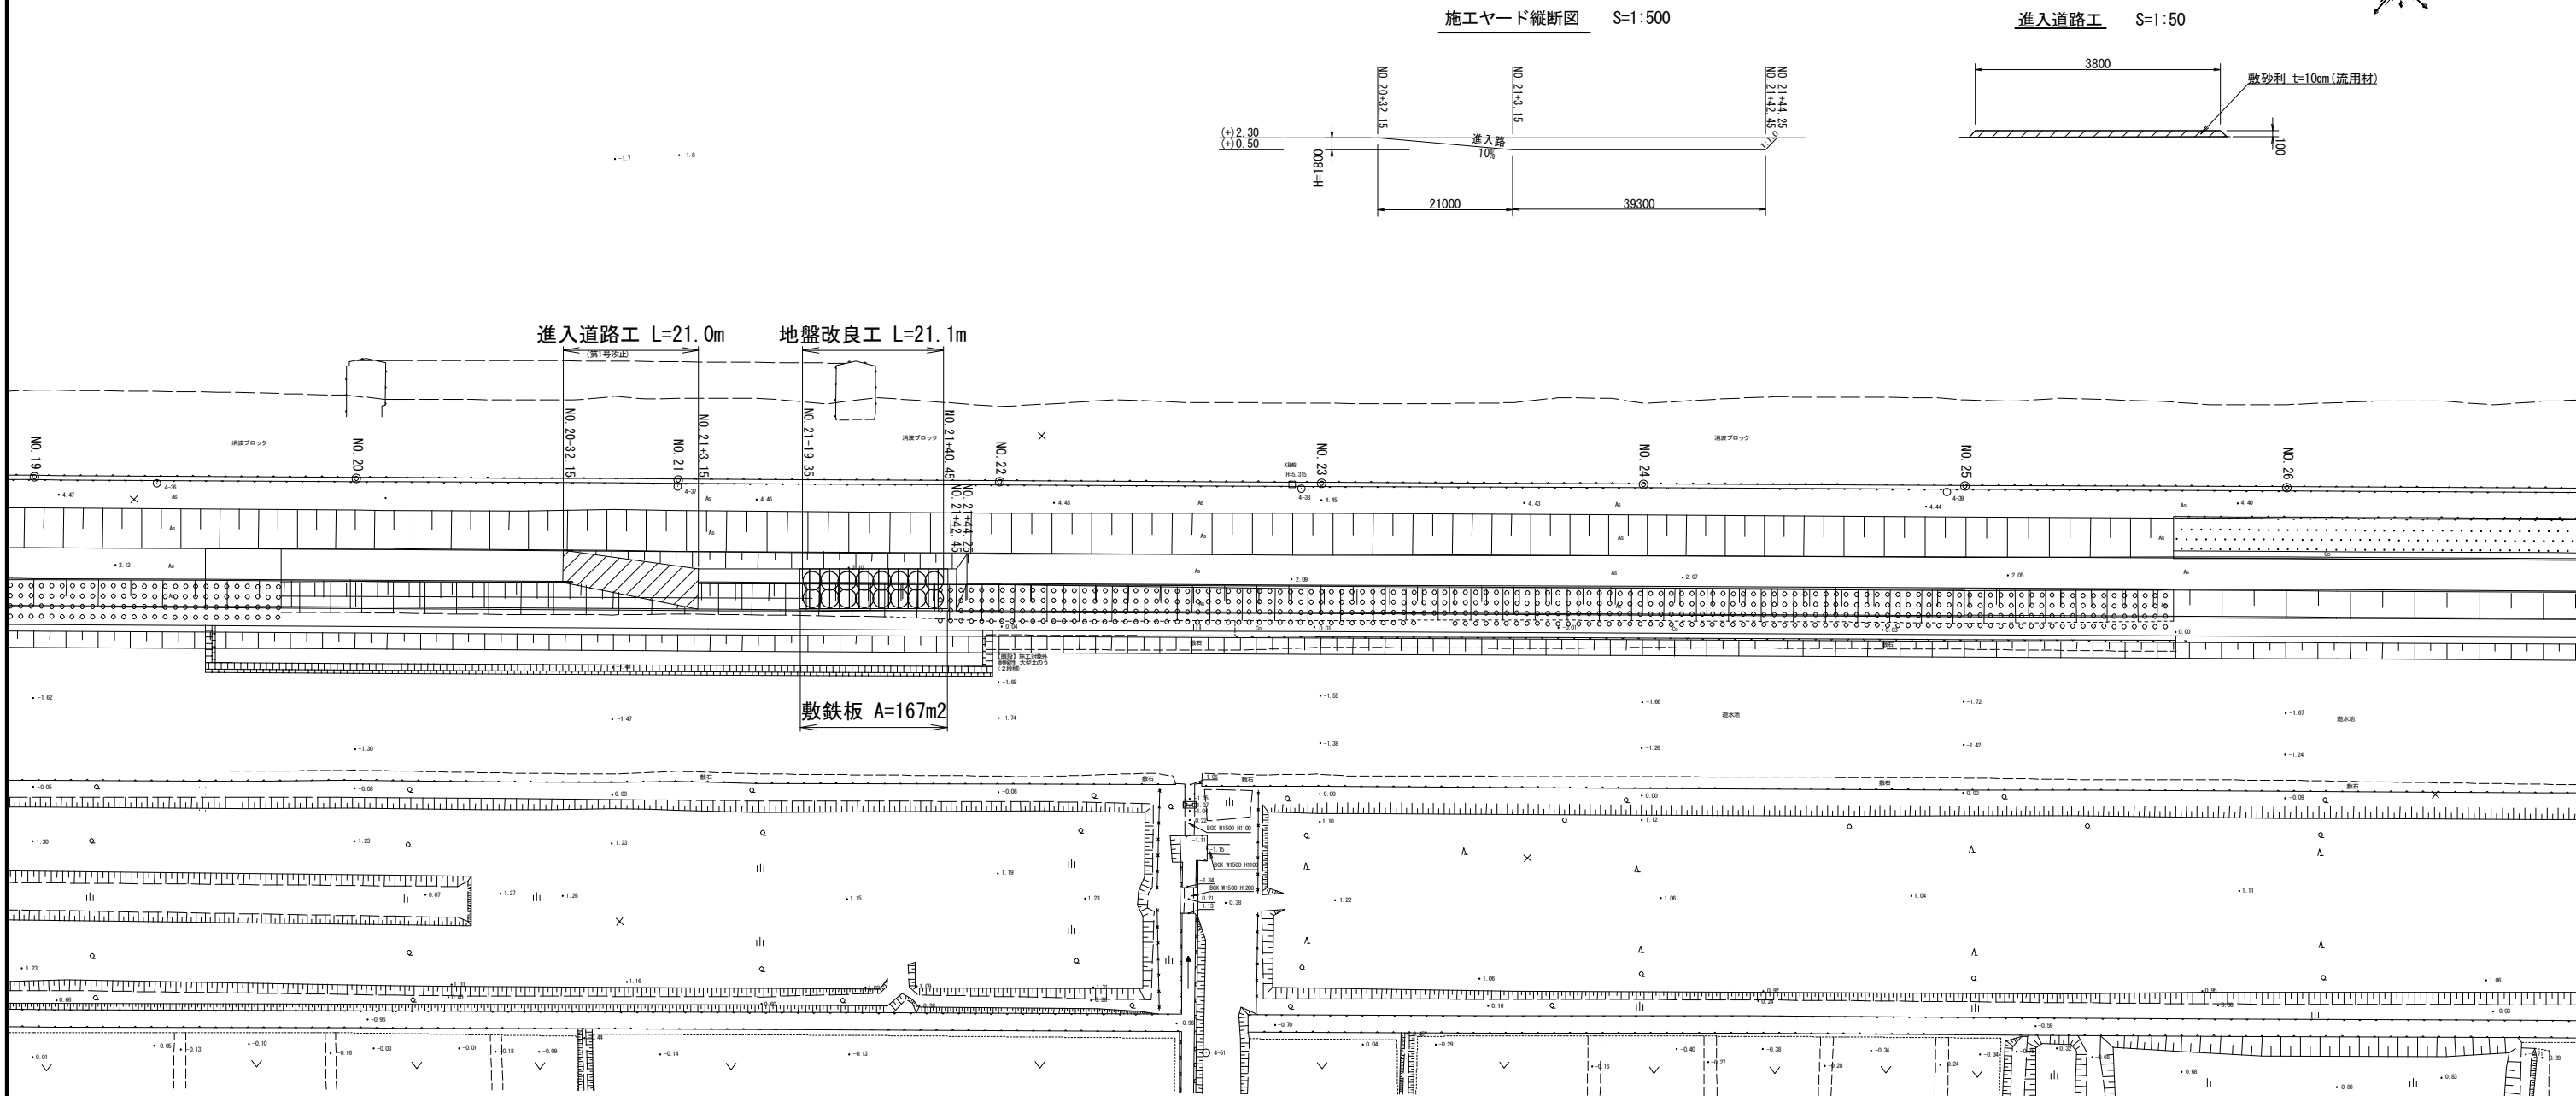

工 事 名	令和7年度西国東海岸保全事業 第2工区堤防地盤改良(その5)工事		
図 面 名	指定仮設図(1)		
作成年月日	—		
縮 尺	図 示	図面番号	6 - 1/4
会 社 名	—		
事業所名	九州農政局 西国東海岸保全事業所		

指定仮設図(2) S=1:100

NO. 21+3.15

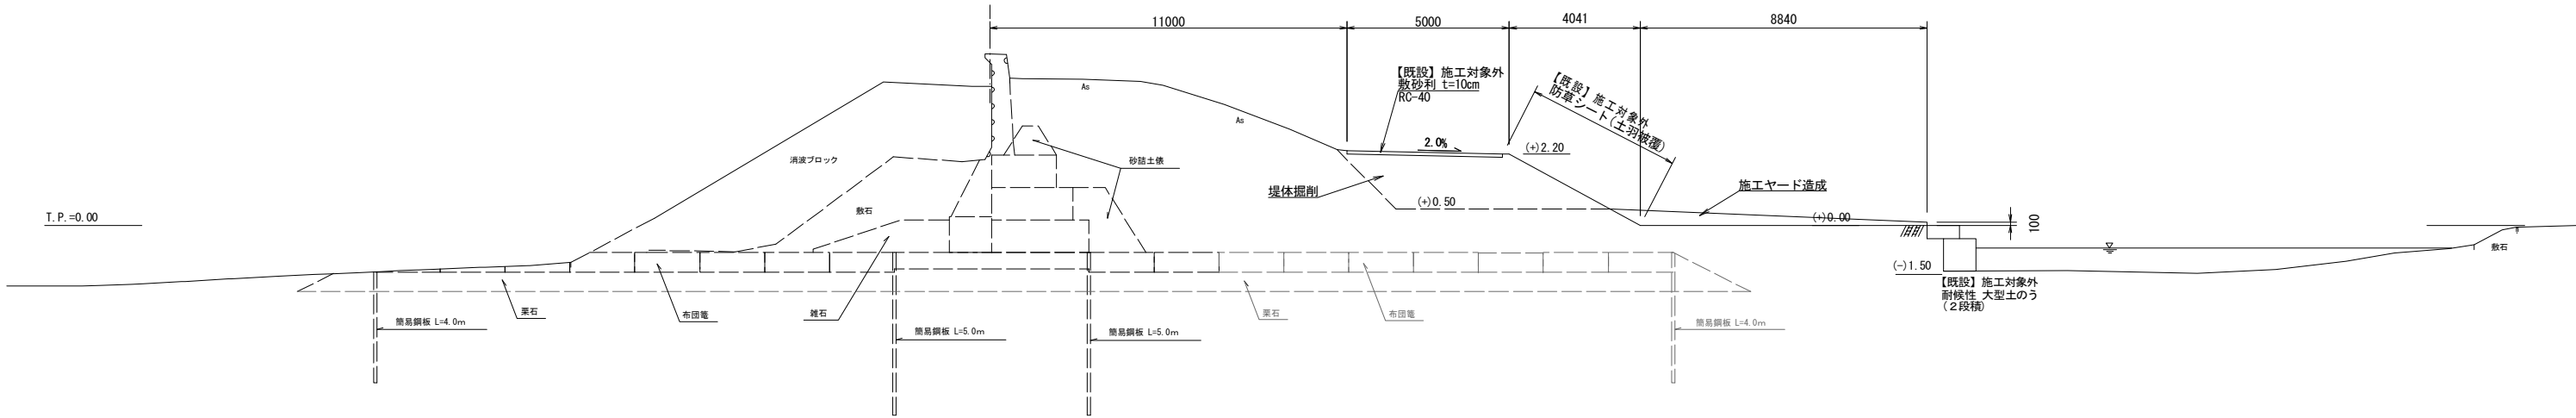


工 事 名	令和7年度西国東海岸保全事業 第2工区堤防地盤改良(その5)工事		
図 面 名	指定仮設図(2)		
作成年月日	—		
縮 尺	1:100	図面番号	6-2/4
会 社 名	—		
事業所名	九州農政局	西国東海岸保全事業所	


指定仮設図(3)

S=1:100

N0. 21+40. 45

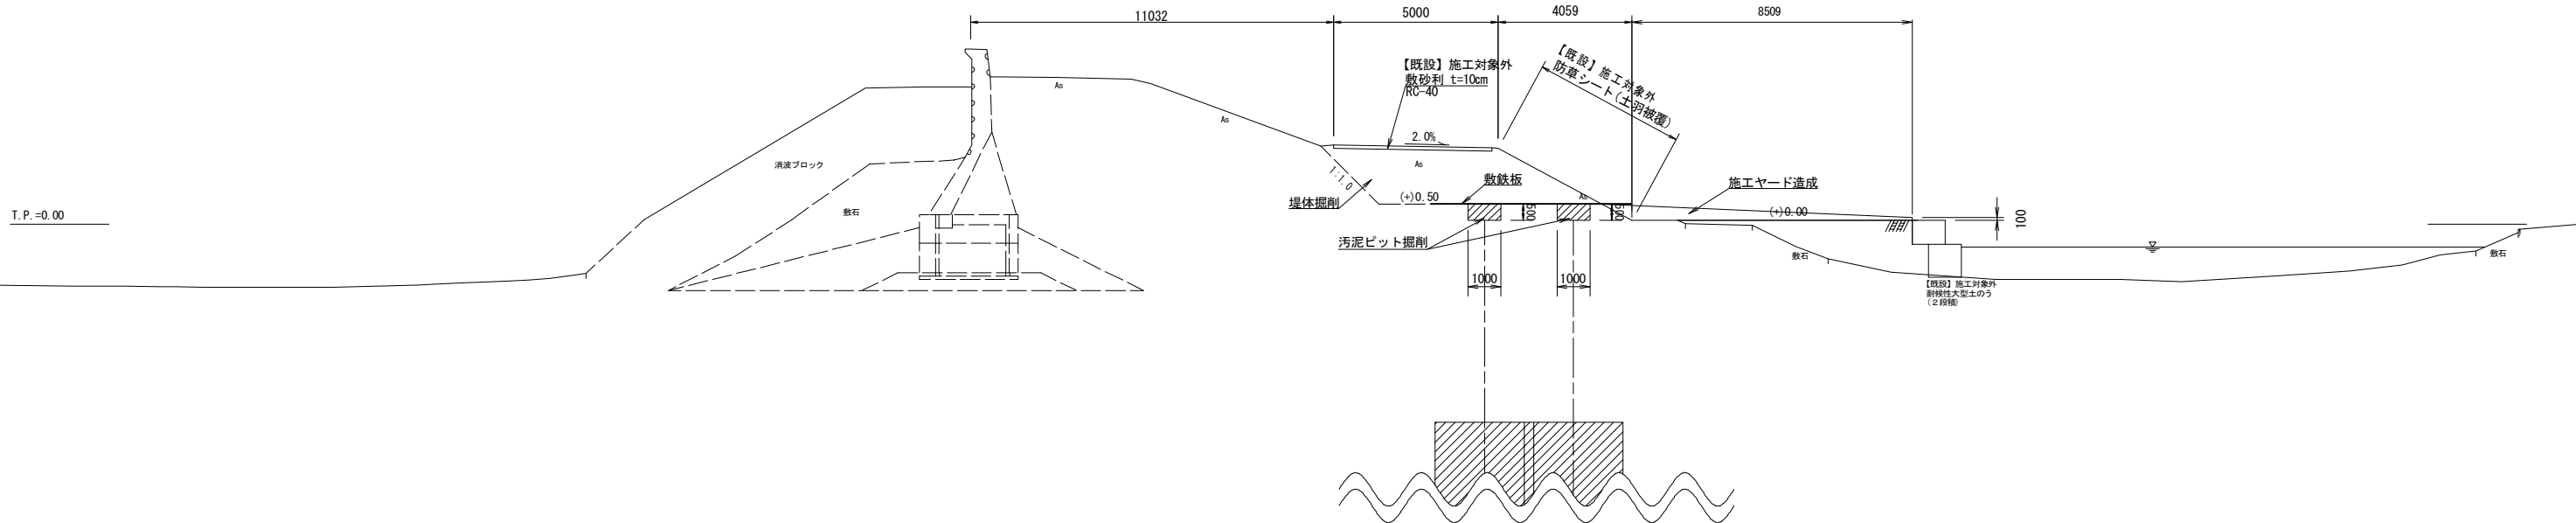


N0. 21+19. 35

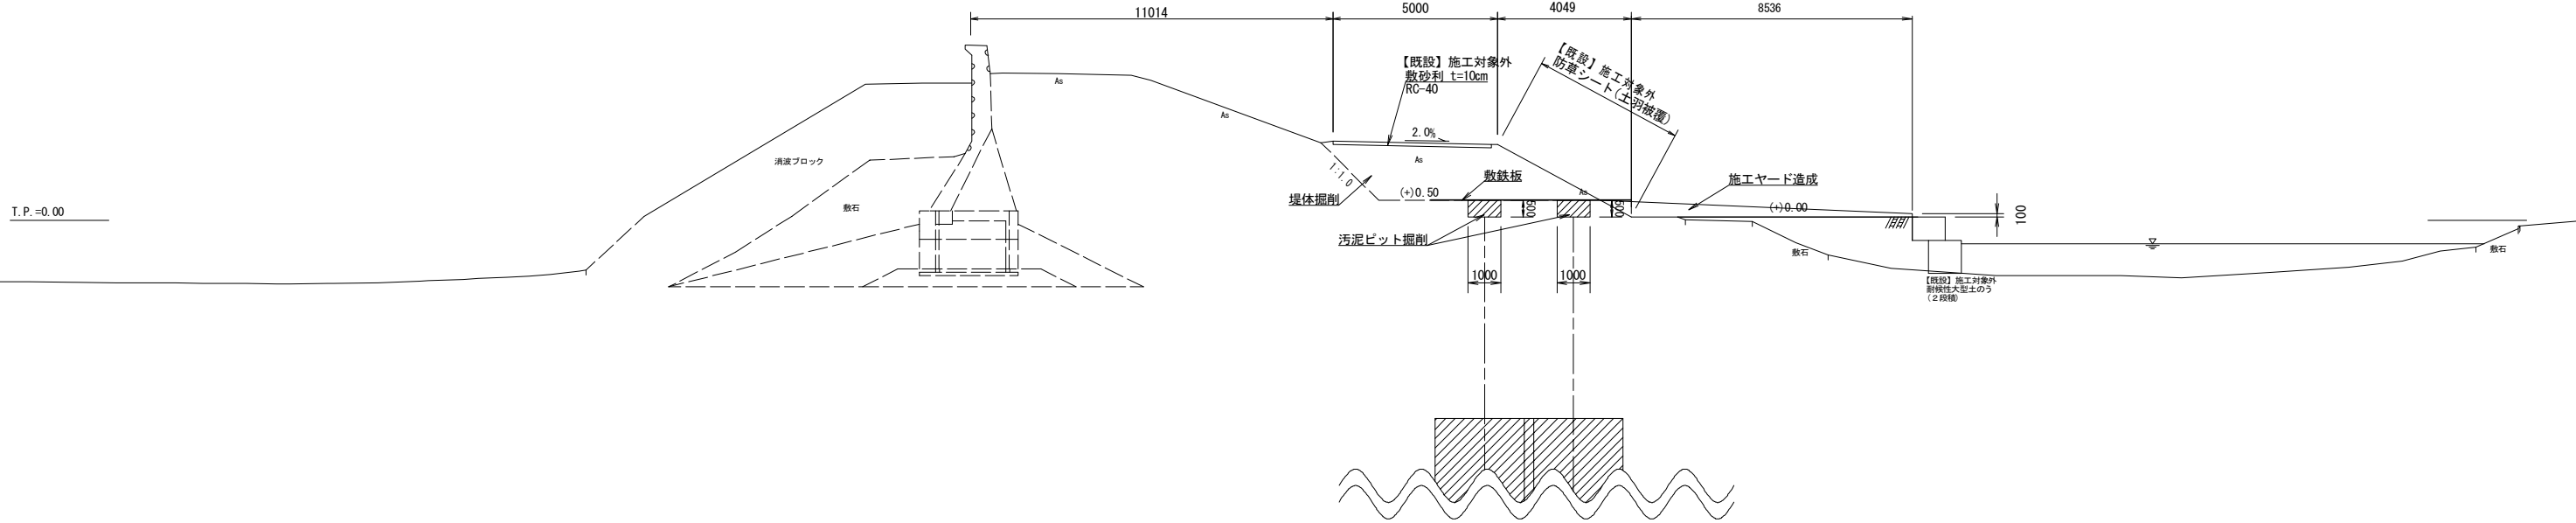


断面図

S=1:100

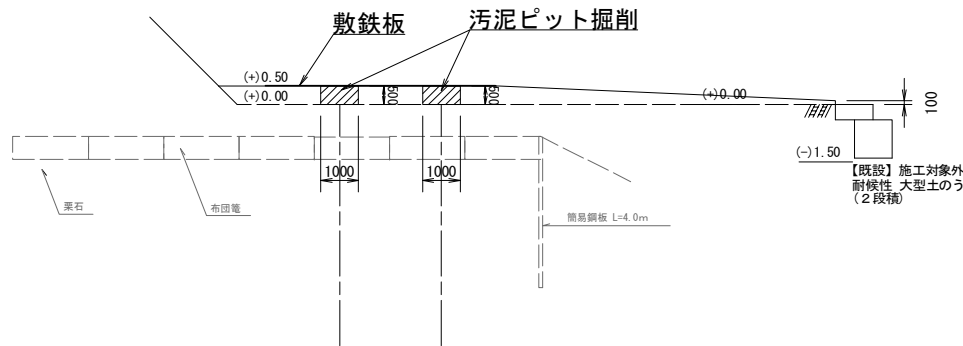

汚泥ピット掘削図


S=1:200



工 事 名	令和7年度西国東海岸保全事業 第2工区堤防地盤改良(その5)工事		
図 面 名	指定仮設図(3)		
作成年月日	—		
縮 尺	図 示	図面番号	6 - 3/4
会 社 名	—		
事業所名	九州農政局 西国東海岸保全事業所		

指定仮設図(4) S=1:100

N0. 21+42. 45

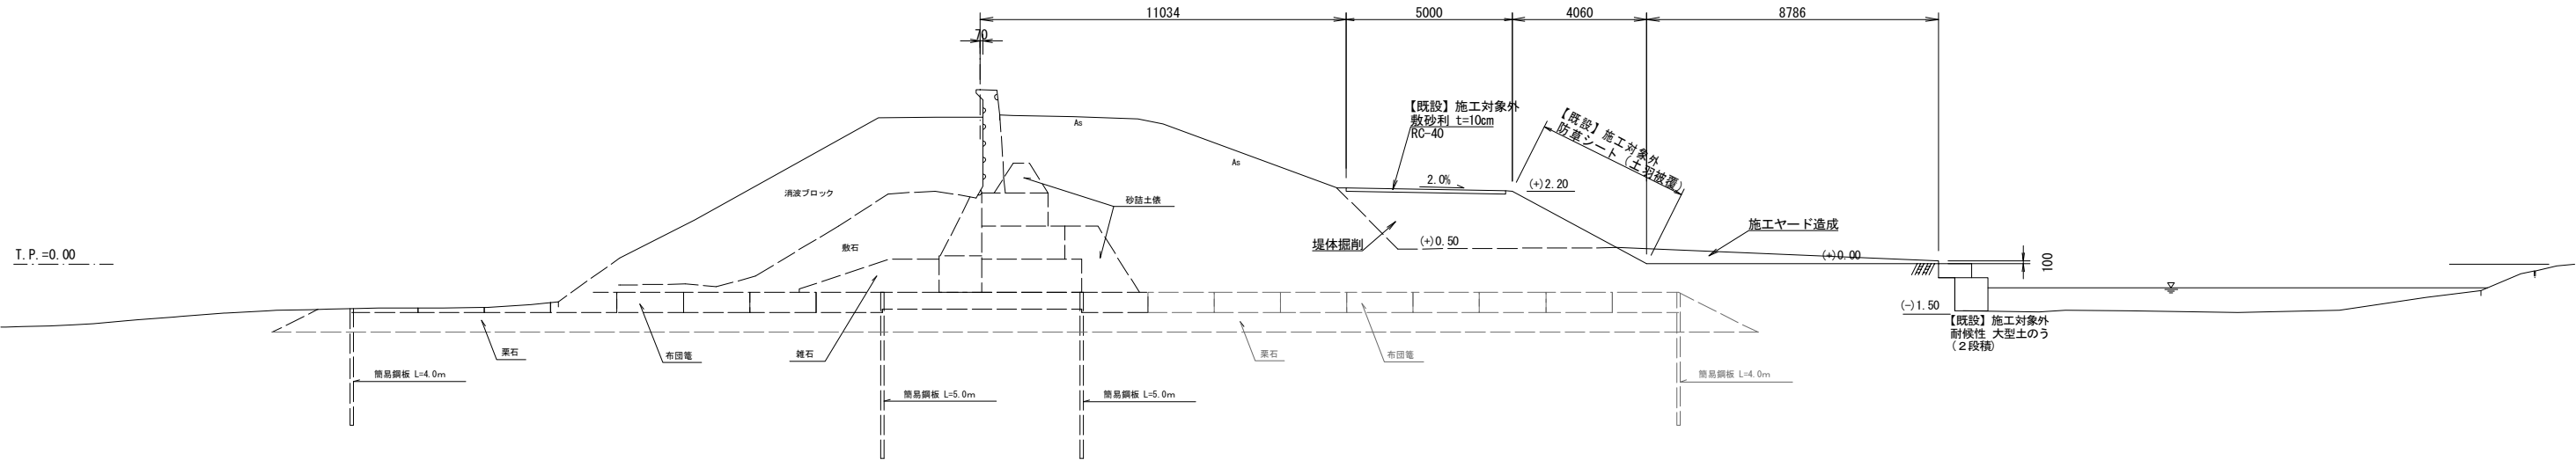

工 事 名	令和7年度西国東海岸保全事業 第2工区堤防地盤改良(その5)工事		
図 面 名	指定仮設図 (4)		
作成年月日	—		
縮 尺	1 : 100	図面番号	6 - 4/4
会 社 名	—		
事業所名	九州農政局	西国東海岸保全事業所	

(参考図)



縮小図面

九州農政局西国東海岸保全事業所

令和 7 年度西国東海岸保全事業 第 2 工区堤防地盤改良（その 5）工事 （参考図）			
図 面 目 録			
図面番号	名 称	枚 数	備 考
参-1	仮 設 図	2	
計		2	

仮設図 (1)

S=1:500


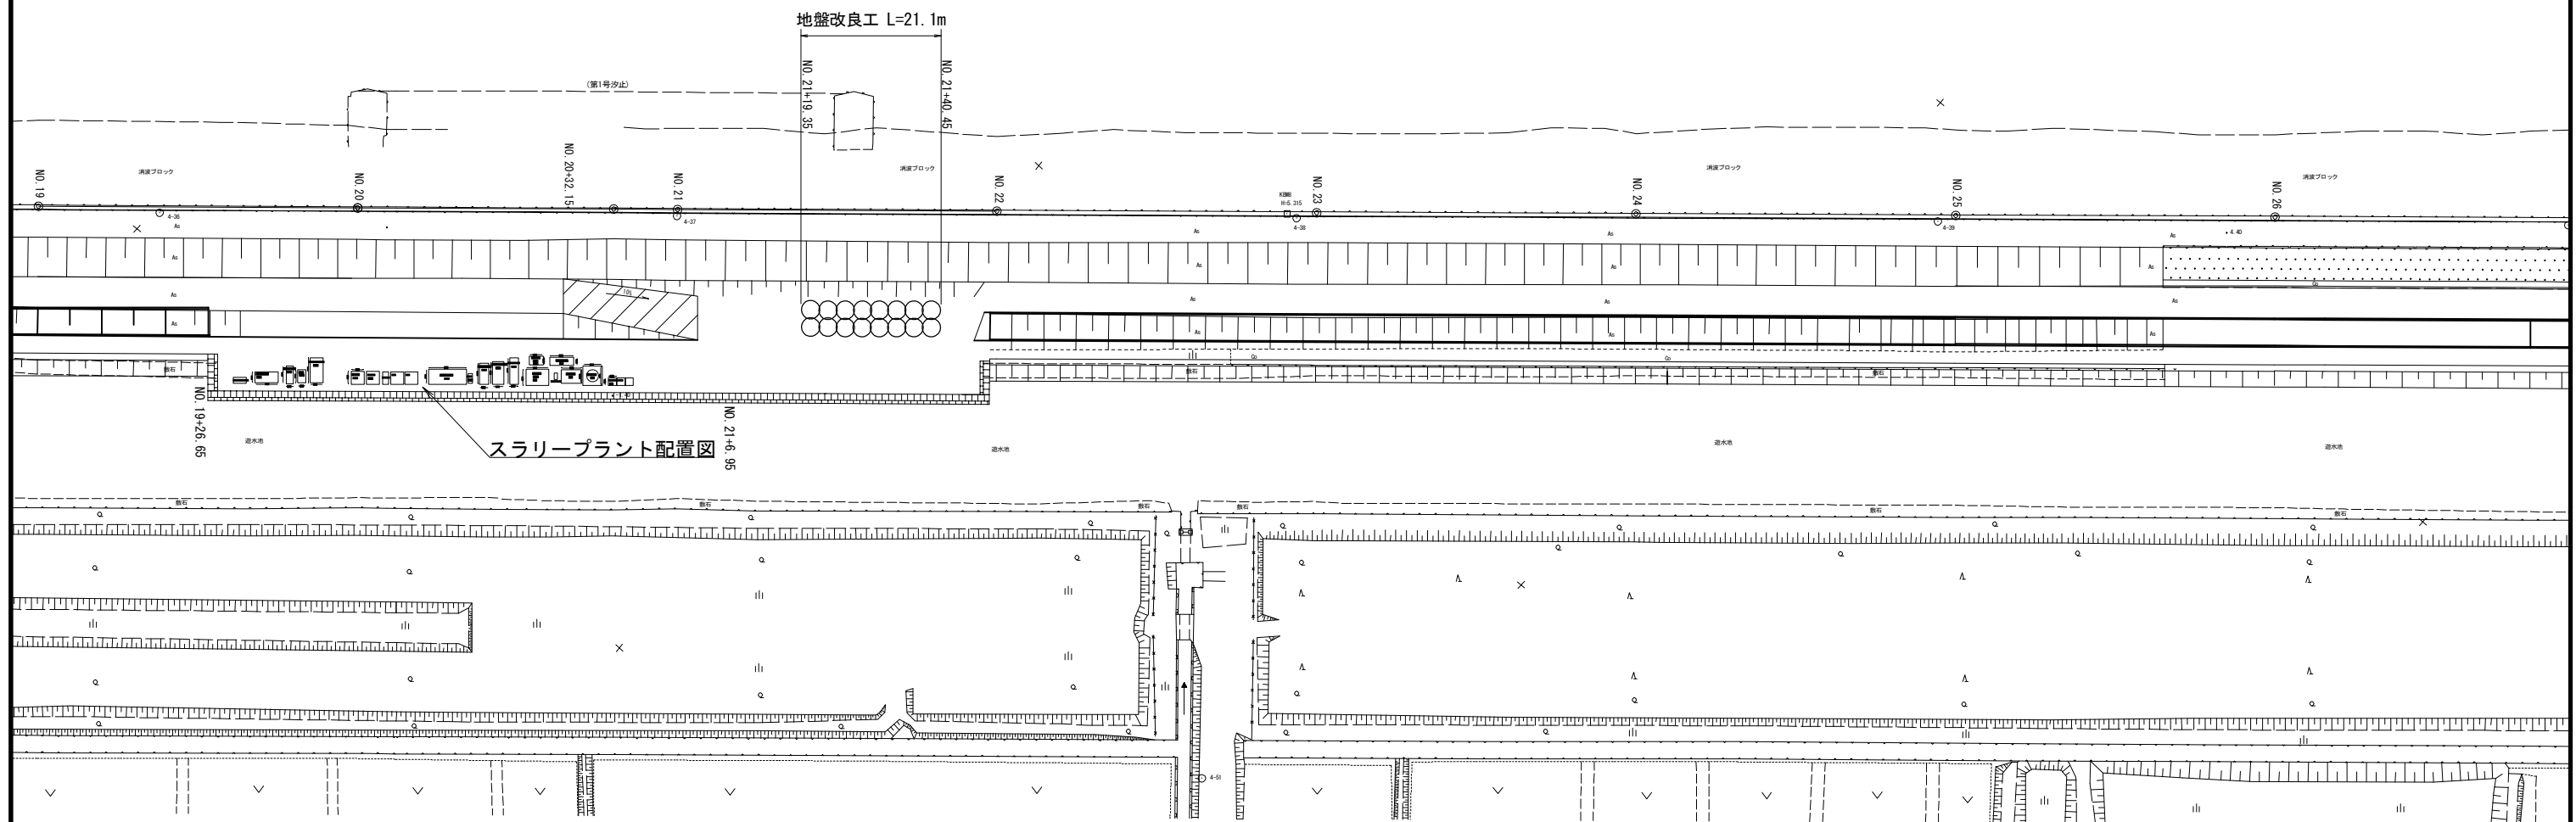



工 事 名	令和7年度西国東海岸保全事業 第2工区堤防地盤改良（その5）工事		
図 面 名	仮設図 (1)		
作成年月日	—		
縮 尺	図 示	図面番号	参 1 - 1/2
会 社 名	—		
事業所名	九州農政局	西国東海岸保全事業所	

S=1 : 500



S=1 : 200

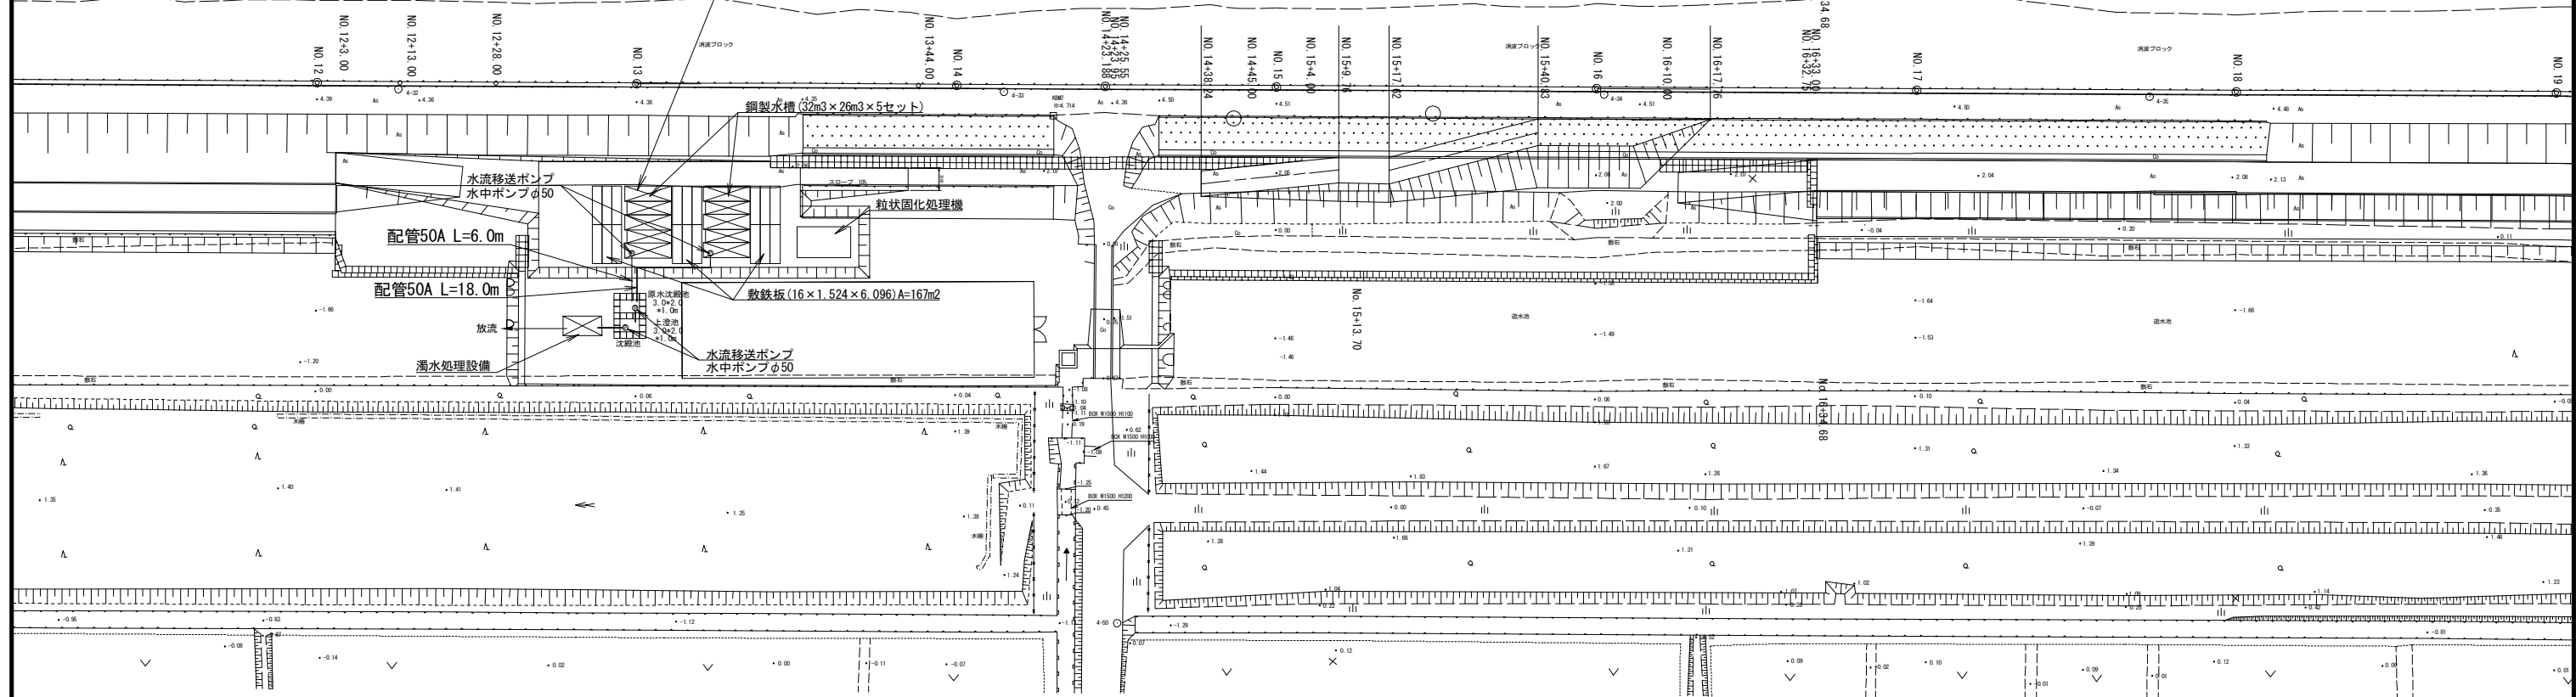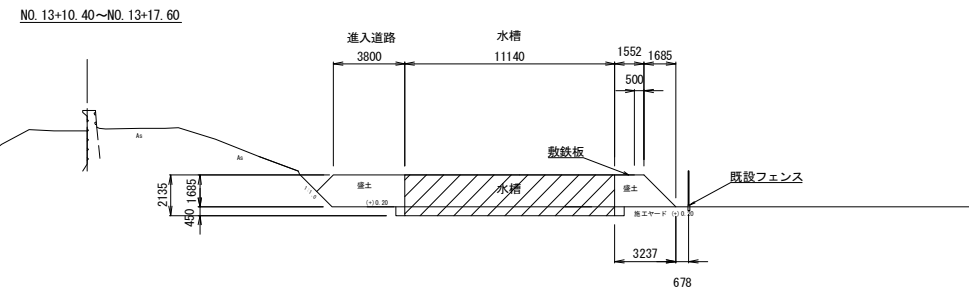

工 事 名	令和7年度西国東海岸保全事業 第2工区堤防地盤改良(その5)工事		
図 面 名	仮設図(2)		
作成年月日	—		
縮 尺	図 示	図面番号	参1-2/2
会 社 名	—		
事業所名	九州農政局 西国東海岸保全事業所		