



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和7年度

駅館川農地整備事業

平山幹線水路（その3）工事

# 積 算 書

（当初）

九州農政局  
駅館川農地整備事業所

九州農政局

九州農政局

[illegible]

事業名 駅館川農地整備事業

工事名 平山幹線水路(その3)工事

工事別工事名:平山幹線水路(その3)工事

| 項 目 名                                                                                                      | 数 量   | 単 位 | 金 額        | 備 考 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|------------|-----|
| 工事価格                                                                                                       |       |     | 67,990,000 |     |
| ・工事原価                                                                                                      |       |     | 56,813,000 |     |
| 純工事費                                                                                                       |       |     | 44,407,000 |     |
| ・直接工事費                                                                                                     |       |     | 39,450,000 |     |
| ・直接工事費(仮設工を除く)                                                                                             | 1.000 | 式   | 26,227,000 |     |
| ・直接工事費(仮設工)                                                                                                | 1.000 | 式   | 13,223,000 |     |
| ・間接工事費                                                                                                     |       |     | 17,363,000 |     |
| ・共通仮設費                                                                                                     |       |     | 4,957,000  |     |
| ・事業損失防止施設費                                                                                                 | 1.000 | 式   | 0          |     |
| ・運搬費～営繕費等                                                                                                  |       |     |            |     |
| $41,315,000 \times ((9.040 \times 1.200) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000)$                          |       |     | 4,483,000  |     |
| ・運搬費                                                                                                       | 1.000 | 式   | 23,000     |     |
| ・準備費                                                                                                       | 1.000 | 式   | 0          |     |
| ・安全費                                                                                                       | 1.000 | 式   | 119,000    |     |
| ・役務費                                                                                                       | 1.000 | 式   | 0          |     |
| ・技術管理費                                                                                                     | 1.000 | 式   | 0          |     |
| ・営繕費等                                                                                                      | 1.000 | 式   | 0          |     |
| ・現場環境改善費                                                                                                   |       |     | 332,000    |     |
| ・現場環境改善費(率計上)                                                                                              |       |     |            |     |
| $40,111,000 \times (0.830)$                                                                                |       |     | 332,000    |     |
| ・現場環境改善費(積上)                                                                                               | 1.000 | 式   | 0          |     |
| ・現場管理費                                                                                                     |       |     | 12,406,000 |     |
| ・現場管理費(率計上)                                                                                                |       |     |            |     |
| $46,272,000 \times ((24.370 \times 1.100) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$ |       |     | 12,406,000 |     |
| ・現場管理費(積上)                                                                                                 | 1.000 | 式   | 0          |     |
| ・現場管理費(一般管理費率対象外)                                                                                          | 1.000 | 式   | 0          |     |
| ・工期延長等に伴う現場維持等の費用                                                                                          | 1.000 | 式   | 0          |     |
| ・官貸額(直工)                                                                                                   | 1.000 | 式   | 0          |     |
| ・官貸額(事業損失防止)                                                                                               | 1.000 | 式   | 0          |     |
| ・官貸額(直工・事業損失防止除く)                                                                                          | 1.000 | 式   | 0          |     |
| ・一般管理費等                                                                                                    |       |     |            |     |
| $56,813,000 \times (19.620 \times 1.000 + 0.04)$                                                           |       |     | 11,169,000 |     |
| ・一括計上価格                                                                                                    | 1.000 | 式   | 14,000     |     |
| 支給品費                                                                                                       |       |     | 1,865,000  |     |
| 支給品費(直工・事業損失防止)                                                                                            |       |     | 1,865,000  |     |
| 支給品費(直工)                                                                                                   |       |     | 1,865,000  |     |
| 処分費等(直接工事費の内数)                                                                                             |       |     | 1,204,000  |     |
| 処分費(準備費の内数)                                                                                                |       |     | 0          |     |
| 処分費(事業損失防止施設費内数)                                                                                           |       |     | 0          |     |
| 処分費等(率対象外)                                                                                                 |       |     | 0          |     |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| 事業名 駅館川農地整備事業                                    |       |                |        |            |                 |
|--------------------------------------------------|-------|----------------|--------|------------|-----------------|
| 工事名 平山幹線水路（その3）工事                                |       |                |        |            |                 |
| 工事別工事名:平山幹線水路（その3）工事                             |       |                |        |            |                 |
| 名 称 (規 格)                                        | 数 量   | 単 位            | 単 価    | 金 額        | 備 考             |
| 直接工事費（仮設工を除く）                                    |       |                |        | 26,227,000 |                 |
| ・土工                                              |       |                |        |            |                 |
|                                                  | 1.000 | 式              |        | 6,195,000  |                 |
| ・ ・ 作業土工                                         |       |                |        |            |                 |
|                                                  | 1.000 | 式              |        | 5,882,000  |                 |
| 000001 床掘り<br>路盤                                 | 81    | m <sup>3</sup> | 2,210  | 179,010    | 歩A・単A<br>B単 1号  |
| 000002 床掘り<br>土砂 粘性土                             | 701   | m <sup>3</sup> | 2,210  | 1,549,210  | 歩A・単A<br>B単 2号  |
| 000003 埋戻<br>埋戻1 流用土, 振動コンパクタ                    | 79    | m <sup>3</sup> | 4,071  | 321,609    | 歩A・単A<br>B単 3号  |
| 000004 埋戻<br>埋戻2 流用土, 振動RHG (0.8~1.1ton)         | 82    | m <sup>3</sup> | 3,819  | 313,158    | 歩A・単A<br>B単 4号  |
| 000005 埋戻<br>埋戻3 流用土, B<1.0m                     | 9     | m <sup>3</sup> | 3,819  | 34,371     | 歩A・単A<br>B単 5号  |
| 000006 埋戻<br>埋戻4 流用土, 1.0m≤B<2.5m                | 375   | m <sup>3</sup> | 3,644  | 1,366,500  | 歩A・単A<br>B単 6号  |
| BA0105 土砂等運搬<br>仮置土運搬（土砂）                        | 671   | m <sup>3</sup> | 1,539  | 1,032,669  | 歩A・単A<br>B単 7号  |
| 000008 仮置土積込運搬                                   | 606   | m <sup>3</sup> | 1,792  | 1,085,952  | 歩A・単A<br>B単 8号  |
| 合 計                                              |       |                |        | 5,882,479  |                 |
| ・ ・ 作業残土処理工                                      |       |                |        |            |                 |
|                                                  | 1.000 | 式              |        | 313,000    |                 |
| BA0105 土砂等運搬                                     | 111   | m <sup>3</sup> | 2,817  | 312,687    | 歩A・単A<br>B単 9号  |
| 合 計                                              |       |                |        | 312,687    |                 |
| ・ 構造物撤去工                                         |       |                |        |            |                 |
|                                                  | 1.000 | 式              |        | 3,645,000  |                 |
| ・ ・ 構造物取壊し工                                      |       |                |        |            |                 |
|                                                  | 1.000 | 式              |        | 1,870,000  |                 |
| 000010 舗装版切断<br>アスファルト舗装 t=5cm                   | 6     | m              | 713    | 4,278      | 歩A・単A<br>B単 10号 |
| 000011 舗装版破碎<br>アスファルト舗装 t=5cm                   | 605   | m <sup>2</sup> | 1,846  | 1,116,830  | 歩A・単A<br>B単 11号 |
| BA0201 殻運搬<br>管理用道路, アスファルト殻                     | 30    | m <sup>3</sup> | 22,400 | 672,000    | 歩A・単A<br>B単 12号 |
| B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）<br>管理用道路, アスファルト殻        | 30    | m <sup>3</sup> | 2,350  | 70,500     | 歩A・単A<br>B単 13号 |
| B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）<br>アスファルト舗装切断時排水         | 0.1   | m <sup>3</sup> | 59,000 | 5,900      | 歩A・単A<br>B単 14号 |
| 合 計                                              |       |                |        | 1,869,508  |                 |
| ・ ・ 既設管撤去工                                       |       |                |        |            |                 |
|                                                  | 1.000 | 式              |        | 1,759,000  |                 |
| 000015 石綿管継手取外し工<br>φ500                         | 44    | 口              | 3,808  | 167,552    | 歩A・単A<br>B単 15号 |
| 000016 石綿管撤去工（機械）<br>φ500                        | 175.6 | m              | 881    | 154,704    | 歩A・単A<br>B単 16号 |
| 000017 飛散防止工<br>φ500                             | 175.6 | m              | 2,242  | 393,695    | 歩A・単A<br>B単 17号 |
| 000018 殻運搬<br>ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず              | 8     | 台              | 50,000 | 400,000    | 歩A・単A<br>B単 18号 |
| 000019 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）<br>ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | 14    | ton            | 45,000 | 630,000    | 歩A・単A<br>B単 19号 |
| 000020 スラストブロック破碎<br>無筋コンクリート                    | 0.8   | m <sup>3</sup> | 8,548  | 6,838      | 歩A・単A<br>B単 20号 |
| BA0201 殻運搬<br>スラストブロック, 無筋コンクリート殻                | 0.8   | m <sup>3</sup> | 4,502  | 3,602      | 歩A・単A<br>B単 21号 |
| B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）<br>スラストブロック, 無筋コンクリート殻   | 0.8   | m <sup>3</sup> | 3,525  | 2,820      | 歩A・単A<br>B単 22号 |
| 合 計                                              |       |                |        | 1,759,211  |                 |
| ・ ・ 石綿管閉塞工                                       |       |                |        |            |                 |
|                                                  | 1.000 | 式              |        | 16,000     |                 |
| 000023 無筋コンクリート<br>18N-8-25                      | 0.20  | m <sup>3</sup> | 38,380 | 7,676      | 歩A・単A<br>B単 23号 |
| 000024 型枠<br>小型構造物                               | 1     | m <sup>2</sup> | 8,267  | 8,267      | 歩A・単A<br>B単 24号 |
| 合 計                                              |       |                |        | 15,943     |                 |
| ・ 管体基礎工                                          |       |                |        |            |                 |
|                                                  | 1.000 | 式              |        | 2,887,000  |                 |

| 事業名 駅館川農地整備事業                                   |       |                |         |            |                 |
|-------------------------------------------------|-------|----------------|---------|------------|-----------------|
| 工事名 平山幹線水路（その3）工事                               |       |                |         |            |                 |
| 工事別工事名:平山幹線水路（その3）工事                            |       |                |         |            |                 |
| 名 称 (規 格)                                       | 数 量   | 単 位            | 単 価     | 金 額        | 備 考             |
| ・ 砂基礎工                                          |       |                |         |            |                 |
| 砂基礎 SG相当                                        | 1.000 | 式              |         | 2,887,000  |                 |
| 000025 砂基礎<br>振動コンパクタ                           | 63    | m3             | 15,890  | 1,001,070  | 歩A・単A<br>B単 25号 |
| 000026 砂基礎<br>タンバ                               | 71    | m3             | 16,891  | 1,199,261  | 歩A・単A<br>B単 26号 |
| 000027 購入土積込運搬                                  | 149   | m3             | 4,611   | 687,039    | 歩A・単A<br>B単 27号 |
| 合 計                                             |       |                |         | 2,887,370  |                 |
| ・ 管体工                                           |       |                |         |            |                 |
| ・ 硬質ポリ塩化ビニル管布設工                                 | 1.000 | 式              |         | 10,791,000 |                 |
|                                                 | 1.000 | 式              |         | 10,770,000 |                 |
| 000028 硬質ポリ塩化ビニル管（支給材）<br>VM(RR),φ500mm         | 10.0  | m              | 3,271   | 32,710     | 歩A・単A<br>B単 28号 |
| 000029 硬質ポリ塩化ビニル管<br>VM(RR),φ500mm              | 202.8 | m              | 35,251  | 7,148,903  | 歩A・単A<br>B単 29号 |
| 000030 硬質ポリ塩化ビニル管継手材（支給材）<br>FRP製曲管 φ500×22°1/2 | 1     | 個              | 0       | 0          | 歩A・単A<br>B単 30号 |
| 000031 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>FRP製曲管 φ500×22°1/2      | 9     | 個              | 96,000  | 864,000    | 歩A・単A<br>B単 31号 |
| 000032 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>FRP製曲管 φ500×11°1/4      | 8     | 個              | 94,300  | 754,400    | 歩A・単A<br>B単 32号 |
| 000033 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>FRP製曲管 φ500×5°5/8       | 6     | 個              | 89,300  | 535,800    | 歩A・単A<br>B単 33号 |
| 000034 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>FRP製両受け短管 φ500 RR       | 2     | 個              | 391,500 | 783,000    | 歩A・単A<br>B単 34号 |
| 000035 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>FRP製フランジ付きT字管 φ500×75   | 1     | 個              | 110,000 | 110,000    | 歩A・単A<br>B単 35号 |
| 000036 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>ドレサージョイント φ500 離脱防止金具付  | 1     | 個              | 541,190 | 541,190    | 歩A・単A<br>B単 36号 |
| 合 計                                             |       |                |         | 10,770,003 |                 |
| ・ 資材運搬                                          |       |                |         |            |                 |
| 管体工資材                                           | 1.000 | 式              |         | 21,000     |                 |
| 000037 管材運搬（支給材）<br>VM,φ500mm（資材置場→仮置場）         | 10.0  | m              | 2,098   | 20,980     | 歩A・単A<br>B単 37号 |
| 合 計                                             |       |                |         | 20,980     |                 |
| ・ 空気弁室工                                         |       |                |         |            |                 |
|                                                 | 1.000 | 式              |         | 399,000    |                 |
| ・ 弁設置工（空気弁）<br>3号空気弁                            | 1.000 | 式              |         | 399,000    |                 |
| 000038 空気弁室工<br>角形 T-25 H0.5～0.6m               | 1     | 基              | 137,990 | 137,990    | 歩A・単A<br>B単 38号 |
| B07230 空気弁工<br>急速空気弁φ75 0.74MPa                 | 1     | 基              | 261,226 | 261,226    | 歩A・単A<br>B単 39号 |
| 合 計                                             |       |                |         | 399,216    |                 |
| ・ 付帯工                                           |       |                |         |            |                 |
|                                                 | 1.000 | 式              |         | 59,000     |                 |
| ・ 埋設物表示工                                        |       |                |         |            |                 |
|                                                 | 1.000 | 式              |         | 59,000     |                 |
| 000040 埋設物表示テープ                                 | 217   | m              | 272     | 59,024     | 歩A・単A<br>B単 40号 |
| 合 計                                             |       |                |         | 59,024     |                 |
| ・ 道路復旧工                                         |       |                |         |            |                 |
|                                                 | 1.000 | 式              |         | 2,251,000  |                 |
| ・ アスファルト舗装工<br>管理用道路                            | 1.000 | 式              |         | 2,251,000  |                 |
| BA0803 下層路盤（車道・路肩部）<br>再生クラッシャー(RC-40),t=15cm   | 323   | m <sup>2</sup> | 909     | 293,607    | 歩A・単A<br>B単 41号 |
| BA0805 上層路盤（車道・路肩部）<br>粒度調整砕石(M-30),t=10cm      | 326   | m <sup>2</sup> | 821     | 267,646    | 歩A・単A<br>B単 42号 |
| BA0809 表層（車道・路肩部）<br>再生密粒度As(13),5cm            | 605   | m <sup>2</sup> | 2,611   | 1,579,655  | 歩A・単A<br>B単 43号 |
| 000044 不陸整正工                                    | 605   | m <sup>2</sup> | 182     | 110,110    | 歩A・単A<br>B単 44号 |
| 合 計                                             |       |                |         | 2,251,018  |                 |
|                                                 |       |                |         |            |                 |
|                                                 |       |                |         |            |                 |

| 事業名 駅館川農地整備事業                                         |       |                |         |            |                 |
|-------------------------------------------------------|-------|----------------|---------|------------|-----------------|
| 工事名 平山幹線水路（その3）工事                                     |       |                |         |            |                 |
| 工事別工事名:平山幹線水路（その3）工事                                  |       |                |         |            |                 |
| 名 称 (規 格)                                             | 数 量   | 単 位            | 単 価     | 金 額        | 備 考             |
| 直接工事費（仮設工）                                            |       |                |         | 13,223,000 |                 |
| ・ 仮設工                                                 | 1.000 | 式              |         | 13,223,000 |                 |
| ・ ・ 吊防護工                                              | 1.000 | 式              |         | 7,000      |                 |
| 000045 吊防護工<br>H形鋼・ワイヤーロープは損耗率30%                     | 1     | 箇所             | 6,744   | 6,744      | 歩A・単A<br>B単 45号 |
| 合 計                                                   |       |                |         | 6,744      |                 |
| ・ ・ 作業土工（仮設配管設置時）                                     | 1.000 | 式              |         | 176,000    |                 |
| 000046 床掘り<br>土砂 粘性土                                  | 20    | m <sup>3</sup> | 2,210   | 44,200     | 歩A・単A<br>B単 46号 |
| 000047 埋戻<br>埋戻 流用土, 1.0m≦B<2.5m                      | 18    | m <sup>3</sup> | 3,644   | 65,592     | 歩A・単A<br>B単 47号 |
| BA0105 土砂等運搬<br>仮置土運搬（土砂）                             | 20    | m <sup>3</sup> | 1,539   | 30,780     | 歩A・単A<br>B単 48号 |
| 000049 仮置土積込運搬                                        | 20    | m <sup>3</sup> | 1,792   | 35,840     | 歩A・単A<br>B単 49号 |
| 合 計                                                   |       |                |         | 176,412    |                 |
| ・ ・ 作業土工（仮設配管撤去時）                                     | 1.000 | 式              |         | 197,000    |                 |
| 000050 床掘り<br>土砂 粘性土                                  | 20    | m <sup>3</sup> | 2,210   | 44,200     | 歩A・単A<br>B単 50号 |
| 000051 埋戻<br>埋戻 流用土, 1.0m≦B<2.5m                      | 21    | m <sup>3</sup> | 3,644   | 76,524     | 歩A・単A<br>B単 51号 |
| BA0105 土砂等運搬<br>仮置土運搬（土砂）                             | 23    | m <sup>3</sup> | 1,539   | 35,397     | 歩A・単A<br>B単 52号 |
| 000053 仮置土積込運搬                                        | 23    | m <sup>3</sup> | 1,792   | 41,216     | 歩A・単A<br>B単 53号 |
| 合 計                                                   |       |                |         | 197,337    |                 |
| ・ ・ 仮設配管設置工<br>管体工                                    | 1.000 | 式              |         | 9,518,000  |                 |
| 000054 硬質ポリ塩化ビニル管（支給材）<br>VU(TS), φ500mm              | 20.0  | m              | 3,066   | 61,320     | 歩A・単A<br>B単 54号 |
| 000055 硬質ポリ塩化ビニル管<br>VU(TS), φ500mm                   | 160.8 | m              | 24,806  | 3,988,805  | 歩A・単A<br>B単 55号 |
| 000056 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>VU TSベンド45° φ500              | 4     | 個              | 170,000 | 680,000    | 歩A・単A<br>B単 56号 |
| 000057 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>VU TSベンド22° 1/2 φ500          | 7     | 個              | 131,000 | 917,000    | 歩A・単A<br>B単 57号 |
| 000058 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>VU TSベンド11° 1/4 φ500          | 6     | 個              | 113,000 | 678,000    | 歩A・単A<br>B単 58号 |
| 000059 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>VU TSベンド5° 5/8 φ500           | 2     | 個              | 113,000 | 226,000    | 歩A・単A<br>B単 59号 |
| 000060 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>FRP製曲管 φ500×45° 離脱防止金具付き      | 4     | 個              | 267,000 | 1,068,000  | 歩A・単A<br>B単 60号 |
| 000061 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>FRP製曲管 φ500×22° 1/2離脱防止金具付き   | 1     | 個              | 238,000 | 238,000    | 歩A・単A<br>B単 61号 |
| 000062 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>FRP製フランジ付T字管 φ500×75 離脱防止金具付き | 2     | 個              | 289,000 | 578,000    | 歩A・単A<br>B単 62号 |
| 000063 異種管接続ドレサー（支給材）<br>φ500 0.74MPa 離脱防止金具付き        | 1     | 個              | 0       | 0          | 歩A・単A<br>B単 63号 |
| 000064 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>ドレサージョイント φ500 離脱防止金具付        | 2     | 個              | 541,190 | 1,082,380  | 歩A・単A<br>B単 64号 |
| 合 計                                                   |       |                |         | 9,517,505  |                 |
| ・ ・ スラストブロック工<br>仮設配管設置工（終点部）                         | 1.000 | 式              |         | 56,000     |                 |
| 000065 無筋コンクリート<br>18N-8-25                           | 1     | m <sup>3</sup> | 39,540  | 39,540     | 歩A・単A<br>B単 65号 |
| 000066 型枠<br>小型構造物                                    | 2     | m <sup>2</sup> | 8,267   | 16,534     | 歩A・単A<br>B単 66号 |
| 合 計                                                   |       |                |         | 56,074     |                 |
| ・ ・ 弁設置工<br>仮設配管空気弁                                   | 1.000 | 式              |         | 171,000    |                 |
| B07230 弁類<br>空気弁室工φ75(0.74MPa)                        | 2     | 基              | 85,253  | 170,506    | 歩A・単A<br>B単 67号 |
| 合 計                                                   |       |                |         | 170,506    |                 |

| 事業名 駅館川農地整備事業                                          |       |                |         |           |                 |
|--------------------------------------------------------|-------|----------------|---------|-----------|-----------------|
| 工事名 平山幹線水路（その3）工事                                      |       |                |         |           |                 |
| 工事別工事名:平山幹線水路（その3）工事                                   |       |                |         |           |                 |
| 名 称 (規 格)                                              | 数 量   | 単 位            | 単 価     | 金 額       | 備 考             |
| ・ 仮設配管設置工<br>仮設木杭設置工                                   | 1.000 | 式              |         | 238,000   |                 |
| 000068 松丸太<br>長1.2m, 末口12cm (皮付, 先端加工含む)               | 238   | 本              | 1,000   | 238,000   | 歩A・単A<br>B単 68号 |
| 合 計                                                    |       |                |         | 238,000   |                 |
| ・ 仮設配管撤去工<br>仮設配管撤去工                                   | 1.000 | 式              |         | 274,000   |                 |
| 000069 硬質ポリ塩化ビニル管撤去<br>φ500 VU, VM                     | 185.8 | m              | 1,316   | 244,513   | 歩A・単A<br>B単 69号 |
| 000070 空気弁撤去<br>φ75                                    | 2     | 基              | 11,237  | 22,474    | 歩A・単A<br>B単 70号 |
| 000071 スラストブロック破碎<br>無筋コンクリート                          | 0.8   | m <sup>3</sup> | 8,548   | 6,838     | 歩A・単A<br>B単 71号 |
| 合 計                                                    |       |                |         | 273,825   |                 |
| ・ 仮設配管撤去工<br>殻運搬・処理                                    | 1.000 | 式              |         | 426,000   |                 |
| 000072 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)<br>廃プラスチック類                   | 6.6   | ton            | 60,000  | 396,000   | 歩A・単A<br>B単 72号 |
| 000073 殻運搬<br>廃プラスチック類                                 | 2     | 台              | 12,000  | 24,000    | 歩A・単A<br>B単 73号 |
| BA0201 殻運搬<br>スラストブロック, 無筋コンクリート殻                      | 0.8   | m <sup>3</sup> | 4,502   | 3,602     | 歩A・単A<br>B単 74号 |
| B02315 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)<br>スラストブロック, 無筋コンクリート殻        | 0.8   | m <sup>3</sup> | 3,525   | 2,820     | 歩A・単A<br>B単 75号 |
| 合 計                                                    |       |                |         | 426,422   |                 |
| ・ 仮設配管撤去工<br>仮設配管撤去工 (IP.3~IP.6)                       | 1.000 | 式              |         | 757,000   |                 |
| 000076 床掘り<br>土砂 粘性土                                   | 69    | m <sup>3</sup> | 2,210   | 152,490   | 歩A・単A<br>B単 76号 |
| 000077 埋戻<br>埋戻 流用土, 1.0m≤B<2.5m                       | 78    | m <sup>3</sup> | 3,644   | 284,232   | 歩A・単A<br>B単 77号 |
| BA0105 土砂等運搬<br>仮置土運搬 (土砂)                             | 69    | m <sup>3</sup> | 1,539   | 106,191   | 歩A・単A<br>B単 78号 |
| 000079 仮置土積込運搬                                         | 87    | m <sup>3</sup> | 1,792   | 155,904   | 歩A・単A<br>B単 79号 |
| 000080 硬質ポリ塩化ビニル管撤去<br>φ500 VU, VM                     | 44.5  | m              | 1,316   | 58,562    | 歩A・単A<br>B単 80号 |
| 合 計                                                    |       |                |         | 757,379   |                 |
| ・ 仮設配管撤去工<br>殻運搬・処理 (IP.3~IP.6)                        | 1.000 | 式              |         | 108,000   |                 |
| 000081 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)<br>廃プラスチック類                   | 1.6   | ton            | 60,000  | 96,000    | 歩A・単A<br>B単 81号 |
| 000082 殻運搬<br>廃プラスチック類                                 | 1     | 台              | 12,000  | 12,000    | 歩A・単A<br>B単 82号 |
| 合 計                                                    |       |                |         | 108,000   |                 |
| ・ 既設管接続工<br>VM×石綿管                                     | 1.000 | 式              |         | 1,020,000 |                 |
| 000083 硬質ポリ塩化ビニル管<br>VM(RR), φ500mm                    | 4.0   | m              | 35,251  | 141,004   | 歩A・単A<br>B単 83号 |
| 000084 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 (支給材)<br>FRP製曲管 φ500×45° 離脱防止金具付き | 2     | 個              | 0       | 0         | 歩A・単A<br>B単 84号 |
| 000085 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>FRP製曲管 φ500×11° 1/4            | 1     | 個              | 82,000  | 82,000    | 歩A・単A<br>B単 85号 |
| 000086 異種管接続ドレッサー<br>φ500 0.74MPa 離脱防止金具付き             | 1     | 個              | 797,000 | 797,000   | 歩A・単A<br>B単 86号 |
| 合 計                                                    |       |                |         | 1,020,004 |                 |
| ・ スラストブロック工<br>既設管接続工 (終点部)                            | 1.000 | 式              |         | 56,000    |                 |
| 000087 無筋コンクリート<br>18N-8-25                            | 1     | m <sup>3</sup> | 39,540  | 39,540    | 歩A・単A<br>B単 87号 |
| 000088 型枠<br>小型構造物                                     | 2     | m <sup>2</sup> | 8,267   | 16,534    | 歩A・単A<br>B単 88号 |
| 合 計                                                    |       |                |         | 56,074    |                 |
| ・ 資材運搬<br>仮設配管資材                                       | 1.000 | 式              |         | 42,000    |                 |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| 事業名 駅館川農地整備事業        |                             |     |                |        |     |       |
|----------------------|-----------------------------|-----|----------------|--------|-----|-------|
| 工事名 平山幹線水路（その3）工事    |                             |     |                |        |     |       |
| 工事別工事名:平山幹線水路（その3）工事 |                             |     |                |        |     |       |
| コード                  | 名 称 (規 格)                   | 数 量 | 単 位            | 単 価    | 金 額 | 備 考   |
|                      | *** B単ー 1号 ***              |     |                |        |     |       |
| 000001               | 床掘り                         |     |                |        |     |       |
|                      | 路盤                          |     | m3             | 2,210  |     | 歩A・単A |
|                      | *** B単ー 2号 ***              |     |                |        |     |       |
| 000002               | 床掘り                         |     |                |        |     |       |
|                      | 土砂 粘性土                      |     | m3             | 2,210  |     | 歩A・単A |
|                      | *** B単ー 3号 ***              |     |                |        |     |       |
| 000003               | 埋戻                          |     |                |        |     |       |
|                      | 埋戻1 流用土, 振動コンパクタ            |     | m3             | 4,071  |     | 歩A・単A |
|                      | *** B単ー 4号 ***              |     |                |        |     |       |
| 000004               | 埋戻                          |     |                |        |     |       |
|                      | 埋戻2 流用土, 振動RHG (0.8~1.1ton) |     | m3             | 3,819  |     | 歩A・単A |
|                      | *** B単ー 5号 ***              |     |                |        |     |       |
| 000005               | 埋戻                          |     |                |        |     |       |
|                      | 埋戻3 流用土, B<1.0m             |     | m3             | 3,819  |     | 歩A・単A |
|                      | *** B単ー 6号 ***              |     |                |        |     |       |
| 000006               | 埋戻                          |     |                |        |     |       |
|                      | 埋戻4 流用土, 1.0m≤B<2.5m        |     | m3             | 3,644  |     | 歩A・単A |
|                      | *** B単ー 7号 ***              |     |                |        |     |       |
| BA0105               | 土砂等運搬                       |     |                |        |     |       |
|                      | 仮置土運搬 (土砂)                  |     | m3             | 1,539  |     | 歩A・単A |
|                      | *** B単ー 8号 ***              |     |                |        |     |       |
| 000008               | 仮置土積込運搬                     |     |                |        |     |       |
|                      |                             |     | m3             | 1,792  |     | 歩A・単A |
|                      | *** B単ー 9号 ***              |     |                |        |     |       |
| BA0105               | 土砂等運搬                       |     |                |        |     |       |
|                      |                             |     | m3             | 2,817  |     | 歩A・単A |
|                      | *** B単ー 10号 ***             |     |                |        |     |       |
| 000010               | 舗装版切断                       |     |                |        |     |       |
|                      | アスファルト舗装 t=5cm              |     | m              | 713    |     | 歩A・単A |
|                      | *** B単ー 11号 ***             |     |                |        |     |       |
| 000011               | 舗装版破碎                       |     |                |        |     |       |
|                      | アスファルト舗装 t=5cm              |     | m <sup>2</sup> | 1,846  |     | 歩A・単A |
|                      | *** B単ー 12号 ***             |     |                |        |     |       |
| BA0201               | 殻運搬                         |     |                |        |     |       |
|                      | 管理用道路,アスファルト殻               |     | m3             | 22,400 |     | 歩A・単A |
|                      | *** B単ー 13号 ***             |     |                |        |     |       |
| B02315               | 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)           |     |                |        |     |       |
|                      | 管理用道路,アスファルト殻               |     | m3             | 2,350  |     | 歩A・単A |
|                      | *** B単ー 14号 ***             |     |                |        |     |       |
| B02315               | 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)           |     |                |        |     |       |
|                      | アスファルト舗装切断時排水               |     | m3             | 59,000 |     | 歩A・単A |
|                      | *** B単ー 15号 ***             |     |                |        |     |       |
| 000015               | 石綿管継手取外し工                   |     |                |        |     |       |
|                      | φ500                        |     | 口              | 3,808  |     | 歩A・単A |
|                      | *** B単ー 16号 ***             |     |                |        |     |       |
| 000016               | 石綿管撤去工 (機械)                 |     |                |        |     |       |
|                      | φ500                        |     | m              | 881    |     | 歩A・単A |
|                      | *** B単ー 17号 ***             |     |                |        |     |       |
| 000017               | 飛散防止工                       |     |                |        |     |       |
|                      | φ500                        |     | m              | 2,242  |     | 歩A・単A |
|                      | *** B単ー 18号 ***             |     |                |        |     |       |
| 000018               | 殻運搬                         |     |                |        |     |       |
|                      | ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず       |     | 台              | 50,000 |     | 歩A・単A |
|                      | *** B単ー 19号 ***             |     |                |        |     |       |
| 000019               | 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)           |     |                |        |     |       |
|                      | ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず       |     | ton            | 45,000 |     | 歩A・単A |
|                      | *** B単ー 20号 ***             |     |                |        |     |       |
| 000020               | スラストブロック破碎                  |     |                |        |     |       |
|                      | 無筋コンクリート                    |     | m3             | 8,548  |     | 歩A・単A |
|                      | *** B単ー 21号 ***             |     |                |        |     |       |
| BA0201               | 殻運搬                         |     |                |        |     |       |
|                      | スラストブロック,無筋コンクリート殻          |     | m3             | 4,502  |     | 歩A・単A |
|                      | *** B単ー 22号 ***             |     |                |        |     |       |
| B02315               | 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)           |     |                |        |     |       |

| 事業名 駅館川農地整備事業        |                                           |     |                |         |     |       |
|----------------------|-------------------------------------------|-----|----------------|---------|-----|-------|
| 工事名 平山幹線水路（その3）工事    |                                           |     |                |         |     |       |
| 工事別工事名:平山幹線水路（その3）工事 |                                           |     |                |         |     |       |
| コード                  | 名 称 (規 格)                                 | 数 量 | 単 位            | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
| 000023               | スラストブロック,無筋コンクリート殻<br>*** B単— 23号 ***     |     | m3             | 3,525   |     | 歩A・単A |
|                      | 無筋コンクリート                                  |     |                |         |     |       |
| 000024               | 18N-8-25<br>*** B単— 24号 ***               |     | m3             | 38,380  |     | 歩A・単A |
|                      | 型枠                                        |     |                |         |     |       |
| 000025               | 小型構造物<br>*** B単— 25号 ***                  |     | m <sup>2</sup> | 8,267   |     | 歩A・単A |
|                      | 砂基礎                                       |     |                |         |     |       |
| 000026               | 振動コンパクタ<br>*** B単— 26号 ***                |     | m3             | 15,890  |     | 歩A・単A |
|                      | 砂基礎                                       |     |                |         |     |       |
| 000027               | タンバ<br>*** B単— 27号 ***                    |     | m3             | 16,891  |     | 歩A・単A |
|                      | 購入土積込運搬                                   |     |                |         |     |       |
| 000028               | *** B単— 28号 ***                           |     | m3             | 4,611   |     | 歩A・単A |
|                      | 硬質ポリ塩化ビニル管（支給材）                           |     |                |         |     |       |
| 000029               | VM(RR),φ500mm<br>*** B単— 29号 ***          |     | m              | 3,271   |     | 歩A・単A |
|                      | 硬質ポリ塩化ビニル管                                |     |                |         |     |       |
| 000030               | VM(RR),φ500mm<br>*** B単— 30号 ***          |     | m              | 35,251  |     | 歩A・単A |
|                      | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材（支給材）                        |     |                |         |     |       |
| 000031               | FRP製曲管 φ500×22°1/2<br>*** B単— 31号 ***     |     | 個              | 0       |     | 歩A・単A |
|                      | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材                             |     |                |         |     |       |
| 000032               | FRP製曲管 φ500×22°1/2<br>*** B単— 32号 ***     |     | 個              | 96,000  |     | 歩A・単A |
|                      | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材                             |     |                |         |     |       |
| 000033               | FRP製曲管 φ500×11°1/4<br>*** B単— 33号 ***     |     | 個              | 94,300  |     | 歩A・単A |
|                      | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材                             |     |                |         |     |       |
| 000034               | FRP製曲管 φ500×5°5/8<br>*** B単— 34号 ***      |     | 個              | 89,300  |     | 歩A・単A |
|                      | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材                             |     |                |         |     |       |
| 000035               | FRP製両受け短管 φ500 RR<br>*** B単— 35号 ***      |     | 個              | 391,500 |     | 歩A・単A |
|                      | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材                             |     |                |         |     |       |
| 000036               | FRP製フランジ付きT字管 φ500×75<br>*** B単— 36号 ***  |     | 個              | 110,000 |     | 歩A・単A |
|                      | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材                             |     |                |         |     |       |
| 000037               | ドレサージョイント φ500 離脱防止金具付<br>*** B単— 37号 *** |     | 個              | 541,190 |     | 歩A・単A |
|                      | 管材運搬（支給材）                                 |     |                |         |     |       |
| 000038               | VM,φ500mm（資材置場→仮置場）<br>*** B単— 38号 ***    |     | m              | 2,098   |     | 歩A・単A |
|                      | 空気弁室工                                     |     |                |         |     |       |
| B07230               | 角形 T-25 H0.5～0.6m<br>*** B単— 39号 ***      |     | 基              | 137,990 |     | 歩A・単A |
|                      | 空気弁工                                      |     |                |         |     |       |
| 000040               | 急速空気弁φ75 0.74MPa<br>*** B単— 40号 ***       |     | 基              | 261,226 |     | 歩A・単A |
|                      | 埋設物表示テープ                                  |     |                |         |     |       |
| BA0803               | *** B単— 41号 ***                           |     | m              | 272     |     | 歩A・単A |
|                      | 下層路盤（車道・路肩部）                              |     |                |         |     |       |
| BA0805               | 再生クラッシャー（RC-40）,t=15cm<br>*** B単— 42号 *** |     | m <sup>2</sup> | 909     |     | 歩A・単A |
|                      | 上層路盤（車道・路肩部）                              |     |                |         |     |       |
| BA0809               | 粒度調整砕石(M-30),t=10cm<br>*** B単— 43号 ***    |     | m <sup>2</sup> | 821     |     | 歩A・単A |
|                      | 表層（車道・路肩部）                                |     |                |         |     |       |
|                      | 再生密粒度As(13),5cm                           |     | m <sup>2</sup> | 2,611   |     | 歩A・単A |

| 事業名 駅館川農地整備事業        |                                    |     |                |         |     |       |
|----------------------|------------------------------------|-----|----------------|---------|-----|-------|
| 工事名 平山幹線水路（その3）工事    |                                    |     |                |         |     |       |
| 工事別工事名:平山幹線水路（その3）工事 |                                    |     |                |         |     |       |
| コード                  | 名 称 (規 格)                          | 数 量 | 単 位            | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
| 000044               | *** B単— 44号 ***<br>不陸整正工           |     |                |         |     |       |
|                      |                                    |     | m <sup>2</sup> | 182     |     | 歩A・単A |
| 000045               | *** B単— 45号 ***<br>吊防護工            |     |                |         |     |       |
|                      | H形鋼・ワイヤーロープは損耗率30%                 |     | 箇所             | 6,744   |     | 歩A・単A |
| 000046               | *** B単— 46号 ***<br>床掘り             |     |                |         |     |       |
|                      | 土砂 粘性土                             |     | m <sup>3</sup> | 2,210   |     | 歩A・単A |
| 000047               | *** B単— 47号 ***<br>埋戻              |     |                |         |     |       |
|                      | 埋戻 流用土, 1.0m≦B<2.5m                |     | m <sup>3</sup> | 3,644   |     | 歩A・単A |
| BA0105               | *** B単— 48号 ***<br>土砂等運搬           |     |                |         |     |       |
|                      | 仮置土運搬（土砂）                          |     | m <sup>3</sup> | 1,539   |     | 歩A・単A |
| 000049               | *** B単— 49号 ***<br>仮置土積込運搬         |     |                |         |     |       |
|                      |                                    |     | m <sup>3</sup> | 1,792   |     | 歩A・単A |
| 000050               | *** B単— 50号 ***<br>床掘り             |     |                |         |     |       |
|                      | 土砂 粘性土                             |     | m <sup>3</sup> | 2,210   |     | 歩A・単A |
| 000051               | *** B単— 51号 ***<br>埋戻              |     |                |         |     |       |
|                      | 埋戻 流用土, 1.0m≦B<2.5m                |     | m <sup>3</sup> | 3,644   |     | 歩A・単A |
| BA0105               | *** B単— 52号 ***<br>土砂等運搬           |     |                |         |     |       |
|                      | 仮置土運搬（土砂）                          |     | m <sup>3</sup> | 1,539   |     | 歩A・単A |
| 000053               | *** B単— 53号 ***<br>仮置土積込運搬         |     |                |         |     |       |
|                      |                                    |     | m <sup>3</sup> | 1,792   |     | 歩A・単A |
| 000054               | *** B単— 54号 ***<br>硬質ポリ塩化ビニル管（支給材） |     |                |         |     |       |
|                      | VU(TS), φ500mm                     |     | m              | 3,066   |     | 歩A・単A |
| 000055               | *** B単— 55号 ***<br>硬質ポリ塩化ビニル管      |     |                |         |     |       |
|                      | VU(TS), φ500mm                     |     | m              | 24,806  |     | 歩A・単A |
| 000056               | *** B単— 56号 ***<br>硬質ポリ塩化ビニル管継手材   |     |                |         |     |       |
|                      | VU TSベンド45° φ500                   |     | 個              | 170,000 |     | 歩A・単A |
| 000057               | *** B単— 57号 ***<br>硬質ポリ塩化ビニル管継手材   |     |                |         |     |       |
|                      | VU TSベンド22° 1/2 φ500               |     | 個              | 131,000 |     | 歩A・単A |
| 000058               | *** B単— 58号 ***<br>硬質ポリ塩化ビニル管継手材   |     |                |         |     |       |
|                      | VU TSベンド11° 1/4 φ500               |     | 個              | 113,000 |     | 歩A・単A |
| 000059               | *** B単— 59号 ***<br>硬質ポリ塩化ビニル管継手材   |     |                |         |     |       |
|                      | VU TSベンド5° 5/8 φ500                |     | 個              | 113,000 |     | 歩A・単A |
| 000060               | *** B単— 60号 ***<br>硬質ポリ塩化ビニル管継手材   |     |                |         |     |       |
|                      | FRP製曲管 φ500×45° 離脱防止金具付き           |     | 個              | 267,000 |     | 歩A・単A |
| 000061               | *** B単— 61号 ***<br>硬質ポリ塩化ビニル管継手材   |     |                |         |     |       |
|                      | FRP製曲管 φ500×22° 1/2離脱防止金具付き        |     | 個              | 238,000 |     | 歩A・単A |
| 000062               | *** B単— 62号 ***<br>硬質ポリ塩化ビニル管継手材   |     |                |         |     |       |
|                      | FRP製フランジ付T字管 φ500×75 離脱防止金具付き      |     | 個              | 289,000 |     | 歩A・単A |
| 000063               | *** B単— 63号 ***<br>異種管接続ドレッサー（支給材） |     |                |         |     |       |
|                      | φ500 0.74MPa 離脱防止金具付き              |     | 個              | 0       |     | 歩A・単A |
| 000064               | *** B単— 64号 ***<br>硬質ポリ塩化ビニル管継手材   |     |                |         |     |       |
|                      | ドレッサージョイント φ500 離脱防止金具付            |     | 個              | 541,190 |     | 歩A・単A |
| 000065               | *** B単— 65号 ***<br>無筋コンクリート        |     |                |         |     |       |

|                      |                          |     |                |         |     |       |
|----------------------|--------------------------|-----|----------------|---------|-----|-------|
| 事業名 駅館川農地整備事業        |                          |     |                |         |     |       |
| 工事名 平山幹線水路（その3）工事    |                          |     |                |         |     |       |
| 工事別工事名:平山幹線水路（その3）工事 |                          |     |                |         |     |       |
| コード                  | 名 称（規 格）                 | 数 量 | 単位             | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|                      | 18N-8-25                 |     | m3             | 39,540  |     | 歩A・単A |
|                      | *** B単－ 66号 ***          |     |                |         |     |       |
| 000066               | 型枠                       |     |                |         |     |       |
|                      | 小型構造物                    |     | m <sup>2</sup> | 8,267   |     | 歩A・単A |
|                      | *** B単－ 67号 ***          |     |                |         |     |       |
| B07230               | 弁類                       |     |                |         |     |       |
|                      | 空気弁室工φ75(0.74MPa)        |     | 基              | 85,253  |     | 歩A・単A |
|                      | *** B単－ 68号 ***          |     |                |         |     |       |
| 000068               | 松丸太                      |     |                |         |     |       |
|                      | 長1.2m,末口12cm（皮付,先端加工含む）  |     | 本              | 1,000   |     | 歩A・単A |
|                      | *** B単－ 69号 ***          |     |                |         |     |       |
| 000069               | 硬質ポリ塩化ビニル管撤去             |     |                |         |     |       |
|                      | φ500 VU,VM               |     | m              | 1,316   |     | 歩A・単A |
|                      | *** B単－ 70号 ***          |     |                |         |     |       |
| 000070               | 空気弁撤去                    |     |                |         |     |       |
|                      | φ75                      |     | 基              | 11,237  |     | 歩A・単A |
|                      | *** B単－ 71号 ***          |     |                |         |     |       |
| 000071               | スラストブロック破砕               |     |                |         |     |       |
|                      | 無筋コンクリート                 |     | m3             | 8,548   |     | 歩A・単A |
|                      | *** B単－ 72号 ***          |     |                |         |     |       |
| 000072               | 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）         |     |                |         |     |       |
|                      | 廃プラスチック類                 |     | ton            | 60,000  |     | 歩A・単A |
|                      | *** B単－ 73号 ***          |     |                |         |     |       |
| 000073               | 殻運搬                      |     |                |         |     |       |
|                      | 廃プラスチック類                 |     | 台              | 12,000  |     | 歩A・単A |
|                      | *** B単－ 74号 ***          |     |                |         |     |       |
| BA0201               | 殻運搬                      |     |                |         |     |       |
|                      | スラストブロック,無筋コンクリート殻       |     | m3             | 4,502   |     | 歩A・単A |
|                      | *** B単－ 75号 ***          |     |                |         |     |       |
| B02315               | 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）         |     |                |         |     |       |
|                      | スラストブロック,無筋コンクリート殻       |     | m3             | 3,525   |     | 歩A・単A |
|                      | *** B単－ 76号 ***          |     |                |         |     |       |
| 000076               | 床掘り                      |     |                |         |     |       |
|                      | 土砂 粘性土                   |     | m3             | 2,210   |     | 歩A・単A |
|                      | *** B単－ 77号 ***          |     |                |         |     |       |
| 000077               | 埋戻                       |     |                |         |     |       |
|                      | 埋戻 流用土, 1.0m≦B<2.5m      |     | m3             | 3,644   |     | 歩A・単A |
|                      | *** B単－ 78号 ***          |     |                |         |     |       |
| BA0105               | 土砂等運搬                    |     |                |         |     |       |
|                      | 仮置土運搬（土砂）                |     | m3             | 1,539   |     | 歩A・単A |
|                      | *** B単－ 79号 ***          |     |                |         |     |       |
| 000079               | 仮置土積込運搬                  |     |                |         |     |       |
|                      |                          |     | m3             | 1,792   |     | 歩A・単A |
|                      | *** B単－ 80号 ***          |     |                |         |     |       |
| 000080               | 硬質ポリ塩化ビニル管撤去             |     |                |         |     |       |
|                      | φ500 VU,VM               |     | m              | 1,316   |     | 歩A・単A |
|                      | *** B単－ 81号 ***          |     |                |         |     |       |
| 000081               | 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）         |     |                |         |     |       |
|                      | 廃プラスチック類                 |     | ton            | 60,000  |     | 歩A・単A |
|                      | *** B単－ 82号 ***          |     |                |         |     |       |
| 000082               | 殻運搬                      |     |                |         |     |       |
|                      | 廃プラスチック類                 |     | 台              | 12,000  |     | 歩A・単A |
|                      | *** B単－ 83号 ***          |     |                |         |     |       |
| 000083               | 硬質ポリ塩化ビニル管               |     |                |         |     |       |
|                      | VM(RR),φ500mm            |     | m              | 35,251  |     | 歩A・単A |
|                      | *** B単－ 84号 ***          |     |                |         |     |       |
| 000084               | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材（支給材）       |     |                |         |     |       |
|                      | FRP製曲管 φ500×45° 離脱防止金具付き |     | 個              | 0       |     | 歩A・単A |
|                      | *** B単－ 85号 ***          |     |                |         |     |       |
| 000085               | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材            |     |                |         |     |       |
|                      | FRP製曲管 φ500×11° 1/4      |     | 個              | 82,000  |     | 歩A・単A |
|                      | *** B単－ 86号 ***          |     |                |         |     |       |
| 000086               | 異種管接続ドレサラー               |     |                |         |     |       |
|                      | φ500 0.74MPa 離脱防止金具付き    |     | 個              | 797,000 |     | 歩A・単A |

[illegible]

|                      |                             |       |    |       |       |        |
|----------------------|-----------------------------|-------|----|-------|-------|--------|
| 事業名 駅館川農地整備事業        |                             |       |    |       |       |        |
| 工事名 平山幹線水路（その3）工事    |                             |       |    |       |       |        |
| 工事別工事名:平山幹線水路（その3）工事 |                             |       |    |       |       |        |
| コード                  | 名 称 (規 格)                   | 数 量   | 単位 | 単 価   | 金 額   | 備 考    |
|                      | *** B単一 1号 ***              |       |    |       |       |        |
| 000001               | 床掘り                         |       | m3 |       | 1,000 | 歩A     |
| SA0103               | 路盤                          |       |    |       |       | 当たり算出  |
|                      | SP 床掘り                      |       |    |       |       |        |
|                      | 土砂,上記以外(小規模),-, -,          | 1,000 | m3 | 2,210 | 2,210 | S単 83号 |
|                      | 合 計                         |       |    |       | 2,210 |        |
|                      | 単 価                         |       |    |       | 2,210 |        |
|                      |                             |       |    |       |       |        |
|                      | *** B単一 2号 ***              |       |    |       |       |        |
| 000002               | 床掘り                         |       | m3 |       | 1,000 | 歩A     |
|                      | 土砂 粘性土                      |       |    |       |       | 当たり算出  |
| SA0103               | SP 床掘り                      |       |    |       |       |        |
|                      | 土砂,上記以外(小規模),-, -,          | 1,000 | m3 | 2,210 | 2,210 | S単 83号 |
|                      | 合 計                         |       |    |       | 2,210 |        |
|                      | 単 価                         |       |    |       | 2,210 |        |
|                      |                             |       |    |       |       |        |
|                      | *** B単一 3号 ***              |       |    |       |       |        |
| 000003               | 埋戻                          |       | m3 |       | 1,000 | 歩A     |
|                      | 埋戻1 流用土, 振動コンパクタ            |       |    |       |       | 当たり算出  |
| S01041               | 人力土工(盛土・埋戻)                 |       |    |       |       |        |
|                      | 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(II) | 1,000 | m3 | 2,769 | 2,769 | S単 1号  |
| SA0102               | SP 積込(ルーズ)                  |       |    |       |       |        |
|                      | 土砂,小規模(標準)                  | 1,110 | m3 | 1,173 | 1,302 | S単 80号 |
|                      | 合 計                         |       |    |       | 4,071 |        |
|                      | 単 価                         |       |    |       | 4,071 |        |
|                      |                             |       |    |       |       |        |
|                      | *** B単一 4号 ***              |       |    |       |       |        |
| 000004               | 埋戻                          |       | m3 |       | 1,000 | 歩A     |
|                      | 埋戻2 流用土, 振動RHG (0.8～1.1ton) |       |    |       |       | 当たり算出  |
| S01041               | 人力土工(盛土・埋戻)                 |       |    |       |       |        |
|                      | 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない   | 1,000 | m3 | 1,785 | 1,785 | S単 2号  |
| S01082               | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)          |       |    |       |       |        |
|                      | 路床,0.8～1.1ton,なし            | 1,000 | m3 | 732   | 732   | S単 3号  |
| SA0102               | SP 積込(ルーズ)                  |       |    |       |       |        |
|                      | 土砂,小規模(標準)                  | 1,110 | m3 | 1,173 | 1,302 | S単 80号 |
|                      | 合 計                         |       |    |       | 3,819 |        |
|                      | 単 価                         |       |    |       | 3,819 |        |
|                      |                             |       |    |       |       |        |
|                      | *** B単一 5号 ***              |       |    |       |       |        |
| 000005               | 埋戻                          |       | m3 |       | 1,000 | 歩A     |
|                      | 埋戻3 流用土, B<1.0m             |       |    |       |       | 当たり算出  |
| S01041               | 人力土工(盛土・埋戻)                 |       |    |       |       |        |
|                      | 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない   | 1,000 | m3 | 1,785 | 1,785 | S単 2号  |
| S01082               | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)          |       |    |       |       |        |
|                      | 路床,0.8～1.1ton,なし            | 1,000 | m3 | 732   | 732   | S単 3号  |
| SA0102               | SP 積込(ルーズ)                  |       |    |       |       |        |
|                      | 土砂,小規模(標準)                  | 1,110 | m3 | 1,173 | 1,302 | S単 80号 |
|                      | 合 計                         |       |    |       | 3,819 |        |
|                      | 単 価                         |       |    |       | 3,819 |        |
|                      |                             |       |    |       |       |        |
|                      | *** B単一 6号 ***              |       |    |       |       |        |
| 000006               | 埋戻                          |       | m3 |       | 1,000 | 歩A     |
|                      | 埋戻4 流用土, 1.0m≤B<2.5m        |       |    |       |       | 当たり算出  |
| S01041               | 人力土工(盛土・埋戻)                 |       |    |       |       |        |
|                      | 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない   | 1,000 | m3 | 1,785 | 1,785 | S単 2号  |
| S01082               | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)          |       |    |       |       |        |
|                      | 路床,3～4ton,なし                | 1,000 | m3 | 557   | 557   | S単 4号  |
| SA0102               | SP 積込(ルーズ)                  |       |    |       |       |        |
|                      | 土砂,小規模(標準)                  | 1,110 | m3 | 1,173 | 1,302 | S単 80号 |
|                      | 合 計                         |       |    |       | 3,644 |        |
|                      | 単 価                         |       |    |       | 3,644 |        |
|                      |                             |       |    |       |       |        |

| 事業名 駅館川農地整備事業        |                                                               |       |                |        |                      |             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------|----------------------|-------------|
| 工事名 平山幹線水路（その3）工事    |                                                               |       |                |        |                      |             |
| 工事別工事名:平山幹線水路（その3）工事 |                                                               |       |                |        |                      |             |
| コード                  | 名 称 (規 格)                                                     | 数 量   | 単 位            | 単 価    | 金 額                  | 備 考         |
|                      | *** B単一 7号 ***                                                |       |                |        |                      |             |
| BA0105               | 土砂等運搬<br>仮置土運搬（土砂）                                            |       | m3             |        | 1,000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0121               | SP 土砂等運搬<br>小規模,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸｽ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5km以下 | 1,000 | m3             | 1,539  | 1,539                | S単 85号      |
|                      |                                                               |       |                |        |                      |             |
|                      | 合 計                                                           |       |                |        | 1,539                |             |
|                      | 単 価                                                           |       |                |        | 1,539                |             |
|                      |                                                               |       |                |        |                      |             |
|                      | *** B単一 8号 ***                                                |       |                |        |                      |             |
| 000008               | 仮置土積込運搬                                                       |       | m3             |        | 1,000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0102               | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                 | 1,000 | m3             | 253.4  | 253                  | S単 81号      |
| SA0121               | SP 土砂等運搬<br>小規模,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸｽ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5km以下 | 1,000 | m3             | 1,539  | 1,539                | S単 85号      |
|                      |                                                               |       |                |        |                      |             |
|                      | 合 計                                                           |       |                |        | 1,792                |             |
|                      | 単 価                                                           |       |                |        | 1,792                |             |
|                      |                                                               |       |                |        |                      |             |
|                      | *** B単一 9号 ***                                                |       |                |        |                      |             |
| BA0105               | 土砂等運搬                                                         |       | m3             |        | 1,000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0121               | SP 土砂等運搬<br>標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸｽ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下  | 1,000 | m3             | 2,564  | 2,564                | S単 86号      |
| SA0102               | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                 | 1,000 | m3             | 253.4  | 253                  | S単 81号      |
|                      |                                                               |       |                |        |                      |             |
|                      | 合 計                                                           |       |                |        | 2,817                |             |
|                      | 単 価                                                           |       |                |        | 2,817                |             |
|                      |                                                               |       |                |        |                      |             |
|                      | *** B単一 10号 ***                                               |       |                |        |                      |             |
| 000010               | 舗装版切断<br>アスファルト舗装 t=5cm                                       |       | m              |        | 1,000 m              | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0223               | SP 舗装版切断<br>アスファルト舗装版,15cm以下,-,-                              | 1,000 | m              | 713.1  | 713                  | S単 90号      |
|                      |                                                               |       |                |        |                      |             |
|                      | 合 計                                                           |       |                |        | 713                  |             |
|                      | 単 価                                                           |       |                |        | 713                  |             |
|                      |                                                               |       |                |        |                      |             |
|                      | *** B単一 11号 ***                                               |       |                |        |                      |             |
| 000011               | 舗装版破碎<br>アスファルト舗装 t=5cm                                       |       | m <sup>2</sup> |        | 1,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0104               | SP 舗装版破碎積込(小規模土工)<br>舗装版破碎積込(小規模土工)                           | 1,000 | m <sup>2</sup> | 1,846  | 1,846                | S単 84号      |
|                      |                                                               |       |                |        |                      |             |
|                      | 合 計                                                           |       |                |        | 1,846                |             |
|                      | 単 価                                                           |       |                |        | 1,846                |             |
|                      |                                                               |       |                |        |                      |             |
|                      | *** B単一 12号 ***                                               |       |                |        |                      |             |
| BA0201               | 殻運搬<br>管理用道路,アスファルト殻                                          |       | m3             |        | 1,000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0221               | SP 殻運搬<br>舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,60.0km以下,                      | 1,000 | m3             | 22,400 | 22,400               | S単 88号      |
|                      |                                                               |       |                |        |                      |             |
|                      | 合 計                                                           |       |                |        | 22,400               |             |
|                      | 単 価                                                           |       |                |        | 22,400               |             |
|                      |                                                               |       |                |        |                      |             |
|                      | *** B単一 13号 ***                                               |       |                |        |                      |             |
| B02315               | 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)<br>管理用道路,アスファルト殻                             |       | m3             |        | 1,000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| S02123               | 産業廃棄物処分費<br>アスファルト殻                                           | 2,350 | ton            | 1,000  | 2,350                | S単 58号      |

| 事業名 駅館川農地整備事業        |                                           |       |     |        |        |             |
|----------------------|-------------------------------------------|-------|-----|--------|--------|-------------|
| 工事名 平山幹線水路（その3）工事    |                                           |       |     |        |        |             |
| 工事別工事名:平山幹線水路（その3）工事 |                                           |       |     |        |        |             |
| コード                  | 名 称 (規 格)                                 | 数 量   | 単 位 | 単 価    | 金 額    | 備 考         |
|                      | 合 計                                       |       |     |        | 2,350  |             |
|                      | 単 価                                       |       |     |        | 2,350  |             |
|                      |                                           |       |     |        |        |             |
|                      | *** B単一 14号 ***                           |       |     |        |        |             |
| B02315               | 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）<br>アスファルト舗装切断時排水         |       | m3  |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02123               | 産業廃棄物処分費<br>汚泥                            | 1.000 | m3  | 59,000 | 59,000 | S単 59号      |
|                      | 合 計                                       |       |     |        | 59,000 |             |
|                      | 単 価                                       |       |     |        | 59,000 |             |
|                      |                                           |       |     |        |        |             |
|                      | *** B単一 15号 ***                           |       |     |        |        |             |
| 000015               | 石綿管継手取外し工<br>φ500                         |       | 口   |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| T01430               | 石綿管継手取外し工<br>φ500                         | 1.000 | 口   | 3,808  | 3,808  | T単 7号       |
|                      | 合 計                                       |       |     |        | 3,808  |             |
|                      | 単 価                                       |       |     |        | 3,808  |             |
|                      |                                           |       |     |        |        |             |
|                      | *** B単一 16号 ***                           |       |     |        |        |             |
| 000016               | 石綿管撤去工（機械）<br>φ500                        |       | m   |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| T01431               | 石綿管撤去工（機械）<br>φ500                        | 1.000 | m   | 881    | 881    | T単 8号       |
|                      | 合 計                                       |       |     |        | 881    |             |
|                      | 単 価                                       |       |     |        | 881    |             |
|                      |                                           |       |     |        |        |             |
|                      | *** B単一 17号 ***                           |       |     |        |        |             |
| 000017               | 飛散防止工<br>φ500                             |       | m   |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| T01432               | 飛散防止工<br>φ500                             | 1.000 | m   | 2,242  | 2,242  | T単 9号       |
|                      | 合 計                                       |       |     |        | 2,242  |             |
|                      | 単 価                                       |       |     |        | 2,242  |             |
|                      |                                           |       |     |        |        |             |
|                      | *** B単一 18号 ***                           |       |     |        |        |             |
| 000018               | 殻運搬<br>ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず              |       | 台   |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116               | 産業廃棄物運搬費<br>石綿含有廃棄物運搬 2t車,,               | 1.000 | 台   | 50,000 | 50,000 | S単 14号      |
|                      | 合 計                                       |       |     |        | 50,000 |             |
|                      | 単 価                                       |       |     |        | 50,000 |             |
|                      |                                           |       |     |        |        |             |
|                      | *** B単一 19号 ***                           |       |     |        |        |             |
| 000019               | 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）<br>ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず |       | ton |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02123               | 産業廃棄物処理費<br>石綿含有廃棄物                       | 1.000 | ton | 45,000 | 45,000 | S単 60号      |
|                      | 合 計                                       |       |     |        | 45,000 |             |
|                      | 単 価                                       |       |     |        | 45,000 |             |
|                      |                                           |       |     |        |        |             |
|                      | *** B単一 20号 ***                           |       |     |        |        |             |
| 000020               | スラストブロック破砕<br>無筋コンクリート                    |       | m3  |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02721               | 【構造物取壊し】<br>無筋,なし,機械,昼間施工,しない             | 1.000 | m3  | 8,548  | 8,548  | S単 63号      |
|                      | 合 計                                       |       |     |        | 8,548  |             |

| 事業名 駅館川農地整備事業        |                                                                         |       |                |        |                      |             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------|----------------------|-------------|
| 工事名 平山幹線水路（その3）工事    |                                                                         |       |                |        |                      |             |
| 工事別工事名:平山幹線水路（その3）工事 |                                                                         |       |                |        |                      |             |
| コード                  | 名 称 (規 格)                                                               | 数 量   | 単 位            | 単 価    | 金 額                  | 備 考         |
|                      | 単 価                                                                     |       |                |        | 8,548                |             |
|                      |                                                                         |       |                |        |                      |             |
|                      | *** B単一 21号 ***                                                         |       |                |        |                      |             |
| BA0201               | 殻運搬<br>スラストブロック,無筋コンクリート殻                                               |       | m3             |        | 1,000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0221               | SP 殻運搬<br>コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,34.3km以下,                          | 1.000 | m3             | 4,502  | 4,502                | S単 89号      |
|                      | 合 計                                                                     |       |                |        | 4,502                |             |
|                      | 単 価                                                                     |       |                |        | 4,502                |             |
|                      |                                                                         |       |                |        |                      |             |
|                      | *** B単一 22号 ***                                                         |       |                |        |                      |             |
| B02315               | 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）<br>スラストブロック,無筋コンクリート殻                                  |       | m3             |        | 1,000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| S02123               | 産業廃棄物処理費<br>無筋コンクリート殻                                                   | 2.350 | ton            | 1,500  | 3,525                | S単 61号      |
|                      | 合 計                                                                     |       |                |        | 3,525                |             |
|                      | 単 価                                                                     |       |                |        | 3,525                |             |
|                      |                                                                         |       |                |        |                      |             |
|                      | *** B単一 23号 ***                                                         |       |                |        |                      |             |
| 000023               | 無筋コンクリート<br>18N-8-25                                                    |       | m3             |        | 1,000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0311               | SP コンクリート<br>小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高強度) W<br>/C65% | 1.000 | m3             | 38,380 | 38,380               | S単 92号      |
|                      | 合 計                                                                     |       |                |        | 38,380               |             |
|                      | 単 価                                                                     |       |                |        | 38,380               |             |
|                      |                                                                         |       |                |        |                      |             |
|                      | *** B単一 24号 ***                                                         |       |                |        |                      |             |
| 000024               | 型枠<br>小型構造物                                                             |       | m <sup>2</sup> |        | 1,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0312               | SP 型枠<br>一般型枠,小型構造物                                                     | 1.000 | m <sup>2</sup> | 8,267  | 8,267                | S単 94号      |
|                      | 合 計                                                                     |       |                |        | 8,267                |             |
|                      | 単 価                                                                     |       |                |        | 8,267                |             |
|                      |                                                                         |       |                |        |                      |             |
|                      | *** B単一 25号 ***                                                         |       |                |        |                      |             |
| 000025               | 砂基礎<br>振動コンパクタ                                                          |       | m3             |        | 1,000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| S07001               | パイプライン基礎<br>砂・砂質土,その他購入土,バック容量0.28m3,振動コンパクタ,区分I,なし,なし                  | 1.000 | m3             | 10,082 | 10,082               | S単 65号      |
| S02116               | 砂<br>SG材相当,,                                                            | 1.320 | m3             | 4,400  | 5,808                | S単 15号      |
|                      | 合 計                                                                     |       |                |        | 15,890               |             |
|                      | 単 価                                                                     |       |                |        | 15,890               |             |
|                      |                                                                         |       |                |        |                      |             |
|                      | *** B単一 26号 ***                                                         |       |                |        |                      |             |
| 000026               | 砂基礎<br>タンバ                                                              |       | m3             |        | 1,000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| S07001               | パイプライン基礎<br>砂・砂質土,その他購入土,バック容量0.28m3,タンバ,区分I,なし,なし                      | 1.000 | m3             | 11,083 | 11,083               | S単 66号      |
| S02116               | 砂<br>SG材相当,,                                                            | 1.320 | m3             | 4,400  | 5,808                | S単 15号      |
|                      | 合 計                                                                     |       |                |        | 16,891               |             |
|                      | 単 価                                                                     |       |                |        | 16,891               |             |
|                      |                                                                         |       |                |        |                      |             |
|                      | *** B単一 27号 ***                                                         |       |                |        |                      |             |
| 000027               | 購入土積込運搬                                                                 |       | m3             |        | 1,000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |

|                      |                                                              |               |    |        |         |             |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|----|--------|---------|-------------|
| 事業名                  |                                                              | 駅館川農地整備事業     |    |        |         |             |
| 工事名                  |                                                              | 平山幹線水路（その3）工事 |    |        |         |             |
| 工事別工事名:平山幹線水路（その3）工事 |                                                              |               |    |        |         |             |
| コード                  | 名 称 (規 格)                                                    | 数 量           | 単位 | 単 価    | 金 額     | 備 考         |
| SA0102               | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,小規模(標準以外)                                   | 1,000         | m3 | 1,931  | 1,931   | S単 82号      |
| SA0121               | SP 土砂等運搬<br>小規模,バックホ  バケット容量0.13m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5km以下 | 1,000         | m3 | 2,680  | 2,680   | S単 87号      |
|                      |                                                              |               |    |        |         |             |
|                      | 合 計                                                          |               |    |        | 4,611   |             |
|                      | 単 価                                                          |               |    |        | 4,611   |             |
|                      |                                                              |               |    |        |         |             |
|                      | *** B単一 28号 ***                                              |               |    |        |         |             |
| 000028               | 硬質ポリ塩化ビニル管（支給材）<br>VM(RR),φ500mm                             |               | m  |        | 1,000 m | 歩A<br>当たり算出 |
| S07022               | 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設<br>VM,500mm,RR管,5.0m管,0箇所,なし                  | 1,000         | m  | 3,271  | 3,271   | S単 67号      |
|                      |                                                              |               |    |        |         |             |
|                      | 合 計                                                          |               |    |        | 3,271   |             |
|                      | 単 価                                                          |               |    |        | 3,271   |             |
|                      |                                                              |               |    |        |         |             |
|                      | *** B単一 29号 ***                                              |               |    |        |         |             |
| 000029               | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>VM(RR),φ500mm                                  |               | m  |        | 1,000 m | 歩A<br>当たり算出 |
| S07022               | 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設<br>VM,500mm,RR管,5.0m管,0箇所,なし                  | 1,000         | m  | 35,251 | 35,251  | S単 68号      |
|                      |                                                              |               |    |        |         |             |
|                      | 合 計                                                          |               |    |        | 35,251  |             |
|                      | 単 価                                                          |               |    |        | 35,251  |             |
|                      |                                                              |               |    |        |         |             |
|                      | *** B単一 30号 ***                                              |               |    |        |         |             |
| 000030               | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材（支給材）<br>FRP製曲管 φ500×22°1/2                     |               | 個  |        | 1,000 個 | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116               | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>FRP製曲管 φ500×22°1/2,,                        | 1,000         | 個  | 0      | 0       | S単 16号      |
|                      |                                                              |               |    |        |         |             |
|                      | 合 計                                                          |               |    |        | 0       |             |
|                      | 単 価                                                          |               |    |        | 0       |             |
|                      |                                                              |               |    |        |         |             |
|                      | *** B単一 31号 ***                                              |               |    |        |         |             |
| 000031               | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>FRP製曲管 φ500×22°1/2                          |               | 個  |        | 1,000 個 | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116               | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>FRP製曲管 φ500×22°1/2,,                        | 1,000         | 個  | 96,000 | 96,000  | S単 17号      |
|                      |                                                              |               |    |        |         |             |
|                      | 合 計                                                          |               |    |        | 96,000  |             |
|                      | 単 価                                                          |               |    |        | 96,000  |             |
|                      |                                                              |               |    |        |         |             |
|                      | *** B単一 32号 ***                                              |               |    |        |         |             |
| 000032               | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>FRP製曲管 φ500×11°1/4                          |               | 個  |        | 1,000 個 | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116               | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>FRP製曲管 φ500×11°1/4,,                        | 1,000         | 個  | 94,300 | 94,300  | S単 18号      |
|                      |                                                              |               |    |        |         |             |
|                      | 合 計                                                          |               |    |        | 94,300  |             |
|                      | 単 価                                                          |               |    |        | 94,300  |             |
|                      |                                                              |               |    |        |         |             |
|                      | *** B単一 33号 ***                                              |               |    |        |         |             |
| 000033               | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>FRP製曲管 φ500×5°5/8                           |               | 個  |        | 1,000 個 | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116               | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>FRP製曲管 φ500×5°5/8,,                         | 1,000         | 個  | 89,300 | 89,300  | S単 19号      |
|                      |                                                              |               |    |        |         |             |
|                      | 合 計                                                          |               |    |        | 89,300  |             |
|                      | 単 価                                                          |               |    |        | 89,300  |             |
|                      |                                                              |               |    |        |         |             |
|                      | *** B単一 34号 ***                                              |               |    |        |         |             |

| 事業名                  |                                                             | 駅館川農地整備事業     |                |         |         |             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------|---------|-------------|
| 工事名                  |                                                             | 平山幹線水路（その3）工事 |                |         |         |             |
| 工事別工事名:平山幹線水路（その3）工事 |                                                             |               |                |         |         |             |
| コード                  | 名 称（規 格）                                                    | 数 量           | 単位             | 単 価     | 金 額     | 備 考         |
| 000034               | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>FRP製両受け短管 φ500 RR                          |               | 個              |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116               | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>FRP製両受け短管 φ500 RR,,                        | 1.000         | 個              | 391,500 | 391,500 | S単 20号      |
|                      | 合 計                                                         |               |                |         | 391,500 |             |
|                      | 単 価                                                         |               |                |         | 391,500 |             |
|                      | *** B単— 35号 ***                                             |               |                |         |         |             |
| 000035               | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>FRP製フランジ付きT字管 φ500×75                      |               | 個              |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116               | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>FRP製 フランジ付T字管 φ500×75 0.74Mpa,,           | 1.000         | 個              | 110,000 | 110,000 | S単 21号      |
|                      | 合 計                                                         |               |                |         | 110,000 |             |
|                      | 単 価                                                         |               |                |         | 110,000 |             |
|                      | *** B単— 36号 ***                                             |               |                |         |         |             |
| 000036               | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>ドレサージョイント φ500 離脱防止金具付                     |               | 個              |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116               | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>ドレサージョイント φ500 離脱防止金具付き,,                  | 1.000         | 個              | 541,190 | 541,190 | S単 22号      |
|                      | 合 計                                                         |               |                |         | 541,190 |             |
|                      | 単 価                                                         |               |                |         | 541,190 |             |
|                      | *** B単— 37号 ***                                             |               |                |         |         |             |
| 000037               | 管材運搬（支給材）<br>VM,φ500mm（資材置場→仮置場）                            |               | m              |         | 10,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| T00014               | 硬質ポリ塩化ビニル管荷下ろし<br>機械 VU・VM φ500                             | 10.000        | m              | 579     | 5,790   | T単 4号       |
| T00005               | 硬質ポリ塩化ビニル管運搬（支給材）<br>VM,φ500mm,（資材置場→仮置場）                   | 0.270         | 日              | 34,816  | 9,400   | T単 2号       |
| T00015               | 硬質ポリ塩化ビニル管積込<br>機械 VU・VM φ500                               | 10.000        | m              | 579     | 5,790   | T単 5号       |
|                      | 合 計                                                         |               |                |         | 20,980  |             |
|                      | 単 価                                                         |               |                |         | 2,098   |             |
|                      | *** B単— 38号 ***                                             |               |                |         |         |             |
| 000038               | 空気弁室工<br>角形 T-25 H0.5～0.6m                                  |               | 基              |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0301               | SP 基礎碎石<br>7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm  | 0.640         | m <sup>3</sup> | 1,462   | 936     | S単 91号      |
| S02116               | ベンチフリューム蓋<br>2種 450 L=500mm,,                               | 1.000         | 枚              | 7,600   | 7,600   | S単 24号      |
| S05801               | 【排水構造物工】<br>蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾞｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない | 1.000         | 枚              | 364     | 364     | S単 64号      |
| S02116               | 空気弁蓋<br>角形鉄蓋 農水マｰｸ T-25 450×350 H=150 接合部品含,,               | 1.000         | 個              | 88,800  | 88,800  | S単 25号      |
| S02116               | コンクリート柵壁<br>上部壁 φ500 H=100,,                                | 1.000         | 個              | 6,000   | 6,000   | S単 26号      |
| S02116               | コンクリート柵壁<br>中部壁 φ500 H=150,,                                | 1.000         | 個              | 8,000   | 8,000   | S単 27号      |
| S02116               | コンクリート柵壁<br>下部壁 φ500 H=200,,                                | 1.000         | 個              | 11,100  | 11,100  | S単 28号      |
| S02116               | コンクリート柵壁<br>底板 φ500 H=75,,                                  | 1.000         | 個              | 11,200  | 11,200  | S単 29号      |
| S02115               | 普通作業員                                                       | 0.190         | 人              | 21,000  | 3,990   | S単 7号       |
|                      | 合 計                                                         |               |                |         | 137,990 |             |
|                      | 単 価                                                         |               |                |         | 137,990 |             |
|                      | *** B単— 39号 ***                                             |               |                |         |         |             |
| B07230               | 空気弁工<br>急速空気弁φ75 0.74MPa                                    |               | 基              |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S07093               | 空気弁人力据付<br>75mm,急排空気弁,あり                                    | 1.000         | 基              | 22,473  | 22,473  | S単 72号      |
| S02116               | 水道用急速空気弁<br>φ75 7.5K フランジ一体型 コック無し,,                        | 1.000         | 基              | 97,400  | 97,400  | S単 30号      |

|                      |                                                                        |       |                |        |                      |             |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------|----------------------|-------------|
| 事業名 駅館川農地整備事業        |                                                                        |       |                |        |                      |             |
| 工事名 平山幹線水路（その3）工事    |                                                                        |       |                |        |                      |             |
| 工事別工事名:平山幹線水路（その3）工事 |                                                                        |       |                |        |                      |             |
| コード                  | 名 称 (規 格)                                                              | 数 量   | 単位             | 単 価    | 金 額                  | 備 考         |
| S02116               | 水道用ボール式補修弁<br>φ75×100 7.5K レバー式 FCD 内外面粉体塗装,,                          | 1.000 | 基              | 56,800 | 56,800               | S単 31号      |
| S07051               | 両フランジ短管 φ75 L=0.4m 0.74MPa<br>短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,                    | 3.000 | 本              | 23,201 | 69,603               | S単 71号      |
| S02116               | フランジ接合部品<br>ボルト・ナット・パッキン φ75 0.74Mpa,,                                 | 5.000 | 組              | 2,990  | 14,950               | S単 32号      |
|                      | 合 計                                                                    |       |                |        | 261,226              |             |
|                      | 単 価                                                                    |       |                |        | 261,226              |             |
|                      | *** B単一 40号 ***                                                        |       |                |        |                      |             |
| 000040               | 埋設物表示テープ                                                               |       | m              |        | 100.000 m            | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116               | 埋設物標示テープ<br>幅150mm 50m 2倍φ 反射クロス,,                                     | 2.000 | 巻              | 9,400  | 18,800               | S単 33号      |
| S02115               | 普通作業員                                                                  | 0.400 | 人              | 21,000 | 8,400                | S単 9号       |
|                      | 合 計                                                                    |       |                |        | 27,200               |             |
|                      | 単 価                                                                    |       |                |        | 272                  |             |
|                      | *** B単一 41号 ***                                                        |       |                |        |                      |             |
| BA0803               | 下層路盤（車道・路肩部）<br>再生クラッシャー（RC-40）,t=15cm                                 |       | m <sup>2</sup> |        | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0832               | SP 下層路盤（車道・路肩部）<br>150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャー RC-40                     | 1.000 | m <sup>2</sup> | 909    | 909                  | S単 96号      |
|                      | 合 計                                                                    |       |                |        | 909                  |             |
|                      | 単 価                                                                    |       |                |        | 909                  |             |
|                      | *** B単一 42号 ***                                                        |       |                |        |                      |             |
| BA0805               | 上層路盤（車道・路肩部）<br>粒度調整砕石(M-30)、t=10cm                                    |       | m <sup>2</sup> |        | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0834               | SP 上層路盤（車道・路肩部）<br>路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm               | 1.000 | m <sup>2</sup> | 820.6  | 821                  | S単 97号      |
|                      | 合 計                                                                    |       |                |        | 821                  |             |
|                      | 単 価                                                                    |       |                |        | 821                  |             |
|                      | *** B単一 43号 ***                                                        |       |                |        |                      |             |
| BA0809               | 表層（車道・路肩部）<br>再生密粒度As(13),5cm                                          |       | m <sup>2</sup> |        | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0843               | SP 表層（車道・路肩部）<br>1.4m以上3.0m以下,50mm,7スファルト混合物 I（2.35t/m3）,プライムコート 各種,なし | 1.000 | m <sup>2</sup> | 2,611  | 2,611                | S単 98号      |
|                      | 合 計                                                                    |       |                |        | 2,611                |             |
|                      | 単 価                                                                    |       |                |        | 2,611                |             |
|                      | *** B単一 44号 ***                                                        |       |                |        |                      |             |
| 000044               | 不陸整正工                                                                  |       | m <sup>2</sup> |        | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0831               | SP 不陸整正<br>無し,-,-,なし,                                                  | 1.000 | m <sup>2</sup> | 182.4  | 182                  | S単 95号      |
|                      | 合 計                                                                    |       |                |        | 182                  |             |
|                      | 単 価                                                                    |       |                |        | 182                  |             |
|                      | *** B単一 45号 ***                                                        |       |                |        |                      |             |
| 000045               | 吊防護工<br>H形鋼・ワイヤーロープは損耗率30%                                             |       | 箇所             |        | 1.000 箇所             | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116               | H形鋼<br>200×200×8×12、損耗率30%,,                                           | 0.140 | ton            | 33,300 | 4,662                | S単 34号      |
| S02116               | ワイヤーロープ<br>φ6,,                                                        | 7.600 | m              | 195    | 1,482                | S単 35号      |
| S02116               | チェーンブロック<br>1t吊,,                                                      | 2.000 | 台・日            | 300    | 600                  | S単 36号      |
|                      | 合 計                                                                    |       |                |        | 6.744                |             |

| 事業名 駅館川農地整備事業        |                                                |       |     |       |          |             |
|----------------------|------------------------------------------------|-------|-----|-------|----------|-------------|
| 工事名 平山幹線水路（その3）工事    |                                                |       |     |       |          |             |
| 工事別工事名:平山幹線水路（その3）工事 |                                                |       |     |       |          |             |
| コード                  | 名 称 (規 格)                                      | 数 量   | 単 位 | 単 価   | 金 額      | 備 考         |
|                      | 単 価                                            |       |     |       | 6,744    |             |
|                      |                                                |       |     |       |          |             |
|                      | *** B単— 46号 ***                                |       |     |       |          |             |
| 000046               | 床掘り                                            |       |     |       |          | 歩A          |
|                      | 土砂 粘性土                                         |       | m3  |       | 1,000 m3 | 当たり算出       |
| SA0103               | SP 床掘り                                         |       |     |       |          |             |
|                      | 土砂,上記以外(小規模),-, -,                             | 1.000 | m3  | 2,210 | 2,210    | S単 83号      |
|                      | 合 計                                            |       |     |       | 2,210    |             |
|                      | 単 価                                            |       |     |       | 2,210    |             |
|                      |                                                |       |     |       |          |             |
|                      | *** B単— 47号 ***                                |       |     |       |          |             |
| 000047               | 埋戻                                             |       |     |       |          | 歩A          |
|                      | 埋戻 流用土, 1.0m≦B<2.5m                            |       | m3  |       | 1,000 m3 | 当たり算出       |
| S01041               | 人力土工(盛土・埋戻)                                    |       |     |       |          |             |
|                      | 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない                      | 1.000 | m3  | 1,785 | 1,785    | S単 2号       |
| S01082               | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)                             |       |     |       |          |             |
|                      | 路床,3~4ton,なし                                   | 1.000 | m3  | 557   | 557      | S単 4号       |
| SA0102               | SP 積込(ルーズ)                                     |       |     |       |          |             |
|                      | 土砂,小規模(標準)                                     | 1.110 | m3  | 1,173 | 1,302    | S単 80号      |
|                      | 合 計                                            |       |     |       | 3,644    |             |
|                      | 単 価                                            |       |     |       | 3,644    |             |
|                      |                                                |       |     |       |          |             |
|                      | *** B単— 48号 ***                                |       |     |       |          |             |
| BA0105               | 土砂等運搬                                          |       |     |       |          | 歩A          |
|                      | 仮置土運搬(土砂)                                      |       | m3  |       | 1,000 m3 | 当たり算出       |
| SA0121               | SP 土砂等運搬                                       |       |     |       |          |             |
|                      | 小規模,ハック紗 ハック容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5km以下 | 1.000 | m3  | 1,539 | 1,539    | S単 85号      |
|                      | 合 計                                            |       |     |       | 1,539    |             |
|                      | 単 価                                            |       |     |       | 1,539    |             |
|                      |                                                |       |     |       |          |             |
|                      | *** B単— 49号 ***                                |       |     |       |          |             |
| 000049               | 仮置土積込運搬                                        |       | m3  |       | 1,000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0102               | SP 積込(ルーズ)                                     |       |     |       |          |             |
|                      | 土砂,土量50,000m3未満                                | 1.000 | m3  | 253.4 | 253      | S単 81号      |
| SA0121               | SP 土砂等運搬                                       |       |     |       |          |             |
|                      | 小規模,ハック紗 ハック容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5km以下 | 1.000 | m3  | 1,539 | 1,539    | S単 85号      |
|                      | 合 計                                            |       |     |       | 1,792    |             |
|                      | 単 価                                            |       |     |       | 1,792    |             |
|                      |                                                |       |     |       |          |             |
|                      | *** B単— 50号 ***                                |       |     |       |          |             |
| 000050               | 床掘り                                            |       |     |       |          | 歩A          |
|                      | 土砂 粘性土                                         |       | m3  |       | 1,000 m3 | 当たり算出       |
| SA0103               | SP 床掘り                                         |       |     |       |          |             |
|                      | 土砂,上記以外(小規模),-, -,                             | 1.000 | m3  | 2,210 | 2,210    | S単 83号      |
|                      | 合 計                                            |       |     |       | 2,210    |             |
|                      | 単 価                                            |       |     |       | 2,210    |             |
|                      |                                                |       |     |       |          |             |
|                      | *** B単— 51号 ***                                |       |     |       |          |             |
| 000051               | 埋戻                                             |       |     |       |          | 歩A          |
|                      | 埋戻 流用土, 1.0m≦B<2.5m                            |       | m3  |       | 1,000 m3 | 当たり算出       |
| S01041               | 人力土工(盛土・埋戻)                                    |       |     |       |          |             |
|                      | 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない                      | 1.000 | m3  | 1,785 | 1,785    | S単 2号       |
| S01082               | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)                             |       |     |       |          |             |
|                      | 路床,3~4ton,なし                                   | 1.000 | m3  | 557   | 557      | S単 4号       |
| SA0102               | SP 積込(ルーズ)                                     |       |     |       |          |             |
|                      | 土砂,小規模(標準)                                     | 1.110 | m3  | 1,173 | 1,302    | S単 80号      |
|                      | 合 計                                            |       |     |       | 3,644    |             |

|                      |                                                            |       |    |         |          |             |
|----------------------|------------------------------------------------------------|-------|----|---------|----------|-------------|
| 事業名                  | 駅館川農地整備事業                                                  |       |    |         |          |             |
| 工事名                  | 平山幹線水路（その3）工事                                              |       |    |         |          |             |
| 工事別工事名:平山幹線水路（その3）工事 |                                                            |       |    |         |          |             |
| コード                  | 名 称 (規 格)                                                  | 数 量   | 単位 | 単 価     | 金 額      | 備 考         |
|                      | 単 価                                                        |       |    |         | 3,644    |             |
|                      |                                                            |       |    |         |          |             |
|                      | *** B単— 52号 ***                                            |       |    |         |          |             |
| BA0105               | 土砂等運搬<br>仮置土運搬（土砂）                                         |       | m3 |         | 1,000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0121               | SP 土砂等運搬<br>小規模,ハッパ紗 ハット容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5km以下 | 1.000 | m3 | 1,539   | 1,539    | S単 85号      |
|                      |                                                            |       |    |         |          |             |
|                      | 合 計                                                        |       |    |         | 1,539    |             |
|                      | 単 価                                                        |       |    |         | 1,539    |             |
|                      |                                                            |       |    |         |          |             |
|                      | *** B単— 53号 ***                                            |       |    |         |          |             |
| 000053               | 仮置土積込運搬                                                    |       | m3 |         | 1,000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0102               | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                              | 1.000 | m3 | 253.4   | 253      | S単 81号      |
| SA0121               | SP 土砂等運搬<br>小規模,ハッパ紗 ハット容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5km以下 | 1.000 | m3 | 1,539   | 1,539    | S単 85号      |
|                      |                                                            |       |    |         |          |             |
|                      | 合 計                                                        |       |    |         | 1,792    |             |
|                      | 単 価                                                        |       |    |         | 1,792    |             |
|                      |                                                            |       |    |         |          |             |
|                      | *** B単— 54号 ***                                            |       |    |         |          |             |
| 000054               | 硬質ポリ塩化ビニル管（支給材）<br>VU(TS),φ500mm                           |       | m  |         | 1,000 m  | 歩A<br>当たり算出 |
| S07022               | 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設<br>VU,500mm,片受直管クランプ付,4.0m管,0箇所,なし          | 1.000 | m  | 3,066   | 3,066    | S単 69号      |
|                      |                                                            |       |    |         |          |             |
|                      | 合 計                                                        |       |    |         | 3,066    |             |
|                      | 単 価                                                        |       |    |         | 3,066    |             |
|                      |                                                            |       |    |         |          |             |
|                      | *** B単— 55号 ***                                            |       |    |         |          |             |
| 000055               | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>VU(TS),φ500mm                                |       | m  |         | 1,000 m  | 歩A<br>当たり算出 |
| S07022               | 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設<br>VU,500mm,片受直管クランプ付,4.0m管,0箇所,なし          | 1.000 | m  | 24,806  | 24,806   | S単 70号      |
|                      |                                                            |       |    |         |          |             |
|                      | 合 計                                                        |       |    |         | 24,806   |             |
|                      | 単 価                                                        |       |    |         | 24,806   |             |
|                      |                                                            |       |    |         |          |             |
|                      | *** B単— 56号 ***                                            |       |    |         |          |             |
| 000056               | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>VU TSベンド45° φ500                          |       | 個  |         | 1,000 個  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116               | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>VU TSベンド 45° φ500,,                       | 1.000 | 個  | 170,000 | 170,000  | S単 37号      |
|                      |                                                            |       |    |         |          |             |
|                      | 合 計                                                        |       |    |         | 170,000  |             |
|                      | 単 価                                                        |       |    |         | 170,000  |             |
|                      |                                                            |       |    |         |          |             |
|                      | *** B単— 57号 ***                                            |       |    |         |          |             |
| 000057               | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>VU TSベンド22° 1/2 φ500                      |       | 個  |         | 1,000 個  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116               | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>VU TSベンド 22° 1/2 φ500,,                   | 1.000 | 個  | 131,000 | 131,000  | S単 38号      |
|                      |                                                            |       |    |         |          |             |
|                      | 合 計                                                        |       |    |         | 131,000  |             |
|                      | 単 価                                                        |       |    |         | 131,000  |             |
|                      |                                                            |       |    |         |          |             |
|                      | *** B単— 58号 ***                                            |       |    |         |          |             |
| 000058               | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>VU TSベンド11° 1/4 φ500                      |       | 個  |         | 1,000 個  | 歩A<br>当たり算出 |

|                      |                                                               |       |    |         |          |          |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|-------|----|---------|----------|----------|
| 事業名                  | 駅館川農地整備事業                                                     |       |    |         |          |          |
| 工事名                  | 平山幹線水路（その3）工事                                                 |       |    |         |          |          |
| 工事別工事名:平山幹線水路（その3）工事 |                                                               |       |    |         |          |          |
| コード                  | 名 称 (規 格)                                                     | 数 量   | 単位 | 単 価     | 金 額      | 備 考      |
| S02116               | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>VU TSベンド 11° 1/4 φ500,,                      | 1.000 | 個  | 113,000 | 113,000  | S単 39号   |
|                      | 合 計                                                           |       |    |         | 113,000  |          |
|                      | 単 価                                                           |       |    |         | 113,000  |          |
|                      | *** B単— 59号 ***                                               |       |    |         |          |          |
| 000059               | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>VU TSベンド5° 5/8 φ500                          |       | 個  |         | 1.000 個  | 歩A 当たり算出 |
| S02116               | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>VU TSベンド 5° 5/8 φ500,,                       | 1.000 | 個  | 113,000 | 113,000  | S単 40号   |
|                      | 合 計                                                           |       |    |         | 113,000  |          |
|                      | 単 価                                                           |       |    |         | 113,000  |          |
|                      | *** B単— 60号 ***                                               |       |    |         |          |          |
| 000060               | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>FRP製曲管 φ500×45° 離脱防止金具付き                     |       | 個  |         | 1.000 個  | 歩A 当たり算出 |
| S02116               | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>FRP製曲管 φ500×45° 離脱防止金具付き,,                   | 1.000 | 個  | 267,000 | 267,000  | S単 41号   |
|                      | 合 計                                                           |       |    |         | 267,000  |          |
|                      | 単 価                                                           |       |    |         | 267,000  |          |
|                      | *** B単— 61号 ***                                               |       |    |         |          |          |
| 000061               | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>FRP製曲管 φ500×22° 1/2離脱防止金具付き                  |       | 個  |         | 1.000 個  | 歩A 当たり算出 |
| S02116               | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>FRP製曲管 φ500×22° 1/2 離脱防止金具付き,,               | 1.000 | 個  | 238,000 | 238,000  | S単 42号   |
|                      | 合 計                                                           |       |    |         | 238,000  |          |
|                      | 単 価                                                           |       |    |         | 238,000  |          |
|                      | *** B単— 62号 ***                                               |       |    |         |          |          |
| 000062               | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>FRP製フランジ付T字管 φ500×75 離脱防止金具付き                |       | 個  |         | 1.000 個  | 歩A 当たり算出 |
| S02116               | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>FRP製フランジ付きT字管 φ500×75 離脱防止金具付,,              | 1.000 | 個  | 289,000 | 289,000  | S単 43号   |
|                      | 合 計                                                           |       |    |         | 289,000  |          |
|                      | 単 価                                                           |       |    |         | 289,000  |          |
|                      | *** B単— 63号 ***                                               |       |    |         |          |          |
| 000063               | 異種管接続ドレサ—（支給材）<br>φ500 0.74MPa 離脱防止金具付き                       |       | 個  |         | 1.000 個  | 歩A 当たり算出 |
| S02116               | 異種管接続ドレサ—（支給材）<br>φ500 0.75MPa 離脱防止付,,                        | 1.000 | 個  | 0       | 0        | S単 44号   |
|                      | 合 計                                                           |       |    |         | 0        |          |
|                      | 単 価                                                           |       |    |         | 0        |          |
|                      | *** B単— 64号 ***                                               |       |    |         |          |          |
| 000064               | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>ドレサ—ジョイント φ500 離脱防止金具付                       |       | 個  |         | 1.000 個  | 歩A 当たり算出 |
| S02116               | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>ドレサ—ジョイント φ500 離脱防止金具付き,,                    | 1.000 | 個  | 541,190 | 541,190  | S単 22号   |
|                      | 合 計                                                           |       |    |         | 541,190  |          |
|                      | 単 価                                                           |       |    |         | 541,190  |          |
|                      | *** B単— 65号 ***                                               |       |    |         |          |          |
| 000065               | 無筋コンクリート<br>18N-8-25                                          |       | m3 |         | 1.000 m3 | 歩A 当たり算出 |
| SA0311               | SP コンクリート<br>小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,24-8-25(20)(高炉B) W | 1.000 | m3 | 39,540  | 39,540   | S単 93号   |

|                      |                                               |       |    |        |          |             |
|----------------------|-----------------------------------------------|-------|----|--------|----------|-------------|
| 事業名                  | 駅館川農地整備事業                                     |       |    |        |          |             |
| 工事名                  | 平山幹線水路（その3）工事                                 |       |    |        |          |             |
| 工事別工事名:平山幹線水路（その3）工事 |                                               |       |    |        |          |             |
| コード                  | 名 称 (規 格)                                     | 数 量   | 単位 | 単 価    | 金 額      | 備 考         |
|                      | /C60%                                         |       |    |        |          |             |
|                      | 合 計                                           |       |    |        | 39,540   |             |
|                      | 単 価                                           |       |    |        | 39,540   |             |
|                      |                                               |       |    |        |          |             |
|                      | *** B単— 66号 ***                               |       |    |        |          |             |
| 000066               | 型枠<br>小型構造物                                   |       | m  |        | 1,000 m  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0312               | SP 型枠<br>一般型枠,小型構造物                           | 1.000 | m  | 8,267  | 8,267    | S単 94号      |
|                      | 合 計                                           |       |    |        | 8,267    |             |
|                      | 単 価                                           |       |    |        | 8,267    |             |
|                      |                                               |       |    |        |          |             |
|                      | *** B単— 67号 ***                               |       |    |        |          |             |
| B07230               | 弁類<br>空気弁室工φ75(0.74MPa)                       |       | 基  |        | 1,000 基  | 歩A<br>当たり算出 |
| S07093               | 空気弁人力据付<br>75mm,急排空気弁,あり                      | 1.000 | 基  | 22,473 | 22,473   | S単 72号      |
| S02116               | 水道用ボール式補修弁<br>φ75×100 7.5K レバー式 FCD 内外面粉体塗装,, | 1.000 | 基  | 56,800 | 56,800   | S単 31号      |
| S02116               | フランジ接合部品<br>ボルト・ナット・パッキン φ75 0.74Mpa,,        | 2.000 | 組  | 2,990  | 5,980    | S単 32号      |
|                      | 合 計                                           |       |    |        | 85,253   |             |
|                      | 単 価                                           |       |    |        | 85,253   |             |
|                      |                                               |       |    |        |          |             |
|                      | *** B単— 68号 ***                               |       |    |        |          |             |
| 000068               | 松丸太<br>長1.2m,末口12cm（皮付,先端加工含む）                |       | 本  |        | 1,000 本  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116               | 松丸太<br>長1.2m,末口12cm（皮付,先端加工含む）,,              | 1.000 | 本  | 1,000  | 1,000    | S単 45号      |
|                      | 合 計                                           |       |    |        | 1,000    |             |
|                      | 単 価                                           |       |    |        | 1,000    |             |
|                      |                                               |       |    |        |          |             |
|                      | *** B単— 69号 ***                               |       |    |        |          |             |
| 000069               | 硬質ポリ塩化ビニル管撤去<br>φ500 VU,VM                    |       | m  |        | 1,000 m  | 歩A<br>当たり算出 |
| T00002               | 硬質ポリ塩化ビニル管撤去(機械)<br>VU,VMφ500                 | 1.000 | m  | 1,316  | 1,316    | T単 1号       |
|                      | 合 計                                           |       |    |        | 1,316    |             |
|                      | 単 価                                           |       |    |        | 1,316    |             |
|                      |                                               |       |    |        |          |             |
|                      | *** B単— 70号 ***                               |       |    |        |          |             |
| 000070               | 空気弁撤去<br>φ75                                  |       | 基  |        | 1,000 基  | 歩A<br>当たり算出 |
| T00038               | 空気弁撤去<br>φ75                                  | 1.000 | 基  | 11,237 | 11,237   | T単 6号       |
|                      | 合 計                                           |       |    |        | 11,237   |             |
|                      | 単 価                                           |       |    |        | 11,237   |             |
|                      |                                               |       |    |        |          |             |
|                      | *** B単— 71号 ***                               |       |    |        |          |             |
| 000071               | スラストブロック破砕<br>無筋コンクリート                        |       | m3 |        | 1,000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| S02721               | 【構造物取壊し】<br>無筋,なし,機械,昼間施工,しない                 | 1.000 | m3 | 8,548  | 8,548    | S単 63号      |
|                      | 合 計                                           |       |    |        | 8,548    |             |
|                      | 単 価                                           |       |    |        | 8,548    |             |
|                      |                                               |       |    |        |          |             |
|                      | *** B単— 72号 ***                               |       |    |        |          |             |

|                      |                                                             |       |     |        |           |             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-----|--------|-----------|-------------|
| 事業名                  | 駅館川農地整備事業                                                   |       |     |        |           |             |
| 工事名                  | 平山幹線水路（その3）工事                                               |       |     |        |           |             |
| 工事別工事名:平山幹線水路（その3）工事 |                                                             |       |     |        |           |             |
| コード                  | 名 称 (規 格)                                                   | 数 量   | 単位  | 単 価    | 金 額       | 備 考         |
| 000072               | 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）<br>廃プラスチック類                                |       | ton |        | 1,000 ton | 歩A<br>当たり算出 |
| S02123               | 産業廃棄物処分費<br>廃プラスチック類                                        | 1.000 | ton | 60,000 | 60,000    | S単 62号      |
|                      | 合 計                                                         |       |     |        | 60,000    |             |
|                      | 単 価                                                         |       |     |        | 60,000    |             |
|                      | *** B単ー 73号 ***                                             |       |     |        |           |             |
| 000073               | 殻運搬<br>廃プラスチック類                                             |       | 台   |        | 1,000 台   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116               | 産業廃棄物運搬費<br>廃プラスチック類運搬 4t車,,                                | 1.000 | 台   | 12,000 | 12,000    | S単 46号      |
|                      | 合 計                                                         |       |     |        | 12,000    |             |
|                      | 単 価                                                         |       |     |        | 12,000    |             |
|                      | *** B単ー 74号 ***                                             |       |     |        |           |             |
| BA0201               | 殻運搬<br>スラストブロック,無筋コンクリート殻                                   |       | m3  |        | 1,000 m3  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0221               | SP 殻運搬<br>コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,34.3km以下,              | 1.000 | m3  | 4,502  | 4,502     | S単 89号      |
|                      | 合 計                                                         |       |     |        | 4,502     |             |
|                      | 単 価                                                         |       |     |        | 4,502     |             |
|                      | *** B単ー 75号 ***                                             |       |     |        |           |             |
| B02315               | 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）<br>スラストブロック,無筋コンクリート殻                      |       | m3  |        | 1,000 m3  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02123               | 産業廃棄物処理費<br>無筋コンクリート殻                                       | 2.350 | ton | 1,500  | 3,525     | S単 61号      |
|                      | 合 計                                                         |       |     |        | 3,525     |             |
|                      | 単 価                                                         |       |     |        | 3,525     |             |
|                      | *** B単ー 76号 ***                                             |       |     |        |           |             |
| 000076               | 床掘り<br>土砂 粘性土                                               |       | m3  |        | 1,000 m3  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0103               | SP 床掘り<br>土砂,上記以外(小規模),-, -,                                | 1.000 | m3  | 2,210  | 2,210     | S単 83号      |
|                      | 合 計                                                         |       |     |        | 2,210     |             |
|                      | 単 価                                                         |       |     |        | 2,210     |             |
|                      | *** B単ー 77号 ***                                             |       |     |        |           |             |
| 000077               | 埋戻<br>埋戻 流用土, 1.0m≦B<2.5m                                   |       | m3  |        | 1,000 m3  | 歩A<br>当たり算出 |
| S01041               | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない                    | 1.000 | m3  | 1,785  | 1,785     | S単 2号       |
| S01082               | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>路床,3〜4ton,なし                          | 1.000 | m3  | 557    | 557       | S単 4号       |
| SA0102               | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,小規模(標準)                                    | 1.110 | m3  | 1,173  | 1,302     | S単 80号      |
|                      | 合 計                                                         |       |     |        | 3,644     |             |
|                      | 単 価                                                         |       |     |        | 3,644     |             |
|                      | *** B単ー 78号 ***                                             |       |     |        |           |             |
| BA0105               | 土砂等運搬<br>仮置土運搬（土砂）                                          |       | m3  |        | 1,000 m3  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0121               | SP 土砂等運搬<br>小規模,バックホー バック容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5km以下 | 1.000 | m3  | 1,539  | 1,539     | S単 85号      |
|                      | 合 計                                                         |       |     |        | 1,539     |             |
|                      | 単 価                                                         |       |     |        | 1,539     |             |

|                      |                                                               |               |     |        |           |             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----|--------|-----------|-------------|
| 事業名                  |                                                               | 駅館川農地整備事業     |     |        |           |             |
| 工事名                  |                                                               | 平山幹線水路（その3）工事 |     |        |           |             |
| 工事別工事名:平山幹線水路（その3）工事 |                                                               |               |     |        |           |             |
| コード                  | 名 称 (規 格)                                                     | 数 量           | 単位  | 単 価    | 金 額       | 備 考         |
|                      |                                                               |               |     |        |           |             |
|                      | *** B単一 79号 ***                                               |               |     |        |           |             |
| 000079               | 仮置土積込運搬                                                       |               | m3  |        | 1,000 m3  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0102               | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                 | 1.000         | m3  | 253.4  | 253       | S単 81号      |
| SA0121               | SP 土砂等運搬<br>小規模,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5km以下 | 1.000         | m3  | 1,539  | 1,539     | S単 85号      |
|                      |                                                               |               |     |        |           |             |
|                      | 合 計                                                           |               |     |        | 1,792     |             |
|                      | 単 価                                                           |               |     |        | 1,792     |             |
|                      |                                                               |               |     |        |           |             |
|                      | *** B単一 80号 ***                                               |               |     |        |           |             |
| 000080               | 硬質ポリ塩化ビニル管撤去<br>φ500 VU,VM                                    |               | m   |        | 1,000 m   | 歩A<br>当たり算出 |
| T00002               | 硬質ポリ塩化ビニル管撤去(機械)<br>VU,VMφ500                                 | 1.000         | m   | 1,316  | 1,316     | T単 1号       |
|                      |                                                               |               |     |        |           |             |
|                      | 合 計                                                           |               |     |        | 1,316     |             |
|                      | 単 価                                                           |               |     |        | 1,316     |             |
|                      |                                                               |               |     |        |           |             |
|                      | *** B単一 81号 ***                                               |               |     |        |           |             |
| 000081               | 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）<br>廃プラスチック類                                  |               | ton |        | 1,000 ton | 歩A<br>当たり算出 |
| S02123               | 産業廃棄物処分費<br>廃プラスチック類                                          | 1.000         | ton | 60,000 | 60,000    | S単 62号      |
|                      |                                                               |               |     |        |           |             |
|                      | 合 計                                                           |               |     |        | 60,000    |             |
|                      | 単 価                                                           |               |     |        | 60,000    |             |
|                      |                                                               |               |     |        |           |             |
|                      | *** B単一 82号 ***                                               |               |     |        |           |             |
| 000082               | 殻運搬<br>廃プラスチック類                                               |               | 台   |        | 1,000 台   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116               | 産業廃棄物運搬費<br>廃プラスチック類運搬 4t車,,                                  | 1.000         | 台   | 12,000 | 12,000    | S単 46号      |
|                      |                                                               |               |     |        |           |             |
|                      | 合 計                                                           |               |     |        | 12,000    |             |
|                      | 単 価                                                           |               |     |        | 12,000    |             |
|                      |                                                               |               |     |        |           |             |
|                      | *** B単一 83号 ***                                               |               |     |        |           |             |
| 000083               | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>VM(RR),φ500mm                                   |               | m   |        | 1,000 m   | 歩A<br>当たり算出 |
| S07022               | 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設<br>VM,500mm,RR管,5.0m管,0箇所,なし                   | 1.000         | m   | 35,251 | 35,251    | S単 68号      |
|                      |                                                               |               |     |        |           |             |
|                      | 合 計                                                           |               |     |        | 35,251    |             |
|                      | 単 価                                                           |               |     |        | 35,251    |             |
|                      |                                                               |               |     |        |           |             |
|                      | *** B単一 84号 ***                                               |               |     |        |           |             |
| 000084               | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材（支給材）<br>FRP製曲管 φ500×45° 離脱防止金具付き                |               | 個   |        | 1,000 個   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116               | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材（支給材）<br>FRP製曲管 φ500×45°, ,                      | 1.000         | 個   | 0      | 0         | S単 47号      |
|                      |                                                               |               |     |        |           |             |
|                      | 合 計                                                           |               |     |        | 0         |             |
|                      | 単 価                                                           |               |     |        | 0         |             |
|                      |                                                               |               |     |        |           |             |
|                      | *** B単一 85号 ***                                               |               |     |        |           |             |
| 000085               | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>FRP製曲管 φ500×11° 1/4                          |               | 個   |        | 1,000 個   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116               | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>FRP製曲管 φ500×11° 1/4,,                        | 1.000         | 個   | 82,000 | 82,000    | S単 48号      |
|                      |                                                               |               |     |        |           |             |
|                      | 合 計                                                           |               |     |        | 82,000    |             |

| 事業名 駅館川農地整備事業        |                                                                         |        |                |         |         |             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------|---------|-------------|
| 工事名 平山幹線水路（その3）工事    |                                                                         |        |                |         |         |             |
| 工事別工事名:平山幹線水路（その3）工事 |                                                                         |        |                |         |         |             |
| コード                  | 名 称 (規 格)                                                               | 数 量    | 単位             | 単 価     | 金 額     | 備 考         |
|                      | 単 価                                                                     |        |                |         | 82,000  |             |
|                      |                                                                         |        |                |         |         |             |
|                      | *** B単— 86号 ***                                                         |        |                |         |         |             |
| 000086               | 異種管接続ドレサ—<br>φ500 0.74MPa 離脱防止金具付き                                      |        | 個              |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116               | 異種管接続ドレサ—<br>φ500 0.75MPa 離脱防止付,,                                       | 1.000  | 個              | 797,000 | 797,000 | S単 49号      |
|                      | 合 計                                                                     |        |                |         | 797,000 |             |
|                      | 単 価                                                                     |        |                |         | 797,000 |             |
|                      |                                                                         |        |                |         |         |             |
|                      | *** B単— 87号 ***                                                         |        |                |         |         |             |
| 000087               | 無筋コンクリート<br>18N-8-25                                                    |        | m3             |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0311               | SP コンクリート<br>小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,24-8-25(20)(高知B) W<br>/C60% | 1.000  | m3             | 39,540  | 39,540  | S単 93号      |
|                      | 合 計                                                                     |        |                |         | 39,540  |             |
|                      | 単 価                                                                     |        |                |         | 39,540  |             |
|                      |                                                                         |        |                |         |         |             |
|                      | *** B単— 88号 ***                                                         |        |                |         |         |             |
| 000088               | 型枠<br>小型構造物                                                             |        | m <sup>2</sup> |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0312               | SP 型枠<br>一般型枠,小型構造物                                                     | 1.000  | m <sup>2</sup> | 8,267   | 8,267   | S単 94号      |
|                      | 合 計                                                                     |        |                |         | 8,267   |             |
|                      | 単 価                                                                     |        |                |         | 8,267   |             |
|                      |                                                                         |        |                |         |         |             |
|                      | *** B単— 89号 ***                                                         |        |                |         |         |             |
| 000089               | 管材運搬（支給材）<br>VU,φ500mm（資材置場→仮置場）                                        |        | m              |         | 10,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| T00014               | 硬質ポリ塩化ビニル管荷下ろし<br>機械 VU・VM φ500                                         | 10.000 | m              | 579     | 5,790   | T単 4号       |
| T00007               | 硬質ポリ塩化ビニル管運搬（支給材）<br>VU,φ500mm,（資材置場→仮置場）                               | 0.270  | 日              | 34,816  | 9,400   | T単 3号       |
| T00015               | 硬質ポリ塩化ビニル管積込<br>機械 VU・VM φ500                                           | 10.000 | m              | 579     | 5,790   | T単 5号       |
|                      | 合 計                                                                     |        |                |         | 20,980  |             |
|                      | 単 価                                                                     |        |                |         | 2,098   |             |
|                      |                                                                         |        |                |         |         |             |
|                      | *** B単— 90号 ***                                                         |        |                |         |         |             |
| 000090               | 敷鉄板設置・撤去<br>設置・撤去                                                       |        | m <sup>2</sup> |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S18054               | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置,0,1,なし                                                  | 1.000  | m <sup>2</sup> | 175     | 175     | S単 75号      |
| S02116               | 敷鉄板賃料<br>22*1524*3048 360日（12か月）以内,,                                    | 1.000  | m <sup>2</sup> | 2,880   | 2,880   | S単 50号      |
| S02116               | 敷鉄板整備費<br>22*1524*3048,,                                                | 1.000  | m <sup>2</sup> | 166     | 166     | S単 51号      |
| S18054               | 敷鉄板設置・撤去工<br>撤去,0,1,なし                                                  | 1.000  | m <sup>2</sup> | 163     | 163     | S単 76号      |
|                      | 合 計                                                                     |        |                |         | 3,384   |             |
|                      | 単 価                                                                     |        |                |         | 3,384   |             |
|                      |                                                                         |        |                |         |         |             |
|                      | *** B単— 91号 ***                                                         |        |                |         |         |             |
| 000091               | 土木シート設置・撤去<br>PP系                                                       |        | m <sup>2</sup> |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S18062               | 土工用マツ(シート類)敷設・撤去<br>敷設                                                  | 1.000  | m <sup>2</sup> | 200     | 200     | S単 77号      |
|                      | 合 計                                                                     |        |                |         | 200     |             |
|                      | 単 価                                                                     |        |                |         | 200     |             |

|     |               |  |  |  |  |
|-----|---------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業     |  |  |  |  |
| 工事名 | 平山幹線水路（その3）工事 |  |  |  |  |

工事別工事名:平山幹線水路（その3）工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                          | 数 量   | 単位  | 単 価    | 金 額       | 備 考    |
|--------|----------------------------------------------------|-------|-----|--------|-----------|--------|
|        |                                                    |       |     |        |           |        |
|        | *** B単— 92号 ***                                    |       |     |        |           |        |
| 000092 | 仮設材輸送                                              |       | ton |        | 1.000 ton | 歩A     |
|        | H形鋼                                                |       |     |        |           | 当たり算出  |
| S19003 | 輸送費(仮設材)                                           | 1.000 | ton | 14,380 | 14,380    | S単 78号 |
|        | 12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0 |       |     |        |           |        |
|        | 合 計                                                |       |     |        | 14,380    |        |
|        | 単 価                                                |       |     |        | 14,380    |        |
|        |                                                    |       |     |        |           |        |
|        | *** B単— 93号 ***                                    |       |     |        |           |        |
| 000093 | 仮設材輸送                                              |       | ton |        | 1.000 ton | 歩A     |
|        | 敷鉄板                                                |       |     |        |           | 当たり算出  |
| S19003 | 輸送費(仮設材)                                           | 1.000 | ton | 12,880 | 12,880    | S単 79号 |
|        | 12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0     |       |     |        |           |        |
|        | 合 計                                                |       |     |        | 12,880    |        |
|        | 単 価                                                |       |     |        | 12,880    |        |
|        |                                                    |       |     |        |           |        |
|        | *** B単— 94号 ***                                    |       |     |        |           |        |
| 000094 | 防塵マスク                                              |       | 個   |        | 1.000 個   | 歩A     |
|        | 工事現場用                                              |       |     |        |           | 当たり算出  |
| S02116 | 防塵マスク                                              | 1.000 | 個   | 3,580  | 3,580     | S単 52号 |
|        | 合 計                                                |       |     |        | 3,580     |        |
|        | 単 価                                                |       |     |        | 3,580     |        |
|        |                                                    |       |     |        |           |        |
|        | *** B単— 95号 ***                                    |       |     |        |           |        |
| 000095 | 化学防護服                                              |       | 枚   |        | 1.000 枚   | 歩A     |
|        |                                                    |       |     |        |           | 当たり算出  |
| S02116 | 化学防護服                                              | 1.000 | 枚   | 1,850  | 1,850     | S単 53号 |
|        | 合 計                                                |       |     |        | 1,850     |        |
|        | 単 価                                                |       |     |        | 1,850     |        |
|        |                                                    |       |     |        |           |        |
|        | *** B単— 96号 ***                                    |       |     |        |           |        |
| 000096 | シューズカバー                                            |       | 個   |        | 1.000 個   | 歩A     |
|        |                                                    |       |     |        |           | 当たり算出  |
| S02116 | シューズカバー                                            | 1.000 | 個   | 470    | 470       | S単 54号 |
|        | 合 計                                                |       |     |        | 470       |        |
|        | 単 価                                                |       |     |        | 470       |        |
|        |                                                    |       |     |        |           |        |
|        | *** B単— 97号 ***                                    |       |     |        |           |        |
| 000097 | 手袋                                                 |       | 個   |        | 1.000 個   | 歩A     |
|        |                                                    |       |     |        |           | 当たり算出  |
| S02116 | 手袋                                                 | 1.000 | 個   | 1,350  | 1,350     | S単 55号 |
|        | 合 計                                                |       |     |        | 1,350     |        |
|        | 単 価                                                |       |     |        | 1,350     |        |
|        |                                                    |       |     |        |           |        |
|        | *** B単— 98号 ***                                    |       |     |        |           |        |
| 000098 | 防護メガネ                                              |       | 個   |        | 1.000 個   | 歩A     |
|        |                                                    |       |     |        |           | 当たり算出  |
| S02116 | 防護メガネ                                              | 1.000 | 個   | 2,650  | 2,650     | S単 56号 |
|        | 合 計                                                |       |     |        | 2,650     |        |
|        | 単 価                                                |       |     |        | 2,650     |        |

[illegible]

| 事業名 駅館川農地整備事業        |                                                                      |     |     |         |     |       |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------|-----|-------|
| 工事名 平山幹線水路（その3）工事    |                                                                      |     |     |         |     |       |
| 工事別工事名:平山幹線水路（その3）工事 |                                                                      |     |     |         |     |       |
| コード                  | 名 称 (規 格)                                                            | 数 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
| S01041               | *** S単ー 1号 ***                                                       |     |     |         |     |       |
|                      | 人力土工(盛土・埋戻)                                                          |     |     |         |     |       |
|                      | 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)                                           |     | m3  | 2,769   |     | 歩A・単A |
| S01041               | *** S単ー 2号 ***                                                       |     |     |         |     |       |
|                      | 人力土工(盛土・埋戻)                                                          |     |     |         |     |       |
|                      | 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない                                            |     | m3  | 1,785   |     | 歩A・単A |
| S01082               | *** S単ー 3号 ***                                                       |     |     |         |     |       |
|                      | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)                                                   |     |     |         |     |       |
|                      | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>路床,0.8～1.1ton,なし                               |     | m3  | 732     |     | 歩A・単A |
| S01082               | *** S単ー 4号 ***                                                       |     |     |         |     |       |
|                      | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)                                                   |     |     |         |     |       |
|                      | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>路床,3～4ton,なし                                   |     | m3  | 557     |     | 歩A・単A |
| S02112               | *** S単ー 5号 ***                                                       |     |     |         |     |       |
|                      | バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)]                                         |     |     |         |     |       |
|                      | バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)]<br>標準バックホ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t |     | 日   | 11,000  |     | 歩A・単A |
| S02115               | *** S単ー 6号 ***                                                       |     |     |         |     |       |
|                      | 配管工                                                                  |     |     |         |     |       |
|                      | 配管工                                                                  |     | 人   | 26,600  |     | 歩A・単A |
| S02115               | *** S単ー 7号 ***                                                       |     |     |         |     |       |
|                      | 普通作業員                                                                |     |     |         |     |       |
|                      | 普通作業員                                                                |     | 人   | 21,000  |     | 歩A・単A |
| S02115               | *** S単ー 8号 ***                                                       |     |     |         |     |       |
|                      | 運転手(特殊)                                                              |     |     |         |     |       |
|                      | 運転手(特殊)                                                              |     | 人   | 29,800  |     | 歩A・単A |
| S02115               | *** S単ー 9号 ***                                                       |     |     |         |     |       |
|                      | 普通作業員                                                                |     |     |         |     |       |
|                      | 普通作業員                                                                |     | 人   | 21,000  |     | 歩A・単A |
| S02115               | *** S単ー 10号 ***                                                      |     |     |         |     |       |
|                      | 土木一般世話役                                                              |     |     |         |     |       |
|                      | 土木一般世話役                                                              |     | 人   | 33,100  |     | 歩A・単A |
| S02115               | *** S単ー 11号 ***                                                      |     |     |         |     |       |
|                      | 特殊作業員                                                                |     |     |         |     |       |
|                      | 特殊作業員                                                                |     | 人   | 26,300  |     | 歩A・単A |
| S02116               | *** S単ー 12号 ***                                                      |     |     |         |     |       |
|                      | ポリエチレンスリーブ                                                           |     |     |         |     |       |
|                      | ポリエチレンスリーブ<br>φ500 厚さ0.2 長7.5m,,                                     |     | 枚   | 5,220   |     | 歩A・単A |
| S02116               | *** S単ー 13号 ***                                                      |     |     |         |     |       |
|                      | 固定用ゴムバンド                                                             |     |     |         |     |       |
|                      | 固定用ゴムバンド<br>φ500,,                                                   |     | 本   | 307     |     | 歩A・単A |
| S02116               | *** S単ー 14号 ***                                                      |     |     |         |     |       |
|                      | 産業廃棄物運搬費                                                             |     |     |         |     |       |
|                      | 産業廃棄物運搬費<br>石綿含有廃棄物運搬 2t車,,                                          |     | 台   | 50,000  |     | 歩A・単A |
| S02116               | *** S単ー 15号 ***                                                      |     |     |         |     |       |
|                      | 砂                                                                    |     |     |         |     |       |
|                      | 砂<br>SG材相当,,                                                         |     | m3  | 4,400   |     | 歩A・単A |
| S02116               | *** S単ー 16号 ***                                                      |     |     |         |     |       |
|                      | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材                                                        |     |     |         |     |       |
|                      | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>FRP製曲管 φ500×22°1/2,,                                |     | 個   | 0       |     | 歩A・単A |
| S02116               | *** S単ー 17号 ***                                                      |     |     |         |     |       |
|                      | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材                                                        |     |     |         |     |       |
|                      | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>FRP製曲管 φ500×22°1/2,,                                |     | 個   | 96,000  |     | 歩A・単A |
| S02116               | *** S単ー 18号 ***                                                      |     |     |         |     |       |
|                      | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材                                                        |     |     |         |     |       |
|                      | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>FRP製曲管 φ500×11°1/4,,                                |     | 個   | 94,300  |     | 歩A・単A |
| S02116               | *** S単ー 19号 ***                                                      |     |     |         |     |       |
|                      | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材                                                        |     |     |         |     |       |
|                      | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>FRP製曲管 φ500×5°5/8,,                                 |     | 個   | 89,300  |     | 歩A・単A |
| S02116               | *** S単ー 20号 ***                                                      |     |     |         |     |       |
|                      | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材                                                        |     |     |         |     |       |
|                      | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>FRP製両受け短管 φ500 RR,,                                 |     | 個   | 391,500 |     | 歩A・単A |
| S02116               | *** S単ー 21号 ***                                                      |     |     |         |     |       |
|                      | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材                                                       |     |     |         |     |       |
|                      | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>FRP製 フランジ付T字管 φ500×75 0.74Mpa,,                    |     | 個   | 110,000 |     | 歩A・単A |
| S02116               | *** S単ー 22号 ***                                                      |     |     |         |     |       |
|                      | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材                                                        |     |     |         |     |       |
|                      | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材                                                        |     |     |         |     |       |

| 事業名 駅館川農地整備事業        |                                                                                     |     |     |         |     |       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------|-----|-------|
| 工事名 平山幹線水路（その3）工事    |                                                                                     |     |     |         |     |       |
| 工事別工事名:平山幹線水路（その3）工事 |                                                                                     |     |     |         |     |       |
| コード                  | 名 称 (規 格)                                                                           | 数 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|                      | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>ドレサージョイント φ500 離脱防止金具付き,,<br>*** S単一 23号 ***                       |     | 個   | 541,190 |     | 歩A・単A |
| S02116               | 軽油<br>軽油<br>バトP-M給油,,<br>*** S単一 24号 ***                                            |     | L   | 157     |     | 歩A・単A |
| S02116               | ベンチフリューム蓋<br>ベンチフリューム蓋<br>2種 450 L=500mm,,<br>*** S単一 25号 ***                       |     | 枚   | 7,600   |     | 歩A・単A |
| S02116               | 空気弁蓋<br>空気弁蓋<br>角形鉄蓋 農水マ-ケ T-25 450×350 H=150 接合部品含,,<br>*** S単一 26号 ***            |     | 個   | 88,800  |     | 歩A・単A |
| S02116               | コンクリート柵壁<br>コンクリート柵壁<br>上部壁 φ500 H=100,,<br>*** S単一 27号 ***                         |     | 個   | 6,000   |     | 歩A・単A |
| S02116               | コンクリート柵壁<br>コンクリート柵壁<br>中部壁 φ500 H=150,,<br>*** S単一 28号 ***                         |     | 個   | 8,000   |     | 歩A・単A |
| S02116               | コンクリート柵壁<br>コンクリート柵壁<br>下部壁 φ500 H=200,,<br>*** S単一 29号 ***                         |     | 個   | 11,100  |     | 歩A・単A |
| S02116               | コンクリート柵壁<br>コンクリート柵壁<br>底板 φ500 H=75,,<br>*** S単一 30号 ***                           |     | 個   | 11,200  |     | 歩A・単A |
| S02116               | 水道用急速空気弁<br>水道用急速空気弁<br>φ75 7.5K フランジ一体型 コック無し,,<br>*** S単一 31号 ***                 |     | 基   | 97,400  |     | 歩A・単A |
| S02116               | 水道用ボール式補修弁<br>水道用ボール式補修弁<br>φ75×100 7.5K レバー式 FCD 内外面粉体塗装,,<br>*** S単一 32号 ***      |     | 基   | 56,800  |     | 歩A・単A |
| S02116               | フランジ接合部品<br>フランジ接合部品<br>ボルト・ナット・パッキン φ75 0.74Mpa,,<br>*** S単一 33号 ***               |     | 組   | 2,990   |     | 歩A・単A |
| S02116               | 埋設物標示テープ<br>埋設物標示テープ<br>幅150mm 50m 2倍φ 2フィート,,<br>*** S単一 34号 ***                   |     | 巻   | 9,400   |     | 歩A・単A |
| S02116               | H形鋼<br>H形鋼<br>200×200×8×12、損耗率30%,,<br>*** S単一 35号 ***                              |     | ton | 33,300  |     | 歩A・単A |
| S02116               | ワイヤーロープ<br>ワイヤーロープ<br>φ6,,<br>*** S単一 36号 ***                                       |     | m   | 195     |     | 歩A・単A |
| S02116               | チェーンブロック<br>チェーンブロック<br>1t吊,,<br>*** S単一 37号 ***                                    |     | 台・日 | 300     |     | 歩A・単A |
| S02116               | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>VU TSベンド 45° φ500,,<br>*** S単一 38号 ***            |     | 個   | 170,000 |     | 歩A・単A |
| S02116               | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>VU TSベンド 22° 1/2 φ500,,<br>*** S単一 39号 ***        |     | 個   | 131,000 |     | 歩A・単A |
| S02116               | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>VU TSベンド 11° 1/4 φ500,,<br>*** S単一 40号 ***        |     | 個   | 113,000 |     | 歩A・単A |
| S02116               | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>VU TSベンド 5° 5/8 φ500,,<br>*** S単一 41号 ***         |     | 個   | 113,000 |     | 歩A・単A |
| S02116               | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>FRP製曲管 φ500×45° 離脱防止金具付き,,<br>*** S単一 42号 ***     |     | 個   | 267,000 |     | 歩A・単A |
| S02116               | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>FRP製曲管 φ500×22° 1/2 離脱防止金具付き,,<br>*** S単一 43号 *** |     | 個   | 238,000 |     | 歩A・単A |
| S02116               | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>FRP製フランジ付きT字管 φ500×75 離脱防止金具付,,                   |     | 個   | 289,000 |     | 歩A・単A |

|                      |                                                           |               |                |         |     |       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------|-----|-------|
| 事業名                  |                                                           | 駅館川農地整備事業     |                |         |     |       |
| 工事名                  |                                                           | 平山幹線水路（その3）工事 |                |         |     |       |
| 工事別工事名:平山幹線水路（その3）工事 |                                                           |               |                |         |     |       |
| コード                  | 名 称 (規 格)                                                 | 数 量           | 単位             | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
| S02116               | *** S単ー 44号 ***<br>異種管接続ドレッサー（支給材）                        |               |                |         |     |       |
|                      | 異種管接続ドレッサー（支給材）<br>φ500 0.75MPa 離脱防止付,,                   |               | 個              | 0       |     | 歩A・単A |
| S02116               | *** S単ー 45号 ***<br>松丸太                                    |               |                |         |     |       |
|                      | 松丸太<br>長1.2m,末口12cm（皮付,先端加工含む）,,                          |               | 本              | 1,000   |     | 歩A・単A |
| S02116               | *** S単ー 46号 ***<br>産業廃棄物運搬費                               |               |                |         |     |       |
|                      | 産業廃棄物運搬費<br>廃プラスチック類運搬 4t車,,                              |               | 台              | 12,000  |     | 歩A・単A |
| S02116               | *** S単ー 47号 ***<br>硬質ポリ塩化ビニル管継手材（支給材）                     |               |                |         |     |       |
|                      | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材（支給材）<br>FRP製曲管 φ500×45°,,,                  |               | 個              | 0       |     | 歩A・単A |
| S02116               | *** S単ー 48号 ***<br>硬質ポリ塩化ビニル管継手材                          |               |                |         |     |       |
|                      | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>FRP製曲管 φ500×11° 1/4,,                    |               | 個              | 82,000  |     | 歩A・単A |
| S02116               | *** S単ー 49号 ***<br>異種管接続ドレッサー                             |               |                |         |     |       |
|                      | 異種管接続ドレッサー<br>φ500 0.75MPa 離脱防止付,,                        |               | 個              | 797,000 |     | 歩A・単A |
| S02116               | *** S単ー 50号 ***<br>敷鉄板賃料                                  |               |                |         |     |       |
|                      | 敷鉄板賃料<br>22*1524*3048 360日（12か月）以内,,                      |               | m <sup>2</sup> | 2,880   |     | 歩A・単A |
| S02116               | *** S単ー 51号 ***<br>敷鉄板整備費                                 |               |                |         |     |       |
|                      | 敷鉄板整備費<br>22*1524*3048,,                                  |               | m <sup>2</sup> | 166     |     | 歩A・単A |
| S02116               | *** S単ー 52号 ***<br>防塵マスク                                  |               |                |         |     |       |
|                      | 防塵マスク                                                     |               | 個              | 3,580   |     | 歩A・単A |
| S02116               | *** S単ー 53号 ***<br>化学防護服                                  |               |                |         |     |       |
|                      | 化学防護服                                                     |               | 枚              | 1,850   |     | 歩A・単A |
| S02116               | *** S単ー 54号 ***<br>シューズカバー                                |               |                |         |     |       |
|                      | シューズカバー                                                   |               | 個              | 470     |     | 歩A・単A |
| S02116               | *** S単ー 55号 ***<br>手袋                                     |               |                |         |     |       |
|                      | 手袋                                                        |               | 個              | 1,350   |     | 歩A・単A |
| S02116               | *** S単ー 56号 ***<br>防護メガネ                                  |               |                |         |     |       |
|                      | 防護メガネ                                                     |               | 個              | 2,650   |     | 歩A・単A |
| S02116               | *** S単ー 57号 ***<br>産業廃棄物税                                 |               |                |         |     |       |
|                      | 産業廃棄物税                                                    |               | ton            | 1,000   |     | 歩A・単A |
| S02123               | *** S単ー 58号 ***<br>産業廃棄物処分費                               |               |                |         |     |       |
|                      | 産業廃棄物処分費<br>アスファルト殻                                       |               | ton            | 1,000   |     | 歩A・単A |
| S02123               | *** S単ー 59号 ***<br>産業廃棄物処分費                               |               |                |         |     |       |
|                      | 産業廃棄物処分費<br>汚泥                                            |               | m3             | 59,000  |     | 歩A・単A |
| S02123               | *** S単ー 60号 ***<br>産業廃棄物処理費                               |               |                |         |     |       |
|                      | 産業廃棄物処理費<br>石綿含有廃棄物                                       |               | ton            | 45,000  |     | 歩A・単A |
| S02123               | *** S単ー 61号 ***<br>産業廃棄物処理費                               |               |                |         |     |       |
|                      | 産業廃棄物処理費<br>無筋コンクリート殻                                     |               | ton            | 1,500   |     | 歩A・単A |
| S02123               | *** S単ー 62号 ***<br>産業廃棄物処分費                               |               |                |         |     |       |
|                      | 産業廃棄物処分費<br>廃プラスチック類                                      |               | ton            | 60,000  |     | 歩A・単A |
| S02721               | *** S単ー 63号 ***<br>【構造物取壊し】                               |               |                |         |     |       |
|                      | 【構造物取壊し】<br>無筋,なし,機械,昼間施工,しない                             |               | m3             | 8,548   |     | 歩A・単A |
| S05801               | *** S単ー 64号 ***<br>【排水構造物工】                               |               |                |         |     |       |
|                      | 【排水構造物工】<br>蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない |               | 枚              | 364     |     | 歩A・単A |
| S07001               | *** S単ー 65号 ***<br>パイプライン基礎                               |               |                |         |     |       |

| 事業名 駅館川農地整備事業        |                                                                                                   |     |                |        |     |       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|--------|-----|-------|
| 工事名 平山幹線水路（その3）工事    |                                                                                                   |     |                |        |     |       |
| 工事別工事名:平山幹線水路（その3）工事 |                                                                                                   |     |                |        |     |       |
| コード                  | 名 称 (規 格)                                                                                         | 数 量 | 単 位            | 単 価    | 金 額 | 備 考   |
|                      | パイプライン基礎<br>砂・砂質土,その他購入土,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.28m3,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ,なし,なし<br>*** S単－ 66号 ***                      |     | m3             | 10,082 |     | 歩A・単A |
| S07001               | パイプライン基礎<br>パイプライン基礎<br>砂・砂質土,その他購入土,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.28m3,ﾀﾝﾊﾞ,区分Ⅰ,なし,なし<br>*** S単－ 67号 ***              |     | m3             | 11,083 |     | 歩A・単A |
| S07022               | 硬質ﾌﾞﾘ塩化ビﾆﾙ管機械布設<br>硬質ﾌﾞﾘ塩化ビﾆﾙ管機械布設<br>VM,500mm,RR管,5.0m管,0箇所,なし<br>*** S単－ 68号 ***                |     | m              | 3,271  |     | 歩A・単A |
| S07022               | 硬質ﾌﾞﾘ塩化ビﾆﾙ管機械布設<br>硬質ﾌﾞﾘ塩化ビﾆﾙ管機械布設<br>VM,500mm,RR管,5.0m管,0箇所,なし<br>*** S単－ 69号 ***                |     | m              | 35,251 |     | 歩A・単A |
| S07022               | 硬質ﾌﾞﾘ塩化ビﾆﾙ管機械布設<br>硬質ﾌﾞﾘ塩化ビﾆﾙ管機械布設<br>VU,500mm,片受直管ｽﾜｰﾌﾞ付,4.0m管,0箇所,なし<br>*** S単－ 70号 ***         |     | m              | 3,066  |     | 歩A・単A |
| S07022               | 硬質ﾌﾞﾘ塩化ビﾆﾙ管機械布設<br>硬質ﾌﾞﾘ塩化ビﾆﾙ管機械布設<br>VU,500mm,片受直管ｽﾜｰﾌﾞ付,4.0m管,0箇所,なし<br>*** S単－ 71号 ***         |     | m              | 24,806 |     | 歩A・単A |
| S07051               | 両ﾌﾗｼﾞ短管 ﾉ75 L=0.4m 0.74MPa<br>ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管人力布設<br>短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,<br>*** S単－ 72号 ***           |     | 本              | 23,201 |     | 歩A・単A |
| S07093               | 空気弁人力据付<br>空気弁人力据付<br>75mm,急排空気弁,あり<br>*** S単－ 73号 ***                                            |     | 基              | 22,473 |     | 歩A・単A |
| S16001               | ﾄﾗｯｸ[普通型]<br>ﾄﾗｯｸ[普通型]<br>,通称2.0t積級,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油<br>*** S単－ 74号 ***                 |     | 日              | 34,816 |     | 歩A・単A |
| S16004               | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾌﾞ型]<br>ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾌﾞ型]<br>ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,なし<br>*** S単－ 75号 ***  |     | 日              | 47,500 |     | 歩A・単A |
| S18054               | 敷鉄板設置・撤去工<br>敷鉄板設置・撤去工<br>設置,0,1,なし<br>*** S単－ 76号 ***                                            |     | m <sup>2</sup> | 175    |     | 歩A・単A |
| S18054               | 敷鉄板設置・撤去工<br>敷鉄板設置・撤去工<br>撤去,0,1,なし<br>*** S単－ 77号 ***                                            |     | m <sup>2</sup> | 163    |     | 歩A・単A |
| S18062               | 土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去<br>土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去<br>敷設<br>*** S単－ 78号 ***                                   |     | m <sup>2</sup> | 200    |     | 歩A・単A |
| S19003               | 輸送費(仮設材)<br>輸送費(仮設材)<br>12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0<br>.0,0,0<br>*** S単－ 79号 *** |     | ton            | 14,380 |     | 歩A・単A |
| S19003               | 輸送費(仮設材)<br>輸送費(仮設材)<br>12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0,0,0,0<br>*** S単－ 80号 ***         |     | ton            | 12,880 |     | 歩A・単A |
| SA0102               | SP 積込(ルーズ)<br>SP 積込(ルーズ)<br>土砂,小規模(標準)<br>*** S単－ 81号 ***                                         |     | m3             | 1,173  |     | 歩A・単A |
| SA0102               | SP 積込(ルーズ)<br>SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満<br>*** S単－ 82号 ***                                    |     | m3             | 253.4  |     | 歩A・単A |
| SA0102               | SP 積込(ルーズ)<br>SP 積込(ルーズ)<br>土砂,小規模(標準以外)<br>*** S単－ 83号 ***                                       |     | m3             | 1,931  |     | 歩A・単A |
| SA0103               | SP 床掘り<br>SP 床掘り<br>土砂,上記以外(小規模),-, -,<br>*** S単－ 84号 ***                                         |     | m3             | 2,210  |     | 歩A・単A |
| SA0104               | SP 舗装版破砕積込(小規模土工)<br>SP 舗装版破砕積込(小規模土工)<br>舗装版破砕積込(小規模土工)<br>*** S単－ 85号 ***                       |     | m <sup>2</sup> | 1,846  |     | 歩A・単A |
| SA0121               | SP 土砂等運搬<br>SP 土砂等運搬<br>小規模,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5km以<br>下                           |     | m3             | 1,539  |     | 歩A・単A |

| 事業名 駅館川農地整備事業        |                                                        |     |                |        |     |       |
|----------------------|--------------------------------------------------------|-----|----------------|--------|-----|-------|
| 工事名 平山幹線水路（その3）工事    |                                                        |     |                |        |     |       |
| 工事別工事名:平山幹線水路（その3）工事 |                                                        |     |                |        |     |       |
| コード                  | 名 称 (規 格)                                              | 数 量 | 単位             | 単 価    | 金 額 | 備 考   |
| SA0121               | *** S単ー 86号 ***                                        |     |                |        |     |       |
|                      | SP 土砂等運搬                                               |     |                |        |     |       |
|                      | 標準,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下             |     | m3             | 2,564  |     | 歩A・単A |
| SA0121               | *** S単ー 87号 ***                                        |     |                |        |     |       |
|                      | SP 土砂等運搬                                               |     |                |        |     |       |
|                      | 小規模,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.13m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5km以下            |     | m3             | 2,680  |     | 歩A・単A |
| SA0221               | *** S単ー 88号 ***                                        |     |                |        |     |       |
|                      | SP 殻運搬                                                 |     |                |        |     |       |
|                      | 舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,60.0km以下,                         |     | m3             | 22,400 |     | 歩A・単A |
| SA0221               | *** S単ー 89号 ***                                        |     |                |        |     |       |
|                      | SP 殻運搬                                                 |     |                |        |     |       |
|                      | ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,34.3km以下,                   |     | m3             | 4,502  |     | 歩A・単A |
| SA0223               | *** S単ー 90号 ***                                        |     |                |        |     |       |
|                      | SP 舗装版切断                                               |     |                |        |     |       |
|                      | ｱｽﾌﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-                                    |     | m              | 713.1  |     | 歩A・単A |
| SA0301               | *** S単ー 91号 ***                                        |     |                |        |     |       |
|                      | SP 基礎碎石                                                |     |                |        |     |       |
|                      | 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm        |     | m <sup>2</sup> | 1,462  |     | 歩A・単A |
| SA0311               | *** S単ー 92号 ***                                        |     |                |        |     |       |
|                      | SP コンクリート                                              |     |                |        |     |       |
|                      | 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65% |     | m3             | 38,380 |     | 歩A・単A |
| SA0311               | *** S単ー 93号 ***                                        |     |                |        |     |       |
|                      | SP コンクリート                                              |     |                |        |     |       |
|                      | 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,24-8-25(20)(高炉B) W/C60% |     | m3             | 39,540 |     | 歩A・単A |
| SA0312               | *** S単ー 94号 ***                                        |     |                |        |     |       |
|                      | SP 型枠                                                  |     |                |        |     |       |
|                      | 一般型枠,小型構造物                                             |     | m <sup>2</sup> | 8,267  |     | 歩A・単A |
| SA0831               | *** S単ー 95号 ***                                        |     |                |        |     |       |
|                      | SP 不陸整正                                                |     |                |        |     |       |
|                      | 無し,-,-,なし,                                             |     | m <sup>2</sup> | 182.4  |     | 歩A・単A |
| SA0832               | *** S単ー 96号 ***                                        |     |                |        |     |       |
|                      | SP 下層路盤（車道・路肩部）                                        |     |                |        |     |       |
|                      | 150mm,1層施工,碎石,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40                       |     | m <sup>2</sup> | 909    |     | 歩A・単A |
| SA0834               | *** S単ー 97号 ***                                        |     |                |        |     |       |
|                      | SP 上層路盤（車道・路肩部）                                        |     |                |        |     |       |
|                      | 路盤材,粒度調整碎石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm                  |     | m <sup>2</sup> | 820.6  |     | 歩A・単A |
| SA0843               | *** S単ー 98号 ***                                        |     |                |        |     |       |
|                      | SP 表層（車道・路肩部）                                          |     |                |        |     |       |
|                      | 1.4m以上3.0m以下,50mm,ｱｽﾌﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし   |     | m <sup>2</sup> | 2,611  |     | 歩A・単A |
| T00002               | *** T単ー 1号 ***                                         |     |                |        |     |       |
|                      | 硬質ポリ塩化ビニル管撤去(機械)                                       |     |                |        |     |       |
|                      | VU,VMφ500                                              |     | m              | 1,316  |     | 歩A・単A |
| T00005               | *** T単ー 2号 ***                                         |     |                |        |     |       |
|                      | 硬質ポリ塩化ビニル管運搬（支給材）                                      |     |                |        |     |       |
|                      | VM,φ500mm,（資材置場→仮置場）                                   |     | 日              | 34,816 |     | 歩A・単A |
| T00007               | *** T単ー 3号 ***                                         |     |                |        |     |       |
|                      | 硬質ポリ塩化ビニル管運搬（支給材）                                      |     |                |        |     |       |
|                      | VU,φ500mm,（資材置場→仮置場）                                   |     | 日              | 34,816 |     | 歩A・単A |
| T00014               | *** T単ー 4号 ***                                         |     |                |        |     |       |
|                      | 硬質ポリ塩化ビニル管荷下ろし                                         |     |                |        |     |       |
|                      | 機械 VU・VM φ500                                          |     | m              | 579    |     | 歩A・単A |
| T00015               | *** T単ー 5号 ***                                         |     |                |        |     |       |
|                      | 硬質ポリ塩化ビニル管積込                                           |     |                |        |     |       |
|                      | 機械 VU・VM φ500                                          |     | m              | 579    |     | 歩A・単A |
| T00038               | *** T単ー 6号 ***                                         |     |                |        |     |       |
|                      | 空気弁撤去                                                  |     |                |        |     |       |
|                      | φ75                                                    |     | 基              | 11,237 |     | 歩A・単A |
| T01430               | *** T単ー 7号 ***                                         |     |                |        |     |       |
|                      | 石綿管継手取外し工                                              |     |                |        |     |       |

[illegible]

|                      |                                              |            |    |                          |                       |                   |
|----------------------|----------------------------------------------|------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 事業名                  | 駅館川農地整備事業                                    |            |    |                          |                       |                   |
| 工事名                  | 平山幹線水路（その3）工事                                |            |    |                          |                       |                   |
| 工事別工事名:平山幹線水路（その3）工事 |                                              |            |    |                          |                       |                   |
| コード                  | 名 称                                          | 数 量        | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|                      | *** S単一 1号 ***                               |            |    |                          |                       |                   |
| S01041               | 人力土工(盛土・埋戻)                                  |            | m3 |                          | 10,000 m3             | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)    |            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | 1)土質区分                                       | 粘性土・礫質土    |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                      | 2)作業区分                                       | 埋戻         |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                      | 3)施工区分                                       | まき出し       |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|                      | 4)締固め区分                                      | 振動コンパクタ(Ⅱ) |    |                          |                       |                   |
| R01002               | 特殊作業員                                        |            |    |                          |                       |                   |
|                      |                                              | 0.340      | 人  | 26,300                   | 8,942                 |                   |
| R01003               | 普通作業員                                        |            |    |                          |                       |                   |
|                      |                                              | 0.850      | 人  | 21,000                   | 17,850                |                   |
| Y00004               | 諸雑費<br>10%                                   |            |    |                          | 894                   |                   |
|                      |                                              | 0.100      |    | 8,942                    |                       |                   |
|                      | 合 計                                          |            |    |                          | 27,686                | 算出数量<br>10.000 m3 |
|                      | 単 価                                          |            | m3 |                          | 2,769                 |                   |
|                      |                                              |            |    |                          |                       |                   |
|                      | *** S単一 2号 ***                               |            |    |                          |                       |                   |
| S01041               | 人力土工(盛土・埋戻)                                  |            | m3 |                          | 10,000 m3             | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない     |            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | 1)土質区分                                       | 粘性土・礫質土    |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                      | 2)作業区分                                       | 埋戻         |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                      | 3)施工区分                                       | まき出し       |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|                      | 4)締固め区分                                      | 締固めを計上しない  |    |                          |                       |                   |
| R01003               | 普通作業員                                        |            |    |                          |                       |                   |
|                      |                                              | 0.850      | 人  | 21,000                   | 17,850                |                   |
|                      | 合 計                                          |            |    |                          | 17,850                | 算出数量<br>10.000 m3 |
|                      | 単 価                                          |            | m3 |                          | 1,785                 |                   |
|                      |                                              |            |    |                          |                       |                   |
|                      | *** S単一 3号 ***                               |            |    |                          |                       |                   |
| S01082               | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)                           |            | m3 |                          | 1,000 日               | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>路床,0.8～1.1ton,なし       |            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | 1)工種区分                                       | 路床         |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                      | 2)規格区分(ton)                                  | 0.8～1.1ton |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                      | 3)長期割引単価区分                                   | なし         |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| F04081               | 振動ロー[ハットガイト式]<br>運転質量0.8～1.1 t               | 1.440      | 日  | 2,970                    | 4,277                 |                   |
| P34029               | 軽油<br>ハットロー給油                                | 5.700      | L  | 157                      | 895                   |                   |
| R01002               | 特殊作業員                                        |            |    |                          |                       |                   |
|                      |                                              | 1.000      | 人  | 26,300                   | 26,300                |                   |
|                      | 合 計                                          |            |    |                          | 31,472                | 算出数量<br>43.000 m3 |
|                      | 単 価                                          |            | m3 |                          | 732                   |                   |
|                      |                                              |            |    |                          |                       |                   |
|                      | *** S単一 4号 ***                               |            |    |                          |                       |                   |
| S01082               | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)                           |            | m3 |                          | 1,000 日               | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>路床,3～4ton,なし           |            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | 1)工種区分                                       | 路床         |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                      | 2)規格区分(ton)                                  | 3～4ton     |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                      | 3)長期割引単価区分                                   | なし         |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| F04062               | 振動ロー[搭乗式・コンパクト型・超低・排対型(～3次)]<br>運転質量3.0～4.0t | 1.600      | 日  | 6,870                    | 10,992                |                   |
| P34029               | 軽油<br>ハットロー給油                                | 17.000     | L  | 157                      | 2,669                 |                   |
| R01021               | 運転手（特殊）                                      |            |    |                          |                       |                   |
|                      |                                              | 1.000      | 人  | 29,800                   | 29,800                |                   |
|                      | 合 計                                          |            |    |                          | 43,461                | 算出数量<br>78.000 m3 |
|                      | 単 価                                          |            | m3 |                          | 557                   |                   |
|                      |                                              |            |    |                          |                       |                   |
|                      | *** S単一 5号 ***                               |            |    |                          |                       |                   |

| 事業名 駅館川農地整備事業        |                                                                    |                                           |     |                                  |                                 |                   |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 工事名 平山幹線水路（その3）工事    |                                                                    |                                           |     |                                  |                                 |                   |
| 工事別工事名:平山幹線水路（その3）工事 |                                                                    |                                           |     |                                  |                                 |                   |
| コード                  | 名 称                                                                | 数 量                                       | 単 位 | 単 価                              | 金 額                             | 備 考               |
| S02112               | バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)]                                      |                                           | 日   |                                  | 1,000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)]<br>標準バック容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t |                                           |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|                      | 1)機械器具賃料コード<br>2)機械器具規格<br>3)単価の入力                                 | F08061<br>標準バック容量 山積0.45m3（平・・<br>11,000円 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| F08061               | バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)]<br>標準バック容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t | 1.000                                     | 日   | 11,000                           | 11,000                          |                   |
|                      | 合 計                                                                |                                           |     |                                  | 11,000                          | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                                                                |                                           |     |                                  | 11,000                          |                   |
|                      | *** S単－ 6号 ***                                                     |                                           |     |                                  |                                 |                   |
| S02115               | 配管工                                                                |                                           | 人   |                                  | 1,000 人                         | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 配管工                                                                |                                           |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|                      | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分                                              | R02006<br>基(B)                            |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| R02006               | 配管工                                                                | 1.000                                     | 人   | 26,600                           | 26,600                          |                   |
|                      | 合 計                                                                |                                           |     |                                  | 26,600                          | 算出数量<br>1.000 人   |
|                      | 単 価                                                                |                                           |     |                                  | 26,600                          |                   |
|                      | *** S単－ 7号 ***                                                     |                                           |     |                                  |                                 |                   |
| S02115               | 普通作業員                                                              |                                           | 人   |                                  | 1,000 人                         | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 普通作業員                                                              |                                           |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|                      | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分                                              | R01003<br>基(B)                            |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| R01003               | 普通作業員                                                              | 1.000                                     | 人   | 21,000                           | 21,000                          |                   |
|                      | 合 計                                                                |                                           |     |                                  | 21,000                          | 算出数量<br>1.000 人   |
|                      | 単 価                                                                |                                           |     |                                  | 21,000                          |                   |
|                      | *** S単－ 8号 ***                                                     |                                           |     |                                  |                                 |                   |
| S02115               | 運転手（特殊）                                                            |                                           | 人   |                                  | 1,000 人                         | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 運転手（特殊）                                                            |                                           |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|                      | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分                                              | R01021<br>基(B)                            |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| R01021               | 運転手（特殊）                                                            | 1.000                                     | 人   | 29,800                           | 29,800                          |                   |
|                      | 合 計                                                                |                                           |     |                                  | 29,800                          | 算出数量<br>1.000 人   |
|                      | 単 価                                                                |                                           |     |                                  | 29,800                          |                   |
|                      | *** S単－ 9号 ***                                                     |                                           |     |                                  |                                 |                   |
| S02115               | 普通作業員                                                              |                                           | 人   |                                  | 1,000 人                         | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 普通作業員                                                              |                                           |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|                      | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分                                              | R01003<br>基(C)                            |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| R01003               | 普通作業員                                                              | 1.000                                     | 人   | 21,000                           | 21,000                          |                   |
|                      | 合 計                                                                |                                           |     |                                  | 21,000                          | 算出数量<br>1.000 人   |
|                      | 単 価                                                                |                                           |     |                                  | 21,000                          |                   |

|                      |                                                                |                      |    |                                  |                                 |                   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 事業名                  | 駅館川農地整備事業                                                      |                      |    |                                  |                                 |                   |
| 工事名                  | 平山幹線水路（その3）工事                                                  |                      |    |                                  |                                 |                   |
| 工事別工事名:平山幹線水路（その3）工事 |                                                                |                      |    |                                  |                                 |                   |
| コード                  | 名 称                                                            | 数 量                  | 単位 | 単 価                              | 金 額                             | 備 考               |
|                      |                                                                |                      |    |                                  |                                 |                   |
|                      | *** S単一 10号 ***                                                |                      |    |                                  |                                 |                   |
| S02115               | 土木一般世話役                                                        |                      | 人  |                                  | 1,000 人                         | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 土木一般世話役                                                        |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|                      | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分                                          | R01001<br>基(B)       |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| R01001               | 土木一般世話役                                                        |                      |    |                                  |                                 |                   |
|                      |                                                                | 1,000                | 人  | 33,100                           | 33,100                          |                   |
|                      | 合 計                                                            |                      |    |                                  | 33,100                          | 算出数量<br>1,000 人   |
|                      | 単 価                                                            |                      |    |                                  | 33,100                          |                   |
|                      |                                                                |                      |    |                                  |                                 |                   |
|                      | *** S単一 11号 ***                                                |                      |    |                                  |                                 |                   |
| S02115               | 特殊作業員                                                          |                      | 人  |                                  | 1,000 人                         | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 特殊作業員                                                          |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|                      | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分                                          | R01002<br>基(B)       |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| R01002               | 特殊作業員                                                          |                      |    |                                  |                                 |                   |
|                      |                                                                | 1,000                | 人  | 26,300                           | 26,300                          |                   |
|                      | 合 計                                                            |                      |    |                                  | 26,300                          | 算出数量<br>1,000 人   |
|                      | 単 価                                                            |                      |    |                                  | 26,300                          |                   |
|                      |                                                                |                      |    |                                  |                                 |                   |
|                      | *** S単一 12号 ***                                                |                      |    |                                  |                                 |                   |
| S02116               | ポリエチレンスリーブ                                                     |                      | 枚  |                                  | 1,000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | ポリエチレンスリーブ<br>φ500 厚さ0.2 長7.5m,,                               |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|                      | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）<br>3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | 地域資材（Pコード）<br>P26510 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P26510               | ポリエチレンスリーブ<br>φ500 厚さ0.2 長7.5m                                 |                      |    |                                  |                                 |                   |
|                      |                                                                | 1,000                | 枚  | 5,220                            | 5,220                           |                   |
|                      | 合 計                                                            |                      |    |                                  | 5,220                           | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                      | 単 価                                                            |                      |    |                                  | 5,220                           |                   |
|                      |                                                                |                      |    |                                  |                                 |                   |
|                      | *** S単一 13号 ***                                                |                      |    |                                  |                                 |                   |
| S02116               | 固定用ゴムバンド                                                       |                      | 本  |                                  | 1,000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 固定用ゴムバンド<br>φ500,,                                             |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|                      | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）<br>3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | 地域資材（Pコード）<br>P26609 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P26609               | 固定用ゴムバンド<br>φ500                                               |                      |    |                                  |                                 |                   |
|                      |                                                                | 1,000                | 本  | 307                              | 307                             |                   |
|                      | 合 計                                                            |                      |    |                                  | 307                             | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                      | 単 価                                                            |                      |    |                                  | 307                             |                   |
|                      |                                                                |                      |    |                                  |                                 |                   |
|                      | *** S単一 14号 ***                                                |                      |    |                                  |                                 |                   |
| S02116               | 産業廃棄物運搬費                                                       |                      | 台  |                                  | 1,000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 産業廃棄物運搬費<br>石綿含有廃棄物運搬 2t車,,                                    |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|                      | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）<br>3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | 地域資材（Pコード）<br>P96903 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P96903               | 産業廃棄物運搬費<br>石綿含有廃棄物運搬 2t車                                      |                      |    |                                  |                                 |                   |
|                      |                                                                | 1,000                | 台  | 50,000                           | 50,000                          |                   |

| 事業名 駅館川農地整備事業        |                                            |                       |    |                          |                       |                   |
|----------------------|--------------------------------------------|-----------------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 工事名 平山幹線水路（その3）工事    |                                            |                       |    |                          |                       |                   |
| 工事別工事名:平山幹線水路（その3）工事 |                                            |                       |    |                          |                       |                   |
| コード                  | 名 称                                        | 数 量                   | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|                      | 合 計                                        |                       |    |                          | 50,000                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                                        |                       |    |                          | 50,000                |                   |
|                      | *** S単一 15号 ***                            |                       |    |                          |                       |                   |
| S02116               | 砂                                          |                       | m3 |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 砂<br>SG材相当,,                               |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)                  | 地域資材 (Pコード)<br>P96220 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                      | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K)       |                       |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P96220               | 砂<br>SG材相当                                 | 1.000                 | m3 |                          | 4,400                 | 4,400             |
|                      | 合 計                                        |                       |    |                          | 4,400                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                                        |                       |    |                          | 4,400                 |                   |
|                      | *** S単一 16号 ***                            |                       |    |                          |                       |                   |
| S02116               | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材                              |                       | 個  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>FRP製曲管 φ500×22°1/2,,      |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)                  | 地域資材 (Pコード)<br>P96301 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                      | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K)       |                       |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P96301               | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>支給品<br>FRP製曲管 φ500×22°1/2 | 1.000                 | 個  |                          | 96,000                | 96,000            |
|                      | 合 計                                        |                       |    |                          | 0                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                                        |                       |    |                          | 0                     |                   |
|                      | *** S単一 17号 ***                            |                       |    |                          |                       |                   |
| S02116               | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材                              |                       | 個  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>FRP製曲管 φ500×22°1/2,,      |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)                  | 地域資材 (Pコード)<br>P96301 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                      | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K)       |                       |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P96301               | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>FRP製曲管 φ500×22°1/2        | 1.000                 | 個  |                          | 96,000                | 96,000            |
|                      | 合 計                                        |                       |    |                          | 96,000                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                                        |                       |    |                          | 96,000                |                   |
|                      | *** S単一 18号 ***                            |                       |    |                          |                       |                   |
| S02116               | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材                              |                       | 個  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>FRP製曲管 φ500×11°1/4,,      |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)                  | 地域資材 (Pコード)<br>P96302 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                      | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K)       |                       |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P96302               | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>FRP製曲管 φ500×11°1/4        | 1.000                 | 個  |                          | 94,300                | 94,300            |
|                      | 合 計                                        |                       |    |                          | 94,300                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                                        |                       |    |                          | 94,300                |                   |
|                      | *** S単一 19号 ***                            |                       |    |                          |                       |                   |
| S02116               | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材                              |                       | 個  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>FRP製曲管 φ500×5°5/8,,       |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)                  | 地域資材 (Pコード)<br>P96303 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |

|                      |                                                                     |                      |    |                                                  |                                               |                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| 事業名 駅館川農地整備事業        |                                                                     |                      |    |                                                  |                                               |                   |
| 工事名 平山幹線水路（その3）工事    |                                                                     |                      |    |                                                  |                                               |                   |
| 工事別工事名:平山幹線水路（その3）工事 |                                                                     |                      |    |                                                  |                                               |                   |
| コード                  | 名 称                                                                 | 数 量                  | 単位 | 単 価                                              | 金 額                                           | 備 考               |
|                      | 3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K）                                  |                      |    | 深夜時間:0.0                                         | 週休:補正なし                                       |                   |
| P96303               | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>FRP製曲管 φ500×5°5/8                                  | 1.000                | 個  | 89,300                                           | 89,300                                        |                   |
|                      | 合 計                                                                 |                      |    |                                                  | 89,300                                        | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                                                                 |                      |    |                                                  | 89,300                                        |                   |
|                      |                                                                     |                      |    |                                                  |                                               |                   |
|                      | *** S単一 20号 ***                                                     |                      |    |                                                  |                                               |                   |
| S02116               | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>FRP製両受け短管 φ500 RR,,               |                      | 個  |                                                  | 1.000 各単位                                     | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）                                            | 地域資材（Pコード）<br>P96305 |    | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                   |
|                      | 3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K）                                  |                      |    | 深夜時間:0.0                                         | 週休:補正なし                                       |                   |
| P96305               | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>FRP製両受け短管 φ500 RR                                  | 1.000                | 個  | 391,500                                          | 391,500                                       |                   |
|                      | 合 計                                                                 |                      |    |                                                  | 391,500                                       | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                                                                 |                      |    |                                                  | 391,500                                       |                   |
|                      |                                                                     |                      |    |                                                  |                                               |                   |
|                      | *** S単一 21号 ***                                                     |                      |    |                                                  |                                               |                   |
| S02116               | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>FRP製 フランジ付T字管 φ500×75 0.74Mpa,, |                      | 個  |                                                  | 1.000 各単位                                     | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）                                            | 地域資材（Pコード）<br>P96136 |    | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                   |
|                      | 3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K）                                  |                      |    | 深夜時間:0.0                                         | 週休:補正なし                                       |                   |
| P96136               | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材<br>FRP製 フランジ付T字管 φ500×75 0.74Mpa                     | 1.000                | 個  | 110,000                                          | 110,000                                       |                   |
|                      | 合 計                                                                 |                      |    |                                                  | 110,000                                       | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                                                                 |                      |    |                                                  | 110,000                                       |                   |
|                      |                                                                     |                      |    |                                                  |                                               |                   |
|                      | *** S単一 22号 ***                                                     |                      |    |                                                  |                                               |                   |
| S02116               | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>ドレッサージョイント φ500 離脱防止金具付き,,        |                      | 個  |                                                  | 1.000 各単位                                     | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）                                            | 地域資材（Pコード）<br>P96306 |    | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                   |
|                      | 3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K）                                  |                      |    | 深夜時間:0.0                                         | 週休:補正なし                                       |                   |
| P96306               | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>ドレッサージョイント φ500 離脱防止金具付き                           | 1.000                | 個  | 541,190                                          | 541,190                                       |                   |
|                      | 合 計                                                                 |                      |    |                                                  | 541,190                                       | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                                                                 |                      |    |                                                  | 541,190                                       |                   |
|                      |                                                                     |                      |    |                                                  |                                               |                   |
|                      | *** S単一 23号 ***                                                     |                      |    |                                                  |                                               |                   |
| S02116               | 軽油<br>軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,                                              |                      | L  |                                                  | 1.000 各単位                                     | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）                                            | 地域資材（Pコード）<br>P34029 |    | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                   |
|                      | 3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K）                                  |                      |    | 深夜時間:0.0                                         | 週休:補正なし                                       |                   |
| P34029               | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                                      | 1.000                | L  | 157                                              | 157                                           |                   |
|                      | 合 計                                                                 |                      |    |                                                  | 157                                           | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                                                                 |                      |    |                                                  | 157                                           |                   |
|                      |                                                                     |                      |    |                                                  |                                               |                   |
|                      | *** S単一 24号 ***                                                     |                      |    |                                                  |                                               |                   |
| S02116               | ベンチフリューム蓋                                                           |                      | 枚  |                                                  | 1.000 各単位                                     | 歩A<br>当たり算出       |

| 事業名 駅館川農地整備事業        |                                                                   |                       |    |                                  |                                 |                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 工事名 平山幹線水路（その3）工事    |                                                                   |                       |    |                                  |                                 |                   |
| 工事別工事名:平山幹線水路（その3）工事 |                                                                   |                       |    |                                  |                                 |                   |
| コード                  | 名 称                                                               | 数 量                   | 単位 | 単 価                              | 金 額                             | 備 考               |
|                      | ベンチフリューム蓋<br>2種 450 L=500mm,,                                     |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|                      | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) | 地域資材 (Pコード)<br>P96010 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P96010               | ベンチフリューム蓋<br>2種 450 L=500mm                                       | 1.000                 | 枚  | 7,600                            | 7,600                           |                   |
|                      | 合 計                                                               |                       |    |                                  | 7,600                           | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                                                               |                       |    |                                  | 7,600                           |                   |
|                      | *** S単一 25号 ***                                                   |                       |    |                                  |                                 |                   |
| S02116               | 空気弁蓋                                                              |                       | 個  |                                  | 1.000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 空気弁蓋<br>角形鉄蓋 農水マ-ク T-25 450×350 H=150 接合部品含,,                     |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|                      | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) | 地域資材 (Pコード)<br>P96310 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P96310               | 空気弁蓋<br>角形鉄蓋 農水マ-ク T-25 450×350 H=150 接合部品含                       | 1.000                 | 個  | 88,800                           | 88,800                          |                   |
|                      | 合 計                                                               |                       |    |                                  | 88,800                          | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                                                               |                       |    |                                  | 88,800                          |                   |
|                      | *** S単一 26号 ***                                                   |                       |    |                                  |                                 |                   |
| S02116               | コンクリート柵壁                                                          |                       | 個  |                                  | 1.000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | コンクリート柵壁<br>上部壁 φ500 H=100,,                                      |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|                      | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) | 地域資材 (Pコード)<br>P96311 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P96311               | コンクリート柵壁<br>上部壁 φ500 H=100                                        | 1.000                 | 個  | 6,000                            | 6,000                           |                   |
|                      | 合 計                                                               |                       |    |                                  | 6,000                           | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                                                               |                       |    |                                  | 6,000                           |                   |
|                      | *** S単一 27号 ***                                                   |                       |    |                                  |                                 |                   |
| S02116               | コンクリート柵壁                                                          |                       | 個  |                                  | 1.000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | コンクリート柵壁<br>中部壁 φ500 H=150,,                                      |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|                      | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) | 地域資材 (Pコード)<br>P96312 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P96312               | コンクリート柵壁<br>中部壁 φ500 H=150                                        | 1.000                 | 個  | 8,000                            | 8,000                           |                   |
|                      | 合 計                                                               |                       |    |                                  | 8,000                           | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                                                               |                       |    |                                  | 8,000                           |                   |
|                      | *** S単一 28号 ***                                                   |                       |    |                                  |                                 |                   |
| S02116               | コンクリート柵壁                                                          |                       | 個  |                                  | 1.000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | コンクリート柵壁<br>下部壁 φ500 H=200,,                                      |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|                      | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) | 地域資材 (Pコード)<br>P96313 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P96313               | コンクリート柵壁<br>下部壁 φ500 H=200                                        | 1.000                 | 個  | 11,100                           | 11,100                          |                   |
|                      | 合 計                                                               |                       |    |                                  | 11,100                          | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                                                               |                       |    |                                  | 11,100                          |                   |

| 事業名 駅館川農地整備事業        |                                                  |                       |    |                          |                       |                   |
|----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 工事名 平山幹線水路（その3）工事    |                                                  |                       |    |                          |                       |                   |
| 工事別工事名:平山幹線水路（その3）工事 |                                                  |                       |    |                          |                       |                   |
| コード                  | 名 称                                              | 数 量                   | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|                      | *** S単ー 29号 ***                                  |                       |    |                          |                       |                   |
| S02116               | コンクリート桁壁                                         |                       | 個  |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | コンクリート桁壁<br>底板 φ500 H=75,,                       |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)                        | 地域資材 (Pコード)<br>P96314 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                      | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K)             |                       |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P96314               | コンクリート桁壁<br>底板 φ500 H=75                         | 1,000                 | 個  |                          | 11,200                |                   |
|                      | 合 計                                              |                       |    |                          | 11,200                | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                      | 単 価                                              |                       |    |                          | 11,200                |                   |
|                      | *** S単ー 30号 ***                                  |                       |    |                          |                       |                   |
| S02116               | 水道用急速空気弁                                         |                       | 基  |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 水道用急速空気弁<br>φ75 7.5K フランジ一体型 コック無し,,             |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)                        | 地域資材 (Pコード)<br>P96315 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                      | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K)             |                       |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P96315               | 水道用急速空気弁<br>φ75 7.5K フランジ一体型 コック無し               | 1,000                 | 基  |                          | 97,400                |                   |
|                      | 合 計                                              |                       |    |                          | 97,400                | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                      | 単 価                                              |                       |    |                          | 97,400                |                   |
|                      | *** S単ー 31号 ***                                  |                       |    |                          |                       |                   |
| S02116               | 水道用ボール式補修弁                                       |                       | 基  |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 水道用ボール式補修弁<br>φ75×100 7.5K レバー式 FCD 内外面粉体塗装,,    |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)                        | 地域資材 (Pコード)<br>P96316 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                      | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K)             |                       |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P96316               | 水道用ボール式補修弁<br>φ75×100 7.5K レバー式 FCD 内外面粉体塗装      | 1,000                 | 基  |                          | 56,800                |                   |
|                      | 合 計                                              |                       |    |                          | 56,800                | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                      | 単 価                                              |                       |    |                          | 56,800                |                   |
|                      | *** S単ー 32号 ***                                  |                       |    |                          |                       |                   |
| S02116               | フランジ接合部品                                         |                       | 組  |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | フランジ接合部品<br>ボルト・ナット・パッキン φ75 0.74Mpa,,           |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)                        | 地域資材 (Pコード)<br>P96317 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                      | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K)             |                       |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P96317               | フランジ接合部品<br>ボルト・ナット・パッキン φ75 0.74Mpa             | 1,000                 | 組  |                          | 2,990                 |                   |
|                      | 合 計                                              |                       |    |                          | 2,990                 | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                      | 単 価                                              |                       |    |                          | 2,990                 |                   |
|                      | *** S単ー 33号 ***                                  |                       |    |                          |                       |                   |
| S02116               | 埋設物標示テープ                                         |                       | 巻  |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 埋設物標示テープ<br>幅150mm 50m 2倍 <sup>※</sup> ポリエチレンス,, |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)                        | 地域資材 (Pコード)<br>P39101 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                      | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K)             |                       |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P39101               | 埋設物標示テープ<br>幅150mm 50m 2倍 <sup>※</sup> ポリエチレンス   | 1,000                 | 巻  |                          | 9,400                 |                   |
|                      | 合 計                                              |                       |    |                          | 9,400                 | 算出数量<br>1,000 各単位 |

|                      |                                                                                                            |                      |     |                                                              |                                                          |                   |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| 事業名                  | 駅館川農地整備事業                                                                                                  |                      |     |                                                              |                                                          |                   |
| 工事名                  | 平山幹線水路（その3）工事                                                                                              |                      |     |                                                              |                                                          |                   |
| 工事別工事名:平山幹線水路（その3）工事 |                                                                                                            |                      |     |                                                              |                                                          |                   |
| コード                  | 名 称                                                                                                        | 数 量                  | 単位  | 単 価                                                          | 金 額                                                      | 備 考               |
|                      | 単 価                                                                                                        |                      |     |                                                              | 9,400                                                    |                   |
|                      |                                                                                                            |                      |     |                                                              |                                                          |                   |
|                      | *** S単ー 34号 ***                                                                                            |                      |     |                                                              |                                                          |                   |
| S02116               | H形鋼                                                                                                        |                      | ton |                                                              | 1.000 各単位                                                | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | H形鋼<br>200×200×8×12、損耗率30%,<br>1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）<br>3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K）              | 地域資材（Pコード）<br>P96401 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P96401               | H形鋼<br>200×200×8×12、損耗率30%                                                                                 | 1.000                | ton | 33,300                                                       | 33,300                                                   |                   |
|                      | 合 計                                                                                                        |                      |     |                                                              | 33,300                                                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                                                                                                        |                      |     |                                                              | 33,300                                                   |                   |
|                      |                                                                                                            |                      |     |                                                              |                                                          |                   |
|                      | *** S単ー 35号 ***                                                                                            |                      |     |                                                              |                                                          |                   |
| S02116               | ワイヤーロープ                                                                                                    |                      | m   |                                                              | 1.000 各単位                                                | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | ワイヤーロープ<br>φ6,,<br>1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）<br>3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K）                          | 地域資材（Pコード）<br>P96402 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P96402               | ワイヤーロープ<br>φ6                                                                                              | 1.000                | m   | 195                                                          | 195                                                      |                   |
|                      | 合 計                                                                                                        |                      |     |                                                              | 195                                                      | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                                                                                                        |                      |     |                                                              | 195                                                      |                   |
|                      |                                                                                                            |                      |     |                                                              |                                                          |                   |
|                      | *** S単ー 36号 ***                                                                                            |                      |     |                                                              |                                                          |                   |
| S02116               | チェーンブロック                                                                                                   |                      | 台・日 |                                                              | 1.000 各単位                                                | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | チェーンブロック<br>1t吊,,<br>1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）<br>3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K）                        | 地域資材（Pコード）<br>P96403 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P96403               | チェーンブロック<br>1t吊                                                                                            | 1.000                | 台・日 | 300                                                          | 300                                                      |                   |
|                      | 合 計                                                                                                        |                      |     |                                                              | 300                                                      | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                                                                                                        |                      |     |                                                              | 300                                                      |                   |
|                      |                                                                                                            |                      |     |                                                              |                                                          |                   |
|                      | *** S単ー 37号 ***                                                                                            |                      |     |                                                              |                                                          |                   |
| S02116               | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材                                                                                              |                      | 個   |                                                              | 1.000 各単位                                                | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>VU TSベンド 45° φ500,,<br>1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）<br>3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K）     | 地域資材（Pコード）<br>P96350 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P96350               | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>VU TSベンド 45° φ500                                                                         | 1.000                | 個   | 170,000                                                      | 170,000                                                  |                   |
|                      | 合 計                                                                                                        |                      |     |                                                              | 170,000                                                  | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                                                                                                        |                      |     |                                                              | 170,000                                                  |                   |
|                      |                                                                                                            |                      |     |                                                              |                                                          |                   |
|                      | *** S単ー 38号 ***                                                                                            |                      |     |                                                              |                                                          |                   |
| S02116               | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材                                                                                              |                      | 個   |                                                              | 1.000 各単位                                                | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>VU TSベンド 22° 1/2 φ500,,<br>1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）<br>3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | 地域資材（Pコード）<br>P96351 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |

| 事業名 駅館川農地整備事業        |                                                                   |                      |     |                                                              |                                                          |                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| 工事名 平山幹線水路（その3）工事    |                                                                   |                      |     |                                                              |                                                          |                   |
| 工事別工事名:平山幹線水路（その3）工事 |                                                                   |                      |     |                                                              |                                                          |                   |
| コード                  | 名 称                                                               | 数 量                  | 単 位 | 単 価                                                          | 金 額                                                      | 備 考               |
| P96351               | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>VU TSベンド 22° 1/2 φ500                            | 1.000                | 個   | 131,000                                                      | 131,000                                                  |                   |
|                      | 合 計                                                               |                      |     |                                                              | 131,000                                                  | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                                                               |                      |     |                                                              | 131,000                                                  |                   |
|                      | *** S単一 39号 ***                                                   |                      |     |                                                              |                                                          |                   |
| S02116               | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>VU TSベンド 11° 1/4 φ500,,         |                      | 個   |                                                              | 1.000 各単位                                                | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）<br>3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K）    | 地域資材（Pコード）<br>P96352 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P96352               | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>VU TSベンド 11° 1/4 φ500                            | 1.000                | 個   | 113,000                                                      | 113,000                                                  |                   |
|                      | 合 計                                                               |                      |     |                                                              | 113,000                                                  | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                                                               |                      |     |                                                              | 113,000                                                  |                   |
|                      | *** S単一 40号 ***                                                   |                      |     |                                                              |                                                          |                   |
| S02116               | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>VU TSベンド 5° 5/8 φ500,,          |                      | 個   |                                                              | 1.000 各単位                                                | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）<br>3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K）    | 地域資材（Pコード）<br>P96353 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P96353               | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>VU TSベンド 5° 5/8 φ500                             | 1.000                | 個   | 113,000                                                      | 113,000                                                  |                   |
|                      | 合 計                                                               |                      |     |                                                              | 113,000                                                  | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                                                               |                      |     |                                                              | 113,000                                                  |                   |
|                      | *** S単一 41号 ***                                                   |                      |     |                                                              |                                                          |                   |
| S02116               | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>FRP製曲管 φ500×45° 離脱防止金具付き,,      |                      | 個   |                                                              | 1.000 各単位                                                | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）<br>3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K）    | 地域資材（Pコード）<br>P96356 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P96356               | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>FRP製曲管 φ500×45° 離脱防止金具付き                         | 1.000                | 個   | 267,000                                                      | 267,000                                                  |                   |
|                      | 合 計                                                               |                      |     |                                                              | 267,000                                                  | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                                                               |                      |     |                                                              | 267,000                                                  |                   |
|                      | *** S単一 42号 ***                                                   |                      |     |                                                              |                                                          |                   |
| S02116               | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>FRP製曲管 φ500×22° 1/2 離脱防止金具付き,,  |                      | 個   |                                                              | 1.000 各単位                                                | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）<br>3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K）    | 地域資材（Pコード）<br>P96357 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P96357               | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>FRP製曲管 φ500×22° 1/2 離脱防止金具付き                     | 1.000                | 個   | 238,000                                                      | 238,000                                                  |                   |
|                      | 合 計                                                               |                      |     |                                                              | 238,000                                                  | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                                                               |                      |     |                                                              | 238,000                                                  |                   |
|                      | *** S単一 43号 ***                                                   |                      |     |                                                              |                                                          |                   |
| S02116               | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>FRP製フランジ付きT字管 φ500×75 離脱防止金具付,, |                      | 個   |                                                              | 1.000 各単位                                                | 歩A<br>当たり算出       |

| 事業名 駅館川農地整備事業        |                                                |            |    |                          |                       |                   |
|----------------------|------------------------------------------------|------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 工事名 平山幹線水路（その3）工事    |                                                |            |    |                          |                       |                   |
| 工事別工事名:平山幹線水路（その3）工事 |                                                |            |    |                          |                       |                   |
| コード                  | 名 称                                            | 数 量        | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|                      | 1)資材区分                                         | 地域資材（Pコード） |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                      | 2)地域資材単価コード（P）                                 | P96518     |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                      | 3)地区資材単価コード（J）                                 |            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|                      | 4)施設機械資材単価コード（K）                               |            |    |                          |                       |                   |
| P96518               | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>FRP製フランジ付きT字管 φ500×75 離脱防止金具付 | 1.000      | 個  | 289,000                  | 289,000               |                   |
|                      | 合 計                                            |            |    |                          | 289,000               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                                            |            |    |                          | 289,000               |                   |
|                      |                                                |            |    |                          |                       |                   |
|                      | *** S単一 44号 ***                                |            |    |                          |                       |                   |
| S02116               | 異種管接続ドレサー（支給材）                                 |            | 個  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 異種管接続ドレサー（支給材）<br>φ500 0.75MPa 離脱防止付,,         |            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | 1)資材区分                                         | 地域資材（Pコード） |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                      | 2)地域資材単価コード（P）                                 | P96250     |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                      | 3)地区資材単価コード（J）                                 |            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|                      | 4)施設機械資材単価コード（K）                               |            |    |                          |                       |                   |
| P96250               | 異種管接続ドレサー（支給材）<br>支給品 φ500 0.75MPa 離脱防止付       | 1.000      | 個  | 785,990                  | 785,990               |                   |
|                      | 合 計                                            |            |    |                          | 0                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                                            |            |    |                          | 0                     |                   |
|                      |                                                |            |    |                          |                       |                   |
|                      | *** S単一 45号 ***                                |            |    |                          |                       |                   |
| S02116               | 松丸太                                            |            | 本  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 松丸太<br>長1.2m,末口12cm（皮付,先端加工含む）,,               |            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | 1)資材区分                                         | 地域資材（Pコード） |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                      | 2)地域資材単価コード（P）                                 | P96400     |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                      | 3)地区資材単価コード（J）                                 |            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|                      | 4)施設機械資材単価コード（K）                               |            |    |                          |                       |                   |
| P96400               | 松丸太<br>長1.2m,末口12cm（皮付,先端加工含む）                 | 1.000      | 本  | 1,000                    | 1,000                 |                   |
|                      | 合 計                                            |            |    |                          | 1,000                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                                            |            |    |                          | 1,000                 |                   |
|                      |                                                |            |    |                          |                       |                   |
|                      | *** S単一 46号 ***                                |            |    |                          |                       |                   |
| S02116               | 産業廃棄物運搬費                                       |            | 台  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 産業廃棄物運搬費<br>廃プラスチック類運搬 4t車,,                   |            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | 1)資材区分                                         | 地域資材（Pコード） |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                      | 2)地域資材単価コード（P）                                 | P96905     |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                      | 3)地区資材単価コード（J）                                 |            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|                      | 4)施設機械資材単価コード（K）                               |            |    |                          |                       |                   |
| P96905               | 産業廃棄物運搬費<br>廃プラスチック類運搬 4t車                     | 1.000      | 台  | 12,000                   | 12,000                |                   |
|                      | 合 計                                            |            |    |                          | 12,000                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                                            |            |    |                          | 12,000                |                   |
|                      |                                                |            |    |                          |                       |                   |
|                      | *** S単一 47号 ***                                |            |    |                          |                       |                   |
| S02116               | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材（支給材）                             |            | 個  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材（支給材）<br>FRP製曲管 φ500×45°,,        |            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | 1)資材区分                                         | 地域資材（Pコード） |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                      | 2)地域資材単価コード（P）                                 | P96251     |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                      | 3)地区資材単価コード（J）                                 |            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|                      | 4)施設機械資材単価コード（K）                               |            |    |                          |                       |                   |
| P96251               | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材（支給材）<br>支給品 FRP製曲管 φ500×45°      | 1.000      | 個  | 114,000                  | 114,000               |                   |
|                      | 合 計                                            |            |    |                          | 0                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                                            |            |    |                          | 0                     |                   |
|                      |                                                |            |    |                          |                       |                   |
|                      | *** S単一 48号 ***                                |            |    |                          |                       |                   |

| 事業名 駅館川農地整備事業        |                                                                   |                       |                |                                  |                                 |                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 工事名 平山幹線水路（その3）工事    |                                                                   |                       |                |                                  |                                 |                   |
| 工事別工事名:平山幹線水路（その3）工事 |                                                                   |                       |                |                                  |                                 |                   |
| コード                  | 名 称                                                               | 数 量                   | 単位             | 単 価                              | 金 額                             | 備 考               |
| S02116               | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材                                                     |                       | 個              |                                  | 1,000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>FRP製曲管 φ500×11° 1/4,,                            |                       |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|                      | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) | 地域資材 (Pコード)<br>P96355 |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P96355               | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材<br>FRP製曲管 φ500×11° 1/4                              | 1,000                 | 個              |                                  | 82,000                          |                   |
|                      | 合 計                                                               |                       |                |                                  | 82,000                          | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                      | 単 価                                                               |                       |                |                                  | 82,000                          |                   |
|                      | *** S単一 49号 ***                                                   |                       |                |                                  |                                 |                   |
| S02116               | 異種管接続ドレサ－                                                         |                       | 個              |                                  | 1,000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 異種管接続ドレサ－<br>φ500 0.75MPa 離脱防止付,,                                 |                       |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|                      | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) | 地域資材 (Pコード)<br>P96208 |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P96208               | 異種管接続ドレサ－<br>φ500 0.75MPa 離脱防止付                                   | 1,000                 | 個              |                                  | 797,000                         |                   |
|                      | 合 計                                                               |                       |                |                                  | 797,000                         | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                      | 単 価                                                               |                       |                |                                  | 797,000                         |                   |
|                      | *** S単一 50号 ***                                                   |                       |                |                                  |                                 |                   |
| S02116               | 敷鉄板賃料                                                             |                       | m <sup>2</sup> |                                  | 1,000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 敷鉄板賃料<br>22*1524*3048 360日 (12か月) 以内,,                            |                       |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|                      | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) | 地域資材 (Pコード)<br>P96522 |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P96522               | 敷鉄板賃料<br>22*1524*3048 360日 (12か月) 以内                              | 1,000                 | m <sup>2</sup> |                                  | 2,880                           |                   |
|                      | 合 計                                                               |                       |                |                                  | 2,880                           | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                      | 単 価                                                               |                       |                |                                  | 2,880                           |                   |
|                      | *** S単一 51号 ***                                                   |                       |                |                                  |                                 |                   |
| S02116               | 敷鉄板整備費                                                            |                       | m <sup>2</sup> |                                  | 1,000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 敷鉄板整備費<br>22*1524*3048,,                                          |                       |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|                      | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) | 地域資材 (Pコード)<br>P96523 |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P96523               | 敷鉄板整備費<br>22*1524*3048                                            | 1,000                 | m <sup>2</sup> |                                  | 166                             |                   |
|                      | 合 計                                                               |                       |                |                                  | 166                             | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                      | 単 価                                                               |                       |                |                                  | 166                             |                   |
|                      | *** S単一 52号 ***                                                   |                       |                |                                  |                                 |                   |
| S02116               | 防塵マスク                                                             |                       | 個              |                                  | 1,000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 防塵マスク                                                             |                       |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|                      | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) | 地域資材 (Pコード)<br>P96951 |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P96951               | 防塵マスク                                                             | 1,000                 | 個              |                                  | 3,580                           |                   |
|                      | 合 計                                                               |                       |                |                                  | 3,580                           | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                      | 単 価                                                               |                       |                |                                  | 3,580                           |                   |

|                      |                                    |                      |     |                          |                       |                   |
|----------------------|------------------------------------|----------------------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 事業名                  | 駅館川農地整備事業                          |                      |     |                          |                       |                   |
| 工事名                  | 平山幹線水路（その3）工事                      |                      |     |                          |                       |                   |
| 工事別工事名:平山幹線水路（その3）工事 |                                    |                      |     |                          |                       |                   |
| コード                  | 名 称                                | 数 量                  | 単位  | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|                      |                                    |                      |     |                          |                       |                   |
|                      | *** S単－ 53号 ***                    |                      |     |                          |                       |                   |
| S02116               | 化学防護服                              |                      | 枚   |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 化学防護服                              |                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）           | 地域資材（Pコード）<br>P96952 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                      | 3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） |                      |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P96952               | 化学防護服                              | 1,000                | 枚   | 1,850                    | 1,850                 |                   |
|                      | 合 計                                |                      |     |                          | 1,850                 | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                      | 単 価                                |                      |     |                          | 1,850                 |                   |
|                      |                                    |                      |     |                          |                       |                   |
|                      | *** S単－ 54号 ***                    |                      |     |                          |                       |                   |
| S02116               | シューズカバー                            |                      | 個   |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | シューズカバー                            |                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）           | 地域資材（Pコード）<br>P96953 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                      | 3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） |                      |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P96953               | シューズカバー                            | 1,000                | 個   | 470                      | 470                   |                   |
|                      | 合 計                                |                      |     |                          | 470                   | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                      | 単 価                                |                      |     |                          | 470                   |                   |
|                      |                                    |                      |     |                          |                       |                   |
|                      | *** S単－ 55号 ***                    |                      |     |                          |                       |                   |
| S02116               | 手袋                                 |                      | 個   |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 手袋                                 |                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）           | 地域資材（Pコード）<br>P96954 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                      | 3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） |                      |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P96954               | 手袋                                 | 1,000                | 個   | 1,350                    | 1,350                 |                   |
|                      | 合 計                                |                      |     |                          | 1,350                 | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                      | 単 価                                |                      |     |                          | 1,350                 |                   |
|                      |                                    |                      |     |                          |                       |                   |
|                      | *** S単－ 56号 ***                    |                      |     |                          |                       |                   |
| S02116               | 防護メガネ                              |                      | 個   |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 防護メガネ                              |                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）           | 地域資材（Pコード）<br>P96955 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                      | 3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） |                      |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P96955               | 防護メガネ                              | 1,000                | 個   | 2,650                    | 2,650                 |                   |
|                      | 合 計                                |                      |     |                          | 2,650                 | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                      | 単 価                                |                      |     |                          | 2,650                 |                   |
|                      |                                    |                      |     |                          |                       |                   |
|                      | *** S単－ 57号 ***                    |                      |     |                          |                       |                   |
| S02116               | 産業廃棄物税                             |                      | ton |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 産業廃棄物税                             |                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）           | 地域資材（Pコード）<br>P96991 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                      | 3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） |                      |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P96991               | 産業廃棄物税                             | 1,000                | ton | 1,000                    | 1,000                 |                   |

| 事業名 駅館川農地整備事業        |                       |           |     |                          |                       |                   |
|----------------------|-----------------------|-----------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 工事名 平山幹線水路（その3）工事    |                       |           |     |                          |                       |                   |
| 工事別工事名:平山幹線水路（その3）工事 |                       |           |     |                          |                       |                   |
| コード                  | 名 称                   | 数 量       | 単位  | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|                      | 合 計                   |           |     |                          | 1,000                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                   |           |     |                          | 1,000                 |                   |
|                      | *** S単－ 58号 ***       |           |     |                          |                       |                   |
| S02123               | 産業廃棄物処分費              |           | ton |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 産業廃棄物処分費<br>アスファルト殻   |           |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | 1)地域資材単価コード           | P96901    |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                      | 2)資材規格                | アスファルト殻   |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                      | 3)単価の入力               | 1,000円    |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P96901               | 産業廃棄物処分費<br>アスファルト殻   | 1.000     | ton |                          | 1,000                 |                   |
|                      | 合 計                   |           |     |                          | 1,000                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                   |           |     |                          | 1,000                 |                   |
|                      | *** S単－ 59号 ***       |           |     |                          |                       |                   |
| S02123               | 産業廃棄物処分費              |           | m3  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 産業廃棄物処分費<br>汚泥        |           |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | 1)地域資材単価コード           | P96907    |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                      | 2)資材規格                | 汚泥        |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                      | 3)単価の入力               | 59,000円   |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P96907               | 産業廃棄物処分費<br>汚泥        | 1.000     | m3  |                          | 59,000                |                   |
|                      | 合 計                   |           |     |                          | 59,000                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                   |           |     |                          | 59,000                |                   |
|                      | *** S単－ 60号 ***       |           |     |                          |                       |                   |
| S02123               | 産業廃棄物処理費              |           | ton |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 産業廃棄物処理費<br>石綿含有廃棄物   |           |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | 1)地域資材単価コード           | P96904    |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                      | 2)資材規格                | 石綿含有廃棄物   |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                      | 3)単価の入力               | 45,000円   |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P96904               | 産業廃棄物処理費<br>石綿含有廃棄物   | 1.000     | ton |                          | 45,000                |                   |
|                      | 合 計                   |           |     |                          | 45,000                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                   |           |     |                          | 45,000                |                   |
|                      | *** S単－ 61号 ***       |           |     |                          |                       |                   |
| S02123               | 産業廃棄物処理費              |           | ton |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 産業廃棄物処理費<br>無筋コンクリート殻 |           |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | 1)地域資材単価コード           | P96902    |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                      | 2)資材規格                | 無筋コンクリート殻 |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                      | 3)単価の入力               | 1,500円    |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P96902               | 産業廃棄物処理費<br>無筋コンクリート殻 | 1.000     | ton |                          | 1,500                 |                   |
|                      | 合 計                   |           |     |                          | 1,500                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                   |           |     |                          | 1,500                 |                   |
|                      | *** S単－ 62号 ***       |           |     |                          |                       |                   |
| S02123               | 産業廃棄物処分費              |           | ton |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 産業廃棄物処分費<br>廃プラスチック類  |           |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | 1)地域資材単価コード           | P96906    |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                      | 2)資材規格                | 廃プラスチック類  |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |

| 事業名 駅館川農地整備事業        |                                                                                           |                                                                    |       |                                                              |                                                          |                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| 工事名 平山幹線水路（その3）工事    |                                                                                           |                                                                    |       |                                                              |                                                          |                     |
| 工事別工事名:平山幹線水路（その3）工事 |                                                                                           |                                                                    |       |                                                              |                                                          |                     |
| コード                  | 名 称                                                                                       | 数 量                                                                | 単位    | 単 価                                                          | 金 額                                                      | 備 考                 |
|                      | 3)単価の入力                                                                                   | 60,000円                                                            |       | 深夜時間:0.0                                                     | 週休:補正なし                                                  |                     |
| P96906               | 産業廃棄物処分費<br>廃プラスチック類                                                                      | 1.000                                                              | ton   | 60,000                                                       | 60,000                                                   |                     |
|                      | 合 計                                                                                       |                                                                    |       |                                                              | 60,000                                                   | 算出数量<br>1.000 各単位   |
|                      | 単 価                                                                                       |                                                                    |       |                                                              | 60,000                                                   |                     |
|                      | *** S単一 63号 ***                                                                           |                                                                    |       |                                                              |                                                          |                     |
| S02721               | 【構造物取壊し】<br>【構造物取壊し】<br>無筋,なし,機械,昼間施工,しない                                                 |                                                                    | m3    |                                                              | 1.000 m3                                                 | 歩A<br>当たり算出         |
|                      | 1)作業区分<br>2)時間的制約                                                                         | 無筋<br>なし                                                           |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0                                     | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし                                    |                     |
|                      | 3)施工区分Ⅰ<br>4)施工区分Ⅱ<br>5)低騒音・低振動対策                                                         | 機械<br>昼間施工<br>しない                                                  |       | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0                             | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし                          |                     |
| A73501               | 構造物とりこわし工無筋構造物<br>制約無 機械 機労 昼間                                                            | 1.000                                                              | m3    | 8,548                                                        | 8,548                                                    |                     |
|                      | 合 計                                                                                       |                                                                    |       |                                                              | 8,548                                                    | 算出数量<br>1.000 m3    |
|                      | 単 価                                                                                       |                                                                    | m3    |                                                              | 8,548                                                    |                     |
|                      | *** S単一 64号 ***                                                                           |                                                                    |       |                                                              |                                                          |                     |
| S05801               | 【排水構造物工】<br>【排水構造物工】<br>蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない                   |                                                                    | 枚     |                                                              | 1.000 [各単位]                                              | 歩A<br>当たり算出         |
|                      | 1)施工区分Ⅰ<br>2)施工区分Ⅱ<br>3)規格Ⅰ<br>4)規格Ⅱ<br>5)時間的制約<br>8)法面小段面<br>10)再利用撤去の有無<br>11)基礎砕石の施工有無 | 蓋版<br>昼間施工<br>コンクリート・鋼製<br>40kg/枚以下<br>なし<br>-<br>再利用撤去を行なわない<br>- |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                     |
| A71501               | 排水構造物工 蓋版 時間的制約無<br>コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価                                             | 1.000                                                              | 枚     | 364.30                                                       | 364                                                      |                     |
|                      | 合 計                                                                                       |                                                                    |       |                                                              | 364                                                      | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|                      | 単 価                                                                                       |                                                                    | [各単位] |                                                              | 364                                                      |                     |
|                      | *** S単一 65号 ***                                                                           |                                                                    |       |                                                              |                                                          |                     |
| S07001               | パイプライン基礎<br>パイプライン基礎<br>砂・砂質土,その他購入土,バケット容量0.28m3,振動コンバクタ,区分Ⅰ,なし,なし                       |                                                                    | m3    |                                                              | 10.000 m3                                                | 歩A<br>当たり算出         |
|                      | 1)基礎区分<br>2)材料区分<br>3)バケット規格<br>4)締固め機械<br>5)締固め区分<br>6)単価0円区分(基礎材)<br>7)長期割引単価区分(賃料機械)   | 砂・砂質土<br>その他購入土<br>バケット容量0.28m3<br>振動コンバクタ<br>区分Ⅰ<br>なし<br>なし      |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                     |
| J03208               | 購入土                                                                                       | 13.200                                                             | m3    | 4,400                                                        | 58,080                                                   |                     |
| R01001               | 土木一般世話役                                                                                   | 0.250                                                              | 人     | 33,100                                                       | 8,275                                                    |                     |
| R01003               | 普通作業員                                                                                     | 0.920                                                              | 人     | 21,000                                                       | 19,320                                                   |                     |
| R01002               | 特殊作業員                                                                                     | 0.200                                                              | 人     | 26,300                                                       | 5,260                                                    |                     |
| Y00004               | 諸雑費<br>12%                                                                                | 0.120                                                              |       | 5,260                                                        | 631                                                      |                     |
| F08011               | バケット[クレー型・～超低・排対型(～3次)]<br>バケット容量0.28m3                                                   | 0.300                                                              | 日     | 8,670                                                        | 2,601                                                    |                     |
| P34029               | 軽油<br>バトロール給油                                                                             | 6.300                                                              | L     | 157                                                          | 989                                                      |                     |
| R01021               | 運転手(特殊)                                                                                   | 0.190                                                              | 人     | 29,800                                                       | 5,662                                                    |                     |

|                      |                                                                        |                                          |    |                                                              |                                                          |                   |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| 事業名                  | 駅館川農地整備事業                                                              |                                          |    |                                                              |                                                          |                   |
| 工事名                  | 平山幹線水路（その3）工事                                                          |                                          |    |                                                              |                                                          |                   |
| 工事別工事名:平山幹線水路（その3）工事 |                                                                        |                                          |    |                                                              |                                                          |                   |
| コード                  | 名 称                                                                    | 数 量                                      | 単位 | 単 価                                                          | 金 額                                                      | 備 考               |
|                      | 合 計                                                                    |                                          |    |                                                              | 100,818                                                  | 算出数量<br>10.000 m3 |
|                      | 単 価                                                                    |                                          | m3 |                                                              | 10,082                                                   |                   |
|                      |                                                                        |                                          |    |                                                              |                                                          |                   |
|                      | *** S単ー 66号 ***                                                        |                                          |    |                                                              |                                                          |                   |
| S07001               | パイプライン基礎                                                               |                                          | m3 |                                                              | 10.000 m3                                                | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | パイプライン基礎<br>砂・砂質土,その他購入土,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.28m3,ｸﾏﾊﾞ,区分Ⅰ,なし,なし                  |                                          |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|                      | 1)基礎区分<br>2)材料区分<br>3)ﾊﾞｯｸﾄ仕様<br>4)締固め機械                               | 砂・砂質土<br>その他購入土<br>ﾊﾞｯｸﾄ容量0.28m3<br>ｸﾏﾊﾞ |    |                                                              |                                                          |                   |
|                      | 5)締固め区分<br>6)単価0円区分(基礎材)<br>7)長期割引単価区分(賃料機械)                           | 区分Ⅰ<br>なし<br>なし                          |    |                                                              |                                                          |                   |
| J03208               | 購入土                                                                    | 13.200                                   | m3 | 4,400                                                        | 58,080                                                   |                   |
| R01001               | 土木一般世話役                                                                | 0.320                                    | 人  | 33,100                                                       | 10,592                                                   |                   |
| R01003               | 普通作業員                                                                  | 1.090                                    | 人  | 21,000                                                       | 22,890                                                   |                   |
| R01002               | 特殊作業員                                                                  | 0.340                                    | 人  | 26,300                                                       | 8,942                                                    |                   |
| Y00004               | 諸雑費<br>12%                                                             | 0.120                                    |    | 8,942                                                        | 1,073                                                    |                   |
| F08011               | ﾊﾞｯｸﾄ[ｸﾏﾗ型・～超低・排対型(～3次)]<br>ﾊﾞｯｸﾄ容量0.28m3                              | 0.300                                    | 日  | 8,670                                                        | 2,601                                                    |                   |
| P34029               | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                                         | 6.300                                    | L  | 157                                                          | 989                                                      |                   |
| R01021               | 運転手（特殊）                                                                | 0.190                                    | 人  | 29,800                                                       | 5,662                                                    |                   |
|                      | 合 計                                                                    |                                          |    |                                                              | 110,829                                                  | 算出数量<br>10.000 m3 |
|                      | 単 価                                                                    |                                          | m3 |                                                              | 11,083                                                   |                   |
|                      |                                                                        |                                          |    |                                                              |                                                          |                   |
|                      | *** S単ー 67号 ***                                                        |                                          |    |                                                              |                                                          |                   |
| S07022               | 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設                                                         |                                          | m  |                                                              | 10.000 m                                                 | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設<br>VM,500mm,RR管,5.0m管,0箇所,なし                            |                                          |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|                      | 1)管種区分<br>2)管径区分(mm)<br>3)形状区分<br>4)管長区分<br>5)接合箇所<br>6)長期割引単価区分（賃料機械） | VM<br>500mm<br>RR管<br>5.0m管<br>0箇所<br>なし |    |                                                              |                                                          |                   |
| P05153               | 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VM）                                                    |                                          |    |                                                              |                                                          |                   |
| 支給品                  | RR片受直管 径500 長5.0m                                                      | 1.950                                    | 本  | 164,000                                                      | 319,800                                                  |                   |
| Y00004               | 諸雑費                                                                    | 0.020                                    |    | 319,800                                                      | 6,396                                                    |                   |
| R01001               | 土木一般世話役                                                                | 0.150                                    | 人  | 33,100                                                       | 4,965                                                    |                   |
| R01002               | 特殊作業員                                                                  | 0.280                                    | 人  | 26,300                                                       | 7,364                                                    |                   |
| R01003               | 普通作業員                                                                  | 0.390                                    | 人  | 21,000                                                       | 8,190                                                    |                   |
| F08061               | ﾊﾞｯｸﾄ[ｸﾏﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]<br>ﾊﾞｯｸﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t               | 0.160                                    | 日  | 11,000                                                       | 1,760                                                    |                   |
| P34029               | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                                         | 4.800                                    | L  | 157                                                          | 754                                                      |                   |
| R01021               | 運転手（特殊）                                                                | 0.110                                    | 人  | 29,800                                                       | 3,278                                                    |                   |
|                      | 合 計                                                                    |                                          |    |                                                              | 32,707                                                   | 算出数量<br>10.000 m  |
|                      | 単 価                                                                    |                                          | m  |                                                              | 3,271                                                    |                   |
|                      |                                                                        |                                          |    |                                                              |                                                          |                   |
|                      | *** S単ー 68号 ***                                                        |                                          |    |                                                              |                                                          |                   |
| S07022               | 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設                                                         |                                          | m  |                                                              | 10.000 m                                                 | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設<br>VM,500mm,RR管,5.0m管,0箇所,なし                            |                                          |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0             | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0            |                   |
|                      | 1)管種区分<br>2)管径区分(mm)                                                   | VM<br>500mm                              |    |                                                              |                                                          |                   |

| 事業名 駅館川農地整備事業        |                                  |           |    |              |            |                  |
|----------------------|----------------------------------|-----------|----|--------------|------------|------------------|
| 工事名 平山幹線水路（その3）工事    |                                  |           |    |              |            |                  |
| 工事別工事名:平山幹線水路（その3）工事 |                                  |           |    |              |            |                  |
| コード                  | 名 称                              | 数 量       | 単位 | 単 価          | 金 額        | 備 考              |
|                      | 3)形状区分                           | RR管       |    | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし    |                  |
|                      | 4)管長区分                           | 5.0m管     |    |              |            |                  |
|                      | 5)接合箇所                           | 0箇所       |    |              |            |                  |
|                      | 6)長期割引単価区分（賃料機械）                 | なし        |    |              |            |                  |
| P05153               | 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VM）              |           |    |              |            |                  |
|                      | RR片受直管 径500 長5.0m                | 1.950     | 本  | 164,000      | 319,800    |                  |
| Y00004               | 諸雑費                              |           |    |              |            |                  |
|                      |                                  | 0.020     |    | 319,800      | 6,396      |                  |
| R01001               | 土木一般世話役                          |           |    |              |            |                  |
|                      |                                  | 0.150     | 人  | 33,100       | 4,965      |                  |
| R01002               | 特殊作業員                            |           |    |              |            |                  |
|                      |                                  | 0.280     | 人  | 26,300       | 7,364      |                  |
| R01003               | 普通作業員                            |           |    |              |            |                  |
|                      |                                  | 0.390     | 人  | 21,000       | 8,190      |                  |
| F08061               | バ ックホ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] |           |    |              |            |                  |
|                      | バ ック容量0.45m3 吊能力2.9t             | 0.160     | 日  | 11,000       | 1,760      |                  |
| P34029               | 軽油                               |           |    |              |            |                  |
|                      | ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                         | 4.800     | L  | 157          | 754        |                  |
| R01021               | 運転手（特殊）                          |           |    |              |            |                  |
|                      |                                  | 0.110     | 人  | 29,800       | 3,278      |                  |
|                      | 合 計                              |           |    |              | 352,507    | 算出数量<br>10.000 m |
|                      | 単 価                              |           | m  |              | 35,251     |                  |
|                      |                                  |           |    |              |            |                  |
|                      | *** S単— 69号 ***                  |           |    |              |            |                  |
| S07022               | 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設                   |           | m  |              | 10.000 m   | 歩A<br>当たり算出      |
|                      | 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設                   |           |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                  |
|                      | VU,500mm,片受直管ｽﾍﾟｰ付,4.0m管,0箇所,なし  |           |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                  |
|                      | 1)管種区分                           | VU        |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                  |
|                      | 2)管径区分(mm)                       | 500mm     |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                  |
|                      | 3)形状区分                           | 片受直管ｽﾍﾟｰ付 |    | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし    |                  |
|                      | 4)管長区分                           | 4.0m管     |    |              |            |                  |
|                      | 5)接合箇所                           | 0箇所       |    |              |            |                  |
|                      | 6)長期割引単価区分（賃料機械）                 | なし        |    |              |            |                  |
| P05070               | 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管               |           |    |              |            |                  |
|                      | TS片ｽﾍﾟｰ 薄肉管VU 径500 長4.0m         | 2.440     | 本  | 89,100       | 217,404    |                  |
| Y00004               | 諸雑費                              |           |    |              |            |                  |
|                      |                                  | 0.020     |    | 217,404      | 4,348      |                  |
| R01001               | 土木一般世話役                          |           |    |              |            |                  |
|                      |                                  | 0.150     | 人  | 33,100       | 4,965      |                  |
| R01002               | 特殊作業員                            |           |    |              |            |                  |
|                      |                                  | 0.280     | 人  | 26,300       | 7,364      |                  |
| R01003               | 普通作業員                            |           |    |              |            |                  |
|                      |                                  | 0.390     | 人  | 21,000       | 8,190      |                  |
| F08061               | バ ックホ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] |           |    |              |            |                  |
|                      | バ ック容量0.45m3 吊能力2.9t             | 0.160     | 日  | 11,000       | 1,760      |                  |
| P34029               | 軽油                               |           |    |              |            |                  |
|                      | ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                         | 4.800     | L  | 157          | 754        |                  |
| R01021               | 運転手（特殊）                          |           |    |              |            |                  |
|                      |                                  | 0.110     | 人  | 29,800       | 3,278      |                  |
|                      | 合 計                              |           |    |              | 30,659     | 算出数量<br>10.000 m |
|                      | 単 価                              |           | m  |              | 3,066      |                  |
|                      |                                  |           |    |              |            |                  |
|                      | *** S単— 70号 ***                  |           |    |              |            |                  |
| S07022               | 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設                   |           | m  |              | 10.000 m   | 歩A<br>当たり算出      |
|                      | 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設                   |           |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                  |
|                      | VU,500mm,片受直管ｽﾍﾟｰ付,4.0m管,0箇所,なし  |           |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                  |
|                      | 1)管種区分                           | VU        |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                  |
|                      | 2)管径区分(mm)                       | 500mm     |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                  |
|                      | 3)形状区分                           | 片受直管ｽﾍﾟｰ付 |    | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし    |                  |
|                      | 4)管長区分                           | 4.0m管     |    |              |            |                  |
|                      | 5)接合箇所                           | 0箇所       |    |              |            |                  |
|                      | 6)長期割引単価区分（賃料機械）                 | なし        |    |              |            |                  |
| P05070               | 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管               |           |    |              |            |                  |
|                      | TS片ｽﾍﾟｰ 薄肉管VU 径500 長4.0m         | 2.440     | 本  | 89,100       | 217,404    |                  |
| Y00004               | 諸雑費                              |           |    |              |            |                  |
|                      |                                  | 0.020     |    | 217,404      | 4,348      |                  |
| R01001               | 土木一般世話役                          |           |    |              |            |                  |
|                      |                                  | 0.150     | 人  | 33,100       | 4,965      |                  |
| R01002               | 特殊作業員                            |           |    |              |            |                  |
|                      |                                  | 0.280     | 人  | 26,300       | 7,364      |                  |
| R01003               | 普通作業員                            |           |    |              |            |                  |
|                      |                                  | 0.390     | 人  | 21,000       | 8,190      |                  |
| F08061               | バ ックホ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] |           |    |              |            |                  |
|                      | バ ック容量0.45m3 吊能力2.9t             | 0.160     | 日  | 11,000       | 1,760      |                  |
| P34029               | 軽油                               |           |    |              |            |                  |
|                      | ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                         | 4.800     | L  | 157          | 754        |                  |

| 事業名 駅館川農地整備事業        |                                                                     |               |     |                          |                       |                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 工事名 平山幹線水路（その3）工事    |                                                                     |               |     |                          |                       |                   |
| 工事別工事名:平山幹線水路（その3）工事 |                                                                     |               |     |                          |                       |                   |
| コード                  | 名 称                                                                 | 数 量           | 単 位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
| R01021               | 運転手（特殊）                                                             | 0.110         | 人   | 29,800                   | 3,278                 |                   |
|                      | 合 計                                                                 |               |     |                          | 248,063               | 算出数量<br>10.000 m  |
|                      | 単 価                                                                 |               | m   |                          | 24,806                |                   |
|                      | *** S単－ 71号 ***                                                     |               |     |                          |                       |                   |
| S07051               | 両フランジ短管 φ75 L=0.4m 0.74MPa<br>ダクタイル鋳鉄管人力布設<br>短管・異形管,K形,75mm,3種,なし, |               | 本   |                          | 10,000                | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 1)管区分                                                               | 短管・異形管        |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | 2)管形区分                                                              | K形            |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                      | 3)管径区分(mm)                                                          | 75mm          |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|                      | 4)管種区分                                                              | 3種            |     |                          |                       |                   |
|                      | 5)短管・異形管の単価(円/本)                                                    | 15,100円       |     |                          |                       |                   |
|                      | 6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)                                                  | なし            |     |                          |                       |                   |
| P03813               | ダクタイル鋳鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装                                       | 10.000        | 本   | 15,100                   | 151,000               |                   |
| R01002               | 特殊作業員                                                               | 1.020         | 人   | 26,300                   | 26,826                |                   |
| R01003               | 普通作業員                                                               | 2.580         | 人   | 21,000                   | 54,180                |                   |
|                      | 合 計                                                                 |               |     |                          | 232,006               | 算出数量<br>10.000 本  |
|                      | 単 価                                                                 |               | 本   |                          | 23,201                |                   |
|                      | *** S単－ 72号 ***                                                     |               |     |                          |                       |                   |
| S07093               | 空気弁人力据付<br>空気弁人力据付<br>75mm,急排空気弁,あり                                 |               | 基   |                          | 1,000                 | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 1)口径区分(mm)                                                          | 75mm          |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | 2)種別区分                                                              | 急排空気弁         |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                      | 3)単価0円区分(空気弁)                                                       | あり            |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P09310               | 水道用急速空気弁（FC製 合成樹脂塗装）<br>7.5K 径75 ぶね式補修弁(径75×150mm)含む                | 1.000         | 個   | 0                        | 0                     |                   |
| R01001               | 土木一般世話役                                                             | 0.190         | 人   | 33,100                   | 6,289                 |                   |
| R01002               | 特殊作業員                                                               | 0.280         | 人   | 26,300                   | 7,364                 |                   |
| R01003               | 普通作業員                                                               | 0.420         | 人   | 21,000                   | 8,820                 |                   |
|                      | 合 計                                                                 |               |     |                          | 22,473                | 算出数量<br>1.000 基   |
|                      | 単 価                                                                 |               | 基   |                          | 22,473                |                   |
|                      | *** S単－ 73号 ***                                                     |               |     |                          |                       |                   |
| S16001               | トラック[普通型]<br>トラック[普通型]<br>通称2.0t積級,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,<br>軽油   |               | 日   |                          | 1,000                 | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 1)機械コード《単位が時間のみ》                                                    | M03082        |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | 2)機械コード（同上）                                                         | M03082        |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                      | 3)機械損料算出区分                                                          | 運転1日当たり算出     |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|                      | 4)運転1日当たり運転時間(T)                                                    | 4.7時間         |     |                          |                       |                   |
|                      | 5)運転日に対する供用日の割合(YC)                                                 | 1.13          |     |                          |                       |                   |
|                      | 6)単価計上区分                                                            | 機械損料等+燃料+運転労務 |     |                          |                       |                   |
|                      | 7)岩石補正区分                                                            | 岩石補正なし        |     |                          |                       |                   |
|                      | 8)燃料の計上方法                                                           | 機械経費算定基準値による  |     |                          |                       |                   |
|                      | 9)燃料区分                                                              | 軽油            |     |                          |                       |                   |
|                      | 10)燃料消費量(入力の場合)                                                     | 0.0           |     |                          |                       |                   |
|                      | 11)消耗部品の計上の有無                                                       | 消耗部品の計上しない    |     |                          |                       |                   |
|                      | 13)消耗部品費の適用条件(2)                                                    | 消耗部品なし        |     |                          |                       |                   |
|                      | 14)名称(消耗部品)                                                         | —             |     |                          |                       |                   |
|                      | 15)規格(消耗部品)                                                         | —             |     |                          |                       |                   |
| M03082               | トラック[普通型]<br>通称2.0t積級                                               | 1.000         | 日   | 4,890                    | 4,890                 |                   |
| P34029               | 軽油<br>バトロール給油                                                       | 18.000        | L   | 157                      | 2,826                 |                   |
| R01022               | 運転手（一般）                                                             | 1.000         | 人   | 27,100                   | 27,100                |                   |
|                      | 合 計                                                                 |               |     |                          | 34,816                | 算出数量<br>1.000 各単位 |

| 事業名 駅館川農地整備事業        |                                                      |                 |                |                          |                          |                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 工事名 平山幹線水路（その3）工事    |                                                      |                 |                |                          |                          |                                  |
| 工事別工事名:平山幹線水路（その3）工事 |                                                      |                 |                |                          |                          |                                  |
| コード                  | 名 称                                                  | 数 量             | 単位             | 単 価                      | 金 額                      | 備 考                              |
|                      | 単 価                                                  |                 | 各単位            |                          | 34,816                   |                                  |
| Y00001               | 単位                                                   |                 |                |                          |                          |                                  |
|                      |                                                      |                 |                |                          |                          |                                  |
|                      | *** S単一 74号 ***                                      |                 |                |                          |                          |                                  |
| SI6004               | トラックレン[油圧伸縮ジブ型]                                      |                 | 日              |                          | 1,000 日                  | 歩A<br>当たり算出                      |
|                      | トラックレン[油圧伸縮ジブ型]<br>トラックレン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力4.9t吊,なし    |                 |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし    |                                  |
|                      | 1)機械区分                                               | トラックレン(油圧伸縮ジブ型) |                | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし                 |                                  |
|                      | 2)規格                                                 | 最大吊上能力4.9t吊     |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0                 |                                  |
|                      | 3)運転1日当たり運転時間(T)                                     | 0.0             |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし                  |                                  |
|                      | 4)運転日に対する供用日の割合(YC)                                  | 0.00            |                |                          |                          |                                  |
|                      | 5)長期割引単価区分(賃料機械)                                     | なし              |                |                          |                          |                                  |
| F01021               | トラックレン[油圧伸縮ジブ型]<br>最大吊上能力4.9t吊                       | 1.000           | 日              | 47,500                   | 47,500                   |                                  |
|                      | 合 計                                                  |                 |                |                          | 47,500                   | 算出数量<br>1.000 日                  |
|                      | 単 価                                                  |                 | 日              |                          | 47,500                   |                                  |
|                      |                                                      |                 |                |                          |                          |                                  |
|                      | *** S単一 75号 ***                                      |                 |                |                          |                          |                                  |
| SI8054               | 敷鉄板設置・撤去工                                            |                 | m <sup>2</sup> |                          | 1,000.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出                      |
|                      | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置,0,1,なし                               |                 |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし    |                                  |
|                      | 1)施工区分                                               | 設置              |                | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし                 |                                  |
|                      | 2)供用日数                                               | 0               |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0                 |                                  |
|                      | 3)使用回数                                               | 1               |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし                  |                                  |
|                      | 4)長期割引単価区分(賃料機械)                                     | なし              |                |                          |                          |                                  |
| R01002               | 特殊作業員                                                | 1.500           | 人              | 26,300                   | 39,450                   |                                  |
| R01003               | 普通作業員                                                | 1.500           | 人              | 21,000                   | 31,500                   |                                  |
| F08063               | バックホ[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2014)]<br>バックホ容量0.8m3 吊能力2.9t | 1.710           | 日              | 18,100                   | 30,951                   |                                  |
| P34029               | 軽油<br>バックホ給油                                         | 179.000         | L              | 157                      | 28,103                   |                                  |
| R01021               | 運転手（特殊）                                              | 1.500           | 人              | 29,800                   | 44,700                   |                                  |
|                      | 合 計                                                  |                 |                |                          | 174,704                  | 算出数量<br>1,000.000 m <sup>2</sup> |
|                      | 単 価                                                  |                 | m <sup>2</sup> |                          | 175                      |                                  |
|                      |                                                      |                 |                |                          |                          |                                  |
|                      | *** S単一 76号 ***                                      |                 |                |                          |                          |                                  |
| SI8054               | 敷鉄板設置・撤去工                                            |                 | m <sup>2</sup> |                          | 1,000.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出                      |
|                      | 敷鉄板設置・撤去工<br>撤去,0,1,なし                               |                 |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし    |                                  |
|                      | 1)施工区分                                               | 撤去              |                | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし                 |                                  |
|                      | 2)供用日数                                               | 0               |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0                 |                                  |
|                      | 3)使用回数                                               | 1               |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし                  |                                  |
|                      | 4)長期割引単価区分(賃料機械)                                     | なし              |                |                          |                          |                                  |
| R01002               | 特殊作業員                                                | 1.400           | 人              | 26,300                   | 36,820                   |                                  |
| R01003               | 普通作業員                                                | 1.400           | 人              | 21,000                   | 29,400                   |                                  |
| F08063               | バックホ[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2014)]<br>バックホ容量0.8m3 吊能力2.9t | 1.600           | 日              | 18,100                   | 28,960                   |                                  |
| P34029               | 軽油<br>バックホ給油                                         | 167.000         | L              | 157                      | 26,219                   |                                  |
| R01021               | 運転手（特殊）                                              | 1.400           | 人              | 29,800                   | 41,720                   |                                  |
|                      | 合 計                                                  |                 |                |                          | 163,119                  | 算出数量<br>1,000.000 m <sup>2</sup> |
|                      | 単 価                                                  |                 | m <sup>2</sup> |                          | 163                      |                                  |
|                      |                                                      |                 |                |                          |                          |                                  |
|                      | *** S単一 77号 ***                                      |                 |                |                          |                          |                                  |
| SI8062               | 土工用マット(シート類)敷設・撤去                                    |                 | m <sup>2</sup> |                          | 100.000 m <sup>2</sup>   | 歩A<br>当たり算出                      |
|                      | 土工用マット(シート類)敷設・撤去<br>敷設                              |                 |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし    |                                  |
|                      | 1)施工区分                                               | 敷設              |                | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし                 |                                  |
|                      | 2)土木安定用材の1m <sup>2</sup> 当たり単価                       | 160             |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0                 |                                  |

|                      |                                                                                              |                                                                       |                |                                                  |                                               |                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| 事業名 駅館川農地整備事業        |                                                                                              |                                                                       |                |                                                  |                                               |                                |
| 工事名 平山幹線水路（その3）工事    |                                                                                              |                                                                       |                |                                                  |                                               |                                |
| 工事別工事名:平山幹線水路（その3）工事 |                                                                                              |                                                                       |                |                                                  |                                               |                                |
| コード                  | 名 称                                                                                          | 数 量                                                                   | 単位             | 単 価                                              | 金 額                                           | 備 考                            |
|                      |                                                                                              |                                                                       |                | 深夜時間:0.0                                         | 週休:補正なし                                       |                                |
| P26102               | 土木安定用材（マット・シート類）                                                                             | 104.000                                                               | m <sup>2</sup> | 160                                              | 16,640                                        |                                |
| R01003               | 普通作業員                                                                                        | 0.160                                                                 | 人              | 21,000                                           | 3,360                                         |                                |
|                      | 合 計                                                                                          |                                                                       |                |                                                  | 20,000                                        | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |
|                      | 単 価                                                                                          |                                                                       | m <sup>2</sup> |                                                  | 200                                           |                                |
|                      | *** S単一 78号 ***                                                                              |                                                                       |                |                                                  |                                               |                                |
| S19003               | 輸送費(仮設材)                                                                                     |                                                                       | ton            |                                                  | 1.000 ton                                     | 歩A<br>当たり算出                    |
|                      | 輸送費(仮設材)<br>12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸し+<br>積込・取卸し,0.0,0.0                         |                                                                       |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                                |
|                      | 1)製品長<br>2)運搬距離(片道)<br>3)計上方法<br>4)積卸し計上区分<br>6)積卸し区分(敷鉄板以外)<br>7)冬期割増率（実数）<br>8)深夜早朝割増率（実数） | 12m以内<br>50kmまで<br>往復計上<br>計上する(敷鉄板以外)<br>積込・取卸し+積込・取卸し<br>0.0<br>0.0 |                | 深夜時間:0.0                                         | 週休:補正なし                                       |                                |
| P46605               | 仮設材輸送運賃料金<br>50km以下 製品長12m以内                                                                 | 1.000                                                                 | ton            | 11,380                                           | 11,380                                        |                                |
| P46401               | 積卸し費<br>基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し                                                                  | 1.000                                                                 | ton            | 3,000                                            | 3,000                                         |                                |
|                      | 合 計                                                                                          |                                                                       |                |                                                  | 14,380                                        | 算出数量<br>1.000 ton              |
|                      | 単 価                                                                                          |                                                                       | ton            |                                                  | 14,380                                        |                                |
|                      | *** S単一 79号 ***                                                                              |                                                                       |                |                                                  |                                               |                                |
| S19003               | 輸送費(仮設材)                                                                                     |                                                                       | ton            |                                                  | 1.000 ton                                     | 歩A<br>当たり算出                    |
|                      | 輸送費(仮設材)<br>12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸し),,<br>0.0,0.0                              |                                                                       |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                                |
|                      | 1)製品長<br>2)運搬距離(片道)<br>3)計上方法<br>4)積卸し計上区分<br>5)積卸し区分(敷鉄板)<br>7)冬期割増率（実数）<br>8)深夜早朝割増率（実数）   | 12m以内<br>50kmまで<br>往復計上<br>計上する(敷鉄板)<br>基地(積込・取卸し)<br>0.0<br>0.0      |                | 深夜時間:0.0                                         | 週休:補正なし                                       |                                |
| P46605               | 仮設材輸送運賃料金<br>50km以下 製品長12m以内                                                                 | 1.000                                                                 | ton            | 11,380                                           | 11,380                                        |                                |
| P46402               | 積卸し費<br>積込み・取卸し                                                                              | 1.000                                                                 | ton            | 1,500                                            | 1,500                                         |                                |
|                      | 合 計                                                                                          |                                                                       |                |                                                  | 12,880                                        | 算出数量<br>1.000 ton              |
|                      | 単 価                                                                                          |                                                                       | ton            |                                                  | 12,880                                        |                                |
|                      | *** S単一 80号 ***                                                                              |                                                                       |                |                                                  |                                               |                                |
| SA0102               | SP 積込(ルーズ)                                                                                   |                                                                       | m3             |                                                  | 1.000 m3                                      | 歩A<br>当たり算出                    |
|                      | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,小規模(標準)                                                                     |                                                                       |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                                |
|                      | 1)土質<br>2)作業内容                                                                               | 土砂<br>小規模(標準)                                                         |                | 深夜時間:0.0                                         | 週休:補正なし                                       |                                |
|                      | 単 価                                                                                          |                                                                       | m3             |                                                  | 1,173                                         |                                |
|                      | *** S単一 81号 ***                                                                              |                                                                       |                |                                                  |                                               |                                |
| SA0102               | SP 積込(ルーズ)                                                                                   |                                                                       | m3             |                                                  | 1.000 m3                                      | 歩A<br>当たり算出                    |
|                      | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                                                |                                                                       |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0                         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし                         |                                |

|                      |                                                               |                                                               |                |                          |                       |             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-------------|
| 事業名 駅館川農地整備事業        |                                                               |                                                               |                |                          |                       |             |
| 工事名 平山幹線水路（その3）工事    |                                                               |                                                               |                |                          |                       |             |
| 工事別工事名:平山幹線水路（その3）工事 |                                                               |                                                               |                |                          |                       |             |
| コード                  | 名 称                                                           | 数 量                                                           | 単位             | 単 価                      | 金 額                   | 備 考         |
|                      |                                                               |                                                               |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                      |                                                               |                                                               |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |             |
|                      | 1)土質<br>2)作業内容                                                | 土砂<br>土量50,000m3未満                                            |                |                          |                       |             |
|                      | 単 価                                                           |                                                               | m3             |                          | 253.4                 |             |
|                      |                                                               |                                                               |                |                          |                       |             |
|                      | *** S単一 82号 ***                                               |                                                               |                |                          |                       |             |
| SA0102               | SP 積込(ルーズ)                                                    |                                                               | m3             |                          | 1,000 m3              | 歩A<br>当たり算出 |
|                      | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,小規模(標準以外)                                    |                                                               |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                      |                                                               |                                                               |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                      |                                                               |                                                               |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |             |
|                      | 1)土質<br>2)作業内容                                                | 土砂<br>小規模(標準以外)                                               |                |                          |                       |             |
|                      | 単 価                                                           |                                                               | m3             |                          | 1,931                 |             |
|                      |                                                               |                                                               |                |                          |                       |             |
|                      | *** S単一 83号 ***                                               |                                                               |                |                          |                       |             |
| SA0103               | SP 床掘り                                                        |                                                               | m3             |                          | 1,000 m3              | 歩A<br>当たり算出 |
|                      | SP 床掘り<br>土砂,上記以外(小規模),-, -,                                  |                                                               |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                      |                                                               |                                                               |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                      |                                                               |                                                               |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |             |
|                      | 1)土質<br>2)施工方法<br>3)土留方式の種類<br>4)障害の有無                        | 土砂<br>上記以外(小規模)<br>-<br>-                                     |                |                          |                       |             |
|                      | 単 価                                                           |                                                               | m3             |                          | 2,210                 |             |
|                      |                                                               |                                                               |                |                          |                       |             |
|                      | *** S単一 84号 ***                                               |                                                               |                |                          |                       |             |
| SA0104               | SP 舗装版破砕積込（小規模土工）                                             |                                                               | m <sup>2</sup> |                          | 1,000 m <sup>2</sup>  | 歩A<br>当たり算出 |
|                      | SP 舗装版破砕積込（小規模土工）<br>舗装版破砕積込（小規模土工）                           |                                                               |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                      |                                                               |                                                               |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                      |                                                               |                                                               |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |             |
|                      | 1)作業区分                                                        | 舗装版破砕積込（小規模土工）                                                |                |                          |                       |             |
|                      | 単 価                                                           |                                                               | m <sup>2</sup> |                          | 1,846                 |             |
|                      |                                                               |                                                               |                |                          |                       |             |
|                      | *** S単一 85号 ***                                               |                                                               |                |                          |                       |             |
| SA0121               | SP 土砂等運搬                                                      |                                                               | m3             |                          | 1,000 m3              | 歩A<br>当たり算出 |
|                      | SP 土砂等運搬<br>小規模,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾟｯｸﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5km以下 |                                                               |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                      |                                                               |                                                               |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                      |                                                               |                                                               |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |             |
|                      | 1)土砂等発生現場<br>2)積込機種・規格<br>3)土質<br>4)DID区間の有無<br>5)運搬距離        | 小規模<br>ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾟｯｸﾄ容量0.28m3<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>無し<br>2.5km以下 |                |                          |                       |             |
|                      | 単 価                                                           |                                                               | m3             |                          | 1,539                 |             |
|                      |                                                               |                                                               |                |                          |                       |             |
|                      | *** S単一 86号 ***                                               |                                                               |                |                          |                       |             |
| SA0121               | SP 土砂等運搬                                                      |                                                               | m3             |                          | 1,000 m3              | 歩A<br>当たり算出 |
|                      | SP 土砂等運搬<br>標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾟｯｸﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1         |                                                               |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |

|                      |                                                                    |                                                              |    |                          |                       |             |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------|
| 事業名 駅館川農地整備事業        |                                                                    |                                                              |    |                          |                       |             |
| 工事名 平山幹線水路（その3）工事    |                                                                    |                                                              |    |                          |                       |             |
| 工事別工事名:平山幹線水路（その3）工事 |                                                                    |                                                              |    |                          |                       |             |
| コード                  | 名 称                                                                | 数 量                                                          | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考         |
|                      | 5.5km以下                                                            |                                                              |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                      |                                                                    |                                                              |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |             |
|                      | 1)土砂等発生現場<br>2)積込機種・規格<br>3)土質<br>4)DID区間の有無<br>5)運搬距離             | 標準<br>バックホフ バケット容量0.8m3<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>無し<br>15.5km以下  |    |                          |                       |             |
|                      | 単 価                                                                |                                                              | m3 |                          | 2,564                 |             |
|                      |                                                                    |                                                              |    |                          |                       |             |
|                      | *** S単一 87号 ***                                                    |                                                              |    |                          |                       |             |
| SA0121               | SP 土砂等運搬                                                           |                                                              | m3 |                          | 1.000 m3              | 歩A<br>当たり算出 |
|                      | SP 土砂等運搬<br>小規模,バックホフ バケット容量0.13m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5km以下       |                                                              |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                      |                                                                    |                                                              |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                      |                                                                    |                                                              |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |             |
|                      | 1)土砂等発生現場<br>2)積込機種・規格<br>3)土質<br>4)DID区間の有無<br>5)運搬距離             | 小規模<br>バックホフ バケット容量0.13m3<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>無し<br>2.5km以下 |    |                          |                       |             |
|                      | 単 価                                                                |                                                              | m3 |                          | 2,680                 |             |
|                      |                                                                    |                                                              |    |                          |                       |             |
|                      | *** S単一 88号 ***                                                    |                                                              |    |                          |                       |             |
| SA0221               | SP 殻運搬                                                             |                                                              | m3 |                          | 1.000 m3              | 歩A<br>当たり算出 |
|                      | SP 殻運搬<br>舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,60.0km以下,                           |                                                              |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                      |                                                                    |                                                              |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                      |                                                                    |                                                              |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |             |
|                      | 1)殻発生作業<br>2)積込工法区分<br>3)DID区間の有無<br>4)運搬距離                        | 舗装版破碎<br>機械積込(小規模土工)<br>無し<br>60.0km以下                       |    |                          |                       |             |
|                      | 単 価                                                                |                                                              | m3 |                          | 22,400                |             |
|                      |                                                                    |                                                              |    |                          |                       |             |
|                      | *** S単一 89号 ***                                                    |                                                              |    |                          |                       |             |
| SA0221               | SP 殻運搬                                                             |                                                              | m3 |                          | 1.000 m3              | 歩A<br>当たり算出 |
|                      | SP 殻運搬<br>コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,34.3km以下,                     |                                                              |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                      |                                                                    |                                                              |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                      |                                                                    |                                                              |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |             |
|                      | 1)殻発生作業<br>2)積込工法区分<br>3)DID区間の有無<br>4)運搬距離                        | コンクリート(無筋)構造物とりこわし<br>機械積込<br>無し<br>34.3km以下                 |    |                          |                       |             |
|                      | 単 価                                                                |                                                              | m3 |                          | 4,502                 |             |
|                      |                                                                    |                                                              |    |                          |                       |             |
|                      | *** S単一 90号 ***                                                    |                                                              |    |                          |                       |             |
| SA0223               | SP 舗装版切断                                                           |                                                              | m  |                          | 1.000 m               | 歩A<br>当たり算出 |
|                      | SP 舗装版切断<br>アスファルト舗装版,15cm以下,-,-                                   |                                                              |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                      |                                                                    |                                                              |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                      |                                                                    |                                                              |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |             |
|                      | 1)舗装版種別<br>2)アスファルト舗装版厚<br>3)コンクリート舗装版厚<br>4)コンクリート+アスファルト(カハ-)舗装版 | アスファルト舗装版<br>15cm以下<br>-<br>-                                |    |                          |                       |             |
|                      | 単 価                                                                |                                                              | m  |                          | 713.1                 |             |

|                      |                                                                                                                    |                                                                               |                |                          |                       |             |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-------------|
| 事業名 駅館川農地整備事業        |                                                                                                                    |                                                                               |                |                          |                       |             |
| 工事名 平山幹線水路（その3）工事    |                                                                                                                    |                                                                               |                |                          |                       |             |
| 工事別工事名:平山幹線水路（その3）工事 |                                                                                                                    |                                                                               |                |                          |                       |             |
| コード                  | 名 称                                                                                                                | 数 量                                                                           | 単位             | 単 価                      | 金 額                   | 備 考         |
|                      |                                                                                                                    |                                                                               |                |                          |                       |             |
|                      | *** S単一 91号 ***                                                                                                    |                                                                               |                |                          |                       |             |
| SA0301               | SP 基礎碎石                                                                                                            |                                                                               | m <sup>2</sup> |                          | 1,000 m               | 歩A<br>当たり算出 |
|                      | SP 基礎碎石<br>7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40                                                                |                                                                               |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                      | 40～0mm                                                                                                             |                                                                               |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                      |                                                                                                                    |                                                                               |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |             |
|                      | 1)碎石の厚さ<br>2)碎石の計上<br>3)長期割引単価区分<br>4)規格区分                                                                         | 7.5cmを超え12.5cm以下<br>計上する<br>なし<br>再生クラッシャラン RC-40 40～0mm                      |                |                          |                       |             |
|                      | 単 価                                                                                                                |                                                                               | m <sup>2</sup> |                          | 1,462                 |             |
|                      |                                                                                                                    |                                                                               |                |                          |                       |             |
|                      | *** S単一 92号 ***                                                                                                    |                                                                               |                |                          |                       |             |
| SA0311               | SP コンクリート                                                                                                          |                                                                               | m <sup>3</sup> |                          | 1,000 m <sup>3</sup>  | 歩A<br>当たり算出 |
|                      | SP コンクリート<br>小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20                                                              |                                                                               |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                      | )(高炉B) W/C65%                                                                                                      |                                                                               |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                      |                                                                                                                    |                                                                               |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |             |
|                      | 1)構造物種別<br>2)打設工法<br>3)コンクリートの計上<br>4)設計日打設量<br>5)養生工の種類<br>6)圧送管延長距離区分<br>7)現場内小運搬の有無<br>8)打設高さ、水平打設距離<br>10)規格区分 | 小型構造物<br>人力打設<br>計上する<br>-<br>一般養生<br>-<br>無し<br>-<br>18-8-25(20)(高炉B) W/C65% |                |                          |                       |             |
|                      | 単 価                                                                                                                |                                                                               | m <sup>3</sup> |                          | 38,380                |             |
|                      |                                                                                                                    |                                                                               |                |                          |                       |             |
|                      | *** S単一 93号 ***                                                                                                    |                                                                               |                |                          |                       |             |
| SA0311               | SP コンクリート                                                                                                          |                                                                               | m <sup>3</sup> |                          | 1,000 m <sup>3</sup>  | 歩A<br>当たり算出 |
|                      | SP コンクリート<br>小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,24-8-25(20                                                              |                                                                               |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                      | )(高炉B) W/C60%                                                                                                      |                                                                               |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                      |                                                                                                                    |                                                                               |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |             |
|                      | 1)構造物種別<br>2)打設工法<br>3)コンクリートの計上<br>4)設計日打設量<br>5)養生工の種類<br>6)圧送管延長距離区分<br>7)現場内小運搬の有無<br>8)打設高さ、水平打設距離<br>10)規格区分 | 小型構造物<br>人力打設<br>計上する<br>-<br>一般養生<br>-<br>無し<br>-<br>24-8-25(20)(高炉B) W/C60% |                |                          |                       |             |
|                      | 単 価                                                                                                                |                                                                               | m <sup>3</sup> |                          | 39,540                |             |
|                      |                                                                                                                    |                                                                               |                |                          |                       |             |
|                      | *** S単一 94号 ***                                                                                                    |                                                                               |                |                          |                       |             |
| SA0312               | SP 型枠                                                                                                              |                                                                               | m <sup>2</sup> |                          | 1,000 m <sup>2</sup>  | 歩A<br>当たり算出 |
|                      | SP 型枠<br>一般型枠,小型構造物                                                                                                |                                                                               |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                      |                                                                                                                    |                                                                               |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                      |                                                                                                                    |                                                                               |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |             |
|                      | 1)型枠の種類<br>2)構造物の種類                                                                                                | 一般型枠<br>小型構造物                                                                 |                |                          |                       |             |
|                      | 単 価                                                                                                                |                                                                               | m <sup>2</sup> |                          | 8,267                 |             |
|                      |                                                                                                                    |                                                                               |                |                          |                       |             |
|                      | *** S単一 95号 ***                                                                                                    |                                                                               |                |                          |                       |             |

| 事業名 駅館川農地整備事業        |                                                                       |                      |                |                          |                       |             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-------------|
| 工事名 平山幹線水路（その3）工事    |                                                                       |                      |                |                          |                       |             |
| 工事別工事名:平山幹線水路（その3）工事 |                                                                       |                      |                |                          |                       |             |
| コード                  | 名 称                                                                   | 数 量                  | 単位             | 単 価                      | 金 額                   | 備 考         |
| SA0831               | SP 不陸整正                                                               |                      | m <sup>2</sup> |                          | 1,000 m <sup>2</sup>  | 歩A<br>当たり算出 |
|                      | SP 不陸整正<br>無し,-,-,なし,                                                 |                      |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                      |                                                                       |                      |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                      |                                                                       |                      |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |             |
|                      | 1)補足材料の有無                                                             | 無し                   |                |                          |                       |             |
|                      | 2)補足材料平均厚さ                                                            | -                    |                |                          |                       |             |
|                      | 3)補足材料                                                                | -                    |                |                          |                       |             |
|                      | 4)長期割引単価区分                                                            | なし                   |                |                          |                       |             |
|                      | 単 価                                                                   |                      | m <sup>2</sup> |                          | 182.4                 |             |
|                      | *** S単— 96号 ***                                                       |                      |                |                          |                       |             |
| SA0832               | SP 下層路盤（車道・路肩部）                                                       |                      | m <sup>2</sup> |                          | 1,000 m <sup>2</sup>  | 歩A<br>当たり算出 |
|                      | SP 下層路盤（車道・路肩部）<br>150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシュ RC-40                     |                      |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                      |                                                                       |                      |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                      |                                                                       |                      |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |             |
|                      | 1)全仕上り厚                                                               | 150mm                |                |                          |                       |             |
|                      | 2)施工区分                                                                | 1層施工                 |                |                          |                       |             |
|                      | 3)材料                                                                  | 砕石                   |                |                          |                       |             |
|                      | 4)長期割引単価区分                                                            | なし                   |                |                          |                       |             |
|                      | 5)材料規格の選択                                                             | 再生クラッシュ RC-40        |                |                          |                       |             |
|                      | 単 価                                                                   |                      | m <sup>2</sup> |                          | 909                   |             |
|                      | *** S単— 97号 ***                                                       |                      |                |                          |                       |             |
| SA0834               | SP 上層路盤（車道・路肩部）                                                       |                      | m <sup>2</sup> |                          | 1,000 m <sup>2</sup>  | 歩A<br>当たり算出 |
|                      | SP 上層路盤（車道・路肩部）<br>路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm              |                      |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                      |                                                                       |                      |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                      |                                                                       |                      |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |             |
|                      | 1)材料区分Ⅰ                                                               | 路盤材                  |                |                          |                       |             |
|                      | 2)平均幅員                                                                | -                    |                |                          |                       |             |
|                      | 3)瀝青材の有無                                                              | なし                   |                |                          |                       |             |
|                      | 4)路盤材の有無                                                              | あり                   |                |                          |                       |             |
|                      | 5)施工区分                                                                | 1層施工                 |                |                          |                       |             |
|                      | 6)瀝青材区分Ⅰ                                                              | -                    |                |                          |                       |             |
|                      | 7)長期割引単価区分                                                            | なし                   |                |                          |                       |             |
|                      | 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚                                                       | 0mm                  |                |                          |                       |             |
|                      | 9)路盤材全仕上り厚                                                            | 100mm                |                |                          |                       |             |
|                      | 11)材料区分Ⅱ                                                              | 粒度調整砕石 M-30          |                |                          |                       |             |
|                      | 単 価                                                                   |                      | m <sup>2</sup> |                          | 820.6                 |             |
|                      | *** S単— 98号 ***                                                       |                      |                |                          |                       |             |
| SA0843               | SP 表層（車道・路肩部）                                                         |                      | m <sup>2</sup> |                          | 1,000 m <sup>2</sup>  | 歩A<br>当たり算出 |
|                      | SP 表層（車道・路肩部）<br>1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,プライムコート 各種,なし |                      |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                      |                                                                       |                      |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                      |                                                                       |                      |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |             |
|                      | 1)平均幅員                                                                | 1.4m以上3.0m以下         |                |                          |                       |             |
|                      | 2)1層当り平均仕上り厚                                                          | 50mm                 |                |                          |                       |             |
|                      | 3)比重区分                                                                | アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3） |                |                          |                       |             |
|                      | 4)瀝青材料種類                                                              | プライムコート 各種           |                |                          |                       |             |
|                      | 5)長期割引単価区分                                                            | なし                   |                |                          |                       |             |
|                      | 6)材料区分                                                                | 再生密粒度アスコン(13)        |                |                          |                       |             |
|                      | 単 価                                                                   |                      | m <sup>2</sup> |                          | 2,611                 |             |
|                      |                                                                       |                      |                |                          |                       |             |
|                      |                                                                       |                      |                |                          |                       |             |
|                      |                                                                       |                      |                |                          |                       |             |
|                      |                                                                       |                      |                |                          |                       |             |
|                      |                                                                       |                      |                |                          |                       |             |

| 事業名 駅館川農地整備事業        |                                     |     |                |         |     |     |
|----------------------|-------------------------------------|-----|----------------|---------|-----|-----|
| 工事名 平山幹線水路（その3）工事    |                                     |     |                |         |     |     |
| 工事別工事名:平山幹線水路（その3）工事 |                                     |     |                |         |     |     |
| コード                  | 名 称 (規 格)                           | 数 量 | 単 位            | 単 価     | 金 額 | 備 考 |
|                      | 再生アスファルト混合物（一般地域）                   |     |                |         |     |     |
| J01016               | 密粒度アスコン(13)                         |     | ton            | 835,000 |     |     |
|                      | 購入土                                 |     |                |         |     |     |
| J03208               |                                     |     | m3             | 4,400   |     |     |
|                      | ベンチフリューム蓋                           |     |                |         |     |     |
| P96010               | 2種 450 L=500mm                      |     | 枚              | 7,600   |     |     |
|                      | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材                      |     |                |         |     |     |
| P96136               | FRP製 フランジ付T字管 φ500×75 0.74Mpa       |     | 個              | 110,000 |     |     |
|                      | 異種管接続ドレサー                           |     |                |         |     |     |
| P96208               | φ500 0.75MPa 離脱防止付                  |     | 個              | 797,000 |     |     |
|                      | 砂                                   |     |                |         |     |     |
| P96220               | SG材相当                               |     | m3             | 4,400   |     |     |
|                      | 異種管接続ドレサー（支給材）                      |     |                |         |     |     |
| P96250               | φ500 0.75MPa 離脱防止付                  |     | 個              | 785,990 |     |     |
|                      | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材（支給材）                  |     |                |         |     |     |
| P96251               | FRP製曲管 φ500×45°                     |     | 個              | 114,000 |     |     |
|                      | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材                       |     |                |         |     |     |
| P96301               | FRP製曲管 φ500×22° 1/2                 |     | 個              | 96,000  |     |     |
|                      | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材                       |     |                |         |     |     |
| P96302               | FRP製曲管 φ500×11° 1/4                 |     | 個              | 94,300  |     |     |
|                      | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材                       |     |                |         |     |     |
| P96303               | FRP製曲管 φ500×5° 5/8                  |     | 個              | 89,300  |     |     |
|                      | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材                       |     |                |         |     |     |
| P96305               | FRP製両受け短管 φ500 RR                   |     | 個              | 391,500 |     |     |
|                      | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材                       |     |                |         |     |     |
| P96306               | ドレサージョイント φ500 離脱防止金具付き             |     | 個              | 541,190 |     |     |
|                      | 空気弁蓋                                |     |                |         |     |     |
| P96310               | 角形鉄蓋 農水マ-ク T-25 450×350 H=150 接合部品含 |     | 個              | 88,800  |     |     |
|                      | コンクリート柵壁                            |     |                |         |     |     |
| P96311               | 上部壁 φ500 H=100                      |     | 個              | 6,000   |     |     |
|                      | コンクリート柵壁                            |     |                |         |     |     |
| P96312               | 中部壁 φ500 H=150                      |     | 個              | 8,000   |     |     |
|                      | コンクリート柵壁                            |     |                |         |     |     |
| P96313               | 下部壁 φ500 H=200                      |     | 個              | 11,100  |     |     |
|                      | コンクリート柵壁                            |     |                |         |     |     |
| P96314               | 底板 φ500 H=75                        |     | 個              | 11,200  |     |     |
|                      | 水道用急速空気弁                            |     |                |         |     |     |
| P96315               | φ75 7.5K フランジ一体型 コック無し              |     | 基              | 97,400  |     |     |
|                      | 水道用ボール式補修弁                          |     |                |         |     |     |
| P96316               | φ75×100 7.5K レバー式 FCD 内外面粉体塗装       |     | 基              | 56,800  |     |     |
|                      | フランジ接合部品                            |     |                |         |     |     |
| P96317               | ボルト・ナット・パッキン φ75 0.74Mpa            |     | 組              | 2,990   |     |     |
|                      | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材                       |     |                |         |     |     |
| P96350               | VU TSベンド 45° φ500                   |     | 個              | 170,000 |     |     |
|                      | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材                       |     |                |         |     |     |
| P96351               | VU TSベンド 22° 1/2 φ500               |     | 個              | 131,000 |     |     |
|                      | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材                       |     |                |         |     |     |
| P96352               | VU TSベンド 11° 1/4 φ500               |     | 個              | 113,000 |     |     |
|                      | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材                       |     |                |         |     |     |
| P96353               | VU TSベンド 5° 5/8 φ500                |     | 個              | 113,000 |     |     |
|                      | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材                       |     |                |         |     |     |
| P96355               | FRP製曲管 φ500×11° 1/4                 |     | 個              | 82,000  |     |     |
|                      | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材                       |     |                |         |     |     |
| P96356               | FRP製曲管 φ500×45° 離脱防止金具付き            |     | 個              | 267,000 |     |     |
|                      | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材                       |     |                |         |     |     |
| P96357               | FRP製曲管 φ500×22° 1/2 離脱防止金具付き        |     | 個              | 238,000 |     |     |
|                      | 松丸太                                 |     |                |         |     |     |
| P96400               | 長1.2m,末口12cm（皮付,先端加工含む）             |     | 本              | 1,000   |     |     |
|                      | H形鋼                                 |     |                |         |     |     |
| P96401               | 200×200×8×12、損耗率30%                 |     | ton            | 33,300  |     |     |
|                      | ワイヤーロープ                             |     |                |         |     |     |
| P96402               | φ6                                  |     | m              | 195     |     |     |
|                      | チェーンブロック                            |     |                |         |     |     |
| P96403               | 1t吊                                 |     | 台・日            | 300     |     |     |
|                      | 硬質ポリ塩化ビニル管継手材                       |     |                |         |     |     |
| P96518               | FRP製フランジ付きT字管 φ500×75 離脱防止金具付       |     | 個              | 289,000 |     |     |
|                      | 敷鉄板賃料                               |     |                |         |     |     |
| P96522               | 22*1524*3048 360日（12か月）以内           |     | m <sup>2</sup> | 2,880   |     |     |
|                      | 敷鉄板整備費                              |     |                |         |     |     |
| P96523               | 22*1524*3048                        |     | m <sup>2</sup> | 166     |     |     |
|                      | 産業廃棄物処分費                            |     |                |         |     |     |
| P96901               | アスファルト殻                             |     | ton            | 1,000   |     |     |
|                      | 産業廃棄物処理費                            |     |                |         |     |     |
| P96902               | 無筋コンクリート殻                           |     | ton            | 1,500   |     |     |
|                      | 産業廃棄物運搬費                            |     |                |         |     |     |
| P96903               | 石綿含有廃棄物運搬 2t車                       |     | 台              | 50,000  |     |     |
|                      | 産業廃棄物処理費                            |     |                |         |     |     |
| P96904               | 石綿含有廃棄物                             |     | ton            | 45,000  |     |     |
|                      | 産業廃棄物運搬費                            |     |                |         |     |     |
| P96905               | 廃プラスチック類運搬 4t車                      |     | 台              | 12,000  |     |     |
|                      | 産業廃棄物処分費                            |     |                |         |     |     |
| P96906               | 廃プラスチック類                            |     | ton            | 60,000  |     |     |
|                      | 産業廃棄物処分費                            |     |                |         |     |     |
| P96907               | 汚泥                                  |     | m3             | 59,000  |     |     |
|                      | 防塵マスク                               |     |                |         |     |     |
| P96951               |                                     |     | 個              | 3,580   |     |     |

[illegible]

|                      |                                                                     |       |    |        |          |                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|----|--------|----------|---------------------------|
| 事業名                  | 駅館川農地整備事業                                                           |       |    |        |          |                           |
| 工事名                  | 平山幹線水路（その3）工事                                                       |       |    |        |          |                           |
| 工事別工事名:平山幹線水路（その3）工事 |                                                                     |       |    |        |          |                           |
| コード                  | 名 称 (規 格)                                                           | 数 量   | 単位 | 単 価    | 金 額      | 備 考                       |
|                      | *** T単- 1号 ***                                                      |       |    |        |          |                           |
| T00002               | 硬質ポリ塩化ビニル管撤去(機械)                                                    |       | m  |        | 10,000 m | 歩A<br>当たり算出               |
|                      | VU,VMφ500                                                           |       |    |        |          |                           |
| S02115               | 土木一般世話役                                                             | 0.075 | 人  | 33,100 | 2,483    | S単 10号                    |
| S02115               | 特殊作業員                                                               | 0.140 | 人  | 26,300 | 3,682    | S単 11号                    |
| S02115               | 普通作業員                                                               | 0.195 | 人  | 21,000 | 4,095    | S単 7号                     |
| S02112               | バックホ[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2011)]<br>標準バケット容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t | 0.080 | 日  | 11,000 | 880      | S単 5号                     |
| S02116               | 軽油                                                                  |       |    |        |          |                           |
|                      | バトリール給油,,                                                           | 2.400 | L  | 157    | 377      | S単 23号                    |
| S02115               | 運転手（特殊）                                                             | 0.055 | 人  | 29,800 | 1,639    | S単 8号                     |
|                      | 合 計                                                                 |       |    |        | 13,156   | 算出数量<br>10.000 m          |
|                      | 単 価                                                                 |       | m  |        | 1,316    |                           |
|                      |                                                                     |       |    |        |          |                           |
|                      | *** T単- 2号 ***                                                      |       |    |        |          |                           |
| T00005               | 硬質ポリ塩化ビニル管運搬（支給材）                                                   |       | 日  |        | 1,000 日  | 歩A<br>当たり算出               |
|                      | VM,φ500mm,（資材置場→仮置場）                                                |       |    |        |          |                           |
| S16001               | トラック[普通型]<br>,通称2.0t積級,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油                   | 1.000 | 日  | 34,816 | 34,816   | S単 73号<br>算出数量<br>1.000 日 |
|                      | 合 計                                                                 |       |    |        | 34,816   |                           |
|                      | 単 価                                                                 |       | 日  |        | 34,816   |                           |
|                      |                                                                     |       |    |        |          |                           |
|                      | *** T単- 3号 ***                                                      |       |    |        |          |                           |
| T00007               | 硬質ポリ塩化ビニル管運搬（支給材）                                                   |       | 日  |        | 1,000 日  | 歩A<br>当たり算出               |
|                      | VU,φ500mm,（資材置場→仮置場）                                                |       |    |        |          |                           |
| S16001               | トラック[普通型]<br>,通称2.0t積級,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油                   | 1.000 | 日  | 34,816 | 34,816   | S単 73号<br>算出数量<br>1.000 日 |
|                      | 合 計                                                                 |       |    |        | 34,816   |                           |
|                      | 単 価                                                                 |       | 日  |        | 34,816   |                           |
|                      |                                                                     |       |    |        |          |                           |
|                      | *** T単- 4号 ***                                                      |       |    |        |          |                           |
| T00014               | 硬質ポリ塩化ビニル管荷下ろし                                                      |       | m  |        | 10,000 m | 歩A<br>当たり算出               |
|                      | 機械 VU・VM φ500                                                       |       |    |        |          |                           |
| S02112               | バックホ[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2011)]<br>標準バケット容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t | 0.160 | 日  | 11,000 | 1,760    | S単 5号                     |
| S02116               | 軽油                                                                  |       |    |        |          |                           |
|                      | バトリール給油,,                                                           | 4.800 | L  | 157    | 754      | S単 23号                    |
| S02115               | 運転手（特殊）                                                             | 0.110 | 人  | 29,800 | 3,278    | S単 8号                     |
|                      | 合 計                                                                 |       |    |        | 5,792    | 算出数量<br>10.000 m          |
|                      | 単 価                                                                 |       | m  |        | 579      |                           |
|                      |                                                                     |       |    |        |          |                           |
|                      | *** T単- 5号 ***                                                      |       |    |        |          |                           |
| T00015               | 硬質ポリ塩化ビニル管積込                                                        |       | m  |        | 10,000 m | 歩A<br>当たり算出               |
|                      | 機械 VU・VM φ500                                                       |       |    |        |          |                           |
| S02112               | バックホ[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2011)]<br>標準バケット容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t | 0.160 | 日  | 11,000 | 1,760    | S単 5号                     |
| S02116               | 軽油                                                                  |       |    |        |          |                           |
|                      | バトリール給油,,                                                           | 4.800 | L  | 157    | 754      | S単 23号                    |
| S02115               | 運転手（特殊）                                                             | 0.110 | 人  | 29,800 | 3,278    | S単 8号                     |
|                      | 合 計                                                                 |       |    |        | 5,792    | 算出数量<br>10.000 m          |
|                      | 単 価                                                                 |       | m  |        | 579      |                           |

[illegible]

令和 7 年度 駅館川農地整備事業

平山幹線水路（その 3）工事

特 別 仕 様 書

九州農政局  
駅館川農地整備事業所

## 第1章 総則

令和7年度駅館川農地整備事業 平山幹線水路（その3）工事の施工に当たっては、農林水産省農村振興局制定「土木工事共通仕様書」（以下、「共通仕様書」という。）及び九州農政局農村振興部制定「九州農政局土木工事共通事項書」（URL：<https://www.maff.go.jp/kyusyu/seibibu/doboku/doboku.html>）に基づいて実施する。

なお、共通仕様書に対する特記及び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。

## 第2章 工事内容

### 1. 目的

本工事は、国営駅館川土地改良事業計画に基づき、平山幹線水路の更新工事を行うものである。

### 2. 工事場所

大分県宇佐市安心院町番木地内

### 3. 工事概要

本工事の概要は次のとおりである。

施工延長 L=212.514m

施工区間 平山幹線水路 No. 11+5.670～No. 15+18.185

内 訳

管水路 L=212.514m SL=212.783m

硬質ポリ塩化ビニル管 VM 呼び径 500mm L=212.514m SL=212.783m

空気弁工 1箇所

付帯工 1式

仮設工 1式

### 4. 工事数量

別紙「工事数量表」のとおりである。

## 第3章 施工条件

### 1. 工事期間中の休業日

工事期間中の休業日としては、雨天・休日等70日を見込んでいる。

なお、休業日には、土曜日、日曜日、祝日、夏季休暇、年末年始休暇を含んでいる。

### 2. 現場技術員

本工事は、共通仕様書第1編 1-1-10に規定している現場技術員を配置する。

なお、氏名等については、別に通知する。

### 3. 工期

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制を確保するため、事前に建設資材、建設労働者の確保など

が図れる余裕期間と実工期を合わせた全体工期を設定した工事であり、発注者が示した工事完了期限までの間で、受注者は工事の始期（工事開始日）及び終期を任意に設定できる。

なお、受注者は、契約を締結するまでの間に、別記様式 1 により、工事の始期及び終期を通知しなければならない。

ただし、受注者は、発注者が本工事の積算上の工期としている 204 日間よりも短い期間を工期として設定しようとする場合には、落札決定後、速やかに別記様式 1 と併せて、休日を確保していることや適切な工程による工事であることを説明できる理由書及び工程表を提出しなければならない。工事の始期までの余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者を配置することを要しない。また、現場に搬入しない資材等の手配等を行うことができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。

なお、余裕期間内に行う手配等は受注者の責により行うものとする。

全体工期：契約締結日から令和 9 年 2 月 19 日（工事完了期限日）まで

※工事完了期限内における工期の変更については、受注者から変更理由が記載された書面での協議を行うこと。

#### 4. 工事を施工しない日

原則、土曜日及び日曜日、夏季休暇（8 月 13 日～8 月 15 日）、年末年始休暇（12 月 29 日～1 月 3 日）。ただし、週休 2 日の取得に要する費用の計上の試行工事のうち週休 2 日の実施を取り組む工事については、提出する実施計画書によるものとする。

なお、気象条件等により上記の工事を施工しない日においてやむをえず施工が必要になった場合は、監督職員と協議するものとする。

#### 5. 工事を施工しない時間帯

原則、平日の午後 6 時から午前 8 時まで。

なお、気象条件等により上記の工事を施工しない時間帯においてやむをえず施工が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

## 第 4 章 現場条件

### 1. 土質

本工事の施工場所の土質は、粘性土を想定している。

### 2. 第三者に対する措置

#### （1）騒音、振動対策

騒音、振動等の対策については十分に配慮するとともに、地域住民との協調を図り、工事の円滑な進捗に努めなければならない。

なお、第三者との協議において対策を講じる必要がある場合には、本工事に騒音、振動調査を変更追加することがある。

#### （2）保安対策

本工事における交通誘導警備員は計上していないが、現地交通状況等により必要な場合は、監督

職員と協議するものとする。

(3) 現場内への立入制限等

安全のため第三者の現場内への立ち入りを制限するとともに、必要な箇所には安全施設を設置するものとする。

(4) 営農対策

工事施工に当たっては、周辺の農地では耕作が行われているので、営農に支障がないように努めなければならない。

(5) 交通対策

- 1) 工事用車輛は、工事区域内外の運行に際し制限速度等を遵守しなければならない。
- 2) 工事用車輛は主要資材の搬入搬出及び残土運搬時等において、車輛からの流出、飛散を防止しなければならない。
- 3) 工事用車両の運行に伴い、一般道路等が損傷し道路管理者から修復等を求められた場合には、その補修工事を指示することがある。このため、頻繁に工事用車両の運行が予想される工事現場周辺の一般道路等は、事前にその路面状況等を記録しておかなければならない。なお、受注者の責で道路を損傷した場合は現況復旧を行うものとする。ただし、善良な使用にもかかわらず路面等の補修が必要となった場合は監督職員と協議するものとする。

(6) 防塵対策

防塵対策については十分に配慮するとともに、地域住民との協調を図り、工事の円滑な進捗に努めなければならない。なお、現地の状況等により対策が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

3. 境界付近の施工等

境界付近の施工において、他の施設（道路、水路、家屋等）と近接して施工する場合は施設の保全を十分考慮して行うものとする。

4. 土砂等の流出防止工

天気予報について十分な注意を払い、工事区域外への土砂等の流出防止に努めなければならない。

5. 関係機関との調整

- (1) 工事の施工に際しては、隣接地権者及び関係者と問題が生じないよう十分に調整を行わなければならない。
- (2) 既設埋設管については農業用水を供用中のため、工事に先立ち支障がある場合には、施設管理者（安心院土地改良区）と事前に調整しなければならない。

## 第5章 指定仮設

1. 建設発生土受入地

- (1) 建設発生土受入地は、図面に示す箇所とし、その名称、搬出予定量は次のとおりである。

| 名 称      | 地 先 名           | 搬出予定量                | 摘 要            |
|----------|-----------------|----------------------|----------------|
| 建設発生土受入地 | 大分県宇佐市安心院町六郎丸地内 | 1 1 3 m <sup>3</sup> | 上ノ原揚水機場<br>隣接地 |

(2) 建設発生土受入地への処分方法は、ダンプ放土とする。

## 2. 仮置場

資材等及び掘削残土を一時仮置する場合は、発注者が確保している工事用地を仮置場として使用するものとする。

## 3. 仮設配管（仮廻し管）設置・撤去

### (1) 仮設配管の設置

図面に示す仮設配管については設置・撤去を計画している。

(2) 撤去した仮設配管材は、全て産業廃棄物処理場に搬出するものとする。

## 第6章 工事用地等

### 1. 発注者が確保している用地

発注者が確保している工事用地及び工事施工上必要な用地（以下、「工事用地等」という。）は図面に示すとおりである。

### 2. 工事用地等の使用及び返還

(1) 発注者が確保している工事用地等については、工事施工に先立ち、関係地権者及び監督職員の立会のうえ、用地境界、使用条件等の確認を行わなければならない。

(2) 工事用地の返還に当たっては、使用条件に基づき必要な措置を講じた後、監督職員及び関係地権者の立会のもとに確認を受けなければならない。

## 第7章 支給材料

### 1. 支給材料

(1) 支給する材料は、次のとおりである。

| 品名            | 規格                         | 数量 | 単位 | 備考       |
|---------------|----------------------------|----|----|----------|
| 硬質ポリ塩化ビニル管    | VM RR 直管 φ500<br>5.0m/本    | 2  | 本  | 管体工にて使用  |
| 硬質ポリ塩化ビニル管    | VU TS 直管 φ500<br>4.0m/本    | 5  | 本  | 仮設配管にて使用 |
| 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 | FRP製 45° 曲管<br>φ500        | 2  | 個  | 〃        |
| 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 | FRP製 22° 1/2 曲管<br>φ500    | 1  | 個  | 〃        |
| 硬質ポリ塩化ビニル管継手  | 異種管接続ドレッサー<br>φ500 離脱防止金具付 | 1  | 個  | 〃        |

### (2) 引渡し場所

津房農村公園（宇佐市安心院町六郎丸地内）

- (3) 引渡し時期  
監督職員と打合せのうえ決定するものとする。
- (4) 引渡し方法  
引渡し及び引渡し場所から工事現場までの運搬は、受注者の責任において行うものとする。

## 第8章 工事用電力

本工事に使用する電力設備は、受注者の責任において準備しなければならない。

## 第9章 工事用材料

### 1. 規格及び品質

本工事で使用する主要材料の規格及び品質は次のとおりであり、監督職員が指示する材料については、試験成績書等を提出しなければならない。

#### (1) 石材及び骨材

- 1) 基礎砂 日本統一土質分類による SG 相当以上
- 2) 再生クラッシャラン RC-40
- 3) 粒度調整碎石 M-30 JIS A 5001

#### (2) コンクリート

- 1) コンクリートは、レディーミクストコンクリートとし、種類は次のとおりとする。

| 種 類                 | 呼び強度<br>(N/mm <sup>2</sup> ) | スランプ<br>(cm) | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | 水セメン<br>ト比<br>W/C(%) | セメントの<br>種類による<br>記号 | 使用目的     |
|---------------------|------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| 無筋コンクリート<br>(一般構造物) | 18                           | 8            | 25                   | 65 以下                | BB                   | スラストブロック |

※粗骨材最大寸法 25mm は、地域的に骨材の入手が困難な場合 20mm の使用を可能とする。

#### (3) 配管材

- 1) 硬質ポリ塩化ビニル管 JIS K 6741 VPφ75 VMφ500 VUφ500
- 2) 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 ドレッサージョイント φ500 離脱防止金具付
- 3) 異種管接続ドレッサー φ500

#### (4) 弁類

- 1) 急速空気弁 JWWA B 137 呼び径 75mm 0.74Mpa, FCD 製
- 2) ボール式補修弁 JWWA B 126 φ75 0.74Mpa

#### (5) コンクリート二次製品

- 1) 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 φ250 T-25

#### (6) 鉄鋼材

- 1) マンホール蓋 JWWA B 132 水道用角形鉄蓋 450×350 T-25 (施設名及び「農」マーク付)

#### (7) アスファルト混合物

- 1) アスファルト合材 JIS K 2207 再生密粒度アスファルト混合物 (13)
- 2) アスファルト乳剤 JIS K 2208 PK-3

(8) 木材

受注者は、設計図書に木材の使用を指定されている場合はこれに従うものとし、任意仮設等においても木材利用の促進に留意しなければならない。

(9) その他

埋設物表示テープ 幅 150mm ダブル ポリエチレン製、黄色（農業用水管用）

2. 見本又は資料提出

主要材料及び次に示す工事材料は、使用前に試験成績書、見本、カタログ等を監督職員に提出して承諾を得なければならない。なお、これ以外の材料についても監督職員が提出を指示する場合がある。

| 材 料 名      | 提 出 物                                     |
|------------|-------------------------------------------|
| 石材及び骨材     | 試験成績書、粒度分布表                               |
| 配管材、弁類     | 日本水道協会指定検査工場登録通知書、検査報告書又は受検証明書、カタログ、試験成績書 |
| アスファルト混合物  | 試験成績書、配合報告書                               |
| コンクリート二次製品 | 試験成績書、カタログ                                |
| 鉄鋼材        | 試験成績書、カタログ                                |
| その他材料      | カタログ又は試験成績書等                              |

3. 監督職員の検査又は試験

次に示す工事材料は、使用前に監督職員の検査又は試験を受けなければならない。

| 材 料 名      | 検査・試験項目 | 備 考  |
|------------|---------|------|
| 配管材、弁類     | 寸法・外観   | 抽出検査 |
| コンクリート二次製品 | 寸法・外観   | 抽出検査 |

## 第 10 章 施工

1. 一般事項

(1) 基準点

本工事の基準点及び水準点は、図面に示すものを使用しなければならない。

なお、基準点等の位置データは、測地成果 2011 に対応したものである。

(2) 検測又は確認（施工段階確認）

1) 本工事の施工段階確認は、下表に示すとおりである。ただし、確認時期については、受発注者の協議により変更する場合がある。

2) 下表に示す以外の工種は、自主検査記録を確認する場合があるので監督職員が求めた場合、これに応じなければならない。

| 工種 | 確認内容           | 確認時期     |
|----|----------------|----------|
| 床掘 | 床付け状況、<br>基準高さ | 初期床付け完了時 |
|    | 地質状況           | 地質変化時    |

| 工種                  | 確認内容   | 確認時期       |
|---------------------|--------|------------|
| 管水路基礎<br>(砂基礎)      | 高さ、幅   | 初期施工段階で1箇所 |
| 管水路<br>(硬質ポリ塩化ビニル管) | 埋設深    | 初期施工段階で1箇所 |
| 路盤工                 | 基準高、厚さ | 初期施工段階で1箇所 |

(3) 既設構造物に対する措置

本工事の施工に当たって、既設構造物を取壊し撤去する場合は、構造・寸法について事前に監督職員に報告して確認を受けなければならない。

(4) 舗装切断に伴う排水等の処理

舗装切断作業に伴い発生する排水又は切削粉は、直接、現場外に排出することがないように回収し、産業廃棄物として適正に処理するものとする。

## 2. 再生資源等の利用

(1) 再生資材の利用

受注者は、次に示す再生資材を利用しなければならない。

| 資 材 名         | 規 格            | 備 考  |
|---------------|----------------|------|
| 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (13) | 表層工  |
| 再生クラッシュラン     | R C - 4 0      | 基礎碎石 |

なお、舗装材に使用する場合等には「舗装再生便覧」((公社)日本道路協会発行)等を遵守する。

(2) 建設資材廃棄物等の現場内利用

受注者は、本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物について、本現場内で利用可能か検討し、その利用方法等について監督職員と協議しなければならない。

なお、分別の徹底及び適切な保管を行うものとする。

## 3. 建設資材廃棄物等の搬出

本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物等を本現場内で利用することが困難な場合は、次に示す処理施設へ搬出するものとするが、これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

| 建設資材<br>廃 棄 物                              | 処 理<br>施設名 | 住所                    | 受け入れ<br>時 間 | 事業区分 |
|--------------------------------------------|------------|-----------------------|-------------|------|
| アスファルト塊                                    | 詫磨環境 (株)   | 大分県大分市大字片島 1695-1     | 8:00~17:00  | 中間処分 |
| コンクリート塊 (無筋)                               | 蒼生産業 (株)   | 大分県別府市大字野田フイガ城 902-1  | 8:00~17:00  | 中間処分 |
| ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず<br>(非飛散性の石綿含有廃棄物を含む) | (株)大総      | 大分県大分市広内論ヶ迫 213-1     | 8:00~17:00  | 最終処分 |
| 廃プラスチック類                                   | 平山産業(株)    | 大分県中津市三光下株字大源寺平 310-1 | 8:30~16:00  | 中間処分 |

|                |         |                       |            |      |
|----------------|---------|-----------------------|------------|------|
| 汚泥<br>(舗装切断排水) | (有)九建施設 | 大分県宇佐市院内町<br>温見 209-3 | 8:00～17:00 | 中間処分 |
|----------------|---------|-----------------------|------------|------|

舗装切断作業に伴い発生する排水は、汚泥として取扱うこと。

なお、空冷式などの排水が発生しない工法を採用した場合に発生する切削粉は、アスファルト・コンクリート塊として取扱うこと。

#### 4. 特定建設資材の分別解体等

本工事における特定建設資材の工程ごとの作業内容及び分別解体等の方法は、次のとおりである。

| 工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工 程               | 作 業 内 容           | 分別解体等の方法             |
|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                 | ①仮設               | 仮設工事<br>■有 □無     | □手作業<br>□手作業・機械作業の併用 |
|                 | ②土工               | 土工事<br>■有 □無      | □手作業<br>□手作業・機械作業の併用 |
|                 | ③基礎               | 基礎工事<br>□有 ■無     | □手作業<br>□手作業・機械作業の併用 |
|                 | ④本体構造             | 本体構造の工事<br>□有 ■無  | □手作業<br>□手作業・機械作業の併用 |
|                 | ⑤本体付属品            | 本体付属品の工事<br>□有 ■無 | □手作業<br>□手作業・機械作業の併用 |
|                 | ⑥その他<br>(既設構造物撤去) | その他の工事<br>■有 □無   | □手作業<br>■手作業・機械作業の併用 |

■が該当する部分である。

#### 5. 土工

##### (1) 床掘

- 1) 床掘土は、埋戻し用土に流用するものとし、図面に示す仮置場に仮置きするものとする。埋戻し用土に流用する以外の建設発生土については、全て建設発生土受入地へ搬出しなければならない。
- 2) 既設路盤材は、埋戻し復旧における路盤材又は路床材に流用するものとし、図面に示す工事用地等に仮置きするものとする。ただし、道路管理者との協議により既設路盤材の流用方法を変更することがある。
- 3) 床掘完了後、基礎地盤の状況についてコーンペネトロメーターによる支持力測定を実施するものとする。測定については、床掘の進行にあわせて土質変化時に適時実施するものとする。

なお、試験結果については、監督職員に報告し対応について協議するものとする。

##### 2) 埋戻し

- 1) 埋戻し用土は、建設発生土を流用する計画であるが、転圧試験及び土質試験を行い、埋戻し用土としての材料使用について監督職員の承諾を得なければならない。
- 2) 管頂上 30cm までの埋戻しは、一層の仕上がり厚さが 30cm 以下となるよう均一にまき出し、管に損傷を与えないようコンパクタ・ランマ等の締固め機械で、最大乾燥密度の 90%以上となるよう締固めを行わなければならない。
- 3) 管頂上 60cm までの埋戻しは、前項と同様のまき出しとし、管に損傷を与えないよう 1.1ton 以

下の締固め機械で、最大乾燥密度の 90%以上となるよう締固めなければならない。

- 4) 管頂上 60cm 以上の埋戻しは、前項と同様のまき出しとし、施工条件に合った機種 of 締固め機械で、最大乾燥密度の 90%以上となるよう締固めなければならない。

## 6. 管体基礎工

- (1) 基床部及び管側部の締固めは、一層の仕上り厚さが 30cm 以下となるようにまき出し、最大乾燥密度の 85%以上となるよう締固めなければならない。

なお、管側部の締固めはコンパクタ・ランマ等により行うこととするが、これらによる締固めが不可能な箇所は突き棒等により入念に施工しなければならない。

## 7. 管体工

- (1) 硬質ポリ塩化ビニル管

- 1) 継手は R R 継手とする。
- 2) 管の接合は、塩化ビニル管・継手協会「水道用硬質ポリ塩化ビニル管技術資料<施工編>」によるものとする。

## 8. 付帯工

- (1) 埋設物表示テープ

埋設物表示テープは、図面に示す位置に設置しなければならない。

## 9. 道路復旧工

- (1) 復旧範囲

復旧範囲及び復旧方法は図面のとおりであるが、最終的な復旧範囲は監督職員及び道路管理者と立会のうえ決定するものとする。

- (2) 舗装工

- 1) アスファルト舗装工

- ① マーシャル試験の試験方法は、舗装の構造に関する技術基準同解説によるものとする。
- ② 表層の施工に当たっては、プライムコート（アスファルト乳剤 PK-3）120 ㍑/100m<sup>2</sup> 以上を路盤面に均一に散布し、表層との密着を図らなければならない。
- ③ 表層工は、施工条件に合った機械により、アスファルト混合物を敷均し、施工条件に合った機種で締固めをしなければならない。

- (3) 路盤工

- 1) 上層路盤は、購入材を敷均し、施工条件に合った機種で締固めをしなければならない。

なお、現場密度は最大乾燥密度の 93%以上とする。

- 2) 下層路盤は、既設路盤材を優先して使用するものとし、施工条件に合った機種で締固めをしなければならない。なお、現場密度は最大乾燥密度の 93%以上とする。

- (4) 路床工

- 1) 路盤下面から 1 m の部分については、路床として施工を行うものとする。

- 2) 路床は、既設路盤材（流用材）及び建設発生土を一層仕上がり厚さが 20cm 以下となるよう均一にまき出し、施工条件に合った締固め機械で最大乾燥密度の 90%以上となるよう締固めなければ

ならない。

3) 転圧機種の条件としては「同章5. 土工(2) 埋戻し」によるものとする。

#### 10. 既設管(石綿管) 撤去工

- (1) 既設管(石綿管) 撤去範囲は、図面に示す範囲を想定しているが、現地と整合しない場合は、監督職員と協議するものとする。
- (2) 石綿管の撤去については、共通仕様書及び「農業農村整備事業等におけるアスベスト(石綿) 対応マニュアル」に基づき実施するものとする。
- (3) 石綿管撤去作業にかかる業務に労働者を就かせる時は、当該労働者に対し、特別教育を義務付けられていることから「石綿取扱い作業従事者特別教育」を受講した証明となるものを監督職員に提出しなければならない。
- (4) 石綿管閉塞については図面に示すとおりとするが、これにより難しい場合は監督職員の承諾を得なければならない。

## 第11章 施工管理

### 1. 主任技術者等の資格

主任技術者又は監理技術者の資格は入札説明書によるものとする。

### 2. 施工管理

#### (1) 施工管理の追加項目

施工管理基準に定めのない追加の項目とその管理基準等は、次によらなければならない。

##### 1) 埋戻し

埋戻し土における品質管理は、土木工事施工管理基準の「別表第3 品質管理、2 土質関係、道路工、(1) 路体・路床盛土工、砂置換法による土の密度試験」の路床を準用するものとする。

##### 2) 通水試験

受注者は、将来発注者が行う通水試験に立会うものとする。

なお、受注者の責任に起因する異常が認められた場合は、受注者の責任において処理するものとする。

#### (2) 施工管理基準からの除外項目

施工管理基準に定めている次の項目については、適用除外とする。

- 1) 土木工事施工管理基準の「別表第3 品質管理、2 土質関係、道路工」に示すプルフローリング

### 3. 工事写真における黑板情報の電子化について

黑板情報の電子化は、被写体画像の撮影と同時に工事写真における黑板の記載情報の電子的記入を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化を図るものである。受注者は、工事契約後に監督職員の承諾を得たうえで黑板情報の電子化を行うことができる。黑板情報の電子化を行う場合、受注者は、以下の(1) から(4) によりこれを実施するものとする。

#### (1) 使用する機器・ソフトウェア

受注者は、黑板情報の電子化に必要な機器・ソフトウェア等(以下、「機器等」という。)は、「土

木工事施工管理基準別表第2 撮影記録による出来形管理」に示す項目の電子的記入ができるもので、かつ「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト（CRYPTREC 暗号リスト）」（URL「<https://www.cryptrec.go.jp/list.html>」）に記載する基準を用いた信憑性確認機能（改ざん検知機能）を有するものを使用するものとする。

（2）機器等の導入

- 1）黑板情報の電子化に必要な機器等は、受注者が準備するものとする。
- 2）受注者は、黑板情報の電子化に必要な機器等を選定し、監督職員の承諾を得なければならない。

（3）黑板情報の電子的記入に関する取扱い

- 1）受注者は、（1）の機器等を用いて工事写真を撮影する場合は、被写体と黑板情報を電子画像として同時に記録してもよいこととする。
- 2）本工事の工事写真の取扱いは、「土木工事施工管理基準別表第2 撮影記録による出来形管理」及び「電子化写真データの作成要領（案）」によるものとする。なお、上記1）に示す黑板情報の電子的記入については、「電子化写真データの作成要領（案）6 写真編集等」に示す「写真編集」には該当しないものとする。
- 3）黑板情報の電子化を適用する場合は、従来型の黑板を写し込んだ写真を撮影する必要はない。

（4）写真の納品

受注者は、（3）に示す黑板情報の電子化を行った写真を、工事完成時に発注者へ納品するものとする。なお、受注者は納品時に URL（[https://dcpadv.jcomsia.org/photofinder/pac\\_auth.php](https://dcpadv.jcomsia.org/photofinder/pac_auth.php)）のチェックシステム（信憑性チェックツール）又はチェックシステム（信憑性チェックツール）を搭載した写真管理ソフトウェアを用いて、黑板情報を電子化した写真の信憑性確認を行い、その結果を監督職員へ提出するものとする。

（5）費用

機器等の導入に要する費用は、従来の黑板に代わるものであり、技術管理費の写真管理に要する費用に含まれる。

## 第12章 天災その他不可抗力

天災その他の不可抗力による損害は、請負契約書第30条によるものとするが、受注者の善良な管理のもとにおいて、被害が生じた場合のみ、その損害額の負担については、発注者と受注者の協議によって定めるものとする。

## 第13章 条件変更の補足説明

本工事の施工に当たり、自然的又は人為的な施工条件が設計図書等と異なる場合、あるいは、設計図書等に示されていない場合の施工条件の変更に該当する主な事項は、次のとおりである。

- （1）土質
- （2）転石、湧水等の出現
- （3）地下埋設物（埋蔵文化財を含む）の出現
- （4）関係機関との協議
- （5）その他

## 第14章 その他

### 1. 電子納品

工事完成図書を、共通仕様書第1編 1-1-39に基づき作成し、次のものを提出しなければならない。

- ・工事完成図書の電子媒体（CD-R、DVD-R 又は BD-R）正副2部

### 2. CORINS への登録

技術者の従事期間は、契約（変更の場合は、変更契約）工期をもって登録することとし、余裕期間を含まないことに留意すること。

### 3. 令和6年9月20日からの大雨の被災地域における被災農林漁家の就労機会の確保について

- （1）受注者は、工事の施工に当たっては、効率的な施工に配意しつつ、被災地域における被災農林漁家の就労希望者を優先的に雇用するよう努めるものとする。

なお、被災地域における被災農林漁家を雇用した場合は、月毎の被災農林漁家の雇用実績人数を提出すること。

- （2）発注者は、被災農林漁家の雇用実績を確認した場合は、工事成績評価別紙7に示す「6. 社会性等」に、次の評価項目を追加した上で最大7.5点を加点点評価する。ただし、工事成績評価の合計は100点を超えないものとする。

○事業（務）所長用

#### 【被災農林漁家の就労機会の確保】

☐ 令和6年9月20日からの大雨（※1）の被災地域における被災農林漁家を雇用した。  
（7.5点）

☐ 令和6年9月20日からの大雨（※1）の被災地域における被災農林漁家を複数名又は長期に渡って雇用した。（5点）

☐ 令和6年9月20日からの大雨（※1）の被災地域における被災農林漁家を複数名、長期に渡って雇用した。（2.5点）

## 第15章 定めなき事項

この仕様書に定めない事項又は本工事の施工に当たり疑義が生じた場合は、必要に応じて監督職員と協議するものとする。

(別記様式1)

## 工 期 通 知 書

令和〇〇年〇〇月〇〇日

分任支出負担行為担当官

九州農政局駅館川農地整備事業所長

〇〇 〇〇 様

住所

商号又は名称

氏名

次のとおり工期を定めたので通知します。

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| 工 事 名     | 令和7年度駅館川農地整備事業 平山幹線水路（その3）工事       |
| 工 事 場 所   | 大分県宇佐市安心院町番木地内                     |
| 契約予定年月日   | 令和 年 月 日                           |
| 工 事 の 始 期 | 令和 年 月 日                           |
| 工 期       | 工事の始期 から<br>(〇〇〇日間)<br>令和 年 月 日 まで |

※契約の締結までに提出すること。

※契約書には本通知書により通知した工期（工事の始期及び終期）を記載する。

令和 7 年度

駅館川農地整備事業

平山幹線水路（その 3）工事

工 事 数 量 表  
【当初】

# 工 事 数 量 表

| 工種・種別・細別          | 規格                          | 単位             | 数量    | 備 考 |
|-------------------|-----------------------------|----------------|-------|-----|
| 1. 土工             |                             |                |       |     |
| (1)作業土工           |                             |                |       |     |
| 床掘り               | 路盤                          | 式              | 1     |     |
| 床掘り               | 土砂 粘性土                      | 式              | 1     |     |
| 埋戻                | 埋戻1 流用土, 振動コンパクタ            | 式              | 1     |     |
| 埋戻                | 埋戻2 流用土, 振動RHG (0.8~1.1ton) | 式              | 1     |     |
| 埋戻                | 埋戻3 流用土, B<1.0m             | 式              | 1     |     |
| 埋戻                | 埋戻4 流用土, 1.0m≤B<2.5m        | 式              | 1     |     |
| 土砂等運搬             | 仮置土運搬 (土砂)                  | 式              | 1     |     |
| 仮置土積込運搬           |                             | 式              | 1     |     |
| (2)作業残土処理工        |                             |                |       |     |
| 土砂等運搬             |                             | m3             | 111   |     |
| 2. 構造物撤去工         |                             |                |       |     |
| (1)構造物取壊し工        |                             |                |       |     |
| 舗装版切断             | アスファルト舗装 t=5cm              | m              | 6     |     |
| 舗装版破砕             | アスファルト舗装 t=5cm              | m <sup>2</sup> | 605   |     |
| 殻運搬               | 管理用道路, アスファルト殻              | m3             | 30    |     |
| 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) | 管理用道路, アスファルト殻              | m3             | 30    |     |
| 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) | アスファルト舗装切断時排水               | m3             | 0.1   |     |
| (2)既設管撤去工         |                             |                |       |     |
| 石綿管継手取外し工         | φ 500                       | 口              | 44    |     |
| 石綿管撤去工 (機械)       | φ 500                       | m              | 175.6 |     |
| 飛散防止工             | φ 500                       | m              | 175.6 |     |
| 殻運搬               | ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず       | 台              | 8     |     |
| 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) | ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず       | ton            | 14    |     |

# 工 事 数 量 表

| 工種・種別・細別           | 規格                          | 単位 | 数量    | 備 考 |
|--------------------|-----------------------------|----|-------|-----|
| スラストブロック破碎         | 無筋コンクリート                    | m3 | 0.8   |     |
| 殻運搬                | スラストブロック, 無筋コンクリート殻         | m3 | 0.8   |     |
| 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）   | スラストブロック, 無筋コンクリート殻         | m3 | 0.8   |     |
| (3)石綿管閉塞工          |                             |    |       |     |
| 無筋コンクリート           | 18N-8-25                    | m3 | 0.20  |     |
| 型枠                 | 小型構造物                       | 式  | 1     |     |
| 3. 管体基礎工           |                             |    |       |     |
| (1)砂基礎工            | 砂基礎 SG相当                    |    |       |     |
| 砂基礎                | 振動コンパクタ                     | m3 | 63    |     |
| 砂基礎                | タンパ                         | m3 | 71    |     |
| 購入土積込運搬            |                             | m3 | 149   |     |
| 4. 管体工             |                             |    |       |     |
| (1)硬質ポリ塩化ビニル管布設工   |                             |    |       |     |
| 硬質ポリ塩化ビニル管（支給材）    | VM(RR), φ 500mm             | m  | 10.0  |     |
| 硬質ポリ塩化ビニル管         | VM(RR), φ 500mm             | m  | 202.8 |     |
| 硬質ポリ塩化ビニル管継手材（支給材） | FRP製曲管 φ 500×22°<br>1/2     | 個  | 1     |     |
| 硬質ポリ塩化ビニル管継手材      | FRP製曲管 φ 500×22°<br>1/2     | 個  | 9     |     |
| 硬質ポリ塩化ビニル管継手材      | FRP製曲管 φ 500×11°<br>1/4     | 個  | 8     |     |
| 硬質ポリ塩化ビニル管継手材      | FRP製曲管 φ 500×5° 5/8         | 個  | 6     |     |
| 硬質ポリ塩化ビニル管継手材      | FRP製両受け短管 φ 500<br>RR       | 個  | 2     |     |
| 硬質ポリ塩化ビニル管継手材      | FRP製フランジ付きT字管<br>φ 500×75   | 個  | 1     |     |
| 硬質ポリ塩化ビニル管継手材      | ドレッサージョイント φ<br>500 離脱防止金具付 | 個  | 1     |     |
| (2)資材運搬            | 管体工資材                       |    |       |     |
| 管材運搬（支給材）          | VM, φ 500mm（資材置場→<br>仮置場）   | 式  | 1     |     |
| 5. 空気弁室工           |                             |    |       |     |

# 工 事 数 量 表

| 工種・種別・細別         | 規格                       | 単位             | 数量  | 備 考 |
|------------------|--------------------------|----------------|-----|-----|
| (1)弁設置工（空気弁）     | 3号空気弁                    |                |     |     |
| 空気弁室工            | 角形 T-25 H0.5～0.6m        | 基              | 1   |     |
| 空気弁工             | 急速空気弁 φ75 0.74MPa        | 基              | 1   |     |
| 6. 付帯工           |                          |                |     |     |
| (1)埋設物表示工        |                          |                |     |     |
| 埋設物表示テープ         |                          | m              | 217 |     |
| 7. 道路復旧工         |                          |                |     |     |
| (1)アスファルト舗装工     | 管理用道路                    |                |     |     |
| 下層路盤（車道・路肩部）     | 再生クラッシュラン（RC-40）, t=15cm | m <sup>2</sup> | 323 |     |
| 上層路盤（車道・路肩部）     | 粒度調整碎石（M-30）、t=10cm      | m <sup>2</sup> | 326 |     |
| 表層（車道・路肩部）       | 再生密粒度As(13), 5cm         | m <sup>2</sup> | 605 |     |
| 不陸整正工            |                          | m <sup>2</sup> | 605 |     |
| 8. 仮設工           |                          |                |     |     |
| (1)吊防護工          |                          |                |     |     |
| 吊防護工             | H形鋼・ワイヤーロープは<br>損耗率30%   | 箇所             | 1   |     |
| (2)作業土工（仮設配管設置時） |                          |                |     |     |
| 床掘り              | 土砂 粘性土                   | 式              | 1   |     |
| 埋戻               | 埋戻 流用土, 1.0m≦B<<br>2.5m  | 式              | 1   |     |
| 土砂等運搬            | 仮置土運搬（土砂）                | 式              | 1   |     |
| 仮置土積込運搬          |                          | 式              | 1   |     |
| (3)作業土工（仮設配管撤去時） |                          |                |     |     |
| 床掘り              | 土砂 粘性土                   | 式              | 1   |     |
| 埋戻               | 埋戻 流用土, 1.0m≦B<<br>2.5m  | 式              | 1   |     |
| 土砂等運搬            | 仮置土運搬（土砂）                | 式              | 1   |     |
| 仮置土積込運搬          |                          | 式              | 1   |     |

# 工 事 数 量 表

| 工種・種別・細別        | 規格                             | 単位 | 数量    | 備 考 |
|-----------------|--------------------------------|----|-------|-----|
| (4)仮設配管設置工      | 管体工                            |    |       |     |
| 硬質ポリ塩化ビニル管（支給材） | VU(TS), φ 500mm                | m  | 20.0  |     |
| 硬質ポリ塩化ビニル管      | VU(TS), φ 500mm                | m  | 160.8 |     |
| 硬質ポリ塩化ビニル管継手材   | VU TSベン ド45° φ 500             | 個  | 4     |     |
| 硬質ポリ塩化ビニル管継手材   | VU TSベン ド22° 1/2 φ 500         | 個  | 7     |     |
| 硬質ポリ塩化ビニル管継手材   | VU TSベン ド11° 1/4 φ 500         | 個  | 6     |     |
| 硬質ポリ塩化ビニル管継手材   | VU TSベン ド5° 5/8 φ 500          | 個  | 2     |     |
| 硬質ポリ塩化ビニル管継手材   | FRP製曲管 φ 500×45° 離脱防止金具付き      | 個  | 4     |     |
| 硬質ポリ塩化ビニル管継手材   | FRP製曲管 φ 500×22° 1/2離脱防止金具付き   | 個  | 1     |     |
| 硬質ポリ塩化ビニル管継手材   | FRP製フランジ付T字管 φ 500×75 離脱防止金具付き | 個  | 2     |     |
| 異種管接続ドレッサー（支給材） | φ 500 0.74MPa 離脱防止金具付き         | 個  | 1     |     |
| 硬質ポリ塩化ビニル管継手材   | ドレッサージョイント φ 500 離脱防止金具付       | 個  | 2     |     |
| (5)スラストブロック工    | 仮設配管設置工（終点部）                   |    |       |     |
| 無筋コンクリート        | 18N-8-25                       | m3 | 1     |     |
| 型枠              | 小型構造物                          | 式  | 1     |     |
| (6)弁設置工         | 仮設配管空気弁                        |    |       |     |
| 弁類              | 空気弁室工 φ 75(0.74MPa)            | 基  | 2     |     |
| (7)仮設配管設置工      | 仮設木杭設置工                        |    |       |     |
| 松丸太             | 長1.2m, 末口12cm（皮付, 先端加工含む）      | 本  | 238   |     |
| (8)仮設配管撤去工      | 仮設配管撤去工                        |    |       |     |
| 硬質ポリ塩化ビニル管撤去    | φ 500 VU, VM                   | m  | 185.8 |     |
| 空気弁撤去           | φ 75                           | 基  | 2     |     |
| スラストブロック破砕      | 無筋コンクリート                       | m3 | 0.8   |     |
| (9)仮設配管撤去工      | 殻運搬・処理                         |    |       |     |

# 工 事 数 量 表

| 工種・種別・細別            | 規格                        | 単位             | 数量   | 備 考 |
|---------------------|---------------------------|----------------|------|-----|
| 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）    | 廃プラスチック類                  | ton            | 6.6  |     |
| 殻運搬                 | 廃プラスチック類                  | 台              | 2    |     |
| 殻運搬                 | スラストブロック, 無筋コンクリート殻       | m3             | 0.8  |     |
| 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）    | スラストブロック, 無筋コンクリート殻       | m3             | 0.8  |     |
| (10) 仮設配管撤去工        | 仮設配管撤去工 (IP. 3～IP. 6)     |                |      |     |
| 床掘り                 | 土砂 粘性土                    | 式              | 1    |     |
| 埋戻                  | 埋戻 流用土, 1.0m≦B<2.5m       | 式              | 1    |     |
| 土砂等運搬               | 仮置土運搬 (土砂)                | 式              | 1    |     |
| 仮置土積込運搬             |                           | 式              | 1    |     |
| 硬質ポリ塩化ビニル管撤去        | φ 500 VU, VM              | m              | 44.5 |     |
| (11) 仮設配管撤去工        | 殻運搬・処理 (IP. 3～IP. 6)      |                |      |     |
| 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）    | 廃プラスチック類                  | ton            | 1.6  |     |
| 殻運搬                 | 廃プラスチック類                  | 台              | 1    |     |
| (12) 既設管接続工         | VM×石綿管                    |                |      |     |
| 硬質ポリ塩化ビニル管          | VM(RR), φ 500mm           | m              | 4.0  |     |
| 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 (支給材) | FRP製曲管 φ 500×45° 離脱防止金具付き | 個              | 2    |     |
| 硬質ポリ塩化ビニル管継手材       | FRP製曲管 φ 500×11° 1/4      | 個              | 1    |     |
| 異種管接続ドレッサー          | φ 500 0.74MPa 離脱防止金具付き    | 個              | 1    |     |
| (13) スラストブロック工      | 既設管接続工 (終点部)              |                |      |     |
| 無筋コンクリート            | 18N-8-25                  | m3             | 1    |     |
| 型枠                  | 小型構造物                     | 式              | 1    |     |
| (14) 資材運搬           | 仮設配管資材                    |                |      |     |
| 管材運搬 (支給材)          | VU, φ 500mm (資材置場→仮置場)    | 式              | 1    |     |
| (15) 敷鉄板設置撤去工       |                           |                |      |     |
| 敷鉄板設置・撤去            | 設置・撤去                     | m <sup>2</sup> | 9    |     |



# 工 事 数 量 表

| 工種・種別・細別   | 規格                    | 単位             | 数量  | 備 考 |
|------------|-----------------------|----------------|-----|-----|
| (16)仮置場整備工 |                       |                |     |     |
| 土木シート設置・撤去 | PP系                   | m <sup>2</sup> | 735 |     |
| 9. その他     |                       |                |     |     |
| (1)運搬費     |                       |                |     |     |
| 共通仮設（積上げ）  |                       |                |     |     |
| 運搬費        |                       |                |     |     |
| 仮設材輸送      | H形鋼                   | 式              | 1   |     |
| 仮設材輸送      | 敷鉄板                   | 式              | 1   |     |
| (2)安全費     |                       |                |     |     |
| 共通仮設（積上げ）  |                       |                |     |     |
| 石綿管撤去時装着品  |                       |                |     |     |
| 防塵マスク      | 工事現場用                 | 個              | 12  |     |
| 化学防護服      |                       | 枚              | 12  |     |
| シューズカバー    |                       | 個              | 12  |     |
| 手袋         |                       | 個              | 12  |     |
| 防護メガネ      |                       | 個              | 12  |     |
| 一括計上価格     |                       |                |     |     |
| 1. 一括計上価格  |                       |                |     |     |
| (1)一括計上価格  |                       |                |     |     |
| 産業廃棄物税     | ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | ton            | 14  |     |

# 令和7年度駅館川農地整備事業 平山幹線水路(その3)工事 図 面 目 録

| 契 約 図 |                       |      |
|-------|-----------------------|------|
| 図面番号  | 図 面 名 称               | 図面枚数 |
| 1     | 位 置 図                 | 1 枚  |
| 2     | 平 面 縦 断 図             | 1 枚  |
| 3     | 標 準 断 面 図             | 1 枚  |
| 4     | 空 気 弁 工 構 造 図         | 1 枚  |
| 5     | 撤 去 ・ 復 旧 計 画 図       | 1 枚  |
| 6     | 既 設 管 撤 去 計 画 図       | 1 枚  |
| 7     | 既 設 管 接 続 部 詳 細 図     | 1 枚  |
| 8     | 吊 防 護 工 構 造 図         | 1 枚  |
| 9     | 仮 設 配 管 計 画 図         | 1 枚  |
| 10    | 仮 設 配 管 撤 去 計 画 図     | 1 枚  |
| 11    | 既 設 管 接 続 部 撤 去 計 画 図 | 1 枚  |
|       |                       |      |
|       |                       |      |
|       |                       |      |
|       |                       |      |
|       |                       |      |
|       |                       |      |
|       |                       |      |
|       |                       |      |
|       |                       |      |
|       |                       |      |
|       | 合 計                   | 11 枚 |

## 位置図




宇佐市

平山幹線水路(その3) 工事

$$L = 212.514 \text{ m}$$


資材置き場

建設発生土受入地  
上ノ原揚水機場隣接地




|       |                                  |      |   |
|-------|----------------------------------|------|---|
| 工 事 名 | 令和7年度 駅前川農地整備事業<br>平山幹線水路（その3）工事 |      |   |
| 図 面 名 | 位 置 図                            |      |   |
| 年 月 日 |                                  |      |   |
| 船 尺   | S=1:25,000                       | 図面番号 | 1 |
| 会 社 名 |                                  |      |   |
| 事業所名  | 九州農政局 駅前川農地整備事務所                 |      |   |


平面縦断面  $S=1:500[V]$   
 $S=1:500[H]$



平面图 S=1:500

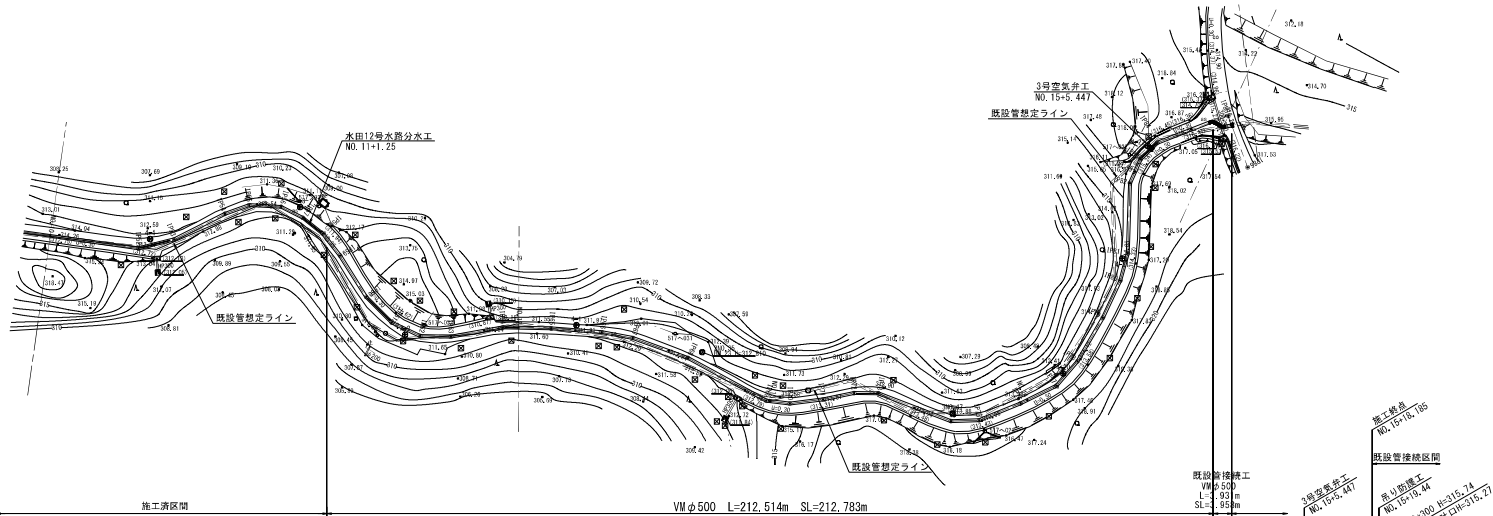



縦断図 S=1:500[V]  
S=1:500[H]

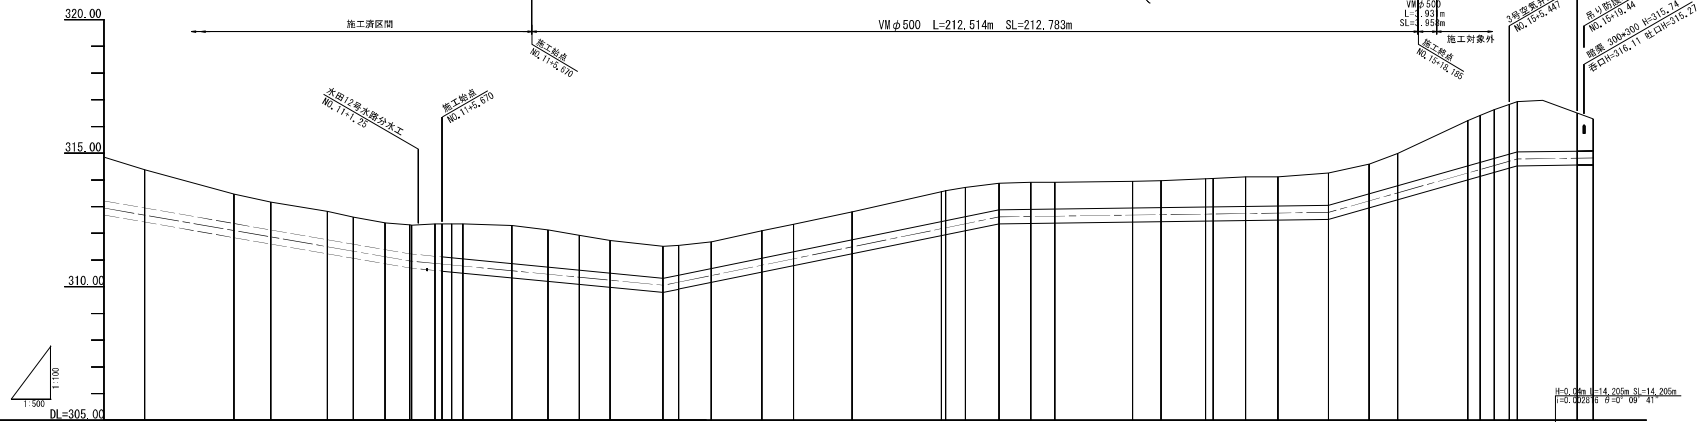[illegible]

|       |                                  |      |   |
|-------|----------------------------------|------|---|
| 工 事 名 | 令和7年度 駅詔川農地整備事業<br>平山幹線水路（その3）工事 |      |   |
| 図 面 名 | 平面縦断面図                           |      |   |
| 年 月 日 |                                  |      |   |
| 船 尺   | 図 示                              | 図面番号 | 2 |
| 会 社 名 |                                  |      |   |
| 事業所名  | 九州農政局 駅詔川農地整備事務所                 |      |   |

標準断面図

S=1:20

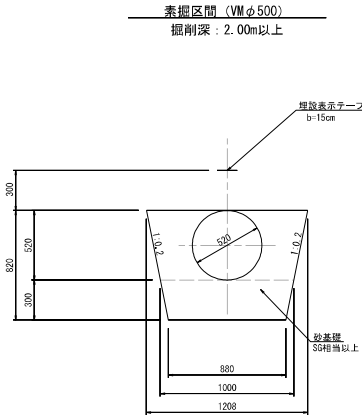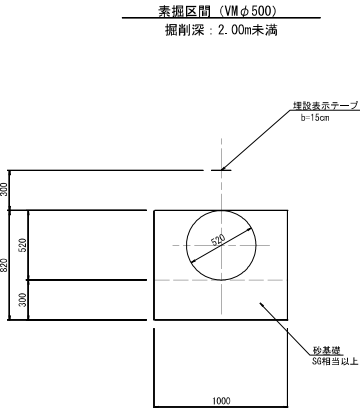


|       |                                  |      |   |
|-------|----------------------------------|------|---|
| 工 事 名 | 令和7年度 肥前川流域整備事業<br>平山幹線水路（その3）工事 |      |   |
| 図 面 名 | 標準断面図                            |      |   |
| 年 月 日 |                                  |      |   |
| 縮 尺   | 図 示                              | 図面番号 | 3 |
| 会 社 名 |                                  |      |   |
| 事業所名  | 九州農政局 肥前川流域整備事務所                 |      |   |

空気弁工構造図

S=1:20

3号空気弁


平面図




空気弁室工 (角形450×350)

| 名 称                             |       | 標準タイプ       |
|---------------------------------|-------|-------------|
| 測 点                             |       | NO.15+5.447 |
| 水管管種、管径                         |       | VMφ500      |
| 地面高 (現況道路) : GL (1)             |       | 316.84      |
| 地面高 (計画道路) : GL (2)             |       | 316.84      |
| 管路計画高 : FH                      |       | 314.705     |
| 土盛り                             |       | H=1.870m    |
| 空気弁保護工高さ                        |       | H=0.675m    |
| 品 名                             |       |             |
| 鉄 蓋                             | H=150 | 1 個         |
| 上部壁                             | H=100 | 1 個         |
| 中部壁                             | H=150 | 1 個         |
| 下部壁                             | H=200 | 1 個         |
| 底 板                             | H= 75 | 1 セット       |
| 水道用急速空気弁 (流埋設計対応) φ75 (0.74MPa) |       | 1 基         |
| ポール式制弁弁 (流埋設計対応) φ75 (0.74MPa)  |       | 1 基         |
| BF450用蓋                         |       | 1 枚         |
| フランジ短管 φ75 (0.74MPa) L (m)      |       | L=0.400m×3  |
| フランジ接合部 φ75 (0.74MPa) (組)       |       | 5 組         |

縦断面図

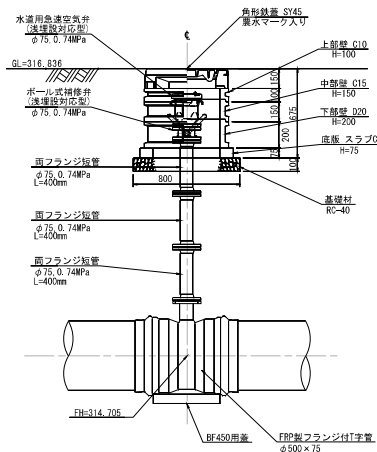

横断面図

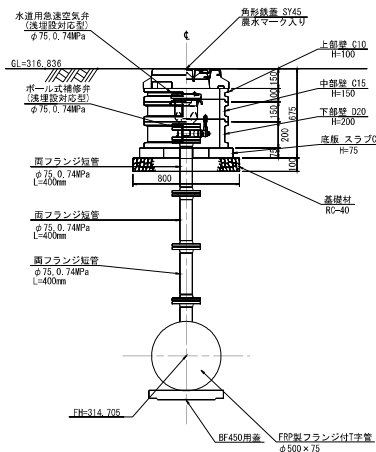


|       |                                    |      |   |
|-------|------------------------------------|------|---|
| 工 事 名 | 令和7年度 駅副川湿地整備事業<br>平山幹線水路 (その3) 工事 |      |   |
| 図 面 名 | 空気弁工構造図                            |      |   |
| 年 月 日 |                                    |      |   |
| 縮 尺   | 図 示                                | 図面番号 | 4 |
| 会 社 名 |                                    |      |   |
| 事業所名  | 九州農政局 駅副川湿地整備事務所                   |      |   |




既設管撤去計画図


平面図  
S=1:500

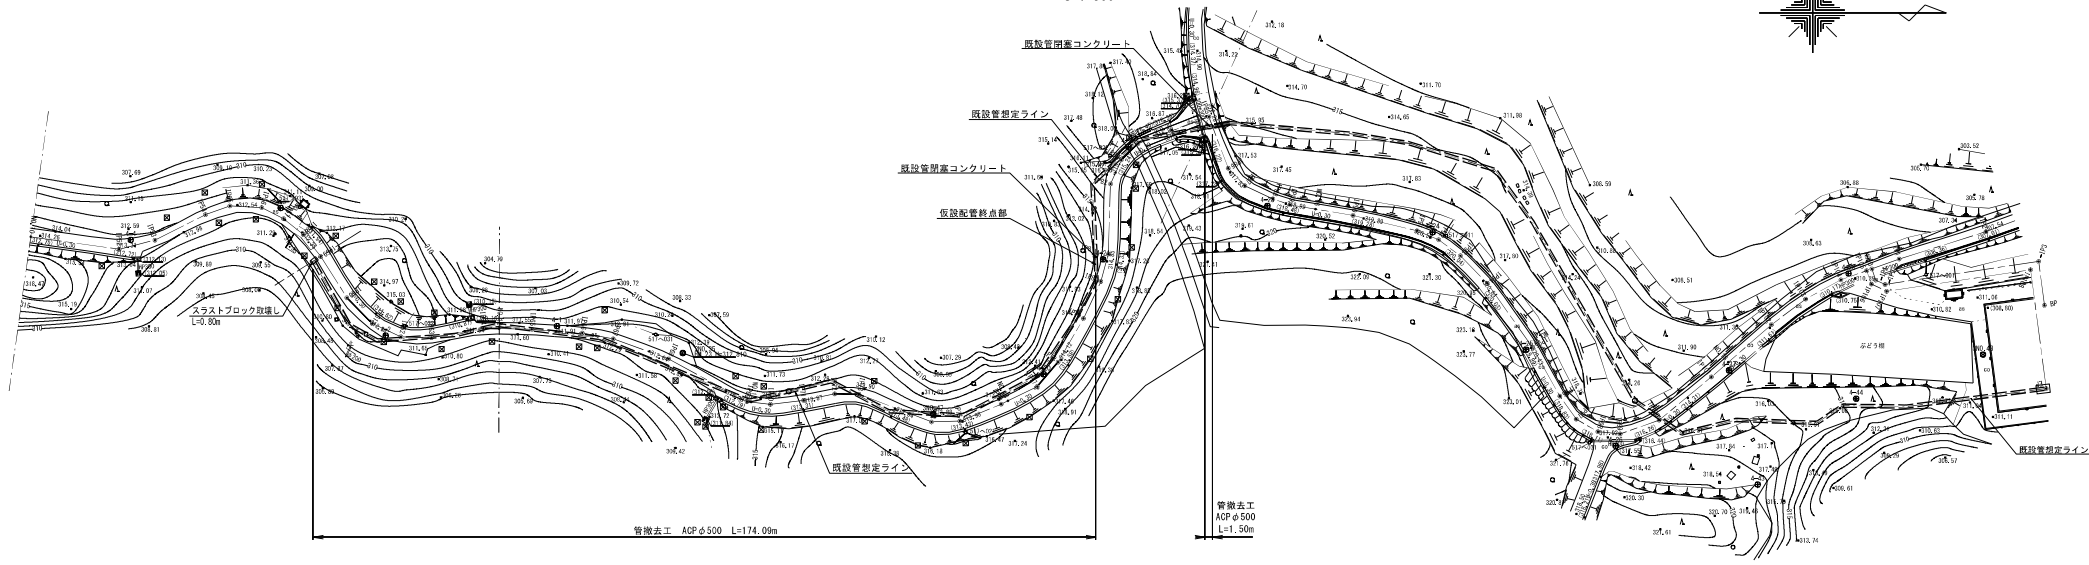

スラストブロック取壊し断面図  
S=1:20

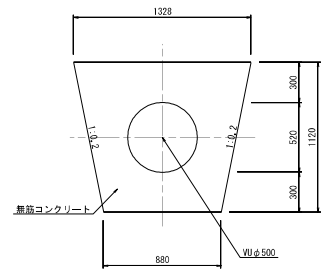

閉塞コンクリート詳細図  
Non scale

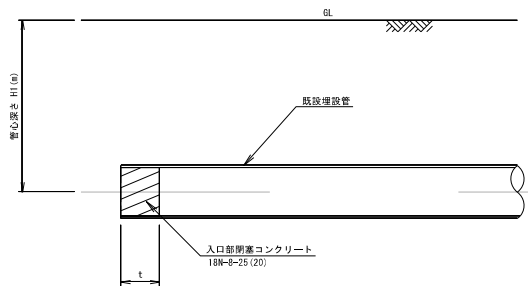

注) 閉塞コンクリートの厚さ (t) は、管の内径とする。


|       |                                  |      |   |
|-------|----------------------------------|------|---|
| 工 事 名 | 令和7年度 鞍野川農地整備事業<br>平山幹線水路（その3）工事 |      |   |
| 図 面 名 | 既設管撤去計画図                         |      |   |
| 年 月 日 |                                  |      |   |
| 縮 尺   | 図 示                              | 図面番号 | 6 |
| 会 社 名 |                                  |      |   |
| 事業所名  | 九州農政局 鞍野川農地整備事務所                 |      |   |

既設管接続部詳細図


S=1:100

幹線水路

平面図

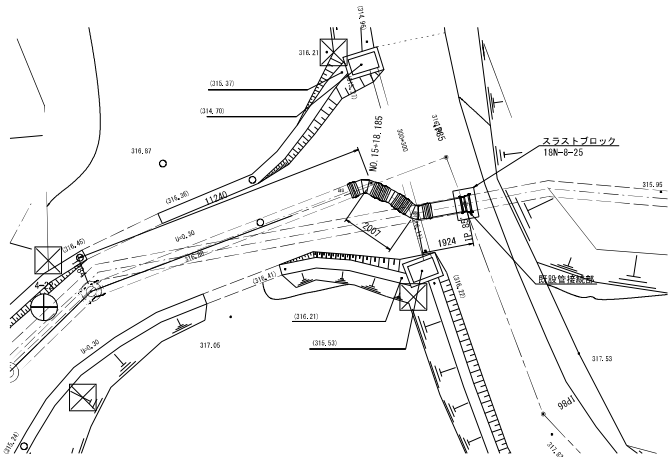


縦断図

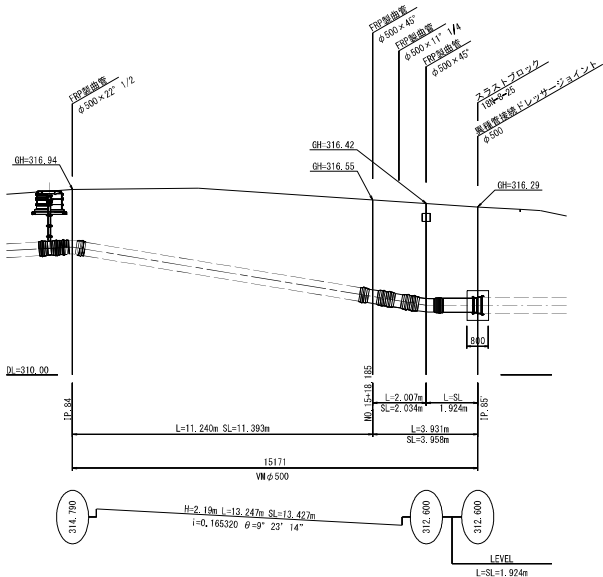


縦断図

S=1:20

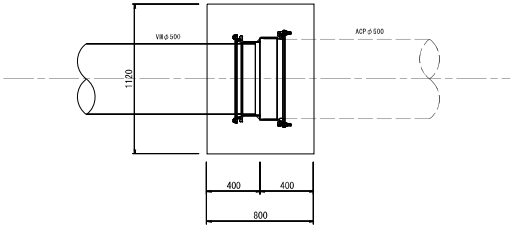

スラストブロック工構造図

S=1:20


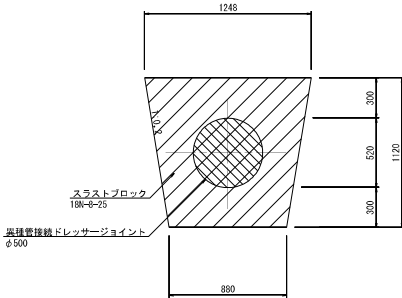


|      |                                  |      |   |
|------|----------------------------------|------|---|
| 工事名  | 令和7年度 肥後川農地整備事業<br>平山幹線水路（その3）工事 |      |   |
| 図面名  | 既設管接続部詳細図                        |      |   |
| 年月日  |                                  |      |   |
| 縮尺   | 図示                               | 図面番号 | 7 |
| 会社名  |                                  |      |   |
| 事業所名 | 九州農政局 肥後川農地整備事務所                 |      |   |

吊り防護工構造図

横断暗渠 (300×300)  
S=1:30

NO. 15+19.44

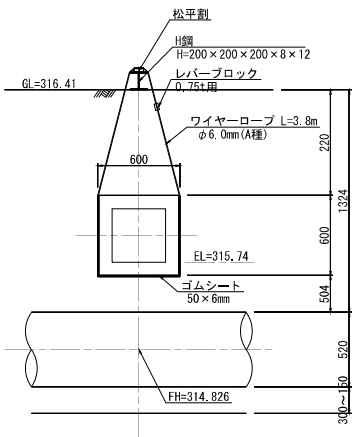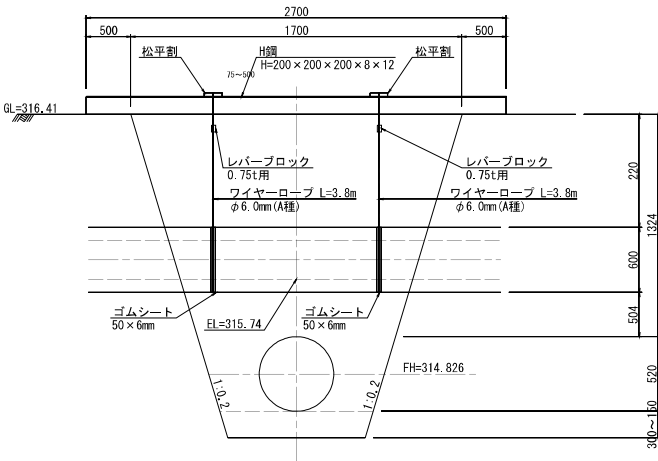


|      |                                  |      |   |
|------|----------------------------------|------|---|
| 工事名  | 令和7年度 坂都川高地整備事業<br>平山幹線水路（その3）工事 |      |   |
| 図面名  | 吊り防護工構造図                         |      |   |
| 年月日  |                                  |      |   |
| 縮尺   | 図示                               | 図面番号 | 8 |
| 会社名  |                                  |      |   |
| 事業所名 | 九州農政局 坂都川農地整備事務所                 |      |   |

# 仮設配管計画図


平面図

S=1:500

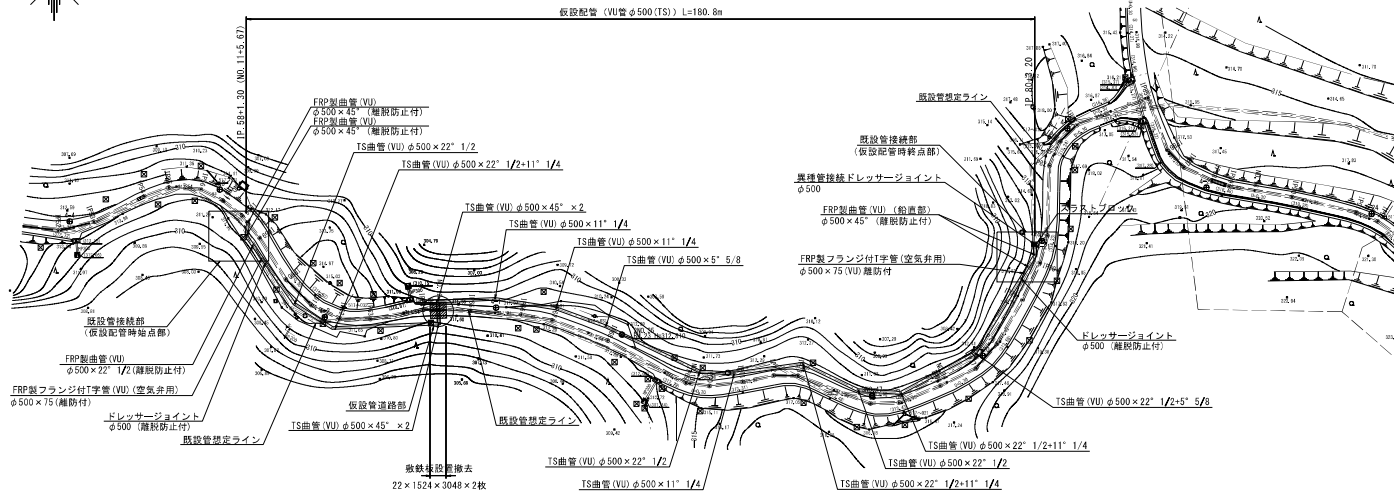


仮設配管平面図

(始点部: IP. 58付近) S=1:50

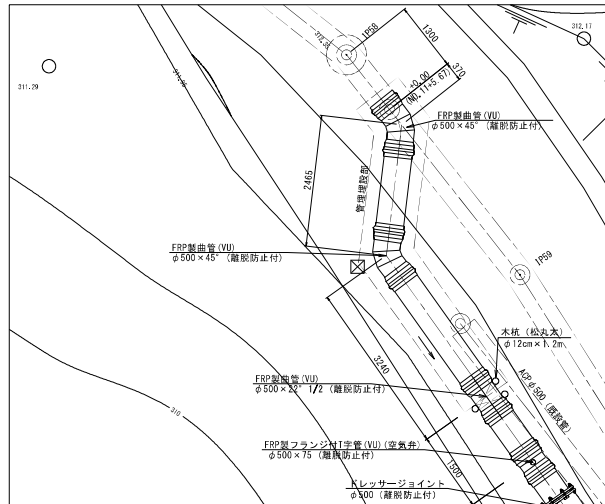


仮設配管標準断面図

(始点部: IP. 58付近) S=1:50

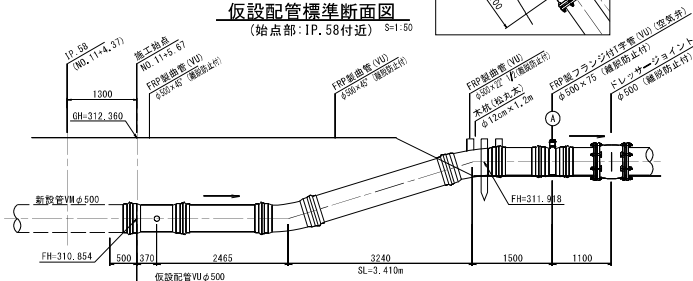


仮設配管平面図

(終点部: IP. 81付近) S=1:50

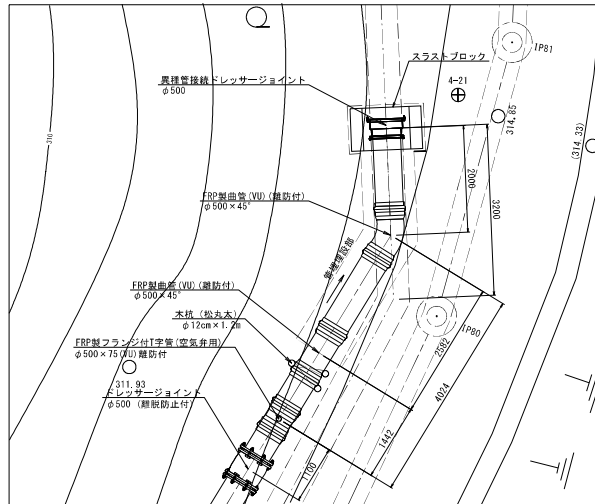


仮設配管標準断面図

(終点部: IP. 81付近) S=1:50

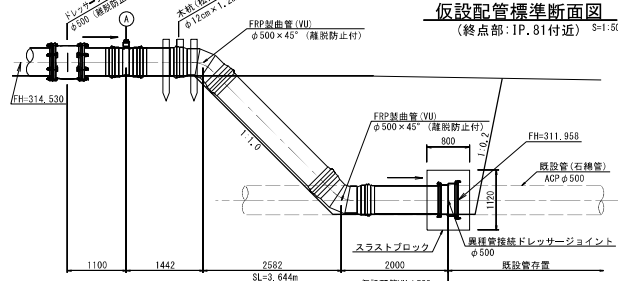

露出区間標準断面図

S=NON

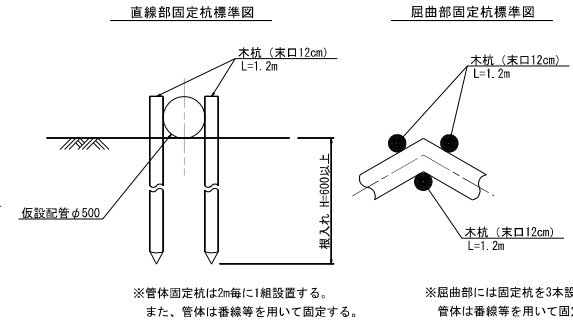


※管体固定杭は2m毎に1組設置する。  
また、管体は番線等を用いて固定する。

※屈曲部には固定杭を3本設置する。  
管体は番線等を用いて固定する。

敷鉄板設置撤去標準断面図


S=1:50

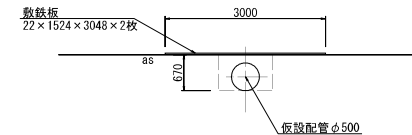

仮設配管時

S=1:100

(横断面: NO. 12付近)

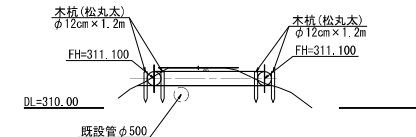


※道路横断部の仮設配管は既設管撤去時に行うこと。

- ※1 木杭設置箇所は以下の要領で計上する。
  - ・2mに木杭2本
  - ・異形管1本につき木杭3本
- ※2 配置区間には、立木が存在することから、計画路線が立木に当たる場合は、現場にて適時変更を行う。
- ※3 仮設配管は、計画高がFH=315.00m以上とならないように留意すること。

スラストブロック工構造図


S=1:50




|      |                  |      |   |
|------|------------------|------|---|
| 工事名  | 令和7年度 福岡川高地整備事業  |      |   |
| 図名   | 仮設配管計画図          |      |   |
| 年月日  |                  |      |   |
| 縮尺   | 図示               | 図面番号 | 9 |
| 会社名  |                  |      |   |
| 事業所名 | 九州農政局 福岡川高地整備事務所 |      |   |

仮設配管撤去計画図

平面図 S=1:500

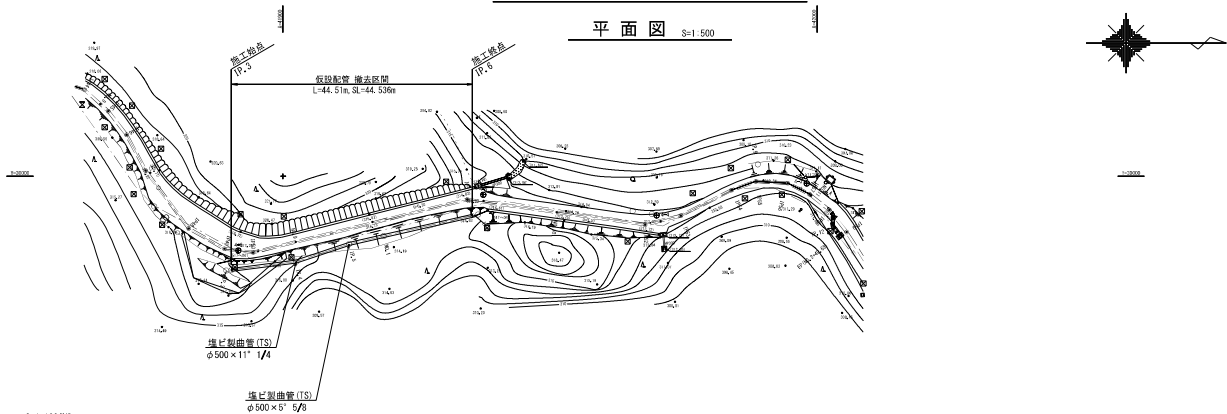

縦断面図 S=1:100(V)  
S=1:500(H)

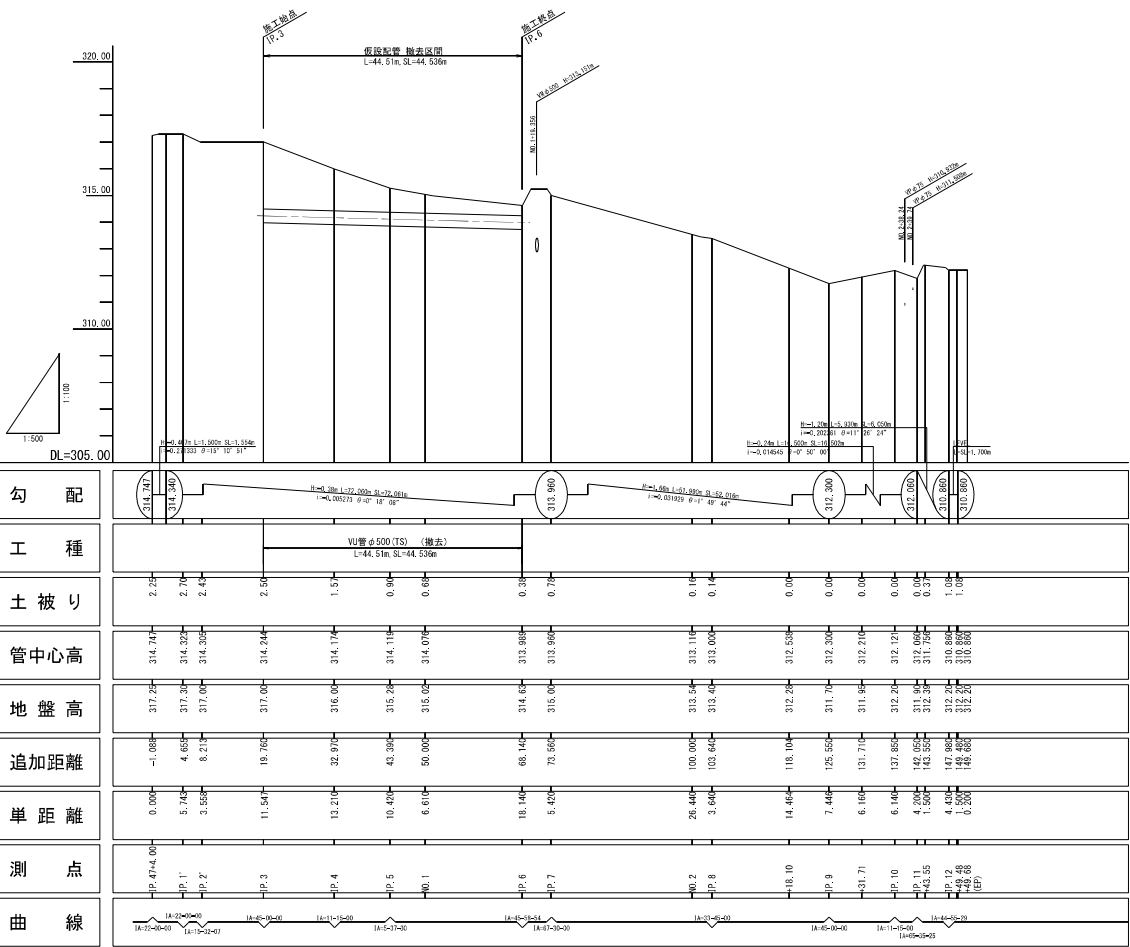

|       |                                   |      |    |
|-------|-----------------------------------|------|----|
| 工 事 名 | 令和6年度 福岡川島地盤整備事業<br>平山幹線水路（その3）工事 |      |    |
| 図 番 名 | 仮設配管撤去計画図                         |      |    |
| 年 月 日 |                                   |      |    |
| 縮 尺   | 図 示                               | 図面番号 | 10 |
| 会 社 名 |                                   |      |    |
| 事業所名  | 九州農政局 福岡川島地盤整備事業所                 |      |    |

S=1 : 50

Technical drawing of a tunnel section showing a cross-section and a longitudinal section.

**Cross-section details:**

- Top left: FPP製曲管 (難燃付)  $\phi 500 \times 42$
- Top center: As道路下  $L=1.41m$
- Top right: 山林下  $L=1.85m$
- Right side: 鋼管管継手レジャージョイント  $\phi 500$
- Right side: スタストブロック (取壊し)
- Dimensions: 800 (width), 1120 (height)
- Internal labels: FtH=310.870, FtH=310.875, FtH=310.865
- Bottom labels: 3034, 1232, VN  $\phi 500$   $L=SL=3.266m$ , VL  $\phi 500$   $L=SL=1.700m$ , 既設管ACP  $\phi 500$
- Bottom center: 既設管接続部撤去  $L=SL=4.966m$

**Longitudinal section details:**

- Left side: 310.870
- Right side: 310.860
- Bottom left: H=0.019m  $L=4.966m$   $SL=4.966m$
- Bottom center: 1:0.003826  $\theta=0^\circ 13' 09''$

**Elevation table:**


|              |       |       |       |       |
|--------------|-------|-------|-------|-------|
| +0.00        | -1.41 | -2.03 | -5.27 | -4.97 |
| (NO. 115.67) |       |       |       |       |

|       |                                  |      |    |
|-------|----------------------------------|------|----|
| 工 事 名 | 令和6年度 駅前川崖地整備事業<br>平山峠緑水路（その3）工事 |      |    |
| 図 面 名 | 既設管接続部撤去計画図                      |      |    |
| 年 月 日 |                                  |      |    |
| 縮 尺   | 図 示                              | 図面番号 | 11 |
| 会 社 名 |                                  |      |    |
| 事業所名  | 九州建設局 駅前川崖地整備事業所                 |      |    |

# 令和7年度駅館川農地整備事業 平山幹線水路(その3)工事 図 面 目 録

| 参 考 図 |               |      |
|-------|---------------|------|
| 図面番号  | 図 面 名 称       | 図面枚数 |
| 参 1   | 横 断 図         | 6 枚  |
| 参 2   | 管 割 図         | 1 枚  |
| 参 3   | 資 材 置 場 計 画 図 | 1 枚  |
|       |               |      |
|       |               |      |
|       |               |      |
|       |               |      |
|       |               |      |
|       |               |      |
|       |               |      |
|       |               |      |
|       |               |      |
|       |               |      |
|       |               |      |
|       |               |      |
|       |               |      |
|       |               |      |
|       |               |      |
|       |               |      |
|       | 合 計           | 8 枚  |







横断図(1) S=1:100  
(平山幹線水路)

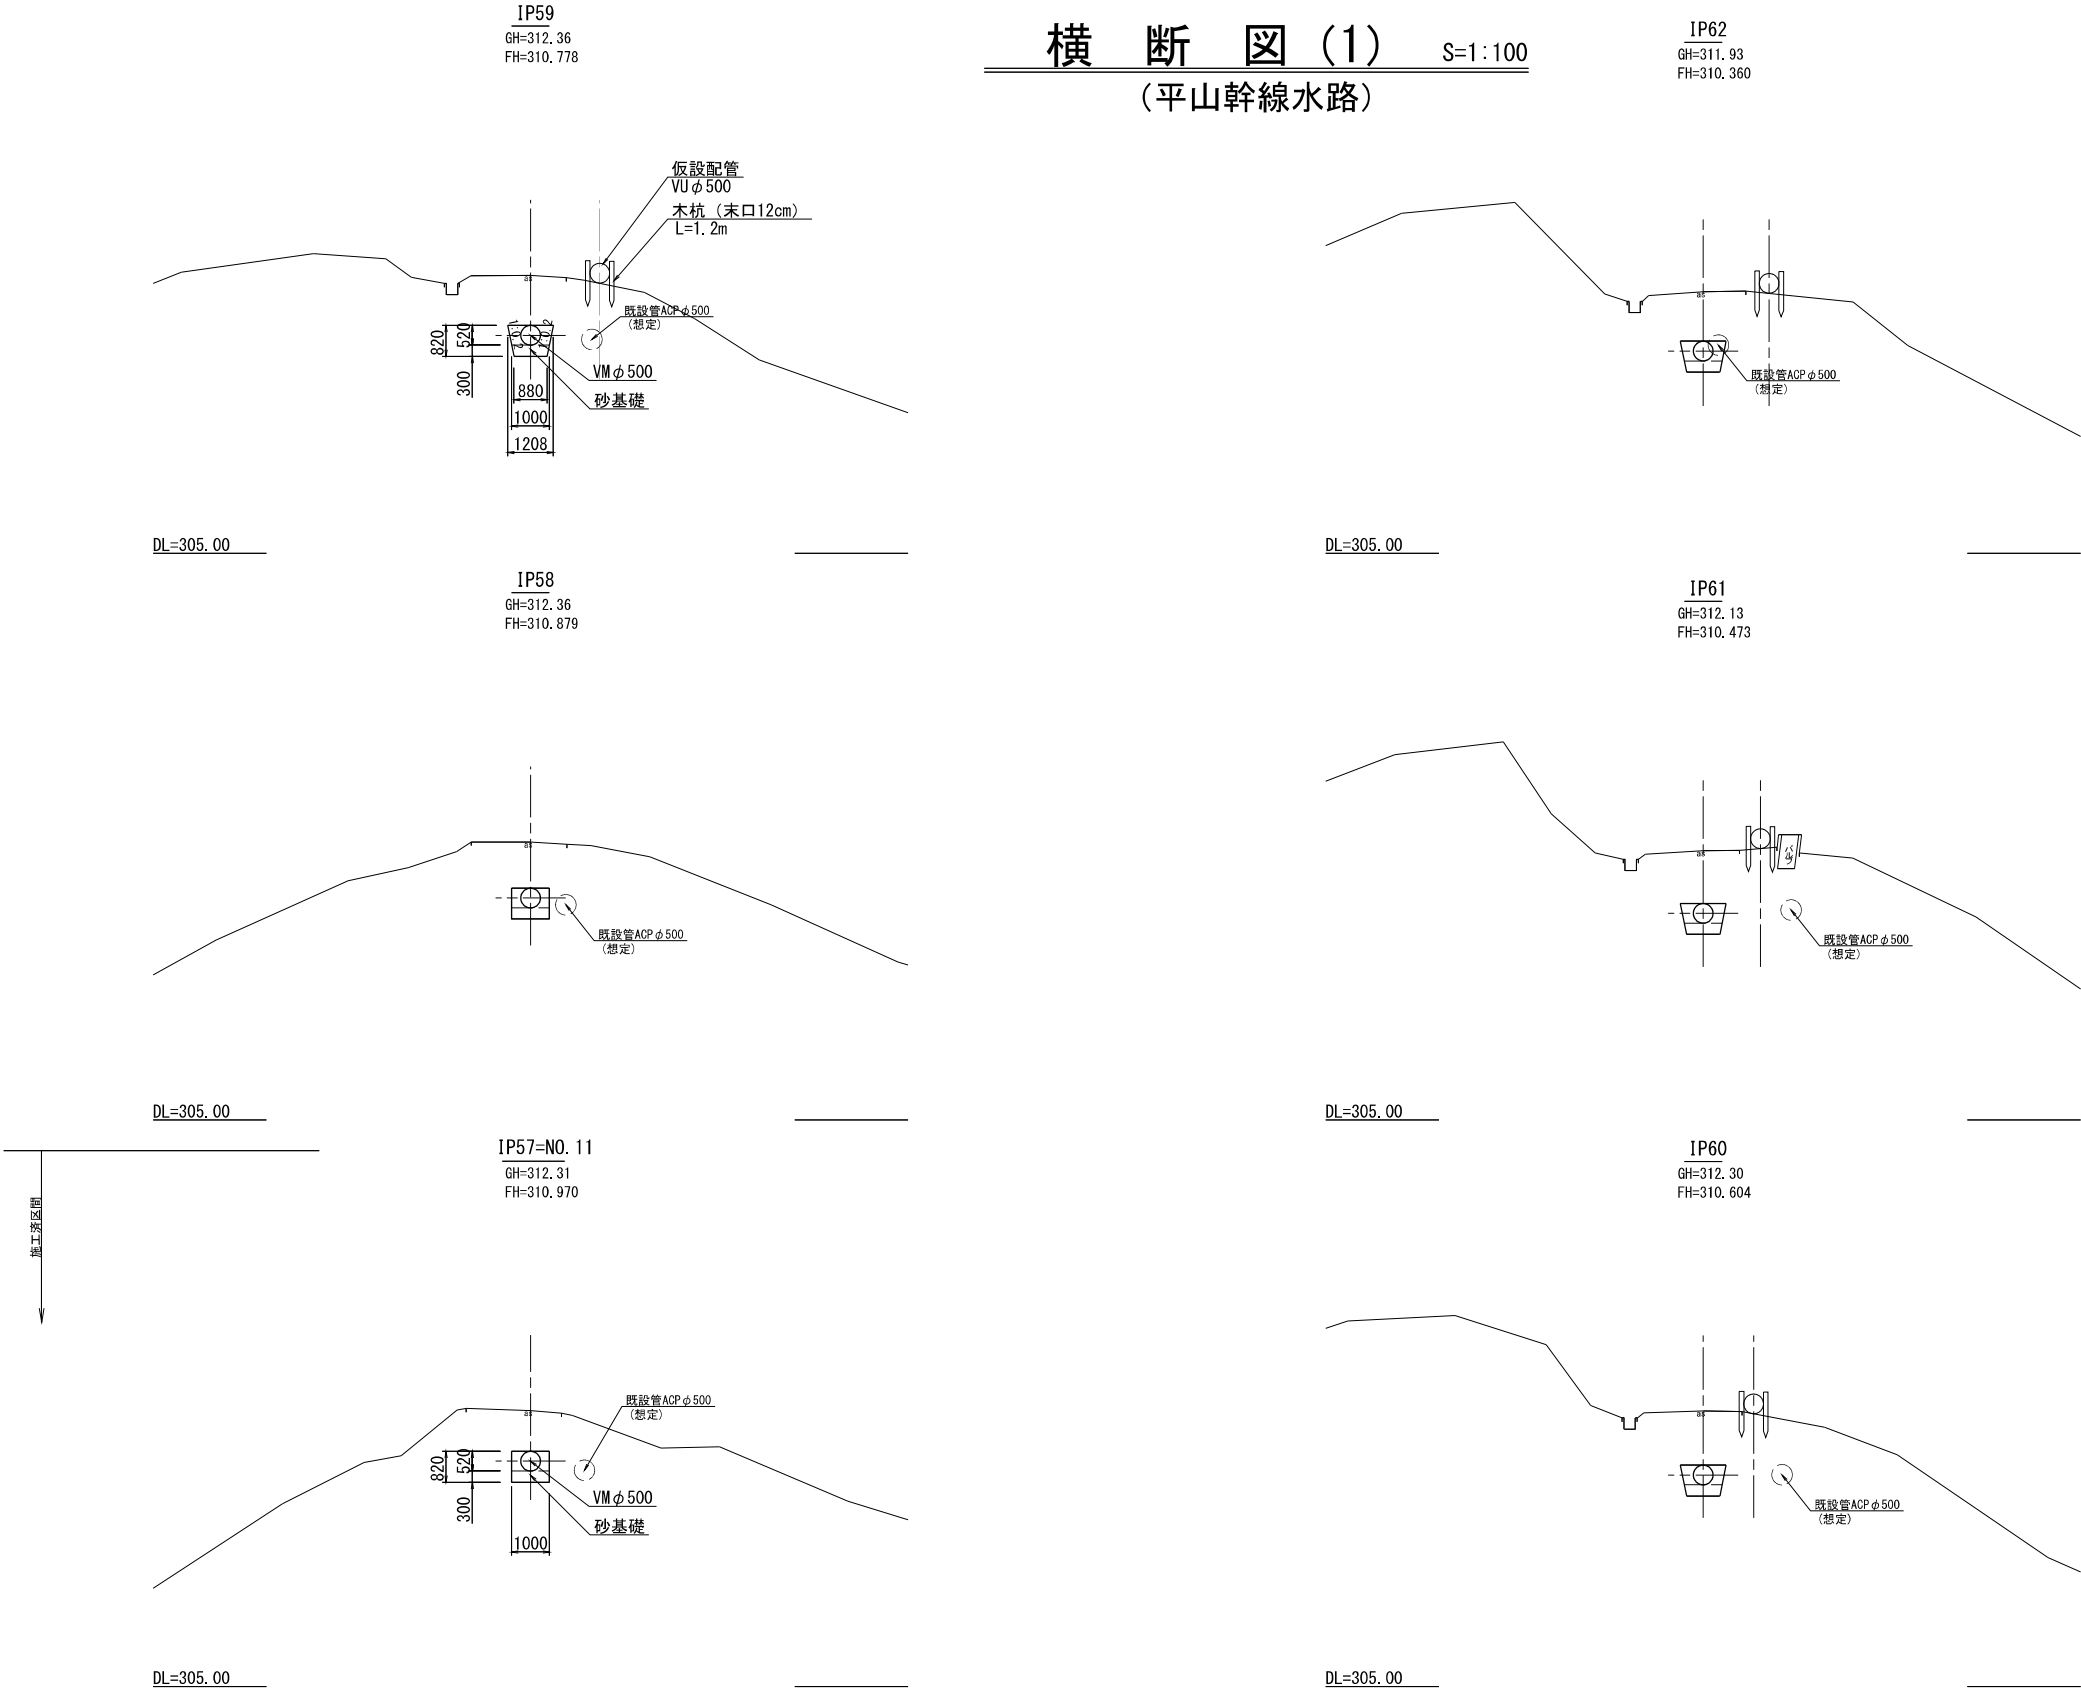

|      |                                  |      |          |
|------|----------------------------------|------|----------|
| 工事名  | 令和7年度 駅館川農地整備事業<br>平山幹線水路(その3)工事 |      |          |
| 図面名  | 横断図(1)                           |      |          |
| 年月日  |                                  |      |          |
| 縮尺   | 図示                               | 図面番号 | 参1 - 1/6 |
| 会社名  |                                  |      |          |
| 事業所名 | 九州農政局 駅館川農地整備事務所                 |      |          |







横断図(2)  
(平山幹線水路)

S=1:100

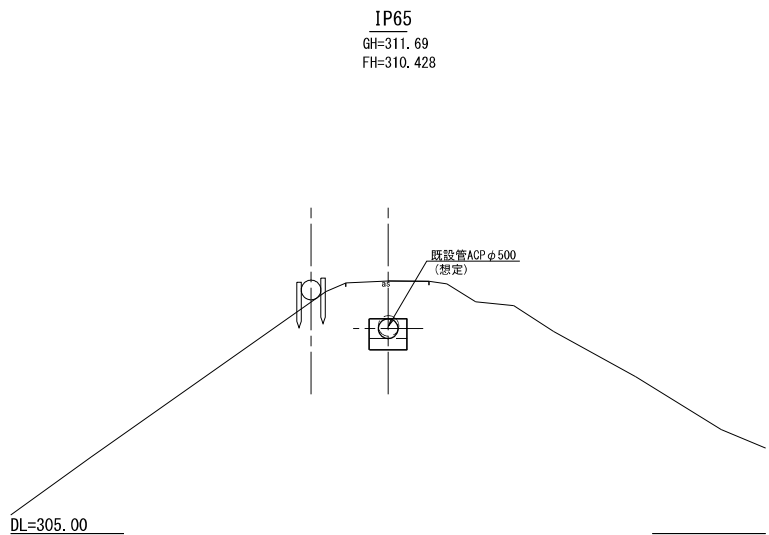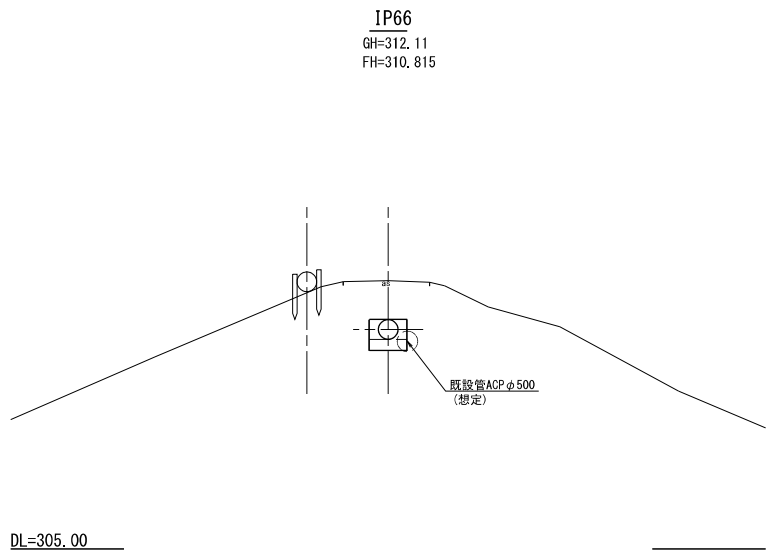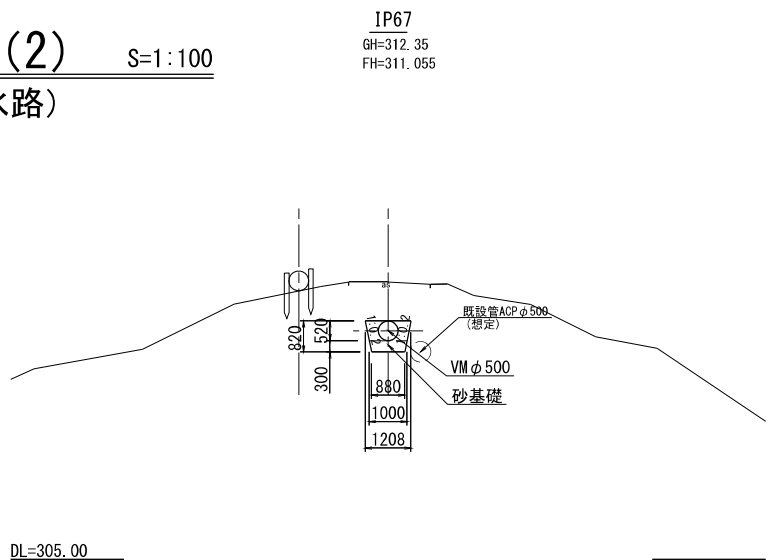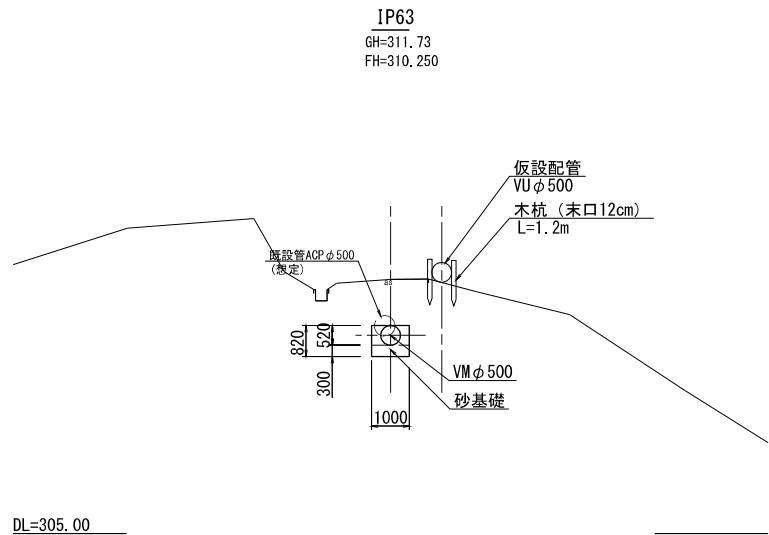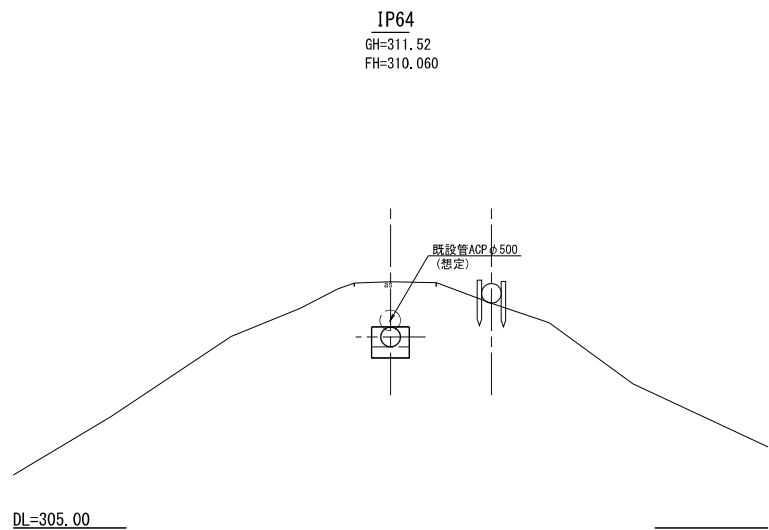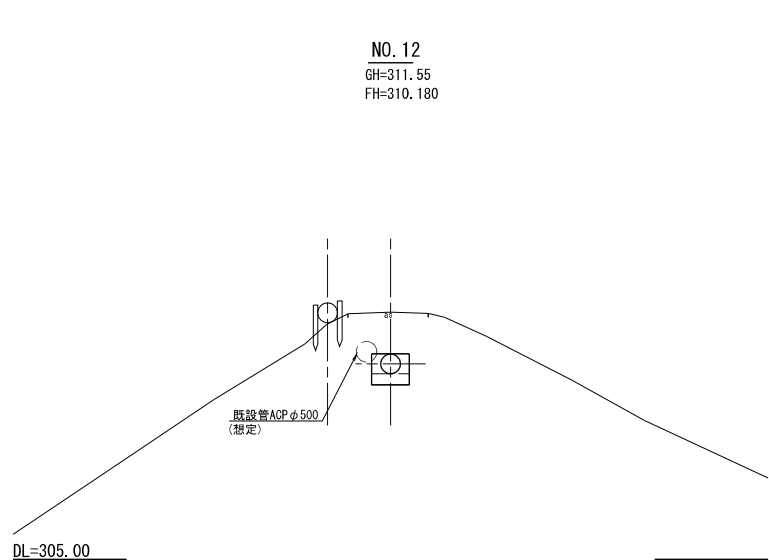







|       |                                    |      |          |
|-------|------------------------------------|------|----------|
| 工 事 名 | 令和7年度 駅館川農地整備事業<br>平山幹線水路 (その3) 工事 |      |          |
| 図 面 名 | 横 断 図 (2)                          |      |          |
| 年 月 日 |                                    |      |          |
| 縮 尺   | 図 示                                | 図面番号 | 参1 - 2/6 |
| 会 社 名 |                                    |      |          |
| 事業所名  | 九州農政局 駅館川農地整備事務所                   |      |          |

横断図(3) S=1:100  
(平山幹線水路)

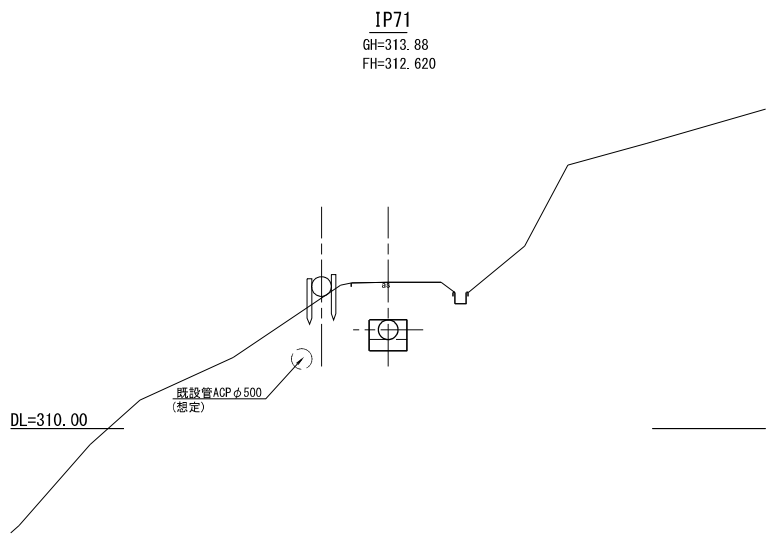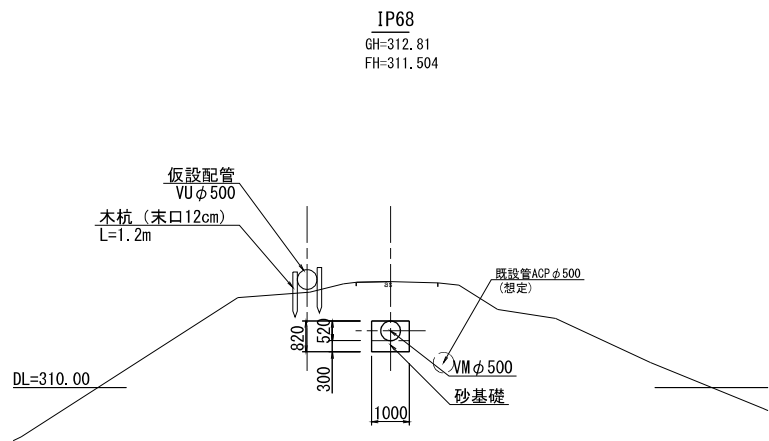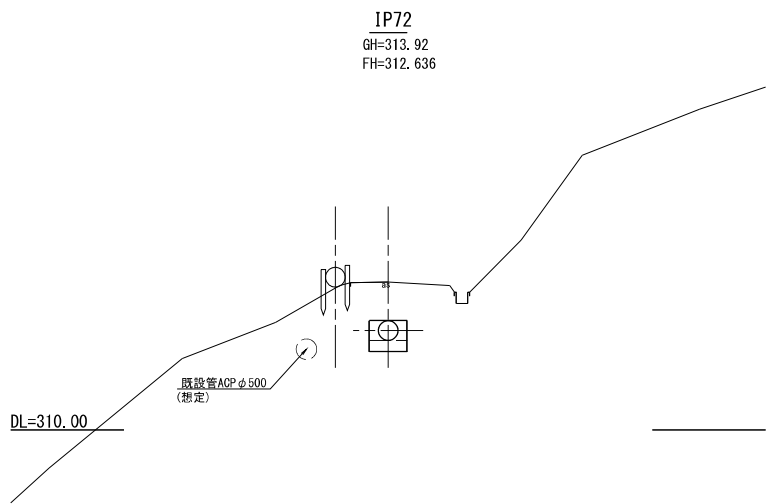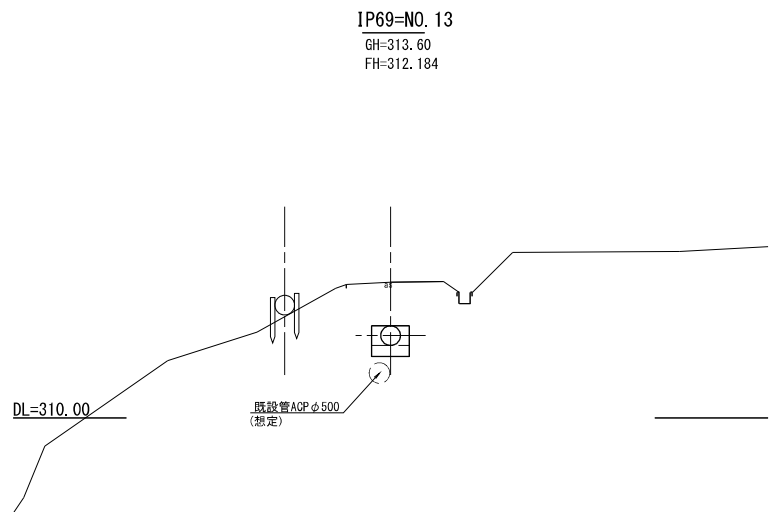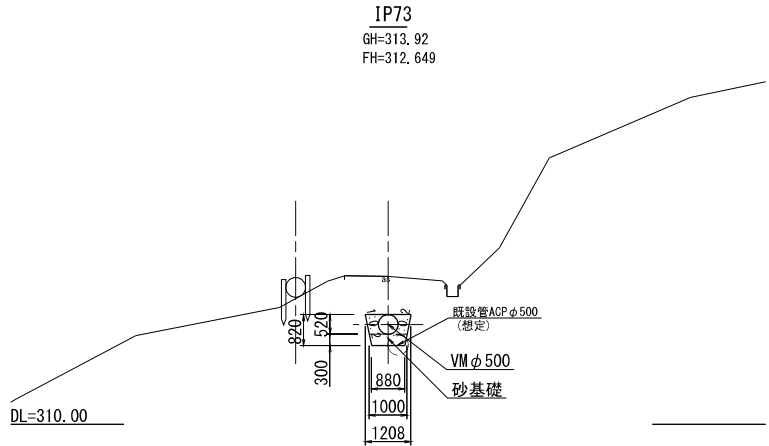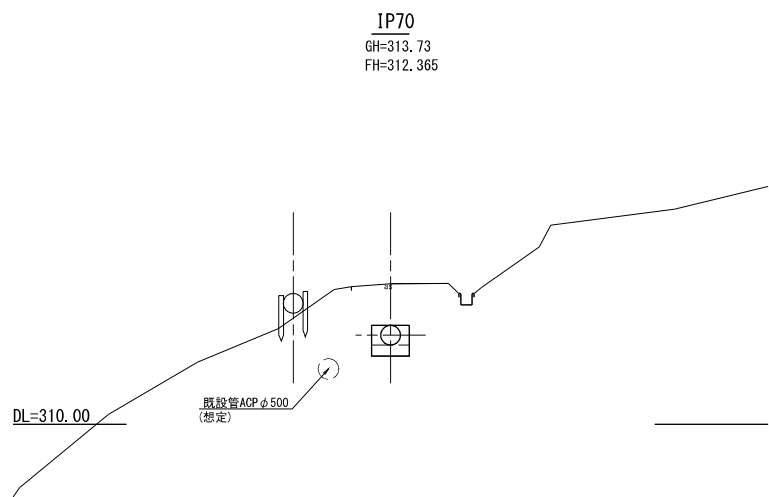



|       |                                    |      |          |
|-------|------------------------------------|------|----------|
| 工 事 名 | 令和7年度 駅館川農地整備事業<br>平山幹線水路 (その3) 工事 |      |          |
| 図 面 名 | 横 断 図 (3)                          |      |          |
| 年 月 日 |                                    |      |          |
| 縮 尺   | 図 示                                | 図面番号 | 参1 - 3/6 |
| 会 社 名 |                                    |      |          |
| 事業所名  | 九州農政局 駅館川農地整備事務所                   |      |          |

横断図(4) S=1:100  
(平山幹線水路)

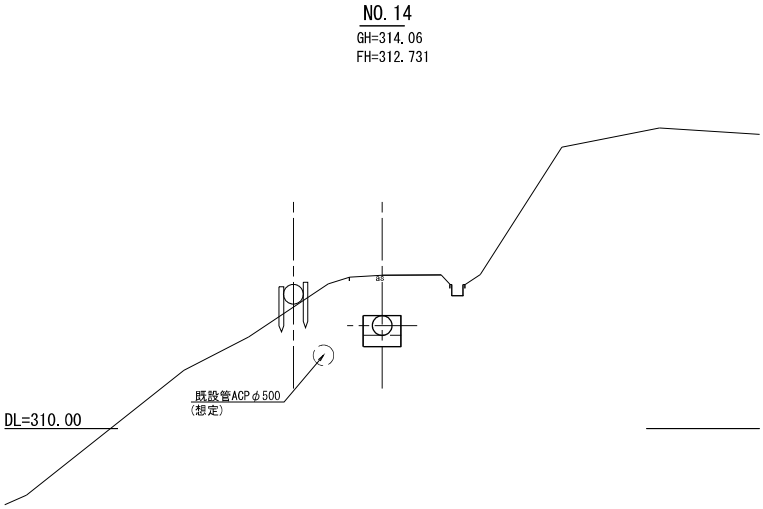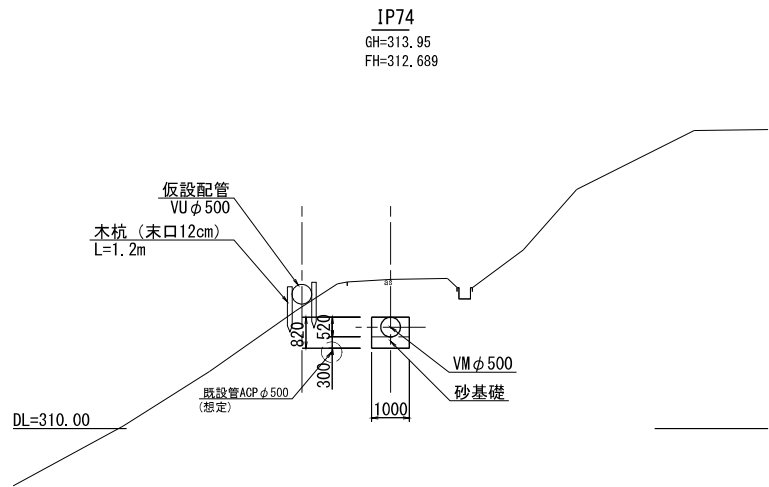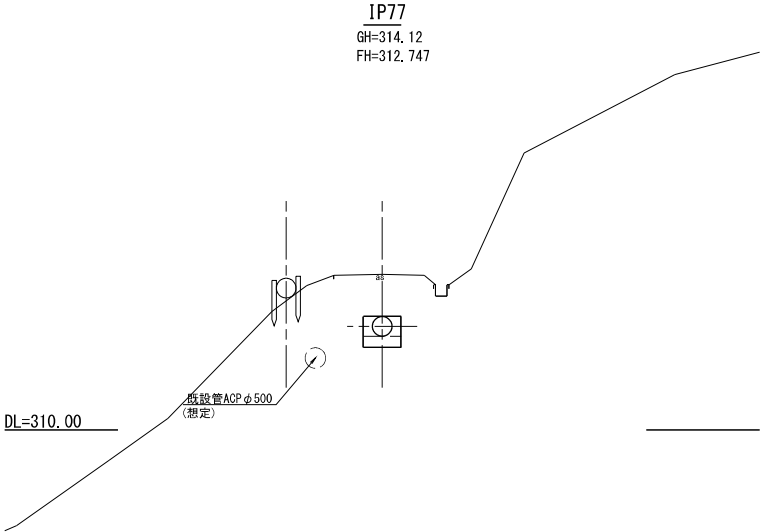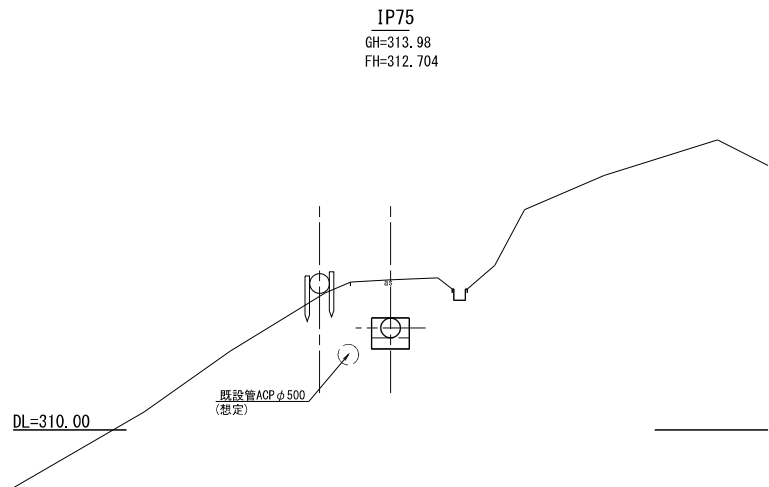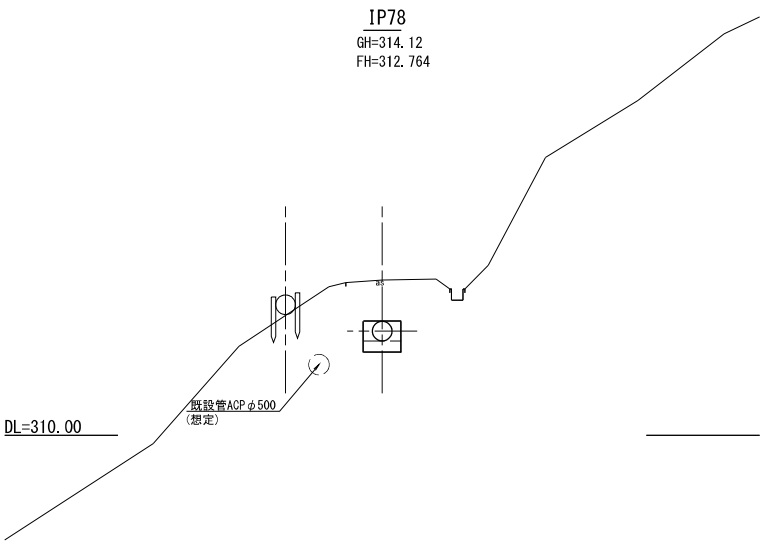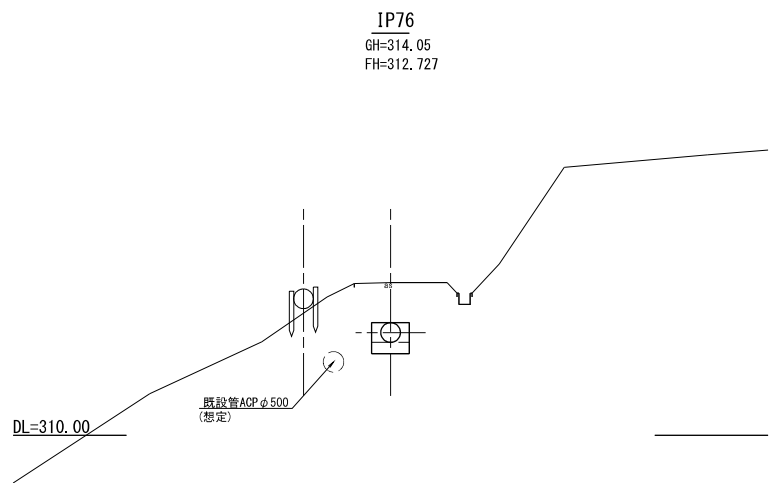



|       |                                    |      |          |
|-------|------------------------------------|------|----------|
| 工 事 名 | 令和7年度 駅館川農地整備事業<br>平山幹線水路 (その3) 工事 |      |          |
| 図 面 名 | 横 断 図 (4)                          |      |          |
| 年 月 日 |                                    |      |          |
| 縮 尺   | 図 示                                | 図面番号 | 参1 - 4/6 |
| 会 社 名 |                                    |      |          |
| 事業所名  | 九州農政局 駅館川農地整備事務所                   |      |          |

横断図(5) S=1:100  
(平山幹線水路)

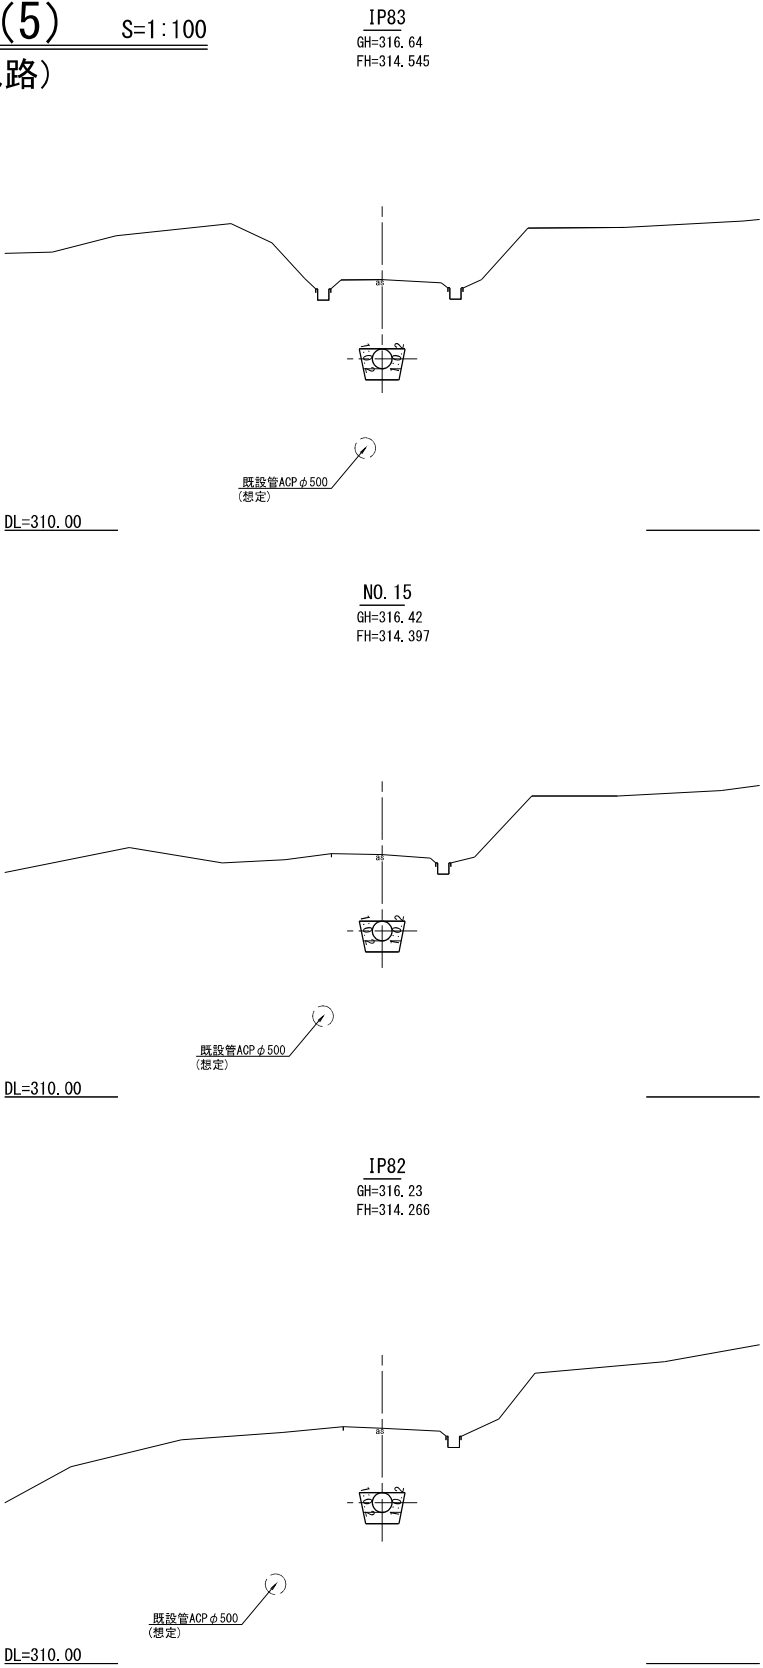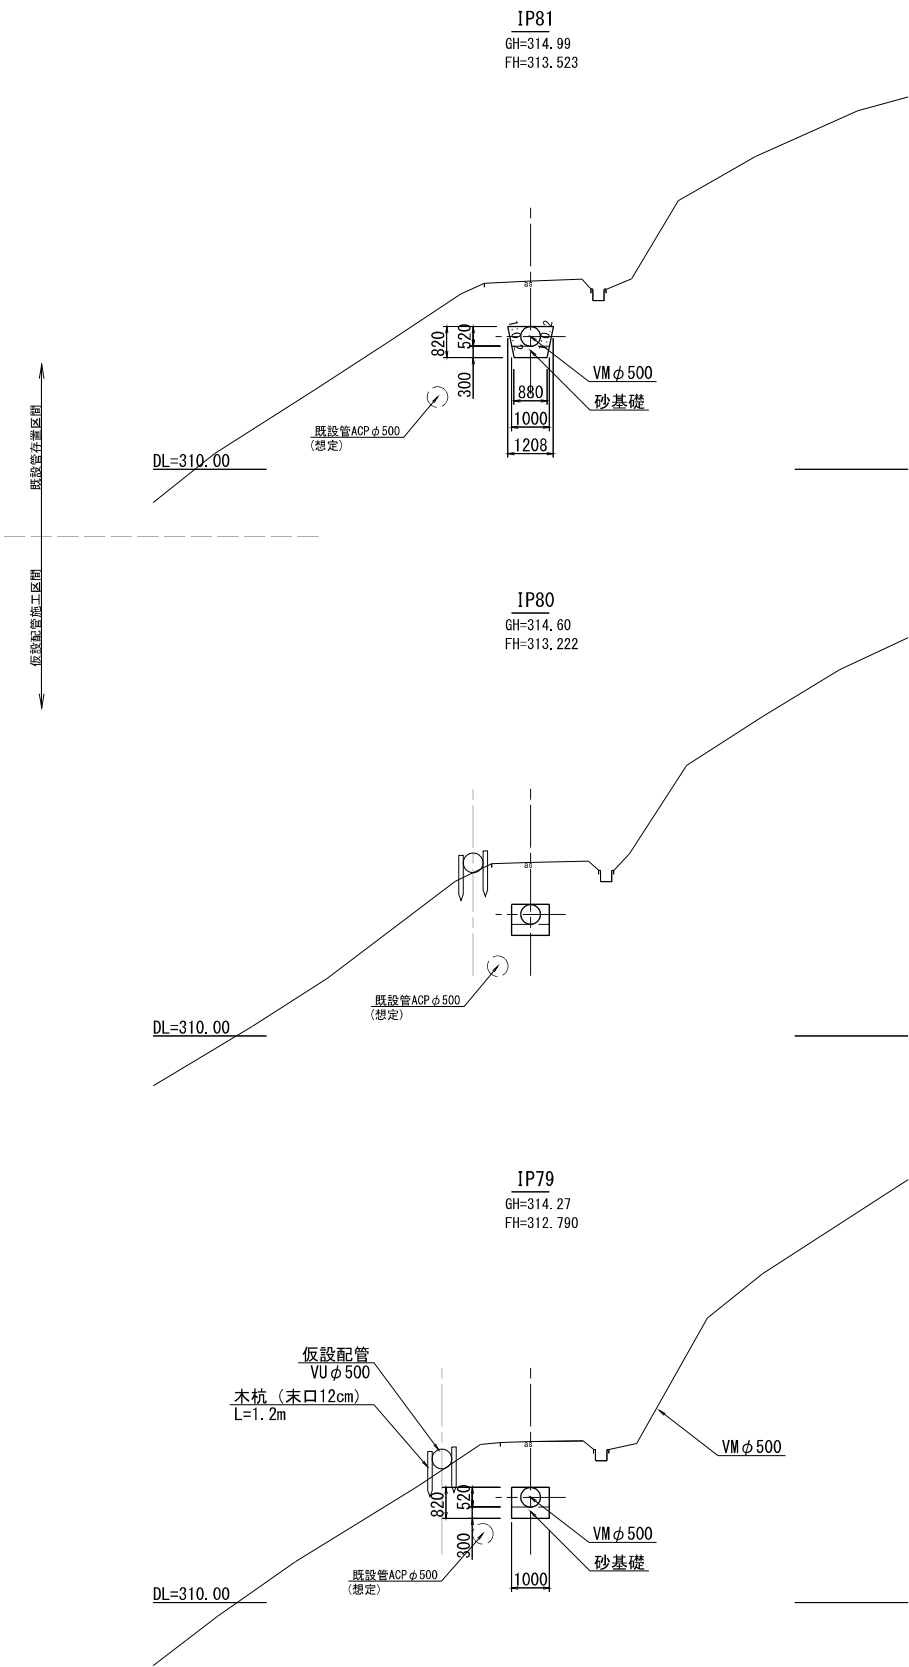

|       |                                    |      |          |
|-------|------------------------------------|------|----------|
| 工 事 名 | 令和7年度 駅館川農地整備事業<br>平山幹線水路 (その3) 工事 |      |          |
| 図 面 名 | 横 断 図 (5)                          |      |          |
| 年 月 日 |                                    |      |          |
| 縮 尺   | 図 示                                | 図面番号 | 参1 - 5/6 |
| 会 社 名 |                                    |      |          |
| 事業所名  | 九州農政局 駅館川農地整備事務所                   |      |          |

横断図(6) S=1:100  
(平山幹線水路)

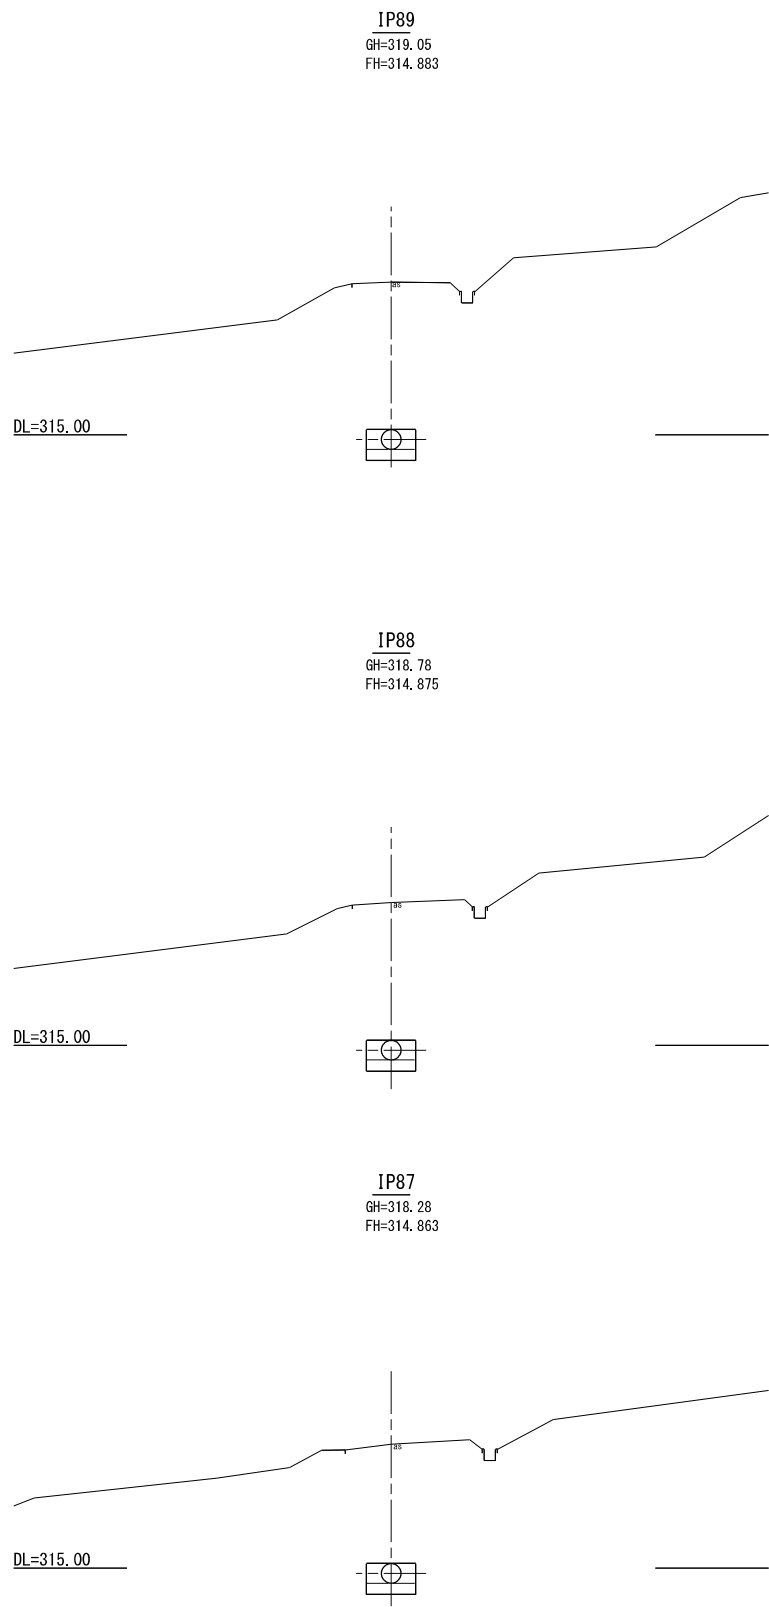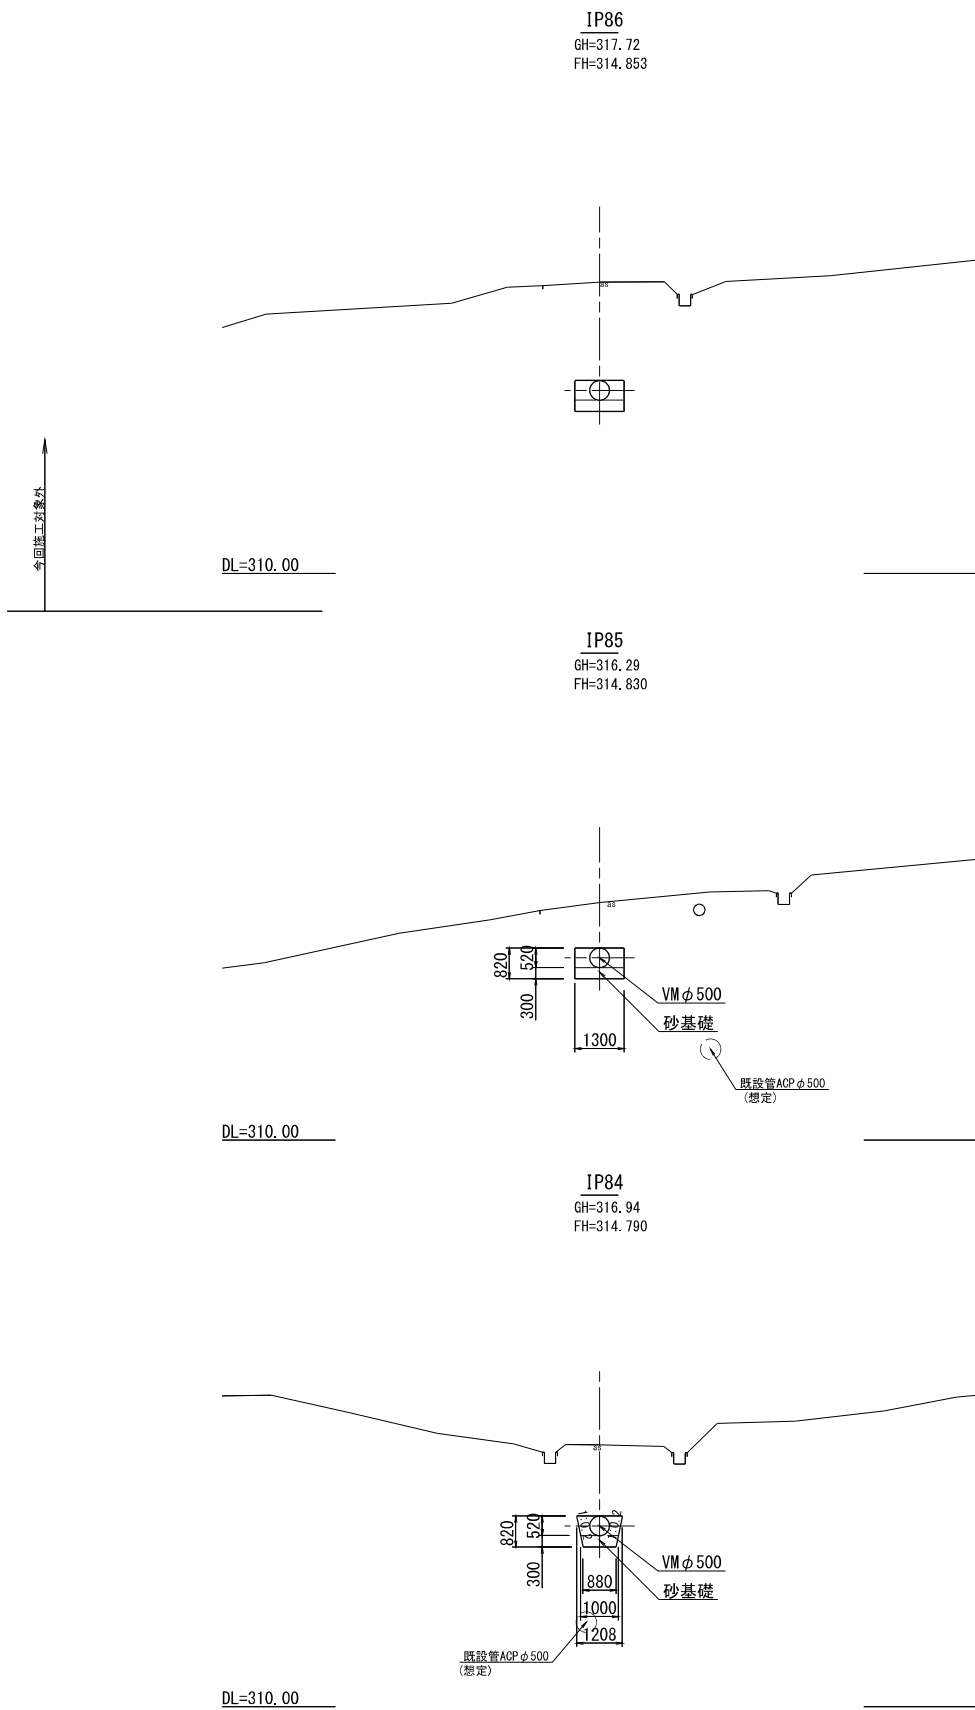

|       |                                  |      |          |
|-------|----------------------------------|------|----------|
| 工 事 名 | 令和7年度 駅館川農地整備事業<br>平山幹線水路(その3)工事 |      |          |
| 図 面 名 | 横 断 図 (6)                        |      |          |
| 年 月 日 |                                  |      |          |
| 縮 尺   | 図 示                              | 図面番号 | 参1 - 6/6 |
| 会 社 名 |                                  |      |          |
| 事業所名  | 九州農政局 駅館川農地整備事務所                 |      |          |

## Non scale




|       |                                  |      |    |
|-------|----------------------------------|------|----|
| 工 事 名 | 令和7年度 駅館川農地整備事業<br>平山幹線水路（その3）工事 |      |    |
| 図 面 名 | 管 割 図                            |      |    |
| 年 月 日 |                                  |      |    |
| 縮 尺   | Non scale                        | 図面番号 | 参2 |
| 会 社 名 |                                  |      |    |
| 事業所名  | 九州農政局 駅館川農地整備事務所                 |      |    |

# 資材置場計画図


## 仮置き場詳細図

S=1:250

平面図

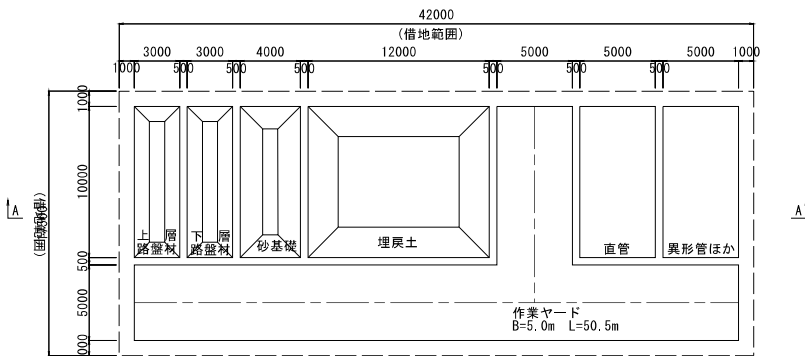

A-A 断面



|       |                                  |      |    |
|-------|----------------------------------|------|----|
| 工 事 名 | 令和7年度 駅館川農地整備事業<br>平山幹線水路（その3）工事 |      |    |
| 図 面 名 | 資材置場計画図                          |      |    |
| 年 月 日 |                                  |      |    |
| 縮 尺   | 図 示                              | 図面番号 | 参3 |
| 会 社 名 |                                  |      |    |
| 事業所名  | 九州農政局 駅館川農地整備事務所                 |      |    |