



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

駅館川農地整備事業

下毛1工区付帯工整備工事

積 算 書

(当初)

九州農政局
駅館川農地整備事業所

九州農政局

九州農政局

[illegible]

事業名 駅館川農地整備事業

工事名 下毛1工区付帯工整備工事

工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			137,740,000	
・工事原価			116,704,000	
純工事費			91,983,000	
・直接工事費			79,821,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	79,535,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	286,000	
・間接工事費			36,883,000	
・共通仮設費			12,162,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
$84,747,000 \times ((8.050 \times 1.200) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000)$			8,187,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	3,435,000	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			540,000	
・現場環境改善費(率計上)				
$84,415,000 \times (0.640)$			540,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			24,721,000	
・現場管理費(率計上)				
$96,909,000 \times ((23.190 \times 1.100) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			24,721,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官賃額(直工)	1.000	式	0	
・官賃額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官賃額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$116,704,000 \times (17.990 \times 1.000 + 0.04)$			21,041,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			4,926,000	
支給品費(直工・事業損失防止)			4,926,000	
支給品費(直工)			4,926,000	
処分費等(直接工事費の内数)			332,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

[illegible]

事業名 駅館川農地整備事業

工事名 下毛1工区付帯工整備工事

工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			79,535,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	79,535,000	
・基盤工	1.000	式	378,000	
・造土工	1.000	式	327,000	
・整形仕上げ工	1.000	式	51,000	
・構造物撤去工	1.000	式	1,200,000	
・構造物取壊し工	1.000	式	1,200,000	
・法面工	1.000	式	154,000	
・法面工	1.000	式	154,000	
・畑面工	1.000	式	6,569,000	
・畑面工	1.000	式	5,040,000	
・暗渠排水工 1-1工区	1.000	式	262,000	
・暗渠排水工 1-2工区	1.000	式	157,000	
・畑面工試験土工	1.000	式	1,110,000	
・道路工 1-1工区	1.000	式	19,540,000	
・支線道路A アスファルト舗装	1.000	式	10,511,000	
・支線道路B アスファルト舗装	1.000	式	2,892,000	
・耕作道路 アスファルト舗装	1.000	式	1,873,000	
・耕作道路 コンクリート舗装	1.000	式	1,308,000	
・進入路工	1.000	式	481,000	
・安全施設工	1.000	式	2,195,000	
・付帯工	1.000	式	280,000	
・排水路工	1.000	式	34,543,000	
・排水路工	1.000	式	34,535,000	
・仮排水路撤去	1.000	式	8,000	
・防災施設工	1.000	式	649,000	
・ほ場内沈砂池工	1.000	式	162,000	
・放流水路	1.000	式	487,000	
・管水路工 1-1工区	1.000	式	16,502,000	
・構造物取壊し工	1.000	式	161,000	
・土工	1.000	式	1,654,000	
・砂基礎工	1.000	式	1,164,000	
・管体工 【支線水路】硬質ポリ塩化ビニル管布設	1.000	式	6,407,000	
・管体工 【既設取付】硬質ポリ塩化ビニル管布設	1.000	式	100,000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	下毛1工区付帯工整備工事

工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				79,535,000	
・ 基礎工					
	1.000	式		378,000	
・ ・ 造成土工					
	1.000	式		327,000	
000001 基礎造成 土砂 BD掘削押土 (60mまで)	500	m3	417	208,500	歩A・単A B単 1号
000002 盛土法面転圧 粘性土	288	m3	281	80,928	歩A・単A B単 2号
000003 基礎整地 (畑地部) 粘性土, 2回掛け	0.13	ha	287,925	37,430	歩A・単A B単 3号
合 計				326,858	
・ ・ 整形仕上げ工					
	1.000	式		51,000	
000004 法面整形	104.000	m ²	493	51,272	歩A・単A B単 4号
合 計				51,272	
・ 構造物撤去工					
	1.000	式		1,200,000	
・ ・ 構造物取壊し工					
	1.000	式		1,200,000	
000005 As舗装版切斷 t=5cm	8.000	m	713	5,704	歩A・単A B単 5号
000006 As舗装版破砕 t=5cm	1,452	m ²	236	342,672	歩A・単A B単 6号
000007 殻運搬・処理 As殻	58.000	m3	10,708	621,064	歩A・単A B単 7号
000008 Co舗装版破砕 t=12cm	124.000	m ²	236	29,264	歩A・単A B単 8号
000009 殻運搬・処理 舗装版破砕 (無筋Co殻)	15.000	m3	10,302	154,530	歩A・単A B単 9号
000010 汚泥運搬・処理	0.800	m3	59,000	47,200	歩A・単A B単 10号
合 計				1,200,434	
・ 法面工					
	1.000	式		154,000	
・ ・ 法面工					
	1.000	式		154,000	
000011 種子散布工	531.000	m ²	290	153,990	歩A・単A B単 11号
合 計				153,990	
・ 畑面工					
	1.000	式		6,569,000	
・ ・ 畑面工					
	1.000	式		5,040,000	
000012 土壌改良材散布 バーク堆肥(単位体積重量:0.35t/m3)	0.86	ha	2,202,886	1,894,482	歩A・単A B単 12号
000013 混層耕・土壌改良資材混合 土砂 H=50cm	0.86	ha	835,000	718,100	歩A・単A B単 13号
000014 畑面整地 粘性土,改良山成畑,湿地,16t級,1回,混層後	0.86	ha	257,884	221,780	歩A・単A B単 14号
000015 石礫除去 (深耕・混合後) 0~4m3/10a	0.86	ha	528,200	454,252	歩A・単A B単 15号
000016 雑物除去工 (深耕・混合後)	0.86	ha	149,437	128,516	歩A・単A B単 16号
000017 耕起 H=30cm (2回)	0.860	ha	378,605	325,600	歩A・単A B単 17号
000018 石礫除去 (耕起後) 0~4m3/10a	0.86	ha	528,200	454,252	歩A・単A B単 18号
000019 雑物除去工 (耕起後)	0.86	ha	149,437	128,516	歩A・単A B単 19号
000020 砕土	0.86	ha	153,577	132,076	歩A・単A B単 20号
000021 石礫除去 (砕土後) 0~4m3/10a	0.86	ha	528,200	454,252	歩A・単A B単 21号
000022 雑物除去工 (砕土後)	0.86	ha	149,437	128,516	歩A・単A B単 22号
合 計				5,040,342	
・ ・ 暗渠排水工 1-1工区	1.000	式		262,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	下毛1工区付帯工整備工事

工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000023 吸水渠 高密度ポリエチレン管 有孔管 φ50 H=0.8m	51.800	m	2,293	118,777	歩A・単A B単 23号
000024 集水渠 高密度ポリエチレン管 有孔管 φ50 H=0.8m	39.200	m	2,293	89,886	歩A・単A B単 24号
000025 通気管 (土工・布設) 高密度ポリエチレン管 無孔管 φ50 H=0.8m	10.000	m	1,076	10,760	歩A・単A B単 25号
000026 通気管 (管材) 高密度ポリエチレン管 無孔管 φ50	14.400	m	465	6,696	歩A・単A B単 26号
000027 排水管 硬質ポリ塩化ビニル管 無孔管 φ50 H=0.8m	11.000	m	1,771	19,481	歩A・単A B単 27号
000028 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 φ50 TS 90°エルボ	1.000	個	325	325	歩A・単A B単 28号
000029 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 φ50 TS 22°ベンド	2.000	個	857	1,714	歩A・単A B単 29号
000030 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 φ50 TS 11°ベンド	2.000	個	690	1,380	歩A・単A B単 30号
000031 高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 φ50×φ50 ダブル管用	3.000	個	1,070	3,210	歩A・単A B単 31号
000032 保護管 通気管φ50用	4.000	本	2,435	9,740	歩A・単A B単 32号
合 計				261,969	
・ ・ 暗渠排水工 1-2工区	1.000	式		157,000	
000033 排水管 高密度ポリエチレン管 無孔管 φ50 H=0.8m	155.000	m	798	123,690	歩A・単A B単 33号
000034 高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 φ50×φ50 ダブル管用	3.000	個	1,070	3,210	歩A・単A B単 34号
B03205 固定金具 鉄筋D16	0.100	ton	297,459	29,746	歩A・単A B単 35号
合 計				156,646	
・ ・ 畑面工試験土工	1.000	式		1,110,000	
000036 配合量試験 パーク堆肥 5% 10% 15% (3配合)	13.000	箇所	45,817	595,621	歩A・単A B単 36号
000037 粗孔隙率測定 畑面工完了後	13	箇所	39,552	514,176	歩A・単A B単 37号
合 計				1,109,797	
・ 道路工 1-1工区	1.000	式		19,540,000	
・ ・ 支線道路A アスファルト舗装	1.000	式		10,511,000	
000038 床掘り	861.000	m ³	307	264,327	歩A・単A B単 38号
000039 土砂等運搬 8 番ほ場へ	71.000	m ³	573	40,683	歩A・単A B単 39号
000040 表層工 再生密粒度As t=4cm	3,398.000	m ²	1,976	6,714,448	歩A・単A B単 40号
000041 上層路盤工 粒調砕石 M-30 t=7cm	3,398.000	m ²	678	2,303,844	歩A・単A B単 41号
000042 下層路盤工 流用材 t=14cm	3,443.000	m ²	345	1,187,835	歩A・単A B単 42号
合 計				10,511,137	
・ ・ 支線道路B アスファルト舗装	1.000	式		2,892,000	
000043 表層工 再生密粒度As t=4cm	768.000	m ²	1,976	1,517,568	歩A・単A B単 43号
000044 上層路盤工 粒調砕石 M-30 t=7cm	772.000	m ²	678	523,416	歩A・単A B単 44号
000045 下層路盤工 再生クラッシュラン RC-40 t=14cm	788.000	m ²	871	686,348	歩A・単A B単 45号
000046 路床改良 t=0.3m (配合量58.4kg/m ³)	146.000	m ²	1,127	164,542	歩A・単A B単 46号
合 計				2,891,874	
・ ・ 耕作道路 アスファルト舗装	1.000	式		1,873,000	
000047 路床盛土	268.000	m ³	431	115,508	歩A・単A B単 47号
000048 下層路盤工 再生クラッシュランRC-40, t=10cm	2,438	m ²	721	1,757,798	歩A・単A B単 48号
合 計				1,873,306	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	下毛1工区付帯工整備工事

工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・耕作道路 コンクリート舗装	1.000	式		1,308,000	
000049 表層工 コンクリート t=12cm	224.000	m ²	3,873	867,552	歩A・単A B単 49号
000050 路盤工 再生クラッシュラン RC-40 t=15cm	231.000	m ²	909	209,979	歩A・単A B単 50号
000051 型枠	23.000	m ²	9,136	210,128	歩A・単A B単 51号
000052 目地版 ゴム発泡体,t=10mm	5.000	m ²	3,971	19,855	歩A・単A B単 52号
合 計				1,307,514	
・進入路工	1.000	式		481,000	
000053 進入路工 B=4.0m H=0.0m L=1.0m	8	箇所	24,243	193,944	歩A・単A B単 53号
000054 進入路工(下り) B=4.0m H=0.25m L=1.5m	3	箇所	32,857	98,571	歩A・単A B単 54号
000055 進入路工(上り) B=4.0m H=2.5m L=14.5m	1	箇所	188,414	188,414	歩A・単A B単 55号
合 計				480,929	
・安全施設工	1.000	式		2,195,000	
000056 ガードレール Gr-C-4E	227	m	9,670	2,195,090	歩A・単A B単 56号
合 計				2,195,090	
・付帯工	1.000	式		280,000	
000057 アスカーブ	223	m	1,257	280,311	歩A・単A B単 57号
合 計				280,311	
・排水路工	1.000	式		34,543,000	
・排水路工	1.000	式		34,535,000	
000058 排水路 BF-300 道路部	156.900	m	14,041	2,203,033	歩A・単A B単 58号
000059 排水路 BF-450 道路部	42.200	m	21,359	901,350	歩A・単A B単 59号
000060 排水路【支給材料】 OTU-300A(Ⅱ型) Co蓋 縦断	194.3	m	9,715	1,887,625	歩A・単A B単 60号
000061 排水路【支給材料】 OTU-300A(Ⅱ型) 蓋なし 縦断	145.700	m	6,759	984,786	歩A・単A B単 61号
000062 排水路 OTU-300A(Ⅱ型) 蓋なし 縦断	56.900	m	21,259	1,209,637	歩A・単A B単 62号
000063 排水路 OTU-400A(Ⅱ型) 蓋なし 縦断	60.500	m	24,655	1,491,628	歩A・単A B単 63号
000064 排水路【支給材料】 OTU-300G(Ⅲ型) Gu蓋 横断側溝	2.0	m	10,415	20,830	歩A・単A B単 64号
000065 排水路 OTU-300G(Ⅲ型) Gu蓋 横断側溝	46.1	m	90,415	4,168,132	歩A・単A B単 65号
000066 排水路 OTU-400G(Ⅲ型) Gu蓋 横断側溝	20.0	m	109,822	2,196,440	歩A・単A B単 66号
000067 横断暗渠工 400型	8.0	m	30,712	245,696	歩A・単A B単 67号
000068 自由勾配側溝 400×700 縦断	118.9	m	42,774	5,085,829	歩A・単A B単 68号
000069 自由勾配側溝 400×700 Gu蓋 横断	8.7	m	94,538	822,481	歩A・単A B単 69号
000070 自由勾配側溝 400×800 縦断	144.6	m	46,977	6,792,874	歩A・単A B単 70号
000071 自由勾配側溝 400×800 Gu蓋 横断	7.8	m	101,832	794,290	歩A・単A B単 71号
000072 自由勾配側溝 400×900 縦断	29.6	m	53,785	1,592,036	歩A・単A B単 72号
000073 自由勾配側溝 400×1200 Gu蓋 横断	7.0	m	131,397	919,779	歩A・単A B単 73号
000074 集水柵 600型 T-14 Gu蓋	4.000	箇所	123,492	493,968	歩A・単A B単 74号
000075 集水柵【支給材料】 700型 T-14 Gu蓋	1.000	箇所	20,356	20,356	歩A・単A B単 75号
000076 集水柵(移設) 800型 T-14 Gu蓋	1.000	箇所	21,773	21,773	歩A・単A B単 76号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	下毛1工区付帯工整備工事

工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000077 集水樹 900型 T-14 Gu蓋	1.000	箇所	239,670	239,670	歩A・単A B単 77号
000078 集水樹 600型 T-25 Gu蓋	7.000	箇所	144,127	1,008,889	歩A・単A B単 78号
000079 集水樹 800型 T-25 Gu蓋	1.000	箇所	247,363	247,363	歩A・単A B単 79号
000080 集水樹 900型 T-25 Gu蓋	1.000	箇所	291,310	291,310	歩A・単A B単 80号
000081 集水樹 1000型 T-25 Gu蓋	2.000	箇所	362,521	725,042	歩A・単A B単 81号
000082 承水路 B=300	85.000	m	1,219	103,615	歩A・単A B単 82号
000083 承水路(進入路横断部) 高密度ポリエチレン管 φ300 ダブル	4.000	m	5,965	23,860	歩A・単A B単 83号
000084 集水樹(環境配慮型) 600型 内部スロープ	1.000	箇所	2,804	2,804	歩A・単A B単 84号
000085 集水樹(環境配慮型) 700型 内部スロープ	2.000	箇所	4,015	8,030	歩A・単A B単 85号
000086 集水樹(環境配慮型) 800型 内部スロープ	1.000	箇所	5,226	5,226	歩A・単A B単 86号
000087 集水樹(環境配慮型) 流未取付工 内部スロープ	1.000	箇所	26,357	26,357	歩A・単A B単 87号
合 計				34,534,709	
・・仮排水路撤去	1.000	式		8,000	
000088 高密度ポリエチレン管 撤去 φ300	41.400	m	182	7,535	歩A・単A B単 88号
合 計				7,535	
・防災施設工	1.000	式		649,000	
・・ほ場内沈砂池工	1.000	式		162,000	
000089 床掘り	12.000	m ³	307	3,684	歩A・単A B単 89号
000090 法面整形	21.000	m ²	967	20,307	歩A・単A B単 90号
000091 基面整正	2.300	m ²	420	966	歩A・単A B単 91号
000092 張りコンクリート	2.800	m ³	38,380	107,464	歩A・単A B単 92号
000093 畦畔工	27.400	m	1,092	29,921	歩A・単A B単 93号
合 計				162,342	
・・放流水路	1.000	式		487,000	
000094 高密度ポリエチレン管 φ300 無孔管 ダブル	8.400	m	7,172	60,245	歩A・単A B単 94号
000095 高密度ポリエチレン管継手 ソケット φ300	8.000	個	12,500	100,000	歩A・単A B単 95号
000096 高密度ポリエチレン管継手 エルボ 45° φ300	7.000	個	36,800	257,600	歩A・単A B単 96号
000097 固定金具A	4	箇所	2,179	8,716	歩A・単A B単 97号
000098 固定金具B タイプ3	5.000	箇所	12,172	60,860	歩A・単A B単 98号
合 計				487,421	
・管水路工 1-1工区	1.000	式		16,502,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式		161,000	
000099 Co舗装版切断 t=12cm	77.000	m	1,293	99,561	歩A・単A B単 99号
000100 Co舗装版破砕 t=12cm	43.000	m ²	236	10,148	歩A・単A B単 100号
000101 搬運搬・処理 舗装版破砕(無筋Co殻)	5.000	m ³	10,302	51,510	歩A・単A B単 101号
合 計				161,219	
・・土工	1.000	式		1,654,000	
BA0103 床掘り 土砂	322	m ³	2,210	711,620	歩A・単A B単 102号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	下毛1工区付帯工整備工事

工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000103 埋戻					歩A・単A
埋戻a(管頂30cm) 流用土	162.000	m3	4,071	659,502	B単 103号
000104 埋戻					歩A・単A
埋戻b(管頂30～60cm) 流用土	48.000	m3	4,071	195,408	B単 104号
000105 埋戻					歩A・単A
埋戻c(管頂60cm以上) 流用土	4.000	m3	4,071	16,284	B単 105号
000106 土砂等運搬					歩A・単A
8 番ほ場へ	81.000	m3	879	71,199	B単 106号
合 計				1,654,013	
・ ・ 砂基礎工					
	1.000	式		1,164,000	
000107 砂基礎					歩A・単A
管側部 SG材相当	54	m3	10,082	544,428	B単 107号
000108 砂基礎					歩A・単A
基床部 SG材相当	46	m3	11,083	509,818	B単 108号
000109 法面(人力仕上げ)					歩A・単A
	435.000	m ²	252	109,620	B単 109号
合 計				1,163,866	
・ ・ 管体工					
【支線水路】硬質ポリ塩化ビニル管布設	1.000	式		6,407,000	
000110 硬質ポリ塩化ビニル管					歩A・単A
VP φ100	626.500	m	2,291	1,435,312	B単 110号
000111 硬質ポリ塩化ビニル管					歩A・単A
VP φ75	365.100	m	1,858	678,356	B単 111号
000112 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					歩A・単A
VPφ100×90°	2.000	個	6,910	13,820	B単 112号
000113 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					歩A・単A
VPφ75×90°	5.000	個	3,960	19,800	B単 113号
000114 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					歩A・単A
VPφ100×45°	1.000	個	6,030	6,030	B単 114号
000115 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					歩A・単A
VPφ75×45°	2.000	個	3,520	7,040	B単 115号
000116 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					歩A・単A
VPφ100×22°1/2	19.000	個	5,720	108,680	B単 116号
000117 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					歩A・単A
VPφ75×22°1/2	8.000	個	3,160	25,280	B単 117号
000118 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					歩A・単A
VPφ100×11°1/4	14.000	個	5,220	73,080	B単 118号
000119 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					歩A・単A
VPφ75×11°1/4	5.000	個	2,860	14,300	B単 119号
000120 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					歩A・単A
VPφ100×5°5/8	36.000	個	4,850	174,600	B単 120号
000121 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					歩A・単A
VPφ75×5°5/8	12.000	個	2,720	32,640	B単 121号
000122 硬質ポリ塩化ビニル管					歩A・単A
FRP製T字管 VPφ100×100	3.000	個	61,560	184,680	B単 122号
000123 硬質ポリ塩化ビニル管					歩A・単A
FRP製T字管 VPφ100×75	2.000	個	58,390	116,780	B単 123号
000124 硬質ポリ塩化ビニル管					歩A・単A
FRP製T字管 VPφ100×50	8.000	個	45,220	361,760	B単 124号
000125 硬質ポリ塩化ビニル管					歩A・単A
FRP製T字管 VPφ75×75	1.000	個	53,350	53,350	B単 125号
000126 硬質ポリ塩化ビニル管					歩A・単A
FRP製T字管 VPφ75×50	4.000	個	41,020	164,080	B単 126号
000127 硬質ポリ塩化ビニル管					歩A・単A
FRP製T字管 VPφ50×50	1.000	個	40,200	40,200	B単 127号
000128 硬質ポリ塩化ビニル管					歩A・単A
FRP製F付T字管 VPφ100×75	4.000	個	84,896	339,584	B単 128号
000129 硬質ポリ塩化ビニル管					歩A・単A
FRP製F付T字管 VPφ75×75	3.000	個	79,383	238,149	B単 129号
000130 硬質ポリ塩化ビニル管					歩A・単A
片落ち管 VPφ100×75	4.000	個	21,460	85,840	B単 130号
000131 硬質ポリ塩化ビニル管					歩A・単A
片落ち管 VPφ75×50	5.000	個	17,540	87,700	B単 131号
000132 硬質ポリ塩化ビニル管					歩A・単A
両受ソケット VPφ100×100	1.000	個	17,800	17,800	B単 132号
000133 硬質ポリ塩化ビニル管					歩A・単A
離脱防止金具 φ100	199.000	個	7,440	1,480,560	B単 133号
000134 硬質ポリ塩化ビニル管					歩A・単A
離脱防止金具 φ75	95.000	個	6,510	618,450	B単 134号
000135 硬質ポリ塩化ビニル管					歩A・単A
離脱防止金具 φ50	5.000	個	5,840	29,200	B単 135号
合 計				6,407,071	
・ ・ 管体工					
【既設取付】硬質ポリ塩化ビニル管布設	1.000	式		100,000	
000136 硬質ポリ塩化ビニル管					歩A・単A
VP φ50	34.000	m	1,306	44,404	B単 136号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	下毛1工区付帯工整備工事

工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000137 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ50×45°	4.000	個	2,300	9,200	歩A・単A B単 137号
000138 硬質ポリ塩化ビニル管 離脱防止金具 φ50	8.000	個	5,840	46,720	歩A・単A B単 138号
合 計				100,324	
・ ・ 管体工 【排泥工】 硬質ポリ塩化ビニル管布設	1.000	式		31,000	
000139 硬質ポリ塩化ビニル管 VP φ75	3.200	m	1,858	5,946	歩A・単A B単 139号
000140 硬質ポリ塩化ビニル管 VP φ50	5.800	m	1,306	7,575	歩A・単A B単 140号
000141 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ75 TS継手 90°	2.000	個	2,590	5,180	歩A・単A B単 141号
000142 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ50 TS継手 90°	6.000	個	1,330	7,980	歩A・単A B単 142号
000143 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ75 TS継手 45°	1.000	個	2,300	2,300	歩A・単A B単 143号
000144 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ50 RR継手 45°	1.000	個	2,495	2,495	歩A・単A B単 144号
合 計				31,476	
・ ・ 管体工 【給水栓取付管】 硬質ポリ塩化ビニル管布設	1.000	式		66,000	
000145 硬質ポリ塩化ビニル管 VP φ50	50.800	m	1,306	66,345	歩A・単A B単 145号
合 計				66,345	
・ ・ 弁設置工 【支線水路】	1.000	式		1,434,000	
000146 制水弁工 ソフトシール仕切弁 φ100 0.74Mpa	2.000	基	60,648	121,296	歩A・単A B単 146号
000147 制水弁工 ソフトシール仕切弁 φ75 0.74Mpa	3.000	基	49,048	147,144	歩A・単A B単 147号
000148 MFジョイント FCD製 φ100 0.74Mpa 離脱防止金具付	4.000	個	18,800	75,200	歩A・単A B単 148号
000149 MFジョイント FCD製 φ75 0.74Mpa 離脱防止金具付	6.000	個	14,300	85,800	歩A・単A B単 149号
000150 フランジ接合部分品 ボルト・ナット・パッキン φ100 0.74Mpa (RF)	4.000	組	6,180	24,720	歩A・単A B単 150号
000151 フランジ接合部分品 ボルト・ナット・パッキン φ75 0.74Mpa (RF)	6.000	組	5,970	35,820	歩A・単A B単 151号
000152 空気弁工 急速空気弁φ25 0.74MPa	7.000	基	134,825	943,775	歩A・単A B単 152号
合 計				1,433,755	
・ ・ 弁設置工 【既設取付】	1.000	式		359,000	
000153 制水弁工 ソフトシール仕切弁 φ75 0.74Mpa	1.000	基	49,048	49,048	歩A・単A B単 153号
000154 制水弁工 ソフトシール仕切弁 φ50 0.74Mpa	4.000	基	40,089	160,356	歩A・単A B単 154号
000155 MFジョイント FCD製 φ75 0.74Mpa 離脱防止金具付	2.000	個	14,300	28,600	歩A・単A B単 155号
000156 MFジョイント FCD製 φ50 0.74Mpa 離脱防止金具付	8.000	個	10,700	85,600	歩A・単A B単 156号
000157 フランジ接合部分品 ボルト・ナット・パッキン φ75 0.74Mpa (RF)	2.000	組	5,970	11,940	歩A・単A B単 157号
000158 フランジ接合部分品 ボルト・ナット・パッキン φ50 0.74Mpa (RF)	8.000	組	2,980	23,840	歩A・単A B単 158号
合 計				359,384	
・ ・ 弁設置工 【排泥弁工】	1.000	式		233,000	
000159 制水弁工 ソフトシール仕切弁 φ75 1.00Mpa	1.000	基	55,098	55,098	歩A・単A B単 159号
000160 制水弁工 ソフトシール仕切弁 φ50 0.74Mpa	2.000	基	40,089	80,178	歩A・単A B単 160号
000161 MFジョイント FCD製 φ75 1.00Mpa 離脱防止金具付	2.000	個	16,500	33,000	歩A・単A B単 161号
000162 MFジョイント FCD製 φ50 0.74Mpa 離脱防止金具付	4.000	個	10,700	42,800	歩A・単A B単 162号
000163 フランジ接合部分品 ボルト・ナット・パッキン φ75 1.00Mpa (RF)	2.000	組	5,080	10,160	歩A・単A B単 163号
000164 フランジ接合部分品 ボルト・ナット・パッキン φ50 0.74Mpa (RF)	4.000	組	2,980	11,920	歩A・単A B単 164号

事業名 駅館川農地整備事業

工事名 下毛1工区付帯工整備工事

工事別工事名: 下毛1工区付帯工整備工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				233,156	
・ ・ 弁設置工 【給水栓取付管】	1.000	式		827,000	
000165 制水弁工 ソフトシール仕切弁 φ50 1.00Mpa	2.000	基	44,789	89,578	歩A・単A B単 165号
000166 制水弁工 ソフトシール仕切弁 φ50 0.74Mpa	10.000	基	40,089	400,890	歩A・単A B単 166号
000167 MFジョイント FCD製 φ50 1.00Mpa 離脱防止金具付	4.000	個	10,700	42,800	歩A・単A B単 167号
000168 MFジョイント FCD製 φ50 0.74Mpa 離脱防止金具付	20.000	個	10,700	214,000	歩A・単A B単 168号
000169 フランジ接合部分品 ボルト・ナット・パッキン φ50 1.00Mpa (RF)	4.000	組	5,070	20,280	歩A・単A B単 169号
000170 フランジ接合部分品 ボルト・ナット・パッキン φ50 0.74Mpa (RF)	20.000	組	2,980	59,600	歩A・単A B単 170号
合 計				827,148	
・ ・ 弁類保護工 【支線水路】	1.000	式		1,210,000	
000171 制水弁保護工 φ250 H=0.45m 水道用レジンコンクリート製マンホール	5.000	基	66,278	331,390	歩A・単A B単 171号
000172 空気弁保護工 □450×350 H=0.6 水道用レジンコンクリート製マンホール	7.000	基	125,558	878,906	歩A・単A B単 172号
合 計				1,210,296	
・ ・ 弁類保護工 【既設取付】	1.000	式		331,000	
000173 制水弁保護工 φ250 H=0.45m 水道用レジンコンクリート製マンホール	5.000	基	66,278	331,390	歩A・単A B単 173号
合 計				331,390	
・ ・ 弁類保護工 【排泥工】	1.000	式		237,000	
000174 制水弁保護工 φ250 H=0.45m 水道用レジンコンクリート製マンホール	2.000	基	66,278	132,556	歩A・単A B単 174号
000175 制水弁保護工 φ250 H=0.80m 水道用レジンコンクリート製マンホール	1.000	基	104,748	104,748	歩A・単A B単 175号
合 計				237,304	
・ ・ 弁類保護工 【給水栓取付管】	1.000	式		795,000	
000176 制水弁保護工 φ250 H=0.45m 水道用レジンコンクリート製マンホール	12.000	基	66,278	795,336	歩A・単A B単 176号
合 計				795,336	
・ ・ 給水栓工	1.000	式		1,111,000	
000177 給水栓工 給水栓埋設型 φ50	12.000	箇所	92,542	1,110,504	歩A・単A B単 177号
合 計				1,110,504	
・ ・ 付帯工	1.000	式		294,000	
000178 埋設表示テープ	1,082.000	m	272	294,304	歩A・単A B単 178号
合 計				294,304	
・ ・ 舗装復旧工	1.000	式		88,000	
000179 表層工 コンクリート t=12cm	19.000	m ²	3,873	73,587	歩A・単A B単 179号
000180 路盤工 流用材 t=15cm	43.000	m ²	345	14,835	歩A・単A B単 180号
合 計				88,422	

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事

九州農政局

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 下毛1工区付帯工整備工事						
工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単－1号 *** 基盤造成					
	土砂 BD掘削押土 (60mまで)		m3	417		歩A・単A
000002	*** B単－2号 *** 盛土法面転圧					
	粘性土		m3	281		歩A・単A
000003	*** B単－3号 *** 基盤整地 (畑地部)					
	粘性土, 2回掛け		ha	287,925		歩A・単A
000004	*** B単－4号 *** 法面整形					
			m ²	493		歩A・単A
000005	*** B単－5号 *** As舗装版切断					
	t=5cm		m	713		歩A・単A
000006	*** B単－6号 *** As舗装版破砕					
	t=5cm		m ²	236		歩A・単A
000007	*** B単－7号 *** 殻運搬・処理					
	As殻		m3	10,708		歩A・単A
000008	*** B単－8号 *** Co舗装版破砕					
	t=12cm		m ²	236		歩A・単A
000009	*** B単－9号 *** 殻運搬・処理					
	舗装版破砕 (無筋Co殻)		m3	10,302		歩A・単A
000010	*** B単－10号 *** 汚泥運搬・処理					
			m3	59,000		歩A・単A
000011	*** B単－11号 *** 種子散布工					
			m ²	290		歩A・単A
000012	*** B単－12号 *** 土壤改良材散布					
	h ² -ク堆肥 (単位体積重量:0.35t/m3)		ha	2,202,886		歩A・単A
000013	*** B単－13号 *** 混層耕・土壤改良資材混合					
	土砂 H=50cm		ha	835,000		歩A・単A
000014	*** B単－14号 *** 畑面整地					
	粘性土, 改良山成畑, 湿地, 16t級, 1回, 混層後		ha	257,884		歩A・単A
000015	*** B単－15号 *** 石礫除去 (深耕・混合後)					
	0～4m3/10a		ha	528,200		歩A・単A
000016	*** B単－16号 *** 雑物除去工 (深耕・混合後)					
			ha	149,437		歩A・単A
000017	*** B単－17号 *** 耕起					
	H=30cm (2回)		ha	378,605		歩A・単A
000018	*** B単－18号 *** 石礫除去 (耕起後)					
	0～4m3/10a		ha	528,200		歩A・単A
000019	*** B単－19号 *** 雑物除去工 (耕起後)					
			ha	149,437		歩A・単A
000020	*** B単－20号 *** 砕土					
			ha	153,577		歩A・単A
000021	*** B単－21号 *** 石礫除去 (砕土後)					
	0～4m3/10a		ha	528,200		歩A・単A
000022	*** B単－22号 *** 雑物除去工 (砕土後)					

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	下毛1工区付帯工整備工事					
工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			ha	149,437		歩A・単A
000023	*** B単ー 23号 *** 吸水渠					
	高密度ポリエチレン管 有孔管 φ50 H=0.8m		m	2,293		歩A・単A
000024	*** B単ー 24号 *** 集水渠					
	高密度ポリエチレン管 有孔管 φ50 H=0.8m		m	2,293		歩A・単A
000025	*** B単ー 25号 *** 通気管 (土工・布設)					
	高密度ポリエチレン管 無孔管 φ50 H=0.8m		m	1,076		歩A・単A
000026	*** B単ー 26号 *** 通気管 (管材)					
	高密度ポリエチレン管 無孔管 φ50		m	465		歩A・単A
000027	*** B単ー 27号 *** 排水管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 無孔管 φ50 H=0.8m		m	1,771		歩A・単A
000028	*** B単ー 28号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	φ50 TS 90°エルボ		個	325		歩A・単A
000029	*** B単ー 29号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	φ50 TS 22°ベンド		個	857		歩A・単A
000030	*** B単ー 30号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	φ50 TS 11°ベンド		個	690		歩A・単A
000031	*** B単ー 31号 *** 高密度ポリエチレン管用継手材					
	T字管 φ50×φ50 ダブル管用		個	1,070		歩A・単A
000032	*** B単ー 32号 *** 保護管					
	通気管φ50用		本	2,435		歩A・単A
000033	*** B単ー 33号 *** 排水管					
	高密度ポリエチレン管 無孔管 φ50 H=0.8m		m	798		歩A・単A
000034	*** B単ー 34号 *** 高密度ポリエチレン管用継手材					
	T字管 φ50×φ50 ダブル管用		個	1,070		歩A・単A
B03205	*** B単ー 35号 *** 固定金具					
	鉄筋D16		ton	297,459		歩A・単A
000036	*** B単ー 36号 *** 配合量試験					
	パーク堆肥 5% 10% 15% (3配合)		箇所	45,817		歩A・単A
000037	*** B単ー 37号 *** 粗孔隙率測定					
	畑面工完了後		箇所	39,552		歩A・単A
000038	*** B単ー 38号 *** 床掘り					
			m3	307		歩A・単A
000039	*** B単ー 39号 *** 土砂等運搬					
	8番ほ場へ		m3	573		歩A・単A
000040	*** B単ー 40号 *** 表層工					
	再生密粒度As t=4cm		m ²	1,976		歩A・単A
000041	*** B単ー 41号 *** 上層路盤工					
	粒調碎石 M-30 t=7cm		m ²	678		歩A・単A
000042	*** B単ー 42号 *** 下層路盤工					
	流用材 t=14cm		m ²	345		歩A・単A
000043	*** B単ー 43号 *** 表層工					
	再生密粒度As t=4cm		m ²	1,976		歩A・単A

事業名 駅館川農地整備事業

工事名 下毛1工区付帯工整備工事

工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単— 44号 *** 上層路盤工					
	粒調碎石 M-30 t=7cm		m ²	678		歩A・単A
000045	*** B単— 45号 *** 下層路盤工					
	再生クラッシャラン RC-40 t=14cm		m ²	871		歩A・単A
000046	*** B単— 46号 *** 路床改良					
	t=0.3m (配合量58.4kg/m ³)		m ²	1,127		歩A・単A
000047	*** B単— 47号 *** 路床盛土					
			m ³	431		歩A・単A
000048	*** B単— 48号 *** 下層路盤工					
	再生クラッシャランRC-40, t=10cm		m ²	721		歩A・単A
000049	*** B単— 49号 *** 表層工					
	コンクリート t=12cm		m ²	3,873		歩A・単A
000050	*** B単— 50号 *** 路盤工					
	再生クラッシャラン RC-40 t=15cm		m ²	909		歩A・単A
000051	*** B単— 51号 *** 型枠					
			m ²	9,136		歩A・単A
000052	*** B単— 52号 *** 目地版					
	ゴム発泡体, t=10mm		m ²	3,971		歩A・単A
000053	*** B単— 53号 *** 進入路工					
	B=4.0m H=0.0m L=1.0m		箇所	24,243		歩A・単A
000054	*** B単— 54号 *** 進入路工 (下り)					
	B=4.0m H=0.25m L=1.5m		箇所	32,857		歩A・単A
000055	*** B単— 55号 *** 進入路工 (上り)					
	B=4.0m H=2.5m L=14.5m		箇所	188,414		歩A・単A
000056	*** B単— 56号 *** ガードレール					
	Gr-C-4E		m	9,670		歩A・単A
000057	*** B単— 57号 *** アスカーブ					
			m	1,257		歩A・単A
000058	*** B単— 58号 *** 排水路					
	BF-300 道路部		m	14,041		歩A・単A
000059	*** B単— 59号 *** 排水路					
	BF-450 道路部		m	21,359		歩A・単A
000060	*** B単— 60号 *** 排水路【支給材料】					
	OTU-300A (Ⅱ型) Co蓋 縦断		m	9,715		歩A・単A
000061	*** B単— 61号 *** 排水路【支給材料】					
	OTU-300A (Ⅱ型) 蓋なし 縦断		m	6,759		歩A・単A
000062	*** B単— 62号 *** 排水路					
	OTU-300A (Ⅱ型) 蓋なし 縦断		m	21,259		歩A・単A
000063	*** B単— 63号 *** 排水路					
	OTU-400A (Ⅱ型) 蓋なし 縦断		m	24,655		歩A・単A
000064	*** B単— 64号 *** 排水路【支給材料】					
	OTU-300G (Ⅲ型) Gu蓋 横断側溝		m	10,415		歩A・単A
000065	*** B単— 65号 *** 排水路					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	下毛1工区付帯工整備工事

工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	OTU-300G (Ⅲ型) Gu蓋 横断側溝 *** B単一 66号 ***		m	90,415		歩A・単A
000066	排水路					
	OTU-400G (Ⅲ型) Gu蓋 横断側溝 *** B単一 67号 ***		m	109,822		歩A・単A
000067	横断暗渠工					
	400型 *** B単一 68号 ***		m	30,712		歩A・単A
000068	自由勾配側溝					
	400×700 縦断 *** B単一 69号 ***		m	42,774		歩A・単A
000069	自由勾配側溝					
	400×700 Gu蓋 横断 *** B単一 70号 ***		m	94,538		歩A・単A
000070	自由勾配側溝					
	400×800 縦断 *** B単一 71号 ***		m	46,977		歩A・単A
000071	自由勾配側溝					
	400×800 Gu蓋 横断 *** B単一 72号 ***		m	101,832		歩A・単A
000072	自由勾配側溝					
	400×900 縦断 *** B単一 73号 ***		m	53,785		歩A・単A
000073	自由勾配側溝					
	400×1200 Gu蓋 横断 *** B単一 74号 ***		m	131,397		歩A・単A
000074	集水樹					
	600型 T-14 Gu蓋 *** B単一 75号 ***		箇所	123,492		歩A・単A
000075	集水樹【支給材料】					
	700型 T-14 Gu蓋 *** B単一 76号 ***		箇所	20,356		歩A・単A
000076	集水樹 (移設)					
	800型 T-14 Gu蓋 *** B単一 77号 ***		箇所	21,773		歩A・単A
000077	集水樹					
	900型 T-14 Gu蓋 *** B単一 78号 ***		箇所	239,670		歩A・単A
000078	集水樹					
	600型 T-25 Gu蓋 *** B単一 79号 ***		箇所	144,127		歩A・単A
000079	集水樹					
	800型 T-25 Gu蓋 *** B単一 80号 ***		箇所	247,363		歩A・単A
000080	集水樹					
	900型 T-25 Gu蓋 *** B単一 81号 ***		箇所	291,310		歩A・単A
000081	集水樹					
	1000型 T-25 Gu蓋 *** B単一 82号 ***		箇所	362,521		歩A・単A
000082	承水路					
	B=300 *** B単一 83号 ***		m	1,219		歩A・単A
000083	承水路 (進入路横断部)					
	高密度ポリエチレン管 φ300 ダブル *** B単一 84号 ***		m	5,965		歩A・単A
000084	集水樹 (環境配慮型)					
	600型 内部スロープ *** B単一 85号 ***		箇所	2,804		歩A・単A
000085	集水樹 (環境配慮型)					
	700型 内部スロープ *** B単一 86号 ***		箇所	4,015		歩A・単A
000086	集水樹 (環境配慮型)					
	800型 内部スロープ		箇所	5,226		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	下毛1工区付帯工整備工事					
工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000087	*** B単ー 87号 *** 集水樹 (環境配慮型)					
	流末取付工 内部スロープ		箇所	26,357		歩A・単A
000088	*** B単ー 88号 *** 高密度ポリエチレン管 撤去					
	φ300		m	182		歩A・単A
000089	*** B単ー 89号 *** 床掘り					
			m3	307		歩A・単A
000090	*** B単ー 90号 *** 法面整形					
			m ²	967		歩A・単A
000091	*** B単ー 91号 *** 基面整正					
			m ²	420		歩A・単A
000092	*** B単ー 92号 *** 張りコンクリート					
			m3	38,380		歩A・単A
000093	*** B単ー 93号 *** 畦畔工					
			m	1,092		歩A・単A
000094	*** B単ー 94号 *** 高密度ポリエチレン管					
	φ300 無孔管 ダブル		m	7,172		歩A・単A
000095	*** B単ー 95号 *** 高密度ポリエチレン管継手					
	ソケット φ300		個	12,500		歩A・単A
000096	*** B単ー 96号 *** 高密度ポリエチレン管継手					
	エルボ 45° φ300		個	36,800		歩A・単A
000097	*** B単ー 97号 *** 固定金具A					
			箇所	2,179		歩A・単A
000098	*** B単ー 98号 *** 固定金具B					
	タイプ3		箇所	12,172		歩A・単A
000099	*** B単ー 99号 *** Co舗装版切断					
	t=12cm		m	1,293		歩A・単A
000100	*** B単ー 100号 *** Co舗装版破砕					
	t=12cm		m ²	236		歩A・単A
000101	*** B単ー 101号 *** 穀運搬・処理					
	舗装版破砕 (無筋Co穀)		m3	10,302		歩A・単A
BA0103	*** B単ー 102号 *** 床掘り					
	土砂		m3	2,210		歩A・単A
000103	*** B単ー 103号 *** 埋戻					
	埋戻a (管頂30cm) 流用土		m3	4,071		歩A・単A
000104	*** B単ー 104号 *** 埋戻					
	埋戻b (管頂30～60cm) 流用土		m3	4,071		歩A・単A
000105	*** B単ー 105号 *** 埋戻					
	埋戻c (管頂60cm以上) 流用土		m3	4,071		歩A・単A
000106	*** B単ー 106号 *** 土砂等運搬					
	8 番ほ場へ		m3	879		歩A・単A
000107	*** B単ー 107号 *** 砂基礎					
	管側部 SG材相当		m3	10,082		歩A・単A
000108	*** B単ー 108号 *** 砂基礎					

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		下毛1工区付帯工整備工事				
工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	基床部 SG材相当		m3	11,083		歩A・単A
000109	*** B単ー 109号 *** 法面 (人力仕上げ)					
			m ²	252		歩A・単A
000110	*** B単ー 110号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VP φ100		m	2,291		歩A・単A
000111	*** B単ー 111号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VP φ75		m	1,858		歩A・単A
000112	*** B単ー 112号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VPφ100×90°		個	6,910		歩A・単A
000113	*** B単ー 113号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VPφ75×90°		個	3,960		歩A・単A
000114	*** B単ー 114号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VPφ100×45°		個	6,030		歩A・単A
000115	*** B単ー 115号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VPφ75×45°		個	3,520		歩A・単A
000116	*** B単ー 116号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VPφ100×22° 1/2		個	5,720		歩A・単A
000117	*** B単ー 117号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VPφ75×22° 1/2		個	3,160		歩A・単A
000118	*** B単ー 118号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VPφ100×11° 1/4		個	5,220		歩A・単A
000119	*** B単ー 119号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VPφ75×11° 1/4		個	2,860		歩A・単A
000120	*** B単ー 120号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VPφ100×5° 5/8		個	4,850		歩A・単A
000121	*** B単ー 121号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VPφ75×5° 5/8		個	2,720		歩A・単A
000122	*** B単ー 122号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	FRP製T字管 VPφ100×100		個	61,560		歩A・単A
000123	*** B単ー 123号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	FRP製T字管 VPφ100×75		個	58,390		歩A・単A
000124	*** B単ー 124号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	FRP製T字管 VPφ100×50		個	45,220		歩A・単A
000125	*** B単ー 125号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	FRP製T字管 VPφ75×75		個	53,350		歩A・単A
000126	*** B単ー 126号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	FRP製T字管 VPφ75×50		個	41,020		歩A・単A
000127	*** B単ー 127号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	FRP製T字管 VPφ50×50		個	40,200		歩A・単A
000128	*** B単ー 128号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	FRP製F付T字管 VPφ100×75		個	84,896		歩A・単A
000129	*** B単ー 129号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	FRP製F付T字管 VPφ75×75		個	79,383		歩A・単A

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 下毛1工区付帯工整備工事						
工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000130	*** B単ー 130号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	片落ち管 VPφ100×75		個	21,460		歩A・単A
000131	*** B単ー 131号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	片落ち管 VPφ75×50		個	17,540		歩A・単A
000132	*** B単ー 132号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	両受ソケット VPφ100×100		個	17,800		歩A・単A
000133	*** B単ー 133号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	離脱防止金具 φ100		個	7,440		歩A・単A
000134	*** B単ー 134号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	離脱防止金具 φ75		個	6,510		歩A・単A
000135	*** B単ー 135号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	離脱防止金具 φ50		個	5,840		歩A・単A
000136	*** B単ー 136号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VP φ50		m	1,306		歩A・単A
000137	*** B単ー 137号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VPφ50×45°		個	2,300		歩A・単A
000138	*** B単ー 138号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	離脱防止金具 φ50		個	5,840		歩A・単A
000139	*** B単ー 139号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VP φ75		m	1,858		歩A・単A
000140	*** B単ー 140号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VP φ50		m	1,306		歩A・単A
000141	*** B単ー 141号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VPφ75 TS継手 90°		個	2,590		歩A・単A
000142	*** B単ー 142号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VPφ50 TS継手 90°		個	1,330		歩A・単A
000143	*** B単ー 143号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VPφ75 TS継手 45°		個	2,300		歩A・単A
000144	*** B単ー 144号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VPφ50 RR継手 45°		個	2,495		歩A・単A
000145	*** B単ー 145号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VP φ50		m	1,306		歩A・単A
000146	*** B単ー 146号 *** 制水弁工					
	ソフトシール仕切弁 φ100 0.74Mpa		基	60,648		歩A・単A
000147	*** B単ー 147号 *** 制水弁工					
	ソフトシール仕切弁 φ75 0.74Mpa		基	49,048		歩A・単A
000148	*** B単ー 148号 *** MFジョイント					
	FCD製 φ100 0.74Mpa 離脱防止金具付		個	18,800		歩A・単A
000149	*** B単ー 149号 *** MFジョイント					
	FCD製 φ75 0.74Mpa 離脱防止金具付		個	14,300		歩A・単A
000150	*** B単ー 150号 *** フランジ接合部分品					
	ボルト・ナット・パッキン φ100 0.74Mpa (RF)		組	6,180		歩A・単A
000151	*** B単ー 151号 *** フランジ接合部分品					

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 下毛1工区付帯工整備工事						
工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000152	ボルト・ナット・パッキン φ75 0.74Mpa (RF) *** B単— 152号 ***		組	5,970		歩A・単A
	空気弁工					
000153	急速空気弁φ25 0.74Mpa *** B単— 153号 ***		基	134,825		歩A・単A
	制水弁工					
000154	ソフトシール仕切弁 φ75 0.74Mpa *** B単— 154号 ***		基	49,048		歩A・単A
	制水弁工					
000155	ソフトシール仕切弁 φ50 0.74Mpa *** B単— 155号 ***		基	40,089		歩A・単A
	MFジョイント					
000156	FCD製 φ75 0.74Mpa 離脱防止金具付 *** B単— 156号 ***		個	14,300		歩A・単A
	MFジョイント					
000157	FCD製 φ50 0.74Mpa 離脱防止金具付 *** B単— 157号 ***		個	10,700		歩A・単A
	フランジ接合部分品					
000158	ボルト・ナット・パッキン φ75 0.74Mpa (RF) *** B単— 158号 ***		組	5,970		歩A・単A
	フランジ接合部分品					
000159	ボルト・ナット・パッキン φ50 0.74Mpa (RF) *** B単— 159号 ***		組	2,980		歩A・単A
	制水弁工					
000160	ソフトシール仕切弁 φ75 1.00Mpa *** B単— 160号 ***		基	55,098		歩A・単A
	制水弁工					
000161	ソフトシール仕切弁 φ50 0.74Mpa *** B単— 161号 ***		基	40,089		歩A・単A
	MFジョイント					
000162	FCD製 φ75 1.00Mpa 離脱防止金具付 *** B単— 162号 ***		個	16,500		歩A・単A
	MFジョイント					
000163	FCD製 φ50 0.74Mpa 離脱防止金具付 *** B単— 163号 ***		個	10,700		歩A・単A
	フランジ接合部分品					
000164	ボルト・ナット・パッキン φ75 1.00Mpa (RF) *** B単— 164号 ***		組	5,080		歩A・単A
	フランジ接合部分品					
000165	ボルト・ナット・パッキン φ50 0.74Mpa (RF) *** B単— 165号 ***		組	2,980		歩A・単A
	制水弁工					
000166	ソフトシール仕切弁 φ50 1.00Mpa *** B単— 166号 ***		基	44,789		歩A・単A
	制水弁工					
000167	ソフトシール仕切弁 φ50 0.74Mpa *** B単— 167号 ***		基	40,089		歩A・単A
	MFジョイント					
000168	FCD製 φ50 1.00Mpa 離脱防止金具付 *** B単— 168号 ***		個	10,700		歩A・単A
	MFジョイント					
000169	FCD製 φ50 0.74Mpa 離脱防止金具付 *** B単— 169号 ***		個	10,700		歩A・単A
	フランジ接合部分品					
000170	ボルト・ナット・パッキン φ50 1.00Mpa (RF) *** B単— 170号 ***		組	5,070		歩A・単A
	フランジ接合部分品					
000171	ボルト・ナット・パッキン φ50 0.74Mpa (RF) *** B単— 171号 ***		組	2,980		歩A・単A
	制水弁保護工					
000172	φ250 H=0.45m 水道用レジンコンクリート製マンホール *** B単— 172号 ***		基	66,278		歩A・単A
	空気弁保護工					
	□450×350 H=0.6 水道用レジンコンクリート製マンホール		基	125,558		歩A・単A

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 下毛1工区付帯工整備工事						
工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000173	*** B単ー 173号 *** 制水弁保護工					
	φ250 H=0.45m 水道用レジンコンクリート製マンホール		基	66,278		歩A・単A
000174	*** B単ー 174号 *** 制水弁保護工					
	φ250 H=0.45m 水道用レジンコンクリート製マンホール		基	66,278		歩A・単A
000175	*** B単ー 175号 *** 制水弁保護工					
	φ250 H=0.80m 水道用レジンコンクリート製マンホール		基	104,748		歩A・単A
000176	*** B単ー 176号 *** 制水弁保護工					
	φ250 H=0.45m 水道用レジンコンクリート製マンホール		基	66,278		歩A・単A
000177	*** B単ー 177号 *** 給水栓工					
	給水栓埋設型 φ50		箇所	92,542		歩A・単A
000178	*** B単ー 178号 *** 埋設表示テープ					
			m	272		歩A・単A
000179	*** B単ー 179号 *** 表層工					
	コンクリート t=12cm		m ²	3,873		歩A・単A
000180	*** B単ー 180号 *** 路盤工					
	流用材 t=15cm		m ²	345		歩A・単A
000181	*** B単ー 181号 *** 仮廻し管撤去					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ50		m	458		歩A・単A
000182	*** B単ー 182号 *** 仮廻し管撤去					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ75		m	479		歩A・単A
000183	*** B単ー 183号 *** 空気弁撤去					
	φ25		基	6,663		歩A・単A
000184	*** B単ー 184号 *** 産業廃棄物運搬					
	廃プラスチック類		台	12,000		歩A・単A
000185	*** B単ー 185号 *** 産業廃棄物処理費					
	廃プラスチック類		ton	60,000		歩A・単A
000186	*** B単ー 186号 *** 現場透水試験					
	混層耕・改良前		箇所	31,000		歩A・単A
000187	*** B単ー 187号 *** 現場透水試験					
	畑面工完了後		箇所	31,000		歩A・単A
000188	*** B単ー 188号 *** 現場透水試験					
			箇所	93,000		歩A・単A
000189	*** B単ー 189号 *** 粗孔隙試験					
			箇所	80,160		歩A・単A
000190	*** B単ー 190号 *** 粗孔隙試験					
			箇所	26,720		歩A・単A
000191	*** B単ー 191号 *** 土壌診断用試験					
			箇所	8,000		歩A・単A
000192	*** B単ー 192号 *** 変状土CBR試験					
	設計CBR2モールド		箇所	49,800		歩A・単A

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 下毛1工区付帯工整備工事						
工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 1号 ***					
000001	基盤造成					歩A
	土砂 BD掘削押土 (60mまで)		m3		1,000	当たり算出
SA0101	SP 掘削					
	土砂,オ-ブﾝカ外,有り,-,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,-,-,-,-	1,000	m3	416.8	417	S単 159号
	合 計				417	
	単 価				417	
	*** B単一 2号 ***					
000002	盛土法面転圧					歩A
	粘性土		m3		1,000	当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻					
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1,000	m3	280.5	281	S単 167号
	合 計				281	
	単 価				281	
	*** B単一 3号 ***					
000003	基盤整地 (畑地部)					歩A
	粘性土,2回掛け		ha		1,000	当たり算出
S11005	畑面整地工 (ブルドーザ)					
	700㎡,粘性土,改良山成畑,普通,通称15t級,2回,基盤造成後の整地,4.5	1,000	ha	287,925	287,925	S単 148号
	合 計				287,925	
	単 価				287,925	
	*** B単一 4号 ***					
000004	法面整形		㎡		1,000	歩A
						当たり算出
SA0152	SP 法面整形					
	盛土部,無し,無し,砕質土、砂及び砂質土、粘性土,なし	1,000	㎡	492.6	493	S単 170号
	合 計				493	
	単 価				493	
	*** B単一 5号 ***					
000005	As舗装版切断					歩A
	t=5cm		m		1,000	当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断					
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-	1,000	m	713.1	713	S単 176号
	合 計				713	
	単 価				713	
	*** B単一 6号 ***					
000006	As舗装版破碎					歩A
	t=5cm		㎡		1,000	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎					
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1,000	㎡	236.4	236	S単 174号
	合 計				236	
	単 価				236	
	*** B単一 7号 ***					
000007	殻運搬・処理					歩A
	As殻		m3		1,000	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬					
	舗装版破碎,機械積込 (舗装版厚15cm以下),無し,60.0km以下,	1,000	m3	8,358	8,358	S単 172号
S02123	産業廃棄物処理費					
	As殻	1,000	m3	2,350	2,350	S単 115号
	合 計				10,708	
	単 価				10,708	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	下毛 1 工区付帯工整備工事

工事別工事名: 下毛 1 工区付帯工整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 8号 ***					
000008	Co舗装版破碎 t=12cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1,000	m ²	236.4	236	S単 175号
	合 計				236	
	単 価				236	
	*** B単一 9号 ***					
000009	穀運搬・処理 舗装版破碎 (無筋Co殻)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 穀運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,	1,000	m ³	5,602	5,602	S単 173号
S02123	産業廃棄物処理費 舗装版破碎 (無筋Co殻)	1,000	m ³	4,700	4,700	S単 116号
	合 計				10,302	
	単 価				10,302	
	*** B単一 10号 ***					
000010	汚泥運搬・処理		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理費 汚泥	1,000	m ³	59,000	59,000	S単 117号
	合 計				59,000	
	単 価				59,000	
	*** B単一 11号 ***					
000011	種子散布工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02702	【法面工 (種子散布工)】 500m ² 以上1000m ² 未満,一	1,000	m ²	290	290	S単 119号
	合 計				290	
	単 価				290	
	*** B単一 12号 ***					
000012	土壌改良材散布 ﾊﾞｰｸ堆肥(単位体積重量:0.35t/m ³)		ha		1,000	歩A 当たり算出
S11011	有機質資材機械散布 88,14m,50m	1,000	ha	2,202,886	2,202,886	S単 149号
	合 計				2,202,886	
	単 価				2,202,886	
	*** B単一 13号 ***					
000013	混層耕・土壌改良資材混合 土砂 H=50cm		ha		1,000	歩A 当たり算出
T00001	混層耕・土壌改良資材混合 H=50cm	5,000,000	m ³	167	835,000	T単 1号
	合 計				835,000	
	単 価				835,000	
	*** B単一 14号 ***					
000014	畑面整地 粘性土,改良山成畑,湿地,16t級,1回,混層後		ha		1,000	歩A 当たり算出
S16001	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ[湿地・排対型(1次)]※ 16t級,,運転 1 時間当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	6,400	時間	15,685	100,384	S単 155号
S02115	普通作業員	7,500	人	21,000	157,500	S単 4号
	合 計				257,884	
	単 価				257,884	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	下毛1工区付帯工整備工事

工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 15号 ***					
000015	石礫除去(深耕・混合後) 0～4m ³ /10a		ha		1,000	歩A 当たり算出
S11015	人力石礫除去工 0～4m ³ /10a,なし	1.000	ha	528,200	528,200	S単 152号
	合 計				528,200	
	単 価				528,200	
	*** B単一 16号 ***					
000016	雑物除去工(深耕・混合後)		ha		1,000	歩A 当たり算出
S11014	雑物除去工(農用地造成工用) 改良山成畑	1.000	ha	149,437	149,437	S単 151号
	合 計				149,437	
	単 価				149,437	
	*** B単一 17号 ***					
000017	耕起 H=30cm(2回)		ha		1,000	歩A 当たり算出
T00002	耕起 D-刃直装式(2回)	1.000	ha	378,605	378,605	T単 2号
	合 計				378,605	
	単 価				378,605	
	*** B単一 18号 ***					
000018	石礫除去(耕起後) 0～4m ³ /10a		ha		1,000	歩A 当たり算出
S11015	人力石礫除去工 0～4m ³ /10a,なし	1.000	ha	528,200	528,200	S単 152号
	合 計				528,200	
	単 価				528,200	
	*** B単一 19号 ***					
000019	雑物除去工(耕起後)		ha		1,000	歩A 当たり算出
S11014	雑物除去工(農用地造成工用) 改良山成畑	1.000	ha	149,437	149,437	S単 151号
	合 計				149,437	
	単 価				149,437	
	*** B単一 20号 ***					
000020	砕土		ha		1,000	歩A 当たり算出
S11013	耕起砕土(直装式ロータリ) 砕土作業A,普通,14m,50m,2回掛,乾燥,粘性土,0～4° 未満	1.000	ha	153,577	153,577	S単 150号
	合 計				153,577	
	単 価				153,577	
	*** B単一 21号 ***					
000021	石礫除去(砕土後) 0～4m ³ /10a		ha		1,000	歩A 当たり算出
S11015	人力石礫除去工 0～4m ³ /10a,なし	1.000	ha	528,200	528,200	S単 152号
	合 計				528,200	
	単 価				528,200	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	下毛1工区付帯工整備工事

工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 22号 ***					
000022	雑物除去工(砕土後)		ha		1,000	歩A 当たり算出
S11014	雑物除去工(農用地造成工用) 改良山成畑	1,000	ha	149,437	149,437	S単 151号
	合 計				149,437	
	単 価				149,437	
	*** B単一 23号 ***					
000023	吸水渠 高密度ポリエチレン管 有孔管 φ50 H=0.8m		m		10,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h≤1.0m,暗渠排水管(φ-R管),φ50~75mm	10,000	m	1,076	10,760	S単 146号
S02116	高密度ポリエチレン管 φ50 ダブル 有孔・無孔,,	10,000	m	465	4,650	S単 10号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(φ-R管),不整地運搬車ｸﾏｰ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ 2-3t,50m以下,	10,000	m	24	240	S単 143号
S02116	単粒度砕石 ,5号 20~13mm,	1,200	m3	4,900	5,880	S単 11号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車ｸﾏｰ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ 2-3t,50m以下,	1,200	m3	1,168	1,402	S単 145号
	合 計				22,932	
	単 価				2,293	
	*** B単一 24号 ***					
000024	集水渠 高密度ポリエチレン管 有孔管 φ50 H=0.8m		m		10,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h≤1.0m,暗渠排水管(φ-R管),φ50~75mm	10,000	m	1,076	10,760	S単 146号
S02116	高密度ポリエチレン管 φ50 ダブル 有孔・無孔,,	10,000	m	465	4,650	S単 10号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(φ-R管),不整地運搬車ｸﾏｰ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ 2-3t,50m以下,	10,000	m	24	240	S単 143号
S02116	単粒度砕石 ,5号 20~13mm,	1,200	m3	4,900	5,880	S単 11号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車ｸﾏｰ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ 2-3t,50m以下,	1,200	m3	1,168	1,402	S単 145号
	合 計				22,932	
	単 価				2,293	
	*** B単一 25号 ***					
000025	通気管(土工・布設) 高密度ポリエチレン管 無孔管 φ50 H=0.8m		m		10,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h≤1.0m,暗渠排水管(φ-R管),φ50~75mm	10,000	m	1,076	10,760	S単 146号
	合 計				10,760	
	単 価				1,076	
	*** B単一 26号 ***					
000026	通気管(管材) 高密度ポリエチレン管 無孔管 φ50		m		10,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管 φ50 ダブル 有孔・無孔,,	10,000	m	465	4,650	S単 10号
	合 計				4,650	
	単 価				465	
	*** B単一 27号 ***					
000027	排水管 硬質ポリ塩化ビニル管 無孔管 φ50 H=0.8m		m		10,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h≤1.0m,暗渠排水管(定尺管),φ50~75mm	10,000	m	1,139	11,390	S単 147号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片ｽｸｰﾌﾟ一般管VP 径50 長4.0m,,	2,440	本	2,500	6,100	S単 12号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(定尺管),不整地運搬車ｸﾏｰ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ 2.0t,50mを超え10	10,000	m	22	220	S単 144号

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 下毛1工区付帯工整備工事						
工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	0m以下,なし					
	合 計				17,710	
	単 価				1,771	
	*** B単— 28号 ***					
000028	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 φ50 TS 90°エルボ		個		1,000	歩A 個 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径50,,	1.000	個	325	325	S単 13号
	合 計				325	
	単 価				325	
	*** B単— 29号 ***					
000029	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 φ50 TS 22°ベンド		個		1,000	歩A 個 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 22 1/2°ベンドB形 径50,,	1.000	個	857	857	S単 14号
	合 計				857	
	単 価				857	
	*** B単— 30号 ***					
000030	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 φ50 TS 11°ベンド		個		1,000	歩A 個 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 11 1/4°ベンドB形 径50,,	1.000	個	690	690	S単 15号
	合 計				690	
	単 価				690	
	*** B単— 31号 ***					
000031	高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 φ50×φ50 ダブル管用		個		1,000	歩A 個 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 φ50×φ50 ダブル管用,,	1.000	個	1,070	1,070	S単 16号
	合 計				1,070	
	単 価				1,070	
	*** B単— 32号 ***					
000032	保護管 通気管φ50用		本		1,000	歩A 本 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	0.600	m	2,291	1,375	S単 131号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) キャップ A形 径100,,	1.000	個	1,060	1,060	S単 17号
	合 計				2,435	
	単 価				2,435	
	*** B単— 33号 ***					
000033	排水管 高密度ポリエチレン管 無孔管 φ50 H=0.8m		m		10,000	歩A m 当たり算出
SA0874	高密度ポリエチレン管 設置 φ50 据付,波状管,シングル構造 呼径75mm,-,要	10.000	m	798	7,980	S単 201号
	合 計				7,980	
	単 価				798	
	*** B単— 34号 ***					
000034	高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 φ50×φ50 ダブル管用		個		1,000	歩A 個 当たり算出

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 下毛1工区付帯工整備工事						
工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 φ50×φ50 ダブル管用,,	1.000	個	1,070	1,070	S単 16号
	合 計				1,070	
	単 価				1,070	
	*** B単一 35号 ***					
B03205	固定金具 鉄筋D16		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,なし	1.000	ton	297,459	297,459	S単 120号
	合 計				297,459	
	単 価				297,459	
	*** B単一 36号 ***					
000036	配合量試験 パーク堆肥 5% 10% 15% (3配合)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	配合量試験 (混層工)					
S02116	パーク堆肥 樹皮のみ フレコン ph7.0以下,,	0.600	m3	7,400	4,440	S単 18号
T00001	混層耕・土壌改良資材混合 H=50cm	6.000	m3	167	1,002	T単 1号
Y00001	粗孔隙率測定 (土工)					
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1.800	m3	343.4	618	S単 162号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.800	m3	342.2	616	S単 160号
S16001	散水車[トラック装型] ,タック容量1800L,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	1.000	日	39,141	39,141	S単 157号
	合 計				45,817	
	単 価				45,817	
	*** B単一 37号 ***					
000037	粗孔隙率測定 畑面工完了後		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	0.600	m3	343.4	206	S単 162号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	0.600	m3	342.2	205	S単 160号
S16001	散水車[トラック装型] ,タック容量1800L,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	1.000	日	39,141	39,141	S単 157号
	合 計				39,552	
	単 価				39,552	
	*** B単一 38号 ***					
000038	床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	306.7	307	S単 163号
	合 計				307	
	単 価				307	
	*** B単一 39号 ***					
000039	土砂等運搬 8 番ほ場へ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バック紗 バック容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.000	m3	573.4	573	S単 165号
	合 計				573	
	単 価				573	
	*** B単一 40号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	下毛1工区付帯工整備工事				

工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000040	表層工 再生密粒度As t=4cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,7スフィート混合物Ⅰ (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし	1.000	m ²	1,976	1,976	S単 199号
	合 計				1,976	
	単 価				1,976	
	*** B単一 41号 ***					
000041	上層路盤工 粒調砕石 M-30 t=7cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,70mm	1.000	m ²	678.1	678	S単 198号
	合 計				678	
	単 価				678	
	*** B単一 42号 ***					
000042	下層路盤工 流用材 t=14cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 140mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.000	m ²	344.9	345	S単 193号
	合 計				345	
	単 価				345	
	*** B単一 43号 ***					
000043	表層工 再生密粒度As t=4cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,7スフィート混合物Ⅰ (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし	1.000	m ²	1,976	1,976	S単 199号
	合 計				1,976	
	単 価				1,976	
	*** B単一 44号 ***					
000044	上層路盤工 粒調砕石 M-30 t=7cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,70mm	1.000	m ²	678.1	678	S単 198号
	合 計				678	
	単 価				678	
	*** B単一 45号 ***					
000045	下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 t=14cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 140mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.000	m ²	871.4	871	S単 194号
	合 計				871	
	単 価				871	
	*** B単一 46号 ***					
000046	路床改良 t=0.3m (配合量58.4kg/m ³)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0811	SP 安定処理 ｽﾋﾞﾞﾗｲｻﾞｰ,-,0.6m以下,1.8ton,2回,固化材,なし,各種	1.000	m ²	1,127	1,127	S単 192号
	合 計				1,127	
	単 価				1,127	
	*** B単一 47号 ***					
000047	路床盛土		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	下毛1工区付帯工整備工事					
工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	430.7	431	S単 168号
	合 計				431	
	単 価				431	
	*** B単— 48号 ***					
000048	下層路盤工 再生クラッシュランRC-40,t=10cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシュラン RC-40	1.000	m ²	720.9	721	S単 195号
	合 計				721	
	単 価				721	
	*** B単— 49号 ***					
000049	表層工 コンクリート t=12cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高矽B),12cm	1.000	m ²	3,873	3,873	S単 141号
	合 計				3,873	
	単 価				3,873	
	*** B単— 50号 ***					
000050	路盤工 再生クラッシュラン RC-40 t=15cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシュラン RC-40	1.000	m ²	909	909	S単 196号
	合 計				909	
	単 価				909	
	*** B単— 51号 ***					
000051	型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	9,136	9,136	S単 183号
	合 計				9,136	
	単 価				9,136	
	*** B単— 52号 ***					
000052	目地版 ゴム発泡体,t=10mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²	3,971	3,971	S単 186号
	合 計				3,971	
	単 価				3,971	
	*** B単— 53号 ***					
000053	進入路工 B=4.0m H=0.0m L=1.0m		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	0.400	m3	306.7	123	S単 163号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3.500	m ²	420	1,470	S単 169号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高矽B),12cm	3.500	m ²	3,873	13,556	S単 141号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.100	m ²	8,267	9,094	S単 184号
	合 計				24,243	
	単 価				24,243	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 下毛1工区付帯工整備工事						
工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 54号 ***					
000054	進入路工 (下り) B=4.0m H=0.25m L=1.5m		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	0.600	m3	306.7	184	S単 163号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	5.300	m ²	420	2,226	S単 169号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	5.300	m ²	3,873	20,527	S単 141号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.200	m ²	8,267	9,920	S単 184号
	合 計				32,857	
	単 価				32,857	
	*** B単一 55号 ***					
000055	進入路工 (上り) B=4.0m H=2.5m L=14.5m		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	4.300	m3	306.7	1,319	S単 163号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	36.100	m ²	420	15,162	S単 169号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	36.100	m ²	3,873	139,815	S単 141号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	3.700	m ²	8,267	30,588	S単 184号
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	0.400	m ²	3,824	1,530	S単 187号
	合 計				188,414	
	単 価				188,414	
	*** B単一 56号 ***					
000056	ガードレール Gr-C-4E		m		1,000	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,直支柱,しない	1.000	m	9,670	9,670	S単 142号
	合 計				9,670	
	単 価				9,670	
	*** B単一 57号 ***					
000057	アスカーブ		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0872	SP アスカーブ 155cm2以上175cm2未満,7スフィート混合物,再生細粒度7スフィート(13)	1.000	m	1,257	1,257	S単 200号
	合 計				1,257	
	単 価				1,257	
	*** B単一 58号 ***					
000058	排水路 BF-300 道路部		m		10,000	歩A 当たり算出
Y00001	作業土工					
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	4.000	m3	2,210	8,840	S単 164号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	2.400	m3	1,173	2,815	S単 161号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	2.200	m3	3,276	7,207	S単 1号
Y00001	本体工					
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし, -, -,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,078	40,780	S単 124号
S02116	再生クラッシャー ,RC-40 40~0mm,	0.600	m3	2,950	1,770	S単 19号
S02116	ベンチフリューム 300 L=2,000mm,,	5.000	本	15,800	79,000	S単 20号
	合 計				140,412	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 下毛1工区付帯工整備工事						
工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				14,041	
	*** B単一 59号 ***					
000059	排水路 BF-450 道路部		m		10,000 m	歩A 当たり算出
Y00001	作業土工					
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	6.400	m3	343.4	2,198	S単 162号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.400	m3	342.2	1,163	S単 160号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	3.100	m3	3,276	10,156	S単 1号
Y00001	本体工					
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,771	47,710	S単 125号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	0.800	m3	2,950	2,360	S単 19号
S02116	ベンチフリューム 2種 450 L=1,000mm,,	10.000	本	15,000	150,000	S単 21号
	合 計				213,587	
	単 価				21,359	
	*** B単一 60号 ***					
000060	排水路【支給材料】 OTU-300A (II型) Co蓋 縦断		m		10,000 m	歩A 当たり算出
Y00001	作業土工					
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	6.400	m3	343.4	2,198	S単 162号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.600	m3	342.2	1,232	S単 160号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	3.200	m3	3,276	10,483	S単 1号
Y00001	本体工					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.600	m3	38,380	23,028	S単 179号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.100	m ²	8,267	17,361	S単 184号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,078	40,780	S単 124号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	0.700	m3	2,950	2,065	S単 19号
S02116	【支給品】OTU側溝 300 II型 L=2000mm,,	5.000	個	0	0	S単 22号
S02116	【支給品】OTU側溝 蓋 300用,,	20.000	枚	0	0	S単 23号
	合 計				97,147	
	単 価				9,715	
	*** B単一 61号 ***					
000061	排水路【支給材料】 OTU-300A (II型) 蓋なし 縦断		m		10,000 m	歩A 当たり算出
Y00001	作業土工					
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	5.400	m3	2,210	11,934	S単 164号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	3.100	m3	1,173	3,636	S単 161号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	2.800	m3	3,276	9,173	S単 1号
Y00001	本体工					
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,078	40,780	S単 124号

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 下毛1工区付帯工整備工事						
工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm,	0.700	m3	2,950	2,065	S単 19号
S02116	【支給品】OTU側溝 300 II型 L=2000mm,,	5.000	個	0	0	S単 22号
	合 計				67,588	
	単 価				6,759	
	*** B単一 62号 ***					
000062	排水路 OTU-300A (II型) 蓋なし 縦断		m		10.000 m	歩A 当たり算出
Y00001	作業土工					
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	5.400	m3	2,210	11,934	S単 164号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	3.100	m3	1,173	3,636	S単 161号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	2.800	m3	3,276	9,173	S単 1号
Y00001	本体工					
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし, -, -,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,078	40,780	S単 124号
S02116	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm,	0.700	m3	2,950	2,065	S単 19号
S02116	OTU側溝 300 II型 L=2000mm,,	5.000	本	29,000	145,000	S単 24号
	合 計				212,588	
	単 価				21,259	
	*** B単一 63号 ***					
000063	排水路 OTU-400A (II型) 蓋なし 縦断		m		10.000 m	歩A 当たり算出
Y00001	作業土工					
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	7.200	m3	343.4	2,472	S単 162号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.800	m3	342.2	1,300	S単 160号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	3.400	m3	3,276	11,138	S単 1号
Y00001	本体工					
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし, -, -,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,078	40,780	S単 124号
S02116	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm,	0.800	m3	2,950	2,360	S単 19号
S02116	OTU側溝 400 II型 L=2000mm,,	5.000	本	37,700	188,500	S単 25号
	合 計				246,550	
	単 価				24,655	
	*** B単一 64号 ***					
000064	排水路【支給材料】 OTU-300G (III型) Gu蓋 横断側溝		m		10.000 m	歩A 当たり算出
Y00001	作業土工					
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	6.600	m3	343.4	2,266	S単 162号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.600	m3	342.2	1,232	S単 160号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	3.200	m3	3,276	10,483	S単 1号
Y00001	本体工					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する, -, -,一般養生, -, -,無し, -, -,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%	0.600	m3	38,380	23,028	S単 179号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.100	m ²	8,267	17,361	S単 184号

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 下毛1工区付帯工整備工事						
工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,771	47,710	S単 125号
S02116	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,	0.700	m3	2,950	2,065	S単 19号
S02116	【支給品】OTU側溝 300 III型 L=1000mm,,	10.000	本	0	0	S単 26号
	合 計				104,145	
	単 価				10,415	
	*** B単一 65号 ***					
000065	排水路 OTU-300G (III型) Gu蓋 横断側溝		m		10.000 m	歩A 当たり算出
Y00001	作業土工					
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	6.600	m3	343.4	2,266	S単 162号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.600	m3	342.2	1,232	S単 160号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	3.200	m3	3,276	10,483	S単 1号
Y00001	本体工					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.600	m3	38,380	23,028	S単 179号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.100	m ²	8,267	17,361	S単 184号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,771	47,710	S単 125号
S02116	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,	0.700	m3	2,950	2,065	S単 19号
S02116	OTU側溝 300 III型 L=1000mm,,	10.000	本	80,000	800,000	S単 27号
	合 計				904,145	
	単 価				90,415	
	*** B単一 66号 ***					
000066	排水路 OTU-400G (III型) Gu蓋 横断側溝		m		10.000 m	歩A 当たり算出
Y00001	作業土工					
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	8.800	m3	343.4	3,022	S単 162号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	4.400	m3	342.2	1,506	S単 160号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	4.000	m3	3,276	13,104	S単 1号
Y00001	本体工					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.700	m3	38,380	26,866	S単 179号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.100	m ²	8,267	17,361	S単 184号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,771	47,710	S単 125号
S02116	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,	0.900	m3	2,950	2,655	S単 19号
S02116	OTU側溝 400 III型 L=1000mm,,	10.000	本	98,600	986,000	S単 28号
	合 計				1,098,224	
	単 価				109,822	
	*** B単一 67号 ***					
000067	横断暗渠工 400型		m		10.000 m	歩A 当たり算出

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 下毛1工区付帯工整備工事						
工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Y00001	作業土工					
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	9.000	m3	343.4	3,091	S単 162号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	5.600	m3	342.2	1,916	S単 160号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	5.000	m3	3,276	16,380	S単 1号
Y00001	本体工					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.600	m3	38,380	23,028	S単 179号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.100	m ²	8,267	17,361	S単 184号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行わない	10.000	m	4,078	40,780	S単 124号
S02116	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,	0.700	m3	2,950	2,065	S単 19号
S02116	横断暗渠 400 L=2,000mm T-25,,	5.000	本	40,500	202,500	S単 29号
	合 計				307,121	
	単 価				30,712	
	*** B単一 68号 ***					
000068	自由勾配側溝 400×700 縦断		m		10.000 m	歩A 当たり算出
Y00001	作業土工					
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	17.200	m3	343.4	5,906	S単 162号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	10.700	m3	342.2	3,662	S単 160号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	9.600	m3	3,276	31,450	S単 1号
Y00001	本体工					
SA0311	SP コンクリート (底版コンクリート) 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.400	m3	32,970	13,188	S単 180号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.600	m3	32,970	19,782	S単 181号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.000	m ²	8,267	16,534	S単 184号
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,基礎砕石の施工有り,-	10.000	m	6,206	62,060	S単 126号
S02116	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,	0.900	m3	2,950	2,655	S単 19号
S02116	自由勾配側溝 縦断用 400×700 L=2000mm,,	5.000	本	43,300	216,500	S単 30号
S02116	自由勾配側溝 蓋 縦断用 幅400 長500mm,,	10.000	枚	5,600	56,000	S単 31号
	合 計				427,737	
	単 価				42,774	
	*** B単一 69号 ***					
000069	自由勾配側溝 400×700 Gu蓋 横断		m		10.000 m	歩A 当たり算出
Y00001	作業土工					
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	17.400	m3	343.4	5,975	S単 162号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	8.700	m3	342.2	2,977	S単 160号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	7.800	m3	3,276	25,553	S単 1号
Y00001	本体工					
SA0311	SP コンクリート (底版コンクリート) 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.400	m3	38,380	15,352	S単 182号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	下毛1工区付帯工整備工事

工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.700	m3	38,380	26,866	S単 179号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.000	m ²	8,267	16,534	S単 184号
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎碎石の施工有り,-	10.000	m	6,206	62,060	S単 126号
S02116	再生クラッシャー ,RC-40 40~0mm,	0.700	m3	2,950	2,065	S単 19号
S02116	自由勾配側溝 横断用 400×700 L=2000mm,,	5.000	本	157,600	788,000	S単 32号
	合 計				945,382	
	単 価				94,538	
	*** B単一 70号 ***					
000070	自由勾配側溝 400×800 縦断		m		10.000 m	歩A 当たり算出
Y00001	作業土工					
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	18.700	m3	343.4	6,422	S単 162号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	11.900	m3	342.2	4,072	S単 160号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	10.700	m3	3,276	35,053	S単 1号
Y00001	本体工					
SA0311	SP コンクリート (底版コンクリート) 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.400	m3	32,970	13,188	S単 180号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.600	m3	32,970	19,782	S単 181号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.000	m ²	8,267	16,534	S単 184号
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎碎石の施工有り,-	10.000	m	6,206	62,060	S単 126号
S02116	再生クラッシャー ,RC-40 40~0mm,	0.900	m3	2,950	2,655	S単 19号
S02116	自由勾配側溝 縦断用 400×800 L=2000mm,,	5.000	本	50,800	254,000	S単 33号
S02116	自由勾配側溝 蓋 縦断用 幅400 長500mm,,	10.000	枚	5,600	56,000	S単 31号
	合 計				469,766	
	単 価				46,977	
	*** B単一 71号 ***					
000071	自由勾配側溝 400×800 Gu蓋 横断		m		10.000 m	歩A 当たり算出
Y00001	作業土工					
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	18.900	m3	343.4	6,490	S単 162号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	11.900	m3	342.2	4,072	S単 160号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	8.800	m3	3,276	28,829	S単 1号
Y00001	本体工					
SA0311	SP コンクリート (底版コンクリート) 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.400	m3	38,380	15,352	S単 182号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.700	m3	38,380	26,866	S単 179号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.000	m ²	8,267	16,534	S単 184号
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,,,基礎碎石の施工有り,-	10.000	m	7,973	79,730	S単 127号
S02116	再生クラッシャー ,RC-40 40~0mm,	1.000	m3	2,950	2,950	S単 19号

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 下毛1工区付帯工整備工事						
工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	自由勾配側溝 横断用 400×800 L=2000mm,,	5.000	本	167,500	837,500	S単 34号
	合 計				1,018,323	
	単 価				101,832	
	*** B単— 72号 ***					
000072	自由勾配側溝 400×900 縦断		m		10.000 m	歩A 当たり算出
Y00001	作業土工					
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	20.300	m3	343.4	6,971	S単 162号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	12.900	m3	342.2	4,414	S単 160号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	11.600	m3	3,276	38,002	S単 1号
Y00001	本体工					
SA0311	SP コンクリート (底版コンクリート) 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.400	m3	38,380	15,352	S単 182号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.700	m3	38,380	26,866	S単 179号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.000	m ²	8,267	16,534	S単 184号
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎碎石の施工有り,-	10.000	m	6,206	62,060	S単 126号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40～0mm,	0.900	m3	2,950	2,655	S単 19号
S02116	自由勾配側溝 縦断用 400×900 L=2000mm,,	5.000	本	61,800	309,000	S単 35号
S02116	自由勾配側溝 蓋 縦断用 幅400 長500mm,,	10.000	枚	5,600	56,000	S単 31号
	合 計				537,854	
	単 価				53,785	
	*** B単— 73号 ***					
000073	自由勾配側溝 400×1200 Gu蓋 横断		m		10.000 m	歩A 当たり算出
Y00001	作業土工					
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	23.200	m3	343.4	7,967	S単 162号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	14.000	m3	342.2	4,791	S単 160号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	12.600	m3	3,276	41,278	S単 1号
Y00001	本体工					
SA0311	SP コンクリート (底版コンクリート) 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.400	m3	38,380	15,352	S単 182号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.700	m3	38,380	26,866	S単 179号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.000	m ²	8,267	16,534	S単 184号
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,,,基礎碎石 の施工有り,-	10.000	m	7,973	79,730	S単 127号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40～0mm,	1.000	m3	2,950	2,950	S単 19号
S02116	自由勾配側溝 横断用 400×1200 L=2000mm,,	5.000	本	223,700	1,118,500	S単 36号
	合 計				1,313,968	
	単 価				131,397	
	*** B単— 74号 ***					

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 下毛1工区付帯工整備工事						
工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000074	集水桝 600型 T-14 Gu蓋		箇所		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	作業土工					
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1,900	m3	343.4	652	S単 162号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1,300	m3	342.2	445	S単 160号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	1,200	m3	3,276	3,931	S単 1号
Y00001	本体工					
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,200	m ²	420	504	S単 169号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,有り,なし	1,000	基	11,960	11,960	S単 188号
S02116	集水桝 600mm×600mm×600mm T-25 グレーチング(T-14)付,,	1,000	個	106,000	106,000	S単 37号
	合 計				123,492	
	単 価				123,492	
	*** B単一 75号 ***					
000075	集水桝【支給材料】 700型 T-14 Gu蓋		箇所		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	作業土工					
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	2,400	m3	343.4	824	S単 162号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1,600	m3	342.2	548	S単 160号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	1,400	m3	3,276	4,586	S単 1号
Y00001	本体工					
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,400	m ²	420	588	S単 169号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,有り,なし	1,000	基	13,810	13,810	S単 189号
S02116	【支給品】集水桝 700mm×700mm×700mm T-25 グレーチング(T-14)付,,	1,000	個	0	0	S単 38号
	合 計				20,356	
	単 価				20,356	
	*** B単一 76号 ***					
000076	集水桝 (移設) 800型 T-14 Gu蓋		箇所		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	作業土工					
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	3,000	m3	343.4	1,030	S単 162号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1,900	m3	342.2	650	S単 160号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	1,700	m3	3,276	5,569	S単 1号
Y00001	本体工					
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,700	m ²	420	714	S単 169号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,有り,なし	1,000	基	13,810	13,810	S単 189号
	合 計				21,773	
	単 価				21,773	
	*** B単一 77号 ***					
000077	集水桝 900型 T-14 Gu蓋		箇所		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	作業土工					
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	3,800	m3	343.4	1,305	S単 162号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2,200	m3	342.2	753	S単 160号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	2,000	m3	3,276	6,552	S単 1号

事業名 駅館川農地整備事業

工事名 下毛1工区付帯工整備工事

工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Y00001	本体工					
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.000	m ²	420	840	S単 169号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1600kgを超え2200kg以下,有り,なし	1.000	基	17,220	17,220	S単 190号
S02116	集水桝 900mm×900mm×900mm T-25 グレーチング(T-14)付,,	1.000	個	213,000	213,000	S単 39号
	合 計				239,670	
	単 価				239,670	
	*** B単一 78号 ***					
000078	集水桝 600型 T-25 Gu蓋		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	作業土工					
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	2.000	m3	343.4	687	S単 162号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.300	m3	342.2	445	S単 160号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	1.200	m3	3,276	3,931	S単 1号
Y00001	本体工					
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.200	m ²	420	504	S単 169号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,有り,なし	1.000	基	11,960	11,960	S単 188号
S02116	集水桝 600mm×600mm×600mm T-25 グレーチング(T-25)付,,	1.000	個	126,600	126,600	S単 40号
	合 計				144,127	
	単 価				144,127	
	*** B単一 79号 ***					
000079	集水桝 800型 T-25 Gu蓋		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	作業土工					
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	3.000	m3	343.4	1,030	S単 162号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.900	m3	342.2	650	S単 160号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	1.700	m3	3,276	5,569	S単 1号
Y00001	本体工					
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.700	m ²	420	714	S単 169号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,有り,なし	1.000	基	13,810	13,810	S単 189号
S02116	集水桝 800mm×800mm×800mm T-25 グレーチング(T-25)付,,	1.000	個	225,590	225,590	S単 41号
	合 計				247,363	
	単 価				247,363	
	*** B単一 80号 ***					
000080	集水桝 900型 T-25 Gu蓋		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	作業土工					
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	3.800	m3	343.4	1,305	S単 162号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.200	m3	342.2	753	S単 160号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	2.000	m3	3,276	6,552	S単 1号
Y00001	本体工					
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.000	m ²	420	840	S単 169号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1600kgを超え2200kg以下,有り,なし	1.000	基	17,220	17,220	S単 190号
S02116	集水桝 900mm×900mm×900mm T-25 グレーチング(T-25)付,,	1.000	個	264,640	264,640	S単 42号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	下毛1工区付帯工整備工事

工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				291,310	
	単 価				291,310	
	*** B単一 81号 ***					
000081	集水樹 1000型 T-25 Gu蓋		箇所		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	作業土工					
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	4.600	m3	343.4	1,580	S単 162号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.600	m3	342.2	890	S単 160号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	2.300	m3	3,276	7,535	S単 1号
Y00001	本体工					
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.300	m ²	420	966	S単 169号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,なし	1.000	基	20,640	20,640	S単 191号
S02116	集水樹 1000mm×1000mm×1000mm T-25 グレーチング(T-25)付,,	1.000	個	330,910	330,910	S単 43号
	合 計				362,521	
	単 価				362,521	
	*** B単一 82号 ***					
000082	承水路 B=300		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	1.800	m3	2,210	3,978	S単 164号
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, は質土、砂及び砂質土、粘性土, 無し	8.500	m ²	966.5	8,215	S単 171号
	合 計				12,193	
	単 価				1,219	
	*** B単一 83号 ***					
000083	承水路 (進入路横断部) 高密度ポリエチレン管 φ300 ダブル		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管 φ300 ダブル 有孔・無孔,,	1.000	m	5,965	5,965	S単 44号
	合 計				5,965	
	単 価				5,965	
	*** B単一 84号 ***					
000084	集水樹 (環境配慮型) 600型 内部スロープ		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.030	m3	38,380	1,151	S単 179号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.200	m ²	8,267	1,653	S単 184号
	合 計				2,804	
	単 価				2,804	
	*** B単一 85号 ***					
000085	集水樹 (環境配慮型) 700型 内部スロープ		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.040	m3	38,380	1,535	S単 179号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.300	m ²	8,267	2,480	S単 184号
	合 計				4,015	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	下毛1工区付帯工整備工事

工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				4,015	
	*** B単— 86号 ***					
000086	集水樹 (環境配慮型) 800型 内部スロープ		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.050	m3	38,380	1,919	S単 179号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.400	m ²	8,267	3,307	S単 184号
	合 計				5,226	
	単 価				5,226	
	*** B単— 87号 ***					
000087	集水樹 (環境配慮型) 流末取付工 内部スロープ		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.230	m3	38,380	8,827	S単 179号
SA0312	SP 型枠 化粧型枠,小型構造物	1.500	m ²	11,250	16,875	S単 185号
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,差筋および杭頭処理,D13,SD295,なし	0.002	ton	327,744	655	S単 121号
	合 計				26,357	
	単 価				26,357	
	*** B単— 88号 ***					
000088	高密度ポリエチレン管 撤去 φ300		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0874	高密度ポリエチレン管 撤去 φ300 撤去,波状管,-,200~400mm,-	1.000	m	181.7	182	S単 202号
	合 計				182	
	単 価				182	
	*** B単— 89号 ***					
000089	床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	306.7	307	S単 163号
	合 計				307	
	単 価				307	
	*** B単— 90号 ***					
000090	法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	m ²	966.5	967	S単 171号
	合 計				967	
	単 価				967	
	*** B単— 91号 ***					
000091	基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	420	420	S単 169号
	合 計				420	
	単 価				420	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 下毛1工区付帯工整備工事						
工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 92号 ***					
000092	張りコンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	1.000	m3	38,380	38,380	S単 179号
	合 計				38,380	
	単 価				38,380	
	*** B単ー 93号 ***					
000093	畦畔工		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SI5002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし	1.000	m	1,092	1,092	S単 153号
	合 計				1,092	
	単 価				1,092	
	*** B単ー 94号 ***					
000094	高密度ポリエチレン管 φ300 無孔管 ダブル		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0874	高密度ポリエチレン管 φ300 据付,波状管,シングル構造 呼径300mm,-,要	1.000	m	7,172	7,172	S単 203号
	合 計				7,172	
	単 価				7,172	
	*** B単ー 95号 ***					
000095	高密度ポリエチレン管継手 ソケット φ300		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材 φ300 ソケット,,	1.000	個	12,500	12,500	S単 45号
	合 計				12,500	
	単 価				12,500	
	*** B単ー 96号 ***					
000096	高密度ポリエチレン管継手 エルボ 45° φ300		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材 φ300 エルボ 45°,,	1.000	個	36,800	36,800	S単 46号
	合 計				36,800	
	単 価				36,800	
	*** B単ー 97号 ***					
000097	固定金具A		箇所		10,000 箇所	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D19,SD345,なし	0.072	ton	302,609	21,788	S単 122号
	合 計				21,788	
	単 価				2,179	
	*** B単ー 98号 ***					
000098	固定金具B タイプ3		箇所		10,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.900	m3	38,380	34,542	S単 179号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	7.200	m ²	8,267	59,522	S単 184号
S02116	自在アームバンド φ230～380用,,	10.000	個	2,130	21,300	S単 47号

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	下毛1工区付帯工整備工事					
工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	コンクリートアンカー M12×70 ステンレス,,	20.000	本	318	6,360	S単 48号
	合 計				121,724	
	単 価				12,172	
	*** B単— 99号 ***					
000099	Co舗装版切断 t=12cm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cm以下,-	1.000	m	1,293	1,293	S単 177号
	合 計				1,293	
	単 価				1,293	
	*** B単— 100号 ***					
000100	Co舗装版破碎 t=12cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	m ²	236.4	236	S単 175号
	合 計				236	
	単 価				236	
	*** B単— 101号 ***					
000101	殻運搬・処理 舗装版破碎(無筋Co殻)		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,	1.000	m ³	5,602	5,602	S単 173号
S02123	産業廃棄物処理費 舗装版破碎(無筋Co殻)	1.000	m ³	4,700	4,700	S単 116号
	合 計				10,302	
	単 価				10,302	
	*** B単— 102号 ***					
BA0103	床掘り 土砂		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	1.000	m ³	2,210	2,210	S単 164号
	合 計				2,210	
	単 価				2,210	
	*** B単— 103号 ***					
000103	埋戻 埋戻a(管頂30cm) 流用土		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.110	m ³	1,173	1,302	S単 161号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	1.000	m ³	2,769	2,769	S単 2号
	合 計				4,071	
	単 価				4,071	
	*** B単— 104号 ***					
000104	埋戻 埋戻b(管頂30～60cm) 流用土		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.110	m ³	1,173	1,302	S単 161号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	1.000	m ³	2,769	2,769	S単 2号
	合 計				4,071	
	単 価				4,071	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	下毛1工区付帯工整備工事

工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 105号 ***					
000105	埋戻					歩A
	埋戻c (管頂60cm以上) 流用土		m3		1,000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルース)					
	土砂,小規模(標準)	1.110	m3	1,173	1,302	S単 161号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(II)	1.000	m3	2,769	2,769	S単 2号
	合 計				4,071	
	単 価				4,071	
	*** B単一 106号 ***					
000106	土砂等運搬					歩A
	8 番ほ場へ		m3		1,000	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬					
	小規模,バックホ ンバケット容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.2km以下	1.000	m3	879.2	879	S単 166号
	合 計				879	
	単 価				879	
	*** B単一 107号 ***					
000107	砂基礎					歩A
	管側部 SG材相当		m3		1,000	当たり算出
S07001	パイプライン基礎					
	砂・砂質土,その他購入土,バケット容量0.28m3,振動コンパクタ,区分I,なし,なし	1.000	m3	10,082	10,082	S単 129号
	合 計				10,082	
	単 価				10,082	
	*** B単一 108号 ***					
000108	砂基礎					歩A
	基床部 SG材相当		m3		1,000	当たり算出
S07001	パイプライン基礎					
	砂・砂質土,その他購入土,バケット容量0.28m3,クレーン,区分I,なし,なし	1.000	m3	11,083	11,083	S単 130号
	合 計				11,083	
	単 価				11,083	
	*** B単一 109号 ***					
000109	法面 (人力仕上げ)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ)					
	土砂	1.000	m ²	252	252	S単 3号
	合 計				252	
	単 価				252	
	*** B単一 110号 ***					
000110	硬質ポリ塩化ビニル管					歩A
	VP φ100		m		1,000	当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m	2,291	2,291	S単 131号
	合 計				2,291	
	単 価				2,291	
	*** B単一 111号 ***					
000111	硬質ポリ塩化ビニル管					歩A
	VP φ75		m		1,000	当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m	1,858	1,858	S単 132号
	合 計				1,858	
	単 価				1,858	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	下毛1工区付帯工整備工事

工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 112号 ***					
000112	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ100×90°		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 90°曲管 φ100(RR),,	1,000	個	6,910	6,910	S単 49号
	合 計				6,910	
	単 価				6,910	
	*** B単ー 113号 ***					
000113	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ75×90°		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 90°曲管 φ75(RR),,	1,000	個	3,960	3,960	S単 50号
	合 計				3,960	
	単 価				3,960	
	*** B単ー 114号 ***					
000114	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ100×45°		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 45°曲管 φ100(RR),,	1,000	個	6,030	6,030	S単 51号
	合 計				6,030	
	単 価				6,030	
	*** B単ー 115号 ***					
000115	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ75×45°		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 45°曲管 φ75(RR),,	1,000	個	3,520	3,520	S単 52号
	合 計				3,520	
	単 価				3,520	
	*** B単ー 116号 ***					
000116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ100×22°1/2		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 22°1/2曲管 φ100(RR),,	1,000	個	5,720	5,720	S単 53号
	合 計				5,720	
	単 価				5,720	
	*** B単ー 117号 ***					
000117	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ75×22°1/2		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 22°1/2曲管 φ75(RR),,	1,000	個	3,160	3,160	S単 54号
	合 計				3,160	
	単 価				3,160	
	*** B単ー 118号 ***					
000118	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ100×11°1/4		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 11°1/4曲管 φ100(RR),,	1,000	個	5,220	5,220	S単 55号
	合 計				5,220	
	単 価				5,220	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	下毛1工区付帯工整備工事

工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 119号 ***					
000119	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ75×11°1/4		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 11°1/4曲管 φ75(RR),,	1,000	個	2,860	2,860	S単 56号
	合 計				2,860	
	単 価				2,860	
	*** B単ー 120号 ***					
000120	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ100×5°5/8		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 5°5/8曲管 φ100(RR),,	1,000	個	4,850	4,850	S単 57号
	合 計				4,850	
	単 価				4,850	
	*** B単ー 121号 ***					
000121	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ75×5°5/8		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 5°5/8曲管 φ75(RR),,	1,000	個	2,720	2,720	S単 58号
	合 計				2,720	
	単 価				2,720	
	*** B単ー 122号 ***					
000122	硬質ポリ塩化ビニル管 FRP製T字管 VPφ100×100		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製T字管 VP φ100×100 離脱防止付,,	1,000	個	61,560	61,560	S単 59号
	合 計				61,560	
	単 価				61,560	
	*** B単ー 123号 ***					
000123	硬質ポリ塩化ビニル管 FRP製T字管 VPφ100×75		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製T字管 VP φ100×75 離脱防止付,,	1,000	個	58,390	58,390	S単 60号
	合 計				58,390	
	単 価				58,390	
	*** B単ー 124号 ***					
000124	硬質ポリ塩化ビニル管 FRP製T字管 VPφ100×50		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製T字管 VP φ100×50 離脱防止付,,	1,000	個	45,220	45,220	S単 61号
	合 計				45,220	
	単 価				45,220	
	*** B単ー 125号 ***					
000125	硬質ポリ塩化ビニル管 FRP製T字管 VPφ75×75		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製T字管 VP φ75×75 離脱防止付,,	1,000	個	53,350	53,350	S単 62号
	合 計				53,350	
	単 価				53,350	
	*** B単ー 126号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	下毛1工区付帯工整備工事					
工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000126	硬質ポリ塩化ビニル管 FRP製T字管 VPφ75×50		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製T字管 VP φ75×50 離脱防止付,,	1.000	個	41,020	41,020	S単 63号
	合 計				41,020	
	単 価				41,020	
	*** B単ー 127号 ***					
000127	硬質ポリ塩化ビニル管 FRP製T字管 VPφ50×50		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製T字管 VP φ50×50 離脱防止付,,	1.000	個	40,200	40,200	S単 64号
	合 計				40,200	
	単 価				40,200	
	*** B単ー 128号 ***					
000128	硬質ポリ塩化ビニル管 FRP製F付T字管 VPφ100×75		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 F付T字管 VP φ100×75 0.74Mpa 離脱防止付,,	1.000	個	84,896	84,896	S単 65号
	合 計				84,896	
	単 価				84,896	
	*** B単ー 129号 ***					
000129	硬質ポリ塩化ビニル管 FRP製F付T字管 VPφ75×75		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 F付T字管 VP φ75×75 0.74Mpa 離脱防止付,,	1.000	個	79,383	79,383	S単 66号
	合 計				79,383	
	単 価				79,383	
	*** B単ー 130号 ***					
000130	硬質ポリ塩化ビニル管 片落ち管 VPφ100×75		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP φ100×75 片落管 (RR) ,,	1.000	個	21,460	21,460	S単 67号
	合 計				21,460	
	単 価				21,460	
	*** B単ー 131号 ***					
000131	硬質ポリ塩化ビニル管 片落ち管 VPφ75×50		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP φ75×50 片落管 (RR) ,,	1.000	個	17,540	17,540	S単 68号
	合 計				17,540	
	単 価				17,540	
	*** B単ー 132号 ***					
000132	硬質ポリ塩化ビニル管 両受ソケット VPφ100×100		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP φ100 ソケット (RR) ,,	1.000	個	17,800	17,800	S単 69号
	合 計				17,800	
	単 価				17,800	
	*** B単ー 133号 ***					
000133	硬質ポリ塩化ビニル管 離脱防止金具 φ100		個		1,000	歩A 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	下毛1工区付帯工整備工事					
工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 離脱防止金具 φ100,,	1.000	個	7,440	7,440	S単 70号
	合 計				7,440	
	単 価				7,440	
	*** B単ー 134号 ***					
000134	硬質ポリ塩化ビニル管 離脱防止金具 φ75		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 離脱防止金具 φ75,,	1.000	個	6,510	6,510	S単 71号
	合 計				6,510	
	単 価				6,510	
	*** B単ー 135号 ***					
000135	硬質ポリ塩化ビニル管 離脱防止金具 φ50		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 離脱防止金具 φ50,,	1.000	個	5,840	5,840	S単 72号
	合 計				5,840	
	単 価				5,840	
	*** B単ー 136号 ***					
000136	硬質ポリ塩化ビニル管 VP φ50		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m	1,306	1,306	S単 133号
	合 計				1,306	
	単 価				1,306	
	*** B単ー 137号 ***					
000137	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ50×45°		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 45°曲管 φ50(RR),,	1.000	個	2,300	2,300	S単 73号
	合 計				2,300	
	単 価				2,300	
	*** B単ー 138号 ***					
000138	硬質ポリ塩化ビニル管 離脱防止金具 φ50		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 離脱防止金具 φ50,,	1.000	個	5,840	5,840	S単 72号
	合 計				5,840	
	単 価				5,840	
	*** B単ー 139号 ***					
000139	硬質ポリ塩化ビニル管 VP φ75		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m	1,858	1,858	S単 132号
	合 計				1,858	
	単 価				1,858	
	*** B単ー 140号 ***					
000140	硬質ポリ塩化ビニル管 VP φ50		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m	1,306	1,306	S単 133号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	下毛 1 工区付帯工整備工事

工事別工事名: 下毛 1 工区付帯工整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,306	
	単 価				1,306	
	*** B単一 141号 ***					
000141	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ75 TS継手 90°		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VPφ75 TS継手 90°,	1.000	個	2,590	2,590	S単 74号
	合 計				2,590	
	単 価				2,590	
	*** B単一 142号 ***					
000142	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ50 TS継手 90°		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VPφ50 TS継手 90°,	1.000	個	1,330	1,330	S単 75号
	合 計				1,330	
	単 価				1,330	
	*** B単一 143号 ***					
000143	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ75 TS継手 45°		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VPφ75 TS継手 45°,	1.000	個	2,300	2,300	S単 76号
	合 計				2,300	
	単 価				2,300	
	*** B単一 144号 ***					
000144	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ50 RR継手 45°		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VPφ50 RR継手 45°,	1.000	個	2,495	2,495	S単 77号
	合 計				2,495	
	単 価				2,495	
	*** B単一 145号 ***					
000145	硬質ポリ塩化ビニル管 VP φ50		m		1,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 50mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所	1.000	m	1,306	1,306	S単 133号
	合 計				1,306	
	単 価				1,306	
	*** B単一 146号 ***					
000146	制水弁工 ソフトシール仕切弁 φ100 0.74Mpa		基		1,000	歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 鋳鉄製, 100mm	1.000	基	60,648	60,648	S単 134号
	合 計				60,648	
	単 価				60,648	
	*** B単一 147号 ***					
000147	制水弁工 ソフトシール仕切弁 φ75 0.74Mpa		基		1,000	歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 鋳鉄製, 75mm	1.000	基	49,048	49,048	S単 135号
	合 計				49,048	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	下毛1工区付帯工整備工事

工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				49,048	
	*** B単一 148号 ***					
000148	MFジョイント					歩A
	FCD製 φ100 0.74Mpa 離脱防止金具付		個		1,000	個 当たり算出
S02116	MFジョイント					
	FCD製 φ100 0.74Mpa 離脱防止金具付,,	1,000	個	18,800	18,800	S単 78号
	合 計				18,800	
	単 価				18,800	
	*** B単一 149号 ***					
000149	MFジョイント					歩A
	FCD製 φ75 0.74Mpa 離脱防止金具付		個		1,000	個 当たり算出
S02116	MFジョイント					
	FCD製 φ75 0.74Mpa 離脱防止金具付,,	1,000	個	14,300	14,300	S単 79号
	合 計				14,300	
	単 価				14,300	
	*** B単一 150号 ***					
000150	フランジ接合部分品					歩A
	ボルト・ナット・パッキン φ100 0.74Mpa (RF)		組		1,000	組 当たり算出
S02116	フランジ接合部分品					
	ボルト・ナット・パッキン φ100 0.74Mpa (RF) ,,	1,000	組	6,180	6,180	S単 80号
	合 計				6,180	
	単 価				6,180	
	*** B単一 151号 ***					
000151	フランジ接合部分品					歩A
	ボルト・ナット・パッキン φ75 0.74Mpa (RF)		組		1,000	組 当たり算出
S02116	フランジ接合部分品					
	ボルト・ナット・パッキン φ75 0.74Mpa (RF) ,,	1,000	組	5,970	5,970	S単 81号
	合 計				5,970	
	単 価				5,970	
	*** B単一 152号 ***					
000152	空気弁工					歩A
	急速空気弁φ25 0.74MPa		基		1,000	基 当たり算出
S07093	空気弁人力据付					
	25mm,急排空気弁,あり	1,000	基	12,785	12,785	S単 139号
S02116	浅埋設水道用急速空気弁					
	φ25 0.74Mpa フランジ一体型 コック無し,,	1,000	基	53,300	53,300	S単 82号
S02116	水道用補修弁 (ボール弁)					
	φ75×100 7.5K レバー式 FCD 内外面粉体塗装,,	1,000	基	56,800	56,800	S単 83号
S02116	フランジ接合部分品					
	ボルト・ナット・パッキン φ75 0.74Mpa (RF) ,,	2,000	組	5,970	11,940	S単 81号
	合 計				134,825	
	単 価				134,825	
	*** B単一 153号 ***					
000153	制水弁工					歩A
	ソフトシール仕切弁 φ75 0.74Mpa		基		1,000	基 当たり算出
S07091	制水弁人力据付					
	鋳鉄製,75mm	1,000	基	49,048	49,048	S単 135号
	合 計				49,048	
	単 価				49,048	
	*** B単一 154号 ***					
000154	制水弁工					歩A
	ソフトシール仕切弁 φ50 0.74Mpa		基		1,000	基 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	下毛1工区付帯工整備工事					
工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S07091	制水弁人力据付 鋳鉄製,50mm	1.000	基	40,089	40,089	S単 136号
	合 計				40,089	
	単 価				40,089	
	*** B単ー 155号 ***					
000155	MFジョイント FCD製 φ75 0.74Mpa 離脱防止金具付		個		1.000	歩A 個 当たり算出
S02116	MFジョイント FCD製 φ75 0.74Mpa 離脱防止金具付,,	1.000	個	14,300	14,300	S単 79号
	合 計				14,300	
	単 価				14,300	
	*** B単ー 156号 ***					
000156	MFジョイント FCD製 φ50 0.74Mpa 離脱防止金具付		個		1.000	歩A 個 当たり算出
S02116	MFジョイント FCD製 φ50 0.74Mpa 離脱防止金具付,,	1.000	個	10,700	10,700	S単 84号
	合 計				10,700	
	単 価				10,700	
	*** B単ー 157号 ***					
000157	フランジ接合部分品 ボルト・ナット・パッキン φ75 0.74Mpa (RF)		組		1.000	歩A 組 当たり算出
S02116	フランジ接合部分品 ボルト・ナット・パッキン φ75 0.74Mpa (RF) ,,	1.000	組	5,970	5,970	S単 81号
	合 計				5,970	
	単 価				5,970	
	*** B単ー 158号 ***					
000158	フランジ接合部分品 ボルト・ナット・パッキン φ50 0.74Mpa (RF)		組		1.000	歩A 組 当たり算出
S02116	フランジ接合部分品 ボルト・ナット・パッキン φ50 0.74Mpa (RF) ,,	1.000	組	2,980	2,980	S単 85号
	合 計				2,980	
	単 価				2,980	
	*** B単ー 159号 ***					
000159	制水弁工 ソフトシール仕切弁 φ75 1.00Mpa		基		1.000	歩A 基 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 鋳鉄製,75mm	1.000	基	55,098	55,098	S単 137号
	合 計				55,098	
	単 価				55,098	
	*** B単ー 160号 ***					
000160	制水弁工 ソフトシール仕切弁 φ50 0.74Mpa		基		1.000	歩A 基 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 鋳鉄製,50mm	1.000	基	40,089	40,089	S単 136号
	合 計				40,089	
	単 価				40,089	
	*** B単ー 161号 ***					
000161	MFジョイント FCD製 φ75 1.00Mpa 離脱防止金具付		個		1.000	歩A 個 当たり算出
S02116	MFジョイント FCD製 φ75 1.00Mpa 離脱防止金具付,,	1.000	個	16,500	16,500	S単 86号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	下毛1工区付帯工整備工事

工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				16,500	
	単 価				16,500	
	*** B単一 162号 ***					
000162	MFジョイント FCD製 φ50 0.74Mpa 離脱防止金具付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	MFジョイント FCD製 φ50 0.74Mpa 離脱防止金具付,,	1,000	個	10,700	10,700	S単 84号
	合 計				10,700	
	単 価				10,700	
	*** B単一 163号 ***					
000163	フランジ接合部分品 ボルト・ナット・パッキン φ75 1.00Mpa (RF)		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	フランジ接合部分品 ボルト・ナット・パッキン φ75 1.00Mpa (RF) ,,	1,000	組	5,080	5,080	S単 87号
	合 計				5,080	
	単 価				5,080	
	*** B単一 164号 ***					
000164	フランジ接合部分品 ボルト・ナット・パッキン φ50 0.74Mpa (RF)		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	フランジ接合部分品 ボルト・ナット・パッキン φ50 0.74Mpa (RF) ,,	1,000	組	2,980	2,980	S単 85号
	合 計				2,980	
	単 価				2,980	
	*** B単一 165号 ***					
000165	制水弁工 ソフトシール仕切弁 φ50 1.00Mpa		基		1,000	歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 铸铁製,50mm	1,000	基	44,789	44,789	S単 138号
	合 計				44,789	
	単 価				44,789	
	*** B単一 166号 ***					
000166	制水弁工 ソフトシール仕切弁 φ50 0.74Mpa		基		1,000	歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 铸铁製,50mm	1,000	基	40,089	40,089	S単 136号
	合 計				40,089	
	単 価				40,089	
	*** B単一 167号 ***					
000167	MFジョイント FCD製 φ50 1.00Mpa 離脱防止金具付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	MFジョイント FCD製 φ50 1.00Mpa 離脱防止金具付,,	1,000	個	10,700	10,700	S単 88号
	合 計				10,700	
	単 価				10,700	
	*** B単一 168号 ***					
000168	MFジョイント FCD製 φ50 0.74Mpa 離脱防止金具付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	MFジョイント FCD製 φ50 0.74Mpa 離脱防止金具付,,	1,000	個	10,700	10,700	S単 84号
	合 計				10,700	

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	下毛1工区付帯工整備工事					
工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				10,700	
	*** B単ー 169号 ***					
000169	フランジ接合部分品 ボルト・ナット・パッキン φ50 1.00Mpa (RF)		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	フランジ接合部分品 ボルト・ナット・パッキン φ50 1.00Mpa (RF) ,,	1.000	組	5,070	5,070	S単 89号
	合 計				5,070	
	単 価				5,070	
	*** B単ー 170号 ***					
000170	フランジ接合部分品 ボルト・ナット・パッキン φ50 0.74Mpa (RF)		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	フランジ接合部分品 ボルト・ナット・パッキン φ50 0.74Mpa (RF) ,,	1.000	組	2,980	2,980	S単 85号
	合 計				2,980	
	単 価				2,980	
	*** B単ー 171号 ***					
000171	制水弁保護工 φ250 H=0.45m 水道用レジンコンクリート製マンホール		基		1,000	歩A 当たり算出
T00003	制水弁設置 円形1号 φ250 H=0.45m	1.000	基	66,278	66,278	T単 3号
	合 計				66,278	
	単 価				66,278	
	*** B単ー 172号 ***					
000172	空気弁保護工 □450×350 H=0.6 水道用レジンコンクリート製マンホール		基		1,000	歩A 当たり算出
T00004	空気弁設置 角形1号 □450×350	1.000	基	125,558	125,558	T単 4号
	合 計				125,558	
	単 価				125,558	
	*** B単ー 173号 ***					
000173	制水弁保護工 φ250 H=0.45m 水道用レジンコンクリート製マンホール		基		1,000	歩A 当たり算出
T00003	制水弁設置 円形1号 φ250 H=0.45m	1.000	基	66,278	66,278	T単 3号
	合 計				66,278	
	単 価				66,278	
	*** B単ー 174号 ***					
000174	制水弁保護工 φ250 H=0.45m 水道用レジンコンクリート製マンホール		基		1,000	歩A 当たり算出
T00003	制水弁設置 円形1号 φ250 H=0.45m	1.000	基	66,278	66,278	T単 3号
	合 計				66,278	
	単 価				66,278	
	*** B単ー 175号 ***					
000175	制水弁保護工 φ250 H=0.80m 水道用レジンコンクリート製マンホール		基		1,000	歩A 当たり算出
T00005	制水弁設置 円形1号 φ250 H=0.80m	1.000	基	104,748	104,748	T単 5号
	合 計				104,748	
	単 価				104,748	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	下毛1工区付帯工整備工事

工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 176号 ***					
000176	制水弁保護工 φ250 H=0.45m 水道用プレキャスト製マンホール		基		1,000	歩A 当たり算出
T00003	制水弁設置 円形1号 φ250 H=0.45m	1,000	基	66,278	66,278	T単 3号
	合 計				66,278	
	単 価				66,278	
	*** B単一 177号 ***					
000177	給水栓工 給水栓埋設型 φ50		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00006	給水栓取付 φ50 フルボア形	1,000	箇所	92,542	92,542	T単 6号
	合 計				92,542	
	単 価				92,542	
	*** B単一 178号 ***					
000178	埋設表示テープ		m		1,000	歩A 当たり算出
T00011	埋設表示シート	1,000	m	272	272	T単 10号
	合 計				272	
	単 価				272	
	*** B単一 179号 ***					
000179	表層工 コンクリート t=12cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm ² 粗骨材25mm(高炉B),12cm	1,000	m ²	3,873	3,873	S単 141号
	合 計				3,873	
	単 価				3,873	
	*** B単一 180号 ***					
000180	路盤工 流用材 t=15cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャー RC-40	1,000	m ²	344.9	345	S単 197号
	合 計				345	
	単 価				345	
	*** B単一 181号 ***					
000181	仮廻し管撤去 硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ50		m		1,000	歩A 当たり算出
T00008	硬質ポリ塩化ビニル管撤去 (人力) VPφ50 5m管	1,000	m	458	458	T単 7号
	合 計				458	
	単 価				458	
	*** B単一 182号 ***					
000182	仮廻し管撤去 硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ75		m		1,000	歩A 当たり算出
T00009	硬質ポリ塩化ビニル管撤去 (人力) VPφ75 4m管	1,000	m	479	479	T単 8号
	合 計				479	
	単 価				479	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	下毛1工区付帯工整備工事

工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 183号 ***					
000183	空気弁撤去 φ25		基		1,000	歩A 当たり算出
T00010	空気弁撤去 φ25	1,000	基	6,663	6,663	T単 9号
	合 計				6,663	
	単 価				6,663	
	*** B単一 184号 ***					
000184	産業廃棄物運搬 廃プラスチック類		台		1,000	歩A 当たり算出
S02116	産業廃棄物運搬費 廃プラスチック類,,	1,000	台	12,000	12,000	S単 109号
	合 計				12,000	
	単 価				12,000	
	*** B単一 185号 ***					
000185	産業廃棄物処理費 廃プラスチック類		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理費 廃プラスチック類	1,000	ton	60,000	60,000	S単 118号
	合 計				60,000	
	単 価				60,000	
	*** B単一 186号 ***					
000186	現場透水試験 混層耕・改良前		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02116	長谷川式簡易現場透水試験費 削孔含む,,	1,000	回	31,000	31,000	S単 110号
	合 計				31,000	
	単 価				31,000	
	*** B単一 187号 ***					
000187	現場透水試験 畑面工完了後		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02116	長谷川式簡易現場透水試験費 削孔含む,,	1,000	回	31,000	31,000	S単 110号
	合 計				31,000	
	単 価				31,000	
	*** B単一 188号 ***					
000188	現場透水試験		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02116	長谷川式簡易現場透水試験費 削孔含む,,	3,000	回	31,000	93,000	S単 110号
	合 計				93,000	
	単 価				93,000	
	*** B単一 189号 ***					
000189	粗孔隙試験		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02116	現場密度試験 砂置換法,,	3,000	箇所	20,150	60,450	S単 111号
S02116	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料,,	3,000	試料	6,570	19,710	S単 112号
	合 計				80,160	
	単 価				80,160	

[illegible]

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	下毛1工区付帯工整備工事					
工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単一 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ		m3	3,276		歩A・単A
S01041	*** S単一 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンバクタ(Ⅱ)		m3	2,769		歩A・単A
S01072	*** S単一 3号 ***					
	整形工(人力荒仕上げ)					
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m ³	252		歩A・単A
S02115	*** S単一 4号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人	21,000		歩A・単A
S02115	*** S単一 5号 ***					
	運転手 (一般)					
	運転手 (一般)		人	27,100		歩A・単A
S02115	*** S単一 6号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人	21,000		歩A・単A
S02115	*** S単一 7号 ***					
	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	33,100		歩A・単A
S02115	*** S単一 8号 ***					
	特殊作業員					
	特殊作業員		人	26,300		歩A・単A
S02116	*** S単一 9号 ***					
	軽油					
	軽油 バトリ給油,,		L	157		歩A・単A
S02116	*** S単一 10号 ***					
	高密度ポリエチレン管					
	高密度ポリエチレン管 φ50 ダブル 有孔・無孔,,		m	465		歩A・単A
S02116	*** S単一 11号 ***					
	単粒度碎石					
	単粒度碎石 ,5号 20～13mm,,		m3	4,900		歩A・単A
S02116	*** S単一 12号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片XUP一般管VP 径50 長4.0m,,		本	2,500		歩A・単A
S02116	*** S単一 13号 ***					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径50,,		個	325		歩A・単A
S02116	*** S単一 14号 ***					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 22 1/2° ベンドB形 径50,,		個	857		歩A・単A
S02116	*** S単一 15号 ***					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 11 1/4° ベンドB形 径50,,		個	690		歩A・単A
S02116	*** S単一 16号 ***					
	高密度ポリエチレン管用継手材					
	高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 φ50×φ50 ダブル管用,,		個	1,070		歩A・単A
S02116	*** S単一 17号 ***					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) キャップ A形 径100,,		個	1,060		歩A・単A
S02116	*** S単一 18号 ***					
	パーク堆肥					
	パーク堆肥 樹皮のみ フレコン ph7.0以下,,		m3	7,400		歩A・単A
S02116	*** S単一 19号 ***					
	再生クラッシュラン					
	再生クラッシュラン ,RC-40 40～0mm,,		m3	2,950		歩A・単A
S02116	*** S単一 20号 ***					
	ベンチフリューム					
	ベンチフリューム 300 L=2,000mm,,		本	15,800		歩A・単A
S02116	*** S単一 21号 ***					
	ベンチフリューム					
	ベンチフリューム 2種 450 L=1,000mm,,		本	15,000		歩A・単A
S02116	*** S単一 22号 ***					
	【支給品】OTU側溝					

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 下毛Ⅰ工区付帯工整備工事						
工事別工事名:下毛Ⅰ工区付帯工整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【支給品】OTU側溝 300Ⅱ型 L=2000mm,, *** S単一 23号 ***		個	0		歩A・単A
S02116	【支給品】OTU側溝 蓋 【支給品】OTU側溝 蓋 300用,, *** S単一 24号 ***		枚	0		歩A・単A
S02116	OTU側溝 OTU側溝 300Ⅱ型 L=2000mm,, *** S単一 25号 ***		本	29,000		歩A・単A
S02116	OTU側溝 OTU側溝 400Ⅱ型 L=2000mm,, *** S単一 26号 ***		本	37,700		歩A・単A
S02116	【支給品】OTU側溝 【支給品】OTU側溝 300Ⅲ型 L=1000mm,, *** S単一 27号 ***		本	0		歩A・単A
S02116	OTU側溝 OTU側溝 300Ⅲ型 L=1000mm,, *** S単一 28号 ***		本	80,000		歩A・単A
S02116	OTU側溝 OTU側溝 400Ⅲ型 L=1000mm,, *** S単一 29号 ***		本	98,600		歩A・単A
S02116	横断暗渠 横断暗渠 400 L=2,000mm T-25,, *** S単一 30号 ***		本	40,500		歩A・単A
S02116	自由勾配側溝 自由勾配側溝 縦断用 400×700 L=2000mm,, *** S単一 31号 ***		本	43,300		歩A・単A
S02116	自由勾配側溝 蓋 自由勾配側溝 蓋 縦断用 幅400 長500mm,, *** S単一 32号 ***		枚	5,600		歩A・単A
S02116	自由勾配側溝 自由勾配側溝 横断用 400×700 L=2000mm,, *** S単一 33号 ***		本	157,600		歩A・単A
S02116	自由勾配側溝 自由勾配側溝 縦断用 400×800 L=2000mm,, *** S単一 34号 ***		本	50,800		歩A・単A
S02116	自由勾配側溝 自由勾配側溝 横断用 400×800 L=2000mm,, *** S単一 35号 ***		本	167,500		歩A・単A
S02116	自由勾配側溝 自由勾配側溝 縦断用 400×900 L=2000mm,, *** S単一 36号 ***		本	61,800		歩A・単A
S02116	自由勾配側溝 自由勾配側溝 横断用 400×1200 L=2000mm,, *** S単一 37号 ***		本	223,700		歩A・単A
S02116	集水樹 集水樹 600mm×600mm×600mm T-25 グレーチング(T-14)付,, *** S単一 38号 ***		個	106,000		歩A・単A
S02116	【支給品】集水樹 【支給品】集水樹 700mm×700mm×700mm T-25 グレーチング(T-14)付,, *** S単一 39号 ***		個	0		歩A・単A
S02116	集水樹 集水樹 900mm×900mm×900mm T-25 グレーチング(T-14)付,, *** S単一 40号 ***		個	213,000		歩A・単A
S02116	集水樹 集水樹 600mm×600mm×600mm T-25 グレーチング(T-25)付,, *** S単一 41号 ***		個	126,600		歩A・単A
S02116	集水樹 集水樹 800mm×800mm×800mm T-25 グレーチング(T-25)付,, *** S単一 42号 ***		個	225,590		歩A・単A
S02116	集水樹 集水樹 900mm×900mm×900mm T-25 グレーチング(T-25)付,, *** S単一 43号 ***		個	264,640		歩A・単A
S02116	集水樹 集水樹 1000mm×1000mm×1000mm T-25 グレーチング(T-25)付,,		個	330,910		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	下毛1工区付帯工整備工事					
工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 44号 *** 高密度ポリエチレン管					
	高密度ポリエチレン管 φ300 ダブル 有孔・無孔,,		m	5,965		歩A・単A
S02116	*** S単ー 45号 *** 高密度ポリエチレン管用継手材					
	高密度ポリエチレン管用継手材 φ300 ソケット,,		個	12,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 46号 *** 高密度ポリエチレン管用継手材					
	高密度ポリエチレン管用継手材 φ300 エルボ 45°, ,		個	36,800		歩A・単A
S02116	*** S単ー 47号 *** 自在アームバンド					
	自在アームバンド φ230～380用,,		個	2,130		歩A・単A
S02116	*** S単ー 48号 *** コンクリートアンカー					
	コンクリートアンカー M12×70 ステンレス,,		本	318		歩A・単A
S02116	*** S単ー 49号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 90° 曲管 φ100(RR), ,		個	6,910		歩A・単A
S02116	*** S単ー 50号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 90° 曲管 φ75(RR), ,		個	3,960		歩A・単A
S02116	*** S単ー 51号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 45° 曲管 φ100(RR), ,		個	6,030		歩A・単A
S02116	*** S単ー 52号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 45° 曲管 φ75(RR), ,		個	3,520		歩A・単A
S02116	*** S単ー 53号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 22° 1/2曲管 φ100(RR), ,		個	5,720		歩A・単A
S02116	*** S単ー 54号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 22° 1/2曲管 φ75(RR), ,		個	3,160		歩A・単A
S02116	*** S単ー 55号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 11° 1/4曲管 φ100(RR), ,		個	5,220		歩A・単A
S02116	*** S単ー 56号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 11° 1/4曲管 φ75(RR), ,		個	2,860		歩A・単A
S02116	*** S単ー 57号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 5° 5/8曲管 φ100(RR), ,		個	4,850		歩A・単A
S02116	*** S単ー 58号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 5° 5/8曲管 φ75(RR), ,		個	2,720		歩A・単A
S02116	*** S単ー 59号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製T字管 VP φ100×100 離脱防止付,,		個	61,560		歩A・単A
S02116	*** S単ー 60号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製T字管 VP φ100×75 離脱防止付,,		個	58,390		歩A・単A
S02116	*** S単ー 61号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製T字管 VP φ100×50 離脱防止付,,		個	45,220		歩A・単A
S02116	*** S単ー 62号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製T字管 VP φ75×75 離脱防止付,,		個	53,350		歩A・単A
S02116	*** S単ー 63号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製T字管 VP φ75×50 離脱防止付,,		個	41,020		歩A・単A
S02116	*** S単ー 64号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製T字管 VP φ50×50 離脱防止付,,		個	40,200		歩A・単A
S02116	*** S単ー 65号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 下毛1工区付帯工整備工事						
工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 F付T字管 VP φ100×75 0.74Mpa 離脱防止付,, *** S単ー 66号 ***		個	84,896		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 F付T字管 VP φ75×75 0.74Mpa 離脱防止付,, *** S単ー 67号 ***		個	79,383		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP φ100×75 片落管 (RR) ,, *** S単ー 68号 ***		個	21,460		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP φ75×50 片落管 (RR) ,, *** S単ー 69号 ***		個	17,540		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP φ100 ソケット (RR) ,, *** S単ー 70号 ***		個	17,800		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 離脱防止金具 φ100,, *** S単ー 71号 ***		個	7,440		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 離脱防止金具 φ75,, *** S単ー 72号 ***		個	6,510		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 離脱防止金具 φ50,, *** S単ー 73号 ***		個	5,840		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 45°曲管 φ50(RR) ,, *** S単ー 74号 ***		個	2,300		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VPφ75 TS継手 90° ,, *** S単ー 75号 ***		個	2,590		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VPφ50 TS継手 90° ,, *** S単ー 76号 ***		個	1,330		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VPφ75 TS継手 45° ,, *** S単ー 77号 ***		個	2,300		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VPφ50 RR継手 45° ,, *** S単ー 78号 ***		個	2,495		歩A・単A
S02116	MFジョイント MFジョイント FCD製 φ100 0.74Mpa 離脱防止金具付,, *** S単ー 79号 ***		個	18,800		歩A・単A
S02116	MFジョイント MFジョイント FCD製 φ75 0.74Mpa 離脱防止金具付,, *** S単ー 80号 ***		個	14,300		歩A・単A
S02116	フランジ接合部分品 フランジ接合部分品 ボルト・ナット・パッキン φ100 0.74Mpa (RF) ,, *** S単ー 81号 ***		組	6,180		歩A・単A
S02116	フランジ接合部分品 フランジ接合部分品 ボルト・ナット・パッキン φ75 0.74Mpa (RF) ,, *** S単ー 82号 ***		組	5,970		歩A・単A
S02116	浅埋設水道用急速空気弁 浅埋設水道用急速空気弁 φ25 0.74Mpa フランジ一体型 コック無し,, *** S単ー 83号 ***		基	53,300		歩A・単A
S02116	水道用補修弁 (ボール弁) 水道用補修弁 (ボール弁) φ75×100 7.5K レバー式 FCD 内外面粉体塗装,, *** S単ー 84号 ***		基	56,800		歩A・単A
S02116	MFジョイント MFジョイント FCD製 φ50 0.74Mpa 離脱防止金具付,, *** S単ー 85号 ***		個	10,700		歩A・単A
S02116	フランジ接合部分品 フランジ接合部分品 ボルト・ナット・パッキン φ50 0.74Mpa (RF) ,, *** S単ー 86号 ***		組	2,980		歩A・単A
S02116	MFジョイント MFジョイント FCD製 φ75 1.00Mpa 離脱防止金具付,,		個	16,500		歩A・単A

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 下毛1工区付帯工整備工事						
工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 87号 *** フランジ接合部分品					
	フランジ接合部分品 ボルト・ナット・パッキン φ75 1.00Mpa (RF) ,,		組	5,080		歩A・単A
S02116	*** S単ー 88号 *** MFジョイント					
	MFジョイント FCD製 φ50 1.00Mpa 離脱防止金具付,,		個	10,700		歩A・単A
S02116	*** S単ー 89号 *** フランジ接合部分品					
	フランジ接合部分品 ボルト・ナット・パッキン φ50 1.00Mpa (RF) ,,		組	5,070		歩A・単A
S02116	*** S単ー 90号 *** ベンチフリューム蓋					
	ベンチフリューム蓋 2種 300 L=500mm,,		枚	4,840		歩A・単A
S02116	*** S単ー 91号 *** 水道用円形鉄蓋					
	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋1号φ250 簡易防水型農水マーク,,		組	22,200		歩A・単A
S02116	*** S単ー 92号 *** 水道用円形鉄蓋接合部品					
	水道用円形鉄蓋接合部品 円形1号 ボルト・ナット,,		組	1,280		歩A・単A
S02116	*** S単ー 93号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス					
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25(CA) H=300mm,,		個	19,200		歩A・単A
S02116	*** S単ー 94号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス					
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 底板 RB25(P) H=40mm,,		個	16,100		歩A・単A
S02116	*** S単ー 95号 *** 空気弁蓋					
	空気弁蓋 角形鉄蓋 農水マーク T-25 450×350 H=150,,		組	85,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 96号 *** コンクリート樹壁					
	コンクリート樹壁 上部壁 φ500 H=150,,		個	8,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 97号 *** コンクリート樹壁					
	コンクリート樹壁 下部壁 φ500 H=200,,		個	11,100		歩A・単A
S02116	*** S単ー 98号 *** コンクリート樹壁					
	コンクリート樹壁 底板 φ500 H=75,,		個	11,200		歩A・単A
S02116	*** S単ー 99号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス					
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150mm,,		個	12,100		歩A・単A
S02116	*** S単ー 100号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス					
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=200mm,,		個	8,670		歩A・単A
S02116	*** S単ー 101号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス					
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300mm,,		個	13,400		歩A・単A
S02116	*** S単ー 102号 *** 仕切弁用開栓継足棒					
	仕切弁用開栓継足棒 L=200～1,000mm φ32 SUS304製,,		本	39,600		歩A・単A
S02116	*** S単ー 103号 *** 給水栓					
	給水栓 φ50 フルボア形 1.00MPa ボール弁(ねじ込み形),,		基	9,170		歩A・単A
S02116	*** S単ー 104号 *** 遠心力鉄筋コンクリート管					
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径450 長2.43m,,		本	32,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 105号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) バルブソケット A形 径50,,		個	176		歩A・単A
S02116	*** S単ー 106号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 90°曲管 φ50 離脱防止付,,		個	14,400		歩A・単A
S02116	*** S単ー 107号 *** 綯鋼板蓋					
	綯鋼板蓋 φ560×60×3.2,,		枚	47,800		歩A・単A
S02116	*** S単ー 108号 *** 埋設物標示テープ					

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 下毛1工区付帯工整備工事						
工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍巻 [※] ポリエチレン製,, *** S単一 109号 ***		巻	9,400		歩A・単A
S02116	産業廃棄物運搬費 産業廃棄物運搬費 廃プラスチック類,, *** S単一 110号 ***		台	12,000		歩A・単A
S02116	長谷川式簡易現場透水試験費 長谷川式簡易現場透水試験費 削孔含む,, *** S単一 111号 ***		回	31,000		歩A・単A
S02116	現場密度試験 現場密度試験 砂置換法,, *** S単一 112号 ***		箇所	20,150		歩A・単A
S02116	室内土質試験 土粒子の密度試験 室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料,, *** S単一 113号 ***		試料	6,570		歩A・単A
S02116	土壌分析試験 土壌分析試験 一般成分分析,, *** S単一 114号 ***		試料	8,000		歩A・単A
S02116	変状土CBR試験 変状土CBR試験 設計CBR 2モ-ルト,, *** S単一 115号 ***		試料	49,800		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処理費 産業廃棄物処理費 As殻 *** S単一 116号 ***		m3	2,350		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処理費 産業廃棄物処理費 舗装版破砕(無筋Co殻) *** S単一 117号 ***		m3	4,700		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処理費 産業廃棄物処理費 汚泥 *** S単一 118号 ***		m3	59,000		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処理費 産業廃棄物処理費 廃プラスチック類 *** S単一 119号 ***		ton	60,000		歩A・単A
S02702	【法面工(種子散布工)】 【法面工(種子散布工)】 500m2以上1000m2未満,- *** S単一 120号 ***		m ²	290		歩A・単A
S03030	鉄筋工(加工・組立) 鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,なし *** S単一 121号 ***		ton	297,459		歩A・単A
S03030	鉄筋工(加工・組立) 鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,差筋および杭頭処理,D13,SD295,なし *** S単一 122号 ***		ton	327,744		歩A・単A
S03030	鉄筋工(加工・組立) 鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D19,SD345,なし *** S単一 123号 ***		ton	302,609		歩A・単A
S05001	鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工 鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工 450,バツカ [※] (ク-ラ型)標準型・ク-ン機能付,受台無し,なし *** S単一 124号 ***		m	4,819		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない *** S単一 125号 ***		m	4,078		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない *** S単一 126号 ***		m	4,771		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎砕石の施工有り,- *** S単一 127号 ***		m	6,206		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,,,基礎砕石の施工有り,- *** S単一 128号 ***		m	7,973		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】					

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	下毛1工区付帯工整備工事					
工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない *** S単ー 129号 ***		枚	364		歩A・単A
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.28m3,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ,なし,なし *** S単ー 130号 ***		m3	10,082		歩A・単A
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.28m3,ｸﾗﾝﾌﾟ,区分Ⅰ,なし,なし *** S単ー 131号 ***		m3	11,083		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 *** S単ー 132号 ***		m	2,291		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 *** S単ー 133号 ***		m	1,858		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 *** S単ー 134号 ***		m	1,306		歩A・単A
S07091	制水弁人力据付 制水弁人力据付 鋳鉄製,100mm *** S単ー 135号 ***		基	60,648		歩A・単A
S07091	制水弁人力据付 制水弁人力据付 鋳鉄製,75mm *** S単ー 136号 ***		基	49,048		歩A・単A
S07091	制水弁人力据付 制水弁人力据付 鋳鉄製,50mm *** S単ー 137号 ***		基	40,089		歩A・単A
S07091	制水弁人力据付 制水弁人力据付 鋳鉄製,75mm *** S単ー 138号 ***		基	55,098		歩A・単A
S07091	制水弁人力据付 制水弁人力据付 鋳鉄製,50mm *** S単ー 139号 ***		基	44,789		歩A・単A
S07093	空気弁人力据付 空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,あり *** S単ー 140号 ***		基	12,785		歩A・単A
S07094	小バルブ類人力据付 小バルブ類人力据付 2(50A) *** S単ー 141号 ***		個	10,916		歩A・単A
S08031	コンクリート舗装工(人力) コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高ｸﾗｽB),12cm *** S単ー 142号 ***		m ²	3,873		歩A・単A
S08711	【ｶｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】 【ｶｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】 土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,直支柱,しない *** S単ー 143号 ***		m	9,670		歩A・単A
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(ﾎｰﾙ管),不整地運搬車ｸﾗｰ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ2-3t,50m以下, *** S単ー 144号 ***		m	24		歩A・単A
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(定尺管),不整地運搬車ｸﾗｰ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ2.0t,50mを超え100m以下,なし *** S単ー 145号 ***		m	22		歩A・単A
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車ｸﾗｰ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ2-3t,50m以下, *** S単ー 146号 ***		m3	1,168		歩A・単A
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h≤1.0m,暗渠排水管(ﾎｰﾙ管),φ50～75mm *** S単ー 147号 ***		m	1,076		歩A・単A
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h≤1.0m,暗渠排水管(定尺管),φ50～75mm *** S単ー 148号 ***		m	1,139		歩A・単A
S11005	畑面整地工(ブルドーザ) 畑面整地工(ブルドーザ) 700m ² ,粘性土,改良山成畑,普通,通称15 t級,2回,基盤造成後の整地,4.5 *** S単ー 149号 ***		ha	287,925		歩A・単A
S11011	有機質資材機械散布					

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 下毛1工区付帯工整備工事						
工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	有機質資材機械散布 88,14m,50m *** S単— 150号 ***		ha	2,202,886		歩A・単A
SI1013	耕起砕土(直装式ロータリ) 耕起砕土(直装式ロータリ) 砕土作業A,普通,14m,50m,2回掛,乾燥,粘性土,0~4° 未満 *** S単— 151号 ***		ha	153,577		歩A・単A
SI1014	雑物除去工(農用地造成工用) 雑物除去工(農用地造成工用) 改良山成畑 *** S単— 152号 ***		ha	149,437		歩A・単A
SI1015	人力石礫除去工 人力石礫除去工 0~4m3/10a,なし *** S単— 153号 ***		ha	528,200		歩A・単A
SI5002	耕地復旧(畦畔) 耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし *** S単— 154号 ***		m	1,092		歩A・単A
SI6001	ハック抄[ｸﾏｰ型(超低騒音型)・排対型(3次)] ハック抄[ｸﾏｰ型(超低騒音型)・排対型(3次)] ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.8m3,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油 *** S単— 155号 ***		日	77,515		歩A・単A
SI6001	ﾌﾞﾛｰﾀﾞｰ[湿地・排対型(1次)]※ ﾌﾞﾛｰﾀﾞｰ[湿地・排対型(1次)]※ 16t級,,運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油 *** S単— 156号 ***		時間	15,685		歩A・単A
SI6001	農用ﾄﾗｸﾞ[乗用・ﾎｲｰﾙ型・～排対2次] 農用ﾄﾗｸﾞ[乗用・ﾎｲｰﾙ型・～排対2次] 四輪駆動 52~59kw級(70~80PS),,運転1時間当たり算出,機械損料等のみ, *** S単— 157号 ***		時間	5,850		歩A・単A
SI6001	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型] 散水車[ﾄﾗｯｸ架装型] ,ﾀｯｸ容量1800L,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油 *** S単— 158号 ***		日	39,141		歩A・単A
SI6002	ﾛｰﾀﾘｰ[直装式] ﾛｰﾀﾘｰ[直装式] 作業幅1.9~2.0m級,,運転1時間当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外 *** S単— 159号 ***		時間	573		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,ﾎﾟｰﾝｶｯﾄ,有り,-,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,-,-,-, *** S単— 160号 ***		m3	416.8		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満 *** S単— 161号 ***		m3	342.2		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準) *** S単— 162号 ***		m3	1,173		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし *** S単— 163号 ***		m3	343.4		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし *** S単— 164号 ***		m3	306.7		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -, *** S単— 165号 ***		m3	2,210		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下 *** S単— 166号 ***		m3	573.4		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.2km以下 下 *** S単— 167号 ***		m3	879.2		歩A・単A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし *** S単— 168号 ***		m3	280.5		歩A・単A
SA0142	SP 路床盛土 SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし *** S単— 169号 ***		m3	430.7		歩A・単A
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正 *** S単— 170号 ***		m ²	420		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形					

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 下毛1工区付帯工整備工事						
工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし *** S単ー 171号 ***		m ²	492.6		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし *** S単ー 172号 ***		m ²	966.5		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,60.0km以下, *** S単ー 173号 ***		m ³	8,358		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下, *** S単ー 174号 ***		m ³	5,602		歩A・単A
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし *** S単ー 175号 ***		m ²	236.4		歩A・単A
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし *** S単ー 176号 ***		m ²	236.4		歩A・単A
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,- *** S単ー 177号 ***		m	713.1		歩A・単A
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cm以下,- *** S単ー 178号 ***		m	1,293		歩A・単A
SA0301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm *** S単ー 179号 ***		m ²	1,462		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単ー 180号 ***		m ³	38,380		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート (底版コンクリート) SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単ー 181号 ***		m ³	32,970		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単ー 182号 ***		m ³	32,970		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート (底版コンクリート) SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単ー 183号 ***		m ³	38,380		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物 *** S単ー 184号 ***		m ²	9,136		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物 *** S単ー 185号 ***		m ²	8,267		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 化粧型枠,小型構造物 *** S単ー 186号 ***		m ²	11,250		歩A・単A
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm *** S単ー 187号 ***		m ²	3,971		歩A・単A
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm *** S単ー 188号 ***		m ²	3,824		歩A・単A
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,有り,なし *** S単ー 189号 ***		基	11,960		歩A・単A
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,有り,なし		基	13,810		歩A・単A

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 下毛1工区付帯工整備工事						
工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0551	*** S単ー 190号 *** SP コンクリート分水槽据付					
	据付,1600kgを超え2200kg以下,有り,なし		基	17,220		歩A・単A
SA0551	*** S単ー 191号 *** SP コンクリート分水槽据付					
	据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,なし		基	20,640		歩A・単A
SA0811	*** S単ー 192号 *** SP 安定処理					
	スズバザン, -,0.6m以下,1.8ton,2回,固化材,なし,各種		m ²	1,127		歩A・単A
SA0832	*** S単ー 193号 *** SP 下層路盤 (車道・路肩部)					
	140mm,1層施工,砕石,なし,再生クワジャラン RC-40		m ²	344.9		歩A・単A
SA0832	*** S単ー 194号 *** SP 下層路盤 (車道・路肩部)					
	140mm,1層施工,砕石,なし,再生クワジャラン RC-40		m ²	871.4		歩A・単A
SA0832	*** S単ー 195号 *** SP 下層路盤 (車道・路肩部)					
	100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワジャラン RC-40		m ²	720.9		歩A・単A
SA0832	*** S単ー 196号 *** SP 下層路盤 (車道・路肩部)					
	150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワジャラン RC-40		m ²	909		歩A・単A
SA0832	*** S単ー 197号 *** SP 下層路盤 (車道・路肩部)					
	150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワジャラン RC-40		m ²	344.9		歩A・単A
SA0834	*** S単ー 198号 *** SP 上層路盤 (車道・路肩部)					
	路盤材,粒度調整砕石 M-30, -, -, 1層施工,なし,0mm,70mm		m ²	678.1		歩A・単A
SA0843	*** S単ー 199号 *** SP 表層 (車道・路肩部)					
	3.0m超,40mm,7スファルト混合物 I (2.35t/m ³),グラムコト 各種,なし		m ²	1,976		歩A・単A
SA0872	*** S単ー 200号 *** SP アスカーブ					
	155cm2以上175cm2未満,7スファルト混合物,再生細粒度アスコン(13)		m	1,257		歩A・単A
SA0874	*** S単ー 201号 *** 高密度ポリエチレン管 設置 φ50					
	据付,波状管,シングル構造 呼径75mm, -, 要		m	798		歩A・単A
SA0874	*** S単ー 202号 *** 高密度ポリエチレン管 撤去 φ300					
	撤去,波状管, -,200~400mm, -		m	181.7		歩A・単A
SA0874	*** S単ー 203号 *** 高密度ポリエチレン管 φ300					
	据付,波状管,シングル構造 呼径300mm, -, 要		m	7,172		歩A・単A
T00001	*** T単ー 1号 *** 混層耕・土壌改良資材混合					
	H=50cm		m ³	167		歩A・単A
T00002	*** T単ー 2号 *** 耕起					
	0~20直装式 (2回)		ha	378,605		歩A・単A
T00003	*** T単ー 3号 *** 制水弁設置					
	円形1号 φ250 H=0.45m		基	66,278		歩A・単A
T00004	*** T単ー 4号 *** 空気弁設置					
	角形1号 □450×350		基	125,558		歩A・単A
T00005	*** T単ー 5号 *** 制水弁設置					
	円形1号 φ250 H=0.80m		基	104,748		歩A・単A
T00006	*** T単ー 6号 *** 給水栓取付					
	φ50 フルボア形		箇所	92,542		歩A・単A
T00008	*** T単ー 7号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管撤去 (人力)					
	VPφ50 5m管		m	458		歩A・単A

[illegible]

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	下毛1工区付帯工整備工事					
工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	人力タコ				
R01003	普通作業員	1.560	人	21,000	32,760	
	合 計				32,760	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		3,276	
	*** S単一 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅱ)				
R01002	特殊作業員	0.340	人	26,300	8,942	
R01003	普通作業員	0.850	人	21,000	17,850	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,942	894	
	合 計				27,686	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,769	
	*** S単一 3号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	0.120	人	21,000	2,520	
	合 計				2,520	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		252	
	*** S単一 4号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(C)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,000	21,000	
	合 計				21,000	算出数量 1.000 人
	単 価				21,000	
	*** S単一 5号 ***					
S02115	運転手 (一般)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (一般)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01022		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 下毛1工区付帯工整備工事						
工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01022	運転手（一般）	1.000	人	27,100	27,100	
	合 計				27,100	算出数量 1.000 人
	単 価				27,100	
	*** S単一 6号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)				
R01003	普通作業員	1.000	人	21,000	21,000	
	合 計				21,000	算出数量 1.000 人
	単 価				21,000	
	*** S単一 7号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	33,100	33,100	
	合 計				33,100	算出数量 1.000 人
	単 価				33,100	
	*** S単一 8号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)				
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,300	26,300	
	合 計				26,300	算出数量 1.000 人
	単 価				26,300	
	*** S単一 9号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 バトリル給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P34029				
P34029	軽油 バトリル給油	1.000	L	157	157	
	合 計				157	算出数量 1.000 各単位
	単 価				157	
	*** S単一 10号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 φ50 ダブル 有孔・無孔,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 下毛1工区付帯工整備工事						
工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96300		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96300	高密度ポリエチレン管 φ50 ダブル 有孔・無孔	1.000	m	465	465	
	合 計				465	算出数量 1.000 各単位
	単 価				465	
	*** S単一 11号 ***					
S02116	単粒度碎石 単粒度碎石 5号 20～13mm,		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地区資材 (Jコード) J03103		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
J03103	単粒度碎石 5号 20～13mm	1.000	m3	4,900	4,900	
	合 計				4,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,900	
	*** S単一 12号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スワ―一般管VP 径50 長4.0m,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P05049		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P05049	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スワ―一般管VP 径50 長4.0m	1.000	本	2,500	2,500	
	合 計				2,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,500	
	*** S単一 13号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径50,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P05260		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P05260	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径50	1.000	個	325	325	
	合 計				325	算出数量 1.000 各単位
	単 価				325	
	*** S単一 14号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 22 1/2 ° ベンドB形 径50,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P05303		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P05303	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 22 1/2 ° ベンドB形 径50	1.000	個	857	857	
	合 計				857	算出数量 1.000 各単位
	単 価				857	
	*** S単一 15号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	下毛1工区付帯工整備工事					
工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 11 1/4°ベンドB形 径50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P05310		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P05310	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 11 1/4°ベンドB形 径50	1.000	個	690	690	
	合 計				690	算出数量 1.000 各単位
	単 価				690	
	*** S単一 16号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 φ50×φ50 ダブル管用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96119		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96119	高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 φ50×φ50 ダブル管用	1.000	個	1,070	1,070	
	合 計				1,070	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,070	
	*** S単一 17号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) キャップ A形 径100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P05251		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P05251	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) キャップ A形 径100	1.000	個	1,060	1,060	
	合 計				1,060	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,060	
	*** S単一 18号 ***					
S02116	パーク堆肥		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	パーク堆肥 樹皮のみ フレコン ph7.0以下,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96238		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96238	パーク堆肥 樹皮のみ フレコン ph7.0以下	1.000	m3	7,400	7,400	
	合 計				7,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,400	
	*** S単一 19号 ***					
S02116	再生クラッシュラン		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード) J03118		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m3	2,950	2,950	
	合 計				2,950	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,950	

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	下毛1工区付帯工整備工事					
工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 20号 ***					
S02116	ベンチフリューム		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム 300 L=2,000mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96222		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96222	ベンチフリューム 300 L=2,000mm	1,000	本	15,800	15,800	
	合 計				15,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				15,800	
	*** S単一 21号 ***					
S02116	ベンチフリューム		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム 2種 450 L=1,000mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96004	ベンチフリューム 2種 450 L=1,000mm	1,000	本	15,000	15,000	
	合 計				15,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				15,000	
	*** S単一 22号 ***					
S02116	【支給品】OTU側溝		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	【支給品】OTU側溝 300 II型 L=2000mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P99000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P99000	【支給品】OTU側溝 支給品 300 II型 L=2000mm	1,000	個	20,600	20,600	
	合 計				0	算出数量 1,000 各単位
	単 価				0	
	*** S単一 23号 ***					
S02116	【支給品】OTU側溝 蓋		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	【支給品】OTU側溝 蓋 300用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P99003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P99003	【支給品】OTU側溝 蓋 支給品 300用	1,000	枚	2,900	2,900	
	合 計				0	算出数量 1,000 各単位
	単 価				0	
	*** S単一 24号 ***					
S02116	OTU側溝		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	OTU側溝 300 II型 L=2000mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96302		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96302	OTU側溝 300 II型 L=2000mm	1,000	本	29,000	29,000	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 下毛1工区付帯工整備工事						
工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				29,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				29,000	
	*** S単一 25号 ***					
S02116	OTU側溝		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	OTU側溝 400 II型 L=2000mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96303		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96303	OTU側溝 400 II型 L=2000mm	1.000	本	37,700	37,700	
	合 計				37,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				37,700	
	*** S単一 26号 ***					
S02116	【支給品】OTU側溝		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【支給品】OTU側溝 300 III型 L=1000mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P99002		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P99002	【支給品】OTU側溝 支給品 300 III型 L=1000mm	1.000	本	80,000	80,000	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単一 27号 ***					
S02116	OTU側溝		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	OTU側溝 300 III型 L=1000mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96305		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96305	OTU側溝 300 III型 L=1000mm	1.000	本	80,000	80,000	
	合 計				80,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				80,000	
	*** S単一 28号 ***					
S02116	OTU側溝		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	OTU側溝 400 III型 L=1000mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96306		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96306	OTU側溝 400 III型 L=1000mm	1.000	本	98,600	98,600	
	合 計				98,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				98,600	
	*** S単一 29号 ***					
S02116	横断暗渠		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	横断暗渠 400 L=2,000mm T-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96019		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 下毛1工区付帯工整備工事						
工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96019	横断暗渠 400 L=2,000mm T-25	1.000	本	40,500	40,500	
	合 計				40,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				40,500	
	*** S単一 30号 ***					
S02116	自由勾配側溝		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 縦断用 400×700 L=2000mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96307		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96307	自由勾配側溝 縦断用 400×700 L=2000mm	1.000	本	43,300	43,300	
	合 計				43,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				43,300	
	*** S単一 31号 ***					
S02116	自由勾配側溝 蓋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 蓋 縦断用 幅400 長500mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96310		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96310	自由勾配側溝 蓋 縦断用 幅400 長500mm	1.000	枚	5,600	5,600	
	合 計				5,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,600	
	*** S単一 32号 ***					
S02116	自由勾配側溝		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 横断用 400×700 L=2000mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96311		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96311	自由勾配側溝 横断用 400×700 L=2000mm	1.000	本	157,600	157,600	
	合 計				157,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				157,600	
	*** S単一 33号 ***					
S02116	自由勾配側溝		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 縦断用 400×800 L=2000mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96308		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96308	自由勾配側溝 縦断用 400×800 L=2000mm	1.000	本	50,800	50,800	
	合 計				50,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				50,800	
	*** S単一 34号 ***					
S02116	自由勾配側溝		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	下毛1工区付帯工整備工事					
工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	自由勾配側溝 横断用 400×800 L=2000mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96312		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96312	自由勾配側溝 横断用 400×800 L=2000mm	1.000	本	167,500	167,500	
	合 計				167,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				167,500	
	*** S単一 35号 ***					
S02116	自由勾配側溝		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 縦断用 400×900 L=2000mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96309		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96309	自由勾配側溝 縦断用 400×900 L=2000mm	1.000	本	61,800	61,800	
	合 計				61,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				61,800	
	*** S単一 36号 ***					
S02116	自由勾配側溝		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 横断用 400×1200 L=2000mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96313		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96313	自由勾配側溝 横断用 400×1200 L=2000mm	1.000	本	223,700	223,700	
	合 計				223,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				223,700	
	*** S単一 37号 ***					
S02116	集水樹		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	集水樹 600mm×600mm×600mm T-25 グレーチング(T-14)付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96227		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96227	集水樹 600mm×600mm×600mm T-25 グレーチング(T-14)付	1.000	個	106,000	106,000	
	合 計				106,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				106,000	
	*** S単一 38号 ***					
S02116	【支給品】集水樹		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【支給品】集水樹 700mm×700mm×700mm T-25 グレーチング(T-14)付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P99001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P99001	【支給品】集水樹 支給品 700mm×700mm×700mm T-25 グレーチング(T-14)付	1.000	個	137,000	137,000	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 下毛1工区付帯工整備工事						
工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 39号 ***					
S02116	集水樹		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	集水樹 900mm×900mm×900mm T-25 グレーチング(T-14)付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96230		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96230	集水樹 900mm×900mm×900mm T-25 グレーチング(T-14)付	1,000	個	213,000	213,000	
	合 計				213,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				213,000	
	*** S単一 40号 ***					
S02116	集水樹		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	集水樹 600mm×600mm×600mm T-25 グレーチング(T-25)付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96317		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96317	集水樹 600mm×600mm×600mm T-25 グレーチング(T-25)付	1,000	個	126,600	126,600	
	合 計				126,600	算出数量 1,000 各単位
	単 価				126,600	
	*** S単一 41号 ***					
S02116	集水樹		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	集水樹 800mm×800mm×800mm T-25 グレーチング(T-25)付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96318		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96318	集水樹 800mm×800mm×800mm T-25 グレーチング(T-25)付	1,000	個	225,590	225,590	
	合 計				225,590	算出数量 1,000 各単位
	単 価				225,590	
	*** S単一 42号 ***					
S02116	集水樹		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	集水樹 900mm×900mm×900mm T-25 グレーチング(T-25)付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96319		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96319	集水樹 900mm×900mm×900mm T-25 グレーチング(T-25)付	1,000	個	264,640	264,640	
	合 計				264,640	算出数量 1,000 各単位
	単 価				264,640	
	*** S単一 43号 ***					
S02116	集水樹		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	集水樹 1000mm×1000mm×1000mm T-25 グレーチング(T-25)付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96320		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96320	集水樹 1000mm×1000mm×1000mm T-25 グレーチング(T-25)付	1,000	個	330,910	330,910	
	合 計				330,910	算出数量 1,000 各単位

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	下毛1工区付帯工整備工事				

工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				330,910	
	*** S単ー 44号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 φ300 ダブル 有孔・無孔,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96322		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96322	高密度ポリエチレン管 φ300 ダブル 有孔・無孔	1,000	m	5,965	5,965	
	合 計				5,965	算出数量 1,000 各単位
	単 価				5,965	
	*** S単ー 45号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管用継手材 φ300 ソケット,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96323		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96323	高密度ポリエチレン管用継手材 φ300 ソケット	1,000	個	12,500	12,500	
	合 計				12,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				12,500	
	*** S単ー 46号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管用継手材 φ300 エルボ 45°, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96324		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96324	高密度ポリエチレン管用継手材 φ300 エルボ 45°	1,000	個	36,800	36,800	
	合 計				36,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				36,800	
	*** S単ー 47号 ***					
S02116	自在アームバンド		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	自在アームバンド φ230~380用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96325		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96325	自在アームバンド φ230~380用	1,000	個	2,130	2,130	
	合 計				2,130	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,130	
	*** S単ー 48号 ***					
S02116	コンクリートアンカー		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリートアンカー M12×70 ステンレス,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96326		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 下毛1工区付帯工整備工事						
工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96326	コンクリートアンカー M12×70 ステンレス	1.000	本	318	318	
	合 計				318	算出数量 1.000 各単位
	単 価				318	
	*** S単一 49号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 90 ° 曲管 φ100(RR),, 1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
		地域資材 (Pコード) P96165		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96165	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 90 ° 曲管 φ100(RR)	1.000	個	6,910	6,910	
	合 計				6,910	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,910	
	*** S単一 50号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 90 ° 曲管 φ75(RR),, 1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
		地域資材 (Pコード) P96160		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96160	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 90 ° 曲管 φ75(RR)	1.000	個	3,960	3,960	
	合 計				3,960	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,960	
	*** S単一 51号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 45 ° 曲管 φ100(RR),, 1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
		地域資材 (Pコード) P96166		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96166	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 45 ° 曲管 φ100(RR)	1.000	個	6,030	6,030	
	合 計				6,030	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,030	
	*** S単一 52号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 45 ° 曲管 φ75(RR),, 1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
		地域資材 (Pコード) P96161		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96161	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 45 ° 曲管 φ75(RR)	1.000	個	3,520	3,520	
	合 計				3,520	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,520	
	*** S単一 53号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 22 ° 1/2曲管 φ100(RR),, 1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
		地域資材 (Pコード) P96162		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 下毛 1 工区付帯工整備工事						
工事別工事名: 下毛 1 工区付帯工整備工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96167		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96167	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 22 ° 1/2曲管 φ100(RR)	1.000	個	5,720	5,720	
	合 計				5,720	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,720	
	*** S単一 54号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 22 ° 1/2曲管 φ75(RR),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96162		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96162	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 22 ° 1/2曲管 φ75(RR)	1.000	個	3,160	3,160	
	合 計				3,160	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,160	
	*** S単一 55号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 11 ° 1/4曲管 φ100(RR),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96168		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96168	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 11 ° 1/4曲管 φ100(RR)	1.000	個	5,220	5,220	
	合 計				5,220	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,220	
	*** S単一 56号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 11 ° 1/4曲管 φ75(RR),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96163		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96163	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 11 ° 1/4曲管 φ75(RR)	1.000	個	2,860	2,860	
	合 計				2,860	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,860	
	*** S単一 57号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 5 ° 5/8曲管 φ100(RR),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96169		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96169	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 5 ° 5/8曲管 φ100(RR)	1.000	個	4,850	4,850	
	合 計				4,850	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,850	
	*** S単一 58号 ***					

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 下毛1工区付帯工整備工事						
工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 5°5/8曲管 φ75(RR),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96164		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96164	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 5°5/8曲管 φ75(RR)	1,000	個	2,720	2,720	
	合 計				2,720	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,720	
	*** S単一 59号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製T字管 VP φ100×100 離脱防止付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96363		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96363	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製T字管 VP φ100×100 離脱防止付	1,000	個	61,560	61,560	
	合 計				61,560	算出数量 1,000 各単位
	単 価				61,560	
	*** S単一 60号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製T字管 VP φ100×75 離脱防止付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96364		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96364	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製T字管 VP φ100×75 離脱防止付	1,000	個	58,390	58,390	
	合 計				58,390	算出数量 1,000 各単位
	単 価				58,390	
	*** S単一 61号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製T字管 VP φ100×50 離脱防止付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96365		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96365	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製T字管 VP φ100×50 離脱防止付	1,000	個	45,220	45,220	
	合 計				45,220	算出数量 1,000 各単位
	単 価				45,220	
	*** S単一 62号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製T字管 VP φ75×75 離脱防止付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96366		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96366	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製T字管 VP φ75×75 離脱防止付	1,000	個	53,350	53,350	
	合 計				53,350	算出数量 1,000 各単位
	単 価				53,350	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 下毛1工区付帯工整備工事						
工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 63号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製T字管 VP φ75×50 離脱防止付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96368		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96368	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製T字管 VP φ75×50 離脱防止付	1.000	個		41,020	
	合 計				41,020	算出数量 1.000 各単位
	単 価				41,020	
	*** S単一 64号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製T字管 VP φ50×50 離脱防止付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96367		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96367	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製T字管 VP φ50×50 離脱防止付	1.000	個		40,200	
	合 計				40,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				40,200	
	*** S単一 65号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 F付T字管 VP φ100×75 0.74Mpa 離脱防止付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96369		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96369	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 F付T字管 VP φ100×75 0.74Mpa 離脱防止付	1.000	個		84,896	
	合 計				84,896	算出数量 1.000 各単位
	単 価				84,896	
	*** S単一 66号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 F付T字管 VP φ75×75 0.74Mpa 離脱防止付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96370		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96370	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 F付T字管 VP φ75×75 0.74Mpa 離脱防止付	1.000	個		79,383	
	合 計				79,383	算出数量 1.000 各単位
	単 価				79,383	
	*** S単一 67号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP φ100×75 片落管 (RR) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96372		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96372	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP φ100×75 片落管 (RR)	1.000	個		21,460	

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	下毛1工区付帯工整備工事					
工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				21,460	算出数量 1.000 各単位
	単 価				21,460	
	*** S単一 68号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP φ75×50 片落管 (RR) ,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96371		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
P96371	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP φ75×50 片落管 (RR)	1.000	個	17,540	17,540	
	合 計				17,540	算出数量 1.000 各単位
	単 価				17,540	
	*** S単一 69号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP φ100 ソケット (RR) ,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96374		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
P96374	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP φ100 ソケット (RR)	1.000	個	17,800	17,800	
	合 計				17,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				17,800	
	*** S単一 70号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 離脱防止金具 φ100,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96197		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
P96197	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 離脱防止金具 φ100	1.000	個	7,440	7,440	
	合 計				7,440	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,440	
	*** S単一 71号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 離脱防止金具 φ75,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96196		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
P96196	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 離脱防止金具 φ75	1.000	個	6,510	6,510	
	合 計				6,510	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,510	
	*** S単一 72号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 離脱防止金具 φ50,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96195		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	下毛1工区付帯工整備工事				

工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96195	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 離脱防止金具 φ50	1.000	個	5,840	5,840	
	合 計				5,840	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,840	
	*** S単一 73号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 45° 曲管 φ50(RR),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96156		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96156	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 45° 曲管 φ50(RR)	1.000	個	2,300	2,300	
	合 計				2,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,300	
	*** S単一 74号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VPφ75 TS継手 90°,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96339		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96339	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VPφ75 TS継手 90°	1.000	個	2,590	2,590	
	合 計				2,590	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,590	
	*** S単一 75号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VPφ50 TS継手 90°,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96341		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96341	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VPφ50 TS継手 90°	1.000	個	1,330	1,330	
	合 計				1,330	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,330	
	*** S単一 76号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VPφ75 TS継手 45°,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96342		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96342	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VPφ75 TS継手 45°	1.000	個	2,300	2,300	
	合 計				2,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,300	
	*** S単一 77号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 下毛1工区付帯工整備工事						
工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VPφ50 RR継手 45°,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96343		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96343	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VPφ50 RR継手 45°	1.000	個	2,495	2,495	
	合 計				2,495	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,495	
	*** S単一 78号 ***					
S02116	MFジョイント		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	MFジョイント FCD製 φ100 0.74Mpa 離脱防止金具付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96097		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96097	MFジョイント FCD製 φ100 0.74Mpa 離脱防止金具付	1.000	個	18,800	18,800	
	合 計				18,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				18,800	
	*** S単一 79号 ***					
S02116	MFジョイント		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	MFジョイント FCD製 φ75 0.74Mpa 離脱防止金具付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96095		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96095	MFジョイント FCD製 φ75 0.74Mpa 離脱防止金具付	1.000	個	14,300	14,300	
	合 計				14,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,300	
	*** S単一 80号 ***					
S02116	フランジ接合部分品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ接合部分品 ボルト・ナット・パッキン φ100 0.74Mpa (RF) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96336		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96336	フランジ接合部分品 ボルト・ナット・パッキン φ100 0.74Mpa (RF)	1.000	組	6,180	6,180	
	合 計				6,180	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,180	
	*** S単一 81号 ***					
S02116	フランジ接合部分品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ接合部分品 ボルト・ナット・パッキン φ75 0.74Mpa (RF) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96337		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96337	フランジ接合部分品 ボルト・ナット・パッキン φ75 0.74Mpa (RF)	1.000	組	5,970	5,970	
	合 計				5,970	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,970	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 下毛 1 工区付帯工整備工事						
工事別工事名: 下毛 1 工区付帯工整備工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 82号 ***					
S02116	浅埋設水道用急速空気弁		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	浅埋設水道用急速空気弁 φ25 0.74Mpa フランジ一体型 コック無し,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96064		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96064	浅埋設水道用急速空気弁 φ25 0.74Mpa フランジ一体型 コック無し	1,000	基	53,300	53,300	
	合 計				53,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				53,300	
	*** S 単一 83号 ***					
S02116	水道用補修弁 (ボール弁)		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用補修弁 (ボール弁) φ75×100 7.5K レバー式 FCD 内外面粉体塗装,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96347		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96347	水道用補修弁 (ボール弁) φ75×100 7.5K レバー式 FCD 内外面粉体塗装	1,000	基	56,800	56,800	
	合 計				56,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				56,800	
	*** S 単一 84号 ***					
S02116	MFジョイント		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	MFジョイント FCD製 φ50 0.74Mpa 離脱防止金具付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96093		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96093	MFジョイント FCD製 φ50 0.74Mpa 離脱防止金具付	1,000	個	10,700	10,700	
	合 計				10,700	算出数量 1,000 各単位
	単 価				10,700	
	*** S 単一 85号 ***					
S02116	フランジ接合部分品		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ接合部分品 ボルト・ナット・パッキン φ50 0.74Mpa (RF) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96057		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96057	フランジ接合部分品 ボルト・ナット・パッキン φ50 0.74Mpa (RF)	1,000	組	2,980	2,980	
	合 計				2,980	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,980	
	*** S 単一 86号 ***					
S02116	MFジョイント		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	MFジョイント FCD製 φ75 1.00Mpa 離脱防止金具付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96075		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96075	MFジョイント FCD製 φ75 1.00Mpa 離脱防止金具付	1,000	個	16,500	16,500	
	合 計				16,500	算出数量 1,000 各単位

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	下毛1工区付帯工整備工事				

工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				16,500	
	*** S単ー 87号 ***					
S02116	フランジ接合部分品		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ接合部分品 ボルト・ナット・パッキン φ75 1.00Mpa (RF) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96060		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96060	フランジ接合部分品 ボルト・ナット・パッキン φ75 1.00Mpa (RF)	1,000	組	5,080	5,080	
	合 計				5,080	算出数量 1,000 各単位
	単 価				5,080	
	*** S単ー 88号 ***					
S02116	MFジョイント		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	MFジョイント FCD製 φ50 1.00Mpa 離脱防止金具付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96073		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96073	MFジョイント FCD製 φ50 1.00Mpa 離脱防止金具付	1,000	個	10,700	10,700	
	合 計				10,700	算出数量 1,000 各単位
	単 価				10,700	
	*** S単ー 89号 ***					
S02116	フランジ接合部分品		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ接合部分品 ボルト・ナット・パッキン φ50 1.00Mpa (RF) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96059		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96059	フランジ接合部分品 ボルト・ナット・パッキン φ50 1.00Mpa (RF)	1,000	組	5,070	5,070	
	合 計				5,070	算出数量 1,000 各単位
	単 価				5,070	
	*** S単ー 90号 ***					
S02116	ベンチフリューム蓋		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム蓋 2種 300 L=500mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96007		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96007	ベンチフリューム蓋 2種 300 L=500mm	1,000	枚	4,840	4,840	
	合 計				4,840	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,840	
	*** S単ー 91号 ***					
S02116	水道用円形鉄蓋		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋1号φ250 簡易防水型農水マーク,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96055		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 下毛 1 工区付帯工整備工事						
工事別工事名: 下毛 1 工区付帯工整備工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96055	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋1号φ250 簡易防水型農水マーク	1.000	組	22,200	22,200	
	合 計				22,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				22,200	
	*** S単一 92号 ***					
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用円形鉄蓋接合部品 円形1号 ボルト・ナット,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96056		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96056	水道用円形鉄蓋接合部品 円形1号 ボルト・ナット	1.000	組	1,280	1,280	
	合 計				1,280	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,280	
	*** S単一 93号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25(CA) H=300mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96045		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96045	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25(CA) H=300mm	1.000	個	19,200	19,200	
	合 計				19,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				19,200	
	*** S単一 94号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 底板 RB25(P) H=40mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96046		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96046	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 底板 RB25(P) H=40mm	1.000	個	16,100	16,100	
	合 計				16,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				16,100	
	*** S単一 95号 ***					
S02116	空気弁蓋		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	空気弁蓋 角形鉄蓋 農水マ-ク T-25 450×350 H=150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96351		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96351	空気弁蓋 角形鉄蓋 農水マ-ク T-25 450×350 H=150	1.000	組	85,300	85,300	
	合 計				85,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				85,300	
	*** S単一 96号 ***					
S02116	コンクリート樹壁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート樹壁 上部壁 φ500 H=150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 下毛1工区付帯工整備工事						
工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96352		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96352	コンクリート樹壁					
	上部壁 φ500 H=150	1.000	個	8,000	8,000	
	合 計				8,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,000	
	*** S単一 97号 ***					
S02116	コンクリート樹壁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート樹壁			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	下部壁 φ500 H=200,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96353		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96353	コンクリート樹壁					
	下部壁 φ500 H=200	1.000	個	11,100	11,100	
	合 計				11,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,100	
	*** S単一 98号 ***					
S02116	コンクリート樹壁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート樹壁			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	底版 φ500 H=75,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96354		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96354	コンクリート樹壁					
	底版 φ500 H=75	1.000	個	11,200	11,200	
	合 計				11,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,200	
	*** S単一 99号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150mm,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96037		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96037	水道用レジンコンクリート製ボックス					
	JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150mm	1.000	個	12,100	12,100	
	合 計				12,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,100	
	*** S単一 100号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=200mm,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96040		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96040	水道用レジンコンクリート製ボックス					
	JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=200mm	1.000	個	8,670	8,670	
	合 計				8,670	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,670	
	*** S単一 101号 ***					

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 下毛1工区付帯工整備工事						
工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96042		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96042	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300mm	1.000	個	13,400	13,400	
	合 計				13,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,400	
	*** S単一 102号 ***					
S02116	仕切弁用開栓継足棒		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	仕切弁用開栓継足棒 L=200~1,000mm φ32 SUS304製,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96216		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96216	仕切弁用開栓継足棒 L=200~1,000mm φ32 SUS304製	1.000	本	39,600	39,600	
	合 計				39,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				39,600	
	*** S単一 103号 ***					
S02116	給水栓		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	給水栓 φ50 フルボア形 1.00MPa ボール弁(ねじ込み形),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96213		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96213	給水栓 φ50 フルボア形 1.00MPa ボール弁(ねじ込み形)	1.000	基	9,170	9,170	
	合 計				9,170	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,170	
	*** S単一 104号 ***					
S02116	遠心力鉄筋コンクリート管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径450 長2.43m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P01007		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P01007	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径450 長2.43m	1.000	本	32,000	32,000	
	合 計				32,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				32,000	
	*** S単一 105号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) バルブソケット A形 径50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P05232		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P05232	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) バルブソケット A形 径50	1.000	個	176	176	
	合 計				176	算出数量 1.000 各単位
	単 価				176	

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	下毛1工区付帯工整備工事					
工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 106号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 90°曲管 φ50 離脱防止付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96175		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96175	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 90°曲管 φ50 離脱防止付	1,000	個	14,400	14,400	
						算出数量 1,000 各単位
	合 計				14,400	
	単 価				14,400	
	*** S単ー 107号 ***					
S02116	編鋼板蓋		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	編鋼板蓋 φ560×60×3.2,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96355		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96355	編鋼板蓋 φ560×60×3.2	1,000	枚	47,800	47,800	
						算出数量 1,000 各単位
	合 計				47,800	
	単 価				47,800	
	*** S単ー 108号 ***					
S02116	埋設物標示テープ		巻		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍φ 25φ100mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P39101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍φ 25φ100mm	1,000	巻	9,400	9,400	
						算出数量 1,000 各単位
	合 計				9,400	
	単 価				9,400	
	*** S単ー 109号 ***					
S02116	産業廃棄物運搬費		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物運搬費 廃プラスチック類,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96359		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96359	産業廃棄物運搬費 廃プラスチック類	1,000	台	12,000	12,000	
						算出数量 1,000 各単位
	合 計				12,000	
	単 価				12,000	
	*** S単ー 110号 ***					
S02116	長谷川式簡易現場透水試験費		回		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	長谷川式簡易現場透水試験費 削孔含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96249		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96249	長谷川式簡易現場透水試験費 削孔含む	1,000	回	31,000	31,000	

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		下毛1工区付帯工整備工事				
工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				31,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				31,000	
	*** S単－ 111号 ***					
S02116	現場密度試験		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	現場密度試験 砂置換法,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96361		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96361	現場密度試験 砂置換法	1.000	箇所	20,150	20,150	
	合 計				20,150	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,150	
	*** S単－ 112号 ***					
S02116	室内土質試験 土粒子の密度試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P45120		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P45120	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料	1.000	試料	6,570	6,570	
	合 計				6,570	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,570	
	*** S単－ 113号 ***					
S02116	土壌分析試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土壌分析試験 一般成分分析,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96362		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96362	土壌分析試験 一般成分分析	1.000	試料	8,000	8,000	
	合 計				8,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,000	
	*** S単－ 114号 ***					
S02116	変状土CBR試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	変状土CBR試験 設計CBR 2㍑㍑,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P45118		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P45118	変状土CBR試験 設計CBR 2㍑㍑	1.000	試料	49,800	49,800	
	合 計				49,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				49,800	
	*** S単－ 115号 ***					
S02123	産業廃棄物処理費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理費 As殻			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96356		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	As殻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	下毛1工区付帯工整備工事					
工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)単価の入力	2,350円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96356	産業廃棄物処理費 As殻	1.000	m3	2,350	2,350	
	合 計				2,350	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,350	
	*** S単－ 116号 ***					
S02123	産業廃棄物処理費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理費 舗装版破碎（無筋Co殻）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96375 舗装版破碎（無筋Co殻）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,700円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96375	産業廃棄物処理費 舗装版破碎（無筋Co殻）	1.000	m3	4,700	4,700	
	合 計				4,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,700	
	*** S単－ 117号 ***					
S02123	産業廃棄物処理費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理費 汚泥			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96358 汚泥		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	59,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96358	産業廃棄物処理費 汚泥	1.000	m3	59,000	59,000	
	合 計				59,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				59,000	
	*** S単－ 118号 ***					
S02123	産業廃棄物処理費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理費 廃プラスチック類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96360 廃プラスチック類		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	60,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96360	産業廃棄物処理費 廃プラスチック類	1.000	ton	60,000	60,000	
	合 計				60,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				60,000	
	*** S単－ 119号 ***					
S02702	【法面工（種子散布工）】		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	【法面工（種子散布工）】 500m2以上1000m2未満,一			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工規模 2)時間的制約	500m2以上1000m2未満 —		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A09121	種子散布工	1.150	m ²	252	290	
	合 計				290	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		290	
	*** S単－ 120号 ***					
S03030	鉄筋工（加工・組立）		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 下毛1工区付帯工整備工事						
工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	加工・組立		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)組立区分	一般構造物		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm)	D16		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)鉄筋規格区分	SD295				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton	105,000	108,150	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	33,100	3,310	
R01010	鉄筋工	1.700	人	30,200	51,340	
R01003	普通作業員	0.200	人	21,000	4,200	
Y00004	諸雑費	0.120		58,850	7,062	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	66,500	2,660	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	33,100	13,240	
R01010	鉄筋工	2.900	人	30,200	87,580	
R01003	普通作業員	0.200	人	21,000	4,200	
Y00004	諸雑費	0.080		105,020	8,402	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	66,500	7,315	
	合 計				297,459	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		297,459	
	*** S単一 121号 ***					
S03030	鉄筋工（加工・組立） 鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,差筋および杭頭処理,D13,SD295,なし		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)作業区分	加工・組立		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)組立区分	差筋および杭頭処理		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	3)鉄筋径(mm)	D13		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)鉄筋規格区分	SD295		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	107,000	110,210	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	33,100	6,620	
R01010	鉄筋工	2.300	人	30,200	69,460	
R01003	普通作業員	0.200	人	21,000	4,200	
Y00004	諸雑費	0.120		80,280	9,634	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	66,500	2,660	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	33,100	16,550	
R01010	鉄筋工	3.300	人	30,200	99,660	
R01003	普通作業員	0.300	人	21,000	6,300	
Y00004	諸雑費	0.020		122,510	2,450	
	合 計				327,744	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		327,744	
	*** S単一 122号 ***					
S03030	鉄筋工（加工・組立） 鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D19,SD345,なし		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)作業区分	加工・組立		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)組立区分	一般構造物		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	3)鉄筋径(mm)	D19		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)鉄筋規格区分	SD345		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		下毛1工区付帯工整備工事				
工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P18232	異形棒鋼 SD345 D19	1.030	ton	110,000	113,300	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	33,100	3,310	
R01010	鉄筋工	1.700	人	30,200	51,340	
R01003	普通作業員	0.200	人	21,000	4,200	
Y00004	諸雑費	0.120		58,850	7,062	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	66,500	2,660	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	33,100	13,240	
R01010	鉄筋工	2.900	人	30,200	87,580	
R01003	普通作業員	0.200	人	21,000	4,200	
Y00004	諸雑費	0.080		105,020	8,402	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	66,500	7,315	
	合 計				302,609	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		302,609	
	*** S単ー 123号 ***					
S05001	鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工 450,バックお(ｸﾚｰﾝ型)標準型・ｸﾚｰﾝ機能付,受台無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)製品規格	450		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付機械	バックお(ｸﾚｰﾝ型)標準型・ｸﾚｰﾝ機能付		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)受台の有無	受台無し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P13007	鉄筋コンクリートフリーウム 450 480×390×4	10.300	個	0	0	
P13033	鉄筋コンクリートフリーウム接合部品 フリーウムタイト 450	10.300	枚	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	33,100	33,100	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,300	26,300	
R01003	普通作業員	4.000	人	21,000	84,000	
F08061	バックお(ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)) バック容量0.45m3 吊能力2.9t	1.430	日	11,000	15,730	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	29,800	29,800	
P34029	軽油 バトル給油	55.000	L	157	8,635	
	合 計				197,565	算出数量 41.000 m
	単 価		m		4,819	
	*** S単ー 124号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=2000				
	4)規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有り無	基礎砕石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,078	4,078	
	合 計				4,078	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		4,078	

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	下毛1工区付帯工整備工事					
工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 125号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝				
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=2000				
	4)規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用する				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,771	4,771	
	合 計				4,771	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		4,771	
	*** S単ー 126号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,...,基礎碎石の施工有り,-			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)施工区分Ⅰ	自由勾配側溝				
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=2000				
	4)規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	10)再利用撤去の有無	-				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
A71401	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	6,206	6,206	
	合 計				6,206	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		6,206	
	*** S単ー 127号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,...,基礎碎石の施工有り,-			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)施工区分Ⅰ	自由勾配側溝				
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=2000				
	4)規格Ⅱ	1000kgを超え2000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	10)再利用撤去の有無	-				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
A71402	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	7,973	7,973	
	合 計				7,973	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		7,973	
	*** S単ー 128号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 下毛Ⅰ工区付帯工整備工事						
工事別工事名:下毛Ⅰ工区付帯工整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)施工区分Ⅰ	蓋版		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	コンクリート・鋼製				
	4)規格Ⅱ	40kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行わない				
	11)基礎砕石の施工有無	-				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	364.30	364	
	合 計				364	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		364	
	*** S単一 129号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,バケット容量0.28m3,振動コンバクタ,区分Ⅰ,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)基礎区分	砂・砂質土				
	2)材料区分	その他購入土				
	3)バケット規格	バケット容量0.28m3				
	4)締固め機械	振動コンバクタ				
	5)締固め区分	区分Ⅰ				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
J03208	購入土	13.200	m3	4,400	58,080	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	33,100	8,275	
R01003	普通作業員	0.920	人	21,000	19,320	
R01002	特殊作業員	0.200	人	26,300	5,260	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		5,260	631	
F08011	バケット[クレー型・～超低・排対型(～3次)] バケット容量0.28m3	0.300	日	8,670	2,601	
P34029	軽油 バトロール給油	6.300	L	157	989	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	29,800	5,662	
	合 計				100,818	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		10,082	
	*** S単一 130号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,バケット容量0.28m3,クレー,区分Ⅰ,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)基礎区分	砂・砂質土				
	2)材料区分	その他購入土				
	3)バケット規格	バケット容量0.28m3				
	4)締固め機械	クレー				
	5)締固め区分	区分Ⅰ				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
J03208	購入土	13.200	m3	4,400	58,080	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	33,100	10,592	
R01003	普通作業員	1.090	人	21,000	22,890	
R01002	特殊作業員	0.340	人	26,300	8,942	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		8,942	1,073	
F08011	バケット[クレー型・～超低・排対型(～3次)] バケット容量0.28m3	0.300	日	8,670	2,601	
P34029	軽油 バトロール給油	6.300	L	157	989	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	29,800	5,662	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	下毛 1 工区付帯工整備工事				

工事別工事名: 下毛 1 工区付帯工整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				110,829	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		11,083	
	*** S 単一 131号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VP		豪雪補正:なし	並熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	100mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05028	硬質ポリ塩化ビニル管					
	一般管VP 径100 長4.0m	2.440	本	5,440	13,274	
Y00004	雑材料費	0.020		13,274	265	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	33,100	2,648	
R01002	特殊作業員	0.120	人	26,300	3,156	
R01003	普通作業員	0.170	人	21,000	3,570	
	合 計				22,913	算出数量 10.000 m
	単 価		m		2,291	
	*** S 単一 132号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VP		豪雪補正:なし	並熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	75mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05027	硬質ポリ塩化ビニル管					
	一般管VP 径75 長4.0m	2.440	本	3,700	9,028	
Y00004	雑材料費	0.020		9,028	181	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	33,100	2,648	
R01002	特殊作業員	0.120	人	26,300	3,156	
R01003	普通作業員	0.170	人	21,000	3,570	
	合 計				18,583	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,858	
	*** S 単一 133号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VP		豪雪補正:なし	並熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	50mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05025	硬質ポリ塩化ビニル管					
	一般管VP 径50 長4.0m	2.440	本	1,890	4,612	
Y00004	雑材料費	0.020		4,612	92	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	33,100	2,317	
R01002	特殊作業員	0.110	人	26,300	2,893	
R01003	普通作業員	0.150	人	21,000	3,150	
	合 計				13,064	算出数量 10.000 m

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	下毛1工区付帯工整備工事

工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		1,306	
	*** S単一 134号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 鋳鉄製,100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(mm)	51,650円 100mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材質区分	鋳鉄製		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P09201	仕切弁 (鋳鉄用)	1.000	個	51,650	51,650	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	33,100	1,324	
R01002	特殊作業員	0.180	人	26,300	4,734	
R01003	普通作業員	0.140	人	21,000	2,940	
	合 計				60,648	算出数量 1.000 基
	単 価		基		60,648	
	*** S単一 135号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 鋳鉄製,75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(mm)	40,050円 75mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材質区分	鋳鉄製		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P09201	仕切弁 (鋳鉄用)	1.000	個	40,050	40,050	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	33,100	1,324	
R01002	特殊作業員	0.180	人	26,300	4,734	
R01003	普通作業員	0.140	人	21,000	2,940	
	合 計				49,048	算出数量 1.000 基
	単 価		基		49,048	
	*** S単一 136号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 鋳鉄製,50mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(mm)	32,300円 50mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材質区分	鋳鉄製		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P09201	仕切弁 (鋳鉄用)	1.000	個	32,300	32,300	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	33,100	1,324	
R01002	特殊作業員	0.150	人	26,300	3,945	
R01003	普通作業員	0.120	人	21,000	2,520	
	合 計				40,089	算出数量 1.000 基
	単 価		基		40,089	
	*** S単一 137号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 鋳鉄製,75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(mm)	46,100円 75mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材質区分	鋳鉄製		深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 下毛1工区付帯工整備工事						
工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P09201	仕切弁（鋳鉄用）	1.000	個	46,100	46,100	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	33,100	1,324	
R01002	特殊作業員	0.180	人	26,300	4,734	
R01003	普通作業員	0.140	人	21,000	2,940	
	合 計				55,098	算出数量 1.000 基
	単 価		基		55,098	
	*** S単一 138号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 鋳鉄製,50mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(mm)	37,000円 50mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材質区分	鋳鉄製		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P09201	仕切弁（鋳鉄用）	1.000	個	37,000	37,000	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	33,100	1,324	
R01002	特殊作業員	0.150	人	26,300	3,945	
R01003	普通作業員	0.120	人	21,000	2,520	
	合 計				44,789	算出数量 1.000 基
	単 価		基		44,789	
	*** S単一 139号 ***					
S07093	空気弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)口径区分(mm) 2)種別区分	25mm 急排空気弁 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価0円区分(空気弁)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P09309	水道用急速空気弁 FC製 7.5K 径25 合成樹脂塗装	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	33,100	3,641	
R01002	特殊作業員	0.180	人	26,300	4,734	
R01003	普通作業員	0.210	人	21,000	4,410	
	合 計				12,785	算出数量 1.000 基
	単 価		基		12,785	
	*** S単一 140号 ***					
S07094	小ﾊﾞﾙﾌﾞ 類人力据付		個		10.000 個	歩A 当たり算出
	小ﾊﾞﾙﾌﾞ 類人力据付 2(50A)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ﾊﾞﾙﾌﾞの単価(円/個) 2)口径区分	0円 2(50A)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P09001	ねじ込形バルブ	10.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.240	人	33,100	41,044	
R01002	特殊作業員	1.440	人	26,300	37,872	
R01003	普通作業員	1.440	人	21,000	30,240	
	合 計				109,156	算出数量 10.000 個
	単 価		個		10,916	

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	下毛1工区付帯工整備工事					
工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 141号 ***					
S08031	コンクリート舗装工(人力)		m ²		100,000 m	歩A 当たり算出
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)生コンクリート規格	圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)舗設厚(cm)	12cm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
J02054	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	12.700	m3	23,300	295,910	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	33,100	16,550	
R01002	特殊作業員	1.100	人	26,300	28,930	
R01003	普通作業員	2.100	人	21,000	44,100	
Y00004	雑品 2%	0.020		89,580	1,792	
	合 計				387,282	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		3,873	
	*** S単一 142号 ***					
S08711	【ガードレール設置】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,直支柱,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)建込区分	土中建込				
	2)塗装・規格	塗装品C-4E				
	3)施工規模	100m以上				
	4)時間的制約	受けない				
	5)夜間作業	無し				
	6)施工区分	直線部				
	7)支柱区分	直支柱				
	8)材料費の控除	しない				
A03002	ガードレール設置(土中建込) 塗装品(白色)C-4E	1.000	m	9,670	9,670	
	合 計				9,670	算出数量 1.000 m
	単 価		m		9,670	
	*** S単一 143号 ***					
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(φ-N管),不整地運搬車ｸﾏｰ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ2-3t,50m以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)小運搬区分	機械				
	2)材料区分	暗渠排水管(φ-N管)				
	3)機械区分	不整地運搬車ｸﾏｰ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ2-3t				
	4)運搬距離区分	50m以下				
M27977	不整地運搬車[ｸﾏｰ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対型(2014)] 通称2.0～3.0t積級	1.570	供用日	8,060	12,654	
P34029	軽油	16.000	L	157	2,512	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	29,800	29,800	
R01003	普通作業員 積卸し	0.770	人	21,000	16,170	
	合 計				61,136	算出数量 2,580.000 m
	単 価		m		24	
	*** S単一 144号 ***					
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(定尺管),不整地運搬車ｸﾏｰ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ2.0t,50mを超え100m以下,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)小運搬区分	機械				
	2)材料区分	暗渠排水管(定尺管)				

事業名	駅館川農地整備事業						
工事名	下毛1工区付帯工整備工事						
工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事							
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
	3)機械区分	不整地運搬車ｸﾏｰ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ2.0t					
	4)運搬距離区分	50mを超え100m以下					
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	なし					
F06011	不整地運搬車[ｸﾏｰ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対型(～3次)] 通称2.0t積級	1.550	日	7,470	11,579		
P34029	軽油						
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	14.000	L	157	2,198		
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	29,800	29,800		
R01003	普通作業員 積卸し	1.320	人	21,000	27,720		
	合 計				71,297	算出数量 3,310.000 m	
	単 価		m		22		
	*** S単ー 145号 ***						
S10020	暗渠排水工（小運搬(被覆材)）		m3		1.000 日	歩A 当たり算出	
	暗渠排水工（小運搬(被覆材)） 碎石、不整地運搬車ｸﾏｰ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ2-3t、50m以下、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし		
	1)材料区分	碎石		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし		
	2)機械区分	不整地運搬車ｸﾏｰ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ2-3t		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0		
	3)運搬距離区分	50m以下		深夜時間:0.0	週休:補正なし		
M27977	不整地運搬車[ｸﾏｰ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対型(2014)] 通称2.0～3.0t積級	1.570	供用日	8,060	12,654		
P34029	軽油	16.000	L	157	2,512		
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油						
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	29,800	29,800		
	合 計				44,966	算出数量 38.500 m3	
	単 価		m3		1,168		
	*** S単ー 146号 ***						
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1.000 日	歩A 当たり算出	
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h≤1.0m,暗渠排水管(ﾎｰﾙ管) ,φ50～75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし		
	1)掘削深 (m)	0.7<h≤1.0m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし		
	2)排水管の種類	暗渠排水管 (ﾎｰﾙ管)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0		
	3)口径区分 (mm)	φ50～75mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし		
M02019	ﾊﾞｯｸﾎﾞ[ｸﾏｰ型・排対型(3次)] ﾊﾞｯｸ容量0.28m3	1.660	供用日	8,600	14,276		
P34029	軽油	34.000	L	157	5,338		
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油						
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	29,800	29,800		
R01001	土木一般世話役	0.200	人	33,100	6,620		
R01002	特殊作業員	0.300	人	26,300	7,890		
R01003	普通作業員	1.000	人	21,000	21,000		
R01003	普通作業員	2.000	人	21,000	42,000		
	合 計				126,924	算出数量 118.000 m	
	単 価		m		1,076		
	*** S単ー 147号 ***						
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1.000 日	歩A 当たり算出	
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h≤1.0m,暗渠排水管（定尺管） ,φ50～75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし		
	1)掘削深 (m)	0.7<h≤1.0m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし		
	2)排水管の種類	暗渠排水管（定尺管）		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0		
	3)口径区分 (mm)	φ50～75mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし		
M02019	ﾊﾞｯｸﾎﾞ[ｸﾏｰ型・排対型(3次)] ﾊﾞｯｸ容量0.28m3	1.660	供用日	8,600	14,276		
P34029	軽油	34.000	L	157	5,338		
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油						
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	29,800	29,800		

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 下毛1工区付帯工整備工事						
工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役					
		0.300	人	33,100	9,930	
R01002	特殊作業員					
		0.500	人	26,300	13,150	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	21,000	21,000	
R01003	普通作業員					
		2.000	人	21,000	42,000	
	合 計				135,494	算出数量 119.000 m
	単 価		m		1,139	
	*** S単一 148号 ***					
S11005	畑面整地工(ブルドーザ)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	畑面整地工(ブルドーザ) 700㎡,粘性土,改良山成畑,普通,通称15 t 級,2回,基盤造成後の整地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,4.5			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)平均整地作業区画面積(Xm2)	700.000㎡		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)土質区分	粘性土				
	3)施工区分	改良山成畑				
	4)機械区分	普通				
	5)規格区分	通称15 t 級				
	6)整地回数(N)	2.000回				
	7)作業内容	基盤造成後の整地				
	8)整地作業の補助労務(人/ha)	4.5				
M01033	ブルドーザ[普通・排対型(2次)] 通称15 t 級	12.500	時間	6,720	84,000	
P34029	軽油 ハートル給油	175.000	L	157	27,475	
R01021	運転手 (特殊)	2.750	人	29,800	81,950	
R01003	普通作業員	4.500	人	21,000	94,500	
	合 計				287,925	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		287,925	
	*** S単一 149号 ***					
S11011	有機質資材機械散布		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	有機質資材機械散布 88,14m,50m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)有機質資材のt当たりの単価	21,100.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)有機質資材散布量(G)(t/ha)	88		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)ほ場の短辺の長さ(a)	14.000m				
	4)ほ場の長辺の長さ(b)	50.000m				
P30006	有機質資材	89.800	ton	21,100	1,894,780	
M35392	マニョスプレッタ[けん引式] 積載質量 2t級	9.900	時間	1,930	19,107	
M35064	農用トラクタ[乗用・ホイ型・〜排対2次] 四輪駆動 52〜59kw級(70〜80PS)	9.900	時間	5,850	57,915	
P34029	軽油 ハートル給油	70.000	L	157	10,990	
R01021	運転手 (特殊)	1.780	人	29,800	53,044	
M02042	バックホ[クロー型・排対型(2次)] バック容量0.45m3	2.600	時間	2,650	6,890	
P34029	軽油 ハートル給油	22.000	L	157	3,454	
R01021	運転手 (特殊)	0.440	人	29,800	13,112	
R01001	土木一般世話役	1.940	人	33,100	64,214	
R01003	普通作業員	3.780	人	21,000	79,380	
	合 計				2,202,886	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		2,202,886	
	*** S単一 150号 ***					
S11013	耕起砕土(直装式ロータリ)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	耕起砕土(直装式ロータリ) 砕土作業A,普通,14m,50m,2回掛,乾燥,粘性土,0〜4° 未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	下毛1工区付帯工整備工事

工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)施工区分	砕土作業A		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)作業条件	普通		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)ほ場の短辺の長さ(a)	14.000m		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)ほ場の長辺の長さ(b)	50.000m				
	5)掛回数	2回掛				
	6)土の状態	乾燥				
	7)土質区分	粘性土				
	8)傾斜区分	0~4° 未満				
M35291	ロータリー[直装式]					
	作業幅 1.6~1.8m級	16.700	時間	585	9,770	
M35063	農用トラクタ[乗用・ホイール型・〜排対2次]					
	四輪駆動 30~44kw級(40~60PS)	16.700	時間	2,890	48,263	
P34029	軽油					
	ハートル給油	89.000	L	157	13,973	
R01022	運転手 (一般)					
		3.010	人	27,100	81,571	
	合 計				153,577	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		153,577	
	*** S単一 151号 ***					
SI1014	雑物除去工(農用地造成工用)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	雑物除去工(農用地造成工用)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	改良山成畑			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分	改良山成畑		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.670	人	33,100	22,177	
R01003	普通作業員	6.060	人	21,000	127,260	
	合 計				149,437	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		149,437	
	*** S単一 152号 ***					
SI1015	人力石礫除去工		ha		10.000 a	歩A 当たり算出
	人力石礫除去工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	0~4m3/10a,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)10a当たり除去量(m3/10a未満)	0~4m3/10a		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F06011	不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ式・排対型(〜3次)]					
	通称2.0t積級	0.350	日	7,470	2,615	
P34029	軽油					
	ハートル給油	3.600	L	157	565	
R01021	運転手(特殊)					
	不整地運搬車運転	0.200	人	29,800	5,960	
R01003	普通作業員	2.080	人	21,000	43,680	
	合 計				52,820	算出数量 10.000 a
	単 価		ha		528,200	
	*** S単一 153号 ***					
SI5002	耕地復旧(畦畔)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	耕地復旧(畦畔)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	補助作業及び雑物除去作業,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)補助労務の作業内容	補助作業及び雑物除去作業		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F08012	バックホ[クローラ型・〜超低・排対型(〜3次)]					
	バック容量0.45m3	0.190	日	9,950	1,891	
P34029	軽油					
	ハートル給油	6.100	L	157	958	
R01021	運転手(特殊)	0.130	人	29,800	3,874	
R01003	普通作業員	0.200	人	21,000	4,200	
	(補助労務)					
	合 計				10,923	算出数量 10.000 m

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	下毛1工区付帯工整備工事				

工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		1,092	
	*** S単- 154号 ***					
SI6001	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 、ﾊﾞｯｸ容量0.8m3、運転1日当たり算出、機械損料等＋燃料＋運転労 務、軽油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ《単位が時間のみ》 2)機械ｺｰﾄﾞ (同上)	M02082 M02082				
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	運転1日当たり算出 6.3時間 1.64 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法 9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	岩石補正なし 機械経費算定基準値による 軽油 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし — —				
M02082	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰ型(超低騒音型)・排対型(3次)] ﾊﾞｯｸ容量0.8m3	1.000	日	32,800	32,800	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	95.000	L	157	14,915	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	29,800	29,800	
	合 計				77,515	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		77,515	
Y00001	単位					
	*** S単- 155号 ***					
SI6001	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ[湿地・排対型(1次)]※		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ[湿地・排対型(1次)]※ 16t級、運転1時間当たり算出、機械損料等＋燃料＋運転労務、軽油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ《単位が時間のみ》 2)機械ｺｰﾄﾞ (同上)	M01065 M01065				
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	運転1時間当たり算出 4.9時間 1.67 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法 9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	岩石補正なし 機械経費算定基準値による 軽油 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし — —				
M01065	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ[湿地・排対型(1次)]※ 16t級	1.000	時間	7,370	7,370	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	15.000	L	157	2,355	
R01021	運転手 (特殊)	0.200	人	29,800	5,960	
	合 計				15,685	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		15,685	
Y00001	単位					
	*** S単- 156号 ***					
SI6001	農用ﾄﾗｸﾀ[乗用・ﾎｲｰﾙ型・～排対2次]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	農用ﾄﾗｸﾀ[乗用・ﾎｲｰﾙ型・～排対2次] 四輪駆動 52～59kw級(70～80PS)、,、運転1時間当たり算出、機械損料 等のみ、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ《単位が時間のみ》 2)機械ｺｰﾄﾞ (同上)	M35064 M35064				
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1時間当たり算出 4.9時間				

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 下毛1工区付帯工整備工事						
工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.92				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M35064	農用トラク[乗用・4輪型・〜排対2次] 四輪駆動 52～59kw級(70～80PS)	1.000	時間	5,850	5,850	
	合 計				5,850	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		5,850	
Y00001	単位					
	*** S単ー 157号 ***					
S16001	散水車[トラック架装型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	散水車[トラック架装型] タンク容量1800L,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務, 軽油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M17401		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)機械コード(同上)	M17401				
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.5時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.70				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M17401	散水車[トラック架装型] タンク容量1800L	1.000	日	10,000	10,000	
P34029	軽油					
	パトロール給油	13.000	L	157	2,041	
R01022	運転手(一般)	1.000	人	27,100	27,100	
	合 計				39,141	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		39,141	
Y00001	単位					
	*** S単ー 158号 ***					
S16002	ロータリー[直装式]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ロータリー[直装式] 作業幅1.9～2.0m級,,運転1時間当たり算出,機械損料のみ,,交替制 補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M35292		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	5.5				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.67				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M35292	ロータリー[直装式] 作業幅1.9～2.0m級	1.000	時間	573	573	
	合 計				573	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		573	
Y00001	単位					
	*** S単ー 159号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オフカット,有り,,,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,-----			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 下毛1工区付帯工整備工事						
工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	-			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)平均施工幅員	土砂 オープンカット 有り - 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土 -				
	7)火薬使用 8)破砕片除去の有無 9)集積押土の有無	- - -				
	単 価		m3		416.8	
	*** S単ー 160号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		342.2	
	*** S単ー 161号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		1,173	
	*** S単ー 162号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し なし				
	単 価		m3		343.4	
	*** S単ー 163号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し なし				

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	下毛1工区付帯工整備工事					
工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		306.7	
	*** S単ー 164号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		2,210	
	*** S単ー 165号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3		573.4	
	*** S単ー 166号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.2km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸﾄ容量0.28m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.2km以下				
	単 価		m3		879.2	
	*** S単ー 167号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		280.5	
	*** S単ー 168号 ***					
SA0142	SP 路床盛土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	下毛1工区付帯工整備工事

工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		430.7	
	*** S単一 169号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		420	
	*** S単一 170号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,㐁質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し 㐁質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		492.6	
	*** S単一 171号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,㐁質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し 㐁質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		966.5	
	*** S単一 172号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,60.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 60.0km以下				
	単 価		m3		8,358	

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	下毛1工区付帯工整備工事					
工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 173号 ***					
SA0221	SP 般運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 般運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)般発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下				
	単 価		m3		5,602	
	*** S単ー 174号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m²		1,000 m²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(ｶﾞｰ)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m²		236.4	
	*** S単ー 175号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m²		1,000 m²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(ｶﾞｰ)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m²		236.4	
	*** S単ー 176号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(ｶﾞｰ)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		713.1	
	*** S単ー 177号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cm以下,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 下毛1工区付帯工整備工事						
工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(カー)舗装版	コンクリート舗装版 - 15cm以下 -				
	単 価		m		1,293	
	*** S単一 178号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する なし 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²		1,462	
	*** S単一 179号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20 (高炉B) W/C65%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		38,380	
	*** S単一 180号 ***					
SA0311	SP コンクリート (底版コンクリート) SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8- 25(20)(高炉B) W/C65%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		32,970	
	*** S単一 181号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8- 25(20)(高炉B) W/C65%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名		駅館川農地整備事業					
工事名		下毛1工区付帯工整備工事					
工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事							
コード	名 称		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)構造物種別		無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法		人力打設				
	3)コンクリートの計上		計上する				
	4)設計日打設量		-				
	5)養生工の種類		一般養生				
	6)圧送管延長距離区分		-				
	7)現場内小運搬の有無		無し				
	8)打設高さ、水平打設距離		-				
	10)規格区分		18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価			m3		32,970	
	*** S単ー 182号 ***						
SA0311	SP コンクリート (底版コンクリート)			m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	)(高炉B) W/C65%				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
					基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
					深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)構造物種別		小型構造物				
	2)打設工法		人力打設				
	3)コンクリートの計上		計上する				
	4)設計日打設量		-				
	5)養生工の種類		一般養生				
	6)圧送管延長距離区分		-				
	7)現場内小運搬の有無		無し				
	8)打設高さ、水平打設距離		-				
	10)規格区分		18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価			m3		38,380	
	*** S単ー 183号 ***						
SA0312	SP 型枠			m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
					豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
					基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
					深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)型枠の種類		一般型枠				
	2)構造物の種類		鉄筋・無筋構造物				
	単 価			m ²		9,136	
	*** S単ー 184号 ***						
SA0312	SP 型枠			m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	一般型枠,小型構造物				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
					豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
					基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
					深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)型枠の種類		一般型枠				
	2)構造物の種類		小型構造物				
	単 価			m ²		8,267	
	*** S単ー 185号 ***						
SA0312	SP 型枠			m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	化粧型枠,小型構造物				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
					豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
					基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
					深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)型枠の種類		化粧型枠				
	2)構造物の種類		小型構造物				
	単 価			m ²		11,250	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	下毛1工区付帯工整備工事

工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 186号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m ²		3,971	
	*** S単ー 187号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2以上 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m ²		3,824	
	*** S単ー 188号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 800kgを超え1200kg以下 有り なし				
	単 価		基		11,960	
	*** S単ー 189号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 1200kgを超え1600kg以下 有り なし				
	単 価		基		13,810	
	*** S単ー 190号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,1600kgを超え2200kg以下,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	据付 1600kgを超え2200kg以下				

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	下毛1工区付帯工整備工事

工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)基礎碎石の有無	有り				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		基		17,220	
	*** S単一 191号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分	据付				
	2)製品質量(kg/基)	2200kgを超え2800kg以下				
	3)基礎碎石の有無	有り				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		基		20,640	
	*** S単一 192号 ***					
SA0811	SP 安定処理		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 安定処理			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ｽﾍﾞﾗｲﾀﾞﾞ, -,0.6m以下,1.8ton,2回,固化材,なし,各種			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)使用機種	ｽﾍﾞﾗｲﾀﾞﾞ				
	2)施工箇所	-				
	3)混合深さ	0.6m以下				
	4)固化材100m2当り使用量の入力	1.8ton				
	5)混合回数	2回				
	6)固化材区分	固化材				
	7)長期割引単価区分	なし				
	8)固化材の種類	各種				
	単 価		m ²		1,127	
	*** S単一 193号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	140mm,1層施工,碎石,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)全仕上り厚	140mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	碎石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)材料規格の選択	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40				
J96001	流用材		m ³			材変
	単 価		m ²		344.9	
	*** S単一 194号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	140mm,1層施工,碎石,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)全仕上り厚	140mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	碎石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)材料規格の選択	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40				
	単 価		m ²		871.4	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	下毛1工区付帯工整備工事

工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 195号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシュ RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	100mm 1層施工 砕石 なし 再生クラッシュ RC-40				
	単 価		m ²		720.9	
	*** S単一 196号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシュ RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	150mm 1層施工 砕石 なし 再生クラッシュ RC-40				
	単 価		m ²		909	
	*** S単一 197号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシュ RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	150mm 1層施工 砕石 なし 再生クラッシュ RC-40				
J96001	流用材		m ³			材変
	単 価		m ³		344.9	
	*** S単一 198号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,70mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 0mm 70mm 粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m ²		678.1	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	下毛1工区付帯工整備工事				

工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 199号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ (2.35t/m ³) ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 40mm ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ (2.35t/m ³) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種 なし 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)				
	単 価		m ²		1,976	
	*** S単一 200号 ***					
SA0872	SP アスカーブ		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP アスカーブ 155cm2以上175cm2未満,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物,再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)断面積 2)材料 3)材料の選択	155cm2以上175cm2未満 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)				
	単 価		m		1,257	
	*** S単一 201号 ***					
SA0874	高密度ポリエチレン管 設置 φ50		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付,波状管,シングル構造 呼径75mm,-,要			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分 2)管種別 3)管規格 4)呼び径 5)継手材料費	据付 波状管 シングル構造 呼径75mm - 要				
P96300	高密度ポリエチレン管 φ50 ダブル 有孔・無孔		m			材変
	単 価		m		798	
	*** S単一 202号 ***					
SA0874	高密度ポリエチレン管 撤去 φ300		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 撤去,波状管,-,200~400mm,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分 2)管種別 3)管規格 4)呼び径 5)継手材料費	撤去 波状管 - 200~400mm -				
	単 価		m		181.7	
	*** S単一 203号 ***					
SA0874	高密度ポリエチレン管 φ300		m		1,000 m	歩A 当たり算出

[illegible]

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	下毛1工区付帯工整備工事					
工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	再生アスファルト混合物 (一般地域)					
J01016	密粒度アスコン(13)		ton	624,000		
	購入土					
J03208			m3	4,400		
	流用材					
J96001			m3	0		
P96004	ベンチフリューム 2種 450 L=1,000mm		本	15,000		
P96007	ベンチフリューム蓋 2種 300 L=500mm		枚	4,840		
P96019	横断暗渠 400 L=2,000mm T-25		本	40,500		
P96037	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150mm		個	12,100		
P96040	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=200mm		個	8,670		
P96042	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300mm		個	13,400		
P96045	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25(CA) H=300mm		個	19,200		
P96046	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 底板 RB25(P) H=40mm		個	16,100		
P96055	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋1号φ250 簡易防水型農水マーク		組	22,200		
P96056	水道用円形鉄蓋接合部品 円形1号 ボルト・ナット		組	1,280		
P96057	フランジ接合部分品 ボルト・ナット・パッキン φ50 0.74Mpa (RF)		組	2,980		
P96059	フランジ接合部分品 ボルト・ナット・パッキン φ50 1.00Mpa (RF)		組	5,070		
P96060	フランジ接合部分品 ボルト・ナット・パッキン φ75 1.00Mpa (RF)		組	5,080		
P96064	浅埋設水道用急速空気弁 φ25 0.74Mpa フランジー一体型 コック無し		基	53,300		
P96073	MFジョイント FCD製 φ50 1.00Mpa 離脱防止金具付		個	10,700		
P96075	MFジョイント FCD製 φ75 1.00Mpa 離脱防止金具付		個	16,500		
P96093	MFジョイント FCD製 φ50 0.74Mpa 離脱防止金具付		個	10,700		
P96095	MFジョイント FCD製 φ75 0.74Mpa 離脱防止金具付		個	14,300		
P96097	MFジョイント FCD製 φ100 0.74Mpa 離脱防止金具付		個	18,800		
P96119	高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 φ50×φ50 ダブル管用		個	1,070		
P96156	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 45°曲管 φ50(RR)		個	2,300		
P96160	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 90°曲管 φ75(RR)		個	3,960		
P96161	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 45°曲管 φ75(RR)		個	3,520		
P96162	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 22°1/2曲管 φ75(RR)		個	3,160		
P96163	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 11°1/4曲管 φ75(RR)		個	2,860		
P96164	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 5°5/8曲管 φ75(RR)		個	2,720		
P96165	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 90°曲管 φ100(RR)		個	6,910		
P96166	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 45°曲管 φ100(RR)		個	6,030		
P96167	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 22°1/2曲管 φ100(RR)		個	5,720		
P96168	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 11°1/4曲管 φ100(RR)		個	5,220		
P96169	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 5°5/8曲管 φ100(RR)		個	4,850		
P96175	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 90°曲管 φ50 離脱防止付		個	14,400		
P96195	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 離脱防止金具 φ50		個	5,840		
P96196	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 離脱防止金具 φ75		個	6,510		
P96197	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 離脱防止金具 φ100		個	7,440		
P96213	給水栓 φ50 フルボア形 1.00MPa ボール弁(ねじ込み形)		基	9,170		
P96216	仕切弁用開栓継足棒 L=200～1,000mm φ32 SUS304製		本	39,600		
P96222	ベンチフリューム 300 L=2,000mm		本	15,800		
P96227	集水桝 600mm×600mm×600mm T-25 グレーチング(T-14)付		個	106,000		
P96230	集水桝 900mm×900mm×900mm T-25 グレーチング(T-14)付		個	213,000		

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 下毛1工区付帯工整備工事						
工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	パーク堆肥					
P96238	樹皮のみ フレコン ph7.0以下		m ³	7,400		
	長谷川式簡易現場透水試験費					
P96249	削孔含む		回	31,000		
	高密度ポリエチレン管					
P96300	φ50 ダブル 有孔・無孔		m	465		
	OTU側溝					
P96302	300 II型 L=2000mm		本	29,000		
	OTU側溝					
P96303	400 II型 L=2000mm		本	37,700		
	OTU側溝					
P96305	300 III型 L=1000mm		本	80,000		
	OTU側溝					
P96306	400 III型 L=1000mm		本	98,600		
	自由勾配側溝					
P96307	縦断用 400×700 L=2000mm		本	43,300		
	自由勾配側溝					
P96308	縦断用 400×800 L=2000mm		本	50,800		
	自由勾配側溝					
P96309	縦断用 400×900 L=2000mm		本	61,800		
	自由勾配側溝 蓋					
P96310	縦断用 幅400 長500mm		枚	5,600		
	自由勾配側溝					
P96311	横断用 400×700 L=2000mm		本	157,600		
	自由勾配側溝					
P96312	横断用 400×800 L=2000mm		本	167,500		
	自由勾配側溝					
P96313	横断用 400×1200 L=2000mm		本	223,700		
	集水枳					
P96317	600mm×600mm×600mm T-25 グレーチング(T-25)付		個	126,600		
	集水枳					
P96318	800mm×800mm×800mm T-25 グレーチング(T-25)付		個	225,590		
	集水枳					
P96319	900mm×900mm×900mm T-25 グレーチング(T-25)付		個	264,640		
	集水枳					
P96320	1000mm×1000mm×1000mm T-25 グレーチング(T-25)付		個	330,910		
	高密度ポリエチレン管					
P96322	φ300 ダブル 有孔・無孔		m	5,965		
	高密度ポリエチレン管用継手材					
P96323	φ300 ソケット		個	12,500		
	高密度ポリエチレン管用継手材					
P96324	φ300 エルボ 45°		個	36,800		
	自在アームバンド					
P96325	φ230～380用		個	2,130		
	コンクリートアンカー					
P96326	M12×70 ステンレス		本	318		
	フランジ接合部分品					
P96336	ボルト・ナット・パッキン φ100 0.74Mpa (RF)		組	6,180		
	フランジ接合部分品					
P96337	ボルト・ナット・パッキン φ75 0.74Mpa (RF)		組	5,970		
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
P96339	VPφ75 TS継手 90°		個	2,590		
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
P96341	VPφ50 TS継手 90°		個	1,330		
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
P96342	VPφ75 TS継手 45°		個	2,300		
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
P96343	VPφ50 RR継手 45°		個	2,495		
	水道用補修弁 (ボール弁)					
P96347	φ75×100 7.5K レバー式 FCD 内外面粉体塗装		基	56,800		
	空気弁蓋					
P96351	角形鉄蓋 農水マク T-25 450×350 H=150		組	85,300		
	コンクリート樹壁					
P96352	上部壁 φ500 H=150		個	8,000		
	コンクリート樹壁					
P96353	下部壁 φ500 H=200		個	11,100		
	コンクリート樹壁					
P96354	底版 φ500 H=75		個	11,200		
	編鋼板蓋					
P96355	φ560×60×3.2		枚	47,800		
	産業廃棄物処理費					
P96356	As殻		m ³	2,350		
	産業廃棄物処理費					
P96358	汚泥		m ³	59,000		
	産業廃棄物運搬費					
P96359	廃プラスチック類		台	12,000		
	産業廃棄物処理費					
P96360	廃プラスチック類		ton	60,000		
	現場密度試験					
P96361	砂置換法		箇所	20,150		
	土壌分析試験					
P96362	一般成分分析		試料	8,000		
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
P96363	FRP製T字管 VP φ100×100 離脱防止付		個	61,560		
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
P96364	FRP製T字管 VP φ100×75 離脱防止付		個	58,390		

[illegible]

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		下毛1工区付帯工整備工事				
工事別工事名:下毛1工区付帯工整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 1号 ***					
T00001	混層耕・土壌改良資材混合		m3		465,000	歩A 当たり算出
	H=50cm					
S16001	バックホ[ｸﾏｰ型(超低騒音型)・排対型(3次)] ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.8m3,運転1日当たり算出,機械損料等＋燃料＋運転労務,軽油	1.000	日	77,515	77,515	S単 154号
	合 計				77,515	算出数量 465.000 m3
	単 価		m3		167	
	*** T単一 2号 ***					
T00002	耕起		ha		1,000	歩A 当たり算出
	ﾋﾞｰｸﾞ直装式 (2回)					
S16002	ﾋﾞｰｸﾞﾃﾞｨｰ[直装式] 作業幅1.9～2.0m級,,運転1時間当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外	31.200	時間	573	17,878	S単 158号
S16001	農用ﾄﾗｸﾞ[乗用・ﾎｲｰﾙ型・～排対2次] 四輪駆動 52～59kw級(70～80PS),,運転1時間当たり算出,機械損料等のみ,	31.200	時間	5,850	182,520	S単 156号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾋﾞｰﾙ給油,,	165.000	L	157	25,905	S単 9号
S02115	運転手 (一般)	5.620	人	27,100	152,302	S単 5号
	合 計				378,605	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		378,605	
	*** T単一 3号 ***					
T00003	制水弁設置		基		1,000	歩A 当たり算出
	円形1号 φ250 H=0.45m					
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.420	m ³	1,462	614	S単 178号
S02116	ベンチフリューム蓋 2種 300 L=500mm,,	1.000	枚	4,840	4,840	S単 90号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	364	364	S単 128号
S02116	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋1号φ250 簡易防水型農水マーク,,	1.000	組	22,200	22,200	S単 91号
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品 円形1号 ボルト・ナット,,	1.000	組	1,280	1,280	S単 92号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25(CA) H=300mm,,	1.000	個	19,200	19,200	S単 93号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 底板 RB25(P) H=40mm,,	1.000	個	16,100	16,100	S単 94号
S02115	普通作業員	0.080	人	21,000	1,680	S単 6号
	合 計				66,278	算出数量 1.000 基
	単 価		基		66,278	
	*** T単一 4号 ***					
T00004	空気弁設置		基		1,000	歩A 当たり算出
	角形1号 □450×350					
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.810	m ³	1,462	1,184	S単 178号
S02116	ベンチフリューム蓋 2種 300 L=500mm,,	1.000	枚	4,840	4,840	S単 90号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	364	364	S単 128号
S02116	空気弁蓋 角形鉄蓋 農水マーク T-25 450×350 H=150,,	1.000	組	85,300	85,300	S単 95号
S02116	コンクリート樹壁 上部壁 φ500 H=150,,	1.000	個	8,000	8,000	S単 96号
S02116	コンクリート樹壁 下部壁 φ500 H=200,,	1.000	個	11,100	11,100	S単 97号
S02116	コンクリート樹壁 底版 φ500 H=75,,	1.000	個	11,200	11,200	S単 98号
S02115	普通作業員	0.170	人	21,000	3,570	S単 6号
	合 計				125,558	算出数量 1.000 基

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 下毛 1 工区付帯工整備工事						
工事別工事名: 下毛 1 工区付帯工整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		基		125,558	
	*** T 単 - 5 号 ***					
T00005	制水弁設置		基		1,000 基	歩 A 当たり算出
	円形 1 号 φ250 H=0.80m					
SA0301	SP 基礎碎石					
	7.5cm を超え 12.5cm 以下, 計上する, なし, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	0.420	m ³	1,462	614	S 単 178 号
S02116	ベンチフリューム蓋					
	2 種 300 L=500mm,,	1.000	枚	4,840	4,840	S 単 90 号
S05801	【排水構造物工】					
	蓋版, 屋間施工, コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下, なし, -, -, -, 再利用撤去を行なわない	1.000	枚	364	364	S 単 128 号
S02116	水道用円形鉄蓋					
	JWWA B 132 円形鉄蓋 1 号 φ250 簡易防水型農水マーク,,	1.000	組	22,200	22,200	S 単 91 号
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品					
	円形 1 号 ボルト・ナット,,	1.000	組	1,280	1,280	S 単 92 号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス					
	JWWA K 148 円形用 1 号 上部壁 RB25(A) H=150mm,,	1.000	個	12,100	12,100	S 単 99 号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス					
	JWWA K 148 円形用 1 号 中部壁 RB25(B) H=200mm,,	1.000	個	8,670	8,670	S 単 100 号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス					
	JWWA K 148 円形用 1 号 下部壁 RB25(C) H=300mm,,	1.000	個	13,400	13,400	S 単 101 号
S02115	普通作業員					
		0.080	人	21,000	1,680	S 単 6 号
S02116	仕切弁用開栓継足棒					
	L=200~1,000mm φ32 SUS304 製,,	1.000	本	39,600	39,600	S 単 102 号
						算出数量 1.000 基
	合 計				104,748	
	単 価		基		104,748	
	*** T 単 - 6 号 ***					
T00006	給水栓取付		箇所		1,000 箇所	歩 A 当たり算出
	φ50 フルボア形					
S02116	給水栓					
	φ50 フルボア形 1.00MPa ボール弁(ねじ込み形),,	1.000	基	9,170	9,170	S 単 103 号
S07094	小ハルガ 類人力据付					
	2(50A)	1.000	個	10,916	10,916	S 単 140 号
S02116	遠心力鉄筋コンクリート管					
	B 形 外圧 1 種 径 450 長 2.43m,,	0.200	本	32,000	6,400	S 単 104 号
S05001	鉄筋コンクリートフリューム機械据付工					
	450, ハッパ (加圧型) 標準型・クレーン機能付, 受台無し, なし	0.500	m	4,819	2,410	S 単 123 号
SA0301	SP 基礎碎石					
	7.5cm を超え 12.5cm 以下, 計上する, なし, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	0.200	m ³	1,462	292	S 単 178 号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	VP, 50mm, 直管(両差し口), 4.0m 管, 0 箇所	0.500	m	1,306	653	S 単 133 号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS 継手)					
	エルボ A 形 径 50,,	1.000	個	325	325	S 単 13 号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS 継手)					
	バルブソケット A 形 径 50,,	1.000	個	176	176	S 単 105 号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	メカ型 90° 曲管 φ50 離脱防止付,,	1.000	個	14,400	14,400	S 単 106 号
S02116	綯鋼板蓋					
	φ560×60×3.2,,	1.000	枚	47,800	47,800	S 単 107 号
						算出数量 1.000 箇所
	合 計				92,542	
	単 価		箇所		92,542	
	*** T 単 - 7 号 ***					
T00008	硬質ポリ塩化ビニル管撤去 (人力)		m		10,000 m	歩 A 当たり算出
	VP φ50 5m 管					
S02115	土木一般世話役					
		0.040	人	33,100	1,324	S 単 7 号
S02115	特殊作業員					
		0.060	人	26,300	1,578	S 単 8 号
S02115	普通作業員					
		0.080	人	21,000	1,680	S 単 6 号
						算出数量 10.000 m
	合 計				4,582	
	単 価		m		458	

[illegible]

令和 7 年度駅館川農地整備事業

^{しもげ} 下毛 1 工区付帯工整備工事

特別仕様書

九州農政局駅館川農地整備事業所

第1章 総則

令和7年度駅館川農地整備事業 下毛1工区付帯工整備工事の施行に当たっては、農林水産省農村振興局制定「土木工事共通仕様書」（以下、「共通仕様書」という。）及び九州農政局農村振興部制定「九州農政局土木工事共通事項書」（URL：<https://www.maff.go.jp/kyusyu/seibibu/doboku/doboku.html>）に基づいて実施する。

なお、共通仕様書に対する特記及び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。

第2章 工事内容

1. 目的

本工事は、国営駅館川土地改良事業計画に基づき、下毛1工区の整備を行うものである。

2. 工事場所

大分県宇佐市安心院町辻地内

3. 工事概要

本工事の概要は次のとおりである。

整地工	V =	1,270m ³
法面工	A =	531m ²
畑面工	A =	0.86ha
道路工	L =	1,661.7m
排水路工	L =	1,049.2m
管水路工	L =	1,085.4m
付帯工	1 式	

4. 工事数量

別紙「工事数量表」のとおりである。

第3章 施工条件

1. 工事期間中の休業日

工事期間中の休業日としては、雨天・休日等70日を見込んでいる。

なお、休業日には、土曜日、日曜日、祝日、夏季休暇、年末年始休暇を含んでいる。

2. 工期

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制を確保するため、事前に建設資材、建設労働者の確保などが図れる余裕期間と実工期を合わせた全体工期を設定した工事であり、発注者が示した工事完了期限までの間で、受注者は工事の始期（工事開始日）及び終期を任意に設定できる。

なお、受注者は、契約を締結するまでの間に、様式1により、工事の始期及び終期を通知しなければならない。

ただし、受注者は、発注者が本工事の積算上の工期としている205日間よりも短い期間を工期として設定しようとする場合には、落札決定後、速やかに様式1と併せて、休日を確保していることや適切な工程による工事であることを説明できる理由書及び工程表を提出しなければならない。

工事の始期までの余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者を配置することを要しない。

また、現場に搬入しない資材等の手配等を行うことができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。

なお、余裕期間内に行う手配等は受注者の責により行うものとする。

全体工期：契約締結の日から令和9年3月10日（工事完了期限日）まで

※工事完了期限内における工期の変更については、受注者から変更理由が記載された書面での協議を行うこと。

3. 工事を施工しない日

原則、土曜日及び日曜日、夏季休暇（8月13日～8月15日）、年末年始休暇（12月29日～1月3日）。

ただし、週休2日の取得に要する費用の計上の試行工事のうち週休2日の実施に取り組む工事については、提出する実施計画書によるものとする。

なお、気象条件等により上記の工事を施工しない日において、やむを得ず施工が必要になった場合は、監督職員と協議するものとする。

4. 工事を施工しない時間帯

原則、平日の午後6時から午前8時まで。

なお、気象条件等により上記の工事を施工しない時間帯において、やむを得ず施工が必要になった場合は、監督職員と協議するものとする。

5. 現場技術員

本工事は、共通仕様書第1編1-1-10に規定している現場技術員を配置する。

なお、氏名等については、別に通知する。

第4章 現場条件

1. 地質

本工事の施工場所の地質は、粘性土及び中硬岩を想定している。

2. 第三者に対する措置

(1) 騒音、振動対策

騒音、振動等の対策については十分に配慮するとともに、地域住民との協調を図り、工事の円滑な進捗に努めなければならない。

なお、第三者との協議において対策を講じる必要がある場合には、本工事に騒音、振動調査を変更追加することがある。

(2) 保安対策

本工事における交通誘導警備員は計上していないが、現地交通状況等により必要な場合は、監督職員と協議するものとする。

(3) 交通対策

- 1) 工事用車両は、工事区域内外の運行に際し制限速度等を遵守しなければならない。
- 2) 工事用車両は、主要資材の搬入搬出及び残土運搬時等において、車両からの流出、飛散を防止しなければならない。
- 3) 工事用車両の通行に伴い、一般道路等が損傷し道路管理者から修復を求められた場合には、その補修工事を指示することがある。このため、頻繁に工事用車両の通行が予想される工事現場周辺の一般道路等は、事前にその路面状況等を記録しておかなければならない。

なお、受注者の責で道路を損傷した場合は原形復旧を行うものとする。

ただし、善良な使用にもかかわらず路面等の補修が必要となった場合は監督職員と協議するものとする。

(4) 防塵対策

防塵対策については十分に配慮するとともに、地域住民との協調を図り、工事の円滑な進捗に努めなければならない。

なお、現地の状況等により対策が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

(5) 現場内への立入制限等

安全のため第三者の現場内への立ち入りを制限するとともに、必要な箇所には安全施設を設置するものとする。

(6) 営農対策

工事施工に当たっては、周辺の農地では耕作が行われているので、営農に支障がないように努めなければならない。

(7) 仮回し水路

別添図面に示す仮回し水路について、受注者の責任において契約締結の日から工事完成までの間、維持管理を行わなければならない。また、工事期間中の漏水事故等について、仮回し水路の補修が必要となった場合、受注者において補修を行うものとする。

なお、補修等に当たっての経費については、契約変更の対象とする。

3. 地区境界付近の施工等

地区境界付近の施工は山林原野の場合 1.0m 程度離して施工し、他の施設（道路、水路、家屋等）と近接して施工する場合は、施設の保全を十分考慮して行うものとする。

4. 土砂等の流出防止工

天気予報について十分な注意を払い、工事区域外への土砂等の流出防止に努めなければならない。

5. 関係機関との調整

- (1) 工事の施工に際しては、隣接地権者及び関係者と問題が生じないよう十分に調整を行わなければならない。
- (2) 既設埋設管については農業用水を供用中のため、工事に先立ち支障がある場合には、施設管理者（安心院土地改良区）と事前に調整しなければならない。

7. 地下埋設物の確認

工事区域内には農業用水管が埋設されているので、事前に埋設位置を確認し事故防止に努めなければならない。

8. 自然環境の保全

工事場所やその周辺において、別途配布する「駅館川農地整備事業環境配慮ハンドブック」にある重要な動植物を発見した場合には、速やかに監督職員に状況を報告するものとする。

第5章 指定仮設

1. 工事用道路等

本工事の施工にあたっては、県道山香院内線から市道九人ヶ塔辻線を通る形で現場搬入道路として利用しなければならない。

なお、善良な道路使用にも関わらず路面等の補修が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

2. 仮設配管撤去

(1) 仮設配管の撤去

図面に基づき、仮設配管を撤去するものとする。

(2) 撤去した仮設配管材は、全て産業廃棄物処理するものとする。

第6章 工事用地等

1. 発注者が確保している用地

発注者が確保している工事用地及び工事施工上必要な用地（以下、「工事用地等」という。）は図面に示すとおりである。

2. 工事用地等の使用及び返還

- (1) 発注者が確保している工事用地等については、工事施工に先立ち、関係地権者及び監督職員の立会のうえ、用地境界、使用条件等の確認を行わなければならない。
- (2) 工事用地の返還に当たっては、使用条件に基づき必要な措置を講じた後、監督職員及び関係地権者の立会のもとに確認を受けなければならない。

第7章 支給材料

1. 支給材料

支給する材料は、次のとおりである。

品名	規格	単位	数量	備考	引渡場所
OTU 側溝	300 II 型 L=2000mm	個	170		下毛1工区
集水枳	700mm×700mm×700mm T-25 グレーチング(T-14)付	個	1		下毛1工区
OTU 側溝	300、Ⅲ型、L=1000mm	個	2		下毛1工区
OTU 側溝蓋	300 用	枚	389		中山2工区（大分県宇佐市 安心院町中山地内）

2. 引渡し時期

監督職員と打合せのうえ決定するものとする。

3. 引渡し方法

引渡し及び引渡し場所から工事現場までの運搬は、受注者の責任において行うものとする。

第8章 工事用電力

本工事に使用する電力設備は、受注者の責任において準備しなければならない。

第9章 工事用材料

1. 規格及び品質

本工事で使用する主要材料の規格及び品質は次のとおりであり、監督職員が指示する材料については、試験成績書等を提出しなければならない。

(1) 石材及び骨材

- 1) 砂基礎 日本統一土質分類による SG 相当以上
- 2) 再生クラッシャーラン RC-40
- 3) 粒度調整碎石 M-30 JIS A 5001
- 4) 単粒度碎石 5号 JIS A 5001

(2) 鉄鋼材

- 1) マンホール蓋 JWWA A K148 水道用円形鉄蓋φ250 T-25（施設名及び「農」マーク付）
角形鉄蓋 450×350 T-25（施設名及び「農」マーク付）
- 2) 鉄筋 SD295 D13
鉄筋 SD295 D19

3) 鋼製蓋 $\phi 560 \times 60 \times 3.2$

(3) コンクリート

1) コンクリートは、レディーミクストコンクリートとし、種類は次のとおりとする。

種 類	呼び強度 (N/mm^2)	スランプ (cm)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	水セメン ト比 W/C (%)	セメント の種類に よる記号	使用目的
無筋コンクリート (一般構造物)	18	8	25	65 以下	B B	コンクリート舗装 張コンクリート 基礎コンクリート

※粗骨材最大寸法 25mm は、地域的に骨材の入手が困難な場合 20mm の使用を可能とする。

(4) 管材

- 1) 硬質ポリ塩化ビニル管 (V P 管) $\phi 50$ 、75、100 (RR)
- 2) 硬質ポリ塩化ビニル管 (V P 管) $\phi 50$ 、 $\phi 75$ 、100 (TS)
- 3) 高密度ポリエチレン管 (有孔管・無孔管) シングル $\phi 75$ ダブル $\phi 50$ 、300

(5) 弁類

- 1) 浅埋設水道用急速空気弁 JWWA B 137 $\phi 25$ 0.74MPa フランジ一体型 コック無し
- 2) 農業用給水栓 ブルボア形 $\phi 50$ 1.00MPa ボール弁 (ねじ込み形)

(6) コンクリート二次製品

- 1) 鉄筋コンクリートベンチフリューム (2 種) BF300、350、450
- 2) 横断暗渠 T-25 400 型、450 型
- 3) 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 $\phi 250$ T-25
- 4) 集水桝 600×600 型、700×700 型、900×900 型
- 5) OTU 側溝 大分県型 (Ⅱ型) OTU-300A、400A (T-25)、(Ⅲ型) OTU-300G (T-25)
- 6) 自由勾配側溝 縦断用 400×700、400×800、400×900
横断用 400×700、400×800、400×1200

(6) アスファルト混合物

- 1) アスファルト合材 JIS K 2207 再生密粒度アスファルト混合物 (13)
- 2) アスファルト乳剤 JIS K 2208 PK-3

(7) 土壌改良材

肥料取締法 (昭和 25 年度法律第 127 号) の規定に基づき、特殊肥料として県知事に届出されたもので、土壌の理化学性、生物性を総合的に改良し、土壌生産力を高める機能を有していなければならないものとする。

- 1) バーク堆肥

(8) その他

- 1) 埋設物表示テープ 幅 150mm ダブル ポリエチレン製 (農業用水管：黄)
- 2) 目地材 ゴム発泡体 硬度 20 以上 $t=10 \text{ mm}$
- 3) 地盤改良材 生石灰 フレコン

2. 見本又は資料提出

主要材料及び次に示す工事材料は、使用前に試験成績書、見本、カタログ等を監督職員に提出して承諾を得なければならない。

なお、これ以外の材料についても監督職員が提出を指示する場合がある。

材 料 名	提 出 物
石材及び骨材	試験成績書、粒度分布表
コンクリート	試験成績書、配合報告書
配管材、弁類	日本水道協会指定検査工場登録通知書、検査報告書又は受検証明書、カタログ、試験成績書
アスファルト混合物	試験成績書、配合報告書
コンクリート二次製品	試験成績書、カタログ
鉄鋼材	試験成績書、カタログ
種子	種子検査報告書・発芽証明書
土壌改良材	試験成績書
その他材料	カタログ又は試験成績書等

3. 監督職員の検査又は試験

次に示す工事材料は、使用前に監督職員の検査又は試験を受けなければならない。

材 料 名	検査・試験項目	備 考
配管材、弁類	寸法・外観	抽出検査
コンクリート二次製品	寸法・外観	抽出検査

第10章 施工

1. 一般事項

(1) 基準点

本工事の基準点及び水準点は、図面に示すものを使用しなければならない。

なお、基準点等の位置データは、測地成果 2011 に対応したものである。

(2) 検測又は確認（施工段階確認）

1) 本工事の施工段階確認は、下表に示すとおりである。

ただし、確認時期については、受発注者の協議により変更する場合がある。

2) 下表に示す以外の工種は、自主検査記録を確認する場合があるので監督職員が求めた場合、これに応じなければならない。

工種	確認内容	確認時期	備考
床掘	床付け状況 基準高	初期床付け完了段階	
	地質状況	地質変化時	
砕石基礎	幅	初期施工段階で1箇所	

基礎コンクリート	厚さ		
混層耕	混層耕深	施工完了時点では場ごとに1箇所/50a、50a未満の場合は1箇所	
路盤工	基準高 厚さ	初期施工段階で1箇所。以降、構造変更ごとに1箇所。	
鉄筋組立	かぶり 中心間隔	1スパン目鉄筋組立後以降、構造変更毎に1箇所	
管水路基礎 (砂基礎)	高さ、幅	初期施工段階で1箇所	
管水路 (硬質ポリ塩化ビニル管)	埋設深	初期施工段階で1箇所	
暗渠排水	布設深	初期施工段階で1箇所	

(3) 既設構造物に対する措置

本工事の施工に当たって、既設構造物を取壊し撤去する場合は、構造・寸法について事前に監督職員に報告して確認を受けなければならない。

(4) 舗装切断に伴う排水等の処理

舗装切断作業に伴い発生する排水又は切削粉は、直接、現場外に排出することがないように回収し、産業廃棄物として適正に処理するものとする。

(5) その他

- 1) 工事施工に先立ち地区境杭及びその他の杭については、事前に現地で確認しなければならない。

なお、これらの杭については、工事施工中においても移動しないよう留意するものとし、必要に応じて控杭等を設けなければならない。

ただし、施工上支障になる場合は、引照杭等を設け工事完了後復元するものとする。

- 2) 工事施工に先立ち、極力地区外の排水は、これを遮断し地区内への流入を防ぐとともに、施工に当たってはなるべく地区内の地表水及び地下水を排除した状態で施工するものとする。

なお、工事中滞水が生じたときは速やかに排除しなくてはならない。

- 3) ブルドーザの走行回数をできるだけ少なくして、過転圧やこね回しとならないよう施工しなければならない。

2. 再生資源等の利用

(1) 再生資材の利用

受注者は、次に示す再生資材を利用しなければならない。

資 材 名	規 格	備 考
再生加熱アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	
再生クラッシャーラン	RC-40	下層路盤、基礎碎石

なお、舗装材に使用する場合等には「舗装再生便覧」((公社)日本道路協会発行)等を遵守する。

(2) 建設資材廃棄物等の現場内利用

受注者は、本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物について、本現場内で利用可能か検討し、その利用方法等について監督職員と協議しなければならない。

なお、分別の徹底及び、適切な保管を行うものとする。

3. 建設資材廃棄物等の搬出

本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物等を本現場内で利用することが困難な場合は、次に示す処理施設へ搬出するものとするが、これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

建設資材廃棄物	処理施設名	住所	受け入れ時間	事業区分
コンクリート塊 (舗装版)	宇佐開発 (株)	大分県宇佐市大字山 本 1989-37	8:00~17:00	中間処分
コンクリート塊 (無筋)	蒼生産業 (株)	大分県別府市大字野 田フイガ城 902-1	8:00~17:00	中間処分
アスファルト塊	詫磨産業 (株)	大分県大分市大字片 島 1695-1	8:00~17:00	中間処分
廃プラスチック類	平山産業 (株)	大分県中津市三光下 秣字大源寺平 310-1	8:30~16:00	中間処分
汚泥 (舗装切断排水)	(有)九建施設	大分県宇佐市院内町 温見 209-3	8:00~17:00 休日：日、祝 日、会社定休 日	中間処分

舗装切断作業に伴い発生する排水は、汚泥として取扱うこと。

なお、空冷式などの排水が発生しない工法を採用した場合に発生する切削粉は、アスファルト・コンクリート塊として取扱うこと。

4. 特定建設資材の分別解体等

本工事における特定建設資材の工程ごとの作業内容及び分別解体等の方法は、次のとおりである。

工程ごとの作業内容及び解体方法	工 程	作 業 内 容	分別解体等の方法
	①仮設	仮設工事 ■有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	②土工	土工 ■有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	③基礎	基礎工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用

	⑥その他 (既設構造物撤去)	その他の工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
--	-------------------	-----------------	----------------------

■が該当する部分である。

5. 土工

(1) 掘削及び床掘

- 1) 掘削土及び床掘土は、埋戻し及び盛土に流用するものとする。埋戻し用土に流用する以外の建設発生土については、監督職員と協議しなければならない。
- 2) 掘削に当たっては、法面の崩落に十分注意して施工しなければならない。
- 3) 法面の崩落により他の施設に重大な影響が発生又は、そのおそれが認められる場合は、速やかに監督職員と協議しなければならない。

(2) 埋戻し及び盛土

- 1) 埋戻し及び盛土は原則として現地土を流用するものとする。
- 2) 盛土法面部から水平幅 5.0m の範囲は一層の仕上り厚さが 30cm 以下になるようにまき出し、締固め度 90%以上 (A B 法) となるよう締固めなければならない。
- 3) 盛土法面部から水平幅 5.0m の範囲の転圧において、雨水等排水処理を行っているにもかかわらず、現地土の状態により敷均し締固め機械走行に必要なトラフィカビリティが確保できず、盛土・締固めが困難な場合は、現地土の状態が分かる資料 (コーン貫入試験結果等) を作成・提出し、監督職員と協議しなければならない。

6. 畑面工

(1) 配合量試験

- 1) 配合量試験は、透水係数 ($1.0 \times 10^{-4} \text{cm/s}$ 以上)、ち密度 (20mm 以下)、粗孔隙率 (12%以上) を確保するために行うものであり、別紙図面に示す位置及び規模で実施するものとする。

また、各ほ場の切土部、盛土部ごとに、ほ場面積 50a 当たり 1 箇所を基本とし実施するものとする。

なお、配合量試験は、原則として関係機関 (担い手、県・市) 立会のもと行うものとする。

- 2) 土壌改良資材の配合量は、対象土の体積比 5%、10%、15% の 3 パターンで行うものとするが、土壌診断結果により変更する場合がある。

- 3) 土壌改良資材を散布後、混層耕深まで土壌改良資材が一様になるよう混合し、山中式土壌硬度計でち密度測定を深さ 10cm ごとに行い、20mm 以下にしなければならない。

また、ち密度測定で 20mm 以下にできなかった場合は、再施工を行わなければならない。

- 4) 土壌改良資材混合後、ほ場計画標高-0.4m で現場透水試験を 1 回/パターン実施するものとし、現場透水試験 (長谷川式) を図面に示す位置で実施するものとする。

また、現場透水試験位置付近で、現場密度試験 (砂置換法による土の密度試験 (JIS A 1214)) 及び土粒子の密度試験 (JIS A 1202) を行い、粗孔隙率を測定するものとする。

- 5) 現場透水試験後、混合範囲の土壌を 24 時間湛水させ、土壌を飽和状態にしたのち混合範囲の滞留水をトレンチ掘削により 48 時間自然排水させる。

6) 48 時間自然排水後、現場密度試験及び土粒子の密度試験を実施し、試験結果より粗孔隙率を算出のうえ、監督職員へ報告しなければならない。粗孔隙率の算出方法については、別途監督職員が指示する。

7) 透水係数が $1.0 \times 10^{-4} \text{cm/s}$ 未満若しくは粗孔隙率が 12% 未満の場合、配合量試験を追加することがある。

(2) 混層耕

1) 土壌改良資材の散布は、ほ区外周辺から 3.0m 程度を除く範囲を予定しているが、施工に先立ち監督職員と協議しなければならない。

2) 土壌改良資材の種類及び散布量は下表のとおりであるが、土壌診断結果により変更する場合がある。

ほ場名	改良深	種類	散布量
ほ場 11、15～26	ほ場計画標高 0～-50cm	バーク堆肥	25m ³ /10a

3) 土壌改良資材は基盤整地後に、マニアスプレッダ等によりできるだけ均等に散布しなければならない。

なお、降雨直後の土壌水分の多い時には、散布してはならない。

(3) 混層耕・土壌改良資材混合

1) 混層耕・土壌改良資材混合の範囲は、図面に示す範囲を予定している。

2) 混層耕・土壌改良資材混合は土壌改良資材散布後に行うものとし、混層耕深は 50cm とする。

なお、土質等により所定の深さが得られない場合には、監督職員と協議するものとする。

3) 混層耕・土壌改良資材混合はバックホウにより施工するものとし、土壌改良資材が一様になるよう施工するものとする。

4) 混層耕・土壌改良資材混合は日当たり施工量 465m³を想定しており、施工完了後、施工実績（日当たり施工量）を報告しなければならない。

なお、施工実績が想定と著しく乖離する場合は監督職員と協議を行うものとする。

(4) 雑物及び石礫除去

1) 施工方法

① 畑面整地後、耕起作業後及び砕土作業の後、表面に表れた石礫や根株等の雑物は取り除かなければならない。除去した礫については、監督職員と打合せのうえ処理するものとする。

② 雑物及び石礫除去の範囲について、畑面整地後は基盤整地と同一範囲とする。

2) 石礫除去量

石礫除去量は、おおむね直径 5cm 程度以上を 4m³/10a 以下想定している。なお、除去した石礫については現地検収を行い、監督職員に報告しなければならない。

(5) 畑面整地工

1) 混層耕・土壌改良資材混合後、湿地ブルドーザによる畑面整地を行うものとするが、整地回数を極力減らし、混層耕深内の圧密状態を抑制するものとする。

2) 畑面整地後、むやみに重機械等がほ場に入ってはならない。やむを得ず踏み固めた場合、混層耕・土壌改良資材混合後と同程度に復旧しなければならない。

- 3) 畑面整地後、山中式土壌硬度計を用いてち密度測定を深さ 10cm ごとに行い、20mm 以下の確認及び検土杖を用いて混層耕・土壌改良資材混合状況を確認するものとする。
- (6) 耕起及び砕土
 - 1) 耕起及び砕土は土壌改良資材の散布と同一範囲とする。
 - 2) 耕起は混層耕後にロータリーテイラーにより行うものとし、2 回掛けとする。
 - 3) 砕土の回数は 2 回掛けとし、深度は 15cm とする。
- (7) 暗渠排水工
 - 1) 暗渠排水のフィルター材は単粒度砕石を使用し、巻き立ては布設パイプに悪影響を与えないよう留意して施工しなければならない。
 - 2) 暗渠排水の範囲は、図面に示す範囲とするが、施工に先立ち監督職員と協議しなければならない。
 - 3) 暗渠排水完了後、降雨後の地表残留水の有無、排水不良箇所がないか目視で確認する。地表残留水、排水不良箇所が確認された場合、監督職員と協議しなければならない。
- (8) 現場透水試験（畑面工完了後）
 - 1) 畑面工完了後、現場透水試験（長谷川式）を図面に示す位置で実施するものとする。
 - 2) 現場透水試験結果が $1.0 \times 10^{-4} \text{cm/s}$ 未満の場合、監督職員と協議するものとする。
- (9) 粗孔隙率測定（畑面工完了後）
 - 1) 現場透水試験（畑面工完了後）位置付近で、現場密度試験（砂置換法による土の密度試験（JIS A 1214））及び土粒子の密度試験（JIS A 1202）を別添図面に示すとおり、粗孔隙率を測定するものとする。
 - 2) 粗孔隙率が 12% 未満の場合、監督職員と協議するものとする。

7. 法面工

(1) 一般事項

- 1) 法面工の施工範囲は地質状況に応じて変更することがあるので、施工前に監督職員の承諾を得なければならない。
- 2) 材料は、雨、露、湿気等を妨げる場所で保管するとともに、不純物等の混入がないよう注意しなければならない。
- 3) 法面周辺部の樹木等、施工に支障のないものは、むやみに伐採、破壊等をしてはならない。
- 4) 法面のごみ、浮根、浮石、浮土等を除去するとともに法面は、施工に支障のない程度に整形を行うものとする。

また、表流水、湧水のあるところについては、監督職員と協議しなければならない。
- 5) 除去した土砂等は、監督職員の指示する場所に処理するものとする。
- 6) 強風時、強雨時又は施工直後に侵食や崩壊の可能性のある場合は、施工してはならない。
- 7) 施工に際し、pH を 200 m^2 に 1 箇所測定し、その結果を監督職員に報告しなければならない。

(2) 種子散布工

- 1) 種子散布工の施工範囲は別添図面に示す範囲とする。
- 2) 種子散布の配合は下表を標準とし、これによらない場合は監督職員と協議しなければならない。

また、使用する材料等は使用前に見本、カタログ、試験成績書等を提出し、監督職員の承諾を得なければならない。

(1,000 m²当たり)

名称	材料名	単位	使用数量	純度 (%)	発芽率 (%)
種子	メドハギ	g	2,200	90	65
種子	マルバヤハズソウ	g	6,200	90	60
種子	クリーピングレッドフェスク	g	700	95	80
種子	ケンタッキーブルーグラス	g	400	95	75
種子	バミューダグラス	g	300	98	80
肥料	高度化成肥料 (N15、P15、K15)	kg	100	—	—
養生材		kg	100	—	—
接着剤		kg	60	—	—

8. 管水路工

(1) 床掘

- 1) 床掘土は、埋戻し用土に流用するものとする。埋戻し用土に流用する以外の建設発生土については、監督職員と協議しなければならない。
- 2) 既設路盤材は、埋戻し復旧における路盤材又は路床材に流用するものとし、施工区域内に仮置きするものとする。

ただし、道路管理者との協議により既設路盤材の流用方法を変更することがある。

(2) 埋戻し

- 1) 埋戻し用土は、現地発生土を流用する計画であり、施工条件に合った機種の締固め機械で、最大乾燥密度の90%以上となるよう締固めなければならない。

(3) 管体基礎工

基床部及び管側部の締固めは、一層の仕上り厚さが30cm以下となるようにまき出し、最大乾燥密度の85%以上となるよう締固めなければならない。

なお、管側部の締固めはコンパクタ・ランマ等により行うこととするが、これらによる締固めが不可能な箇所は突き棒等により入念に施工しなければならない。

9. 管体工

(1) 硬質ポリ塩化ビニル管

- 1) 管の接合は、塩化ビニル管・継手協会「水道用硬質ポリ塩化ビニル管技術資料〈施工編〉」によるものとする。

10. 付帯工

(1) 埋設物表示テープ

埋設物表示テープは、図面に示す位置に設置しなければならない。

11. 排水路工

- (1) 排水路勾配は原則として地形勾配を基準とする。
- (2) 曲線部で取り合わせが困難な箇所はコンクリートを打設して、接合部分を滑らかに施工して流水に支障のないようにしなければならない。
- (3) 水路急流部及び鋭角部については、張コンクリート等により、法面を保護するものとする。
また、集水枳の水はね防止などは、蓋等により保護を行うものとする。
- (4) 排水路工の埋戻しに当たり沈下を起こさないようタコ等で十分締固めを行うものとする。
また、流末処理については法面の侵食等をおこさないよう、十分注意して施工を行うものとする。
なお、詳細な取り付け位置は監督職員と協議するものとする。

12. 道路工

- (1) 支線道路及び耕作道路
 - 1) 支線道路及び耕作道路は、設計図書に基づき施工するものとするが、これにより難しい場合は、監督職員と協議のうえ施工しなければならない。
- (2) CBR 試験
 - 1) 着工前に図面に示す箇所の現地土による室内配合試験を行い、監督職員の承諾を得るものとする。
 - 2) アスファルト舗装の路床の設計 CBR は 3 を想定しており、設計変更が必要な場合は監督職員と協議するものとする。
- (3) 路盤工
 - 1) 下層路盤工は、既設路盤材を優先して使用するものとし、施工条件に合った機種で締固めをしなければならない。なお、現場密度は最大乾燥密度の 93%以上とする。
 - 2) 側溝等構造物近接部は、施工条件に適合した小型の締固め機械で十分に締固めなければならない。
- (4) 舗装工
 - 1) アスファルト舗装工
 - ① マーシャル試験の試験方法は、舗装の構造に関する技術基準同解説によるものとする。
 - ② 表層の施工に当たっては、プライムコート（アスファルト乳剤 PK-3）120 ㍑/100m² 以上を路盤面に均一に散布し、表層との密着を図らなければならない。
 - ③ 表層工は、施工条件に合った機械により、アスファルト混合物を敷均し、施工条件に合った機種で締固めをしなければならない。
 - 2) コンクリート舗装工
 - ① コンクリート舗装は、路盤紙を敷設し、バイブレータ等で十分締固めた後養生しなければならない。
なお、舗装表面はほうき目仕上げとする。
 - ② コンクリート舗装に当たっては、延長 5 m に 1 箇所の割合で目地を設けるものとする。
- (5) は場進入路工

- 1) ほ場進入路は原則として1 耕区に1 箇所(全幅4 m) 設置しなければならない。
- 2) ほ場進入路の縦断勾配は設計図書の標準図に示すとおり 18%以下とするが、地形上やむを得ない場合は監督職員と協議しなければならない。

(6) 路床安定処理工

1) 準備工

- ①草木類の有機質土及び混合不可能な玉石等は、除去しなければならない。
- ②施工面に水溜りがある場合、地下水位が高い場合は、仮排水路等を設けて含水比の低下を図らなければならない。

2) 散布

- ①改良材の散布は、特に天候に留意し雨天、強風時及び気温5℃以下の時は散布してはならない。また、施工時に異常が発生した場合には、直ちに監督職員に報告し、指示を受けるものとする。
- ②改良材の散布は、風による飛散公害と作業員の健康障害等を招かないよう必要な措置を講じなければならない。
- ③改良材の散布は、施工条件に合った機種により均一に敷均しするものとし、その作業は迅速に行わなければならない。なお、改良材の添加量は図面に示すとおりとする。

3) 混合

- ①混合は雑物を除去した後、施工条件に合った混合処理能力を持つ機種により、所定の深さまで、また、改良土が均質になるまで十分に行わなければならない。
- ②混合中は、混合深さ、混合状態の良否を確認し、混合ムラが生じた場合は、再度混合するものとする。
- ③生石灰を使用する場合、一次混合後仮転圧を行い、生石灰の消化を待って、二次混合を行うものとする。

第11章 施工管理

1. 主任技術者等の資格

主任技術者又は監理技術者の資格は入札説明書によるものとする。

2. 施工管理

(1) 施工管理の追加項目

施工管理基準に定めのない追加の項目とその管理基準等は、次によらなければならない。

1) 埋戻し

埋戻し土における品質管理は、土木工事施工管理基準の「別表第3 品質管理、2 土質関係、道路工、(1) 路体・路床盛土工、砂置換法による土の密度試験」の路床を準用するものとする。

2) 通水試験

受注者は、将来発注者が行う通水試験に立会うものとする。

なお、受注者の責任に起因する異常が認められた場合は、受注者の責任において処理するものとする。

3. 工事写真における黒板情報の電子化について

黒板情報の電子化は、被写体画像の撮影と同時に工事写真における黒板の記載情報の電子的記入を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化を図るものである。

受注者は、工事契約後に監督職員の承諾を得たうえで黒板情報の電子化を行うことができる。黒板情報の電子化を行う場合、受注者は、以下の（１）から（４）によりこれを実施するものとする。

（１）使用する機器・ソフトウェア

受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器・ソフトウェア等（以下、「機器等」という。）は、「土木工事施工管理基準 別表第２ 撮影記録による出来形管理」に示す項目の電子的記入ができるもので、かつ「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC 暗号リスト)」(URL「<https://www.cryptrec.go.jp/list.html>」)に記載する基準を用いた信憑性確認機能（改ざん検知機能）を有するものを使用するものとする。

（２）機器等の導入

- １）黒板情報の電子化に必要な機器等は、受注者が準備するものとする。
- ２）受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器等を選定し、監督職員の承諾を得なければならない。

（３）黒板情報の電子的記入に関する取扱い

- １）受注者は、（１）の機器等を用いて工事写真を撮影する場合は、被写体と黒板情報を電子画像として同時に記録してもよいこととする。
- ２）本工事の工事写真の取扱いは、「土木工事施工管理基準 別表第２ 撮影記録による出来形管理」及び「電子化写真データの作成要領（案）」によるものとする。
なお、上記１）に示す黒板情報の電子的記入については、「電子化写真データの作成要領（案）６ 写真編集等」に示す「写真編集」には該当しないものとする。
- ３）黒板情報の電子化を適用する場合は、従来型の黒板を写し込んだ写真を撮影する必要はない。

（４）写真の納品

受注者は、（３）に示す黒板情報の電子化を行った写真を、工事完成時に発注者へ納品するものとする。

なお、受注者は納品時に URL (https://dcpadv.jcomsia.org/photofinder/pac_auth.php) のチェックシステム（信憑性チェックツール）又はチェックシステム（信憑性チェックツール）を搭載した写真管理ソフトウェアを用いて、黒板情報を電子化した写真の信憑性確認を行い、その結果を監督職員へ提出するものとする。

（５）費用

機器等の導入に要する費用は、従来の黒板に代わるものであり、技術管理費の写真管理に要する費用に含まれる。

第 12 章 天災その他不可抗力

天災その他の不可抗力による損害は、請負契約書第30条によるものとするが、受注者の善良な管理のもとにおいて、被害が生じた場合のみ、その損害額の負担については、発注者と受注者の協議によって定めるものとする。

第13章 条件変更の補足説明

本工事の施工に当たり、自然的又は人為的な施工条件が設計図書等と異なる場合、あるいは、設計図書等には示されていない場合の施工条件の変更に関する主な事項は、次のとおりである。

- (1) 地質
- (2) 転石、湧水等の出現
- (3) 地下埋設物（埋蔵文化財を含む）の出現
- (4) 関係機関との協議
- (5) その他

第14章 その他

1. 電子納品

工事完成図書を、共通仕様書第1編 1-1-39に基づき作成し、次のものを提出しなければならない。

- ・ 工事完成図書の電子媒体（CD-R、DVD-R 又は BD-R）正副2部

2. 週休2日による履行実績取組証明書の発行

- (1) 本工事は、週休2日制工事の促進における履行実績取組証明書（以下「履行実績取組証明書」という。）の発行を行う工事である。
- (2) 「週休2日」とは、対象期間を通じた現場閉所の日数が、4週8休以上となることをいい、対象期間内の現場閉所日数の割合が28.5%（8日／28日）以上の水準に達する状態をいう。

なお、ここでの対象期間、現場閉所等の具体的な内容は次のとおりである。

- ① 対象期間とは、工事着手日から工事完成日までの期間をいう。なお、対象期間において、年末年始を挟む工事では年末年始休暇分として12月29日から1月3日までの6日間、8月を挟む工事では夏季休暇分として土日以外の3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、余裕期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は含まない。
 - ② 現場閉所とは、現場事務所等での事務作業を含め、1日を通して現場作業が行われない状態をいう。ただし、現場安全点検や巡視作業等、現場管理上必要な作業を行うことは可とする。
 - ③ 降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。
- (3) 週休2日（4週8休以上）の実施方法は、次によるものとする。

受注者は、工事完成までに監督職員へ取組実績を報告する。報告は、現場閉所実績が記載された日報、工程表等により行うものとする。

- (4) 監督職員は、受注者からの報告により現場閉所状況が4週8休以上（現場閉所率 28.5%（8日/28日）以上）と確認した場合は、履行実績取組証明書を発行するものとする。

3. CORINS への登録

技術者の従事期間は、契約（変更の場合は、変更契約）工期をもって登録することとし、余裕期間を含まないことに留意すること。

4. 令和6年9月20日からの大雨の被災地域における被災農林漁家の就労機会の確保について

- (1) 受注者は、工事の施工に当たっては、効率的な施工に配慮しつつ、被災地域における被災農林漁家の就労希望者を優先的に雇用するよう努めるものとする。

なお、被災地域における被災農林漁家を雇用した場合は、月毎の被災農林漁家の雇用実績人数を提出すること。

- (2) 発注者は、被災農林漁家の雇用実績を確認した場合は、工事成績評価別紙7に示す「6. 社会性等」に、次の評価項目を追加した上で最大7.5点を加点評価する。ただし、工事成績評価の合計は100点を超えないものとする。

○事業（務）所長用

【被災農林漁家の就労機会の確保】

- ☐ 令和6年9月20日からの大雨（※1）の被災地域における被災農林漁家を雇用した。（7.5点）
- ☐ 令和6年9月20日からの大雨（※1）の被災地域における被災農林漁家を複数名又は長期に渡って雇用した。（5点）
- ☐ 令和6年9月20日からの大雨（※1）の被災地域における被災農林漁家を複数名、長期に渡って雇用した。（2.5点）

第15章 定めなき事項

この仕様書に定めない事項又は本工事の施工に当たり疑義が生じた場合は、必要に応じて監督職員と協議するものとする。

工 期 通 知 書

令和 年 月 日

分任支出負担行為担当官

駅館川農地整備事業所長

秋島 恵三 様

住所

商号又は名称

氏名

次のとおり工期を定めたので通知します。

工 事 名	令和 7 年度駅館川農地整備事業 下毛 1 工区付帯工整備工事
工 事 場 所	大分県宇佐市安心院町辻地内
契約予定年月日	令和 年 月 日
工 事 の 始 期	令和 年 月 日
工 期	工 事 の 始 期から (〇〇〇日間) 令和 年 月 日 まで

※契約の締結までに提出すること。

※契約書には本通知書により通知した工期（工事の始期及び終期）を記載する。

畑面工試験一覧表(ブドウ畑の場合)

ほ場名	土壌診断用 試料採取 (試料)	混層耕・土壌改 良資材混合前	配合量試験 ※1				畑面工完了後	
		現場透水試験	現場透水試験	粗孔隙率測定		現場透水試験	粗孔隙率測定	
		ほ場計画 標高-0.4m (箇所)	ほ場計画 標高-0.4m (箇所)	砂置換法による 土の密度試験 (JIS A 1214) ※3 (試料)	土粒子の 密度試験 (JIS A 1202) ※3 (試料)	ほ場計画 標高-0.4m (箇所)	砂置換法による 土の密度試験 (JIS A 1214) ※3 (試料)	土粒子の 密度試験 (JIS A 1202) ※3 (試料)
ほ場 11	1	1	1	1	1	1	1	1
ほ場 15	1		1	1	1	1	1	1
ほ場 16	1		1	1	1	1	1	1
ほ場 17	1		1	1	1	1	1	1
ほ場 18	1		1	1	1	1	1	1
ほ場 19	1		1	1	1	1	1	1
ほ場 20	1		1	1	1	1	1	1
ほ場 21	1		1	1	1	1	1	1
ほ場 22	1		1	1	1	1	1	1
ほ場 23	1		1	1	1	1	1	1
ほ場 24	1		1	1	1	1	1	1
ほ場 25	1		1	1	1	1	1	1
ほ場 26	1		1	1	1	1	1	1
計	13	1	13	13	13	13	13	13

※1 対象土の体積比5%、10%、15%の3パターン/箇所を実施。

※2 ※1の3パターン/箇所ごとに、それぞれ3個/試料。

※3 現場透水試験箇所ごとに、それぞれ3個/試料。

令和 7 年度

駅館川農地整備事業

下毛 1 工区付帯工整備工事

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 基盤工				
(1) 造成土工				
基盤造成	土砂 BD掘削押土 (60mまで)	m ³	500.000	
盛土法面転圧	粘性土	m ³	288.000	
基盤整地 (畑地部)	粘性土, 2回掛け	ha	0.130	
(2) 整形仕上げ工				
法面整形		m ²	104.000	
2. 構造物撤去工				
(1) 構造物取壊し工				
As舗装版切断	t=5cm	m	8.000	
As舗装版破碎	t=5cm	m ²	1,452.000	
殻運搬・処理	As殻	m ³	58.000	
Co舗装版破碎	t=12cm	m ²	124.000	
殻運搬・処理	舗装版破碎 (無筋Co殻)	m ³	15.000	
汚泥運搬・処理		m ³	0.800	
3. 法面工				
(1) 法面工				
種子散布工		m ²	531.000	
4. 畑面工				
(1) 畑面工				
土壌改良材散布	バーク堆肥 (単位体積重量: 0.35t/m ³)	ha	0.860	
混層耕・土壌改良資材混合	土砂 H=50cm	ha	0.860	
畑面整地	粘性土, 改良山成畑, 湿地, 16t級, 1回, 混層後	ha	0.860	
石礫除去 (深耕・混合後)	0~4m ³ /10a	ha	0.860	
雑物除去工 (深耕・混合後)		ha	0.860	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
耕起	H=30cm (2回)	ha	0.860	
石礫除去 (耕起後)	0~4m3/10a	ha	0.860	
雑物除去工 (耕起後)		ha	0.860	
砕土		ha	0.860	
石礫除去 (砕土後)	0~4m3/10a	ha	0.860	
雑物除去工 (砕土後)		ha	0.860	
(2)暗渠排水工	1-1工区			
吸水渠	高密度ポリエチレン管 有孔管 φ50 H=0.8m	m	51.800	
集水渠	高密度ポリエチレン管 有孔管 φ50 H=0.8m	m	39.200	
通気管 (土工・布設)	高密度ポリエチレン管 無孔管 φ50 H=0.8m	m	10.000	
通気管 (管材)	高密度ポリエチレン管 無孔管 φ50	m	14.400	
排水管	硬質ポリ塩化ビニル管 無孔管 φ50 H=0.8m	m	11.000	
硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	φ50 TS 90° エルボ	個	1.000	
硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	φ50 TS 22° ベンド	個	2.000	
硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	φ50 TS 11° ベンド	個	2.000	
高密度ポリエチレン管用継手材	T字管 φ50×φ50 ダブル管用	個	3.000	
保護管	通気管φ50用	本	4.000	
(3)暗渠排水工	1-2工区			
排水管	高密度ポリエチレン管 無孔管 φ50 H=0.8m	m	155.000	
高密度ポリエチレン管用継手材	T字管 φ50×φ50 ダブル管用	個	3.000	
固定金具	鉄筋D16	ton	0.100	
(4)畑面工試験土工				
配合量試験	バーク堆肥 5% 10% 15% (3配合)	箇所	13.000	
粗孔隙率測定	畑面工完了後	箇所	13.000	
5. 道路工	1-1工区			

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(1)支線道路A	アスファルト舗装			
床掘り		式	1.000	
土砂等運搬	8番ほ場へ	m ³	71.000	
表層工	再生密粒度As t=4cm	m ²	3,398.000	
上層路盤工	粒調碎石 M-30 t=7cm	m ²	3,398.000	
下層路盤工	流用材 t=14cm	m ²	3,443.000	
(2)支線道路B	アスファルト舗装			
表層工	再生密粒度As t=4cm	m ²	768.000	
上層路盤工	粒調碎石 M-30 t=7cm	m ²	772.000	
下層路盤工	再生クラッシャラン RC-40 t=14cm	m ²	788.000	
路床改良	t=0.3m (配合量58.4kg/m ³)	m ²	146.000	
(3)耕作道路	アスファルト舗装			
路床盛土		m ³	268.000	
下層路盤工	再生クラッシャランRC-40, t=10cm	m ²	2,438.000	
(4)耕作道路	コンクリート舗装			
表層工	コンクリート t=12cm	m ²	224.000	
路盤工	再生クラッシャラン RC-40 t=15cm	m ²	231.000	
型枠		式	1.000	
目地版	ゴム発泡体, t=10mm	m ²	5.000	
(5)進入路工				
進入路工	B=4.0m H=0.0m L=1.0m	箇所	8.000	
進入路工 (下り)	B=4.0m H=0.25m L=1.5m	箇所	3.000	
進入路工 (上り)	B=4.0m H=2.5m L=14.5m	箇所	1.000	
(6)安全施設工				
ガードレール	Gr-C-4E	m	227.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(7)付帯工				
アスカーブ		m	223.000	
6. 排水路工				
(1)排水路工				
排水路	BF-300 道路部	m	156.900	
排水路	BF-450 道路部	m	42.200	
排水路【支給材料】	OTU-300A (Ⅱ型) Co蓋 縦断	m	194.300	
排水路【支給材料】	OTU-300A (Ⅱ型) 蓋なし 縦断	m	145.700	
排水路	OTU-300A (Ⅱ型) 蓋なし 縦断	m	56.900	
排水路	OTU-400A (Ⅱ型) 蓋なし 縦断	m	60.500	
排水路【支給材料】	OTU-300G (Ⅲ型) Gu蓋 横断側溝	m	2.000	
排水路	OTU-300G (Ⅲ型) Gu蓋 横断側溝	m	46.100	
排水路	OTU-400G (Ⅲ型) Gu蓋 横断側溝	m	20.000	
横断暗渠工	400型	m	8.000	
自由勾配側溝	400×700 縦断	m	118.900	
自由勾配側溝	400×700 Gu蓋 横断	m	8.700	
自由勾配側溝	400×800 縦断	m	144.600	
自由勾配側溝	400×800 Gu蓋 横断	m	7.800	
自由勾配側溝	400×900 縦断	m	29.600	
自由勾配側溝	400×1200 Gu蓋 横断	m	7.000	
集水桝	600型 T-14 Gu蓋	箇所	4.000	
集水桝【支給材料】	700型 T-14 Gu蓋	箇所	1.000	
集水桝(移設)	800型 T-14 Gu蓋	箇所	1.000	
集水桝	900型 T-14 Gu蓋	箇所	1.000	
集水桝	600型 T-25 Gu蓋	箇所	7.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
集水桝	800型 T-25 Gu蓋	箇所	1.000	
集水桝	900型 T-25 Gu蓋	箇所	1.000	
集水桝	1000型 T-25 Gu蓋	箇所	2.000	
承水路	B=300	m	85.000	
承水路（進入路横断部）	高密度ポリエチレン管 φ300 ダブル	m	4.000	
集水桝（環境配慮型）	600型 内部スロープ	箇所	1.000	
集水桝（環境配慮型）	700型 内部スロープ	箇所	2.000	
集水桝（環境配慮型）	800型 内部スロープ	箇所	1.000	
集水桝（環境配慮型）	流末取付工 内部スロープ	箇所	1.000	
（2）仮排水路撤去				
高密度ポリエチレン管 撤去	φ300	m	41.400	
7. 防災施設工				
（1）ほ場内沈砂池工				
床掘り		式	1.000	
法面整形		m ²	21.000	
基面整正		m ²	2.300	
張りコンクリート		m ³	2.800	
畦畔工		m	27.400	
（2）放流水路				
高密度ポリエチレン管	φ300 無孔管 ダブル	m	8.400	
高密度ポリエチレン管継手	ソケット φ300	個	8.000	
高密度ポリエチレン管継手	エルボ 45° φ300	個	7.000	
固定金具A		箇所	4.000	
固定金具B	タイプ3	箇所	5.000	
8. 管水路工	1-1工区			

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(1) 構造物取壊し工				
Co舗装版切断	t=12cm	m	77.000	
Co舗装版破碎	t=12cm	m ²	43.000	
殻運搬・処理	舗装版破碎（無筋Co殻）	m ³	5.000	
(2) 土工				
床掘り	土砂	式	1.000	
埋戻	埋戻a（管頂30cm） 流用土	式	1.000	
埋戻	埋戻b（管頂30～60cm） 流用土	式	1.000	
埋戻	埋戻c（管頂60cm以上） 流用土	式	1.000	
土砂等運搬	8 番ほ場へ	m ³	81.000	
(3) 砂基礎工				
砂基礎	管側部 SG材相当	m ³	54.000	
砂基礎	基床部 SG材相当	m ³	46.000	
法面（人力仕上げ）		m ²	435.000	
(4) 管体工	【支線水路】硬質ポリ塩化ビニル管布設			
硬質ポリ塩化ビニル管	VP φ 100	m	626.500	
硬質ポリ塩化ビニル管	VP φ 75	m	365.100	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VP φ 100×90°	個	2.000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VP φ 75×90°	個	5.000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VP φ 100×45°	個	1.000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VP φ 75×45°	個	2.000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VP φ 100×22° 1/2	個	19.000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VP φ 75×22° 1/2	個	8.000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VP φ 100×11° 1/4	個	14.000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VP φ 75×11° 1/4	個	5.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VP φ100×5° 5/8	個	36.000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VP φ75×5° 5/8	個	12.000	
硬質ポリ塩化ビニル管	FRP製T字管 VP φ100×100	個	3.000	
硬質ポリ塩化ビニル管	FRP製T字管 VP φ100×75	個	2.000	
硬質ポリ塩化ビニル管	FRP製T字管 VP φ100×50	個	8.000	
硬質ポリ塩化ビニル管	FRP製T字管 VP φ75×75	個	1.000	
硬質ポリ塩化ビニル管	FRP製T字管 VP φ75×50	個	4.000	
硬質ポリ塩化ビニル管	FRP製T字管 VP φ50×50	個	1.000	
硬質ポリ塩化ビニル管	FRP製F付T字管 VP φ100×75	個	4.000	
硬質ポリ塩化ビニル管	FRP製F付T字管 VP φ75×75	個	3.000	
硬質ポリ塩化ビニル管	片落ち管 VP φ100×75	個	4.000	
硬質ポリ塩化ビニル管	片落ち管 VP φ75×50	個	5.000	
硬質ポリ塩化ビニル管	両受ソケット VP φ100×100	個	1.000	
硬質ポリ塩化ビニル管	離脱防止金具 φ100	個	199.000	
硬質ポリ塩化ビニル管	離脱防止金具 φ75	個	95.000	
硬質ポリ塩化ビニル管	離脱防止金具 φ50	個	5.000	
(5)管体工	【既設取付】硬質ポリ塩化ビニル管布設			
硬質ポリ塩化ビニル管	VP φ50	m	34.000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VP φ50×45°	個	4.000	
硬質ポリ塩化ビニル管	離脱防止金具 φ50	個	8.000	
(6)管体工	【排泥工】硬質ポリ塩化ビニル管布設			
硬質ポリ塩化ビニル管	VP φ75	m	3.200	
硬質ポリ塩化ビニル管	VP φ50	m	5.800	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VP φ75 TS継手 90°	個	2.000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VP φ50 TS継手 90°	個	6.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VP φ 75 TS継手 45°	個	1.000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VP φ 50 RR継手 45°	個	1.000	
(7)管体工	【給水栓取付管】硬質ポリ塩化ビニル管布設			
硬質ポリ塩化ビニル管	VP φ 50	m	50.800	
(8)弁設置工	【支線水路】			
制水弁工	ソフトシール仕切弁 φ 100 0.74Mpa	基	2.000	
制水弁工	ソフトシール仕切弁 φ 75 0.74Mpa	基	3.000	
MFジョイント	FCD製 φ 100 0.74Mpa 離脱防止金具付	個	4.000	
MFジョイント	FCD製 φ 75 0.74Mpa 離脱防止金具付	個	6.000	
フランジ接合部分品	ボルト・ナット・パッキン φ 100 0.74Mpa (RF)	組	4.000	
フランジ接合部分品	ボルト・ナット・パッキン φ 75 0.74Mpa (RF)	組	6.000	
空気弁工	急速空気弁 φ 25 0.74MPa	基	7.000	
(9)弁設置工	【既設取付】			
制水弁工	ソフトシール仕切弁 φ 75 0.74Mpa	基	1.000	
制水弁工	ソフトシール仕切弁 φ 50 0.74Mpa	基	4.000	
MFジョイント	FCD製 φ 75 0.74Mpa 離脱防止金具付	個	2.000	
MFジョイント	FCD製 φ 50 0.74Mpa 離脱防止金具付	個	8.000	
フランジ接合部分品	ボルト・ナット・パッキン φ 75 0.74Mpa (RF)	組	2.000	
フランジ接合部分品	ボルト・ナット・パッキン φ 50 0.74Mpa (RF)	組	8.000	
(10)弁設置工	【排泥弁工】			
制水弁工	ソフトシール仕切弁 φ 75 1.00Mpa	基	1.000	
制水弁工	ソフトシール仕切弁 φ 50 0.74Mpa	基	2.000	
MFジョイント	FCD製 φ 75 1.00Mpa 離脱防止金具付	個	2.000	
MFジョイント	FCD製 φ 50 0.74Mpa 離脱防止金具付	個	4.000	
フランジ接合部分品	ボルト・ナット・パッキン φ 75 1.00Mpa (RF)	組	2.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
フランジ接合部分品	ボルト・ナット・パッキン φ50 0.74Mpa (RF)	組	4.000	
(11)弁設置工	【給水栓取付管】			
制水弁工	ソフトシール仕切弁 φ50 1.00Mpa	基	2.000	
制水弁工	ソフトシール仕切弁 φ50 0.74Mpa	基	10.000	
MFジョイント	FCD製 φ50 1.00Mpa 離脱防止金具付	個	4.000	
MFジョイント	FCD製 φ50 0.74Mpa 離脱防止金具付	個	20.000	
フランジ接合部分品	ボルト・ナット・パッキン φ50 1.00Mpa (RF)	組	4.000	
フランジ接合部分品	ボルト・ナット・パッキン φ50 0.74Mpa (RF)	組	20.000	
(12)弁類保護工	【支線水路】			
制水弁保護工	φ250 H=0.45m 水道用レジンコンクリート製マンホール	基	5.000	
空気弁保護工	□450×350 H=0.6 水道用レジンコンクリート製マンホール	基	7.000	
(13)弁類保護工	【既設取付】			
制水弁保護工	φ250 H=0.45m 水道用レジンコンクリート製マンホール	基	5.000	
(14)弁類保護工	【排泥工】			
制水弁保護工	φ250 H=0.45m 水道用レジンコンクリート製マンホール	基	2.000	
制水弁保護工	φ250 H=0.80m 水道用レジンコンクリート製マンホール	基	1.000	
(15)弁類保護工	【給水栓取付管】			
制水弁保護工	φ250 H=0.45m 水道用レジンコンクリート製マンホール	基	12.000	
(16)給水栓工				
給水栓工	給水栓埋設型 φ50	箇所	12.000	
(17)付帯工				
埋設表示テープ		m	1,082.000	
(18)舗装復旧工				
表層工	コンクリート t=12cm	m ²	19.000	
路盤工	流用材 t=15cm	m ²	43.000	

工 事 数 量 表




工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
9. 仮設工				
(1) 仮用水管撤去工				
仮廻し管撤去	硬質ポリ塩化ビニル管 VP φ 50	m	65.000	
仮廻し管撤去	硬質ポリ塩化ビニル管 VP φ 75	m	383.000	
空気弁撤去	φ 25	基	1.000	
産業廃棄物運搬	廃プラスチック類	台	1.000	
産業廃棄物処理費	廃プラスチック類	ton	0.900	
10. その他				
(1) 技術管理費				
技術管理費				
現場透水試験				
現場透水試験	混層耕・改良前	箇所	1.000	
現場透水試験	畑面工完了後	箇所	13.000	
土壌改良材の配合試験				
現場透水試験		箇所	13.000	
粗孔隙試験		箇所	13.000	
粗孔隙試験				
粗孔隙試験		箇所	13.000	
土壌診断用試験				
土壌診断用試験		箇所	13.000	
CBR試験				
変状土CBR試験	設計CBR 2 モルト	箇所	6.000	

令和7年度 駅館川農地整備事業
下毛1工区付帯工整備工事

図 面 目 録

契 約 図		
図面番号	図 面 名 称	図面枚数
1	位 置 図	1 枚
2	現 況 計 画 平 面 図	1 枚
3	農 地 計 画 平 面 図	1 枚
4	既 設 構 造 物 撤 去 図	1 枚
5	法 面 工 計 画 図	1 枚
6	畑 面 工 計 画 図	4 枚
7	道 路 工 計 画 平 面 図	1 枚
8	道 路 工 標 準 図	1 枚
9	排 水 路 工 計 画 平 面 図	1 枚
10	排 水 路 工 標 準 図	1 枚
11	防 災 施 設 工 平 面 図	1 枚
12	防 災 施 設 工 構 造 図	2 枚
13	環 境 配 慮 型 施 設 構 造 図	2 枚
14	管 路 計 画 平 面 図	1 枚
15	管 布 設 標 準 断 面 図	1 枚
16	制 水 弁 工 構 造 図	1 枚
17	空 気 弁 工 構 造 図	1 枚
18	給 水 栓 工 構 造 図	1 枚
19	仮 廻 し 水 路 撤 去 図	1 枚
合計		24 枚


位置図

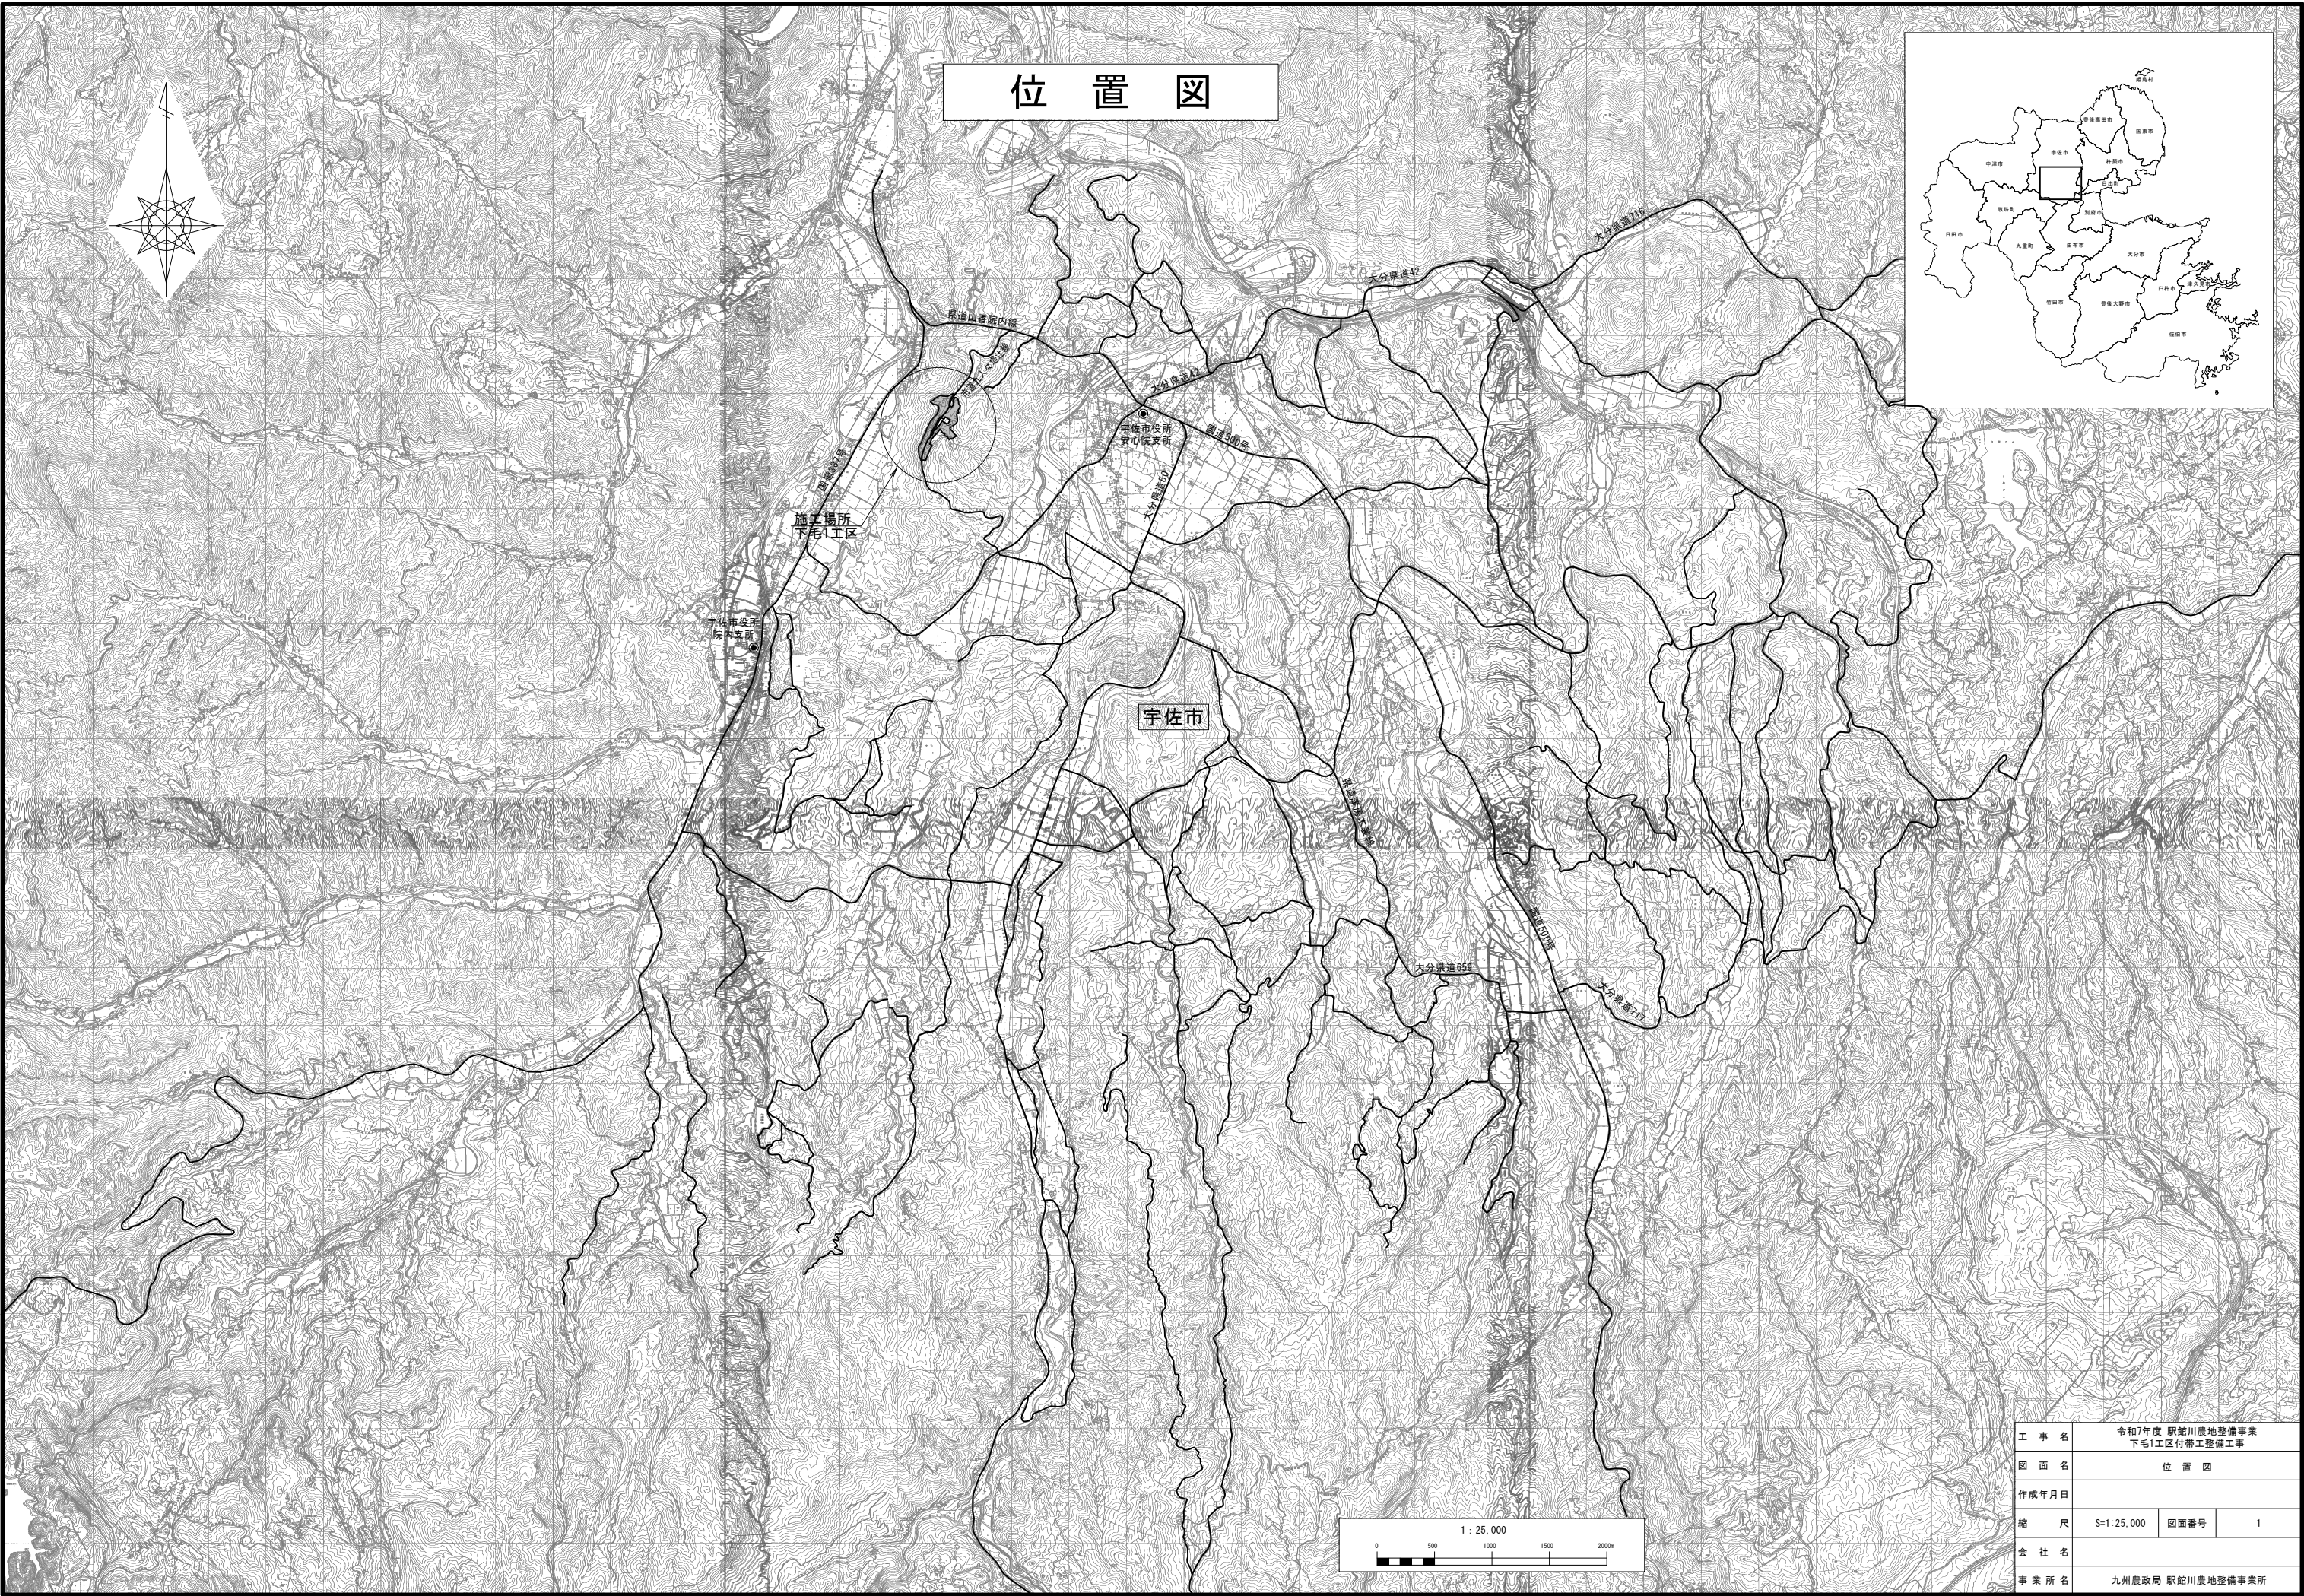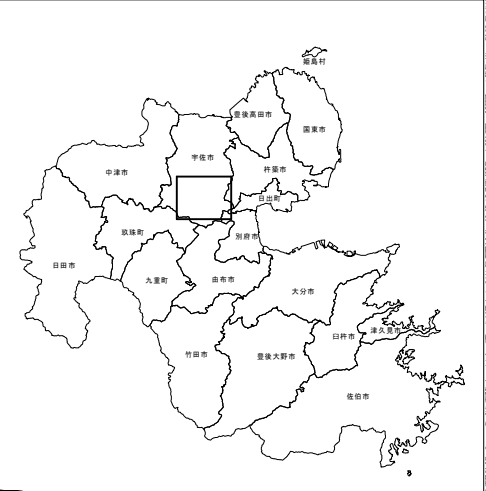

工事名	令和7年度 駅館川農地整備事業 下毛1工区付帯工整備工事		
図面名	位置図		
作成年月日			
縮尺	S=1:25,000	図面番号	1
会社名			
事業所名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

現況計画平面図

S=1:1000



基準点座標一覧表

測点	X	Y	H
NO. 99	48933.378	31358.334	178.891
NO. 100	48830.053	31164.574	188.889
NO. 101	48420.951	31293.148	207.817
NO. 102	48213.589	31000.971	200.538

凡例


名称	区分	備考
畑地部	圃場番号 面積 (m ²)	
沈砂池		
切土法面 (1:1.0)		
盛土法面 (1:1.5)		
混合法面 (1:1.5)		
岩掘削範囲		
地区境界		

※6、11ほ場以外の基盤造成は施工済である。

造成工標準図

S=1:100



(盛土法面)



工事名	令和7年度 駅館川農地整備事業 下毛1工区付帯工整備工事		
図面名	現況計画平面図		
作成年月日			
縮尺	図示	図面番号	2
会社名			
事業所名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

農地計画平面図

S=1:1000

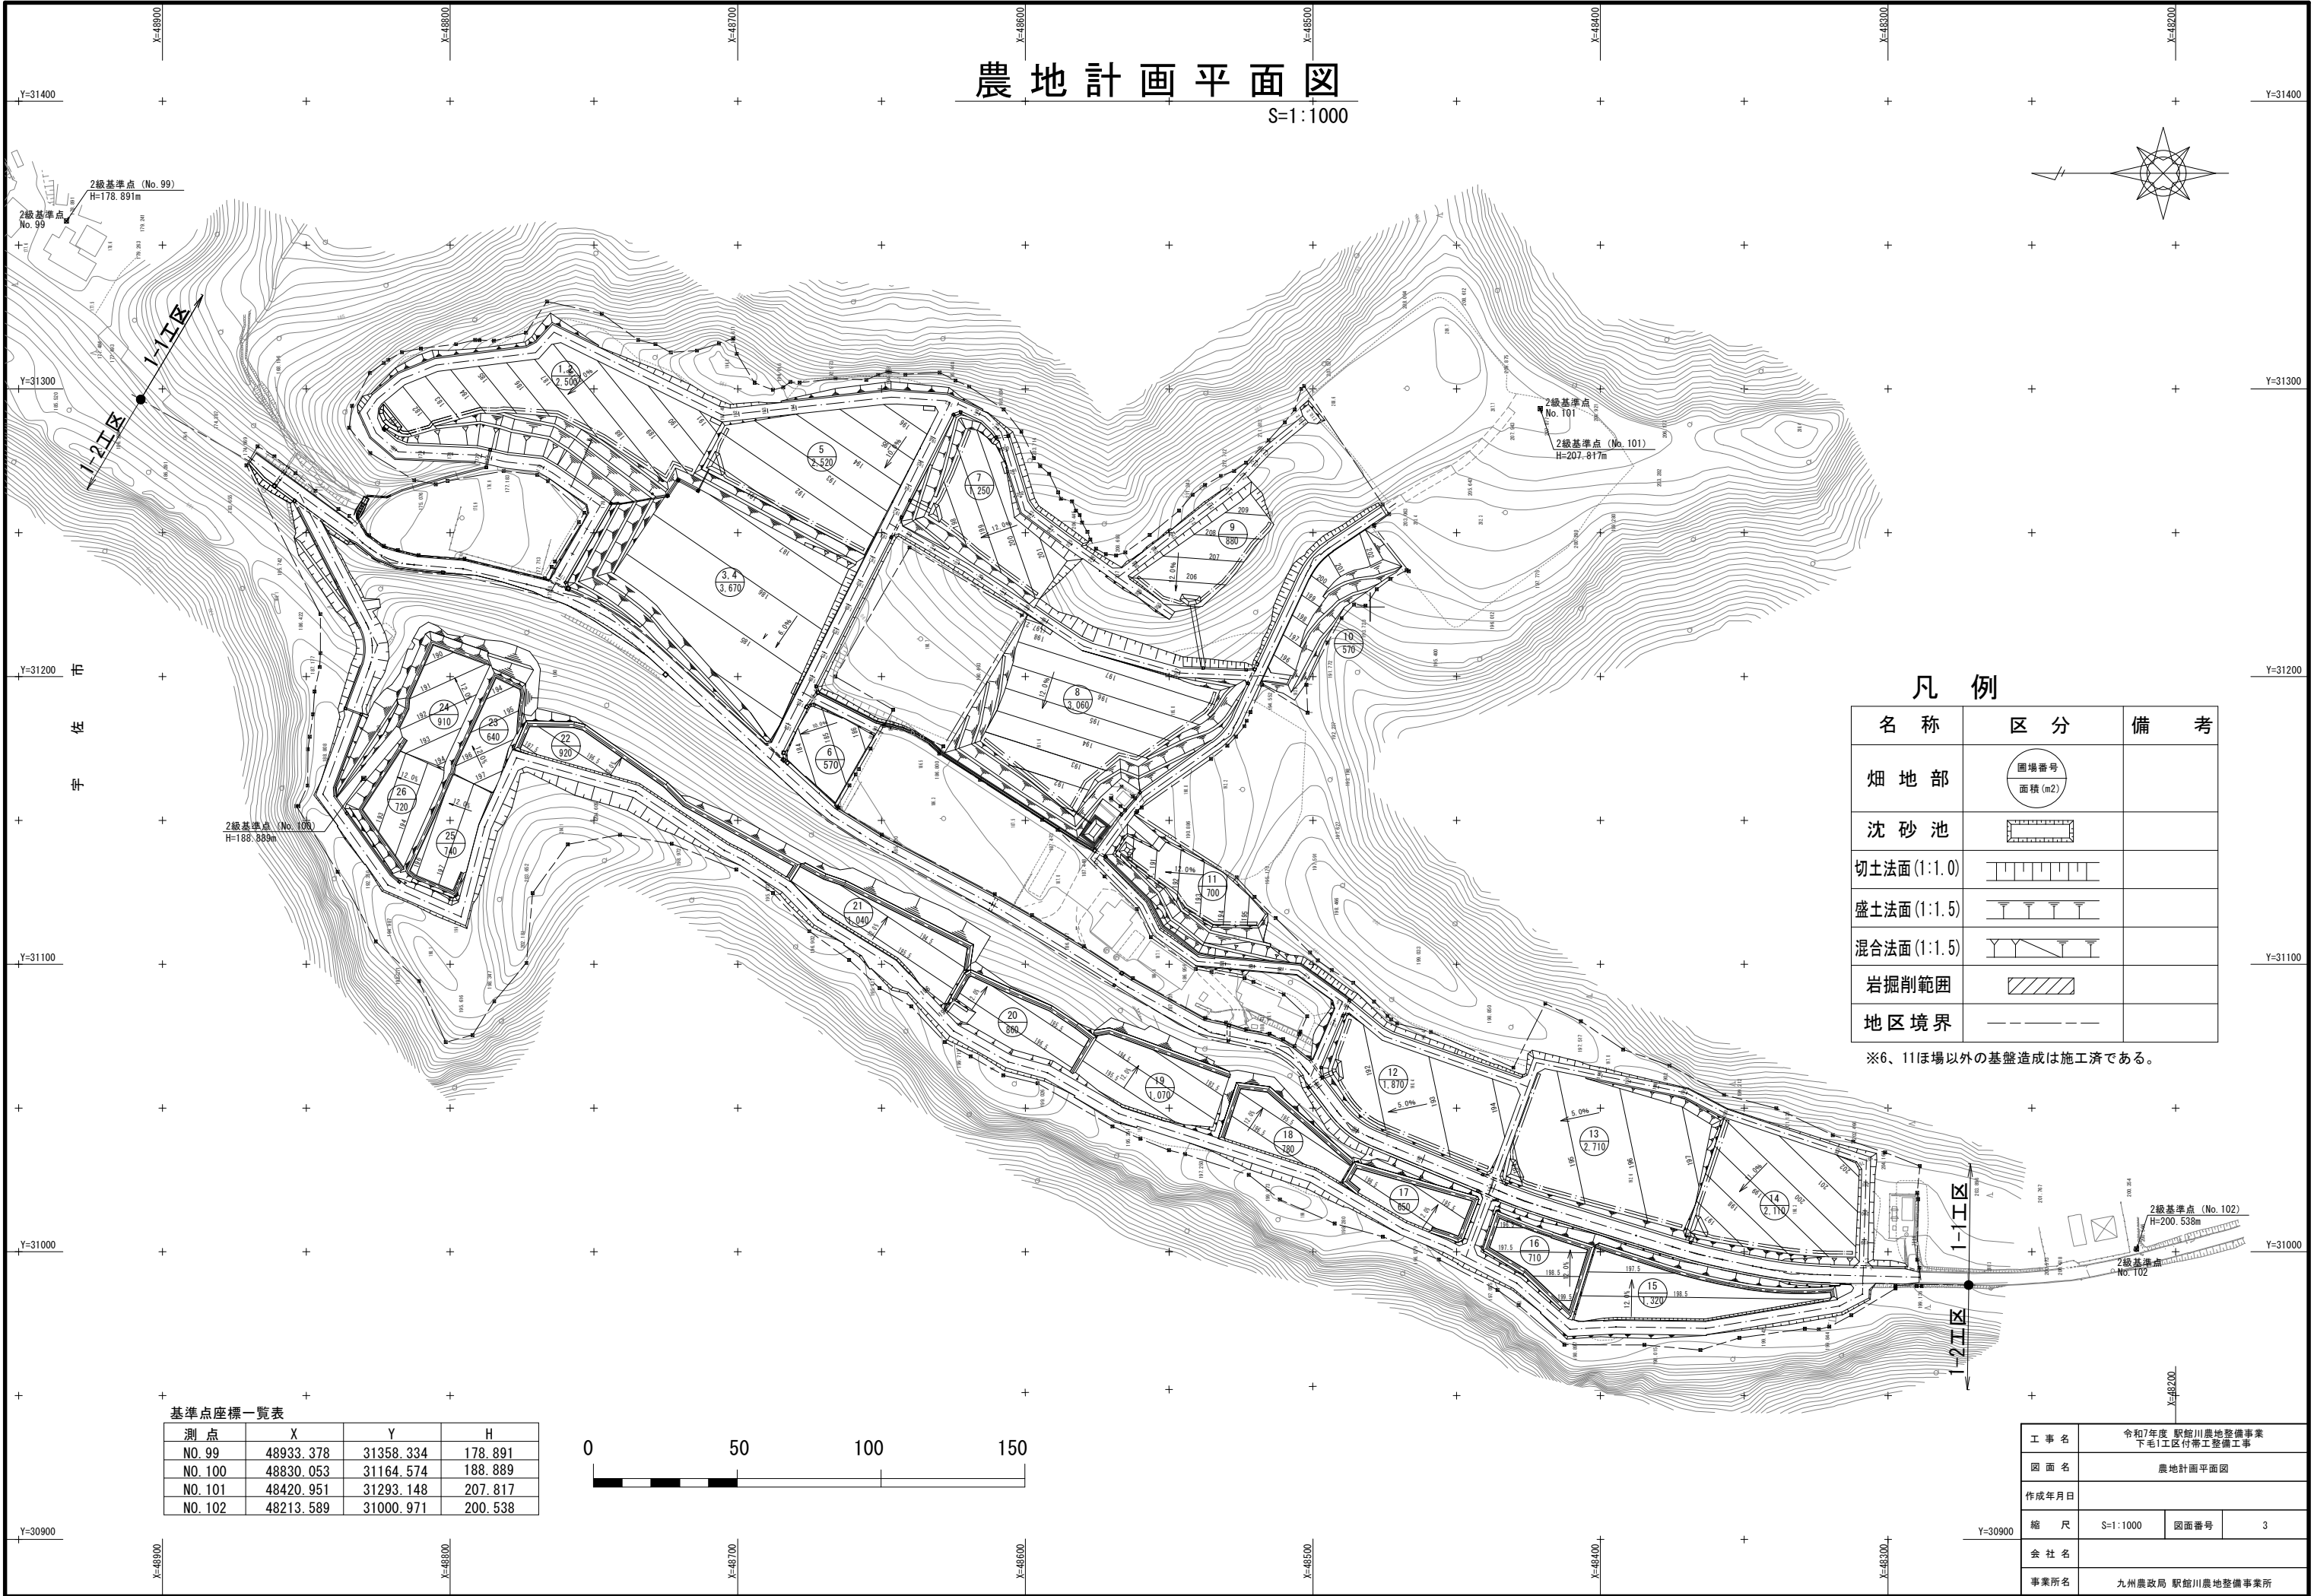

凡 例

名 称	区 分	備 考
畑 地 部	圃場番号 面積 (m2)	
沈 砂 池		
切土法面 (1:1.0)		
盛土法面 (1:1.5)		
混合法面 (1:1.5)		
岩掘削範囲		
地区境界		

※6、11ほ場以外の基盤造成は施工済である。

基準点座標一覧表



測 点	X	Y	H
NO. 99	48933.378	31358.334	178.891
NO. 100	48830.053	31164.574	188.889
NO. 101	48420.951	31293.148	207.817
NO. 102	48213.589	31000.971	200.538



工 事 名	令和7年度 駅館川農地整備事業 下毛1工区付帯工事整備工事		
図 面 名	農地計画平面図		
作成年月日			
縮 尺	S=1:1000	図面番号	3
会 社 名			
事業所名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

既設構造物撤去図

S=1:1000

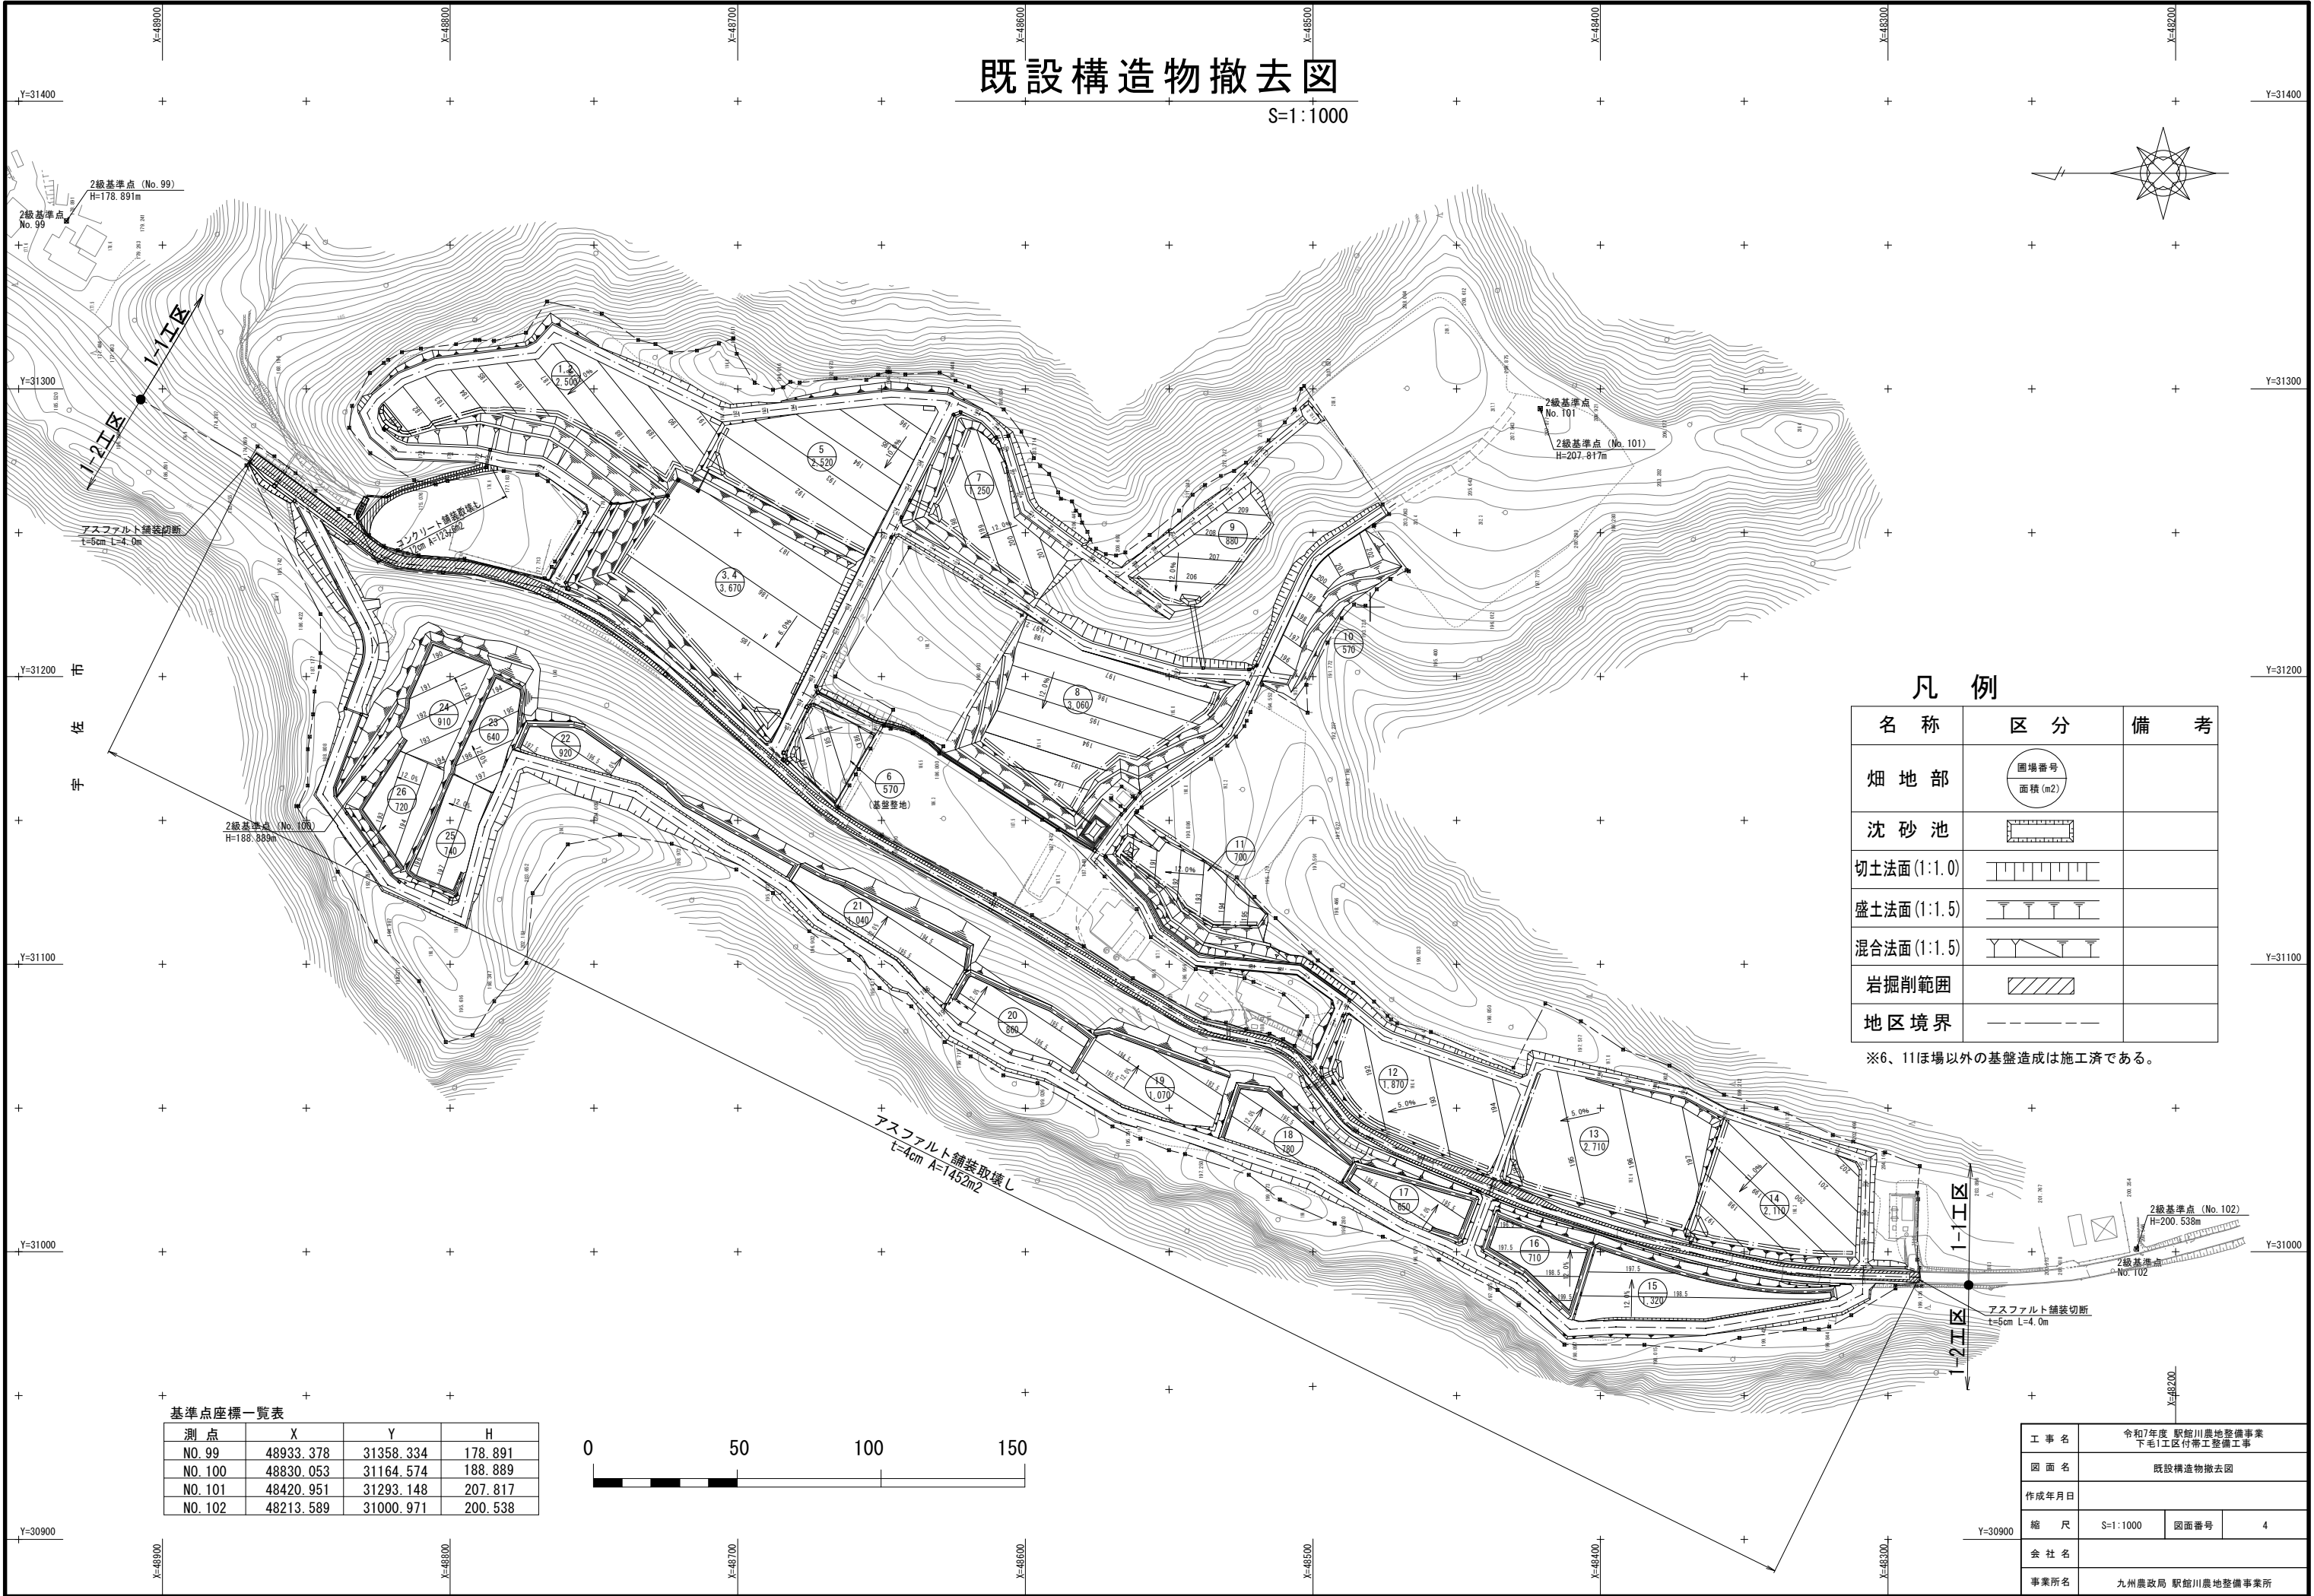

凡 例

名 称	区 分	備 考
畑 地 部	圃場番号 面積 (m ²)	
沈 砂 池		
切土法面 (1:1.0)		
盛土法面 (1:1.5)		
混合法面 (1:1.5)		
岩掘削範囲		
地区境界		

※6、11ほ場以外の基盤造成は施工済である。



基準点座標一覧表

測 点	X	Y	H
NO. 99	48933.378	31358.334	178.891
NO. 100	48830.053	31164.574	188.889
NO. 101	48420.951	31293.148	207.817
NO. 102	48213.589	31000.971	200.538

工 事 名	令和7年度 駅館川農地整備事業 下毛1工区付帯工事整備工事		
図 面 名	既設構造物撤去図		
作成年月日			
縮 尺	S=1:1000	図面番号	4
会 社 名			
事業所名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

法面工計画図

S=1:1000

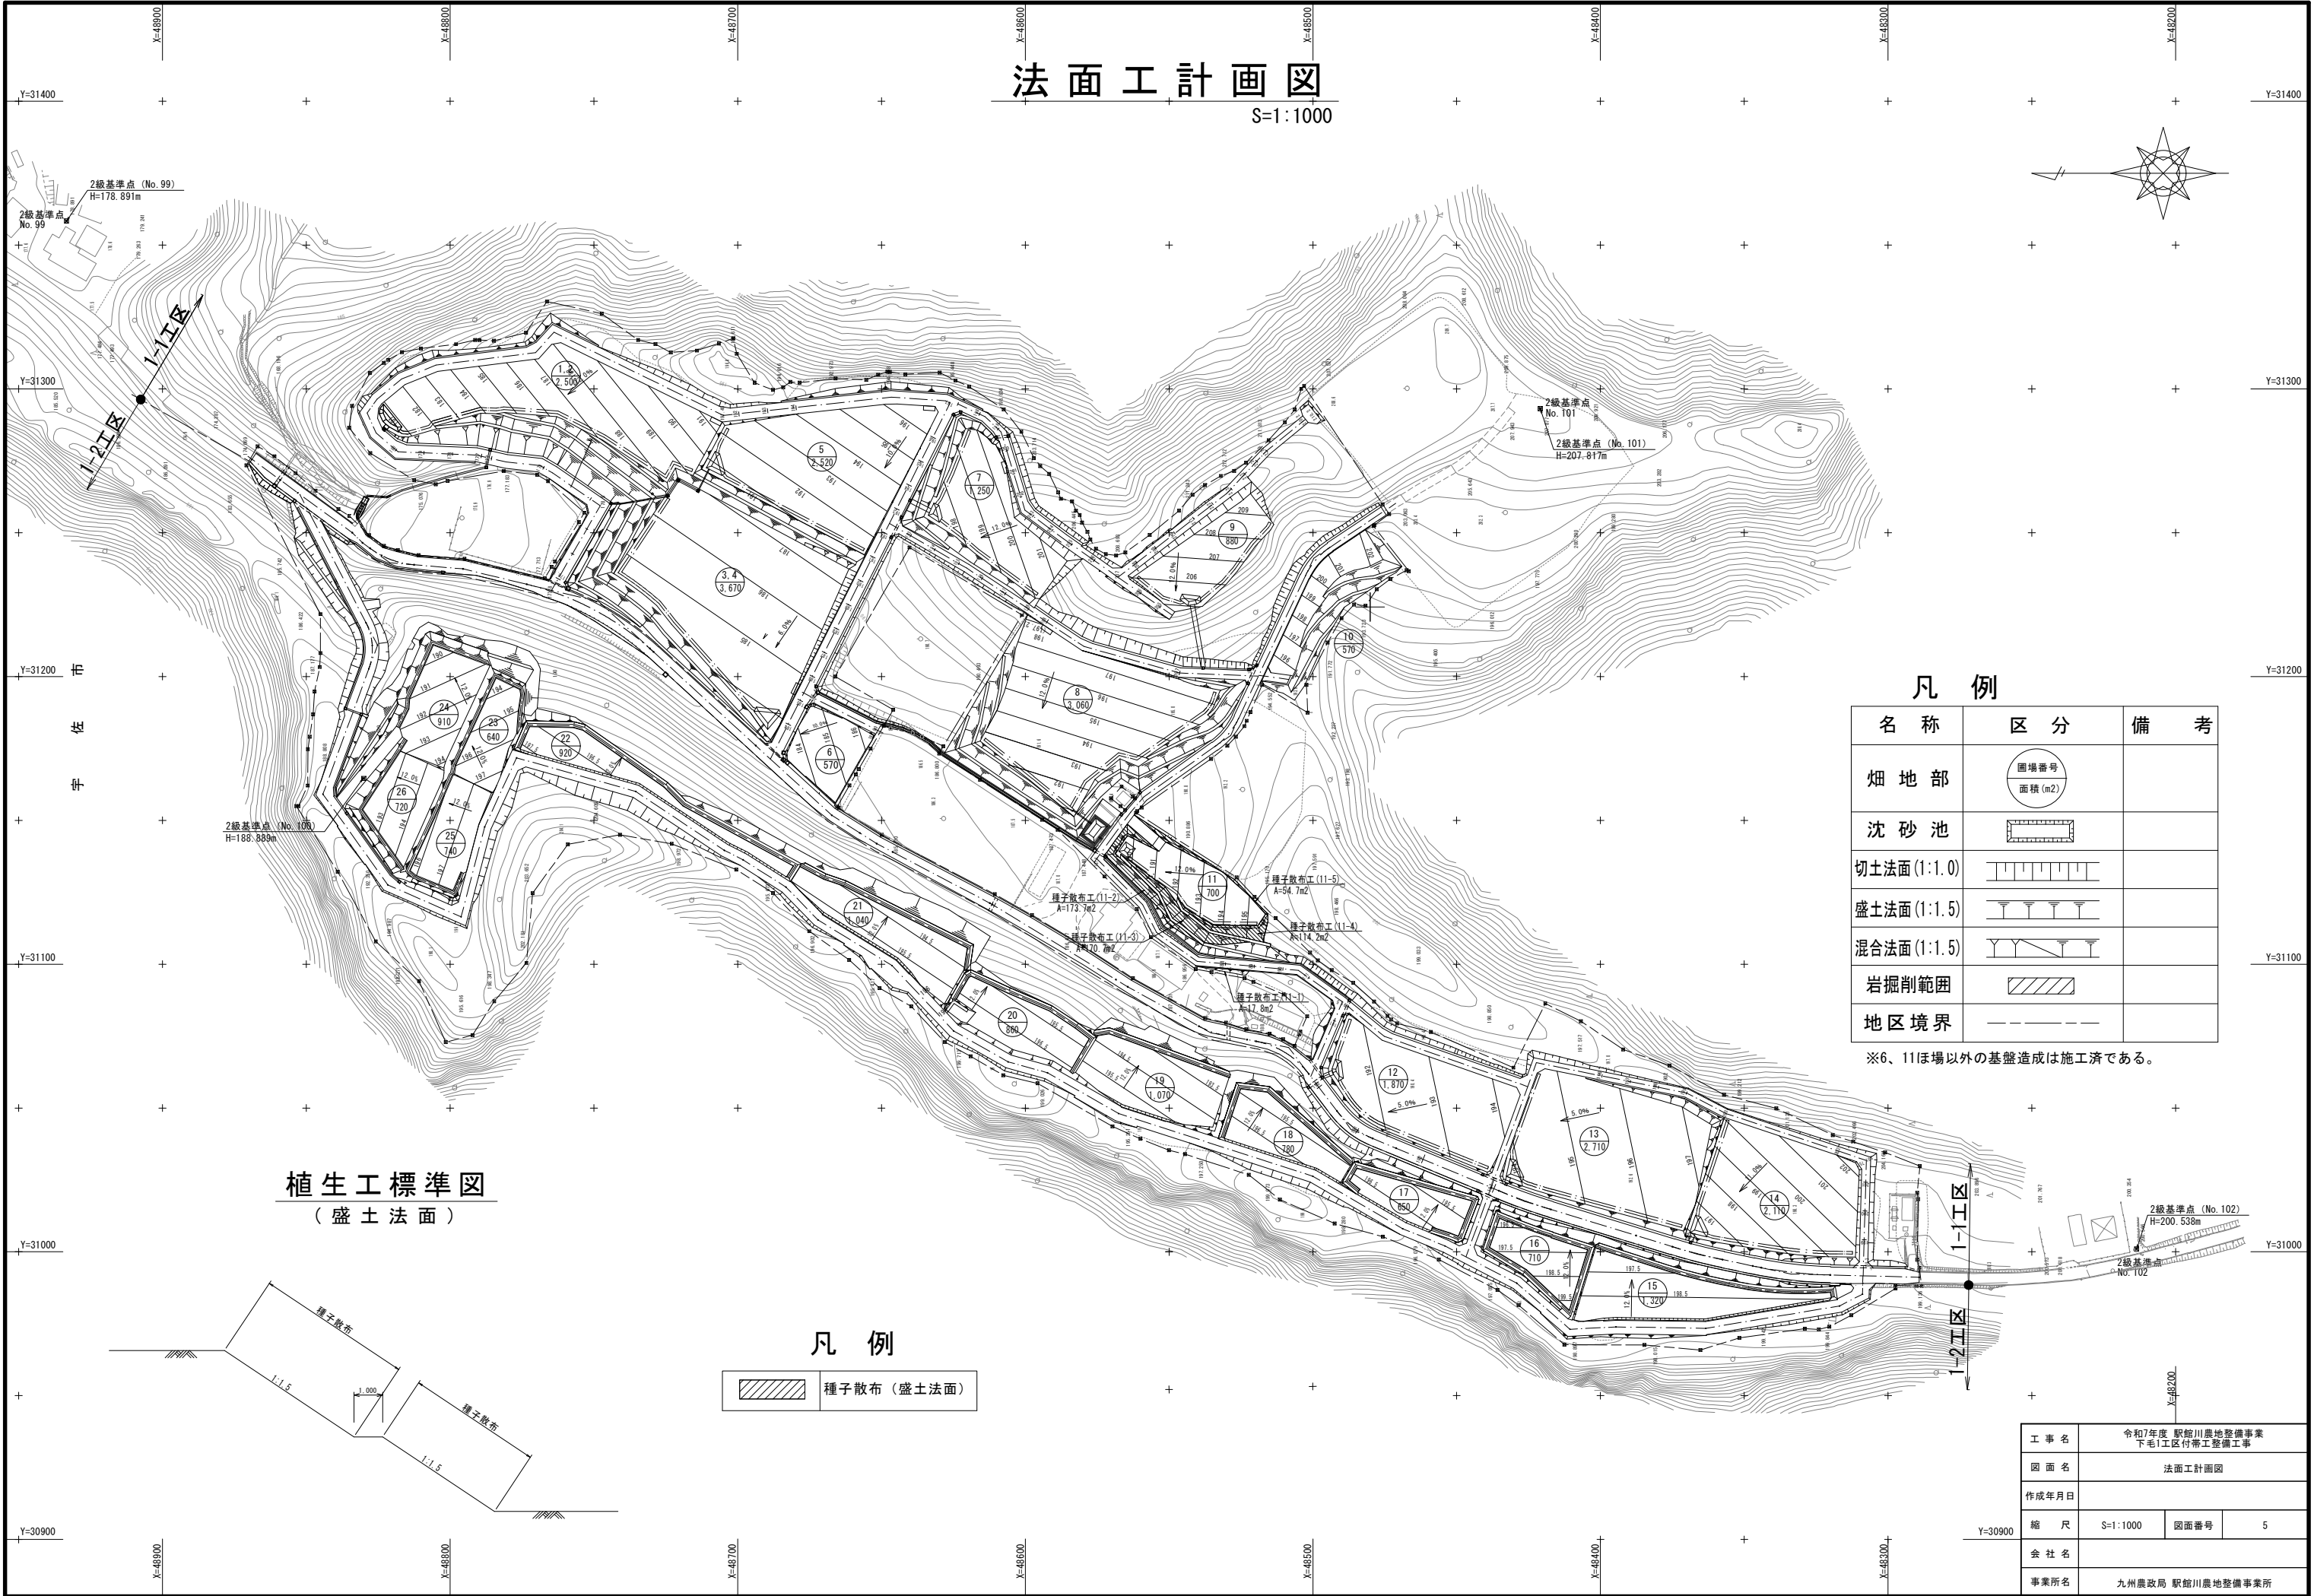


凡 例

名 称	区 分	備 考
畑 地 部	図場番号 面積 (m ²)	
沈 砂 池		
切土法面 (1:1.0)		
盛土法面 (1:1.5)		
混合法面 (1:1.5)		
岩掘削範囲		
地区境界		

※6、11ほ場以外の基盤造成は施工済である。

植生工標準図

(盛土法面)

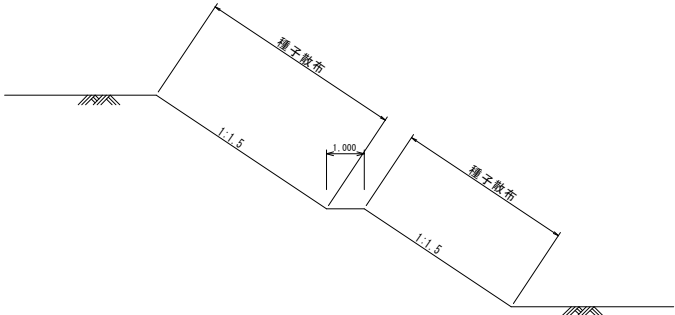



凡 例

	種子散布 (盛土法面)
--	-------------

工 事 名	令和7年度 駅館川農地整備事業 下毛1工区付帯工事整備工事		
図 面 名	法面工計画図		
作成年月日			
縮 尺	S=1:1000	図面番号	5
会 社 名			
事業所名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

畑面工計画図 (1)

S=1:1000

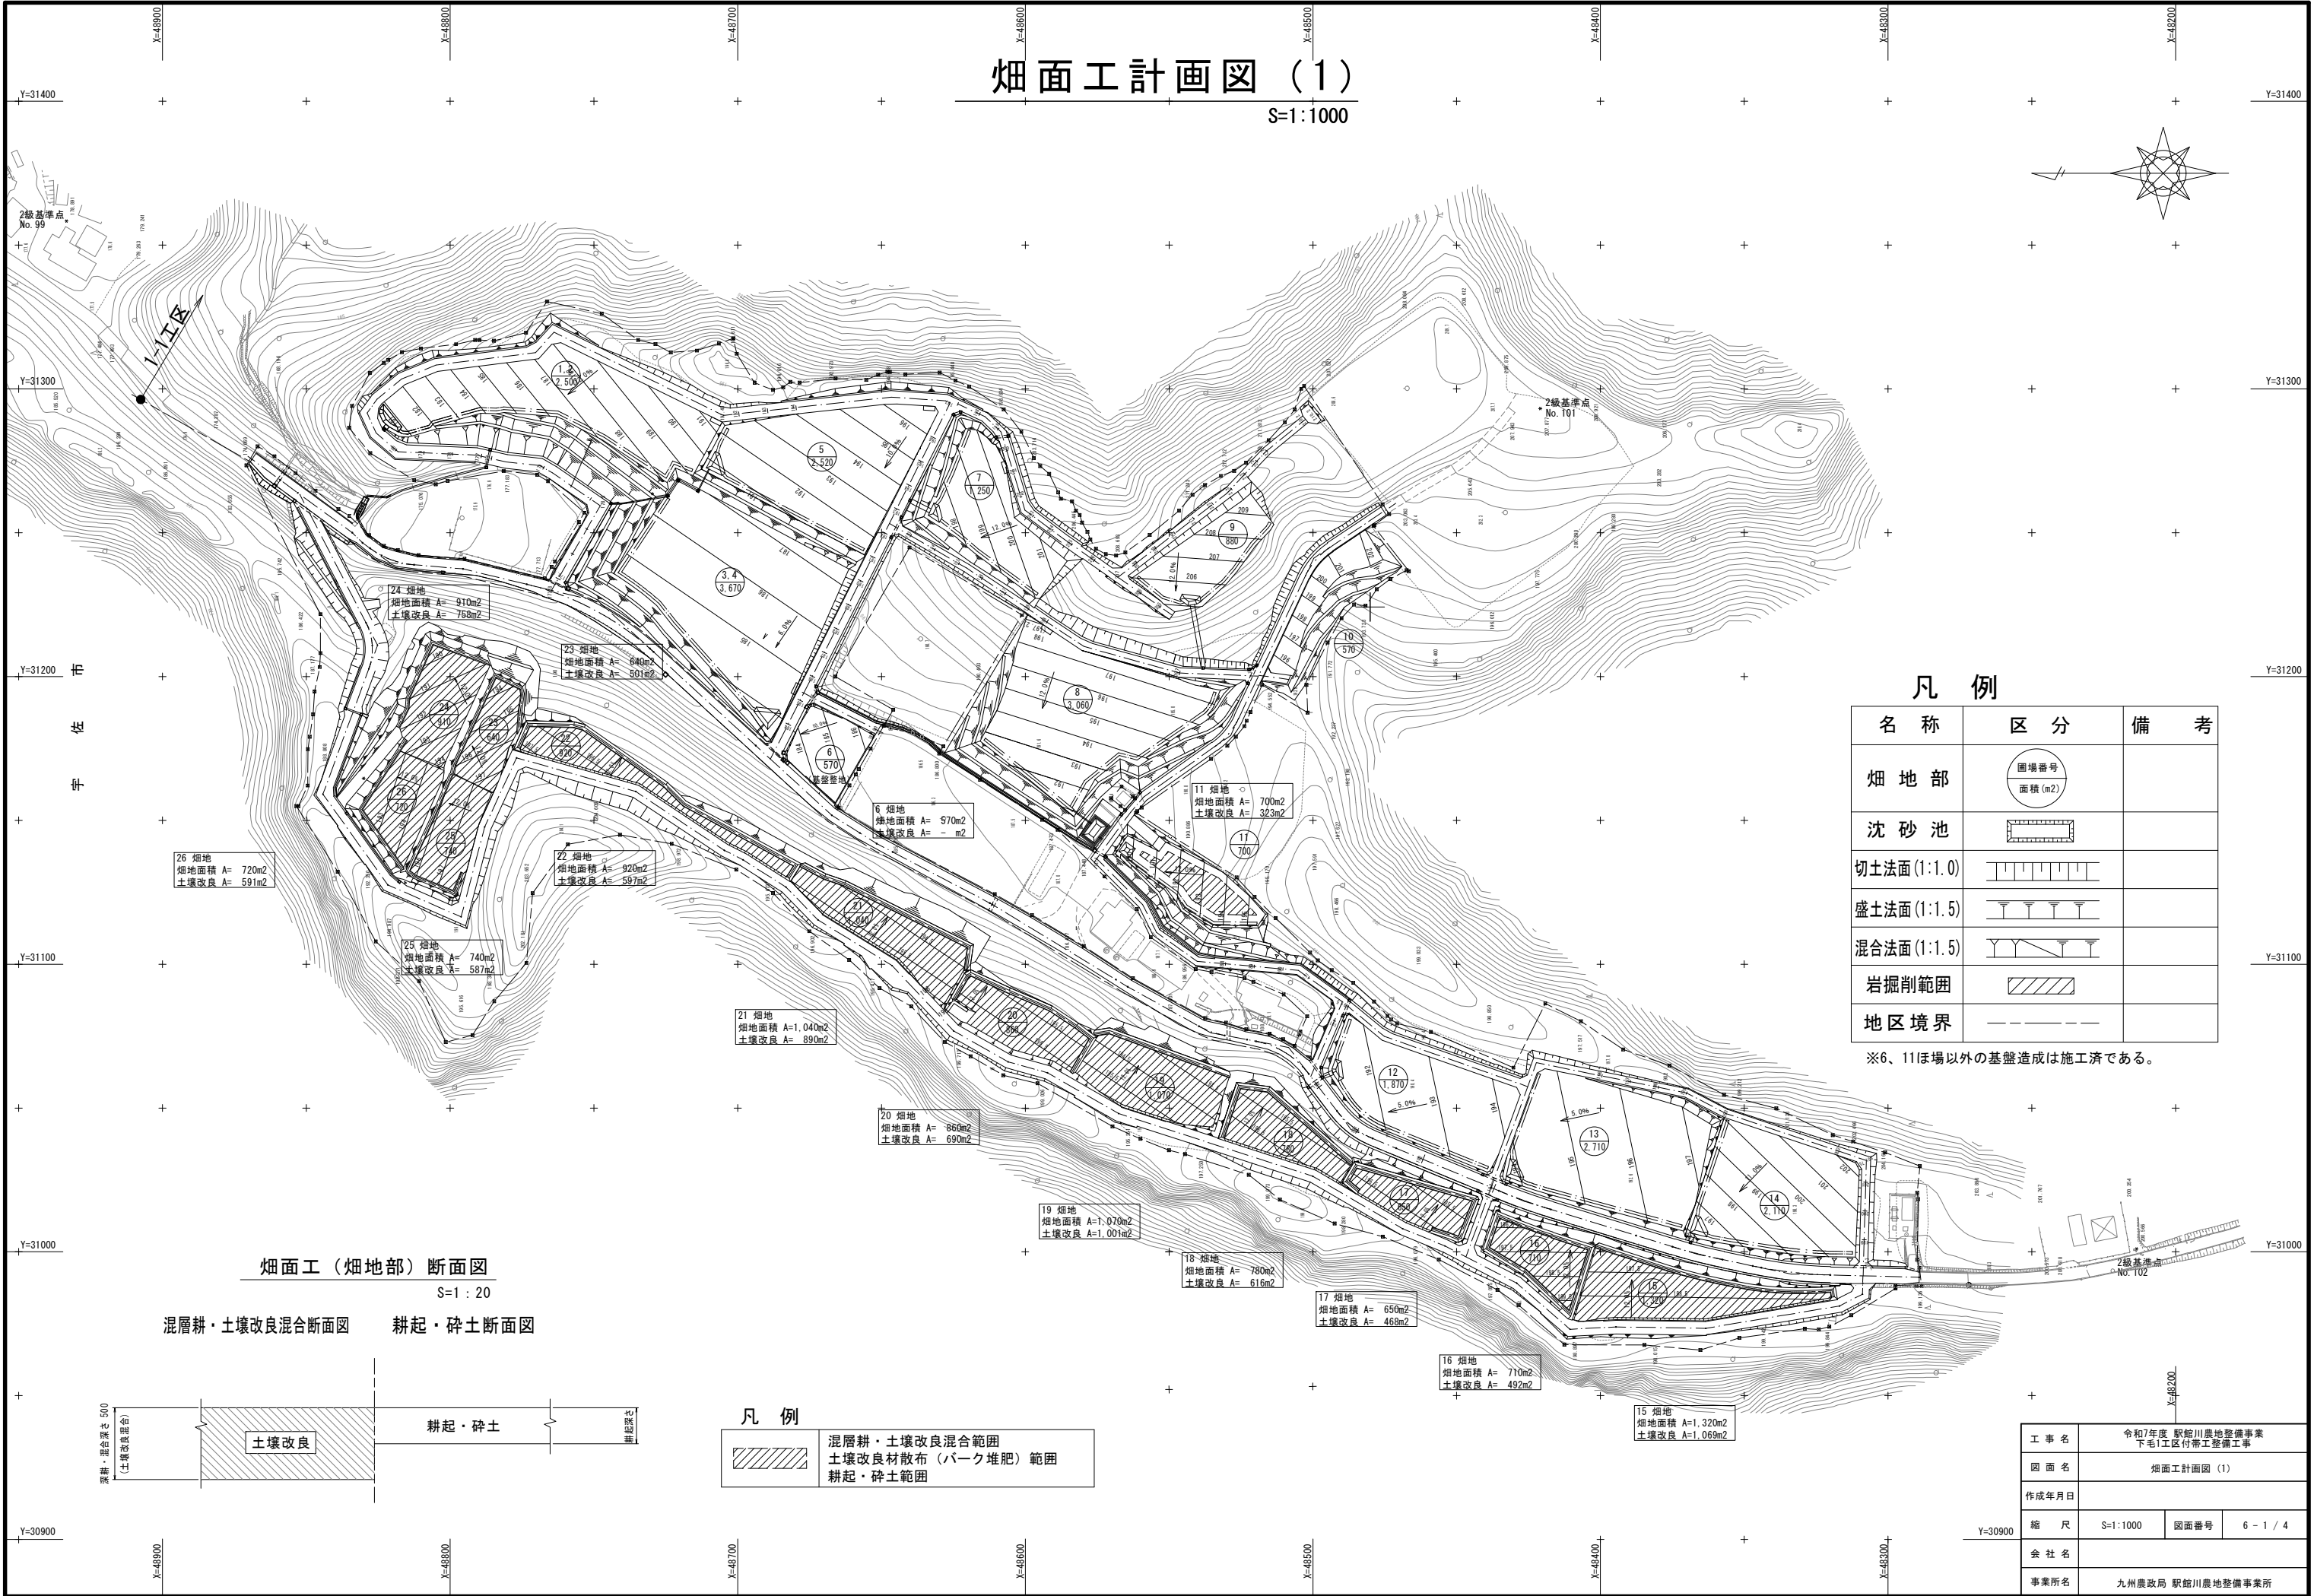

凡 例

名 称	区 分	備 考
畑 地 部	圃場番号 面積 (m ²)	
沈 砂 池		
切土法面 (1:1.0)		
盛土法面 (1:1.5)		
混合法面 (1:1.5)		
岩掘削範囲		
地区境界		


※6、11ほ場以外の基盤造成は施工済である。

畑面工 (畑地部) 断面図

S=1:20

混層耕・土壌改良混合断面図

耕起・砕土断面図

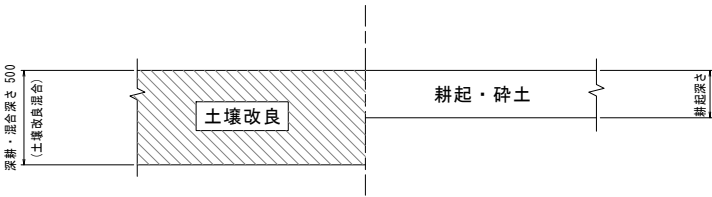

凡 例

	混層耕・土壌改良混合範囲
	土壌改良材散布 (パーク堆肥) 範囲
	耕起・砕土範囲

工 事 名	令和7年度 駅館川農地整備事業 下毛1工区付帯工事整備工事		
図 面 名	畑面工計画図 (1)		
作成年月日			
縮 尺	S=1:1000	図面番号	6 - 1 / 4
会 社 名			
事業所名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		



S=1 : 1 000



畑面工計画図（3）

S=1:1000

（現場透水試験・粗孔隙測定位置図）

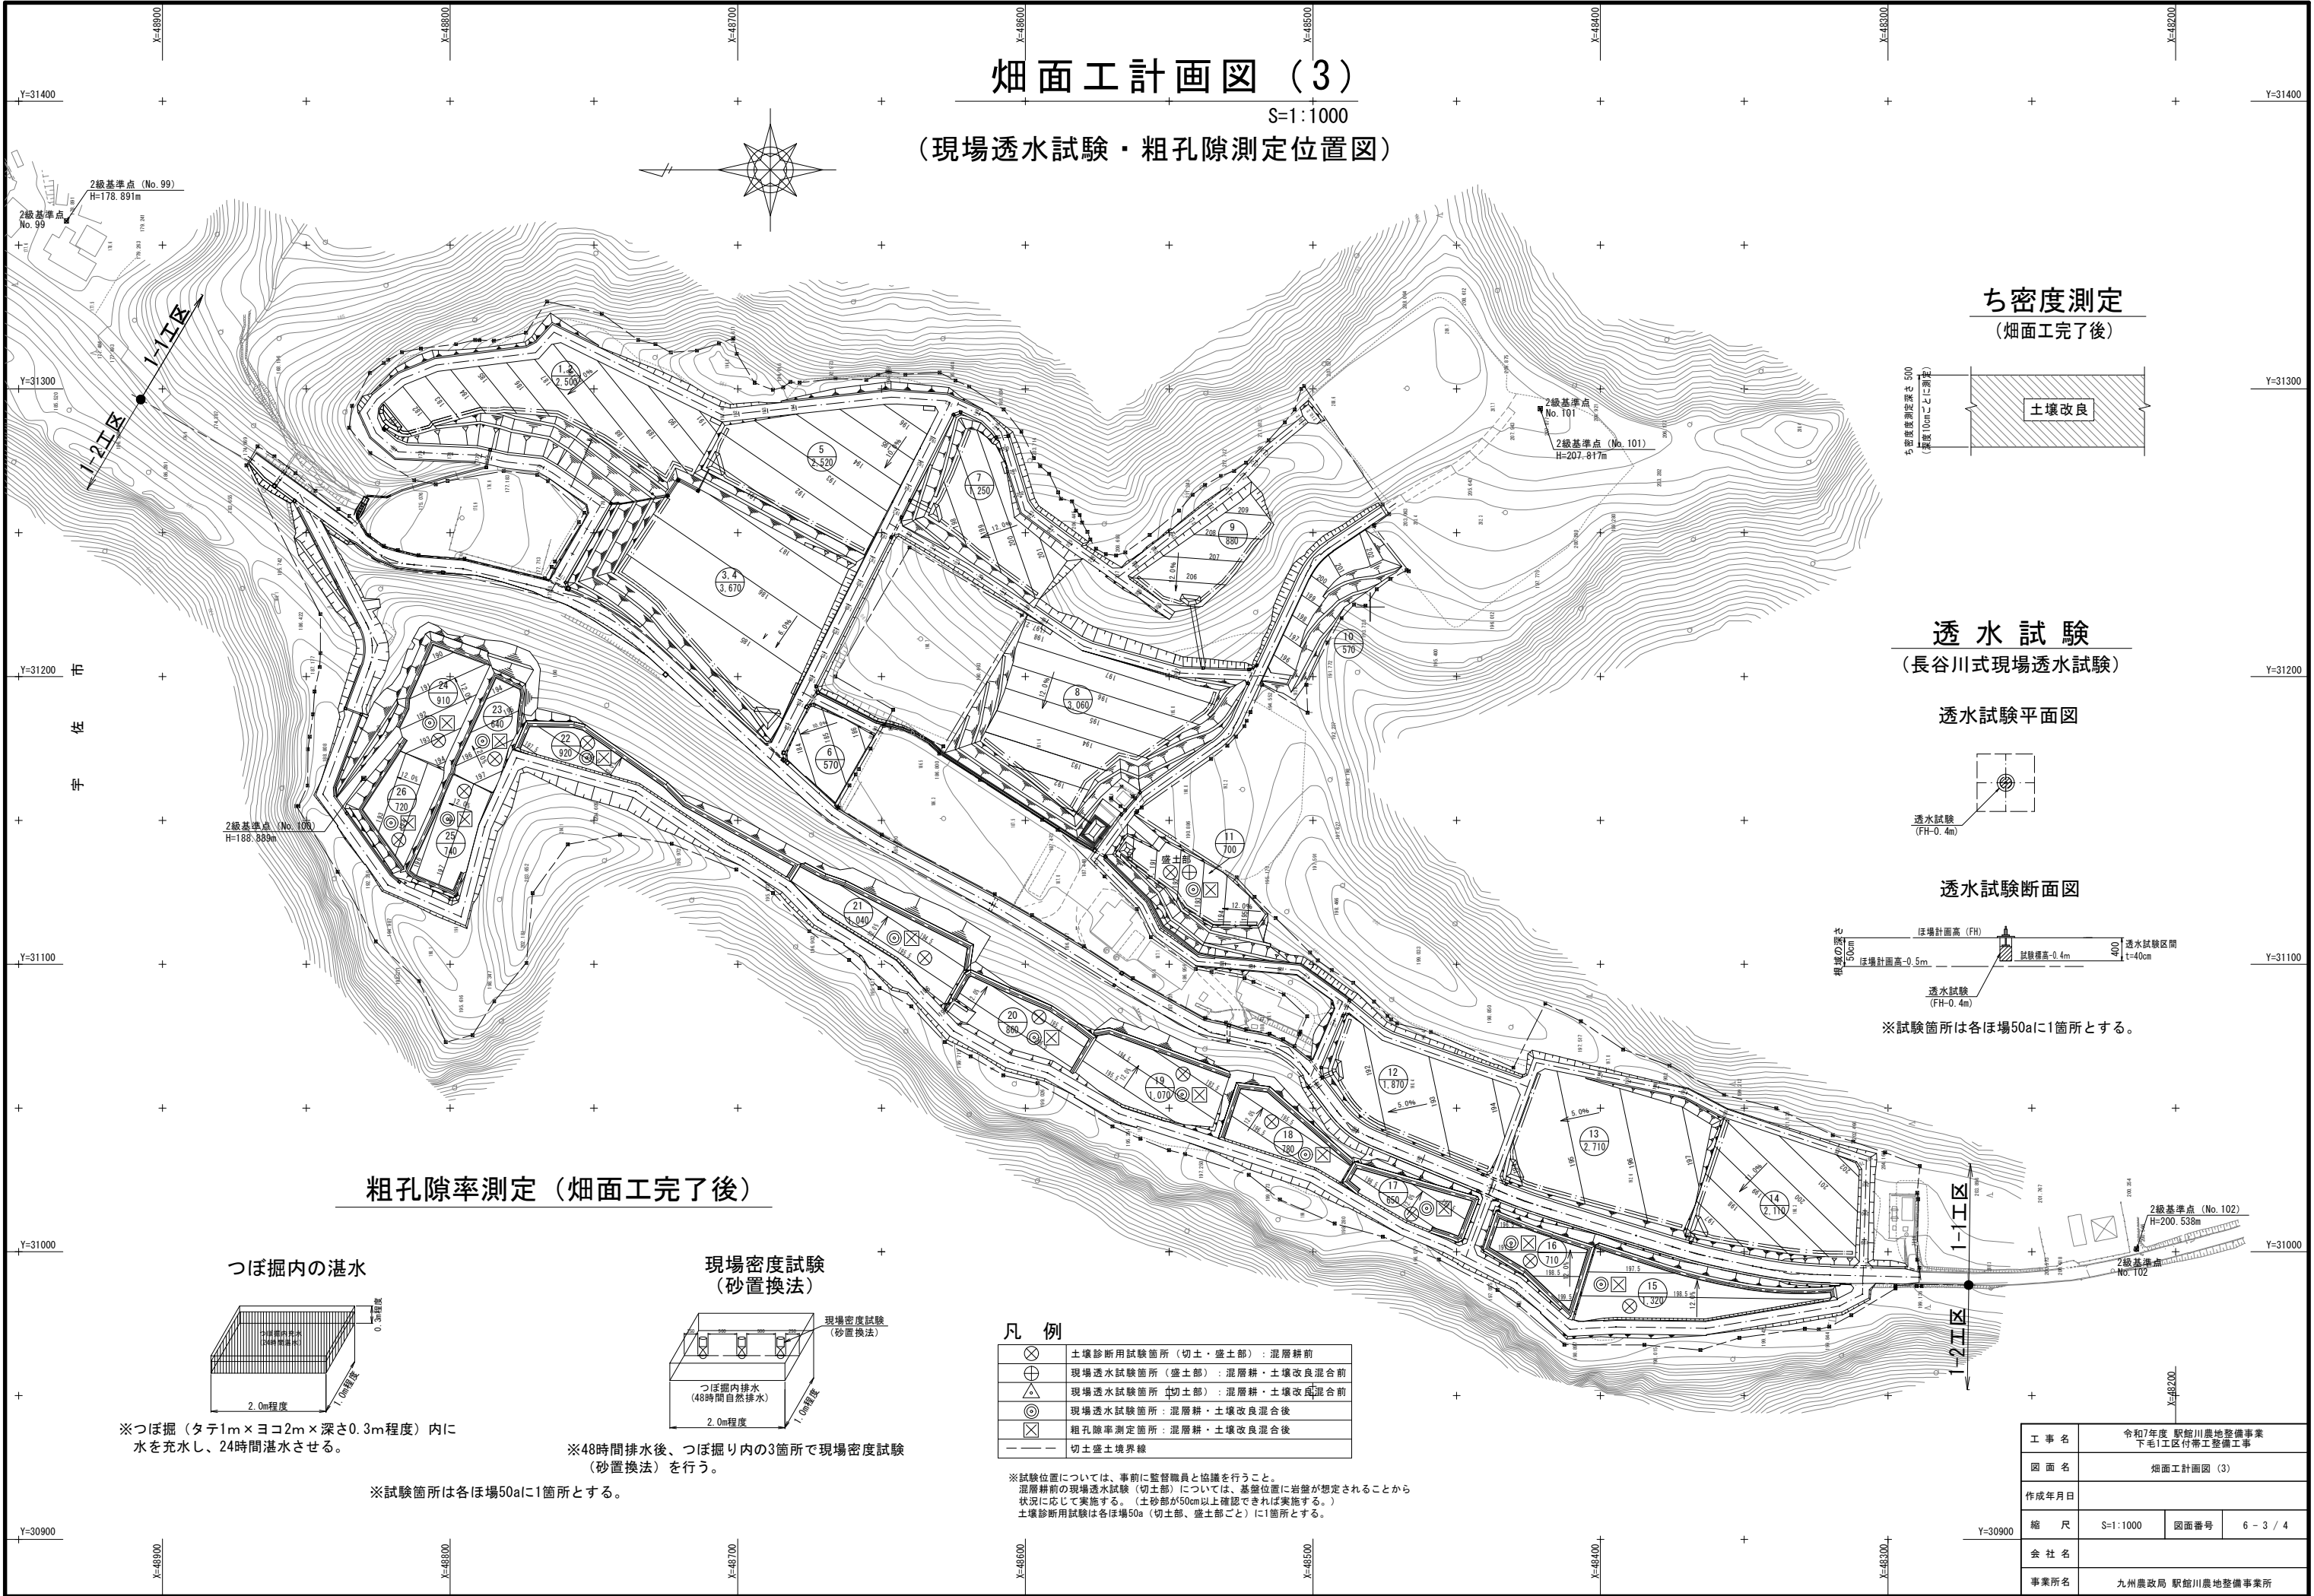


ち密度測定
（畑面工完了後）




透 水 試 験
（長谷川式現場透水試験）

透水試験平面図




透水試験断面図



※試験箇所は各ほ場50aに1箇所とする。


粗孔隙率測定（畑面工完了後）

つぼ掘内の湛水



※つぼ掘（タテ1m×ヨコ2m×深さ0.3m程度）内に水を充水し、24時間湛水させる。

現場密度試験
（砂置換法）



※48時間排水後、つぼ掘り内の3箇所で現場密度試験（砂置換法）を行う。

※試験箇所は各ほ場50aに1箇所とする。

凡 例

⊗	土壌診断用試験箇所（切土・盛土部）：混層耕前
⊕	現場透水試験箇所（盛土部）：混層耕・土壌改良混合前
⊖	現場透水試験箇所（切土部）：混層耕・土壌改良混合前
⊙	現場透水試験箇所：混層耕・土壌改良混合後
⊗	粗孔隙率測定箇所：混層耕・土壌改良混合後
---	切土盛土境界線


※試験位置については、事前に監督職員と協議を行うこと。
混層耕前の現場透水試験（切土部）については、基盤位置に岩盤が想定されることから状況に応じて実施する。（土砂部が50cm以上確認できれば実施する。）
土壌診断用試験は各ほ場50a（切土部、盛土部ごと）に1箇所とする。

工 事 名	令和7年度 駅館川農地整備事業 下毛1工区付帯工整備工事		
図 面 名	畑面工計画図（3）		
作成年月日			
縮 尺	S=1:1000	図面番号	6 - 3 / 4
会 社 名			
事業所名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		


畑面工計画図（4）

S=1:1000

（現場配合試験位置図）




配合試験区画

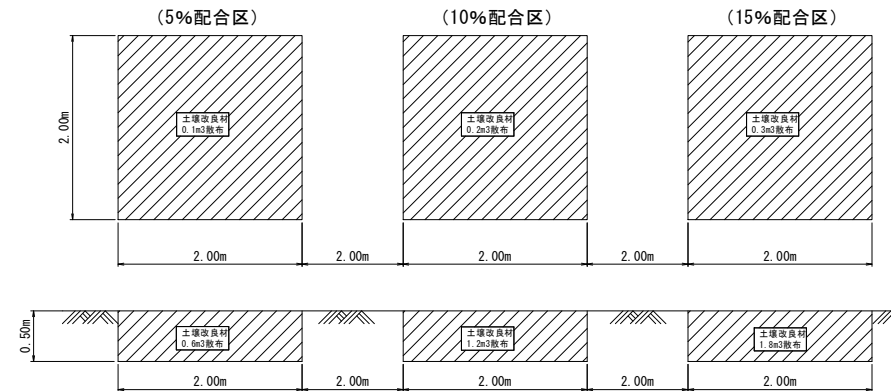


- ① 試験場所を各ほ場の切土部、盛土部各1箇所に設ける。
- ② 地下水が地表下0.5m以内でないことを確認。
- ③ 各試験区に土壤改良材を所定量散布。
- ④ バックホウにより入念に攪拌（目視により攪拌状況を確認）。

透水試験（攪拌後）

透水試験平面図




透水試験断面図




※（ ）内数値は参考値である。

粗孔隙率測定（攪拌後）

つぼ掘内の湛水



現場密度試験（砂置換法）



⑥ つぼ掘（タテ1m×ヨコ2m×深さ0.3m程度）内に水を充水し、24時間湛水させる。

⑦ 48時間排水後、つぼ掘り内の3箇所で現場密度試験（砂置換法）を行う。

凡 例

□ □ □	配合量試験箇所（盛土部）
× × ×	配合量試験箇所（切土部）
---	切土盛土境界線



※試験位置については、事前に監督職員と協議を行うこと。

工 事 名	令和7年度 駅館川農地整備事業 下毛1工区付帯工整備工事
図 面 名	畑面工計画図（4）
作成年月日	
縮 尺	S=1:1000
図面番号	6 - 4 / 4
会 社 名	
事業所名	九州農政局 駅館川農地整備事業所

道路工計画平面図

S=1:1000

(1-1工区道路工)

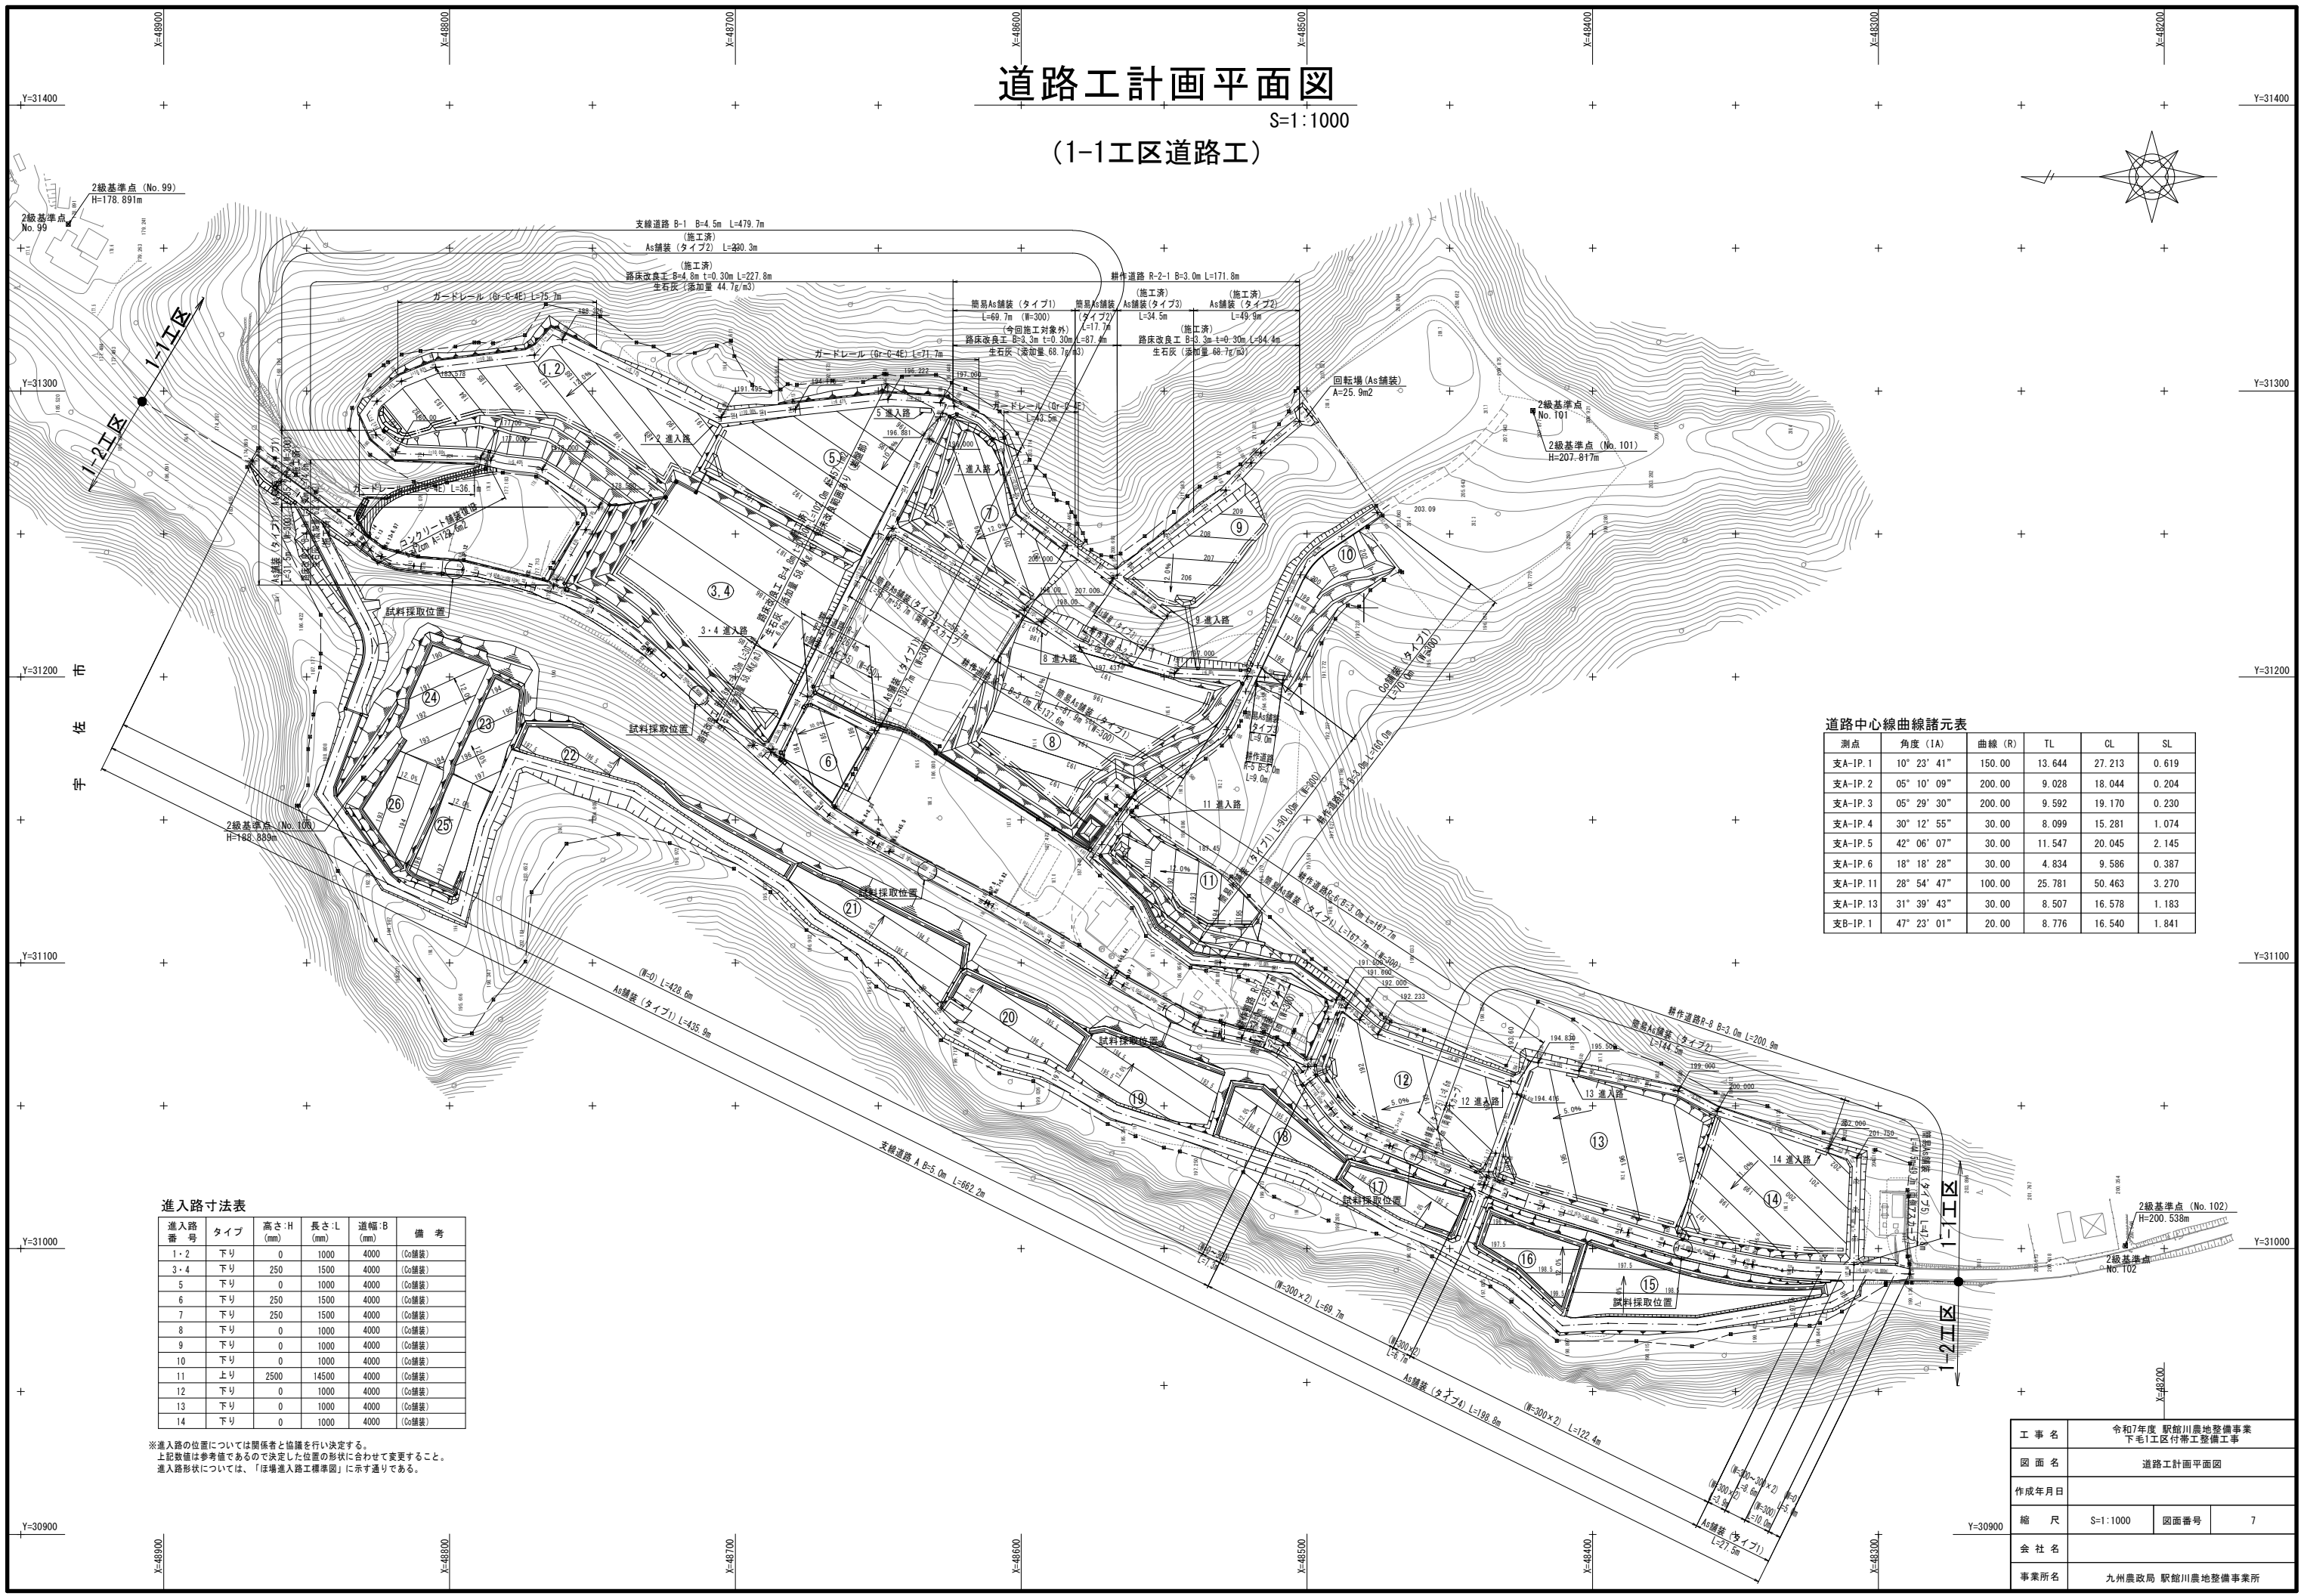

道路中心線曲線諸元表

測点	角度 (IA)	曲線 (R)	TL	CL	SL
支A-IP. 1	10° 23' 41"	150.00	13.644	27.213	0.619
支A-IP. 2	05° 10' 09"	200.00	9.028	18.044	0.204
支A-IP. 3	05° 29' 30"	200.00	9.592	19.170	0.230
支A-IP. 4	30° 12' 55"	30.00	8.099	15.281	1.074
支A-IP. 5	42° 06' 07"	30.00	11.547	20.045	2.145
支A-IP. 6	18° 18' 28"	30.00	4.834	9.586	0.387
支A-IP. 11	28° 54' 47"	100.00	25.781	50.463	3.270
支A-IP. 13	31° 39' 43"	30.00	8.507	16.578	1.183
支B-IP. 1	47° 23' 01"	20.00	8.776	16.540	1.841

進入路寸法表


進入路 番号	タイプ	高さ・H (mm)	長さ・L (mm)	道幅・B (mm)	備 考
1・2	下り	0	1000	4000	(〇舗装)
3・4	下り	250	1500	4000	(〇舗装)
5	下り	0	1000	4000	(〇舗装)
6	下り	250	1500	4000	(〇舗装)
7	下り	250	1500	4000	(〇舗装)
8	下り	0	1000	4000	(〇舗装)
9	下り	0	1000	4000	(〇舗装)
10	下り	0	1000	4000	(〇舗装)
11	上り	2500	14500	4000	(〇舗装)
12	下り	0	1000	4000	(〇舗装)
13	下り	0	1000	4000	(〇舗装)
14	下り	0	1000	4000	(〇舗装)

※進入路の位置については関係者と協議を行い決定する。
上記数値は参考値であるので決定した位置の形状に合わせて変更すること。
進入路形状については、「ほ場進入路工標準図」に示す通りである。

工 事 名	令和7年度 駅館川農地整備事業 下毛1工区付帯工整備工事		
図 面 名	道路工計画平面図		
作成年月日			
縮 尺	S=1:1000	図面番号	7
会 社 名			
事業所名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

道路工標準図


標準断面図（タイプ1）
S=1:50

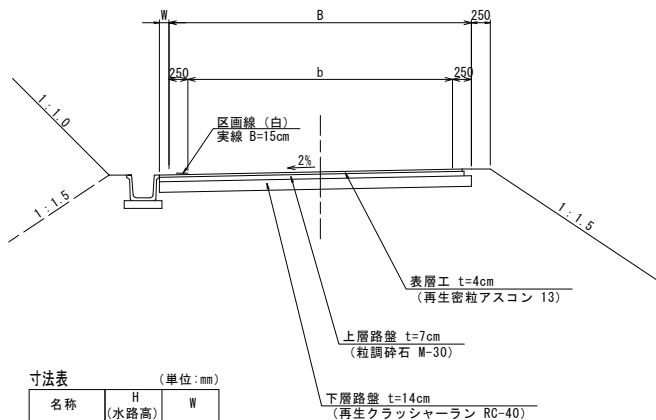


寸法表 (単位:mm)		
名称	H (水路高)	W
BF-300	300	300
OTU側溝	H	0

※ただし、Wは各路線の最大幅に
合わせるものとする。

標準断面図（タイプ3）
S=1:50

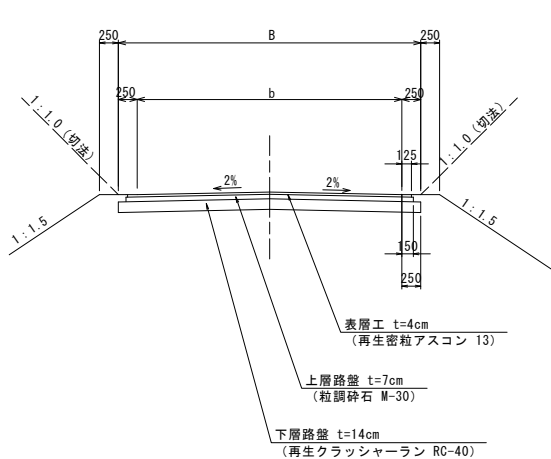


標準断面図（タイプ5）
S=1:50

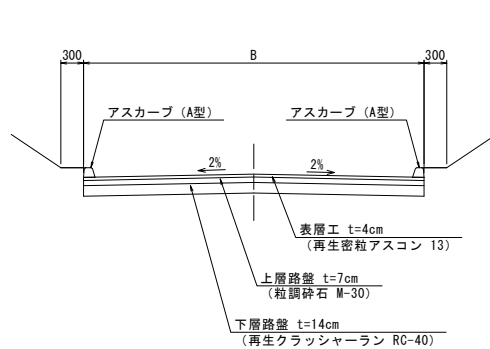


道路名	全幅(B)	幅員(b)	備考
支線道路A	5,000	4,500	
支線道路B	4,500	4,000	
耕作道路	3,000	2,500	

※・道路横断勾配は、前後の法面状況や区間延長が短いなど
状況によっては片勾配とする。
・舗装構成は、下図の通りである。

アスカーブ部詳細図
S=1:10




安全施設工
No scale




※保護路肩は全幅員(B)の外数である
支柱打込み位置は保護路肩の中心とする。


標準断面図（タイプ2）
S=1:50

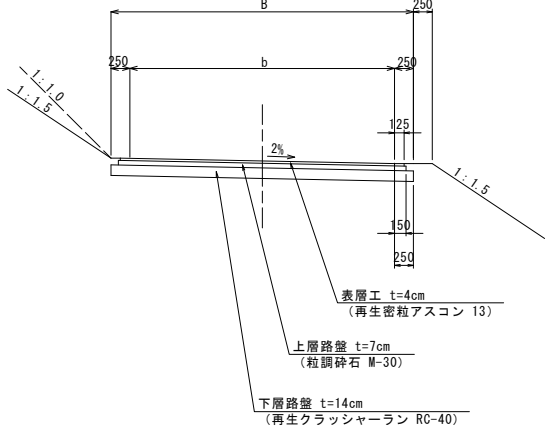


標準断面図（タイプ4）
S=1:50

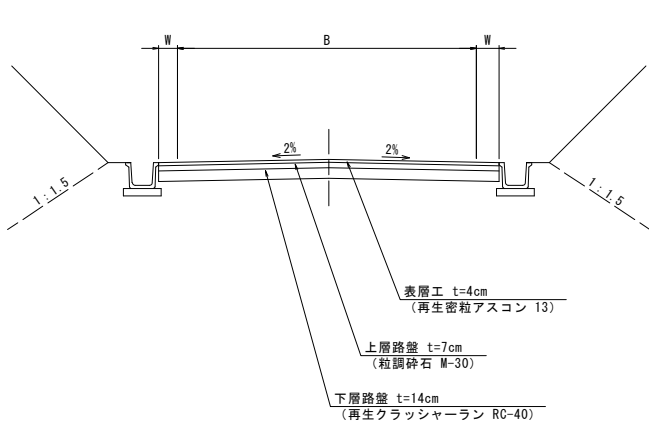


標準型進入路
No scale
(上り進入路)

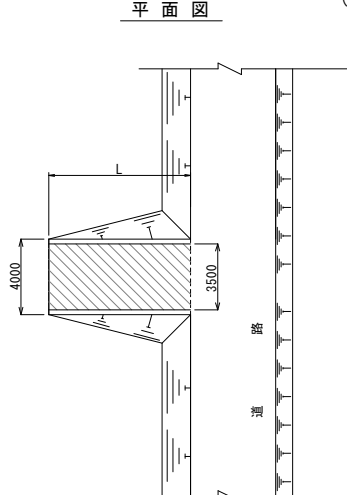


横断面



縦断面



隅切
No scale

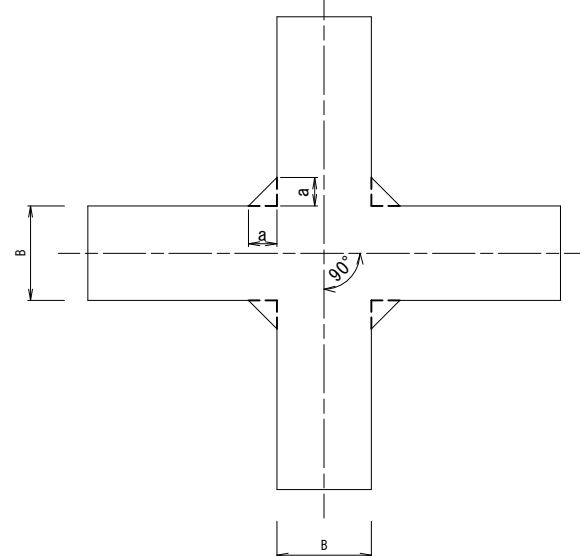


隅切の一辺の長さ: a (mm)

交差する農道の 車道有効幅員 (m)	B=3.0m	B=4.5m	B=5.0m
耕作道路 (B=3.0m)	2,000	1,500	1,000
支線道路B (B=4.5m)	1,500	1,000	500
支線道路A (B=5.0m)	1,000	500	0


舗装構成図
S=1:20

コンクリート舗装断面




目地
コンクリート舗装における伸縮目地(ゴム発泡体 t=10mm)の間隔は
5mを標準とし、縦目地は設けないものとする。

As舗装断面図




※支線道路(A)の下層路盤については、既設道路側削により発生する
路盤材を流用する。

As舗装（簡易舗装）断面図（1）



※造成工において耕作道路を道路計画高(FH)-25cmまで施工している場合については
路床盛土（流用土）t=11cmを行ない高さを調節すること。

路床改良工断面図
No scale



路床改良一覧表

道路名	添加量 (kg/m3)	改良深(t) (mm)	備考
B-1(1) (As舗装部)	62.3	300	(施工済)
B-1(2) (As舗装部)	44.7	300	(施工済)
B-1(3) (As舗装部)	58.4	300	
R-1 (As舗装部)	58.4	300	
R-2-1 (As舗装部)	68.7	300	(今回施工対象外)

工事名	令和7年度 駅館川農地整備事業 下毛1工区付帯工整備工事		
図面名	道路工標準図		
作成年月日			
縮尺	図示	図面番号	8
会社名			
事業所名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		


排水路工計画平面図

S=1:1000

進入路横断部承水路構造図


S=1:25

(9 号場)




仮排水路撤去平面図 (2)

S=1:1000

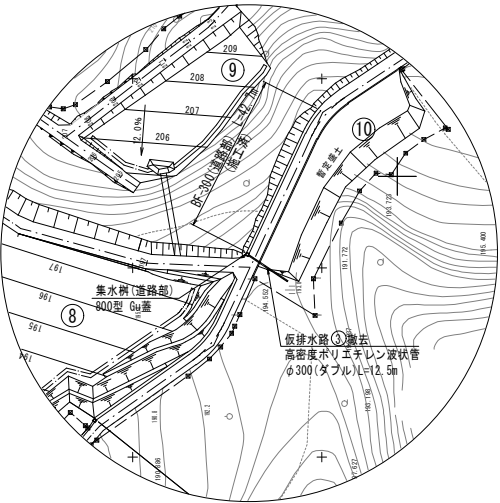

仮排水路撤去平面図 (1)

S=1:1000

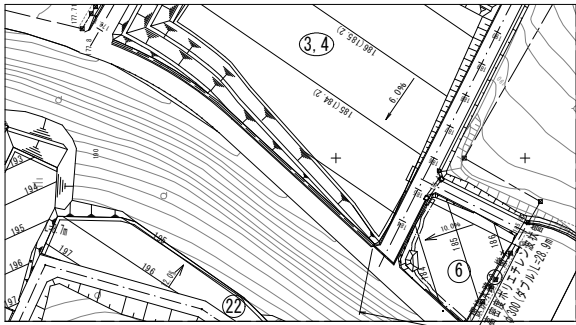


工事名	令和7年度 駅館川農地整備事業		
図面名	排水路工計画平面図		
作成年月日			
縮尺	S=1:1000	図面番号	9
会社名			
事業所名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

排水路工標準図

排水路標準断面図

No scale

ベンチフリューム断面図

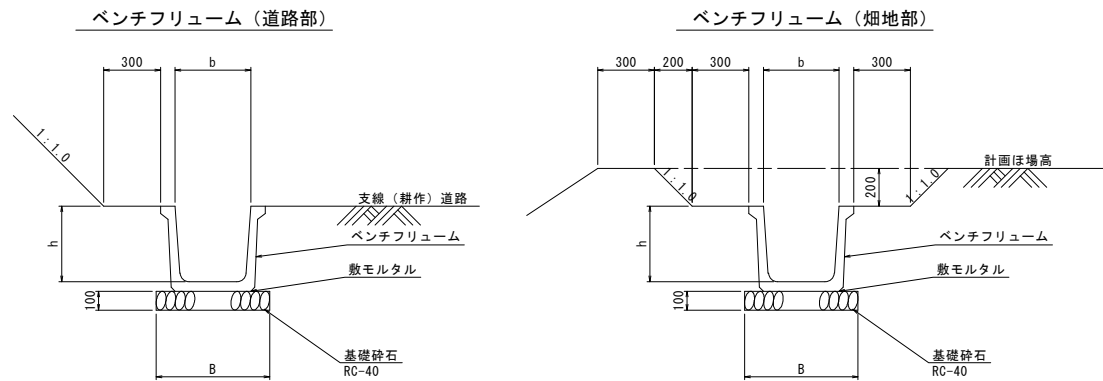


ベンチフリューム寸法表 (単位:mm)			
名称	b	h	B
BF-300	300	300	500
BF-350	350	350	550
BF-400	400	400	600
BF-450	450	450	650

OTU側溝（II型）断面図

No scale

OTU側溝（III型）断面図

No scale

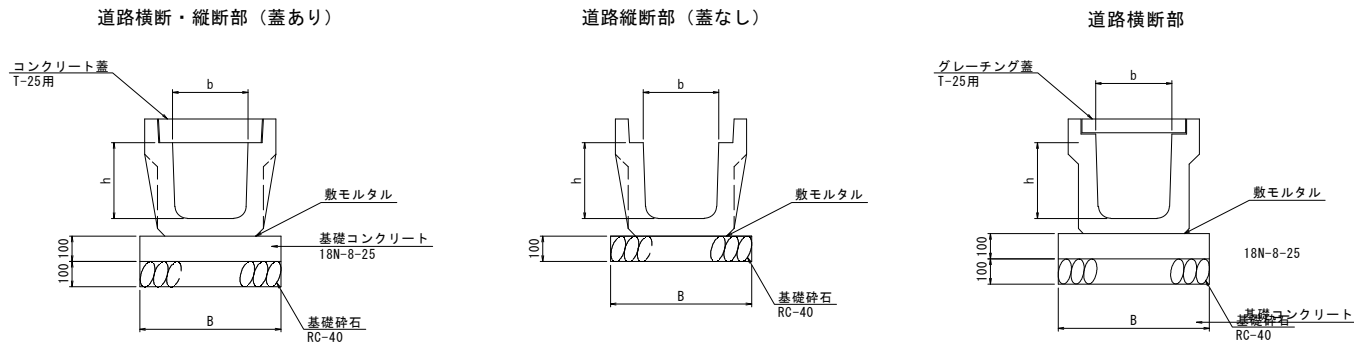


OTU側溝（II型）寸法表 (単位:mm)				
名称	b	h	B	摘要
OTU-300A	300	300	560	
OTU-400A	400	400	650	

OTU側溝（II型）寸法表 (単位:mm)				
名称	b	h	B	摘要
OTU-300A	300	300	560	
OTU-400A	400	400	650	

OTU側溝（III型）寸法表 (単位:mm)				
名称	b	h	B	摘要
OTU-300G	303	335	600	
OTU-400G	403	440	710	

自由勾配側溝断面図

No scale

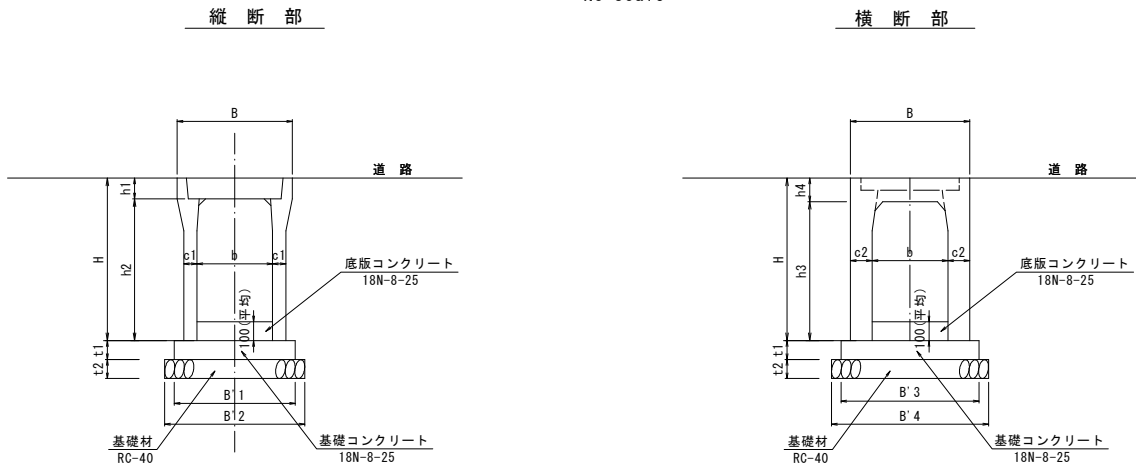


自由勾配側溝寸法表 (単位:mm)														
名称	b	B	c1	c2	h1	h2	h3	h4	H	t1	t2	B'1	B'2	B'3
400×700	400	610	70	105	110	750	740	120	860	100	100	640	740	710
400×800	400	610	70	105	110	850	840	120	890	100	100	640	740	710
400×900	400	610	80	105	110	950	940	120	1060	100	100	660	760	710
400×1200	400	610	80	105	110	1250	1240	120	1360	100	100	660	760	710


集水樹工（二次製品）

No scale

集水樹工（耕地部） （二次製品）

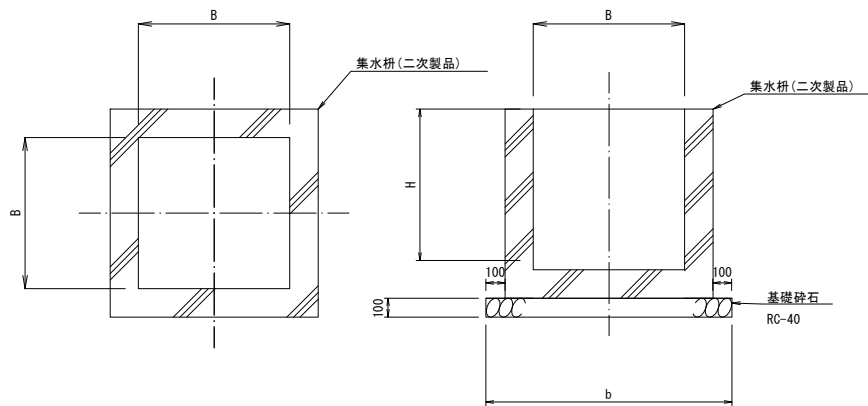

集水樹工（道路部） （二次製品）

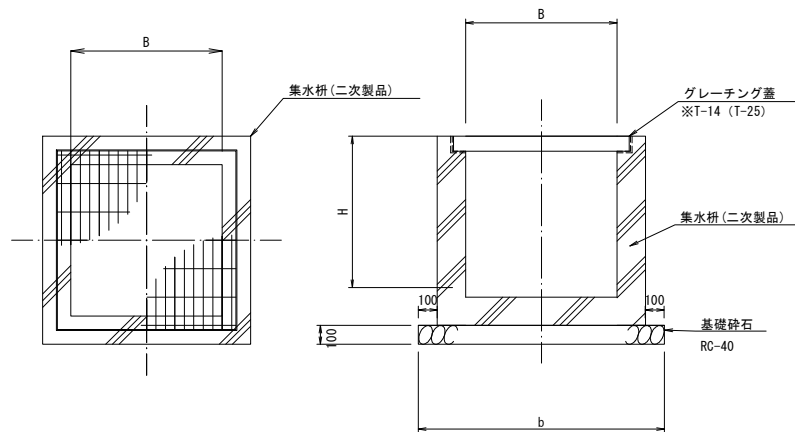

※樹蓋用グレーチングの荷重規格は、市道部はT-25用でその他地区内道路はT-14を使用する。

集水樹（二次製品）寸法表 単位:mm



規格	B	H	b	備考
600×600×600	600	600	1100	
700×700×700	700	700	1200	
800×800×800	800	800	1300	
1000×1000×1000	1000	1000	1300	

※1 一般的な条件での設定であるため条件が異なる場合は現場条件に応じ寸法等を変更するものとする。

工事名	令和7年度 駅館川農地整備事業 下毛1工区付帯工整備工事		
図面名	排水路工標準図		
作成年月日			
縮尺	No scale	図面番号	10
会社名			
事業所名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

防災施設工平面図

S=1:1000

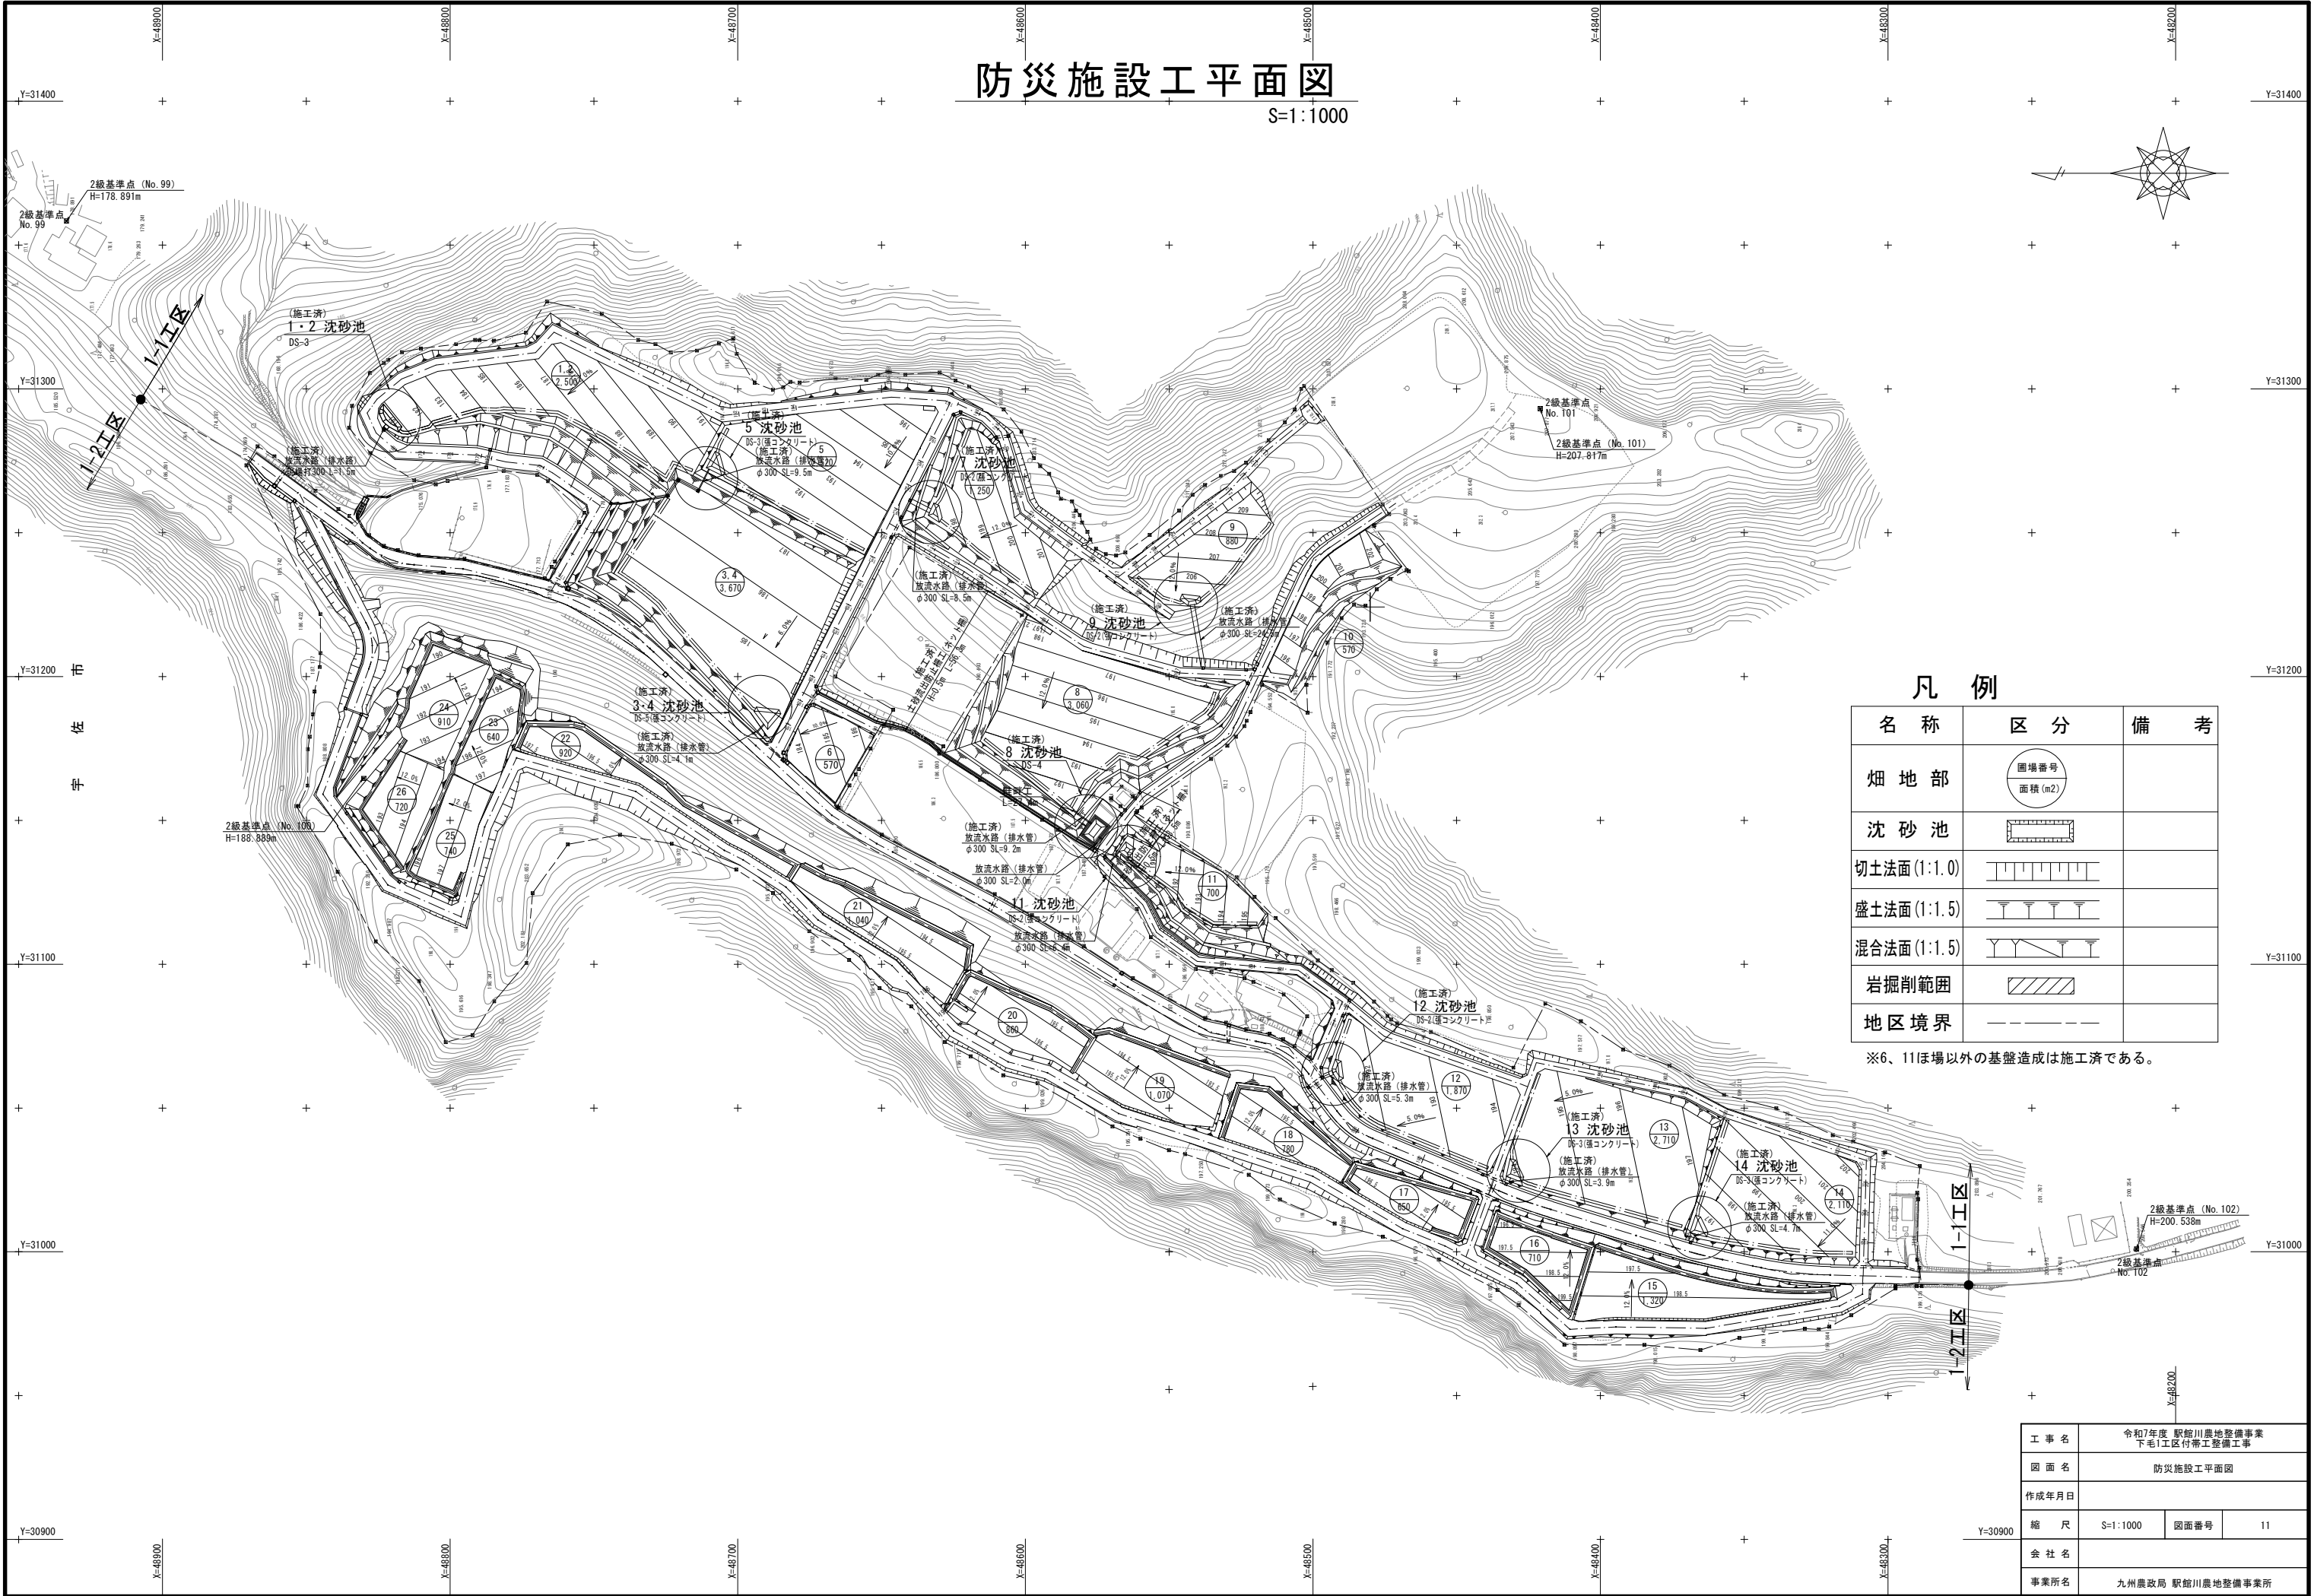


防災施設工構造図（1）

ほ場内沈砂池工構造図(1)


No scale

ほ場内沈砂池基本型

平面図

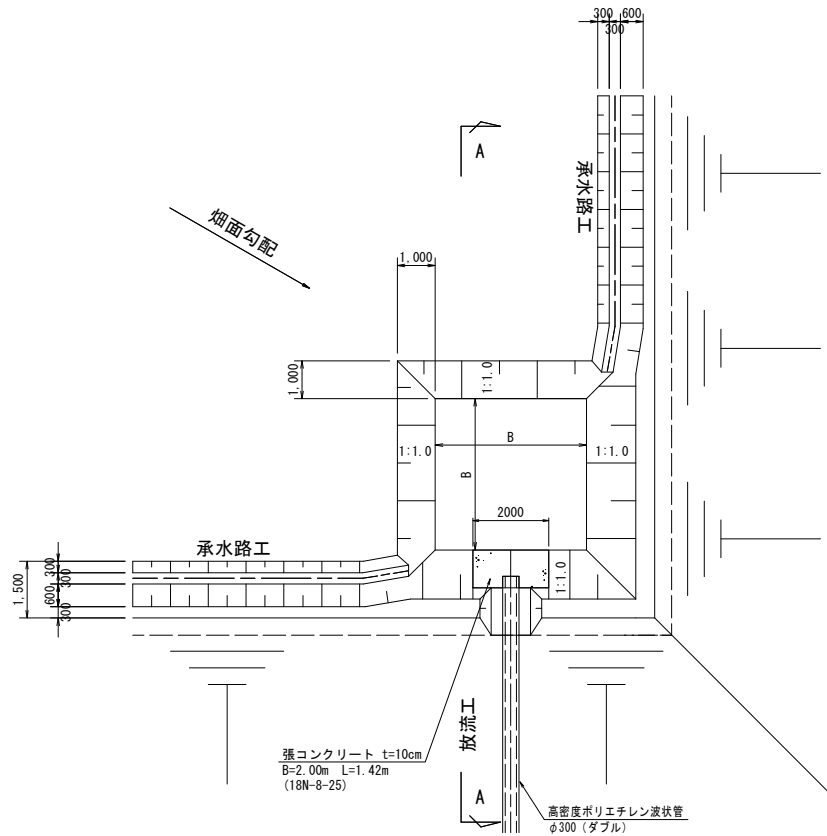

A-A断面

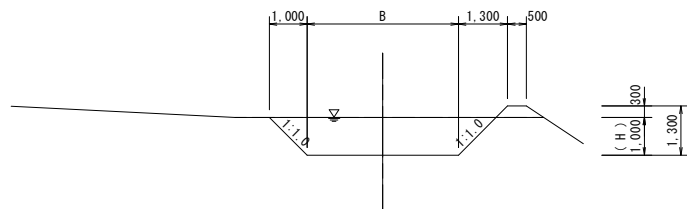

ほ場内沈砂池工

沈砂池 番号	形式	底盤幅 B (m)	底盤面積 A (m ²)	放流水路規格	標高 (m)			備考
					▽A (沈砂池天端高)	▽B (放流水路底高)	▽C (排水天端高)	
1・2	DS-3	2.5	6.3	B=300 (現場打)	180.48	180.18	179.95	(施工済)
3・4	DS-5	3.5	12.3	φ300	183.77	183.47	182.37	(施工済)
5	DS-3	2.5	6.3	φ300	190.77	190.47	186.93	(施工済)
7	DS-2	1.5	2.3	φ300	197.14	196.84	193.44	(施工済)
8	DS-4	3.0	9.0	φ300	191.08	190.78	187.70	(施工済)
9	DS-2	1.5	2.3	φ300	205.13	204.83	196.65	(施工済)
11	DS-2	1.5	2.3	φ300	189.41	189.31	187.50	
12	DS-2	1.5	2.3	φ300	191.32	191.02	190.02	(施工済)
13	DS-3	2.5	6.3	φ300	193.87	193.57	193.28	(施工済)
14	DS-3	2.5	6.3	φ300	195.96	195.66	194.79	(施工済)

※8沈砂池の周りに畦畔を設けて下流側放流管を水路へ上から排水させるようにする。


ほ場内沈砂池工（基本型：四角形）

形式	H m	B m	底盤面積 m ²	有効深 m	V m ³	掘削量 m ³	備考 (対象畑面積)
DS-1	1.0	1.0	1.0	1.0	5.0	5.0	10a未満
DS-2	1.0	1.5	2.3	1.0	7.3	7.3	10～20a未満
DS-3	1.0	2.5	6.3	1.0	13.3	13.3	20～30a未満
DS-4	1.0	3.0	9.0	1.0	17.0	17.0	30～40a未満
DS-5	1.0	3.5	12.3	1.0	21.3	21.3	40～50a未満
DS-6	1.0	4.0	16.0	1.0	21.3	21.3	50～60a未満
DS-7	1.0	4.0	16.0	1.0	26.0	26.0	60～70a未満
DS-8	1.0	4.5	20.3	1.0	31.3	31.3	70～80a未満
DS-9	1.0	4.5	20.3	1.0	31.3	31.3	80～90a未満
DS-10	1.0	5.0	25.0	1.0	37.0	37.0	90～100a未満
DS-11							100a以上（各箇所検討）

注）各ほ場に設置する場合、必ず正方形にする必要はない。
計画地形に合わせて底盤幅を変化させる場合、底盤面積は確保する事とする。

畦畔工断面図

S=1:20



工 事 名	令和7年度 駅館川農地整備事業 下毛1工区付帯工整備工事		
図 面 名	防災施設工構造図（1）		
作成年月日			
縮 尺	No scale	図面番号	12 - 1 / 2
会 社 名			
事 業 所 名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

防災施設工構造図（2）

ほ場内沈砂池放流工計画図


高密度ポリエチレン製波付管取付部詳細図

S=1：30

放流水路平面図

S=1：200


排水先が集水樹（道路部）

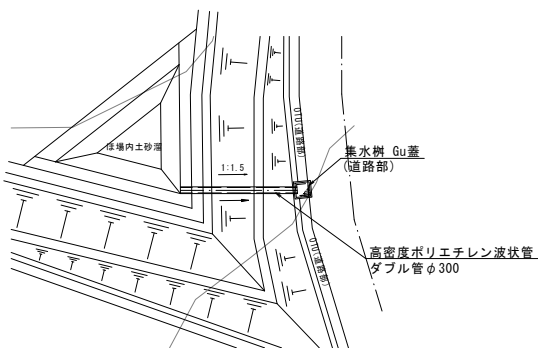

放流水路平面図


S=1：200

排水先が集水樹（畑地部）

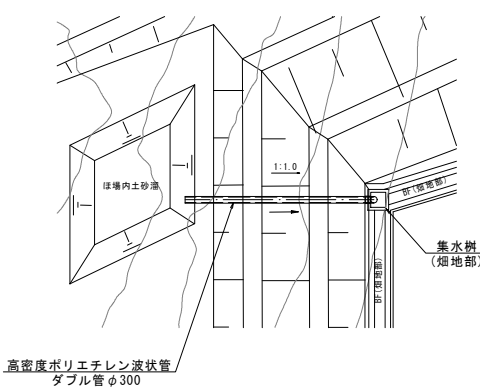


放流水路縦断面図

S=1：100

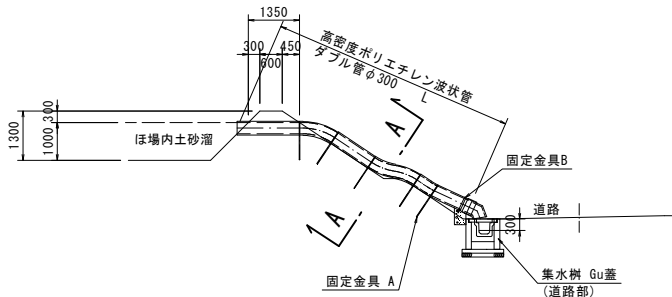


放流水路縦断面図

S=1：100

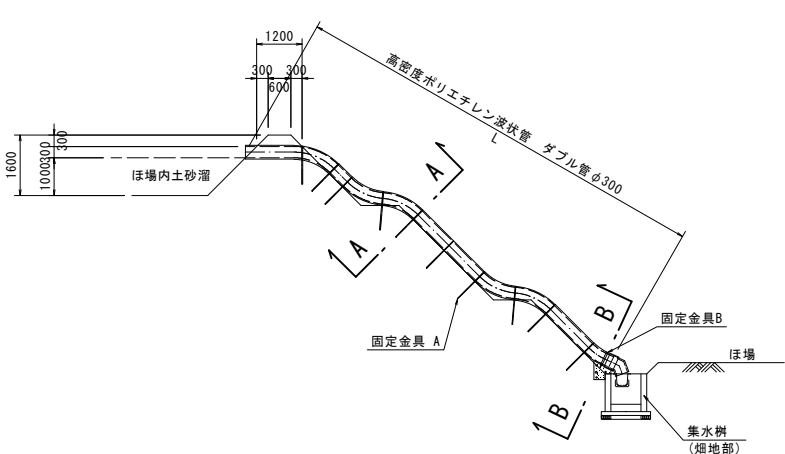


固定金具A詳細図

(A-A 断面図) S=1：20




固定金具B詳細図

(B-B 断面図) S=1：20




道路部

(タイプ1)

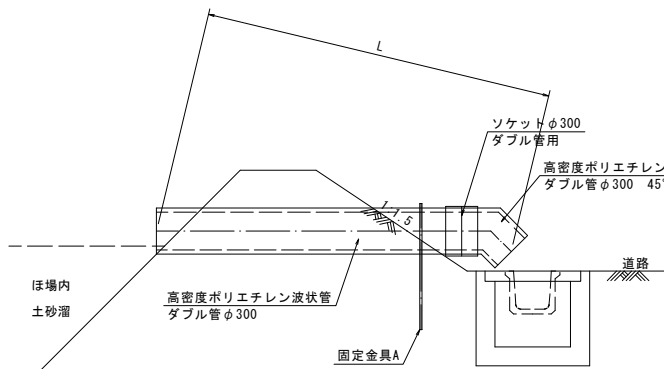

(タイプ2)

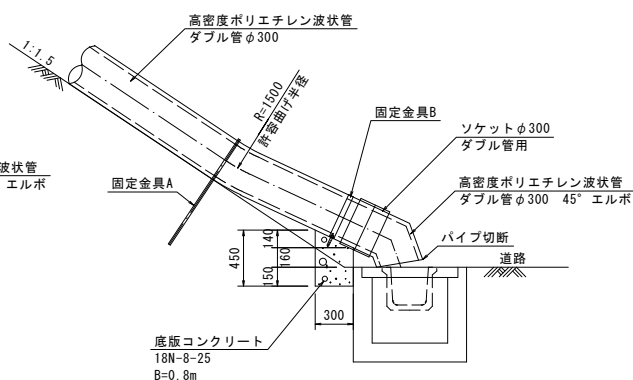


数量一覧表（道路部）

ほ場番号	タイプ	管延長 L (m)	固定金具 (箇所)		ソケット (本)	45° エルボ (本)	備 考
			A	B			
3・4	2	(4.1)	(2)	1	1	1	最下流部対象
7	2	(8.5)	(6)	(1)	(1)	(1)	(施工済)
8(下流側)	1	2.0	1	-	1	1	全対象
9	2	(24.5)	(16)	1	1	1	最下流部対象
11	2	6.4	3	1	2	1	全対象
12	2	(5.3)	(2)	1	1	1	最下流部対象
13	2	(3.9)	(1)	1	1	1	最下流部対象
14	2	(4.7)	(2)	1	1	1	最下流部対象


※()内数値は施工済みである。

畑地部

(タイプ1) 法面勾配1：1.5

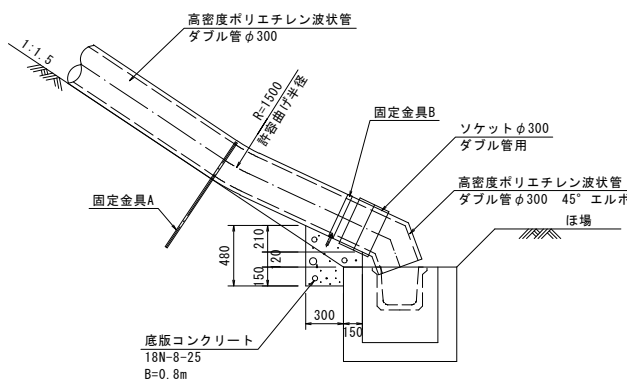

(タイプ2) 法面勾配1：1.0

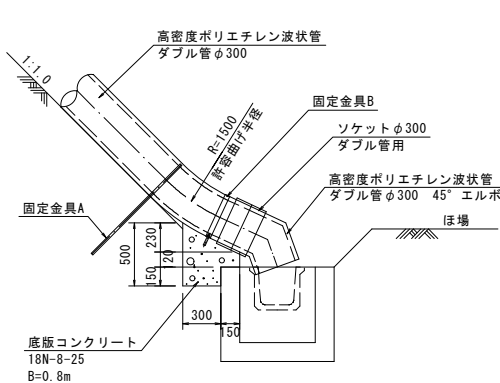

数量一覧表（畑地部）

ほ場番号	タイプ	管延長 L (m)	固定金具 (箇所)		ソケット (本)	45° エルボ (本)	備 考
			A	B			
5	1	(9.5)	(5)	(1)	(1)	(1)	(施工済)
8(上流側)	1	(9.2)	(6)	-	-	-	(施工済)

※()内数値は施工済みである。

工 事 名	令和7年度 駅館川農地整備事業		
図 面 名	下毛1工区付帯工整備工事		
作成年月日	防災施設工構造図（2）		
縮 尺	図 示	図面番号	12 - 2 / 2
会 社 名			
事業所名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		


環境配慮型施設構造図（1）

集水樹(環境配慮型)構造図（1）


No Scale

（二次製品集水樹）


平面図

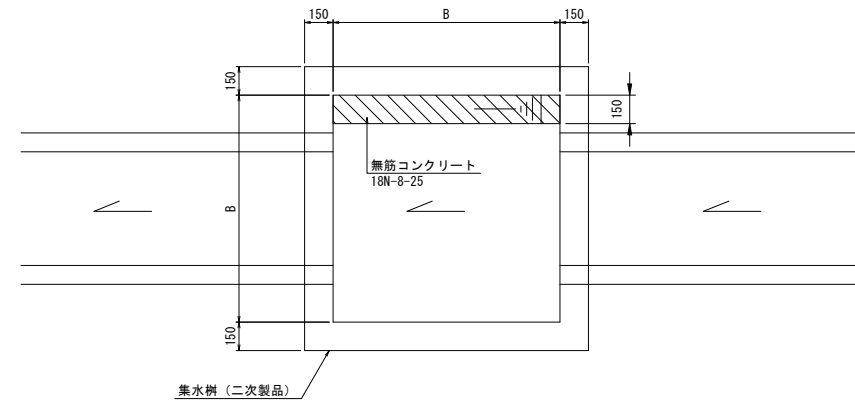

縦断図

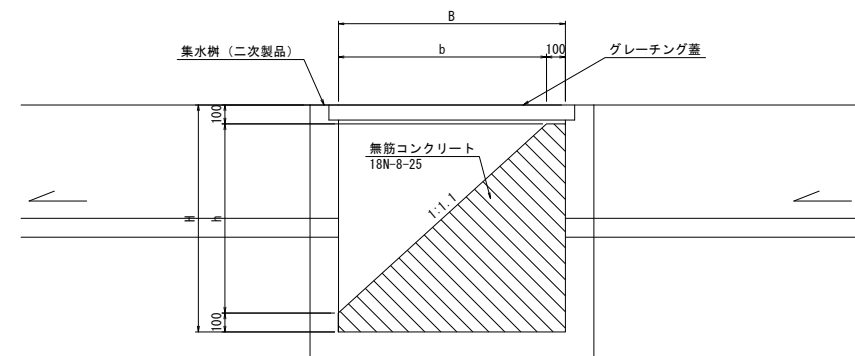

正面図

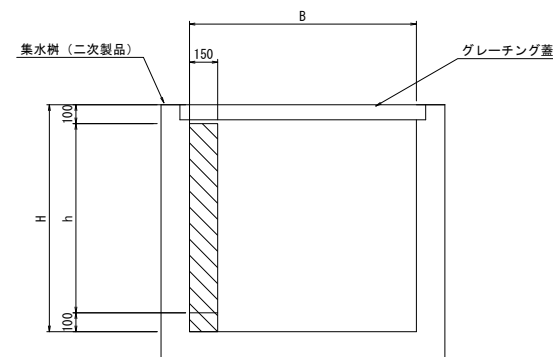

スロープ寸法表 (単位:mm)


集水樹 (B×B×H)	b	h	
600型 (600×600×600)	500	400	
700型 (700×700×700)	600	500	
800型 (800×800×800)	700	600	

※スロープ表面はホウキ目仕上げとする。

小動物脱出用スロープ 設置概要図


畑の周囲に設置する場合

※スロープは山林側にのみ設置。
(=畑へ移動させる必要無し)

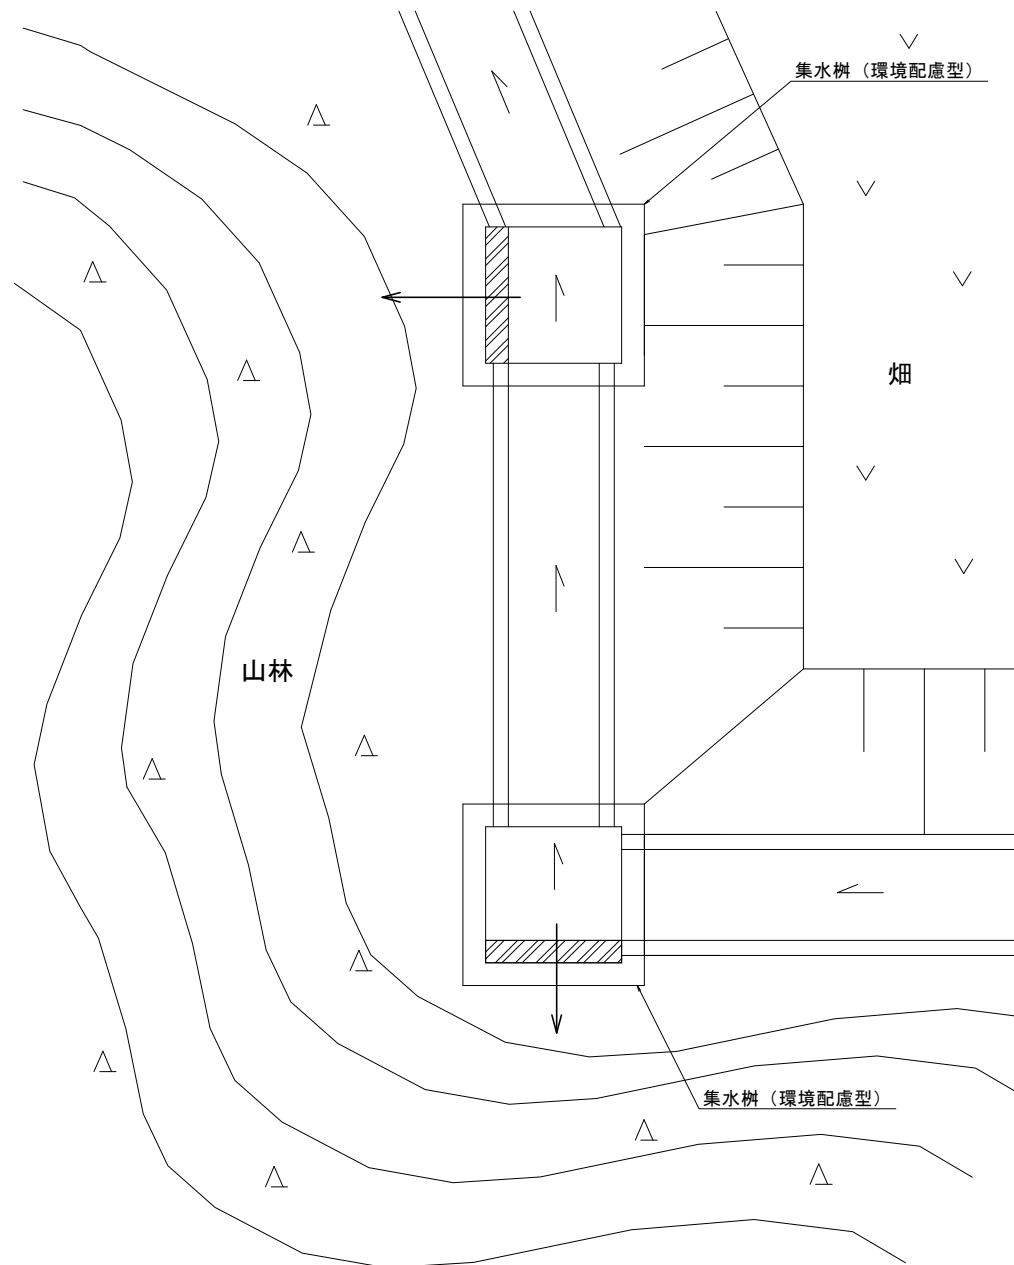

スロープの向き

※スロープの入口は下流側へ、出口は
上流側へ向ける。

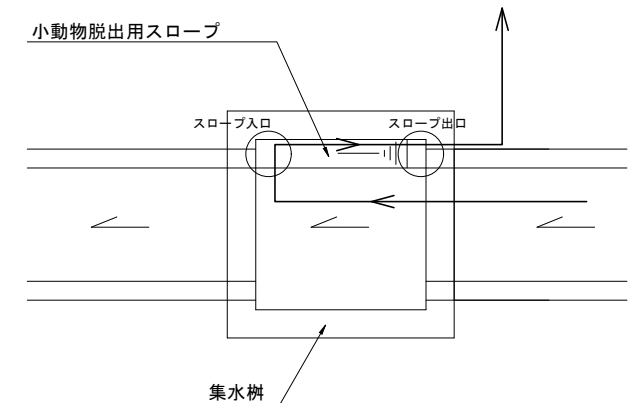

凡 例





← 小動物の移動経路

工 事 名	令和7年度 駅館川農地整備事業 下毛1工区付帯工整備工事		
図 面 名	環境配慮型施設構造図（1）		
作成年月日			
縮 尺	No Scale	図面番号	13 - 1 / 2
会 社 名			
事 業 所 名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

環境配慮型施設構造図（2）

集水桝（環境配慮型）構造図（2）



（現場打集水桝）

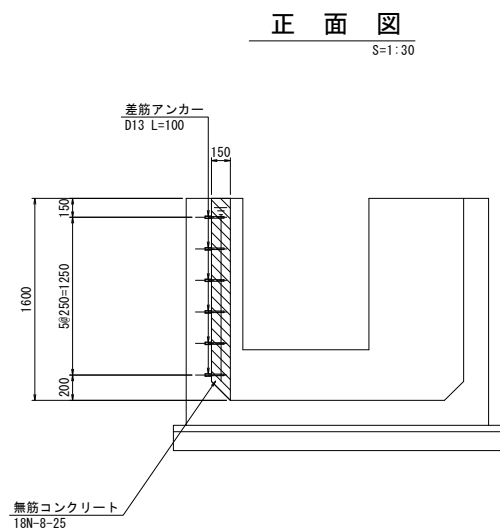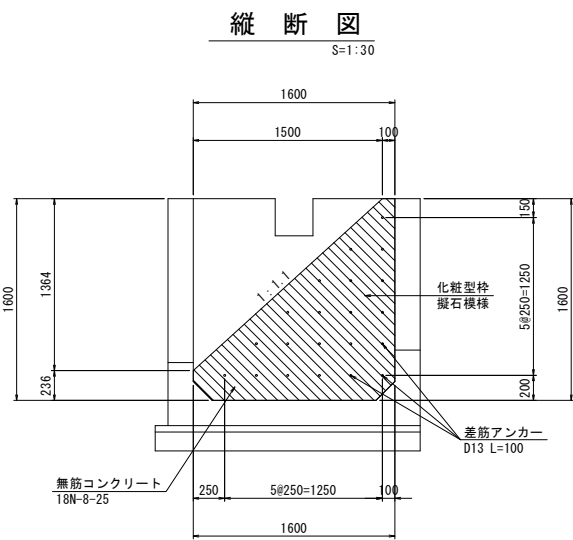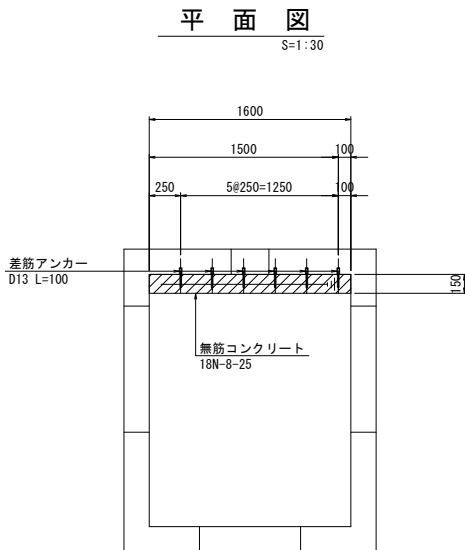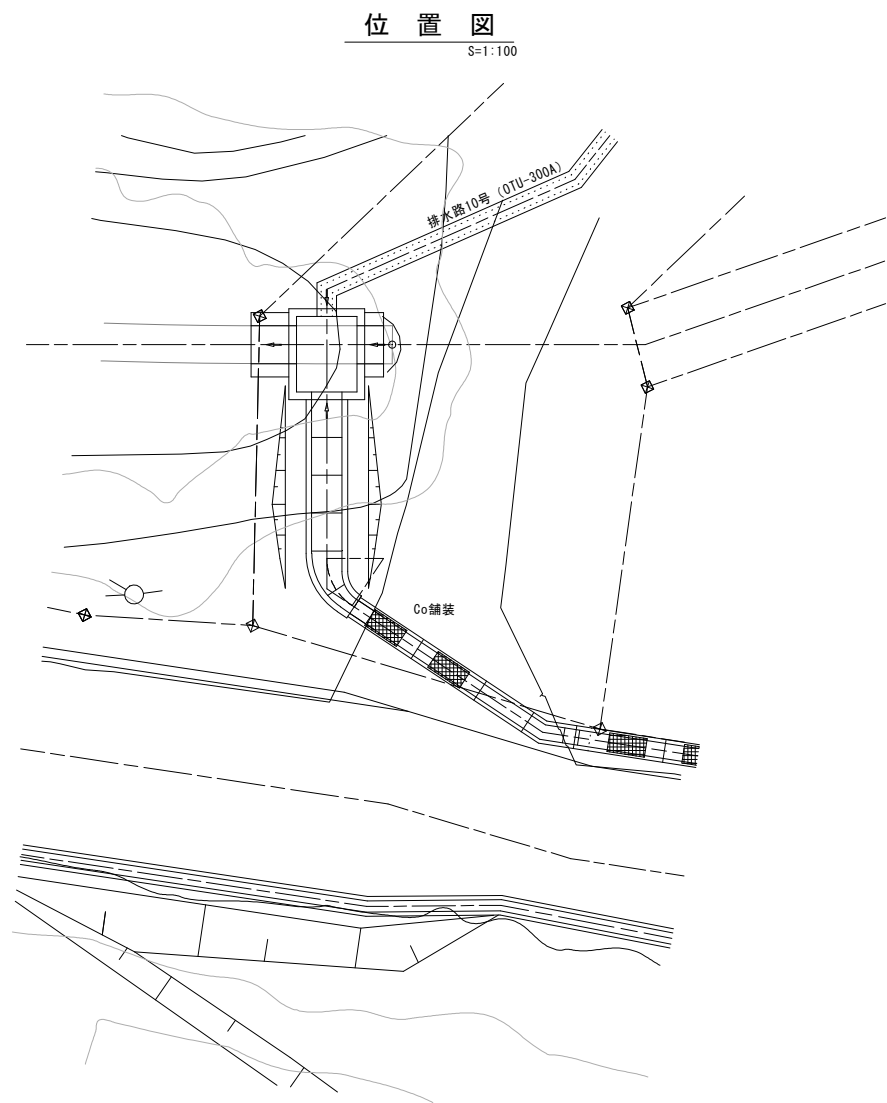

工 事 名	令和7年度 駅館川農地整備事業 下毛1工区付帯工整備工事		
図 面 名	環境配慮型施設構造図（2）		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	13 - 2 / 2
会 社 名			
事業所名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

(1-1工区)

S=1 : 1000

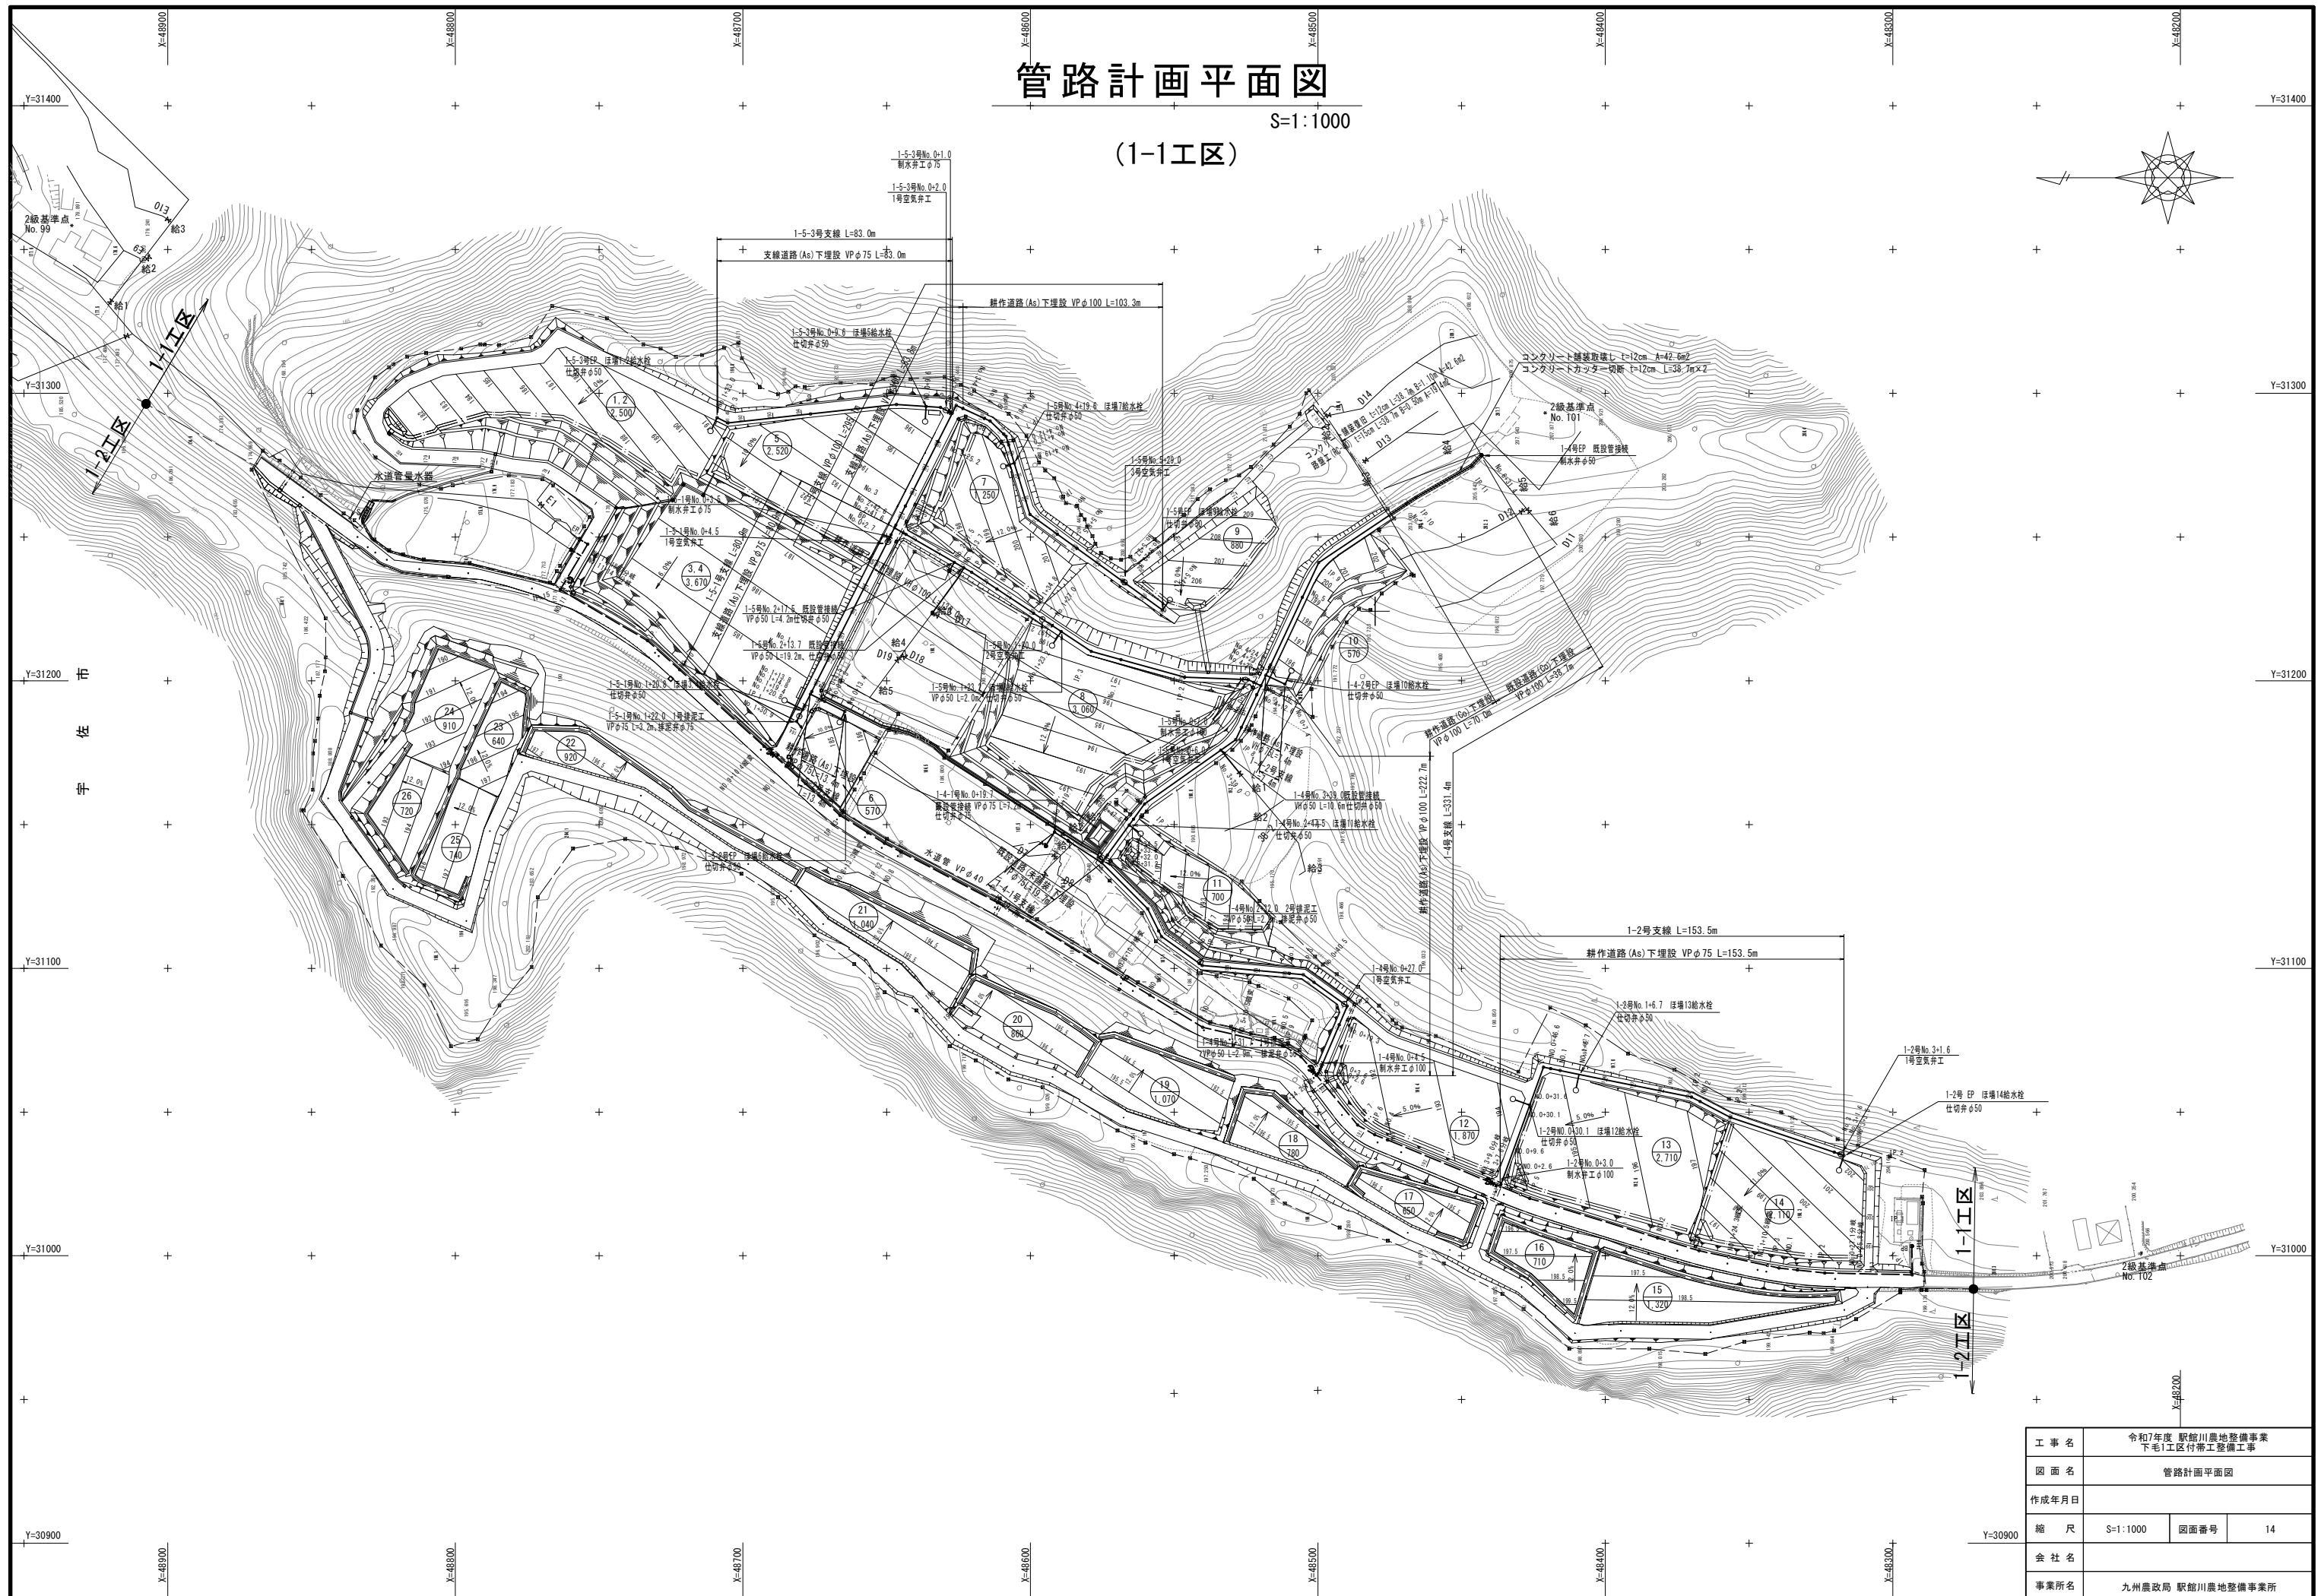


工 事 名	令和7年度 駅館川農地整備事業 下毛工区付帯工事整備工事		
図 面 名	管路計画平面図		
作成年月日			
縮 尺	S=1:1000	図面番号	14
会 社 名			
事業所名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		


管 布 設 標 準 断 面 図

S=1:10


市道下（支線道路A）(As舗装)埋設
（A s 舗 装 下）

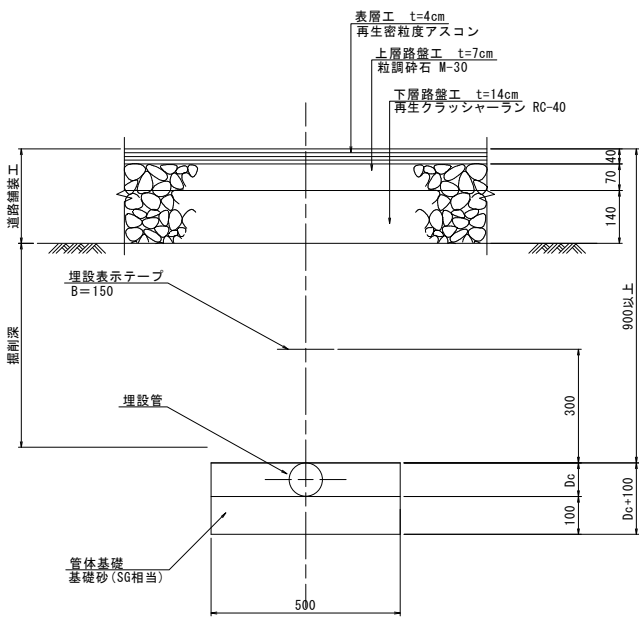


支線道路(B)下埋設
（A s 舗 装 下）

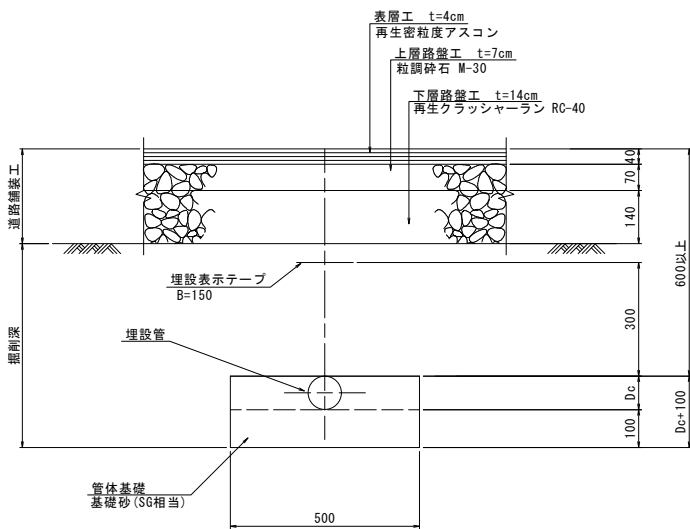


耕作道路下埋設
（簡易A s 舗 装 下）

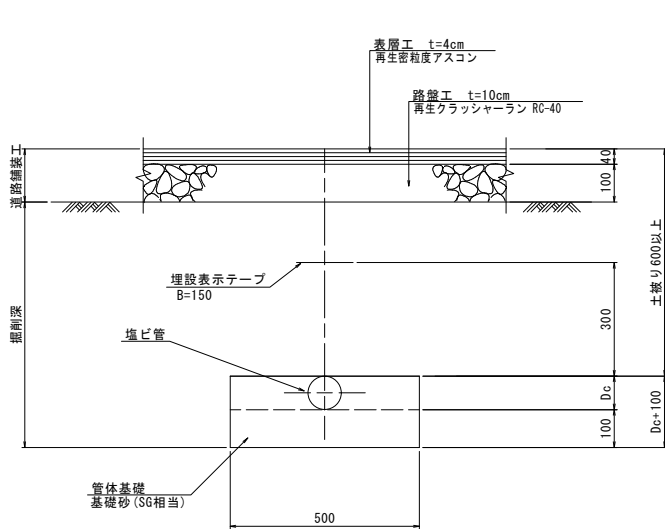


地区内道路下埋設
（C o 舗 装 下）

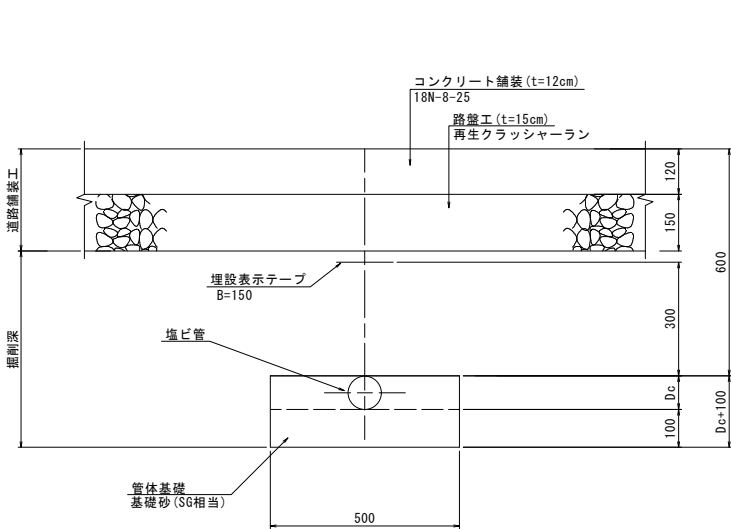


耕 地 下 埋 設

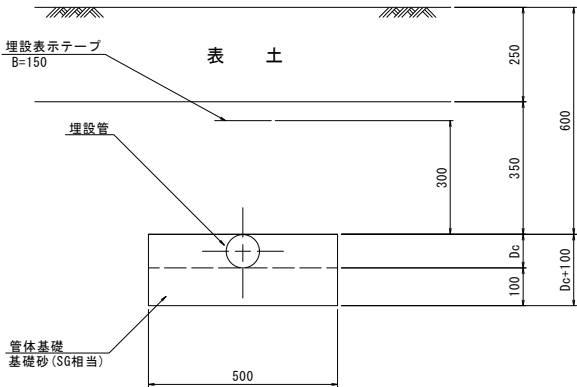

未舗装下・法面下埋設

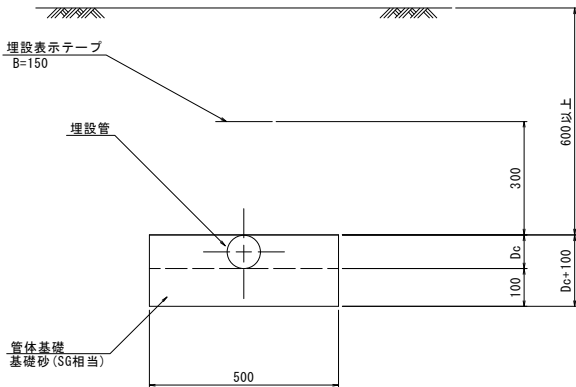

既設道路下埋設
（C o 舗 装 下）

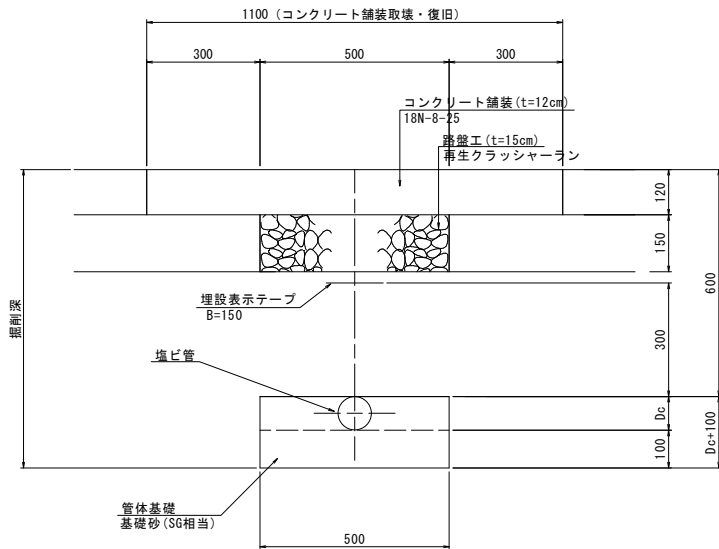

埋設管外径表


名 称	管外径 (Dc)	備 考
VP・VH φ 50	60	
VP・VH φ 75	89	
VP・VH φ 100	114	

工 事 名	令和7年度 駅館川農地整備事業 下毛1工区付帯工整備工事		
図 面 名	管布設標準断面図		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	15
会 社 名			
事業所名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

制水弁工構造図


S=1:10

平面図

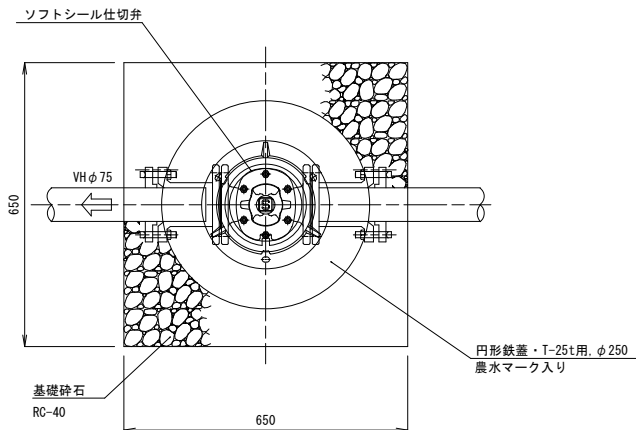


縦断面図

土被りH=0.60m

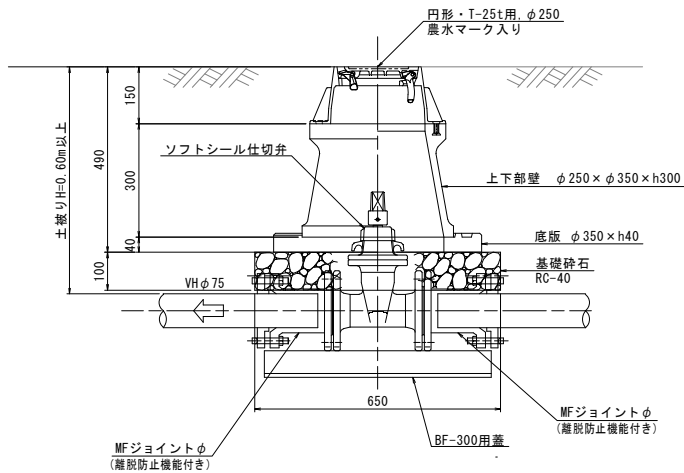

縦断面図

土被りH=0.90m

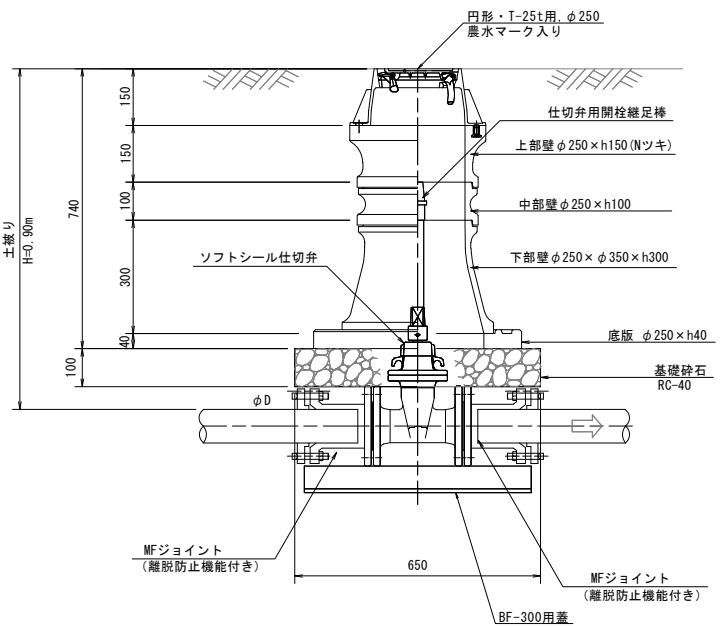

1-1工区 数量表

工 程 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単 位	1-1 工 区																							
			1-2号支線				1-4号支線						1-4-1号 支線	1-4-2号 支線	1-5号支線						1-5-1号 支線		1-5-2号 支線	1-5-3号 支線		
			1-2号 制水弁 No. 0+3. 5	ほ場12 仕切弁 No. 0+30. 1	ほ場13 仕切弁 No. 1+6. 7	ほ場14 仕切弁 No. 3+3. 5	1-4号 制水弁 No. 0+4. 5	1号 排泥工 No. 1+31. 7	2号 排泥工 No. 2+32. 0	ほ場11 仕切弁 No. 2+47. 5	既設管 仕切弁 No. 3+39. 0	既設管 仕切弁 No. 6+31. 4	既設管 仕切弁 No. 0+19. 7	ほ場10 仕切弁 No. 0+7. 4	1-5号 制水弁 No. 0+7. 0	ほ場8 仕切弁 No. 1+23. 2	既設管 仕切弁 No. 2+13. 7	既設管 仕切弁 No. 2+17. 5	ほ場7 仕切弁 No. 4+19. 6	ほ場9 仕切弁 No. 5+45. 1	1-5-1号 制水弁 No. 0+3. 5	ほ場3. 4 仕切弁 No. 1+20. 8	1号 排泥工 No. 1+22. 0	ほ場6 仕切弁 No. 0+13. 4	1-5-3号 制水弁 No. 0+1. 0	ほ場5 仕切弁 No. 0+9. 6
水道用仕切弁 形式		ソフトシール	ソフトシール	ソフトシール	ソフトシール	ソフトシール	ソフトシール	ソフトシール	ソフトシール	ソフトシール	ソフトシール	ソフトシール	ソフトシール	ソフトシール	ソフトシール	ソフトシール	ソフトシール	ソフトシール	ソフトシール	ソフトシール	ソフトシール	ソフトシール	ソフトシール	ソフトシール	ソフトシール	ソフトシール
水道用仕切弁 口径		φ	75	50	50	50	100	50	50	50	50	50	75	50	100	50	50	50	50	75	50	75	50	75	50	50
使用圧力		Mpa	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	1.00	1.00	1.00	0.74	0.74	0.74
土被り		m	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	1.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
鉄蓋(農水マーク入)	T-25 φ250 H=150	個																								
鉄蓋(農水マーク入)	T-14 φ250 H=150	個	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
調整リング	φ250 H=100	個																								
上部壁	φ250 H=150	個							1																	
上下部壁	φ250 H=300	個	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
中部壁	φ250 H=200	個							1																	
中部壁	φ250 H=300	個																								
下部壁	φ250 H=150	個																								
下部壁	φ250 H=200	個																								
下部壁	φ250 H=300	個							1																	
底版	φ250 H=40	個	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
BF-300用蓋		枚	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
延長ロッド		本							L=0. 5m, 1																	
基礎砕石	RC-40 t=10cm	m2	0. 42	0. 42	0. 42	0. 42	0. 42	0. 42	0. 42	0. 42	0. 42	0. 42	0. 42	0. 42	0. 42	0. 42	0. 42	0. 42	0. 42	0. 42	0. 42	0. 42	0. 42	0. 42	0. 42	0. 42
MFジョイント	φ100・0. 74MPa	個					2								2											
MFジョイント	φ75・0. 74MPa	個	2										2								2				2	
MFジョイント	φ75・1. 00MPa	個																				2				
MFジョイント	φ50・0. 74MPa	個		2	2	2		2	2	2	2	2		2		2	2	2	2						2	2
MFジョイント	φ50・1. 00MPa	個																			2		2			

1-2工区 数量表

工種・種別・細別	規 格	単位	1-2工区																	
			(今回施工対象外) 1-3号支線														(今回施工対象外) 1-3-1号支線			
			1-3号 制水弁 No. 0+1.0	ほ場17 仕切弁 No. 0+45.5	1号 排泥工 No. 1+28.1	ほ場18 仕切弁 No. 2+18.0	2号 排泥工 No. 2+41.6	ほ場19 仕切弁 No. 3+3.3	ほ場20 仕切弁 No. 4+11.8	ほ場21 仕切弁 No. 4+46.4	3号 排泥工 No. 5+44.1	ほ場22 仕切弁 No. 8+1.9	ほ場23 仕切弁 No. 8+16.5	ほ場25 仕切弁 No. 8+32.1	4号 排泥工 No. 10+21.5	ほ場26 仕切弁 No. 10+37.0	ほ場24 仕切弁 No. 11+0.4	1-3-1号 制水弁 No. 0+1.0	ほ場16 仕切弁 No. 0+38.8	ほ場15 仕切弁 No. 1+14.6
水道用仕切弁 形式		ソフトシール	ソフトシール	ソフトシール	ソフトシール	ソフトシール	ソフトシール	ソフトシール	ソフトシール	ソフトシール	ソフトシール	ソフトシール	ソフトシール	ソフトシール	ソフトシール	ソフトシール	ソフトシール	ソフトシール	ソフトシール	
水道用仕切弁 口径		φ	75	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	75	50	50
使用圧力		Mpa	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74
土被り		m	1.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.6	0.6	1.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
鉄蓋(農水マーク入)	T-25 φ250 H=150	個	1																	
鉄蓋(農水マーク入)	T-14 φ250 H=150	個		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
調整リング	φ250 H=100	個																		
上部壁	φ250 H=150	個	1									1			1					
上下部壁	φ250 H=300	個		1	1	1	1	1	1	1	1		1	1		1	1	1	1	1
中部壁	φ250 H=200	個	1												1					
中部壁	φ250 H=300	個	2																	
下部壁	φ250 H=150	個																		
下部壁	φ250 H=200	個																		
下部壁	φ250 H=300	個	1									1		1						
底版	φ250 H=40	個	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
BF300蓋		枚	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
延長ロッド		本	L=1.0m, 1									L=0.3m, 1			L=0.5m, 1					
基礎砕石	RC-40 t=10cm	m2	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42
MFジョイント	φ100・0.74MPa	個																		
MFジョイント	φ75・0.74MPa	個	2															2		
MFジョイント	φ75・1.00MPa	個																		
MFジョイント	φ50・0.74MPa	個		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	2
MFジョイント	φ50・1.00MPa	個																		


工 事 名	令和7年度 駅館川農地整備事業 下毛1工区付帯工整備工事		
図 面 名	制水弁工構造図		
作成年月日			
縮 尺	S=1:10	図面番号	16
会 社 名			
事 業 所 名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

空気弁工構造図

S=1:10


空気弁室工構造図

平面図

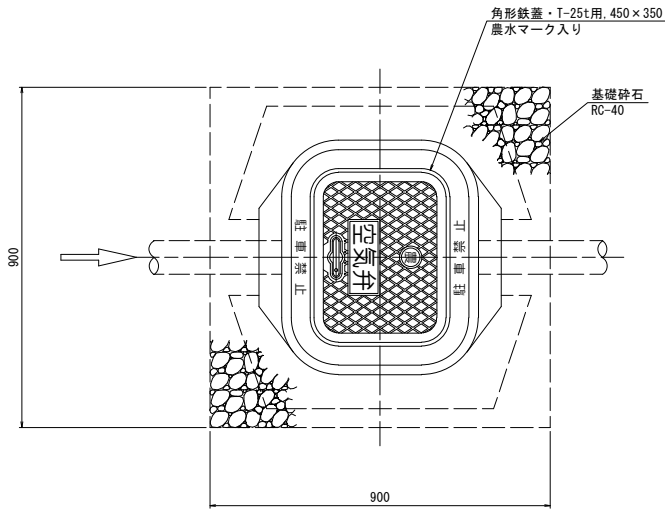


空気弁工詳細図

本管φ75以上
土被りH=0.60m

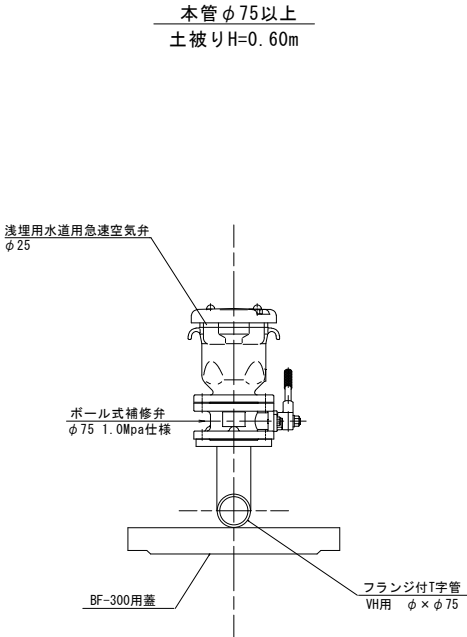

断面図

土被りH=0.60m

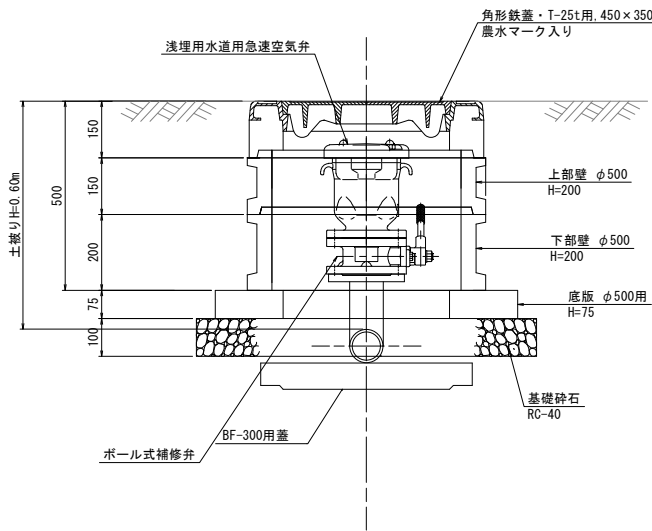

1-1工区 数量表

名 称	1-1工区						
	1-2号支線 1号空気弁工	1-4号支線 1号空気弁工	1-5号支線 1号空気弁工	1-5号支線 2号空気弁工	1-5号支線 3号空気弁工	1-5-1号支線 1号空気弁工	1-5-3号支線 1号空気弁工
浅埋用水道用急速空気弁	φ25 (0.74MPa)	φ25 (0.74MPa)	φ25 (0.74MPa)	φ25 (0.74MPa)	φ25 (0.74MPa)	φ25 (0.74MPa)	φ25 (0.74MPa)
ボール式補修弁	φ75 (0.74MPa)	φ75 (0.74MPa)	φ75 (0.74MPa)	φ75 (0.74MPa)	φ75 (0.74MPa)	φ75 (0.74MPa)	φ75 (0.74MPa)
土被り	H=0.6m	H=0.6m	H=0.6m	H=0.6m	H=0.6m	H=0.6m	H=0.6m
空気弁室規格	H=0.50m	H=0.50m	H=0.50m	H=0.50m	H=0.50m	H=0.50m	H=0.50m
品 名							
鉄 蓋	角形鉄蓋・T-25t用, 450×350	1	1	1	1	1	1
上部壁	φ500 H=100						
	φ500 H=150	1	1	1	1	1	1
下部壁	φ500 H=200	1	1	1	1	1	1
底 版	φ500用 H=75 (1セット)	1	1	1	1	1	1
BF-300用蓋		1	1	1	1	1	1
基礎砕石 RC-40, t=10cm		0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81
フランジ接合部品 φ75 0.74MPa		2	2	2	2	2	2
FRP製フランジ付T字管φD×φ75VH用		φ75×φ75	φ100×φ75	φ100×φ75	φ100×φ75	φ100×φ75	φ75×φ75

1-2工区 数量表


名 称	1-2工区 (今回施工対象外)				
	1-3号支線 1号空気弁工	1-3号支線 2号空気弁工	1-3号支線 3号空気弁工	1-3号支線 4号空気弁工	1-3-1号支線 1号空気弁工
浅埋用水道用急速空気弁	φ25 (0.74MPa)	φ25 (0.74MPa)	φ25 (0.74MPa)	φ25 (0.74MPa)	φ25 (0.74MPa)
ボール式補修弁	φ75 (0.74MPa)	φ75 (0.74MPa)	φ75 (0.74MPa)	φ75 (0.74MPa)	φ75 (0.74MPa)
土被り	H=0.6m	H=0.6m	H=0.6m	H=0.6m	H=0.6m
空気弁室規格	H=0.50m	H=0.50m	H=0.50m	H=0.50m	H=0.50m
品 名					
鉄 蓋	角形鉄蓋・T-25t用, 450×350	1	1	1	1
上部壁	φ500 H=100				
	φ500 H=150	1	1	1	1
下部壁	φ500 H=200	1	1	1	1
底 版	φ500用 H=75 (1セット)	1	1	1	1
BF-300用蓋		1	1	1	1
基礎砕石 RC-40, t=10cm		0.81	0.81	0.81	0.81
フランジ接合部品 φ75 0.74MPa		2	2	2	2
FRP製フランジ付T字管φD×φ75VH用		φ75×φ75	φ75×φ75	φ75×φ75	φ75×φ75

工 事 名	令和7年度 駅館川農地整備事業 下毛1工区付帯工整備工事		
図 面 名	空気弁工構造図		
作成年月日			
縮 尺	S=1:10	図面番号	17
会 社 名			
事 業 所 名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

給水栓工構造図

No scale

給水栓工（埋設型）

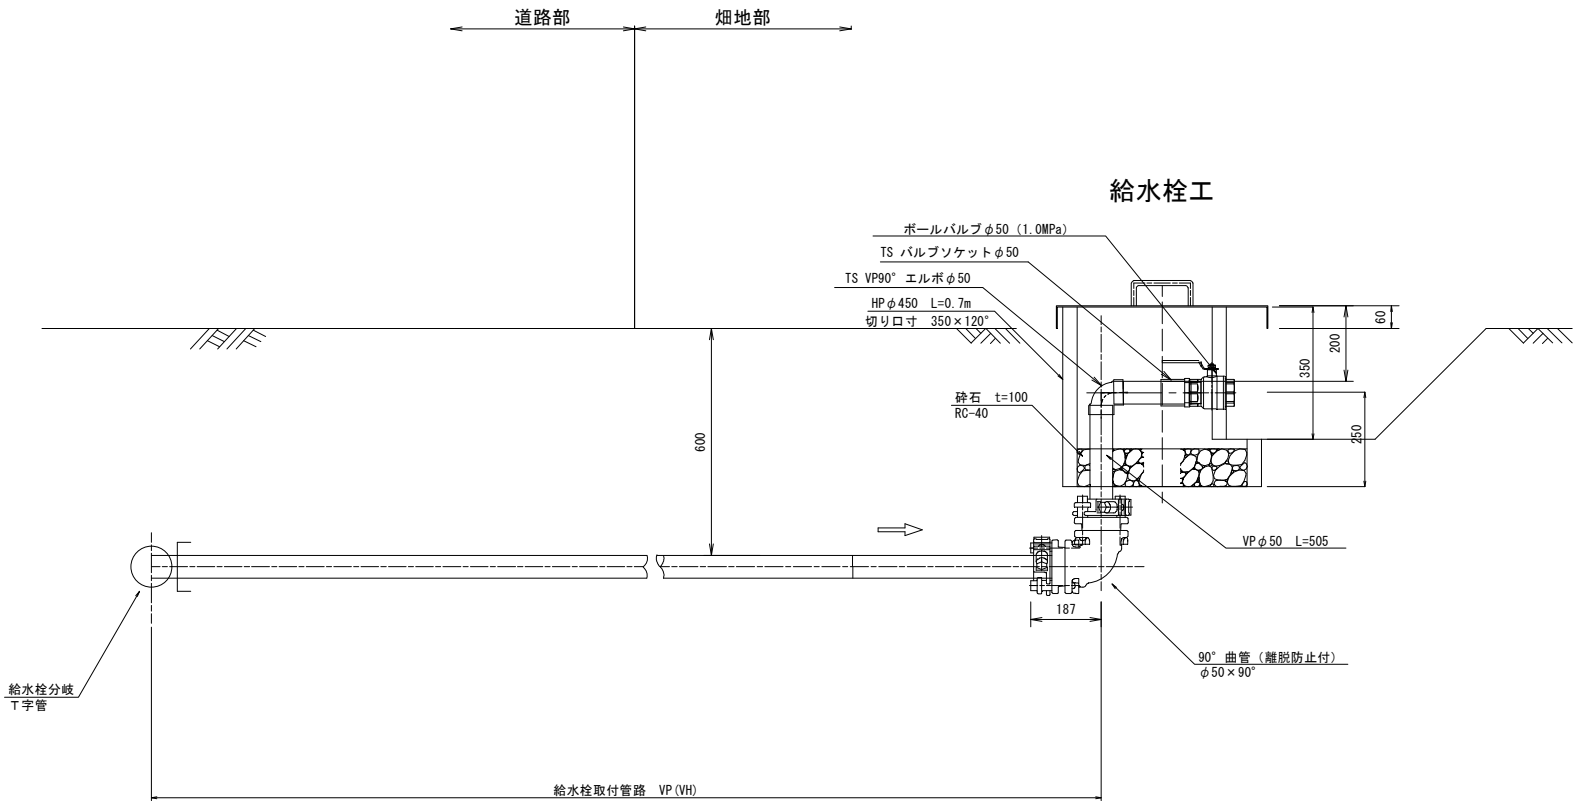

給水栓取付管路一覧表（1-1工区）

給水栓 番号	管種・管径	分岐管 (m)	曲管	備考
1・2 給水栓	VH φ50	4.20		仕切弁 φ50 (0.74MPa)
3・4 給水栓	VH φ50	6.00		仕切弁 φ50 (0.74MPa)
5 給水栓	VH φ50	4.20		仕切弁 φ50 (0.74MPa)
6 給水栓	VH φ50	3.30		仕切弁 φ50 (0.74MPa)
7 給水栓	VH φ50	3.00		仕切弁 φ50 (0.74MPa)
8 給水栓	VH φ50	4.80		仕切弁 φ50 (0.74MPa)
9 給水栓	VH φ50	3.30		仕切弁 φ50 (0.74MPa)
10 給水栓	VH φ50	4.30		仕切弁 φ50 (0.74MPa)
11 給水栓	VH φ50	4.00		仕切弁 φ50 (0.74MPa)
12 給水栓	VH φ50	4.50		仕切弁 φ50 (0.74MPa)
13 給水栓	VH φ50	4.70		仕切弁 φ50 (0.74MPa)
14 給水栓	VH φ50	4.50		仕切弁 φ50 (0.74MPa)

※HB：水平曲管
VB：鉛直曲管


（今回施工対象外）

給水栓取付管路一覧表（1-2工区）

給水栓 番号	管種・管径	分岐管 (m)	曲管	備考
15 給水栓	VH φ50	1.2		仕切弁 φ50 (0.74MPa)
16 給水栓	VH φ50	1.8		仕切弁 φ50 (0.74MPa)
17 給水栓	VH φ50	1.2		仕切弁 φ50 (0.74MPa)
18 給水栓	VH φ50	1.2		仕切弁 φ50 (0.74MPa)
19 給水栓	VH φ50	1.2		仕切弁 φ50 (0.74MPa)
20 給水栓	VH φ50	1.2		仕切弁 φ50 (0.74MPa)
21 給水栓	VH φ50	1.5		仕切弁 φ50 (0.74MPa)
22 給水栓	VH φ50	1.2		仕切弁 φ50 (0.74MPa)
23 給水栓	VH φ50	1.8		仕切弁 φ50 (0.74MPa)
24 給水栓	VH φ50	1.2		仕切弁 φ50 (0.74MPa)
25 給水栓	VH φ50	1.2		仕切弁 φ50 (0.74MPa)
26 給水栓	VH φ50	1.3		仕切弁 φ50 (0.74MPa)


※HB：水平曲管
VB：鉛直曲管

給水栓保護（HP φ450）平面図



※給水栓保護は、立上り管からバルブ本体までHP φ450内に収まるよう設置する。



給水栓用鋼製蓋（φ560）詳細図

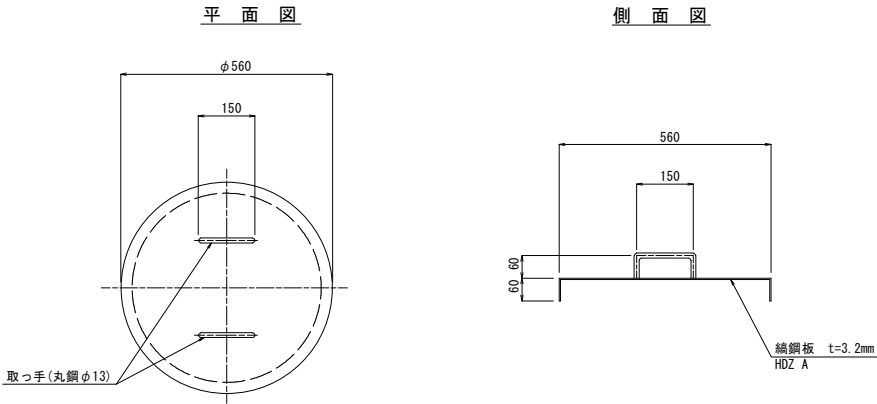

工 事 名	令和7年度 駅館川農地整備事業 下毛1工区付帯工整備工事		
図 面 名	給水栓工構造図		
作成年月日			
縮 尺	No scale	図面番号	18
会 社 名			
事 業 者 名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

仮廻し水路撤去図

S=1:1000

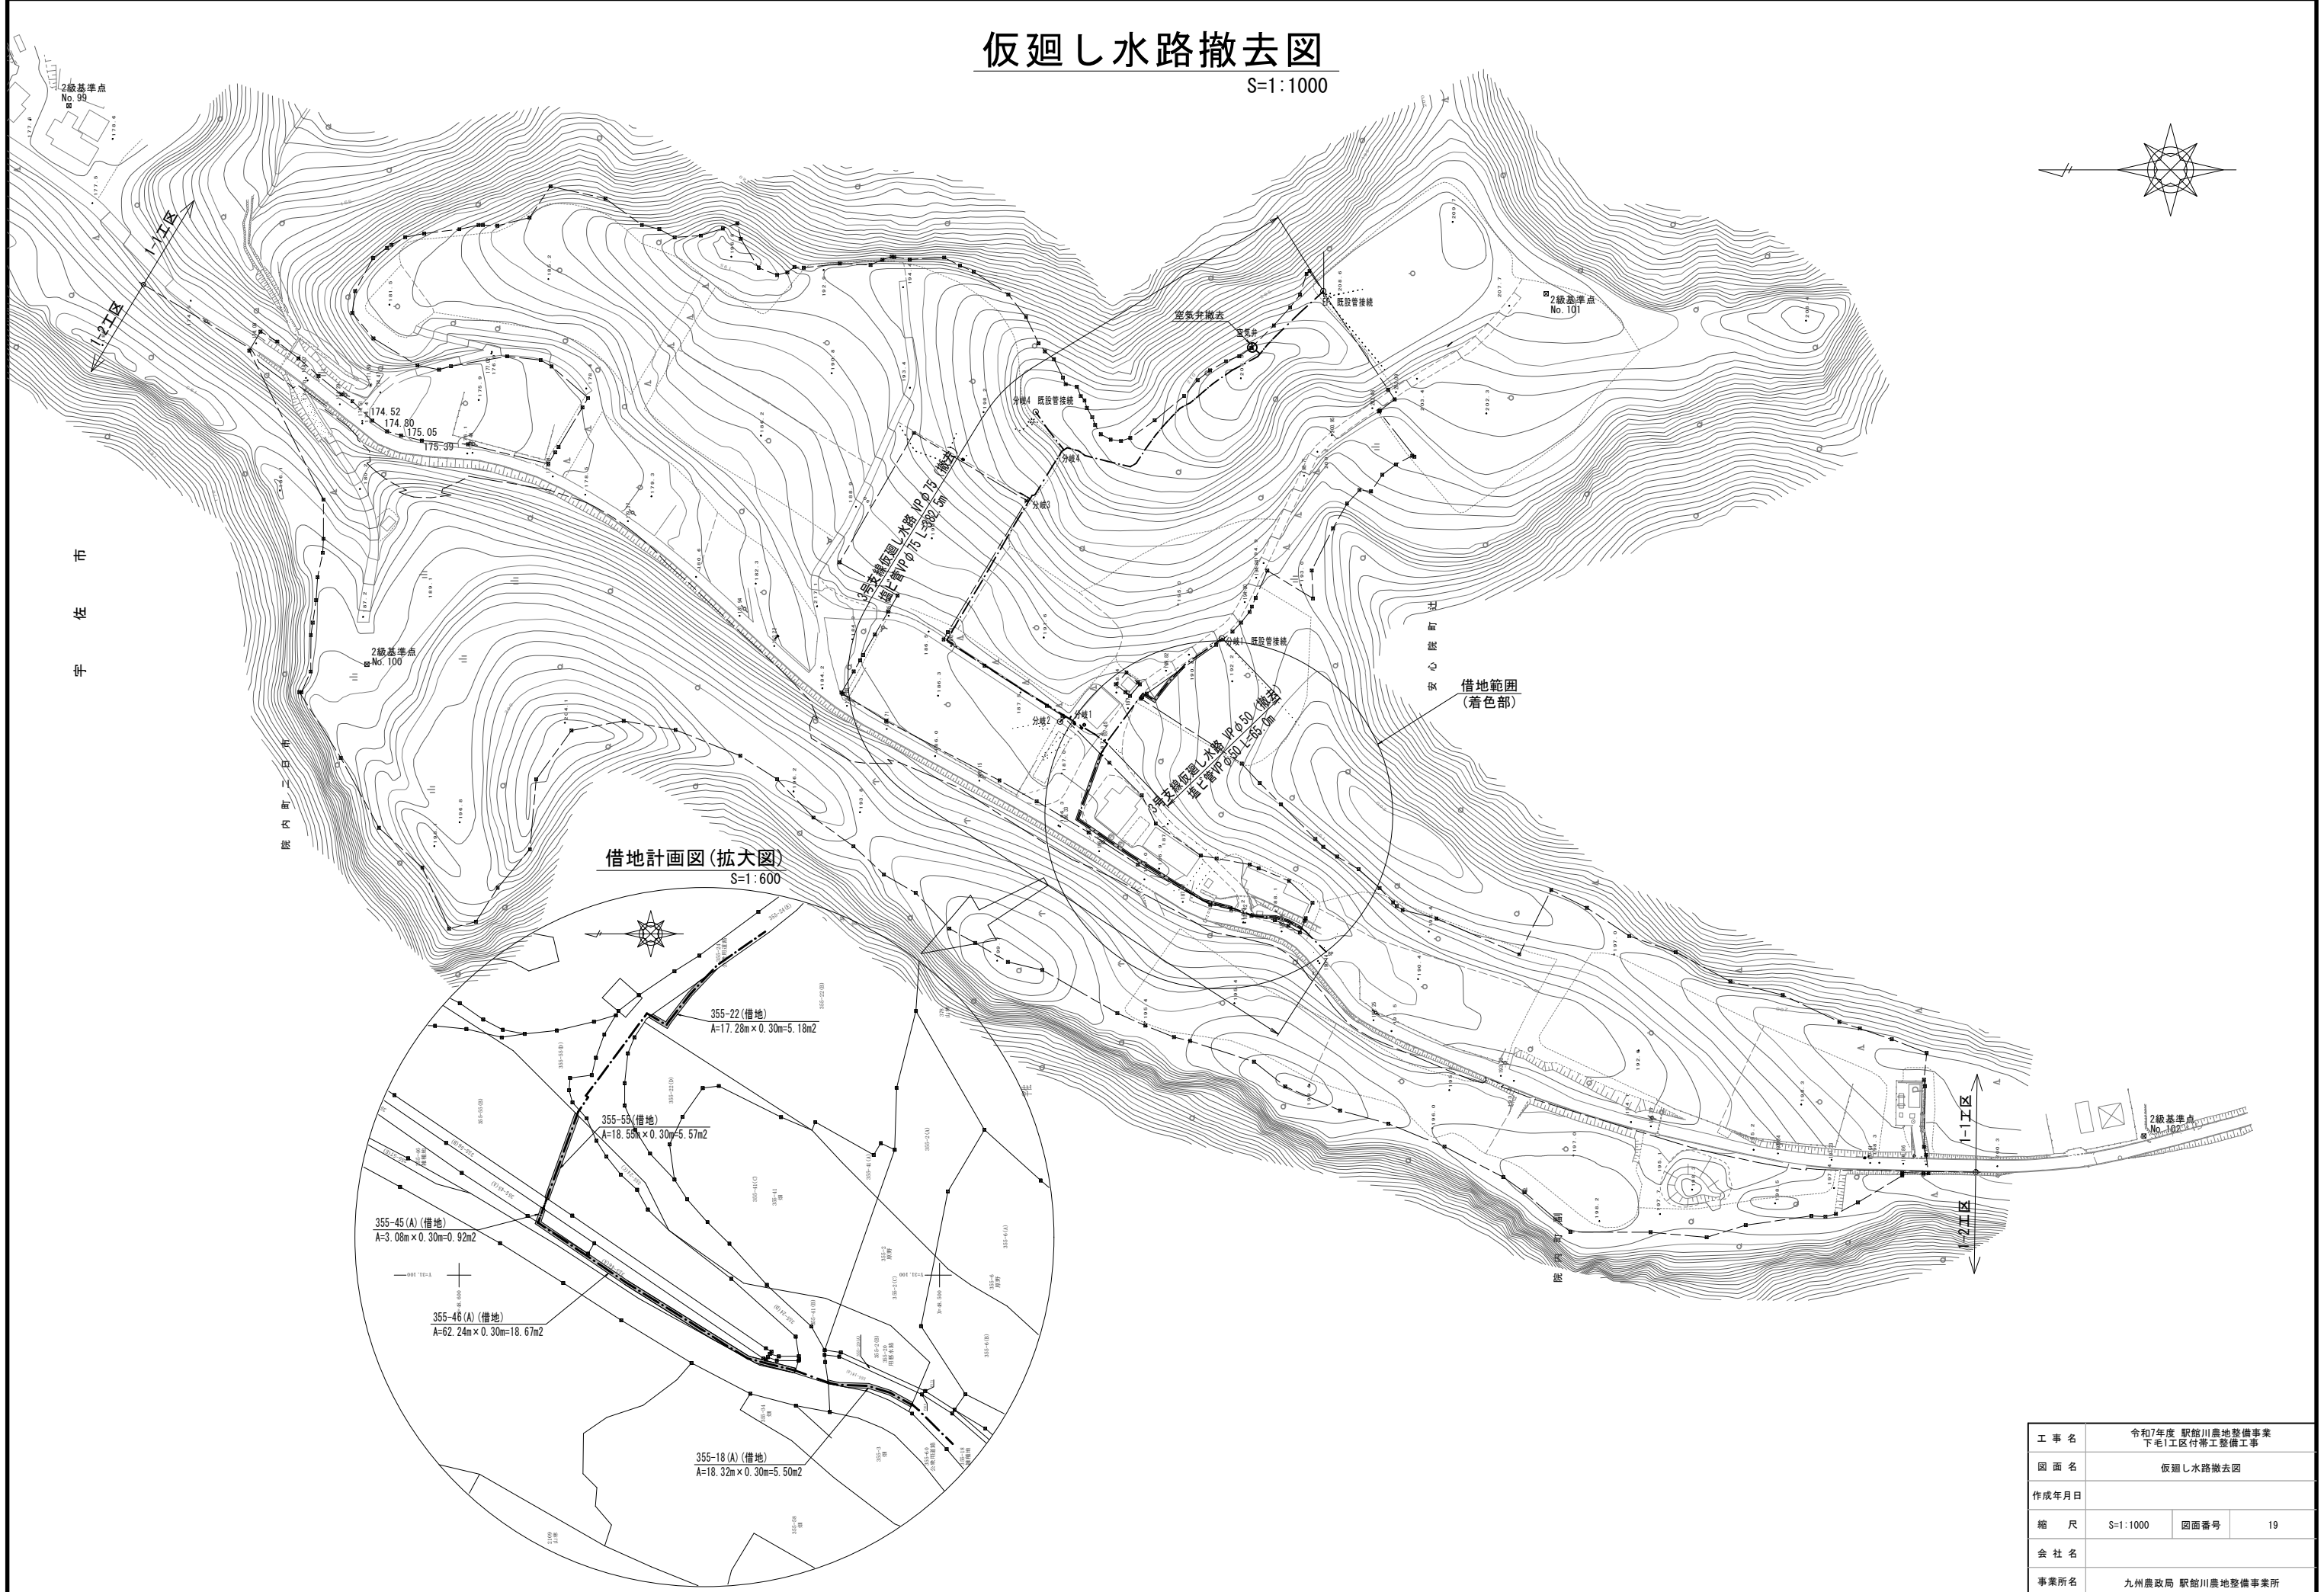

工 事 名	令和7年度 駅館川農地整備事業 下毛1工区付帯工事整備工事		
図 面 名	仮廻し水路撤去図		
作成年月日			
縮 尺	S=1:1000	図面番号	19
会 社 名			
事業所名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

令和7年度 駅館川農地整備事業
下毛1工区付帯工整備工事

図 面 目 録

参 考 図		
図面番号	図 面 名 称	図面枚数
参 1	配 管 計 画 図	1 枚
合計		1 枚

配管計画図

S=1:1000

(1-1工区)



工 事 名	令和7年度 駅館川農地整備事業 下宅1工区 付帯工整備工事		
図 面 名	配管計画図		
作成年月日			
縮 尺	S=1:1000	図面番号	参 1
会 社 名			
事業所名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		