


業 務 紹 介

～調査計画業務体系について～

土地改良調査管理事務所の調査計画業務体系は、以下のとおりです。

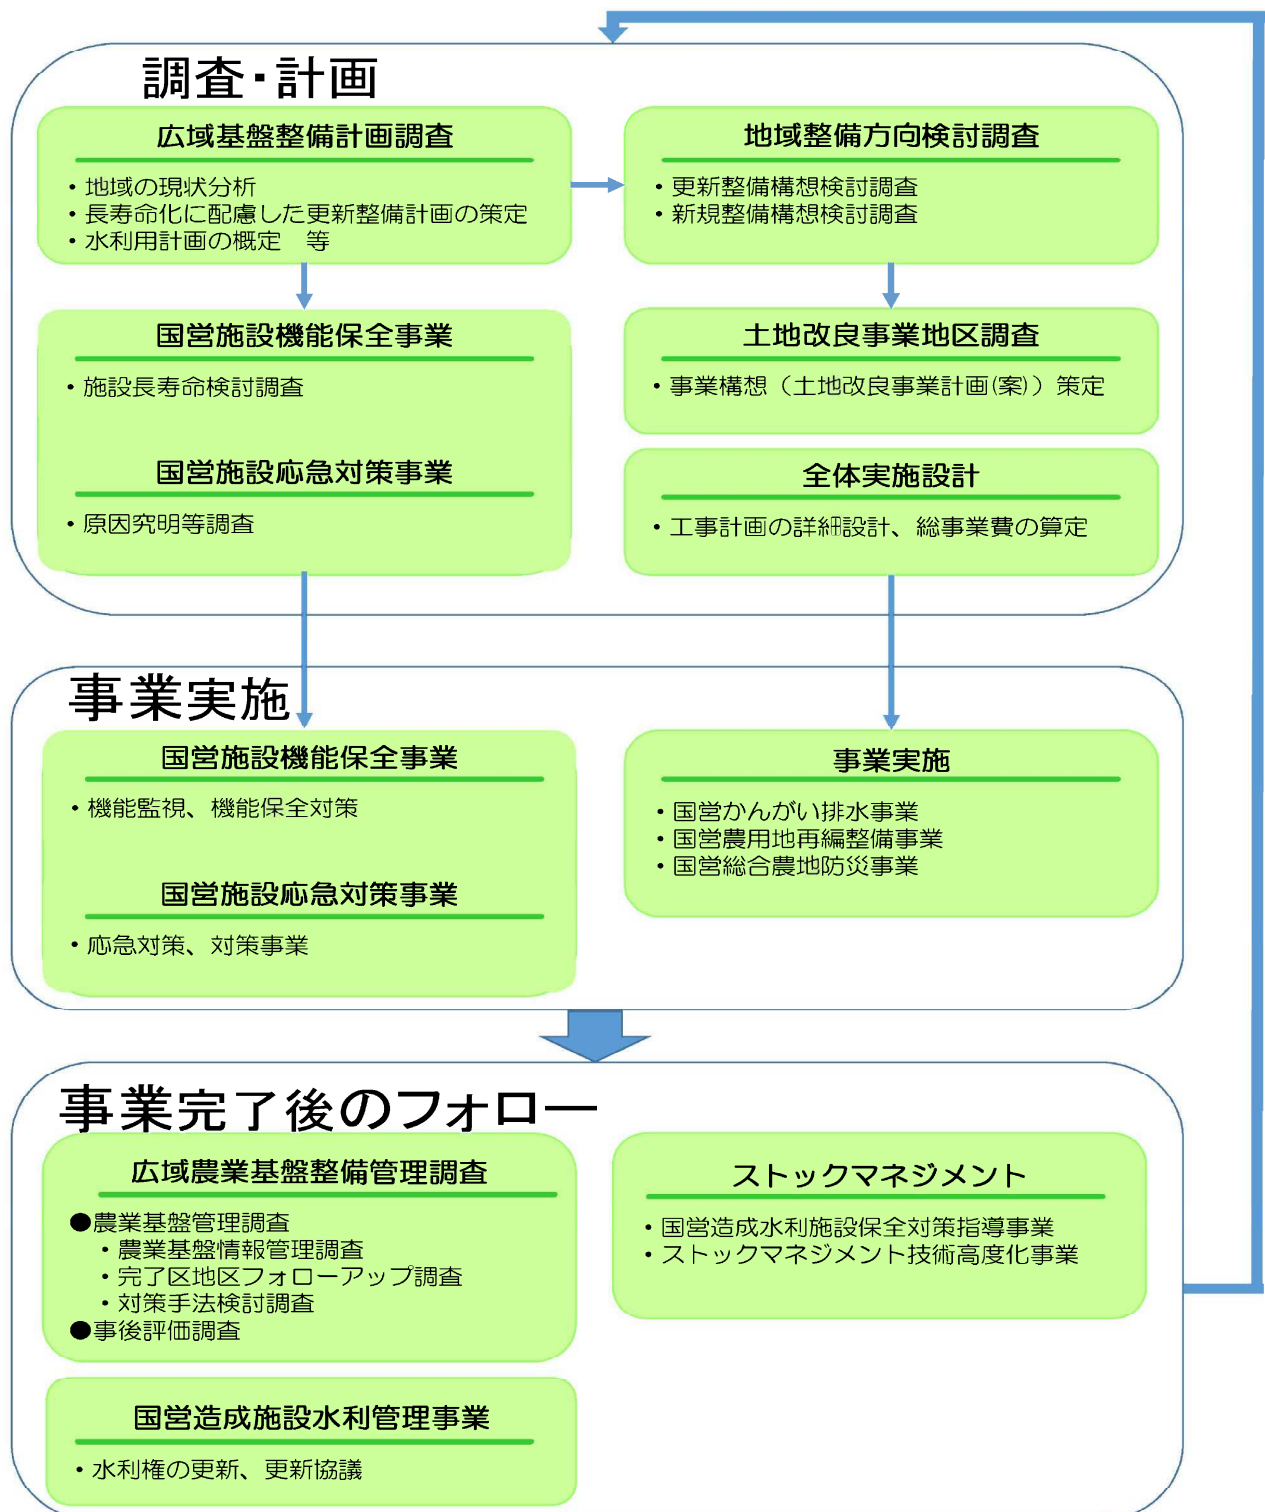

業 務 紹 介

～事業着工地区の紹介「浪岡川地区」～

なみおかがわ

平成 28 年度着工を予定している国営施設応急対策事業「浪岡川地区」において、平成 28 年 2 月中旬より法手続がスタートしました。

この法手続は、国営事業による工事の着手に先立って土地改良法の規定に基づき行われます。

ここでは、事業の概要、大まかな法手続の流れ、地元説明会の状況について紹介します。

[事業の目的]

本地区の基幹的な農業水利施設は、国営浪岡川土地改良事業（昭和 46 年度～昭和 63 年度）により造成されましたが、銀頭首工においてはゲート開閉装置が異常停止する不測の事態等が発生し、農業用水の安定供給に支障を来すとともに、施設の維持管理に費用と多大な労力を要しています。

また、川倉揚水機場においては機械設備等が腐食するなどの老朽化により性能低下が生じており、今後、更なる性能低下が進行した場合、農業用水の安定供給に支障を来すとともに、施設の維持管理に多大な費用と労力を要することとなります。

このため、平成 28 年度より国営施設応急対策事業により銀頭首工及び川倉揚水機場の改修を行い、農業用水の安定供給及び施設の維持管理の費用と労力の軽減を図り、農業生産性の維持及び農業経営の安定を図るものです。

[事業の概要]

○国営施設応急対策事業「浪岡川地区」

受 益 面 積 (関係市町別)	青森市	藤崎町	板柳町	計
	5 1 4 ha	1 8 2 ha	3 2 ha	7 2 8 ha
工 事 計 画	施 設 名	数 量	内 容	
	銀 頭 首 工	一 式	コンクリート・ゲート・電気設備 改修	
	川倉揚水機場	一 式	ポンプ・原動機 改修	
事 業 費	4. 7 億円（平成 2 6 年度単価）			
事業予定工期	平成 2 8 年度～平成 3 0 年度（3 か年）			



▲銀頭首工



▲川倉揚水機場

業務紹介

【施設状況】



▲コンクリート堰柱の欠損、ひび割れ（銀頭首工）



▲洪水吐ゲートの塗装劣化、発錆（銀頭首工）




▲老朽化したポンプ設備（川倉揚水機場）



▲羽根車の発錆、腐食（川倉揚水機場）

【法手続の大まかな流れ】

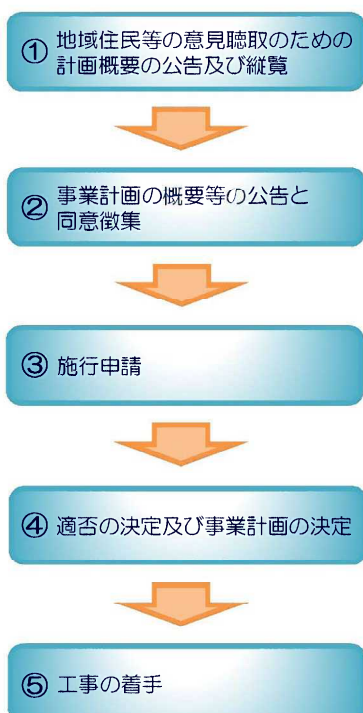

【地元説明会】

法手続における同意徴集に先立ち受益者の方々に事業内容に係る説明会を平成 28 年 3 月 17 日に青森市浪岡中央公民館で開催しました。

出席者からは同意徴集の方法や地元負担に関する質問などが出されました。

