


業 務 紹 介

～事務所業務体制（令和２年度）～

北奥羽土地改良調査管理事務所における各課の業務内容は下記のとおりとなっております。

(R2. 4. 1時点)

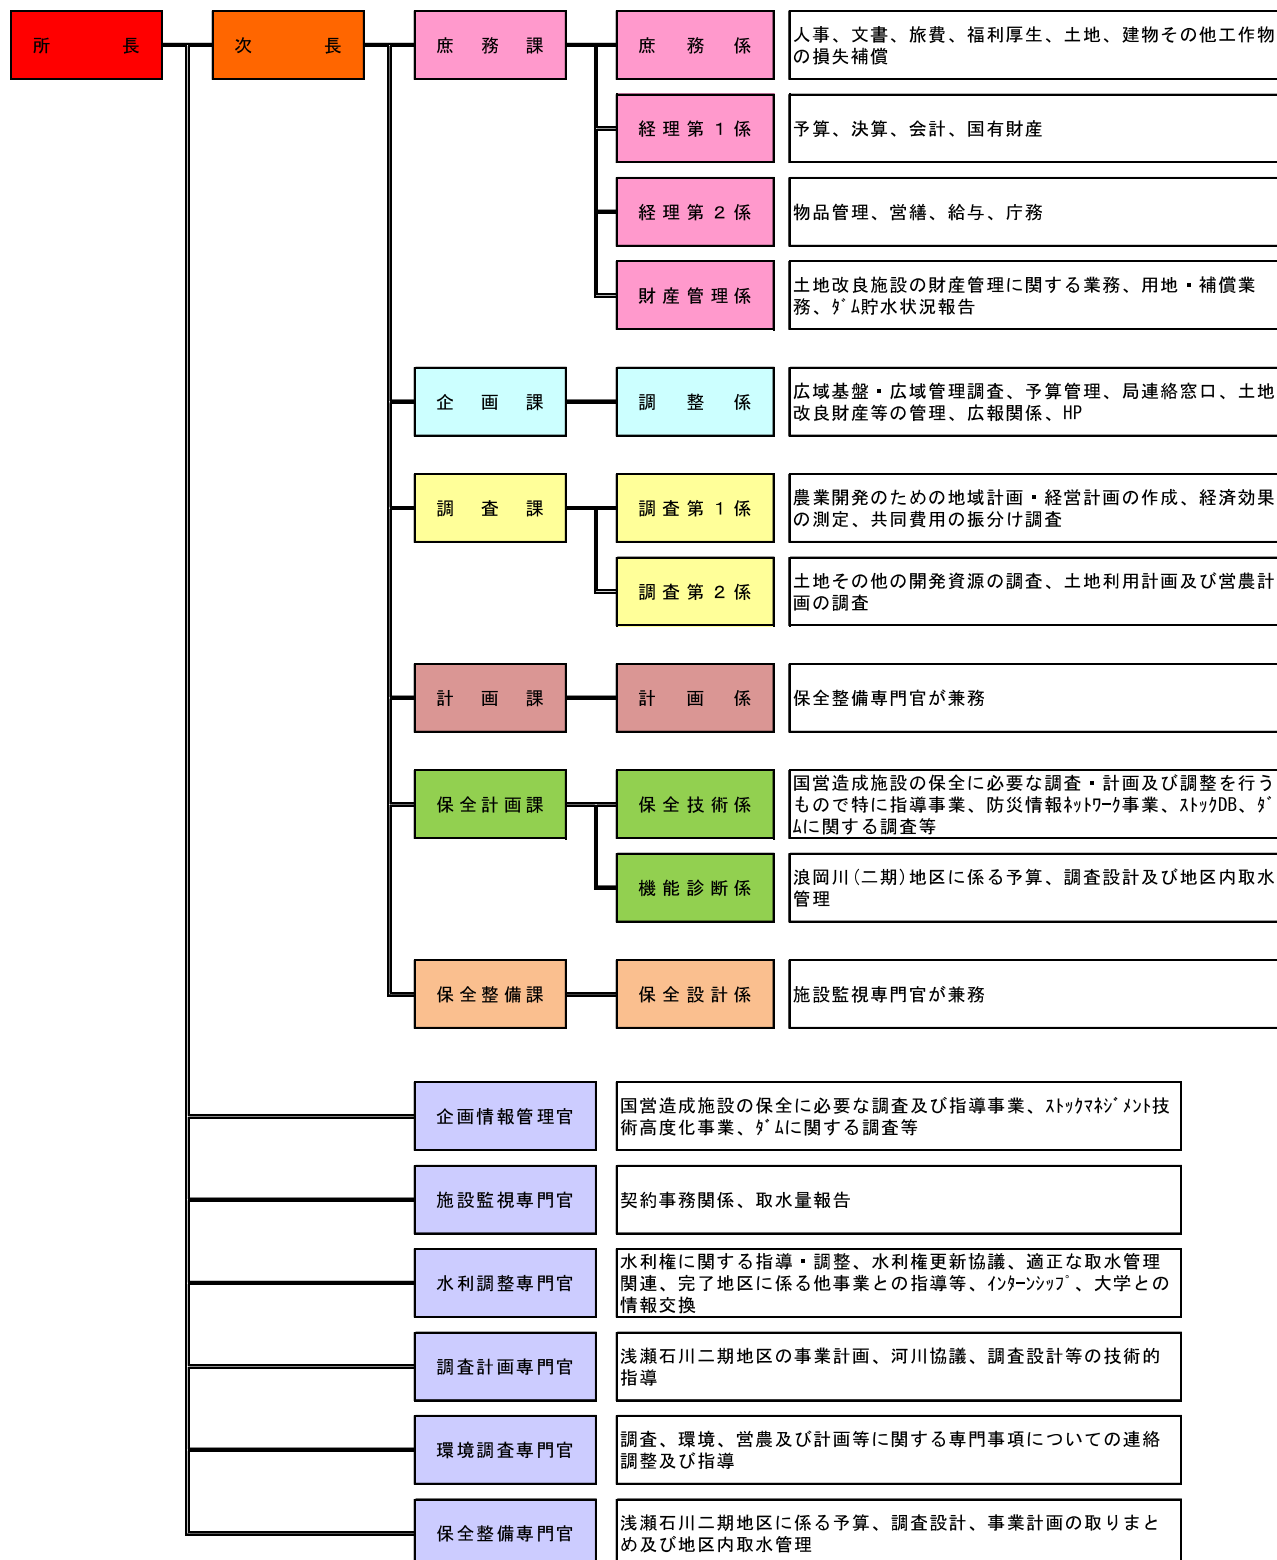

業 務 紹 介

～令和3年度着工 国営かんがい排水事業

「^{あ せ い し が わ}浅瀬石川二期地区」～

本地区は、平成27年度～平成30年度まで国営土地改良事業地区調査、平成31年度～令和2年度まで全体実施設計を実施し、令和3年度から国営かんがい排水事業として着工します。

令和2年度は全体実施設計最終年度として、全体実施設計書、事業計画書のとりまとめとともに土地改良法の法手続を進めていますので、これまでの調査の経緯などについて紹介します。

1. 地区概要

本地区の農業水利施設は、国営浅瀬石川土地改良事業（昭和50年度～平成7年度）等により造成されましたが、経年的な施設の劣化により、農業用水の安定供給及び排水機能の維持に支障をきたすとともに、施設の維持管理に多大な費用と労力を要しています。さらに、頭首工等については、大規模地震が発生し、施設が損壊した場合には、地域に甚大な被害を及ぼすおそれがあるほか、農地の一部が小区画であるなど、効率的な農作業を行う上で妨げとなっています。

このため、本事業では老朽化が進行している施設の改修と、これと一体的に耐震化のための整備を行い、併せて関連事業で区画整理を実施することにより、農業用水の安定供給、排水機能の維持、施設の維持管理の費用と労力の軽減及び営農の合理化を図り、農業生産性の向上及び農業経営の安定に資することを目的としています。

2. 事業の内容

- (1) 受益面積 7,839ha
- (2) 関係市町村 青森市、黒石市、五所川原市、平川市、藤崎町、田舎館村、板柳町、鶴田町
- (3) 予定工期 令和3年度～令和18年度（16ヶ年）
- (4) 事業費 410億円
※令和元年度単価（物価変動等によって将来変動することがあります。）
- (5) 主要工事

ダム（改修）……………1箇所	頭首工（改修）……………4箇所
揚水機場（改修）…2箇所	排水機場（改修）…3箇所
用水路（改修）……………52.1km	排水路（改修）……………18.5km
水管理施設（改修）…1式	
- (6) 関連事業 農業競争力強化農地整備事業（1地区）……………区画整理75ha



【浅瀬石川第一頭首工】
耐震性を有していない



【温湯左岸第2幹線用水路】
凍害による損傷



【中泉幹線排水路】
排水路軽量鋼矢板の腐食

3. 地区内主要施設について

