


令和6年度 東海農政局所管農業農村整備事業優良工事等受注者表彰
対象工事等の概要

【工事】

地区名	中勢用水地区	表彰の理由
工事名	中勢用水地区 安濃ダム堆砂対策その6他工事	本工事は安濃ダムの堆積土砂の運搬、林地区盛土場及び含水調整施設の整備等を行う工事である。 堆積土砂の運搬においては運搬経路が狭小であることなどから近隣住民への配慮が必要であり、さらに、盛土場の整備においては地権者との調整を円滑に行い、令和5年度事業完了に向け確実に工事を完成させる必要があった。 このような現場条件の中で工事の施工前、施工期間中に地域住民や関係地権者と積極的にコミュニケーションを持つなどの丁寧な対応を行い受注者の信頼や事業への理解度を向上させた結果、工事期間中の苦情なし、円滑な借地返還により工事が完成した。 施工・品質面においては、含水調整施設の維持管理に係る機能性向上のため浸食・転落・防草対策などの発案・整備を行ったことに加え、出来形管理資料の工夫としてドローン測量技術を活用した3Dモデル図による含水調整施設の完成図の作成を行った。 以上のとおり、本工事はその成果が優良で、他の模範となるものであるので、優良工事として表彰する。
施工場所	三重県津市芸濃町地内	
工事の概要		
受注者	(株)河合組	
契約額	161,700千円	
工 期	R5.7.24 ~ R6.3.21	
中勢用水土地改良事業計画に基づき、安濃ダムの堆砂対策として盛土場、含水調整施設の整備等を実施。		
含水調整土砂搬出工	9,380m3	
林地区盛土場整備工	一式	
含水調整施設整備工	一式	
付帯工	一式	

施工状況等

含水調整施設平面図

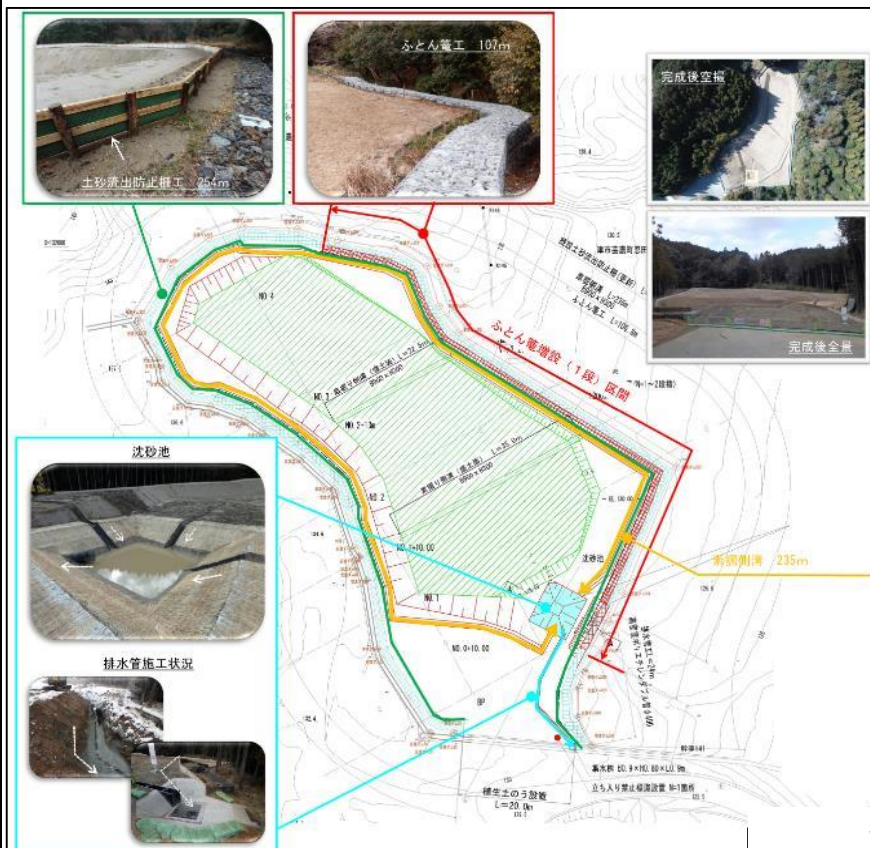

地域住民への説明(土砂運搬経路)




半割管による沈砂池法面浸食対策



張コンクリート、金網蓋による防草・転落防止対策



3Dモデル図による含水調整施設完成図

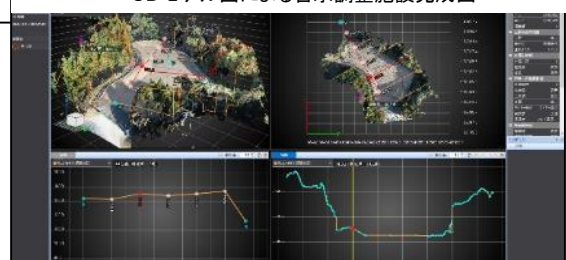

地域住民への説明(盛土地権者)



石詰め集水渠による排水処理

