

2025年度国家公務員OPENゼミ第1弾～【理系学生限定】1Day職場訪問・仕事体験～

東海農政局現地見学会のご案内

尾張西部コース：令和7年7月28日（月）・日光川河口排水機場、尾西排水機場



日光川河口排水機場



ポンプの整備



尾西排水機場



ポンプの整備

矢作川総合第二期コース：令和7年7月28日（月）・幹線用水路（明治用水）



幹線用水路の耐震化工事




シールド工事（発進立坑）



シールド工事（トンネル内部）

濃尾用水コース：令和7年7月29日（火）・犬山頭首工、木津用水路




右岸魚道（新設）



整備前



整備前



整備前




整備後

制水門

犬山頭首工



整備前



整備後

水叩き




整備後



整備後

木津用水路

西濃用水コース：令和7年7月30日（水）・岡島頭首工、福田頭首工

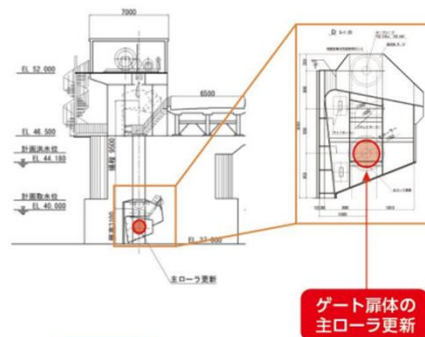

現状

- ゲート扉体の主ローラの耐震強度が不足しています。
- ゲートの開閉装置及び取水工の除塵設備が老朽化しています。

整備内容

- 耐震化対策としてゲート扉体の主ローラの更新を実施します。
- ゲート開閉装置の塗装・分解整備及び除塵設備の更新を実施します。

岡島頭首工



現状

- 築造後90年以上が経過し、老朽化が著しいとともに耐震性を有していない状況です。
- 頭首工の上下流を魚類等が行き来できる魚道が設置されていません。



整備後イメージ

整備内容

- 既設頭首工の上流側に耐震性を有する頭首工（起伏堰）を新設し、併せて魚道を設置します（既設頭首工は新設後に撤去）。
- 整備に当たり、工事中の濁水流出防止対策など、周辺への環境配慮対策を行います。

福田頭首工