

4. 高精度漁海況予測

による水柱 1 m 毎の流向流速に関する毎時データおよび海面下 2 m および海底上 0.5 m における水温塩分の毎時連続観測データが得られている。

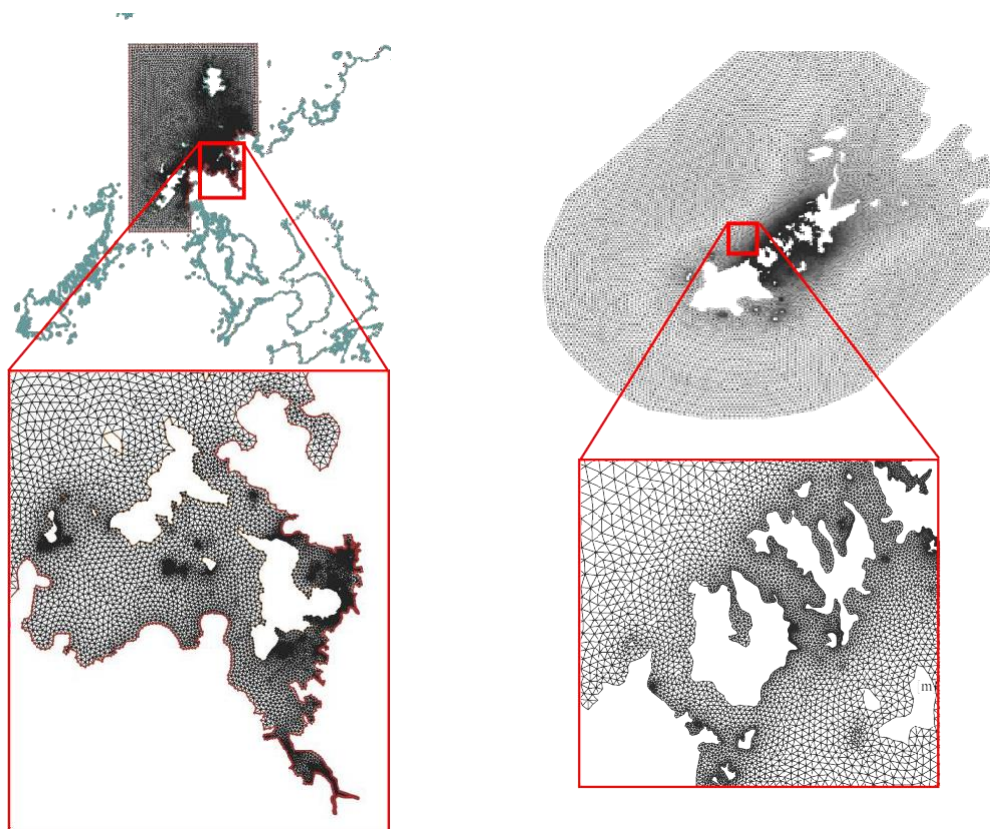


図 42-1 松浦半島（左）および五島列島近海（右）を対象とした UCHI モデル計算領域と非構造格子

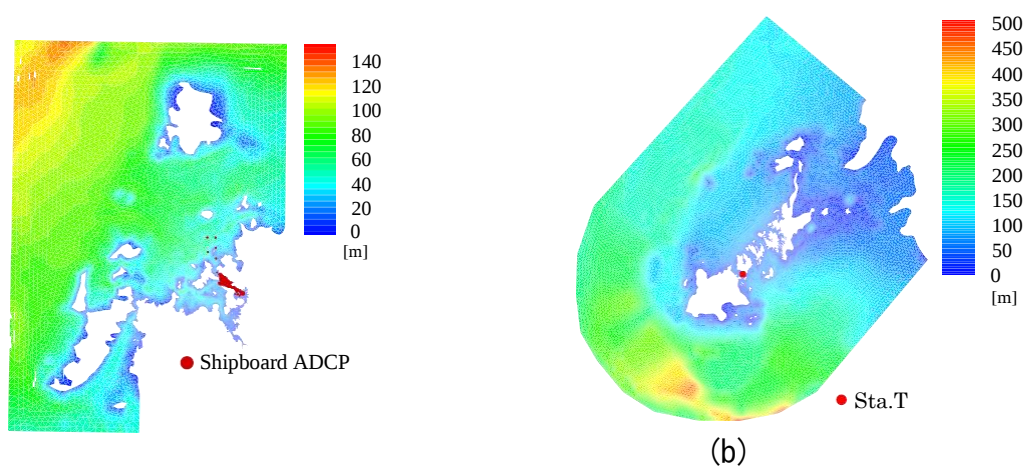


図 42-2 計算で使した松浦半島(a)および五島列島近海(b)の海底地形