




イチゴソフトパック詰めロボット

イチゴにやさしい、
人手に触れない
パック詰め



果底に吸い付き、果実を傷つけません。

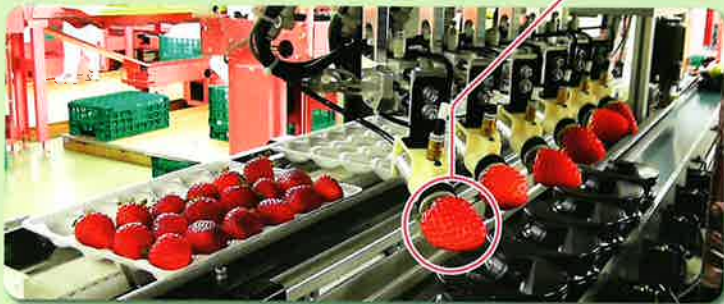

平詰めソフトパックで消費者に
高品質な果実を提供します



※第4次農業機械緊急開発事業開発商品

その他の特長

- 選別作業の自動化、分業化で作業効率がUP!!
- ソフトパックはM (5×6)、L (4×6) サイズ等に対応します。

作業の流れ



ソフトパック供給



吸着



パック詰め



ソフトパック詰め完了

◎主要諸元

※値はすべてコンプレッサを除く。この仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。

名称		イチゴソフトパック詰めロボット			
型式名		未定	電源*	(V)	AC100
寸法*	全長 (mm)	1830	消費電力*	(W)	160~600
	全幅 (mm)	900	対象ソフトパックパターン		5×6 4×6
	全高 (mm)	1600	最大処理能力 (秒/果)		1.5
質量*	(kg)	160	使用環境条件		周囲温度: 5℃~35℃、湿度80%以下、結露なきこと