

電気柵遠隔監視通報システム

- 電圧検知器
- 無線通信機
- ゲートウェイ装置
 - ・電気柵の状態を常時モニタリングし、Webサーバに送信
 - ・モバイルデータ通信より常時接続

通信回線
(LTE/3G)




- Webサーバ
 - ・電気柵の状態を監視
 - ・異常確認時にメール発信

- スマートフォン、携帯電話等
 - ・電気柵の管理者等に対して、異常確認時にメール受信



- 電気柵(既設)
 - ・常時 6000~8000V
 - ・動物や樹木等の接触で電圧低下(5000V以下)

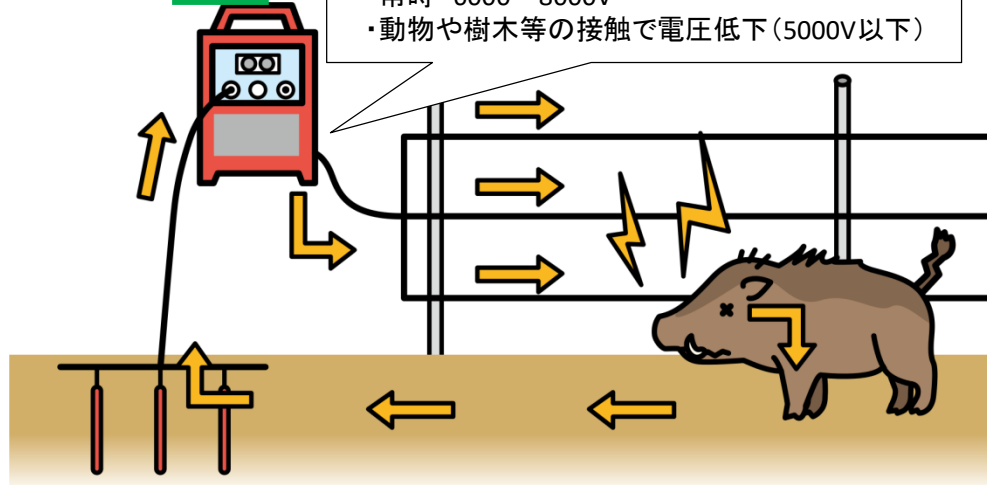

- 異常状態の原因を確認し
 - ・動物の侵入箇所の特定・補強
 - ・草刈り、柵の補修、電源交換などの管理を実施
 - ・当該地点にわな等の設置

